

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA-CATANIA-PALERMO
NODO DI CATANIA**

U.O. INFRASTRUTTURE SUD

PROGETTO DEFINITIVO

**INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA
DELL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL
TRATTO DI LINEA INTERESSATO.**

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 3

ELABORATI GENERALI - VIABILITA' - NV

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3H 03 D 78 RH NV00000 002 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione esecutiva	L.Nani	Gennaio 2020	D.Laureti	Gennaio 2020	S.Vanfiori	Gennaio 2020	D.Tiberti

ITALFERR S.p.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione Generale
Uffici Infrastrutture Sud
Ufficio Progetto
Dott. Ing. Piero Tiberti
Ordine degli Ingegneri Prov. di Napoli n. 11879

File: RS3H.0.3.D.78.RH.NV.00.0.0.002.A

n. Elab.:

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA					
	INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.					
MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03						
Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 1 di 29

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
2.1	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
2.2	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.....	4
2.3	ELABORATI DI RIFERIMENTO	5
3	SOVRASTRUTTURA STRADALE DI PROGETTO.....	6
3.1	PORTANZA DEL SOTTOFONDO	9
3.2	MIX DESIGN	9
4	VERIFICA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE.....	10
4.1	PAVIMENTAZIONE TIPO 1 (CATEGORIA C EXTRAURBANA SECONDARIA).....	10
4.1.1	<i>Sovrastruttura stradale di progetto</i>	10
4.1.2	<i>Traffico di progetto</i>	11
4.1.3	<i>Descrizione della verifica attraverso l'AASHTO</i>	12
4.1.4	<i>Caratteristiche strutturali: calcolo dello "Structural Number"</i>	13
4.1.5	<i>Calcolo del traffico in assi standard equivalenti ($N_{8,2ton}$)</i>	17
4.1.6	<i>Calcolo del traffico sopportabile (W_{18})</i>	20
4.1.7	<i>Verifica della sovrastruttura</i>	21
4.2	PAVIMENTAZIONE TIPO 2 (CATEGORIA F1 EXTRAURBANA LOCALE)	22
4.3	PAVIMENTAZIONE TIPO 3 (VIABILITÀ A DESTINAZIONE PARTICOLARE)	22
4.3.1	<i>Sovrastruttura stradale di progetto</i>	22
4.3.2	<i>Traffico di progetto</i>	22
4.3.3	<i>Descrizione della verifica attraverso l'AASHTO</i>	23
4.3.4	<i>Caratteristiche strutturali: calcolo dello "Structural Number"</i>	23
4.3.5	<i>Calcolo del traffico in assi standard equivalenti ($N_{8,2ton}$)</i>	24



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3H	03	D 78 RH	NV0000002	A	2 di 29

4.3.6 *Calcolo del traffico sopportabile (W_{18})* 26

4.3.7 *Verifica della sovrastruttura* 28

5 CONCLUSIONI 29

	<p>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA</p> <p>INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.</p> <p>MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03</p>						
<p>Relazione di calcolo sovrastruttura stradale</p>	<table border="1"> <tr> <td>COMMESSA RS3H</td> <td>LOTTO 03</td> <td>CODIFICA D 78 RH</td> <td>DOCUMENTO NV0000002</td> <td>REV. A</td> <td>FOGLIO 3 di 29</td> </tr> </table>	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 3 di 29
COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 3 di 29		

1 PREMESSA

Nell'ambito del Progetto Definitivo della tratta PM Palomba-Catenanuova di cui il Nuovo Collegamento Palermo-Catania, sono previsti interventi riferiti alle viabilità riguardanti:

1. adeguamento delle viabilità esistenti interferite dalla nuova linea ferroviaria di progetto;
2. realizzazione di nuove viabilità per il collegamento della rete stradale esistente /di progetto alle fermate della linea ferroviaria di progetto;
3. realizzazione di nuove viabilità per il collegamento della rete stradale esistente/di progetto con i fabbricati tecnologici e SSE previsti in progetto;
4. viabilità di ricucitura con adeguamento e ripristino dei collegamenti stradali esistenti.

Oggetto della presente relazione è la descrizione e la verifica delle **pavimentazioni** adottate per le viabilità previste in progetto.

In particolare, per la verifica della pavimentazione stradale si è adottato il metodo empirico/probabilistico proposto all'interno del manuale di progettazione dell'AASHTO (AASHTO Guide for Design of Pavement Structures) **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

2 NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per il progetto delle viabilità sono state considerate le principali normative di riferimento riportate nel seguito:

- [N.1]. D.M. 5 novembre 2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”;
- [N.2]. D.M. 22 aprile 2004 “Modifica del decreto 5 novembre 2001, n. 6792, recante “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade””;
- [N.3]. Linee guida per gli interventi di adeguamento delle strade esistenti – 21 marzo 2006;
- [N.4]. Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada e s.m.i.;
- [N.5]. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
- [N.6]. Decreto 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”;
- [N.7]. D.M. 18/02/1992: “Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza”;
- [N.8]. D.M. 03/06/1998: “Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere di sicurezza stradale”;
- [N.9]. D.M. 21/06/2004: “Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale”.
- [N.10]. CNR n.178 settembre 1995 – Catalogo delle pavimentazioni stradali
- [N.11]. RFI DTC SICS MA IFS 001 C – Manuale di progettazione delle opere civili del 21-12-2018

2.2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta con riferimento ai seguenti documenti.

- [D.1]. AASHTO Guide for design of pavement structures
- [D.2]. Portanza dei sottofondi – Fondazione politecnica per il mezzogiorno d'Italia – P. Giannatasio, C. Caliendo, L. Esposito, B. Festa, W. Pellicchia – Napoli, dicembre 1989

	<p>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA</p> <p>INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.</p> <p>MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03</p>						
<p>Relazione di calcolo sovrastruttura stradale</p>	<table border="1"> <tr> <td>COMMESSA RS3H</td> <td>LOTTO 03</td> <td>CODIFICA D 78 RH</td> <td>DOCUMENTO NV0000002</td> <td>REV. A</td> <td>FOGLIO 5 di 29</td> </tr> </table>	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 5 di 29
COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 5 di 29		

2.3 ELABORATI DI RIFERIMENTO

La presente relazione è stata redatta con riferimento ai seguenti documenti.

- [E.1]. RS3H03D78RHXX0000001A - Planimetria di progetto
- [E.2]. RS3H03D78RHXX0000001A - Planimetria di tracciamento
- [E.3]. RS3H03D78RHXX0000001A - Sezioni tipo
- [E.4]. Tabella materiali

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA					
	INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.					
MACROFASE FUNZIONALE 2						
LOTTO 03						
Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 6 di 29

3 SOVRASTRUTTURA STRADALE DI PROGETTO

Il Nuovo Codice della Strada classifica le strade in sei diverse tipologie, ognuna delle quali è individuata da una lettera che va da A a F. Tra queste strade e quelle previste attualmente dalle Norme CNR si può stabilire - per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali - la corrispondenza riportata in Tabella 1.

NUOVO CODICE DELLA STRADA	NORME CNR
A) Autostrade extraurbane	Strade tipo I e II
Autostrade urbane	Strade primarie
B) Strade extraurbane principali	Strada tipo III
C) Strade extraurbane secondarie	Strada tipo IV, A, V, VI e B
D) Strade urbane di scorrimento	Strade urbane di scorrimento
E) Strade di quartiere	Strade urbane di quartiere
F) Strade extraurbane locali	Strada tipo C
Strade urbane locali	Strade urbane locali

Tabella 1 – Classificazione delle strade secondo il Nuovo Codice della Strada e le Norme CNR

In base alla funzione che svolgono all'interno del reticolo stradale le viabilità previste in progetto sono state inquadrare nelle seguenti famiglie:

- di uso esclusivo FS: qualora la viabilità in essere è esclusivamente ed occasionalmente impegnata da traffico selezionato, non civile, appositamente regolamentato a mezzo di idonea cartellonistica stradale e/o vincolato dall'impiego di cancelli di accesso alle aree (ad es. rampe di accesso a piazzali tecnici, viabilità di accesso ai piazzali di emergenza, ecc.).
- in ripristino: qualora la viabilità viene provvisoriamente deviata per consentire la realizzazione dell'opera e successivamente riportata in sede senza alterazione delle caratteristiche plano-altimetriche. Rientrano tra queste viabilità le seguenti: NV13.
- per accesso a fondi: se la viabilità assolve funzione di ricucitura del territorio per l'accesso esclusivo alla servitù di fondi privati altrimenti interclusi. Rientrano tra queste viabilità le seguenti: NV10, NV12, NV13.
- tratti terminali: con riferimento al cap. 2 del DM 5/11/2001 sono quelle viabilità inquadrabili nelle reti stradali formanti il sistema globale come "livello terminale" che si identifica con le strutture predisposte alla sosta dei veicoli (ad es. rampe di collegamento ai piazzali di stazione spesso fortemente condizionate dall'orografia del territorio e dalla necessità di accedere agli stalli previsti in progetto). Sono state rispettate per esse le distanze di visibilità richieste dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali (DM 19 aprile 2006) in corrispondenza dell'innesto sulle viabilità interferite. Rientrano tra queste viabilità le seguenti: NV11.



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA **RS3H** LOTTO 03 CODIFICA D 78 RH DOCUMENTO NV0000002 REV. A FOGLIO 7 di 29

- adeguamento di strade esistenti: ai sensi del DM 22/04/2004. Rientrano tra queste viabilità le seguenti: NV11.

In funzione della categoria stradale, sono state adottate le seguenti tipologie di pavimentazioni, riportate in tabella 2 la cui attribuzione alle singole viabilità è riportata nella successiva tabella 3.

Tabella 2 – Scelta della tipologia di pavimentazione in funzione della categoria stradale

Spessori strato [cm]	CATEGORIA DI STRADA		
	C1 Extraurbana	F1 Extraurbana	Destinazione particolare
Usura	4	4	4
Binder ⁽¹⁾	6	6	5
Base ⁽²⁾	13	13	8
Fondazione ⁽³⁾	30	30	20
Supercompattato	30	30	30
Mistocementato	30	30	30
Id Pavimentazione	2	3	6

Tabella 3 – Tipologia di pavimentazione associata ad ogni viabilità

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO					
Lotto 1: Fiumefreddo (i) – Taormina (i) / Letojanni					
Tipologia di pavimentazione associata ad ogni viabilità					
WBS	Descrizione	Inquadramento funzionale	Sezione Tipo Piattaforma	Tipo Intervento	Pavimentazione
NV10	Strada di ricucitura sotto passante ferrovia	Strada a destinazione particolare	Corsia da 4m	Nuova progettazione	6
NV11A	Viabilità di raccordo della SS701 con la NV11 del PE Bicocca – Catenanuova già realizzata	Strada Locale in Ambito Extraurbano (Cat. C1)	C 1 (L = 10,50 m banchine da 1,50m)	Adeguamento strada esistente	2
NV11B	Viabilità di raccordo della SS701 con la NV11 del PE Bicocca – Catenanuova già realizzata	Strada Locale in Ambito Extraurbano (Cat. C1)	C 1 (L = 10,50 m banchine da 1,50m)	Adeguamento strada esistente	2
NV11C	Viabilità di raccordo della SS701 con la NV11 del PE Bicocca – Catenanuova già realizzata	Strada Locale in Ambito Extraurbano (Cat. C1)	C 1 (L = 10,50 m banchine da 1,50m)	Adeguamento strada esistente	2
NV12	Viabilità di ricucitura strade poderali con la ex SS701	Strada a destinazione particolare	Corsia da 4m (0,50+3,00+0,50)	Nuova progettazione	6
NV13A	Viabilità di ricucitura strade poderali con la ex SS701 per ripristino accesso fondi	Strada a destinazione particolare	Corsia da 6,50m (0,50+2,75+2,75+0,50)	Nuova progettazione	6



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA
RS3H

LOTTO
03

CODIFICA
D 78 RH

DOCUMENTO
NV0000002

REV.
A

FOGLIO
8 di 29

RADDOPPIO DELLA TRATTA GIAMPILIERI – FIUMEFREDDO

Lotto 1: Fiumefreddo (i) – Taormina (i) / Letojanni

Tipologia di pavimentazione associata ad ogni viabilità

WBS	Descrizione	Inquadramento funzionale	Sezione Tipo Piattaforma	Tipo Intervento	Pavimentazione
NV13B	Viabilità di ricucitura strade poderali con la ex SS701 per ripristino accesso fondi	Strada a destinazione particolare	Corsia da 6,50m (0,50+2,75+2,75+0,50)	Nuova progettazione	6

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

3.1 PORTANZA DEL SOTTOFONDO

La portanza del sottofondo viene espressa attraverso il Modulo Resiliente M_r .

Tale modulo può trovarsi, in mancanza di misure dirette, mediante le seguenti correlazioni:

$$M_r = 10 * CBR (\%)$$

dove:

$CBR (\% \text{ Californian Bearing Ratio})$ = Indice di portanza del sottofondo, tale che sia

$$CBR (\%) = 0.2 * M_d$$

Il valore del modulo di deformazione del sottofondo deve risultare pari $\geq 50MPa$ come da Capitolato. A favore di sicurezza nei calcoli si assumerà un valore di $M_d=45MPa$. Pertanto, si ha che:

$$CBR (\%) = 0.2 * M_d = 0.2 * 45MPa = 9$$

$$M_r = 10 * CBR (\%) = 10 * 9 = 90MPa$$

Tale valore sarà il riferimento per la scelta della pavimentazione da adottare nella consultazione del catalogo delle pavimentazioni.

3.2 MIX DESIGN

Si rimanda alla tabella materiali presenti nelle sezioni tipo delle viabilità in progetto.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

4 VERIFICA DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE

La verifica della pavimentazione stradale è stata condotta utilizzando il metodo empirico/probabilistico proposto all'interno del manuale di progettazione dell'AASHTO (AASHTO Guide for Design of Pavement Structures)

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..

Il procedimento consiste nel determinare il numero di assi standard (assi da 8,2ton) che la pavimentazione può sopportare, raggiungendo un fissato grado di ammaloramento finale (PSI_f) che è funzione di vari parametri, quali: le caratteristiche meccaniche dei materiali, gli spessori dei vari strati della pavimentazione, la portanza del sottofondo etc.

I veicoli realmente transitanti sull'infrastruttura si differenziano per il numero, carico e tipologia degli assi, pertanto sarà necessario determinare il numero di assi standard equivalenti, ovvero il numero di assi standard che determinano lo stesso danno dei veicoli realmente transitanti.

Per determinare il numero di assi standard che transiteranno, è necessario stabilire preliminarmente i coefficienti di equivalenza tra ciascun asse reale e quello standard, tali coefficienti sono funzione di alcuni parametri, come le caratteristiche meccaniche dei materiali, gli spessori dei vari strati della pavimentazione e la portanza del sottofondo.

La verifica consiste nel controllare che il numero di assi standard che la pavimentazione può sopportare sia maggiore del numero di assi equivalenti che transitano durante la vita utile della stessa.

4.1 PAVIMENTAZIONE TIPO 1 (CATEGORIA C EXTRAURBANA SECONDARIA)

4.1.1 Sovrastruttura stradale di progetto

Per la verifica della sovrastruttura stradale di progetto, si è proceduto dapprima fissando il Traffico Commerciale, secondo quanto indicato dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali, rispettivamente a:

- 4.000.000 di veicoli corrispondenti al 3° livello per le viabilità di categoria C extraurbana secondaria

e successivamente calcolando il Traffico Giornaliero Medio (TGM). Si segnala che sono stati ipotizzati la percentuale di veicoli pesanti (assunta pari al pari al 5%) ed il tasso di incremento annuo del traffico (pari al 2.5%).

Successivamente, sulla base della categoria di traffico assegnata e del valore del modulo resiliente del sottofondo ($M_r = 90\text{MPa}$), è stato definito il pacchetto stradale (tabella 2 e tabella 3).

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA				
	INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.				
	MACROFASE FUNZIONALE 2				
	LOTTO 03				
Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A FOGLIO 11 di 29

4.1.2 Traffico di progetto

Non avendo a disposizione i dati di traffico nell'area oggetto di intervento si è assunto un traffico commerciale previsto pari a 4.000.000 di veicoli (corrispondente al 3° livello di traffico richiamato nel catalogo [N.10]).

Pertanto, assunto un traffico commerciale e definiti i seguenti parametri:

- Vita Utile della pavimentazione $N = 20$ anni
- percentuale dei veicoli commerciali $p_c = 5\%$
- tasso incremento annuo traffico commerciale $R = 2.5\%$

si determina il valore del Traffico Giornaliero Medio.

DETERMINAZIONE DEL TGM DAL NUMERO DI PASSAGGI DI VEICOLI COMMERCIALI AL "N" ANNO			
$n_{vca} = TGM_{TOT} \cdot p_{sm} \cdot p_c \cdot p_{corsia} \cdot 365$			
Tipologia di Strada	<i>Extraurbana Secondaria - Ordinarie</i>	C1	
Vita Utile della Pavimentazione	<i>N</i>	20	[anni]
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM</i>	12.257	[veic./gg]
Percentuale traffico nel senso di marcia	<i>p_{sm}</i>	70	[%]
Percentuale veicoli commerciali	<i>p_c</i>	5,0	[%]
Percentuale veicoli commerciali sulla corsia	<i>p_{corsia}</i>	1,0	
Tasso incremento annuo traffico commerciale	<i>R</i>	2,5	[%]
	<i>Traffico annuo</i>	<i>n_{vca}</i>	156.589
$T^N = n_{vca} \cdot \left[\frac{(1 + R)^N - 1}{R} \right]$			
	<i>Traffico commerciale previsto</i>	T^N	4.000.000

Step 1 – Determinazione del TGM dal numero di passaggi di veicoli commerciali al "N" anno

Si osserva che la percentuale di traffico del senso di marcia assunta pari a 70% (p_{sm}) vuole tenere conto delle possibili diverse ripartizioni stagionali del traffico; inoltre la percentuale di veicoli commerciali sulla corsia (p_{corsia}) assunta pari ad 1 vuole indicare la presenza di una corsia per senso di marcia.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA					
	INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 12 di 29

4.1.3 Descrizione della verifica attraverso l'AASHTO

Nella metodologia dell'“AASHTO Guide for Design of Pavement Structures” si tiene conto della “resistenza strutturale” della pavimentazione attraverso un parametro che va sotto il nome di “*structural number*” SN.

Esso è funzione degli spessori degli strati s_i , della “resistenza” dei materiali impiegati rappresentata attraverso i “coefficienti strutturali di strato” a_i e della loro sensibilità all'acqua rappresentata attraverso i “coefficienti di drenaggio” m_i .

L'espressione analitica dello *structural number* è: $SN = \sum_i a_i \cdot m_i \cdot S_i$

dove:

- i è il numero degli strati costituenti la sovrastruttura stradale;
- a_i è un coefficiente che esprime la capacità relativa dei materiali impiegati nei vari strati della pavimentazione a contribuire come componenti strutturali alla funzionalità della sovrastruttura. Tali coefficienti sono funzione del tipo e proprietà del materiale.
- S_i è lo spessore dello strato;
- m_i è un coefficiente funzione della qualità del drenaggio e della percentuale di tempo durante il quale la pavimentazione è esposta a livelli di umidità prossimi alla saturazione. Per il minor effetto che l'acqua ha sui materiali legati quali i conglomerati bituminosi rispetto a quelli non legati il coefficiente di drenaggio viene considerato solo per il misto granulare sciolto dello strato di fondazione. Tale coefficiente varia tra 0.4 e 1.4 però facendo riferimento ad una percentuale di tempo durante il quale si è in presenza di livelli di umidità prossimi alla saturazione compresi tra il 5 % e il 25% ed una qualità del drenaggio media si assume uguale ad 0.9.

Nello specifico i coefficienti strutturali relativi agli strati di usura (a_1) e di base (a_3) si ricavano direttamente dai monogrammi presenti sull'AASHTO GUIDE in funzione della stabilità Marshall scelta per i rispettivi strati. Il valore del coefficiente relativo allo strato di collegamento (a_2) si ricava per interpolazione lineare dei parametri a_1 e a_3 , ricavati sempre dall'ASSHTO GUIDE però con il valore della stabilità Marshall relativa allo strato di collegamento, con le rispettive quote. Infine, il coefficiente relativo allo strato di fondazione (a_4) si ricava sempre dall'ASSHTO GUIDE in funzione del CBR.

Si osserva che poiché in Italia si utilizza lo strato superficiale in usura e binder, con conseguente minore rigidità a parità degli altri fattori (quali ad esempio spessori degli strati, materiali), i valori ottenuti da tali monogrammi per tali strati sono stati ridotti nella misura del 10%.

 ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

4.1.4 Caratteristiche strutturali: calcolo dello “Structural Number”

I coefficienti strutturali a_i sono stati calcolati tramite gli abachi proposti della stessa normativa.


Per il coefficiente dello strato di usura l'AASHTO prevede come dato di input il Modulo Resiliente a 68°F (20°C). il modulo resiliente verrà calcolato tramite la formulazione del modulo complesso:

$$Mr = \beta \cdot \left| E^* \right|_{\text{previsionale-medio}}$$

Essendo $\beta = 1$ ci basterà calcolare il modulo complesso previsionale.

Per il calcolo del modulo complesso previsionale è stato utilizzato il metodo proposto dalla Shell francese facendo riferimento ai valori di un bitume di classe 50/70:

Sb [Pa] t.c. E[20°C]	
°C	20
2,15E+07	
α	
9,50E+00	
E [Pa]	
3,13E+09	
E [PSI]	
454.491	

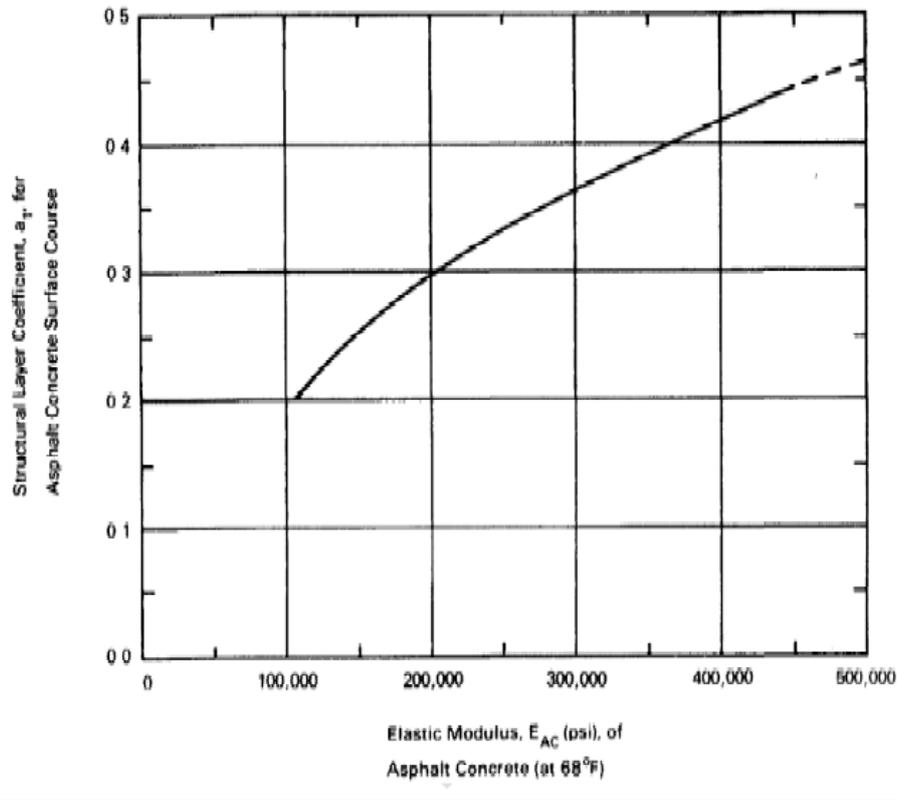

$$E^* = 455 \text{ [PSI]}$$

$$a_1 = 0.45$$


Tale valore viene poi ridotto del 10% nei calcoli, risultando pari a 0.405.

Per il coefficiente dello strato di base il dato di input per entrare nell'abaco è la Stabilità Marshall. Per questa sono stati utilizzati i valori medi tra quelli di Autostrade Spa

Stabilità Marshall	Autostrade		
	S_{75} [kg]	S_{50} [kg]	S_{50} (lb)
Usura	1.100	917	2.017
Collegam.	1.000	833	1.833
Base	800	667	1.467

$$S_{M50} = 1467 \text{ [lb]}$$

$$a_3 = 0.28$$

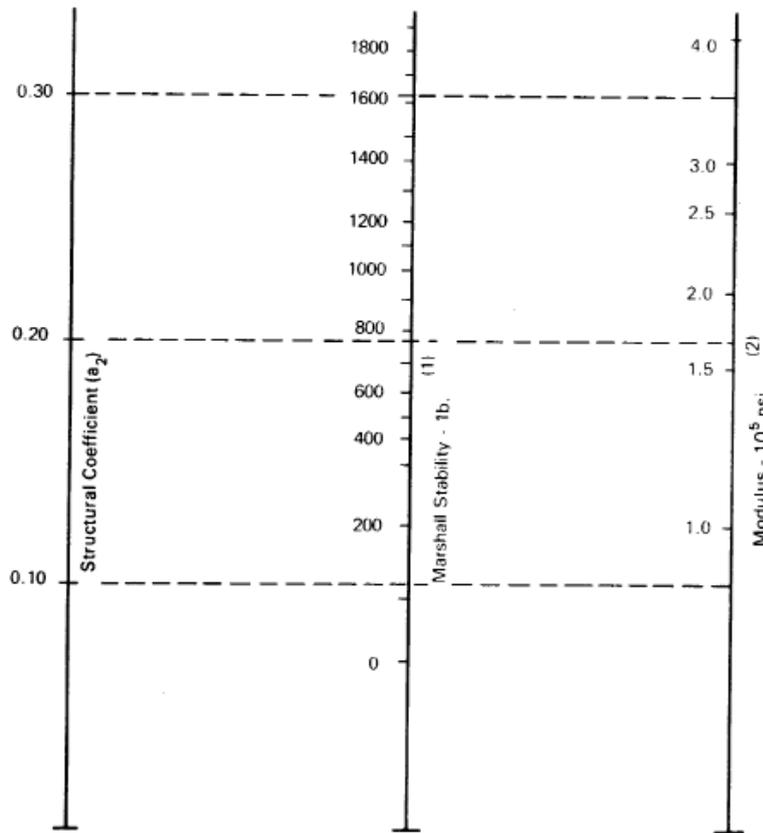

(1) Scale derived by correlation obtained from Illinois.

(2) Scale derived on NCHRP project (3).


Figure 2.9. Variation in a_2 for Bituminous-Treated Bases with Base Strength Parameter (3)

Poiché lo strato di collegamento non è previsto nella configurazione standard impiegata nell'esperimento AASHTO Guide il coefficiente a_2 verrà calcolato interpolando linearmente i coefficienti dell'usura e della base.

$$a_2 := a_{1c} - \frac{a_{1c} - a_{3c}}{\frac{h_1}{2} + h_2 + \frac{h_3}{2}} \left(h_1 + \frac{h_2}{2} \right)$$

$$a_2 = 0.32$$

Per il coefficiente relativo allo strato di fondazione in misto granulare è stato utilizzato il seguente abaco proposto dall'AASHTO Guide:

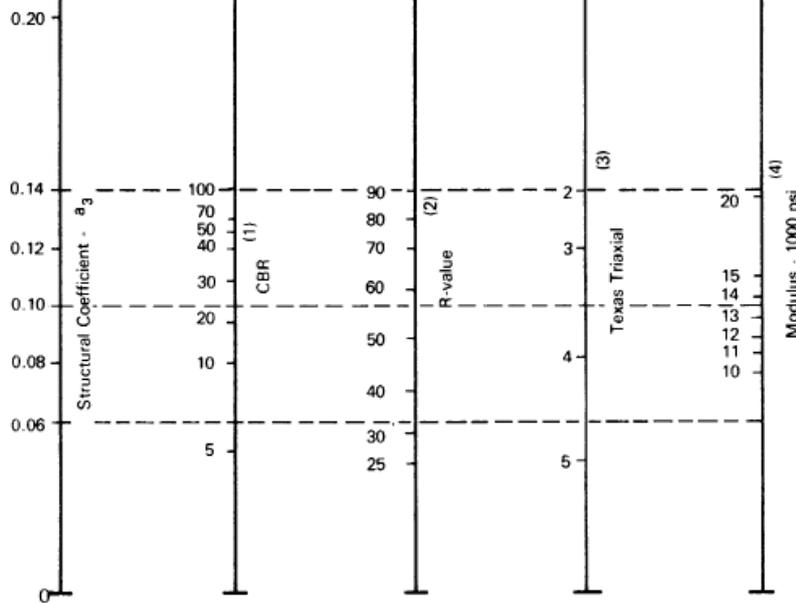

- (1) Scale derived from correlations from Illinois.
 (2) Scale derived from correlations obtained from The Asphalt Institute, California, New Mexico and Wyoming.
 (3) Scale derived from correlations obtained from Texas.
 (4) Scale derived on NCHRP project (3).

Figure 2.7. Variation in Granular Subbase Layer Coefficient (a_3) with Various Subbase Strength Parameters (3)

$$a_4 = 0.12$$

DA CAPITOLATO ANAS

Indice di portanza C.B.R. (CNR UNI 10009) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello UNI 25 mm) non minore di 50, per un intervallo di + 2% rispetto all'umidità ottima di costipamento.

Il calcolo dello Structural Number viene riportato di seguito.



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA **RS3H** LOTTO 03 CODIFICA D 78 RH DOCUMENTO NV0000002 REV. A FOGLIO 17 di 29

CALCOLO DELLO STRUCTURAL NUMBER "SN"

$$SN = \sum_i a_i \cdot m_i \cdot S_i$$

Structural Number **SN** **9,59** [cm]

	z_i [cm]	a_i		m_i	
Usura	4	0,41	a ₁		
Collegam.	6	0,32	a ₂		
Base	10	0,28	a ₃	1	m ₁
Fondazione MG	30	0,12	a ₄	0,9	m ₂

Step 2 – Calcolo dello Structural Number SN

4.1.5 Calcolo del traffico in assi standard equivalenti (N_{8,2ton})

Il parametro caratterizzante il traffico è il numero totale di assi singoli da 18 chilo-pounds W₁₈ (8.2 tonnellate) equivalenti, agli effetti del deterioramento, a quelli reali caratterizzati da carichi diversi “applicati” alla sovrastruttura nel periodo di esercizio previsto in sede di progetto.

Il valore del termine N_{8,2t} deriva dall’analisi del traffico e dipende dalla categoria della strada e dallo “spettro di traffico dei veicoli commerciali”, costituito dalla distribuzione percentuale delle diverse tipologie di veicoli commerciali che si prevede vi possano transitare.

Per il suddetto spettro, in mancanza di una migliore determinazione, si impiega quello proposto dalle norme CNR 178/1995 [N.10].

Tab. 2 - Tipi di veicoli commerciali, numero di assi, distribuzione dei carichi per asse.

Tipo di veicolo	N° Assi	Distribuzione dei carichi per asse in KN			
1) autocarri leggeri	2	↓10	↓20		
2) " " "	"	↓15	↓30		
3) autocarri medi e pesanti	"	↓40	↓80		
4) " " "	"	↓50	↓110		
5) autocarri pesanti	3	↓40	↓80	↓80	
6) " " "	"	↓60	↓100 ↓100		
7) autotreni e autoarticolati	4	↓40	↓90	↓80	↓80
8) " " "	"	↓60	↓100	↓100	↓100
9) " " "	5	↓40	↓80 ↓80	↓80 ↓80	
10) " " "	"	↓60	↓90 ↓90	↓100 ↓100	
11) " " "	"	↓40	↓100	↓80	↓80 ↓80
12) " " "	"	↓60	↓110	↓90	↓90 ↓90
13) mezzi d'opera	"	↓50	↓120	↓130	↓130 ↓130
14) autobus	2	↓40	↓80		
15) " " "	2	↓60	↓100		
16) " " "	2	↓50	↓80		

Tab. 3 - Tipici spettri di traffico di veicoli commerciali per ciascun tipo di strada.

Tipo di strada	Tipo di veicolo															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1) autostrade extraurbane	12.2	----	24.4	14.6	2.4	12.2	2.4	4.9	2.4	4.9	2.4	4.9	0.10	----	----	12.2
2) " urbane	18.2	18.2	16.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.6	18.2	27.3	----
3) strade extr. principali e secondarie a forte traffico	----	13.1	39.5	10.5	7.9	2.6	2.6	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	0.5	----	----	10.5
4) strade extraurb. second. ordin.	----	----	58.8	29.4	----	5.9	----	2.8	----	----	----	----	0.2	----	----	2.9
5) " extr. second.-turistiche	24.5	----	40.8	16.3	----	4.15	----	2	----	----	----	----	0.05	----	----	12.2
6) " urbane di scorrimento	18.2	18.2	16.5	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1.6	18.2	27.3	----
7) " " di quartiere e locali	80	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	20	----	----
8) corsie preferenziali	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	47	53	----

Tabella 4 – Tipologia di traffico secondo le Norme CNR [N.10]

Nel presente caso si associa alla viabilità oggetto di verifica lo spettro di traffico corrispondente al n.4: “*strade extraurbane secondarie ordinarie*”, richiamato in Tabella 4.

Utilizzando quindi il criterio definito dall'AASHTO, il traffico è stato convertito in un numero di passaggi di assi standard (8.2 tonnellate) equivalenti tramite la relazione:

$$N_{8,2} = T^N \cdot C_{SN}$$

dove:

- T^N rappresenta il numero di veicoli commerciali transitante durante la vita utile dell'opera;
- C_{SN} è un coefficiente di equivalenza tra il generico asse reale, caratterizzato da un peso P_i e tipologia T_i , e l'asse singolo standard da 8.2 ton.



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA
RS3H

LOTTO
03

CODIFICA
D 78 RH

DOCUMENTO
NV0000002

REV.
A

FOGLIO
19 di 29

CALCOLO DEL NUMERO DI PASSAGGI DI ASSI STANDARD EQUIVALENTI

Numero di passaggi di assi standar equivalenti

$$C_{SNi} = C_{SN}(P_i, T_i, PSI_f) = 10^{-A}$$

$$A = \left\{ 4,79 \cdot [\log(18 + 1) - \log(0,225 \cdot P_i \cdot T_i)] + 4,33 \cdot \log(T_i) + \frac{G}{B_i} - \frac{G}{B^*} \right\}$$

$$G = \log\left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fin}}{2.7}\right)$$

$$B_i = 0.4 + \left(\frac{0.081 \cdot (0.225 \cdot P_i + T_i)^{3.23}}{\left(\frac{SN}{2.54} + 1\right)^{5.19} \cdot T_i^{3.23}} \right)$$

Structural Number	SN	9,59	[cm]
Peso dell'asse i-esimo	P _i		[kN]
	T _i	1	asse singolo
		2	asse tandem
		3	asse tridem

$$C_{SN} = \sum_i (n_i \times C_{SNi})$$

C_{SNi} 2,1089951

$$N_{8,2} = T^N \cdot C_{SN}$$

N_{8,2} 8.435.980

Step 3 – Calcolo del numero di passaggi di assi standard equivalenti

A seguire si riassumono i calcoli svolti:

Tipologia di veicoli	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Tridem [kN]			
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	80+80	90+90	100+100	80+80+80	90+90+90	130+130+130	
1 Autocarri leggeri	1		1																
2 Autocarri leggeri		1		1															
3 Autocarri medi e pesanti					1			1											
4 Autocarri medi e pesanti						1					1								
5 Autocarri pesanti							1						1						
6 Autocarri pesanti								1							1				
7 Autotreni ed autoarticolati					1				2	1									
8 Autotreni ed autoarticolati							1				3								
9 Autotreni ed autoarticolati					1								2						
10 Autotreni ed autoarticolati							1							1	1				
11 Autotreni ed autoarticolati					1					1						1			
12 Autotreni ed autoarticolati							1				1						1		
13 mezzi d'opera						1						1							1
14 autobus					1			1											
15 autobus							1			1									
16 autobus							1		1										

T^N 4.000.000



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA LOTTO CODIFICA DOCUMENTO REV. FOGLIO
RS3H 03 D 78 RH NV0000002 A 20 di 29

C	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Ttridem [kN]			
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	80+80	90+90	100+100	80+80+80	90+90+90	130+130+130	
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,5880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,588	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,2940	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,000	0,000	0,294	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0590	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,059	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,028	0,000	0,000	0,084	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,029	0,000	0,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Σ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,5880	0,3250	0,0870	0,6170	0,0000	0,0840	0,2940	0,0020	0,0000	0,0000	0,0590	0,0000	0,0000	0,0020	0,0020

	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Ttridem [kN]			
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	160	180	200	240	270	390	
B	0,40109	0,40285	0,40597	0,41808	0,44119	0,47934	0,53678	0,72749	0,87010	1,05068	1,27424	1,54588	0,72749	0,87010	1,05068	0,72749	0,87010	1,87083	
B _{a,2}	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	0,72749	
A	3,44857	2,83239	2,36017	1,66109	1,15602	0,77009	0,46416	0,00000	-0,18755	-0,35723	-0,51389	-0,66045	-0,13847	-0,32603	-0,49571	-0,21948	-0,40703	-1,01814	
C _{SNI}	0,00036	0,00147	0,00436	0,02182	0,06982	0,16979	0,34343	1,00000	1,54012	2,27631	3,26506	4,57560	1,37554	2,11849	3,13116	1,65758	2,55287	10,42647	
n°C _{SNI}	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,041055	0,055182	0,029878	0,617000	0,000000	0,191210	0,959927	0,009151	0,000000	0,000000	0,184739	0,000000	0,000000	0,020853	
G	-0,200914843																		2,108995

4.1.6 Calcolo del traffico sopportabile (W₁₈)

L'equazione per la verifica delle pavimentazioni flessibili è la seguente:

$$Log W_{18} = Z_r \cdot S_0 + 9.36 \cdot (\log SN + 1) - 0.20 + \frac{\log \left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fin}}{4.2 - 1.5} \right)}{0.40 + \frac{1094}{(SN + 1)^{5.19}}} + 2.32 \cdot \log M_r - 8.07$$

in cui:

- W₁₈ è il numero di passaggi di assi singoli equivalenti da 18 kpounds (8.2 t o 80 kN) sopportabile;
- Z_r è il valore della variabile standardizzata legata all'affidabilità R (che è la probabilità che il numero di ripetizioni di carico N_t (max) che portano il valore PSI = PSI_{fin} sia maggiore o uguale al numero di ripetizioni N_T realmente applicati alla sovrastruttura);
- S₀ è la deviazione standard che tiene conto dell'errore che si commette nelle previsioni dei volumi di traffico e delle prestazioni della pavimentazione;
- PSI_{ini} è il grado di efficienza iniziale;
- PSI_{fin} è il grado di efficienza finale;
- M_r è il modulo resiliente del sottofondo [psi] (oss.:1 MPa = 145 psi);

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA					
	INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.					
MACROFASE FUNZIONALE 2						
LOTTO 03						
Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 21 di 29

- SN è lo structural number [inch].

Per quanto riguarda il valore dell'affidabilità R è possibile ricavare il valore della variabile Z_r dalla tabella dell'ASSHTO GUIDE; mentre la variabile S_0 assume un valore medio compreso tra 0.40 e 0.50. Nel caso in esame si è assunto:

CALCOLO DEL NUMERO MASSIMO DI ASSI STANDARD SOPPORTABILI DALLA PAVIMENTAZIONE			
Affidabilità	R	80	[%]
	Z_R	-0,841	
	S_0	0,45	
Grado efficienza iniziale	PSI_{iniz}	4,2	
Grado efficienza finale	PSI_{fin}	2,5	
Structural Number	SN	3,77	[poll]
Modulo resiliente del sottofondo	$M_r (psi)$	13050	[psi]

$$Log W_{18} = Z_r \cdot S_0 + 9.36 \cdot \log(SN + 1) - 0.20 + \frac{\log \left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fin}}{1094} \right)}{0.40 + \frac{1}{(SN + 1)^{5.19}}} + (2.32 \cdot \log M_r) - 8.07$$

$log W_{18}$	6,97845
$W_{8,2}$	9.515.883

PAVIMENTAZIONE VERIFICATA

Step 4 – Calcolo del numero massimo di assi standard sopportabili dalla pavimentazione

4.1.7 Verifica della sovrastruttura

Con riferimento all'asse standard da 8.2 ton impiegato nei calcoli ed una vita utile della sovrastruttura stimata in 20 anni si ha che:

- n. di passaggi sopportabili $W_{8,2t} = 9.515.883$
- n. di passaggi previsti $N_{8,2t} = 8.435.980$

Pertanto, poiché $W_{8,2t} > N_{8,2t}$ la sovrastruttura risulta verificata.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

4.2 PAVIMENTAZIONE TIPO 2 (CATEGORIA F1 EXTRAURBANA LOCALE)

Si adotta lo stesso pacchetto (4cm usura; 6cm binder; 10cm base; 30cm MS) della categoria C. Per la verifica si rimanda al paragrafo precedente §4.1.

4.3 PAVIMENTAZIONE TIPO 3 (VIABILITÀ A DESTINAZIONE PARTICOLARE)

4.3.1 Sovrastruttura stradale di progetto

Per la scelta della sovrastruttura stradale di progetto, si è proceduto dapprima fissando il Traffico Commerciale, secondo quanto indicato dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali, rispettivamente a:

- 400.000 di veicoli corrispondenti al 1° livello per le viabilità di accesso ai piazzali e destinazioni particolari.

e successivamente calcolando il Traffico Giornaliero Medio (TGM). Si segnala che sono stati ipotizzati la percentuale di veicoli pesanti (assunta pari al pari al 5%) ed il tasso di incremento annuo del traffico (pari al 2.5%).

Successivamente, sulla base della categoria di traffico assegnata e del valore del modulo resiliente del sottofondo ($M_r = 90\text{MPa}$), è stato definito il pacchetto stradale (tabella 2 e tabella 3).

4.3.2 Traffico di progetto

Non avendo a disposizione i dati di traffico nell'area oggetto di intervento si è assunto un traffico commerciale previsto pari a 400.000 di veicoli (corrispondente al 1° livello di traffico richiamato nel catalogo [N.10]).

Pertanto, assunto un traffico commerciale e definiti i seguenti parametri:

- Vita Utile della pavimentazione $N = 20$ anni
- percentuale dei veicoli commerciali $p_c = 5\%$
- tasso incremento annuo traffico commerciale $R = 2.5\%$

si determina il valore del Traffico Giornaliero Medio.



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA
RS3H

LOTTO
03

CODIFICA
D 78 RH

DOCUMENTO
NV0000002

REV.
A

FOGLIO
23 di 29

DETERMINAZIONE DEL TGM DAL NUMERO DI PASSAGGI DI VEICOLI COMMERCIALI AL "N" ANNO

$$n_{vca} = TGM_{TOT} \cdot p_{sm} \cdot p_c \cdot p_{corsia} \cdot 365$$

Tipologia di Strada	<i>Viabilità di accesso ai piazzali</i>		
Vita Utile della Pavimentazione	<i>N</i>	20	[anni]
Traffico Giornaliero Medio	<i>TGM</i>	858	[veic./gg]
Percentuale traffico nel senso di marcia	<i>p_{sm}</i>	100	[%]
Percentuale veicoli commerciali	<i>p_c</i>	5,0	[%]
Percentuale veicoli commerciali sulla corsia	<i>p_{corsia}</i>	1,0	
Tasso incremento annuo traffico commerciale	<i>R</i>	2,5	[%]

Traffico annuo *n_{vca}* 15.659

$$T^N = n_{vca} \cdot \left[\frac{(1 + R)^N - 1}{R} \right]$$

Traffico commerciale previsto **T^N** **400.000**

Step 5 – Determinazione del TGM dal numero di passaggi di veicoli commerciali al "N" anno

Si osserva che la percentuale di traffico del senso di marcia assunta pari a 100% (*p_{sm}*) si riferisce al fatto di avere il TGM per senso di marcia; inoltre la percentuale di veicoli commerciali sulla corsia (*p_{corsia}*) assunta pari ad 1 vuole indicare la presenza di una corsia per senso di marcia.

4.3.3 Descrizione della verifica attraverso l'AASHTO

Si rimanda al §4.1.3.

4.3.4 Caratteristiche strutturali: calcolo dello "Structural Number"

Sulla base di quanto descritto nel § 4.1.4, si riporta qui di seguito il calcolo dello Structural Number



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2
LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA **RS3H** LOTTO 03 CODIFICA D 78 RH DOCUMENTO NV0000002 REV. A FOGLIO 24 di 29

CALCOLO DELLO STRUCTURAL NUMBER "SN"

$$SN = \sum_i a_i \cdot m_i \cdot S_i$$

Structural Number **SN** **7,61** [cm]

	z_i [cm]	a_i		m_i	
Usura	4	0,41	a ₁		
Collegam.	5	0,32	a ₂		
Base	8	0,28	a ₃	1	m ₁
Fondazione MG	20	0,12	a ₄	0,9	m ₂

Step 6 – Calcolo dello Structural Number SN

4.3.5 Calcolo del traffico in assi standard equivalenti (N_{8,2ton})

Il parametro caratterizzante il traffico è il numero totale di assi singoli da 18 chilo-pounds W₁₈ (8.2 tonnellate) equivalenti, agli effetti del deterioramento, a quelli reali caratterizzati da carichi diversi “applicati” alla sovrastruttura nel periodo di esercizio previsto in sede di progetto.

Il valore del termine N_{8,2t} deriva dall’analisi del traffico e dipende dalla categoria della strada e dallo “spettro di traffico dei veicoli commerciali”, costituito dalla distribuzione percentuale delle diverse tipologie di veicoli commerciali che si prevede vi possano transitare.

Per il suddetto spettro, in mancanza di una migliore determinazione, si impiega quello proposto dalle norme CNR 178/1995 [N.10]. Nel presente caso si associa alla viabilità oggetto di verifica lo spettro di traffico corrispondente al n.7: “strade urbane di quartiere e locali”, richiamato in Tabella 4 § 4.1.5.

Utilizzando quindi il criterio definito dall’AASHTO, il traffico è stato convertito in un numero di passaggi di assi standard (8.2 tonnellate) equivalenti tramite la relazione:

$$N_{8,2} = T^N \cdot C_{SN}$$

dove:

- T^N rappresenta il numero di veicoli commerciali transitante durante la vita utile dell’opera;
- C_{SN} è un coefficiente di equivalenza tra il generico asse reale, caratterizzato da un peso P_i e tipologia T_i, e l’asse singolo standard da 8.2 ton.

CALCOLO DEL NUMERO DI PASSAGGI DI ASSI STANDARD EQUIVALENTI

Numero di passaggi di assi standar equivalenti

$$C_{Sni} = C_{SN}(P_i, T_i, PSI_f) = 10^{-A}$$

$$A = \left\{ 4,79 \cdot [\log(18 + 1) - \log(0,225 \cdot P_i \cdot T_i)] + 4,33 \cdot \log(T_i) + \frac{G}{B_i} - \frac{G}{B^*} \right\}$$

$$G = \log \left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fin}}{2.7} \right)$$

$$B_i = 0.4 + \left(\frac{0.081 \cdot (0.225 \cdot P_i + T_i)^{3.23}}{\left(\frac{SN}{2.54} + 1 \right)^{5.19} \cdot T_i^{3.23}} \right)$$

Structural Number	SN	7,61	[cm]
Peso dell'asse i-esimo	P_i		[kN]
	T_i	1	asse singolo
		2	asse tandem
		3	asse tridem

$$C_{SN} = \sum_i (n_i \times C_{Sni})$$

C_{Sni} **0,2206435**

$$N_{8,2} = T^N \cdot C_{SN}$$

N_{8,2} **88.257**

Step 7 – Calcolo del numero di passaggi di assi standard equivalenti

A seguire si riassumono i calcoli svolti:



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA **RS3H** LOTTO 03 CODIFICA D 78 RH DOCUMENTO NV0000002 REV. A FOGLIO 26 di 29

Tipologia di veicoli	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Tridem [kN]		
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	80+80	90+90	100+100	80+80+80	90+90+90	130+130+130
1 Autocarri leggeri	1		1															
2 Autocarri leggeri		1		1														
3 Autocarri medi e pesanti					1			1										
4 Autocarri medi e pesanti						1					1							
5 Autocarri pesanti					1								1					
6 Autocarri pesanti							1								1			
7 Autotreni ed autoarticolati				1				2	1									
8 Autotreni ed autoarticolati								1			3							
9 Autotreni ed autoarticolati				1									2					
10 Autotreni ed autoarticolati							1							1	1			
11 Autotreni ed autoarticolati				1						1							1	
12 Autotreni ed autoarticolati							1				1						1	
13 mezzi d'opera					1							1						1
14 autobus					1			1										
15 autobus							1			1								
16 autobus							1		1									

T^N 400.000

F [%]	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Tridem [kN]			
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	80+80	90+90	100+100	80+80+80	90+90+90	130+130+130	
0,8000	0,800	0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,2000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Σ	0,8000	0,0000	0,8000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

	Assi singoli [kN]												Assi Tandem [kN]			Assi Tridem [kN]			
	10	15	20	30	40	50	60	80	90	100	110	120	160	180	200	240	270	390	
B	0,40275	0,40718	0,41503	0,44549	0,50363	0,59960	0,74411	1,22386	1,58263	2,03693	2,59934	3,28271	1,22386	1,58263	2,03693	1,22386	1,58263	4,10019	
B _{3,2}	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386	1,22386
A	3,33861	2,72567	2,25896	1,57864	1,10046	0,74214	0,45644	0,00000	-0,19560	-0,37666	-0,54552	-0,70370	-0,13847	-0,33408	-0,51513	-0,21948	-0,41508	-1,07176	
C _{SNI}	0,00046	0,00188	0,00551	0,02639	0,07935	0,18108	0,34959	1,00000	1,56893	2,38044	3,51175	5,05472	1,37554	2,15813	3,27439	1,65758	2,60064	11,79662	
n°C _{SNI}	0,000367	0,000000	0,004407	0,000000	0,015870	0,000000	0,000000	0,200000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	
G	-0,200914843																		0,220644

4.3.6 Calcolo del traffico sopportabile (W₁₈)

L'equazione per la verifica delle pavimentazioni flessibili è la seguente:

$$LogW_{18} = Z_r \cdot S_0 + 9.36 \cdot (\log SN + 1) - 0.20 + \frac{\log \left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fn}}{4.2 - 1.5} \right)}{0.40 + \frac{1094}{(SN + 1)^{5.19}}} + 2.32 \cdot \log M_r - 8.07$$



DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA

INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.

MACROFASE FUNZIONALE 2

LOTTO 03

Relazione di calcolo sovrastruttura stradale

COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 27 di 29
-------------------------	-------------	---------------------	------------------------	-----------	--------------------

in cui:

- W_{18} è il numero di passaggi di assi singoli equivalenti da 18 kponds (8.2 t o 80 kN) sopportabile;
- Z_r è il valore della variabile standardizzata legata all'affidabilità R (che è la probabilità che il numero di ripetizioni di carico N_t (max) che portano il valore $PSI = PSI_{fin}$ sia maggiore o uguale al numero di ripetizioni N_r realmente applicati alla sovrastruttura);
- S_0 è la deviazione standard che tiene conto dell'errore che si commette nelle previsioni dei volumi di traffico e delle prestazioni della pavimentazione;
- PSI_{ini} è il grado di efficienza iniziale;
- PSI_{fin} è il grado di efficienza finale;
- M_r è il modulo resiliente del sottofondo [psi] (oss.:1 MPa = 145 psi);
- SN è lo structural number [inch].

Per quanto riguarda il valore dell'affidabilità R è possibile ricavare il valore della variabile Z_r dalla tabella dell'ASSHTO GUIDE; mentre la variabile S_0 assume un valore medio compreso tra 0.40 e 0.50. Nel caso in esame si è assunto:

CALCOLO DEL NUMERO MASSIMO DI ASSI STANDARD SOPPORTABILI DALLA PAVIMENTAZIONE

Affidabilità	R	80	[%]
	Z_R	-0,841	
	S_0	0,45	
Grado efficienza iniziale	PSI_{iniz}	4,2	
Grado efficienza finale	PSI_{fin}	2,5	
Structural Number	SN	3,00	[poll]
Modulo resiliente del sottofondo	Mr (psi)	13050	[psi]

$$\text{Log } W_{18} = Z_r \cdot S_0 + 9.36 \cdot \log(SN + 1) - 0.20 + \frac{\log\left(\frac{PSI_{in} - PSI_{fin}}{4.2 - 1.5}\right)}{1094} + (2.32 \cdot \log M_r) - 8.07$$

$$0.40 + \frac{1}{(SN + 1)^{5.19}}$$

$\log W_{18}$	6,36788
$W_{8,2}$	2.332.787

PAVIMENTAZIONE VERIFICATA

Step 8 – Calcolo del numero massimo di assi standard sopportabili dalla pavimentazione

	<p>DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA</p> <p>INTERRAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO.</p> <p>MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03</p>						
<p>Relazione di calcolo sovrastruttura stradale</p>	<table border="0"> <tr> <td>COMMESSA RS3H</td> <td>LOTTO 03</td> <td>CODIFICA D 78 RH</td> <td>DOCUMENTO NV0000002</td> <td>REV. A</td> <td>FOGLIO 28 di 29</td> </tr> </table>	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 28 di 29
COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A	FOGLIO 28 di 29		

4.3.7 Verifica della sovrastruttura

Con riferimento all'asse standard da 8.2 ton impiegato nei calcoli ed una vita utile della sovrastruttura stimata in 20 anni si ha che:

- n. di passaggi sopportabili $W_{8.2t} = 2.332.787$
- n. di passaggi previsti $N_{8.2t} = 88.257$

Pertanto, poiché $W_{8.2t} > N_{8.2t}$ la sovrastruttura risulta verificata.

	DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO NODO DI CATANIA INTERAMENTO LINEA PER IL PROLUNGAMENTO DELLA PISTA DELL' AEROPORTO DI FONTANAROSSA E PER LA MESSA A STI DEL TRATTO DI LINEA INTERESSATO. MACROFASE FUNZIONALE 2 LOTTO 03					
	Relazione di calcolo sovrastruttura stradale	COMMESSA RS3H	LOTTO 03	CODIFICA D 78 RH	DOCUMENTO NV0000002	REV. A

5 CONCLUSIONI

Il progetto della sovrastruttura stradale è stato condotto dapprima fissando il Traffico Commerciale (pari a 4.000.000 di veicoli corrispondenti al 3° livello per la categoria C ed F e 400.000 veicoli corrispondenti al 1° livello per le viabilità di accesso ai piazzali e per le destinazioni particolari) e successivamente calcolando il Traffico Giornaliero Medio (TGM), secondo quanto indicato dal Catalogo delle Pavimentazioni Stradali. Ai fini del calcolo del TGM sono stati ipotizzati la percentuale di veicoli pesanti e la percentuale del tasso di incremento annuo del traffico.

Successivamente, sulla base della categoria di traffico assegnata e del valore del modulo resiliente del sottofondo ($M_r=90\text{MPa}$), è stato definito un pacchetto stradale.

Si è quindi svolta la verifica della sovrastruttura attraverso il metodo empirico/probabilistico proposto all'interno del manuale di progettazione dell'AASHTO (AASHTO Guide for Design of Pavement Structures); verificando quindi che il numero di passaggi sopportabili $W_{8,2\text{ton}}$ risulti maggiore del numero di passaggi previsti $N_{8,2\text{ton}}$.

Infine, si vuole osservare che la verifica della pavimentazione con il metodo empirico dell'AASHTO vuole rappresentare la indicazione di una prestazione offerta della sovrastruttura sulla base delle assunzioni fatte. Sarà l'Ente gestore della strada che sulla base dei dati di flusso in suo possesso potrà programmare al meglio i cicli di manutenzione al fine di garantire all'utente una sempre corretta fruibilità della sovrastruttura".