



SVILUPPATA IN ASSE PARATIA
SCALA 1:200
MONITORAGGIO PARATIA

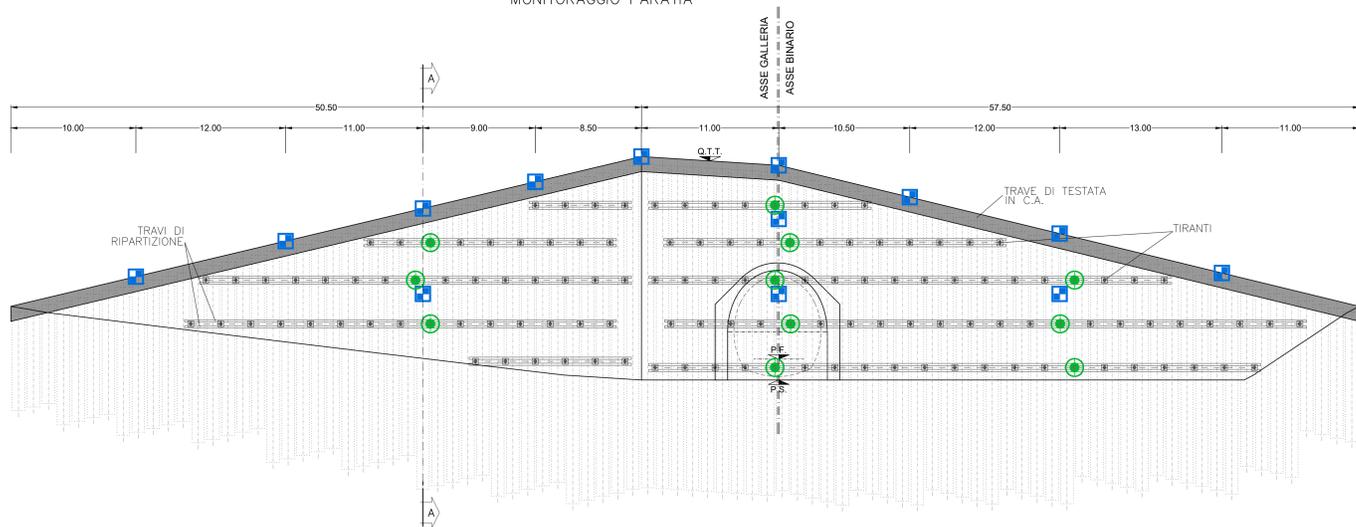

SEZIONE A-A
SCALA 1:100
MONITORAGGIO PARATIA

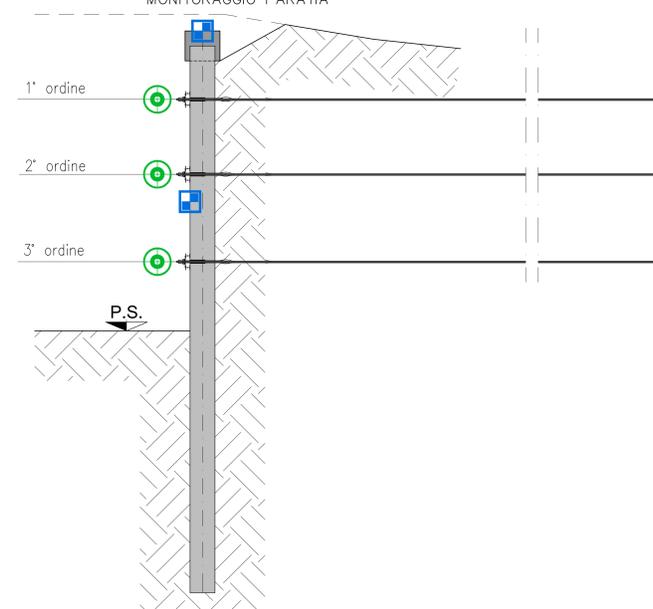

FREQUENZA LETTURE

MONITORAGGIO COMPORTAMENTO PARATIE IN PALI E MICROPALI
- N.1 LETTURA OGNI 3 GIORNI NELLA SETTIMANA SUCCESSIVA ALLA LETTURA DI "ZERO".
AD INIZIO LAVORI:
N.1 LETTURA OGNI FASE DI RIBASSO DELLO SCAVO
N.1 LETTURA OGNI 15 GIORNI IN CASO DI FERMI PROLUNGATI
N.1 LETTURA OGNI 7 GIORNI DOPO IL TERMINE DEGLI SCAVI PER IL PRIMO MESE
N.1 LETTURA OGNI 15 GIORNI DOPO IL TERMINE DEGLI SCAVI PER IL SECONDO MESE
N.1 LETTURA OGNI 30 GIORNI FINO A FINE LAVORI
(INTERVALLO TEMPORALE RIPORTATO IN TABELLA)

TABELLA DI RIFERIMENTO - INTERVALLO TEMPORALE

1	GN01 Montestretto	1090 gg
2	GN02 Salso	970 gg
3	GN03 Trinacria	1580 gg

TABELLA DI RIFERIMENTO - INTERVALLO TEMPORALE

1	Finestra Montestretto	216 gg
---	-----------------------	--------

PIANTA	SEZIONE	STRUMENTI
		CELLE DI CARICO
		MIRE O PRISMI OTTICI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO

TABELLA QUANTITA' STRUMENTAZIONE

IMBOCCO	MIRE OTTICHE	CELLE DI CARICO
IMBOCCO OVEST MONTESTRETTO	30	15
IMBOCCO EST MONTESTRETTO	22	11
IMBOCCO OVEST SALSO	30	15
IMBOCCO EST SALSO	22	11
IMBOCCO OVEST TRINACRIA	22	11
IMBOCCO EST TRINACRIA	30	15
FINESTRA MONTESTRETTO	11	5

LEGENDA STRUMENTI

- MIRE O PRISMI OTTICI PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
- CELLE DI CARICO (CAMPO DI MISURA 0-600 KH)
- ESTENSO - INCLINOMETRO

LEGENDA

- P.F.= PIANO DEL FERRO
- P.S.= PIANO DI SCAVO
- Q.T.T.= QUOTA DI TESTA DELLA TRAVE

COMMITTENTE: **RFI**
RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANO

DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA - CATANIA - PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA

U.O. GALLERIE

PROGETTO DEFINITIVO

TRATTA CALTANISSETTA XIRBI - NUOVA ENNA (LOTTO 4A)

MONITORAGGIO
Sezioni tipologiche opere di imbocco

SCALA: **Varie**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.
RS3U 40 D 07 WZ GA0000 001 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	ROCCISOL	Dicembre 2015	S. Vignoli	Dicembre 2015	A. Benito	Dicembre 2015	A. Scorr
B	Emissione Esecutiva	ROCCISOL	Gennaio 2016	S. Vignoli	Gennaio 2016	A. Benito	Gennaio 2016	Gennaio 2016