

# IMPIANTO AGRI-NATURALISTICO-VOLTAICO (ANaV) CERIGNOLA SAN GIOVANNI IN FONTE

REGIONE PUGLIA  
PROVINCIA DI FOGGIA  
COMUNE di CERIGNOLA

Progetto per la realizzazione dell'impianto (ANaV)  
per la produzione di energia elettrica da fonte solare della  
potenza complessiva di 99,42 MW, sito nel comune di Cerignola,  
località "San Giovanni in Fonte" e relative opere di connessione  
nei comuni di Stornarella, Orta Nova e Stornara (FG)

## PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:

Titolo:

Rel.  
11b.1

Relazione sulle Strutture ex art. 26,  
comma 1, lett c DPR 207/2010 - SSE

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

Y1CRT40\_CalcoliPrelStrutture\_11b.1

Progettazione:

Committente:



Università degli Studi di Firenze  
Dr. Enrico Palchetti  
Piazzale delle Cascine, 18 - 50121 Firenze  
Centralino +39 055 2755800  
enrico.palchetti@unifi.it - dagri@pec.unifi.it



Industrial service S.r.l.  
Via Aliano, 25 - 71042 Bolzano (BZ) - Italia  
Tel. 0885 542 07 74  
info@industrial-service.it

**TOZZIgreen**

TOZZI GREEN S.p.a.  
Via Brigata Ebraica, 50 - 48123 Mezzano (RA)  
Tel 0544 525311 Fax 0544 525319  
info@tozzigreen.com - tozzi.re@legalmail.it  
www.tozzigreen.com

**ALIA**

ALIA SOCIETA' SEMPLICE  
Prof. Arch. Giovanni Campeol  
Piazza delle Istituzioni, 22 - 31100 Treviso  
Tel. 0422 235343  
alia@aliavalutazioni.it - aliasocieta@pec.it



Studio Tecnico Calcarella  
Dott. ing. Fabio Calcarella  
Via Bartolomeo Ravenna, 14 - 73100 Lecce  
Mob. 340 9243575  
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

Consulenza Scientifica:

Politecnico di Bari  
Dip. Meccanica Matematica e Management  
Prof. Ing. Riccardo Amirante  
via Orabona 4 - 70126 Bari  
amirante@poliba.it



SE.ARCH. S.p.A.

SE.ARCH - S.r.l.  
Dott. Stefano Di Stefano  
Via del Vigneto, 21 - 39100 Bolzano (BZ) - Italia  
serviziarcheologia@pec.it

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Marzo 2021	Prima emissione	STC	FC	Tozzi Green

## Sommario

1	Dati relativi all'intervento proposto.....	2
1.1	Premessa.....	2
1.2	Inquadramento geografico.....	2
1.3	Informazioni geotecniche.....	3
1.4	Layout.....	4
2	Normativa.....	6
3	Progetto.....	8
3.1	Analisi dei carichi.....	8
3.2	Azione sismica.....	8
3.2.1	Edificio SSE.....	8
3.2.2	Apparecchiature AT.....	11
3.2.3	Calcolo delle azioni della neve e del vento.....	14
3.2.4	Note su macchine elettromeccaniche / telecomunicazioni / recinzione.....	15
4	Verifiche elementi in calcestruzzo armato.....	16
4.1	Edificio SSE.....	16
4.2	Fondazioni apparecchiature AT.....	23
4.2.1	Trasformatore MT/AT.....	23
4.2.2	Interruttore tripolare.....	24
4.2.3	Sezionatore tripolare.....	25
4.2.4	Apparecchiature unipolari.....	25
5	Conclusioni.....	26

## **1 Dati relativi all'intervento proposto**


### **1.1 Premessa**

La presente relazione è redatta allo scopo di descrivere il progetto preliminare e la verifica delle opere strutturali di fondazione e in elevazione in c.a. necessarie alla realizzazione della nuova SSE 30/150 kV di trasformazione e consegna, sita nel comune di Stornara (Fg), a servizio dell'impianto Agro-Naturalistico-Voltaico (A.Na.V.) da realizzare nel territorio comunale di Cerignola (FG), località San Giocanni in Fonte.

Si precisa preliminarmente che i carichi riguardanti il peso delle apparecchiature e delle strutture elettromeccaniche sono determinati sulla base dell'esperienza di casi simili già realizzati: in fase esecutiva le analisi dovranno tener conto delle attrezzature che effettivamente saranno installate, variabili a seconda del fornitore delle stesse.

### **1.2 Inquadramento geografico**

L'area interessata dalla realizzazione della SSE si trova a circa 2,5 km a Nord dell'abitato di Stornara (FG) ed ha quota topografica pari a 82 metri s.l.m..

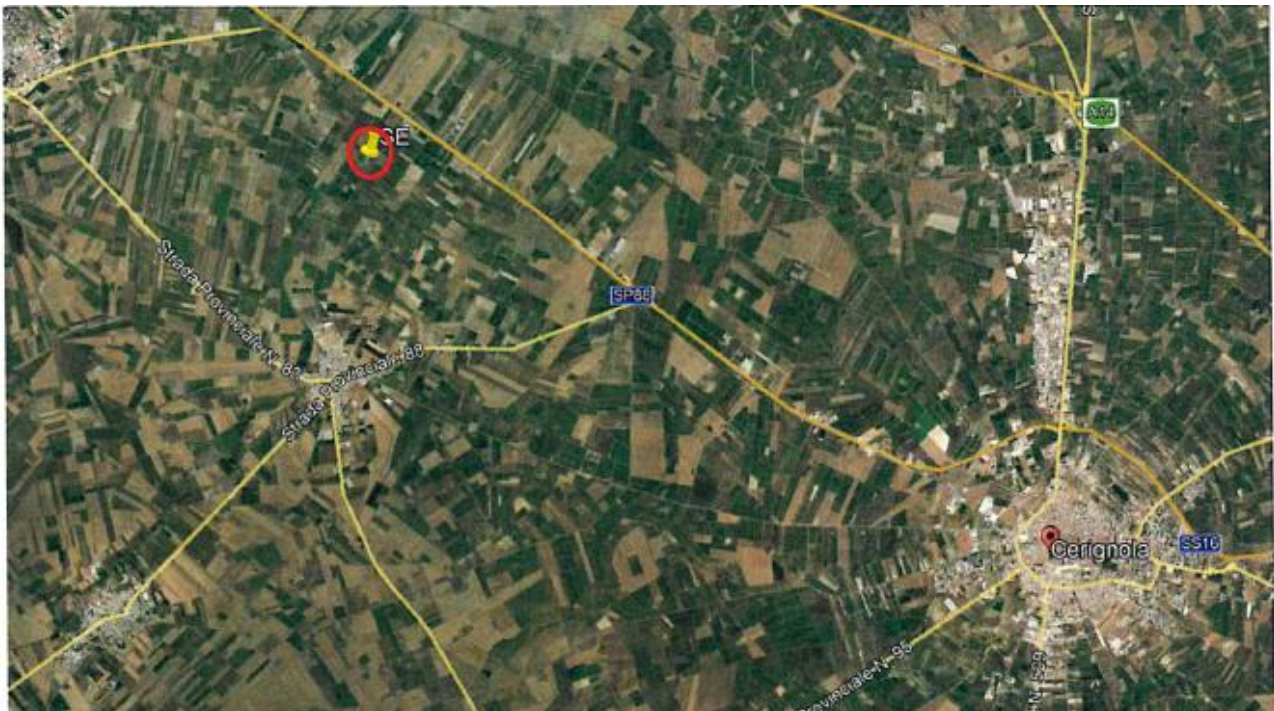


**Area di Intervento**

Le opere in c.a. previste consistono nelle fondazioni di tutte le apparecchiature AT interne alla SSE, oltre che quelle relative al fabbricato destinato ad accogliere i locali tecnici.

### 1.3 Informazioni geotecniche

Negli elaborati di progetto costituiti dalla relazione geologica, redatta dal dott. Geol. Marcello De Donatis, e geotecnica e sismica, parte integrante della presente relazione sulle strutture e di calcolo, sono riportate tutte le informazioni inerenti alla caratterizzazione geotecnica ed alla capacità portante dei terreni di fondazione.


Si riporta di seguito lo schema riassuntivo dei terreni di fondazione nell'area in oggetto.

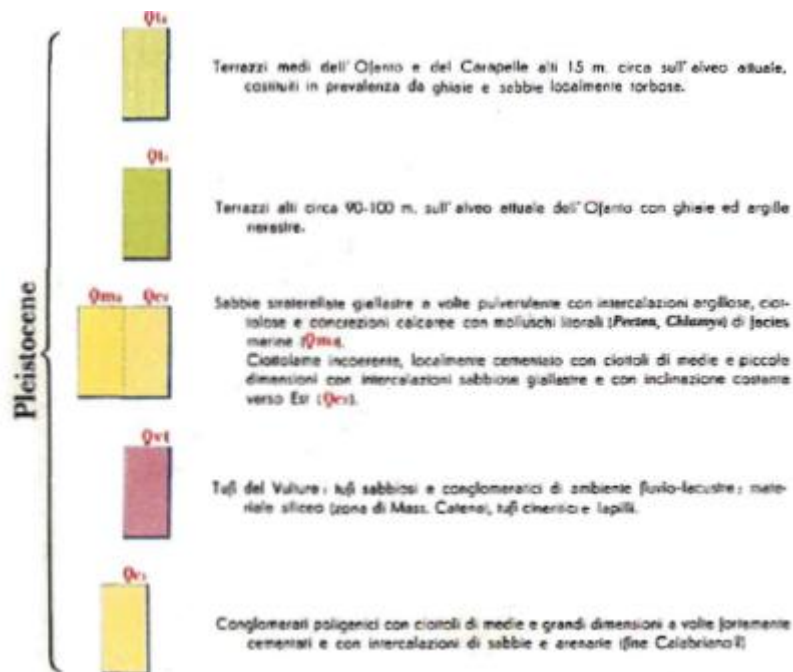

**Stralcio della Carta Geologica d'Italia – Foglio 175 Cerignola**

## 1.4 Layout

Le opere in progetto prevedono la realizzazione della Stazione Utente a servizio dell'impianto agrovoltaiico, dei 4 stalli, comprensivo delle sbarre a 150 kV e dello stallo di arrivo linea all'interno della Stazione Elettrica Terna SpA, per la consegna dell'energia.

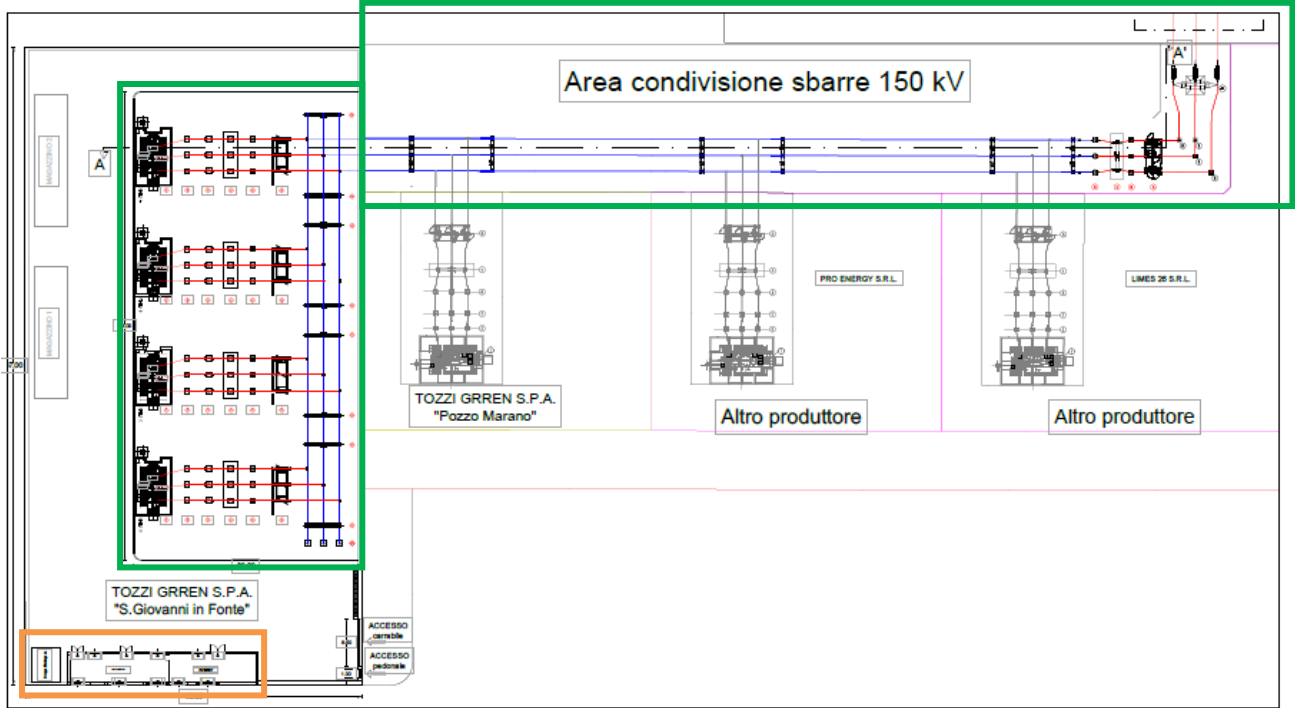


**Area della Stazione Elettrica (in arancione la Stazione Utente, in verde sbarre e stalli)**


Il layout della Stazione Elettrica prevede un fabbricato realizzato con struttura intelaiata in c.a. e solaio latero-cementizio ed una sezione a 150 kV, le cui apparecchiature sono elencate nel dettaglio di seguito.

Il fabbricato ospita le apparecchiature MT di protezione della linea proveniente dall'impianto agrovoltaiico e di quella che collega allo stallo di trasformazione in AT e consegna, oltre alle apparecchiature di tutti i sistemi ausiliari di controllo e misura.

Le apparecchiature elettromeccaniche previste nello stallo AT 150 kV sono descritte di seguito.

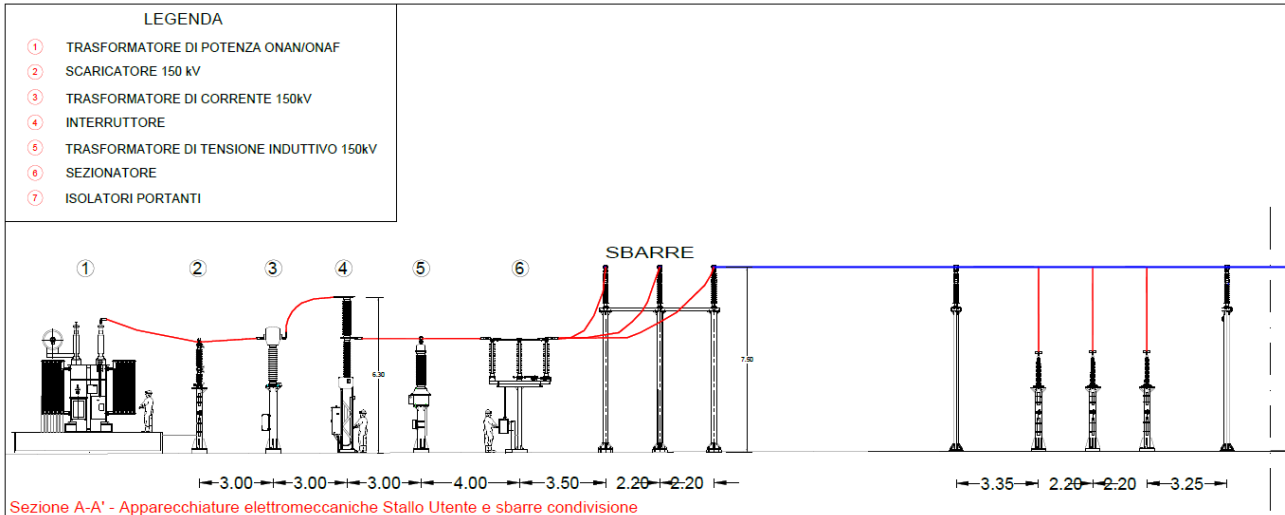

Infine lo stallo di arrivo linea a 150 kV all'interno della Stazione Elettrica Terna è costituito da:

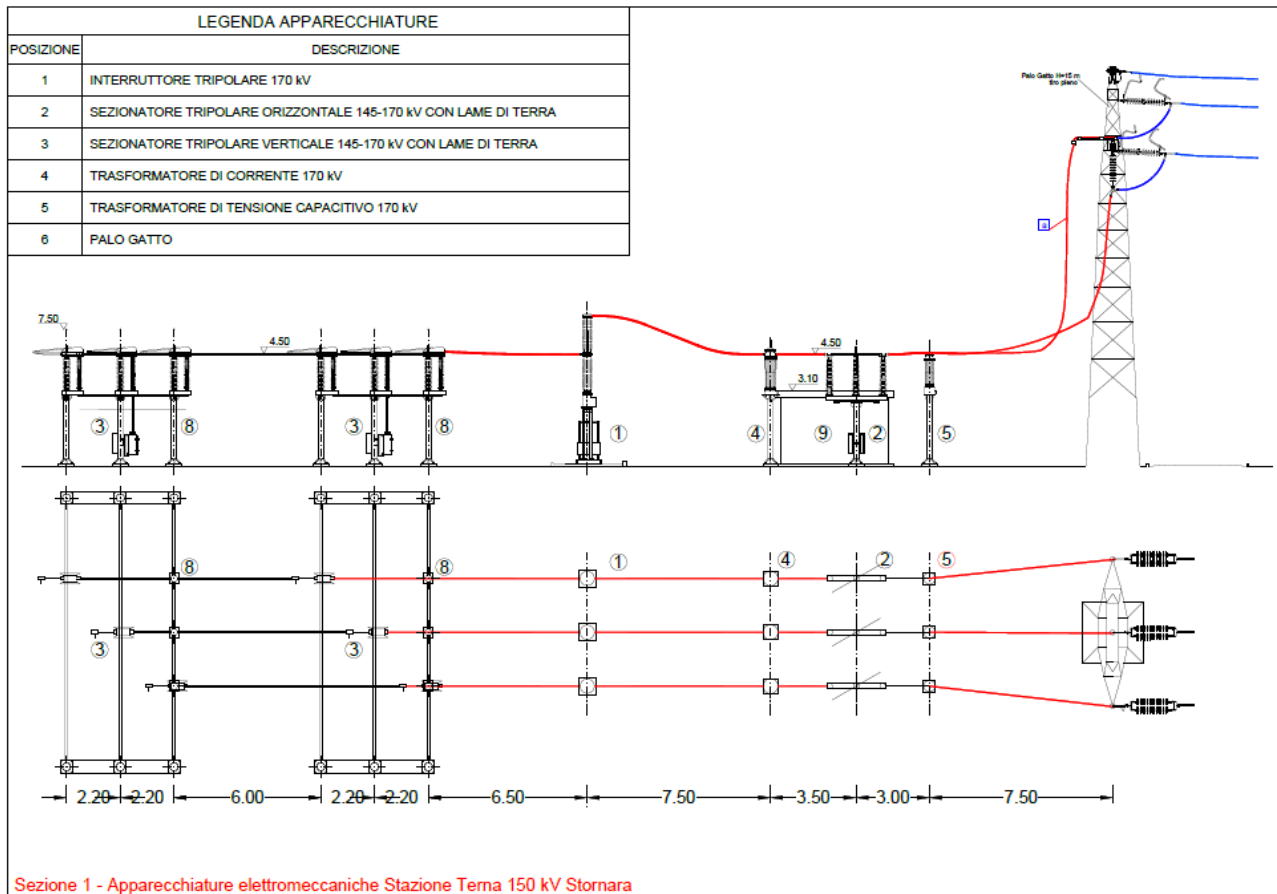

## 2 Normativa

La presente relazione è stata redatta conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di norme sulle costruzioni, ed in dettaglio:

1. D.M. 17.01.2018 – Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni 2008
2. Circolare n. 7/C.S.LL.PP. del 12/02/2019
3. Legge 5 novembre 1971 n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica.
4. Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 14 febbraio 1974, n.11951 - “Applicazione delle norme sul cemento armato”.
5. Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 25 gennaio 1975, n.13229 - “L’impiego di materiali con elevate caratteristiche di resistenza per cemento armato normale e precompresso.
6. C.N.R. - UNI 10011-97 - “Costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione”.
7. OPCM 3274 D.D. 20/03/2003 e s.m.i. – “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”, e successive modifiche e integrazioni (OPCM 3431 03/05/05).
8. D.M.LL.PP. 20 novembre 1987 – “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”.
9. Circ. Min.LL.PP. n.11951 del 14 febbraio 1992 - Circolare illustrativa della legge n. 1086.
10. D.M. 14 febbraio 1992 - Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche.
11. Circ. Min.LL.PP. n.37406 del 24 giugno 1993 – Istruzioni relative alle norme tecniche per l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M. 14 febbraio 1992.
12. D.M. 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche.
13. Circ. Min. LL.PP. 15.10.1996 n.252 aa.gg./s.t.c. - Istruzioni per l’applicazione delle «*Norme tecniche per il calcolo e l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche*» di cui al D.M. 09.01.1996.
14. D.M. 16 gennaio 1996 – Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
15. Circ. Min.LL.PP. n.156AA.GG./S.T.C. del 4 luglio 1996 – Istruzioni per l’applicazione delle «*Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi*» di cui al D.M. 16.01.1996.

16. D.M. 16 gennaio 1996 - Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche
17. Circ. Min. LL.PP. 10.04.1997, n. 65 - Istruzioni per l'applicazione delle "*Norme tecniche relative alle costruzioni in zone sismiche*" di cui al d.m. 16.01.1996
18. Eurocodice 1 - Basi di calcolo ed azioni sulle strutture
19. Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo
20. Eurocodice 3 - Progettazione delle strutture di acciaio
21. Eurocodice 4 - Progettazione delle strutture composte acciaio-calcestruzzo
22. Eurocodice 5 - Progettazione delle strutture di legno
23. Eurocodice 6 - Progettazione delle strutture di muratura
24. Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica
25. Eurocodice 8 -Indicazioni progettuali per la resistenza sismica delle strutture



### 3 Progetto

#### 3.1 Analisi dei carichi

Il peso proprio della struttura portante (acciaio da carpenteria metallica e calcestruzzo armato) è calcolato, in automatico, dal software utilizzato per l'analisi statica e dinamica del modello di calcolo.

Normativa di riferimento:

- *aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni d.m. 17 gennaio 2018*

#### 3.2 Azione sismica

**ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**

Vertici della maglia elementare INGV [riferimento WGS84]

Id nodo	Longitudine	Latitudine	Distanza [km]
31225	15.752	41.263	3.013
31226	15.818	41.261	4.996
31004	15.820	41.311	5.011
31003	15.754	41.313	3.141

Coordinate geografiche [riferimento WGS84]

Località:

Longitudine:  Latitudine:

Parametri per le forme spettrali

	Pver	Tr	ag [g]	Fo	T*c
SLO	<input type="text" value="81"/>	<input type="text" value="30"/>	0.0437	2.508	0.280
SLD	<input type="text" value="63"/>	<input type="text" value="50"/>	0.0559	2.558	0.310
SLV	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="475"/>	0.1624	2.518	0.415
SLC	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="975"/>	0.2236	2.466	0.425

Periodo di riferimento per l'azione sismica

Vita Vn [anni]	Coefficiente uso Cu	Periodo Vr [anni]	Livello di sicurezza
<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="50"/>	<input type="text" value="100"/>

Nota: per il calcolo dei parametri sismici  
 1) inserire le coordinate geografiche 2) introdurre Vn e Cu  
 Per le isole è possibile utilizzare come località: gruppo isole N [con N = 1,2,3,4,5]

#### 3.2.1 Edificio SSE

L'edificio, sarà realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato:

- Fondazione con platea alta 40 cm;
- Pilastri e travi in c.a.;
- Copertura con solaio latero-cementizio.

### 3.2.1.1 Carichi

Carico permanente (comprensivo del peso proprio)	450 daN/mq
Carico permanente non strutturale	100 daN/mq
Primo carico accidentale	75 daN/mq
Secondo carico accidentale	125 daN/mq

#### Combinazioni di carico:

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
1	1.30	1.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
2	1.30	1.30	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
3	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
4	1.00	1.00	1.50	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
5	1.00	1.00	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
6	1.00	1.00	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
7	1.00	1.00	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
8	1.00	1.00	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
9	1.00	1.00	0.0	-1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
10	1.00	1.00	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
11	1.00	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
12	1.00	1.00	0.0	1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
13	1.00	1.00	0.0	0.0	-1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
14	1.00	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
15	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
16	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
17	1.00	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
18	1.00	1.00	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
19	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
20	1.00	1.00	0.0	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	0.0	0.0			
21	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
22	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
23	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
24	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
25	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
26	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
27	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
28	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
29	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
30	1.00	1.00	0.0	-0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
31	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
32	1.00	1.00	0.0	0.30	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
33	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
34	1.00	1.00	0.0	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
35	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
36	1.00	1.00	0.0	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0			
37	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	-0.30	0.0			
38	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.30	0.0			
39	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-0.30	0.0			
40	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.30	0.0			
41	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	-0.30			
42	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.0	0.30			
43	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	-0.30			
44	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.0	0.30			
45	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	-0.30	0.0			
46	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.30	0.0			
47	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	-0.30	0.0			
48	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.30	0.0			
49	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	-0.30			
50	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.00	0.0	0.30			
51	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	-0.30			
52	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.00	0.0	0.30			
53	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	-1.00	0.0			
54	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	1.00	0.0			
55	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	-1.00	0.0			
56	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	1.00	0.0			

Cmb	CDC 1/15...	CDC 2/16...	CDC 3/17...	CDC 4/18...	CDC 5/19...	CDC 6/20...	CDC 7/21...	CDC 8/22...	CDC 9/23...	CDC 10/24...	CDC 11/25...	CDC 12/26...	CDC 13/27...	CDC 14/28...
57	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	-1.00	0.0			
58	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	1.00	0.0			
59	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	-1.00	0.0			
60	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	1.00	0.0			
61	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	-1.00			
62	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	0.0	1.00			
63	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	-1.00			
64	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	0.0	1.00			
65	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	-1.00			
66	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.30	0.0	1.00			
67	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	-1.00			
68	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.0	1.00			
69	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
70	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
71	1.00	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
72	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
73	1.00	1.00	0.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
74	1.00	1.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

### 3.2.2 Apparecchiature AT

#### 3.2.2.1 Trasformatore MT/AT (posizione 1)

Il trasformatore MT/AT (30/150 kV) sarà corredato di:


- Supporto castelletto di arrivo linea MT
- Supporto cavo centro stella

Su entrambi le azioni prevalenti sono vento e sisma.

Peso totale

61.400 daN

Configurazione appoggi:

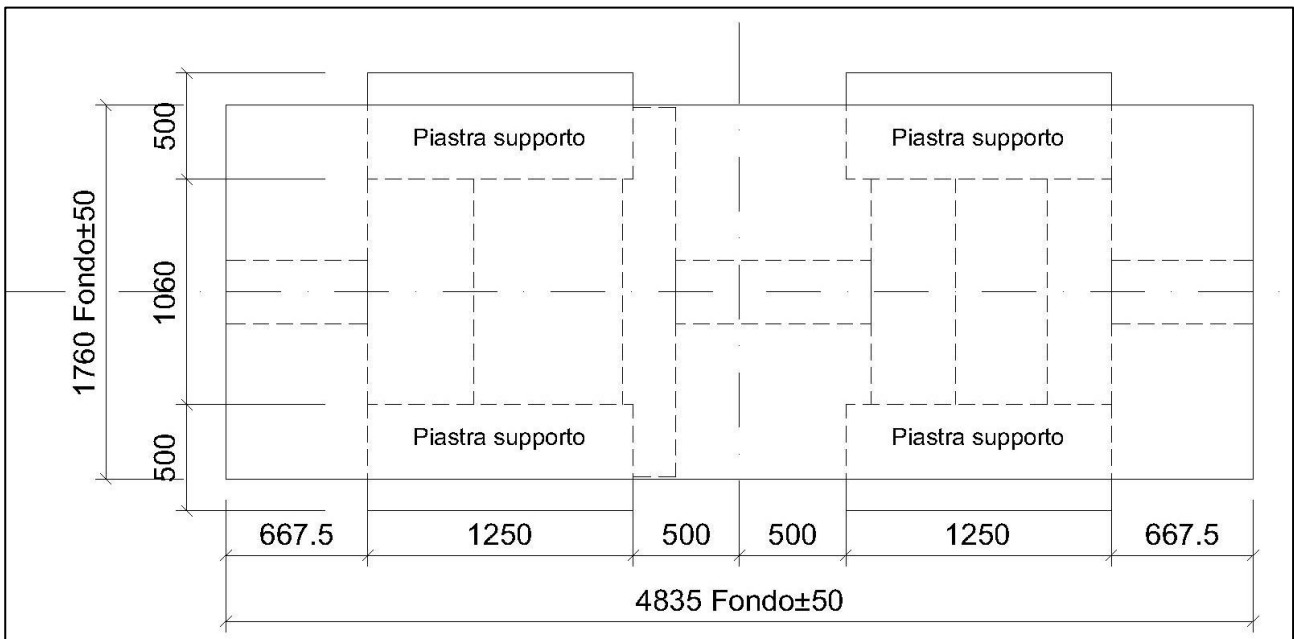

#### 3.2.2.2 Scaricatore di tensione AT (posizioni 2-9-14)

Peso dell'apparecchiatura (una apparecchiatura per ogni sostegno)

50 daN

#### 3.2.2.3 Trasformatore di corrente AT (posizioni 3-10-22)

Peso dell'apparecchiatura (totale per le tre linee)

300 daN

#### 3.2.2.4 Interruttore tripolare 150 kV (posizioni 4-11-23)

Peso dell'apparecchiatura (totale, incluso il sostegno tralicciato)

1.950 daN

Azione dinamica per manovre

Verticali	800 daN
Orizzontali	200 daN

**3.2.2.5 Trasformatore di tensione capacitivo AT (posizioni 5-13-20)**

Peso dell'apparecchiatura (totale per le tre linee) 630 daN

**3.2.2.6 Sezionatore unipolare orizzontale con lame di terra 150 kV (posizioni 6-12-21)**

Peso dell'apparecchiatura (totale per le tre linee) 1.200 daN

**3.2.2.7 Isolatore 150 kV (posizione 7)**

Peso dell'apparecchiatura (una apparecchiatura per ogni sostegno) 100 daN

**3.2.2.8 Scaricatore di sbarra 150 kV (posizione 8)**

Peso dell'apparecchiatura (totale per le tre linee) 150 daN

**3.2.2.9 Sezionatore unipolare verticale 150 kV (posizione 9)**

Peso dell'apparecchiatura (una apparecchiatura per ogni sostegno) 650 daN

**3.2.2.10 Colonnino discesa cavi AT (posizione 15)**

Peso dell'apparecchiatura (una apparecchiatura per ogni sostegno) 100 daN

**3.2.2.11 Sostegno sbarre (posizione 16)**

Peso dell'apparecchiatura ( <i>una apparecchiatura per ogni sostegno</i> )	60 daN
Peso conduttori 150 kV	
- conduttore in corda in alluminio $\varnothing$ 36 mm	2,12 daN/m
- conduttore in tubo in alluminio $\varnothing$ 100/86 mm	5,52 daN/m

### **3.2.2.12 Tralicci arrivo cavi AT (posizione 18)**

Peso dell'apparecchiatura ( <i>una apparecchiatura per ogni sostegno</i> )	50 daN
--	--------

### 3.2.3 Calcolo delle azioni della neve e del vento

Normativa di riferimento:

*D.M. 17 gennaio 2018 - NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI*

*Cap. 3 - AZIONI SULLE COSTRUZIONI - Par. 3.3 e 3.4*

#### 3.2.3.1 Neve

Zona Neve = III

- Periodo di ritorno,  $Tr = 50$  anni
- $Ctr = 1$  per  $Tr = 50$  anni
- $Ce$  (coeff. di esposizione al vento) = 0,90
- Valore caratteristico del carico al suolo =  $qsk Ce Ctr = 90$  daN/mq

Copertura ad una falda:

Angolo di inclinazione della falda  $\alpha = 0^\circ$

Copertura piana  $W = 4.7$  m,  $L = 18.7$  m  $\Rightarrow Lc = 8.2$ ,  $Cef = 1.000$

- $\mu_1 = 0,80 \Rightarrow Q1 = 72$  daN/mq (*carico provocato dalla neve sulle coperture*)

#### 3.2.3.2 Vento

Zona vento = 3

- Velocità base della zona,  $Vb.o = 27$  m/s (Tab. 3.3.I)
- Altitudine base della zona,  $Ao = 500$  m (Tab. 3.3.I)
- Altitudine del sito,  $As = 120$  m
- Velocità di riferimento,  $Vb = 27,00$  m/s ( $Vb = Vb.o$  per  $As \leq Ao$ )
- Periodo di ritorno,  $Tr = 50$  anni
- $Cr = 1$  per  $Tr = 50$  anni

Velocità riferita al periodo di ritorno di progetto,  $Vr = Vb Cr = 27,00$  m/s

Classe di rugosità del terreno: D

[Aree prive di ostacoli o con al di più rari ostacoli isolati (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, zone paludose o sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mare, laghi,..)]

Esposizione: Cat. II - Entroterra fino a 30 km dal mare

(  $Kr = 0,19$ ;  $Zo = 0,05$  m;  $Zmin = 4$  m )

Pressione cinetica di riferimento,  $q_b = 46 \text{ daN/mq}$

- Coefficiente di forma,  $C_p = 1,00$
- Coefficiente dinamico,  $C_d = 1,00$
- Coefficiente di esposizione,  $C_e = 1,85$
- Coefficiente di esposizione topografica,  $C_t = 1,00$
- Altezza dell'edificio,  $h = 4,33 \text{ m}$


Pressione del vento,  $p = q_b C_e C_p C_d = 84 \text{ daN/mq}$

### 3.2.3.3 Temperatura dell'aria esterna

Zona: III

$T_{\min} = -8.84^\circ$  [NTC 3.5.5]

$T_{\max} = 41.96^\circ$  [NTC 3.5.6]

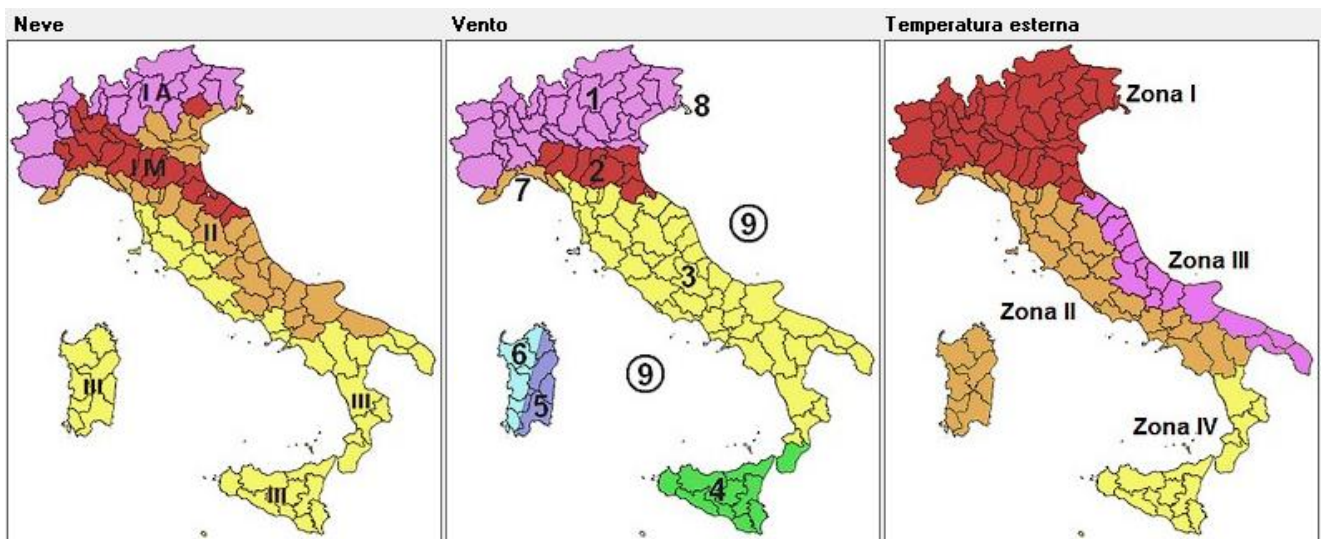

### 3.2.4 Note su macchine elettromeccaniche / telecomunicazioni / recinzione

Tutte le informazioni su riportate riguardo le macchine elettromeccaniche e la recinzione hanno valore puramente indicativo e sono frutto di ricerche ed esperienze maturate in casi analoghi di progettazione. In fase di progettazione esecutiva tali valori possono subire variazioni in funzione delle ditte fornitrici i vari elementi su menzionati.



## 4 Verifiche elementi in calcestruzzo armato

Le analisi numeriche da cui sono stati dedotti i valori delle sollecitazioni di progetto di seguito indicate sono ottenute mediante l'analisi svolta con l'ausilio del software di modellazione strutturale "Pro\_Sap".


Tutte le verifiche estese, in dettaglio, sono riportate negli allegati

- Relazione geotecnica (verifica del terreno di fondazione);
- Relazione di calcolo e verifica.

Con riferimento alle carpenterie delle fondazioni delle apparecchiature AT si assume in via preliminare di realizzare le stesse, conformemente agli standard di Terna S.p.A., secondo quanto riportato di seguito.

### 4.1 Edificio SSE

Di seguito il riepilogo delle verifiche eseguite per gli elementi dei fabbricati. Per il dettaglio delle verifiche si rimanda alla relazione di calcolo e verifica allegata.

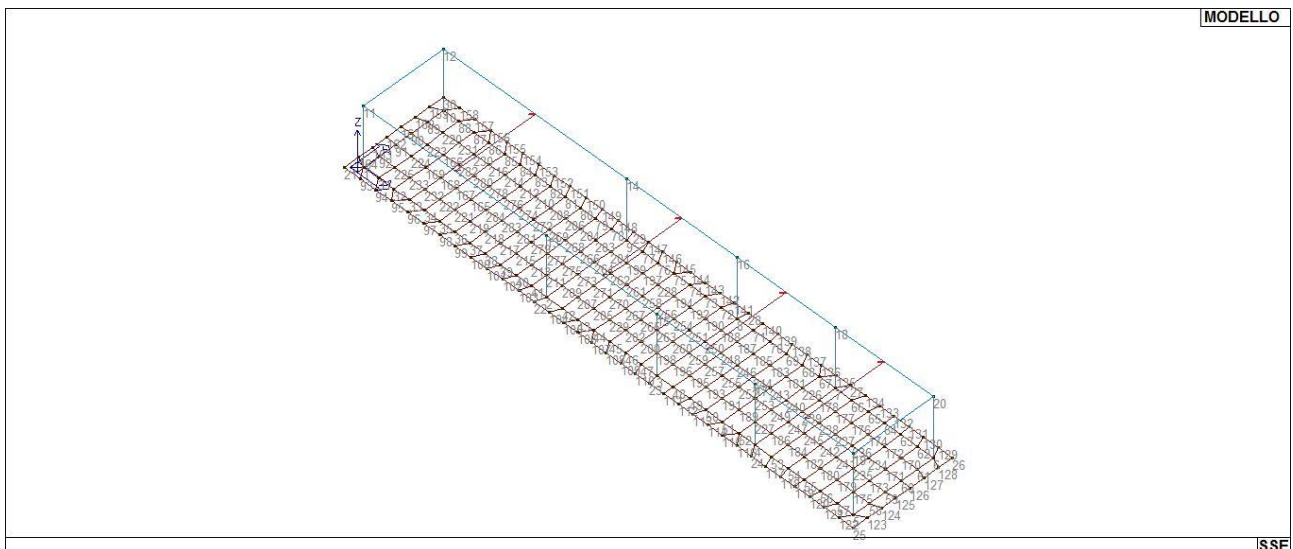

**Modello di numerazione dei nodi**

#### 4.1.1.1 Platea di fondazione

Verifica delle fondazioni tipo platea su suolo elastico: si riportano in tabella le pressioni alle estremità dell'elemento e la massima (in valore assoluto) pressione lungo lo sviluppo dell'elemento.

Nodo (G)	Pt 1/12 daN/cm2	Pt 2/13 daN/cm2	Pt 3... daN/cm2	Pt 4... daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2	daN/cm2
1	-0.29	-0.39	-0.27	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20				
2	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
3	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
4	-0.24	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
5	-0.25	-0.36	-0.24	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18				
6	-0.25	-0.36	-0.24	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18				
7	-0.24	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
8	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
9	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
10	-0.29	-0.39	-0.27	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20				
21	-0.31	-0.45	-0.29	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21				
22	-0.26	-0.31	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
23	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
24	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
25	-0.25	-0.41	-0.26	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18				
26	-0.25	-0.41	-0.26	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18				
27	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
28	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
29	-0.26	-0.31	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
30	-0.31	-0.45	-0.29	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21				
31	-0.27	-0.36	-0.25	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18				
32	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
33	-0.23	-0.31	-0.21	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16				
34	-0.21	-0.29	-0.20	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15				
35	-0.21	-0.28	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15				
36	-0.20	-0.27	-0.19	-0.14	-0.15	-0.15	-0.14				
37	-0.21	-0.26	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15				
38	-0.21	-0.26	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15				
39	-0.22	-0.27	-0.19	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15				
40	-0.23	-0.27	-0.20	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16				
41	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
42	-0.26	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
43	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
44	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
45	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
46	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
47	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
48	-0.24	-0.27	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
49	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
50	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
51	-0.24	-0.29	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
52	-0.24	-0.29	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
53	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
54	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
55	-0.24	-0.32	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
56	-0.24	-0.33	-0.23	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
57	-0.24	-0.35	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
58	-0.25	-0.29	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
59	-0.24	-0.24	-0.20	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
60	-0.24	-0.24	-0.20	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
61	-0.25	-0.29	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17				
62	-0.24	-0.35	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17				
63	-0.24	-0.33	-0.23	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
64	-0.24	-0.32	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
65	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
66	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
67	-0.24	-0.29	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
68	-0.24	-0.29	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
69	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
70	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				
71	-0.24	-0.27	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17				



72	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
73	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
74	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
75	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
76	-0.25	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
77	-0.26	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
78	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
79	-0.23	-0.27	-0.20	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16
80	-0.22	-0.27	-0.19	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
81	-0.21	-0.26	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
82	-0.21	-0.26	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
83	-0.20	-0.27	-0.19	-0.14	-0.15	-0.15	-0.14
84	-0.21	-0.28	-0.19	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
85	-0.21	-0.29	-0.20	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
86	-0.23	-0.31	-0.21	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
87	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
88	-0.27	-0.36	-0.25	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18
89	-0.29	-0.31	-0.24	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20
90	-0.29	-0.25	-0.21	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20
91	-0.29	-0.25	-0.21	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20
92	-0.29	-0.31	-0.24	-0.20	-0.22	-0.20	-0.20
93	-0.28	-0.42	-0.28	-0.19	-0.21	-0.20	-0.19
94	-0.26	-0.39	-0.26	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
95	-0.24	-0.36	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
96	-0.22	-0.33	-0.22	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
97	-0.21	-0.31	-0.21	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
98	-0.20	-0.30	-0.20	-0.14	-0.15	-0.15	-0.14
99	-0.20	-0.29	-0.20	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14
100	-0.21	-0.29	-0.20	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
101	-0.22	-0.29	-0.20	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
102	-0.23	-0.29	-0.21	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16
103	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
104	-0.26	-0.30	-0.22	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
105	-0.26	-0.30	-0.22	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
106	-0.26	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
107	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
108	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
109	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
110	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
111	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
112	-0.24	-0.30	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
113	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
114	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
115	-0.24	-0.32	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
116	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
117	-0.24	-0.34	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
118	-0.24	-0.35	-0.23	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
119	-0.24	-0.36	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
120	-0.24	-0.37	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
121	-0.24	-0.38	-0.25	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
122	-0.25	-0.40	-0.25	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
123	-0.25	-0.34	-0.24	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18
124	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
125	-0.25	-0.25	-0.20	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
126	-0.25	-0.25	-0.20	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
127	-0.25	-0.28	-0.21	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
128	-0.25	-0.34	-0.24	-0.18	-0.19	-0.18	-0.18
129	-0.25	-0.40	-0.25	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
130	-0.24	-0.38	-0.25	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
131	-0.24	-0.37	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
132	-0.24	-0.36	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
133	-0.24	-0.35	-0.23	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
134	-0.24	-0.34	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
135	-0.25	-0.33	-0.23	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
136	-0.24	-0.32	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
137	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
138	-0.24	-0.31	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
139	-0.24	-0.30	-0.22	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
140	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
141	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
142	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
143	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
144	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
145	-0.26	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17

146	-0.26	-0.30	-0.22	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
147	-0.26	-0.30	-0.22	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
148	-0.25	-0.30	-0.22	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
149	-0.23	-0.29	-0.21	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16
150	-0.22	-0.29	-0.20	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
151	-0.21	-0.29	-0.20	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
152	-0.20	-0.29	-0.20	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14
153	-0.20	-0.30	-0.20	-0.14	-0.15	-0.15	-0.14
154	-0.21	-0.31	-0.21	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
155	-0.22	-0.33	-0.22	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
156	-0.24	-0.36	-0.24	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
157	-0.26	-0.39	-0.26	-0.18	-0.20	-0.18	-0.18
158	-0.28	-0.42	-0.28	-0.19	-0.21	-0.20	-0.19
159	-0.30	-0.38	-0.27	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21
160	-0.30	-0.31	-0.24	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21
161	-0.30	-0.26	-0.22	-0.20	-0.23	-0.21	-0.20
162	-0.30	-0.26	-0.22	-0.20	-0.23	-0.21	-0.20
163	-0.30	-0.31	-0.24	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21
164	-0.30	-0.38	-0.27	-0.21	-0.23	-0.21	-0.21
165	-0.21	-0.18	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
166	-0.24	-0.21	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
167	-0.21	-0.19	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
168	-0.23	-0.20	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
169	-0.24	-0.21	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
170	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
171	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
172	-0.24	-0.27	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
173	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
174	-0.24	-0.26	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
175	-0.24	-0.28	-0.21	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
176	-0.24	-0.25	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
177	-0.24	-0.25	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
178	-0.24	-0.24	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
179	-0.24	-0.27	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
180	-0.24	-0.26	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
181	-0.24	-0.24	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
182	-0.24	-0.25	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
183	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
184	-0.24	-0.25	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
185	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
186	-0.24	-0.24	-0.20	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
187	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
188	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
189	-0.24	-0.24	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
190	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
191	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
192	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
193	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
194	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
195	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
196	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
197	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
198	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
199	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
200	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
201	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
202	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
203	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
204	-0.23	-0.23	-0.18	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16
205	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
206	-0.22	-0.22	-0.18	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
207	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17
208	-0.21	-0.22	-0.17	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
209	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
210	-0.21	-0.22	-0.17	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
211	-0.24	-0.23	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
212	-0.20	-0.22	-0.17	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14
213	-0.23	-0.23	-0.18	-0.16	-0.18	-0.16	-0.16
214	-0.21	-0.23	-0.18	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
215	-0.22	-0.22	-0.18	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
216	-0.21	-0.24	-0.18	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
217	-0.21	-0.22	-0.17	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
218	-0.21	-0.22	-0.17	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
219	-0.20	-0.22	-0.17	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14



220	-0.27	-0.29	-0.22	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18
221	-0.21	-0.23	-0.18	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
222	-0.21	-0.24	-0.18	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
223	-0.26	-0.23	-0.20	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18
224	-0.26	-0.23	-0.20	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18
225	-0.27	-0.29	-0.22	-0.18	-0.20	-0.19	-0.18
226	-0.24	-0.24	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
227	-0.24	-0.24	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
228	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
229	-0.25	-0.23	-0.19	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
230	-0.23	-0.26	-0.19	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
231	-0.24	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
232	-0.23	-0.25	-0.19	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
233	-0.24	-0.27	-0.21	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
234	-0.24	-0.22	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
235	-0.24	-0.22	-0.19	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
236	-0.24	-0.21	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
237	-0.24	-0.20	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
238	-0.24	-0.20	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
239	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
240	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
241	-0.24	-0.21	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
242	-0.24	-0.20	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
243	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
244	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
245	-0.24	-0.20	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
246	-0.24	-0.18	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
247	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
248	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
249	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
250	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
251	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
252	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
253	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
254	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
255	-0.24	-0.18	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
256	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
257	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
258	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
259	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
260	-0.24	-0.19	-0.17	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
261	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
262	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
263	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.18	-0.17	-0.17
264	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
265	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
266	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
267	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
268	-0.23	-0.19	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
269	-0.22	-0.18	-0.16	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
270	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
271	-0.25	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
272	-0.21	-0.17	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
273	-0.24	-0.19	-0.18	-0.17	-0.19	-0.17	-0.17
274	-0.21	-0.17	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
275	-0.24	-0.19	-0.17	-0.16	-0.18	-0.17	-0.16
276	-0.20	-0.17	-0.16	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14
277	-0.23	-0.19	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
278	-0.21	-0.18	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
279	-0.22	-0.18	-0.16	-0.15	-0.17	-0.16	-0.15
280	-0.21	-0.19	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
281	-0.21	-0.18	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
282	-0.23	-0.20	-0.17	-0.16	-0.17	-0.16	-0.16
283	-0.21	-0.17	-0.16	-0.15	-0.16	-0.15	-0.15
284	-0.20	-0.17	-0.16	-0.14	-0.16	-0.15	-0.14

**Nodo (G)** Pt 1/12 Pt 2/13 Pt 3... Pt 4...  
 -0.45  
 -0.14

Nelle figure seguenti il risultato riferito alle combinazioni di carico di Stato Limite Ultimo e di Esercizio (carichi permanenti).

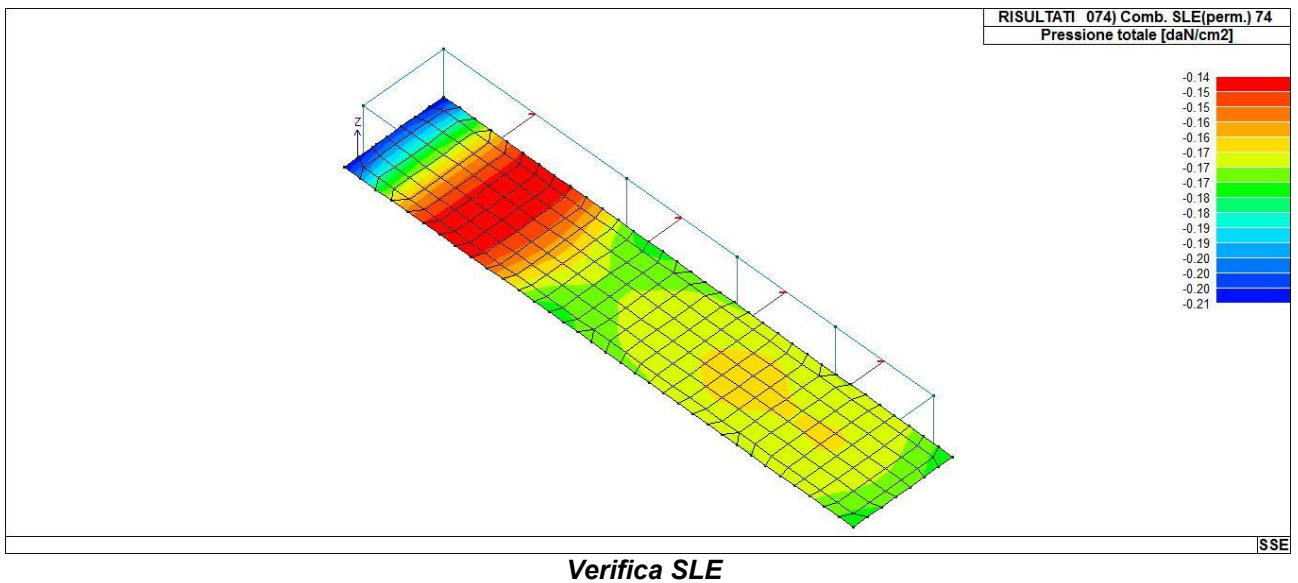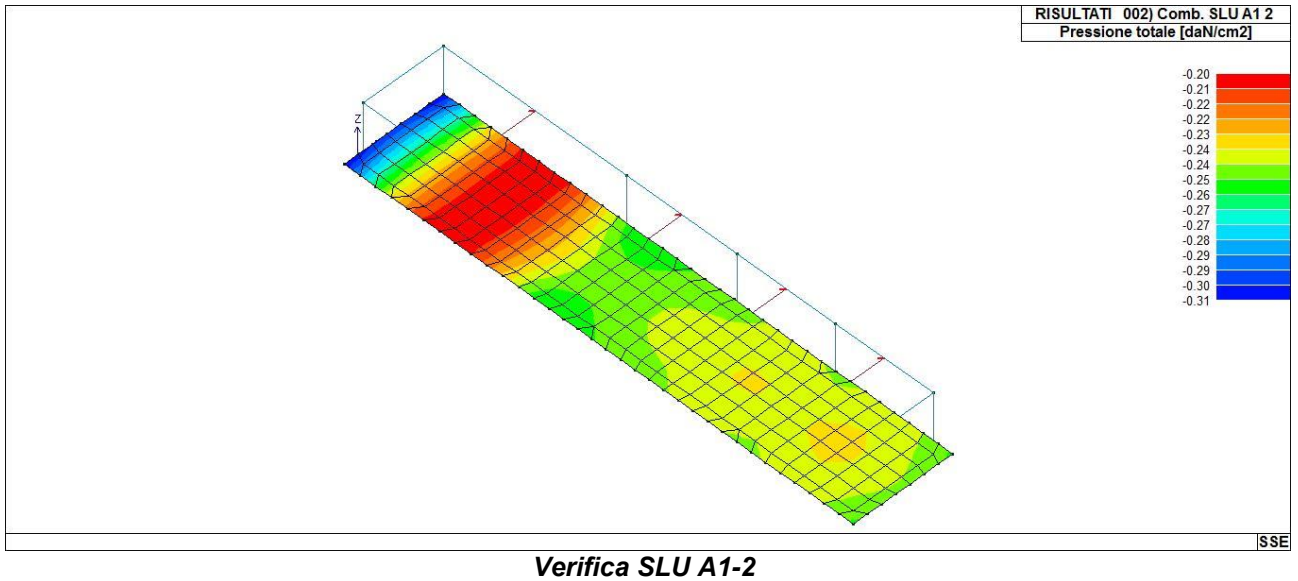


4.1.1.2 Pilastrì

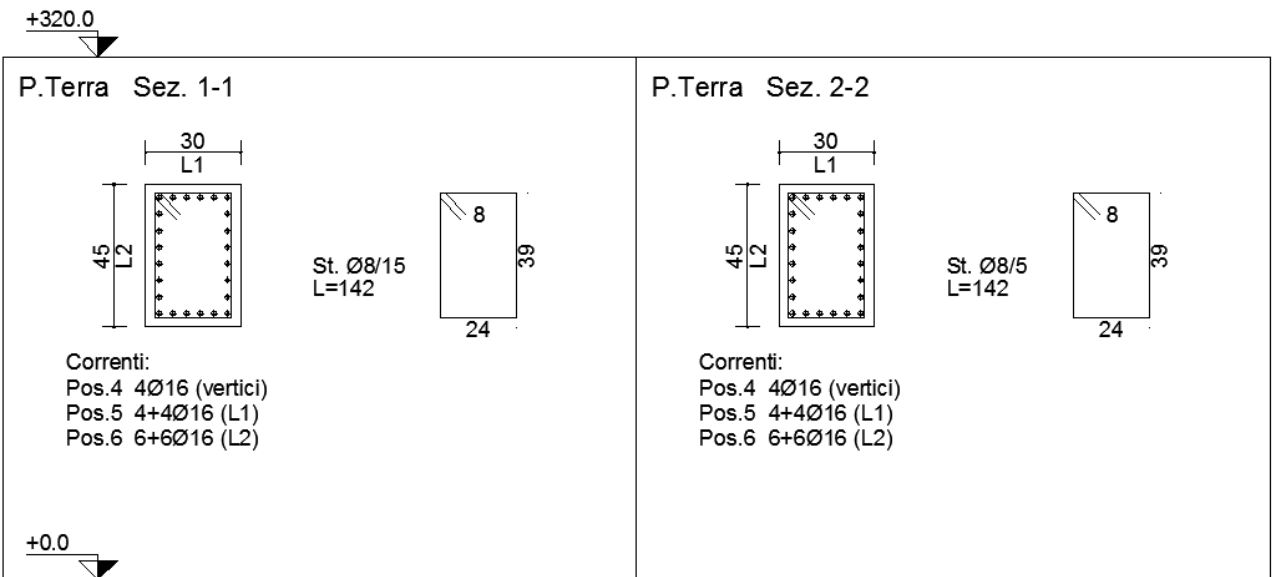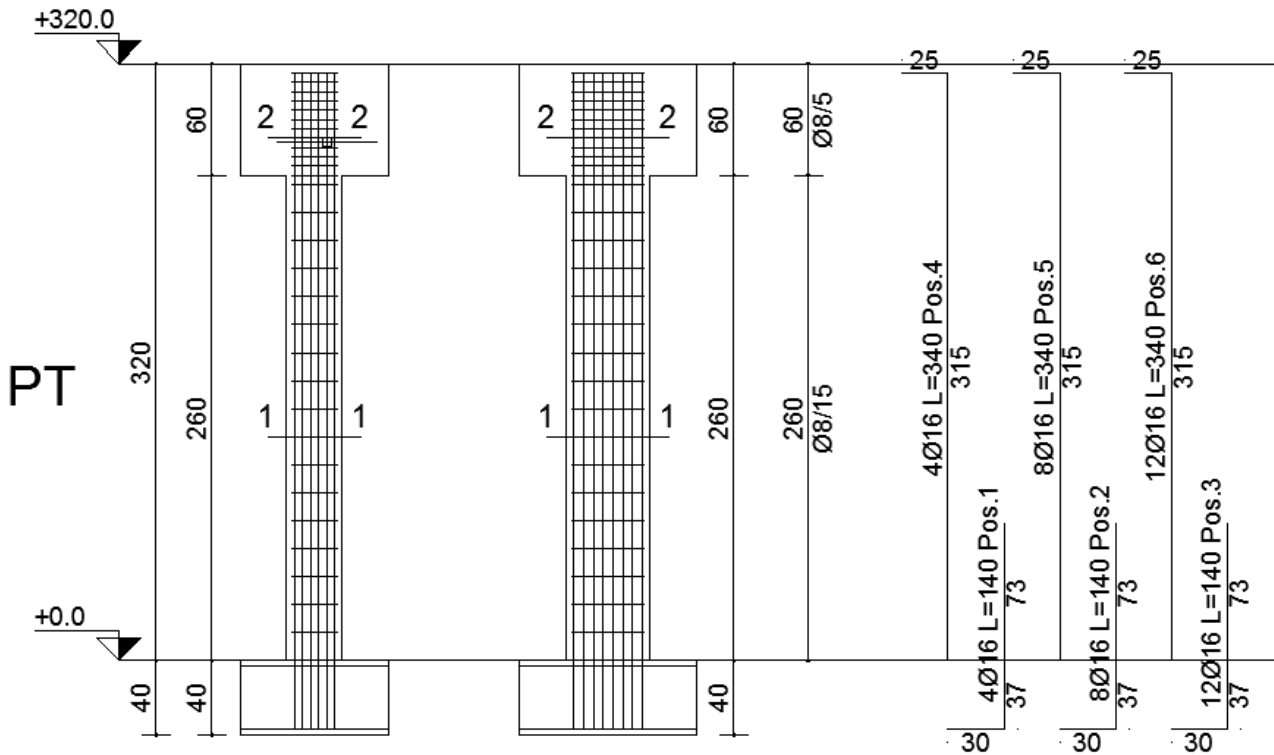

Pilastrate: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

#### 4.1.1.3 Solai


Di seguito la schematizzazione delle carpenterie per i solai di copertura. Si vedano gli elaborati grafici per maggiore dettaglio.

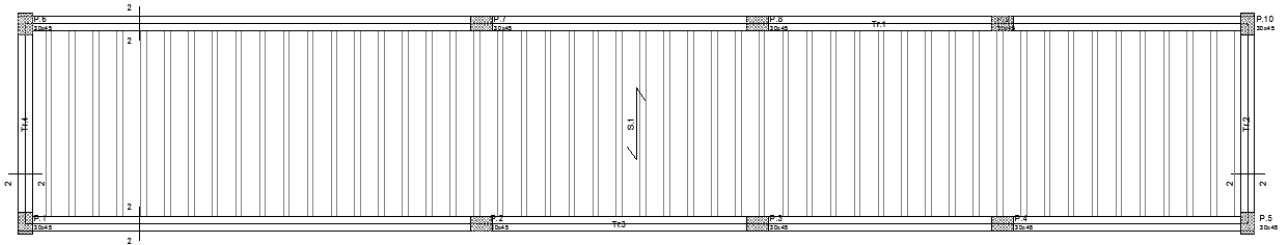

#### 4.2 Fondazioni apparecchiature AT


Si assume in via preliminare di realizzare le vasche dei trasformatori e le fondazioni delle apparecchiature elettromeccaniche secondo quanto di seguito riportato.

##### 4.2.1 Trasformatore MT/AT

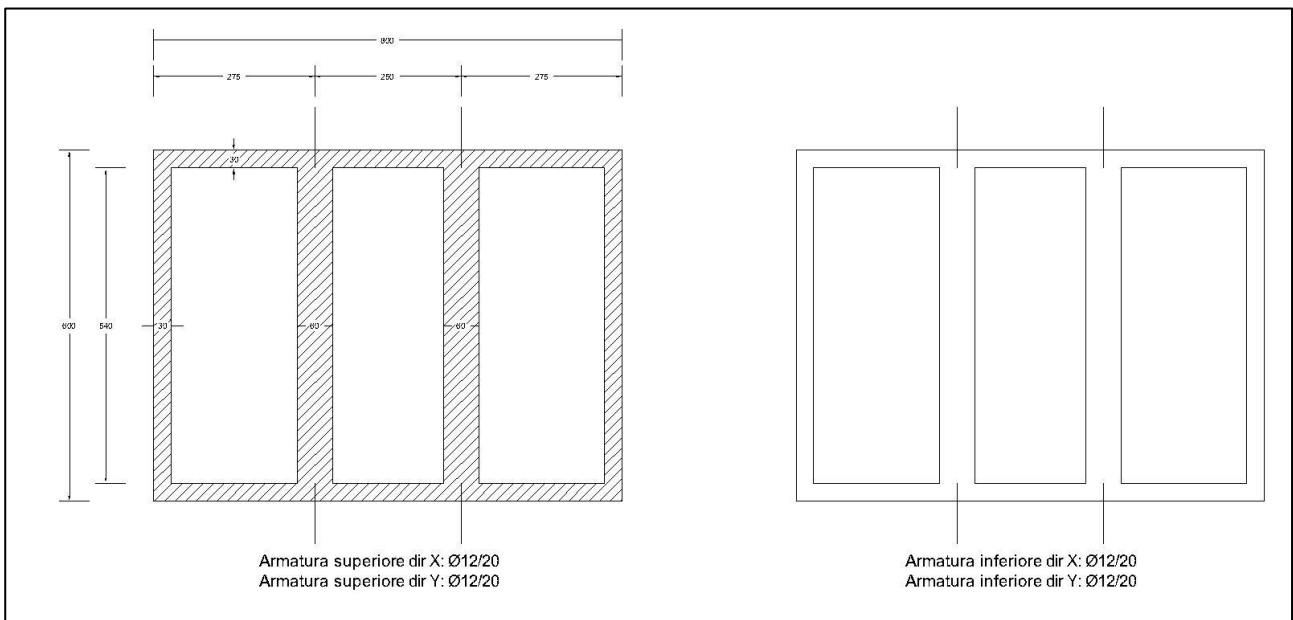





## 4.2.2 Interruttore tripolare

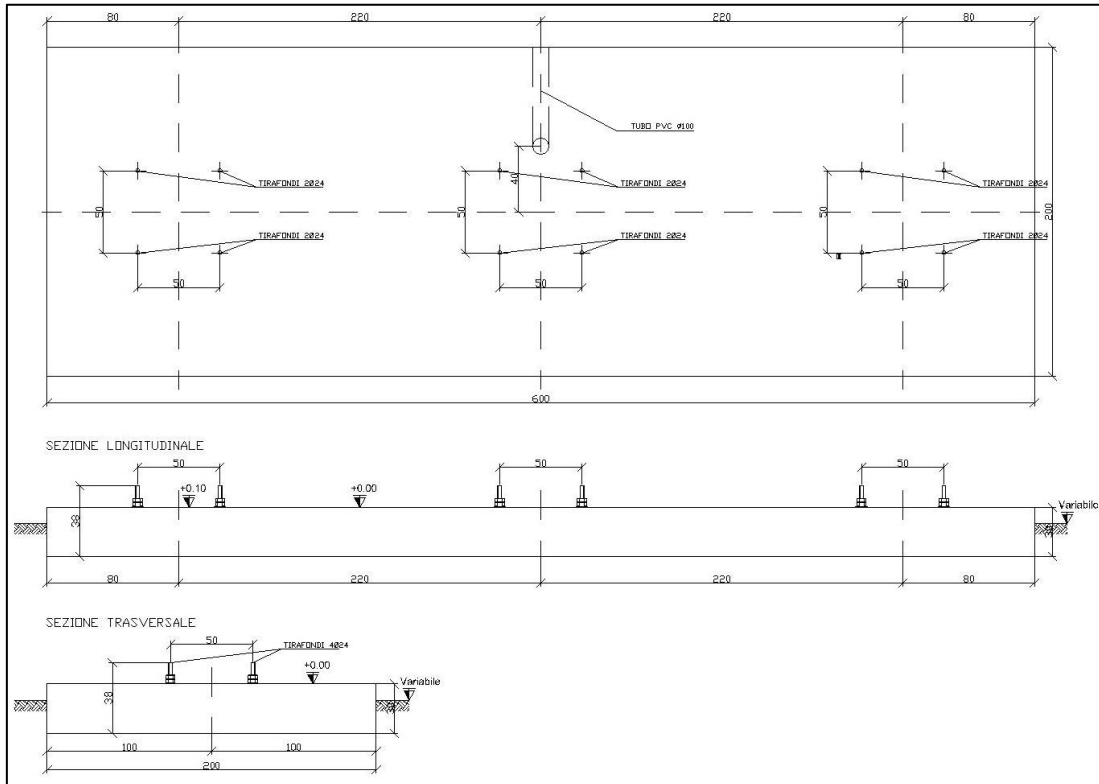

### 4.2.3 Sezionatore tripolare

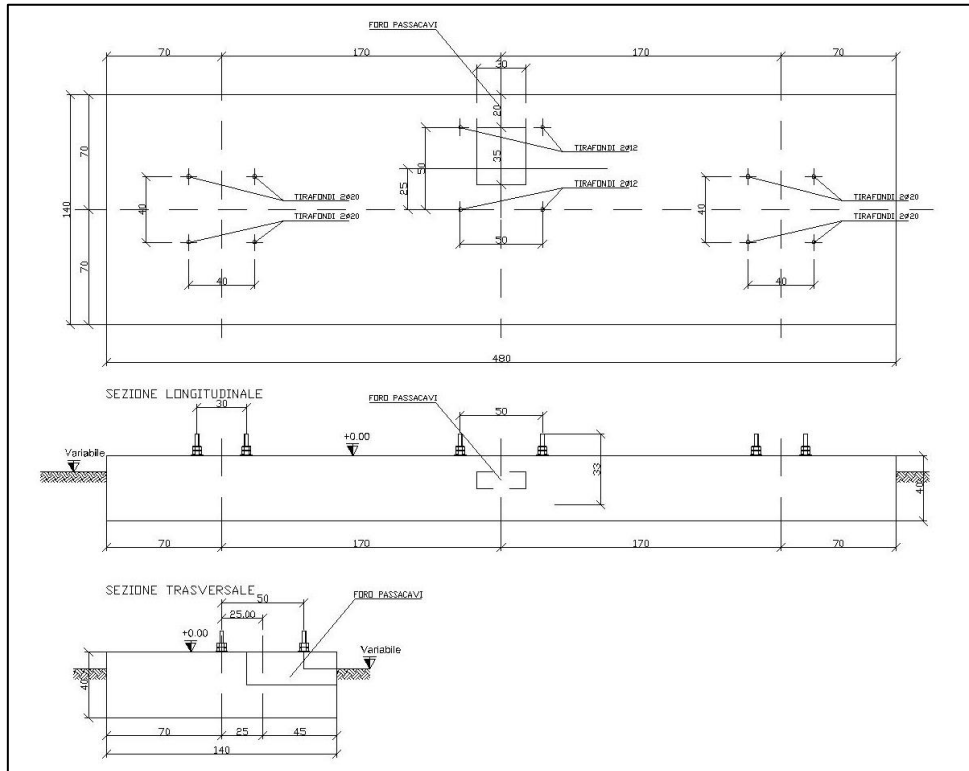

### 4.2.4 Apparecchiature unipolari

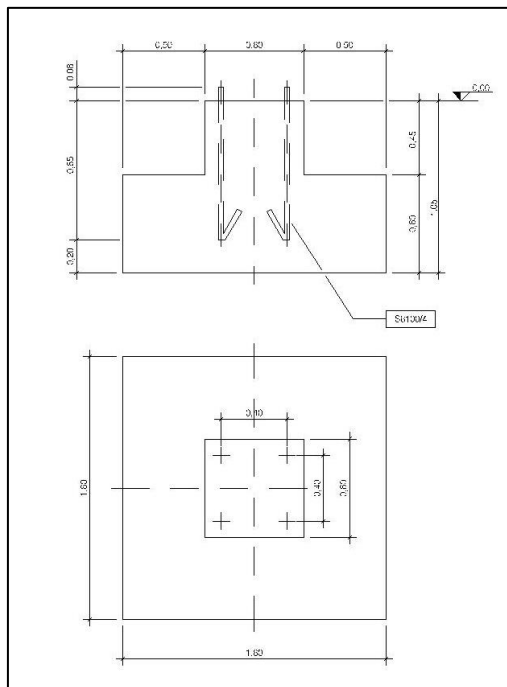

## **5 Conclusioni**

Dall'analisi dei risultati ottenuti risulta che le verifiche condotte con il D.M. 17.01.2018 sono a favore di sicurezza e soddisfano ogni prescrizione della normativa vigente, pertanto la struttura così progettata è atta a sopportare i carichi di progetto sopra menzionati.

Per le verifiche dettagliate degli elementi strutturali oggetto della presente relazione si rimanda alla relazione di calcolo e verifica.