

COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. PROGETTAZIONE FUNZIONALE ED ESERCIZIO

PROGETTO DEFINITIVO

**DIRETTRICE FERROVIARIA MESSINA – CATANIA – PALERMO
NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO – CATANIA**

**RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2**

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

SCALA:

—

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

RS3Z 00 D 16 RG ES0001 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione definitiva	E. Castiello <i>E. Castiello</i>	Dicembre 2019	A. Vitali <i>A. Vitali</i>	Dicembre 2019	A. Barreca <i>A. Barreca</i>	Dicembre 2019	P. Rivoli Dicembre 2019 <i>P. Rivoli</i>

INDICE

1	PREMESSA.....	3
2	SCENARIO ATTUALE	6
2.1	QUADRO D’INSIEME DELLA RETE SICILIANA	6
2.2	CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNOLOGICHE	8
2.3	MODELLO DI ESERCIZIO ATTUALE	12
2.4	MATERIALE ROTABILE	14
2.5	TEMPI DI PERCORRENZA.....	15
2.6	CAPACITÀ DELLA LINEA ATTUALE	19
3	SCENARIO DI PROGETTO.....	21
3.1	ANALISI FUNZIONALE DELLA LINEA E DEGLI IMPIANTI	24
3.1.1	<i>Inquadramento generale: caratteristiche funzionali dell’itinerario Fiumetorto – Catenanuova in prima macrofase funzionale</i>	<i>24</i>
3.1.2	<i>Caratteristiche funzionali del lotto 1+2 in prima macrofase funzionale</i>	<i>28</i>
3.1.3	<i>Focus Layout funzionali degli impianti del quinto lotto in prima macrofase funzionale</i>	<i>30</i>
3.2	MODELLO DI ESERCIZIO.....	34
3.3	MATERIALE ROTABILE	39
3.4	TEMPI DI PERCORRENZA.....	40
3.5	CAPACITÀ DELLA TRATTA IN PRIMA MACROFASE REALIZZATIVA	44
4	CONCLUSIONI.....	46

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A	FOGLIO 3 di 49

1 PREMESSA

Il nuovo collegamento ferroviario Palermo – Catania costituisce un intervento infrastrutturale finalizzato a modificare sensibilmente l’assetto trasportistico della Regione Sicilia, integrando l’attuale rete ferroviaria con un “asse forte”, in grado di soddisfare la domanda di trasporto futura sia su scala regionale che nazionale ed europea.

Il nuovo collegamento veloce Palermo – Catania è inserito nel corridoio n.5 Helsinki – Palermo/Augusta – Valletta della Rete Trans – Europea di Trasporto (TEN-T), la cui realizzazione costituirà fattore di avvicinamento e coesione fra le regioni meridionali dell’Italia e quelle dell’Europa settentrionale e centro – orientale, nello spirito della politica europea di coesione economica e sociale.

La linea è interessata da un ampio progetto di investimento denominato “*Nuovo Collegamento Palermo – Catania*” che prevede una serie di interventi sulla tratta Fiumetorto – Bicocca, suddivisi nei seguenti lotti funzionali:

- Lotto “1+2”: tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione di circa 30 km;
- Lotto 3: tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi di circa 47 km;
- Lotto 4a: tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova di circa 27 km;
- Lotto 4b: tratta Enna Nuova - Dittaino di circa 15 km;
- Lotto 5: tratta Dittaino – Catenanuova di circa 22 km;
- Lotto 6: tratta Catenanuova – Bicocca di circa 37 km.

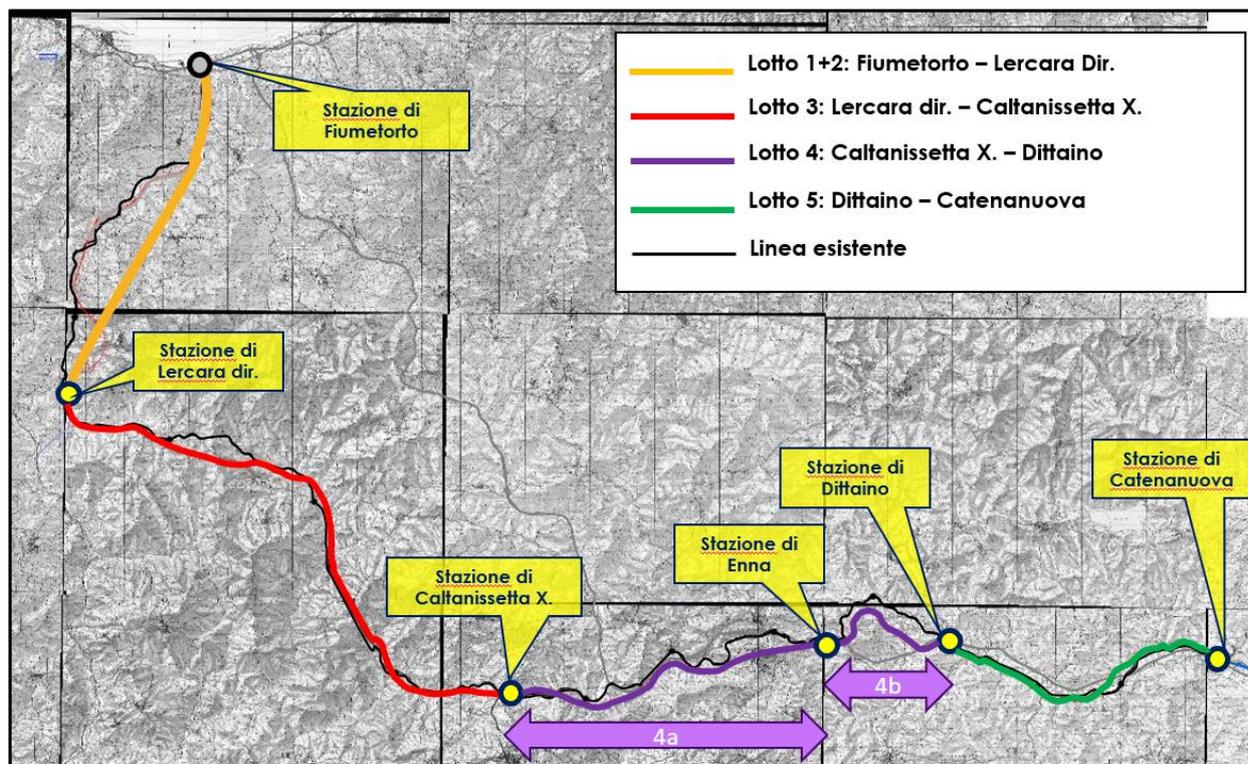


Figura 1 – Nuovo collegamento Palermo-Catania. Lotti funzionali.

Lo schema progettuale preso a riferimento è quello riportato nello “Scenario Tecnico nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Aggiornamento 2019” allegato alla lettera del 25/7/2019 condivisa da RFI con Regione Siciliana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tale schema costituisce l’ottimizzazione del progetto complessivo sul quale è stata acquisita delibera regionale (n.364 del 31-08-2017) e su cui sono stati sviluppati i Progetti Preliminari.

Lo scenario funzionale, alternativo allo scenario di raddoppio previsto dallo studio di Fattibilità redatto nel 2014, prevede in sintesi:

1. **Prima macrofase:** doppio binario Bicocca-Catenanuova e Fiumetorto-Lercara (con dismissione del corrispondente tratto di linea storica) e nuovo singolo binario Lercara-Catenanuova (con cunicoli di sicurezza paralleli alle lunghe gallerie di sezione allargata per predisporre aggiuntivi tratti di doppio binario in una fase successiva) in variante di tracciato rispetto alla linea storica. In questa ipotesi di progetto, la nuova linea (che verrà utilizzata per i collegamenti veloci e per i servizi merci) e quella esistente si integrano in corrispondenza di specifici impianti di interscambio secondo lo schema che segue:

2 SCENARIO ATTUALE

2.1 QUADRO D’INSIEME DELLA RETE SICILIANA

La rete ferroviaria siciliana è costituita dalle seguenti direttrici e linee (vedi Figura 3):

- Due direttrici costiere, Palermo – Messina e Messina – Siracusa.
- Due direttrici interne, Fiumetorto – Agrigento e Fiumetorto – Caltanissetta Xirbi – Enna – Catania, che hanno in comune il tratto Fiumetorto – Roccapalumba A.
- Alcune linee secondarie a completamento della maglia tra i nodi di Agrigento, Siracusa, Gela, Caltanissetta e Trapani.

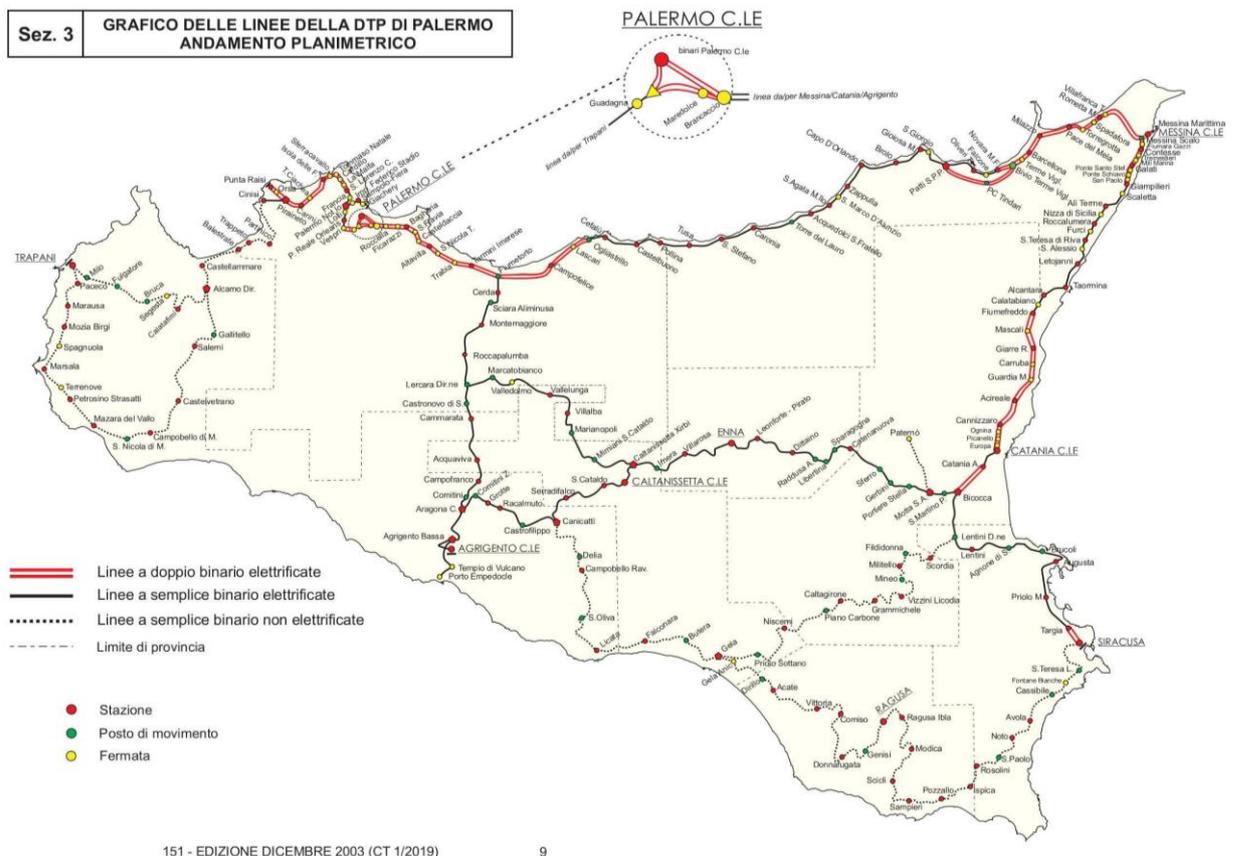


Figura 3: Rete ferroviaria Siciliana attuale (estratto da Parte Generale FCL di Palermo)

La relazione Palermo (pk 0+000) – Catania (pk 240+714) si sviluppa per un primo tratto, di 43,2 km circa, a doppio binario sulla direttrice Palermo – Messina fino all’impianto di Fiumetorto (pk 43+219),

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA****PROGETTO DEFINITIVO****RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2**

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	7 di 49

che è stazione di diramazione per la linea a semplice binario Fiumetorto – Lercara. Dall’impianto di Fiumetorto si procede fino all’impianto di Lercara Diramazione (pk 76+764) per un’estesa di 33,5 km circa a semplice binario. Da Lercara Diramazione (attuale stazione di diramazione per la relazione Palermo – Agrigento) si prosegue sempre a semplice binario per un’estesa di 49 km circa fino all’impianto di Caltanissetta Xirbi (pk 125+773).

Da Caltanissetta Xirbi fino a Catania Centrale (pk 240+714) la linea ha un’estesa complessiva di 115 km circa, a singolo binario ad eccezione della tratta Bicocca (pk 233+407) – Catania Acquicella (pk 237+832) a doppio binario (4,5 km circa).

 ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

2.2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNOLOGICHE

Le tratte che costituiscono l'attuale collegamento Palermo – Catania presentano caratteristiche infrastrutturali ed impiantistiche differenti, con valori di velocità e pendenze che, in taluni tratti, rappresentano elementi fortemente penalizzanti per l'esercizio.

Di seguito si riportano le principali caratteristiche funzionali (estrapolate dal Prospetto Informativo della Rete WEB e dai Fascicoli Linee 153, 155 e 157) delle tratte che costituiscono l'itinerario Palermo – Catania secondo i lotti funzionali previsti dallo scenario “prima macrofase realizzativa”, fornendo, per i soli impianti inclusi negli interventi progettuali, un dettaglio in termini di lunghezze dei marciapiedi e modulo dei binari secondari:

Tratta	Numero binari	Peso assiale	Sagoma	Velocità Rango C (min - max) [km/h]	Ascesa [%]	Località di servizio	Lunghezza marciapiedi (min-max) [m]	Modulo stazioni / PM (min-max) [m]
<u>Lotto 1+2</u> FIUMETORTO - LERCARA DIR.	Semplice	C3L	FS	85-130	28	Cerda	90-104	
						PM Sciara		273
						Montemaggiore	97-189	183-250
						Roccapalumba	172-186	205-279
						Lercara		304
<u>Lotto 3</u> LERCARA DIR.- CALTANISSETTA X.	Semplice	C3L	FS	60-100	25	PM Marcatobianco		333
						Valledolmo	105	-
						Vallélunga	113-115	405
						Villaba	88-151	355
						PM Marianopoli		339
						PM Mimiani S.C.		364
						Caltanissetta X.	173-245	
<u>Lotto 4</u> CALTANISSETTA X.- DITTAINO	Semplice	C3L	FS	60-105	31	PM Imera		390
						Villarosa	140-180	274
						Enna	170-270	334
						Leonforte Pirato	223-224	368
						Dittaino	208-212	
<u>Lotto 5</u> DITTAINO- CATENANUOVA	Semplice	C3L	FS	90	15	PM Raddusa		407
						PM Libertina		420
						PM Sparagogna		424
						Catenanuova	162-245	371

Tabella 1: Caratteristiche funzionali delle tratte oggetto d'intervento – Scenario Attuale

Nelle seguenti immagini è riportato il layout funzionale dello scenario attuale da Fiumetorto a Catenanuova.

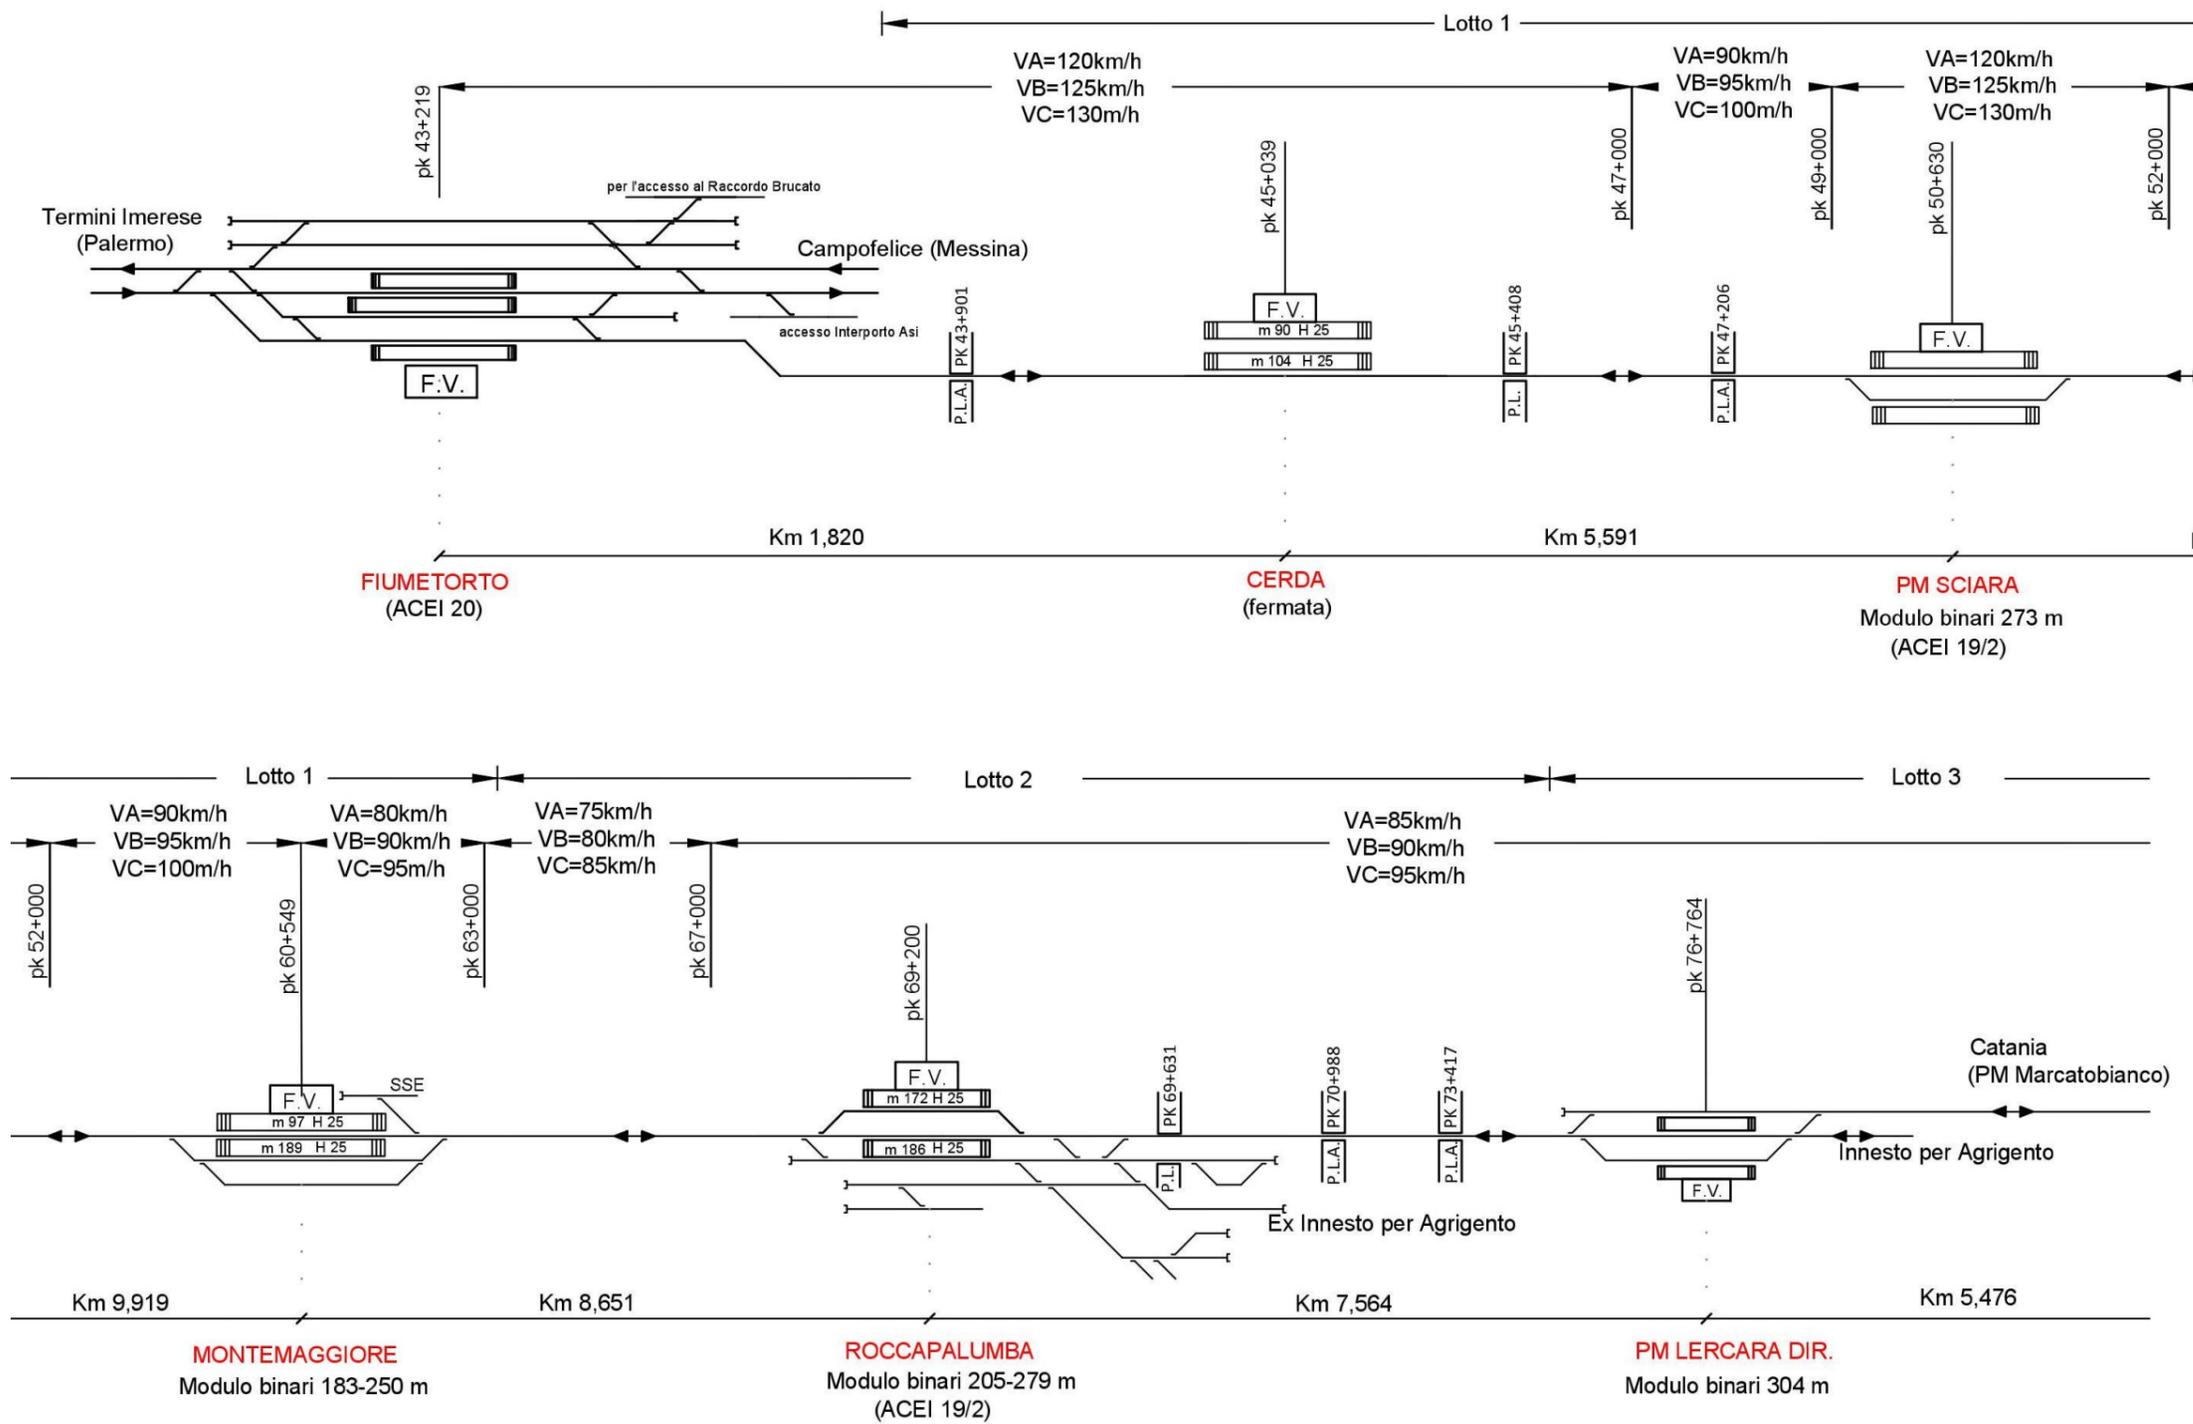


Figura 4: Layout funzionale della tratta Fiumetorto – Catenanuova. Scenario Attuale (1/3)

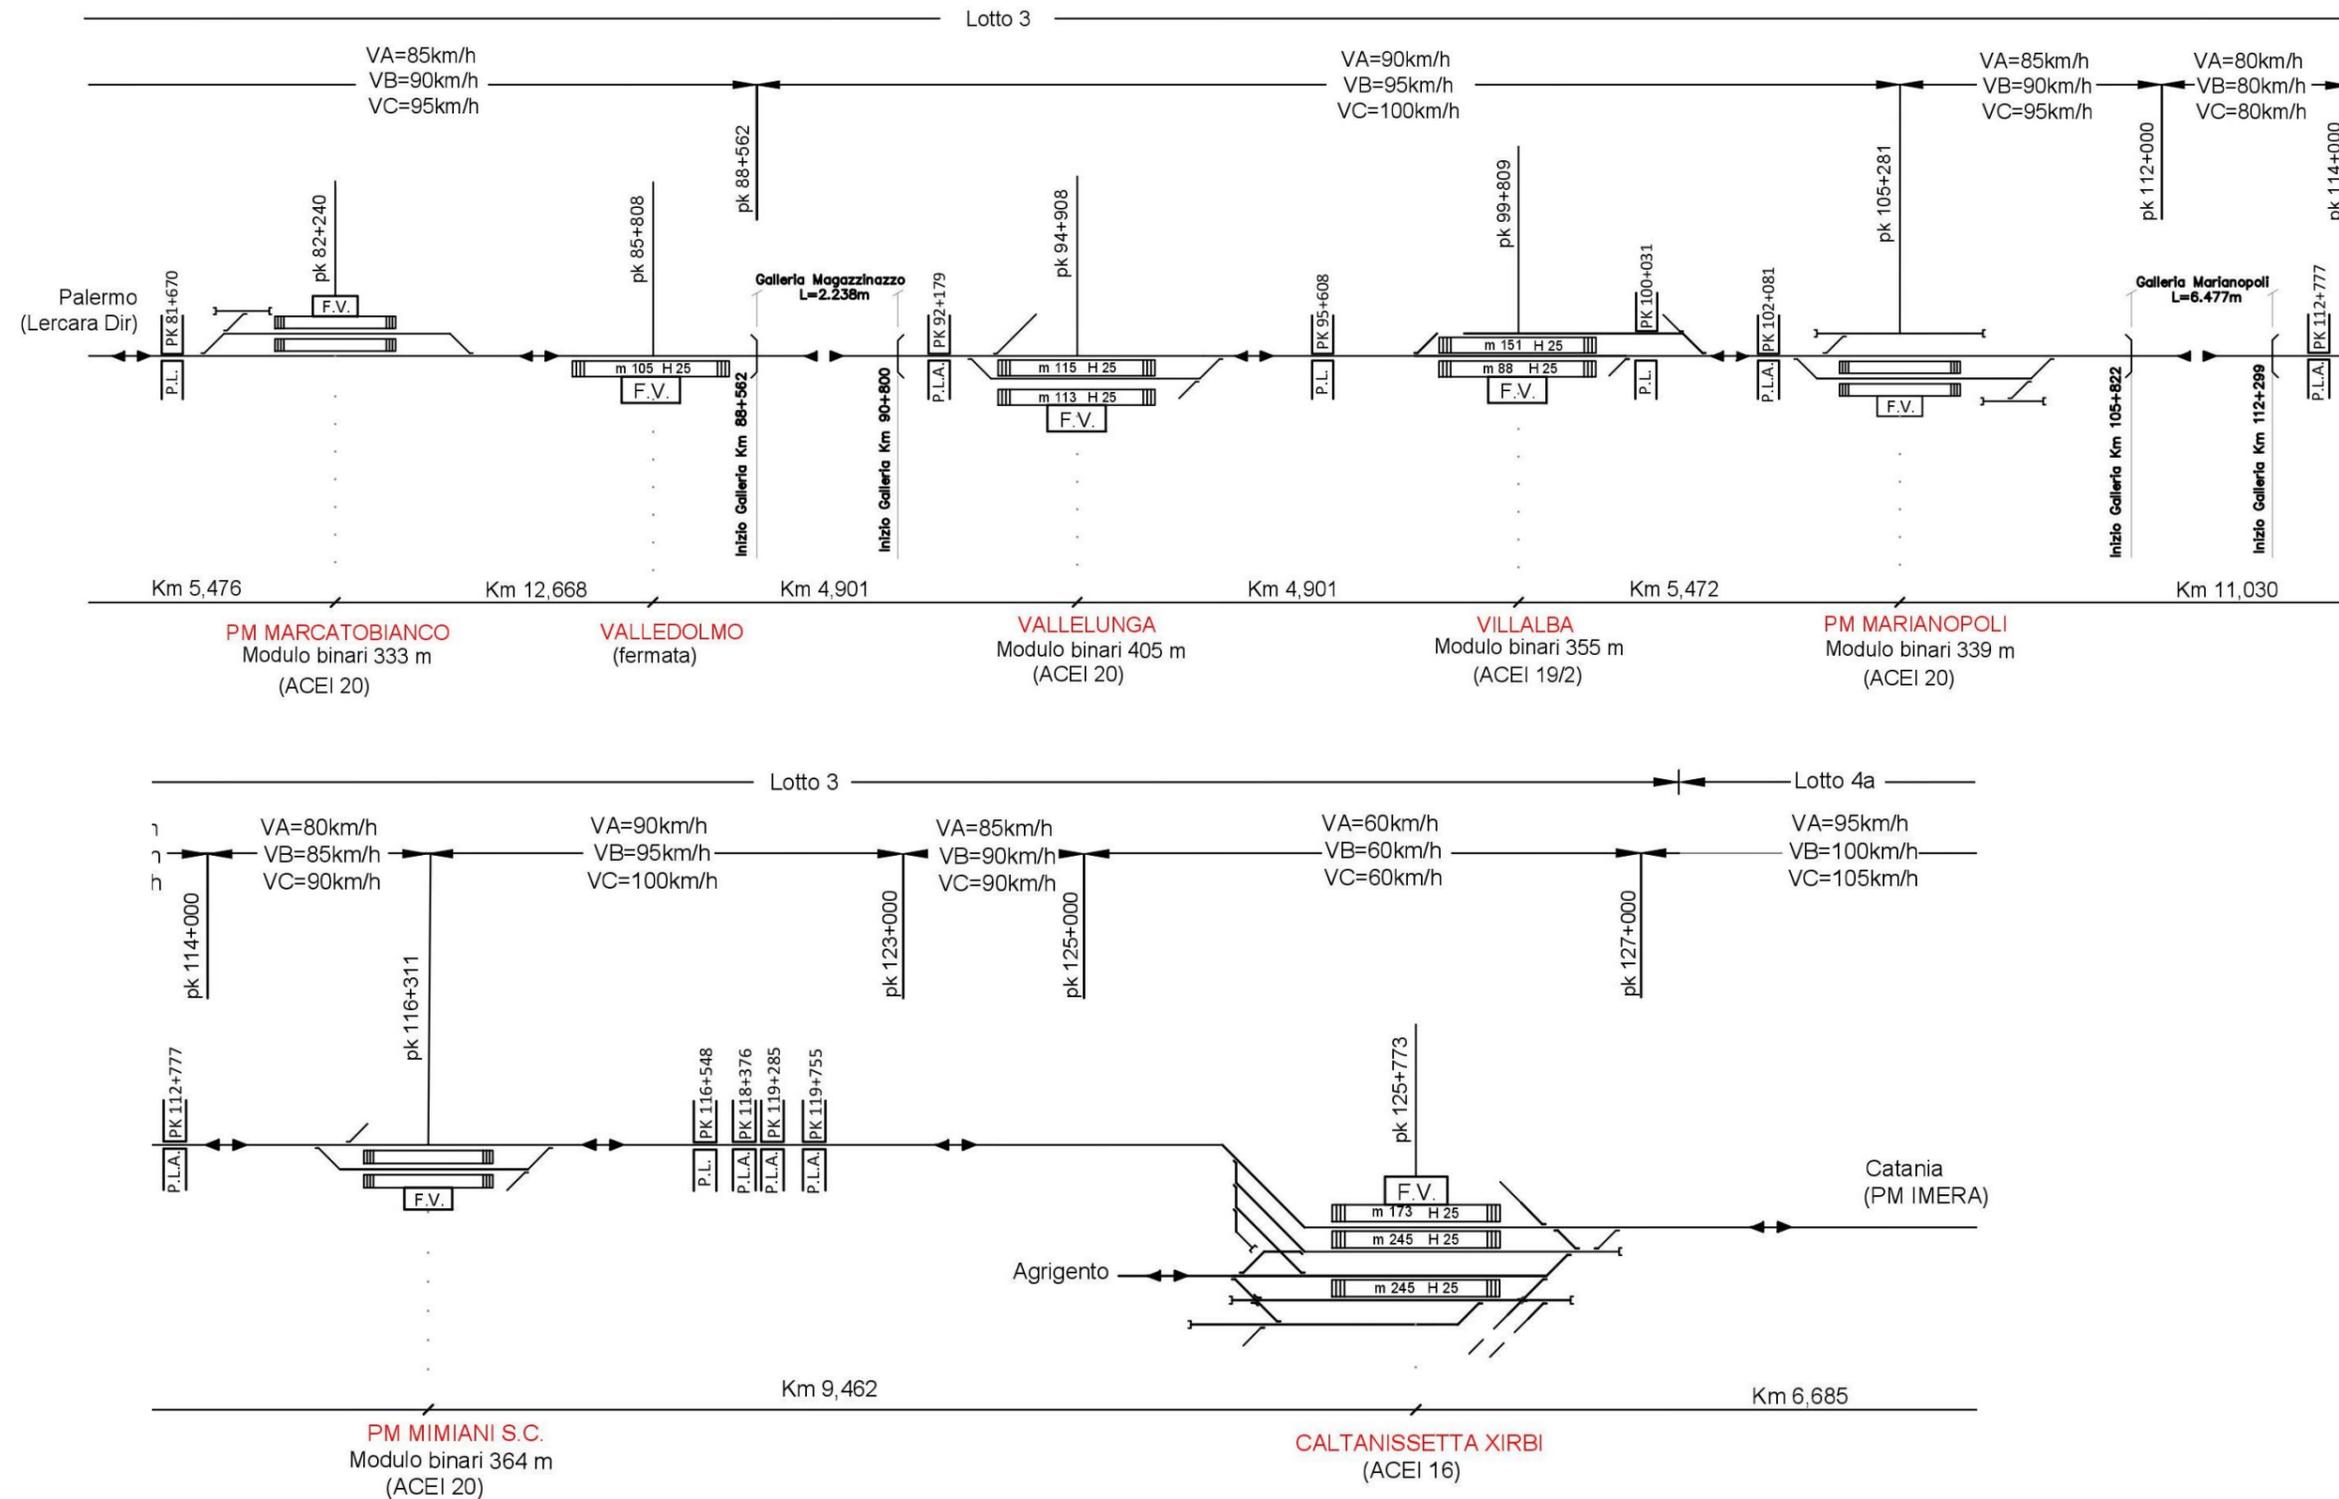


Figura 5: Layout funzionale della tratta Fiumetorto - Catenanuova. Scenario Attuale (2/3)

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	11 di 49

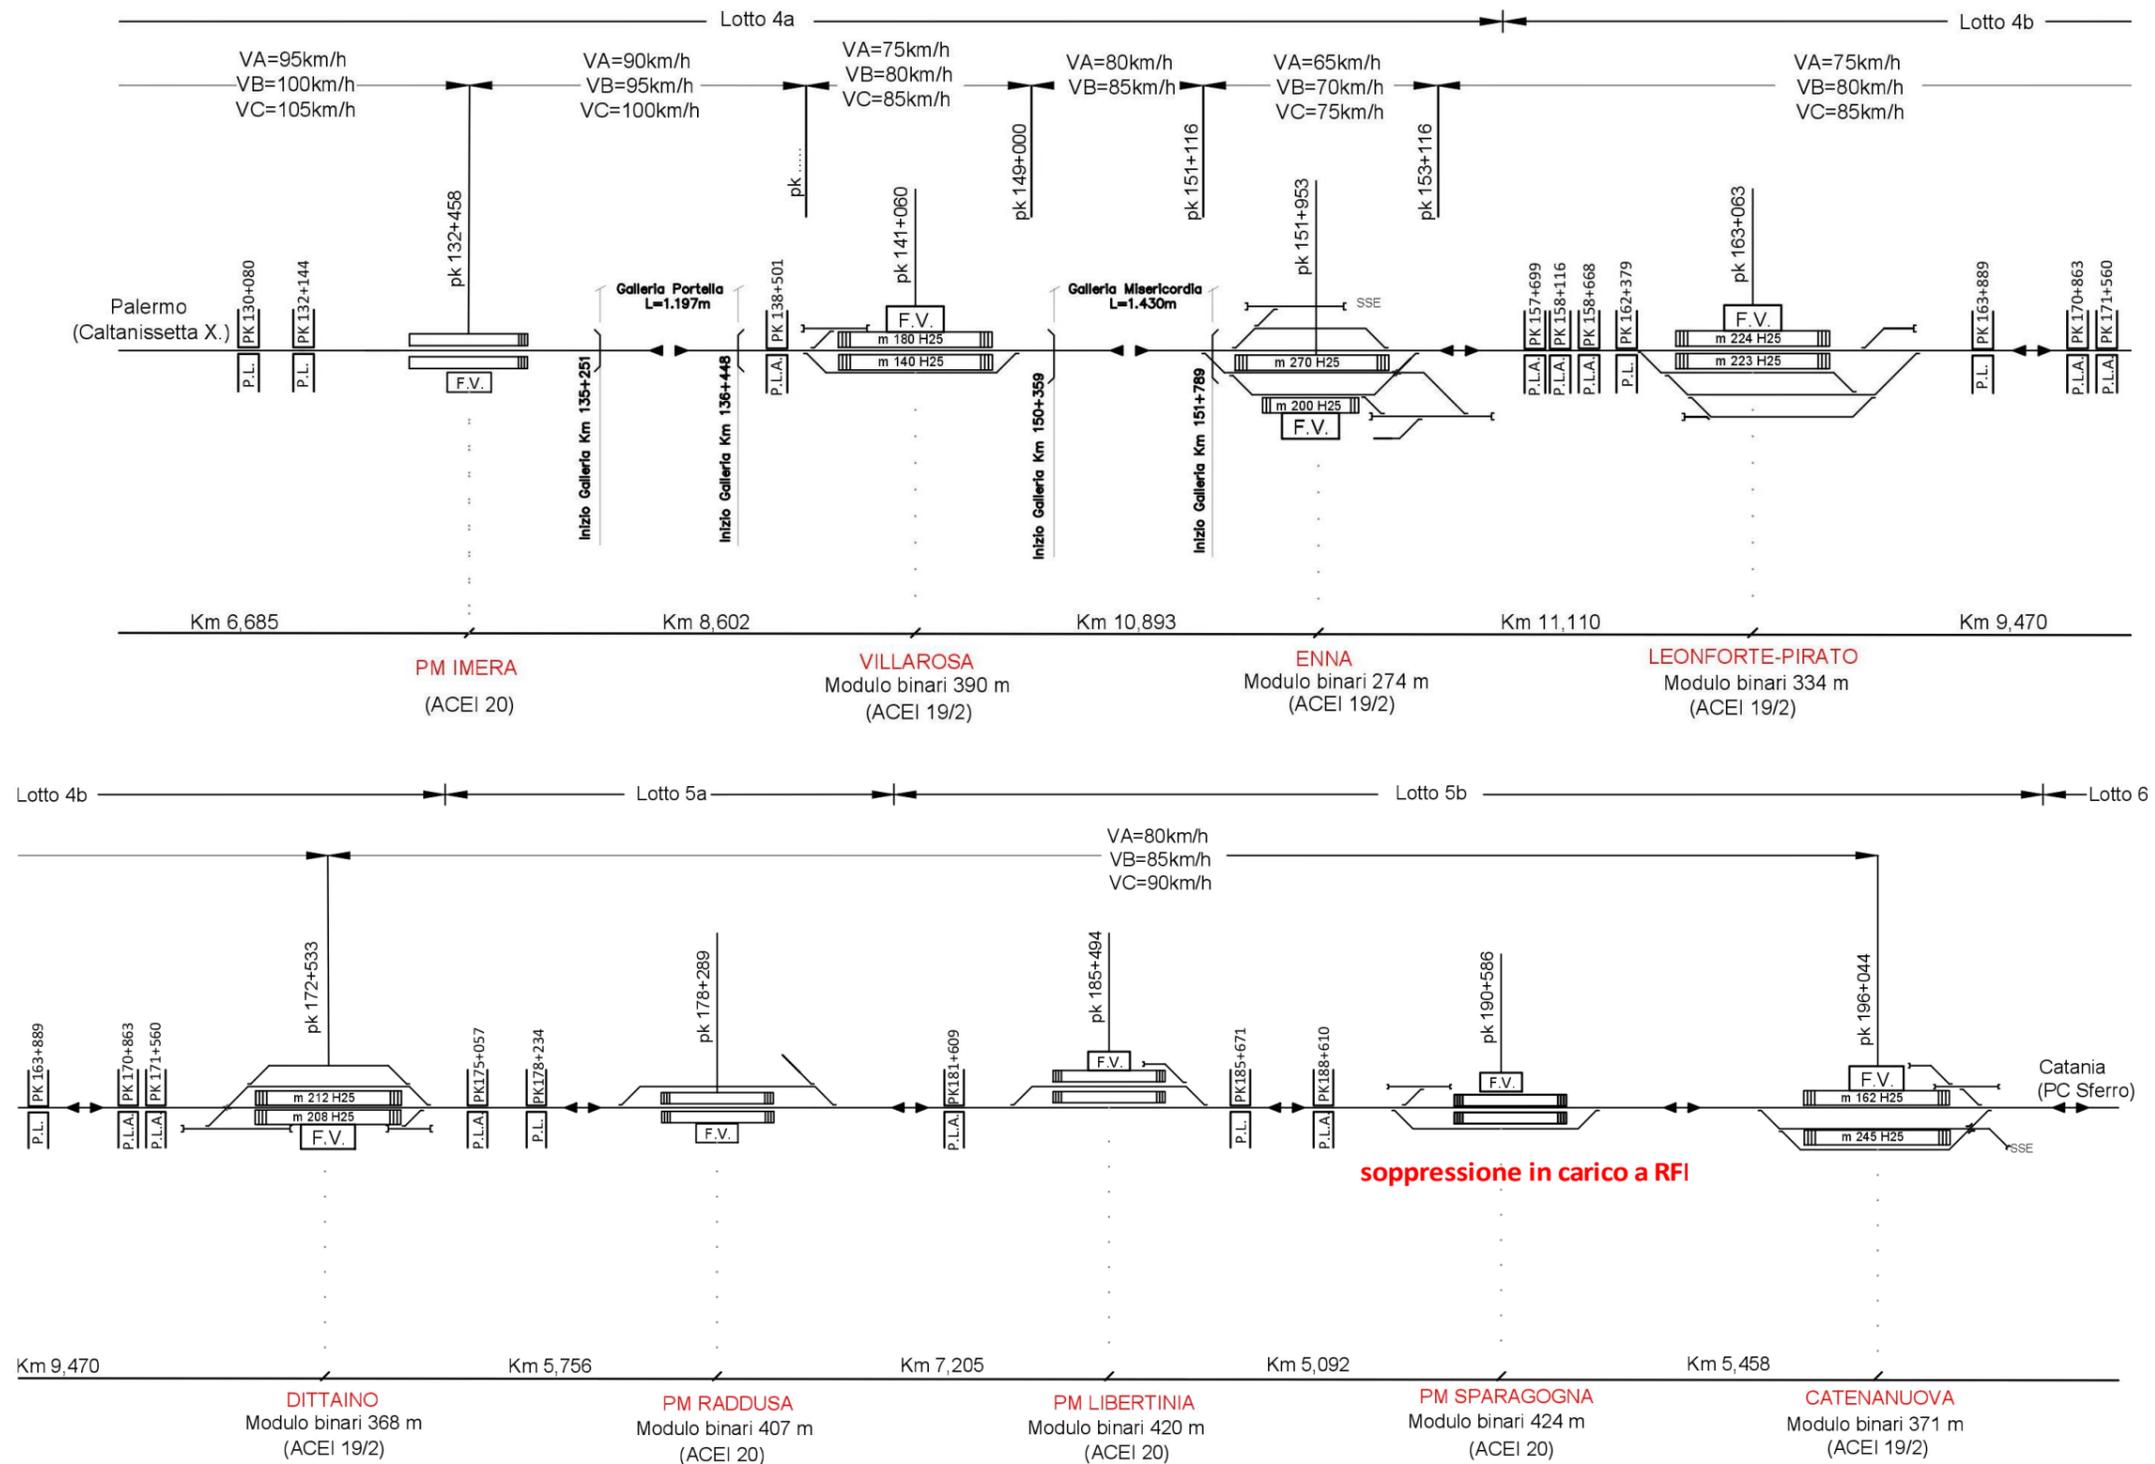


Figura 6: Layout funzionale della tratta Fiumetorto - Catenanuova. Scenario Attuale (3/3)

2.3 MODELLO DI ESERCIZIO ATTUALE

Nella tabella e nella figura seguente si riporta il modello di esercizio attuale previsto sulla tratta Fiumetorto – Catenanuova, entrato in vigore con il nuovo orario Trenitalia a Giugno 2019 e valido sino a Dicembre 2019. In particolare, si riportano le circolazioni estratte da PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) di RFI in data 14 Novembre 2019.

Categoria Servizio	Servizio	[treni/giorno]
Regionali veloci	Palermo – Catania	8
Regionali veloci	Palermo – Catania – Siracusa	4
Regionali	Palermo – Lercara Dir – Agrigento	26
7 Regionali + 2 Regionali Veloci	Catania – Caltanissetta C.le	9
Regionali	Catania – Catenanuova	2
Regionali	Caltanissetta C.le - Taormina	1
Regionali	Caltanissetta C.le – Roccapalumba	8
Regionali	Agrigento – Roccapalumba – Caltanissetta C.le	1
Totale Tratta Bicocca –Catenanuova		<u>24</u>
Totale Tratta Catenanuova– Caltanissetta X.		<u>22</u>
Totale Tratta Caltanissetta X.–Roccapalumba		<u>21</u>
Totale Tratta Roccapalumba–Fiumetorto		<u>38</u>

Tabella 2: Modello di esercizio sulla tratta Fiumetorto – Catenanuova. Scenario Attuale

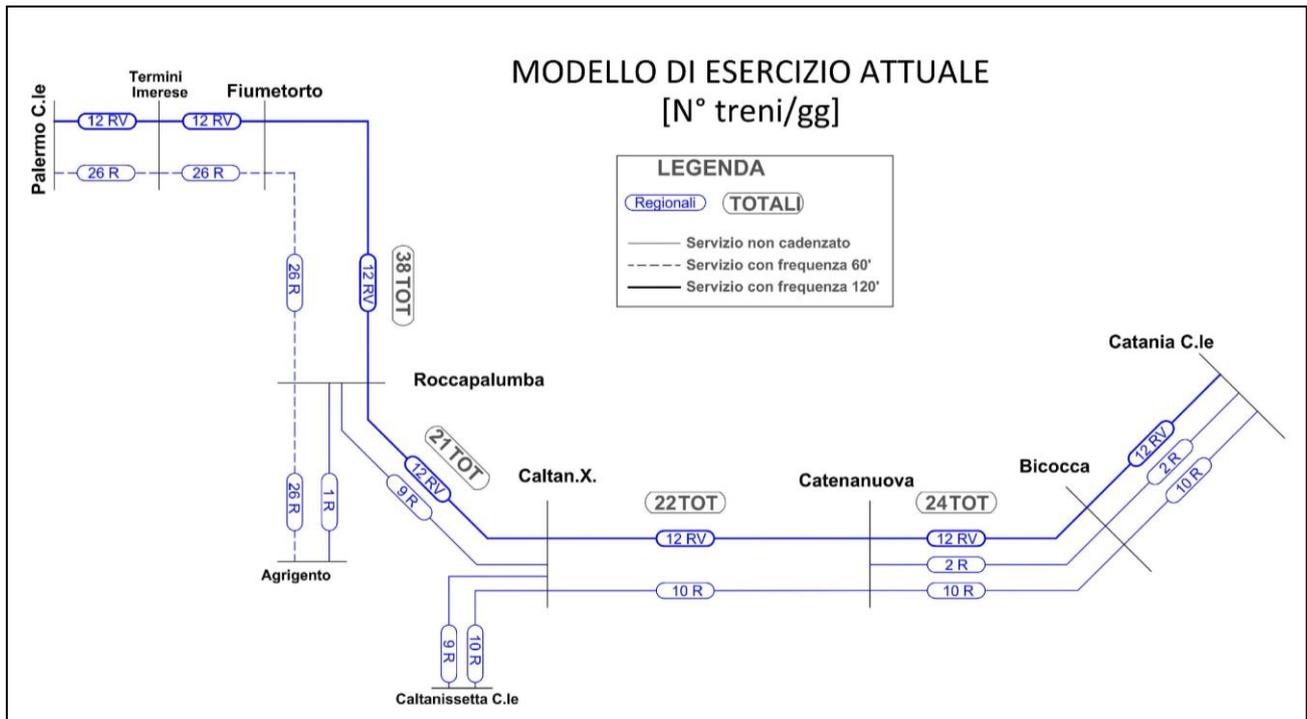


Figura 7: Modello di esercizio sulla tratta Fiumetorto – Catenanuova. Scenario Attuale

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A	FOGLIO 14 di 49

2.4 MATERIALE ROTABILE

I servizi regionali e regionali veloci che attualmente sono in circolazione sulla linea Fiumetorto – Catenanuova vengono effettuati con il seguente materiale rotabile:

- Servizi Palermo – Catania e Catenanuova – Catania:
 - composizione bloccata tipo minuetto (composto da due testate motrici Ale 501\Ale502 e da una o tre carrozze centrali di 2° classe) in Rango C con velocità di 160 km/h, per una lunghezza complessiva del treno di 50 metri.
- Servizi Palermo – Agrigento:
 - composizione bloccata tipo minuetto (composto da una testata motrice Ale 501, una carrozza centrale di 2° classe e una testata “Ale 502”) in Rango C con velocità di 160 km/h, per una lunghezza complessiva del treno di 50 metri.
 - composizione bloccata tipo minuetto (composto da una testata motrice Ale 501, quattro carrozze centrali di 2° classe e una testata “Ale 502”), per una lunghezza complessiva del treno di 100 metri.
- Servizi Roccapalumba – Caltanissetta:
 - composizione bloccata tipo minuetto (composto da una testata motrice Ale 501, una carrozza centrale di 2° classe e una testata “Ale 502”) in Rango C con velocità di 160 km/h, per una lunghezza complessiva del treno di 50 metri.
 - composizione composta da una testata motrice Aln 668 per una lunghezza di 23 metri.
 - composizione composta da due testate motrici Aln 668 per una lunghezza complessiva del treno di 56 metri.

Sulla linea Palermo – Catania attualmente non circolano servizi intercity e servizi merci.

2.5 TEMPI DI PERCORRENZA

L'attuale tempo di percorrenza tra la località di Palermo e Catania estratto da PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) in data 14 Novembre 2019 è pari a **2 ore e 59 minuti** di cui circa 24 minuti di allungamenti (sia per puntualità che per lavori). Questo servizio effettua fermate da 1 minuto nelle località di Termini Imerese, Caltanissetta Xirbi e Enna.

Di seguito il dettaglio dei dati estratti da PIC:

2019-11-13 14.51 - Tabella di Marcia						
Numero	Località	Ora Arrivo	Ora Partenza	Allungament	Allungame	Rit.Conc.
3804	PALERMO C.LE	-	09:31			
3804	PA BRANCACCIO	-	09:35:30			
3804	Roccella	-	09:36			
3804	Ficarazzi	-	09:38			
3804	Bagheria	-	09:40			
3804	S.Flavia	-	09:41			
3804	Casteldaccia	-	09:42			
3804	Altavilla	-	09:43			
3804	S.Nicola T.	-	09:48		02:00	
3804	Trabia	-	09:51	00:30		
3804	Termini Imerese	09:55	09:56		01:00	
3804	FIUMETORTO	-	10:02	01:00	01:00	
3804	Cerda	-	10:03		00:30	
3804	Sciara A.	-	10:06			
3804	Montemaggiore	-	10:13	01:00		
3804	ROCCAPALUMBA-A.	-	10:19			
3804	LERCARA DIRAMAZ.	-	10:24		00:30	
3804	Marcatobianco	-	10:28		00:30	
3804	Valledolmo	-	10:30:30			
3804	Vallelunga	-	10:37		01:00	
3804	Villalba	-	10:40			
3804	Marianopoli	-	10:43			
3804	Mimiani-S.Catal.	-	10:51		00:30	
3804	CALTANISS.X.	11:00	11:01	01:00	01:00	
3804	Imera	-	11:07		01:00	
3804	Villarosa	-	11:12			
3804	Enna	11:23	11:24	01:00	01:30	
3804	Leonforte-Pirato	-	11:32:30			
3804	Dittaino	-	11:39			
3804	Raddusa	-	11:43			
3804	Libertinia	-	11:49		01:00	
3804	Sparagogna	-	11:53		01:00	
3804	Catenanuova	-	11:58		01:00	
3804	Sferro	-	12:05			
3804	Gerbini	-	12:08			
3804	Portiere S.	-	12:11		01:00	
3804	Motta S.A.	-	12:14		00:30	
3804	S.Martino Piana	-	12:18		00:30	
3804	BICOCCA	-	12:22		01:00	
3804	Catania Acq.Illa	-	12:26		01:30	
3804	Dev. Zurrria	-	12:27			
3804	CATANIA CENTRALE	12:30	-	01:00		

Figura 8: Estratto PIC del treno Regionale Veloce 3804 del 14 Novembre 2019.

Infatti, il tempo di percorrenza tra la località di Palermo e Catania estratto da PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) in data 6 Dicembre 2018 è pari a 2 ore e 49 minuti di cui circa 14 minuti di allungamenti (sia per puntualità che per lavori).

Al fine di effettuare il confronto con lo scenario di progetto, si continuerà a prendere come riferimento la prestazione migliore, quella rilevata nel 2018.

Di seguito, si riporta l'estrazione PIC e la simulazione marcia treno:

2018-11-08 15.22 - Tabella di Marcia						
Numero	Località	Ora Arrivo	Ora Partenza	Allungamento Puntualità	Allungamento Lavori	Rit.Conc.
3804	PALERMO C.LE	-	09:32			
3804	PA BRANCACCIO	09:36:30	09:36:30			
3804	Roccella	09:37	09:37			
3804	Ficarazzi	09:39	09:39			
3804	Bagheria	09:42	09:42		01:00	
3804	S.Flavia	09:43	09:43			
3804	Casteldaccia	09:44	09:44			
3804	Altavilla	09:45	09:45			
3804	S.Nicola T.	09:50	09:50		02:00	
3804	Trabia	09:53	09:53	00:30		
3804	Termini Imerese	09:57	09:58		01:00	
3804	FIUMETORTO	10:04	10:04	01:00	01:00	
3804	Cerda	10:04:30	10:04:30			
3804	Sciara A.	10:07:30	10:07:30			
3804	Montemaggiore	10:13:30	10:13:30			
3804	ROCCAPALUMBA-A.	10:20	10:20		00:30	
3804	LERCARA DIRAMAZ.	10:25	10:25		00:30	
3804	Marcatobianco	10:29	10:29		00:30	
3804	Valledolmo	10:31:30	10:31:30			
3804	Vallelunga	10:37	10:37			
3804	Villalba	10:40	10:40			
3804	Marianopoli	10:43	10:43			
3804	Mimiani-S.Catal.	10:51	10:51		00:30	
3804	CALTANISS.X.	11:00	11:01	01:00	01:00	
3804	Imera	11:06	11:06			
3804	Villarosa	11:11	11:11			
3804	Enna	11:20	11:21		00:30	
3804	Leonforte-Pirato	11:30	11:30		00:30	
3804	Dittaino	11:37	11:37		00:30	
3804	Raddusa	11:41	11:41			
3804	Libertinia	11:46	11:46			
3804	Sparagogna	11:49	11:49			
3804	Catenanuova	11:53	11:53			
3804	Sferro	11:59	11:59			
3804	Gerbini	12:02	12:02			
3804	Portiere S.	12:04	12:04			
3804	Motta S.A.	12:06:30	12:06:30			
3804	S.Martino Piana	12:10	12:10			
3804	BICOCCA	12:13	12:13			
3804	Catania Acq.Illa	12:16	12:16		00:30	
3804	Dev. Zurrria	12:17	12:17		00:30	
3804	CATANIA CENTRALE	12:20	-	00:30		

Figura 10: Estratto PIC del treno Regionale Veloce 3804 del 6 Dicembre 2018

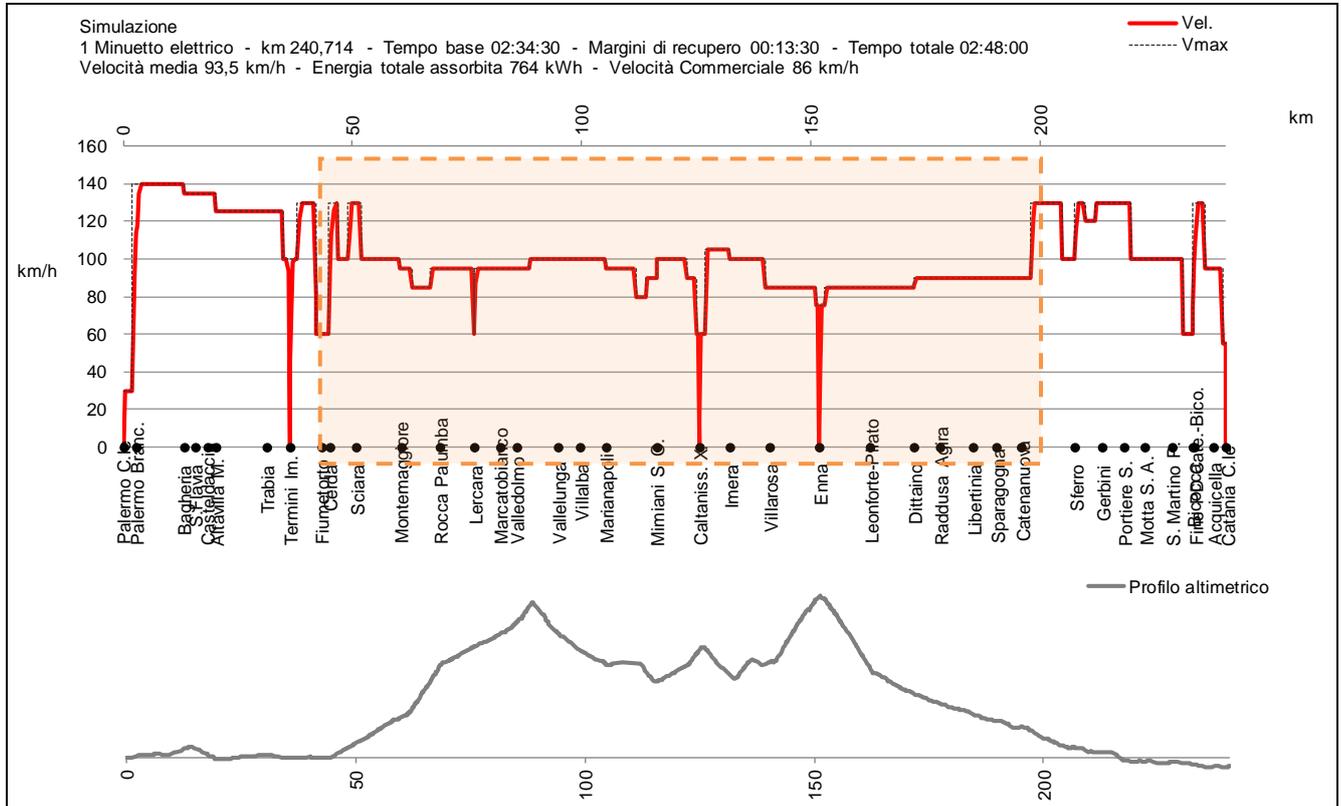


Figura 11 – Diagramma di marcia Servizio Regionale Veloce Palermo– Catania. Scenario Attuale al 2018

Di seguito, i tempi di percorrenza al 2018 per ciascun lotto previsto:

1. Circa 20 minuti sulla tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione (Lotto 1+2).
2. Circa 35 minuti sulla tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi (Lotto 3).
3. Circa 36 minuti sulla tratta Caltanissetta Xirbi – Dittaino (Lotto 4).
4. Circa 17 minuti sulla tratta Dittaino – Catenanuova (Lotto 5).

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

2.6 CAPACITÀ DELLA LINEA ATTUALE

Nel presente paragrafo si riportano i risultati della stima di capacità della linea attuale, elaborata sui lotti funzionali previsti, mediante dall'applicazione della FICHE UIC 405–1 R.

Sulla tratta a semplice binario tra Fiumetorto e Catenanuova, il tempo di percorrenza puro più elevato (sezione critica) al 2018, si registra sulla tratta compresa tra la stazione di Caltanissetta Xirbi e la stazione di Villarosa. Suddetta tratta è lunga circa 15 km e presenta valori di ascesa sino al 31%.

Nella seguente figura è riportato l'estratto del foglio di calcolo relativo alla stima di capacità, in cui si possono rilevare tutti i fattori che incidono sul calcolo compreso lo spettro del modello di esercizio attuale che circola sulla linea e le ore di esercizio.

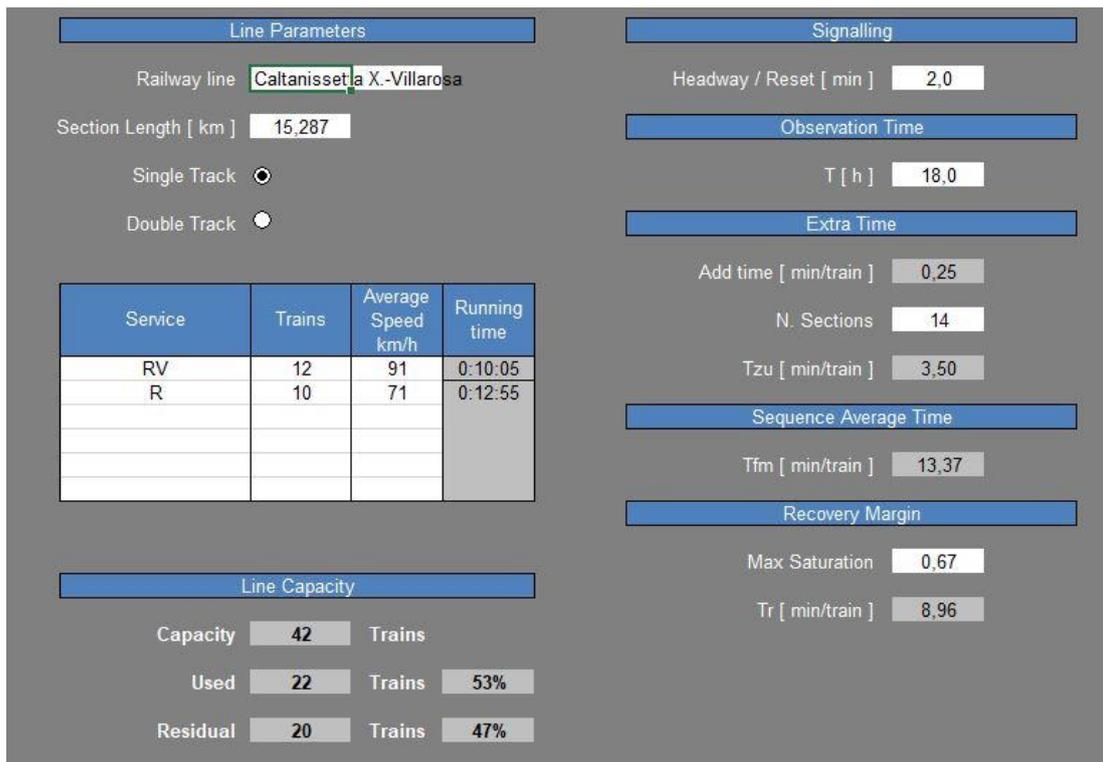


Figura 12: Calcolo capacità tratta a semplice binario tra Fiumetorto e Catenanuova.

La capacità della linea a semplice binario tra Fiumetorto e Catenanuova è stata stimata pari a **42 treni al giorno**.

Nella tabella di seguito si riportano per ciascun lotto la sezione critica rilevata, il tempo di percorrenza puro della sezione critica simulato, il modello di esercizio e il valore della capacità stimata.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
PROGETTO DEFINITIVO
RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	20 di 49

Lotto funzionale	Sezione Critica	Tempo di percorrenza [minuti]	Modello di esercizio [treni/gg]	Capacità [treni/gg]
Lotto 1+2: Fiumetorto – Lercara Dir	Montemaggiore B. – Roccapalumba (8,651 km)	6 min per Regionali Veloci 11 min per Regionali	12 Regionali Veloci 24 Regionali	53
Lotto 3: Lercara Dir – Caltanissetta X.	PM Mimiani S.C. – Caltanissetta X (9,462 km)	8 min per Regionali Veloci 9 min per Regionali	12 Regionali Veloci 9 Regionali	56
Lotto 4: Caltanissetta X. – Dittaino	Caltanissetta X. – Villarosa (15,287 km)	10 min per Regionali Veloci 13 min per Regionali	12 Regionali Veloci 10 Regionali	42
Lotto 5: Dittaino – Catenanuova	PM Libertinia – Catenanuova (10,5 km)	5 min per Regionali Veloci 5 min per Regionali	12 Regionali Veloci 10 Regionali	52

Tabella 3: Capacità stimata per lotti funzionali per la tratta a semplice binario tra Fiumetorto e Catenanuova. Scenario Attuale al 2018.

La sezione critica della tratta attuale a semplice binario tra Fiumetorto e Lercara è tra la stazione di Montemaggiore e di Roccapalumba (8,6 km). La capacità attuale del lotto 1+2 è pari a **53 treni al giorno**.

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3 SCENARIO DI PROGETTO

Oggetto del presente capitolo è l'analisi delle caratteristiche funzionali e di esercizio del nuovo collegamento Palermo – Catania in generale e della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione (Lotto 1+2) in particolare.

Il nuovo singolo binario Lercara D. – Catenanuova insieme ai due tratti di doppio binario Fiumetorto – Lercara e Bicocca – Catenanuova sono progettati per garantire la coerenza con le prestazioni di linea individuate dallo Studio di Fattibilità del 2014 secondo le STI 2011 (Categoria V – M), che ad oggi corrispondono, secondo le STI 2014, alle categorie di linea P4 per il traffico passeggeri e F2 per il traffico merci (Figura 13 e Figura 14).

Parametri di prestazioni per il traffico passeggeri

Codice di traffico	Sagoma limite	Carico per asse [t]	Velocità della linea (km/h)	Lunghezza utile del marciapiede [m]
P1	GC	17 (*)	250-350	400
P2	GB	20 (*)	200-250	200-400
P3	DE3	22,5 (**)	120-200	200-400
P4	GB	22,5 (**)	120-200	200-400
P5	GA	20 (**)	80-120	50-200
P6	G1	12 (**)	n.d.	n.d.
P1520	S	22,5 (**)	80-160	35-400
P1600	IRL1	22,5 (**)	80-160	75-240

Figura 13: Parametri di prestazioni per il traffico passeggeri. STI Infrastruttura Regolamento europeo 1299/2014

Parametri di prestazioni per il traffico merci

Codice di traffico	Sagoma limite	Carico per asse [t]	Velocità della linea (km/h)	Lunghezza del treno [m]
F1	GC	22,5 (*)	100-120	740-1 050
F2	GB	22,5 (*)	100-120	600-1 050
F3	GA	20 (*)	60-100	500-1 050
F4	G1	18 (*)	n.d.	n.d.
F1520	S	25 (*)	50-120	1 050
F1600	IRL1	22,5 (*)	50-100	150-450

Figura 14: Parametri di prestazioni per il traffico merci. STI Infrastruttura Regolamento europeo 1299/2014

Lo schema funzionale finale di riferimento consente, rispetto allo scenario attuale, di ottenere una riduzione consistente dei tempi di percorrenza e di disporre di una nuova linea interoperabile e veloce lungo l'intera direttrice Palermo – Catania già a partire dalla prima macrofase funzionale.

La realizzazione della linea avverrà per lotti funzionali (sei da Fiumetorto a Bicocca nel senso delle progressive crescenti della linea) in orizzonti temporali differenti e in particolare, con l'inizio degli appalti possibilmente in parallelo e con attivazioni successive dei lotti da Catenanuova a Fiumetorto:

- 1° attivazione: Lotto 6, tratta Catenanuova – Bicocca di circa 37 km, di cui sono già in corso i lavori.
- 2° attivazione: Lotto 5, tratta Dittaino – Catenanuova di circa 22 km.
- 3° attivazione: Lotto 4b, tratta Enna Nuova - Dittaino di circa 15 km.
- 4° attivazione: Lotto 4a, tratta Caltanissetta Xirbi – Enna Nuova di circa 27 km.
- 5° attivazione Lotto 3, tratta Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi di circa 47 km.
- 6° attivazione Lotto “1+2”, tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione di circa 30 km.

Nei paragrafi successivi si riportano le caratteristiche funzionali della linea e degli impianti nello scenario di progetto per la prima macrofase funzionale, secondo l'ordine riportato di seguito:

- Analisi funzionale della linea e degli impianti.
- Il modello di esercizio ipotizzato.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
PROGETTO DEFINITIVO
RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	23 di 49

- Il materiale rotabile previsto.
- Il tempo di percorrenza stimato con simulazioni di marcia treno.
- La capacità della linea stimata con applicazione di normativa.

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.1 ANALISI FUNZIONALE DELLA LINEA E DEGLI IMPIANTI

3.1.1 *Inquadramento generale: caratteristiche funzionali dell'itinerario Fiumetorto – Catenanuova in prima macrofase funzionale*

La linea storica e la nuova linea si diramano dalle stazioni di Lercara (da adeguare) e Catenanuova (nuovo impianto da realizzare) che smistano il traffico tra le due linee a singolo binario e le sezioni terminali di linea a doppio binario Palermo – Fiumetorto – Lercara e Catenanuova – Bicocca – Catania.

Di seguito, si riportano le caratteristiche funzionali dello scenario di progetto di prima macrofase funzionale che sono prese a riferimento per le progettazioni dei cinque lotti che compongono la tratta da Fiumetorto a Catenanuova:

- Doppio binario per la tratta Fiumetorto – Lercara (Lotto 1+2) e due linee esercite a singolo binario costituite dal binario attuale (linea storica) più un nuovo binario (linea veloce) a STI per la tratta Lercara – Catenanuova (Lotto 3+4+5).
- Numero binari:
 - Per gli impianti che servono solo la nuova linea veloce:
 - almeno 2 binari, uno di corretto tracciato e uno di incrocio.
 - Per gli impianti che servono sia la linea nuova che la linea storica:
 - almeno 3 binari, due di corretto tracciato relativi ai due semplici binari ed uno di incrocio ad uso promiscuo.
- Incrocio servizi merci sulla nuova linea veloce:
 - Modulo dei binari pari a 600 m.
 - Cadenzamento medio tra le località di incrocio circa 25 km (variabile tra 14 km e 34 km circa):
 - *Cerda, PM Marcatobianco, PM Marianopoli, PM San Cataldo, PM Villarosa e Dittaino.*
- Incrocio servizi passeggeri sulla nuova linea veloce:
 - Modulo dei binari pari a 350 m.
 - Cadenzamento medio tra le località di incrocio per il tratto a singolo binario circa 11 km (variabile tra 5 km e 15 km circa), si aggiungono alle località di incrocio per servizi merci:
 - *Lercara Diramazione, Vallelunga, Caltanissetta Xirbi, Nuova Enna, PM Palomba e Nuova Catenanuova.*
- Lunghezza utile dei marciapiedi pari a:

- 350 m per le stazioni di:
 - *Vallelunga, Caltanissetta Xirbi, Nuova Enna e Nuova Catenanuova.*
- 250 m per tutte le altre località:
 - *Cerda, Valle del Torto, Lercara Diramazione e Dittaino.*
- Itinerari sui rami deviati: 60 Km/h.
- Movimenti contemporanei con Vril a 30 km/h, lì dove possibile (L'implementazione di ACCM-ERTMS L2 successiva all'attivazione completa del raddoppio ridurrà, in funzione delle reali caratteristiche del materiale rotabile, le limitazioni imposte sugli itinerari convergenti dal segnalamento tradizionale).
- Regime di circolazione distanziamento:
 - Linea nuova veloce: Blocco Automatico a correnti fisse (BAcf) con emulazione Ripetizione Segnali Continua (RSC) a 9 codici a due aspetti (all'attivazione completa dell'itinerario Palermo – Catania prima dell'adozione del sistema ERTMS L2).
 - Linea storica: sistema di tipo Blocco Conta Assi (BCA) da adeguare secondo vigenti schemi di principio.
- Sagoma limite:
 - Linea nuova veloce: GC.
 - Linea storica: FS.
- Peso assiale:
 - Linea nuova veloce: D4 (22,5 tonnellate per asse).
 - Linea storica: C3L (20 tonnellate per asse).
- Ascesa massima:
 - Linea nuova veloce: 18‰.
 - Linea storica: 31‰.
- Velocità in rango C (min–max):
 - Linea nuova veloce: 110–200 km/h.
 - Linea esistente: 60–130 km/h.

Nella seguente tabella si riepilogano le principali caratteristiche funzionali previste per ciascun lotto, con indicazione degli interventi progettuali previsti (in rosso).

Tratta	Numero binari	Peso assiale	Sagoma	Velocità Rango C (min - max) [km/h]	Ascesa [%]	Località di servizio	Lunghezza marciapiedi (min-max) [m]	Modulo stazioni / PM (min-max) [m]
<u>Lotto 1+2</u> FIUMETORTO - LERCARA DIR.	Nuovo doppio binario	D4	GC	110-200	16	Cerda	250	600
						Valle del Torto	250	
						Lercara	250	350
<u>Lotto 3</u> LERCARA DIR.- CALTANISSETTA X.	Singolo binario storico	C3L	FS	60-100	25	PM Marcatobianco		333
						Valledolmo	105	-
						Vallelunga	350	350
						Villaba	88-151	355
						PM Marianopoli Attuale		339
	Nuovo singolo binario veloce	D4	GC	135-200	18	PM Mimiani S.C.		364
						Caltanissetta Xirbi	350	350
						PM Marcatobianco		600
						Vallelunga	350	350
						PM Marianopoli Nuovo		600
PM San Cataldo		600						
Caltanissetta Xirbi	350	350						
<u>Lotto 4</u> CALTANISSETTA X.- DITTAINO	Singolo binario storico	C3L	FS	60-105	31	PM Imera		390
						Villarosa	140-180	274
						Enna Attuale	200-270	334
	Nuovo singolo binario veloce	D4	GC	135-200	18	Leonforte Pirato	223-224	600
						Dittaino	250	600
						PM Villarosa		600
Enna Nuova	350	350						
Dittaino	250	600						
<u>Lotto 5</u> DITTAINO- CATENANUOVA	Singolo binario storico	C3L	FS	90	15	PM Raddusa		407
						PM Libertina		420
	Nuovo singolo binario veloce	D4	GC	135-180	15	PM Sparagogna		424
						Catenanuova	350	350
						PM Palomba		350
Catenanuova	350	350						

Tabella 4: Caratteristiche funzionali dei lotti funzionali in prima macrofase funzionale. In rosso gli interventi progettuali previsti.

Si riporta di seguito lo schematico unifilare da Fiumetorto a Catenanuova per lo scenario di prima macrofase funzionale, aggiornato alle progettazioni in corso.


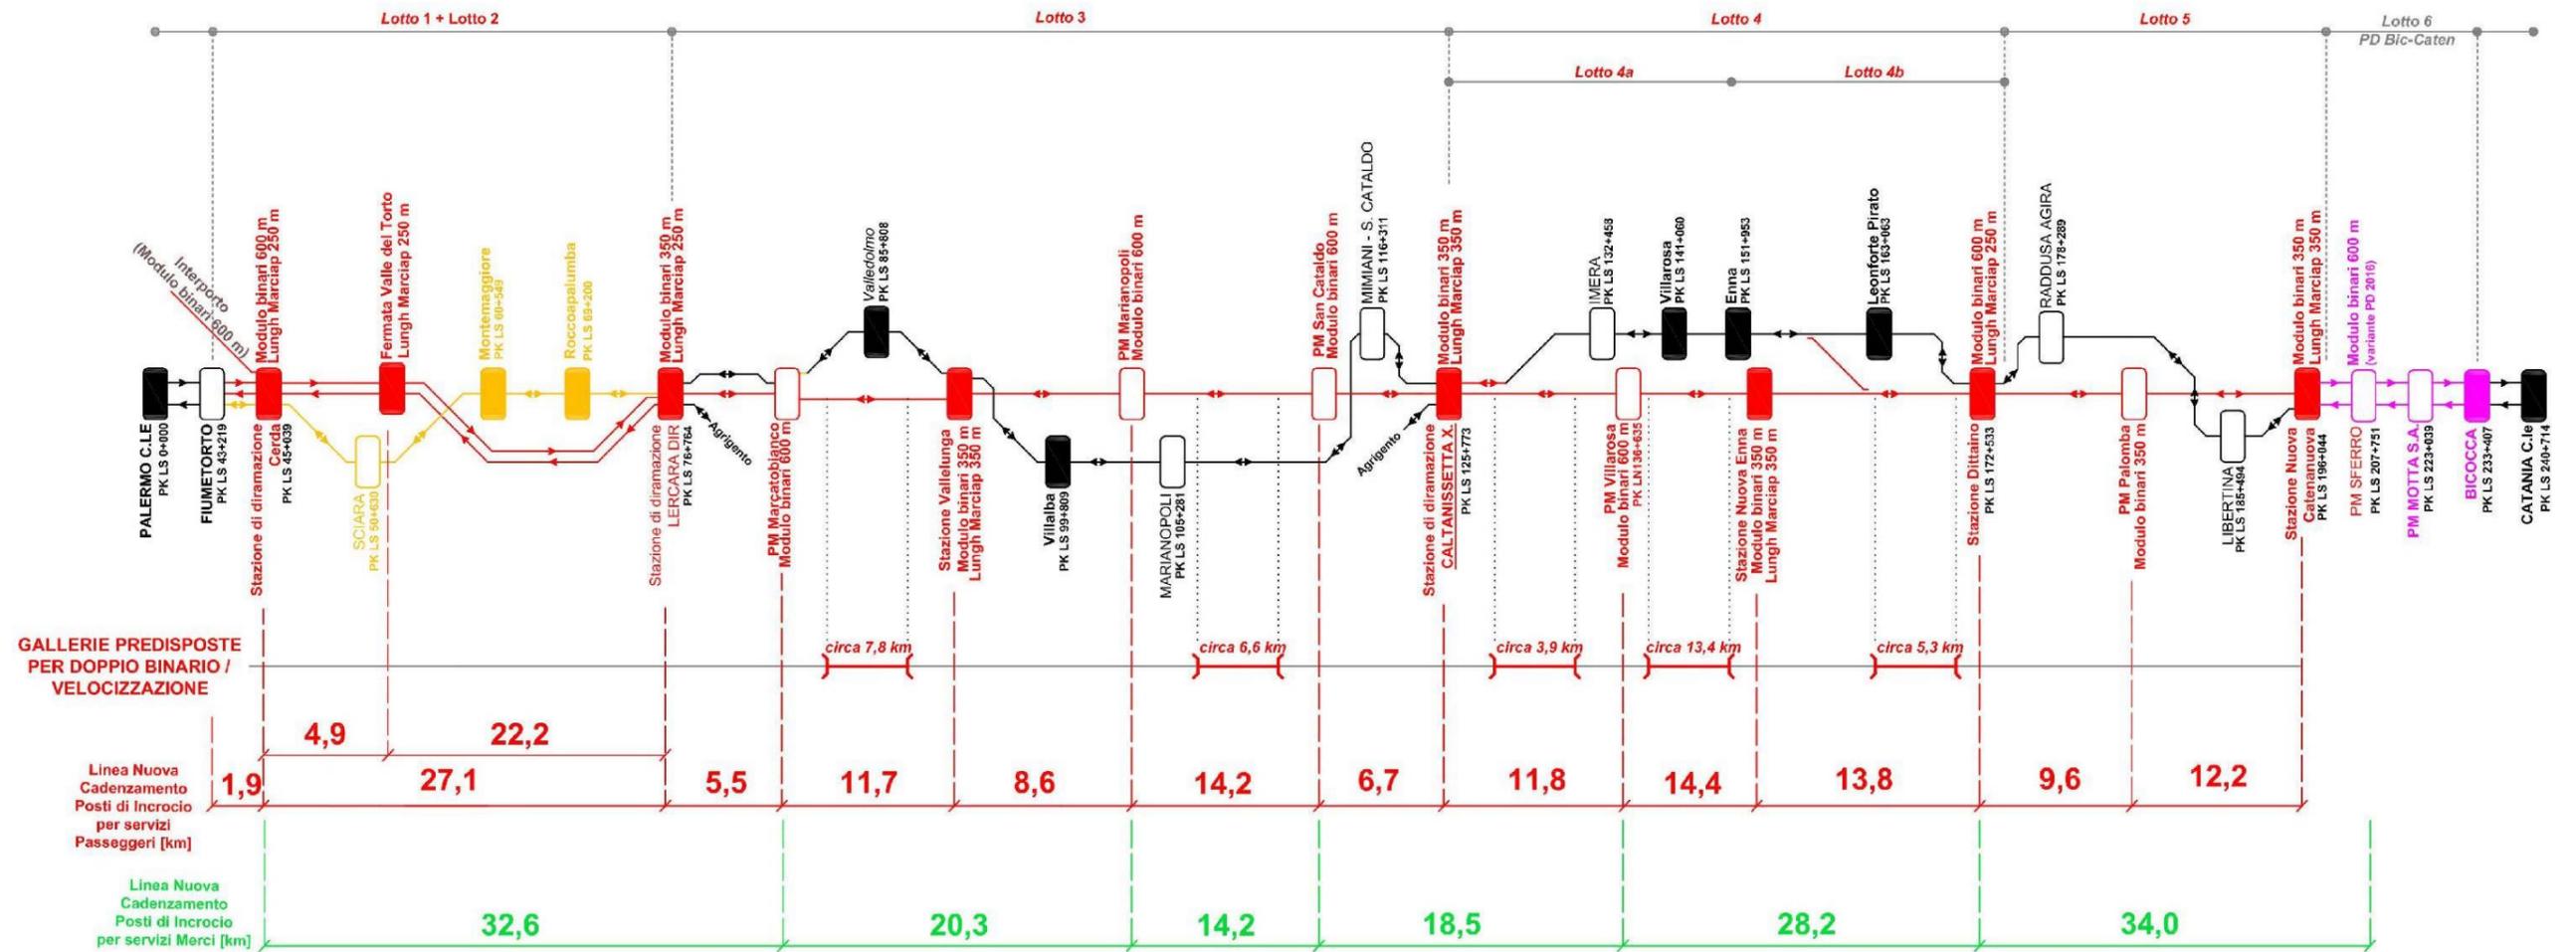


Figura 15 – Schema unifilare Palermo – Catania. 1° Macrofase funzionale.

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.1.2 Caratteristiche funzionali del lotto 1+2 in prima macrofase funzionale

Di seguito si riportano le caratteristiche funzionali della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione (Lotto 1+2):

- Numero binari:
 - Nuovo doppio binario.
- Regime di circolazione distanziamento:
 - Blocco Automatico a correnti fisse (BAcf) con emulazione Ripetizione Segnali Continua (RSC) a 9 codici a due aspetti.
- Peso assiale:
 - D4 (22,5 tonnellate per asse).
- Sagoma limite:
 - GC.
- Ascesa massima:
 - 16‰.
- Velocità in rango C (min–max):
 - 110–200 km/h.
- Fermate:
 - *Valle del Torto*: lunghezza dei marciapiedi di 250 m.
- Stazioni:
 - *Cerda*: modulo binari di 600 m e lunghezza dei marciapiedi di 250 m.
 - *Lercara Diramazione*: modulo binari di 350 m e lunghezza dei marciapiedi di 250 m.

Nella figura seguente, si riporta il layout funzionale della prima macrofase realizzativa del lotto funzionale 1+2 con l'indicazione del profilo delle velocità. Tale profilo è stato definito garantendo una lunghezza delle tratte di linea con velocità costante di almeno 2 km per la velocità di tracciato e uno scarto tra velocità consecutive in diminuzione entro i 60 km/h per i ranghi di velocità.

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	29 di 49

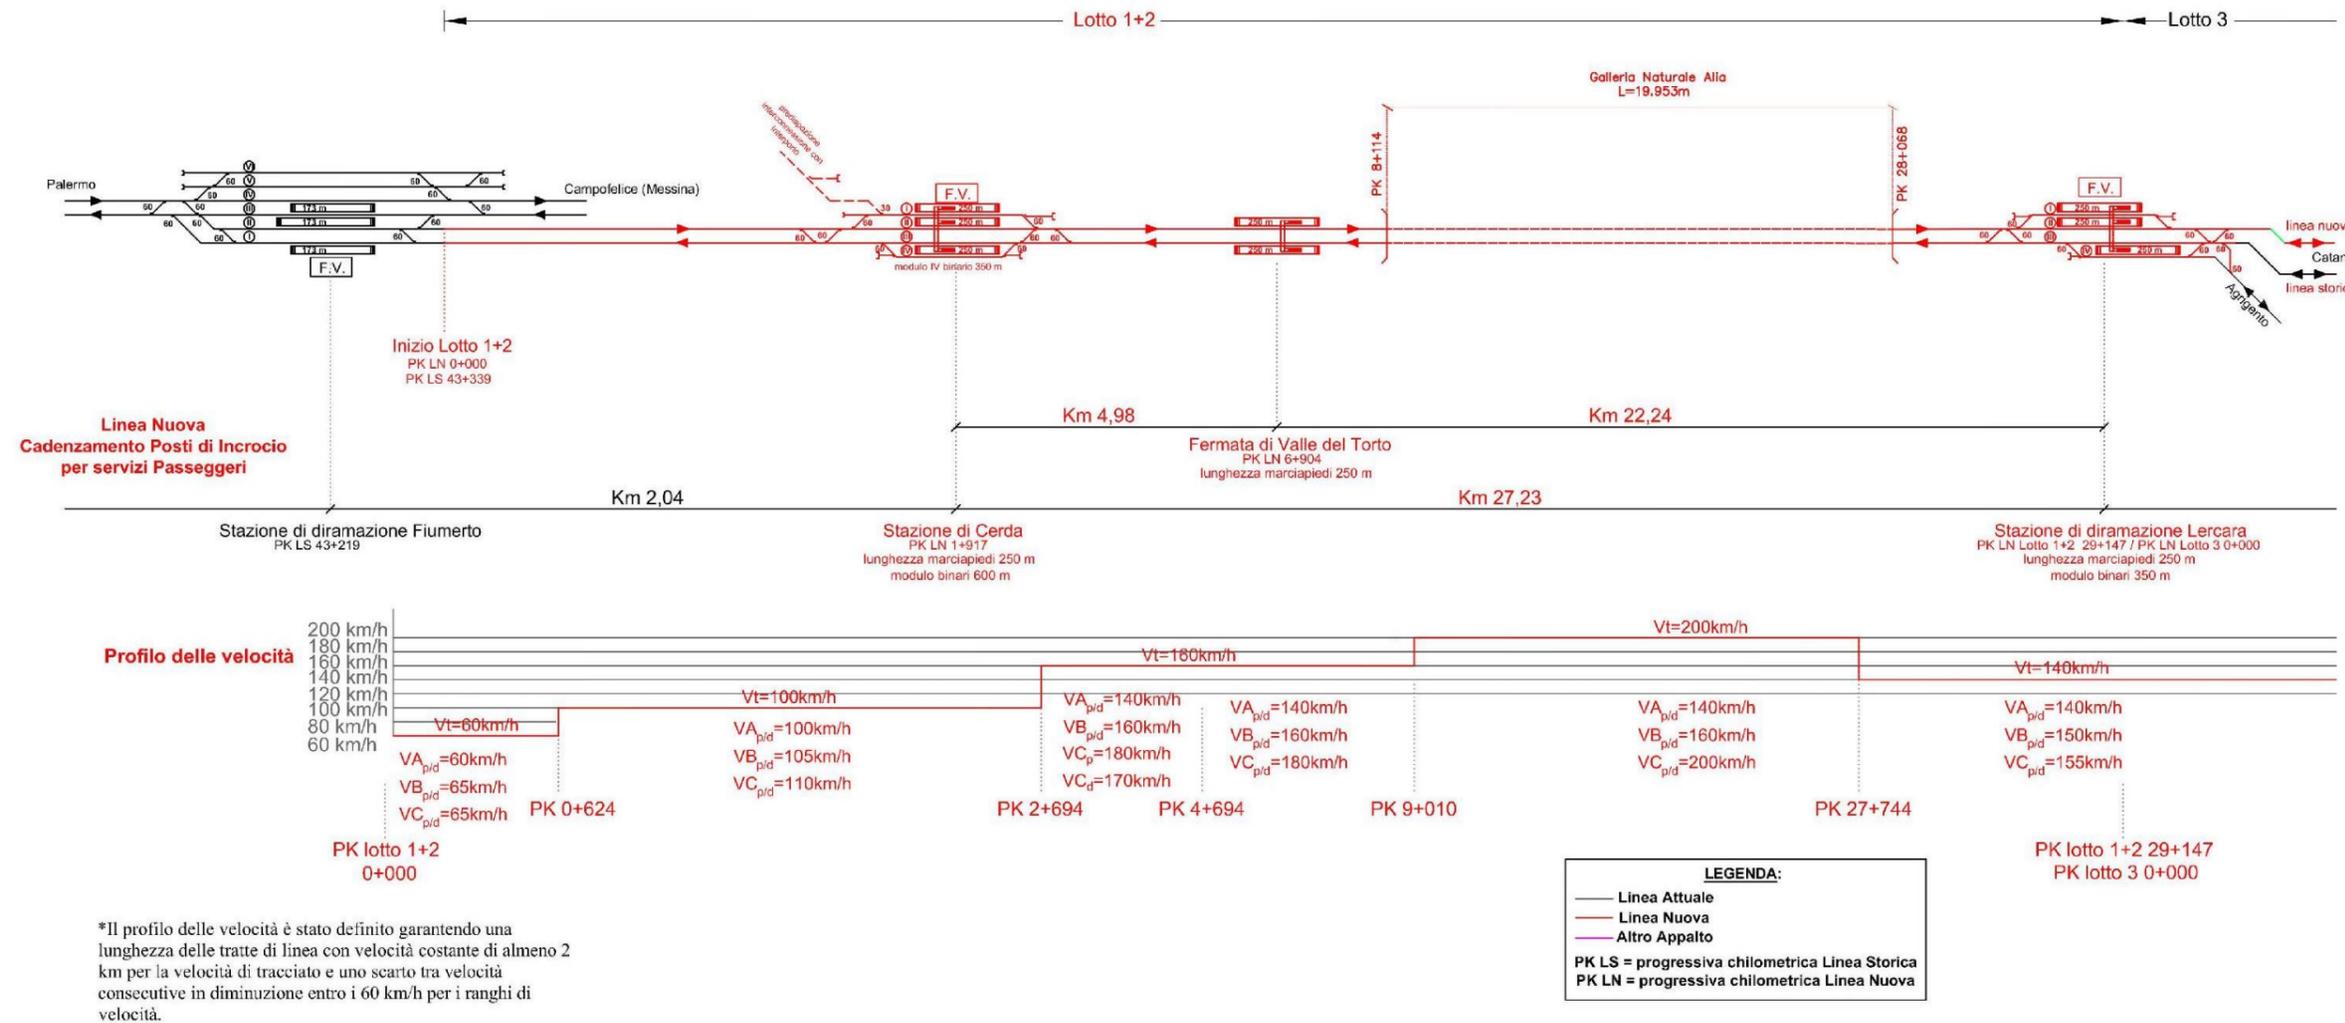


Figura 16: Layout funzionale del Lotto 1+2 Fiumetorto (e) – Lercara (i) in Prima Macrofase Funzionale

 ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.1.3 Focus Layout funzionali degli impianti del quinto lotto in prima macrofase funzionale

Nella tabella seguente si riporta una sintesi delle caratteristiche funzionali previste per le località di servizio che servono la linea nuova, in termini di numero di binari, modulo dei binari e lunghezza utile dei marciapiedi all'attivazione di tutti i lotti funzionali nello scenario di prima macrofase funzionale.

Località nuova linea	comune alla linea storica	servizio viaggiatori	n° binari	modulo binari (m)	marciapiedi (m)
Lotto 1+2 (doppio binario)					
Stazione di Cerda		X	4	600	250
Fermata Valle del Torto		X	2		250
Stazione Lercara Dir.	X	X	4	350	250
Lotto 3 (due semplici binari)					
<i>PM Marcatobianco</i>	X (interconnessione)		1+PMZ	600	
Stazione Vallelunga	X	X	4	350	350
<i>PM Marianopoli</i>			2	600	
<i>PM San Cataldo</i>			2	600	
Lotto 4 (due semplici binari)					
Stazione Caltanissetta Xirbi	X	X	4+PMZ	350	350
<i>PM Villarosa</i>			2	600	
Stazione Nuova Enna	X (interconnessione)	X	5 (di cui 1 attestato)	350	350
Stazione Dittaino	X	X	3+PMZ	600	250
Lotto 5 (due semplici binari)					
<i>PM Palomba</i>			2	350	
Stazione Nuova Catenanuova	X	X	4	350	350

Tabella 5: Caratteristiche funzionali degli impianti– Scenario Prima Macrofase Funzionale

Di seguito si riportano gli schemi funzionali specifici per ciascun impianto, che hanno tenuto conto per quanto possibile dei requisiti minimi richiesti, per il lotto funzionale 1+2 Fiumetorto (escluso) – Lercara (incluso):

- **Stazione di Cerda** (pk LN 1+917), localizzata nella posizione attuale. Il layout funzionale di progetto prevede:

- Servizio passeggeri:
 - Marciapiede binario I afferente al F.V. di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Marciapiede binari I e II di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Marciapiede binari III e IV di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Sovrappasso pedonale.
- Due binari di corsa:
 - Binario II di corsa sul senso di percorrenza pari.
 - Binario III di corsa sul senso di percorrenza dispari.
- Due binari di precedenza:
 - Binario I di modulo pari a 600 m per precedenza/incrocio servizi merci, con tronchini di sicurezza.
 - Binario IV di modulo pari a 350 m, con tronchini di sicurezza.
- Comunicazioni:
 - Quattro comunicazione tra binari II e III (di corsa), due lato Palermo (una destra e l'altra sinistra a 60 km/h) e due lato Catania (una sinistra e l'altra destra, entrambe a 60 km/h).
 - Due comunicazione tra binari I (di incrocio) e II (di corsa) a 60 km/h.
 - Due comunicazione tra binari III (di corsa) e IV (di incrocio) a 60 km/h.
- Eventuale collegamento con il futuro Interporto di Termini Imerese dal Binario I con comunicazione a 30 km/h e con tronchino di sicurezza (non oggetto della presente progettazione).

Si garantiscono itinerari contemporanei convergenti con Vril a 30 km/h sia lato Palermo che lato Catania.

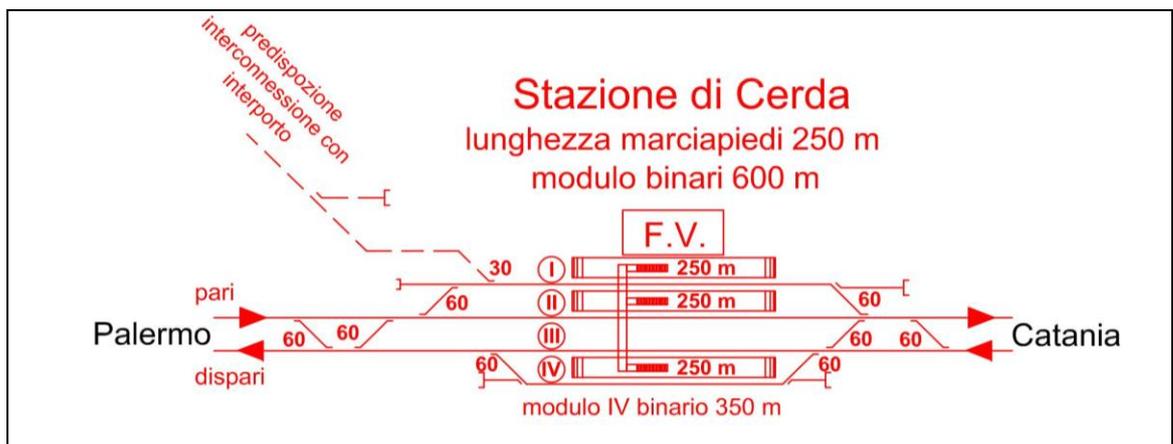


Figura 17: Layout funzionale di progetto – Stazione di Cerda

- **Fermata Valle del Torto** (pk LN 6+904), in sostituzione dell'attuale stazione di Montemaggiore. Il layout funzionale di progetto prevede:

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

- Servizio passeggeri:
 - Due marciapiedi laterali di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Sottopasso pedonale.



Figura 18: Layout funzionale di progetto – Fermata di Valle del Torto

- **Stazione di Lercara Diramazione** (pk LN 29+147), localizzata nella posizione attuale. Tale stazione riceve il nuovo doppio binario lato Palermo e tre linee a semplice binario lato Catania/Agrigento (una nuova linea veloce + linea storica verso Catania e linea storica verso Agrigento). Il layout funzionale di progetto prevede:
 - Servizio passeggeri:
 - Marciapiede binario I afferente al F.V. di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Marciapiede binari I e II di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Marciapiede binari III e IV di lunghezza utile pari a 250 m.
 - Sovrappasso pedonale.
 - Tre binari di corsa:
 - Binario II per linea nuova Palermo-Catania sul senso di percorrenza pari lato Palermo.
 - Binario III per linea storica Palermo-Catania sul senso di percorrenza dispari lato Palermo.
 - Binario IV di corsa per linea storica verso Agrigento.
 - Due binari di incrocio:
 - Binario I di modulo pari a 350 m, con tronchini di sicurezza.
 - Binario IV di modulo pari a 350 m, con tronchini di sicurezza.
 - Comunicazioni (la configurazione di Lercara, vista la sua funzione di stazione di diramazione che in Prima Macrofase recepisce 3 linee a semplice binario lato Catania/Agrigento e il nuovo doppio binario lato Palermo, privilegia la disponibilità di quattro comunicazioni pari/dispari che consentono una maggiore flessibilità sia in condizioni normali di esercizio che in condizioni di degrado):

- Quattro comunicazione tra binari II e III (di corsa), due lato Palermo (una sinistra e l'altra destra a 60 km/h) e due lato Catania (una sinistra e l'altra destra, entrambe a 60 km/h).
- Due comunicazione tra binari I (di incrocio) e II (di corsa) a 60 km/h.
- Tre comunicazione tra binari III (di corsa) e IV (di corsa/incrocio) a 60 km/h, una lato Palermo e due lato Agrigento (una sinistra e l'altra destra, entrambe a 60 km/h).

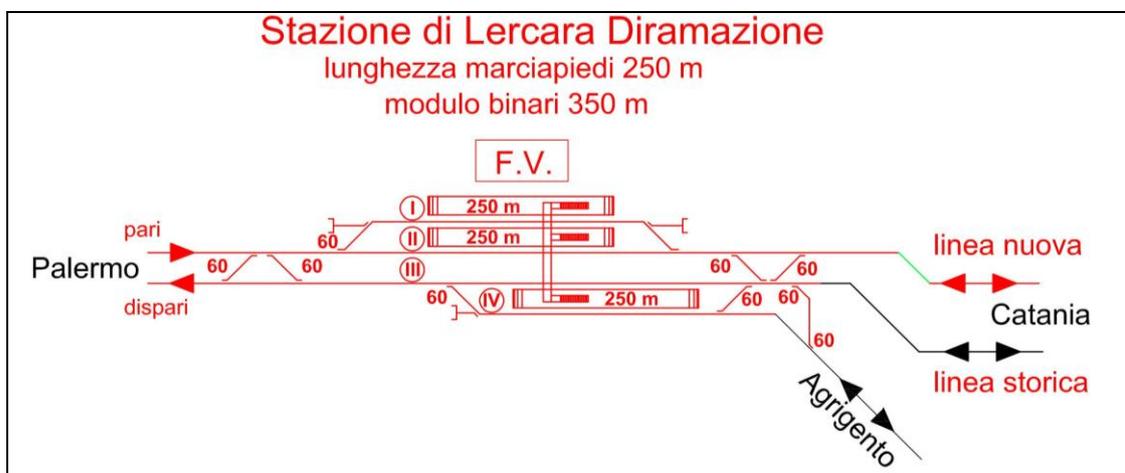


Figura 19: Layout funzionale di progetto – Stazione di Lercara Diramazione

- Per i movimenti contemporanei, nella figura che segue si mostrano le distanze tra i punti di convergenza (traversa limite) e i segnali di partenza.

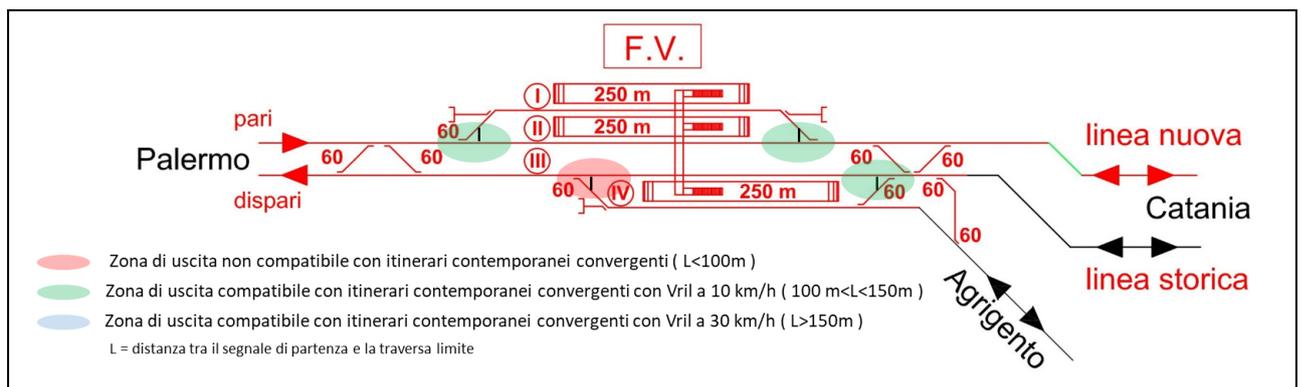


Figura 20: Layout funzionale di progetto –Stazione di Lercara– Itinerari contemporanei convergenti

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.2 MODELLO DI ESERCIZIO

Il modello di esercizio previsto in prima macrofase è stato elaborato a partire dai input ricevuti da RFI e riportati nello “*Scenario Tecnico nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Aggiornamento 2019*” allegato alla lettera del 25/7/2019 condivisa da RFI con Regione Siciliana e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (aggiornamento allo scenario descritto nella Delibera Regionale n.364 del 31/08/2017):

- Livello di carico ipotizzato: 58 treni giorno sulla tratta Lercara–Catenanuova
- Ripartizione dei flussi di traffico tra linea storica e linea nuova: la linea nuova sarà destinata ai collegamenti veloci (intercity e regionali veloci) ed ai treni merci, su linea storica si manterranno i servizi regionali che continueranno a servire le località attuali. La differenziazione dei dati di esercizio sulle due linee ha tenuto conto della capacità di ciascuna.

In particolare, il modello di esercizio di prima macrofase funzionale ipotizza:

- 58 treni giorno sulla tratta Catenanuova – Caltanissetta Xirbi, così ripartiti:
 - 8 Servizi Lunga Percorrenza Palermo – Catania.
 - 4 Servizi Lunga Percorrenza Catania – Agrigento.
 - 12 Servizi Regionali Catania – Caltanissetta
 - 30 Servizi Regionali/Regionali Veloci Palermo – Catania.
 - 4 Servizi Merci Bicocca–termini Imerese.
- 58 treni giorno sulla tratta Caltanissetta Xirbi – Lercara Diramazione, così ripartiti:
 - 8 Servizi Lunga Percorrenza Palermo – Catania.
 - 30 Servizi Regionali/Regionali Veloci Palermo – Catania.
 - 16 Servizi Regionali Caltanissetta C.le – Caltanissetta X. – Palermo.
 - 4 Servizi Merci Palermo – Catania.
- 82 treni giorno sulla tratta Lercara Diramazione – Fiumetorto così ripartiti:
 - 8 Servizi Lunga Percorrenza Palermo – Catania.
 - 30 Servizi Regionali/Regionali Veloci Palermo – Catania.
 - 16 Servizi Regionali Caltanissetta C.le – Caltanissetta X. – Palermo.
 - 24 Servizi Regionali Palermo – Lercara Dir. – Agrigento (come da offerta attuale).
 - 4 Servizi Merci Palermo – Catania.

Nella tabella seguente è riportata una sintesi del modello di esercizio suddetto, con la ripartizione dei servizi ipotizzata tra linea nuova e storica.

Categoria Servizio	Servizio	Modello di esercizio di 1° Macrofase su Linea Nuova [tr/gg]	Modello di esercizio di 1° Macrofase su Linea storica [tr/gg]	Modello di esercizio di 1° Macrofase - Totale [tr/gg]
Intercity	Palermo–Catania	8	0	8
Intercity	Catania–Agrigento	4	0	4
Regionali Veloci	Palermo–Catania	30	0	30
Regionali	Caltanissetta X. – Palermo	0	16	16
Regionali	Catania– Caltanissetta X.	0	12	12
Regionali	Palermo–Lercara Dir.– Agrigento	0	24	24
Merci	Bicocca–Termini Imerese	4	0	4
Totale Tratta Fiumetorto–Lercara Dir (lotto1+2)		42	40	82
Totale Tratta Lercara Dir – Caltanissetta X.		42	16	58
Totale Tratta Caltanissetta X. – Catenanuova		46	12	58

Tabella 6 – Modello di esercizio – Prima Macrofase Funzionale

Nella figura seguente si rappresenta il modello di esercizio previsto in prima macrofase con il dettaglio della frequenza ipotizzata sui servizi passeggeri e secondo la ripartizione dei servizi tra linea nuova e linea storica.

Per completezza, in Figura 22 si riporta il modello di esercizio previsto in seconda macrofase.

Nella Tabella 7 si riporta il modello di esercizio previsto in prima macrofase con l'ipotesi della ripartizione dei treni diurna/notturna.

Nella Tabella 8 si forniscono le stesse informazioni anche per il modello di esercizio di seconda macrofase.

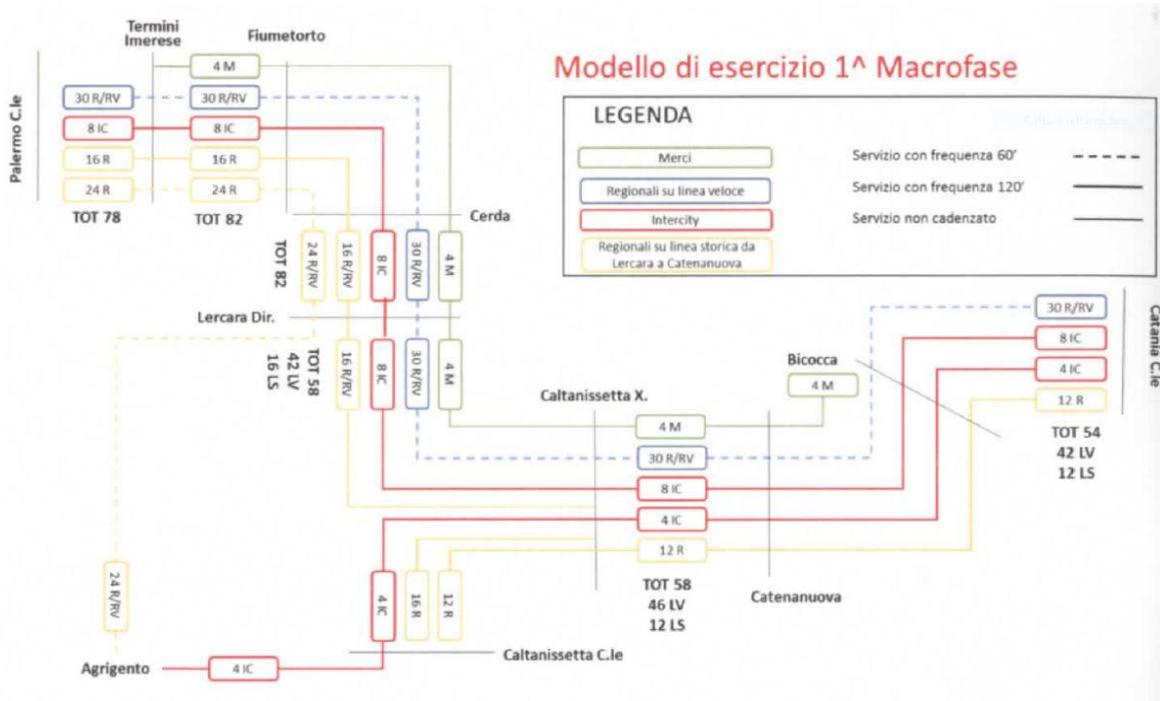


Figura 21: Modello di esercizio di 1° Macrofase. Ripartizione dei servizi tra linea nuova e linea storica

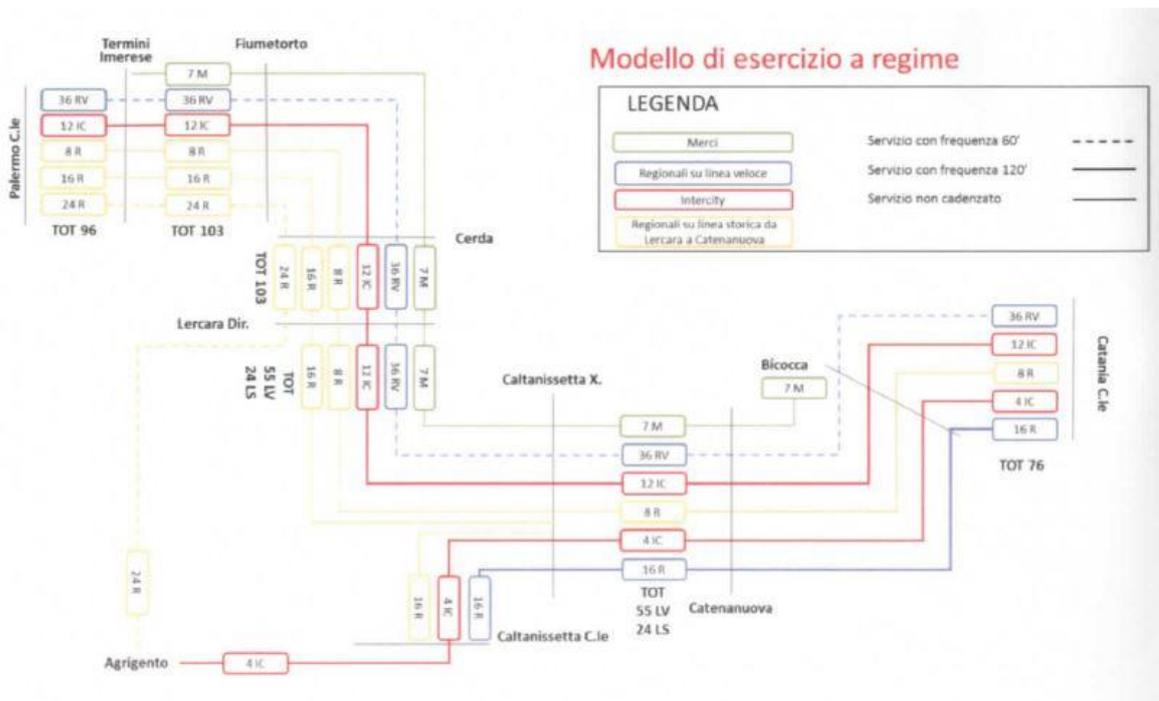


Figura 22: Modello di esercizio di 2° Macrofase. Ripartizione dei servizi tra linea nuova e linea storica.

 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

Ripartizione tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Prima Macrofase Funzionale		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3	Lotto 4 (linea storica + linea nuova)	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	8	8	12	12
	Regionali Veloci	30	30	30	30
	Merci	4	4	4	4
	Regionali	40	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	82	42	46	46
Linea Storica	Regionali-	-	16	12	12
Totale Treni su Linea Esistente					
Totale Modello di Esercizio di 1° Fase [Treni/giorno]		82	58	58	58

Ripartizione diurna (06:00-22:00) tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Prima Macrofase Funzionale		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3	Lotto 4 (linea storica + linea nuova)	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	7	7	11	11
	Regionali Veloci	27	27	26	26
	Merci	3	3	3	3
	Regionali	37	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	74	37	39	39
Linea Storica	Regionali-	-	15	11	11
Totale Treni su Linea Esistente					
Totale Modello di Esercizio di 1° Fase - Diurno		74	52	50	50

Ripartizione notturna (22:00-06:00) tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Prima Macrofase Funzionale		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3	Lotto 4 (linea storica + linea nuova)	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	1	1	1	1
	Regionali Veloci	3	3	4	4
	Merci	1	1	1	1
	Regionali	3	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	8	5	7	7
Linea Storica	Regionali-	-	1	1	1
Totale Treni su Linea Esistente					
Totale Modello di Esercizio di 1° Fase - Notturmo		8	6	8	8

Tabella 7 – Modello di esercizio – Prima Macrofase Funzionale – Ripartizione diurna (06:00 – 22:00) e notturna (22:00-06:00) ipotizzata

 ITAFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00.01.001	REV. A

Ripartizione tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Seconda Macrofase Funzionale					
		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3 (linea storica + linea nuova e tratti a doppio binario)	Lotto 4	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	12	12	16	16
	Regionali Veloci	36	36	36	36
	Merci	7	7	7	7
	Regionali	48	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	103	55	59	59
Linea Storica	Regionali- Totale Treni su Linea Esistente	-	24	24	24
Totale Modello di Esercizio di 2° Fase [Treni/giorno]		103	79	83	83

Ripartizione diurna (06:00-22:00) tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Seconda Macrofase Funzionale					
		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3 (linea storica + linea nuova e tratti a doppio binario)	Lotto 4	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	10	10	10	10
	Regionali Veloci	32	32	32	32
	Merci	5	5	5	5
	Regionali	44	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	91	47	51	51
Linea Storica	Regionali- Totale Treni su Linea Esistente	-	22	22	22
Totale Modello di Esercizio di 2° Fase - Diurno		91	69	73	73

Ripartizione notturna (22:00-06:00) tra linea nuova e linea esistente dei servizi previsti dal modello di esercizio di Seconda Macrofase Funzionale					
		Lotto 1 +2 (doppio binario)	Lotto 3 (linea storica + linea nuova e tratti a doppio binario)	Lotto 4	Lotto 5
		FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE	LERCARA DIRAMAZIONE – CALTANISSETTA X.	CALTANISSETTA X. – DITTAINO	DITTAINO – CATENANUOVA
		[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]	[treni/gg]
Linea Nuova	Intercity	2	2	2	2
	Regionali Veloci	4	4	4	4
	Merci	2	2	2	2
	Regionali	4	-	-	-
	Totale Treni su Linea Nuova	12	8	8	8
Linea Storica	Regionali- Totale Treni su Linea Esistente	-	2	2	2
Totale Modello di Esercizio di 2° Fase - Notturmo		12	10	10	10

Tabella 8 – Modello di esercizio – Seconda Macrofase Funzionale – Ripartizione diurna (06:00 – 22:00) e notturna (22:00-06:00) ipotizzata

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.3 MATERIALE ROTABILE

Coerentemente con lo Studio di Trasporto elaborato per lo Studio di Fattibilità della Palermo – Catania del 2014, si è ipotizzata la seguente composizione tipo dei treni per i servizi passeggeri:

- Servizi Lunga Percorrenza Intercity (LP): Composizione reversibile Locomotiva E402 B più 3 carrozze di lunghezza complessiva 99 m e massa di circa 200 t. Si precisa che dalla disposizione di esercizio n.19 del 31/10/2016 della Circolabilità dei veicoli, emanata da RFI, si escluderebbe ad oggi la circolazione della locomotiva E402B sulla direttrice Messina – Catania – Siracusa/Palermo. Si ipotizza dunque che all’attivazione del nuovo collegamento Palermo-Catania, la circolazione della suddetta locomotiva sia invece consentita anche sulle altre tratte ferroviarie. In alternativa, potrebbe essere utilizzata la E414; anche per questa sarebbe ad oggi non consentita la circolazione in Sicilia come per la E402B, ma è ragionevole non aspettarsi particolari problematiche alla sua implementazione in relazione al suo peso per asse inferiore a quello della E402B e pari a 17 tonn per asse.
- Servizi Regionali/metropolitani (R), (RX), (Metr): Composizione reversibile Locomotiva E464 B più 3 carrozze di lunghezza complessiva 95 m e massa di circa 180 t.

Per i servizi merci, si è ipotizzata una composizione treni tipo in singola trazione con locomotiva E655 (ad oggi in esercizio sulla rete ferroviaria siciliana), che risulta essere compatibile con una pendenza massima della linea del 18‰ e con una massa trainata di 1.300 tonnellate.

 ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.4 TEMPI DI PERCORRENZA

Sono state elaborate delle simulazioni di marcia treno con il software specialistico IF-SIM per stimare i tempi di percorrenza dei servizi viaggiatori nello scenario di prima macrofase funzionale.

Con un approccio conservativo, i tempi di allungamento sono stati ipotizzati pari a 5,6 minuti di tempo aggiuntivo per ogni 100 km di percorrenza in conformità con lo scenario attuale in riferimento la prestazione migliore, quella rilevata nel 2018 (per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 2.5).

Di seguito, i servizi simulati con il diagramma di marcia e i tempi di percorrenza:

1. Servizio Regionale Veloce simulato come da scenario attuale:

- Per avere il gap relativo ai soli interventi infrastrutturali di progetto, è stato simulato il Servizio Regionale Veloce, come quello attuale con lo stesso materiale rotabile minuetto e rango di velocità. Di seguito si riporta la simulazione effettuata:

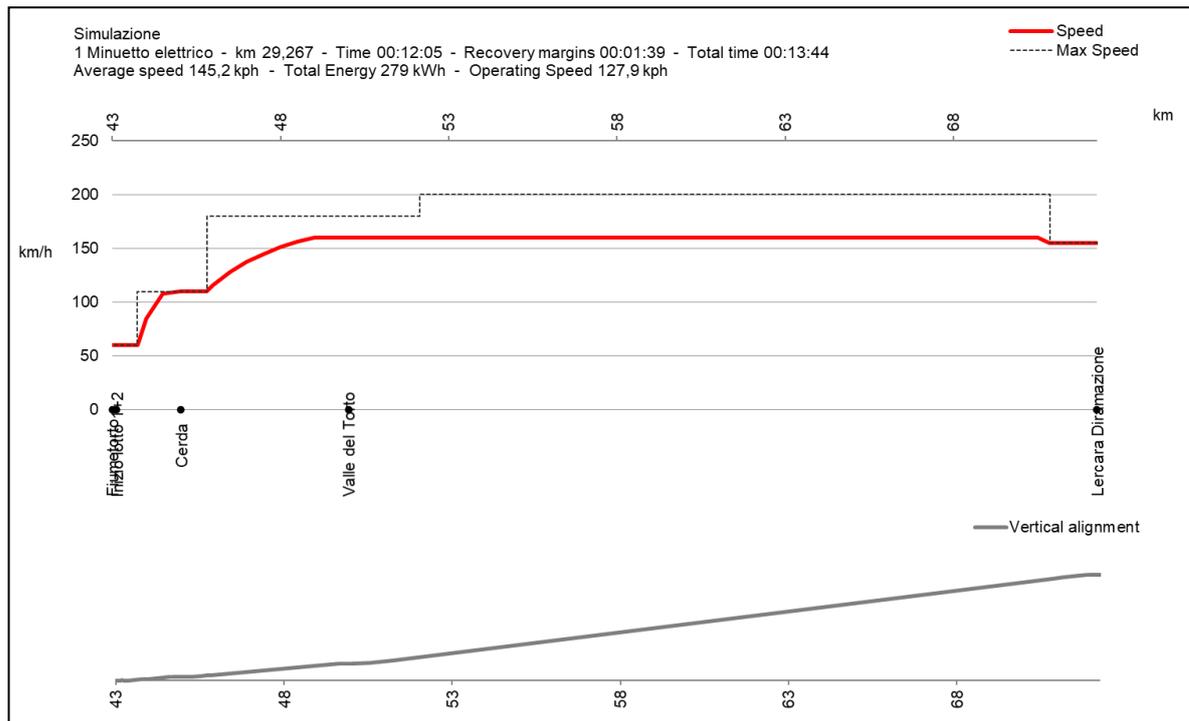


Figura 23: Diagramma di marcia Servizio Regionale Veloce Palermo-Catania della tratta Fiumetorto - Lercara Diramazione (Lotto 1+2) come da scenario di progetto in Prima Macrofase Funzionale.

Il tempo di percorrenza simulato da Fiumetorto a Lercara (lotto 1+2) per lo scenario di prima macrofase funzionale con servizio attuale è pari a **14 minuti circa**. Il recupero rispetto agli attuali tempi di percorrenza è pari a **6 minuti circa**.

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

2. Servizio Lunga Percorrenza e Regionale Veloce come da scenario di progetto per la prima macrofase funzionale:

- Per stimare gli effettivi benefici del progetto in termini di recupero dei tempi di percorrenza, è stato simulato il Servizio Lunga Percorrenza con materiale rotabile E402 B.

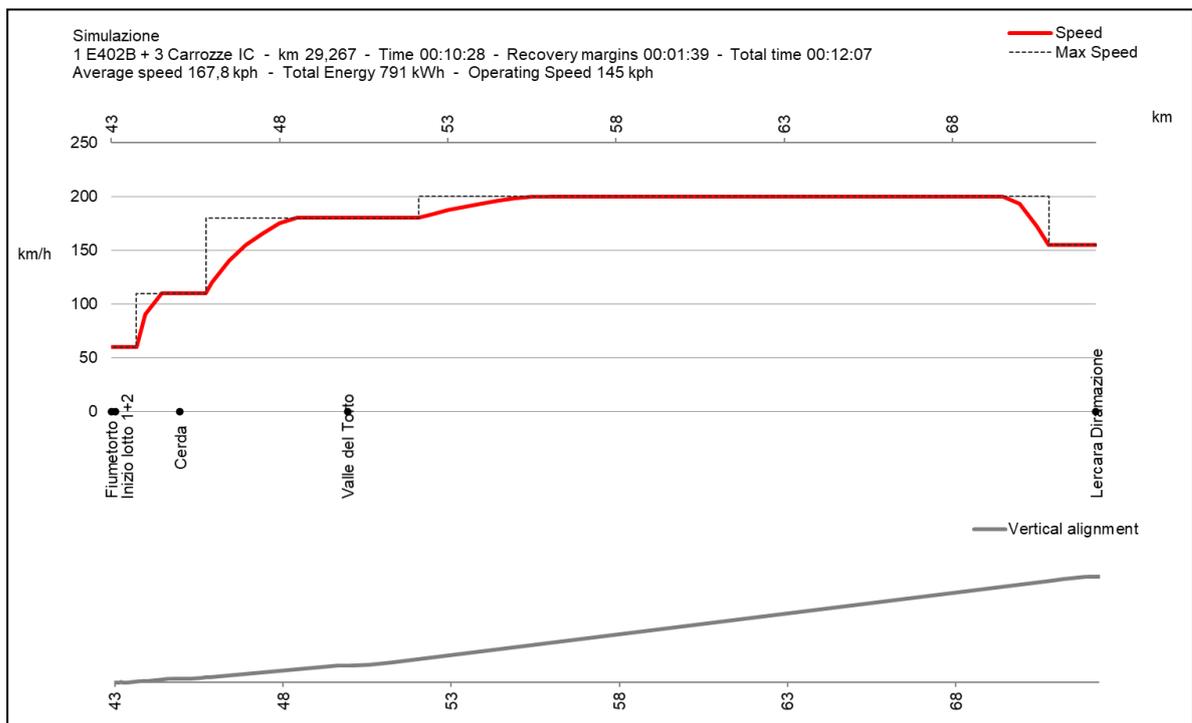


Figura 24: Diagramma di marcia Servizio Intercity Palermo – Catania della tratta Fiumetorto - Lercara Diramazione (Lotto 1+2) come da scenario di progetto in Prima Macrofase Funzionale.

Il tempo di percorrenza simulato da Fiumetorto a Lercara (lotto 1+2) per lo scenario di prima macrofase funzionale è pari a **12 minuti circa**. Il recupero rispetto agli attuali tempi di percorrenza è pari a **8 minuti circa**.

È stato simulato il Servizio Regionale Veloce con materiale rotabile E464. Di seguito si riporta la simulazione effettuata:

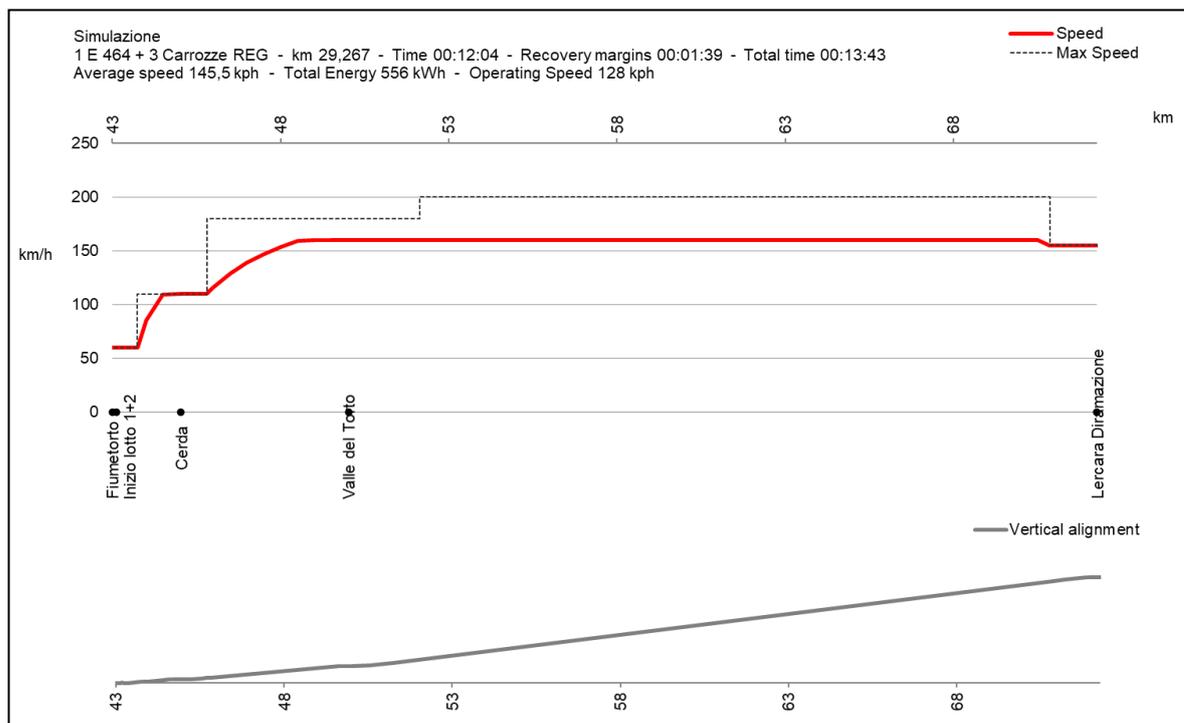


Figura 25: Diagramma di marcia Servizio Regionale Veloce Palermo – Catania della tratta Fiumetorto - Lercara Diramazione (Lotto 1+2) come da scenario di progetto in Prima Macrofase Funzionale

Il tempo di percorrenza simulato da Fiumetorto a Lercara (lotto 1+2) per lo scenario di prima macrofase funzionale è pari a **14 minuti circa**. Il recupero rispetto agli attuali tempi di percorrenza è pari a **6 minuti circa**.

Di seguito si riporta la tabella di confronto tra lo scenario attuale e lo scenario di prima macrofase in relazione:

1. Al Servizio Regionale Veloce simulato come quello attuale.
2. Al Servizio Lunga Percorrenza, simulato come da scenario futuro.

	Servizio simulato		Scenario	Lotto 1+2 Fiumetorto – Lercara Diramazione [hh:mm:ss]
	Materiale Rotabile	Fermate		
Come da <u>scenario</u> attuale	Minuetto Elettrico (Regionale Veloce)	Termini Im., Caltanissetta X. e Enna	Attuale	00:20:00
			1° Macrofase	00:13:44
			Delta rispetto all'attuale	00:06:16
Come da <u>scenario di progetto</u>	E464 (Regionale Veloce)	Termini Im., Caltanissetta X. e Enna	1° Macrofase	00:13:43
			Delta rispetto all'attuale	00:06:17
	E402B (Intercity)	Enna	1° Macrofase	00:12:07
			Delta rispetto all'attuale	00:07:53

Tabella 9: Sintesi Tempi di percorrenza: tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione (Lotto 1+2)

Si precisa che il tempo di percorrenza del lotto 1+2 è conforme con la stima effettuata nell'ambito dei Progetti Preliminari dei lotti che costituiscono il nuovo collegamento Palermo-Catania.

Pertanto, in riferimento al progetto definitivo del lotto 1+2, il target complessivo dell'itinerario Palermo Catania relativo al tempo di percorrenza pari a 1 ora e 47 minuti (servizio con materiale E402B, in rango C, con fermata a Enna e con margine di recupero come da scenario attuale) risulta perseguibile.

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

3.5 CAPACITÀ DELLA TRATTA IN PRIMA MACROFASE REALIZZATIVA

La prima macrofase del nuovo collegamento Palermo-Catania realizza il raddoppio della tratta Fiumetorto-Lercara con l'adozione di un sistema di distanziamento di tipo Blocco Automatico Banalizzato non concatenato. Si considera a regime per lo scenario di prima macrofase, un traffico totale di 82 treni giorno con 4 servizi corrispondenti, ai fini del calcolo della capacità, a 4 livelli di velocità (intercity, regionali veloci, regionali e merci).

Secondo la norma RFI “*Determinazione della capacità infrastruttura ferroviaria: Linee*” (Cod: *RFICOMNIORG001A*), la capacità commerciale della linea così configurata (v. tabella 10) è pari a **170-185 treni/giorno**.

Lotto 1+2 – Scenario 1° Macrofase funzionale	
Capacità [treni/giorno]	Modello di esercizio [treni/giorno]
170-185	82

Tabella 10: Riepilogo Modello di esercizio e capacità

La capacità della tratta Fiumetorto – Lercara Diramazione consente la circolazione dei servizi previsti dal modello di esercizio.

Sulla base del modello di esercizio si è realizzata un'ipotesi di orario su linea nuova che si riporta nella figura seguente.



NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA
PROGETTO DEFINITIVO
RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO - LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	45 di 49

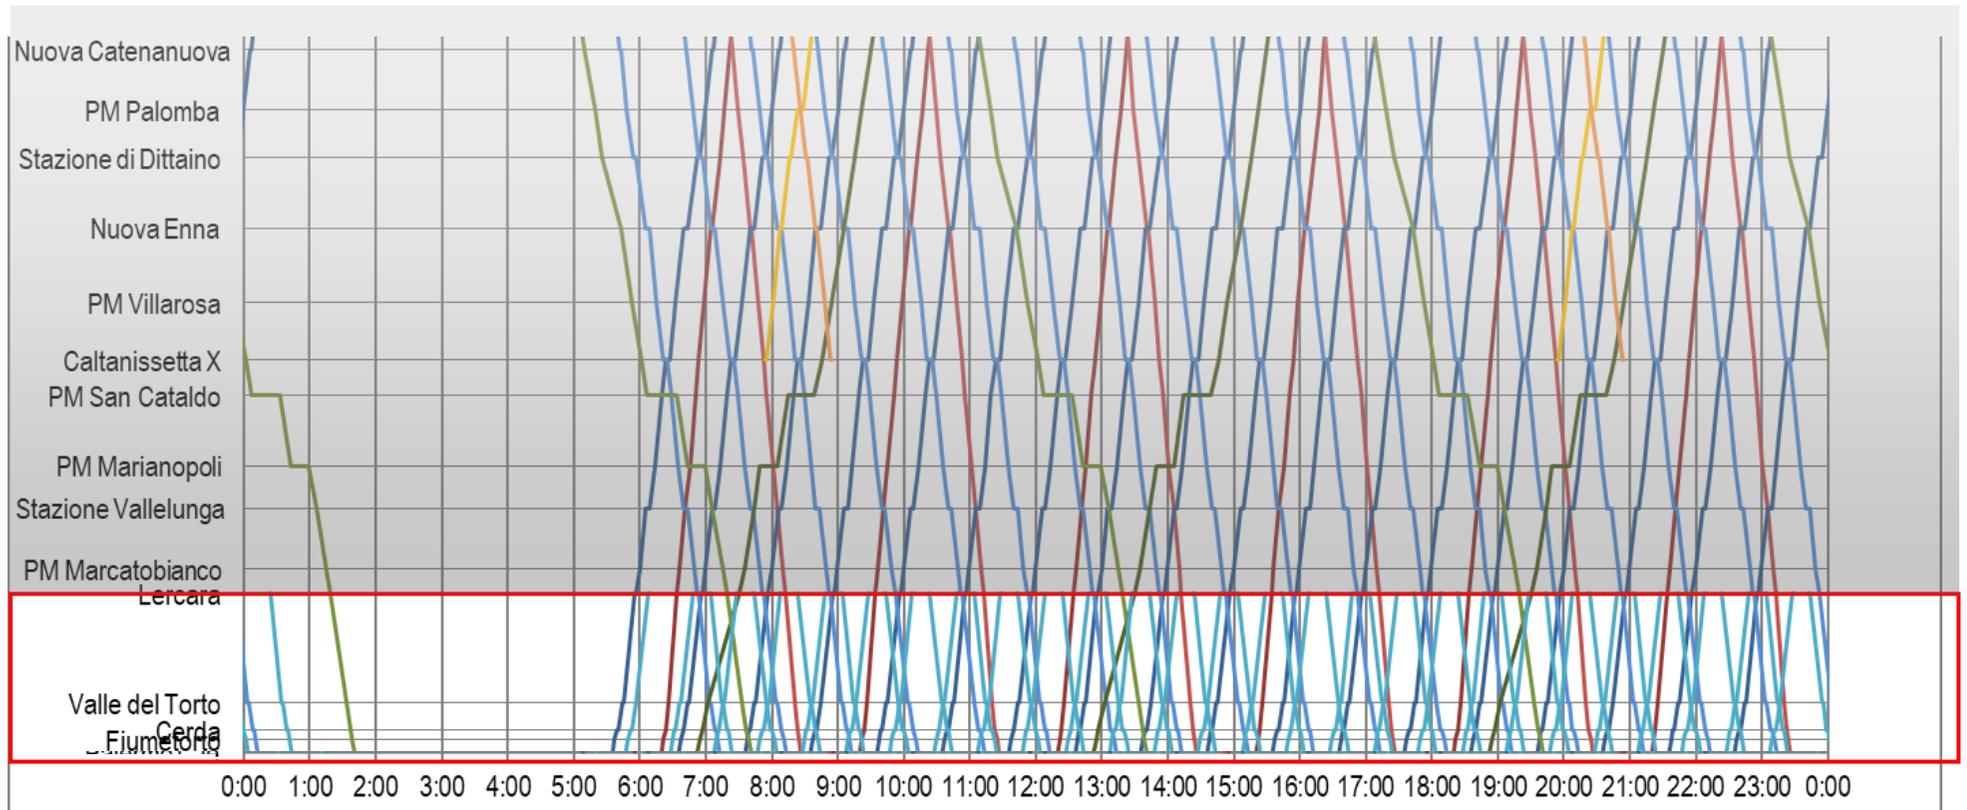


Tabella 11 – Orario grafico Fiumetorto – Catenanuova (modello di esercizio di 1° Macrofase funzionale)

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

4 CONCLUSIONI

Il nuovo singolo binario Lercara D. – Catenanuova insieme ai due tratti di doppio binario Fiumetorto – Lercara (lotto 1+2) e Bicocca – Catenanuova (prima macrofase funzionale del nuovo collegamento Palermo - Catania) porta a dei miglioramenti rispetto allo scenario attuale in termini di tempi di percorrenza e capacità.

Lo **scenario attuale** è costituito da un'infrastruttura a semplice binario in cui il regime di esercizio è il Dirigente Certale Operativo. Il regime di circolazione ad oggi presente è il blocco conta assi con SCMT.

Più in dettaglio, per lo scenario attuale si ha:

- Un **modello di esercizio** che prevede la circolazione di:
 - 12 Servizi Regionali Veloci Palermo – Catania (di cui 4 che proseguono per Siracusa).
 - 2 Servizi Regionali Catenanuova – Catania.
 - 10 Servizi Regionali Caltanissetta X. – Catania (di cui 1 che prosegue per Taormina)
 - 8 Servizi Regionali Caltanissetta X. –Roccapalumba.
 - 1 Servizio Regionale Agrigento – Roccapalumba – Caltanissetta C.
 - 26 Servizi Regionali Palermo– Lercara – Agrigento.

Per un totale di 38 treni giorno sulla tratta Fiumetorto – Lercara (lotto1+2), 21 treni giorno treni giorno sulla tratta Lercara – Caltanissetta Xirbi (lotto3), 22 treni giorno Caltanissetta Xirbi – Catenanuova (lotto 4 e 5).

- Dei **tempi di percorrenza** di un servizio regionale veloce esercito con minuetto e con fermate a Termini Imerese, Caltanissetta Xirbi e Enna, di:
 - 2 ore e 59 minuti tra la località di Palermo e Catania nel 2019, di cui 24 minuti di allungamenti
 - 2 ore e 49 minuti tra la località di Palermo e Catania nel 2018, di cui 14 minuti di allungamenti e di cui:
 - 20 minuti sulla tratta Fiumetorto – Lercara (Lotto 1+2).
- Una **capacità della linea** a semplice binario (stimata con applicazione della FICHE UIC 405–1 R e considerando il modello di esercizio attuale) pari a:

	NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA PROGETTO DEFINITIVO RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE LOTTO 1+2					
	RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO	COMMESSA RS3Z	LOTTO 00	CODIFICA D 16 RG	DOCUMENTO ES 00 01 001	REV. A

- Circa 42 treni al giorno tra Fiumetorto e Catenanuova.
- Circa 53 treni al giorno tra Dittaino e Catenanuova (Lotto 5).

La **prima macrofase funzionale** del collegamento ferroviario veloce tra Palermo e Catania prevede una configurazione complessiva del collegamento ferroviario:

- a doppio binario per le tratte estreme Bicocca-Catenanuova e Fiumetorto-Lercara (con dismissione del corrispondente tratto di linea storica)
- a due singoli binario (nuovo singolo binario + binario storico) per la tratta intermedia Lercara-Catenanuova (con cunicoli di sicurezza paralleli alle lunghe gallerie di sezione allargata per predisporre aggiuntivi tratti di doppio binario) in variante di tracciato rispetto alla linea storica.

Lo scenario sopra descritto prevede le seguenti caratteristiche funzionali:

- Regime di circolazione distanziamento:
 - Blocco Automatico a correnti fisse (BAcf) con emulazione Ripetizione Segnali Continua (RSC) a 9 codici a due aspetti che consente di raggiungere la velocità massima del tracciato di 200 km/h (in Rango C).
- Modulo dei binari:
 - 350 m per le località di incrocio in cui si prevedono precedenza/incroci dei servizi passeggeri (Lercara Diramazione, Vallelunga, Caltanissetta Xirbi, Nuova Enna, PM Palomba e Nuova Catenanuova).
 - 600 m per le località di incrocio in cui si prevedono precedenza/incroci dei servizi merci (Cerda, PM Marcatobianco, PM Marianopoli, PM San Cataldo, PM Villarosa e Dittaino).
- Lunghezza utile dei marciapiedi pari a:
 - 350 m per le stazioni di Vallelunga, Caltanissetta Xirbi, Nuova Enna e Nuova Catenanuova.
 - 250 m per la stazione di Cerda, la fermata di Valle del Torto e le stazioni di Lercara Diramazione e Dittaino.
- Peso assiale:
 - Linea nuova veloce: D4 (22,5 tonnellate per asse).
 - Linea storica: C3L (20 tonnellate per asse).

**NUOVO COLLEGAMENTO PALERMO - CATANIA****PROGETTO DEFINITIVO****RADDOPPIO TRATTA FIUMETORTO – LERCARA DIRAMAZIONE
LOTTO 1+2**

RELAZIONE TECNICA DI ESERCIZIO

COMMESSA	LOTTO	CODIFICA	DOCUMENTO	REV.	FOGLIO
RS3Z	00	D 16 RG	ES 00 01 001	A	48 di 49

- Ascesa massima:
 - Linea nuova veloce: 18‰.
 - Linea storica: 31‰.
- Velocità in rango C (min–max):
 - Linea nuova a STI: 135–200 km/h (155-200 km per il lotto 1+2), ad eccezione di tratto di allaccio alla stazione di Fiumetorto a 110 km/h.
 - Linea esistente: 60–130 km/h.

Più in dettaglio, per lo scenario di progetto di prima macrofase funzionale si prevede:

- Un **modello di esercizio** così articolato:
 - 8 Servizi Lunga Percorrenza Palermo – Catania su linea nuova.
 - 4 Servizi Lunga Percorrenza Catania – Agrigento su linea nuova.
 - 12 Servizi Regionali Catania – Caltanissetta su linea storica.
 - 30 Servizi Regionali Veloci Palermo – Catania su linea nuova.
 - 16 Servizi Regionali Caltanissetta C.le – Caltanissetta X. – Palermo su linea storica.
 - 24 Servizi Regionali Palermo–Lercara–Agrigento su linea storica.
 - 4 Servizi Merci Bicocca–termini Imerese su linea nuova.

Per un totale di 82 treni giorno sul lotto 1+2 Fiumetorto – Lercara (42 su linea nuova e 40 su linea storica), 58 treni giorno sul lotto 3 Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi (42 su linea nuova e 16 su linea storica) e 58 treni giorno sul lotto 4 e 5 Caltanissetta Xirbi – Dittaino – Catenanuova (46 su linea nuova e 12 su linea storica).

- Dei **tempi di percorrenza** per tratta Fiumetorto-Lercara pari a:
 - 14 minuti circa per un servizio Regionale Veloce esercito con materiale rotabile come da scenario attuale. Con un recupero rispetto agli attuali tempi di percorrenza pari a 6 minuti.
 - **12 minuti per un servizio Lunga Percorrenza** esercito con materiale rotabile come da scenario previsto in prima macrofase funzionale. Con un recupero rispetto agli attuali tempi di percorrenza pari a 8 minuti.

Si precisa che il tempo di percorrenza del lotto 1+2 è conforme con la stima effettuata nell'ambito dei Progetti Preliminari dei lotti che costituiscono il nuovo collegamento Palermo-Catania. Pertanto, in riferimento al progetto definitivo del lotto 1+2, il target complessivo dell'itinerario Palermo Catania relativo al tempo di percorrenza pari a 1 ora e 47 minuti (servizio con materiale E402B, in rango C, con fermata a Enna e con margine di recupero come da scenario attuale) risulta perseguibile.

- Una capacità della nuova linea veloce pari a:
 - pari a circa **170-185 treni/giorno** (compatibile con una configurazione della linea a doppio binario con un sistema di distanziamento di tipo Blocco Automatico Banalizzato non concatenato con 4 livelli di velocità secondo la norma RFI), consentendo la circolazione dei servizi previsti dal modello di esercizio nello scenario di prima macrofase funzionale.