CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
COMUNE DI LOMBARDORE E SAN BENIGNO C.SE

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Lombardore 1 - Lombardore 2 - San Benigno C.se 1

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE
Titolo III, Parte seconda
del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Num. elaborato	Scala disegno
01_R04	

CRONOPROGRAMMA DI DISMISSIONE

REVISIONI, VERIFICHE E APPROVAZIONI

DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
12/07/2021	prima emissione	Studio Progeo	Kyan	Ecopiedmont

La proprietà
Pedrini Roberto - Pedrini Giovanni - Pedrini Guido - Pedrini Paola - Turinetti Simona

E committente
ECOPIEDMONT 1 srl
Via Alessandro Manzoni, n°30
20121 MILANO

Ideazione e coordinamento
KYAN SRL
Via Giacomo Matteotti, n°54
10040 LEINÌ (TO)

Professionista architettonico
STUDIO PROGEO
Via Monte Angioino, n°2
10074 Lanzo Torinese (TO)
+39 0123 320667
info@progeo.biz

Professionista ambientale
ANTHEMIS ENVIRONMENT SRL
Via Lombardore, n°207
10040 Leinì (TO)
+39 011 9977387
info@anthemisassociates.it

Professionista impianti
STUDIO SD PROGETTI
Frazione Crest, n°54
10084 Forno Canavese (TO)
+39 0124 77327
studiosdprogetti.net

Tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione anche parziale del presente documento senza l'autorizzazione scritta dell'autore.
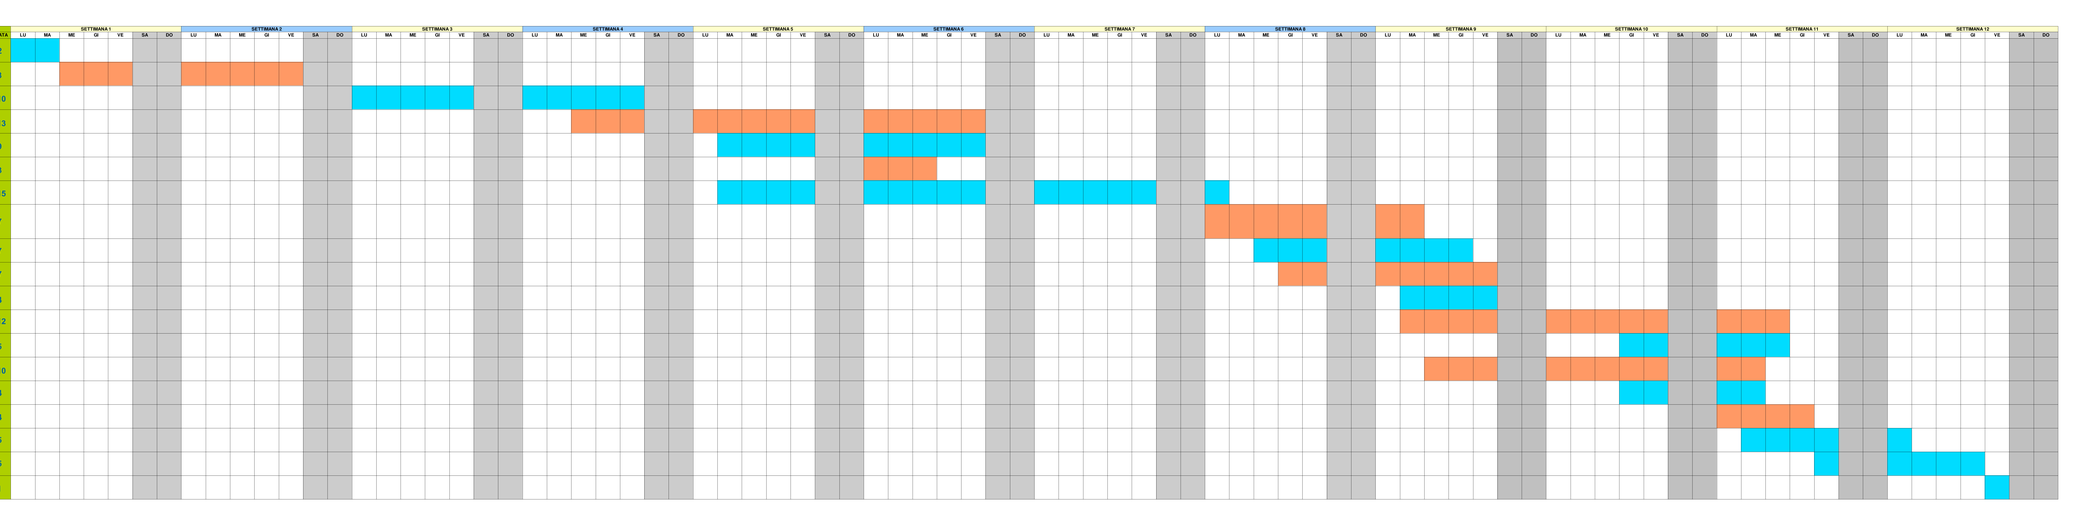
FASE LAVORATIVA	INIZIO	FINE	DURATA
Disconnessione dell'impianto dalla rete elettrica per eliminazione rischio di elettrocuzione per gli operatori in cantiere			2
Messa in sicurezza dell'impianto con adeguata formazione del personale operante e installazione			8
Scollegamento dei cavi correnti delle stringhe (stringhe, organizzate e contrassegnate prima) e messa in sicurezza dei moduli fotovoltaici. Rimozione degli inverter localizzati nel corpo fotovoltaico.			10
Rimozione dei moduli fotovoltaici e smaltimento e conferimento presso centri di recupero/smaltimento			13
Rimozione delle apparecchiature elettriche/elettroniche/dell'interno delle cabine e loro conferimento presso centri di raccolta autorizzati (RAEE).			9
Sfilatura dei cavi interrati all'interno di corrugati e conferimento a centri di raccolta e recupero			3
Smontaggio delle strutture metalliche, eventuale necessariamente per il trasporto degli elementi e conferimento a centri di recupero			15
Smontaggio dell'impianto di illuminazione notturna e videosorveglianza, conferimento dei materiali di risulta presso centri autorizzati alla smaltimento e recupero (pali metallici, cavi, corpi illuminanti, telecamere, rifiuti RAEE in genere			7
Rimozione dei tubi corrugati interrati e conferimento presso centri di raccolta, come anche eventuali pozzetti d'ispezione			7
Rimozione delle cabine prefabbricate e loro conferimento presso centri di smaltimento.			7
Demolizioni delle fondazioni sotto cabine realizzate in opera. Saranno utilizzati mezzi meccanici e martelli pneumatici della macerie presso discarica autorizzata.			4
Rimozione Recinzione a cancelli esistenti, rimozioni ed recupero e alla smaltimento presso centri di riciclo autorizzati			12
Demolizione e esportazione di marci e rimozione/smaltimento/recupero/riciclaggio dei pali della recinzione, pali carrozzi, pali illuminazione di videosorveglianza, eventuali vegetazione			5
Piantumazione delle aree perimetrali destinate alla mitigazione ambientale. Da no prevede lo smaltimento sotto la possibilità di usarle in riqualificazione ove sostanzialmente possibile.			10
Rimozioni di eventuali materiali di risulta, con smaltimento presso siti autorizzati			4
Rimozione ghiaia delle strade di servizio dell'impianto			4
Pulizia completa dell'area da ogni residuo delle opere di smontaggio			5
Ripristino dell'area come in origine, per livelli e sistemazioni del terreno, con mezzi meccanici, dozer (escavator, trattori con livellatori, rastellatrici ecc)			5
Restituzione del sito alla proprietà dopo ispezione finale			1