


GENZANO

1362

CANTIERE 2 POZZO N° 2

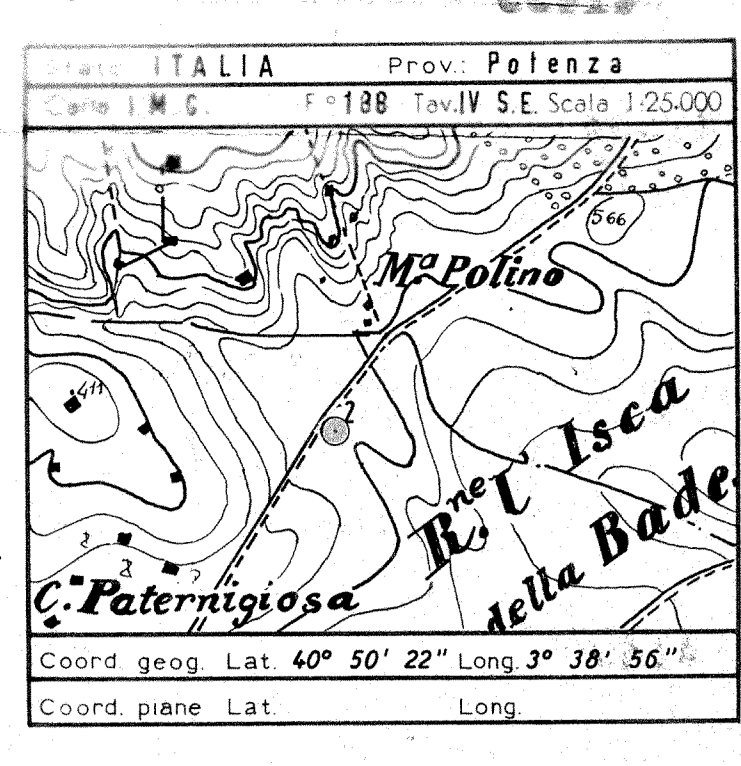

Legend table with symbols for various geological features: Breccia, Conglomerato, Ghiaia, Arenaria, Sabbia, Silt, Argilla, Argilla sabbiosa, Marna, Marna sabbiosa, Marna calcarea, Argillosi, Argille nere, Gesso e anidrite, Salgemma, Calcare marnoso, Calcare arenaceo, Calcare con selce, Calcare oolitico, Calcare biogenico, Acqua dolce, Acqua salata, Tracce di gas, Gas, Tracce di olio, Olio, Carote di fondo con parte ricuperata, Pendenze, Carote di parete, Tracce di gas, Manifestazioni di gas, Tracce di olio, Manifestazioni di olio, Bitume, Manifestazioni di acqua, Tubi cementati, Tubi inestrati, Tubi forati con facile, Tubi presi dal terreno, Tappi di cemento, Squeezing, Bridge Plug, Foro deviato, Prova di tester riuscita, Prova di tester non riuscita, Tubing con paster di produzione, Pompa.

Impianto WIRTH 2000 Inizio perforazione 5 - 12 - 1939 Intervallo in produzione STERILE QUOTA s.l.m. Tavola Rotary m. Primo fango m. Piano terra m. 345

Profondità totale m. 1441 Ultima perforazione 2 - 6 - 1941 inizio produzione

DIAGRAMMA SCHLUMBERGER

Main data table with columns: ZONATURA PETROGRAFICA, POTENZIALE SPONTANEO millivolt, RESISTIVITÀ ohm m/m, DESCRIZIONE PALEONTOLOGICA, PROVE ESEGUITE, TUBAZIONI, OSSERVAZIONI. The table contains detailed stratigraphic and paleontological data for the well, including lithological descriptions and fossil lists.

Nota: Le carote con il segno (o) sono reperibili nel n. 885. Per le restanti si possono attingere notizie sulla relazione: "Carolla-Diamotti - Relazione sui pozzi Genzano 1-2-3" Archi via LIPPI n° 774".

Continua descrizione carote di fondo: 20" m 1224-1227 Dolomia scura cristallina carinata e fratturata. Bt: Imprecisabile. 21" m 1346-1348 Dolomia scura cristallina carinata e fratturata. Bt: Imprecisabile. 22" m 1434-1437 Dolomia nerastra con zone marron scuro, cristallina, con un piccolo livello di breccia monogmica. Bt: Imprecisabile.

17" m 1050-1051 Calcare dolomitico scuro, carinato e fratturato con venature scure. Bt: Imprecisabile. 18" m 1234-1236 Argilla con piccole elementi biancastri calcarei passante ad argilla rossastra sciolta. Nella parte bassa breccia calcarea marna. Bt: Imprecisabile. 19" m 1255-1265 Dolomia scura cristallina, carinata e fratturata. Bt: Imprecisabile.

15" m 977-978 Breccia calcarea bianca ed elementi calcareo-grigi. Bt: Rocene. 16" m 998-999 Basalto grigio nerastro verde scuro. Bt: Imprecisabile. 17" m 1050-1051 Calcare dolomitico scuro, carinato e fratturato con venature scure. Bt: Imprecisabile. 18" m 1234-1236 Argilla con piccole elementi biancastri calcarei passante ad argilla rossastra sciolta. Nella parte bassa breccia calcarea marna. Bt: Imprecisabile. 19" m 1255-1265 Dolomia scura cristallina, carinata e fratturata. Bt: Imprecisabile.