




S.S. 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

COD.
VE 9172

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Massimo Pietrantoni
Ordine dei Geologi Regione Lazio n. A738

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alberto Palombarini
Ord. Ingg. Prov. di Padova n°3174

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Systra SWS Engineering Spa

SYSTRA
SWS

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PAOLO MAZZALAI
ISCRIZIONE ALBO N° 626
Paolo Mazzalai

MANDANTE:

Net Engineering

Vams Ingegneria

NETENGINEERING

VAMS Ingegneria

PROGETTO STRADALE Intersezioni: Svincolo Est Belluno Auronzo Quaderno delle sezioni e computo volumi

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO N. PROG.	MSVE14-E-2103-V02-PS03-TRA-SZ-01-B			
MSVE14	E 2103	CODICE ELAB.	V02 PS03 TRA SZ01	B	1:200
B	Emissione a seguito di Istruttoria Anas	02.2022	A. CELSI	R. SCHETTINO	P. MAZZALAI
A	Emissione	12.2021	A. CELSI	R. SCHETTINO	P. MAZZALAI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Rotatoria Est - Asse RE (SV.02-RE)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,13m²
SCOTICO	29,39m
BONIFICA	1,97m²
DEMOLIZIONE	0,48m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,38m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	14,98m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-1
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 0,00
Dist. succ.: 2,51


1:200

Qt. rif. 800,00

Quote Progetto	-817,21																		
Quote Terreno	-815,90 -815,91	815,97 815,97	-816,00 816,01	-816,04 816,04	-816,07 816,08	-816,09	-816,10 816,11	-816,05	-815,85	-815,64	-815,56 -815,55 -815,55	-815,52 -815,54	-815,50 815,49 815,46 -815,43	-815,61 815,65 815,72	-815,95	-816,10 -816,15 816,17 816,79 817,00 816,59 816,56	-817,05	-817,39	-819,63
Dist. Parz. Progetto			22,60							1,00	1,00	3,00	3,00						
Distanze Progetto	-28,00									-5,40	-4,40	-3,00	-0,00	-3,00					
Distanze Terreno	-32,00 -31,50	-29,44 29,41	-27,28 26,93	-25,70 25,45	-24,17 23,93	-22,96	-22,19 21,79	-20,27	-17,33	-14,31	-9,38 -8,73 -8,16	-2,40 -1,85	-0,00 0,32 1,12 1,61	-3,34 3,77 4,49	-7,08	-8,68 -9,36 9,91 10,43 10,96 11,52 11,91	-12,82	-14,35	-23,00

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	28,64m
BONIFICA	1,77m²
DEMOLIZIONE	0,71m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,71m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	19,46m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-2
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 2,51
Dist. prec.: 2,51
Dist. succ.: 15,28

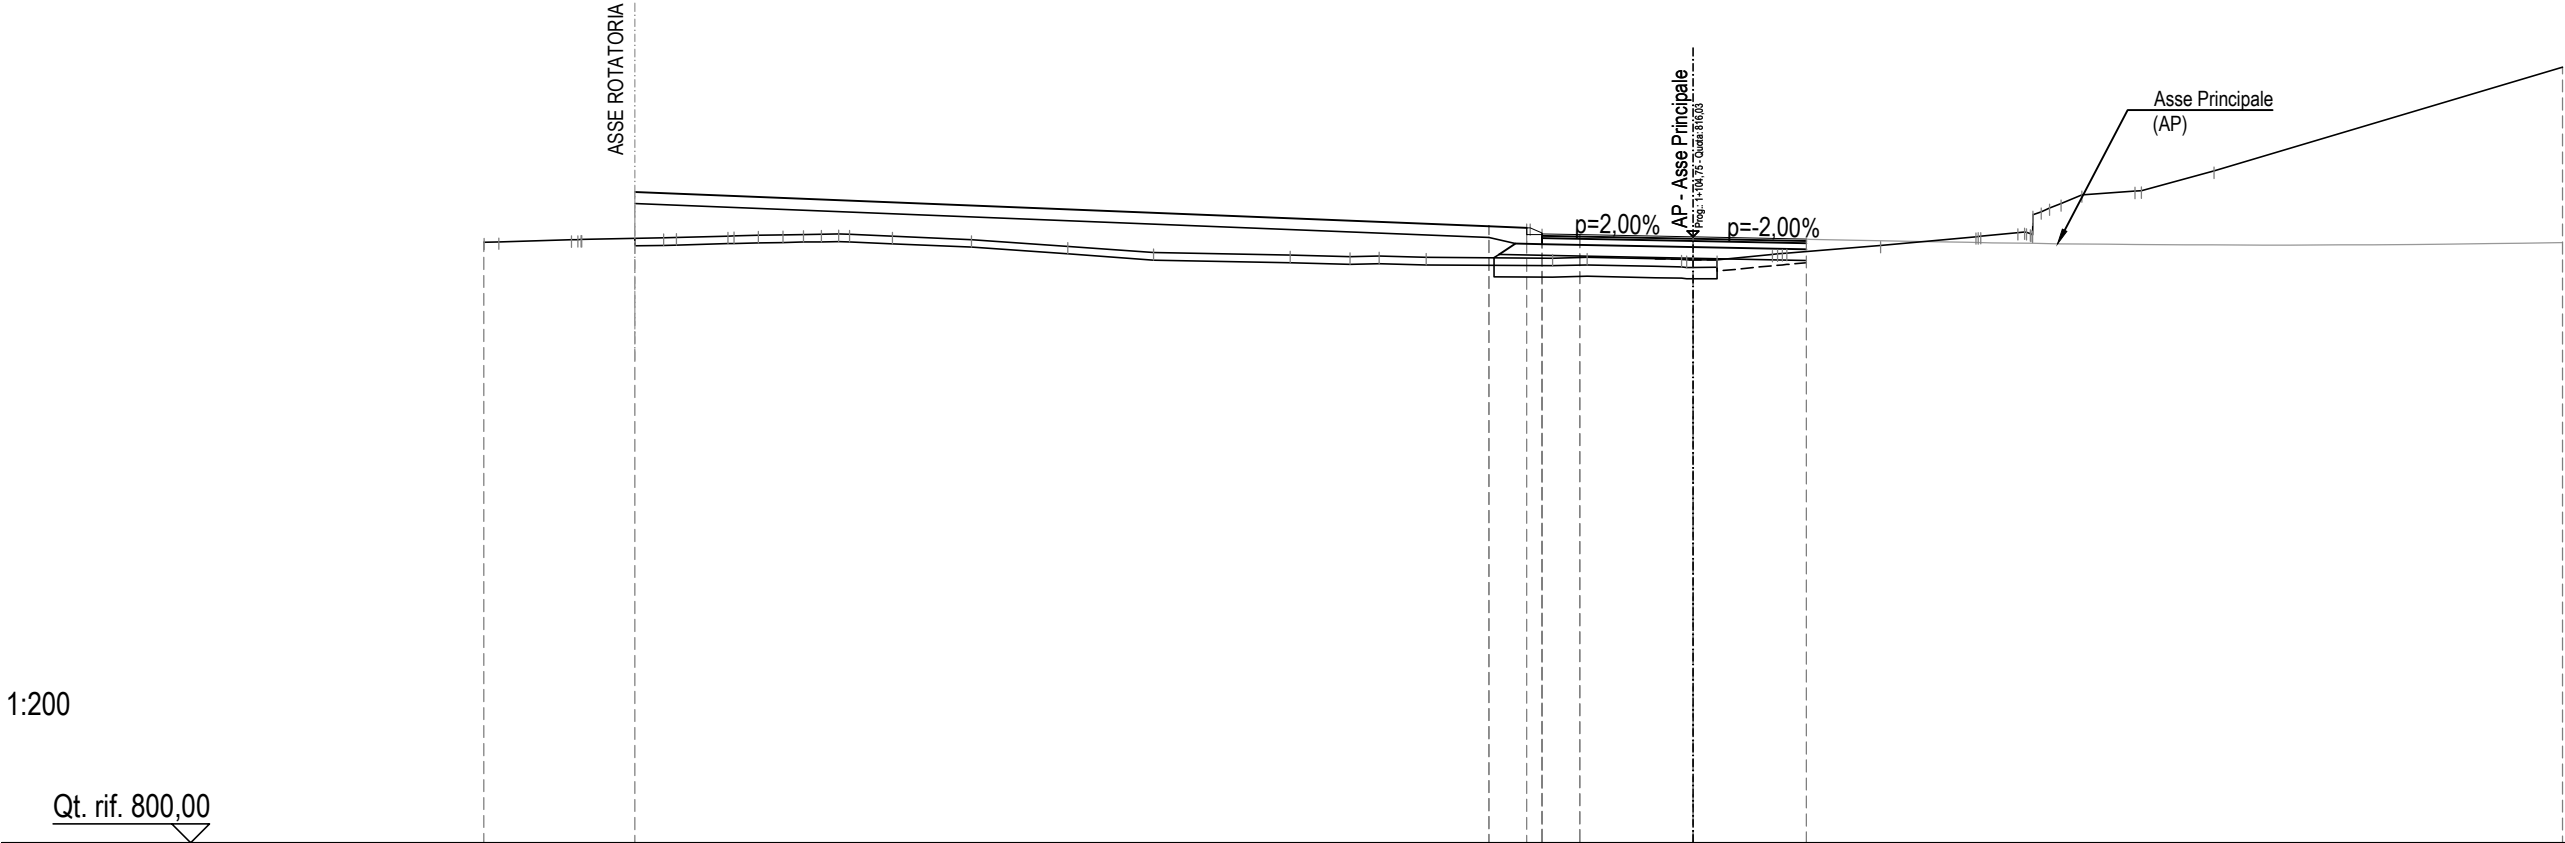

Quote Progetto	-817,21																															
Quote Terreno	-815,89 -815,90	-815,95 -815,96	-816,01 -816,01	-816,05 -816,07	-816,08 -816,09	-816,11 -816,10	-816,05	-815,96	-815,78	-815,61	-815,55	-815,51	-815,52	-815,49	-815,47 -815,49	-816,27 -816,11	-816,09	-816,03	-815,44 -815,42	-815,57 -815,60	-815,80	-816,03 -816,04	-816,14 -816,69	-816,91 -817,14	-817,24 -817,25	-817,77	-820,52					
Dist. Parz. Progetto			22,60												1,00	1,00	3,00	3,00														
Distanze Progetto	-28,00																															
Distanze Terreno	-32,00 -31,60	-29,68 -29,41	-27,24 -26,90	-25,53 -24,74	-24,08 -23,54	-22,61 -22,32	-21,19	-19,09	-16,55	-14,28	-10,66	-9,08	-8,30	-7,06	-3,72 -2,80	-0,30 -0,64	-2,10 -2,48	-4,96	-7,49 -7,61	-8,60 -9,21	-9,74 -10,28	-11,69 -11,86	-13,78	-23,00								

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	25,48m
BONIFICA	0,91m²
DEMOLIZIONE	2,33m²
SCAVO FOSSO	1,23m²
RILEVATI	
RILEVATO	4,06m²
INERBIMENTO	24,44m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	18,48m²
TERRENO VEGETALE	7,28m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,32m²
MISTO GRANULARE	2,69m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,22m²
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-3
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 17,79
Dist. prec.: 15,28
Dist. succ.: 5,54

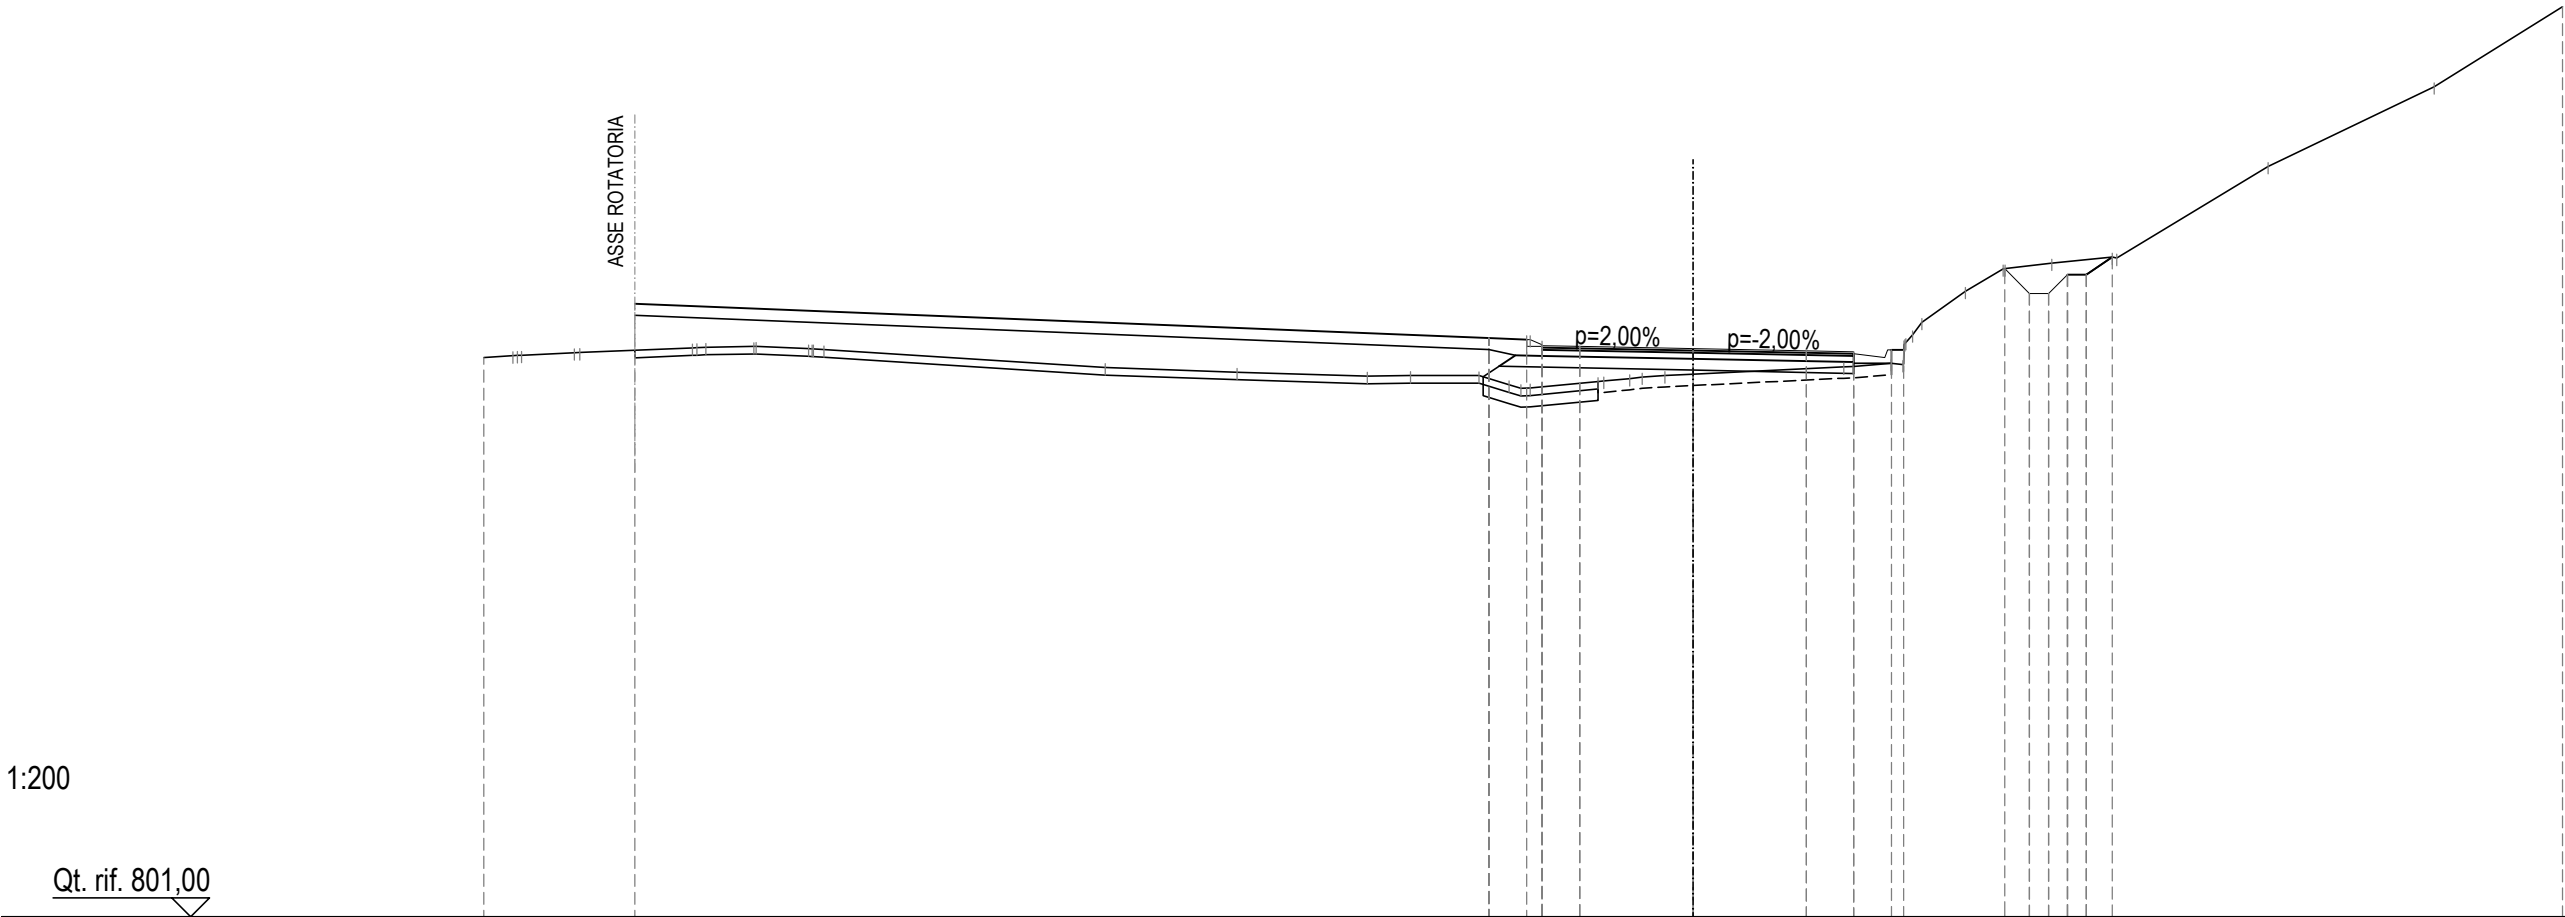

Quote Progetto	-817,21																
Quote Terreno	-815,79 -815,84 -815,86 -815,92 -815,93	-816,05 -816,07 -816,09 -816,03 -816,00	-815,53			-815,41		-815,30	-815,32	-815,32	-815,07 -814,99	-816,11 -816,09	-816,03	-815,97	-815,90	-816,00 -816,00	-818,14 -817,49 -817,49 -817,99 -817,99
Dist. Parz. Progetto		22,60															
Distanze Progetto	-28,00																
Distanze Terreno	-32,00 -31,22 -31,00 -29,60 -29,46	-26,48 -26,13 -24,85 -24,79 -23,41 -23,00	-15,55			-12,06		-8,62	-7,48	-5,66 -4,87 -4,31	-3,00	-0,00	-3,00	-3,98 -4,23 -5,24 -5,81 -6,05	-7,21	-8,20 -8,25 -9,49	-11,09 -11,21

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	25,65m
BONIFICA	0,97m²
DEMOLIZIONE	2,27m²
SCAVO FOSSO	1,64m²
RILEVATI	
RILEVATO	5,45m²
INERBIMENTO	24,43m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	18,83m²
TERRENO VEGETALE	7,32m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,32m²
MISTO GRANULARE	2,69m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,22m²
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-4
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 23,33
Dist. prec.: 5,54
Dist. succ.: 5,43

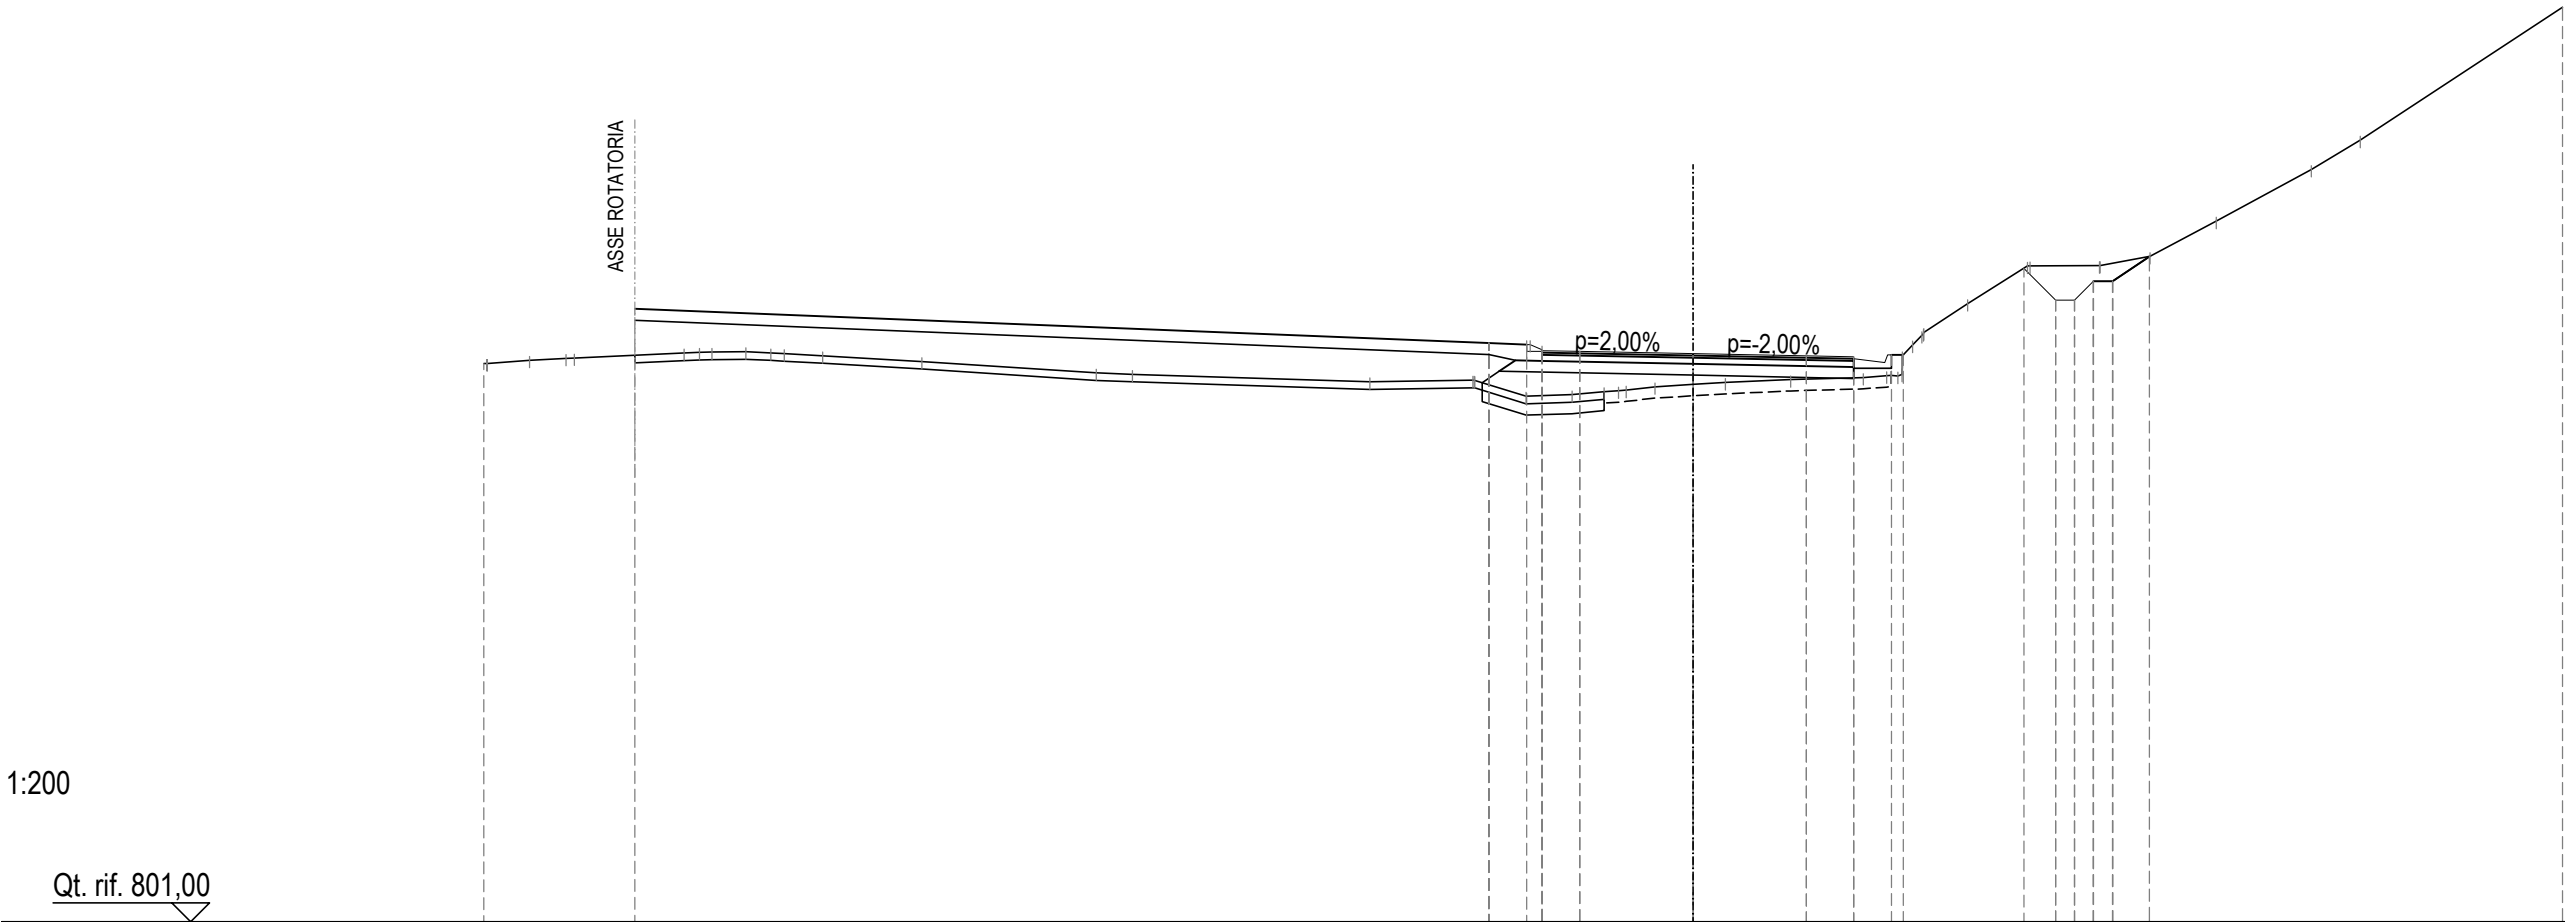

Quote Progetto	-817,21																		
Quote Terreno	815,77	815,77	815,86	815,91	815,92	816,05	816,07	816,08	816,05	816,03	815,98	815,82	815,52	815,48	815,29	815,33	815,32	814,90	814,94
Dist. Parz. Progetto						22,60													
Distanze Progetto	-28,00																		
Distanze Terreno	32,00	31,90	30,79	29,82	29,60	26,70	25,96	25,06	24,40	24,05	23,03	20,40	15,79	14,84	8,55	5,83	5,78	4,42	3,20

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	26,81m
BONIFICA	1,36m²
DEMOLIZIONE	1,26m²
RILEVATI	
RILEVATO	5,28m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	19,68m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-5
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 28,76
Dist. prec.: 5,43
Dist. succ.: 11,04

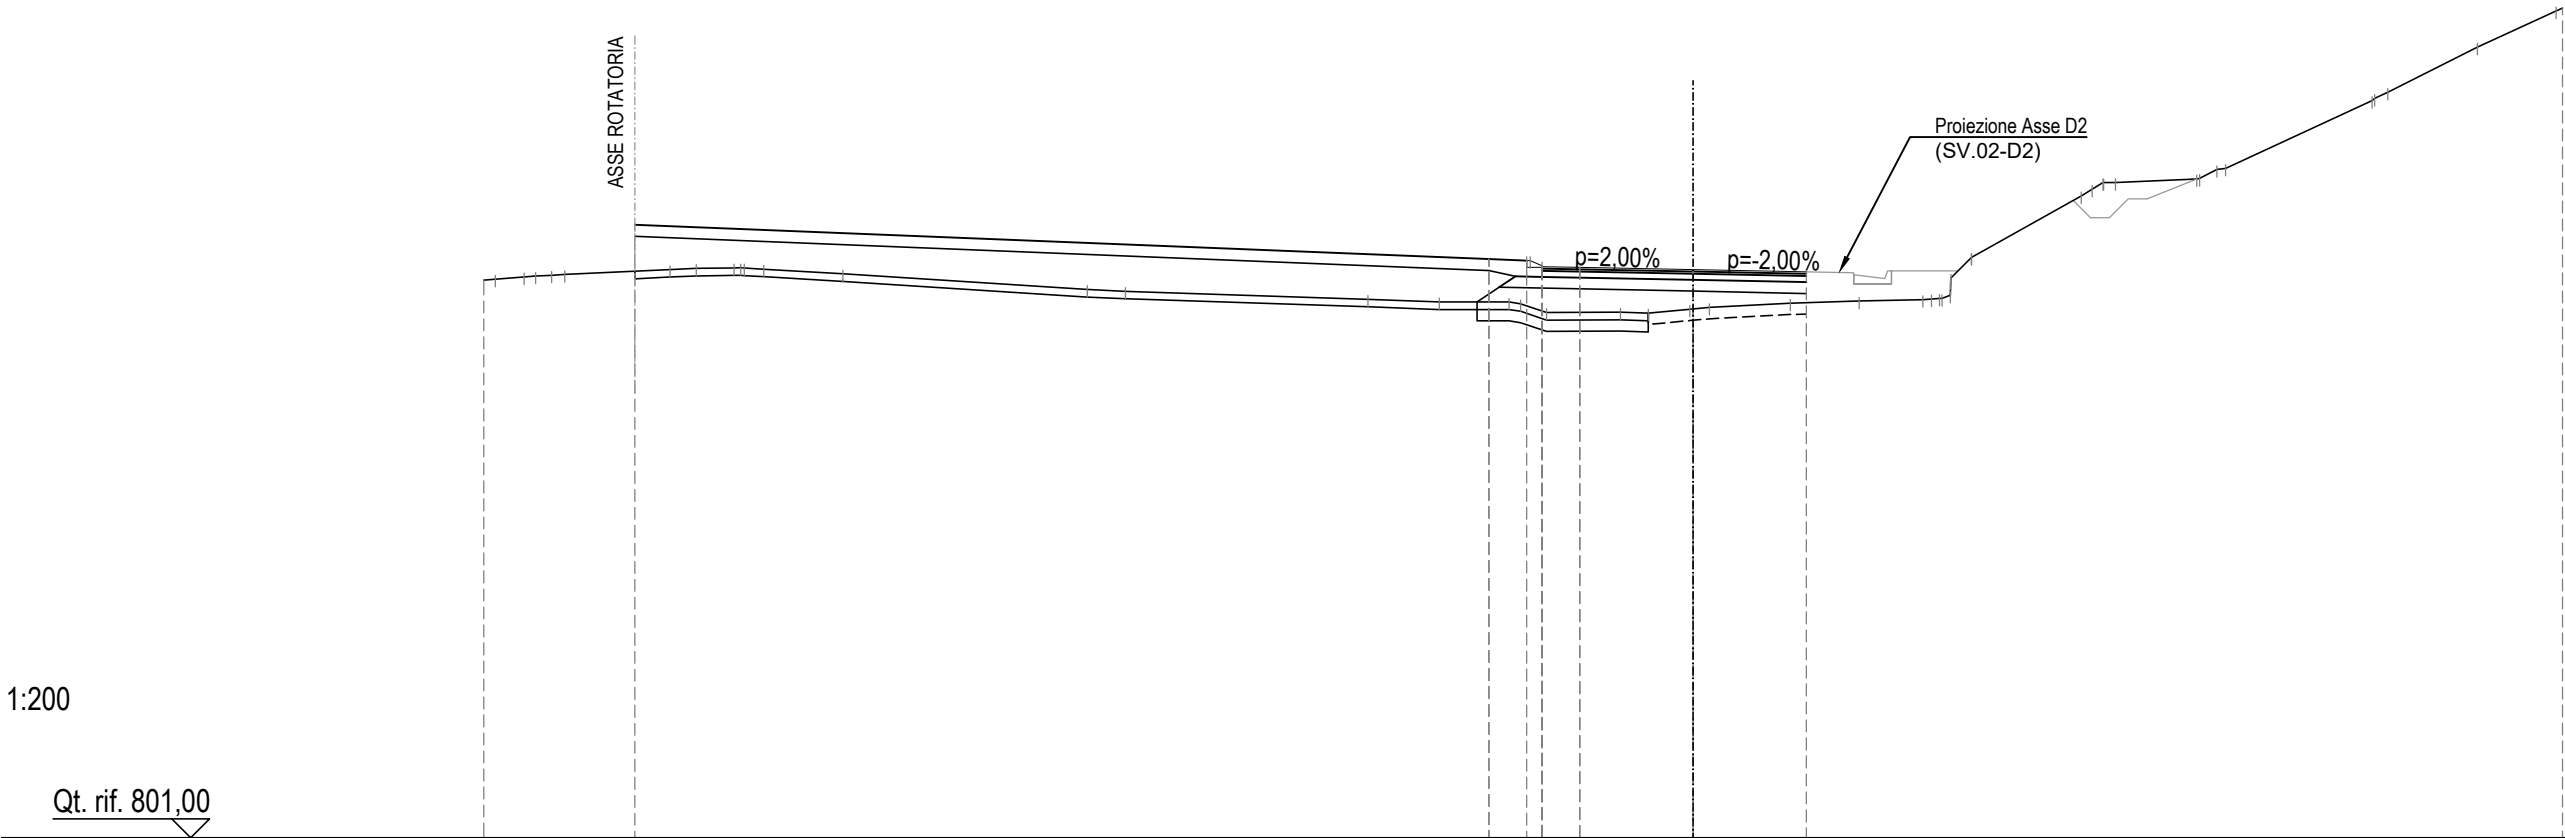

Quote Progetto	-817,21																	
Quote Terreno	-815,76 ~ -815,78 ~ -815,83 ~ -815,88 ~ -815,90	-816,03 ~ -816,07 ~ -816,08 ~ -816,04	-815,92	-815,51 ~ -815,46	-815,25	-815,18	-815,17 ~ -816,27 ~ -816,11 ~ -816,09	-814,90	-814,90 ~ -814,88	-814,98 ~ -815,03	-815,15	-815,20	-815,24 ~ -815,27 ~ -816,35 ~ -816,36	-817,98 ~ -818,33 ~ -818,33	-818,43 ~ -818,68 ~ -818,71	-820,50 ~ -820,72	-821,91	-822,87 ~ -822,95
Dist. Parz. Progetto		22,60																
Distanze Progetto	-28,00																	
Distanze Terreno	-32,00 ~ -31,69 ~ -30,93 ~ -30,20 ~ -29,85	-27,07 ~ -26,37 ~ -25,38 ~ -24,59	-22,50	-16,03 ~ -15,02	-8,60	-6,72	-4,87 ~ -3,88	-1,92 ~ -1,19	-0,09 ~ 0,43	-2,58	-4,39	-6,08 ~ -6,58 ~ -7,36 ~ -7,36	-10,27 ~ -10,85 ~ -11,17	-13,33 ~ -13,86 ~ -14,09	-17,97 ~ -18,38	-20,76	-22,84 ~ -23,00	

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	38,47m
BONIFICA	3,76m²
RILEVATI	
RILEVATO	6,57m²
INERBIMENTO	29,89m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCV	29,10m²
TERRENO VEGETALE	9,21m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,07m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-7
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 50,76
Dist. prec.: 10,96
Dist. succ.: 10,42

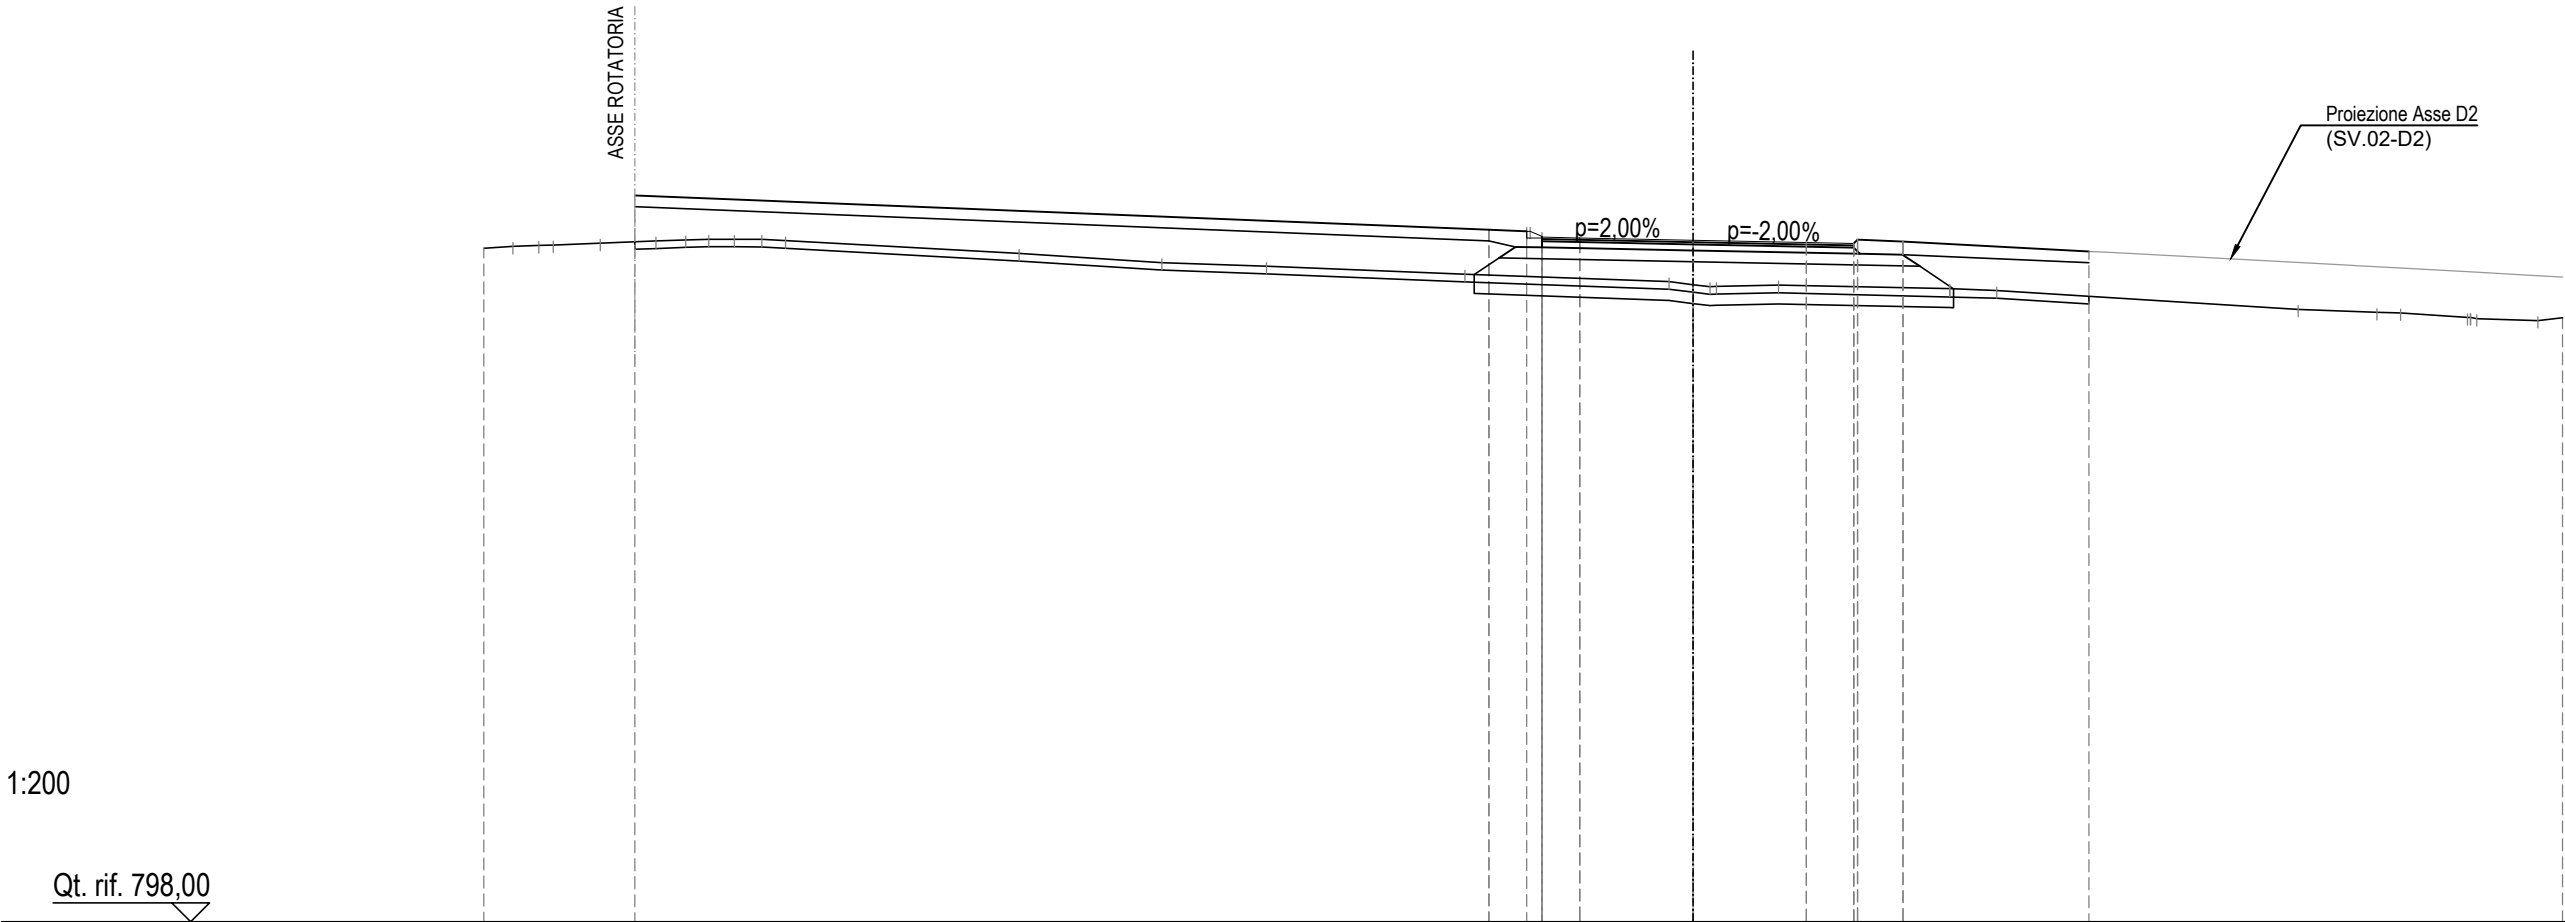

Quote Progetto	-817,21																	
Quote Terreno	-815,82	-815,87	-815,89	-815,91	-815,95	-816,01	-816,04	-816,06	-816,06	-816,05	-816,02	-815,68	-815,44	-815,34	-815,13	-816,31	-816,27	-816,11
Dist. Parz. Progetto						22,60										1,00	1,00	3,00
Distanze Progetto	-28,00															-5,40	-4,40	-3,00
Distanze Terreno	-32,00	-31,23	-30,54	-30,16	-28,92	-27,45	-26,66	-26,05	-25,37	-24,64	-24,01	-17,83	-14,06	-11,29	-6,04	-0,64	-0,00	-0,62

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	31,00m
BONIFICA	2,61m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,47m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	17,60m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-8
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 61,18
Dist. prec.: 10,42
Dist. succ.: 10,26

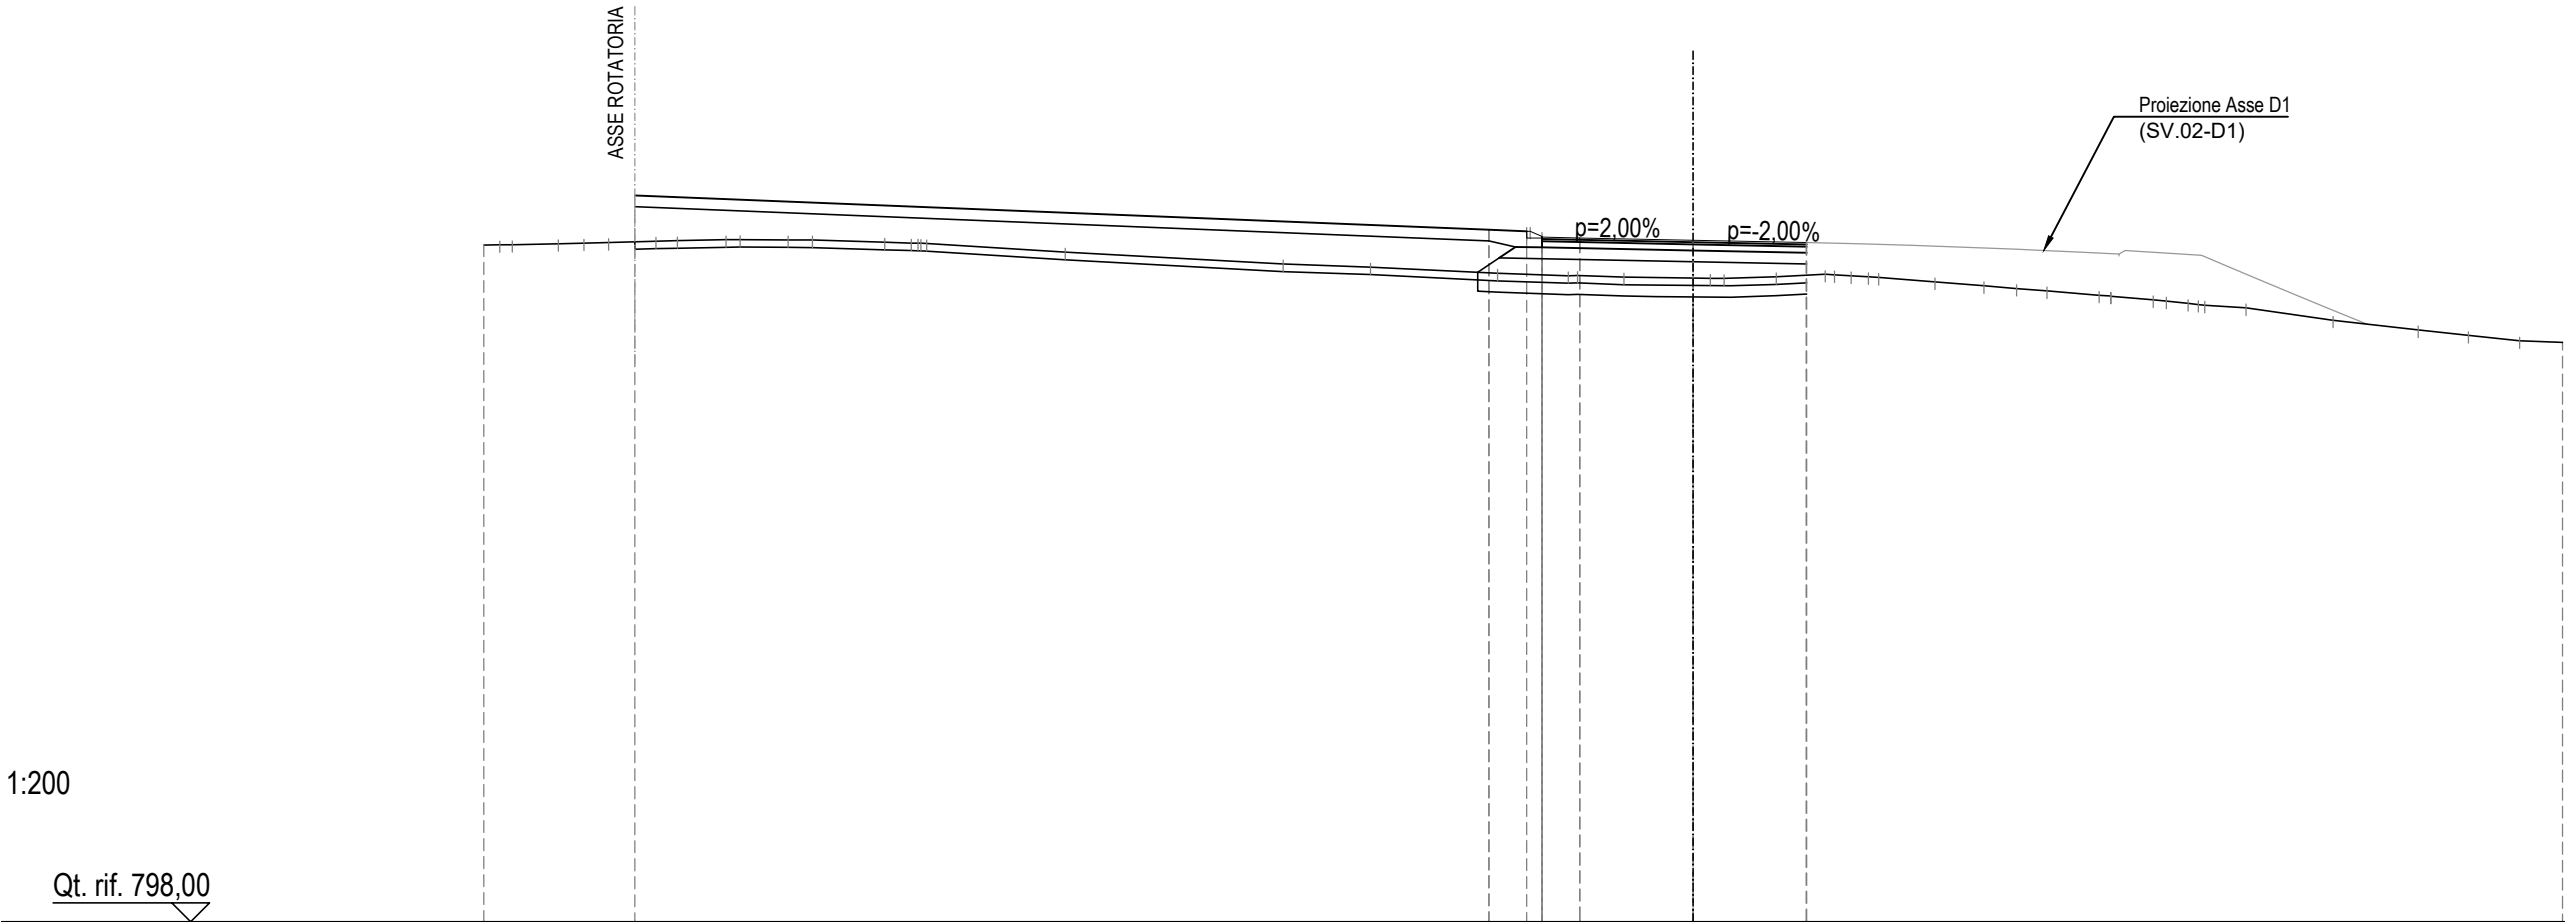

Quote Progetto	817,21																																									
Quote Terreno	815,90	815,91	815,94	815,95	815,97	816,01	816,02	816,04	816,05	816,04	816,04	815,98	815,96	815,94	815,72	815,40	815,32	815,16	815,09	815,10	815,05	815,03	815,02	815,06	815,13	815,09	815,05	814,93	814,83	814,75	814,69	814,58	814,55	814,45	814,36	814,31	814,24	813,92	813,66	813,51	813,37	813,33
Dist. Parz. Progetto						22,60										1,00	1,00	3,00	3,00																							
Distanze Progetto	-28,00																																									
Distanze Terreno	-32,00	-31,24	-30,02	-29,35	-28,70	-27,44	-26,87	-25,59	-25,21	-23,94	-23,30	-21,39	-20,69	-20,28	-16,61	-10,84	-8,53	-5,18	-3,31	-3,06	-1,83	-0,00	-0,82	-2,20	-3,49	-4,18	-4,91	-6,40	-7,69	-8,56	-9,36	-10,74	-11,06	-12,17	-13,09	-13,54	-14,63	-16,93	-19,18	-20,51	-21,87	-23,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,51m²
SCOTICO	27,46m
BONIFICA	1,38m²
DEMOLIZIONE	2,03m²
RILEVATI	
RILEVATO	1,89m²
INERBIMENTO	26,44m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	2,97m²
TERRENO VEGETALE	7,99m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,14m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-10
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 76,28
Dist. prec.: 4,84
Dist. succ.: 4,28

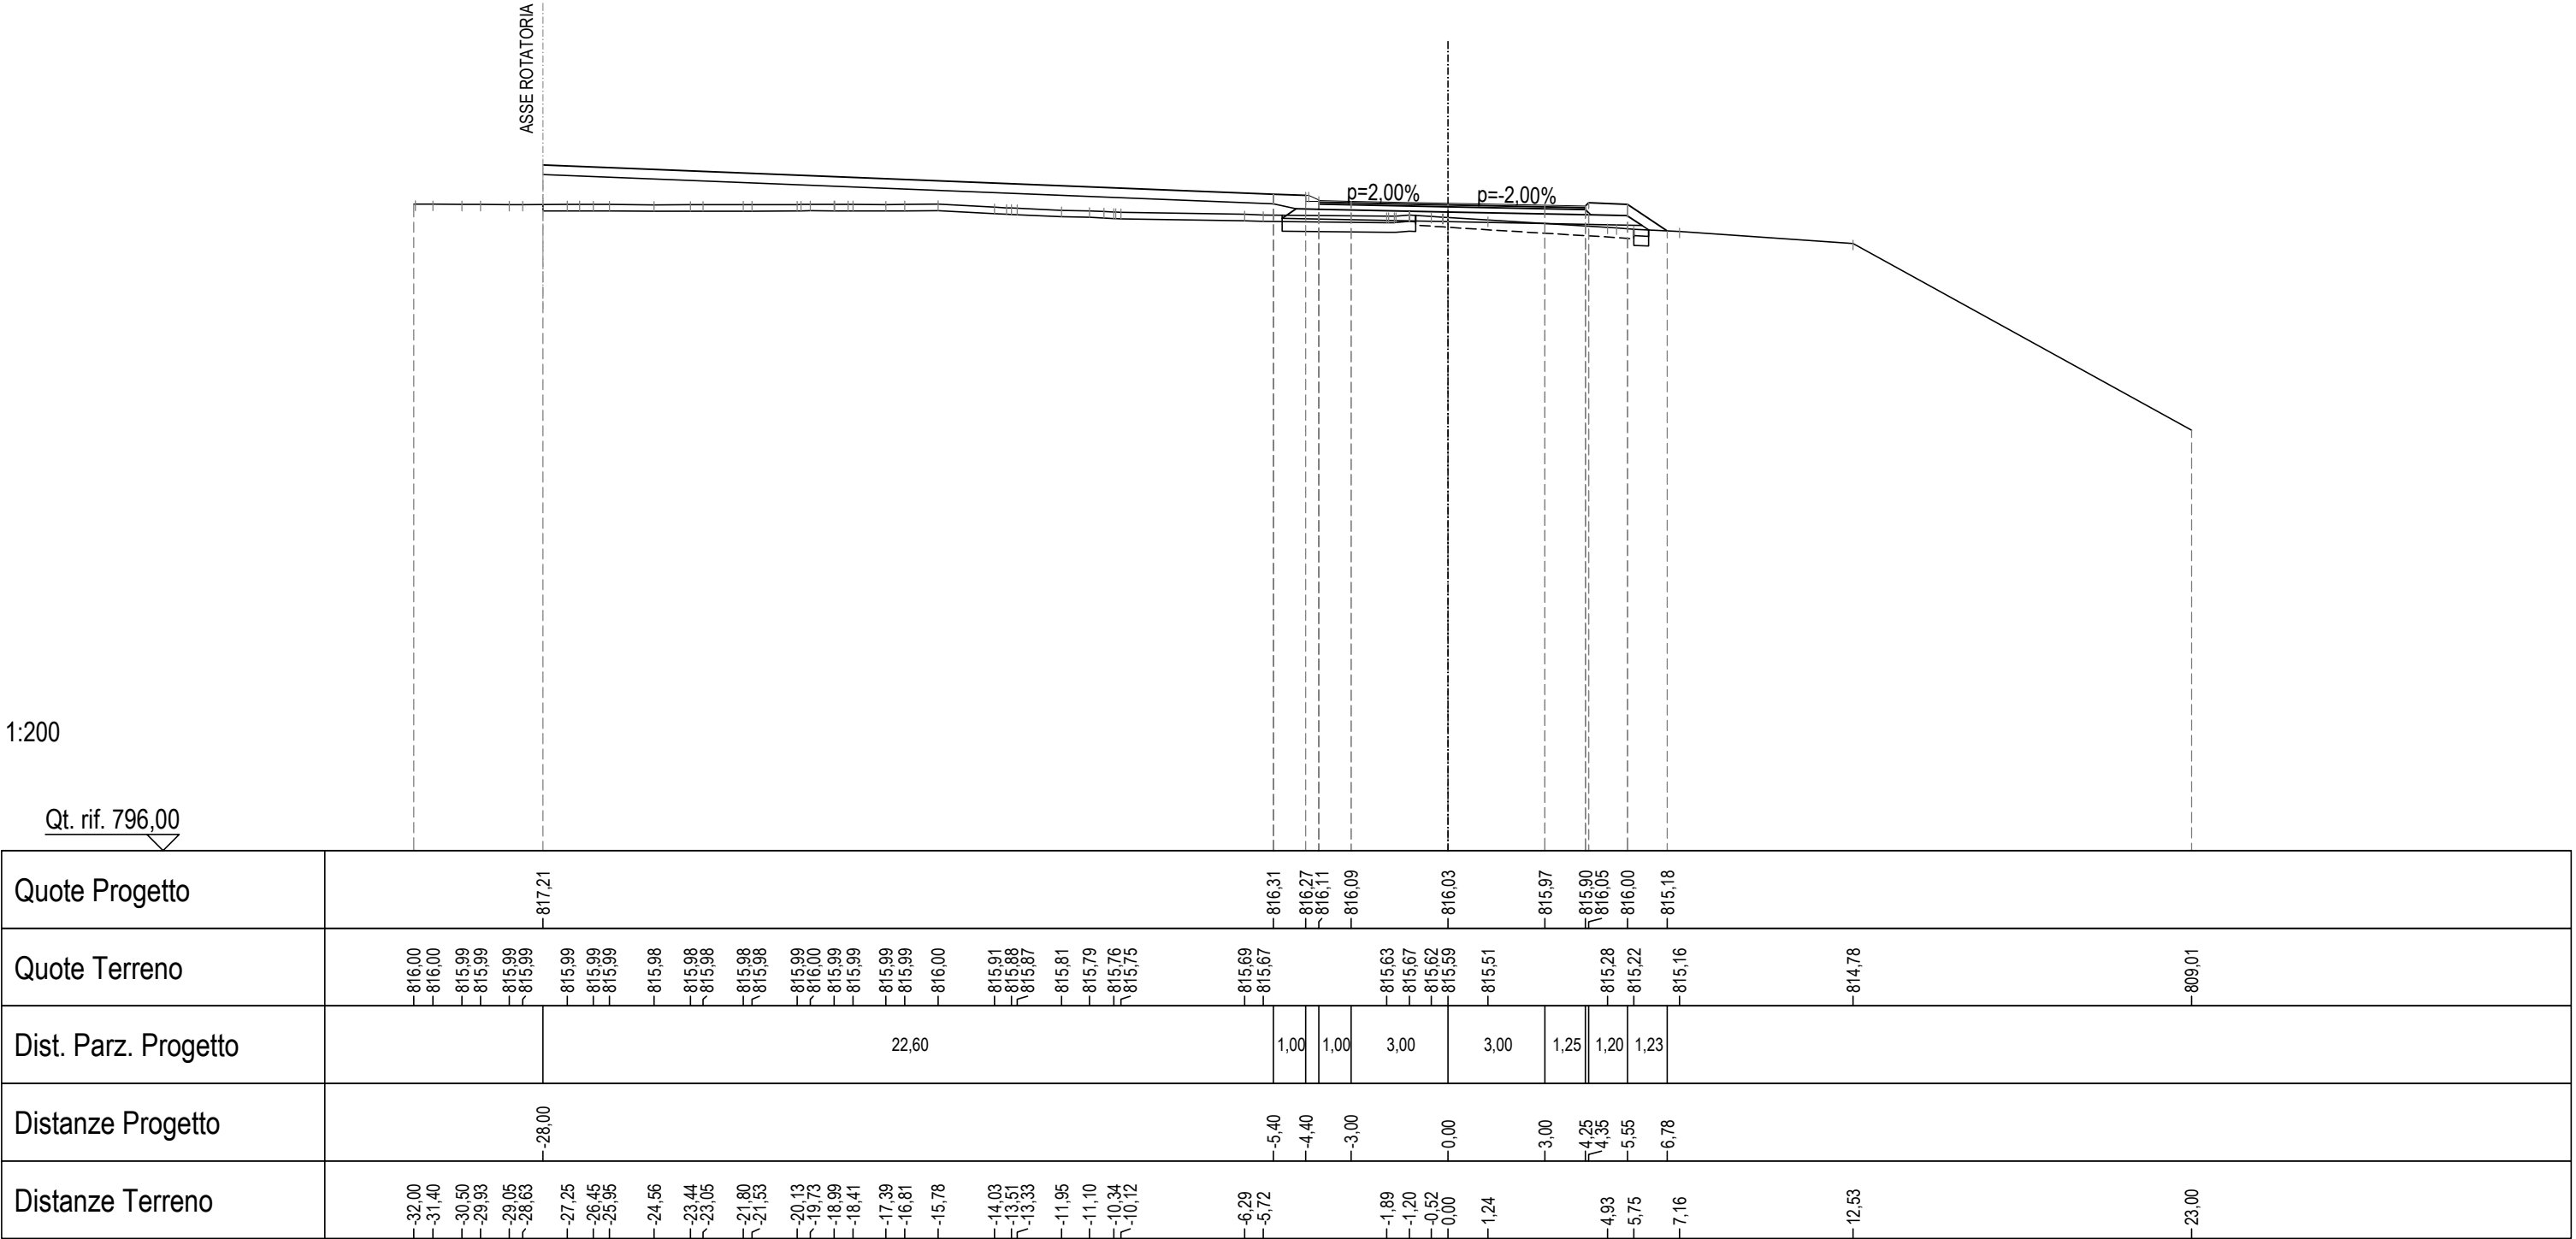

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,18m²
SCOTICO	22,87m
BONIFICA	0,89m²
DEMOLIZIONE	1,20m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,18m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARPA	11m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-11
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 80,56
Dist. prec.: 4,28
Dist. succ.: 10,17


1:200

Qt. rif. 796,00

Quote Progetto	-817,21																			
Quote Terreno	-816,03	-816,02	-816,01	-816,00	-815,99	-815,99	-815,98	-815,98	-815,96	-815,95	-815,95	-815,95	-815,94	-815,94	-815,94	-815,94	-815,94	-815,94	-815,94	-815,94
Dist. Parz. Progetto					22,60												1,00	1,00	3,00	3,00
Distanze Progetto	-28,00																-5,40	-4,40	-3,00	-0,00
Distanze Terreno	-32,00	-31,54	-30,47	-30,01	-29,03	-28,65	-27,11	-26,52	-26,26	-24,61	-23,75	-23,12	-22,23	-21,63	-20,69	-20,14	-18,54	-17,91	-17,17	-16,19


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	34,41m
BONIFICA	3,63m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,71m²
INERBIMENTO	26,66m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCOTICO	20,71m²
TERRENO VEGETALE	8,02m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,14m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-13
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 100,56
Dist. prec.: 9,83
Dist. succ.: 11,53

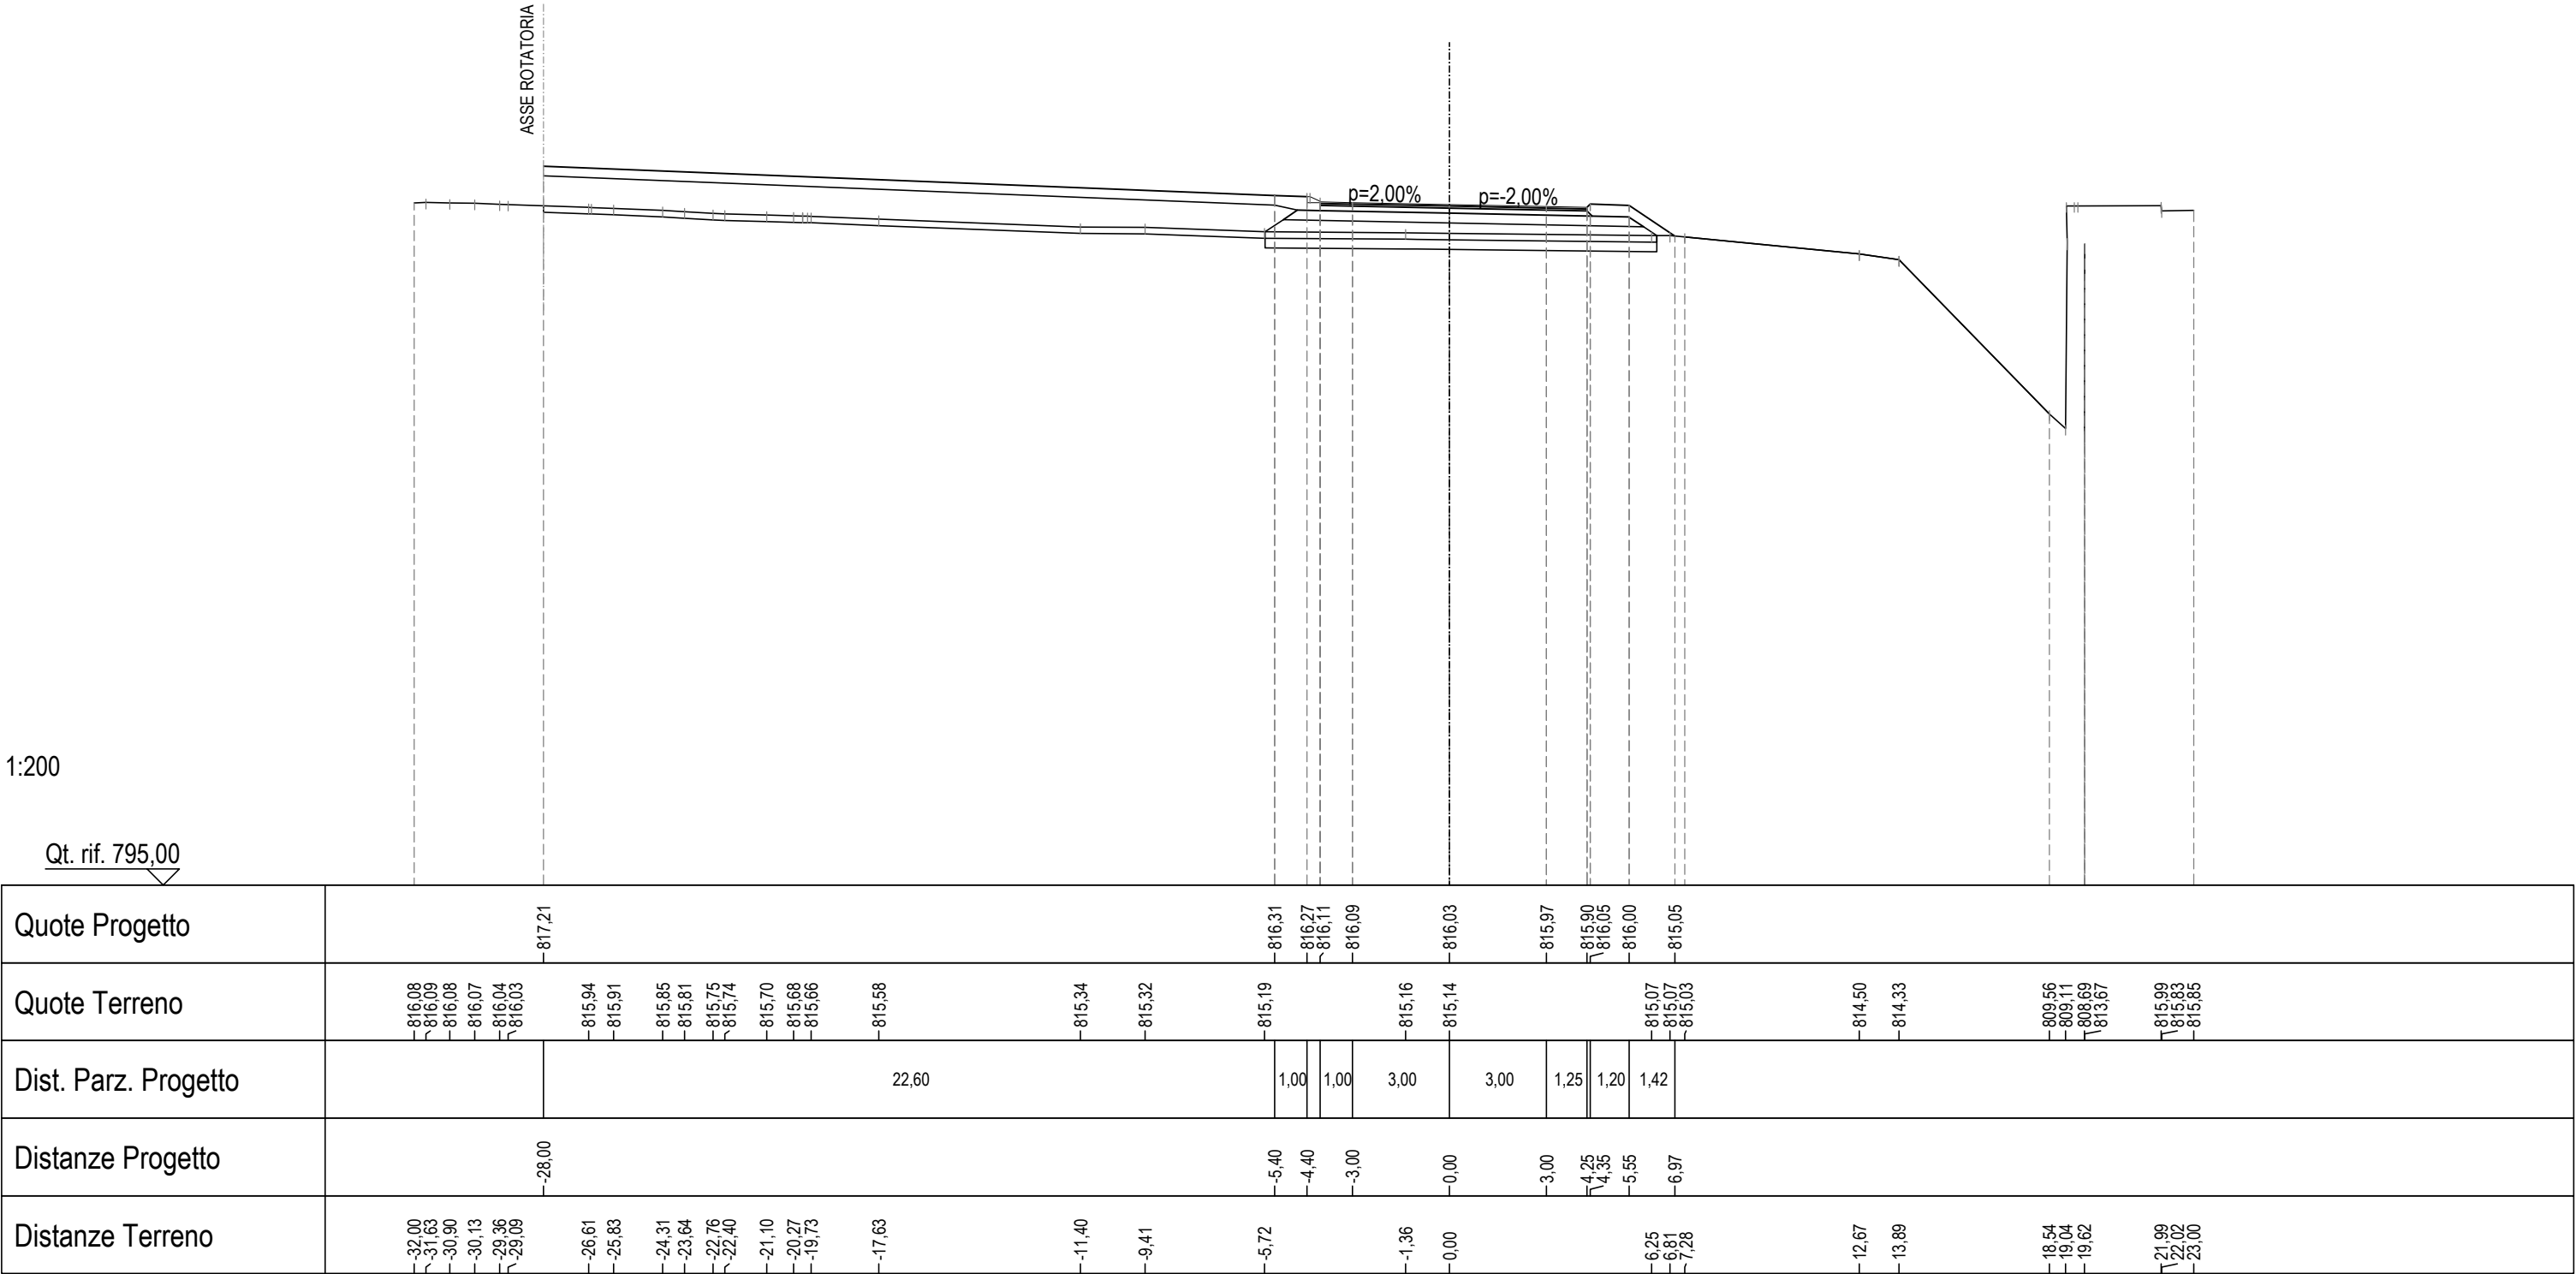

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	31,00m
BONIFICA	2,64m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,91m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCOTICO	23,62m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-15
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 120,83
Dist. prec.: 8,74
Dist. succ.: 4,17

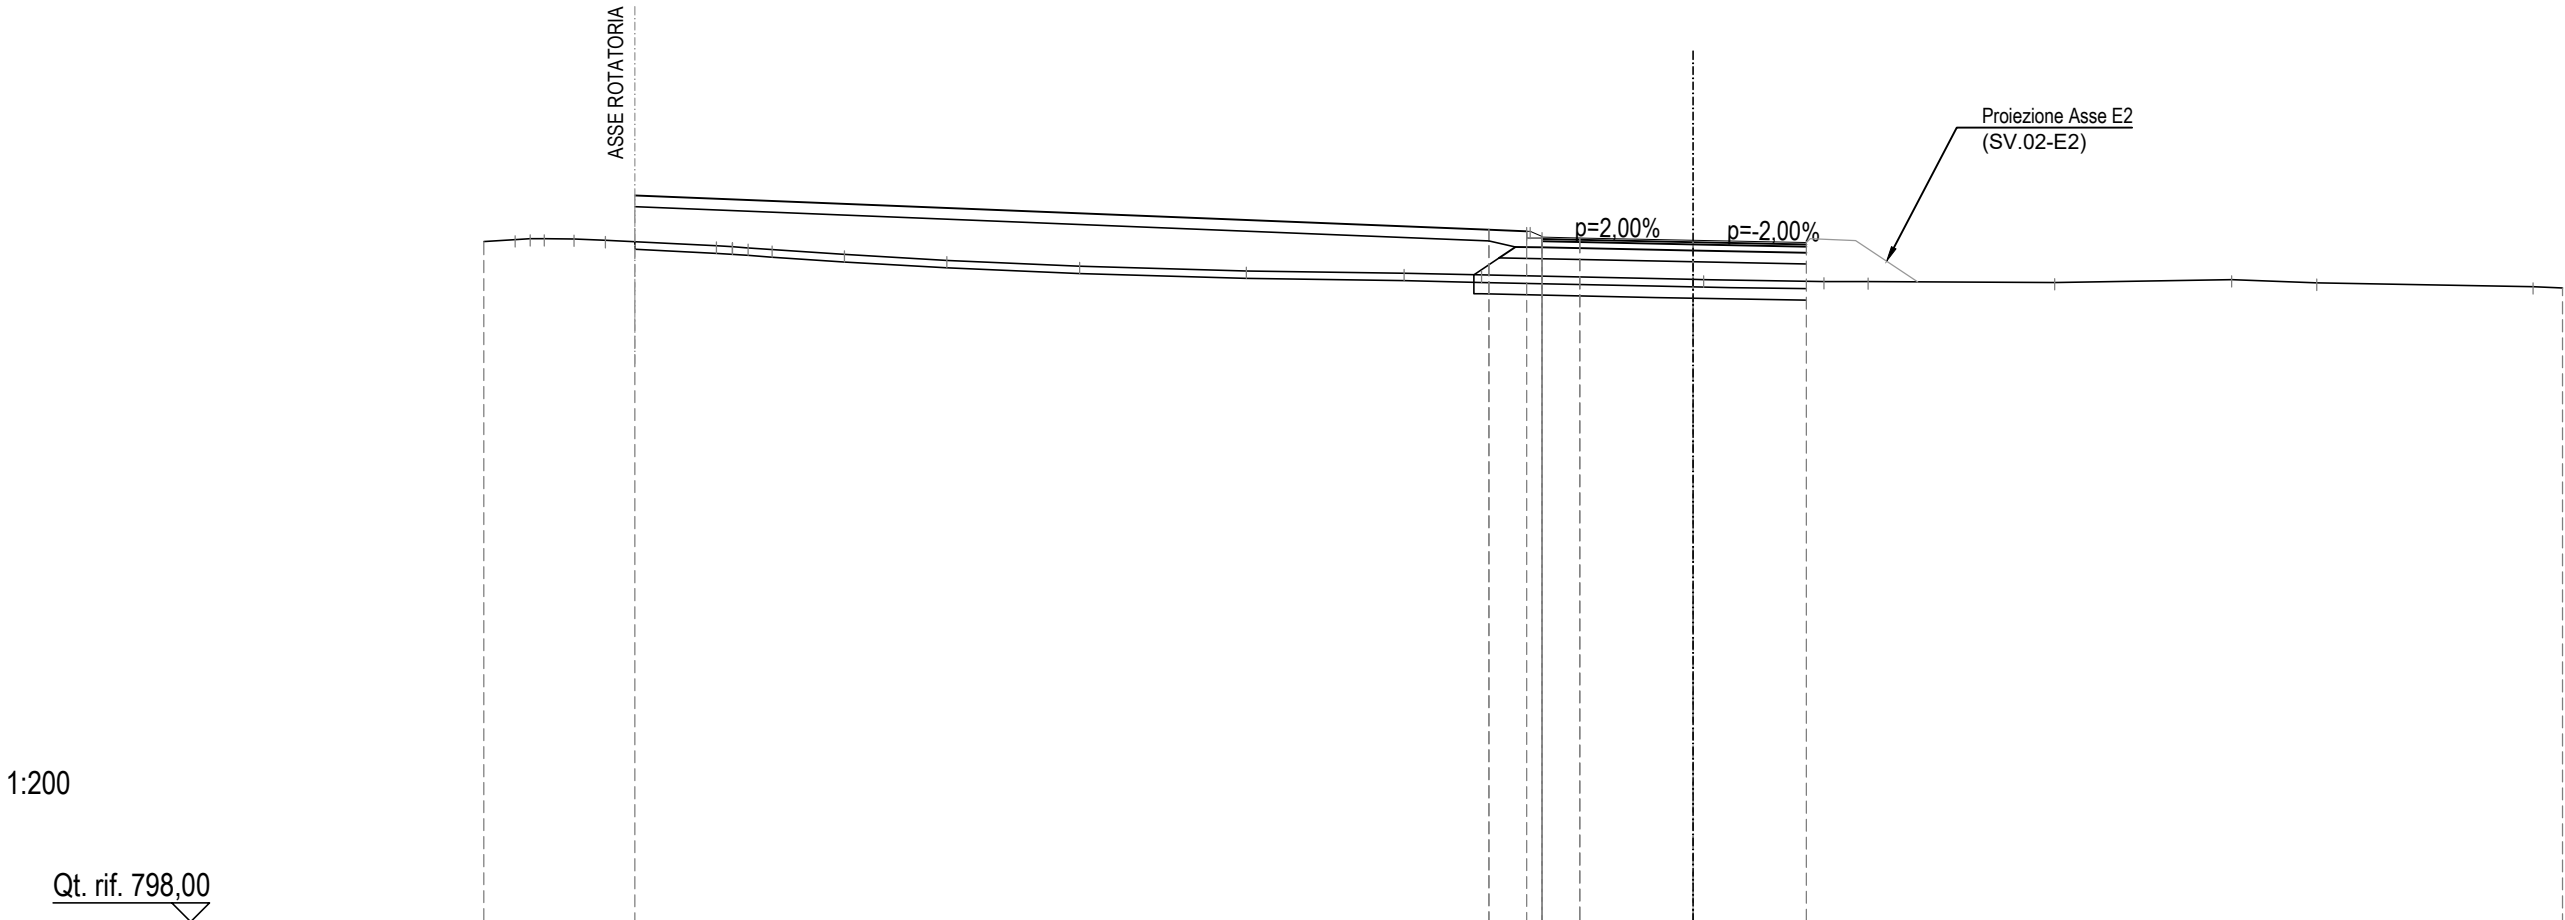

Quote Progetto	-817,21																	
Quote Terreno	-816,00	-816,05	-816,07	-816,06	-816,03	-815,88	-815,83	-815,78	-815,65	-815,50	-815,35	-815,22	-815,16	-815,11	-816,31	-816,27	-816,11	-816,09
Dist. Parz. Progetto					22,60										1,00	1,00	3,00	3,00
Distanze Progetto	-28,00														-5,40	-4,40	-3,00	-0,00
Distanze Terreno	-32,00	-31,17	-30,40	-29,61	-28,78	-25,84	-25,00	-24,37	-22,46	-19,75	-16,24	-11,82	-7,65	-5,60	-0,00	0,28	-3,46	-4,63

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	34,37m
BONIFICA	3,63m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,87m²
INERBIMENTO	26,59m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	20,25m²
TERRENO VEGETALE	8,00m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,14m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-16
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 125,00
Dist. prec.: 4,17
Dist. succ.: 3,91

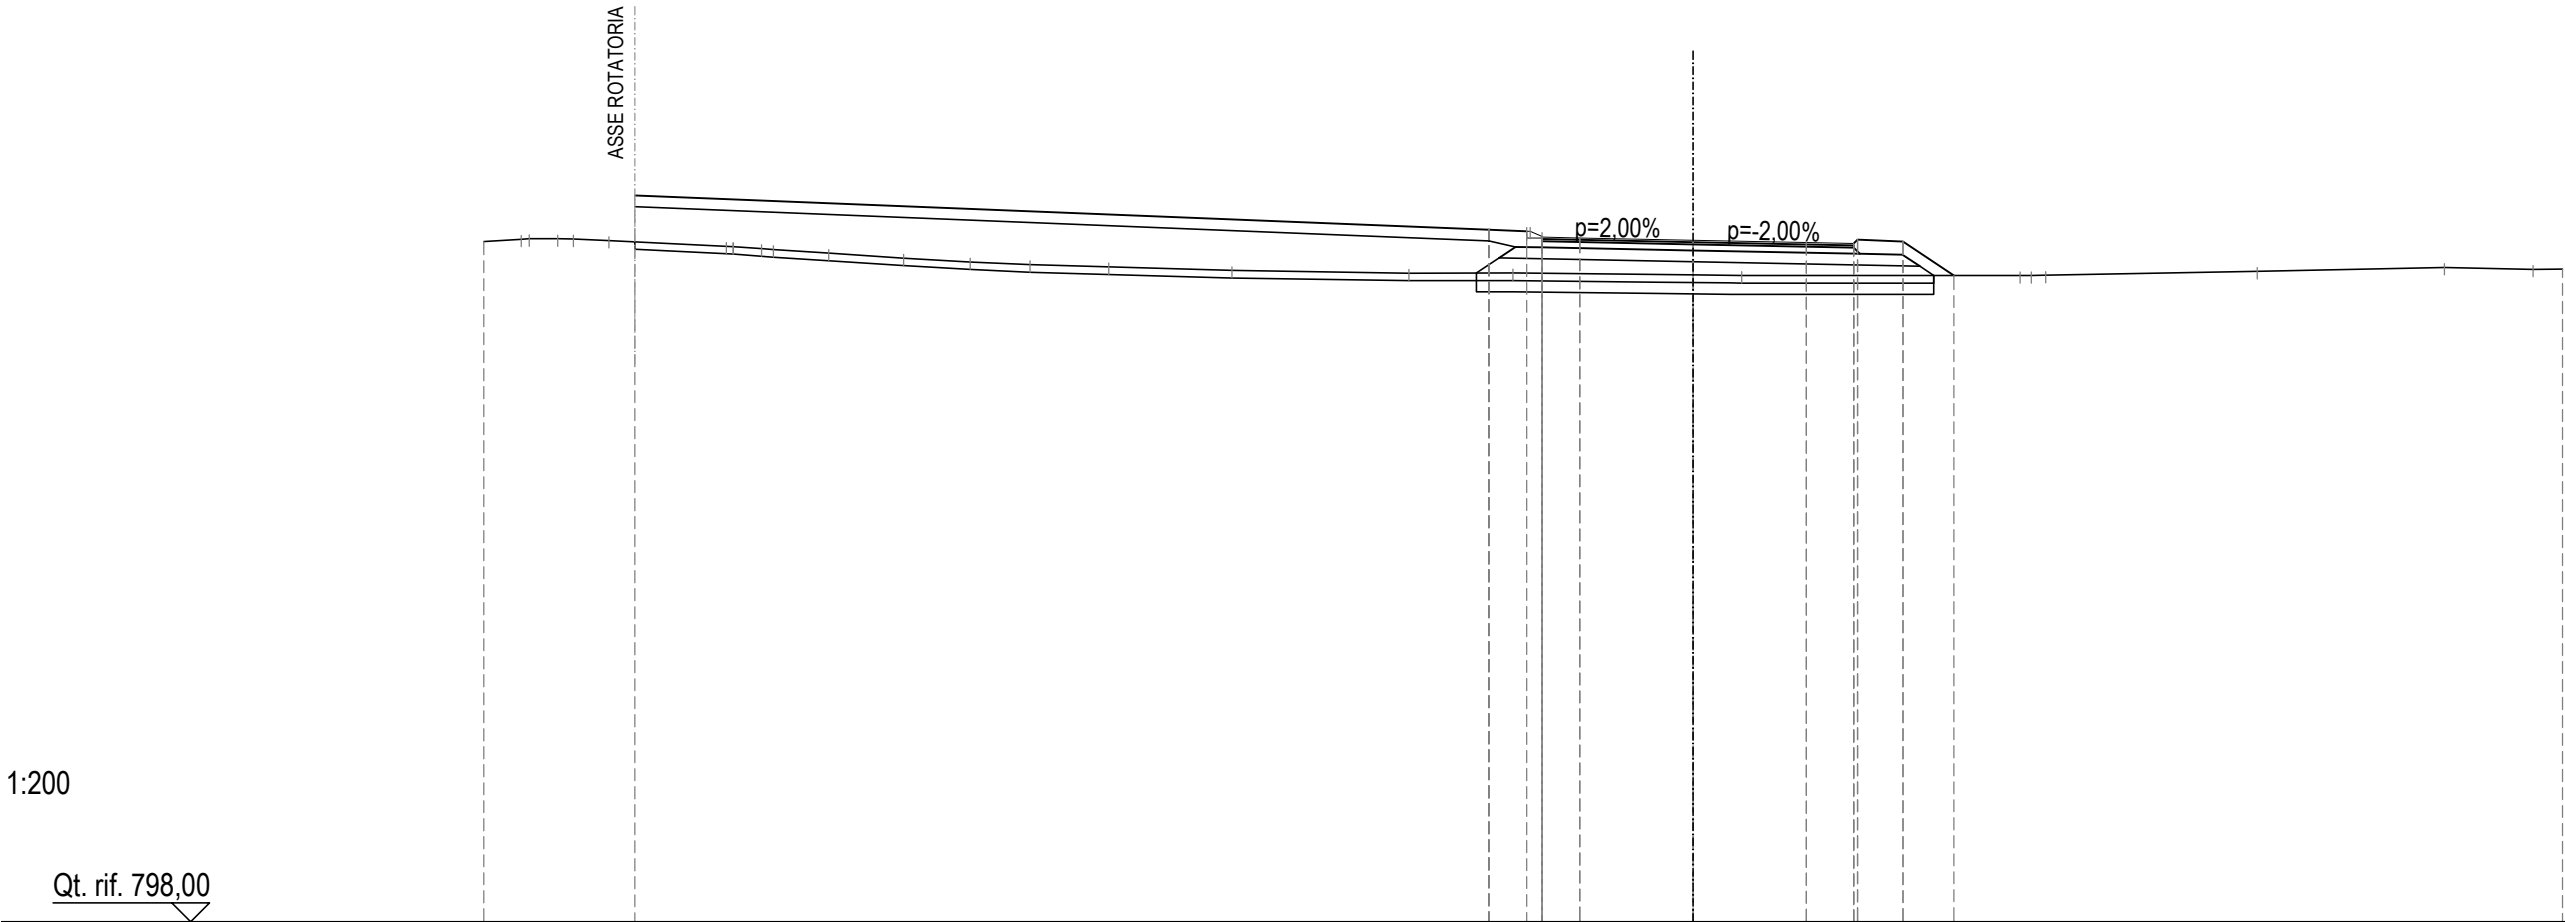

Quote Progetto	-817,21														
Quote Terreno	-815,99	-816,06	-816,07	-816,06	-816,02	-815,87	-815,81	-815,78	-815,69	-815,56	-815,46	-815,38	-815,32	-815,23	-815,16
Dist. Parz. Progetto					22,60										
Distanze Progetto	-28,00														
Distanze Terreno	-32,00	-31,01	-30,04	-29,62	-28,69	-25,58	-24,65	-24,33	-22,87	-20,89	-19,13	-17,55	-15,46	-12,20	-7,52

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	34,16m
BONIFICA	3,55m²
RILEVATI	
RILEVATO	2,57m²
INERBIMENTO	26,34m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	22,98m²
TERRENO VEGETALE	7,93m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,14m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RE-17
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 128,91
Dist. prec.: 3,91
Dist. succ.: 19,20

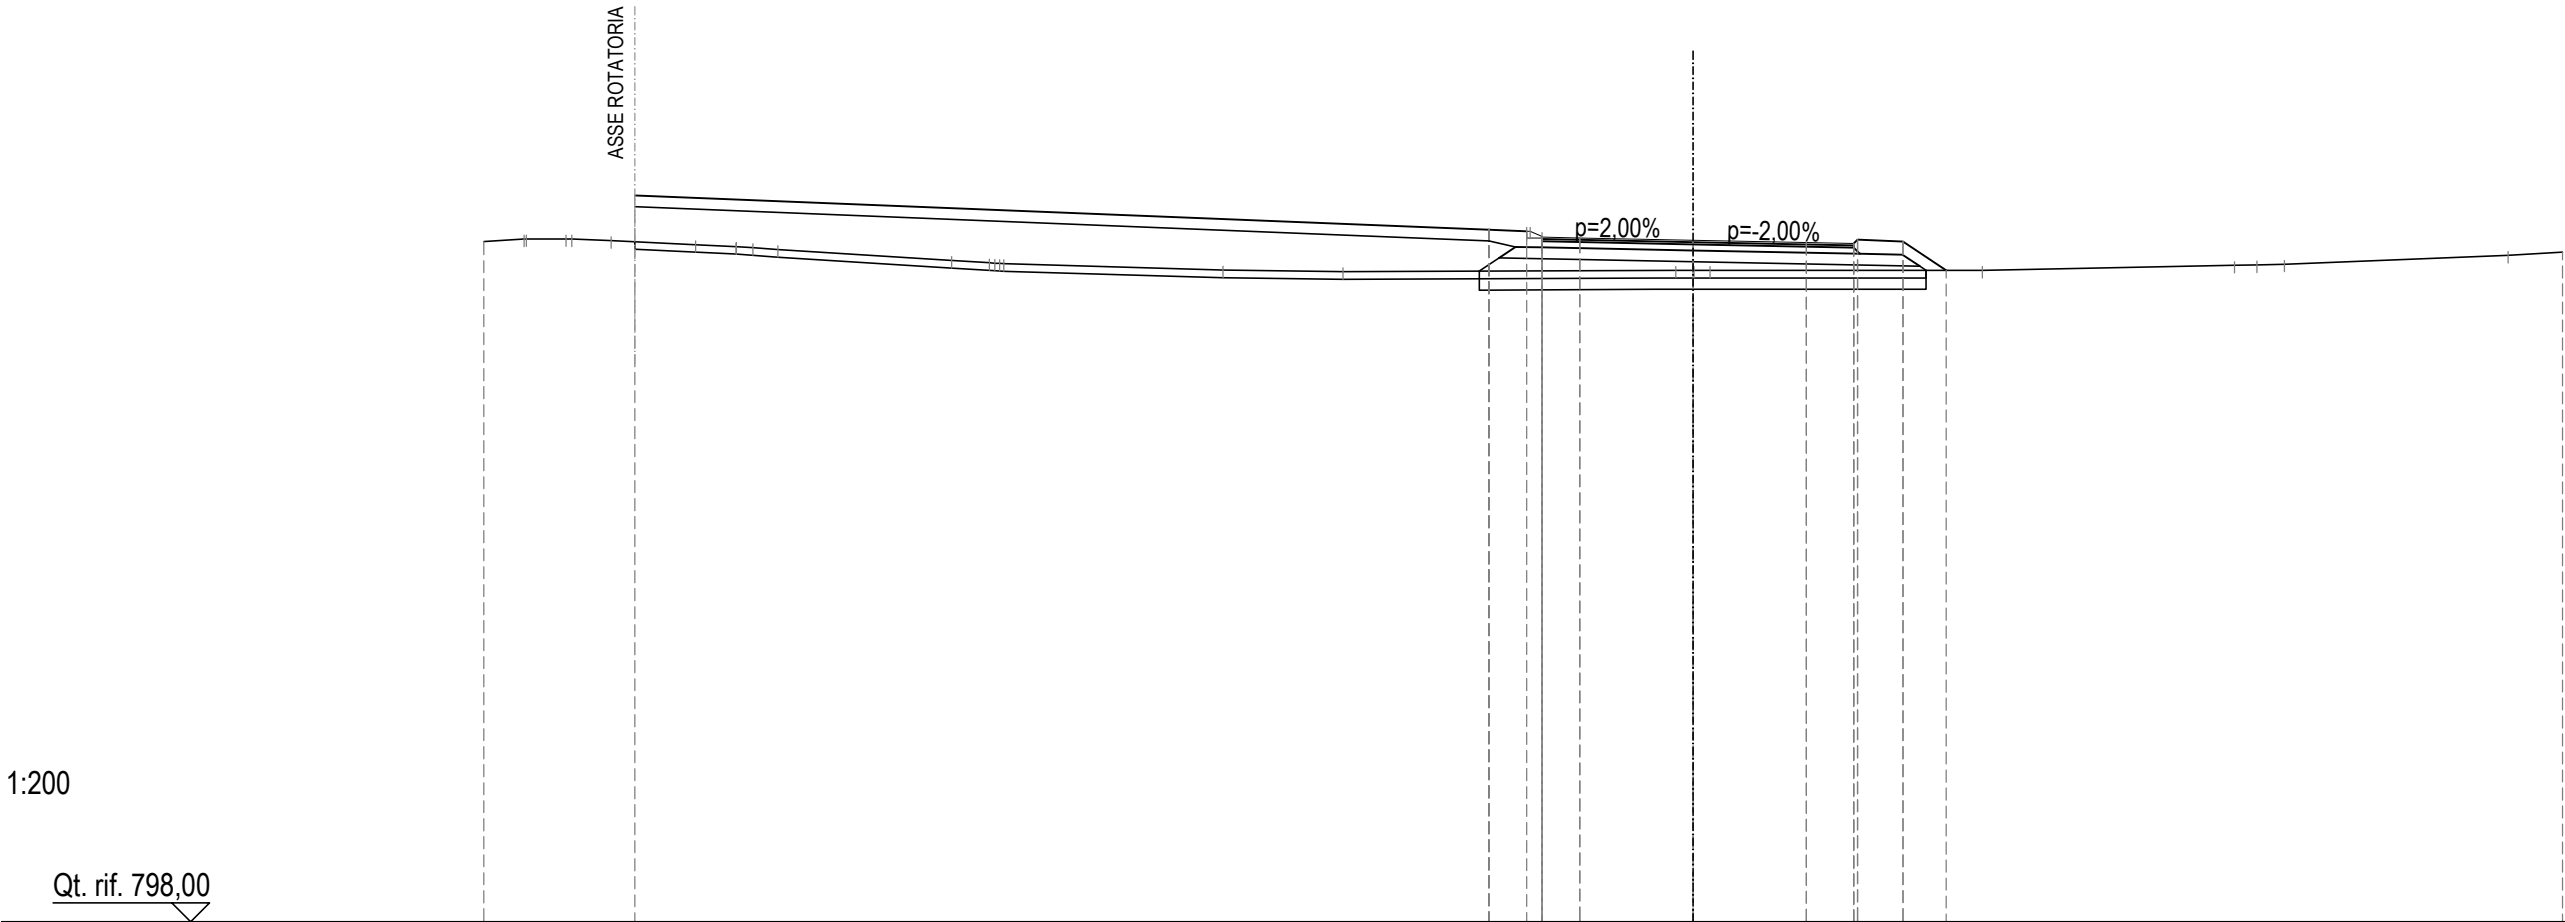

Quote Progetto	815,99 816,06 816,07 816,06 816,06 816,02 817,21 815,91 815,86 815,83 815,78 815,49 815,43 816,41 815,24 815,20 815,23 815,23 815,97 815,90 816,05 816,00 815,23																							
Quote Terreno	815,99 816,06 816,07 816,06 816,06 816,02 817,21 815,91 815,86 815,83 815,78 815,49 815,43 816,41 815,24 815,20 815,23 815,23 815,97 815,90 816,05 816,00 815,23																							
Dist. Parz. Progetto	22,60 1,00 1,00 3,00 3,00 1,25 1,20 1,14																							
Distanze Progetto	-28,00 -5,40 -4,40 -3,00 -0,00 -3,00 4,25 4,35 -5,55 -6,69																							
Distanze Terreno	-32,00 -30,93 -30,87 -29,82 -29,67 -28,63 -26,39 -25,32 -24,88 -24,21 -19,62 -18,62 -18,24 -12,44 -9,26 -0,46 -0,45 -7,65 -14,33 -14,92 -15,65 -21,56 -23,00																							

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,98m²
SCOTICO	22,87m
BONIFICA	2,07m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	10,69m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-18
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 148,11
Dist. prec.: 19,20
Dist. succ.: 9,16

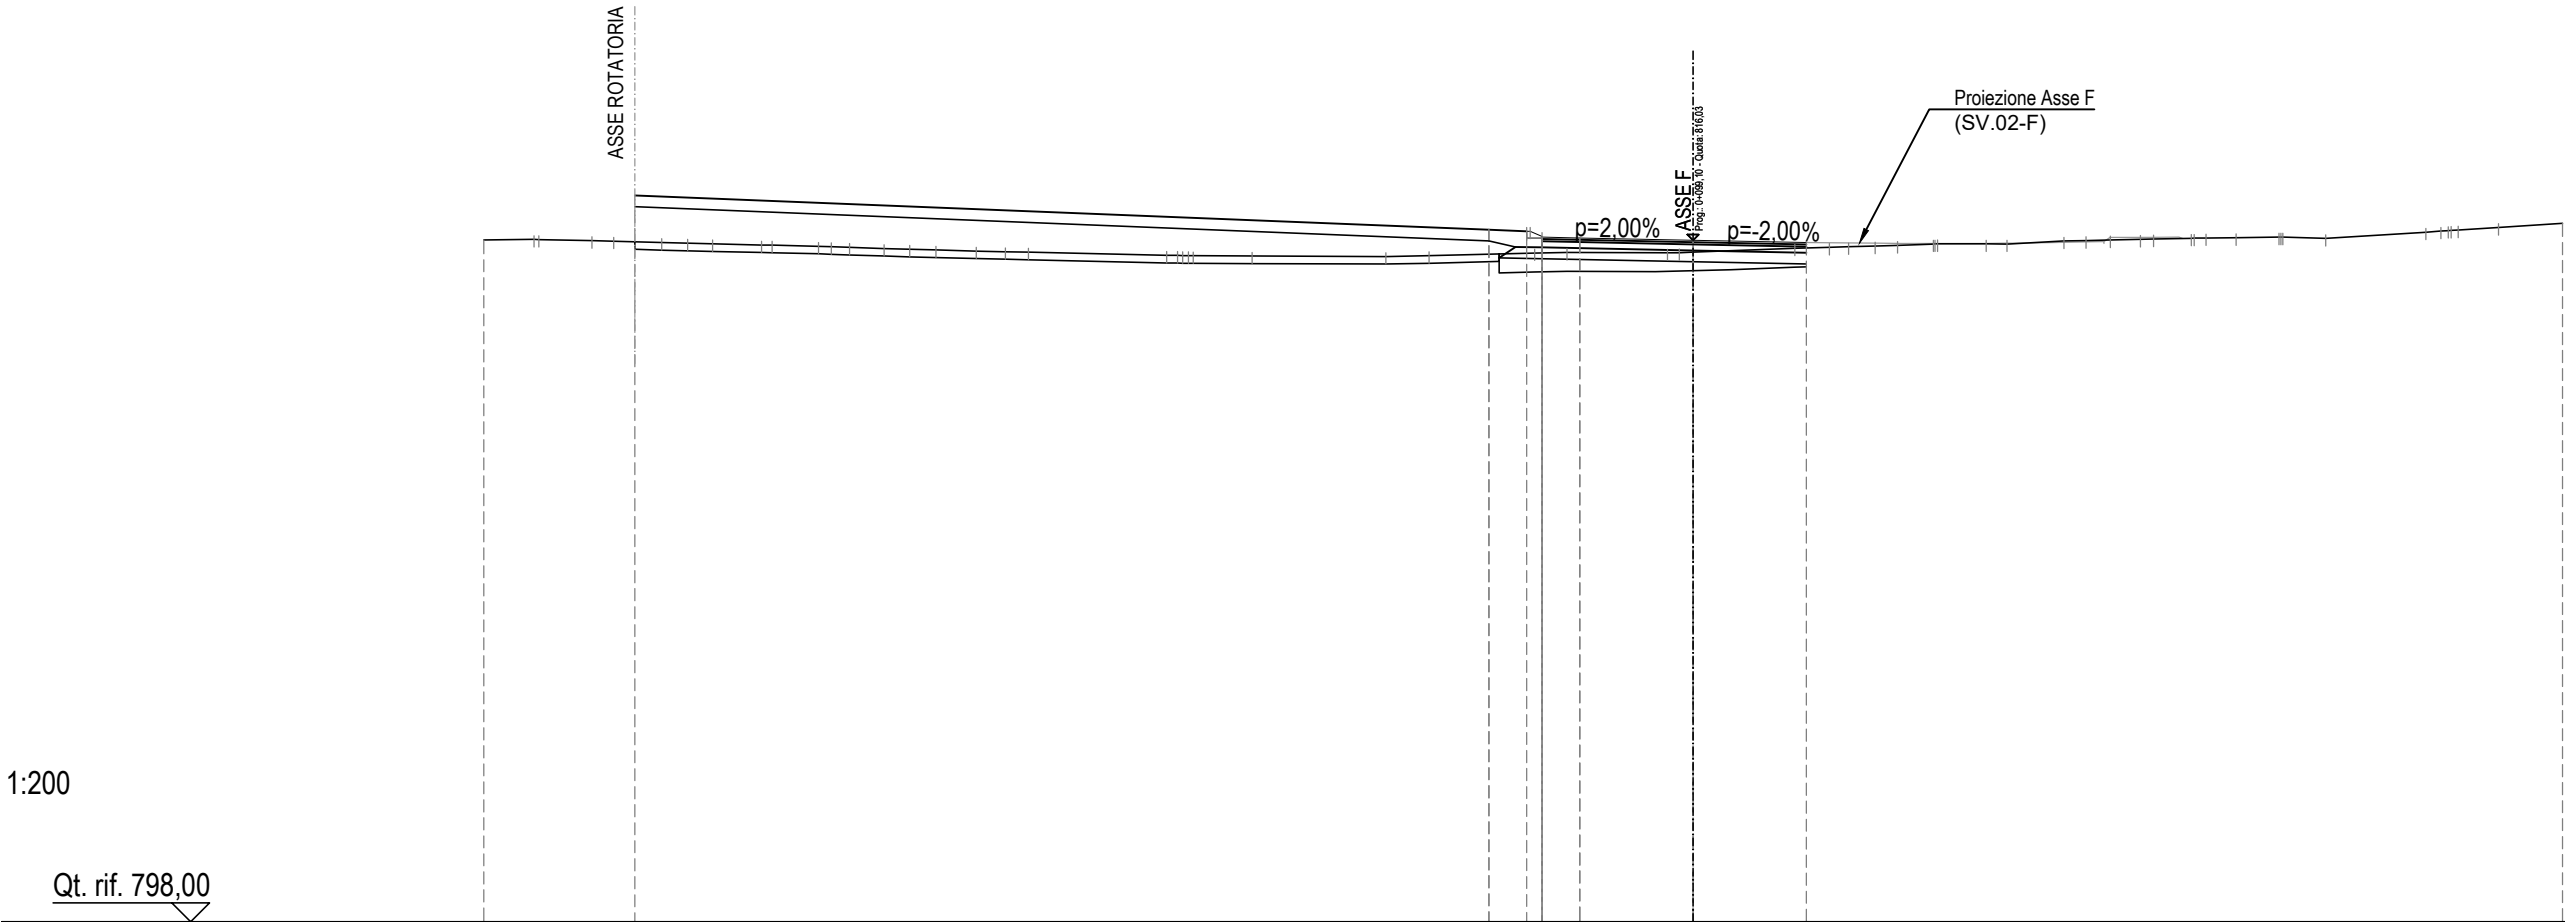

1:200

Qt. rif. 798,00

Quote Progetto	-817,21		-816,31		-816,03		-815,97			
Quote Terreno	-816,04	-816,05	-816,02	-815,97	-815,95	-815,94	-815,91	-815,87	-815,84	-815,81
Dist. Parz. Progetto			22,60		1,00	1,00	3,00	3,00		
Distanze Progetto	-28,00				-5,40	-4,40	-3,00	-0,00	-3,00	
Distanze Terreno	-32,00	-30,66	-29,14	-27,29	-26,61	-25,95	-24,65	-23,14	-22,32	-21,41

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,55m²
DEMOLIZIONE	8,07m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	26,07m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	18,14m²
TERRENO VEGETALE	7,86m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,50m²
STRATO DI BASE	1,41m²
MISTO GRANULARE	3,10m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-19
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 157,27
Dist. prec.: 9,16
Dist. succ.: 4,47

1:200

Qt. rif. 798,00

Quote Progetto	817,21																								
Quote Terreno	816,03	816,02	816,01	816,00	816,00	815,98	815,97	815,97	815,96	815,96	815,95	815,95	815,94	815,94	815,94	815,94	815,94	815,95	815,95	815,95	815,96	815,96	815,97	815,98	815,98
Dist. Parz. Progetto					22,60																				
Distanze Progetto	-28,00																								
Distanze Terreno	-32,00	-31,12	-29,79	-29,09	-28,63	-27,36	-26,87	-26,10	-25,30	-24,64	-23,74	-23,18	-22,19	-21,71	-20,38	-19,83	-19,26	-18,69	-17,45	-17,04	-16,06	-15,63	-14,68	-14,20	-13,30

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,27m²
SCOTICO	22,87m
BONIFICA	2,46m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	25,74m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO	2,84m²
TERRENO VEGETALE	7,80m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,41m²
STRATO DI BINDER	0,49m²
STRATO DI BASE	1,33m²
MISTO GRANULARE	3,14m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-20
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 161,75
Dist. prec.: 4,47
Dist. succ.: 14,18

1:200

Qt. rif. 798,00

Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Quote Terreno	-816,00	-816,00	-816,00	-816,00	-816,00	-815,98	-815,98	-815,98	-815,98	-815,98	-815,98	-815,99	-815,99	-816,00	-816,00	-816,01	-816,02	-816,03	-816,03	-816,04	-816,05	-816,07	-816,09	-816,09	-816,10	-816,11	-816,11	-816,12	-816,10	-816,07	-816,05	-816,04	-816,31	-816,27	-816,11	-816,09	-816,03	-815,97	-815,90	-816,05	-816,00	-815,56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Dist. Parz. Progetto														22,60						1,00			1,00			3,00			3,00								1,25			1,20			0,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,13m²
SCOTICO	29,61m
BONIFICA	2,04m²
DEMOLIZIONE	0,42m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,32m²
INERBIMENTO	23,62m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCARICO	1,98m²
TERRENO VEGETALE	7,16m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,12m²
MISTO GRANULARE	2,31m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RE-21
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 175,93
Dist. prec.: 14,18

1:200


Qt. rif. 800,00

Quote Progetto	-817,21																		
Quote Terreno	-815,90 -815,91	-815,97 -815,97	-816,00 -816,01	-816,04 -816,04	-816,07 -816,08	-816,09 -816,09	-816,10 -816,11	-816,05	-815,85	-815,64	-815,56 -815,55	-815,55	-815,52 -815,54	-815,50 -815,49	-815,46 -815,43	-815,61 -815,65	-815,72	-815,95	-816,10 -816,15
Dist. Parz. Progetto	22,60		1,00																
Distanze Progetto	-28,00		-5,40																
Distanze Terreno	-32,00 -31,50	-29,44 -29,41	-27,28 -26,93	-25,70 -25,45	-24,17 -23,93	-22,96	-22,19 -21,79	-20,27	-17,33	-14,31	-9,38 -8,73	-8,16	-2,40 -1,85	0,00 0,32	-1,12 1,61	-3,34 -3,77	-4,49	-7,08	-8,68 -9,36

Asse D1 (SV.02-D1)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,91m²
DEMOLIZIONE	1,83m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	2,46m
TERRENO VEGETALE	0,83m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,31m²
STRATO DI BINDER	0,38m²
STRATO DI BASE	1,02m²
MISTO GRANULARE	2,35m²


SEZIONE N°: D1-2
QT. PROG.: 813,05
Progr. km: 7,13
Dist. prec.: 7,13
Dist. succ.: 21,67

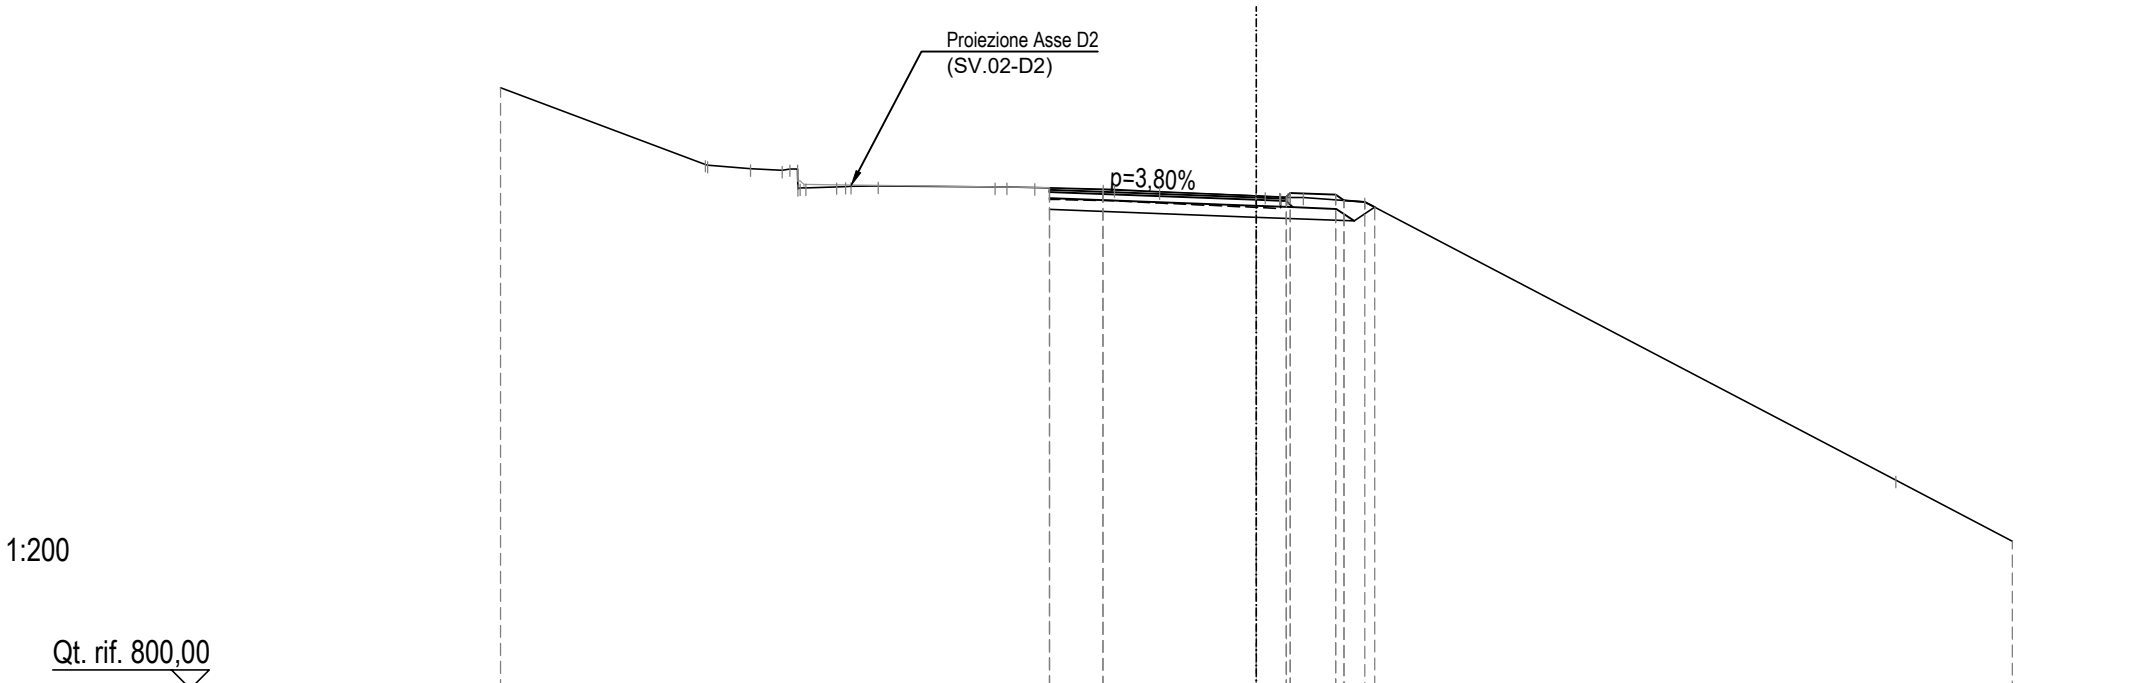

Quote Progetto	813,21 813,26 813,20 813,05 813,02 813,12 813,07 812,88 812,74																
Quote Terreno	815,90	813,87 813,85	813,76	813,72	813,25	813,28 813,28	813,26	813,22 813,21	813,15	813,04 813,01	813,00	812,88	805,52	803,91			
Dist. Parz. Progetto							1,41	4,06	0,79		1,20	0,55					
Distanze Progetto							-5,47	-4,06	-0,00		-0,79 0,89	-2,09	-2,86 3,13				
Distanze Terreno	-20,00	-14,57 -14,52	-13,38	-12,55	-11,92	-11,11 -10,72	-10,01	-6,91 -6,60	-5,87	-4,05 -3,76	-2,56	-0,00	-0,61	-1,24	-2,86	-16,92	-20,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,01m²
SCOTICO	3,10m
BONIFICA	0,94m²
DEMOLIZIONE	2,31m²
RILEVATI	
RILEVATO	1,78m²
INERBIMENTO	4,35m
TERRENO VEGETALE	1,32m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,37m²
STRATO DI BINDER	0,44m²
STRATO DI BASE	1,20m²
MISTO GRANULARE	3,09m²


SEZIONE N°: D1-4
QT. PROG.: 814,17
Progr. km: 49,69
Dist. prec.: 20,89
Dist. succ.: 4,55

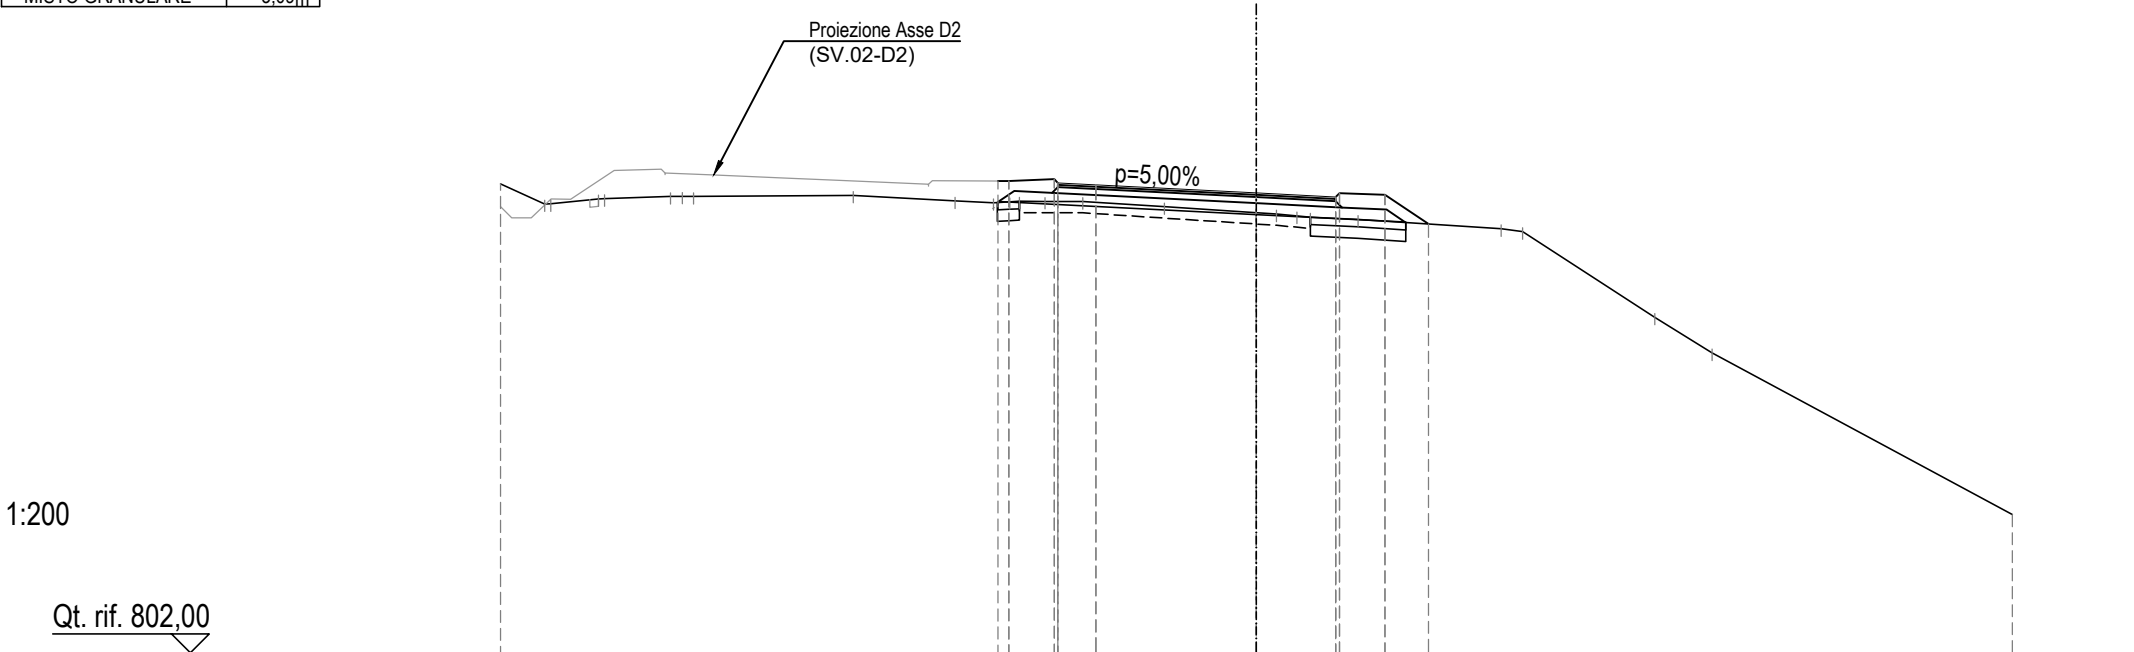

Quote Progetto	814,48 814,48 814,53 814,43 814,38 814,17 814,01 814,16 814,12 813,35														
Quote Terreno	-814,41 -813,87 -813,88 -814,01 -814,02 -814,07 -814,07 -814,11 -813,95 -813,91 -813,95 -813,94 -813,94 -813,80 -813,65 -813,61 -813,56 -813,53 -813,47 -813,22 -813,15 -810,88 -809,94 -805,66														
Dist. Parz. Progetto	1,20 1,00 4,25 2,10 1,20 1,15														
Distanze Progetto	-6,84 -6,55 -5,35 -4,25 -0,00 2,10 2,20 -3,40 -4,55														
Distanze Terreno	-20,00 -18,82 -18,67 -17,40 -17,25 -15,50 -14,89 -10,67 -7,97 -6,96 -6,27 -5,60 -4,60 -2,43 -0,00 -0,53 -1,07 -1,42 -2,69 -6,47 -7,04 -10,54 -12,06 -20,00														


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	4,08m
BONIFICA	1,09m²
DEMOLIZIONE	2,29m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,39m²
INERBIMENTO	5,50m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO	1,08m²
TERRENO VEGETALE	1,88m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,36m²
STRATO DI BINDER	0,43m²
STRATO DI BASE	1,18m²
MISTO GRANULARE	3,04m²

SEZIONE N°: D1-5
 QT. PROG.: 814,40
 Progr. km: 54,24
 Dist. prec.: 4,55
 Dist. succ.: 15,76

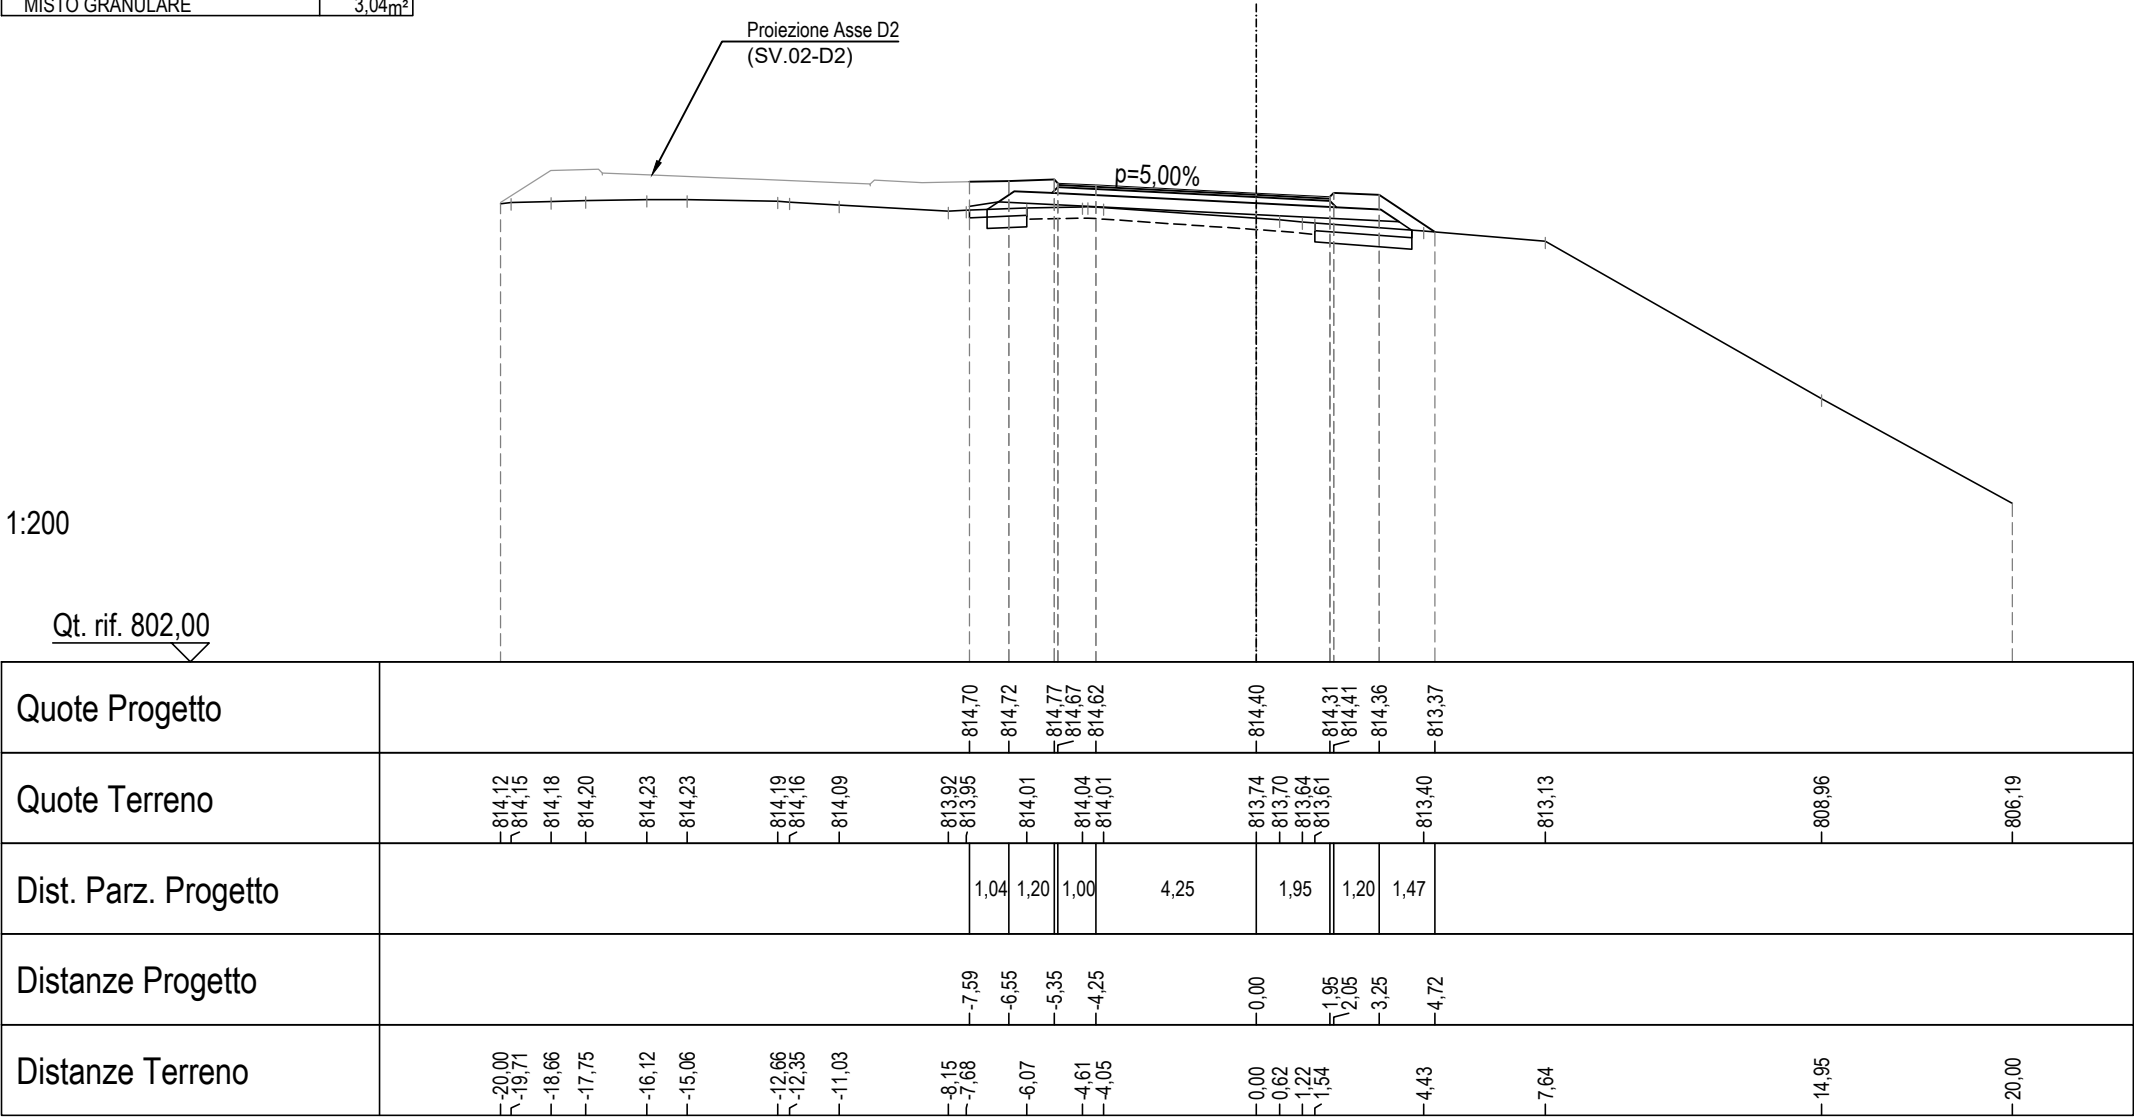


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	5,03m
BONIFICA	1,30m ²
DEMOLIZIONE	2,15m ²
RILEVATI	
RILEVATO	7,09m ²
INERBIMENTO	6,76m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCANO	4,41m ²
TERRENO VEGETALE	2,47m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,33m ²
STRATO DI BINDER	0,39m ²
STRATO DI BASE	1,07m ²
MISTO GRANULARE	2,82m ²

SEZIONE N°: D1-7
QT. PROG.: 815,66
Progr. km: 75,00
Dist. prec.: 5,00
Dist. succ.: 6,79

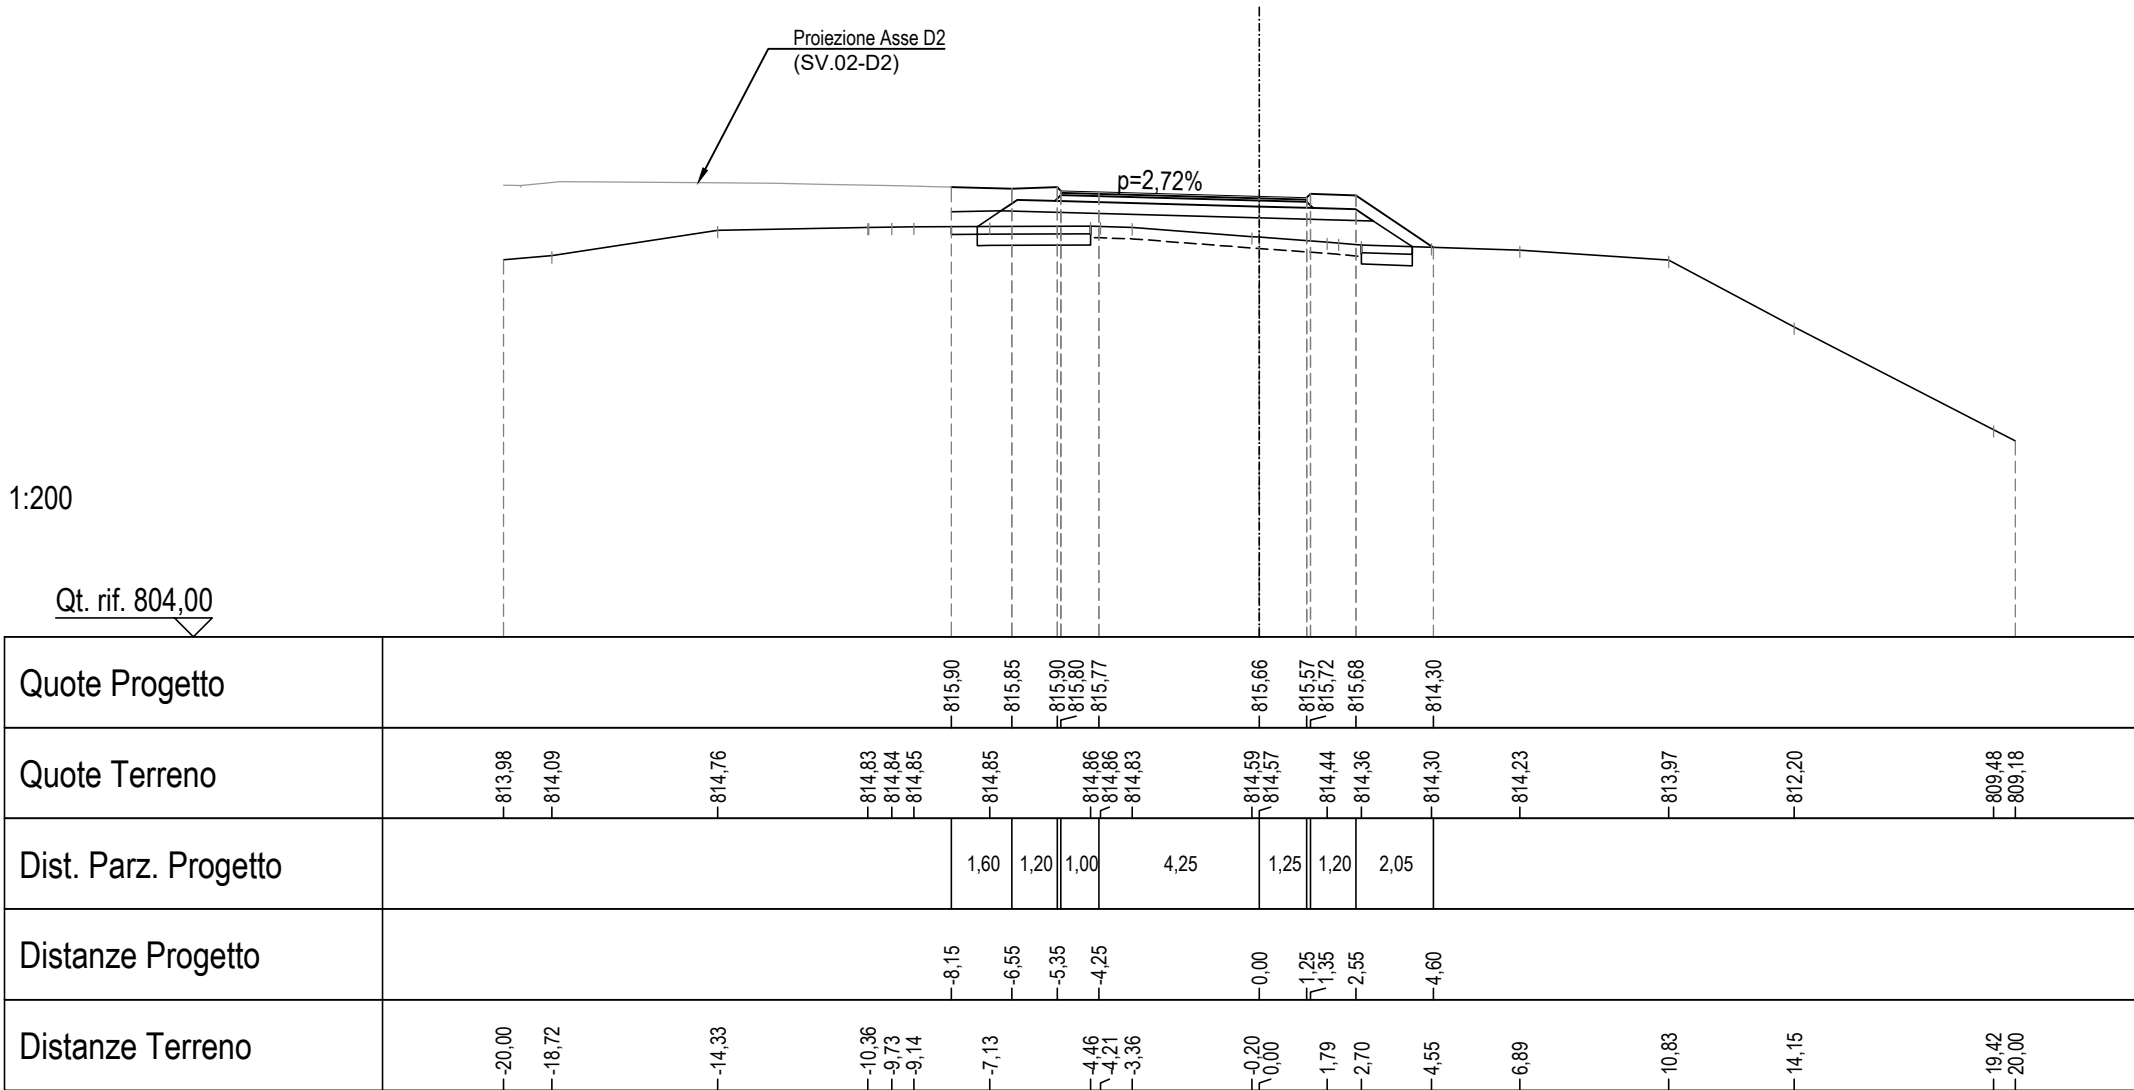

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	0,88m
BONIFICA	0,26m²
DEMOLIZIONE	2,20m²
RILEVATI	
RILEVATO	5,46m²
INERBIMENTO	3,72m
TERRENO VEGETALE	1,06m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,28m²
STRATO DI BINDER	0,33m²
STRATO DI BASE	0,89m²
MISTO GRANULARE	2,10m²


SEZIONE N°: D1-8
QT. PROG.: 815,89
Progr. km: 81,79
Dist. prec.: 6,79
Dist. succ.: 9,74

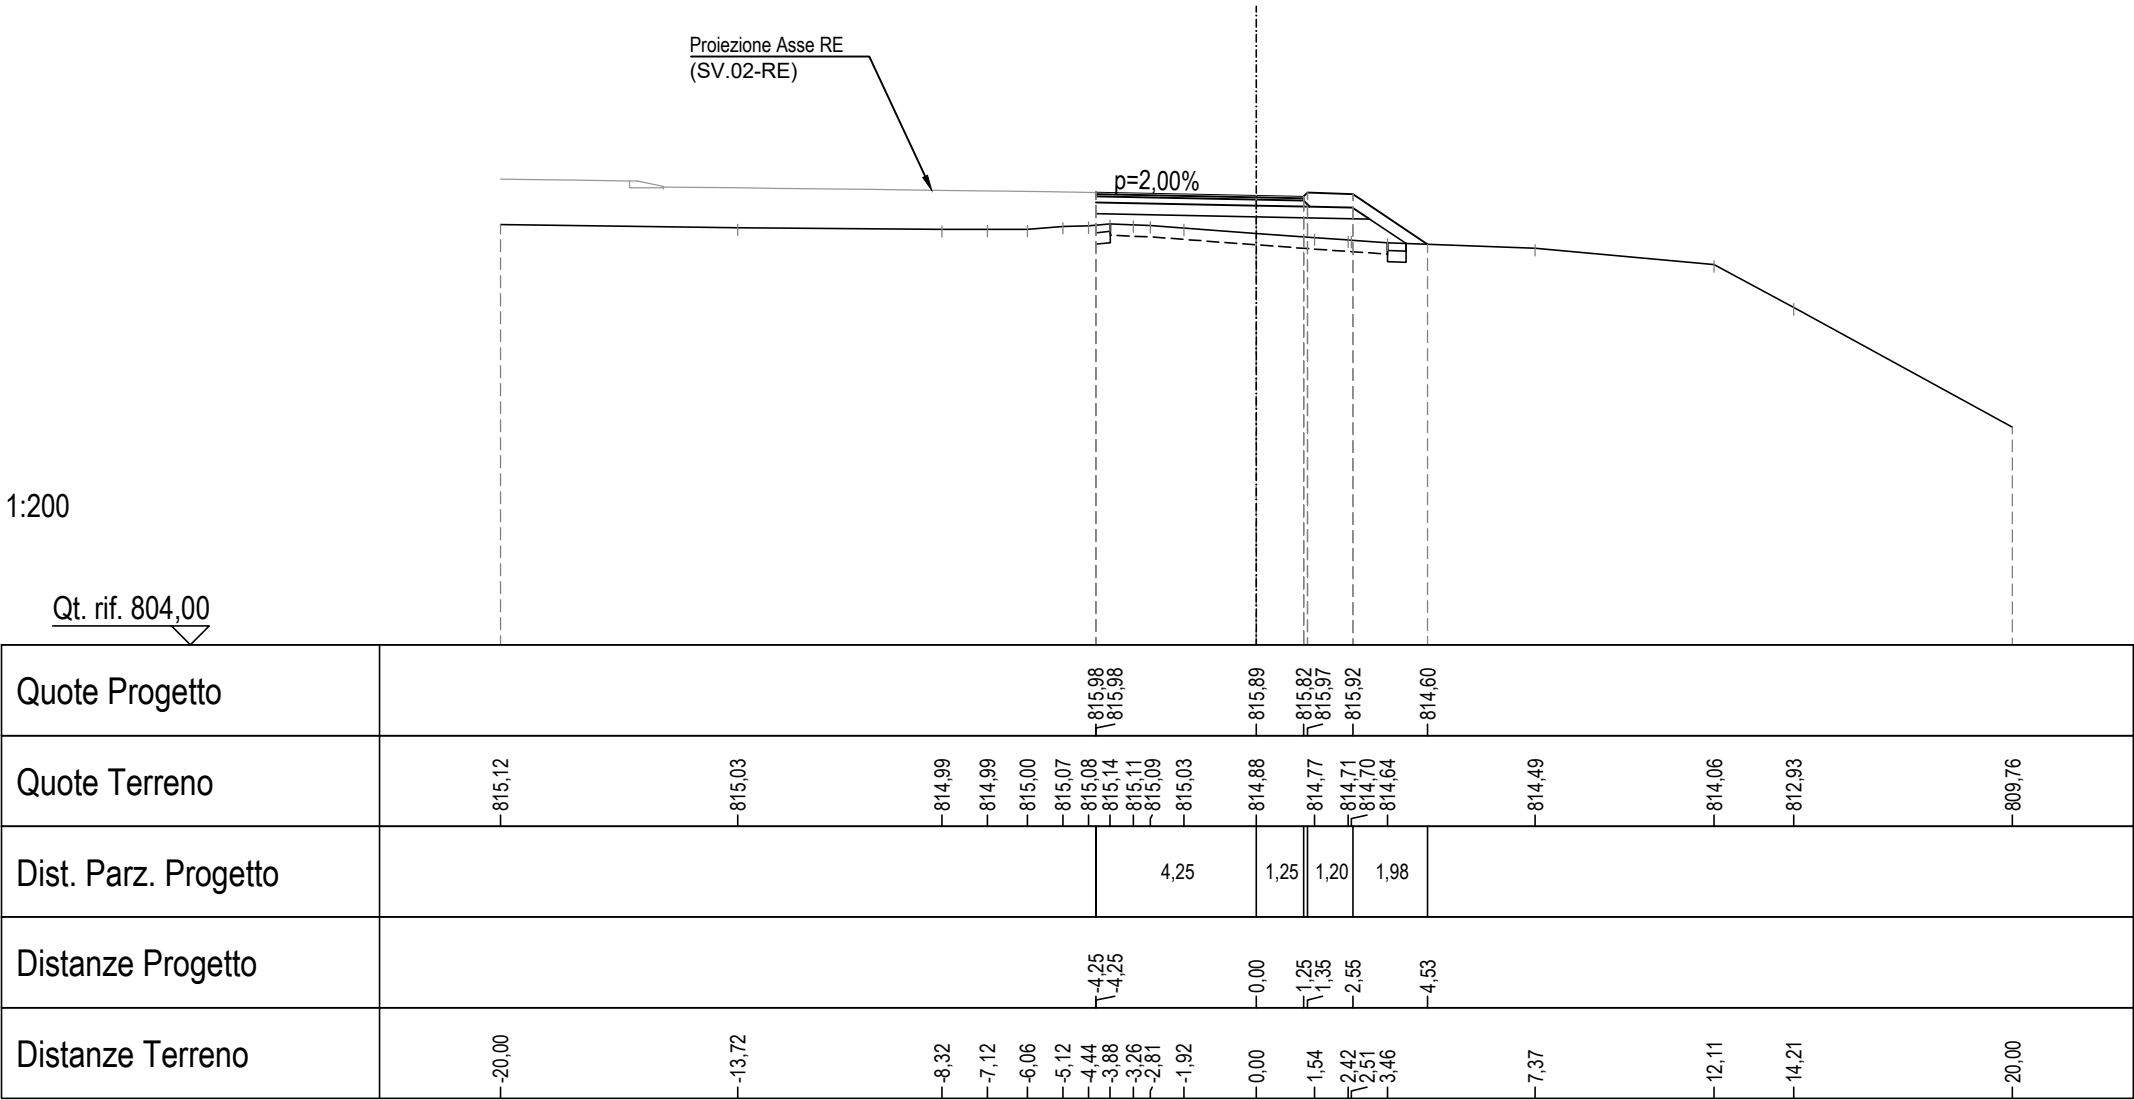

Asse D2 (SV.02-D2)

SCAVI E BONIFICHE	
DEMOLIZIONE	1,06m²
SCAVO FOSSO	1,34m²
RILEVATI	
RILEVATO	2,39m²
INERBIMENTO	1,76m
TERRENO VEGETALE	0,57m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,06m²
STRATO DI BINDER	0,07m²
STRATO DI BASE	0,20m²
MISTO GRANULARE	0,38m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,22m²


SEZIONE N°: D2-1
QT. PROG.: 815,97
Progr. km: 0,00
Dist. succ.: 10,57

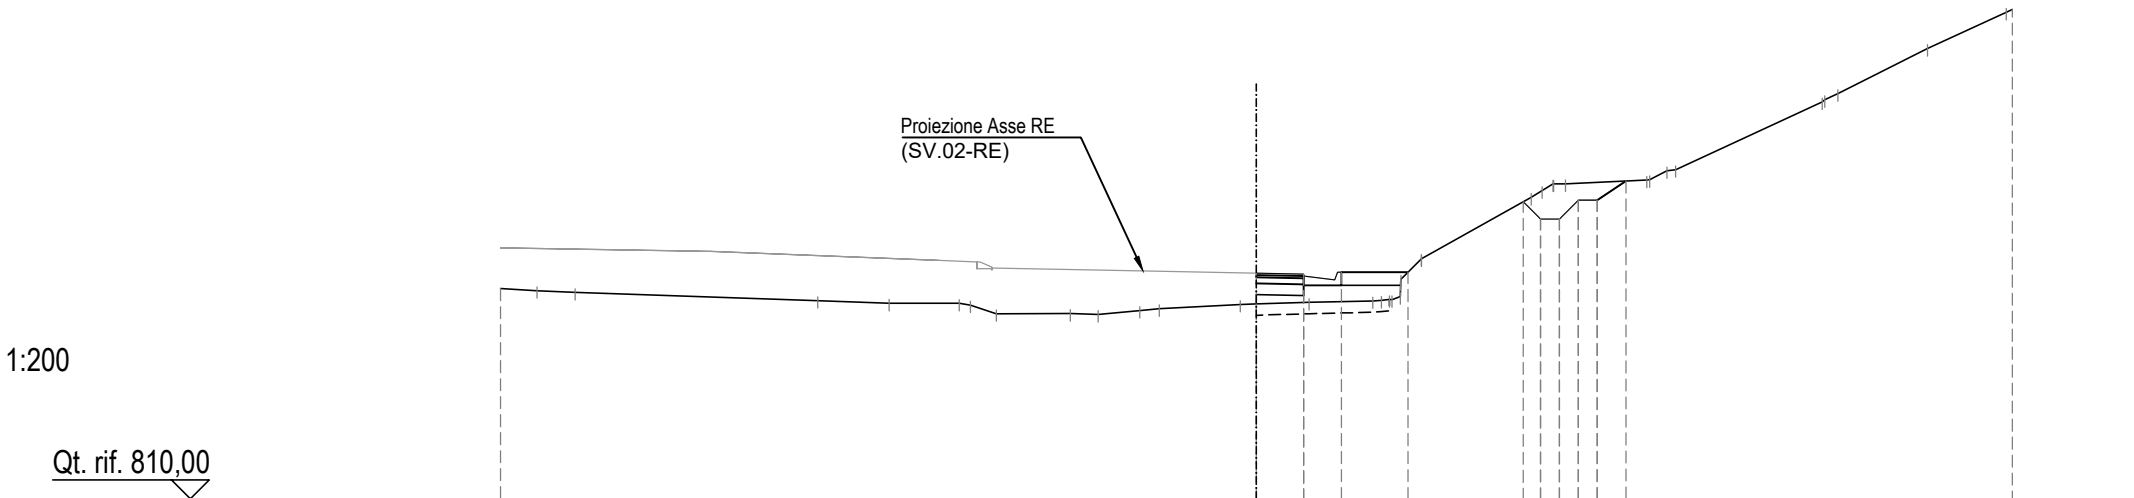

Quote Progetto																	-815,97	-815,90	-816,00	-816,00	-817,86	-817,40	-817,90	-817,90											
Quote Terreno	-815,57	-815,51	-815,46				-815,25	-815,18	-815,17	-814,90	-814,90	-814,88	-814,98	-815,03	-815,15	-815,16	-815,20	-815,24	-815,27	-816,35	-816,36	-817,98	-818,33	-818,33	-818,43	-818,68	-818,71	-820,50	-820,72	-821,91	-822,87	-822,95			
Dist. Parz. Progetto															1,25	1,00	1,76	3,05				0,50	0,50	0,50											
Distanze Progetto															-0,00	-1,25	-2,25	-4,01				-7,06	-8,02	-8,52	-9,02										
Distanze Terreno	-20,00	-19,03	-18,02				-11,60	-9,72	-7,87	-6,88	-4,92	-4,19	-3,09	-2,57	-0,42	-0,00	-1,39	-3,08	-3,58	-4,36	-4,36	-7,27	-7,85	-8,17	-10,33	-10,86	-11,09	-14,97	-15,38	-17,76	-19,84	-20,00			

SCAVI E BONIFICHE	
DEMOLIZIONE	2,82m ²
SCAVO FOSSO	2,84m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,01m ²
RILEVATO	6,48m ²
INERBIMENTO	3,83m
TERRENO VEGETALE	1,52m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,29m ²
STRATO DI BINDER	0,35m ²
STRATO DI BASE	0,93m ²
MISTO GRANULARE	2,18m ²

SEZIONE N°: D2-2
QT. PROG.: 815,88
Progr. km: 10,57
Dist. prec.: 10,57
Dist. succ.: 8,94

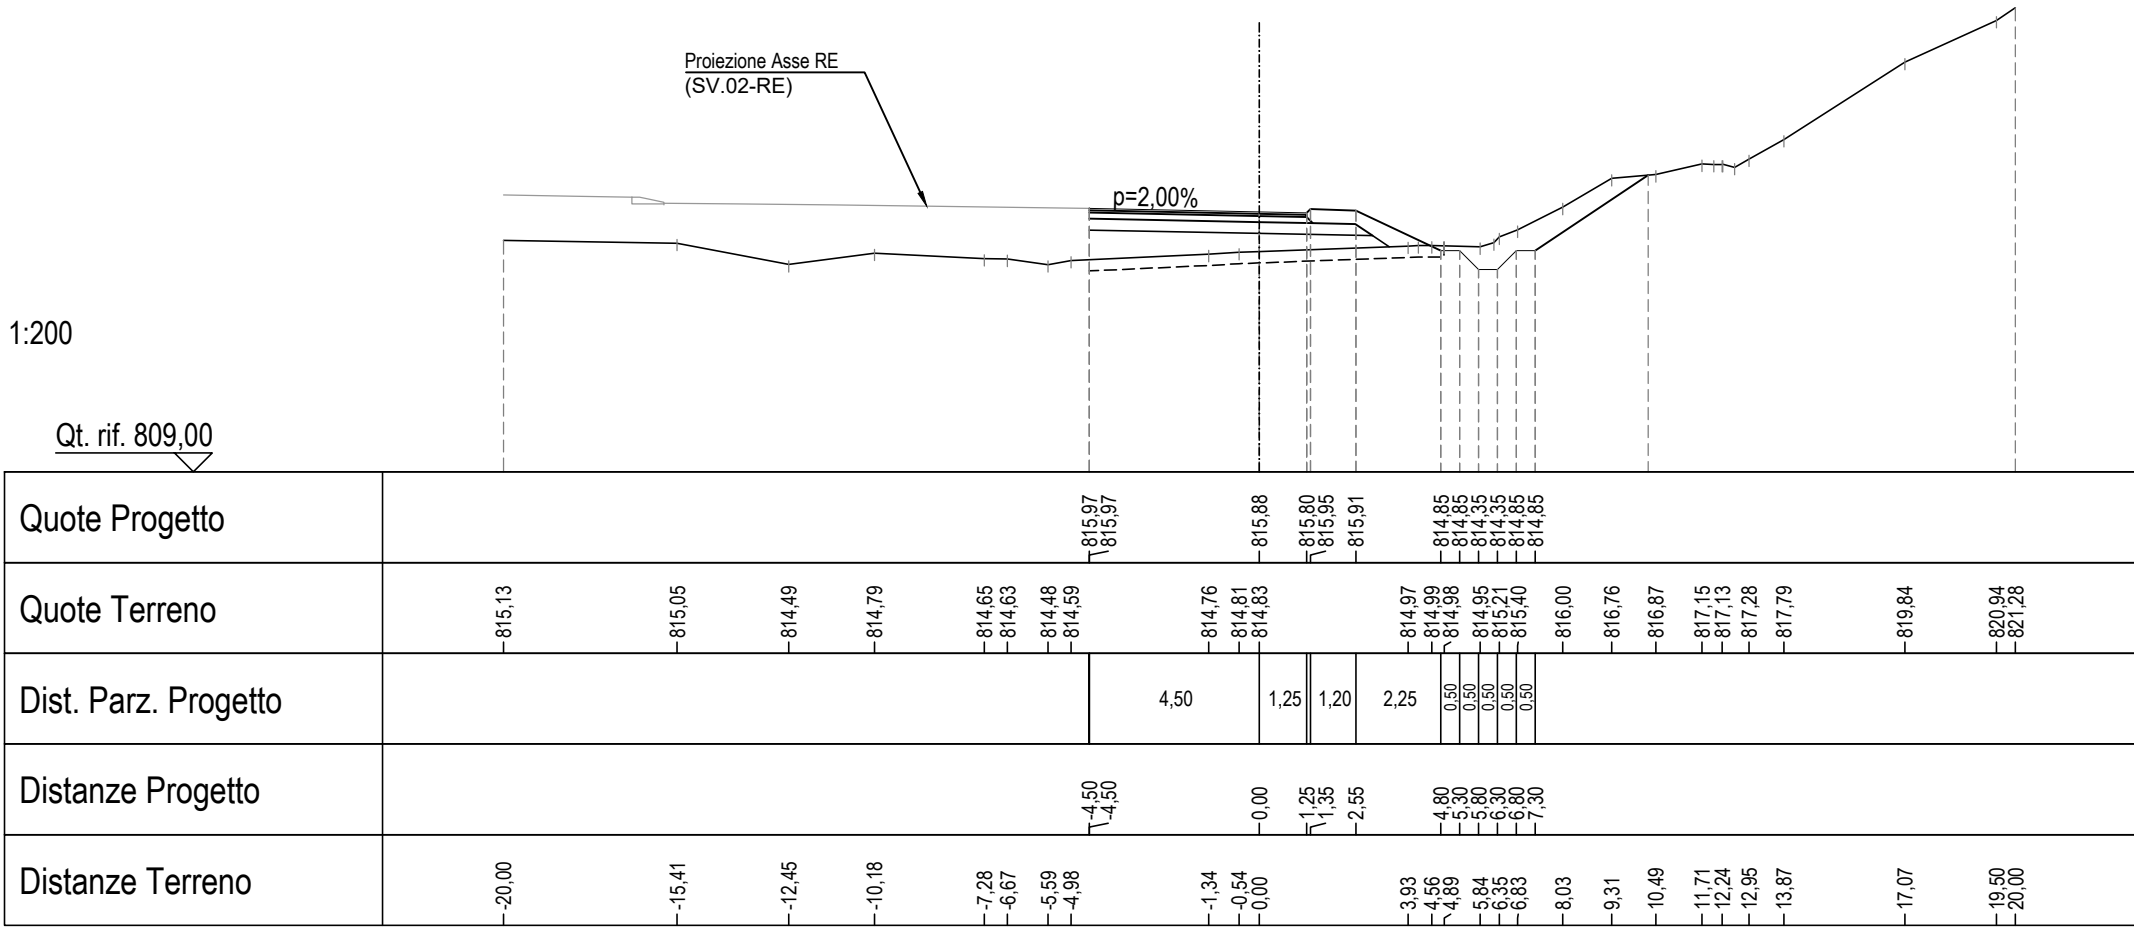


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	3,10m
BONIFICA	0,62m²
DEMOLIZIONE	3,45m²
SCAVO FOSSO	0,99m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,03m²
RILEVATO	8,81m²
INERBIMENTO	7,26m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO	11m²
TERRENO VEGETALE	3,01m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,34m²
STRATO DI BINDER	0,40m²
STRATO DI BASE	1,11m²
MISTO GRANULARE	2,89m²

SEZIONE N°: D2-3
 QT. PROG.: 815,68
 Progr. km: 19,51
 Dist. prec.: 8,94
 Dist. succ.: 5,49

1:200

Qt. rif. 809,00

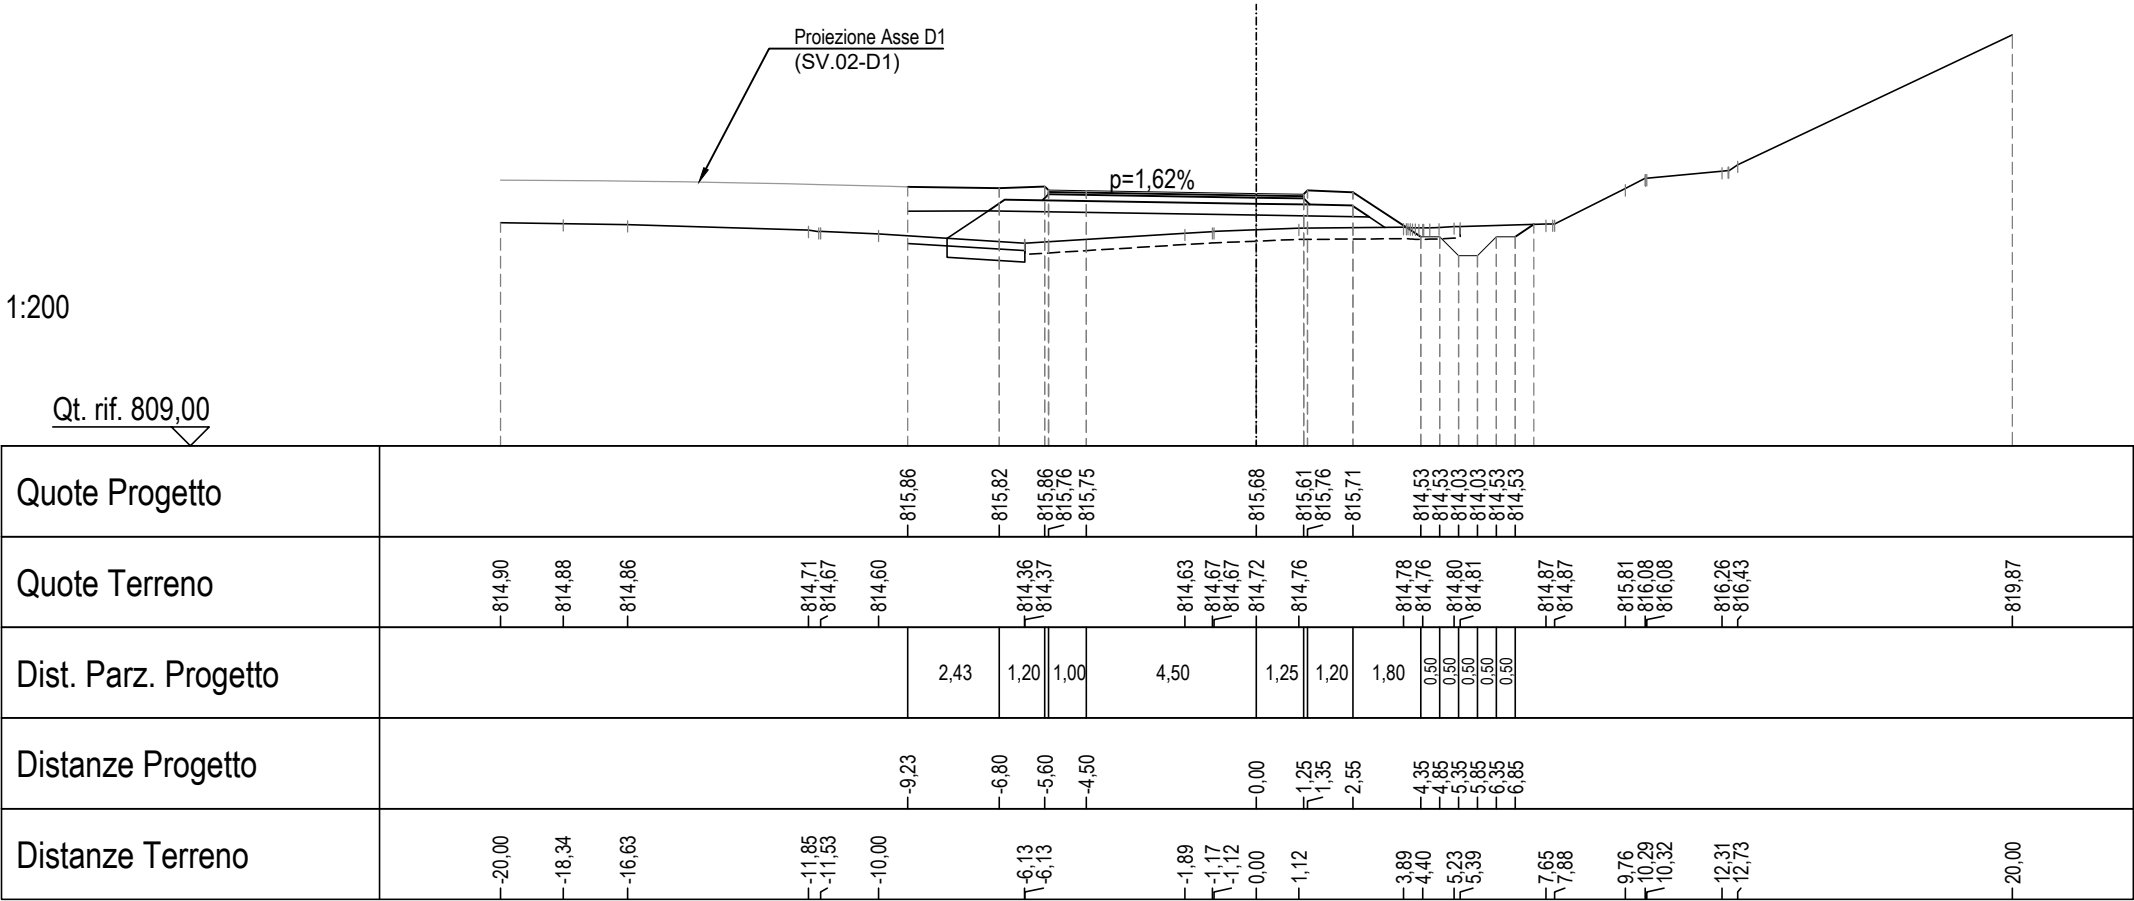


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	5,09m
BONIFICA	0,36m²
DEMOLIZIONE	3,65m²
SCAVO FOSSO	0,68m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,07m²
RILEVATO	8,24m²
INERBIMENTO	9,97m
RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SCAVO	18m²
TERRENO VEGETALE	4,83m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,34m²
STRATO DI BINDER	0,40m²
STRATO DI BASE	1,11m²
MISTO GRANULARE	2,88m²

SEZIONE N°: D2-4
QT. PROG.: 815,49
Progr. km: 25,00
Dist. prec.: 5,49
Dist. succ.: 18,21


1:200

Qt. rif. 809,00

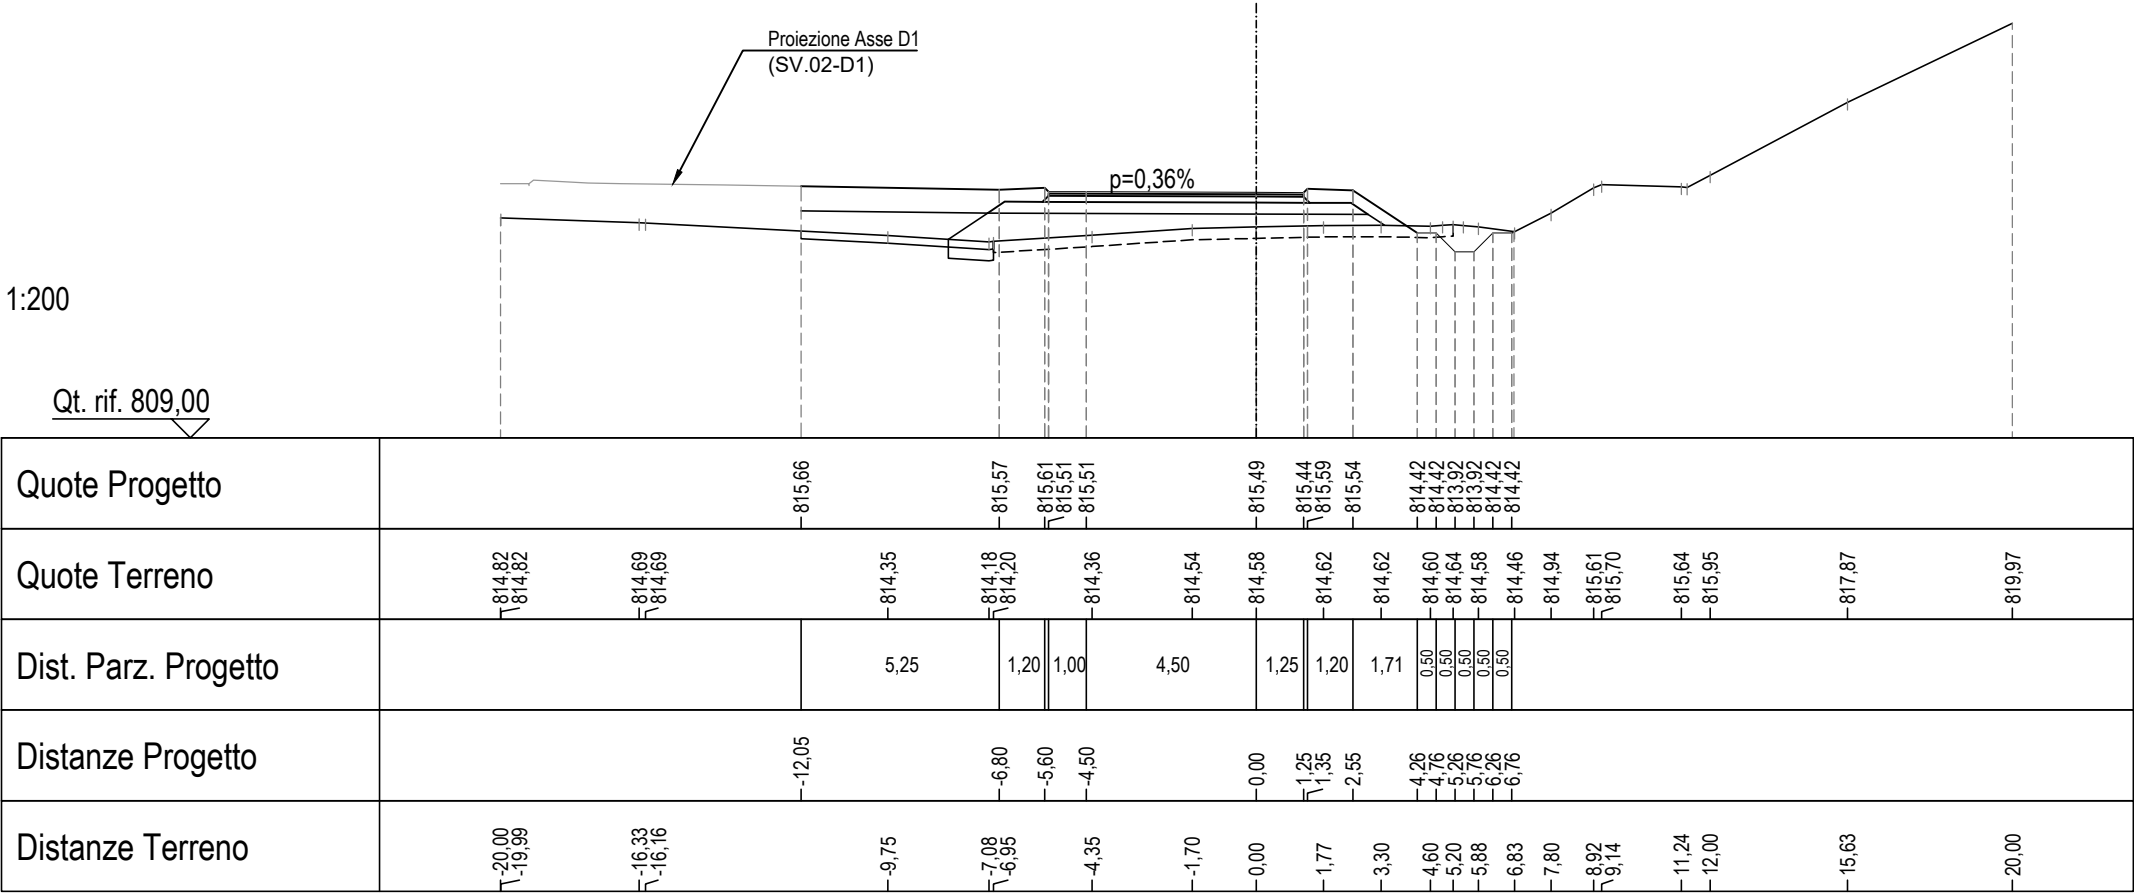


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,00m ²
SCOTICO	0,34m ²
BONIFICA	0,10m ²
DEMOLIZIONE	2,97m ²
SCAVO FOSSO	1,65m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,07m ²
RILEVATO	2,00m ²
INERBIMENTO	4,33m ²
TERRENO VEGETALE	1,39m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,34m ²
STRATO DI BINDER	0,40m ²
STRATO DI BASE	1,11m ²
MISTO GRANULARE	2,86m ²

SEZIONE N°: D2-6
QT. PROG.: 814,57
Progr. km: 48,41
Dist. prec.: 5,20
Dist. succ.: 23,51

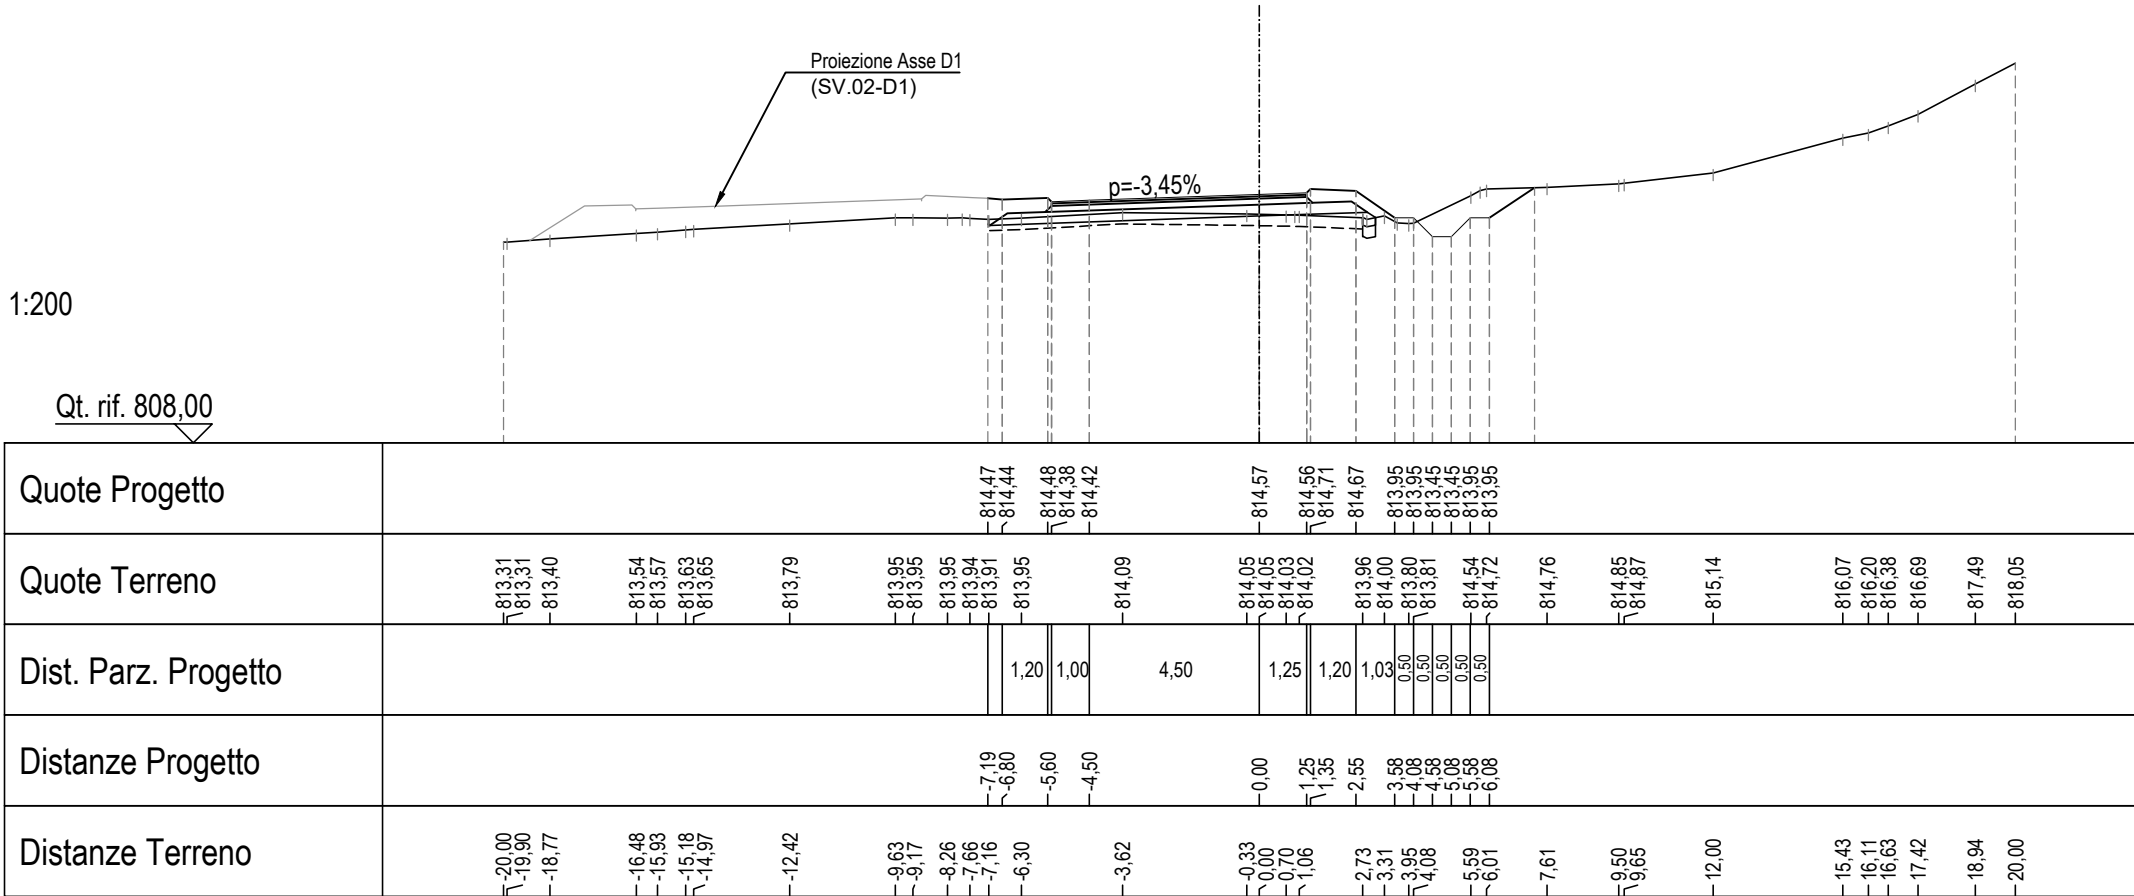


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,76m ²
DEMOLIZIONE	1,75m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,00m ²
INERBIMENTO	1,83m
TERRENO VEGETALE	0,54m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m ²
STRATO DI BINDER	0,42m ²
STRATO DI BASE	1,12m ²
MISTO GRANULARE	2,50m ²

SEZIONE N°: D2-7
QT. PROG.: 813,80
Progr. km: 71,92
Dist. prec.: 23,51
Dist. succ.: 22,42

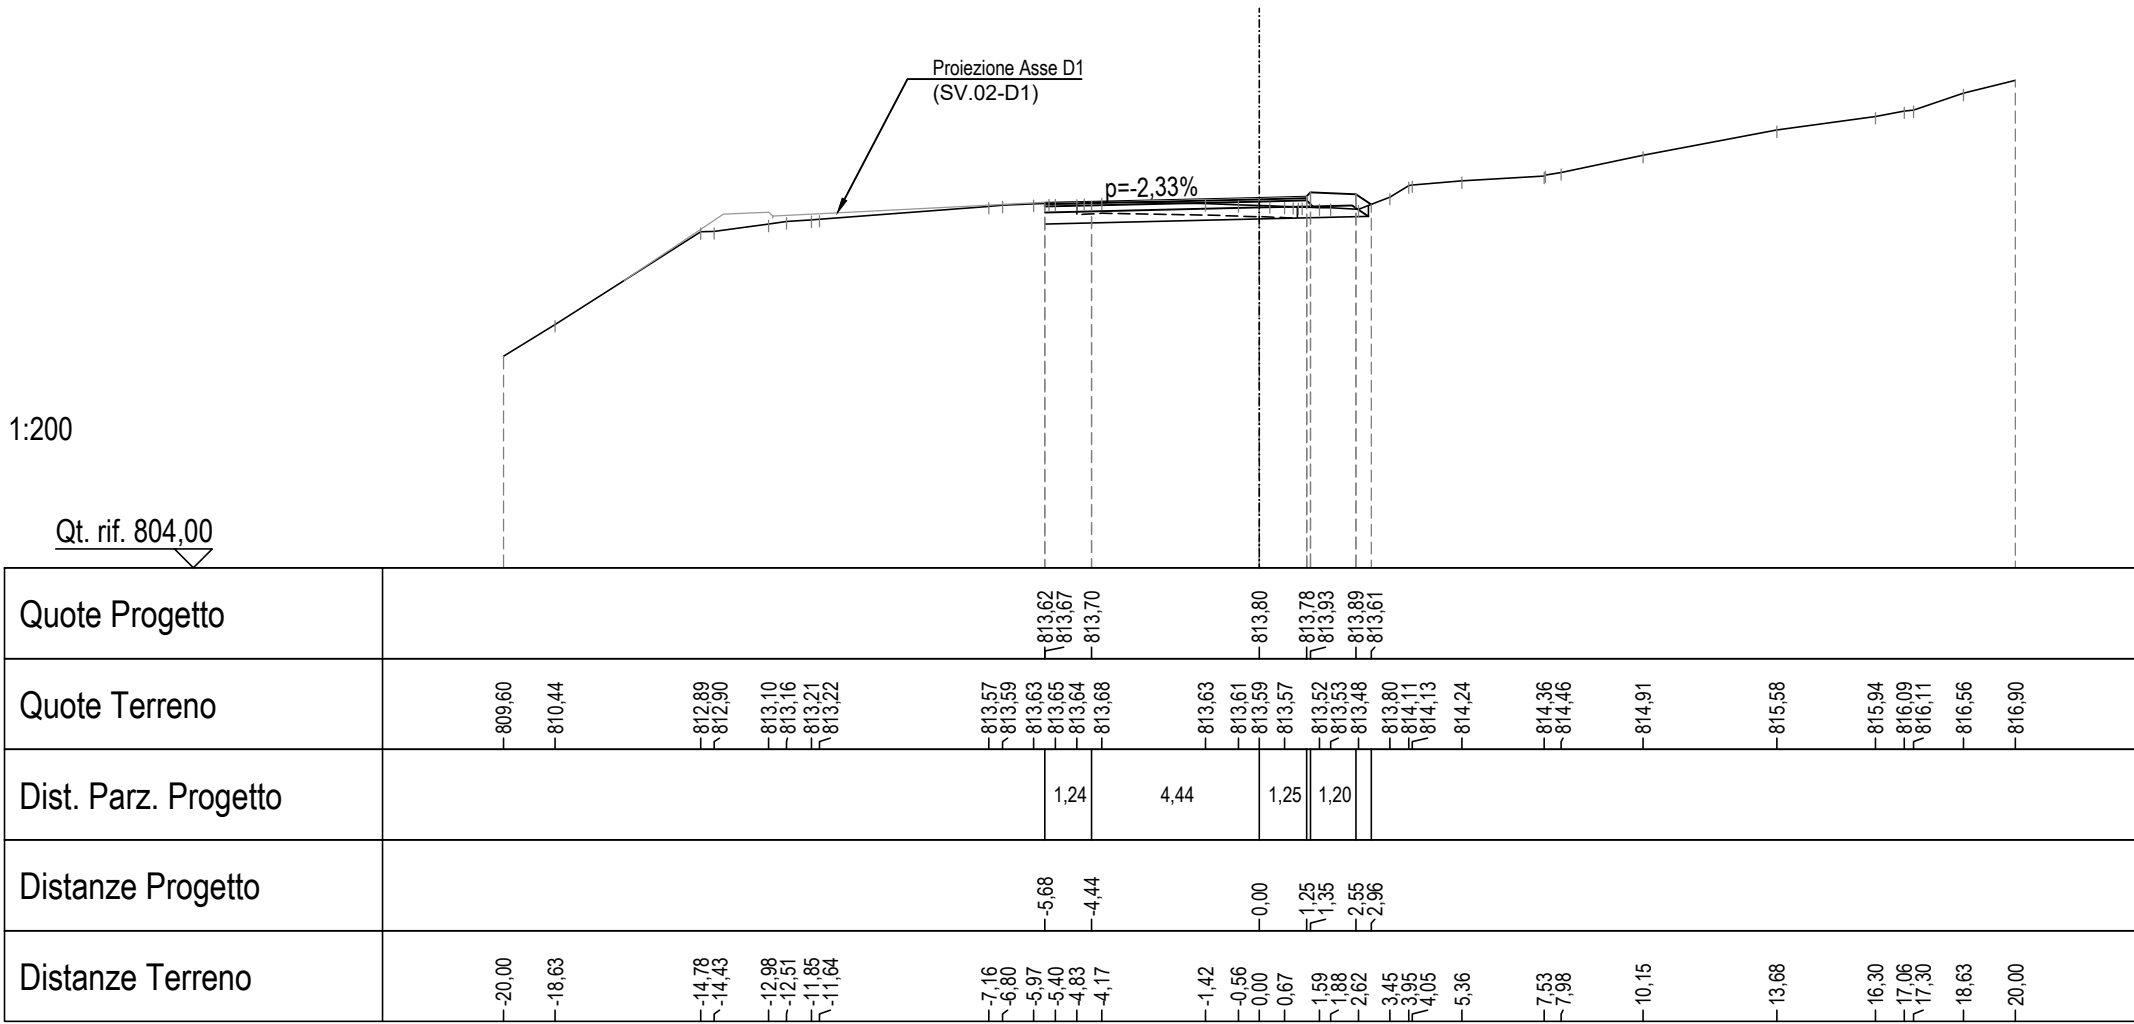

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,65m²
DEMOLIZIONE	1,93m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	0,21m
TERRENO VEGETALE	0,03m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,39m²
STRATO DI BASE	1,04m²
MISTO GRANULARE	1,95m²


SEZIONE N°: D2-8
QT. PROG.: 813,33
Progr. km: 94,35
Dist. prec.: 22,42
Dist. succ.: 7,51

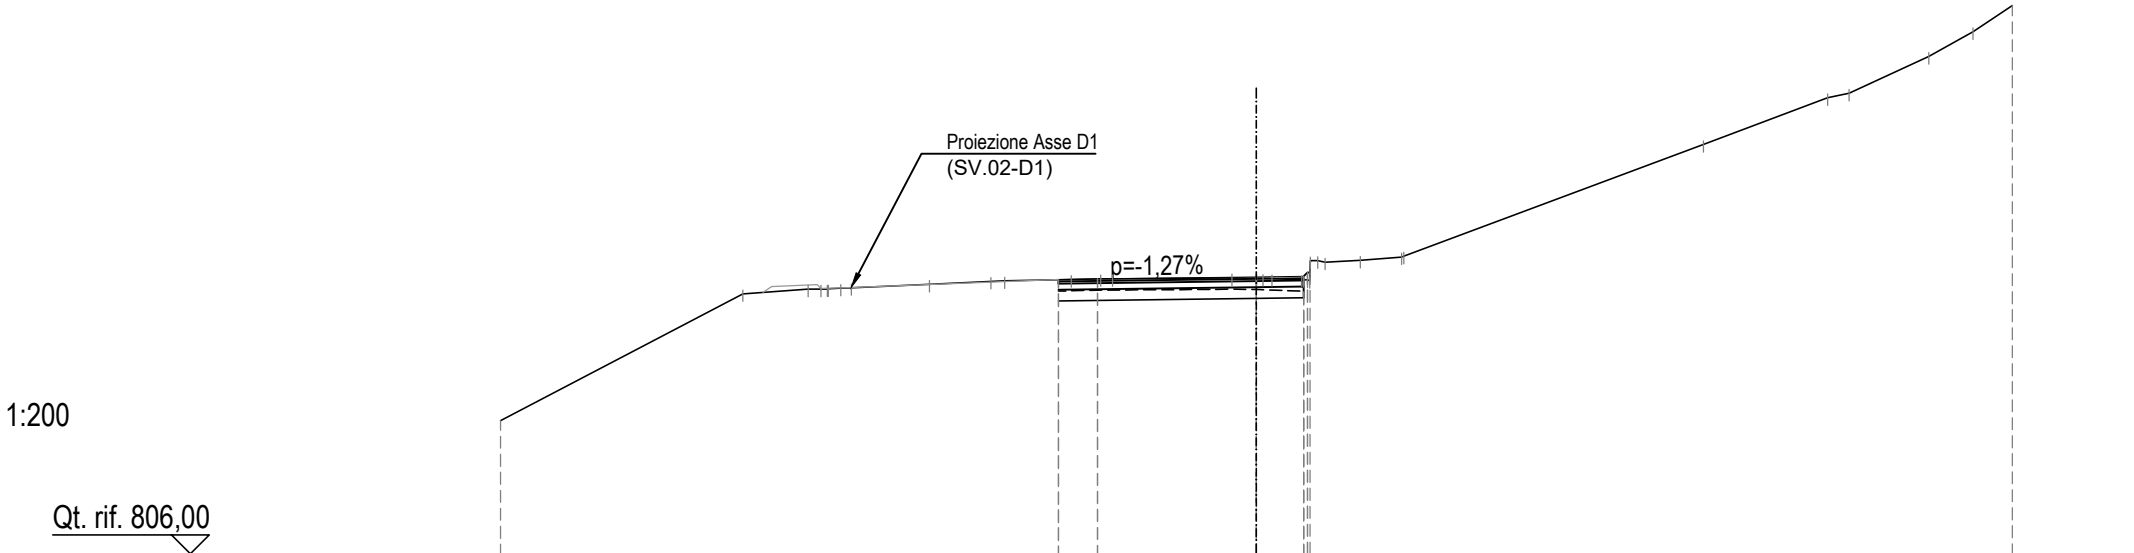

Quote Progetto	813,21 813,26 813,27 813,33 813,29 813,28 813,25 813,72 813,77 813,85 813,88 816,83 818,07 818,19 819,16 819,81 820,51														
Quote Terreno	-809,52	-812,88	-813,00 -813,01 -813,04	-813,13	-813,21 -813,22	-813,26 -813,28 -813,28	-813,30 -813,29 -813,28	-813,25 -813,72	-813,77	-813,85 -813,88	-816,83	-818,07 -818,19	-819,16	-819,81	-820,51
Dist. Parz. Progetto						1,04	4,20	1,25							
Distanze Progetto						-5,24	-4,20	-0,00	1,25 1,42						
Distanze Terreno	-20,00	-13,59	-11,86 -11,35 -10,71	-8,65	-7,02 -6,66	-4,89 -4,12 -3,81	-0,64 -0,00 -0,41	-1,20 -1,82	-2,75	-3,84 -3,90	-11,83	-15,11 -15,67	-17,79	-18,95	-20,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,69m²
DEMOLIZIONE	1,92m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	0,37m
TERRENO VEGETALE	0,07m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,38m²
STRATO DI BASE	1,02m²
MISTO GRANULARE	1,90m²

SEZIONE N°: D2-9
QT. PROG.: 813,22
Progr. km: 101,86
Dist. prec.: 7,51

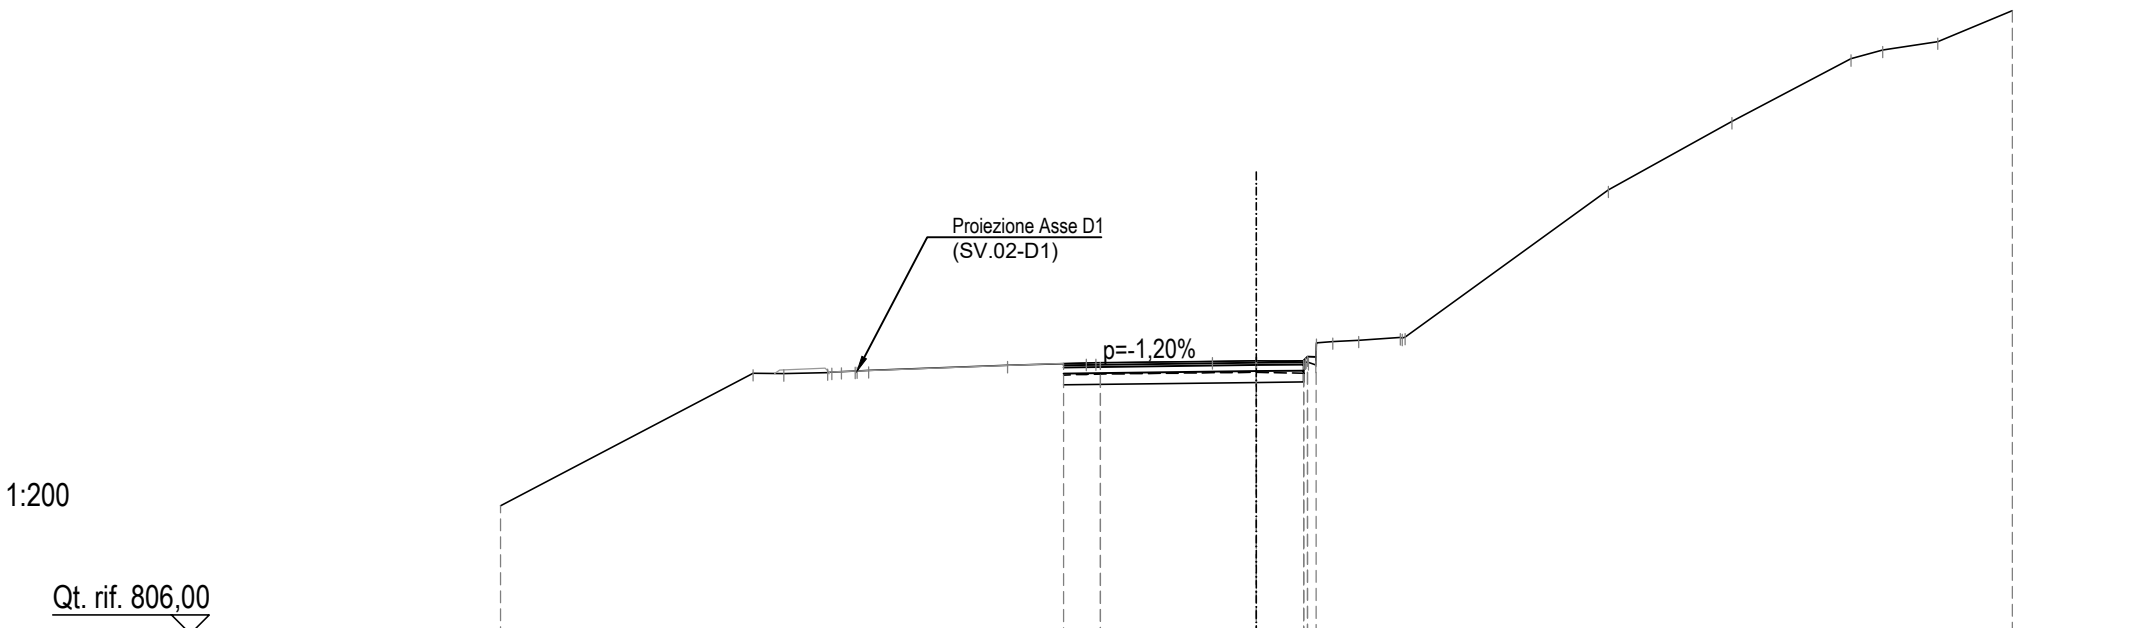


Quote Progetto	813,16 813,17 813,22 813,19 813,33																								
Quote Terreno	-809,39	-812,89	-812,89	-812,91	-812,95	-812,97	-813,10	-813,16	-813,17	-813,21	-813,22	-813,22	-813,19	-813,73	-813,77	-813,84	-813,85	-817,74	-819,56	-821,22	-821,44	-821,66	-822,49		
Dist. Parz. Progetto								0,97	4,12			1,25													
Distanze Progetto								-5,10	-4,12			-0,00	-1,25	-1,58											
Distanze Terreno	-20,00	-13,31	-12,51	-11,34	-10,61	-10,26	-6,59	-4,50	-4,25	-1,16	-0,01	0,00	1,30	2,02	2,71	3,80	3,94	-9,31	-12,58	-15,73	-16,57	-18,02	-20,00		

Asse E2 (SV.02-E2)


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,41m²
SCOTICO	11,19m
BONIFICA	1,75m²
SCAVO FOSSO	0,57m²
GRADONATURA	6,84m
RILEVATI	
RILEVATO	10,99m²
INERBIMENTO	4,56m
TERRENO VEGETALE	1,36m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,43m²
STRATO DI BINDER	0,52m²
STRATO DI BASE	1,41m²
MISTO GRANULARE	3,17m²

SEZIONE N°: E2-6
 QT. PROG.: 816,33
 Progr. km: 84,49
 Dist. prec.: 13,75
 Dist. succ.: 19,12

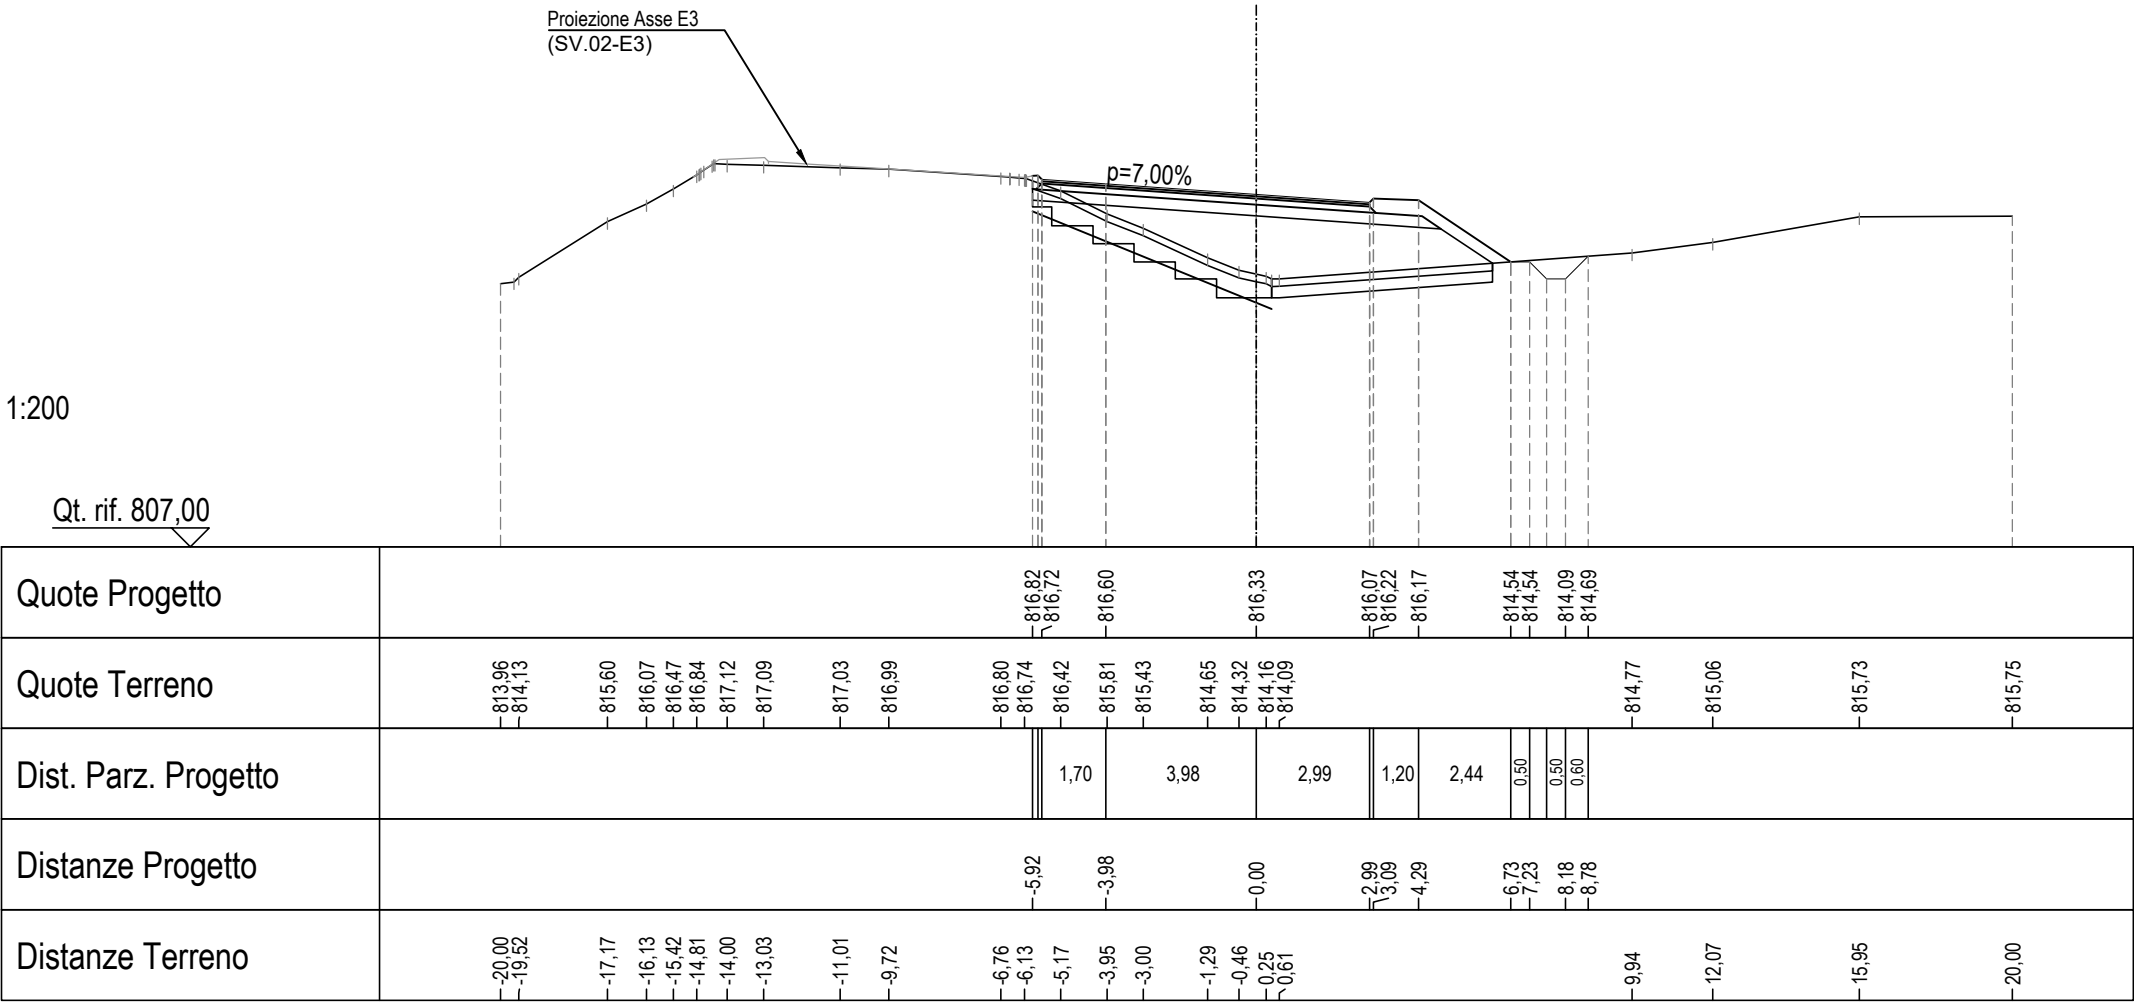

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,64m ²
SCOTICO	11,69m ²
BONIFICA	2,01m ²
SCAVO FOSSO	1,20m ²
GRADONATURA	7,22m
RILEVATI	
RILEVATO	13,30m ²
INERBIMENTO	7,41m
TERRENO VEGETALE	2,21m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m ²
STRATO DI BINDER	0,42m ²
STRATO DI BASE	1,14m ²
MISTO GRANULARE	2,97m ²

SEZIONE N°: E2-7
QT. PROG.: 815,55
Progr. km: 103,61
Dist. prec.: 19,12
Dist. succ.: 17,05

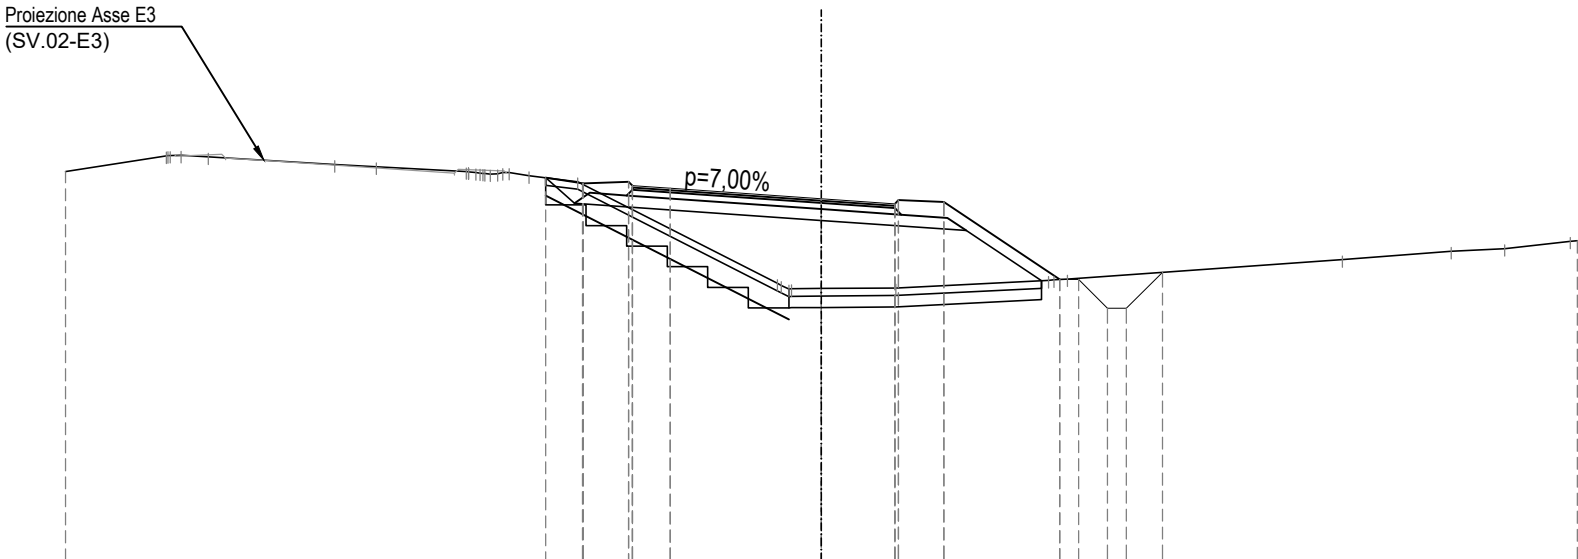


1:200

Qt. rif. 806,00

[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	8,82m
BONIFICA	2,65m ²
SCAVO FOSSO	0,63m ²
RILEVATI	
RILEVATO	7,32m ²
INERBIMENTO	3,81m
TERRENO VEGETALE	1,11m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m ²
STRATO DI BINDER	0,36m ²
STRATO DI BASE	0,97m ²
MISTO GRANULARE	2,27m ²

SEZIONE N°: E2-11a
QT. PROG.: 815,47
Progr. km: 160,98
Dist. prec.: 18,98
Dist. succ.: 0,02



p=4,24%


1:200

Qt. rif. 805,00

[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	12,13m
BONIFICA	3,64m ²
SCAVO FOSSO	0,63m ²
RILEVATI	
RILEVATO	10,08m ²
INERBIMENTO	8,20m
TERRENO VEGETALE	2,33m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m ²
STRATO DI BINDER	0,36m ²
STRATO DI BASE	0,99m ²
MISTO GRANULARE	2,68m ²

SEZIONE N°: E2-11
QT. PROG.: 815,47
Progr. km: 161,00
Dist. prec.: 0,02
Dist. succ.: 9,58



p=4,24%


1:200

Qt. rif. 805,00

[illegible]

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	10,90m
BONIFICA	3,27m ²
RILEVATI	
RILEVATO	5,51m ²
INERBIMENTO	6,10m
TERRENO VEGETALE	1,80m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m ²
STRATO DI BINDER	0,36m ²
STRATO DI BASE	0,99m ²
MISTO GRANULARE	2,68m ²

SEZIONE N°: E2-12
QT. PROG.: 815,76
Progr. km: 170,58
Dist. prec.: 9,58
Dist. succ.: 4,42

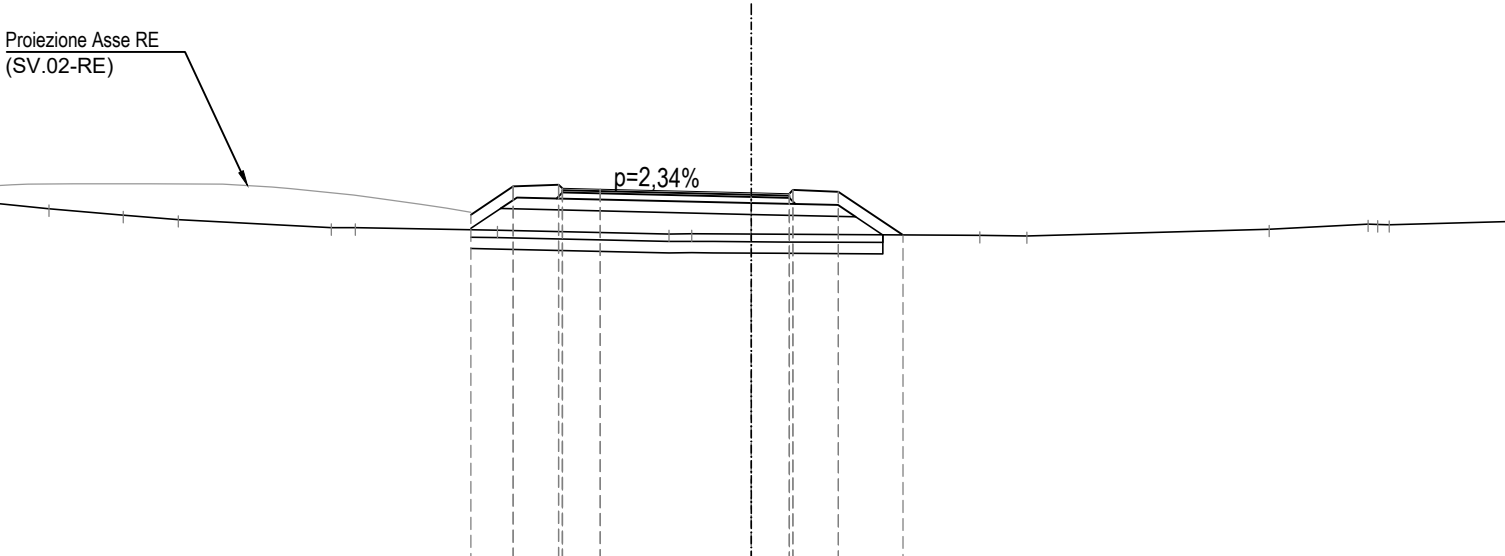


1:200

Qt. rif. 806,00

[illegible]


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	7,53m
BONIFICA	2,26m²
RILEVATI	
RILEVATO	3,69m²
INERBIMENTO	3,42m
TERRENO VEGETALE	0,98m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,25m²
STRATO DI BINDER	0,30m²
STRATO DI BASE	0,82m²
MISTO GRANULARE	1,97m²

SEZIONE N°: E2-13
QT. PROG.: 815,89
Progr. km: 175,00
Dist. prec.: 4,42
Dist. succ.: 7,85

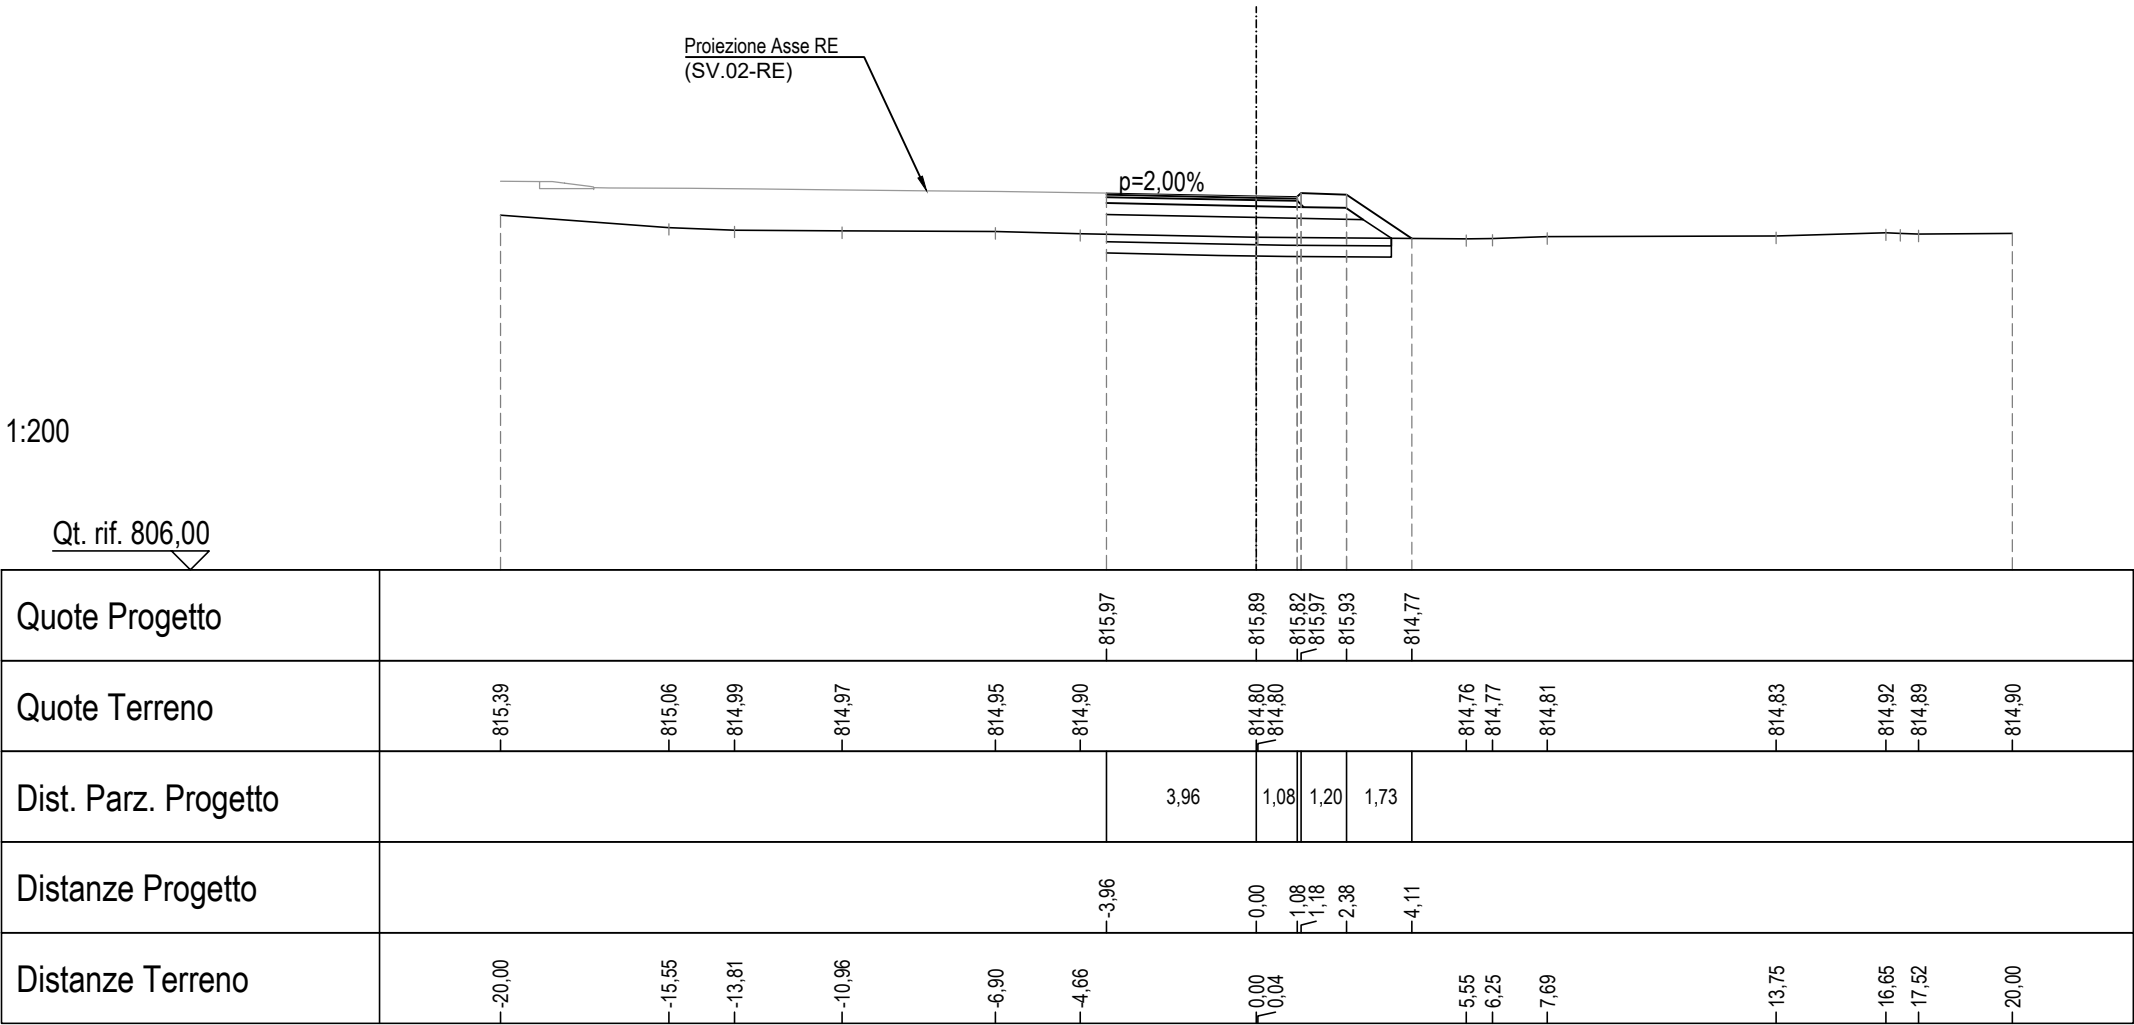

SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	3,61m
BONIFICA	1,08m ²
RILEVATI	
RILEVATO	1,43m ²
INERBIMENTO	3,28m
TERRENO VEGETALE	0,93m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,06m ²
STRATO DI BINDER	0,07m ²
STRATO DI BASE	0,21m ²
MISTO GRANULARE	0,83m ²


SEZIONE N°: E2-14
QT. PROG.: 815,97
Progr. km: 182,85
Dist. prec.: 7,85

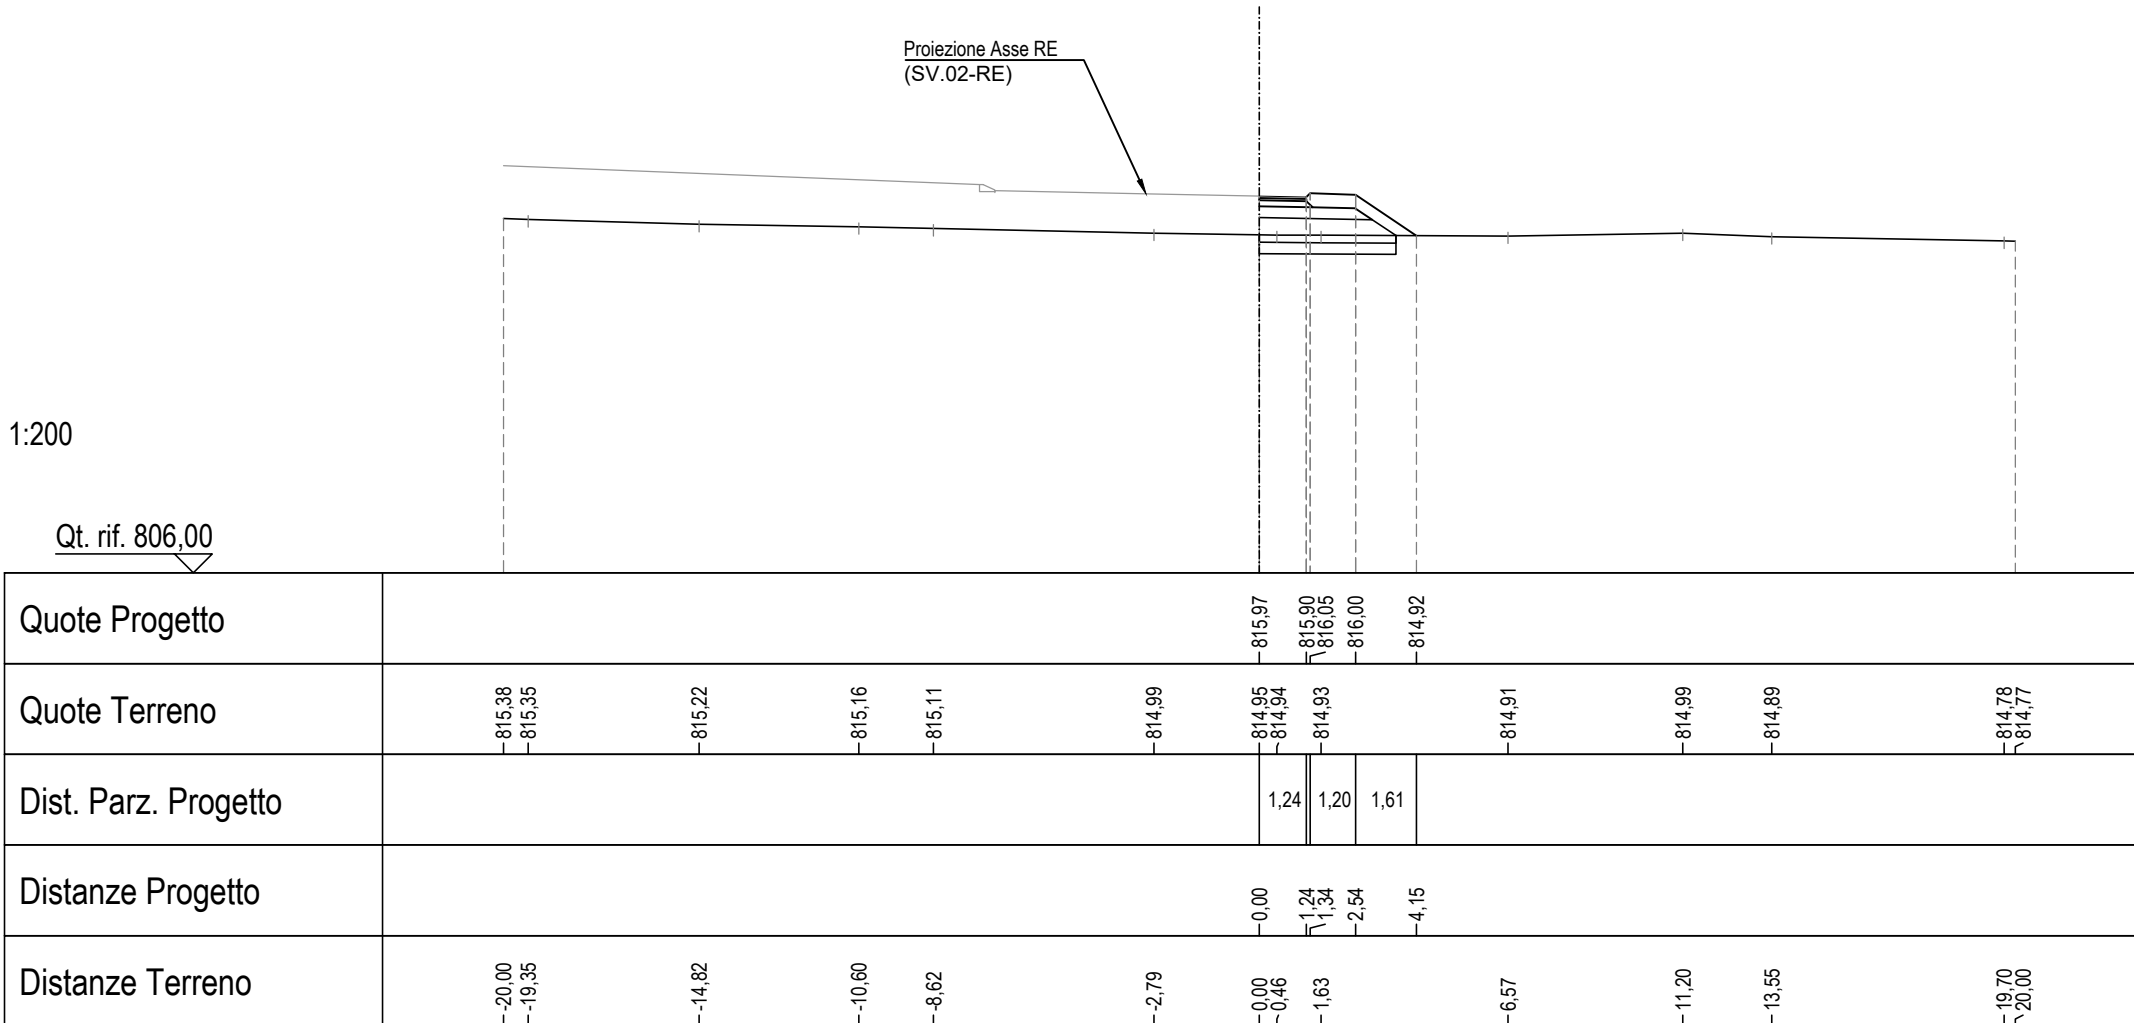

Asse E3 (SV.02-E3)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,58m²
DEMOLIZIONE	2,09m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3,92m
TERRENO VEGETALE	1,22m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,16m²
STRATO DI BINDER	0,19m²
STRATO DI BASE	0,52m²
MISTO GRANULARE	1,41m²


SEZIONE N°: E3-2
QT. PROG.: 815,94
Progr. km: 6,73
Dist. prec.: 6,73
Dist. succ.: 2,91

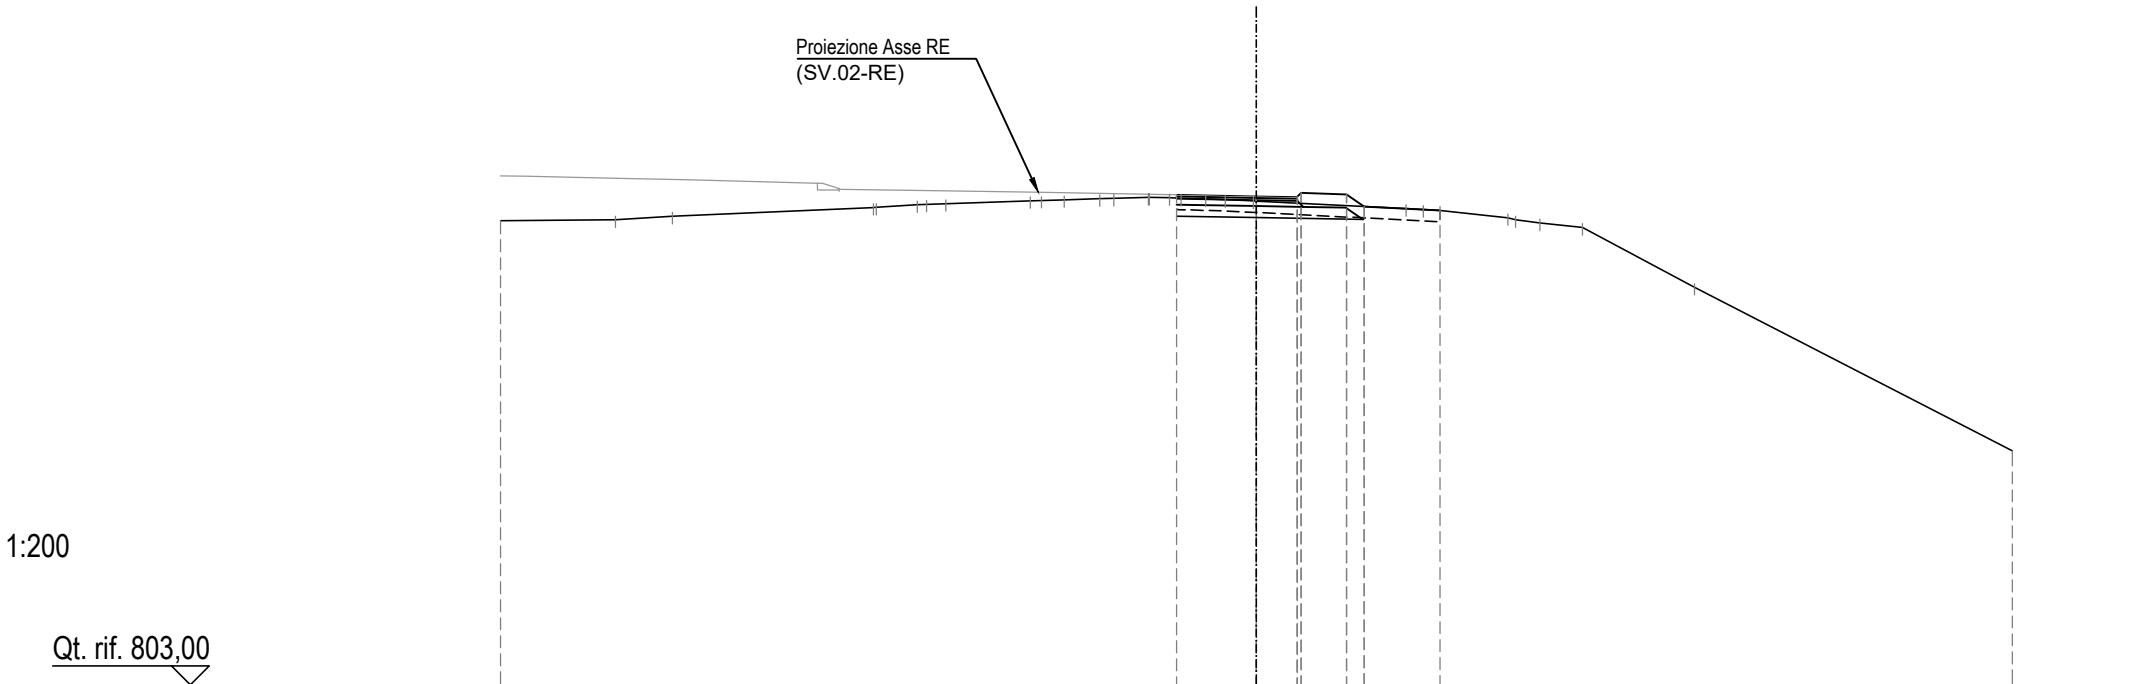

Quote Progetto																																
Quote Terreno	815,28	815,30	815,40	815,63	815,63	815,70	815,73	815,81	815,83	815,86	815,87	815,90	815,89	815,85	815,84	815,80	815,80	815,87	816,02	815,97	815,65	815,55	815,60	815,55	815,36	815,22	815,10	813,52	809,19			
Dist. Parz. Progetto													2,11	1,08	1,20	2,00																
Distanze Progetto																-2,11	-0,00	1,08	1,18	2,38	2,85	-4,86										
Distanze Terreno	-20,00	-16,96	-15,44	-10,14	-10,05	-8,97	-8,22	-5,98	-5,09	-4,14	-3,77	-2,86	-2,30	-1,34	-0,83	-0,08	0,00	-3,95	-4,86	-6,65	-7,50	-8,62	-11,58						-20,00			

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,19m²
DEMOLIZIONE	2,80m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3,94m
TERRENO VEGETALE	1,23m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,28m²
STRATO DI BINDER	0,33m²
STRATO DI BASE	0,89m²
MISTO GRANULARE	2,10m²


SEZIONE N°: E3-3
QT. PROG.: 815,90
Progr. km: 9,64
Dist. prec.: 2,91
Dist. succ.: 12,28

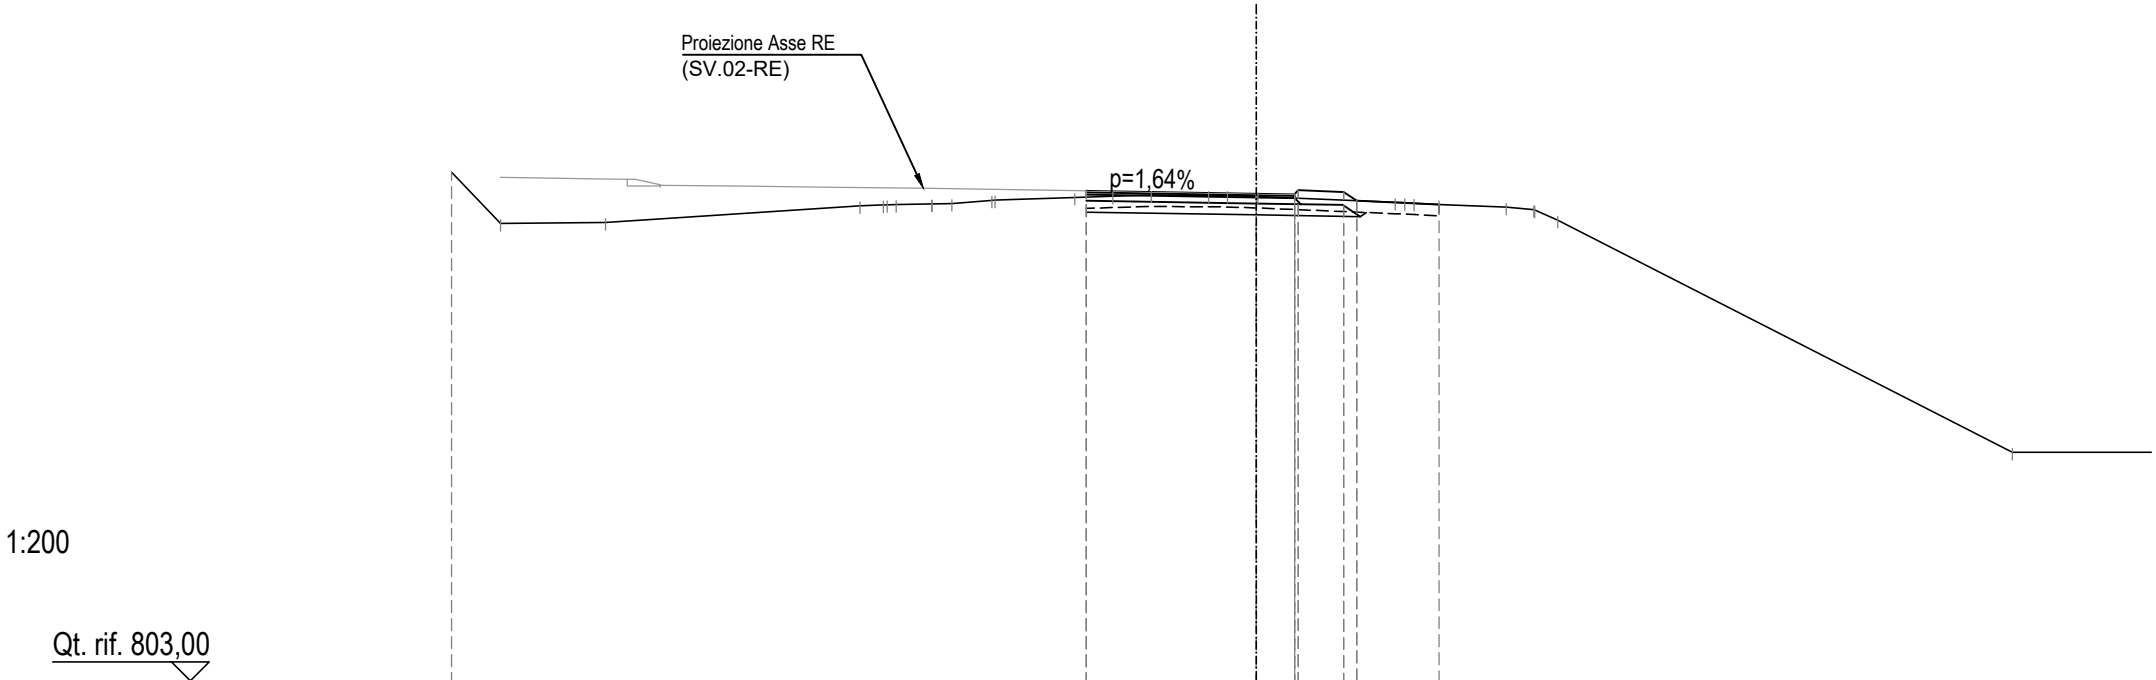

Quote Progetto	815,97 815,97																											
Quote Terreno	-816,46	-815,10	-815,13	-815,57	-815,59	-815,60	-815,62	-815,63	-815,71	-815,72	-815,79	-815,82	-815,85	-815,84	-815,84	-815,81	-815,81	-815,83	-815,98	-815,93	-815,70	-815,60	-815,53	-815,47	-815,18	-809,05		
Dist. Parz. Progetto												4,50		1,01	1,20	2,17												
Distanze Progetto												-4,50	-4,50	-0,00		1,01	1,11	-2,31	-2,66	-4,83								
Distanze Terreno	-21,29	-20,00	-17,22	-10,49	-9,87	-9,53	-8,59	-8,05	-6,99	-6,91	-4,80	-3,80	-2,78	-1,27	-0,76	0,00	0,04	-3,67	-4,17	-4,83	-6,61	-7,34	-7,97	-20,00				

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,61m²
DEMOLIZIONE	3,07m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	4,35m
TERRENO VEGETALE	1,55m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,39m²
STRATO DI BASE	1,07m²
MISTO GRANULARE	2,82m²


SEZIONE N°: E3-4
QT. PROG.: 815,82
Progr. km: 21,92
Dist. prec.: 12,28
Dist. succ.: 7,80

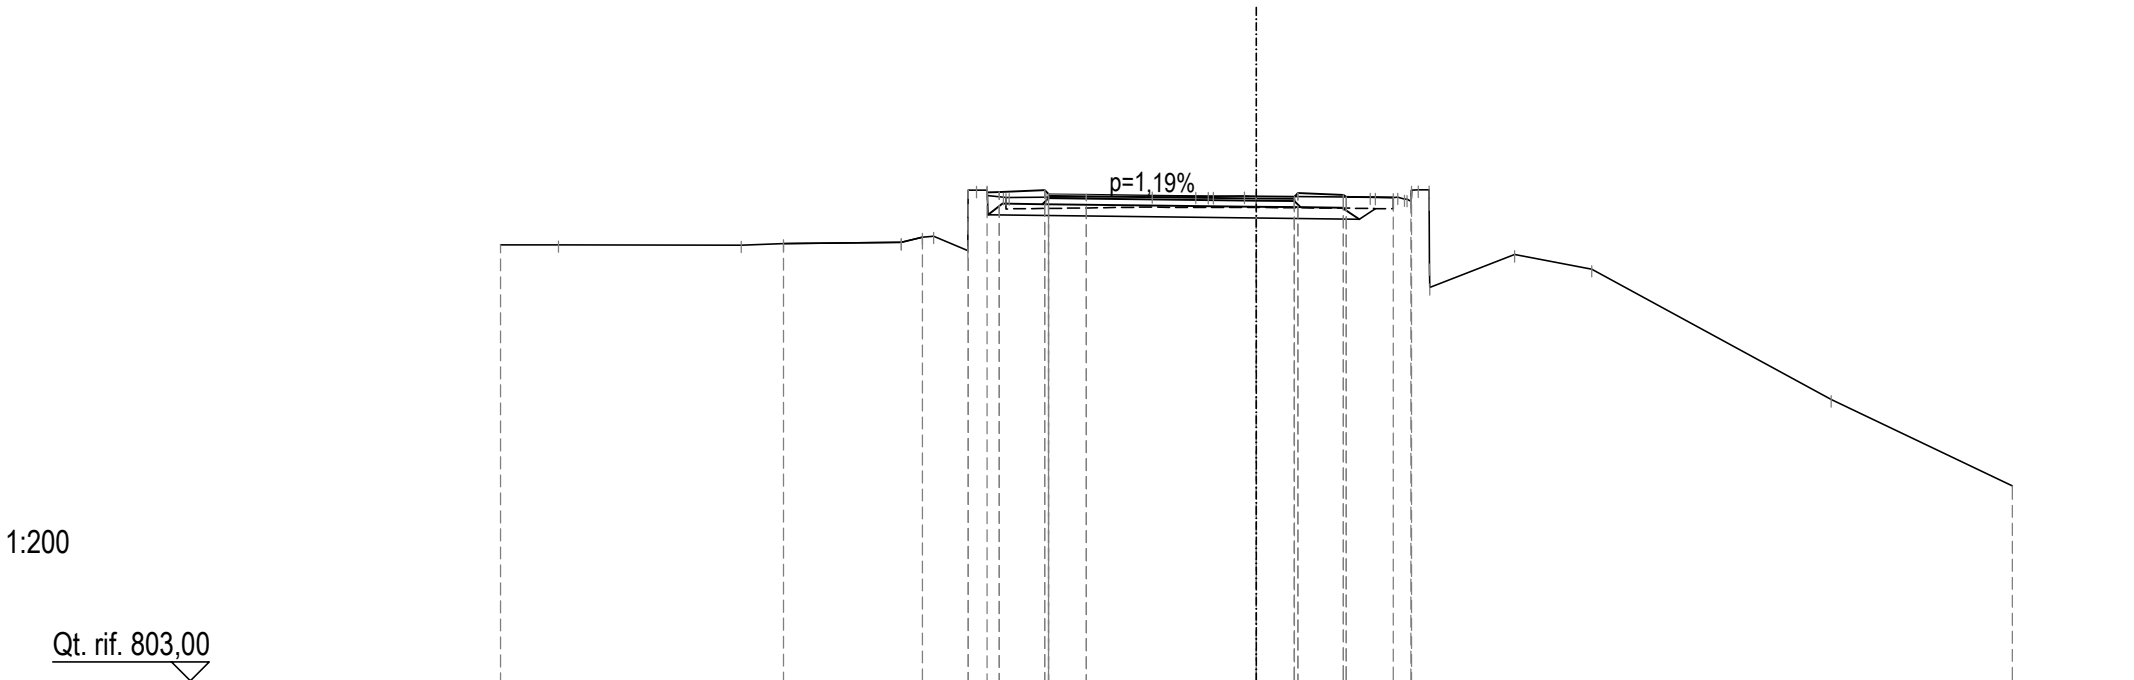

Quote Progetto	815,92 815,93 815,98 815,88 815,87 815,82 815,75 815,90 815,86 815,81 815,79																						
Quote Terreno	-814,53 -814,54 -814,53 -814,57 -814,60 -814,74 -814,77 -814,38 -815,98 -815,79 -815,80 -815,83 -815,82 -815,82 -815,83 -815,83 -815,80 -815,79 -815,99 -813,41 -814,28 -813,89 -810,44 -808,16																						
Dist. Parz. Progetto	1,20 1,00 4,50 1,00 1,20 1,24																						
Distanze Progetto	-7,13 -6,80 -5,60 -4,50 -0,00 1,00 1,10 2,30 2,38 -3,62																						
Distanze Terreno	-20,00 -18,46 -13,63 -12,51 -9,40 -8,84 -8,54 -7,63 -7,13 -6,54 -5,57 -2,75 -1,60 -1,14 -0,32 0,00 -3,01 -3,62 -4,28 -4,58 -6,83 -8,87 -15,21 -20,00																						

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,57m²
DEMOLIZIONE	2,92m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3,33m
TERRENO VEGETALE	1,18m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,39m²
STRATO DI BASE	1,07m²
MISTO GRANULARE	2,78m²

SEZIONE N°: E3-5a
QT. PROG.: 815,83
Progr. km: 29,72
Dist. prec.: 7,80
Dist. succ.: 0,11

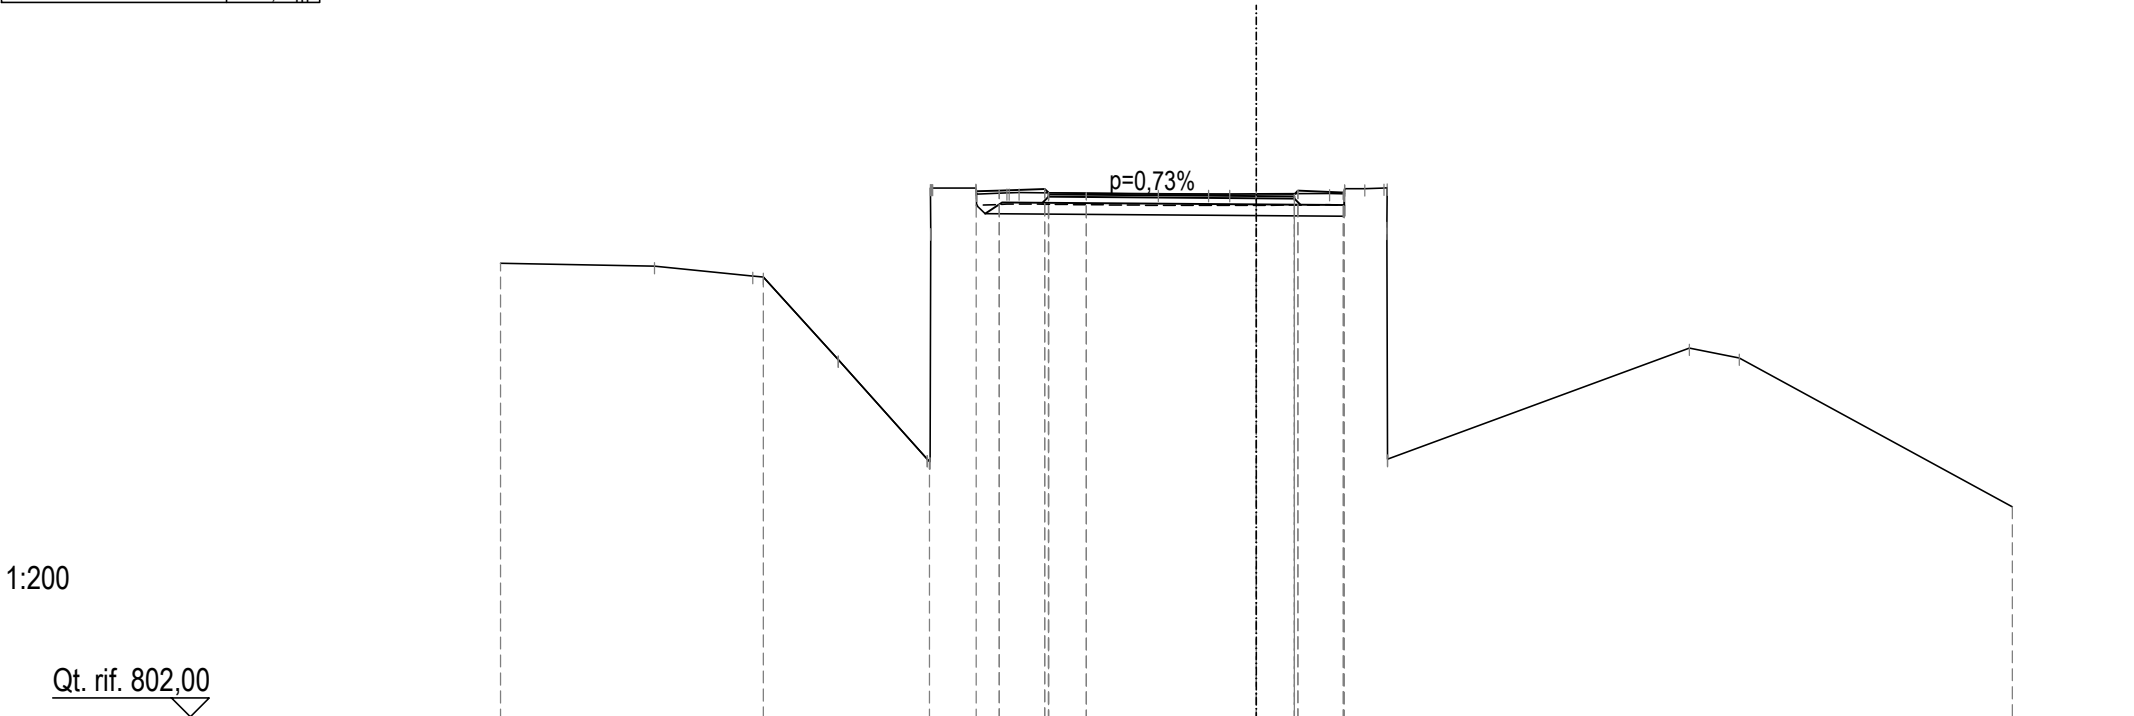

Quote Progetto	815,90 815,92 815,97 815,87 815,86 815,83 815,77 815,92 815,87 815,86														
Quote Terreno	-814,00	-813,92	-813,66 -813,64	-811,45	-808,81 -815,99	-815,99	-815,86 -815,87	-815,87 -815,86	-815,83	-815,83 -815,83	-815,83	-815,85 -815,98 -815,99 -808,82	-811,76	-811,50	-807,56
Dist. Parz. Progetto					0,61	1,20	1,00	4,50	1,00	1,20					
Distanze Progetto	-7,41 -6,80 -5,60 -4,50 -0,00 1,00 1,10 2,30 2,33														
Distanze Terreno	-20,00	-15,92	-13,33 -13,04	-11,07	-8,70 -8,57	-7,42	-6,60 -6,28	-2,59	-1,27 -0,71	-0,00	-1,93	-2,87 -3,38 -3,47	-11,46	-12,78	-20,00

SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	0,65m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,36m²


SEZIONE N°: E3-5

QT. PROG.: 815,83

Progr. km: 29,84


Dist. prec.: 0,11

Dist. succ.: 7,92

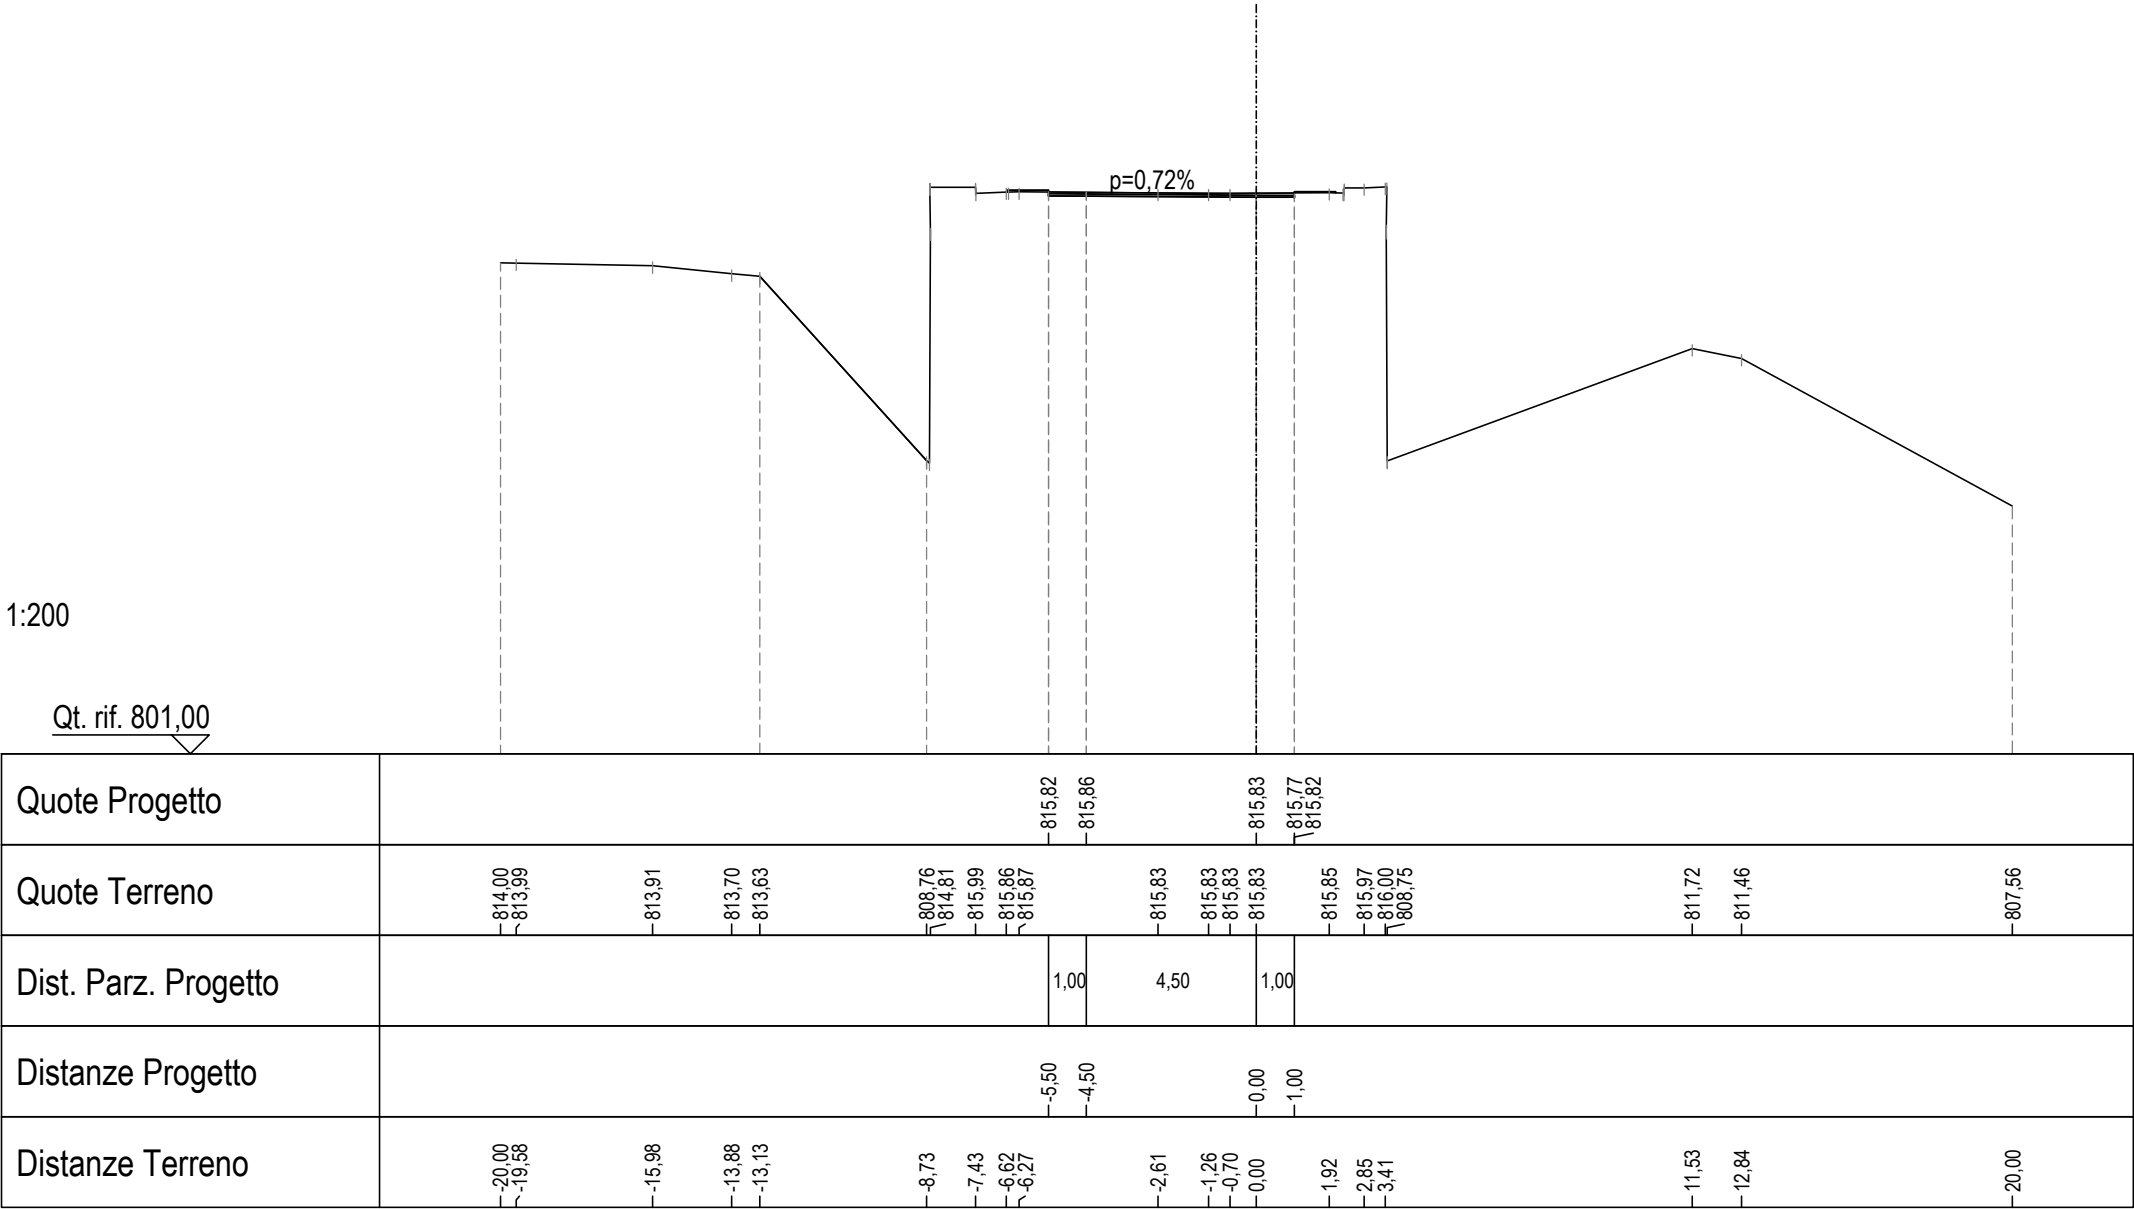


SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	0,71m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,39m²

SEZIONE N°: E3-6
QT. PROG.: 815,85
Progr. km: 37,75
Dist. prec.: 7,92
Dist. succ.: 5,72

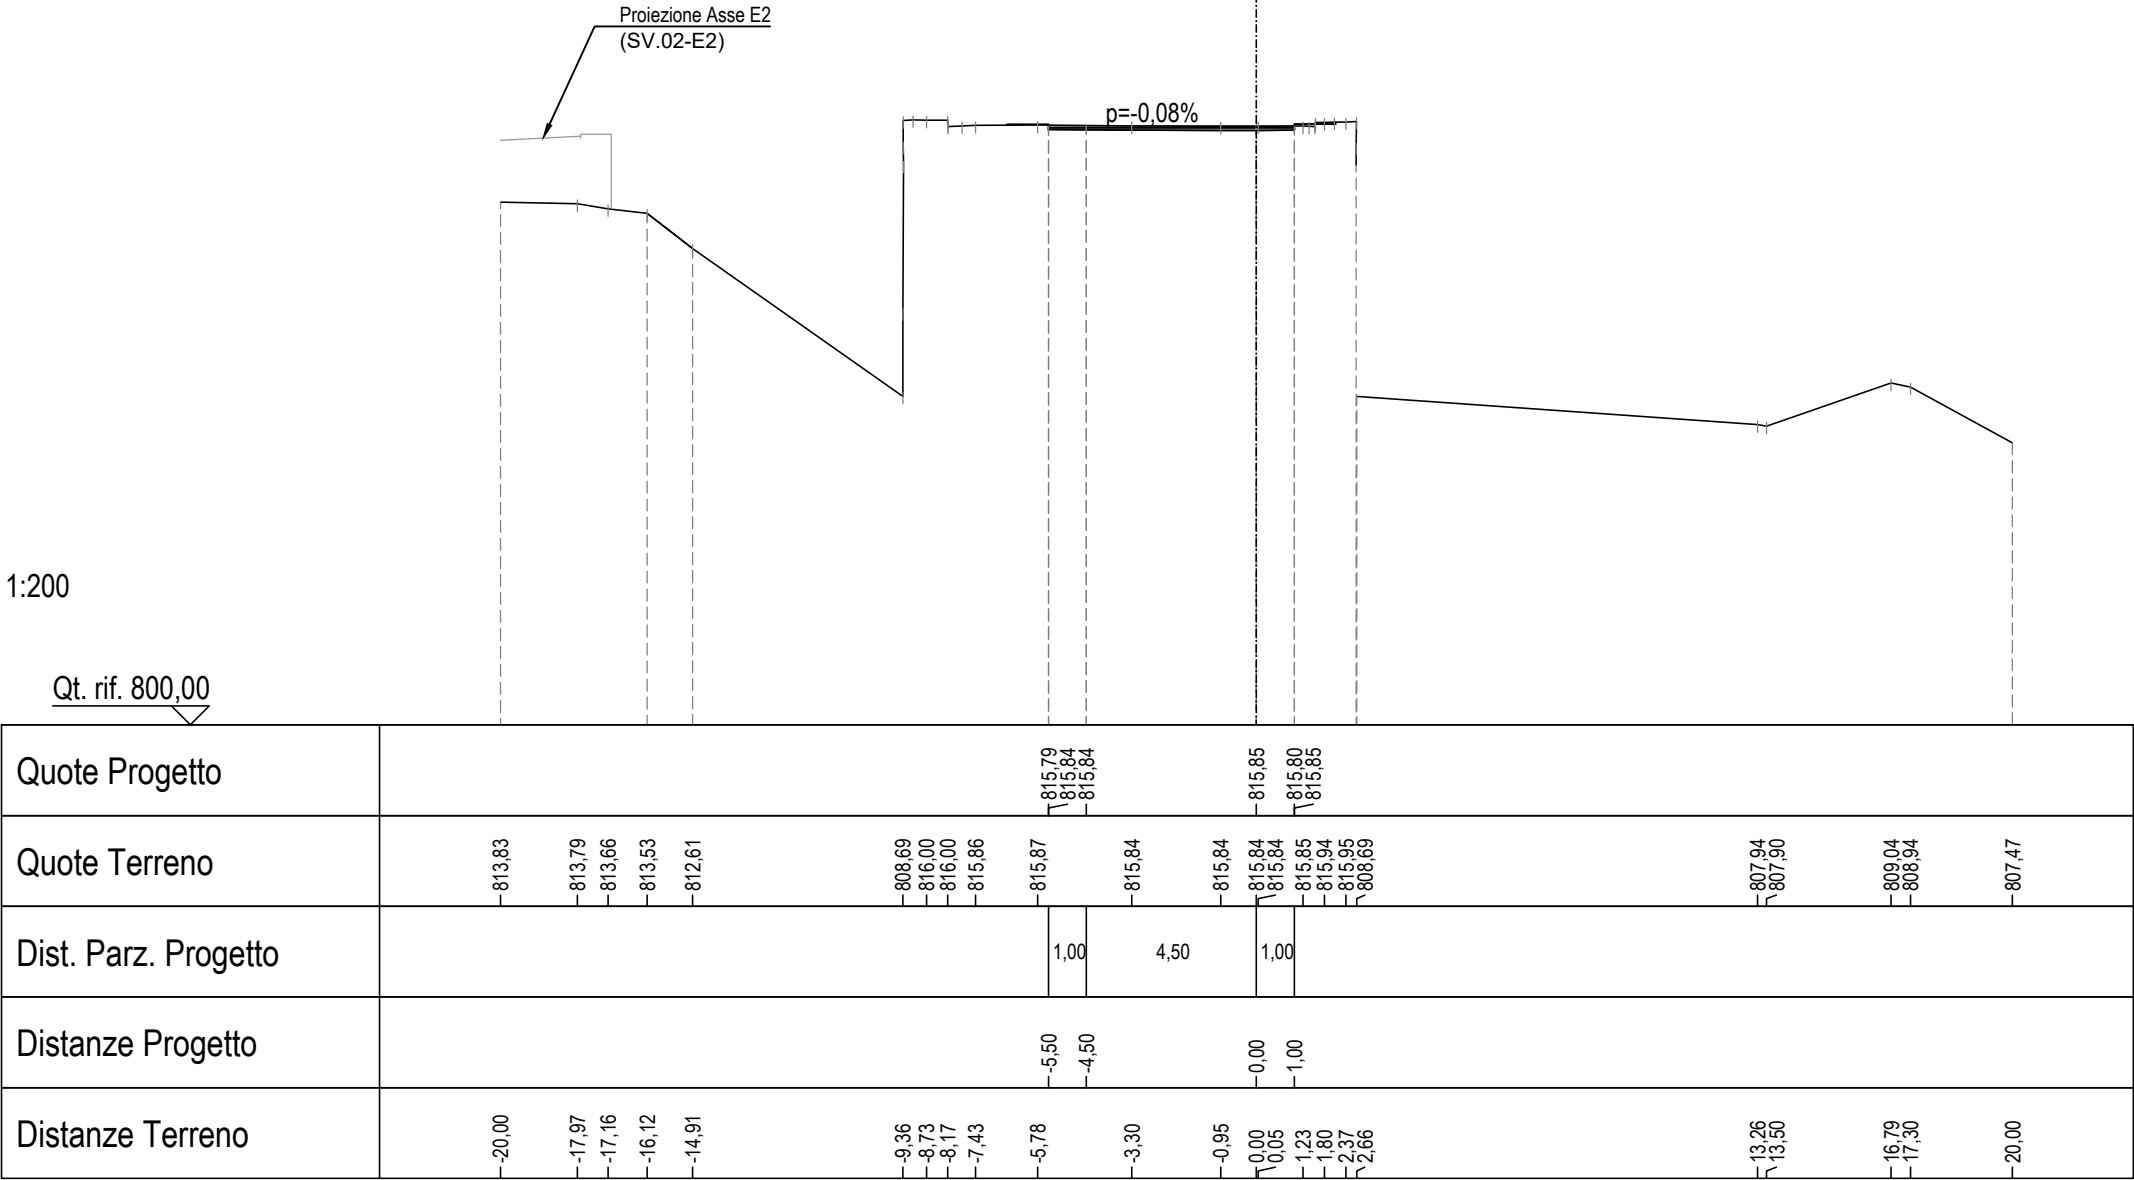


SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	0,70m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,32m²
STRATO DI BINDER	0,43m²

SEZIONE N°: E3-6a
QT. PROG.: 815,87
Progr. km: 43,48
Dist. prec.: 5,72
Dist. succ.: 0,15

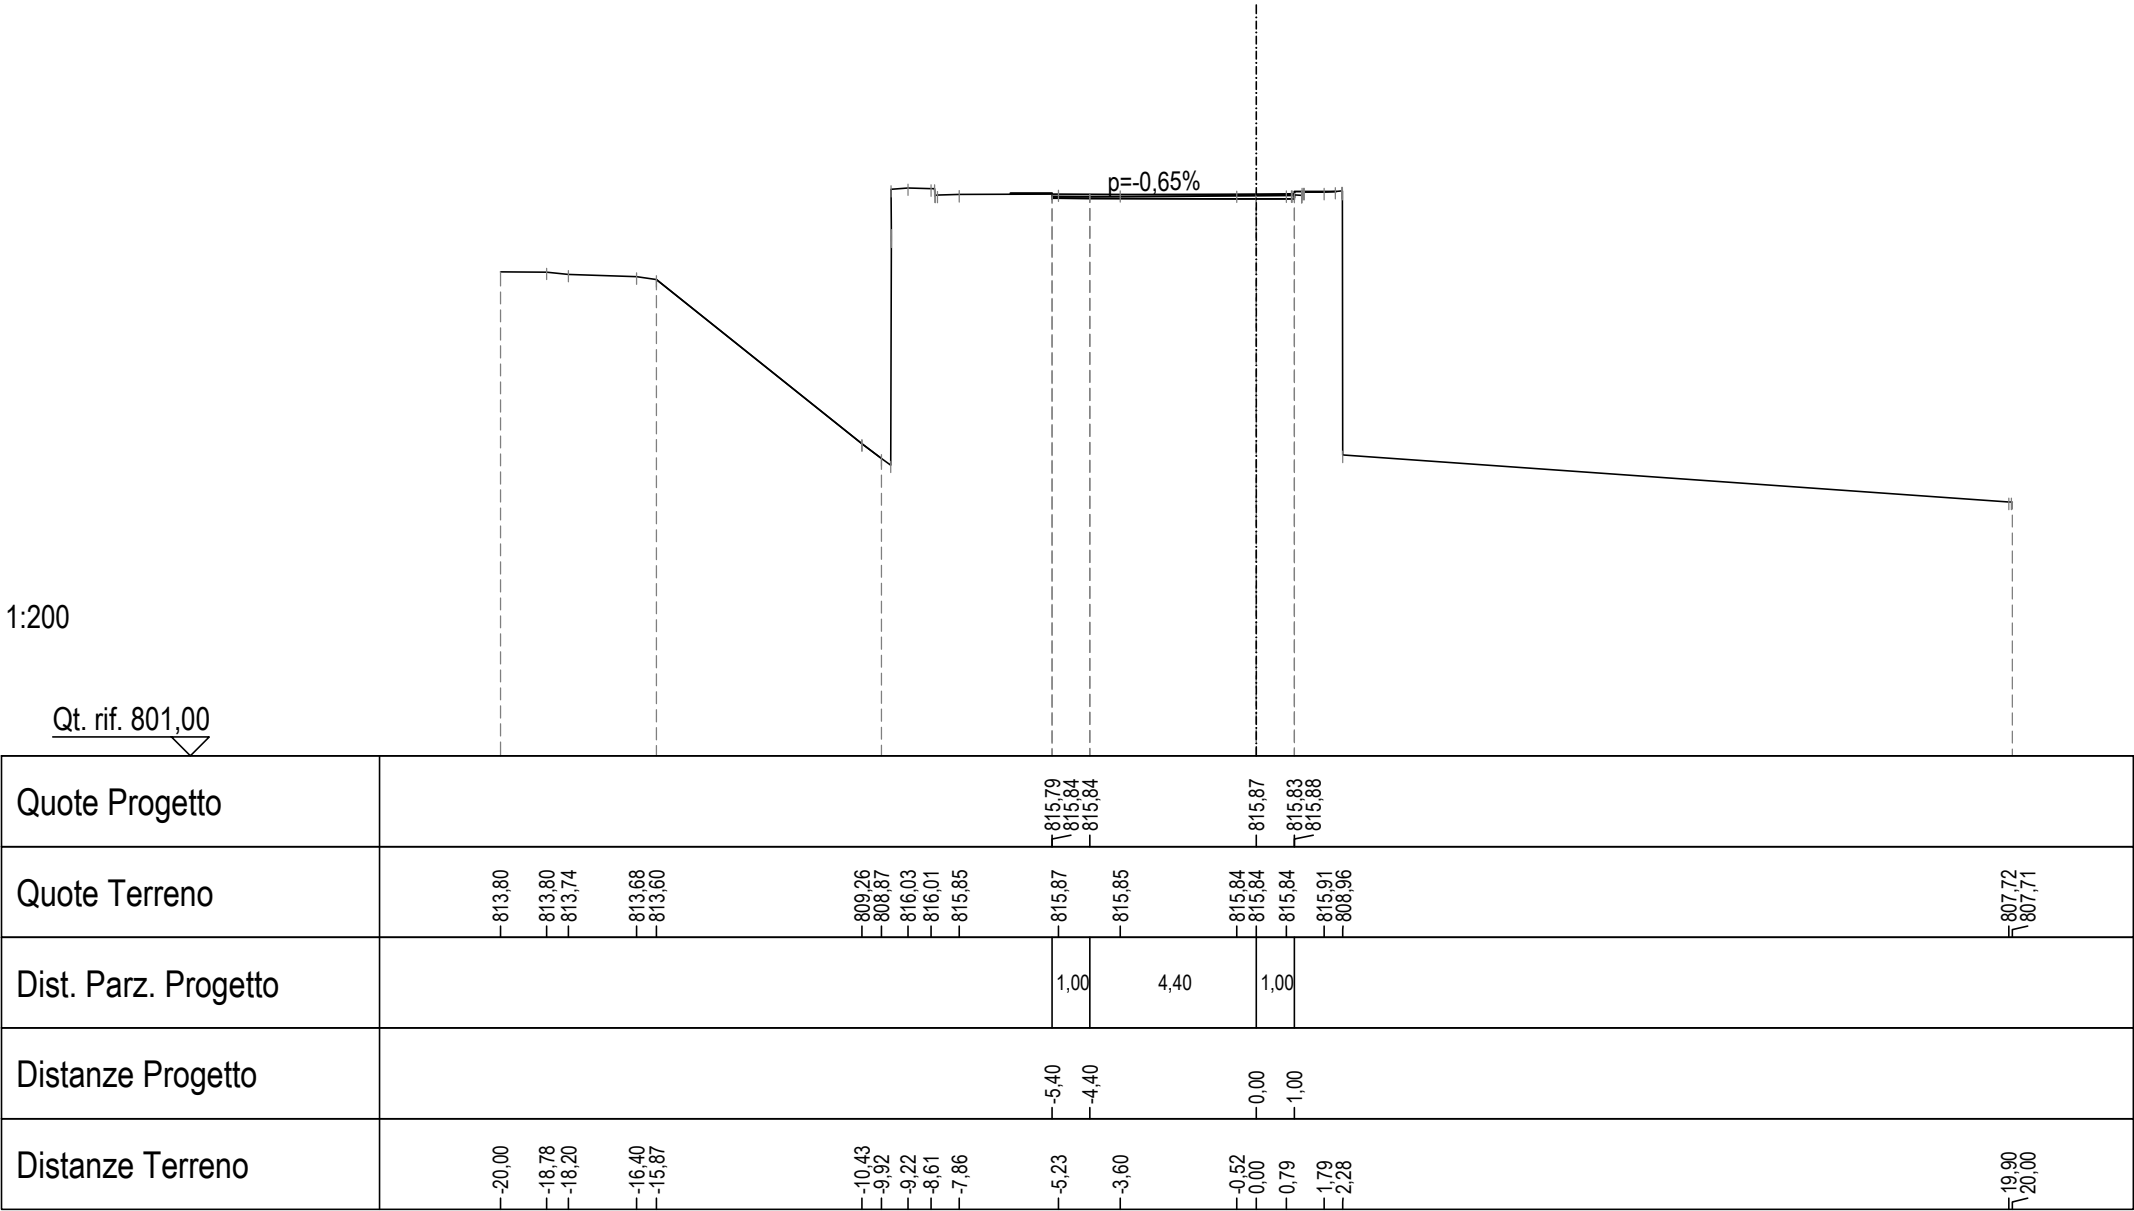

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,30m²
DEMOLIZIONE	2,84m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3,53m
TERRENO VEGETALE	1,27m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,31m²
STRATO DI BINDER	0,37m²
STRATO DI BASE	1,01m²
MISTO GRANULARE	2,33m²


SEZIONE N°: E3-7a
QT. PROG.: 815,94
Progr. km: 53,98
Dist. prec.: 10,35
Dist. succ.: 0,02

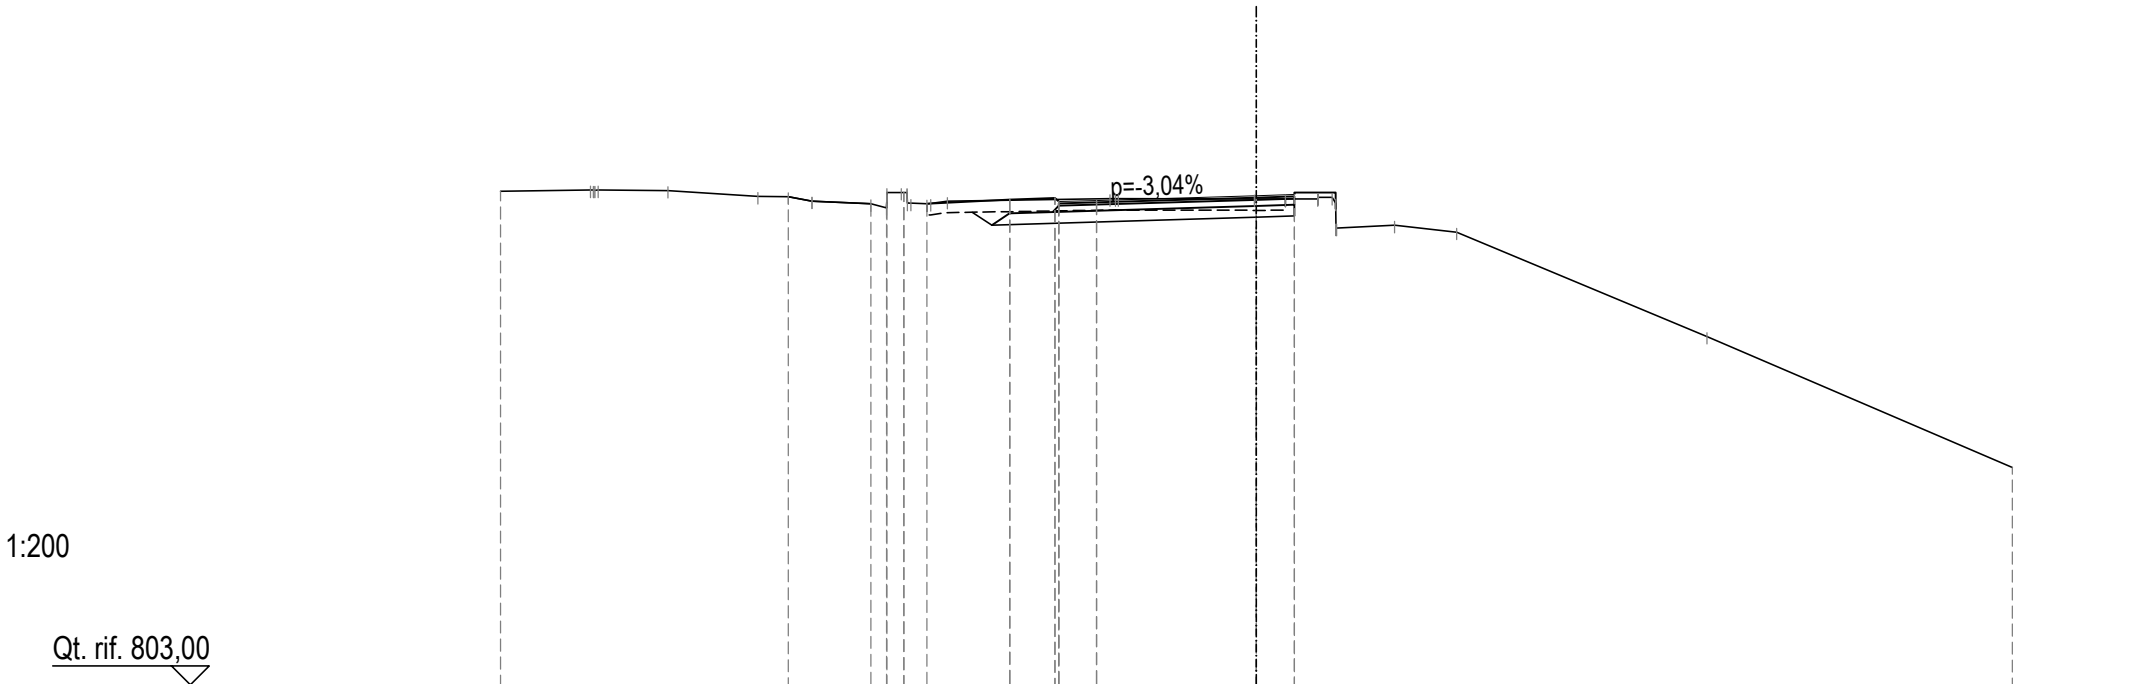

Quote Progetto	815,73 815,84 815,88 815,78 815,82 815,94 815,92 815,97																				
Quote Terreno	816,06	816,09	816,09	816,08	815,92	815,92	815,80	815,73	816,03	815,73	815,79	815,86	815,86	815,86	815,08	815,16	814,98	812,22	808,75		
Dist. Parz. Progetto										2,19	1,20	1,00	4,23	1,00							
Distanze Progetto										-8,72	-6,53	-5,33	-4,23	-0,00	-1,00						
Distanze Terreno	-20,00	-17,62	-17,41	-15,57	-13,19	-12,38	-11,76	-10,20	-9,39	-8,72	-8,17	-3,87	-3,66	-0,06	-0,77	-1,62	-2,12	-3,65	-5,29	-11,92	-20,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,61m²
DEMOLIZIONE	2,80m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	4,95m
TERRENO VEGETALE	1,72m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m²
STRATO DI BINDER	0,36m²
STRATO DI BASE	0,99m²
MISTO GRANULARE	2,69m²


SEZIONE N°: E3-9
QT. PROG.: 816,20
Progr. km: 75,00
Dist. prec.: 7,45
Dist. succ.: 20,27

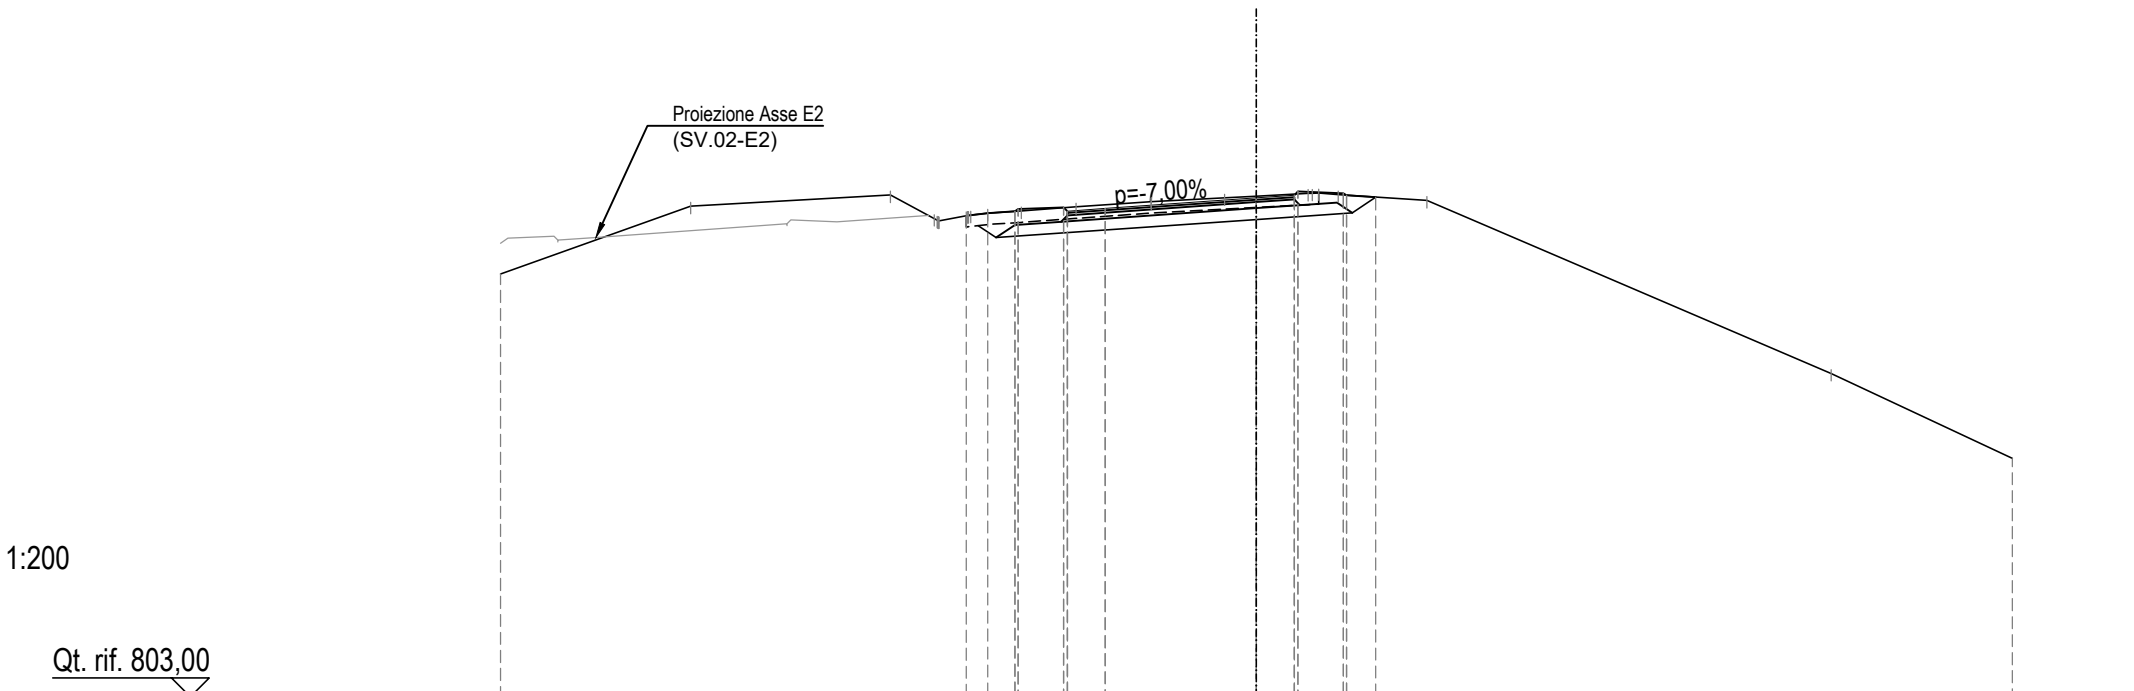

Quote Progetto						815,73	815,80	815,84	815,91	815,95	815,85	815,92		816,20	816,22	816,37	816,33	816,22		
Quote Terreno	814,19	815,98	816,28	815,65	815,73	815,80	815,86	815,96	816,10	816,10	816,20	816,25	816,32	816,28	816,14			811,56		809,31
Dist. Parz. Progetto					0,56	0,72	1,20	1,00	4,00		1,00	1,20	0,77							
Distanze Progetto					-7,67	-7,11	-6,39	-6,30	-5,10	-4,00				0,00	1,00	1,10	2,30	3,15		
Distanze Terreno	-20,00	-14,96	-9,68	-8,52	-7,67	-7,11	-6,22	-4,77	-2,78	-2,78	-0,84	-0,00	-1,37	-2,16	-4,51			15,20		-20,00


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,26m ²
DEMOLIZIONE	2,54m ²
RILEVATI	
RILEVATO	0,01m ²
INERBIMENTO	4,59m
TERRENO VEGETALE	1,63m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m ²
STRATO DI BINDER	0,36m ²
STRATO DI BASE	0,99m ²
MISTO GRANULARE	2,54m ²

SEZIONE N°: E3-10
QT. PROG.: 816,59
Progr. km: 95,27
Dist. prec.: 20,27
Dist. succ.: 21,72

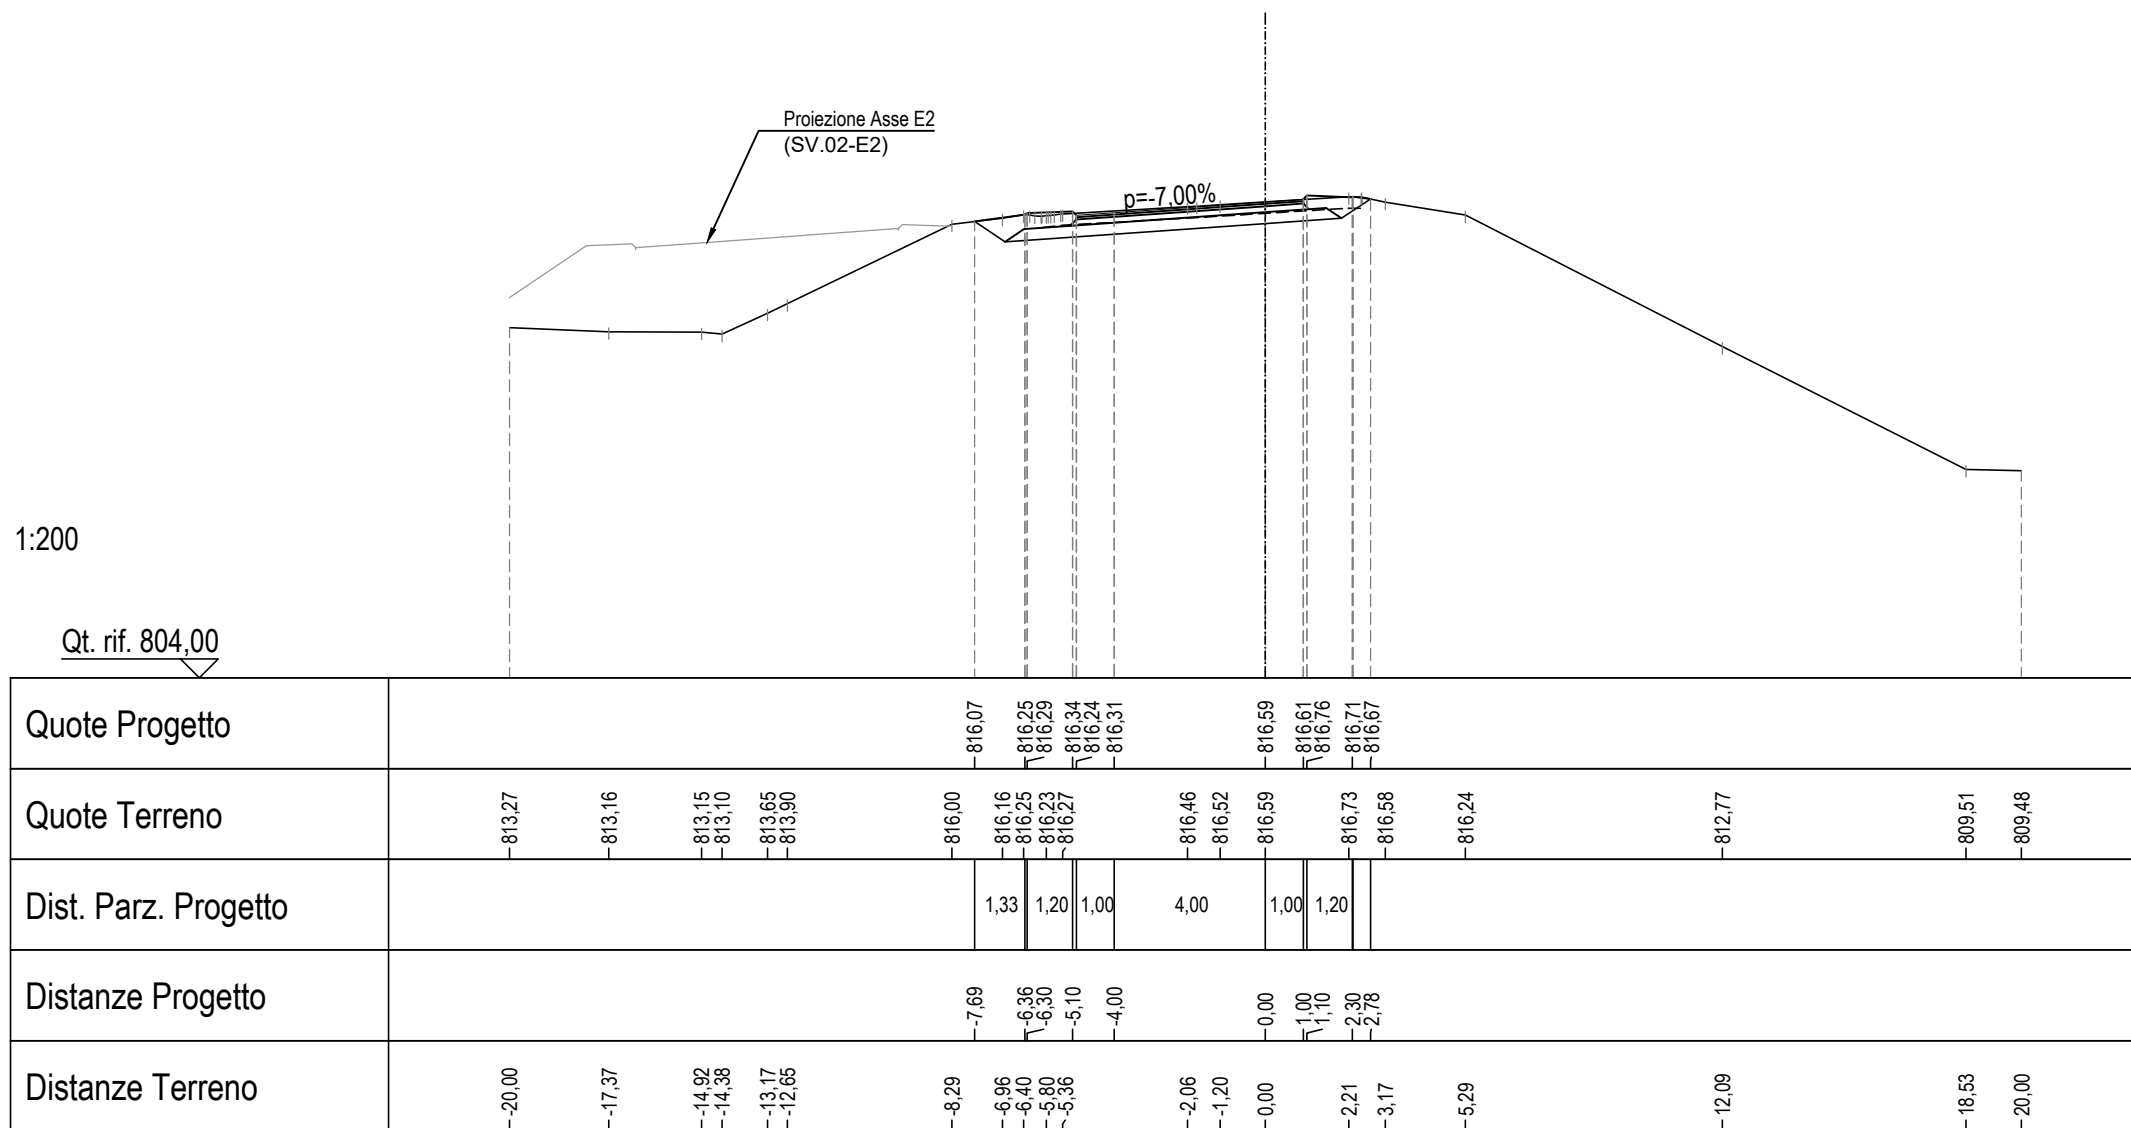

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,00m²
DEMOLIZIONE	2,00m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	3,82m
TERRENO VEGETALE	0,76m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m²
STRATO DI BINDER	0,36m²
STRATO DI BASE	0,97m²
MISTO GRANULARE	2,21m²


SEZIONE N°: E3-12
QT. PROG.: 817,64
Progr. km: 132,05
Dist. prec.: 15,05
Dist. succ.: 22,16

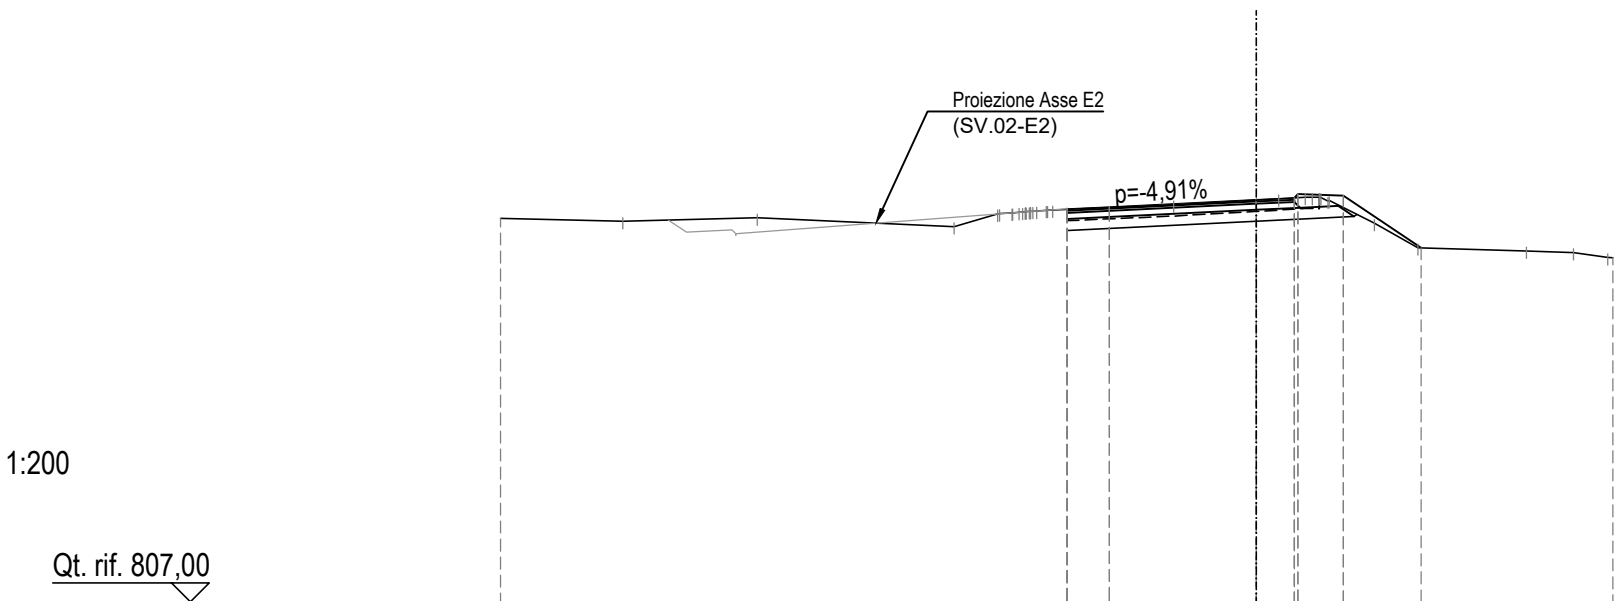

Quote Progetto	817,40 817,35 817,45 817,64 817,64 817,79 817,75 816,37														
Quote Terreno	817,15	817,07	817,16	816,93	817,26 817,31	817,36 817,37	817,51	817,63 817,66	817,71 817,61	817,62 817,02	816,37	816,28	816,24	816,11 816,10	
Dist. Parz. Progetto						1,12	3,89	1,00	1,20	2,05					
Distanze Progetto						-5,01	-3,89	0,00	1,00 1,10	-2,30	-4,35				
Distanze Terreno	-20,00	-16,76	-13,21	-7,99	-6,84 -6,28	-5,56 -5,39	-2,19	0,00 -0,59	-1,29 1,90	-1,93 -3,12	-4,27	-7,15	-8,39	-9,29 9,43	

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,54m²
DEMOLIZIONE	1,52m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	2,68m
TERRENO VEGETALE	0,73m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,23m²
STRATO DI BINDER	0,28m²
STRATO DI BASE	0,75m²
MISTO GRANULARE	1,83m²


SEZIONE N°: E3-14
QT. PROG.: 819,55
Progr. km: 180,06
Dist. prec.: 25,85
Dist. succ.: 21,11

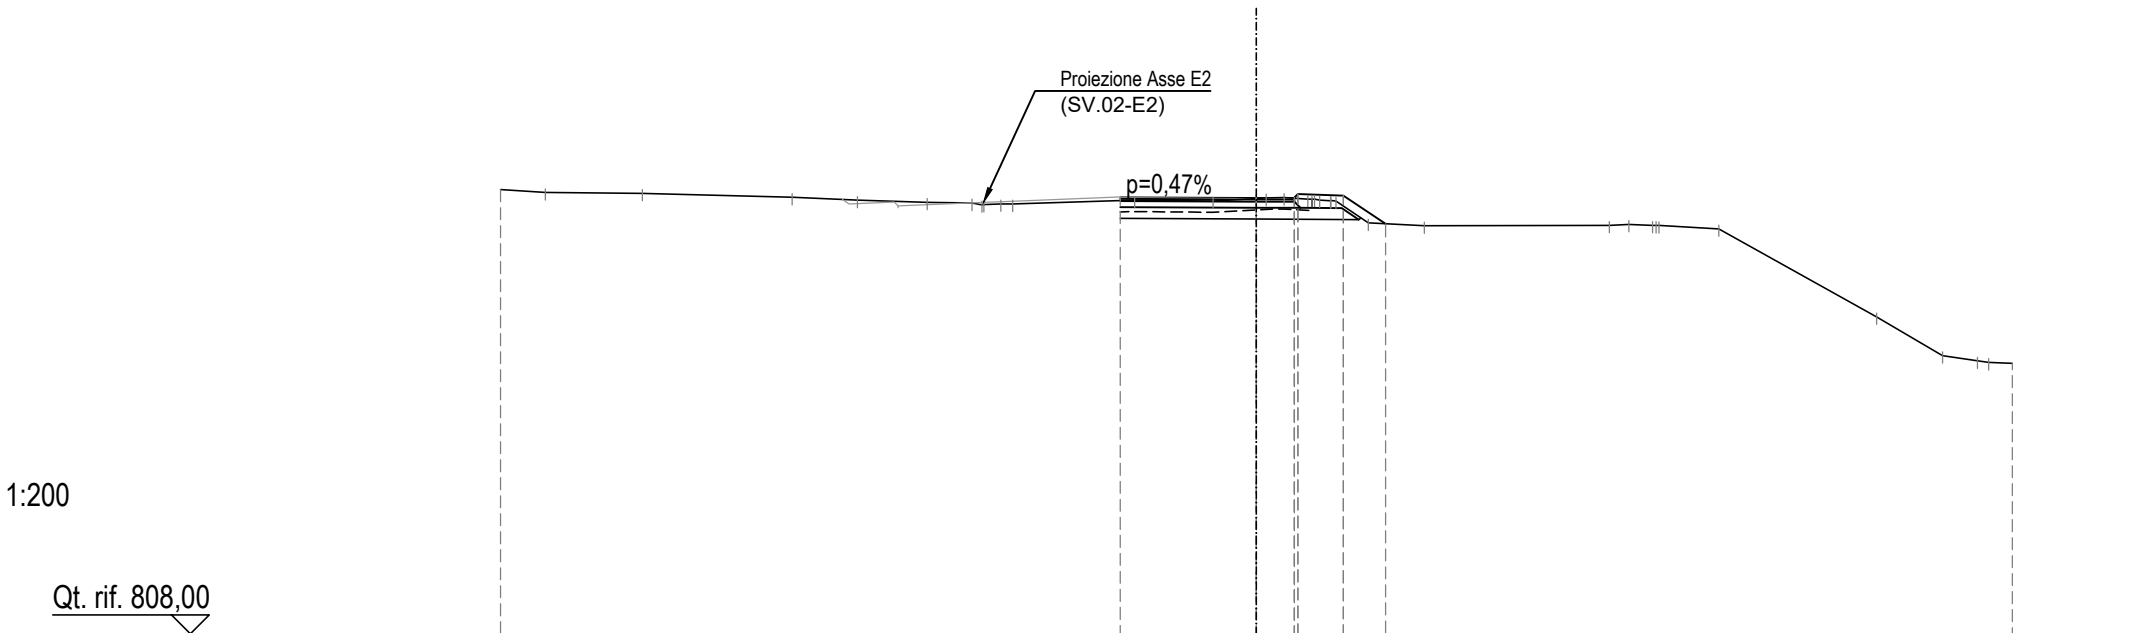

Quote Progetto	819,56819,55819,49819,64819,59818,85																			
Quote Terreno	819,75	819,68	819,66	819,55	819,47	819,42	819,40	819,38	819,37	819,47	819,45	819,52	819,54	819,50	819,46	818,87	818,80	818,81	818,83	818,80
Dist. Parz. Progetto										3,61		1,00	1,20	1,12						
Distanze Progetto										-3,61		0,00	1,00	1,10	2,30	3,42				
Distanze Terreno	-20,00	-18,81	-16,25	-12,28	-10,55	-8,71	-7,53	-6,76	-6,45	-3,22	-1,15	0,00	0,74	1,36	1,96	2,96	4,44	9,33	9,85	10,48

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,05m²
DEMOLIZIONE	1,61m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	2,30m
TERRENO VEGETALE	0,69m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,23m²
STRATO DI BINDER	0,27m²
STRATO DI BASE	0,73m²
MISTO GRANULARE	1,81m²

SEZIONE N°: E3-15
QT. PROG.: 820,38
Progr. km: 201,17
Dist. prec.: 21,11
Dist. succ.: 4,10

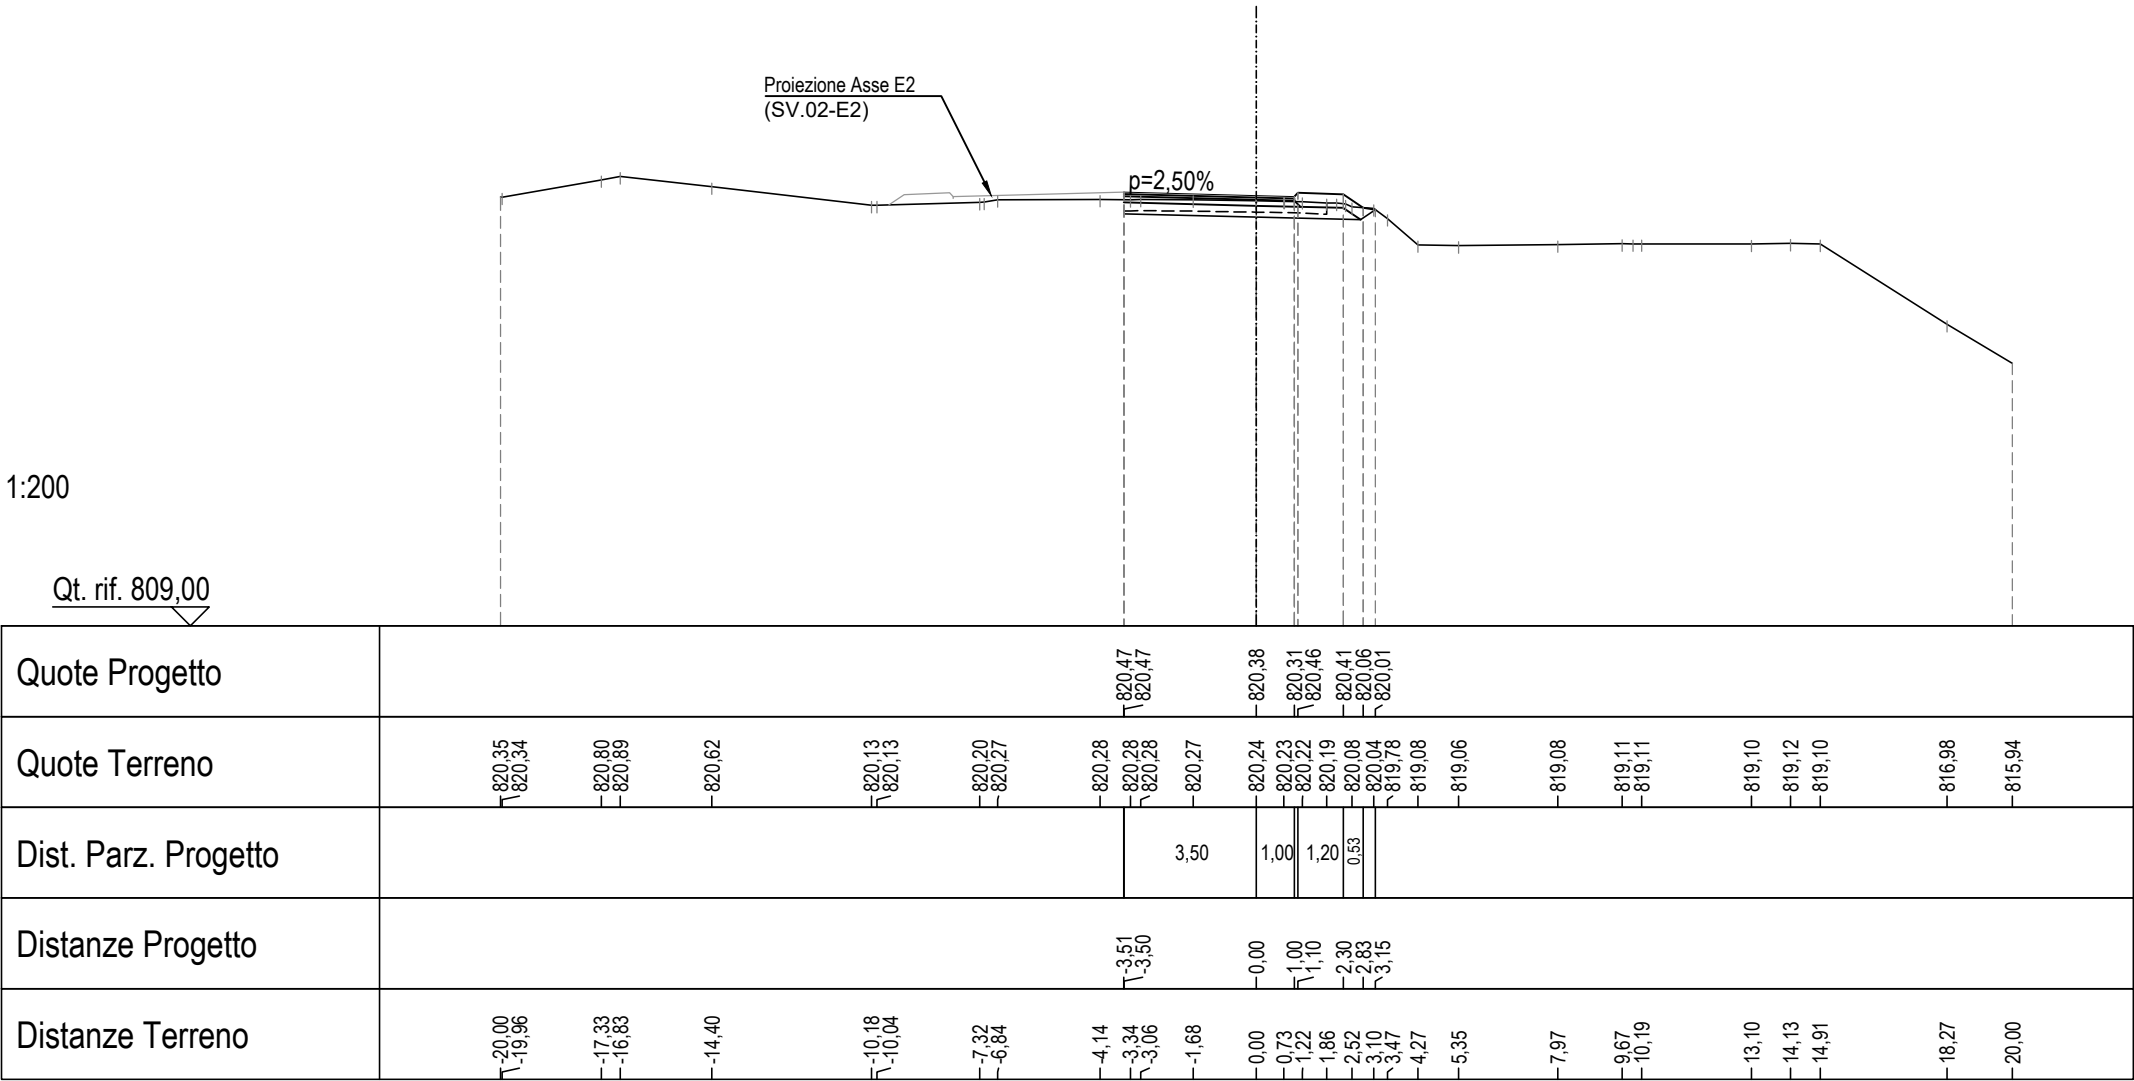


Asse F (SV.02-F)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,71m²
DEMOLIZIONE	1,26m²
SCAVO FOSSO	1,13m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,10m²
INERBIMENTO	3,48m
TERRENO VEGETALE	0,94m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,18m²
STRATO DI BINDER	0,22m²
STRATO DI BASE	0,54m²
MISTO GRANULARE	1,22m²

SEZIONE N°: F-2
QT. PROG.: 820,21
Progr. km: 10,69
Dist. prec.: 10,69
Dist. succ.: 4,85


1:200

Qt. rif. 812,00

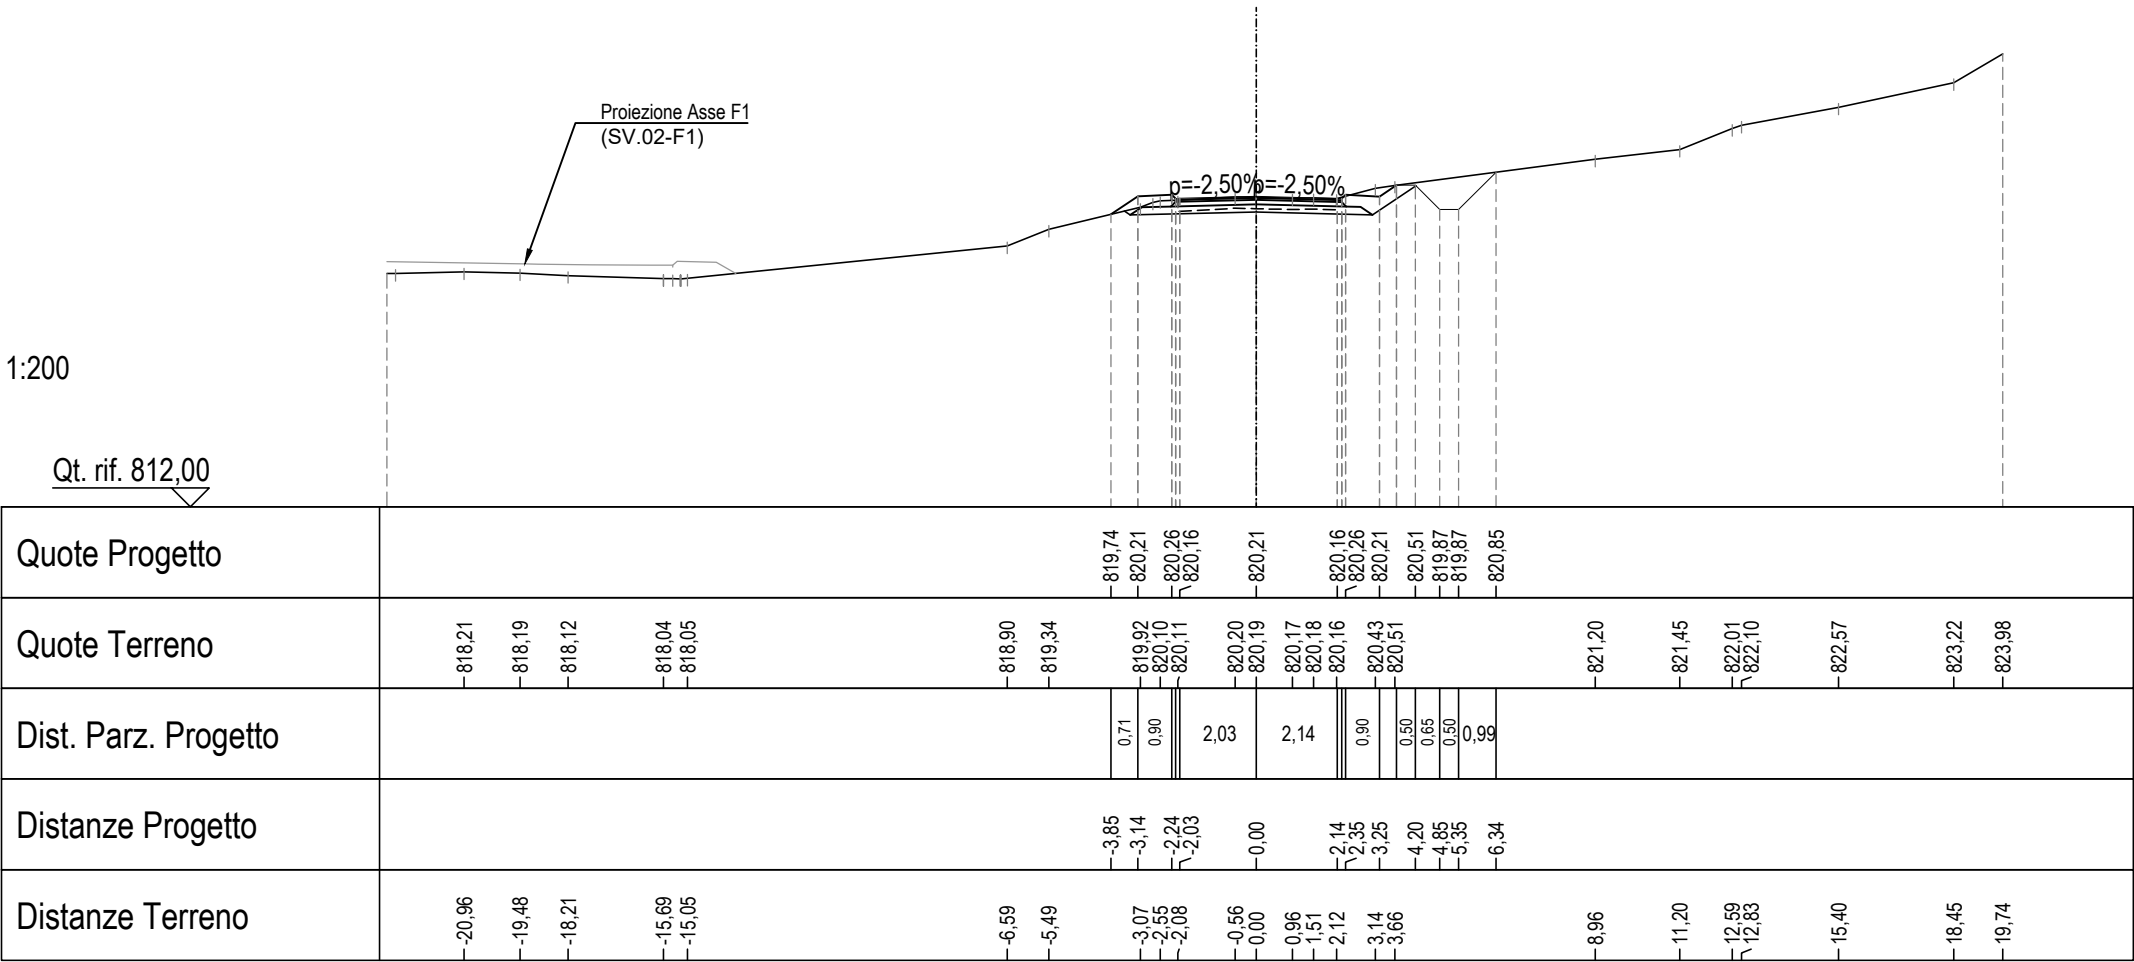

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,74m²
SCOTICO	1,66m
BONIFICA	0,81m²
DEMOLIZIONE	1,27m²
SCAVO FOSSO	1,01m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,24m²
RILEVATO	1,04m²
INERBIMENTO	1,14m
TERRENO VEGETALE	0,32m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,25m²
STRATO DI BINDER	0,31m²
STRATO DI BASE	0,76m²
MISTO GRANULARE	1,46m²


SEZIONE N°: F-4
QT. PROG.: 818,70
Progr. km: 25,09
Dist. prec.: 9,56
Dist. succ.: 5,04

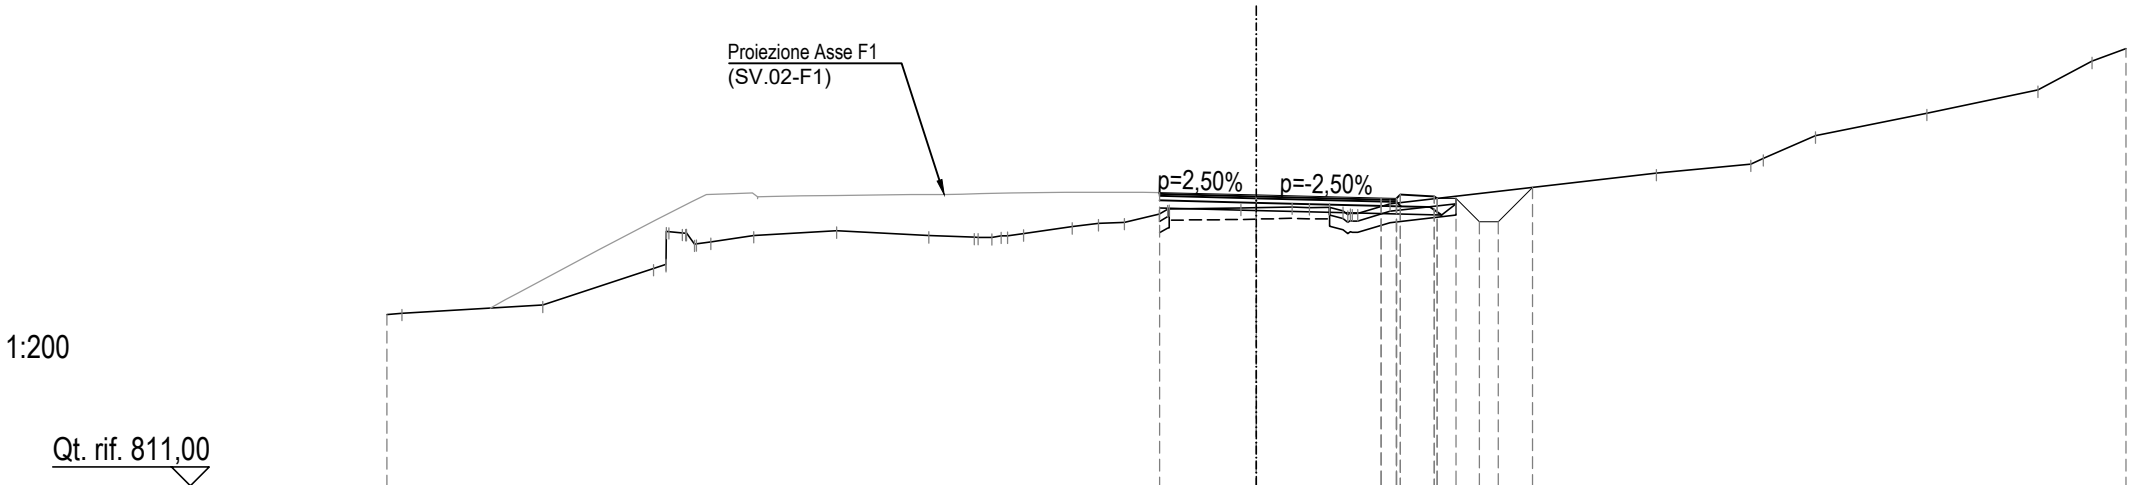

Quote Progetto																																		
Quote Terreno	-815,78	-816,75	-817,69	-817,45	-817,63	-817,75	-817,62	-817,58	-817,61	-817,68	-817,86	-817,94	-817,97	-818,19	-818,33	-818,35	-818,36	-818,38	-818,37	-818,22	-818,21	-818,47	-818,62	-818,71	-818,66	-818,61	-817,99	-817,99	-818,90					
Dist. Parz. Progetto															2,56	3,30					0,90	0,50	0,62	0,50	0,91									
Distanze Progetto															-2,56	-0,00			-3,30			-3,80	-4,70	-5,28	-5,90	-6,40	-7,31							
Distanze Terreno	-18,88	-15,94	-15,18	-14,44	-13,30	-11,11	-8,67	-7,47	-6,76	-6,16	-4,87	-4,18	-3,49	-2,57	-2,31	-0,41	0,00	-0,94	-1,93	-2,49	-2,68	-3,54	-10,58	-13,08	-13,41	-14,79	-17,73	-20,67	-22,11					

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,92m ²
BONIFICA	0,58m ²
DEMOLIZIONE	2,30m ²
SCAVO FOSSO	1,24m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,34m ²
RILEVATO	0,87m ²
INERBIMENTO	2,97m
TERRENO VEGETALE	0,89m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,29m ²
STRATO DI BINDER	0,36m ²
STRATO DI BASE	0,88m ²
MISTO GRANULARE	1,77m ²

SEZIONE N°: F-7
QT. PROG.: 817,38
Progr. km: 44,65
Dist. prec.: 6,02
Dist. succ.: 5,35

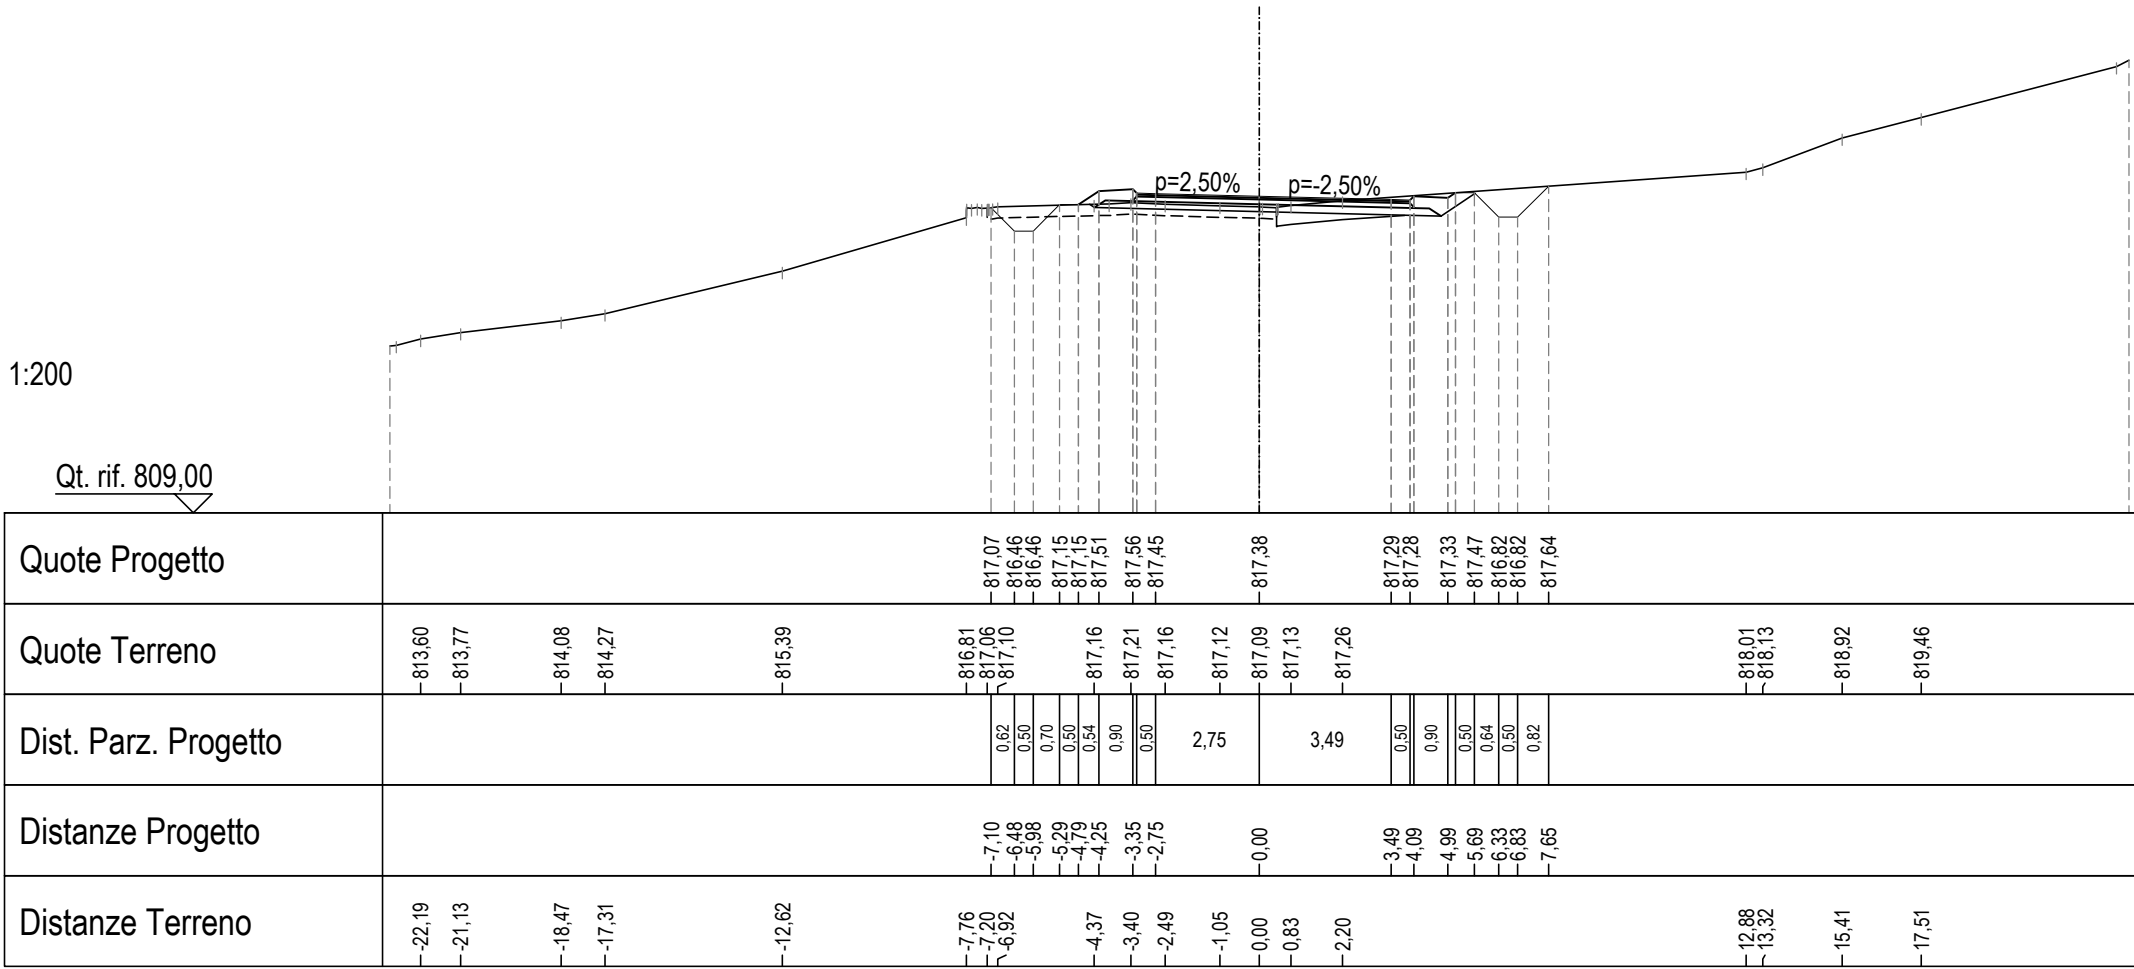


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,58m²
BONIFICA	0,27m²
DEMOLIZIONE	2,31m²
SCAVO FOSSO	2,11m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,30m²
RILEVATO	0,32m²
INERBIMENTO	2,81m
TERRENO VEGETALE	0,79m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,29m²
STRATO DI BINDER	0,36m²
STRATO DI BASE	0,89m²
MISTO GRANULARE	1,79m²

SEZIONE N°: F-8
QT. PROG.: 817,16
Progr. km: 50,00
Dist. prec.: 5,35
Dist. succ.: 4,20

1:200

Qt. rif. 810,00

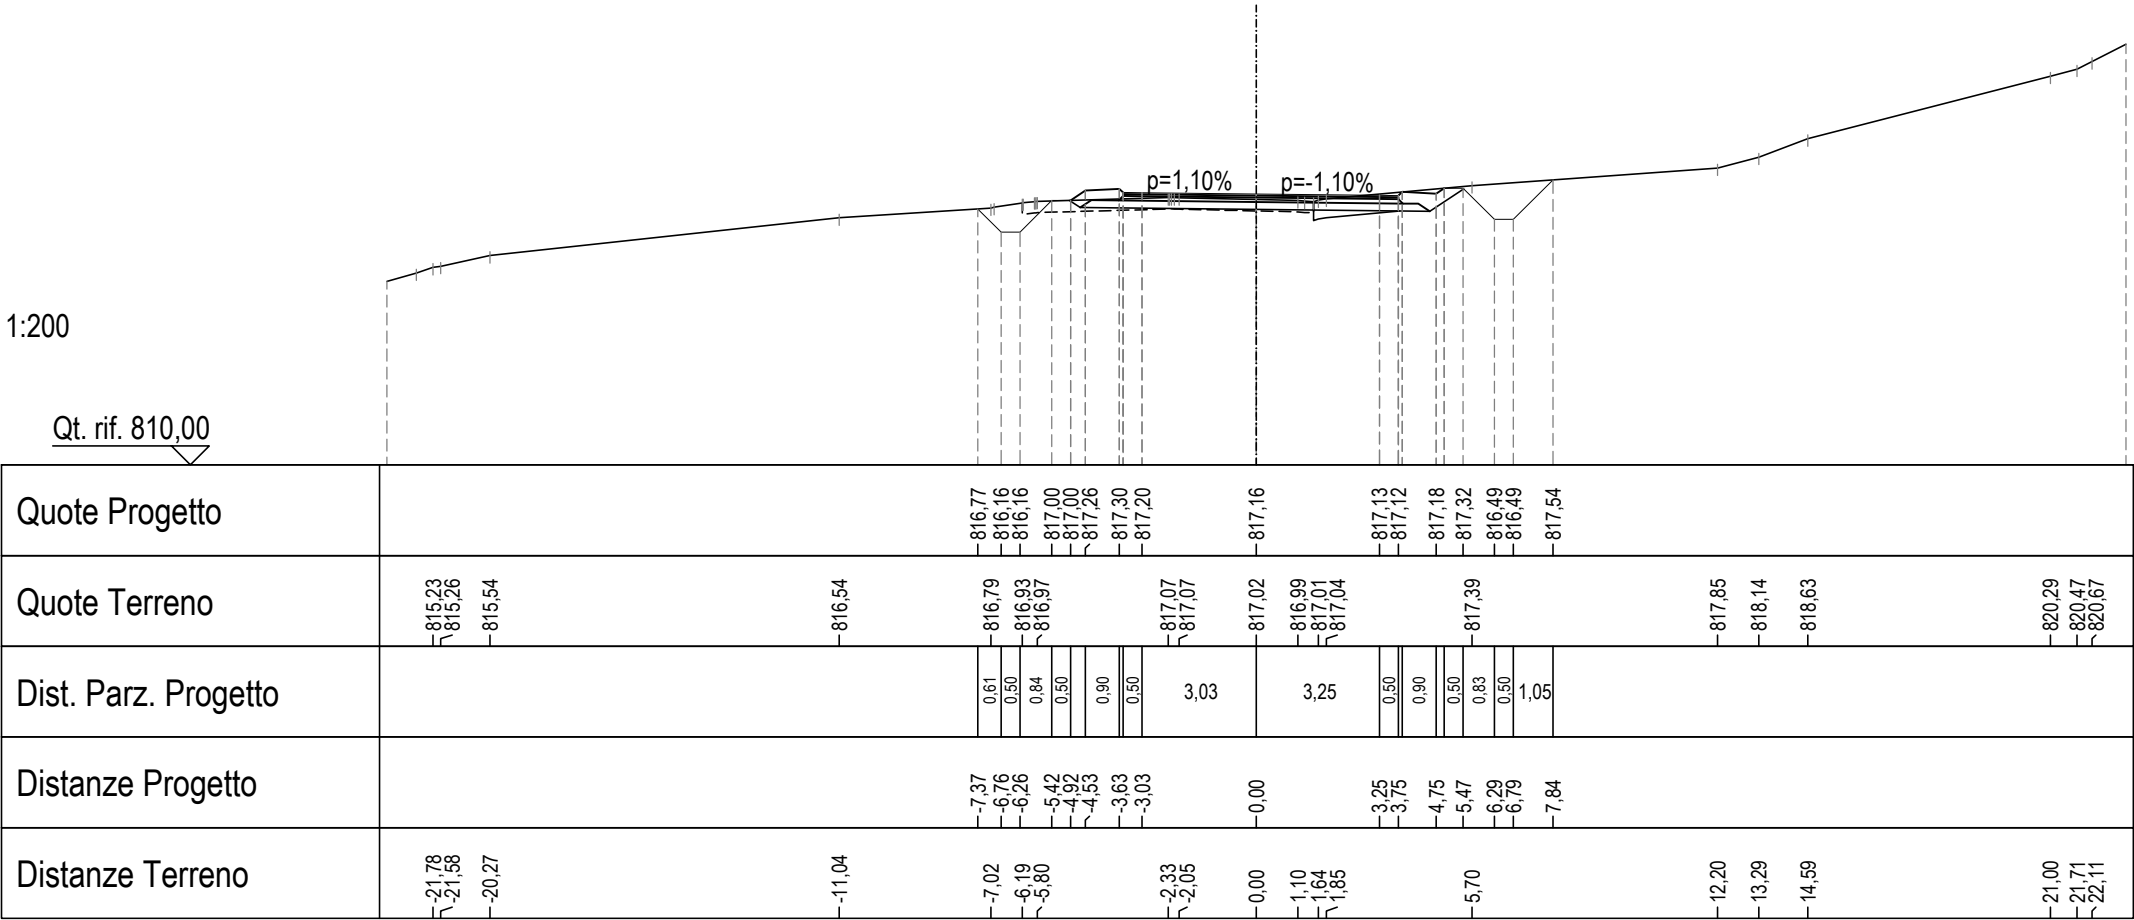


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,22m²
BONIFICA	0,21m²
DEMOLIZIONE	2,38m²
SCAVO FOSSO	2,81m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,26m²
RILEVATO	0,12m²
INERBIMENTO	2,60m
TERRENO VEGETALE	0,75m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,30m²
STRATO DI BINDER	0,37m²
STRATO DI BASE	0,91m²
MISTO GRANULARE	1,83m²

SEZIONE N°: F-9
QT. PROG.: 817,03
Progr. km: 54,20
Dist. prec.: 4,20
Dist. succ.: 8,95

1:200

Qt. rif. 810,00

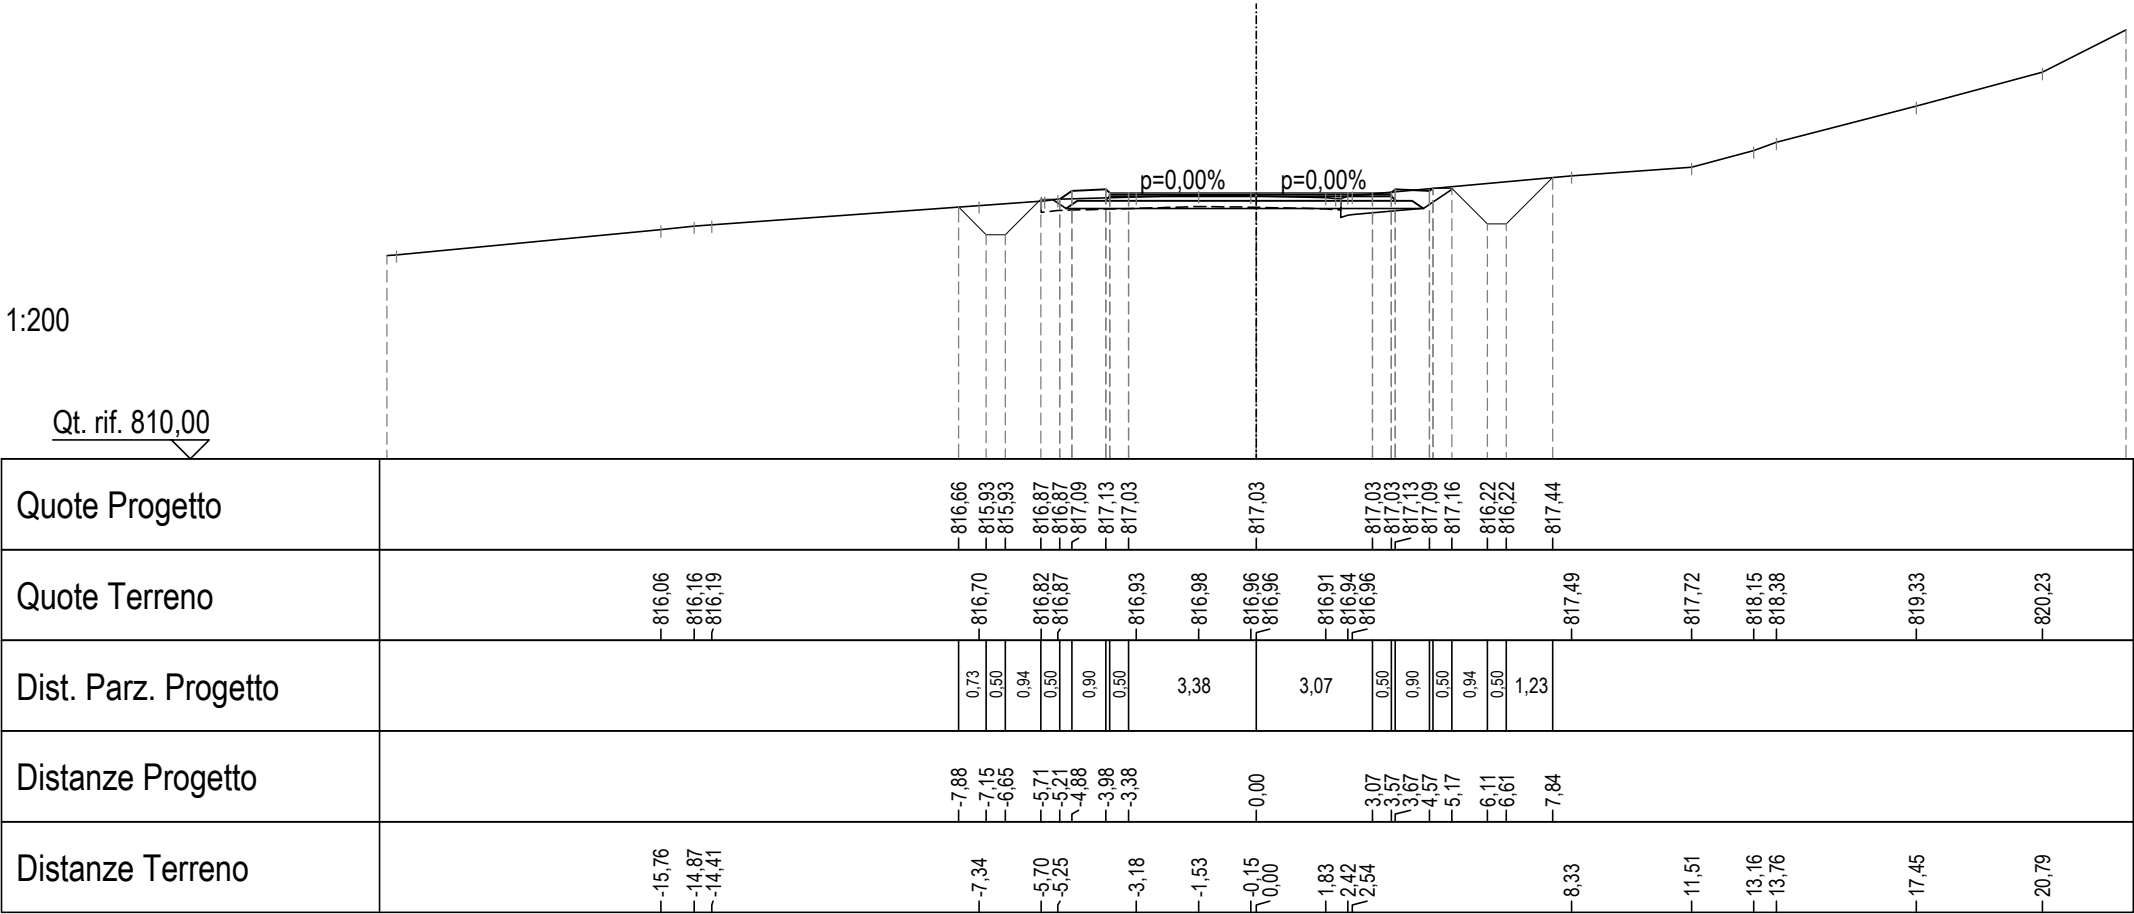


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,49m²
DEMOLIZIONE	2,89m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,01m²
INERBIMENTO	3,15m
TERRENO VEGETALE	0,81m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,33m²
STRATO DI BINDER	0,41m²
STRATO DI BASE	1,00m²
MISTO GRANULARE	2,05m²

SEZIONE N°: F-10
QT. PROG.: 816,76
Progr. km: 63,16
Dist. prec.: 8,95
Dist. succ.: 17,97


1:200

Qt. rif. 809,00

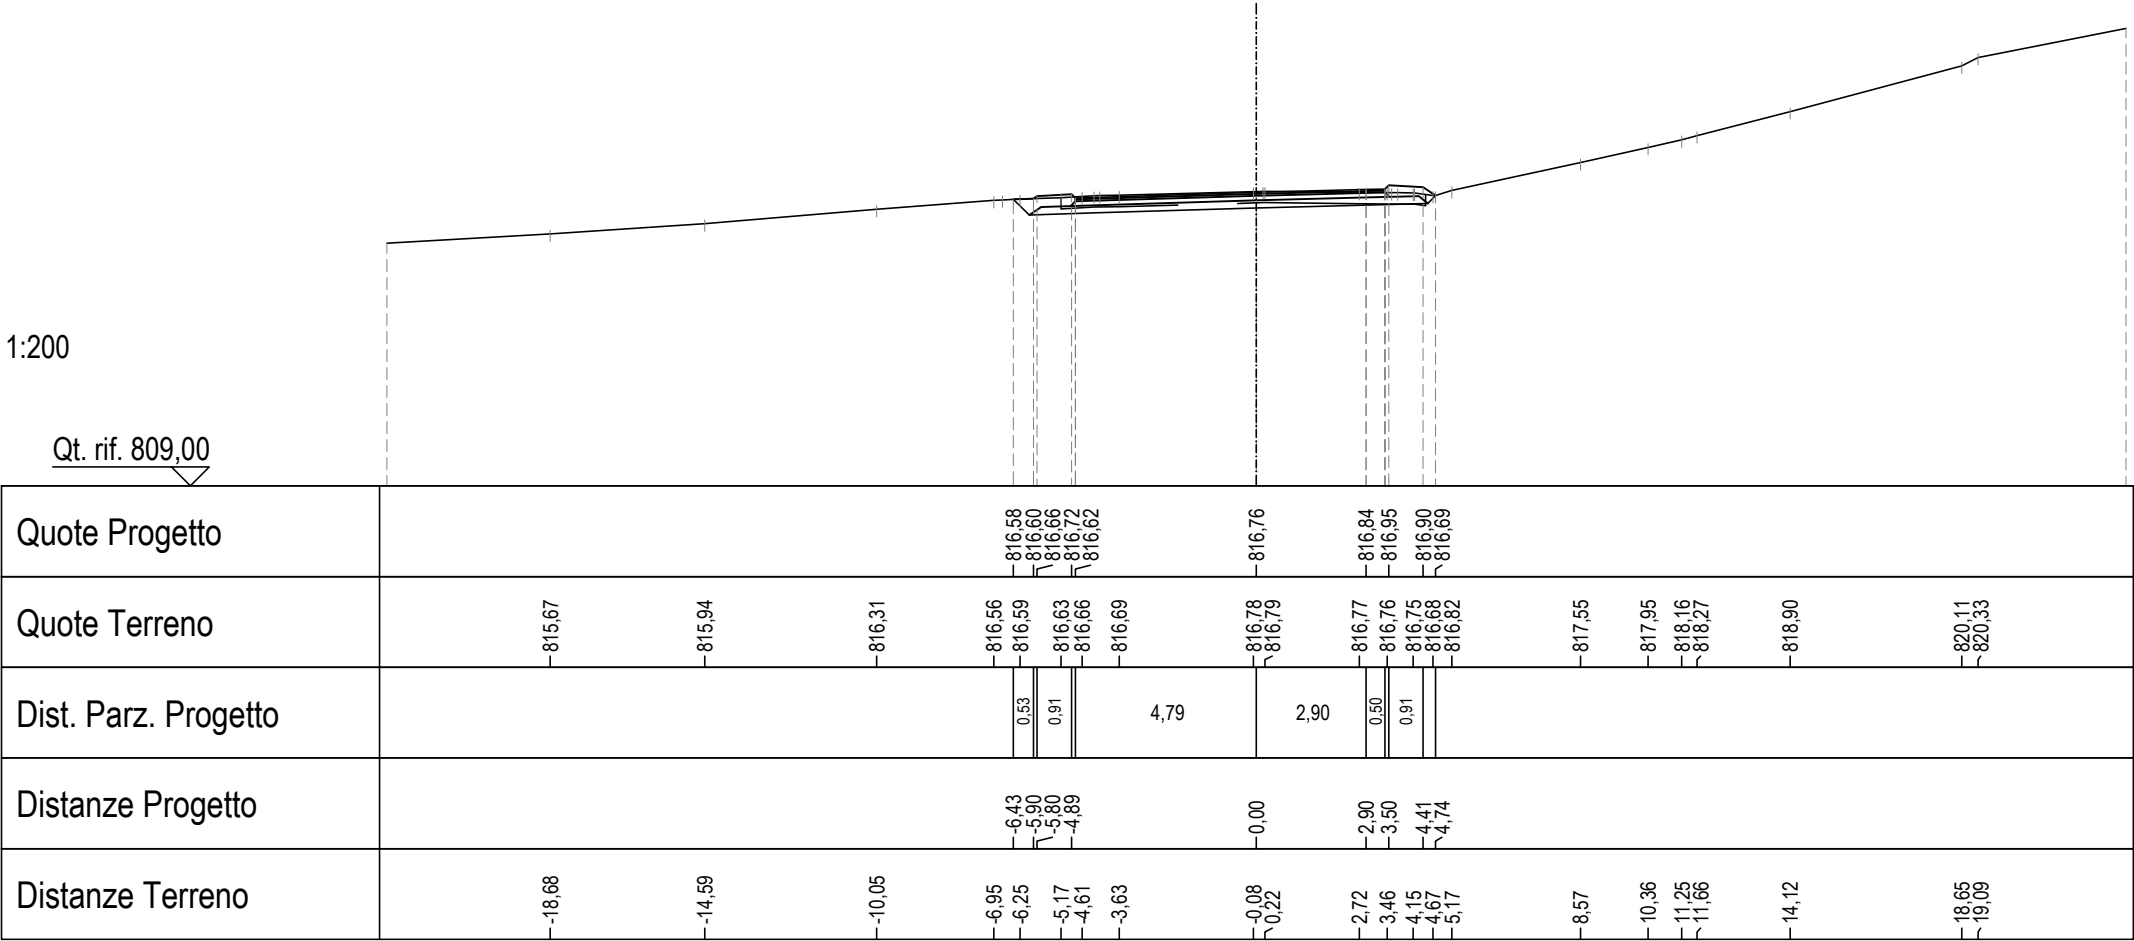


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,64m²
BONIFICA	0,34m²
DEMOLIZIONE	2,23m²
RILEVATI	
RILEVATO	0,61m²
INERBIMENTO	2,49m
TERRENO VEGETALE	0,69m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,31m²
STRATO DI BINDER	0,38m²
STRATO DI BASE	0,93m²
MISTO GRANULARE	1,84m²

SEZIONE N°: F-12
QT. PROG.: 815,97
Progr. km: 95,96
Dist. prec.: 14,83
Dist. succ.: 3,14

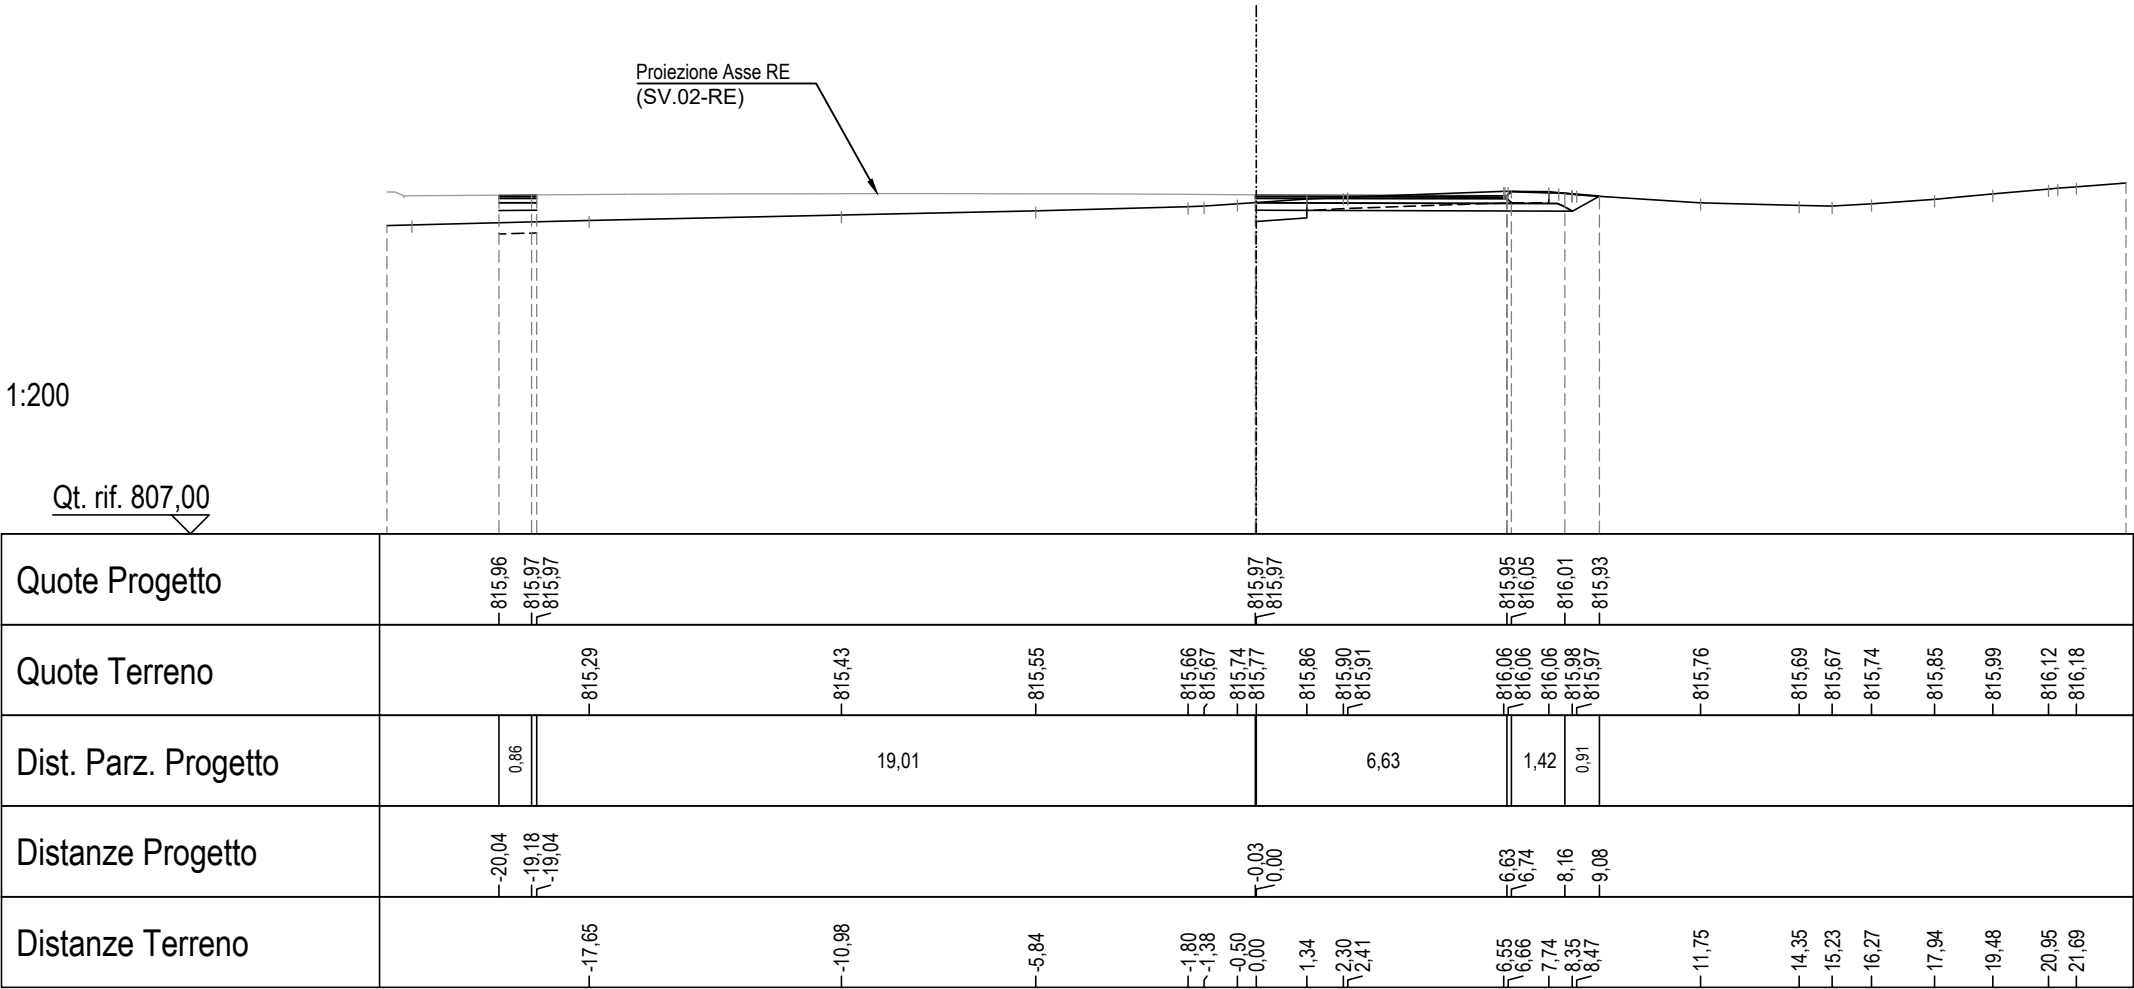

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,10m²
BONIFICA	0,43m²
DEMOLIZIONE	0,04m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	0,79m
TERRENO VEGETALE	0,21m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,10m²
STRATO DI BINDER	0,12m²
STRATO DI BASE	0,30m²
MISTO GRANULARE	0,63m²


SEZIONE N°: F-13
QT. PROG.: 816,03
Progr. km: 99,10
Dist. prec.: 3,14

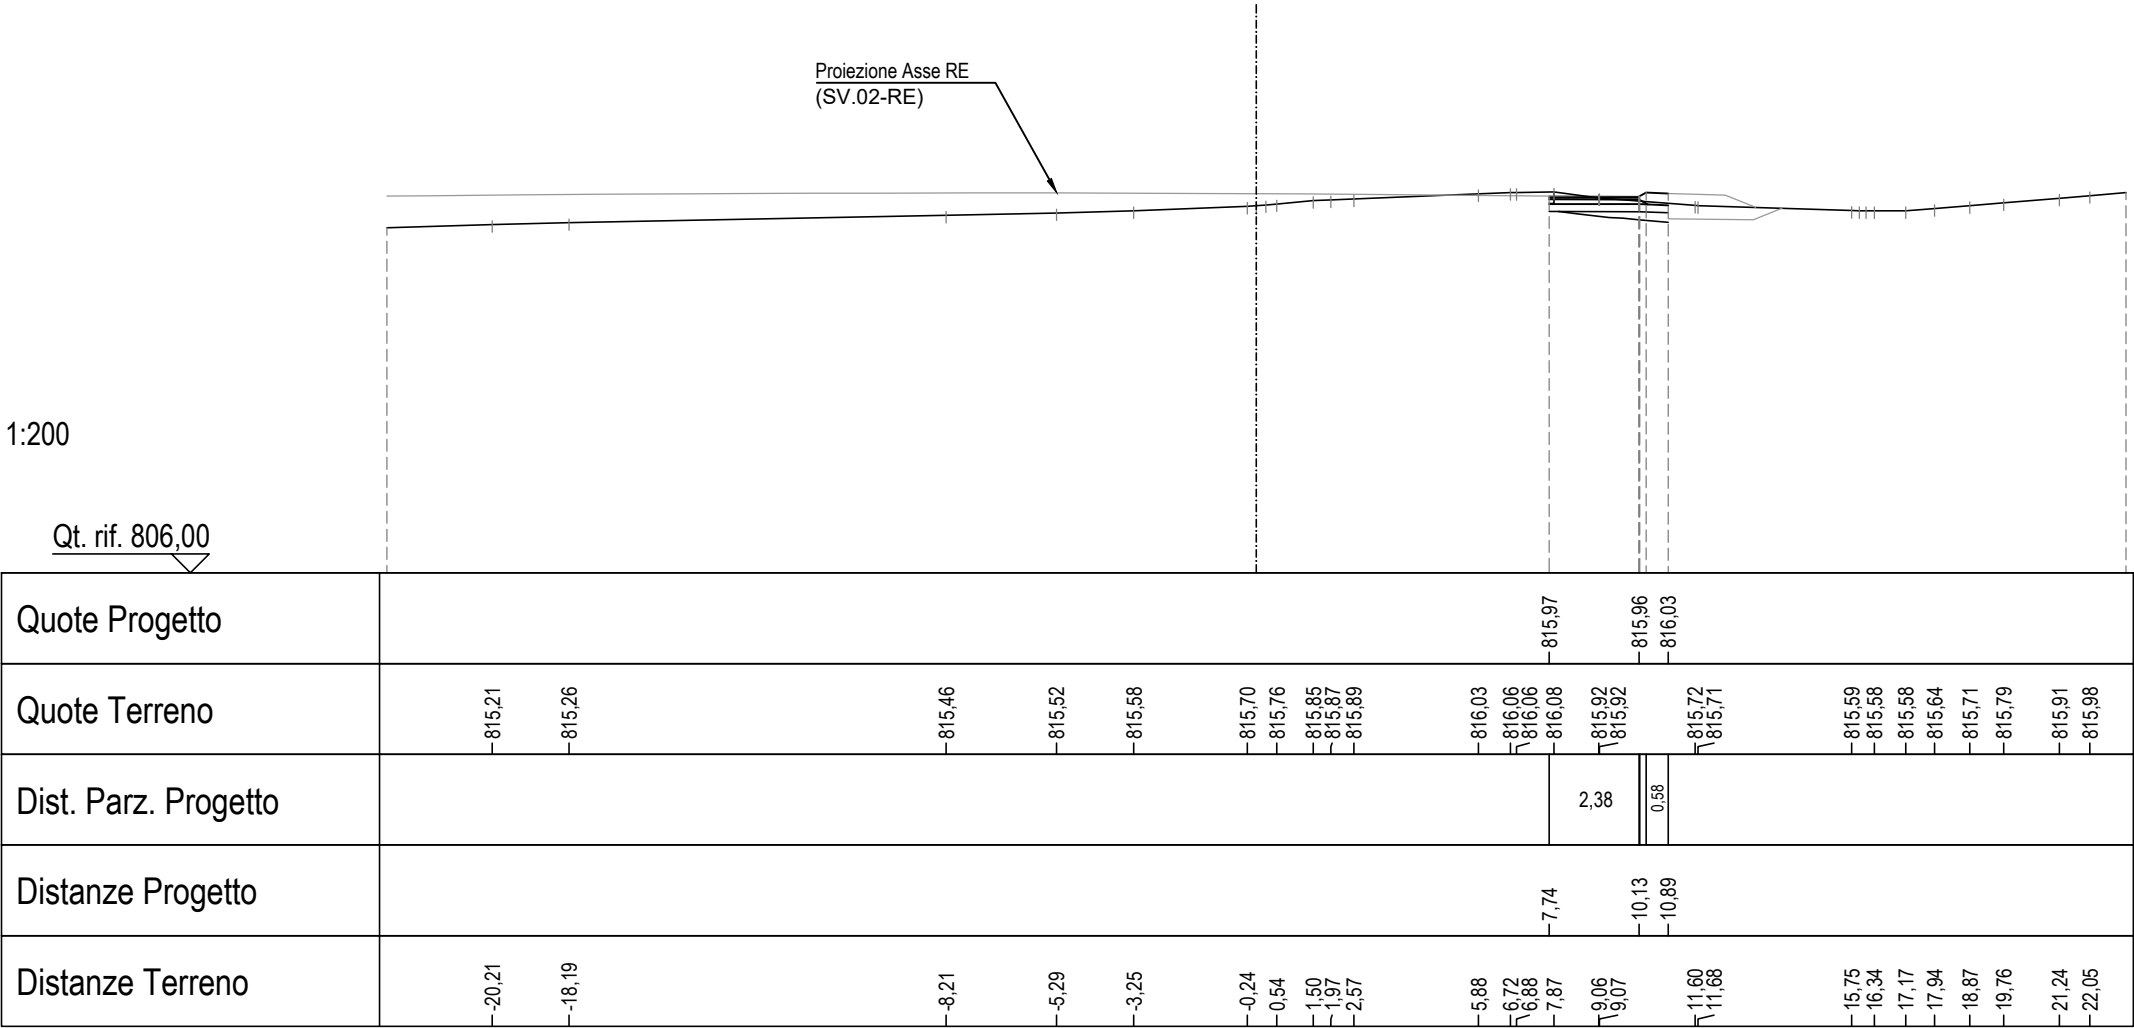

Asse F1 (SV.02-F1)


SCAVI E BONIFICHE	
SCOTICO	4,89m
BONIFICA	0,36m²
DEMOLIZIONE	2,15m²
GRADONATURA	3,92m
RILEVATI	
RILEVATO	6,05m²
INERBIMENTO	7,96m
TERRENO VEGETALE	2,10m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,27m²
STRATO DI BINDER	0,34m²
STRATO DI BASE	0,83m²
MISTO GRANULARE	1,76m²

SEZIONE N°: F1-2
QT. PROG.: 818,55
Progr. km: 20,81
Dist. prec.: 20,81
Dist. succ.: 11,00

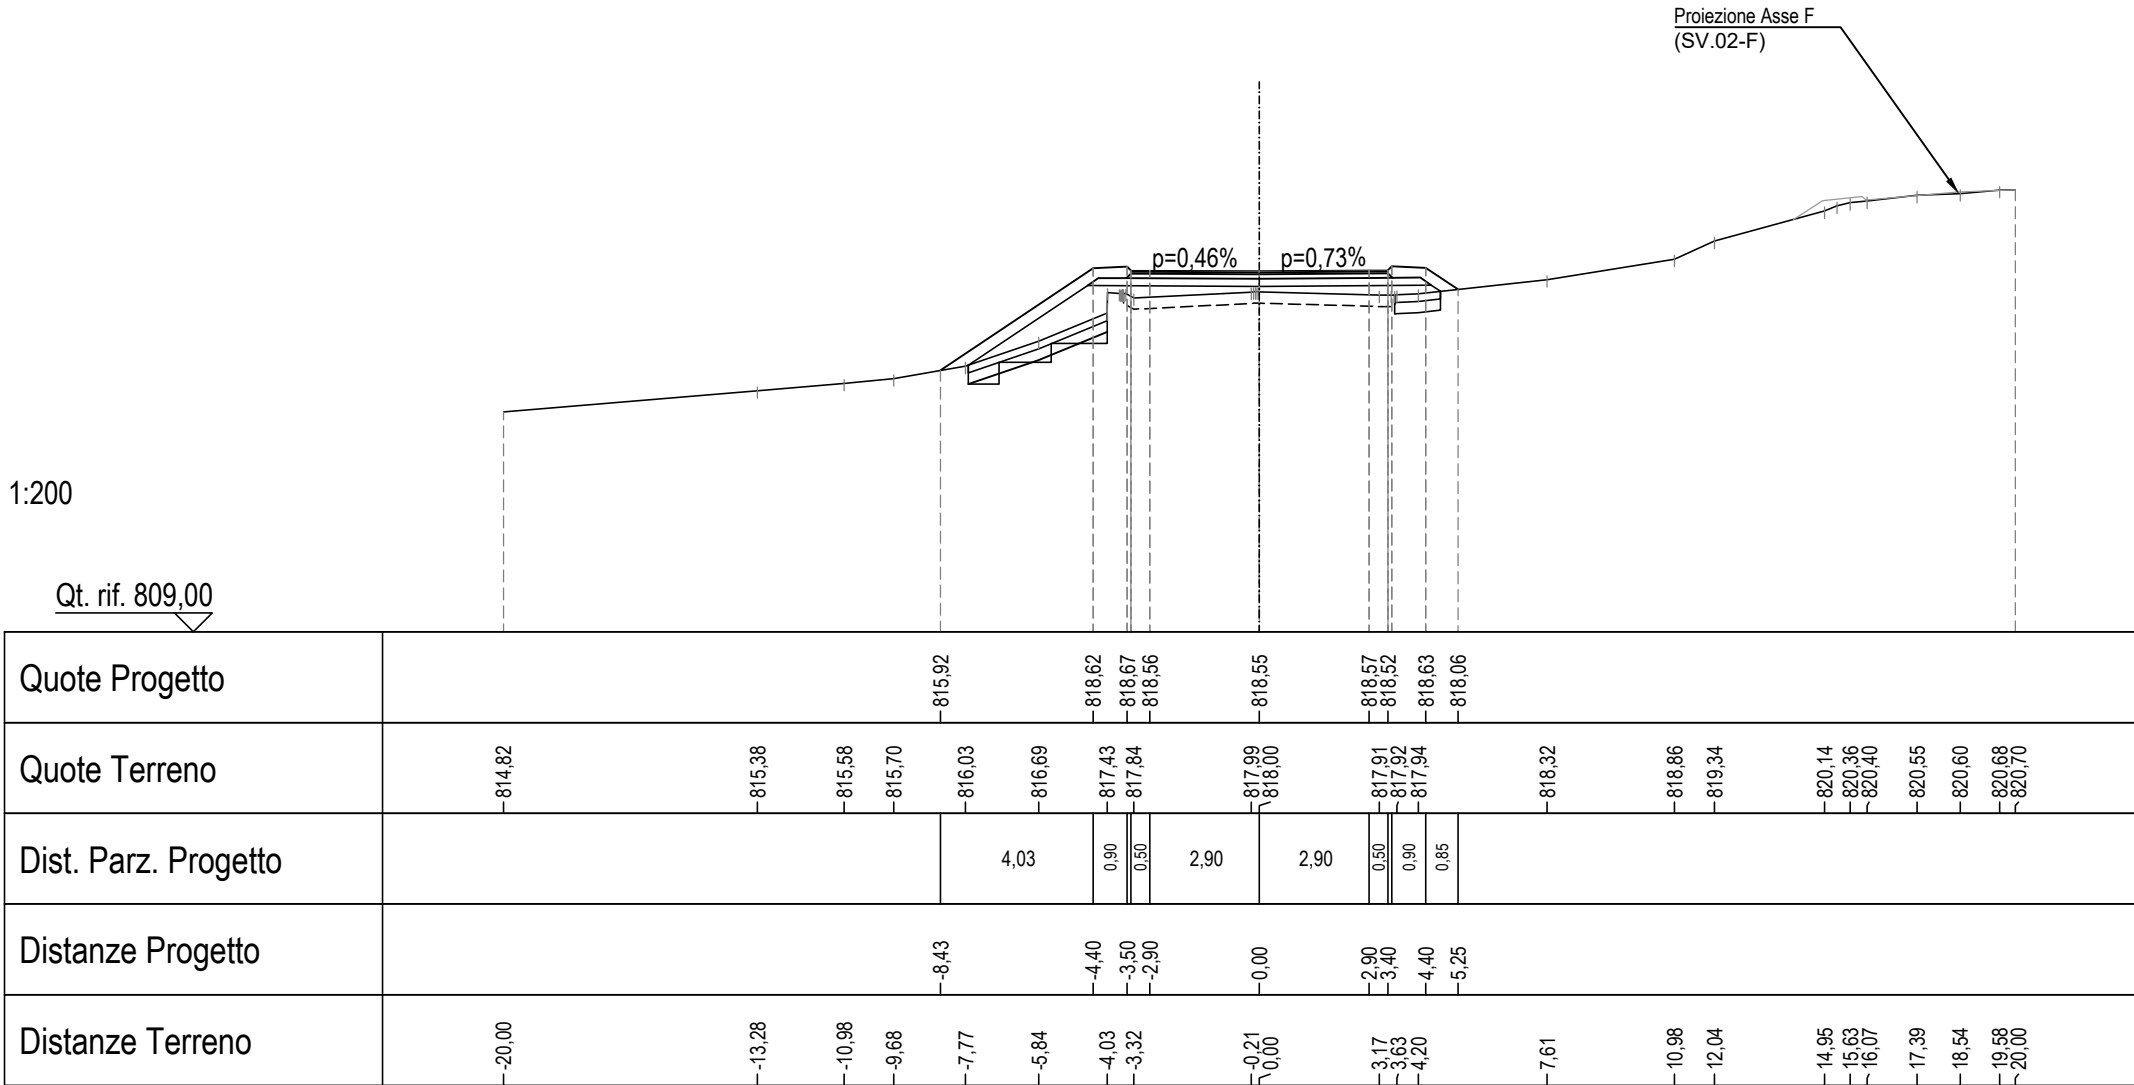

SCAVI E BONIFICHE	
DEMOLIZIONE	1,12m²
RILEVATI	
RILEVATO	1,62m²
INERBIMENTO	2,42m
TERRENO VEGETALE	0,68m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,06m²
STRATO DI BINDER	0,07m²
STRATO DI BASE	0,18m²
MISTO GRANULARE	0,65m²

SEZIONE N°: F1-5
QT. PROG.: 818,28
Progr. km: 42,81
Dist. prec.: 3,05

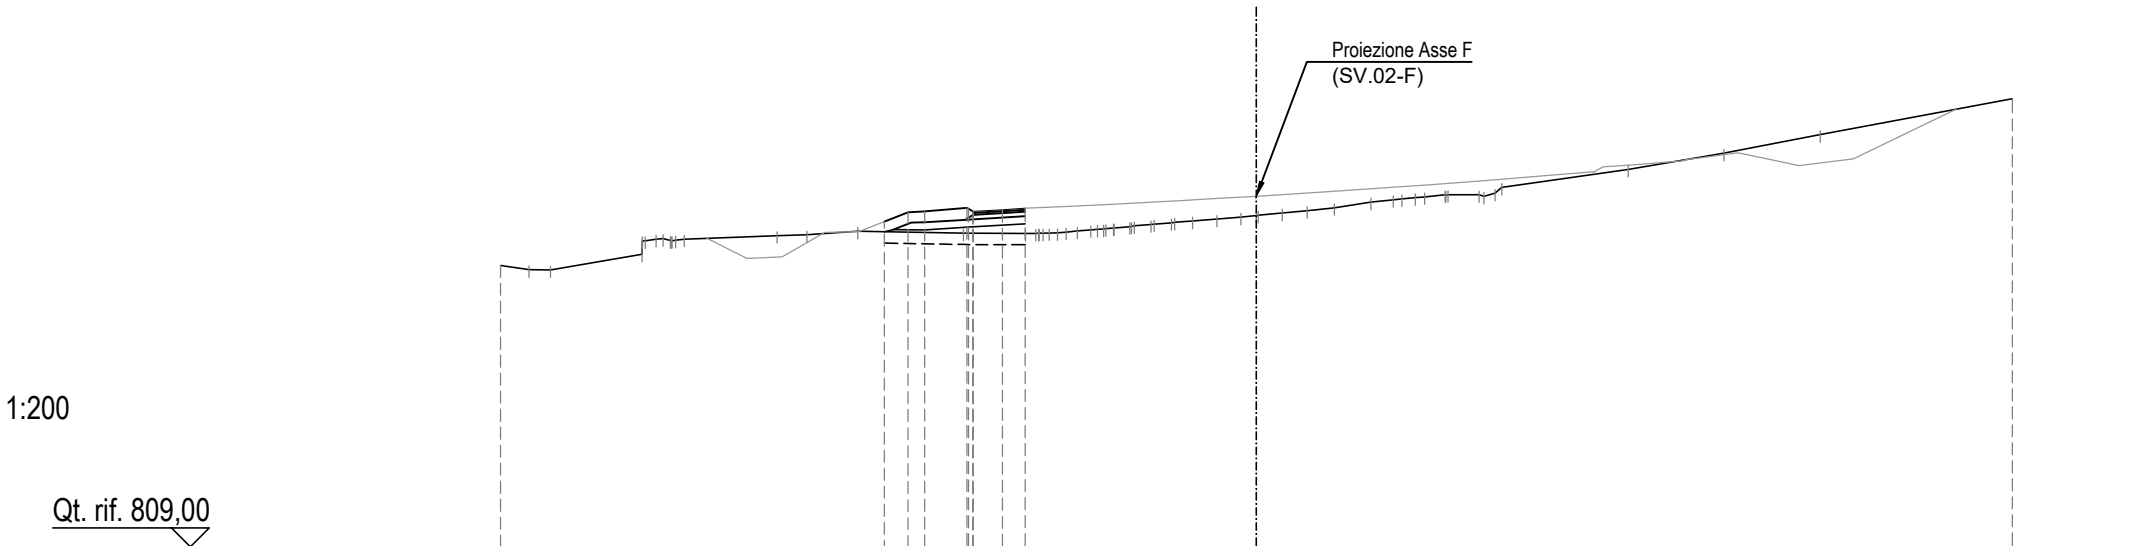

Quote Progetto	817,61 817,85 817,88 817,97 817,92 817,96														
Quote Terreno	-816,44	-816,33	-816,33	-816,74	-817,15	-817,14	-817,24	-817,25	-817,35	-817,30	-817,29	-817,30	-817,36	-817,40	-820,86
Dist. Parz. Progetto										0,62	1,12	0,78	0,61		
Distanze Progetto										-9,84	-9,22	-8,78	-7,66	-6,72	-6,12
Distanze Terreno	-20,00	-19,24	-18,67	-16,26	-15,69	-15,14	-12,68	-11,89	-10,55	-7,75	-6,11	-5,48	-4,74	-4,20	-20,00

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	211,49 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	78,80 m³
BON	BONIFICA	353,50 m³
CANAL	CANALETTA	3,86 m³
CORDOLO	CORDOLO	7,78 m³
DEM	DEMOLIZIONE	202,63 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	454,80 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	26,99 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	2132,46 m²
RI	RILEVATO	468,61 m³
RI-SCAVI	RIEMPIMENTO	1394,82 m³
SCOT	SCOTICO	2684,59 m²
ST	STERRO	103,31 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	630,35 m³
USURA	STRATO DI USURA	65,64 m³

ASSE D1

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

Pagina: 1 / 1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	98,08 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	36,14 m³
BON	BONIFICA	49,05 m³
DEM	DEMOLIZIONE	189,75 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	239,39 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	395,20 m²
RI	RILEVATO	226,72 m³
RI-SCAVI	RIEMPIMENTO	28,02 m³
SCOT	SCOTICO	218,67 m²
ST	STERRO	93,79 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	142,12 m³
USURA	STRATO DI USURA	30,12 m³

ASSE D2

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

Pagina: 1 / 1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	104,58 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	38,63 m³
BON	BONIFICA	10,17 m³
CANAL	CANALETTA	1,13 m³
DEM	DEMOLIZIONE	255,47 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	245,54 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	85,02 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	383,83 m²
RI	RILEVATO	304,03 m³
RIE	RIEMPIMENTO	2,76 m³
RI-SCAVI	RIEMPIMENTO	42,15 m³
SCOT	SCOTICO	87,36 m²
ST	STERRO	70,96 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	150,86 m³
USURA	STRATO DI USURA	32,20 m³

ASSE E2

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

Pagina: 1 / 1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	196,29 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	72,83 m³
BON	BONIFICA	154,99 m³
DEM	DEMOLIZIONE	120,19 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	445,53 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	60,55 m³
GRAD	GRADONATURA	349,81 m²
INERBIMENTO	INERBIMENTO	767,70 m²
RI	RILEVATO	645,92 m³
SCOT	SCOTICO	751,59 m²
ST	STERRO	725,14 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	244,38 m³
USURA	STRATO DI USURA	60,69 m³

ASSE E3

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

Pagina: 1 / 1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	173,05 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	68,93 m³
BON	BONIFICA	2,97 m³
DEM	DEMOLIZIONE	427,41 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	423,43 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	686,25 m²
RI	RILEVATO	3,66 m³
SCAR	SCARIFICA	9,449 m³
SCOT	SCOTICO	9,59 m²
ST	STERRO	416,36 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	206,11 m³
USURA	STRATO DI USURA	57,44 m³

ASSE F

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	89,70 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	36,85 m³
BON	BONIFICA	62,33 m³
DEM	DEMOLIZIONE	189,12 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	180,86 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	69,79 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	298,55 m²
RI	RILEVATO	43,80 m³
RIE	RIEMPIMENTO	12,16 m³
SCOT	SCOTICO	24,07 m²
ST	STERRO	178,42 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	81,35 m³
USURA	STRATO DI USURA	29,48 m³

ASSE F1

RIEPILOGO QUANTITA' SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

Pagina: 1 / 1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	45,08 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	16,55 m³
BON	BONIFICA	20,30 m³
DEM	DEMOLIZIONE	103,83 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	108,23 m³
GRAD	GRADONATURA	78,12 m²
INERBIMENTO	INERBIMENTO	289,76 m²
RI	RILEVATO	174,86 m³
SCOT	SCOTICO	139,35 m²
ST	STERRO	23,14 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	84,83 m³
USURA	STRATO DI USURA	13,78 m³

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 1 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	2,51	1,61 m ³				0,9285714	1,49 m ³	1,49 m ³
RE-2	0+002,51	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-1	0+000,00	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,48 m ²	2,51	1,20 m ³				1,0535714	1,26 m ³	2,75 m ³
RE-2	0+002,51	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-2	0+002,51	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	15,28	9,78 m ³				0,9285714	9,08 m ³	11,83 m ³
RE-3	0+017,79	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-2	0+002,51	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,58 m ²	15,28	8,86 m ³				1,0646429	9,43 m ³	21,26 m ³
RE-3	0+017,79	0,68 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
RE-3	0+017,79	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	5,54	3,55 m ³				0,9285714	3,30 m ³	24,56 m ³
RE-4	0+023,33	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-3	0+017,79	0,68 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
Dx			0,68 m ²	5,54	3,77 m ³				1,0757143	4,06 m ³	28,62 m ³
RE-4	0+023,33	0,68 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
RE-4	0+023,33	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	5,43	3,48 m ³				0,9285714	3,23 m ³	31,85 m ³
RE-5	0+028,76	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-4	0+023,33	0,68 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
Dx			0,58 m ²	5,43	3,15 m ³				1,0646429	3,35 m ³	35,20 m ³
RE-5	0+028,76	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-5	0+028,76	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	11,04	7,07 m ³				0,9285714	6,56 m ³	41,76 m ³
RE-6	0+039,81	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-5	0+028,76	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,48 m ²	11,04	5,30 m ³				1,0535714	5,58 m ³	47,34 m ³
RE-6	0+039,81	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-6	0+039,81	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	10,96	7,01 m ³				0,9285714	6,51 m ³	53,85 m ³
RE-7	0+050,76	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-6	Dx	0+039,81	0,48 m ²								
			0,59 m ²	10,96	6,43 m ³	-28,00	1,50	1,0535714			
RE-7		0+050,76	0,69 m ²			-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	6,85 m ³	60,70 m ³
RE-7	Sx	0+050,76	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,64 m ²	10,42	6,67 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	6,19 m ³	66,89 m ³
RE-8		0+061,18	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-7	Dx	0+050,76	0,69 m ²			-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	6,51 m ³	73,40 m ³
RE-8		0+061,18	0,48 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
			1,12 m ²	10,26	11,50 m ³	0,00	-2,00	1,0000000	1,0000000	11,50 m ³	84,90 m ³
RE-9		0+071,44	1,12 m ²			0,00	-2,00	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,64 m ²	4,84	3,10 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,88 m ³	87,78 m ³
RE-10		0+076,28	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-9	Dx	0+071,44	0,48 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0657143	3,03 m ³	90,81 m ³
RE-10		0+076,28	0,69 m ²			-28,00	2,18	1,0778571			
RE-10	Sx	0+076,28	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,54 m ³	93,35 m ³
RE-11		0+080,56	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-10	Dx	0+076,28	0,69 m ²			-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	2,67 m ³	96,02 m ³
RE-11		0+080,56	0,48 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-11	Sx	0+080,56	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	6,04 m ³	102,06 m ³
RE-12		0+090,73	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-11	Dx	0+080,56	0,48 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	5,14 m ³	107,20 m ³
RE-12		0+090,73	0,48 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-12	Sx	0+090,73	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	5,84 m ³	113,04 m ³
RE-13		0+100,56	0,64 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	0,48 m ²									
Dx			0,59 m ²	9,83	5,77 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0657143	6,15 m ³	119,19 m ³
RE-13	0+100,56	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
RE-13	0+100,56	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	11,53	7,38 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	6,85 m ³	126,04 m ³
RE-14	0+112,09	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-13	0+100,56	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
Dx			0,59 m ²	11,53	6,76 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	7,20 m ³	133,24 m ³
RE-14	0+112,09	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-14	0+112,09	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	8,74	5,59 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	5,19 m ³	138,43 m ³
RE-15	0+120,83	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-14	0+112,09	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,48 m ²	8,74	4,20 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	4,42 m ³	142,85 m ³
RE-15	0+120,83	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-15	0+120,83	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	4,17	2,67 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,48 m ³	145,33 m ³
RE-16	0+125,00	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-15	0+120,83	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,59 m ²	4,17	2,45 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0657143	2,61 m ³	147,94 m ³
RE-16	0+125,00	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
RE-16	0+125,00	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	3,91	2,50 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,32 m ³	150,26 m ³
RE-17	0+128,91	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-16	0+125,00	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
Dx			0,69 m ²	3,91	2,71 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0778571	2,92 m ³	153,18 m ³
RE-17	0+128,91	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
RE-17	0+128,91	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,64 m ²	19,20	12,29 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	11,41 m ³	164,59 m ³
RE-18	0+148,11	0,64 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-17	0+128,91	0,69 m ²				-28,00	2,18	1,0778571			
Dx			0,59 m ²	19,20	11,26 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	12,00 m ³	176,59 m ³
RE-18	0+148,11	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-18	0+148,11	0,64 m ²	0,68 m ²	9,16	6,21 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9239286	5,74 m ³	182,33 m ³
Sx	0+157,27	0,72 m ²									
RE-19	0+157,27	0,69 m ²	0,59 m ²	9,16	5,37 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	5,72 m ³	188,05 m ³
Dx	0+148,11	0,48 m ²									
RE-19	0+157,27	0,72 m ²	0,68 m ²	4,47	3,03 m ³	-28,00	-2,26	0,9192857	0,9239286	2,80 m ³	190,85 m ³
Sx	0+161,75	0,64 m ²									
RE-20	0+157,27	0,69 m ²	0,69 m ²	4,47	3,10 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0778571	3,34 m ³	194,19 m ³
Dx	0+161,75	0,69 m ²									
RE-20	0+161,75	0,64 m ²	0,64 m ²	14,18	9,08 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	8,43 m ³	202,62 m ³
Sx	0+175,93	0,64 m ²									
RE-21	0+161,75	0,69 m ²	0,59 m ²	14,18	8,32 m ³	-28,00	2,18	1,0778571	1,0657143	8,87 m ³	211,49 m ³
Dx	0+175,93	0,48 m ²									
RE-21	0+175,93	0,48 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	2,51	0,60 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,56 m ³	0,56 m ³
RE-2	0+002,51	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-1	0+000,00	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,18 m ²	2,51	0,45 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	0,47 m ³	1,03 m ³
RE-2	0+002,51	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-2	0+002,51	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	15,28	3,67 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	3,41 m ³	4,44 m ³
RE-3	0+017,79	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-2	0+002,51	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,22 m ²	15,28	3,32 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0639286	3,53 m ³	7,97 m ³
RE-3	0+017,79	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
RE-3	0+017,79	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	5,54	1,33 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,23 m ³	9,20 m ³
RE-4	0+023,33	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-3	0+017,79	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Dx			0,26 m ²	5,54	1,41 m ³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0742857	1,51 m ³	10,71 m ³
RE-4	0+023,33	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
RE-4	0+023,33	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	5,43	1,30 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,21 m ³	11,92 m ³
RE-5	0+028,76	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-4	0+023,33	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Dx			0,22 m ²	5,43	1,18 m ³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	1,26 m ³	13,18 m ³
RE-5	0+028,76	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-5	0+028,76	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	11,04	2,65 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,46 m ³	15,64 m ³
RE-6	0+039,81	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-5	0+028,76	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,18 m ²	11,04	1,99 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	2,10 m ³	17,74 m ³
RE-6	0+039,81	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-6	0+039,81	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	10,96	2,63 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,44 m ³	20,18 m ³
RE-7	0+050,76	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-6	Dx	0+039,81	0,18 m ²								
			0,22 m ²	10,96	2,38 m ³	-28,00	1,50	1,0535714			
RE-7		0+050,76	0,26 m ²			-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	2,53 m ³	22,71 m ³
RE-7	Sx	0+050,76	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,24 m ²	10,42	2,50 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,32 m ³	25,03 m ³
RE-8		0+061,18	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-7	Dx	0+050,76	0,26 m ²			-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	2,42 m ³	27,45 m ³
RE-8		0+061,18	0,18 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
			0,42 m ²	10,26	4,31 m ³	0,00	-2,00	1,0000000	1,0000000	4,31 m ³	31,76 m ³
RE-9		0+071,44	0,42 m ²			0,00	-2,00	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,24 m ²	4,84	1,16 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,08 m ³	32,84 m ³
RE-10		0+076,28	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-9	Dx	0+071,44	0,18 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0639286	1,12 m ³	33,96 m ³
RE-10		0+076,28	0,26 m ²			-28,00	2,08	1,0742857			
RE-10	Sx	0+076,28	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,96 m ³	34,92 m ³
RE-11		0+080,56	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-10	Dx	0+076,28	0,26 m ²			-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	0,99 m ³	35,91 m ³
RE-11		0+080,56	0,18 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-11	Sx	0+080,56	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,27 m ³	38,18 m ³
RE-12		0+090,73	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-11	Dx	0+080,56	0,18 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	1,93 m ³	40,11 m ³
RE-12		0+090,73	0,18 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-12	Sx	0+090,73	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,19 m ³	42,30 m ³
RE-13		0+100,56	0,24 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	0,18 m ²									
Dx			0,22 m ²	9,83	2,14 m ³	-28,00	1,50	1,0535714			
RE-13	0+100,56	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	2,28 m ³	44,58 m ³
RE-13	0+100,56	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,24 m ²	11,53	2,77 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,57 m ³	47,15 m ³
RE-14	0+112,09	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-13	0+100,56	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Dx			0,22 m ²	11,53	2,51 m ³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	2,67 m ³	49,82 m ³
RE-14	0+112,09	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx			0,24 m ²	8,74	2,10 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,95 m ³	51,77 m ³
RE-15	0+120,83	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-14	0+112,09	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,18 m ²	8,74	1,57 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	1,65 m ³	53,42 m ³
RE-15	0+120,83	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx			0,24 m ²	4,17	1,00 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,93 m ³	54,35 m ³
RE-16	0+125,00	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-15	0+120,83	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,22 m ²	4,17	0,91 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0639286	0,97 m ³	55,32 m ³
RE-16	0+125,00	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Sx			0,24 m ²	3,91	0,94 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,87 m ³	56,19 m ³
RE-17	0+128,91	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-16	0+125,00	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Dx			0,26 m ²	3,91	1,00 m ³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0742857	1,07 m ³	57,26 m ³
RE-17	0+128,91	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Sx			0,24 m ²	19,20	4,61 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	4,28 m ³	61,54 m ³
RE-18	0+148,11	0,24 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-17	0+128,91	0,26 m ²				-28,00	2,08	1,0742857			
Dx			0,22 m ²	19,20	4,18 m ³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	4,45 m ³	65,99 m ³
RE-18	0+148,11	0,18 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 8 / 44

Pagina: 8 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-18	Sx	0+148,11	0,24 m²	0,24 m²	9,16	2,20 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,04 m³	68,03 m³
RE-19		0+157,27	0,24 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-18	Dx	0+148,11	0,18 m²	0,22 m²	9,16	1,99 m³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0639286	2,12 m³	70,15 m³
RE-19		0+157,27	0,26 m²				-28,00	2,08	1,0742857			
RE-19	Sx	0+157,27	0,24 m²	0,24 m²	4,47	1,07 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,99 m³	71,14 m³
RE-20		0+161,75	0,24 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-19	Dx	0+157,27	0,26 m²	0,26 m²	4,47	1,14 m³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0742857	1,22 m³	72,36 m³
RE-20		0+161,75	0,26 m²				-28,00	2,08	1,0742857			
RE-20	Sx	0+161,75	0,24 m²	0,24 m²	14,18	3,40 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	3,16 m³	75,52 m³
RE-21		0+175,93	0,24 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-20	Dx	0+161,75	0,26 m²	0,22 m²	14,18	3,08 m³	-28,00	2,08	1,0742857	1,0639286	3,28 m³	78,80 m³
RE-21		0+175,93	0,18 m²				-28,00	1,50	1,0535714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 44

Página: 9 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-1	Sx	0+000,00	1,55 m²	1,57 m²	2,51	3,93 m³	-28,00	-2,58	0,9078571	0,9069642	3,56 m³	3,56 m³
RE-2		0+002,51	1,58 m²				-28,00	-2,63	0,9060714			
RE-1	Dx	0+000,00	0,42 m²	0,30 m²	2,51	0,76 m³	-28,00	0,69	1,0246429	1,0176786	0,77 m³	4,33 m³
RE-2		0+002,51	0,19 m²				-28,00	0,30	1,0107143			
RE-2	Sx	0+002,51	1,58 m²	1,24 m²	15,28	19,02 m³	-28,00	-2,63	0,9060714	0,8817857	16,77 m³	21,10 m³
RE-3		0+017,79	0,91 m²				-28,00	-3,99	0,8575000			
RE-2	Dx	0+002,51	0,19 m²	0,10 m²	15,28	1,46 m³	-28,00	0,30	1,0107143	0,9341072	1,36 m³	22,46 m³
RE-3		0+017,79	0,00 m²				-28,00	-3,99	0,8575000			
RE-3		0+017,79	0,91 m²	0,94 m²	5,54	5,21 m³	-28,00	-3,99	0,8575000	0,8573215	4,47 m³	26,93 m³
RE-4		0+023,33	0,97 m²				-28,00	-4,00	0,8571429			
RE-4		0+023,33	0,97 m²	1,16 m²	5,43	6,32 m³	-28,00	-4,00	0,8571429	0,8669643	5,48 m³	32,41 m³
RE-5		0+028,76	1,36 m²				-28,00	-3,45	0,8767857			
RE-5	Sx	0+028,76	1,36 m²	1,58 m²	11,04	17,40 m³	-28,00	-3,45	0,8767857	0,8851786	15,40 m³	47,81 m³
RE-6		0+039,81	1,79 m²				-28,00	-2,98	0,8935714			
RE-5	Dx	0+028,76	0,00 m²	0,36 m²	11,04	3,93 m³	-28,00	-3,45	0,8767857	0,9594643	3,77 m³	51,58 m³
RE-6		0+039,81	0,71 m²				-28,00	1,18	1,0421429			
RE-6	Sx	0+039,81	1,79 m²	1,77 m²	10,96	19,36 m³	-28,00	-2,98	0,8935714	0,8951786	17,33 m³	68,91 m³
RE-7		0+050,76	1,74 m²				-28,00	-2,89	0,8967857			
RE-6	Dx	0+039,81	0,71 m²	1,37 m²	10,96	14,98 m³	-28,00	1,18	1,0421429	1,0816072	16,20 m³	85,11 m³
RE-7		0+050,76	2,02 m²				-28,00	3,39	1,1210714			
RE-7	Sx	0+050,76	1,74 m²	1,72 m²	10,42	17,97 m³	-28,00	-2,89	0,8967857	0,8971429	16,12 m³	101,23 m³
RE-8		0+061,18	1,71 m²				-28,00	-2,87	0,8975000			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-7	0+050,76	2,02 m ²									
Dx	0+061,18	0,90 m ²	1,46 m ²	10,42	15,22 m ³	-28,00	3,39	1,1210714	1,0873214	16,55 m ³	117,78 m ³
RE-8	0+061,18	2,61 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
			1,94 m ²	10,26	19,95 m ³	0,00	-2,87	1,0000000	1,0000000	19,95 m ³	137,73 m ³
RE-9	0+071,44	1,28 m ²				0,00	-3,13	1,0000000			
	0+071,44	1,28 m ²				-28,00	-3,13	0,8882143			
Sx	0+076,28	1,24 m ²	1,26 m ²	4,84	6,09 m ³	-28,00	-3,02	0,8921429	0,8901786	5,42 m ³	143,15 m ³
RE-10	0+071,44	0,00 m ²				-28,00	-3,13	0,8882143			
Dx	0+076,28	0,14 m ²	0,07 m ²	4,84	0,33 m ³	-28,00	5,83	1,2082143	1,0482143	0,35 m ³	143,50 m ³
RE-10	0+076,28	1,24 m ²				-28,00	-3,02	0,8921429			
			1,06 m ²	4,28	4,55 m ³				0,8887500	4,04 m ³	147,54 m ³
RE-11	0+080,56	0,89 m ²				-28,00	-3,21	0,8853571			
	0+076,28	0,14 m ²				-28,00	5,83	1,2082143			
Dx	0+080,56	0,00 m ²	0,07 m ²	4,28	0,29 m ³	-28,00	-3,21	0,8853571	1,0467857	0,30 m ³	147,84 m ³
RE-11	0+080,56	0,89 m ²				-28,00	-3,21	0,8853571			
			0,44 m ²	10,17	4,50 m ³				0,9426786	4,24 m ³	152,08 m ³
RE-12	0+090,73	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
	0+090,73	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
Sx	0+100,56	1,71 m ²	0,85 m ²	9,83	8,40 m ³	-28,00	-2,86	0,8978571	0,9489286	7,97 m ³	160,05 m ³
RE-12	0+090,73	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
Dx	0+100,56	1,92 m ²	0,96 m ²	9,83	9,45 m ³	-28,00	3,21	1,1146429	1,0573214	9,99 m ³	170,04 m ³
RE-13	0+100,56	1,71 m ²				-28,00	-2,86	0,8978571			
			1,73 m ²	11,53	19,90 m ³				0,8969642	17,85 m ³	187,89 m ³
RE-14	0+112,09	1,74 m ²				-28,00	-2,91	0,8960714			
	0+100,56	1,92 m ²				-28,00	3,21	1,1146429			
Dx	0+112,09	0,90 m ²	1,41 m ²	11,53	16,28 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0841071	17,65 m ³	205,54 m ³

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-14	0+112,09	1,74 m ²									
Sx			1,74 m ²	8,74	15,22 m ³	-28,00	-2,91	0,8960714			
RE-15	0+120,83	1,74 m ²				-28,00	-2,90	0,8964286	0,8962500	13,64 m ³	219,18 m ³
RE-14	0+112,09	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,90 m ²	8,74	7,87 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	8,29 m ³	227,47 m ³
RE-15	0+120,83	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-15	0+120,83	1,74 m ²				-28,00	-2,90	0,8964286			
Sx			1,73 m ²	4,17	7,21 m ³	-28,00	-2,86	0,8978571	0,8971429	6,47 m ³	233,94 m ³
RE-16	0+125,00	1,72 m ²				-28,00	-2,86	0,8978571			
RE-15	0+120,83	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			1,40 m ²	4,17	5,86 m ³	-28,00	3,20	1,1142857	1,0839286	6,35 m ³	240,29 m ³
RE-16	0+125,00	1,91 m ²				-28,00	3,20	1,1142857			
RE-16	0+125,00	1,72 m ²				-28,00	-2,86	0,8978571			
Sx			1,71 m ²	3,91	6,68 m ³	-28,00	-2,82	0,8992857	0,8985714	6,00 m ³	246,29 m ³
RE-17	0+128,91	1,70 m ²				-28,00	-2,82	0,8992857			
RE-16	0+125,00	1,91 m ²				-28,00	3,20	1,1142857			
Dx			1,88 m ²	3,91	7,35 m ³	-28,00	3,09	1,1103571	1,1123214	8,18 m ³	254,47 m ³
RE-17	0+128,91	1,85 m ²				-28,00	3,09	1,1103571			
RE-17	0+128,91	1,70 m ²				-28,00	-2,82	0,8992857			
Sx			1,65 m ²	19,20	31,70 m ³	-28,00	-2,75	0,9017857	0,9005357	28,55 m ³	283,02 m ³
RE-18	0+148,11	1,60 m ²				-28,00	-2,75	0,9017857			
RE-17	0+128,91	1,85 m ²				-28,00	3,09	1,1103571			
Dx			1,16 m ²	19,20	22,22 m ³	-28,00	3,09	1,1103571	1,0775000	23,94 m ³	306,96 m ³
RE-18	0+148,11	0,47 m ²				-28,00	1,25	1,0446429			
RE-18	0+148,11	1,60 m ²				-28,00	-2,75	0,9017857			
Sx			0,80 m ²	9,16	7,35 m ³	-28,00	-2,75	0,9017857	0,9508929	6,99 m ³	313,95 m ³
RE-19	0+157,27	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-18	0+148,11	0,47 m ²				-28,00	1,25	1,0446429			
Dx			0,23 m ²	9,16	2,14 m ³	-28,00	1,25	1,0446429	1,0223215	2,19 m ³	316,14 m ³
RE-19	0+157,27	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-19	0+157,27	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			
Sx			0,37 m ²	4,47	1,66 m ³	-28,00	0,00	1,0000000	0,9632143	1,60 m ³	317,74 m ³
RE-20	0+161,75	0,74 m ²				-28,00	-2,06	0,9264286			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina:

14 / 44

Pagina: 14 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

CORDOLO (CORDOLO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	0,05 m²	0,05 m²	2,51	0,13 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,11 m³	0,11 m³
RE-2	0+002,51	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-2	0+002,51	0,05 m²	0,05 m²	15,28	0,77 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,67 m³	0,78 m³
RE-3	0+017,79	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-3	0+017,79	0,05 m²	0,05 m²	5,54	0,28 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,24 m³	1,02 m³
RE-4	0+023,33	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-4	0+023,33	0,05 m²	0,05 m²	5,43	0,27 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,24 m³	1,26 m³
RE-5	0+028,76	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-5	0+028,76	0,05 m²	0,05 m²	11,04	0,56 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,49 m³	1,75 m³
RE-6	0+039,81	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-6	0+039,81	0,05 m²	0,05 m²	10,96	0,55 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,48 m³	2,23 m³
RE-7	0+050,76	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-7	0+050,76	0,05 m²	0,05 m²	10,42	0,52 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,45 m³	2,68 m³
RE-8	0+061,18	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-8	0+061,18	0,05 m²	0,05 m²	10,26	0,52 m³	0,00	-3,56	1,0000000	1,0000000	0,52 m³	3,20 m³
RE-9	0+071,44	0,05 m²				-28,00	-3,56	1,0000000			
RE-9	0+071,44	0,05 m²	0,05 m²	4,84	0,24 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,21 m³	3,41 m³
RE-10	0+076,28	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-10	0+076,28	0,05 m²	0,05 m²	4,28	0,22 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,19 m³	3,60 m³
RE-11	0+080,56	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			
RE-11	0+080,56	0,05 m²	0,05 m²	10,17	0,51 m³	-28,00	-3,56	0,8728571	0,8728571	0,45 m³	4,05 m³
RE-12	0+090,73	0,05 m²				-28,00	-3,56	0,8728571			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	0,48 m ²	0,60 m ²	2,51	1,50 m ³	-28,00	2,21	1,0789286	1,0714286	1,61 m ³	1,61 m ³
RE-2	0+002,51	0,71 m ²									
RE-2	0+002,51	0,00 m ²	0,38 m ²	15,28	5,77 m ³	-28,00	1,79	1,0639286	1,0091072	5,82 m ³	7,43 m ³
Sx	0+017,79	0,75 m ²									
RE-3	0+017,79	0,75 m ²	1,14 m ²	15,28	17,45 m ³	-28,00	1,79	1,0639286	1,0787500	18,82 m ³	26,25 m ³
RE-2	0+002,51	0,71 m ²									
RE-3	0+017,79	1,57 m ²	0,73 m ²	5,54	4,05 m ³	-28,00	-1,28	0,9542857	0,9566072	3,87 m ³	30,12 m ³
Sx	0+017,79	0,75 m ²									
RE-4	0+023,33	0,71 m ²	1,57 m ²	5,54	8,71 m ³	-28,00	2,62	1,0935714	1,0932143	9,52 m ³	39,64 m ³
RE-3	0+017,79	1,57 m ²									
RE-4	0+023,33	1,57 m ²	0,53 m ²	5,43	2,88 m ³	-28,00	-1,15	0,9589286	0,9683929	2,79 m ³	42,43 m ³
Sx	0+023,33	0,71 m ²									
RE-5	0+028,76	0,36 m ²	1,23 m ²	5,43	6,70 m ³	-28,00	2,60	1,0928571	1,0737500	7,19 m ³	49,62 m ³
RE-4	0+023,33	1,57 m ²									
RE-5	0+028,76	0,90 m ²	0,18 m ²	11,04	1,96 m ³	-28,00	-0,62	0,9778571	1,0389286	2,04 m ³	51,66 m ³
Sx	0+028,76	0,36 m ²									
RE-6	0+039,81	0,00 m ²	0,54 m ²	11,04	6,00 m ³	-28,00	1,53	1,0546429	1,0773214	6,46 m ³	58,12 m ³
RE-5	0+028,76	0,90 m ²									
RE-6	0+039,81	0,19 m ²	0,09 m ²	10,96	1,03 m ³	-28,00	2,80	1,1000000	1,0500000	1,08 m ³	59,20 m ³
Sx	0+039,81	0,00 m ²									
RE-7	0+050,76	0,00 m ²	0,60 m ²	10,26	6,16 m ³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	6,16 m ³	65,36 m ³
RE-8	0+061,18	0,00 m ²									
RE-9	0+071,44	1,20 m ²				0,00	-0,50	1,0000000			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 17 / 44

Pagina: 17 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-9	Sx	0+071,44	0,30 m²	0,30 m²	4,84	1,45 m³	-28,00	-0,50	0,9821429	0,9814286	1,42 m³	66,78 m³
RE-10		0+076,28	0,30 m²				-28,00	-0,54	0,9807143			
RE-9	Dx	0+071,44	0,90 m²	1,31 m²	4,84	6,35 m³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0782143	6,85 m³	73,63 m³
RE-10		0+076,28	1,73 m²				-28,00	2,88	1,1028571			
RE-10	Sx	0+076,28	0,30 m²	0,30 m²	4,28	1,28 m³	-28,00	-0,54	0,9807143	0,9814286	1,26 m³	74,89 m³
RE-11		0+080,56	0,30 m²				-28,00	-0,50	0,9821429			
RE-10	Dx	0+076,28	1,73 m²	1,31 m²	4,28	5,62 m³	-28,00	2,88	1,1028571	1,0776785	6,06 m³	80,95 m³
RE-11		0+080,56	0,90 m²				-28,00	1,47	1,0525000			
RE-11	Sx	0+080,56	0,30 m²	4,35 m²	10,17	44,24 m³	-28,00	-0,50	0,9821429	0,7405358	32,76 m³	113,71 m³
RE-12		0+090,73	8,40 m²				-28,00	-14,03	0,4989286			
RE-11	Dx	0+080,56	0,90 m²	0,90 m²	10,17	9,15 m³	-28,00	1,47	1,0525000	1,0530357	9,64 m³	123,35 m³
RE-12		0+090,73	0,90 m²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-12	Sx	0+090,73	8,40 m²	4,20 m²	9,83	41,29 m³	-28,00	-14,03	0,4989286	0,7494643	30,95 m³	154,30 m³
RE-13		0+100,56	0,00 m²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-12	Dx	0+090,73	0,90 m²	0,45 m²	9,83	4,42 m³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0267857	4,54 m³	158,84 m³
RE-13		0+100,56	0,00 m²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-18		0+148,11	0,00 m²	4,03 m²	9,16	36,95 m³	-28,00	0,00	1,0000000	0,7405357	27,36 m³	186,20 m³
RE-19		0+157,27	8,07 m²				-28,00	-14,53	0,4810714			
RE-19		0+157,27	8,07 m²	4,03 m²	4,47	18,03 m³	-28,00	-14,53	0,4810714	0,7405357	13,35 m³	199,55 m³
RE-20	0+161,75	0,00 m²	-28,00				0,00	1,0000000				
RE-20		0+161,75	0,00 m²	0,21 m²	14,18	2,96 m³	-28,00	0,00	1,0000000	1,0408929	3,08 m³	202,63 m³
RE-21	0+175,93	0,42 m²	-28,00				2,29	1,0817857				

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	1,41 m ²									
Sx			1,41 m ²	2,51	3,54 m ³	-28,00	-2,37	0,9153571			
RE-2	0+002,51	1,41 m ²				-28,00	-2,35	0,9160714	0,9157143	3,24 m ³	3,24 m ³
RE-1	0+000,00	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,90 m ²	2,51	2,26 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	2,38 m ³	5,62 m ³
RE-2	0+002,51	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx	0+002,51	1,41 m ²	1,41 m ²	15,28	21,54 m ³	-28,00	-2,35	0,9160714	0,9164286	19,74 m ³	25,36 m ³
RE-3	0+017,79	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
Dx	0+002,51	0,90 m ²	1,09 m ²	15,28	16,62 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0646429	17,69 m ³	43,05 m ³
RE-3	0+017,79	1,27 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
Sx	0+017,79	1,41 m ²	1,41 m ²	5,54	7,81 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9167857	7,16 m ³	50,21 m ³
RE-4	0+023,33	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
Dx	0+017,79	1,27 m ²	1,27 m ²	5,54	7,06 m ³	-28,00	2,12	1,0757143	1,0757143	7,59 m ³	57,80 m ³
RE-4	0+023,33	1,27 m ²				-28,00	2,12	1,0757143			
Sx	0+023,33	1,41 m ²	1,41 m ²	5,43	7,66 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9164286	7,02 m ³	64,82 m ³
RE-5	0+028,76	1,41 m ²				-28,00	-2,35	0,9160714			
Dx	0+023,33	1,27 m ²	1,09 m ²	5,43	5,91 m ³	-28,00	2,12	1,0757143	1,0646429	6,29 m ³	71,11 m ³
RE-5	0+028,76	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx	0+028,76	1,41 m ²	1,41 m ²	11,04	15,57 m ³	-28,00	-2,35	0,9160714	0,9157143	14,26 m ³	85,37 m ³
RE-6	0+039,81	1,41 m ²				-28,00	-2,37	0,9153571			
Dx	0+028,76	0,90 m ²	0,90 m ²	11,04	9,94 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	10,47 m ³	95,84 m ³
RE-6	0+039,81	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx	0+039,81	1,41 m ²	1,41 m ²	10,96	15,45 m ³	-28,00	-2,37	0,9153571	0,9160714	14,15 m ³	109,99 m ³
RE-7	0+050,76	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-6	Dx	0+039,81	0,90 m ²								
			1,28 m ²	10,96	14,04 m ³	-28,00	1,50	1,0535714			
RE-7		0+050,76	1,66 m ²			-28,00	2,77	1,0989286	1,0762500	15,11 m ³	125,10 m ³
RE-7	Sx	0+050,76	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857			
			1,41 m ²	10,42	14,69 m ³	-28,00	-2,37	0,9153571	0,9160714	13,46 m ³	138,56 m ³
RE-8		0+061,18	1,41 m ²			-28,00	2,77	1,0989286			
RE-7	Dx	0+050,76	1,66 m ²			-28,00	2,77	1,0989286	1,0762500	14,37 m ³	152,93 m ³
RE-8		0+061,18	0,90 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
			2,31 m ²	10,26	23,70 m ³	0,00	-2,37	1,0000000	1,0000000	23,70 m ³	176,63 m ³
RE-9		0+071,44	2,31 m ²			0,00	-2,37	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	1,41 m ²			-28,00	-2,37	0,9153571	0,9160714	6,25 m ³	182,88 m ³
RE-10		0+076,28	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857			
RE-9	Dx	0+071,44	0,90 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0783929	6,87 m ³	189,75 m ³
RE-10		0+076,28	1,73 m ²			-28,00	2,89	1,1032143			
RE-10	Sx	0+076,28	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857	0,9160714	5,52 m ³	195,27 m ³
RE-11		0+080,56	1,41 m ²			-28,00	-2,37	0,9153571			
RE-10	Dx	0+076,28	1,73 m ²			-28,00	2,89	1,1032143	1,0783929	6,07 m ³	201,34 m ³
RE-11		0+080,56	0,90 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-11	Sx	0+080,56	1,41 m ²			-28,00	-2,37	0,9153571	0,9160714	13,14 m ³	214,48 m ³
RE-12		0+090,73	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857			
RE-11	Dx	0+080,56	0,90 m ²			-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	9,64 m ³	224,12 m ³
RE-12		0+090,73	0,90 m ²			-28,00	1,50	1,0535714			
RE-12	Sx	0+090,73	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857	0,9167857	12,71 m ³	236,83 m ³
RE-13		0+100,56	1,41 m ²			-28,00	-2,33	0,9167857			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	0,90 m ²									
Dx			1,32 m ²	9,83	12,93 m ³	-28,00	1,50	1,0535714			
RE-13	0+100,56	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143	1,0783929	13,94 m ³	250,77 m ³
RE-13	0+100,56	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
Sx			1,41 m ²	11,53	16,26 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9167857	14,91 m ³	265,68 m ³
RE-14	0+112,09	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
RE-13	0+100,56	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143			
Dx			1,32 m ²	11,53	15,17 m ³	-28,00	2,89	1,1032143	1,0783929	16,36 m ³	282,04 m ³
RE-14	0+112,09	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx			1,41 m ²	8,74	12,32 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9160714	11,29 m ³	293,33 m ³
RE-15	0+120,83	1,41 m ²				-28,00	-2,37	0,9153571			
RE-14	0+112,09	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			0,90 m ²	8,74	7,87 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	8,29 m ³	301,62 m ³
RE-15	0+120,83	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Sx			1,41 m ²	4,17	5,88 m ³	-28,00	-2,37	0,9153571	0,9160714	5,39 m ³	307,01 m ³
RE-16	0+125,00	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
RE-15	0+120,83	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
Dx			1,32 m ²	4,17	5,48 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0783929	5,91 m ³	312,92 m ³
RE-16	0+125,00	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143			
Sx			1,41 m ²	3,91	5,51 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9167857	5,05 m ³	317,97 m ³
RE-17	0+128,91	1,41 m ²				-28,00	-2,33	0,9167857			
RE-16	0+125,00	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143			
Dx			1,73 m ²	3,91	6,77 m ³	-28,00	2,89	1,1032143	1,1032143	7,47 m ³	325,44 m ³
RE-17	0+128,91	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143			
Sx			1,41 m ²	19,20	27,07 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9164286	24,81 m ³	350,25 m ³
RE-18	0+148,11	1,41 m ²				-28,00	-2,35	0,9160714			
RE-17	0+128,91	1,73 m ²				-28,00	2,89	1,1032143			
Dx			1,32 m ²	19,20	25,25 m ³	-28,00	2,89	1,1032143	1,0783929	27,23 m ³	377,48 m ³
RE-18	0+148,11	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-18	0+148,11	1,41 m ²	1,39 m ²	9,16	12,72 m ³	-28,00	-2,35	0,9160714	0,9171429	11,67 m ³	389,15 m ³
Sx	0+157,27	1,37 m ²									
RE-19	0+157,27	1,37 m ²	1,32 m ²	9,16	12,05 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0783929	12,99 m ³	402,14 m ³
Dx	0+148,11	0,90 m ²									
RE-19	0+157,27	1,73 m ²	1,39 m ²	4,47	6,21 m ³	-28,00	-2,29	0,9182143	0,9175000	5,70 m ³	407,84 m ³
Sx	0+161,75	1,41 m ²									
RE-20	0+161,75	1,41 m ²	1,73 m ²	4,47	7,74 m ³	-28,00	2,89	1,1032143	1,1032143	8,54 m ³	416,38 m ³
Dx	0+157,27	1,73 m ²									
RE-20	0+161,75	1,41 m ²	1,41 m ²	14,18	19,99 m ³	-28,00	-2,33	0,9167857	0,9160714	18,31 m ³	434,69 m ³
Sx	0+175,93	1,41 m ²									
RE-21	0+175,93	0,90 m ²	1,32 m ²	14,18	18,65 m ³	-28,00	2,89	1,1032143	1,0783929	20,11 m ³	454,80 m ³
Dx	0+161,75	1,73 m ²									
RE-21	0+175,93	0,90 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 23 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	23,62 m	23,62 m	2,51	59,28 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4214286	24,98 m²	24,98 m²
RE-2	0+002,51	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			
RE-2	0+002,51	23,62 m	24,03 m	15,28	367,19 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4361572	160,15 m²	185,13 m²
RE-3	0+017,79	24,44 m				-28,00	-15,38	0,4508858			
RE-3	0+017,79	24,44 m	24,43 m	5,54	135,37 m²	-28,00	-15,38	0,4508858	0,4509231	61,04 m²	246,17 m²
RE-4	0+023,33	24,43 m				-28,00	-15,37	0,4509603			
RE-4	0+023,33	24,43 m	24,02 m	5,43	130,45 m²	-28,00	-15,37	0,4509603	0,4361945	56,90 m²	303,07 m²
RE-5	0+028,76	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			
RE-5	0+028,76	23,62 m	23,62 m	11,04	260,75 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4214286	109,89 m²	412,96 m²
RE-6	0+039,81	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			
RE-6	0+039,81	23,62 m	26,75 m	10,96	293,21 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,5095880	149,42 m²	562,38 m²
RE-7	0+050,76	29,89 m				-28,00	-11,26	0,5977475			
RE-7	0+050,76	29,89 m	26,75 m	10,42	278,77 m²	-28,00	-11,26	0,5977475	0,5095880	142,06 m²	704,44 m²
RE-8	0+061,18	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			
RE-8	0+061,18	23,62 m	23,62 m	10,26	242,33 m²	0,00	-16,20	1,0000000	1,0000000	242,33 m²	946,77 m²
RE-9	0+071,44	23,62 m				0,00	-16,20	1,0000000			
RE-9	0+071,44	23,62 m	25,03 m	4,84	121,15 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4629002	56,08 m²	1002,85 m²
RE-10	0+076,28	26,44 m				-28,00	-13,88	0,5043718			
RE-10	0+076,28	26,44 m	25,03 m	4,28	107,13 m²	-28,00	-13,88	0,5043718	0,4629002	49,59 m²	1052,44 m²
RE-11	0+080,56	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			
RE-11	0+080,56	23,62 m	23,62 m	10,17	240,20 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4214286	101,23 m²	1153,67 m²
RE-12	0+090,73	23,62 m				-28,00	-16,20	0,4214286			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 24 / 44

Pagina: 24 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	23,62 m	25,14 m	9,83	247,14 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4659819	115,16 m²	1268,83 m²
RE-13	0+100,56	26,66 m									
RE-13	0+100,56	26,66 m	25,14 m	11,53	289,88 m²	-28,00	-13,71	0,5105352	0,4659819	135,08 m²	1403,91 m²
RE-14	0+112,09	23,62 m									
RE-14	0+112,09	23,62 m	23,62 m	8,74	206,43 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4214286	87,00 m²	1490,91 m²
RE-15	0+120,83	23,62 m									
RE-15	0+120,83	23,62 m	25,10 m	4,17	104,68 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4649082	48,67 m²	1539,58 m²
RE-16	0+125,00	26,59 m									
RE-16	0+125,00	26,59 m	26,46 m	3,91	103,46 m²	-28,00	-13,77	0,5083878	0,5049161	52,24 m²	1591,82 m²
RE-17	0+128,91	26,34 m									
RE-17	0+128,91	26,34 m	24,98 m	19,20	479,58 m²	-28,00	-13,96	0,5014444	0,4614365	221,30 m²	1813,12 m²
RE-18	0+148,11	23,62 m									
RE-18	0+148,11	23,62 m	24,84 m	9,16	227,57 m²	-28,00	-16,20	0,4214286	0,4576841	104,16 m²	1917,28 m²
RE-19	0+157,27	26,07 m									
RE-19	0+157,27	26,07 m	25,90 m	4,47	115,79 m²	-28,00	-14,17	0,4939397	0,4892524	56,65 m²	1973,93 m²
RE-20	0+161,75	25,74 m									
RE-20	0+161,75	25,74 m	24,68 m	14,18	349,96 m²	-28,00	-14,43	0,4845652	0,4529969	158,53 m²	2132,46 m²
RE-21	0+175,93	23,62 m									

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 25 / 44

Pagina: 25 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-1	Sx	0+000,00	0,03 m²	0,14 m²	2,51	0,34 m³	-28,00	-4,38	0,8435714	0,8612500	0,29 m³	0,29 m³
RE-2		0+002,51	0,24 m²				-28,00	-3,39	0,8789286			
RE-1	Dx	0+000,00	0,35 m²	0,41 m²	2,51	1,02 m³	-28,00	2,16	1,0771429	1,0639286	1,09 m³	1,38 m³
RE-2		0+002,51	0,46 m²				-28,00	1,42	1,0507143			
RE-2	Sx	0+002,51	0,24 m²	1,43 m²	15,28	21,83 m³	-28,00	-3,39	0,8789286	0,8914286	19,46 m³	20,84 m³
RE-3		0+017,79	2,61 m²				-28,00	-2,69	0,9039286			
RE-2	Dx	0+002,51	0,46 m²	0,96 m²	15,28	14,61 m³	-28,00	1,42	1,0507143	1,0692857	15,62 m³	36,46 m³
RE-3		0+017,79	1,45 m²				-28,00	2,46	1,0878571			
RE-3	Sx	0+017,79	2,61 m²	2,92 m²	5,54	16,19 m³	-28,00	-2,69	0,9039286	0,9053572	14,66 m³	51,12 m³
RE-4		0+023,33	3,23 m²				-28,00	-2,61	0,9067857			
RE-3	Dx	0+017,79	1,45 m²	1,84 m²	5,54	10,17 m³	-28,00	2,46	1,0878571	1,0894642	11,08 m³	62,20 m³
RE-4		0+023,33	2,22 m²				-28,00	2,55	1,0910714			
RE-4	Sx	0+023,33	3,23 m²	3,29 m²	5,43	17,86 m³	-28,00	-2,61	0,9067857	0,9103572	16,26 m³	78,46 m³
RE-5		0+028,76	3,35 m²				-28,00	-2,41	0,9139286			
RE-4	Dx	0+023,33	2,22 m²	2,08 m²	5,43	11,28 m³	-28,00	2,55	1,0910714	1,0708928	12,08 m³	90,54 m³
RE-5		0+028,76	1,93 m²				-28,00	1,42	1,0507143			
RE-5	Sx	0+028,76	3,35 m²	3,53 m²	11,04	38,94 m³	-28,00	-2,41	0,9139286	0,9092858	35,41 m³	125,95 m³
RE-6		0+039,81	3,71 m²				-28,00	-2,67	0,9046429			
RE-5	Dx	0+028,76	1,93 m²	2,27 m²	11,04	25,02 m³	-28,00	1,42	1,0507143	1,0537500	26,36 m³	152,31 m³
RE-6		0+039,81	2,60 m²				-28,00	1,59	1,0567857			
RE-6	Sx	0+039,81	3,71 m²	3,24 m²	10,96	35,53 m³	-28,00	-2,67	0,9046429	0,9051786	32,16 m³	184,47 m³
RE-7		0+050,76	2,77 m²				-28,00	-2,64	0,9057143			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 26 / 44

Pagina: 26 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-6	Dx	0+039,81	2,60 m²	3,19 m²	10,96	35,01 m³	-28,00	1,59	1,0567857	1,0848214	37,98 m³	222,45 m³
RE-7		0+050,76	3,79 m²				-28,00	3,16	1,1128571			
RE-7	Sx	0+050,76	2,77 m²	2,55 m²	10,42	26,55 m³	-28,00	-2,64	0,9057143	0,9050000	24,03 m³	246,48 m³
RE-8		0+061,18	2,32 m²				-28,00	-2,68	0,9042857			
RE-7	Dx	0+050,76	3,79 m²	2,47 m²	10,42	25,74 m³	-28,00	3,16	1,1128571	1,0816071	27,84 m³	274,32 m³
RE-8		0+061,18	1,15 m²				-28,00	1,41	1,0503571			
RE-8		0+061,18	3,47 m²	2,58 m²	10,26	26,48 m³	0,00	-2,68	1,0000000	1,0000000	26,48 m³	300,80 m³
RE-9		0+071,44	1,69 m²				0,00	-1,89	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	0,48 m²	0,32 m²	4,84	1,53 m³	-28,00	-1,89	0,9325000	0,9576786	1,47 m³	302,27 m³
RE-10		0+076,28	0,15 m²				-28,00	-0,48	0,9828571			
RE-9	Dx	0+071,44	1,21 m²	1,47 m²	4,84	7,13 m³	-28,00	1,60	1,0571429	1,0878572	7,76 m³	310,03 m³
RE-10		0+076,28	1,74 m²				-28,00	3,32	1,1185714			
RE-10	Sx	0+076,28	0,15 m²	0,08 m²	4,28	0,33 m³	-28,00	-0,48	0,9828571	1,0257143	0,34 m³	310,37 m³
RE-11		0+080,56	0,00 m²				-28,00	1,92	1,0685714			
RE-10	Dx	0+076,28	1,74 m²	0,96 m²	4,28	4,11 m³	-28,00	3,32	1,1185714	1,0935714	4,49 m³	314,86 m³
RE-11		0+080,56	0,18 m²				-28,00	1,92	1,0685714			
RE-11	Sx	0+080,56	0,00 m²	0,18 m²	10,17	1,83 m³	-28,00	1,92	1,0685714	0,9791071	1,79 m³	316,65 m³
RE-12		0+090,73	0,36 m²				-28,00	-3,09	0,8896429			
RE-11	Dx	0+080,56	0,18 m²	0,09 m²	10,17	0,93 m³	-28,00	1,92	1,0685714	0,9791071	0,91 m³	317,56 m³
RE-12		0+090,73	0,00 m²				-28,00	-3,09	0,8896429			
RE-12	Sx	0+090,73	0,36 m²	1,12 m²	9,83	11,04 m³	-28,00	-3,09	0,8896429	0,8948215	9,88 m³	327,44 m³
RE-13		0+100,56	1,89 m²				-28,00	-2,80	0,9000000			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	0,00 m ²									
Dx			0,91 m ²	9,83	8,95 m ³	-28,00	-3,09	0,8896429			
RE-13	0+100,56	1,82 m ²				-28,00	3,01	1,1075000	0,9985715	8,94 m ³	336,38 m ³
RE-13	0+100,56	1,89 m ²				-28,00	-2,80	0,9000000			
Sx			2,24 m ²	11,53	25,79 m ³	-28,00	-2,73	0,9025000	0,9012500	23,24 m ³	359,62 m ³
RE-14	0+112,09	2,58 m ²				-28,00	3,01	1,1075000			
RE-13	0+100,56	1,82 m ²				-28,00	3,01	1,1075000	1,0808929	20,67 m ³	380,29 m ³
Dx			1,66 m ²	11,53	19,12 m ³	-28,00	1,52	1,0542857			
RE-14	0+112,09	2,58 m ²				-28,00	-2,73	0,9025000			
Sx			2,56 m ²	8,74	22,34 m ³	-28,00	-2,73	0,9025000	0,9025000	20,16 m ³	400,45 m ³
RE-15	0+120,83	2,53 m ²				-28,00	-2,73	0,9025000			
RE-14	0+112,09	1,50 m ²				-28,00	1,52	1,0542857			
Dx			1,44 m ²	8,74	12,57 m ³	-28,00	1,50	1,0535714	1,0539286	13,25 m ³	413,70 m ³
RE-15	0+120,83	2,53 m ²				-28,00	-2,73	0,9025000			
Sx			2,27 m ²	4,17	9,48 m ³	-28,00	-2,78	0,9007143	0,9016072	8,55 m ³	422,25 m ³
RE-16	0+125,00	2,02 m ²				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-15	0+120,83	1,38 m ²				-28,00	1,50	1,0535714	1,0785714	7,27 m ³	429,52 m ³
Dx			1,62 m ²	4,17	6,74 m ³	-28,00	2,90	1,1035714			
RE-16	0+125,00	2,02 m ²				-28,00	-2,78	0,9007143			
Sx			1,79 m ²	3,91	7,00 m ³	-28,00	-2,92	0,8957143	0,8982143	6,29 m ³	435,81 m ³
RE-17	0+128,91	1,56 m ²				-28,00	2,90	1,1035714			
RE-16	0+125,00	1,85 m ²				-28,00	2,90	1,1035714	1,0992857	6,15 m ³	441,96 m ³
Dx			1,43 m ²	3,91	5,59 m ³	-28,00	2,66	1,0950000			
RE-17	0+128,91	1,56 m ²				-28,00	-2,92	0,8957143			
Sx			0,78 m ²	19,20	14,97 m ³	-28,00	0,00	1,0000000	0,9478571	14,19 m ³	456,15 m ³
RE-18	0+148,11	0,00 m ²				-28,00	2,66	1,0950000			
RE-17	0+128,91	1,01 m ²				-28,00	2,66	1,0950000	1,0475000	10,14 m ³	466,29 m ³
Dx			0,50 m ²	19,20	9,68 m ³	-28,00	0,00	1,0000000			
RE-18	0+148,11	0,00 m ²				-28,00	0,00	1,0000000			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 28 / 44

Pagina: 28 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-20	0+161,75	0,00 m²	0,01 m²	14,18	0,21 m³	-28,00	0,00	1,0000000	0,9217857	0,19 m³	466,48 m³
Sx	0+175,93	0,03 m²									
RE-20	0+161,75	0,00 m²	0,14 m²	14,18	2,05 m³	-28,00	0,00	1,0000000	1,0407143	2,13 m³	468,61 m³
Dx	0+175,93	0,29 m²									

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 30 / 44

Página: 30 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE	RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA S
---	--------------------------------

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SO

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-10	0+076,28	12,97 m²	12,54 m²	4,28	53,67 m³	-28,00	-18,34	0,3450000	0,3269643	17,55 m³	716,74 m³
RE-11	0+080,56	12,11 m²									
RE-11	0+080,56	12,11 m²	17,57 m²	10,17	178,65 m³	-28,00	-19,35	0,3089286	0,3412500	60,96 m³	777,70 m³
RE-12	0+090,73	23,02 m²									
RE-12	0+090,73	23,02 m²	21,86 m²	9,83	214,92 m³	-28,00	-17,54	0,3735714	0,3875000	83,28 m³	860,98 m³
RE-13	0+100,56	20,71 m²									
RE-13	0+100,56	20,71 m²	21,63 m²	11,53	249,38 m³	-28,00	-16,76	0,4014286	0,4042858	100,82 m³	961,80 m³
RE-14	0+112,09	22,55 m²									
RE-14	0+112,09	22,55 m²	22,91 m²	8,74	200,25 m³	-28,00	-16,60	0,4071429	0,4067857	81,46 m³	1043,26 m³
RE-15	0+120,83	23,27 m²									
RE-15	0+120,83	23,27 m²	23,26 m²	4,17	97,00 m³	-28,00	-16,62	0,4064286	0,4058929	39,37 m³	1082,63 m³
RE-16	0+125,00	23,25 m²									
RE-16	0+125,00	23,25 m²	23,11 m²	3,91	90,37 m³	-28,00	-16,65	0,4053571	0,4044643	36,55 m³	1119,18 m³
RE-17	0+128,91	22,98 m²									
RE-17	0+128,91	22,98 m²	19,83 m²	19,20	380,79 m³	-28,00	-16,70	0,4035714	0,3841072	146,26 m³	1265,44 m³
RE-18	0+148,11	16,69 m²									
RE-18	0+148,11	16,69 m²	17,41 m²	9,16	159,52 m³	-28,00	-17,79	0,3646429	0,3457143	55,15 m³	1320,59 m³
RE-19	0+157,27	18,14 m²									
RE-19	0+157,27	18,14 m²	13,99 m²	4,47	62,53 m³	-28,00	-18,85	0,3267857	0,2876785	17,99 m³	1338,58 m³
RE-20	0+161,75	9,84 m²									
RE-20	0+161,75	9,84 m²	12,41 m²	14,18	175,95 m³	-28,00	-21,04	0,2485714	0,3196429	56,24 m³	1394,82 m³
RE-21	0+175,93	14,98 m²									

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	28,00 m									
Sx			28,00 m	2,51	70,28 m²	-28,00	-14,26	0,4907143			
RE-2	0+002,51	28,00 m				-28,00	-14,05	0,4982143	0,4944643	34,75 m²	34,75 m²
RE-1	0+000,00	1,39 m				-28,00	0,75	1,0267857			
Dx			1,01 m	2,51	2,54 m²	-28,00			1,0194643	2,59 m²	37,34 m²
RE-2	0+002,51	0,64 m				-28,00	0,34	1,0121429			
RE-2	0+002,51	28,00 m				-28,00	-14,05	0,4982143			
Sx			26,74 m	15,28	408,62 m²	-28,00			0,4767857	194,82 m²	232,16 m²
RE-3	0+017,79	25,48 m				-28,00	-15,25	0,4553571			
RE-2	0+002,51	0,64 m				-28,00	0,34	1,0121429			
Dx			0,32 m	15,28	4,86 m²	-28,00			0,7337500	3,57 m²	235,73 m²
RE-3	0+017,79	0,00 m				-28,00	-15,25	0,4553571			
RE-3	0+017,79	25,48 m				-28,00	-15,25	0,4553571			
			25,57 m	5,54	141,63 m²	-28,00			0,4562500	64,62 m²	300,35 m²
RE-4	0+023,33	25,65 m				-28,00	-15,20	0,4571429			
RE-4	0+023,33	25,65 m				-28,00	-15,20	0,4571429			
			26,23 m	5,43	142,43 m²	-28,00			0,4687500	66,76 m²	367,11 m²
RE-5	0+028,76	26,81 m				-28,00	-14,55	0,4803571			
RE-5	0+028,76	26,81 m				-28,00	-14,55	0,4803571			
Sx			27,41 m	11,04	302,57 m²	-28,00			0,4892857	148,04 m²	515,15 m²
RE-6	0+039,81	28,00 m				-28,00	-14,05	0,4982143			
RE-5	0+028,76	0,00 m				-28,00	-14,55	0,4803571			
Dx			1,19 m	11,04	13,12 m²	-28,00			0,7612500	9,99 m²	525,14 m²
RE-6	0+039,81	2,38 m				-28,00	1,18	1,0421429			
RE-6	0+039,81	28,00 m				-28,00	-14,05	0,4982143			
Sx			28,00 m	10,96	306,88 m²	-28,00			0,4991072	153,17 m²	678,31 m²
RE-7	0+050,76	28,00 m				-28,00	-14,00	0,5000000			
RE-6	0+039,81	2,38 m				-28,00	1,18	1,0421429			
Dx			6,42 m	10,96	70,39 m²	-28,00			1,1157143	78,54 m²	756,85 m²
RE-7	0+050,76	10,47 m				-28,00	5,30	1,1892857			
RE-7	0+050,76	28,00 m				-28,00	-14,00	0,5000000			
Sx			28,00 m	10,42	291,76 m²	-28,00			0,5008929	146,14 m²	902,99 m²
RE-8	0+061,18	28,00 m				-28,00	-13,95	0,5017857			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 32 / 44

Pagina: 32 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE	SCOTICO (SCOT)
---	----------------

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
RE-7	Dx	0+050,76	10,47 m	6,73 m	10,42	70,18 m²	-28,00	5,30	1,1892857	1,1217857	78,73 m²	981,72 m²
RE-8		0+061,18	3,00 m				-28,00	1,52	1,0542857			
RE-8		0+061,18	31,00 m	29,00 m	10,26	297,55 m²	0,00	-13,95	1,0000000	1,0000000	297,55 m²	1279,27 m²
RE-9		0+071,44	27,00 m				0,00	-14,57	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	27,00 m	27,00 m	4,84	130,68 m²	-28,00	-14,57	0,4796429	0,4616071	60,32 m²	1339,59 m²
RE-10		0+076,28	27,00 m				-28,00	-15,58	0,4435714			
RE-9	Dx	0+071,44	0,00 m	0,23 m	4,84	1,10 m²	-28,00	-14,57	0,4796429	0,8369643	0,92 m²	1340,51 m²
RE-10		0+076,28	0,46 m				-28,00	5,44	1,1942857			
RE-10	Sx	0+076,28	27,00 m	24,93 m	4,28	106,71 m²	-28,00	-15,58	0,4435714	0,4264286	45,50 m²	1386,01 m²
RE-11		0+080,56	22,87 m				-28,00	-16,54	0,4092857			
RE-10	Dx	0+076,28	0,46 m	0,23 m	4,28	0,97 m²	-28,00	5,44	1,1942857	0,8017857	0,78 m²	1386,79 m²
RE-11		0+080,56	0,00 m				-28,00	-16,54	0,4092857			
RE-11		0+080,56	22,87 m	11,43 m	10,17	116,27 m²	-28,00	-16,54	0,4092857	0,7046428	81,93 m²	1468,72 m²
RE-12		0+090,73	0,00 m				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-12	Sx	0+090,73	0,00 m	14,00 m	9,83	137,62 m²	-28,00	0,00	1,0000000	0,7517857	103,46 m²	1572,18 m²
RE-13		0+100,56	28,00 m				-28,00	-13,90	0,5035714			
RE-12	Dx	0+090,73	0,00 m	3,21 m	9,83	31,51 m²	-28,00	0,00	1,0000000	1,0573214	33,32 m²	1605,50 m²
RE-13		0+100,56	6,41 m				-28,00	3,21	1,1146429			
RE-13	Sx	0+100,56	28,00 m	28,00 m	11,53	322,84 m²	-28,00	-13,90	0,5035714	0,5021429	162,11 m²	1767,61 m²
RE-14		0+112,09	28,00 m				-28,00	-13,98	0,5007143			
RE-13	Dx	0+100,56	6,41 m	4,71 m	11,53	54,25 m²	-28,00	3,21	1,1146429	1,0841071	58,81 m²	1826,42 m²
RE-14		0+112,09	3,00 m				-28,00	1,50	1,0535714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 33 / 44

Pagina: 33 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
RE-14	Sx	0+112,09	28,00 m	28,00 m	8,74	244,72 m²	-28,00	-13,98	0,5007143	0,5012500	122,67 m²	1949,09 m²
RE-15		0+120,83	28,00 m				-28,00	-13,95	0,5017857			
RE-14	Dx	0+112,09	3,00 m	3,00 m	8,74	26,22 m²	-28,00	1,50	1,0535714	1,0535714	27,62 m²	1976,71 m²
RE-15		0+120,83	3,00 m				-28,00	1,50	1,0535714			
RE-15	Sx	0+120,83	28,00 m	28,00 m	4,17	116,76 m²	-28,00	-13,95	0,5017857	0,5017857	58,59 m²	2035,30 m²
RE-16		0+125,00	28,00 m				-28,00	-13,95	0,5017857			
RE-15	Dx	0+120,83	3,00 m	4,68 m	4,17	19,53 m²	-28,00	1,50	1,0535714	1,0833929	21,16 m²	2056,46 m²
RE-16		0+125,00	6,37 m				-28,00	3,17	1,1132143			
RE-16	Sx	0+125,00	28,00 m	28,00 m	3,91	109,48 m²	-28,00	-13,95	0,5017857	0,5017857	54,94 m²	2111,40 m²
RE-17		0+128,91	28,00 m				-28,00	-13,95	0,5017857			
RE-16	Dx	0+125,00	6,37 m	6,26 m	3,91	24,49 m²	-28,00	3,17	1,1132143	1,1112500	27,21 m²	2138,61 m²
RE-17		0+128,91	6,16 m				-28,00	3,06	1,1092857			
RE-17	Sx	0+128,91	28,00 m	25,43 m	19,20	488,31 m²	-28,00	-13,95	0,5017857	0,4555357	222,44 m²	2361,05 m²
RE-18		0+148,11	22,87 m				-28,00	-16,54	0,4092857			
RE-17	Dx	0+128,91	6,16 m	3,08 m	19,20	59,14 m²	-28,00	3,06	1,1092857	0,7592857	44,90 m²	2405,95 m²
RE-18		0+148,11	0,00 m				-28,00	-16,54	0,4092857			
RE-18		0+148,11	22,87 m	11,43 m	9,16	104,72 m²	-28,00	-16,54	0,4092857	0,7046428	73,79 m²	2479,74 m²
RE-19		0+157,27	0,00 m				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-19		0+157,27	0,00 m	11,43 m	4,47	51,10 m²	-28,00	0,00	1,0000000	0,7007143	35,81 m²	2515,55 m²
RE-20		0+161,75	22,87 m				-28,00	-16,76	0,4014286			
RE-20	Sx	0+161,75	22,87 m	25,43 m	14,18	360,63 m²	-28,00	-16,76	0,4014286	0,4460715	160,87 m²	2676,42 m²
RE-21		0+175,93	28,00 m				-28,00	-14,26	0,4907143			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RE-20	0+161,75	0,00 m				-28,00	-16,76	0,4014286			
Dx			0,80 m	14,18	11,41 m²				0,7164286	8,17 m²	2684,59 m²
RE-21	0+175,93	1,61 m				-28,00	0,88	1,0314286			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 35 / 44

Pagina: 35 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-1	Sx	0+000,00	0,09 m²	0,05 m²	2,51	0,11 m³	-28,00	-1,09	0,9610714	0,9805357	0,11 m³	0,11 m³
RE-2		0+002,51	0,00 m²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-1	Dx	0+000,00	0,04 m²	0,02 m²	2,51	0,05 m³	-28,00	0,42	1,0150000	1,0075000	0,05 m³	0,16 m³
RE-2		0+002,51	0,00 m²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-8		0+061,18	0,00 m²	0,01 m²	10,26	0,13 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	0,13 m³	0,29 m³
RE-9		0+071,44	0,03 m²				0,00	-3,62	1,0000000			
RE-9		0+071,44	0,03 m²	0,27 m²	4,84	1,30 m³	-28,00	-3,62	0,8707143	0,8828572	1,15 m³	1,44 m³
RE-10		0+076,28	0,51 m²				-28,00	-2,94	0,8950000			
RE-10		0+076,28	0,51 m²	0,85 m²	4,28	3,62 m³	-28,00	-2,94	0,8950000	0,8941072	3,24 m³	4,68 m³
RE-11		0+080,56	1,18 m²				-28,00	-2,99	0,8932143			
RE-11	Sx	0+080,56	1,18 m²	0,59 m²	10,17	6,01 m³	-28,00	-2,99	0,8932143	0,9848215	5,92 m³	10,60 m³
RE-12		0+090,73	0,00 m²				-28,00	2,14	1,0764286			
RE-11	Dx	0+080,56	0,00 m²	0,08 m²	10,17	0,76 m³	-28,00	-2,99	0,8932143	0,9848215	0,75 m³	11,35 m³
RE-12		0+090,73	0,15 m²				-28,00	2,14	1,0764286			
RE-12		0+090,73	0,15 m²	0,08 m²	9,83	0,74 m³	-28,00	2,14	1,0764286	1,0382143	0,77 m³	12,12 m³
RE-13		0+100,56	0,00 m²				-28,00	0,00	1,0000000			
RE-17	Sx	0+128,91	0,00 m²	0,48 m²	19,20	9,15 m³	-28,00	0,00	1,0000000	0,9589286	8,77 m³	20,89 m³
RE-18		0+148,11	0,95 m²				-28,00	-2,30	0,9178571			
RE-17	Dx	0+128,91	0,00 m²	0,51 m²	19,20	9,88 m³	-28,00	0,00	1,0000000	1,0291072	10,17 m³	31,06 m³
RE-18		0+148,11	1,03 m²				-28,00	1,63	1,0582143			
RE-18	Sx	0+148,11	0,95 m²	1,27 m²	9,16	11,67 m³	-28,00	-2,30	0,9178571	0,9235714	10,78 m³	41,84 m³
RE-19		0+157,27	1,59 m²				-28,00	-1,98	0,9292857			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 36 / 44

Pagina: 36 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-18 Dx	0+148,11	1,03 m²	1,99 m²	9,16	18,27 m³	-28,00	1,63	1,0582143	1,0808929	19,75 m³	61,59 m³
RE-19	0+157,27	2,96 m²					-28,00	2,90			
RE-19 Sx	0+157,27	1,59 m²	1,71 m²	4,47	7,65 m³	-28,00	-1,98	0,9292857	0,9151786	7,00 m³	68,59 m³
RE-20	0+161,75	1,83 m²					-28,00	-2,77			
RE-19 Dx	0+157,27	2,96 m²	2,20 m²	4,47	9,84 m³	-28,00	2,90	1,1035714	1,1053572	10,88 m³	79,47 m³
RE-20	0+161,75	1,44 m²					-28,00	3,00			
RE-20 Sx	0+161,75	1,83 m²	0,96 m²	14,18	13,60 m³	-28,00	-2,77	0,9010714	0,9310714	12,66 m³	92,13 m³
RE-21	0+175,93	0,09 m²					-28,00	-1,09			
RE-20 Dx	0+161,75	1,44 m²	0,74 m²	14,18	10,53 m³	-28,00	3,00	1,1071429	1,0614286	11,18 m³	103,31 m³
RE-21	0+175,93	0,04 m²					-28,00	0,44			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 37 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	7,16 m ²	7,16 m ²	2,51	17,98 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	7,66 m ³	7,66 m ³
RE-2	0+002,51	7,16 m ²									
RE-2	0+002,51	7,16 m ²	7,16 m ²	15,28	109,44 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	46,63 m ³	54,29 m ³
Sx	0+017,79	7,16 m ²									
RE-3	0+017,79	0,00 m ²	0,06 m ²	15,28	0,91 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8173214	0,74 m ³	55,03 m ³
Dx	0+017,79	0,12 m ²									
RE-3	0+017,79	7,16 m ²	7,16 m ²	5,54	39,68 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	16,91 m ³	71,94 m ³
Sx	0+023,33	7,16 m ²									
RE-3	0+017,79	0,12 m ²	0,14 m ²	5,54	0,76 m ³	-28,00	5,84	1,2085714	1,2030357	0,91 m ³	72,85 m ³
Dx	0+023,33	0,15 m ²									
RE-4	0+023,33	7,16 m ²	7,16 m ²	5,43	38,89 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	16,57 m ³	89,42 m ³
Sx	0+028,76	7,16 m ²									
RE-4	0+023,33	0,15 m ²	0,08 m ²	5,43	0,42 m ³	-28,00	5,53	1,1975000	0,8117857	0,34 m ³	89,76 m ³
Dx	0+028,76	0,00 m ²									
RE-5	0+028,76	7,16 m ²	7,16 m ²	11,04	79,07 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	33,69 m ³	123,45 m ³
RE-6	0+039,81	7,16 m ²									
RE-6	0+039,81	7,16 m ²	7,16 m ²	10,96	78,50 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	33,45 m ³	156,90 m ³
Sx	0+050,76	7,16 m ²									
RE-6	0+039,81	0,00 m ²	1,02 m ²	10,96	11,21 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8421428	9,44 m ³	166,34 m ³
Dx	0+050,76	2,05 m ²									
RE-7	0+050,76	7,16 m ²	7,16 m ²	10,42	74,63 m ³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	31,80 m ³	198,14 m ³
Sx	0+061,18	7,16 m ²									
RE-8	0+061,18	7,16 m ²				-28,00	-16,07	0,4260714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 38 / 44

Pagina: 38 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-7	Dx	0+050,76	2,05 m²	1,02 m²	10,66 m³	-28,00	7,23	1,2582143	0,8421428	8,98 m³	207,12 m³
RE-8		0+061,18	0,00 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-8		0+061,18	7,16 m²	7,16 m²	10,26	0,00	-16,07	1,0000000	1,0000000	73,49 m³	280,61 m³
RE-9		0+071,44	7,16 m²			0,00	-16,07	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	7,16 m²	7,16 m²	34,67 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	14,77 m³	295,38 m³
RE-10		0+076,28	7,16 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-9	Dx	0+071,44	0,00 m²	0,39 m²	1,91 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8078572	1,54 m³	296,92 m³
RE-10		0+076,28	0,79 m²			-28,00	5,31	1,1896429			
RE-10	Sx	0+076,28	7,16 m²	7,16 m²	30,65 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	13,06 m³	309,98 m³
RE-11		0+080,56	7,16 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-10	Dx	0+076,28	0,79 m²	0,39 m²	1,68 m³	-28,00	5,31	1,1896429	0,8078572	1,36 m³	311,34 m³
RE-11		0+080,56	0,00 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-11		0+080,56	7,16 m²	7,16 m²	72,84 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	31,04 m³	342,38 m³
RE-12		0+090,73	7,16 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-12	Sx	0+090,73	7,16 m²	7,16 m²	70,41 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	30,00 m³	372,38 m³
RE-13		0+100,56	7,16 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-12	Dx	0+090,73	0,00 m²	0,43 m²	4,20 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8103572	3,40 m³	375,78 m³
RE-13		0+100,56	0,85 m²			-28,00	5,45	1,1946429			
RE-13	Sx	0+100,56	7,16 m²	7,16 m²	82,58 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	35,18 m³	410,96 m³
RE-14		0+112,09	7,16 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			
RE-13	Dx	0+100,56	0,85 m²	0,43 m²	4,92 m³	-28,00	5,45	1,1946429	0,8103572	3,99 m³	414,95 m³
RE-14		0+112,09	0,00 m²			-28,00	-16,07	0,4260714			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 39 / 44

Pagina: 39 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-14	0+112,09	7,16 m²	7,16 m²	8,74	62,60 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	26,67 m³	441,62 m³
RE-15	0+120,83	7,16 m²									
RE-15 Sx	0+120,83	7,16 m²	7,16 m²	4,17	29,87 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	12,73 m³	454,35 m³
	RE-16	0+125,00									
RE-15 Dx	0+120,83	0,00 m²	0,42 m²	4,17	1,75 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8080357	1,41 m³	455,76 m³
	RE-16	0+125,00									
RE-16 Sx	0+125,00	7,16 m²	7,16 m²	3,91	28,00 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	11,93 m³	467,69 m³
	RE-17	0+128,91									
RE-16 Dx	0+125,00	0,84 m²	0,80 m²	3,91	3,13 m³	-28,00	5,32	1,1900000	1,1887500	3,72 m³	471,41 m³
	RE-17	0+128,91									
RE-17 Sx	0+128,91	7,16 m²	7,16 m²	19,20	137,52 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4260714	58,59 m³	530,00 m³
	RE-18	0+148,11									
RE-17 Dx	0+128,91	0,76 m²	0,38 m²	19,20	7,33 m³	-28,00	5,25	1,1875000	0,8067857	5,91 m³	535,91 m³
	RE-18	0+148,11									
RE-18 Sx	0+148,11	7,16 m²	7,15 m²	9,16	65,50 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,4255357	27,87 m³	563,78 m³
	RE-19	0+157,27									
RE-18 Dx	0+148,11	0,00 m²	0,36 m²	9,16	3,32 m³	-28,00	-16,07	0,4260714	0,8069643	2,68 m³	566,46 m³
	RE-19	0+157,27									
RE-19 Sx	0+157,27	7,14 m²	7,14 m²	4,47	31,92 m³	-28,00	-16,10	0,4250000	0,4233929	13,51 m³	579,97 m³
	RE-20	0+161,75									
RE-19 Dx	0+157,27	0,72 m²	0,69 m²	4,47	3,08 m³	-28,00	5,26	1,1878571	1,1850000	3,65 m³	583,62 m³
	RE-20	0+161,75									

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 40 / 44

Pagina: 40 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-20	0+161,75	7,14 m²	7,15 m²	14,18	101,42 m³	-28,00	-16,19	0,4217857	0,4239285	42,99 m³	626,61 m³
Sx	0+175,93	7,16 m²									
RE-20	0+161,75	0,66 m²	0,33 m²	14,18	4,65 m³	-28,00	5,10	1,1821429	0,8041072	3,74 m³	630,35 m³
Dx	0+175,93	0,00 m²									

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-1	0+000,00	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	2,51	0,50 m ³				0,9285714	0,46 m ³	0,46 m ³
RE-2	0+002,51	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-1	0+000,00	0,15 m ²				-28,00	1,61	1,0575000			
Dx			0,15 m ²	2,51	0,38 m ³				1,0539286	0,40 m ³	0,86 m ³
RE-2	0+002,51	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
RE-2	0+002,51	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	15,28	3,06 m ³				0,9285714	2,84 m ³	3,70 m ³
RE-3	0+017,79	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-2	0+002,51	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
Dx			0,18 m ²	15,28	2,77 m ³				1,0617857	2,94 m ³	6,64 m ³
RE-3	0+017,79	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
RE-3	0+017,79	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	5,54	1,11 m ³				0,9285714	1,03 m ³	7,67 m ³
RE-4	0+023,33	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-3	0+017,79	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Dx			0,21 m ²	5,54	1,18 m ³				1,0732143	1,27 m ³	8,94 m ³
RE-4	0+023,33	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
RE-4	0+023,33	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	5,43	1,09 m ³				0,9285714	1,01 m ³	9,95 m ³
RE-5	0+028,76	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-4	0+023,33	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Dx			0,18 m ²	5,43	0,98 m ³				1,0617857	1,04 m ³	10,99 m ³
RE-5	0+028,76	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
RE-5	0+028,76	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	11,04	2,21 m ³				0,9285714	2,05 m ³	13,04 m ³
RE-6	0+039,81	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-5	0+028,76	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
Dx			0,15 m ²	11,04	1,66 m ³				1,0503571	1,74 m ³	14,78 m ³
RE-6	0+039,81	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
RE-6	0+039,81	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	10,96	2,19 m ³				0,9285714	2,03 m ³	16,81 m ³
RE-7	0+050,76	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-6	Dx	0+039,81	0,15 m ²								
			0,18 m ²	10,96	1,99 m ³	-28,00	1,41	1,0503571			
RE-7		0+050,76	0,21 m ²			-28,00	2,05	1,0732143	1,0617857	2,11 m ³	18,92 m ³
RE-7	Sx	0+050,76	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,20 m ²	10,42	2,08 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,93 m ³	20,85 m ³
RE-8		0+061,18	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-7	Dx	0+050,76	0,21 m ²			-28,00	2,05	1,0732143	1,0617857	2,01 m ³	22,86 m ³
RE-8		0+061,18	0,15 m ²			-28,00	1,41	1,0503571			
			0,35 m ²	10,26	3,59 m ³	0,00	-2,00	1,0000000	1,0000000	3,59 m ³	26,45 m ³
RE-9		0+071,44	0,35 m ²			0,00	-2,00	1,0000000			
RE-9	Sx	0+071,44	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
			0,20 m ²	4,84	0,97 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,90 m ³	27,35 m ³
RE-10		0+076,28	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-9	Dx	0+071,44	0,15 m ²			-28,00	1,61	1,0575000	1,0653572	0,94 m ³	28,29 m ³
RE-10		0+076,28	0,21 m ²			-28,00	2,05	1,0732143			
RE-10	Sx	0+076,28	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,80 m ³	29,09 m ³
RE-11		0+080,56	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-10	Dx	0+076,28	0,21 m ²			-28,00	2,05	1,0732143	1,0653572	0,83 m ³	29,92 m ³
RE-11		0+080,56	0,15 m ²			-28,00	1,61	1,0575000			
RE-11	Sx	0+080,56	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,88 m ³	31,80 m ³
RE-12		0+090,73	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-11	Dx	0+080,56	0,15 m ²			-28,00	1,61	1,0575000	1,0539286	1,61 m ³	33,41 m ³
RE-12		0+090,73	0,15 m ²			-28,00	1,41	1,0503571			
RE-12	Sx	0+090,73	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,83 m ³	35,24 m ³
RE-13		0+100,56	0,20 m ²			-28,00	-2,00	0,9285714			

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RE-12	0+090,73	0,15 m ²									
Dx			0,18 m ²	9,83	1,78 m ³	-28,00	1,41	1,0503571			
RE-13	0+100,56	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143	1,0617857	1,89 m ³	37,13 m ³
RE-13	0+100,56	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
Sx			0,20 m ²	11,53	2,31 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,14 m ³	39,27 m ³
RE-14	0+112,09	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-13	0+100,56	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Dx			0,18 m ²	11,53	2,09 m ³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0617857	2,22 m ³	41,49 m ³
RE-14	0+112,09	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
Sx			0,20 m ²	8,74	1,75 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,62 m ³	43,11 m ³
RE-15	0+120,83	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-14	0+112,09	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			
Dx			0,15 m ²	8,74	1,31 m ³	-28,00	1,61	1,0575000	1,0539286	1,38 m ³	44,49 m ³
RE-15	0+120,83	0,15 m ²				-28,00	1,61	1,0575000			
Sx			0,20 m ²	4,17	0,83 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,77 m ³	45,26 m ³
RE-16	0+125,00	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-15	0+120,83	0,15 m ²				-28,00	1,61	1,0575000			
Dx			0,18 m ²	4,17	0,76 m ³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0653572	0,81 m ³	46,07 m ³
RE-16	0+125,00	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Sx			0,20 m ²	3,91	0,78 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,72 m ³	46,79 m ³
RE-17	0+128,91	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-16	0+125,00	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Dx			0,21 m ²	3,91	0,83 m ³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0732143	0,89 m ³	47,68 m ³
RE-17	0+128,91	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Sx			0,20 m ²	19,20	3,84 m ³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	3,57 m ³	51,25 m ³
RE-18	0+148,11	0,20 m ²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-17	0+128,91	0,21 m ²				-28,00	2,05	1,0732143			
Dx			0,18 m ²	19,20	3,48 m ³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0617857	3,70 m ³	54,95 m ³
RE-18	0+148,11	0,15 m ²				-28,00	1,41	1,0503571			

RE - Rotatoria Est

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina:

44 / 44

Pagina: 44 / 44

WBS: SV.02-RESV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse RE	STRATO DI USURA (USURA)
---	-------------------------

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RE-18	Sx	0+148,11	0,20 m²	0,20 m²	9,16	1,83 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	1,70 m³	56,65 m³
RE-19		0+157,27	0,20 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-18	Dx	0+148,11	0,15 m²	0,18 m²	9,16	1,66 m³	-28,00	1,41	1,0503571	1,0617857	1,76 m³	58,41 m³
RE-19		0+157,27	0,21 m²				-28,00	2,05	1,0732143			
RE-19	Sx	0+157,27	0,20 m²	0,20 m²	4,47	0,89 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	0,83 m³	59,24 m³
RE-20		0+161,75	0,20 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-19	Dx	0+157,27	0,21 m²	0,21 m²	4,47	0,95 m³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0732143	1,02 m³	60,26 m³
RE-20		0+161,75	0,21 m²				-28,00	2,05	1,0732143			
RE-20	Sx	0+161,75	0,20 m²	0,20 m²	14,18	2,84 m³	-28,00	-2,00	0,9285714	0,9285714	2,64 m³	62,90 m³
RE-21		0+175,93	0,20 m²				-28,00	-2,00	0,9285714			
RE-20	Dx	0+161,75	0,21 m²	0,18 m²	14,18	2,57 m³	-28,00	2,05	1,0732143	1,0653572	2,74 m³	65,64 m³
RE-21		0+175,93	0,15 m²				-28,00	1,61	1,0575000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 1 / 18

Pagina: 1 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-1	Sx	0+000,00	0,87 m²	0,87 m²	7,13	6,24 m³	195,00	-2,71	1,0138974	1,0139231	6,33 m³	6,33 m³
D1-2		0+007,13	0,88 m²				195,00	-2,72	1,0139487			
D1-1	Dx	0+000,00	0,13 m²	0,14 m²	7,13	0,97 m³	195,00	0,43	0,9977949	0,9976923	0,97 m³	7,30 m³
D1-2		0+007,13	0,14 m²				195,00	0,47	0,9975897			
D1-2	Sx	0+007,13	0,88 m²	0,88 m²	21,67	19,00 m³	195,00	-2,72	1,0139487	1,0069744	19,13 m³	26,43 m³
D1-3		0+028,80	0,88 m²				0,00	-2,74	1,0000000			
D1-2	Dx	0+007,13	0,14 m²	0,21 m²	21,67	4,63 m³	195,00	0,47	0,9975897	0,9987949	4,62 m³	31,05 m³
D1-3		0+028,80	0,29 m²				0,00	0,89	1,0000000			
D1-3	Sx	0+028,80	0,88 m²	0,87 m²	20,89	18,07 m³	60,00	-2,74	1,0456667	1,0450834	18,88 m³	49,93 m³
D1-4		0+049,69	0,85 m²				60,00	-2,67	1,0445000			
D1-3	Dx	0+028,80	0,29 m²	0,32 m²	20,89	6,65 m³	60,00	0,89	0,9851667	0,9835000	6,54 m³	56,47 m³
D1-4		0+049,69	0,35 m²				60,00	1,09	0,9818333			
D1-4	Sx	0+049,69	0,85 m²	0,85 m²	4,55	3,88 m³	60,00	-2,67	1,0445000	1,0445000	4,05 m³	60,52 m³
D1-5		0+054,24	0,85 m²				60,00	-2,67	1,0445000			
D1-4	Dx	0+049,69	0,35 m²	0,34 m²	4,55	1,53 m³	60,00	1,09	0,9818333	0,9825833	1,50 m³	62,02 m³
D1-5		0+054,24	0,33 m²				60,00	1,00	0,9833333			
D1-5	Sx	0+054,24	0,85 m²	0,85 m²	15,76	13,43 m³	60,00	-2,67	1,0445000	1,0445000	14,03 m³	76,05 m³
D1-6		0+070,00	0,85 m²				60,00	-2,67	1,0445000			
D1-5	Dx	0+054,24	0,33 m²	0,28 m²	15,76	4,45 m³	60,00	1,00	0,9833333	0,9851667	4,38 m³	80,43 m³
D1-6		0+070,00	0,24 m²				60,00	0,78	0,9870000			
D1-6	Sx	0+070,00	0,85 m²	0,85 m²	5,00	4,26 m³	60,00	-2,67	1,0445000	1,0445000	4,45 m³	84,88 m³
D1-7		0+075,00	0,85 m²				60,00	-2,67	1,0445000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-6 Dx	0+070,00	0,24 m²	0,23 m²	5,00	1,13 m³	60,00	0,78	0,9870000	0,9878334	1,12 m³	86,00 m³
D1-7	0+075,00	0,21 m²				60,00	0,68	0,9886667			
D1-7	0+075,00	1,07 m²	0,98 m²	6,79	6,65 m³	0,00	-2,67	1,0000000	1,0000000	6,65 m³	92,65 m³
D1-8	0+081,79	0,89 m²				0,00	-2,13	1,0000000			
D1-8 Sx	0+081,79	0,68 m²	0,34 m²	9,74	3,31 m³	25,00	-2,13	1,0852000	1,0290000	3,41 m³	96,06 m³
D1-9	0+091,53	0,00 m²				25,00	0,68	0,9728000			
D1-8 Dx	0+081,79	0,21 m²	0,21 m²	9,74	2,08 m³	25,00	0,68	0,9728000	0,9728000	2,02 m³	98,08 m³
D1-9	0+091,53	0,21 m²				25,00	0,68	0,9728000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-1	Sx	0+000,00	0,33 m²	0,33 m²	7,13	2,34 m³	195,00	-2,80	1,0143590	1,0143847	2,37 m³	2,37 m³
D1-2		0+007,13	0,33 m²				195,00	-2,81	1,0144103			
D1-1	Dx	0+000,00	0,04 m²	0,05 m²	7,13	0,33 m³	195,00	0,42	0,9978462	0,9977180	0,33 m³	2,70 m³
D1-2		0+007,13	0,05 m²				195,00	0,47	0,9975897			
D1-2	Sx	0+007,13	0,33 m²	0,33 m²	21,67	7,13 m³	195,00	-2,81	1,0144103	1,0072051	7,18 m³	9,88 m³
D1-3		0+028,80	0,33 m²				0,00	-2,82	1,0000000			
D1-2	Dx	0+007,13	0,05 m²	0,08 m²	21,67	1,63 m³	195,00	0,47	0,9975897	0,9987949	1,63 m³	11,51 m³
D1-3		0+028,80	0,10 m²				0,00	0,88	1,0000000			
D1-3	Sx	0+028,80	0,33 m²	0,32 m²	20,89	6,73 m³	60,00	-2,82	1,0470000	1,0450000	7,03 m³	18,54 m³
D1-4		0+049,69	0,31 m²				60,00	-2,58	1,0430000			
D1-3	Dx	0+028,80	0,10 m²	0,11 m²	20,89	2,39 m³	60,00	0,88	0,9853333	0,9835000	2,35 m³	20,89 m³
D1-4		0+049,69	0,13 m²				60,00	1,10	0,9816667			
D1-4	Sx	0+049,69	0,31 m²	0,31 m²	4,55	1,43 m³	60,00	-2,58	1,0430000	1,0430000	1,49 m³	22,38 m³
D1-5		0+054,24	0,32 m²				60,00	-2,58	1,0430000			
D1-4	Dx	0+049,69	0,13 m²	0,12 m²	4,55	0,55 m³	60,00	1,10	0,9816667	0,9829167	0,54 m³	22,92 m³
D1-5		0+054,24	0,12 m²				60,00	0,95	0,9841667			
D1-5	Sx	0+054,24	0,32 m²	0,31 m²	15,76	4,96 m³	60,00	-2,58	1,0430000	1,0430000	5,17 m³	28,09 m³
D1-6		0+070,00	0,31 m²				60,00	-2,58	1,0430000			
D1-5	Dx	0+054,24	0,12 m²	0,10 m²	15,76	1,59 m³	60,00	0,95	0,9841667	0,9858334	1,57 m³	29,66 m³
D1-6		0+070,00	0,09 m²				60,00	0,75	0,9875000			
D1-6	Sx	0+070,00	0,31 m²	0,31 m²	5,00	1,57 m³	60,00	-2,58	1,0430000	1,0430000	1,64 m³	31,30 m³
D1-7		0+075,00	0,31 m²				60,00	-2,58	1,0430000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 4 / 18

Pagina: 4 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-6	Dx	0+070,00	0,09 m²	0,08 m²	5,00	0,40 m³	60,00	0,75	0,9875000	0,9888334	0,40 m³	31,70 m³
D1-7		0+075,00	0,07 m²				60,00	0,59	0,9901667			
D1-7		0+075,00	0,39 m²	0,36 m²	6,79	2,45 m³	0,00	-2,58	1,0000000	1,0000000	2,45 m³	34,15 m³
D1-8		0+081,79	0,33 m²				0,00	-2,08	1,0000000			
D1-8	Sx	0+081,79	0,26 m²	0,13 m²	9,74	1,24 m³	25,00	-2,08	1,0832000	1,0298000	1,28 m³	35,43 m³
D1-9		0+091,53	0,00 m²				25,00	0,59	0,9764000			
D1-8	Dx	0+081,79	0,07 m²	0,07 m²	9,74	0,73 m³	25,00	0,59	0,9764000	0,9764000	0,71 m³	36,14 m³
D1-9		0+091,53	0,08 m²				25,00	0,59	0,9764000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-3	Sx	0+028,80	0,00 m²	0,09 m²	20,89	1,86 m³	60,00	0,00	1,0000000	1,0542500	1,96 m³	1,96 m³
D1-4		0+049,69	0,18 m²				60,00	-6,51	1,1085000			
D1-3	Dx	0+028,80	0,00 m²	0,38 m²	20,89	7,92 m³	60,00	0,00	1,0000000	0,9776667	7,74 m³	9,70 m³
D1-4		0+049,69	0,76 m²				60,00	2,68	0,9553333			
D1-4	Sx	0+049,69	0,18 m²	0,25 m²	4,55	1,12 m³	60,00	-6,51	1,1085000	1,1084167	1,24 m³	10,94 m³
D1-5		0+054,24	0,32 m²				60,00	-6,50	1,1083333			
D1-4	Dx	0+049,69	0,76 m²	0,76 m²	4,55	3,48 m³	60,00	2,68	0,9553333	0,9543333	3,32 m³	14,26 m³
D1-5		0+054,24	0,77 m²				60,00	2,80	0,9533333			
D1-5	Sx	0+054,24	0,32 m²	0,57 m²	15,76	8,93 m³	60,00	-6,50	1,1083333	1,1051667	9,87 m³	24,13 m³
D1-6		0+070,00	0,82 m²				60,00	-6,12	1,1020000			
D1-5	Dx	0+054,24	0,77 m²	0,70 m²	15,76	11,01 m³	60,00	2,80	0,9533333	0,9480833	10,44 m³	34,57 m³
D1-6		0+070,00	0,63 m²				60,00	3,43	0,9428333			
D1-6	Sx	0+070,00	0,82 m²	0,86 m²	5,00	4,30 m³	60,00	-6,12	1,1020000	1,1007500	4,73 m³	39,30 m³
D1-7		0+075,00	0,90 m²				60,00	-5,97	1,0995000			
D1-6	Dx	0+070,00	0,63 m²	0,51 m²	5,00	2,57 m³	60,00	3,43	0,9428333	0,9432500	2,42 m³	41,72 m³
D1-7		0+075,00	0,40 m²				60,00	3,38	0,9436667			
D1-7	Sx	0+075,00	1,30 m²	0,78 m²	6,79	5,32 m³	0,00	-5,97	1,0000000	1,0000000	5,32 m³	47,04 m³
D1-8		0+081,79	0,26 m²				0,00	-3,90	1,0000000			
D1-8		0+081,79	0,12 m²				25,00	-3,90	1,1560000			
D1-9	Sx	0+091,53	0,00 m²	0,06 m²	9,74	0,56 m³	25,00	3,17	0,8732000	1,0146000	0,57 m³	47,61 m³
D1-8		0+081,79	0,15 m²				25,00	3,97	0,8412000			
D1-9	Dx	0+091,53	0,20 m²	0,17 m²	9,74	1,68 m³	25,00	3,17	0,8732000	0,8572000	1,44 m³	49,05 m³

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 6 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-1	Sx	0+000,00	1,64 m²	1,64 m²	7,13	11,70 m³	195,00	-2,73	1,0140000	1,0141282	11,87 m³	11,87 m³
D1-2		0+007,13	1,64 m²				195,00	-2,78	1,0142564			
D1-1	Dx	0+000,00	0,23 m²	0,21 m²	7,13	1,52 m³	195,00	0,38	0,9980513	0,9981539	1,52 m³	13,39 m³
D1-2		0+007,13	0,19 m²				195,00	0,34	0,9982564			
D1-2	Sx	0+007,13	1,64 m²	1,64 m²	21,67	35,63 m³	195,00	-2,78	1,0142564	1,0071282	35,88 m³	49,27 m³
D1-3		0+028,80	1,65 m²				0,00	-2,72	1,0000000			
D1-2	Dx	0+007,13	0,19 m²	0,30 m²	21,67	6,46 m³	195,00	0,34	0,9982564	0,9991282	6,45 m³	55,72 m³
D1-3		0+028,80	0,40 m²				0,00	0,68	1,0000000			
D1-3	Sx	0+028,80	1,65 m²	1,76 m²	20,89	36,83 m³	60,00	-2,72	1,0453333	1,0490833	38,64 m³	94,36 m³
D1-4		0+049,69	1,88 m²				60,00	-3,17	1,0528333			
D1-3	Dx	0+028,80	0,40 m²	0,42 m²	20,89	8,69 m³	60,00	0,68	0,9886667	0,9883334	8,59 m³	102,95 m³
D1-4		0+049,69	0,43 m²				60,00	0,72	0,9880000			
D1-4	Sx	0+049,69	1,88 m²	1,85 m²	4,55	8,42 m³	60,00	-3,17	1,0528333	1,0517500	8,86 m³	111,81 m³
D1-5		0+054,24	1,82 m²				60,00	-3,04	1,0506667			
D1-4	Dx	0+049,69	0,43 m²	0,44 m²	4,55	2,02 m³	60,00	0,72	0,9880000	0,9875000	1,99 m³	113,80 m³
D1-5		0+054,24	0,46 m²				60,00	0,78	0,9870000			
D1-5	Sx	0+054,24	1,82 m²	1,63 m²	15,76	25,64 m³	60,00	-3,04	1,0506667	1,0453334	26,80 m³	140,60 m³
D1-6		0+070,00	1,43 m²				60,00	-2,40	1,0400000			
D1-5	Dx	0+054,24	0,46 m²	0,58 m²	15,76	9,21 m³	60,00	0,78	0,9870000	0,9835834	9,06 m³	149,66 m³
D1-6		0+070,00	0,71 m²				60,00	1,19	0,9801667			
D1-6	Sx	0+070,00	1,43 m²	1,39 m²	5,00	6,93 m³	60,00	-2,40	1,0400000	1,0385834	7,20 m³	156,86 m³
D1-7		0+075,00	1,34 m²				60,00	-2,23	1,0371667			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-6	Dx	0+070,00	0,71 m²	0,76 m²	5,00	3,79 m³	60,00	1,19	0,9801667	0,9790000	3,71 m³	160,57 m³
D1-7		0+075,00	0,81 m²				60,00	1,33	0,9778333			
D1-7		0+075,00	2,15 m²	2,17 m²	6,79	14,76 m³	0,00	-2,23	1,0000000	1,0000000	14,76 m³	175,33 m³
D1-8		0+081,79	2,20 m²				0,00	-1,93	1,0000000			
D1-8	Sx	0+081,79	1,16 m²	0,58 m²	9,74	5,65 m³	25,00	-1,93	1,0772000	1,0096000	5,70 m³	181,03 m³
D1-9		0+091,53	0,00 m²				25,00	1,45	0,9420000			
D1-8	Dx	0+081,79	1,04 m²	0,96 m²	9,74	9,32 m³	25,00	1,76	0,9296000	0,9358000	8,72 m³	189,75 m³
D1-9		0+091,53	0,87 m²				25,00	1,45	0,9420000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-1	Sx	0+000,00	1,64 m²	1,64 m²	7,13	11,70 m³	195,00	-2,73	1,0140000	1,0140257	11,86 m³	11,86 m³
D1-2		0+007,13	1,64 m²				195,00	-2,74	1,0140513			
D1-1	Dx	0+000,00	0,62 m²	0,66 m²	7,13	4,72 m³	195,00	1,03	0,9947179	0,9943590	4,69 m³	16,55 m³
D1-2		0+007,13	0,70 m²				195,00	1,17	0,9940000			
D1-2	Sx	0+007,13	1,64 m²	1,64 m²	21,67	35,63 m³	195,00	-2,74	1,0140513	1,0070257	35,88 m³	52,43 m³
D1-3		0+028,80	1,65 m²				0,00	-2,75	1,0000000			
D1-2	Dx	0+007,13	0,70 m²	0,85 m²	21,67	18,36 m³	195,00	1,17	0,9940000	0,9970000	18,30 m³	70,73 m³
D1-3		0+028,80	0,99 m²				0,00	1,65	1,0000000			
D1-3	Sx	0+028,80	1,65 m²	1,81 m²	20,89	37,91 m³	60,00	-2,75	1,0458333	1,0505000	39,82 m³	110,55 m³
D1-4		0+049,69	1,98 m²				60,00	-3,31	1,0551667			
D1-3	Dx	0+028,80	0,99 m²	1,05 m²	20,89	21,89 m³	60,00	1,65	0,9725000	0,9709167	21,25 m³	131,80 m³
D1-4		0+049,69	1,11 m²				60,00	1,84	0,9693333			
D1-4	Sx	0+049,69	1,98 m²	1,98 m²	4,55	9,02 m³	60,00	-3,31	1,0551667	1,0551667	9,52 m³	141,32 m³
D1-5		0+054,24	1,98 m²				60,00	-3,31	1,0551667			
D1-4	Dx	0+049,69	1,11 m²	1,08 m²	4,55	4,93 m³	60,00	1,84	0,9693333	0,9697500	4,78 m³	146,10 m³
D1-5		0+054,24	1,06 m²				60,00	1,79	0,9701667			
D1-5	Sx	0+054,24	1,98 m²	1,98 m²	15,76	31,27 m³	60,00	-3,31	1,0551667	1,0552500	33,00 m³	179,10 m³
D1-6		0+070,00	1,99 m²				60,00	-3,32	1,0553333			
D1-5	Dx	0+054,24	1,06 m²	0,98 m²	15,76	15,37 m³	60,00	1,79	0,9701667	0,9726667	14,95 m³	194,05 m³
D1-6		0+070,00	0,89 m²				60,00	1,49	0,9751667			
D1-6	Sx	0+070,00	1,99 m²	1,99 m²	5,00	9,93 m³	60,00	-3,32	1,0553333	1,0553333	10,48 m³	204,53 m³
D1-7		0+075,00	1,99 m²				60,00	-3,32	1,0553333			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 18

Pagina: 9 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-6 Dx	0+070,00	0,89 m²	0,86 m²	5,00	4,31 m³	60,00	1,49	0,9751667	0,9759167	4,21 m³	208,74 m³
D1-7	0+075,00	0,83 m²									
D1-7	0+075,00	2,82 m²	2,46 m²	6,79	16,72 m³	0,00	-3,32	1,0000000	1,0000000	16,72 m³	225,46 m³
D1-8	0+081,79	2,10 m²									
D1-8 Sx	0+081,79	1,28 m²	0,64 m²	9,74	6,21 m³	25,00	-2,12	1,0848000	1,0148000	6,30 m³	231,76 m³
D1-9	0+091,53	0,00 m²									
D1-8 Dx	0+081,79	0,83 m²	0,83 m²	9,74	8,08 m³	25,00	1,38	0,9448000	0,9448000	7,63 m³	239,39 m³
D1-9	0+091,53	0,83 m²									

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 10 / 18

Pagina: 10 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
D1-1	0+000,00	1,51 m	1,99 m	7,13	14,17 m²	195,00	1,46	0,9924898	0,9912139	14,05 m²	14,05 m²
D1-2	0+007,13	2,46 m				195,00	1,96	0,9899380			
D1-2	0+007,13	2,46 m	2,37 m	21,67	51,41 m²	195,00	1,96	0,9899380	0,9949690	51,15 m²	65,20 m²
D1-3	0+028,80	2,28 m				0,00	2,77	1,0000000			
D1-3	0+028,80	2,28 m	3,32 m	20,89	69,33 m²	60,00	2,77	0,9537601	0,9781583	67,82 m²	133,02 m²
D1-4	0+049,69	4,35 m				60,00	-0,15	1,0025564			
D1-4	0+049,69	4,35 m	4,93 m	4,55	22,41 m²	60,00	-0,15	1,0025564	1,0084009	22,60 m²	155,62 m²
D1-5	0+054,24	5,50 m				60,00	-0,85	1,0142454			
D1-5	0+054,24	5,50 m	7,92 m	15,76	124,75 m²	60,00	-0,85	1,0142454	1,0370200	129,37 m²	284,99 m²
D1-6	0+070,00	10,33 m				60,00	-3,59	1,0597946			
D1-6	0+070,00	10,33 m	8,55 m	5,00	42,73 m²	60,00	-3,59	1,0597946	1,0401881	44,45 m²	329,44 m²
D1-7	0+075,00	6,76 m				60,00	-1,23	1,0205816			
D1-7	0+075,00	6,76 m	5,24 m	6,79	35,58 m²	0,00	-1,23	1,0000000	1,0000000	35,58 m²	365,02 m²
D1-8	0+081,79	3,72 m				0,00	2,94	1,0000000			
D1-8	0+081,79	3,72 m	3,50 m	9,74	34,06 m²	25,00	2,94	0,8823314	0,8862168	30,18 m²	395,20 m²
D1-9	0+091,53	3,27 m				25,00	2,75	0,8901022			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

	RILEVATO (RI)
--	---------------

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-3	Sx	0+028,80	0,00 m²	0,69 m²	20,89	14,47 m³	60,00	0,00	1,0000000	1,0255834	14,84 m³	14,84 m³
D1-4		0+049,69	1,38 m²				60,00	-3,07	1,0511667			
D1-3	Dx	0+028,80	0,00 m²	0,20 m²	20,89	4,08 m³	60,00	0,00	1,0000000	0,9937500	4,05 m³	18,89 m³
D1-4		0+049,69	0,39 m²				60,00	0,75	0,9875000			
D1-4	Sx	0+049,69	1,38 m²	1,86 m²	4,55	8,45 m³	60,00	-3,07	1,0511667	1,0526667	8,90 m³	27,79 m³
D1-5		0+054,24	2,33 m²				60,00	-3,25	1,0541667			
D1-4	Dx	0+049,69	0,39 m²	0,73 m²	4,55	3,30 m³	60,00	0,75	0,9875000	0,9804167	3,24 m³	31,03 m³
D1-5		0+054,24	1,06 m²				60,00	1,60	0,9733333			
D1-5	Sx	0+054,24	2,33 m²	3,19 m²	15,76	50,26 m³	60,00	-3,25	1,0541667	1,0525833	52,90 m³	83,93 m³
D1-6		0+070,00	4,05 m²				60,00	-3,06	1,0510000			
D1-5	Dx	0+054,24	1,06 m²	2,00 m²	15,76	31,48 m³	60,00	1,60	0,9733333	0,9712500	30,57 m³	114,50 m³
D1-6		0+070,00	2,94 m²				60,00	1,85	0,9691667			
D1-6	Sx	0+070,00	4,05 m²	4,12 m²	5,00	20,61 m³	60,00	-3,06	1,0510000	1,0510000	21,66 m³	136,16 m³
D1-7		0+075,00	4,19 m²				60,00	-3,06	1,0510000			
D1-6	Dx	0+070,00	2,94 m²	2,92 m²	5,00	14,59 m³	60,00	1,85	0,9691667	0,9702500	14,16 m³	150,32 m³
D1-7		0+075,00	2,90 m²				60,00	1,72	0,9713333			
D1-7	Sx	0+075,00	7,09 m²	6,28 m²	6,79	42,62 m³	0,00	-3,06	1,0000000	1,0000000	42,62 m³	192,94 m³
D1-8		0+081,79	5,46 m²				0,00	-1,93	1,0000000			
D1-8		0+081,79	2,58 m²				25,00	-1,93	1,0772000			
D1-9	Dx	0+091,53	0,00 m²	1,29 m²	9,74	12,55 m³	25,00	1,65	0,9340000	1,0056000	12,62 m³	205,56 m³
D1-8		0+081,79	2,88 m²				25,00	1,81	0,9276000			
D1-9		0+091,53	1,79 m²	2,33 m²	9,74	22,73 m³	25,00	1,65	0,9340000	0,9308000	21,16 m³	226,72 m³

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 12 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SO

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-4	0+049,69	0,00 m²	0,04 m²	4,55	0,19 m³	60,00	0,00	1,0000000	1,0626667	0,20 m³	0,20 m³
D1-5	0+054,24	0,08 m²				60,00	-7,52	1,1253333			
D1-5	0+054,24	0,08 m²	1,08 m²	15,76	16,99 m³	60,00	-7,52	1,1253333	1,1400833	19,37 m³	19,57 m³
D1-6	0+070,00	2,07 m²				60,00	-9,29	1,1548333			
D1-6	0+070,00	2,07 m²	1,24 m²	5,00	6,20 m³	60,00	-9,29	1,1548333	1,1406667	7,07 m³	26,64 m³
D1-7	0+075,00	0,41 m²				60,00	-7,59	1,1265000			
D1-7	0+075,00	0,41 m²	0,20 m²	6,79	1,38 m³	0,00	-7,59	1,0000000	1,0000000	1,38 m³	28,02 m³
D1-8	0+081,79	0,00 m²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 13 / 18

Pagina: 13 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
D1-3	Sx	0+028,80	0,00 m	0,29 m	20,89	5,96 m²	60,00	0,00	1,0000000	1,0586667	6,31 m²	6,31 m²
D1-4		0+049,69	0,57 m				60,00	-7,04	1,1173333			
D1-3	Dx	0+028,80	0,00 m	1,26 m	20,89	26,40 m²	60,00	0,00	1,0000000	0,9771667	25,80 m²	32,11 m²
D1-4		0+049,69	2,53 m				60,00	2,74	0,9543333			
D1-4	Sx	0+049,69	0,57 m	1,04 m	4,55	4,74 m²	60,00	-7,04	1,1173333	1,1160833	5,29 m²	37,40 m²
D1-5		0+054,24	1,51 m				60,00	-6,89	1,1148333			
D1-4	Dx	0+049,69	2,53 m	2,55 m	4,55	11,60 m²	60,00	2,74	0,9543333	0,9538333	11,06 m²	48,46 m²
D1-5		0+054,24	2,57 m				60,00	2,80	0,9533333			
D1-5	Sx	0+054,24	1,51 m	4,05 m	15,76	63,80 m²	60,00	-6,89	1,1148333	1,1244166	71,74 m²	120,20 m²
D1-6		0+070,00	6,58 m				60,00	-8,04	1,1340000			
D1-5	Dx	0+054,24	2,57 m	2,33 m	15,76	36,69 m²	60,00	2,80	0,9533333	0,9485833	34,80 m²	155,00 m²
D1-6		0+070,00	2,08 m				60,00	3,37	0,9438333			
D1-6	Sx	0+070,00	6,58 m	5,14 m	5,00	25,69 m²	60,00	-8,04	1,1340000	1,1194166	28,76 m²	183,76 m²
D1-7		0+075,00	3,69 m				60,00	-6,29	1,1048333			
D1-6	Dx	0+070,00	2,08 m	1,71 m	5,00	8,56 m²	60,00	3,37	0,9438333	0,9430000	8,07 m²	191,83 m²
D1-7		0+075,00	1,34 m				60,00	3,47	0,9421667			
D1-7		0+075,00	5,03 m	2,96 m	6,79	20,08 m²	0,00	-6,29	1,0000000	1,0000000	20,08 m²	211,91 m²
D1-8		0+081,79	0,88 m				0,00	-3,90	1,0000000			
D1-8	Sx	0+081,79	0,38 m	0,19 m	9,74	1,87 m²	25,00	-3,90	1,1560000	1,0176000	1,90 m²	213,81 m²
D1-9		0+091,53	0,00 m				25,00	3,02	0,8792000			
D1-8	Dx	0+081,79	0,50 m	0,58 m	9,74	5,61 m²	25,00	3,70	0,8520000	0,8656000	4,86 m²	218,67 m²
D1-9		0+091,53	0,65 m				25,00	3,02	0,8792000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-1	0+000,00	1,46 m ²	1,48 m ²	7,13	10,59 m ³	195,00	-2,72	1,0139487	1,0140513	10,74 m ³	10,74 m ³
Sx	0+007,13	1,51 m ²									
D1-2	0+007,13	1,40 m ²	1,19 m ²	7,13	8,48 m ³	195,00	1,62	0,9916923	0,9926667	8,42 m ³	19,16 m ³
D1-1	0+000,00	0,98 m ²									
D1-2	0+007,13	1,51 m ²	1,31 m ²	21,67	28,36 m ³	195,00	-2,76	1,0141538	1,0070769	28,56 m ³	47,72 m ³
Sx	0+028,80	1,11 m ²									
D1-2	0+007,13	1,40 m ²	1,13 m ²	21,67	24,55 m ³	195,00	1,62	0,9916923	0,9958462	24,45 m ³	72,17 m ³
D1-3	0+028,80	0,87 m ²									
D1-3	0+028,80	1,11 m ²	0,56 m ²	20,89	11,66 m ³	60,00	-3,01	1,0501667	1,0618333	12,38 m ³	84,55 m ³
Sx	0+049,69	0,01 m ²									
D1-3	0+028,80	0,87 m ²	0,44 m ²	20,89	9,14 m ³	60,00	2,07	0,9655000	1,0063334	9,20 m ³	93,75 m ³
D1-4	0+049,69	0,01 m ²									
D1-4	0+049,69	0,01 m ²	0,00 m ²	4,55	0,02 m ³	60,00	-4,41	1,0735000	1,0367500	0,02 m ³	93,77 m ³
Sx	0+054,24	0,00 m ²									
D1-4	0+049,69	0,01 m ²	0,00 m ²	4,55	0,02 m ³	60,00	-2,83	1,0471667	1,0235834	0,02 m ³	93,79 m ³
D1-5	0+054,24	0,00 m ²									
D1-5	0+054,24	0,00 m ²				60,00	0,00	1,0000000			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 16 / 18

Pagina: 16 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-8	0+081,79	1,06 m²	0,99 m²	9,74	9,67 m³	25,00	2,78	0,8888000	0,8926000	8,63 m³	142,12 m³
D1-9	0+091,53	0,92 m²									

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D1-1	Sx	0+000,00	0,27 m²	0,27 m²	7,13	1,95 m³	195,00	-2,66	1,0136410	1,0136923	1,98 m³	1,98 m³
D1-2		0+007,13	0,27 m²				195,00	-2,68	1,0137436			
D1-1	Dx	0+000,00	0,04 m²	0,04 m²	7,13	0,27 m³	195,00	0,35	0,9982051	0,9981026	0,27 m³	2,25 m³
D1-2		0+007,13	0,04 m²				195,00	0,39	0,9980000			
D1-2	Sx	0+007,13	0,27 m²	0,27 m²	21,67	5,94 m³	195,00	-2,68	1,0137436	1,0068718	5,98 m³	8,23 m³
D1-3		0+028,80	0,27 m²				0,00	-2,69	1,0000000			
D1-2	Dx	0+007,13	0,04 m²	0,06 m²	21,67	1,36 m³	195,00	0,39	0,9980000	0,9990000	1,36 m³	9,59 m³
D1-3		0+028,80	0,09 m²				0,00	0,92	1,0000000			
D1-3	Sx	0+028,80	0,27 m²	0,27 m²	20,89	5,61 m³	60,00	-2,69	1,0448333	1,0445000	5,86 m³	15,45 m³
D1-4		0+049,69	0,26 m²				60,00	-2,65	1,0441667			
D1-3	Dx	0+028,80	0,09 m²	0,10 m²	20,89	1,99 m³	60,00	0,92	0,9846667	0,9831667	1,96 m³	17,41 m³
D1-4		0+049,69	0,10 m²				60,00	1,10	0,9816667			
D1-4	Sx	0+049,69	0,26 m²	0,26 m²	4,55	1,19 m³	60,00	-2,65	1,0441667	1,0441667	1,24 m³	18,65 m³
D1-5		0+054,24	0,26 m²				60,00	-2,65	1,0441667			
D1-4	Dx	0+049,69	0,10 m²	0,10 m²	4,55	0,46 m³	60,00	1,10	0,9816667	0,9829167	0,45 m³	19,10 m³
D1-5		0+054,24	0,10 m²				60,00	0,95	0,9841667			
D1-5	Sx	0+054,24	0,26 m²	0,26 m²	15,76	4,14 m³	60,00	-2,65	1,0441667	1,0441667	4,32 m³	23,42 m³
D1-6		0+070,00	0,26 m²				60,00	-2,65	1,0441667			
D1-5	Dx	0+054,24	0,10 m²	0,08 m²	15,76	1,33 m³	60,00	0,95	0,9841667	0,9868334	1,31 m³	24,73 m³
D1-6		0+070,00	0,07 m²				60,00	0,63	0,9895000			
D1-6	Sx	0+070,00	0,26 m²	0,26 m²	5,00	1,31 m³	60,00	-2,65	1,0441667	1,0441667	1,37 m³	26,10 m³
D1-7		0+075,00	0,26 m²				60,00	-2,65	1,0441667			

ASSE D1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 18

WBS: SV.02-D1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D1

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D1-6	Dx	0+070,00	0,07 m²	5,00	0,33 m³	60,00	0,63	0,9895000	0,9893334	0,33 m³	26,43 m³
D1-7		0+075,00	0,06 m²			60,00	0,65	0,9891667			
D1-7	Sx	0+075,00	0,33 m²	6,79	2,03 m³	0,00	-2,65	1,0000000	1,0000000	2,03 m³	28,46 m³
D1-8		0+081,79	0,28 m²			0,00	-2,05	1,0000000			
D1-8		0+081,79	0,21 m²			25,00	-2,05	1,0820000			
D1-9	Dx	0+091,53	0,00 m²	9,74	1,04 m³	25,00	0,65	0,9740000	1,0280000	1,07 m³	29,53 m³
D1-8		0+081,79	0,06 m²			25,00	0,65	0,9740000			
D1-9		0+091,53	0,06 m²			25,00	0,65	0,9740000			

ASSE D2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 21	
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,00 m²				30,00	0,63	0,9790000			
Sx	0+010,57	0,72 m²	0,36 m²	10,57	3,81 m³	30,00	-2,25	1,0750000	1,0270000	3,91 m³	3,91 m³
D2-2	0+000,00	0,20 m²				30,00	0,63	0,9790000			
Dx	0+010,57	0,21 m²	0,21 m²	10,57	2,18 m³	30,00	0,68	0,9773333	0,9781666	2,13 m³	6,04 m³
D2-2	0+010,57	0,93 m²				0,00	-2,25	1,0000000			
			1,02 m²	8,94	9,11 m³				1,0000000	9,11 m³	15,15 m³
D2-3	0+019,51	1,11 m²				0,00	-2,80	1,0000000			
Sx	0+019,51	0,89 m²	0,89 m²	5,49	4,90 m³	0,00	-2,80	1,0000000	0,9990081	4,90 m³	20,05 m³
D2-4	0+025,00	0,89 m²				-1411,37	-2,80	0,9980161			
D2-3	0+019,51	0,21 m²	0,21 m²	5,49	1,17 m³	0,00	0,68	1,0000000	1,0002373	1,17 m³	21,22 m³
D2-4	0+025,00	0,21 m²				-1411,37	0,67	1,0004747			
D2-4	0+025,00	0,89 m²	0,89 m²	18,21	16,26 m³	-1411,37	-2,80	0,9980161	0,9947249	16,17 m³	37,39 m³
D2-5	0+043,21	0,89 m²				-326,86	-2,80	0,9914336			
D2-4	0+025,00	0,21 m²	0,21 m²	18,21	3,87 m³	-1411,37	0,67	1,0004747	1,0012622	3,87 m³	41,26 m³
D2-5	0+043,21	0,21 m²				-326,86	0,67	1,0020498			
Sx	0+043,21	0,89 m²	0,89 m²	5,20	4,64 m³	-326,86	-2,80	0,9914336	0,9904929	4,60 m³	45,86 m³
D2-6	0+048,41	0,89 m²				-268,00	-2,80	0,9895522			
D2-5	0+043,21	0,21 m²	0,21 m²	5,20	1,10 m³	-326,86	0,67	1,0020498	1,0022749	1,10 m³	46,96 m³
D2-6	0+048,41	0,21 m²				-268,00	0,67	1,0025000			
D2-6	0+048,41	0,89 m²	0,90 m²	23,51	21,18 m³	-268,00	-2,80	0,9895522	0,9894403	20,96 m³	67,92 m³
D2-7	0+071,92	0,91 m²				-268,00	-2,86	0,9893284			
D2-6	0+048,41	0,21 m²	0,21 m²	23,51	4,99 m³	-268,00	0,67	1,0025000	1,0025000	5,00 m³	72,92 m³
D2-7	0+071,92	0,21 m²				-268,00	0,67	1,0025000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-7	Sx	0+071,92	0,91 m²	22,42	19,58 m³	-268,00	-2,86	0,9893284	0,9897762	19,38 m³	92,30 m³
D2-8		0+094,35	0,84 m²			-268,00	-2,62	0,9902239			
D2-7	Dx	0+071,92	0,21 m²	22,42	4,62 m³	-268,00	0,67	1,0025000	1,0024067	4,63 m³	96,93 m³
D2-8		0+094,35	0,20 m²			-268,00	0,62	1,0023134			
D2-8	Sx	0+094,35	0,84 m²	7,51	6,21 m³	-268,00	-2,62	0,9902239	0,9903732	6,15 m³	103,08 m³
D2-9		0+101,86	0,82 m²			-268,00	-2,54	0,9905224			
D2-8	Dx	0+094,35	0,20 m²	7,51	1,50 m³	-268,00	0,62	1,0023134	1,0023321	1,50 m³	104,58 m³
D2-9		0+101,86	0,20 m²			-268,00	0,63	1,0023507			

ASSE D2												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 21		
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										STRATO DI BINDER (BINDER)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D2-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,14 m²	10,57	1,43 m³	30,00	0,59	0,9803333	1,0263333	1,47 m³	1,47 m³
D2-2		0+010,57	0,27 m²				30,00	-2,17	1,0723333			
D2-1	Dx	0+000,00	0,07 m²	0,07 m²	10,57	0,79 m³	30,00	0,59	0,9803333	0,9803333	0,77 m³	2,24 m³
D2-2		0+010,57	0,07 m²				30,00	0,59	0,9803333			
D2-2		0+010,57	0,35 m²	0,38 m²	8,94	3,35 m³	0,00	-2,17	1,0000000	1,0000000	3,35 m³	5,59 m³
D2-3		0+019,51	0,40 m²				0,00	-2,84	1,0000000			
D2-3	Sx	0+019,51	0,33 m²	0,33 m²	5,49	1,81 m³	0,00	-2,84	1,0000000	0,9989939	1,81 m³	7,40 m³
D2-4		0+025,00	0,33 m²				-1411,37	-2,84	0,9979878			
D2-3	Dx	0+019,51	0,07 m²	0,07 m²	5,49	0,41 m³	0,00	0,59	1,0000000	1,0002090	0,41 m³	7,81 m³
D2-4		0+025,00	0,07 m²				-1411,37	0,59	1,0004180			
D2-4	Sx	0+025,00	0,33 m²	0,33 m²	18,21	6,01 m³	-1411,37	-2,84	0,9979878	0,9946496	5,98 m³	13,79 m³
D2-5		0+043,21	0,33 m²				-326,86	-2,84	0,9913113			
D2-4	Dx	0+025,00	0,07 m²	0,07 m²	18,21	1,37 m³	-1411,37	0,59	1,0004180	1,0011116	1,37 m³	15,16 m³
D2-5		0+043,21	0,07 m²				-326,86	0,59	1,0018051			
D2-5	Sx	0+043,21	0,33 m²	0,33 m²	5,20	1,72 m³	-326,86	-2,84	0,9913113	0,9903572	1,70 m³	16,86 m³
D2-6		0+048,41	0,33 m²				-268,00	-2,84	0,9894030			
D2-5	Dx	0+043,21	0,07 m²	0,07 m²	5,20	0,39 m³	-326,86	0,59	1,0018051	1,0020033	0,39 m³	17,25 m³
D2-6		0+048,41	0,07 m²				-268,00	0,59	1,0022015			
D2-6	Sx	0+048,41	0,33 m²	0,34 m²	23,51	7,88 m³	-268,00	-2,84	0,9894030	0,9894030	7,80 m³	25,05 m³
D2-7		0+071,92	0,34 m²				-268,00	-2,84	0,9894030			
D2-6	Dx	0+048,41	0,07 m²	0,07 m²	23,51	1,76 m³	-268,00	0,59	1,0022015	1,0022015	1,76 m³	26,81 m³
D2-7		0+071,92	0,07 m²				-268,00	0,59	1,0022015			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-7	Sx	0+071,92	0,34 m²	22,42	7,34 m³	-268,00	-2,84	0,9894030	0,9899067	7,27 m³	34,08 m³
D2-8		0+094,35	0,31 m²								
D2-7	Dx	0+071,92	0,07 m²	22,42	1,68 m³	-268,00	0,59	1,0022015	1,0022015	1,68 m³	35,76 m³
D2-8		0+094,35	0,07 m²								
D2-8	Sx	0+094,35	0,31 m²	7,51	2,33 m³	-268,00	-2,57	0,9904104	0,9903545	2,31 m³	38,07 m³
D2-9		0+101,86	0,31 m²								
D2-8	Dx	0+094,35	0,07 m²	7,51	0,56 m³	-268,00	0,59	1,0022015	1,0022015	0,56 m³	38,63 m³
D2-9		0+101,86	0,08 m²								

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-2	0+010,57	0,00 m ²	0,31 m ²	8,94	2,77 m ³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	2,77 m ³	2,77 m ³
D2-3	0+019,51	0,62 m ²				0,00	-7,14	1,0000000			
D2-3	0+019,51	0,62 m ²	0,49 m ²	5,49	2,69 m ³	0,00	-7,14	1,0000000	0,9973288	2,68 m ³	5,45 m ³
D2-4	0+025,00	0,36 m ²				-1411,37	-7,54	0,9946577			
D2-4	0+025,00	0,36 m ²	0,18 m ²	18,21	3,27 m ³	-1411,37	-7,54	0,9946577	0,9973288	3,26 m ³	8,71 m ³
D2-5	0+043,21	0,00 m ²				-326,86	0,00	1,0000000			
D2-5	0+043,21	0,00 m ²	0,05 m ²	5,20	0,26 m ³	-326,86	0,00	1,0000000	1,0054850	0,26 m ³	8,97 m ³
D2-6	0+048,41	0,10 m ²				-268,00	2,94	1,0109701			
D2-6	0+048,41	0,10 m ²	0,05 m ²	23,51	1,19 m ³	-268,00	2,94	1,0109701	1,0054850	1,20 m ³	10,17 m ³
D2-7	0+071,92	0,00 m ²				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 6 / 21

Pagina: 6 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2	CANALETTA (CANAL)
---	-------------------

CANALETTA (CANAL)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,22 m²	0,11 m²	10,57	1,16 m³	30,00	1,75	0,9416667	0,9708333	1,13 m³	1,13 m³
D2-2	0+010,57	0,00 m²									

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 7 / 21

Pagina: 7 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D2-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,68 m²	10,57	7,14 m³	30,00	1,79	0,9403333	1,0080000	7,20 m³	7,20 m³
D2-2		0+010,57	1,35 m²				30,00	-2,27	1,0756667			
D2-1	Dx	0+000,00	1,06 m²	1,26 m²	10,57	13,32 m³	30,00	1,79	0,9403333	0,9293333	12,38 m³	19,58 m³
D2-2		0+010,57	1,47 m²				30,00	2,45	0,9183333			
D2-2	Sx	0+010,57	2,82 m²	3,13 m²	8,94	28,02 m³	0,00	-2,27	1,0000000	1,0000000	28,02 m³	47,60 m³
D2-3		0+019,51	3,45 m²				0,00	-3,06	1,0000000			
D2-3		0+019,51	1,84 m²				0,00	-3,06	1,0000000			
D2-4		0+025,00	2,09 m²				1,96 m²	5,49	10,77 m³			
D2-3	Dx	0+019,51	1,62 m²	1,59 m²	5,49	8,72 m³	0,00	2,72	1,0000000	1,0009105	8,73 m³	67,09 m³
D2-4		0+025,00	1,56 m²				-1411,37	2,57	1,0018209			
D2-4	Sx	0+025,00	2,09 m²	2,16 m²	18,21	39,38 m³	-1411,37	-3,49	0,9975272	0,9930119	39,10 m³	106,19 m³
D2-5		0+043,21	2,24 m²				-326,86	-3,76	0,9884966			
D2-4	Dx	0+025,00	1,56 m²	1,26 m²	18,21	22,91 m³	-1411,37	2,57	1,0018209	1,0033427	22,99 m³	129,18 m³
D2-5		0+043,21	0,96 m²				-326,86	1,59	1,0048645			
D2-5	Sx	0+043,21	2,24 m²	2,19 m²	5,20	11,41 m³	-326,86	-3,76	0,9884966	0,9875319	11,27 m³	140,45 m³
D2-6		0+048,41	2,15 m²				-268,00	-3,60	0,9865672			
D2-5	Dx	0+043,21	0,96 m²	0,89 m²	5,20	4,62 m³	-326,86	1,59	1,0048645	1,0049882	4,64 m³	145,09 m³
D2-6		0+048,41	0,82 m²				-268,00	1,37	1,0051119			
D2-6	Sx	0+048,41	2,15 m²	1,80 m²	23,51	42,30 m³	-268,00	-3,60	0,9865672	0,9887500	41,82 m³	186,91 m³
D2-7		0+071,92	1,45 m²				-268,00	-2,43	0,9909328			
D2-6	Dx	0+048,41	0,82 m²	0,56 m²	23,51	13,17 m³	-268,00	1,37	1,0051119	1,0034888	13,22 m³	200,13 m³
D2-7		0+071,92	0,30 m²				-268,00	0,50	1,0018657			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-7	Sx	0+071,92	1,45 m²	22,42	33,88 m³	-268,00	-2,43	0,9909328	0,9905970	33,56 m³	233,69 m³
D2-8		0+094,35	1,57 m²			-268,00	-2,61	0,9902612			
D2-7	Dx	0+071,92	0,30 m²	22,42	7,40 m³	-268,00	0,50	1,0018657	1,0019963	7,41 m³	241,10 m³
D2-8		0+094,35	0,36 m²			-268,00	0,57	1,0021269			
D2-8	Sx	0+094,35	1,57 m²	7,51	11,65 m³	-268,00	-2,61	0,9902612	0,9903358	11,54 m³	252,64 m³
D2-9		0+101,86	1,53 m²			-268,00	-2,57	0,9904104			
D2-8	Dx	0+094,35	0,36 m²	7,51	2,82 m³	-268,00	0,57	1,0021269	1,0022388	2,83 m³	255,47 m³
D2-9		0+101,86	0,39 m²			-268,00	0,63	1,0023507			

ASSE D2												
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 21		
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)		
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
D2-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,68 m²	10,57	7,14 m³	30,00	0,62	0,9793333	1,0268333	7,33 m³	7,33 m³
D2-2		0+010,57	1,35 m²				30,00	-2,23	1,0743333			
D2-1	Dx	0+000,00	0,38 m²	0,60 m²	10,57	6,36 m³	30,00	0,62	0,9793333	0,9666667	6,15 m³	13,48 m³
D2-2		0+010,57	0,83 m²				30,00	1,38	0,9540000			
D2-2		0+010,57	2,18 m²	2,53 m²	8,94	22,66 m³	0,00	-2,23	1,0000000	1,0000000	22,66 m³	36,14 m³
D2-3		0+019,51	2,89 m²				0,00	-3,43	1,0000000			
D2-3	Sx	0+019,51	2,06 m²	2,06 m²	5,49	11,33 m³	0,00	-3,43	1,0000000	0,9987849	11,32 m³	47,46 m³
D2-4		0+025,00	2,06 m²				-1411,37	-3,43	0,9975697			
D2-3	Dx	0+019,51	0,83 m²	0,82 m²	5,49	4,51 m³	0,00	1,37	1,0000000	1,0004783	4,51 m³	51,97 m³
D2-4		0+025,00	0,82 m²				-1411,37	1,35	1,0009565			
D2-4	Sx	0+025,00	2,06 m²	2,07 m²	18,21	37,65 m³	-1411,37	-3,43	0,9975697	0,9935074	37,41 m³	89,38 m³
D2-5		0+043,21	2,07 m²				-326,86	-3,45	0,9894450			
D2-4	Dx	0+025,00	0,82 m²	0,81 m²	18,21	14,70 m³	-1411,37	1,35	1,0009565	1,0024974	14,74 m³	104,12 m³
D2-5		0+043,21	0,80 m²				-326,86	1,32	1,0040384			
D2-5	Sx	0+043,21	2,07 m²	2,07 m²	5,20	10,77 m³	-326,86	-3,45	0,9894450	0,9882860	10,64 m³	114,76 m³
D2-6		0+048,41	2,07 m²				-268,00	-3,45	0,9871269			
D2-5	Dx	0+043,21	0,80 m²	0,80 m²	5,20	4,13 m³	-326,86	1,32	1,0040384	1,0044819	4,15 m³	118,91 m³
D2-6		0+048,41	0,79 m²				-268,00	1,32	1,0049254			
D2-6	Sx	0+048,41	2,07 m²	1,89 m²	23,51	44,36 m³	-268,00	-3,45	0,9871269	0,9882650	43,84 m³	162,75 m³
D2-7		0+071,92	1,70 m²				-268,00	-2,84	0,9894030			
D2-6	Dx	0+048,41	0,79 m²	0,80 m²	23,51	18,75 m³	-268,00	1,32	1,0049254	1,0049627	18,84 m³	181,59 m³
D2-7		0+071,92	0,80 m²				-268,00	1,34	1,0050000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-7	Sx	0+071,92	1,70 m²	22,42	36,72 m³	-268,00	-2,84	0,9894030	0,9898321	36,35 m³	217,94 m³
D2-8		0+094,35	1,57 m²								
D2-7	Dx	0+071,92	0,80 m²	22,42	13,18 m³	-268,00	1,34	1,0050000	1,0036567	13,23 m³	231,17 m³
D2-8		0+094,35	0,38 m²								
D2-8	Sx	0+094,35	1,57 m²	7,51	11,65 m³	-268,00	-2,61	0,9902612	0,9903358	11,54 m³	242,71 m³
D2-9		0+101,86	1,53 m²								
D2-8	Dx	0+094,35	0,38 m²	7,51	2,82 m³	-268,00	0,62	1,0023134	1,0023134	2,83 m³	245,54 m³
D2-9		0+101,86	0,37 m²								

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 11 / 21

Pagina: 11 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2	SCAVO FOSSO (FOSSO)
---	---------------------

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	1,34 m²	2,09 m²	10,57	22,09 m³	30,00	8,24	0,7253333	0,7361666	16,26 m³	16,26 m³
D2-2	0+010,57	2,84 m²				30,00	7,59	0,7470000			
D2-2	0+010,57	2,84 m²	1,91 m²	8,94	17,11 m³	0,00	7,59	1,0000000	1,0000000	17,11 m³	33,37 m³
D2-3	0+019,51	0,99 m²				0,00	5,84	1,0000000			
D2-3	0+019,51	0,99 m²	0,84 m²	5,49	4,60 m³	0,00	5,84	1,0000000	1,0020123	4,61 m³	37,98 m³
D2-4	0+025,00	0,68 m²				-1411,37	5,68	1,0040245			
D2-4	0+025,00	0,68 m²	1,05 m²	18,21	19,12 m³	-1411,37	5,68	1,0040245	1,0108233	19,33 m³	57,31 m³
D2-5	0+043,21	1,41 m²				-326,86	5,76	1,0176222			
D2-5	0+043,21	1,41 m²	1,53 m²	5,20	7,97 m³	-326,86	5,76	1,0176222	1,0192216	8,12 m³	65,43 m³
D2-6	0+048,41	1,65 m²				-268,00	5,58	1,0208209			
D2-6	0+048,41	1,65 m²	0,82 m²	23,51	19,39 m³	-268,00	5,58	1,0208209	1,0104105	19,59 m³	85,02 m³
D2-7	0+071,92	0,00 m²				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 12 / 21

Pagina: 12 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2	INERBIMENTO (INERBIMENTO)
---	---------------------------

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	1,76 m	2,79 m	10,57	29,51 m²	30,00	3,13	0,8957193	0,8970994	26,47 m²	26,47 m²
D2-2	0+010,57	3,83 m				30,00	3,05	0,8984794			
D2-2	0+010,57	3,83 m	5,55 m	8,94	49,58 m²	0,00	3,05	1,0000000	1,0000000	49,58 m²	76,05 m²
D2-3	0+019,51	7,26 m				0,00	-2,44	1,0000000			
D2-3	0+019,51	7,26 m	8,62 m	5,49	47,32 m²	0,00	-2,44	1,0000000	0,9982881	47,24 m²	123,29 m²
D2-4	0+025,00	9,97 m				-1411,37	-4,83	0,9965762			
D2-4	0+025,00	9,97 m	7,61 m	18,21	138,61 m²	-1411,37	-4,83	0,9965762	0,9955467	137,99 m²	261,28 m²
D2-5	0+043,21	5,25 m				-326,86	-1,79	0,9945171			
D2-5	0+043,21	5,25 m	4,79 m	5,20	24,90 m²	-326,86	-1,79	0,9945171	0,9952847	24,78 m²	286,06 m²
D2-6	0+048,41	4,33 m				-268,00	-1,06	0,9960522			
D2-6	0+048,41	4,33 m	3,08 m	23,51	72,42 m²	-268,00	-1,06	0,9960522	1,0019706	72,56 m²	358,62 m²
D2-7	0+071,92	1,83 m				-268,00	2,11	1,0078890			
D2-7	0+071,92	1,83 m	1,02 m	22,42	22,87 m²	-268,00	2,11	1,0078890	1,0064207	23,02 m²	381,64 m²
D2-8	0+094,35	0,21 m				-268,00	1,33	1,0049524			
D2-8	0+094,35	0,21 m	0,29 m	7,51	2,18 m²	-268,00	1,33	1,0049524	1,0050908	2,19 m²	383,83 m²
D2-9	0+101,86	0,37 m				-268,00	1,40	1,0052292			

ASSE D2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 13 / 21	
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,00 m²				30,00	1,98	0,9340000			
Sx	0+010,57	4,20 m²	2,10 m²	10,57	22,20 m³	30,00	-2,38	1,0793333	1,0066667	22,35 m³	22,35 m³
D2-2	0+000,00	2,39 m²				30,00	1,98	0,9340000			
Dx	0+010,57	2,28 m²	2,33 m²	10,57	24,68 m³	30,00	1,59	0,9470000	0,9405000	23,21 m³	45,56 m³
D2-2	0+010,57	6,48 m²				0,00	-2,38	1,0000000			
			7,65 m²	8,94	68,39 m³				1,0000000	68,39 m³	113,95 m³
D2-3	0+019,51	8,81 m²				0,00	-3,98	1,0000000			
Sx	0+019,51	6,77 m²	6,50 m²	5,49	35,69 m³	0,00	-3,98	1,0000000	0,9985546	35,64 m³	149,59 m³
D2-4	0+025,00	6,24 m²				-1411,37	-4,08	0,9971092			
D2-3	0+019,51	2,05 m²				0,00	1,61	1,0000000			
Dx	0+025,00	2,01 m²	2,03 m²	5,49	11,13 m³				1,0005775	11,14 m³	160,73 m³
D2-4	0+025,00	6,24 m²				-1411,37	1,63	1,0011549			
Sx	0+025,00		4,16 m²	18,21	75,78 m³	-1411,37	-4,08	0,9971092	0,9929865	75,25 m³	235,98 m³
D2-5	0+043,21	2,09 m²				-326,86	-3,64	0,9888637			
D2-4	0+025,00	2,01 m²				-1411,37	1,63	1,0011549			
Dx	0+043,21	1,34 m²	1,67 m²	18,21	30,42 m³				1,0031473	30,52 m³	266,50 m³
D2-5	0+043,21	2,09 m²				-326,86	1,68	1,0051398			
Sx	0+043,21		1,56 m²	5,20	8,11 m³	-326,86	-3,64	0,9888637	0,9885177	8,02 m³	274,52 m³
D2-6	0+048,41	1,03 m²				-268,00	-3,17	0,9881716			
D2-5	0+043,21	1,34 m²				-326,86	1,68	1,0051398			
Dx	0+048,41	0,97 m²	1,15 m²	5,20	5,99 m³				1,0054617	6,02 m³	280,54 m³
D2-6	0+048,41	1,03 m²				-268,00	1,55	1,0057836			
Sx	0+048,41		0,52 m²	23,51	12,13 m³	-268,00	-3,17	0,9881716	0,9940858	12,06 m³	292,60 m³
D2-7	0+071,92	0,00 m²				-268,00	0,00	1,0000000			
D2-6	0+048,41	0,97 m²				-268,00	1,55	1,0057836			
Dx	0+071,92		0,49 m²	23,51	11,40 m³				1,0028918	11,43 m³	304,03 m³
D2-7	0+071,92	0,00 m²				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

RIEMPIMENTO (RIE)	
-------------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,00 m²	0,01 m²	10,57	0,08 m³	30,00	0,00	1,0000000	0,9413334	0,08 m³	0,08 m³
D2-2	0+010,57	0,01 m²				30,00	3,52	0,8826667			
D2-2	0+010,57	0,01 m²	0,02 m²	8,94	0,21 m³	0,00	3,52	1,0000000	1,0000000	0,21 m³	0,29 m³
D2-3	0+019,51	0,03 m²				0,00	3,62	1,0000000			
D2-3	0+019,51	0,03 m²	0,05 m²	5,49	0,27 m³	0,00	3,62	1,0000000	1,0015234	0,27 m³	0,56 m³
D2-4	0+025,00	0,07 m²				-1411,37	4,30	1,0030467			
D2-4	0+025,00	0,07 m²	0,05 m²	18,21	1,00 m³	-1411,37	4,30	1,0030467	1,0082541	1,01 m³	1,57 m³
D2-5	0+043,21	0,04 m²				-326,86	4,40	1,0134614			
D2-5	0+043,21	0,04 m²	0,06 m²	5,20	0,31 m³	-326,86	4,40	1,0134614	1,0143986	0,31 m³	1,88 m³
D2-6	0+048,41	0,07 m²				-268,00	4,11	1,0153358			
D2-6	0+048,41	0,07 m²	0,04 m²	23,51	0,87 m³	-268,00	4,11	1,0153358	1,0076679	0,88 m³	2,76 m³
D2-7	0+071,92	0,00 m²				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 15 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

RIEMPIMENTO CON MATERIALE DA SO

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-2	0+010,57	0,00 m²	0,56 m²	8,94	4,98 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	4,98 m³	4,98 m³
D2-3	0+019,51	1,11 m²				0,00	-8,34	1,0000000			
D2-3	0+019,51	1,11 m²	1,95 m²	5,49	10,69 m³	0,00	-8,34	1,0000000	0,9965459	10,65 m³	15,63 m³
D2-4	0+025,00	2,78 m²				-1411,37	-9,75	0,9930918			
D2-4	0+025,00	2,78 m²	1,46 m²	18,21	26,58 m³	-1411,37	-9,75	0,9930918	0,9843695	26,16 m³	41,79 m³
D2-5	0+043,21	0,14 m²				-326,86	-7,96	0,9756471			
D2-5	0+043,21	0,14 m²	0,07 m²	5,20	0,36 m³	-326,86	-7,96	0,9756471	0,9878236	0,36 m³	42,15 m³
D2-6	0+048,41	0,00 m²				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
D2-2	0+010,57	0,00 m	1,55 m	8,94	13,87 m²	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	13,87 m²	13,87 m²
D2-3	0+019,51	3,10 m				0,00	-7,68	1,0000000			
D2-3	0+019,51	3,10 m	4,10 m	5,49	22,49 m²	0,00	-7,68	1,0000000	0,9966380	22,41 m²	36,28 m²
D2-4	0+025,00	5,09 m				-1411,37	-9,49	0,9932760			
D2-4	0+025,00	5,09 m	2,55 m	18,21	46,36 m²	-1411,37	-9,49	0,9932760	0,9966380	46,20 m²	82,48 m²
D2-5	0+043,21	0,00 m				-326,86	0,00	1,0000000			
D2-5	0+043,21	0,00 m	0,17 m	5,20	0,88 m²	-326,86	0,00	1,0000000	1,0061007	0,89 m²	83,37 m²
D2-6	0+048,41	0,34 m				-268,00	3,27	1,0122015			
D2-6	0+048,41	0,34 m	0,17 m	23,51	3,97 m²	-268,00	3,27	1,0122015	1,0061007	3,99 m²	87,36 m²
D2-7	0+071,92	0,00 m				-268,00	0,00	1,0000000			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-5	0+043,21	0,00 m ²	0,00 m ²	5,20	0,01 m ³	-326,86	0,00	1,0000000	1,0000000	0,01 m ³	0,01 m ³
D2-6	0+048,41	0,00 m ²									
D2-6	0+048,41	0,00 m ²	0,64 m ²	23,51	14,95 m ³	-268,00	0,00	1,0000000	0,9931157	14,85 m ³	14,86 m ³
Sx	0+071,92	1,27 m ²									
D2-7	0+071,92	0,49 m ²	0,24 m ²	23,51	5,75 m ³	-268,00	1,80	1,0067164	1,0033582	5,77 m ³	20,63 m ³
D2-6	0+048,41	0,00 m ²									
D2-7	0+071,92	1,27 m ²	1,32 m ²	22,42	29,62 m ³	-268,00	-3,69	0,9862313	0,9881716	29,27 m ³	49,90 m ³
Sx	0+094,35	1,37 m ²									
D2-8	0+094,35	1,37 m ²	0,38 m ²	22,42	8,58 m ³	-268,00	1,80	1,0067164	1,0045149	8,62 m ³	58,52 m ³
D2-7	0+071,92	0,49 m ²									
D2-8	0+094,35	0,28 m ²	1,37 m ²	7,51	10,32 m ³	-268,00	-2,65	0,9901119	0,9903358	10,22 m ³	68,74 m ³
Sx	0+101,86	1,38 m ²									
D2-9	0+101,86	0,31 m ²	0,29 m ²	7,51	2,21 m ³	-268,00	0,62	1,0023134	1,0022947	2,22 m ³	70,96 m ³
D2-8	0+094,35	0,28 m ²									
D2-9	0+101,86	0,31 m ²				-268,00	0,61	1,0022761			

ASSE D2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 18 / 21	
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,57 m²	1,05 m²	10,57	11,05 m³	30,00	3,10	0,8966667	0,8966667	9,91 m³	9,91 m³
D2-2	0+010,57	1,52 m²									
D2-2	0+010,57	1,52 m²	2,27 m²	8,94	20,28 m³	0,00	3,10	1,0000000	1,0000000	20,28 m³	30,19 m³
D2-3	0+019,51	3,01 m²									
D2-3	0+019,51	1,91 m²	2,83 m²	5,49	15,51 m³	0,00	-7,57	1,0000000	0,9967797	15,46 m³	45,65 m³
Sx	0+025,00	3,74 m²									
D2-4	0+025,00	3,74 m²	1,10 m²	5,49	6,02 m³	0,00	2,73	1,0000000	1,0009813	6,03 m³	51,68 m³
D2-3	0+019,51	1,11 m²									
D2-4	0+025,00	1,09 m²	2,46 m²	18,21	44,85 m³	-1411,37	-9,09	0,9935594	0,9862859	44,23 m³	95,91 m³
Sx	0+043,21	1,18 m²									
D2-5	0+043,21	1,18 m²	0,92 m²	18,21	16,78 m³	-1411,37	2,77	1,0019626	1,0046067	16,86 m³	112,77 m³
D2-4	0+025,00	1,09 m²									
D2-5	0+043,21	0,76 m²	0,94 m²	5,20	4,90 m³	-326,86	-6,86	0,9790124	0,9776032	4,79 m³	117,56 m³
D2-5	0+043,21	1,18 m²									
D2-6	0+048,41	0,70 m²	0,72 m²	5,20	3,74 m³	-268,00	2,37	1,0072508	1,0078045	3,77 m³	121,33 m³
D2-5	0+043,21	0,76 m²									
D2-6	0+048,41	0,68 m²	0,35 m²	23,51	8,25 m³	-268,00	-6,38	0,9761940	0,9919590	8,18 m³	129,51 m³
D2-6	0+048,41	0,70 m²									
D2-7	0+071,92	0,00 m²	0,61 m²	23,51	14,44 m³	-268,00	2,07	1,0077239	1,0080411	14,56 m³	144,07 m³
D2-6	0+048,41	0,68 m²									
D2-7	0+071,92	0,54 m²	0,29 m²	22,42	6,40 m³	-268,00	2,07	1,0077239	1,0061381	6,44 m³	150,51 m³
D2-7	0+071,92	0,54 m²									
D2-8	0+094,35	0,03 m²				-268,00	1,22	1,0045522			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 19 / 21

Pagina: 19 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-8	0+094,35	0,03 m²	0,05 m²	7,51	0,35 m³	-268,00	1,22	1,0045522	1,0051306	0,35 m³	150,86 m³
D2-9	0+101,86	0,07 m²									

ASSE D2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 20 / 21	
WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-1	0+000,00	0,00 m²	0,11 m²	10,57	1,19 m³	30,00	0,65	0,9783333	1,0275000	1,22 m³	1,22 m³
Sx	0+010,57	0,23 m²									
D2-2	0+010,57	0,23 m²	0,06 m²	10,57	0,66 m³	30,00	0,65	0,9783333	0,9783333	0,65 m³	1,87 m³
Dx	0+010,57	0,06 m²									
D2-2	0+010,57	0,29 m²	0,31 m²	8,94	2,80 m³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	2,80 m³	4,67 m³
D2-3	0+019,51	0,34 m²									
D2-3	0+019,51	0,27 m²	0,27 m²	5,49	1,51 m³	0,00	-2,70	1,0000000	0,9990435	1,51 m³	6,18 m³
Sx	0+025,00	0,27 m²									
D2-4	0+025,00	0,27 m²	0,06 m²	5,49	0,34 m³	0,00	0,65	1,0000000	1,0002303	0,34 m³	6,52 m³
Dx	0+019,51	0,06 m²									
D2-4	0+025,00	0,06 m²	0,27 m²	18,21	5,01 m³	-1411,37	-2,70	0,9980870	0,9949133	4,98 m³	11,50 m³
Sx	0+043,21	0,27 m²									
D2-5	0+043,21	0,27 m²	0,06 m²	18,21	1,14 m³	-1411,37	0,65	1,0004605	1,0012245	1,14 m³	12,64 m³
Dx	0+025,00	0,06 m²									
D2-5	0+043,21	0,06 m²	0,27 m²	5,20	1,43 m³	-326,86	-2,70	0,9917396	0,9908325	1,42 m³	14,06 m³
Sx	0+048,41	0,27 m²									
D2-6	0+048,41	0,27 m²	0,06 m²	5,20	0,32 m³	-326,86	0,65	1,0019886	1,0022070	0,32 m³	14,38 m³
Dx	0+043,21	0,06 m²									
D2-6	0+048,41	0,06 m²	0,28 m²	23,51	6,57 m³	-268,00	-2,70	0,9899254	0,9895896	6,50 m³	20,88 m³
Sx	0+071,92	0,28 m²									
D2-7	0+071,92	0,28 m²	0,06 m²	23,51	1,47 m³	-268,00	0,65	1,0024254	1,0024254	1,47 m³	22,35 m³
Dx	0+048,41	0,06 m²									
D2-7	0+071,92	0,06 m²				-268,00	0,65	1,0024254			

ASSE D2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 21 / 21

WBS: SV.02-D2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse D2

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
D2-7	Sx	0+071,92	0,28 m²	22,42	6,12 m³	-268,00	-2,88	0,9892537	0,9897015	6,06 m³	28,41 m³
D2-8		0+094,35	0,26 m²			-268,00	-2,64	0,9901493			
D2-7	Dx	0+071,92	0,06 m²	22,42	1,40 m³	-268,00	0,65	1,0024254	1,0024254	1,40 m³	29,81 m³
D2-8		0+094,35	0,06 m²			-268,00	0,65	1,0024254			
D2-8	Sx	0+094,35	0,26 m²	7,51	1,94 m³	-268,00	-2,64	0,9901493	0,9904105	1,92 m³	31,73 m³
D2-9		0+101,86	0,25 m²			-268,00	-2,50	0,9906716			
D2-8	Dx	0+094,35	0,06 m²	7,51	0,47 m³	-268,00	0,65	1,0024254	1,0024254	0,47 m³	32,20 m³
D2-9		0+101,86	0,06 m²			-268,00	0,65	1,0024254			

ASSE E2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 28	
WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	0,73 m²	0,73 m²	4,07	2,98 m³	0,00	-1,75	1,0000000	1,0000000	2,98 m³	2,98 m³
E2-2	0+004,07	0,73 m²									
E2-2	0+004,07	0,56 m²	0,57 m²	20,93	11,92 m³	0,00	-1,76	1,0000000	1,0028978	11,95 m³	14,93 m³
Sx	0+025,00	0,58 m²									
E2-3	0+025,00	0,58 m²	0,27 m²	20,93	5,72 m³	310,58	-1,80	1,0057956	0,9981004	5,71 m³	20,64 m³
E2-2	0+004,07	0,17 m²									
E2-3	0+025,00	0,37 m²	0,62 m²	25,00	15,40 m³	310,58	1,18	0,9962007	1,0100700	15,56 m³	36,20 m³
Sx	0+025,00	0,58 m²									
E2-4	0+050,00	0,65 m²	0,49 m²	25,00	12,34 m³	141,52	-2,03	1,0143443	0,9912816	12,23 m³	48,43 m³
E2-3	0+025,00	0,37 m²									
E2-4	0+050,00	0,61 m²	0,73 m²	20,73	15,10 m³	141,52	1,93	0,9863624	1,0200440	15,40 m³	63,83 m³
E2-5	0+070,73	0,80 m²									
E2-4	0+050,00	0,61 m²	0,61 m²	20,73	12,72 m³	141,52	-2,51	1,0257436	0,9832838	12,51 m³	76,34 m³
Sx	0+070,73	0,61 m²									
E2-5	0+070,73	0,61 m²	0,86 m²	13,75	11,85 m³	97,50	1,93	0,9802051	1,0277949	12,18 m³	88,52 m³
E2-6	0+084,49	0,80 m²									
E2-6	0+084,49	0,92 m²	0,55 m²	13,75	7,61 m³	97,50	-2,91	1,0298462	0,9821539	7,47 m³	95,99 m³
E2-5	0+070,73	0,61 m²									
E2-6	0+084,49	0,49 m²	0,87 m²	19,12	16,57 m³	97,50	1,55	0,9841026	1,0279488	17,03 m³	113,02 m³
Sx	0+084,49	0,92 m²									
E2-7	0+103,61	0,81 m²	0,41 m²	19,12	7,81 m³	97,50	-2,54	1,0260513	0,9869744	7,71 m³	120,73 m³
E2-6	0+084,49	0,49 m²									
E2-7	0+103,61	0,32 m²				97,50	0,99	0,9898462			

ASSE E2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 28	
WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-7	Sx	0+103,61	0,81 m²	17,05	13,41 m³	97,50	-2,54	1,0260513	1,0258462	13,76 m³	134,49 m³
E2-8		0+120,66	0,76 m²								
E2-7	Dx	0+103,61	0,32 m²	17,05	4,14 m³	97,50	0,99	0,9898462	0,9922565	4,11 m³	138,60 m³
E2-8		0+120,66	0,16 m²								
E2-8	Sx	0+120,66	0,76 m²	6,52	5,13 m³	97,50	-2,50	1,0256410	1,0258462	5,26 m³	143,86 m³
E2-9		0+127,17	0,81 m²								
E2-8	Dx	0+120,66	0,16 m²	6,52	1,09 m³	97,50	0,52	0,9946667	0,9944616	1,08 m³	144,94 m³
E2-9		0+127,17	0,17 m²								
E2-9	Sx	0+127,17	0,81 m²	14,81	12,03 m³	97,50	-2,54	1,0260513	1,0260513	12,34 m³	157,28 m³
E2-10a		0+141,98	0,81 m²								
E2-9	Dx	0+127,17	0,17 m²	14,81	2,57 m³	97,50	0,56	0,9942564	0,9942564	2,56 m³	159,84 m³
E2-10a		0+141,98	0,17 m²								
E2-10a		0+141,98	0,81 m²	0,78 m²	0,02 m³	97,50	-2,54	1,0260513	1,0256923	0,02 m³	159,86 m³
E2-10		0+142,00	0,75 m²								
E2-10	Sx	0+142,00	0,75 m²	18,98	14,71 m³	97,50	-2,47	1,0253333	1,0254872	15,08 m³	174,94 m³
E2-11a		0+160,98	0,80 m²								
E2-10	Dx	0+142,00	0,16 m²	18,98	3,18 m³	97,50	0,52	0,9946667	0,9945129	3,16 m³	178,10 m³
E2-11a		0+160,98	0,17 m²								
E2-11a		0+160,98	0,80 m²	0,81 m²	0,02 m³	97,50	-2,50	1,0256410	1,0258974	0,02 m³	178,12 m³
E2-11	Sx	0+161,00	0,81 m²	9,58	7,78 m³	97,50	-2,55	1,0261538	1,0261538	7,98 m³	186,10 m³
E2-11		0+161,00	0,81 m²								
E2-12		0+170,58	0,81 m²								

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-11	0+161,00	0,17 m ²				97,50	0,55	0,9943590			
Dx	0+170,58	0,17 m ²	0,17 m ²	9,58	1,66 m ³	97,50	0,55	0,9943590	0,9943590	1,65 m ³	187,75 m ³
E2-12	0+170,58	0,81 m ²				15,00	-2,55	1,1700000			
Sx	0+175,00	0,63 m ²	0,72 m ²	4,42	3,20 m ³	15,00	-1,96	1,1306667	1,1503334	3,68 m ³	191,43 m ³
E2-12	0+170,58	0,17 m ²				15,00	0,55	0,9633333			
Dx	0+175,00	0,19 m ²	0,18 m ²	4,42	0,79 m ³	15,00	0,57	0,9620000	0,9626667	0,76 m ³	192,19 m ³
E2-13	0+175,00	0,63 m ²				15,00	-1,96	1,1306667			
Sx	0+182,85	0,00 m ²	0,32 m ²	7,85	2,49 m ³	15,00	0,67	0,9553333	1,0430000	2,60 m ³	194,79 m ³
E2-14	0+182,85	0,00 m ²				15,00	0,67	0,9553333			
Dx	0+175,00	0,19 m ²	0,20 m ²	7,85	1,56 m ³	15,00	0,57	0,9620000	0,9586667	1,50 m ³	196,29 m ³
E2-14	0+182,85	0,21 m ²				15,00	0,67	0,9553333			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	0,27 m²	0,27 m²	4,07	1,10 m³	0,00	-1,67	1,0000000	1,0000000	1,10 m³	1,10 m³
E2-2	0+004,07	0,27 m²									
E2-2	Sx 0+004,07	0,21 m²	0,21 m²	20,93	4,47 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0028656	4,48 m³	5,58 m³
E2-3	0+025,00	0,22 m²									
E2-2	Dx 0+004,07	0,06 m²	0,10 m²	20,93	2,04 m³	0,00	0,50	1,0000000	0,9982452	2,04 m³	7,62 m³
E2-3	0+025,00	0,14 m²									
E2-3	Sx 0+025,00	0,22 m²	0,23 m²	25,00	5,78 m³	310,58	-1,78	1,0057312	1,0102497	5,84 m³	13,46 m³
E2-4	0+050,00	0,25 m²									
E2-3	Dx 0+025,00	0,14 m²	0,18 m²	25,00	4,50 m³	310,58	1,09	0,9964904	0,9914617	4,46 m³	17,92 m³
E2-4	0+050,00	0,23 m²									
E2-4	Sx 0+050,00	0,25 m²	0,27 m²	20,73	5,66 m³	141,52	-2,09	1,0147682	1,0202559	5,77 m³	23,69 m³
E2-5	0+070,73	0,30 m²									
E2-4	Dx 0+050,00	0,23 m²	0,22 m²	20,73	4,66 m³	141,52	1,92	0,9864330	0,9833704	4,58 m³	28,27 m³
E2-5	0+070,73	0,22 m²									
E2-5	Sx 0+070,73	0,30 m²	0,32 m²	13,75	4,41 m³	97,50	-2,51	1,0257436	1,0274872	4,53 m³	32,80 m³
E2-6	0+084,49	0,34 m²									
E2-5	Dx 0+070,73	0,22 m²	0,20 m²	13,75	2,78 m³	97,50	1,92	0,9803077	0,9825128	2,73 m³	35,53 m³
E2-6	0+084,49	0,18 m²									
E2-6	Sx 0+084,49	0,34 m²	0,32 m²	19,12	6,13 m³	97,50	-2,85	1,0292308	1,0274359	6,30 m³	41,83 m³
E2-7	0+103,61	0,30 m²									
E2-6	Dx 0+084,49	0,18 m²	0,15 m²	19,12	2,83 m³	97,50	1,49	0,9847179	0,9875385	2,79 m³	44,62 m³
E2-7	0+103,61	0,12 m²									

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 6 / 28

Pagina: 6 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E2-11	Dx	0+161,00	0,06 m²	0,06 m²	9,58	0,57 m³	97,50	0,50	0,9948718	0,9948718	0,57 m³	69,69 m³
E2-12		0+170,58	0,06 m²				97,50	0,50	0,9948718			
E2-12	Sx	0+170,58	0,30 m²	0,27 m²	4,42	1,19 m³	15,00	-2,50	1,1666667	1,1486667	1,37 m³	71,06 m³
E2-13		0+175,00	0,24 m²				15,00	-1,96	1,1306667			
E2-12	Dx	0+170,58	0,06 m²	0,06 m²	4,42	0,28 m³	15,00	0,50	0,9666667	0,9636667	0,27 m³	71,33 m³
E2-13		0+175,00	0,07 m²				15,00	0,59	0,9606667			
E2-13	Sx	0+175,00	0,24 m²	0,12 m²	7,85	0,93 m³	15,00	-1,96	1,1306667	1,0460000	0,97 m³	72,30 m³
E2-14		0+182,85	0,00 m²				15,00	0,58	0,9613333			
E2-13	Dx	0+175,00	0,07 m²	0,07 m²	7,85	0,55 m³	15,00	0,59	0,9606667	0,9610000	0,53 m³	72,83 m³
E2-14		0+182,85	0,07 m²				15,00	0,58	0,9613333			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	0,42 m²	0,40 m²	4,07	1,62 m³	0,00	2,15	1,0000000	1,0000000	1,62 m³	1,62 m³
E2-2	0+004,07	0,38 m²									
E2-2	0+004,07	0,38 m²	0,19 m²	20,93	3,95 m³	0,00	1,95	1,0000000	1,0000000	3,95 m³	5,57 m³
E2-3	0+025,00	0,00 m²									
E2-5	0+070,73	0,00 m²	0,88 m²	13,75	12,05 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9830257	11,85 m³	17,42 m³
E2-6	0+084,49	1,75 m²									
E2-6	0+084,49	0,00 m²	0,13 m²	19,12	2,47 m³	97,50	3,31	0,9660513	0,9852308	2,43 m³	19,85 m³
E2-7	0+103,61	0,26 m²									
E2-6	0+084,49	1,75 m²	1,75 m²	19,12	33,46 m³	97,50	3,31	0,9660513	0,9682052	32,40 m³	52,25 m³
E2-7	0+103,61	1,75 m²									
E2-7	0+103,61	0,26 m²	0,13 m²	17,05	2,21 m³	97,50	-0,43	1,0044103	0,9734359	2,15 m³	54,40 m³
E2-8	0+120,66	0,00 m²									
E2-7	0+103,61	1,75 m²	0,96 m²	17,05	16,45 m³	97,50	2,89	0,9703590	0,9564103	15,73 m³	70,13 m³
E2-8	0+120,66	0,18 m²									
E2-8	0+120,66	0,18 m²	0,09 m²	6,52	0,60 m³	97,50	5,61	0,9424615	0,9712307	0,58 m³	70,71 m³
E2-9	0+127,17	0,00 m²									
E2-10	0+142,00	0,00 m²	0,75 m²	18,98	14,23 m³	97,50	0,00	1,0000000	1,0129743	14,41 m³	85,12 m³
E2-11a	0+160,98	1,50 m²									
E2-10	0+142,00	0,00 m²	0,57 m²	18,98	10,88 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9901539	10,77 m³	95,89 m³
E2-11a	0+160,98	1,15 m²									
E2-11a	0+160,98	1,50 m²	2,00 m²	0,02	0,04 m³	97,50	-2,53	1,0259487	1,0342051	0,04 m³	95,93 m³
E2-11	0+161,00	2,49 m²									

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-11a	0+160,98	1,15 m ²				97,50	1,92	0,9803077			
Dx			1,15 m ²	0,02	0,02 m ³				0,9803077	0,02 m ³	95,95 m ³
E2-11	0+161,00	1,15 m ²				97,50	1,92	0,9803077			
E2-11	0+161,00	2,49 m ²				97,50	-4,14	1,0424615			
Sx			2,36 m ²	9,58	22,61 m ³				1,0401538	23,52 m ³	119,47 m ³
E2-12	0+170,58	2,23 m ²				97,50	-3,69	1,0378462			
E2-11	0+161,00	1,15 m ²				97,50	1,92	0,9803077			
Dx			1,09 m ²	9,58	10,48 m ³				0,9812307	10,28 m ³	129,75 m ³
E2-12	0+170,58	1,04 m ²				97,50	1,74	0,9821538			
E2-12	0+170,58	2,23 m ²				15,00	-3,69	1,2460000			
Sx			1,71 m ²	4,42	7,55 m ³				1,1896667	8,98 m ³	138,73 m ³
E2-13	0+175,00	1,19 m ²				15,00	-2,00	1,1333333			
E2-12	0+170,58	1,04 m ²				15,00	1,74	0,8840000			
Dx			1,06 m ²	4,42	4,67 m ³				0,8830000	4,12 m ³	142,85 m ³
E2-13	0+175,00	1,07 m ²				15,00	1,77	0,8820000			
E2-13	0+175,00	1,19 m ²				15,00	-2,00	1,1333333			
Sx			0,59 m ²	7,85	4,67 m ³				1,0063333	4,70 m ³	147,55 m ³
E2-14	0+182,85	0,00 m ²				15,00	1,81	0,8793333			
E2-13	0+175,00	1,07 m ²				15,00	1,77	0,8820000			
Dx			1,08 m ²	7,85	8,45 m ³				0,8806667	7,44 m ³	154,99 m ³
E2-14	0+182,85	1,08 m ²				15,00	1,81	0,8793333			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 28

Pagina: 9 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	1,15 m²	1,15 m²	4,07	4,67 m³	0,00	-1,77	1,0000000	1,0000000	4,67 m³	4,67 m³
E2-2	0+004,07	1,14 m²				0,00	-1,74	1,0000000			
E2-2	Sx 0+004,07	1,05 m²	1,07 m²	20,93	22,34 m³	0,00	-1,74	1,0000000	1,0028656	22,40 m³	27,07 m³
E2-3	0+025,00	1,08 m²				310,58	-1,78	1,0057312			
E2-2	Dx 0+004,07	0,09 m²	0,05 m²	20,93	1,10 m³	0,00	0,14	1,0000000	0,9999678	1,10 m³	28,17 m³
E2-3	0+025,00	0,01 m²				310,58	0,02	0,9999356			
E2-3	Sx 0+025,00	1,08 m²	1,16 m²	25,00	28,88 m³	310,58	-1,78	1,0057312	1,0102497	29,18 m³	57,35 m³
E2-4	0+050,00	1,23 m²				141,52	-2,09	1,0147682			
E2-3	Dx 0+025,00	0,01 m²	0,87 m²	25,00	21,86 m³	310,58	0,02	0,9999356	0,9900046	21,64 m³	78,99 m³
E2-4	0+050,00	1,73 m²				141,52	2,82	0,9800735			
E2-4	Sx 0+050,00	1,23 m²	0,89 m²	20,73	18,55 m³	141,52	-2,09	1,0147682	1,0283585	19,08 m³	98,07 m³
E2-5	0+070,73	0,56 m²				97,50	-4,09	1,0419487			
E2-4	Dx 0+050,00	1,73 m²	0,87 m²	20,73	17,98 m³	141,52	2,82	0,9800735	1,0110111	18,18 m³	116,25 m³
E2-5	0+070,73	0,00 m²				97,50	-4,09	1,0419487			
E2-5	0+070,73	0,56 m²	0,28 m²	13,75	3,86 m³	97,50	-4,09	1,0419487	1,0209743	3,94 m³	120,19 m³
E2-6	0+084,49	0,00 m²				97,50	0,00	1,0000000			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	1,81 m²	1,81 m²	4,07	7,36 m³	0,00	-1,77	1,0000000	1,0000000	7,36 m³	7,36 m³
E2-2	0+004,07	1,81 m²									
E2-2	Sx 0+004,07	1,05 m²	1,07 m²	20,93	22,34 m³	0,00	-1,74	1,0000000	1,0029139	22,41 m³	29,77 m³
E2-3	0+025,00	1,08 m²									
E2-2	Dx 0+004,07	0,76 m²	0,81 m²	20,93	16,95 m³	0,00	1,28	1,0000000	0,9976979	16,91 m³	46,68 m³
E2-3	0+025,00	0,86 m²									
E2-3	Sx 0+025,00	1,08 m²	1,16 m²	25,00	28,88 m³	310,58	-1,81	1,0058278	1,0101920	29,17 m³	75,85 m³
E2-4	0+050,00	1,23 m²									
E2-3	Dx 0+025,00	0,86 m²	1,08 m²	25,00	27,05 m³	310,58	1,43	0,9953957	0,9899605	26,78 m³	102,63 m³
E2-4	0+050,00	1,30 m²									
E2-4	Sx 0+050,00	1,23 m²	1,37 m²	20,73	28,32 m³	141,52	-2,06	1,0145562	1,0201499	28,89 m³	131,52 m³
E2-5	0+070,73	1,50 m²									
E2-4	Dx 0+050,00	1,30 m²	1,30 m²	20,73	26,94 m³	141,52	2,19	0,9845252	0,9811857	26,43 m³	157,95 m³
E2-5	0+070,73	1,30 m²									
E2-5	Sx 0+070,73	1,50 m²	1,64 m²	13,75	22,56 m³	97,50	-2,51	1,0257436	1,0280513	23,19 m³	181,14 m³
E2-6	0+084,49	1,78 m²									
E2-5	Dx 0+070,73	1,30 m²	1,34 m²	13,75	18,47 m³	97,50	2,16	0,9778462	0,9771283	18,05 m³	199,19 m³
E2-6	0+084,49	1,39 m²									
E2-6	Sx 0+084,49	1,78 m²	1,84 m²	19,12	35,14 m³	97,50	-2,96	1,0303590	1,0313847	36,24 m³	235,43 m³
E2-7	0+103,61	1,90 m²									
E2-6	Dx 0+084,49	1,39 m²	1,23 m²	19,12	23,55 m³	97,50	2,30	0,9764103	0,9790770	23,06 m³	258,49 m³
E2-7	0+103,61	1,07 m²									

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 11 / 28

Pagina: 11 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E2-7	Sx	0+103,61	1,90 m²	1,82 m²	17,05	31,09 m³	97,50	-3,16	1,0324103	1,0312308	32,06 m³	290,55 m³
E2-8		0+120,66	1,75 m²				97,50	-2,93	1,0300513			
E2-7	Dx	0+103,61	1,07 m²	0,93 m²	17,05	15,86 m³	97,50	1,78	0,9817436	0,9841539	15,61 m³	306,16 m³
E2-8		0+120,66	0,79 m²				97,50	1,31	0,9865641			
E2-8	Sx	0+120,66	1,75 m²	1,75 m²	6,52	11,38 m³	97,50	-2,93	1,0300513	1,0299488	11,72 m³	317,88 m³
E2-9		0+127,17	1,74 m²				97,50	-2,91	1,0298462			
E2-8	Dx	0+120,66	0,79 m²	0,63 m²	6,52	4,10 m³	97,50	1,31	0,9865641	0,9892821	4,06 m³	321,94 m³
E2-9		0+127,17	0,47 m²				97,50	0,78	0,9920000			
E2-9	Sx	0+127,17	1,74 m²	1,82 m²	14,81	26,97 m³	97,50	-2,91	1,0298462	1,0311283	27,81 m³	349,75 m³
E2-10a		0+141,98	1,90 m²				97,50	-3,16	1,0324103			
E2-9	Dx	0+127,17	0,47 m²	0,47 m²	14,81	6,98 m³	97,50	0,78	0,9920000	0,9918975	6,92 m³	356,67 m³
E2-10a		0+141,98	0,47 m²				97,50	0,80	0,9917949			
E2-10a	Sx	0+141,98	1,90 m²	1,70 m²	0,02	0,03 m³	97,50	-3,16	1,0324103	1,0290256	0,03 m³	356,70 m³
E2-10		0+142,00	1,50 m²				97,50	-2,50	1,0256410			
E2-10a	Dx	0+141,98	0,47 m²	0,47 m²	0,02	0,01 m³	97,50	0,80	0,9917949	0,9918462	0,01 m³	356,71 m³
E2-10		0+142,00	0,48 m²				97,50	0,79	0,9918974			
E2-10	Sx	0+142,00	1,50 m²	1,50 m²	18,98	28,47 m³	97,50	-2,50	1,0256410	1,0256410	29,20 m³	385,91 m³
E2-11a		0+160,98	1,50 m²				97,50	-2,50	1,0256410			
E2-10	Dx	0+142,00	0,48 m²	0,62 m²	18,98	11,82 m³	97,50	0,79	0,9918974	0,9893333	11,69 m³	397,60 m³
E2-11a		0+160,98	0,77 m²				97,50	1,29	0,9867692			
E2-11a	Sx	0+160,98	1,50 m²	1,71 m²	0,02	0,03 m³	97,50	-2,50	1,0256410	1,0291282	0,03 m³	397,63 m³
E2-11		0+161,00	1,91 m²				97,50	-3,18	1,0326154			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 12 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-11a	0+160,98	0,77 m ²				97,50	1,29	0,9867692			
Dx			0,77 m ²	0,02	0,02 m ³				0,9867692	0,02 m ³	397,65 m ³
E2-11	0+161,00	0,77 m ²				97,50	1,29	0,9867692			
E2-11	0+161,00	1,91 m ²				97,50	-3,18	1,0326154			
Sx			1,92 m ²	9,58	18,39 m ³				1,0328205	18,99 m ³	416,64 m ³
E2-12	0+170,58	1,93 m ²				97,50	-3,22	1,0330256			
E2-11	0+161,00	0,77 m ²				97,50	1,29	0,9867692			
Dx			0,76 m ²	9,58	7,31 m ³				0,9868205	7,21 m ³	423,85 m ³
E2-12	0+170,58	0,76 m ²				97,50	1,28	0,9868718			
E2-12	0+170,58	1,93 m ²				15,00	-3,22	1,2146667			
Sx			1,56 m ²	4,42	6,88 m ³				1,1740000	8,08 m ³	431,93 m ³
E2-13	0+175,00	1,19 m ²				15,00	-2,00	1,1333333			
E2-12	0+170,58	0,76 m ²				15,00	1,28	0,9146667			
Dx			0,77 m ²	4,42	3,39 m ³				0,9133334	3,10 m ³	435,03 m ³
E2-13	0+175,00	0,78 m ²				15,00	1,32	0,9120000			
E2-13	0+175,00	1,19 m ²				15,00	-2,00	1,1333333			
Sx			0,59 m ²	7,85	4,67 m ³				1,0206667	4,77 m ³	439,80 m ³
E2-14	0+182,85	0,00 m ²				15,00	1,38	0,9080000			
E2-13	0+175,00	0,78 m ²				15,00	1,32	0,9120000			
Dx			0,80 m ²	7,85	6,30 m ³				0,9100000	5,73 m ³	445,53 m ³
E2-14	0+182,85	0,83 m ²				15,00	1,38	0,9080000			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 13 / 28

Pagina: 13 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2	SCAVO FOSSO (FOSSO)
---	---------------------

SCAVO FOSSO (FOSSO)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-5	0+070,73	0,00 m²	0,28 m²	13,75	3,92 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9598974	3,76 m³	3,76 m³
E2-6	0+084,49	0,57 m²									
E2-6	0+084,49	0,57 m²	0,89 m²	19,12	16,96 m³	97,50	7,82	0,9197949	0,9190770	15,59 m³	19,35 m³
E2-7	0+103,61	1,20 m²									
E2-7	0+103,61	1,20 m²	0,96 m²	17,05	16,35 m³	97,50	7,96	0,9183590	0,9145641	14,95 m³	34,30 m³
E2-8	0+120,66	0,71 m²									
E2-8	0+120,66	0,71 m²	0,36 m²	6,52	2,33 m³	97,50	8,70	0,9107692	0,9553846	2,23 m³	36,53 m³
E2-9	0+127,17	0,00 m²									
E2-9	0+127,17	0,00 m²	0,49 m²	14,81	7,31 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9489744	6,94 m³	43,47 m³
E2-10a	0+141,98	0,99 m²									
E2-10a	0+141,98	0,99 m²	0,99 m²	0,02	0,02 m³	97,50	9,95	0,8979487	0,8979487	0,02 m³	43,49 m³
E2-10	0+142,00	0,99 m²									
E2-10	0+142,00	0,99 m²	0,81 m²	18,98	15,36 m³	97,50	9,95	0,8979487	0,9194359	14,12 m³	57,61 m³
E2-11a	0+160,98	0,63 m²									
E2-11a	0+160,98	0,63 m²	0,63 m²	0,02	0,01 m³	97,50	5,76	0,9409231	0,9413847	0,01 m³	57,62 m³
E2-11	0+161,00	0,63 m²									
E2-11	0+161,00	0,63 m²	0,32 m²	9,58	3,02 m³	97,50	5,67	0,9418462	0,9709231	2,93 m³	60,55 m³
E2-12	0+170,58	0,00 m²									

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

GRADONATURA (GRAD)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E2-5	0+070,73	0,00 m	3,42 m	13,75	47,00 m²	97,50	0,00	1,0000000	1,0141545	47,67 m²	47,67 m²
E2-6	0+084,49	6,84 m				97,50	-2,76	1,0283089			
E2-6	0+084,49	6,84 m	7,03 m	19,12	134,38 m²	97,50	-2,76	1,0283089	1,0350790	139,09 m²	186,76 m²
E2-7	0+103,61	7,22 m				97,50	-4,08	1,0418490			
E2-7	0+103,61	7,22 m	7,84 m	17,05	133,72 m²	97,50	-4,08	1,0418490	1,0142691	135,63 m²	322,39 m²
E2-8	0+120,66	8,47 m				97,50	1,30	0,9866891			
E2-8	0+120,66	8,47 m	4,23 m	6,52	27,60 m²	97,50	1,30	0,9866891	0,9933446	27,42 m²	349,81 m²
E2-9	0+127,17	0,00 m				97,50	0,00	1,0000000			

COMPUTO DELLE QUANTITA'

15 / 28

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Population (millions)	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7
GDP (trillion USD)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2
Urban population (millions)	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5	6.7	6.9	7.1	7.3	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5
Life expectancy (years)	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92
Renewable energy capacity (GW)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5
CO2 emissions (Gt)	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E2-11a	0+160,98	3,81 m	6,00 m	0,02	0,12 m²	97,50	2,73	0,9720284	0,9986902	0,12 m²	656,18 m²
E2-11	0+161,00	8,20 m				97,50	-2,47	1,0253520			
E2-11	0+161,00	8,20 m	7,15 m	9,58	68,50 m²	97,50	-2,47	1,0253520	1,0195367	69,84 m²	726,02 m²
E2-12	0+170,58	6,10 m				97,50	-1,34	1,0137213			
E2-12	0+170,58	6,10 m	4,76 m	4,42	21,04 m²	15,00	-1,34	1,0891885	0,9564262	20,12 m²	746,14 m²
E2-13	0+175,00	3,42 m				15,00	2,65	0,8236639			
E2-13	0+175,00	3,42 m	3,35 m	7,85	26,28 m²	15,00	2,65	0,8236639	0,8203944	21,56 m²	767,70 m²
E2-14	0+182,85	3,28 m				15,00	2,74	0,8171248			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 17 / 28

Pagina: 17 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E2-5	Sx	0+070,73	0,00 m²	1,85 m²	13,75	25,45 m³	97,50	0,00	1,0000000	1,0077436	25,65 m³	25,65 m³
E2-6		0+084,49	3,70 m²				97,50	-1,51	1,0154872			
E2-5	Dx	0+070,73	0,00 m²	3,64 m²	13,75	50,08 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9870257	49,43 m³	75,08 m³
E2-6		0+084,49	7,28 m²				97,50	2,53	0,9740513			
E2-6	Sx	0+084,49	3,70 m²	4,66 m²	19,12	89,11 m³	97,50	-1,51	1,0154872	1,0167692	90,60 m³	165,68 m³
E2-7		0+103,61	5,62 m²				97,50	-1,76	1,0180513			
E2-6	Dx	0+084,49	7,28 m²	7,48 m²	19,12	143,08 m³	97,50	2,53	0,9740513	0,9750770	139,51 m³	305,19 m³
E2-7		0+103,61	7,68 m²				97,50	2,33	0,9761026			
E2-7	Sx	0+103,61	5,62 m²	2,82 m²	17,05	48,01 m³	97,50	-1,76	1,0180513	1,0095385	48,47 m³	353,66 m³
E2-8		0+120,66	0,01 m²				97,50	-0,10	1,0010256			
E2-7	Dx	0+103,61	7,68 m²	5,62 m²	17,05	95,81 m³	97,50	2,33	0,9761026	0,9727180	93,20 m³	446,86 m³
E2-8		0+120,66	3,56 m²				97,50	2,99	0,9693333			
E2-8	Sx	0+120,66	0,01 m²	0,01 m²	6,52	0,04 m³	97,50	-0,10	1,0010256	1,0005128	0,04 m³	446,90 m³
E2-9		0+127,17	0,00 m²				97,50	0,00	1,0000000			
E2-8	Dx	0+120,66	3,56 m²	1,78 m²	6,52	11,59 m³	97,50	2,99	0,9693333	0,9846667	11,41 m³	458,31 m³
E2-9		0+127,17	0,00 m²				97,50	0,00	1,0000000			
E2-10	Sx	0+142,00	0,00 m²	2,42 m²	18,98	45,90 m³	97,50	0,00	1,0000000	1,0133846	46,51 m³	504,82 m³
E2-11a		0+160,98	4,84 m²				97,50	-2,61	1,0267692			
E2-10	Dx	0+142,00	0,00 m²	1,24 m²	18,98	23,59 m³	97,50	0,00	1,0000000	0,9917436	23,40 m³	528,22 m³
E2-11a		0+160,98	2,49 m²				97,50	1,61	0,9834872			
E2-11a	Sx	0+160,98	4,84 m²	6,22 m²	0,02	0,12 m³	97,50	-2,61	1,0267692	1,0335898	0,12 m³	528,34 m³
E2-11		0+161,00	7,60 m²				97,50	-3,94	1,0404103			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-11a	0+160,98	2,49 m ²				97,50	1,61	0,9834872			
Dx			2,48 m ²	0,02	0,05 m ³				0,9834872	0,05 m ³	528,39 m ³
E2-11	0+161,00	2,48 m ²				97,50	1,61	0,9834872			
E2-11	0+161,00	7,60 m ²				97,50	-3,94	1,0404103			
Sx			5,78 m ²	9,58	55,39 m ³				1,0386154	57,53 m ³	585,92 m ³
E2-12	0+170,58	3,97 m ²				97,50	-3,59	1,0368205			
E2-11	0+161,00	2,48 m ²				97,50	1,61	0,9834872			
Dx			2,02 m ²	9,58	19,31 m ³				0,9838462	19,00 m ³	604,92 m ³
E2-12	0+170,58	1,55 m ²				97,50	1,54	0,9842051			
E2-12	0+170,58	3,97 m ²				15,00	-3,59	1,2393333			
Sx			3,02 m ²	4,42	13,35 m ³				1,1856667	15,83 m ³	620,75 m ³
E2-13	0+175,00	2,07 m ²				15,00	-1,98	1,1320000			
E2-12	0+170,58	1,55 m ²				15,00	1,54	0,8973333			
Dx			1,58 m ²	4,42	6,99 m ³				0,8956667	6,26 m ³	627,01 m ³
E2-13	0+175,00	1,62 m ²				15,00	1,59	0,8940000			
E2-13	0+175,00	2,07 m ²				15,00	-1,98	1,1320000			
Sx			1,04 m ²	7,85	8,14 m ³				1,0120000	8,24 m ³	635,25 m ³
E2-14	0+182,85	0,00 m ²				15,00	1,62	0,8920000			
E2-13	0+175,00	1,62 m ²				15,00	1,59	0,8940000			
Dx			1,52 m ²	7,85	11,95 m ³				0,8930000	10,67 m ³	645,92 m ³
E2-14	0+182,85	1,43 m ²				15,00	1,62	0,8920000			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 19 / 28

Pagina: 19 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area		
										Parziale	Totale	
E2-5	Sx	0+070,73	0,00 m	2,47 m	13,75	33,97 m²	97,50	0,00	1,0000000	1,0120000	34,38 m²	34,38 m²
E2-6		0+084,49	4,94 m				97,50	-2,34	1,0240000			
E2-5	Dx	0+070,73	0,00 m	3,12 m	13,75	42,95 m²	97,50	0,00	1,0000000	0,9838462	42,26 m²	76,64 m²
E2-6		0+084,49	6,25 m				97,50	3,15	0,9676923			
E2-6	Sx	0+084,49	4,94 m	5,41 m	19,12	103,36 m²	97,50	-2,34	1,0240000	1,0261026	106,06 m²	182,70 m²
E2-7		0+103,61	5,87 m				97,50	-2,75	1,0282051			
E2-6	Dx	0+084,49	6,25 m	6,03 m	19,12	115,38 m²	97,50	3,15	0,9676923	0,9691282	111,82 m²	294,52 m²
E2-7		0+103,61	5,82 m				97,50	2,87	0,9705641			
E2-7	Sx	0+103,61	5,87 m	3,36 m	17,05	57,30 m²	97,50	-2,75	1,0282051	1,0155385	58,19 m²	352,71 m²
E2-8		0+120,66	0,85 m				97,50	-0,28	1,0028718			
E2-7	Dx	0+103,61	5,82 m	5,83 m	17,05	99,32 m²	97,50	2,87	0,9705641	0,9702564	96,37 m²	449,08 m²
E2-8		0+120,66	5,83 m				97,50	2,93	0,9699487			
E2-8	Sx	0+120,66	0,85 m	0,43 m	6,52	2,77 m²	97,50	-0,28	1,0028718	1,0014359	2,77 m²	451,85 m²
E2-9		0+127,17	0,00 m				97,50	0,00	1,0000000			
E2-8	Dx	0+120,66	5,83 m	2,91 m	6,52	19,01 m²	97,50	2,93	0,9699487	0,9849744	18,72 m²	470,57 m²
E2-9		0+127,17	0,00 m				97,50	0,00	1,0000000			
E2-10	Sx	0+142,00	0,00 m	2,50 m	18,98	47,45 m²	97,50	0,00	1,0000000	1,0128205	48,06 m²	518,63 m²
E2-11a		0+160,98	5,00 m				97,50	-2,50	1,0256410			
E2-10	Dx	0+142,00	0,00 m	1,91 m	18,98	36,27 m²	97,50	0,00	1,0000000	0,9901539	35,91 m²	554,54 m²
E2-11a		0+160,98	3,82 m				97,50	1,92	0,9803077			
E2-11a	Sx	0+160,98	5,00 m	6,65 m	0,02	0,13 m²	97,50	-2,50	1,0256410	1,0341539	0,13 m²	554,67 m²
E2-11		0+161,00	8,31 m				97,50	-4,16	1,0426667			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E2-11a	0+160,98	3,82 m				97,50	1,92	0,9803077			
Dx			3,82 m	0,02	0,08 m²				0,9803077	0,08 m²	554,75 m²
E2-11	0+161,00	3,82 m				97,50	1,92	0,9803077			
E2-11	0+161,00	8,31 m				97,50	-4,16	1,0426667			
Sx			7,87 m	9,58	75,36 m²				1,0404616	78,41 m²	633,16 m²
E2-12	0+170,58	7,43 m				97,50	-3,73	1,0382564			
E2-11	0+161,00	3,82 m				97,50	1,92	0,9803077			
Dx			3,65 m	9,58	34,93 m²				0,9813334	34,28 m²	667,44 m²
E2-12	0+170,58	3,47 m				97,50	1,72	0,9823590			
E2-12	0+170,58	7,43 m				15,00	-3,73	1,2486667			
Sx			5,69 m	4,42	25,17 m²				1,1896667	29,94 m²	697,38 m²
E2-13	0+175,00	3,96 m				15,00	-1,96	1,1306667			
E2-12	0+170,58	3,47 m				15,00	1,72	0,8853333			
Dx			3,52 m	4,42	15,56 m²				0,8830000	13,74 m²	711,12 m²
E2-13	0+175,00	3,57 m				15,00	1,79	0,8806667			
E2-13	0+175,00	3,96 m				15,00	-1,96	1,1306667			
Sx			1,98 m	7,85	15,56 m²				1,0060000	15,65 m²	726,77 m²
E2-14	0+182,85	0,00 m				15,00	1,78	0,8813333			
E2-13	0+175,00	3,57 m				15,00	1,79	0,8806667			
Dx			3,59 m	7,85	28,17 m²				0,8810000	24,82 m²	751,59 m²
E2-14	0+182,85	3,61 m				15,00	1,78	0,8813333			

ASSE E2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 21 / 28	
WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	1,52 m²	1,52 m²	4,07	6,16 m³	0,00	-1,53	1,0000000	1,0000000	6,16 m³	6,16 m³
E2-2	0+004,07	1,51 m²									
E2-2	0+004,07	0,42 m²	0,55 m²	20,93	11,53 m³	0,00	-1,61	1,0000000	1,0027851	11,56 m³	17,72 m³
Sx	0+025,00	0,68 m²									
E2-3	0+025,00	0,68 m²	1,76 m²	20,93	36,77 m³	310,58	-1,73	1,0055702	0,9967641	36,65 m³	54,37 m³
E2-2	0+004,07	1,09 m²									
E2-3	0+025,00	2,43 m²	1,04 m²	25,00	26,00 m³	310,58	-1,73	1,0055702	1,0095686	26,25 m³	80,62 m³
Sx	0+050,00	1,40 m²									
E2-3	0+025,00	2,43 m²	2,95 m²	25,00	73,82 m³	310,58	2,01	0,9935282	0,9860589	72,79 m³	153,41 m³
Dx	0+050,00	3,48 m²									
E2-4	0+050,00	1,40 m²	1,61 m²	20,73	33,46 m³	141,52	-1,92	1,0135670	1,0183733	34,07 m³	187,48 m³
Sx	0+070,73	1,83 m²									
E2-4	0+050,00	3,48 m²	3,87 m²	20,73	80,24 m³	141,52	3,03	0,9785896	0,9738076	78,14 m³	265,62 m³
Dx	0+070,73	4,26 m²									
E2-5	0+070,73	1,83 m²	1,12 m²	13,75	15,37 m³	97,50	-2,26	1,0231795	1,0399487	15,98 m³	281,60 m³
Sx	0+084,49	0,41 m²									
E2-6	0+084,49	0,41 m²	2,13 m²	13,75	29,31 m³	97,50	3,02	0,9690256	1,0128718	29,69 m³	311,29 m³
Dx	0+070,73	4,26 m²									
E2-6	0+084,49	0,00 m²	0,52 m²	19,12	10,01 m³	97,50	-5,53	1,0567179	1,0612308	10,62 m³	321,91 m³
E2-6	0+084,49	0,41 m²									
E2-7	0+103,61	0,64 m²	3,72 m²	17,05	63,48 m³	97,50	-6,41	1,0657436	1,0579487	67,16 m³	389,07 m³
E2-7	0+103,61	0,64 m²									
E2-8	0+120,66	6,81 m²				97,50	-4,89	1,0501538			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 22 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-8	0+120,66	6,81 m ²	8,56 m ²	6,52	55,82 m ³	97,50	-4,89	1,0501538	1,0453846	58,35 m ³	447,42 m ³
Sx	0+127,17	10,31 m ²									
E2-9	0+120,66	0,00 m ²	1,78 m ²	6,52	11,59 m ³	97,50	-4,89	1,0501538	1,0180513	11,80 m ³	459,22 m ³
Dx	0+127,17	3,56 m ²									
E2-9	0+127,17	10,31 m ²	8,55 m ²	14,81	126,59 m ³	97,50	-3,96	1,0406154	1,0341026	130,91 m ³	590,13 m ³
Sx	0+141,98	6,78 m ²									
E2-10a	0+141,98	3,56 m ²	3,36 m ²	14,81	49,70 m ³	97,50	1,37	0,9859487	0,9873333	49,07 m ³	639,20 m ³
Dx	0+141,98	3,16 m ²									
E2-10a	0+141,98	6,78 m ²	6,32 m ²	0,02	0,13 m ³	97,50	-2,69	1,0275897	1,0253333	0,13 m ³	639,33 m ³
Sx	0+142,00	5,85 m ²									
E2-10	0+141,98	3,16 m ²	3,14 m ²	0,02	0,06 m ³	97,50	1,10	0,9887179	0,9887692	0,06 m ³	639,39 m ³
Dx	0+142,00	3,13 m ²									
E2-10	0+142,00	5,85 m ²	2,93 m ²	18,98	55,54 m ³	97,50	-2,25	1,0230769	1,0115385	56,18 m ³	695,57 m ³
Sx	0+160,98	0,00 m ²									
E2-11a	0+142,00	3,13 m ²	1,57 m ²	18,98	29,74 m ³	97,50	1,09	0,9888205	0,9944103	29,57 m ³	725,14 m ³
Dx	0+160,98	0,00 m ²									
E2-11a	0+160,98	0,00 m ²				97,50	0,00	1,0000000			

ASSE E2											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 23 / 28	
WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	0,74 m²	0,72 m²	4,07	2,94 m³	0,00	2,06	1,0000000	1,0000000	2,94 m³	2,94 m³
E2-2	0+004,07	0,70 m²									
E2-2	0+004,07	0,70 m²	0,74 m²	20,93	15,43 m³	0,00	2,02	1,0000000	0,9949933	15,35 m³	18,29 m³
E2-3	0+025,00	0,77 m²									
E2-3	0+025,00	0,77 m²	0,88 m²	25,00	22,00 m³	310,58	3,11	0,9899865	0,9774339	21,50 m³	39,79 m³
E2-4	0+050,00	0,99 m²									
E2-4	0+050,00	0,99 m²	0,96 m²	20,73	19,90 m³	141,52	4,97	0,9648813	0,9583894	19,07 m³	58,86 m³
E2-5	0+070,73	0,93 m²									
E2-5	0+070,73	0,00 m²	0,04 m²	13,75	0,48 m³	97,50	4,69	0,9518974	0,9992308	0,48 m³	59,34 m³
Sx	0+084,49	0,07 m²									
E2-6	0+084,49	0,07 m²	1,11 m²	13,75	15,24 m³	97,50	4,69	0,9518974	0,9517949	14,51 m³	73,85 m³
Dx	0+070,73	0,93 m²									
E2-6	0+084,49	1,29 m²	0,39 m²	19,12	7,42 m³	97,50	4,71	0,9516923	1,0548205	7,83 m³	81,68 m³
Sx	0+084,49	0,07 m²									
E2-7	0+103,61	0,71 m²	1,40 m²	19,12	26,71 m³	97,50	-6,15	1,0630769	1,0662051	17,14 m³	124,34 m³
E2-6	0+084,49	1,29 m²									
E2-7	0+084,49	1,29 m²	1,67 m²	17,05	28,49 m³	97,50	4,71	0,9516923	0,9554359	25,52 m³	107,20 m³
Dx	0+103,61	1,51 m²									
E2-7	0+103,61	0,71 m²	0,94 m²	17,05	16,08 m³	97,50	-6,15	1,0630769	1,0662051	17,14 m³	124,34 m³
Sx	0+103,61	0,71 m²									
E2-8	0+120,66	1,18 m²	1,67 m²	17,05	28,49 m³	97,50	-6,76	1,0693333	0,9613846	27,39 m³	151,73 m³
E2-7	0+103,61	1,51 m²									
E2-8	0+120,66	1,83 m²	1,25 m²	6,52	8,14 m³	97,50	3,55	0,9635897	1,0700513	8,71 m³	160,44 m³
Sx	0+120,66	1,18 m²									
E2-9	0+127,17	1,32 m²				97,50	-6,90	1,0707692			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 24 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E2-8	Dx	0+120,66	1,83 m²	1,37 m²	6,52	8,91 m³	97,50	3,55	0,9635897	0,9715385	8,66 m³	169,10 m³
E2-9		0+127,17	0,90 m²				97,50	2,00	0,9794872			
E2-9	Sx	0+127,17	1,32 m²	0,93 m²	14,81	13,78 m³	97,50	-6,90	1,0707692	1,0659487	14,69 m³	183,79 m³
E2-10a		0+141,98	0,55 m²				97,50	-5,96	1,0611282			
E2-9	Dx	0+127,17	0,90 m²	0,81 m²	14,81	12,00 m³	97,50	2,00	0,9794872	0,9805129	11,77 m³	195,56 m³
E2-10a		0+141,98	0,72 m²				97,50	1,80	0,9815385			
E2-10a	Sx	0+141,98	0,55 m²	0,27 m²	0,02	0,01 m³	97,50	-5,96	1,0611282	1,0212821	0,01 m³	195,57 m³
E2-10		0+142,00	0,00 m²				97,50	1,81	0,9814359			
E2-10a	Dx	0+141,98	0,72 m²	0,70 m²	0,02	0,01 m³	97,50	1,80	0,9815385	0,9814872	0,01 m³	195,58 m³
E2-10		0+142,00	0,68 m²				97,50	1,81	0,9814359			
E2-10		0+142,00	0,68 m²	0,90 m²	18,98	17,04 m³	97,50	1,81	0,9814359	0,9776923	16,66 m³	212,24 m³
E2-11a		0+160,98	1,11 m²				97,50	2,54	0,9739487			
E2-11a	Sx	0+160,98	0,00 m²	0,61 m²	0,02	0,01 m³	97,50	2,54	0,9739487	1,0220513	0,01 m³	212,25 m³
E2-11		0+161,00	1,22 m²				97,50	-6,84	1,0701538			
E2-11a	Dx	0+160,98	1,11 m²	1,11 m²	0,02	0,02 m³	97,50	2,54	0,9739487	0,9739487	0,02 m³	212,27 m³
E2-11		0+161,00	1,11 m²				97,50	2,54	0,9739487			
E2-11	Sx	0+161,00	1,22 m²	1,02 m²	9,58	9,80 m³	97,50	-6,84	1,0701538	1,0669231	10,46 m³	222,73 m³
E2-12		0+170,58	0,82 m²				97,50	-6,21	1,0636923			
E2-11	Dx	0+161,00	1,11 m²	1,04 m²	9,58	10,00 m³	97,50	2,54	0,9739487	0,9747692	9,75 m³	232,48 m³
E2-12		0+170,58	0,97 m²				97,50	2,38	0,9755897			
E2-12	Sx	0+170,58	0,82 m²	0,41 m²	4,42	1,82 m³	15,00	-6,21	1,4140000	1,1243333	2,05 m³	234,53 m³
E2-13		0+175,00	0,00 m²				15,00	2,48	0,8346667			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 25 / 28

Pagina: 25 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-12	0+170,58	0,97 m²	0,98 m²	4,42	4,31 m³	15,00	2,38	0,8413333	0,8380000	3,61 m³	238,14 m³
Dx	0+175,00	0,98 m²				15,00	2,48	0,8346667			
E2-13	0+175,00	0,98 m²	0,96 m²	7,85	7,50 m³	15,00	2,48	0,8346667	0,8316667	6,24 m³	244,38 m³
E2-14	0+182,85	0,93 m²				15,00	2,57	0,8286667			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 26 / 28

Pagina: 26 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-1	0+000,00	0,22 m²	0,23 m²	4,07	0,91 m³	0,00	-1,70	1,0000000	1,0000000	0,91 m³	0,91 m³
E2-2	0+004,07	0,23 m²									
E2-2	0+004,07	0,18 m²	0,18 m²	20,93	3,72 m³	0,00	-1,71	1,0000000	1,0029139	3,73 m³	4,64 m³
E2-3	0+025,00	0,18 m²									
E2-2	0+004,07	0,05 m²	0,08 m²	20,93	1,70 m³	0,00	0,42	1,0000000	0,9982935	1,70 m³	6,34 m³
E2-3	0+025,00	0,11 m²									
E2-3	0+025,00	0,18 m²	0,19 m²	25,00	4,81 m³	310,58	-1,81	1,0058278	1,0102980	4,86 m³	11,20 m³
E2-4	0+050,00	0,20 m²									
E2-3	0+025,00	0,11 m²	0,15 m²	25,00	3,75 m³	310,58	1,06	0,9965870	0,9914040	3,72 m³	14,92 m³
E2-4	0+050,00	0,19 m²									
E2-4	0+050,00	0,20 m²	0,23 m²	20,73	4,72 m³	141,52	-2,09	1,0147682	1,0197944	4,81 m³	19,73 m³
E2-5	0+070,73	0,25 m²									
E2-4	0+050,00	0,19 m²	0,19 m²	20,73	3,89 m³	141,52	1,95	0,9862210	0,9831105	3,82 m³	23,55 m³
E2-5	0+070,73	0,19 m²									
E2-5	0+070,73	0,25 m²	0,27 m²	13,75	3,68 m³	97,50	-2,42	1,0248205	1,0271795	3,78 m³	27,33 m³
E2-6	0+084,49	0,28 m²									
E2-5	0+070,73	0,19 m²	0,17 m²	13,75	2,32 m³	97,50	1,95	0,9800000	0,9817949	2,28 m³	29,61 m³
E2-6	0+084,49	0,15 m²									
E2-6	0+084,49	0,28 m²	0,27 m²	19,12	5,11 m³	97,50	-2,88	1,0295385	1,0281026	5,25 m³	34,86 m³
E2-7	0+103,61	0,25 m²									
E2-6	0+084,49	0,15 m²	0,12 m²	19,12	2,36 m³	97,50	1,60	0,9835897	0,9869744	2,33 m³	37,19 m³
E2-7	0+103,61	0,10 m²									

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 27 / 28

Pagina: 27 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E2-7	Sx	0+103,61	0,25 m²	0,25 m²	17,05	4,26 m³	97,50	-2,60	1,0266667	1,0266667	4,37 m³	41,56 m³
E2-8		0+120,66	0,25 m²				97,50	-2,60	1,0266667			
E2-7	Dx	0+103,61	0,10 m²	0,07 m²	17,05	1,25 m³	97,50	0,94	0,9903590	0,9930257	1,24 m³	42,80 m³
E2-8		0+120,66	0,05 m²				97,50	0,42	0,9956923			
E2-8	Sx	0+120,66	0,25 m²	0,25 m²	6,52	1,63 m³	97,50	-2,60	1,0266667	1,0256411	1,67 m³	44,47 m³
E2-9		0+127,17	0,25 m²				97,50	-2,40	1,0246154			
E2-8	Dx	0+120,66	0,05 m²	0,05 m²	6,52	0,33 m³	97,50	0,42	0,9956923	0,9956923	0,33 m³	44,80 m³
E2-9		0+127,17	0,05 m²				97,50	0,42	0,9956923			
E2-9	Sx	0+127,17	0,25 m²	0,25 m²	14,81	3,70 m³	97,50	-2,40	1,0246154	1,0256411	3,79 m³	48,59 m³
E2-10a		0+141,98	0,25 m²				97,50	-2,60	1,0266667			
E2-9	Dx	0+127,17	0,05 m²	0,05 m²	14,81	0,74 m³	97,50	0,42	0,9956923	0,9946667	0,74 m³	49,33 m³
E2-10a		0+141,98	0,05 m²				97,50	0,62	0,9936410			
E2-10a		0+141,98	0,25 m²	0,25 m²	0,02	0,01 m³	97,50	-2,60	1,0266667	1,0256411	0,01 m³	49,34 m³
E2-10		0+142,00	0,25 m²				97,50	-2,40	1,0246154			
E2-10	Sx	0+142,00	0,25 m²	0,25 m²	18,98	4,75 m³	97,50	-2,40	1,0246154	1,0251282	4,87 m³	54,21 m³
E2-11a		0+160,98	0,25 m²				97,50	-2,50	1,0256410			
E2-10	Dx	0+142,00	0,05 m²	0,05 m²	18,98	0,95 m³	97,50	0,42	0,9956923	0,9946667	0,94 m³	55,15 m³
E2-11a		0+160,98	0,05 m²				97,50	0,62	0,9936410			
E2-11	Sx	0+161,00	0,25 m²	0,25 m²	9,58	2,39 m³	97,50	-2,60	1,0266667	1,0266667	2,45 m³	57,60 m³
E2-12		0+170,58	0,25 m²				97,50	-2,60	1,0266667			
E2-11	Dx	0+161,00	0,05 m²	0,05 m²	9,58	0,48 m³	97,50	0,62	0,9936410	0,9936410	0,48 m³	58,08 m³
E2-12		0+170,58	0,05 m²				97,50	0,62	0,9936410			

ASSE E2

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 28 / 28

WBS: SV.02-E2SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E2

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E2-12	Sx	0+170,58	0,25 m²	4,42	0,99 m³	15,00	-2,60	1,1733333	1,1520000	1,14 m³	59,22 m³
E2-13		0+175,00	0,20 m²								
E2-12	Dx	0+170,58	0,05 m²	4,42	0,23 m³	15,00	0,62	0,9586667	0,9630000	0,22 m³	59,44 m³
E2-13		0+175,00	0,05 m²								
E2-13	Sx	0+175,00	0,20 m²	7,85	0,78 m³	15,00	-1,96	1,1306667	1,0440000	0,81 m³	60,25 m³
E2-14		0+182,85	0,00 m²								
E2-13	Dx	0+175,00	0,05 m²	7,85	0,46 m³	15,00	0,49	0,9673333	0,9623333	0,44 m³	60,69 m³
E2-14		0+182,85	0,06 m²								

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 1 / 29

Pagina: 1 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,17 m²	6,73	1,14 m³	20,00	0,68	0,9660000	1,0092500	1,15 m³	1,15 m³
E3-2		0+006,73	0,34 m²				20,00	-1,05	1,0525000			
E3-1	Dx	0+000,00	0,21 m²	0,20 m²	6,73	1,34 m³	20,00	0,68	0,9660000	0,9687500	1,30 m³	2,45 m³
E3-2		0+006,73	0,19 m²				20,00	0,57	0,9715000			
E3-2	Sx	0+006,73	0,34 m²	0,53 m²	2,91	1,54 m³	60,00	-1,05	1,0175000	1,0275000	1,58 m³	4,03 m³
E3-3		0+009,64	0,72 m²				60,00	-2,25	1,0375000			
E3-2	Dx	0+006,73	0,19 m²	0,18 m²	2,91	0,52 m³	60,00	0,57	0,9905000	0,9905834	0,52 m³	4,55 m³
E3-3		0+009,64	0,17 m²				60,00	0,56	0,9906667			
E3-3	Sx	0+009,64	0,72 m²	0,81 m²	12,28	9,90 m³	60,00	-2,25	1,0375000	1,0420834	10,32 m³	14,87 m³
E3-4		0+021,92	0,89 m²				60,00	-2,80	1,0466667			
E3-3	Dx	0+009,64	0,17 m²	0,17 m²	12,28	2,13 m³	60,00	0,56	0,9906667	0,9907500	2,11 m³	16,98 m³
E3-4		0+021,92	0,17 m²				60,00	0,55	0,9908333			
E3-4	Sx	0+021,92	0,89 m²	0,89 m²	7,80	6,96 m³	-201,00	-2,80	0,9860697	0,9860697	6,86 m³	23,84 m³
E3-5a		0+029,72	0,89 m²				-201,00	-2,80	0,9860697			
E3-4	Dx	0+021,92	0,17 m²	0,17 m²	7,80	1,35 m³	-201,00	0,55	1,0027363	1,0027363	1,35 m³	25,19 m³
E3-5a		0+029,72	0,17 m²				-201,00	0,55	1,0027363			
E3-5a	Sx	0+029,72	0,89 m²	0,45 m²	0,11	0,05 m³	-201,00	-2,80	0,9860697	0,9930349	0,05 m³	25,24 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,17 m²	0,09 m²	0,11	0,01 m³	-201,00	0,55	1,0027363	1,0013682	0,01 m³	25,25 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-6a	Sx	0+043,48	0,00 m²	0,44 m²	0,15	0,07 m³	-175,30	0,00	1,0000000	0,9921012	0,07 m³	25,32 m³
E3-6b		0+043,63	0,88 m²				-174,71	-2,76	0,9842024			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-6a	0+043,48	0,00 m²				-175,30	0,00	1,0000000			
Dx			0,08 m²	0,15	0,01 m³				1,0014310	0,01 m³	25,33 m³
E3-6b	0+043,63	0,16 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
E3-6b	0+043,63	0,88 m²				-174,71	-2,76	0,9842024			
Sx			0,86 m²	10,35	8,94 m³				0,9827696	8,79 m³	34,12 m³
E3-7a	0+053,98	0,85 m²				-141,99	-2,65	0,9813367			
E3-6b	0+043,63	0,16 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
Dx			0,16 m²	10,35	1,66 m³				1,0031917	1,67 m³	35,79 m³
E3-7a	0+053,98	0,16 m²				-141,99	0,50	1,0035214			
E3-7a	0+053,98	0,85 m²				-141,99	-2,65	0,9813367			
			0,85 m²	0,02	0,02 m³				0,9813341	0,02 m³	35,81 m³
E3-7	0+054,00	0,85 m²				-141,95	-2,65	0,9813315			
E3-7	0+054,00	0,85 m²				-141,95	-2,65	0,9813315			
Sx			0,83 m²	13,55	11,27 m³				0,9794377	11,04 m³	46,85 m³
E3-8	0+067,55	0,81 m²				-114,00	-2,56	0,9775439			
E3-7	0+054,00	0,17 m²				-141,95	0,55	1,0038746			
Dx			0,17 m²	13,55	2,33 m³				1,0043057	2,34 m³	49,19 m³
E3-8	0+067,55	0,17 m²				-114,00	0,54	1,0047368			
E3-8	0+067,55	0,81 m²				-114,00	-2,56	0,9775439			
Sx			0,81 m²	7,45	6,06 m³				0,9775439	5,92 m³	55,11 m³
E3-9	0+075,00	0,81 m²				-114,00	-2,56	0,9775439			
E3-8	0+067,55	0,17 m²				-114,00	0,54	1,0047368			
Dx			0,17 m²	7,45	1,28 m³				1,0047368	1,29 m³	56,40 m³
E3-9	0+075,00	0,17 m²				-114,00	0,54	1,0047368			
E3-9	0+075,00	0,81 m²				-114,00	-2,56	0,9775439			
Sx			0,81 m²	20,27	16,49 m³				0,9775439	16,12 m³	72,52 m³
E3-10	0+095,27	0,81 m²				-114,00	-2,56	0,9775439			
E3-9	0+075,00	0,17 m²				-114,00	0,54	1,0047368			
Dx			0,17 m²	20,27	3,49 m³				1,0047368	3,51 m³	76,03 m³
E3-10	0+095,27	0,17 m²				-114,00	0,54	1,0047368			
E3-10	0+095,27	0,99 m²				0,00	-2,56	1,0000000			
			1,05 m²	21,72	22,86 m³				1,0000000	22,86 m³	98,89 m³
E3-11	0+117,00	1,12 m²				0,00	-2,98	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 3 / 29

Pagina: 3 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-11	Sx	0+117,00	0,95 m²	0,87 m²	15,05	13,16 m³	-117,25	-2,98	0,9745842	0,9785440	12,88 m³	111,77 m³
E3-12		0+132,05	0,80 m²				-143,46	-2,51	0,9825038			
E3-11	Dx	0+117,00	0,17 m²	0,17 m²	15,05	2,59 m³	-117,25	0,54	1,0046055	1,0042197	2,60 m³	114,37 m³
E3-12		0+132,05	0,17 m²				-143,46	0,55	1,0038338			
E3-12	Sx	0+132,05	0,80 m²	0,73 m²	22,16	16,12 m³	-143,46	-2,51	0,9825038	0,9865288	15,90 m³	130,27 m³
E3-13		0+154,21	0,65 m²				-213,84	-2,02	0,9905537			
E3-12	Dx	0+132,05	0,17 m²	0,17 m²	22,16	3,82 m³	-143,46	0,55	1,0038338	1,0032029	3,83 m³	134,10 m³
E3-13		0+154,21	0,17 m²				-213,84	0,55	1,0025720			
E3-13	Sx	0+154,21	0,65 m²	0,62 m²	25,85	15,90 m³	-213,84	-2,02	0,9905537	0,9934861	15,80 m³	149,90 m³
E3-14		0+180,06	0,58 m²				-499,79	-1,79	0,9964185			
E3-13	Dx	0+154,21	0,17 m²	0,17 m²	25,85	4,46 m³	-213,84	0,55	1,0025720	1,0018363	4,47 m³	154,37 m³
E3-14		0+180,06	0,17 m²				-499,79	0,55	1,0011005			
E3-14		0+180,06	0,75 m²	0,74 m²	21,11	15,67 m³	0,00	-1,79	1,0000000	1,0000000	15,67 m³	170,04 m³
E3-15		0+201,17	0,73 m²				0,00	-1,76	1,0000000			
E3-15		0+201,17	0,73 m²	0,73 m²	4,10	3,01 m³	0,00	-1,76	1,0000000	1,0000000	3,01 m³	173,05 m³
E3-16		0+205,27	0,73 m²				0,00	-1,75	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 4 / 29

Pagina: 4 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,06 m²	6,73	0,43 m³	20,00	0,59	0,9705000	1,0132500	0,44 m³	0,44 m³
E3-2		0+006,73	0,13 m²				20,00	-1,12	1,0560000			
E3-1	Dx	0+000,00	0,07 m²	0,07 m²	6,73	0,47 m³	20,00	0,59	0,9705000	0,9705000	0,46 m³	0,90 m³
E3-2		0+006,73	0,06 m²				20,00	0,59	0,9705000			
E3-2	Sx	0+006,73	0,13 m²	0,20 m²	2,91	0,58 m³	60,00	-1,12	1,0186667	1,0274167	0,60 m³	1,50 m³
E3-3		0+009,64	0,27 m²				60,00	-2,17	1,0361667			
E3-2	Dx	0+006,73	0,06 m²	0,06 m²	2,91	0,18 m³	60,00	0,59	0,9901667	0,9908334	0,18 m³	1,68 m³
E3-3		0+009,64	0,06 m²				60,00	0,51	0,9915000			
E3-3	Sx	0+009,64	0,27 m²	0,30 m²	12,28	3,68 m³	60,00	-2,17	1,0361667	1,0417500	3,83 m³	5,51 m³
E3-4		0+021,92	0,33 m²				60,00	-2,84	1,0473333			
E3-3	Dx	0+009,64	0,06 m²	0,06 m²	12,28	0,74 m³	60,00	0,51	0,9915000	0,9915834	0,73 m³	6,24 m³
E3-4		0+021,92	0,06 m²				60,00	0,50	0,9916667			
E3-4	Sx	0+021,92	0,33 m²	0,33 m²	7,80	2,57 m³	-201,00	-2,84	0,9858706	0,9858706	2,53 m³	8,77 m³
E3-5a		0+029,72	0,33 m²				-201,00	-2,84	0,9858706			
E3-4	Dx	0+021,92	0,06 m²	0,06 m²	7,80	0,47 m³	-201,00	0,50	1,0024876	1,0024876	0,47 m³	9,24 m³
E3-5a		0+029,72	0,06 m²				-201,00	0,50	1,0024876			
E3-5a	Sx	0+029,72	0,33 m²	0,32 m²	0,11	0,04 m³	-201,00	-2,84	0,9858706	0,9859204	0,04 m³	9,28 m³
E3-5		0+029,84	0,31 m²				-201,00	-2,82	0,9859701			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,06 m²	0,05 m²	0,11	0,01 m³	-201,00	0,50	1,0024876	1,0023384	0,01 m³	9,29 m³
E3-5		0+029,84	0,05 m²				-201,00	0,44	1,0021891			
E3-5	Sx	0+029,84	0,31 m²	0,32 m²	7,92	2,51 m³	-201,00	-2,82	0,9859701	0,9867164	2,48 m³	11,77 m³
E3-6		0+037,75	0,32 m²				-201,00	-2,52	0,9874627			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 5 / 29

Pagina: 5 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-5	Dx	0+029,84	0,05 m²	0,06 m²	7,92	0,44 m³	-201,00	0,44	1,0021891	1,0024379	0,44 m³	12,21 m³
E3-6		0+037,75	0,07 m²				-201,00	0,54	1,0026866			
E3-6	Sx	0+037,75	0,32 m²	0,33 m²	5,72	1,88 m³	-201,00	-2,52	0,9874627	0,9872568	1,86 m³	14,07 m³
E3-6a		0+043,48	0,34 m²				-175,30	-2,27	0,9870508			
E3-6	Dx	0+037,75	0,07 m²	0,08 m²	5,72	0,44 m³	-201,00	0,54	1,0026866	1,0027980	0,44 m³	14,51 m³
E3-6a		0+043,48	0,09 m²				-175,30	0,51	1,0029093			
E3-6a	Sx	0+043,48	0,34 m²	0,33 m²	0,15	0,05 m³	-175,30	-2,27	0,9870508	0,9857125	0,05 m³	14,56 m³
E3-6b		0+043,63	0,32 m²				-174,71	-2,73	0,9843741			
E3-6a	Dx	0+043,48	0,09 m²	0,08 m²	0,15	0,01 m³	-175,30	0,51	1,0029093	1,0028856	0,01 m³	14,57 m³
E3-6b		0+043,63	0,06 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
E3-6b	Sx	0+043,63	0,32 m²	0,32 m²	10,35	3,30 m³	-174,71	-2,73	0,9843741	0,9831724	3,24 m³	17,81 m³
E3-7a		0+053,98	0,31 m²				-141,99	-2,56	0,9819706			
E3-6b	Dx	0+043,63	0,06 m²	0,06 m²	10,35	0,62 m³	-174,71	0,50	1,0028619	1,0031917	0,62 m³	18,43 m³
E3-7a		0+053,98	0,06 m²				-141,99	0,50	1,0035214			
E3-7a	Sx	0+053,98	0,31 m²	0,31 m²	0,02	0,01 m³	-141,99	-2,56	0,9819706	0,9819681	0,01 m³	18,44 m³
E3-7		0+054,00	0,31 m²				-141,95	-2,56	0,9819655			
E3-7		0+054,00	0,31 m²				-141,95	-2,56	0,9819655			
E3-8	Dx	0+067,55	0,30 m²	0,31 m²	13,55	4,16 m³	-114,00	-2,50	0,9780702	0,9800179	4,08 m³	22,52 m³
E3-7		0+054,00	0,06 m²				-141,95	0,50	1,0035224			
E3-8	Sx	0+067,55	0,06 m²	0,06 m²	13,55	0,81 m³	-114,00	0,50	1,0043860	1,0039542	0,81 m³	23,33 m³
E3-8		0+067,55	0,30 m²				-114,00	-2,50	0,9780702			
E3-9		0+075,00	0,30 m²	0,30 m²	7,45	2,23 m³	-114,00	-2,50	0,9780702	0,9780702	2,18 m³	25,51 m³

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 6 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-8	Dx	0+067,55	0,06 m²	7,45	0,45 m³	-114,00	0,50	1,0043860	1,0043860	0,45 m³	25,96 m³
E3-9		0+075,00	0,06 m²			-114,00	0,50	1,0043860			
E3-9	Sx	0+075,00	0,30 m²	20,27	6,08 m³	-114,00	-2,50	0,9780702	0,9780702	5,95 m³	31,91 m³
E3-10		0+095,27	0,30 m²			-114,00	-2,50	0,9780702			
E3-9	Dx	0+075,00	0,06 m²	20,27	1,22 m³	-114,00	0,50	1,0043860	1,0043860	1,23 m³	33,14 m³
E3-10		0+095,27	0,06 m²			-114,00	0,50	1,0043860			
E3-10		0+095,27	0,36 m²	21,72	8,41 m³	0,00	-2,50	1,0000000	1,0000000	8,41 m³	41,55 m³
E3-11		0+117,00	0,41 m²			0,00	-2,91	1,0000000			
E3-11	Sx	0+117,00	0,35 m²	15,05	4,93 m³	-117,25	-2,91	0,9751812	0,9788425	4,83 m³	46,38 m³
E3-12		0+132,05	0,30 m²			-143,46	-2,51	0,9825038			
E3-11	Dx	0+117,00	0,06 m²	15,05	0,90 m³	-117,25	0,50	1,0042644	1,0038748	0,90 m³	47,28 m³
E3-12		0+132,05	0,06 m²			-143,46	0,50	1,0034853			
E3-12	Sx	0+132,05	0,30 m²	22,16	6,04 m³	-143,46	-2,51	0,9825038	0,9863885	5,96 m³	53,24 m³
E3-13		0+154,21	0,25 m²			-213,84	-2,08	0,9902731			
E3-12	Dx	0+132,05	0,06 m²	22,16	1,33 m³	-143,46	0,50	1,0034853	1,0029118	1,33 m³	54,57 m³
E3-13		0+154,21	0,06 m²			-213,84	0,50	1,0023382			
E3-13	Sx	0+154,21	0,25 m²	25,85	5,96 m³	-213,84	-2,08	0,9902731	0,9933658	5,92 m³	60,49 m³
E3-14		0+180,06	0,22 m²			-499,79	-1,77	0,9964585			
E3-13	Dx	0+154,21	0,06 m²	25,85	1,55 m³	-213,84	0,50	1,0023382	1,0016693	1,55 m³	62,04 m³
E3-14		0+180,06	0,06 m²			-499,79	0,50	1,0010004			
E3-14		0+180,06	0,28 m²	21,11	5,78 m³	0,00	-1,77	1,0000000	1,0000000	5,78 m³	67,82 m³
E3-15		0+201,17	0,27 m²			0,00	-1,68	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 7 / 29

Pagina: 7 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-15	0+201,17	0,27 m²	0,27 m²	4,10	1,11 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0000000	1,11 m³	68,93 m³
E3-16	0+205,27	0,27 m²				0,00	-1,67	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 8 / 29

Pagina: 8 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3	BONIFICA (BON)
---	----------------

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-7	0+054,00	0,44 m²	0,22 m²	13,55	2,95 m³	-141,95	2,33	1,0164142	1,0082071	2,97 m³	2,97 m³
E3-8	0+067,55	0,00 m²									

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 29

Pagina: 9 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,32 m²	6,73	2,13 m³	20,00	1,98	0,9010000	0,9767500	2,08 m³	2,08 m³
E3-2		0+006,73	0,63 m²				20,00	-1,05	1,0525000			
E3-1	Dx	0+000,00	1,19 m²	1,33 m²	6,73	8,92 m³	20,00	1,98	0,9010000	0,8897500	7,94 m³	10,02 m³
E3-2		0+006,73	1,46 m²				20,00	2,43	0,8785000			
E3-2	Sx	0+006,73	0,63 m²	0,99 m²	2,91	2,89 m³	60,00	-1,05	1,0175000	1,0273334	2,97 m³	12,99 m³
E3-3		0+009,64	1,35 m²				60,00	-2,23	1,0371667			
E3-2	Dx	0+006,73	1,46 m²	1,45 m²	2,91	4,23 m³	60,00	2,43	0,9595000	0,9597500	4,06 m³	17,05 m³
E3-3		0+009,64	1,45 m²				60,00	2,40	0,9600000			
E3-3	Sx	0+009,64	1,35 m²	1,67 m²	12,28	20,50 m³	60,00	-2,23	1,0371667	1,0463334	21,45 m³	38,50 m³
E3-4		0+021,92	1,99 m²				60,00	-3,33	1,0555000			
E3-3	Dx	0+009,64	1,45 m²	1,27 m²	12,28	15,56 m³	60,00	2,40	0,9600000	0,9648333	15,01 m³	53,51 m³
E3-4		0+021,92	1,09 m²				60,00	1,82	0,9696667			
E3-4	Sx	0+021,92	1,99 m²	2,11 m²	7,80	16,42 m³	-201,00	-3,33	0,9834328	0,9824876	16,13 m³	69,64 m³
E3-5a		0+029,72	2,22 m²				-201,00	-3,71	0,9815423			
E3-4	Dx	0+021,92	1,09 m²	0,89 m²	7,80	6,96 m³	-201,00	1,82	1,0090547	1,0074129	7,01 m³	76,65 m³
E3-5a		0+029,72	0,70 m²				-201,00	1,16	1,0057711			
E3-5a	Sx	0+029,72	2,22 m²	1,11 m²	0,11	0,12 m³	-201,00	-3,71	0,9815423	0,9907712	0,12 m³	76,77 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,70 m²	0,35 m²	0,11	0,04 m³	-201,00	1,16	1,0057711	1,0028856	0,04 m³	76,81 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-6a	Sx	0+043,48	0,00 m²	1,28 m²	0,15	0,19 m³	-175,30	0,00	1,0000000	0,9879515	0,19 m³	77,00 m³
E3-6b		0+043,63	2,55 m²				-174,71	-4,21	0,9759029			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 10 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										DEMOLIZIONE (DEM)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-6a	0+043,48	0,00 m²				-175,30	0,00	1,0000000			
Dx			0,18 m²	0,15	0,03 m³				1,0016885	0,03 m³	77,03 m³
E3-6b	0+043,63	0,36 m²				-174,71	0,59	1,0033770			
E3-6b	0+043,63	2,55 m²				-174,71	-4,21	0,9759029			
Sx			2,58 m²	10,35	26,74 m³				0,9727391	26,01 m³	103,04 m³
E3-7a	0+053,98	2,61 m²				-141,99	-4,32	0,9695753			
E3-6b	0+043,63	0,36 m²				-174,71	0,59	1,0033770			
Dx			0,29 m²	10,35	3,04 m³				1,0030971	3,05 m³	106,09 m³
E3-7a	0+053,98	0,23 m²				-141,99	0,40	1,0028171			
E3-7a	0+053,98	2,61 m²				-141,99	-4,32	0,9695753			
			2,61 m²	0,02	0,05 m³				0,9695710	0,05 m³	106,14 m³
E3-7	0+054,00	2,61 m²				-141,95	-4,32	0,9695667			
E3-7	0+054,00	2,61 m²				-141,95	-4,32	0,9695667			
Sx			2,54 m²	13,55	34,46 m³				0,9667571	33,31 m³	139,45 m³
E3-8	0+067,55	2,47 m²				-114,00	-4,11	0,9639474			
E3-7	0+054,00	0,23 m²				-141,95	0,40	1,0028179			
Dx			0,32 m²	13,55	4,31 m³				1,0044353	4,33 m³	143,78 m³
E3-8	0+067,55	0,41 m²				-114,00	0,69	1,0060526			
E3-8	0+067,55	2,47 m²				-114,00	-4,11	0,9639474			
Sx			2,39 m²	7,45	17,78 m³				0,9651316	17,16 m³	160,94 m³
E3-9	0+075,00	2,30 m²				-114,00	-3,84	0,9663158			
E3-8	0+067,55	0,41 m²				-114,00	0,69	1,0060526			
Dx			0,45 m²	7,45	3,35 m³				1,0067544	3,37 m³	164,31 m³
E3-9	0+075,00	0,49 m²				-114,00	0,85	1,0074561			
E3-9	0+075,00	2,30 m²				-114,00	-3,84	0,9663158			
Sx			2,04 m²	20,27	41,35 m³				0,9703070	40,12 m³	204,43 m³
E3-10	0+095,27	1,78 m²				-114,00	-2,93	0,9742982			
E3-9	0+075,00	0,49 m²				-114,00	0,85	1,0074561			
Dx			0,63 m²	20,27	12,76 m³				1,0093421	12,88 m³	217,31 m³
E3-10	0+095,27	0,76 m²				-114,00	1,28	1,0112281			
E3-10	0+095,27	2,54 m²				0,00	-2,93	1,0000000			
			2,49 m²	21,72	54,12 m³				1,0000000	54,12 m³	271,43 m³
E3-11	0+117,00	2,44 m²				0,00	-2,91	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 11 / 29

Pagina: 11 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-11	Sx	0+117,00	1,72 m²	1,61 m²	15,05	24,27 m³	-117,25	-2,91	0,9751812	0,9788425	23,76 m³	295,19 m³
E3-12		0+132,05	1,50 m²				-143,46	-2,51	0,9825038			
E3-11	Dx	0+117,00	0,72 m²	0,61 m²	15,05	9,17 m³	-117,25	1,16	1,0098934	1,0077350	9,24 m³	304,43 m³
E3-12		0+132,05	0,50 m²				-143,46	0,80	1,0055765			
E3-12	Sx	0+132,05	1,50 m²	1,36 m²	22,16	30,22 m³	-143,46	-2,51	0,9825038	0,9865288	29,81 m³	334,24 m³
E3-13		0+154,21	1,23 m²				-213,84	-2,02	0,9905537			
E3-12	Dx	0+132,05	0,50 m²	0,51 m²	22,16	11,32 m³	-143,46	0,80	1,0055765	1,0048225	11,37 m³	345,61 m³
E3-13		0+154,21	0,52 m²				-213,84	0,87	1,0040685			
E3-13	Sx	0+154,21	1,23 m²	1,15 m²	25,85	29,82 m³	-213,84	-2,02	0,9905537	0,9934661	29,63 m³	375,24 m³
E3-14		0+180,06	1,08 m²				-499,79	-1,81	0,9963785			
E3-13	Dx	0+154,21	0,52 m²	0,48 m²	25,85	12,44 m³	-213,84	0,87	1,0040685	1,0027746	12,47 m³	387,71 m³
E3-14		0+180,06	0,44 m²				-499,79	0,74	1,0014806			
E3-14		0+180,06	1,52 m²	1,57 m²	21,11	33,08 m³	0,00	-1,81	1,0000000	1,0000000	33,08 m³	420,79 m³
E3-15		0+201,17	1,61 m²				0,00	-1,74	1,0000000			
E3-15		0+201,17	1,61 m²	1,62 m²	4,10	6,62 m³	0,00	-1,74	1,0000000	1,0000000	6,62 m³	427,41 m³
E3-16		0+205,27	1,62 m²				0,00	-1,77	1,0000000			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 12 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-1	0+000,00	0,00 m²				20,00	1,38	0,9310000			
Sx			0,32 m²	6,73	2,13 m³				0,9917500	2,11 m³	2,11 m³
E3-2	0+006,73	0,63 m²				20,00	-1,05	1,0525000			
E3-1	0+000,00	0,83 m²				20,00	1,38	0,9310000			
Dx			0,80 m²	6,73	5,40 m³				0,9327500	5,04 m³	7,15 m³
E3-2	0+006,73	0,78 m²				20,00	1,31	0,9345000			
E3-2	0+006,73	0,63 m²				60,00	-1,05	1,0175000			
Sx			0,99 m²	2,91	2,89 m³				1,0273334	2,97 m³	10,12 m³
E3-3	0+009,64	1,35 m²				60,00	-2,23	1,0371667			
E3-2	0+006,73	0,78 m²				60,00	1,31	0,9781667			
Dx			0,77 m²	2,91	2,23 m³				0,9785000	2,18 m³	12,30 m³
E3-3	0+009,64	0,75 m²				60,00	1,27	0,9788333			
E3-3	0+009,64	1,35 m²				60,00	-2,23	1,0371667			
Sx			1,71 m²	12,28	21,03 m³				1,0473334	22,03 m³	34,33 m³
E3-4	0+021,92	2,07 m²				60,00	-3,45	1,0575000			
E3-3	0+009,64	0,75 m²				60,00	1,27	0,9788333			
Dx			0,75 m²	12,28	9,23 m³				0,9790000	9,04 m³	43,37 m³
E3-4	0+021,92	0,75 m²				60,00	1,25	0,9791667			
E3-4	0+021,92	2,07 m²				-201,00	-3,45	0,9828358			
Sx			2,08 m²	7,80	16,22 m³				0,9827861	15,94 m³	59,31 m³
E3-5a	0+029,72	2,09 m²				-201,00	-3,47	0,9827363			
E3-4	0+021,92	0,75 m²				-201,00	1,25	1,0062189			
Dx			0,72 m²	7,80	5,64 m³				1,0059950	5,67 m³	64,98 m³
E3-5a	0+029,72	0,70 m²				-201,00	1,16	1,0057711			
E3-5a	0+029,72	2,09 m²				-201,00	-3,47	0,9827363			
Sx			1,04 m²	0,11	0,11 m³				0,9913682	0,11 m³	65,09 m³
E3-5	0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-5a	0+029,72	0,70 m²				-201,00	1,16	1,0057711			
Dx			0,35 m²	0,11	0,04 m³				1,0028856	0,04 m³	65,13 m³
E3-5	0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-6a	0+043,48	0,00 m²				-175,30	0,00	1,0000000			
Sx			1,03 m²	0,15	0,15 m³				0,9901551	0,15 m³	65,28 m³
E3-6b	0+043,63	2,07 m²				-174,71	-3,44	0,9803102			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 13 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-6a	0+043,48	0,00 m²				-175,30	0,00	1,0000000			
Dx			0,15 m²	0,15	0,02 m³				1,0014310	0,02 m³	65,30 m³
E3-6b	0+043,63	0,30 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
E3-6b	0+043,63	2,07 m²				-174,71	-3,44	0,9803102			
Sx			2,05 m²	10,35	21,19 m³				0,9782529	20,73 m³	86,03 m³
E3-7a	0+053,98	2,03 m²				-141,99	-3,38	0,9761955			
E3-6b	0+043,63	0,30 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
Dx			0,30 m²	10,35	3,11 m³				1,0031917	3,12 m³	89,15 m³
E3-7a	0+053,98	0,30 m²				-141,99	0,50	1,0035214			
E3-7a	0+053,98	2,03 m²				-141,99	-3,38	0,9761955			
Sx			2,03 m²	0,02	0,04 m³				0,9761921	0,04 m³	89,19 m³
E3-7	0+054,00	2,03 m²				-141,95	-3,38	0,9761888			
E3-7a	0+053,98	0,30 m²				-141,99	0,50	1,0035214			
Dx			0,51 m²	0,02	0,01 m³				1,0060228	0,01 m³	89,20 m³
E3-7	0+054,00	0,72 m²				-141,95	1,21	1,0085241			
E3-7	0+054,00	2,03 m²				-141,95	-3,38	0,9761888			
Sx			1,85 m²	13,55	25,08 m³				0,9758576	24,47 m³	113,67 m³
E3-8	0+067,55	1,67 m²				-114,00	-2,79	0,9755263			
E3-7	0+054,00	0,72 m²				-141,95	1,21	1,0085241			
Dx			0,71 m²	13,55	9,62 m³				1,0093937	9,71 m³	123,38 m³
E3-8	0+067,55	0,70 m²				-114,00	1,17	1,0102632			
E3-8	0+067,55	1,67 m²				-114,00	-2,79	0,9755263			
Sx			1,83 m²	7,45	13,65 m³				0,9732018	13,28 m³	136,66 m³
E3-9	0+075,00	1,99 m²				-114,00	-3,32	0,9708772			
E3-8	0+067,55	0,70 m²				-114,00	1,17	1,0102632			
Dx			0,70 m²	7,45	5,21 m³				1,0102632	5,26 m³	141,92 m³
E3-9	0+075,00	0,70 m²				-114,00	1,17	1,0102632			
E3-9	0+075,00	1,99 m²				-114,00	-3,32	0,9708772			
Sx			1,99 m²	20,27	40,38 m³				0,9709211	39,21 m³	181,13 m³
E3-10	0+095,27	1,99 m²				-114,00	-3,31	0,9709649			
E3-9	0+075,00	0,70 m²				-114,00	1,17	1,0102632			
Dx			0,62 m²	20,27	12,59 m³				1,0091229	12,70 m³	193,83 m³
E3-10	0+095,27	0,54 m²				-114,00	0,91	1,0079825			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 14 / 29

Pagina: 14 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-10	0+095,27	2,54 m²	2,51 m²	21,72	54,43 m³	0,00	-3,31	1,0000000	1,0000000	54,43 m³	248,26 m³
E3-11	0+117,00	2,48 m²				0,00	-2,95	1,0000000			
E3-11	Sx	0+117,00	1,78 m²	15,05	24,67 m³	-117,25	-2,95	0,9748401	0,9786720	24,14 m³	272,40 m³
E3-12		0+132,05	1,50 m²			-143,46	-2,51	0,9825038			
E3-11	Dx	0+117,00	0,70 m²	15,05	10,62 m³	-117,25	1,17	1,0099787	1,0091717	10,72 m³	283,12 m³
E3-12		0+132,05	0,71 m²			-143,46	1,20	1,0083647			
E3-12	Sx	0+132,05	1,50 m²	22,16	30,22 m³	-143,46	-2,51	0,9825038	0,9864586	29,81 m³	312,93 m³
E3-13		0+154,21	1,23 m²			-213,84	-2,05	0,9904134			
E3-12	Dx	0+132,05	0,71 m²	22,16	15,91 m³	-143,46	1,20	1,0083647	1,0070350	16,02 m³	328,95 m³
E3-13		0+154,21	0,73 m²			-213,84	1,22	1,0057052			
E3-13	Sx	0+154,21	1,23 m²	25,85	29,82 m³	-213,84	-2,05	0,9904134	0,9933960	29,62 m³	358,57 m³
E3-14		0+180,06	1,08 m²			-499,79	-1,81	0,9963785			
E3-13	Dx	0+154,21	0,73 m²	25,85	18,98 m³	-213,84	1,22	1,0057052	1,0040831	19,06 m³	377,63 m³
E3-14		0+180,06	0,74 m²			-499,79	1,23	1,0024610			
E3-14		0+180,06	1,83 m²	21,11	38,38 m³	0,00	-1,81	1,0000000	1,0000000	38,38 m³	416,01 m³
E3-15		0+201,17	1,81 m²			0,00	-1,74	1,0000000			
E3-15		0+201,17	1,81 m²	4,10	7,42 m³	0,00	-1,74	1,0000000	1,0000000	7,42 m³	423,43 m³
E3-16		0+205,27	1,81 m²			0,00	-1,73	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 15 / 29

Pagina: 15 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E3-1	0+000,00	2,94 m	3,43 m	6,73	23,07 m²	20,00	2,62	0,8692048	0,8610640	19,86 m²	19,86 m²
E3-2	0+006,73	3,92 m									
E3-2	0+006,73	3,92 m	3,93 m	2,91	11,42 m²	60,00	2,94	0,9509744	0,9513911	10,86 m²	30,72 m²
E3-3	0+009,64	3,94 m									
E3-3	0+009,64	3,94 m	4,14 m	12,28	50,85 m²	60,00	2,89	0,9518077	0,9843058	50,05 m²	80,77 m²
E3-4	0+021,92	4,35 m									
E3-4	0+021,92	4,35 m	3,84 m	7,80	29,94 m²	-201,00	-1,01	0,9949839	0,9897855	29,63 m²	110,40 m²
E3-5a	0+029,72	3,33 m									
E3-5a	0+029,72	3,33 m	1,67 m	0,11	0,18 m²	-201,00	-3,10	0,9845870	0,9922935	0,18 m²	110,58 m²
E3-5	0+029,84	0,00 m									
E3-6a	0+043,48	0,00 m	1,58 m	0,15	0,24 m²	-175,30	0,00	1,0000000	0,9801539	0,24 m²	110,82 m²
E3-6b	0+043,63	3,15 m									
E3-6b	0+043,63	3,15 m	3,34 m	10,35	34,59 m²	-174,71	-6,93	0,9603077	0,9556716	33,06 m²	143,88 m²
E3-7a	0+053,98	3,53 m									
E3-7a	0+053,98	3,53 m	4,98 m	0,02	0,10 m²	-141,99	-6,95	0,9510355	0,9657193	0,10 m²	143,98 m²
E3-7	0+054,00	6,43 m									
E3-7	0+054,00	6,43 m	5,92 m	13,55	80,25 m²	-141,95	-2,78	0,9804030	0,9759489	78,32 m²	222,30 m²
E3-8	0+067,55	5,42 m									
E3-8	0+067,55	5,42 m	5,18 m	7,45	38,62 m²	-114,00	-3,25	0,9714947	0,9744508	37,63 m²	259,93 m²
E3-9	0+075,00	4,95 m									
E3-9	0+075,00	4,95 m	4,77 m	20,27	96,69 m²	-114,00	-2,58	0,9774069	0,9752782	94,30 m²	354,23 m²
E3-10	0+095,27	4,59 m									

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E3-10	0+095,27	4,59 m	3,80 m	21,72	82,56 m²	0,00	-3,06	1,0000000	1,0000000	82,56 m²	436,79 m²
E3-11	0+117,00	3,01 m				0,00	2,34	1,0000000			
E3-11	0+117,00	3,01 m	3,41 m	15,05	51,39 m²	-117,25	2,34	1,0199953	1,0195121	52,39 m²	489,18 m²
E3-12	0+132,05	3,82 m				-143,46	2,73	1,0190289			
E3-12	0+132,05	3,82 m	3,09 m	22,16	68,37 m²	-143,46	2,73	1,0190289	1,0144739	69,36 m²	558,54 m²
E3-13	0+154,21	2,35 m				-213,84	2,12	1,0099189			
E3-13	0+154,21	2,35 m	2,52 m	25,85	65,13 m²	-213,84	2,12	1,0099189	1,0072051	65,60 m²	624,14 m²
E3-14	0+180,06	2,68 m				-499,79	2,24	1,0044912			
E3-14	0+180,06	2,68 m	2,49 m	21,11	52,64 m²	0,00	2,24	1,0000000	1,0000000	52,64 m²	676,78 m²
E3-15	0+201,17	2,30 m				0,00	2,08	1,0000000			
E3-15	0+201,17	2,30 m	2,31 m	4,10	9,47 m²	0,00	2,08	1,0000000	1,0000000	9,47 m²	686,25 m²
E3-16	0+205,27	2,32 m				0,00	2,09	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-1	0+000,00	0,46 m ²	0,23 m ²	6,73	1,55 m ³	20,00	1,73	0,9135000	0,9567500	1,48 m ³	1,48 m ³
E3-2	0+006,73	0,00 m ²				20,00	0,00	1,0000000			
E3-7	0+054,00	0,30 m ²	0,15 m ²	13,55	2,03 m ³	-141,95	2,41	1,0169778	1,0084889	2,05 m ³	3,53 m ³
E3-8	0+067,55	0,00 m ²				-114,00	0,00	1,0000000			
E3-9	0+075,00	0,00 m ²	0,00 m ²	20,27	0,06 m ³	-114,00	0,00	1,0000000	1,0070176	0,06 m ³	3,59 m ³
E3-10	0+095,27	0,01 m ²				-114,00	1,60	1,0140351			
E3-10	0+095,27	0,01 m ²	0,00 m ²	21,72	0,07 m ³	0,00	1,60	1,0000000	1,0000000	0,07 m ³	3,66 m ³
E3-11	0+117,00	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 18 / 29

Pagina: 18 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

SCARIFICA (SCAR)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-5a	Sx	0+029,72	0,000 m²	0,271 m²	0,11	0,030 m³	-201,00	0,00	1,0000000	0,9932090	0,030 m³	0,030 m³
E3-5		0+029,84	0,541 m²				-201,00	-2,73	0,9864179			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,000 m²	0,055 m²	0,11	0,006 m³	-201,00	0,00	1,0000000	1,0012438	0,006 m³	0,036 m³
E3-5		0+029,84	0,110 m²				-201,00	0,50	1,0024876			
E3-5	Sx	0+029,84	0,541 m²	0,573 m²	7,92	4,538 m³	-201,00	-2,73	0,9864179	0,9863682	4,476 m³	4,512 m³
E3-6		0+037,75	0,605 m²				-201,00	-2,75	0,9863184			
E3-5	Dx	0+029,84	0,110 m²	0,110 m²	7,92	0,871 m³	-201,00	0,50	1,0024876	1,0024876	0,873 m³	5,385 m³
E3-6		0+037,75	0,110 m²				-201,00	0,50	1,0024876			
E3-6	Sx	0+037,75	0,605 m²	0,600 m²	5,72	3,430 m³	-201,00	-2,75	0,9863184	0,9854581	3,380 m³	8,765 m³
E3-6a		0+043,48	0,594 m²				-175,30	-2,70	0,9845978			
E3-6	Dx	0+037,75	0,110 m²	0,110 m²	5,72	0,629 m³	-201,00	0,50	1,0024876	1,0026700	0,631 m³	9,396 m³
E3-6a		0+043,48	0,110 m²				-175,30	0,50	1,0028523			
E3-6a	Sx	0+043,48	0,594 m²	0,297 m²	0,15	0,045 m³	-175,30	-2,70	0,9845978	0,9922989	0,045 m³	9,441 m³
E3-6b		0+043,63	0,000 m²				-174,71	0,00	1,0000000			
E3-6a	Dx	0+043,48	0,110 m²	0,055 m²	0,15	0,008 m³	-175,30	0,50	1,0028523	1,0014261	0,008 m³	9,449 m³
E3-6b		0+043,63	0,000 m²				-174,71	0,00	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 19 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E3-7a	0+053,98	0,00 m	0,70 m	0,02	0,01 m²	-141,99	0,00	1,0000000	1,0084185	0,01 m²	0,01 m²
E3-7	0+054,00	1,40 m				-141,95	2,39	1,0168369			
E3-7	0+054,00	1,40 m	0,70 m	13,55	9,50 m²	-141,95	2,39	1,0168369	1,0084185	9,58 m²	9,59 m²
E3-8	0+067,55	0,00 m				-114,00	0,00	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STERRO (ST)

Sezione		Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
											Parziale	Totale
E3-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,17 m²	6,73	1,12 m³	20,00	0,00	1,0000000	1,0277500	1,15 m³	1,15 m³
E3-2		0+006,73	0,33 m²				20,00	-1,11	1,0555000			
E3-1	Dx	0+000,00	0,00 m²	0,12 m²	6,73	0,82 m³	20,00	0,00	1,0000000	0,9715000	0,80 m³	1,95 m³
E3-2		0+006,73	0,24 m²				20,00	1,14	0,9430000			
E3-2	Sx	0+006,73	0,33 m²	0,55 m²	2,91	1,60 m³	60,00	-1,11	1,0185000	1,0261667	1,64 m³	3,59 m³
E3-3		0+009,64	0,77 m²				60,00	-2,03	1,0338333			
E3-2	Dx	0+006,73	0,24 m²	0,33 m²	2,91	0,97 m³	60,00	1,14	0,9810000	0,9796667	0,95 m³	4,54 m³
E3-3		0+009,64	0,42 m²				60,00	1,30	0,9783333			
E3-3	Sx	0+009,64	0,77 m²	1,27 m²	12,28	15,61 m³	60,00	-2,03	1,0338333	1,0465000	16,34 m³	20,88 m³
E3-4		0+021,92	1,78 m²				60,00	-3,55	1,0591667			
E3-3	Dx	0+009,64	0,42 m²	0,63 m²	12,28	7,73 m³	60,00	1,30	0,9783333	0,9767500	7,55 m³	28,43 m³
E3-4		0+021,92	0,84 m²				60,00	1,49	0,9751667			
E3-4	Sx	0+021,92	1,78 m²	1,83 m²	7,80	14,31 m³	-201,00	-3,55	0,9823383	0,9821144	14,05 m³	42,48 m³
E3-5a		0+029,72	1,89 m²				-201,00	-3,64	0,9818905			
E3-4	Dx	0+021,92	0,84 m²	0,76 m²	7,80	5,91 m³	-201,00	1,49	1,0074129	1,0066915	5,95 m³	48,43 m³
E3-5a		0+029,72	0,68 m²				-201,00	1,20	1,0059701			
E3-5a	Sx	0+029,72	1,89 m²	0,95 m²	0,11	0,10 m³	-201,00	-3,64	0,9818905	0,9909453	0,10 m³	48,53 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,68 m²	0,34 m²	0,11	0,04 m³	-201,00	1,20	1,0059701	1,0029851	0,04 m³	48,57 m³
E3-5		0+029,84	0,00 m²				-201,00	0,00	1,0000000			
E3-6a	Sx	0+043,48	0,00 m²	1,01 m²	0,15	0,15 m³	-175,30	0,00	1,0000000	0,9890104	0,15 m³	48,72 m³
E3-6b		0+043,63	2,03 m²				-174,71	-3,84	0,9780207			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 21 / 29

Pagina: 21 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-6a	Dx	0+043,48	0,00 m²	0,12 m²	0,15	0,02 m³	-175,30	0,00	1,0000000	1,0014310	0,02 m³	48,74 m³
E3-6b		0+043,63	0,24 m²				-174,71	0,50	1,0028619			
E3-6b	Sx	0+043,63	2,03 m²	2,05 m²	10,35	21,19 m³	-174,71	-3,84	0,9780207	0,9749249	20,66 m³	69,40 m³
E3-7a		0+053,98	2,07 m²				-141,99	-4,00	0,9718290			
E3-6b	Dx	0+043,63	0,24 m²	0,24 m²	10,35	2,46 m³	-174,71	0,50	1,0028619	1,0036142	2,47 m³	71,87 m³
E3-7a		0+053,98	0,24 m²				-141,99	0,62	1,0043665			
E3-7a	Sx	0+053,98	2,07 m²	2,07 m²	0,02	0,04 m³	-141,99	-4,00	0,9718290	0,9718251	0,04 m³	71,91 m³
E3-7		0+054,00	2,07 m²				-141,95	-4,00	0,9718211			
E3-7a	Dx	0+053,98	0,24 m²	0,39 m²	0,02	0,01 m³	-141,99	0,62	1,0043665	1,0058113	0,01 m³	71,92 m³
E3-7		0+054,00	0,54 m²				-141,95	1,03	1,0072561			
E3-7	Sx	0+054,00	2,07 m²	2,20 m²	13,55	29,75 m³	-141,95	-4,00	0,9718211	0,9716123	28,91 m³	100,83 m³
E3-8		0+067,55	2,33 m²				-114,00	-3,26	0,9714035			
E3-7	Dx	0+054,00	0,54 m²	0,78 m²	13,55	10,58 m³	-141,95	1,03	1,0072561	1,0102509	10,69 m³	111,52 m³
E3-8		0+067,55	1,02 m²				-114,00	1,51	1,0132456			
E3-8	Sx	0+067,55	2,33 m²	2,42 m²	7,45	18,03 m³	-114,00	-3,26	0,9714035	0,9696930	17,48 m³	129,00 m³
E3-9		0+075,00	2,52 m²				-114,00	-3,65	0,9679825			
E3-8	Dx	0+067,55	1,02 m²	1,06 m²	7,45	7,89 m³	-114,00	1,51	1,0132456	1,0135965	8,00 m³	137,00 m³
E3-9		0+075,00	1,09 m²				-114,00	1,59	1,0139474			
E3-9	Sx	0+075,00	2,52 m²	2,59 m²	20,27	52,45 m³	-114,00	-3,65	0,9679825	0,9655264	50,64 m³	187,64 m³
E3-10		0+095,27	2,66 m²				-114,00	-4,21	0,9630702			
E3-9	Dx	0+075,00	1,09 m²	0,85 m²	20,27	17,23 m³	-114,00	1,59	1,0139474	1,0121930	17,44 m³	205,08 m³
E3-10		0+095,27	0,61 m²				-114,00	1,19	1,0104386			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 22 / 29

Pagina: 22 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-10	0+095,27	3,26 m²	2,62 m²	21,72	56,88 m³	0,00	-4,21	1,0000000	1,0000000	56,88 m³	261,96 m³
E3-11	0+117,00	1,97 m²				0,00	-3,10	1,0000000			
E3-11	0+117,00	1,50 m²	1,38 m²	15,05	20,74 m³	-117,25	-3,10	0,9735608	0,9779278	20,28 m³	282,24 m³
E3-12	0+132,05	1,25 m²				-143,46	-2,54	0,9822947			
E3-11	0+117,00	0,47 m²	0,61 m²	15,05	9,16 m³	-117,25	1,41	1,0120256	1,0105437	9,26 m³	291,50 m³
E3-12	0+132,05	0,75 m²				-143,46	1,30	1,0090618			
E3-12	0+132,05	1,25 m²	1,19 m²	22,16	26,30 m³	-143,46	-2,54	0,9822947	0,9862839	25,94 m³	317,44 m³
E3-13	0+154,21	1,12 m²				-213,84	-2,08	0,9902731			
E3-12	0+132,05	0,75 m²	0,89 m²	22,16	19,68 m³	-143,46	1,30	1,0090618	1,0084123	19,85 m³	337,29 m³
E3-13	0+154,21	1,03 m²				-213,84	1,66	1,0077628			
E3-13	0+154,21	1,12 m²	0,90 m²	25,85	23,16 m³	-213,84	-2,08	0,9902731	0,9933958	23,01 m³	360,30 m³
E3-14	0+180,06	0,67 m²				-499,79	-1,74	0,9965185			
E3-13	0+154,21	1,03 m²	0,95 m²	25,85	24,50 m³	-213,84	1,66	1,0077628	1,0053620	24,63 m³	384,93 m³
E3-14	0+180,06	0,87 m²				-499,79	1,48	1,0029612			
E3-14	0+180,06	1,54 m²	1,30 m²	21,11	27,35 m³	0,00	-1,74	1,0000000	1,0000000	27,35 m³	412,28 m³
E3-15	0+201,17	1,05 m²				0,00	-1,62	1,0000000			
E3-15	0+201,17	1,05 m²	0,99 m²	4,10	4,08 m³	0,00	-1,62	1,0000000	1,0000000	4,08 m³	416,36 m³
E3-16	0+205,27	0,94 m²				0,00	-1,70	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 23 / 29

Pagina: 23 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-1	0+000,00	0,91 m²	1,07 m²	6,73	7,18 m³	20,00	2,56	0,8720000	0,8640000	6,20 m³	6,20 m³
E3-2	0+006,73	1,22 m²					2,88	0,8560000			
E3-2	0+006,73	1,22 m²	1,23 m²	2,91	3,57 m³	60,00	2,88	0,9520000	0,9523334	3,40 m³	9,60 m³
E3-3	0+009,64	1,23 m²					2,84	0,9526667			
E3-3	Sx 0+009,64	0,00 m²	0,29 m²	12,28	3,55 m³	60,00	2,84	0,9526667	1,0292500	3,65 m³	13,25 m³
E3-4	0+021,92	0,58 m²					-6,35	1,1058333			
E3-3	Dx 0+009,64	1,23 m²	1,10 m²	12,28	13,52 m³	60,00	2,84	0,9526667	0,9567500	12,94 m³	26,19 m³
E3-4	0+021,92	0,97 m²					2,35	0,9608333			
E3-4	Sx 0+021,92	0,58 m²	0,65 m²	7,80	5,08 m³	-201,00	-6,35	0,9684080	0,9680349	4,92 m³	31,11 m³
E3-5a	0+029,72	0,72 m²					-6,50	0,9676617			
E3-4	Dx 0+021,92	0,97 m²	0,71 m²	7,80	5,53 m³	-201,00	2,35	1,0116915	1,0100249	5,59 m³	36,70 m³
E3-5a	0+029,72	0,45 m²					1,68	1,0083582			
E3-5a	Sx 0+029,72	0,72 m²	0,36 m²	0,11	0,04 m³	-201,00	-6,50	0,9676617	0,9838308	0,04 m³	36,74 m³
E3-5	0+029,84	0,00 m²					0,00	1,0000000			
E3-5a	Dx 0+029,72	0,45 m²	0,23 m²	0,11	0,02 m³	-201,00	1,68	1,0083582	1,0041791	0,02 m³	36,76 m³
E3-5	0+029,84	0,00 m²					0,00	1,0000000			
E3-6a	0+043,48	0,00 m²	0,57 m²	0,15	0,09 m³	-175,30	0,00	1,0000000	0,9805392	0,09 m³	36,85 m³
E3-6b	0+043,63	1,14 m²					-6,80	0,9610784			
E3-6b	0+043,63	1,14 m²	1,21 m²	10,35	12,48 m³	-174,71	-6,80	0,9610784	0,9565587	11,94 m³	48,79 m³
E3-7a	0+053,98	1,27 m²					-6,81	0,9520389			
E3-7a	Sx 0+053,98	1,27 m²	1,29 m²	0,02	0,03 m³	-141,99	-6,81	0,9520389	0,9523492	0,03 m³	48,82 m³
E3-7	0+054,00	1,30 m²					-6,72	0,9526594			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 24 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-7a	0+053,98	0,00 m²	0,39 m²	0,02	0,01 m³	-141,99	-6,81	0,9520389	0,9836630	0,01 m³	48,83 m³
Dx	0+054,00	0,79 m²									
E3-7	0+054,00	1,30 m²	1,26 m²	13,55	17,05 m³	-141,95	-6,72	0,9526594	0,9483473	16,17 m³	65,00 m³
Sx	0+067,55	1,22 m²									
E3-7	0+054,00	0,79 m²	0,68 m²	13,55	9,16 m³	-141,95	2,17	1,0152871	1,0161962	9,31 m³	74,31 m³
Dx	0+067,55	0,56 m²									
E3-8	0+067,55	1,22 m²	1,16 m²	7,45	8,64 m³	-114,00	-6,38	0,9440351	0,9433772	8,15 m³	82,46 m³
Sx	0+075,00	1,11 m²									
E3-8	0+067,55	0,56 m²	0,59 m²	7,45	4,41 m³	-114,00	1,95	1,0171053	1,0174562	4,49 m³	86,95 m³
Dx	0+075,00	0,62 m²									
E3-9	0+075,00	1,11 m²	1,07 m²	20,27	21,77 m³	-114,00	-6,53	0,9427193	0,9435965	20,54 m³	107,49 m³
Sx	0+095,27	1,04 m²									
E3-9	0+075,00	0,62 m²	0,60 m²	20,27	12,25 m³	-114,00	2,03	1,0178070	1,0170614	12,46 m³	119,95 m³
Dx	0+095,27	0,59 m²									
E3-10	0+095,27	1,63 m²	1,09 m²	21,72	23,73 m³	0,00	-6,33	1,0000000	1,0000000	23,73 m³	143,68 m³
E3-11	0+117,00	0,55 m²	0,00 m²	15,05	0,01 m³	-117,25	1,87	1,0159488	1,0158860	0,01 m³	143,69 m³
E3-11	0+117,00	0,55 m²	0,66 m²	15,05	9,89 m³	-117,25	1,88	1,0160341	1,0159287	10,05 m³	153,74 m³
Sx	0+132,05	0,00 m²									
E3-12	0+132,05	0,76 m²	0,73 m²	22,16	16,08 m³	-143,46	2,27	1,0158232	1,0126114	16,28 m³	170,02 m³
Dx	0+132,05	0,76 m²									
E3-13	0+154,21	0,69 m²				-213,84	2,01	1,0093996			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 25 / 29

Pagina: 25 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-13	0+154,21	0,69 m²	0,71 m²	25,85	18,26 m³	-213,84	2,01	1,0093996	1,0067407	18,38 m³	188,40 m³
E3-14	0+180,06	0,73 m²				-499,79	2,04	1,0040817			
E3-14	0+180,06	0,73 m²	0,71 m²	21,11	14,90 m³	0,00	2,04	1,0000000	1,0000000	14,90 m³	203,30 m³
E3-15	0+201,17	0,69 m²				0,00	2,01	1,0000000			
E3-15	0+201,17	0,69 m²	0,69 m²	4,10	2,81 m³	0,00	2,01	1,0000000	1,0000000	2,81 m³	206,11 m³
E3-16	0+205,27	0,69 m²				0,00	2,01	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 26 / 29

Pagina: 26 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
E3-1	Sx	0+000,00	0,00 m²	0,05 m²	6,73	0,36 m³	20,00	0,65	0,9675000	1,0117500	0,36 m³	0,36 m³
E3-2		0+006,73	0,11 m²				20,00	-1,12	1,0560000			
E3-1	Dx	0+000,00	0,06 m²	0,06 m²	6,73	0,39 m³	20,00	0,65	0,9675000	0,9715000	0,38 m³	0,74 m³
E3-2		0+006,73	0,05 m²				20,00	0,49	0,9755000			
E3-2	Sx	0+006,73	0,11 m²	0,17 m²	2,91	0,48 m³	60,00	-1,12	1,0186667	1,0285000	0,49 m³	1,23 m³
E3-3		0+009,64	0,23 m²				60,00	-2,30	1,0383333			
E3-2	Dx	0+006,73	0,05 m²	0,05 m²	2,91	0,15 m³	60,00	0,49	0,9918333	0,9924167	0,15 m³	1,38 m³
E3-3		0+009,64	0,05 m²				60,00	0,42	0,9930000			
E3-3	Sx	0+009,64	0,23 m²	0,25 m²	12,28	3,07 m³	60,00	-2,30	1,0383333	1,0416666	3,20 m³	4,58 m³
E3-4		0+021,92	0,27 m²				60,00	-2,70	1,0450000			
E3-3	Dx	0+009,64	0,05 m²	0,05 m²	12,28	0,62 m³	60,00	0,42	0,9930000	0,9913334	0,61 m³	5,19 m³
E3-4		0+021,92	0,05 m²				60,00	0,62	0,9896667			
E3-4	Sx	0+021,92	0,27 m²	0,27 m²	7,80	2,14 m³	-201,00	-2,70	0,9865672	0,9865672	2,11 m³	7,30 m³
E3-5a		0+029,72	0,27 m²				-201,00	-2,70	0,9865672			
E3-4	Dx	0+021,92	0,05 m²	0,05 m²	7,80	0,39 m³	-201,00	0,62	1,0030846	1,0030846	0,39 m³	7,69 m³
E3-5a		0+029,72	0,05 m²				-201,00	0,62	1,0030846			
E3-5a	Sx	0+029,72	0,27 m²	0,27 m²	0,11	0,03 m³	-201,00	-2,70	0,9865672	0,9865672	0,03 m³	7,72 m³
E3-5		0+029,84	0,27 m²				-201,00	-2,70	0,9865672			
E3-5a	Dx	0+029,72	0,05 m²	0,05 m²	0,11	0,01 m³	-201,00	0,62	1,0030846	1,0030846	0,01 m³	7,73 m³
E3-5		0+029,84	0,05 m²				-201,00	0,62	1,0030846			
E3-5	Sx	0+029,84	0,27 m²	0,27 m²	7,92	2,18 m³	-201,00	-2,70	0,9865672	0,9865672	2,15 m³	9,88 m³
E3-6		0+037,75	0,27 m²				-201,00	-2,70	0,9865672			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 27 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-5	0+029,84	0,05 m ²	0,05 m ²	7,92	0,40 m ³	-201,00	0,62	1,0030846	1,0030846	0,40 m ³	10,28 m ³
Dx	0+037,75	0,05 m ²									
E3-6	0+037,75	0,27 m ²	0,27 m ²	5,72	1,56 m ³	-201,00	-2,70	0,9865672	0,9858392	1,54 m ³	11,82 m ³
Sx	0+043,48	0,27 m ²									
E3-6a	0+037,75	0,05 m ²	0,05 m ²	5,72	0,29 m ³	-201,00	0,62	1,0030846	1,0033107	0,29 m ³	12,11 m ³
Dx	0+043,48	0,05 m ²									
E3-6a	0+043,48	0,27 m ²	0,27 m ²	0,15	0,04 m ³	-175,30	-2,61	0,9851112	0,9851147	0,04 m ³	12,15 m ³
Sx	0+043,48	0,27 m ²									
E3-6b	0+043,63	0,27 m ²	0,05 m ²	0,15	0,01 m ³	-174,71	-2,60	0,9851182	1,0029704	0,01 m ³	12,16 m ³
Dx	0+043,48	0,05 m ²									
E3-6b	0+043,63	0,05 m ²	0,27 m ²	10,35	2,75 m ³	-175,30	0,62	1,0035368	0,9832979	2,70 m ³	14,86 m ³
Sx	0+043,63	0,27 m ²									
E3-7a	0+053,98	0,26 m ²	0,05 m ²	10,35	0,52 m ³	-141,99	-2,63	0,9814776	1,0033853	0,52 m ³	15,38 m ³
Dx	0+043,63	0,05 m ²									
E3-7a	0+053,98	0,05 m ²	0,26 m ²	0,02	0,01 m ³	-141,99	-2,63	0,9814776	0,9814750	0,01 m ³	15,39 m ³
E3-7	0+053,98	0,26 m ²									
E3-7	0+054,00	0,26 m ²	0,26 m ²	13,55	3,46 m ³	-141,95	-2,63	0,9814723	0,9793326	3,39 m ³	18,78 m ³
Sx	0+054,00	0,26 m ²									
E3-8	0+067,55	0,25 m ²	0,05 m ²	13,55	0,68 m ³	-114,00	-2,60	0,9771930	1,0041987	0,68 m ³	19,46 m ³
Dx	0+054,00	0,05 m ²									
E3-8	0+067,55	0,05 m ²	0,25 m ²	7,45	1,86 m ³	-114,00	-2,60	0,9771930	0,9780702	1,82 m ³	21,28 m ³
Sx	0+067,55	0,25 m ²									
E3-9	0+075,00	0,25 m ²				-114,00	-2,40	0,9789474			

ASSE E3											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 28 / 29	
WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-8	Dx	0+067,55	0,05 m²	7,45	0,37 m³	-114,00	0,62	1,0054386	1,0045614	0,37 m³	21,65 m³
E3-9		0+075,00	0,05 m²			-114,00	0,42	1,0036842			
E3-9	Sx	0+075,00	0,25 m²	20,27	5,07 m³	-114,00	-2,40	0,9789474	0,9785088	4,96 m³	26,61 m³
E3-10		0+095,27	0,25 m²			-114,00	-2,50	0,9780702			
E3-9	Dx	0+075,00	0,05 m²	20,27	1,01 m³	-114,00	0,42	1,0036842	1,0045614	1,01 m³	27,62 m³
E3-10		0+095,27	0,05 m²			-114,00	0,62	1,0054386			
E3-10		0+095,27	0,30 m²	21,72	7,01 m³	0,00	-2,50	1,0000000	1,0000000	7,01 m³	34,63 m³
E3-11		0+117,00	0,35 m²			0,00	-2,91	1,0000000			
E3-11	Sx	0+117,00	0,30 m²	15,05	4,11 m³	-117,25	-2,91	0,9751812	0,9791911	4,02 m³	38,65 m³
E3-12		0+132,05	0,25 m²			-143,46	-2,41	0,9832009			
E3-11	Dx	0+117,00	0,05 m²	15,05	0,75 m³	-117,25	0,42	1,0035821	1,0039520	0,75 m³	39,40 m³
E3-12		0+132,05	0,05 m²			-143,46	0,62	1,0043218			
E3-12	Sx	0+132,05	0,25 m²	22,16	5,04 m³	-143,46	-2,41	0,9832009	0,9867370	4,97 m³	44,37 m³
E3-13		0+154,21	0,20 m²			-213,84	-2,08	0,9902731			
E3-12	Dx	0+132,05	0,05 m²	22,16	1,11 m³	-143,46	0,62	1,0043218	1,0033300	1,11 m³	45,48 m³
E3-13		0+154,21	0,05 m²			-213,84	0,50	1,0023382			
E3-13	Sx	0+154,21	0,20 m²	25,85	4,97 m³	-213,84	-2,08	0,9902731	0,9933258	4,94 m³	50,42 m³
E3-14		0+180,06	0,18 m²			-499,79	-1,81	0,9963785			
E3-13	Dx	0+154,21	0,05 m²	25,85	1,29 m³	-213,84	0,50	1,0023382	1,0015893	1,29 m³	51,71 m³
E3-14		0+180,06	0,05 m²			-499,79	0,42	1,0008404			
E3-14		0+180,06	0,23 m²	21,11	4,81 m³	0,00	-1,81	1,0000000	1,0000000	4,81 m³	56,52 m³
E3-15		0+201,17	0,23 m²			0,00	-1,71	1,0000000			

ASSE E3

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 29 / 29

Pagina: 29 / 29

WBS: SV.02-E3SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse E3	STRATO DI USURA (USURA)
---	-------------------------

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E3-15	0+201,17	0,23 m²	0,23 m²	4,10	0,92 m³	0,00	-1,71	1,0000000	1,0000000	0,92 m³	57,44 m³
E3-16	0+205,27	0,22 m²									

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 1 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	0,52 m²	0,53 m²	10,69	5,67 m³	0,00	-1,08	1,0000000	1,0000000	5,67 m³	5,67 m³
F-2	0+010,69	0,54 m²									
F-2	0+010,69	0,54 m²	0,59 m²	4,85	2,85 m³	0,00	-1,10	1,0000000	1,0000000	2,85 m³	8,52 m³
F-3	0+015,54	0,63 m²									
F-3	0+015,54	0,30 m²	0,30 m²	9,56	2,89 m³	0,00	-1,24	1,0000000	1,0075373	2,91 m³	11,43 m³
Sx	0+025,09	0,31 m²									
F-4	0+025,09	0,31 m²	0,39 m²	9,56	3,77 m³	85,00	-1,28	1,0150745	0,9889240	3,73 m³	15,16 m³
Dx	0+015,54	0,34 m²									
F-4	0+025,09	0,45 m²	0,32 m²	5,04	1,61 m³	85,00	1,88	0,9778479	0,9889240	3,73 m³	15,16 m³
F-4	0+025,09	0,31 m²									
Sx	0+030,13	0,33 m²	0,48 m²	5,04	2,43 m³	85,00	-1,28	1,0150745	1,0156255	1,64 m³	16,80 m³
F-5	0+030,13	0,33 m²									
F-4	0+025,09	0,45 m²	0,36 m²	8,49	3,09 m³	85,00	1,88	0,9778479	0,9763811	2,37 m³	19,17 m³
Dx	0+030,13	0,51 m²									
F-5	0+030,13	0,33 m²	0,51 m²	8,49	4,37 m³	85,00	2,13	1,0161765	1,0178203	3,15 m³	22,32 m³
Sx	0+030,13	0,33 m²									
F-6	0+038,63	0,40 m²	0,40 m²	6,02	2,39 m³	85,00	-1,65	1,0194640	1,0194640	2,44 m³	29,02 m³
F-5	0+030,13	0,51 m²									
Dx	0+038,63	0,52 m²	0,50 m²	6,02	3,02 m³	85,00	2,15	0,9746654	0,9747899	4,26 m³	26,58 m³
F-6	0+038,63	0,40 m²									
Sx	0+038,63	0,40 m²	0,41 m²	5,35	2,21 m³	85,00	-1,65	1,0194640	1,0194640	2,44 m³	29,02 m³
F-7	0+044,65	0,40 m²									
F-6	0+038,63	0,52 m²	0,50 m²	6,02	3,02 m³	85,00	2,15	0,9746654	0,9754290	2,95 m³	31,97 m³
Dx	0+038,63	0,49 m²									
F-7	0+044,65	0,40 m²	0,41 m²	5,35	2,21 m³	85,00	-1,65	1,0194640	1,0143729	2,24 m³	34,21 m³
Sx	0+044,65	0,40 m²									
F-8	0+050,00	0,43 m²				193,22	-1,79	1,0092819			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 2 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-7	0+044,65	0,49 m²	0,47 m²	5,35	2,52 m³	85,00	2,02	0,9761925	0,9831594	2,48 m³	36,69 m³
Dx	0+050,00	0,46 m²									
F-8	0+050,00	0,43 m²	0,45 m²	4,20	1,90 m³	193,22	-1,79	1,0092819	1,0046410	1,91 m³	38,60 m³
Sx	0+054,20	0,47 m²									
F-8	0+050,00	0,46 m²	0,45 m²	4,20	1,88 m³	193,22	1,91	0,9901262	0,9950631	1,87 m³	40,47 m³
Dx	0+054,20	0,44 m²									
F-9	0+054,20	0,47 m²	0,53 m²	8,95	4,72 m³	0,00	-1,97	1,0000000	0,9728636	4,59 m³	45,06 m³
Sx	0+063,16	0,58 m²									
F-9	0+054,20	0,44 m²	0,43 m²	8,95	3,81 m³	0,00	1,82	1,0000000	1,0193476	3,88 m³	48,94 m³
Dx	0+063,16	0,41 m²									
F-10	0+063,16	0,58 m²	0,84 m²	17,97	15,17 m³	-44,68	-2,42	0,9457271	0,9212633	13,98 m³	62,92 m³
Sx	0+081,13	1,11 m²									
F-10	0+063,16	0,41 m²	0,43 m²	17,97	7,78 m³	-44,68	1,73	1,0386952	1,0403642	8,09 m³	71,01 m³
Dx	0+081,13	0,45 m²									
F-11	0+081,13	1,11 m²	0,62 m²	14,83	9,12 m³	-44,68	-4,61	0,8967994	0,7361520	6,71 m³	77,72 m³
Sx	0+095,96	0,12 m²									
F-11	0+081,13	0,45 m²	0,63 m²	14,83	9,30 m³	-44,68	1,88	1,0420331	1,0584845	9,84 m³	87,56 m³
Dx	0+095,96	0,80 m²									
F-12	0+095,96	0,12 m²	0,06 m²	3,14	0,19 m³	-44,68	-18,97	0,5755046	0,8883688	0,17 m³	87,73 m³
Sx	0+099,10	0,00 m²									
F-12	0+095,96	0,80 m²	0,55 m²	3,14	1,73 m³	-44,68	3,35	1,0749359	1,1380845	1,97 m³	89,70 m³
Dx	0+099,10	0,30 m²									
F-13	0+099,10	0,30 m²				-44,68	8,99	1,2012330			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	0,21 m²	0,21 m²	10,69	2,29 m³	0,00	-1,05	1,0000000	1,0000000	2,29 m³	2,29 m³
F-2	0+010,69	0,22 m²									
F-2	0+010,69	0,22 m²	0,24 m²	4,85	1,16 m³	0,00	-1,07	1,0000000	1,0000000	1,16 m³	3,45 m³
F-3	0+015,54	0,26 m²									
F-3	0+015,54	0,12 m²	0,12 m²	9,56	1,19 m³	0,00	-1,21	1,0000000	1,0075373	1,20 m³	4,65 m³
Sx	0+025,09	0,13 m²									
F-4	0+025,09	0,13 m²	0,16 m²	9,56	1,54 m³	0,00	1,37	1,0000000	0,9891060	1,52 m³	6,17 m³
Dx	0+015,54	0,14 m²									
F-4	0+025,09	0,19 m²	0,13 m²	5,04	0,67 m³	85,00	1,85	0,9782119	0,9891060	1,52 m³	6,17 m³
Sx	0+025,09	0,13 m²									
F-5	0+030,13	0,14 m²	0,20 m²	5,04	1,00 m³	85,00	-1,28	1,0150745	1,0156255	0,68 m³	6,85 m³
Sx	0+030,13	0,14 m²									
F-4	0+025,09	0,19 m²	0,15 m²	8,49	1,27 m³	85,00	1,85	0,9782119	0,9767450	0,98 m³	7,83 m³
Dx	0+030,13	0,21 m²									
F-5	0+030,13	0,14 m²	0,21 m²	8,49	1,79 m³	85,00	2,10	0,9752781	1,0176470	1,29 m³	9,12 m³
Sx	0+030,13	0,14 m²									
F-6	0+038,63	0,16 m²	0,16 m²	6,02	0,98 m³	85,00	-1,62	1,0191176	1,0176470	1,29 m³	9,12 m³
Sx	0+038,63	0,16 m²									
F-5	0+030,13	0,21 m²	0,21 m²	8,49	1,79 m³	85,00	2,10	0,9752781	0,9751536	1,75 m³	10,87 m³
Dx	0+030,13	0,21 m²									
F-6	0+038,63	0,21 m²	0,16 m²	6,02	0,98 m³	85,00	2,12	0,9750291	0,9750291	1,00 m³	11,87 m³
Sx	0+038,63	0,16 m²									
F-7	0+044,65	0,16 m²	0,21 m²	6,02	1,24 m³	85,00	-1,63	1,0191176	1,0191176	1,00 m³	11,87 m³
Sx	0+044,65	0,16 m²									
F-6	0+038,63	0,21 m²	0,17 m²	5,35	0,91 m³	85,00	-1,63	1,0191176	1,0141226	0,92 m³	14,00 m³
Dx	0+038,63	0,21 m²									
F-7	0+044,65	0,20 m²	0,17 m²	5,35	0,91 m³	85,00	1,99	0,9765563	0,9757927	1,21 m³	13,08 m³
Sx	0+044,65	0,16 m²									
F-8	0+050,00	0,18 m²				193,22	-1,76	1,0091275			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 4 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-7	0+044,65	0,20 m²	0,19 m²	5,35	1,04 m³	85,00	1,99	0,9765563	0,9834202	1,02 m³	15,02 m³
Dx	0+050,00	0,19 m²									
F-8	0+050,00	0,18 m²	0,19 m²	4,20	0,78 m³	193,22	-1,76	1,0091275	1,0045638	0,78 m³	15,80 m³
Sx	0+054,20	0,19 m²									
F-8	0+050,00	0,19 m²	0,18 m²	4,20	0,77 m³	193,22	1,88	0,9902840	0,9951420	0,77 m³	16,57 m³
Dx	0+054,20	0,18 m²									
F-9	0+054,20	0,19 m²	0,22 m²	8,95	1,94 m³	0,00	-1,94	1,0000000	0,9732189	1,89 m³	18,46 m³
Sx	0+063,16	0,24 m²									
F-9	0+054,20	0,18 m²	0,17 m²	8,95	1,56 m³	0,00	1,79	1,0000000	1,0190191	1,59 m³	20,05 m³
Dx	0+063,16	0,17 m²									
F-10	0+063,16	0,24 m²	0,35 m²	17,97	6,26 m³	-44,68	-2,39	0,9464378	0,9220265	5,77 m³	25,82 m³
Sx	0+081,13	0,46 m²									
F-10	0+063,16	0,17 m²	0,18 m²	17,97	3,19 m³	-44,68	1,70	1,0380381	1,0397107	3,32 m³	29,14 m³
Dx	0+081,13	0,18 m²									
F-11	0+081,13	0,46 m²	0,25 m²	14,83	3,77 m³	-44,68	-4,57	0,8976151	0,7365599	2,78 m³	31,92 m³
Sx	0+095,96	0,05 m²									
F-11	0+081,13	0,18 m²	0,26 m²	14,83	3,83 m³	-44,68	1,85	1,0413832	1,0577810	4,05 m³	35,97 m³
Dx	0+095,96	0,33 m²									
F-12	0+095,96	0,05 m²	0,03 m²	3,14	0,08 m³	-44,68	-18,97	0,5755046	0,8877404	0,07 m³	36,04 m³
Sx	0+099,10	0,00 m²									
F-12	0+095,96	0,33 m²	0,23 m²	3,14	0,71 m³	-44,68	3,31	1,0741788	1,1370775	0,81 m³	36,85 m³
Dx	0+099,10	0,12 m²									
F-13	0+099,10	0,12 m²				-44,68	8,93	1,1999762			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 5 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										BONIFICA (BON)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-2	0+010,69	0,00 m²	0,32 m²	4,85	1,57 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	1,57 m³	1,57 m³
F-3	0+015,54	0,65 m²									
F-3	0+015,54	0,65 m²	0,36 m²	9,56	3,45 m³	0,00	-3,23	1,0000000	1,0143170	3,50 m³	5,07 m³
F-4	0+025,09	0,08 m²									
F-3	0+015,54	0,00 m²	0,36 m²	9,56	3,48 m³	0,00	-3,23	1,0000000	0,9806527	3,41 m³	8,48 m³
F-4	0+025,09	0,73 m²									
F-4	0+025,09	0,08 m²	0,04 m²	5,04	0,19 m³	85,00	-2,43	1,0286340	0,9980683	0,19 m³	8,67 m³
F-5	0+030,13	0,00 m²									
F-4	0+025,09	0,73 m²	0,89 m²	5,04	4,50 m³	85,00	3,29	0,9613054	0,9644040	4,34 m³	13,01 m³
F-5	0+030,13	1,06 m²									
F-5	0+030,13	0,00 m²	0,22 m²	8,49	1,84 m³	85,00	2,76	0,9675026	0,9866149	1,82 m³	14,83 m³
F-6	0+038,63	0,43 m²									
F-5	0+030,13	1,06 m²	0,82 m²	8,49	7,00 m³	85,00	2,76	0,9675026	0,9769540	6,84 m³	21,67 m³
F-6	0+038,63	0,59 m²									
F-6	0+038,63	0,43 m²	0,22 m²	6,02	1,31 m³	85,00	-0,49	1,0057272	0,9937437	1,30 m³	22,97 m³
F-7	0+044,65	0,00 m²									
F-6	0+038,63	0,59 m²	0,59 m²	6,02	3,54 m³	85,00	1,16	0,9864053	0,9840828	3,48 m³	26,45 m³
F-7	0+044,65	0,58 m²									
F-7	0+044,65	0,58 m²	0,43 m²	5,35	2,28 m³	85,00	1,55	0,9817602	0,9850272	2,25 m³	28,70 m³
F-8	0+050,00	0,27 m²									
F-8	0+050,00	0,27 m²	0,24 m²	4,20	1,00 m³	193,22	2,26	0,9882941	0,9941471	0,99 m³	29,69 m³
F-9	0+054,20	0,21 m²									

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 6 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

BONIFICA (BON)	
----------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-9	0+054,20	0,21 m²	0,10 m²	8,95	0,93 m³	0,00	2,92	1,0000000	1,0000000	0,93 m³	30,62 m³
F-10	0+063,16	0,00 m²				-44,68	0,00	1,0000000			
F-10	0+063,16	0,00 m²	0,93 m²	17,97	16,66 m³	-44,68	0,00	1,0000000	0,9218989	15,36 m³	45,98 m³
F-11	0+081,13	1,85 m²				-44,68	-6,98	0,8437977			
F-11	0+081,13	1,85 m²	0,93 m²	14,83	13,82 m³	-44,68	-6,98	0,8437977	0,9217296	12,74 m³	58,72 m³
F-12	0+095,96	0,01 m²				-44,68	-0,02	0,9996614			
F-11	0+081,13	0,00 m²	0,16 m²	14,83	2,44 m³	-44,68	-6,98	0,8437977	0,9289084	2,27 m³	60,99 m³
F-12	0+095,96	0,33 m²				-44,68	0,63	1,0140191			
F-12	0+095,96	0,01 m²	0,00 m²	3,14	0,01 m³	-44,68	-0,02	0,9996614	1,1100627	0,01 m³	61,00 m³
F-13	0+099,10	0,00 m²				-44,68	9,85	1,2204640			
F-12	0+095,96	0,33 m²	0,38 m²	3,14	1,19 m³	-44,68	0,63	1,0140191	1,1172416	1,33 m³	62,33 m³
F-13	0+099,10	0,43 m²				-44,68	9,85	1,2204640			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	1,26 m²	1,26 m²	10,69	13,47 m³	0,00	-1,05	1,0000000	1,0000000	13,47 m³	13,47 m³
F-2	0+010,69	1,26 m²									
F-2	0+010,69	1,26 m²	1,26 m²	4,85	6,11 m³	0,00	-1,04	1,0000000	1,0000000	6,11 m³	19,58 m³
F-3	0+015,54	1,26 m²									
F-3	0+015,54	0,62 m²	0,66 m²	9,56	6,28 m³	0,00	-1,04	1,0000000	1,0067797	6,32 m³	25,90 m³
Sx	0+025,09	0,69 m²									
F-4	0+025,09	0,64 m²	0,61 m²	9,56	5,83 m³	0,00	1,06	1,0000000	0,9943092	5,80 m³	31,70 m³
Dx	0+025,09	0,58 m²									
F-4	0+025,09	0,69 m²	0,76 m²	5,04	3,82 m³	85,00	-1,15	1,0135594	1,0148680	3,88 m³	35,58 m³
Sx	0+030,13	0,82 m²									
F-4	0+025,09	0,58 m²	0,50 m²	5,04	2,53 m³	85,00	0,97	0,9886183	0,9901411	2,51 m³	38,09 m³
Dx	0+030,13	0,43 m²									
F-5	0+030,13	0,82 m²	1,33 m²	8,49	11,26 m³	85,00	-1,37	1,0161765	1,0314932	11,61 m³	49,70 m³
Sx	0+038,63	1,83 m²									
F-5	0+030,13	0,43 m²	0,21 m²	8,49	1,80 m³	85,00	0,71	0,9916639	1,0192369	1,83 m³	51,53 m³
Dx	0+038,63	0,00 m²									
F-6	0+038,63	1,83 m²	1,99 m²	6,02	12,01 m³	85,00	-3,98	1,0468099	1,0445879	12,55 m³	64,08 m³
Sx	0+044,65	2,16 m²									
F-6	0+038,63	0,00 m²	0,07 m²	6,02	0,41 m³	85,00	-3,98	1,0468099	1,0220685	0,42 m³	64,50 m³
Dx	0+044,65	0,14 m²									
F-7	0+044,65	2,16 m²	2,01 m²	5,35	10,75 m³	85,00	-3,60	1,0423659	1,0291919	11,06 m³	75,56 m³
Sx	0+050,00	1,86 m²									
F-8	0+050,00					193,22	-3,09	1,0160179			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 8 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										DEMOLIZIONE (DEM)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-7	0+044,65	0,14 m²	0,30 m²	5,35	1,58 m³	85,00	0,23	0,9973271	0,9967054	1,57 m³	77,13 m³
Dx	0+050,00	0,45 m²									
F-8	0+050,00	1,86 m²	1,78 m²	4,20	7,49 m³	193,22	-3,09	1,0160179	1,0080090	7,55 m³	84,68 m³
Sx	0+054,20	1,71 m²									
F-8	0+050,00	0,45 m²	0,56 m²	4,20	2,36 m³	193,22	0,76	0,9960836	0,9980418	2,36 m³	87,04 m³
Dx	0+054,20	0,67 m²									
F-9	0+054,20	1,71 m²	1,63 m²	8,95	14,59 m³	0,00	-2,85	1,0000000	0,9710672	14,17 m³	101,21 m³
Sx	0+063,16	1,55 m²									
F-9	0+054,20	0,67 m²	1,01 m²	8,95	9,00 m³	0,00	1,12	1,0000000	1,0250217	9,23 m³	110,44 m³
Dx	0+063,16	1,34 m²									
F-10	0+063,16	1,55 m²	0,96 m²	17,97	17,19 m³	-44,68	-2,59	0,9421344	0,9643092	16,58 m³	127,02 m³
Sx	0+081,13	0,36 m²									
F-10	0+063,16	1,34 m²	1,42 m²	17,97	25,55 m³	-44,68	2,24	1,0500433	1,0531026	26,91 m³	153,93 m³
Dx	0+081,13	1,50 m²									
F-11	0+081,13	0,36 m²	0,33 m²	14,83	4,91 m³	-44,68	-0,60	0,9864839	0,7745898	3,80 m³	157,73 m³
Sx	0+095,96	0,30 m²									
F-11	0+081,13	1,50 m²	1,72 m²	14,83	25,45 m³	-44,68	2,51	1,0561619	1,0789337	27,46 m³	185,19 m³
Dx	0+095,96	1,93 m²									
F-12	0+095,96	0,30 m²	0,15 m²	3,14	0,47 m³	-44,68	-19,54	0,5626956	0,8686991	0,41 m³	185,60 m³
Sx	0+099,10	0,00 m²									
F-12	0+095,96	1,93 m²	0,98 m²	3,14	3,09 m³	-44,68	4,54	1,1017054	1,1382040	3,52 m³	189,12 m³
Dx	0+099,10	0,04 m²									
F-13	0+099,10	0,04 m²				-44,68	7,81	1,1747026			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	1,14 m²	1,18 m²	10,69	12,62 m³	0,00	-1,57	1,0000000	1,0000000	12,62 m³	12,62 m³
F-2	0+010,69	1,22 m²									
F-2	0+010,69	1,22 m²	1,30 m²	4,85	6,28 m³	0,00	-1,59	1,0000000	1,0000000	6,28 m³	18,90 m³
F-3	0+015,54	1,37 m²									
F-3	0+015,54	0,69 m²	0,60 m²	9,56	5,76 m³	0,00	-1,73	1,0000000	1,0075373	5,80 m³	24,70 m³
F-4 Sx	0+025,09	0,51 m²									
F-3	0+015,54	0,68 m²	0,82 m²	9,56	7,79 m³	0,00	1,70	1,0000000	0,9860326	7,68 m³	32,38 m³
F-4 Dx	0+025,09	0,95 m²									
F-4	0+025,09	0,51 m²	0,53 m²	5,04	2,68 m³	85,00	-1,28	1,0150745	1,0156255	2,72 m³	35,10 m³
F-5 Sx	0+030,13	0,55 m²									
F-4	0+025,09	0,95 m²	1,00 m²	5,04	5,04 m³	85,00	2,37	0,9720652	0,9705988	4,89 m³	39,99 m³
F-5 Dx	0+030,13	1,05 m²									
F-5	0+030,13	0,55 m²	0,70 m²	8,49	5,92 m³	85,00	-1,37	1,0161765	1,0204995	6,04 m³	46,03 m³
F-6 Sx	0+038,63	0,84 m²									
F-5	0+030,13	1,05 m²	1,02 m²	8,49	8,62 m³	85,00	2,62	0,9691324	0,9701320	8,36 m³	54,39 m³
F-6 Dx	0+038,63	0,98 m²									
F-6	0+038,63	0,84 m²	0,84 m²	6,02	5,08 m³	85,00	-2,11	1,0248225	1,0248225	5,21 m³	59,60 m³
F-7 Sx	0+044,65	0,84 m²									
F-6	0+038,63	0,98 m²	0,96 m²	6,02	5,75 m³	85,00	2,45	0,9711316	0,9718949	5,59 m³	65,19 m³
F-7 Dx	0+044,65	0,93 m²									
F-7	0+044,65	0,84 m²	0,87 m²	5,35	4,67 m³	85,00	-2,11	1,0248225	1,0182555	4,76 m³	69,95 m³
F-8 Sx	0+050,00	0,90 m²									
F-8	0+050,00	0,90 m²				193,22	-2,26	1,0116885			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
F-7	Dx	0+044,65	0,93 m²	0,91 m²	5,35	4,86 m³	85,00	2,32	0,9726582	0,9805877	4,77 m³	74,72 m³
F-8		0+050,00	0,89 m²				193,22	2,22	0,9885172			
F-8	Sx	0+050,00	0,90 m²	0,94 m²	4,20	3,95 m³	193,22	-2,26	1,0116885	1,0058443	3,97 m³	78,69 m³
F-9		0+054,20	0,98 m²				0,00	-2,44	1,0000000			
F-8	Dx	0+050,00	0,89 m²	0,87 m²	4,20	3,66 m³	193,22	2,22	0,9885172	0,9942586	3,64 m³	82,33 m³
F-9		0+054,20	0,85 m²				0,00	2,14	1,0000000			
F-9	Sx	0+054,20	0,98 m²	1,07 m²	8,95	9,60 m³	0,00	-2,44	1,0000000	0,9672670	9,29 m³	91,62 m³
F-10		0+063,16	1,17 m²				-44,68	-2,93	0,9345340			
F-9	Dx	0+054,20	0,85 m²	0,87 m²	8,95	7,77 m³	0,00	2,14	1,0000000	1,0247077	7,96 m³	99,58 m³
F-10		0+063,16	0,88 m²				-44,68	2,21	1,0494154			
F-10	Sx	0+063,16	1,17 m²	1,64 m²	17,97	29,44 m³	-44,68	-2,93	0,9345340	0,9082878	26,74 m³	126,32 m³
F-11		0+081,13	2,11 m²				-44,68	-5,27	0,8820415			
F-10	Dx	0+063,16	0,88 m²	0,91 m²	17,97	16,37 m³	-44,68	2,21	1,0494154	1,0509883	17,20 m³	143,52 m³
F-11		0+081,13	0,94 m²				-44,68	2,35	1,0525612			
F-11	Sx	0+081,13	2,11 m²	1,16 m²	14,83	17,16 m³	-44,68	-5,27	0,8820415	0,7287731	12,51 m³	156,03 m³
F-12		0+095,96	0,21 m²				-44,68	-18,97	0,5755046			
F-11	Dx	0+081,13	0,94 m²	1,29 m²	14,83	19,08 m³	-44,68	2,35	1,0525612	1,0720276	20,45 m³	176,48 m³
F-12		0+095,96	1,63 m²				-44,68	4,09	1,0914940			
F-12	Sx	0+095,96	0,21 m²	0,10 m²	3,14	0,32 m³	-44,68	-18,97	0,5755046	0,8920300	0,29 m³	176,77 m³
F-13		0+099,10	0,00 m²				-44,68	9,32	1,2085553			
F-12	Dx	0+095,96	1,63 m²	1,13 m²	3,14	3,56 m³	-44,68	4,09	1,0914940	1,1500247	4,09 m³	180,86 m³
F-13		0+099,10	0,63 m²				-44,68	9,32	1,2085553			

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 11 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										SCAVO FOSSO (FOSSO)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	0,00 m²	0,57 m²	10,69	6,06 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	6,06 m³	6,06 m³
F-2	0+010,69	1,13 m²									
F-2	0+010,69	1,13 m²	1,06 m²	4,85	5,15 m³	0,00	5,18	1,0000000	1,0000000	5,15 m³	11,21 m³
F-3	0+015,54	0,99 m²									
F-3	0+015,54	0,99 m²	1,00 m²	9,56	9,59 m³	0,00	5,40	1,0000000	0,9634180	9,24 m³	20,45 m³
F-4	0+025,09	1,01 m²									
F-4	0+025,09	1,01 m²	0,90 m²	5,04	4,54 m³	85,00	6,22	0,9268359	0,9268359	4,20 m³	24,65 m³
F-5	0+030,13	0,79 m²									
F-5	0+030,13	0,00 m²	0,07 m²	8,49	0,59 m³	85,00	6,55	0,9229347	0,9981905	0,59 m³	25,24 m³
F-6	0+038,63	0,14 m²									
F-5	0+030,13	0,79 m²	0,83 m²	8,49	7,02 m³	85,00	6,55	0,9229347	0,9208636	6,46 m³	31,70 m³
F-6	0+038,63	0,87 m²									
F-6	0+038,63	0,14 m²	0,22 m²	6,02	1,34 m³	85,00	-6,24	1,0734464	1,0733156	1,44 m³	33,14 m³
F-7	0+044,65	0,31 m²									
F-6	0+038,63	0,87 m²	0,90 m²	6,02	5,42 m³	85,00	6,90	0,9187925	0,9204521	4,99 m³	38,13 m³
F-7	0+044,65	0,93 m²									
F-7	0+044,65	0,31 m²	0,51 m²	5,35	2,72 m³	85,00	-6,22	1,0731848	1,0535525	2,87 m³	41,00 m³
F-8	0+050,00	0,71 m²									
F-7	0+044,65	0,93 m²	1,17 m²	5,35	6,26 m³	85,00	6,62	0,9221116	0,9439875	5,91 m³	46,91 m³
F-8	0+050,00	1,41 m²									
F-8	0+050,00	0,71 m²	0,88 m²	4,20	3,70 m³	193,22	-6,55	1,0339201	1,0169601	3,76 m³	50,67 m³
F-9	0+054,20	1,05 m²									

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 12 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

SCAVO FOSSO (FOSSO)

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 13 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										INERBIMENTO (INERBIMENTO)	
Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	4,65 m	4,07 m	10,69	43,48 m²	0,00	1,09	1,0000000	1,0000000	43,48 m²	43,48 m²
F-2	0+010,69	3,48 m				0,00	-0,29	1,0000000			
F-2	0+010,69	3,48 m	4,18 m	4,85	20,29 m²	0,00	-0,29	1,0000000	1,0000000	20,29 m²	63,77 m²
F-3	0+015,54	4,89 m				0,00	-1,99	1,0000000			
F-3	0+015,54	4,89 m	3,01 m	9,56	28,78 m²	0,00	-1,99	1,0000000	0,9751089	28,06 m²	91,83 m²
F-4	0+025,09	1,14 m				85,00	4,23	0,9502177			
F-4	0+025,09	1,14 m	1,10 m	5,04	5,54 m²	85,00	4,23	0,9502177	0,9474884	5,25 m²	97,08 m²
F-5	0+030,13	1,06 m				85,00	4,70	0,9447591			
F-5	0+030,13	1,06 m	2,15 m	8,49	18,27 m²	85,00	4,70	0,9447591	0,9746321	17,81 m²	114,89 m²
F-6	0+038,63	3,24 m				85,00	-0,38	1,0045051			
F-6	0+038,63	3,24 m	3,11 m	6,02	18,70 m²	85,00	-0,38	1,0045051	1,0040661	18,78 m²	133,67 m²
F-7	0+044,65	2,97 m				85,00	-0,31	1,0036270			
F-7	0+044,65	2,97 m	2,89 m	5,35	15,47 m²	85,00	-0,31	1,0036270	1,0024805	15,51 m²	149,18 m²
F-8	0+050,00	2,81 m				193,22	-0,26	1,0013340			
F-8	0+050,00	2,81 m	2,70 m	4,20	11,35 m²	193,22	-0,26	1,0013340	1,0006670	11,36 m²	160,54 m²
F-9	0+054,20	2,60 m				0,00	-0,67	1,0000000			
F-9	0+054,20	2,60 m	2,87 m	8,95	25,70 m²	0,00	-0,67	1,0000000	0,9870627	25,37 m²	185,91 m²
F-10	0+063,16	3,15 m				-44,68	-1,16	0,9741254			
F-10	0+063,16	3,15 m	3,48 m	17,97	62,46 m²	-44,68	-1,16	0,9741254	0,9322899	58,23 m²	244,14 m²
F-11	0+081,13	3,80 m				-44,68	-4,89	0,8904543			
F-11	0+081,13	3,80 m	3,15 m	14,83	46,66 m²	-44,68	-4,89	0,8904543	1,0329153	48,20 m²	292,34 m²
F-12	0+095,96	2,49 m				-44,68	7,84	1,1753762			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F-12	0+095,96	2,49 m	1,64 m	3,14	5,15 m²	-44,68	7,84	1,1753762	1,2051872	6,21 m²	298,55 m²
F-13	0+099,10	0,79 m									

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

	RILEVATO (RI)
--	---------------

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
F-8	Sx	0+050,00	0,24 m²	0,17 m²	4,20	0,72 m³	193,22	-3,42	1,0176959	1,0088480	0,73 m³	38,59 m³
F-9		0+054,20	0,10 m²				0,00	-4,90	1,0000000			
F-8	Dx	0+050,00	0,07 m²	0,04 m²	4,20	0,18 m³	193,22	0,84	0,9956515	0,9978258	0,18 m³	38,77 m³
F-9		0+054,20	0,01 m²				0,00	1,99	1,0000000			
F-9	Sx	0+054,20	0,10 m²	0,05 m²	8,95	0,46 m³	0,00	-4,90	1,0000000	1,0482154	0,48 m³	39,25 m³
F-10		0+063,16	0,00 m²				-44,68	4,31	1,0964307			
F-9	Dx	0+054,20	0,01 m²	0,01 m²	8,95	0,12 m³	0,00	1,99	1,0000000	1,0482154	0,13 m³	39,38 m³
F-10		0+063,16	0,01 m²				-44,68	4,31	1,0964307			
F-10		0+063,16	0,01 m²	0,01 m²	17,97	0,12 m³	-44,68	4,31	1,0964307	1,0482154	0,13 m³	39,51 m³
F-11	0+081,13	0,00 m²	-44,68				0,00	1,0000000				
F-11		0+081,13	0,00 m²	0,31 m²	14,83	4,53 m³	-44,68	0,00	1,0000000	0,7813192	3,54 m³	43,05 m³
F-12	0+095,96	0,61 m²	-44,68				-19,54	0,5626383				
F-12		0+095,96	0,61 m²	0,31 m²	3,14	0,96 m³	-44,68	-19,54	0,5626383	0,7813192	0,75 m³	43,80 m³
F-13	0+099,10	0,00 m²	-44,68				0,00	1,0000000				

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 17 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	0,00 m²	0,05 m²	10,69	0,52 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	0,52 m³	0,52 m³
F-2	0+010,69	0,10 m²									
F-2	0+010,69	0,10 m²	0,10 m²	4,85	0,47 m³	0,00	3,88	1,0000000	1,0000000	0,47 m³	0,99 m³
F-3	0+015,54	0,10 m²									
F-3	0+015,54	0,10 m²	0,17 m²	9,56	1,59 m³	0,00	4,16	1,0000000	0,9704365	1,54 m³	2,53 m³
F-4	0+025,09	0,24 m²									
F-4	0+025,09	0,24 m²	0,23 m²	5,04	1,17 m³	85,00	5,03	0,9408730	0,9382213	1,10 m³	3,63 m³
F-5	0+030,13	0,23 m²									
F-5	0+030,13	0,00 m²	0,12 m²	8,49	1,04 m³	85,00	5,48	0,9355695	1,0006671	1,04 m³	4,67 m³
F-6	0+038,63	0,25 m²									
F-5	0+030,13	0,23 m²	0,16 m²	8,49	1,39 m³	85,00	5,48	0,9355695	0,9343914	1,30 m³	5,97 m³
F-6	0+038,63	0,10 m²									
F-6	0+038,63	0,25 m²	0,24 m²	6,02	1,47 m³	85,00	-5,59	1,0657647	1,0648506	1,57 m³	7,54 m³
F-7	0+044,65	0,24 m²									
F-6	0+038,63	0,10 m²	0,10 m²	6,02	0,58 m³	85,00	5,68	0,9332133	0,9350445	0,54 m³	8,08 m³
F-7	0+044,65	0,10 m²									
F-7	0+044,65	0,24 m²	0,22 m²	5,35	1,20 m³	85,00	-5,43	1,0639364	1,0455677	1,25 m³	9,33 m³
F-8	0+050,00	0,20 m²									
F-7	0+044,65	0,10 m²	0,10 m²	5,35	0,52 m³	85,00	5,37	0,9368756	0,9551216	0,50 m³	9,83 m³
F-8	0+050,00	0,10 m²									
F-8	0+050,00	0,20 m²	0,18 m²	4,20	0,77 m³	193,22	-5,26	1,0271990	1,0135995	0,78 m³	10,61 m³
F-9	0+054,20	0,16 m²									

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

RIEMPIMENTO (RIE)	
-------------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-8	0+050,00	0,10 m²	0,10 m²	4,20	0,41 m³	193,22	5,15	0,9733676	0,9866838	0,40 m³	11,01 m³
Dx	0+054,20	0,10 m²				0,00	4,85	1,0000000			
F-9	0+054,20	0,26 m²	0,13 m²	8,95	1,15 m³	0,00	-5,46	1,0000000	1,0000000	1,15 m³	12,16 m³
F-10	0+063,16	0,00 m²				-44,68	0,00	1,0000000			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 19 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F-2	0+010,69	0,00 m				0,00	0,00	1,0000000			
			0,83 m	4,85	4,03 m²				1,0000000	4,03 m²	4,03 m²
F-3	0+015,54	1,66 m				0,00	-3,70	1,0000000			
F-3 Sx	0+015,54	1,66 m				0,00	-3,70	1,0000000			
			0,96 m	9,56	9,17 m²				1,0143170	9,30 m²	13,33 m²
F-4	0+025,09	0,26 m				85,00	-2,43	1,0286340			
F-3 Dx	0+015,54	0,00 m				0,00	-3,70	1,0000000			
			0,70 m	9,56	6,70 m²				0,9849042	6,60 m²	19,93 m²
F-4	0+025,09	1,40 m				85,00	2,57	0,9698083			
F-4 Sx	0+025,09	0,26 m				85,00	-2,43	1,0286340			
			0,13 m	5,04	0,65 m²				1,0143170	0,66 m²	20,59 m²
F-5	0+030,13	0,00 m				85,00	0,00	1,0000000			
F-4 Dx	0+025,09	1,40 m				85,00	2,57	0,9698083			
			0,70 m	5,04	3,53 m²				0,9849042	3,48 m²	24,07 m²
F-5	0+030,13	0,00 m				85,00	0,00	1,0000000			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	1,98 m²	1,85 m²	10,69	19,75 m³	0,00	-2,03	1,0000000	1,0000000	19,75 m³	19,75 m³
F-2	0+010,69	1,71 m²									
F-2	0+010,69	1,71 m²	1,48 m²	4,85	7,19 m³	0,00	-2,08	1,0000000	1,0000000	7,19 m³	26,94 m³
F-3	0+015,54	1,25 m²									
F-3	0+015,54	0,24 m²	0,12 m²	9,56	1,13 m³	0,00	-2,59	1,0000000	0,9755671	1,10 m³	28,04 m³
Sx F-4	0+025,09	0,00 m²									
F-3	0+015,54	1,01 m²	0,88 m²	9,56	8,40 m³	0,00	3,14	1,0000000	0,9755671	8,19 m³	36,23 m³
Dx F-4	0+025,09	0,74 m²									
F-4	0+025,09	0,74 m²	0,91 m²	5,04	4,59 m³	85,00	4,15	0,9511341	0,9501195	4,36 m³	40,59 m³
F-5	0+030,13	1,08 m²									
F-5	0+030,13	0,00 m²	0,02 m²	8,49	0,14 m³	85,00	4,33	0,9491050	0,9756337	0,14 m³	40,73 m³
Sx F-6	0+038,63	0,03 m²									
F-5	0+030,13	1,08 m²	1,71 m²	8,49	14,52 m³	85,00	4,33	0,9491050	0,9548971	13,87 m³	54,60 m³
Dx F-6	0+038,63	2,34 m²									
F-6	0+038,63	0,03 m²	0,02 m²	6,02	0,10 m³	85,00	-0,18	1,0021623	0,9813010	0,10 m³	54,70 m³
Sx F-7	0+044,65	0,00 m²									
F-6	0+038,63	2,34 m²	2,13 m²	6,02	12,82 m³	85,00	3,34	0,9606892	0,9605645	12,31 m³	67,01 m³
Dx F-7	0+044,65	1,92 m²									
F-7	0+044,65	1,92 m²	1,75 m²	5,35	9,34 m³	85,00	3,36	0,9604397	0,9710736	9,07 m³	76,08 m³
F-8	0+050,00	1,58 m²									
F-8	0+050,00	0,00 m²	0,05 m²	4,20	0,22 m³	193,22	3,53	0,9817075	0,9908538	0,22 m³	76,30 m³
Sx F-9	0+054,20	0,11 m²									

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 21 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-8	0+050,00	1,58 m ²	1,35 m ²	4,20	5,65 m ³	193,22	3,53	0,9817075	0,9908538	5,60 m ³	81,90 m ³
Dx	0+054,20	1,11 m ²				0,00	3,60	1,0000000			
F-9	0+054,20	0,11 m ²	0,64 m ²	8,95	5,75 m ³	0,00	-1,34	1,0000000	0,9574306	5,51 m ³	87,41 m ³
Sx	0+063,16	1,18 m ²				-44,68	-3,80	0,9148611			
F-9	0+054,20	1,11 m ²	0,71 m ²	8,95	6,37 m ³	0,00	3,60	1,0000000	1,0187985	6,49 m ³	93,90 m ³
Dx	0+063,16	0,31 m ²				-44,68	1,68	1,0375969			
F-10	0+063,16	1,18 m ²	2,24 m ²	17,97	40,20 m ³	-44,68	-3,80	0,9148611	0,8948258	35,97 m ³	129,87 m ³
Sx	0+081,13	3,30 m ²				-44,68	-5,59	0,8747906			
F-10	0+063,16	0,31 m ²	0,29 m ²	17,97	5,21 m ³	-44,68	1,68	1,0375969	1,0377240	5,41 m ³	135,28 m ³
Dx	0+081,13	0,27 m ²				-44,68	1,69	1,0378510			
F-11	0+081,13	3,30 m ²	1,65 m ²	14,83	24,49 m ³	-44,68	-5,59	0,8747906	0,9372265	22,95 m ³	158,23 m ³
Sx	0+095,96	0,01 m ²				-44,68	-0,02	0,9996624			
F-11	0+081,13	0,27 m ²	0,95 m ²	14,83	14,10 m ³	-44,68	1,69	1,0378510	1,0777262	15,20 m ³	173,43 m ³
Dx	0+095,96	1,63 m ²				-44,68	5,25	1,1176014			
F-12	0+095,96	0,01 m ²	0,00 m ²	3,14	0,01 m ³	-44,68	-0,02	0,9996624	1,1022976	0,01 m ³	173,44 m ³
Sx	0+099,10	0,00 m ²				-44,68	9,16	1,2049328			
F-12	0+095,96	1,63 m ²	1,37 m ²	3,14	4,29 m ³	-44,68	5,25	1,1176014	1,1612671	4,98 m ³	178,42 m ³
Dx	0+099,10	1,10 m ²				-44,68	9,16	1,2049328			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 22 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	1,24 m²	1,09 m²	10,69	11,63 m³	0,00	-2,81	1,0000000	1,0000000	11,63 m³	11,63 m³
F-2	0+010,69	0,94 m²									
F-2	0+010,69	0,94 m²	1,12 m²	4,85	5,41 m³	0,00	-2,88	1,0000000	1,0000000	5,41 m³	17,04 m³
F-3	0+015,54	1,29 m²									
F-3	0+015,54	0,86 m²	0,43 m²	9,56	4,10 m³	0,00	-3,80	1,0000000	0,9748957	4,00 m³	21,04 m³
Sx	0+025,09	0,00 m²									
F-4	0+025,09	0,43 m²	0,38 m²	9,56	3,61 m³	0,00	3,41	1,0000000	0,9748957	3,52 m³	24,56 m³
Dx	0+025,09	0,32 m²									
F-4	0+025,09	0,32 m²	0,31 m²	5,04	1,57 m³	85,00	4,27	0,9497914	0,9470602	1,49 m³	26,05 m³
F-5	0+030,13	0,30 m²									
F-5	0+030,13	0,00 m²	0,30 m²	8,49	2,51 m³	85,00	4,73	0,9443289	0,9969275	2,50 m³	28,55 m³
Sx	0+038,63	0,59 m²									
F-5	0+030,13	0,30 m²	0,37 m²	8,49	3,13 m³	85,00	4,73	0,9443289	0,9432102	2,95 m³	31,50 m³
Dx	0+038,63	0,44 m²									
F-6	0+038,63	0,59 m²	0,53 m²	6,02	3,19 m³	85,00	-4,21	1,0495261	1,0487435	3,35 m³	34,85 m³
Sx	0+044,65	0,47 m²									
F-6	0+038,63	0,44 m²	0,43 m²	6,02	2,57 m³	85,00	4,92	0,9420914	0,9437630	2,43 m³	37,28 m³
Dx	0+044,65	0,42 m²									
F-7	0+044,65	0,47 m²	0,42 m²	5,35	2,26 m³	85,00	-4,08	1,0479609	1,0348626	2,34 m³	39,62 m³
Sx	0+050,00	0,38 m²									
F-7	0+044,65	0,42 m²	0,42 m²	5,35	2,23 m³	85,00	4,64	0,9454345	0,9612961	2,14 m³	41,76 m³
Dx	0+050,00	0,41 m²									

ASSE F											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 23 / 25	
WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-8	0+050,00	0,38 m ²	0,38 m ²	4,20	1,59 m ³	193,22	-4,21	1,0217642	1,0108821	1,61 m ³	43,37 m ³
Sx	0+054,20	0,38 m ²									
F-8	0+050,00	0,41 m ²	0,39 m ²	4,20	1,64 m ³	193,22	4,41	0,9771576	0,9885788	1,62 m ³	44,99 m ³
Dx	0+054,20	0,37 m ²									
F-9	0+054,20	0,38 m ²	0,42 m ²	8,95	3,79 m ³	0,00	-4,56	1,0000000	0,9376336	3,55 m ³	48,54 m ³
Sx	0+063,16	0,47 m ²									
F-9	0+054,20	0,37 m ²	0,36 m ²	8,95	3,19 m ³	0,00	4,18	1,0000000	1,0452912	3,33 m ³	51,87 m ³
Dx	0+063,16	0,35 m ²									
F-10	0+063,16	0,47 m ²	0,51 m ²	17,97	9,20 m ³	-44,68	-5,57	0,8752672	0,8244961	7,59 m ³	59,46 m ³
Sx	0+081,13	0,56 m ²									
F-10	0+063,16	0,35 m ²	0,36 m ²	17,97	6,55 m ³	-44,68	4,05	1,0905823	1,0944397	7,17 m ³	66,63 m ³
Dx	0+081,13	0,38 m ²									
F-11	0+081,13	0,56 m ²	0,28 m ²	14,83	4,14 m ³	-44,68	-10,11	0,7737249	0,9740959	4,03 m ³	70,66 m ³
Sx	0+095,96	0,00 m ²									
F-11	0+081,13	0,38 m ²	0,53 m ²	14,83	7,91 m ³	-44,68	4,39	1,0982972	1,1363821	8,99 m ³	79,65 m ³
Dx	0+095,96	0,69 m ²									
F-12	0+095,96	0,69 m ²	0,45 m ²	3,14	1,41 m ³	-44,68	7,80	1,1744670	1,2051850	1,70 m ³	81,35 m ³
F-12	0+095,96	0,69 m ²									
F-13	0+099,10	0,21 m ²				-44,68	10,54	1,2359031			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 24 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F-1	0+000,00	0,17 m²	0,17 m²	10,69	1,84 m³	0,00	-1,05	1,0000000	1,0000000	1,84 m³	1,84 m³
F-2	0+010,69	0,18 m²									
F-2	0+010,69	0,18 m²	0,19 m²	4,85	0,92 m³	0,00	-1,07	1,0000000	1,0000000	0,92 m³	2,76 m³
F-3	0+015,54	0,21 m²									
F-3	0+015,54	0,10 m²	0,10 m²	9,56	0,95 m³	0,00	-1,21	1,0000000	1,0075373	0,96 m³	3,72 m³
Sx	0+025,09	0,10 m²									
F-4	0+025,09	0,10 m²	0,13 m²	9,56	1,23 m³	85,00	-1,28	1,0150745	0,9891060	1,22 m³	4,94 m³
Dx	0+015,54	0,11 m²									
F-4	0+025,09	0,15 m²	0,11 m²	5,04	0,54 m³	85,00	1,85	0,9782119	0,9891060	1,22 m³	4,94 m³
F-4	0+025,09	0,10 m²									
Sx	0+025,09	0,10 m²	0,11 m²	5,04	0,54 m³	85,00	-1,28	1,0150745	1,0156255	0,55 m³	5,49 m³
F-5	0+030,13	0,11 m²									
F-4	0+025,09	0,15 m²	0,16 m²	5,04	0,80 m³	85,00	1,85	0,9782119	0,9767450	0,78 m³	6,27 m³
Dx	0+030,13	0,17 m²									
F-5	0+030,13	0,11 m²	0,12 m²	8,49	1,02 m³	85,00	-1,38	1,0161765	1,0176470	1,04 m³	7,31 m³
Sx	0+030,13	0,11 m²									
F-6	0+038,63	0,13 m²	0,17 m²	8,49	1,43 m³	85,00	2,10	0,9752781	0,9751536	1,39 m³	8,70 m³
F-5	0+030,13	0,17 m²									
Dx	0+038,63	0,17 m²	0,13 m²	6,02	0,78 m³	85,00	-1,62	1,0191176	1,0191176	0,79 m³	9,49 m³
F-6	0+038,63	0,13 m²									
Sx	0+038,63	0,13 m²	0,16 m²	6,02	0,99 m³	85,00	2,12	0,9750291	0,9757927	0,97 m³	10,46 m³
F-6	0+038,63	0,17 m²									
Dx	0+044,65	0,13 m²	0,14 m²	5,35	0,73 m³	85,00	-1,62	1,0191176	1,0141226	0,74 m³	11,20 m³
F-7	0+044,65	0,16 m²									
Sx	0+044,65	0,13 m²	0,14 m²	5,35	0,73 m³	85,00	-1,62	1,0191176	1,0141226	0,74 m³	11,20 m³
F-7	0+044,65	0,13 m²									
F-8	0+050,00	0,14 m²				193,22	-1,76	1,0091275			

ASSE F

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 25 / 25

WBS: SV.02-F - SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
F-7	Dx	0+044,65	0,16 m²	0,15 m²	5,35	0,83 m³	85,00	1,99	0,9765563	0,9834202	0,82 m³	12,02 m³
F-8		0+050,00	0,15 m²				193,22	1,88	0,9902840			
F-8	Sx	0+050,00	0,14 m²	0,15 m²	4,20	0,62 m³	193,22	-1,76	1,0091275	1,0045638	0,62 m³	12,64 m³
F-9		0+054,20	0,16 m²				0,00	-1,94	1,0000000			
F-8	Dx	0+050,00	0,15 m²	0,15 m²	4,20	0,62 m³	193,22	1,88	0,9902840	0,9951420	0,62 m³	13,26 m³
F-9		0+054,20	0,14 m²				0,00	1,79	1,0000000			
F-9	Sx	0+054,20	0,16 m²	0,17 m²	8,95	1,55 m³	0,00	-1,94	1,0000000	0,9732189	1,51 m³	14,77 m³
F-10		0+063,16	0,19 m²				-44,68	-2,39	0,9464378			
F-9	Dx	0+054,20	0,14 m²	0,14 m²	8,95	1,25 m³	0,00	1,79	1,0000000	1,0190342	1,27 m³	16,04 m³
F-10		0+063,16	0,14 m²				-44,68	1,70	1,0380684			
F-10	Sx	0+063,16	0,19 m²	0,28 m²	17,97	5,01 m³	-44,68	-2,39	0,9464378	0,9220265	4,62 m³	20,66 m³
F-11		0+081,13	0,37 m²				-44,68	-4,57	0,8976151			
F-10	Dx	0+063,16	0,14 m²	0,14 m²	17,97	2,55 m³	-44,68	1,70	1,0380684	1,0397258	2,65 m³	23,31 m³
F-11		0+081,13	0,15 m²				-44,68	1,85	1,0413832			
F-11	Sx	0+081,13	0,37 m²	0,20 m²	14,83	3,02 m³	-44,68	-4,57	0,8976151	0,7365201	2,22 m³	25,53 m³
F-12		0+095,96	0,04 m²				-44,68	-18,97	0,5754251			
F-11	Dx	0+081,13	0,15 m²	0,21 m²	14,83	3,06 m³	-44,68	1,85	1,0413832	1,0577810	3,24 m³	28,77 m³
F-12		0+095,96	0,27 m²				-44,68	3,31	1,0741788			
F-12	Sx	0+095,96	0,04 m²	0,02 m²	3,14	0,07 m³	-44,68	-18,97	0,5754251	0,8877007	0,06 m³	28,83 m³
F-13		0+099,10	0,00 m²				-44,68	8,93	1,1999762			
F-12	Dx	0+095,96	0,27 m²	0,18 m²	3,14	0,57 m³	-44,68	3,31	1,0741788	1,1370775	0,65 m³	29,48 m³
F-13		0+099,10	0,10 m²				-44,68	8,93	1,1999762			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 1 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	1,10 m²	1,11 m²	20,81	23,03 m³	0,00	-1,76	1,0000000	1,0000000	23,03 m³	23,03 m³
F1-2	0+020,81	1,11 m²				0,00	-1,76	1,0000000			
F1-2	Sx	0+020,81	0,56 m²	11,00	6,13 m³	30,00	-1,76	1,0586667	1,0586667	6,49 m³	29,52 m³
F1-3		0+031,81				0,56 m²	30,00	-1,76			
F1-2	Dx	0+020,81	0,58 m²	11,00	6,34 m³	30,00	1,76	0,9413333	0,9393333	5,96 m³	35,48 m³
F1-3		0+031,81				0,60 m²	30,00	1,88			
F1-3	Sx	0+031,81	0,65 m²	7,94	5,14 m³	30,00	-1,76	1,0586667	1,0680000	5,49 m³	40,97 m³
F1-4		0+039,75				0,74 m²	30,00	-2,32			
F1-3	Dx	0+031,81	0,30 m²	7,94	2,38 m³	30,00	1,88	0,9373333	1,0073333	2,40 m³	43,37 m³
F1-4		0+039,75				0,00 m²	30,00	-2,32			
F1-4		0+039,75	0,49 m²	3,05	1,49 m³	30,00	-2,32	1,0773333	1,1496666	1,71 m³	45,08 m³
F1-5		0+042,81				0,24 m²	30,00	-6,66			

[illegible]

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	0,41 m²	0,41 m²	20,81	8,50 m³	0,00	-1,73	1,0000000	1,0000000	8,50 m³	8,50 m³
F1-2	0+020,81	0,41 m²				0,00	-1,73	1,0000000			
F1-2	Sx	0+020,81	0,20 m²	11,00	2,24 m³	30,00	-1,73	1,0576667	1,0576667	2,37 m³	10,87 m³
F1-3		0+031,81				0,20 m²	30,00	-1,73			
F1-2	Dx	0+020,81	0,21 m²	11,00	2,32 m³	30,00	1,73	0,9423333	0,9410000	2,18 m³	13,05 m³
F1-3		0+031,81				0,22 m²	30,00	1,81			
F1-3	Sx	0+031,81	0,24 m²	7,94	1,88 m³	30,00	-1,73	1,0576667	1,0651667	2,00 m³	15,05 m³
F1-4		0+039,75				0,27 m²	30,00	-2,18			
F1-3	Dx	0+031,81	0,11 m²	7,94	0,87 m³	30,00	1,81	0,9396667	1,0061667	0,88 m³	15,93 m³
F1-4		0+039,75				0,00 m²	30,00	-2,18			
F1-4		0+039,75	0,18 m²	3,05	0,54 m³	30,00	-2,18	1,0726667	1,1538334	0,62 m³	16,55 m³
F1-5		0+042,81				0,08 m²	30,00	-7,05			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	0,00 m²	0,18 m²	20,81	3,79 m³	0,00	0,00	1,0000000	1,0000000	3,79 m³	3,79 m³
F1-2	0+020,81	0,36 m²				0,00	4,01	1,0000000			
F1-2	0+020,81	0,36 m²	1,04 m²	11,00	11,47 m³	30,00	4,01	0,8663333	0,8573333	9,83 m³	13,62 m³
F1-3	0+031,81	1,72 m²				30,00	4,55	0,8483333			
F1-3	Sx	0+031,81	0,03 m²	7,94	0,27 m³	30,00	4,55	0,8483333	0,9263333	0,25 m³	13,87 m³
F1-4		0+039,75				0,07 m²	30,00	-0,13			
F1-3	Dx	0+031,81	0,86 m²	7,94	6,83 m³	30,00	4,55	0,8483333	0,9263333	6,33 m³	20,20 m³
F1-4		0+039,75				0,00 m²	30,00	-0,13			
F1-4	0+039,75	0,07 m²	0,03 m²	3,05	0,10 m³	30,00	-0,13	1,0043333	1,0021667	0,10 m³	20,30 m³
F1-5	0+042,81	0,00 m²				30,00	0,00	1,0000000			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	2,04 m²	2,09 m²	20,81	43,59 m³	0,00	-1,70	1,0000000	1,0000000	43,59 m³	43,59 m³
F1-2	0+020,81	2,15 m²				0,00	-1,76	1,0000000			
F1-2	0+020,81	1,08 m²	1,43 m²	11,00	15,76 m³	30,00	-1,76	1,0586667	1,0791667	17,01 m³	60,60 m³
F1-3	0+031,81	1,79 m²				30,00	-2,99	1,0996667			
F1-2	0+020,81	1,07 m²	0,79 m²	11,00	8,68 m³	30,00	1,77	0,9410000	0,9568333	8,31 m³	68,91 m³
F1-3	0+031,81	0,51 m²				30,00	0,82	0,9726667			
F1-3	0+031,81	1,79 m²	2,63 m²	7,94	20,90 m³	30,00	-2,99	1,0996667	1,1516667	24,07 m³	92,98 m³
F1-4	0+039,75	3,48 m²				30,00	-6,11	1,2036667			
F1-3	0+031,81	0,51 m²	0,25 m²	7,94	2,01 m³	30,00	0,82	0,9726667	1,0881667	2,19 m³	95,17 m³
F1-4	0+039,75	0,00 m²				30,00	-6,11	1,2036667			
F1-4	0+039,75	3,48 m²	2,30 m²	3,05	7,00 m³	30,00	-6,11	1,2036667	1,2368334	8,66 m³	103,83 m³
F1-5	0+042,81	1,12 m²				30,00	-8,10	1,2700000			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	2,38 m²	2,56 m²	20,81	53,25 m³	0,00	-2,26	1,0000000	1,0000000	53,25 m³	53,25 m³
F1-2	0+020,81	2,73 m²									
F1-2	Sx 0+020,81	1,37 m²	1,38 m²	11,00	15,13 m³	30,00	-2,28	1,0760000	1,0761667	16,28 m³	69,53 m³
F1-3	0+031,81	1,38 m²									
F1-2	Dx 0+020,81	1,37 m²	1,41 m²	11,00	15,49 m³	30,00	2,27	0,9243333	0,9210000	14,27 m³	83,80 m³
F1-3	0+031,81	1,45 m²									
F1-3	Sx 0+031,81	1,38 m²	1,57 m²	7,94	12,50 m³	30,00	-2,29	1,0763333	1,0875000	13,59 m³	97,39 m³
F1-4	0+039,75	1,77 m²									
F1-3	Dx 0+031,81	1,45 m²	0,73 m²	7,94	5,78 m³	30,00	2,47	0,9176667	1,0081667	5,83 m³	103,22 m³
F1-4	0+039,75	0,01 m²									
F1-4	Sx 0+039,75	1,77 m²	1,39 m²	3,05	4,23 m³	30,00	-2,96	1,0986667	1,1818334	5,00 m³	108,22 m³
F1-5	0+042,81	1,01 m²									
F1-4	Dx 0+039,75	0,01 m²	0,00 m²	3,05	0,01 m³	30,00	-2,96	1,0986667	1,1818334	0,01 m³	108,23 m³
F1-5	0+042,81	0,00 m²									

[illegible]

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 6 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

GRADONATURA (GRAD)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	1,31 m	2,62 m	20,81	54,43 m²	0,00	-4,66	1,0000000	1,0000000	54,43 m²	54,43 m²
F1-2	0+020,81	3,92 m				0,00	-5,86	1,0000000			
F1-2	0+020,81	3,92 m	1,96 m	11,00	21,58 m²	30,00	-5,86	1,1951823	1,0975912	23,69 m²	78,12 m²
F1-3	0+031,81	0,00 m				30,00	0,00	1,0000000			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	3,50 m	5,73 m	20,81	119,24 m²	0,00	-4,96	1,0000000	1,0000000	119,24 m²	119,24 m²
F1-2	0+020,81	7,96 m				0,00	-3,29	1,0000000			
F1-2	0+020,81	7,96 m	7,54 m	11,00	82,98 m²	30,00	-3,29	1,1097437	1,0374902	86,09 m²	205,33 m²
F1-3	0+031,81	7,12 m				30,00	1,04	0,9652366			
F1-3	0+031,81	7,12 m	7,33 m	7,94	58,19 m²	30,00	1,04	0,9652366	1,1171938	65,01 m²	270,34 m²
F1-4	0+039,75	7,54 m				30,00	-8,07	1,2691510			
F1-4	0+039,75	7,54 m	4,98 m	3,05	15,18 m²	30,00	-8,07	1,2691510	1,2791381	19,42 m²	289,76 m²
F1-5	0+042,81	2,42 m				30,00	-8,67	1,2891252			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	0,07 m²	2,31 m²	20,81	48,15 m³	0,00	-5,06	1,0000000	1,0000000	48,15 m³	48,15 m³
F1-2	0+020,81	4,55 m²				0,00	-3,95	1,0000000			
F1-2	0+020,81	3,25 m²	3,69 m²	11,00	40,56 m³	30,00	-3,95	1,1316667	1,1121667	45,11 m³	93,26 m³
F1-3	0+031,81	4,12 m²				30,00	-2,78	1,0926667			
F1-2	0+020,81	1,30 m²	2,57 m²	11,00	28,30 m³	30,00	2,02	0,9326667	0,9215000	26,08 m³	119,34 m³
F1-3	0+031,81	3,84 m²				30,00	2,69	0,9103333			
F1-3	0+031,81	4,12 m²	3,71 m²	7,94	29,44 m³	30,00	-2,78	1,0926667	1,0993334	32,36 m³	151,70 m³
F1-4	0+039,75	3,29 m²				30,00	-3,18	1,1060000			
F1-3	0+031,81	3,84 m²	1,92 m²	7,94	15,26 m³	30,00	2,69	0,9103333	1,0081667	15,38 m³	167,08 m³
F1-4	0+039,75	0,00 m²				30,00	-3,18	1,1060000			
F1-4	0+039,75	3,29 m²	2,16 m²	3,05	6,59 m³	30,00	-3,18	1,1060000	1,1810000	7,78 m³	174,86 m³
F1-5	0+042,81	1,03 m²				30,00	-7,68	1,2560000			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 9 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	1,23 m	3,06 m	20,81	63,64 m²	0,00	-4,91	1,0000000	1,0000000	63,64 m²	63,64 m²
F1-2	0+020,81	4,89 m				0,00	-5,82	1,0000000			
F1-2	0+020,81	3,67 m	1,84 m	11,00	20,20 m²	30,00	-5,82	1,1940000	1,0206666	20,62 m²	84,26 m²
F1-3	0+031,81	0,00 m				30,00	4,58	0,8473333			
F1-2	0+020,81	1,21 m	3,47 m	11,00	38,22 m²	30,00	3,90	0,8700000	0,8586667	32,82 m²	117,08 m²
F1-3	0+031,81	5,74 m				30,00	4,58	0,8473333			
F1-3	0+031,81	0,00 m	0,11 m	7,94	0,91 m²	30,00	4,58	0,8473333	0,9258333	0,84 m²	117,92 m²
F1-4	0+039,75	0,23 m				30,00	-0,13	1,0043333			
F1-3	0+031,81	5,74 m	2,87 m	7,94	22,77 m²	30,00	4,58	0,8473333	0,9258333	21,08 m²	139,00 m²
F1-4	0+039,75	0,00 m				30,00	-0,13	1,0043333			
F1-4	0+039,75	0,23 m	0,11 m	3,05	0,35 m²	30,00	-0,13	1,0043333	1,0021667	0,35 m²	139,35 m²
F1-5	0+042,81	0,00 m				30,00	0,00	1,0000000			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	2,22 m²	1,11 m²	20,81	23,14 m³	0,00	-2,38	1,0000000	1,0000000	23,14 m³	23,14 m³
F1-2	0+020,81	0,00 m²									

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	0,85 m²	1,52 m²	20,81	31,70 m³	0,00	-4,64	1,0000000	1,0000000	31,70 m³	31,70 m³
F1-2	0+020,81	2,20 m²				0,00	-5,75	1,0000000			
F1-2	0+020,81	1,64 m²	1,31 m²	11,00	14,36 m³	30,00	-5,75	1,1916667	1,1761667	16,89 m³	48,59 m³
F1-3	0+031,81	0,97 m²				30,00	-4,82	1,1606667			
F1-2	0+020,81	0,55 m²	0,93 m²	11,00	10,28 m³	30,00	4,26	0,8580000	0,8340000	8,57 m³	57,16 m³
F1-3	0+031,81	1,32 m²				30,00	5,70	0,8100000			
F1-3	0+031,81	0,97 m²	1,67 m²	7,94	13,25 m³	30,00	-4,82	1,1606667	1,2128334	16,07 m³	73,23 m³
F1-4	0+039,75	2,37 m²				30,00	-7,95	1,2650000			
F1-3	0+031,81	1,32 m²	0,66 m²	7,94	5,22 m³	30,00	5,70	0,8100000	1,0375000	5,42 m³	78,65 m³
F1-4	0+039,75	0,00 m²				30,00	-7,95	1,2650000			
F1-4	0+039,75	2,37 m²	1,59 m²	3,05	4,85 m³	30,00	-7,95	1,2650000	1,2741667	6,18 m³	84,83 m³
F1-5	0+042,81	0,81 m²				30,00	-8,50	1,2833333			

ASSE F1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 12 / 12

WBS: SV.02-F1SV.02 - svincolo est - Belluno Auronzo - Asse F1

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
F1-1	0+000,00	0,34 m²	0,34 m²	20,81	7,08 m³	0,00	-1,81	1,0000000	1,0000000	7,08 m³	7,08 m³
F1-2	0+020,81	0,34 m²				0,00	-1,61	1,0000000			
F1-2	0+020,81	0,17 m²	0,17 m²	11,00	1,87 m³	30,00	-1,61	1,0536667	1,0570000	1,98 m³	9,06 m³
F1-3	0+031,81	0,17 m²				30,00	-1,81	1,0603333			
F1-2	0+020,81	0,17 m²	0,18 m²	11,00	1,93 m³	30,00	1,70	0,9433333	0,9376667	1,81 m³	10,87 m³
F1-3	0+031,81	0,18 m²				30,00	2,04	0,9320000			
F1-3	0+031,81	0,17 m²	0,20 m²	7,94	1,57 m³	30,00	-1,81	1,0603333	1,0688333	1,68 m³	12,55 m³
F1-4	0+039,75	0,23 m²				30,00	-2,32	1,0773333			
F1-3	0+031,81	0,18 m²	0,09 m²	7,94	0,72 m³	30,00	2,04	0,9320000	1,0046667	0,72 m³	13,27 m³
F1-4	0+039,75	0,00 m²				30,00	-2,32	1,0773333			
F1-4	0+039,75	0,23 m²	0,15 m²	3,05	0,45 m³	30,00	-2,32	1,0773333	1,1373333	0,51 m³	13,78 m³
F1-5	0+042,81	0,07 m²				30,00	-5,92	1,1973333			