


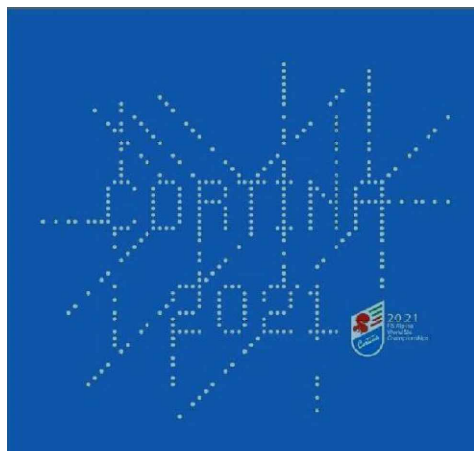

S.S. 51 "di Alemagna" Provincia di Belluno

Piano straordinario per l'accessibilità a Cortina 2021

Attraversamento dell'abitato di Tai di Cadore

PROGETTO ESECUTIVO

COD.
VE 9172

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Paolo Mazzalai
Ord. Ingg. Prov. di Trento n° 626

IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Massimo Pietrantoni
Ordine dei Geologi Regione Lazio n. A738

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Alberto Palombarini
Ord. Ingg. Prov. di Padova n°3174

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Dott. Ing. Ettore De Cesbron De La Grennelais

CAPOGRUPPO MANDATARIA:

Systra SWS Engineering Spa

SYSTRA
SWS

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
dott. ing. PAOLO MAZZALAI
ISCRIZIONE ALBO N° 626
Paolo Mazzalai

MANDANTE:

Net Engineering

Vams Ingegneria

NETENGINEERING

VAMS Ingegneria

PROGETTO STRADALE

Intersezioni: Svincolo nord Pieve di Cadore


Quaderno delle sezioni e computo volumi

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG. ANNO N. PROG.	MSVE14-E-2103-V03-PS04-TRA-SZ-01-A			
MSVE14	E 2103	CODICE ELAB.	V03 PS04 TRA SZ01	A	1:200
A	Emissione	12.2021	A. CELSI	R. SCHETTINO	P. MAZZALAI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Rotatoria Nord - Asse RN (SV.03-RN)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,40m²
DEMOLIZIONE	2,78m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,95m²
RILEVATO	0,54m²
INERBIMENTO	9,96m
TERRENO VEGETALE	4,56m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,42m²
STRATO DI BINDER	0,51m²
STRATO DI BASE	1,44m²
MISTO GRANULARE	2,76m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RN-1
QT. PROG.: 825,44
Progr. km: 0,00
Dist. succ.: 14,83

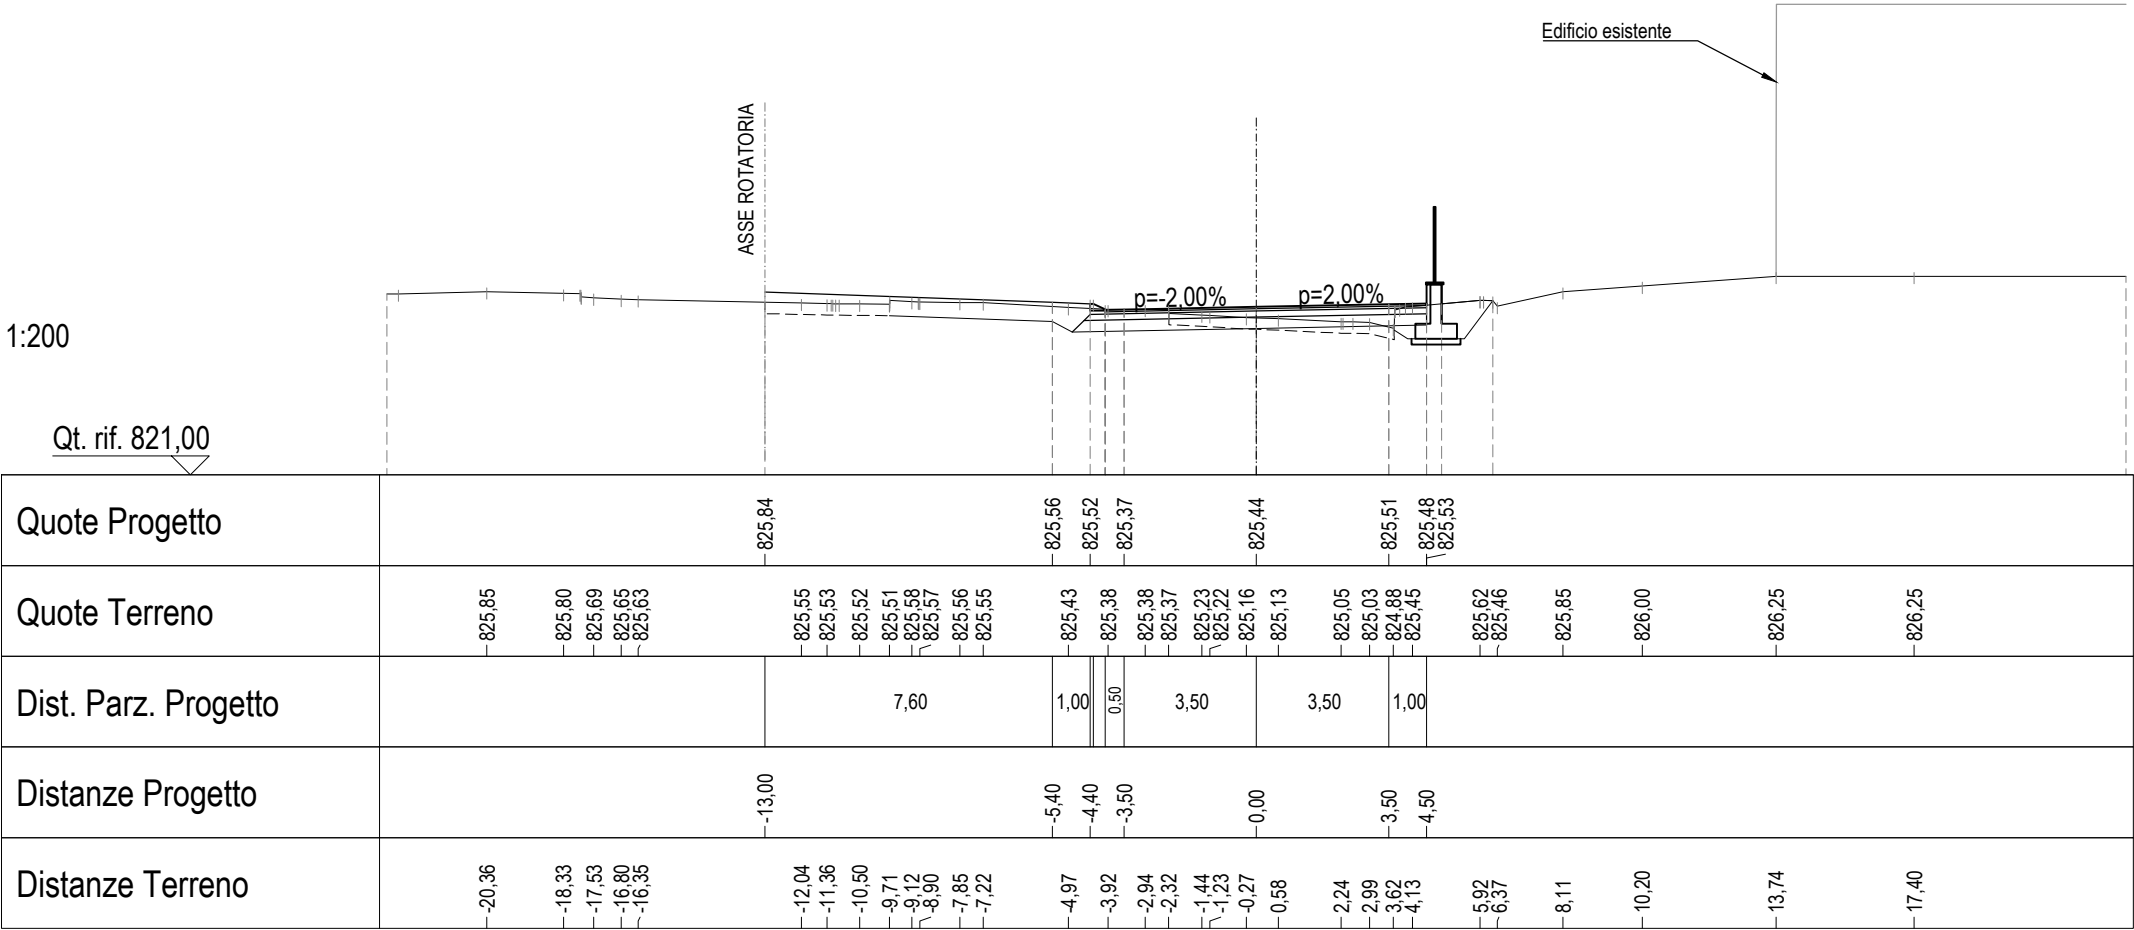

Quota Progetto	825,84														
Quota Terreno	825,85	825,80	825,69	825,63	825,55	825,53	825,52	825,51	825,58	825,57	825,56	825,55	825,43	825,38	825,37
Dist. Parz. Progetto					7,60		1,00	0,50	3,50		3,50	1,00			
Distanze Progetto	-13,00						-5,40	-4,40	-3,50		0,00		-3,50	-4,50	
Distanze Terreno	-20,36	-18,33	-17,53	-16,80	-16,35	-12,04	-11,36	-10,50	-9,71	-9,12	-8,90	-7,85	-7,22	-4,97	-3,92

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	1,40m²
DEMOLIZIONE	4,95m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	8,61m
TERRENO VEGETALE	4,77m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,37m²
STRATO DI BINDER	0,45m²
STRATO DI BASE	1,28m²
MISTO GRANULARE	2,46m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RN-3
QT. PROG.: 825,26
Progr. km: 25,47
Dist. prec.: 10,64
Dist. succ.: 8,99

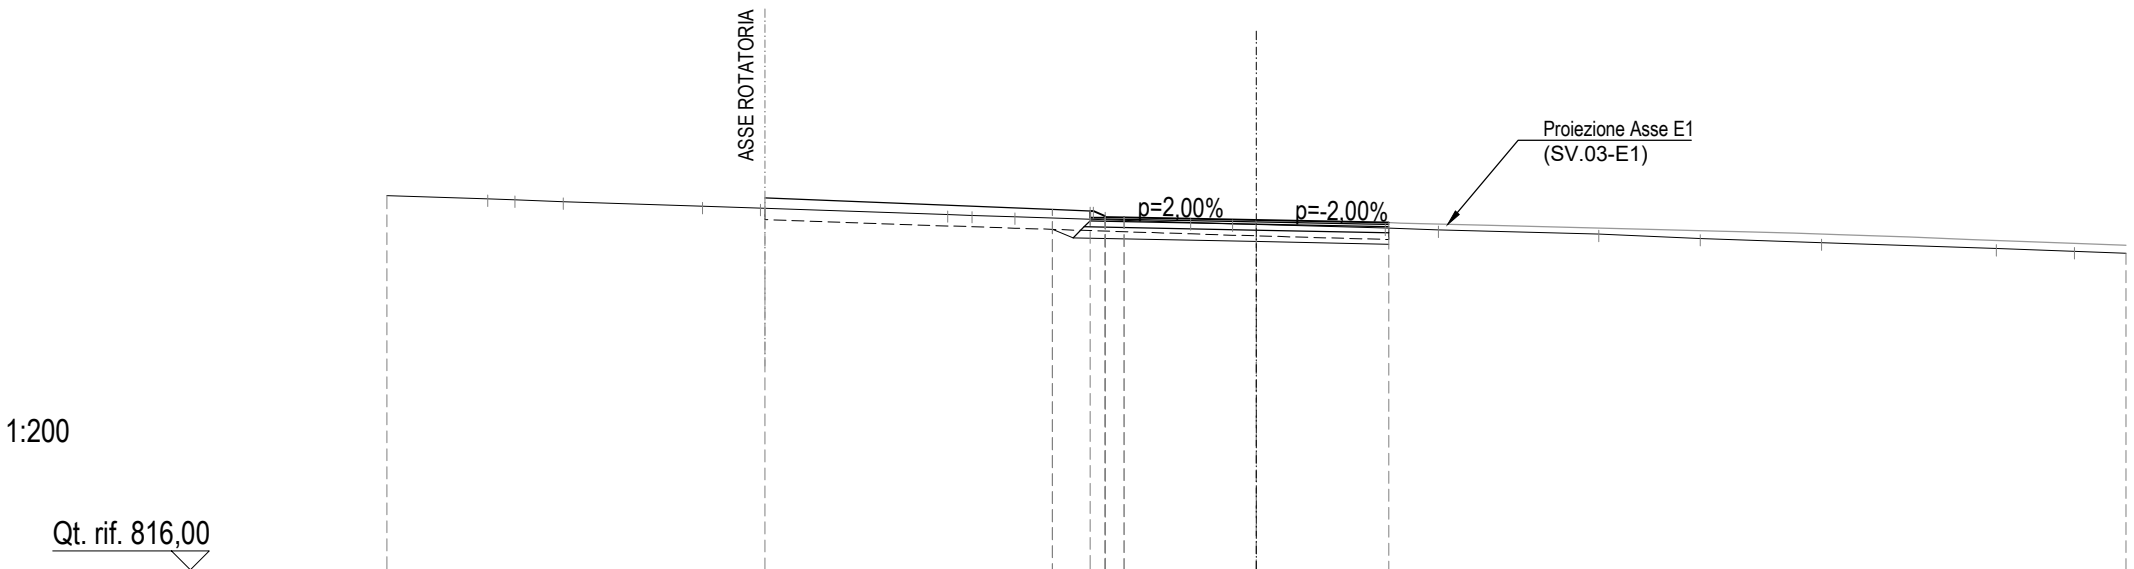

Quote Progetto	825,84825,54825,50825,33825,26825,19																	
Quote Terreno	-825,81 -825,79 -825,74	-825,62 -825,57	-825,40 -825,38 -825,34	-825,19 -825,15 -825,14	-825,04 -824,99	-824,88	-824,77	-824,65	-824,50 -824,43									
Dist. Parz. Progetto			7,60	1,00 0,50	3,50	3,50												
Distanze Progetto			-13,00	-5,40 -4,40 -3,50	-0,00	-3,50												
Distanze Terreno	-20,33 -19,61 -18,34	-14,65 -13,12	-8,16 -7,52 -6,39	-1,74 -0,63 0,00	-3,40 -4,82	-9,06	-11,74	-14,95	-19,58 -21,64									

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,64m²
DEMOLIZIONE	2,98m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	8,60m
TERRENO VEGETALE	5,23m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,38m²
STRATO DI BINDER	0,45m²
STRATO DI BASE	1,28m²
MISTO GRANULARE	2,46m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²


SEZIONE N°: RN-4
QT. PROG.: 825,62
Progr. km: 34,46
Dist. prec.: 8,99
Dist. succ.: 4,66

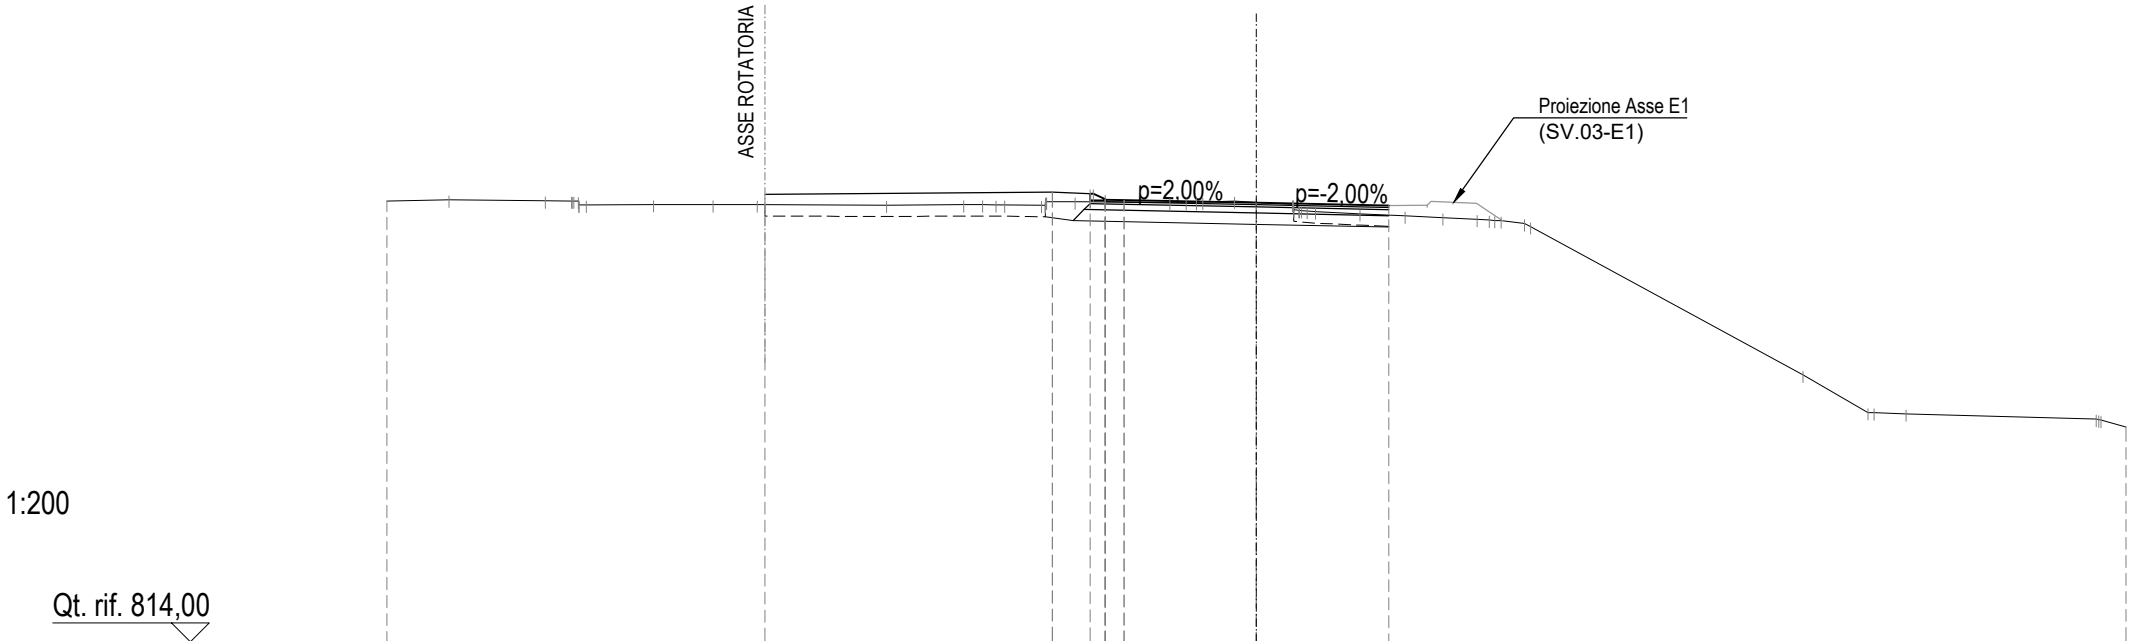

Quote Progetto	825,84																	
Quote Terreno	825,69	825,67	825,66	825,56	825,57	825,57	825,57	825,55	825,57	825,56	825,56	825,55	825,65	825,86	825,69	825,63	825,63	825,63
Dist. Parz. Progetto	7,60						1,00	0,50	3,50	3,50								
Distanze Progetto	-13,00						-5,40	-4,40	-3,50	0,00	3,50							
Distanze Terreno	-21,36	-18,81	-18,12	-17,73	-15,95	-14,37	-13,20	-9,78	-7,75	-6,89	-6,66	-5,68	-4,80	-2,29	-1,59	-1,42	-0,58	-0,00

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,27m²
DEMOLIZIONE	2,93m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	8,61m
TERRENO VEGETALE	5,36m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,47m²
STRATO DI BINDER	0,57m²
STRATO DI BASE	1,59m²
MISTO GRANULARE	3,06m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RN-6
QT. PROG.: 825,98
Progr. km: 43,44
Dist. prec.: 4,32
Dist. succ.: 9,08

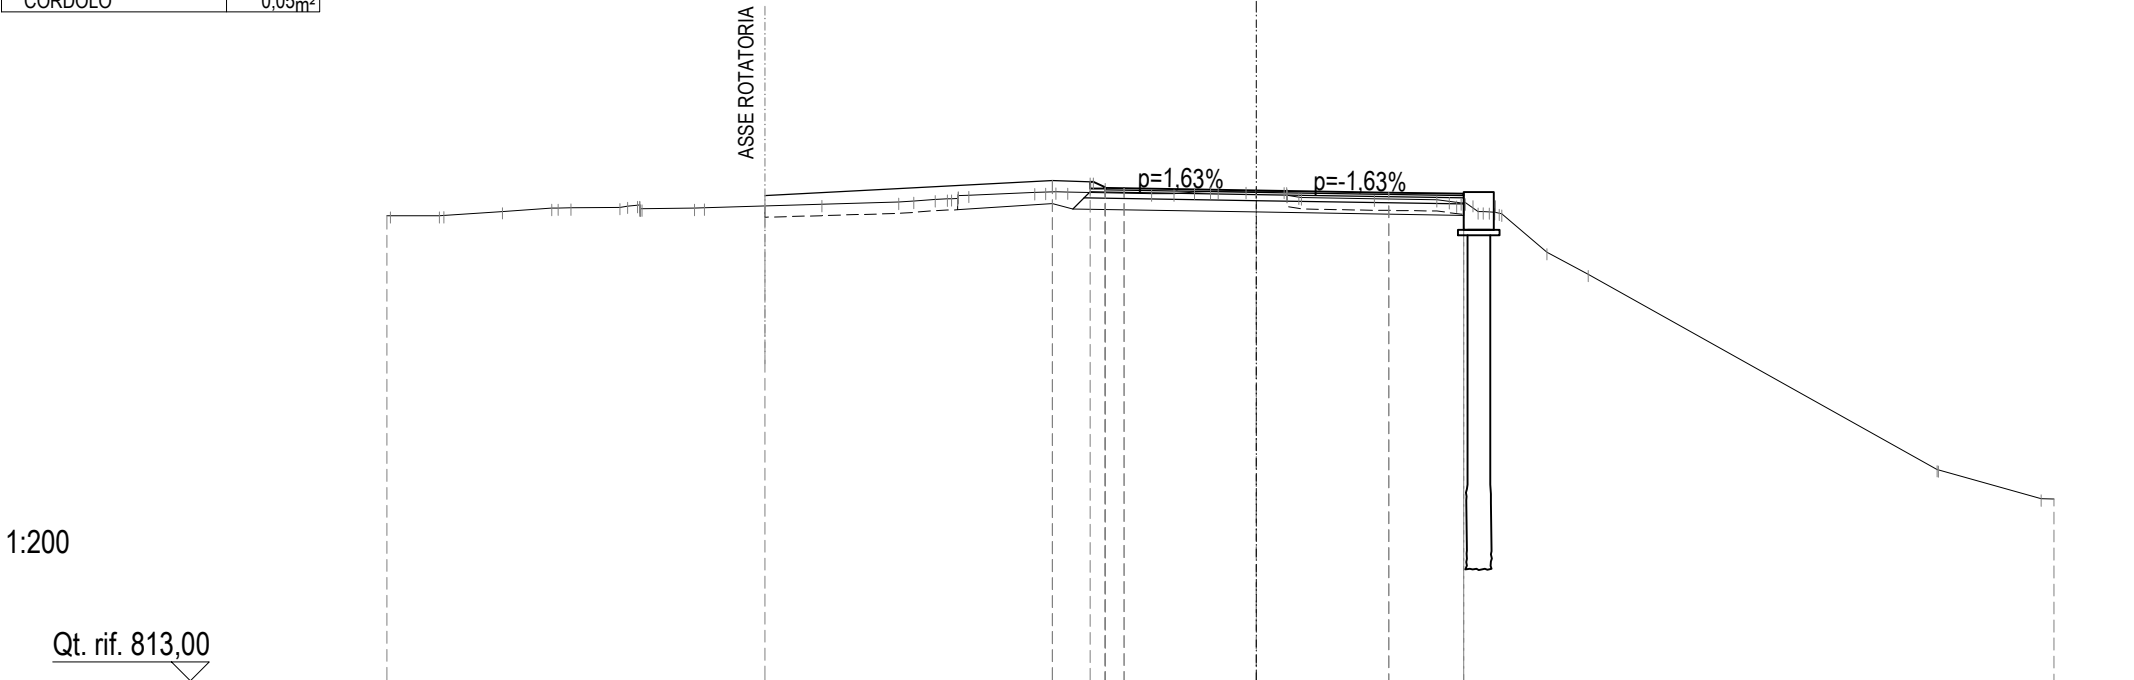


Quote Progetto	825,84														
Quote Terreno	825,31	825,31	825,42	825,51	825,51	825,53	825,59	825,49	825,51	825,52	825,61	825,67	825,74	825,77	825,85
Dist. Parz. Progetto						7,60					1,00	0,50	3,50	3,50	1,98
Distanze Progetto	-13,00										-5,40	-4,40	-3,50	0,00	-5,48
Distanze Terreno	-21,61	-21,50	-19,94	-18,64	-18,14	-16,83	-16,31	-16,25	-14,86	-14,61	-11,50	-9,46	-8,50	-7,90	-7,61

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,69m²
DEMOLIZIONE	7,62m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	15,83m
TERRENO VEGETALE	8,03m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,46m²
STRATO DI BINDER	0,55m²
STRATO DI BASE	1,57m²
MISTO GRANULARE	3,43m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RN-8
QT. PROG.: 826,20
Progr. km: 62,13
Dist. prec.: 9,61
Dist. succ.: 9,77

1:200


Qt. rif. 817,00

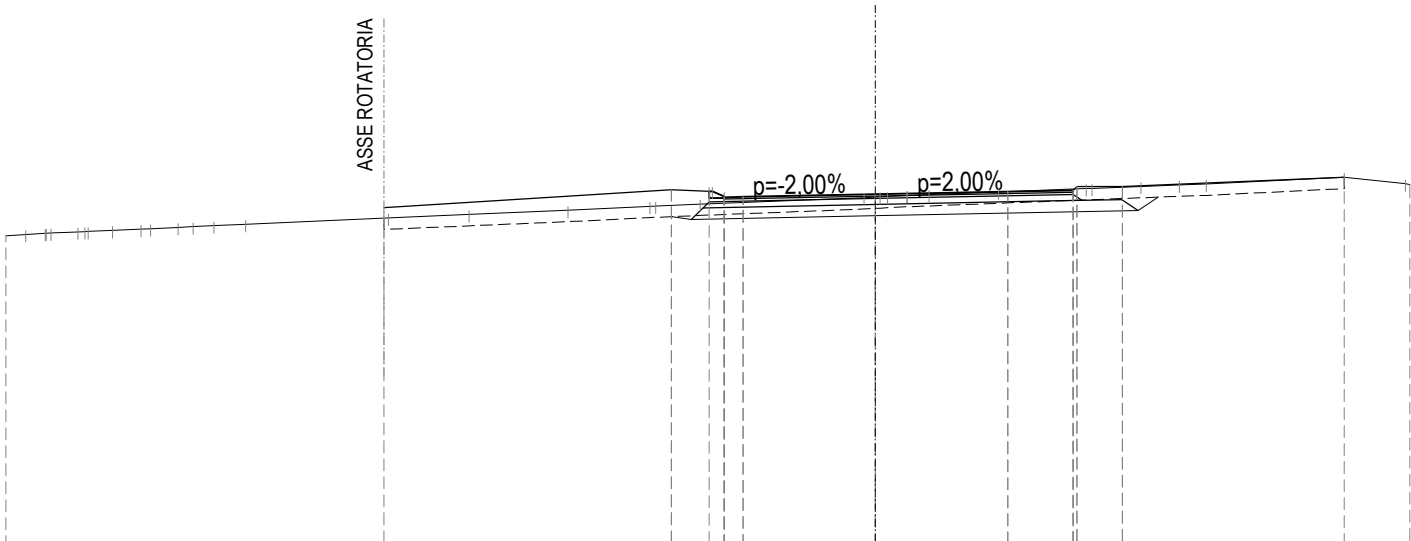

Quote Progetto	825,84													
Quote Terreno	825,16	825,20	825,24	825,27	825,32	825,36	825,40	825,57	825,66	825,77	825,88	825,89	825,94	826,10
Dist. Parz. Progetto	7,60							1,00	0,50	3,50	3,50	1,73	1,20	5,87
Distanze Progetto	-13,00							-5,40	-4,40	-3,50	0,00	3,50	5,23	12,40
Distanze Terreno	-21,96	-21,10	-20,19	-19,43	-18,44	-17,50	-16,66	-12,88	-10,75	-8,14	-5,97	-5,81	-4,64	-0,30


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	4,15m²
DEMOLIZIONE	2,87m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	8,60m
TERRENO VEGETALE	4,99m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,38m²
STRATO DI BINDER	0,45m²
STRATO DI BASE	1,28m²
MISTO GRANULARE	2,46m²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m²

SEZIONE N°: RN-9
QT. PROG.: 825,83
Progr. km: 71,90
Dist. prec.: 9,77
Dist. succ.: 9,78

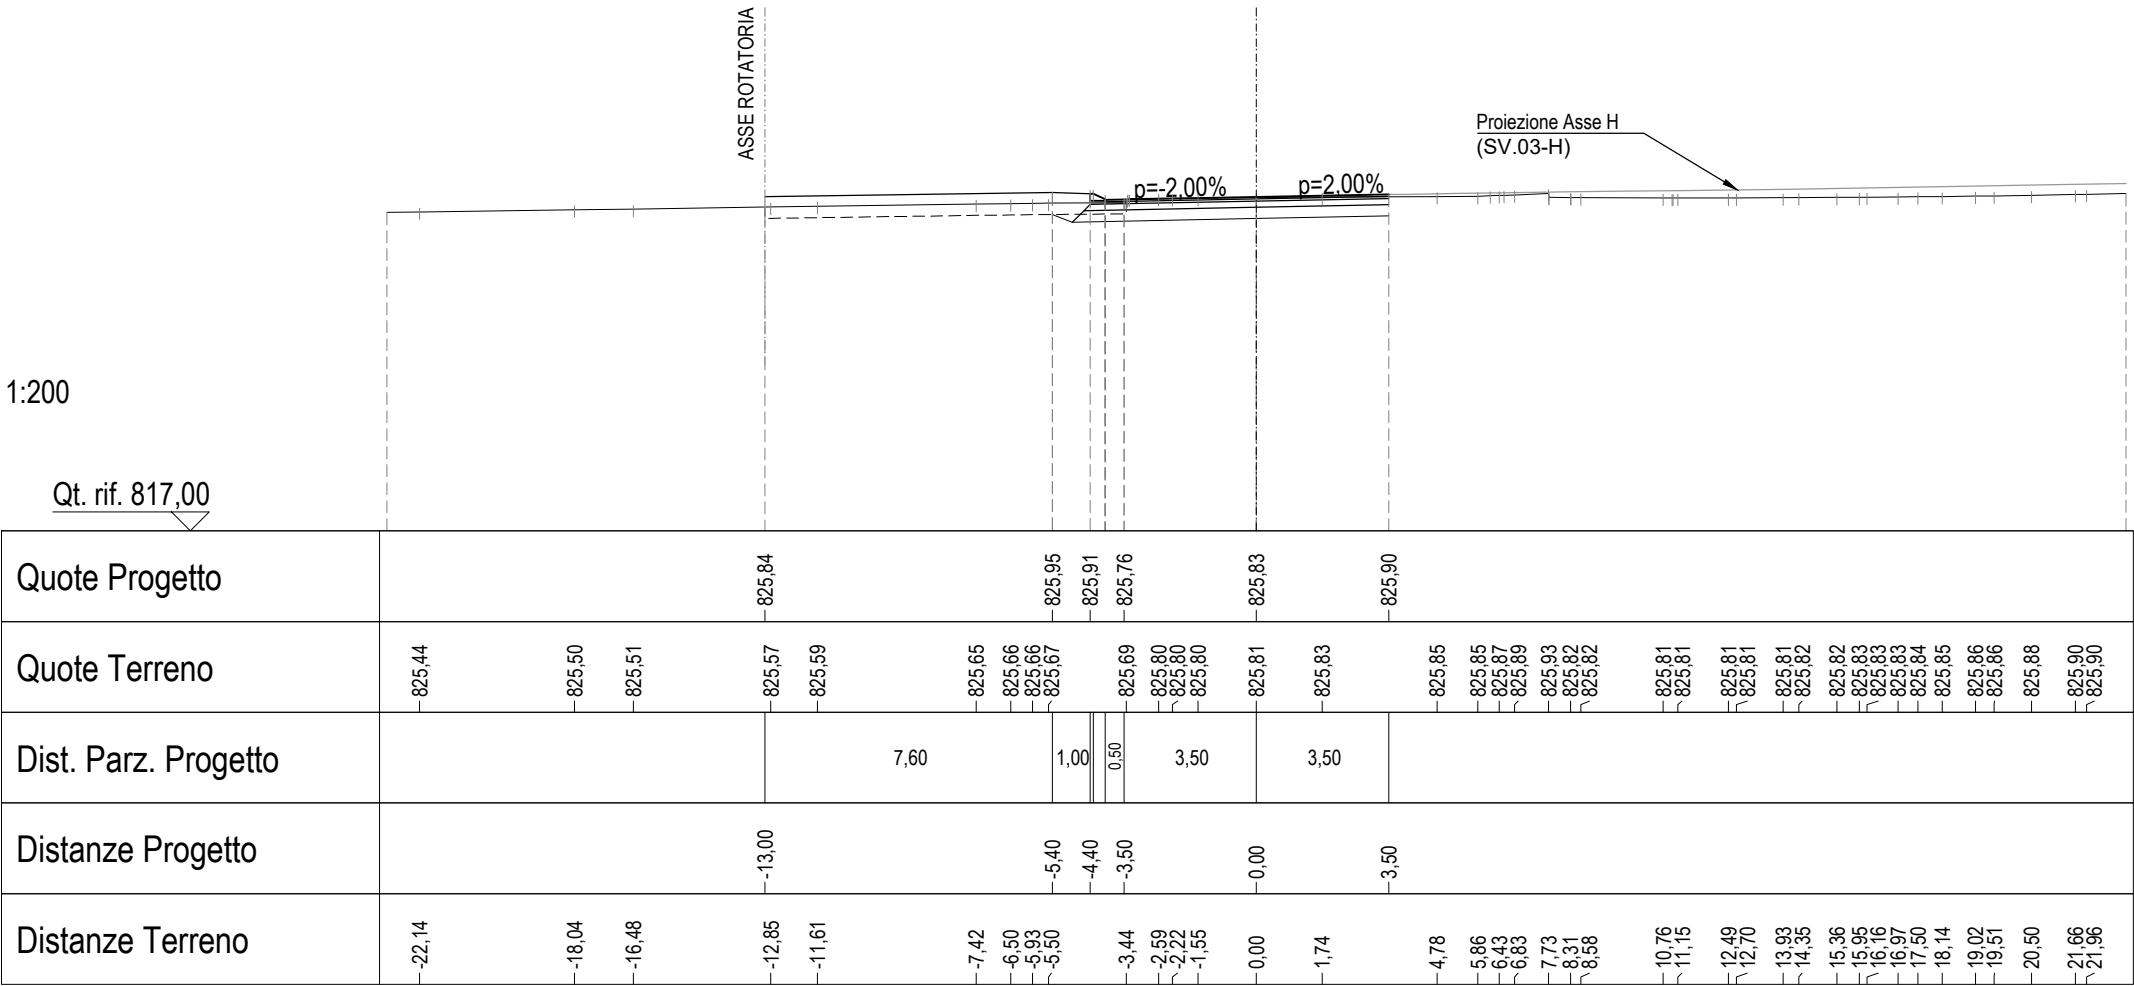

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,44m ²
DEMOLIZIONE	2,78m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,95m ²
RILEVATO	0,54m ²
INERBIMENTO	9,96m
TERRENO VEGETALE	4,60m ²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,42m ²
STRATO DI BINDER	0,51m ²
STRATO DI BASE	1,44m ²
MISTO GRANULARE	2,76m ²
MANUFATTI	
CORDOLO	0,05m ²

SEZIONE N°: RN-10
QT. PROG.: 825,44
Progr. km: 81,68
Dist. prec.: 9,78

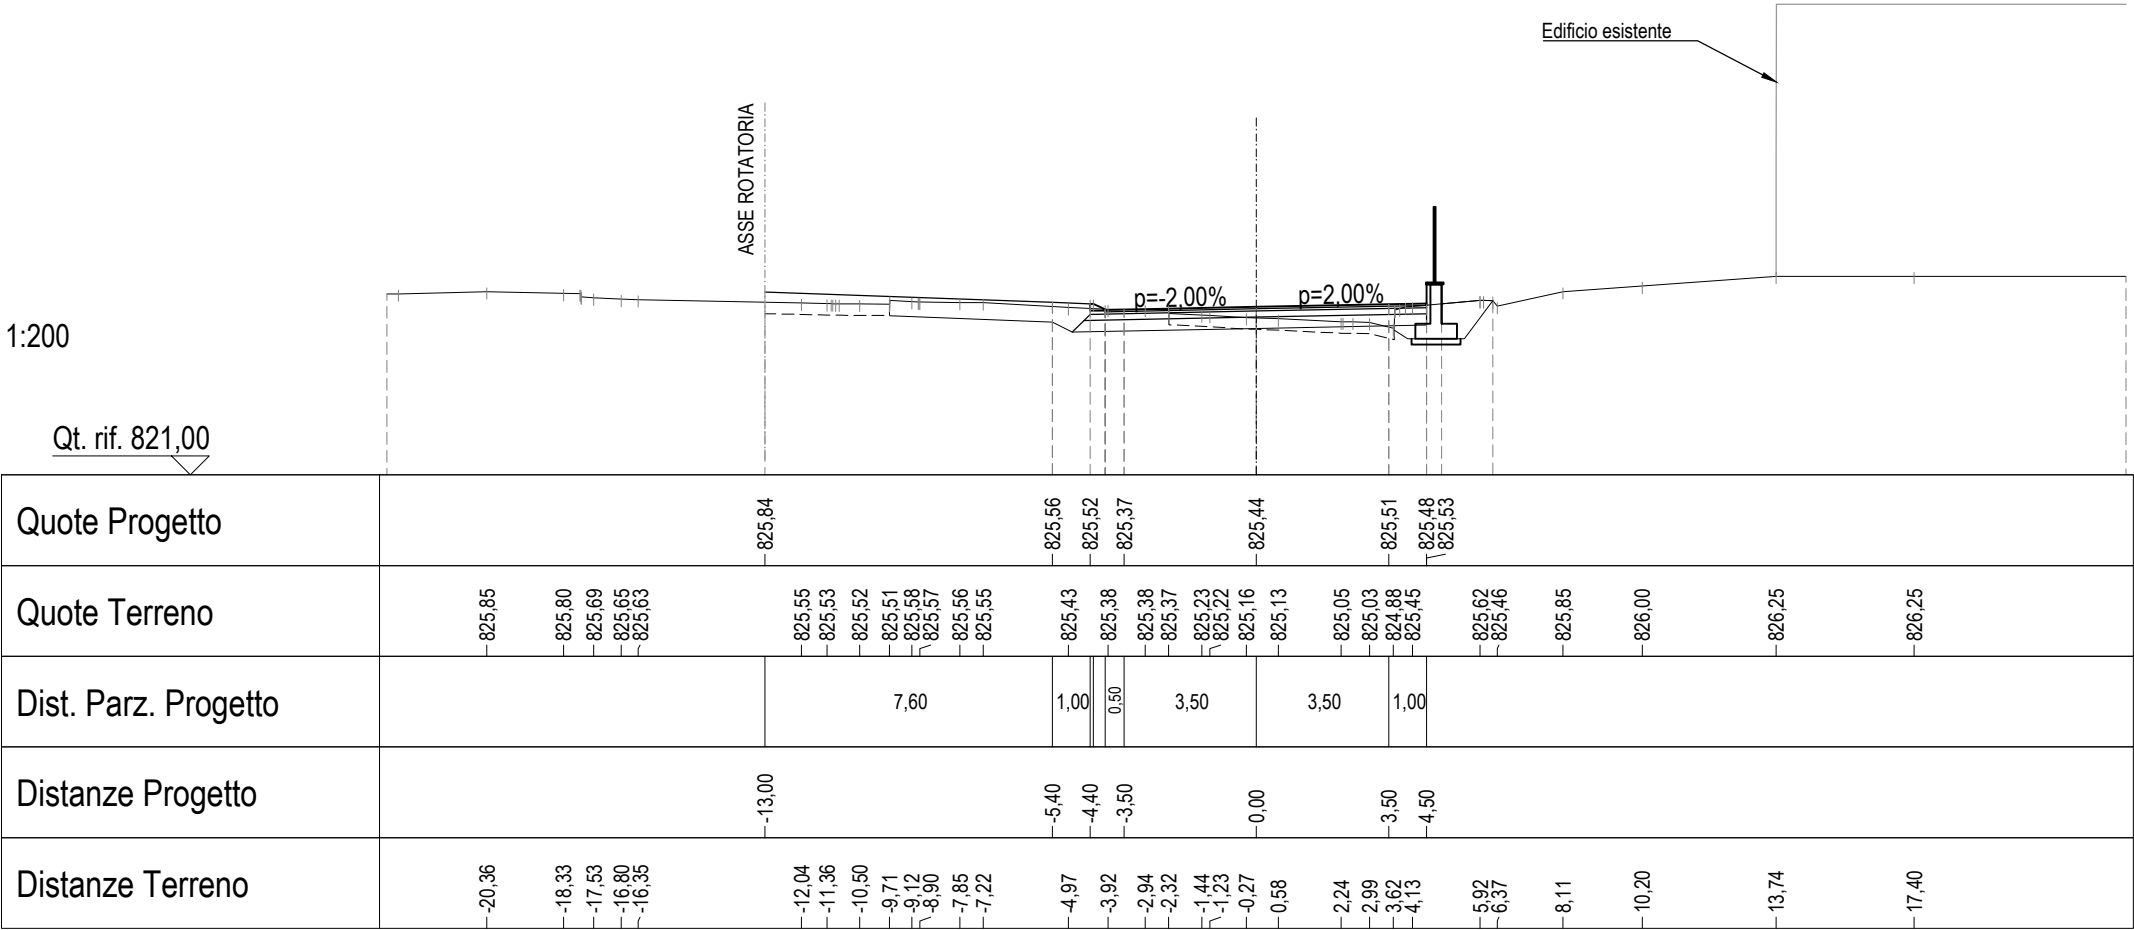


Asse E1 (SV.03-E1)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	3,85m²
BONIFICA	0,03m²
DEMOLIZIONE	4,89m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,47m²
RILEVATO	0,19m²
INERBIMENTO	3,88m
TERRENO VEGETALE	0,90m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,89m²
STRATO DI BINDER	1,07m²
STRATO DI BASE	2,87m²
MISTO GRANULARE	5,85m²

SEZIONE N°: E1-2
QT. PROG.: 825,16
Progr. km: 3,51
Dist. prec.: 3,51
Dist. succ.: 6,52

1:200

Qt. rif. 815,00

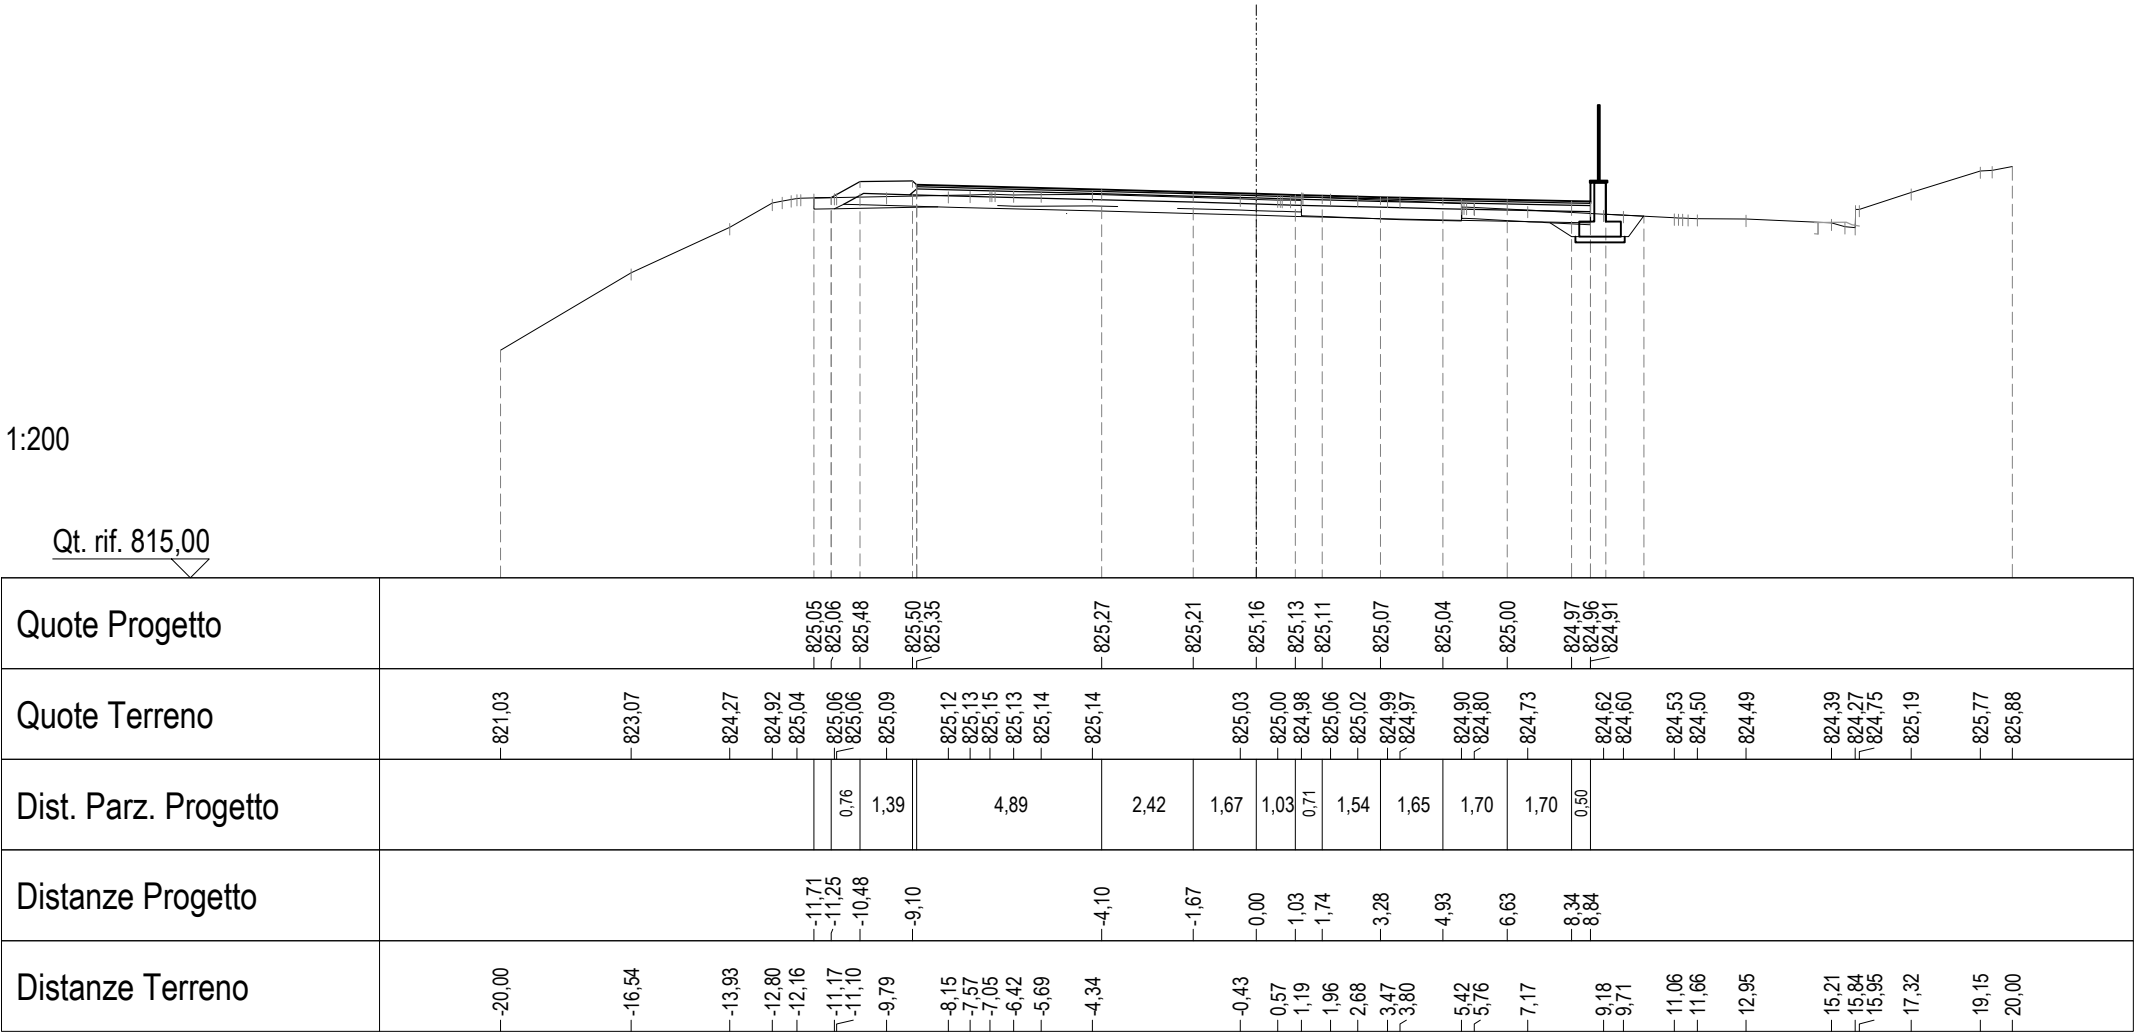


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,10m²
BONIFICA	0,51m²
DEMOLIZIONE	2,99m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	6,07m
TERRENO VEGETALE	1,48m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,45m²
STRATO DI BINDER	0,54m²
STRATO DI BASE	1,47m²
MISTO GRANULARE	3,62m²

SEZIONE N°: E1-7
QT. PROG.: 822,83
Progr. km: 69,07
Dist. prec.: 19,07
Dist. succ.: 5,93


1:200

Qt. rif. 812,00

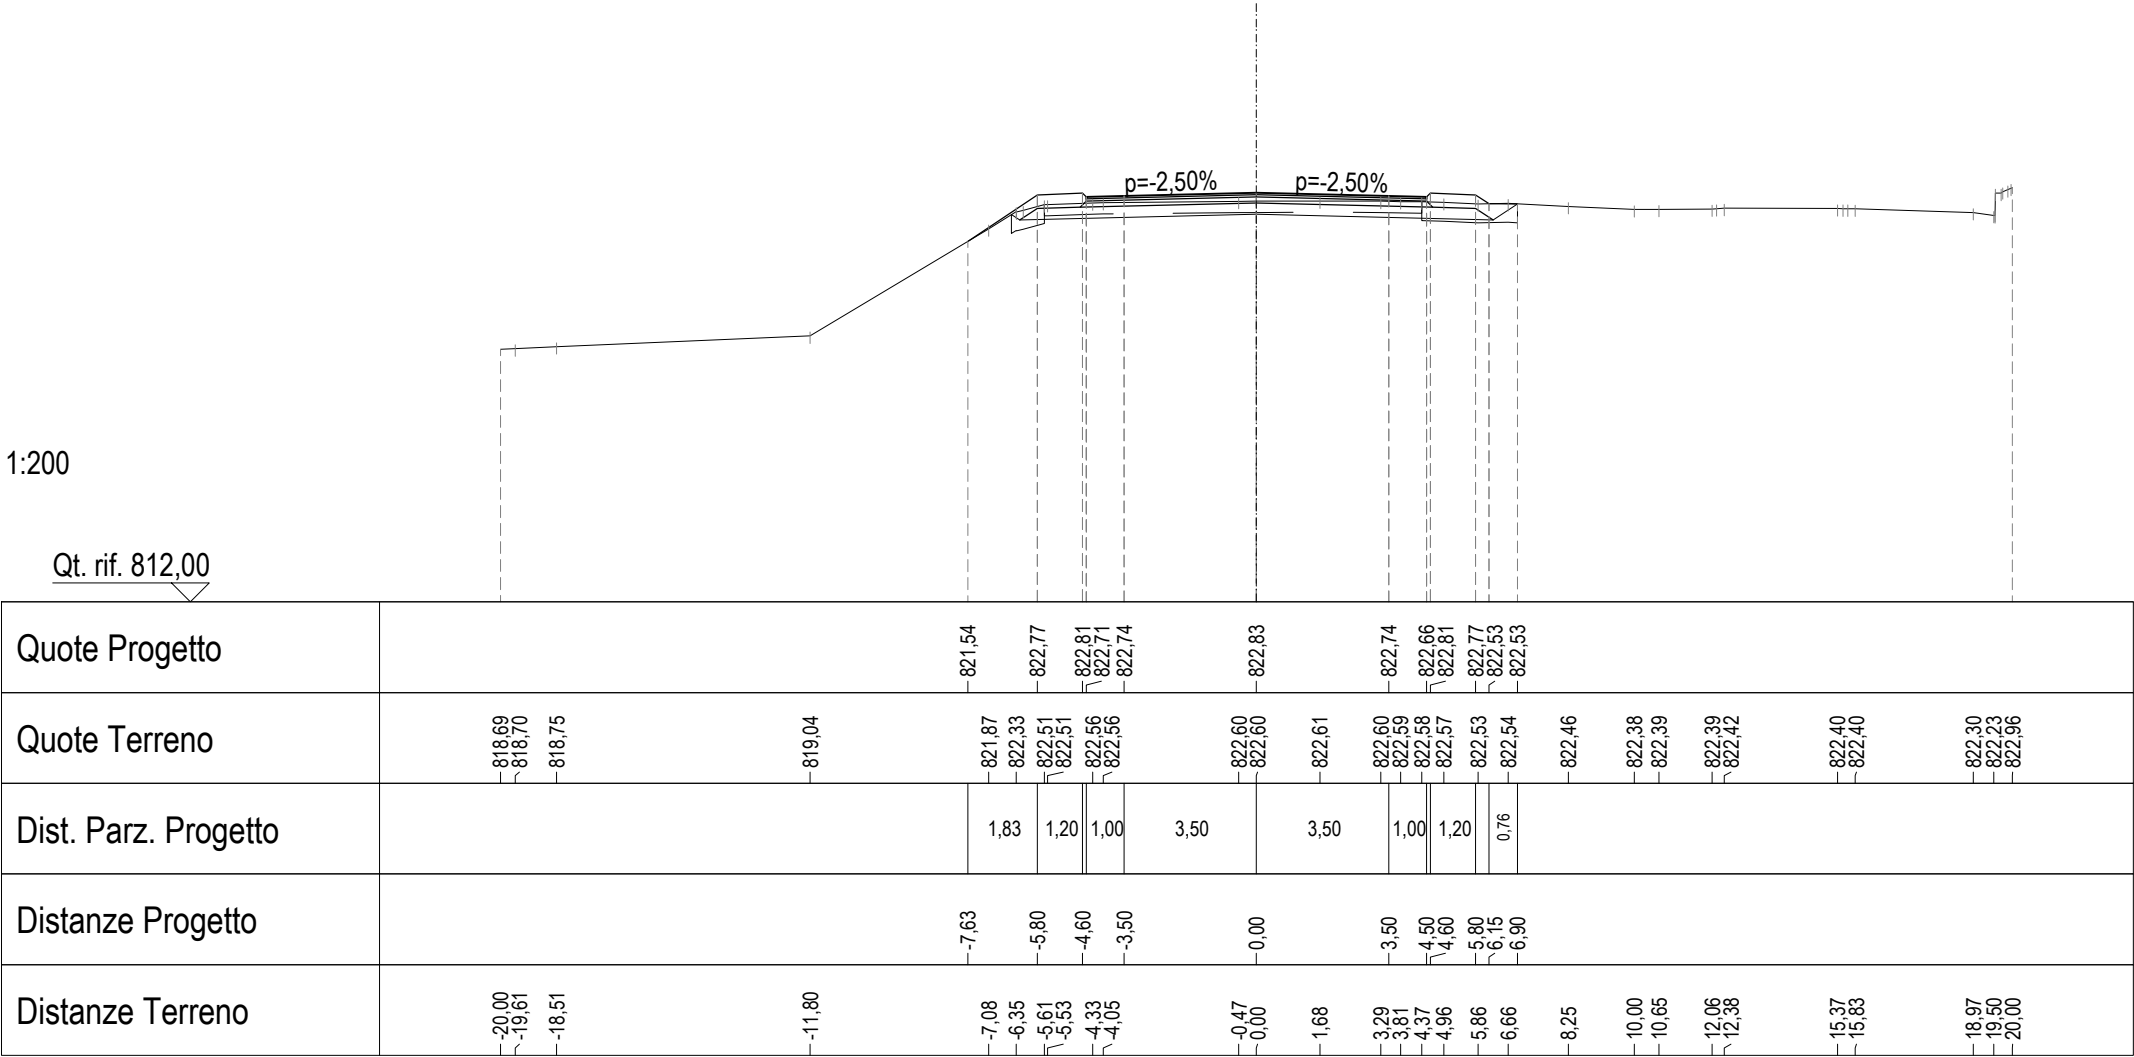

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	2,34m²
BONIFICA	0,21m²
DEMOLIZIONE	2,96m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	7,36m
TERRENO VEGETALE	1,60m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,45m²
STRATO DI BINDER	0,54m²
STRATO DI BASE	1,47m²
MISTO GRANULARE	3,62m²

SEZIONE N°: E1-8
QT. PROG.: 822,59
Progr. km: 75,00
Dist. prec.: 5,93
Dist. succ.: 25,00

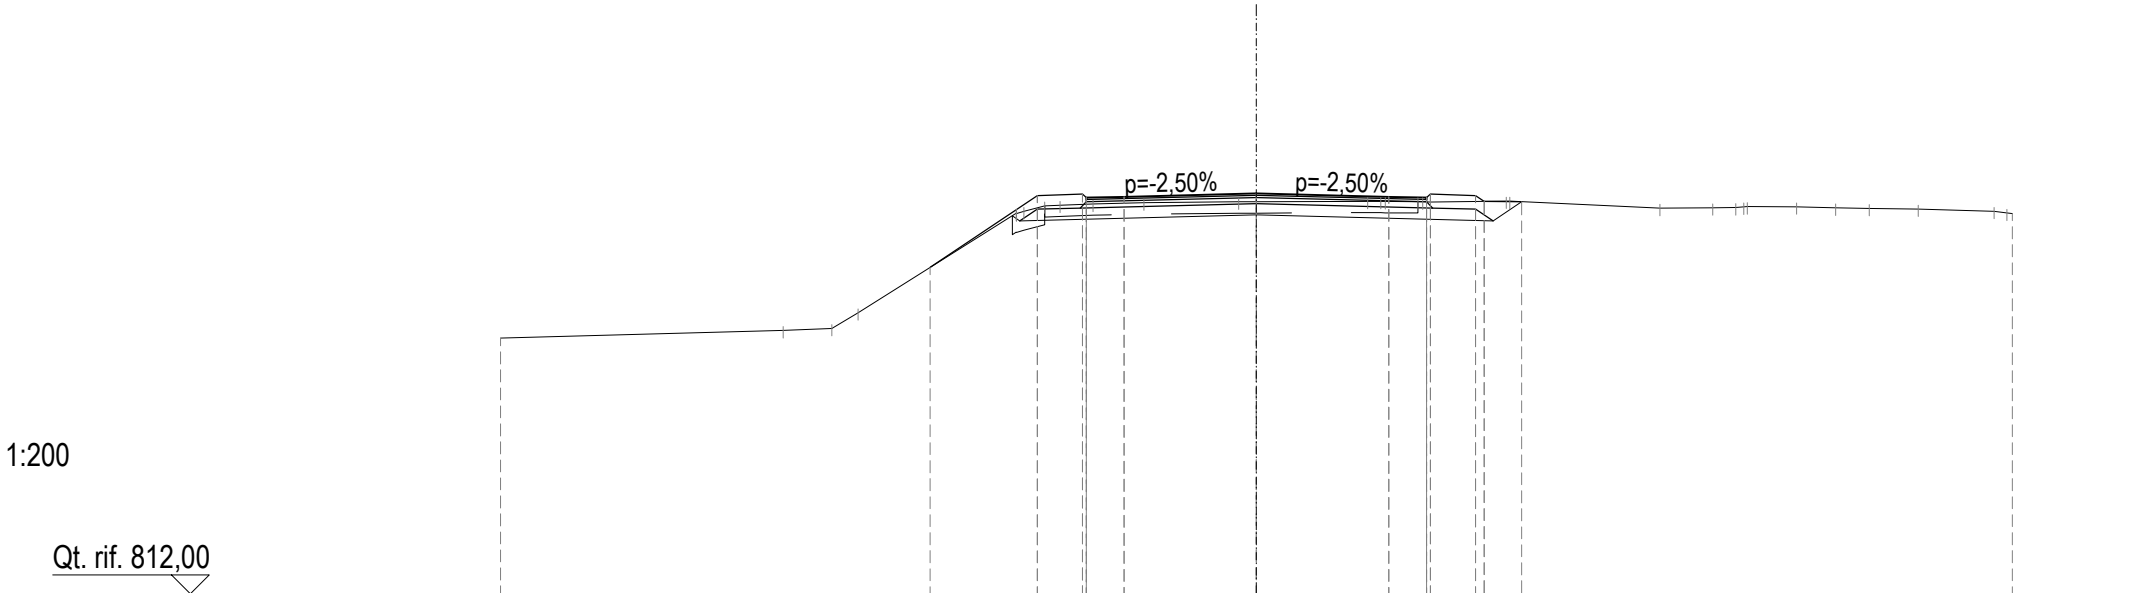


Quote Progetto	820,64822,53822,58822,48822,51822,59822,51822,43822,58822,53822,39822,37																	
Quote Terreno	818,77	818,97	819,02	819,44	822,07	822,27	822,28	822,32	822,35	822,37	822,37	822,39	822,38	822,38	822,36	822,39	822,39	822,20
Dist. Parz. Progetto					2,84	1,20	1,00		3,50		3,50	1,00	1,20	1,00				
Distanze Progetto					8,64	5,80	4,60	3,50		0,00		3,50	4,50	4,60	5,80	6,02	7,02	
Distanze Terreno	20,00	12,52	11,23	10,54	6,35	5,60	5,20	4,33	2,98	0,47	0,00	2,94	3,41	4,27	4,60	6,61	6,71	10,67

SEZIONE N°: E1-F
QT. PROG.: 820,47
Progr. km: 129,07
Dist. prec.: 4,07

1:200

Qt. rif. 808,00

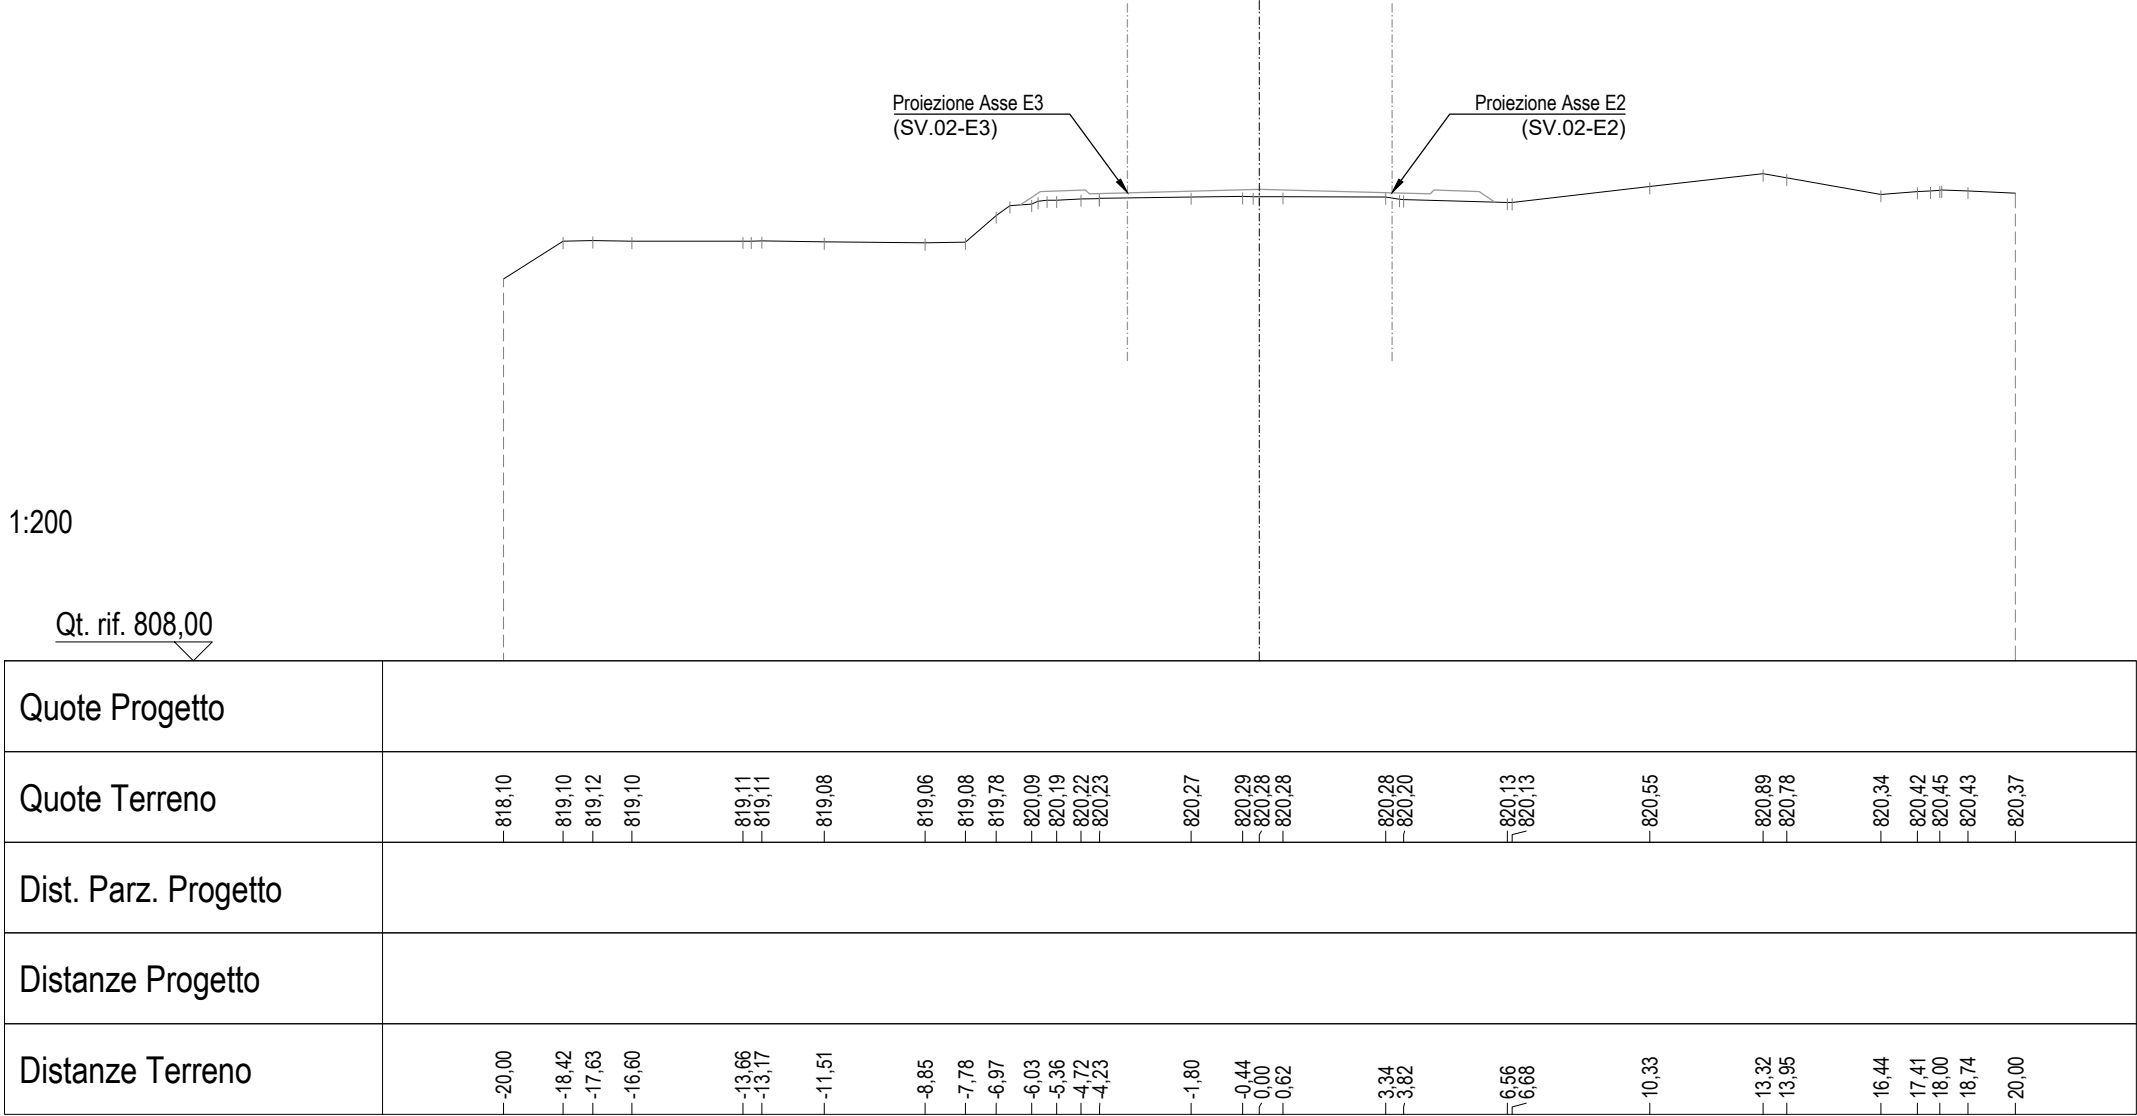


Asse G (SV.03-G)

SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	1,43m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,62m²
STRATO DI BINDER	0,75m²

SEZIONE N°: G-1
QT. PROG.: 828,45
Progr. km: 0,00
Dist. succ.: 12,00

1:200

Qt. rif. 817,00

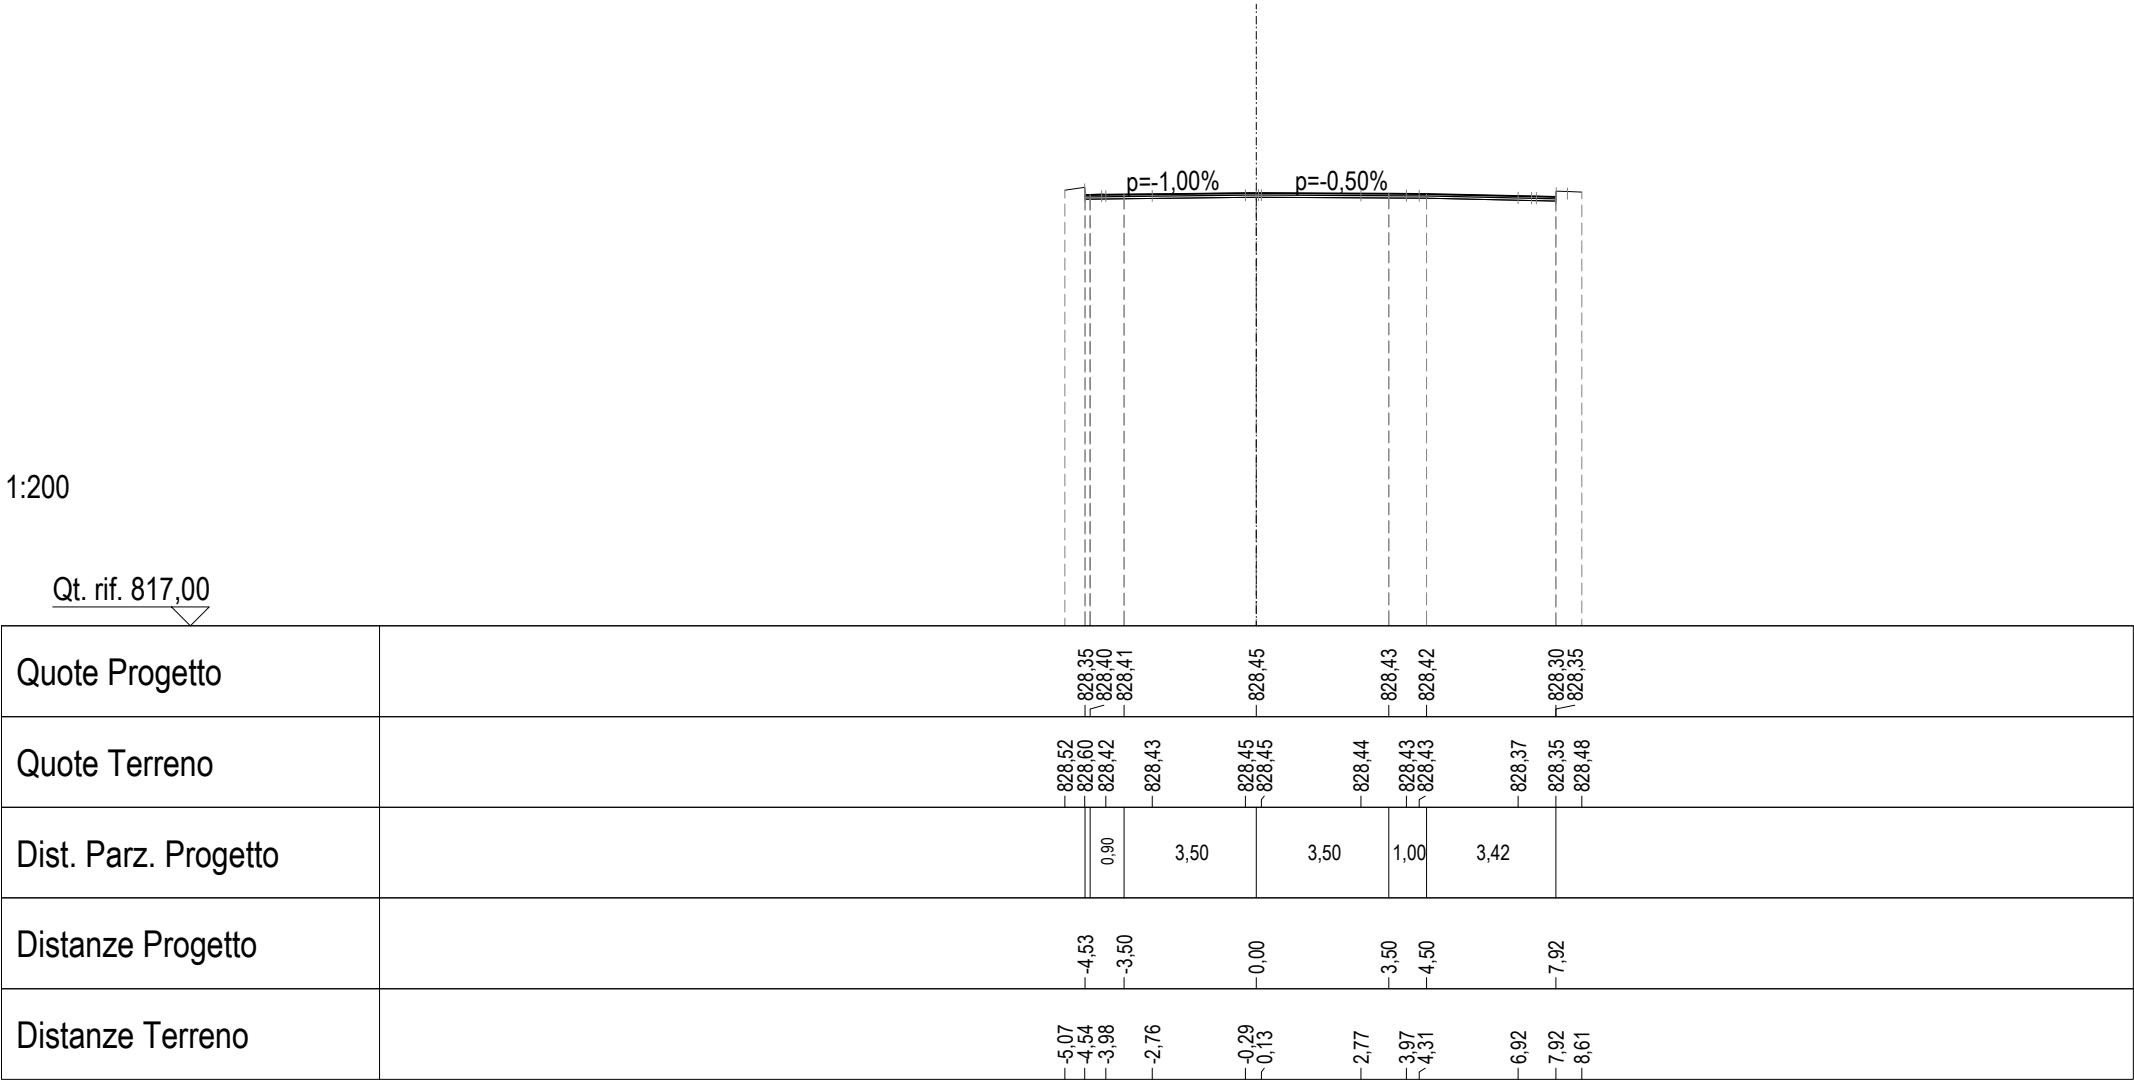

Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	1,44m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,62m²
STRATO DI BINDER	0,75m²

SEZIONE N°: G-2

QT. PROG.: 827,93


Progr. km: 12,00

Dist. prec.: 12,00

Dist. succ.: 20,25

1:200

Qt. rif. 816,00

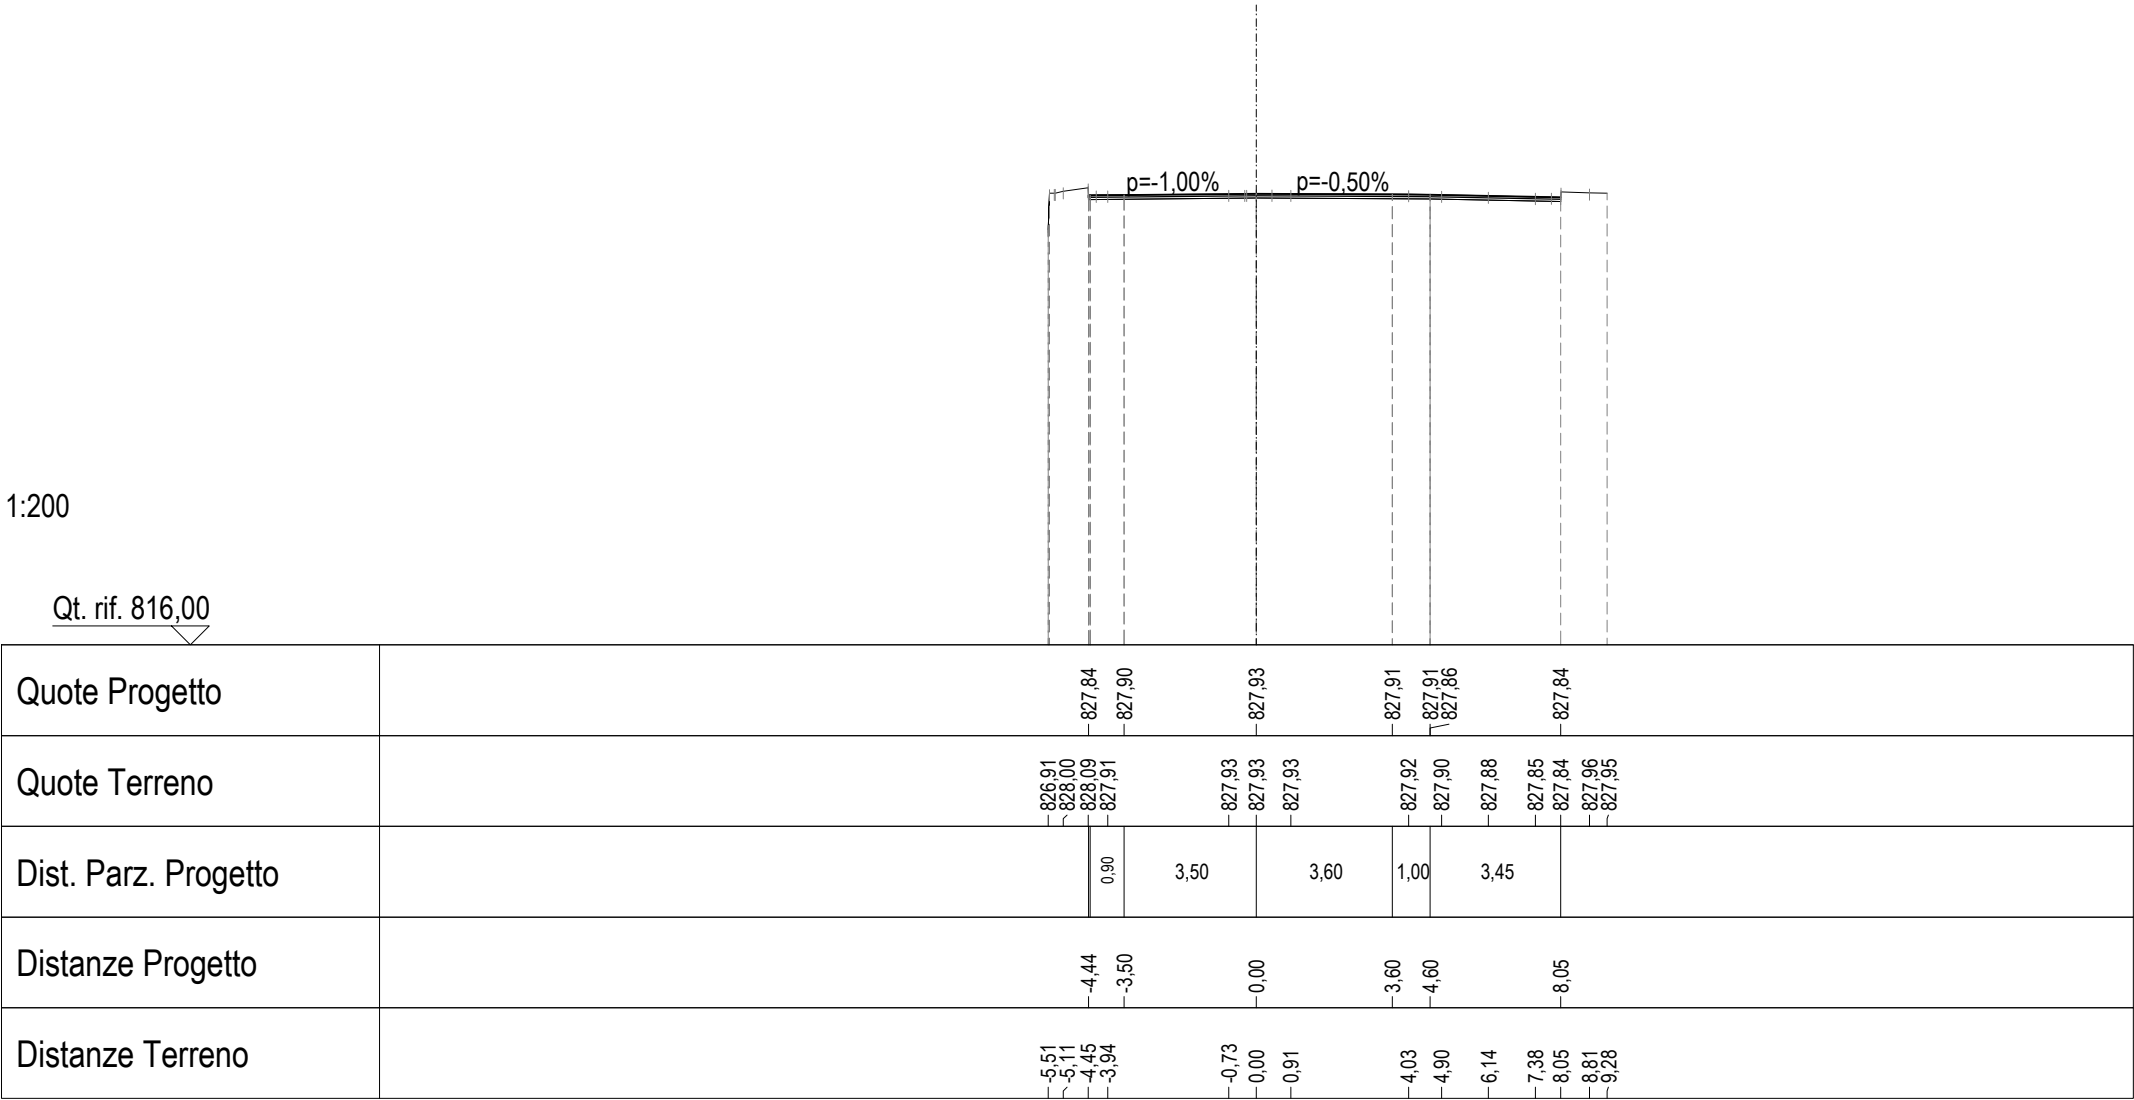

SCAVI E BONIFICHE	
SCARIFICA	1,55m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,69m²
STRATO DI BINDER	0,83m²

SEZIONE N°: G-4

QT. PROG.: 826,64


Progr. km: 44,74

Dist. prec.: 12,49

Dist. succ.: 8,93


1:200

Qt. rif. 811,00

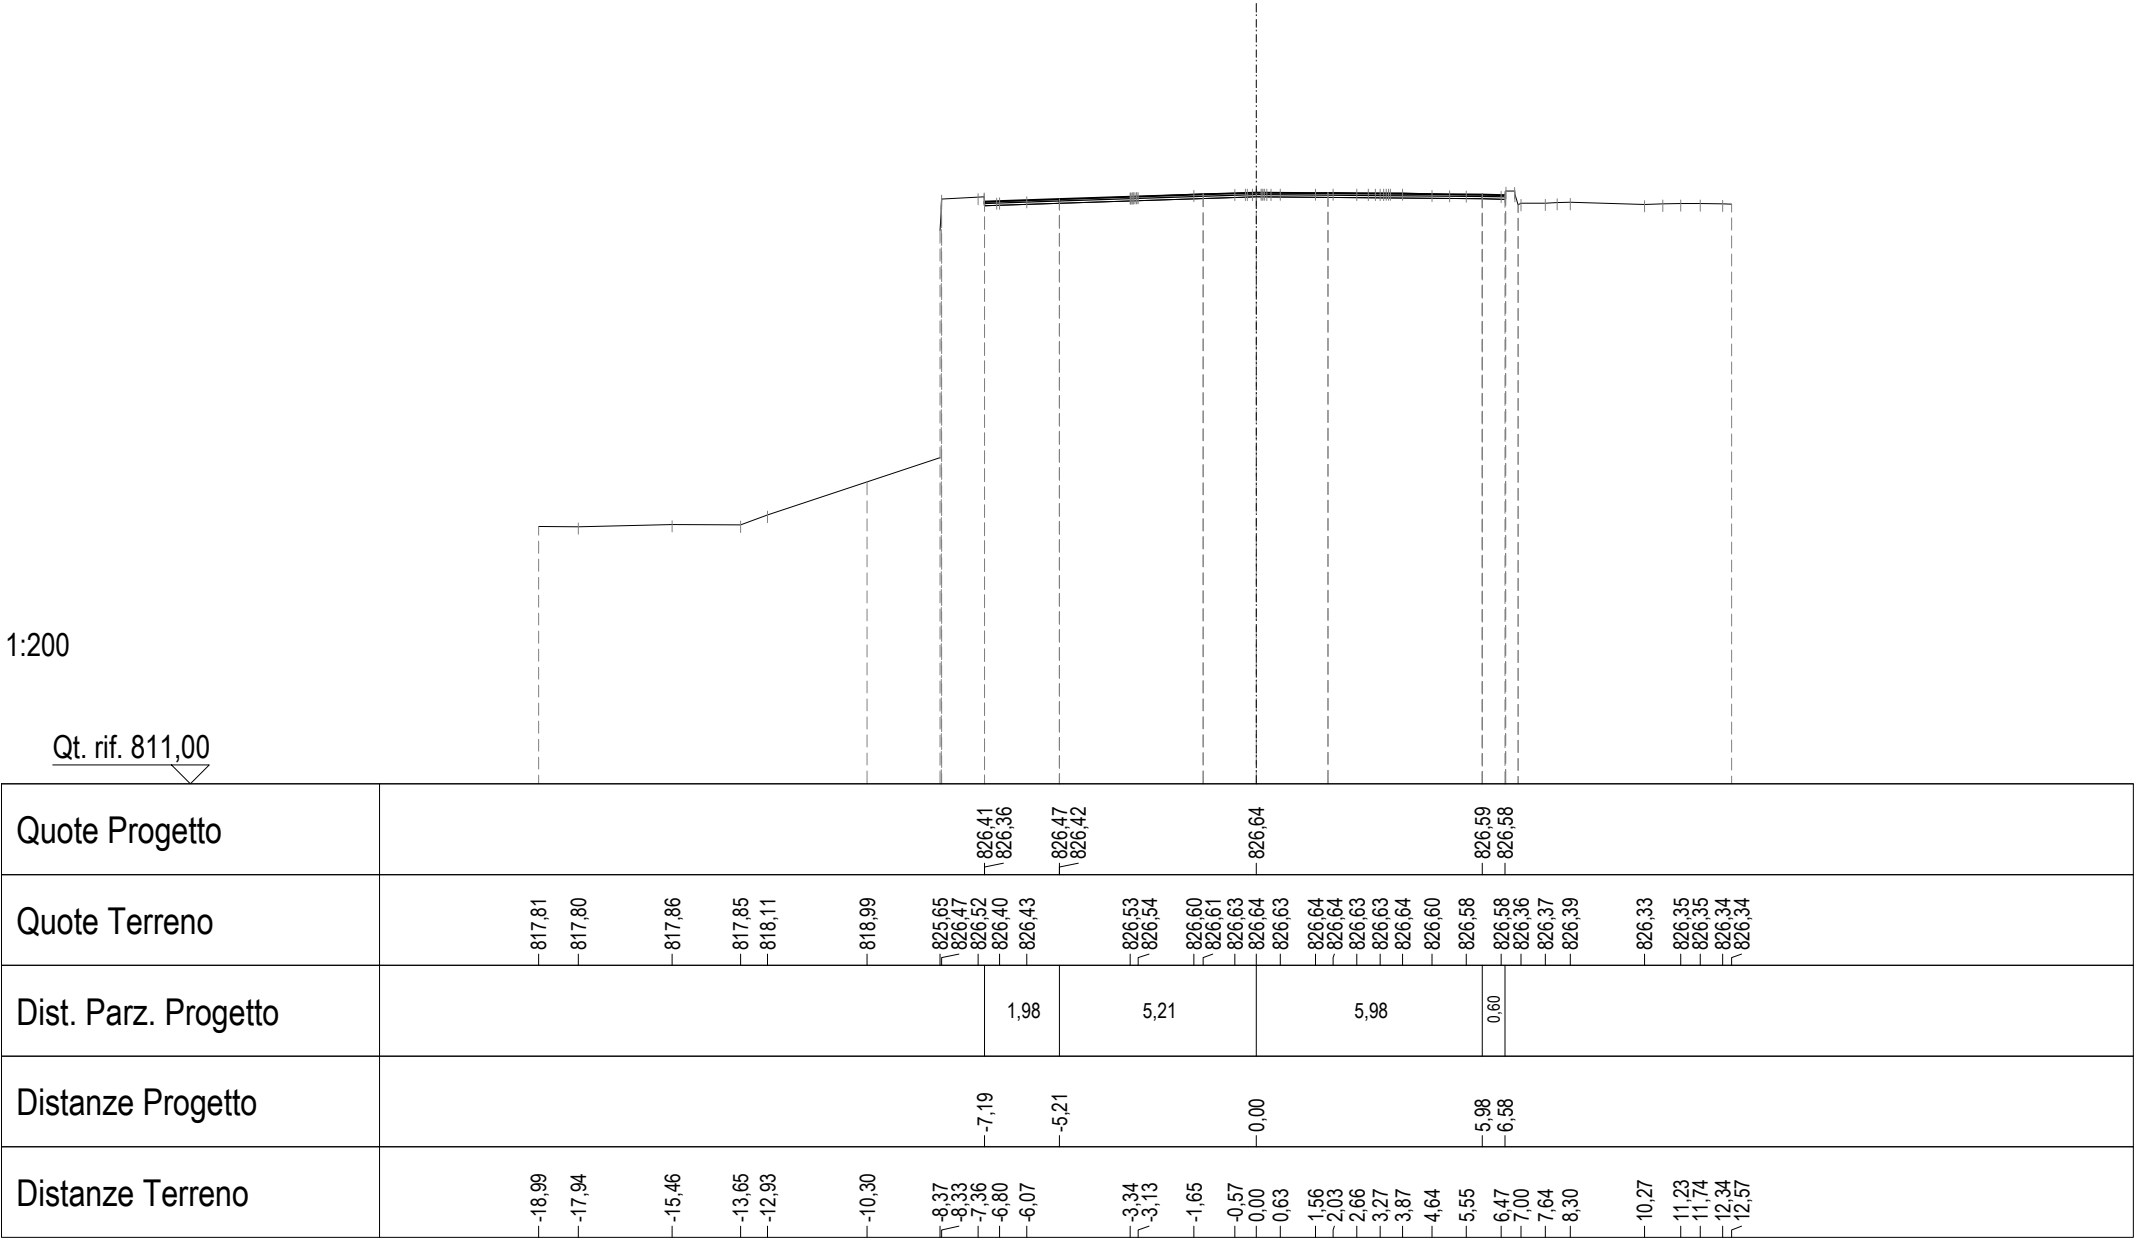


SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,66m²
DEMOLIZIONE	6,83m²
RILEVATI	
INERBIMENTO	5,06m
TERRENO VEGETALE	1,23m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,86m²
STRATO DI BINDER	1,03m²
STRATO DI BASE	2,77m²
MISTO GRANULARE	5,55m²

SEZIONE N°: G-5
QT. PROG.: 826,33
Progr. km: 53,67
Dist. prec.: 8,93
Dist. succ.: 3,55

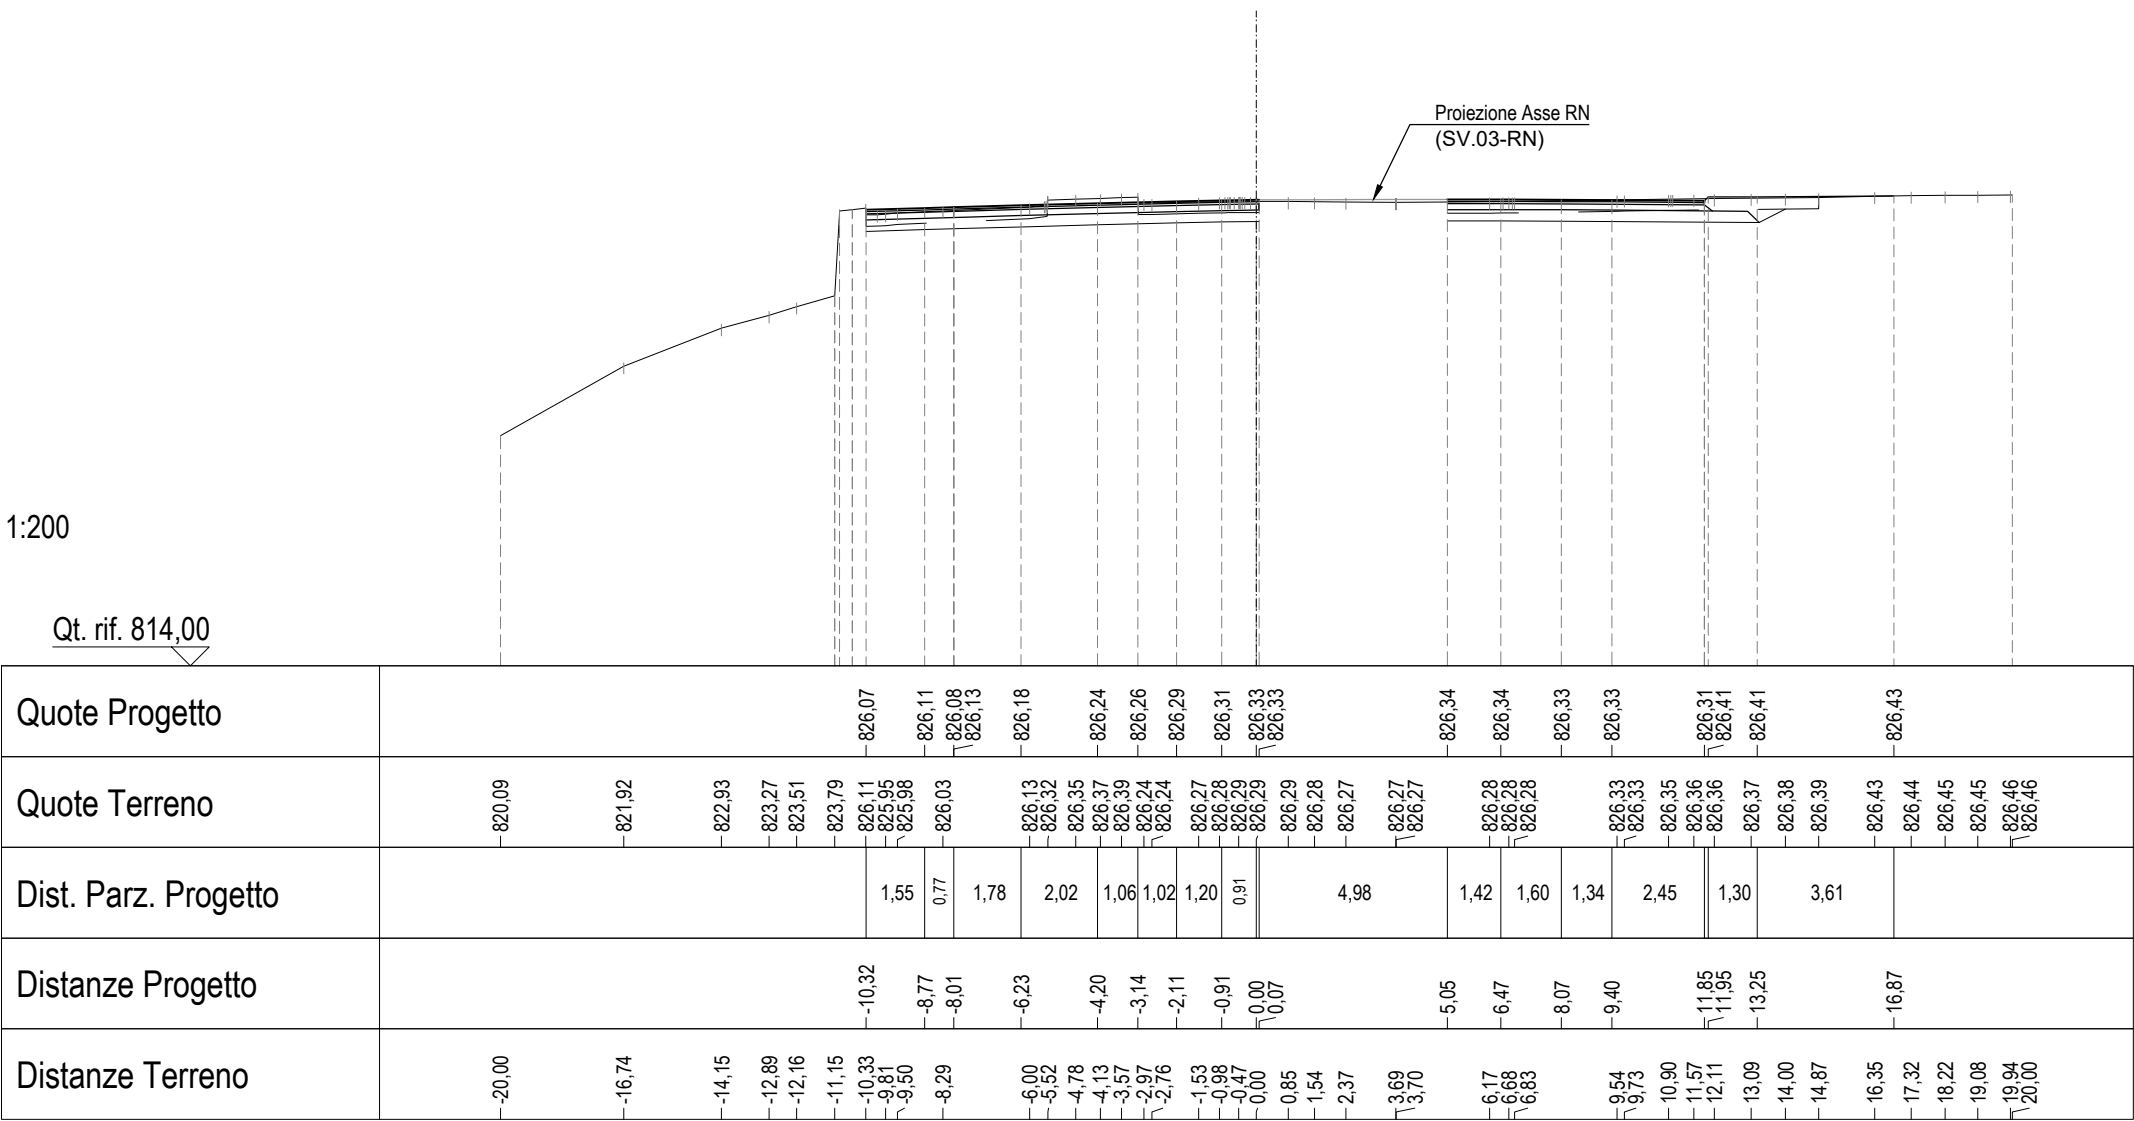

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,41m²
DEMOLIZIONE	0,99m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,17m²
STRATO DI BINDER	0,20m²
STRATO DI BASE	0,53m²
MISTO GRANULARE	0,99m²

SEZIONE N°: G-6
 QT. PROG.: 826,25
 Progr. km: 57,22
 Dist. prec.: 3,55

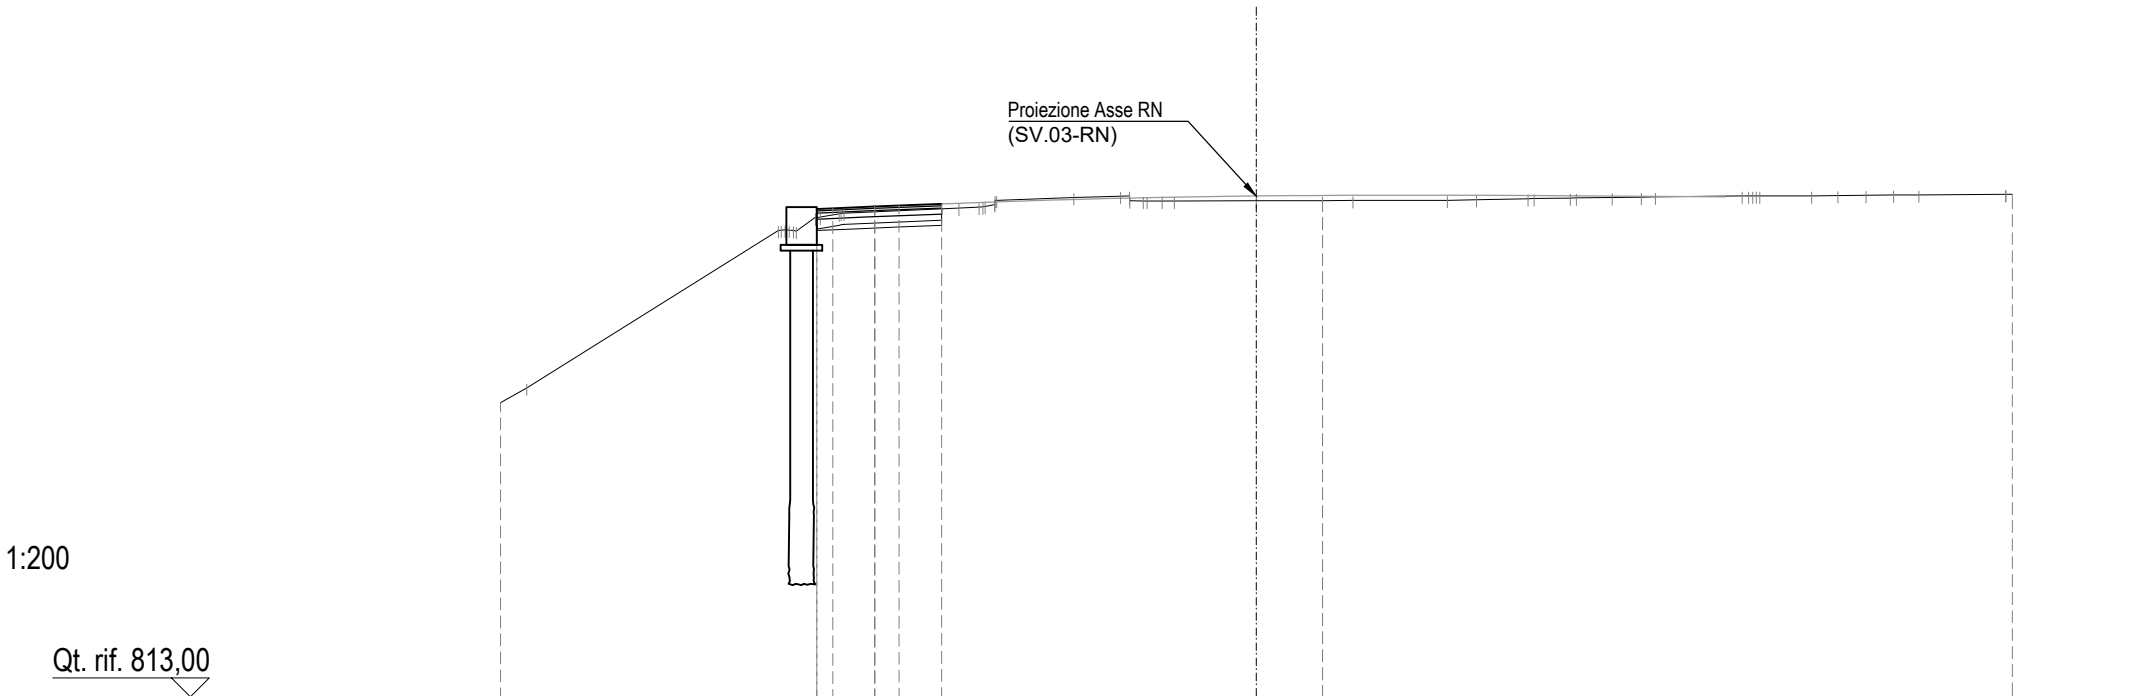

Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Asse H (SV.03-H)

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,78m ²
DEMOLIZIONE	2,02m ²
SCAVO FOSSO	0,25m ²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	2,90m ²
INERBIMENTO	1,81m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,33m ²
STRATO DI BINDER	0,40m ²
STRATO DI BASE	1,07m ²
MISTO CEMENTATO	0,14m ²
MISTO GRANULARE	2,01m ²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,05m ²

SEZIONE N°: H-1
QT. PROG.: 827,00
Progr. km: 0,00
Dist. succ.: 6,57

1:200

Qt. rif. 823,00

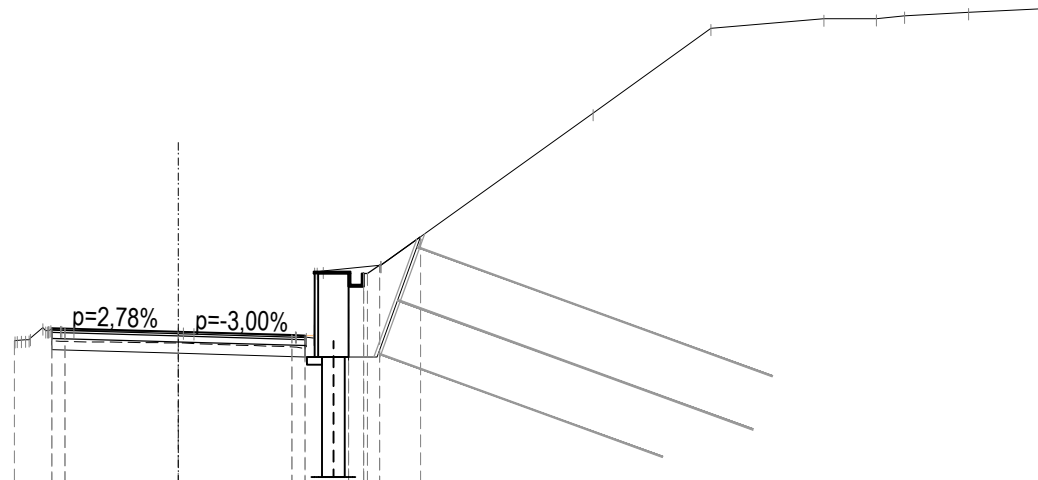


Quote Progetto		-826,76 -827,04 -827,08	-827,00 -826,98	-826,91 -826,90 -828,54 -828,54	
Quote Terreno		-826,76 -827,11 -827,04	-827,00 -826,98	-826,90 -828,58 -828,60 -828,76	-832,78 -835,03 -835,28 -835,28 -835,36 -835,45
Dist. Parz. Progetto			3,00	3,00 1,15	
Distanze Progetto		-3,35 -3,00	0,00	3,00 4,50	
Distanze Terreno		-4,34 -3,58 -2,77	0,00 0,41	3,10 3,60 3,84 5,36	-10,97 -14,09 -17,07 -18,46 -19,21 -20,90

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	6,90m²
DEMOLIZIONE	2,05m²
SCAVO FOSSO	2,32m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	2,97m²
INERBIMENTO	10,17m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,35m²
STRATO DI BINDER	0,42m²
STRATO DI BASE	1,13m²
MISTO GRANULARE	2,12m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,05m²

SEZIONE N°: H-2
QT. PROG.: 826,90
Progr. km: 6,57
Dist. prec.: 6,57
Dist. succ.: 18,43

1:200

Qt. rif. 822,00

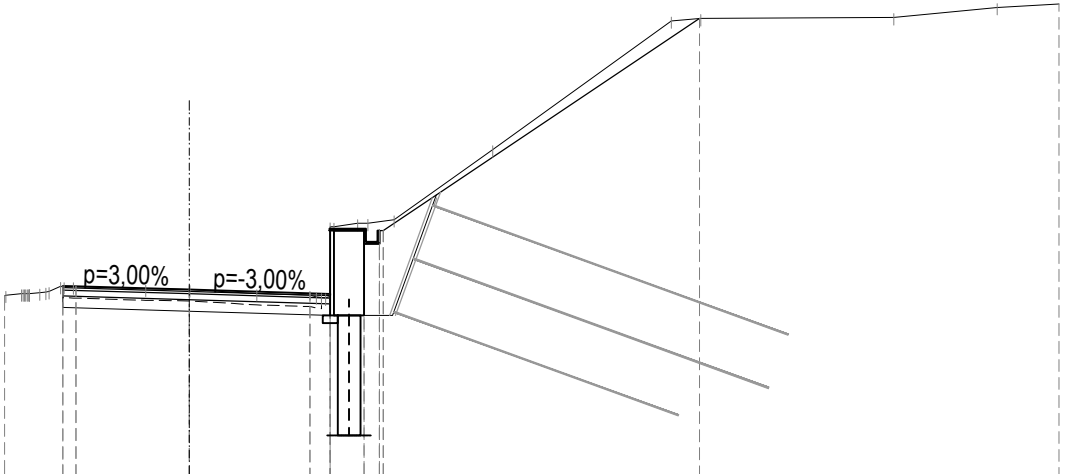


Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	8,96m²
DEMOLIZIONE	2,12m²
SCAVO FOSSO	1,50m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	3,08m²
INERBIMENTO	4,15m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,42m²
STRATO DI BINDER	0,51m²
STRATO DI BASE	1,36m²
MISTO GRANULARE	2,55m²
MANUFATTI	
CANALETTA	0,05m²

SEZIONE N°: H-3
QT. PROG.: 826,58
Progr. km: 25,00
Dist. prec.: 18,43
Dist. succ.: 6,88

1:200

Qt. rif. 820,00

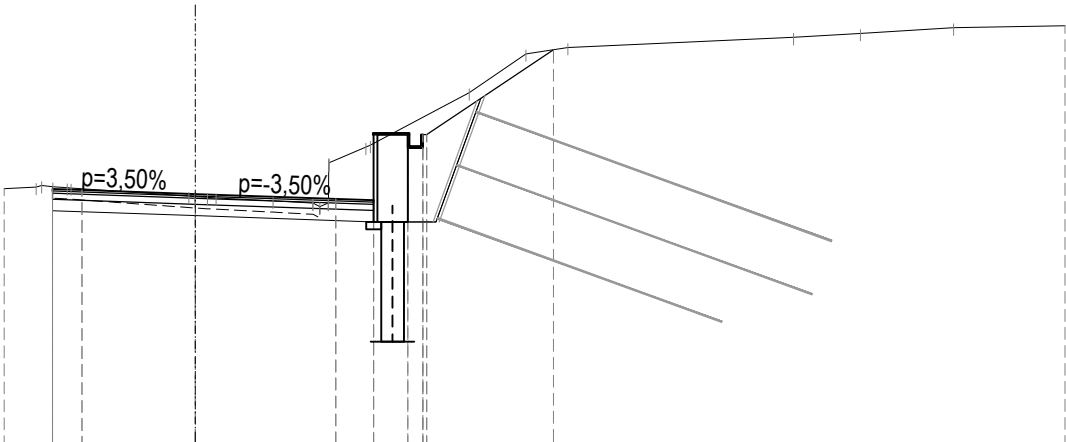


Quote Progetto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	5,21m²
DEMOLIZIONE	2,87m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	1,93m²
RILEVATO	0,00m²
INERBIMENTO	3,84m
TERRENO VEGETALE	0,67m²
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,45m²
STRATO DI BINDER	0,54m²
STRATO DI BASE	1,45m²
MISTO GRANULARE	2,92m²

SEZIONE N°: H-5
QT. PROG.: 826,39
Progr. km: 35,50
Dist. prec.: 3,62
Dist. succ.: 11,83

1:200


Qt. rif. 819,00

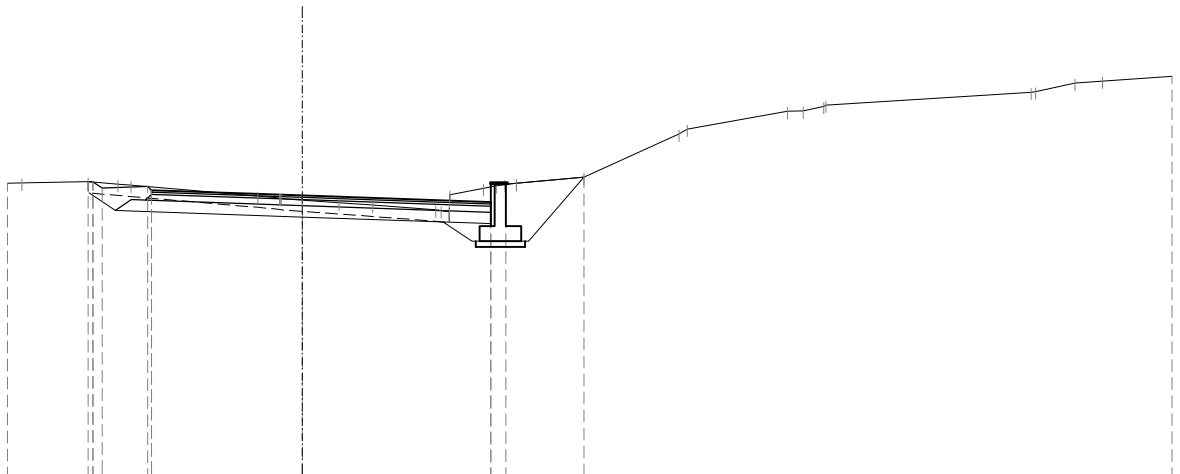

Quote Progetto	826,76 826,59 826,63 826,48 826,39 826,17 826,22											
Quote Terreno	826,71 826,72	826,76 826,69 826,66		826,38 826,33 826,27	826,20 826,14	826,01 826,41	826,58 826,69 826,72	826,88	828,02 828,15	828,62 828,75 828,78	829,12 829,14 829,37	829,42
Dist. Parz. Progetto		1,20	4,00		4,98							
Distanze Progetto		-5,67 -5,30 -4,10		-0,00		-4,98						
Distanze Terreno	-7,80 -7,42	-5,67 -4,88 -4,53		-1,18 -0,60 -0,00	-0,97 -1,85	-3,53 -3,90	-4,79 -5,36 -5,66	-7,44	-9,96 -10,18	-12,83 -13,79 -13,85	-19,28 -19,39 -20,44	-21,16

SCAVI E BONIFICHE	
STERRO	0,51m²
DEMOLIZIONE	0,83m²
RILEVATI	
RIEMPIMENTO	0,45m²
RILEVATO	0,37m²
INERBIMENTO	1,22m
SOVRASTRUTTURA STRADALE	
STRATO DI USURA	0,12m²
STRATO DI BINDER	0,14m²
STRATO DI BASE	0,38m²
MISTO GRANULARE	0,72m²

SEZIONE N°: H-8
QT. PROG.: 825,83
Progr. km: 62,78
Dist. prec.: 3,61

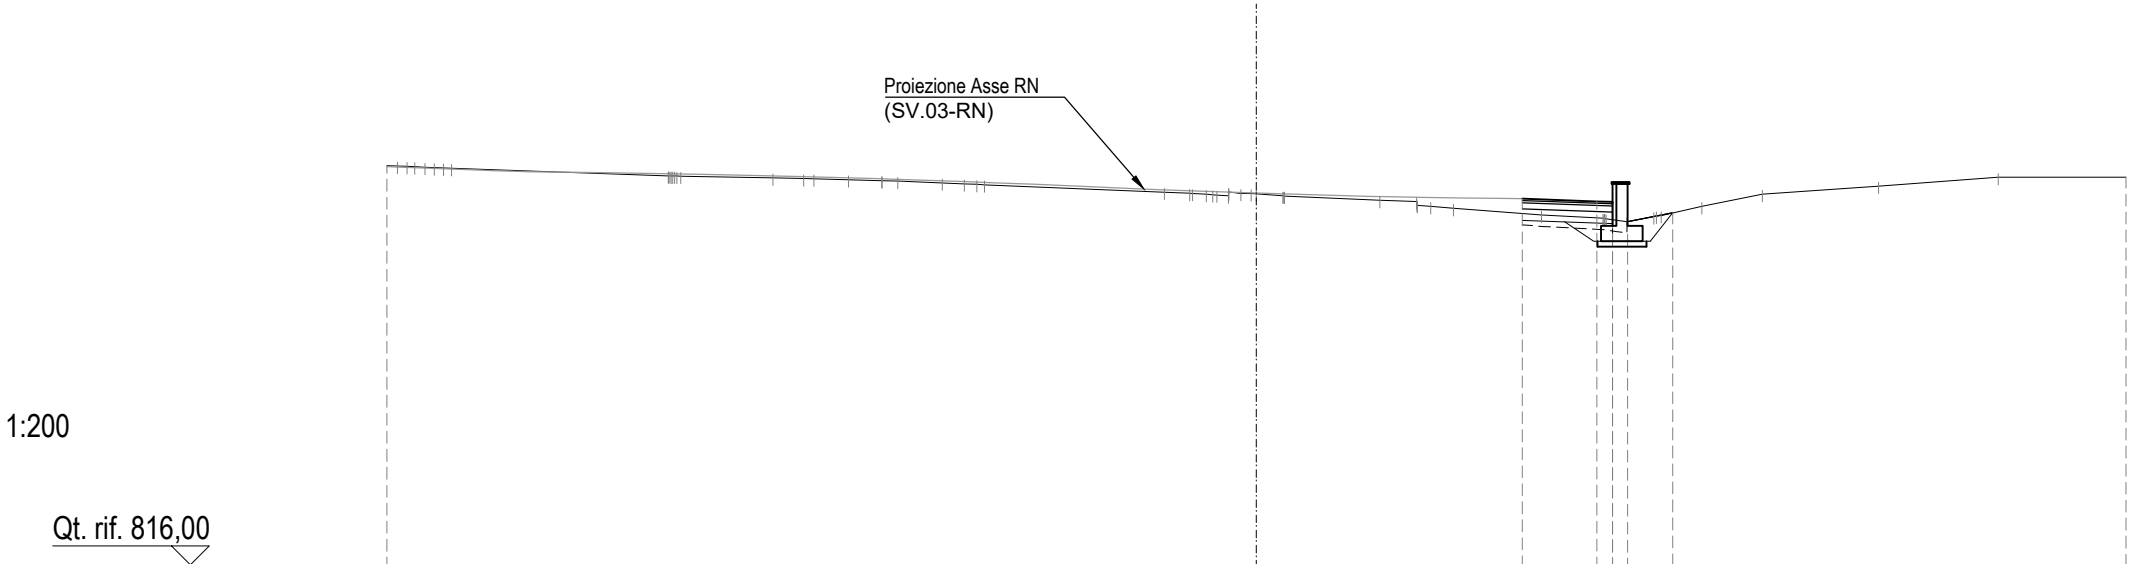

Quote Progetto	825,69 825,62 825,60														
Quote Terreno	826,52 826,49	826,29 826,29	826,24	826,22 826,21	826,19	826,17 826,15	826,11 826,08 826,06	825,86 825,83 825,79	825,83 825,81 825,76 825,76	825,65 825,61 825,43	825,26	825,17 825,08 825,22 825,24	825,48	825,81	826,02 826,25
Dist. Parz. Progetto											1,98				
Distanze Progetto											7,03	9,00			
Distanze Terreno	-22,00 -21,29	-15,56 -15,23	-12,79	-11,98 -11,71	-10,79	-9,91 -9,49	-8,31 -7,73 -7,20	-2,44 -1,76 -1,15	-0,41 0,00 0,70 0,73	-3,26 -4,24 -5,21	-7,54	-9,17 -9,80 -10,51 -10,70 -11,78	-13,39	-16,45	-19,62

RN - Rotatoria Nord

RIEPILOGO QUANTITA' SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	124,61 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	45,24 m³
CORDOLO	CORDOLO	2,99 m³
DEM	DEMOLIZIONE	255,43 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	220,99 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	478,94 m²
RI	RILEVATO	12,10 m³
RIE	RIEMPIMENTO	14,07 m³
ST	STERRO	218,43 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	163,80 m³
USURA	STRATO DI USURA	37,58 m³

ASSE E1

RIEPILOGO QUANTITA' SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	198,09 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	73,08 m³
BON	BONIFICA	70,67 m³
DEM	DEMOLIZIONE	395,19 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	477,51 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	699,73 m²
RI	RILEVATO	12,98 m³
RIE	RIEMPIMENTO	2,37 m³
SCOT	SCOTICO	66,13 m²
ST	STERRO	234,48 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	184,00 m³
USURA	STRATO DI USURA	60,89 m³

ASSE G

RIEPILOGO QUANTITA' SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	18,51 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	44,50 m³
DEM	DEMOLIZIONE	44,52 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	36,83 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	29,28 m²
SCAR	SCARIFICA	67,902 m³
ST	STERRO	36,36 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	7,13 m³
USURA	STRATO DI USURA	37,07 m³

ASSE H

RIEPILOGO QUANTITA' SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

Codice	Descrizione	Quantità
BASE	STRATO DI BASE	90,66 m³
BINDER	STRATO DI BINDER	33,86 m³
CANAL	CANALETTA	1,64 m³
DEM	DEMOLIZIONE	187,73 m³
FONDA_CEM	MISTO CEMENTATO	0,47 m³
FONDA_MG	MISTO GRANULARE	174,59 m³
FOSSO	SCAVO FOSSO	49,42 m³
INERBIMENTO	INERBIMENTO	311,09 m²
RI	RILEVATO	3,30 m³
RIE	RIEMPIMENTO	124,51 m³
ST	STERRO	352,62 m³
TVEG	TERRENO VEGETALE	30,98 m³
USURA	STRATO DI USURA	28,24 m³

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 1 / 18

Pagina: 1 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN	STRATO DI BASE (BASE)
---	-----------------------

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-1	Sx	0+000,00	0,72 m²	0,72 m²	14,83	10,63 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	8,78 m³	8,78 m³
RN-2		0+014,83	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-1	Dx	0+000,00	0,72 m²	1,04 m²	14,83	15,42 m³	-13,00	2,25	1,1730769	1,2592308	19,42 m³	28,20 m³
RN-2		0+014,83	1,36 m²				-13,00	4,49	1,3453846			
RN-2	Sx	0+014,83	0,72 m²	0,72 m²	10,64	7,62 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	6,30 m³	34,50 m³
RN-3		0+025,47	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-2	Dx	0+014,83	1,36 m²	0,96 m²	10,64	10,21 m³	-13,00	4,49	1,3453846	1,2400000	12,66 m³	47,16 m³
RN-3		0+025,47	0,56 m²				-13,00	1,75	1,1346154			
RN-3	Sx	0+025,47	0,72 m²	0,72 m²	8,99	6,44 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	5,32 m³	52,48 m³
RN-4		0+034,46	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-3	Dx	0+025,47	0,56 m²	0,56 m²	8,99	5,03 m³	-13,00	1,75	1,1346154	1,1346154	5,71 m³	58,19 m³
RN-4		0+034,46	0,56 m²				-13,00	1,75	1,1346154			
RN-4	Sx	0+034,46	0,72 m²	0,72 m²	4,66	3,34 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	2,76 m³	60,95 m³
RN-5		0+039,13	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-4	Dx	0+034,46	0,56 m²	0,64 m²	4,66	2,98 m³	-13,00	1,75	1,1346154	1,1538462	3,44 m³	64,39 m³
RN-5		0+039,13	0,72 m²				-13,00	2,25	1,1730769			
RN-5	Sx	0+039,13	0,72 m²	0,72 m²	4,32	3,10 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	2,56 m³	66,95 m³
RN-6		0+043,44	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-5	Dx	0+039,13	0,72 m²	0,80 m²	4,32	3,45 m³	-13,00	2,25	1,1730769	1,1915384	4,11 m³	71,06 m³
RN-6		0+043,44	0,88 m²				-13,00	2,73	1,2100000			
RN-6	Sx	0+043,44	0,72 m²	0,72 m²	9,08	6,51 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8261538	5,38 m³	76,44 m³
RN-7		0+052,53	0,72 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RN-6	0+043,44	0,88 m ²									
Dx			0,72 m ²	9,08	6,52 m ³	-13,00	2,73	1,2100000			
RN-7	0+052,53	0,56 m ²									
Sx	0+052,53	0,72 m ²	0,72 m ²	9,61	6,89 m ³	-13,00	-2,26	0,8261538	1,1723077	7,64 m ³	84,08 m ³
RN-8	0+062,13	0,72 m ²									
Dx	0+052,53	0,56 m ²	0,71 m ²	9,61	6,80 m ³	-13,00	1,75	1,1346154	0,8261538	5,69 m ³	89,77 m ³
RN-8	0+062,13	0,86 m ²									
Sx	0+062,13	0,72 m ²	0,72 m ²	9,77	7,01 m ³	-13,00	-2,26	0,8261538	1,1696154	7,95 m ³	97,72 m ³
RN-9	0+071,90	0,72 m ²									
Dx	0+062,13	0,86 m ²	0,71 m ²	9,77	6,92 m ³	-13,00	2,66	1,2046154	0,8261538	5,79 m ³	103,51 m ³
RN-9	0+071,90	0,56 m ²									
Sx	0+071,90	0,72 m ²	0,72 m ²	9,78	7,01 m ³	-13,00	-2,26	0,8261538	1,1696154	8,09 m ³	111,60 m ³
RN-10	0+081,68	0,72 m ²									
Dx	0+071,90	0,56 m ²	0,64 m ²	9,78	6,26 m ³	-13,00	1,75	1,1346154	0,8261538	5,79 m ³	117,39 m ³
RN-10	0+081,68	0,72 m ²									
									1,1538462	7,22 m ³	124,61 m ³
									1,1730769		

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-1	Sx	0+000,00	0,24 m²	0,24 m²	14,83	3,56 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	3,01 m³	3,01 m³
RN-2		0+014,83	0,24 m²									
RN-1	Dx	0+000,00	0,27 m²	0,39 m²	14,83	5,78 m³	-13,00	2,34	1,1800000	1,2661538	7,32 m³	10,33 m³
RN-2		0+014,83	0,51 m²									
RN-2	Sx	0+014,83	0,24 m²	0,24 m²	10,64	2,55 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	2,16 m³	12,49 m³
RN-3		0+025,47	0,24 m²									
RN-2	Dx	0+014,83	0,51 m²	0,36 m²	10,64	3,83 m³	-13,00	4,58	1,3523077	1,2469231	4,78 m³	17,27 m³
RN-3		0+025,47	0,21 m²									
RN-3	Sx	0+025,47	0,24 m²	0,24 m²	8,99	2,16 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,83 m³	19,10 m³
RN-4		0+034,46	0,24 m²									
RN-3	Dx	0+025,47	0,21 m²	0,21 m²	8,99	1,89 m³	-13,00	1,84	1,1415385	1,1415385	2,16 m³	21,26 m³
RN-4		0+034,46	0,21 m²									
RN-4	Sx	0+034,46	0,24 m²	0,24 m²	4,66	1,12 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	0,95 m³	22,21 m³
RN-5		0+039,13	0,24 m²									
RN-4	Dx	0+034,46	0,21 m²	0,24 m²	4,66	1,12 m³	-13,00	1,84	1,1415385	1,1607693	1,30 m³	23,51 m³
RN-5		0+039,13	0,27 m²									
RN-5	Sx	0+039,13	0,24 m²	0,24 m²	4,32	1,04 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	0,88 m³	24,39 m³
RN-6		0+043,44	0,24 m²									
RN-5	Dx	0+039,13	0,27 m²	0,30 m²	4,32	1,29 m³	-13,00	2,34	1,1800000	1,1984616	1,55 m³	25,94 m³
RN-6		0+043,44	0,33 m²									
RN-6	Sx	0+043,44	0,24 m²	0,24 m²	9,08	2,18 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,84 m³	27,78 m³
RN-7		0+052,53	0,24 m²									

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 4 / 18

Pagina: 4 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN	STRATO DI BINDER (BINDER)
---	---------------------------

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-6	Dx	0+043,44	0,33 m²	0,27 m²	9,08	2,45 m³	-13,00	2,82	1,2169231	1,1792308	2,89 m³	30,67 m³
RN-7		0+052,53	0,21 m²				-13,00	1,84	1,1415385			
RN-7	Sx	0+052,53	0,24 m²	0,24 m²	9,61	2,31 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,95 m³	32,62 m³
RN-8		0+062,13	0,24 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-7	Dx	0+052,53	0,21 m²	0,26 m²	9,61	2,52 m³	-13,00	1,84	1,1415385	1,1692308	2,95 m³	35,57 m³
RN-8		0+062,13	0,31 m²				-13,00	2,56	1,1969231			
RN-8	Sx	0+062,13	0,24 m²	0,24 m²	9,77	2,34 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,98 m³	37,55 m³
RN-9		0+071,90	0,24 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-8	Dx	0+062,13	0,31 m²	0,26 m²	9,77	2,56 m³	-13,00	2,56	1,1969231	1,1692308	2,99 m³	40,54 m³
RN-9		0+071,90	0,21 m²				-13,00	1,84	1,1415385			
RN-9	Sx	0+071,90	0,24 m²	0,24 m²	9,78	2,35 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,99 m³	42,53 m³
RN-10		0+081,68	0,24 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-9	Dx	0+071,90	0,21 m²	0,24 m²	9,78	2,35 m³	-13,00	1,84	1,1415385	1,1542308	2,71 m³	45,24 m³
RN-10		0+081,68	0,27 m²				-13,00	2,17	1,1669231			

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

DEMOLIZIONE (DEM)	
-------------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-1	Sx	0+000,00	1,68 m²	2,79 m²	14,83	41,39 m³	-13,00	-7,24	0,4430769	0,4703846	19,47 m³	19,47 m³
RN-2		0+014,83	3,90 m²									
RN-1	Dx	0+000,00	1,09 m²	2,01 m²	14,83	29,76 m³	-13,00	1,81	1,1392308	1,2553846	37,36 m³	56,83 m³
RN-2		0+014,83	2,92 m²									
RN-2	Sx	0+014,83	3,90 m²	3,90 m²	10,64	41,50 m³	-13,00	-6,53	0,4976923	0,5000000	20,75 m³	77,58 m³
RN-3		0+025,47	3,90 m²									
RN-2	Dx	0+014,83	2,92 m²	1,98 m²	10,64	21,11 m³	-13,00	4,83	1,3715385	1,2538462	26,47 m³	104,05 m³
RN-3		0+025,47	1,05 m²									
RN-3	Sx	0+025,47	3,90 m²	3,06 m²	8,99	27,53 m³	-13,00	-6,47	0,5023077	0,3896154	10,73 m³	114,78 m³
RN-4		0+034,46	2,22 m²									
RN-3	Dx	0+025,47	1,05 m²	0,90 m²	8,99	8,11 m³	-13,00	1,77	1,1361538	1,1561538	9,38 m³	124,16 m³
RN-4		0+034,46	0,75 m²									
RN-4	Sx	0+034,46	2,22 m²	1,90 m²	4,66	8,85 m³	-13,00	-9,40	0,2769231	0,2457693	2,18 m³	126,34 m³
RN-5		0+039,13	1,57 m²									
RN-4	Dx	0+034,46	0,75 m²	1,05 m²	4,66	4,90 m³	-13,00	2,29	1,1761538	1,1753846	5,76 m³	132,10 m³
RN-5		0+039,13	1,35 m²									
RN-5	Sx	0+039,13	1,57 m²	1,55 m²	4,32	6,71 m³	-13,00	-10,21	0,2146154	0,2130770	1,43 m³	133,53 m³
RN-6		0+043,44	1,53 m²									
RN-5	Dx	0+039,13	1,35 m²	1,37 m²	4,32	5,94 m³	-13,00	2,27	1,1746154	1,2065385	7,17 m³	140,70 m³
RN-6		0+043,44	1,40 m²									
RN-6	Sx	0+043,44	1,53 m²	2,71 m²	9,08	24,65 m³	-13,00	-10,25	0,2115385	0,3569231	8,80 m³	149,50 m³
RN-7		0+052,53	3,90 m²									

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 7 / 18

Pagina: 7 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN	DEMOLIZIONE (DEM)
---	-------------------

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-6	Dx	0+043,44	1,40 m²	1,23 m²	9,08	11,13 m³	-13,00	3,10	1,2384615	1,1857692	13,20 m³	162,70 m³
RN-7		0+052,53	1,05 m²				-13,00	1,73	1,1330769			
RN-7	Sx	0+052,53	3,90 m²	3,90 m²	9,61	37,48 m³	-13,00	-6,47	0,5023077	0,5011539	18,78 m³	181,48 m³
RN-8		0+062,13	3,90 m²				-13,00	-6,50	0,5000000			
RN-7	Dx	0+052,53	1,05 m²	2,38 m²	9,61	22,92 m³	-13,00	1,73	1,1330769	1,3038462	29,88 m³	211,36 m³
RN-8		0+062,13	3,72 m²				-13,00	6,17	1,4746154			
RN-8	Sx	0+062,13	3,90 m²	3,38 m²	9,77	33,06 m³	-13,00	-6,50	0,5000000	0,4330769	14,32 m³	225,68 m³
RN-9		0+071,90	2,87 m²				-13,00	-8,24	0,3661538			
RN-8	Dx	0+062,13	3,72 m²	1,86 m²	9,77	18,17 m³	-13,00	6,17	1,4746154	0,9203846	16,72 m³	242,40 m³
RN-9		0+071,90	0,00 m²				-13,00	-8,24	0,3661538			
RN-9	Sx	0+071,90	2,87 m²	2,28 m²	9,78	22,25 m³	-13,00	-8,24	0,3661538	0,4046154	9,00 m³	251,40 m³
RN-10		0+081,68	1,68 m²				-13,00	-7,24	0,4430769			
RN-9	Dx	0+071,90	0,00 m²	0,55 m²	9,78	5,35 m³	-13,00	-8,24	0,3661538	0,7526923	4,03 m³	255,43 m³
RN-10		0+081,68	1,09 m²				-13,00	1,81	1,1392308			

MISTO GRANULARE (FONDA MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-1	Sx	0+000,00	1,41 m²	1,41 m²	14,83	20,96 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	17,14 m³	17,14 m³
RN-2		0+014,83	1,41 m²									
RN-1	Dx	0+000,00	1,35 m²	1,35 m²	14,83	20,02 m³	-13,00	2,25	1,1730769	1,1738462	23,50 m³	40,64 m³
RN-2		0+014,83	1,35 m²									
RN-2	Sx	0+014,83	1,41 m²	1,41 m²	10,64	15,02 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	12,28 m³	52,92 m³
RN-3		0+025,47	1,41 m²									
RN-2	Dx	0+014,83	1,35 m²	1,20 m²	10,64	12,77 m³	-13,00	2,27	1,1746154	1,1553846	14,75 m³	67,67 m³
RN-3		0+025,47	1,05 m²									
RN-3	Sx	0+025,47	1,41 m²	1,41 m²	8,99	12,69 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	10,38 m³	78,05 m³
RN-4		0+034,46	1,41 m²									
RN-3	Dx	0+025,47	1,05 m²	1,05 m²	8,99	9,44 m³	-13,00	1,77	1,1361538	1,1346154	10,71 m³	88,76 m³
RN-4		0+034,46	1,05 m²									
RN-4	Sx	0+034,46	1,41 m²	1,41 m²	4,66	6,58 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	5,38 m³	94,14 m³
RN-5		0+039,13	1,41 m²									
RN-4	Dx	0+034,46	1,05 m²	1,20 m²	4,66	5,59 m³	-13,00	1,73	1,1330769	1,1523077	6,44 m³	100,58 m³
RN-5		0+039,13	1,35 m²									
RN-5	Sx	0+039,13	1,41 m²	1,41 m²	4,32	6,10 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	4,99 m³	105,57 m³
RN-6		0+043,44	1,41 m²									
RN-5	Dx	0+039,13	1,35 m²	1,50 m²	4,32	6,47 m³	-13,00	2,23	1,1715385	1,1915385	7,71 m³	113,28 m³
RN-6		0+043,44	1,64 m²									
RN-6	Sx	0+043,44	1,41 m²	1,41 m²	9,08	12,83 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	10,49 m³	123,77 m³
RN-7		0+052,53	1,41 m²									

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 9 / 18

Pagina: 9 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN	MISTO GRANULARE (FONDA_MG)
---	----------------------------

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-6	Dx	0+043,44	1,64 m²	1,35 m²	9,08	12,23 m³	-13,00	2,75	1,2115385	1,1738462	14,36 m³	138,13 m³
RN-7		0+052,53	1,05 m²				-13,00	1,77	1,1361538			
RN-7	Sx	0+052,53	1,41 m²	1,41 m²	9,61	13,60 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	11,12 m³	149,25 m³
RN-8		0+062,13	1,41 m²				-13,00	-2,37	0,8176923			
RN-7	Dx	0+052,53	1,05 m²	1,53 m²	9,61	14,75 m³	-13,00	1,77	1,1361538	1,1969231	17,65 m³	166,90 m³
RN-8		0+062,13	2,02 m²				-13,00	3,35	1,2576923			
RN-8	Sx	0+062,13	1,41 m²	1,41 m²	9,77	13,82 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	11,30 m³	178,20 m³
RN-9		0+071,90	1,41 m²				-13,00	-2,37	0,8176923			
RN-8	Dx	0+062,13	2,02 m²	1,53 m²	9,77	14,99 m³	-13,00	3,35	1,2576923	1,1953846	17,92 m³	196,12 m³
RN-9		0+071,90	1,05 m²				-13,00	1,73	1,1330769			
RN-9	Sx	0+071,90	1,41 m²	1,41 m²	9,78	13,84 m³	-13,00	-2,37	0,8176923	0,8176923	11,32 m³	207,44 m³
RN-10		0+081,68	1,41 m²				-13,00	-2,37	0,8176923			
RN-9	Dx	0+071,90	1,05 m²	1,20 m²	9,78	11,74 m³	-13,00	1,73	1,1330769	1,1538462	13,55 m³	220,99 m³
RN-10		0+081,68	1,35 m²				-13,00	2,27	1,1746154			

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
RN-1	0+000,00	9,96 m									
			9,67 m	14,83	143,34 m²	-13,00	5,58	1,4288646			
RN-2	0+014,83	9,37 m				-13,00	-7,25	0,4423018	0,9355832	134,11 m²	134,11 m²
RN-2	0+014,83	9,37 m				-13,00	-7,25	0,4423018			
			8,99 m	10,64	95,64 m²				0,3865355	36,97 m²	171,08 m²
RN-3	0+025,47	8,61 m				-13,00	-8,70	0,3307692			
RN-3	0+025,47	8,61 m				-13,00	-8,70	0,3307692			
			8,60 m	8,99	77,35 m²				0,3307824	25,59 m²	196,67 m²
RN-4	0+034,46	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307955			
RN-4	0+034,46	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307955			
			8,60 m	4,66	40,09 m²				0,3307873	13,26 m²	209,93 m²
RN-5	0+039,13	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307790			
RN-5	0+039,13	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307790			
			8,61 m	4,32	37,19 m²				0,3307641	12,30 m²	222,23 m²
RN-6	0+043,44	8,61 m				-13,00	-8,70	0,3307492			
RN-6	0+043,44	8,61 m				-13,00	-8,70	0,3307492			
			8,62 m	9,08	78,23 m²				0,3307314	25,87 m²	248,10 m²
RN-7	0+052,53	8,62 m				-13,00	-8,70	0,3307136			
RN-7	0+052,53	8,62 m				-13,00	-8,70	0,3307136			
			12,23 m	9,61	117,49 m²				0,6374294	74,89 m²	322,99 m²
RN-8	0+062,13	15,83 m				-13,00	-0,73	0,9441452			
RN-8	0+062,13	15,83 m				-13,00	-0,73	0,9441452			
			12,22 m	9,77	119,36 m²				0,6374689	76,09 m²	399,08 m²
RN-9	0+071,90	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307925			
RN-9	0+071,90	8,60 m				-13,00	-8,70	0,3307925			
			9,28 m	9,78	90,77 m²				0,8798286	79,86 m²	478,94 m²
RN-10	0+081,68	9,96 m				-13,00	5,58	1,4288646			

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RN-1	0+000,00	0,00 m ²				-13,00	2,53	1,1946154			
Sx			0,00 m ²	14,83	0,03 m ³	-13,00	6,54	1,5030769	1,3488462	0,04 m ³	0,04 m ³
RN-2	0+014,83	0,00 m ²				-13,00	6,54	1,5030769			
RN-1	0+000,00	0,54 m ²				-13,00	2,53	1,1946154			
Dx			0,38 m ²	14,83	5,65 m ³	-13,00	6,54	1,5030769	1,3488462	7,62 m ³	7,66 m ³
RN-2	0+014,83	0,23 m ²				-13,00	6,54	1,5030769			
RN-2	0+014,83	0,23 m ²	0,11 m ²	10,64	1,21 m ³	-13,00	6,54	1,5030769	1,2515385	1,51 m ³	9,17 m ³
RN-3	0+025,47	0,00 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
RN-4	0+034,46	0,00 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
			0,00 m ²	4,66	0,02 m ³	-13,00	0,00	1,0000000	1,0000000	0,02 m ³	9,19 m ³
RN-5	0+039,13	0,01 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
RN-5	0+039,13	0,01 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
			0,00 m ²	4,32	0,02 m ³	-13,00	0,00	1,0000000	1,0000000	0,02 m ³	9,21 m ³
RN-6	0+043,44	0,00 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
RN-9	0+071,90	0,00 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
Sx			0,00 m ²	9,78	0,02 m ³	-13,00	2,53	1,1946154	1,0973077	0,02 m ³	9,23 m ³
RN-10	0+081,68	0,00 m ²				-13,00	2,53	1,1946154			
RN-9	0+071,90	0,00 m ²				-13,00	0,00	1,0000000			
Dx			0,27 m ²	9,78	2,62 m ³	-13,00	2,53	1,1946154	1,0973077	2,87 m ³	12,10 m ³
RN-10	0+081,68	0,54 m ²				-13,00	2,53	1,1946154			

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA'	Pagina:	12 / 18
-------------------------	---------	---------

Pagina: 12 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RN-1	0+000,00	0,95 m²	0,47 m²	14,83	7,02 m³	-13,00	5,40	1,4153846	1,2076923	8,48 m³	8,48 m³
RN-2	0+014,83	0,00 m²									
RN-9	0+071,90	0,00 m²	0,47 m²	9,78	4,63 m³	-13,00	0,00	1,0000000	1,2076923	5,59 m³	14,07 m³
RN-10	0+081,68	0,95 m²									

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-1	Sx	0+000,00	3,68 m²	2,34 m²	14,83	34,73 m³	-13,00	-5,53	0,5746154	0,6730770	23,38 m³	23,38 m³
RN-2		0+014,83	1,01 m²				-13,00	-2,97	0,7715385			
RN-1	Dx	0+000,00	1,72 m²	0,95 m²	14,83	14,14 m³	-13,00	4,95	1,3807692	1,2203846	17,26 m³	40,64 m³
RN-2		0+014,83	0,19 m²				-13,00	0,78	1,0600000			
RN-2	Sx	0+014,83	1,01 m²	0,96 m²	10,64	10,22 m³	-13,00	-2,97	0,7715385	0,7819231	7,99 m³	48,63 m³
RN-3		0+025,47	0,92 m²				-13,00	-2,70	0,7923077			
RN-2	Dx	0+014,83	0,19 m²	0,33 m²	10,64	3,55 m³	-13,00	0,78	1,0600000	1,0953846	3,89 m³	52,52 m³
RN-3		0+025,47	0,48 m²				-13,00	1,70	1,1307692			
RN-3	Sx	0+025,47	0,92 m²	1,94 m²	8,99	17,45 m³	-13,00	-2,70	0,7923077	0,7930769	13,84 m³	66,36 m³
RN-4		0+034,46	2,97 m²				-13,00	-2,68	0,7938462			
RN-3	Dx	0+025,47	0,48 m²	0,58 m²	8,99	5,21 m³	-13,00	1,70	1,1307692	1,0930769	5,69 m³	72,05 m³
RN-4		0+034,46	0,68 m²				-13,00	0,72	1,0553846			
RN-4	Sx	0+034,46	2,97 m²	3,17 m²	4,66	14,77 m³	-13,00	-2,68	0,7938462	0,7584616	11,20 m³	83,25 m³
RN-5		0+039,13	3,37 m²				-13,00	-3,60	0,7230769			
RN-4	Dx	0+034,46	0,68 m²	0,42 m²	4,66	1,98 m³	-13,00	0,72	1,0553846	1,0888462	2,16 m³	85,41 m³
RN-5		0+039,13	0,17 m²				-13,00	1,59	1,1223077			
RN-5	Sx	0+039,13	3,37 m²	3,37 m²	4,32	14,57 m³	-13,00	-3,60	0,7230769	0,7230769	10,54 m³	95,95 m³
RN-6		0+043,44	3,37 m²				-13,00	-3,60	0,7230769			
RN-5	Dx	0+039,13	0,17 m²	0,53 m²	4,32	2,30 m³	-13,00	1,59	1,1223077	1,1273077	2,59 m³	98,54 m³
RN-6		0+043,44	0,90 m²				-13,00	1,72	1,1323077			
RN-6	Sx	0+043,44	3,37 m²	1,93 m²	9,08	17,56 m³	-13,00	-3,60	0,7230769	0,7830769	13,75 m³	112,29 m³
RN-7		0+052,53	0,50 m²				-13,00	-2,04	0,8430769			

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 14 / 18

Pagina: 14 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-6	Dx	0+043,44	0,90 m²	0,78 m²	9,08	7,05 m³	-13,00	1,72	1,1323077	1,1400000	8,04 m³	120,33 m³
RN-7		0+052,53	0,66 m²				-13,00	1,92	1,1476923			
RN-7	Sx	0+052,53	0,50 m²	0,61 m²	9,61	5,87 m³	-13,00	-2,04	0,8430769	0,8346154	4,90 m³	125,23 m³
RN-8		0+062,13	0,73 m²				-13,00	-2,26	0,8261538			
RN-7	Dx	0+052,53	0,66 m²	1,31 m²	9,61	12,60 m³	-13,00	1,92	1,1476923	1,2269230	15,46 m³	140,69 m³
RN-8		0+062,13	1,97 m²				-13,00	3,98	1,3061538			
RN-8	Sx	0+062,13	0,73 m²	1,51 m²	9,77	14,78 m³	-13,00	-2,26	0,8261538	0,8311538	12,28 m³	152,97 m³
RN-9		0+071,90	2,30 m²				-13,00	-2,13	0,8361538			
RN-8	Dx	0+062,13	1,97 m²	1,91 m²	9,77	18,66 m³	-13,00	3,98	1,3061538	1,2192307	22,75 m³	175,72 m³
RN-9		0+071,90	1,85 m²				-13,00	1,72	1,1323077			
RN-9	Sx	0+071,90	2,30 m²	3,01 m²	9,78	29,43 m³	-13,00	-2,13	0,8361538	0,7053846	20,76 m³	196,48 m³
RN-10		0+081,68	3,72 m²				-13,00	-5,53	0,5746154			
RN-9	Dx	0+071,90	1,85 m²	1,79 m²	9,78	17,47 m³	-13,00	1,72	1,1323077	1,2565384	21,95 m³	218,43 m³
RN-10		0+081,68	1,72 m²				-13,00	4,95	1,3807692			

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RN-1	0+000,00	4,56 m ²				-13,00	-8,73	0,3284615			
Sx	0+014,83	4,44 m ²	4,50 m ²	14,83	66,75 m ³	-13,00	-8,80	0,3230769	0,3257692	21,75 m ³	21,75 m ³
RN-2	0+000,00	0,00 m ²				-13,00	-8,73	0,3284615			
Dx	0+014,83	0,27 m ²	0,13 m ²	14,83	2,00 m ³	-13,00	9,70	1,7461538	1,0373077	2,07 m ³	23,82 m ³
RN-2	0+014,83	4,44 m ²				-13,00	-8,80	0,3230769			
Sx	0+025,47	4,77 m ²	4,61 m ²	10,64	49,02 m ³	-13,00	-8,76	0,3261538	0,3246154	15,91 m ³	39,73 m ³
RN-3	0+014,83	0,27 m ²				-13,00	9,70	1,7461538			
Dx	0+025,47	0,00 m ²	0,13 m ²	10,64	1,43 m ³	-13,00	-8,76	0,3261538	1,0361538	1,48 m ³	41,21 m ³
RN-3	0+025,47	4,77 m ²				-13,00	-8,76	0,3261538			
			5,00 m ²	8,99	44,98 m ³	-13,00	-8,76	0,3261538	0,3296154	14,83 m ³	56,04 m ³
RN-4	0+034,46	5,23 m ²				-13,00	-8,67	0,3330769			
			5,26 m ²	4,66	24,53 m ³	-13,00	-8,67	0,3330769	0,3330769	8,17 m ³	64,21 m ³
RN-5	0+039,13	5,29 m ²				-13,00	-8,67	0,3330769			
			5,33 m ²	4,32	23,01 m ³	-13,00	-8,67	0,3330769	0,3315385	7,63 m ³	71,84 m ³
RN-6	0+043,44	5,36 m ²				-13,00	-8,71	0,3300000			
			5,50 m ²	9,08	49,93 m ³	-13,00	-8,71	0,3300000	0,3365385	16,80 m ³	88,64 m ³
RN-7	0+052,53	5,64 m ²				-13,00	-8,54	0,3430769			
						-13,00	-8,54	0,3430769			
Sx	0+062,13	5,57 m ²	5,60 m ²	9,61	53,84 m ³	-13,00	-8,59	0,3392308	0,3411539	18,37 m ³	107,01 m ³
RN-8	0+052,53	0,00 m ²				-13,00	-8,54	0,3430769			
Dx	0+062,13	2,46 m ²	1,23 m ²	9,61	11,83 m ³	-13,00	8,68	1,6676923	1,0053846	11,89 m ³	118,90 m ³
RN-8	0+062,13	5,57 m ²				-13,00	-8,59	0,3392308			
Sx	0+071,90	4,99 m ²	5,28 m ²	9,77	51,56 m ³	-13,00	-8,68	0,3323077	0,3357693	17,31 m ³	136,21 m ³

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA'	Pagina:	16 / 18
-------------------------	---------	---------

Pagina: 16 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
RN-8	0+062,13	2,46 m²	1,23 m²	9,77	12,03 m³	-13,00	8,68	1,6676923	1,0000000	12,03 m³	148,24 m³
Dx	0+071,90	0,00 m²									
RN-9	0+071,90	4,99 m²	4,79 m²	9,78	46,89 m³	-13,00	-8,68	0,3323077	0,3319231	15,56 m³	163,80 m³
RN-10	0+081,68	4,60 m²									

RN - Rotatoria Nord

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 18 / 18

Pagina: 18 / 18

WBS: SV.03-RN - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse RN

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
RN-6	Dx	0+043,44	0,27 m²	0,22 m²	9,08	2,04 m³	-13,00	2,68	1,2061538	1,1684615	2,38 m³	25,46 m³
RN-7		0+052,53	0,18 m²				-13,00	1,70	1,1307692			
RN-7	Sx	0+052,53	0,20 m²	0,20 m²	9,61	1,92 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,62 m³	27,08 m³
RN-8		0+062,13	0,20 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-7	Dx	0+052,53	0,18 m²	0,22 m²	9,61	2,10 m³	-13,00	1,70	1,1307692	1,1665385	2,45 m³	29,53 m³
RN-8		0+062,13	0,26 m²				-13,00	2,63	1,2023077			
RN-8	Sx	0+062,13	0,20 m²	0,20 m²	9,77	1,95 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,65 m³	31,18 m³
RN-9		0+071,90	0,20 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-8	Dx	0+062,13	0,26 m²	0,22 m²	9,77	2,13 m³	-13,00	2,63	1,2023077	1,1665385	2,48 m³	33,66 m³
RN-9		0+071,90	0,18 m²				-13,00	1,70	1,1307692			
RN-9	Sx	0+071,90	0,20 m²	0,20 m²	9,78	1,96 m³	-13,00	-2,00	0,8461538	0,8461538	1,66 m³	35,32 m³
RN-10		0+081,68	0,20 m²				-13,00	-2,00	0,8461538			
RN-9	Dx	0+071,90	0,18 m²	0,20 m²	9,78	1,96 m³	-13,00	1,70	1,1307692	1,1538462	2,26 m³	37,58 m³
RN-10		0+081,68	0,22 m²				-13,00	2,30	1,1769231			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 1 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										STRATO DI BASE (BASE)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,28 m²	0,87 m²	3,51	3,04 m³	-400,00	-10,62	0,9734500	0,9809625	2,98 m³	2,98 m³
Sx	0+003,51	1,45 m²									
E1-2	0+003,51	1,41 m²	0,79 m²	3,51	2,77 m³	-400,00	4,40	1,0110000	1,0195250	2,82 m³	5,80 m³
Dx	0+003,51	1,45 m²									
E1-2	0+003,51	1,45 m²	1,27 m²	6,52	8,30 m³	-400,00	-4,61	0,9884750	0,9899500	8,22 m³	14,02 m³
Sx	0+010,03	1,09 m²									
E1-3	0+003,51	1,41 m²	1,19 m²	6,52	7,74 m³	-400,00	4,40	1,0110000	1,0092125	7,81 m³	21,83 m³
Dx	0+010,03	0,96 m²									
E1-3	0+010,03	1,09 m²	0,98 m²	10,03	9,79 m³	-400,00	-3,43	0,9914250	0,9923250	9,71 m³	31,54 m³
Sx	0+020,07	0,86 m²									
E1-4	0+010,03	0,96 m²	0,86 m²	10,03	8,60 m³	-400,00	2,97	1,0074250	1,0066750	8,66 m³	40,20 m³
Dx	0+020,07	0,75 m²									
E1-4	0+020,07	0,86 m²	0,80 m²	14,53	11,56 m³	-400,00	-2,71	0,9932250	0,9945902	11,50 m³	51,70 m³
Sx	0+034,60	0,73 m²									
E1-5	0+020,07	0,75 m²	0,74 m²	14,53	10,81 m³	-400,00	2,37	1,0059250	1,0049849	10,86 m³	62,56 m³
Dx	0+034,60	0,73 m²									
E1-5	0+034,60	0,73 m²	0,73 m²	15,40	11,29 m³	-568,65	-2,30	0,9959553	0,9968589	11,25 m³	73,81 m³
Sx	0+050,00	0,73 m²									
E1-6	0+034,60	0,73 m²	0,73 m²	15,40	11,28 m³	-568,65	2,30	1,0040447	1,0031411	11,32 m³	85,13 m³
Dx	0+050,00	0,73 m²									
E1-6	0+050,00	0,73 m²	0,73 m²	19,07	13,98 m³	-1027,92	-2,30	0,9977625	0,9988813	13,96 m³	99,09 m³
Sx	0+069,07	0,73 m²									
E1-7	0+069,07	0,73 m²				0,00	-2,30	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	0,73 m ²	0,73 m ²	19,07	13,98 m ³	-1027,92	2,30	1,0022375	1,0011187	14,00 m ³	113,09 m ³
Dx	0+069,07	0,73 m ²									
E1-7	0+069,07	1,47 m ²	1,47 m ²	5,93	8,70 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	8,70 m ³	121,79 m ³
E1-7	0+069,07	1,47 m ²									
E1-8	0+075,00	1,47 m ²	1,47 m ²	25,00	36,66 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	36,66 m ³	158,45 m ³
E1-8	0+075,00	1,47 m ²									
E1-9	0+100,00	1,47 m ²	1,47 m ²	25,00	36,66 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	36,66 m ³	195,11 m ³
E1-9	0+100,00	1,47 m ²									
E1-10	0+125,00	1,47 m ²	0,73 m ²	4,07	2,98 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	2,98 m ³	198,09 m ³
E1-10	0+125,00	1,47 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,10 m²	0,32 m²	3,51	1,12 m³	-400,00	-10,44	0,9739000	0,9813500	1,10 m³	1,10 m³
Sx	0+003,51	0,54 m²									
E1-2	0+000,00	0,06 m²	0,30 m²	3,51	1,04 m³	-400,00	11,22	1,0280500	1,0194500	1,06 m³	2,16 m³
Dx	0+003,51	0,53 m²									
E1-2	0+003,51	0,54 m²	0,47 m²	6,52	3,08 m³	-400,00	-4,48	0,9888000	0,9903250	3,05 m³	5,21 m³
Sx	0+010,03	0,41 m²									
E1-2	0+003,51	0,53 m²	0,44 m²	6,52	2,89 m³	-400,00	4,34	1,0108500	1,0090750	2,92 m³	8,13 m³
Dx	0+010,03	0,35 m²									
E1-3	0+010,03	0,41 m²	0,36 m²	10,03	3,62 m³	-400,00	-3,26	0,9918500	0,9926625	3,59 m³	11,72 m³
Sx	0+020,07	0,32 m²									
E1-3	0+010,03	0,35 m²	0,32 m²	10,03	3,18 m³	-400,00	2,92	1,0073000	1,0065375	3,20 m³	14,92 m³
Dx	0+020,07	0,28 m²									
E1-4	0+020,07	0,32 m²	0,29 m²	14,53	4,26 m³	-400,00	-2,61	0,9934750	0,9946800	4,24 m³	19,16 m³
Sx	0+034,60	0,27 m²									
E1-4	0+020,07	0,28 m²	0,27 m²	14,53	3,98 m³	-400,00	2,31	1,0057750	1,0047956	4,00 m³	23,16 m³
Dx	0+034,60	0,27 m²									
E1-5	0+034,60	0,27 m²	0,27 m²	15,40	4,16 m³	-568,65	-2,34	0,9958850	0,9968043	4,15 m³	27,31 m³
Sx	0+050,00	0,27 m²									
E1-5	0+034,60	0,27 m²	0,27 m²	15,40	4,16 m³	-568,65	2,17	1,0038161	1,0030463	4,17 m³	31,48 m³
Dx	0+050,00	0,27 m²									
E1-6	0+050,00	0,27 m²	0,27 m²	19,07	5,15 m³	-1027,92	-2,34	0,9977236	0,9988618	5,14 m³	36,62 m³
Sx	0+069,07	0,27 m²									
E1-7	0+069,07	0,27 m²				0,00	-2,34	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	0,27 m ²	0,27 m ²	19,07	5,15 m ³	-1027,92	2,34	1,0022764	1,0011382	5,16 m ³	41,78 m ³
Dx	0+069,07	0,27 m ²									
E1-7	0+069,07	0,54 m ²	0,54 m ²	5,93	3,20 m ³	0,00	-2,34	1,0000000	1,0000000	3,20 m ³	44,98 m ³
E1-7	0+069,07	0,54 m ²									
E1-8	0+075,00	0,54 m ²	0,54 m ²	25,00	13,50 m ³	0,00	-2,34	1,0000000	1,0000000	13,50 m ³	58,48 m ³
E1-8	0+075,00	0,54 m ²									
E1-9	0+100,00	0,54 m ²	0,54 m ²	25,00	13,50 m ³	0,00	-2,34	1,0000000	1,0000000	13,50 m ³	71,98 m ³
E1-9	0+100,00	0,54 m ²									
E1-10	0+125,00	0,54 m ²	0,27 m ²	4,07	1,10 m ³	0,00	-2,34	1,0000000	1,0000000	1,10 m ³	73,08 m ³
E1-10	0+125,00	0,54 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,00 m²	0,02 m²	3,51	0,06 m³	-400,00	0,00	1,0000000	1,0088250	0,06 m³	0,06 m³
E1-2	0+003,51	0,03 m²				-400,00	7,06	1,0176500			
E1-2	0+003,51	0,03 m²	0,65 m²	6,52	4,26 m³	-400,00	7,06	1,0176500	1,0155000	4,33 m³	4,39 m³
E1-3	0+010,03	1,28 m²				-400,00	5,34	1,0133500			
E1-3	0+010,03	1,28 m²	1,10 m²	10,03	11,06 m³	-400,00	5,34	1,0133500	1,0126625	11,20 m³	15,59 m³
E1-4	0+020,07	0,93 m²				-400,00	4,79	1,0119750			
E1-4	0+020,07	0,93 m²	0,63 m²	14,53	9,09 m³	-400,00	4,79	1,0119750	1,0109466	9,19 m³	24,78 m³
E1-5	0+034,60	0,32 m²				-568,65	5,64	1,0099182			
E1-5	0+034,60	0,00 m²	0,14 m²	15,40	2,09 m³	-568,65	5,64	1,0099182	1,0019044	2,09 m³	26,87 m³
E1-6	Sx 0+050,00	0,27 m²				-1027,92	-6,28	0,9938906			
E1-5	Dx 0+034,60	0,32 m²	0,43 m²	15,40	6,62 m³	-568,65	5,64	1,0099182	1,0075955	6,67 m³	33,54 m³
E1-6	0+050,00	0,54 m²				-1027,92	5,42	1,0052728			
E1-6	Sx 0+050,00	0,27 m²	0,24 m²	19,07	4,51 m³	-1027,92	-6,28	0,9938906	0,9969453	4,50 m³	38,04 m³
E1-7	0+069,07	0,20 m²				0,00	-6,20	1,0000000			
E1-6	Dx 0+050,00	0,54 m²	0,42 m²	19,07	8,09 m³	-1027,92	5,42	1,0052728	1,0026364	8,11 m³	46,15 m³
E1-7	0+069,07	0,31 m²				0,00	5,90	1,0000000			
E1-7	0+069,07	0,51 m²	0,36 m²	5,93	2,13 m³	0,00	-6,20	1,0000000	1,0000000	2,13 m³	48,28 m³
E1-8	0+075,00	0,21 m²				0,00	-6,28	1,0000000			
E1-8	0+075,00	0,21 m²	0,30 m²	25,00	7,60 m³	0,00	-6,28	1,0000000	1,0000000	7,60 m³	55,88 m³
E1-9	0+100,00	0,40 m²				0,00	5,74	1,0000000			
E1-9	0+100,00	0,40 m²	0,54 m²	25,00	13,43 m³	0,00	5,74	1,0000000	1,0000000	13,43 m³	69,31 m³
E1-10	0+125,00	0,67 m²				0,00	-6,53	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 6 / 20

Pagina: 6 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1	BONIFICA (BON)
---	----------------

BONIFICA (BON)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-10	0+125,00	0,67 m²	0,34 m²	4,07	1,36 m³	0,00	-6,53	1,0000000	1,0000000	1,36 m³	70,67 m³
E1-F	0+129,07	0,00 m²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 7 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										DEMOLIZIONE (DEM)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,99 m ²	2,25 m ²	3,51	7,91 m ³	-400,00	-11,47	0,9713250	0,9783125	7,74 m ³	7,74 m ³
Sx	0+003,51	3,51 m ²									
E1-2	0+000,00	0,00 m ²	0,69 m ²	3,51	2,42 m ³	-400,00	-11,47	0,9713250	0,9925125	2,40 m ³	10,14 m ³
Dx	0+003,51	1,38 m ²									
E1-2	0+003,51	3,51 m ²	3,31 m ²	6,52	21,61 m ³	-400,00	-5,88	0,9853000	0,9861750	21,31 m ³	31,45 m ³
Sx	0+010,03	3,12 m ²									
E1-3	0+003,51	1,38 m ²	0,96 m ²	6,52	6,27 m ³	-400,00	5,48	1,0137000	1,0080125	6,32 m ³	37,77 m ³
Dx	0+010,03	0,54 m ²									
E1-3	0+010,03	3,12 m ²	2,79 m ²	10,03	28,02 m ³	-400,00	-5,18	0,9870500	0,9884000	27,69 m ³	65,46 m ³
Sx	0+020,07	2,47 m ²									
E1-4	0+010,03	0,54 m ²	0,75 m ²	10,03	7,53 m ³	-400,00	0,93	1,0023250	1,0031500	7,55 m ³	73,01 m ³
Dx	0+020,07	0,96 m ²									
E1-4	0+020,07	2,47 m ²	2,17 m ²	14,53	31,53 m ³	-400,00	-4,10	0,9897500	0,9921493	31,28 m ³	104,29 m ³
Sx	0+034,60	1,87 m ²									
E1-5	0+020,07	0,96 m ²	1,24 m ²	14,53	18,03 m ³	-400,00	1,59	1,0039750	1,0042033	18,11 m ³	122,40 m ³
Dx	0+034,60	1,53 m ²									
E1-5	0+034,60	1,87 m ²	1,75 m ²	15,40	26,88 m ³	-568,65	-3,10	0,9945485	0,9959755	26,77 m ³	149,17 m ³
Sx	0+050,00	1,62 m ²									
E1-6	0+034,60	1,53 m ²	1,47 m ²	15,40	22,68 m ³	-568,65	2,52	1,0044315	1,0033637	22,76 m ³	171,93 m ³
Dx	0+050,00	1,42 m ²									
E1-6	0+050,00	1,62 m ²	1,65 m ²	19,07	31,50 m ³	-1027,92	-2,67	0,9974025	0,9987013	31,46 m ³	203,39 m ³
Sx	0+069,07	1,68 m ²									
E1-7						0,00	-2,81	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	1,42 m ²	1,37 m ²	19,07	26,04 m ³	-1027,92	2,36	1,0022959	1,0011480	26,07 m ³	229,46 m ³
Dx	0+069,07	1,31 m ²									
E1-7	0+069,07	2,99 m ²	2,98 m ²	5,93	17,66 m ³	0,00	-2,81	1,0000000	1,0000000	17,66 m ³	247,12 m ³
E1-7	0+069,07	2,99 m ²									
E1-8	0+075,00	2,96 m ²	2,90 m ²	25,00	72,42 m ³	0,00	-2,80	1,0000000	1,0000000	72,42 m ³	319,54 m ³
E1-8	0+075,00	2,96 m ²									
E1-9	0+100,00	2,83 m ²	2,80 m ²	25,00	70,01 m ³	0,00	-2,74	1,0000000	1,0000000	70,01 m ³	389,55 m ³
E1-9	0+100,00	2,83 m ²									
E1-10	0+125,00	2,77 m ²	1,39 m ²	4,07	5,64 m ³	0,00	-2,70	1,0000000	1,0000000	5,64 m ³	395,19 m ³
E1-10	0+125,00	2,77 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,95 m²	2,07 m²	3,51	7,28 m³	-400,00	-11,22	0,9719500	0,9792750	7,13 m³	7,13 m³
Sx	0+003,51	3,20 m²									
E1-2	0+000,00	0,30 m²	1,48 m²	3,51	5,18 m³	-400,00	11,22	1,0280500	1,0194875	5,28 m³	12,41 m³
Dx	0+003,51	2,65 m²									
E1-2	0+003,51	3,20 m²	2,84 m²	6,52	18,50 m³	-400,00	-5,36	0,9866000	0,9881125	18,28 m³	30,69 m³
Sx	0+010,03	2,48 m²									
E1-2	0+003,51	2,65 m²	2,44 m²	6,52	15,91 m³	-400,00	4,37	1,0109250	1,0101000	16,07 m³	46,76 m³
Dx	0+010,03	2,23 m²									
E1-3	0+010,03	2,48 m²	2,26 m²	10,03	22,72 m³	-400,00	-4,15	0,9896250	0,9905375	22,51 m³	69,27 m³
Sx	0+020,07	2,05 m²									
E1-3	0+010,03	2,23 m²	2,02 m²	10,03	20,27 m³	-400,00	3,71	1,0092750	1,0084375	20,44 m³	89,71 m³
Dx	0+020,07	1,81 m²									
E1-4	0+020,07	2,05 m²	1,93 m²	14,53	28,04 m³	-400,00	-3,42	0,9914500	0,9930784	27,85 m³	117,56 m³
Sx	0+034,60	1,81 m²									
E1-4	0+020,07	1,81 m²	1,80 m²	14,53	26,09 m³	-400,00	3,04	1,0076000	1,0063939	26,26 m³	143,82 m³
Dx	0+034,60	1,78 m²									
E1-5	0+034,60	1,81 m²	1,81 m²	15,40	27,84 m³	-568,65	-3,01	0,9947068	0,9958893	27,73 m³	171,55 m³
Sx	0+050,00	1,81 m²									
E1-5	0+034,60	1,78 m²	1,79 m²	15,40	27,50 m³	-568,65	2,95	1,0051877	1,0040482	27,61 m³	199,16 m³
Dx	0+050,00	1,79 m²									
E1-6	0+050,00	1,81 m²	1,81 m²	19,07	34,47 m³	-1027,92	-3,01	0,9970718	0,9985359	34,42 m³	233,58 m³
Sx	0+069,07	1,81 m²									
E1-7	0+069,07	1,81 m²				0,00	-3,01	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	1,79 m ²	1,80 m ²	19,07	34,32 m ³	-1027,92	2,99	1,0029088	1,0014544	34,37 m ³	267,95 m ³
Dx	0+069,07	1,81 m ²									
E1-7	0+069,07	3,62 m ²	3,62 m ²	5,93	21,44 m ³	0,00	-3,01	1,0000000	1,0000000	21,44 m ³	289,39 m ³
E1-7	0+069,07	3,62 m ²									
E1-8	0+075,00	3,62 m ²	3,62 m ²	25,00	90,38 m ³	0,00	-3,01	1,0000000	1,0000000	90,38 m ³	379,77 m ³
E1-8	0+075,00	3,62 m ²									
E1-9	0+100,00	3,62 m ²	3,62 m ²	25,00	90,38 m ³	0,00	-3,01	1,0000000	1,0000000	90,38 m ³	470,15 m ³
E1-9	0+100,00	3,62 m ²									
E1-10	0+125,00	3,62 m ²	1,81 m ²	4,07	7,36 m ³	0,00	-3,01	1,0000000	1,0000000	7,36 m ³	477,51 m ³
E1-10	0+125,00	3,62 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 11 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	1,56 m	2,72 m	3,51	9,55 m²	-400,00	-12,12	0,9696951	0,9970260	9,52 m²	9,52 m²
E1-2	0+003,51	3,88 m				-400,00	9,74	1,0243569			
E1-2	0+003,51	3,88 m	5,05 m	6,52	32,93 m²	-400,00	9,74	1,0243569	1,0092800	33,24 m²	42,76 m²
E1-3	0+010,03	6,22 m				-400,00	-2,32	0,9942032			
E1-3	0+010,03	6,22 m	5,98 m	10,03	59,99 m²	-400,00	-2,32	0,9942032	0,9960565	59,75 m²	102,51 m²
E1-4	0+020,07	5,74 m				-400,00	-0,84	0,9979098			
E1-4	0+020,07	5,74 m	5,27 m	14,53	76,64 m²	-400,00	-0,84	0,9979098	0,9992052	76,58 m²	179,09 m²
E1-5	0+034,60	4,81 m				-568,65	0,28	1,0005007			
E1-5	0+034,60	4,81 m	5,51 m	15,40	84,81 m²	-568,65	0,28	1,0005007	0,9993161	84,75 m²	263,84 m²
E1-6	0+050,00	6,20 m				-1027,92	-1,92	0,9981315			
E1-6	0+050,00	6,20 m	6,14 m	19,07	117,01 m²	-1027,92	-1,92	0,9981315	0,9990658	116,90 m²	380,74 m²
E1-7	0+069,07	6,07 m				0,00	-1,22	1,0000000			
E1-7	0+069,07	6,07 m	6,71 m	5,93	39,82 m²	0,00	-1,22	1,0000000	1,0000000	39,82 m²	420,56 m²
E1-8	0+075,00	7,36 m				0,00	-2,25	1,0000000			
E1-8	0+075,00	7,36 m	6,03 m	25,00	150,84 m²	0,00	-2,25	1,0000000	1,0000000	150,84 m²	571,40 m²
E1-9	0+100,00	4,70 m				0,00	0,43	1,0000000			
E1-9	0+100,00	4,70 m	4,74 m	25,00	118,60 m²	0,00	0,43	1,0000000	1,0000000	118,60 m²	690,00 m²
E1-10	0+125,00	4,78 m				0,00	0,21	1,0000000			
E1-10	0+125,00	4,78 m	2,39 m	4,07	9,73 m²	0,00	0,21	1,0000000	1,0000000	9,73 m²	699,73 m²
E1-F	0+129,07	0,00 m				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 12 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										RILEVATO (RI)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,14 m ²	0,15 m ²	3,51	0,53 m ³	-400,00	-12,24	0,9694000	0,9713875	0,51 m ³	0,51 m ³
Sx	0+003,51	0,16 m ²									
E1-2	0+003,51	0,03 m ²	0,02 m ²	3,51	0,06 m ³	-400,00	9,50	1,0237500	0,9965750	0,06 m ³	0,57 m ³
Dx	0+000,00	0,00 m ²									
E1-2	0+003,51	0,16 m ²	0,08 m ²	6,52	0,51 m ³	-400,00	-10,65	0,9733750	0,9866875	0,50 m ³	1,07 m ³
Sx	0+010,03	0,00 m ²									
E1-3	0+003,51	0,03 m ²	0,02 m ²	6,52	0,11 m ³	-400,00	9,50	1,0237500	1,0118750	0,11 m ³	1,18 m ³
Dx	0+010,03	0,00 m ²									
E1-3	0+010,03	0,00 m ²	0,00 m ²	10,03	0,02 m ³	-400,00	0,00	1,0000000	1,0025875	0,02 m ³	1,20 m ³
Sx	0+020,07	0,00 m ²									
E1-4	0+010,03	0,00 m ²	0,17 m ²	10,03	1,66 m ³	-400,00	0,00	1,0000000	1,0025875	1,66 m ³	2,86 m ³
Dx	0+020,07	0,33 m ²									
E1-4	0+020,07	0,00 m ²	0,00 m ²	14,53	0,03 m ³	-400,00	2,07	1,0051750	1,0056826	0,03 m ³	2,89 m ³
Sx	0+034,60	0,00 m ²									
E1-5	0+020,07	0,33 m ²	0,41 m ²	14,53	5,90 m ³	-400,00	2,07	1,0051750	1,0056826	5,93 m ³	8,82 m ³
Dx	0+034,60	0,48 m ²									
E1-5	0+034,60	0,48 m ²	0,25 m ²	15,40	3,90 m ³	-568,65	3,52	1,0061901	1,0057023	3,92 m ³	12,74 m ³
	0+050,00	0,02 m ²									
E1-6	0+050,00	0,02 m ²	0,01 m ²	19,07	0,24 m ³	-1027,92	5,36	1,0052144	1,0026072	0,24 m ³	12,98 m ³
	0+069,07	0,00 m ²									
E1-7	0+069,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 13 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,00 m²	0,23 m²	3,51	0,82 m³	-400,00	0,00	1,0000000	1,0119375	0,83 m³	0,83 m³
E1-2	0+003,51	0,47 m²				-400,00	9,55	1,0238750			
E1-2	0+003,51	0,47 m²	0,23 m²	6,52	1,52 m³	-400,00	9,55	1,0238750	1,0119375	1,54 m³	2,37 m³
E1-3	0+010,03	0,00 m²				-400,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

SCOTICO (SCOT)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
E1-2	0+003,51	0,00 m	0,68 m	6,52	4,43 m²	-400,00	0,00	1,0000000	1,0099875	4,47 m²	4,47 m²
E1-3	0+010,03	1,36 m				-400,00	7,99	1,0199750			
E1-3	0+010,03	1,36 m	2,23 m	10,03	22,36 m²	-400,00	7,99	1,0199750	1,0166375	22,73 m²	27,20 m²
E1-4	0+020,07	3,10 m				-400,00	5,32	1,0133000			
E1-4	0+020,07	3,10 m	2,09 m	14,53	30,30 m²	-400,00	5,32	1,0133000	1,0114772	30,65 m²	57,85 m²
E1-5	0+034,60	1,07 m				-568,65	5,49	1,0096544			
E1-5	0+034,60	1,07 m	0,54 m	15,40	8,24 m²	-568,65	5,49	1,0096544	1,0048272	8,28 m²	66,13 m²
E1-6	0+050,00	0,00 m				-1027,92	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 15 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										STERRO (ST)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,01 m²	0,43 m²	3,51	1,52 m³	-400,00	-10,04	0,9749000	0,9831500	1,49 m³	1,49 m³
Sx	0+003,51	0,85 m²									
E1-2	0+000,00	0,26 m²	1,63 m²	3,51	5,71 m³	-400,00	11,06	1,0276500	1,0196875	5,82 m³	7,31 m³
Dx	0+003,51	2,99 m²									
E1-2	0+003,51	0,85 m²	0,87 m²	6,52	5,67 m³	-400,00	-3,44	0,9914000	0,9904750	5,62 m³	12,93 m³
Sx	0+010,03	0,89 m²									
E1-2	0+003,51	2,99 m²	2,31 m²	6,52	15,04 m³	-400,00	4,69	1,0117250	1,0108750	15,20 m³	28,13 m³
Dx	0+010,03	1,62 m²									
E1-3	0+010,03	0,89 m²	0,87 m²	10,03	8,72 m³	-400,00	-4,18	0,9895500	0,9889250	8,62 m³	36,75 m³
Sx	0+020,07	0,85 m²									
E1-3	0+010,03	1,62 m²	0,96 m²	10,03	9,67 m³	-400,00	4,01	1,0100250	1,0103750	9,77 m³	46,52 m³
Dx	0+020,07	0,31 m²									
E1-4	0+020,07	0,85 m²	0,71 m²	14,53	10,37 m³	-400,00	-4,68	0,9883000	0,9908703	10,28 m³	56,80 m³
Sx	0+034,60	0,57 m²									
E1-4	0+020,07	0,31 m²	0,18 m²	14,53	2,63 m³	-400,00	4,29	1,0107250	1,0101370	2,66 m³	59,46 m³
Dx	0+034,60	0,05 m²									
E1-5	0+034,60	0,57 m²	0,52 m²	15,40	8,02 m³	-568,65	-3,73	0,9934406	0,9944974	7,98 m³	67,44 m³
Sx	0+050,00	0,47 m²									
E1-5	0+034,60	0,05 m²	0,19 m²	15,40	2,89 m³	-568,65	5,43	1,0095489	1,0071920	2,91 m³	70,35 m³
Dx	0+050,00	0,32 m²									
E1-6	0+050,00	0,47 m²	0,59 m²	19,07	11,20 m³	-1027,92	-4,57	0,9955541	0,9977771	11,18 m³	81,53 m³
Sx	0+069,07	0,71 m²									
E1-7						0,00	-4,19	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	0,32 m ²	0,86 m ²	19,07	16,33 m ³	-1027,92	4,97	1,0048350	1,0024175	16,37 m ³	97,90 m ³
Dx	0+069,07	1,39 m ²									
E1-7	0+069,07	2,10 m ²	2,22 m ²	5,93	13,16 m ³	0,00	-4,19	1,0000000	1,0000000	13,16 m ³	111,06 m ³
E1-7	0+069,07	2,10 m ²									
E1-8	0+075,00	2,34 m ²	2,34 m ²	25,00	58,44 m ³	0,00	-3,91	1,0000000	1,0000000	58,44 m ³	169,50 m ³
E1-8	0+075,00	2,34 m ²									
E1-9	0+100,00	2,34 m ²	2,40 m ²	25,00	59,97 m ³	0,00	-4,16	1,0000000	1,0000000	59,97 m ³	229,47 m ³
E1-9	0+100,00	2,34 m ²									
E1-10	0+125,00	2,46 m ²	1,23 m ²	4,07	5,01 m ³	0,00	-4,07	1,0000000	1,0000000	5,01 m ³	234,48 m ³
E1-10	0+125,00	2,46 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 17 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										TERRENO VEGETALE (TVEG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,52 m²	0,71 m²	3,51	2,49 m³	-400,00	-12,08	0,9698000	0,9720625	2,42 m³	2,42 m³
E1-2	0+003,51	0,90 m²									
E1-2	0+003,51	0,90 m²	1,03 m²	6,52	6,74 m³	-400,00	-10,27	0,9743250	0,9764000	6,58 m³	9,00 m³
Sx	0+010,03	1,16 m²									
E1-3	0+010,03	0,00 m²	0,34 m²	6,52	2,21 m³	-400,00	-10,27	0,9743250	0,9958125	2,20 m³	11,20 m³
Dx	0+010,03	0,68 m²									
E1-3	0+010,03	1,16 m²	1,09 m²	10,03	10,96 m³	-400,00	-8,61	0,9784750	0,9807375	10,75 m³	21,95 m³
Sx	0+020,07	1,02 m²									
E1-3	0+010,03	0,68 m²	0,68 m²	10,03	6,81 m³	-400,00	6,92	1,0173000	1,0156875	6,92 m³	28,87 m³
Dx	0+020,07	0,68 m²									
E1-4	0+020,07	1,02 m²	0,86 m²	14,53	12,46 m³	-400,00	-6,80	0,9830000	0,9866464	12,29 m³	41,16 m³
Sx	0+034,60	0,69 m²									
E1-4	0+020,07	0,68 m²	0,67 m²	14,53	9,76 m³	-400,00	5,63	1,0140750	1,0119087	9,88 m³	51,04 m³
Dx	0+034,60	0,66 m²									
E1-5	0+034,60	0,69 m²	0,71 m²	15,40	10,91 m³	-568,65	-5,52	0,9902928	0,9924565	10,83 m³	61,87 m³
Sx	0+050,00	0,72 m²									
E1-6	0+050,00	0,66 m²	0,65 m²	15,40	10,01 m³	-568,65	5,54	1,0097424	1,0075076	10,09 m³	71,96 m³
Dx	0+050,00	0,64 m²									
E1-6	0+050,00	0,72 m²	0,72 m²	19,07	13,68 m³	-1027,92	-5,53	0,9946202	0,9973101	13,64 m³	85,60 m³
Sx	0+069,07	0,71 m²									
E1-7	0+069,07	0,71 m²	0,70 m²	19,07	13,38 m³	0,00	-5,55	1,0000000	1,0026364	13,42 m³	99,02 m³
E1-6	0+050,00	0,64 m²				-1027,92	5,42	1,0052728			
E1-7	0+069,07	0,77 m²				0,00	5,64	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 18 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-7	0+069,07	1,48 m²	1,54 m²	5,93	9,13 m³	0,00	-5,55	1,0000000	1,0000000	9,13 m³	108,15 m³
E1-8	0+075,00	1,60 m²									
E1-8	0+075,00	1,60 m²	1,50 m²	25,00	37,59 m³	0,00	-5,66	1,0000000	1,0000000	37,59 m³	145,74 m³
E1-9	0+100,00	1,40 m²									
E1-9	0+100,00	1,40 m²	1,41 m²	25,00	35,36 m³	0,00	-5,39	1,0000000	1,0000000	35,36 m³	181,10 m³
E1-10	0+125,00	1,42 m²									
E1-10	0+125,00	1,42 m²	0,71 m²	4,07	2,90 m³	0,00	-5,54	1,0000000	1,0000000	2,90 m³	184,00 m³
E1-F	0+129,07	0,00 m²									

ASSE E1											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 19 / 20	
WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-1	0+000,00	0,08 m²	0,27 m²	3,51	0,93 m³	-400,00	-10,88	0,9728000	0,9806625	0,91 m³	0,91 m³
Sx	0+003,51	0,45 m²									
E1-2	0+003,51	0,44 m²	0,25 m²	3,51	0,86 m³	-400,00	4,44	1,0111000	1,0172375	0,87 m³	1,78 m³
Dx	0+003,51	0,45 m²									
E1-2	0+003,51	0,34 m²	0,39 m²	6,52	2,56 m³	-400,00	-3,13	0,9921750	0,9903500	2,54 m³	4,32 m³
Sx	0+010,03	0,44 m²									
E1-2	0+003,51	0,30 m²	0,37 m²	6,52	2,41 m³	-400,00	2,95	1,0073750	1,0092375	2,43 m³	6,75 m³
Dx	0+010,03	0,34 m²									
E1-3	0+010,03	0,30 m²	0,30 m²	10,03	3,00 m³	-400,00	-3,13	0,9921750	0,9927375	2,98 m³	9,73 m³
Sx	0+020,07	0,26 m²									
E1-4	0+020,07	0,23 m²	0,27 m²	10,03	2,66 m³	-400,00	2,24	1,0056000	1,0064875	2,68 m³	12,41 m³
Dx	0+020,07	0,26 m²									
E1-4	0+020,07	0,22 m²	0,24 m²	14,53	3,55 m³	-400,00	-2,30	0,9959553	0,9946277	3,53 m³	15,94 m³
Sx	0+034,60	0,23 m²									
E1-5	0+020,07	0,23 m²	0,23 m²	14,53	3,32 m³	-400,00	2,30	1,0040447	1,0048224	3,34 m³	19,28 m³
Dx	0+034,60	0,22 m²									
E1-5	0+034,60	0,22 m²	0,22 m²	15,40	3,46 m³	-568,65	-2,30	0,9959553	0,9968589	3,45 m³	22,73 m³
Sx	0+050,00	0,23 m²									
E1-6	0+034,60	0,22 m²	0,23 m²	15,40	3,47 m³	-568,65	2,30	1,0040447	1,0031411	3,48 m³	26,21 m³
Dx	0+050,00	0,22 m²									
E1-6	0+050,00	0,22 m²	0,22 m²	19,07	4,29 m³	-1027,92	-2,30	0,9977625	0,9988813	4,29 m³	30,50 m³
Sx	0+069,07	0,23 m²									
E1-7	0+069,07					0,00	-2,30	1,0000000			

ASSE E1

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 20 / 20

WBS: SV.03-E1 - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse E1

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
E1-6	0+050,00	0,22 m ²	0,22 m ²	19,07	4,29 m ³	-1027,92	2,30	1,0022375	1,0011187	4,29 m ³	34,79 m ³
Dx	0+069,07	0,22 m ²									
E1-7	0+069,07	0,45 m ²	0,45 m ²	5,93	2,66 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	2,66 m ³	37,45 m ³
E1-7	0+069,07	0,45 m ²									
E1-8	0+075,00	0,45 m ²	0,45 m ²	25,00	11,26 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	11,26 m ³	48,71 m ³
E1-8	0+075,00	0,45 m ²									
E1-9	0+100,00	0,45 m ²	0,45 m ²	25,00	11,26 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	11,26 m ³	59,97 m ³
E1-9	0+100,00	0,45 m ²									
E1-10	0+125,00	0,45 m ²	0,22 m ²	4,07	0,92 m ³	0,00	-2,30	1,0000000	1,0000000	0,92 m ³	60,89 m ³
E1-10	0+125,00	0,45 m ²									
E1-F	0+129,07	0,00 m ²				0,00	0,00	1,0000000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 1 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
G-4	Sx	0+044,74	0,00 m²	0,83 m²	8,93	7,37 m³	100,00	0,00	1,0000000	1,0260000	7,56 m³	7,56 m³
G-5		0+053,67	1,65 m²				100,00	-5,20	1,0520000			
G-4	Dx	0+044,74	0,00 m²	0,56 m²	8,93	4,99 m³	100,00	0,00	1,0000000	0,9587500	4,78 m³	12,34 m³
G-5		0+053,67	1,12 m²				100,00	8,25	0,9175000			
G-5	Sx	0+053,67	1,65 m²	1,09 m²	3,55	3,87 m³	100,00	-5,20	1,0520000	1,0768000	4,17 m³	16,51 m³
G-6		0+057,22	0,53 m²				100,00	-10,16	1,1016000			
G-5	Dx	0+053,67	1,12 m²	0,56 m²	3,55	1,98 m³	100,00	8,25	0,9175000	1,0095500	2,00 m³	18,51 m³
G-6		0+057,22	0,00 m²				100,00	-10,16	1,1016000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
G-1	0+000,00	0,75 m²	0,75 m²	12,00	8,98 m³	0,00	-2,37	1,0000000	1,0000000	8,98 m³	8,98 m³
G-2	0+012,00	0,75 m²				0,00	-2,28	1,0000000			
G-2	Sx 0+012,00	0,27 m²	0,28 m²	20,25	5,76 m³	0,00	-2,28	1,0000000	1,0127500	5,83 m³	14,81 m³
G-3	0+032,25	0,30 m²				100,00	-2,55	1,0255000			
G-2	Dx 0+012,00	0,48 m²	0,47 m²	20,25	9,47 m³	0,00	4,05	1,0000000	0,9806500	9,29 m³	24,10 m³
G-3	0+032,25	0,45 m²				100,00	3,87	0,9613000			
G-3	Sx 0+032,25	0,30 m²	0,37 m²	12,49	4,58 m³	100,00	-2,55	1,0255000	1,0312000	4,72 m³	28,82 m³
G-4	0+044,74	0,43 m²				100,00	-3,69	1,0369000			
G-3	Dx 0+032,25	0,45 m²	0,42 m²	12,49	5,29 m³	100,00	3,87	0,9613000	0,9644500	5,10 m³	33,92 m³
G-4	0+044,74	0,39 m²				100,00	3,24	0,9676000			
G-4	Sx 0+044,74	0,43 m²	0,52 m²	8,93	4,69 m³	100,00	-3,69	1,0369000	1,0442000	4,90 m³	38,82 m³
G-5	0+053,67	0,62 m²				100,00	-5,15	1,0515000			
G-4	Dx 0+044,74	0,39 m²	0,40 m²	8,93	3,60 m³	100,00	3,24	0,9676000	0,9407000	3,39 m³	42,21 m³
G-5	0+053,67	0,41 m²				100,00	8,62	0,9138000			
G-5	Sx 0+053,67	0,62 m²	0,41 m²	3,55	1,45 m³	100,00	-5,15	1,0515000	1,0752500	1,56 m³	43,77 m³
G-6	0+057,22	0,20 m²				100,00	-9,90	1,0990000			
G-5	Dx 0+053,67	0,41 m²	0,21 m²	3,55	0,73 m³	100,00	8,62	0,9138000	1,0064000	0,73 m³	44,50 m³
G-6	0+057,22	0,00 m²				100,00	-9,90	1,0990000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 3 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
G-4	0+044,74	0,00 m ²	1,19 m ²	8,93	10,60 m ³	100,00	0,00	1,0000000	1,0272500	10,89 m ³	10,89 m ³
Sx	0+053,67	2,37 m ²									
G-5	0+044,74	0,00 m ²	2,23 m ²	8,93	19,92 m ³	100,00	0,00	1,0000000	0,9626500	19,18 m ³	30,07 m ³
Dx	0+053,67	4,46 m ²									
G-5	0+053,67	2,37 m ²	1,68 m ²	3,55	5,97 m ³	100,00	-5,45	1,0545000	1,0776000	6,43 m ³	36,50 m ³
Sx	0+057,22	0,99 m ²									
G-6	0+053,67	4,46 m ²	2,23 m ²	3,55	7,92 m ³	100,00	7,47	0,9253000	1,0130000	8,02 m ³	44,52 m ³
Dx	0+057,22	0,00 m ²									
G-6	0+057,22	0,00 m ²				100,00	-10,07	1,1007000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
G-4	Sx	0+044,74	0,00 m²	1,55 m²	8,93	13,83 m³	100,00	0,00	1,0000000	1,0258000	14,19 m³	14,19 m³
G-5		0+053,67	3,10 m²				100,00	-5,16	1,0516000			
G-4	Dx	0+044,74	0,00 m²	1,23 m²	8,93	10,95 m³	100,00	0,00	1,0000000	0,9549000	10,46 m³	24,65 m³
G-5		0+053,67	2,45 m²				100,00	9,02	0,9098000			
G-5	Sx	0+053,67	3,10 m²	2,04 m²	3,55	7,26 m³	100,00	-5,16	1,0516000	1,0753000	7,81 m³	32,46 m³
G-6		0+057,22	0,99 m²				100,00	-9,90	1,0990000			
G-5	Dx	0+053,67	2,45 m²	1,23 m²	3,55	4,35 m³	100,00	9,02	0,9098000	1,0044000	4,37 m³	36,83 m³
G-6		0+057,22	0,00 m²				100,00	-9,90	1,0990000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina:

5 / 9

Pagina: 5 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G	INERBIMENTO (INERBIMENTO)
---	---------------------------

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
G-4	0+044,74	0,00 m	2,53 m	8,93	22,57 m²	100,00	0,00	1,0000000	0,9283082	20,95 m²	20,95 m²
G-5	0+053,67	5,06 m				100,00	14,34	0,8566164			
G-5	0+053,67	5,06 m	2,53 m	3,55	8,97 m²	100,00	14,34	0,8566164	0,9283082	8,33 m²	29,28 m²
G-6	0+057,22	0,00 m				100,00	0,00	1,0000000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 6 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

SCARIFICA (SCAR)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
G-1	0+000,00	1,430 m²	1,436 m²	12,00	17,227 m³	0,00	-2,31	1,0000000	1,0000000	17,227 m³	17,227 m³
G-2	0+012,00	1,442 m²				0,00	-2,28	1,0000000			
G-2	Sx 0+012,00	0,527 m²	0,448 m²	20,25	9,063 m³	0,00	-2,28	1,0000000	1,0110000	9,163 m³	26,390 m³
G-3	0+032,25	0,368 m²				100,00	-2,20	1,0220000			
G-2	Dx 0+012,00	0,914 m²	0,881 m²	20,25	17,844 m³	0,00	3,98	1,0000000	0,9811000	17,507 m³	43,897 m³
G-3	0+032,25	0,848 m²				100,00	3,78	0,9622000			
G-3	Sx 0+032,25	0,368 m²	0,575 m²	12,49	7,185 m³	100,00	-2,20	1,0220000	1,0281500	7,387 m³	51,284 m³
G-4	0+044,74	0,783 m²				100,00	-3,43	1,0343000			
G-3	Dx 0+032,25	0,848 m²	0,806 m²	12,49	10,064 m³	100,00	3,78	0,9622000	0,9648000	9,710 m³	60,994 m³
G-4	0+044,74	0,764 m²				100,00	3,26	0,9674000			
G-4	Sx 0+044,74	0,783 m²	0,391 m²	8,93	3,495 m³	100,00	-3,43	1,0343000	1,0171500	3,555 m³	64,549 m³
G-5	0+053,67	0,000 m²				100,00	0,00	1,0000000			
G-4	Dx 0+044,74	0,764 m²	0,382 m²	8,93	3,409 m³	100,00	3,26	0,9674000	0,9837000	3,353 m³	67,902 m³
G-5	0+053,67	0,000 m²				100,00	0,00	1,0000000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
G-4	Sx	0+044,74	0,00 m²	1,65 m²	8,93	14,77 m³	100,00	0,00	1,0000000	1,0232500	15,11 m³	15,11 m³
G-5		0+053,67	3,31 m²				100,00	-4,65	1,0465000			
G-4	Dx	0+044,74	0,00 m²	1,17 m²	8,93	10,48 m³	100,00	0,00	1,0000000	0,9522500	9,98 m³	25,09 m³
G-5		0+053,67	2,35 m²				100,00	9,55	0,9045000			
G-5	Sx	0+053,67	3,31 m²	1,86 m²	3,55	6,60 m³	100,00	-4,65	1,0465000	1,0735500	7,09 m³	32,18 m³
G-6		0+057,22	0,41 m²				100,00	-10,06	1,1006000			
G-5	Dx	0+053,67	2,35 m²	1,17 m²	3,55	4,17 m³	100,00	9,55	0,9045000	1,0025500	4,18 m³	36,36 m³
G-6		0+057,22	0,00 m²				100,00	-10,06	1,1006000			

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA' Pagina: 8 / 9

Pagina: 8 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
G-4	0+044,74	0,00 m²	0,61 m²	8,93	5,47 m³	100,00	0,00	1,0000000	0,9327500	5,10 m³	5,10 m³
G-5	0+053,67	1,23 m²									
G-5	0+053,67	1,23 m²	0,61 m²	3,55	2,18 m³	100,00	13,45	0,8655000	0,9327500	2,03 m³	7,13 m³
G-6	0+057,22	0,00 m²									

ASSE G

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 9 / 9

WBS: SV.03-G - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse G

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
G-1	0+000,00	0,62 m²	0,62 m²	12,00	7,47 m³	0,00	-2,33	1,0000000	1,0000000	7,47 m³	7,47 m³
G-2	0+012,00	0,62 m²				0,00	-2,24	1,0000000			
G-2	Sx 0+012,00	0,22 m²	0,24 m²	20,25	4,80 m³	0,00	-2,24	1,0000000	1,0132500	4,86 m³	12,33 m³
G-3	0+032,25	0,25 m²				100,00	-2,65	1,0265000			
G-2	Dx 0+012,00	0,40 m²	0,39 m²	20,25	7,89 m³	0,00	4,05	1,0000000	0,9813500	7,74 m³	20,07 m³
G-3	0+032,25	0,38 m²				100,00	3,73	0,9627000			
G-3	Sx 0+032,25	0,25 m²	0,31 m²	12,49	3,82 m³	100,00	-2,65	1,0265000	1,0302500	3,94 m³	24,01 m³
G-4	0+044,74	0,36 m²				100,00	-3,40	1,0340000			
G-3	Dx 0+032,25	0,38 m²	0,35 m²	12,49	4,41 m³	100,00	3,73	0,9627000	0,9644500	4,25 m³	28,26 m³
G-4	0+044,74	0,33 m²				100,00	3,38	0,9662000			
G-4	Sx 0+044,74	0,36 m²	0,44 m²	8,93	3,91 m³	100,00	-3,40	1,0340000	1,0426000	4,08 m³	32,34 m³
G-5	0+053,67	0,52 m²				100,00	-5,12	1,0512000			
G-4	Dx 0+044,74	0,33 m²	0,34 m²	8,93	3,00 m³	100,00	3,38	0,9662000	0,9408000	2,82 m³	35,16 m³
G-5	0+053,67	0,34 m²				100,00	8,46	0,9154000			
G-5	Sx 0+053,67	0,52 m²	0,34 m²	3,55	1,21 m³	100,00	-5,12	1,0512000	1,0715000	1,30 m³	36,46 m³
G-6	0+057,22	0,17 m²				100,00	-9,18	1,0918000			
G-5	Dx 0+053,67	0,34 m²	0,17 m²	3,55	0,61 m³	100,00	8,46	0,9154000	1,0036000	0,61 m³	37,07 m³
G-6	0+057,22	0,00 m²				100,00	-9,18	1,0918000			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 1 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	1,07 m²	1,10 m²	6,57	7,24 m³	0,00	-1,66	1,0000000	1,0000000	7,24 m³	7,24 m³
H-2	0+006,57	1,13 m²									
H-2	0+006,57	0,54 m²	0,57 m²	18,43	10,52 m³	0,00	-1,66	1,0000000	1,0086913	10,61 m³	17,85 m³
H-3	0+025,00	0,61 m²									
H-2	0+006,57	0,60 m²	0,68 m²	18,43	12,44 m³	0,00	1,85	1,0000000	0,9893520	12,31 m³	30,16 m³
H-3	0+025,00	0,75 m²									
H-3	0+025,00	0,61 m²	0,63 m²	6,88	4,33 m³	109,88	-1,91	1,0173826	1,0215038	4,42 m³	34,58 m³
H-4	0+031,88	0,65 m²									
H-3	0+025,00	0,75 m²	0,77 m²	6,88	5,30 m³	109,88	2,34	0,9787040	0,9739145	5,16 m³	39,74 m³
H-4	0+031,88	0,79 m²									
H-4	0+031,88	0,65 m²	0,65 m²	3,62	2,36 m³	80,00	-2,05	1,0256250	1,0255625	2,42 m³	42,16 m³
H-5	0+035,50	0,65 m²									
H-4	0+031,88	0,79 m²	0,79 m²	3,62	2,87 m³	80,00	2,47	0,9691250	0,9690625	2,78 m³	44,94 m³
H-5	0+035,50	0,80 m²									
H-5	0+035,50	0,65 m²	0,71 m²	11,83	8,35 m³	80,00	-2,04	1,0255000	1,0277500	8,58 m³	53,52 m³
H-6	0+047,33	0,76 m²									
H-5	0+035,50	0,80 m²	0,87 m²	11,83	10,32 m³	80,00	2,48	0,9690000	0,9658125	9,97 m³	63,49 m³
H-6	0+047,33	0,95 m²									
H-6	0+047,33	0,76 m²	0,78 m²	11,84	9,29 m³	80,00	-2,40	1,0300000	1,0692500	9,93 m³	73,42 m³
H-7	0+059,17	0,81 m²									
H-6	0+047,33	0,95 m²	1,14 m²	11,84	13,52 m³	80,00	2,99	0,9626250	0,9553125	12,92 m³	86,34 m³
H-7	0+059,17	1,34 m²									

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 2 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STRATO DI BASE (BASE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	0,81 m²	0,41 m²	3,61	1,46 m³	80,00	-8,68	1,1085000	1,0025625	1,46 m³	87,80 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	8,27	0,8966250			
H-7	Dx	0+059,17	1,34 m²	0,86 m²	3,61	3,10 m³	80,00	4,16	0,9480000	0,9223125	2,86 m³	90,66 m³
H-8		0+062,78	0,38 m²				80,00	8,27	0,8966250			

ASSE H											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 3 / 19	
WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H										STRATO DI BINDER (BINDER)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	0,40 m²	0,41 m²	6,57	2,71 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0000000	2,71 m³	2,71 m³
H-2	0+006,57	0,42 m²									
H-2	0+006,57	0,20 m²	0,21 m²	18,43	3,94 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0088733	3,97 m³	6,68 m³
Sx	0+025,00	0,23 m²									
H-3	0+025,00	0,23 m²	0,25 m²	18,43	4,67 m³	0,00	1,89	1,0000000	0,9891700	4,62 m³	11,30 m³
Dx	0+006,57	0,22 m²									
H-3	0+025,00	0,28 m²	0,23 m²	6,88	1,61 m³	109,88	2,38	0,9783400	1,0213733	1,64 m³	12,94 m³
Sx	0+025,00	0,23 m²									
H-4	0+031,88	0,24 m²	0,29 m²	6,88	1,99 m³	109,88	2,38	0,9783400	0,9741075	1,94 m³	14,88 m³
Dx	0+025,00	0,28 m²									
H-4	0+031,88	0,29 m²	0,24 m²	3,62	0,87 m³	80,00	-2,00	1,0250000	1,0250000	0,89 m³	15,77 m³
Sx	0+031,88	0,24 m²									
H-5	0+035,50	0,24 m²	0,30 m²	3,62	1,07 m³	80,00	2,41	0,9698750	0,9694375	1,04 m³	16,81 m³
Dx	0+031,88	0,29 m²									
H-5	0+035,50	0,30 m²	0,26 m²	11,83	3,07 m³	80,00	-2,00	1,0250000	1,0270625	3,15 m³	19,96 m³
Sx	0+035,50	0,24 m²									
H-6	0+047,33	0,28 m²	0,33 m²	11,83	3,87 m³	80,00	2,48	0,9690000	0,9662500	3,74 m³	23,70 m³
Dx	0+035,50	0,30 m²									
H-6	0+047,33	0,36 m²	0,29 m²	11,84	3,46 m³	80,00	-2,33	1,0291250	1,0666875	3,69 m³	27,39 m³
Sx	0+047,33	0,28 m²									
H-7	0+059,17	0,30 m²	0,43 m²	11,84	5,07 m³	80,00	2,92	0,9635000	0,9556250	4,85 m³	32,24 m³
Dx	0+047,33	0,36 m²									
H-7	0+059,17	0,50 m²				80,00	4,18	0,9477500			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 4 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STRATO DI BINDER (BINDER)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	0,30 m²	0,15 m²	3,61	0,55 m³	80,00	-8,34	1,1042500	0,9995000	0,55 m³	32,79 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	8,42	0,8947500			
H-7	Dx	0+059,17	0,50 m²	0,32 m²	3,61	1,16 m³	80,00	4,18	0,9477500	0,9212500	1,07 m³	33,86 m³
H-8		0+062,78	0,14 m²				80,00	8,42	0,8947500			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 5 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

CANALETTA (CANAL)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	0,05 m²	0,05 m²	6,57	0,33 m³	0,00	3,92	1,0000000	1,0000000	0,33 m³	0,33 m³
H-2	0+006,57	0,05 m²					0,00	4,02			
H-2	0+006,57	0,05 m²	0,05 m²	18,43	0,92 m³	0,00	4,02	1,0000000	0,9779305	0,90 m³	1,23 m³
H-3	0+025,00	0,05 m²					109,88	4,85			
H-3	0+025,00	0,05 m²	0,05 m²	6,88	0,34 m³	109,88	4,85	0,9558609	0,9466180	0,32 m³	1,55 m³
H-4	0+031,88	0,05 m²					80,00	5,01			
H-4	0+031,88	0,05 m²	0,03 m²	3,62	0,09 m³	80,00	5,01	0,9373750	0,9686875	0,09 m³	1,64 m³
H-5	0+035,50	0,00 m²					80,00	0,00			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 6 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

DEMOLIZIONE (DEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	2,02 m²	2,04 m²	6,57	13,38 m³	0,00	-1,65	1,0000000	1,0000000	13,38 m³	13,38 m³
H-2	0+006,57	2,05 m²									
H-2	0+006,57	1,00 m²	1,07 m²	18,43	19,72 m³	0,00	-1,65	1,0000000	1,0087368	19,89 m³	33,27 m³
H-3	0+025,00	1,13 m²									
H-2	0+006,57	1,05 m²	1,02 m²	18,43	18,76 m³	0,00	1,73	1,0000000	0,9926283	18,62 m³	51,89 m³
H-3	0+025,00	0,99 m²									
H-3	0+025,00	1,13 m²	1,31 m²	6,88	9,01 m³	109,88	-1,92	1,0174736	1,0242368	9,23 m³	61,12 m³
H-4	0+031,88	1,48 m²									
H-3	0+025,00	0,99 m²	1,03 m²	6,88	7,06 m³	109,88	1,62	0,9852566	0,9816908	6,93 m³	68,05 m³
H-4	0+031,88	1,07 m²									
H-4	0+031,88	1,48 m²	1,59 m²	3,62	5,77 m³	80,00	-2,48	1,0310000	1,0334375	5,96 m³	74,01 m³
H-5	0+035,50	1,70 m²									
H-4	0+031,88	1,07 m²	1,12 m²	3,62	4,04 m³	80,00	1,75	0,9781250	0,9768750	3,95 m³	77,96 m³
H-5	0+035,50	1,17 m²									
H-5	0+035,50	1,70 m²	2,40 m²	11,83	28,36 m³	80,00	-2,87	1,0358750	1,0500625	29,78 m³	107,74 m³
H-6	0+047,33	3,09 m²									
H-5	0+035,50	1,17 m²	1,49 m²	11,83	17,57 m³	80,00	1,95	0,9756250	0,9691250	17,03 m³	124,77 m³
H-6	0+047,33	1,81 m²									
H-6	0+047,33	3,09 m²	2,31 m²	11,84	27,33 m³	80,00	-5,14	1,0642500	1,0875000	29,72 m³	154,49 m³
H-7	0+059,17	1,52 m²									
H-6	0+047,33	1,81 m²	2,20 m²	11,84	26,03 m³	80,00	2,99	0,9626250	0,9534375	24,82 m³	179,31 m³
H-7	0+059,17	2,59 m²									

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 7 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

DEMOLIZIONE (DEM)	
-------------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	1,52 m²	0,76 m²	3,61	2,75 m³	80,00	-8,86	1,1107500	1,0005625	2,75 m³	182,06 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	8,77	0,8903750			
H-7	Dx	0+059,17	2,59 m²	1,71 m²	3,61	6,18 m³	80,00	4,46	0,9442500	0,9173125	5,67 m³	187,73 m³
H-8		0+062,78	0,83 m²				80,00	8,77	0,8903750			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 8 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

MISTO CEMENTATO (FONDA_CEM)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	0,14 m²	0,07 m²	6,57	0,47 m³	0,00	3,54	1,0000000	1,0000000	0,47 m³	0,47 m³
H-2	0+006,57	0,00 m²									

ASSE H											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 9 / 19	
WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H										MISTO GRANULARE (FONDA_MG)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	2,01 m²	2,07 m²	6,57	13,57 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0000000	13,57 m³	13,57 m³
H-2	0+006,57	2,12 m²									
H-2	0+006,57	1,00 m²	1,07 m²	18,43	19,72 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0085548	19,89 m³	33,46 m³
H-3	0+025,00	1,13 m²									
H-2	0+006,57	1,12 m²	1,27 m²	18,43	23,33 m³	0,00	1,86	1,0000000	0,9893065	23,08 m³	56,54 m³
H-3	0+025,00	1,41 m²									
H-3	0+025,00	1,13 m²	1,22 m²	6,88	8,37 m³	109,88	-1,88	1,0171096	1,0221798	8,56 m³	65,10 m³
H-4	0+031,88	1,30 m²									
H-3	0+025,00	1,41 m²	1,44 m²	6,88	9,93 m³	109,88	2,35	0,9786130	0,9740565	9,67 m³	74,77 m³
H-4	0+031,88	1,47 m²									
H-4	0+031,88	1,30 m²	1,36 m²	3,62	4,92 m³	80,00	-2,18	1,0272500	1,0284375	5,06 m³	79,83 m³
H-5	0+035,50	1,42 m²									
H-4	0+031,88	1,47 m²	1,48 m²	3,62	5,37 m³	80,00	2,44	0,9695000	0,9692500	5,20 m³	85,03 m³
H-5	0+035,50	1,50 m²									
H-5	0+035,50	1,42 m²	1,52 m²	11,83	18,03 m³	80,00	-2,37	1,0296250	1,0318125	18,60 m³	103,63 m³
H-6	0+047,33	1,63 m²									
H-5	0+035,50	1,50 m²	1,64 m²	11,83	19,35 m³	80,00	2,48	0,9690000	0,9660000	18,69 m³	122,32 m³
H-6	0+047,33	1,78 m²									
H-6	0+047,33	1,63 m²	1,57 m²	11,84	18,62 m³	80,00	-2,72	1,0340000	1,0704375	19,93 m³	142,25 m³
H-7	0+059,17	1,52 m²									
H-6	0+047,33	1,78 m²	2,14 m²	11,84	25,35 m³	80,00	2,96	0,9630000	0,9555625	24,22 m³	166,47 m³
H-7	0+059,17	2,51 m²									

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 10 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

MISTO GRANULARE (FONDA_MG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	1,52 m²	0,76 m²	3,61	2,74 m³	80,00	-8,55	1,1068750	1,0022500	2,75 m³	169,22 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	8,19	0,8976250			
H-7	Dx	0+059,17	2,51 m²	1,61 m²	3,61	5,82 m³	80,00	4,15	0,9481250	0,9228750	5,37 m³	174,59 m³
H-8		0+062,78	0,72 m²				80,00	8,19	0,8976250			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 12 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

INERBIMENTO (INERBIMENTO)

Sezione	Distanza progressiva	Sviluppo	Sviluppo Media	Distanza parziale	Area	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Area	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	1,81 m				0,00	5,67	1,0000000			
			5,99 m	6,57	39,37 m²				1,0000000	39,37 m²	39,37 m²
H-2	0+006,57	10,17 m				0,00	9,27	1,0000000			
H-2	0+006,57	10,17 m	7,16 m	18,43	131,93 m²		9,27	1,0000000			
									0,9647215	127,28 m²	166,65 m²
H-3	0+025,00	4,15 m				109,88	7,75	0,9294430			
H-3	0+025,00	4,15 m	3,42 m	6,88	23,53 m²	109,88	7,75	0,9294430			
									0,9216203	21,69 m²	188,34 m²
H-4	0+031,88	2,70 m				80,00	6,90	0,9137976			
H-4	0+031,88	2,70 m	3,27 m	3,62	11,82 m²	80,00	6,90	0,9137976			
									0,9168110	10,84 m²	199,18 m²
H-5	0+035,50	3,84 m				80,00	6,41	0,9198243			
H-5	0+035,50	3,84 m	5,60 m	11,83	66,22 m²	80,00	6,41	0,9198243			
									0,9153138	60,61 m²	259,79 m²
H-6	0+047,33	7,36 m				80,00	7,14	0,9108032			
H-6	0+047,33	7,36 m	4,43 m	11,84	52,45 m²	80,00	7,14	0,9108032			
									0,8960256	47,00 m²	306,79 m²
H-7	0+059,17	1,50 m				80,00	9,50	0,8812480			
H-7	0+059,17	1,50 m	1,36 m	3,61	4,91 m²	80,00	9,50	0,8812480			
									0,8755203	4,30 m²	311,09 m²
H-8	0+062,78	1,22 m				80,00	10,42	0,8697926			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 13 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

RILEVATO (RI)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-4	0+031,88	0,00 m²	0,00 m²	3,62	0,01 m³	80,00	0,00	1,0000000	1,0000000	0,01 m³	0,01 m³
H-5	0+035,50	0,00 m²				80,00	0,00	1,0000000			
H-5	0+035,50	0,00 m²	0,05 m²	11,83	0,61 m³	80,00	0,00	1,0000000	0,9639375	0,59 m³	0,60 m³
H-6	0+047,33	0,10 m²				80,00	5,77	0,9278750			
H-6	0+047,33	0,10 m²	0,16 m²	11,84	1,89 m³	80,00	5,77	0,9278750	0,9183125	1,74 m³	2,34 m³
H-7	0+059,17	0,22 m²				80,00	7,30	0,9087500			
H-7	0+059,17	0,22 m²	0,29 m²	3,61	1,06 m³	80,00	7,30	0,9087500	0,9014375	0,96 m³	3,30 m³
H-8	0+062,78	0,37 m²				80,00	8,47	0,8941250			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 14 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

RIEMPIMENTO (RIE)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	2,90 m²	2,93 m²	6,57	19,28 m³	0,00	5,23	1,0000000	1,0000000	19,28 m³	19,28 m³
H-2	0+006,57	2,97 m²				0,00	5,38	1,0000000			
H-2	0+006,57	2,97 m²	3,02 m²	18,43	55,73 m³	0,00	5,38	1,0000000	0,9711049	54,12 m³	73,40 m³
H-3	0+025,00	3,08 m²				109,88	6,35	0,9422097			
H-3	0+025,00	3,08 m²	2,35 m²	6,88	16,17 m³	109,88	6,35	0,9422097	0,9301674	15,04 m³	88,44 m³
H-4	0+031,88	1,62 m²				80,00	6,55	0,9181250			
H-4	0+031,88	1,62 m²	1,78 m²	3,62	6,43 m³	80,00	6,55	0,9181250	0,9208125	5,92 m³	94,36 m³
H-5	0+035,50	1,93 m²				80,00	6,12	0,9235000			
H-5	0+035,50	1,93 m²	1,54 m²	11,83	18,25 m³	80,00	6,12	0,9235000	0,9185625	16,76 m³	111,12 m³
H-6	0+047,33	1,16 m²				80,00	6,91	0,9136250			
H-6	0+047,33	1,16 m²	1,05 m²	11,84	12,45 m³	80,00	6,91	0,9136250	0,8988750	11,19 m³	122,31 m³
H-7	0+059,17	0,95 m²				80,00	9,27	0,8841250			
H-7	0+059,17	0,95 m²	0,70 m²	3,61	2,51 m³	80,00	9,27	0,8841250	0,8780625	2,20 m³	124,51 m³
H-8	0+062,78	0,45 m²				80,00	10,24	0,8720000			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 15 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STERRO (ST)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	6,78 m²	6,84 m²	6,57	44,93 m³	0,00	-1,61	1,0000000	1,0000000	44,93 m³	44,93 m³
H-2	0+006,57	6,90 m²									
H-2	0+006,57	0,86 m²	0,94 m²	18,43	17,27 m³	0,00	-1,68	1,0000000	1,0092829	17,43 m³	62,36 m³
H-3	0+025,00	1,02 m²									
H-2	0+006,57	6,04 m²	6,99 m²	18,43	128,86 m³	0,00	4,44	1,0000000	0,9768384	125,88 m³	188,24 m³
H-3	0+025,00	7,95 m²									
H-3	0+025,00	1,02 m²	1,16 m²	6,88	7,96 m³	109,88	-2,04	1,0185657	1,0260329	8,17 m³	196,41 m³
H-4	0+031,88	1,30 m²									
H-3	0+025,00	7,95 m²	6,40 m²	6,88	44,06 m³	109,88	5,09	0,9536767	0,9447759	41,63 m³	238,04 m³
H-4	0+031,88	4,86 m²									
H-4	0+031,88	1,30 m²	1,41 m²	3,62	5,09 m³	80,00	-2,68	1,0335000	1,0361250	5,27 m³	243,31 m³
H-5	0+035,50	1,51 m²									
H-4	0+031,88	4,86 m²	4,28 m²	3,62	15,49 m³	80,00	5,13	0,9358750	0,9354375	14,49 m³	257,80 m³
H-5	0+035,50	3,70 m²									
H-5	0+035,50	1,51 m²	1,59 m²	11,83	18,83 m³	80,00	-3,10	1,0387500	1,0403750	19,59 m³	277,39 m³
H-6	0+047,33	1,67 m²									
H-5	0+035,50	3,70 m²	2,76 m²	11,83	32,61 m³	80,00	5,20	0,9350000	0,9317500	30,38 m³	307,77 m³
H-6	0+047,33	1,82 m²									
H-6	0+047,33	1,67 m²	1,52 m²	11,84	18,05 m³	80,00	-3,36	1,0420000	1,0753125	19,41 m³	327,18 m³
H-7	0+059,17	1,38 m²									
H-6	0+047,33	1,82 m²	1,76 m²	11,84	20,87 m³	80,00	5,72	0,9285000	0,9282500	19,37 m³	346,55 m³
H-7	0+059,17	1,71 m²									

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 16 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STERRO (ST)	
-------------	--

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	1,38 m²	0,69 m²	3,61	2,49 m³	80,00	-8,69	1,1086250	0,9908125	2,47 m³	349,02 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	10,16	0,8730000			
H-7	Dx	0+059,17	1,71 m²	1,11 m²	3,61	4,00 m³	80,00	5,76	0,9280000	0,9005000	3,60 m³	352,62 m³
H-8		0+062,78	0,51 m²				80,00	10,16	0,8730000			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'	Pagina: 17 / 19
-------------------------	-----------------

Pagina: 17 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H	TERRENO VEGETALE (TVEG)
---	-------------------------

TERRENO VEGETALE (TVEG)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-3	0+025,00	0,00 m²	0,20 m²	6,88	1,37 m³	109,88	0,00	1,0000000	1,0278125	1,41 m³	1,41 m³
H-4	0+031,88	0,40 m²				80,00	-4,45	1,0556250			
H-4	0+031,88	0,40 m²	0,53 m²	3,62	1,93 m³	80,00	-4,45	1,0556250	1,0585625	2,04 m³	3,45 m³
H-5	0+035,50	0,67 m²				80,00	-4,92	1,0615000			
H-5	0+035,50	0,67 m²	1,26 m²	11,83	14,91 m³	80,00	-4,92	1,0615000	1,0766250	16,05 m³	19,50 m³
H-6	0+047,33	1,85 m²				80,00	-7,34	1,0917500			
H-6	0+047,33	1,85 m²	0,93 m²	11,84	10,98 m³	80,00	-7,34	1,0917500	1,0458750	11,48 m³	30,98 m³
H-7	0+059,17	0,00 m²				80,00	0,00	1,0000000			

ASSE H											
COMPUTO DELLE QUANTITA'										Pagina: 18 / 19	
WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H										STRATO DI USURA (USURA)	
Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume	
										Parziale	Totale
H-1	0+000,00	0,33 m²	0,34 m²	6,57	2,26 m³	0,00	-1,75	1,0000000	1,0000000	2,26 m³	2,26 m³
H-2	0+006,57	0,35 m²									
H-2	0+006,57	0,17 m²	0,18 m²	18,43	3,29 m³	0,00	-1,75	1,0000000	1,0090554	3,32 m³	5,58 m³
Sx	0+025,00	0,19 m²									
H-3	0+025,00	0,19 m²	0,21 m²	18,43	3,89 m³	0,00	1,93	1,0000000	0,9894886	3,85 m³	9,43 m³
Dx	0+006,57	0,19 m²									
H-3	0+025,00	0,24 m²	0,19 m²	6,88	1,34 m³	109,88	2,31	0,9789771	1,0215553	1,37 m³	10,80 m³
Sx	0+025,00	0,19 m²									
H-4	0+031,88	0,20 m²	0,24 m²	6,88	1,66 m³	109,88	2,31	0,9789771	0,9738011	1,62 m³	12,42 m³
Dx	0+025,00	0,24 m²									
H-4	0+031,88	0,25 m²	0,20 m²	3,62	0,72 m³	80,00	-2,00	1,0250000	1,0250000	0,74 m³	13,16 m³
Sx	0+031,88	0,20 m²									
H-5	0+035,50	0,20 m²	0,25 m²	3,62	0,90 m³	80,00	2,51	0,9686250	0,9681250	0,87 m³	14,03 m³
Dx	0+031,88	0,25 m²									
H-5	0+035,50	0,25 m²	0,22 m²	11,83	2,56 m³	80,00	-2,00	1,0250000	1,0266875	2,63 m³	16,66 m³
Sx	0+035,50	0,20 m²									
H-6	0+047,33	0,23 m²	0,27 m²	11,83	3,22 m³	80,00	2,59	0,9676250	0,9655625	3,11 m³	19,77 m³
Dx	0+047,33	0,25 m²									
H-6	0+047,33	0,30 m²	0,24 m²	11,84	2,88 m³	80,00	-2,27	1,0283750	1,0676250	3,07 m³	22,84 m³
Sx	0+047,33	0,23 m²									
H-7	0+059,17	0,25 m²	0,36 m²	11,84	4,22 m³	80,00	2,92	0,9635000	0,9570625	4,04 m³	26,88 m³
Dx	0+047,33	0,30 m²									
H-7	0+059,17	0,42 m²				80,00	3,95	0,9506250			

ASSE H

COMPUTO DELLE QUANTITA'

Pagina: 19 / 19

WBS: SV.03-H - SV.03 - svincolo nord - Pieve di Cadore - Asse H

STRATO DI USURA (USURA)

Sezione	Distanza progressiva	Area	Area Media	Distanza parziale	Volume	Raggio	Distanza baricentro	Fattore K	Fattore K medio	Volume		
										Parziale	Totale	
H-7	Sx	0+059,17	0,25 m²	0,13 m²	3,61	0,46 m³	80,00	-8,55	1,1068750	1,0020625	0,46 m³	27,34 m³
H-8		0+062,78	0,00 m²				80,00	8,22	0,8972500			
H-7	Dx	0+059,17	0,42 m²	0,27 m²	3,61	0,97 m³	80,00	3,95	0,9506250	0,9239375	0,90 m³	28,24 m³
H-8		0+062,78	0,12 m²				80,00	8,22	0,8972500			