


MA - MACCHIA ARBUSTIVA

Copertura arborea 0%
 Copertura arbustiva 30% arbusti 2x2 mq 4
 SESTO DI IMPIANTO IRREGOLARE, A GRUPPI COMPATTI; ingombro: variabile da 3 a 6 m

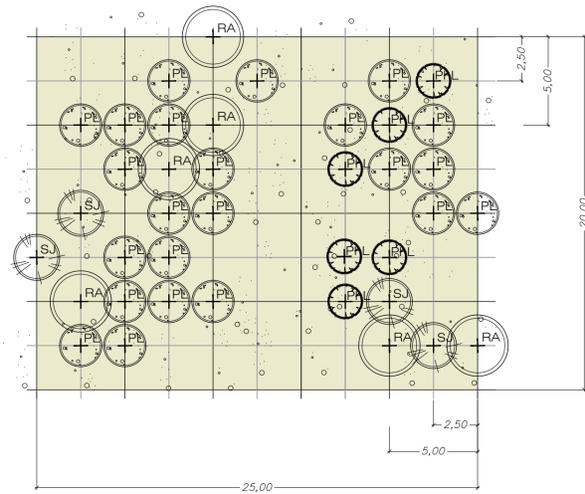


STRATO ARBUSTIVO
 PL *Pistacia Lentiscus* Lentisco 60%
 SJ *Spartium junceum* Ginestra 10%
 PhL *Phillyrea Latifolia* Fillirea comune 15%
 RA *Rhamnus Alaternus* Alaterno 15%

INERBIMENTO - 30 gr/mq



MMR - MACCHIA MISTA RIPARIALE

Copertura arborea 0%
 Copertura arbustiva 50% arbusti 2x2 mq 4
 SESTO DI IMPIANTO IRREGOLARE, A GRUPPI COMPATTI; ingombro: variabile da 0.8 a 1 m

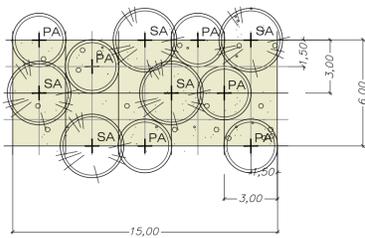


STRATO ARBUSTIVO
 PA *Populus Alba* Pioppo 50%
 SA *Salix Alba* Salice 50%

INERBIMENTO - 30 gr/mq



SM - SIEPE MISTA

Copertura arborea 0%
 Copertura arbustiva 50% arbusti 2x2 mq 4
 SESTO DI IMPIANTO IRREGOLARE; ingombro: variabile da 1,5 a 3 m

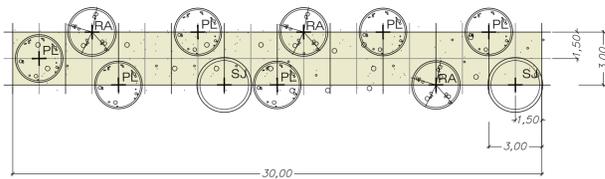

STRATO ARBUSTIVO
 PL *Pistacia Lentiscus* Lentisco 50%
 SJ *Spartium junceum* Ginestra 20%
 RA *Rhamnus Alaternus* Alaterno 30%

INERBIMENTO - 30 gr/mq



COMMITTENTE:



PROGETTAZIONE:



U.O. ARCHITETTURA, AMBIENTE E TERRITORIO
S.O. AMBIENTE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

LINEA POTENZA-METAPONTO
INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE TRATTA GRASSANO-BERNALDA

OPERE A VERDE
 Sesti di impianto tipologici

SCALA:

-

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

IA95 03 R 22 PZ IA0000 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato Data
A	Emissione Esecutiva	A. Colonna	Dicembre 2021	A. Cipriano A. Dagelli	Dicembre 2021	I. D'Amore	Dicembre 2021	C. Ercolani Dicembre 2021

File: IA9503R22PZIA0000001.dwg

n. Elab.: