

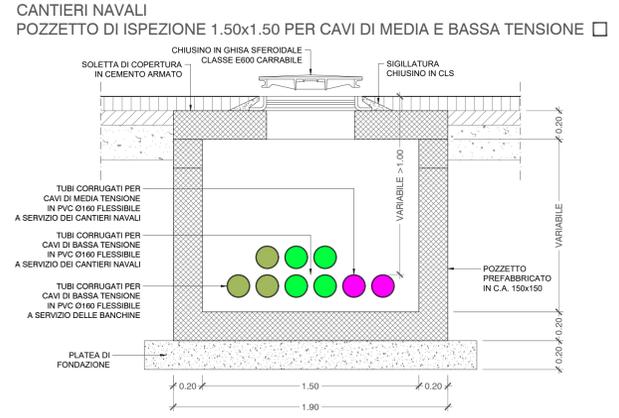
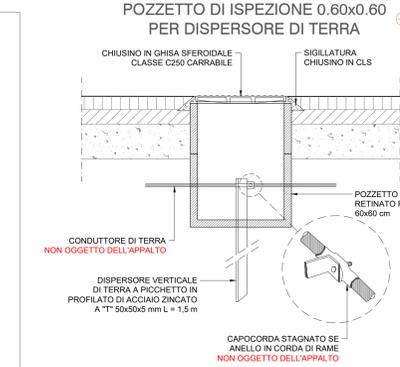
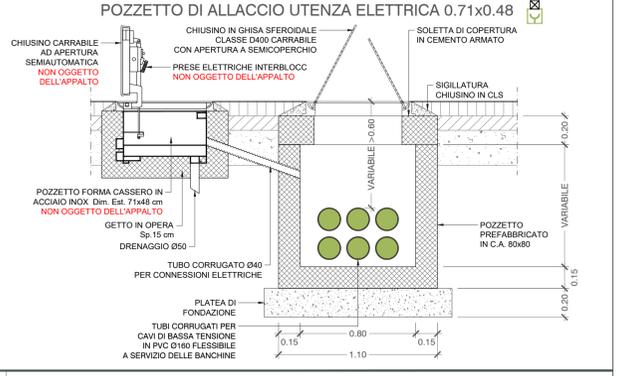
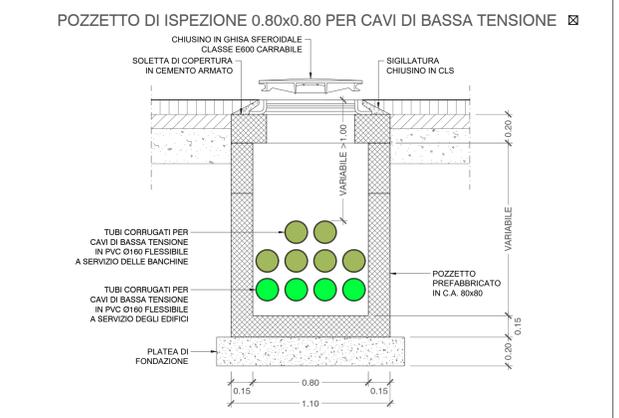


RIEPILOGO COMPUTAZIONE TUBAZIONI		
DISTRETTO DELLA PESCA		
TARIFFA	TUBAZIONE	LUNGHEZZA (m)
D05.41.008	Corrugato ø160	10.422,00
D05.41.001	Corrugato ø40	78,00
CANTIERI NAVALI		
TARIFFA	TUBAZIONE	LUNGHEZZA (m)
D05.41.008	Corrugato ø160	2.386,00
D05.41.001	Corrugato ø40	8,00

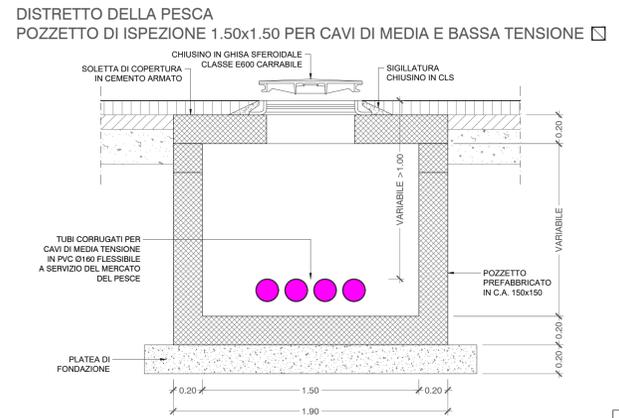

LEGENDA

- Edifici Cantieri Navali - CN1, CN2, CN3, CN4, CN5
- Depositi pesca - DP1, DP2, DP3, DP4, EdA
- Edifici produttivi - EDs, EDc, ED1, ED2, ED3, ED4, ED5, ED6, ED7
- Edifici Tecnologici - ET1, ET2, ET3, ET4, ET5
- Tubo corrugato per cavi di Media Tensione in PVC flessibile
- Tubo corrugato per cavi di Bassa Tensione a servizio degli edifici in PVC flessibile
- Tubo corrugato per cavi di Bassa Tensione a servizio delle banchine in PVC flessibile
- Pozzetto di ispezione 1.50x1.50 per cavi di Media e Bassa Tensione
- Pozzetto di ispezione 0.80x0.80 per cavi di Bassa Tensione
- Pozzetto allaccio utenza elettrica per barche (il numero rappresenta il circuito di provenienza)
- NON OGGETTO DELL'APPALTO
- Pozzetto con dispensore verticale di terra a picchetto in profilato di acciaio zincato ø160 Lungo 1,5 m

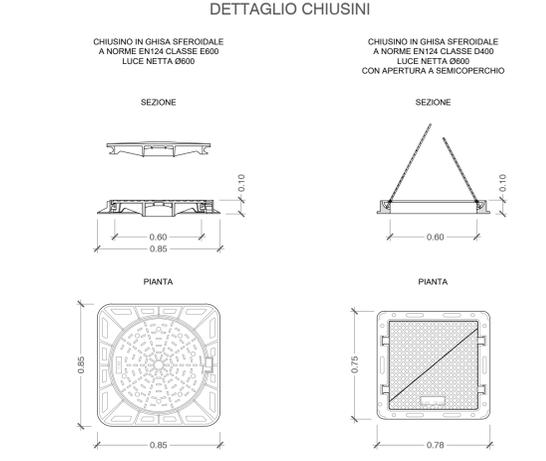

NUOVO PORTO COMMERCIALE DI FIUMICINO
PROGETTO ESECUTIVO
I LOTTO FUNZIONALE I STRALCIO
"Darsena Pescherecci e viabilità di accesso al cantiere"

Committente Il presidente AVV. Francesco Maria Di Majo	Progettazione ACQUA TECNO	Consulenza specialistica impiantistica: ELTEC S.r.l. Elaborazioni tecniche per l'ingegneria
Il responsabile del procedimento Dot. Ing. Maurizio Marini	Ing. Renato Marconi Ing. Paolo Turbolente Ing. Barbara Doronzo	Il coordinatore generale Dot. Ing. Giuseppe Solinas
Titolo elaborato		

IMPIANTO FORZA MOTRICE PLANIMETRIA E DETTAGLI

Data Ottobre 2020	Preparato	Controllato	Elaborato A.2202.12 PE EG IMP.06 Scala 1:1.000 Approvato
Revisione 01 02	Data Giugno 2021 Febbraio 2022		

