

**ITINERARIO RAGUSA-CATANIA**

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte"  
con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"  
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

**PROGETTO ESECUTIVO**

COD. **PA895**

**PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE**

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri  
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Marco Leonardi  
Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:

**Sintagma**  
Dott. Ing. N. Granieri  
Dott. Ing. F. Durastanti  
Dott. Ing. V. Truffini  
Dott. Arch. A. Bracchini  
Dott. Ing. L. Nani  
Dott. Ing. M. Abram  
Dott. Ing. F. Pambianco  
Dott. Ing. M. Briganti Botta  
Dott. Ing. L. Gagliardini  
Dott. Geol. G. Cerquiglioni

MANDANTI:

**GP INGEGNERIA**  
GESTIONE PROGETTI INGEGNERIA s.r.l.  
Dott. Ing. G. Guiducci  
Dott. Ing. A. Signorelli  
Dott. Ing. E. Moscatelli  
Dott. Ing. A. Bela  
**COOPROGETTI**  
Dott. Arch. E. A. E. Crimi  
Dott. Ing. M. Panfili  
Dott. Arch. P. Ghirelli  
Dott. Ing. D. Pelle  
**GEOTECHNICAL DESIGN GROUP**  
Dott. Ing. D. Carlacchini  
Dott. Ing. S. Sacconi  
Dott. Ing. C. Consorti  
**ICARIA**  
società di ingegneria  
Dott. Ing. V. Rotisciani  
Dott. Ing. G. Pulli  
Dott. Ing. F. Macchioni  
**OMNISERVICE**  
INGEGNERIA  
Dott. Ing. P. Agnello  
Dott. Ing. G. Lucibello  
Dott. Arch. G. Guastella  
Dott. Geol. M. Leonardi  
Dott. Ing. G. Parente  
Dott. Ing. L. Ragnacci  
Dott. Arch. A. Strati  
Archeol. M. G. Liseno  
Dott. Ing. F. Aloe  
Dott. Ing. A. Salvemini  
Dott. Ing. G. Verini Supplizi  
Dott. Ing. V. Piunno  
Geom. C. Sugaroni

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:

**Dott. Ing. Danilo PELLE**  
Iscrizione all'Albo n° A3536  
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)  
- Settore civile e ambientale  
ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

**OPERE D'ARTE MINORI**

**TOMBINO SCATOLARE- PROLUNGAMENTO ESISTENTE AL KM 2+912**  
Relazione tecnica e di calcolo

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

**L O 4 0 8 Z E 2 1 0 1**

NOME FILE

*T01TM04STRRE01B*

CODICE  
ELAB.

**T 0 1 T M 0 4 S T R R E 0 1**

REVISIONE

SCALA:

**B**

-

**D**

**C**

**B**

**A**

REV.

REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA

NOVEMBRE 2021

RAGNACCI

PELLE

GRANIERI

EMISSIONE

GIUGNO 2021

RAGNACCI

PELLE

GRANIERI

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

**INDICE**

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>NORMATIVE DI RIFERIMENTO</b> .....	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>CARATTERISTICHE DEI MATERIALI</b> .....	<b>10</b>
<b>3.1</b>	<b>CALCESTRUZZO MAGRONE DI FONDAZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>3.2</b>	<b>CALCESTRUZZO OPERE IN FONDAZIONE E IN ELEVAZIONE</b> .....	<b>10</b>
<b>3.3</b>	<b>ACCIAIO D'ARMATURA</b> .....	<b>11</b>
<b>4</b>	<b>CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO</b> .....	<b>13</b>
<b>4.1</b>	<b>GENERALITA'</b> .....	<b>13</b>
<b>4.2</b>	<b>CRITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE</b> .....	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SITO</b> .....	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI</b> .....	<b>16</b>
<b>6.1</b>	<b>GENERALITA'</b> .....	<b>16</b>
<b>6.2</b>	<b>PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANALISI SISMICA</b> .....	<b>16</b>
<b>7</b>	<b>ANALISI DEI CARICHI</b> .....	<b>18</b>
<b>7.1</b>	<b>CARICHI PERMANENTI</b> .....	<b>18</b>
7.1.1	G1 Peso proprio strutturale (condizione: G1k_Strutturale) .....	18
7.1.2	G2.1 Peso permanente ricoprimento (condizione: G2.1k_Geo su soletta) .....	18
7.1.3	G2.2 Spinta statica terreno (condizione G2.2k_Spinta a riposo) .....	18
<b>7.2</b>	<b>CARICHI VARIABILI</b> .....	<b>19</b>
7.2.1	Carico mobile su manufatto (Condizione: Q1_Veicolo tandem) .....	19
7.2.2	Carichi a tergo del rilevato (condizione: Q2_Veicolo distribuito) .....	21
7.2.3	Frenatura .....	21
7.2.4	Forza centrifuga .....	21
7.2.5	Forza del vento .....	21

7.2.6	Variazioni termiche .....	21
7.2.7	E azione sismica .....	22
<b>8</b>	<b>METODO VERIFICHE.....</b>	<b>25</b>
<b>8.1</b>	<b>VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI.....</b>	<b>25</b>
8.1.1	Verifiche di resistenza.....	25
<b>8.2</b>	<b>VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO .....</b>	<b>25</b>
8.2.1	Verifiche delle tensioni di esercizio .....	25
8.2.2	Verifica dello stato limite di fessurazione.....	25
8.2.3	Verifica di deformabilità .....	26
<b>8.3</b>	<b>VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA.....</b>	<b>26</b>
8.3.1	Verifiche di resistenza.....	26
<b>8.4</b>	<b>VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI DANNO.....</b>	<b>26</b>
8.4.1	Verifiche di resistenza.....	26
<b>8.5</b>	<b>VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI OPERATIVITA' .....</b>	<b>26</b>
8.5.1	Verifiche di rigidezza.....	26
<b>9</b>	<b>COMBINAZIONI DI CARICO.....</b>	<b>27</b>
<b>10</b>	<b>RISULTATI DELLE ANALISI SEZIONE SCATOLARE .....</b>	<b>32</b>
10.1	INVILUPPO SOLLECITAZIONI .....	32
10.2	PRESSIONI TERRENO .....	35
10.3	SOLLECITAZIONI SLE_RARA .....	36
10.4	SOLLECITAZIONI FREQUENTI.....	37
10.5	SOLLECITAZIONI QUASI PERMANENTI.....	38
<b>11</b>	<b>VERIFICHE.....</b>	<b>39</b>
11.1	SLU/SLV.....	39
11.1.1	Soletta fondazione - flessione.....	39

11.1.2	Soletta fondazione – taglio .....	40
11.1.3	Impalcato – flessione .....	41
11.1.4	Impalcato – taglio .....	43
11.1.5	Piedritti – flessione .....	44
11.1.6	Piedritti – taglio.....	46
<b>11.2</b>	<b>SLE</b>	<b>46</b>
11.2.1	Impalcato .....	46
11.2.2	Piedritti .....	49
11.2.3	Soletta fondazione.....	52
<b>11.3</b>	<b>SLO</b>	<b>54</b>
<b>12</b>	<b>ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO SCATOLARE.....</b>	<b>56</b>
12.1	DATI RELATIVI AI NODI DELLA STRUTTURA .....	56
12.2	ELEMENTI TIPO TRAVE .....	58
12.3	ELEMENTO TIPO PILASTRO .....	60
12.4	ELEMENTO TIPO TRAVE SU SUOLO ALLA WINKLER.....	61
12.5	CONDIZIONI, COMBINAZIONI E ANALISI SISMICA.....	63
12.6	CARICHI APPLICATI AGLI ELEMENTI.....	72
12.7	AZIONI TRAVI.....	75
12.8	AZIONI PILASTRI.....	80
12.9	AZIONI TRAVI DI FONDAZIONE .....	88
<b>13</b>	<b>ANALISI E VERIFICHE POZZETTO DI MONTE .....</b>	<b>95</b>
13.1	PREMESSA .....	95
13.2	CARATTERISTICHE TERRENI .....	95
13.3	RISULTATI DELL'ANALISI.....	96
13.3.1	Dati di input modellazione.....	96

13.3.2	Rappresentazione grafica modello .....	125
13.3.3	Risultati sollecitazione .....	127
<b>13.4</b>	<b>VERIFICHE STRUTTURALI .....</b>	<b>130</b>
<b>14</b>	<b>ANALISI E VERIFICHE POZZETTO DI VALLE.....</b>	<b>131</b>
14.1	PREMESSA .....	131
14.2	CARATTERISTICHE TERRENI .....	131
14.3	COMBINAZIONI DI CALCOLO .....	131
14.4	DATI RELATIVI AI NODI DELLA STRUTTURA .....	134
14.5	ELEMENTI TIPO PILASTRO E TRAVE SU SUOLO ALLA WINKLER .....	136
14.6	RISULTATI ANALISI DINAMICA.....	140
14.7	CARICHI APPLICATI AGLI ELEMENTI.....	146
14.8	AZIONI SUGLI ELEMENTI.....	149
14.9	INVILUPPO SOLLECITAZIONI .....	161
14.10	SOLLECITAZIONI RARE .....	163
14.11	VERIFICHE SLU/SLV.....	163
14.11.1	Piedritti – flessione .....	163
14.11.2	Piedritti – taglio.....	165
14.11.3	Soletta – flessione.....	165
14.11.4	Soletta – taglio .....	167
14.12	VERIFICHE SLE .....	167
14.12.1	Piedritti .....	167
14.12.2	Soletta .....	169
<b>15</b>	<b>VERIFICHE GEOTECNICHE .....</b>	<b>173</b>
15.1	APPROCCIO DI VERIFICA GEOTECNICA .....	173
15.2	VERIFICHE GEOTECNICHE TOMBINO .....	173

15.2.1	Inviluppo delle sollecitazioni per la verifica .....	173
15.2.2	Verifica di portanza .....	175
15.2.3	Verifica di galleggiamento .....	180
<b>15.3</b>	<b>VERIFICHE GEOTECNICHE POZZETTO DI MONTE .....</b>	<b>180</b>
15.3.1	Inviluppo delle sollecitazioni per la verifica .....	180
15.3.2	Verifica di portanza .....	181
15.3.3	Verifica di galleggiamento .....	185
<b>15.4</b>	<b>VERIFICHE GEOTECNICHE POZZETTO DI VALLE .....</b>	<b>185</b>
15.4.1	Inviluppo delle sollecitazioni per la verifica .....	186
15.4.2	Verifica di portanza .....	187
15.4.3	Verifica di galleggiamento .....	192
<b>16</b>	<b>SINTESI DEI RISULTATI.....</b>	<b>193</b>
<b>16.1</b>	<b>SOLETTE FONDAZIONE .....</b>	<b>193</b>
16.1.1	Tombino .....	193
16.1.2	Pozzetto monte .....	193
16.1.3	Pozzetto valle .....	193
<b>16.2</b>	<b>PARETI.....</b>	<b>193</b>
16.2.1	Tombino .....	193
16.2.2	Pozzetto monte .....	193
16.2.3	Pozzetto valle .....	193
<b>16.3</b>	<b>SOLETTA COPERTURA.....</b>	<b>193</b>
<b>16.4</b>	<b>CONTROLLO DETTAGLI COSTRUTTIVI .....</b>	<b>194</b>
<b>17</b>	<b>ACCETTABILITA' DEI CALCOLI .....</b>	<b>195</b>
<b>18</b>	<b>LICENZA SOFTWARE.....</b>	<b>197</b>

## 1 PREMESSA

La presente relazione di calcolo tratta le analisi e le verifiche strutturali dell'attraversamento idraulico posto al km 2+912 di dimensioni interne 3,00 m x 3,00 m da realizzarsi nell'ambito dell'Ammodernamento a N° 4 corsie della S.S. 5140 "Di Chiaromonte" e della S.S. 194 Ragusana dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114, Lotto 1°. Il manufatto in progetto presenta una forma scatolare, costituito in cemento armato gettato in opera.

La fondazione, i piedritti e la soletta hanno uno spessore di 50 cm, le verifiche strutturali sono state effettuate considerando la sezione trasversale avente il ricoprimento massimo di terreno, che nel caso in esame è 12,00 m.

Il piano di manutenzione T01CM00CMSRE1 e la relazione sui materiali T01EG04GENSCO1 è presente in altre relazioni generali. Verifica delle fondazioni e fascicolo di calcolo sono riportate in questo elaborato.

### Geometria sezione trasversale

Altezza esterna	4,00 [m]
Lunghezza esterna	4,00 [m]
Lunghezza mensola fondazione sinistra	0,50 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0,50 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,50 [m]
Spessore piedritto destro	0,50 [m]
Spessore fondazione	0,50 [m]
Spessore traverso	0,50 [m]

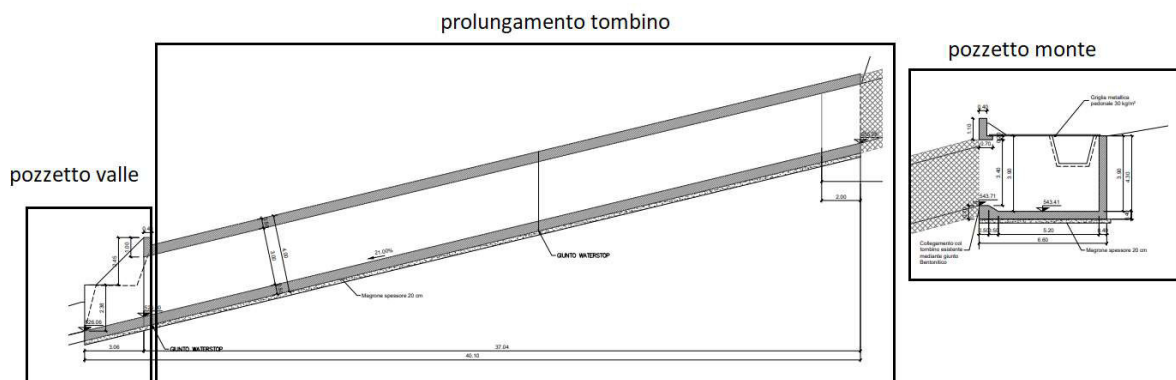


Figura 1-1 "Sezione"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

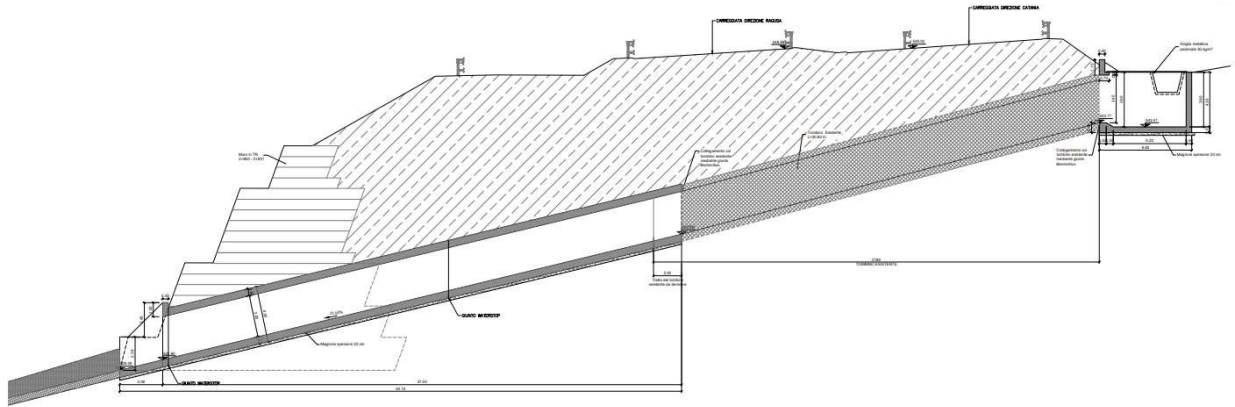


Figura 1-2 "Sezione con ricoprimento"

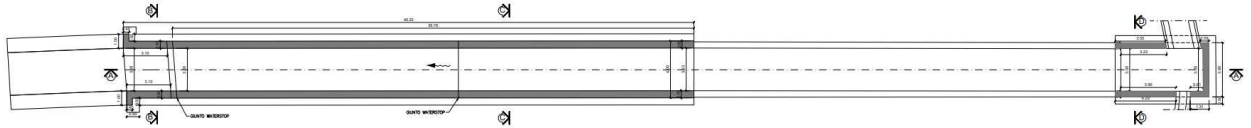


Figura 1-3 "Pianta"



## 2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le prescrizioni contenute nelle seguenti normative.

- **Legge nr 1086 del 05/11/1971**  
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- **Legge nr 64 del 02/02/1974**  
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- **Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)**
- **Circolare 617 del 02/02/2009**  
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
- **UNI EN 206-1:2006**  
Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
- **UNI 11104:2004**  
Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione delle EN 206-1.
- **UNI EN 1990:2006 Eurocodice 0**  
Criteri generali di progettazione strutturale.
- **UNI EN 1991-1-1:2004 Eurocodice 1**  
Azioni sulle strutture – Parte 1-1: Azioni generali – Pesì per unità di volume, pesì propri e sovraccarichi per gli edifici.
- **UNI EN 1991-2:2005 Eurocodice 1**  
Azioni sulle strutture – Parte 2: Carichi da traffico sui ponti.
- **UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocodice 2**  
Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
- **UNI EN 1992-2:2006 Eurocodice 2**  
Progettazione delle strutture in calcestruzzo Parte 2: Ponti in calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi.
- **UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7**  
Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali.
- **UNI EN 1997-2:2007 Eurocodice 7**

Progettazione geotecnica Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo.

- **UNI EN 1998-1:2005 Eurocodice 8**  
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.
- **UNI EN 1998-2:2009 Eurocodice 8**  
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 2: Ponti.

### 3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

#### 3.1 CALCESTRUZZO MAGRONE DI FONDAZIONE

Per tale tipologia di calcestruzzi, si è individuata una classe di esposizione **X0**. Per tale classe, la UNI 11104 impone le seguenti prescrizioni:

- Massimo rapporto acqua/cemento:.....**Nessuna prescrizione**
- Minima classe di resistenza:.....**C12/15**
- Minimo contenuto in cemento(Kg/m3):...**Nessuna prescrizione**

Alla luce di quanto esposto, di seguito le caratteristiche del calcestruzzo scelto:

<b>Rck</b>	<b>15</b>	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cubica calcestruzzo
<b>γc</b>	1,5		coefficiente parziale di sicurezza
<b>acc</b>	0,85		coefficiente riduttivo resistenze di lunga durata
<b>Ecm</b>	27267	N/mm <sup>2</sup>	modulo elastico
<b>fck</b>	12,45	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo
<b>fcd</b>	7,06	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica di calcolo a compressione del calcestruzzo
<b>fcmm</b>	20,45	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica media a compressione del calcestruzzo
<b>fctm</b>	1,61	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica media a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fctk</b>	1,13	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica caratteristica a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fctd</b>	0,75	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica di calcolo a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fbd</b>	1,69	N/mm <sup>2</sup>	resistenza tangenziale di aderenza
<b>fcfm</b>	1,93	N/mm <sup>2</sup>	resistenza a trazione per flessione

#### 3.2 CALCESTRUZZO OPERE IN FONDAZIONE E IN ELEVAZIONE

Per tale tipologia di calcestruzzi, si è individuata una classe di esposizione **XA2**, "Ambiente chimico moderatamente aggressivo". Per tale classe, la UNI 11104 impone le seguenti prescrizioni:

- Massimo rapporto acqua/cemento:..... **0,50**
- Minima classe di resistenza:.....**C32/40**
- Minimo contenuto in cemento(Kg/m3):...**340**

Alla luce di quanto esposto, di seguito le caratteristiche del calcestruzzo scelto:

<b>Rck</b>	<b>40</b>	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cubica calcestruzzo
<b>γc</b>	1,5		coefficiente parziale di sicurezza
<b>acc</b>	0,85		coefficiente riduttivo resistenze di lunga durata
<b>Ecm</b>	33643	N/mm <sup>2</sup>	modulo elastico
<b>fck</b>	33,20	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo
<b>fcd</b>	18,81	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica di calcolo a compressione del calcestruzzo
<b>fcmm</b>	41,20	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica media a compressione del calcestruzzo

**RELAZIONE DI CALCOLO**

<b>fctm</b>	3,10	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica media a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fctk</b>	2,17	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica caratteristica a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fctd</b>	1,45	N/mm <sup>2</sup>	resistenza cilindrica di calcolo a trazione calcestruzzo <C50/60
<b>fbd</b>	3,25	N/mm <sup>2</sup>	resistenza tangenziale di aderenza
<b>fcfm</b>	3,72	N/mm <sup>2</sup>	resistenza a trazione per flessione

**COPRIFERRO**

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo conto delle tolleranze di posa delle armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Con riferimento al §4.1.6.1.3 delle NTC, al fine della progettazione delle armature alla corrosione il valore minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo deve rispettare quanto indicato in Tabella C4.1.IV della Circolare 2 Febbraio 2009, nella quale sono distinte le tre condizioni ambientali di tabella 4.1.IV delle NTC.

Si riporta la tabella sopra citata.

C <sub>min</sub>	C <sub>o</sub>	AMBIENTE	BARRE DA C.A. ELEMENTI A PIASTRA		BARRE DA C.A. ALTRI ELEMENTI		CAVI DA C.A.P. ELEMENTI A PIASTRA		CAVI DA C.A.P. ALTRI ELEMENTI	
			C ≥ C <sub>o</sub>	C <sub>min</sub> ≤ C < C <sub>o</sub>	C ≥ C <sub>o</sub>	C <sub>min</sub> ≤ C < C <sub>o</sub>	C ≥ C <sub>o</sub>	C <sub>min</sub> ≤ C < C <sub>o</sub>	C ≥ C <sub>o</sub>	C <sub>min</sub> ≤ C < C <sub>o</sub>
C25/30	C35/45	ORDINARIO	15	20	20	25	25	30	30	35
C28/35	C40/50	AGGRESSIVO	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	MOLTO AGGRESSIVO	35	40	40	45	45	50	50	50

La classe **XA2** rientra nella categoria di "condizione ambientale aggressiva". In base alla classe di calcestruzzo scelta (C32/40), ne deriva un copriferro minimo per "barre da c.a." di **35mm**. A tale valore vanno aggiunte le tolleranze di posa di **10mm**.

Ne deriva un copriferro pari a: 35+10=45mm approssimato a **50mm** in favore di sicurezza.

**3.3 ACCIAIO D'ARMATURA**

Per l'armatura degli elementi in cemento armato, viene utilizzato un acciaio B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

Tab. 11.3.Ia

f <sub>y nom</sub>	450 N/mm <sup>2</sup>
f <sub>t nom</sub>	540 N/mm <sup>2</sup>

E deve rispettare i requisiti richiesti indicati nella seguente tabella.

Tab. 11.3.Ib

Caratteristiche		Requisiti	Frattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento	$f_{yk}$	$\geq f_{y\ nom}$	5.0
Tensione caratteristica a carico massimo	$f_{tk}$	$\geq f_{t\ nom}$	5.0
	$(f_t/f_y)_k$	$\geq 1,15$ $< 1,35$	10.0
	$(f_y/f_{y\ nom})_k$	$\leq 1,25$	10.0
Allungamento	$(A_{gt})_k$	$\geq 7,5\%$	10.0
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche:	$\phi < 12\ mm$	4 $\phi$	
	$12 \leq \phi \leq 16\ mm$	5 $\phi$	
	per $16 < \phi \leq 25\ mm$	8 $\phi$	
	per $25 < \phi \leq 40\ mm$	10 $\phi$	

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3.

Le caratteristiche del materiale sono quindi di seguito riassunte.

Proprietà	Requisito
Limite di snervamento $f_y$	$\geq 450\ MPa$
Limite di rottura $f_t$	$\geq 540\ MPa$
Allungamento totale al carico massimo $A_{gt}$	$\geq 7,5\%$
Rapporto $f_t/f_y$	$1,15 \leq R_m/R_e \leq 1,35$
Rapporto $f_{y\ misurato}/f_{y\ nom}$	$\leq 1,25$
Resistenza a fatica assiale*	2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico*	3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)
Idoneità al raddrizzamento dopo piega*	Mantenimento delle proprietà meccaniche
Controllo radiometrico**	superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995
* = prove periodiche annuali	

## 4 CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

### 4.1 GENERALITA'

Le analisi e le verifiche sull'opera sono state condotte nel pieno rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni adottando, di conseguenza, un approccio di calcolo di tipo prestazionale basato sul ricorso del Metodo degli Stati Limite.

Come indicato dalle NTC2008 al 2.6.1, nelle verifiche nei confronti dello stato limite ultimo strutturali (STRU) e geotecnici (GEO), si possono adottare, in alternativa, due diversi approcci progettuali.

Si utilizza l'**approccio 2** che utilizza un'unica combinazione di gruppi di coefficienti parziali **(A1+M1+R3)**.

### 4.2 CRITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE

Lo stato di sollecitazione della struttura, viene desunto da un codice di calcolo (Enexsys-Winstrand). La struttura in progetto, nonostante lo sviluppo longitudinale, viene schematizzata come un telaio piano di estensione 1 metro. Elementi orizzontali e elementi verticali sono rappresentati da elementi beam monodimensionali la cui sezione sarà data da una dimensione fissa (1 metro, ossia l'estensione del telaio analizzato) e una dimensione variabile (lo spessore degli elementi) che rappresenta la dimensione effettiva in progetto.

**Le camerette di monte e valle o intermedie, sono separate dai tombini scatolari da giunti waterstop che garantiscono continuità idraulica, ma non strutturale. Queste, quando articolate, sono state modellate tridimensionalmente. I tombini scatolari presentano invece una distribuzione spaziale costante. La modellazione piana, riferendosi alla sezione maggiormente sollecitata sia dal punto di vista dei carichi statici che dinamici, non differisce dalla modellazione intera tridimensionale, o al più ne differisce in forma lievemente conservativa non considerando le ridistribuzioni di sollecitazioni agli elementi limitrofi meno sollecitati.**

Lo schema statico assunto è quello di telaio chiuso e continuo, nel quale l'interazione con la struttura di fondazione è tenuta in conto tramite una modellazione del terreno alla Winkler.

Il coefficiente di reazione non è tuttavia una proprietà intrinseca del materiale costituente la fondazione, ma è funzione anche delle caratteristiche della struttura in appoggio sia in termini di estensione che di rigidezza.

Per tale ragione, in una prima fase, la costante di Winkler è ipotizzata. Con tale ipotesi viene eseguito un primo dimensionamento del telaio. Questo dimensionamento è sufficiente per la determinazione delle pressioni, della portanza, dei cedimenti e della costante di Winkler. Il valore così ottenuto è reinserito quindi nel modello di calcolo. Il processo iterativo viene interrotto non appena le differenze di sollecitazione sono ritenute trascurabili e/o non dimensionanti.

La caratterizzazione del terreno in cui la struttura è immersa è suddiviso nei tre strati: ricoprimento, rinfiando, e di fondazione. Per ogni strato occorre fornire i valori dei parametri fisici e meccanici più comuni (peso di volume, angolo di attrito, attrito terreno-struttura, coesione, adesione ecc).

Data la natura della infrastruttura, ossia viabilità in rilevato, il terreno di rinfiando corrisponde sempre al terreno di ricoprimento (caratteristiche da materiale di riporto).

Contrariamente, il terreno di fondazione, presenta le caratteristiche dei terreni affioranti in loco o in taluni casi è ancora definito da materiale di riporto.

## 5 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SITO

Di seguito si riportano i parametri geotecnici utilizzati per le analisi.

- STRATO DI RICOPRIMENTO

Descrizione	Rilevato	
Spessore dello strato	12,00	[m]
Peso di volume	20,00	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

- STRATO DI RINFIANCO

Descrizione	Rilevato	
Spessore dello strato	4,00	[m]
Peso di volume	20,00	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

- STRATO DI FONDAZIONE

Descrizione	Formazione Mc	
Spessore dello strato	10,00	[m]
Peso di volume	25,9	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	31,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]



## 6 PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI

### 6.1 GENERALITA'

Per il calcolo sismico dell'opera in esame si è fatto riferimento alle indicazioni delle NTC2008 con il concetto di "pericolosità sismica di base" come elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. Tale pericolosità è quella relativa a condizioni ideali di sito con superficie topografica orizzontale e terreno di tipo rigido (Categoria A).

Le indicazioni sulla pericolosità sismica di base dell'interno territorio nazionale è fornita dalla predetta normativa, in termini di:

- **ag** accelerazione orizzontale massima del terreno;
- **Fo** valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- **T\*c** periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

Tali valori sono forniti per ciascun nodo del reticolo di riferimento con maglia di circa 10km e per ciascun periodo di ritorno  $T_R$ . Il periodo di ritorno è ricavabile mediante la seguente relazione.

$$T_R = -(V_R) / (\ln(1 - P_{VR}))$$

Dove

- $V_R$  Vita di riferimento per l'azione sismica
- $P_{VR}$  Probabilità di superamento nel periodo di riferimento

La vita di riferimento è funzione della vita nominale tramite la classe d'uso. La probabilità di superamento è funzione dello stato limite considerato. Gli stati limite analizzati sono SLV, SLD e SLO.

Gli spettri di progetto associati ai vari stati limite di interesse, sono determinati a partire dai parametri di pericolosità sismica sopra esposti (determinati in funzione del tempo di ritorno), dai coefficienti di amplificazione stratigrafica  $S_s$  e topografica  $S_T$ .

### 6.2 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANALISI SISMICA

#### CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE (PAR. 3.2.2 NTC08)

Per la definizione dello spettro utilizzato nel calcolo sismico, sono stati considerati i seguenti parametri.

Identificazione sito:.....Tombino km 2+912  
Comune:.....Ragusa  
Provincia:.....Ragusa  
Latitudine:.....36.958691°  
Longitudine:.....14.669203°

Categoria di sottosuolo:.....	B
Categoria topografica:.....	T1
Zona sismica amministrativa.....	2

La categoria di sottosuolo è desunta dall'elaborato **T01GE03GEORE01**

#### VITA NOMINA E CLASSE D'USO (2.4.2 NTC08)

Vita nominale:.....	50anni
Classe d'uso:.....	IV
Cu.....	2
Vita di riferimento:.....	100anni

#### TIPOLOGIA STRUTTURALE E FATTORE DI STRUTTURA

Per la determinazione del fattore di struttura per l'opera in esame si è fatto riferimento a quanto le NTC08 prevedono per i ponti.

Nel caso in oggetto, la struttura è stata assimilata a delle spalle connesse in maniera rigida all'impalcato con i piedritti che sostengono un terreno rigido naturale per più dell'80% dell'altezza (p.to 7.9.5.6.2). Si tratta pertanto di strutture che si muovono col terreno ai sensi della Tabella 7.9.I, caratterizzate da peridi di vibrazione in direzione orizzontale molo bassi e per le quali si assume un valore **di  $q_0=q=1,0$** .

Per strutture con tali proprietà, le forze di inerzia possono essere determinate considerando un'accelerazione pari a  **$a_g * S$** .

## 7 ANALISI DEI CARICHI

### 7.1 CARICHI PERMANENTI

#### 7.1.1 G1 Peso proprio strutturale (condizione: G1k\_Strutturale)

Il peso strutturale è calcolato automaticamente dal software di calcolo strutturale e quindi è tenuto in conto automaticamente durante la fase di progettazione

#### 7.1.2 G2.1 Peso permanente ricoprimento (condizione: G2.1k\_Geo su soletta)

Il carico sulla calotta è stato determinato mediante il metodo della *pressione geostatica* secondo il quale la pressione in calotta viene calcolata come prodotto tra il peso del volume di terreno per l'altezza del ricoprimento (tale carico tiene conto anche dell'eventuale pavimentazione, considerando uno spessore di ricoprimento  $H_{\text{rinterro}}$  comprensivo del suddetto).

$$G2.1 = P_v = \gamma_{\text{rinterro}} \times H_{\text{rinterro}} \times L_{\text{telaio}} = P_v \times L_{\text{telaio}} = 19 \times 12 \times 1 = 228 \text{ kN/m}$$

#### 7.1.3 G2.2 Spinta statica terreno (condizione G2.2k\_Spinta a riposo)

Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_0 = 1 - \sin \phi$$

Dove  $\phi$  rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfianco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità  $z$  e la spinta totale sulla parete di altezza  $H$  valgono:

$$\sigma = \gamma z K_0 + P_v K_0$$

$$S = 1/2 \gamma H^2 K_0 + P_v K_0 H$$

Dove  $P_v$  è la pressione verticale agente in corrispondenza della calotta.

Di seguito si riporta il calcolo di suddetta spinta.

Dati geometrici opera		
h	3,5 m	altezza
hr	12 m	ricoprimento misurato dall'estradosso della soletta
H	15,5 m	altezza di spinta terreno
$\Delta q$	0 KN/m <sup>2</sup>	sovraccarico

Le proprietà del terreno di rinfianco/rinterro

Caratteristiche del terreno		
$\phi$	35 °	angolo di attrito
$\gamma_{\text{sat}}$	19 KN/m <sup>3</sup>	peso di volume terreno saturo
$\gamma_w$	0 KN/m <sup>3</sup>	peso acqua
$z_w$	-20 m	quota falda

**RELAZIONE DI CALCOLO**

$H_w$	0 m	altezza di spinta falda
$\gamma'$	19 KN/m <sup>3</sup>	peso efficace


La spinta a riposo vale quindi, con riferimento ad ogni elemento di lunghezza 0,5m con il quale sono stati discretizzati i piedritti

<i>Spinta Statica su elementi bidimensionali</i>						
h mesh	h <sub>i</sub> [m]	$\sigma_w,i$ [KN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma'_{h,i}$ [KN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma_{h,i}$ [KN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma_{q,i}$ [KN/m <sup>2</sup> ]	$\sigma'_{tot,i}$ [KN/m <sup>2</sup> ]
0,50	0,25	0,00	0,00	123,63	0,00	<b>124</b>
	0,75	0,00	0,00	119,58	0,00	<b>120</b>
	1,25	0,00	0,00	115,52	0,00	<b>116</b>
	1,75	0,00	0,00	111,47	0,00	<b>111</b>
	2,25	0,00	0,00	107,42	0,00	<b>107</b>
	2,75	0,00	0,00	103,36	0,00	<b>103</b>
	3,25	0,00	0,00	99,31	0,00	<b>99</b>

## 7.2 CARICHI VARIABILI

### 7.2.1 Carico mobile su manufatto (Condizione: Q1\_Veicolo tandem)

Le azioni variabili da traffico definite nello Schema di Carico 1 sono costituite da carichi concentrati e da carichi uniformemente distribuiti.

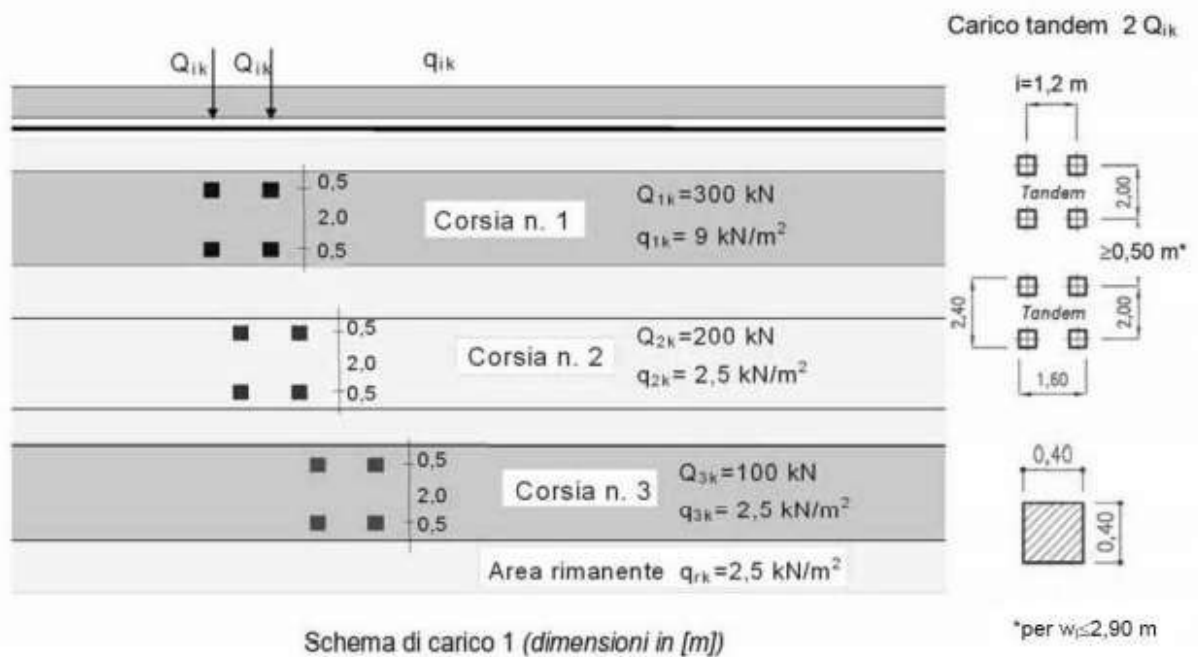

Dato che la sezione è parallela all'asse stradale e dato che viene analizzato un telaio di larghezza perpendicolare all'asse stradale pari ad 1 metri, si considera una sola corsia di carico ed in particolare la corsia di carico numero 1 con valori di carico distribuito e carico tandem pari rispettivamente a:

$$q_{1k}=9\text{kN/mq}$$

$$Q_{1k}=300\text{kN}$$

Si precisa che secondo il testo Unico del 14 gennaio 2008, i carichi mobili includono gli effetti dinamici.

I carichi concentrati si assumono uniformemente distribuiti sulla superficie della rispettiva impronta. La diffusione attraverso il ricoprimento si considera pari a 30°. La diffusione attraverso la soletta e fino a metà della stessa si considera invece pari a 45°.

I due assi da 300kN vengono ripartiti e trasmessi sulla soletta considerando una diffusione attraverso ricoprimento e soletta.

Il valore del carico tandem complessivo è pari a 600kN. Tale carico è ripartito su una impronta di carico i cui lati, a quota asse soletta, sono visionabili nel foglio di calcolo sotto riportato.

In senso trasversale impronte di carico di due veicoli posti in due corsie convenzionali affiancate si sovrappongono. A favore di sicurezza si prendono in considerazione le prime due corsie convenzionali i cui carichi per ruota sono rispettivamente di 150kN e 100kN.

I carichi distribuiti riferiti agli assi tandem delle due corsie di carico sono quindi sommati e usati nelle verifiche.

Assieme al carico concentrato agente sulle impronte delle ruote agisce anche un carico uniformemente distribuito con intensità pari a 9kN/mq.

Il foglio di calcolo di seguito esposto riporta in forma numerica quanto fin ora detto.

#### CARICO SU SOLETTA

##### DATI GEOMETRICI DI INPUT

H	12 m	altezza ricoprimento
$\varphi$	30 °	angolo diffusione ricoprimento
$\varphi$	0,52 rad	angolo diffusione ricoprimento
S	0,5 m	spessore soletta
$\varphi'$	45 °	angolo diffusione soletta
$\varphi'$	0,79 rad	angolo diffusione soletta
L	1,00 m	larghezza interessa telaio

##### DATI RELATIVI AI CARICHI

s	0,4 m	larghezza impronta
$i_t$	2 m	interasse trasversale
$i_l$	1,2 m	interasse longitudinale

**RELAZIONE DI CALCOLO**

<b>Q1k</b>	<b>300</b> kN	carico tandem principale
<b>Q2k</b>	<b>200</b> kN	carico tandem secondario
<b>q1k</b>	<b>9</b> kN/m <sup>2</sup>	carico distribuito principale
<b>q2k</b>	<b>2,5</b> kN/m <sup>2</sup>	carico distribuito secondario

**DATI DI CALCOLO**

<b>L<sub>t</sub></b>	17,26 m	lunghezza trasversale proiezione impronte
<b>L<sub>i</sub></b>	16,46 m	lunghezza longitudinale proiezione impronte
<b>Q1</b>	2,11 kN/m <sup>2</sup>	carico relativo al carico tandem Q1k
<b>Q2</b>	1,41 kN/m <sup>2</sup>	carico relativo al carico tandem Q2k
<b>Q1+Q2</b>	3,52 kN/m <sup>2</sup>	carico sovrapposto in favore di sicurezza
<b>Qk</b>	<b>3,52</b> kN/m	carico tandem finale da applicare a soletta
<b>qk</b>	<b>9,00</b> kN/m	carico distribuito finale da applicare a soletta

**7.2.2 Carichi a tergo del rilevato (condizione: Q2\_Veicolo distribuito)**

La spinta delle terre dovuta all'azione dei sovraccarichi accidentali posti sul rilevato a tergo dei piedritti dello scatolare viene valutata con riferimento ad un sovraccarico di 9kN/mq agente sul rilevato a tergo dello scatolare.

Tale carico viene applicato solo a tergo del piedritto di sinistra, onde massimizzare lo sbilanciamento delle forze per la verifica della struttura scatolare.

**7.2.3 Frenatura**

Per quanto riguarda l'azione di frenatura, definita al paragrafo 5.1.3.5 del D.M.14/01/08, dati gli elevati spessori di ricoprimento, viene considerata azione trascurabile.

**7.2.4 Forza centrifuga**

Poiché la sezione dello scatolare considerata nel modello di calcolo è parallela all'asse stradale, l'azione centrifuga non presenta componente trasversale per lo scatolare.

**7.2.5 Forza del vento**

Poiché la sezione dello scatolare considerata nel modello di calcolo è parallela all'asse stradale, l'azione del vento non presenta componente trasversale per lo scatolare.

**7.2.6 Variazioni termiche**

Trattandosi di un manufatto interrato, si ritiene trascurabile l'effetto delle variazioni termiche, con ordine di grandezza nettamente inferiore all'entità delle sollecitazioni in gioco.

### 7.2.7 Azione sismica

L'azione sismica è tenuta in conto tramite due contributi, E1 ed E2 descrivibili come segue.

Le azioni sismiche di progetto considerate sono:

- E1 – gli incrementi sismici della spinta esercitata dal terrapieno a tergo della spalla;
- E2 – le azioni sismiche dovute alle masse strutturali.

#### 7.2.7.1 E1 – incremento sismico di spinta piedritti (condizione: E\_Spinta sismica+X\_SLV/SLO)

Spinta del terreno nel caso di strutture rigide.

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non può svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, l'incremento dinamico di spinta può essere calcolato per via pseudo-statica.

Nell'analisi pseudo-statica, l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore del coefficiente sismico orizzontale  $k_h$  è valutato mediante l'espressione:

$$k_h = \beta_m * a_{max} / g$$

Dove:

$a_{max}$  = accelerazione orizzontale massima attesa al sito =  $S_s * S_T * a_g$

$a_g$  = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido

$S_s * S_T$  = coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica

Per elementi che non sono in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente  $\beta_m$  assume valore unitario.

Con tali ipotesi, sono stati calcolati due incrementi di pressione, una relativa alla condizione di stato limite di *salvaguardia della vita* e una relativa alla condizione di stato limite di *operatività*.

Salvaguardia della vita: \_SLV

Dati sismici		
$a_g$	0,3	accelerazione massima del sito su suolo rigido / g
Categoria sottosuolo	B	
$F_0$	2,361	valore massimo del fattore di amplificazione spettro
$S_T$	1	coefficiente di amplificazione topografica
$S_s$	1,117	coefficiente di amplificazione stratigrafica
$S = S_s S_T$	1,117	
$\beta$	1	

Spinte sismiche		
$K_h = a_g S \beta$	0,34	coefficiente di spinta sismica

**RELAZIONE DI CALCOLO**

$S_E = K_h \gamma H^2$	<b>77,99 KN/m</b>	spinta sismica terreno applicata su 1/2 h
------------------------	-------------------	---

<i>Spinta Statica su elementi bidimensionali</i>		<i>Spinta sismica</i>
h mesh	hi [m]	$\sigma' E_i$ [KN/m <sup>2</sup> ]
0,50	0,25	<b>22</b>
	0,75	<b>22</b>
	1,25	<b>22</b>
	1,75	<b>22</b>
	2,25	<b>22</b>
	2,75	<b>22</b>
	3,25	<b>22</b>

Operatività\_SLO

<i>Dati sismici</i>		
ag	0,056	accelerazione massima del sito su suolo rigido / g
Categoria sottosuolo	B	
F <sub>0</sub>	2,50722	valore massimo del fattore di amplificazione spettro
S <sub>T</sub>	1	coefficiente di amplificazione topografica
S <sub>S</sub>	1,2	coefficiente di amplificazione stratigrafica
S=S <sub>S</sub> S <sub>T</sub>	1,2	
β	1	

<i>Spinte sismiche</i>		
K <sub>h</sub> = agSβ	0,07	coefficiente di spinta sismica
S <sub>E</sub> = K <sub>h</sub> γH <sup>2</sup>	<b>15,64 KN/m</b>	spinta sismica terreno applicata su 1/2 h

<i>Spinta Statica su elementi bidimensionali</i>		<i>Spinta sismica</i>
h mesh	hi [m]	$\sigma' E_i$ [KN/m <sup>2</sup> ]
0,50	0,25	<b>4</b>
	0,75	<b>4</b>
	1,25	<b>4</b>
	1,75	<b>4</b>
	2,25	<b>4</b>
	2,75	<b>4</b>
	3,25	<b>4</b>



### 7.2.7.2 E2 – azioni sismiche dovute alle masse

L'azione sismica è tenuta in conto tramite Analisi Lineare Dinamica così come indicato al 7.3.3.1. delle NTC2008.

Così come indicato dalla normativa tecnica, sono stati considerati un numero di modi tale da considerare almeno l'85% di massa partecipante e comunque tutti i modi con massa partecipante significativa, indicati come quelli a massa superiore al 5%.

Le due azioni derivanti dal sisma sopra descritte, ossia **E1** ed **E2**, sono state applicate in una sola direzione, in particolare la direzione +x, parallela alla sezione dello scatolare e all'asse stradale.

**L'omissione dell'analisi in direzione -x è legata alla simmetria dell'opera che conduce ad un comportamento equivalente nelle due direzioni e quindi a stessi fattori di sicurezza.**

**L'omissione dell'analisi in direzione +y/-y è legata alla modellazione e relativa verifica piana (piano x-z) dello scatolare, che risulta essere a favore di sicurezza non considerando le inevitabili ridistribuzioni di forze agli elementi vicini.**

## 8 METODO VERIFICHE

### 8.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI

#### 8.1.1 Verifiche di resistenza

La verifica di resistenza delle sezioni nei vari elementi strutturali, viene condotta tenendo conto delle condizioni più gravose che si individuano dall'involuppo delle sollecitazioni agenti nelle diverse combinazioni di carico.

Le verifiche si basano sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considerando una sola famiglia di combinazioni (indicata come **A1 -M1-R3**) in conseguenza dell'utilizzo dell'**approccio 2** della normativa. Si ricorda brevemente come il caso **A1 – M1 – R3** prevede che vengano incrementate le azioni permanenti e variabili con i coefficienti ( $\gamma_G, \gamma_Q$ ) e vengono lasciate inalterate le caratteristiche di resistenza del terreno. Le combinazioni ottenute sono rilevanti per stabilire sia le capacità strutturali delle opere che interagiscono con il terreno sia le verifiche rilevanti per il dimensionamento geotecnico.

### 8.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

#### 8.2.1 Verifiche delle tensioni di esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni rare e quasi permanenti delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel conglomerato cementizio sia nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori consentiti si seguito riportati.

Verifica della tensione massima di compressione del conglomerato cementizio nelle condizioni di esercizio.

La massima tensione di compressione del conglomerato cementizio  $\sigma_c$ , deve rispettare la limitazione seguente:

$$\sigma_c < 0,6f_{ck} \quad \text{per la combinazione rara}$$

$$\sigma_c < 0,45f_{ck} \quad \text{per la combinazione quasi permanente}$$

Verifica della tensione massima dell'acciaio in condizione di esercizio.

Per l'acciaio, la tensione massima,  $\sigma_s$ , per effetto delle azioni dovute alle combinazioni rare deve rispettare la limitazione seguente:

$$\sigma_s < 0,8f_{yk}$$

#### 8.2.2 Verifica dello stato limite di fessurazione

In base alla classe di esposizione individuata, XA2, classificata come condizione ambientale aggressiva, ed in base alla tipologia di armatura utilizzata, armatura poco sensibile, si individuano due verifiche entrambe di controllo di apertura delle fessure. In particolare si deve verificare che:

$$a_{p.fessure} < w_2 = 0,3\text{mm} \quad \text{per la combinazione frequente}$$

$$a_{p.fessure} < w_1 = 0,2\text{mm} \quad \text{per la combinazione quasi permanente}$$

### 8.2.3 Verifica di deformabilità

Si verifica che l'inflessione della soletta superiore non superi 1/250 della luce.

## 8.3 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA

### 8.3.1 Verifiche di resistenza

Si ripropongono verifiche di resistenza così come eseguito per le verifiche allo stato limite ultimo, ma con azioni derivanti dalle forze indotte dall'azione sismica.

## 8.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI DANNO

### 8.4.1 Verifiche di resistenza

Avendo progettato con un fattore di comportamento  $q$  pari ad 1, lo spettro relativo all'SLV risulta necessariamente sempre maggiore di quello all'SLD. Perciò il soddisfacimento delle verifiche di resistenza all'SLV implica il soddisfacimento delle verifiche all'SLD.

## 8.5 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI OPERATIVITA'

### 8.5.1 Verifiche di rigidità

Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso IV, si deve controllare che l'azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione.

Questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione sismica di progetto relativa allo SLO siano inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per classi d'uso I e II.

Il limite scelto è pari a:

$$dr < 2/3 * 0,005h$$

Dove:

dr spostamento d'interpiano

h altezza d'interpiano

## 9 COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni e i coefficienti moltiplicativi delle singole azioni vengono definiti in base a quanto indicato al paragrafo 5.1.3.12. del D.M.14/01/08 per quello che riguarda le strutture assimilabili a ponti/viadotti e che sorreggono carichi variabili da traffico.

**Tabella 5.1.IV – Valori caratteristici delle azioni dovute al traffico**

Gruppo di azioni	Carichi sulla carreggiata				Carichi su marciapiedi e piste ciclabili	
	Carichi verticali			Carichi orizzontali		Carichi verticali
	Modello principale (Schemi di carico 1, 2, 3, 4, 6)	Veicoli speciali	Folla (Schema di carico 5)	Frenatura $q_3$	Forza centrifuga $q_4$	Carico uniformemente distribuito
1	Valore caratteristico					Schema di carico 5 con valore di combinazione $2,5 \text{ kN/m}^2$
2 a	Valore frequente			Valore caratteristico		
2 b	Valore frequente				Valore caratteristico	
3 (*)						Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
4 (**)			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
5 (***)	Da definirsi per il singolo progetto	Valore caratteristico o nominale				

(\*) Ponti di 3ª categoria  
 (\*\*) Da considerare solo se richiesto dal particolare progetto (ad es. ponti in zona urbana)  
 (\*\*\*) Da considerare solo se si considerano veicoli speciali

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU**

		Coefficiente	EQU <sup>(1)</sup>	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	$\gamma_{G1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali <sup>(2)</sup>	favorevoli	$\gamma_{G2}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	$\gamma_Q$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	$\gamma_{Qi}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{e1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 <sup>(3)</sup>	1,00 <sup>(4)</sup>	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{e2}, \gamma_{e3}, \gamma_{e4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00
<sup>(1)</sup> Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO. <sup>(2)</sup> Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. <sup>(3)</sup> 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna <sup>(4)</sup> 1,20 per effetti locali					

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**Tabella 5.1.VI - Coefficienti  $\psi$  per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali**

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente $\psi_0$ di combinazione	Coefficiente $\psi_1$ (valori frequenti)	Coefficiente $\psi_2$ (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
Vento $q_5$	4 (folla)	----	0,75	0,0
	5	0,0	0,0	0,0
	Vento a ponte scarico			
	SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
Neve $q_5$	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Temperatura	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
	$T_k$	0,6	0,6	0,5

Come sopra esposto, si è fatto riferimento all'approccio 2 e quindi a coefficienti A1 – M1 – R3.

Numero di condizioni di carico ... : 7

Numero di combinazioni di carico . : 9

**Condizione**

- 1 G1k\_Strutturale
- 2 G2.1k\_Geo su calotta
- 3 G2.2k\_Spinta a riposo
- 4 Q1\_Veicolo tandem
- 5 Q2\_Veicolo distribuito
- 6 E\_Spinta sismica+X\_SLV
- 7 E\_Spinta sismica+X\_SLO
- 8 Sisma OSLU
- 9 Sisma OSLO

Combinazioni di carico:

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

**Combinazione di carico numero**

1	SLU_TANDEM
2	SLU_DISTRIBUITO

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
1	1.35	1.35	1.35	1.5	0.6
2	1.35	1.35	1.35	1.125	1.5

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

**Combinazione di carico numero**

3	Sisma 0
---	---------

Comb.\Cond	1	2	3	6	8
3	1	1	1	1	1

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

4	RARA_TANDEM
5	RARA_DISTRIBUITA

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
4	1	1	1	1	0.4
5	1	1	1	0.75	1

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

6	FRE_TANDEM
7	FRE_DISTRIBUITA

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
6	1	1	1	0.75	
7	1	1	1		0.4

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

8 QUASI PERMANENTE

**Comb.\Cond 1 2 3**

8 1 1 1

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

**Combinazione di carico numero**

9 Sisma 0

**Comb.\Cond 1 2 3 9**

9 1 1 1 1



## 10 RISULTATI DELLE ANALISI SEZIONE SCATOLARE

### 10.1 INVILUPPO SOLLECITAZIONI

#### Inviluppo sollecitazioni fondazione

Trave di fondazione Sezione numero 1 Rett. FONDAZIONE 100X50

Taglio	Min trave 9 8	-450.04 [kN]	Comb. 2	Max trave 3 2	<b>454.06 [kN]</b>	Comb. 2
Pressioni sul terreno	Min trave 10 9	0.303 [MPa]	Comb. 2	Max trave 2 1	0.111 [MPa]	Comb. 3
Momento flettente	Min trave 3 2	<b>-257.78 [kNm]</b>	Comb. 3	Max trave 6 5	<b>159.46 [kNm]</b>	Comb. 2
Momento torcente	Min trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 1	Max trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 1

#### Inviluppo sollecitazioni impalcato

Trave Sezione numero 1 Rett. IMPALCATO 100X50

Sforzo normale	Min asta 24 23	206.97 [kN]	Comb. 9	Max asta 30 29	<b>290.99 [kN]</b>	Comb. 2
Taglio piano 1-2	Min asta 24 23	-594.93 [kN]	Comb. 2	Max asta 30 29	<b>602.54 [kN]</b>	Comb. 2
Taglio piano 1-3	Min asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 1	Max asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 1
Momento torcente	Min asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 1
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 27 26	<b>-253.31 [kNm]</b>	Comb. 2	Max asta 30 29	<b>277.25[kNm]</b>	Comb. 2
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 1

#### Inviluppo sollecitazioni piedritti

Trave Sezione numero 2 Rett. PIEDRITTI 100X50

Sforzo normale	Min asta 23 21	377.82 [kN]	Comb. 3	Max asta 12 9	<b>661.61 [kN]</b>	Comb. 2
Taglio piano 1-2	Min asta 23 21	-290.99 [kN]	Comb. 2	Max asta 30 22	<b>290.99 [kN]</b>	Comb. 2
Taglio piano 1-3	Min asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 1	Max asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 1
Momento torcente	Min asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 1
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 23 21	<b>-263.92 [kNm]</b>	Comb. 2	Max asta 30 22	<b>277.25[kNm]</b>	Comb. 2
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 1

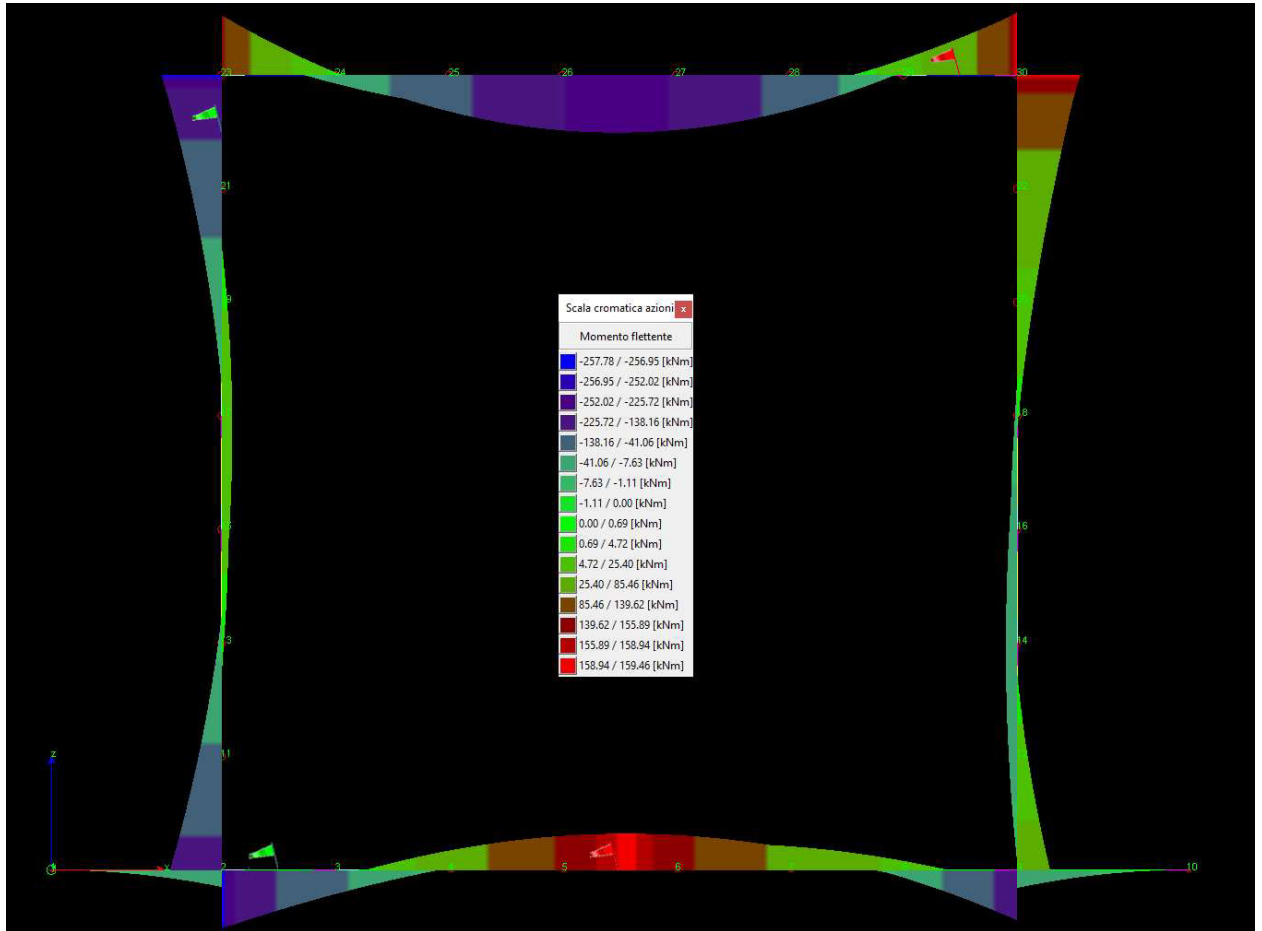


Figura 10-1 "Diagramma involuppo momenti flettenti"

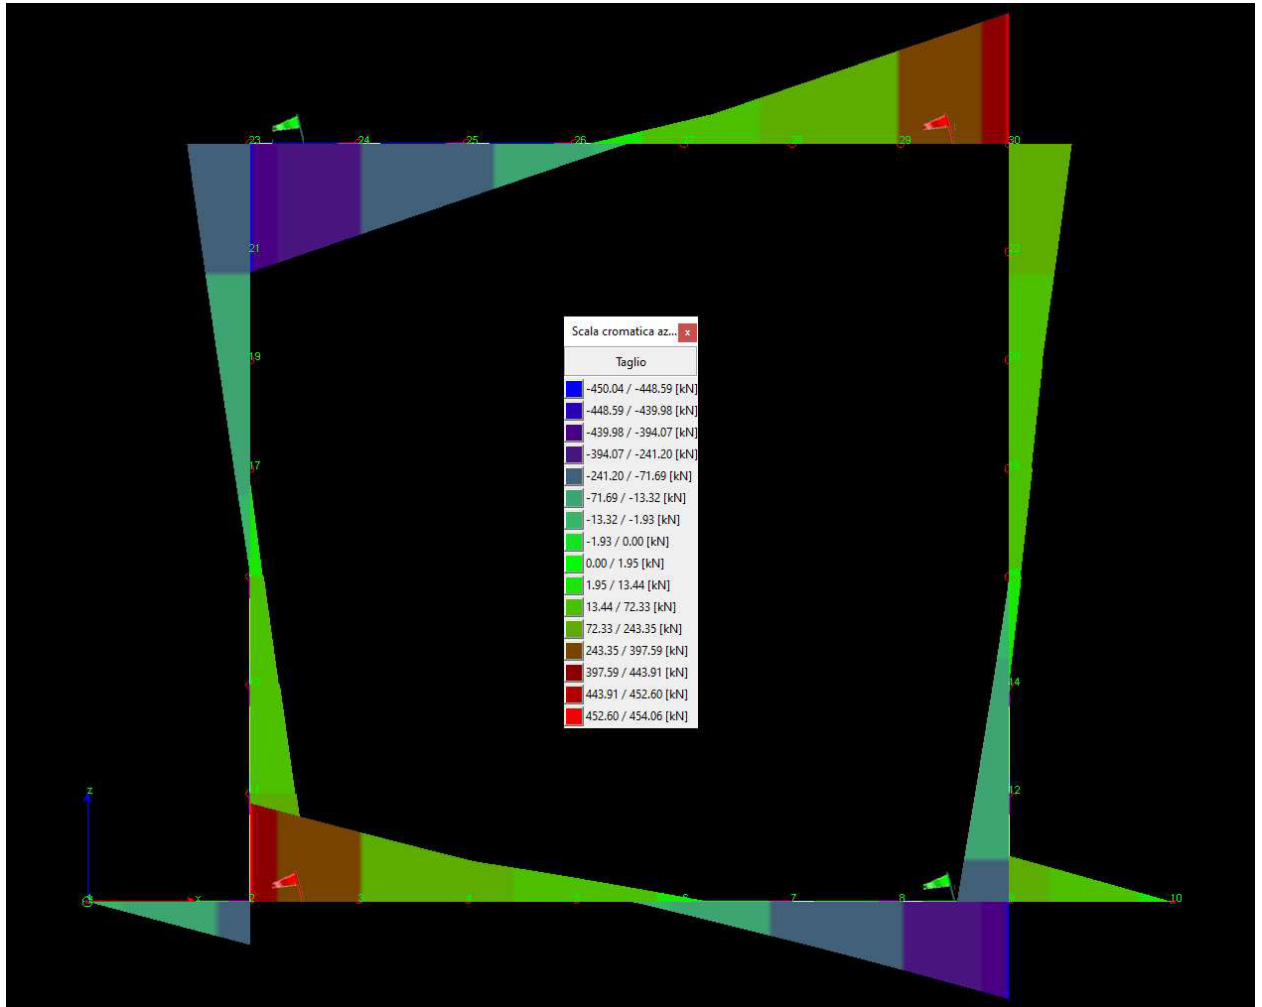


Figura 10-2 "Involucro diagramma taglio"

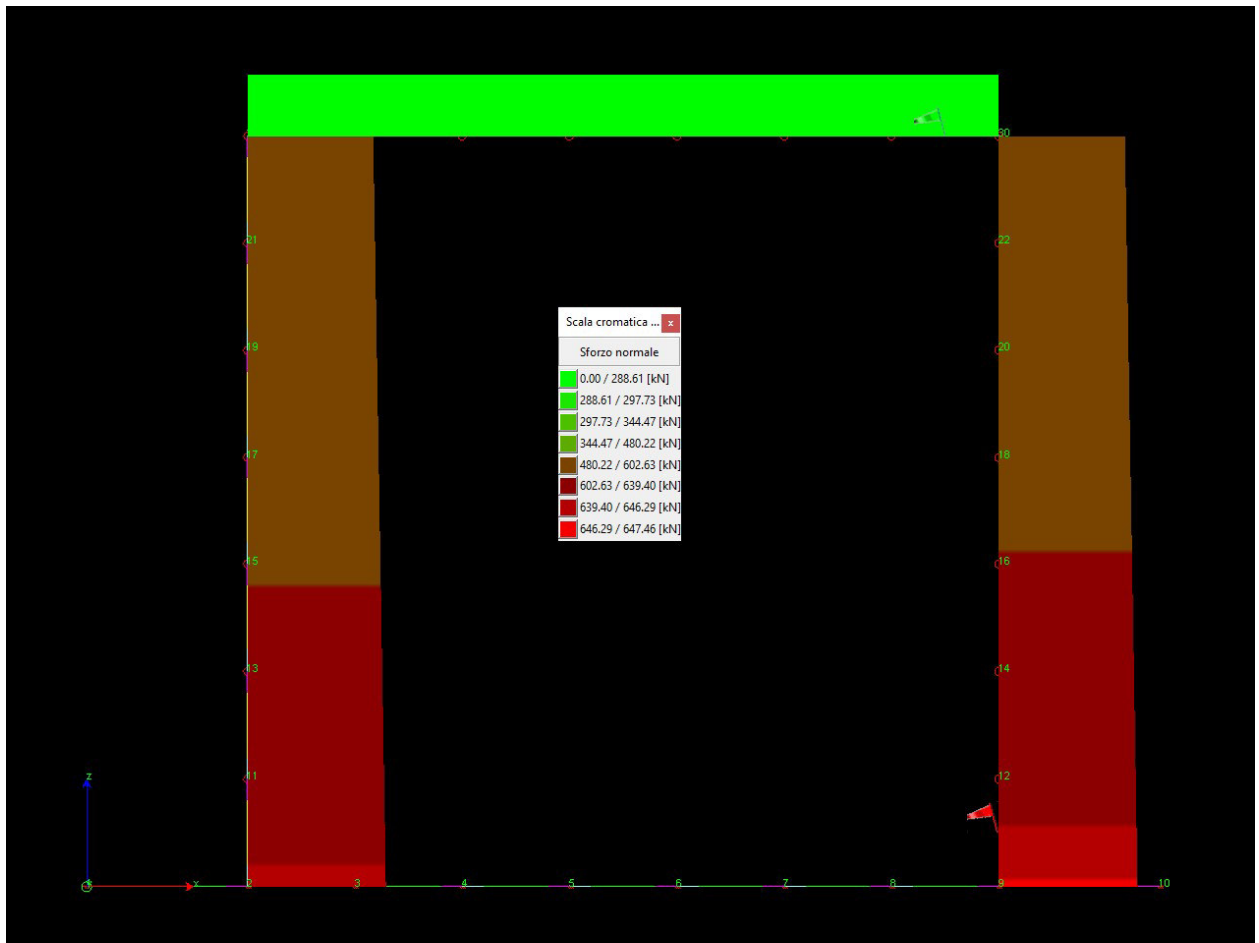


Figura 10-3 "Diagramma involuppo sforzo normale"

## 10.2 PRESSIONI TERRENO

### Pressioni massime su terreno di fondazione

Pressioni sul terreno      Min trave 10 9      0.303 [MPa]      Comb. 2      Max trave 2 1      0.111 [MPa]      Comb. 3

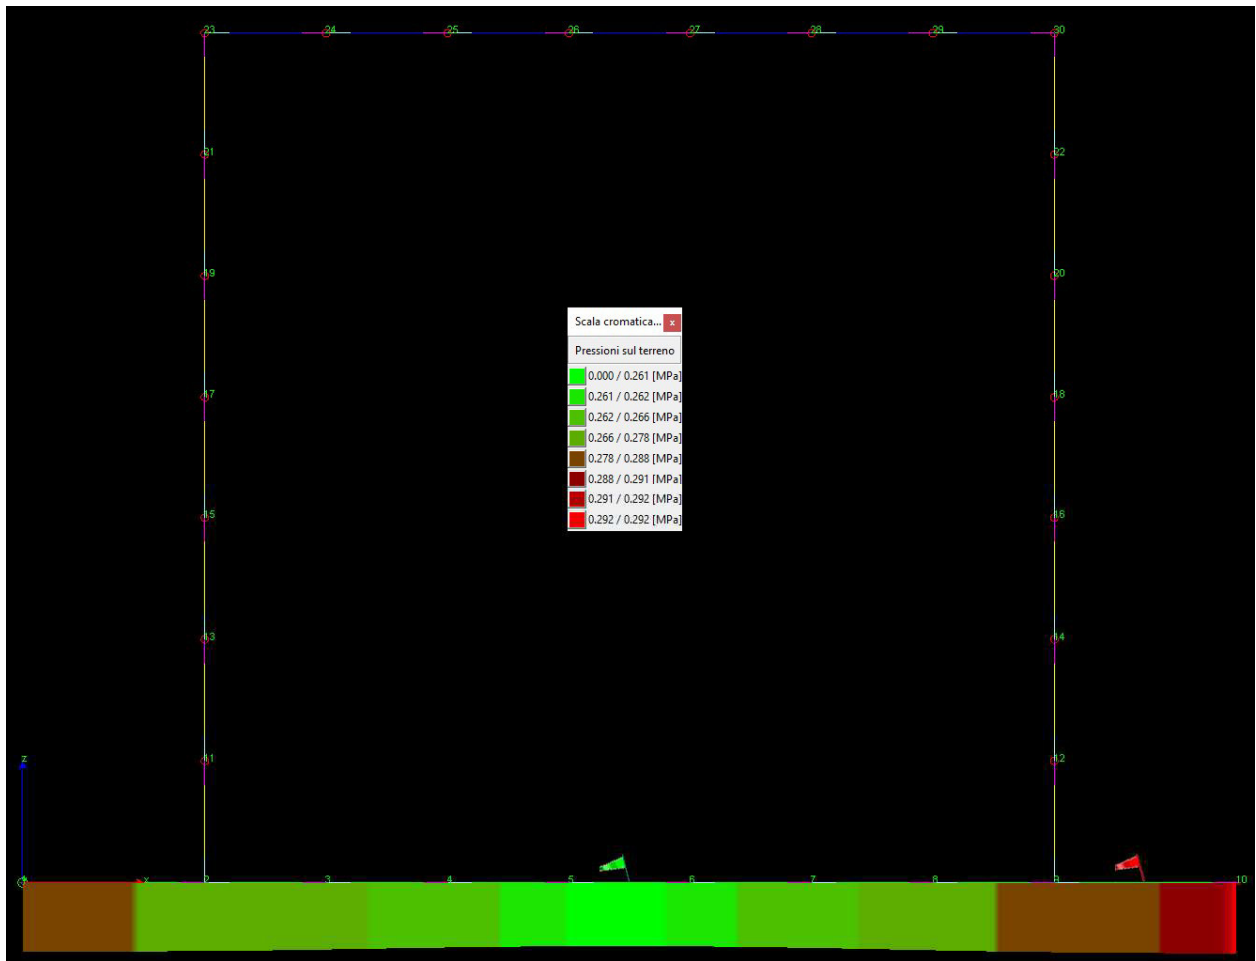


Figura 10-4 "Diagramma involuppo pressioni terreno"

### 10.3 SOLLECITAZIONI SLE\_RARA

#### Sollecitazioni fondazione

Trave di fondazione Sezione numero 1 Rett. FONDAZIONE 100X50

Spostamenti	Min trave 10 9	-4.5 [mm]	Comb. 5	Max trave 6 5	-3.9 [mm]	Comb. 4
Taglio	Min trave 9 8	-331.98 [kN]	Comb. 5	Max trave 3 2	334.66 [kN]	Comb. 5
Pressioni sul terreno	Min trave 10 9	0.223 [MPa]	Comb. 5	Max trave 6 5	0.193 [MPa]	Comb. 4
Momento flettente	Min trave 3 2	<b>-175.58 [kNm]</b>	Comb. 5	Max trave 6 5	117.40 [kNm]	Comb. 5
Momento torcente	Min trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 4	Max trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 4

#### Sollecitazioni impalcato

Trave Sezione numero 1 Rett. IMPALCATO 100X50

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Sforzo normale	Min asta 30 29	212.39 [kN]	Comb. 4	Max asta 30 29	215.01 [kN]	Comb. 5
Taglio piano 1-2	Min asta 24 23	-438.71 [kN]	Comb. 5	Max asta 30 29	443.78 [kN]	Comb. 5
Taglio piano 1-3	Min asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 4	Max asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 4
Momento torcente	Min asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 4	Max asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 4
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 27 26	-186.51 [kNm]	Comb. 5	Max asta 30 29	<b>204.02[kNm]</b>	Comb. 5
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 4	Max asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 4

Sollecitazioni piedritti

Trave Sezione numero 2 Rett. PIEDRITTI 100X50

Sforzo normale	Min asta 23 21	432.32 [kN]	Comb. 4	Max asta 12 9	487.53 [kN]	Comb. 5
Taglio piano 1-2	Min asta 23 21	-215.01 [kN]	Comb. 5	Max asta 30 22	215.01 [kN]	Comb. 5
Taglio piano 1-3	Min asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 4	Max asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 4
Momento torcente	Min asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 4	Max asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 4
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 23 21	-195.13 [kNm]	Comb. 5	Max asta 30 22	<b>204.02[kNm]</b>	Comb. 5
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 4	Max asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 4

**10.4 SOLLECITAZIONI FREQUENTI**

Sollecitazioni fondazione

Trave di fondazione Sezione numero 1 Rett. FONDAZIONE 100X50

Spostamenti	Min trave 10 9	-4.3 [mm]	Comb. 7	Max trave 6 5	-3.8 [mm]	Comb. 6
Taglio	Min trave 9 8	-323.27 [kN]	Comb. 7	Max trave 3 2	324.34 [kN]	Comb. 7
Pressioni sul terreno	Min trave 10 9	0.213 [MPa]	Comb. 7	Max trave 6 5	0.190 [MPa]	Comb. 6
Momento flettente	Min trave 3 2	<b>-168.16 [kNm]</b>	Comb. 7	Max trave 6 5	112.90 [kNm]	Comb. 7
Momento torcente	Min trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 6	Max trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 6

Sollecitazioni impalcato

Trave Sezione numero 1 Rett. IMPALCATO 100X50

Sforzo normale	Min asta 30 29	210.47 [kN]	Comb. 6	Max asta 30 29	211.97 [kN]	Comb. 7
Taglio piano 1-2	Min asta 24 23	-426.16 [kN]	Comb. 7	Max asta 30 29	428.19 [kN]	Comb. 7
Taglio piano 1-3	Min asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 6	Max asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 6
Momento torcente	Min asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 6	Max asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 6
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 27 26	-179.44 [kNm]	Comb. 7	Max asta 30 29	<b>196.11[kNm]</b>	Comb. 7
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 6	Max asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 6

Sollecitazioni piedritti

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Trave Sezione numero 2 Rett. PIEDRITTI 100X50

Sforzo normale	Min asta 30 22	425.49 [kN]	Comb. 6	Max asta 12 9	471.94 [kN]	Comb. 7
Taglio piano 1-2	Min asta 23 21	-211.97 [kN]	Comb. 7	Max asta 30 22	211.97 [kN]	Comb. 7
Taglio piano 1-3	Min asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 6	Max asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 6
Momento torcente	Min asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 6	Max asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 6
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 23 21	-193.38 [kNm]	Comb. 6	Max asta 30 22	<b>196.11[kNm]</b>	Comb. 7
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 6	Max asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 6

**10.5 SOLLECITAZIONI QUASI PERMANENTI**

Sollecitazioni fondazione

Trave di fondazione Sezione numero 1 Rett. FONDAZIONE 100X50

Spostamenti	Min trave 10 9	-4.1 [mm]	Comb. 8	Max trave 6 5	-3.8 [mm]	Comb. 8
Taglio	Min trave 9 8	-319.53 [kN]	Comb. 8	Max trave 3 2	319.53 [kN]	Comb. 8
Pressioni sul terreno	Min trave 10 9	0.207 [MPa]	Comb. 8	Max trave 6 5	0.188 [MPa]	Comb. 8
Momento flettente	Min trave 9 8	<b>-163.88 [kNm]</b>	Comb. 8	Max trave 6 5	111.03 [kNm]	Comb. 8
Momento torcente	Min trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 8	Max trave 10 9	0.00 [kNm]	Comb. 8

Sollecitazioni impalcato

Trave Sezione numero 1 Rett. IMPALCATO 100X50

Sforzo normale	Min asta 30 29	210.15 [kN]	Comb. 8	Max asta 30 29	210.15 [kN]	Comb. 8
Taglio piano 1-2	Min asta 24 23	-420.87 [kN]	Comb. 8	Max asta 30 29	420.87 [kN]	Comb. 8
Taglio piano 1-3	Min asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 8	Max asta 30 29	0.00 [kN]	Comb. 8
Momento torcente	Min asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 8	Max asta 30 29	0.00 [kNm]	Comb. 8
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 27 26	-176.41 [kNm]	Comb. 8	Max asta 24 23	<b>191.86[kNm]</b>	Comb. 8
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 8	Max asta 30 29	-0.00 [kNm]	Comb. 8

Sollecitazioni piedritti

Trave Sezione numero 2 Rett. PIEDRITTI 100X50

Sforzo normale	Min asta 30 22	420.87 [kN]	Comb. 8	Max asta 11 2	464.62 [kN]	Comb. 8
Taglio piano 1-2	Min asta 23 21	-210.15 [kN]	Comb. 8	Max asta 30 22	210.15 [kN]	Comb. 8
Taglio piano 1-3	Min asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 8	Max asta 11 2	0.00 [kN]	Comb. 8
Momento torcente	Min asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 8	Max asta 11 2	0.00 [kNm]	Comb. 8
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 23 21	-191.86 [kNm]	Comb. 8	Max asta 30 22	<b>191.86[kNm]</b>	Comb. 8
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 8	Max asta 11 2	-0.00 [kNm]	Comb. 8

## 11 VERIFICHE

### 11.1 SLU/SLV

#### 11.1.1 Soletta fondazione - flessione

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6Ø24 = 27,14cmq Afs=6Ø24 = 27,14cmq

**Titolo:** Soletta

N° figure elementari  Zoom N° strati barre  Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	50

N°	As [cm²]	d [cm]
1	27,14	5
2	27,14	45

**Tipo Sezione**  
 Rettan.re  Trapezi  
 a T  Circolare  
 Rettangoli  Coord.

**Sollecitazioni**  
 S.L.U. Metodo n

N<sub>Ed</sub>  kN  
 M<sub>xEd</sub>  kNm  
 M<sub>yEd</sub>  kNm

**P.to applicazione N**  
 Centro  Baricentro cls  
 Coord.[cm] xN  yN

**Tipo rottura**  
 Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

**Metodo di calcolo**  
 S.L.U.+  S.L.U.-  
 Metodo n

**Tipo flessione**  
 Retta  Deviata

**Materiali**


B450C		C32/40	
ε <sub>su</sub>	67,5 ‰	ε <sub>c2</sub>	2 ‰
f <sub>yd</sub>	391,3 N/mm²	ε <sub>cu</sub>	3,5 ‰
E <sub>s</sub>	200.000 N/mm²	f <sub>cd</sub>	18,13
E <sub>s</sub> /E <sub>c</sub>	15	f <sub>cc</sub> /f <sub>cd</sub>	0,8
ε <sub>syd</sub>	1,957 ‰	σ <sub>c,adm</sub>	12,25
σ <sub>s,adm</sub>	255 N/mm²	τ <sub>co</sub>	0,7333
		τ <sub>c1</sub>	2,114

M<sub>xRd</sub>  kN m

σ<sub>c</sub>  N/mm²  
 σ<sub>s</sub>  N/mm²  
 ε<sub>c</sub>  ‰  
 ε<sub>s</sub>  ‰  
 d  cm  
 x  x/d   
 δ

N° rett.   
 Calcola MRd Dominio M-N  
 L<sub>o</sub>  cm Col. modello  
 Precompresso



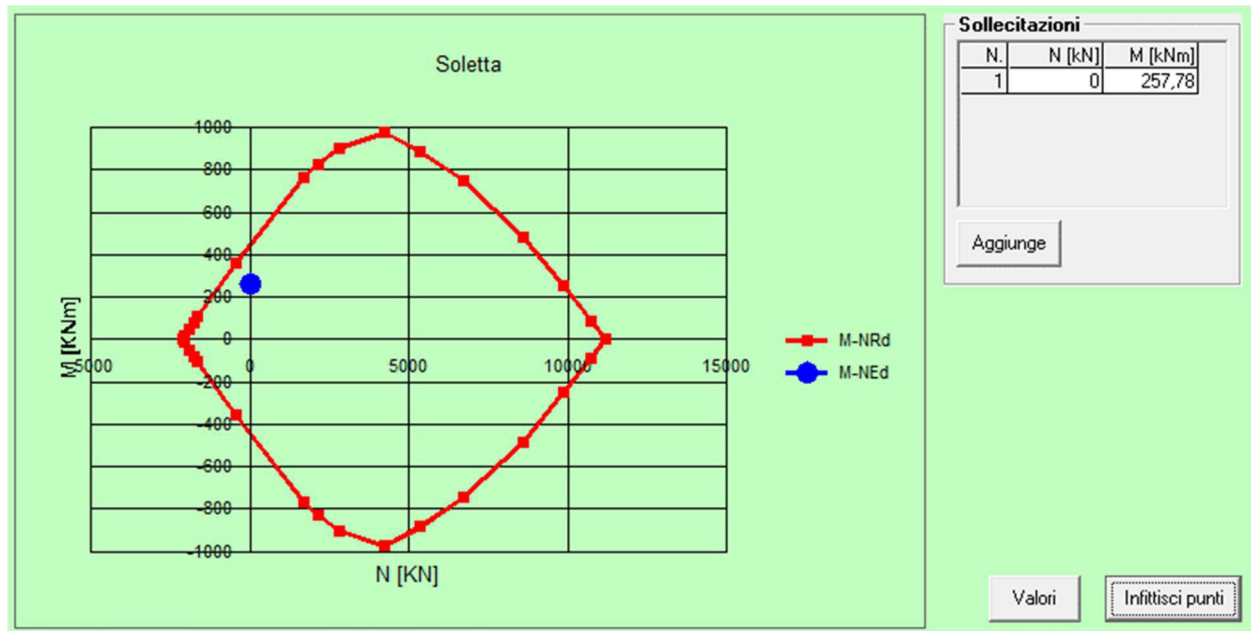

### 11.1.2 Soletta fondazione – taglio

**Verifica a taglio**

**par. 4.1.2.1.3.1 NTC2008**

Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	454060	N	
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>	
	$f_{ck}$	33,2	N/mm <sup>2</sup>	
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,5		
altezza	$h$	500	mm	
copriferro	$c$	50	mm	
altezza utile	$d$	450	mm	
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm	
armatura longitudinale	$A_{s1}$	2712,96	mm <sup>2</sup>	
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>	
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	0	N	
$k=1+(200/d)^{1/2} \leq 2$	$k$	1,6666667		
$v_{min}=0,035k^{3/2}f_{ck}^{1/2}$	$v_{min}$	0,4339205		
$\rho_1=A_{s1}/(b_w d) \leq 0,02$	$\rho_1$	0,0060288		rapporto geometrico di armatura longitudinale
$\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c \leq 0,2f_{cd}$	$\sigma_{cp}$	0	N/mm <sup>2</sup>	tensione media di compressione della sezione
Resistenza a taglio	$V_{Rd}$	244361,15	N	

$$V_{Rd} = \{ (0,18 * k * (100 * \rho_1 * f_{ck})^{1/3}) / \gamma_c + 0,15 * \sigma_{cp} \} * b_w * d \geq (v_{min} + 0,15 * \sigma_{cp}) * b_w * d$$

$$V_{Rd} \geq V_{Ed}$$

**VERIFICATA**  
**NON VERIFICATA**

Data l'impossibilità di raggiungere il soddisfacimento della verifica a taglio tramite meccanismi di resistenza a taglio senza armatura (effetto spinotto, ingranamento, effetto pettine), si rende necessario

inserire apposita armatura a taglio sulle estremità dell'elemento ed estesa per tutta la lunghezza necessaria a raggiungere le porzioni di soletta in cui l'azione tagliante risulti inferiore al valore resistente, calcolato senza il contributo dell'armatura:

In particolare inserendo staffe  $\varnothing 12$  a 4 bracci a passo 150mm:

Verifica a taglio	par. 4.1.2.1.3.2 NTC2008			
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	0	KN	
Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	454,06	KN	
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>	
	$f_{ck}$	33	N/mm <sup>2</sup>	
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,50		
	$f_{cd}$	18,81	N/mm <sup>2</sup>	
resistenza calcestruzzo ridotta	$f'_{cd}$	9,41	N/mm <sup>2</sup>	
resistenza acciaio	$f_{yd}$	391,30	N/mm <sup>2</sup>	
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>	
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm	
altezza utile	$d$	450	mm	
area armatura trasversale	$A_{sw}$	452,39	mm <sup>2</sup>	n°braccia 4
interasse fra armature trasversali	$s$	150	mm	$\phi$ 12
	$\sigma_{cp}$	0,00		
inclin. arm. trasv. rispetto asse trave	$\alpha$	45	°	
inclin. puntoni cls	$\theta$	45,00	°	
coefficiente maggiorativo	$\alpha_c$	1,00		
Resistenza di calcolo a taglio trazione				
$V_{Rsd}=0.9*d*(A_{sw}/s)*f_{yd}*(ctg\alpha+ctg\theta)*\sin\alpha$		675,94	KN	
Resistenza di calcolo a taglio compressione				
$V_{Rcd}=0.9*d*b_w*\alpha_c*f'_{cd}*(ctg\alpha+ctg\theta)/(1+ctg^2\theta)$		3811,22	KN	
<b>Resistenza di taglio</b>				
$V_{Rd}=\min(V_{Rsd},V_{Rcd})$		675,94	KN	
$V_{Rd}>V_{Ed}$		VERIFICATA		

Dal controllo dell'andamento del taglio, si opta per l'adozione di suddette stafe in prossima del punto di massimo taglio e per un tratto di elemento di sviluppo di 1,00 metri.

### 11.1.3 Impalcato – flessione

Base sezione B= 100,00cm  
Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6 $\varnothing 24$  = 27,14cmq Afs=6 $\varnothing 24$  = 27,14cmq

RELAZIONE DI CALCOLO

**Titolo :** Impalcato

N° figure elementari  Zoom N° strati barre  Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	50

N°	As [cm²]	d [cm]
1	27,14	5
2	27,14	45

**Tipo Sezione**  
 Rettan.re  Trapezi  
 a T  Circolare  
 Rettangoli  Coord.

**Sollecitazioni**  
 S.L.U.  Metodo n

N <sub>Ed</sub>	<input type="text" value="290"/>	<input type="text" value="0"/>	kN
M <sub>xEd</sub>	<input type="text" value="277,25"/>	<input type="text" value="0"/>	kNm
M <sub>yEd</sub>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

**P.to applicazione N**  
 Centro  Baricentro cls  
 Coord.[cm] xN  yN

**Metodo di calcolo**  
 S.L.U.+  S.L.U.-  
 Metodo n

**Tipo flessione**  
 Retta  Deviata

**Materiali**


$\epsilon_{su}$	<input type="text" value="67,5"/>	%	$\epsilon_{c2}$	<input type="text" value="2"/>	%
$f_{yd}$	<input type="text" value="391,3"/>	N/mm <sup>2</sup>	$\epsilon_{cu}$	<input type="text" value="3,5"/>	
$E_s$	<input type="text" value="200.000"/>	N/mm <sup>2</sup>	$f_{cd}$	<input type="text" value="18,13"/>	
$E_s/E_c$	<input type="text" value="15"/>		$f_{cc}/f_{cd}$	<input type="text" value="0,8"/>	?
$\epsilon_{syd}$	<input type="text" value="1,957"/>	%	$\sigma_{c,adm}$	<input type="text" value="12,25"/>	
$\sigma_{s,adm}$	<input type="text" value="255"/>	N/mm <sup>2</sup>	$\tau_{co}$	<input type="text" value="0,7333"/>	
			$\tau_{c1}$	<input type="text" value="2,114"/>	

**Lato calcestruzzo - Acciaio snervato**  
 Tipo rottura

M<sub>xRd</sub>  kN m

$\sigma_c$   N/mm<sup>2</sup>  
 $\sigma_s$   N/mm<sup>2</sup>  
 $\epsilon_c$   %  
 $\epsilon_s$   %  
 d  cm  
 x  x/d   
 $\delta$

**Calcola MRd** **Dominio M-N**  
 L<sub>0</sub>  cm **Col. modello**  
 Precompresso

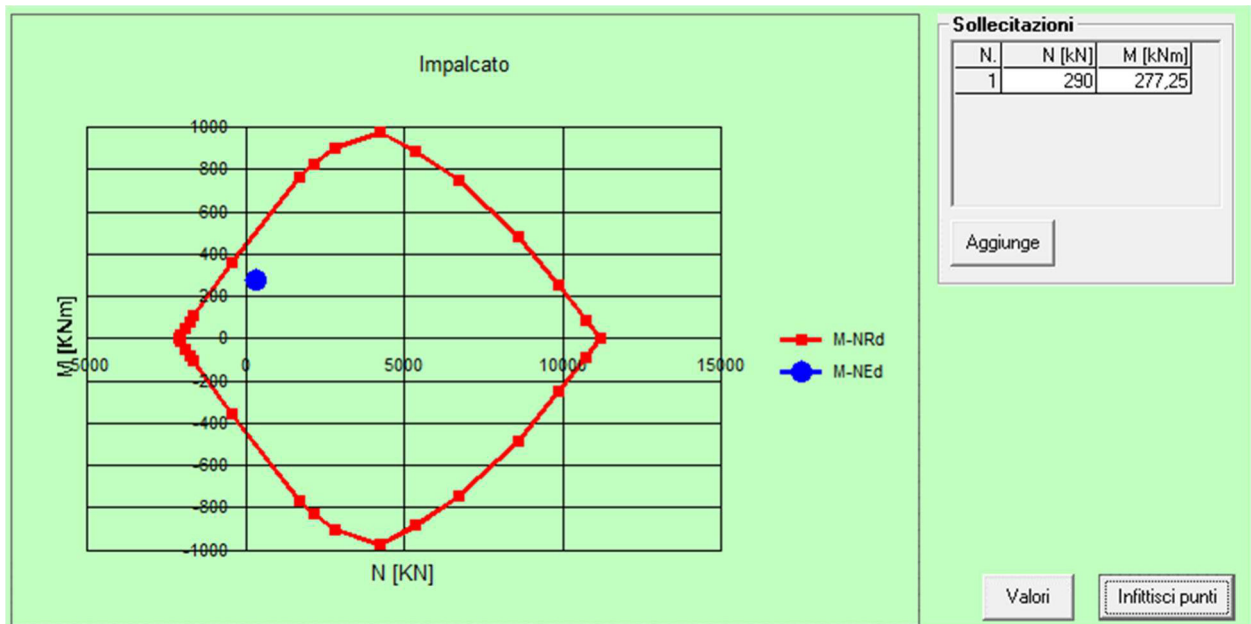

#### 11.1.4 Impalcato – taglio

Verifica a taglio

par. 4.1.2.1.3.1 NTC2008

Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	602540	N	
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>	
	$f_{ck}$	33,2	N/mm <sup>2</sup>	
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,5		
altezza	$h$	500	mm	
copriferro	$c$	50	mm	
altezza utile	$d$	450	mm	
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm	
armatura longitudinale	$A_{sl}$	2712,96	mm <sup>2</sup>	
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>	
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	291000	N	
$k=1+(200/d)^{1/2} \leq 2$	$k$	1,6666667		
$v_{min}=0,035k^{3/2}f_{ck}^{1/2}$	$v_{min}$	0,4339205		
$\rho_1=A_{sl}/(b_w d) \leq 0,02$	$\rho_1$	0,0060288		rapporto geometrico di armatura longitudinale
$\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c \leq 0,2f_{cd}$	$\sigma_{cp}$	0,582	N/mm <sup>2</sup>	tensione media di compressione della sezione
Resistenza a taglio	$V_{Rd}$	283646,15	N	

$$V_{Rd} = \{(0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}) / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp}\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$$

$$V_{Rd} \geq V_{Ed}$$

**VERIFICATA**  
**NON VERIFICATA**

Data l'impossibilità di raggiungere il soddisfacimento della verifica a taglio tramite meccanismi di resistenza a taglio senza armatura (effetto spinotto, ingranamento, effetto pettine), si rende necessario

RELAZIONE DI CALCOLO

inserire apposita armatura a taglio sulle estremità dell'elemento ed estesa per tutta la lunghezza necessaria a raggiungere le porzioni di soletta in cui l'azione tagliante risulti inferiore al valore resistente, calcolato senza il contributo dell'armatura:

In particolare inserendo staffe  $\varnothing 12$  a 4 bracci passo 150mm

Verifica a taglio	par. 4.1.2.1.3.2 NTC2008			
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	291	KN	
Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	602,54	KN	
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>	
	$f_{ck}$	33	N/mm <sup>2</sup>	
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,50		
	$f_{cd}$	18,81	N/mm <sup>2</sup>	
resistenza calcestruzzo ridotta	$f'_{cd}$	9,41	N/mm <sup>2</sup>	
resistenza acciaio	$f_{yd}$	391,30	N/mm <sup>2</sup>	
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>	
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm	
altezza utile	$d$	450	mm	
area armatura trasversale	$A_{sw}$	452,39	mm <sup>2</sup>	n°braccia 4
interasse fra armature trasversali	$s$	150	mm	$\phi$ 12
	$\sigma_{cp}$	0,58		
inclin. arm. trasv. rispetto asse trave	$\alpha$	45	°	
inclin. puntoni cls	$\theta$	45,00	°	
coefficiente maggiorativo	$\alpha_c$	1,03		
Resistenza di calcolo a taglio trazione				
$V_{Rsd}=0.9*d*(A_{sw}/s)*f_{yd}*(ctg\alpha+ctg\theta)*\sin\alpha$		675,94	KN	
Resistenza di calcolo a taglio compressione				
$V_{Rcd}=0.9*d*b_w*\alpha_c*f'_{cd}*(ctg\alpha+ctg\theta)/(1+ctg^2\theta)$		3929,12	KN	
<b>Resistenza di taglio</b>				
$V_{Rd}=\min(V_{Rsd},V_{Rcd})$		675,94	KN	
$V_{Rd}>V_{Ed}$		<b>VERIFICATA</b>		

Dal controllo dell'andamento del taglio, si opta per l'adozione di suddette staffe in prossima del punto di massimo taglio e per un tratto di elemento di sviluppo di 1,00 metri.

### 11.1.5 Piedritti – flessione

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6 $\varnothing 24$  = 27,14cmq      Afs=6 $\varnothing 24$  = 27,14cmq

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**Titolo :** Piedritti

N° figure elementari  Zoom N° strati barre  Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	50

N°	As [cm²]	d [cm]
1	27,14	5
2	27,14	45

**Tipo Sezione**  
 Rettan.re  Trapezi  
 a T  Circolare  
 Rettangoli  Coord.

**Sollecitazioni**  
 S.L.U.  Metodo n

**P.to applicazione N**  
 Centro  Baricentro cls  
 Coord.[cm] xN  yN

**Metodo di calcolo**  
 S.L.U.+  S.L.U.-  
 Metodo n

**Tipo flessione**  
 Retta  Deviata

**Materiali**  
 B450C  C32/40  
 $\epsilon_{su}$   %  $\epsilon_{c2}$   %  
 $f_{yd}$   N/mm²  $\epsilon_{cu}$   %  
 $E_s$   N/mm²  $f_{cd}$   %  
 $E_s/E_c$    $f_{cc}/f_{cd}$   ?  
 $\epsilon_{syd}$   %  $\sigma_{c,adm}$   %  
 $\sigma_{s,adm}$   N/mm²  $\tau_{co}$   %  
 $\tau_{c1}$   %

**Lato calcestruzzo - Acciaio snervato**  
 $M_{xRd}$   kN m  
 $\sigma_c$   N/mm²  
 $\sigma_s$   N/mm²  
 $\epsilon_c$   %  
 $\epsilon_s$   %  
 d  cm  
 $x$    $x/d$    
 $\delta$

**Calcola MRd** **Dominio M-N**  
 L<sub>0</sub>  cm **Col. modello**  
 Precompresso

**Sollecitazioni**

N.	N [kN]	M [kNm]
1	661,61	277,25

Aggiunge

Valori

**Moment Diagram**  
 Piedritti  
 M [kNm] vs N [kN]  
 Legend: ■ M-NRd ● M-NEd

### 11.1.6 Piedritti – taglio

Verifica a taglio		par. 4.1.2.1.3.1 NTC2008	
Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	290990	N
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>
	$f_{ck}$	33,2	N/mm <sup>2</sup>
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,5	
altezza	$h$	500	mm
copriferro	$c$	50	mm
altezza utile	$d$	450	mm
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm
armatura longitudinale	$A_{sl}$	2712,96	mm <sup>2</sup>
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	661610	N
$k=1+(200/d)^{1/2} \leq 2$	$k$	1,6666667	
$v_{min}=0,035k^{3/2}f_{ck}^{1/2}$	$v_{min}$	0,4339205	
$\rho_1=A_{sl}/(b_w d) \leq 0,02$	$\rho_1$	0,0060288	rapporto geometrico di armatura longitudinale
$\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c \leq 0,2f_{cd}$	$\sigma_{cp}$	1,32322	N/mm <sup>2</sup> tensione media di compressione della sezione
Resistenza a taglio	$V_{Rd}$	333678,5	N
$V_{Rd}=\{(0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}) / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp}\} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_w \cdot d$			
$V_{Rd} \geq V_{Ed}$			
			<b>VERIFICATA</b>
			<b>VERIFICATA</b>

## 11.2 SLE

### 11.2.1 Impalcato

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6Ø24 = 27,14cmq      Afs=6Ø24 = 27,14cmq

#### DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS

#### Controllo tensionale per la Combinazione Caratteristica

Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	204,2	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]

RELAZIONE DI CALCOLO

Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	As	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	A's	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	x	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	J	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt}$	19,2	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	$\sigma_c$	<b>5,39</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	$\sigma_s$	<b>186,51</b>	<b>[MPa]</b>

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS

Controllo tensionale per la Combinazione Quasi Permanente

Momento sollecitante assunto in valore assoluto	M <sub>Ed</sub>	191,9	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	n	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	j	500	[-]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[-]
Copriferro	d'	50	[-]
Altezza utile della sezione	d'	450	[-]
Area dell'armatura tesa	As	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	A's	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	x	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	J	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	14,4	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	$\sigma_c$	<b>5,07</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	$\sigma_s$	<b>175,24</b>	<b>[MPa]</b>

CONTROLLO DI FESSURAZIONE A SLS

Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	h	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[mm]
Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	As	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	A's	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Distanza tra il bordo del cls e l'armatura	c	50	[mm]
Distanza tra i baricentri delle barre	s	200	[mm]



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Distanza massima di riferimento tra le barre	$S_{rif,max}$	310 [mm]
<b>Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Quasi Permanente</b>		
<b>Momento sollecitante per la combinazione Quasi Permanente</b>	<b><math>M_{Ed,q.p.}</math></b>	<b>191,86 [kNm]</b>
Durata del carico		lunga [-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	136,16 [mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	175,24 [MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,0 [MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_t$	0,4 [-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	121,27965 [mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	121279,65 [mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,02238 [-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	6,30 [-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	0,000541 [-]
		0,000541 [-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	24,00 [mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8 [-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5 [-]
	$k_3$	3,4 [-]
	$k_4$	0,425 [-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	352,30 [mm]
		352,30 [mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>W_k</math></b>	<b>0,1905 [mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>W_{max}</math></b>	<b>0,2 [mm]</b>


<b>Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Frequente</b>		
<b>Momento sollecitante per la combinazione Frequente</b>	<b><math>M_{Ed,freq.}</math></b>	<b>196,11 [kNm]</b>
Durata del carico		lunga [-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	136,16 [mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	179,13 [MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,0 [MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_t$	0,4 [-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	121,27965 [mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	121279,65 [mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,02238 [-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	6,30 [-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	0,000559 [-]
		0,000559 [-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	24,00 [mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8 [-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5 [-]
	$k_3$	3,4 [-]

RELAZIONE DI CALCOLO

	$k_4$	0,425 [-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	352,30 [mm]
		352,30 [mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	$W_k$	0,1971 [mm]
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	$W_{max}$	0,3 [mm]

DEFORMABILITA'

Asta Nodi	Sezione	Jx [cm <sup>4</sup> ]	Jy [cm <sup>4</sup> ]
23 - 24	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
24 - 25	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
25 - 26	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
26 - 27	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
27 - 28	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
28 - 29	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667
29 - 30	1 Rett. IMPALCATO 100X50 B 100 H 50 [cm]	4166667	1041667

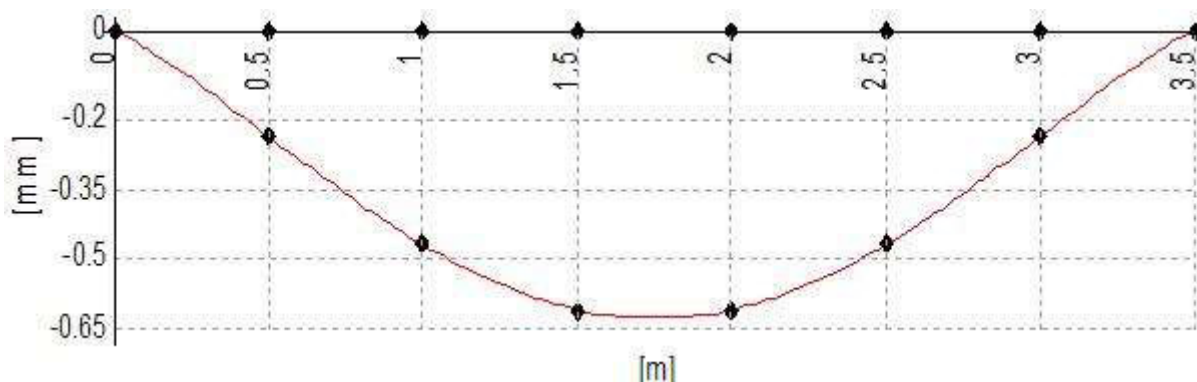

Lunghezza dell'asta 3.50 [m]

Freccia massima nel piano 1-2 combinazione 8: -0.6 [mm] VERIFICATO

Freccia massima nel piano 1-3 combinazione 8: 0.0 [mm]

Rapporto f/L nel piano 1-2 1/-5571

Rapporto f/L nel piano 1-3 1/∞

11.2.2 Piedritti

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6Ø24 = 27,14cmq Afs=6Ø24 = 27,14cmq

RELAZIONE DI CALCOLO

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS			
Controllo tensionale per la Combinazione Caratteristica			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	204,2	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]
Copriferro	$d'$	50	[mm]
Altezza utile della sezione	$d$	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A's$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt}$	19,2	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>5,39</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>186,51</b>	<b>[MPa]</b>

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS			
Controllo tensionale per la Combinazione Quasi Permanente			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	191,9	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$j$	500	[-]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[-]
Copriferro	$d'$	50	[-]
Altezza utile della sezione	$d'$	450	[-]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A's$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	14,4	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>5,07</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>175,24</b>	<b>[MPa]</b>

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**CONTROLLO DI FESSURAZIONE A SLS**

Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	h	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[mm]
Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	A <sub>s</sub>	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	A' <sub>s</sub>	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Distanza tra il bordo del cls e l'armatura	c	50	[mm]
Distanza tra i baricentri delle barre	s	200	[mm]
Distanza massima di riferimento tra le barre	S <sub>rif,max</sub>	310	[mm]

**Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Quasi Permanente**

<b>Momento sollecitante per la combinazione Quasi Permanente</b>	<b>M<sub>Ed,q.p.</sub></b>	<b>191,86</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	136,16	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	σ <sub>s</sub>	175,24	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	f <sub>ct,eff</sub>	3,0	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	k <sub>t</sub>	0,4	[-]
Altezza efficace	h <sub>c,eff</sub>	121,27965	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	A <sub>c,eff</sub>	121279,65	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	ρ <sub>p,eff</sub>	0,02238	[-]
Rapporto tra E <sub>s</sub> /E <sub>cm</sub>	α <sub>e</sub>	6,30	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	ε <sub>sm</sub> - ε <sub>cm</sub>	0,000541	[-]
		0,000541	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	φ <sub>eq</sub>	24,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	k <sub>1</sub>	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	k <sub>2</sub>	0,5	[-]
	k <sub>3</sub>	3,4	[-]
	k <sub>4</sub>	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	S <sub>r,max</sub>	352,30	[mm]
		352,30	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b>w<sub>k</sub></b>	<b>0,1905</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b>w<sub>max</sub></b>	<b>0,2</b>	<b>[mm]</b>

**Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Frequente**

<b>Momento sollecitante per la combinazione Frequente</b>	<b>M<sub>Ed,freq.</sub></b>	<b>196,11</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	136,16	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	σ <sub>s</sub>	179,13	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	f <sub>ct,eff</sub>	3,0	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	k <sub>t</sub>	0,4	[-]
Altezza efficace	h <sub>c,eff</sub>	121,27965	[mm]

RELAZIONE DI CALCOLO

Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	121279,65	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,02238	[-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	6,30	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}$	0,000559	[-]
		0,000559	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	24,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	352,30	[mm]
		352,30	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>W_k</math></b>	<b>0,1971</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>W_{max}</math></b>	<b>0,3</b>	<b>[mm]</b>

11.2.3 Soletta fondazione

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 6Ø24 = 27,14cmq Afs=6Ø24 = 27,14cmq

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS			
Controllo tensionale per la Combinazione Caratteristica			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	175,6	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	n	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	h	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[mm]
Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A'_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	x	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	J	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt}$	19,2	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>4,64</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>160,37</b>	<b>[MPa]</b>

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS			
Controllo tensionale per la Combinazione Quasi Permanente			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	163,9	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$j$	500	[-]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[-]
Copriferro	$d'$	50	[-]
Altezza utile della sezione	$d'$	450	[-]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A's$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	136,16	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	515394877	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	14,4	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>4,33</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>149,69</b>	<b>[MPa]</b>

CONTROLLO DI FESSURAZIONE A SLS			
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]
Copriferro	$d'$	50	[mm]
Altezza utile della sezione	$d$	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A's$	2714	[mm <sup>2</sup> ]
Distanza tra il bordo del cls e l'armatura	$c$	50	[mm]
Distanza tra i baricentri delle barre	$s$	200	[mm]
Distanza massima di riferimento tra le barre	$s_{rif,max}$	310	[mm]
Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Quasi Permanente			
<b>Momento sollecitante per la combinazione Quasi Permanente</b>	<b><math>M_{Ed,q.p.}</math></b>	<b>163,88</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	$x$	136,16	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	149,69	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,0	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_f$	0,4	[-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	121,27965	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	121279,65	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,02238	[-]

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	6,30	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	0,000419	[-]
		0,000428	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	24,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	352,30	[mm]
		352,30	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>w_k</math></b>	<b>0,1507</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>w_{max}</math></b>	<b>0,2</b>	<b>[mm]</b>
<b>Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Frequente</b>			
<b>Momento sollecitante per la combinazione Frequente</b>	<b><math>M_{Ed,freq.}</math></b>	<b>168,16</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	$x$	136,16	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	153,60	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,0	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_1$	0,4	[-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	121,27965	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	121279,65	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_p,eff$	0,02238	[-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	6,30	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	0,000438	[-]
		0,000439	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	24,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	352,30	[mm]
		352,30	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>w_k</math></b>	<b>0,1546</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>w_{max}</math></b>	<b>0,3</b>	<b>[mm]</b>

### 11.3 SLO

La normativa NTC2008 prescrive, per le costruzioni che ricadono in classe d'uso IV, verifiche di rigidezza allo stato limite di operatività.

Data la difficoltà di inserire la struttura in esame tra le categorie elencate al 7.3.7.2 delle NTC2008, si è deciso, in via cautelativa, di verificare suddetto stato limite con il valore di controllo più basso, ossia  $d_r < 0,005h$ , ulteriormente moltiplicato per  $2/3$  così come richiesto.

In definitiva il valore massimo di spostamento ammissibile è:

$$d_r = 0,005 \cdot h \cdot 2/3 = 0,005 \cdot 3500 \cdot 2/3 = 11,66 \text{ mm}$$

Massimi spostamenti differenziali orizzontali

- Fattore moltiplicativo spostamenti dovuti al sisma  $b_1$
- $c_1$
- Controllo degli spostamenti di interpiano  $dU$  inferiore a  $0.0033 H$

Nelle combinazioni SLD  $b$  è moltiplicato per  $q_{SLD} = 1.00$

Comb.	$U_x$		$U_y$		$U_z$		$ U_{xyz} $	
	Nodi	$U_x$ [mm]	Nodi	$U_y$ [mm]	Nodi	$U_z$ [mm]	Nodi	$ U_{xyz} $ [mm]
9	2-23	0.5	2-23	0.0	2-23	0.0	2-23	0.5

Gli spostamenti non risultano apprezzabili data l'elevata rigidità dello scatolare. La verifica risulta quindi soddisfatta.



## 12 ALLEGATO – TABULATI DI CALCOLO SCATOLARE

### 12.1 DATI RELATIVI AI NODI DELLA STRUTTURA

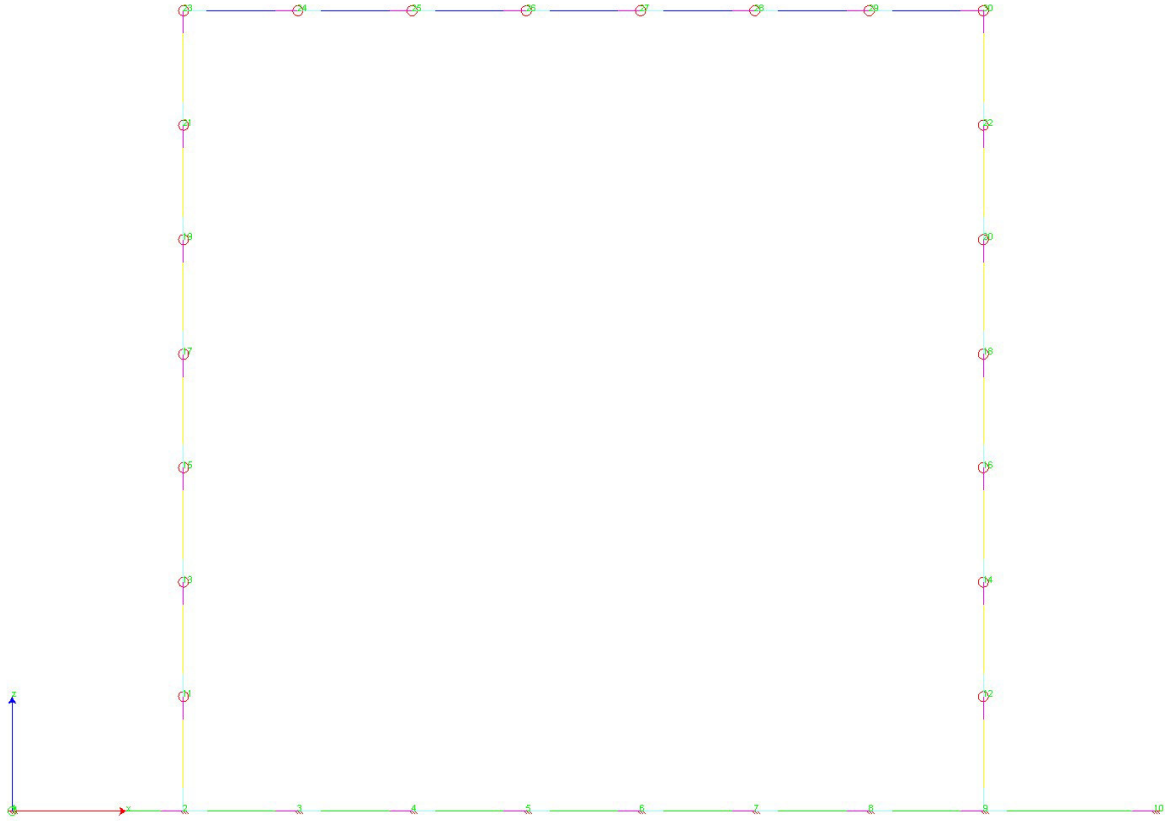


Figura 12-1 "Schema strutturale a fili"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

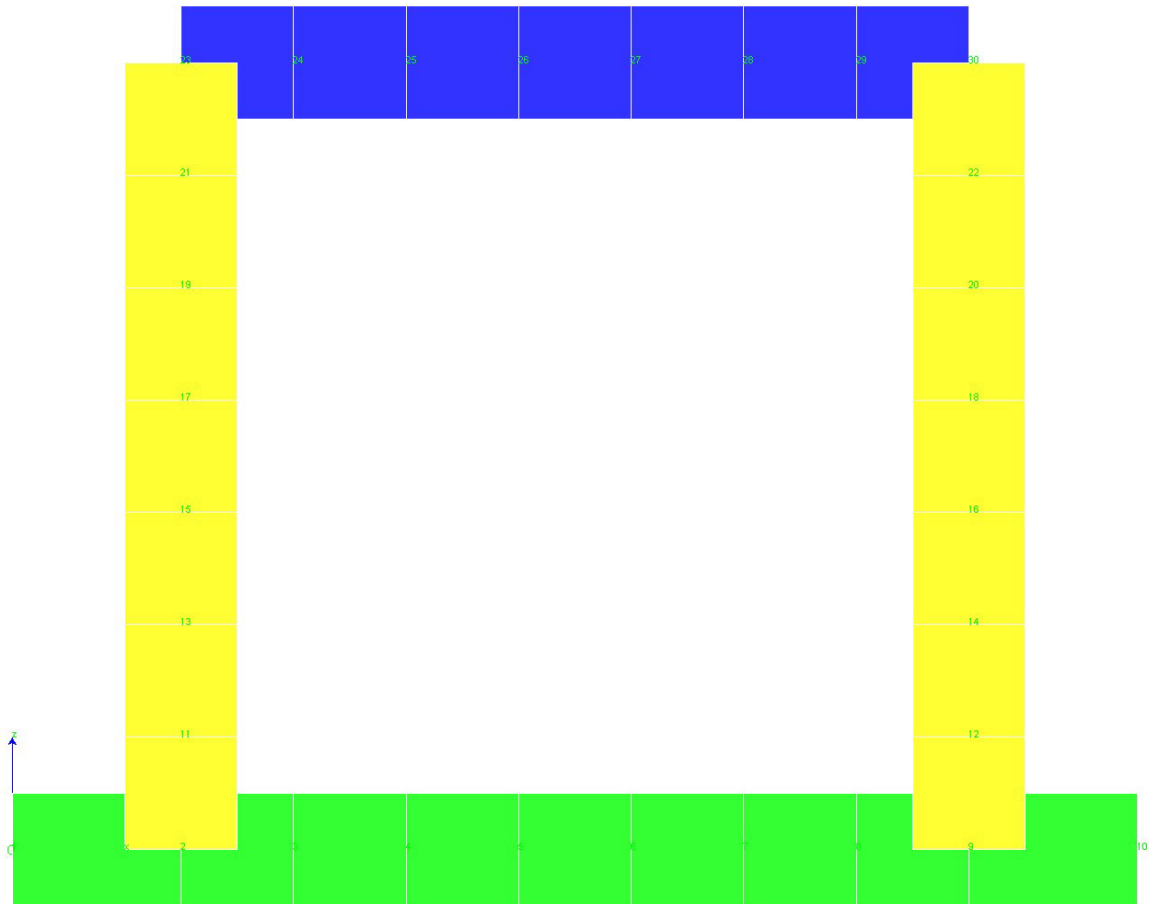


Figura 12-2 "Schema strutturale solido"

**Convenzioni adottate**

La terna di riferimento generale è destrorsa.

I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e per quote crescenti.

L'impalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi in cui si hanno più di 100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore stampato nella riga dei dati relativi al nodo.

La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il valore 0 indica che è libero.

Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto verso l'alto.

**Nodi**

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
1	-0.75	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
2	0.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
3	0.50	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
4	1.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
5	1.50	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
6	2.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
7	2.50	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
8	3.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
9	3.50	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
10	4.25	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
11	0.00	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0
12	3.50	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0
13	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
14	3.50	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
15	0.00	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	0
16	3.50	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	0
17	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
18	3.50	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
19	0.00	0.00	2.50	0	0	0	0	0	0	0
20	3.50	0.00	2.50	0	0	0	0	0	0	0
21	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
22	3.50	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
23	0.00	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
24	0.50	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
25	1.00	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
26	1.50	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
27	2.00	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
28	2.50	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
29	3.00	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0
30	3.50	0.00	3.50	0	0	0	0	0	0	0

**12.2 ELEMENTI TIPO TRAVE**

Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo trave viene identificato da:


Il nodo iniziale **i**;

Il nodo finale **j**;

Il nodo **k** che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

La terna di riferimento locale delle travi risulta essere così disposta:

RELAZIONE DI CALCOLO

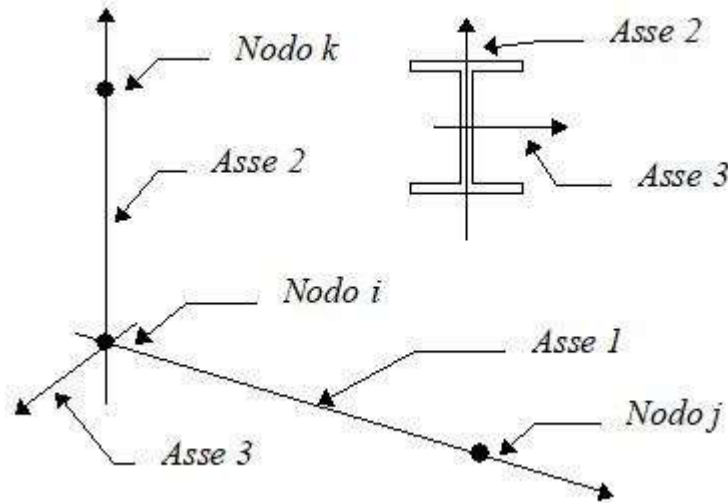

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli alle estremità dello elemento (variabili fra 0 e 100%), nei due piani **1-2** e **1-3** della trave in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate (coefficienti **Vi12, Vj12, Vi13, Vj13**).

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo [MPa]	Elastico	$\nu$	alfa [1/°C]	Peso [KN/m³]	Specifico	Commento
1	30000.000		0.120	0.000012	25.00		Calcestruzzo

Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Commenti	Dimensionali
1	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm] IMPALCATO 100X50	
2	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm] PIEDRITTI 100X50	

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [mm²]	Jt [cm⁴]	J2 [cm⁴]	J3 [cm⁴]	J23 [cm⁴]	Xx	Xy
1	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2
2	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2

Dal Nodo	Al Nodo	Nodo k	Luce [m]	Materiale	Sezione	Fixity factors								Rigid-end [m]		
						V <sub>i12</sub>	V <sub>j12</sub>	V <sub>i13</sub>	V <sub>j13</sub>	N <sub>i</sub>	N <sub>j</sub>	T <sub>i</sub>	T <sub>j</sub>	d <sub>ri</sub>	d <sub>rj</sub>	
24	23	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

25	24	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
26	25	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
27	26	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
28	27	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
29	28	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
30	29	10000	0.50	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00

**12.3 ELEMENTO TIPO PILASTRO**

Convenzioni adottate


Ogni elemento tipo pilastro viene identificato da:

Il nodo iniziale **i**;

Il nodo finale **j**;

Il nodo **k** che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

La terna di riferimento locale del pilastro risulta essere così disposta:

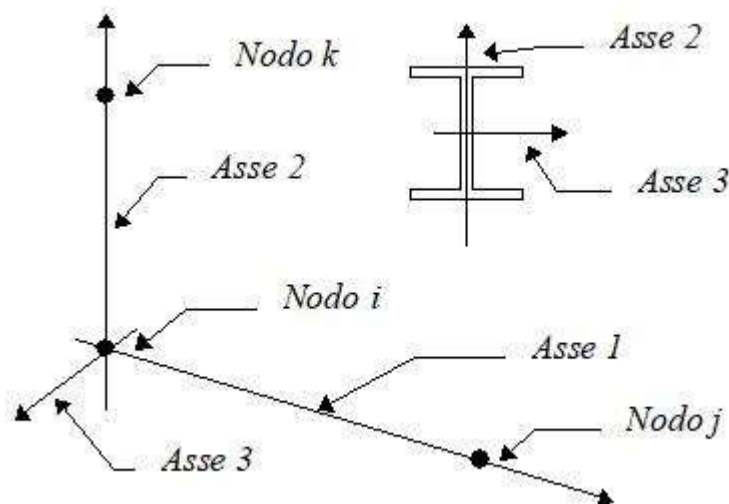

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli alle estremità dello elemento (variabili fra 0 e 100%), nei due piani **1-2** e **1-3** del pilastro in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate (coefficienti **Vi12, Vj12, Vi13, Vj13**).

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo [MPa]	Elastico	$\nu$	alfa [1/°C]	Peso [KN/m³]	Specifico	Commento
1	30000.000		0.120	0.000012	25.00		Calcestruzzo

Sezioni Impiegate:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Commenti	Dimensionali
1	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm] IMPALCATO 100X50	
2	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm] PIEDRITTI 100X50	

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [mm <sup>2</sup> ]	Jt [cm <sup>4</sup> ]	J2 [cm <sup>4</sup> ]	J3 [cm <sup>4</sup> ]	J23 [cm <sup>4</sup> ]	Xx	Xy
1	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2
2	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2

Dal Nodo	Al Nodo	Nodo k	Luce [m]	Materiale	Sezione	Fixity factors								Rigid-end [m]		
						V <sub>i12</sub>	V <sub>j12</sub>	V <sub>i13</sub>	V <sub>j13</sub>	N <sub>i</sub>	N <sub>j</sub>	T <sub>i</sub>	T <sub>j</sub>	d <sub>ri</sub>	d <sub>rj</sub>	
23	21	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
21	19	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
19	17	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
17	15	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
12	9	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
14	12	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
16	14	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
18	16	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
20	18	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
22	20	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
30	22	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
15	13	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
13	11	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
11	2	10000	0.50	1	2	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00

**12.4 ELEMENTO TIPO TRAVE SU SUOLO ALLA WINKLER**

Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo trave su suolo alla Winkler viene identificato da:


Il nodo iniziale  $i$ ;

il nodo finale  $j$ ;

il nodo  $k$  che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

La terna di riferimento locale della trave risulta essere così disposta:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

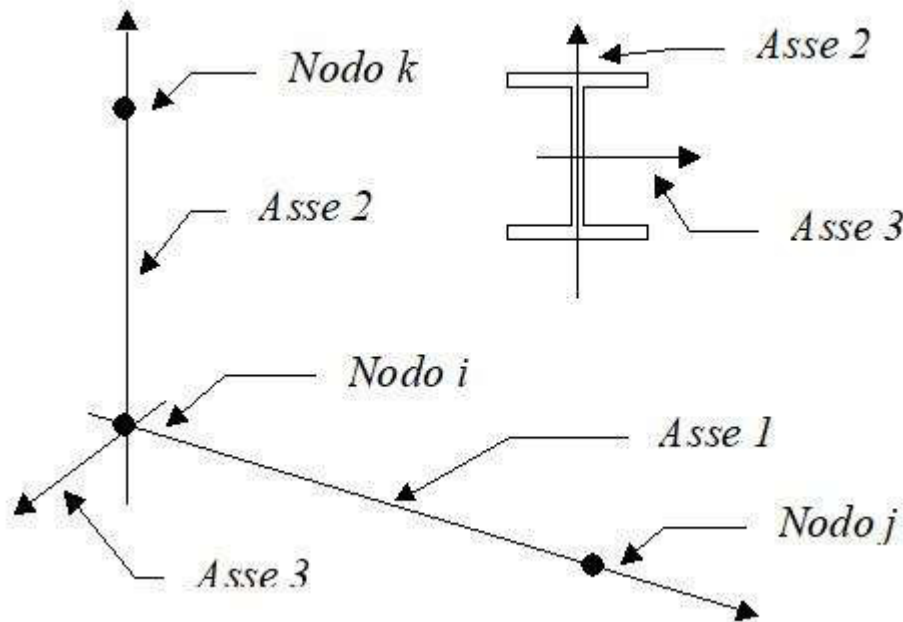

La modellazione del terreno sul quale agiscono le travi è alla Winkler e pertanto particolare attenzione va riposta ai casi in cui le travi inducano sul terreno zone di trazione poichè, in tal caso, la modellazione stessa cade in difetto.

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo Elastico [MPa]	$\nu$	alfa [1/°C]	Peso Specifico [KN/m³]	Commento
1	30000.000	0.120	0.000012	25.00	Calcestruzzo

Numero	k Winkler [kg/cm³]	E [MPa]	$\nu$	Commento
1	5.0	0.100	0.10	BASE

Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Dimensionali	Commenti
1	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm]	Terreno numero 1 BASE FONDAZIONE 100X50

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [mm²]	Jt [cm⁴]	J2 [cm⁴]	J3 [cm⁴]	J23 [cm⁴]	Xx	Xy
1	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Travata	Trave	Nodo i	Nodo j	Nodo k	Materiale	Sezione	Luce [m]
4	1	2	1	10000	1	1	0.75
4	2	3	2	10000	1	1	0.50
4	3	4	3	10000	1	1	0.50
4	4	5	4	10000	1	1	0.50
4	5	6	5	10000	1	1	0.50
4	6	7	6	10000	1	1	0.50
4	7	8	7	10000	1	1	0.50
4	8	9	8	10000	1	1	0.50
4	9	10	9	10000	1	1	0.75

## 12.5 CONDIZIONI, COMBINAZIONI E ANALISI SISMICA

### Tipo di analisi Statica + Dinamica senza condensazione

Numero di condizioni di carico ... : 7

Numero di combinazioni di carico . : 9

#### Condizione

1	G1k_Strutturale
2	G2.1k_Geo su calotta
3	G2.2k_Spinta a riposo
4	Q1_Veicolo tandem
5	Q2_Veicolo distribuito
6	E_Spinta sismica+X_SLV
7	E_Spinta sismica+X_SLO
8	Sisma OSLV
9	Sisma OSLO

Combinazioni di carico:

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

#### Combinazione di carico numero

1	SLU_TANDEM
2	SLU_DISTRIBUITO



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
1	1.35	1.35	1.35	1.5	0.6
2	1.35	1.35	1.35	1.125	1.5

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

**Combinazione di carico numero**

3 Sisma 0

Comb.\Cond	1	2	3	6	8
3	1	1	1	1	1

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

4 RARA\_TANDEM  
5 RARA\_DISTRIBUITA

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
4	1	1	1	1	0.4
5	1	1	1	0.75	1

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

6 FRE\_TANDEM  
7 FRE\_DISTRIBUITA

Comb.\Cond	1	2	3	4	5
6	1	1	1	0.75	
7	1	1	1		0.4

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

8 QUASI PERMANENTE

Comb.\Cond	1	2	3
8	1	1	1

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

**Combinazione di carico numero**

9	Sisma 0		
---	---------	--	--

Comb.\Cond	1	2	3	7	9
9	1	1	1	1	

**RISULTATI DELL'ANALISI DINAMICA**

$I_s$	raggio d'inerzia polare di piano $I_s = \sqrt{J_p / m}$
$X_g, Y_g, Z_g$	coordinate centro di massa Modale
$D_x, D_y$	eccentricità centro di massa-centro delle rigidezze
$K_{r_{zz}}, K_{t_{min}}, K_{t_{max}}$	rigidezze traslanti e torcenti
$r_1, r_2$	raggi giratori d'inerzia ( $r_1 = (K_{r_{zz}} / K_{t_{min}})^{1/2}$ , $r_2 = (K_{r_{zz}} / K_{t_{max}})^{1/2}$ )
$\Delta K_x, \Delta K_y, \Delta K_{\theta z}$	incrementi percentuali di rigidezze ( $\Delta K = (K_i - K_{i-1}) / K_{i-1}$ )
$K_{x_i}, K_{y_i}, K_{\theta z_i}$	rigidezze traslanti e torsionali del piano i-esimo rispetto agli assi globali
R	ordinata dello spettro
Coeff. di Part.	coefficienti di partecipazione (in letteratura $g_{ij}$ )
$ L_i  /  L_1 $	rapporto percentuale fra i fattori di partecipazione del modo i-esimo e del primo modo
$M_{mi} / M_{mtot}$	percentuale massa modale efficace dell'i-esimo modo
Sum $M_{mi} / M_{mtot}$	percentuale cumulativa delle masse modali efficaci
$\phi_{i,ux}, \phi_{i,uy}, \phi_{i,\theta z}$	spostamenti modali del nodo master

Modalità di valutazione della risposta modale

Analisi spettrale via Subspace iterator

Smorzamento strutturale 5.0 %

risposta  $S = CQC(S_i)$

segno risposta =  $\text{sign}(\sum S_i)$

Sintesi dei risultati SLV per direzione d'ingresso del sisma.

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale	% Massa Totale	Modale
0.00 [°] SLV	2	0.11	65.7	100.0	

Autovalori, Periodi Masse Modali efficaci

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	R	Coefficiente di Partecipazione	%  L <sub>i</sub>  / L <sub>1</sub>	Massa Modale	% M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>	% M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>	Σ
2	0.11	0.593	2.8936403275e+01		8.3731542969e+02	65.7	65.7	
5	0.03	0.403	1.4581912041e+01	50.4	2.1263215637e+02	16.7	82.4	
7	0.01	0.353	1.1263183594e+01	38.9	1.2685930634e+02	10.0	92.4	
17	0.00	0.339	6.0548634529e+00	20.9	3.6661373138e+01	2.9	95.2	
26	0.00	0.335	4.4630990028e+00	15.4	1.9919252396e+01	1.6	96.8	
18	0.00	0.337	3.7584745884e+00	13.0	1.4126131058e+01	1.1	97.9	
32	0.00	0.334	2.9689624310e+00	10.3	8.8147382736e+00	0.7	98.6	
23	0.00	0.336	2.1331639290e+00	7.4	4.5503883362e+00	0.4	99.0	
15	0.00	0.340	1.9643837214e+00	6.8	3.8588035107e+00	0.3	99.3	
37	0.00	0.334	1.7533258200e+00	6.1	3.0741515160e+00	0.2	99.5	
42	0.00	0.333	1.5745463371e+00	5.4	2.4791960716e+00	0.2	99.7	
30	0.00	0.334	1.2902534008e+00	4.5	1.6647537947e+00	0.1	99.8	
49	0.00	0.333	-7.8091996908e-01	2.7	6.0983598232e-01	0.0	99.9	
46	0.00	0.333	-7.1962159872e-01	2.5	5.1785522699e-01	0.0	99.9	
56	0.00	0.333	7.0715779066e-01	2.4	5.0007212162e-01	0.0	100.0	
35	0.00	0.334	6.3544118404e-01	2.2	4.0378549695e-01	0.0	100.0	
44	0.00	0.333	2.9189863801e-01	1.0	8.5204817355e-02	0.0	100.0	
67	0.00	0.332	2.5391486287e-01	0.9	6.4472757280e-02	0.0	100.0	
12	0.00	0.342	2.1363468468e-01	0.7	4.5639779419e-02	0.0	100.0	
58	0.00	0.332	-1.3971880078e-01	0.5	1.9521342590e-02	0.0	100.0	
64	0.00	0.332	-7.6450757682e-02	0.3	5.8447183110e-03	0.0	100.0	
69	0.00	0.332	-3.0268812552e-02	0.1	9.1620103922e-04	0.0	100.0	
61	0.00	0.332	-2.4200027809e-02	0.1	5.8564136270e-04	0.0	100.0	
59	0.00	0.332	-2.1604448557e-02	0.1	4.6675218618e-04	0.0	100.0	
66	0.00	0.332	-9.6277082339e-03	0.0	9.2692767794e-05	0.0	100.0	

**RELAZIONE DI CALCOLO**

70	0.00	0.332	1.3389350215e-06	0.0	1.7927469405e-12	0.0	100.0
55	0.00	0.333	-7.5335367455e-07	0.0	5.6754178180e-13	0.0	100.0
45	0.00	0.333	4.0378040467e-07	0.0	1.6303860931e-13	0.0	100.0
41	0.00	0.333	-3.2871474787e-07	0.0	1.0805338422e-13	0.0	100.0
40	0.00	0.333	2.0138409695e-07	0.0	4.0555554656e-14	0.0	100.0
68	0.00	0.332	1.1571937364e-07	0.0	1.3390973409e-14	0.0	100.0
33	0.00	0.334	-1.0881810653e-07	0.0	1.1841379995e-14	0.0	100.0
63	0.00	0.332	9.4633819003e-08	0.0	8.9555599197e-15	0.0	100.0
25	0.00	0.335	-9.1605059538e-08	0.0	8.3914867988e-15	0.0	100.0
29	0.00	0.334	-8.9905690004e-08	0.0	8.0830329748e-15	0.0	100.0
36	0.00	0.334	-8.3561346287e-08	0.0	6.9824987365e-15	0.0	100.0
27	0.00	0.335	-5.0124413065e-08	0.0	2.5124568462e-15	0.0	100.0
62	0.00	0.332	3.4363864643e-08	0.0	1.1808752074e-15	0.0	100.0
51	0.00	0.333	-2.8482967096e-08	0.0	8.1127942185e-16	0.0	100.0
57	0.00	0.332	-2.4740934634e-08	0.0	6.1211386505e-16	0.0	100.0
65	0.00	0.332	1.5923459884e-08	0.0	2.5355658637e-16	0.0	100.0
21	0.00	0.336	-1.0999043454e-08	0.0	1.2097896300e-16	0.0	100.0
60	0.00	0.332	-4.2463206285e-09	0.0	1.8031238680e-17	0.0	100.0
19	0.00	0.337	-2.3273667438e-09	0.0	5.4166359042e-18	0.0	100.0
16	0.00	0.339	-1.8858443696e-09	0.0	3.5564088633e-18	0.0	100.0
14	0.00	0.340	5.0131587770e-10	0.0	2.5131760677e-19	0.0	100.0
8	0.01	0.352	-1.2045098252e-10	0.0	1.4508439367e-20	0.0	100.0
10	0.01	0.349	-3.8251624090e-11	0.0	1.4631867801e-21	0.0	100.0
6	0.02	0.368	-1.7515294770e-12	0.0	3.0678556057e-24	0.0	100.0
3	0.06	0.462	-7.1079410803e-13	0.0	5.0522828403e-25	0.0	100.0
1	0.42	0.781	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
4	0.04	0.417	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
9	0.01	0.350	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
11	0.01	0.345	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
13	0.00	0.342	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
20	0.00	0.337	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
22	0.00	0.336	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
24	0.00	0.336	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
28	0.00	0.334	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
31	0.00	0.334	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
34	0.00	0.334	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
38	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

**RELAZIONE DI CALCOLO**

39	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
43	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
47	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
48	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
50	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
52	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
53	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
54	0.00	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

Spettro in accordo con TU 2008


- Tombino km 2+912 Lotto 1 Longitudine 14.6692 Latitudine 36.9587
- Tipo di Terreno B
- Coefficiente di amplificazione topografica ( $S_T$ ) 1.0000
- Vita nominale della costruzione ( $V_N$ ) 50.0 anni
- Classe d'uso IV coefficiente  $C_U$  2.0
- Classe di duttilità impostata Non Dissipativa
- Fattore di struttura massimo, C, per sisma orizzontale 1.00 ( $q_o = C \alpha_u / \alpha_1$ )
- Fattore di duttilità  $\alpha_u / \alpha_1$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza  $K_R$  1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti  $K_W$  1.00
- Fattore di struttura q per sisma orizzontale 1.00
- Fattore di struttura q per sisma verticale 1.00
- Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05

TU 2008 SLV H

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 10.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 949 (anni)
- $S_s$  1.121
- $T_B$  0.20 [sec]
- $T_C$  0.59 [sec]
- $T_D$  2.78 [sec]

**RELAZIONE DI CALCOLO**

- $a_g/g$  0.2951
- $F_o$  2.3608
- $T_c^*$  0.4552

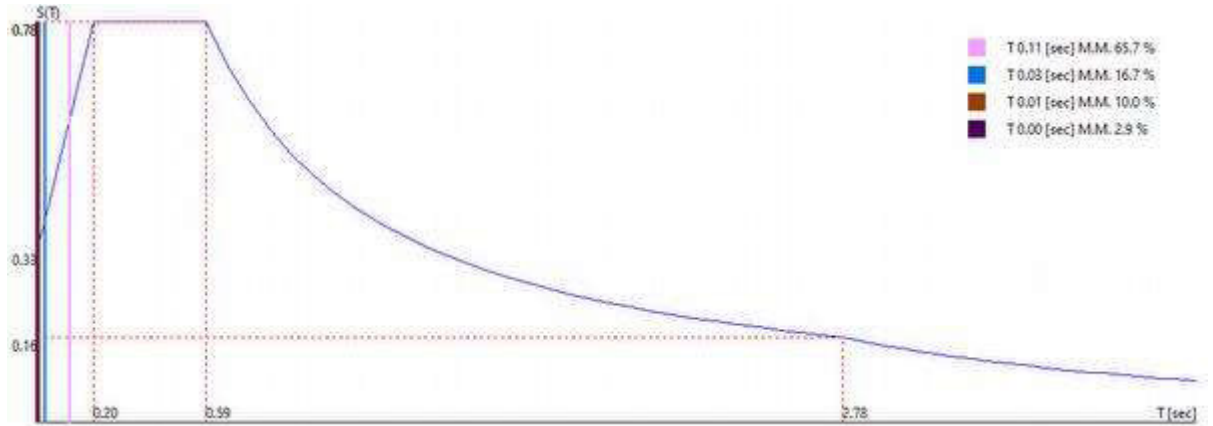

0.00 [°] SLV

Sintesi dei risultati SLO per direzione d'ingresso del sisma.

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°] SLO	2	0.11	65.7	100.0

Autovalori, Periodi Masse Modali efficaci

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	R	Coefficiente di Partecipazione	% $ L_i / L_1 $	Massa Modale	% $M_{mi}/M_{mtot}$	% $\Sigma M_{mi}/M_{mtot}$
2	0.11	0.158	2.8936403275e+01		8.3731542969e+02	65.7	65.7
5	0.03	0.092	1.4581912041e+01	50.4	2.1263215637e+02	16.7	82.4
7	0.01	0.075	-1.1263183594e+01	38.9	1.2685930634e+02	10.0	92.4
17	0.00	0.070	6.0548634529e+00	20.9	3.6661373138e+01	2.9	95.2
26	0.00	0.069	4.4630990028e+00	15.4	1.9919252396e+01	1.6	96.8
18	0.00	0.070	-3.7584745884e+00	13.0	1.4126131058e+01	1.1	97.9
32	0.00	0.069	2.9689624310e+00	10.3	8.8147382736e+00	0.7	98.6
23	0.00	0.069	2.1331639290e+00	7.4	4.5503883362e+00	0.4	99.0
15	0.00	0.071	-1.9643837214e+00	6.8	3.8588035107e+00	0.3	99.3
37	0.00	0.069	1.7533258200e+00	6.1	3.0741515160e+00	0.2	99.5
42	0.00	0.068	-1.5745463371e+00	5.4	2.4791960716e+00	0.2	99.7
30	0.00	0.069	-1.2902534008e+00	4.5	1.6647537947e+00	0.1	99.8
49	0.00	0.068	-7.8091996908e-01	2.7	6.0983598232e-01	0.0	99.9
46	0.00	0.068	-7.1962159872e-01	2.5	5.1785522699e-01	0.0	99.9

**RELAZIONE DI CALCOLO**

56	0.00	0.068	7.0715779066e-01	2.4	5.0007212162e-01	0.0	100.0
35	0.00	0.069	6.3544118404e-01	2.2	4.0378549695e-01	0.0	100.0
44	0.00	0.068	2.9189863801e-01	1.0	8.5204817355e-02	0.0	100.0
67	0.00	0.068	2.5391486287e-01	0.9	6.4472757280e-02	0.0	100.0
12	0.00	0.072	2.1363468468e-01	0.7	4.5639779419e-02	0.0	100.0
58	0.00	0.068	-1.3971880078e-01	0.5	1.9521342590e-02	0.0	100.0
64	0.00	0.068	-7.6450757682e-02	0.3	5.8447183110e-03	0.0	100.0
69	0.00	0.068	-3.0268812552e-02	0.1	9.1620103922e-04	0.0	100.0
61	0.00	0.068	-2.4200027809e-02	0.1	5.8564136270e-04	0.0	100.0
59	0.00	0.068	-2.1604448557e-02	0.1	4.6675218618e-04	0.0	100.0
66	0.00	0.068	-9.6277082339e-03	0.0	9.2692767794e-05	0.0	100.0
70	0.00	0.068	1.3389350215e-06	0.0	1.7927469405e-12	0.0	100.0
55	0.00	0.068	-7.5335367455e-07	0.0	5.6754178180e-13	0.0	100.0
45	0.00	0.068	4.0378040467e-07	0.0	1.6303860931e-13	0.0	100.0
41	0.00	0.068	-3.2871474787e-07	0.0	1.0805338422e-13	0.0	100.0
40	0.00	0.068	2.0138409695e-07	0.0	4.0555554656e-14	0.0	100.0
68	0.00	0.068	1.1571937364e-07	0.0	1.3390973409e-14	0.0	100.0
33	0.00	0.069	-1.0881810653e-07	0.0	1.1841379995e-14	0.0	100.0
63	0.00	0.068	9.4633819003e-08	0.0	8.9555599197e-15	0.0	100.0
25	0.00	0.069	-9.1605059538e-08	0.0	8.3914867988e-15	0.0	100.0
29	0.00	0.069	-8.9905690004e-08	0.0	8.0830329748e-15	0.0	100.0
36	0.00	0.069	-8.3561346287e-08	0.0	6.9824987365e-15	0.0	100.0
27	0.00	0.069	-5.0124413065e-08	0.0	2.5124568462e-15	0.0	100.0
62	0.00	0.068	3.4363864643e-08	0.0	1.1808752074e-15	0.0	100.0
51	0.00	0.068	-2.8482967096e-08	0.0	8.1127942185e-16	0.0	100.0
57	0.00	0.068	-2.4740934634e-08	0.0	6.1211386505e-16	0.0	100.0
65	0.00	0.068	1.5923459884e-08	0.0	2.5355658637e-16	0.0	100.0
21	0.00	0.070	-1.0999043454e-08	0.0	1.2097896300e-16	0.0	100.0
60	0.00	0.068	-4.2463206285e-09	0.0	1.8031238680e-17	0.0	100.0
19	0.00	0.070	-2.3273667438e-09	0.0	5.4166359042e-18	0.0	100.0
16	0.00	0.070	-1.8858443696e-09	0.0	3.5564088633e-18	0.0	100.0
14	0.00	0.071	5.0131587770e-10	0.0	2.5131760677e-19	0.0	100.0
8	0.01	0.075	-1.2045098252e-10	0.0	1.4508439367e-20	0.0	100.0
10	0.01	0.074	-3.8251624090e-11	0.0	1.4631867801e-21	0.0	100.0
6	0.02	0.080	-1.7515294770e-12	0.0	3.0678556057e-24	0.0	100.0
3	0.06	0.113	-7.1079410803e-13	0.0	5.0522828403e-25	0.0	100.0
1	0.42	0.156	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
4	0.04	0.097	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
9	0.01	0.074	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
11	0.01	0.073	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

RELAZIONE DI CALCOLO

13	0.00	0.071	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
20	0.00	0.070	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
22	0.00	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
24	0.00	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
28	0.00	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
31	0.00	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
34	0.00	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
38	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
39	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
43	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
47	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
48	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
50	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
52	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
53	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
54	0.00	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

Spettro in accordo con TU 2008


- Tombino km 2+912 Lotto 1 Longitudine 14.6692 Latitudine 36.9587
- Tipo di Terreno B
- Coefficiente di amplificazione topografica ( $S_T$ ) 1.0000
- Vita nominale della costruzione ( $V_N$ ) 50.0 anni
- Classe d'uso IV coefficiente  $C_U$  2.0
- Classe di duttilità impostata Non Dissipativa
- Fattore di struttura massimo,  $C$ , per sisma orizzontale 1.00 ( $q_0 = C \alpha_u / \alpha_1$ )
- Fattore di duttilità  $\alpha_u / \alpha_1$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza  $K_R$  1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti  $K_W$  1.00
- Fattore di struttura  $q$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore di struttura  $q$  per sisma verticale 1.00
- Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05

TU 2008 SLO H



**RELAZIONE DI CALCOLO**

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 81.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 60 (anni)
- $S_s$  1.200
- $T_B$  0.13 [sec]
- $T_C$  0.39 [sec]
- $T_D$  1.83 [sec]
- $a_g/g$  0.0564
- $F_o$  2.5072
- $T_C^*$  0.2700

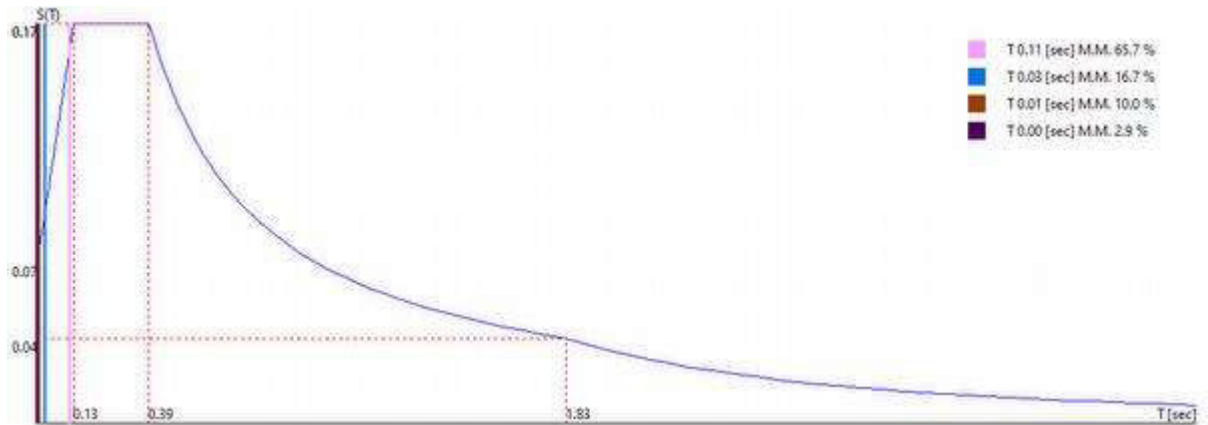

0.00 [°] SLO

## 12.6 CARICHI APPLICATI AGLI ELEMENTI

Convenzioni adottate

I carichi applicati vengono raccolti nella tabella riportata alla fine del paragrafo e si intendono applicati nel sistema di riferimento locale dell'elemento.

Per la lettura della tabella si definiscono:

NodoI, NodoJ

I nodi iniziale/finale dell'asta o lato dell'elemento cui afferisce il carico

L

La distanza fra i suddetti nodi.

$q_{xi}$ , ...,  $q_{zj}$

Le componenti di un carico distribuito costante o variabile linearmente iniziali (indice i) e finale (indice j).

$x_i, x_j$

Le distanze, misurate a partire dal Nodol, dei punti di applicazione dei carichi  $q_{xi}..q_{zj}$  relativi a carichi distribuiti applicati su porzioni di un'asta.

$P_x, \dots, P_z$  xApp

Le componenti di un Carico Concentrato applicato a distanza xApp dal Nodol.

$M_x, \dots, M_z$  xApp

Le componenti di una Coppia Concentrata applicata a distanza xApp dal Nodol.

Var Termica Assiale, ..., Var Termica Farfalla 13

Le variazioni termiche (Assiali ed a Farfalla) misurate in gradi Celsius.

$m_{xi}, \dots, m_{zj}$

Le componenti di coppie distribuite costanti o variabili lineramente iniziali (indice i) e finale (indice j).

$q_{S_x}, q_{S_y}, q_{S_z}$

carichi, per unità di superficie, applicati su elementi superficiali o facce di elementi solidi

Peso Proprio

Il valore del carico derivante dal peso proprio dell'elemento

Carichi distribuiti

Nodo I	Nodo J	L [m]	Condizione di carico	$x_i$ [m]	$q_{xi}$ [KN/m]	$q_{yi}$ [KN/m]	$q_{zi}$ [KN/m]	$x_j$ [m]	$q_{xj}$ [KN/m]	$q_{yj}$ [KN/m]	$q_{zj}$ [KN/m]
2	1	0.75	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.75	0.00	12.50	0.00
23	21	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-99.00	0.00	0.50	0.00	-99.00	0.00
3	2	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
21	19	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
19	17	0.50	3	0.00	0.00	-103.00	0.00	0.50	0.00	-103.00	0.00
			7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-107.00	0.00	0.50	0.00	-107.00	0.00
5	4	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
17	15	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-111.00	0.00	0.50	0.00	-111.00	0.00
6	5	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
12	9	0.50	3	0.00	0.00	124.00	0.00	0.50	0.00	124.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
7	6	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
14	12	0.50	3	0.00	0.00	120.00	0.00	0.50	0.00	120.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
8	7	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
16	14	0.50	3	0.00	0.00	116.00	0.00	0.50	0.00	116.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
9	8	0.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
18	16	0.50	3	0.00	0.00	111.00	0.00	0.50	0.00	111.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
10	9	0.75	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.75	0.00	12.50	0.00
20	18	0.50	3	0.00	0.00	107.00	0.00	0.50	0.00	107.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
22	20	0.50	3	0.00	0.00	103.00	0.00	0.50	0.00	103.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
30	22	0.50	3	0.00	0.00	99.00	0.00	0.50	0.00	99.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
15	13	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-116.00	0.00	0.50	0.00	-116.00	0.00
13	11	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-120.00	0.00	0.50	0.00	-120.00	0.00
11	2	0.50	7	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

			1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.50	-12.50	0.00	0.00
			6	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.50	0.00	-22.00	0.00
			5	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.50	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-124.00	0.00	0.50	0.00	-124.00	0.00
24	23	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
25	24	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
26	25	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
27	26	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
28	27	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
29	28	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00
30	29	0.50	4	0.00	0.00	3.52	0.00	0.50	0.00	3.52	0.00
			2	0.00	0.00	228.00	0.00	0.50	0.00	228.00	0.00
			5	0.00	0.00	9.00	0.00	0.50	0.00	9.00	0.00
			1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.50	0.00	12.50	0.00


## 12.7 AZIONI TRAVI

Convenzioni adottate



Le sollecitazioni nelle travi sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento, e si riferiscono all'asta. L'orientamento della trave nello spazio è definito a mezzo del nodo K.

La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

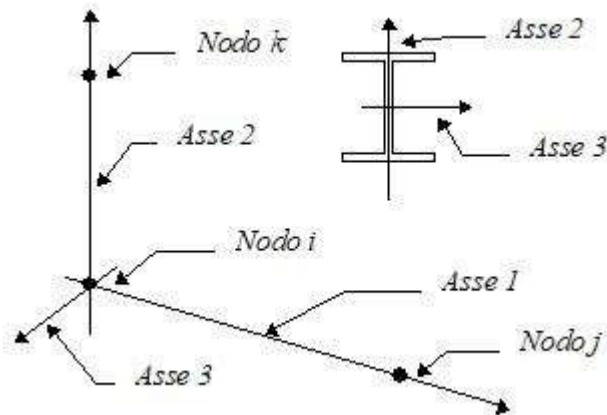

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni se così diretti:

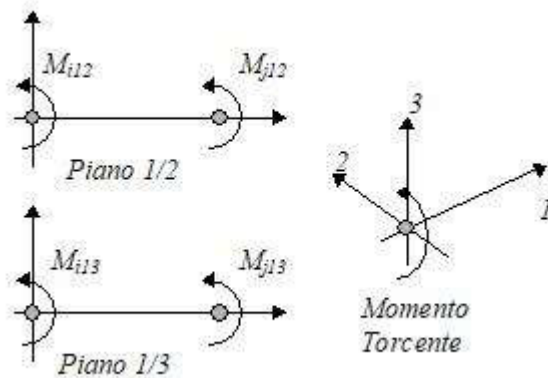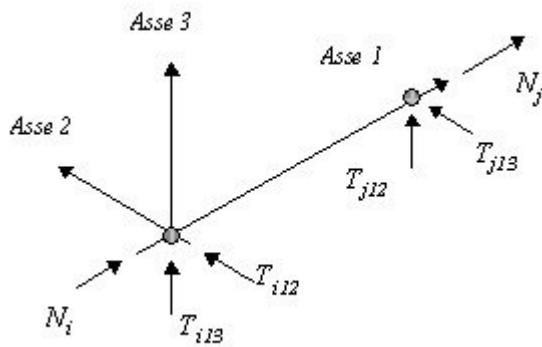

Per ogni trave vengono riportate, nelle varie combinazioni di carico, le componenti di sollecitazione alle estremità dell'asta.

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
1	24	287.06	-417.67	0.00	0.00	0.00	12.36

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
	23	-287.06	585.35	0.00	0.00	0.00	-263.11
2	24	290.99	-423.86	0.00	0.00	0.00	9.23
	23	-290.99	594.93	0.00	0.00	0.00	-263.92
3	24	214.51	-257.57	0.00	0.00	0.00	-36.92
	23	-214.51	377.82	0.00	0.00	0.00	-121.92
4	24	212.39	-308.51	0.00	0.00	0.00	9.39
	23	-212.39	432.32	0.00	0.00	0.00	-194.59
5	24	215.01	-312.64	0.00	0.00	0.00	7.30
	23	-215.01	438.71	0.00	0.00	0.00	-195.13
6	24	210.47	-303.92	0.00	0.00	0.00	11.03
	23	-210.47	425.49	0.00	0.00	0.00	-193.38
7	24	211.97	-304.11	0.00	0.00	0.00	9.99
	23	-211.97	426.16	0.00	0.00	0.00	-192.56
8	24	210.15	-300.62	0.00	0.00	0.00	11.48
	23	-210.15	420.87	0.00	0.00	0.00	-191.86
9	24	206.97	-294.31	0.00	0.00	0.00	3.59
	23	-206.97	414.56	0.00	0.00	0.00	-180.80
1	25	287.06	-249.99	0.00	0.00	0.00	-154.56
	24	-287.06	417.67	0.00	0.00	0.00	-12.36
2	25	290.99	-252.79	0.00	0.00	0.00	-159.94
	24	-290.99	423.86	0.00	0.00	0.00	-9.23
3	25	219.39	-137.32	0.00	0.00	0.00	-135.64
	24	-219.39	257.57	0.00	0.00	0.00	36.92
4	25	212.39	-184.70	0.00	0.00	0.00	-113.92
	24	-212.39	308.51	0.00	0.00	0.00	-9.39
5	25	215.01	-186.57	0.00	0.00	0.00	-117.50
	24	-215.01	312.64	0.00	0.00	0.00	-7.30
6	25	210.47	-182.35	0.00	0.00	0.00	-110.54
	24	-210.47	303.92	0.00	0.00	0.00	-11.03
7	25	211.97	-182.06	0.00	0.00	0.00	-111.55
	24	-211.97	304.11	0.00	0.00	0.00	-9.99
8	25	210.15	-180.37	0.00	0.00	0.00	-108.77
	24	-210.15	300.62	0.00	0.00	0.00	-11.48
9	25	208.03	-174.06	0.00	0.00	0.00	-113.50

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
	24	-208.03	294.31	0.00	0.00	0.00	-3.59
1	26	287.06	-82.32	0.00	0.00	0.00	-237.64
	25	-287.06	249.99	0.00	0.00	0.00	154.56
2	26	290.99	-81.73	0.00	0.00	0.00	-243.57
	25	-290.99	252.79	0.00	0.00	0.00	159.94
3	26	224.27	-17.07	0.00	0.00	0.00	-174.24
	25	-224.27	137.32	0.00	0.00	0.00	135.64
4	26	212.39	-60.89	0.00	0.00	0.00	-175.31
	25	-212.39	184.70	0.00	0.00	0.00	113.92
5	26	215.01	-60.50	0.00	0.00	0.00	-179.27
	25	-215.01	186.57	0.00	0.00	0.00	117.50
6	26	210.47	-60.78	0.00	0.00	0.00	-171.33
	25	-210.47	182.35	0.00	0.00	0.00	110.54
7	26	211.97	-60.01	0.00	0.00	0.00	-172.07
	25	-211.97	182.06	0.00	0.00	0.00	111.55
8	26	210.15	-60.12	0.00	0.00	0.00	-168.89
	25	-210.15	180.37	0.00	0.00	0.00	108.77
9	26	209.09	-53.81	0.00	0.00	0.00	-170.47
	25	-209.09	174.06	0.00	0.00	0.00	113.50
1	27	287.06	85.36	0.00	0.00	0.00	-236.88
	26	-287.06	82.32	0.00	0.00	0.00	237.64
2	27	290.99	89.34	0.00	0.00	0.00	-241.67
	26	-290.99	81.73	0.00	0.00	0.00	243.57
3	27	229.16	103.18	0.00	0.00	0.00	-152.71
	26	-229.16	17.07	0.00	0.00	0.00	174.24
4	27	212.39	62.92	0.00	0.00	0.00	-174.81
	26	-212.39	60.89	0.00	0.00	0.00	175.31
5	27	215.01	65.57	0.00	0.00	0.00	-178.00
	26	-215.01	60.50	0.00	0.00	0.00	179.27
6	27	210.47	60.78	0.00	0.00	0.00	-171.33
	26	-210.47	60.78	0.00	0.00	0.00	171.33
7	27	211.97	62.04	0.00	0.00	0.00	-171.56
	26	-211.97	60.01	0.00	0.00	0.00	172.07

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
8	27	210.15	60.12	0.00	0.00	0.00	-168.89
	26	-210.15	60.12	0.00	0.00	0.00	168.89
9	27	210.15	66.44	0.00	0.00	0.00	-167.31
	26	-210.15	53.81	0.00	0.00	0.00	170.47
1	28	287.06	253.04	0.00	0.00	0.00	-152.28
	27	-287.06	-85.36	0.00	0.00	0.00	236.88
2	28	290.99	260.41	0.00	0.00	0.00	-154.23
	27	-290.99	-89.34	0.00	0.00	0.00	241.67
3	28	234.04	223.43	0.00	0.00	0.00	-71.05
	27	-234.04	-103.18	0.00	0.00	0.00	152.71
4	28	212.39	186.73	0.00	0.00	0.00	-112.39
	27	-212.39	-62.92	0.00	0.00	0.00	174.81
5	28	215.01	191.64	0.00	0.00	0.00	-113.70
	27	-215.01	-65.57	0.00	0.00	0.00	178.00
6	28	210.47	182.35	0.00	0.00	0.00	-110.54
	27	-210.47	-60.78	0.00	0.00	0.00	171.33
7	28	211.97	184.09	0.00	0.00	0.00	-110.03
	27	-211.97	-62.04	0.00	0.00	0.00	171.56
8	28	210.15	180.37	0.00	0.00	0.00	-108.77
	27	-210.15	-60.12	0.00	0.00	0.00	168.89
9	28	211.21	186.69	0.00	0.00	0.00	-104.03
	27	-211.21	-66.44	0.00	0.00	0.00	167.31
1	29	287.06	420.72	0.00	0.00	0.00	16.16
	28	-287.06	-253.04	0.00	0.00	0.00	152.28
2	29	290.99	431.48	0.00	0.00	0.00	18.74
	28	-290.99	-260.41	0.00	0.00	0.00	154.23
3	29	238.92	343.68	0.00	0.00	0.00	70.73
	28	-238.92	-223.43	0.00	0.00	0.00	71.05
4	29	212.39	310.54	0.00	0.00	0.00	11.92
	28	-212.39	-186.73	0.00	0.00	0.00	112.39
5	29	215.01	317.71	0.00	0.00	0.00	13.64
	28	-215.01	-191.64	0.00	0.00	0.00	113.70
6	29	210.47	303.92	0.00	0.00	0.00	11.03



**RELAZIONE DI CALCOLO**


Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
7	28	-210.47	-182.35	0.00	0.00	0.00	110.54
	29	211.97	306.14	0.00	0.00	0.00	12.53
8	28	-211.97	-184.09	0.00	0.00	0.00	110.03
	29	210.15	300.62	0.00	0.00	0.00	11.48
9	28	-210.15	-180.37	0.00	0.00	0.00	108.77
	29	212.27	306.94	0.00	0.00	0.00	19.38
1	28	-212.27	-186.69	0.00	0.00	0.00	104.03
	30	287.06	588.39	0.00	0.00	0.00	268.44
2	29	-287.06	-420.72	0.00	0.00	0.00	-16.16
	30	290.99	602.54	0.00	0.00	0.00	277.25
3	29	-290.99	-431.48	0.00	0.00	0.00	-18.74
	30	243.80	463.93	0.00	0.00	0.00	272.63
4	29	-243.80	-343.68	0.00	0.00	0.00	-70.73
	30	212.39	434.35	0.00	0.00	0.00	198.15
5	29	-212.39	-310.54	0.00	0.00	0.00	-11.92
	30	215.01	443.78	0.00	0.00	0.00	204.02
6	29	-215.01	-317.71	0.00	0.00	0.00	-13.64
	30	210.47	425.49	0.00	0.00	0.00	193.38
7	29	-210.47	-303.92	0.00	0.00	0.00	-11.03
	30	211.97	428.19	0.00	0.00	0.00	196.11
8	29	-211.97	-306.14	0.00	0.00	0.00	-12.53
	30	210.15	420.87	0.00	0.00	0.00	191.86
9	29	-210.15	-300.62	0.00	0.00	0.00	-11.48
	30	213.33	427.19	0.00	0.00	0.00	202.91
	29	-213.33	-306.94	0.00	0.00	0.00	-19.38

## 12.8 AZIONI PILASTRI



Convenzioni adottate

Le sollecitazioni nei pilastri sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento, e si riferiscono all'asta. L'orientamento del pilastro nello spazio è definito a mezzo del nodo K.

La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta:

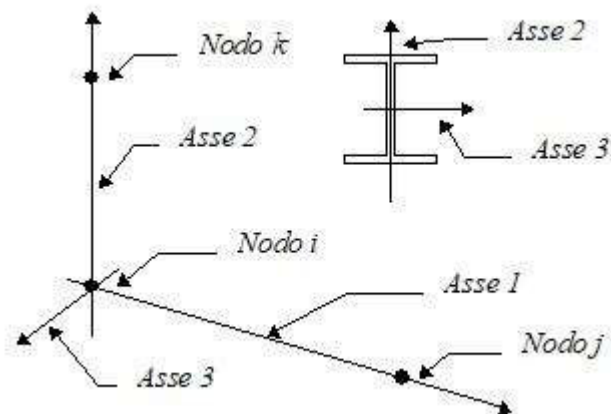

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni se così diretti:

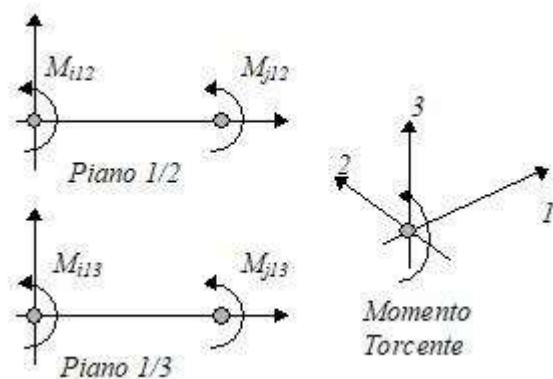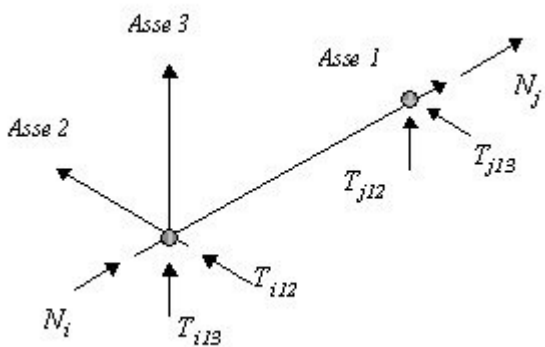

Per ogni pilastro vengono riportate, nelle varie combinazioni di carico, le componenti di sollecitazione alle estremità dell'asta.

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
1	23	585.35	-287.06	0.00	0.00	0.00	-263.11
	21	-593.79	219.04	0.00	0.00	0.00	136.59

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	23	594.93	-290.99	0.00	0.00	0.00	-263.92
	21	-603.37	221.17	0.00	0.00	0.00	135.88
3	23	377.82	-209.63	0.00	0.00	0.00	-121.92
	21	-384.07	149.13	0.00	0.00	0.00	32.24
4	23	432.32	-212.39	0.00	0.00	0.00	-194.59
	21	-438.57	162.09	0.00	0.00	0.00	100.97
5	23	438.71	-215.01	0.00	0.00	0.00	-195.13
	21	-444.96	163.51	0.00	0.00	0.00	100.51
6	23	425.49	-210.47	0.00	0.00	0.00	-193.38
	21	-431.74	160.97	0.00	0.00	0.00	100.53
7	23	426.16	-211.97	0.00	0.00	0.00	-192.56
	21	-432.41	161.67	0.00	0.00	0.00	99.15
8	23	420.87	-210.15	0.00	0.00	0.00	-191.86
	21	-427.12	160.65	0.00	0.00	0.00	99.16
9	23	414.56	-205.91	0.00	0.00	0.00	-180.80
	21	-420.81	156.41	0.00	0.00	0.00	90.22
1	21	593.79	-219.04	0.00	0.00	0.00	-136.59
	19	-602.22	148.31	0.00	0.00	0.00	44.75
2	21	603.37	-221.17	0.00	0.00	0.00	-135.88
	19	-611.80	148.64	0.00	0.00	0.00	43.43
3	21	384.07	-144.24	0.00	0.00	0.00	-32.24
	19	-390.32	81.74	0.00	0.00	0.00	-24.26
4	21	438.57	-162.09	0.00	0.00	0.00	-100.97
	19	-444.82	109.79	0.00	0.00	0.00	33.00
5	21	444.96	-163.51	0.00	0.00	0.00	-100.51
	19	-451.21	110.01	0.00	0.00	0.00	32.13
6	21	431.74	-160.97	0.00	0.00	0.00	-100.53
	19	-437.99	109.47	0.00	0.00	0.00	32.92
7	21	432.41	-161.67	0.00	0.00	0.00	-99.15
	19	-438.66	109.37	0.00	0.00	0.00	31.39
8	21	427.12	-160.65	0.00	0.00	0.00	-99.16
	19	-433.37	109.15	0.00	0.00	0.00	31.71
9	21	420.81	-155.35	0.00	0.00	0.00	-90.22
	19	-427.06	103.85	0.00	0.00	0.00	25.42
1	19	602.22	-148.31	0.00	0.00	0.00	-44.75
	17	-610.66	74.89	0.00	0.00	0.00	-11.05

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	19	611.80	-148.64	0.00	0.00	0.00	-43.43
	17	-620.24	73.42	0.00	0.00	0.00	-12.08
3	19	390.32	-76.86	0.00	0.00	0.00	24.26
	17	-396.57	12.36	0.00	0.00	0.00	-46.57
4	19	444.82	-109.79	0.00	0.00	0.00	-33.00
	17	-451.07	55.49	0.00	0.00	0.00	-8.32
5	19	451.21	-110.01	0.00	0.00	0.00	-32.13
	17	-457.46	54.51	0.00	0.00	0.00	-9.00
6	19	437.99	-109.47	0.00	0.00	0.00	-32.92
	17	-444.24	55.97	0.00	0.00	0.00	-8.44
7	19	438.66	-109.37	0.00	0.00	0.00	-31.39
	17	-444.91	55.07	0.00	0.00	0.00	-9.72
8	19	433.37	-109.15	0.00	0.00	0.00	-31.71
	17	-439.62	55.65	0.00	0.00	0.00	-9.49
9	19	427.06	-102.79	0.00	0.00	0.00	-25.42
	17	-433.31	49.29	0.00	0.00	0.00	-12.60
1	17	610.66	-74.89	0.00	0.00	0.00	11.05
	15	-619.10	-1.24	0.00	0.00	0.00	-29.47
2	17	620.24	-73.42	0.00	0.00	0.00	12.08
	15	-628.68	-4.51	0.00	0.00	0.00	-29.31
3	17	396.57	-7.48	0.00	0.00	0.00	46.57
	15	-402.82	-59.02	0.00	0.00	0.00	-33.68
4	17	451.07	-55.49	0.00	0.00	0.00	8.32
	15	-457.32	-0.81	0.00	0.00	0.00	-21.99
5	17	457.46	-54.51	0.00	0.00	0.00	9.00
	15	-463.71	-2.99	0.00	0.00	0.00	-21.88
6	17	444.24	-55.97	0.00	0.00	0.00	8.44
	15	-450.49	0.47	0.00	0.00	0.00	-22.55
7	17	444.91	-55.07	0.00	0.00	0.00	9.72
	15	-451.16	-1.23	0.00	0.00	0.00	-23.18
8	17	439.62	-55.65	0.00	0.00	0.00	9.49
	15	-445.87	0.15	0.00	0.00	0.00	-23.44
9	17	433.31	-48.23	0.00	0.00	0.00	12.60
	15	-439.56	-7.27	0.00	0.00	0.00	-22.84
1	12	639.02	-155.74	0.00	0.00	0.00	46.47
	9	-647.46	239.44	0.00	0.00	0.00	-145.27

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	12	653.17	-151.81	0.00	0.00	0.00	43.50
	9	-661.61	235.51	0.00	0.00	0.00	-140.33
3	12	501.43	-50.02	0.00	0.00	0.00	-36.55
	9	-507.68	112.02	0.00	0.00	0.00	-3.95
4	12	471.85	-115.61	0.00	0.00	0.00	34.47
	9	-478.10	177.61	0.00	0.00	0.00	-107.78
5	12	481.28	-112.99	0.00	0.00	0.00	32.49
	9	-487.53	174.99	0.00	0.00	0.00	-104.49
6	12	462.99	-117.53	0.00	0.00	0.00	35.48
	9	-469.24	179.53	0.00	0.00	0.00	-109.74
7	12	465.69	-116.03	0.00	0.00	0.00	33.71
	9	-471.94	178.03	0.00	0.00	0.00	-107.23
8	12	458.37	-117.85	0.00	0.00	0.00	34.90
	9	-464.62	179.85	0.00	0.00	0.00	-109.33
9	12	464.69	-107.25	0.00	0.00	0.00	25.29
	9	-470.94	169.25	0.00	0.00	0.00	-94.42
1	14	630.58	-74.74	0.00	0.00	0.00	-11.14
	12	-639.02	155.74	0.00	0.00	0.00	-46.47
2	14	644.73	-70.81	0.00	0.00	0.00	-12.15
	12	-653.17	151.81	0.00	0.00	0.00	-43.50
3	14	495.18	5.10	0.00	0.00	0.00	-49.00
	12	-501.43	54.90	0.00	0.00	0.00	36.55
4	14	465.60	-55.61	0.00	0.00	0.00	-8.33
	12	-471.85	115.61	0.00	0.00	0.00	-34.47
5	14	475.03	-52.99	0.00	0.00	0.00	-9.01
	12	-481.28	112.99	0.00	0.00	0.00	-32.49
6	14	456.74	-57.53	0.00	0.00	0.00	-8.29
	12	-462.99	117.53	0.00	0.00	0.00	-35.48
7	14	459.44	-56.03	0.00	0.00	0.00	-9.31
	12	-465.69	116.03	0.00	0.00	0.00	-33.71
8	14	452.12	-57.85	0.00	0.00	0.00	-9.02
	12	-458.37	117.85	0.00	0.00	0.00	-34.90
9	14	458.44	-48.31	0.00	0.00	0.00	-13.86
	12	-464.69	108.31	0.00	0.00	0.00	-25.29
1	16	622.14	3.56	0.00	0.00	0.00	-28.94
	14	-630.58	74.74	0.00	0.00	0.00	11.14

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	16	636.29	7.49	0.00	0.00	0.00	-27.98
	14	-644.73	70.81	0.00	0.00	0.00	12.15
3	16	488.93	58.22	0.00	0.00	0.00	-34.39
	14	-495.18	-0.22	0.00	0.00	0.00	49.00
4	16	459.35	2.39	0.00	0.00	0.00	-21.64
	14	-465.60	55.61	0.00	0.00	0.00	8.33
5	16	468.78	5.01	0.00	0.00	0.00	-21.00
	14	-475.03	52.99	0.00	0.00	0.00	9.01
6	16	450.49	0.47	0.00	0.00	0.00	-22.55
	14	-456.74	57.53	0.00	0.00	0.00	8.29
7	16	453.19	1.97	0.00	0.00	0.00	-22.82
	14	-459.44	56.03	0.00	0.00	0.00	9.31
8	16	445.87	0.15	0.00	0.00	0.00	-23.44
	14	-452.12	57.85	0.00	0.00	0.00	9.02
9	16	452.19	8.63	0.00	0.00	0.00	-24.05
	14	-458.44	49.37	0.00	0.00	0.00	13.86
1	18	613.71	78.49	0.00	0.00	0.00	-8.42
	16	-622.14	-3.56	0.00	0.00	0.00	28.94
2	18	627.86	82.42	0.00	0.00	0.00	-5.51
	16	-636.29	-7.49	0.00	0.00	0.00	27.98
3	18	482.68	108.84	0.00	0.00	0.00	6.15
	16	-488.93	-53.34	0.00	0.00	0.00	34.39
4	18	453.10	57.89	0.00	0.00	0.00	-6.57
	16	-459.35	-2.39	0.00	0.00	0.00	21.64
5	18	462.53	60.51	0.00	0.00	0.00	-4.62
	16	-468.78	-5.01	0.00	0.00	0.00	21.00
6	18	444.24	55.97	0.00	0.00	0.00	-8.44
	16	-450.49	-0.47	0.00	0.00	0.00	22.55
7	18	446.94	57.47	0.00	0.00	0.00	-7.97
	16	-453.19	-1.97	0.00	0.00	0.00	22.82
8	18	439.62	55.65	0.00	0.00	0.00	-9.49
	16	-445.87	-0.15	0.00	0.00	0.00	23.44
9	18	445.94	63.07	0.00	0.00	0.00	-6.39
	16	-452.19	-7.57	0.00	0.00	0.00	24.05
1	20	605.27	150.71	0.00	0.00	0.00	48.88
	18	-613.71	-78.49	0.00	0.00	0.00	8.42

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	20	619.42	154.64	0.00	0.00	0.00	53.76
	18	-627.86	-82.42	0.00	0.00	0.00	5.51
3	20	476.43	157.45	0.00	0.00	0.00	71.50
	18	-482.68	-103.95	0.00	0.00	0.00	-6.15
4	20	446.85	111.39	0.00	0.00	0.00	35.76
	18	-453.10	-57.89	0.00	0.00	0.00	6.57
5	20	456.28	114.01	0.00	0.00	0.00	39.01
	18	-462.53	-60.51	0.00	0.00	0.00	4.62
6	20	437.99	109.47	0.00	0.00	0.00	32.92
	18	-444.24	-55.97	0.00	0.00	0.00	8.44
7	20	440.69	110.97	0.00	0.00	0.00	34.14
	18	-446.94	-57.47	0.00	0.00	0.00	7.97
8	20	433.37	109.15	0.00	0.00	0.00	31.71
	18	-439.62	-55.65	0.00	0.00	0.00	9.49
9	20	439.69	115.51	0.00	0.00	0.00	37.99
	18	-445.94	-62.01	0.00	0.00	0.00	6.39
1	22	596.83	220.24	0.00	0.00	0.00	141.62
	20	-605.27	-150.71	0.00	0.00	0.00	-48.88
2	22	610.98	224.17	0.00	0.00	0.00	148.46
	20	-619.42	-154.64	0.00	0.00	0.00	-53.76
3	22	470.18	204.07	0.00	0.00	0.00	160.66
	20	-476.43	-152.57	0.00	0.00	0.00	-71.50
4	22	440.60	162.89	0.00	0.00	0.00	104.33
	20	-446.85	-111.39	0.00	0.00	0.00	-35.76
5	22	450.03	165.51	0.00	0.00	0.00	108.89
	20	-456.28	-114.01	0.00	0.00	0.00	-39.01
6	22	431.74	160.97	0.00	0.00	0.00	100.53
	20	-437.99	-109.47	0.00	0.00	0.00	-32.92
7	22	434.44	162.47	0.00	0.00	0.00	102.50
	20	-440.69	-110.97	0.00	0.00	0.00	-34.14
8	22	427.12	160.65	0.00	0.00	0.00	99.16
	20	-433.37	-109.15	0.00	0.00	0.00	-31.71
9	22	433.44	165.95	0.00	0.00	0.00	108.09
	20	-439.69	-114.45	0.00	0.00	0.00	-37.99
1	30	588.39	287.06	0.00	0.00	0.00	268.44
	22	-596.83	-220.24	0.00	0.00	0.00	-141.62

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	30	602.54	290.99	0.00	0.00	0.00	277.25
	22	-610.98	-224.17	0.00	0.00	0.00	-148.46
3	30	463.93	248.69	0.00	0.00	0.00	272.63
	22	-470.18	-199.19	0.00	0.00	0.00	-160.66
4	30	434.35	212.39	0.00	0.00	0.00	198.15
	22	-440.60	-162.89	0.00	0.00	0.00	-104.33
5	30	443.78	215.01	0.00	0.00	0.00	204.02
	22	-450.03	-165.51	0.00	0.00	0.00	-108.89
6	30	425.49	210.47	0.00	0.00	0.00	193.38
	22	-431.74	-160.97	0.00	0.00	0.00	-100.53
7	30	428.19	211.97	0.00	0.00	0.00	196.11
	22	-434.44	-162.47	0.00	0.00	0.00	-102.50
8	30	420.87	210.15	0.00	0.00	0.00	191.86
	22	-427.12	-160.65	0.00	0.00	0.00	-99.16
9	30	427.19	214.39	0.00	0.00	0.00	202.91
	22	-433.44	-164.89	0.00	0.00	0.00	-108.09
1	15	619.10	1.24	0.00	0.00	0.00	29.47
	13	-627.54	-80.74	0.00	0.00	0.00	-8.97
2	15	628.68	4.51	0.00	0.00	0.00	29.31
	13	-637.12	-85.81	0.00	0.00	0.00	-6.73
3	15	402.82	63.91	0.00	0.00	0.00	33.68
	13	-409.07	-132.91	0.00	0.00	0.00	15.52
4	15	457.32	0.81	0.00	0.00	0.00	21.99
	13	-463.57	-59.61	0.00	0.00	0.00	-6.88
5	15	463.71	2.99	0.00	0.00	0.00	21.88
	13	-469.96	-62.99	0.00	0.00	0.00	-5.39
6	15	450.49	-0.47	0.00	0.00	0.00	22.55
	13	-456.74	-57.53	0.00	0.00	0.00	-8.29
7	15	451.16	1.23	0.00	0.00	0.00	23.18
	13	-457.41	-60.03	0.00	0.00	0.00	-7.86
8	15	445.87	-0.15	0.00	0.00	0.00	23.44
	13	-452.12	-57.85	0.00	0.00	0.00	-9.02
9	15	439.56	8.33	0.00	0.00	0.00	22.84
	13	-445.81	-66.33	0.00	0.00	0.00	-4.18
1	13	627.54	80.74	0.00	0.00	0.00	8.97
	11	-635.97	-162.94	0.00	0.00	0.00	51.95



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	13	637.12	85.81	0.00	0.00	0.00	6.73
	11	-645.55	-169.81	0.00	0.00	0.00	57.18
3	13	409.07	137.79	0.00	0.00	0.00	-15.52
	11	-415.32	-208.79	0.00	0.00	0.00	102.17
4	13	463.57	59.61	0.00	0.00	0.00	6.88
	11	-469.82	-120.41	0.00	0.00	0.00	38.12
5	13	469.96	62.99	0.00	0.00	0.00	5.39
	11	-476.21	-124.99	0.00	0.00	0.00	41.61
6	13	456.74	57.53	0.00	0.00	0.00	8.29
	11	-462.99	-117.53	0.00	0.00	0.00	35.48
7	13	457.41	60.03	0.00	0.00	0.00	7.86
	11	-463.66	-120.83	0.00	0.00	0.00	37.36
8	13	452.12	57.85	0.00	0.00	0.00	9.02
	11	-458.37	-117.85	0.00	0.00	0.00	34.90
9	13	445.81	67.39	0.00	0.00	0.00	4.18
	11	-452.06	-127.39	0.00	0.00	0.00	44.52
1	11	635.97	162.94	0.00	0.00	0.00	-51.95
	2	-644.41	-247.84	0.00	0.00	0.00	154.64
2	11	645.55	169.81	0.00	0.00	0.00	-57.18
	2	-653.99	-256.51	0.00	0.00	0.00	163.76
3	11	415.32	213.67	0.00	0.00	0.00	-102.17
	2	-421.57	-286.67	0.00	0.00	0.00	227.25
4	11	469.82	120.41	0.00	0.00	0.00	-38.12
	2	-476.07	-183.21	0.00	0.00	0.00	114.02
5	11	476.21	124.99	0.00	0.00	0.00	-41.61
	2	-482.46	-188.99	0.00	0.00	0.00	120.10
6	11	462.99	117.53	0.00	0.00	0.00	-35.48
	2	-469.24	-179.53	0.00	0.00	0.00	109.74
7	11	463.66	120.83	0.00	0.00	0.00	-37.36
	2	-469.91	-183.63	0.00	0.00	0.00	113.47
8	11	458.37	117.85	0.00	0.00	0.00	-34.90
	2	-464.62	-179.85	0.00	0.00	0.00	109.33
9	11	452.06	128.45	0.00	0.00	0.00	-44.52
	2	-458.31	-190.45	0.00	0.00	0.00	124.24

**12.9 AZIONI TRAVI DI FONDAZIONE**


Convenzioni adottate

MANDATARIA:

MANDANTI:


**RELAZIONE DI CALCOLO**

Le sollecitazioni nelle travi di fondazione sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento, e si riferiscono all'asta. L'orientamento della trave nello spazio è definito a mezzo del nodo K.

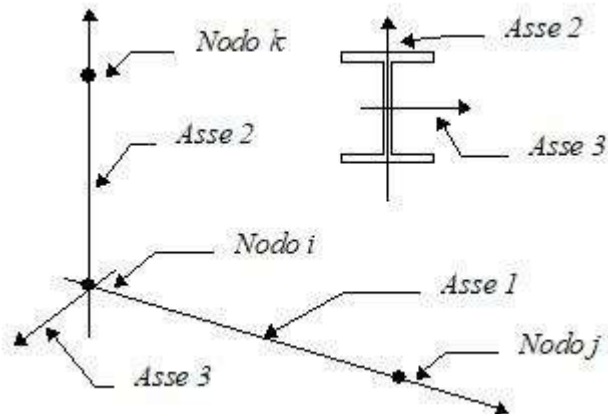

La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni se così diretti:

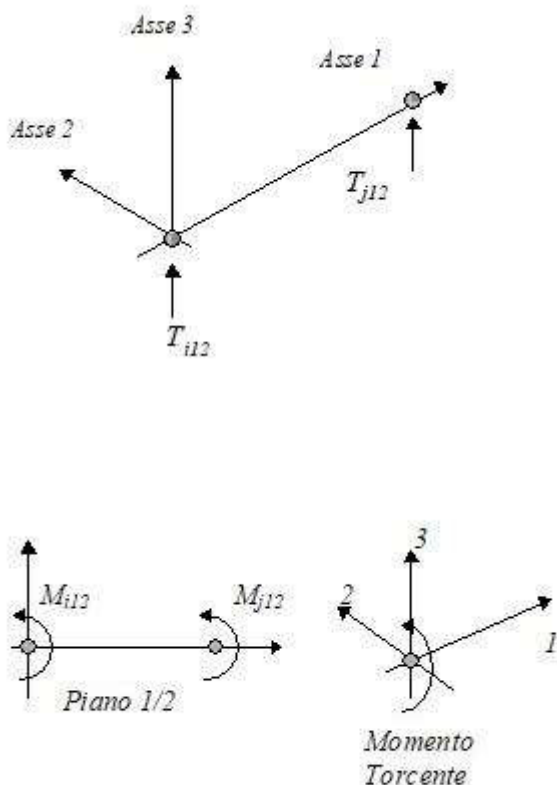

**RELAZIONE DI CALCOLO**

La trave è da considerarsi appoggiata su un sottospazio elastico a comportamento bilatero (terreno alla Winkler).

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
1	2	0.281	0.00	-199.63	-75.01
	1	0.284	0.00	0.00	0.00
2	2	0.283	0.00	-199.93	-75.04
	1	0.284	0.00	0.00	0.00
3	2	0.142	0.00	-85.30	-30.52
	1	0.111	0.00	0.00	0.00
4	2	0.208	0.00	-147.60	-55.46
	1	0.210	0.00	0.00	0.00
5	2	0.209	0.00	-147.80	-55.48
	1	0.210	0.00	0.00	0.00
6	2	0.206	0.00	-146.62	-55.13
	1	0.209	0.00	0.00	0.00
7	2	0.205	0.00	-145.57	-54.69
	1	0.208	0.00	0.00	0.00
8	2	0.204	0.00	-145.10	-54.55
	1	0.207	0.00	0.00	0.00
9	2	0.196	0.00	-136.91	-51.26
	1	0.194	0.00	0.00	0.00
1	3	0.275	0.00	313.98	-40.09
	2	0.281	0.00	-444.78	229.64
2	3	0.277	0.00	322.35	-44.80
	2	0.283	0.00	-454.06	238.79
3	3	0.158	0.00	267.27	-106.56
	2	0.142	0.00	-336.26	257.78
4	3	0.203	0.00	231.80	-29.52
	2	0.208	0.00	-328.47	169.48
5	3	0.205	0.00	237.38	-32.66
	2	0.209	0.00	-334.66	175.58
6	3	0.201	0.00	226.88	-27.60
	2	0.206	0.00	-322.63	164.87
7	3	0.201	0.00	228.93	-29.94
	2	0.205	0.00	-324.34	168.16
8	3	0.199	0.00	224.73	-27.92

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
	2	0.204	0.00	-319.53	163.88
9	3	0.193	0.00	230.19	-37.65
	2	0.196	0.00	-321.40	175.50
1	4	0.266	0.00	187.15	85.02
	3	0.275	0.00	-313.98	40.09
2	4	0.270	0.00	194.14	84.16
	3	0.277	0.00	-322.35	44.80
3	4	0.170	0.00	191.47	8.37
	3	0.158	0.00	-267.27	106.56
4	4	0.197	0.00	138.06	62.82
	3	0.203	0.00	-231.80	29.52
5	4	0.199	0.00	142.73	62.25
	3	0.205	0.00	-237.38	32.66
6	4	0.195	0.00	134.25	62.55
	3	0.201	0.00	-226.88	27.60
7	4	0.195	0.00	136.38	61.26
	3	0.201	0.00	-228.93	29.94
8	4	0.193	0.00	132.99	61.38
	3	0.199	0.00	-224.73	27.92
9	4	0.190	0.00	140.70	54.99
	3	0.193	0.00	-230.19	37.65
1	5	0.261	0.00	63.82	147.65
	4	0.266	0.00	-187.15	-85.02
2	5	0.265	0.00	69.03	149.87
	4	0.270	0.00	-194.14	-84.16
3	5	0.182	0.00	109.85	83.96
	4	0.170	0.00	-191.47	-8.37
4	5	0.193	0.00	46.94	108.99
	4	0.197	0.00	-138.06	-62.82
5	5	0.196	0.00	50.42	110.46
	4	0.199	0.00	-142.73	-62.25
6	5	0.190	0.00	44.39	107.12
	4	0.195	0.00	-134.25	-62.55

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
7	5	0.191	0.00	46.39	106.87
	4	0.195	0.00	-136.38	-61.26
8	5	0.189	0.00	43.98	105.53
	4	0.193	0.00	-132.99	-61.38
9	5	0.188	0.00	52.77	103.31
	4	0.190	0.00	-140.70	-54.99
1	6	0.262	0.00	-58.33	149.03
	5	0.261	0.00	-63.82	-147.65
2	6	0.267	0.00	-55.31	153.33
	5	0.265	0.00	-69.03	-149.87
3	6	0.197	0.00	21.48	117.10
	5	0.182	0.00	-109.85	-83.96
4	6	0.194	0.00	-43.28	109.91
	5	0.193	0.00	-46.94	-108.99
5	6	0.197	0.00	-41.27	112.77
	5	0.196	0.00	-50.42	-110.46
6	6	0.190	0.00	-44.39	107.12
	5	0.190	0.00	-44.39	-107.12
7	6	0.191	0.00	-42.73	107.79
	5	0.191	0.00	-46.39	-106.87
8	6	0.189	0.00	-43.98	105.53
	5	0.189	0.00	-43.98	-105.53
9	6	0.190	0.00	-35.19	107.75
	5	0.188	0.00	-52.77	-103.31
1	7	0.268	0.00	-182.26	89.02
	6	0.262	0.00	58.33	-149.03
2	7	0.274	0.00	-181.93	94.17
	6	0.267	0.00	55.31	-153.33
3	7	0.217	0.00	-75.66	103.97
	6	0.197	0.00	-21.48	-117.10
4	7	0.198	0.00	-134.81	65.48
	6	0.194	0.00	43.28	-109.91
5	7	0.202	0.00	-134.59	68.92

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
	6	0.197	0.00	41.27	-112.77
6	7	0.195	0.00	-134.25	62.55
	6	0.190	0.00	44.39	-107.12
7	7	0.196	0.00	-133.13	63.93
	6	0.191	0.00	42.73	-107.79
8	7	0.193	0.00	-132.99	61.38
	6	0.189	0.00	43.98	-105.53
9	7	0.196	0.00	-125.28	67.77
	6	0.190	0.00	35.19	-107.75
1	8	0.278	0.00	-310.36	-33.93
	7	0.268	0.00	182.26	-89.02
2	8	0.285	0.00	-313.29	-29.40
	7	0.274	0.00	181.93	-94.17
3	8	0.241	0.00	-183.76	39.61
	7	0.217	0.00	75.66	-103.97
4	8	0.205	0.00	-229.38	-25.41
	7	0.198	0.00	134.81	-65.48
5	8	0.210	0.00	-231.33	-22.39
	7	0.202	0.00	134.59	-68.92
6	8	0.201	0.00	-226.88	-27.60
	7	0.195	0.00	134.25	-62.55
7	8	0.203	0.00	-226.51	-25.84
	7	0.196	0.00	133.13	-63.93
8	8	0.199	0.00	-224.73	-27.92
	7	0.193	0.00	132.99	-61.38
9	8	0.205	0.00	-219.27	-18.19
	7	0.196	0.00	125.28	-67.77
1	9	0.286	0.00	-443.17	-222.14
	8	0.278	0.00	310.36	33.93
2	9	0.295	0.00	-450.04	-220.04
	8	0.285	0.00	313.29	29.40
3	9	0.266	0.00	-304.27	-81.87
	8	0.241	0.00	183.76	-39.61

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
4	9	0.211	0.00	-327.40	-164.48
	8	0.205	0.00	229.38	25.41
5	9	0.217	0.00	-331.98	-163.08
	8	0.210	0.00	231.33	22.39
6	9	0.206	0.00	-322.63	-164.87
	8	0.201	0.00	226.88	27.60
7	9	0.209	0.00	-323.27	-163.16
	8	0.203	0.00	226.51	25.84
8	9	0.204	0.00	-319.53	-163.88
	8	0.199	0.00	224.73	27.92
9	9	0.213	0.00	-317.66	-152.25
	8	0.205	0.00	219.27	18.19
1	10	0.292	0.00	0.00	0.00
	9	0.286	0.00	-204.28	76.88
2	10	0.303	0.00	0.00	0.00
	9	0.295	0.00	-211.56	79.71
3	10	0.301	0.00	0.00	0.00
	9	0.266	0.00	-203.41	77.91
4	10	0.215	0.00	0.00	0.00
	9	0.211	0.00	-150.70	56.70
5	10	0.223	0.00	0.00	0.00
	9	0.217	0.00	-155.55	58.59
6	10	0.209	0.00	0.00	0.00
	9	0.206	0.00	-146.62	55.13
7	10	0.213	0.00	0.00	0.00
	9	0.209	0.00	-148.67	55.93
8	10	0.207	0.00	0.00	0.00
	9	0.204	0.00	-145.10	54.55
9	10	0.221	0.00	0.00	0.00
	9	0.213	0.00	-153.29	57.83

## 13 ANALISI E VERIFICHE POZZETTO DI MONTE

### 13.1 PREMESSA

Nel presente capitolo si riportano le analisi e le verifiche strutturali effettuate nel pozzetto posto "lato monte" del prolungamento dell'attraversamento idraulico posto al km 2+912 lotto 1°. Il manufatto in progetto è costituito da dei setti in cemento armato gettato in opera di spessore 40cm, nella parte superiore a chiusura è stata prevista una griglia metallica. Le analisi e le verifiche sono state effettuate considerando il manufatto come un muro ad "U" trascurando il contributo del setto di collegamento posto lato monte. Normativa di riferimento, caratteristiche dei materiali, criteri di progettazione e di calcolo, carichi e materiali sono i medesimi utilizzati per la verifica del tombino al netto delle modifiche geometriche e si omettono.

Di seguito si riporta la sezione trasversale studiata.

#### Geometria sezione trasversale

Altezza esterna	4,30 [m]
Larghezza esterna	3,80 [m]
Lunghezza mensola fondazione sinistra	0,00 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0,00 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,40[m]
Spessore piedritto destro	0,40 [m]
Spessore fondazione	0,40 [m]

### 13.2 CARATTERISTICHE TERRENI

Di seguito si riportano i parametri geotecnici utilizzati per le analisi.

- STRATO DI RINFIANCO

Descrizione	Rilevato	
Spessore dello strato	4,30	[m]
Peso di volume	20,00	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

- STRATO DI FONDAZIONE

Descrizione	Formazione	Mc
Spessore dello strato	10,00	[m]
Peso di volume	20,50	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	38,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]



### 13.3 RISULTATI DELL'ANALISI

#### 13.3.1 Dati di input modellazione

Lista materiali introdotti:

Materiale Numero	Info	Tipo	E [MPa]	$\nu$	$\alpha$ 1/[1/°C]	Peso Specifico [KN/m <sup>3</sup> ]
1	Calcestruzzo	Calcestruzzo	30000.000	0.12	0.000012	25.00
2	Acciaio	Acciaio	210000.003	0.33	0.000012	78.50

Lista terreni impiegati:

Numero	k Winkler [kg/cm <sup>3</sup> ]	E [MPa]	$\nu$	Commento
1	5.0	0.100	0.10	Default

Pilastro Lista sezioni introdotte:

Sezione	Materiale	Dimensioni [cm]
1	1	B= 100 H= 30 Rett. Piedritti

Sezione	Area [mm <sup>2</sup> ]	Jx [cm <sup>4</sup> ]	Jy [cm <sup>4</sup> ]	Jxy [cm <sup>4</sup> ]	Jt [cm <sup>4</sup> ]	Xx	Xy
1	300000	225000	2500000	0	789387	1.2	1.2

Trave di fondazione Lista sezioni introdotte:

Sezione	Materiale	Dimensioni [cm]
1	1	B= 100 H= 30 Rett. Soletta Terreno numero 1 Default

Sezione	Area [mm <sup>2</sup> ]	Jx [cm <sup>4</sup> ]	Jy [cm <sup>4</sup> ]	Jxy [cm <sup>4</sup> ]	Jt [cm <sup>4</sup> ]	Xx	Xy
1	300000	225000	2500000	0	789387	1.2	1.2

Elemento a 4 nodi Lista sezioni introdotte:

Sez.	Mat.	Spessore [cm]		
1	1	s= 40 [cm]	Mesh isotropa PIEDRITTI	SigmaZ=0
2	1	s= 40 [cm]	Mesh platea SOLETTA	SigmaZ=0 Terreno numero 1 Default

Normativa di riferimento Analisi condotta agli Stati Limite in accordo con il Testo Unico 2008

Tipo di analisi Statica + Dinamica senza condensazione

Numero di condizioni di carico ... : 10

Numero di combinazioni di carico . : 20

**Condizione**

- 1 G1k\_Strutturale
- 2 G2.2k\_Spinta a riposo
- 3 E\_Spinta sismica+X SLV
- 4 E\_Spinta sismica-X SLV
- 5 E\_Spinta sismica+Y SLV
- 6 E\_Spinta sismica-Y SLV
- 7 E\_Spinta sismica+X SLO
- 8 E\_Spinta sismica-X SLO
- 9 E\_Spinta sismica+Y SLO
- 10 E\_Spinta sismica-Y SLO
- 11 Sisma 0SLV
- 12 Sisma 90SLV
- 13 Sisma 180SLV
- 14 Sisma 270SLV
- 15 Sisma 0SLO
- 16 Sisma 90SLO
- 17 Sisma 180SLO
- 18 Sisma 270SLO

Combinazioni di carico:

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**Combinazione di carico numero**

1 SLU

**Comb.\Cond 1 2**

1 1.3 1.3

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

**Combinazione di carico numero**

2 Sisma 0 / 90  
3 Sisma 0 / 270  
4 Sisma 90 / 0  
5 Sisma 90 / 180  
6 Sisma 180 / 90  
7 Sisma 180 / 270  
8 Sisma 270 / 0  
9 Sisma 270 / 180

Comb.\Cond	1	2	3	4	5	6	11	12	13	14
2	1	1	1		0.3		1	0.3		
3	1	1	1			0.3	1			0.3
4	1	1	0.3		1		0.3	1		
5	1	1		0.3	1			1	0.3	
6	1	1		1	0.3			0.3	1	
7	1	1		1		0.3			1	0.3
8	1	1	0.3			1	0.3			1
9	1	1		0.3		1			0.3	1

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

10 RARA

**Comb.\Cond 1 2**

10 1 1

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

11 REQUENTE

**Comb.\Cond 1 2**

11 1 1

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

12 QUASI PERMANENTE

**Comb.\Cond 1 2**

12 1 1

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

**Combinazione di carico numero**

13 Sisma 0 / 90

14 Sisma 0 / 270

15 Sisma 90 / 0

16 Sisma 90 / 180

17 Sisma 180 / 90

18 Sisma 180 / 270

19 Sisma 270 / 0

20 Sisma 270 / 180

**Comb.\Cond 1 2 7 8 9 10 15 16 17 18**

13 1 1 1 0.3 1 0.3

14 1 1 1 0.3 1 0.3

15 1 1 0.3 1 0.3 1

16 1 1 0.3 1 1 0.3

17 1 1 1 0.3 0.3 1

**RELAZIONE DI CALCOLO**

18	1	1		1	0.3		1	0.3
19	1	1	0.3			1	0.3	1
20	1	1		0.3		1		0.3 1

Parametri di calcolo Analisi Dinamica

Spettro in accordo con TU 2008

- Tombino km 2+912 Lotto 1 Longitudine 14.6692 Latitudine 36.9587
- Tipo di Terreno B
- Coefficiente di amplificazione topografica ( $S_T$ ) 1.0000
- Vita nominale della costruzione ( $V_N$ ) 50.0 anni
- Classe d'uso II coefficiente  $C_U$  2.0
- Classe di duttilità impostata Non Dissipativa
- Fattore di struttura massimo, C, per sisma orizzontale 1.00 ( $q_0 = C \alpha_u / \alpha_1$ )
- Fattore di duttilità  $\alpha_u / \alpha_1$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza  $K_R$  1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti  $K_W$  1.00
- Fattore di struttura q per sisma orizzontale 1.00
- Fattore di struttura q per sisma verticale 1.00
- Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05


TU 2008 SLV H

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 10.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 949 (anni)
- $S_s$  1.121
- $T_B$  0.20 [sec]
- $T_C$  0.59 [sec]
- $T_D$  2.78 [sec]
- $a_g/g$  0.2951
- $F_o$  2.3608

**RELAZIONE DI CALCOLO**

- $T_c^* 0.4552$


TU 2008 SLV H

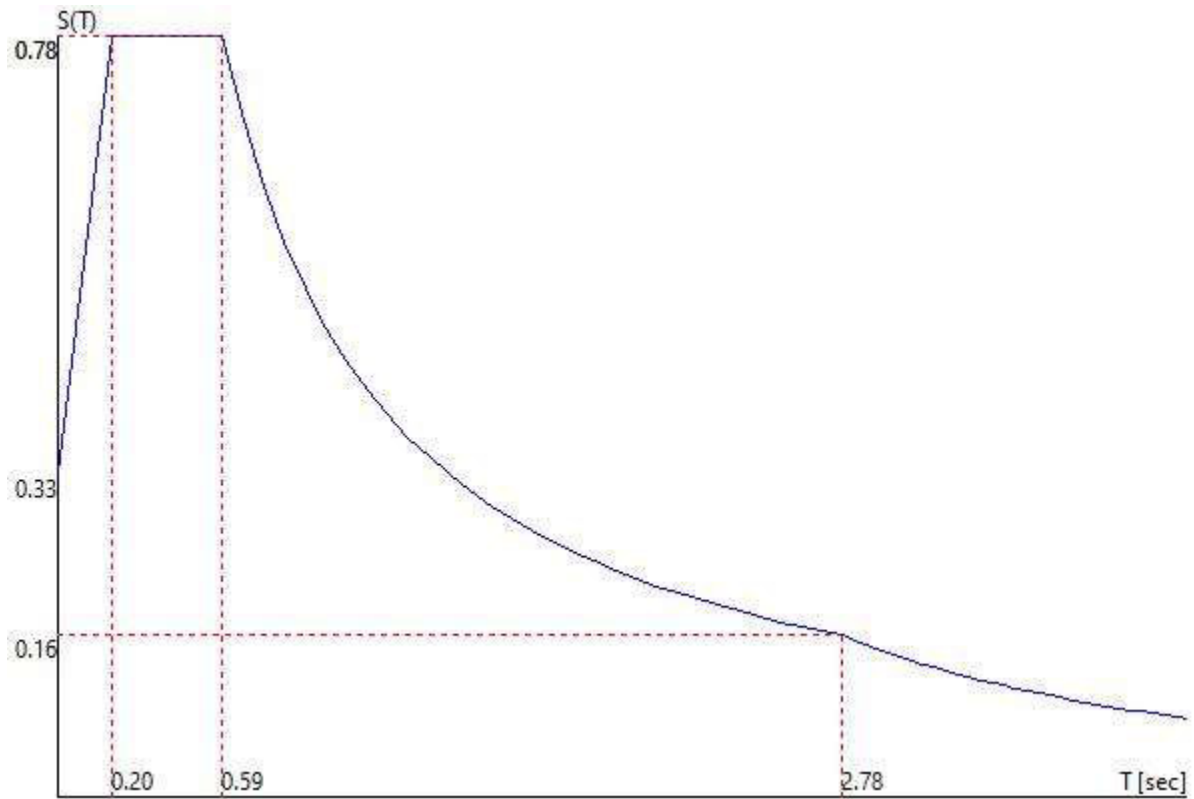

TU 2008 SLO H

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 81.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 60 (anni)
- $S_s 1.200$
- $T_B 0.13$  [sec]
- $T_C 0.39$  [sec]
- $T_D 1.83$  [sec]
- $a_g/g 0.0564$
- $F_o 2.5072$
- $T_c^* 0.2700$

TU 2008 SLO H

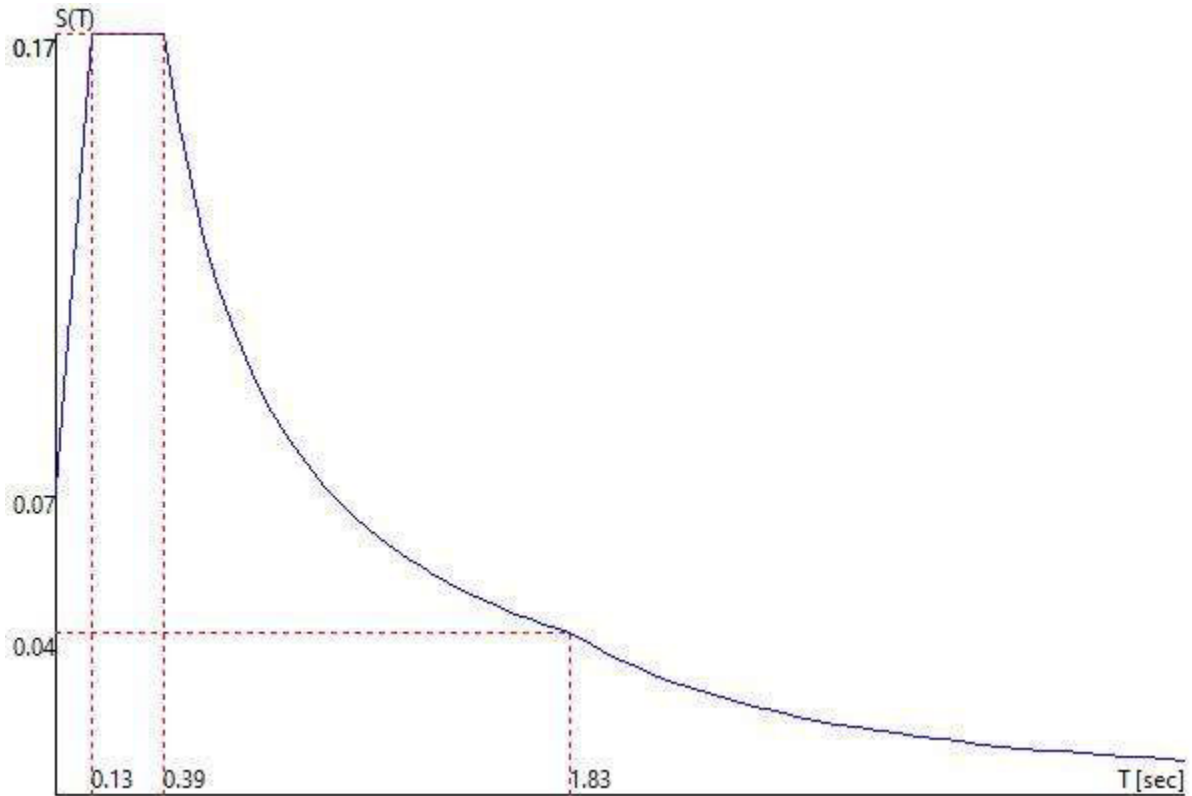

Fattori di partecipazione per il calcolo delle masse:

Condizione	Commento	Fattore di Partecipazione
1	G1k_Strutturale	1.000000
2	G2.2k_Spinta a riposo	0.000000
3	E_Spinta sismica+X SLV	0.000000
4	E_Spinta sismica-X SLV	0.000000
5	E_Spinta sismica+Y SLV	0.000000
6	E_Spinta sismica-Y SLV	0.000000
7	E_Spinta sismica+X SLO	0.000000
8	E_Spinta sismica-X SLO	0.000000
9	E_Spinta sismica+Y SLO	0.000000
10	E_Spinta sismica-Y SLO	0.000000

Direzioni d'ingresso del Sisma

- SLV Direzione 1 Angolo in pianta 0.00 [°]

**RELAZIONE DI CALCOLO**

- SLV Direzione 2 Angolo in pianta 90.00 [°]
- SLV Direzione 3 Angolo in pianta 180.00 [°]
- SLV Direzione 4 Angolo in pianta 270.00 [°]
- SLO Direzione 5 Angolo in pianta 0.00 [°]
- SLO Direzione 6 Angolo in pianta 90.00 [°]
- SLO Direzione 7 Angolo in pianta 180.00 [°]
- SLO Direzione 8 Angolo in pianta 270.00 [°]

Analisi Modale via Vettori di Ritz **Percentuale della massa di piano utilizzata per la valutazione delle azioni dovute ad eccentricità addizionali del centro di massa 100.0%**

Carichi applicati agli elementi

Elemento	Condizione di carico	Nodi	L [m]	xi [m]	qxi [KN/m]	qyi [KN/m]	qzi [KN/m]	xj [m]	qxj [KN/m]	qyj [KN/m]	qzj [KN/m]	qSx [KN/m²]	qSy [KN/m²]	qSz [KN/m²]
255 162	8											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												0.00	0.00	-31.00
												0.00	-10.00	0.00
309 162	10											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												-10.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	-31.00
308 179	10											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												-10.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	-31.00
307 178	10											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												-10.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	-20.00
306 177	10											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												-10.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	-20.00
305 176	10											0.00	0.00	-6.00
												0.00	0.00	-30.00
												-10.00	0.00	0.00
												0.00	0.00	-10.00
304 175	10											0.00	0.00	-6.00



**RELAZIONE DI CALCOLO**

	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
268 174	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
254 180	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
253 181	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
252 182	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
251 183	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
250 184	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
249 185	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
248 186	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
247 187	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
246 188	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

190 189	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-31.00
	1	0.00	-10.00	0.00
245 179	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-31.00
	1	0.00	-10.00	0.00
196 207	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-10.00
	1	0.00	-10.00	0.00
195 206	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-10.00
	1	0.00	-10.00	0.00
173 174	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
172 205	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
169 202	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
168 201	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
167 200	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
166 199	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
165 198	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-5.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	1		0.00	-10.00	0.00
164 197	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-5.00
	1		0.00	-10.00	0.00
161 196	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-5.00
	1		0.00	-10.00	0.00
208 219	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
207 218	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
206 217	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
194 216	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
205 175	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
204 215	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
203 214	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
202 213	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
201 212	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
200 211	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
199 210	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
198 209	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
197 208	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
209 220	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
220 231	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
219 230	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
218 229	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
217 228	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
216 227	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
193 226	8		0.00	0.00	-6.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
215 176	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
214 225	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
213 224	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
212 223	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
211 222	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
210 221	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-10.00
	1		0.00	-10.00	0.00
221 232	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
222 233	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
232 243	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
231 242	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

230 241	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
229 240	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
228 239	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
227 238	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
226 237	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
192 236	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
225 177	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
224 235	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
223 234	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
233 244	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00
	1	0.00	-10.00	0.00
234 245	8	0.00	0.00	-6.00
	4	0.00	0.00	-30.00
	2	0.00	0.00	-20.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	1		0.00	-10.00	0.00
244 255	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
243 254	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
242 253	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
241 252	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
240 251	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
239 250	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
238 249	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
237 248	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
236 247	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
191 246	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00
	2		0.00	0.00	-31.00
	1		0.00	-10.00	0.00
235 178	8		0.00	0.00	-6.00
	4		0.00	0.00	-30.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	2		0.00	0.00	-20.00
	1		0.00	-10.00	0.00
303 267	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
260 279	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
259 278	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
258 277	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
257 276	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
256 275	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
159 274	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
278 285	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
277 284	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
276 283	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
275 282	10		0.00	0.00	-6.00



**RELAZIONE DI CALCOLO**

	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
274 281	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
273 280	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
261 262	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
284 291	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
283 290	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
282 289	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
281 288	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
280 287	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
272 286	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
279 263	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

290 297	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-31.00
289 296	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-20.00
288 295	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-20.00
287 294	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-10.00
286 293	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-10.00
271 292	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-5.00
285 264	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-31.00
296 303	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-31.00
295 302	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-20.00
294 301	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00
	2	0.00	0.00	-20.00
293 300	10	0.00	0.00	-6.00
	6	0.00	0.00	-30.00
	1	-10.00	0.00	0.00

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	2		0.00	0.00	-10.00
292 299	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
270 298	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
291 265	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
302 309	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
301 308	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
300 307	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-20.00
299 306	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
298 305	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-10.00
269 304	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-5.00
297 266	10		0.00	0.00	-6.00
	6		0.00	0.00	-30.00
	1		-10.00	0.00	0.00
	2		0.00	0.00	-31.00
461 162	1		0.00	0.00	-10.00
460 180	1		0.00	0.00	-10.00

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

459 181	1	0.00	0.00	-10.00
458 182	1	0.00	0.00	-10.00
457 183	1	0.00	0.00	-10.00
456 184	1	0.00	0.00	-10.00
455 185	1	0.00	0.00	-10.00
454 186	1	0.00	0.00	-10.00
453 187	1	0.00	0.00	-10.00
452 188	1	0.00	0.00	-10.00
396 189	1	0.00	0.00	-10.00
451 267	1	0.00	0.00	-10.00
321 411	1	0.00	0.00	-10.00
322 410	1	0.00	0.00	-10.00
323 409	1	0.00	0.00	-10.00
391 323	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00
	3	0.00	0.00	31.00
324 408	1	0.00	0.00	-10.00
325 407	1	0.00	0.00	-10.00
326 406	1	0.00	0.00	-10.00
388 326	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00
	3	0.00	0.00	31.00
327 405	1	0.00	0.00	-10.00
387 327	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00
	3	0.00	0.00	31.00
328 404	1	0.00	0.00	-10.00
329 403	1	0.00	0.00	-10.00
330 329	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00
	3	0.00	0.00	31.00
156 402	1	0.00	0.00	-10.00
394 320	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00
	3	0.00	0.00	31.00
390 324	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	31.00

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	3		0.00	0.00	31.00
386 328	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
395 158	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
393 321	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
392 322	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
389 325	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
385 261	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
313 340	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
312 339	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
311 338	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
310 337	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
157 336	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
340 351	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
339 350	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
338 349	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
337 348	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
336 347	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
335 346	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
315 342	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
314 341	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	5.00
	3		0.00	0.00	31.00
351 362	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
350 361	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	10.00
	3		0.00	0.00	31.00
349 360	7		0.00	0.00	6.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
348 359	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
347 358	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
346 357	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
334 356	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
341 352	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
362 373	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
361 372	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
360 371	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
359 370	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
358 369	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

357 368	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
356 367	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
333 366	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
355 258	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
354 365	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
353 364	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
352 363	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	10.00
	3	0.00	0.00	31.00
373 384	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
372 383	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
371 382	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00
	3	0.00	0.00	31.00
370 381	7	0.00	0.00	6.00
	1	0.00	-10.00	0.00
	2	0.00	0.00	20.00



**RELAZIONE DI CALCOLO**

	3		0.00	0.00	31.00
369 380	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
368 379	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
367 378	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
366 377	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
332 376	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
365 259	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
364 375	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
363 374	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
384 395	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
383 394	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
382 393	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
381 392	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
380 391	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
379 390	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
378 389	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
377 388	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
376 387	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
331 386	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	31.00
	3		0.00	0.00	31.00
375 260	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
374 385	7		0.00	0.00	6.00
	1		0.00	-10.00	0.00
	2		0.00	0.00	20.00
	3		0.00	0.00	31.00
410 421	1		0.00	0.00	-10.00
409 420	1		0.00	0.00	-10.00
408 419	1		0.00	0.00	-10.00
407 418	1		0.00	0.00	-10.00
406 417	1		0.00	0.00	-10.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

405 416	1	0.00	0.00	-10.00
404 415	1	0.00	0.00	-10.00
403 414	1	0.00	0.00	-10.00
402 413	1	0.00	0.00	-10.00
401 412	1	0.00	0.00	-10.00
320 262	1	0.00	0.00	-10.00
420 431	1	0.00	0.00	-10.00
419 430	1	0.00	0.00	-10.00
418 429	1	0.00	0.00	-10.00
417 428	1	0.00	0.00	-10.00
416 427	1	0.00	0.00	-10.00
415 426	1	0.00	0.00	-10.00
414 425	1	0.00	0.00	-10.00
413 424	1	0.00	0.00	-10.00
412 423	1	0.00	0.00	-10.00
400 422	1	0.00	0.00	-10.00
411 263	1	0.00	0.00	-10.00
430 441	1	0.00	0.00	-10.00
429 440	1	0.00	0.00	-10.00
428 439	1	0.00	0.00	-10.00
427 438	1	0.00	0.00	-10.00
426 437	1	0.00	0.00	-10.00
425 436	1	0.00	0.00	-10.00
424 435	1	0.00	0.00	-10.00
423 434	1	0.00	0.00	-10.00
422 433	1	0.00	0.00	-10.00
399 432	1	0.00	0.00	-10.00
421 264	1	0.00	0.00	-10.00
440 451	1	0.00	0.00	-10.00
439 450	1	0.00	0.00	-10.00
438 449	1	0.00	0.00	-10.00
437 448	1	0.00	0.00	-10.00
436 447	1	0.00	0.00	-10.00
435 446	1	0.00	0.00	-10.00
434 445	1	0.00	0.00	-10.00
433 444	1	0.00	0.00	-10.00
432 443	1	0.00	0.00	-10.00
398 442	1	0.00	0.00	-10.00
431 265	1	0.00	0.00	-10.00
450 461	1	0.00	0.00	-10.00
449 460	1	0.00	0.00	-10.00
448 459	1	0.00	0.00	-10.00
447 458	1	0.00	0.00	-10.00

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

446 457	1	0.00	0.00	-10.00
445 456	1	0.00	0.00	-10.00
444 455	1	0.00	0.00	-10.00
443 454	1	0.00	0.00	-10.00
442 453	1	0.00	0.00	-10.00
397 452	1	0.00	0.00	-10.00
441 266	1	0.00	0.00	-10.00
477 335	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
476 484	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
476 480	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
475 485	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
474 486	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
473 487	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
473 483	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
472 488	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00
161 489	9	0.00	0.00	2.00
	5	0.00	0.00	8.00
	2	0.00	0.00	5.00
	1	0.00	-10.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

483 463	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
472 471	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
482 470	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
481 469	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
474 482	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
480 468	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
475 481	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
479 467	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
478 466	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
477 479	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00
464 465	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	1	10.00	0.00	0.00
157 478	9	0.00	0.00	-2.00
	5	0.00	0.00	-8.00
	2	0.00	0.00	-5.00
	1	10.00	0.00	0.00

**13.3.2 Rappresentazione grafica modello**

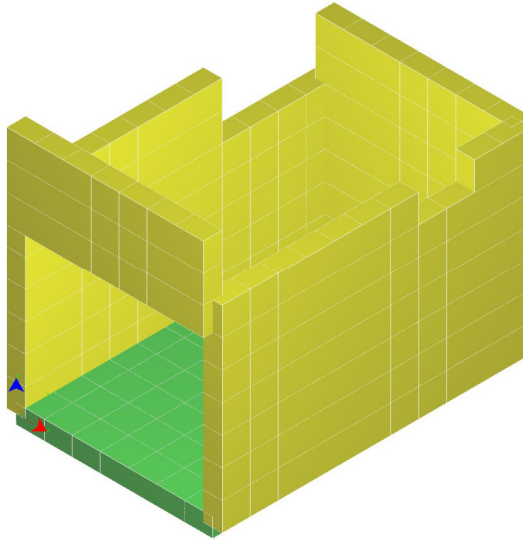


Figura 13-1 "Rappresentazione grafica del modello di calcolo"

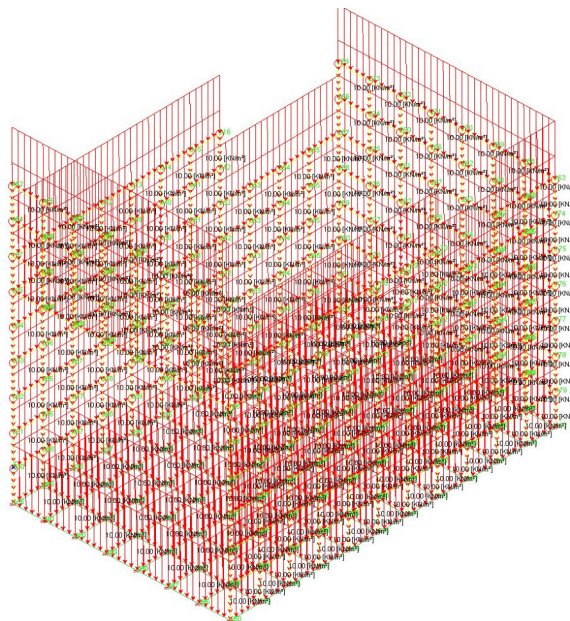


Figura 13-2 "Condizione Gk1"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

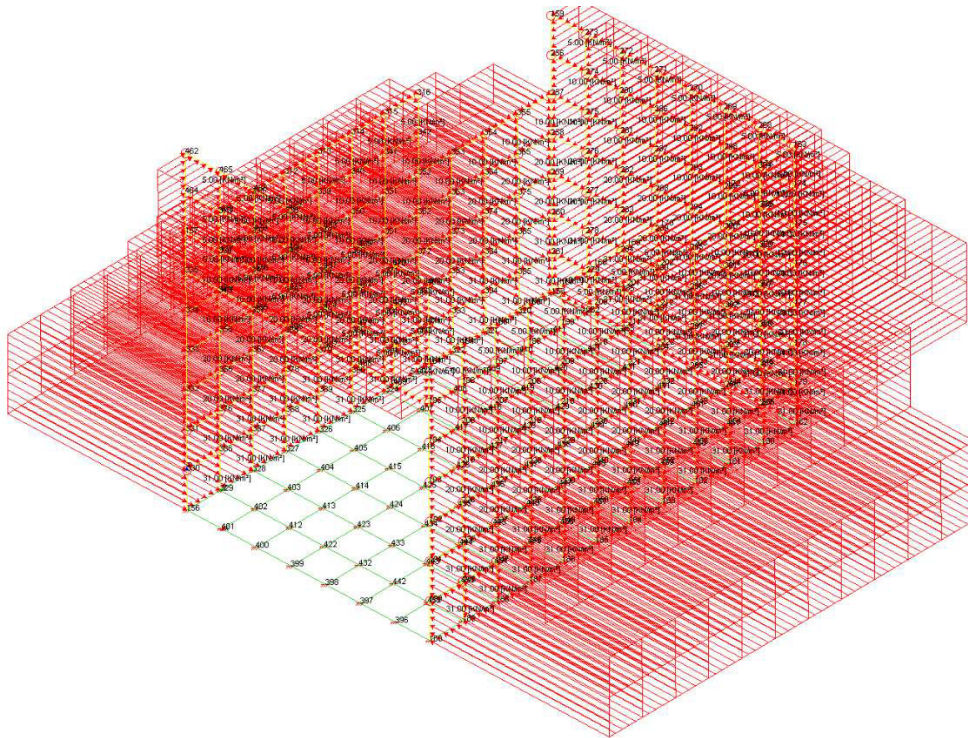


Figura 13-3"Condizione Gk2.1"

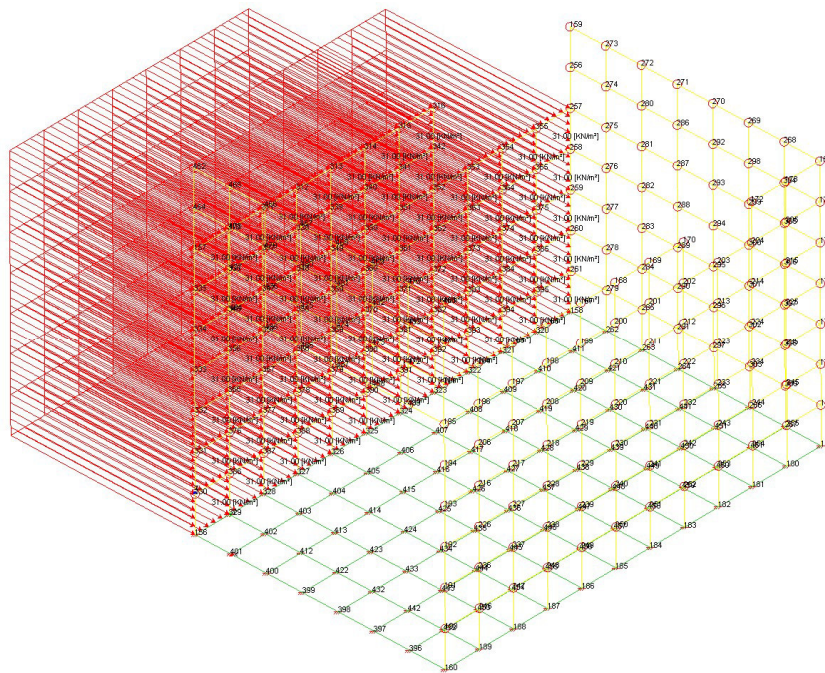


Figura 13-4" Esempio sovrappinta sismica Ex"

**13.3.3 Risultati sollecitazione**

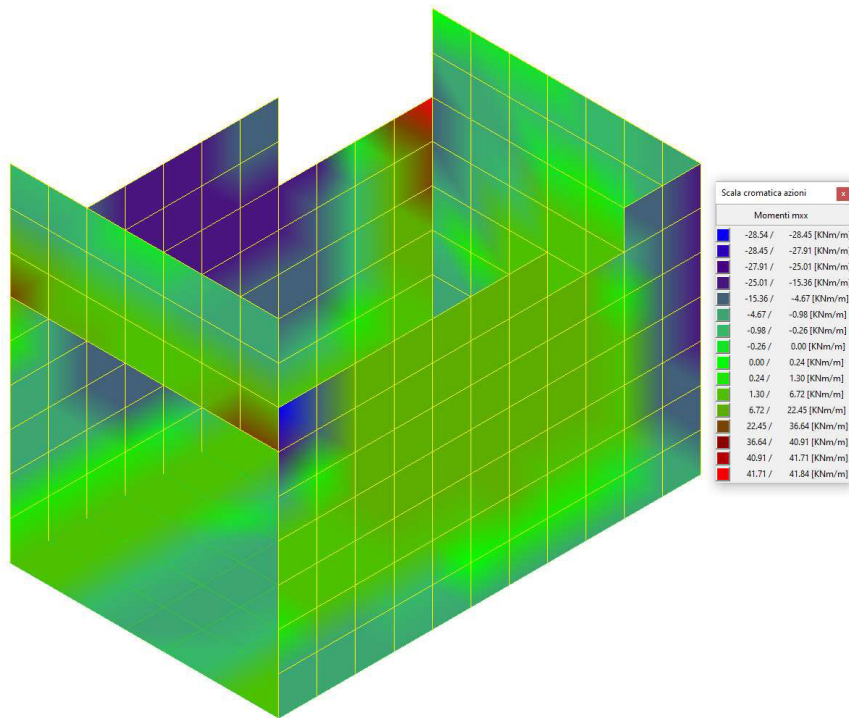


Figura 13-5"Inviluppo momenti flettenti mxx"

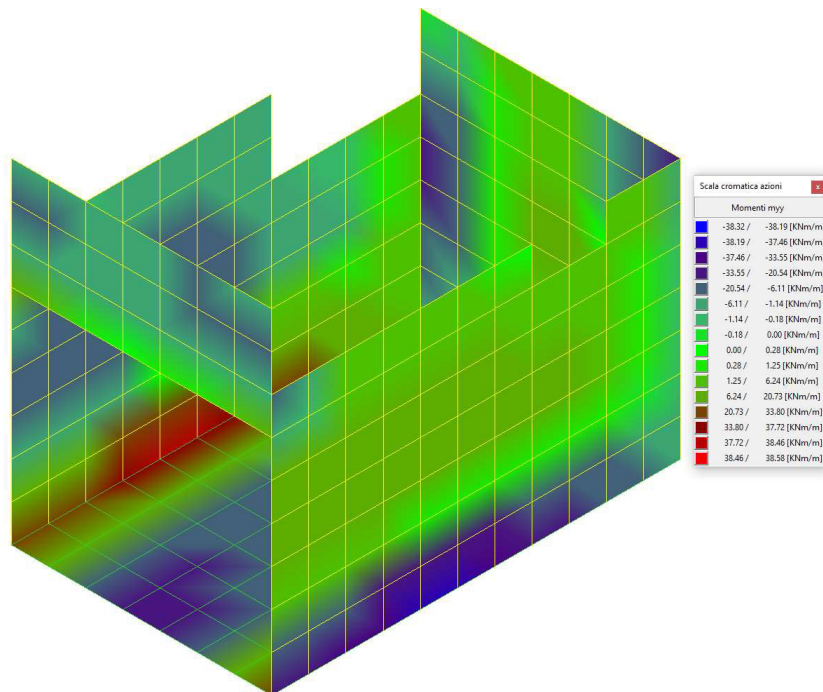


Figura 13-6"Inviluppo momenti flettenti myy"



**RELAZIONE DI CALCOLO**

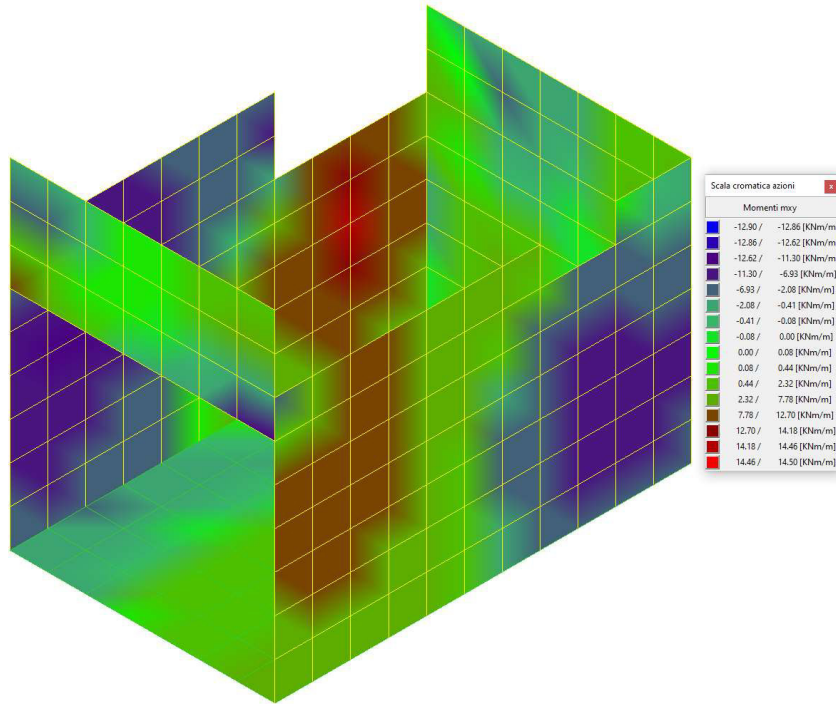


Figura 13-7 "Inviluppo momenti flettenti mxy"

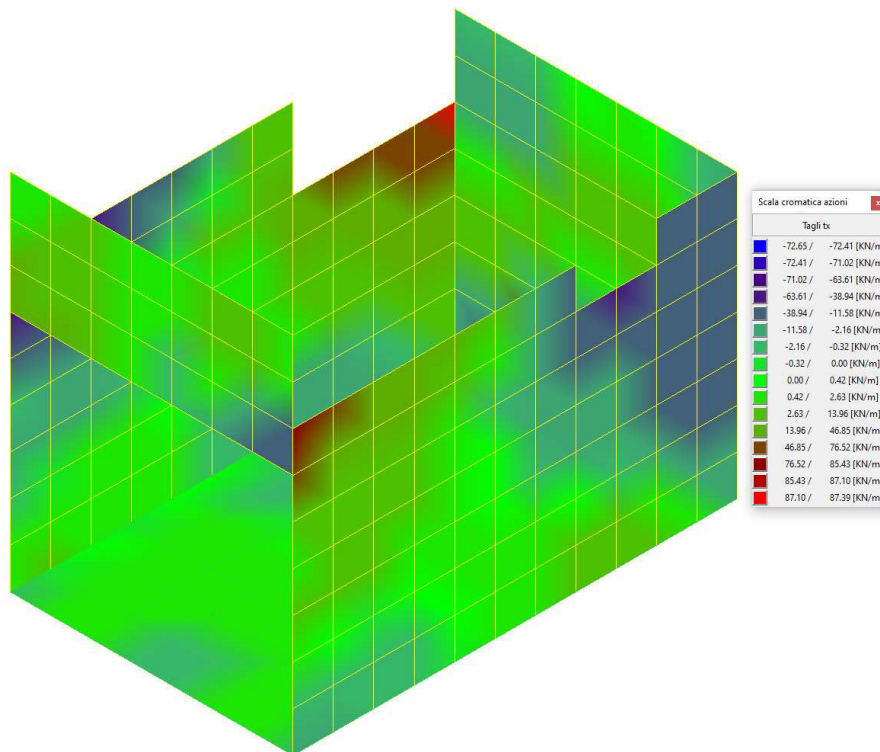


Figura 13-8 "Inviluppo tagli vx"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

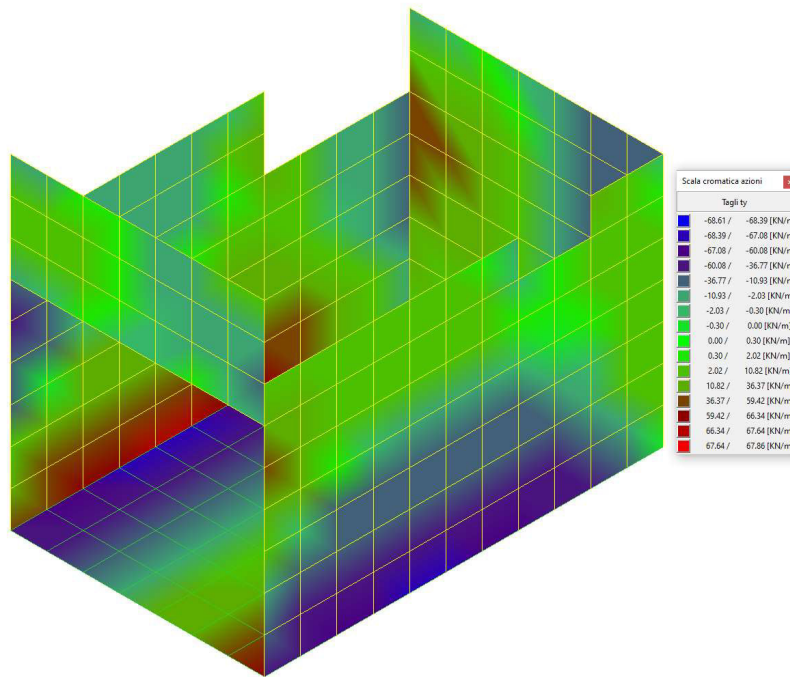


Figura 13-9 "Inviluppo tagli vy"

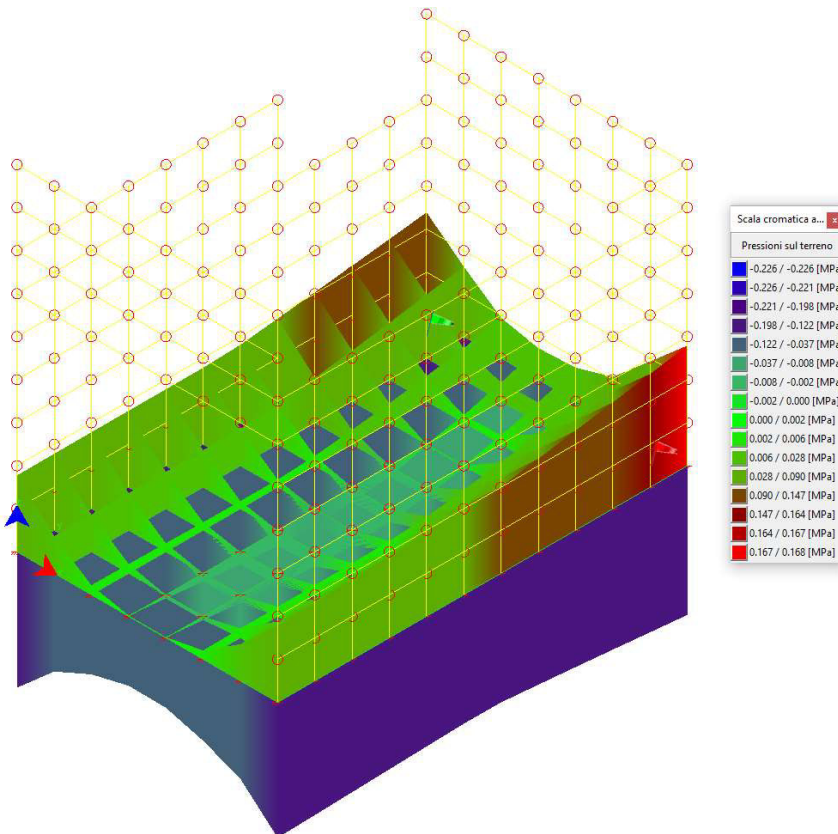


Figura 13-10 "Inviluppo pressioni terreno"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	1	0.045
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 396 452 189 160	1	<b>0.057</b>

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	7	-0.168
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 320 158 262 411	6	<b>0.226</b>

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	10	0.034
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 396 452 189 160	10	<b>0.044</b>

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	11	0.034
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 396 452 189 160	11	0.044

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	12	0.034
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 396 452 189 160	12	0.044

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 461 267 162 180	18	-0.011
Max	Elemento a 4 nodi Sez. 2 Nodi: 320 158 262 411	17	<b>0.081</b>

**13.4 VERIFICHE STRUTTURALI**

## 14 ANALISI E VERIFICHE POZZETTO DI VALLE

### 14.1 PREMESSA

Nel presente capitolo si riportano le analisi e le verifiche strutturali effettuate nel pozzetto posto "lato monte" del prolungamento dell'attraversamento idraulico posto al km 2+912 lotto 1°. Il manufatto in progetto è costituito da dei setti in cemento armato gettato in opera di spessore 40cm, nella parte superiore a chiusura è stata prevista una griglia metallica. Le analisi e le verifiche sono state effettuate considerando il manufatto come un muro ad "U" trascurando il contributo del setto di collegamento posto lato monte. Normativa di riferimento, caratteristiche dei materiali, criteri di progettazione e di calcolo, carichi e materiali sono i medesimi utilizzati per la verifica del tombino al netto delle modifiche geometriche e si omettono.

Di seguito si riporta la sezione trasversale studiata.

#### Geometria sezione trasversale

Altezza esterna	3,50 [m]
Larghezza esterna	4,00 [m]
Lunghezza mensola fondazione sinistra	0,50 [m]
Lunghezza mensola di fondazione destra	0,50 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,50 [m]
Spessore piedritto destro	0,50 [m]
Spessore fondazione	0,50 [m]

### 14.2 CARATTERISTICHE TERRENI

Di seguito si riportano i parametri geotecnici utilizzati per le analisi.

- STRATO DI RINFIANCO

Descrizione	Rilevato	
Spessore dello strato	3,50	[m]
Peso di volume	20,00	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

- STRATO DI FONDAZIONE

Descrizione	Formazione	Mc
Spessore dello strato	10,00	[m]
Peso di volume	20,50	[kN/m <sup>3</sup> ]
Angolo di attrito	38,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

### 14.3 COMBINAZIONI DI CALCOLO

Numero di condizioni di carico ... : 4

Numero di combinazioni di carico . : 6

**Condizione**

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | G1k_Strutturale        |
| 2 | G2.2k_Spinta a riposo  |
| 3 | E_Spinta sismica+X SLV |
| 4 | E_Spinta sismica+X SLO |
| 5 | Sisma OSLU             |
| 6 | Sisma OSLO             |

Combinazioni di carico:

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

**Combinazione di carico numero**

- |   |     |
|---|-----|
| 1 | SLU |
|---|-----|

Comb.\Cond	1	2
1	1.3	1.3

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

**Combinazione di carico numero**

- |   |         |
|---|---------|
| 2 | Sisma 0 |
|---|---------|

Comb.\Cond	1	2	3	5
2	1	1	1	1

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

- |   |      |
|---|------|
| 3 | RARA |
|---|------|

Comb.\Cond	1	2
3	1	1

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

4 FREQUENTE

**Comb.\Cond 1 2**

4 1 1

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

**Combinazione di carico numero**

5 QUASI PERMANENTE

**Comb.\Cond 1 2**

5 1 1

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

**Combinazione di carico numero**

6 Sisma 0

**Comb.\Cond 1 2 4 6**

6 1 1 1 1

### 14.4 DATI RELATIVI AI NODI DELLA STRUTTURA

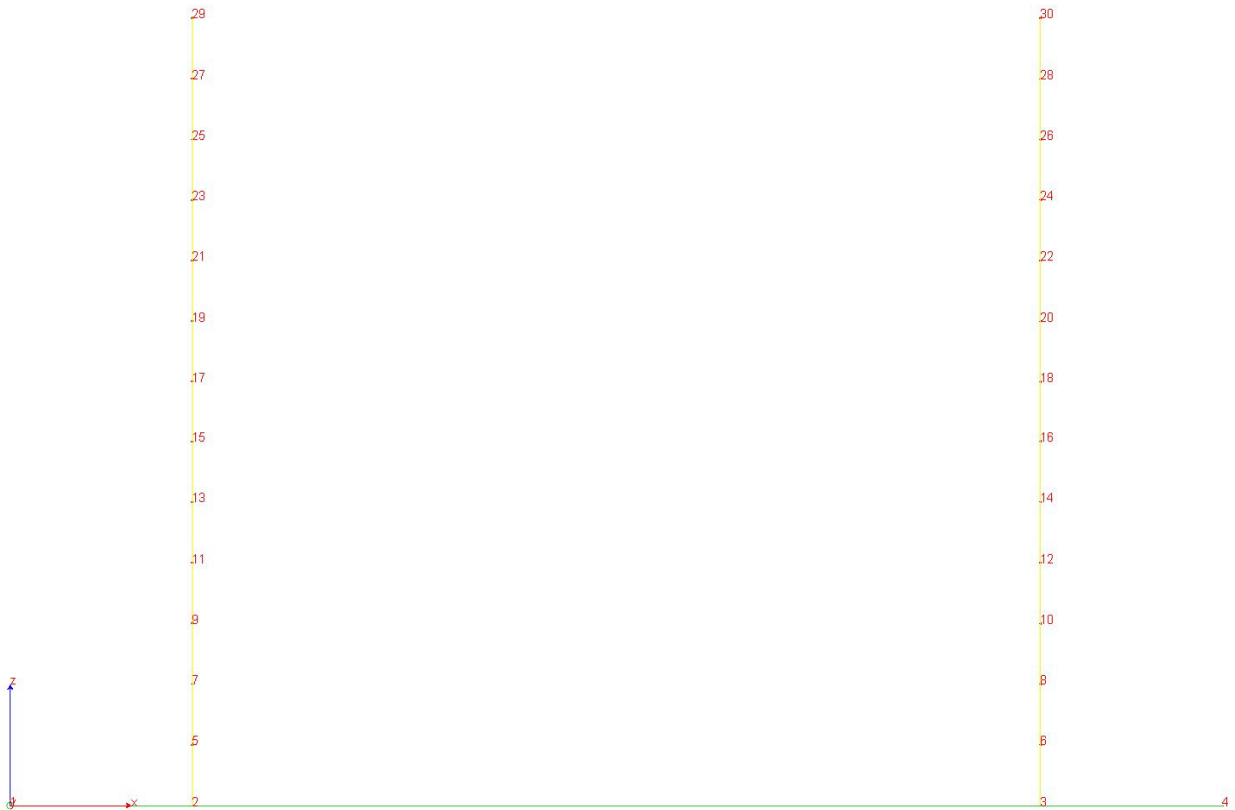


Figura 11 "Schema strutturale a fili"

**RELAZIONE DI CALCOLO**

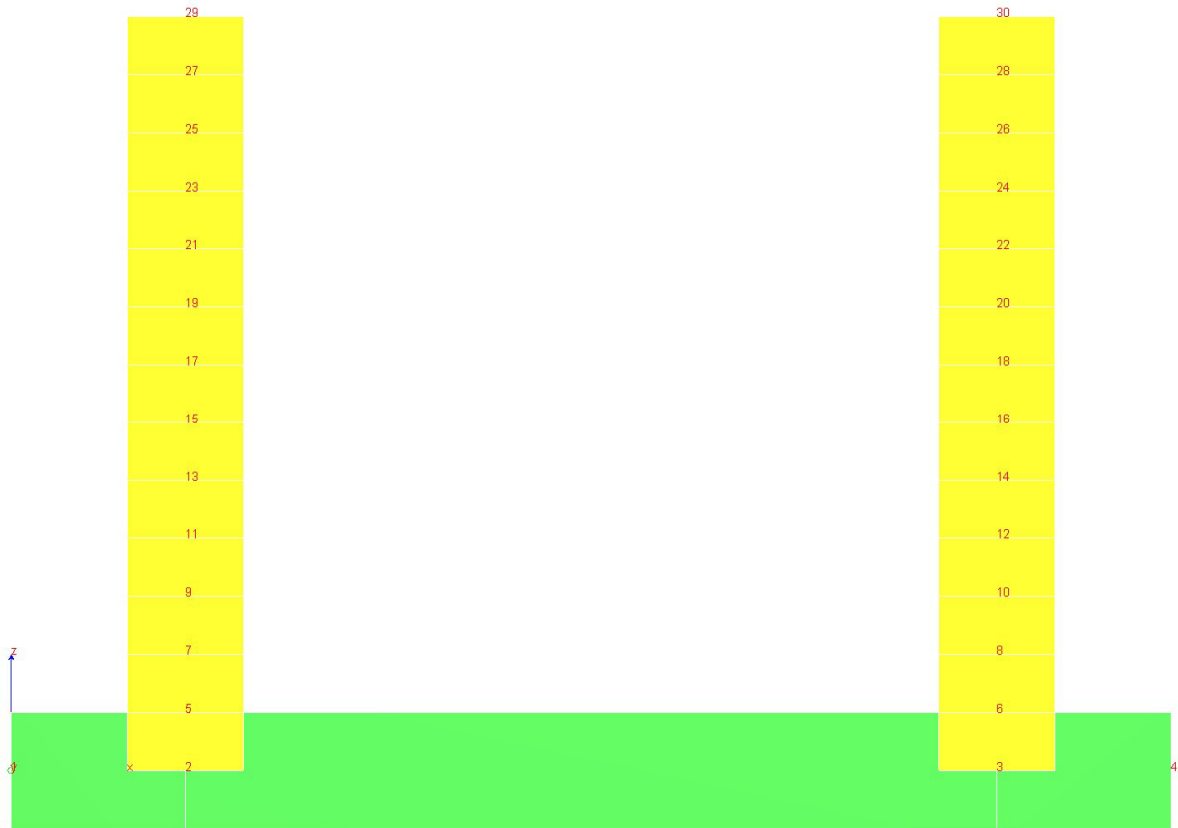


Figura 12 "Schema strutturale solido"

**Convenzioni adottate**

La terna di riferimento generale è destrorsa.

I nodi vengono numerati, con riferimento a una sezione orizzontale, da sinistra a destra, dal basso verso l'alto e per quote crescenti.

L'impalcato di appartenenza di un nodo è definito, in generale, dalla prima delle tre cifre che ne definiscono il numero, possono tuttavia presentarsi casi in cui si hanno più di 100 nodi per solaio nel qual caso il solaio di appartenenza è specificato dall'ultimo valore stampato nella riga dei dati relativi al nodo.

La maschera dei vincoli è costituita dai valori 0 e 1. Il valore 1 indica che per il nodo in riferimento il grado di libertà correlativo è soppresso mentre il valore 0 indica che è libero.

Nel caso di edifici civili multipiano l'asse z generale coincide con l'asse verticale rivolto verso l'alto.

**Nodi**

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
1	-0.75	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
2	0.00	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
3	3.50	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
4	4.25	0.00	0.00	1	1	0	0	0	1	0
5	0.00	0.00	0.25	0	0	0	0	0	0	0



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Nodo	x [m]	y [m]	z [m]	Ux	Uy	Uz	Rx	Ry	Rz	Solaio
6	3.50	0.00	0.25	0	0	0	0	0	0	0
7	0.00	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0
8	3.50	0.00	0.50	0	0	0	0	0	0	0
9	0.00	0.00	0.75	0	0	0	0	0	0	0
10	3.50	0.00	0.75	0	0	0	0	0	0	0
11	0.00	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
12	3.50	0.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0
13	0.00	0.00	1.25	0	0	0	0	0	0	0
14	3.50	0.00	1.25	0	0	0	0	0	0	0
15	0.00	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	0
16	3.50	0.00	1.50	0	0	0	0	0	0	0
17	0.00	0.00	1.75	0	0	0	0	0	0	0
18	3.50	0.00	1.75	0	0	0	0	0	0	0
19	0.00	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
20	3.50	0.00	2.00	0	0	0	0	0	0	0
21	0.00	0.00	2.25	0	0	0	0	0	0	0
22	3.50	0.00	2.25	0	0	0	0	0	0	0
23	0.00	0.00	2.50	0	0	0	0	0	0	0
24	3.50	0.00	2.50	0	0	0	0	0	0	0
25	0.00	0.00	2.75	0	0	0	0	0	0	0
26	3.50	0.00	2.75	0	0	0	0	0	0	0
27	0.00	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
28	3.50	0.00	3.00	0	0	0	0	0	0	0
29	0.00	0.00	3.25	0	0	0	0	0	0	0
30	3.50	0.00	3.25	0	0	0	0	0	0	0

**14.5 ELEMENTI TIPO PILASTRO E TRAVE SU SUOLO ALLA WINKLER**

Elementi tipo pilastro

Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo pilastro viene identificato da:


Il nodo iniziale **i**;

Il nodo finale **j**;

Il nodo **k** che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

La terna di riferimento locale del pilastro risulta quindi essere così disposta:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

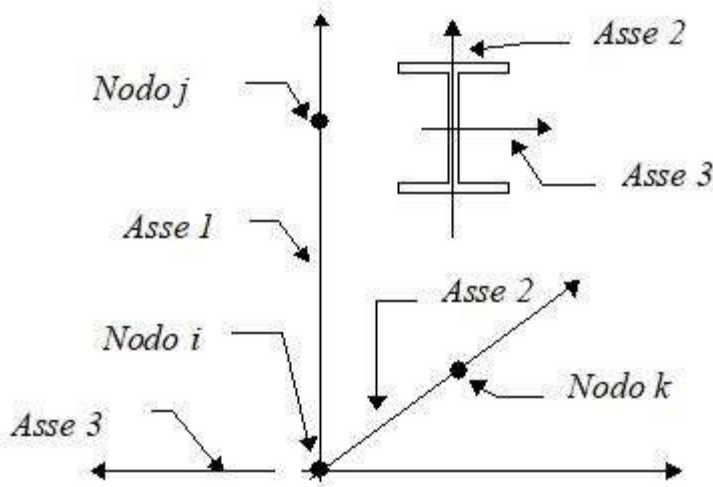

Sistema di riferimento locale

Vengono riportati i valori di efficacia dei vincoli flessionali alle estremità dell'elemento (variabili fra lo 0% e il 100%), nei due piani 1-2 e 1-3 del pilastro in corrispondenza dei nodi, dando quindi la possibilità di considerare aste non perfettamente incastrate alle estremità (coefficienti  $V_{i12} - V_{j12} - V_{i13} - V_{j13}$ ).

In generale, se non diversamente disposto, l'asse 2 coincide, per i pilastri, con l'asse  $y$  globale e pertanto la disposizione della sezione coincide con quella che si avrebbe in una vista in pianta.

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo Elastico [MPa]	$\nu$	alfa [1/°C]	Peso Specifico [KN/m <sup>3</sup> ]	Commento
1	30000.000	0.120	0.000012	25.00	Calcestruzzo

Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Dimensionali Commenti
1	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm] Piedritti

Caratteristiche Inerziali:

Sezione	Materiale	Area [mm <sup>2</sup> ]	Jt [cm <sup>4</sup> ]	J2 [cm <sup>4</sup> ]	J3 [cm <sup>4</sup> ]	J23 [cm <sup>4</sup> ]	Xx	Xy
1	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Dal Nodo	Al Nodo	Nodo k	Luce [m]	Materiale	Sezione	Fixity factors								Rigid-end [m]		
						V <sub>i12</sub>	V <sub>j12</sub>	V <sub>i13</sub>	V <sub>j13</sub>	N <sub>i</sub>	N <sub>j</sub>	T <sub>i</sub>	T <sub>j</sub>	d <sub>ri</sub>	d <sub>rj</sub>	
5	2	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
7	5	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
9	7	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
11	9	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
13	11	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
15	13	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
17	15	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
19	17	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
21	19	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
23	21	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
25	23	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
27	25	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
29	27	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
6	3	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
8	6	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
10	8	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
12	10	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
14	12	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
16	14	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
18	16	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
20	18	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
22	20	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
24	22	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
26	24	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
28	26	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00
30	28	10000	0.25	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0.00	0.00

**Elementi tipo trave su suolo alla Winkler**

Convenzioni adottate

Ogni elemento tipo trave su suolo alla Winkler viene identificato da:


il nodo iniziale  $i$ ;

il nodo finale  $j$ ;

il nodo  $k$  che definisce l'orientamento nello spazio della terna riferimento locale dell'elemento.

La terna di riferimento locale della trave risulta essere così disposta:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

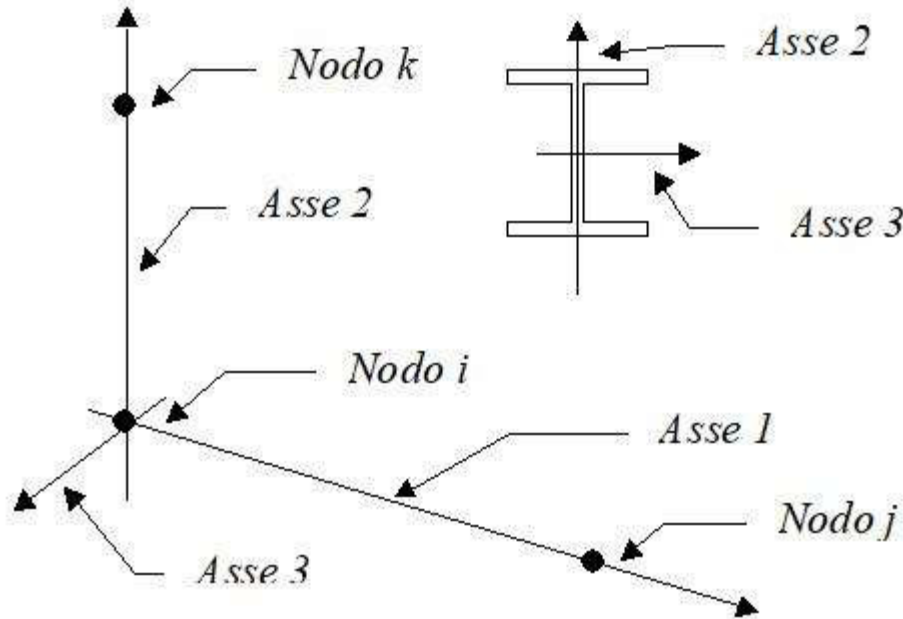

La modellazione del terreno sul quale agiscono le travi è alla Winkler e pertanto particolare attenzione va riposta ai casi in cui le travi inducano sul terreno zone di trazione poichè, in tal caso, la modellazione stessa cade in difetto.

Caratteristiche dei Materiali:

Tipo	Modulo Elastico [MPa]	$\nu$	alfa [1/°C]	Peso Specifico [KN/m <sup>3</sup> ]	Commento
1	30000.000	0.120	0.000012	25.00	Calcestruzzo

Numero	k Winkler [kg/cm <sup>3</sup> ]	E [MPa]	$\nu$	$\sigma_{Max}$ [MPa]	Commento
1	5.0	0.100	0.10	0.100	Default

Sezioni Impiegate:

Sezione	Materiale	Tipo di Sezione	Parametri Dimensionali	Commenti
1	1	Rett.	B= 100 H= 50 [cm]	Terreno numero 1 Default Soletta

Caratteristiche Inerziali:

RELAZIONE DI CALCOLO

Sezione	Materiale	Area [mm <sup>2</sup> ]	Jt [cm <sup>4</sup> ]	J2 [cm <sup>4</sup> ]	J3 [cm <sup>4</sup> ]	J23 [cm <sup>4</sup> ]	Xx	Xy
1	1	500000	2860465	1041667	4166667	0	1.2	1.2

Travata	Trave	Nodo i	Nodo j	Nodo k	Materiale	Sezione	Luce [m]
1	1	2	1	10000	1	1	0.75
1	2	3	2	10000	1	1	3.50
1	3	4	3	10000	1	1	0.75

#### 14.6 RISULTATI ANALISI DINAMICA

Modalità di valutazione della risposta modale

Analisi spettrale via Subspace iterator

Smorzamento strutturale 5.0 %

risposta  $S = CQC(S_i)$

segno risposta =  $\text{sign}(\sum S_i)$

Sintesi dei risultati SLV per direzione d'ingresso del sisma.

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°] SLV	2	0.0835584	44.3	100.0

Autovalori, Periodi Masse Modali efficaci

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLV

Modo	Periodo [sec]	R	Coefficiente di Partecipazione	% L <sub>i</sub>  / L <sub>1</sub>	Massa Modale	% M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>	% $\sum$ M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>
2	0.0835584	0.524	1.8790702820e+01		3.5309051514e+02	44.3	44.3
6	0.0358806	0.414	1.4251468658e+01	75.8	2.0310435486e+02	25.5	69.8
8	0.0078751	0.350	-1.1640655518e+01	61.9	1.3550486755e+02	17.0	86.9
14	0.0027474	0.338	-5.2354865074e+00	27.9	2.7410318375e+01	3.4	90.3
20	0.0015357	0.335	-4.9001750946e+00	26.1	2.4011716843e+01	3.0	93.3
16	0.0025376	0.337	-4.6837224960e+00	24.9	2.1937255859e+01	2.8	96.1
26	0.0010453	0.334	-3.5206010342e+00	18.7	1.2394631386e+01	1.6	97.6
30	0.0007925	0.333	2.6295399666e+00	14.0	6.9144802094e+00	0.9	98.5
36	0.0006455	0.333	-2.0086464882e+00	10.7	4.0346608162e+00	0.5	99.0
12	0.0040735	0.341	-1.6738475561e+00	8.9	2.8017656803e+00	0.4	99.3
40	0.0005530	0.333	1.5395361185e+00	8.2	2.3701715469e+00	0.3	99.6
46	0.0004919	0.332	1.1826597452e+00	6.3	1.3986840248e+00	0.2	99.8
50	0.0004507	0.332	-8.8420450687e-01	4.7	7.8181761503e-01	0.1	99.9
56	0.0004231	0.332	6.2921041250e-01	3.3	3.9590573311e-01	0.0	100.0

**RELAZIONE DI CALCOLO**

58	0.0004054	0.332	-4.0355756879e-01	2.1	1.6285870969e-01	0.0	100.0
62	0.0003955	0.332	-1.9693763554e-01	1.0	3.8784433156e-02	0.0	100.0
42	0.0005515	0.333	1.4094004035e-01	0.8	1.9864095375e-02	0.0	100.0
32	0.0007519	0.333	6.7650787532e-02	0.4	4.5766290277e-03	0.0	100.0
22	0.0011930	0.334	6.2458369881e-02	0.3	3.9010478649e-03	0.0	100.0
52	0.0004397	0.332	-1.0915517807e-02	0.1	1.1914852803e-04	0.0	100.0
68	0.0003698	0.332	4.9242619425e-03	0.0	2.4248356567e-05	0.0	100.0
70	0.0003230	0.332	-2.7028985787e-03	0.0	7.3056608016e-06	0.0	100.0
72	0.0002904	0.332	-1.6515669413e-03	0.0	2.7276732908e-06	0.0	100.0
74	0.0002673	0.332	-1.0588287842e-03	0.0	1.1211184301e-06	0.0	100.0
76	0.0002509	0.332	6.8232178455e-04	0.0	4.6556300504e-07	0.0	100.0
78	0.0002397	0.332	4.0800680290e-04	0.0	1.6646954748e-07	0.0	100.0
61	0.0003955	0.332	3.5754899727e-04	0.0	1.2784128955e-07	0.0	100.0
80	0.0002327	0.332	-2.3755099392e-04	0.0	5.6430476292e-08	0.0	100.0
55	0.0004231	0.332	2.0036089700e-04	0.0	4.0144488622e-08	0.0	100.0
77	0.0002397	0.332	1.3848966046e-04	0.0	1.9179385191e-08	0.0	100.0
57	0.0004054	0.332	-1.0821742035e-04	0.0	1.1711009940e-08	0.0	100.0
75	0.0002509	0.332	-7.8002994996e-05	0.0	6.0844671523e-09	0.0	100.0
82	0.0002293	0.332	-6.7706387199e-05	0.0	4.5841548335e-09	0.0	100.0
49	0.0004508	0.332	-5.7381941588e-05	0.0	3.2926872340e-09	0.0	100.0
71	0.0002904	0.332	-4.5805176342e-05	0.0	2.0981141269e-09	0.0	100.0
81	0.0002293	0.332	3.4683489503e-05	0.0	1.2029444107e-09	0.0	100.0
69	0.0003230	0.332	3.0780891393e-05	0.0	9.4746333001e-10	0.0	100.0
73	0.0002673	0.332	-2.0294954084e-05	0.0	4.1188516486e-10	0.0	100.0
41	0.0005515	0.333	-1.9319128114e-05	0.0	3.7322869795e-10	0.0	100.0
79	0.0002327	0.332	1.0556957932e-05	0.0	1.1144936363e-10	0.0	100.0
39	0.0005532	0.333	-1.0024552466e-05	0.0	1.0049164972e-10	0.0	100.0
45	0.0004920	0.332	-5.7638349062e-06	0.0	3.3221793372e-11	0.0	100.0
67	0.0003698	0.332	-3.6211740735e-06	0.0	1.3112901390e-11	0.0	100.0
31	0.0007520	0.333	1.8021684127e-06	0.0	3.2478110912e-12	0.0	100.0
35	0.0006458	0.333	-1.2206651263e-06	0.0	1.4900233825e-12	0.0	100.0
51	0.0004397	0.332	-8.5988449428e-07	0.0	7.3940132446e-13	0.0	100.0
29	0.0007932	0.333	6.1281269836e-07	0.0	3.7553941619e-13	0.0	100.0
25	0.0010469	0.334	-4.6427194889e-07	0.0	2.1554844498e-13	0.0	100.0
19	0.0015391	0.335	-3.7221475679e-08	0.0	1.3854382170e-15	0.0	100.0
21	0.0011935	0.334	1.0779676707e-08	0.0	1.1620143248e-16	0.0	100.0
15	0.0025481	0.337	-3.2630467217e-09	0.0	1.0647473808e-17	0.0	100.0
13	0.0027734	0.338	-3.0195523859e-09	0.0	9.1176967364e-18	0.0	100.0
3	0.0668610	0.486	-1.1927792087e-11	0.0	1.4227222546e-22	0.0	100.0
7	0.0086751	0.351	3.2247537973e-12	0.0	1.0399037398e-23	0.0	100.0
5	0.0478337	0.442	-1.9764745396e-12	0.0	3.9064514300e-24	0.0	100.0
11	0.0043216	0.341	4.5363712786e-13	0.0	2.0578664377e-25	0.0	100.0
1	0.2372292	0.782	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
4	0.0544597	0.457	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
9	0.0048783	0.343	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
10	0.0047757	0.342	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
17	0.0018796	0.336	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
18	0.0018705	0.336	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
23	0.0011415	0.334	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
24	0.0011399	0.334	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

RELAZIONE DI CALCOLO

27	0.0008326	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
28	0.0008322	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
33	0.0006675	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
34	0.0006674	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
37	0.0005668	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
38	0.0005667	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
43	0.0005006	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
44	0.0005006	0.333	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
47	0.0004555	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
48	0.0004553	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
53	0.0004242	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
54	0.0004239	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
59	0.0004029	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
60	0.0004028	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
63	0.0003896	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
64	0.0003891	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
65	0.0003821	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
66	0.0003817	0.332	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

Spettro in accordo con TU 2008

- Tombino km 2+912 Lotto1 Longitudine 14.6692 Latitudine 36.9597
- Tipo di Terreno B
- Coefficiente di amplificazione topografica ( $S_T$ ) 1.0000
- Vita nominale della costruzione ( $V_N$ ) 50.0 anni
- Classe d'uso IV coefficiente  $C_U$  2.0
- Classe di duttilità impostata Non Dissipativa
- Fattore di duttilità  $\alpha_u/\alpha_1$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza  $K_R$  1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti  $K_W$  1.00


Stato	C	$q_H$	$q_V$
Limite	$q_0 = C \alpha_u/\alpha_1$		
SLV	1.00	1.00	1.00
SLD	1.00	1.00	1.00
SLC	1.00	1.00	1.00
SLO	1.00	1.00	1.00

- Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05

TU 2008 SLV H

**RELAZIONE DI CALCOLO**

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 10.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 949 (anni)
- $S_s$  1.121
- $T_B$  0.1953724 [sec]
- $T_C$  0.5861172 [sec]
- $T_D$  2.7825079 [sec]
- $a_g/g$  0.2956
- $F_o$  2.3606
- $T_C^*$  0.4552

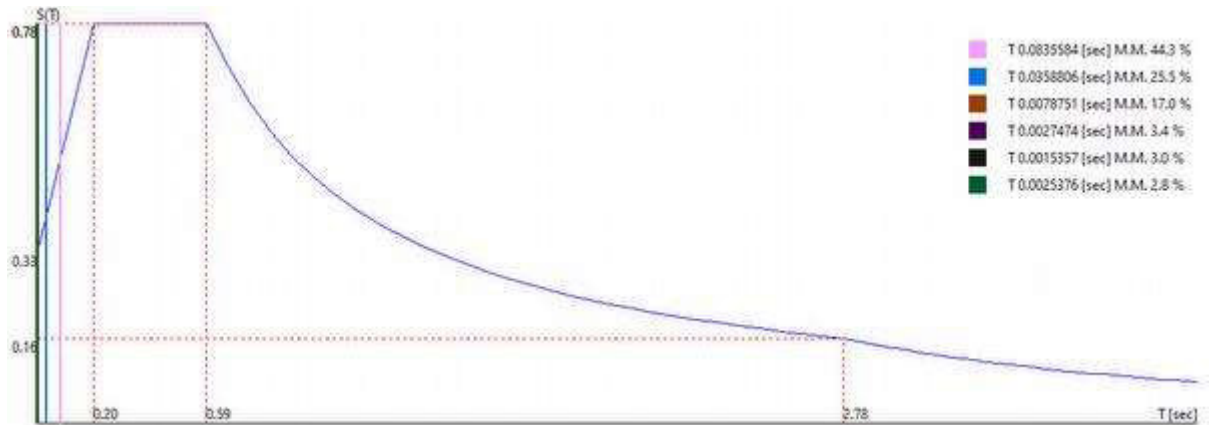

0.00 [°] SLV

Sintesi dei risultati SLO per direzione d'ingresso del sisma.

Direzione d'ingresso	Modo Principale	Periodo [sec]	% Massa Modale Modo Principale	% Massa Modale Totale
0.00 [°] SLO	2	0.0835584	44.3	100.0

Autovalori, Periodi Masse Modali efficaci

Risultati angolo di ingresso del sisma: 0.00 [°] SLO

Modo	Periodo [sec]	R	Coefficiente di Partecipazione	%  L <sub>i</sub>  / L <sub>1</sub>	Massa Modale	% M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>	% Σ M <sub>mi</sub> /M <sub>mtot</sub>
2	0.0835584	0.134	1.8790702820e+01		3.5309051514e+02	44.3	44.3
6	0.0358806	0.096	1.4251468658e+01	75.8	2.0310435486e+02	25.5	69.8
8	0.0078751	0.074	-1.1640655518e+01	61.9	1.3550486755e+02	17.0	86.9
14	0.0027474	0.070	-5.2354865074e+00	27.9	2.7410318375e+01	3.4	90.3
20	0.0015357	0.069	-4.9001750946e+00	26.1	2.4011716843e+01	3.0	93.3
16	0.0025376	0.070	-4.6837224960e+00	24.9	2.1937255859e+01	2.8	96.1
26	0.0010453	0.069	-3.5206010342e+00	18.7	1.2394631386e+01	1.6	97.6
30	0.0007925	0.068	2.6295399666e+00	14.0	6.9144802094e+00	0.9	98.5
36	0.0006455	0.068	-2.0086464882e+00	10.7	4.0346608162e+00	0.5	99.0
12	0.0040735	0.071	-1.6738475561e+00	8.9	2.8017656803e+00	0.4	99.3



**RELAZIONE DI CALCOLO**

40	0.0005530	0.068	1.5395361185e+00	8.2	2.3701715469e+00	0.3	99.6
46	0.0004919	0.068	1.1826597452e+00	6.3	1.3986840248e+00	0.2	99.8
50	0.0004507	0.068	-8.8420450687e-01	4.7	7.8181761503e-01	0.1	99.9
56	0.0004231	0.068	6.2921041250e-01	3.3	3.9590573311e-01	0.0	100.0
58	0.0004054	0.068	-4.0355756879e-01	2.1	1.6285870969e-01	0.0	100.0
62	0.0003955	0.068	-1.9693763554e-01	1.0	3.8784433156e-02	0.0	100.0
42	0.0005515	0.068	1.4094004035e-01	0.8	1.9864095375e-02	0.0	100.0
32	0.0007519	0.068	6.7650787532e-02	0.4	4.5766290277e-03	0.0	100.0
22	0.0011930	0.069	6.2458369881e-02	0.3	3.9010478649e-03	0.0	100.0
52	0.0004397	0.068	-1.0915517807e-02	0.1	1.1914852803e-04	0.0	100.0
68	0.0003698	0.068	4.9242619425e-03	0.0	2.4248356567e-05	0.0	100.0
70	0.0003230	0.068	-2.7028985787e-03	0.0	7.3056608016e-06	0.0	100.0
72	0.0002904	0.068	-1.6515669413e-03	0.0	2.7276732908e-06	0.0	100.0
74	0.0002673	0.068	-1.0588287842e-03	0.0	1.1211184301e-06	0.0	100.0
76	0.0002509	0.068	6.8232178455e-04	0.0	4.6556300504e-07	0.0	100.0
78	0.0002397	0.068	4.0800680290e-04	0.0	1.6646954748e-07	0.0	100.0
61	0.0003955	0.068	3.5754899727e-04	0.0	1.2784128955e-07	0.0	100.0
80	0.0002327	0.068	-2.3755099392e-04	0.0	5.6430476292e-08	0.0	100.0
55	0.0004231	0.068	2.0036089700e-04	0.0	4.0144488622e-08	0.0	100.0
77	0.0002397	0.068	1.3848966046e-04	0.0	1.9179385191e-08	0.0	100.0
57	0.0004054	0.068	-1.0821742035e-04	0.0	1.1711009940e-08	0.0	100.0
75	0.0002509	0.068	-7.8002994996e-05	0.0	6.0844671523e-09	0.0	100.0
82	0.0002293	0.068	-6.7706387199e-05	0.0	4.5841548335e-09	0.0	100.0
49	0.0004508	0.068	-5.7381941588e-05	0.0	3.2926872340e-09	0.0	100.0
71	0.0002904	0.068	-4.5805176342e-05	0.0	2.0981141269e-09	0.0	100.0
81	0.0002293	0.068	3.4683489503e-05	0.0	1.2029444107e-09	0.0	100.0
69	0.0003230	0.068	3.0780891393e-05	0.0	9.4746333001e-10	0.0	100.0
73	0.0002673	0.068	-2.0294954084e-05	0.0	4.1188516486e-10	0.0	100.0
41	0.0005515	0.068	-1.9319128114e-05	0.0	3.7322869795e-10	0.0	100.0
79	0.0002327	0.068	1.0556957932e-05	0.0	1.1144936363e-10	0.0	100.0
39	0.0005532	0.068	-1.0024552466e-05	0.0	1.0049164972e-10	0.0	100.0
45	0.0004920	0.068	-5.7638349062e-06	0.0	3.3221793372e-11	0.0	100.0
67	0.0003698	0.068	-3.6211740735e-06	0.0	1.3112901390e-11	0.0	100.0
31	0.0007520	0.068	1.8021684127e-06	0.0	3.2478110912e-12	0.0	100.0
35	0.0006458	0.068	-1.2206651263e-06	0.0	1.4900233825e-12	0.0	100.0
51	0.0004397	0.068	-8.5988449428e-07	0.0	7.3940132446e-13	0.0	100.0
29	0.0007932	0.068	6.1281269836e-07	0.0	3.7553941619e-13	0.0	100.0
25	0.0010469	0.069	-4.6427194889e-07	0.0	2.1554844498e-13	0.0	100.0
19	0.0015391	0.069	-3.7221475679e-08	0.0	1.3854382170e-15	0.0	100.0
21	0.0011935	0.069	1.0779676707e-08	0.0	1.1620143248e-16	0.0	100.0
15	0.0025481	0.070	-3.2630467217e-09	0.0	1.0647473808e-17	0.0	100.0
13	0.0027734	0.070	-3.0195523859e-09	0.0	9.1176967364e-18	0.0	100.0
3	0.0668610	0.121	-1.1927792087e-11	0.0	1.4227222546e-22	0.0	100.0
7	0.0086751	0.075	3.2247537973e-12	0.0	1.0399037398e-23	0.0	100.0
5	0.0478337	0.106	-1.9764745396e-12	0.0	3.9064514300e-24	0.0	100.0
11	0.0043216	0.071	4.5363712786e-13	0.0	2.0578664377e-25	0.0	100.0
1	0.2372292	0.170	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
4	0.0544597	0.111	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
9	0.0048783	0.072	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
10	0.0047757	0.072	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

**RELAZIONE DI CALCOLO**

17	0.0018796	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
18	0.0018705	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
23	0.0011415	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
24	0.0011399	0.069	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
27	0.0008326	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
28	0.0008322	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
33	0.0006675	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
34	0.0006674	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
37	0.0005668	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
38	0.0005667	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
43	0.0005006	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
44	0.0005006	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
47	0.0004555	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
48	0.0004553	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
53	0.0004242	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
54	0.0004239	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
59	0.0004029	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
60	0.0004028	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
63	0.0003896	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
64	0.0003891	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
65	0.0003821	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0
66	0.0003817	0.068	0.0000000000e+00	0.0	0.0000000000e+00	0.0	100.0

Spettro in accordo con TU 2008


- Tombino km 2+912 Lotto1 Longitudine 14.6692 Latitudine 36.9597
- Tipo di Terreno B
- Coefficiente di amplificazione topografica ( $S_T$ ) 1.0000
- Vita nominale della costruzione ( $V_N$ ) 50.0 anni
- Classe d'uso IV coefficiente  $C_U$  2.0
- Classe di duttilità impostata Non Dissipativa
- Fattore di duttilità  $\alpha_u/\alpha_1$  per sisma orizzontale 1.00
- Fattore riduttivo regolarità in altezza  $K_R$  1.00
- Fattore riduttivo per la presenza di setti  $K_W$  1.00

Stato	C	$q_H$	$q_V$
Limite $q_0 = C \alpha_u/\alpha_1$			
SLV	1.00	1.00	1.00
SLD	1.00	1.00	1.00
SLC	1.00	1.00	1.00
SLO	1.00	1.00	1.00

- Smorzamento Viscoso ( 0.05 = 5% ) 0.05

TU 2008 SLO H

- Probabilità di superamento ( $P_{VR}$ ) 81.0 e periodo di ritorno ( $T_R$ ) 60 (anni)
- $S_s$  1.200
- $T_B$  0.1286400 [sec]
- $T_C$  0.3859199 [sec]
- $T_D$  1.8257793 [sec]
- $a_g/g$  0.0564
- $F_o$  2.5070
- $T_C^*$  0.2700

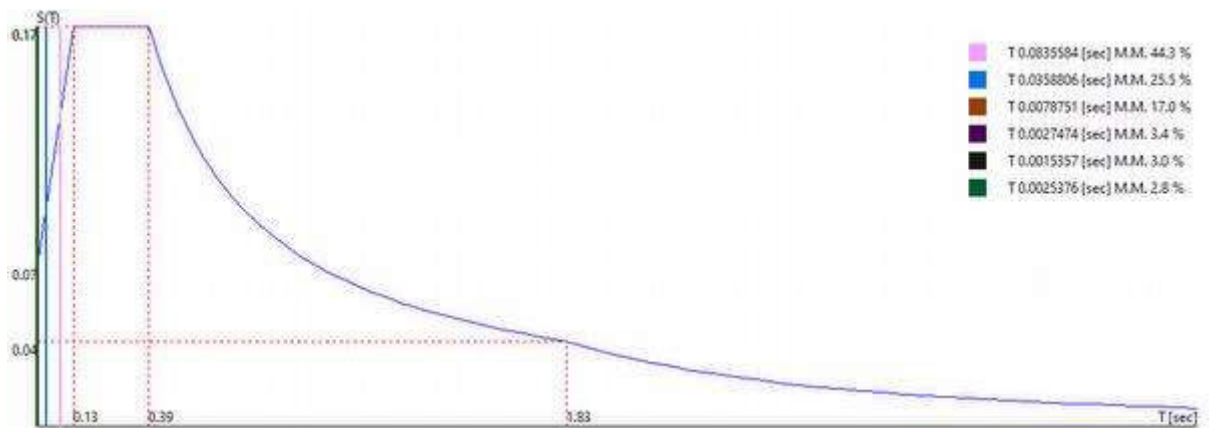

0.00 [°] SLO

## 14.7 CARICHI APPLICATI AGLI ELEMENTI

Carichi applicati agli elementi

Convenzioni adottate

I carichi applicati vengono raccolti nella tabella riportata alla fine del paragrafo e si intendono applicati nel sistema di riferimento locale dell'elemento.

Per la lettura della tabella si definiscono:

Nodol, Nodolj

I nodi iniziale/finale dell'asta o lato dell'elemento cui afferisce il carico

L

La distanza fra i suddetti nodi.

qxi, ..., qzj

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Le componenti di un carico distribuito costante o variabile linearmente iniziali (indice i) e finale (indice j).

$x_i, x_j$

Le distanze, misurate a partire dal Nodol, dei punti di applicazione dei carichi  $q_{xi}..q_{zj}$  relativi a carichi distribuiti applicati su porzioni di un'asta.

$P_x, \dots, P_z \times x_{App}$

Le componenti di un Carico Concentrato applicato a distanza  $x_{App}$  dal Nodol.

$M_x, \dots, M_z \times x_{App}$

Le componenti di una Coppia Concentrata applicata a distanza  $x_{App}$  dal Nodol.

Var Termica Assiale, ..., Var Termica Farfalla 13

Le variazioni termiche (Assiali ed a Farfalla) misurate in gradi Celsius.

$m_{xi}, \dots, m_{zj}$

Le componenti di coppie distribuite costanti o variabili linearmente iniziali (indice i) e finale (indice j).

$q_{S_x}, q_{S_y}, q_{S_z}$

carichi, per unità di superficie, applicati su elementi superficiali o facce di elementi solidi

Peso Proprio

Il valore del carico derivante dal peso proprio dell'elemento

Carichi distribuiti

Nodo I	Nodo J	L [m]	Condizione di carico	$x_i$ [m]	$q_{xi}$ [KN/m]	$q_{yi}$ [KN/m]	$q_{zi}$ [KN/m]	$x_j$ [m]	$q_{xj}$ [KN/m]	$q_{yj}$ [KN/m]	$q_{zj}$ [KN/m]
5	2	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-27.00	0.00	0.25	0.00	-27.00	0.00
2	1	0.75	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.75	0.00	12.50	0.00
7	5	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-25.00	0.00	0.25	0.00	-25.00	0.00
3	2	3.50	1	0.00	0.00	12.50	0.00	3.50	0.00	12.50	0.00
9	7	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
4	3	0.75	1	0.00	0.00	12.50	0.00	0.75	0.00	12.50	0.00
11	9	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-20.00	0.00	0.25	0.00	-20.00	0.00
13	11	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-18.00	0.00	0.25	0.00	-18.00	0.00
15	13	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-16.00	0.00	0.25	0.00	-16.00	0.00
17	15	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-14.00	0.00	0.25	0.00	-14.00	0.00
19	17	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-12.00	0.00	0.25	0.00	-12.00	0.00
21	19	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-10.00	0.00	0.25	0.00	-10.00	0.00
23	21	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-7.00	0.00	0.25	0.00	-7.00	0.00
25	23	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.25	0.00	-5.00	0.00
27	25	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00
			2	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.25	0.00	-3.00	0.00
29	27	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			4	0.00	0.00	-4.00	0.00	0.25	0.00	-4.00	0.00
			3	0.00	0.00	-22.00	0.00	0.25	0.00	-22.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

			2	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.25	0.00	-1.00	0.00
6	3	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	27.00	0.00	0.25	0.00	27.00	0.00
8	6	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	25.00	0.00	0.25	0.00	25.00	0.00
10	8	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	22.00	0.00	0.25	0.00	22.00	0.00
12	10	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	20.00	0.00	0.25	0.00	20.00	0.00
14	12	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	18.00	0.00	0.25	0.00	18.00	0.00
16	14	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	16.00	0.00	0.25	0.00	16.00	0.00
18	16	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	14.00	0.00	0.25	0.00	14.00	0.00
20	18	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	12.00	0.00	0.25	0.00	12.00	0.00
22	20	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	10.00	0.00	0.25	0.00	10.00	0.00
24	22	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	7.00	0.00	0.25	0.00	7.00	0.00
26	24	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	5.00	0.00	0.25	0.00	5.00	0.00
28	26	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	3.00	0.00	0.25	0.00	3.00	0.00
30	28	0.25	1	0.00	-12.50	0.00	0.00	0.25	-12.50	0.00	0.00
			2	0.00	0.00	1.00	0.00	0.25	0.00	1.00	0.00


#### 14.8 AZIONI SUGLI ELEMENTI

Sollecitazioni nei pilastri



Convenzioni adottate

Le sollecitazioni nei pilastri sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento e si riferiscono all'asta.

L'orientamento del pilastro nello spazio è definito a mezzo del nodo K. La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta:

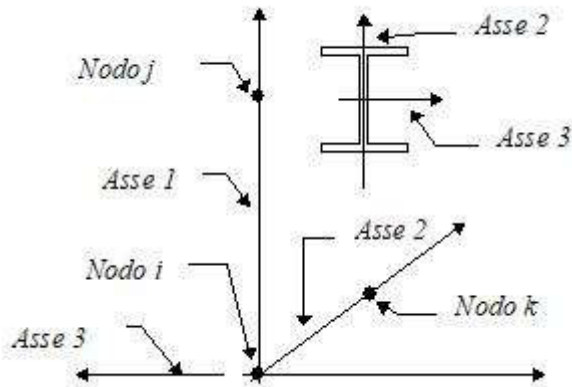

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni così diretti:

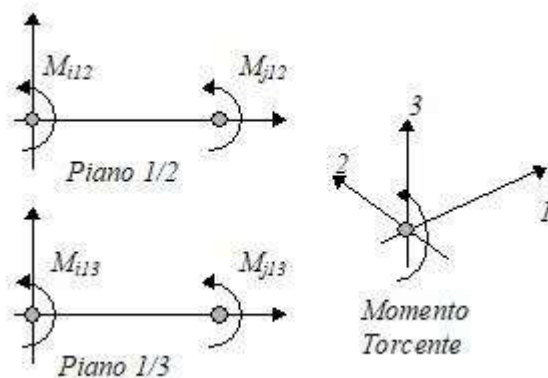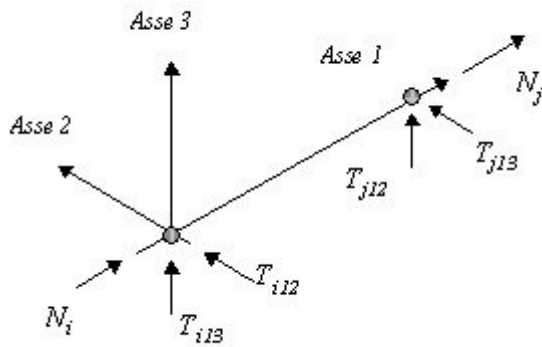

Per ogni pilastro vengono riportate, nelle varie combinazioni di carico, le componenti di sollecitazione alle estremità dell'asta.

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
1	5	48.75	49.72	0.00	0.00	0.00	-49.60

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
	2	-52.81	-58.50	0.00	0.00	0.00	63.13
2	5	29.72	114.58	0.00	0.00	0.00	-157.12
	2	-32.85	-126.83	0.00	0.00	0.00	187.23
3	5	37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
	2	-40.62	-45.00	0.00	0.00	0.00	48.56
4	5	37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
	2	-40.62	-45.00	0.00	0.00	0.00	48.56
5	5	37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
	2	-40.62	-45.00	0.00	0.00	0.00	48.56
6	5	35.58	52.83	0.00	0.00	0.00	-61.17
	2	-38.70	-60.58	0.00	0.00	0.00	75.33
1	7	44.69	41.60	0.00	0.00	0.00	-38.19
	5	-48.75	-49.72	0.00	0.00	0.00	49.60
2	7	27.21	102.70	0.00	0.00	0.00	-130.04
	5	-30.33	-114.45	0.00	0.00	0.00	157.12
3	7	34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37
	5	-37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
4	7	34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37
	5	-37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
5	7	34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37
	5	-37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
6	7	32.61	45.55	0.00	0.00	0.00	-48.89
	5	-35.73	-52.80	0.00	0.00	0.00	61.17
1	9	40.62	34.45	0.00	0.00	0.00	-28.68
	7	-44.69	-41.60	0.00	0.00	0.00	38.19
2	9	24.69	91.45	0.00	0.00	0.00	-105.87
	7	-27.81	-102.45	0.00	0.00	0.00	130.04
3	9	31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
	7	-34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
4	9	31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
	7	-34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
5	9	31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
	7	-34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
6	9	29.63	38.99	0.00	0.00	0.00	-38.34
	7	-32.76	-45.49	0.00	0.00	0.00	48.89
1	11	36.56	27.95	0.00	0.00	0.00	-20.88
	9	-40.62	-34.45	0.00	0.00	0.00	28.68

MANDATARIA:

MANDANTI:



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
2	11	22.17	80.59	0.00	0.00	0.00	-84.47
	9	-25.30	-91.09	0.00	0.00	0.00	105.87
3	11	28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
	9	-31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
4	11	28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
	9	-31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
5	11	28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
	9	-31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
6	11	26.66	32.90	0.00	0.00	0.00	-29.38
	9	-29.78	-38.90	0.00	0.00	0.00	38.34
1	13	32.50	22.10	0.00	0.00	0.00	-14.62
	11	-36.56	-27.95	0.00	0.00	0.00	20.88
2	13	19.66	70.12	0.00	0.00	0.00	-65.75
	11	-22.79	-80.12	0.00	0.00	0.00	84.47
3	13	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
	11	-28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
4	13	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
	11	-28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
5	13	25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
	11	-28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
6	13	23.68	27.29	0.00	0.00	0.00	-21.88
	11	-26.81	-32.79	0.00	0.00	0.00	29.38
1	15	28.44	16.90	0.00	0.00	0.00	-9.75
	13	-32.50	-22.10	0.00	0.00	0.00	14.62
2	15	17.15	60.06	0.00	0.00	0.00	-49.59
	13	-20.28	-69.56	0.00	0.00	0.00	65.75
3	15	21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
	13	-25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
4	15	21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
	13	-25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
5	15	21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
	13	-25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
6	15	20.71	22.15	0.00	0.00	0.00	-15.72
	13	-23.84	-27.15	0.00	0.00	0.00	21.88
1	17	24.37	12.35	0.00	0.00	0.00	-6.09
	15	-28.44	-16.90	0.00	0.00	0.00	9.75
2	17	14.65	50.39	0.00	0.00	0.00	-35.90

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
3	15	-17.77	-59.39	0.00	0.00	0.00	49.59
	17	18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
4	15	-21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	17	18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
5	15	-21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	17	18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
6	15	-21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	17	17.74	17.48	0.00	0.00	0.00	-10.80
	15	-20.87	-21.98	0.00	0.00	0.00	15.72
	19	20.31	8.45	0.00	0.00	0.00	-3.49
1	17	-24.37	-12.35	0.00	0.00	0.00	6.09
	19	12.14	41.12	0.00	0.00	0.00	-24.58
2	17	-15.27	-49.62	0.00	0.00	0.00	35.90
	19	15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
3	17	-18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	19	15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
4	17	-18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	19	15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
5	17	-18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	19	15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
6	17	-18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	19	14.77	13.28	0.00	0.00	0.00	-6.98
	17	-17.89	-17.28	0.00	0.00	0.00	10.80
	21	16.25	5.20	0.00	0.00	0.00	-1.79
1	19	-20.31	-8.45	0.00	0.00	0.00	3.49
	21	9.65	32.22	0.00	0.00	0.00	-15.55
2	19	-12.77	-40.22	0.00	0.00	0.00	24.58
	21	12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
3	19	-15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	21	12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
4	19	-15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	21	12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
5	19	-15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	21	12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
6	19	-15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	21	11.80	9.55	0.00	0.00	0.00	-4.16
	19	-14.92	-13.05	0.00	0.00	0.00	6.98
	23	12.19	2.92	0.00	0.00	0.00	-0.77
1	21	-16.25	-5.20	0.00	0.00	0.00	1.79
	23	7.15	23.94	0.00	0.00	0.00	-8.67
2	21	-10.28	-31.19	0.00	0.00	0.00	15.55

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
3	23	9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
	21	-12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
4	23	9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
	21	-12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
5	23	9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
	21	-12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
6	23	8.83	6.54	0.00	0.00	0.00	-2.18
	21	-11.95	-9.29	0.00	0.00	0.00	4.16
1	25	8.12	1.30	0.00	0.00	0.00	-0.24
	23	-12.19	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.77
2	25	4.66	15.99	0.00	0.00	0.00	-3.83
	23	-7.78	-22.74	0.00	0.00	0.00	8.67
3	25	6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
	23	-9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
4	25	6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
	23	-9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
5	25	6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
	23	-9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
6	25	5.86	3.98	0.00	0.00	0.00	-0.91
	23	-8.98	-6.23	0.00	0.00	0.00	2.18
1	27	4.06	0.32	0.00	0.00	0.00	-0.04
	25	-8.12	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.24
2	27	2.17	8.36	0.00	0.00	0.00	-0.96
	25	-5.29	-14.61	0.00	0.00	0.00	3.83
3	27	3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
	25	-6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
4	27	3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
	25	-6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
5	27	3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
	25	-6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
6	27	2.89	1.89	0.00	0.00	0.00	-0.22
	25	-6.02	-3.64	0.00	0.00	0.00	0.91
1	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	-4.06	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.04
2	29	-0.32	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	-2.81	-6.73	0.00	0.00	0.00	0.96
3	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
	27	-3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
4	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	-3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
5	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	-3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
6	29	-0.08	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	-3.05	-1.49	0.00	0.00	0.00	0.22
1	6	48.75	-49.72	0.00	0.00	0.00	49.60
	3	-52.81	58.50	0.00	0.00	0.00	-63.13
2	6	45.28	-27.92	0.00	0.00	0.00	18.19
	3	-48.40	34.67	0.00	0.00	0.00	-26.08
3	6	37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
	3	-40.62	45.00	0.00	0.00	0.00	-48.56
4	6	37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
	3	-40.62	45.00	0.00	0.00	0.00	-48.56
5	6	37.50	-38.25	0.00	0.00	0.00	38.16
	3	-40.62	45.00	0.00	0.00	0.00	-48.56
6	6	39.42	-35.67	0.00	0.00	0.00	33.14
	3	-42.55	42.42	0.00	0.00	0.00	-42.92
1	8	44.69	-41.60	0.00	0.00	0.00	38.19
	6	-48.75	49.72	0.00	0.00	0.00	-49.60
2	8	41.54	-21.80	0.00	0.00	0.00	11.90
	6	-44.67	28.05	0.00	0.00	0.00	-18.19
3	8	34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
	6	-37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
4	8	34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
	6	-37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
5	8	34.37	-32.00	0.00	0.00	0.00	29.37
	6	-37.50	38.25	0.00	0.00	0.00	-38.16
6	8	36.14	-29.45	0.00	0.00	0.00	24.99
	6	-39.27	35.70	0.00	0.00	0.00	-33.14
1	10	40.62	-34.45	0.00	0.00	0.00	28.68
	8	-44.69	41.60	0.00	0.00	0.00	-38.19
2	10	37.81	-16.55	0.00	0.00	0.00	7.00
	8	-40.94	22.05	0.00	0.00	0.00	-11.90
3	10	31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
	8	-34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
4	10	31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
	8	-34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37
5	10	31.25	-26.50	0.00	0.00	0.00	22.06
	8	-34.37	32.00	0.00	0.00	0.00	-29.37
6	10	32.87	-24.01	0.00	0.00	0.00	18.28
	8	-35.99	29.51	0.00	0.00	0.00	-24.99
1	12	36.56	-27.95	0.00	0.00	0.00	20.88
	10	-40.62	34.45	0.00	0.00	0.00	-28.68
2	12	34.08	-11.91	0.00	0.00	0.00	3.34
	10	-37.20	16.91	0.00	0.00	0.00	-7.00
3	12	28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
	10	-31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
4	12	28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
	10	-31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
5	12	28.12	-21.50	0.00	0.00	0.00	16.06
	10	-31.25	26.50	0.00	0.00	0.00	-22.06
6	12	29.59	-19.10	0.00	0.00	0.00	12.87
	10	-32.72	24.10	0.00	0.00	0.00	-18.28
1	14	32.50	-22.10	0.00	0.00	0.00	14.62
	12	-36.56	27.95	0.00	0.00	0.00	-20.88
2	14	30.34	-7.88	0.00	0.00	0.00	0.75
	12	-33.46	12.38	0.00	0.00	0.00	-3.34
3	14	25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
	12	-28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
4	14	25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
	12	-28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
5	14	25.00	-17.00	0.00	0.00	0.00	11.25
	12	-28.12	21.50	0.00	0.00	0.00	-16.06
6	14	26.32	-14.71	0.00	0.00	0.00	8.62
	12	-29.44	19.21	0.00	0.00	0.00	-12.87
1	16	28.44	-16.90	0.00	0.00	0.00	9.75
	14	-32.50	22.10	0.00	0.00	0.00	-14.62
2	16	26.60	-4.44	0.00	0.00	0.00	-0.90
	14	-29.72	8.44	0.00	0.00	0.00	-0.75
3	16	21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	14	-25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
4	16	21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
	14	-25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
5	16	21.87	-13.00	0.00	0.00	0.00	7.50
	14	-25.00	17.00	0.00	0.00	0.00	-11.25
6	16	23.04	-10.85	0.00	0.00	0.00	5.40
	14	-26.16	14.85	0.00	0.00	0.00	-8.62
1	18	24.37	-12.35	0.00	0.00	0.00	6.09
	16	-28.44	16.90	0.00	0.00	0.00	-9.75
2	18	22.85	-1.61	0.00	0.00	0.00	-1.77
	16	-25.98	5.11	0.00	0.00	0.00	0.90
3	18	18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	16	-21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
4	18	18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	16	-21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
5	18	18.75	-9.50	0.00	0.00	0.00	4.69
	16	-21.87	13.00	0.00	0.00	0.00	-7.50
6	18	19.76	-7.52	0.00	0.00	0.00	3.08
	16	-22.88	11.02	0.00	0.00	0.00	-5.40
1	20	20.31	-8.45	0.00	0.00	0.00	3.49
	18	-24.37	12.35	0.00	0.00	0.00	-6.09
2	20	19.11	0.62	0.00	0.00	0.00	-2.02
	18	-22.23	2.38	0.00	0.00	0.00	1.77
3	20	15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	18	-18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
4	20	15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	18	-18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
5	20	15.62	-6.50	0.00	0.00	0.00	2.69
	18	-18.75	9.50	0.00	0.00	0.00	-4.69
6	20	16.48	-4.72	0.00	0.00	0.00	1.52
	18	-19.61	7.72	0.00	0.00	0.00	-3.08
1	22	16.25	-5.20	0.00	0.00	0.00	1.79
	20	-20.31	8.45	0.00	0.00	0.00	-3.49
2	22	15.35	2.22	0.00	0.00	0.00	-1.80
	20	-18.48	0.28	0.00	0.00	0.00	2.02
3	22	12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
	20	-15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
4	22	12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
	20	-15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69

MANDATARIA:

MANDANTI:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
5	22	12.50	-4.00	0.00	0.00	0.00	1.37
	20	-15.62	6.50	0.00	0.00	0.00	-2.69
6	22	13.20	-2.45	0.00	0.00	0.00	0.59
	20	-16.33	4.95	0.00	0.00	0.00	-1.52
1	24	12.19	-2.92	0.00	0.00	0.00	0.77
	22	-16.25	5.20	0.00	0.00	0.00	-1.79
2	24	11.60	2.94	0.00	0.00	0.00	-1.29
	22	-14.72	-1.19	0.00	0.00	0.00	1.80
3	24	9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
	22	-12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
4	24	9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
	22	-12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
5	24	9.37	-2.25	0.00	0.00	0.00	0.59
	22	-12.50	4.00	0.00	0.00	0.00	-1.37
6	24	9.92	-0.96	0.00	0.00	0.00	0.13
	22	-13.05	2.71	0.00	0.00	0.00	-0.59
1	26	8.12	-1.30	0.00	0.00	0.00	0.24
	24	-12.19	2.92	0.00	0.00	0.00	-0.77
2	26	7.84	2.99	0.00	0.00	0.00	-0.71
	24	-10.97	-1.74	0.00	0.00	0.00	1.29
3	26	6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	24	-9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
4	26	6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	24	-9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
5	26	6.25	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.19
	24	-9.37	2.25	0.00	0.00	0.00	-0.59
6	26	6.64	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03
	24	-9.77	1.27	0.00	0.00	0.00	-0.13
1	28	4.06	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.04
	26	-8.12	1.30	0.00	0.00	0.00	-0.24
2	28	4.08	2.36	0.00	0.00	0.00	-0.21
	26	-7.21	-1.61	0.00	0.00	0.00	0.71
3	28	3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
	26	-6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
4	28	3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03
	26	-6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
5	28	3.12	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.03

MANDATARIA:

MANDANTI:


**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	N [kN]	T1-2 [kN]	T1-3 [kN]	Mt [kNm]	M1-3 [kNm]	M1-2 [kNm]
6	26	-6.25	1.00	0.00	0.00	0.00	-0.19
	28	3.36	0.39	0.00	0.00	0.00	-0.03
	26	-6.48	0.36	0.00	0.00	0.00	0.03
1	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	-4.06	0.32	0.00	0.00	0.00	-0.04
2	30	0.32	0.98	0.00	0.00	0.00	-0.00
	28	-3.44	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.21
3	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	-3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
4	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	-3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
5	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28	-3.12	0.25	0.00	0.00	0.00	-0.03
6	30	0.08	0.24	0.00	0.00	0.00	-0.00
	28	-3.20	0.01	0.00	0.00	0.00	0.03

**Sollecitazioni nelle travi di fondazione**

Convenzioni adottate

Le sollecitazioni nelle travi di fondazione sono da intendersi nel sistema di riferimento locale dell'elemento, e si riferiscono all'asta. L'orientamento della trave nello spazio è definito a mezzo del nodo K.

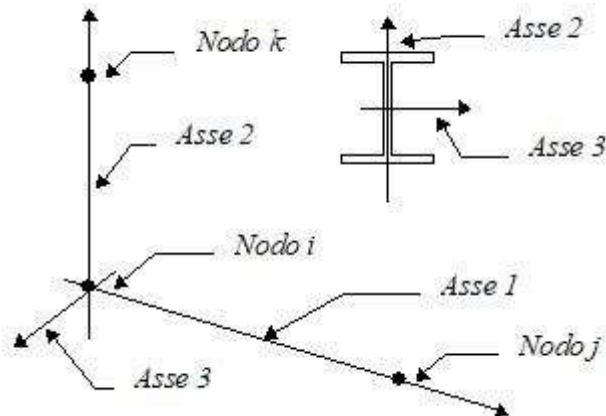


La terna di riferimento locale dell'asta è così disposta

Per quanto concerne i segni positivi assunti per le varie componenti di sollecitazione si assumono come positivi i versi e le sollecitazioni se così diretti:



**RELAZIONE DI CALCOLO**

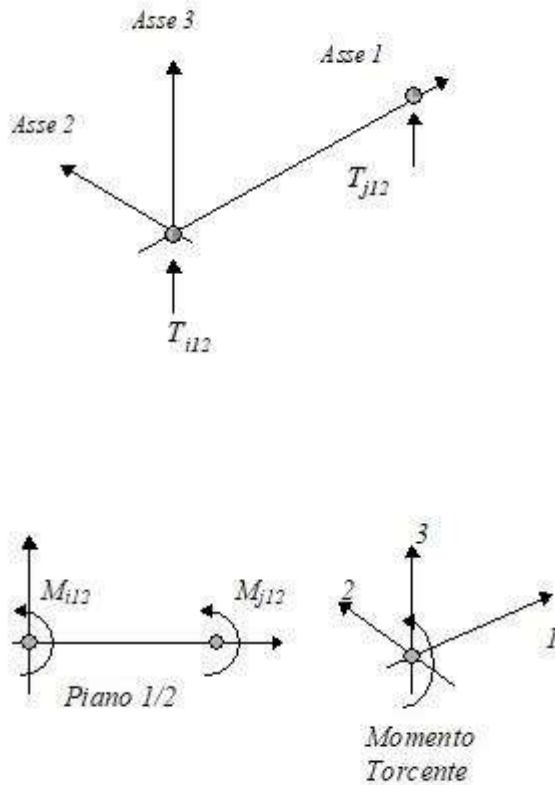

La trave è da considerarsi appoggiata su un sottospazio elastico a comportamento bilatero (terreno alla Winkler).

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
1	2	0.035	0.00	-10.52	-3.54
	1	0.026	0.00	-0.00	0.00
2	2	-0.010	0.00	29.43	12.30
	1	-0.046	0.00	1.41	0.00
3	2	0.027	0.00	-8.09	-2.72
	1	0.020	0.00	-0.00	0.00
4	2	0.027	0.00	-8.09	-2.72
	1	0.020	0.00	-0.00	0.00
5	2	0.027	0.00	-8.09	-2.72
	1	0.020	0.00	-0.00	0.00
6	2	0.019	0.00	-0.39	0.33
	1	0.006	0.00	0.34	0.00
1	3	0.035	0.00	-42.29	-66.67
	2	0.035	0.00	-42.29	66.67

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Comb.	Nodo	Pressione [MPa]	Mt [kNm]	Taglio [kN]	MFlet. [kNm]
2	3	0.056	0.00	-13.46	-37.08
	2	-0.010	0.00	-65.30	175.58
3	3	0.027	0.00	-32.53	-51.28
	2	0.027	0.00	-32.53	51.28
4	3	0.027	0.00	-32.53	-51.28
	2	0.027	0.00	-32.53	51.28
5	3	0.027	0.00	-32.53	-51.28
	2	0.027	0.00	-32.53	51.28
6	3	0.033	0.00	-28.70	-47.44
	2	0.019	0.00	-38.86	75.14
1	4	0.026	0.00	0.00	0.00
	3	0.035	0.00	-10.52	3.54
2	4	0.058	0.00	-1.41	-0.00
	3	0.056	0.00	-31.92	11.64
3	4	0.020	0.00	0.00	0.00
	3	0.027	0.00	-8.09	2.72
4	4	0.020	0.00	0.00	0.00
	3	0.027	0.00	-8.09	2.72
5	4	0.020	0.00	0.00	0.00
	3	0.027	0.00	-8.09	2.72
6	4	0.028	0.00	-0.34	0.00
	3	0.033	0.00	-13.30	4.67

**14.9 INVILUPPO SOLLECITAZIONI**

Sollecitazioni massime piedritti

Sforzo normale	Min asta 29 27	-0.32 [kN]	Comb. 2	Max asta 6 3	<b>52.81 [kN]</b>	Comb. 1
Taglio piano 1-2	Min asta 6 3	-58.50 [kN]	Comb. 1	Max asta 5 2	<b>126.83 [kN]</b>	Comb. 2
Taglio piano 1-3	Min asta 30 28	0.00 [kN]	Comb. 1	Max asta 30 28	0.00 [kN]	Comb. 1
Momento torcente	Min asta 30 28	0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 30 28	0.00 [kNm]	Comb. 1
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 5 2	<b>-187.29 [kNm]</b>	Comb. 2	Max asta 6 3	63.13 [kNm]	Comb. 1
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 28	-0.00 [kNm]	Comb. 1	Max asta 30 28	-0.00 [kNm]	Comb. 1

Sollecitazioni massime soletta di fondazione

Taglio	Min trave 3 2	-42.29 [kN]	Comb. 1	Max trave 3 2	<b>70.68 [kN]</b>	Comb. 2
Pressioni sul terreno	Min trave 4 3	0.058 [MPa]	Comb. 2	Max trave 2 1	-0.046 [MPa]	Comb. 2

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Momento flettente	Min trave 3 2	<b>-189.51 [kNm]</b>	Comb. 2	Max trave 2 1	12.30 [kNm]	Comb. 2
Momento torcente	Min trave 4 3	0.00 [kNm]	Comb. 1	Max trave 4 3	0.00 [kNm]	Comb. 1

Pressioni massime terreno

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	1	<b>-0.043</b>
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	1	-0.026

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	2	<b>-0.058</b>
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	2	0.046

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	3	<b>-0.033</b>
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	3	-0.020

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	4	-0.033
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	4	-0.020

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	5	-0.033
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	5	-0.020

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	6	<b>-0.036</b>
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	6	-0.006

**14.10 SOLLECITAZIONI RARE**

Come prima espresso, si riportano i risultati della sola combinazione suddetta, dato che mancando azioni variabili, non si distingue dalle altre SLE.

Piedritti

Sforzo normale	Min asta 30 28	0.00 [kN]	Comb. 3	Max asta 6 3	<b>40.62 [kN]</b>	Comb. 3
Taglio piano 1-2	Min asta 6 3	-45.00 [kN]	Comb. 3	Max asta 5 2	45.00 [kN]	Comb. 3
Taglio piano 1-3	Min asta 30 28	0.00 [kN]	Comb. 3	Max asta 30 28	0.00 [kN]	Comb. 3
Momento torcente	Min asta 30 28	0.00 [kNm]	Comb. 3	Max asta 30 28	0.00 [kNm]	Comb. 3
Momento Flet. piano 1-2	Min asta 5 2	<b>-48.56 [kNm]</b>	Comb. 3	Max asta 6 3	48.56 [kNm]	Comb. 3
Momento Flet. piano 1-3	Min asta 30 28	-0.00 [kNm]	Comb. 3	Max asta 30 28	-0.00 [kNm]	Comb. 3

Soletta fondazione

Taglio	Min trave 3 2	-32.53 [kN]	Comb. 3	Max trave 3 2	32.53 [kN]	Comb. 3
Pressioni sul terreno	Min trave 3 2	0.033 [MPa]	Comb. 3	Max trave 4 3	0.020 [MPa]	Comb. 3
Momento flettente	Min trave 3 2	<b>-51.28 [kNm]</b>	Comb. 3	Max trave 2 1	0.00 [kNm]	Comb. 3
Momento torcente	Min trave 4 3	0.00 [kNm]	Comb. 3	Max trave 4 3	0.00 [kNm]	Comb. 3

**14.11 VERIFICHE SLU/SLV**

**14.11.1 Piedritti – flessione**

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 5Ø20 = 15,71cmq    Afs=5Ø20 = 15,71cmq

**RELAZIONE DI CALCOLO**

**Titolo :** Piedritti

N° figure elementari  Zoom N° strati barre  Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	50

N°	As [cm²]	d [cm]
1	15,71	5
2	15,71	45

**Sollecitazioni**  
S.L.U. Metodo n

N<sub>Ed</sub>  kN  
M<sub>xEd</sub>  kNm  
M<sub>yEd</sub>  kNm

P.to applicazione N  
 Centro  Baricentro cls  
 Coord.[cm] xN  yN

Tipo rottura  
Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

**Materiali**  
B450C C32/40  
ε<sub>su</sub>  ‰ ε<sub>c2</sub>  ‰  
f<sub>yd</sub>  N/mm² ε<sub>cu</sub>  ‰  
E<sub>s</sub>  N/mm² f<sub>cd</sub>  N/mm²  
E<sub>s</sub>/E<sub>c</sub>  f<sub>cc</sub>/f<sub>cd</sub>  ?  
ε<sub>syd</sub>  ‰ σ<sub>c,adm</sub>  N/mm²  
σ<sub>s,adm</sub>  N/mm² τ<sub>co</sub>  τ<sub>c1</sub>

M<sub>xRd</sub>  kN m  
σ<sub>c</sub>  N/mm²  
σ<sub>s</sub>  N/mm²  
ε<sub>c</sub>  ‰  
ε<sub>s</sub>  ‰  
d  cm  
x  x/d  δ

**Metodo di calcolo**  
 S.L.U.+  S.L.U.-  
 Metodo n

**Tipo flessione**  
 Retta  Deviata

N° rett.   
Calcola MRd Dominio M-N  
L<sub>0</sub>  cm Col. modello  
 Precompresso

**Sollecitazioni**

N.	N [kN]	M [kNm]
1	52,81	187,29

Aggiunge

Valori Infittisci punti

**Piedritti**

### 14.11.2 Piedritti – taglio

Verifica a taglio	par. 4.1.2.1.3.1 NTC2008		
Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	126830	N
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>
	$f_{ck}$	33,2	N/mm <sup>2</sup>
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,5	
altezza	$h$	500	mm
copriferro	$c$	50	mm
altezza utile	$d$	450	mm
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm
armatura longitudinale	$A_{sl}$	1570	mm <sup>2</sup>
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	52810	N
$k=1+(200/d)^{1/2} \leq 2$	$k$	1,6666667	
$v_{min}=0,035k^{3/2}f_{ck}^{1/2}$	$v_{min}$	0,4339205	
$\rho_1=A_{sl}/(b_w d) \leq 0,02$	$\rho_1$	0,0034889	rapporto geometrico di armatura longitudinale
$\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c \leq 0,2f_{cd}$	$\sigma_{cp}$	0,10562	N/mm <sup>2</sup> tensione media di compressione della sezione
Resistenza a taglio	$V_{Rd}$	210763,64	N
$V_{Rd}=\{(0,18*k*(100*\rho_1*f_{ck})^{1/3})/\gamma_c+0,15*\sigma_{cp}\}*b_w*d \geq (v_{min}+0,15*\sigma_{cp})*b_w*d$			VERIFICATA
$V_{Rd} \geq V_{Ed}$			VERIFICATA

### 14.11.3 Soletta – flessione

Base sezione B= 100,00cm

Altezza sezione H= 50,00cm

Afi= 5Ø20 = 15,71cmq Afs=5Ø20 = 15,71cmq

RELAZIONE DI CALCOLO

Titolo : **Soletta**


N° figure elementari  Zoom

N° strati barre  Zoom

N°	b [cm]	h [cm]
1	100	50

N°	As [cm²]	d [cm]
1	15,71	5
2	15,71	45

Tipo Sezione  
 Rettan.re  Trapezi  
 a T  Circolare  
 Rettangoli  Coord.



Sollecitazioni  
 S.L.U.  Metodo n

N<sub>Ed</sub>  kN  
 M<sub>xEd</sub>  kNm  
 M<sub>yEd</sub>  kNm

P.to applicazione N  
 Centro  Baricentro cls  
 Coord.[cm] xN   
 yN

Tipo rottura  
 Lato calcestruzzo - Acciaio snervato

Metodo di calcolo  
 S.L.U.+  S.L.U.-  
 Metodo n

Tipo flessione  
 Retta  Deviata

**Materiali**

B450C		C32/40	
$\epsilon_{su}$	67,5 ‰	$\epsilon_{c2}$	2 ‰
$f_{yd}$	391,3 N/mm²	$\epsilon_{cu}$	3,5 ‰
$E_s$	200 000 N/mm²	$f_{cd}$	18,13
$E_s/E_c$	15	$f_{cc}/f_{cd}$	0,8 ?
$\epsilon_{syd}$	1,957 ‰	$\sigma_{c,adm}$	12,25
$\sigma_{s,adm}$	255 N/mm²	$\tau_{co}$	0,7333
		$\tau_{c1}$	2,114

M<sub>xRd</sub>  kN m


$\sigma_c$   N/mm²  
 $\sigma_s$   N/mm²  
 $\epsilon_c$   ‰  
 $\epsilon_s$   ‰  
 d  cm  
 x  x/d   
 $\delta$

N° rett.

Calcola MRd  Dominio M-N

L<sub>0</sub>  cm Col. modello

Precompresso

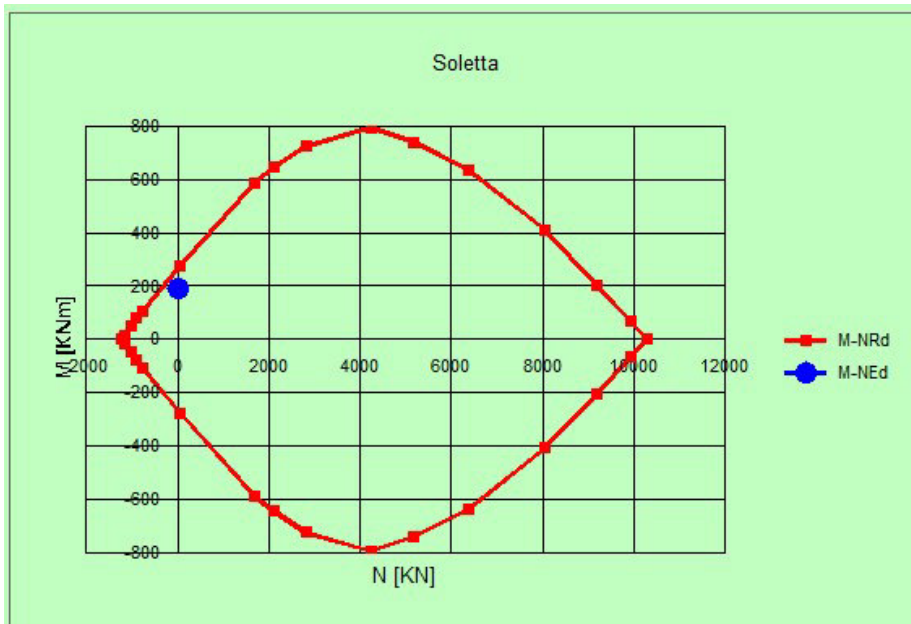

Sollecitazioni

N.	N [kN]	M [kNm]
1	0	189,51

Aggiunge

Valori  Infittisci punti

#### 14.11.4 Soletta – taglio

Verifica a taglio		par. 4.1.2.1.3.1 NTC2008	
Valore di calcolo dello sforzo di taglio	$V_{Ed}$	70680	N
resistenza calcestruzzo	$R_{ck}$	40	N/mm <sup>2</sup>
	$f_{ck}$	33,2	N/mm <sup>2</sup>
coeff. parziale di sicurezza del cls	$\gamma_c$	1,5	
altezza	$h$	500	mm
copriferro	$c$	50	mm
altezza utile	$d$	450	mm
larghezza minima sezione	$b_w$	1000	mm
armatura longitudinale	$A_{sl}$	1570	mm <sup>2</sup>
sezione calcestruzzo	$A_c$	500000	mm <sup>2</sup>
valore di calcolo dello sforzo normale	$N_{Ed}$	0	N
$k=1+(200/d)^{1/2} \leq 2$	$k$	1,6666667	
$v_{min}=0,035k^{3/2}f_{ck}^{1/2}$	$v_{min}$	0,4339205	
$\rho_1=A_{sl}/(b_w d) \leq 0,02$	$\rho_1$	0,0034889	rapporto geometrico di armatura longitudinale
$\sigma_{cp}=N_{Ed}/A_c \leq 0,2f_{cd}$	$\sigma_{cp}$	0	N/mm <sup>2</sup> tensione media di compressione della sezione
Resistenza a taglio	$V_{Rd}$	203634,29	N
$V_{Rd}=\{(0,18*k*(100*\rho_1*f_{ck})^{1/3})/\gamma_c+0,15*\sigma_{cp}\}*b_w*d \geq (v_{min}+0,15*\sigma_{cp})*b_w*d$			
$V_{Rd} \geq V_{Ed}$			
<b>VERIFICATA</b>			
<b>VERIFICATA</b>			

#### 14.12 VERIFICHE SLE

##### 14.12.1 Piedritti

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS			
Controllo tensionale per la Combinazione Caratteristica			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	48,6	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]
Copriferro	$d'$	50	[mm]
Altezza utile della sezione	$d$	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A_s'$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	113,45	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	325035797	[mm <sup>4</sup> ]
		8	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt}$	19,92	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]



**RELAZIONE DI CALCOLO**

Tensione nel calcestruzzo	$\sigma_c$	1,69	[MPa]
Tensione nell'armatura tesa	$\sigma_s$	75,42	[MPa]

**DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS**

**Controllo tensionale per la Combinazione Quasi Permanente**

Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	48,6	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	n	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	j	500	[-]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[-]
Copriferro	d'	50	[-]
Altezza utile della sezione	d'	450	[-]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A'_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	x	113,45	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	J	325035797	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	14,94	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
Tensione nel calcestruzzo	$\sigma_c$	1,69	[MPa]
Tensione nell'armatura tesa	$\sigma_s$	75,42	[MPa]

**CONTROLLO DI FESSURAZIONE A SLS**

Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	h	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	b	1000	[mm]
Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A'_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Distanza tra il bordo del cls e l'armatura	c	50	[mm]
Distanza tra i baricentri delle barre	s	100	[mm]
Distanza massima di riferimento tra le barre	$s_{rif,max}$	300	[mm]
<b>Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Quasi Permanente</b>			
Momento sollecitante per la combinazione Quasi Permanente	$M_{Ed,q.p.}$	48,56	[kNm]
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	113,45	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	75,42	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,1	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_t$	0,4	[-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	125	[mm]

RELAZIONE DI CALCOLO

Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	125000	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,01257	[-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	5,94	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	-0,000153	[-]
		0,000226	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	20,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$s_{r,max}$	440,56	[mm]
		440,56	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>w_k</math></b>	<b>0,0997</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>w_{max}</math></b>	<b>0,2</b>	<b>[mm]</b>
<b>Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Frequente</b>			
<b>Momento sollecitante per la combinazione Frequente</b>	<b><math>M_{Ed,freq.}</math></b>	<b>48,56</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	$x$	113,45	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	$\sigma_s$	75,42	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	$f_{ct,eff}$	3,1	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	$k_t$	0,4	[-]
Altezza efficace	$h_{c,eff}$	125	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	$A_{c,eff}$	125000	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	$\rho_{p,eff}$	0,01257	[-]
Rapporto tra $E_s/E_{cm}$	$\alpha_e$	5,94	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	$\epsilon_{sm} - \epsilon_{cm}$	-0,000153	[-]
		0,000226	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	20,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$s_{r,max}$	440,56	[mm]
		440,56	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>w_k</math></b>	<b>0,0997</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>w_{max}</math></b>	<b>0,3</b>	<b>[mm]</b>

14.12.2 Soletta

DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS

**RELAZIONE DI CALCOLO**

<b>Controllo tensionale per la Combinazione Caratteristica</b>			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	51,3	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]
Copriferro	$d'$	50	[mm]
Altezza utile della sezione	$d$	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A'_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	113,45	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	325035797	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione caratteristica	$\sigma_{c,caratt}$	19,92	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>1,79</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>79,65</b>	<b>[MPa]</b>

<b>DETERMINAZIONE DELLE TENSIONI A SLS</b>			
<b>Controllo tensionale per la Combinazione Quasi Permanente</b>			
Momento sollecitante assunto in valore assoluto	$M_{Ed}$	51,3	[kNm]
Coefficiente di omogeneizzazione	$n$	15,0	[-]
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$j$	500	[-]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[-]
Copriferro	$d'$	50	[-]
Altezza utile della sezione	$d'$	450	[-]
Area dell'armatura tesa	$A_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	$A'_s$	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Posizione dell'asse neutro	$x$	113,45	[mm]
Momento d'inerzia della sezione rispetto a x	$J$	325035797	[mm <sup>4</sup> ]
Tensione ammissibile nel calcestruzzo nella combinazione quasi permanente	$\sigma_{c,q.p.}$	14,94	[MPa]
Tensione ammissibile nell'acciaio per le combinazioni a SLS	$\sigma_s$	360	[MPa]
<b>Tensione nel calcestruzzo</b>	<b><math>\sigma_c</math></b>	<b>1,79</b>	<b>[MPa]</b>
<b>Tensione nell'armatura tesa</b>	<b><math>\sigma_s</math></b>	<b>79,65</b>	<b>[MPa]</b>

<b>CONTROLLO DI FESSURAZIONE A SLS</b>			
Altezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$h$	500	[mm]
Larghezza della sezione trasversale di calcestruzzo	$b$	1000	[mm]

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Copriferro	d'	50	[mm]
Altezza utile della sezione	d	450	[mm]
Area dell'armatura tesa	A <sub>s</sub>	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Area dell'armatura compressa	A' <sub>s</sub>	1571	[mm <sup>2</sup> ]
Distanza tra il bordo del cls e l'armatura	c	50	[mm]
Distanza tra i baricentri delle barre	s	100	[mm]
Distanza massima di riferimento tra le barre	S <sub>rif,max</sub>	300	[mm]

**Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Quasi Permanente**

<b>Momento sollecitante per la combinazione Quasi Permanente</b>	<b>M<sub>Ed,q.p.</sub></b>	<b>51,28</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	113,45	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	σ <sub>s</sub>	79,65	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	f <sub>ct,eff</sub>	3,1	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	k <sub>t</sub>	0,4	[-]
Altezza efficace	h <sub>c,eff</sub>	125	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	A <sub>c,eff</sub>	125000	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	ρ <sub>p,eff</sub>	0,01257	[-]
Rapporto tra E <sub>s</sub> /E <sub>cm</sub>	α <sub>e</sub>	5,94	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	ε <sub>sm</sub> - ε <sub>cm</sub>	-0,000132	[-]
		0,000239	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	φ <sub>eq</sub>	20,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	k <sub>1</sub>	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	k <sub>2</sub>	0,5	[-]
	k <sub>3</sub>	3,4	[-]
	k <sub>4</sub>	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	S <sub>r,max</sub>	440,56	[mm]
		440,56	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b>w<sub>k</sub></b>	<b>0,1053</b>	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b>w<sub>max</sub></b>	<b>0,2</b>	<b>[mm]</b>

**Calcolo dell'ampiezza delle fessure - Combinazione Frequente**

<b>Momento sollecitante per la combinazione Frequente</b>	<b>M<sub>Ed,freq.</sub></b>	<b>51,28</b>	<b>[kNm]</b>
Durata del carico		lunga	[-]
Posizione dell'asse neutro dal lembo superiore	x	113,45	[mm]
Tensione indotta nell'armatura tesa considerando la sezione fessurata	σ <sub>s</sub>	79,65	[MPa]
Valore medio della resistenza a trazione efficace del calcestruzzo	f <sub>ct,eff</sub>	3,1	[MPa]
Fattore dipendente dalla durata del carico	k <sub>t</sub>	0,4	[-]
Altezza efficace	h <sub>c,eff</sub>	125	[mm]
Area efficace del calcestruzzo teso attorno all'armatura	A <sub>c,eff</sub>	125000	[mm <sup>2</sup> ]
Rapporto geometrico sull'area efficace	ρ <sub>p,eff</sub>	0,01257	[-]
Rapporto tra E <sub>s</sub> /E <sub>cm</sub>	α <sub>e</sub>	5,94	[-]
Differenza tra la deformazione nell'acciaio e quella nel calcestruzzo	ε <sub>sm</sub> - ε <sub>cm</sub>	-0,000132	[-]

**RELAZIONE DI CALCOLO**

		0,000239	[-]
Determinazione del diametro equivalente delle barre tese	$\phi_{eq}$	20,00	[mm]
Coefficiente che tiene conto dell'aderenza migliorata delle barre	$k_1$	0,8	[-]
Coefficiente che tiene conto della flessione pura	$k_2$	0,5	[-]
	$k_3$	3,4	[-]
	$k_4$	0,425	[-]
Distanza massima tra le fessure	$S_{r,max}$	440,56	[mm]
		440,56	[mm]
<b>Ampiezza delle fessure</b>	<b><math>w_k</math></b>	0,1053	<b>[mm]</b>
<b>Ampiezza massima delle fessure</b>	<b><math>w_{max}</math></b>	0,3	<b>[mm]</b>

## 15 VERIFICHE GEOTECNICHE

### 15.1 APPROCCIO DI VERIFICA GEOTECNICA

I terreni di fondazione vengono verificati tramite le sollecitazioni ottenute dalle combinazioni dell'APPROCCIO 2 (A1+M1+R3) in cui i coefficienti del terreno sono unitari, ma vengono ridotte le resistenze globali tramite R3.

Tali azioni sono quindi quelle uscenti dal software con il quale è stata modellata la struttura in elevazione, dato che anche questa è stata approcciata con la medesima combinazione di coefficienti.

Per quanto riguarda l'azione derivante dall'analisi sismica, data la progettazione non dissipativa con  $q=1$ , non si prevede alcun incremento. Il YRd di maggiorazione è quindi pari ad 1.

### 15.2 VERIFICHE GEOTECNICHE TOMBINO

Per le caratteristiche dei terreni interessati e per la geometria del tombino, si rimanda ai capitoli 1 e 5.

#### 15.2.1 Inviluppo delle sollecitazioni per la verifica

##### Pressioni massime su terreno di fondazione

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	2	-0.303
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 6 5	1	-0.261

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	3	-0.289
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	3	-0.123

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	5	-0.223
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 6 5	4	-0.193

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

**RELAZIONE DI CALCOLO**

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	7	-0.213
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 6 5	6	-0.190


Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	8	-0.207
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 6 5	8	-0.188

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 10 9	9	<b>-0.226</b>
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 5 4	9	-0.187

**15.2.2 Verifica di portanza**

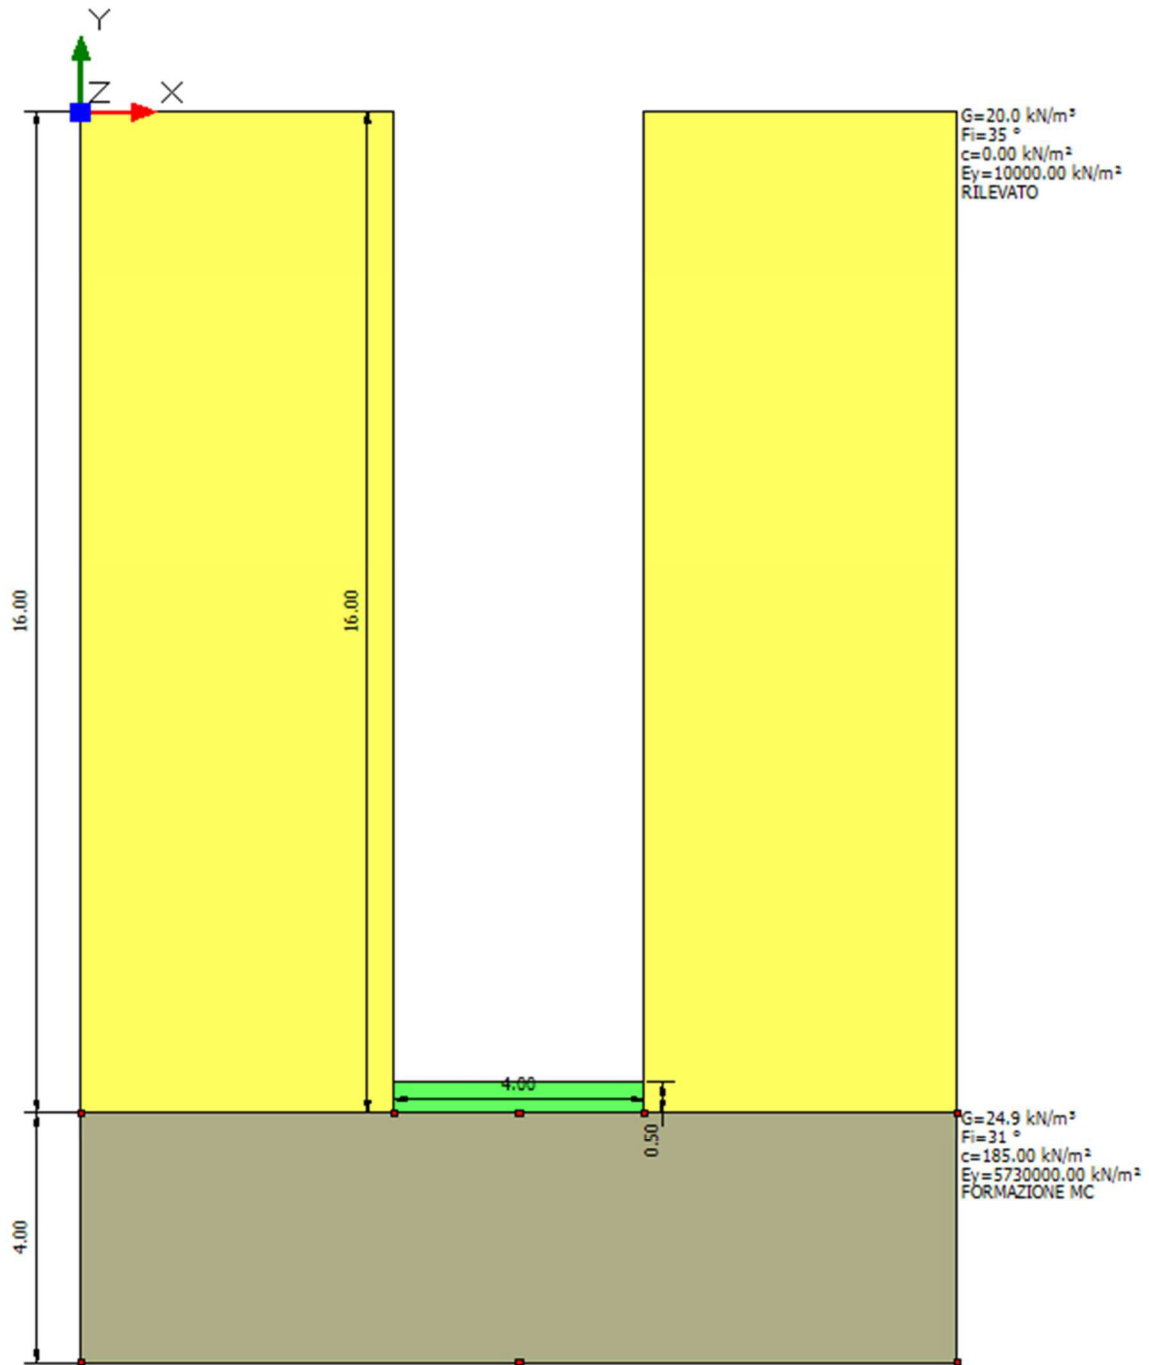

**DATI GENERALI**

Normativa NTC 2008

Larghezza fondazione 4.0 m

Lunghezza fondazione 1.0 m



Profondità piano di posa 16.0 m

Profondità falda 30.0

**SISMA**

Accelerazione massima (amax/g) 0.324

Effetto sismico secondo Paolucci, Pecker (1997)

Coefficiente sismico orizzontale 0.0907

**Coefficienti sismici [N.T.C.]**

**Dati generali**

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie

Classe d'uso: Classe IV

Vita nominale: 50.0 [anni]

Vita di riferimento: 100.0 [anni]

**Parametri sismici su sito di riferimento**

Categoria sottosuolo: B

Categoria topografica: T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s <sup>2</sup> ]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	60.0	0.539	2.512	0.267
S.L.D.	101.0	0.755	2.482	0.288
S.L.V.	949.0	2.815	2.36	0.454
S.L.C.	1950.0	4.05	2.349	0.512

**Coefficienti sismici orizzontali e verticali**

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s <sup>2</sup> ]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.6468	0.2	0.0132	0.0066
S.L.D.	0.906	0.2	0.0185	0.0092
S.L.V.	3.1782	0.28	0.0907	0.0454
S.L.C.	4.0983	1.0	0.4179	0.209

**STRATIGRAFIA TERRENO**

Spessore strato [m]	Peso unità di volume [kN/m <sup>3</sup> ]	Peso unità di volume saturo [kN/m <sup>3</sup> ]	Angolo di attrito [°]	Coesione [kN/m <sup>2</sup> ]	Coesione non drenata [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Elastico [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Edometrico [kN/m <sup>2</sup> ]	Poisson	Coeff. consolidazione primaria [cmq/s]	Coeff. consolidazione secondaria	Descrizione
16.0	20.0	20.0	35.0	0.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	RILEVATO
4.0	24.9	24.9	31.0	185.0	0.0	573000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	FORMAZIONE MC

**Carichi di progetto agenti sulla fondazione**

Nr.	Nome combinazione	Pressione normale di progetto [kN/m <sup>2</sup> ]	N [kN]	Mx [kN·m]	My [kN·m]	Hx [kN]	Hy [kN]	Tipo
1	A1+M1+R3	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
2	Sisma	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
3	S.L.E.	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio
4	S.L.O.	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio

**Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze**

Nr	Correzione Sismica	Tangente angolo di resistenza al taglio	Coesione efficace	Coesione non drenata	Peso Unità volume in fondazione	Peso unità volume copertura	Coef. Rid. Capacità portante verticale	Coef. Rid. Capacità portante orizzontale
1	No	1	1	1	1	1	2.3	1.1
2	Si	1	1	1	1	1	2.3	1.1
3	No	1	1	1	1	1	1	1
4	No	1	1	1	1	1	1	1

**CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...A1+M1+R3**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978)

Carico limite [Qult] 1294.09 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto [Rd] 562.65 kN/m<sup>2</sup>

Tensione [Ed] 303.0 kN/m<sup>2</sup>

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 4.27

Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

**A1+M1+R3**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)

=====

Strato 1 sopra, strato 2 sotto

Fattori di capacità portante strato 1

Fattore [Nq] 20.63

Fattore [Nc] 32.67

Fattore [Ng] 5.44

Fattori di capacità portante strato 2

Fattore [Nq] 1.0

Fattore [Nc] 5.14

Carico limite strato 2 (qb) 498.0 kN/m<sup>2</sup>

Carico limite strato 1 (qt) 22766.09 kN/m<sup>2</sup>

Incremento carico limite strato 1 895.68 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di punzonamento (ks) 0.98

Rapporto (q1/q2) 0.0

=====

Carico limite 1294.09 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto 562.65 kN/m<sup>2</sup>

Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

**Sisma**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)

=====

Strato 1 sopra, strato 2 sotto

Fattori di capacità portante strato 1

Fattore [Nq] 20.63

Fattore [Nc] 32.67

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Fattore [Ng] 5.44

Fattori di capacità portante strato 2

Fattore [Nq] 1.0

Fattore [Nc] 5.14

Carico limite strato 2 (qb) 498.0 kN/m<sup>2</sup>

Carico limite strato 1 (qt) 22766.09 kN/m<sup>2</sup>

Incremento carico limite strato 1 895.68 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di punzonamento (ks) 0.98

Rapporto (q1/q2) 0.0

=====  
Carico limite 1294.09 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto 562.65 kN/m<sup>2</sup>

Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

**CEDIMENTI ELASTICI**

=====  
Pressione normale di progetto 226.0 kN/m<sup>2</sup>

Spessore strato 30.0 m

Profondità substrato roccioso 30.0 m

Modulo Elastico 5730000.0 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di Poisson 0.25

=====  
Coefficiente di influenza I1 0.23

Coefficiente di influenza I2 0.0

Coefficiente di influenza Is 0.24

=====  
Cedimento al centro della fondazione -0.01 mm

=====  
Coefficiente di influenza I1 0.22

Coefficiente di influenza I2 0.01

Coefficiente di influenza Is 0.23

Cedimento al bordo -0.01 mm

Le deformazioni sono ritenute perfettamente compatibili con l'opera.

### 15.2.3 Verifica di galleggiamento

La verifica viene trascurata, dato che dalle indagini geologiche svolte, non si è rinvenuta falda a profondità interferente con l'opera in progetto.

## 15.3 VERIFICHE GEOTECNICHE POZZETTO DI MONTE

Per le caratteristiche dei terreni interessati e per la geometria del tombino, si rimanda ai capitoli 1 e 5.

### 15.3.1 Involuppo delle sollecitazioni per la verifica

#### Pressioni massime su terreno

##### Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	1	-0.054
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	1	-0.020

##### Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	2	-0.174
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	2	0.200

##### Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	3	-0.042
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	3	-0.016

##### Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	4	-0.042
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	4	-0.016


##### Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	5	-0.042
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	5	-0.016

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

	Elemento	Combinazione	P [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	6	-0.054
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	6	0.028

15.3.2 Verifica di portanza

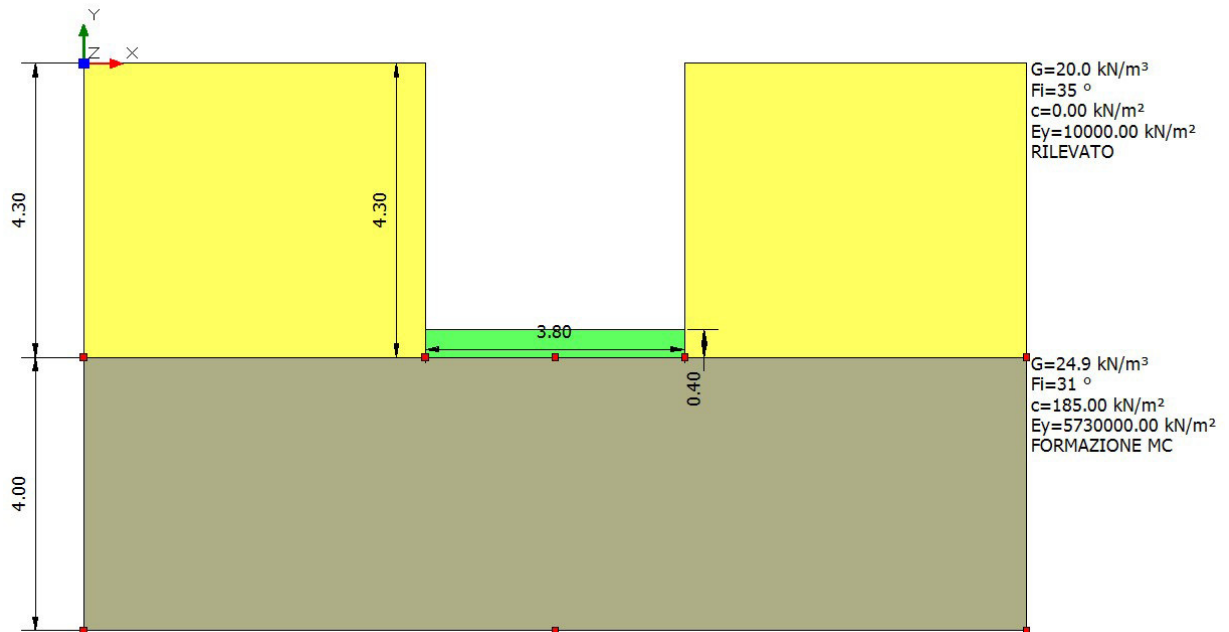

**DATI GENERALI**

=====  
 Normativa NTC 2008  
 Larghezza fondazione 3.8 m  
 Lunghezza fondazione 1.0 m  
 Profondità piano di posa 4.3 m  
 Profondità falda 30.0  
 =====

**SISMA**

=====  
 Accelerazione massima ( $a_{max}/g$ ) 0.324  
 Effetto sismico secondo Paolucci, Pecker (1997)  
 Coefficiente sismico orizzontale 0.0907  
 =====

**Coefficienti sismici [N.T.C.]**

=====

**Dati generali**

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie  
Classe d'uso: Classe IV  
Vita nominale: 50.0 [anni]  
Vita di riferimento: 100.0 [anni]

**Parametri sismici su sito di riferimento**

Categoria sottosuolo: B  
Categoria topografica: T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s <sup>2</sup> ]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	60.0	0.539	2.512	0.267
S.L.D.	101.0	0.755	2.482	0.288
S.L.V.	949.0	2.815	2.36	0.454
S.L.C.	1950.0	4.05	2.349	0.512

**Coefficienti sismici orizzontali e verticali**

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s <sup>2</sup> ]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.6468	0.2	0.0132	0.0066
S.L.D.	0.906	0.2	0.0185	0.0092
S.L.V.	3.1782	0.28	0.0907	0.0454
S.L.C.	4.0983	1.0	0.4179	0.209

**STRATIGRAFIA TERRENO**

Spessore [m]	Peso unità di volume [kN/ m <sup>3</sup> ]	Peso unità di volume saturo [kN/ m <sup>3</sup> ]	Angolo di attrito [°]	Coeficiente [kN/m <sup>2</sup> ]	Coeficiente non drenato [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Elastico [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Edometrico [kN/ m <sup>2</sup> ]	Poisson [ ]	Coefficiente consolidazione primaria [cmq /s]	Coefficiente consolidazione secondaria	Descrizione
4.3	20.0	20.0	35.0	0.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	RILEVATO

**RELAZIONE DI CALCOLO**

4.0	24.9	24.9	31.0	185.0	0.0	573000 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	FORMAZI ONE MC
-----	------	------	------	-------	-----	---------------	-----	-----	-----	-----	-------------------

Carichi di progetto agenti sulla fondazione

Nr.	Nome combinazione	Pressione normale di progetto [kN/m <sup>2</sup> ]	N [kN]	Mx [kN·m]	My [kN·m]	Hx [kN]	Hy [kN]	Tipo
1	A1+M1+R3	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
2	Sisma	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
3	S.L.E.	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio
4	S.L.O.	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze

Nr	Correzione Sismica	Tangente angolo di resistenza al taglio	Coesione efficace	Coesione non drenata	Peso Unità volume in fondazione	Peso unità volume copertura	Coef. Rid. Capacità portante verticale	Coef.Rid.Capacità portante orizzontale
1	No	1	1	1	1	1	2.3	1.1
2	Si	1	1	1	1	1	2.3	1.1
3	No	1	1	1	1	1	1	1
4	No	1	1	1	1	1	1	1

**CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978)

Carico limite [Qult] 690.22 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto[Rd] 300.09 kN/m<sup>2</sup>

Tensione [Ed] 174.0 kN/m<sup>2</sup>

Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 3.97

Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

**A1+M1+R3**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)

=====

Strato 1 sopra, strato 2 sotto

Fattori di capacità portante strato 1

Fattore [Nq] 20.63



RELAZIONE DI CALCOLO

Fattore [Nc] 32.67

Fattore [Ng] 5.44

Fattori di capacità portante strato 2

Fattore [Nq] 1.0

Fattore [Nc] 5.14

Carico limite strato 2 (qb) 206.67 kN/m<sup>2</sup>

Carico limite strato 1 (qt) 14041.49 kN/m<sup>2</sup>

Incremento carico limite strato 1 583.15 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di punzonamento (ks) 0.98

Rapporto (q1/q2) 0.0

=====

Carico limite 690.22 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto 300.09 kN/m<sup>2</sup>

Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

=====

**Sisma**

Autore: Meyerhof and Hanna (1978) (Condizione drenata)

=====

Strato 1 sopra, strato 2 sotto

Fattori di capacità portante strato 1

Fattore [Nq] 20.63

Fattore [Nc] 32.67

Fattore [Ng] 5.44

Fattori di capacità portante strato 2

Fattore [Nq] 1.0

Fattore [Nc] 5.14

Carico limite strato 2 (qb) 206.67 kN/m<sup>2</sup>

Carico limite strato 1 (qt) 14041.49 kN/m<sup>2</sup>

Incremento carico limite strato 1 583.15 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di punzonamento ( $k_s$ ) 0.98

Rapporto ( $q_1/q_2$ ) 0.0

=====  
Carico limite 690.22 kN/m<sup>2</sup>

Resistenza di progetto 300.09 kN/m<sup>2</sup>

=====  
Condizione di verifica [ $E_d \leq R_d$ ] **Verificata**

=====  
**CEDIMENTI ELASTICI**

=====  
Pressione normale di progetto 54.0 kN/m<sup>2</sup>

Spessore strato 30.0 m

Profondità substrato roccioso 30.0 m

Modulo Elastico 5730000.0 kN/m<sup>2</sup>

Coefficiente di Poisson 0.25

=====  
Coefficiente di influenza I10.24

Coefficiente di influenza I20.0

Coefficiente di influenza Is 0.25

=====  
Cedimento al centro della fondazione -0.01 mm

=====  
Coefficiente di influenza I10.23

Coefficiente di influenza I20.01

Coefficiente di influenza Is 0.24

Cedimento al bordo 0.0 mm

=====  
Le deformazioni sono ritenute perfettamente compatibili con l'opera.

**15.3.3 Verifica di galleggiamento**

La verifica viene trascurata, dato che dalle indagini geologiche svolte, non si è rinvenuta falda a profondità interferente con l'opera in progetto.

**15.4 VERIFICHE GEOTECNICHE POZZETTO DI VALLE**

Per le caratteristiche dei terreni interessati e per la geometria del tombino, si rimanda ai capitoli 1 e 5.

#### 15.4.1 Involuppo delle sollecitazioni per la verifica

##### Pressioni massime su terreno

Combinazioni agli Stati Limite Ultimi

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	1	-0.043
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	1	-0.026

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	2	-0.058
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1	2	0.046

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	3	-0.033
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	3	-0.020

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	4	-0.033
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	4	-0.020

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio


	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	5	-0.033
Max	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 4 3	5	-0.020

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

	Elemento	Combinazione	p [MPa]
Min	Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 3 2	6	-0.036

Max Trave di fondazione Sez. 1 Nodi: 2 1 6 -0.006

**15.4.2 Verifica di portanza**

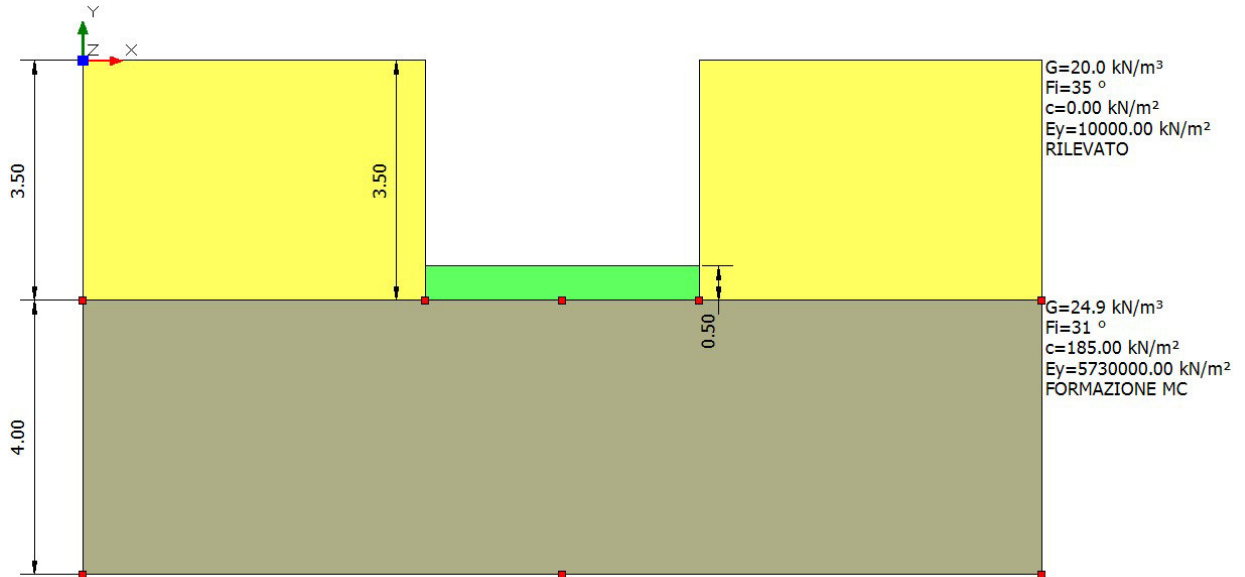

**DATI GENERALI**

=====

Normativa NTC 2008

Larghezza fondazione 4.0 m  
Lunghezza fondazione 1.0 m  
Profondità piano di posa 3.5 m  
Profondità falda 30.0

=====

**SISMA**

=====

Accelerazione massima (amax/g) 0.324  
Effetto sismico secondo Paolucci, Pecker (1997)  
Coefficiente sismico orizzontale 0.0907

=====

**Coefficienti sismici [N.T.C.]**

=====

**Dati generali**

Tipo opera: 2 - Opere ordinarie

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Classe d'uso: Classe IV  
Vita nominale: 50.0 [anni]  
Vita di riferimento: 100.0 [anni]

**Parametri sismici su sito di riferimento**

Categoria sottosuolo: B  
Categoria topografica: T1

S.L. Stato limite	TR Tempo ritorno [anni]	ag [m/s <sup>2</sup> ]	F0 [-]	TC* [sec]
S.L.O.	60.0	0.539	2.512	0.267
S.L.D.	101.0	0.755	2.482	0.288
S.L.V.	949.0	2.815	2.36	0.454
S.L.C.	1950.0	4.05	2.349	0.512

**Coefficienti sismici orizzontali e verticali**

Opera: Stabilità dei pendii e Fondazioni

S.L. Stato limite	amax [m/s <sup>2</sup> ]	beta [-]	kh [-]	kv [sec]
S.L.O.	0.6468	0.2	0.0132	0.0066
S.L.D.	0.906	0.2	0.0185	0.0092
S.L.V.	3.1782	0.28	0.0907	0.0454
S.L.C.	4.0983	1.0	0.4179	0.209

**STRATIGRAFIA TERRENO**

Spessore [m]	Peso unità di volume [kN/ m <sup>3</sup> ]	Peso unità di volume saturato [kN/ m <sup>3</sup> ]	Angolo di attrito [°]	Coesione [kN/m <sup>2</sup> ]	Coesione non drenata [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Elastico [kN/m <sup>2</sup> ]	Modulo Edometrico [kN/ m <sup>2</sup> ]	Poiss on	Coeff. consolidazione primaria [cmq /s]	Coeff. consolidazione secondaria	Descrizione
3.5	20.0	20.0	35.0	0.0	0.0	10000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	RILEVATO
4.0	24.9	24.9	31.0	185.0	0.0	573000.0	0.0	0.0	0.0	0.0	FORMAZIONE MC

Carichi di progetto agenti sulla fondazione

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Nr.	Nome combinazione	Pressione normale di progetto [kN/m <sup>2</sup> ]	N [kN]	Mx [kN·m]	My [kN·m]	Hx [kN]	Hy [kN]	Tipo
1	A1+M1+R3	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
2	Sisma	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Progetto
3	S.L.E.	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio
4	S.L.O.	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Servizio

Sisma + Coeff. parziali parametri geotecnici terreno + Resistenze

Nr	Correzione Sismica	Tangente angolo di resistenza al taglio	Coesione efficace	Coesione non drenata	Peso Unità volume in fondazione	Peso unità volume copertura	Coef. Rid. Capacità portante verticale	Coef. Rid. Capacità portante orizzontale
1	No	1	1	1	1	1	2.3	1.1
2	Si	1	1	1	1	1	2.3	1.1
3	No	1	1	1	1	1	1	1
4	No	1	1	1	1	1	1	1

**CARICO LIMITE FONDAZIONE COMBINAZIONE...Sisma**

Autore: HANSEN (1970)

Carico limite [Qult] 10065.85 kN/m<sup>2</sup>  
 Resistenza di progetto [Rd] 4376.46 kN/m<sup>2</sup>  
 Tensione [Ed] 58.0 kN/m<sup>2</sup>  
 Fattore sicurezza [Fs=Qult/Ed] 173.55  
 Condizione di verifica [Ed<=Rd] **Verificata**

COEFFICIENTE DI SOTTOFONDAZIONE BOWLES (1982)

Costante di Winkler 402634.1 kN/m<sup>3</sup>

**A1+M1+R3**

Autore: HANSEN (1970) (Condizione drenata)

PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO

Peso unità di volume 24.9 kN/m<sup>3</sup>  
 Angolo di attrito 31.0 °  
 Coesione 185.0 kN/m<sup>2</sup>

**RELAZIONE DI CALCOLO**

=====

Fattore [Nq]	20.63	
Fattore [Nc]	32.67	
Fattore [Ng]	17.69	
Fattore forma [Sc]	1.0	
Fattore profondità [Dc]	1.35	
Fattore inclinazione carichi [Ic]	1.0	
Fattore inclinazione pendio [Gc]	1.0	
Fattore inclinazione base [Bc]	1.0	
Fattore forma [Sq]	3.4	
Fattore profondità [Dq]	1.25	
Fattore inclinazione carichi [Iq]	1.0	
Fattore inclinazione pendio [Gq]	1.0	
Fattore inclinazione base [Bq]	1.0	
Fattore profondità [Dg]	1.0	
Fattore inclinazione carichi [Ig]	1.0	
Fattore inclinazione pendio [Gg]	1.0	
Fattore inclinazione base [Bg]	1.0	
Fattore correzione sismico inerziale [zq]	1.0	
Fattore correzione sismico inerziale [zg]	1.0	
Fattore correzione sismico inerziale [zc]	1.0	

=====

Carico limite	14290.23	kN/m <sup>2</sup>
Resistenza di progetto	6213.14	kN/m <sup>2</sup>

Condizione di verifica [Ed<=Rd]      **Verificata**

=====

**Sisma**

Autore: HANSEN (1970) (Condizione drenata)

=====

PARAMETRI GEOTECNICI DI CALCOLO

=====

Peso unità di volume	24.9	kN/m <sup>3</sup>
Angolo di attrito	31.0	°
Coesione	185.0	kN/m <sup>2</sup>

=====

**RELAZIONE DI CALCOLO**

Fattore [Nq]	20.63
Fattore [Nc]	32.67
Fattore [Ng]	17.69
Fattore forma [Sc]	1.0
Fattore profondità [Dc]	1.35
Fattore inclinazione carichi [Ic]	1.0
Fattore inclinazione pendio [Gc]	1.0
Fattore inclinazione base [Bc]	1.0
Fattore forma [Sq]	3.4
Fattore profondità [Dq]	1.25
Fattore inclinazione carichi [Iq]	1.0
Fattore inclinazione pendio [Gq]	1.0
Fattore inclinazione base [Bq]	1.0
Fattore profondità [Dg]	1.0
Fattore inclinazione carichi [Ig]	1.0
Fattore inclinazione pendio [Gg]	1.0
Fattore inclinazione base [Bg]	1.0
Fattore correzione sismico inerziale [zq]	0.53
Fattore correzione sismico inerziale [zg]	0.49
Fattore correzione sismico inerziale [zc]	0.84

=====

Carico limite	10065.85	kN/m <sup>2</sup>
Resistenza di progetto	4376.46	kN/m <sup>2</sup>

Condizione di verifica [Ed<=Rd]      **Verificata**

=====

**CEDIMENTI ELASTICI**

=====

Pressione normale di progetto	36.0	kN/m <sup>2</sup>
Spessore strato	30.0	m
Profondità substrato roccioso	30.0	m
Modulo Elastico	5730000.0	kN/m <sup>2</sup>
Coefficiente di Poisson	0.25	

=====

Coefficiente di influenza I1	0.23
Coefficiente di influenza I2	0.0
Coefficiente di influenza Is	0.24



=====		
Cedimento al centro della fondazione	-0.01	mm
=====		
Coefficiente di influenza I1	0.22	
Coefficiente di influenza I2	0.01	
Coefficiente di influenza Is	0.23	
Cedimento al bordo	0.0	mm
=====		

#### 15.4.3 Verifica di galleggiamento

La verifica viene trascurata, dato che dalle indagini geologiche svolte, non si è rinvenuta falda a profondità interferente con l'opera in progetto.

## 16 SINTESI DEI RISULTATI

Per maggiore chiarezza nella lettura dei tabulati di calcolo e nell'interpretazione dei risultati delle verifiche si esplicitano i seguenti aspetti riguardanti le armature degli elementi strutturali.

### 16.1 SOLETTE FONDAZIONE

#### 16.1.1 Tombino

La platea di fondazione in c.a. (sp= 50cm): armata con  $\emptyset 24/15$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 12/15$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

#### 16.1.2 Pozzetto monte

La platea di fondazione in c.a. (sp= 40cm): armata con  $\emptyset 20/20$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 20/20$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

#### 16.1.3 Pozzetto valle

La platea di fondazione in c.a. (sp=50cm): armata con  $\emptyset 20/20$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 10/20$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

### 16.2 PARETI

#### 16.2.1 Tombino

Le pareti in c.a (sp = 50 cm): armata con  $\emptyset 24/15$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 12/15$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

#### 16.2.2 Pozzetto monte

Le pareti in c.a (sp = 40 cm): armata con  $\emptyset 20/20$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 20/20$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

#### 16.2.3 Pozzetto valle

Le pareti in c.a (sp = 50 cm): armata con  $\emptyset 20/20$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 10/20$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

### 16.3 SOLETTA COPERTURA

La soletta di copertura in c.a. (sp = 50 cm): armata con  $\emptyset 24/15$  superiormente ed inferiormente in direzione trasversale all'asse e con  $\emptyset 12/15$  superiormente e inferiormente in direzione longitudinale all'asse.

## 16.4 CONTROLLO DETTAGLI COSTRUTTIVI

**Min 0,2%**

**Max 4%**

SP 50cm

Massimo ( $\emptyset 24/15$ )

%max,d 1,387327 - percentuale massima di progetto  
verificato

Minimo ( $\emptyset 10/20$ )

%min,d 0,20944 - percentuale minima di progetto  
verificato

SP 40cm

Massimo e minimo ( $\emptyset 20/20$ )

%max,d 0,942478 - percentuale massima di progetto  
verificato

La verifica dello spessore minimo viene omessa in quanto trattasi di strutture scatolari non adibite ad uso abitativo e quindi non soggette a limite minimo così come indicato dal TU 2008 al 7.4.6.1.4.

## 17 ACCETTABILITA' DEI CALCOLI

Per il controllo di accettabilità dei calcoli, si confronta il taglio in soletta dello scatolare ottenuto da semplici calcoli con il taglio ottenuto dall'output del software. Ciò permetterà di controllare il buon funzionamento di:

- Modellazione geometrica
- Modellazione dei vincoli
- Modellazione dei carichi
- Modellazione delle combinazioni di carico

Di seguito i dati necessari al calcolo manuale:

- (S) Spessore soletta=50cm  
(l) Larghezza di calcolo soletta=100cm  
(L) Lunghezza frame soletta=350cm  
(G1k) Peso strutturale=25x0,5=12,5kN/m  
(G2k) Peso ricoprimento=228kN/m  
(Q1k) Tandem=3,52kN/m  
(Q2k) Distribuito=9kN/m


Si esegue la combinazione delle azioni per ottenere il carico distribuito totale:

$$P=1,35 \times 12,5 + 1,35 \times 228 + 1,125 \times 3,52 + 1,5 \times 9 = 342,14 \text{ kN/m}$$

$$V_{\max} = (P \times L) / 2 = 598,74 \text{ kN}$$

Si riporta un estratto del software:

**RELAZIONE DI CALCOLO**

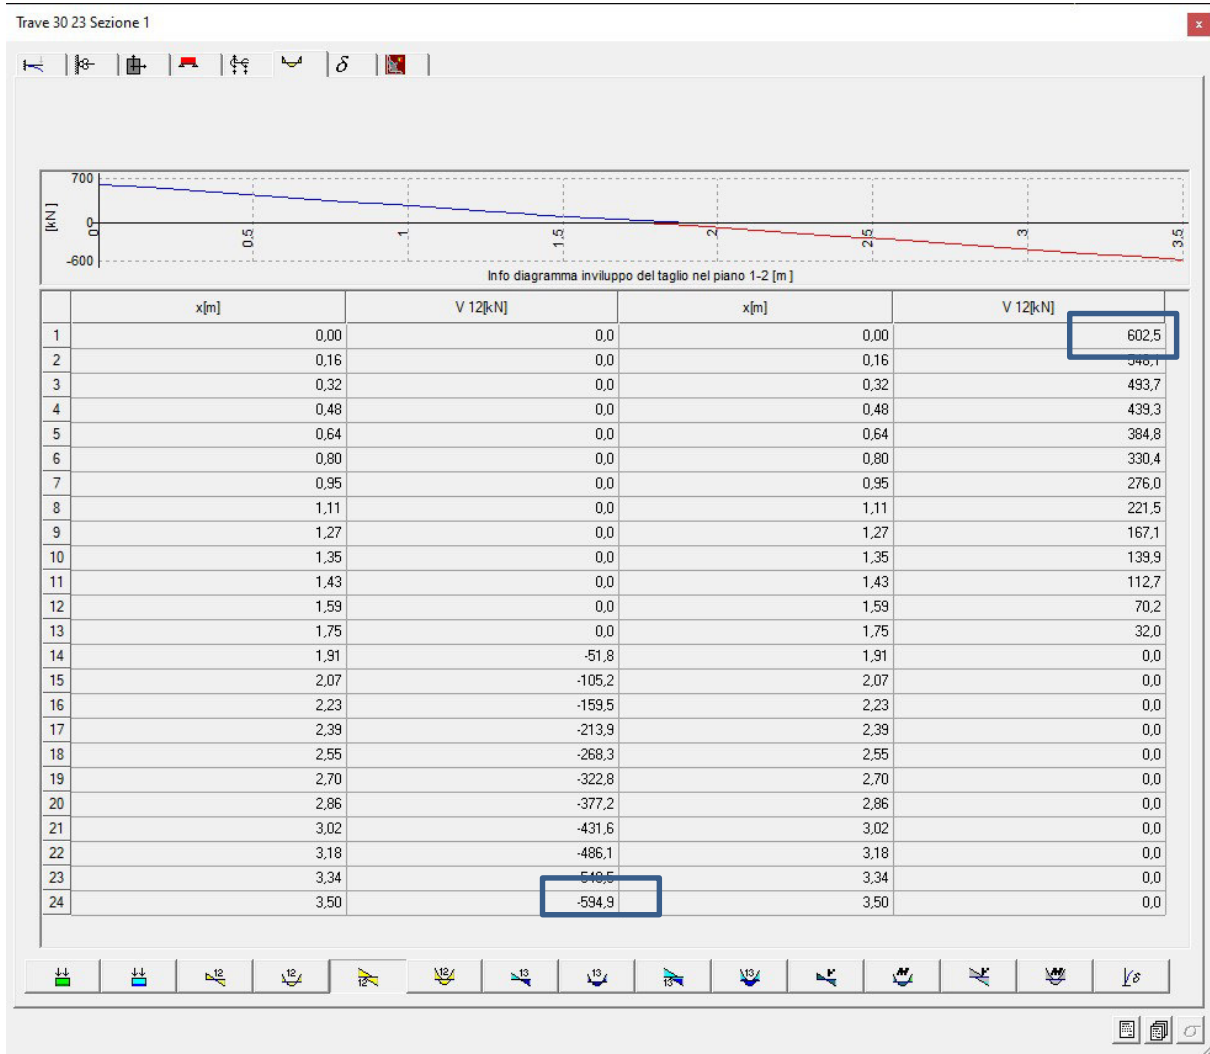

I risultati sono del tutto in linea con i calcoli eseguiti a mano.

## 18 LICENZA SOFTWARE



### LICENZA DI PRODOTTO

Numero di serie: **8904 CPRGTT**

# N.01 WinStrand 2021

Data di acquisto: 16 06 2021

Utente: **Cooprogetti società cooperativa**

Indirizzo: Via della Piaggiola, 152

Città: 06024 Gubbio (PG)

Codice Fiscale: 00424850543

Partita I.V.A.: 00424850543

E-mail: assistenza@cooprogetti.it

Analisi Strutturale:	SI	Verifica Sezioni Miste:	SI
Verifica e Disegno CA:	SI	Verifica e Disegno Lastre:	SI
Verifiche Acciaio:	SI	Compositore Profili:	SI
Estensione G.D.L.:	SI	Gestore Sezioni C.A.:	SI
Pali:	SI	Verifiche e Disegno Nodi Acciaio:	NO
Preflex:	SI	Supporto Chiave Monoutente:	SI
Supporto Condivisione Software:	SI	Geo Fondazioni:	NO
Analisi non lineare:	SI	Murature:	SI
Verifica Resistenza al Fuoco:	SI	Edifici Esistenti:	SI
Verifica Aste Legno:	SI	Solai C.A.:	NO
Verifiche Acciaio Americane:	NO	Solaio Misto Legno Calcestruzzo:	NO
Verifiche Acciaio Australiane:	NO		

Scadenza InForma: **30 06 2022**



ENEXSYS S.R.L. - Via Tizzano 46/2 - 40033 Casalecchio di Reno Tel 051/57.65.05 Fax 051/57.60.06