

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA

Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte"
con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso)

PROGETTO ESECUTIVO

COD. **PA895**

PROGETTAZIONE: ATI SINTAGMA - GP INGEGNERIA - COOPROGETTI -GDG - ICARIA - OMNISERVICE

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE:

Dott. Ing. Nando Granieri

Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351



IL GEOLOGO:

Dott. Geol. Marco Leonardi

Ordine dei Geologi della Regione Lazio n° 1541

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Dott. Ing. Ambrogio Signorelli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n° A35111

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Luigi Mupo

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

MANDATARIA:



Dott. Ing. N.Granieri
Dott. Ing. F.Durastanti
Dott. Ing. V.Truffini
Dott. Arch. A.Bracchini
Dott. Ing. L.Nani

Dott. Ing. M.Abram
Dott. Ing. F.Pambianco
Dott. Ing. M.Briganti Botta
Dott. Ing. L.Gagliardini
Dott. Geol. G.Cerquiglioni

MANDANTI:



Dott. Ing. G.Guiducci
Dott. Ing. A.Signorelli
Dott. Ing. E.Moscatelli
Dott. Ing. A.Bela

Dott. Ing. G.Lucibello
Dott. Arch. G.Guastella
Dott. Geol. M.Leonardi
Dott. Ing. G.Parente



Dott. Arch. E.A.E.Crimi
Dott. Ing. M.Panfilì
Dott. Arch. P.Ghirelli
Dott. Ing. D.Pelle

Dott. Ing. L.Ragnacci
Dott. Arch. A.Strati
Archeol. M.G.Liseno



Dott. Ing. D.Carlaccini
Dott. Ing. S.Sacconi
Dott. Ing. C.Consorti

Dott. Ing. F.Aloe
Dott. Ing. A.Salvemini



Dott. Ing. V.Rotisciani
Dott. Ing. G.Pulli
Dott. Ing. F.Macchioni

Dott. Ing. G.Verini Supplizi
Dott. Ing. V.Piunno
Geom. C.Sugaroni



Dott. Ing. P.Agnello

IL RESPONSABILE DI PROGETTO:

Dott. Ing. Danilo PELLE
Iscrizione all'Albo n° A/3536
alla Sezione degli Ingegneri (Sez. A)
- Settore civile e ambientale
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

OPERE D'ARTE MINORI
TOMBINO SCATOLARE 2.00X2.00 - AL KM 8+263
Relazione di calcolo

CODICE PROGETTO		NOME FILE		REVISIONE	SCALA:
PROGETTO	LIV. PROG.	N. PROG.	T01TM16STRRE01B		
L O 4 0 8 Z	E	2 1 0 1	CODICE ELAB. T 0 1 T M 1 6 S T R R E 0 1	B	-
D					
C					
B	REVISIONE A SEGUITO DI RAPPORTO DI VERIFICA	NOVEMBRE 2021	RAGNACCI	PELLE	GRANIERI
A	EMISSIONE	GIUGNO 2021	RAGNACCI	PELLE	GRANIERI
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

INDICE

1	PREMESSA	4
2	NORMATIVE DI RIFERIMENTO	6
3	CARATTERISTICHE DEI MATERIALI	8
3.1	CALCESTRUZZO MAGRONE DI FONDAZIONE	8
3.2	CALCESTRUZZO OPERE IN FONDAZIONE E IN ELEVAZIONE	8
3.3	ACCIAIO D'ARMATURA.....	9
4	CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO	11
4.1	GENERALITA'	11
4.2	CRITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE	11
5	CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SITO	12
6	PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI	13
6.1	GENERALITA'	13
6.2	PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANALISI SISMICA	13
7	ANALISI DEI CARICHI.....	15
7.1	CARICHI PERMANENTI.....	15
7.1.1	Peso proprio strutturale (condizione: G1k)	15
7.1.2	Peso permanente ricoprimento (condizione: G2.1k).....	15
7.1.3	Spinta statica terreno (condizione G2.2k)	15
7.2	CARICHI VARIABILI	15
7.2.1	Spinta idrostatica (Condizione: Qk).....	15
7.2.2	Carico mobile su manufatto (Condizione: Q1).....	16
7.2.3	Carichi a tergo del rilevato (condizione: Q2)	17
7.2.4	Frenatura	17

7.2.5	Forza centrifuga	17
7.2.6	Forza del vento	17
7.2.7	Variazioni termiche	17
7.2.8	Azione sismica (condizioni: E1, E2)	17
8	METODO VERIFICHE	19
8.1	VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI	19
8.1.1	Verifiche di resistenza	19
8.2	VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO	19
8.2.1	Verifiche delle tensioni di esercizio.....	19
8.2.2	Verifica dello stato limite di fessurazione	19
8.3	VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA.....	20
8.3.1	Verifiche di resistenza	20
8.4	VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI OPERATIVITA'	20
8.4.1	Verifiche di rigidezza	20
9	COMBINAZIONI DI CARICO	21
10	VERIFICHE GEOTECNICHE.....	27
10.1	APPROCCIO DI VERIFICA GEOTECNICA	27
10.2	VERIFICHE GEOTECNICHE	27
10.2.1	Verifica di portanza	27
10.2.2	Verifica di galleggiamento	27
11	RISULTATI DELLE ANALISI E DELLE VERIFICHE	28
11.1	MODELLO DI CALCOLO	28
11.2	SINTESI DEI RISULTATI DELLE ANALISI E DELLE VERIFICHE	28
11.3	DEFINIZIONE DELLE ARMATURE	29

11.3.1	Piastra di fondazione.....	29
11.3.2	Pareti.....	29
11.3.3	Soletta copertura	29
11.3.4	Controllo dettagli costruttivi	30
12	GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI.....	31

1 PREMESSA

La presente relazione di calcolo tratta le analisi e le verifiche strutturali dell'attraversamento idraulico posto al **km 8+263** di dimensioni interne **2,00 m x 2,00 m** da realizzarsi nell'ambito dell'intervento di realizzazione del "Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S.514 di "Chiaromonte" con la S.S.115 e lo Svincolo della "Ragusana - LOTTO 1". In appendice si riportano i "Tabulati di calcolo" e la "Relazione sulle fondazioni"; mentre si rimanda all'elaborato **T01CM00CMSRE01** per il piano di manutenzione e all'elaborato **T01EG04GENSC01** per le specifiche sui materiali.

Il manufatto in progetto presenta una forma scatolare, costituito in cemento armato gettato in opera. La fondazione, i piedritti e la soletta hanno uno spessore di 30 cm; le verifiche strutturali sono state effettuate considerando la sezione trasversale avente il ricoprimento massimo di terreno, che nel caso in esame è 3,70 m.

Geometria sezione trasversale tombino

Altezza esterna	2,60 [m]
Lunghezza esterna	2,60 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,30 [m]
Spessore piedritto destro	0,30 [m]
Spessore fondazione	0,30 [m]
Spessore soletta	0,30 [m]

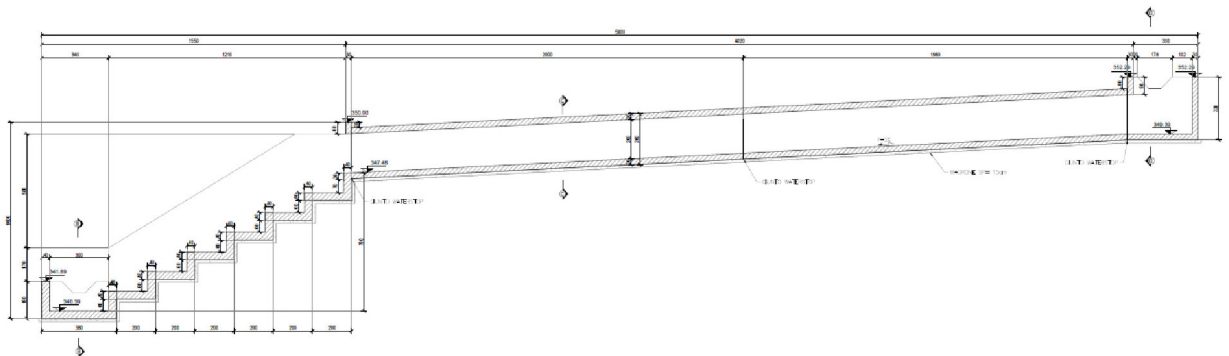


Figura 1-1 "Sezione longitudinale"

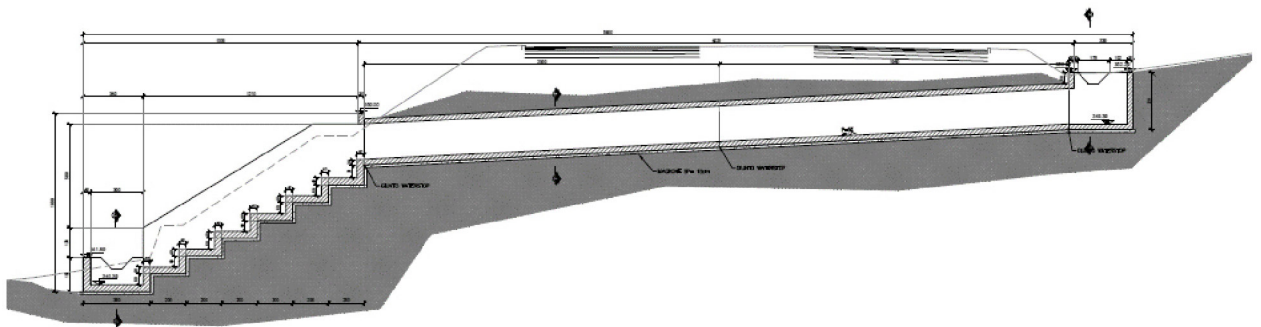


Figura 1-2 "Sezione longitudinale e rilevato stradale"

RELAZIONE DI CALCOLO

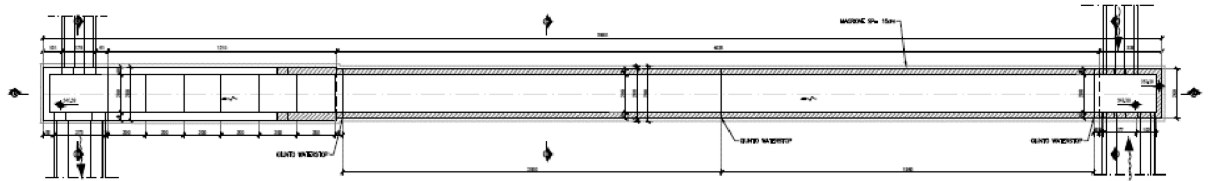


Figura 1-3 "Pianta"

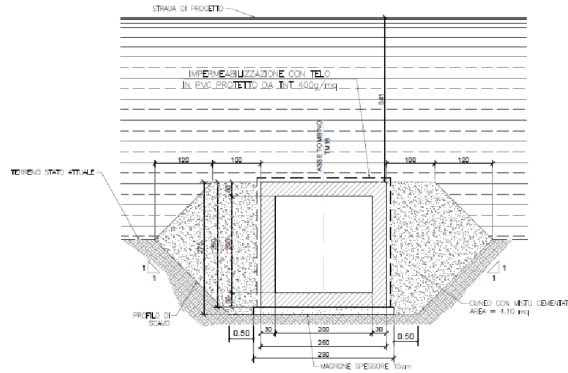


Figura 1-4 "Sezione trasversale"

L'attraversamento idraulico in argomento presenta pozzetti "lato monte" e "lato valle" costituiti da dei setti in cemento armato gettato in opera di spessore pari a 30cm per il manufatto di monte e pari a 40cm per quello di valle. Inoltre, sempre a valle, il tombino presenta dei salti di fondo costituiti da setti in cemento armato gettato in opera di spessore pari a 40cm.

Geometria sezione trasversale di monte

Altezza esterna	3,20 [m]
Larghezza esterna	2,60 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,30 [m]
Spessore piedritto destro	0,30 [m]
Spessore fondazione	0,30 [m]

Geometria sezione trasversale di valle e salti

Altezza esterna	4,40 [m]
Larghezza esterna	2,80 [m]
Spessore piedritto sinistro	0,40 [m]
Spessore piedritto destro	0,40 [m]
Spessore fondazione	0,40 [m]

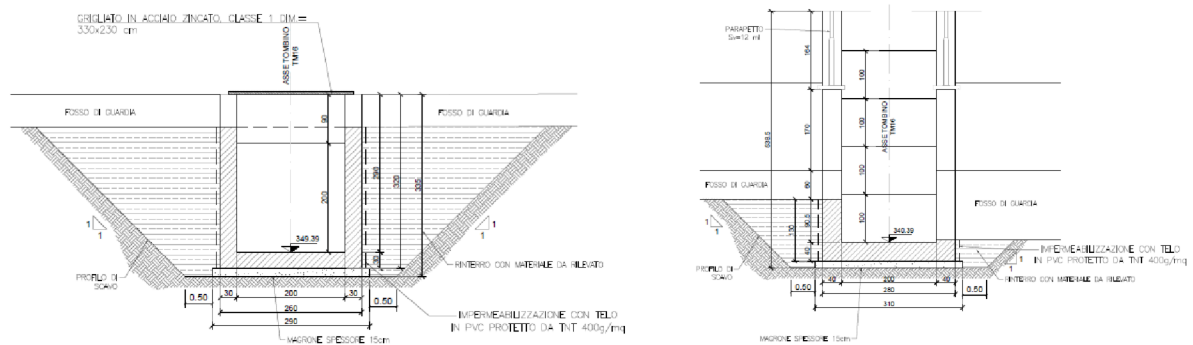


Figura 1-5 "Sezione trasversale pozzetti di monte e di valle"

2 NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le analisi strutturali e le verifiche di sicurezza sono state effettuate in accordo con le prescrizioni contenute nelle seguenti normative.

- **Legge nr 1086 del 05/11/1971**
Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica.
- **Legge nr 64 del 02/02/1974**
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche.
- **Norme Tecniche per le Costruzioni 2008 (D.M. 14 gennaio 2008)**
- **Circolare 617 del 02/02/2009**
Istruzioni per l'applicazione delle Nuove Norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.
- **UNI EN 206-1:2006**
Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
- **UNI 11104:2004**
Calcestruzzo – Specificazione, prestazione, produzione e conformità – Istruzioni complementari per l'applicazione delle EN 206-1.
- **UNI EN 1990:2006 Eurocodice 0**
Criteri generali di progettazione strutturale.
- **UNI EN 1991-1-1:2004 Eurocodice 1**
Azioni sulle strutture – Parte 1-1: Azioni generali – Pesì per unità di volume, pesì propri e sovraccarichi per gli edifici.
- **UNI EN 1991-2:2005 Eurocodice 1**
Azioni sulle strutture – Parte 2: Carichi da traffico sui ponti.
- **UNI EN 1992-1-1:2005 Eurocodice 2**
Progettazione delle strutture in calcestruzzo – Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici.
- **UNI EN 1992-2:2006 Eurocodice 2**
Progettazione delle strutture in calcestruzzo Parte 2: Ponti in calcestruzzo – Progettazione e dettagli costruttivi.
- **UNI EN 1997-1:2005 Eurocodice 7**
Progettazione geotecnica – Parte 1: Regole generali.

- **UNI EN 1997-2:2007 Eurocodice 7**
Progettazione geotecnica Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo.
- **UNI EN 1998-1:2005 Eurocodice 8**
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica – Parte 1: Regole generali, azioni sismiche e regole per gli edifici.
- **UNI EN 1998-2:2009 Eurocodice 8**
Progettazione delle strutture per la resistenza sismica Parte 2: Ponti.

3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

3.1 CALCESTRUZZO MAGRONE DI FONDAZIONE

Per tale tipologia di calcestruzzi, si è individuata una classe di esposizione **X0**. Per tale classe, la UNI 11104 impone le seguenti prescrizioni:

- Massimo rapporto acqua/cemento:.....**Nessuna prescrizione**
- Minima classe di resistenza:.....**C12/15**
- Minimo contenuto in cemento(Kg/m3):...**Nessuna prescrizione**

Alla luce di quanto esposto, di seguito le caratteristiche del calcestruzzo scelto:

Rck	15	N/mm ²	resistenza cubica calcestruzzo
γc	1,5		coefficiente parziale di sicurezza
acc	0,85		coefficiente riduttivo resistenze di lunga durata
Ecm	27267	N/mm ²	modulo elastico
fck	12,45	N/mm ²	resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo
fcd	7,06	N/mm ²	resistenza cilindrica di calcolo a compressione del calcestruzzo
fcmm	20,45	N/mm ²	resistenza cilindrica media a compressione del calcestruzzo
fctm	1,61	N/mm ²	resistenza cilindrica media a trazione calcestruzzo <C50/60
fctk	1,13	N/mm ²	resistenza cilindrica caratteristica a trazione calcestruzzo <C50/60
fctd	0,75	N/mm ²	resistenza cilindrica di calcolo a trazione calcestruzzo <C50/60
fbd	1,69	N/mm ²	resistenza tangenziale di aderenza
fcfm	1,93	N/mm ²	resistenza a trazione per flessione

3.2 CALCESTRUZZO OPERE IN FONDAZIONE E IN ELEVAZIONE

Per tale tipologia di calcestruzzi, si è individuata una classe di esposizione **XA2** - "Ambiente chimico moderatamente aggressivo". Per tale classe, la UNI 11104 impone le seguenti prescrizioni:

- Massimo rapporto acqua/cemento:..... **0,50**
- Minima classe di resistenza:.....**C32/40**
- Minimo contenuto in cemento(Kg/m3):...**340**

Alla luce di quanto esposto, di seguito le caratteristiche del calcestruzzo scelto:

Rck	40	N/mm ²	resistenza cubica calcestruzzo
γc	1,5		coefficiente parziale di sicurezza
acc	0,85		coefficiente riduttivo resistenze di lunga durata
Ecm	33643	N/mm ²	modulo elastico
fck	33,20	N/mm ²	resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo
fcd	18,81	N/mm ²	resistenza cilindrica di calcolo a compressione del calcestruzzo
fcmm	41,20	N/mm ²	resistenza cilindrica media a compressione del calcestruzzo

RELAZIONE DI CALCOLO

fctm	3,10	N/mm ²	resistenza cilindrica media a trazione calcestruzzo <C50/60
fctk	2,17	N/mm ²	resistenza cilindrica caratteristica a trazione calcestruzzo <C50/60
fctd	1,45	N/mm ²	resistenza cilindrica di calcolo a trazione calcestruzzo <C50/60
fbd	3,25	N/mm ²	resistenza tangenziale di aderenza
fcfm	3,72	N/mm ²	resistenza a trazione per flessione

COPRIFERRO

Al fine della protezione delle armature dalla corrosione, lo strato di ricoprimento di calcestruzzo (copriferro) deve essere dimensionato in funzione dell'aggressività dell'ambiente e della sensibilità delle armature alla corrosione, tenendo conto delle tolleranze di posa delle armature. Per consentire un omogeneo getto del calcestruzzo, il copriferro e l'interferro delle armature devono essere rapportati alla dimensione massima degli inerti impiegati.

Con riferimento al §4.1.6.1.3 delle NTC, al fine della progettazione delle armature alla corrosione il valore minimo dello strato di ricoprimento di calcestruzzo deve rispettare quanto indicato in Tabella C4.1.IV della Circolare 2 Febbraio 2009, nella quale sono distinte le tre condizioni ambientali di tabella 4.1.IV delle NTC 2008. I valori sono espressi in mm e sono distinti in funzione dell'armatura - barre da c.a. o cavi aderenti da c.a.p. (fili, trecce e trefoli) - e del tipo di elemento, a piastra (solette, pareti) o monodimensionale (travi, pilastri).

C _{min}	C _o	AMBIENTE	BARRE DA C.A. ELEMENTI A PIASTRA		BARRE DA C.A. ALTRI ELEMENTI		CAVI DA C.A.P. ELEMENTI A PIASTRA		CAVI DA C.A.P. ALTRI ELEMENTI	
			C ≥ C _o	C _{min} ≤ C < C _o	C ≥ C _o	C _{min} ≤ C < C _o	C ≥ C _o	C _{min} ≤ C < C _o	C ≥ C _o	C _{min} ≤ C < C _o
C25/30	C35/45	ORDINARIO	15	20	20	25	25	30	30	35
C28/35	C40/50	AGGRESSIVO	25	30	30	35	35	40	40	45
C35/45	C45/55	MOLTO AGGRESSIVO	35	40	40	45	45	50	50	50

Per le strutture in esame, in base alla categoria di esposizione - **XA2** "condizione ambientale aggressiva" - ed alla classe del calcestruzzo scelta (C32/40), per gli elementi a piastra (solette, pareti, platee) ne deriva un copriferro minimo per "barre da c.a." di **30mm**. A tale valore di tabella vanno aggiunte le tolleranze di posa, pari a **10 mm**, secondo indicazioni di norme di comprovata validità.

Si impiega pertanto un copriferro **per le strutture di fondazione ed in elevazione pari a 40mm**.

3.3 ACCIAIO D'ARMATURA

Per l'armatura degli elementi in cemento armato, viene utilizzato un acciaio B450C, caratterizzato dai seguenti valori nominali delle tensioni caratteristiche di snervamento e rottura da utilizzare nei calcoli:

Tab. 11.3.Ia

f _{y nom}	450 N/mm ²
f _{t nom}	540 N/mm ²

RELAZIONE DI CALCOLO

E deve rispettare i requisiti richiesti indicati nella seguente tabella.

Tab. 11.3.Ib

Caratteristiche	Requisiti	Frattile (%)
Tensione caratteristica di snervamento f_{yk}	$\geq f_{y\ nom}$	5.0
Tensione caratteristica a carico massimo f_{tk}	$\geq f_{t\ nom}$	5.0
$(f_t/f_y)_k$	$\geq 1,15$	10.0
	$< 1,35$	
$(f_y/f_{y\ nom})_k$	$\leq 1,25$	10.0
Allungamento $(A_{gt})_k$	$\geq 7,5\%$	10.0
Diametro del mandrino per prove di piegamento a 90° e successivo raddrizzamento senza cricche:	$\phi < 12\ mm$	4 ϕ
	$12 \leq \phi \leq 16\ mm$	5 ϕ
	per $16 < \phi \leq 25\ mm$	8 ϕ
	per $25 < \phi \leq 40\ mm$	10 ϕ

Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche vale quanto indicato al § 11.3.2.3.

Le caratteristiche del materiale sono quindi di seguito riassunte.

Proprietà	Requisito
Limite di snervamento f_y	$\geq 450\ MPa$
Limite di rottura f_t	$\geq 540\ MPa$
Allungamento totale al carico massimo A_{gt}	$\geq 7,5\%$
Rapporto f_t/f_y	$1,15 \leq R_m/R_e \leq 1,35$
Rapporto $f_{y\ misurato}/f_{y\ nom}$	$\leq 1,25$
Resistenza a fatica assiale*	2 milioni di cicli
Resistenza a carico ciclico*	3 cicli/sec (deformazione 1,5÷4 %)
Idoneità al raddrizzamento dopo piega*	Mantenimento delle proprietà meccaniche
Controllo radiometrico**	superato, ai sensi del D.Lgs. 230/1995
* = prove periodiche annuali	

4 CRITERI DI PROGETTAZIONE E DI CALCOLO

4.1 GENERALITA'

Le analisi e le verifiche sull'opera sono state condotte nel pieno rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni adottando, di conseguenza, un approccio di calcolo di tipo prestazionale basato sul ricorso del Metodo degli Stati Limite.

Come indicato dalle NTC2008 al 2.6.1, nelle verifiche nei confronti dello stato limite ultimo strutturali (STRU) e geotecnici (GEO), si possono adottare, in alternativa, due diversi approcci progettuali.

Si utilizza l'**approccio 2** che utilizza un'unica combinazione di gruppi di coefficienti parziali **(A1+M1+R3)**.

4.2 CRITERI DI MODELLAZIONE STRUTTURALE

Lo stato di sollecitazione della struttura viene desunto da un codice di calcolo (CDSWin - S.T.S.).

Per quanto riguarda il tombino, la struttura in progetto, nonostante lo sviluppo longitudinale, viene schematizzata come un concio scatolare di estensione 1 metro. Elementi orizzontali ed elementi verticali sono rappresentati da elementi shell la cui sezione sarà data da una dimensione fissa (1 metro, ossia l'estensione del concio analizzato) e una dimensione variabile (lo spessore degli elementi) che rappresenta la dimensione effettiva in progetto.

Il modello di calcolo è assimilabile ad uno schema statico bidimensionale, chiuso e continuo, nel quale l'interazione con la struttura di fondazione è tenuta in conto tramite una modellazione del terreno alla Winkler. Il coefficiente di reazione non è tuttavia una proprietà intrinseca del materiale costituente la fondazione, ma è funzione anche delle caratteristiche della struttura in appoggio sia in termini di estensione che di rigidità. Per tale ragione, in una prima fase, la costante di Winkler è ipotizzata. Con tale ipotesi viene eseguito un primo dimensionamento del concio. Questo dimensionamento è sufficiente per la determinazione delle pressioni, della portanza, dei cedimenti e della costante di Winkler. Il valore così ottenuto è reinserito quindi nel modello di calcolo. Il processo iterativo viene interrotto non appena le differenze di sollecitazione sono ritenute trascurabili e/o non dimensionanti.

Per i pozzetti "lato monte" e "lato valle", invece, le analisi e le verifiche sono effettuate considerando il manufatto come un muro ad "U" trascurando il contributo del setto di collegamento. I criteri di progettazione e di calcolo sono i medesimi utilizzati per la verifica del tombino.

I modelli di calcolo hanno tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- le camerette di monte e valle, o intermedie, sono separate dai tombini scatolari da giunti waterstop che garantiscono continuità idraulica, ma non strutturale;
- i tombini scatolari presentano una distribuzione spaziale costante, mentre per le camerette, generalmente a sezione aperta, la variabilità riguarda piuttosto la geometria dei setti laterali.

La modellazione piana, riferendosi alla sezione maggiormente sollecitata sia dal punto di vista dei carichi statici che dinamici, non differisce dalla modellazione intera tridimensionale, o al più ne differisce in forma lievemente conservativa non considerando le ridistribuzioni di sollecitazioni agli elementi limitrofi meno sollecitati.

5 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEL SITO

La caratterizzazione del terreno in cui la struttura è immersa viene suddiviso nei tre strati: ricoprimento, rinfiacco e di fondazione. Per ogni strato occorre fornire i valori dei parametri fisici e meccanici più comuni (peso di volume, angolo di attrito, attrito terreno-struttura, coesione, adesione, ecc.).

Data la natura della infrastruttura, ossia viabilità in rilevato, il terreno di rinfiacco corrisponde sempre al terreno di ricoprimento (caratteristiche da materiale di riporto). Di seguito si riportano i parametri geotecnici utilizzati per le analisi.

- STRATO DI RICOPRIMENTO

Descrizione	Rilevato	
Peso di volume	20,00	[kN/m ³]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

- STRATO DI RINFIANCO

Descrizione	Rilevato	
Peso di volume	20,00	[kN/m ³]
Angolo di attrito	35,00	[°]
Coesione	0,00	[MPa]

Contrariamente, il terreno di fondazione, presenta le caratteristiche dei terreni affioranti in loco o in taluni casi è ancora definito da materiale di riporto. I parametri geotecnici sono desunti dallo studio geologico allegato al progetto al quale si rimanda per tutti i maggiori dettagli.

L'ampia campagna di indagine condotta sulle aree di intervento consente di individuare con precisione la natura e le caratteristiche geomeccaniche di ciascun sito. Di seguito si riportano i parametri impiegati per le verifiche geotecniche dell'opera in progetto:

- STRATO DI FONDAZIONE

Litotipo	Conoide	
Descrizione	Detrito conoide	
Peso di volume	15,80	[kN/m ³]
Angolo di attrito	30,00	[°]
Coesione	0,005	[MPa]
Coesione non drenata	0,025	[MPa]
Modulo di elasticità	46,4	[MPa]

6 PARAMETRI E COEFFICIENTI SISMICI

6.1 GENERALITA'

Per il calcolo sismico dell'opera in esame si è fatto riferimento alle indicazioni delle NTC2008 con il concetto di "pericolosità sismica di base" come elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni sismiche. Tale pericolosità è quella relativa a condizioni ideali di sito con superficie topografica orizzontale e terreno di tipo rigido (Categoria A). Le indicazioni sulla pericolosità sismica di base dell'interno territorio nazionale sono fornite dalla predetta normativa, in termini di:

- **ag** accelerazione orizzontale massima del terreno;
- **Fo** valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- **T*c** periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

Tali valori sono forniti per ciascun nodo del reticolo di riferimento con maglia di circa 10km e per ciascun periodo di ritorno T_R . Il periodo di ritorno è ricavabile mediante la seguente relazione.

$$T_R = - (V_R) / (\ln(1 - P_{VR}))$$

dove

- V_R Vita di riferimento per l'azione sismica
- P_{VR} Probabilità di superamento nel periodo di riferimento

La vita di riferimento è funzione della vita nominale tramite la classe d'uso. La probabilità di superamento è funzione dello stato limite considerato. Gli stati limite analizzati sono SLV, SLD e SLO.

Gli spettri di progetto associati ai vari stati limite di interesse sono determinati a partire dai parametri di pericolosità sismica sopra esposti (determinati in funzione del tempo di ritorno), dai coefficienti di amplificazione stratigrafica S_s e topografica S_T .

6.2 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL'ANALISI SISMICA

Per la definizione dello spettro utilizzato nel calcolo sismico, sono stati considerati i seguenti parametri.

CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CONDIZIONI TOPOGRAFICHE (PAR. 3.2.2 NTC08)

Identificazione sito:.....	Tombino km 8+263
Comune:.....	Chiaromonte Gulfi
Provincia:.....	Ragusa
Latitudine:.....	37.0008°
Longitudine:.....	14.667824°
Categoria di sottosuolo:.....	A
Categoria topografica:.....	T1
Zona sismica amministrativa.....	2

La categoria di sottosuolo è desunta dall'elaborato **T01GE03GEORE01**.

VITA NOMINA E CLASSE D'USO (2.4.2 NTC08)

Vita nominale:.....	50anni
Classe d'uso:.....	IV
Cu.....	2
Vita di riferimento:.....	100anni

TIPOLOGIA STRUTTURALE E FATTORE DI STRUTTURA

Per la determinazione del fattore di struttura per l'opera in esame si è fatto riferimento a quanto le NTC08 prevedono per i ponti.

Nel caso in oggetto, la struttura è stata assimilata a delle spalle connesse in maniera rigida all'impalcato con i piedritti che sostengono un terreno rigido naturale per più dell'80% dell'altezza (p.to 7.9.5.6.2). Si tratta pertanto di strutture che si muovono col terreno ai sensi della Tabella 7.9.I, caratterizzate da peridi di vibrazione in direzione orizzontale molo bassi e per le quali si assume un valore **di $q_0=q=1,0$** .

Per strutture con tali proprietà, le forze di inerzia possono essere determinate considerando un'accelerazione pari a **$a_g * S$** .

7 ANALISI DEI CARICHI

7.1 CARICHI PERMANENTI

7.1.1 Peso proprio strutturale (condizione: G1k)

Il peso strutturale è calcolato automaticamente dal software di calcolo strutturale e quindi è tenuto in conto automaticamente durante la fase di progettazione.

7.1.2 Peso permanente ricoprimento (condizione: G2.1k)

Il carico sulla soletta è stato determinato mediante il metodo della *pressione geostatica* secondo il quale la pressione viene calcolata come prodotto tra il peso del volume di terreno per l'altezza del ricoprimento (tale carico tiene conto anche dell'eventuale pavimentazione, considerando uno spessore di ricoprimento H_{rinterro} comprensivo del suddetto).

$$P_v = \gamma_{\text{rinterro}} \times H_{\text{rinterro}} \times L_{\text{telaio}} \quad (1\text{m})$$

7.1.3 Spinta statica terreno (condizione G2.2k)

Si assume che sui piedritti agisca la spinta calcolata in condizioni di riposo.

Il coefficiente di spinta a riposo è espresso dalla relazione:

$$K_o = 1 - \sin\phi$$

dove ϕ rappresenta l'angolo d'attrito interno del terreno di rinfiacco.

Quindi la pressione laterale, ad una generica profondità z e la spinta totale sulla parete di altezza H valgono:

$$\sigma = \gamma z K_o + P_v K_o$$

$$S = \frac{1}{2} \gamma H^2 K_o + P_v K_o$$

dove P_v è la pressione verticale agente in corrispondenza della soletta, H è l'altezza di spinta.

7.2 CARICHI VARIABILI

7.2.1 Spinta idrostatica (Condizione: Qk)

Per i tombini in esame i carichi accidentali che possono gravare sulla fondazione sono rappresentati dal peso dell'acqua assunto pari a 10 kN/mc. A favore di sicurezza il carico di riempimento del fondo è stato comunque annoverato nei carichi accidentali anziché in quelli permanenti.

Il carico uniformemente distribuito sulla fondazione è pari a:

$$P_a = \gamma_{\text{acqua}} \times 0,8 \times h \times L_{\text{telaio}} \quad (1\text{m})$$

dove h è l'altezza netta interna della sezione scatolare.

La pressione laterale, ad una generica profondità z , e la spinta idrostatica totale agente sui piedritti di altezza H valgono:


$$\sigma = \gamma z K$$

$$S = \gamma H K$$

assumendo $K = 1$.

7.2.2 Carico mobile su manufatto (Condizione: Q1)

Le azioni variabili da traffico definite nello Schema di Carico 1 sono costituite da carichi concentrati e da carichi uniformemente distribuiti.

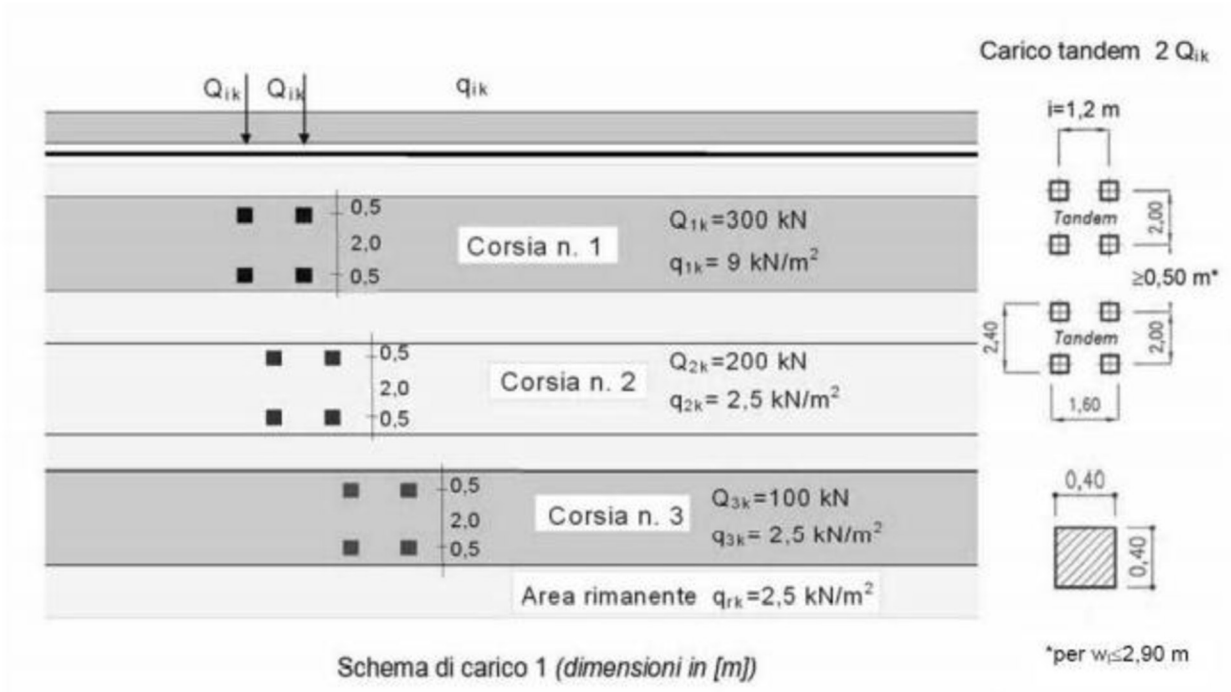

Dato che la sezione è parallela all'asse stradale e dato che viene analizzato un concio di larghezza perpendicolare all'asse stradale pari ad 1 metri, si considera una sola corsia di carico ed in particolare la corsia di carico numero 1 con valori di carico distribuito e carico tandem pari rispettivamente a:

$$q_{1k} = 9\text{ kN/m}^2$$

$$Q_{1k} = 300\text{ kN}$$

Si precisa che secondo il Testo Unico del 14 gennaio 2008, i carichi mobili includono gli effetti dinamici.

I carichi concentrati si assumono uniformemente distribuiti sulla superficie della rispettiva impronta. La diffusione attraverso il ricoprimento si considera pari a 30° . La diffusione attraverso la soletta e fino a metà della stessa si considera invece pari a 45° .

I due assi da 300kN vengono ripartiti e trasmessi sulla soletta considerando una diffusione attraverso ricoprimento e soletta.

Il valore del carico tandem complessivo è pari a 600kN. Tale carico è ripartito su una impronta di carico i cui lati, a quota asse soletta, sono visionabili nel foglio di calcolo sotto riportato.

In senso trasversale impronte di carico di due veicoli posti in due corsie convenzionali affiancate si sovrappongono. A favore di sicurezza si prendono in considerazione le prime due corsie convenzionali i cui carichi per ruota sono rispettivamente di 150kN e 100kN.

I carichi distribuiti riferiti agli assi tandem delle due corsie di carico sono quindi sommati e usati nelle verifiche.

Assieme al carico concentrato agente sulle impronte delle ruote agisce anche un carico uniformemente distribuito con intensità pari a 9kN/mq.

7.2.3 Carichi a tergo del rilevato (condizione: Q2)

La spinta delle terre dovuta all'azione dei sovraccarichi accidentali posti sul rilevato a tergo dei piedritti dello scatolare viene valutata con riferimento ad un sovraccarico di 9kN/mq agente sul rilevato a tergo dello scatolare.

Tale carico viene applicato solo a tergo del piedritto di sinistra, onde massimizzare lo sbilanciamento delle forze per la verifica della struttura scatolare.

7.2.4 Frenatura

Per quanto riguarda l'azione di frenatura, definita al paragrafo 5.1.3.5 del D.M.14/01/08, viene considerata azione trascurabile ai fini del dimensionamento dei tombini.

7.2.5 Forza centrifuga

Poiché la sezione dello scatolare considerata nel modello di calcolo è parallela all'asse stradale, l'azione centrifuga non presenta componente trasversale per lo scatolare.

7.2.6 Forza del vento

Poiché la sezione dello scatolare considerata nel modello di calcolo è parallela all'asse stradale, l'azione del vento non presenta componente trasversale per lo scatolare.

7.2.7 Variazioni termiche

Trattandosi di un manufatto interrato, si ritiene trascurabile l'effetto delle variazioni termiche, con ordine di grandezza nettamente inferiore all'entità delle sollecitazioni in gioco.

7.2.8 Azione sismica (condizioni: E1, E2)

L'azione sismica è tenuta in conto tramite due contributi, E1 ed E2 descrivibili come segue:

- E1 – gli incrementi sismici della spinta esercitata dal terrapieno a tergo dei piedritti;
- E2 – le azioni sismiche dovute alle masse strutturali.

7.2.8.1 Incremento sismico di spinta piedritti (condizione: E1_Spinta SLV/SLO)

Spinta del terreno nel caso di strutture rigide.

Nel caso di strutture rigide completamente vincolate, in modo tale che non può svilupparsi nel terreno uno stato di spinta attiva, nonché nel caso di muri verticali con terrapieno a superficie orizzontale, l'incremento dinamico di spinta può essere calcolato per via pseudo-statica.

Nell'analisi pseudo-statica, l'azione sismica è rappresentata da una forza statica equivalente pari al prodotto delle forze di gravità per un opportuno coefficiente sismico.

Nelle verifiche allo stato limite ultimo, il valore del coefficiente sismico orizzontale k_h è valutato mediante l'espressione:

$$k_h = \beta_m * a_{max} / g$$

dove: a_{max} = accelerazione orizzontale massima attesa al sito = $S_S * S_T * a_g$

a_g = accelerazione orizzontale massima attesa su sito di riferimento rigido

$S_S * S_T$ = coefficienti di amplificazione stratigrafica e topografica

Per elementi che non sono in grado di subire spostamenti relativi rispetto al terreno, il coefficiente β_m assume valore unitario.

Con tali ipotesi, sono stati calcolati due incrementi di pressione, una relativa alla condizione di stato limite di *salvaguardia della vita* e una relativa alla condizione di stato limite di *operatività*.

7.2.8.2 Azioni sismiche dovute alle masse (condizione: E2_Sisma SLV/SLO)

L'azione sismica è tenuta in conto tramite una Analisi Lineare Statica così come indicato al 7.3.3.2 delle NTC 2008, applicando forze orizzontali statiche al sistema strutturale, equivalenti alle forze d'inerzia indotte dall'azione sismica.

In ragione del paragrafo 7.3.2 delle NTC 2008, è possibile utilizzare l'Analisi Lineare Statica in quanto la risposta sismica di un concio di lunghezza unitaria, in ogni direzione principale, non dipende significativamente dai modi di vibrare superiori. In tale tipo di analisi, l'equilibrio è trattato staticamente, l'analisi della struttura è lineare, l'azione sismica si modella direttamente attraverso lo spettro di progetto.

Le due azioni derivanti dal sisma sopra descritte, ossia **E1** ed **E2**, sono state applicate in una sola direzione, in particolare la direzione +y, parallela alla sezione dello scatolare e all'asse stradale.

L'omissione dell'analisi in direzione -x è legata alla simmetria dell'opera che conduce ad un comportamento equivalente nelle due direzioni e quindi a stessi fattori di sicurezza.

L'omissione dell'analisi in direzione +x/-x è legata alla modellazione e relativa verifica piana (piano y-z) dello scatolare, che risulta essere a favore di sicurezza non considerando le inevitabili ridistribuzioni di forze agli elementi vicini.

8 METODO VERIFICHE

8.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI

8.1.1 Verifiche di resistenza

La verifica di resistenza delle sezioni nei vari elementi strutturali viene condotta tenendo conto delle condizioni più gravose che si individuano dall'involuppo delle sollecitazioni agenti nelle diverse combinazioni di carico.

Le verifiche si basano sul concetto dei coefficienti di sicurezza parziali e considerando una sola famiglia di combinazioni (indicata come **A1 -M1-R3**) in conseguenza dell'utilizzo dell'**approccio 2** della normativa.

Si ricorda brevemente come il caso **A1 - M1 - R3** prevede che vengano incrementate le azioni permanenti e variabili con i coefficienti (γ_G, γ_Q) e vengono lasciate inalterate le caratteristiche di resistenza del terreno. Le combinazioni ottenute sono rilevanti per stabilire sia le capacità strutturali delle opere che interagiscono con il terreno sia le verifiche rilevanti per il dimensionamento geotecnico.

8.2 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI ESERCIZIO

8.2.1 Verifiche delle tensioni di esercizio

Valutate le azioni interne nelle varie parti della struttura, dovute alle combinazioni rare e quasi permanenti delle azioni, si calcolano le massime tensioni sia nel conglomerato cementizio sia nelle armature; si deve verificare che tali tensioni siano inferiori ai massimi valori consentiti si seguito riportati.

- Verifica della tensione massima di compressione del conglomerato cementizio nelle condizioni di esercizio.

Per il conglomerato cementizio, la massima tensione di compressione, σ_c , deve rispettare la limitazione seguente:

$$\sigma_c < 0,6f_{ck} \quad \text{per la combinazione rara}$$

$$\sigma_c < 0,45f_{ck} \quad \text{per la combinazione quasi permanente}$$

- Verifica della tensione massima dell'acciaio in condizione di esercizio.

Per l'acciaio, la tensione massima, σ_s , per effetto delle azioni dovute alla combinazione rare deve rispettare la limitazione seguente:

$$\sigma_s < 0,8f_{yk}$$

8.2.2 Verifica dello stato limite di fessurazione

In base alla classe di esposizione individuata, XA2, classificata come condizione ambientale aggressiva, ed in base alla tipologia di armatura utilizzata, armatura poco sensibile, si individuano due verifiche entrambe di controllo di apertura delle fessure. In particolare, si deve verificare che:

ap.fessure $\leq w_2=0,3\text{mm}$ per la combinazione frequente

ap.fessure $\leq w_1=0,2\text{mm}$ per la combinazione quasi permanente

8.3 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA

8.3.1 Verifiche di resistenza

Si ripropongono verifiche di resistenza così come eseguito per le verifiche allo stato limite ultimo, ma con azioni derivanti dalle forze indotte dall'azione sismica.

Secondo quanto indicato al paragrafo 7.3.7.1 delle NTC 2008, per le strutture in classe IV le verifiche di resistenza dovrebbero includere anche quelle con il limite SLD; il tutto come indicato anche nella tabella C7.1.I della Circolare 2009. All'uopo si osserva che l'opera è progettata con un fattore di comportamento q pari ad 1, pertanto lo spettro relativo all'SLV risulta necessariamente sempre maggiore di quello all'SLD. In virtù di tale circostanza il soddisfacimento delle verifiche di resistenza all'SLV implica il soddisfacimento delle verifiche all'SLD e per questo tali ultime verifiche vengono omesse.

8.4 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE DI OPERATIVITA'

8.4.1 Verifiche di rigidezza

Per le costruzioni ricadenti in classe d'uso IV, si deve controllare che l'azione sismica di progetto non produca danni agli elementi costruttivi senza funzione strutturale tali da rendere temporaneamente non operativa la costruzione.

Questa condizione si può ritenere soddisfatta quando gli spostamenti di interpiano ottenuti dall'analisi in presenza dell'azione sismica di progetto relativa allo SLO siano inferiori ai 2/3 dei limiti indicati per classi d'uso I e II. Il limite scelto è pari a:

$$dr < \frac{2}{3} * 0,005h$$

dove:

dr = spostamento d'interpiano.

h = altezza d'interpiano.

9 COMBINAZIONI DI CARICO

Le combinazioni e i coefficienti moltiplicativi delle singole azioni vengono definiti in base a quanto indicato al paragrafo 5.1.3.12. del D.M.14/01/08 per quello che riguarda le strutture assimilabili a ponti/viadotti e che sorreggono carichi variabili da traffico.

Tabella 5.1.IV – Valori caratteristici delle azioni dovute al traffico

Gruppo di azioni	Carichi sulla carreggiata				Carichi su marciapiedi e piste ciclabili	
	Carichi verticali			Carichi orizzontali		Carichi verticali
	Modello principale (Schemi di carico 1, 2, 3, 4, 6)	Veicoli speciali	Folla (Schema di carico 5)	Frenatura q_3	Forza centrifuga q_4	Carico uniformemente distribuito
1	Valore caratteristico					Schema di carico 5 con valore di combinazione $2,5 \text{ kN/m}^2$
2 a	Valore frequente			Valore caratteristico		
2 b	Valore frequente				Valore caratteristico	
3 (*)						Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
4 (**)			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$			Schema di carico 5 con valore caratteristico $5,0 \text{ kN/m}^2$
5 (***)	Da definirsi per il singolo progetto	Valore caratteristico o nominale				
(*) Ponti di 3ª categoria						
(**) Da considerare solo se richiesto dal particolare progetto (ad es. ponti in zona urbana)						
(***) Da considerare solo se si considerano veicoli speciali						

Tabella 5.1.V – Coefficienti parziali di sicurezza per le combinazioni di carico agli SLU

		Coefficiente	EQU ⁽¹⁾	A1 STR	A2 GEO
Carichi permanenti	favorevoli	γ_{G1}	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,10	1,35	1,00
Carichi permanenti non strutturali ⁽²⁾	favorevoli	γ_{G2}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Carichi variabili da traffico	favorevoli	γ_Q	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,35	1,35	1,15
Carichi variabili	favorevoli	γ_{Qi}	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,50	1,50	1,30
Distorsioni e presollecitazioni di progetto	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 1}$	0,90	1,00	1,00
	sfavorevoli		1,00 ⁽³⁾	1,00 ⁽⁴⁾	1,00
Ritiro e viscosità, Variazioni termiche, Cedimenti vincolari	favorevoli	$\gamma_{\epsilon 2}, \gamma_{\epsilon 3}, \gamma_{\epsilon 4}$	0,00	0,00	0,00
	sfavorevoli		1,20	1,20	1,00
⁽¹⁾ Equilibrio che non coinvolga i parametri di deformabilità e resistenza del terreno; altrimenti si applicano i valori di GEO. ⁽²⁾ Nel caso in cui i carichi permanenti non strutturali (ad es. carichi permanenti portati) siano compiutamente definiti si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per le azioni permanenti. ⁽³⁾ 1,30 per instabilità in strutture con precompressione esterna ⁽⁴⁾ 1,20 per effetti locali					

Tabella 5.1.VI - Coefficienti ψ per le azioni variabili per ponti stradali e pedonali

Azioni	Gruppo di azioni (Tabella 5.1.IV)	Coefficiente ψ_0 di combinazione	Coefficiente ψ_1 (valori frequenti)	Coefficiente ψ_2 (valori quasi permanenti)
Azioni da traffico (Tabella 5.1.IV)	Schema 1 (Carichi tandem)	0,75	0,75	0,0
	Schemi 1, 5 e 6 (Carichi distribuiti)	0,40	0,40	0,0
	Schemi 3 e 4 (carichi concentrati)	0,40	0,40	0,0
	Schema 2	0,0	0,75	0,0
	2	0,0	0,0	0,0
	3	0,0	0,0	0,0
Vento q_s	4 (folla)	----	0,75	0,0
	5	0,0	0,0	0,0
	Vento a ponte scarico SLU e SLE	0,6	0,2	0,0
Neve q_s	Esecuzione	0,8	----	0,0
	Vento a ponte carico	0,6		
Temperatura	SLU e SLE	0,0	0,0	0,0
	esecuzione	0,8	0,6	0,5
	T_k	0,6	0,6	0,5

Come sopra esposto, si è fatto riferimento all'approccio 2 e quindi a coefficienti A1 – M1 – R3.

TOMBINO SCATOLARE

Numero di condizioni di carico : 10

Numero di combinazioni di carico : 17

Condizione

- 1 G1k_Peso Proprio Strutturale
- 2 G2.1k_ Sovraccarico permanente sulla soletta (ricoprimento)
- 3 G2.2k_ Sovraccarico permanente sui piedritti (spinta terreno)
- 4 Qk_ Sovraccarico accidentale sulla fondazione e sui piedritti (acqua)
- 5 E1_Spinta SLV_ Sovrappinta sismica del terreno sui piedritti SLV
- 6 E1_ Spinta SLO_ Sovrappinta sismica del terreno sui piedritti SLO
- 7 Q1_Veicolo tandem
- 8 Q2_Veicolo distribuito
- 9 E2_Sisma SLU
- 10 E2_Sisma SLO

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	CONDIZIONI DI CARICO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1,35	1,35	1,35	0	0	0	1,5	0,6	0	0
2	1,35	1,35	1,35	0	0	0	1,125	1,5	0	0
3	1	1	1	1,35	0	0	1,5	0,6	0	0
4	1	1	1	1,35	0	0	1,125	1,5	0	0
5	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0
6	1	1	1	0	-1	0	0	0	-1	0

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	CONDIZIONI DI CARICO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	0	0	1	0,4	0	0
2	1	1	1	0	0	0	0,75	1	0	0
3	1	1	1	1	0	0	1	0,4	0	0
4	1	1	1	1	0	0	0,75	1	0	0

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	CONDIZIONI DI CARICO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	0	0	0,75	0	0	0
2	1	1	1	0	0	0	0	0,4	0	0
3	1	1	1	1	0	0	0,75	0	0	0
4	1	1	1	1	0	0	0	0,4	0	0

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

	CONDIZIONI DI CARICO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

	CONDIZIONI DI CARICO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1
2	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1

CAMERETTE DI MONTE E DI VALLE (SE PRESENTI, INTERMEDIE)

Numero di condizioni di carico : 8

Numero di combinazioni di carico : 11

Condizione

- 1 G1k_Peso Proprio Strutturale
- 2 G2.1k_ Sovraccarico permanente sulla soletta (ricoprimento)*
- 3 G2.2k_ Sovraccarico permanente sui piedritti (spinta terreno)
- 4 Qk_ Sovraccarico accidentale sulla fondazione e sui piedritti (acqua)
- 5 E1_Spinta SLV_ Sovrappinta sismica del terreno sui piedritti SLV
- 6 E1_Spinta SLO_ Sovrappinta sismica del terreno sui piedritti SLO
- 7 E2_Sisma SLU
- 8 E2_Sisma SLO

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Combinazioni agli Stati Limite di Salvaguardia della Vita

	CONDIZIONI DI CARICO							
	1	2*	3	4	5	6	7	8
1	1,3	1,3	1,3	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1,3	0	0	0	0
3	1	1	1	0	1	0	1	0
4	1	1	1	0	-1	0	-1	0

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Combinazioni RARE Stati Limite di Esercizio

	CONDIZIONI DI CARICO							
	1	2*	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	0	0	0	0

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Combinazioni FREQUENTI Stati Limite di Esercizio

	CONDIZIONI DI CARICO							
	1	2*	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	0	0	0	0	0
2	1	1	1	1	0	0	0	0

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Combinazioni QUASI PERMANENTI Stati Limite di Esercizio

		CONDIZIONI DI CARICO							
		1	2*	3	4	5	6	7	8
1		1	1	1	0	0	0	0	0

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Combinazioni agli Stati Limite di Operatività

		CONDIZIONI DI CARICO							
		1	2*	3	4	5	6	7	8
1		1	1	1	0	0	1	0	1
2		1	1	1	1	0	1	0	1

(*) La condizione di carico n°2 si annulla per le sezioni aperte di monte, valle e/o intermedie.

Si fa presente che data l'assenza di carichi variabili considerati su tali strutture, le combinazioni allo stato limite di esercizio presentano i medesimi carichi e impegnano i pozzetti in egual modo. Si procede quindi alla verifica di una sola combinazione SLE.

10 VERIFICHE GEOTECNICHE

10.1 APPROCCIO DI VERIFICA GEOTECNICA

I terreni di fondazione vengono verificati tramite le sollecitazioni ottenute dalle combinazioni dell'APPROCCIO 2 (A1+M1+R3) in cui i coefficienti del terreno sono unitari, ma vengono ridotte le resistenze globali tramite R3.

Tali azioni sono quindi quelle uscenti dal software con il quale è stata modellata la struttura in elevazione, dato che anche questa è stata approcciata con la medesima combinazione di coefficienti.

Per quanto riguarda l'azione derivante dall'analisi sismica, data la progettazione non dissipativa con $q=1$, non si prevede alcun incremento. Il YRd di maggiorazione è quindi pari ad 1.

10.2 VERIFICHE GEOTECNICHE

Per le caratteristiche dei terreni interessati e per la geometria del tombino, si rimanda ai capitoli 1 e 5.

10.2.1 Verifica di portanza

Il calcolo della capacità portante è condotto con l'espressione di Brich-Hansen.

La verifica è condotta con l'ausilio di un codice di calcolo (CDG – S.T.S.) attraverso il confronto tra le pressioni di contatto tra terreno e platea di fondazione e il carico limite calcolato, sia in condizioni statiche che in condizioni sismiche.

10.2.2 Verifica di galleggiamento

La verifica viene trascurata, dato che dalle indagini geologiche svolte, non si è rinvenuta falda a profondità interferenti con l'opera in progetto.

11 RISULTATI DELLE ANALISI E DELLE VERIFICHE

In appendice sono riportati i tabulati di calcolo dai quali è possibile prendere visione dei risultati dell'analisi condotta sull'opera, comprese le verifiche descritte in precedenza. In particolare, il fascicolo contiene le risultanze dei modelli di calcolo di seguito elencati, definiti - di volta in volta - in relazione alla geometria del manufatto e con riferimento ad una sezione di lunghezza unitaria (ad eccezione delle sezioni più articolate per le quali si è adottata una schematizzazione tridimensionale):

- sezione tombino scatolare, dim. 200(b) x 200(h) x 30(s) cm;
- sezione di monte, dim. 200(b) x 290(h) x 30(s) cm;
- sezione di valle, dim. 200(b) x 400(h) x 40(s) cm.

Al fine di agevolare la lettura del fascicolo di calcolo, di seguito si illustra la modellazione strutturale operata con l'ausilio del software, rendendo più chiara la definizione degli elementi strutturali per la corretta interpretazione dei risultati delle verifiche.

11.1 MODELLO DI CALCOLO

Tutti gli elementi strutturali che compongono il modello di calcolo (sia a sezione scatolare per il tombino che a sezione aperta ad "U" per le camerette) sono univocamente identificati attraverso i nodi 3d del modello di calcolo, le cui coordinate x, y, z ne determinano la posizione rispetto all'origine del sistema. Nello specifico, la piastra di fondazione, le pareti verticali e, nel caso della sezione scatolare, la soletta di copertura sono definiti con l'elemento tipo shell.

Al modello di calcolo sono quindi applicati, nelle diverse condizioni, i carichi definiti nei paragrafi precedenti, distribuiti sugli shell, i cui valori sono desumibili dai tabulati. La condizione di carico n°1, associata al peso proprio, è definita di default dal software.

11.2 SINTESI DEI RISULTATI DELLE ANALISI E DELLE VERIFICHE

Le verifiche hanno riguardato tutti gli elementi del modello di calcolo.

Per gli elementi shell orizzontali (piastra di base e soletta di copertura per la sezione scatolare) le verifiche sono condotte a partire dalla definizione dei perimetri delle singole "piastre", in ragione della quota di appartenenza. Nella fattispecie, è definito alla "quota 0" il perimetro associato alla fondazione e alla "quota 1" il perimetro associato alla copertura. Per tali elementi sono eseguite le verifiche SLU, rispetto alle azioni SLV e SLD, e le verifiche SLE.

Per gli elementi shell verticali (pareti scatolare e pareti camerette) le verifiche sono condotte a partire dalla definizione di un gruppo di quote a cui far appartenere le generatrici dei singoli "setti". Nella fattispecie, nell'ambito del gruppo di quote che va da "quota 0" a "quota 1" sono state definite le generatrici che individuano i setti corrispondenti alle pareti verticali. Anche per tali elementi sono eseguite le verifiche SLU, alle azioni SLV e SLD, e le verifiche SLE.

Il software non consente la visualizzazione delle sollecitazioni per gli elementi shell, ma è possibile prendere visione dei valori nelle tabelle di calcolo riportate nel tabulato attraverso la sequenza di dati "quota-perimetro-nodo 3d" per gli elementi shell orizzontali (tipo piastra) e la sequenza di dati "gruppo di quote-generatrice-nodo 3d" per gli elementi shell verticali (tipo setto).

11.3 DEFINIZIONE DELLE ARMATURE

In ragione delle quantità di armatura (cmq/m) desunte dalle calcolazioni e riportate nelle tabelle di verifica per tutti i macro-elementi tipo shell, sono state definite le distinte dei ferri di armatura riportate negli allegati grafici. Rispetto alla definizione pressoché automatica delle armature proposta dal software, in virtù della sola scelta del diametro e del range di passo della maglia principale e di eventuali raffittimenti, le distinte sono state opportunamente manipolate, garantendo il quantitativo di armatura previsto in automatico dal software (ciò di per sé assicura il superamento delle verifiche).

11.3.1 Piastra di fondazione

11.3.1.1 Tombino scatolare

La platea di fondazione in c.a. (spess.30cm) è armata con $\emptyset 24/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.1.2 Pozzetto valle

La platea di fondazione in c.a. (spess.40cm) è armata con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.1.3 Pozzetto monte

La platea di fondazione in c.a. (spess.30cm) è armata con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.2 Pareti

11.3.2.1 Tombino scatolare

Le pareti in c.a. (spess.30cm) sono armate con $\emptyset 24/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 12/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.2.2 Pozzetto valle

Le pareti in c.a. (spess.40cm) sono armate con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 12/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.2.3 Pozzetto monte

Le pareti in c.a. (spess.30cm) sono armate con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 12/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.3 Soletta copertura

La soletta di copertura in c.a. del tombino scatolare (spess.30cm) è armata con $\emptyset 24/20$ cm, superiormente ed inferiormente, in direzione trasversale all'asse e con $\emptyset 20/20$ cm, superiormente e inferiormente, in direzione longitudinale all'asse.

11.3.4 Controllo dettagli costruttivi

La norma prevede che la percentuale geometrica ρ di armatura (intesa come rapporto tra l'area dell'armatura e l'area della sezione di calcestruzzo), per le pareti, sia compresa tra 0,2% e 4%.

Il software di calcolo effettua in automatico la verifica di tali limiti, avendo imposto i prescritti normativi nel disegno delle armature. Tuttavia si rende esplicita la verifica di tali dettagli costruttivi attraverso le tabelle di seguito riportate.

Per gli elementi con spess.40cm, si ha:

	b (cm)	h (cm)	c (cm)	A_c (cmq)	\emptyset (mm)	A_{\emptyset} (cmq)	passo (cm)	A_s (cmq)	%	
% max di progetto $\emptyset 20/20\text{cm}$	100	40	4	3600	20	3,14	20	31,42	0,87%	VERIFICATO
% min di progetto $\emptyset 12/20\text{cm}$	100	40	4	3600	12	1,13	20	11,31	0,31%	VERIFICATO

Per gli elementi con spess.30cm, si ha:

	b (cm)	h (cm)	c (cm)	A_c (cmq)	\emptyset (mm)	A_{\emptyset} (cmq)	passo (cm)	A_s (cmq)	%	
% max di progetto $\emptyset 24/20\text{cm}$	100	30	4	2600	24	4,52	20	45,24	1,74%	VERIFICATO
% min di progetto $\emptyset 12/20\text{cm}$	100	30	4	2600	12	1,13	20	11,31	0,43%	VERIFICATO

La verifica dello spessore minimo viene omessa in quanto trattasi di strutture scatolari non adibite ad uso abitativo e quindi non soggette al limite minimo così come indicato dal TU 2008 al 7.4.6.1.4.

12 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITA' DEI RISULTATI

L'analisi strutturale è stata elaborata per sezioni a metro lineare, *avendo ritenuto tale modellazione corretta sia perché il rapporto fra sviluppo longitudinale e dimensioni trasversali è elevato e sia perché le azioni sollecitanti principali, di traffico, spinte delle terre e sisma trasversale, sono nettamente superiori di eventuali azioni longitudinali.*

Per il calcolo si è utilizzato un software agli elementi finiti, assemblando elementi tipo shell. Chiaramente questi elementi bidimensionali approssimano meglio il comportamento reale della sezione distribuendo le azioni esterne agenti su pareti e piastre.

In automatico, il codice di calcolo verifica la necessità della armatura di base nelle due direzioni (*di fatti progetta anche le armature di ripartizione*) e individua le zone in cui necessitano eventuali raffittimenti. *Per l'opera in esame i raffittimenti sono stati in generale evitati preferendo stessa armatura, sia interna che esterna, lungo le pareti e stessa armatura, sia superiore che inferiore, per soletta e piastra di fondazione, salvo l'aggiunta, laddove necessario, di armatura ad "L" negli angoli con sagomati terminali a 45° - in tal modo con la stessa armatura si offre maggiore resistenza sia ai momenti negativi (lombi esterni) e sia ad azioni di taglio, sempre più elevate in prossimità di nodi soletta-pareti.* Trattandosi di opere di modesta entità, la non eccessiva differenziazione di passi e diametri (*a volte poco superiore al minimo di calcolo e/o al minimo di norma*) facilita l'esecutività senza incrementare gli oneri.

Poiché il software non consente una rappresentazione grafica delle sollecitazioni per gli elementi tipo shell, ma solo la visualizzazione del loro stato tensionale (in termini di tensioni ideali o tensioni nelle due direzioni) e l'impegno di armatura nelle due direzioni, al fine di validare in maniera più semplice l'attendibilità dei calcoli, si è proceduto - *a parità di geometria e carichi* - a schematizzare, sempre con un modello agli elementi finiti, le pareti e le solette con elementi tipo beam (asta).

Attraverso tale schematizzazione è possibile visualizzare nell'ambiente di lavoro del software l'involuppo dei diagrammi delle sollecitazioni di maggiore interesse, ossia Momento Mx e Taglio Ty, consentendo le verifiche di controllo per le sezioni rettangolari di base 100 cm e altezze coincidenti con gli spessori di pareti e solette (la piastra di base è comunque schematizzata come trave di fondazione su suolo elastico alla Winkler). Come si vede nelle immagini della tabella di sintesi riportata in appendice, la sola visualizzazione dei diagrammi di involuppo delle sollecitazioni Mx e Ty consente l'immediata identificazione dei rispettivi valori massimi e quindi il controllo dell'idoneità dell'armatura prevista.

Per facilitare l'esame delle elaborazioni eseguite con l'ausilio del codice di calcolo, ribadendo che i tabulati riportano le verifiche di tutti gli elementi tipo shell del modello di calcolo implementato (ritenuto il più adeguato), sono stati sintetizzati in un foglio di calcolo i valori delle azioni resistenti a flessione e a taglio con il contributo del solo calcestruzzo teso, considerato che è consentito l'impiego di membrane sprovviste di specifiche armature trasversali resistenti a taglio.

La resistenza a taglio V_{Rd} di tali elementi deve essere valutata, utilizzando formule di comprovata affidabilità, sulla base della resistenza a trazione del calcestruzzo. La verifica di resistenza (SLU) si pone con $V_{Rd} \geq V_{Ed}$ dove V_{Ed} è il valore di calcolo dello sforzo di taglio agente.

Con riferimento all'elemento fessurato da momento flettente, la resistenza al taglio si valuta:

$$V_{Rd} = \{ (0,18 \cdot k \cdot (100 \cdot \rho_1 \cdot f_{ck})^{1/3}) / \gamma_c + 0,15 \cdot \sigma_{cp} \} \cdot b_w \cdot d \geq (v_{min} + 0,15 \cdot \sigma_{cp}) \cdot b_{wd} \cdot d$$

con:

- $k = 1 + (200 / d)^{1/2} \leq 2$;
- $v_{\min} = 0,035 \cdot k^{3/2} \cdot f_{ck}^{1/2}$;
- d = altezza utile della sezione (in mm);
- $\rho_1 = A_{sl} / (b_w \cdot d)$ è il rapporto geometrico di armatura longitudinale ($\leq 0,02$);
- $\sigma_{cp} = N_{Ed} / A_c$ è la tensione media di compressione nella sezione ($\leq 0,2 f_{cd}$);
- b_w = larghezza minima della sezione (in mm).

Laddove le sollecitazioni superano i valori di taglio del solo calcestruzzo teso si considera il contributo dell'armatura integrativa dovuta alla presenza degli spilli, che incrementa in maniera significativa la resistenza a taglio delle pareti/solette.

Confrontando le sollecitazioni di momento massimo e taglio massimo di ognuno dei quattro elementi dello scatolare (per come riportati nella tabella di sintesi) risulta immediato confrontare le azioni massime di involuppo con quelli resistenti, sia a flessione che a taglio.

In particolare, per la resistenza a taglio si riportano tre valori:

- quello del taglio resistente massimo del solo calcestruzzo teso;
- quello di resistenza a taglio della sezione armata trasversalmente o con spilli $\varnothing 12/20''$, in prossimità degli angoli nelle due direzioni;
- quello più significativo, laddove necessario, offerto da ferri sagomati $\varnothing 24/20''$ nella direzione principale, aumentando significativamente la resistenza sia flessionale che di taglio secondo la direzione principale trasversale dello scatolare.

Si evidenzia che, per le opere in esame, sono comunque sempre presenti, anche nelle zone centrali di pareti e solette, spilli $\varnothing 12/40''$ - che in prossimità dei nodi (per circa 80 cm) si infittiscono a $\varnothing 12/20''$, in entrambe le direzioni, impartendo resistenza a taglio necessaria ed il rispetto dei prescritti di norma.

Le tabelle di sintesi riportate in appendice, utili per la rapida verifica delle armature, riguardano la sola sezione scatolare. La schematizzazione con elementi tipo beam è stata reiterata anche per tutte le sezioni di calcolo di monte, valle e intermedie, così da validare ciascuna calcolazione.

Posto però che il modello ad aste ha il lo scopo di dimostrare l'attendibilità del software e dei risultati ottenuti sul modello di calcolo principale con elementi tipo shell, la sola rappresentazione della sezione maggiormente sollecitata del tombino dà sufficiente nota della validità delle calcolazioni eseguite e sulle quali si fondano il progetto/verifica delle sezioni strutturali.

APPENDICE - TABELLA DI SINTESI

Di seguito la sintesi dei risultati del modello di calcolo a sezione scatolare con elementi tipo beam con evidenza dei valori massimi delle sollecitazioni di momento, taglio e sforzo normale, desunti dai rispettivi diagrammi di involuppo e utili per il controllo delle risultanze rispetto ai valori limite di cui alla tabella successiva. La rappresentazione si completa con lo schema delle armature che dà evidenza del rispetto delle verifiche.

	SEZIONE SCATOLARE							ARMATURA SEZ. SCATOLARE							
								armatura PIASTRA		armatura SOLETTA		armatura PARETI		Armatura SETTO CENTRALE	
CODICE OPERA	a (cm)	b (cm)	sp.pareti (cm)	sp.base (cm)	sp.soletta (cm)	h.ril (m)	TIPO	trav.	rip.	trav.	rip.	trav.	rip.	trav.	rip.
L01-TM16	200	200	30	30	30	3,7	L01-A01	φ24/20	φ20/20	φ24/20	φ20/20	φ24/20	φ12/20		

CODICE OPERA	PIASTRA DI FONDAZIONE				SOLETTA				PARETI LATERALI			
	M_{Ex} [t m]	V_{Ey} [t]	N_E [t]	Asl [cm ²]	M_{Ex} [t m]	V_{Ey} [t]	N_E [t]	Asl [cm ²]	M_{Ex} [t m]	V_{Ey} [t]	N_E [t]	Asl [cm ²]
L-01-TM16	9,8	22,3	4,4	13	12,9	18,3	4,7	15	13,2	15	19,8	13


verifiche SLU - FLESSIONE

SEZIONE TRASVERSALE				ARMATURA $\phi 24/20$			M_{Rd} [t m]	V_{Rd} [t]	ARMATURA $\phi 20/20$			M_{Rd} [t m]	V_{Rd} [t]
h [cm]	b [cm]	c [cm]	d' [cm]	ϕ_1 [mm]	n_1	A_{s11} [mm ²]	Momento resistente della sezione	Resistenza a taglio offerta dal calcestruzzo teso	ϕ_2 [mm]	n_2	A_{s12} [mm ²]	Momento resistente della sezione	Resistenza a taglio offerta dal calcestruzzo teso
30	100	4	26	24	5	2262	19,47	17,97	20	5	1571	13,52	15,91
40	100	4	36	24	5	2262	28,32	20,76	20	5	1571	19,67	18,38
50	100	4	46	24	5	2262	37,18	23,24	20	5	1571	25,82	20,58
60	100	4	56	24	5	2262	46,03	25,51	20	5	1571	31,96	22,81
70	100	4	66	24	5	2262	54,88	27,62	20	5	1571	38,11	25,70
80	100	4	76	24	5	2262	63,73	29,61	20	5	1571	44,26	28,52
90	100	4	86	24	5	2262	72,58	31,50	20	5	1571	50,40	31,30


verifiche SLU - TAGLIO

SEZIONE TRASVERSALE				ARMATURA DEGLI SPILLI A 90° $\phi 12/20$			V_{Rd} [t]	ARMATURA SAGAMOTI A 45° $\phi 24/20$			V_{Rd} [t]
h [cm]	b [cm]	c [cm]	d' [cm]	ϕ_{sw2} [mm]	n_{b2}	A_{sw2} [mm ²]	Resistenza a taglio della sezione armata trasversalmente	ϕ_{sw2} [mm]	n_{b2}	A_{sw2} [mm ²]	Resistenza a taglio della sezione armata trasversalmente
30	100	4	26	12	5	565	25,90	24	5	2262	73,20
40	100	4	36	12	5	565	35,80	24	5	2262	101,39
50	100	4	46	12	5	565	45,80	24	5	2262	129,50
60	100	4	56	12	5	565	55,70	24	5	2262	157,70
70	100	4	66	12	5	565	65,70	24	5	2262	185,90
80	100	4	76	12	5	565	75,70	24	5	2262	214,00
90	100	4	86	12	5	565	85,60	24	5	2262	242,21


DISTINTA DELLE ARMATURE

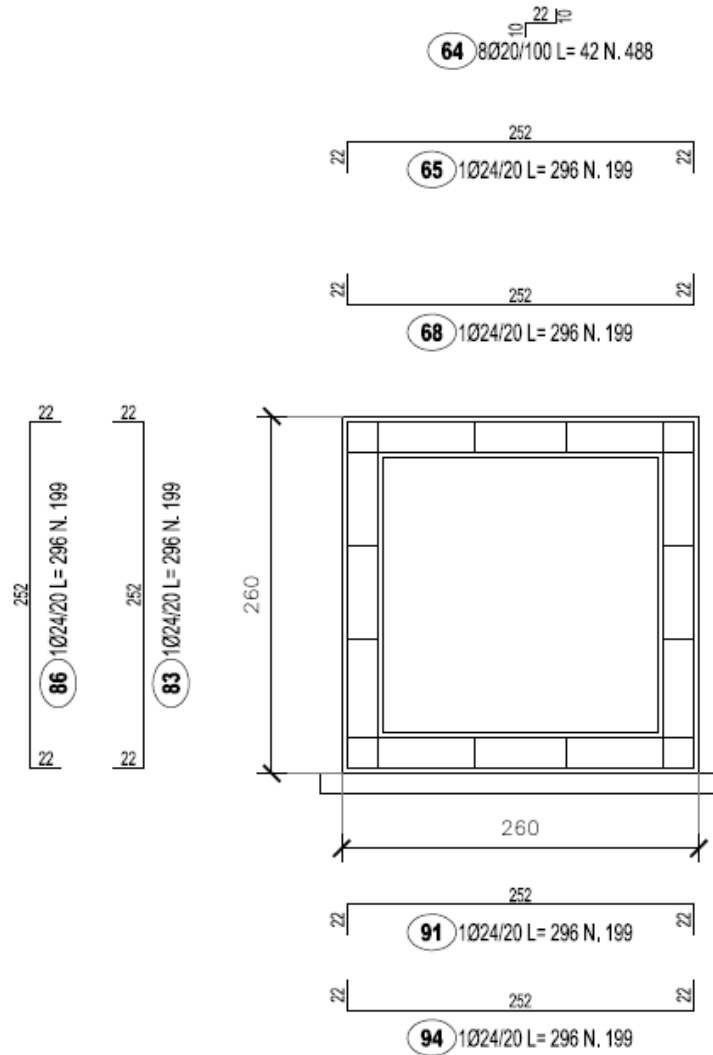

DETTAGLIO SPILLI

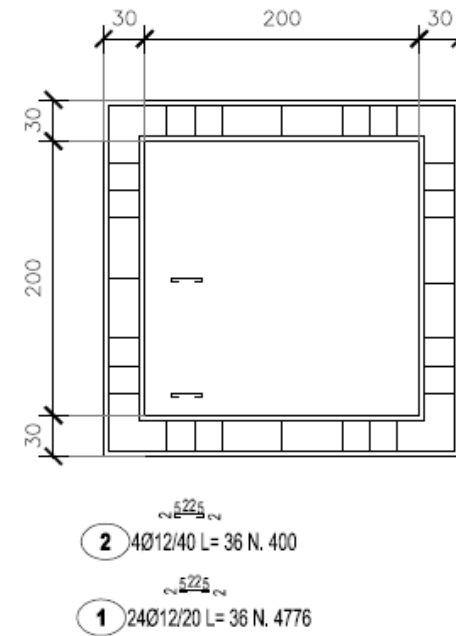

SEZIONE DI MONTE 200cm x 200cm

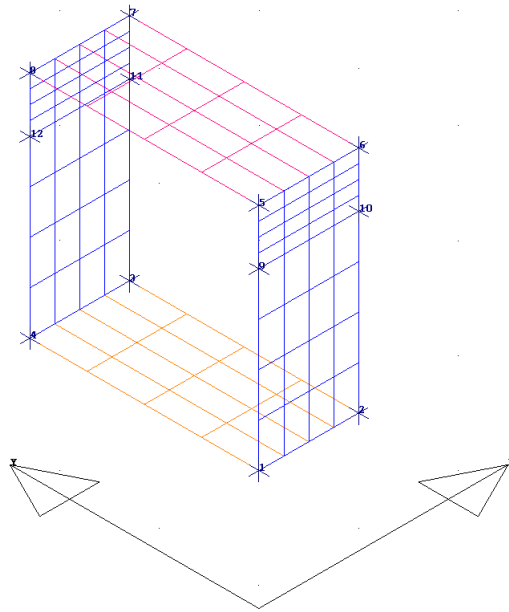Sfondazione 30cm - S_{soletta} 30cm - S_{piedritti} 30cm

MATERIALI SHELL IN C.A.

IDENT	%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat.	Rig	Classe	Classe	Mod. E	Pois-	Gamm	Tipo	Tipo	Toll.	Setti	Piastre
N.ro	Fls	CLS	Acciaio	kg/cmq	son	kg/mc	Ambiente	Armatura	Copr.	(cm)	(cm)
1	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	XA2	SENSIBILE	1,00	4,0	4,0

MATERIALI SHELL IN C.A.

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri	Tipo	fck	fcd	rd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/	Mt/	Wra	Wfr	Wpe	σcRar	σcPer	σfRar	Spo	Spo	Spo	Coe	euk
Nro	Elem	kg/cmq											mm			kg/cmq			Rar	Fre	Per	Vis		
1	SETTI	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,2	0,0	192,0	144,0	3600					

DATI GENERALI DI STRUTTURA

PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	IV Cu=2.0
Longitudine Est (Grd)	14,66864	Latitudine Nord (Grd)	37,00080
Categoria Suolo	A	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Direzione Sisma (Grd)	90	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.

Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g	0,06	Periodo T'c (sec.)	0,27
Fo	2,50	Fv	0,83
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,09
Periodo TC (sec.)	0,27	Periodo TD (sec.)	1,84

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.

Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g	0,09	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,43	Fv	0,96
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,10
Periodo TC (sec.)	0,29	Periodo TD (sec.)	1,94

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.

Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,31	Periodo T'c (sec.)	0,46
Fo	2,36	Fv	1,79
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	2,86

PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50

COORDINATE DEI NODI									
IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI		PESO SISMICO			
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Filo N.ro	Piano Sism.	Dir. X (t)	Dir. Y (t)	Dir. Z (t)	
1	1,00	1,00	0,00	1	0	0,05	0,05	0,05	
2	2,00	1,00	0,00	2	0	0,05	0,05	0,05	
3	2,00	3,30	0,00	3	0	0,05	0,05	0,05	
4	1,00	3,30	0,00	4	0	0,05	0,05	0,05	
5	1,00	1,00	2,30	1	0	0,00	0,30	0,30	
6	2,00	1,00	2,30	2	0	0,00	0,30	0,30	
7	2,00	3,30	2,30	3	0	0,00	0,30	0,30	
8	1,00	3,30	2,30	4	0	0,00	0,30	0,30	
9	1,00	1,00	1,75	1	0	0,03	0,03	0,03	
10	2,00	1,00	1,75	2	0	0,03	0,03	0,03	
11	2,00	3,30	1,75	3	0	0,03	0,03	0,03	
12	1,00	3,30	1,75	4	0	0,03	0,03	0,03	

DATI SHELL SPAZIALI																		
IDENTIFICAZIONE													CARATTERISTICHE SEZIONE			SUDDIVIS.		
Shell N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Quota1 (m)	Quota2 (m)	Quota3 (m)	Quota4 (m)	Nod3d 1	Nod3d 2	Nod3d 3	Nod3d 4	Sez. N.ro	Spess (cm)	Kwinkl kg/cm ²	Tipo Mat.	MeshX	MeshY
1	1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2	3	4	1	30,0	20,00	1	4	4
2	1	2	3	4	2,30	2,30	2,30	2,30	5	6	7	8	2	30,0	0,00	1	4	4
3	1	2	2	1	0,00	0,00	1,75	1,75	1	2	10	9	2	30,0	0,00	1	4	4
4	4	3	3	4	0,00	0,00	1,75	1,75	4	3	11	12	2	30,0	0,00	1	4	4
5	1	2	2	1	1,75	1,75	2,30	2,30	9	10	6	5	2	30,0	0,00	1	4	4
6	4	3	3	4	1,75	1,75	2,30	2,30	12	11	7	8	2	30,0	0,00	1	4	4

CARICHI SUGLI SHELL										
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 2						ALIQUOTA SISMICA: 100				
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI				
Shell N.ro	Riferi mento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml	
2	0	-7,40	-7,40	-7,40	-7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARICHI SUGLI SHELL										
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 3						ALIQUOTA SISMICA: 100				
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI				
Shell N.ro	Riferi mento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml	
3	1	-5,16	-5,16	-3,58	-3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	5,16	5,16	3,58	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1	-3,58	-3,58	-3,18	-3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	1	3,58	3,58	3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARICHI SUGLI SHELL										
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 4						ALIQUOTA SISMICA: 0				
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI				
Shell N.ro	Riferi mento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml	
1	0	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 4						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
3	1	1,50	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-1,50	-1,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 5						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
3	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 6						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
3	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 7						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	0	-2,60	-2,60	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 8						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	0	-0,90	-0,90	-0,90	-0,90	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.						
DESCRIZIONI	1	2	3	4	5	6
G1 PESO PROPRIO	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.1 PESO RICOPRIMEN	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,35	1,35	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1 VEICOLO TANDEM	1,50	1,13	1,50	1,13	0,00	0,00
Q2 VEICOLO DISTRIBUI	0,60	1,50	0,60	1,50	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.				
DESCRIZIONI	1	2	3	4
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.1 PESO RICOPRIMEN	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	0,00	1,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1 VEICOLO TANDEM	1,00	0,75	1,00	0,75
Q2 VEICOLO DISTRIBUI	0,40	1,00	0,40	1,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1	2	3	4
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.1 PESO RICOPRIMEN	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	0,00	1,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
Q1 VEICOLO TANDEM	0,75	0,00	0,75	0,00
Q2 VEICOLO DISTRIBUI	0,00	0,40	0,00	0,40
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.

DESCRIZIONI	1
G1 PESO PROPRIO	1,00
G2.1 PESO RICOPRIMEN	1,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00
Q1 VEICOLO TANDEM	0,00
Q2 VEICOLO DISTRIBUI	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)		Spostam. Limite (mm)
1	0,00	0,44	1	61	1	6	0,328	2,188	1	6	0,242	1,458	VERIFICATO
1	0,44	0,88	61	66	1	5	0,344	2,188	1	5	0,246	1,458	VERIFICATO
1	0,88	1,31	66	71	1	5	0,357	2,188	1	5	0,255	1,458	VERIFICATO
1	1,31	1,75	71	9	1	6	0,347	2,188	1	6	0,249	1,458	VERIFICATO
1	1,75	1,89	9	97	1	5	0,103	0,688	1	5	0,074	0,458	VERIFICATO
1	1,89	2,03	97	102	1	5	0,101	0,688	1	5	0,073	0,458	VERIFICATO
1	2,03	2,16	102	107	1	5	0,099	0,687	1	5	0,073	0,458	VERIFICATO
1	2,16	2,30	107	5	1	5	0,099	0,688	1	5	0,074	0,458	VERIFICATO
2	0,00	0,44	2	65	1	6	0,328	2,188	1	6	0,242	1,458	VERIFICATO
2	0,44	0,88	65	70	1	5	0,344	2,188	1	5	0,246	1,458	VERIFICATO
2	0,88	1,31	70	75	1	5	0,357	2,188	1	5	0,255	1,458	VERIFICATO
2	1,31	1,75	75	10	1	6	0,347	2,188	1	6	0,249	1,458	VERIFICATO
2	1,75	1,89	10	101	1	5	0,103	0,688	1	5	0,074	0,458	VERIFICATO
2	1,89	2,03	101	106	1	5	0,101	0,688	1	5	0,073	0,458	VERIFICATO
2	2,03	2,16	106	111	1	5	0,099	0,687	1	5	0,073	0,458	VERIFICATO
2	2,16	2,30	111	6	1	5	0,099	0,688	1	5	0,074	0,458	VERIFICATO
3	0,00	0,44	3	83	1	5	0,328	2,188	1	5	0,242	1,458	VERIFICATO
3	0,44	0,88	83	88	1	6	0,344	2,188	1	6	0,246	1,458	VERIFICATO
3	0,88	1,31	88	93	1	6	0,357	2,188	1	6	0,255	1,458	VERIFICATO
3	1,31	1,75	93	11	1	5	0,347	2,188	1	5	0,249	1,458	VERIFICATO
3	1,75	1,89	11	116	1	6	0,103	0,688	1	6	0,074	0,458	VERIFICATO
3	1,89	2,03	116	121	1	6	0,101	0,688	1	6	0,073	0,458	VERIFICATO
3	2,03	2,16	121	126	1	6	0,099	0,687	1	6	0,073	0,458	VERIFICATO
3	2,16	2,30	126	7	1	6	0,099	0,688	1	6	0,074	0,458	VERIFICATO
4	0,00	0,44	4	79	1	5	0,328	2,188	1	5	0,242	1,458	VERIFICATO
4	0,44	0,88	79	84	1	6	0,344	2,188	1	6	0,246	1,458	VERIFICATO
4	0,88	1,31	84	89	1	6	0,357	2,188	1	6	0,255	1,458	VERIFICATO
4	1,31	1,75	89	12	1	5	0,347	2,188	1	5	0,249	1,458	VERIFICATO
4	1,75	1,89	12	112	1	6	0,103	0,688	1	6	0,074	0,458	VERIFICATO
4	1,89	2,03	112	117	1	6	0,101	0,688	1	6	0,073	0,458	VERIFICATO
4	2,03	2,16	117	122	1	6	0,099	0,687	1	6	0,073	0,458	VERIFICATO
4	2,16	2,30	122	8	1	6	0,099	0,688	1	6	0,074	0,458	VERIFICATO

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	ot kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	3	5763	-3123	4379	585	11187	-31	0	7	14	18	1,9	6,6	4,5	12,7	0,6	4,9	-2,5			
0	1	4	5763	-3123	4379	585	11187	31	0	7	14	18	1,9	6,6	4,5	12,7	0,6	4,9	-2,5			
0	1	20	7347	4270	0	-1026	-6114	0	1	5	16	18	4,5	7,3	4,5	11,5	0,0	5,0	-2,5			
0	1	32	3310	-4489	2344	-322	6174	413	0	5	11	18	4,5	9,7	4,5	6,7	0,3	2,6	-1,3			
0	1	35	2799	-1696	1148	640	-8519	-105	1	11	11	50	4,5	8,8	4,5	4,5	0,1	2,6	-1,3			
0	1	36	3310	-4489	2344	-322	6174	-413	0	5	11	18	4,5	9,7	4,5	6,7	0,3	2,6	-1,3			
0	1	37	7426	-15929	492	-743	11805	-79	0	11	14	37	4,5	8,1	4,5	10,7	0,1	5,0	-2,5			
0	1	38	7347	-17004	0	-1026	11948	0	1	13	16	48	4,5	7,9	4,5	10,5	0,0	5,0	-2,5			
0	1	39	7426	-15929	492	-743	11805	79	0	11	14	37	4,5	8,1	4,5	10,7	0,1	5,0	-2,5			

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	ot kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	1	5	2112	-1180	3306	538	-5570	100	1	6	18	29	4,5	6,1	4,5	4,5	0,4		-2,5			
2	1	8	2112	-1180	3306	-1216	-5570	-100	2	6	16	28	4,5	6,1	4,5	4,5	0,4		-2,5			
2	1	47	647	-4898	2047	501	-3679	-309	1	4	13	18	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,6			
2	1	53	647	-3722	2047	501	6141	4	1	5	13	17	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,6			
2	1	56	1540	-862	541	-304	5859	59	1	6	12	27	4,5	4,5	4,5	6,1	0,1		-1,6			
2	1	57	647	-3722	2047	501	6141	-4	1	5	13	17	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,6			
2	1	58	-327	976	855	958	3262	-49	2	3	13	17	4,5	6,2	4,5	4,5	0,1		-2,5			
2	1	59	1266	1682	0	1217	3334	0	4	4	44	18	4,5	6,1	4,5	4,5	0,0		-2,5			
2	1	60	-327	976	855	958	3262	49	2	3	13	17	4,5	6,2	4,5	4,5	0,1		-2,5			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	ot kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	3	1438	-4455	2588	1071	4943	-313	1	3	13	16	1,9	6,6	4,5	12,7	0,6	1,9	-1,0			
0	1	4	1438	-4455	2588	1071	4943	313	1	3	13	16	1,9	6,6	4,5	12,7	0,6	1,9	-1,0			
0	1	20	1053	-8435	0	960	4673	0	1	4	11	18	4,5	7,3	4,5	11,5	0,0	1,9	-1,0			
0	1	32	345	-2666	738	-521	-3386	272	1	3	12	15	4,5	9,7	4,5	6,7	0,3	1,5	-0,7			
0	1	35	399	-3801	229	-379	-3209	-112	1	3	10	17	4,5	8,8	4,5	4,5	0,1	1,5	-0,8			
0	1	36	345	-2666	738	-521	-3386	-272	1	3	12	15	4,5	9,7	4,5	6,7	0,3	1,5	-0,7			
0	1	37	944	-7719	492	1092	4671	123	1	4	13	17	4,5	8,1	4,5	10,7	0,1	1,9	-1,0			
0	1	38	1053	-8435	0	960	4673	0	1	4	11	18	4,5	7,9	4,5	10,5	0,0	1,9	-1,0			
0	1	39	944	-7719	492	1092	4671	-123	1	4	13	17	4,5	8,1	4,5	10,7	0,1	1,9	-1,0			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. Nr	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	ot kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
2	1	5	-788	-1662	923	156	-2343	80	0	2	1	13	4,5	6,1	4,5	4,5	0,4		-1,0			
2	1	8	-2703	-1662	923	-934	-2343	-167	1	2	12	13	4,5	6,1	4,5	4,5	0,4		-1,0			
2	1	47	647	-4567	543	501	3614	-310	1	3	13	15	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,1			
2	1	53	647	-4567	543	501	3614	-310	1	3	13	15	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,1			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																							
Quo N.r	P. Nr	Nodo3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y *10000	εf x *10000	εf y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq	
2	1	56	570	-6069	206	346	3433	125	1	3	9	16	4,5	4,5	4,5	6,1	0,1		-1,1				
2	1	57	647	-4567	543	501	3614	310	1	3	13	15	4,5	4,5	4,5	6,9	0,3		-1,1				
2	1	58	-1919	-3378	271	-855	-2250	-72	1	4	13	38	4,5	6,2	4,5	4,5	0,1		-1,0				
2	1	59	-1205	-3618	0	-855	-2232	0	1	4	15	53	4,5	6,1	4,5	4,5	0,0		-1,0				
2	1	60	-1919	-3378	271	-855	-2250	72	1	4	13	38	4,5	6,2	4,5	4,5	0,1		-1,0				

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE/VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																							
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
0	1	3	Rara											RaraClis	192,0	9,5	3	0,8	1,2	37,2	1	3,6	-3,4
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,8	3,4	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	249	3	0,8	1,2	605	1	3,6	-3,4
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,5	3,0	-4,0	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,0	1	0,6	0,5	31,2	1	3,0	-4,0
0	1	4	Rara										RaraClis	192,0	9,5	3	0,8	1,2	37,2	1	3,6	-3,4	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,8	3,4	-3,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	249	3	0,8	1,2	605	1	3,6	-3,4
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,5	3,0	-4,0	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,0	1	0,6	0,5	31,2	1	3,0	-4,0
0	1	20	Rara										RaraClis	192,0	8,5	1	0,7	0,7	34,8	1	3,3	-5,9	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,6	3,1	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	211	1	0,7	0,7	494	1	3,3	-5,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,4	2,8	-5,7	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,1	1	0,6	0,4	29,4	1	2,8	-5,7
0	1	32	Rara										RaraClis	192,0	4,7	3	-0,4	0,2	30,2	3	-2,9	-3,2	
			Freq	0,2	0,00	0	3	-0,3	0,2	-2,6	-3,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	110	3	-0,4	0,2	476	3	-2,9	-3,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,3	0,2	-1,9	-4,7	0,000	0,000	PermClis	144,0	3,4	1	-0,3	0,2	19,7	1	-1,9	-4,7
0	1	35	Rara										RaraClis	192,0	3,5	3	-0,3	0,3	28,8	3	-2,7	-4,2	
			Freq	0,2	0,00	0	3	-0,3	0,3	-2,5	-4,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	85	3	-0,3	0,3	425	3	-2,7	-4,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,2	0,2	-1,7	-5,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	2,4	1	-0,2	0,2	18,5	1	-1,7	-5,4
0	1	36	Rara										RaraClis	192,0	4,7	3	-0,4	0,2	30,2	3	-2,9	-3,2	
			Freq	0,2	0,00	0	3	-0,3	0,2	-2,6	-3,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	110	3	-0,4	0,2	476	3	-2,9	-3,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,3	0,2	-1,9	-4,7	0,000	0,000	PermClis	144,0	3,4	1	-0,3	0,2	19,7	1	-1,9	-4,7
0	1	37	Rara										RaraClis	192,0	9,7	1	0,8	0,7	35,8	1	3,4	-5,7	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,5	3,2	-5,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	234	1	0,8	0,7	516	1	3,4	-5,7
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,3	2,8	-5,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,7	1	0,6	0,3	30,1	1	2,8	-5,6
0	1	38	Rara										RaraClis	192,0	8,5	1	0,7	0,7	34,8	1	3,3	-5,9	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,6	3,1	-5,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	211	1	0,7	0,7	494	1	3,3	-5,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,4	2,8	-5,7	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,1	1	0,6	0,4	29,4	1	2,8	-5,7
0	1	39	Rara										RaraClis	192,0	9,7	1	0,8	0,7	35,8	1	3,4	-5,7	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,7	0,5	3,2	-5,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	234	1	0,8	0,7	516	1	3,4	-5,7
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	0,3	2,8	-5,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,7	1	0,6	0,3	30,1	1	2,8	-5,6

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE/VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 2 ELEMENTO: 1																							
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
2	1	5	Rara											RaraClis	192,0	1,4	3	-0,1	-2,0	17,7	1	-1,7	-1,3
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,1	-1,8	-1,6	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	3	-0,1	-2,0	293	1	-1,7	-1,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	-1,5	-1,3	-1,5	0,000	0,000	PermClis	144,0	0,7	1	0,0	-1,5	14,1	1	-1,3	-1,5
2	1	8	Rara										RaraClis	192,0	8,4	1	-0,7	-1,9	17,7	1	-1,7	-1,3	
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-1,8	-1,6	-1,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	119	1	-0,7	-1,9	293	1	-1,7	-1,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,5	-1,5	-1,3	-1,5	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,4	1	-0,5	-1,5	14,1	1	-1,3	-1,5
2	1	47	Rara										RaraClis	192,0	4,5	3	0,4	0,5	28,5	3	2,7	-2,9	
			Freq	0,2	0,00	0	3	0,3	0,4	2,4	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	113	3	0,4	0,5	454	3	2,7	-2,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	0,4	1,7	-3,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	3,1	1	0,3	0,4	17,8	1	1,7	-3,6
2	1	53	Rara										RaraClis	192,0	4,5	3	0,4	0,5	28,5	3	2,7	-2,9	
			Freq	0,2	0,00	0	3	0,3	0,4	2,4	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	113	3	0,4	0,5	454	3	2,7	-2,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	0,4	1,7	-3,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	3,1	1	0,3	0,4	17,8	1	1,7	-3,6
2	1	56	Rara										RaraClis	192,0	3,1	3	0,3	0,4	27,4	3	2,6	-3,9	
			Freq	0,2	0,00	0	3	0,2	0,4	2,3	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	82	3	0,3	0,4	404	3	2,6	-3,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	0,3	1,6	-4,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	2,1	1	0,2	0,3	16,7	1	1,6	-4,4
2	1	57	Rara										RaraClis	192,0	4,5	3	0,4	0,5	28,5	3	2,7	-2,9	
			Freq	0,2	0,00	0	3	0,3	0,4	2,4	-2,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	113	3	0,4	0,5	454	3	2,7	-2,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	0,4	1,7	-3,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	3,1	1	0,3	0,4	17,8	1	1,7	-3,6
2	1	58	Rara										RaraClis	192,0	7,7	1	-0,6	-1,4	17,3	1	-1,6	-2,5	
			Freq	0,2	0,00	0	3	-0,6	-1,3	-1,5	-2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	122	1	-0,6	-1,4	253	1	-1,6	-2,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,5	-1,1	-1,3	-2,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,0	1	-0,5	-1,1	13,8	1	-1,3	-2,4
2	1	59	Rara										RaraClis	192,0	7,7	1	-0,6	-0,9	16,7	1	-1,6	-2,6	
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-0,8	-1,5	-2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	139	1	-0,6	-0,9	241	1	-1,6	-2,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,5	-0,8	-1,3	-2,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,1	1	-0,5	-0,8	13,5	1	-1,3	-2,4
2	1	60	Rara										RaraClis	192,0	7,7	1	-0,6	-1,4	17,3	1	-1,6	-2,5	
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-1,3	-1,5	-2,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	122	1	-0,6	-1,4	253	1	-1,6	-2,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,5	-1,1	-1,3	-2,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,0	1	-0,5	-1,1	13,8	1	-1,3	-2,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000			cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m	kg/cmq	mm
1	2	4	-3075	8305	5414	689	11323	154	1	7	6	18	3,0	8,0	3,0	14,5	0,7	4,94	-2,5
1	2	7	1761	-1340	5566	2505	11481	853	3	14	19	62	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-2,5
1	2	8	1761	-1340	5566	2505	11481	-853	3	14	19	62	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-2,5
1	2	38	-5974	-8591	0	2208	11944	0	7	14	65	54	3,0	5,8	3,0	11,6	0,0		-2,5
1	2	39	-6149	-8267	962	1960	11857	-136	3	13	16	50	3,0	5,9	3,0	11,7	0,1	4,95	-2,5
1	2	58	128	4957	1183	-1064	-6644	-74	2	5	15	18	3,0	8,1	3,0	11,6	0,2		-2,5
1	2	60	128	4957	1183	-1064	-6644	74	2	5	15	18	3,0	8,1	3,0	11,6	0,2		-2,5
1	2	122	3598	-4800	4457	-748	10820	-666	1	7	17	18	3,0	6,2	3,0	11,9	0,6		-2,5
1	2	123	87	2366	2507	1686	-5985	114	2	5	18	19	3,0	7,1	3,0	9,3	0,3		-2,5
1	2	124	-20	2472	0	1760	-6027	0	2	5	18	19	3,0	6,8	3,0	9,1	0,0		-2,5
1	2	125	87	2366	2507	1686	-5985	-114	2	5	18	19	3,0	7,1	3,0	9,3	0,3		-2,5
1	2	126	3598	-4800	4457	-748	10820	666	1	7	17	18	3,0	6,2	3,0	11,9	0,6		-2,5

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000			cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m	kg/cmq	mm
1	1	1	-2836	-7482	1757	-653	-4635	-91	1	3	6	17	3,0	14,5	3,0	8,0	0,7	1,94	-1,0
1	1	2	-2836	-7482	1757	-653	-4635	91	1	3	6	17	3,0	14,5	3,0	8,0	0,7	1,94	-1,0
1	1	5	-1678	-8534	2843	-1064	-4535	335	2	9	18	94	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-1,0
1	1	6	-1678	-8534	2843	-1064	-4535	-335	2	9	18	94	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-1,0
1	1	20	-1864	-10306	0	-899	-4680	0	1	6	14	53	3,0	11,6	3,0	5,8	0,0	1,94	-1,0
1	1	40	-2245	-12222	1183	-704	-4472	16	1	3	9	14	3,0	10,1	3,0	9,5	0,2		-1,0
1	1	41	-1927	-11487	0	-840	-4455	0	1	3	13	14	3,0	10,5	3,0	9,3	0,0		-1,0
1	1	42	-2245	-12222	1183	-704	-4472	-16	1	3	9	14	3,0	10,1	3,0	9,5	0,2		-1,0
1	1	107	453	-8644	1364	-160	-3869	210	0	3	5	18	3,0	11,9	3,0	6,4	0,6		-1,0
1	1	108	-505	-11791	1028	-614	-3564	59	1	3	12	13	3,0	7,8	3,0	8,7	0,3		-1,0
1	1	109	-767	-11459	0	-634	-3544	0	1	3	12	13	3,0	7,6	3,0	8,3	0,0		-1,0
1	1	110	-505	-11791	1028	-614	-3564	-59	1	3	12	13	3,0	7,8	3,0	8,7	0,3		-1,0
1	1	111	453	-8644	1364	-160	-3869	-210	0	3	5	18	3,0	11,9	3,0	6,4	0,6		-1,0


S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																			
Gr.Q	Gen	Nodo 3d	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000		*10000			cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m	kg/cmq	mm
1	2	3	-2836	-7482	1757	653	4635	-91	1	3	6	17	3,0	8,0	3,0	14,5	0,7	1,94	-1,0
1	2	4	-2836	-7482	1757	653	4635	91	1	3	6	17	3,0	8,0	3,0	14,5	0,7	1,94	-1,0
1	2	7	-1678	-8534	2843	1064	4535	335	2	9	18	94	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-1,0
1	2	8	-1678	-8534	2843	1064	4535	-335	2	9	18	94	3,0	6,7	3,6	12,6	0,7		-1,0
1	2	38	-1864	-10306	0	899	4680	0	1	6	14	53	3,0	5,8	3,0	11,6	0,0	1,94	-1,0
1	2	39	-2290	-10551	962	925	4707	-68	1	5	13	37	3,0	5,9	3,0	11,7	0,1	1,94	-1,0
1	2	58	-2245	-12222	1183	704	4472	-16	1	3	9	14	3,0	8,1	3,0	11,6	0,2		-1,0
1	2	60	-2245	-12222	1183	704	4472	16	1	3	9	14	3,0	8,1	3,0	11,6	0,2		-1,0
1	2	122	453	-8644	1364	-259	3869	-210	0	3	7	18	3,0	6,2	3,0	11,9	0,6		-1,0
1	2	123	-505	-11791	1028	614	3564	-59	1	3	12	13	3,0	7,1	3,0	9,3	0,3		-1,0
1	2	124	-767	-11459	0	634	3544	0	1	3	12	13	3,0	6,8	3,0	9,1	0,0		-1,0
1	2	125	-505	-11791	1028	614	3564	59	1	3	12	13	3,0	7,1	3,0	9,3	0,3		-1,0
1	2	126	453	-8644	1364	-259	3869	210	0	3	7	18	3,0	6,2	3,0	11,9	0,6		-1,0

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																							
GrQ	Gen	Nodo	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X			DIREZIONE Y					
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	1	1	Rara											RaraCis	192,0	8,4	1	-0,5	-2,1	36,0	1	-3,5	-15,5
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,4	-1,8	-3,3	-14,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	163	1	-0,5	-2,1	344	1	-3,5	-15,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,4	-1,4	-2,9	-11,5	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,1	1	-0,4	-1,4	30,1	1	-2,9	-11,5
1	1	2	Rara											RaraCis	192,0	8,4	1	-0,5	-2,1	36,0	1	-3,5	-15,5
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,4	-1,8	-3,3	-14,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	163	1	-0,5	-2,1	344	1	-3,5	-15,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,4	-1,4	-2,9	-11,5	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,1	1	-0,4	-1,4	30,1	1	-2,9	-11,5
1	1	5	Rara											RaraCis	192,0	15,3	1	-0,9	-3,8	35,6	1	-3,4	-15,3
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,8	-3,4	-3,2	-13,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	296	1	-0,9	-3,8	340	1	-3,4	-15,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,7	-2,6	-2,7	-10,6	0,000	0,000	PermCis	144,0	12,4	1	-0,7	-2,6	28,5	1	-2,7	-10,6
1	1	6	Rara											RaraCis	192,0	15,3	1	-0,9	-3,8	35,6	1	-3,4	-15,3
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,8	-3,4	-3,2	-13,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	296	1	-0,9	-3,8	340	1	-3,4	-15,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,7	-2,6	-2,7	-10,6	0,000	0,000	PermCis	144,0	12,4	1	-0,7	-2,6	28,5	1	-2,7	-10,6
1	1	20	Rara											RaraCis	192,0	12,8	1	-0,7	-1,3	34,5	1	-3,3	-13,8
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-1,2	-3,1	-12,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	345	1	-0,7	-1,3	347	1	-3,3	-13,8
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,6	-0,9	-2,8	-10,7	0,000	0,000	PermCis	144,0	11,1	1	-0,6	-0,9	29,1	1	-2,8	-10,7
1	1	40	Rara											RaraCis	192,0	9,4	1	-0,5	-2,5	33,7	1	-3,2	-12,3
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,5	-2,3	-3,0	-11,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	171	1	-0,5	-2,5	360	1	-3,2	-12,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,4	-1,8	-2,6	-9,3	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,4	1	-0,4	-1,8	26,9	1	-2,6	-9,3
1	1	41	Rara											RaraCis	192,0	11,0	1	-0,6	-1,7	32,8	1	-3,1	-12,0
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,5	-1,6	-2,9	-11,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	265	1	-0,6	-1,7	350	1	-3,1	-12,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,5	-1,3	-2,5	-9,0	0,000	0,000	PermCis	144,0	9,0	1	-0,5	-1,3	26,3	1	-2,5	-9,0
1	1	42	Rara											RaraCis	192,0	9,4	1	-0,5	-2,5	33,7	1	-3,2	-12,3
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,5	-2,3	-3,0	-11,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	171	1	-0,5	-2,5	360	1	-3,2	-12,3
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,4	-1,8	-2,6	-9,3	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,4	1	-0,4	-1,8	26,9	1	-2,6	-9,3
1	1	107	Rara											RaraCis	192,0	2,5	3	-0,2	-0,9	29,7	1	-2,9	-14,0
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,1	-0,6	-2,6	-12,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	36	3	-0,2	-0,9	262	1	-2,9	-14,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,1	-0,4	-2,2	-9,8	0,000	0,000	PermCis	144,0	1,2	1	-0,1	-0,4	22,5	1	-2,2	-9,8
1	1	108	Rara											RaraCis	192,0	8,9	1	-0,5	-1,0	27,3			

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																									
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	FESSURAZIONI						TENSIONI		DIREZIONE X					DIREZIONE Y				
								MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)		
1	2	3	Rara												RaraClis	192,0	8,4	1	0,5	-2,1	36,0	1	3,5	-15,5	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,4	-1,8	3,3	-14,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	163	1	0,5	-2,1	344	1	3,5	-15,5		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,4	-1,4	2,9	-11,5	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,1	1	0,4	-1,4	30,1	1	2,9	-11,5		
1	2	4	Rara											RaraClis	192,0	8,4	1	0,5	-2,1	36,0	1	3,5	-15,5		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,4	-1,8	3,3	-14,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	163	1	0,5	-2,1	344	1	3,5	-15,5		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,4	-1,4	2,9	-11,5	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,1	1	0,4	-1,4	30,1	1	2,9	-11,5		
1	2	7	Rara											RaraClis	192,0	15,3	1	0,9	-3,8	35,6	1	3,4	-15,3		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,8	-3,4	3,2	-13,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	296	1	0,9	-3,8	340	1	3,4	-15,3		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,7	-2,6	2,7	-10,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	12,4	1	0,7	-2,6	28,5	1	2,7	-10,6		
1	2	8	Rara											RaraClis	192,0	15,3	1	0,9	-3,8	35,6	1	3,4	-15,3		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,8	-3,4	3,2	-13,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	296	1	0,9	-3,8	340	1	3,4	-15,3		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,7	-2,6	2,7	-10,6	0,000	0,000	PermClis	144,0	12,4	1	0,7	-2,6	28,5	1	2,7	-10,6		
1	2	38	Rara											RaraClis	192,0	12,8	1	0,7	-1,3	34,5	1	3,3	-13,8		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-1,2	3,1	-12,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	345	1	0,7	-1,3	347	1	3,3	-13,8		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-0,9	2,8	-10,7	0,000	0,000	PermClis	144,0	11,1	1	0,6	-0,9	29,1	1	2,8	-10,7		
1	2	39	Rara											RaraClis	192,0	13,0	1	0,7	-1,6	35,4	1	3,4	-14,4		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-1,5	3,2	-13,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	335	1	0,7	-1,6	354	1	3,4	-14,4		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-1,1	2,8	-11,0	0,000	0,000	PermClis	144,0	11,0	1	0,6	-1,1	29,7	1	2,8	-11,0		
1	2	58	Rara											RaraClis	192,0	9,4	1	0,5	-2,5	33,7	1	3,2	-12,3		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,5	-2,3	3,0	-11,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	171	1	0,5	-2,5	360	1	3,2	-12,3		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,4	-1,8	2,6	-9,3	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,4	1	0,4	-1,8	26,9	1	2,6	-9,3		
1	2	60	Rara											RaraClis	192,0	9,4	1	0,5	-2,5	33,7	1	3,2	-12,3		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,5	-2,3	3,0	-11,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	171	1	0,5	-2,5	360	1	3,2	-12,3		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,4	-1,8	2,6	-9,3	0,000	0,000	PermClis	144,0	7,4	1	0,4	-1,8	26,9	1	2,6	-9,3		
1	2	122	Rara											RaraClis	192,0	4,5	3	-0,2	-0,9	29,7	1	2,9	-14,0		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	-0,6	2,6	-12,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	101	1	-0,2	-0,8	262	1	2,9	-14,0		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	-0,4	2,2	-9,8	0,000	0,000	PermClis	144,0	2,9	1	-0,2	-0,4	22,5	1	2,2	-9,8		
1	2	123	Rara											RaraClis	192,0	8,9	1	0,5	-1,0	27,3	1	2,6	-12,6		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,4	-0,9	2,4	-11,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	235	1	0,5	-1,0	245	1	2,6	-12,6		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	-0,7	2,0	-9,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,9	1	0,3	-0,7	20,6	1	2,0	-9,4		
1	2	124	Rara											RaraClis	192,0	8,1	1	0,4	-1,5	26,6	1	2,6	-12,2		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,4	-1,3	2,4	-11,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	185	1	0,4	-1,5	240	1	2,6	-12,2		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	-1,0	1,9	-9,1	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,6	1	0,3	-1,0	20,3	1	1,9	-9,1		
1	2	125	Rara											RaraClis	192,0	8,9	1	0,5	-1,0	27,3	1	2,6	-12,6		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,4	-0,9	2,4	-11,5	0,000	0,000	RaraFer	3600	235	1	0,5	-1,0	245	1	2,6	-12,6		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	-0,7	2,0	-9,4	0,000	0,000	PermClis	144,0	6,9	1	0,3	-0,7	20,6	1	2,0	-9,4		
1	2	126	Rara											RaraClis	192,0	4,5	3	-0,2	-0,9	29,7	1	2,9	-14,0		
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	-0,6	2,6	-12,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	101	1	-0,2	-0,8	262	1	2,9	-14,0		
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	-0,4	2,2	-9,8	0,000	0,000	PermClis	144,0	2,9	1	-0,2	-0,4	22,5	1	2,2	-9,8		

SEZIONE DI MONTE 200cm x 200cm

Sfondazione 30cm - Ssoletta 30cm - Spiedritti 30cm

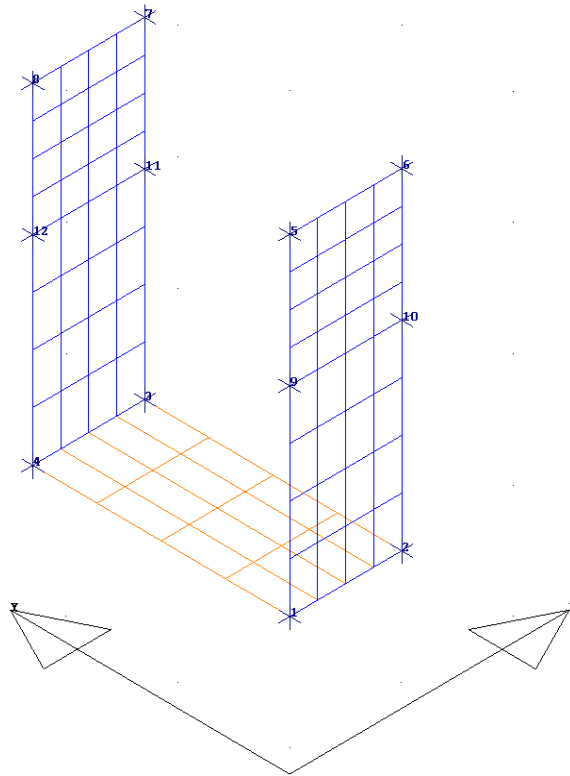

MATERIALI SHELL IN C.A.												
IDENT		CARATTERISTICHE					DURABILITA'				COPRIFERRO	
Mat.	Rig	Classe	Classe	Mod. E	Pois-	Gamm	Tipo	Tipo	Toll.	Setti	Piastre	
N.ro	Fls	CLS	Acciaio	kg/cmq	son	kg/mc	Ambiente	Armatura	Copr.	(cm)	(cm)	
1	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	XA2	SENSIBILE	1,00	4,0	4,0	

MATERIALI SHELL IN C.A.																								
CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri	Tipo	fck	fcd	rd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/	Mt/	Wra	Wfr	Wpe	σcRar	σcPer	σfRar	Spo	Spo	Spo	Coe	euk
Nro	Elem	kg/cmq			kg/cmq							Ac	Mtu	mm	mm	mm	kg/cmq			Rar	Fre	Per	Vis	
1	SETTI	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,2	0,0	192,0	144,0	3600					

DATI GENERALI DI STRUTTURA				
PARAMETRI SISMICI				
Vita Nominale	(Anni)	50	Classe d' Uso	IV Cu=2.0
Longitudine Est	(Grd)	14,66782	Latitudine Nord	(Grd) 37,00080
Categoria Suolo		A	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1		C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Direzione Sisma	(Grd)	90	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta		NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.				
Probabilita' Pvr		0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g		0,06	Periodo T'c (sec.)	0,27
Fo		2,50	Fv	0,83
Fattore Stratigrafia'Ss'		1,00	Periodo TB (sec.)	0,09
Periodo TC (sec.)		0,27	Periodo TD (sec.)	1,84
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.				
Probabilita' Pvr		0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g		0,09	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo		2,43	Fv	0,96
Fattore Stratigrafia'Ss'		1,00	Periodo TB (sec.)	0,10
Periodo TC (sec.)		0,29	Periodo TD (sec.)	1,94

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,31	Periodo T'c (sec.)	0,46
Fo	2,36	Fv	1,79
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	2,86
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50

COORDINATE DEI NODI

IDENT. Nodo3d N.ro	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI		PESO SISMICO		
	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Filo N.ro	Piano Sism.	Dir. X (t)	Dir. Y (t)	Dir. Z (t)
1	1,00	1,00	0,00	1	0	0,05	0,05	0,05
2	2,00	1,00	0,00	2	0	0,05	0,05	0,05
3	2,00	3,30	0,00	3	0	0,05	0,05	0,05
4	1,00	3,30	0,00	4	0	0,05	0,05	0,05
5	1,00	1,00	2,90	1	0	0,00	0,01	0,01
6	2,00	1,00	2,90	2	0	0,00	0,01	0,01
7	2,00	3,30	2,90	3	0	0,00	0,01	0,01
8	1,00	3,30	2,90	4	0	0,00	0,01	0,01
9	1,00	1,00	1,75	1	0	0,03	0,03	0,03
10	2,00	1,00	1,75	2	0	0,03	0,03	0,03
11	2,00	3,30	1,75	3	0	0,03	0,03	0,03
12	1,00	3,30	1,75	4	0	0,03	0,03	0,03

DATI SHELL SPAZIALI

IDENTIFICAZIONE													CARATTERISTICHE SEZIONE			SUDDIVIS.		
Shell N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Quota1 (m)	Quota2 (m)	Quota3 (m)	Quota4 (m)	Nod3d 1	Nod3d 2	Nod3d 3	Nod3d 4	Sez. N.ro	Spess (cm)	Kwinkl kg/cm ²	Tipo Mat.	MeshX	MeshY
1	1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2	3	4	1	30,0	20,00	1	4	4
2	1	2	1	1	0,00	0,00	1,75	1,75	1	2	10	9	2	30,0	0,00	1	4	4
3	4	3	3	4	0,00	0,00	1,75	1,75	4	3	11	12	2	30,0	0,00	1	4	4
4	1	2	2	1	1,75	1,75	2,90	2,90	9	10	6	5	2	30,0	0,00	1	4	4
5	4	3	3	4	1,75	1,75	2,90	2,90	12	11	7	8	2	30,0	0,00	1	4	4

CARICHI SUGLI SHELL

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 3						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferi mento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	1	-2,49	-2,49	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	2,49	2,49	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-0,99	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,99	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL

CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 4						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferi mento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
1	0	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1,50	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	-1,50	-1,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 5						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 6						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.				
DESCRIZIONI	1	2	3	4
G1 PESO PROPRIO	1,30	1,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,30	1,00	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,30	0,00	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00	1,00	-1,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00	1,00	-1,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.		
DESCRIZIONI	1	2
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00
	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.		
DESCRIZIONI	1	2
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00
	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.	
DESCRIZIONI	1
G1 PESO PROPRIO	1,00
	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)		Spostam. Limite (mm)
1	0,00	0,44	1	40	1	3	0,430	2,188	1	3	0,413	1,458	VERIFICATO
1	0,44	0,88	40	45	1	3	0,550	2,188	1	3	0,528	1,458	VERIFICATO
1	0,88	1,31	45	50	1	3	0,626	2,188	1	3	0,601	1,458	VERIFICATO
1	1,31	1,75	50	9	1	3	0,670	2,188	1	3	0,643	1,458	VERIFICATO
1	1,75	2,04	9	76	1	3	0,453	1,437	1	3	0,434	0,958	VERIFICATO
1	2,04	2,33	76	81	1	3	0,457	1,438	1	3	0,438	0,958	VERIFICATO
1	2,33	2,61	81	86	1	3	0,459	1,438	1	3	0,440	0,958	VERIFICATO
1	2,61	2,90	86	5	1	3	0,460	1,437	1	3	0,441	0,958	VERIFICATO
2	0,00	0,44	2	44	1	3	0,430	2,188	1	3	0,413	1,458	VERIFICATO
2	0,44	0,88	44	49	1	3	0,550	2,188	1	3	0,528	1,458	VERIFICATO
2	0,88	1,31	49	54	1	3	0,626	2,188	1	3	0,601	1,458	VERIFICATO
2	1,31	1,75	54	10	1	3	0,670	2,188	1	3	0,643	1,458	VERIFICATO
2	1,75	2,04	10	80	1	3	0,453	1,437	1	3	0,434	0,958	VERIFICATO
2	2,04	2,33	80	85	1	3	0,457	1,438	1	3	0,438	0,958	VERIFICATO
2	2,33	2,61	85	90	1	3	0,459	1,438	1	3	0,440	0,958	VERIFICATO
2	2,61	2,90	90	6	1	3	0,460	1,437	1	3	0,441	0,958	VERIFICATO
3	0,00	0,44	3	62	1	3	0,309	2,188	1	3	0,326	1,458	VERIFICATO
3	0,44	0,88	62	67	1	3	0,398	2,188	1	3	0,420	1,458	VERIFICATO
3	0,88	1,31	67	72	1	3	0,451	2,188	1	3	0,476	1,458	VERIFICATO
3	1,31	1,75	72	11	1	3	0,480	2,188	1	3	0,507	1,458	VERIFICATO
3	1,75	2,04	11	98	1	3	0,323	1,437	1	3	0,341	0,958	VERIFICATO
3	2,04	2,33	98	103	1	3	0,325	1,438	1	3	0,344	0,958	VERIFICATO
3	2,33	2,61	103	108	1	3	0,326	1,438	1	3	0,345	0,958	VERIFICATO
3	2,61	2,90	108	7	1	3	0,327	1,437	1	3	0,346	0,958	VERIFICATO
4	0,00	0,44	4	58	1	3	0,309	2,188	1	3	0,326	1,458	VERIFICATO
4	0,44	0,88	58	63	1	3	0,398	2,188	1	3	0,420	1,458	VERIFICATO
4	0,88	1,31	63	68	1	3	0,451	2,188	1	3	0,476	1,458	VERIFICATO
4	1,31	1,75	68	12	1	3	0,480	2,188	1	3	0,507	1,458	VERIFICATO
4	1,75	2,04	12	94	1	3	0,323	1,437	1	3	0,341	0,958	VERIFICATO
4	2,04	2,33	94	99	1	3	0,325	1,438	1	3	0,344	0,958	VERIFICATO
4	2,33	2,61	99	104	1	3	0,326	1,438	1	3	0,345	0,958	VERIFICATO
4	2,61	2,90	104	8	1	3	0,327	1,437	1	3	0,346	0,958	VERIFICATO

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. N.r	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	1054	2306	3623	62	8389	-13	0	19	5	82	4,5	5,2	4,5	10,0	0,5	0,9	-0,4			
0	1	2	1054	2306	3623	62	8389	13	0	19	5	82	4,5	5,2	4,5	10,0	0,5	0,9	-0,4			
0	1	19	1717	-10348	182	-230	9085	-17	0	15	11	49	4,5	4,6	4,5	9,1	0,0	0,9	-0,4			
0	1	20	-6715	-11891	0	1611	9248	0	3	17	16	59	4,5	4,5	4,5	8,9	0,0	0,9	-0,4			
0	1	21	1717	-10348	182	-230	9085	17	0	15	11	49	4,5	4,6	4,5	9,1	0,0	0,9	-0,4			
0	1	35	1230	-4955	553	154	2916	73	0	4	7	17	4,5	1,6	4,5	4,5	0,1	0,6	-0,3			
0	1	36	955	-2228	1021	-202	3030	192	0	4	8	16	4,5	2,2	4,5	4,5	0,2	0,6	-0,3			
0	1	38	-2349	-7254	0	722	4772	0	1	9	9	44	0,8	3,1	4,5	6,3	0,0	0,4	-0,2			
0	1	39	-2359	-6543	151	578	4702	21	1	8	6	35	0,9	2,2	4,5	4,5	0,0	0,4	-0,2			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. N.r	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	27	747	2421	86	6253	-12	0	11	2	88	4,5	5,2	4,5	10,0	0,5	0,4	-0,2			
0	1	2	27	747	2421	86	6253	12	0	11	2	88	4,5	5,2	4,5	10,0	0,5	0,4	-0,2			
0	1	19	-5028	-8408	73	958	6757	110	1	11	6	79	4,5	4,6	4,5	9,1	0,0	0,4	-0,2			
0	1	20	-5043	-9542	0	1185	6868	0	1	9	11	62	4,5	4,5	4,5	8,9	0,0	0,4	-0,2			
0	1	21	-5028	-8408	73	958	6757	-110	1	11	6	79	4,5	4,6	4,5	9,1	0,0	0,4	-0,2			
0	1	35	1579	-5546	721	225	4105	117	0	8	10	73	4,5	1,6	4,5	4,5	0,1	0,5	-0,2			
0	1	36	1771	-2052	1293	157	4276	138	0	4	9	20	4,5	2,2	4,5	4,5	0,2	0,5	-0,2			
0	1	38	-4278	-8466	0	990	5779	0	1	5	9	16	0,8	3,1	4,5	6,3	0,0	0,3	-0,2			
0	1	39	-3230	-7520	73	687	5692	103	1	10	6	75	0,9	2,2	4,5	4,5	0,0	0,3	-0,2			

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE/VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																									
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y						
			Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)		
0	1	1	Rara													RaraCis	192,0	1,2	1	0,1	-1,7	54,0	1	3,4	-0,5
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	-1,7	3,4	-0,5	0,000	0,000			RaraFer	3600	6	1	0,1	-1,7	1005	1	3,4	-0,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	-1,7	3,4	-0,5	0,000	0,000			PermCis	144,0	1,2	1	0,1	-1,7	54,0	1	3,4	-0,5
0	1	2	Rara													RaraCis	192,0	1,2	1	0,1	-1,7	54,0	1	3,4	-0,5
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	-1,7	3,4	-0,5	0,000	0,000			RaraFer	3600	6	1	0,1	-1,7	1005	1	3,4	-0,5
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	-1,7	3,4	-0,5	0,000	0,000			PermCis	144,0	1,2	1	0,1	-1,7	54,0	1	3,4	-0,5
0	1	19	Rara													RaraCis	192,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000			RaraFer	3600	71	1	0,5	-2,5	923	1	3,6	-5,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000			PermCis	144,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0
0	1	20	Rara													RaraCis	192,0	8,4	1	0,6	-2,5	57,2	1	3,7	-5,6
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,7	-5,6	0,000	0,000			RaraFer	3600	101	1	0,6	-2,5	920	1	3,7	-5,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,7	-5,6	0,000	0,000			PermCis	144,0	8,4	1	0,6	-2,5	57,2	1	3,7	-5,6
0	1	21	Rara													RaraCis	192,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000			RaraFer	3600	71	1	0,5	-2,5	923	1	3,6	-5,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000			PermCis	144,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0
0	1	35	Rara													RaraCis	192,0	1,3	1	0,1	0,9	35,3	1	2,2	-3,8

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONEVERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																							
FESSURAZIONI													TENSIONI			DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
Quo	Per	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
0	1	36	Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	0,9	2,2	-3,8	0,000	0,000	RaraFer	3600	66	1	0,1	0,9	547	1	2,2	-3,8
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	0,9	2,2	-3,8	0,000	0,000	PermCls	144,0	1,3	1	0,1	0,9	35,3	1	2,2	-3,8
			Rara											RaraCls	192,0	0,0	0	0,0	0,0	37,3	1	2,3	-1,7
0	1	38	Freq	0,2	0,00	0	1	0,1	1,1	2,3	-1,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	52	1	0,1	1,1	647	1	2,3	-1,7
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,1	1,1	2,3	-1,7	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,0	0	0,0	0,0	37,3	1	2,3	-1,7
			Rara											RaraCls	192,0	8,4	1	0,6	-2,5	57,2	1	3,7	-5,6
0	1	39	Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,7	-5,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	101	1	0,6	-2,5	920	1	3,7	-5,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,7	-5,6	0,000	0,000	PermCls	144,0	8,4	1	0,6	-2,5	57,2	1	3,7	-5,6
			Rara											RaraCls	192,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	71	1	0,5	-2,5	923	1	3,6	-5,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,5	-2,5	3,6	-5,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	6,7	1	0,5	-2,5	56,5	1	3,6	-5,0

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																			
Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m		kg/cmq	mm
1	1	1	901	10015	3924	-121	-8366	74	0	13	6	53	3,0	11,3	3,0	6,3	0,5	0,87	-0,4
1	1	2	901	10015	3924	-121	-8366	-74	0	13	6	53	3,0	11,3	3,0	6,3	0,5	0,87	-0,4
1	1	19	1708	-7083	334	263	-9098	47	1	20	11	87	3,0	9,0	3,0	4,5	0,0	0,87	-0,4
1	1	20	-6896	-8321	0	-1611	-9273	0	3	10	16	30	3,0	9,8	3,0	4,9	0,0	0,88	-0,4
1	1	21	1708	-7083	334	263	-9098	-47	1	20	11	87	3,0	9,0	3,0	4,5	0,0	0,87	-0,4
1	1	40	3456	5680	2758	-124	-6539	-112	5	13	13	73	3,0	8,2	3,0	4,7	0,4		-0,4
1	1	44	3456	5680	2758	-124	-6539	112	5	13	13	73	3,0	8,2	3,0	4,7	0,4		-0,4
1	1	88	0	-216	0	84	-82	0	0	0	2	1	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4
1	1	89	0	-216	3	69	-98	-22	0	0	2	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4
1	1	90	0	-215	123	40	-93	-42	0	0	1	2	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4
1	1	91	-22	-112	2	69	13	9	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4
1	1	92	-22	-146	0	77	1	0	0	0	2	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4
1	1	93	-22	-112	2	69	13	-9	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,4

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																			
Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m		kg/cmq	mm
1	2	3	-1561	3368	2056	272	4326	-67	0	5	2	18	3,0	4,4	3,0	7,6	0,3	0,42	-0,2
1	2	4	-1561	3368	2056	272	4326	67	0	5	2	18	3,0	4,4	3,0	7,6	0,3	0,42	-0,2
1	2	37	-3235	-5107	387	717	4691	44	1	5	6	19	3,0	3,0	3,0	4,8	0,0	0,41	-0,2
1	2	38	-3344	-5754	0	843	4786	0	1	6	9	22	3,0	3,0	3,0	4,6	0,0	0,41	-0,2
1	2	39	-3235	-5107	387	717	4691	-44	1	5	6	19	3,0	3,0	3,0	4,8	0,0	0,41	-0,2
1	2	105	0	-216	1	-30	26	-8	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	106	0	-215	0	-30	25	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	107	0	-216	1	-30	26	8	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	108	0	-216	123	-16	29	15	0	0	0	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	109	-22	-146	1	-23	-4	-3	0	0	0	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	110	-22	-146	0	-26	-1	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	111	-22	-146	1	-23	-4	3	0	0	0	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																			
Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m		kg/cmq	mm
1	1	1	-67	7227	3076	-88	-6169	5	0	5	2	26	3,0	11,3	3,0	6,3	0,5	0,37	-0,2
1	1	2	-67	7227	3076	-88	-6169	-5	0	5	2	26	3,0	11,3	3,0	6,3	0,5	0,37	-0,2
1	1	19	-4937	-5843	356	-1005	-6739	-70	1	7	8	43	3,0	9,0	3,0	4,5	0,0	0,37	-0,2
1	1	20	-5134	-6882	0	-1197	-6889	0	1	8	11	57	3,0	9,8	3,0	4,9	0,0	0,37	-0,2
1	1	21	-4937	-5843	356	-1005	-6739	70	1	7	8	43	3,0	9,0	3,0	4,5	0,0	0,37	-0,2
1	1	40	2603	3896	2106	-72	-4658	-72	5	6	9	49	3,0	8,2	3,0	4,7	0,4		-0,2
1	1	44	2603	3896	2106	-72	-4658	72	5	6	9	49	3,0	8,2	3,0	4,7	0,4		-0,2
1	1	88	0	-216	0	53	-44	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	1	89	0	-216	2	44	-55	-14	0	0	1	1	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	1	90	0	-216	123	29	-51	-26	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	1	91	-22	-146	1	42	-1	6	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	1	92	-22	-146	0	47	1	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	1	93	-22	-146	1	42	-1	-6	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2


S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																			
Gr.Q	Gen	Nodo	Nx	Ny	Txy	Mx	My	Mxy	εc x	εc y	εf x	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt	eta
N.ro	N.r	N.ro	Kg/m	Kg/m	Kg/m	kgm/m	kgm/m	kgm/m	*10000	*10000	*10000	*10000	cmg/m	cmg/m	cmg/m	cmg/m		kg/cmq	mm
1	2	3	-1561	5951	2688	272	5164	-76	0	4	1	17	3,0	4,4	3,0	7,6	0,3	0,31	-0,2
1	2	4	-1561	5951	2688	272	5164	76	0	4	1	17	3,0	4,4	3,0	7,6	0,3	0,31	-0,2
1	2	37	-4137	-5276	366	840	5660	49	1	7	6	45	3,0	3,0	3,0	4,8	0,0	0,31	-0,2
1	2	38	-4328	-6224	0	1008	5797	0	1	8	9	60	3,0	3,0	3,0	4,6	0,0	0,31	-0,2
1	2	39	-4137	-5276	366	840	5660	-49	1	7	6	45	3,0	3,0	3,0	4,8	0,0	0,31	-0,2
1	2	105	0	-216	2	-39	28	-10	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	106	0	-216	0	-39	27	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	107	0	-216	2	-39	28	10	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	108	0	-216	123	-20	31	19	0	0	0	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	109	-22	-112	1	-30	0	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	110	-22	-146	0	-34	-1	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2
1	2	111	-22	-112	1	-30	0	0	0	0	1	0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0		-0,2

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																							
FESSURAZIONI													TENSIONI			DIREZIONE X			DIREZIONE Y				
GrQ	Gen	Nodo	Comb.	Fes	Fess	dis	Co	MfX	NX	MfY	NY	cos	sin	Combina	σ lim.	σ cal.	Co	Mf	N	σ cal.	Co	Mf	N
N.r	N.r	N.ro	Cari	lim	mm	mm	mb	(t*m)	(t)	(t*m)	(t)	teta	teta	Carico	Kg/cmq	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)	Kg/cmq	mb	(t*m)	(t)
1	1	1	Rara											RaraCls	192,0	3,5	1	-0,2	-1,2	50,4	1	-3,3	2,6
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-3,3	2,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	48	1	-0,2	-1,2	1073	1	-3,3	2,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,2	-1,2	-3,3	2,6	0,000	0,000	PermCls	1								

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																							
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	FESSURAZIONI								TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y					
				Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	1	21	Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-2,6	-3,7	-4,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	246	1	-0,6	-2,6	938	1	-3,7	-4,4
			Perm	0,0	0,00	0	1	-0,6	-2,6	-3,7	-4,4	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,0	1	-0,6	-2,6	54,2	1	-3,7	-4,4
1	1	40	Rara										RaraCls	192,0	9,9	1	-0,6	-2,5	53,2	1	-3,6	-3,9	
			Freq	0,2	0,00	0	1	-0,6	-2,5	-3,6	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	183	1	-0,6	-2,5	934	1	-3,6	-3,9
1	1	44	Perm	0,0	0,00	0	1	-0,6	-2,5	-3,6	-3,9	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	-0,6	-2,5	53,2	1	-3,6	-3,9
			Rara											RaraCls	192,0	0,0	0	0,0	0,0	34,8	1	-2,3	1,0
1	1	88	Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	1,3	-2,3	1,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	130	1	0,0	1,3	712	1	-2,3	1,0
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	1,3	-2,3	1,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,0	0	0,0	0,0	34,8	1	-2,3	1,0
1	1	89	Rara										RaraCls	192,0	0,0	0	0,0	0,0	34,8	1	-2,3	1,0	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	1	1	0,0	-0,2
1	1	90	Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,4	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
			Rara											RaraCls	192,0	0,2	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
1	1	91	Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	7	1	0,0	0,0	1	1	0,0	-0,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,2	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
1	1	92	Rara										RaraCls	192,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	0	1	0,0	-0,1
1	1	93	Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,3	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	-0,1
			Rara											RaraCls	192,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1
1	1	93	Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	0	1	0,0	-0,1
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1

S.I.E. - VERIFICA FESSURAZIONE VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																							
GrQ N.r	Gen N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	FESSURAZIONI								TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y					
				Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
1	2	3	Rara											RaraCls	192,0	3,5	1	0,2	-1,2	50,4	1	3,3	2,6
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,2	-1,2	3,3	2,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	48	1	0,2	-1,2	1073	1	3,3	2,6
1	2	4	Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	-1,2	3,3	2,6	0,000	0,000	PermCls	144,0	3,5	1	0,2	-1,2	50,4	1	3,3	2,6
			Rara											RaraCls	192,0	3,5	1	0,2	-1,2	50,4	1	3,3	2,6
1	2	37	Freq	0,2	0,00	0	1	0,2	-1,2	3,3	2,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	48	1	0,2	-1,2	1073	1	3,3	2,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	-1,2	3,3	2,6	0,000	0,000	PermCls	144,0	3,5	1	0,2	-1,2	50,4	1	3,3	2,6
1	2	38	Rara										RaraCls	192,0	9,9	1	0,6	-2,5	53,2	1	3,6	-3,9	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,6	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	183	1	0,6	-2,5	934	1	3,6	-3,9
1	2	39	Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,6	-3,9	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	0,6	-2,5	53,2	1	3,6	-3,9
			Rara											RaraCls	192,0	12,0	1	0,6	-2,6	54,2	1	3,7	-4,4
1	2	105	Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-2,6	3,7	-4,4	0,000	0,000	RaraFer	3600	246	1	0,6	-2,6	938	1	3,7	-4,4
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-2,6	3,7	-4,4	0,000	0,000	PermCls	144,0	12,0	1	0,6	-2,6	54,2	1	3,7	-4,4
1	2	106	Rara										RaraCls	192,0	9,9	1	0,6	-2,5	53,2	1	3,6	-3,9	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,6	-3,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	183	1	0,6	-2,5	934	1	3,6	-3,9
1	2	107	Perm	0,0	0,00	0	1	0,6	-2,5	3,6	-3,9	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	0,6	-2,5	53,2	1	3,6	-3,9
			Rara											RaraCls	192,0	0,4	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
1	2	108	Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	1	1	0,0	-0,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,4	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
1	2	109	Rara										RaraCls	192,0	0,4	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	RaraFer	3600	14	1	0,0	0,0	1	1	0,0	-0,2
1	2	110	Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,4	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,2
			Rara											RaraCls	192,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1
1	2	111	Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	9	1	0,0	0,0	0	1	0,0	-0,1
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,3	1	0,0	0,0	0,0	1	0,0	-0,1
1	2	111	Rara										RaraCls	192,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1	
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,0	0,0	0	1	0,0	-0,1
1	2	111	Perm	0,0	0,00	0	1	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,3	1	0,0	0,0	0,1	1	0,0	-0,1

SEZIONE DI VALLE 200cm x 200cm

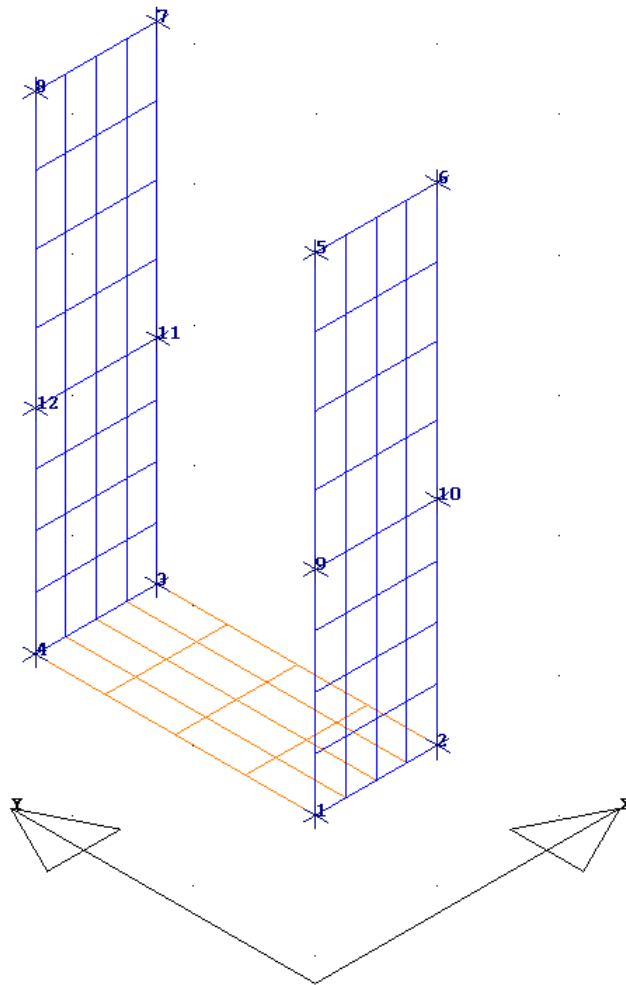Sfondazione 30cm - S_{soletta} 30cm - S_{piedritti} 30cm

MATERIALI SHELL IN C.A.

IDENT	%	CARATTERISTICHE					DURABILITA'			COPRIFERRO	
Mat.	Rig	Classe	Classe	Mod. E	Pois-	Gamm	Tipo	Tipo	Toll.	Setti	Piastre
N.ro	Fis	CLS	Acciaio	kg/cmq	son	a	Ambiente	Armatura	Copr.	(cm)	(cm)
1	100	C32/40	B450C	333457	0,20	2500	XA2	SENSIBILE	1,00	4,0	4,0

MATERIALI SHELL IN C.A.

CRITERI PER IL CALCOLO AGLI STATI LIMITE ULTIMI E DI ESERCIZIO																								
Cri Nro	Tipo Elem	fck	fcd	rcd	fyk	ftk	fyd	Ey	ec0	ecu	eyu	At/ Ac	Mt/ Mtu	Wra mm	Wfr mm	Wpe mm	σcRar	σcPer	σfRar	Spo Rar	Spo Fre	Spo Per	Coe Vis	euk
1	SETTI	320,0	181,0	181,0	4500	4500	3913	2100000	0,20	0,35	1,00	50			0,2	0,0	192,0	144,0	3600					

DATI GENERALI DI STRUTTURA

PARAMETRI SISMICI

Vita Nominale (Anni)	50	Classe d' Uso	IV Cu=2.0
Longitudine Est (Grd)	14,66782	Latitudine Nord (Grd)	37,00080
Categoria Suolo	A	Coeff. Condiz. Topogr.	1,00000
Sistema Costruttivo Dir.1	C.A.	Sistema Costruttivo Dir.2	C.A.
Direzione Sisma (Grd)	90	Sisma Verticale	ASSENTE
Effetti P/Delta	NO	Quota di Zero Sismico (m)	0,00000

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.O.

Probabilita' Pvr	0,81	Periodo di Ritorno Anni	60,00
Accelerazione Ag/g	0,06	Periodo T'c (sec.)	0,27
Fo	2,50	Fv	0,83
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,09
Periodo TC (sec.)	0,27	Periodo TD (sec.)	1,84

PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.D.			
Probabilita' Pvr	0,63	Periodo di Ritorno Anni	101,00
Accelerazione Ag/g	0,09	Periodo T'c (sec.)	0,29
Fo	2,43	Fv	0,96
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,10
Periodo TC (sec.)	0,29	Periodo TD (sec.)	1,94
PARAMETRI SPETTRO ELASTICO - SISMA S.L.V.			
Probabilita' Pvr	0,10	Periodo di Ritorno Anni	949,00
Accelerazione Ag/g	0,31	Periodo T'c (sec.)	0,46
Fo	2,36	Fv	1,79
Fattore Stratigrafia'Ss'	1,00	Periodo TB (sec.)	0,15
Periodo TC (sec.)	0,46	Periodo TD (sec.)	2,86
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 1			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
PARAMETRI SISTEMA COSTRUTTIVO C.A. - DIR. 2			
Classe Duttilita'	BASSA		
AlfaU/Alfa1	1,00		
Fattore di struttura 'q'	1,00		
COEFFICIENTI DI SICUREZZA PARZIALI DEI MATERIALI			
Acciaio per CLS armato	1,15	Calcestruzzo CLS armato	1,50

COORDINATE DEI NODI									
IDENT.	POSIZIONE NODO			ATTRIBUTI		PESO SISMICO			
Nodo3d N.ro	Coord.X (m)	Coord.Y (m)	Coord.Z (m)	Filo N.ro	Piano Sism.	Dir. X (t)	Dir. Y (t)	Dir. Z (t)	
1	1,00	1,00	0,00	1	0	0,06	0,06	0,06	
2	2,00	1,00	0,00	2	0	0,06	0,06	0,06	
3	2,00	3,30	0,00	3	0	0,06	0,06	0,06	
4	1,00	3,30	0,00	4	0	0,06	0,06	0,06	
5	1,00	1,00	4,00	1	0	0,00	0,04	0,04	
6	2,00	1,00	4,00	2	0	0,00	0,04	0,04	
7	2,00	3,30	4,00	3	0	0,00	0,04	0,04	
8	1,00	3,30	4,00	4	0	0,00	0,04	0,04	
9	1,00	1,00	1,75	1	0	0,06	0,06	0,06	
10	2,00	1,00	1,75	2	0	0,06	0,06	0,06	
11	2,00	3,30	1,75	3	0	0,06	0,06	0,06	
12	1,00	3,30	1,75	4	0	0,06	0,06	0,06	

DATI SHELL SPAZIALI																		
IDENTIFICAZIONE													CARATTERISTICHE SEZIONE				SUDDIVIS.	
Shell N.ro	Filo 1	Filo 2	Filo 3	Filo 4	Quota1 (m)	Quota2 (m)	Quota3 (m)	Quota4 (m)	Nod3d 1	Nod3d 2	Nod3d 3	Nod3d 4	Sez. N.ro	Spess (cm)	Kwinkl kg/cmc	Tipo Mat.	MeshX	MeshY
1	1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00	1	2	3	4	1	40,0	20,00	1	4	4
2	1	2	2	1	0,00	0,00	1,75	1,75	1	2	10	9	2	40,0	0,00	1	4	4
3	4	3	3	4	0,00	0,00	1,75	1,75	4	3	11	12	2	40,0	0,00	1	4	4
4	1	2	2	1	1,75	1,75	4,00	4,00	9	10	6	5	2	40,0	0,00	1	4	4
5	4	3	3	4	1,75	1,75	4,00	4,00	12	11	7	8	2	40,0	0,00	1	4	4

CARICHI SUGLI SHELL										
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 3						ALIQUOTA SISMICA: 0				
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI				
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml	
2	1	-3,44	-3,44	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	3,44	3,44	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	1	-1,94	-1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	1	1,94	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 4						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
1	0	-1,60	-1,60	-1,60	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1	1,50	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	-1,50	-1,50	-0,50	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 5						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-0,60	-0,60	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00

CARICHI SUGLI SHELL									
CONDIZIONE DI CARICO N.ro: 6						ALIQUOTA SISMICA: 0			
IDENT.	PRESSIONI					CARICHI PERIMETRALI			
Shell N.ro	Riferimento	P.a t/mq	P.b t/mq	P.c t/mq	P.d t/mq	Q.ab t/ml	Q.bc t/ml	Q.cd t/ml	Q.da t/ml
2	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	1	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI CARICHI A1 - S.L.V. / S.L.D.				
DESCRIZIONI	1	2	3	4
G1 PESO PROPRIO	1,30	1,00	1,00	1,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,30	1,00	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,30	0,00	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00	1,00	-1,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00	1,00	-1,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00	0,00	0,00

COMBINAZIONI RARE - S.L.E.		
DESCRIZIONI	1	2
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00
	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00

COMBINAZIONI FREQUENTI - S.L.E.		
DESCRIZIONI	1	2
G1 PESO PROPRIO	1,00	1,00
	0,00	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00	1,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00	0,00

COMBINAZIONI PERMANENTI - S.L.E.	
DESCRIZIONI	1
G1 PESO PROPRIO	1,00
	0,00
G2.2 SPINTA TERRENO	1,00
G2.3 SPINTA IDROSTAT	0,00
E1 - SLU SPINTA SISM	0,00
E1 - SLO SPINTA SISM	0,00
Masse conc. dir. 90	0,00
Masse conc. dir. 180	0,00

SPOSTAMENTI SISMICI RELATIVI													
IDENTIFICATIVO				INVILUPPO S.L.D.				INVILUPPO S.L.O.				Stringa di Controllo Verifica	
Filo N.ro	Quota inf. (m)	Quota sup. (m)	Nodo inf. N.ro	Nodo sup. N.ro	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)	Spostam. Limite (mm)	Sis ma N.ro	Com bin N.ro	Spostam. Calcolo (mm)		Spostam. Limite (mm)
1	0,00	0,44	1	40	1	3	0,524	2,188	1	3	0,488	1,458	VERIFICATO
1	0,44	0,88	40	45	1	3	0,658	2,188	1	3	0,617	1,458	VERIFICATO
1	0,88	1,31	45	50	1	3	0,756	2,188	1	3	0,710	1,458	VERIFICATO
1	1,31	1,75	50	9	1	3	0,824	2,188	1	3	0,774	1,458	VERIFICATO
1	1,75	2,31	9	76	1	3	1,122	2,812	1	3	1,054	1,875	VERIFICATO
1	2,31	2,88	76	81	1	3	1,162	2,812	1	3	1,091	1,875	VERIFICATO
1	2,88	3,44	81	86	1	3	1,178	2,812	1	3	1,106	1,875	VERIFICATO
1	3,44	4,00	86	5	1	3	1,183	2,812	1	3	1,111	1,875	VERIFICATO
2	0,00	0,44	2	44	1	3	0,524	2,188	1	3	0,488	1,458	VERIFICATO
2	0,44	0,88	44	49	1	3	0,658	2,188	1	3	0,617	1,458	VERIFICATO
2	0,88	1,31	49	54	1	3	0,756	2,188	1	3	0,710	1,458	VERIFICATO
2	1,31	1,75	54	10	1	3	0,824	2,188	1	3	0,774	1,458	VERIFICATO
2	1,75	2,31	10	80	1	3	1,122	2,812	1	3	1,054	1,875	VERIFICATO
2	2,31	2,88	80	85	1	3	1,162	2,812	1	3	1,091	1,875	VERIFICATO
2	2,88	3,44	85	90	1	3	1,178	2,812	1	3	1,106	1,875	VERIFICATO
2	3,44	4,00	90	6	1	3	1,183	2,812	1	3	1,111	1,875	VERIFICATO
3	0,00	0,44	3	62	1	3	0,275	2,188	1	3	0,311	1,458	VERIFICATO
3	0,44	0,88	62	67	1	3	0,368	2,188	1	3	0,410	1,458	VERIFICATO
3	0,88	1,31	67	72	1	3	0,433	2,188	1	3	0,479	1,458	VERIFICATO
3	1,31	1,75	72	11	1	3	0,475	2,188	1	3	0,524	1,458	VERIFICATO
3	1,75	2,31	11	98	1	3	0,646	2,812	1	3	0,714	1,875	VERIFICATO
3	2,31	2,88	98	103	1	3	0,667	2,812	1	3	0,737	1,875	VERIFICATO
3	2,88	3,44	103	108	1	3	0,674	2,812	1	3	0,746	1,875	VERIFICATO
3	3,44	4,00	108	7	1	3	0,676	2,812	1	3	0,748	1,875	VERIFICATO
4	0,00	0,44	4	58	1	3	0,275	2,188	1	3	0,311	1,458	VERIFICATO
4	0,44	0,88	58	63	1	3	0,368	2,188	1	3	0,410	1,458	VERIFICATO
4	0,88	1,31	63	68	1	3	0,433	2,188	1	3	0,479	1,458	VERIFICATO
4	1,31	1,75	68	12	1	3	0,475	2,188	1	3	0,524	1,458	VERIFICATO
4	1,75	2,31	12	94	1	3	0,646	2,812	1	3	0,714	1,875	VERIFICATO
4	2,31	2,88	94	99	1	3	0,667	2,812	1	3	0,737	1,875	VERIFICATO
4	2,88	3,44	99	104	1	3	0,674	2,812	1	3	0,746	1,875	VERIFICATO
4	3,44	4,00	104	8	1	3	0,676	2,812	1	3	0,748	1,875	VERIFICATO

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. N.r	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	1120	6677	7007	80	21138	85	1	14	5	50	6,0	10,7	6,0	19,7	0,9	2,0	-1,0			
0	1	2	1120	6677	7007	80	21138	-85	1	14	5	50	6,0	10,7	6,0	19,7	0,9	2,0	-1,0			
0	1	19	2277	-19118	1262	-428	22602	21	0	20	14	74	6,0	8,3	6,0	16,5	0,2	2,0	-1,0			
0	1	20	2485	-23508	0	-607	23010	0	1	14	18	39	6,0	8,3	6,0	16,6	0,0	2,0	-1,0			
0	1	21	2277	-19118	1262	-428	22602	-21	0	20	14	74	6,0	8,3	6,0	16,5	0,2	2,0	-1,0			
0	1	35	2880	-9485	1489	481	9263	-22	0	10	17	64	6,0	3,3	6,0	6,3	0,2	1,3	-0,7			
0	1	36	3085	-3496	2181	328	9530	-239	0	5	15	18	6,0	4,8	6,0	9,3	0,3	1,3	-0,7			
0	1	38	-6981	-13169	0	2025	12984	0	2	7	13	22	0,8	4,6	6,0	9,2	0,0	1,6	-0,8			
0	1	39	-6536	-10844	850	1523	12740	75	1	14	6	78	0,9	4,5	6,0	8,9	0,1	1,6	-0,8			

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																						
Quo N.r	P. N.r	Nod3d N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	ec x *10000	ec y *10000	ef x *10000	ef y *10000	Ax s	Ay s	Ax i	Ay i	Atag	σt kg/cmq	eta mm	Fpunz. kg	FpnzLi kg	Apunz cmq
0	1	1	-853	2755	4374	141	14931	42	0	7	0	44	6,0	10,7	6,0	19,7	0,9	0,6	-0,3			
0	1	2	-853	2755	4374	141	14931	-42	0	7	0	44	6,0	10,7	6,0	19,7	0,9	0,6	-0,3			
0	1	19	-6912	-14962	686	1384	15931	220	1	12	3	90	6,0	8,3	6,0	16,5	0,2	0,6	-0,3			
0	1	20	-9953	-18012	0	2294	16189	0	1	6	8	24	6,0	8,3	6,0	16,6	0,0	0,6	-0,3			
0	1	21	-6912	-14962	686	1384	15931	-220	1	12	3	90	6,0	8,3	6,0	16,5	0,2	0,6	-0,3			
0	1	35	2892	-9573	1471	448	10702	252	0	8	16	61	6,0	3,3	6,0	6,3	0,2	0,7	-0,3			
0	1	36	3092	-3120	2214	362	11037	315	0	4	16	18	6,0	4,8	6,0	9,3	0,3	0,7	-0,4			
0	1	38	-7358	-15497	0	1793	13068	0	1	5	8	18	0,8	4,6	6,0	9,2	0,0	0,3	-0,2			
0	1	39	-2950	-13059	452	746	12878	53	0	5	3	19	0,9	4,5	6,0	8,9	0,1	0,3	-0,2			

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONE/VERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																							
		FESSURAZIONI										TENSIONI		DIREZIONE X				DIREZIONE Y					
Quo N.r	Per N.r	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)
0	1	1	Rara											RaraCis	192,0	1,4	1	0,2	-3,3	56,8	1	8,9	0,2
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,2	-3,3	8,9	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,2	-3,3	975	1	8,9	0,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	-3,3	8,9	0,2	0,000	0,000	PermCis	144,0	1,4	1	0,2	-3,3	56,8	1	8,9	0,2
0	1	2	Rara											RaraCis	192,0	1,4	1	0,2	-3,3	56,8	1	8,9	0,2
			Freq	0,2	0,00	0	1	0,2	-3,3	8,9	0,2	0,000	0,000	RaraFer	3600	8	1	0,2	-3,3	975	1	8,9	0,2
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	-3,3	8,9	0,2	0,000	0,000	PermCis	144,0	1,4	1	0,2	-3,3	56,8	1	8,9	0,2
0	1	19	Rara											RaraCis	192,0	7,3	1	1,1	-5,3	61,1	1	9,5	-9,9
			Freq	0,2	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	59	1	1,1	-5,3	868	1	9,5	-9,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,3	1	1,1	-5,3	61,1	1	9,5	-9,9
0	1	20	Rara											RaraCis	192,0	9,9	1	1,4	-5,7	62,1	1	9,6	-11,6
			Freq	0,2	0,00	0	1	1,4	-5,7	9,6	-11,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	106	1	1,4	-5,7	855	1	9,6	-11,6
			Perm	0,0	0,00	0	1	1,4	-5,7	9,6	-11,6	0,000	0,000	PermCis	144,0	9,9	1	1,4	-5,7	62,1	1	9,6	-11,6
0	1	21	Rara											RaraCis	192,0	7,3	1	1,1	-5,3	61,1	1	9,5	-9,9
			Freq	0,2	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	59	1	1,1	-5,3	868	1	9,5	-9,9
			Perm	0,0	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	PermCis	144,0	7,3	1	1,1	-5,3	61,1	1	9,5	-9,9
0	1	35	Rara											RaraCis	192,0	1,2	1	0,3	2,1	61,1	1	7,1	-7,3

S.L.E. - VERIFICA FESSURAZIONEVERIFICA PUNZONAMENTO PIASTRE - QUOTA: 0 ELEMENTO: 1																								
FESSURAZIONI													TENSIONI				DIREZIONE X				DIREZIONE Y			
Quo N.r.	Per N.r.	Nodo N.ro	Comb. Cari	Fes lim	Fess mm	dis mm	Co mb	MfX (t*m)	NX (t)	MfY (t*m)	NY (t)	cos teta	sin teta	Combina Carico	σ lim. Kg/cmq	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	σ cal. Kg/cmq	Co mb	Mf (t*m)	N (t)	
0	1	36	Freq	0,2	0,00	0	1	0,3	2,1	7,1	-7,3	0,000	0,000	RaraFer	3600	128	1	0,3	2,1	1261	1	7,1	-7,3	
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,3	2,1	7,1	-7,3	0,000	0,000	PermCls	144,0	1,2	1	0,3	2,1	61,1	1	7,1	-7,3	
			Rara												RaraCls	192,0	0,0	0	0,0	0,0	63,7	1	7,3	-2,7
0	1	38	Freq	0,2	0,00	0	1	0,2	2,2	7,3	-2,7	0,000	0,000	RaraFer	3600	107	1	0,2	2,2	1456	1	7,3	-2,7	
			Perm	0,0	0,00	0	1	0,2	2,2	7,3	-2,7	0,000	0,000	PermCls	144,0	0,0	0	0,0	0,0	63,7	1	7,3	-2,7	
			Rara												RaraCls	192,0	9,9	1	1,4	-5,7	81,1	1	9,6	-11,6
0	1	39	Freq	0,2	0,00	0	1	1,4	-5,7	9,6	-11,6	0,000	0,000	RaraFer	3600	106	1	1,4	-5,7	1646	1	9,6	-11,6	
			Perm	0,0	0,00	0	1	1,4	-5,7	9,6	-11,6	0,000	0,000	PermCls	144,0	9,9	1	1,4	-5,7	81,1	1	9,6	-11,6	
			Rara												RaraCls	192,0	7,3	1	1,1	-5,3	80,3	1	9,5	-9,9
			Freq	0,2	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	RaraFer	3600	59	1	1,1	-5,3	1673	1	9,5	-9,9	
			Perm	0,0	0,00	0	1	1,1	-5,3	9,5	-9,9	0,000	0,000	PermCls	144,0	7,3	1	1,1	-5,3	80,3	1	9,5	-9,9	




S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																				
Gr.Q N.ro	Gen N.r.	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm	
1	1	1	1427	19866	6474	-312	-21185	176	0	11	9	44	4,0	21,1	4,0	11,6	0,8	2,02	-1,0	
1	1	2	1427	19866	6474	-312	-21185	-176	0	11	9	44	4,0	21,1	4,0	11,6	0,8	2,02	-1,0	
1	1	19	2452	-13139	1428	420	-22683	118	0	18	14	70	4,0	17,0	4,0	8,6	0,2	2,03	-1,0	
1	1	20	2596	-17342	0	495	-23065	0	0	12	16	35	4,0	17,1	4,0	8,6	0,0	2,03	-1,0	
1	1	21	2452	-13139	1428	420	-22683	-118	0	18	14	70	4,0	17,0	4,0	8,6	0,2	2,03	-1,0	
1	1	40	6389	11274	4884	-290	-17935	-237	9	17	18	90	4,0	16,5	4,0	9,0	0,6	-1,0	-1,0	
1	1	44	6389	11274	4884	-290	-17935	237	9	17	18	90	4,0	16,5	4,0	9,0	0,6	-1,0	-1,0	
1	1	88	0	-563	0	135	-389	0	0	1	2	5	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	
1	1	89	0	-562	4	110	-432	-53	0	1	2	6	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	
1	1	90	0	-562	164	-87	-443	-105	0	1	1	6	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	
1	1	91	-58	-381	2	111	-1	17	0	0	2	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	
1	1	92	-58	-381	0	123	4	0	0	0	2	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	
1	1	93	-58	-381	2	111	-1	-17	0	0	2	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-1,0	-1,0	

S.L.U. - AZIONI S.L.V. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																				
Gr.Q N.ro	Gen N.r.	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm	
1	2	3	-1133	7756	3823	335	12182	-263	0	5	2	19	4,0	6,9	4,0	11,9	0,5	1,62	-0,8	
1	2	4	-1133	7756	3823	335	12182	263	0	5	2	19	4,0	6,9	4,0	11,9	0,5	1,62	-0,8	
1	2	37	-7081	-8523	1100	1644	12867	193	1	9	6	34	4,0	4,8	4,0	9,4	0,2	1,61	-0,8	
1	2	38	-7613	-10338	0	1962	13005	0	2	12	10	60	4,0	4,4	4,0	8,9	0,0	1,61	-0,8	
1	2	39	-7081	-8523	1100	1644	12867	-193	1	9	6	34	4,0	4,8	4,0	9,4	0,2	1,61	-0,8	
1	2	58	3267	3805	2737	139	9945	112	6	5	12	18	4,0	5,3	4,0	9,3	0,4	-0,8	-0,8	
1	2	62	3267	3805	2737	139	9945	-112	6	5	12	18	4,0	5,3	4,0	9,3	0,4	-0,8	-0,8	
1	2	106	0	-563	0	-69	191	0	0	0	1	2	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	
1	2	107	0	-562	2	-79	199	27	0	0	1	2	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	
1	2	108	0	-562	164	-62	218	53	0	0	1	2	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	
1	2	109	-59	-381	1	-56	-7	-9	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	
1	2	110	-58	-381	0	-62	-4	0	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	
1	2	111	-59	-381	1	-56	-7	9	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,8	-0,8	

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 1																				
Gr.Q N.ro	Gen N.r.	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm	
1	1	1	-641	13831	4982	-184	-14759	-2	0	4	1	18	4,0	21,1	4,0	11,6	0,8	0,65	-0,3	
1	1	2	-641	13831	4982	-184	-14759	2	0	4	1	18	4,0	21,1	4,0	11,6	0,8	0,65	-0,3	
1	1	19	-9361	-10606	1294	-1920	-15910	-154	1	5	4	20	4,0	17,0	4,0	8,6	0,2	0,65	-0,3	
1	1	20	-10349	-13919	0	-2400	-16236	0	1	8	9	45	4,0	17,1	4,0	8,6	0,0	0,65	-0,3	
1	1	21	-9361	-10606	1294	-1920	-15910	154	1	5	4	20	4,0	17,0	4,0	8,6	0,2	0,65	-0,3	
1	1	40	4645	7390	3604	-158	-12161	-137	9	4	16	19	4,0	16,5	4,0	9,0	0,6	-0,3	-0,3	
1	1	44	4645	7390	3604	-158	-12161	137	9	4	16	19	4,0	16,5	4,0	9,0	0,6	-0,3	-0,3	
1	1	88	0	-563	0	78	-188	0	0	0	1	1	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	
1	1	89	0	-562	3	64	-212	-30	0	0	1	2	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	
1	1	90	0	-562	164	-48	-217	-58	0	0	1	2	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	
1	1	91	-58	-381	2	59	-1	9	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	
1	1	92	-58	-381	0	65	4	0	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	
1	1	93	-58	-381	2	59	-1	-9	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,3	-0,3	

S.L.U. - AZIONI S.L.D. - VERIFICA SHELL C.A. - QUOTA: 1 ELEMENTO: 2																				
Gr.Q N.ro	Gen N.r.	Nodo N.ro	Nx Kg/m	Ny Kg/m	Txy Kg/m	Mx kgm/m	My kgm/m	Mxy kgm/m	εc x *10000	εc y	εf x *10000	εf y	Ax s.	Ay s.	Ax i.	Ay i.	Atag.	σt kg/cmq	eta mm	
1	2	3	-1588	11069	4300	286	11818	-84	0	4	0	18	4,0	6,9	4,0	11,9	0,5	0,35	-0,2	
1	2	4	-1588	11069	4300	286	11818	84	0	4	0	18	4,0	6,9	4,0	11,9	0,5	0,35	-0,2	
1	2	37	-7012	-9447	1233	1521	12811	96	1	5	4	19	4,0	4,8	4,0	9,4	0,2	0,34	-0,2	
1	2	38	-7740	-12353	0	1888	13112	0	1	8	8	64	4,0	4,4	4,0	8,9	0,0	0,34	-0,2	
1	2	39	-7012	-9447	1233	1521	12811	-96	1	5	4	19	4,0	4,8	4,0	9,4	0,2	0,34	-0,2	
1	2	58	3848	5613	3018	98	9518	91	9	3	13	18	4,0	5,3	4,0	9,3	0,4	-0,2	-0,2	
1	2	62	3848	5613	3018	98	9518	-91	9	3	13	18	4,0	5,3	4,0	9,3	0,4	-0,2	-0,2	
1	2	106	0	-563	0	-52	96	0	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,2	-0,2	
1	2	107	0	-562	2	-59	101	19	0	0	1	0	4,0	4,0	4,0	4,0	0,0	-0,2	-0,2	
1	2	108	0	-562	164	-43	113													

RELAZIONE SULLE FONDAZIONI



RELAZIONE SULLE FONDAZIONI

CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI

La verifica della capacità portante consiste nel confronto tra la pressione verticale di esercizio in fondazione e la pressione limite per il terreno, valutata secondo *Brinch-Hansen*:

$$q_{lim} = q N_q Y_q i_q d_q b_q g_q s_q + c N_c Y_c i_c d_c b_c g_c s_c + \frac{1}{2} G B' N_g Y_g i_g b_g s_g$$

dove:

Caratteristiche geometriche della fondazione:

q = carico sul piano di fondazione
 B = lato minore della fondazione
 L = lato maggiore della fondazione
 D = profondità della fondazione
 α = inclinazione base della fondazione
 G = peso specifico del terreno
 B' = larghezza di fondazione ridotta = $B - 2 e_B$
 L' = lunghezza di fondazione ridotta = $L - 2 e_L$

Caratteristiche di carico sulla fondazione:

H = risultante delle forze orizzontali
 N = risultante delle forze verticali
 e_B = eccentricità del carico verticale lungo B
 e_L = eccentricità del carico verticale lungo L
 $F_h B$ = forza orizzontale lungo B
 $F_h L$ = forza orizzontale lungo L

Caratteristiche del terreno di fondazione:

β = inclinazione terreno a valle
 $c = c_u$ = coesione non drenata (condizioni U)
 $c = c'$ = coesione drenata (condizioni D)
 $\Gamma = \Gamma'$ = peso specifico apparente (condizioni U)
 $\Gamma = \Gamma'$ = peso specifico sommerso (condizioni D)
 $\phi = 0$ = angolo di attrito interno (condizioni U)
 $\phi = \phi'$ = angolo di attrito interno (condizioni D)

Fattori di capacità portante:

$$N_q = \tan^2\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\phi}{2}\right) \exp(\pi \cdot \tan \phi) \quad (\text{Prandtl-Cauchot-Meyerhof})$$
$$N_g = 2(N_q + 1) \tan \phi \quad (\text{Vesic})$$
$$N_c = \frac{N_q - 1}{\tan \phi} \quad \text{in condizioni D} \quad (\text{Reissner-Meyerhof})$$
$$N_c = 5,14 \quad \text{in condizioni U}$$

Indici di rigidezza (condizioni D):

$$I_r = \frac{G}{c' + q' \tan \phi} = \text{indice di rigidezza}$$

$$q' = \text{pressione litostatica efficace alla profondità } D + \frac{B}{2}$$

$$G = \frac{E}{2(1 + \mu)} = \text{modulo elastico tangenziale}$$

E = modulo elastico normale

μ = coefficiente di Poisson

$$I_{cr} = \frac{1}{2} \exp \left[\frac{3,3 - 0,45 \frac{B}{L}}{\tan(45 - \frac{\phi'}{2})} \right] = \text{indice di rigidezza critico}$$

Coefficienti di punzonamento (Vesic):

$$Yq = Yg = \exp \left[\left(0,6 \frac{B}{L} - 4,4 \right) \tan \phi' + \frac{3,07 \sin \phi' \log(2Ir)}{1 + \sin \phi'} \right] \text{ in condizioni drenate, per } Ir \leq I_{cr}$$

$$Yc = Yq - \frac{1 - Yq}{Nq \times \tan \phi'}$$

Coefficienti di inclinazione del carico (Vesic):

$$ig = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \text{ang} \phi'} \right)^{m+1}$$

$$iq = \left(\frac{1 - H}{N + B \times L \times c' \times \cot \phi'} \right)^m$$

$$ic = iq - \frac{1 - iq}{Nc \times \tan \phi'} \quad \text{in condizioni D}$$

$$ic = 1 - \frac{m \times H}{B \times L \times cu \times Nc} \quad \text{in condizioni U}$$

essendo:

$$m = mB \cos^2 \Theta + mL \sin^2 \Theta$$

$$mB = \frac{2 + \frac{B'}{L'}}{1 + \frac{B'}{L'}} \quad mL = \frac{2 + \frac{L'}{B'}}{1 + \frac{L'}{B'}} \quad \Theta = \tan^{-1} \frac{Fh \times B}{Fh \times L}$$

Coefficienti di affondamento del piano di posa (Brinch-Hansen):

$$dq = 1 + 2 \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 \arctg \frac{D}{B'} \quad \text{per } D > B'$$

$$dq = 1 + 2 \frac{D}{B'} \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 \quad \text{per } D \leq B'$$

$$dc = dq - \frac{1 - dq}{Nc \times \tan \phi} \quad \text{in condizioni D}$$

$$dc = 1 + 0,4 \arctan \frac{D}{B'} \quad \text{per } D > B' \text{ in condizioni U}$$

$$dc = 1 + 0,4 \frac{D}{B'} \quad \text{per } D \leq B' \text{ in condizioni U}$$

Coefficienti di inclinazione del piano di posa:

$$bg = \exp(-2,7\alpha \tan \phi)$$

$$bc = bq = \exp(-2\alpha \tan \phi) \quad \text{in condizioni D}$$

$$bc = 1 - \frac{\alpha}{147} \quad \text{in condizioni U}$$

$$bq = 1 \quad \text{in condizioni U)}$$

Coefficienti di inclinazione del terreno di fondazione:

$$gc = gq = \sqrt{1 - 0,5 \tan \beta} \quad \text{in condizioni D}$$

$$gc = 1 - \frac{\beta}{147} \quad \text{in condizioni U}$$

$$gq = 1 \quad \text{in condizioni U}$$

Coefficienti di forma (De Beer):

$$sg = 1 - 0,4 \frac{B'}{L'}$$

$$sq = 1 + \frac{B'}{L'} \tan \phi$$

$$sc = 1 + \frac{B' Nq}{L' Nc}$$

L'azione del sisma si traduce in accelerazioni nel sottosuolo (effetto cinematico) e nella fondazione, per l'azione delle forze d'inerzia generate nella struttura in elevazione (effetto inerziale). Tali effetti possono essere portati in conto mediante l'introduzione di coefficienti sismici rispettivamente denominati Khi e Igk, il primo definito dal rapporto tra le componenti orizzontale e verticale dei carichi trasmessi in fondazione ed il secondo funzione dell'accelerazione massima attesa al sito. L'effetto inerziale produce variazioni di tutti i coefficienti di capacità portante del carico limite in funzione del coefficiente sismico Khi e viene portato in conto impiegando le formule comunemente adottate per calcolare i coefficienti correttivi del carico limite in funzione dell'inclinazione, rispetto alla verticale, del carico agente sul piano di posa. Nel caso in cui sia stato attivato il flag per tener conto degli effetti cinematici il valore Igk modifica invece il solo coefficiente Ng; il fattore Ng viene infatti moltiplicato sia per il coefficiente correttivo dell'effetto inerziale, sia per il coefficiente correttivo per l'effetto cinematico.

VERIFICA DELLA CAPACITÀ PORTANTE DEL COMPLESSO TERRENO-FONDAZIONE

SEZIONE SCATOLARE 200cm x 200cm

S_{fondazione} 30cm - S_{soletta} 30cm - S_{piedritti} 30cm

I calcoli per la valutazione della pressione limite di progetto sono riepilogati nella tabella di seguito:

Peso specifico del terreno	γ	1,58 t/mc
Angolo di resistenza a taglio	ϕ'	30 gradi sessagesimali
Coesione	c'	0,50 t/mq
Coesione non drenata	c_u	2,50 t/mq
Larghezza fondazione	B	2,60 m
Sviluppo fondazione	L	1,00 m
Profondità del piano di posa	D	2,60 m
Inclinazione del piano di posa	η	0 gradi sessagesimali
Inclinazione del pendio	β	0,00 gradi sessagesimali
Componente verticale del carico	V	1,00 t
Componente orizzontale del carico	H	0,00 t
Eccentricità del carico rispetto alla base	e_B	0,00 m
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo	e_l	0,00 m
Adesione lungo la base della fondazione	c_a	0,00 t/mq
Angolo di attrito terreno-fondazione	δ	30,00 gradi sessagesimali
Coefficiente di sicurezza		2,30

Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 4,11 t/mq

Fattori di capacità portante

K _p	3,000
N _q	18,401
N _c	30,140
N _{γ}	15,070

Fattori di forma

S _q	2,501
S _c	2,587
S _{γ}	-0,040

Fattori di profondità

k	1,000
d _q	1,289
d _c	1,400
d _{γ}	1,000

Fattori di inclinazione del carico

B'	2,600
L'	1,000
A _{eff}	2,600
i _q	1,000
i _c	1,000
i _{γ}	1,000

Fattori di inclinazione del piano di posa

b _q	1,000
b _c	1,000
b _{γ}	1,000


Fattori di inclinazione del terreno

gq	1,000
gc	1,000
g γ	1,000

Carico limite ultimo

qult	296,99106 t/mq	29,69911 kg/cmq
qamm	129,12655 t/mq	12,91265 kg/cmq

La verifica della capacità portante del complesso terreno fondazione viene effettuata confrontando le pressioni esercitate dalla struttura sul terreno, ottenute dall'analisi ad elementi finiti, con la pressione resistente limite precedentemente determinata. I valori massimi delle pressioni sul terreno sono riportati graficamente nello schema seguente:

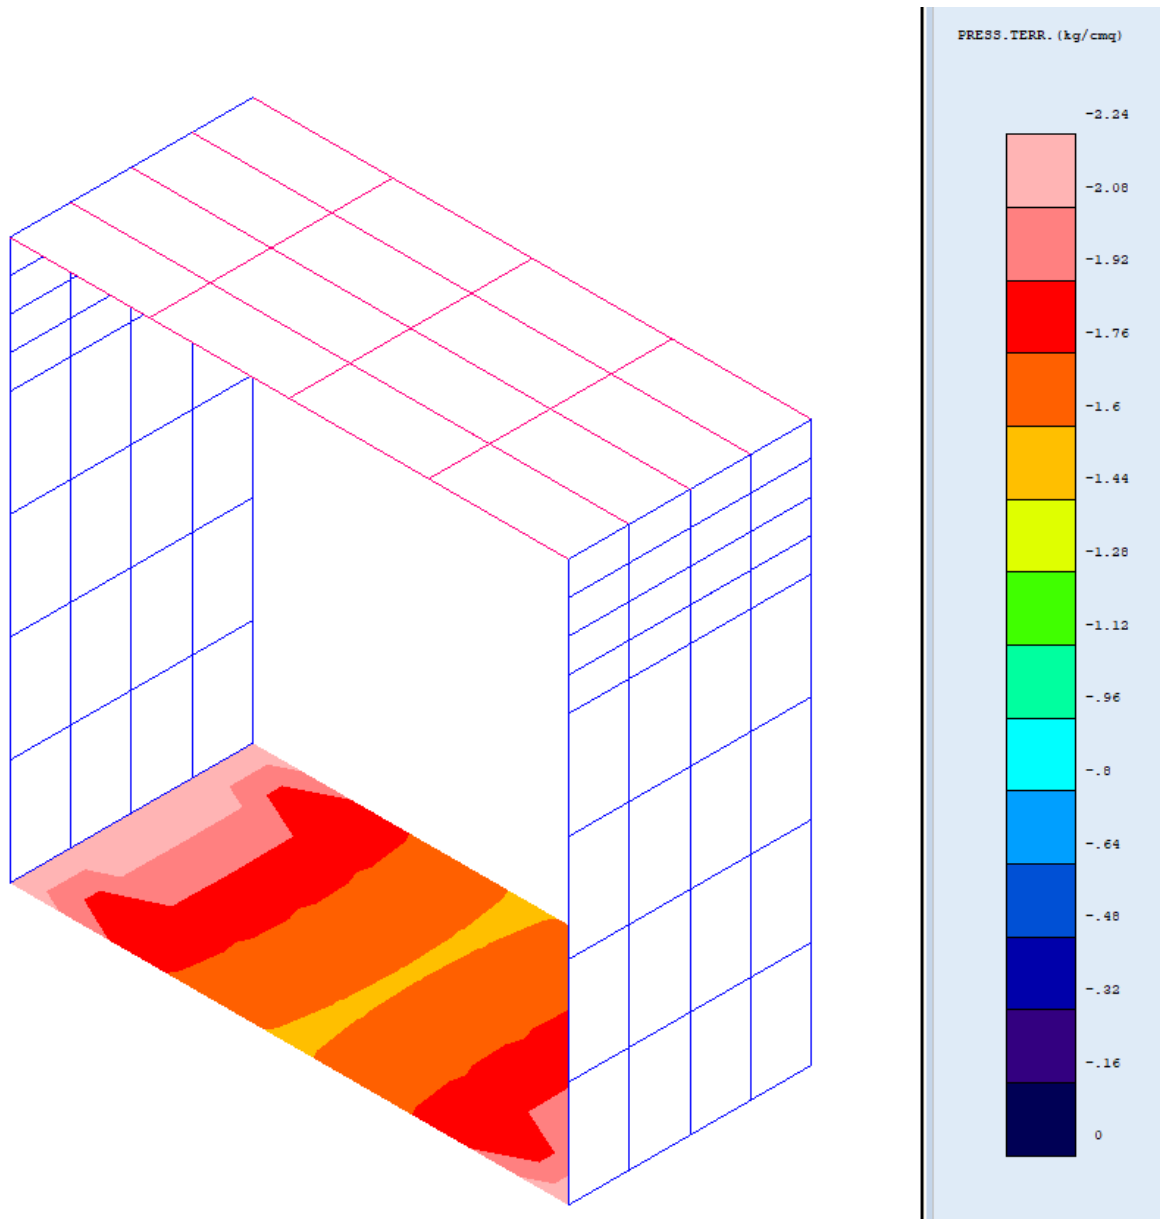

Pressione sul terreno

pmax	2,24 kg/cmq
------	--------------------

Essendo la pressione sul terreno inferiore a quella limite di progetto la verifica risulta soddisfatta.

SEZIONE DI MONTE 200cm x 290cm

S_{fondazione} 30cm - S_{pareti} 30cm

I calcoli per la valutazione della pressione limite di progetto sono riepilogati nella tabella di seguito:

Peso specifico del terreno	γ	1,58 t/mc
Angolo di resistenza a taglio	ϕ'	30 gradi sessagesimali
Coesione	c'	0,50 t/mq
Coesione non drenata	c_u	2,50 t/mq
Larghezza fondazione	B	2,60 m
Sviluppo fondazione	L	1,00 m
Profondità del piano di posa	D	3,20 m
Inclinazione del piano di posa	η	0 gradi sessagesimali
Inclinazione del pendio	β	0,00 gradi sessagesimali
Componente verticale del carico	V	1,00 t
Componente orizzontale del carico	H	0,00 t
Eccentricità del carico rispetto alla base	e_B	0,00 m
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo	e_l	0,00 m
Adesione lungo la base della fondazione	c_a	0,00 t/mq
Angolo di attrito terreno-fondazione	δ	30,00 gradi sessagesimali
Coefficiente di sicurezza		2,30

Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 5,06 t/mq

Fattori di capacità portante

Kp	3,000
Nq	18,401
Nc	30,140
N_γ	15,070

Fattori di forma

Sq	2,501
Sc	2,587
S_γ	-0,040

Fattori di profondità

k	0,888
dq	1,256
dc	1,355
d_γ	1,000

Fattori di inclinazione del carico

B'	2,600
L'	1,000
Aeff	2,600
iq	1,000
ic	1,000
i_γ	1,000

Fattori di inclinazione del piano di posa

bq	1,000
bc	1,000
b_γ	1,000


Fattori di inclinazione del terreno

gq	1,000
gc	1,000
g γ	1,000

Carico limite ultimo

qult	343,98554 t/mq	34,39855 kg/cmq
qamm	149,55893 t/mq	14,95589 kg/cmq

La verifica della capacità portante del complesso terreno fondazione viene effettuata confrontando le pressioni esercitate dalla struttura sul terreno, ottenute dall'analisi ad elementi finiti, con la pressione resistente limite precedentemente determinata. I valori massimi delle pressioni sul terreno sono riportati graficamente nello schema seguente:

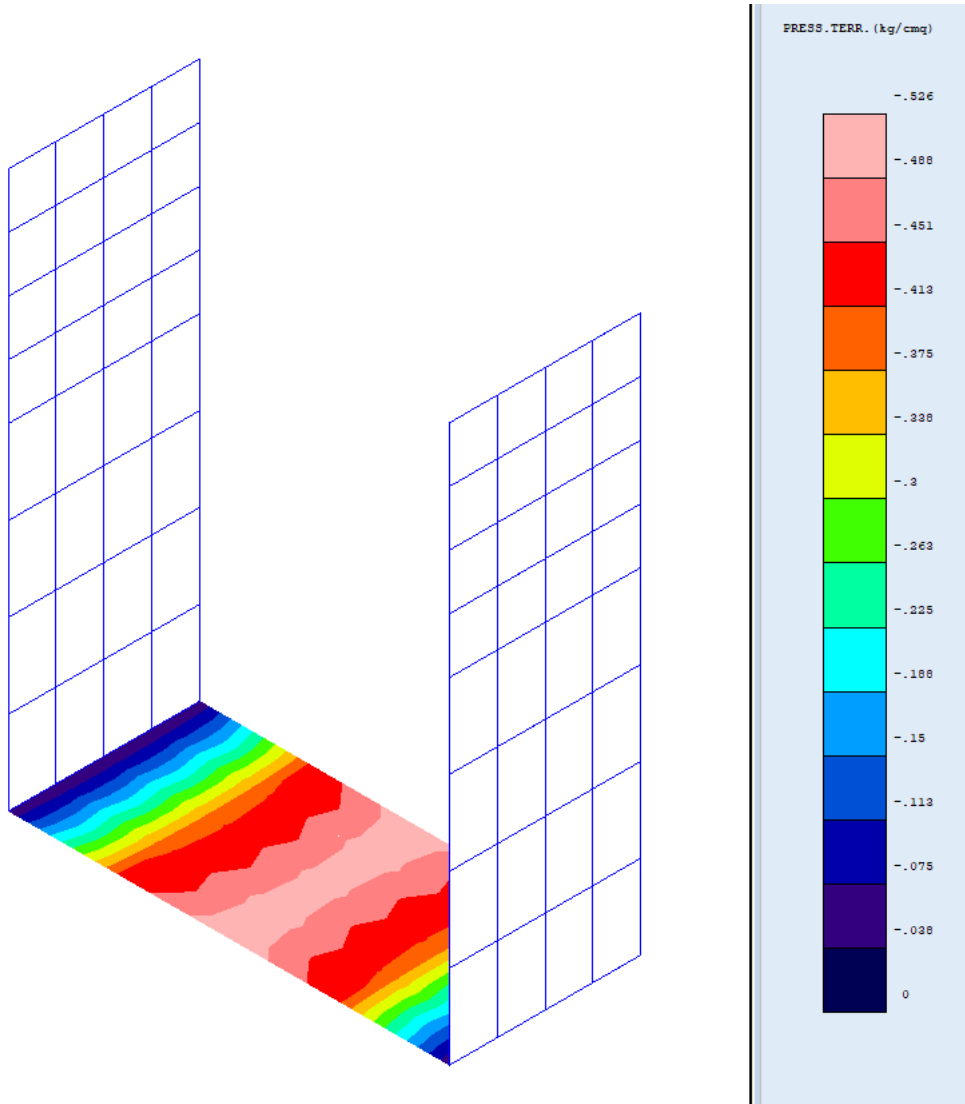

Pressione sul terreno

pmax	0,53 kg/cmq
------	--------------------

Essendo la pressione sul terreno inferiore a quella limite di progetto la verifica risulta soddisfatta.

SEZIONE DI VALLE 200cm x 400cm

S_{fondazione} 40cm - S_{pareti} 40cm

I calcoli per la valutazione della pressione limite di progetto sono riepilogati nella tabella di seguito:

Peso specifico del terreno	γ	1,58 t/mc
Angolo di resistenza a taglio	ϕ'	30 gradi sessagesimali
Coesione	c'	0,50 t/mq
Coesione non drenata	c_u	2,50 t/mq
Larghezza fondazione	B	2,80 m
Sviluppo fondazione	L	1,00 m
Profondità del piano di posa	D	4,40 m
Inclinazione del piano di posa	η	0 gradi sessagesimali
Inclinazione del pendio	β	0,00 gradi sessagesimali
Componente verticale del carico	V	1,00 t
Componente orizzontale del carico	H	0,00 t
Eccentricità del carico rispetto alla base	e_B	0,00 m
Eccentricità del carico rispetto allo sviluppo	e_l	0,00 m
Adesione lungo la base della fondazione	c_a	0,00 t/mq
Angolo di attrito terreno-fondazione	δ	30,00 gradi sessagesimali
Coefficiente di sicurezza		2,30

Pressione litostatica in corrispondenza del piano di posa q 6,95 t/mq

Fattori di capacità portante

K _p	3,000
N _q	18,401
N _c	30,140
N _{γ}	15,070

Fattori di forma

S _q	2,617
S _c	2,709
S _{γ}	-0,120

Fattori di profondità

k	1,004
d _q	1,290
d _c	1,402
d _{γ}	1,000

Fattori di inclinazione del carico

B'	2,800
L'	1,000
A _{eff}	2,800
i _q	1,000
i _c	1,000
i _{γ}	1,000

Fattori di inclinazione del piano di posa

b _q	1,000
b _c	1,000
b _{γ}	1,000


Fattori di inclinazione del terreno

gq	1,000
gc	1,000
g γ	1,000

Carico limite ultimo

qult	484,97508 t/mq	48,49751 kg/cmq
qamm	210,85873 t/mq	21,08587 kg/cmq

La verifica della capacità portante del complesso terreno fondazione viene effettuata confrontando le pressioni esercitate dalla struttura sul terreno, ottenute dall'analisi ad elementi finiti, con la pressione resistente limite precedentemente determinata. I valori massimi delle pressioni sul terreno sono riportati graficamente nello schema seguente:

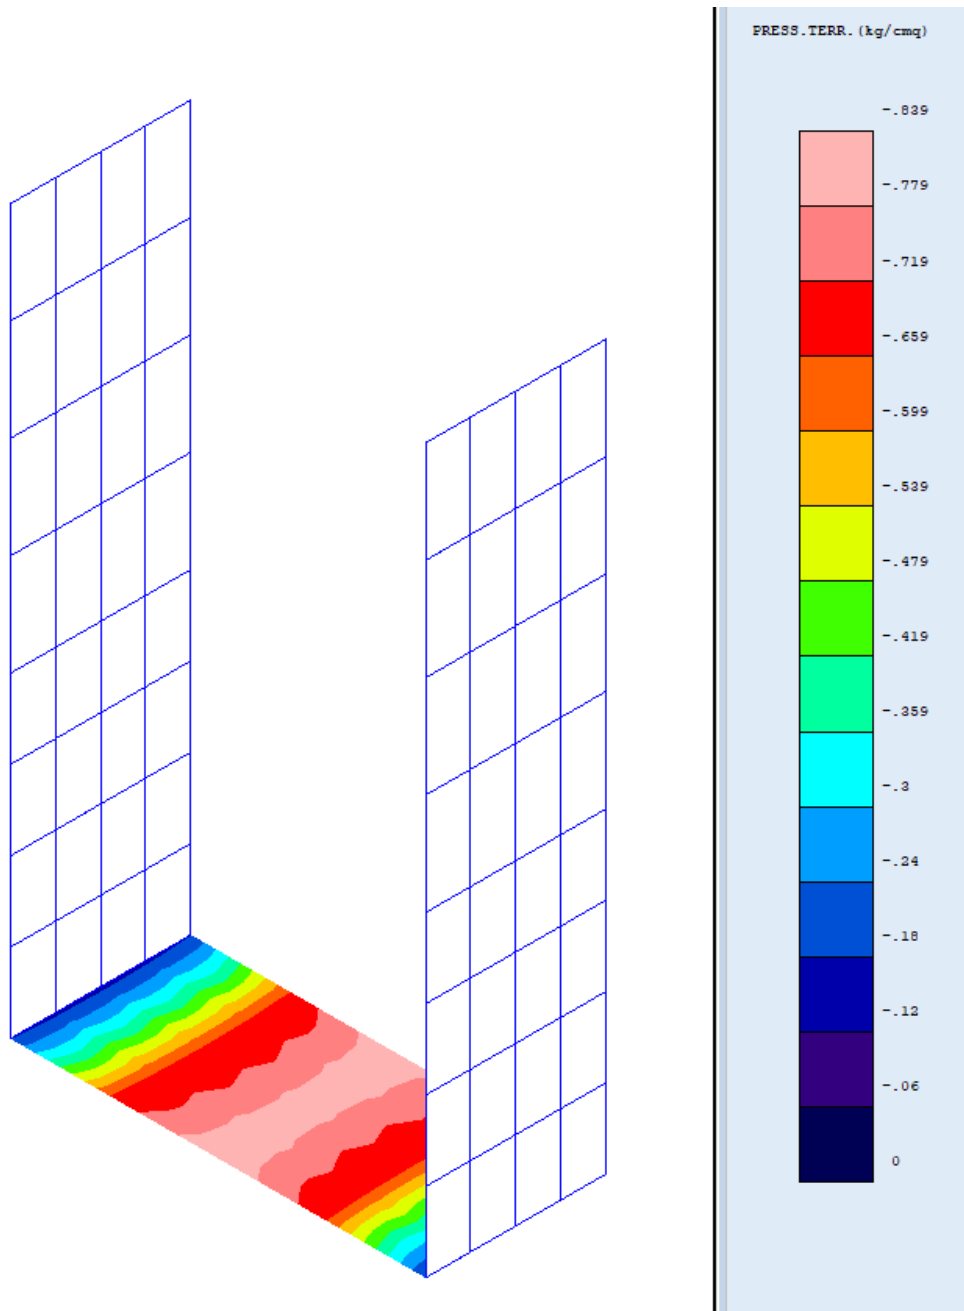

Pressione sul terreno

pmax	0,83 kg/cmq
------	--------------------

Essendo la pressione sul terreno inferiore a quella limite di progetto la verifica risulta soddisfatta.