


IMPIANTO 10



LEGENDA			
SIMBOLO	DESCRIZIONE	U.M.	Q.TA'
	Telecamera DOME in custodia stagna IP65, ottica varifocale, Day/Night, angolo di ripresa 180°, azionabile da remoto montata su palo ferrozincato a sezione circolare in lamiera di acciaio zincato a caldo altezza base 8 mt.	n.	2
	Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso per ispezione e demarcazione cavità illuminazione pubblica su terreno vegetale, dimensioni interne 500x600mm, altezza 600mm spessore 120mm, completo di chiusura in ghisa C250, dimensioni telaio 750x700 mm, luce netta 600x600 mm.	n.	Vedi pianta tubazioni
	Quadro elettrico contatori impianto n.10	n.	1
	Quadro elettrico impianto n.10	n.	1
	Indicazione di percorrenza linee elettriche di alimentazione	n.	/

KEY-PLAN GENERALE

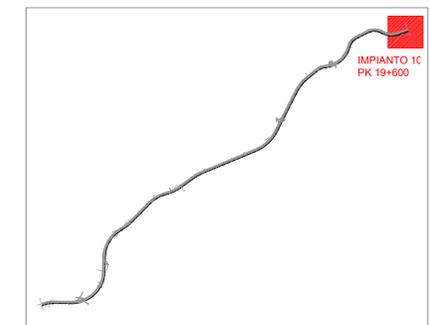

Sanas
GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

ITINERARIO RAGUSA-CATANIA
Collegamento viario compreso tra lo Svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo Svincolo della S.S. 194 "Ragusana"
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)

PROGETTO ESECUTIVO con **PA898**

PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI
SPECIALISTE: Dott. Ing. Nando Sgarbi
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
MANDATARIA: **Sintagma**
MANDANTI: **ICARIA**, **COOPROGETTI**, **ICARIA - OMNISERVICE**

IL GEODOLLO: Dott. Geol. Giorgio Conzatti
Ordine dei Geologi della Regione Umbra n° 108

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Filippo Fontebiano
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia n° A1373

VISTO IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Luigi Mupo

IMPIANTI TECNOLOGICI - IMPIANTI IN ITINERE
Impianti su palo per TVCC - Impianto n.10 pk 19+600 - Planimetria generale con posizionamento apparecchiature, riferimenti circuitali ed indicazione delle linee di collegamento

CODICE PROGETTO	NUMERO FILE	REVISIONE	SCALA
LO408Z E 2101	T041M07IMP1P08	B	1:1000
B	Revisione a seguito istruttoria Anas	del 2021	M. De Tani / F. Duranti / A. Onorati
A	Emissione	del 2021	M. De Tani / F. Duranti / A. Onorati
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO