



LEGENDA

- Strade (Pavimentazione bituminosa)
- Piazzali (Ghiaietto)
- Marciapiedi (cls)
- Viabilità esterna
- Recinzione

Dettaglio Viabilità / Piazzali
Scala 1: 25

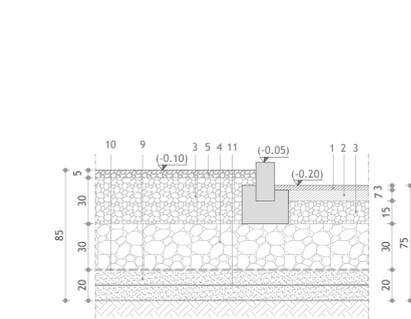


Dettaglio marciapiede
Scala 1: 25

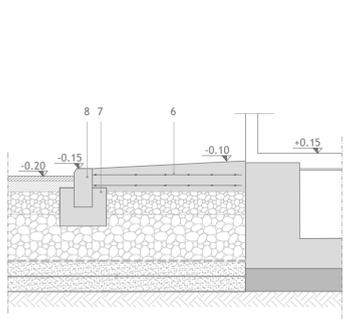

LEGENDA

①	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s=3 cm
②	Binder in conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso s=7 cm
③	Misto granulometrico stabilizzato (d/D 0/31,5) compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
④	Misto granulare 40/100 compattato con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
⑤	Ghiaietto, sp. 5 cm
⑥	Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
⑦	Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
⑧	Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
⑨	Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
⑩	Geotessile
⑪	Rete di terra (quota -0.70)

Dettaglio recinzione
Scala 1: 25

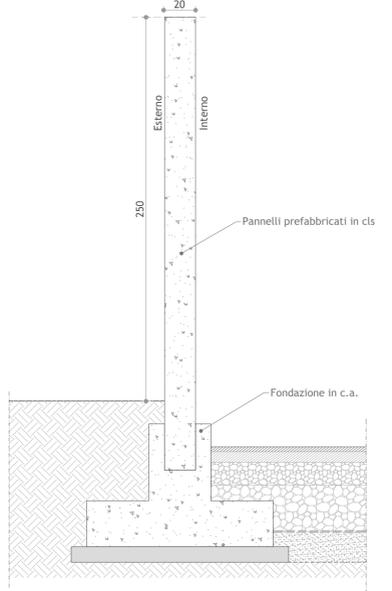

Regione Sardegna
Provincia del Sud Sardegna
Comuni di Pimentel, Samatzai, Guasila, Segariu, Furtei, Sanluri e Serrenti

Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "NURADDEI", avente potenza nominale pari a 50,4 MW, da realizzarsi nei Comuni di Samatzai (SU) e Guasila (SU) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Segariu (SU), Pimentel (SU), Furtei (SU), Sanluri (SU) e Serrenti (SU).

STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA - PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:25 1:200	A2+ Foglio 1 di 1	Commissa 214701 Fase D Tipo doc. D Progr. doc. 0241 Rev. 00

Proponente
GREENENERGYSARDEGNA2
Green Energy Sardegna 2 Srl
Piazza del Grano 3, Bolzano, P.IVA e Cod. Fisc. 02993950217

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione
PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Serra 8 60201 Ancona (An) (AN)
Tel. +39 051 493117
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI

Progettista
MASSIMO LO RUSSO
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI CON N. 1555

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	23.11.2021	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	A. CATALDO	M. LO RUSSO