



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 1/14

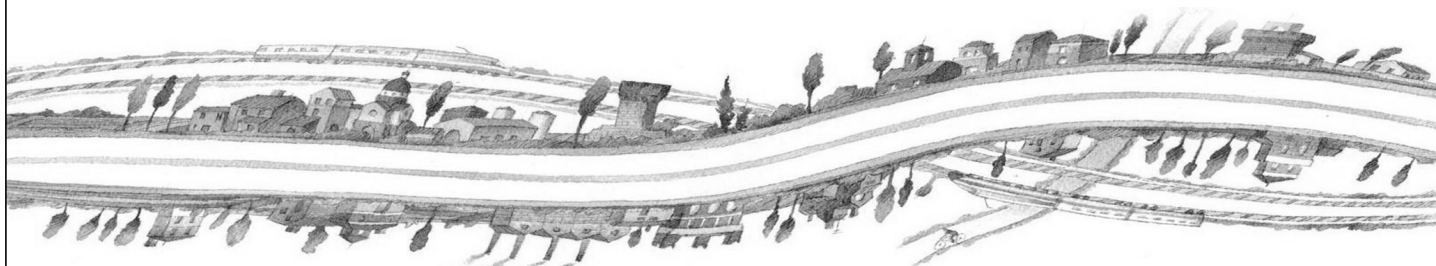

IL PROGETTISTA

Ing. emilia Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	Emissione	DE FORTIS	SALSI	SALSI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE					
IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA: MAGGIO 2012					
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA:
0289	PD	0	000	00000	0	GE	CM	01	A	

PREMESSA

Nella redazione del Computo Metrico Estimativo del Progetto Definitivo il fabbisogno di materiali per la realizzazione dei rilevati autostradali, in ossequio a quanto previsto in sede di Progetto Preliminare, viene integralmente soddisfatto da potenziali aree di prelievo dedicate, attivabili a seguito della modifica della pianificazione vigente, poste in prossimità dell'asse autostradale (entro 5 km di distanza dalla destinazione finale); conseguentemente non sono stati previsti oneri aggiuntivi per il "trasporto di materiale da cava oltre 5 km"

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'420,65
10 / 33685 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 43872.16/7.84 = 5595.94 " " " " " "	5596,00	3,00			16788,000		
	SOMMANO m					16788,000	2,900	48'685,20
	I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 (Cat 10)							
11 / 33696 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			112019,44 0	112019,440 5379,520		
	SOMMANO mq					117398,960	0,260	30'523,73
12 / 33697 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 111877.23/7.84 =14270.05 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 5379.52/7.84 = 686.16 " " " " " " fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 70.55/7.84 =9.00 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " " " " "	14270,00 686,00 9,00 9,00	3,00 3,00 7,00 7,00			42810,000 2058,000 63,000 63,000		
	SOMMANO m					44994,000	2,900	130'482,60
	I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 (Cat 11)							
13 / 33698 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00			6211,030	6211,030		
	SOMMANO mq					6211,030	0,260	1'614,87
14 / 33699 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 6211.03/7.84 =792.22 " " " " " "	792,00	3,00			2376,000		
	A R I P O R T A R E					2376,000		309'727,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2376,000		309'727,05
	SOMMANO m					2376,000	2,900	6'890,40
	I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 (Cat 12)							
15 / 33700 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " . SOMMANO mq							
							0,260	30'459,11
16 / 33701 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 79115.49/7.84 =10091.26 " " maglia 2.80x2.80 mq 24446.43/7.84 =3118.17 " " maglia 2.80x2.80 mq 13480.57/7.84 =1719.46 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 71.78/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.76/7.84 =9.15 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 67.17/7.84 =8.57 " " maglia 2.80x2.80 mq 95.50/7.84 =12.18 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 110.45/7.84 =14.08 " " maglia 2.80x2.80 mq 67.18/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.66/7.84 =9.14 " " SOMMANO m	10091,00	3,00			30273,000		
		3118,00	3,00			9354,000		
		1719,00	3,00			5157,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
		12,00	7,00			84,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
		14,00	7,00			98,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
		9,00	7,00			63,000		
	SOMMANO m					45533,000	2,900	132'045,70
	A R I P O R T A R E							479'122,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							592 798,55
	101-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 (Cat 20)							
21 / 33712 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			293,800	293,800		
	" "	1,00			69,550	69,550		
	SOMMANO mq					363,350	0,260	94,47
22 / 33713 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 7,00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 293.80/7.84 =37.47	37,00	7,00			259,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 69.55/7.84 =8.87	9,00	7,00			63,000		
	SOMMANO m					322,000	2,900	933,80
	101-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 (Cat 21)							
23 / 33714 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			742,000	742,000		
	SOMMANO mq					742,000	0,260	192,92
24 / 33715 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 5,00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 742.00/7.84 =94.64	95,00	5,00			475,000		
	" "							
	SOMMANO m					475,000	2,900	1 377,50
	101-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 22)							
25 / 33694 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			3112,100	3112,100		
	SOMMANO mq					3112,100	0,260	809,15
26 / 33695 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	A R I P O R T A R E							596 206,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							596'206,39
	. Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 3112.10/7.84 =396.95 " "	397,00	5,00			1985,000		
	SOMMANO m					1985,000	2,900	5'756,50
	101-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 23)							
27 / 33708 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			1690,050	1690,050		
	SOMMANO mq					1690,050	0,260	439,41
28 / 33709 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1690.05/7.84 =215.57 " "	216,00	5,00			1080,000		
	SOMMANO m					1080,000	2,900	3'132,00
	101-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 24)							
29 / 33706 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			2206,040	2206,040		
	SOMMANO mq					2206,040	0,260	573,57
30 / 33707 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2206.04/7.84 =281.38 " "	281,00	5,00			1405,000		
	SOMMANO m					1405,000	2,900	4'074,50
	101-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 25)							
31 / 33718 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			2804,570	2804,570		
	A R I P O R T A R E					2804,570		610'182,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2804,570		610'182,37
	SOMMANO mq					2804,570	0,260	729,19
32 / 33719 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2804.57/7.84 =357.73 " " " " " "	358,00	5,00			1790,000		
	SOMMANO m					1790,000	2,900	5'191,00
	A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 29)							
33 / 33726 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "					25603,590 957,820 586,160 90010,890 1195,300 716,010 1036,730		
	SOMMANO mq					120106,500	0,260	31'227,69
34 / 33727 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 120106.50/7.84 =15319.71 " " " " " "	15320,00	3,00			45960,000		
	SOMMANO m					45960,000	2,900	133'284,00
	A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale (Cat 30)							
35 / 33728 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "					612,680 850,980 329,750 1649,130 329,750 1649,330 329,750 1650,000 329,750 841,200 616,530		
	SOMMANO m					9188,850		780'614,25
	A R I P O R T A R E					9188,850		780'614,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							901'388,97
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			44557,420	44557,420		
	" "	1,00			35688,060	35688,060		
	" "	1,00			8498,610	8498,610		
	" "	1,00			47,720	47,720		
	" "	1,00			357,600	357,600		
	SOMMANO mq					89149,410	0,260	23'178,85
42 / 33739 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 89149.41/7.84 =11371.10 " "	11371,00	3,00			34113,000		
	SOMMANO m					34113,000	2,900	98'927,70
	A06-AVI06 - Viadotto S.P. 413 Romana - Asse Autostradale (Cat 34)							
43 / 33748 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			468,920	468,920		
	" "	1,00			303,000	303,000		
	" "	1,00			320,320	320,320		
	" "	1,00			527,000	527,000		
	" "	1,00			320,320	320,320		
	" "	1,00			527,000	527,000		
	" "	1,00			320,320	320,320		
	" "	1,00			324,050	324,050		
	" "	1,00			447,860	447,860		
	SOMMANO mq					3558,790	0,260	925,29
44 / 33749 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 303.00/7.84 =38.65 " " maglia 2.80x2.80 mq 527.00/7.84=67.22 " " maglia 2.80x2.80 mq 527.00/7.84=67.22 " " maglia 2.80x2.80 mq 324.05/7.84=41.33 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 468.92/7.84 =59.81 " " maglia 2.80x2.80 mq 320.32/7.84 =40.86 " "	39,00	3,00			117,000		
	" "	67,00	3,00			201,000		
	" "	67,00	3,00			201,000		
	" "	41,00	3,00			123,000		
	" "	60,00	7,00			420,000		
	" "	41,00	7,00			287,000		
	A R I P O R T A R E					1349,000		1'024'420,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1349,000		1'024'420,81
	maglia 2.80x2.80 mq 320.32/7.84 =40.86 " " "	41,00	7,00			287,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 320.32/7.84 =40.86 " " "	41,00	7,00			287,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 447.86/7.84 =57.12 " " "	57,00	7,00			399,000		
	SOMMANO m					2322,000	2,900	6'733,80
	A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 35)							
45 / 33750 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			56143,890 5991,810 47854,100 812,410 21553,310	56143,890 5991,810 47854,100 812,410 21553,310		
	SOMMANO mq					132355,520	0,260	34'412,44
46 / 33751 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 132355.52/7.84 =16882.08 " " "	16882,00	3,00			50646,000		
	SOMMANO m					50646,000	2,900	146'873,40
	A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale (Cat 36)							
47 / 33752 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00			215,350 956,500 218,580	215,350 956,500 218,580		
	SOMMANO mq					1390,430	0,260	361,51
48 / 33753 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 956.50/7.84 =122.00 " " " . fino a 7.00 mt	122,00	3,00			366,000		
	A R I P O R T A R E					366,000		1'212'801,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					366,000		1'212'801,96
	maglia 2.80x2.80 mq 215.35/7.84 =27.47 " " " " " "	27,00	7,00			189,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 218.58/7.84 =27.88 " " " " " "	28,00	7,00			196,000		
	SOMMANO m					751,000	2,900	2'177,90
	A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 37)							
49 / 33754 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	" " " " " "	1,00			31777,230	31777,230		
	" " " " " "	1,00			2654,440	2654,440		
	" " " " " "	1,00			777,240	777,240		
	" " " " " "	1,00			743,820	743,820		
	SOMMANO mq					35952,730	0,260	9'347,71
50 / 33755 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 35952.73/7.84 =4585.81 " " " " " "	4586,00	3,00			13758,000		
	SOMMANO m					13758,000	2,900	39'898,20
	A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale (Cat 38)							
51 / 33772 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	" " " " " "	1,00			456,000	456,000		
	" " " " " "	1,00			986,570	986,570		
	" " " " " "	1,00			331,780	331,780		
	" " " " " "	1,00			1374,680	1374,680		
	" " " " " "	1,00			331,780	331,780		
	" " " " " "	1,00			1051,240	1051,240		
	" " " " " "	1,00			304,840	304,840		
	SOMMANO mq					4836,890	0,260	1'257,59
52 / 33773 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 986.57/7.84 =125.84 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 1374.68/7.84 =175.34	126,00	3,00			378,000		
	A R I P O R T A R E					378,000		1'265'483,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,000		1'265'483,36
	" "	175,00	3,00			525,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 1051.24/7.84 =134.08							
	" "	134,00	3,00			402,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 456.00/7.84 =58.16							
	" "	58,00	7,00			406,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 331.78/7.84 =42.32							
	" "	42,00	7,00			294,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 331.78/7.84 =42.32							
	" "	42,00	7,00			294,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 304.84/7.84 =38.88							
	" "	39,00	7,00			273,000		
	SOMMANO m					2572,000	2,900	7'458,80
	A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 39)							
53 / 33776 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			65311,780	65311,780		
	" "	1,00			1793,670	1793,670		
	" "	1,00			511,680	511,680		
	" "	1,00			56382,000	56382,000		
	" "	1,00			698,810	698,810		
	" "	1,00			145,830	145,830		
	" "	1,00			1550,500	1550,500		
	" "	1,00			1677,580	1677,580		
	" "	1,00			89,300	89,300		
	" "	1,00			1130,030	1130,030		
	" "	1,00			55313,400	55313,400		
	" "	1,00			401,100	401,100		
	SOMMANO mq					185005,680	0,260	48'101,48
54 / 33777 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 184604.58/7.84 =23546.50	23547,00	3,00			70641,000		
	fin a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 401.10/7.84 =51.16							
	" "	51,00	5,00			255,000		
	SOMMANO m					70896,000	2,900	205'598,40
	A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale (Cat 40)							
55 / 33780 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							1'526'642,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'526'642,04
	. Bonifica superficiale " " " " .							
	SOMMANO mq					30805,760	0,260	8'009,50
56 / 33781 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimiento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1389.58/7.84 =177.24 " " maglia 2.80x2.80 mq 26133.40/7.84 =3333.34 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 734.16/7.84 =93.64 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 97.48/7.84 =12.43 " " maglia 2.80x2.80 mq 97.48/7.84 =12.43 " " maglia 2.80x2.80 mq 98.52/7.84 =12.56 " " maglia 2.80x2.80 mq 98.52/7.84 =12.56 " " maglia 2.80x2.80 mq 98.52/7.84 =12.56 " " maglia 2.80x2.80 mq 98.52/7.84 =12.56 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80 mq 139.97/7.84 =17.85 " " maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E					12826,000		1'534'651,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12826,000		1'534'651,54
	mq 139.97/7.84 =17.85							
	" "	18,00	7,00			126,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 139.97/7.84 =17.85							
	" "	18,00	7,00			126,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 139.97/7.84 =17.85							
	" "	18,00	7,00			126,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 139.97/7.84 =17.85							
	" "	18,00	7,00			126,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 139.97/7.84 =17.85							
	" "	18,00	7,00			126,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 643.36/7.84 =82.06							
	" "	82,00	7,00			574,000		
	.							
	SOMMANO m					14030,000	2,900	40'687,00
	A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 41)							
57 / 33782 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			26521,650	26521,650		
	" "	1,00			813,200	813,200		
	" "	1,00			413,970	413,970		
	" "	1,00			15152,490	15152,490		
	" "	1,00			608,070	608,070		
	.							
	SOMMANO mq					43509,380	0,260	11'312,44
58 / 33783 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 27334.85/7.84 =3486.58							
	" "	3487,00	3,00			10461,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 15152.59/7.84 =1932.73							
	" "	1933,00	3,00			5799,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 608.07/7.84 =77.56							
	" "	78,00	3,00			234,000		
	.							
	fino a 5.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 413.97/7.84 =52.80							
	" "	53,00	5,00			265,000		
	.							
	SOMMANO m					16759,000	2,900	48'601,10
	A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale (Cat 42)							
59 / 33814 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	A RIPORTARE							1'635'252,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'635'252,08
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			628,470	628,470		
	" "	1,00			950,230	950,230		
	" "	1,00			524,130	524,130		
	SOMMANO mq					2102,830	0,260	546,74
60 / 33815 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 950.23/7.84 =121.20	121,00	3,00			363,000		
	fini a 7,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 628.47/7.84 =80.16	80,00	7,00			560,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 524.13/7.84 =66.85	67,00	7,00			469,000		
	SOMMANO m					1392,000	2,900	4'036,80
	S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio (Cat 43)							
61 / 33790 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale	1,00			19436,560	19436,560		
	SOMMANO mq					19436,560	0,260	5'053,51
62 / 33791 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 19436.56/7.84 =2479.15	2479,00			3,000	7437,000		
	SOMMANO m					7437,000	2,900	21'567,30
	S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio (Cat 44)							
63 / 33792 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale	1,00			12019,860	12019,860		
	" "	1,00			1173,570	1173,570		
	SOMMANO mq					13193,430	0,260	3'430,29
	A R I P O R T A R E							1'669'886,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8581,540		1'852'181,81
	" "	1,00			55761,000	55761,000		
	" "	1,00			12177,000	12177,000		
	" "	1,00			2119,000	2119,000		
	" "	1,00			2352,000	2352,000		
	" "	1,00			562,000	562,000		
	" "	1,00			1617,000	1617,000		
	" "	1,00			1817,000	1817,000		
	SOMMANO mq					84986,540	0,260	22'096,50
76 / 33819 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 84986.54/7.84 =1084 " "	1084,00			3,000	3252,000		
	SOMMANO m					3252,000	2,900	9'430,80
	A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale (Cat 52)							
77 / 51619 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			8870,000	8870,000		
	" "	1,00			520,000	520,000		
	" "	1,00			266,000	266,000		
	SOMMANO mq					9656,000	0,260	2'510,56
78 / 51620 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 786/7.84 =100 " " fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 8870/7.84 =1131 " "	100,00			3,000	300,000		
	" "	1131,00			7,000	7917,000		
	SOMMANO m					8217,000	2,900	23'829,30
	A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 53)							
79 / 51621 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			539,520	539,520		
	" "	1,00			48877,280	48877,280		
	" "	1,00			4364,740	4364,740		
	" "	1,00			559,120	559,120		
	" "	1,00			1342,800	1342,800		
	A R I P O R T A R E					55683,460		1'910'048,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					55683,460		1'910'048,97
	" "	1,00			2413,020	2413,020		
	" "	1,00			67325,360	67325,360		
	" "	1,00			12176,840	12176,840		
	" "	1,00			2352,180	2352,180		
	" "	1,00			2119,180	2119,180		
	" "	1,00			1617,400	1617,400		
	" "	1,00			562,130	562,130		
	" "	1,00			1817,830	1817,830		
	" "	1,00			66137,360	66137,360		
	" "	1,00			862,340	862,340		
	" "	1,00			1499,890	1499,890		
	" "	1,00			5008,060	5008,060		
	" "				130463,77			
	" "	1,00			0	130463,770		
	" "	1,00			1857,950	1857,950		
	" "	1,00			6908,700	6908,700		
	" "	1,00			682,520	682,520		
	" "	1,00			1412,650	1412,650		
	A detrarre A15-ACS15 e A59-AMU05							
	" "	1,00			84986,540	-84986,540		
	" "	1,00			9656,000	-9656,000		
	.							
	Sommano positivi mq					360900,640		
	Sommano negativi mq					-94642,540		
	SOMMANO mq					266258,100	0,260	69'227,11
80 / 51622 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 266258.1/7.84 =33961							
	" "	33961,00			3,000	101883,000		
	.							
	SOMMANO m					101883,000	2,900	295'460,70
	A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale (Cat 57)							
81 / 33837 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			486,910	486,910		
	" "	1,00			4235,250	4235,250		
	" "	1,00			482,510	482,510		
	.							
	SOMMANO mq					5204,670	0,260	1'353,21
82 / 33838 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 4000.33/7.84 =510.24							
	" "	510,00			3,000	1530,000		
	.							
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 486.91/7.84 =62.10							
	" "	62,00			7,000	434,000		
	A RIPORTARE					1964,000		2'276'089,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							2'550'563,94
86 / 33717 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 28544.58/7.84=3640.89 " " " " " "	3641,00			7,000	25487,000		
	SOMMANO m					25487,000	2,900	73'912,30
	A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 60)							
87 / 33784 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00				3239,670		
	SOMMANO mq					3239,670	0,260	842,31
88 / 33785 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 3239.67/7.84 =413.22 " " " " " "	413,00			3,000	1239,000		
	SOMMANO m					1239,000	2,900	3'593,10
	A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale (Cat 61)							
89 / 33871 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00				243,880		
	" " " " " "	1,00				818,250		
	" " " " " "	1,00				245,300		
	SOMMANO mq					1307,430	0,260	339,93
90 / 33872 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 818.25/7.84 =104.36 " " " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 243.88/7.84 =31.10 " " " " " "	104,00			3,000	312,000		
	" " " " " "	31,00			7,000	217,000		
	A R I P O R T A R E					529,000		2'629'251,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129048,340		3'379'347,47
	SOMMANO mq					129048,340	0,260	33'552,57
100 / 33914 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 129048.34/7.84 =16460.25 " " " " " "	16460,00			3,000	49380,000		
	SOMMANO m					49380,000	2,900	143'202,00
	S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 67)							
101 / 33893 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00			35561,890	35561,890		
	SOMMANO mq					35561,890	0,260	9'246,09
102 / 33894 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 35561.89/7.84 =4535.95 " " " " " "	4536,00			3,000	13608,000		
	SOMMANO m					13608,000	2,900	39'463,20
	S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 68)							
103 / 33895 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			12821,550 2973,230	12821,550 2973,230		
	SOMMANO mq					15794,780	0,260	4'106,64
104 / 33896 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 15794.78/7.84 =2014.64 " " " " " "	2015,00			3,000	6045,000		
	SOMMANO m					6045,000	2,900	17'530,50
	A R I P O R T A R E							3'626'448,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'626'448,47
	S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice (Cat 69)							
105 / 33897 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			12593,470	12593,470		
	SOMMANO mq					12593,470	0,260	3'274,30
106 / 33898 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 12593.47/7.84 =1606.31 " "	1606,00			3,000	4818,000		
	SOMMANO m					4818,000	2,900	13'972,20
	S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice (Cat 70)							
107 / 33905 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			16667,640	16667,640		
	SOMMANO mq					16667,640	0,260	4'333,59
108 / 33906 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 16667.64/7.84 =2125.97 " "	2126,00			3,000	6378,000		
	SOMMANO m					6378,000	2,900	18'496,20
	S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 71)							
109 / 33901 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			79,190	79,190		
	" "	1,00			79,190	79,190		
	" "	1,00			79,190	79,190		
	" "	1,00			79,190	79,190		
	" "	1,00			240,450	240,450		
	" "	1,00			474,030	474,030		
	" "	1,00			240,450	240,450		
	SOMMANO mq					1271,690	0,260	330,64
	A R I P O R T A R E							3'666'855,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					585,000		3'669'208,01
	maglia 2.80x2.80 mq 79.19/7.84 =10.10 " " " "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.19/7.84 =10.10 " " " "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.19/7.84 =10.10 " " " "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.19/7.84 =10.10 " " " "	10,00			7,000	70,000		
	SOMMANO m					865,000	2,900	2'508,50
	S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice (Cat 73)							
113 / 33863 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			156,620	156,620		
	" " " "	1,00			156,620	156,620		
	" " " "	1,00			540,410	540,410		
	SOMMANO mq					853,650	0,260	221,95
114 / 33864 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 540.41/7.84 =68.92 " " " "	69,00			3,000	207,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 156.62/19.97 =20.00 " " " "	20,00			7,000	140,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 156.62/19.97 =20.00 " " " "	20,00			7,000	140,000		
	SOMMANO m					487,000	2,900	1'412,30
	S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice (Cat 74)							
115 / 33835 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			88376,080	88376,080		
	" " " "	1,00			6713,030	6713,030		
	SOMMANO mq					95089,110	0,260	24'723,17
116 / 33836 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	A R I P O R T A R E							3'698'073,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					179991,410		4'068'130,05
	" "	1,00			1291,750	1291,750		
	" "	1,00			3665,380	3665,380		
	SOMMANO mq					184948,540	0,260	48'086,62
124 / 33926 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 184948.54/7.84 =23590.37 " "	23590,00			3,000	70770,000		
	SOMMANO m					70770,000	2,900	205'233,00
	A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale (Cat 84)							
125 / 33943 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			491,120	491,120		
	" "	1,00			5743,190	5743,190		
	" "	1,00			432,420	432,420		
	SOMMANO mq					6666,730	0,260	1'733,35
126 / 33944 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1519.00/7.84 =193.75 " "	194,00			3,000	582,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 491.12/7.84 =62.64 " "	63,00			7,000	441,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 432.42/7.84 =55.15 " "	55,00			7,000	385,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 103.74/7.84 =13.23 " "	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 103.74/7.84 =13.23 " "	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 103.74/7.84 =13.23 " "	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 103.74/7.84 =13.23 " "	13,00			7,000	91,000		
	SOMMANO m					1772,000	2,900	5'138,80
	A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat							
	A RIPORTARE							4'328'321,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1667,000		4'460'529,48
	mq 354.72/7.84 =45.24 " " " "	45,00			7,000	315,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 354.72/7.84 =45.24 " " " "	45,00			7,000	315,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 145.37/7.84 =18.54 " " " "	19,00			7,000	133,000		
	SOMMANO m					2430,000	2,900	7'047,00
	A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 87)							
131 / 33957 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			49571,280	49571,280		
	" " " "	1,00			2203,220	2203,220		
	" " " "	1,00			1216,700	1216,700		
	" " " "	1,00			975,120	975,120		
	" " " "	1,00			759,960	759,960		
	" " " "	1,00			381,170	381,170		
	" " " "	1,00			61707,330	61707,330		
	" " " "	1,00			34239,100	34239,100		
	SOMMANO mq					151053,880	0,260	39'274,01
132 / 33958 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 151053.88/7.84=19627.07 " " " "	19627,00			3,000	58881,000		
	SOMMANO m					58881,000	2,900	170'754,90
	A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale (Cat 88)							
133 / 33963 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			296,040	296,040		
	" " " "	1,00			296,040	296,040		
	" " " "	1,00			1498,590	1498,590		
	SOMMANO mq					2090,670	0,260	543,57
134 / 33964 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1498.59/7.84 =191.14 " " " "	191,00			3,000	573,000		
	A R I P O R T A R E					573,000		4'678'148,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					573,000		4'678'148,96
	. fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 296.04/7.84 =37.76 " "	38,00			7,000	266,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 296.04/7.84 =37.76 " "	38,00			7,000	266,000		
	SOMMANO m					1105,000	2,900	3'204,50
	A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 89)							
135 / 33967 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	. Bonifica superficiale " "	1,00			4922,150	4922,150		
	" "	1,00			42602,770	42602,770		
	" "	1,00			1362,470	1362,470		
	" "	1,00			949,820	949,820		
	" "	1,00			781,110	781,110		
	SOMMANO mq					50618,320	0,260	13'160,76
136 / 33968 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	. Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 50618.32/7.84=6456.41 " "	6456,00			3,000	19368,000		
	SOMMANO m					19368,000	2,900	56'167,20
	A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale (Cat 90)							
137 / 34020 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	. Bonifica superficiale " "	1,00			4549,420	4549,420		
	SOMMANO mq					4549,420	0,260	1'182,85
138 / 34021 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	. Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 3065.94/7.84 =391.06 " "	39,00			3,000	117,000		
	. fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 189.74/7.84 =24.20 " "	24,00			7,000	168,000		
	A R I P O R T A R E					285,000		4'751'864,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					285,000		4'751'864,27
	maglia 2.80x2.80 mq 276.00/7.84 =35.20 " " " " " "	35,00			7,000	245,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 276.00/7.84 =35.20 " " " " " "	35,00			7,000	245,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 276.00/7.84 =35.20 " " " " " "	35,00			7,000	245,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 276.00/7.84 =35.20 " " " " " "	35,00			7,000	245,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 189.74/7.84 =24.20 " " " " " "	24,00			7,000	168,000		
	SOMMANO m					1433,000	2,900	4'155,70
	A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 91)							
139 / 34024 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "							
	" " " " " " " " " " " "	1,00				36566,400		36566,400
	" " " " " " " " " " " "	1,00				37201,250		37201,250
	" " " " " " " " " " " "	1,00				626,280		626,280
	" " " " " " " " " " " "	1,00				329,580		329,580
	" " " " " " " " " " " "	1,00				1161,470		1161,470
	" " " " " " " " " " " "	1,00				2580,090		2580,090
	" " " " " " " " " " " "	1,00				2107,690		2107,690
	" " " " " " " " " " " "	1,00				16868,520		16868,520
	" " " " " " " " " " " "	1,00				1238,420		1238,420
	" " " " " " " " " " " "	1,00				10924,300		10924,300
	SOMMANO mq					109604,000	0,260	28'497,04
140 / 34025 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 109604.00/7.84=13980.10 " " " " " "	13980,00			3,000	41940,000		
	SOMMANO m					41940,000	2,900	121'626,00
	S04-SRA13 - Rampa Est-Nord - Svincolo Cento (Cat 92)							
141 / 33875 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "							
	" " " " " " " " " " " "	1,00				13966,150		13966,150
	SOMMANO mq					13966,150	0,260	3'631,20
142 / 33876 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	A R I P O R T A R E							4'909'774,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'909'774,21
	. Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 16832.71/7.84=2147.03 " "	2147,00			3,000	6441,000		
	SOMMANO m					6441,000	2,900	18'678,90
	S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento (Cat 93)							
143 / 33986 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00				16832,710	16832,710	
	SOMMANO mq					16832,710	0,260	4'376,50
144 / 33987 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 13966.15/7.84=1781.39 " "	1781,00			3,000	5343,000		
	SOMMANO m					5343,000	2,900	15'494,70
	S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento (Cat 94)							
145 / 33988 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00				3115,300 7600,220 4730,000	3115,300 7600,220 4730,000	
	SOMMANO mq					15445,520	0,260	4'015,84
146 / 33989 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 15445.52/7.84=1970.10 " "	1970,00			3,000	5910,000		
	SOMMANO m					5910,000	2,900	17'139,00
	S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento (Cat 95)							
147 / 33994 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m .							
	A R I P O R T A R E							4'969'479,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'969'479,15
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			18887,000	18887,000		
	SOMMANO mq					18887,000	0,260	4'910,62
148 / 33995 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 18887.00/7.84=2409.05							
	" "	2409,00			3,000	7227,000		
	SOMMANO m					7227,000	2,900	20'958,30
	S04-SCV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo Cento (Cat 96)							
149 / 33992 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			91,060	91,060		
	" "	1,00			79,200	79,200		
	" "	1,00			78,560	78,560		
	" "	1,00			88,360	88,360		
	" "	1,00			468,740	468,740		
	" "	1,00			462,250	462,250		
	" "	1,00			455,800	455,800		
	SOMMANO mq					1723,970	0,260	448,23
150 / 33993 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 468.74/7.84=59.78							
	" "	60,00			3,000	180,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 462.25/7.84=58.96							
	" "	59,00			3,000	177,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 455.80/7.84=58.14							
	" "	58,00			3,000	174,000		
	fini a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 91.06/7.84=11.61							
	" "	12,00			7,000	84,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.20/7.84=10.10							
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 78.56/7.84=10.02							
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 88.36/7.84=11.27							
	" "	11,00			7,000	77,000		
	SOMMANO m					832,000	2,900	2'412,80
	A R I P O R T A R E							4'998'209,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'014'335,49
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 53244.42/7.84=6791.38 " " " " " " " "	6791,00			3,000	20373,000		
	SOMMANO m					20373,000	2,900	59'081,70
	A38-APO15 - Ponte sul Condotto Generale - Asse Autostradale (Cat 100)							
155 / 34026 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00				990,700 948,100 1000,550		
	SOMMANO mq					2939,350	0,260	764,23
156 / 34027 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1000.55/7.84 =127.62 " " " " " " " "	158,00			3,000	474,000		
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 990.70/7.84 =126.36 " " " " " " " "	126,00			7,000	882,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 948.10/7.84 =120.93 " " " " " " " "	121,00			7,000	847,000		
	SOMMANO m					2203,000	2,900	6'388,70
	A39-ACS39 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 101)							
157 / 34811 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				70164,540 319,550 460,370 92686,100 578,010		
	SOMMANO mq					164208,570	0,260	42'694,23
158 / 34812 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E							5'123'264,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'123'264,35
	mq 164208.57/7.84=20944.97 " " " " " " " "	20945,00			3,000	62835,000		
	SOMMANO m					62835,000	2,900	182'221,50
	A40-APO16 - Ponte sul Canale di Cento - Asse Autostradale (Cat 102)							
159/34817 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "							
	" " " " " " " "	1,00				297,600	297,600	
	" " " " " " " "	1,00				157,020	157,020	
	" " " " " " " "	1,00				609,600	609,600	
	" " " " " " " "	1,00				159,230	159,230	
	" " " " " " " "	1,00				297,680	297,680	
	SOMMANO mq					1521,130	0,260	395,49
160/34818 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 609.60/7.84 =77.75 " " " " " " " "	78,00			3,000	234,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 297.60/7.84 =37.95 " " " " " " " "	38,00			7,000	266,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 157.02/7.84 =20.02 " " " " " " " "	20,00			7,000	140,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 159.23/7.84 =20.30 " " " " " " " "	20,00			7,000	140,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 297.68/7.84 =37.96 " " " " " " " "	38,00			7,000	266,000		
	SOMMANO m					1046,000	2,900	3'033,40
	A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 103)							
161/34819 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "							
	" " " " " " " "	1,00				93596,360	93596,360	
	" " " " " " " "	1,00				37864,690	37864,690	
	" " " " " " " "	1,00				4101,480	4101,480	
	SOMMANO mq					135562,530	0,260	35'246,26
162/34820 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . " " " " " " " "							
	A R I P O R T A R E							5'344'161,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'344'161,00
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 135562.53/7.84=17291.14 " " " " " "	17291,00			3,000	51873,000		
	SOMMANO m					51873,000	2,900	150'431,70
	A42-APO17 - Ponte sul Canale Angelino - Asse Autostradale (Cat 104)							
163 / 34821 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00				128,140 860,130 128,140		
	SOMMANO mq					1116,410	0,260	290,27
164 / 34822 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 860.13/7.84 =109.71 " " " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 128.14/7.84 =16.34 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 128.14/7.84 =16.34 " " " " " "	110,00 16,00 16,00			3,000 7,000 7,000	330,000 112,000 112,000		
	SOMMANO m					554,000	2,900	1'606,60
	A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 105)							
165 / 34823 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00			77954,450	77954,450		
	SOMMANO mq					77954,450	0,260	20'268,16
166 / 34824 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 77954.45/7.84=9943.17 " " " " " "	9943,00			3,000	29829,000		
	A R I P O R T A R E					29829,000		5'516'757,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29829,000		5'516'757,73
	SOMMANO m					29829,000	2,900	86'504,10
	A44-APO18 - Ponte sullo Scolmatore Reno - Asse Autostradale (Cat 106)							
167 / 34829 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00				439,680	439,680	
	" "	1,00				7434,500	7434,500	
	" "	1,00				439,680	439,680	
	SOMMANO mq					8313,860	0,260	2'161,60
168 / 34830 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 7040.42/7.84 =898.02	898,00			3,000	2694,000		
	fine a 7.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 439.68/7.84 =56.08	56,00			7,000	392,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 439.68/7.84 =56.08	56,00			7,000	392,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 98.52/7.84 =12.56	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 98.52/7.84 =12.56	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 98.52/7.84 =12.56	13,00			7,000	91,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 98.52/7.84 =12.56	13,00			7,000	91,000		
	SOMMANO m					3842,000	2,900	11'141,80
	A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 107)							
169 / 34831 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "					146253,40		
	" "	1,00				0	146253,400	
	" "	1,00				11687,880	11687,880	
	" "	1,00				8772,340	8772,340	
	" "	1,00				97040,600	97040,600	
	" "	1,00				330,450	330,450	
	" "	1,00				734,500	734,500	
	" "	1,00				2947,610	2947,610	
	" "	1,00				2167,630	2167,630	
	" "	1,00				1522,560	1522,560	
	" "	1,00				1362,200	1362,200	
	A RIPORTARE					272819,170		5'616'565,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					272819,170		5'616'565,23
	" "	1,00			1701,190	1701,190		
	" "	1,00			8963,640	8963,640		
	" "	1,00			18778,850	18778,850		
	" "	1,00			4091,730	4091,730		
	" "	1,00			10335,010	10335,010		
	" "	1,00			50170,000	50170,000		
	" "	1,00			679,150	679,150		
	" "	1,00			1092,240	1092,240		
	" "	1,00			2242,570	2242,570		
	SOMMANO mq					370873,550	0,260	96'427,12
170 / 34832 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 370873.55/7.84=47305.30 " "	47305,00			3,000	141915,000		
	SOMMANO m					141915,000	2,900	411'553,50
	A46-APO19 - Ponte sullo Scolo Riolo - Asse Autostradale (Cat 108)							
171 / 34857 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00			94,970 713,510 95,430	94,970 713,510 95,430		
	SOMMANO mq					903,910	0,260	235,02
172 / 34858 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 713.51/7.84 =91.00 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 94.97/7.84 =12.11 " " maglia 2.80x2.80 mq 95.43/7.84 =12.17 " "	91,00 12,00 12,00			3,000 7,000 7,000	273,000 84,000 84,000		
	SOMMANO m					441,000	2,900	1'278,90
	S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico (Cat 109)							
173 / 34837 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m .							
	A RIPORTARE							6'126'059,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'126'059,77
	Bonifica superficiale " " . SOMMANO mq	1,00			16911,380	16911,380		
						16911,380	0,260	4'396,96
174 / 34838 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 16911.38/7.84=2157.06 " " . SOMMANO m	2157,00			3,000	6471,000		
						6471,000	2,900	18'765,90
	S05-SRA18 - Rampa Est-Sud - Svincolo Poggio Renatico (Cat 110)							
175 / 34839 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " . SOMMANO mq	1,00			27615,670	27615,670		
						27615,670	0,260	7'180,07
176 / 34840 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 27615.67/7.84=3522.41 " " . SOMMANO m	3522,40			3,000	10567,200		
						10567,200	2,900	30'644,88
	S05-SRA19 - Rampa Sud-Est - Svincolo Poggio Renatico (Cat 111)							
177 / 34841 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " . SOMMANO mq	1,00			19350,720	19350,720		
						19350,720	0,260	5'031,19
178 / 34842 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 19350.72/7.84=2468.20 " " . SOMMANO m	2468,00			3,000	7404,000		
						7404,000		
	A R I P O R T A R E					7404,000		6'192'078,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					453,000		6'239'922,89
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.20/7.84=10.10							
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 89.05/7.84=11.35							
	" "	11,00			7,000	77,000		
	.							
	SOMMANO m					670,000	2,900	1'943,00
	S05-SCV06 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico (Cat 114)							
183 / 33982 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			85,020	85,020		
	" "	1,00			79,200	79,200		
	" "	1,00			79,200	79,200		
	" "	1,00			95,660	95,660		
	" "	1,00			461,280	461,280		
	" "	1,00			461,180	461,180		
	" "	1,00			479,200	479,200		
	.							
	SOMMANO mq					1740,740	0,260	452,59
184 / 33983 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80 mq 461.28/7.84=58.83							
	" "	59,00			3,000	177,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 461.18/7.84=58.82							
	" "	59,00			3,000	177,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 479.20/7.84=61.12							
	" "	61,00			3,000	183,000		
	.							
	fino a 7.00 mt							
	maglia 2.80x2.80 mq 85.02/7.84=10.84							
	" "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.20/7.84=10.10							
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 79.20/7.84=10.10							
	" "	10,00			7,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 95.66/7.84=12.20							
	" "	12,00			7,000	84,000		
	.							
	SOMMANO m					838,000	2,900	2'430,20
	S05-SAT05 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Poggio Renatico (Cat 115)							
185 / 34845 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							6'244'748,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'244'748,68
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			60133,500	60133,500		
	SOMMANO mq					60133,500	0,260	15'634,71
186 / 34846 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 60133.50/7.84=7670.08							
	" "	7670,00			3,000	23010,000		
	SOMMANO m					23010,000	2,900	66'729,00
	A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 117)							
187 / 34859 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			2827,010	2827,010		
	" "	1,00			446,290	446,290		
	" "	1,00			22029,210	22029,210		
	" "				137794,27			
	" "	1,00			0	137794,270		
	" "	1,00			13179,440	13179,440		
	" "	1,00			16022,360	16022,360		
	" "	1,00			4561,910	4561,910		
	" "				145412,52			
	" "	1,00			0	145412,520		
	" "				102222,49			
	" "	1,00			0	102222,490		
	" "	1,00			65111,100	65111,100		
	" "	1,00			483,110	483,110		
	" "	1,00			16691,400	16691,400		
	" "	1,00			450,810	450,810		
	" "	1,00			417,480	417,480		
	" "	1,00			277,230	277,230		
	SOMMANO mq					527926,630	0,260	137'260,92
188 / 34860 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 527649.40/7.84=67302.22							
	" "	67302,00			3,000	201906,000		
	Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 277.23/7.84=35.36							
	" "	35,00			7,000	245,000		
	SOMMANO m					202151,000	2,900	586'237,90
	A50-APO21 - Ponte sullo Scolo Androvandi - Asse							
	A R I P O R T A R E							7'050'611,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'050'611,21
	Autostradale (Cat 121)							
189/34861 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			132,460	132,460		
	" "	1,00			1165,650	1165,650		
	" "	1,00			135,010	135,010		
	SOMMANO mq					1433,120	0,260	372,61
190/34862 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1165.65/7.84 =148.67							
	" "	149,00			3,000	447,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 132.46/7.84 =16.89							
	" "	17,00			7,000	119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 135.01/7.84 =17.22							
	" "	17,00			7,000	119,000		
	SOMMANO m					685,000	2,900	1'986,50
	A51-ACS51 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 122)							
191/34863 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			575,080	575,080		
	" "	1,00			64414,890	64414,890		
	" "	1,00			31630,460	31630,460		
	" "	1,00			4294,330	4294,330		
	" "	1,00			715,680	715,680		
	" "				122129,89			
	" "	1,00			0	122129,890		
	" "	1,00			3094,550	3094,550		
	" "	1,00			384,280	384,280		
	SOMMANO mq					227239,160	0,260	59'082,18
192/34864 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 226855.88/7.84=28935.68							
	" "	28936,00			3,000	86808,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 384.28/7.84=49.01							
	" "	49,00			7,000	343,000		
	A RIPORTARE					87151,000		7'112'052,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4425,000		7'367'385,19
	mq 95.61/7.84 =12.19 " " "	12,00			7,000	84,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 631.47/7.84 =80.54 " " "	81,00			7,000	567,000		
	SOMMANO m					5076,000	2,900	14'720,40
	A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 124)							
195 / 34907 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " .	1,00 1,00			33750,470 2542,050	33750,470 2542,050		
	SOMMANO mq					36292,520	0,260	9'436,06
196 / 34908 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 36292.52/7.84=4629.15 " " " .	4629,00			3,000	13887,000		
	SOMMANO m					13887,000	2,900	40'272,30
	102-IRA05 - Rampa Sud-Est - Interc. con A13 (Cat 125)							
197 / 34891 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " .	1,00 1,00			32557,480 14027,270	32557,480 14027,270		
	SOMMANO mq					46584,750	0,260	12'112,04
198 / 34892 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 46584.75/7.84=5941.93 " " " .	5942,00			3,000	17826,000		
	SOMMANO m					17826,000	2,900	51'695,40
	102-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 (Cat 126)							
199 / 34899 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							7'495'621,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'495'621,39
	. Bonifica superficiale " " " "							
	SOMMANO mq					56389,370	0,260	14'661,24
200 / 34900 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 56389.37/7.84=7192.52 " " .							
	SOMMANO m	7193,00			3,000	21579,000		
	SOMMANO m					21579,000	2,900	62'579,10
	I02-IRA07 - Rampa Est-Nord - Interc. con A13 (Cat 127)							
201 / 34901 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					53932,320	0,260	14'022,40
202 / 34902 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 53932.32/7.84=6879.12 " " .							
	SOMMANO m	6879,00			3,000	20637,000		
	SOMMANO m					20637,000	2,900	59'847,30
	I02-IRA08 - Rampa Est-Sud - Interc. con A13 (Cat 128)							
203 / 34871 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " .							
	SOMMANO mq					24037,180	0,260	6'249,67
204 / 34872 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt .							
	A R I P O R T A R E							7'652'981,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							7'652'981,10
	Bonifica profonda - fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 24037.18/7.84=3065.96 " " " "	3066,00			3,000	9198,000		
	SOMMANO m					9198,000	2,900	26'674,20
	102-IRA09 - Rampa Nord-Ovest - Interc. con A13 (Cat 129)							
205 / 34897 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m - Bonifica superficiale " " " "	1,00			49179,960	49179,960		
	SOMMANO mq					49179,960	0,260	12'786,79
206 / 34898 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt - Bonifica profonda - fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 49179.96/7.84=6272.95 " " " "	6273,00			3,000	18819,000		
	SOMMANO m					18819,000	2,900	54'575,10
	102-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 130)							
207 / 34887 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m - Bonifica superficiale " " " "	1,00			12342,870	12342,870		
	SOMMANO mq					12342,870	0,260	3'209,15
208 / 34888 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt - Bonifica profonda - fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 12342.87/7.84=1574.34 " " " "	1574,00			3,000	4722,000		
	SOMMANO m					4722,000	2,900	13'693,80
	102-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 (Cat 131)							
209 / 34889 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							7'763'920,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'126'453,05
NP.088	scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 106.73/7.84=13.61 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 29.39/7.84=3.74 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 29.39/7.84=3.74 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 106.73/7.84=13.61 " " " " " "							
	SOMMANO m					252,000	2,900	730,80
	I02-IMU06 - Muri ad U Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 (Cat 135)							
215 / 34885 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	SOMMANO mq					3095,200	0,260	804,75
216 / 34886 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 3095.20/7.84=394.79 " " " " " "							
	SOMMANO m					1975,000	2,900	5'727,50
	I02-ICV02 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 (Cat 136)							
217 / 34877 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	SOMMANO mq					397,670	0,260	103,39
218 / 34878 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt .							
	A R I P O R T A R E							8'133'819,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'133'819,49
	Bonifica profonda . fino a 7,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 110.91/7.84=14.14 " " " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " " " . SOMMANO m	14,00			7,000	98,000		
		9,00			7,000	63,000		
		9,00			7,000	63,000		
		9,00			7,000	63,000		
		9,00			7,000	63,000		
		9,00			7,000	63,000		
						350,000	2,900	1'015,00
	I02-IST04 - Adeguamento Sottovia FFSS BO-PD Rampa Est-Nord - Interc. con A13 (Cat 137)							
219 / 34893 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " " " " " " . SOMMANO mq	1,00			101,700	101,700		
		1,00			101,700	101,700		
						203,400	0,260	52,88
220 / 34894 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 101.70/7.84=12.97 " " " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 101.70/7.84=12.97 " " " " " " " " . SOMMANO m	13,00			7,000	91,000		
		13,00			7,000	91,000		
						182,000	2,900	527,80
	I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 140)							
221 / 34873 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " . SOMMANO mq	1,00			172,380	172,380		
		1,00			261,400	261,400		
		1,00			261,400	261,400		
						695,180	0,260	180,75
	A RIPORTARE							8'135'595,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'135'595,92
222 / 34874 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 172.38/7.84=21.98 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 261.40/7.84=33.34 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 261.40/7.84=33.34 " " " " " " .							
	SOMMANO m					616,000	2,900	1 786,40
	I02-ICV03 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 142)							
223 / 34881 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " .							
	SOMMANO mq					287,460	0,260	74,74
224 / 34882 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 72.39/7.84=9.23 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " " " " " .							
	SOMMANO m					252,000	2,900	730,80
	I02-ICV04 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 (Cat 143)							
225 / 34883 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " .							
	SOMMANO mq					286,760		8'138'187,86
	A R I P O R T A R E					286,760		8'138'187,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					286,760		8'138'187,86
	" "	1,00			71,690	71,690		
	SOMMANO mq					358,450	0,260	93,20
226 / 34884 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " maglia 2.80x2.80 mq 71.69/7.84=9.14 " " . SOMMANO m							
	I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 (Cat 144)							
227 / 34879 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " . SOMMANO mq	1,00			2459,670	2459,670		
	SOMMANO mq					2459,670	0,260	639,51
228 / 34880 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2459.67/7.84=313.73 " " . SOMMANO m	314,00			5,000	1570,000		
	SOMMANO m					1570,000	2,900	4'553,00
	A55-ACS55 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 149)							
229 / 34927 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00			187,740 429,800 1997,540	187,740 429,800 1997,540		
	A R I P O R T A R E					2615,080		8'144'387,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2615,080		8'144'387,07
	" "	1,00			2078,130	2078,130		
	" "	1,00			6343,210	6343,210		
	" "	1,00			12083,250	12083,250		
	" "	1,00			1694,950	1694,950		
	SOMMANO mq					24814,620	0,260	6'451,80
230 / 34928 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 24814.62/7.84=3165.13 " "	3165,00			3,000	9495,000		
	SOMMANO m					9495,000	2,900	27'535,50
	A56-ACS56 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 150)							
231 / 34915 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			1073,040	1073,040		
	" "	1,00			1756,580	1756,580		
	" "	1,00			9958,070	9958,070		
	SOMMANO mq					12787,690	0,260	3'324,80
232 / 34916 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 12787.69/7.84=1631.08 " "	1631,00			3,000	4893,000		
	SOMMANO m					4893,000	2,900	14'189,70
	S06-SRA21 - Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud (Cat 151)							
233 / 34925 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			26715,200	26715,200		
	SOMMANO mq					26715,200	0,260	6'945,95
234 / 34926 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E							8'202'834,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'202'834,82
	mq 26715.20/7.84=3407.55 " " " " " "	3408,00			3,000	10224,000		
	SOMMANO m					10224,000	2,900	29'649,60
	S06-SRA22 - Rampa Est-Sud - Svincolo Ferrara Sud (Cat 152)							
235 / 34923 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00			5884,860	5884,860		
	SOMMANO mq					5884,860	0,260	1'530,06
236 / 34924 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 5884.86/7.84=750.62 " " " " " "	751,00			3,000	2253,000		
	SOMMANO m					2253,000	2,900	6'533,70
	S06-SRA23 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Ferrara Sud (Cat 153)							
237 / 34921 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00			15766,400	15766,400		
	SOMMANO mq					15766,400	0,260	4'099,26
238 / 34922 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 15766.40/7.84=2011.02 " " " " " "	2011,00			3,000	6033,000		
	SOMMANO m					6033,000	2,900	17'495,70
	S06-SRA24 - Rampa Sud-Est - Svincolo Ferrara Sud (Cat 154)							
239 / 34919 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			439,250 17445,890	439,250 17445,890		
	A R I P O R T A R E					17885,140		8'262'143,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17885,140		8'262'143,14
	SOMMANO mq					17885,140	0,260	4'650,14
240 / 34920 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 17885.14/7.84=2281.26 " " " " " "	2281,00			3,000	6843,000		
	SOMMANO m					6843,000	2,900	19'844,70
	S06-SRA25 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud (Cat 155)							
241 / 34933 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00				340,220 32,560 3476,800	340,220 32,560 3476,800	
	SOMMANO mq					3849,580	0,260	1'000,89
242 / 34934 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 3849.58/7.84=491.01 " " " " " "	491,00			3,000	1473,000		
	SOMMANO m					1473,000	2,900	4'271,70
	S06-SCV07 - Cavalcavia Rampa Est-Sud e Sud-Ovest - Svincolo Ferrara Sud (Cat 156)							
243 / 34869 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00				858,420 856,060	858,420 856,060	
	SOMMANO mq					1714,480	0,260	445,76
244 / 34870 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1714.48/7.84=218.68 " " " " " "	219,00			7,000	1533,000		
	A R I P O R T A R E					1533,000		8'292'356,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1533,000		8'292'356,33
	SOMMANO m					1533,000	2,900	4'445,70
	S06-SAT06 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Ferrara Sud (Cat 157)							
245 / 34917 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			21892,000	21892,000		
	SOMMANO mq					21892,000	0,260	5'691,92
246 / 34918 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 21892.00/7.84=2792.34 " "	2792,00			3,000	8376,000		
	SOMMANO m					8376,000	2,900	24'290,40
	V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza (Cat 159)							
247 / 33720 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00 1,00			9766,450 5295,360	9766,450 5295,360		
	SOMMANO mq					15061,810	0,260	3'916,07
248 / 33721 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 9766.45/7.84=1245.72 " " maglia 2.80x2.80 mq 5295.36/7.84=675.43 " "	1246,00 675,00	3,00 3,00			3738,000 2025,000		
	SOMMANO m					5763,000	2,900	16'712,70
	V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza (Cat 160)							
249 / 33722 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00 1,00			794,810 797,690	794,810 797,690		
	A R I P O R T A R E					1592,500		8'347'413,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1592,500		8'347'413,12
	" "	1,00			495,000	495,000		
	SOMMANO mq					2087,500	0,260	542,75
250 / 33723 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 794.81/7.84=101.38 " "	101,00	5,00			505,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 495.00/7.84=63.14 " "	63,00	5,00			315,000		
	finco a 7,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 797.69/7.84=101.74 " "	102,00	7,00			714,000		
	SOMMANO m					1534,000	2,900	4'448,60
	V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 (Cat 161)							
251 / 33734 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			442,980	442,980		
	" "	1,00			308,570	308,570		
	" "	1,00			434,950	434,950		
	SOMMANO mq					1186,500	0,260	308,49
252 / 33735 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 442.98/7.84=56.50 " "	57,00	5,00			285,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 434.95/7.84=55.48 " "	55,00	5,00			275,000		
	finco a 7,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 308.57/7.84=39.36 " "	39,00	7,00			273,000		
	SOMMANO m					833,000	2,900	2'415,70
	V02-VCS02 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 0+ 472 (Cat 162)							
253 / 33732 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m .							
	A R I P O R T A R E							8'355'128,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'355'128,66
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			1022,900	1022,900		
	" "	1,00			671,330	671,330		
	SOMMANO mq					1694,230	0,260	440,50
254 / 33733 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1694.23/7.84=216.10	216,00	3,00			648,000		
	SOMMANO m					648,000	2,900	1'879,20
	V04-VCS04 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 (Cat 165)							
255 / 33740 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			1379,350	1379,350		
	" "	1,00			1207,480	1207,480		
	SOMMANO mq					2586,830	0,260	672,58
256 / 33741 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2586.83/7.84=329.95	330,00	3,00			990,000		
	SOMMANO m					990,000	2,900	2'871,00
	V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 (Cat 166)							
257 / 33742 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			273,950	273,950		
	" "	1,00			310,000	310,000		
	" "	1,00			366,130	366,130		
	SOMMANO mq					950,080	0,260	247,02
258 / 33743 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E							8'361'238,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'361'238,96
	mq 273.95/7.84=34.94 " " "	35,00	5,00			175,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 366.13/7.84=46.70 " " "	47,00	5,00			235,000		
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 310.00/7.84=39.54 " " "	40,00	7,00			280,000		
	SOMMANO m					690,000	2,900	2'001,00
	V05-VCS05 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 (Cat 167)							
259 / 33744 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			2316,810 492,860	2316,810 492,860		
	SOMMANO mq					2809,670	0,260	730,51
260 / 33745 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2809.67/7.84=358.37 " " "	358,00	3,00			1074,000		
	SOMMANO m					1074,000	2,900	3'114,60
	V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 (Cat 168)							
261 / 33746 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00			328,860 295,710 331,440	328,860 295,710 331,440		
	SOMMANO mq					956,010	0,260	248,56
262 / 33747 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 328.86/7.84=41.94 " " " maglia 2.80x2.80 mq 331.44/7.84=42.27 " " "	42,00 42,00	5,00 5,00			210,000 210,000		
	A RIPORTARE					420,000		8'367'333,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					420,000		8'367'333,63
	fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 295.71/7.84=37.72 " "	38,00	7,00			266,000		
	SOMMANO m					686,000	2,900	1'989,40
	V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata (Cat 169)							
263 / 33756 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			5149,440	5149,440		
	" "	1,00			6398,880	6398,880		
	SOMMANO mq					11548,320	0,260	3'002,56
264 / 33757 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 11548.32/7.84=1473.00 " "	1473,00	3,00			4419,000		
	SOMMANO m					4419,000	2,900	12'815,10
	V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata (Cat 170)							
265 / 33758 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			742,500	742,500		
	" "	1,00			548,700	548,700		
	" "	1,00			742,760	742,760		
	SOMMANO mq					2033,960	0,260	528,83
266 / 33759 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 742.50/7.84=94.70 " "	95,00	5,00			475,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 742.76/7.84=94.75 " "	95,00	5,00			475,000		
	fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 548.70/7.84=69.98 " "	70,00	7,00			490,000		
	SOMMANO m					1440,000	2,900	4'176,00
	A R I P O R T A R E							8'389'845,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'389'845,52
	V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano (Cat 171)							
267 / 33760 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00			7436,560	7436,560		
		1,00			2040,630	2040,630		
		1,00			12642,610	12642,610		
						22119,800	0,260	5'751,15
268 / 33761 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 22119.80/7.84=2821.40 " " . SOMMANO m							
		2821,00	3,00			8463,000		
						8463,000	2,900	24'542,70
	V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano (Cat 172)							
269 / 33762 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00			252,500	252,500		
		1,00			1816,320	1816,320		
		1,00			495,000	495,000		
						2563,820	0,260	666,59
270 / 33763 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 252.50/7.84=32.20 " " maglia 2.80x2.80 mq 495.00/7.84=63.14 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1816.32/7.84=231.67 " " . SOMMANO m							
		32,00	5,00			160,000		
		63,00	5,00			315,000		
		232,00	7,00			1624,000		
						2099,000	2,900	6'087,10
	V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 (Cat 173)							
271 / 33774 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							8'426'893,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'426'893,06
	. Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "							
	SOMMANO mq							
272 / 33775 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1642.41/7.84=209.49 " " .							
	SOMMANO m							
	V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 (Cat 174)							
273 / 33800 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " .							
	SOMMANO mq							
274 / 33801 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 551.07/7.84=70.28 " " .							
	SOMMANO m							
	V09-VCS09 - Corpo Stradale - Via per San Possidonio (Cat 175)							
275 / 33798 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " .							
	SOMMANO mq							
276 / 33799 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda							
	A RIPORTARE							8'439'184,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'439'184,28
	fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 32621.63/7.84=4160.92 " "	4160,00	3,00			12480,000		
	SOMMANO m					12480,000	2,900	36'192,00
	V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 (Cat 176)							
277 / 33804 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			326,950	326,950		
	" "	1,00			429,130	429,130		
	" "	1,00			322,850	322,850		
	SOMMANO mq					1078,930	0,260	280,52
278 / 33805 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 326.95/7.84=41.70 " "	42,00			5,000	210,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 322.85/7.84=41.18 " "	41,00			5,000	205,000		
	. fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 429.13/7.84=54.73 " "	55,00			7,000	385,000		
	SOMMANO m					800,000	2,900	2'320,00
	V10-VCS10 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 (Cat 177)							
279 / 33802 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			22402,310	22402,310		
	" "	1,00			1288,140	1288,140		
	" "	1,00			14260,330	14260,330		
	" "	1,00			987,630	987,630		
	" "	1,00			1277,150	1277,150		
	SOMMANO mq					40215,560	0,260	10'456,05
280 / 33803 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E							8'488'432,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'488'432,85
	mq 40215.56/7.84=5129.53 " " " " " "	5130,00			3,000	15390,000		
	SOMMANO m					15390,000	2,900	44'631,00
	V11-VCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP11 (Cat 178)							
281 / 33806 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			1905,000 3770,000	1905,000 3770,000		
	SOMMANO mq					5675,000	0,260	1'475,50
282 / 33807 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 5675/7.84=724 " " " " " "	724,00			3,000	2172,000		
	SOMMANO m					2172,000	2,900	6'298,80
	V11-VCV01 - Cavalcavia - Cavalcavia SP11 (Cat 179)							
283 / 33808 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	2,00			98,000	196,000		
	SOMMANO mq					196,000	0,260	50,96
284 / 33809 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 196.00/7.84=25 " " " " " "	25,00			7,000	175,000		
	SOMMANO m					175,000	2,900	507,50
	V12-VCS12 - Corpo Stradale - Cavalcavia Via dei Prati (Cat 180)							
285 / 33810 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00			11125,380 13184,450	11125,380 13184,450		
	A R I P O R T A R E					24309,830		8'541'396,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'577'850,68
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 242.48/7.84=30.93 " " " " " "							
		31,00			3,000	93,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 273.00/7.84=34.82 " " " " " "	35,00			3,000	105,000		
	SOMMANO m					198,000	2,900	574,20
	V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella (Cat 185)							
295 / 33826 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			462,000	462,000		
	SOMMANO mq					462,000	0,260	120,12
296 / 33827 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 462.00/7.84=58.93 " " " " " "							
		59,00			7,000	413,000		
	SOMMANO m					413,000	2,900	1'197,70
	V16-VCS16 - Corpo Stradale - Via della Posta (Cat 186)							
297 / 33830 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			514,480	514,480		
	SOMMANO mq					514,480	0,260	133,76
298 / 33831 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 514.48/7.84=65.62 " " " " " "							
		66,00			3,000	198,000		
	SOMMANO m					198,000	2,900	574,20
	V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta (Cat 187)							
299 / 33764 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	A R I P O R T A R E							8'580'450,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'580'450,66
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			514,490	514,490		
	" "	1,00			50,660	50,660		
	" "	1,00			519,440	519,440		
	" "	1,00			50,400	50,400		
	" "	1,00			594,100	594,100		
	SOMMANO mq					1729,090	0,260	449,56
300 / 33765 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 5.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 514.49/7.84=65.62	66,00			5,000	330,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 50.66/7.84=6.46	6,00			5,000	30,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 50.40/7.84=6.43	6,00			5,000	30,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 594.10/7.84=75.77	76,00			5,000	380,000		
	fino a 7.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 519.44/7.84=66.25	66,00			7,000	462,000		
	SOMMANO m					1232,000	2,900	3'572,80
	V17-VCS17 - Corpo Stradale - Cavalcavia SS12 Abetone (Cat 188)							
301 / 33839 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			4438,700	4438,700		
	" "	1,00			4811,920	4811,920		
	" "	1,00			983,520	983,520		
	" "	1,00			1496,370	1496,370		
	" "	1,00			2314,110	2314,110		
	SOMMANO mq					14044,620	0,260	3'651,60
302 / 33840 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 14044.62/7.84=1791.40	1791,00			3,000	5373,000		
	SOMMANO m					5373,000	2,900	15'581,70
	A RIPORTARE							8'603'706,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'605'473,39
	. Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 463.99/7.84=59.18 " "	59,00			3,000	177,000		
	SOMMANO m					177,000	2,900	513,30
	V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio (Cat 193)							
309 / 33828 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			524,290	524,290		
	SOMMANO mq					524,290	0,260	136,32
310 / 33829 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 524.29/7.84=66.87 " "	67,00			7,000	469,000		
	SOMMANO m					469,000	2,900	1'360,10
	V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale (Cat 194)							
311 / 33853 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00 1,00			322,670 339,550	322,670 339,550		
	SOMMANO mq					662,220	0,260	172,18
312 / 33854 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 662.22/7.84=84.46 " "	84,00			3,000	252,000		
	SOMMANO m					252,000	2,900	730,80
	V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale (Cat 195)							
313 / 33855 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m .							
	A R I P O R T A R E							8'608'386,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'608'386,09
	Bonifica superficiale " "	1,00			725,380	725,380		
	SOMMANO mq					725,380	0,260	188,60
314 / 33856 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 725.38/7.84=92.52 " "	92,00			7,000	644,000		
	SOMMANO m					644,000	2,900	1'867,60
	V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca (Cat 197)							
315 / 33857 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00 1,00			270,980 285,360	270,980 285,360		
	SOMMANO mq					556,340	0,260	144,65
316 / 33858 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 556.34/7.84=70.96 " "	71,00			3,000	213,000		
	SOMMANO m					213,000	2,900	617,70
	V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca (Cat 199)							
317 / 33859 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			423,710	423,710		
	SOMMANO mq					423,710	0,260	110,16
318 / 33860 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 423.71/7.84=54.04 " "	54,00			7,000	378,000		
	A R I P O R T A R E					378,000		8'611'314,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,000		8'611'314,80
	SOMMANO m					378,000	2,900	1'096,20
	V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta (Cat 200)							
319/33861 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			1125,320	1125,320		
	" "	1,00			1248,070	1248,070		
	SOMMANO mq					2373,390	0,260	617,08
320/33862 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 2373.39/7.84=302.73							
	" "	303,00			3,000	909,000		
	SOMMANO m					909,000	2,900	2'636,10
	V22-VST25 - Sottovia - Sottovia via Getta (Cat 201)							
321/33869 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			108,150	108,150		
	" "	1,00			208,500	208,500		
	" "	1,00			170,580	170,580		
	SOMMANO mq					487,230	0,260	126,68
322/33870 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 108.15/7.84=13.79							
	" "	14,00			5,000	70,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 170.58/7.84=21.75							
	" "	22,00			5,000	110,000		
	fini a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 208.50/7.84=26.59							
	" "	27,00			7,000	189,000		
	SOMMANO m					369,000	2,900	1'070,10
	V23-VCS23 - Corpo Stradale - Sottovia via Bignardi (Cat 202)							
	A R I P O R T A R E							8'616'860,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'616'860,96
323 / 33867 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			2724,840	2724,840		
		1,00			144,840	144,840		
		1,00			337,230	337,230		
		1,00			1580,020	1580,020		
	SOMMANO mq					4786,930	0,260	1'244,60
324 / 33868 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 4786.93/7.84=610.57 " " " " " "							
		611,00			3,000	1833,000		
	SOMMANO m					1833,000	2,900	5'315,70
	V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 (Cat 204)							
325 / 33879 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			21155,620	21155,620		
		1,00			1954,280	1954,280		
		1,00			5053,680	5053,680		
		1,00			16441,630	16441,630		
	SOMMANO mq					44605,210	0,260	11'597,35
326 / 33880 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 44605.21/7.84=5689.44 " " " " " "							
		5689,00			3,000	17067,000		
	SOMMANO m					17067,000	2,900	49'494,30
	V24-VCV08 - Cavalcavia - Cavalcavia SP8 (Cat 205)							
327 / 33877 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			126,050	126,050		
		1,00			211,450	211,450		
		1,00			126,050	126,050		
		1,00			508,450	508,450		
		1,00			126,050	126,050		
		1,00			210,560	210,560		
		1,00			126,050	126,050		
	SOMMANO mq							
	A R I P O R T A R E					1434,660		8'684'512,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'689'862,98
	" "	1,00			854,780	854,780		
	" "	1,00			429,400	429,400		
	" "	1,00			425,530	425,530		
	SOMMANO mq					1709,710	0,260	444,52
332 / 33916 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 854.78/7.84=109.03 " " maglia 2.80x2.80 mq 425.53/7.84=54.27 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 429.40/7.84=54.77 " " . SOMMANO m	109,00			5,000	545,000		
	" "	54,00			5,000	270,000		
	" "	55,00			7,000	385,000		
	SOMMANO m					1200,000	2,900	3'480,00
	V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 209)							
333 / 33909 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " . SOMMANO mq	1,00			18689,020	18689,020		
	" "	1,00			12755,140	12755,140		
	SOMMANO mq					31444,160	0,260	8'175,48
334 / 33910 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 31444.16/7.84=4010.73 " " . SOMMANO m	4011,00			3,000	12033,000		
	SOMMANO m					12033,000	2,900	34'895,70
	V26-VCV10 - Cavalcavia - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 210)							
335 / 33847 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " "	1,00			126,590	126,590		
	" "	1,00			126,590	126,590		
	" "	1,00			126,590	126,590		
	" "	1,00			126,590	126,590		
	" "	1,00			201,620	201,620		
	" "	1,00			507,890	507,890		
	A R I P O R T A R E					1215,870		8'736'858,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1215,870		8'736'858,68
	" "	1,00			201,600	201,600		
	SOMMANO mq					1417,470	0,260	368,54
336 / 33848 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 201.62/7.84=25.71 " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 507.89/7.84=64.78 " "	26,00			3,000	78,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 201.60/7.84=25.71 " "	65,00			3,000	195,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 201.60/7.84=25.71 " "	26,00			3,000	78,000		
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 126.59/7.84=16.15 " "	16,00			7,000	112,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 126.59/7.84=16.15 " "	16,00			7,000	112,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 126.59/7.84=16.15 " "	16,00			7,000	112,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 126.59/7.84=16.15 " "	16,00			7,000	112,000		
	SOMMANO m					799,000	2,900	2'317,10
	V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 (Cat 211)							
337 / 33929 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			55253,420	55253,420		
	SOMMANO mq					55253,420	0,260	14'365,89
338 / 33930 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 55253.42/7.84=7047.63 " "	7048,00			3,000	21144,000		
	SOMMANO m					21144,000	2,900	61'317,60
	V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 (Cat 212)							
339 / 33885	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo							
	A R I P O R T A R E							8'815'227,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'892'232,08
	V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena (Cat 219)							
351 / 33947 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			2734,200	2734,200		
		1,00			2431,790	2431,790		
	SOMMANO mq					5165,990	0,260	1'343,16
352 / 33948 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 5165.99/7.84=658.92 " " " " " "							
		659,00			3,000	1977,000		
	SOMMANO m					1977,000	2,900	5'733,30
	V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella (Cat 220)							
353 / 33931 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			614,320	614,320		
		1,00			1058,040	1058,040		
		1,00			706,120	706,120		
	SOMMANO mq					2378,480	0,260	618,40
354 / 33932 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda . fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 614.32/7.84=78.35 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 706.12/7.84=90.06 " " " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1058.04/7.84=134.95 " " " " " "							
		78,00			5,000	390,000		
		90,00			5,000	450,000		
		135,00			7,000	945,000		
	SOMMANO m					1785,000	2,900	5'176,50
	V32-VCS32 - Corpo Stradale - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari (Cat 221)							
355 / 33951 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	A R I P O R T A R E							8'905'103,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'905'103,44
	" "	1,00			6921,250	6921,250		
	" "	1,00			6278,220	6278,220		
	SOMMANO mq					13199,470	0,260	3'431,86
356 / 33952 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 13199.47/7.84=1683.60 " "	1684,00			3,000	5052,000		
	SOMMANO m					5052,000	2,900	14'650,80
V32-VCV13 - Cavalcavia - Cavalcavia S.C. Roveri- Bratellari (Cat 222)								
357 / 33953 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00				115,000		
	" "	1,00				119,150		
	" "	1,00				119,150		
	" "	1,00				115,000		
	" "	1,00				187,920		
	" "	1,00				467,170		
	" "	1,00				187,920		
	SOMMANO mq					1311,310	0,260	340,94
358 / 33954 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 187.92/7.84=23.96 " " maglia 2.80x2.80 mq 467.17/7.84=59.58 " " maglia 2.80x2.80 mq 187.92/7.84=23.96 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 115.00/7.84=14.66 " " maglia 2.80x2.80 mq 119.15/7.84=15.19 " " maglia 2.80x2.80 mq 119.15/7.84=15.19 " " maglia 2.80x2.80 mq 115.00/7.84=14.66 " " .	24,00			3,000	72,000		
	" "	60,00			3,000	180,000		
	" "	24,00			3,000	72,000		
	" "	15,00			7,000	105,000		
	" "	15,00			7,000	105,000		
	" "	15,00			7,000	105,000		
	" "	15,00			7,000	105,000		
	SOMMANO m					744,000	2,900	2'157,60
	A RIPORTARE							8'925'684,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'925'684,64
	V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola (Cat 223)							
359 / 33959 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			1778,390	1778,390		
		1,00			2726,640	2726,640		
	SOMMANO mq					4505,030	0,260	1'171,31
360 / 33960 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 4505.03/7.84=574.62 " " " " " "							
		575,00			3,000	1725,000		
	SOMMANO m					1725,000	2,900	5'002,50
	V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola (Cat 224)							
361 / 33961 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
		1,00			676,350	676,350		
		1,00			811,260	811,260		
		1,00			415,400	415,400		
	SOMMANO mq					1903,010	0,260	494,78
362 / 33962 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 676.35/7.84=86.27 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 415.40/7.84=52.98 " " " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 811.26/7.84=103.47 " " " " " "							
		86,00			5,000	430,000		
		53,00			3,000	159,000		
		103,00			7,000	721,000		
	SOMMANO m					1310,000	2,900	3'799,00
	V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga (Cat 225)							
363 / 33978	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	A R I P O R T A R E							8'936'152,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							8'948'191,47
	" "	4636,00			3,000	13908,000		
	SOMMANO m					13908,000	2,900	40'333,20
	V35-VCV14 - Cavalcavia - Cavalcavia SP6 (Cat 228)							
369 / 34827 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00				111,620		111,620
	" "	1,00				128,600		128,600
	" "	1,00				130,180		130,180
	" "	1,00				113,710		113,710
	" "	1,00				225,630		225,630
	" "	1,00				530,040		530,040
	" "	1,00				232,540		232,540
	SOMMANO mq					1472,320	0,260	382,80
370 / 34828 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 225.63/7.84=28.78							
	" "	29,00			3,000	87,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 530.04/7.84=67.60							
	" "	68,00			3,000	204,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 232.54/7.84=29.66							
	" "	30,00			3,000	90,000		
	fino a 7.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	mq 111.62/7.84=14.24							
	" "	14,00			7,000	98,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 128.60/7.84=16.40							
	" "	16,00			7,000	112,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 130.18/7.84=16.60							
	" "	17,00			7,000	119,000		
	maglia 2.80x2.80							
	mq 113.71/7.84=14.50							
	" "	15,00			7,000	105,000		
	SOMMANO m					815,000	2,900	2'363,50
	V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri (Cat 229)							
371 / 34825 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00				1711,480		1711,480
	SOMMANO mq					1711,480	0,260	444,98
	A R I P O R T A R E							8'991'715,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8'991'715,95
372 / 34826 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 1711.48/7.84=218.30 " " " " " "	218,00			3,000	654,000		
	SOMMANO m					654,000	2,900	1'896,60
	V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri (Cat 230)							
373 / 34835 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00				456,870		
	" " " " " "	1,00				643,020		
	" " " " " "	1,00				718,180		
	SOMMANO mq					1818,070	0,260	472,70
374 / 34836 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 5.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 456.87/7.84=58.27 " " " " " " maglia 2.80x2.80 mq 718.18/7.84=91.60 " " " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 643.02/7.84=82.02 " " " " " "	58,00			5,000	290,000		
	" " " " " "	92,00			5,000	460,000		
	" " " " " "	82,00			7,000	574,000		
	SOMMANO m					1324,000	2,900	3'839,60
	V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 (Cat 231)							
375 / 34833 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00				2235,410		
	" " " " " "	1,00				14444,950		
	" " " " " "	1,00				15341,470		
	SOMMANO mq					32021,830	0,260	8'325,68
376 / 34834 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt							
	A RIPORTARE							9'006'250,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'074'292,68
	fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 9436.06/7.84=1203.57 " "	1204,00			3,000	3612,000		
	SOMMANO m					3612,000	2,900	10'474,80
	V42-VCS42 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP50 (Cat 236)							
385 / 34865 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			10314,020	10314,020		
	" "	1,00			12845,910	12845,910		
	SOMMANO mq					23159,930	0,260	6'021,58
386 / 34866 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 23159.93/7.84=2954.07 " "	2954,00			3,000	8862,000		
	SOMMANO m					8862,000	2,900	25'699,80
	V42-VCV19 - Cavalcavia - Cavalcavia SP50 (Cat 237)							
387 / 34867 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			113,430	113,430		
	" "	1,00			124,400	124,400		
	" "	1,00			124,400	124,400		
	" "	1,00			113,430	113,430		
	" "	1,00			215,580	215,580		
	" "	1,00			511,230	511,230		
	" "	1,00			216,980	216,980		
	SOMMANO mq					1419,450	0,260	369,06
388 / 34868 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 113.43/7.84=14.46 " "	14,00			3,000	42,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 124.40/7.84=15.86 " "	16,00			3,000	48,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 124.40/7.84=15.86 " "	16,00			3,000	48,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 113.43/7.84=14.46							
	A R I P O R T A R E					138,000		9'116'857,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					138,000		9'116'857,92
	" "	14,00			3,000	42,000		
	. fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 215.58/7.84=27.49							
	" "	27,00			7,000	189,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 511.23/7.84=65.20							
	" "	65,00			7,000	455,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 216.98/7.84=27.67							
	" "	28,00			7,000	196,000		
	.							
	SOMMANO m					1020,000	2,900	2'958,00
	V44-VCS44 - Corpo Stradale - Sottovia Via Imperiale (Cat 238)							
389 / 33949 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	. Bonifica superficiale							
	" "	1,00			5695,150	5695,150		
	" "	1,00			11284,930	11284,930		
	.							
	SOMMANO mq					16980,080	0,260	4'414,82
390 / 33950 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	. Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 16980.08/7.84=2165.82							
	" "	2166,00			3,000	6498,000		
	.							
	SOMMANO m					6498,000	2,900	18'844,20
	V44-VST23 - Sottovia - Sottovia Via Imperiale (Cat 239)							
391 / 34815 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	. Bonifica superficiale							
	" "	1,00			694,860	694,860		
	.							
	SOMMANO mq					694,860	0,260	180,66
392 / 34816 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	. Bonifica profonda							
	. fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 694.86/7.84=88.63							
	" "	89,00			7,000	623,000		
	.							
	SOMMANO m					623,000	2,900	1'806,70
	A R I P O R T A R E							9'145'062,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'145'062,30
	V45-VCS45 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 240)							
393 / 33937 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			16024,640	16024,640		
	" "	1,00			5406,780	5406,780		
	SOMMANO mq					21431,420	0,260	5'572,17
394 / 33938 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 21431.42/7.84=2733.59	2734,00			3,000	8202,000		
	SOMMANO m					8202,000	2,900	23'785,80
	V45-VCV20 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 241)							
395 / 34905 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			90,000	90,000		
	" "	1,00			90,000	90,000		
	" "	1,00			90,000	90,000		
	" "	1,00			90,000	90,000		
	" "	1,00			155,060	155,060		
	" "	1,00			48,570	48,570		
	" "	1,00			32,240	32,240		
	" "	1,00			154,050	154,050		
	SOMMANO mq					749,920	0,260	194,98
396 / 34906 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 155.06/7.84=19.77	20,00			3,000	60,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 48.57/7.84=6.19	6,00			3,000	18,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 32.24/7.84=4.11	4,00			3,000	12,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 154.05/7.84=19.64	20,00			3,000	60,000		
	fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80							
	A R I P O R T A R E					150,000		9'174'615,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,000		9'174'615,25
	mq 90.00/7.84=11.47 " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 90.00/7.84=11.47 " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 90.00/7.84=11.47 " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 90.00/7.84=11.47 " "	11,00			7,000	77,000		
	SOMMANO m					458,000	2,900	1'328,20
	V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 242)							
397 / 34929 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			4950,870	4950,870		
	" "	1,00			1844,770	1844,770		
	" "	1,00			3508,220	3508,220		
	" "	1,00			29240,600	29240,600		
	SOMMANO mq					39544,460	0,260	10'281,56
398 / 34930 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 39544.46/7.84=5043.93 " "	5044,00			3,000	15132,000		
	SOMMANO m					15132,000	2,900	43'882,80
	V46-VCV21 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 243)							
399 / 33969 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			124,200	124,200		
	" "	1,00			161,000	161,000		
	" "	1,00			161,000	161,000		
	" "	1,00			124,200	124,200		
	" "	1,00			124,200	124,200		
	" "	1,00			205,180	205,180		
	" "	1,00			510,300	510,300		
	" "	1,00			204,350	204,350		
	SOMMANO mq					1614,430	0,260	419,75
400 / 33970 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda							
	A RIPORTARE							9'230'527,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'230'527,56
	fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 205.18/7.84=26.17 " "	26,00			3,000	78,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 510.30/7.84=65.08 " "	65,00			3,000	195,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 204.35/7.84=26.06 " "	26,00			3,000	78,000		
	fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 124.20/7.84=15.84 " "	16,00			7,000	112,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 161.00/7.84=20.53 " "	21,00			7,000	147,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 161.00/7.84=20.53 " "	21,00			7,000	147,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 124.20/7.84=15.84 " "	16,00			7,000	112,000		
	SOMMANO m					869,000	2,900	2'520,10
	V47-VCS47 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia Via Falce (Cat 244)							
401 / 34931 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale	1,00			5525,250	5525,250		
	" "	1,00			6235,650	6235,650		
	SOMMANO mq					11760,900	0,260	3'057,83
402 / 34932 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 11760.90/7.84=1500.11 " "	1500,00			3,000	4500,000		
	SOMMANO m					4500,000	2,900	13'050,00
	V47-VCV22 - Cavalcavia - Adeg. Cavalcavia Via Falce (Cat 245)							
403 / 34913 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale	1,00			662,680	662,680		
	" "	1,00			624,500	624,500		
	SOMMANO mq					1287,180	0,260	334,67
	A R I P O R T A R E							9'249'490,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'293'705,54
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			339,580	339,580		
	" "	1,00			222,150	222,150		
	" "	1,00			673,960	673,960		
	SOMMANO mq					1235,690	0,260	321,28
414 / 33890 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 5,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 339.58/7.84=43.31	43,00			5,000	215,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80 mq 673.96/7.84=85.96	86,00			5,000	430,000		
	" "							
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 222.15/7.84=28.33	28,00			7,000	196,000		
	" "							
	SOMMANO m					841,000	2,900	2'438,90
	V52-VCS52 - Corpo Stradale - Sottovia Via Scala (Cat 252)							
415 / 33965 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			5052,820	5052,820		
	" "	1,00			1478,390	1478,390		
	" "	1,00			796,590	796,590		
	SOMMANO mq					7327,800	0,260	1'905,23
416 / 33966 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 7327.80/7.84=934.67	935,00			3,000	2805,000		
	" "							
	SOMMANO m					2805,000	2,900	8'134,50
	V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala (Cat 253)							
417 / 33881 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			357,420	357,420		
	" "	1,00			434,630	434,630		
	" "	1,00			395,900	395,900		
	SOMMANO mq					1187,950	0,260	308,87
	A R I P O R T A R E							9'306'814,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9'349'590,41
	" "	278,00	3,00			834,000		
	SOMMANO m					834,000	2,900	2'418,60
	C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 256)							
423 / 33816 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			16826,580	16826,580		
	" "	1,00			4290,500	4290,500		
	" "	1,00			1686,060	1686,060		
	" "	1,00			70,210	70,210		
	" "	1,00			99773,400	99773,400		
	" "	1,00			14527,040	14527,040		
	" "	1,00			14367,330	14367,330		
	" "	1,00			5350,240	5350,240		
	" "	1,00			4955,080	4955,080		
	" "	1,00			117,210	117,210		
	" "	1,00			98,800	98,800		
	" "	1,00			113,240	113,240		
	" "	1,00			97,130	97,130		
	" "	1,00			12076,840	12076,840		
	SOMMANO mq					174349,660	0,260	45'330,91
424 / 33817 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 174349.66/7.84=22238.48							
	" "	22238,00	3,00			66714,000		
	SOMMANO m					66714,000	2,900	193'470,60
	C03-CPO01 - Ponte sul Fiume Secchia - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 257)							
425 / 33921 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			68,430	68,430		
	" "	1,00			415,770	415,770		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			371,920	371,920		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			371,940	371,940		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			546,570	546,570		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			488,880	488,880		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			481,030	481,030		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			607,000	607,000		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			423,990	423,990		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	A RIPORTARE					4852,250		9'590'810,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4852,250		9'590'810,52
	" "	1,00			424,950	424,950		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			425,400	425,400		
	" "	1,00			134,590	134,590		
	" "	1,00			295,250	295,250		
	SOMMANO mq					6267,030	0,260	1'629,43
426 / 33922 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3,00 mt maglia 2.80x2.80 mq 415.77/7.84=53.03 " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 371.92/7.84=47.44 " "	53,00	3,00			159,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 371.94/7.84=47.44 " "	47,00	3,00			141,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 546.57/7.84=69.71 " "	47,00	3,00			141,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 488.88/7.84=62.36 " "	70,00	3,00			210,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 481.03/7.84=61.35 " "	62,00	3,00			186,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 607.00/7.84=77.42 " "	61,00	3,00			183,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 423.99/7.84=54.08 " "	77,00	3,00			231,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 424.95/7.84=54.20 " "	54,00	3,00			162,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 425.40/7.84=54.26 " "	54,00	3,00			162,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 295.25/7.84=37.66 " "	54,00	3,00			162,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 68.43/7.84=8.73 " "	38,00	3,00			114,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	9,00	7,00			63,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " "	17,00	7,00			119,000		
	A R I P O R T A R E					2628,000		9'592'439,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2628,000		9'592'439,95
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " " " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " " " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " " " "	17,00	7,00			119,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 134.59/7.84=17.17 " " " "	17,00	7,00			119,000		
	SOMMANO m					3104,000	2,900	9'001,60
	C03-CST01 - Sottovia - Sottovia SP Di Cavezzo (Cat 258)							
427 / 33770 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			538,790	538,790		
	SOMMANO mq					538,790	0,260	140,09
428 / 33771 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 538.79/7.84=68.72 " " " "	69,00	7,00			483,000		
	SOMMANO m					483,000	2,900	1'400,70
	C03-CPO02 - Ponte sul canale Sabbioncello - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 259)							
429 / 33778 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " "	1,00			57,030	57,030		
	" " " "	1,00			241,830	241,830		
	" " " "	1,00			57,920	57,920		
	SOMMANO mq					356,780	0,260	92,76
430 / 33779 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 241.83/7.84=30.84 " " " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 57.03/7.84=7.27	31,00	3,00			93,000		
	A R I P O R T A R E					93,000		9'603'075,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,000		9'603'075,10
	" "	7,00	7,00			49,000		
	maglia 2.80x2.80							
	m ^q 57.92/7.84=7.39							
	" "	7,00	7,00			49,000		
	.							
	SOMMANO m					191,000	2,900	553,90
	C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via Margotta - (ex MO03) (Cat 260)							
431 / 33832 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			3706,080	3706,080		
	.							
	SOMMANO m ^q					3706,080	0,260	963,58
432 / 33833 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	m ^q 3706.08/7.84=472.71							
	" "	473,00			3,000	1419,000		
	.							
	SOMMANO m					1419,000	2,900	4'115,10
	C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) (Cat 261)							
433 / 33768 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			27180,440	27180,440		
	.							
	SOMMANO m ^q					27180,440	0,260	7'066,91
434 / 33769 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	.							
	Bonifica profonda							
	fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80							
	m ^q 27180.44/7.84=3466.89							
	" "	3467,00			3,000	10401,000		
	.							
	SOMMANO m					10401,000	2,900	30'162,90
	C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) (Cat 262)							
435 / 33907 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	.							
	A R I P O R T A R E							9'645'937,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'645'937,49
	Bonifica superficiale " "	1,00			4648,950	4648,950		
	SOMMANO mq					4648,950	0,260	1'208,73
436 / 33908 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 4648.95/7.84=592.98 " "	593,00			3,000	1779,000		
	SOMMANO m					1779,000	2,900	5'159,10
	C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 263)							
437 / 33919 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			106997,50	0 106997,500		
	SOMMANO mq					106997,500	0,260	27'819,35
438 / 33920 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 106997.50/7.84=13647.64 " "	13648,00			3,000	40944,000		
	SOMMANO m					40944,000	2,900	118'737,60
	C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - (ex MO07) (Cat 264)							
439 / 33998 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			59228,160	59228,160		
	" "	1,00			6443,140	6443,140		
	" "	1,00			1437,550	1437,550		
	" "	1,00			344,140	344,140		
	" "	1,00			464,030	464,030		
	" "	1,00			2709,620	2709,620		
	" "	1,00			52923,700	52923,700		
	" "	1,00			7510,840	7510,840		
	" "	1,00			2094,170	2094,170		
	" "	1,00			99,050	99,050		
	SOMMANO mq					133254,400	0,260	34'646,14
	A R I P O R T A R E							9'833'508,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							9'995'386,40
	maglia 2.80x2.80 mq 46122.27/7.84=5882.94 " " " " " " " "	5883,00			3,000	17649,000		
	SOMMANO m					17649,000	2,900	51'182,10
	C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex FE03) (Cat 267)							
445 / 34909 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "	1,00 1,00			11328,340 5882,640	11328,340 5882,640		
	SOMMANO mq					17210,980	0,260	4'474,85
446 / 34910 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 17210.98/7.84=2195.27 " " " " " " " "	2195,00			3,000	6585,000		
	SOMMANO m					6585,000	2,900	19'096,50
	C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 268)							
447 / 33973 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " "	1,00 1,00			47963,680 6267,210	47963,680 6267,210		
	SOMMANO mq					54230,890	0,260	14'100,03
448 / 33974 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 54230.89/7.84=6917.20 " " " " " " " "	6917,00			3,000	20751,000		
	SOMMANO m					20751,000	2,900	60'177,90
	D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 (Cat 269)							
449 / 34941 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m .							
	A R I P O R T A R E							10'144'417,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10'144'417,78
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			2793,790	2793,790		
	" "	1,00			1426,720	1426,720		
	" "	1,00			1211,840	1211,840		
	" "	1,00			4395,140	4395,140		
	" "	1,00			1981,440	1981,440		
	" "	1,00			821,660	821,660		
	" "	1,00			980,640	980,640		
	" "	1,00			545,550	545,550		
	" "	1,00			1283,310	1283,310		
	" "	1,00			411,980	411,980		
	" "	1,00			11379,950	11379,950		
	" "	1,00			1462,680	1462,680		
	" "	1,00			716,160	716,160		
	" "	1,00			596,030	596,030		
	SOMMANO mq					30006,890	0,260	7'801,79
450 / 34942 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 30006.89/7.84=3827.40 " "	3827,00			3,000	11481,000		
	SOMMANO m					11481,000	2,900	33'294,90
	D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 270)							
451 / 34947 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	" "	1,00			30798,980	30798,980		
	" "	1,00			2046,530	2046,530		
	" "	1,00			13610,380	13610,380		
	" "	1,00			2002,900	2002,900		
	" "	1,00			1401,850	1401,850		
	" "	1,00			2090,040	2090,040		
	" "	1,00			999,940	999,940		
	" "	1,00			44532,960	44532,960		
	" "	1,00			3651,180	3651,180		
	" "	1,00			12552,640	12552,640		
	" "	1,00			2283,130	2283,130		
	" "	1,00			3614,680	3614,680		
	" "	1,00			1165,990	1165,990		
	" "	1,00			14916,460	14916,460		
	" "	1,00			601,980	601,980		
	SOMMANO mq					136269,640	0,260	35'430,11
452 / 34948 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 136269.64/7.84=17381.33 " "	17381,00			3,000	52143,000		
	A RIPORTARE					52143,000		10'220'944,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52143,000		10'220'944,58
	SOMMANO m					52143,000	2,900	151'214,70
	D02-DST03 - Sottovia S.P.60 - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 271)							
453 / 34937 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			216,610	216,610		
	" "	1,00			183,260	183,260		
	" "	1,00			198,600	198,600		
	SOMMANO mq					598,470	0,260	155,60
454 / 34938 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 216.61/7.84=27.62							
	" "	28,00			3,000	84,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 198.60/7.84=25.33							
	" "	25,00			3,000	75,000		
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 183.26/7.84=23.37							
	" "	23,00			7,000	161,000		
	SOMMANO m					320,000	2,900	928,00
	D02-DPO02 - Ponte su Torrente Enza - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 272)							
455 / 34945 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			92,740	92,740		
	" "	1,00			64,480	64,480		
	" "	1,00			64,480	64,480		
	" "	1,00			83,160	83,160		
	" "	1,00			340,450	340,450		
	" "	1,00			756,510	756,510		
	" "	1,00			351,460	351,460		
	SOMMANO mq					1753,280	0,260	455,85
456 / 34946 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 340.45/7.84=43.42							
	" "	43,00			3,000	129,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 756.51/7.84=96.49							
	" "	96,00			3,000	288,000		
	A R I P O R T A R E					417,000		10'373'698,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					545,000		10'376'515,99
	maglia 2.80x2.80 mq 86.10/7.84=10.98	11,00			7,000	77,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80 mq 37.50/7.84=4.78	5,00			7,000	35,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80 mq 37.50/7.84=4.78	5,00			7,000	35,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80 mq 86.10/7.84=10.98	11,00			7,000	77,000		
	" "							
	maglia 2.80x2.80 mq 84.80/7.84=10.81	11,00			7,000	77,000		
	" "							
	SOMMANO m					846,000	2,900	2'453,40
	D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 274)							
459 / 34939 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m							
	Bonifica superficiale							
	" "	1,00			5740,610	5740,610		
	" "	1,00			506,970	506,970		
	" "	1,00			1430,730	1430,730		
	" "	1,00			20543,950	20543,950		
	" "	1,00			1254,260	1254,260		
	" "	1,00			1684,440	1684,440		
	" "	1,00			3052,930	3052,930		
	" "	1,00			24435,880	24435,880		
	" "	1,00			3269,110	3269,110		
	" "	1,00			53991,460	53991,460		
	" "	1,00			2116,910	2116,910		
	" "	1,00			1953,400	1953,400		
	" "	1,00			2628,900	2628,900		
	" "	1,00			32907,000	32907,000		
	" "	1,00			1388,890	1388,890		
	" "	1,00			1754,070	1754,070		
	" "	1,00			34385,160	34385,160		
	" "	1,00			1832,000	1832,000		
	" "	1,00			1267,000	1267,000		
	" "	1,00			846,000	846,000		
	" "	1,00			46962,530	46962,530		
	" "	1,00			3535,450	3535,450		
	SOMMANO mq					247487,650	0,260	64'346,79
460 / 34940 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	Bonifica profonda fino a 3.00 mt							
	maglia 2.80x2.80 mq 247487.65/7.84=31567.30	31567,00			3,000	94701,000		
	" "							
	SOMMANO m					94701,000	2,900	274'632,90
	D03-DPO04 - Ponte su Collettore principale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 275)							
	A RIPORTARE							10'717'949,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					327892,940		10'782'226,35
	" "	1,00			305,860	305,860		
	" "	1,00			64,020	64,020		
	" "	1,00			321,080	321,080		
	" "	1,00			49759,900	49759,900		
	" "	1,00			67549,100	67549,100		
	" "	1,00			33300,480	33300,480		
	SOMMANO mq					479193,380	0,260	124'590,28
466 / 34936 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 479193.38/7.84=61121.60 " "	61122,00			3,000	183366,000		
	SOMMANO m					183366,000	2,900	531'761,40
	D05-DPO05 - Ponte su Condotto Generale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 278)							
467 / 34004 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "	1,00			354,900	354,900		
	" "	1,00			31,950	31,950		
	" "	1,00			31,950	31,950		
	SOMMANO mq					418,800	0,260	108,89
468 / 34005 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 354.90/7.84=45.26 " "	45,00			3,000	135,000		
	finco a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 31.95/7.84=4.07 " "	4,00			7,000	28,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 31.95/7.84=4.07 " "	4,00			7,000	28,000		
	SOMMANO m					191,000	2,900	553,90
	D05-DST01 - Sottovia Via degli Orologi - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 279)							
469 / 33996 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale							
	A R I P O R T A R E							11'439'240,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							11'439'240,82
	" "	1,00			109,360	109,360		
	" "	1,00			488,180	488,180		
	" "	1,00			470,370	470,370		
	SOMMANO mq					1067,910	0,260	277,66
470 / 33997 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 109.36/7.84=13.95 " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 470.37/7.84=59.99 " "	14,00			3,000	42,000		
	fin a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 488.18/7.84=62.26 " "	60,00			3,000	180,000		
	SOMMANO m	62,00			7,000	434,000		
	SOMMANO m					656,000	2,900	1'902,40
	D05-DPO06 - Ponte su Canale di Cento I - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - (Ex Tratto C) (Cat 280)							
471 / 34006 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " "							
		1,00			560,950	560,950		
	SOMMANO mq					560,950	0,260	145,85
472 / 34007 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 560.95/7.84=71.55 " "							
		72,00			7,000	504,000		
	SOMMANO m					504,000	2,900	1'461,60
	D05-DPO07 - Ponte su Canale di Cento II - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 281)							
473 / 33977 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimto di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 68.48/7.84=8.73 " "							
	maglia 2.80x2.80	9,00			7,000	63,000		
	A R I P O R T A R E					63,000		11'443'028,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,000		11'443'028,33
	mq 68.48/7.84=8.73 " " " " " "	9,00			7,000	63,000		
	SOMMANO m					126,000	2,900	365,40
	D05-DPO08 - Ponte su Emissario Acque Basse - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 283)							
474 / 34008 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 186.25/7.84=23.75 " " " " " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 70.03/7.84=8.93 " " " " " "	24,00			7,000	168,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 84.50/7.84=10.78 " " " " " "	9,00			7,000	63,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 225.44/7.84=28.75 " " " " " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 225.44/7.84=28.75 " " " " " "	29,00			7,000	203,000		
	SOMMANO m					511,000	2,900	1'481,90
	D05-DPO09 - Ponte su canale derivazione S.Bianca - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 285)							
475 / 34009 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 23.67/7.84=3.02 " " " " " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 21.41/7.84=2.73 " " " " " "	3,00			7,000	21,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 21.41/7.84=2.73 " " " " " "	3,00			7,000	21,000		
	SOMMANO m					42,000	2,900	121,80
	D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) (Cat 286)							
476 / 34022 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "							
	maglia 2.80x2.80 mq 21.41/7.84=2.73 " " " " " "	1,00			115564,710	115564,710		
	SOMMANO mq					115564,710	0,260	30'046,82
477 / 34023	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo							
	A R I P O R T A R E							11'475'044,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					31201,230		11'689'859,48
	" "	1,00			19498,800	19498,800		
	" "	1,00			43010,580	43010,580		
	" "	1,00			8130,010	8130,010		
	" "	1,00			14891,180	14891,180		
	" "	1,00			19775,080	19775,080		
	" "	1,00			24276,080	24276,080		
	" "	1,00			1309,510	1309,510		
	" "	1,00			29886,780	29886,780		
	" "	1,00			309,420	309,420		
	" "	1,00			682,340	682,340		
	" "	1,00			11373,380	11373,380		
	" "	1,00			8537,740	8537,740		
	" "	1,00			11313,050	11313,050		
	SOMMANO mq					224195,180	0,260	58'290,75
482 / 34013 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 224195.18/7.84=28596.32 " "	28596,00			3,000	85788,000		
	SOMMANO m					85788,000	2,900	248'785,20
	D08-DPO10 - Ponte sul fiume Panaro - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 290)							
483 / 34014 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " " " " " " " " " " " "							
	" "	1,00			78,460	78,460		
	" "	1,00			85,690	85,690		
	" "	1,00			87,620	87,620		
	" "	1,00			69,890	69,890		
	" "	1,00			522,240	522,240		
	" "	1,00			748,120	748,120		
	" "	1,00			549,320	549,320		
	SOMMANO mq					2141,340	0,260	556,75
484 / 34015 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 522.24/7.84=66.61 " " maglia 2.80x2.80 mq 748.12/7.84=95.42 " " maglia 2.80x2.80 mq 549.32/7.84=70.06 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 78.46/7.84=10.00 " "	62,00 95,00 70,00 10,00			3,000 3,000 3,000 7,000	186,000 285,000 210,000 70,000		
	A RIPORTARE					751,000		11'997'492,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					751,000		11'997'492,18
	maglia 2.80x2.80 mq 85.69/7.84=10.92 " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 87.62/7.84=11.17 " "	11,00			7,000	77,000		
	maglia 2.80x2.80 mq 69.89/7.84=8.91 " "	9,00			7,000	63,000		
	SOMMANO m					968,000	2,900	2'807,20
	D08-DPO11 - Ponte sul Cavo Porretto - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 291)							
485 / 34016 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00			17,000 17,000 173,750	17,000 17,000 173,750		
	SOMMANO mq					207,750	0,260	54,02
486 / 34017 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt . Bonifica profonda fino a 3.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 173.75/7.84=22.16 " " . fino a 7.00 mt maglia 2.80x2.80 mq 17.00/7.84=2.17 " " maglia 2.80x2.80 mq 17.00/7.84=2.17 " " .	22,00 2,00 2,00			3,000 7,000 7,000	66,000 14,000 14,000		
	SOMMANO m					94,000	2,900	272,60
	D08-DPO12 - Ponte sul canale collettore di Burana - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 292)							
487 / 34018 NP.087	Bonifica di superficie per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, profondità fino a 1,0 m . Bonifica superficiale " " " " " "	1,00 1,00 1,00			84,500 84,500 509,470	84,500 84,500 509,470		
	SOMMANO mq					678,470	0,260	176,40
488 / 34019 NP.088	Bonifica in profondità per la ricerca, localizzazione e lo scoprimento di ordigni bellici, per profondità fino a 7 mt							
	A R I P O R T A R E							12'000'802,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'010'900,95
	ADE015 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	1705,00		0,200	341,000		
	SOMMANO mc					341,000	6,450	2'199,45
	A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 58)							
496 / 32805 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI .							
	ADE016 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	418,00		0,200	83,600		
	SOMMANO mc					83,600	6,450	539,22
497 / 32806 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI .							
	ADE017 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	592,00		0,200	118,400		
	SOMMANO mc					118,400	6,450	763,68
	A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 62)							
498 / 32823 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI .							
	ADE026 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	272,00		0,200	54,400		
	SOMMANO mc					54,400	6,450	350,88
	A21-ACS21 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 64)							
499 / 32825 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI .							
	ADE028 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	294,00		0,300	88,200		
	SOMMANO mc					88,200	6,450	568,89
	A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 66)							
500 / 32826 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI .							
	ADE029 - Scarificazione pavimentazione " " .	1,00	259,00		0,300	77,700		
	SOMMANO mc					77,700	6,450	501,17
	A R I P O R T A R E							12'015'824,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'015'824,24
501 / 32827 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . ADE030 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	218,00		0,200	43,600	6,450	281,22
	S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice (Cat 74)					43,600		
502 / 32828 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . SDE007 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	1680,00		0,300	504,000	6,450	3'250,80
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)					504,000		
503 / 32829 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . SDE008 - Opere civili Tombino idraulico lato monte " *(larg.=(3,00+1,00)/2) lato valle " *(larg.=(3,00+1,00)/2) attraversamento - tubazione Ø800 " *(larg.=0,40*0,40*3,1416) . SOMMANO mc	1,00	0,40	2,00	1,000	0,800	31,660	161,47
	A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 83) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)					0,800		
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)					0,800		
	attraversamento - tubazione Ø800					3,500		
	SOMMANO mc					5,100		
504 / 32841 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . ADE035 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	580,00		0,200	116,000	6,450	748,20
	SOMMANO mc					116,000		
505 / 32842 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . ADE036 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	600,00		0,200	120,000	6,450	774,00
	SOMMANO mc					120,000		
	A R I P O R T A R E							12'021'039,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'024'497,13
	. SDE011 - Scarificazione pavimentazione " " " " " "	1,00	7230,00		0,300	2169,000		
	SOMMANO mc					2169,000	6,450	13'990,05
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
512 / 32914 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	. SDE015 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	SDE014 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	SDE013 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	SOMMANO mc					14,400	31,660	455,90
	A47-ACS47 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 117)							
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
513 / 32915 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	. ADE059 - Demolizione rilevati " " " " " "	1,00			7250,000	7250,000		
	SOMMANO mc					7250,000	3,390	24'577,50
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
514 / 32916 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P.							
	. ADE060 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE061 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE062 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE064 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE065 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE067 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE068 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE069 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	ADE070 - Demolizione pozzetti idraulici - dim. 2x2x3 " " " " " "	1,00			4,800	4,800		
	SOMMANO mc					43,200	31,660	1'367,71
	A R I P O R T A R E							12'064'888,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'064'888,29
	A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 124) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
515 / 32932 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . ADE076 - Scarificazione pavimentazione " "	1,00	7400,00		0,300	2220,000		
	SOMMANO mc					2220,000	6,450	14'319,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
516 / 32933 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . ADE076 - Demolizione opere civili tombino idraulico B=2.00mt - H=1.00mt - S=15cm - sv=40.00 mt " "	1,00			36,000	36,000		
	SOMMANO mc					36,000	31,660	1'139,76
	A54-AVI04 - Viadotto su autostrada A13 (interc. A13) - Asse Autostradale (Cat 148) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
517 / 32947 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . ADE077 - Scarificazione pavimentazione " "	1,00	5860,00		0,300	1758,000		
	SOMMANO mc					1758,000	6,450	11'339,10
	I01-IDE00 - Demolizioni Opere Principali - Interconnessione A22 (Cat 404)							
518 / 32940 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . I01IDE03 - Scarificazione pavimentazione " "	1,00	3300,00		0,300	990,000		
	SOMMANO mc					990,000	6,450	6'385,50
519 / 32968 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . I01IDE02 - Scarificazione pavimentazione " "	1,00	6830,00		0,300	2049,000		
	SOMMANO mc					2049,000	6,450	13'216,05
520 / 33560 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	A R I P O R T A R E							12'111'287,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'111'287,70
	. I01IDE01 - Demolizione sovrastruttura stradale Scarificazione per i primi 40 cm " "	1,00	10105,00		0,400	4042,000		
	SOMMANO mc					4042,000	6,450	26'070,90
521 / 33561 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . I01IDE01 - Demolizione sovrastruttura stradale Scavo per ulteriori 60 cm " "	1,00	10105,00		0,600	6063,000		
	SOMMANO mc					6063,000	3,390	20'553,57
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
522 / 32941 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . I01IDE03 - Demolizione rilevati " "	1,00			41000,000	41000,000		
	SOMMANO mc					41000,000	3,390	138'990,00
523 / 32969 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . I01IDE02 - Demolizione rilevati " "	1,00			27500,000	27500,000		
	SOMMANO mc					27500,000	3,390	93'225,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
524 / 32942 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . I01IDE03 - Opere civili pile e spalle in c.a. " "	1,00			200,000	200,000		
	SOMMANO mc					200,000	31,660	6'332,00
525 / 32943 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI . I01IDE03 - Opere civili impalcato " "	1,00	95,00		1,000	95,000		
	SOMMANO mc					95,000	105,960	10'066,20
	A R I P O R T A R E							12'406'525,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'589'584,14
	Accessorio rurale " "	1,00	126,00		5,000	630,000		
	Comune di Concordia - scheda 13 Accessorio " "	1,00	18,00		3,000	54,000		
	Comune di Concordia - scheda 15 Rurale abitativo " "	1,00	462,00		3,300	1524,600		
	Comune di Concordia - scheda 16 Deposito " "	1,00	20,00		3,000	60,000		
	Comune di Concordia - scheda 17 Deposito Rurale " "	1,00	30,00		3,300	99,000		
	. ADE08 Comune di Concordia - scheda 18 Abitazione " "	1,00	272,00		3,500	952,000		
	SOMMANO mc					3319,600	8,090	26'855,56
	A13-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 407)							
536 / 32791 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A13ADE04 - Demolizione Fabbricati . Comune di Concordia - scheda 52 Deposito-porticato-fienile " "	1,00	180,00		6,500	1170,000		
	SOMMANO mc					1170,000	8,090	9'465,30
	A14-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 408) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
537 / 32792 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . A14ADE06 - Scarificazione pavimentazioni " "	1,00	336,00		0,300	100,800		
	SOMMANO mc					100,800	6,450	650,16
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
538 / 32793 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . A14ADE06 - Demolizione pile e spalle " "	1,00			160,000	160,000		
	SOMMANO mc					160,000	31,660	5'065,60
539 / 32794 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI . A14ADE06 - Demolizione impalcato in cap							
	A R I P O R T A R E							12'631'620,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'631'620,76
	si ipotizza h=1.00 mt " "	1,00	320,00		1,000	320,000		
	SOMMANO mc					320,000	105,960	33'907,20
	A17-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 409)							
540 / 32807 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A17ADE07 - Demolizione Fabbricati . Comune di Mirandola - scheda 21 Fabbricato rurale non abitativo " "	1,00	264,00		3,500	924,000		
	SOMMANO mc					924,000	8,090	7'475,16
541 / 32808 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A17ADE09 - Demolizione Fabbricati . Comune di Mirandola - scheda 34 Fabbricato + accessorio " "	1,00	45,00		4,000	180,000		
	SOMMANO mc					180,000	8,090	1'456,20
542 / 32809 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A17ADE08 - Demolizione Fabbricati . Comune di Mirandola - scheda 22 Fabbricato rurale non abitativo " "	1,00	480,00		3,500	1680,000		
	SOMMANO mc					1680,000	8,090	13'591,20
	A57-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 410)							
543 / 32810 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A57ADE10 - Demolizione Fabbricati . Comune di Mirandola - scheda 101 Deposito " "	1,00	90,00		5,000	450,000		
	SOMMANO mc					450,000	8,090	3'640,50
544 / 32811 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A57ADE11 - Demolizione Fabbricati . Comune di Mirandola - scheda 60 Fabbricato abitativo in ristrutturazione " " Comune di Mirandola - scheda 102	1,00	650,00		3,300	2145,000		
	A R I P O R T A R E					2145,000		12'691'691,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2145,000		12'691'691,02
	Fabbricato accessorio " "	1,00	54,00		4,000	216,000		
	SOMMANO mc					2361,000	8,090	19'100,49
	A20-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 411)							
545 / 32824 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A20ADE12 - Demolizione Fabbricati . Comune di San Felice sul Panaro - scheda 22 Deposito " "	1,00	42,00		3,500	147,000		
	SOMMANO mc					147,000	8,090	1'189,23
	A31-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 412)							
546 / 32843 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A31ADE14 - Demolizione Fabbricati . Comune di Finale Emilia - scheda 47 Fabbricato accessorio " "	1,00	40,00		5,000	200,000		
	SOMMANO mc					200,000	8,090	1'618,00
	A33-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 413)							
547 / 32851 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A33ADE15 - Demolizione Fabbricati . Comune di Finale Emilia - scheda 50 Fabbricato rurale per deposito " "	1,00	285,00		6,000	1710,000		
	SOMMANO mc					1710,000	8,090	13'833,90
	A37-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 414)							
548 / 32863 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A37ADE16 - Demolizione Fabbricati . Comune di Cento - scheda 19 Deposito " "	1,00	33,00		4,000	132,000		
	SOMMANO mc					132,000	8,090	1'067,88
	A R I P O R T A R E							12'728'500,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'728'500,52
549 / 32864 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A37ADE17 - Demolizione Fabbricati . Comune di Cento - scheda 20 Deposito " "	1,00	10,00		4,000	40,000		
	SOMMANO mc					40,000	8,090	323,60
550 / 32865 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A37ADE18 - Demolizione Fabbricati . Comune di Cento - scheda 22 Civile abitazione " "	1,00	300,00		3,300	990,000		
	SOMMANO mc					990,000	8,090	8'009,10
551 / 32866 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A37ADE19 - Demolizione Fabbricati . Comune di Cento - scheda 39 Civile abitazione " "	1,00	360,00		3,300	1188,000		
	SOMMANO mc					1188,000	8,090	9'610,92
552 / 32867 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . A37ADE20 - Demolizione Fabbricati . Comune di Cento - scheda 29 Civile abitazione " "	1,00	275,00		3,300	907,500		
	Comune di Cento - scheda 30 Varie " "	1,00	276,00		3,300	910,800		
	SOMMANO mc					1818,300	8,090	14'710,05
	A47-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 415)							
553 / 32917 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . A47ADE21 - Demolizione tombino idraulico B=10mt - H=3.00mt - S=60cm - sv.=28.00 mt - sp. setto centrale 30 cm " "	1,00			500,000	500,000		
	SOMMANO mc					500,000	31,660	15'830,00
	A50-ADE00 - Demolizioni Opere Principali - Asse Autostradale (Cat 416) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							12'776'984,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'813'011,45
569 / 32957 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . I02IDE07 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	1240,00		0,200	248,000		
						248,000	6,450	1'599,60
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
570 / 32953 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . I02IDE08 - Demolizione rilevati " " . SOMMANO mc	1,00			112000,00 0	112000,000		
						112000,000	3,390	379'680,00
571 / 32958 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . I02IDE07 - Demolizione rilevati " " . SOMMANO mc	1,00			19000,000	19000,000		
						19000,000	3,390	64'410,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
572 / 32948 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . I02IDE06 - Demolizione Fabbricati . Comune di Ferrara - scheda 1 Civile abitazione " " . Comune di Ferrara - scheda 2 Magazzino " " . SOMMANO mc	1,00	247,00		3,300	815,100		
		1,00	72,00		6,000	432,000		
						1247,100	8,090	10'089,04
573 / 32949 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . I02IDE05 - Demolizione Fabbricati . Comune di Ferrara - scheda 105 Deposito " " . SOMMANO mc	1,00	275,00		4,000	1100,000		
						1100,000	8,090	8'899,00
574 / 32950 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . I02IDE04 - Demolizione Fabbricati . Comune di Ferrara - scheda 4 Fabbricato accessorio ristrutturato							
	A R I P O R T A R E							14'277'689,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'277'689,09
	" "	1,00	50,00		4,000	200,000		
	Comune di Ferrara - scheda 5-6 Civile abitazione ristrutturato	1,00	476,00		3,600	1713,600		
	" "	1,00	800,00		4,000	3200,000		
	Comune di Ferrara - scheda 7 Fabbricato rurale e silos	1,00	5,00		3,000	15,000		
	" "	1,00	4,00		3,000	12,000		
	Comune di Ferrara - scheda 8 Pozzo							
	" "							
	Comune di Ferrara - scheda 9 Pozzo							
	" "							
	SOMMANO mc					5140,600	8,090	41'587,45
575 / 32951 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . I02IDE09 - Demolizione Fabbricati . Comune di Ferrara - scheda 106 Abitazione	1,00	490,00		3,000	1470,000		
	" "	1,00	675,00		4,000	2700,000		
	Comune di Ferrara - scheda 107 Fabbricato rurale	1,00	55,00		3,500	192,500		
	" "							
	Comune di Ferrara - scheda 108 Fabbricato accessorio							
	" "							
	SOMMANO mc					4362,500	8,090	35'292,63
576 / 32954 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . I02IDE09 - Demolizione opere civili pile e spalle in c.a.	1,00			450,000	450,000		
	" "							
	SOMMANO mc					450,000	31,660	14'247,00
577 / 32955 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI . I02IDE09 - Demolizione opere civili impalcato	1,00	1150,00		1,000	1150,000		
	" "							
	SOMMANO mc					1150,000	105,960	121'854,00
578 / 32956 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . I02IDE09 - Demolizione opere civili tombino idraulico B=2.00mt - H=2.00mt - S=40cm - sv=25.00 mt	1,00			100,000	100,000		
	" "							
	SOMMANO mc					100,000	31,660	3'166,00
	A R I P O R T A R E							14'493'836,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'493'836,17
579 / 32959 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . I02IDE07 - Demolizione opere civili pile e spalle in c.a. " " . SOMMANO mc	1,00			220,000	220,000	31,660	6'965,20
580 / 32960 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI . I02IDE07 - Demolizione opere civili impalcato " " . SOMMANO mc	1,00	380,00		1,000	380,000	105,960	40'264,80
	S06-SDE00 - Demolizioni Opere Principali - Svincolo Ferrara Sud (Cat 421) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)					380,000		
581 / 32963 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . S06SDE01 - Scarificazione pavimentazione " " . SOMMANO mc	1,00	735,00		0,200	147,000	6,450	948,15
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)					147,000		
582 / 32964 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . S06SDE01 - Demolizione rilevati " " . SOMMANO mc	1,00			34000,000	34000,000	3,390	115'260,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)					34000,000		
583 / 32965 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. . S06SDE01 - Opere civili pile e spalle in c.a. " " . SOMMANO mc	1,00			210,000	210,000	31,660	6'648,60
584 / 32966 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI					210,000		
	A R I P O R T A R E							14'663'922,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'663'922,92
	. S06SDE01 - Opere civili impalcato " "	1,00	315,00		1,000	315,000		
	SOMMANO mc					315,000	105,960	33'377,40
585 / 32967 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . S06SDE02 - Demolizione fabbricati Comune di Ferrara - scheda 109 Abitazione rurale " "	1,00	370,00		3,000	1110,000		
	Comune di Ferrara - scheda 110 Deposito " "	1,00	115,00		3,500	402,500		
	SOMMANO mc					1512,500	8,090	12'236,13
	V27-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Variante alla SP468 (Cat 422)							
586 / 32833 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI . V27VDE05 - Demolizione Fabbricati Comune di Finale Emilia - scheda 103 Abitazione " "	1,00	200,00		3,500	700,000		
	Comune di Finale Emilia - scheda 104 Fabbricato accessorio " "	1,00	20,00		4,000	80,000		
	SOMMANO mc					780,000	8,090	6'310,20
	V39-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. curva S.C. Bosco Salici (Cat 423) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
587 / 1580 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Viabilità di collegamento > Demolizione pav		930,00		0,200	186,000		
	SOMMANO mc					186,000	6,450	1'199,70
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
588 / 1579 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > VDE01 > Bonifica fondo fosso		210,00		1,000	210,000		
	SOMMANO mc					210,000	3,390	711,90
	A R I P O R T A R E							14'717'758,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'717'758,25
589 / 1583 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > VDE01 > demolizione rilevati SOMMANO mc DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)		14000,00			14000,000 <hr/> 14000,000	3,390	47'460,00
590 / 1584 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. > VDE01 > Demolizione di pile e spalle SOMMANO mc		160,00			160,000 <hr/> 160,000	31,660	5'065,60
591 / 1585 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI > VDE01 > Demolizione di impalcato SOMMANO mc V45-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 424) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)		840,00		0,300	252,000 <hr/> 252,000	105,960	26'701,92
592 / 1586 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Viabilità di collegamento > Demolizione pav SOMMANO mc DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)		1600,00		0,200	320,000 <hr/> 320,000	6,450	2'064,00
593 / 1587 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > VDE02 > demolizione rilevati SOMMANO mc DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)		33500,00			33500,000 <hr/> 33500,000	3,390	113'565,00
594 / 1588 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. > VDE02 > Demolizione di pile e spalle							
	A R I P O R T A R E							14'912'614,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'912'614,77
595 / 1589 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI > VDE02 > Demolizione di impalcato		210,00			210,000		
	SOMMANO mc					210,000	31,660	6'648,60
			315,00		0,300	94,500		
	SOMMANO mc					94,500	105,960	10'013,22
	V46-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 425) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
596 / 1590 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Viabilità di collegamento > Demolizione pav		8146,00		0,300	2443,800		
	SOMMANO mc					2443,800	6,450	15'762,51
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
597 / 1591 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > VDE03 > demolizione rilevati		98600,00			98600,000		
	SOMMANO mc					98600,000	3,390	334'254,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
598 / 1592 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. > VDE03 > Demolizione di pile e spalle		350,00			350,000		
	SOMMANO mc					350,000	31,660	11'081,00
599 / 1593 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI > VDE03 > Demolizione di impalcato		850,00		0,300	255,000		
	SOMMANO mc					255,000	105,960	27'019,80
	V47-VDE00 - Demolizioni Opere Principali - Adeg. Cavalcavia Via Falce (Cat 426) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							15'317'393,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'317'393,90
600 / 1581 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI > VDE04 > Demolizione pavimentazione SOMMANO mc		1765,00		0,200	353,000		
						353,000	6,450	2'276,85
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
601 / 1594 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > VDE04 > demolizione rilevati SOMMANO mc		10500,00			10500,000		
						10500,000	3,390	35'595,00
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
602 / 1595 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. > VDE04 > Demolizione di pile e spalle SOMMANO mc		210,00			210,000		
						210,000	31,660	6'648,60
603 / 1596 A.03.008	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI IMPALCATI IN C.A.P. O STRUTTURE SIMILARI > VDE04 > Demolizione di impalcato SOMMANO mc		412,00		0,300	123,600		
						123,600	105,960	13'096,66
604 / 1597 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. > VDE04 > Demolizione di scatolare in c.a. SOMMANO mc		240,00			240,000		
						240,000	31,660	7'598,40
	C08-CDE00 - Demolizioni Opere Principali - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di Finale Emilia - (ex MO07) (Cat 427)							
605 / 12613 A.03.003	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI Viabilità di collegamento (tipo 2B) > Demolizione edificio esistente vuoto per pieno > Demolizione Box in lamiera > Demolizione tettoia in acciaio e legno		27,50	20,00	9,000	4950,000		
			5,40	12,60	4,000	272,160		
			2,50	4,20	2,500	26,250		
	A R I P O R T A R E					5248,410		15'382'609,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5248,410		15'382'609,41
	> Demolizione tettoia in acciaio e legno		3,85	7,15	2,500	68,819		
	SOMMANO mc					5317,229	8,090	43'016,38
	C11-CDE00 - Demolizioni Opere Principali - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 428) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
606 / 1598 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	Viabilità di collegamento (2A) >Demolizione di sovrastruttura stradale >Riferimento 2		2500,00		0,300	750,000		
	>Riferimento 3		3250,00		0,300	975,000		
	SOMMANO mc					1725,000	6,450	11'126,25
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
607 / 1599 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Viabilità di collegamento (2A) >Demolizione di rilevato stradale >Riferimento 2		7050,00		3,500	24675,000		
	>Riferimento 3		7180,00		5,000	35900,000		
	SOMMANO mc					60575,000	3,390	205'349,25
	D05-DDE00 - Demolizioni Opere Principali - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 429) DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
608 / 1582 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	> DDE03-DDE04-DDE05 > Demolizione Fabbricato Sant'agostino > Scheda 50-52-53		1120,00			1120,000		
	> Scheda 51-53		1328,60			1328,600		
	> Scheda 55-56		3000,00			3000,000		
	SOMMANO mc					5448,600	6,450	35'143,47
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							15'677'244,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'677'244,76
	CS - CORPO STRADALE (SpCat 4) S01-SRA01 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 1) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
609 / 17811 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . RAMPA A . Demolizione sovrastruttura " "	1,00		1415,12	0,300	424,536		
	SOMMANO mc					424,536	6,450	2'738,26
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
610 / 17777 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA A . Scotico " "	1,00	5080,30		0,200	1016,060		
	SOMMANO mc					1016,060	3,390	3'444,44
611 / 17778 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA A . Scotico " "	1,00	5080,30		0,200	1016,060		
	SOMMANO mc					1016,060	15,590	15'840,38
612 / 17779 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA A . Scotico " "	1,00	5080,30		0,200	1016,060		
	SOMMANO mc					1016,060	5,830	5'923,63
613 / 17780 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA A . Scotico superficiale " "	1,00	566,47		0,200	113,294		
	SOMMANO mc					113,294	3,390	384,07
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							15'705'575,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'705'575,54
614 / 17773 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+390,00 (tipo A) " " " " " " " " " " " " da progr. 0+390,00 a progr.0+525,00 (tipo C) " " " " " " " " " " " " da progr. 0+525,00 a progr.0+536,00 (tipo A) " " " " " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					2159,550	5,830	12'590,18
615 / 17774 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+390,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=390,00-0,00) in dx " " *(lung.=390,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+390,00 a progr.0+525,00 (tipo C) " " " " " " " " " " " " Per ulteriori 30 cm da progr. 0+525,00 a progr.0+536,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=536,00-525,00) in dx " " *(lung.=536,00-525,00) .							
	SOMMANO mc					1534,940	3,390	5'203,45
616 / 17775 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+390,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=390,00-0,00) in dx " " *(lung.=390,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+390,00 a progr.0+525,00 (tipo C) " " " " " " " " " " " " Per ulteriori 30 cm da progr. 0+525,00 a progr.0+536,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=536,00-525,00) in dx " " *(lung.=536,00-525,00) .							
	SOMMANO mc					1534,940	15,590	23'929,71
617 / 17776 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE .							
	A R I P O R T A R E							15'747'298,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'747'298,88
	BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+390,00 (tipo A) in sx " *(lung.=390,00-0,00) in dx " *(lung.=390,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+390,00 a progr.0+525,00 (tipo C) " Per ulteriori 30 cm da progr. 0+525,00 a progr.0+536,00 (tipo A) in sx " *(lung.=536,00-525,00) in dx " *(lung.=536,00-525,00) .							
	SOMMANO mc					1534,940	5,830	8'948,70
618 / 17801 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMPA A . Gradonata " "							
	SOMMANO mq					592,600	12,610	7'472,69
619 / 17802 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMPA A . Compattazione " "							
	SOMMANO mq					566,470	0,820	464,51
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
620 / 17812 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA A . Rilevato " "							
	SOMMANO mc					4435,330	15,590	69'146,79
621 / 17813 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA A . Rilevato " "							
	SOMMANO mc					4435,330		
	A R I P O R T A R E					4435,330		15'833'331,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4435,330		15'833'331,57
	SOMMANO mc					4435,330	5,830	25'857,97
622 / 17814 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA A . Rilevato barriere " "	1,00	116,27			116,270		
	SOMMANO mc					116,270	15,590	1'812,65
623 / 17815 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA A . Rilevato barriere " "	1,00	116,27			116,270		
	SOMMANO mc					116,270	6,330	735,99
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
624 / 17842 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA A . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			737,190	737,190		
	SOMMANO mc					737,190	3,950	2'911,90
625 / 17843 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMPA A . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			737,190	737,190		
	SOMMANO mc					737,190	0,830	611,87
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
626 / 17855 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . RAMPA A . Inerbimento " "	1,00			2460,720	2460,720		
	SOMMANO mq					2460,720	0,960	2'362,29
	A R I P O R T A R E							15'867'624,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'867'624,24
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
627 / 17857 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA A . Sottofondo stradale " "	1,00			3498,400	3498,400		
	SOMMANO mc					3498,400	15,590	54'540,06
628 / 17858 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA A . Sottofondo stradale " "	1,00			3498,400	3498,400		
	SOMMANO mc					3498,400	6,330	22'144,87
629 / 17859 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMPA A . Cementato " "	1,00			737,900	737,900		
	SOMMANO mc					737,900	85,920	63'400,37
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
630 / 17877 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA A . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=477,36/0,10)	1,00			4773,600	4773,600		
	SOMMANO mq					4773,600	0,900	4'296,24
631 / 17878 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMPA A . strato di base " " *(H/peso=477,36/0,10)	1,00			4773,600	4773,600		
	SOMMANO mq					4773,600	12,960	61'865,86
632 / 17879 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA A							
	A R I P O R T A R E							16'073'871,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'073'871,64
	. Mano di attacco al binder " "	1,00			4702,120	4702,120		
	SOMMANO mq					4702,120	0,900	4'231,91
633 / 17880 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA A . binder " "	1,00			4702,120	4702,120		
	SOMMANO mq					4702,120	8,040	37'805,04
634 / 17881 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA A . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			4493,620	4493,620		
	SOMMANO mq					4493,620	1,040	4'673,36
635 / 17882 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA A . Tappeto di usura " "	1,00			4493,620	4493,620		
	SOMMANO mq					4493,620	8,020	36'038,83
636 / 17883 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMPA A . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	535,84			535,840		
		1,00	535,84			535,840		
	SOMMANO ml					1071,680	9,148	9'803,73
	SC - Scavi (SbCat 16)							
637 / 17872 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA A . Sterro " "	1,00			610,610	610,610		
	A R I P O R T A R E					610,610		16'166'424,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					610,610		16'166'424,51
	SOMMANO mc					610,610	3,390	2'069,97
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
638 / 32795 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SDE004 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			140,000	140,000		
	SOMMANO mc					140,000	3,390	474,60
639 / 32796 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SDE004 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			140,000	140,000		
	SOMMANO mc					140,000	15,590	2'182,60
640 / 32797 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SDE004 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			140,000	140,000		
	SOMMANO mc					140,000	5,830	816,20
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
641 / 20631 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Reggiolo Rolo RAMPA A . Rete di recinzione " "	1,00	561,40			561,400		
	SOMMANO ml					561,400	51,600	28'968,24
	S01-SRA02 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 2) DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
642 / 18054 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-2 . Sterro " "	1,00			14,630	14,630		
	A R I P O R T A R E					14,630		16'200'936,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,630		16'200'936,12
	SOMMANO mc					14,630	3,390	49,60
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
643 / 18007 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-1 . Scotico " "	1,00		2095,91	0,200	419,182		
	SOMMANO mc					419,182	3,390	1'421,03
644 / 18008 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-1 . Scotico " "	1,00		2095,91	0,200	419,182		
	SOMMANO mc					419,182	15,590	6'535,05
645 / 18009 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA B Ramo SC-1 . Scotico " "	1,00		2095,91	0,200	419,182		
	SOMMANO mc					419,182	5,830	2'443,83
646 / 18010 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-1 . Scotico superficiale " "	1,00		162,06	0,200	32,412		
	SOMMANO mc					32,412	3,390	109,88
647 / 18024 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000		
648 / 18025 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-2 . Scotico " "	1,00		923,24	0,200	184,648		
	A R I P O R T A R E					184,648		16'211'495,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,648		16'211'495,51
	SOMMANO mc					184,648	3,390	625,96
649 / 18026 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-2 . Scotico " "	1,00		923,24	0,200	184,648		
	SOMMANO mc					184,648	15,590	2'878,66
650 / 18027 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA B Ramo SC-2 . Scotico " "	1,00		923,24	0,200	184,648		
	SOMMANO mc					184,648	5,830	1'076,50
651 / 18028 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-2 . Scotico superficiale " "	1,00		19,13	0,200	3,826		
	SOMMANO mc					3,826	3,390	12,97
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
652 / 18004 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A) " " da progr. 0+240,00 a inizio opera SST01 (tipo C) " " da fine opera SST01 a progr.0+675,00 (tipo C) " "	1,00	4390,30		0,300	1317,090		
		1,00	798,80		0,300	239,640		
		1,00	970,00		0,300	291,000		
	SOMMANO mc					1847,730	5,830	10'772,27
653 / 18005 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A)							
	A R I P O R T A R E							16'226'861,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'226'861,87
	in sx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	in dx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a inizio opera SST01 (tipo C)	1,00	798,80		0,400	319,520		
	da fine opera SST01 a progr.0+675,00 (tipo C)	1,00	970,00		0,400	388,000		
	SOMMANO mc					1067,520	3,390	3'618,89
654 / 18006 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	in dx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a inizio opera SST01 (tipo C)	1,00	798,80		0,400	319,520		
	da fine opera SST01 a progr.0+675,00 (tipo C)	1,00	970,00		0,400	388,000		
	SOMMANO mc					1067,520	15,590	16'642,64
655 / 18029 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	in dx " *(lung.=240,00-0,00)	1,00	240,00	2,50	0,300	180,000		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a inizio opera SST01 (tipo C)	1,00	798,80		0,400	319,520		
	da fine opera SST01 a progr.0+675,00 (tipo C)	1,00	970,00		0,400	388,000		
	SOMMANO mc					1067,520	5,830	6'223,64
656 / 18030 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMPA B . Gradonata " "	1,00			2159,300	2159,300		
	SOMMANO mq					2159,300	12,610	27'228,77
657 / 18031 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5							
	A R I P O R T A R E							16'280'575,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'280'575,81
	. RAMPA B . Compattazione " "	1,00			162,060	162,060		
	SOMMANO mq					162,060	0,820	132,89
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
658 / 18032 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-1 . Rilevato " "	1,00			7717,720	7717,720		
	SOMMANO mc					7717,720	15,590	120'319,25
659 / 18033 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA B Ramo SC-1 . Rilevato " "	1,00			7717,720	7717,720		
	SOMMANO mc					7717,720	5,830	44'994,31
660 / 18034 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			62,510	62,510		
	SOMMANO mc					62,510	15,590	974,53
661 / 18035 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA B Ramo SC-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			62,510	62,510		
	SOMMANO mc					62,510	6,330	395,69
662 / 18036 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
663 / 18037	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							16'447'392,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'447'392,48
NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-2 . Rilevato " "	1,00			649,090	649,090		
	SOMMANO mc					649,090	15,590	10'119,31
664 / 18038 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA B Ramo SC-2 . Rilevato " "	1,00			649,090	649,090		
	SOMMANO mc					649,090	5,830	3'784,19
665 / 18039 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA B Ramo SC-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			15,320	15,320		
	SOMMANO mc					15,320	15,590	238,84
666 / 18040 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA B Ramo SC-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			15,320	15,320		
	SOMMANO mc					15,320	6,330	96,98
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
667 / 18042 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA B Ramo SC-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			906,450	906,450		
	SOMMANO mc					906,450	3,950	3'580,48
668 / 18043 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	A R I P O R T A R E							16'465'212,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'465'212,28
	. RAMPA B Ramo SC-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			906,450	906,450		
	SOMMANO mc					906,450	0,830	752,35
669 / 18044 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
670 / 18045 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA B Ramo SC-2 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			90,660	90,660		
	SOMMANO mc					90,660	3,950	358,11
671 / 18046 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMPA B Ramo SC-2 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			90,660	90,660		
	SOMMANO mc					90,660	0,830	75,25
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
672 / 18041 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . RAMPA B Ramo SC-1 . Inerbimento " "	1,00			3863,920	3863,920		
	SOMMANO mq					3863,920	0,960	3'709,36
673 / 18047 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
674 / 18048 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . RAMPA B							
	A RIPORTARE							16'470'107,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'470'107,35
	Ramo SC-2 · Inerbimento " "	1,00			392,660	392,660		
	SOMMANO mq					392,660	0,960	376,95
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
675 / 18011 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km · RAMPA B Ramo SC-1 · Sottofondo stradale " "	1,00			1674,740	1674,740		
	SOMMANO mc					1674,740	15,590	26'109,20
676 / 18012 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO · RAMPA B Ramo SC-1 · Sottofondo stradale " "	1,00			1674,740	1674,740		
	SOMMANO mc					1674,740	6,330	10'601,10
677 / 18013 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità · RAMPA B Ramo SC-1 · Cementato " "	1,00			347,450	347,450		
	SOMMANO mc					347,450	85,920	29'852,90
678 / 18049 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
679 / 18050 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km · RAMPA B Ramo SC-2 · Sottofondo stradale " "	1,00			482,790	482,790		
	SOMMANO mc					482,790	15,590	7'526,70
680 / 18051 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO ·							
	A R I P O R T A R E							16'544'574,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'544'574,20
	RAMPA B Ramo SC-2 . Sottofondo stradale " " . SOMMANO mc	1,00			482,790	482,790		
						482,790	6,330	3'056,06
681 / 18052 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMPA B Ramo SC-2 . Cementato " " . SOMMANO mc	1,00			102,330	102,330		
						102,330	85,920	8'792,19
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
682 / 18014 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA B Ramo SC-1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=144,74/0,10) SOMMANO mq	1,00			1447,400	1447,400		
						1447,400	0,900	1'302,66
683 / 18015 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMPA B Ramo SC-1 . strato di base " " *(H/peso=144,74/0,10) SOMMANO mq	1,00			1447,400	1447,400		
						1447,400	12,960	18'758,30
684 / 18016 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA B Ramo SC-1 . Mano di attacco al binder " " . SOMMANO mq	1,00			2203,070	2203,070		
						2203,070	0,900	1'982,76
685 / 18017 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA B							
	A R I P O R T A R E							16'578'466,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'578'466,17
	Ramo SC-1 . binder " "	1,00			2203,070	2203,070		
	SOMMANO mq					2203,070	8,040	17'712,68
686 / 18018 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA B Ramo SC-1 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			2091,900	2091,900		
	SOMMANO mq					2091,900	1,040	2'175,58
687 / 18019 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA B Ramo SC-1 . Tappeto di usura " "	1,00			2091,900	2091,900		
	SOMMANO mq					2091,900	8,020	16'777,04
688 / 18055 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000		
689 / 18056 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA B Ramo SC-2 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=65,88/0,10)	1,00			658,800	658,800		
	SOMMANO mq					658,800	0,900	592,92
690 / 18057 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMPA B Ramo SC-2 . strato di base " " *(H/peso=65,88/0,10)	1,00			658,800	658,800		
	SOMMANO mq					658,800	12,960	8'538,05
691 / 18058 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE .							
	A R I P O R T A R E							16'624'262,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'624'262,44
	RAMPA B Ramo SC-2 . Mano di attacco al binder " "	1,00			649,490	649,490		
	SOMMANO mq					649,490	0,900	584,54
692 / 18059 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA B Ramo SC-2 . binder " "	1,00			649,490	649,490		
	SOMMANO mq					649,490	8,040	5'221,90
693 / 18060 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA B Ramo SC-2 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			619,490	619,490		
	SOMMANO mq					619,490	1,040	644,27
694 / 18061 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA B Ramo SC-2 . Tappeto di usura " "	1,00			619,490	619,490		
	SOMMANO mq					619,490	8,020	4'968,31
695 / 18062 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
696 / 18063 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMPA B . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	573,65			573,650		
	SOMMANO ml	1,00	573,65			573,650		
						1147,300	9,148	10'495,50
	A R I P O R T A R E							16'646'176,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'646'176,96
	SC - Scavi (SbCat 16)							
697 / 18053 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA B Ramo SC-1 . Sterro " "	1,00			383,500	383,500		
	SOMMANO mc					383,500	3,390	1'300,07
698 / 34584 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+117,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	117,80	1,10	1,450	187,891		
	SOMMANO mc					187,891	6,170	1'159,29
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
699 / 34583 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	20,00	7,00			140,000		
	SOMMANO ml					140,000	78,380	10'973,20
700 / 34585 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	20,00	7,00	0,28	290,000	11368,000		
	SOMMANO kg					11368,000	1,210	13'755,28
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
701 / 34579 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+117,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	117,80	1,10	0,150	19,437		
	SOMMANO mc					19,437	79,840	1'551,85
	A R I P O R T A R E							16'674'916,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'674'916,65
702 / 34580 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq					99,875 152,750 52,875 5,440 1,800 312,740	28,290	8'847,41
703 / 34581 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	106,34		90,000	9570,600 9570,600	1,210	11'580,43
704 / 34582 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00	117,50	0,80	0,850	79,900 26,438 106,338	107,800	11'463,24
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
705 / 20630 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Reggiolo Rolo RAMPA B . Rete di recinzione " " . SOMMANO ml	1,00	197,40			197,400 197,400	51,600	10'185,84
	S01-SRA03 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 3) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
706 / 18337 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA C							
	A R I P O R T A R E							16'716'993,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							16'716'993,57
	. Scotico " "	1,00		5697,19	0,200	1139,438		
	SOMMANO mc					1139,438	3,390	3'862,69
707 / 18338 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMP A C . Scotico " "	1,00		5697,19	0,200	1139,438		
	SOMMANO mc					1139,438	15,590	17'763,84
708 / 18339 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMP A C . Scotico " "	1,00		5697,19	0,200	1139,438		
	SOMMANO mc					1139,438	5,830	6'642,92
709 / 18340 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMP A C . Scotico superficiale " "	1,00		288,84	0,200	57,768		
	SOMMANO mc					57,768	3,390	195,83
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
710 / 18114 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+210,00 (tipo C) " " " " " " da progr. 0+210,00 a progr.0+537,00 (tipo A) " " " " " " . " " " " " "	1,00	3535,05		0,300	1060,515		
	SOMMANO mc	1,00	3437,50		0,300	1031,250		
						2091,765	5,830	12'194,99
711 / 18115 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 40 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+210,00 (tipo C) " " " " " " Per ulteriori 30 cm	1,00	3535,05		0,400	1414,020		
	A RIPORTARE					1414,020		16'757'653,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1414,020		16'757'653,84
	da progr. 0+210,00 a progr.0+537,00 (tipo A) in sx " *(lung.=537,00-210,00) in dx " *(lung.=537,00-210,00) .	1,00	327,00	2,50	0,300	245,250		
	SOMMANO mc					1904,520	3,390	6'456,32
712 / 18116 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 40 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+210,00 (tipo C) " " Per ulteriori 30 cm da progr. 0+210,00 a progr.0+537,00 (tipo A) in sx " *(lung.=537,00-210,00) in dx " *(lung.=537,00-210,00) .	1,00	3535,05		0,400	1414,020		
	SOMMANO mc					1904,520	15,590	29'691,47
713 / 19082 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 40 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+210,00 (tipo C) " " Per ulteriori 30 cm da progr. 0+210,00 a progr.0+537,00 (tipo A) in sx " *(lung.=537,00-210,00) in dx " *(lung.=537,00-210,00) .	1,00	3535,05		0,400	1414,020		
	SOMMANO mc					1904,520	5,830	11'103,35
714 / 19083 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMPA C . Compattazione " " .	1,00			288,840	288,840		
	SOMMANO mq					288,840	0,820	236,85
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
715 / 17999 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA C . Rilevato " "	1,00			7249,880	7249,880		
	A R I P O R T A R E					7249,880		16'805'141,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7249,880		16'805'141,83
	SOMMANO mc					7249,880	15,590	113'025,63
716 / 18000 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA C . Rilevato " "	1,00			7249,880	7249,880		
	SOMMANO mc					7249,880	5,830	42'266,80
717 / 19110 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA C . Rilevato barriere " "	1,00			83,940	83,940		
	SOMMANO mc					83,940	15,590	1'308,62
718 / 19111 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA C . Rilevato barriere " "	1,00			83,940	83,940		
	SOMMANO mc					83,940	6,330	531,34
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
719 / 19112 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA C . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1163,520	1163,520		
	SOMMANO mc					1163,520	3,950	4'595,90
720 / 19113 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMPA C . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1163,520	1163,520		
	SOMMANO mc					1163,520	0,830	965,72
	A R I P O R T A R E							16'967'835,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16'967'835,84
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
721 / 19114 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . RAMPA C . Inerbimento " "	1,00			4416,870	4416,870		
	SOMMANO mq					4416,870	0,960	4'240,20
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
722 / 19116 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA C . Sottofondo stradale " "	1,00			2453,820	2453,820		
	SOMMANO mc					2453,820	15,590	38'255,05
723 / 19117 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA C . Sottofondo stradale " "	1,00			2453,820	2453,820		
	SOMMANO mc					2453,820	6,330	15'532,68
724 / 19118 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMPA C . Cementato " "	1,00			513,490	513,490		
	SOMMANO mc					513,490	85,920	44'119,06
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
725 / 19262 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA C . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=173,30/0,10) .	1,00			1733,000	1733,000		
	SOMMANO mq					1733,000	0,900	1'559,70
726 / 19263 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10							
	A R I P O R T A R E							17'071'542,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'071'542,53
	. RAMPA C . strato di base " " *(H/peso=173,30/0,10) .	1,00			1733,000	1733,000		
	SOMMANO mq					1733,000	12,960	22'459,68
727 / 19264 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA C . Mano di attacco al binder " "	1,00			3276,620	3276,620		
	SOMMANO mq					3276,620	0,900	2'948,96
728 / 19265 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA C . binder " "	1,00			3276,620	3276,620		
	SOMMANO mq					3276,620	8,040	26'344,02
729 / 19266 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA C . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			3126,100	3126,100		
	SOMMANO mq					3126,100	1,040	3'251,14
730 / 19267 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA C . Tappeto di usura " "	1,00			3126,100	3126,100		
	SOMMANO mq					3126,100	8,020	25'071,32
731 / 19313 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMPA C . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	406,21			406,210		
		1,00	406,21			406,210		
	A RIPORTARE					812,420		17'151'617,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					812,420		17'151'617,65
	SOMMANO ml					812,420	9,148	7'432,02
	SC - Scavi (SbCat 16)							
732 / 19149 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA C . Sterro " "	1,00			878,160	878,160		
	SOMMANO mc					878,160	3,390	2'976,96
733 / 34675 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+127,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	127,80	1,10	1,450	203,841		
	SOMMANO mc					203,841	6,170	1'257,70
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
734 / 34674 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	21,00	7,00			147,000		
	SOMMANO ml					147,000	78,380	11'521,86
735 / 34676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	21,00	7,00	0,28	290,000	11936,400		
	SOMMANO kg					11936,400	1,210	14'443,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
736 / 34670 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+127,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+							
	A R I P O R T A R E							17'189'249,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'189'249,23
	0,15)	1,00	127,80	1,10	0,150	21,087		
	SOMMANO mc					21,087	79,840	1'683,59
737 / 34671 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " " . SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 9,00 9,00	127,50 127,50 127,50	0,850 1,300 0,450 0,850 0,50	108,375 165,750 57,375 6,120 2,025	339,645	28,290	9'608,56
738 / 34672 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " " " " . SOMMANO kg	1,00	115,39		90,000	10385,100	10385,100	1,210 12'565,97
739 / 34673 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " . SOMMANO mc	1,00 1,00	127,50 127,50	0,80 0,50	0,850 0,450	86,700 28,688	115,388	107,800 12'438,83
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
740 / 20629 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Ferrara Sud RAMPA C . Rete di recinzione " " " " " " . SOMMANO ml	1,00	177,10			177,100	177,100	51,600 9'138,36
	S01-SRA04 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 4) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							17'234'684,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'234'684,54
741 / 18121 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-1 . Scotico " "	1,00		3277,80	0,200	655,560		
	SOMMANO mc					655,560	3,390	2'222,35
742 / 18122 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-1 . Scotico " "	1,00		3277,80	0,200	655,560		
	SOMMANO mc					655,560	15,590	10'220,18
743 / 18123 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA D Ramo CN-1 . Scotico " "	1,00		3277,80	0,200	655,560		
	SOMMANO mc					655,560	5,830	3'821,91
744 / 18124 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-1 . Scotico superficiale " "	1,00		420,43	0,200	84,086		
	SOMMANO mc					84,086	3,390	285,05
745 / 18138 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
746 / 18139 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-2 . Scotico " "	1,00		3532,71	0,200	706,542		
	SOMMANO mc					706,542	3,390	2'395,18
747 / 18140	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							17'253'629,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'253'629,21
NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-2 . Scotico " "	1,00		3532,71	0,200	706,542		
	SOMMANO mc					706,542	15,590	11'014,99
748 / 18141 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA D Ramo CN-2 . Scotico " "	1,00		3532,71	0,200	706,542		
	SOMMANO mc					706,542	5,830	4'119,14
749 / 18142 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-2 . Scotico superficiale " "	1,00		1645,42	0,200	329,084		
	SOMMANO mc					329,084	3,390	1'115,59
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
750 / 18118 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+011,00 (tipo A) " " da progr. 0+011,00 a inizio opera SST02 (tipo C) " " da fine opera SST02 a progr.0+545,00 (tipo C) " " da progr. 0+545,00 a progr.0+750,00 (tipo A) " " da progr. 0+750,00 a progr.1+082,00 (tipo C) " " . SOMMANO mc	1,00	215,70		0,300	64,710		
		1,00	3879,75		0,300	1163,925		
		1,00	484,65		0,300	145,395		
		1,00	2675,65		0,300	802,695		
		1,00	2907,30		0,300	872,190		
	SOMMANO mc					3048,915	5,830	17'775,17
751 / 18119 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+011,00 (tipo A) in sx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	A R I P O R T A R E					8,250		17'287'654,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,250		17'287'654,10
	in dx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+011,00 a inizio opera SST02 (tipo C)	1,00	3879,75		0,400	1551,900		
	da fine opera SST02 a progr.0+545,00 (tipo C)	1,00	484,65		0,400	193,860		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 0+545,00 a progr.0+750,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=750,00-545,00)	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	in dx " *(lung.=750,00-545,00)	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+750,00 a progr.1+082,00 (tipo C)	1,00	2907,30		0,400	1162,920		
	SOMMANO mc					3232,680	3,390	10'958,79
752 / 18120 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+011,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	in dx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+011,00 a inizio opera SST02 (tipo C)	1,00	3879,75		0,400	1551,900		
	da fine opera SST02 a progr.0+545,00 (tipo C)	1,00	484,65		0,400	193,860		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 0+545,00 a progr.0+750,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=750,00-545,00)	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	in dx " *(lung.=750,00-545,00)	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+750,00 a progr.1+082,00 (tipo C)	1,00	2907,30		0,400	1162,920		
	SOMMANO mc					3232,680	15,590	50'397,48
753 / 18143 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+011,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	in dx " *(lung.=11,00-0,00)	1,00	11,00	2,50	0,300	8,250		
	Per ulteriori 40 cm da progr. 0+011,00 a inizio opera SST02 (tipo C)	1,00	3879,75		0,400	1551,900		
	da fine opera SST02 a progr.0+545,00 (tipo C)	1,00	484,65		0,400	193,860		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 0+545,00 a progr.0+750,00 (tipo A)							
	in sx " *(lung.=750,00-545,00)	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	A R I P O R T A R E					1916,010		17'349'010,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1916,010		17'349'010,37
	in dx " *(lung.=750,00-545,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+750,00 a progr.1+082,00 (tipo C) " "	1,00	205,00	2,50	0,300	153,750		
	" "	1,00	2907,30		0,400	1162,920		
	SOMMANO mc					3232,680	5,830	18'846,52
754 / 18144 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMPA D Ramo CN-2 . Gradonata " "	1,00			788,470	788,470		
	SOMMANO mq					788,470	12,610	9'942,61
755 / 18145 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMPA D Ramo CN-1 . Compattazione " "	1,00			420,430	420,430		
	SOMMANO mq					420,430	0,820	344,75
756 / 18177 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMPA D Ramo CN-2 . Compattazione " "	1,00			1645,420	1645,420		
	SOMMANO mq					1645,420	0,820	1'349,24
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
757 / 18146 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-1 . Rilevato " "	1,00			1953,930	1953,930		
	SOMMANO mc					1953,930	15,590	30'461,77
758 / 18147 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA D							
	A R I P O R T A R E							17'409'955,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'409'955,26
	Ramo CN-1 . Rilevato " "	1,00			1953,930	1953,930		
	SOMMANO mc					1953,930	5,830	11'391,41
759 / 18148 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			64,180	64,180		
	SOMMANO mc					64,180	15,590	1'000,57
760 / 18149 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA D Ramo CN-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			64,180	64,180		
	SOMMANO mc					64,180	6,330	406,26
761 / 18150 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
762 / 18151 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-2 . Rilevato " "	1,00			2420,580	2420,580		
	SOMMANO mc					2420,580	15,590	37'736,84
763 / 18152 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMPA D Ramo CN-2 . Rilevato " "	1,00			2420,580	2420,580		
	SOMMANO mc					2420,580	5,830	14'111,98
764 / 18153 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-2							
	A R I P O R T A R E							17'474'602,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'474'602,32
	. Rilevato a tergo barriere " "	1,00			100,160	100,160		
	SOMMANO mc					100,160	15,590	1'561,49
765 / 18154 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA D Ramo CN-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			100,160	100,160		
	SOMMANO mc					100,160	6,330	634,01
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
766 / 18156 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA D Ramo CN-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			313,980	313,980		
	SOMMANO mc					313,980	3,950	1'240,22
767 / 18157 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMPA D Ramo CN-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			313,980	313,980		
	SOMMANO mc					313,980	0,830	260,60
768 / 18158 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
769 / 18159 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMPA D Ramo CN-2 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			520,030	520,030		
	SOMMANO mc					520,030	3,950	2'054,12
	A RIPORTARE							17'480'352,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'515'727,24
	. Sottofondo stradale " " . SOMMANO mc	1,00			2041,130	2041,130		
						2041,130	6,330	12'920,35
776 / 18127 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMPA D Ramo CN-1 . Cementato " " . SOMMANO mc	1,00			388,320	388,320		
						388,320	85,920	33'364,45
777 / 18163 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
778 / 18164 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMPA D Ramo CN-2 . Sottofondo stradale " " . SOMMANO mc	1,00			2952,130	2952,130		
						2952,130	15,590	46'023,71
779 / 18165 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMPA D Ramo CN-2 . Sottofondo stradale " " . SOMMANO mc	1,00			2952,130	2952,130		
						2952,130	6,330	18'686,98
780 / 18166 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMPA D Ramo CN-2 . Cementato " " . SOMMANO mc	1,00			605,250	605,250		
						605,250	85,920	52'003,08
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
781 / 18128 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA D							
	A RIPORTARE							17'678'725,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'678'725,81
	Ramo CN-1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=286,96/0,10) . SOMMANO mq	1,00			2869,600	2869,600	0,900	2'582,64
782 / 18129 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMPA D Ramo CN-1 . strato di base " " *(H/peso=286,96/0,10) . SOMMANO mq	1,00			2869,600	2869,600	12,960	37'190,02
783 / 18130 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA D Ramo CN-1 . Mano di attacco al binder " " . SOMMANO mq	1,00			2813,620	2813,620	0,900	2'532,26
784 / 18131 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA D Ramo CN-1 . binder " " . SOMMANO mq	1,00			2813,620	2813,620	8,040	22'621,50
785 / 18132 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA D Ramo CN-1 . Mano di attacco al tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			2699,930	2699,930	1,040	2'807,93
786 / 18133 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA D Ramo CN-1 . Tappeto di usura " " .	1,00			2699,930	2699,930		
	A R I P O R T A R E					2699,930		17'746'460,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2699,930		17'746'460,16
	SOMMANO mq					2699,930	8,020	21'653,44
787 / 18168 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
788 / 18169 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA D Ramo CN-2 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=79,04/0,10)	1,00			790,400	790,400		
	SOMMANO mq					790,400	0,900	711,36
789 / 18170 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMPA D Ramo CN-2 . strato di base " " *(H/peso=79,04/0,10)	1,00			790,400	790,400		
	SOMMANO mq					790,400	12,960	10'243,58
790 / 18171 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMPA D Ramo CN-2 . Mano di attacco al binder " "	1,00			4039,540	4039,540		
	SOMMANO mq					4039,540	0,900	3'635,59
791 / 18172 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMPA D Ramo CN-2 . binder " "	1,00			4039,540	4039,540		
	SOMMANO mq					4039,540	8,040	32'477,90
792 / 18173 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMPA D Ramo CN-2							
	A R I P O R T A R E							17'815'182,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							17'815'182,03
	. Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			3865,030	3865,030		
	SOMMANO mq					3865,030	1,040	4'019,63
793 / 18174 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMPA D Ramo CN-2 . Tappeto di usura " "	1,00			3865,030	3865,030		
	SOMMANO mq					3865,030	8,020	30'997,54
794 / 18175 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
795 / 18176 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMPA D . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	1081,56			1081,560		
		1,00	1081,56			1081,560		
	SOMMANO ml					2163,120	9,148	19'788,22
	SC - Scavi (SbCat 16)							
796 / 18167 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-1 . Sterro " "	1,00			217,870	217,870		
	SOMMANO mc					217,870	3,390	738,58
797 / 18178 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
798 / 18179 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMPA D Ramo CN-2 . Sterro " "	1,00			1992,650	1992,650		
	SOMMANO					1992,650		
	A RIPORTARE					1992,650		17'870'726,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1992,650		17'870'726,00
	SOMMANO mc					1992,650	3,390	6'755,08
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
799 / 20628 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Ferrara Sud RAMPAD . Rete di recinzione " " " " " "							
		1,00	284,90			284,900		
		1,00	714,60			714,600		
	SOMMANO ml					999,500	51,600	51'574,20
	S01-SAT01 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 7) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
800 / 18341 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Demolizione sovrastruttura " " " " " "							
		1,00		528,40	0,300	158,520		
	SOMMANO mc					158,520	6,450	1'022,45
801 / 18504 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Demolizione sovrastruttura " " " " " "							
		1,00		1412,88	0,300	423,864		
	SOMMANO mc					423,864	6,450	2'733,92
802 / 18505 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Demolizione sovrastruttura " " " " " "							
		1,00		117,99	0,300	35,397		
	SOMMANO mc					35,397	6,450	228,31
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
803 / 18342 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							17'933'039,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'933'039,96
	Rotatoria RO . Scotico " "	1,00		398,85	0,200	79,770		
	SOMMANO mc					79,770	3,390	270,42
804 / 18343 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Scotico " "	1,00		398,85	0,200	79,770		
	SOMMANO mc					79,770	15,590	1'243,61
805 / 18344 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Scotico " "	1,00		398,85	0,200	79,770		
	SOMMANO mc					79,770	5,830	465,06
806 / 18345 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Scotico superficiale " "	1,00		291,23	0,200	58,246		
	SOMMANO mc					58,246	3,390	197,45
807 / 18346 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
808 / 18347 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Scotico " "	1,00		1051,10	0,200	210,220		
	SOMMANO mc					210,220	3,390	712,65
809 / 18348 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1							
	A R I P O R T A R E							17'935'929,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'935'929,15
	. Scotico " "	1,00		1051,10	0,200	210,220		
	SOMMANO mc					210,220	15,590	3'277,33
810 / 18349 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Scotico " "	1,00		1051,10	0,200	210,220		
	SOMMANO mc					210,220	5,830	1'225,58
811 / 18350 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Scotico superficiale " "	1,00		1011,39	0,200	202,278		
	SOMMANO mc					202,278	3,390	685,72
812 / 18373 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
813 / 18446 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Scotico " "	1,00		2642,24	0,200	528,448		
	SOMMANO mc					528,448	3,390	1'791,44
814 / 18447 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Scotico " "	1,00		2642,24	0,200	528,448		
	SOMMANO mc					528,448	15,590	8'238,50
815 / 18448 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Scotico " "							
	A R I P O R T A R E							17'951'147,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'951'147,72
	Scotico " "	1,00		2642,24	0,200	528,448		
	SOMMANO mc					528,448	5,830	3'080,85
816 / 18449 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Scotico superficiale " "	1,00		32,62	0,200	6,524		
	SOMMANO mc					6,524	3,390	22,12
817 / 18450 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
818 / 18451 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Scotico " "	1,00		17186,68	0,200	3437,336		
	SOMMANO mc					3437,336	3,390	11'652,57
819 / 18452 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Scotico " "	1,00		17186,68	0,200	3437,336		
	SOMMANO mc					3437,336	15,590	53'588,07
820 / 18453 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Scotico " "	1,00		17186,68	0,200	3437,336		
	SOMMANO mc					3437,336	5,830	20'039,67
821 / 18454 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
822 / 18455 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							18'039'531,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'039'531,00
	. PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Scotico " "	1,00		1082,17	0,200	216,434		
	SOMMANO mc					216,434	3,390	733,71
823 / 18456 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Scotico " "	1,00		1082,17	0,200	216,434		
	SOMMANO mc					216,434	15,590	3'374,21
824 / 18457 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Scotico " "	1,00		1082,17	0,200	216,434		
	SOMMANO mc					216,434	5,830	1'261,81
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
825 / 18374 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Rotatoria R0 Per i primi 30 cm " "	1,00	398,85		0,300	119,655		
	SOMMANO mc					119,655	5,830	697,59
826 / 18375 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Rotatoria R0 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	398,85		0,400	159,540		
	SOMMANO mc					159,540	3,390	540,84
827 / 18376 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica .							
	A R I P O R T A R E							18'046'139,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'046'139,16
	Rotatoria R0 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	398,85		0,400	159,540		
	SOMMANO mc					159,540	15,590	2'487,23
828 / 18377 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Rotatoria R0 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	398,85		0,400	159,540		
	SOMMANO mc					159,540	5,830	930,12
829 / 18378 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Ramo CSR1 Per i primi 30 cm " "	1,00	14532,24		0,300	4359,672		
	SOMMANO mc					4359,672	5,830	25'416,89
830 / 18379 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Ramo CSR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	14532,24		0,400	5812,896		
	SOMMANO mc					5812,896	3,390	19'705,72
831 / 18380 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica . Ramo CSR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	14532,24		0,400	5812,896		
	SOMMANO mc					5812,896	15,590	90'623,05
832 / 18381 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Ramo CSR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	14532,24		0,400	5812,896		
	SOMMANO mc					5812,896	5,830	33'889,18
	A R I P O R T A R E							18'219'191,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'219'191,35
833 / 18382 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Ramo SR1 Per i primi 30 cm " "	1,00	106,68		0,300	32,004		
	SOMMANO mc					32,004	5,830	186,58
834 / 18383 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Ramo SR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	106,68		0,400	42,672		
	SOMMANO mc					42,672	3,390	144,66
835 / 18384 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica . Ramo SR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	106,68		0,400	42,672		
	SOMMANO mc					42,672	15,590	665,26
836 / 18385 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Ramo SR1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	106,68		0,400	42,672		
	SOMMANO mc					42,672	5,830	248,78
837 / 18386 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Compattazione " "	1,00			276,920	276,920		
	SOMMANO mq					276,920	0,820	227,07
838 / 18437 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5							
	A R I P O R T A R E							18'220'663,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'220'663,70
	. PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . . Compattazione " "	1,00			1859,330	1859,330		
	SOMMANO mq					1859,330	0,820	1'524,65
839 / 18438 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . . Compattazione " "	1,00			32,620	32,620		
	SOMMANO mq					32,620	0,820	26,75
840 / 18458 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . . Compattazione " "	1,00			117,500	117,500		
	SOMMANO mq					117,500	0,820	96,35
841 / 18459 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . . Compattazione " "	1,00			461,360	461,360		
	SOMMANO mq					461,360	0,820	378,32
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
842 / 18387 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . . Rilevato " "	1,00			61,290	61,290		
	SOMMANO mc					61,290	15,590	955,51
843 / 18388 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							18'223'645,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'223'645,28
	. PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Rilevato " "	1,00			61,290	61,290		
	SOMMANO mc					61,290	5,830	357,32
844 / 18389 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			2,850	2,850		
	SOMMANO mc					2,850	15,590	44,43
845 / 18390 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			2,850	2,850		
	SOMMANO mc					2,850	6,330	18,04
846 / 18391 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Riempimento " "	1,00			1045,980	1045,980		
	SOMMANO mc					1045,980	1,740	1'820,01
847 / 18392 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
848 / 18393 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RORI . Rilevato " "	1,00			209,850	209,850		
	SOMMANO mc					209,850	15,590	3'271,56
849 / 18394 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE .							
	A R I P O R T A R E							18'229'156,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'229'156,64
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Rilevato " "	1,00			209,850	209,850		
	SOMMANO mc					209,850	5,830	1'223,43
850 / 18395 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
851 / 18460 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Rilevato " "	1,00			652,560	652,560		
	SOMMANO mc					652,560	15,590	10'173,41
852 / 18461 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Rilevato " "	1,00			652,600	652,600		
	SOMMANO mc					652,600	5,830	3'804,66
853 / 18462 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			20,780	20,780		
	SOMMANO mc					20,780	15,590	323,96
854 / 18463 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			20,780	20,780		
	SOMMANO mc					20,780	6,330	131,54
855 / 18464 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							18'244'813,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'244'813,64
	Rotatoria R1 . Riempimento " "	1,00			14504,470	14504,470		
	SOMMANO mc					14504,470	1,740	25'237,78
856 / 18465 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
857 / 18466 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Rilevato " "	1,00			11618,840	11618,840		
	SOMMANO mc					11618,840	15,590	181'137,72
858 / 18467 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Rilevato " "	1,00			11618,840	11618,840		
	SOMMANO mc					11618,840	5,830	67'737,84
859 / 18468 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			104,810	104,810		
	SOMMANO mc					104,810	15,590	1'633,99
860 / 18469 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			104,810	104,810		
	SOMMANO mc					104,810	6,330	663,45
861 / 18470 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							18'521'224,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'521'224,42
862 / 18471 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Rilevato " "	1,00			181,720	181,720		
	SOMMANO mc					181,720	15,590	2'833,01
863 / 18472 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Rilevato " "	1,00			181,720	181,720		
	SOMMANO mc					181,720	5,830	1'059,43
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
864 / 18397 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			25,450	25,450		
	SOMMANO mc					25,450	3,950	100,53
865 / 18398 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			25,450	25,450		
	SOMMANO mc					25,450	0,830	21,12
866 / 18399 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Terreno vegetale aiuola " "	1,00			298,740	298,740		
	SOMMANO mc					298,740	3,950	1'180,02
	A R I P O R T A R E							18'526'418,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'526'418,53
867 / 18400 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Terreno vegetale aiuola " " . SOMMANO mc	1,00			298,740	298,740	0,830	247,95
868 / 18401 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
869 / 18402 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc	1,00			146,340	146,340	3,950	578,04
870 / 18403 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc	1,00			146,340	146,340	0,830	121,46
871 / 18404 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
872 / 18405 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc	1,00			92,900	92,900	3,950	366,96
873 / 18406 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							18'527'732,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'527'732,94
	Rotatoria R1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			92,900	92,900		
	SOMMANO mc					92,900	0,830	77,11
874 / 18473 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Terreno vegetale aiuola " "	1,00			2219,120	2219,120		
	SOMMANO mc					2219,120	3,950	8'765,52
875 / 18474 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Terreno vegetale aiuola " "	1,00			2219,120	2219,120		
	SOMMANO mc					2219,120	0,830	1'841,87
876 / 18475 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
877 / 18476 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			543,730	543,730		
	SOMMANO mc					543,730	3,950	2'147,73
878 / 18477 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			543,730	543,730		
	SOMMANO mc					543,730	0,830	451,30
879 / 18478	"-----"							
	A R I P O R T A R E							18'541'016,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'541'016,47
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
880 / 18479 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			114,360	114,360		
	SOMMANO mc					114,360	3,950	451,72
881 / 18480 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			114,360	114,360		
	SOMMANO mc					114,360	0,830	94,92
882 / 35000 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
883 / 35001 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Terreno vegetale area parcheggi . aiuole verdi " "	1,00	93,40		0,300	28,020		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	110,00		0,300	33,000		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	126,80		0,300	38,040		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	131,40		0,300	39,420		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	112,70		0,300	33,810		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	104,70		0,300	31,410		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	97,40		0,300	29,220		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	SOMMANO mc					286,470	3,950	1'131,56
884 / 35002 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEMMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Terreno vegetale area parcheggi . aiuole verdi " "	1,00	93,40		0,300	28,020		
	A RIPO RTARE					28,020		18'542'694,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,020		18'542'694,67
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	110,00		0,300	33,000		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	126,80		0,300	38,040		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	131,40		0,300	39,420		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	112,70		0,300	33,810		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	104,70		0,300	31,410		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	" "	1,00	97,40		0,300	29,220		
	" "	1,00	25,50		0,300	7,650		
	SOMMANO mc					286,470	0,830	237,77
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
885 / 18396 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Inerbimento " "	1,00			1107,870	1107,870		
	SOMMANO mq					1107,870	0,960	1'063,56
886 / 18407 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
887 / 18408 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Inerbimento " "	1,00			524,520	524,520		
	SOMMANO mq					524,520	0,960	503,54
888 / 18409 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
889 / 18410 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Inerbimento " "	1,00			7764,100	7764,100		
	SOMMANO mq					7764,100	0,960	7'453,54
	A RIPORTARE							18'551'953,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							18'551'953,08
890 / 18481 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
891 / 18482 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Inerbimento " "	1,00			1915,480	1915,480		
	SOMMANO mq					1915,480	0,960	1'838,86
892 / 18483 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
893 / 18484 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Inerbimento " "	1,00			479,810	479,810		
	SOMMANO mq					479,810	0,960	460,62
894 / 35003 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
895 / 35004 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Semina area parcheggi . aiuole verdi "	1,00 1,00			93,400 25,500 110,000 25,500 126,800 25,500 131,400 25,500 112,700 112,700 25,500 104,700 25,500 97,400 25,500	93,400 25,500 110,000 25,500 126,800 25,500 131,400 25,500 112,700 112,700 25,500 104,700 25,500 97,400 25,500		
	SOMMANO mq					954,900	1,210	1'155,43
	A RIPORTARE							18'555'407,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'555'407,99
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
896 / 18351 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Sottofondo stradale " "	1,00			546,790	546,790		
	SOMMANO mc					546,790	15,590	8'524,46
897 / 18352 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Sottofondo stradale " "	1,00			546,790	546,790		
	SOMMANO mc					546,790	6,330	3'461,18
898 / 18353 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
899 / 18354 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			1905,730	1905,730		
	SOMMANO mc					1905,730	15,590	29'710,33
900 / 18355 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			1905,730	1905,730		
	SOMMANO mc					1905,730	6,330	12'063,27
901 / 18411 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
902 / 18412 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Sottofondo stradale							
	A R I P O R T A R E							18'609'167,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'609'167,23
	" "	1,00			1377,320	1377,320		
	SOMMANO mc					1377,320	15,590	21'472,42
903 / 18413 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Sottofondo stradale " "	1,00			1377,320	1377,320		
	SOMMANO mc					1377,320	6,330	8'718,44
904 / 18414 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
905 / 18415 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			9732,110	9732,110		
	SOMMANO mc					9732,110	15,590	151'723,59
906 / 18416 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			9732,110	9732,110		
	SOMMANO mc					9732,110	6,330	61'604,26
907 / 18417 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Cementato " "	1,00			2309,740	2309,740		
	SOMMANO mc					2309,740	85,920	198'452,86
908 / 18485 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
909 / 18486 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							19'051'138,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'051'138,80
	Ramo SR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			872,850	872,850		
	SOMMANO mc					872,850	15,590	13'607,73
910 / 18487 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Sottofondo stradale " "	1,00			872,850	872,850		
	SOMMANO mc					872,850	6,330	5'525,14
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
911 / 18356 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=61,45/0,10)	1,00			614,500	614,500		
	SOMMANO mq					614,500	0,900	553,05
912 / 18357 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . strato di base " " *(H/peso=61,45/0,10)	1,00			614,500	614,500		
	SOMMANO mq					614,500	12,960	7'963,92
913 / 18358 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Mano di attacco al binder " "	1,00			764,710	764,710		
	SOMMANO mq					764,710	0,900	688,24
914 / 18359 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							19'079'476,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'079'476,88
	Rotatoria RO . binder " "	1,00			764,710	764,710		
	SOMMANO mq					764,710	8,040	6'148,27
915 / 18360 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			759,050	759,050		
	SOMMANO mq					759,050	1,040	789,41
916 / 18361 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Tappeto di usura " "	1,00			759,050	759,050		
	SOMMANO mq					759,050	8,020	6'087,58
917 / 18362 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
918 / 18363 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=234,61/0,10)	1,00			2346,100	2346,100		
	SOMMANO mq					2346,100	0,900	2'111,49
919 / 18364 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . strato di base " " *(H/peso=234,61/0,10)	1,00			2346,100	2346,100		
	SOMMANO mq					2346,100	12,960	30'405,46
920 / 18365 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE .							
	A R I P O R T A R E							19'125'019,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'125'019,09
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Mano di attacco al binder " "	1,00			2896,720	2896,720		
	SOMMANO mq					2896,720	0,900	2'607,05
921 / 18366 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . binder " "	1,00			2896,720	2896,720		
	SOMMANO mq					2896,720	8,040	23'289,63
922 / 18367 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			2867,880	2867,880		
	SOMMANO mq					2867,880	1,040	2'982,60
923 / 18368 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria ROR1 . Tappeto di usura " "	1,00			2867,880	2867,880		
	SOMMANO mq					2867,880	8,020	23'000,40
924 / 18422 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
925 / 18423 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=319,67/0,10) . SOMMANO mq	1,00			3196,700	3196,700		
	SOMMANO mq					3196,700	0,900	2'877,03
926 / 18424 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10							
	A R I P O R T A R E							19'179'775,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'179'775,80
	. PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 .strato di base " " *(H/peso=319,67/0,10) .	1,00			3196,700	3196,700		
	SOMMANO mq					3196,700	12,960	41'429,23
927 / 18425 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE .PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 .Mano di attacco al binder " "	1,00			1868,800	1868,800		
	SOMMANO mq					1868,800	0,900	1'681,92
928 / 18426 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 .PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 .binder " "	1,00			1868,800	1868,800		
	SOMMANO mq					1868,800	8,040	15'025,15
929 / 18427 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD .PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 .Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			1850,750	1850,750		
	SOMMANO mq					1850,750	1,040	1'924,78
930 / 18428 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm .PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 .Tappeto di usura " "	1,00			1850,750	1850,750		
	SOMMANO mq					1850,750	8,020	14'843,02
931 / 18429 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
932 / 18430	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A R I P O R T A R E							19'254'679,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'254'679,90
D.01.043.c	MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=1526,57/0,10) .	1,00			15265,700	15265,700		
	SOMMANO mq					15265,700	0,900	13'739,13
933 / 18431 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . strato di base " " *(H/peso=1526,57/0,10) .	1,00			15265,700	15265,700		
	SOMMANO mq					15265,700	12,960	197'843,47
934 / 18432 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			15189,890	15189,890		
	SOMMANO mq					15189,890	0,900	13'670,90
935 / 18433 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . binder " " .	1,00			15189,890	15189,890		
	SOMMANO mq					15189,890	8,040	122'126,72
936 / 18434 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			14998,550	14998,550		
	SOMMANO mq					14998,550	1,040	15'598,49
937 / 18435 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	A R I P O R T A R E							19'617'658,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'617'658,61
	Ramo CSR1 . Tappeto di usura " "	1,00			14998,550	14998,550		
	SOMMANO mq					14998,550	8,020	120'288,37
938 / 18436 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
939 / 18488 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=101,09/0,10) .	1,00			1010,900	1010,900		
	SOMMANO mq					1010,900	0,900	909,81
940 / 18489 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . strato di base " " *(H/peso=101,09/0,10) .	1,00			1010,900	1010,900		
	SOMMANO mq					1010,900	12,960	13'101,26
941 / 18490 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			1242,620	1242,620		
	SOMMANO mq					1242,620	0,900	1'118,36
942 / 18491 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . binder " " .	1,00			1242,620	1242,620		
	SOMMANO mq					1242,620	8,040	9'990,66
943 / 18492 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME							
	A R I P O R T A R E							19'763'067,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'763'067,07
	MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			1221,330	1221,330		
	SOMMANO mq					1221,330	1,040	1'270,18
944 / 18493 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Tappeto di usura " "	1,00			1221,330	1221,330		
	SOMMANO mq					1221,330	8,020	9'795,07
	SC - Scavi (SbCat 16)							
945 / 18419 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RO . Sterro " "	1,00			100,680	100,680		
	SOMMANO mc					100,680	3,390	341,31
946 / 18420 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
947 / 18421 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria RORI . Sterro " "	1,00			519,210	519,210		
	SOMMANO mc					519,210	3,390	1'760,12
948 / 18439 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
949 / 18440 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria R1 . Sterro " "	1,00			16,080	16,080		
	A RIPORTARE					16,080		19'776'233,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,080		19'776'233,75
	SOMMANO mc					16,080	3,390	54,51
950 / 18494 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
951 / 18495 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo CSR1 . Sterro " "	1,00			12,500	12,500		
	SOMMANO mc					12,500	3,390	42,38
952 / 18496 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
953 / 18497 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR1 . Sterro " "	1,00			253,100	253,100		
	SOMMANO mc					253,100	3,390	858,01
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
954 / 18418 ZB.06.05.0 04.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLO - IN PIETRA O IN CEMENTO AVENTE DIMENSIONI DI 10 CM X 20 CM . Cordoli di delimitazione area parcheggio . aiuole verdi "	1,00	80,45			80,450		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	96,75			96,750		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	102,90			102,900		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	104,65			104,650		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	101,70			101,700		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	104,70			104,700		
		1,00	27,60			27,600		
		1,00	81,65			81,650		
		1,00	27,60			27,600		
	SOMMANO ml					866,000	23,309	20'185,59
	A RIPORTARE							19'797'374,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'797'374,24
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
955 / 20627 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Ferrara Sud PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rete di recinzione in sx " " in dx " " . SOMMANO ml	1,00 1,00	379,00 426,90			379,000 426,900 805,900	51,600	41'584,44
	I01-IRA01 - Rampa Est-Nord - Interc. A22 (Cat 10) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
956 / 32348 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . RAMO FN . Demolizione sovrastruttura " " tratto pavimentato " " *(lung.=291,60-155,16) . SOMMANO mc	1,00 1,00	 136,44	856,37 4,00	0,300 0,100	256,911 54,576 311,487	6,450	2'009,09
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
957 / 33625 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . demolizione " " *(lung.=1079,50-291,60) tratto pavimentato " " *(lung.=291,60-155,60) . SOMMANO mc	1,00 1,00	787,90 136,00		3,660 3,250	2883,714 442,000 3325,714	3,390	11'274,17
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
958 / 17785 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO FN . Scotico " " Scotico " " . SOMMANO mc	1,00 1,00	33424,51 1079,50	 5,35	0,200 0,200	6684,902 1155,065 7839,967	3,390	26'577,49
959 / 17786 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SOMMANO ml							
	A R I P O R T A R E							19'878'819,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'878'819,43
	RAMO FN - Scotico " "	1,00	33424,51		0,200	6684,902		
	Scotico " "	1,00	1079,50	5,35	0,200	1155,065		
	SOMMANO mc					7839,967	15,590	122'225,09
960 / 17787 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - RAMO FN - Scotico " "	1,00	33424,51		0,200	6684,902		
	Scotico " "	1,00	1079,50	5,35	0,200	1155,065		
	SOMMANO mc					7839,967	5,830	45'707,01
961 / 17788 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - RAMO FN - Scotico superficiale " "	1,00	800,25		0,200	160,050		
	SOMMANO mc					160,050	3,390	542,57
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
962 / 17803 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI - RAMO FN - Gradonata " "	1,00	7423,90			7423,900		
	SOMMANO mq					7423,900	12,610	93'615,38
963 / 17804 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 - RAMO FN - Compattazione " "	1,00	800,25			800,250		
	SOMMANO mq					800,250	0,820	656,21
964 / 24951 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - BONIFICA - Per i primi 30 cm							
	A R I P O R T A R E							20'141'565,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20'141'565,69
	da progr. 0+000,00 a progr.1+743,00 (tipo A)							
	" "	1,00		38815,00	0,300	11644,500		
	SOMMANO mc					11644,500	5,830	67'887,43
965 / 24952 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	. BONIFICA							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.1+743,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	in dx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	. SOMMANO mc					2614,500	3,390	8'863,16
966 / 24953 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	. BONIFICA							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.1+743,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	in dx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	. SOMMANO mc					2614,500	15,590	40'760,06
967 / 24955 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	. BONIFICA							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.1+743,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	in dx							
	" " *(lung.=1743,00-0,00)	1,00	1743,00	2,50	0,300	1307,250		
	. SOMMANO mc					2614,500	5,830	15'242,54
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
968 / 17838 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	. RAMO FN							
	. Rilevato							
	" "	1,00	58834,82			58834,820		
	rilevato							
	" " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1079,50	5,05	0,200	1090,295		
	. A R I P O R T A R E					59925,115		20'274'318,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					962,860		22'207'857,51
	SOMMANO mc					962,860	30,440	29'309,46
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
979 / 17884 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Ramo FN . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=2038,11/0,10)	1,00			20381,100	20381,100		
	SOMMANO mq					20381,100	0,900	18'342,99
980 / 17885 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Ramo FN . strato di base " " *(H/peso=2038,11/0,10)	1,00			20381,100	20381,100		
	SOMMANO mq					20381,100	12,960	264'139,06
981 / 17886 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Ramo FN . Mano di attacco al binder " " tratto pavimentato " " "	1,00			20107,060	20107,060		
		1,00	291,60	4,00		1166,400		
	SOMMANO mq					21273,460	0,900	19'146,11
982 / 17887 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Ramo FN . binder " "	1,00			20107,060	20107,060		
	SOMMANO mq					20107,060	8,040	161'660,76
983 / 17888 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " "	1,00	291,60	4,00	0,100	116,640		
	SOMMANO mc					116,640	147,710	17'228,89
	A R I P O R T A R E							22'717'684,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							22'717'684,78
984 / 17889 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Ramo FN . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			19366,330	19366,330		
	SOMMANO mq					19366,330	1,040	20'140,98
985 / 17890 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Ramo FN . Tappeto di usura " "	1,00			19366,330	19366,330		
	SOMMANO mq					19366,330	8,020	155'317,97
986 / 17891 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Ramo FN . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	1743,48			1743,480		
		1,00	1743,48			1743,480		
	SOMMANO ml					3486,960	9,148	31'898,71
	SC - Scavi (SbCat 16)							
987 / 17873 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Ramo FN . Sterro " "	1,00			1534,440	1534,440		
	SOMMANO mc					1534,440	3,390	5'201,75
988 / 34592 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+84,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	84,30	1,10	1,450	134,459		
	SOMMANO mc					134,459	6,170	829,61
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
	A R I P O R T A R E							22'931'073,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7957,600		23'032'771,74
	SOMMANO kg					7957,600	1,210	9'628,70
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
994 / 34587 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " " *(lung.=0,15+84,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	84,30	1,10	0,150	13,910		
						13,910	79,840	1'110,57
995 / 34588 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 6,00 6,00	84,00 84,00 84,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	71,400 109,200 37,800 4,080 1,350		
						223,830	28,290	6'332,15
996 / 34589 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	76,02		90,000	6841,800		
						6841,800	1,210	8'278,58
997 / 34590 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B03 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00 1,00	84,00 84,00	0,80 0,50	0,850 0,450	57,120 18,900		
						76,020	107,800	8'194,96
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
998 / 24954 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . INTERCONNESSIONE A22 Rampa Est-Nord							
	A R I P O R T A R E							23'066'316,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'066'316,70
	. Rete di recinzione " " " " " " .							
	SOMMANO ml					1147,500	51,600	59'211,00
	101-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 (Cat 11) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
999 / 32349 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . RAMO FS-02 . Demolizione sovrastruttura " "							
	SOMMANO mc					744,594	6,450	4'802,63
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1000 / 17793 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO FS-01 . Scotico " "							
	SOMMANO mc					1579,524	3,390	5'354,59
1001 / 17794 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-01 . Scotico " "							
	SOMMANO mc					1579,524	15,590	24'624,78
1002 / 17795 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO FS-01 . Scotico " "							
	SOMMANO mc					1579,524	5,830	9'208,62
1003 / 17796 SEP	"-----" SOMMANO							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1004 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							23'169'518,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'169'518,32
17797 A.01.001	NATURA . RAMO FS-02 . Scotico " "	1,00	10745,40		0,200	2149,080		
	SOMMANO mc					2149,080	3,390	7'285,38
1005 / 17798 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-02 . Scotico " "	1,00	10745,40		0,200	2149,080		
	SOMMANO mc					2149,080	15,590	33'504,16
1006 / 17799 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO FS-02 . Scotico " "	1,00	10745,40		0,200	2149,080		
	SOMMANO mc					2149,080	5,830	12'529,14
1007 / 17800 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO FS-02 . Scotico superficiale " "	1,00	1332,49		0,200	266,498		
	SOMMANO mc					266,498	3,390	903,43
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1008 / 17805 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMO FS-02 . Gradonata " "	1,00	7641,91			7641,910		
	SOMMANO mq					7641,910	12,610	96'364,49
1009 / 17806 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO FS-02 . Compattazione " "	1,00	1332,49			1332,490		
	A R I P O R T A R E					1332,490		23'320'104,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1332,490		23'320'104,92
	SOMMANO mq					1332,490	0,820	1'092,64
1010 / 20494 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,64 (tipo A) " " " " " " " " da progr. 0+955,20 a progr.1+720,56 (tipo A) " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					7157,865	5,830	41'730,35
1011 / 20495 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,64 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=432,64-0,00) in dx " " *(lung.=432,64-0,00) da progr. 0+955,20 a progr.1+720,56 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=1720,56-955,20) in dx " " *(lung.=1720,56-955,20) .							
	SOMMANO mc					1797,000	3,390	6'091,83
1012 / 20496 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,64 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=432,64-0,00) in dx " " *(lung.=432,64-0,00) da progr. 0+955,20 a progr.1+720,56 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=1720,56-955,20) in dx " " *(lung.=1720,56-955,20) .							
	SOMMANO mc					1797,000	15,590	28'015,23
1013 / 20870 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm							
	A R I P O R T A R E							23'397'034,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'397'034,97
	da progr. 0+000,00 a progr.0+432,64 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=432,64-0,00)	1,00	432,64	2,50	0,300	324,480		
	in dx " *(lung.=432,64-0,00)	1,00	432,64	2,50	0,300	324,480		
	da progr. 0+955,20 a progr.1+720,56 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=1720,56-955,20)	1,00	765,36	2,50	0,300	574,020		
	in dx " *(lung.=1720,56-955,20)	1,00	765,36	2,50	0,300	574,020		
	SOMMANO mc					1797,000	5,830	10'476,51
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1014 / 17829 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-01 . Rilevato " "	1,00	21088,08			21088,080		
	SOMMANO mc					21088,080	15,590	328'763,17
1015 / 17830 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO FS-01 . Rilevato " "	1,00	21088,08			21088,080		
	SOMMANO mc					21088,080	5,830	122'943,51
1016 / 17831 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-01 . Rilevato barriere " "	1,00	101,92			101,920		
	SOMMANO mc					101,920	15,590	1'588,93
1017 / 17832 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO FS-01 . Rilevato barriere " "	1,00	101,92			101,920		
	SOMMANO mc					101,920	6,330	645,15
1018 / 17833 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							23'861'452,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							23'861'452,24
1019 / 17834 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-02 . Rilevato " "	1,00	27008,99			27008,990		
	SOMMANO mc					27008,990	15,590	421'070,15
1020 / 17835 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO FS-02 . Rilevato " "	1,00	27008,99			27008,990		
	SOMMANO mc					27008,990	5,830	157'462,41
1021 / 17836 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-02 . Rilevato barriere " "	1,00	118,19			118,190		
	SOMMANO mc					118,190	15,590	1'842,58
1022 / 17837 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO FS-02 . Rilevato barriere " "	1,00	118,19			118,190		
	SOMMANO mc					118,190	6,330	748,14
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1023 / 17848 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMO FS-01 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1526,540	1526,540		
	SOMMANO mc					1526,540	3,950	6'029,83
1024 / 17849 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMO FS-01							
	A R I P O R T A R E							24'448'605,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'448'605,35
	. Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1526,540	1526,540		
	SOMMANO mc					1526,540	0,830	1'267,03
1025 / 32472 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1026 / 32473 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMO FS-02 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			3087,320	3087,320		
	SOMMANO mc					3087,320	3,950	12'194,91
1027 / 32474 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMO FS-02 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			3087,320	3087,320		
	SOMMANO mc					3087,320	0,830	2'562,48
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1028 / 17853 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . RAMO FS-01 . Inerbimento " "	1,00			5497,720	5497,720		
	SOMMANO mq					5497,720	0,960	5'277,81
1029 / 32487 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . RAMO FS-02 . Inerbimento " "	1,00			11189,460	11189,460		
	SOMMANO mq					11189,460	0,960	10'741,88
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							24'480'649,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'480'649,46
1030 / 17863 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			2702,110	2702,110		
	SOMMANO mc					2702,110	15,590	42'125,89
1031 / 17864 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO FS-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			2702,110	2702,110		
	SOMMANO mc					2702,110	6,330	17'104,36
1032 / 17865 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO FS-01 . Cementato " "	1,00			554,420	554,420		
	SOMMANO mc					554,420	85,920	47'635,77
1033 / 32492 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1034 / 32493 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO FS-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			3718,610	3718,610		
	SOMMANO mc					3718,610	15,590	57'973,13
1035 / 32494 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO FS-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			3718,610	3718,610		
	SOMMANO mc					3718,610	6,330	23'538,80
1036 / 32495 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO FS-02 . Cementato " "	1,00			682,380	682,380		
	A R I P O R T A R E					682,380		24'669'027,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					682,380		24'669'027,41
	SOMMANO mc					682,380	85,920	58'630,09
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1037 / 17892 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO FS-01 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=358,34/0,10) .	1,00			3583,400	3583,400		
	SOMMANO mq					3583,400	0,900	3'225,06
1038 / 17893 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO FS-01 . strato di base " " *(H/peso=358,34/0,10) .	1,00			3583,400	3583,400		
	SOMMANO mq					3583,400	12,960	46'440,86
1039 / 17894 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO FS-01 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			3514,790	3514,790		
	SOMMANO mq					3514,790	0,900	3'163,31
1040 / 17895 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO FS-01 . binder " " .	1,00			3514,790	3514,790		
	SOMMANO mq					3514,790	8,040	28'258,91
1041 / 17896 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO FS-01 . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			3334,040	3334,040		
	SOMMANO mq					3334,040	1,040	3'467,40
	A R I P O R T A R E							24'812'213,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'812'213,04
1042 / 17897 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO FS-01 . Tappeto di usura " "	1,00			3334,040	3334,040		
	SOMMANO mq					3334,040	8,020	26'739,00
1043 / 17898 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1044 / 17899 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO FS-02 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=374,95/0,10)	1,00			3749,500	3749,500		
	SOMMANO mq					3749,500	0,900	3'374,55
1045 / 17900 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO FS-02 . strato di base " " *(H/peso=374,95/0,10)	1,00			3749,500	3749,500		
	SOMMANO mq					3749,500	12,960	48'593,52
1046 / 17901 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO FS-02 . Mano di attacco al binder " "	1,00			5451,390	5451,390		
	SOMMANO mq					5451,390	0,900	4'906,25
1047 / 17902 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO FS-02 . binder " "	1,00			5451,390	5451,390		
	SOMMANO mq					5451,390	8,040	43'829,18
1048 / 17903 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD .							
	A R I P O R T A R E							24'939'655,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							24'939'655,54
	RAMO FS-02 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			5219,960	5219,960		
	SOMMANO mq					5219,960	1,040	5'428,76
1049 / 17904 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO FS-02 . Tappeto di usura " "	1,00			5219,960	5219,960		
	SOMMANO mq					5219,960	8,020	41'864,08
1050 / 17905 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1051 / 17906 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMO EST-SUD . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	1720,56			1720,560		
		1,00	1720,56			1720,560		
	SOMMANO ml					3441,120	9,148	31'479,37
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1052 / 17874 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO FS-02 . Sterro " "	1,00			1990,860	1990,860		
	SOMMANO mc					1990,860	3,390	6'749,02
1053 / 34608 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+395,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	395,30	1,10	1,450	630,504		
	SOMMANO mc					630,504	6,170	3'890,21
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
	A R I P O R T A R E							25'029'066,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							25'029'066,98	
1054 / 16706 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . INTERCONNESSIONE A22 Dreni a nastro . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+423 " " 470,00 10,00 4700,000 . Da prog. 0+970 ÷ prog. 1+055 " " 460,00 10,00 4600,000 . a detrarre dreni su spalla A opera IVI02 " " -158,00 10,00 -1580,000 a detrarre dreni su spalla B opera IVI02 " " -160,00 10,00 -1600,000 . Sommano positivi m 9300,000 Sommano negativi m -3180,000 SOMMANO m 6120,000						4,960	30'355,20	
1055 / 16707 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera IVI02 " " 158,00 13,00 2054,000 . Spalla B opera IVI02 " " 160,00 13,00 2080,000 . SOMMANO m 4134,000						4,960	20'504,64	
1056 / 16708 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera IVI02 Superficie in piano " " 1,00 160,00 2,000 320,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 1282,00 2,000 2564,000 . Spalla B opera IVI02 Superficie in piano " " 1,00 160,00 2,000 320,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 1560,00 2,000 3120,000 . SOMMANO mc 6324,000						1,510	9'549,24	
1057 / 16709 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . INTERCONNESSIONE A22 Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+423 " " 1,00 5580,00 0,300 1674,000 . Da prog. 0+970 ÷ prog. 1+055 " " 1,00 3750,00 0,300 1125,000							2799,000	25'089'476,06
	A R I P O R T A R E								

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2799,000		25'089'476,06
	SOMMANO mc					2799,000	30,500	85'369,50
1058 / 16710 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . INTERCONNESSIONE A22 Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+423 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=423,00-250,00) lato in dx " *(lung.=423,00-250,00) . Da prog. 0+970 ÷ prog. 1+055 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=1055,00-970,00) lato in dx " *(lung.=1055,00-970,00) . SOMMANO mq	1,00	5580,00			5580,000		
	SOMMANO mq					10620,000	2,630	27'930,60
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1059 / 34607 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " " " " " " . SOMMANO ml	66,00	8,00			528,000		
	SOMMANO ml					528,000	78,380	41'384,64
1060 / 34609 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) . SOMMANO kg	66,00	8,00	0,28	290,000	42873,600		
	SOMMANO kg					42873,600	1,210	51'877,06
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1061 / 34603 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione							
	A R I P O R T A R E							25'296'037,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'296'037,86
	" *(lung.=0,15+395,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	395,30	1,10	0,150	65,225		
	SOMMANO mc					65,225	79,840	5'207,56
1062 / 34604 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00	395,00		0,850	335,750		
		1,00	395,00		1,300	513,500		
		1,00	395,00		0,450	177,750		
		26,00		0,80	0,850	17,680		
		26,00		0,50	0,450	5,850		
						1050,530	28,290	29'719,49
1063 / 34605 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	357,48		90,000	32173,200		
						32173,200	1,210	38'929,57
1064 / 34606 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B06 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00	395,00	0,80	0,850	268,600		
		1,00	395,00	0,50	0,450	88,875		
						357,475	107,800	38'535,81
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1065 / 20626 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . INTERCONNESSIONE A22 Rampa Est-Sud . Rete di recinzione " " " " . SOMMANO ml	1,00	530,90			530,900		
		1,00	475,90			475,900		
						1006,800	51,600	51'950,88
	I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 (Cat 12) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
	A R I P O R T A R E							25'460'381,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'540'228,75
A.02.020.b	. RAMO NF-01 . Scotico " "	1,00	12739,34		0,200	2547,868		
	. Scotico " "	1,00	667,50	5,35	0,200	714,225		
	SOMMANO mc					3262,093	5,830	19'018,00
1071 / 17784 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO NF-01 . Scotico superficiale " "	1,00	678,74		0,200	135,748		
	SOMMANO mc					135,748	3,390	460,19
1072 / 32378 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1073 / 32379 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO NF-02 . Scotico " "	1,00	7986,96		0,200	1597,392		
	. Scotico " "	1,00	604,60	5,35	0,200	646,922		
	SOMMANO mc					2244,314	3,390	7'608,22
1074 / 32380 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO NF-02 . Scotico " "	1,00	7986,96		0,200	1597,392		
	. Scotico " "	1,00	604,60	5,35	0,200	646,922		
	SOMMANO mc					2244,314	15,590	34'988,86
1075 / 32381 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO NF-02 . Scotico " "	1,00	7986,96		0,200	1597,392		
	. Scotico " "	1,00	604,60	5,35	0,200	646,922		
	A R I P O R T A R E					2244,314		25'602'304,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2244,314		25'602'304,02
	SOMMANO mc					2244,314	5,830	13'084,35
1076 / 32382 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO NF-02 . Scotico superficiale " "	1,00	196,62		0,200	39,324		
	SOMMANO mc					39,324	3,390	133,31
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1077 / 17807 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMO NF-01 . Gradonata " "	1,00	3215,28			3215,280		
	SOMMANO mq					3215,280	12,610	40'544,68
1078 / 17808 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO NF-01 . Compattazione " "	1,00	678,74			678,740		
	SOMMANO mq					678,740	0,820	556,57
1079 / 20509 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO NF-02 . Compattazione " "	1,00	196,62			196,620		
	SOMMANO mq					196,620	0,820	161,23
1080 / 20510 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+515,55 (tipo A) " " da progr. 0+589,00 a progr.0+830,00 (tipo A) " " da progr. 0+830,00 a progr.0+862,00 (tipo B) " "	1,00		16528,30	0,300	4958,490		
		1,00		8675,00	0,300	2602,500		
		1,00		470,30	0,300	141,090		
	A R I P O R T A R E					7702,080		25'656'784,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7702,080		25'656'784,16
	SOMMANO mc					7702,080	5,830	44'903,13
1081 / 20511 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+515,55 (tipo A) in sx " " *(lung.=515,55-0,000) in dx " " *(lung.=515,55-0,000) da progr. 0+589,00 a progr.0+830,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=830,00-589,00) in dx " " *(lung.=830,00-589,00) da progr. 0+830,00 a progr.0+862,00 (tipo B) " " .	1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00		470,30	0,300	141,090		
	SOMMANO mc					1275,916	3,390	4'325,36
1082 / 20512 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+515,55 (tipo A) in sx " " *(lung.=515,55-0,000) in dx " " *(lung.=515,55-0,000) da progr. 0+589,00 a progr.0+830,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=830,00-589,00) in dx " " *(lung.=830,00-589,00) da progr. 0+830,00 a progr.0+862,00 (tipo B) " " .	1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00		470,30	0,300	141,090		
	SOMMANO mc					1275,916	15,590	19'891,53
1083 / 20871 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+515,55 (tipo A) in sx " " *(lung.=515,55-0,000) in dx " " *(lung.=515,55-0,000) da progr. 0+589,00 a progr.0+830,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=830,00-589,00) in dx " " *(lung.=830,00-589,00) da progr. 0+830,00 a progr.0+862,00 (tipo B) " " .	1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	515,55	2,50	0,300	386,663		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00	241,00	2,50	0,300	180,750		
		1,00		470,30	0,300	141,090		
	SOMMANO mc					1275,916	5,830	7'438,59
	A R I P O R T A R E							25'733'342,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5417,455		28'054'333,27
	SOMMANO mc					5417,455	0,830	4'496,49
1095 / 32475 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
1096 / 32476 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	RAMO NF-002							
	Terreno vegetale scarpate							
	" "	1,00				2072,070		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	604,60	0,80	0,300	290,208		
	" "	1,00	604,60	5,35	0,200	646,922		
	SOMMANO mc					3009,200	3,950	11'886,34
1097 / 32477 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	RAMO NF-02							
	Terreno vegetale scarpate							
	" "	1,00				2072,070		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	604,60	0,80	0,300	290,208		
	" "	1,00	604,60	5,35	0,200	646,922		
	SOMMANO mc					3009,200	0,830	2'497,64
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1098 / 17854 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq							
	RAMO NF-01							
	Inerbimento							
	" "	1,00				14085,560		
	inerbimento							
	" "	2,00	667,50	0,80		1068,000		
	" "	1,00	667,50	5,35		3571,125		
	SOMMANO mq					18724,685	0,960	17'975,70
1099 / 32488 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq							
	RAMO NF-02							
	Inerbimento							
	" "	1,00				7284,760		
	inerbimento							
	" "	2,00	604,60	0,80		967,360		
	A R I P O R T A R E					8252,120		28'091'189,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8252,120		28'091'189,44
	" "	1,00	604,60	5,35		3234,610		
	SOMMANO mq					11486,730	0,960	11'027,26
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1100 / 17866 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO NF-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			3193,840	3193,840		
	SOMMANO mc					3193,840	15,590	49'791,97
1101 / 17867 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO NF-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			3193,840	3193,840		
	SOMMANO mc					3193,840	6,330	20'217,01
1102 / 17868 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO NF-01 . Cementato " "	1,00			663,660	663,660		
	SOMMANO mc					663,660	85,920	57'021,67
1103 / 32496 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=667,50-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	617,50	4,00	0,250	617,500		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	SOMMANO mc					647,500	30,440	19'709,90
1104 / 32497 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1105 / 32498 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO NF-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			1794,190	1794,190		
	SOMMANO mc					1794,190	15,590	27'971,42
	A R I P O R T A R E							28'276'928,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'276'928,67
1106 / 32499 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO NF-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			1794,190	1794,190		
	SOMMANO mc					1794,190	6,330	11'357,22
1107 / 32500 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO NF-02 . Cementato " "	1,00			356,040	356,040		
	SOMMANO mc					356,040	85,920	30'590,96
1108 / 33619 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " "	1,00	604,60	4,00	0,250	604,600		
	SOMMANO mc					604,600	30,440	18'404,02
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1109 / 17907 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO NF-01 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=403,53/0,10)	1,00			4035,300	4035,300		
	SOMMANO mq					4035,300	0,900	3'631,77
1110 / 17908 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO NF-01 . strato di base " " *(H/peso=403,53/0,10)	1,00			4035,300	4035,300		
	SOMMANO mq					4035,300	12,960	52'297,49
1111 / 17909 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO NF-01 . Mano di attacco al binder " "	1,00			3975,750	3975,750		
	A R I P O R T A R E					3975,750		28'393'210,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3975,750		28'393'210,13
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					4175,750	0,900	3'758,18
1112 / 17910 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO NF-01 . binder " "	1,00			3975,750	3975,750		
	SOMMANO mq					3975,750	8,040	31'965,03
1113 / 17911 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	147,710	2'954,20
1114 / 17912 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO NF-01 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			3782,920	3782,920		
	SOMMANO mq					3782,920	1,040	3'934,24
1115 / 17913 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO NF-01 . Tappeto di usura " "	1,00			3782,920	3782,920		
	SOMMANO mq					3782,920	8,020	30'339,02
1116 / 17914 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1117 / 17915 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO NF-02 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=229,57/0,10)	1,00			2295,700	2295,700		
	SOMMANO mq					2295,700	0,900	2'066,13
	A R I P O R T A R E							28'468'226,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'468'226,93
1118 / 17916 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO NF-02 . strato di base " " *(H/peso=229,57/0,10) .	1,00			2295,700	2295,700		
	SOMMANO mq					2295,700	12,960	29'752,27
1119 / 17917 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO NF-02 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			2241,680	2241,680		
	SOMMANO mq					2241,680	0,900	2'017,51
1120 / 17918 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO NF-02 . binder " " .	1,00			2241,680	2241,680		
	SOMMANO mq					2241,680	8,040	18'023,11
1121 / 17919 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO NF-02 . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			2100,920	2100,920		
	SOMMANO mq					2100,920	1,040	2'184,96
1122 / 17920 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO NF-02 . Tappeto di usura " " .	1,00			2100,920	2100,920		
	SOMMANO mq					2100,920	8,020	16'849,38
1123 / 17921 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1124 / 17922	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE							
	A R I P O R T A R E							28'537'054,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'537'054,16
ZB.06.05.0 06	. RAMO NORD-EST . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " " .	1,00	1439,30			1439,300		
		1,00	1439,30			1439,300		
	SOMMANO ml					2878,600	9,148	26'333,43
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1125 / 17875 A.01.001	. SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO NF-01 . Sterro " " .	1,00			676,620	676,620		
	SOMMANO mc					676,620	3,390	2'293,74
1126 / 32563 A.01.001	. SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO NF-02 . Sterro " " .	1,00			41,670	41,670		
	SOMMANO mc					41,670	3,390	141,26
1127 / 34667 B.01.001.a	. SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " "*(lung.=0,15+102,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	102,30	1,10	1,450	163,169		
	SOMMANO mc					163,169	6,170	1'006,75
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1128 / 16711 NP.019	. Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . INTERCONNESSIONE A22 Dreni a nastro . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+370 " " . Da prog. 0+370 ÷ prog. 0+500 " " . Da prog. 0+600 ÷ prog. 0+750 " " .	320,00	7,50			2400,000		
		910,00	7,50			6825,000		
		760,00	10,00			7600,000		
	A R I P O R T A R E					16825,000		28'566'829,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16825,000		28'566'829,34
	Da prog. 0+750 ÷ prog. 0+805							
	" "	110,00	10,00			1100,000		
	a detrarre dreni su spalla A opera IVI01							
	" "	-196,00	7,50			-1470,000		
	a detrarre dreni su spalla B opera IVI02							
	" "	-173,00	10,00			-1730,000		
	Sommano positivi m					17925,000		
	Sommano negativi m					-3200,000		
	SOMMANO m					14725,000	4,960	73'036,00
1129 / 16712 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	Dreni a nastro							
	Spalla A opera IVI01	196,00	13,00			2548,000		
	" "							
	Spalla B opera IVI01	173,00	13,00			2249,000		
	" "							
	SOMMANO m					4797,000	4,960	23'793,12
1130 / 16713 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	Precarico							
	Spalla A opera IVI01							
	Superficie in piano	1,00		160,00	2,000	320,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		2220,00	2,000	4440,000		
	" "							
	Spalla B opera IVI01							
	Superficie in piano	1,00		159,00	2,000	318,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		1610,00	2,000	3220,000		
	" "							
	SOMMANO mc					8298,000	1,510	12'529,98
1131 / 16714 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	INTERCONNESSIONE A22							
	Materasso drenante in sabbia							
	Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+500							
	" "	1,00	12080,00		0,300	3624,000		
	Da prog. 0+600 ÷ prog. 0+805							
	" "	1,00	8216,00		0,300	2464,800		
	" "							
	SOMMANO mc					6088,800	30,500	185'708,40
1132 / 16715 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m)							
	A R I P O R T A R E							28'861'896,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'861'896,84
	INTERCONNESSIONE A22 Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+500 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=500,00-250,00) lato in dx " *(lung.=500,00-250,00) . Da prog. 0+600 ÷ prog. 0+805 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=805,00-600,00) lato in dx " *(lung.=805,00-600,00) .	1,00	12080,00			12080,000		
		1,00	250,00	2,50		625,000		
		1,00	250,00	2,50		625,000		
		1,00	8216,00			8216,000		
		1,00	205,00	2,50		512,500		
		1,00	205,00	2,50		512,500		
	SOMMANO mq					22571,000	2,630	59'361,73
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1133 / 34666 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	17,00	7,00			119,000		
	SOMMANO ml					119,000	78,380	9'327,22
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1134 / 34668 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	17,00	7,00	0,28	290,000	9662,800		
	SOMMANO kg					9662,800	1,210	11'691,99
1135 / 34662 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+102,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	102,30	1,10	0,150	16,880		
	SOMMANO mc					16,880	79,840	1'347,70
1136 / 34663 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI .							
	A R I P O R T A R E							28'943'625,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							28'943'625,48
	B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "	1,00 1,00 1,00	102,00 102,00 102,00		0,850 1,300 0,450	86,700 132,600 45,900		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "	7,00 7,00		0,80 0,50	0,850 0,450	4,760 1,575		
	SOMMANO mq					271,535	28,290	7'681,73
1137 / 34664 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " "	1,00	92,31		90,000	8307,900		
	SOMMANO kg					8307,900	1,210	10'052,56
1138 / 34665 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) . B02 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " "	1,00 1,00	102,00 102,00	0,80 0,50	0,850 0,450	69,360 22,950		
	SOMMANO mc					92,310	107,800	9'951,02
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1139 / 20625 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . INTERCONNESSIONE A22 Rampa Nord-Est . Rete di recinzione " " " " " "	1,00 1,00 1,00	564,05 417,00 264,85			564,050 417,000 264,850		
	SOMMANO ml					1245,900	51,600	64'288,44
	I01-IRA04 - Rampa Sud-Est - Interc. A22 (Cat 13) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1140 / 32351 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . RAMO SF-01 . Demolizione sovrastruttura " " " "	1,00		434,42	0,300	130,326		
	A R I P O R T A R E					130,326		29'035'599,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,326		29'035'599,23
	SOMMANO mc					130,326	6,450	840,60
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1141 / 32598 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-02 . Sterro " "	1,00			37,770	37,770		
	SOMMANO mc					37,770	3,390	128,04
1142 / 33622 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-03 Demolizione " "(lung.=497,50-443,40)	1,00	54,10		3,660	198,006		
	SOMMANO mc					198,006	3,390	671,24
1143 / 33623 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-04 Demolizione " "(lung.=337,40-231,60)	1,00	105,80		3,660	387,228		
	SOMMANO mc					387,228	3,390	1'312,70
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1144 / 17789 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-01 . Scotico " "	1,00	2510,58		0,200	502,116		
	SOMMANO mc					502,116	3,390	1'702,17
1145 / 17790 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-01 . Scotico " "	1,00	2510,58		0,200	502,116		
	SOMMANO mc					502,116	15,590	7'827,99
1146 / 17791 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE .							
	A R I P O R T A R E							29'048'081,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'048'081,97
	RAMO SF-01 - Scotico " "	1,00	2510,58		0,200	502,116		
	SOMMANO mc					502,116	5,830	2'927,34
1147 / 17792 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - RAMO SF-01 - Scotico superficiale " "	1,00	713,77		0,200	142,754		
	SOMMANO mc					142,754	3,390	483,94
1148 / 32383 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1149 / 32384 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - RAMO SF-02 - Scotico " "	1,00	1291,16		0,200	258,232		
	SOMMANO mc					258,232	3,390	875,41
1150 / 32385 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - RAMO SF-02 - Scotico " "	1,00	1291,16		0,200	258,232		
	SOMMANO mc					258,232	15,590	4'025,84
1151 / 32386 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - RAMO SF-02 - Scotico " "	1,00	1291,16		0,200	258,232		
	SOMMANO mc					258,232	5,830	1'505,49
1152 / 32387 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1153 / 32388 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - RAMO SF-03							
	A R I P O R T A R E							29'057'899,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'057'899,99
	. Scotico							
	" "	1,00	4859,39		0,200	971,878		
	. Scotico							
	" "	1,00	497,50	5,35	0,200	532,325		
	. Scotico							
	SOMMANO mc					1504,203	3,390	5'099,25
1154 / 32389 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	. RAMO SF-03							
	. Scotico							
	" "	1,00	4859,39		0,200	971,878		
	. Scotico							
	" "	1,00	497,50	5,35	0,200	532,325		
	. Scotico							
	SOMMANO mc					1504,203	15,590	23'450,52
1155 / 32390 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	. RAMO SF-03							
	. Scotico							
	" "	1,00	4856,39		0,200	971,278		
	. Scotico							
	" "	1,00	497,50	5,35	0,200	532,325		
	. Scotico							
	SOMMANO mc					1503,603	5,830	8'766,01
1156 / 32391 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	. RAMO SF-03							
	. Scotico superficiale							
	" "	1,00	163,51		0,200	32,702		
	. Scotico							
	SOMMANO mc					32,702	3,390	110,86
1157 / 32392 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1158 / 32393 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	. RAMO SF-04							
	. Scotico							
	" "	1,00	8306,16		0,200	1661,232		
	. Scotico							
	" "	1,00	337,40	5,35	0,200	361,018		
	. Scotico							
	SOMMANO mc					2022,250	3,390	6'855,43
1159 / 32394	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							29'102'182,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'102'182,06
NP.001	. RAMO SF-04 . Scotico " "	1,00	8306,16		0,200	1661,232		
	. Scotico " "	1,00	337,40	5,35	0,200	361,018		
	SOMMANO mc					2022,250	15,590	31'526,88
1160 / 32395 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO SF-04 . Scotico " "	1,00	8306,16		0,200	1661,232		
	. Scotico " "	1,00	337,40	5,35	0,200	361,018		
	SOMMANO mc					2022,250	5,830	11'789,72
1161 / 32396 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-04 . Scotico superficiale " "	1,00	205,06		0,200	41,012		
	SOMMANO mc					41,012	3,390	139,03
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1162 / 17809 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMO SF-01 . Gradonata " "	1,00	1694,54			1694,540		
	SOMMANO mq					1694,540	12,610	21'368,15
1163 / 17810 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO SF-01 . Compattazione " "	1,00	713,77			713,770		
	SOMMANO mq					713,770	0,820	585,29
1164 / 20548 SEP	----- SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							29'167'591,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'167'591,13
1165 / 20549 A.02.001.e	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI . RAMO SF-02 . Gradonata " " " " " "	1,00	136,94			136,940		
	SOMMANO mq					136,940	12,610	1'726,81
1166 / 20550 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1167 / 20551 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO SF-03 . Compattazione " " " " " "	1,00	163,51			163,510		
	SOMMANO mq					163,510	0,820	134,08
1168 / 20552 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1169 / 20553 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . RAMO SF-04 . Compattazione " " " " " "	1,00	205,06			205,060		
	SOMMANO mq					205,060	0,820	168,15
1170 / 20554 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1171 / 20555 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+313,25 (tipo A) " " " " " " da progr. 0+357,70 a progr.0+419,02 (tipo A) " " " " " " da progr. 0+465,64 a progr.0+650,00 (tipo A) " " " " " " da progr. 0+650,00 a progr.0+685,00 (tipo B) " " " " " " da progr. 1+221,00 a progr.1+335,00 (tipo B) " " " " " " da progr. 1+335,00 a progr.1+726,00 (tipo A) " " " " " "	1,00		4502,40	0,300	1350,720		
		1,00		1265,50	0,300	379,650		
		1,00		4718,80	0,300	1415,640		
		1,00		507,20	0,300	152,160		
		1,00		1988,00	0,300	596,400		
		1,00		7244,00	0,300	2173,200		
	A R I P O R T A R E					6067,770		29'169'620,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6067,770		29'169'620,17
	SOMMANO mc					6067,770	6,330	38'408,98
1172 / 20556 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+313,25 (tipo A) in sx " " *(lung.=313,25-0,00) in dx " " *(lung.=313,25-0,00) da progr. 0+357,70 a progr.0+419,02 (tipo A) in sx " " *(lung.=419,02-357,70) in dx " " *(lung.=419,02-357,70) da progr. 0+465,64 a progr.0+650,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=650,00-465,64) in dx " " *(lung.=650,00-465,64) da progr. 0+650,00 a progr.0+685,00 (tipo B) " " da progr. 1+221,00 a progr.1+335,00 (tipo B) " " da progr. 1+335,00 a progr.1+726,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=1726,00-1335,00) in dx " " *(lung.=1726,00-1335,00) .	1,00	313,25	2,50	0,300	234,938		
		1,00	313,25	2,50	0,300	234,938		
		1,00	61,32	2,50	0,300	45,990		
		1,00	61,32	2,50	0,300	45,990		
		1,00	184,36	2,50	0,300	138,270		
		1,00	184,36	2,50	0,300	138,270		
		1,00		507,20	0,300	152,160		
		1,00		1988,00	0,300	596,400		
		1,00	391,00	2,50	0,300	293,250		
		1,00	391,00	2,50	0,300	293,250		
	SOMMANO mc					2173,456	3,390	7'368,02
1173 / 20557 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+313,25 (tipo A) in sx " " *(lung.=313,25-0,00) in dx " " *(lung.=313,25-0,00) da progr. 0+357,70 a progr.0+419,02 (tipo A) in sx " " *(lung.=419,02-357,70) in dx " " *(lung.=419,02-357,70) da progr. 0+465,64 a progr.0+650,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=650,00-465,64) in dx " " *(lung.=650,00-465,64) da progr. 0+650,00 a progr.0+685,00 (tipo B) " " da progr. 1+221,00 a progr.1+335,00 (tipo B) " " da progr. 1+335,00 a progr.1+726,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=1726,00-1335,00) in dx " " *(lung.=1726,00-1335,00) .	1,00	313,25	2,50	0,300	234,938		
		1,00	313,25	2,50	0,300	234,938		
		1,00	61,32	2,50	0,300	45,990		
		1,00	61,32	2,50	0,300	45,990		
		1,00	184,36	2,50	0,300	138,270		
		1,00	184,36	2,50	0,300	138,270		
		1,00		507,20	0,300	152,160		
		1,00		1988,00	0,300	596,400		
		1,00	391,00	2,50	0,300	293,250		
		1,00	391,00	2,50	0,300	293,250		
	A R I P O R T A R E					2173,456		29'215'397,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'330'961,41
	Rilevato barriere " "	1,00	53,52			53,520		
	SOMMANO mc					53,520	15,590	834,38
1178 / 17819 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-01 . Rilevato barriere " "	1,00	53,52			53,520		
	SOMMANO mc					53,520	6,330	338,78
1179 / 32423 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1180 / 32435 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-02 . Rilevato " "	1,00	4005,38			4005,380		
	SOMMANO mc					4005,380	15,590	62'443,87
1181 / 32436 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO SF-02 . Rilevato " "	1,00	4005,38			4005,380		
	SOMMANO mc					4005,380	5,830	23'351,37
1182 / 32437 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-02 . Rilevato barriere " "	1,00	18,36			18,360		
	SOMMANO mc					18,360	15,590	286,23
1183 / 32438 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-02 . Rilevato barriere " "	1,00	18,36			18,360		
	SOMMANO mc					18,360	6,330	116,22
	A R I P O R T A R E							29'418'332,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'418'332,26
1184 / 32439 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1185 / 32440 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-03 . Rilevato " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . SOMMANO mc	1,00	14769,53			14769,530		
		1,00	497,50	5,05	0,200	502,475		
						15272,005	15,590	238'090,56
1186 / 32441 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . RAMO SF-03 . Rilevato " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . SOMMANO mc	1,00	14769,53			14769,530		
		1,00	497,50	5,05	0,200	502,475		
						15272,005	5,830	89'035,79
1187 / 32442 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-03 . Rilevato barriere " " . SOMMANO mc	1,00	65,13			65,130		
						65,130	15,590	1'015,38
1188 / 32443 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-03 . Rilevato barriere " " . SOMMANO mc	1,00	65,13			65,130		
						65,130	6,330	412,27
1189 / 32444 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1190 / 32445 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-04 . Rilevato " " rilevato	1,00	5832,40			5832,400		
	A R I P O R T A R E					5832,400		29'746'886,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5832,400		29'746'886,26
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	337,40	5,05	0,200	340,774		
	SOMMANO mc					6173,174	15,590	96'239,78
1191 / 32446 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE RAMO SF-04 Rilevato " "	1,00	5832,40			5832,400		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	337,40	5,05	0,200	340,774		
	SOMMANO mc					6173,174	5,830	35'989,60
1192 / 32447 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km RAMO SF-04 Rilevato barriere " "	1,00	118,25			118,250		
	SOMMANO mc					118,250	15,590	1'843,52
1193 / 32448 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO RAMO SF-04 Rilevato barriere " "	1,00	118,25			118,250		
	SOMMANO mc					118,250	6,330	748,52
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1194 / 17844 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE RAMO SF-01 Terreno vegetale scarpate " "	1,00			527,710	527,710		
	SOMMANO mc					527,710	3,950	2'084,45
1195 / 17845 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI RAMO SF-01 Terreno vegetale scarpate " "	1,00			527,710	527,710		
	SOMMANO mc					527,710	0,830	438,00
	A R I P O R T A R E							29'884'230,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'884'230,13
1196 / 32478 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1197 / 32479 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMO SF-02 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			249,850	249,850		
	SOMMANO mc					249,850	3,950	986,91
1198 / 32480 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMO SF-02 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			249,850	249,850		
	SOMMANO mc					249,850	0,830	207,38
1199 / 32481 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1200 / 32482 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . RAMO SF-03 . Terreno vegetale scarpate " " terreno vegetale " " " *(lung.=497,50-443,40)	1,00			1096,510	1096,510		
		2,00	497,50	0,80	0,300	238,800		
		1,00	54,10	5,35	0,200	57,887		
	SOMMANO mc					1393,197	3,950	5'503,13
1201 / 32483 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . RAMO SF-03 . Terreno vegetale scarpate " " terreno vegetale " " " *(lung.=497,50-443,40)	1,00			1096,510	1096,510		
		2,00	497,50	0,80	0,300	238,800		
		1,00	54,10	5,35	0,200	57,887		
	SOMMANO mc					1393,197	0,830	1'156,35
1202 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							29'892'083,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'899'576,65
	Inerbimento " "	1,00			3589,460	3589,460		
	idrosemina " "	2,00	497,50	0,80		796,000		
	" " *(lung.=497,50-443,40)	1,00	54,10	5,35		289,435		
	SOMMANO mq					4674,895	0,960	4'487,90
1208 / 32491 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . RAMO SF-04 . Inerbimento " "	1,00			2286,580	2286,580		
	inerbimento " "	2,00	337,40	0,80		539,840		
	" " *(lung.=337,40-231,60)	1,00	105,80	5,35		566,030		
	SOMMANO mq					3392,450	0,960	3'256,75
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1209 / 17869 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			1319,120	1319,120		
	SOMMANO mc					1319,120	15,590	20'565,08
1210 / 17870 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-01 . Sottofondo stradale " "	1,00			1319,120	1319,120		
	SOMMANO mc					1319,120	6,330	8'350,03
1211 / 17871 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO SF-01 . Cementato " "	1,00			330,700	330,700		
	SOMMANO mc					330,700	85,920	28'413,74
1212 / 32501 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1213 / 32502	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							29'964'650,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							29'964'650,15
NP.002	. RAMO SF-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			446,840	446,840		
	SOMMANO mc					446,840	15,590	6'966,24
1214 / 32503 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-02 . Sottofondo stradale " "	1,00			446,840	446,840		
	SOMMANO mc					446,840	6,330	2'828,50
1215 / 32504 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO SF-02 . Cementato " "	1,00			88,010	88,010		
	SOMMANO mc					88,010	85,920	7'561,82
1216 / 32505 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1217 / 32506 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-03 . Sottofondo stradale " "	1,00			1504,140	1504,140		
	SOMMANO mc					1504,140	15,590	23'449,54
1218 / 32507 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-03 . Sottofondo stradale " "	1,00			1504,140	1504,140		
	SOMMANO mc					1504,140	6,330	9'521,21
1219 / 32508 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO SF-03 . Cementato " "	1,00			300,540	300,540		
	SOMMANO mc					300,540	85,920	25'822,40
	A R I P O R T A R E							30'040'799,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'040'799,86
1220 / 32509 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1221 / 32510 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . RAMO SF-04 . Sottofondo stradale " "	1,00			4443,610	4443,610		
	SOMMANO mc					4443,610	15,590	69'275,88
1222 / 32511 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . RAMO SF-04 . Sottofondo stradale " "	1,00			4443,610	4443,610		
	SOMMANO mc					4443,610	6,330	28'128,05
1223 / 32512 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . RAMO SF-04 . Cementato " "	1,00			971,520	971,520		
	SOMMANO mc					971,520	85,920	83'473,00
1224 / 33621 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " "	1,00	337,40	4,00	0,250	337,400		
	SOMMANO mc					337,400	30,440	10'270,46
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1225 / 17923 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-01 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=213,38/0,10)	1,00			2133,800	2133,800		
	SOMMANO mq					2133,800	0,900	1'920,42
1226 / 17924 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 .							
	A R I P O R T A R E							30'233'867,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'233'867,67
	RAMO SF-01 . strato di base " " *(H/peso=213,38/0,10) . SOMMANO mq	1,00			2133,800	2133,800	12,960	27'654,05
1227 / 17925 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-01 . Mano di attacco al binder " " . SOMMANO mq	1,00			2099,610	2099,610	0,900	1'889,65
1228 / 17926 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO SF-01 . binder " " . SOMMANO mq	1,00			2099,610	2099,610	8,040	16'880,86
1229 / 17927 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO SF-01 . Mano di attacco al tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			2004,140	2004,140	1,040	2'084,31
1230 / 17928 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO SF-01 . Tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			2004,140	2004,140	8,020	16'073,20
1231 / 17929 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1232 / 17930 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-02 . Mano di attacco strato di base							
	A R I P O R T A R E							30'298'449,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'298'449,74
	" *(H/peso=58,52/0,10)	1,00			585,200	585,200		
	SOMMANO mq					585,200	0,900	526,68
1233 / 17931 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO SF-02 . strato di base " *(H/peso=58,52/0,10)	1,00			585,200	585,200		
	SOMMANO mq					585,200	12,960	7'584,19
1234 / 17932 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-02 . Mano di attacco al binder " "	1,00			558,140	558,140		
	SOMMANO mq					558,140	0,900	502,33
1235 / 17933 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO SF-02 . binder " "	1,00			558,140	558,140		
	SOMMANO mq					558,140	8,040	4'487,45
1236 / 17934 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO SF-02 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			523,100	523,100		
	SOMMANO mq					523,100	1,040	544,02
1237 / 17935 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO SF-02 . Tappeto di usura " "	1,00			523,100	523,100		
	SOMMANO mq					523,100	8,020	4'195,26
1238 / 17936 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							30'316'289,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'316'289,67
1239 / 17937 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-03 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=192,59/0,10) .	1,00			1925,900	1925,900		
	SOMMANO mq				1925,900		0,900	1'733,31
1240 / 17938 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO SF-03 . strato di base " " *(H/peso=192,59/0,10) .	1,00			1925,900	1925,900		
	SOMMANO mq				1925,900		12,960	24'959,66
1241 / 17939 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-03 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			1886,500	1886,500		
	SOMMANO mq				1886,500		0,900	1'697,85
1242 / 17940 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO SF-03 . binder " " .	1,00			1886,500	1886,500		
	SOMMANO mq				1886,500		8,040	15'167,46
1243 / 17941 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO SF-03 . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			1768,040	1768,040		
	SOMMANO mq				1768,040		1,040	1'838,76
1244 / 17942 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO SF-03 . Tappeto di usura							
	A R I P O R T A R E							30'361'686,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'361'686,71
	" "	1,00			1768,040	1768,040		
	SOMMANO mq					1768,040	8,020	14'179,68
1245 / 17943 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1246 / 17944 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-04 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=633,49/0,10)	1,00			6334,900	6334,900		
	SOMMANO mq					6334,900	0,900	5'701,41
1247 / 17945 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . RAMO SF-04 . strato di base " " *(H/peso=633,49/0,10)	1,00			6334,900	6334,900		
	SOMMANO mq					6334,900	12,960	82'100,30
1248 / 17946 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . RAMO SF-04 . Mano di attacco al binder " "	1,00			6259,170	6259,170		
	SOMMANO mq					6259,170	0,900	5'633,25
1249 / 17947 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . RAMO SF-04 . binder " "	1,00			6259,170	6259,170		
	SOMMANO mq					6259,170	8,040	50'323,73
1250 / 17948 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . RAMO SF-04 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			6040,820	6040,820		
	A R I P O R T A R E					6040,820		30'519'625,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6040,820		30'519'625,08
	SOMMANO mq					6040,820	1,040	6'282,45
1251 / 17949 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . RAMO SF-04 . Tappeto di usura " "	1,00			6040,820	6040,820		
	SOMMANO mq					6040,820	8,020	48'447,38
1252 / 17950 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
1253 / 17951 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . RAMO SUD-EST . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	1726,14			1726,140		
		1,00	1726,14			1726,140		
	SOMMANO ml					3452,280	9,148	31'581,46
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1254 / 17876 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-01 . Sterro " "	1,00			916,650	916,650		
	SOMMANO mc					916,650	3,390	3'107,44
1255 / 32585 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-03 . Sterro " "	1,00			88,280	88,280		
	SOMMANO mc					88,280	3,390	299,27
1256 / 32586 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . RAMO SF-04 . Sterro " "	1,00			165,080	165,080		
	A R I P O R T A R E					165,080		30'609'343,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					165,080		30'609'343,08
	SOMMANO mc					165,080	3,390	559,62
1257 / 34407 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+53,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " *(lung.=0,15+165,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	53,80	1,10	1,450	85,811		
		1,00	165,30	1,10	1,450	263,654		
	SOMMANO mc					349,465	6,170	2'156,20
1258 / 34501 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+165,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	165,30	1,10	1,450	263,654		
	SOMMANO mc					263,654	6,170	1'626,75
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1259 / 16716 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . INTERCONNESSIONE A22 Dreni a nastro . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+311 " " . Da prog. 0+353 ÷ prog. 0+422 " " . Da prog. 0+464 ÷ prog. 0+685 " " .	90,00	10,00			900,000		
		100,00	10,00			1000,000		
		430,00	10,00			4300,000		
	SOMMANO m					6200,000	4,960	30'752,00
1260 / 16911 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . INTERCONNESSIONE A22 Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+250 ÷ prog. 0+311 " " . Da prog. 0+353 ÷ prog. 0+422 " " . Da prog. 0+464 ÷ prog. 0+685 " " .	1,00	1060,00		0,300	318,000		
		1,00	1270,00		0,300	381,000		
		1,00	5250,00		0,300	1575,000		
	SOMMANO mc					2274,000	30,500	69'357,00
	A R I P O R T A R E							30'713'794,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'784'093,39
	B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " " " " " "	28,00	8,00			224,000		
	SOMMANO ml					224,000	78,380	17'557,12
1265 / 34502 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	28,00	8,00	0,28	290,000	18188,800		
	SOMMANO kg					18188,800	1,210	22'008,45
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1266 / 34402 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt Magrone di fondazione " " *(lung.=0,15+53,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " " *(lung.=0,15+165,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	53,80	1,10	0,150	8,877		
		1,00	165,30	1,10	0,150	27,275		
	SOMMANO mc					36,152	79,840	2'886,38
1267 / 34403 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "	1,00	53,50		0,850	45,475		
		1,00	53,50		1,300	69,550		
		1,00	53,50		0,450	24,075		
		4,00		0,80	0,850	2,720		
		4,00		0,50	0,450	0,900		
		1,00	165,00		0,850	140,250		
		1,00	165,00		1,300	214,500		
		1,00	165,00		0,450	74,250		
		11,00		0,80	0,850	7,480		
		11,00		0,50	0,450	2,475		
	SOMMANO mq					581,675	28,290	16'455,59
1268 / 34404 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							30'843'000,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'843'000,93
	Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	197,74		90,000	17796,600		
	SOMMANO kg					17796,600	1,210	21'533,89
1269 / 34405 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	53,50	0,80	0,850	36,380		
	" "	1,00	53,50	0,50	0,450	12,038		
	" "	1,00	165,00	0,80	0,850	112,200		
	" "	1,00	165,00	0,50	0,450	37,125		
	SOMMANO mc					197,743	107,800	21'316,70
1270 / 34496 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+165,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	165,30	1,10	0,150	27,275		
	SOMMANO mc					27,275	79,840	2'177,64
1271 / 34497 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	165,00		0,850	140,250		
	" "	1,00	165,00		1,300	214,500		
	" "	1,00	165,00		0,450	74,250		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	11,00		0,80	0,850	7,480		
	" "	11,00		0,50	0,450	2,475		
	SOMMANO mq					438,955	28,290	12'418,04
1272 / 34498 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	149,33		90,000	13439,700		
	SOMMANO kg					13439,700	1,210	16'262,04
1273 / 34499 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B07 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	A R I P O R T A R E							30'916'709,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'916'709,24
	Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	165,00	0,80	0,850	112,200		
	" "	1,00	165,00	0,50	0,450	37,125		
	SOMMANO mc					149,325	107,800	16'097,23
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
1274 / 21003 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . A01M002 - Reggiolo-Villanova - Bonifica Bacino a pk 0+ 982,00 riempimento	1,00			2593,000	2593,000		
	SOMMANO mc					2593,000	1,740	4'511,82
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1275 / 20624 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . INTERCONNESSIONE A22 Rampa Sud-Est . Rete di recinzione in dx							
	" "	1,00	41,00			41,000		
	" "	1,00	496,95			496,950		
	" "	1,00	529,37			529,370		
	" "	1,00	162,95			162,950		
	in sx							
	" "	1,00	275,95			275,950		
	SOMMANO ml					1506,220	51,600	77'720,95
	A01-ACS01 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 29)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1276 / 33627 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . Demolizione tratto pavimentato							
	" *(lung.=346,55-136,70)	1,00	209,85	4,00	0,100	83,940		
	SOMMANO mc					83,940	6,450	541,41
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1277 / 18334 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Demolizione rilevati esistenti							
	" "	1,00			66,200	66,200		
	A R I P O R T A R E					66,200		31'015'580,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,200		31'015'580,65
	. Demolizione " *(lung.=905,20-346,55) tratto pavimentato " *(lung.=346,55-136,70) .	1,00	558,65			2044,659		
		1,00	209,85			682,013		
	SOMMANO mc					2792,872	3,390	9'467,84
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1278 / 18335 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 .							
	. Scotico " "	1,00	76846,73			15369,346		
	Scotico " "	1,00	905,20	5,35	0,200	968,564		
	" "	1,00	1073,70	5,35	0,200	1148,859		
	SOMMANO mc					17486,769	3,390	59'280,15
1279 / 18336 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 .							
	. Scotico " "	1,00	76846,73			15369,346		
	Scotico " "	1,00	905,20	5,35	0,200	968,564		
	" "	1,00	1073,70	5,35	0,200	1148,859		
	SOMMANO mc					17486,769	15,590	272'618,73
1280 / 20874 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 .							
	. Scotico " "	1,00	76846,73			15369,346		
	Scotico " "	1,00	905,20	5,35	0,200	968,564		
	" "	1,00	1073,70	5,35	0,200	1148,859		
	SOMMANO mc					17486,769	5,830	101'947,86
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1281 / 18331 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+400,00 (tipo A) " " da progr. 0+400,00 a progr.1+530,00 (tipo E) " "	1,00		12535,40	0,300	3760,620		
		1,00		43066,20	0,300	12919,860		
	A R I P O R T A R E					16680,480		31'458'895,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16680,480		31'458'895,23
	da progr. 1+530,00 a progr.1+920,00 (tipo A) " " " " " "	1,00		21167,60	0,300	6350,280		
	SOMMANO mc					23030,760	5,830	134'269,33
1282 / 18332 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+400,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " " " " "							
	in sx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	in dx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	da progr. 0+400,00 a progr.1+530,00 (tipo E) " " " " " "	1,00		43066,20	0,300	12919,860		
	da progr. 1+530,00 a progr.1+920,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx *(lung.=1920,00-1530,00) " " " " " "	1,00	390,00	2,50	0,300	292,500		
	in dx " " " "							
	SOMMANO mc					13812,360	3,390	46'823,90
1283 / 18333 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+400,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " " " " "							
	in sx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	in dx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	da progr. 0+400,00 a progr.1+530,00 (tipo E) " " " " " "	1,00		43066,20	0,300	12919,860		
	da progr. 1+530,00 a progr.1+920,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx *(lung.=1920,00-1530,00) " " " " " "	1,00	390,00	2,50	0,300	292,500		
	in dx " " " "							
	SOMMANO mc					13812,360	15,590	215'334,69
1284 / 20875 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+400,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " " " " "							
	in sx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	in dx " " " "	1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	da progr. 0+400,00 a progr.1+530,00 (tipo E) " " " " " "	1,00		43066,20	0,300	12919,860		
	A R I P O R T A R E					13519,860		31'855'323,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13519,860		31'855'323,15
	da progr. 1+530,00 a progr.1+920,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx *(lung.=1920,00-1530,00) " " " in dx " " " . SOMMANO mc	1,00	390,00	2,50	0,300	292,500		
						13812,360	5,830	80'526,06
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1285 / 18308 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Rilevato " " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . SOMMANO mc	1,00				147883,530		
						147883,530		
		1,00	905,20	5,05	0,200	914,252		
		1,00	1073,70	5,05	0,200	1084,437		
						149882,219	15,590	2'336'663,79
1286 / 18309 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Rilevato " " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . SOMMANO mc	1,00				147883,530		
						147883,530		
		1,00	905,20	5,05	0,200	914,252		
		1,00	1073,70	5,05	0,200	1084,437		
						149882,219	5,830	873'813,34
1287 / 18313 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Rilevato a tergo barriere " " " . SOMMANO mc	1,00				844,830		
						844,830	15,590	13'170,90
1288 / 18314 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Rilevato a tergo barriere " " " . SOMMANO mc	1,00				844,830		
						844,830	6,330	5'347,77
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							35'164'845,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							38'152'536,03
	Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Mano di attacco Binder " " " " " "							
		1,00			57641,820	57641,820		
	tratto pavimentato " " " " " "	1,00	346,55	4,00		1386,200		
	tratto pavimentato " " " " " "	1,00	73,80	4,00		295,200		
	SOMMANO mq					59323,220	0,900	53'390,90
1299 / 18553 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Binder " " " " " "							
		1,00			57641,820	57641,820		
	SOMMANO mq					57641,820	8,040	463'440,23
1300 / 18554 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " " " " "							
		1,00	346,55	4,00	0,100	138,620		
	tratto pavimentato " " " " " "	1,00	73,80	4,00	0,100	29,520		
	SOMMANO mc					168,140	147,710	24'835,96
1301 / 18555 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Mano di attacco Tappeto di usura " " " " " "							
		1,00			56687,490	56687,490		
	SOMMANO mq					56687,490	1,040	58'954,99
1302 / 18556 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Tappeto di usura " " " " " "							
		1,00			56687,490	56687,490		
	SOMMANO mq					56687,490	11,700	663'243,63
1303 / 18557 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Cordolo bituminoso in sx							
	A R I P O R T A R E							39'416'401,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'416'401,74
	" *(lung.=1911,00-0,00) in dx	1,00	1911,00			1911,000		
	" *(lung.=1911,00-0,00)	1,00	1911,00			1911,000		
	SOMMANO ml					3822,000	9,148	34'963,66
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1304 / 34384 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Scavo di fondazione							
	" *(lung.=0,15+24,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	24,30	1,10	1,450	38,759		
	SOMMANO mc					38,759	6,170	239,14
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1305 / 21085 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	Dreni a nastro							
	Spalla A opera APO01							
	" "	376,00	12,00			4512,000		
	SOMMANO m					4512,000	4,960	22'379,52
1306 / 21426 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	Precarico							
	Spalla A opera APO01							
	Superficie in piano	1,00		536,00	2,000	1072,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		1800,00	2,000	3600,000		
	" "							
	SOMMANO mc					4672,000	1,510	7'054,72
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1307 / 34382 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B05 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt							
	" "	4,00	7,00			28,000		
	SOMMANO ml					28,000	78,380	2'194,64
1308 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							39'483'233,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'492'827,87
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
1313 / 32971 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE001 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			540,000	540,000		
	SOMMANO mc					540,000	3,390	1'830,60
1314 / 32972 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE001 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			540,000	540,000		
	SOMMANO mc					540,000	15,590	8'418,60
1315 / 32973 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE001 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			540,000	540,000		
	SOMMANO mc					540,000	5,830	3'148,20
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1316 / 20623 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 0+000,00 a progr. 1+911,00 . Rete di recinzione in dx " " " " " " " " in sx " " " " " " " " " " " " " " " " . SOMMANO ml	1,00	405,70			405,700		
		1,00	66,10			66,100		
		1,00	1104,00			1104,000		
		1,00	351,90			351,900		
		1,00	405,40			405,400		
		1,00	88,90			88,900		
		1,00	1130,40			1130,400		
		1,00	388,45			388,450		
	SOMMANO ml					3940,850	51,600	203'347,86
	A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 31)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1317 / 33629 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . Demolizione tratto pavimentato " "	1,00	931,10	4,00	0,100	372,440		
	A R I P O R T A R E					372,440		39'709'573,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					372,440		39'709'573,13
	SOMMANO mc					372,440	6,450	2'402,24
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1318 / 33630 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Demolizione tratto pavimentato " "	1,00	931,10		3,250	3026,075		
	SOMMANO mc					3026,075	3,390	10'258,39
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1319 / 18306 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Scotico " "	1,00	36664,70		0,200	7332,940		
	Scotico " "	1,00	931,10	5,35	0,200	996,277		
	" "	1,00	674,70	5,35	0,200	721,929		
	SOMMANO mc					9051,146	3,390	30'683,38
1320 / 18307 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Scotico " "	1,00	36664,70		0,200	7332,940		
	Scotico " "	1,00	931,10	5,35	0,200	996,277		
	" "	1,00	674,70	5,35	0,200	721,929		
	SOMMANO mc					9051,146	15,590	141'107,37
1321 / 20877 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Scotico " "	1,00	36664,70		0,200	7332,940		
	Scotico " "	1,00	931,10	5,35	0,200	996,277		
	" "	1,00	674,70	5,35	0,200	721,929		
	SOMMANO mc					9051,146	5,830	52'768,18
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1322 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							39'946'792,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							39'946'792,69
16444 A.02.020.b	USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 2+165,00 a progr.2+780,00 (tipo A) " " " " " " .	1,00	39183,15		0,300	11754,945		
	SOMMANO mc					11754,945	5,830	68'531,33
1323 / 16445 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+165,00 a progr.2+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=2780,00-2165,00) in dx " " *(lung.=2780,00-2165,00) .	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
	SOMMANO mc	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
						922,500	3,390	3'127,28
1324 / 16446 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+165,00 a progr.2+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=2780,00-2165,00) in dx " " *(lung.=2780,00-2165,00) .	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
	SOMMANO mc	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
						922,500	15,590	14'381,78
1325 / 20878 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+165,00 a progr.2+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=2780,00-2165,00) in dx " " *(lung.=2780,00-2165,00) .	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
	SOMMANO mc	1,00	615,00	2,50	0,300	461,250		
						922,500	5,830	5'378,18
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1326 / 18540 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 .							
	A R I P O R T A R E							40'038'211,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							40'038'211,26
	Rilevato " "				248905,71			
	" "	1,00			0	248905,710		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			11754,900	-11754,900		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	931,10	5,05	0,200	940,411		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	674,70	5,05	0,200	681,447		
	.							
	Sommano positivi mc					250527,568		
	Sommano negativi mc					-11754,900		
	SOMMANO mc					238772,668	15,590	3'722'465,89
1327 / 18541 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 .							
	Rilevato " "				248905,71			
	" "	1,00			0	248905,710		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			11754,900	-11754,900		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	931,10	5,05	0,200	940,411		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	674,70	5,05	0,200	681,447		
	.							
	Sommano positivi mc					250527,568		
	Sommano negativi mc					-11754,900		
	SOMMANO mc					238772,668	5,830	1'392'044,65
1328 / 18542 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 .							
	Rilevato " "				253,880	253,880		
	" "	1,00						
	.							
	SOMMANO mc					253,880	15,590	3'957,99
1329 / 18543 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 .							
	Rilevato " "				253,880	253,880		
	" "	1,00						
	.							
	SOMMANO mc					253,880	6,330	1'607,06
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1330 / 18544 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98							
	A R I P O R T A R E							45'158'286,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'158'286,85
	. Terreno vegetale " "	1,00			7419,420	7419,420		
	terreno vegetale " "	2,00	931,10	0,80	0,300	446,928		
	" "	1,00	931,10	5,35	0,200	996,277		
	" "	2,00	674,70	0,80	0,300	323,856		
	SOMMANO mc					9186,481	3,950	36'286,60
1331 / 18545 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Terreno vegetale " "	1,00			7419,420	7419,420		
	terreno vegetale " "	2,00	931,10	0,80	0,300	446,928		
	" "	1,00	931,10	5,35	0,200	996,277		
	" "	2,00	674,70	0,80	0,300	323,856		
	SOMMANO mc					9186,481	0,830	7'624,78
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1332 / 18546 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Inerbimento " "	1,00			25370,460	25370,460		
	inerbimento " "	2,00	931,10	0,80		1489,760		
	" "	1,00	931,10	5,35		4981,385		
	" "	2,00	674,70	0,80		1079,520		
	SOMMANO mq					32921,125	0,960	31'604,28
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1333 / 18547 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Sottofondazione " "	1,00			10668,710	10668,710		
	SOMMANO mc					10668,710	15,590	166'325,19
1334 / 18548 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Sottofondazione " "	1,00			10668,710	10668,710		
	A R I P O R T A R E					10668,710		45'400'127,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10668,710		45'400'127,70
	SOMMANO mc					10668,710	6,330	67'532,93
1335 / 18549 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Cementato " "	1,00			3183,140	3183,140		
	SOMMANO mc					3183,140	85,920	273'495,39
1336 / 33628 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	931,10	4,00	0,150	558,660		
		1,00	674,70	4,00	0,150	404,820		
	SOMMANO mc					963,480	30,440	29'328,33
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1337 / 18581 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=2192,38/0,14)	1,00			15659,857	15659,857		
	SOMMANO mq					15659,857	0,900	14'093,87
1338 / 18582 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Strato di base " "	1,00			2192,380	2192,380		
	SOMMANO mc					2192,380	121,210	265'738,38
1339 / 18583 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00			15525,160	15525,160		
		1,00	931,10	4,00		3724,400		
		1,00	674,70	4,00		2698,800		
	A R I P O R T A R E					21948,360		46'050'316,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21948,360		46'050'316,60
	SOMMANO mq					21948,360	0,900	19'753,52
1340 / 18584 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Binder " "	1,00			15525,160	15525,160		
	SOMMANO mq					15525,160	8,040	124'822,29
1341 / 18585 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	931,10	4,00	0,100	372,440		
		1,00	674,70	4,00	0,100	269,880		
	SOMMANO mc					642,320	147,710	94'877,09
1342 / 18586 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			15230,580	15230,580		
	SOMMANO mq					15230,580	1,040	15'839,80
1343 / 18587 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Tappeto di usura " "	1,00			15230,580	15230,580		
	SOMMANO mq					15230,580	11,700	178'197,79
1344 / 18588 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 2+175,00 a progr. 2+768,98 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=2768,98-2175,00) in dx " *(lung.=2768,98-2175,00)	1,00	593,98			593,980		
		1,00	593,98			593,980		
	SOMMANO ml					1187,960	9,148	10'867,46
	A R I P O R T A R E							46'494'674,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'494'674,55
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1345 / 16469 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 2+175 ÷ prog. 2+769 " " 3170,00 13,00 41210,000 . a detrarre dreni su spalla B opera APO01 " " -209,00 13,00 -2717,000 . a detrarre dreni su spalla A opera APO02 " " -196,00 13,00 -2548,000 . Sommano positivi m 41210,000 Sommano negativi m -5265,000 SOMMANO m 35945,000						4,960	178'287,20
1346 / 16777 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla B opera APO01 " " 410,00 12,00 4920,000 . Spalla A opera APO02 " " 384,00 10,00 3840,000 . SOMMANO m 8760,000						4,960	43'449,60
1347 / 16778 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla B opera APO01 Superficie in piano " " 1,00 524,00 2,000 1048,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 1840,00 2,000 3680,000 . Spalla A opera APO02 Superficie in piano " " 1,00 530,00 2,000 1060,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 1860,00 2,000 3720,000 . SOMMANO mc 9508,000						1,510	14'357,08
1348 / 16779 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 2+175 ÷ prog. 2+769 " " 1,00 39183,00 0,300 11754,900 . SOMMANO mc 11754,900						30,500	358'524,45
	A R I P O R T A R E							47'089'292,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'282'344,99
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1353 / 18562 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Scotico " " 1,00 51423,54 0,200 10284,708 Scotico " " 1,00 2207,70 5,35 0,200 2362,239 . SOMMANO mc					12646,947	3,390	42'873,15
1354 / 18563 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Scotico " " 1,00 51423,54 0,200 10284,708 Scotico " " 1,00 2207,70 5,35 0,200 2362,239 . SOMMANO mc					12646,947	15,590	197'165,90
1355 / 20880 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Scotico " " 1,00 51423,54 0,200 10284,708 Scotico " " 1,00 2207,70 5,35 0,200 2362,239 . SOMMANO mc					12646,947	5,830	73'731,70
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1356 / 16447 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 2+865,00 a progr.4+020,00 (tipo A) " " 1,00 53317,65 0,300 15995,295 . SOMMANO mc					15995,295	5,830	93'252,57
1357 / 16448 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+865,00 a progr.4+020,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=4020,00-2865,00) 1,00 1155,00 2,50 0,300 866,250 in dx							
	A R I P O R T A R E					866,250		47'689'368,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					866,250		47'689'368,31
	" *(lung.=4020,00-2865,00)	1,00	1155,00	2,50	0,300	866,250		
	SOMMANO mc					1732,500	3,390	5'873,18
1358 / 16449 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+865,00 a progr.4+020,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=4020,00-2865,00) in dx " *(lung.=4020,00-2865,00) . SOMMANO mc	1,00	1155,00	2,50	0,300	866,250		
	SOMMANO mc					1732,500	15,590	27'009,68
1359 / 20881 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 2+865,00 a progr.4+020,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=4020,00-2865,00) in dx " *(lung.=4020,00-2865,00) . SOMMANO mc	1,00	1155,00	2,50	0,300	866,250		
	SOMMANO mc					1732,500	5,830	10'100,48
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1360 / 18570 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	1,00				202483,230		
	Sommano positivi mc					202483,230		
	Sommano negativi mc					-9006,000		
	SOMMANO mc					195707,007	15,590	3'051'072,24
1361 / 18571 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Rilevato " "					202483,23		
	A R I P O R T A R E							50'783'423,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'783'423,89
	A dedurre	1,00			0	202483,230		
	Materasso drenante in sabbia							
	" "	-1,00			9006,000	-9006,000		
	rilevato							
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	2207,70	5,05	0,200	2229,777		
	.							
	Sommano positivi mc					204713,007		
	Sommano negativi mc					-9006,000		
	SOMMANO mc					195707,007	5,830	1'140'971,85
1362 / 18572 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Rilevato barriere " " .	1,00			497,330	497,330		
	SOMMANO mc					497,330	15,590	7'753,37
1363 / 18573 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Rilevato barriere " " .	1,00			497,330	497,330		
	SOMMANO mc					497,330	6,330	3'148,10
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1364 / 18574 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " *(lung.=2207,70-1423,60) .	1,00			7693,110	7693,110		
		2,00	2207,70	0,80	0,300	1059,696		
		1,00	784,10	5,35	0,200	838,987		
	SOMMANO mc					9591,793	3,950	37'887,58
1365 / 18575 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " *(lung.=2207,70-1423,60) .	1,00			7693,110	7693,110		
		2,00	2207,70	0,80	0,300	1059,696		
		1,00	784,10	5,35	0,200	838,987		
	SOMMANO mc					9591,793	0,830	7'961,19
	A R I P O R T A R E							51'981'145,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							51'981'145,98
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1366 / 18576 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Inerbimento " " inerbimento " " " " *(lung.=2207,70-1423,60) .							
		1,00			27137,910	27137,910		
		2,00	2207,70	0,80		3532,320		
		1,00	784,10	5,35		4194,935		
	SOMMANO mq					34865,165	0,960	33'470,56
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1367 / 18577 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Sottofondazione " " .							
		1,00			20267,520	20267,520		
	SOMMANO mc					20267,520	15,590	315'970,64
	MS - Stabilizzazione e sistemazione di terreni (SbCat 12)							
1368 / 18578 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Sottofondazione " " .							
		1,00			20267,520	20267,520		
	SOMMANO mc					20267,520	6,330	128'293,40
	MS - Cementazione (SbCat 12)							
1369 / 18579 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Cementato " " .							
		1,00			6060,980	6060,980		
	SOMMANO mc					6060,980	85,920	520'759,40
	MS - Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato (SbCat 12)							
1370 / 33631 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . tratto pavimentato " " .							
		1,00	2207,70	4,00	0,150	1324,620		
	SOMMANO mc					1324,620	30,440	40'321,43
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							53'019'961,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							53'019'961,41
1371 / 18615 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=4171,16/0,14) . SOMMANO mq	1,00			29794,000	29794,000	0,900	26'814,60
1372 / 18616 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Strato di base " " . SOMMANO mc	1,00			4171,160	4171,160	121,210	505'586,30
1373 / 18617 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Mano di attacco Binder " " . tratto pavimentato " " . SOMMANO mq	1,00			29539,160	29539,160	0,900	34'532,96
		1,00	2207,70	4,00		8830,800		
						38369,960		
1374 / 18618 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Binder " " . SOMMANO mq	1,00			29539,160	29539,160	8,040	237'494,85
1375 / 18619 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " . SOMMANO mc	1,00	2207,70	4,00	0,100	883,080	147,710	130'439,75
						883,080		
1376 / 18620 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . A R I P O R T A R E							53'954'829,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26988,000		54'345'879,08
	Sommano positivi m					31980,000		
	Sommano negativi m					-4992,000		
	SOMMANO m					26988,000	4,960	133'860,48
1381 / 16780 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	. Dreni a nastro							
	. Spalla B opera APO02							
	" "	363,00	10,00			3630,000		
	. Spalla A opera AVI06							
	" "	390,00	15,00			5850,000		
	. SOMMANO m					9480,000	4,960	47'020,80
1382 / 16781 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	. Precarico							
	. Spalla B opera APO02							
	Superficie in piano							
	" "	1,00		527,00	2,000	1054,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1730,00	2,000	3460,000		
	. Spalla A opera AVI06							
	Superficie in piano							
	" "	1,00		556,00	2,000	1112,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1840,00	2,000	3680,000		
	. SOMMANO mc					9306,000	1,510	14'052,06
1383 / 16782 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	. Materasso drenante in sabbia							
	. Da prog. 2+874 ÷ prog. 3+081							
	" "	1,00	11920,00		0,300	3576,000		
	. Da prog. 3+700 ÷ prog. 4+009							
	" "	1,00	18100,00		0,300	5430,000		
	. SOMMANO mc					9006,000	30,500	274'683,00
1384 / 17019 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m)							
	. Geosintetico con funzione di separazione							
	. Da prog. 2+874 ÷ prog. 3+081							
	" "	1,00	11920,00			11920,000		
	Risvolti laterali lato in sx							
	" "(lung.=3081,00-2874)	1,00	207,00	2,50		517,500		
	lato in dx							
	" "(lung.=3081,00-2874)	1,00	207,00	2,50		517,500		
	A R I P O R T A R E					12955,000		54'815'495,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12955,000		54'815'495,42
	. Da prog. 3+700 ÷ prog. 4+009 " "	1,00	18100,00			18100,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=4009,00-3700,00)	1,00	309,00	2,50		772,500		
	lato in dx " *(lung.=4009,00-3700,00)	1,00	309,00	2,50		772,500		
	SOMMANO mq					32600,000	2,630	85'738,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1385 / 34188 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	20,00	7,00			140,000		
	SOMMANO ml					140,000	78,380	10'973,20
1386 / 34191 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	20,00	7,00	0,28	290,000	11368,000		
	SOMMANO kg					11368,000	1,210	13'755,28
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1387 / 34184 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+117,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	117,30	1,10	0,150	19,355		
	SOMMANO mc					19,355	79,840	1'545,30
1388 / 34185 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto " " " "	1,00 1,00 1,00 8,00 8,00	117,00 117,00 117,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	99,450 152,100 52,650 5,440 1,800		
	A R I P O R T A R E					311,440		54'927'507,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					311,440		54'927'507,20
	SOMMANO mq					311,440	28,290	8'810,64
1389 / 34186 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	105,89		90,000	9530,100		
	SOMMANO kg					9530,100	1,210	11'531,42
1390 / 34187 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B08 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00 1,00	117,00 117,00	0,80 0,50	0,850 0,450	79,560 26,325		
	SOMMANO mc					105,885	107,800	11'414,40
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1391 / 20621 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 2+873,98 a progr. 4+008,91 . Rete di recinzione in dx " " " " " " " " " " " " in sx " " " " " " " " " " " " .	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	721,15 96,70 412,60 718,30 77,40 418,70			721,150 96,700 412,600 718,300 77,400 418,700		
	SOMMANO ml					2444,850	51,600	126'154,26
	A07-ACS07 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 35)							
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1392 / 18652 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Demolizione rilevati esistenti " "	1,00			3,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
	A R I P O R T A R E							55'085'429,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'085'429,79
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1393 / 18603 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Scotico " " 1,00 77887,48 0,200 15577,496 Scotico " " 1,00 996,10 5,35 0,200 1065,827 " " 1,00 1211,20 5,35 0,200 1295,984 " " 1,00 508,10 5,35 0,200 543,667 .							
	SOMMANO mc					18482,974	3,390	62'657,28
1394 / 18604 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Scotico " " 1,00 77887,48 0,200 15577,496 Scotico " " 1,00 996,10 5,35 0,200 1065,827 " " 1,00 1211,20 5,35 0,200 1295,984 " " 1,00 508,10 5,35 0,200 543,667 .							
	SOMMANO mc					18482,974	15,590	288'149,56
1395 / 20882 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Scotico " " 1,00 77887,48 0,200 15577,496 Scotico " " 1,00 996,10 5,35 0,200 1065,827 " " 1,00 1211,20 5,35 0,200 1295,984 " " 1,00 508,10 5,35 0,200 543,667 .							
	SOMMANO mc					18482,974	5,830	107'755,74
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1396 / 16459 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 4+100,00 a progr.4+800,00 (tipo A) " " 1,00 30493,70 0,300 9148,110 da progr. 4+800,00 a progr.5+880,00 (tipo E) " " 1,00 36598,85 0,300 10979,655 da progr. 5+880,00 a progr.6+175,00 (tipo A) " " 1,00 11983,15 0,300 3594,945 .							
	SOMMANO mc					23722,710	5,830	138'303,40
1397 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							55'682'295,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							55'682'295,77
16460 A.01.001	NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 4+100,00 a progr.4+800,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=4800,00-4100,00) in dx " " *(lung.=4800,00-4100,00) da progr. 4+800,00 a progr.5+880,00 (tipo E) " " da progr. 5+880,00 a progr.6+175,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=6175,00-5880,00) in dx " " *(lung.=6175,00-5880,00) . SOMMANO mc	1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	36598,85		0,300	10979,655		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
						12472,155	3,390	42'280,61
1398 / 16461 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 4+100,00 a progr.4+800,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=4800,00-4100,00) in dx " " *(lung.=4800,00-4100,00) da progr. 4+800,00 a progr.5+880,00 (tipo E) " " da progr. 5+880,00 a progr.6+175,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=6175,00-5880,00) in dx " " *(lung.=6175,00-5880,00) . SOMMANO mc	1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	36598,85		0,300	10979,655		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
						12472,155	15,590	194'440,90
1399 / 20884 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 4+100,00 a progr.4+800,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=4800,00-4100,00) in dx " " *(lung.=4800,00-4100,00) da progr. 4+800,00 a progr.5+880,00 (tipo E) " " da progr. 5+880,00 a progr.6+175,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=6175,00-5880,00) in dx " " *(lung.=6175,00-5880,00) . A R I P O R T A R E	1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	700,00	2,50	0,300	525,000		
		1,00	36598,85		0,300	10979,655		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
		1,00	295,00	2,50	0,300	221,250		
						12472,155		55'919'017,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					917,210		59'787'547,40
	SOMMANO mc					917,210	6,330	5'805,94
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1404 / 18609 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00			8547,080	8547,080		
		2,00	996,10	0,80	0,300	478,128		
		2,00	1211,20	0,80	0,300	581,376		
		2,00	508,10	0,80	0,300	243,888		
						9850,472	3,950	38'909,36
1405 / 18610 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00			8547,080	8547,080		
		2,00	996,10	0,80	0,300	478,128		
		2,00	1211,20	0,80	0,300	581,376		
		2,00	508,10	0,80	0,300	243,888		
						9850,472	0,830	8'175,89
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1406 / 18611 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Inerbimento " " inerbimento " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00			31404,150	31404,150		
		2,00	996,10	0,80		1593,760		
		2,00	1211,20	0,80		1937,920		
		2,00	508,10	0,80		812,960		
						35748,790	0,960	34'318,84
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1407 / 18612 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Sottofondazione							
	A R I P O R T A R E							59'874'757,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							59'874'757,43
1408 / 18613 A.02.020.a	" " . SOMMANO mc STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Sottofondazione " "	1,00			36452,800	36452,800		
						36452,800	15,590	568'299,15
1409 / 18614 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Cementato " "	1,00			10991,040	10991,040		
						10991,040	85,920	944'350,16
1410 / 33634 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=996,10-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=1211,20-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=508,10-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	896,10	4,00	0,250	896,100		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	1111,20	4,00	0,250	1111,200		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	458,10	4,00	0,250	458,100		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
						2615,400	30,440	79'612,78
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1411 / 18677 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=7565,55/0,14) .	1,00			54039,643	54039,643		
						54039,643	0,900	48'635,68
1412 / 18678 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 .							
	A R I P O R T A R E							61'746'401,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							61'746'401,42
	Strato di base " "	1,00			7565,550	7565,550		
	SOMMANO mc					7565,550	121,210	917'020,32
1413 / 18679 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Mano di attacco Binder " "	1,00			53542,790	53542,790		
	tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00		400,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00		400,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					54542,790	0,900	49'088,51
1414 / 18680 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Binder " "	1,00			53542,790	53542,790		
	SOMMANO mq					53542,790	8,040	430'484,03
1415 / 18681 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					100,000	147,710	14'771,00
1416 / 18682 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			52510,950	52510,950		
	SOMMANO mq					52510,950	1,040	54'611,39
1417 / 18683	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm .							
	A R I P O R T A R E							63'212'376,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							63'212'376,67
NP.005	Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Tappeto di usura " "	1,00			52510,950	52510,950		
	SOMMANO mq					52510,950	11,700	614'378,11
1418 / 18684 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Cordolo bituminoso in sx " "(lung.=6176,53-4108,91) in dx " "(lung.=6176,53-4108,91) . SOMMANO ml	1,00	2067,62			2067,620		
		1,00	2067,62			2067,620		
	SOMMANO ml					4135,240	9,148	37'829,18
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1419 / 16573 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 4+109 ÷ prog. 4+400 " " . a detrarre dreni su spalla B opera AVI06 " " . Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m	1280,00	13,00			16640,000		
		-196,00	13,00			-2548,000		
						16640,000		
						-2548,000		
	SOMMANO m					14092,000	4,960	69'896,32
1420 / 16783 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla B opera AVI06 " " . Spalla A opera APO03 " " . SOMMANO m	384,00	15,00			5760,000		
		126,00	10,00			1260,000		
	SOMMANO m					7020,000	4,960	34'819,20
1421 / 16784 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla B opera AVI06 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " . A R I P O R T A R E	1,00		525,00	2,000	1050,000		
		1,00		1600,00	2,000	3200,000		
	A R I P O R T A R E					4250,000		63'969'299,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'388'130,29
A.03.004.b	. Demolizione tratto pavimentato " "	1,00	180,00	4,00	0,100	72,000		
	SOMMANO mc					72,000	6,450	464,40
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1426 / 33645 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Demolizione " "(lung.=2009,10-180,00) tratto pavimentato " "	1,00	1829,10		3,660	6694,506		
		1,00	180,00			585,000		
	SOMMANO mc					7279,506	3,390	24'677,53
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1427 / 18665 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Scotico " "	1,00	25820,24		0,200	5164,048		
		1,00	2009,10	5,35	0,200	2149,737		
	SOMMANO mc					7313,785	3,390	24'793,73
1428 / 18666 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Scotico " "	1,00	25820,24		0,200	5164,048		
		1,00	2009,10	5,35	0,200	2149,737		
	SOMMANO mc					7313,785	15,590	114'021,91
1429 / 20887 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Scotico " "	1,00	25820,24		0,200	5164,048		
		1,00	2009,10	5,35	0,200	2149,737		
	SOMMANO mc					7313,785	5,830	42'639,37
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
	A R I P O R T A R E							64'594'727,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							64'661'968,07
	Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Rilevato " "				121583,63			
		1,00			0	121583,630		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			4114,500	-4114,500		
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00	2009,10	5,05	0,200	2029,191		
						123612,821		
	Sommano positivi mc					-4114,500		
	Sommano negativi mc					119498,321	15,590	1'862'978,82
	SOMMANO mc							
1435 / 18668 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Rilevato " "				121583,63			
		1,00			0	121583,630		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			4114,500	-4114,500		
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00	2009,10	5,05	0,200	2029,191		
						123612,821		
	Sommano positivi mc					-4114,500		
	Sommano negativi mc					119498,321	5,830	696'675,21
	SOMMANO mc							
1436 / 18669 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Rilevato a tergo barriere " "				218,130	218,130		
		1,00						
						218,130	15,590	3'400,65
	SOMMANO mc							
1437 / 18670 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Rilevato a tergo barriere " "				218,130	218,130		
		1,00						
						218,130	6,330	1'380,76
	SOMMANO mc							
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1438 / 18671 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57							
	A R I P O R T A R E							67'226'403,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							67'226'403,51
	. Vegetale " "	1,00			4422,460	4422,460		
	terreno vegetale " "	2,00	2009,10	0,80	0,300	964,368		
	" "	1,00	2009,10	5,35	0,200	2149,737		
	. SOMMANO mc					7536,565	3,950	29'769,43
1439 / 18672 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 .							
	. Vegetale " "	1,00			4422,460	4422,460		
	terreno vegetale " "	2,00	2009,10	0,80	0,300	964,368		
	" "	1,00	2009,10	5,35	0,200	2149,737		
	. SOMMANO mc					7536,565	0,830	6'255,35
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1440 / 18673 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 .							
	. Inerbimento " "	1,00			15469,910	15469,910		
	inerbimento " "	2,00	2009,10	0,80		3214,560		
	" "	1,00	2009,10	5,35		10748,685		
	. SOMMANO mq					29433,155	0,960	28'255,83
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1441 / 18674 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 .							
	. Sottofondazione " "	1,00			9145,070	9145,070		
	. SOMMANO mc					9145,070	15,590	142'571,64
1442 / 18675 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 .							
	. Sottofondazione " "	1,00			9145,070	9145,070		
	. SOMMANO mc					9145,070	6,330	57'888,29
	A RIPORTARE							67'491'144,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'037'001,20
D.01.017.c	COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Binder " "	1,00			13298,260	13298,260		
	SOMMANO mq					13298,260	8,040	106'918,01
1449 / 18732 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	180,00	4,00	0,100	72,000		
	SOMMANO mc					72,000	147,710	10'635,12
1450 / 18733 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 4+108,91 a progr. 6+176,53 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			52510,950	52510,950		
	SOMMANO mq					52510,950	1,040	54'611,39
1451 / 18734 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Tappeto di usura " "	1,00			13039,570	13039,570		
	SOMMANO mq					13039,570	11,700	152'562,97
1452 / 18735 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=6729,57-6208,53) in dx " *(lung.=6729,57-6208,53) .	1,00	521,04			521,040		
	SOMMANO ml	1,00	521,04			521,040		
						1042,080	9,148	9'532,95
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1453 / 16574 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 6+500 ÷ prog. 6+560							
	A R I P O R T A R E							68'371'261,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'371'261,64
	" "	200,00	16,00			3200,000		
	. Da prog. 6+560 ÷ prog. 6+730							
	" "	860,00	16,00			13760,000		
	. a detrarre dreni su spalla A opera APO04							
	" "	-197,00	16,00			-3152,000		
	. Sommano positivi m					16960,000		
	Sommano negativi m					-3152,000		
	SOMMANO m					13808,000	4,960	68'487,68
1454 / 16787 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	. Dreni a nastro							
	. Spalla B opera APO03							
	" "	127,00	10,00			1270,000		
	. Spalla A opera APO04							
	" "	386,00	15,00			5790,000		
	. SOMMANO m					7060,000	4,960	35'017,60
1455 / 16788 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	. Precarico							
	. Spalla A opera APO04							
	Superficie in piano	1,00		522,00	2,000	1044,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		1730,00	2,000	3460,000		
	" "							
	. SOMMANO mc					4504,000	1,510	6'801,04
1456 / 16789 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	. Materasso drenante in sabbia							
	. Da prog. 6+500 ÷ prog. 6+730							
	" "	1,00	13715,00		0,300	4114,500		
	. SOMMANO mc					4114,500	30,500	125'492,25
1457 / 17064 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m)							
	. Geosintetico con funzione di separazione							
	. Da prog. 6+500 ÷ prog. 6+730							
	" "	1,00	13715,00			13715,000		
	Risvolti laterali							
	lato in sx							
	" "(lung.=6730,00-6500,00)	1,00	230,00	2,50		575,000		
	lato in dx							
	" "(lung.=6730,00-6500,00)	1,00	230,00	2,50		575,000		
	. A R I P O R T A R E					14865,000		68'607'060,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14865,000		68'607'060,21
	SOMMANO mq					14865,000	2,630	39'094,95
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1458 / 20632 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 6+208,53 a progr. 6+729,57 . Rete di recinzione in dx " " in sx " " .							
	SOMMANO ml					1187,150	51,600	61'256,94
	A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 39)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1459 / 33637 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . Demolizione tratto pavimentato " " " " " " .	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					60,000	6,450	387,00
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1460 / 18740 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Demolizione rilevati esistenti " " . demolizioni " " *(lung.=1563,30-308,15-50,00) tratto pavimentato " " demolizioni " " *(lung.=518,10-52,20-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=618,00-235,64-100,00) tratto pavimentato " " .	1,00			46,890	46,890		
	SOMMANO mc					7500,871	3,390	25'427,95
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
	A R I P O R T A R E							68'733'227,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							68'733'227,05
1461 / 18707 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Scotico " "		125709,9					
		1,00	2		0,200	25141,984		
	Scotico " "	1,00	1563,30	5,35	0,200	1672,731		
	" "	1,00	895,60	5,35	0,200	958,292		
	" "	1,00	518,10	5,35	0,200	554,367		
	" "	1,00	618,00	5,35	0,200	661,260		
	SOMMANO mc					28988,634	3,390	98'271,47
1462 / 18708 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Scotico " "		125709,9					
		1,00	2		0,200	25141,984		
	Scotico " "	1,00	1563,30	5,35	0,200	1672,731		
	" "	1,00	895,60	5,35	0,200	958,292		
	" "	1,00	518,10	5,35	0,200	554,367		
	" "	1,00	618,00	5,35	0,200	661,260		
	SOMMANO mc					28988,634	15,590	451'932,80
1463 / 20895 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Scotico " "		125709,9					
		1,00	2		0,200	25141,984		
	Scotico " "	1,00	1563,30	5,35	0,200	1672,731		
	" "	1,00	895,60	5,35	0,200	958,292		
	" "	1,00	518,10	5,35	0,200	554,367		
	" "	1,00	618,00	5,35	0,200	661,260		
	SOMMANO mc					28988,634	5,830	169'003,74
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1464 / 16456 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 6+850,00 a progr.9+687,00 (tipo A) " "		128211,2					
		1,00	0		0,300	38463,360		
	SOMMANO mc					38463,360	5,830	224'241,39
	A R I P O R T A R E							69'676'676,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'676'676,45
1465 / 16457 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 6+850,00 a progr.9+687,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=9687,00-6850,00) in dx " *(lung.=9687,00-6850,00) .	1,00	2837,00	2,50	0,300	2127,750		
	SOMMANO mc					4255,500	3,390	14'426,15
1466 / 16458 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 6+850,00 a progr.9+687,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=9687,00-6850,00) in dx " *(lung.=9687,00-6850,00) .	1,00	2837,00	2,50	0,300	2127,750		
	SOMMANO mc					4255,500	15,590	66'343,24
1467 / 20896 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 6+850,00 a progr.9+687,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=9687,00-6850,00) in dx " *(lung.=9687,00-6850,00) .	1,00	2837,00	2,50	0,300	2127,750		
	SOMMANO mc					4255,500	5,830	24'809,56
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1468 / 18710 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " "*(larg.=(5,35+4,75)/2) " "*(larg.=(5,35+4,75)/2) " "*(larg.=(5,35+4,75)/2) " "*(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00				489584,84 0	489584,840	
		-1,00				18789,840	-18789,840	
		1,00	1563,30	5,05	0,200	1578,933		
		1,00	895,60	5,05	0,200	904,556		
		1,00	518,10	5,05	0,200	523,281		
		1,00	618,00	5,05	0,200	624,180		
	A R I P O R T A R E					474425,950		69'782'255,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					474425,950		69'782'255,40
	Sommano positivi mc					493215,790		
	Sommano negativi mc					-18789,840		
	SOMMANO mc					474425,950	15,590	7'396'300,56
1469 / 18711 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Rilevato " "							
	A dedurre							
	Materasso drenante in sabbia							
	" "	1,00			489584,84	0	489584,840	
	rilevato							
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1563,30	5,05	0,200		1578,933	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	895,60	5,05	0,200		904,556	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	518,10	5,05	0,200		523,281	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	618,00	5,05	0,200		624,180	
	Sommano positivi mc					493215,790		
	Sommano negativi mc					-18789,840		
	SOMMANO mc					474425,950	5,830	2'765'903,29
1470 / 18712 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Rilevato a tergo barriere " "							
	" "	1,00			1208,170		1208,170	
	SOMMANO mc					1208,170	15,590	18'835,37
1471 / 18713 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Rilevato a tergo barriere " "							
	" "	1,00			1208,170		1208,170	
	SOMMANO mc					1208,170	6,330	7'647,72
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1472 / 18714 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " *(lung.=1563,30-308,15) " "							
	" "	1,00			18342,370		18342,370	
	" "	2,00	1563,30	0,80	0,300		750,384	
	" *(lung.=1563,30-308,15)	1,00	1255,15	5,35	0,200		1343,011	
	" "	2,00	895,60	0,80	0,300		429,888	
	A R I P O R T A R E					20865,653		79'970'942,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20865,653		79'970'942,34
	" "	2,00	518,10	0,80	0,300	248,688		
	" *(lung.=518,10-52,20)	1,00	465,90	5,35	0,200	498,513		
	" "	2,00	618,00	0,80	0,300	296,640		
	" *(lung.=618,00-235,64)	1,00	382,36	5,35	0,200	409,125		
	SOMMANO mc					22318,619	3,950	88'158,55
1473 / 18722 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " *(lung.=1563,30-308,15) " " " *(lung.=518,10-52,20) " " " *(lung.=618,00-235,64) " " " *(lung.=618,00-235,64) .							
	SOMMANO mc					22318,619	0,830	18'524,45
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1474 / 18723 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Inerbimento " " inerbimento " " " *(lung.=1563,30-308,15) " " " *(lung.=518,10-52,20) " " " *(lung.=618,00-235,64) .							
	SOMMANO mq					82196,813	0,960	78'908,94
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1475 / 18724 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Sottofondazione " " .							
	SOMMANO mc					50066,330	15,590	780'534,08
1476 / 18725	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	A R I P O R T A R E							80'937'068,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							80'937'068,36
A.02.020.a	. Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Sottofondazione " "	1,00			50066,330	50066,330		
	SOMMANO mc					50066,330	6,330	316'919,87
1477 / 18726 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Cementato " "	1,00			15065,010	15065,010		
	SOMMANO mc					15065,010	85,920	1'294'385,66
1478 / 33636 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " *(lung.=1563,30-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=895,60-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=518,10-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=618,00-100,00) tratto pavimentato " "	1,00	1513,30	4,00	0,250	1513,300		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	795,60	4,00	0,250	795,600		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	468,10	4,00	0,250	468,100		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	518,00	4,00	0,250	518,000		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
	SOMMANO mc					3475,000	30,440	105'779,00
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1479 / 18731 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
		1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
	SOMMANO mc					120,000	147,710	17'725,20
1480 / 18783 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77							
	A R I P O R T A R E							82'671'878,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'671'878,09
	Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=10359,11/0,14)	1,00			73993,643	73993,643		
	SOMMANO mq					73993,643	0,900	66'594,28
1481 / 18784 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Strato di base " "	1,00			10359,110	10359,110		
	SOMMANO mc					10359,110	121,210	1'255'627,72
1482 / 18785 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Mano di attacco Binder " "	1,00			73353,100	73353,100		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00		400,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	100,00	4,00		400,000		
	SOMMANO mq					74553,100	0,900	67'097,79
1483 / 18786 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Binder " "	1,00			73353,100	73353,100		
	SOMMANO mq					73353,100	8,040	589'758,92
1484 / 18788 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			71948,340	71948,340		
	SOMMANO mq					71948,340	1,040	74'826,27
1485 / 18789 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77							
	A R I P O R T A R E							84'725'783,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							84'725'783,07
	. Tappeto di usura " "	1,00			71948,340	71948,340		
	SOMMANO mq					71948,340	11,700	841'795,58
1486 / 18790 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=9672,77-6859,57) in dx " *(lung.=9672,77-6859,57) .	1,00	2813,20			2813,200		
	SOMMANO ml	1,00	2813,20			2813,200		
	SOMMANO ml					5626,400	9,148	51'470,31
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1487 / 34033 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+375,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V08 " *(lung.=0,15+14,30+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	375,30	1,10	1,450	598,604		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,00	14,60	1,10	1,450	-23,287		
	SOMMANO mc					598,604 -23,287	6,170	3'549,71
1488 / 34058 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+145,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V07 " *(lung.=0,15+17,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	145,30	1,10	1,450	231,754		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc	-1,00	17,30	1,10	1,450	-27,594		
	SOMMANO mc					231,754 -27,594	6,170	1'259,67
1489 / 34068 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B09 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt .							
	A R I P O R T A R E							85'623'858,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							85'623'858,34
	Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+290+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	290,30	1,10	1,450	463,029		
	A dedurre per presenza sottovia V08 " *(lung.=0,15+14,30+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	-1,00	14,60	1,10	1,450	-23,287		
	Sommano positivi mc					463,029		
	Sommano negativi mc					-23,287		
	SOMMANO mc					439,742	6,170	2'713,21
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1490 / 16543 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 9+501 ÷ 9+554 Strato inferiore " *(lung.=9554,00-9501,00)*(larg.=(63,90+60,30)/2)	1,00	53,00	62,10		3291,300		
	SOMMANO mq					3291,300	5,830	19'188,28
1491 / 16544 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 350 KN . Prog 9+554 ÷ 9+673 Strato inferiore " *(lung.=9673,00-9554,00)*(larg.=(60,30+70,00)/2)	1,00	119,00	65,15		7752,850		
	SOMMANO mq					7752,850	9,550	74'039,72
1492 / 16575 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 6+860 ÷ prog. 6+977 " " . Da prog. 6+977 ÷ prog. 7+137 " " . Da prog. 8+714 ÷ prog. 8+866 " " . Da prog. 8+866 ÷ prog. 9+673 " " . a detrarre dreni su spalla B opera APO04 " " . a detrarre dreni su spalla A opera APO05 " " .	590,00	16,00			9440,000		
		560,00	16,00			8960,000		
		500,00	16,00			8000,000		
		3870,00	16,00			61920,000		
		-188,00	16,00			-3008,000		
		-224,00	16,00			-3584,000		
	Sommano positivi m					88320,000		
	Sommano negativi m					-6592,000		
	A R I P O R T A R E					81728,000		85'719'799,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					81728,000		85'719'799,55
	SOMMANO m					81728,000	4,960	405'370,88
1493 / 16790 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla B opera APO04 " " . Spalla A opera APO05 " " .	368,00	15,00			5520,000		
	SOMMANO m					12560,000	4,960	62'297,60
1494 / 16791 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla B opera APO04 Superficie in piano " " . Scarpate laterali e anteriore " " . Spalla A opera APO05 Superficie in piano " " . Scarpate laterali e anteriore " " .	1,00		515,00	2,000	1030,000		
	SOMMANO mc					9886,000	1,510	14'927,86
1495 / 16792 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 6+860 ÷ prog. 7+137 " " . Da prog. 8+714 ÷ prog. 9+501 " " . Da prog. 9+673 ÷ prog. 9+501 " *(lung.=9673,00-9501,00) .	1,00	16305,00		0,300	4891,500		
	SOMMANO mc					18789,840	30,500	573'090,12
1496 / 17065 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 6+860 ÷ prog. 7+137 " " . Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=7137,00-6860,00) lato in dx " *(lung.=7137,00-6860,00) .	1,00	16305,00			16305,000		
	A RIPORTARE					17690,000		86'775'486,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17690,000		86'775'486,01
	Da prog. 8+714 ÷ prog. 9+501 " "	1,00	43507,00			43507,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=9501,00-8714,00)	1,00	787,00	2,50		1967,500		
	lato in dx " *(lung.=9501,00-8714,00)	1,00	787,00	2,50		1967,500		
	Da prog. 9+673 ÷ prog. 9+501 " *(lung.=9673,00-9501,00)	2,00	172,00	8,20		2820,800		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=9673,00-9501,00)	1,00	172,00	6,30		1083,600		
	lato in dx " *(lung.=9673,00-9501,00)	1,00	172,00	6,30		1083,600		
	SOMMANO mq					70120,000	2,630	184'415,60
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1497 / 34032 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	60,00	8,00			480,000		
	SOMMANO ml					480,000	78,380	37'622,40
1498 / 34042 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	60,00	8,00	0,28	290,000	38976,000		
	SOMMANO kg					38976,000	1,210	47'160,96
1499 / 34057 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	21,00	8,00			168,000		
	SOMMANO ml					168,000	78,380	13'167,84
1500 / 34059 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt .							
	A R I P O R T A R E							87'057'852,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'057'852,81
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	21,00	8,00	0,28	290,000	13641,600		
	SOMMANO kg					13641,600	1,210	16'506,34
1501 / 34067 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B09 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	45,00	8,00			360,000		
	SOMMANO ml					360,000	78,380	28'216,80
1502 / 34069 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B09 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	45,00	8,00	0,28	290,000	29232,000		
	SOMMANO kg					29232,000	1,210	35'370,72
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1503 / 34028 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+375,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V08 " *(lung.=0,15+14,30+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	375,30	1,10	0,150	61,925		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					61,925 -2,409		
	SOMMANO mc					59,516	79,840	4'751,76
1504 / 34029 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " A dedurre per presenza sottovia V08 " " " "	1,00	375,00		0,850	318,750		
		1,00	375,00		1,300	487,500		
		1,00	375,00		0,450	168,750		
		-1,00	14,30		0,850	-12,155		
		-1,00	14,30		1,300	-18,590		
	A R I P O R T A R E					944,255		87'142'698,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					944,255		87'142'698,43
	" "	-1,00	14,30		0,450	-6,435		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	24,00		0,80	0,850	16,320		
	" "	24,00		0,50	0,450	5,400		
	.							
	Sommano positivi mq					996,720		
	Sommano negativi mq					-37,180		
	SOMMANO mq					959,540	28,290	27'145,39
1505 / 34030 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	326,43		90,000	29378,700		
	.							
	SOMMANO kg					29378,700	1,210	35'548,23
1506 / 34031 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " A dedurre per presenza sottovia V08 " " " "	1,00	375,00	0,80	0,850	255,000		
	" "	1,00	375,00	0,50	0,450	84,375		
	" "	-1,00	14,30	0,80	0,850	-9,724		
	" "	-1,00	14,30	0,50	0,450	-3,218		
	.							
	Sommano positivi mc					339,375		
	Sommano negativi mc					-12,942		
	SOMMANO mc					326,433	107,800	35'189,48
1507 / 34053 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+145,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V07 " *(lung.=0,15+17,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . " "	1,00	145,30	1,10	0,150	23,975		
	" "	-1,00	17,30	1,10	0,150	-2,855		
	.							
	Sommano positivi mc					23,975		
	Sommano negativi mc					-2,855		
	SOMMANO mc					21,120	79,840	1'686,22
1508 / 34054 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt							
	A R I P O R T A R E							87'242'267,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'242'267,75
	. Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "	1,00	145,00		0,850	123,250		
	" " " " " "	1,00	145,00		1,300	188,500		
	" " " " " "	1,00	145,00		0,450	65,250		
	A dedurre per presenza sottovia V07 " " " " " "	-1,00	17,00		0,850	-14,450		
	" " " " " "	-1,00	17,00		1,300	-22,100		
	" " " " " "	-1,00	17,00		0,450	-7,650		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "	9,00		0,80	0,850	6,120		
	" " " " " "	9,00		0,50	0,450	2,025		
	. Sommano positivi mq Sommano negativi mq					385,145 -44,200		
	SOMMANO mq					340,945	28,290	9'645,33
1509 / 34055 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " " " "	1,00	115,84		90,000	10425,600		
	. SOMMANO kg					10425,600	1,210	12'614,98
1510 / 34056 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B09a - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " " " " " " A dedurre per presenza sottovia V07 " " " " " " " " " " " " . Sommano positivi mc Sommano negativi mc	1,00	145,00	0,80	0,850	98,600		
	" " " " " "	1,00	145,00	0,50	0,450	32,625		
	" " " " " "	-1,00	17,00	0,80	0,850	-11,560		
	" " " " " "	-1,00	17,00	0,50	0,450	-3,825		
	. Sommano positivi mc Sommano negativi mc					131,225 -15,385		
	SOMMANO mc					115,840	107,800	12'487,55
1511 / 34705 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B09 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " " *(lung.=0,15+290,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V08 " " *(lung.=0,15+14,30+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . Sommano positivi mc Sommano negativi mc	1,00	290,30	1,10	0,150	47,900		
	" " " " " "	-1,00	14,60	1,10	0,150	-2,409		
	. Sommano positivi mc Sommano negativi mc					47,900 -2,409		
	A R I P O R T A R E					45,491		87'277'015,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					335,000		87'355'507,10
	SOMMANO mc					335,000	3,390	1'135,65
1516 / 32628 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE002 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			335,000	335,000		
	SOMMANO mc					335,000	15,590	5'222,65
1517 / 32629 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE002 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			335,000	335,000		
	SOMMANO mc					335,000	5,830	1'953,05
1518 / 32630 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000		
1519 / 32975 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE006 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			495,000	495,000		
	SOMMANO mc					495,000	3,390	1'678,05
1520 / 32976 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE006 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			495,000	495,000		
	SOMMANO mc					495,000	15,590	7'717,05
1521 / 32977 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE006 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			495,000	495,000		
	SOMMANO mc					495,000	5,830	2'885,85
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1522 / 20633 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 6+859,57 a progr. 9+672,77 .							
	A R I P O R T A R E							87'376'099,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							87'376'099,40
	Rete di recinzione in dx " " " " " " " " " " in sx " " " " " " " " " " .							
	SOMMANO ml					5793,700	51,600	298'954,92
	A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 41) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1523 / 33639 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato " " *(lung.=576,51-194,54) .	1,00	381,97	4,00	0,100	152,788		
	SOMMANO mc					152,788	6,450	985,48
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1524 / 33644 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . demolizioni " " *(lung.=887,87-576,51) tratto pavimentato " " *(lung.=576,51-194,54) .	1,00	311,36		3,660	1139,578		
		1,00	381,97		3,250	1241,403		
	SOMMANO mc					2380,981	3,390	8'071,53
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1525 / 18741 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 Scotico " " Scotico " " .	1,00	31810,55		0,200	6362,110		
		1,00	887,87	5,35	0,200	950,021		
	SOMMANO mc					7312,131	3,390	24'788,12
1526 / 18742 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 .							
	A RIPORTARE							87'708'899,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'708'899,45
	Scotico " "	1,00	31810,55		0,200	6362,110		
	Scotico " "	1,00	887,87	5,35	0,200	950,021		
	SOMMANO mc					7312,131	15,590	113'996,12
1527 / 20897 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Scotico " " Scotico " " .							
	SOMMANO mc					7312,131	5,830	42'629,72
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1528 / 16409 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 10+266,00 a progr.10+819,00 (tipo A) " "	1,00	30367,70		0,300	9110,310		
	SOMMANO mc					9110,310	5,830	53'113,11
1529 / 16410 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+266,00 a progr.10+819,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=10819,00-10266,00) in dx " *(lung.=10819,00-10266,00) .	1,00	553,00	2,50	0,300	414,750		
	SOMMANO mc	1,00	553,00	2,50	0,300	414,750		
	SOMMANO mc					829,500	3,390	2'812,01
1530 / 16411 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+266,00 a progr.10+819,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=10819,00-10266,00) in dx " *(lung.=10819,00-10266,00) .	1,00	553,00	2,50	0,300	414,750		
	SOMMANO mc	1,00	553,00	2,50	0,300	414,750		
	SOMMANO mc					829,500	15,590	12'931,91
	A R I P O R T A R E							87'934'382,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							87'934'382,32
1531 / 20898 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+266,00 a progr.10+819,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=10819,00-10266,00) in dx " " *(lung.=10819,00-10266,00) .							
	SOMMANO mc					829,500	5,830	4'835,99
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1532 / 18743 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .							
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					183688,10 0 -7655,160 896,749		
	SOMMANO mc					184584,849 -7655,160 176929,689	15,590	2'758'333,85
1533 / 18744 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .							
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					183688,10 0 -7655,160 896,749		
	SOMMANO mc					184584,849 -7655,160 176929,689	5,830	1'031'500,09
1534 / 18745 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Rilevato a tergo barriere " "							
	SOMMANO mc					252,520		
	A R I P O R T A R E					252,520		91'729'052,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6482,088		91'771'594,34
	" *(lung.=887,87-194,54)	1,00	693,33	5,35	0,200	741,863		
	SOMMANO mc					7223,951	0,830	5'995,88
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1539 / 18777 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Inerbimento " " idrosemina " " *(lung.=887,87-194,54)	1,00			20843,860	20843,860		
	SOMMANO mq					25973,768	0,960	24'934,82
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1540 / 18778 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Sottofondazione " "	1,00			9946,740	9946,740		
	SOMMANO mc					9946,740	15,590	155'069,68
1541 / 18779 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Sottofondazione " "	1,00			9946,740	9946,740		
	SOMMANO mc					9946,740	6,330	62'962,86
1542 / 18780 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Cementato " "	1,00			2958,390	2958,390		
	SOMMANO mc					2958,390	85,920	254'184,87
1543 / 33638 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=887,87-576,51) tratto pavimentato " "	1,00	311,36	4,00	0,250	311,360		
		1,00	576,51	4,00	0,150	345,906		
	A R I P O R T A R E					657,266		92'274'742,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					657,266		92'274'742,45
	SOMMANO mc					657,266	30,440	20'007,18
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1544 / 18787 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	576,51	4,00	0,100	230,604		
	SOMMANO mc					230,604	147,710	34'062,52
1545 / 18804 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=2035,83/0,14) .	1,00			14541,643	14541,643		
	SOMMANO mq					14541,643	0,900	13'087,48
1546 / 18805 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Strato di base " "	1,00			2035,830	2035,830		
	SOMMANO mc					2035,830	121,210	246'762,95
1547 / 18806 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " "	1,00			14423,140	14423,140		
		1,00	576,51	4,00		2306,040		
	SOMMANO mq					16729,180	0,900	15'056,26
1548 / 18807 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Binder " "	1,00			14423,140	14423,140		
	A R I P O R T A R E					14423,140		92'603'718,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							92'913'083,91
	" "	56,00	50,00			2800,000		
	SOMMANO mq/sett.					2800,000	1,750	4'900,00
1554 / 20817 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO06 - Prog 10+835 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		50,00			50,000		
	SOMMANO mq					50,000	32,430	1'621,50
1555 / 50276 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ . Palancole . Spalla APO06 - Prog 10+835 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		50,00			50,000		
	SOMMANO mq					50,000	11,920	596,00
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1556 / 16545 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 10+352 ÷ 10+404 Strato inferiore " " *(lung.=10404,00-10352,00)*(larg.=(54,90+ 53,30)/2)	1,00	52,00	54,10		2813,200		
	SOMMANO mq					2813,200	5,830	16'400,96
1557 / 16546 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 350 KN . Prog 10+281 ÷ 10+352 Strato inferiore " " *(lung.=10352,00-10281,00)*(larg.=(63,60+ 54,90)/2)	1,00	71,00	59,25		4206,750		
	SOMMANO mq					4206,750	9,550	40'174,46
1558 / 16580 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile .							
	A R I P O R T A R E							92'976'776,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2792,100		93'425'438,13
	lato in dx " *(lung.=10404,00-10281,00) . Da prog. 10+404 ÷ prog. 10+836 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=10836,00-10404,00) lato in dx " *(lung.=10836,00-10404,00) . SOMMANO mq	1,00	123,00	6,30		774,900		
		1,00	23500,00			23500,000		
		1,00	432,00	2,50		1080,000		
		1,00	432,00	2,50		1080,000		
						29227,000	2,630	76'867,01
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
1563 / 34703 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " . SOMMANO ml	51,00	8,00			408,000		
						408,000	78,380	31'979,04
1564 / 34704 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) . SOMMANO kg	51,00	8,00	0,28	290,000	33129,600		
						33129,600	1,210	40'086,82
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
1565 / 34063 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+305+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	305,30	1,10	0,150	50,375		
						50,375	79,840	4'021,94
1566 / 34064 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " "	1,00	305,00		0,850	259,250		
		1,00	305,00		1,300	396,500		
		1,00	305,00		0,450	137,250		
		21,00		0,80	0,850	14,280		
	A R I P O R T A R E					807,280		93'578'392,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					807,280		93'578'392,94
	" "	21,00		0,50	0,450	4,725		
	SOMMANO mq					812,005	28,290	22'971,62
1567 / 34065 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	276,03		90,000	24842,700		
	SOMMANO kg					24842,700	1,210	30'059,67
1568 / 34066 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00	305,00	0,80	0,850	207,400		
		1,00	305,00	0,50	0,450	68,625		
	SOMMANO mc					276,025	107,800	29'755,49
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1569 / 20634 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 10+280,77 a progr. 10+835,95 . Rete di recinzione in dx " " " " in sx " " " "	1,00	422,85			422,850		
		1,00	223,25			223,250		
		1,00	374,60			374,600		
		1,00	221,00			221,000		
	SOMMANO ml					1241,700	51,600	64'071,72
	S02-SRA05 - Rampa Est-Nord - Svincolo S. Possidonio (Cat 43) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1570 / 17954 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Scotico " "	1,00		7151,33	0,200	1430,266		
	SOMMANO mc					1430,266	3,390	4'848,60
	A R I P O R T A R E							93'730'100,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					571,500		93'772'790,82
	SOMMANO mc					571,500	15,590	8'909,69
1576 / 20900 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+381,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=381,00-0,00) in dx " " *(lung.=381,00-0,00) .	1,00	381,00	2,50	0,300	285,750		
		1,00	381,00	2,50	0,300	285,750		
	SOMMANO mc					571,500	5,830	3'331,85
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1577 / 17952 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Rilevato " " .	1,00			26254,810	26254,810		
	SOMMANO mc					26254,810	15,590	409'312,49
1578 / 17953 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Rilevato " " .	1,00			26254,810	26254,810		
	SOMMANO mc					26254,810	5,830	153'065,54
1579 / 17956 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Rilevato barriere " " .	1,00			87,090	87,090		
	SOMMANO mc					87,090	15,590	1'357,73
1580 / 17957 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Rilevato barriere " " .	1,00			87,090	87,090		
	A R I P O R T A R E					87,090		94'348'768,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					87,090		94'348'768,12
	SOMMANO mc					87,090	6,330	551,28
1581 / 17975 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Riempimento " "	1,00			330,250	330,250		
	SOMMANO mc					330,250	1,740	574,64
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1582 / 17958 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1320,020	1320,020		
	SOMMANO mc					1320,020	3,950	5'214,08
1583 / 17959 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			1320,020	1320,020		
	SOMMANO mc					1320,020	0,830	1'095,62
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1584 / 17960 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Inerbimento " "	1,00			4450,390	4450,390		
	SOMMANO mq					4450,390	0,960	4'272,37
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1585 / 17961 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO							
	A R I P O R T A R E							94'360'476,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'360'476,11
	RAMPA A . Sottofondo stradale " "	1,00			2355,330	2355,330		
	SOMMANO mc					2355,330	15,590	36'719,59
1586 / 17962 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Sottofondo stradale " "	1,00			2355,330	2355,330		
	SOMMANO mc					2355,330	6,330	14'909,24
1587 / 17963 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Cementato " "	1,00			484,880	484,880		
	SOMMANO mc					484,880	85,920	41'660,89
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1588 / 17968 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=313,35/0,10)	1,00			3133,500	3133,500		
	SOMMANO mq					3133,500	0,900	2'820,15
1589 / 17969 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . strato di base " " *(H/peso=313,35/0,10)	1,00			3133,500	3133,500		
	SOMMANO mq					3133,500	12,960	40'610,16
1590 / 17970 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A .							
	A R I P O R T A R E							94'497'196,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'497'196,14
	Mano di attacco al binder " "	1,00			3070,520	3070,520		
	SOMMANO mq					3070,520	0,900	2'763,47
1591 / 17971 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . binder " "	1,00			3070,520	3070,520		
	SOMMANO mq					3070,520	8,040	24'686,98
1592 / 17972 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			2908,500	2908,500		
	SOMMANO mq					2908,500	1,040	3'024,84
1593 / 17973 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Tappeto di usura " "	1,00			2908,500	2908,500		
	SOMMANO mq					2908,500	8,020	23'326,17
1594 / 17974 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA A . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	381,19			381,190		
	SOMMANO ml	1,00	381,19			381,190		
						762,380	9,148	6'974,25
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1595 / 20635 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Possidonio RAMPA A							
	A R I P O R T A R E							94'557'971,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'557'971,85
	. Rete di recinzione " "	1,00	359,15			359,150		
	SOMMANO ml					359,150	51,600	18'532,14
	S02-SRA06 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio (Cat 44) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1596 / 18064 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Scotico " "	1,00		5294,68	0,200	1058,936		
	SOMMANO mc					1058,936	3,390	3'589,79
1597 / 18065 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Scotico " "	1,00		5294,68	0,200	1058,936		
	SOMMANO mc					1058,936	15,590	16'508,81
1598 / 18079 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Scotico " "	1,00		5294,68	0,200	1058,936		
	SOMMANO mc					1058,936	5,830	6'173,60
1599 / 18080 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1600 / 18081 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Scotico " "	1,00		3946,90	0,200	789,380		
	A R I P O R T A R E					789,380		94'602'776,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					789,380		94'602'776,19
	SOMMANO mc					789,380	3,390	2'676,00
1601 / 18082 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Scotico " "	1,00		3946,90	0,200	789,380		
	SOMMANO mc					789,380	15,590	12'306,43
1602 / 20907 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Scotico " "	1,00		3946,90	0,200	789,380		
	SOMMANO mc					789,380	5,830	4'602,09
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1603 / 20707 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+085,00 (tipo B) " " da progr. 0+085,00 a progr.0+270,70 (tipo A) " " da progr. 0+337,93 a progr.0+565,00 (tipo A) " "	1,00	922,00		0,300	276,600		
		1,00		4576,40		0,300		1372,920
		1,00		4466,85		0,300		1340,055
	SOMMANO mc					2989,575	5,830	17'429,22
1604 / 20708 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+085,00 (tipo B) " " da progr. 0+085,00 a progr.0+270,70 (tipo A) in sx " *(lung.=270,70-85,00) in dx " *(lung.=270,70-85,00) da progr. 0+337,93 a progr.0+565,00 (tipo A) in sx " *(lung.=565,00-337,93) in dx " *(lung.=565,00-337,93) "	1,00	922,00		0,300	276,600		
		1,00	185,70	2,50	0,300	139,275		
		1,00	185,70	2,50	0,300	139,275		
		1,00	227,07	2,50	0,300	170,303		
		1,00	227,07	2,50	0,300	170,303		
	A R I P O R T A R E					895,756		94'639'789,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					895,756		94'639'789,93
	SOMMANO mc					895,756	3,390	3'036,61
1605 / 20709 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+085,00 (tipo B) " " " "(lung.=270,70-85,00) da progr. 0+085,00 a progr.0+270,70 (tipo A) in sx " " " "(lung.=270,70-85,00) in dx " " " "(lung.=270,70-85,00) da progr. 0+337,93 a progr.0+565,00 (tipo A) in sx " " " "(lung.=565,00-337,93) in dx " " " "(lung.=565,00-337,93) .							
	SOMMANO mc					895,756	15,590	13'964,84
1606 / 20908 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+085,00 (tipo B) " " " "(lung.=270,70-85,00) da progr. 0+085,00 a progr.0+270,70 (tipo A) in sx " " " "(lung.=270,70-85,00) in dx " " " "(lung.=270,70-85,00) da progr. 0+337,93 a progr.0+565,00 (tipo A) in sx " " " "(lung.=565,00-337,93) in dx " " " "(lung.=565,00-337,93) .							
	SOMMANO mc					895,756	5,830	5'222,26
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1607 / 18083 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Rilevato " " " " .							
	SOMMANO mc					19501,890	15,590	304'034,47
1608 / 18084 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B							
	A R I P O R T A R E							94'966'048,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							94'966'048,11
	Ramo RC-1 . Rilevato " "	1,00			19501,890	19501,890		
	SOMMANO mc					19501,890	5,830	113'696,02
1609 / 18085 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			66,920	66,920		
	SOMMANO mc					66,920	15,590	1'043,28
1610 / 18086 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			66,920	66,920		
	SOMMANO mc					66,920	6,330	423,60
1611 / 18087 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Riempimento " "	1,00			90,940	90,940		
	SOMMANO mc					90,940	1,740	158,24
1612 / 18088 SEP	"-----"						0,000	0,00
1613 / 18089 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Rilevato " "	1,00			25472,750	25472,750		
	SOMMANO mc					25472,750	15,590	397'120,17
1614 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							95'478'489,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							95'478'489,42
18090 A.02.020.b	USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Rilevato " "	1,00			25472,750	25472,750		
	SOMMANO mc					25472,750	5,830	148'506,13
1615 / 18091 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			33,680	33,680		
	SOMMANO mc					33,680	15,590	525,07
1616 / 18092 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			33,680	33,680		
	SOMMANO mc					33,680	6,330	213,19
1617 / 19769 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Riempimento " "	1,00			312,380	312,380		
	SOMMANO mc					312,380	1,740	543,54
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1618 / 18094 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			984,000	984,000		
	SOMMANO mc					984,000	3,950	3'886,80
	A RIPORTARE							95'632'164,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'639'490,17
18099 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1625 / 18100 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Inerbimento " "	1,00			2469,920	2469,920		
	SOMMANO mq					2469,920	0,960	2'371,12
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1626 / 18066 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Sottofondo stradale " "	1,00			1747,660	1747,660		
	SOMMANO mc					1747,660	15,590	27'246,02
1627 / 18067 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Sottofondo stradale " "	1,00			1747,660	1747,660		
	SOMMANO mc					1747,660	6,330	11'062,69
1628 / 18068 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Cementato " "	1,00			356,810	356,810		
	SOMMANO mc					356,810	85,920	30'657,12
1629 / 18101 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1630 / 18102 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km .							
	A R I P O R T A R E							95'710'827,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'710'827,12
	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Sottofondo stradale " "	1,00			1255,480	1255,480		
	SOMMANO mc					1255,480	15,590	19'572,93
1631 / 18103 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Sottofondo stradale " "	1,00			1255,480	1255,480		
	SOMMANO mc					1255,480	6,330	7'947,19
1632 / 18104 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Cementato " "	1,00			274,370	274,370		
	SOMMANO mc					274,370	85,920	23'573,87
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1633 / 18069 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=232,24/0,10)	1,00			2322,400	2322,400		
	SOMMANO mq					2322,400	0,900	2'090,16
1634 / 18070 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . strato di base " " *(H/peso=232,24/0,10)	1,00			2322,400	2322,400		
	SOMMANO mq					2322,400	12,960	30'098,30
1635 /	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A R I P O R T A R E							95'794'109,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'794'109,57
18071 D.01.043.c	MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Mano di attacco al binder " "	1,00			2268,920	2268,920		
	SOMMANO mq					2268,920	0,900	2'042,03
1636 / 18072 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . binder " "	1,00			2268,920	2268,920		
	SOMMANO mq					2268,920	8,040	18'242,12
1637 / 18073 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			2148,190	2148,190		
	SOMMANO mq					2148,190	1,040	2'234,12
1638 / 18074 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-1 . Tappeto di usura " "	1,00			2148,190	2148,190		
	SOMMANO mq					2148,190	8,020	17'228,48
1639 / 18105 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1640 / 18106 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Mano di attacco strato di base							
	A R I P O R T A R E							95'833'856,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'833'856,32
	" *(H/peso=179,00/0,10) . SOMMANO mq	1,00			1790,000	1790,000	0,900	1'611,00
1641 / 18107 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . strato di base " *(H/peso=179,00/0,10) . SOMMANO mq	1,00			1790,000	1790,000	12,960	23'198,40
1642 / 18108 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Mano di attacco al binder " " . SOMMANO mq	1,00			1769,190	1769,190	0,900	1'592,27
1643 / 18109 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . binder " " . SOMMANO mq	1,00			1769,190	1769,190	8,040	14'224,29
1644 / 18110 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . Mano di attacco al tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			1707,780	1707,780	1,040	1'776,09
1645 / 18111 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Ramo RC-2 . A R I P O R T A R E							95'876'258,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'876'258,37
	Tappeto di usura " " .	1,00			1707,780	1707,780		
	SOMMANO mq					1707,780	8,020	13'696,40
1646 / 18112 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1647 / 18113 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA B Cordolo bituminoso in sx " " . in dx " " .	1,00	565,07			565,070		
	SOMMANO ml					1130,140	9,148	10'338,52
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1648 / 20647 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN SVINCOLO POSSIDONIO Geogriglia da Tr 300 KN Prog 0+250 ÷ prog. 0+260 Strato inferiore " " . Prog 0+350 ÷ prog. 0+410 Strato inferiore " " .	1,00	730,00			730,000		
	SOMMANO mq					3100,000	5,830	18'073,00
1649 / 21485 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile Dreni a nastro Spalla A opera SCV02 " " . Spalla B opera SCV02 " " .	210,00	13,00			2730,000		
	SOMMANO m	202,00	13,00			2626,000		
						5356,000	4,960	26'565,76
1650 / 21780 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi Precarico Spalla A opera SCV02 Superficie in piano							
	A R I P O R T A R E							95'944'932,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							95'944'932,05
	" "	1,00		165,00	1,000	165,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1100,00	1,000	1100,000		
	.							
	Spalla B opera SCV02							
	Superficie in piano							
	" "	1,00		160,00	1,000	160,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1172,00	1,000	1172,000		
	.							
	SOMMANO mc					2597,000	1,510	3'921,47
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1651 / 20638 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
	.							
	Svincolo di S. Possidonio							
	RAMPA B							
	.							
	Rete di recinzione							
	" "	1,00	99,15			99,150		
	.							
	SOMMANO ml					99,150	51,600	5'116,14
	S02-SRA07 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo S. Possidonio (Cat 45)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1652 / 17978 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	.							
	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO							
	RAMPA C							
	.							
	Scotico							
	" "	1,00		5425,09	0,200	1085,018		
	.							
	SOMMANO mc					1085,018	3,390	3'678,21
1653 / 17979 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	.							
	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO							
	RAMPA C							
	.							
	Scotico							
	" "	1,00		5425,09	0,200	1085,018		
	.							
	SOMMANO mc					1085,018	15,590	16'915,43
1654 / 20912 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	.							
	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO							
	RAMPA C							
	.							
	Scotico							
	" "	1,00		5425,09	0,200	1085,018		
	.							
	A R I P O R T A R E					1085,018		95'974'563,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1085,018		95'974'563,30
	SOMMANO mc					1085,018	5,830	6'325,65
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1655 / 20695 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+350,00 (tipo A) " " " " " "	1,00	4656,60		0,300	1396,980		
	SOMMANO mc					1396,980	5,830	8'144,39
1656 / 20696 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+350,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=350,00-0,00) in dx " " *(lung.=350,00-0,00) .	1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
		1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
	SOMMANO mc					525,000	3,390	1'779,75
1657 / 20697 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+350,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=350,00-0,00) in dx " " *(lung.=350,00-0,00) .	1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
		1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
	SOMMANO mc					525,000	15,590	8'184,75
1658 / 20913 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+350,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=350,00-0,00) in dx " " *(lung.=350,00-0,00) .	1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
		1,00	350,00	2,50	0,300	262,500		
	SOMMANO mc					525,000	5,830	3'060,75
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1659 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							96'002'058,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'002'058,59
17976 NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Rilevato " "	1,00			16400,140	16400,140		
	SOMMANO mc					16400,140	15,590	255'678,18
1660 / 17977 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Rilevato " "	1,00			16400,140	16400,140		
	SOMMANO mc					16400,140	5,830	95'612,82
1661 / 17980 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Rilevato barriere " "	1,00			68,170	68,170		
	SOMMANO mc					68,170	15,590	1'062,77
1662 / 17981 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Rilevato barriere " "	1,00			68,170	68,170		
	SOMMANO mc					68,170	6,330	431,52
1663 / 19701 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Riempimento " "	1,00			1037,710	1037,710		
	SOMMANO mc					1037,710	1,740	1'805,62
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1664 / 17982 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							96'356'649,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'356'649,50
	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			689,810	689,810		
	SOMMANO mc					689,810	3,950	2'724,75
1665 / 17983 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			689,810	689,810		
	SOMMANO mc					689,810	0,830	572,54
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1666 / 17984 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Inerbimento " "	1,00			2849,960	2849,960		
	SOMMANO mq					2849,960	0,960	2'735,96
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1667 / 17985 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Sottofondo stradale " "	1,00			2118,960	2118,960		
	SOMMANO mc					2118,960	15,590	33'034,59
1668 / 17986 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Sottofondo stradale " "	1,00			2118,960	2118,960		
	SOMMANO mc					2118,960	6,330	13'413,02
1669 /	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità							
	A R I P O R T A R E							96'409'130,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'409'130,36
17987 NP.004	. SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Cementato " "	1,00			451,740	451,740		
	SOMMANO mc					451,740	85,920	38'813,50
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1670 / 17992 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=291,95/0,10) .	1,00			2919,500	2919,500		
	SOMMANO mq					2919,500	0,900	2'627,55
1671 / 17993 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . strato di base " " *(H/peso=291,95/0,10) .	1,00			2919,500	2919,500		
	SOMMANO mq					2919,500	12,960	37'836,72
1672 / 17994 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Mano di attacco al binder " " .	1,00			2879,720	2879,720		
	SOMMANO mq					2879,720	0,900	2'591,75
1673 / 17995 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . binder " " .	1,00			2879,720	2879,720		
	SOMMANO mq					2879,720	8,040	23'152,95
1674 / 17996	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME							
	A R I P O R T A R E							96'514'152,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'514'152,83
D.01.043.d	MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			2753,680	2753,680		
	SOMMANO mq					2753,680	1,040	2'863,83
1675 / 17997 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Tappeto di usura " "	1,00			2753,680	2753,680		
	SOMMANO mq					2753,680	8,020	22'084,51
1676 / 17998 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA C . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	349,87			349,870		
		1,00	349,87			349,870		
	SOMMANO ml					699,740	9,148	6'401,22
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1677 / 20636 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Possidonio RAMPA C . Rete di recinzione " "	1,00	108,45			108,450		
	SOMMANO ml					108,450	51,600	5'596,02
	S02-SRA08 - Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio (Cat 46) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1678 / 18191 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Scotico " "	1,00		4705,72	0,200	941,144		
	A R I P O R T A R E					941,144		96'551'098,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					941,144		96'551'098,41
	SOMMANO mc					941,144	3,390	3'190,48
1679 / 18192 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Scotico " "	1,00		4705,72	0,200	941,144		
	SOMMANO mc					941,144	15,590	14'672,43
1680 / 18206 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Scotico " "	1,00		4705,72	0,200	941,144		
	SOMMANO mc					941,144	5,830	5'486,87
1681 / 18207 SEP	----- SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1682 / 18208 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Scotico " "	1,00		6258,58	0,200	1251,716		
	SOMMANO mc					1251,716	3,390	4'243,32
1683 / 18209 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Scotico " "	1,00		6258,58	0,200	1251,716		
	SOMMANO mc					1251,716	15,590	19'514,25
1684 / 20917 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2							
	A R I P O R T A R E							96'598'205,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							96'598'205,76
	. Scotico " "	1,00		6258,58	0,200	1251,716		
	SOMMANO mc					1251,716	5,830	7'297,50
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1685 / 20710 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+196,40 (tipo A) " " " " da progr. 0+317,26 a progr.0+520,00 (tipo A) " " " " da progr. 0+520,00 a progr.0+600,00 (tipo B) " " " " da progr. 0+600,00 a progr.0+638,00 (tipo A) " " " "	1,00	4502,60		0,300	1350,780		
	" " " "	1,00	5297,00		0,300	1589,100		
	" " " "	1,00	968,50		0,300	290,550		
	" " " "	1,00	430,00		0,300	129,000		
	SOMMANO mc					3359,430	5,830	19'585,48
1686 / 20711 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+196,40 (tipo A) in sx " " *(lung.=196,40-0,00) in dx " " *(lung.=196,40-0,00) da progr. 0+317,26 a progr.0+520,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=520,00-317,26) in dx " " *(lung.=520,00-317,26) da progr. 0+520,00 a progr.0+600,00 (tipo B) " " " " da progr. 0+600,00 a progr.0+638,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=638,00-600,00) in dx " " *(lung.=638,00-600,00) " " " "	1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
	" " " "	1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
	" " " "	1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
	" " " "	1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
	" " " "	1,00	968,50		0,300	290,550		
	" " " "	1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
	" " " "	1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
	SOMMANO mc					946,260	3,390	3'207,82
1687 / 20712 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+196,40 (tipo A) in sx " " *(lung.=196,40-0,00) in dx " " *(lung.=196,40-0,00) da progr. 0+317,26 a progr.0+520,00 (tipo A) in sx	1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
	" " " "	1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
	A R I P O R T A R E					294,600		96'628'296,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					294,600		96'628'296,56
	" *(lung.=520,00-317,26) in dx " *(lung.=520,00-317,26) da progr. 0+520,00 a progr.0+600,00 (tipo B) " da progr. 0+600,00 a progr.0+638,00 (tipo A) in sx " *(lung.=638,00-600,00) in dx " *(lung.=638,00-600,00) .	1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
		1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
		1,00	968,50		0,300	290,550		
		1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
		1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
	SOMMANO mc					946,260	15,590	14'752,19
1688 / 20916 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+196,40 (tipo A) in sx " *(lung.=196,40-0,00) in dx " *(lung.=196,40-0,00) da progr. 0+317,26 a progr.0+520,00 (tipo A) in sx " *(lung.=520,00-317,26) in dx " *(lung.=520,00-317,26) da progr. 0+520,00 a progr.0+600,00 (tipo B) " da progr. 0+600,00 a progr.0+638,00 (tipo A) in sx " *(lung.=638,00-600,00) in dx " *(lung.=638,00-600,00) .	1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
		1,00	196,40	2,50	0,300	147,300		
		1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
		1,00	202,74	2,50	0,300	152,055		
		1,00	968,50		0,300	290,550		
		1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
		1,00	38,00	2,50	0,300	28,500		
	SOMMANO mc					946,260	5,830	5'516,70
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1689 / 18210 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Rilevato " "	1,00			22042,990	22042,990		
	SOMMANO mc					22042,990	15,590	343'650,21
1690 / 18211 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Rilevato " "	1,00			22042,990	22042,990		
	A R I P O R T A R E					22042,990		96'992'215,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22042,990		96'992'215,66
	SOMMANO mc					22042,990	5,830	128'510,63
1691 / 18212 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			43,720	43,720		
	SOMMANO mc					43,720	15,590	681,59
1692 / 18213 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			43,720	43,720		
	SOMMANO mc					43,720	6,330	276,75
1693 / 18214 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Riempimento " "	1,00			865,020	865,020		
	SOMMANO mc					865,020	1,740	1'505,13
1694 / 18215 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1695 / 18216 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Rilevato " "	1,00			21673,190	21673,190		
	SOMMANO mc					21673,190	15,590	337'885,03
1696 / 18217 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 .							
	A R I P O R T A R E							97'461'074,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'461'074,79
	Rilevato " "	1,00			21673,190	21673,190		
	SOMMANO mc					21673,190	5,830	126'354,70
1697 / 18218 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			82,450	82,450		
	SOMMANO mc					82,450	15,590	1'285,40
1698 / 18219 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			82,450	82,450		
	SOMMANO mc					82,450	6,330	521,91
1699 / 19810 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Riempimento " "	1,00			113,620	113,620		
	SOMMANO mc					113,620	1,740	197,70
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1700 / 18221 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			955,860	955,860		
	SOMMANO mc					955,860	3,950	3'775,65
1701 / 18222 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI .							
	A R I P O R T A R E							97'593'210,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'593'210,15
1702 / 18223 SEP	SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc "-----"	1,00			955,860	955,860	0,830	793,36
						955,860		
						0,000	0,000	0,00
1703 / 18224 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc	1,00			1128,010	1128,010	3,950	4'455,64
						1128,010		
1704 / 18225 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Terreno vegetale scarpate " " . SOMMANO mc	1,00			1128,010	1128,010	0,830	936,25
						1128,010		
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1705 / 18220 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Inerbimento " " . SOMMANO mq	1,00			3577,510	3577,510	0,960	3'434,41
						3577,510		
1706 / 18226 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1707 / 18227	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI							
	A R I P O R T A R E							97'602'829,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'602'829,81
F.01.019.2.a	con densità di 16 piantine a mq . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Inerbimento " " " " " "	1,00			4289,340	4289,340		
	SOMMANO mq					4289,340	0,960	4'117,77
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1708 / 18193 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Sottofondo stradale " " " " " "	1,00			1179,270	1179,270		
	SOMMANO mc					1179,270	15,590	18'384,82
1709 / 18194 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Sottofondo stradale " " " " " "	1,00			1179,270	1179,270		
	SOMMANO mc					1179,270	6,330	7'464,78
1710 / 18195 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Cementato " " " " " "	1,00			242,300	242,300		
	SOMMANO mc					242,300	85,920	20'818,42
1711 / 18228 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1712 / 18229 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Sottofondo stradale " " " " " "	1,00			2147,420	2147,420		
	A R I P O R T A R E					2147,420		97'653'615,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2147,420		97'653'615,60
	SOMMANO mc					2147,420	15,590	33'478,28
1713 / 18230 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Sottofondo stradale " "	1,00			2147,420	2147,420		
	SOMMANO mc					2147,420	6,330	13'593,17
1714 / 18231 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Cementato " "	1,00			438,390	438,390		
	SOMMANO mc					438,390	85,920	37'666,47
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1715 / 18196 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=157,39/0,10)	1,00			1573,900	1573,900		
	SOMMANO mq					1573,900	0,900	1'416,51
1716 / 18197 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . strato di base " " *(H/peso=157,39/0,10)	1,00			1573,900	1573,900		
	SOMMANO mq					1573,900	12,960	20'397,74
1717 / 18198 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1							
	A R I P O R T A R E							97'760'167,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'760'167,77
	. Mano di attacco al binder " "	1,00			1542,410	1542,410		
	SOMMANO mq					1542,410	0,900	1'388,17
1718 / 18199 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . binder " "	1,00			1542,410	1542,410		
	SOMMANO mq					1542,410	8,040	12'400,98
1719 / 18200 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			1463,910	1463,910		
	SOMMANO mq					1463,910	1,040	1'522,47
1720 / 18201 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-1 . Tappeto di usura " "	1,00			1463,910	1463,910		
	SOMMANO mq					1463,910	8,020	11'740,56
1721 / 18232 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1722 / 18233 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=284,84/0,10) .	1,00			2848,400	2848,400		
	SOMMANO mq					2848,400	0,900	2'563,56
	A R I P O R T A R E							97'789'783,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'789'783,51
1723 / 18234 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . strato di base " " *(H/peso=284,84/0,10) .	1,00			2848,400	2848,400		
	SOMMANO mq					2848,400	12,960	36'915,26
1724 / 18235 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Mano di attacco al binder " " .	1,00			2774,810	2774,810		
	SOMMANO mq					2774,810	0,900	2'497,33
1725 / 18236 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . binder " " .	1,00			2774,810	2774,810		
	SOMMANO mq					2774,810	8,040	22'309,47
1726 / 18237 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			2624,360	2624,360		
	SOMMANO mq					2624,360	1,040	2'729,33
1727 / 18238 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D Ramo CF-2 . Tappeto di usura " " .	1,00			2624,360	2624,360		
	SOMMANO mq					2624,360	8,020	21'047,37
	A R I P O R T A R E							97'875'282,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							97'875'282,27
1728 / 18239 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1729 / 18240 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . SVINCOLO S. SPOSSIDONIO RAMPA D . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " " . SOMMANO ml							
		1,00	637,77			637,770		
		1,00	637,77			637,770		
						1275,540	9,148	11'668,64
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1730 / 20646 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . SVINCOLO POSSIDONIO Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 0+170 ÷ prog. 0+191 Strato inferiore " " . Prog 0+317 ÷ prog. 0+335 Strato inferiore " " . SOMMANO mq							
		1,00	865,00			865,000		
		1,00	845,00			845,000		
						1710,000	5,830	9'969,30
1731 / 21473 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera SCV01 " " . Spalla B opera SCV01 " " . SOMMANO m							
		216,00	13,00			2808,000		
		211,00	13,00			2743,000		
						5551,000	4,960	27'532,96
1732 / 21768 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera SCV01 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " . Spalla B opera SCV01 Superficie in piano							
		1,00		160,00	1,000	160,000		
		1,00		930,00	1,000	930,000		
	A RIPORTARE					1090,000		97'924'453,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1090,000		97'924'453,17
	" "	1,00		160,00	1,000	160,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1010,00	1,000	1010,000		
	.							
	SOMMANO mc					2260,000	1,510	3'412,60
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1733 / 20637 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
	.							
	Svincolo di S. Possidonio							
	RAMPA D							
	.							
	Rete di recinzione							
	" "	1,00	211,30			211,300		
	" "	1,00	376,65			376,650		
	.							
	SOMMANO ml					587,950	51,600	30'338,22
	S02-SAT02 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Possidonio (Cat 49)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
1734 / 18507 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	.							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	Accesso W							
	.							
	Demolizione sovrastruttura							
	" "	1,00		1081,43	0,300	324,429		
	.							
	SOMMANO mc					324,429	6,450	2'092,57
1735 / 19628 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	.							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	Accesso E							
	.							
	Demolizione sovrastruttura							
	" "	1,00		845,65	0,300	253,695		
	.							
	SOMMANO mc					253,695	6,450	1'636,33
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1736 / 19415 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	.							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE							
	Accesso E							
	.							
	Sterro							
	" "	1,00			19,680	19,680		
	.							
	SOMMANO mc					19,680	3,390	66,72
	A R I P O R T A R E							97'961'999,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'961'999,61
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1737 / 18508 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Scotico " "	1,00		2049,19	0,200	409,838		
	SOMMANO mc					409,838	3,390	1'389,35
1738 / 18509 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Scotico " "	1,00		2049,19	0,200	409,838		
	SOMMANO mc					409,838	15,590	6'389,37
1739 / 19185 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Scotico " "	1,00		2049,19	0,200	409,838		
	SOMMANO mc					409,838	5,830	2'389,36
1740 / 19186 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1741 / 19447 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Scotico " "	1,00		804,84	0,200	160,968		
	SOMMANO mc					160,968	3,390	545,68
1742 / 19448 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Scotico " "	1,00		804,84	0,200	160,968		
	SOMMANO mc					160,968	15,590	2'509,49
	A R I P O R T A R E							97'975'222,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'975'222,86
1743 / 19449 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Scotico " "	1,00		804,84	0,200	160,968		
	SOMMANO mc					160,968	5,830	938,44
1744 / 19450 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Scotico superficiale " "	1,00		274,59	0,200	54,918		
	SOMMANO mc					54,918	3,390	186,17
1745 / 19451 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1746 / 19452 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Scotico " "	1,00		934,12	0,200	186,824		
	SOMMANO mc					186,824	3,390	633,33
1747 / 19453 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Scotico " "	1,00		934,12	0,200	186,824		
	SOMMANO mc					186,824	15,590	2'912,59
1748 / 19454 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Scotico " "	1,00		934,12	0,200	186,824		
	SOMMANO mc					186,824	5,830	1'089,18
	A R I P O R T A R E							97'980'982,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							97'980'982,57
1749 / 19455 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1750 / 19457 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Scotico " "	1,00		18082,12	0,200	3616,424		
	SOMMANO mc					3616,424	3,390	12'259,68
1751 / 19458 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Scotico " "	1,00		18082,12	0,200	3616,424		
	SOMMANO mc					3616,424	15,590	56'380,05
1752 / 20945 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Scotico " "	1,00		18082,12	0,200	3616,424		
	SOMMANO mc					3616,424	5,830	21'083,75
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1753 / 19191 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Rotatoria Per i primi 30 cm " "	1,00	2049,19		0,300	614,757		
	SOMMANO mc					614,757	5,830	3'584,03
1754 / 19192 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Rotatoria Per ulteriori 30 cm " "	1,00	2049,19		0,300	614,757		
	A R I P O R T A R E					614,757		98'074'290,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					614,757		98'074'290,08
	SOMMANO mc					614,757	3,390	2'084,03
1755 / 19193 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica . Rotatoria Per ulteriori 30 cm " "	1,00	2049,19		0,300	614,757		
	SOMMANO mc					614,757	15,590	9'584,06
1756 / 19194 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Rotatoria Per ulteriori 30 cm " "	1,00	2049,19		0,300	614,757		
	SOMMANO mc					614,757	5,830	3'584,03
1757 / 19195 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Accesso W Per i primi 30 cm " "	1,00	804,84		0,300	241,452		
	SOMMANO mc					241,452	5,830	1'407,67
1758 / 19196 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Accesso W Per ulteriori 30 cm " "	1,00	804,84		0,300	241,452		
	SOMMANO mc					241,452	3,390	818,52
1759 / 19197 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica . Accesso W Per ulteriori 30 cm " "	1,00	804,84		0,300	241,452		
	SOMMANO mc					241,452	15,590	3'764,24
1760 / 19198 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE .							
	A RIPORTARE							98'095'532,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'095'532,63
1761 / 19199 A.02.020.b	Bonifica . Accesso W Per ulteriori 30 cm " "	1,00	804,84		0,300	241,452	5,830	1'407,67
	SOMMANO mc					241,452		
1762 / 19200 A.01.001	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Accesso E Per i primi 30 cm " "	1,00	934,12		0,300	280,236	5,830	1'633,78
	SOMMANO mc					280,236		
1762 / 19200 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Bonifica . Accesso E Per ulteriori 30 cm " "	1,00	934,12		0,300	280,236	3,390	950,00
	SOMMANO mc					280,236		
1763 / 19201 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Bonifica . Accesso E Per ulteriori 30 cm " "	1,00	934,12		0,300	280,236	15,590	4'368,88
	SOMMANO mc					280,236		
1764 / 19202 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Bonifica . Accesso E Per ulteriori 30 cm " "	1,00	934,12		0,300	280,236	5,830	1'633,78
	SOMMANO mc					280,236		
1765 / 19203 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Compattazione " "	1,00			274,590	274,590		
	A R I P O R T A R E					274,590		98'105'526,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					274,590		98'105'526,74
	SOMMANO mq					274,590	0,820	225,16
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1766 / 19204 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Rilevato " "	1,00			1756,990	1756,990		
	SOMMANO mc					1756,990	15,590	27'391,47
1767 / 19206 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Rilevato " "	1,00			1756,990	1756,990		
	SOMMANO mc					1756,990	5,830	10'243,25
1768 / 19207 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			9,320	9,320		
	SOMMANO mc					9,320	15,590	145,30
1769 / 19208 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			9,320	9,320		
	SOMMANO mc					9,320	6,330	59,00
1770 / 19210 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Riempimento " "	1,00			8015,040	8015,040		
	SOMMANO mc					8015,040	1,740	13'946,17
	A R I P O R T A R E							98'157'537,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'157'537,09
1771 / 19211 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1772 / 19463 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Rilevato " "	1,00			428,790	428,790		
	SOMMANO mc					428,790	15,590	6'684,84
1773 / 19464 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Rilevato " "	1,00			428,790	428,790		
	SOMMANO mc					428,790	5,830	2'499,85
1774 / 19465 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			25,080	25,080		
	SOMMANO mc					25,080	15,590	391,00
1775 / 19466 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			25,080	25,080		
	SOMMANO mc					25,080	6,330	158,76
1776 / 19467 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1777 / 19468 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Rilevato							
	A R I P O R T A R E							98'167'271,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'167'271,54
1778 / 19469 A.02.020.b	" " . SOMMANO mc STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E Rilevato " "	1,00			427,290	427,290		
						427,290	15,590	6'661,45
1779 / 19470 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E Rilevato a tergo barriere " "	1,00			427,290	427,290		
						427,290	5,830	2'491,10
1780 / 19471 A.02.020.a	" " . SOMMANO mc STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E Rilevato a tergo barriere " "	1,00			18,560	18,560		
						18,560	15,590	289,35
1781 / 19472 SEP	"-----" SOMMANO							
						0,000	0,000	0,00
1782 / 19473 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR Rilevato " "	1,00			23873,460	23873,460		
						23873,460	15,590	372'187,24
1783 / 19474 A.02.020.b	" " . SOMMANO mc STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR Rilevato " "	1,00			23873,460	23873,460		
						23873,460		98'549'018,16
	A R I P O R T A R E					23873,460		98'549'018,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23873,460		98'549'018,16
	SOMMANO mc					23873,460	5,830	139'182,27
1784 / 19475 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			114,890	114,890		
	SOMMANO mc					114,890	15,590	1'791,14
1785 / 19476 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			114,890	114,890		
	SOMMANO mc					114,890	6,330	727,25
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1786 / 19218 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			90,210	90,210		
	SOMMANO mc					90,210	3,950	356,33
1787 / 19219 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			90,210	90,210		
	SOMMANO mc					90,210	0,830	74,87
1788 / 19221 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Terreno vegetale aiuola " "	1,00			1058,570	1058,570		
	A R I P O R T A R E					1058,570		98'691'150,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1058,570		98'691'150,02
	SOMMANO mc					1058,570	3,950	4'181,35
1789 / 19222 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Terreno vegetale aiuola " "	1,00			1058,570	1058,570		
	SOMMANO mc					1058,570	0,830	878,61
1790 / 19223 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1791 / 19224 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			223,530	223,530		
	SOMMANO mc					223,530	3,950	882,94
1792 / 19225 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			223,530	223,530		
	SOMMANO mc					223,530	0,830	185,53
1793 / 19477 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1794 / 19478 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			187,380	187,380		
	SOMMANO mc					187,380	3,950	740,15
	A R I P O R T A R E							98'698'018,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'698'018,60
1795 / 19479 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			187,380	187,380		
	SOMMANO mc					187,380	0,830	155,53
1796 / 19480 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1797 / 19481 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			725,990	725,990		
	SOMMANO mc					725,990	3,950	2'867,66
1798 / 19482 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Terreno vegetale scarpate " "	1,00			725,990	725,990		
	SOMMANO mc					725,990	0,830	602,57
1799 / 35005 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1800 / 35006 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Terreno vegetale . aiuole verdi " "	1,00	151,70		0,300	45,510		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	157,50		0,300	47,250		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	A R I P O R T A R E					366,480		98'701'644,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					366,480		98'701'644,36
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	SOMMANO mc					428,370	3,950	1'692,06
1801 / 35007 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Terreno vegetale . aiuole verdi " "							
	" "	1,00	151,70		0,300	45,510		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	157,50		0,300	47,250		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	" "	1,00	162,70		0,300	48,810		
	" "	1,00	43,60		0,300	13,080		
	SOMMANO mc					428,370	0,830	355,55
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1802 / 19217 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Inerbimento " "							
	" "	1,00			3831,220	3831,220		
	SOMMANO mq					3831,220	0,960	3'677,97
1803 / 19243 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1804 / 19244 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Inerbimento " "							
	" "	1,00			646,290	646,290		
	SOMMANO mq					646,290	0,960	620,44
1805 / 19483	"-----"							
	A R I P O R T A R E							98'707'990,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							98'707'990,38
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1806 / 19484 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Inerbimento " "	1,00			469,080	469,080		
	SOMMANO mq					469,080	0,960	450,32
1807 / 19485 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1808 / 19486 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Inerbimento " "	1,00			2116,530	2116,530		
	SOMMANO mq					2116,530	0,960	2'031,87
1809 / 35008 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1810 / 35009 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Terreno vegetale . aiuole verdi " "	1,00			151,700	151,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			157,500	157,500		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	" "	1,00			162,700	162,700		
	" "	1,00			43,600	43,600		
	SOMMANO mq					1427,900	1,210	1'727,76
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1811 / 19119	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A RIPORTARE							98'712'200,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'712'200,33
NP.002	. PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Sottofondo stradale " "	1,00			965,210	965,210		
	SOMMANO mc					965,210	15,590	15'047,62
1812 / 19120 A.02.020.a	. STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Sottofondo stradale " "	1,00			965,210	965,210		
	SOMMANO mc					965,210	6,330	6'109,78
1813 / 19246 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1814 / 19247 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Sottofondo stradale " "	1,00			918,780	918,780		
	SOMMANO mc					918,780	15,590	14'323,78
1815 / 19248 A.02.020.a	. STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Sottofondo stradale " "	1,00			918,780	918,780		
	SOMMANO mc					918,780	6,330	5'815,88
1816 / 19249 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1817 / 19250 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Sottofondo stradale " "	1,00			849,230	849,230		
	SOMMANO mc					849,230	15,590	13'239,50
	A R I P O R T A R E							98'766'736,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							98'766'736,89
1818 / 19251 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Sottofondo stradale " "	1,00			849,230	849,230		
	SOMMANO mc					849,230	6,330	5'375,63
1819 / 19487 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
1820 / 19488 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Sottofondo stradale " "	1,00			9913,250	9913,250		
	SOMMANO mc					9913,250	15,590	154'547,57
1821 / 19489 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Sottofondo stradale " "	1,00			9913,250	9913,250		
	SOMMANO mc					9913,250	6,330	62'750,87
1822 / 19893 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Cementato " "	1,00			2340,840	2340,840		
	SOMMANO mc					2340,840	85,920	201'124,97
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1823 / 19122 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=159,37/0,10)	1,00			1593,700	1593,700		
	A R I P O R T A R E					1593,700		99'190'535,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1593,700		99'190'535,93
	SOMMANO mq					1593,700	0,900	1'434,33
1824 / 19126 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . strato di base " " *(H/peso=159,37/0,10) .	1,00			1593,700	1593,700		
	SOMMANO mq					1593,700	12,960	20'654,35
1825 / 19132 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Mano di attacco al binder " " .	1,00			1322,970	1322,970		
	SOMMANO mq					1322,970	0,900	1'190,67
1826 / 19133 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . binder " " .	1,00			1322,970	1322,970		
	SOMMANO mq					1322,970	8,040	10'636,68
1827 / 19138 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Mano di attacco al tappeto di usura " " .	1,00			1314,540	1314,540		
	SOMMANO mq					1314,540	1,040	1'367,12
1828 / 19139 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Rotatoria . Tappeto di usura " " .	1,00			1314,540	1314,540		
	SOMMANO mq					1314,540	8,020	10'542,61
	A RIPORTARE							99'236'361,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'236'361,69
1829 / 19271 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1830 / 19272 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=171,11/0,10) . SOMMANO mq	1,00			1711,100	1711,100	0,900	1'539,99
1831 / 19273 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . strato di base " " *(H/peso=171,11/0,10) . SOMMANO mq	1,00			1711,100	1711,100	12,960	22'175,86
1832 / 19274 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Mano di attacco al binder " " . SOMMANO mq	1,00			1400,060	1400,060	0,900	1'260,05
1833 / 19275 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . binder " " . SOMMANO mq	1,00			1400,060	1400,060	8,040	11'256,48
1834 / 19276 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Mano di attacco al tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			1373,190	1373,190		
	A R I P O R T A R E					1373,190		99'272'594,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1373,190		99'272'594,07
	SOMMANO mq					1373,190	1,040	1'428,12
1835 / 19277 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W . Tappeto di usura " "	1,00			1373,190	1373,190		
	SOMMANO mq					1373,190	8,020	11'012,98
1836 / 19314 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1837 / 19315 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=138,17/0,10)	1,00			1381,700	1381,700		
	SOMMANO mq					1381,700	0,900	1'243,53
1838 / 19316 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . strato di base " " *(H/peso=138,17/0,10)	1,00			1381,700	1381,700		
	SOMMANO mq					1381,700	12,960	17'906,83
1839 / 19317 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Mano di attacco al binder " "	1,00			1128,010	1128,010		
	SOMMANO mq					1128,010	0,900	1'015,21
1840 / 19318 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . binder " "	1,00			1128,010	1128,010		
	A R I P O R T A R E					1128,010		99'305'200,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1128,010		99'305'200,74
	SOMMANO mq					1128,010	8,040	9'069,20
1841 / 19319 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Mano di attacco al tappeto di usura " "	1,00			1107,650	1107,650		
	SOMMANO mq					1107,650	1,040	1'151,96
1842 / 19320 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso E . Tappeto di usura " "	1,00			1107,650	1107,650		
	SOMMANO mq					1107,650	8,020	8'883,35
1843 / 19321 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
1844 / 19490 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=1551,82/0,10)	1,00			15518,200	15518,200		
	SOMMANO mq					15518,200	0,900	13'966,38
1845 / 19491 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . strato di base " " *(H/peso=1551,82/0,10)	1,00			15518,200	15518,200		
	SOMMANO mq					15518,200	12,960	201'115,87
1846 / 19492 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR . Mano di attacco al binder " "	1,00			15429,510	15429,510		
	A R I P O R T A R E					15429,510		99'539'387,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15429,510		99'539'387,50
	SOMMANO mq					15429,510	0,900	13'886,56
1847 / 19493 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR							
	binder							
	" "	1,00			15429,510	15429,510		
	SOMMANO mq					15429,510	8,040	124'053,26
1848 / 19494 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR							
	Mano di attacco al tappeto di usura							
	" "	1,00			15230,940	15230,940		
	SOMMANO mq					15230,940	1,040	15'840,18
1849 / 19495 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Ramo SR							
	Tappeto di usura							
	" "	1,00			15230,940	15230,940		
	SOMMANO mq					15230,940	8,020	122'152,14
	SC - Scavi (SbCat 16)							
1850 / 19894 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	PIAZZALE DI AUTOSTAZIONE Accesso W							
	Sterro							
	" "	1,00			33,260	33,260		
	SOMMANO mc					33,260	3,390	112,75
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
1851 / 32631 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	SDE005 - Bonifica fondo canale scavo							
	" "	1,00			450,000	450,000		
	A R I P O R T A R E					450,000		99'815'432,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18899,613		99'965'740,85
	SOMMANO mc					18899,613	3,390	64'069,69
1860 / 50606 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Scotico " "	1,00	69126,33		0,200	13825,266		
	Scotico " "	1,00	2162,98	5,35	0,200	2314,389		
	" "	1,00	2579,40	5,35	0,200	2759,958		
	SOMMANO mc					18899,613	15,590	294'644,97
1861 / 50607 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Scotico " "	1,00	69126,33		0,200	13825,266		
	Scotico " "	1,00	2162,98	5,35	0,200	2314,389		
	" "	1,00	2579,40	5,35	0,200	2759,958		
	SOMMANO mc					18899,613	5,830	110'184,74
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1862 / 50625 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 10+870,00 a progr.11+200,00 (tipo A) " " da progr. 11+200,00 a progr.12+450,00 (tipo E) " " da progr. 12+450,00 a progr.12+554,15 (tipo G) " "	1,00	13085,10		0,300	3925,530		
	" "	1,00	53205,80		0,300	15961,740		
	" "	1,00	4309,70		0,300	1292,910		
	SOMMANO mc					21180,180	5,830	123'480,45
1863 / 50626 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+870,00 a progr.11+200,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=11200,00-10870,00) in dx " *(lung.=11200,00-10870,00) da progr. 11+200,00 a progr.12+450,00 (tipo E) " " per ulteriori 60 cm da progr. 12+450,00 a progr.12+554,15 (tipo G) " "	1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
	" "	1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
	" "	1,00	53205,80		0,300	15961,740		
	" "	1,00	4309,70		0,600	2585,820		
	A R I P O R T A R E					19042,560		100'558'120,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19042,560		100'558'120,70
	SOMMANO mc					19042,560	3,390	64'554,28
1864 / 50627 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+870,00 a progr.11+200,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=11200,00-10870,00) in dx " *(lung.=11200,00-10870,00) da progr. 11+200,00 a progr.12+450,00 (tipo E) " " per ulteriori 60 cm da progr. 12+450,00 a progr.12+554,15 (tipo G) " "	1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
		1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
		1,00	53205,80		0,300	15961,740		
		1,00	4309,70		0,600	2585,820		
	SOMMANO mc					19042,560	15,590	296'873,51
1865 / 50628 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 10+870,00 a progr.11+200,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=11200,00-10870,00) in dx " *(lung.=11200,00-10870,00) da progr. 11+200,00 a progr.12+450,00 (tipo E) " " per ulteriori 60 cm da progr. 12+450,00 a progr.12+554,15 (tipo G) " "	1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
		1,00	330,00	2,50	0,300	247,500		
		1,00	53205,80		0,300	15961,740		
		1,00	4309,70		0,600	2585,820		
	SOMMANO mc					19042,560	5,830	111'018,12
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1866 / 50536 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2 .	1,00			104780,24	0	104780,240	
		-1,00				1258,500	-1258,500	
		1,00	2162,98	5,05	0,200	2184,610		
		1,00	2579,40	5,05	0,200	2605,194		
	Sommano positivi mc					109570,044		
	Sommano negativi mc					-1258,500		
	A R I P O R T A R E					108311,544		101'030'566,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108311,544		101'030'566,61
	SOMMANO mc					108311,544	15,590	1'688'576,97
1867 / 50537 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Rilevato " "							
		1,00			104780,24 0	104780,240		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			1258,500	-1258,500		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	2162,98	5,05	0,200	2184,610		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	2579,40	5,05	0,200	2605,194		
	Sommano positivi mc					109570,044		
	Sommano negativi mc					-1258,500		
	SOMMANO mc					108311,544	5,830	631'456,30
1868 / 50538 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Rilevato " "							
		1,00			709,050	709,050		
	SOMMANO mc					709,050	15,590	11'054,09
1869 / 50539 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Rilevato " "							
		1,00			709,050	709,050		
	SOMMANO mc					709,050	6,330	4'488,29
1870 / 50555 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Rilevati di precarico . Spalla APO06 - Prog 10+866 . Vedi indicazioni geotecniche Si ipotizza una lunghezza del rilevato di 20 m. H media in asse 5.80 m rilevato in zona centrale " " scarpata posteriore " "(H/peso=(5,65*3,76)/2) . scarpate laterali lato in sx " "(H/peso=(7,30*4,85)/2) lato in dx " "(H/peso=(7,95*5,30)/2)							
		1,00		750,00	5,800	4350,000		
		1,00		40,00	10,622	424,880		
		1,00	20,00		17,703	354,060		
		1,00	20,00		21,068	421,360		
	A R I P O R T A R E					5550,300		103'366'142,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							103'461'379,07
	Sottofondazione " "	1,00			36356,360	36356,360		
	SOMMANO mc					36356,360	15,590	566'795,65
1875 / 50612 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Sottofondazione " "	1,00			36356,360	36356,360		
	SOMMANO mc					36356,360	6,330	230'135,76
1876 / 50613 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Cementato " "	1,00			11214,570	11214,570		
	SOMMANO mc					11214,570	85,920	963'555,85
1877 / 50614 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=2162,98-582,30) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=2579,40-166,50) tratto pavimentato " "	1,00	1580,68	4,00	0,250	1580,680		
		1,00	582,30	4,00	0,150	349,380		
		1,00	2412,90	4,00	0,250	2412,900		
		1,00	166,50	4,00	0,150	99,900		
	SOMMANO mc					4442,860	30,440	135'240,66
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1878 / 50615 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=7744,22/0,14)	1,00			55315,857	55315,857		
	SOMMANO mq					55315,857	0,900	49'784,27
1879 / 50616 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Strato di base " "	1,00			7744,220	7744,220		
	A R I P O R T A R E					7744,220		105'406'891,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'572'861,36
1885 / 50622 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=12614,15-10865,95) in dx " *(lung.=12614,15-10865,95) .							
	SOMMANO ml					3496,400	9,148	31'985,07
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
1886 / 50563 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO06 - Prog 10+866 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " " .							
	SOMMANO mq/sett.					2912,000	1,750	5'096,00
1887 / 50564 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO06 - Prog 10+866 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " " .							
	SOMMANO mq					2912,000	32,430	94'436,16
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
1888 / 50531 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 10+866 ÷ prog. 10+929 " " .							
	SOMMANO m					2880,000	4,960	14'284,80
1889 / 50532 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 10+866 ÷ prog. 10+929							
	A R I P O R T A R E							107'718'663,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'718'663,39
	" "	1,00	4195,00		0,300	1258,500		
	SOMMANO mc					1258,500	30,500	38'384,25
1890 / 50533 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 10+866 ÷ prog. 10+929 " "	1,00	4195,00			4195,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=10929,00-10866,00)	1,00	63,00	2,50		157,500		
	lato in dx " *(lung.=10929,00-10866,00)	1,00	63,00	2,50		157,500		
	SOMMANO mq					4510,000	2,630	11'861,30
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
1891 / 50568 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE012 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			4830,000	4830,000		
	SOMMANO mc					4830,000	3,390	16'373,70
1892 / 50569 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE012 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			4830,000	4830,000		
	SOMMANO mc					4830,000	15,590	75'299,70
1893 / 50570 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE012 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			4830,000	4830,000		
	SOMMANO mc					4830,000	5,830	28'158,90
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1894 / 50554 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 10+865,95 a progr. 12+614.15 . Rete di recinzione in dx " "	1,00	16,90			16,900		
	A R I P O R T A R E					16,900		107'888'741,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,900		107'888'741,24
	" "	1,00	188,45			188,450		
	" "	1,00	282,55			282,550		
	" "	1,00	199,50			199,500		
	" "	1,00	77,15			77,150		
	" "	1,00	250,50			250,500		
	" "	1,00	250,50			250,500		
	" "	1,00	285,90			285,900		
	in sx							
	" "	1,00	11,80			11,800		
	" "	1,00	213,75			213,750		
	" "	1,00	283,55			283,550		
	" "	1,00	302,10			302,100		
	" "	1,00	276,00			276,000		
	" "	1,00	300,00			300,000		
	.							
	SOMMANO ml					2938,650	51,600	151'634,34
	A60-ACS60 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 53) DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
1895 / 50623 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Demolizione rilevati esistenti " "	1,00			404,750	404,750		
	.							
	SOMMANO mc					404,750	3,390	1'372,10
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1896 / 50534 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Scotico " "	1,00	84867,71		0,200	16973,542		
	.							
	SOMMANO mc					16973,542	3,390	57'540,31
1897 / 50535 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Scotico " "	1,00	84867,71		0,200	16973,542		
	.							
	SOMMANO mc					16973,542	15,590	264'617,52
1898 / 50566 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Scotico " "	1,00	84867,71		0,200	16973,542		
	.							
	A RIPORTARE					16973,542		108'363'905,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16973,542		108'363'905,51
	SOMMANO mc					16973,542	5,830	98'955,75
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1899 / 50528 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	BONIFICA							
	Per i primi 30 cm							
	da progr. 13+243,65 a progr.13+350,00 (tipo E)							
	" "	1,00	3866,85		0,300	1160,055		
	da progr. 13+350,00 a progr.13+650,00 (tipo A)							
	" "	1,00	9743,40		0,300	2923,020		
	da progr. 13+650,00 a progr.14+400,00 (tipo E)							
	" "	1,00	32046,00		0,300	9613,800		
	da progr. 14+400,00 a progr.14+820,00 (tipo A)							
	" "	1,00	23934,30		0,300	7180,290		
	da progr. 14+820,00 a progr.15+369,67 (tipo B)							
	" "	1,00	26642,80		0,300	7992,840		
	SOMMANO mc					28870,005	5,830	168'312,13
1900 / 50529 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	BONIFICA							
	Per ulteriori 30 cm							
	da progr. 13+243,65 a progr.13+350,00 (tipo E)							
	" "	1,00	3866,85		0,300	1160,055		
	da progr. 13+350,00 a progr.13+650,00 (tipo A)							
	sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" *(lung.=13650,00-13350,00)	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	in dx							
	" *(lung.=13650,00-13350,00)	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	da progr. 13+650,00 a progr.14+400,00 (tipo E)							
	" "	1,00	32046,00		0,300	9613,800		
	da progr. 14+400,00 a progr.14+820,00 (tipo A)							
	sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" *(lung.=14820,00-14400,00)	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
	in dx							
	" *(lung.=14820,00-14400,00)	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
	per ulteriori 60 cm							
	da progr. 14+820,00 a progr.15+369,67 (tipo B)							
	sviluppo 2.50 ml							
	in sx							
	" *(lung.=15369,67-14820,00)	1,00	549,67	2,50	0,600	824,505		
	in dx							
	" *(lung.=15369,67-14820,00)	1,00	549,67	2,50	0,600	824,505		
	SOMMANO mc					13502,865	3,390	45'774,71
1901 / 50530 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	BONIFICA							
	Per ulteriori 30 cm							
	da progr. 13+243,65 a progr.13+350,00 (tipo E)							
	" "	1,00	3866,85		0,300	1160,055		
	A R I P O R T A R E					1160,055		108'676'948,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1160,055		108'676'948,10
	da progr. 13+350,00 a progr.13+650,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=13650,00-13350,00)	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	in dx " *(lung.=13650,00-13350,00)	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	da progr. 13+650,00 a progr.14+400,00 (tipo E) "	1,00	32046,00		0,300	9613,800		
	da progr. 14+400,00 a progr.14+820,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=14820,00-14400,00)	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
	in dx " *(lung.=14820,00-14400,00)	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
	per ulteriori 60 cm da progr. 14+820,00 a progr.15+369,67 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=15369,67-14820,00)	1,00	549,67	2,50	0,600	824,505		
	in dx " *(lung.=15369,67-14820,00)	1,00	549,67	2,50	0,600	824,505		
	SOMMANO mc					13502,865	15,590	210'509,67
1902 / 50567 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 13+243,65 a progr.13+350,00 (tipo E) " " da progr. 13+350,00 a progr.13+650,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=13650,00-13350,00) in dx " *(lung.=13650,00-13350,00) da progr. 13+650,00 a progr.14+400,00 (tipo E) " " da progr. 14+400,00 a progr.14+820,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=14820,00-14400,00) in dx " *(lung.=14820,00-14400,00) per ulteriori 60 cm da progr. 14+820,00 a progr.15+369,67 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=15369,67-14820,00) in dx " *(lung.=15369,67-14820,00) . SOMMANO mc							
	SOMMANO mc					13502,865	5,830	78'721,70
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1903 / 50556 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Rilevato " "	1,00			158113,08 0	158113,080		
	A R I P O R T A R E					158113,080		108'966'179,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							112'700'883,90
	mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 9.525 mt totale di 9 strati " "	9,00	830,00		0,200	1494,000		
	scarpate laterali in sx I°strato " "	1,00	25,00	14,40	0,200	72,000		
	II°strato " "	1,00	25,00	12,89	0,200	64,450		
	III°strato " "	1,00	25,00	11,39	0,200	56,950		
	IV°strato " "	1,00	25,00	9,89	0,200	49,450		
	V°strato " "	1,00	25,00	8,39	0,200	41,950		
	VI°strato " "	1,00	25,00	6,89	0,200	34,450		
	VII°strato " "	1,00	25,00	5,39	0,200	26,950		
	VIII°strato " "	1,00	25,00	3,89	0,200	19,450		
	IX°strato " "	1,00	25,00	2,89	0,200	14,450		
	X°strato " "	1,00	25,00	0,89	0,200	4,450		
	in dx I°strato " "	1,00	10,70	3,14	0,200	6,720		
	II°strato " "	1,00	10,70	2,72	0,200	5,821		
	III°strato " "	1,00	10,70	1,22	0,200	2,611		
	SOMMANO mc					1893,702	30,440	57'644,29
1910 / 50565 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>35 (kN/m) . . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte di Burana I - AP007 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm Geotessile a rivestimento dello strato in leca totale di 10 strati orizzontali " "	18,00			830,000	14940,000		
	verticali " "	18,00	33,00		0,800	475,200		
	" "	18,00	25,00		0,800	360,000		
	scarpate laterali in sx orizzontali I°strato " "	1,00	25,00	14,54		363,500		
	II°strato " "	1,00	25,00	14,24		356,000		
	" "	1,00	25,00	13,04		326,000		
	III°strato " "	1,00	25,00	12,74		318,500		
	" "	1,00	25,00	11,54		288,500		
	IV°strato " "	1,00	25,00	11,24		281,000		
	" "	1,00	25,00	10,04		251,000		
	A RIPORTARE					17959,700		112'758'528,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17959,700		112'758'528,19
	V°strato							
	" "	1,00	25,00	9,74		243,500		
	" "	1,00	25,00	8,54		213,500		
	VI°strato							
	" "	1,00	25,00	8,24		206,000		
	" "	1,00	25,00	7,04		176,000		
	VII°strato							
	" "	1,00	25,00	6,74		168,500		
	" "	1,00	25,00	5,54		138,500		
	VIII°strato							
	" "	1,00	25,00	5,24		131,000		
	" "	1,00	25,00	4,04		101,000		
	IX°strato							
	" "	1,00	25,00	3,74		93,500		
	" "	1,00	25,00	2,54		63,500		
	X°strato							
	" "	1,00	25,00	2,24		56,000		
	" "	1,00	25,00	1,04		26,000		
	XI°strato							
	" "	1,00	25,00	0,74		18,500		
	verticali							
	I°strato							
	" "*(H/peso=(0,80+0,17)/2)	2,00	25,00		0,485	24,250		
	" "*(H/peso=(0,80+0,17)/2)	2,00		14,50	0,485	14,065		
	II°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		13,65	0,800	21,840		
	III°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		12,15	0,800	19,440		
	IV°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		10,64	0,800	17,024		
	V°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		9,14	0,800	14,624		
	VI°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		7,64	0,800	12,224		
	VII°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		6,14	0,800	9,824		
	VIII°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		4,64	0,800	7,424		
	II°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		3,15	0,800	5,040		
	X°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		1,64	0,800	2,624		
	XI°strato							
	" "	2,00	25,00		0,500	25,000		
	" "	2,00		0,37	0,500	0,370		
	in dx							
	orizzontali							
	I°strato							
	" "	1,00	10,70	2,79		29,853		
	II°strato							
	" "	1,00	10,70	3,49		37,343		
	" "	1,00	10,70	2,87		30,709		
	III°strato							
	" "	1,00	10,70	2,57		27,499		
	" "	1,00	10,70	1,37		14,659		
	IV°strato							
	" "	1,00	10,70	1,07		11,449		
	verticali							
	I°strato							
	" "	2,00	10,70		0,800	17,120		
	" "	2,00		1,40	0,800	2,240		
	II°strato							
	A RIPORTARE					20299,821		112'758'528,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20299,821		112'758'528,19
	" "	2,00	10,70		0,800	17,120		
	" "	2,00		3,47	0,800	5,552		
	III°strato							
	" "	2,00	10,70		0,800	17,120		
	" "	2,00		1,97	0,800	3,152		
	IV°strato							
	" "	2,00	10,70		0,720	15,408		
	" "	2,00		0,47	0,720	0,677		
	SOMMANO mq					20358,850	2,870	58'429,90
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1911 / 50540 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Terreno vegetale " "	1,00			7156,960	7156,960		
	SOMMANO mc					7156,960	3,950	28'269,99
1912 / 50541 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Terreno vegetale " "	1,00			7156,960	7156,960		
	SOMMANO mc					7156,960	0,830	5'940,28
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1913 / 50542 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Inerbimento " "	1,00			24429,350	24429,350		
	SOMMANO mq					24429,350	0,960	23'452,18
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1914 / 50543 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Sottofondazione " "	1,00			43026,780	43026,780		
	SOMMANO mc					43026,780	15,590	670'787,50
	A R I P O R T A R E							113'545'408,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							113'545'408,04
1915 / 50544 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Sottofondazione " "	1,00			43026,780	43026,780		
	SOMMANO mc					43026,780	6,330	272'359,52
1916 / 50545 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Cementato " "	1,00			12758,640	12758,640		
	SOMMANO mc					12758,640	85,920	1'096'222,35
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1917 / 50547 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=8629,75/0,14)	1,00			61641,071	61641,071		
	SOMMANO mq					61641,071	0,900	55'476,96
1918 / 50548 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Strato di base " "	1,00			8629,750	8629,750		
	SOMMANO mc					8629,750	121,210	1'046'012,00
1919 / 50549 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Mano di attacco Binder " "	1,00			64538,730	64538,730		
	SOMMANO mq					64538,730	0,900	58'084,86
1920 / 50550 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 .							
	A R I P O R T A R E							116'073'563,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'442'470,29
	" *(lung.=0,15+180,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	180,30	1,10	1,450	287,579		
						287,579	6,170	1'774,36
1926 / 34108 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+102,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) A dedurre per presenza sottovia V13 " *(lung.=0,15+7,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	1,00	102,30	1,10	1,450	163,169		
		-1,00	7,80	1,10	1,450	-12,441		
						163,169		
						-12,441		
						150,728	6,170	929,99
1927 / 34116 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
						319,479	6,170	1'971,19
1928 / 34132 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
						319,479	6,170	1'971,19
1929 / 34292 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B17 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+180,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	180,30	1,10	1,450	287,579		
						287,579	6,170	1'774,36
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							117'450'891,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							117'545'707,38
B.05.030	. B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	16,00	8,00	0,28	290,000	10393,600		
	SOMMANO kg					10393,600	1,210	12'576,26
1936 / 34115 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	33,00	8,00			264,000		
	SOMMANO ml					264,000	78,380	20'692,32
1937 / 34117 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	8,00	0,28	290,000	21436,800		
	SOMMANO kg					21436,800	1,210	25'938,53
1938 / 34131 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	33,00	8,00			264,000		
	SOMMANO ml					264,000	78,380	20'692,32
1939 / 34133 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	8,00	0,28	290,000	21436,800		
	SOMMANO kg					21436,800	1,210	25'938,53
1940 / 34291 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	A R I P O R T A R E							117'651'545,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,900		117'778'821,64
	SOMMANO mc					162,900	107,800	17'560,62
1950 / 34103 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+102,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) A dedurre per presenza sottovia V13 " *(lung.=0,15+7,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc	1,00	102,30	1,10	0,150	16,880		
		-1,00	7,80	1,10	0,150	-1,287		
						16,880		
						-1,287		
						15,593	79,840	1'244,95
1951 / 34104 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " A dedurre per presenza sottovia V13 " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	1,00	102,00		0,850	86,700		
		1,00	102,00		1,300	132,600		
		1,00	102,00		0,450	45,900		
		-1,00	7,50		0,850	-6,375		
		-1,00	7,50		1,300	-9,750		
		-1,00	7,50		0,450	-3,375		
		6,00		0,80	0,850	4,080		
		6,00		0,50	0,450	1,350		
						270,630		
						-19,500		
						251,130	28,290	7'104,47
1952 / 34105 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	85,52		90,000	7696,800		
						7696,800	1,210	9'313,13
1953 / 34106 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B20 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	A R I P O R T A R E							117'814'044,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							117'814'044,81
	" "	1,00	102,00	0,80	0,850	69,360		
	" "	1,00	102,00	0,50	0,450	22,950		
	A dedurre per presenza sottovia V13							
	" "	-1,00	7,50	0,80	0,850	-5,100		
	" "	-1,00	7,50	0,50	0,450	-1,688		
	Sommano positivi mc					92,310		
	Sommano negativi mc					-6,788		
	SOMMANO mc					85,522	107,800	9'219,27
1954 / 34111 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	200,30	1,10	0,150	33,050		
	SOMMANO mc					33,050	79,840	2'638,71
1955 / 34112 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00	200,00		0,850	170,000		
		1,00	200,00		1,300	260,000		
		1,00	200,00		0,450	90,000		
		13,00		0,80	0,850	8,840		
		13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					531,765	28,290	15'043,63
1956 / 34113 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	181,00		90,000	16290,000		
	SOMMANO kg					16290,000	1,210	19'710,90
1957 / 34114 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B18 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . A RIPORTARE	1,00	200,00	0,80	0,850	136,000		
		1,00	200,00	0,50	0,450	45,000		
	A RIPORTARE					181,000		117'860'657,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					181,000		117'860'657,32
	SOMMANO mc					181,000	107,800	19'511,80
1958 / 34127 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	0,150	33,050		
	SOMMANO mc					33,050	79,840	2'638,71
1959 / 34128 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00 13,00 13,00	200,00 200,00 200,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	170,000 260,000 90,000 8,840 2,925		
	SOMMANO mq					531,765	28,290	15'043,63
1960 / 34129 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	181,00		90,000	16290,000		
	SOMMANO kg					16290,000	1,210	19'710,90
1961 / 34130 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B19 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	200,00 200,00	0,80 0,50	0,850 0,450	136,000 45,000		
	SOMMANO mc					181,000	107,800	19'511,80
1962 / 34287 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B17 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione							
	A R I P O R T A R E							117'937'074,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							117'937'074,16	
	" *(lung.=0,15+180,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	180,30	1,10	0,150	29,750			
	SOMMANO mc					29,750	79,840	2'375,24	
1963 / 34288 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B17 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 12,00 12,00	180,00 180,00 180,00	0,850 1,300 0,450 0,80 0,50	0,850 0,450	153,000 234,000 81,000 8,160 2,700	478,860	28,290	13'546,95
1964 / 34289 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B17 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	162,90		90,000	14661,000	14661,000	1,210	17'739,81
1965 / 34290 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) . B17 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00 1,00	180,00 180,00	0,80 0,50	0,850 0,450	122,400 40,500	162,900	107,800	17'560,62
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
1966 / 50624 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 13+243.65 a progr. 15+369.67 . Rete di recinzione in dx " " " " " " " " " " " " " " " "	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	250,60 276,20 51,80 385,30 353,30 513,85 145,50			250,600 276,200 51,800 385,300 353,300 513,850 145,500			
	A R I P O R T A R E					1976,550		117'988'296,78	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1976,550		117'988'296,78
	" "	1,00	61,15			61,150		
	in sx	1,00	251,00			251,000		
	" "	1,00	275,00			275,000		
	" "	1,00	50,45			50,450		
	" "	1,00	389,70			389,700		
	" "	1,00	360,00			360,000		
	" "	1,00	491,80			491,800		
	" "	1,00	136,80			136,800		
	" "	1,00	158,80			158,800		
	SOMMANO ml					4151,250	51,600	214'204,50
	A60-AAS01 - Area di Servizio Mirandola Nord - Asse Autostradale (Cat 54) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1967 / 50575 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23595,10		0,200	4719,020		
	SOMMANO mc					4719,020	3,390	15'997,48
1968 / 50576 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23595,10		0,200	4719,020		
	SOMMANO mc					4719,020	15,590	73'569,52
1969 / 50585 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23595,10		0,200	4719,020		
	SOMMANO mc					4719,020	5,830	27'511,89
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1970 / 50572 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm " "	1,00	23595,10		0,300	7078,530		
	SOMMANO mc					7078,530	5,830	41'267,83
	A R I P O R T A R E							118'360'848,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'360'848,00
1971 / 50573 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23595,10		0,300	7078,530		
	SOMMANO mc					7078,530	3,390	23'996,22
1972 / 50574 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23595,10		0,300	7078,530		
	SOMMANO mc					7078,530	15,590	110'354,28
1973 / 50586 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23595,10		0,300	7078,530		
	SOMMANO mc					7078,530	5,830	41'267,83
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1974 / 50577 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rilevato " "	1,00	23595,10		0,500	11797,550		
	SOMMANO mc					11797,550	15,590	183'923,80
1975 / 50578 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rilevato " "	1,00	23595,10		0,500	11797,550		
	SOMMANO mc					11797,550	5,830	68'779,72
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1976 / 50579 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							118'789'169,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							118'789'169,85
	Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Terreno vegetale " "	1,00	450,00	1,80	0,300	243,000		
	SOMMANO mc					243,000	3,950	959,85
1977 / 50580 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI - Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Terreno vegetale " "	1,00	450,00	1,80	0,300	243,000		
	SOMMANO mc					243,000	0,830	201,69
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1978 / 50581 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq - Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Inerbimento " "	1,00	450,00	1,80		810,000		
	SOMMANO mq					810,000	0,960	777,60
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1979 / 50582 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Sottofondazione " "	1,00	21215,30		0,500	10607,650		
	SOMMANO mc					10607,650	15,590	165'373,26
1980 / 50583 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO - Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Sottofondazione " "	1,00	21215,30		0,500	10607,650		
	SOMMANO mc					10607,650	6,330	67'146,42
1981 / 50587 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO - Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 - Parcheggio e strada di accesso area di servizio							
	A R I P O R T A R E							119'023'628,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'023'628,67
	" "	1,00	2066,70		0,150	310,005		
	SOMMANO mc					310,005	30,440	9'436,55
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
1982 / 50588 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Parcheggio e strada di accesso area di servizio " "	1,00			2066,700	2066,700		
	SOMMANO mq					2066,700	0,900	1'860,03
1983 / 50589 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Parcheggio e strada di accesso area di servizio " "	1,00	2066,70		0,100	206,670		
	SOMMANO mc					206,670	147,710	30'527,23
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1984 / 50584 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rete di recinzione " "	1,00	450,00			450,000		
	SOMMANO ml					450,000	51,600	23'220,00
	A60-AAS01 - Area di Servizio Mirandola Sud - Asse Autostradale (Cat 56) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
1985 / 50593 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23137,20		0,200	4627,440		
	SOMMANO mc					4627,440	3,390	15'687,02
1986 / 50594	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							119'104'359,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'104'359,50
NP.001	. Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23137,20		0,200	4627,440		
	SOMMANO mc					4627,440	15,590	72'141,79
1987 / 50603 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Scotico " "	1,00	23137,20		0,200	4627,440		
	SOMMANO mc					4627,440	5,830	26'977,98
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
1988 / 50590 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm " "	1,00	23137,20		0,300	6941,160		
	SOMMANO mc					6941,160	5,830	40'466,96
1989 / 50591 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23137,20		0,300	6941,160		
	SOMMANO mc					6941,160	3,390	23'530,53
1990 / 50592 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23137,20		0,300	6941,160		
	SOMMANO mc					6941,160	15,590	108'212,68
1991 / 50604 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm " "	1,00	23137,20		0,300	6941,160		
	SOMMANO mc					6941,160	5,830	40'466,96
	A R I P O R T A R E							119'416'156,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'416'156,40
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
1992 / 50595 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rilevato " "	1,00	23137,20		0,500	11568,600		
	SOMMANO mc					11568,600	15,590	180'354,47
1993 / 50596 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rilevato " "	1,00	23137,20		0,500	11568,600		
	SOMMANO mc					11568,600	5,830	67'444,94
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
1994 / 50597 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Terreno vegetale " "	1,00	465,00	1,80	0,300	251,100		
	SOMMANO mc					251,100	3,950	991,85
1995 / 50598 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Terreno vegetale " "	1,00	465,00	1,80	0,300	251,100		
	SOMMANO mc					251,100	0,830	208,41
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
1996 / 50599 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Inerbimento " "	1,00	465,00	1,80		837,000		
	SOMMANO mq					837,000	0,960	803,52
	A R I P O R T A R E							119'665'959,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							119'665'959,59
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
1997 / 50600 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Sottofondazione " "	1,00	21644,30		0,500	10822,150		
	SOMMANO mc					10822,150	15,590	168'717,32
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1998 / 50601 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Sottofondazione " "	1,00	21644,30		0,500	10822,150		
	SOMMANO mc					10822,150	6,330	68'504,21
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
1999 / 50602 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 10+865,95 a progr. 15+369,67 . Rete di recinzione " "	1,00	465,00			465,000		
	SOMMANO ml					465,000	51,600	23'994,00
	A17-ACS17 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 58)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
2000 / 33643 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " *(lung.=150,00-6,00) tratto pavimentato " *(lung.=1579,35-1046,23) .	1,00	250,00	4,00	0,100	100,000		
		1,00	144,00	4,00	0,100	57,600		
		1,00	533,12	4,00	0,100	213,248		
	SOMMANO mc					370,848	6,450	2'391,97
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2001 / 18859 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 .							
	A R I P O R T A R E							119'929'567,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							119'929'567,09
	Demolizione rilevati esistenti							
	" "	1,00			748,200	748,200		
	demolizioni							
	" *(lung.=411,90-250,00)	1,00	161,90		3,660	592,554		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	250,00		3,250	812,500		
	demolizioni							
	" *(lung.=281,50-150,00)	1,00	131,50		3,660	481,290		
	tratto pavimentato							
	" *(lung.=150,00-6,00)	1,00	144,00		3,250	468,000		
	demolizioni							
	tratto pavimentato							
	" *(lung.=1579,35-1046,23)	1,00	533,12		3,250	1732,640		
	SOMMANO mc					4835,184	3,390	16'391,27
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2002 / 18847 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Scotico							
	" "	1,00	155786,6 6		0,200	31157,332		
	Scotico							
	" "	1,00	411,90	5,35	0,200	440,733		
	" "	1,00	281,50	5,35	0,200	301,205		
	" "	1,00	1267,72	5,35	0,200	1356,460		
	" "	1,00	1310,40	5,35	0,200	1402,128		
	" "	1,00	1579,35	5,35	0,200	1689,904		
	SOMMANO mc					36347,762	3,390	123'218,91
2003 / 18848 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Scotico							
	" "	1,00	155786,6 6		0,200	31157,332		
	Scotico							
	" "	1,00	411,90	5,35	0,200	440,733		
	" "	1,00	281,50	5,35	0,200	301,205		
	" "	1,00	1267,72	5,35	0,200	1356,460		
	" "	1,00	1310,40	5,35	0,200	1402,128		
	" "	1,00	1579,35	5,35	0,200	1689,904		
	SOMMANO mc					36347,762	15,590	566'661,61
2004 / 20952 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Scotico							
	" "	1,00	155786,6 6		0,200	31157,332		
	Scotico							
	" "	1,00	411,90	5,35	0,200	440,733		
	A RIPORTARE					31598,065		120'635'838,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31598,065		120'635'838,88
	" "	1,00	281,50	5,35	0,200	301,205		
	" "	1,00	1267,72	5,35	0,200	1356,460		
	" "	1,00	1310,40	5,35	0,200	1402,128		
	" "	1,00	1579,35	5,35	0,200	1689,904		
	SOMMANO mc					36347,762	5,830	211'907,45
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2005 / 18832 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 15+983,00 a progr.16+250,00 (tipo B) " " " " " " " " da progr. 16+250,00 a progr.18+090,00 (tipo A) " " " " " " " " da progr. 18+090,00 a progr.18+160,00 (tipo E) " " " " " " " " . SOMMANO mc							
	" " " " " " " "	1,00	39611,50		0,300	11883,450		
	" " " " " " " "	1,00	77870,95		0,300	23361,285		
	" " " " " " " "	1,00	2085,30		0,300	625,590		
	SOMMANO mc					35870,325	5,830	209'123,99
2006 / 18833 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 60 cm da progr. 15+983,00 a progr.16+250,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=16250,00-15983,00) in dx " " *(lung.=16250,00-15983,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 16+250,00 a progr.18+090,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=18090,00-16250,00) in dx " " *(lung.=18090,00-16250,00) da progr. 18+090,00 a progr.18+160,00 (tipo E) " " " " " " " " . SOMMANO mc							
	" " " " " " " "	1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
	" " " " " " " "	1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
	" " " " " " " "	1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
	" " " " " " " "	1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
	" " " " " " " "	1,00	2085,30		0,300	625,590		
	SOMMANO mc					4186,590	3,390	14'192,54
2007 / 18834 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 60 cm da progr. 15+983,00 a progr.16+250,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=16250,00-15983,00) in dx " " *(lung.=16250,00-15983,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 16+250,00 a progr.18+090,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	" " " " " " " "	1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
	" " " " " " " "	1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
	A R I P O R T A R E					801,000		121'071'062,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					801,000		121'071'062,86
	" *(lung.=18090,00-16250,00) in dx " *(lung.=18090,00-16250,00) da progr. 18+090,00 a progr.18+160,00 (tipo E) " "	1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
		1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
		1,00	2085,30		0,300	625,590		
	SOMMANO mc					4186,590	15,590	65'268,94
2008 / 20953 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 60 cm da progr. 15+983,00 a progr.16+250,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=16250,00-15983,00) in dx " *(lung.=16250,00-15983,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 16+250,00 a progr.18+090,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=18090,00-16250,00) in dx " *(lung.=18090,00-16250,00) da progr. 18+090,00 a progr.18+160,00 (tipo E) " "	1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
		1,00	267,00	2,50	0,600	400,500		
		1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
		1,00	1840,00	2,50	0,300	1380,000		
		1,00	2085,30		0,300	625,590		
	SOMMANO mc					4186,590	5,830	24'407,82
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2009 / 18849 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Rilevato " " " "	1,00			391262,70	391262,700		
	A dedurre Rilevato alleggerito Strati in argilla espansa Leca " " Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			9281,024	-9281,024		
		-1,00			2153,008	-2153,008		
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	411,90	5,05	0,200	416,019		
		1,00	281,50	5,05	0,200	284,315		
		1,00	1267,72	5,05	0,200	1280,397		
		1,00	1310,40	5,05	0,200	1323,504		
		1,00	1579,35	5,05	0,200	1595,144		
	Sommano positivi mc					396162,079		
	Sommano negativi mc					-11434,032		
	SOMMANO mc					384728,047	15,590	5'997'910,25
2010 / 18850 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55							
	A R I P O R T A R E							127'158'649,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							127'158'649,87
	Rilevato							
	" "				391262,70			
		1,00			0	391262,700		
	A dedurre							
	Rilevato alleggerito							
	Strati in argilla espansa Leca							
	" "	-1,00			9281,024	-9281,024		
	Strati in misto granulare stabilizzato							
	" "	-1,00			2153,008	-2153,008		
	rilevato							
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	411,90	5,05	0,200	416,019		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	281,50	5,05	0,200	284,315		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1267,72	5,05	0,200	1280,397		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1310,40	5,05	0,200	1323,504		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1579,35	5,05	0,200	1595,144		
	Sommano positivi mc					396162,079		
	Sommano negativi mc					-11434,032		
	SOMMANO mc					384728,047	5,830	2'242'964,51
2011 / 18851 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55							
	Rilevato a tergo barriere							
	" "	1,00			1194,180	1194,180		
	SOMMANO mc					1194,180	15,590	18'617,27
2012 / 18852 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55							
	Rilevato a tergo barriere							
	" "	1,00			1194,180	1194,180		
	SOMMANO mc					1194,180	6,330	7'559,16
2013 / 20824 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55							
	Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla							
	Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del Ponte di Burana I - AP007							
	Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt							
	" "	1,00	13,35	35,00	10,408	4863,138		
	scarpate laterali							
	in sx							
	" *(H/peso=(12,50+0,00)/2)	1,00	13,35	18,80	6,250	1568,625		
	in dx							
	" *(larg.=(6,00+3,90)/2)*(H/peso=(3,30+0,00)/2)	1,00	5,80	4,95	1,650	47,372		
	frontale							
	" *(larg.=(17,95+6,40)/2)*(H/peso=(7,90+0,00)/2)	1,00	52,50	12,18	3,950	2525,827		
	SOMMANO mc					9004,962	1,510	13'597,49
	A R I P O R T A R E							129'441'388,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							129'441'388,30
2014 / 20825 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte di Burana I - AP007 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 10.408 mt totale di 11 strati " " 10,00 843,00 0,800 6744,000 " " 1,00 843,00 0,600 505,800 scarpate laterali in sx I°strato " " 1,00 25,00 17,38 0,800 347,600 II°strato " " 1,00 25,00 15,88 0,800 317,600 III°strato " " 1,00 25,00 14,38 0,800 287,600 IV°strato " " 1,00 25,00 12,88 0,800 257,600 V°strato " " 1,00 25,00 9,28 0,800 185,600 VI°strato " " 1,00 25,00 7,78 0,800 155,600 VII°strato " " 1,00 25,00 6,28 0,800 125,600 VIII°strato " " 1,00 25,00 4,87 0,800 97,400 IX°strato " " 1,00 25,00 3,28 0,800 65,600 X°strato " " 1,00 25,00 1,78 0,800 35,600 XI°strato " " 1,00 25,00 0,43 0,600 6,450 in dx I°strato " " 1,00 10,80 1,75 0,800 15,120 II°strato " " 1,00 10,80 5,33 0,800 46,051 III°strato " " 1,00 10,80 4,78 0,800 41,299 IV°strato " " 1,00 10,80 3,28 0,800 28,339 V°strato " " 1,00 10,80 1,78 0,800 15,379 VI°strato " " 1,00 10,80 0,43 0,600 2,786 . SOMMANO mc				9281,024	67,210	623'777,62	
2015 / 20826 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte di Burana I - AP007 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 10.408 mt totale di 10 strati " " 10,00 843,00 0,200 1686,000 scarpate laterali							
	A R I P O R T A R E					1686,000		130'065'165,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					20417,620		130'130'703,48
	V°strato							
	" "	1,00	25,00	11,98		299,500		
	" "	1,00	25,00	8,68		217,000		
	VI°strato							
	" "	1,00	25,00	8,38		209,500		
	" "	1,00	25,00	7,18		179,500		
	VII°strato							
	" "	1,00	25,00	6,88		172,000		
	" "	1,00	25,00	5,68		142,000		
	VIII°strato							
	" "	1,00	25,00	5,38		134,500		
	" "	1,00	25,00	4,18		104,500		
	IX°strato							
	" "	1,00	25,00	3,88		97,000		
	" "	1,00	25,00	2,68		67,000		
	X°strato							
	" "	1,00	25,00	2,38		59,500		
	" "	1,00	25,00	1,18		29,500		
	XI°strato							
	" "	1,00	25,00	0,88		22,000		
	orizzontali							
	I°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		17,38	0,800	27,808		
	II°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		15,88	0,800	25,408		
	III°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		14,38	0,800	23,008		
	IV°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		12,88	0,800	20,608		
	V°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		9,28	0,800	14,848		
	VI°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		7,78	0,800	12,448		
	VII°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		6,28	0,800	10,048		
	VIII°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		4,87	0,800	7,792		
	IX°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		3,28	0,800	5,248		
	X°strato							
	" "	2,00	25,00		0,800	40,000		
	" "	2,00		1,78	0,800	2,848		
	XI°strato							
	" "	2,00	25,00		0,600	30,000		
	" "	2,00		0,43	0,600	0,516		
	in dx							
	orizzontali							
	I°strato							
	" "	1,00	10,80	0,35		3,780		
	" "	1,00	10,80	3,18		34,344		
	II°strato							
	" "	1,00	10,80	3,90		42,120		
	" "	1,00	10,80	5,68		61,344		
	III°strato							
	" "	1,00	10,80	5,38		58,104		
	" "	1,00	10,80	4,18		45,144		
	IV°strato							
	" "	1,00	10,80	3,88		41,904		
	" "	1,00	10,80	2,68		28,944		
	V°strato							
	" "	1,00	10,80	2,38		25,704		
	" "	1,00	10,80	1,18		12,744		
	A RIPORTARE					23085,832		130'130'703,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23085,832		130'130'703,48
	VI°strato							
	" "	1,00	10,80	0,88		9,504		
	verticali							
	I°strato							
	" "	2,00	10,80		0,800	17,280		
	" "	2,00		1,75	0,800	2,800		
	II°strato							
	" "	2,00	10,80		0,800	17,280		
	" "	2,00		5,33	0,800	8,528		
	III°strato							
	" "	2,00	10,80		0,800	17,280		
	" "	2,00		4,78	0,800	7,648		
	IV°strato							
	" "	2,00	10,80		0,800	17,280		
	" "	2,00		3,28	0,800	5,248		
	V°strato							
	" "	2,00	10,80		0,800	17,280		
	" "	2,00		1,78	0,800	2,848		
	VI°strato							
	" "	2,00	10,80		0,600	12,960		
	" "	2,00		0,43	0,600	0,516		
	.							
	SOMMANO mq					23222,284	2,870	66'647,96
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2017 / 18853 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " " " " *(lung.=281,50-6,00) " " " *(lung.=1267,72-1217,72) " " " " " *(lung.=1579,35-1046,23) .							
	SOMMANO mc					14925,660	3,950	73'523,46
2018 / 18854 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " " " " *(lung.=281,50-6,00) " " " *(lung.=1267,72-1217,72) " " " " " *(lung.=1579,35-1046,23) .							
	SOMMANO mc					14925,660	3,950	73'523,46
	SOMMANO mc					18613,534	3,950	73'523,46
	A RIPORTARE					18613,534		130'270'874,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							132'718'416,47
	fondazione " " *(lung.=411,90-250,00)	1,00	161,90	4,00	0,250	161,900		
	tratto pavimentato " "	1,00	250,00	4,00	0,150	150,000		
	fondazione " " *(lung.=281,50-150,00)	1,00	131,50	4,00	0,250	131,500		
	tratto pavimentato " "	1,00	150,00	4,00	0,150	90,000		
	fondazione " " *(lung.=1267,72-250,00)	1,00	1017,72	4,00	0,250	1017,720		
	tratto pavimentato " "	1,00	250,00	4,00	0,150	150,000		
	fondazione " " *(lung.=1310,40-177,00)	1,00	1133,40	4,00	0,250	1133,400		
	tratto pavimentato " "	1,00	177,00	4,00	0,150	106,200		
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	1579,35	4,00	0,150	947,610		
	SOMMANO mc					3888,330	30,440	118'360,77
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2024 / 18835 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=10337,95/0,14) .	1,00			73842,500	73842,500		
	SOMMANO mq					73842,500	0,900	66'458,25
2025 / 18836 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Strato di base " " .	1,00			10337,950	10337,950		
	SOMMANO mc					10337,950	121,210	1'253'062,92
2026 / 18837 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00			73187,480	73187,480		
		1,00	250,00	4,00		1000,000		
		1,00	150,00	4,00		600,000		
		1,00	250,00	4,00		1000,000		
		1,00	177,00	4,00		708,000		
		1,00	1579,35	4,00		6317,400		
	A R I P O R T A R E					82812,880		134'156'298,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82812,880		134'156'298,41
	SOMMANO mq					82812,880	0,900	74'531,59
2027 / 18838 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Binder " "	1,00			73187,480	73187,480		
	SOMMANO mq					73187,480	8,040	588'427,34
2028 / 18839 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	250,00	4,00	0,100	100,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	150,00	4,00	0,100	60,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	250,00	4,00	0,100	100,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	177,00	4,00	0,100	70,800		
	tratto pavimentato " "	1,00	1579,35	4,00	0,100	631,740		
	SOMMANO mc					962,540	147,710	142'176,78
2029 / 18840 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			71855,570	71855,570		
	SOMMANO mq					71855,570	1,040	74'729,79
2030 / 18841 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Tappeto di usura " "	1,00			71855,570	71855,570		
	SOMMANO mq					71855,570	11,700	840'710,17
2031 / 18846 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Cordolo bituminoso in sx " " *(lung.=18152,55-15483,67) in dx	1,00	2668,88			2668,880		
	A R I P O R T A R E					2668,880		135'876'874,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2668,880		135'876'874,08
	" *(lung.=18152,55-15483,67)	1,00	2668,88			2668,880		
	SOMMANO ml					5337,760	9,148	48'829,83
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2032 / 34149 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B21 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) A dedurre per presenza sottovia V14 " *(lung.=0,15+11,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
		-1,00	11,80	1,10	1,450	-18,821		
	Sommano positivi mc					319,479		
	Sommano negativi mc					-18,821		
	SOMMANO mc					300,658	6,170	1'855,06
2033 / 34157 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+97,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " *(lung.=0,15+52,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	97,30	1,10	1,450	155,194		
		1,00	52,30	1,10	1,450	83,419		
	SOMMANO mc					238,613	6,170	1'472,24
2034 / 34173 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+92,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	92,30	1,10	1,450	147,219		
	SOMMANO mc					147,219	6,170	908,34
2035 / 34433 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+1050,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	1050,30	1,10	1,450	1675,229		
	SOMMANO mc					1675,229	6,170	10'336,16
	A R I P O R T A R E							135'940'275,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'940'275,71
2036 / 34770 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B23 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+204,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	204,30	1,30	2,500	663,975		
						663,975	6,170	4'096,73
2037 / 34772 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B23 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Fondazione atipica tipo 3A Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+204,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	204,30	1,30	0,500	132,795		
						132,795	1,890	250,98
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2038 / 34148 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B21 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " . SOMMANO ml	31,00	8,00			248,000		
						248,000	78,380	19'438,24
2039 / 34150 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B21 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) . SOMMANO kg	31,00	8,00	0,28	290,000	20137,600		
						20137,600	1,210	24'366,50
2040 / 34156 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " " . SOMMANO ml	16,00 9,00	8,00 8,00			128,000 72,000		
						200,000		135'988'428,16
	A R I P O R T A R E					200,000		135'988'428,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,000		135'988'428,16
	SOMMANO ml					200,000	78,380	15'676,00
2041 / 34158 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	16,00 9,00	8,00 8,00	0,28 0,28	290,000 290,000	10393,600 5846,400		
	SOMMANO kg					16240,000	1,210	19'650,40
2042 / 34172 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " .	15,00	8,00			120,000		
	SOMMANO ml					120,000	78,380	9'405,60
2043 / 34174 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	15,00	8,00	0,28	290,000	9744,000		
	SOMMANO kg					9744,000	1,210	11'790,24
2044 / 34431 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " .	175,00	7,00			1225,000		
	SOMMANO ml					1225,000	78,380	96'015,50
2045 / 34434 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	175,00	7,00	0,28	290,000	99470,000		
	SOMMANO kg					99470,000	1,210	120'358,70
	A R I P O R T A R E							136'261'324,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					501,865		136'329'456,66
	SOMMANO mq					501,865	28,290	14'197,76
2050 / 34146 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B21 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " " " "	1,00	170,59		90,000	15353,100		
	SOMMANO kg					15353,100	1,210	18'577,25
2051 / 34147 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B21 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " A dedurre per presenza sottovia V14 " " " " " "	1,00 1,00 -1,00 -1,00	200,00 200,00 11,50 11,50	0,80 0,50 0,80 0,50	0,850 0,450 0,850 0,450	136,000 45,000 -7,820 -2,588		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					181,000 -10,408		
	SOMMANO mc					170,592	107,800	18'389,82
2052 / 34152 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " " *(lung.=0,15+97,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " " *(lung.=0,15+52,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00 1,00	97,30 52,30	1,10 1,10	0,150 0,150	16,055 8,630		
	SOMMANO mc					24,685	79,840	1'970,85
2053 / 34153 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "	1,00 1,00 1,00 6,00 6,00 1,00 1,00 1,00 3,00	97,00 97,00 97,00 0,80 0,50 52,00 52,00 52,00	0,850 1,300 0,450 0,850 0,450 0,850 1,300 0,450 0,850	82,450 126,100 43,650 4,080 1,350 44,200 67,600 23,400 2,040			
	A RIPORTARE					394,870		136'382'592,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					394,870		136'382'592,34
	" "	3,00		0,50	0,450	0,675		
	SOMMANO mq					395,545	28,290	11'189,97
2054 / 34154 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	134,85		90,000	12136,500		
	SOMMANO kg					12136,500	1,210	14'685,17
2055 / 34155 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	97,00	0,80	0,850	65,960		
	" "	1,00	97,00	0,50	0,450	21,825		
	" "	1,00	52,00	0,80	0,850	35,360		
	" "	1,00	52,00	0,50	0,450	11,700		
	SOMMANO mc					134,845	107,800	14'536,29
2056 / 34168 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+92,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)							
	" "	1,00	92,30	1,10	0,150	15,230		
	SOMMANO mc					15,230	79,840	1'215,96
2057 / 34169 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	92,00		0,850	78,200		
	" "	1,00	92,00		1,300	119,600		
	" "	1,00	92,00		0,450	41,400		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	6,00		0,80	0,850	4,080		
	" "	6,00		0,50	0,450	1,350		
	SOMMANO mq					244,630	28,290	6'920,58
2058 / 34170 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc							
	A RIPORTARE							136'431'140,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							136'431'140,31
	Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	83,26		90,000	7493,400		
	SOMMANO kg					7493,400	1,210	9'067,01
2059 / 34171 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	92,00	0,80	0,850	62,560		
	" "	1,00	92,00	0,50	0,450	20,700		
	SOMMANO mc					83,260	107,800	8'975,43
2060 / 34427 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione							
	" " *(lung.=0,15+1050,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	1050,30	1,10	0,150	173,300		
	SOMMANO mc					173,300	79,840	13'836,27
2061 / 34428 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	1050,00		0,850	892,500		
	" "	1,00	1050,00		1,300	1365,000		
	" "	1,00	1050,00		0,450	472,500		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	70,00		0,80	0,850	47,600		
	" "	70,00		0,50	0,450	15,750		
	SOMMANO mq					2793,350	28,290	79'023,87
2062 / 34429 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	950,25		90,000	85522,500		
	SOMMANO kg					85522,500	1,210	103'482,22
2063 / 34430 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B22 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti							
	A R I P O R T A R E							136'645'525,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							136'854'092,12
20641 E.05.010.c	SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 15+483,67 a progr. 18+152,55 . Rete di recinzione in dx " " 1,00 330,80 330,800 " " 1,00 21,55 21,550 " " 1,00 52,60 52,600 " " 1,00 2303,65 2303,650 in sx " " 1,00 263,70 263,700 " " 1,00 43,65 43,650 " " 1,00 41,30 41,300 " " 1,00 2277,70 2277,700 .							
	SOMMANO ml					5334,950	51,600	275'283,42
	A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale (Cat 59)							
2069 / 20642 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 15+152.55 a progr. 18+560.55 . Rete di recinzione in dx " " 1,00 406,65 406,650 in sx " " 1,00 407,50 407,500 .							
	SOMMANO ml					814,150	51,600	42'010,14
2070 / 20643 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 15+560.55 a progr. 18+575.76 . Rete di recinzione in dx " " 1,00 15,65 15,650 in sx " " 1,00 15,65 15,650 .							
	SOMMANO ml					31,300	51,600	1'615,08
2071 / 20644 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 15+575.76 a progr. 18+742.10 . Rete di recinzione in dx " " 1,00 171,50 171,500 in sx " " 1,00 163,55 163,550 .							
	SOMMANO ml					335,050	51,600	17'288,58
	A RIPORTARE							137'190'289,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'190'289,34
	A58-ACS58 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 60) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
2072 / 33641 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato " "	1,00	337,60	4,00	0,100	135,040		
	SOMMANO mc					135,040	6,450	871,01
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2073 / 18829 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Demolizione rilevati esistenti " " . demolizioni tratto pavimentato " "	1,00			87,050	87,050		
	SOMMANO mc					1097,200		
						1184,250	3,390	4'014,61
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2074 / 18815 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Scotico " " Scotico " "	1,00	1997,81		0,200	399,562		
	SOMMANO mc					361,232		
						760,794	3,390	2'579,09
2075 / 18816 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Scotico " " Scotico " "	1,00	1997,81		0,200	399,562		
	SOMMANO mc					361,232		
						760,794	15,590	11'860,78
2076 / 20950 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 .							
	A R I P O R T A R E							137'209'614,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'209'614,83
	Scotico " "	1,00	1997,81		0,200	399,562		
	Scotico " "	1,00	337,60	5,35	0,200	361,232		
	SOMMANO mc					760,794	5,830	4'435,43
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2077 / 16465 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 18+742,00 a progr.18+790,00 (tipo E) " "	1,00	2204,90		0,300	661,470		
	SOMMANO mc					661,470	5,830	3'856,37
2078 / 16466 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+742,00 a progr.18+790,00 (tipo E) " "	1,00	2204,90		0,300	661,470		
	SOMMANO mc					661,470	3,390	2'242,38
2079 / 16467 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+742,00 a progr.18+790,00 (tipo E) " "	1,00	2204,90		0,300	661,470		
	SOMMANO mc					661,470	15,590	10'312,32
2080 / 20951 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+742,00 a progr.18+790,00 (tipo E) " "	1,00	2204,90		0,300	661,470		
	SOMMANO mc					661,470	5,830	3'856,37
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2081 / 18817 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32							
	A R I P O R T A R E							137'234'317,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'234'317,70
	. Rilevato " "	1,00			4751,950	4751,950		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	337,60	5,05	0,200	340,976		
	SOMMANO mc					5092,926	15,590	79'398,72
2082 / 18818 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Rilevato " "	1,00			4751,950	4751,950		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	337,60	5,05	0,200	340,976		
	SOMMANO mc					5092,926	5,830	29'691,76
2083 / 18819 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			21,190	21,190		
	SOMMANO mc					21,190	15,590	330,35
2084 / 18820 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			21,190	21,190		
	SOMMANO mc					21,190	6,330	134,13
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2085 / 18821 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Terreno vegetale " "	1,00			206,760	206,760		
	terreno vegetale " "	2,00	337,60	0,80	0,300	162,048		
	" "	1,00	337,60	5,35	0,200	361,232		
	SOMMANO mc					730,040	3,950	2'883,66
2086 / 18822 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI .							
	A R I P O R T A R E							137'346'756,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'401'600,21
D.01.001	. fondazione tratto pavimentato " "	1,00	337,60	4,00	0,150	202,560		
	SOMMANO mc					202,560	30,440	6'165,93
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2092 / 18978 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=215,38/0,14) .	1,00			1538,429	1538,429		
	SOMMANO mq					1538,429	0,900	1'384,59
2093 / 18979 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Strato di base " " .	1,00			215,380	215,380		
	SOMMANO mc					215,380	121,210	26'106,21
2094 / 18980 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " .	1,00			1528,540	1528,540		
		1,00	337,60	4,00		1350,400		
	SOMMANO mq					2878,940	0,900	2'591,05
2095 / 18981 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Binder " " .	1,00			1528,540	1528,540		
	SOMMANO mq					1528,540	8,040	12'289,46
2096 / 18982 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM .							
	A R I P O R T A R E							137'450'137,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'450'137,45
	tratto pavimentato " " . SOMMANO mc	1,00	337,60	4,00	0,100	135,040		
						135,040	147,710	19'946,76
2097 / 18983 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Mano di attacco Tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			1505,240	1505,240		
						1505,240	1,040	1'565,45
2098 / 18984 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Tappeto di usura " " . SOMMANO mq	1,00			1505,240	1505,240		
						1505,240	11,700	17'611,31
2099 / 18985 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Cordolo bituminoso in sx " " *(lung.=18790,32-18742,10) in dx " " *(lung.=18790,32-18742,10) . SOMMANO ml	1,00	48,22			48,220		
		1,00	48,22			48,220		
						96,440	9,148	882,23
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2100 / 21100 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera APO08 " " . SOMMANO m	162,00	12,00			1944,000		
						1944,000	4,960	9'642,24
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2101 / 20645 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 18+742,10 a progr. 18+790,32 . Rete di recinzione in dx							
	A R I P O R T A R E							137'499'785,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'499'785,44
	" "	1,00	70,00			70,000		
	in sx							
	" "	1,00	79,00			79,000		
	.							
	SOMMANO ml					149,000	51,600	7'688,40
	A19-ACS19 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 62) DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2102 / 18328 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 - Demolizione rilevati esistenti	1,00			4,280	4,280		
	.							
	SOMMANO mc					4,280	3,390	14,51
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2103 / 18966 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 - Scotico	1,00	193568,2		0,200	38713,650		
	" "		5					
	Scotico	1,00	438,00	5,35	0,200	468,660		
	" "	1,00	372,30	5,35	0,200	398,361		
	" "	1,00	710,50	5,35	0,200	760,235		
	" "	1,00	1166,34	5,35	0,200	1247,984		
	" "	1,00	1480,58	5,35	0,200	1584,221		
	" "	1,00	719,52	5,35	0,200	769,886		
	.							
	SOMMANO mc					43942,997	3,390	148'966,76
2104 / 18967 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 - Scotico	1,00	193568,2		0,200	38713,650		
	" "		5					
	Scotico	1,00	438,00	5,35	0,200	468,660		
	" "	1,00	372,30	5,35	0,200	398,361		
	" "	1,00	710,50	5,35	0,200	760,235		
	" "	1,00	1166,34	5,35	0,200	1247,984		
	" "	1,00	1480,58	5,35	0,200	1584,221		
	" "	1,00	719,52	5,35	0,200	769,886		
	.							
	SOMMANO mc					43942,997	15,590	685'071,32
2105 / 20948	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							138'341'526,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							138'341'526,43
A.02.020.b	. Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Scotico " "		193568,2					
		1,00	5		0,200	38713,650		
	Scotico " "	1,00	438,00	5,35	0,200	468,660		
	" "	1,00	372,30	5,35	0,200	398,361		
	" "	1,00	710,50	5,35	0,200	760,235		
	" "	1,00	1166,34	5,35	0,200	1247,984		
	" "	1,00	1480,58	5,35	0,200	1584,221		
	" "	1,00	719,52	5,35	0,200	769,886		
	SOMMANO mc					43942,997	5,830	256'187,67
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2106 / 16470 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 18+813,00 a progr.21+100,00 (tipo A) " "		117421,7					
		1,00	0		0,300	35226,510		
	da progr. 21+100,00 a progr.21+725,00 (tipo E) " "	1,00	20834,80		0,300	6250,440		
	da progr. 21+725,00 a progr.22+300,00 (tipo A) " "	1,00	19512,30		0,300	5853,690		
	da progr. 22+300,00 a progr.22+600,00 (tipo E) " "	1,00	9695,60		0,300	2908,680		
	da progr. 22+600,00 a progr.23+212,00 (tipo A) " "	1,00	30640,15		0,300	9192,045		
	SOMMANO mc					59431,365	5,830	346'484,86
2107 / 16471 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+813,00 a progr.21+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=21100,00-18813,00) in dx " *(lung.=21100,00-18813,00) da progr. 21+100,00 a progr.21+725,00 (tipo E) " " da progr. 21+725,00 a progr.22+300,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=22300,00-21725,00) in dx " *(lung.=22300,00-21725,00) da progr. 22+300,00 a progr.22+600,00 (tipo E) " " da progr. 22+600,00 a progr.23+212,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=23212,00-22600,00) in dx " *(lung.=23212,00-22600,00)		2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	20834,80		0,300	6250,440		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	9695,60		0,300	2908,680		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
	A R I P O R T A R E					14370,120		138'944'198,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14370,120		138'944'198,96
	SOMMANO mc					14370,120	3,390	48'714,71
2108 / 16472 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+813,00 a progr.21+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=21100,00-18813,00) in dx " " *(lung.=21100,00-18813,00) da progr. 21+100,00 a progr.21+725,00 (tipo E) " " " da progr. 21+725,00 a progr.22+300,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=22300,00-21725,00) in dx " " *(lung.=22300,00-21725,00) da progr. 22+300,00 a progr.22+600,00 (tipo E) " " " da progr. 22+600,00 a progr.23+212,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=23212,00-22600,00) in dx " " *(lung.=23212,00-22600,00) .	1,00	2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	20834,80		0,300	6250,440		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	9695,60		0,300	2908,680		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
	SOMMANO mc					14370,120	15,590	224'030,17
2109 / 20949 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 18+813,00 a progr.21+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=21100,00-18813,00) in dx " " *(lung.=21100,00-18813,00) da progr. 21+100,00 a progr.21+725,00 (tipo E) " " " da progr. 21+725,00 a progr.22+300,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=22300,00-21725,00) in dx " " *(lung.=22300,00-21725,00) da progr. 22+300,00 a progr.22+600,00 (tipo E) " " " da progr. 22+600,00 a progr.23+212,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=23212,00-22600,00) in dx " " *(lung.=23212,00-22600,00) .	1,00	2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	2287,00	2,50	0,300	1715,250		
		1,00	20834,80		0,300	6250,440		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	575,00	2,50	0,300	431,250		
		1,00	9695,60		0,300	2908,680		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
		1,00	612,00	2,50	0,300	459,000		
	SOMMANO mc					14370,120	5,830	83'777,80
	A R I P O R T A R E							139'300'721,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							139'300'721,64
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2110 / 18968 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Rilevato " "					701211,69		
		1,00				0	701211,690	
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				4849,500	-4849,500	
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	438,00	5,05	0,200		442,380	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	372,30	5,05	0,200		376,023	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	710,50	5,05	0,200		717,605	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1166,34	5,05	0,200		1178,003	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1480,58	5,05	0,200		1495,386	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	719,52	5,05	0,200		726,715	
	Sommano positivi mc						706147,802	
	Sommano negativi mc						-4849,500	
	SOMMANO mc						701298,302	15,590
								10'933'240,53
2111 / 18969 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Rilevato " "					701211,69		
		1,00				0	701211,690	
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				4849,500	-4849,500	
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	438,00	5,05	0,200		442,380	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	372,30	5,05	0,200		376,023	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	710,50	5,05	0,200		717,605	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1166,34	5,05	0,200		1178,003	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1480,58	5,05	0,200		1495,386	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	719,52	5,05	0,200		726,715	
	Sommano positivi mc						706147,802	
	Sommano negativi mc						-4849,500	
	SOMMANO mc						701298,302	5,830
								4'088'569,10
2112 / 18970 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Rilevato a tergo barriere " "					1931,960	1931,960	
		1,00						
	SOMMANO mc						1931,960	15,590
								30'119,26
2113 / 18971 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20							
	A R I P O R T A R E							154'352'650,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100195,164		154'500'030,73
	SOMMANO mq					100195,164	0,960	96'187,36
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2117 / 18975 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Sottofondazione " "	1,00			81296,680	81296,680		
	SOMMANO mc					81296,680	15,590	1'267'415,24
2118 / 18976 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Sottofondazione " "	1,00			81296,680	81296,680		
	SOMMANO mc					81296,680	6,330	514'607,98
2119 / 18977 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Cementato " "	1,00			24477,200	24477,200		
	SOMMANO mc					24477,200	85,920	2'103'081,02
2120 / 33647 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " *(lung.=438,00-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=372,30-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=710,50-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=1166,34-100,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=1480,58-545,86) tratto pavimentato " " fondazione tratto pavimentato " "	1,00	338,00	4,00	0,250	338,000		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	272,30	4,00	0,250	272,300		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	610,50	4,00	0,250	610,500		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	1066,34	4,00	0,250	1066,340		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
		1,00	934,72	4,00	0,250	934,720		
		1,00	545,86	4,00	0,150	327,516		
		1,00	719,52	4,00	0,150	431,712		
	SOMMANO mc					4221,088	30,440	128'489,92
	A R I P O R T A R E							158'609'812,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'609'812,25
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2121 / 19009 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=16475,31/0,14) . . SOMMANO mq	1,00			117680,78 6	117680,786	0,900	105'912,71
2122 / 19010 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Strato di base " " . SOMMANO mc	1,00			16475,310	16475,310	121,210	1'996'972,33
2123 / 19011 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Mano di attacco Binder " " . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " SOMMANO mq	1,00			119615,37 0	119615,370	0,900	113'649,20
2124 / 19012 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Binder " " . SOMMANO mq	1,00			119615,37 0	119615,370	8,040	961'707,57
	A R I P O R T A R E							161'788'054,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							161'788'054,06
2125 / 19013 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "							
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
		1,00	545,86	4,00	0,100	218,344		
		1,00	719,52	4,00	0,100	287,808		
	SOMMANO mc					666,152	147,710	98'397,31
2126 / 19014 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Mano di attacco Tappeto di usura " "							
		1,00			117422,420	117422,420		
	SOMMANO mq					117422,420	1,040	122'119,32
2127 / 19015 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Tappeto di usura " "							
		1,00			117422,420	117422,420		
	SOMMANO mq					117422,420	11,700	1'373'842,31
2128 / 19016 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 18+812,32 a progr. 23+202,20 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=23202,20-18812,32) in dx " *(lung.=23202,20-18812,32) .							
		1,00	4389,88			4389,880		
		1,00	4389,88			4389,880		
	SOMMANO ml					8779,760	9,148	80'317,24
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2129 / 34093 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt							
	A R I P O R T A R E							163'462'730,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'462'730,24
	. Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+346,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+193,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	346,30	1,10	1,450	552,349		
		1,00	193,30	1,10	1,450	308,314		
	SOMMANO mc					860,663	6,170	5'310,29
2130 / 34140 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt .							
	. Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+172,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	172,30	1,10	1,450	274,819		
	SOMMANO mc					274,819	6,170	1'695,63
2131 / 34165 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	. Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+17,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+172,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	17,30	1,10	1,450	27,594		
		1,00	172,30	1,10	1,450	274,819		
	SOMMANO mc					302,413	6,170	1'865,89
2132 / 34220 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	. Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+174,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	174,30	1,10	1,450	278,009		
	SOMMANO mc					278,009	6,170	1'715,32
2133 / 34415 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt .							
	. Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+154,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+46,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	154,80	1,10	1,450	246,906		
		1,00	46,80	1,10	1,450	74,646		
	SOMMANO mc					321,552	6,170	1'983,98
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2134 /	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito							
	A R I P O R T A R E							163'475'301,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16782,500		163'720'879,56
	" *(lung.=23200,00-22953,00)	1,00	247,00	2,50		617,500		
	SOMMANO mq					17400,000	2,630	45'762,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2139 / 34092 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	58,00	8,00			464,000		
	" "	32,00	8,00			256,000		
	SOMMANO ml					720,000	78,380	56'433,60
2140 / 34094 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	58,00	8,00	0,28	290,000	37676,800		
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	32,00	8,00	0,28	290,000	20787,200		
	SOMMANO kg					58464,000	1,210	70'741,44
2141 / 34139 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	29,00	8,00			232,000		
	SOMMANO ml					232,000	78,380	18'184,16
2142 / 34141 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	29,00	8,00	0,28	290,000	18838,400		
	SOMMANO kg					18838,400	1,210	22'794,46
2143 / 34164 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt							
	A R I P O R T A R E							163'934'795,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							163'934'795,22
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	3,00	8,00			24,000		
	" "	29,00	8,00			232,000		
	SOMMANO ml					256,000	78,380	20'065,28
2144 / 34166 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	3,00	8,00	0,28	290,000	1948,800		
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	29,00	8,00	0,28	290,000	18838,400		
	SOMMANO kg					20787,200	1,210	25'152,51
2145 / 34219 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	29,00	8,00			232,000		
	SOMMANO ml					232,000	78,380	18'184,16
2146 / 34221 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	29,00	8,00	0,28	290,000	18838,400		
	SOMMANO kg					18838,400	1,210	22'794,46
2147 / 34414 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	26,00	8,00			208,000		
	" "	8,00	8,00			64,000		
	SOMMANO ml					272,000	78,380	21'319,36
2148 / 34416 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	26,00	8,00	0,28	290,000	16889,600		
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	8,00	8,00	0,28	290,000	5196,800		
	A R I P O R T A R E					22086,400		164'042'310,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22086,400		164'042'310,99
	SOMMANO kg					22086,400	1,210	26'724,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2149 / 34088 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+346,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " *(lung.=0,15+193,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	346,30	1,10	0,150	57,140		
		1,00	193,30	1,10	0,150	31,895		
	SOMMANO mc					89,035	79,840	7'108,55
2150 / 34089 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	346,00		0,850	294,100		
		1,00	346,00		1,300	449,800		
		1,00	346,00		0,450	155,700		
		23,00		0,80	0,850	15,640		
		23,00		0,50	0,450	5,175		
		1,00	193,00		0,850	164,050		
		1,00	193,00		1,300	250,900		
		1,00	193,00		0,450	86,850		
		13,00		0,80	0,850	8,840		
		13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					1433,980	28,290	40'567,29
2151 / 34090 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	497,75		90,000	44797,500		
	SOMMANO kg					44797,500	1,210	54'204,97
2152 / 34091 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B27 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	A R I P O R T A R E							164'170'916,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'170'916,34
	" "	1,00	346,00	0,80	0,850	235,280		
	" "	1,00	346,00	0,50	0,450	77,850		
	" "	1,00	193,00	0,80	0,850	131,240		
	" "	1,00	193,00	0,50	0,450	43,425		
	SOMMANO mc					487,795	107,800	52'584,30
2153 / 34135 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+172,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	172,30	1,10	0,150	28,430		
	SOMMANO mc					28,430	79,840	2'269,85
2154 / 34136 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	172,00		0,850	146,200		
	" "	1,00	172,00		1,300	223,600		
	" "	1,00	172,00		0,450	77,400		
	" "	12,00		0,80	0,850	8,160		
	" "	12,00		0,50	0,450	2,700		
	SOMMANO mq					458,060	28,290	12'958,52
2155 / 34137 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	155,66		90,000	14009,400		
	SOMMANO kg					14009,400	1,210	16'951,37
2156 / 34138 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00	172,00	0,80	0,850	116,960		
	" "	1,00	172,00	0,50	0,450	38,700		
	SOMMANO mc					155,660	107,800	16'780,15
2157 / 34160 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	A R I P O R T A R E							164'272'460,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'272'460,53
	Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+17,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+172,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	17,30	1,10	0,150	2,855		
		1,00	172,30	1,10	0,150	28,430		
	SOMMANO mc					31,285	79,840	2'497,79
2158 / 34161 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	17,00		0,850	14,450		
		1,00	17,00		1,300	22,100		
		1,00	17,00		0,450	7,650		
		2,00		0,80	0,850	1,360		
		2,00		0,50	0,450	0,450		
		1,00	172,00		0,850	146,200		
		1,00	172,00		1,300	223,600		
		1,00	172,00		0,450	77,400		
		11,00		0,80	0,850	7,480		
		11,00		0,50	0,450	2,475		
	SOMMANO mq					503,165	28,290	14'234,54
2159 / 34162 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	171,05		90,000	15394,500		
	SOMMANO kg					15394,500	1,210	18'627,35
2160 / 34163 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B28 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " " .	1,00	17,00	0,80	0,850	11,560		
		1,00	17,00	0,50	0,450	3,825		
		1,00	172,00	0,80	0,850	116,960		
		1,00	172,00	0,50	0,450	38,700		
	SOMMANO mc					171,045	107,800	18'438,65
2161 / 34215 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+174,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	174,30	1,10	0,150	28,760		
	A R I P O R T A R E					28,760		164'326'258,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,760		164'326'258,86
	SOMMANO mc					28,760	79,840	2'296,20
2162 / 34216 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " "	1,00 1,00 1,00 12,00 12,00	174,00 174,00 174,00	0,85 1,30 0,45 0,80 0,50	0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	147,900 226,200 78,300 8,160 2,700		
	SOMMANO mq					463,260	28,290	13'105,63
2163 / 34217 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " "	1,00	157,47		90,000	14172,300		
	SOMMANO kg					14172,300	1,210	17'148,48
2164 / 34218 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " "	1,00 1,00	174,00 174,00	0,80 0,50	0,850 0,450	118,320 39,150		
	SOMMANO mc					157,470	107,800	16'975,27
2165 / 34410 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+154,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+46,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " " " "	1,00 1,00	154,80 46,80	1,10 1,10	0,150 0,150	25,542 7,722		
	SOMMANO mc					33,264	79,840	2'655,80
2166 / 34411 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	A R I P O R T A R E							164'378'440,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'378'440,24
	" "	1,00	154,50		0,850	131,325		
	" "	1,00	154,50		1,300	200,850		
	" "	1,00	154,50		0,450	69,525		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	11,00		0,80	0,850	7,480		
	" "	11,00		0,50	0,450	2,475		
	longitudinali							
	" "	1,00	46,50		0,850	39,525		
	" "	1,00	46,50		1,300	60,450		
	" "	1,00	46,50		0,450	20,925		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	3,00		0,80	0,850	2,040		
	" "	3,00		0,50	0,450	0,675		
	.							
	SOMMANO mq					535,270	28,290	15'142,79
2167 / 34412 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	181,91		90,000	16371,900		
	.							
	SOMMANO kg					16371,900	1,210	19'810,00
2168 / 34413 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B29 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " "	1,00	154,50	0,80	0,850	105,060		
	" "	1,00	154,50	0,50	0,450	34,763		
	" "	1,00	46,50	0,80	0,850	31,620		
	" "	1,00	46,50	0,50	0,450	10,463		
	.							
	SOMMANO mc					181,906	107,800	19'609,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2169 / 32812 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE023 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			212,000	212,000		
	.							
	SOMMANO mc					212,000	3,390	718,68
2170 / 32813 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE023 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			212,000	212,000		
	.							
	SOMMANO mc					212,000	15,590	3'305,08
	A R I P O R T A R E							164'437'026,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'437'026,26
2171 / 32814 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE023 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			212,000	212,000		
	SOMMANO mc					212,000	5,830	1'235,96
2172 / 32815 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2173 / 32816 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE024 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			217,000	217,000		
	SOMMANO mc					217,000	3,390	735,63
2174 / 32817 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE024 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			217,000	217,000		
	SOMMANO mc					217,000	15,590	3'383,03
2175 / 32818 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE024 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			217,000	217,000		
	SOMMANO mc					217,000	5,830	1'265,11
2176 / 32819 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2177 / 32820 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE025 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			33,000	33,000		
	SOMMANO mc					33,000	3,390	111,87
2178 / 32821 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE025 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			33,000	33,000		
	A R I P O R T A R E					33,000		164'443'757,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17417,356		164'921'669,26
	SOMMANO mc					17417,356	3,390	59'044,84
2182 / 18991 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Scotico " " Scotico " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00	76374,37		0,200	15274,874		
		1,00	1241,72	5,35	0,200	1328,640		
		1,00	760,60	5,35	0,200	813,842		
						17417,356	15,590	271'536,58
2183 / 20946 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Scotico " " Scotico " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00	76374,37		0,200	15274,874		
		1,00	1241,72	5,35	0,200	1328,640		
		1,00	760,60	5,35	0,200	813,842		
						17417,356	5,830	101'543,19
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2184 / 16473 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 23+389,00 a progr.24+350,00 (tipo A) " " da progr. 24+350,00 a progr.24+550,00 (tipo E) " " da progr. 24+550,00 a progr.25+000,00 (tipo A) " " da progr. 25+000,00 a progr.25+296,00 (tipo B) " " . SOMMANO mc							
		1,00	43155,15		0,300	12946,545		
		1,00	6430,70		0,300	1929,210		
		1,00	15250,30		0,300	4575,090		
		1,00	13780,00		0,300	4134,000		
						23584,845	5,830	137'499,65
2185 / 16474 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 23+389,00 a progr.24+350,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=24350,00-23389,00) in dx " *(lung.=24350,00-23389,00) da progr. 24+350,00 a progr.24+550,00 (tipo E) " " da progr. 24+550,00 a progr.25+000,00 (tipo A)							
		1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	6430,70		0,300	1929,210		
	A R I P O R T A R E					3370,710		165'491'293,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3370,710		165'491'293,52
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25000,00-24550,00) in dx " *(lung.=25000,00-24550,00) Per ulteriori 60 cm da progr. 25+000,00 a progr.25+296,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25296,00-25000,00) in dx " *(lung.=25296,00-25000,00) . SOMMANO mc	1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
		1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
						4933,710	3,390	16'725,28
2186 / 16475 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 23+389,00 a progr.24+350,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=24350,00-23389,00) in dx " *(lung.=24350,00-23389,00) da progr. 24+350,00 a progr.24+550,00 (tipo E) " *(lung.=24350,00-23389,00) da progr. 24+550,00 a progr.25+000,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25000,00-24550,00) in dx " *(lung.=25000,00-24550,00) Per ulteriori 60 cm da progr. 25+000,00 a progr.25+296,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25296,00-25000,00) in dx " *(lung.=25296,00-25000,00) . SOMMANO mc	1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	6430,70		0,300	1929,210		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
		1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
						4933,710	15,590	76'916,54
2187 / 20947 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 23+389,00 a progr.24+350,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=24350,00-23389,00) in dx " *(lung.=24350,00-23389,00) da progr. 24+350,00 a progr.24+550,00 (tipo E) " *(lung.=24350,00-23389,00) da progr. 24+550,00 a progr.25+000,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25000,00-24550,00) in dx " *(lung.=25000,00-24550,00) Per ulteriori 60 cm da progr. 25+000,00 a progr.25+296,00 (tipo B)	1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	961,00	2,50	0,300	720,750		
		1,00	6430,70		0,300	1929,210		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
						4045,710		165'584'935,34
	A R I P O R T A R E					4045,710		165'584'935,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4045,710		165'584'935,34
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25296,00-25000,00) in dx " *(lung.=25296,00-25000,00) . SOMMANO mc	1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
		1,00	296,00	2,50	0,600	444,000		
						4933,710	5,830	28'763,53
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2188 / 18992 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Rilevato " "	1,00			235602,910	235602,910		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			10275,000	-10275,000		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00	1241,72	5,05	0,200	1254,137		
		1,00	760,60	5,05	0,200	768,206		
						237625,253		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-10275,000		
	SOMMANO mc					227350,253	15,590	3'544'390,44
2189 / 18993 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Rilevato " "	1,00			235602,910	235602,910		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			10275,000	-10275,000		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00	1241,72	5,05	0,200	1254,137		
		1,00	760,60	5,05	0,200	768,206		
						237625,253		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					-10275,000		
	SOMMANO mc					227350,253	5,830	1'325'451,97
2190 / 18994 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			852,830	852,830		
	SOMMANO mc					852,830	15,590	13'295,62
2191 / 18995	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	A R I P O R T A R E							170'496'836,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							170'562'884,41
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2195 / 18998 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Inerbimento " " " " " " inerbimento " " " " " " . SOMMANO mq	1,00			34151,480	34151,480		
		2,00	1241,72	0,80		1986,752		
		2,00	760,60	0,80		1216,960		
						37355,192	0,960	35'860,98
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2196 / 18999 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Sottofondazione " " " " " " . SOMMANO mc	1,00			33530,220	33530,220		
						33530,220	15,590	522'736,13
2197 / 19000 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Sottofondazione " " " " " " . SOMMANO mc	1,00			33530,220	33530,220		
						33530,220	6,330	212'246,29
2198 / 19001 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Cementato " " " " " " . SOMMANO mc	1,00			10083,670	10083,670		
						10083,670	85,920	866'388,93
2199 / 33648 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=1241,72-50,00) tratto pavimentato " " " " " " fondazione " " *(lung.=760,60-100,00) tratto pavimentato " " " " " " . SOMMANO mc	1,00	1191,72	4,00	0,250	1191,720		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	660,60	4,00	0,250	660,600		
		1,00	100,00	4,00	0,150	60,000		
						1942,320	30,440	59'124,22
	A R I P O R T A R E							172'259'240,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							172'259'240,96
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2200 / 19033 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=6944,18/0,14) . SOMMANO mq	1,00			49601,286	49601,286	0,900	44'641,16
2201 / 19034 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Strato di base " " . SOMMANO mc	1,00			6944,180	6944,180	121,210	841'704,06
2202 / 19035 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Mano di attacco Binder " " . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " . SOMMANO mq	1,00			49127,670	49127,670	0,900	44'754,90
2203 / 19036 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Binder " " . SOMMANO mq	1,00			49127,670	49127,670	8,040	394'986,47
2204 / 19037 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " . SOMMANO mq	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
		1,00	100,00	4,00	0,100	40,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		173'585'327,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'247'715,04
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
2210 / 20819 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+294 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "	56,00	42,00			2352,000		
	SOMMANO mq/sett.					2352,000	1,750	4'116,00
2211 / 20820 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+294 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		42,00			42,000		
	SOMMANO mq					42,000	32,430	1'362,06
2212 / 50277 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ . Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+294 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		42,00			42,000		
	SOMMANO mq					42,000	11,920	500,64
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2213 / 16582 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 23+400 ÷ prog. 23+667 " " . Da prog. 23+753 ÷ prog. 23+827 " " . Da prog. 25+013 ÷ prog. 25+295 " " . a detrarre dreni su spalla B opera AVI01 " "	1090,00	11,00			11990,000		
		190,00	11,00			2090,000		
		830,00	11,00			9130,000		
		-161,00	11,00			-1771,000		
	A R I P O R T A R E					21439,000		174'253'693,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21439,000		174'253'693,74
	Sommano positivi m					23210,000		
	Sommano negativi m					-1771,000		
	SOMMANO m					21439,000	4,960	106'337,44
2214 / 16829 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	. Dreni a nastro							
	. Spalla B opera AVI01	411,00	16,00			6576,000		
	" "							
	. SOMMANO m					6576,000	4,960	32'616,96
2215 / 16830 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	. Precarico							
	. Spalla B opera AVI01							
	Superficie in piano	1,00		527,00	2,000	1054,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		2225,00	2,000	4450,000		
	" "							
	. SOMMANO mc					5504,000	1,510	8'311,04
2216 / 16831 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO							
	. Materasso drenante in sabbia							
	. Da prog. 23+400 ÷ prog. 23+667							
	Da prog. 23+753 ÷ prog. 23+827	1,00	20960,00		0,300	6288,000		
	" "							
	. Da prog. 25+013 ÷ prog. 25+295	1,00	13290,00		0,300	3987,000		
	" "							
	. SOMMANO mc					10275,000	30,500	313'387,50
2217 / 17068 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m)							
	. Geosintetico con funzione di separazione							
	. Da prog. 23+400 ÷ prog. 23+667							
	Da prog. 23+753 ÷ prog. 23+827	1,00	20960,00			20960,000		
	" "							
	Risvolti laterali							
	lato in sx	1,00	267,00	2,50		667,500		
	" *(lung.=23667-23400)	1,00	74,00	2,50		185,000		
	" *(lung.=23827-23753)							
	lato in dx	1,00	267,00	2,50		667,500		
	" *(lung.=23667-23400)	1,00	74,00	2,50		185,000		
	" *(lung.=23827-23753)							
	. Da prog. 25+013 ÷ prog. 25+295	1,00	13290,00			13290,000		
	" "							
	Risvolti laterali							
	lato in sx	1,00	282,00	2,50		705,000		
	" *(lung.=25295,00-25013,00)							
	A R I P O R T A R E					36660,000		174'714'346,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36660,000		174'714'346,68
	lato in dx " *(lung.=25295,00-25013,00) .	1,00	282,00	2,50		705,000		
	SOMMANO mq					37365,000	2,630	98'269,95
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2218 / 34048 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " .	41,00	7,00			287,000		
	SOMMANO ml					287,000	78,380	22'495,06
2219 / 34051 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	41,00	7,00	0,28	290,000	23304,400		
	SOMMANO kg					23304,400	1,210	28'198,32
2220 / 34340 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " .	43,00	7,00			301,000		
	SOMMANO ml					301,000	78,380	23'592,38
2221 / 34343 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	43,00	7,00	0,28	290,000	24441,200		
	SOMMANO kg					24441,200	1,210	29'573,85
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2222 / 34044 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt							
	A R I P O R T A R E							174'916'476,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'916'476,24
	. Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+248,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	248,30	1,10	0,150	40,970		
	SOMMANO mc					40,970	79,840	3'271,04
2223 / 34045 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	248,00		0,850	210,800		
		1,00	248,00		1,300	322,400		
		1,00	248,00		0,450	111,600		
		17,00		0,80	0,850	11,560		
		17,00		0,50	0,450	3,825		
	SOMMANO mq					660,185	28,290	18'676,63
2224 / 34046 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	224,44		90,000	20199,600		
	SOMMANO kg					20199,600	1,210	24'441,52
2225 / 34047 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B32 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti-tipo1 H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00	248,00	0,80	0,850	168,640		
		1,00	248,00	0,50	0,450	55,800		
	SOMMANO mc					224,440	107,800	24'194,63
2226 / 34336 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+260,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	260,30	1,10	0,150	42,950		
	SOMMANO mc					42,950	79,840	3'429,13
2227 / 34337 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti							
	A R I P O R T A R E							174'990'489,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							174'990'489,19
	H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "							
		1,00	260,00		0,850	221,000		
		1,00	260,00		1,300	338,000		
		1,00	260,00		0,450	117,000		
		17,00		0,80	0,850	11,560		
		17,00		0,50	0,450	3,825		
	SOMMANO mq					691,385	28,290	19'559,28
2228 / 34338 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " "	1,00	235,30		90,000	21177,000		
	SOMMANO kg					21177,000	1,210	25'624,17
2229 / 34339 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) . B33 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " "	1,00	260,00	0,80	0,850	176,800		
		1,00	260,00	0,50	0,450	58,500		
	SOMMANO mc					235,300	107,800	25'365,34
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2230 / 20649 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 23+398,85 a progr. 25+294,61 . Rete di recinzione in dx " " " " in sx " " " "	1,00	1951,30			1951,300		
		1,00	2003,10			2003,100		
	SOMMANO ml					3954,400	51,600	204'047,04
	A23-ACS23 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 66) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
2231 / 33650 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato							
	A R I P O R T A R E							175'265'085,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							175'265'085,02
	" *(lung.=703,88-463,97) tratto pavimentato	1,00	239,91	4,00	0,100	95,964		
	" *(lung.=700,30-385,65) tratto pavimentato	1,00	314,65	4,00	0,100	125,860		
	" *(lung.=205,00-80,00) tratto pavimentato	1,00	125,00	4,00	0,100	50,000		
	" *(lung.=300,00-46,75) .	1,00	253,25	4,00	0,100	101,300		
	SOMMANO mc					373,124	6,450	2'406,65
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2232 / 19045 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Demolizione rilevati esistenti							
	" "	1,00			1064,000	1064,000		
	demolizioni tratto pavimentato							
	" *(lung.=703,88-463,97) demolizioni	1,00	239,91		3,250	779,708		
	" *(lung.=1404,90-1090,30) tratto pavimentato	1,00	314,60		3,660	1151,436		
	" *(lung.=700,30-385,65) demolizioni	1,00	314,65		3,250	1022,613		
	" *(lung.=537,80-188,52-205,00) tratto pavimentato	1,00	144,28		3,660	528,065		
	" *(lung.=205,00-80,00) demolizioni	1,00	125,00		3,250	406,250		
	" *(lung.=835,90-498,90-220,00) demolizioni	1,00	117,00		3,660	428,220		
	" *(lung.=874,70-300,00) tratto pavimentato	1,00	574,70		3,660	2103,402		
	" *(lung.=300,00-46,75) .	1,00	253,25		3,250	823,063		
	SOMMANO mc					8306,757	3,390	28'159,91
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2233 / 19021 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Scotico							
	" "	1,00	165410,0					
	Scotico		5		0,200	33082,010		
	" "	1,00	425,96	5,35	0,200	455,777		
	" "	1,00	703,88	5,35	0,200	753,152		
	" "	1,00	1404,90	5,35	0,200	1503,243		
	" "	1,00	491,50	5,35	0,200	525,905		
	" "	1,00	1515,70	5,35	0,200	1621,799		
	" "	1,00	537,80	5,35	0,200	575,446		
	" "	1,00	835,90	5,35	0,200	894,413		
	" "	1,00	874,70	5,35	0,200	935,929		
	SOMMANO mc					40347,674	3,390	136'778,61
2234 / 19022	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							175'432'430,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							175'432'430,19
NP.001	. Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Scotico " "		165410,0					
		1,00	5		0,200	33082,010		
	Scotico " "	1,00	425,96	5,35	0,200	455,777		
	" "	1,00	703,88	5,35	0,200	753,152		
	" "	1,00	1404,90	5,35	0,200	1503,243		
	" "	1,00	491,50	5,35	0,200	525,905		
	" "	1,00	1515,70	5,35	0,200	1621,799		
	" "	1,00	537,80	5,35	0,200	575,446		
	" "	1,00	835,90	5,35	0,200	894,413		
	" "	1,00	874,70	5,35	0,200	935,929		
	SOMMANO mc					40347,674	15,590	629'020,24
2235 / 20943 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Scotico " "		165410,0					
		1,00	5		0,200	33082,010		
	Scotico " "	1,00	425,96	5,35	0,200	455,777		
	" "	1,00	703,88	5,35	0,200	753,152		
	" "	1,00	1404,90	5,35	0,200	1503,243		
	" "	1,00	491,50	5,35	0,200	525,905		
	" "	1,00	1515,70	5,35	0,200	1621,799		
	" "	1,00	537,80	5,35	0,200	575,446		
	" "	1,00	835,90	5,35	0,200	894,413		
	" "	1,00	874,70	5,35	0,200	935,929		
	SOMMANO mc					40347,674	5,830	235'226,94
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2236 / 16476 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 25+324,00 a progr.25+700,00 (tipo B) " " da progr. 25+700,00 a progr.26+350,00 (tipo G) " " da progr. 26+350,00 a progr.28+200,00 (tipo B) " " da progr. 28+200,00 a progr.28+550,00 (tipo E) " " da progr. 28+550,00 a progr.29+100,00 (tipo A) " "		16392,40		0,300	4917,720		
		1,00	20329,15		0,300	6098,745		
		1,00	65842,30		0,300	19752,690		
		1,00	11747,30		0,300	3524,190		
		1,00	29846,80		0,300	8954,040		
	SOMMANO mc					43247,385	5,830	252'132,25
2237 / 16477 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA .							
	A RIPORTARE							176'548'809,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'548'809,62
	Per ulteriori 60 cm da progr. 25+324,00 a progr.25+700,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25700,00-25324,00) in dx " *(lung.=25700,00-25324,00) da progr. 25+700,00 a progr.26+350,00 (tipo G) " da progr. 26+350,00 a progr.28+200,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=28200,00-26350,00) in dx " *(lung.=28200,00-26350,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 28+200,00 a progr.28+550,00 (tipo E) " da progr. 28+550,00 a progr.29+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=29100,00-28550,00) in dx " *(lung.=29100,00-28550,00) . SOMMANO mc	1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
		1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
		1,00	20329,15		0,600	12197,490		
		1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
		1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
		1,00	11747,30		0,300	3524,190		
		1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
		1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
						23224,680	3,390	78'731,67
2238 / 16478 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 60 cm da progr. 25+324,00 a progr.25+700,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=25700,00-25324,00) in dx " *(lung.=25700,00-25324,00) da progr. 25+700,00 a progr.26+350,00 (tipo G) " da progr. 26+350,00 a progr.28+200,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=28200,00-26350,00) in dx " *(lung.=28200,00-26350,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 28+200,00 a progr.28+550,00 (tipo E) " da progr. 28+550,00 a progr.29+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=29100,00-28550,00) in dx " *(lung.=29100,00-28550,00) . SOMMANO mc	1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
		1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
		1,00	20329,15		0,600	12197,490		
		1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
		1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
		1,00	11747,30		0,300	3524,190		
		1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
		1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
						23224,680	15,590	362'072,76
2239 / 20944 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 60 cm da progr. 25+324,00 a progr.25+700,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml							
	A R I P O R T A R E							176'989'614,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							176'989'614,05
	in sx " *(lung.=25700,00-25324,00)	1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
	in dx " *(lung.=25700,00-25324,00)	1,00	376,00	2,50	0,600	564,000		
	da progr. 25+700,00 a progr.26+350,00 (tipo G) " "	1,00	20329,15		0,600	12197,490		
	da progr. 26+350,00 a progr.28+200,00 (tipo B) sviluppo 2.50 ml							
	in sx " *(lung.=28200,00-26350,00)	1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
	in dx " *(lung.=28200,00-26350,00)	1,00	1850,00	2,50	0,600	2775,000		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 28+200,00 a progr.28+550,00 (tipo E) " "	1,00	11747,30		0,300	3524,190		
	da progr. 28+550,00 a progr.29+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml							
	in sx " *(lung.=29100,00-28550,00)	1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
	in dx " *(lung.=29100,00-28550,00)	1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
	.							
	SOMMANO mc					23224,680	5,830	135'399,88
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2240 / 19023 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Rilevato " "	1,00			273663,950	273663,950		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			10389,000	-10389,000		
	Rilevato alleggerito Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			8744,570	-8744,570		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			2073,981	-2073,981		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	425,96	5,05	0,200	430,220		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	703,88	5,05	0,200	710,919		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1404,90	5,05	0,200	1418,949		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	491,50	5,05	0,200	496,415		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1515,70	5,05	0,200	1530,857		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	537,80	5,05	0,200	543,178		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	835,90	5,05	0,200	844,259		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	874,70	5,05	0,200	883,447		
	.							
	Sommano positivi mc					280522,194		
	Sommano negativi mc					-21207,551		
	SOMMANO mc					259314,643	15,590	4'042'715,28
2241 / 19024 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Rilevato " "	1,00			273663,950	273663,950		
	A dedurre							
	A R I P O R T A R E					273663,950		181'167'729,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					273663,950		181'167'729,21
	Materasso drenante in sabbia							
	" "	-1,00			10389,000	-10389,000		
	Rilevato alleggerito							
	Strati in argilla espansa Leca							
	" "	-1,00			8744,570	-8744,570		
	Strati in misto granulare stabilizzato							
	" "	-1,00			2073,981	-2073,981		
	rilevato							
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	425,96	5,05	0,200	430,220		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	703,88	5,05	0,200	710,919		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1404,90	5,05	0,200	1418,949		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	491,50	5,05	0,200	496,415		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1515,70	5,05	0,200	1530,857		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	537,80	5,05	0,200	543,178		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	835,90	5,05	0,200	844,259		
	" * (larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	874,70	5,05	0,200	883,447		
	.							
	Sommano positivi mc					280522,194		
	Sommano negativi mc					-21207,551		
	SOMMANO mc					259314,643	5,830	1'511'804,37
2242 / 19025 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	.							
	Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79							
	.							
	Rilevato a tergo barriere							
	" "	1,00			1655,680	1655,680		
	.							
	SOMMANO mc					1655,680	15,590	25'812,05
2243 / 19026 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	.							
	Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79							
	.							
	Rilevato a tergo barriere							
	" "	1,00			1655,680	1655,680		
	.							
	SOMMANO mc					1655,680	6,330	10'480,45
2244 / 20821 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	.							
	Rilevati di precarico							
	.							
	Spalla APO09 - Prog 25+324							
	.							
	Vedi indicazioni geotecniche							
	Si ipotizza una lunghezza del rilevato di 20 m.							
	H media in asse 6.67 m							
	rilevato in zona centrale							
	" "	1,00		700,00	6,670	4669,000		
	scarpata posteriore							
	" * (H/peso=(6,77*4,51)/2)	1,00		35,20	15,266	537,363		
	.							
	scarpate laterali							
	lato in sx							
	" * (H/peso=(11,30*7,53)/2)	1,00	20,00		42,545	850,900		
	lato in dx							
	" * (H/peso=(11,20*7,47)/2)	1,00	20,00		41,832	836,640		
	.							
	SOMMANO mc					6893,903	1,510	10'409,79
	A R I P O R T A R E							182'726'235,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							182'726'235,87
2245 / 20837 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla A del Ponte di Burana III - AP010 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt " " scarpate laterali in sx " *(H/peso=(10,06+0,00)/2) in dx " *(H/peso=(10,90+0,00)/2) frontale " *(H/peso=(10,06+10,90)/2) .							
	SOMMANO mc					13956,582	1,510	21'074,44
2246 / 20838 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte di Burana III - AP010 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 9.26 mt totale di 10 strati " " *(H/peso=(0,50+0,90)/2) " " 8,00 814,70 0,800 5214,080 " " 1,00 814,70 0,260 211,822 scarpate laterali in sx I°strato " *(H/peso=(0,50+0,24)/2) II°strato " 1,00 10,75 13,79 0,800 118,594 III°strato " 1,00 10,75 12,29 0,800 105,694 IV°strato " 1,00 10,75 8,79 0,800 75,594 V°strato " 1,00 10,75 7,29 0,800 62,694 VI°strato " 1,00 10,75 5,79 0,800 49,794 VII°strato " 1,00 10,75 4,29 0,800 36,894 VIII°strato " 1,00 10,75 2,79 0,800 23,994 IX°strato " 1,00 10,75 1,29 0,800 11,094 X°strato " 1,00 10,75 0,39 0,260 1,090 in dx I°strato " *(H/peso=(0,96+1,12)/2) II°strato " 1,00 36,00 13,80 0,800 397,440 III°strato " 1,00 36,00 12,30 0,800 354,240 IV°strato							
	A R I P O R T A R E					7868,280		182'747'310,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7868,280		182'747'310,31
	" "	1,00	36,00	8,80	0,800	253,440		
	V°strato	1,00	36,00	7,30	0,800	210,240		
	" "	1,00	36,00	5,80	0,800	167,040		
	VI°strato	1,00	36,00	4,30	0,800	123,840		
	" "	1,00	36,00	2,80	0,800	80,640		
	VIII°strato	1,00	36,00	1,30	0,800	37,440		
	" "	1,00	36,00	0,39	0,260	3,650		
	IX°strato							
	" "							
	X°strato							
	" "							
	.							
	SOMMANO mc					8744,570	67,210	587'722,55
2247 / 20839 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte di Burana III - AP010 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 9.26 mt totale di 9 strati " " scarpate laterali in sx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " in dx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " IV°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " .	9,00	814,70		0,200	1466,460		
	I°strato	1,00	10,75	14,54	0,200	31,261		
	" "	1,00	10,75	13,04	0,200	28,036		
	III°strato	1,00	10,75	11,54	0,200	24,811		
	" "	1,00	10,75	8,04	0,200	17,286		
	V°strato	1,00	10,75	6,54	0,200	14,061		
	" "	1,00	10,75	5,04	0,200	10,836		
	VII°strato	1,00	10,75	3,54	0,200	7,611		
	" "	1,00	10,75	2,04	0,200	4,386		
	VIII°strato	1,00	10,75	0,54	0,200	1,161		
	" "	1,00	36,00	14,54	0,200	104,688		
	I°strato	1,00	36,00	13,04	0,200	93,888		
	" "	1,00	36,00	11,54	0,200	83,088		
	IV°strato	1,00	36,00	8,04	0,200	57,888		
	" "	1,00	36,00	6,54	0,200	47,088		
	V°strato	1,00	36,00	5,04	0,200	36,288		
	" "	1,00	36,00	3,69	0,200	26,568		
	VIII°strato	1,00	36,00	2,04	0,200	14,688		
	" "	1,00	36,00	0,54	0,200	3,888		
	IX°strato							
	" "							
	.							
	A RIPORTARE					2073,981		183'335'032,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2073,981		183'335'032,86
	SOMMANO mc					2073,981	30,440	63'131,98
2248 / 20840 E.01.031.b	<p>FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>35 (kN/m)</p> <p>.</p> <p>Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79</p> <p>.</p> <p>Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte di Burana III - AP010</p> <p>Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt</p> <p>Geotessile a rivestimento dello strato in leca</p> <p>H in asse rilevato 9.26 mt</p> <p>totale di 10 strati</p> <p>orizzontali</p> <p>" "</p> <p>verticali</p> <p>" " *(H/peso=(0,50+0,90)/2)</p> <p>" "</p> <p>" " *(H/peso=(0,50+0,90)/2)</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>scarpate laterali</p> <p>in sx</p> <p>orizzontali</p> <p>I°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>II°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>III°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>IV°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>V°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>VI°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>VII°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>VIII°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>IX°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>X°strato</p> <p>" "</p> <p>verticali</p> <p>I°strato</p> <p>" " *(H/peso=(0,50+0,24)/2)</p> <p>" " *(H/peso=(0,50+0,24)/2)</p> <p>II°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>III°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p> <p>IV°strato</p> <p>" "</p> <p>" "</p>							
	A R I P O R T A R E					18030,169		183'398'164,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18030,169		183'398'164,84
	V°strato							
	" "	2,00	10,75		0,800	17,200		
	" "	2,00		7,29	0,800	11,664		
	VI°strato							
	" "	2,00	10,75		0,800	17,200		
	" "	2,00		5,79	0,800	9,264		
	VII°strato							
	" "	2,00	10,75		0,800	17,200		
	" "	2,00		4,29	0,800	6,864		
	VIII°strato							
	" "	2,00	10,75		0,800	17,200		
	" "	2,00		2,79	0,800	4,464		
	IX°strato							
	" "	2,00	10,75		0,800	17,200		
	" "	2,00		1,29	0,800	2,064		
	X°strato							
	" "	2,00	10,75		0,260	5,590		
	" "	1,00		0,39	0,260	0,101		
	in dx							
	orizzontali							
	I°strato							
	" "	1,00	36,00	16,40		590,400		
	" "	1,00	36,00	14,69		528,840		
	II°strato							
	" "	1,00	36,00	14,39		518,040		
	" "	1,00	36,00	13,19		474,840		
	III°strato							
	" "	1,00	36,00	12,89		464,040		
	" "	1,00	36,00	11,69		420,840		
	IV°strato							
	" "	1,00	36,00	11,39		410,040		
	" "	1,00	36,00	8,19		294,840		
	V°strato							
	" "	1,00	36,00	8,09		291,240		
	" "	1,00	36,00	6,69		240,840		
	VI°strato							
	" "	1,00	36,00	6,39		230,040		
	" "	1,00	36,00	5,19		186,840		
	IV°strato							
	" "	1,00	36,00	4,89		176,040		
	" "	1,00	36,00	3,69		132,840		
	VIII°strato							
	" "	1,00	36,00	3,39		122,040		
	" "	1,00	36,00	2,19		78,840		
	IX°strato							
	" "	1,00	36,00	1,89		68,040		
	" "	1,00	36,00	0,69		24,840		
	X°strato							
	" "	1,00	36,00	0,39		14,040		
	verticali							
	I°strato							
	" " *(H/peso=(0,96+1,12)/2)	2,00	36,00		1,040	74,880		
	" " *(H/peso=(0,96+1,12)/2)	2,00		15,40	1,040	32,032		
	II°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		13,80	0,800	22,080		
	III°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		12,30	0,800	19,680		
	IV°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		8,80	0,800	14,080		
	V°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		7,30	0,800	11,680		
	VI°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		5,80	0,800	9,280		
	IV°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		4,30	0,800	6,880		
	A R I P O R T A R E					23959,892		183'398'164,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23959,892		183'398'164,84
	VIII°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		2,80	0,800	4,480		
	IX°strato							
	" "	2,00	36,00		0,800	57,600		
	" "	2,00		1,30	0,800	2,080		
	X°strato							
	" "	2,00	36,00		0,260	18,720		
	" "	1,00		0,39	0,260	0,101		
	SOMMANO mq					24100,473	2,870	69'168,36
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2249 / 19027 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " (lung.=703,88-463,97) " " (lung.=1404,90-1090,30) " " " " (lung.=537,80-188,52) " " (lung.=835,90-498,90) " " (lung.=874,70-46,75) .							
	SOMMANO mc	1,00			13779,250	13779,250		
	" "	2,00	425,96	0,80	0,300	204,461		
	" "	2,00	703,88	0,80	0,300	337,862		
	" "	1,00	239,91	5,35	0,200	256,704		
	" "	2,00	1404,90	0,80	0,300	674,352		
	" "	1,00	314,60	5,35	0,200	336,622		
	" "	2,00	491,50	0,80	0,300	235,920		
	" "	2,00	1515,70	0,80	0,300	727,536		
	" "	2,00	537,80	0,80	0,300	258,144		
	" "	1,00	349,28	5,35	0,200	373,730		
	" "	2,00	835,90	0,80	0,300	401,232		
	" "	1,00	337,00	5,35	0,200	360,590		
	" "	2,00	874,70	0,80	0,300	419,856		
	" "	1,00	827,95	5,35	0,200	885,907		
	SOMMANO mc					19252,166	3,950	76'046,06
2250 / 19028 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " (lung.=703,88-463,97) " " (lung.=1404,90-1090,30) " " " " (lung.=537,80-188,52) " " (lung.=835,90-498,90) " " (lung.=874,70-46,75) .							
	SOMMANO mc	1,00			13779,250	13779,250		
	" "	2,00	425,96	0,80	0,300	204,461		
	" "	2,00	703,88	0,80	0,300	337,862		
	" "	1,00	239,91	5,35	0,200	256,704		
	" "	2,00	1404,90	0,80	0,300	674,352		
	" "	1,00	314,60	5,35	0,200	336,622		
	" "	2,00	491,50	0,80	0,300	235,920		
	" "	2,00	1515,70	0,80	0,300	727,536		
	" "	2,00	537,80	0,80	0,300	258,144		
	" "	1,00	349,28	5,35	0,200	373,730		
	" "	2,00	835,90	0,80	0,300	401,232		
	" "	1,00	337,00	5,35	0,200	360,590		
	" "	2,00	874,70	0,80	0,300	419,856		
	" "	1,00	827,95	5,35	0,200	885,907		
	SOMMANO mc					19252,166	0,830	15'979,30
	A RIPORTARE							183'559'358,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							186'917'508,59
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	425,96	4,00	0,150	255,576		
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	703,88	4,00	0,150	422,328		
	fondazione " " *(lung.=1404,90-700,30) tratto pavimentato " "	1,00	704,60	4,00	0,250	704,600		
	fondazione " " *(lung.=491,50-245,50) tratto pavimentato " "	1,00	700,30	4,00	0,150	420,180		
	fondazione " " *(lung.=491,50-245,50) tratto pavimentato " "	1,00	246,00	4,00	0,250	246,000		
	fondazione " " *(lung.=1515,70-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	245,50	4,00	0,150	147,300		
	fondazione " " *(lung.=1515,70-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	1465,70	4,00	0,250	1465,700		
	fondazione " " *(lung.=537,80-205,00) tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	fondazione " " *(lung.=537,80-205,00) tratto pavimentato " "	1,00	332,80	4,00	0,250	332,800		
	fondazione " " *(lung.=835,90-220) tratto pavimentato " "	1,00	205,00	4,00	0,150	123,000		
	fondazione " " *(lung.=835,90-220) tratto pavimentato " "	1,00	615,90	4,00	0,250	615,900		
	fondazione " " *(lung.=874,70-300,00) tratto pavimentato " "	1,00	220,00	4,00	0,150	132,000		
	fondazione " " *(lung.=874,70-300,00) tratto pavimentato " "	1,00	574,70	4,00	0,250	574,700		
	tratto pavimentato " "	1,00	300,00	4,00	0,150	180,000		
	SOMMANO mc					5650,084	30,440	171'988,56
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2256 / 19059 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=14298,55/0,14) . .	1,00			102132,50 0	102132,500		
	SOMMANO mq					102132,500	0,900	91'919,25
2257 / 19060 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Strato di base " " . .	1,00			14298,550	14298,550		
	SOMMANO mc					14298,550	121,210	1'733'127,25
2258 / 19061 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . .							
	A RIPORTARE							188'914'543,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'914'543,65
	Mano di attacco Binder				101229,75			
	" "	1,00			0	101229,750		
	tratto pavimentato	1,00	425,96	4,00		1703,840		
	" "	1,00	703,88	4,00		2815,520		
	tratto pavimentato	1,00	700,30	4,00		2801,200		
	" "	1,00	245,50	4,00		982,000		
	tratto pavimentato	1,00	50,00	4,00		200,000		
	" "	1,00	205,00	4,00		820,000		
	tratto pavimentato	1,00	220,00	4,00		880,000		
	" "	1,00	300,00	4,00		1200,000		
	SOMMANO mq					112632,310	0,900	101'369,08
2259 / 19062 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79							
	Binder				101229,75			
	" "	1,00			0	101229,750		
	SOMMANO mq					101229,750	8,040	813'887,19
2260 / 19063 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM							
	tratto pavimentato	1,00	425,96	4,00	0,100	170,384		
	" "	1,00	703,88	4,00	0,100	281,552		
	tratto pavimentato	1,00	700,30	4,00	0,100	280,120		
	" "	1,00	245,50	4,00	0,100	98,200		
	tratto pavimentato	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	" "	1,00	205,00	4,00	0,100	82,000		
	tratto pavimentato	1,00	220,00	4,00	0,100	88,000		
	" "	1,00	300,00	4,00	0,100	120,000		
	SOMMANO mc					1140,256	147,710	168'427,21
2261 / 19064 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79							
	Mano di attacco Tappeto di usura							
	A R I P O R T A R E							189'998'227,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'998'227,13
	" "	1,00			99344,850	99344,850		
	SOMMANO mq					99344,850	1,040	103'318,64
2262 / 19065 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Tappeto di usura " "	1,00			99344,850	99344,850		
	SOMMANO mq					99344,850	11,700	1'162'334,75
2263 / 19066 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=29098,79-25324,61) in dx " *(lung.=29098,79-25324,61) .	1,00	3774,18			3774,180		
		1,00	3774,18			3774,180		
	SOMMANO ml					7548,360	9,148	69'052,40
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2264 / 34040 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+353,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+166,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	353,30	1,10	1,450	563,514		
		1,00	166,30	1,10	1,450	265,249		
	SOMMANO mc					828,763	6,170	5'113,47
2265 / 34125 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+135,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+90,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	135,30	1,10	1,450	215,804		
		1,00	90,30	1,10	1,450	144,029		
	SOMMANO mc					359,833	6,170	2'220,17
2266 / 34181 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	A R I P O R T A R E							191'340'266,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'340'266,56
	Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+159,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	159,30	1,10	1,450	254,084		
	SOMMANO mc					254,084	6,170	1'567,70
2267 / 34245 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+207,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " *(lung.=0,15+181,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	207,30	1,10	1,450	330,644		
		1,00	181,30	1,10	1,450	289,174		
	SOMMANO mc					619,818	6,170	3'824,28
2268 / 34255 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+99,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	99,30	1,10	1,450	158,384		
	SOMMANO mc					158,384	6,170	977,23
2269 / 34262 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+230,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	230,30	1,10	1,450	367,329		
	SOMMANO mc					367,329	6,170	2'266,42
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
2270 / 20822 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+324 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " " .	56,00	42,00			2352,000		
	SOMMANO mq/sett.					2352,000	1,750	4'116,00
2271 / 20823 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ .							
	A R I P O R T A R E							191'353'018,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							191'353'018,19
	Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+324 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		42,00			42,000		
	SOMMANO mq					42,000	32,430	1'362,06
2272 / 50278 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ . Palancole . Spalla APO09 - Prog 25+324 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		42,00			42,000		
	SOMMANO mq					42,000	11,920	500,64
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2273 / 16583 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 25+325 ÷ prog. 25+604 " " . Da prog. 28+731 ÷ prog. 29+099 " "	1442,00	11,00			15862,000		
	SOMMANO m	1353,00	17,00			23001,000		
						38863,000	4,960	192'760,48
2274 / 16832 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 25+325 ÷ prog. 25+604 " " . Da prog. 28+731 ÷ prog. 29+099 " "	1,00	12980,00		0,300	3894,000		
	SOMMANO mc	1,00	21650,00		0,300	6495,000		
						10389,000	30,500	316'864,50
2275 / 17069 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 25+325 ÷ prog. 25+604 " " Risvolti laterali lato in sx	1,00	12980,00			12980,000		
	A R I P O R T A R E					12980,000		191'864'505,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12980,000		191'864'505,87
	" *(lung.=25604,00-25325,00) lato in dx " *(lung.=25604,00-25325,00) . Da prog. 28+731 ÷ prog. 29+099 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=29099,00-28731,00) lato in dx " *(lung.=29099,00-28731,00) .	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	279,00 279,00 21650,00 368,00 368,00	2,50 2,50 2,50 2,50		697,500 697,500 21650,000 920,000 920,000		
	SOMMANO mq					37865,000	2,630	99'584,95
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2276 / 34038 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " " "	59,00 28,00	7,00 7,00			413,000 196,000		
	SOMMANO ml					609,000	78,380	47'733,42
2277 / 34041 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	59,00 28,00	7,00 7,00	0,28 0,28	290,000 290,000	33535,600 15915,200		
	SOMMANO kg					49450,800	1,210	59'835,47
2278 / 34123 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " " " .	22,00 15,00	7,00 7,00			154,000 105,000		
	SOMMANO ml					259,000	78,380	20'300,42
2279 / 34126 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	22,00	7,00	0,28	290,000	12504,800		
	A R I P O R T A R E					12504,800		192'091'960,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12504,800		192'091'960,13
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	15,00	7,00	0,28	290,000	8526,000		
	SOMMANO kg					21030,800	1,210	25'447,27
2280 / 34180 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	27,00	8,00			216,000		
	SOMMANO ml					216,000	78,380	16'930,08
2281 / 34182 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	27,00	8,00	0,28	290,000	17539,200		
	SOMMANO kg					17539,200	1,210	21'222,43
2282 / 34244 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	" "	34,00	8,00			272,000		
	" "	30,00	8,00			240,000		
	SOMMANO ml					512,000	78,380	40'130,56
2283 / 34246 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt							
	Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	34,00	8,00	0,28	290,000	22086,400		
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	30,00	8,00	0,28	290,000	19488,000		
	SOMMANO kg					41574,400	1,210	50'305,02
2284 / 34253 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt							
	Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt							
	" "	16,00	7,00			112,000		
	SOMMANO ml					112,000	78,380	8'778,56
	A R I P O R T A R E							192'254'774,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'254'774,05
2285 / 34256 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	16,00	7,00	0,28	290,000	9094,400		
	SOMMANO kg					9094,400	1,210	11'004,22
2286 / 34261 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " .	38,00	8,00			304,000		
	SOMMANO ml					304,000	78,380	23'827,52
2287 / 34263 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	38,00	8,00	0,28	290,000	24684,800		
	SOMMANO kg					24684,800	1,210	29'868,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2288 / 34034 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+353,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+166,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	353,30	1,10	0,150	58,295		
		1,00	166,30	1,10	0,150	27,440		
	SOMMANO mc					85,735	79,840	6'845,08
2289 / 34035 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "	1,00	353,00		0,850	300,050		
		1,00	353,00		1,300	458,900		
		1,00	353,00		0,450	158,850		
	A R I P O R T A R E					917,800		192'326'319,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					917,800		192'326'319,48
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	24,00		0,80	0,850	16,320		
	" "	24,00		0,50	0,450	5,400		
	SOMMANO mq					939,520	28,290	26'579,02
2290 / 34036 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	469,70		90,000	42273,000		
	SOMMANO kg					42273,000	1,210	51'150,33
2291 / 34037 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B36 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " " .	1,00	353,00	0,80	0,850	240,040		
	" "	1,00	353,00	0,50	0,450	79,425		
	" "	1,00	166,00	0,80	0,850	112,880		
	" "	1,00	166,00	0,50	0,450	37,350		
	SOMMANO mc					469,695	107,800	50'633,12
2292 / 34119 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+135,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+90,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	135,30	1,10	0,150	22,325		
	" "	1,00	90,30	1,10	0,150	14,900		
	SOMMANO mc					37,225	79,840	2'972,04
2293 / 34120 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt	1,00	135,00		0,850	114,750		
	" "	1,00	135,00		1,300	175,500		
	" "	1,00	135,00		0,450	60,750		
	" "	9,00		0,80	0,850	6,120		
	" "	9,00		0,50	0,450	2,025		
	" "	1,00	90,00		0,850	76,500		
	" "	1,00	90,00		1,300	117,000		
	" "	1,00	90,00		0,450	40,500		
	SOMMANO mc					593,145		192'457'653,99
	A R I P O R T A R E					593,145		192'457'653,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					593,145		192'457'653,99
	" "	6,00		0,80	0,850	4,080		
	" "	6,00		0,50	0,450	1,350		
	SOMMANO mq					598,575	28,290	16'933,69
2294 / 34121 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	203,63		90,000	18326,700		
	SOMMANO kg					18326,700	1,210	22'175,31
2295 / 34122 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B34 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " "	1,00	135,00	0,80	0,850	91,800		
	" "	1,00	135,00	0,50	0,450	30,375		
	" "	1,00	90,00	0,80	0,850	61,200		
	" "	1,00	90,00	0,50	0,450	20,250		
	SOMMANO mc					203,625	107,800	21'950,77
2296 / 34176 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " "(lung.=0,15+159,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	159,30	1,10	0,150	26,285		
	SOMMANO mc					26,285	79,840	2'098,59
2297 / 34177 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " "	1,00	159,00		0,850	135,150		
	" "	1,00	159,00		1,300	206,700		
	" "	1,00	159,00		0,450	71,550		
	" "	11,00		0,80	0,850	7,480		
	" "	11,00		0,50	0,450	2,475		
	SOMMANO mq					423,355	28,290	11'976,71
2298 / 34178 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	A R I P O R T A R E							192'532'789,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'532'789,06
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	143,90		90,000	12951,000		
	SOMMANO kg					12951,000	1,210	15'670,71
2299 / 34179 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B38 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00 1,00	159,00 159,00	0,80 0,50	0,850 0,450	108,120 35,775		
	SOMMANO mc					143,895	107,800	15'511,88
2300 / 34240 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " "(lung.=0,15+207,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " "(lung.=0,15+181,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00 1,00	207,30 181,30	1,10 1,10	0,150 0,150	34,205 29,915		
	SOMMANO mc					64,120	79,840	5'119,34
2301 / 34241 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00 14,00 14,00 1,00 1,00 1,00 12,00 12,00	207,00 207,00 207,00 181,00 181,00 181,00 	 0,80 0,50 0,80 0,50	0,850 1,300 0,450 0,850 0,450 0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	175,950 269,100 93,150 9,520 3,150 153,850 235,300 81,450 8,160 2,700		
	SOMMANO mq					1032,330	28,290	29'204,62
2302 / 34242 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B35 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	351,14		90,000	31602,600		
	A R I P O R T A R E					31602,600		192'598'295,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,595		192'692'914,33
	SOMMANO mc					89,595	107,800	9'658,34
2308 / 34257 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+230,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	230,30	1,10	0,150	38,000		
	SOMMANO mc					38,000	79,840	3'033,92
2309 / 34258 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	230,00		0,850	195,500		
		1,00	230,00		1,300	299,000		
		1,00	230,00		0,450	103,500		
		15,00		0,80	0,850	10,200		
		15,00		0,50	0,450	3,375		
	SOMMANO mq					611,575	28,290	17'301,46
2310 / 34259 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	208,15		90,000	18733,500		
	SOMMANO kg					18733,500	1,210	22'667,54
2311 / 34260 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B37 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00	230,00	0,80	0,850	156,400		
		1,00	230,00	0,50	0,450	51,750		
	SOMMANO mc					208,150	107,800	22'438,57
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2312 / 20650 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 25+324,61 a progr. 29+098,79 . Rete di recinzione in dx							
	A R I P O R T A R E							192'768'014,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'768'014,16
	" "	1,00	1983,90			1983,900		
	" "	1,00	663,60			663,600		
	" "	1,00	544,70			544,700		
	in sx							
	" "	1,00	2007,10			2007,100		
	" "	1,00	854,25			854,250		
	" "	1,00	580,70			580,700		
	.							
	SOMMANO ml					6634,250	51,600	342'327,30
	S03-SRA09 - Rampa Ovest-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 67) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2313 / 19981 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Scotico Ramo RC " "	1,00	9202,10		0,200	1840,420		
	.							
	SOMMANO mc					1840,420	3,390	6'239,02
2314 / 19985 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Scotico Ramo RC " "	1,00	9202,10		0,200	1840,420		
	.							
	SOMMANO mc					1840,420	15,590	28'692,15
2315 / 20941 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Scotico Ramo RC " "	1,00	9202,10		0,200	1840,420		
	.							
	SOMMANO mc					1840,420	5,830	10'729,65
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2316 / 20714 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+590,00 (tipo A) " "	1,00	9747,60		0,300	2924,280		
	.							
	A R I P O R T A R E					2924,280		193'156'002,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2924,280		193'156'002,28
	SOMMANO mc					2924,280	5,830	17'048,55
2317 / 20715 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+590,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=590,00-0,00) in dx " " *(lung.=590,00-0,00) .	1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
	SOMMANO mc					442,500		
	SOMMANO mc					885,000	3,390	3'000,15
2318 / 20716 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+590,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=590,00-0,00) in dx " " *(lung.=590,00-0,00) .	1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
	SOMMANO mc					442,500		
	SOMMANO mc					885,000	15,590	13'797,15
2319 / 20942 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+590,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=590,00-0,00) in dx " " *(lung.=590,00-0,00) .	1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
	SOMMANO mc					442,500		
	SOMMANO mc					885,000	5,830	5'159,55
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2320 / 20173 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Rilevato Ramo RC " " .	1,00	22686,90			22686,900		
	SOMMANO mc					22686,900	15,590	353'688,77
2321 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							193'548'696,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'548'696,45
20174 A.02.020.b	USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Rilevato Ramo RC " "	1,00	22686,90			22686,900		
	SOMMANO mc					22686,900	5,830	132'264,63
2322 / 20175 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Rilevato Ramo RC " "	1,00	128,72			128,720		
	SOMMANO mc					128,720	15,590	2'006,74
2323 / 20176 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Rilevato Ramo RC " "	1,00	128,72			128,720		
	SOMMANO mc					128,720	6,330	814,80
2324 / 20177 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Riempimento Ramo RC " "	1,00	452,50			452,500		
	SOMMANO mc					452,500	1,740	787,35
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2325 / 20178 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo RC " "	1,00	1413,25			1413,250		
	SOMMANO mc					1413,250	3,950	5'582,34
	A R I P O R T A R E							193'690'152,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'690'152,31
2326 / 20179 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo RC " "	1,00	1413,25			1413,250		
	SOMMANO mc					1413,250	0,830	1'173,00
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2327 / 20180 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Inerbimento Ramo RC " "	1,00	5478,61			5478,610		
	SOMMANO mq					5478,610	0,960	5'259,47
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2328 / 20181 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Sottofondo stradale Ramo RC " "	1,00	3588,91			3588,910		
	SOMMANO mc					3588,910	15,590	55'951,11
2329 / 20182 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Sottofondo stradale Ramo RC " "	1,00	3588,91			3588,910		
	SOMMANO mc					3588,910	6,330	22'717,80
2330 / 20183 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di S. Felice RAMPA A .							
	A R I P O R T A R E							193'775'253,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'775'253,69
	Cementato Ramo RC " "	1,00	745,06			745,060		
	SOMMANO mc					745,060	85,920	64'015,56
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2331 / 20184 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Mano d'attacco per strato di base Ramo RC " "(lung.=481,31/0,10) .	1,00	4813,10			4813,100		
	SOMMANO mq					4813,100	0,900	4'331,79
2332 / 20185 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Strato di base Ramo RC " "(lung.=481,31/0,10) .	1,00	4813,10			4813,100		
	SOMMANO mq					4813,100	12,960	62'377,78
2333 / 20186 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Mano d'attacco per binder Ramo RC " " .	1,00	4728,69			4728,690		
	SOMMANO mq					4728,690	0,900	4'255,82
2334 / 20187 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Binder Ramo RC " " .	1,00	4728,69			4728,690		
	SOMMANO mq					4728,690	8,040	38'018,67
2335 /	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A R I P O R T A R E							193'948'253,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							193'948'253,31
20188 D.01.043.d	MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo RC " "	1,00	4495,17			4495,170		
	SOMMANO mq					4495,170	1,040	4'674,98
2336 / 20189 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Strato di usura Ramo RC " "	1,00	4495,17			4495,170		
	SOMMANO mq					4495,170	8,020	36'051,26
2337 / 20307 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	590,07			590,070		
	SOMMANO ml	1,00	590,07			590,070		
	SOMMANO ml					1180,140	9,148	10'795,92
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2338 / 20651 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO S. FELICE Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+260 ÷ prog. 0+590 " "	1,00	7285,00		0,300	2185,500		
	SOMMANO mc					2185,500	30,500	66'657,75
2339 / 20652 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . SVINCOLO S. FELICE Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+260 ÷ prog. 0+590 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=590,00-260,00)	1,00	7285,00			7285,000		
	SOMMANO mc	1,00	330,00	2,50		825,000		
	A R I P O R T A R E					8110,000		194'066'433,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8110,000		194'066'433,22
	lato in dx " *(lung.=590,00-260,00) .	1,00	330,00	2,50		825,000		
	SOMMANO mq					8935,000	2,630	23'499,05
2340 / 20653 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO S. FELICE Dreni a nastro . Da prog. 0+260 ÷ prog. 0+590 " " .	455,00	12,00			5460,000		
	SOMMANO m					5460,000	4,960	27'081,60
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2341 / 20684 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Felice RAMPA A . Rete di recinzione " " " " .	1,00 1,00	583,35 192,65			583,350 192,650		
	SOMMANO ml					776,000	51,600	40'041,60
	S03-SRA10 - Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 68) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2342 / 19986 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-1 " " .	1,00	5508,44		0,200	1101,688		
	SOMMANO mc					1101,688	3,390	3'734,72
2343 / 19991 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-1 " " .	1,00	9202,10		0,200	1840,420		
	SOMMANO mc					1840,420	15,590	28'692,15
2344 / 20038	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							194'189'482,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'189'482,34
A.02.020.b	. Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-1 " "	1,00	9202,10		0,200	1840,420		
	SOMMANO mc					1840,420	5,830	10'729,65
2345 / 20039 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2346 / 20040 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-2 " "	1,00	4611,06		0,200	922,212		
	SOMMANO mc					922,212	3,390	3'126,30
2347 / 20041 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-2 " "	1,00	4611,06		0,200	922,212		
	SOMMANO mc					922,212	15,590	14'377,29
2348 / 20939 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Scotico Ramo FC-2 " "	1,00	4611,06		0,200	922,212		
	SOMMANO mc					922,212	5,830	5'376,50
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2349 / 20718 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+285,96 (tipo A) " " da progr. 0+357,02 a progr.0+639,00 (tipo A)	1,00	6230,00		0,300	1869,000		
	A R I P O R T A R E					1869,000		194'223'092,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1869,000		194'223'092,08
	" "	1,00	5290,15		0,300	1587,045		
	SOMMANO mc					3456,045	5,830	20'148,74
2350 / 20719 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+285,96 (tipo A) in sx " *(lung.=285,96-0,00) in dx " *(lung.=285,96-0,00) da progr. 0+357,02 a progr.0+639,00 (tipo A) in sx " *(lung.=639,00-357,02) in dx " *(lung.=639,00-357,02) .	1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
	SOMMANO mc					851,910	3,390	2'887,97
2351 / 20720 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+285,96 (tipo A) in sx " *(lung.=285,96-0,00) in dx " *(lung.=285,96-0,00) da progr. 0+357,02 a progr.0+639,00 (tipo A) in sx " *(lung.=639,00-357,02) in dx " *(lung.=639,00-357,02) .	1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
	SOMMANO mc					851,910	15,590	13'281,28
2352 / 20940 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+285,96 (tipo A) in sx " *(lung.=285,96-0,00) in dx " *(lung.=285,96-0,00) da progr. 0+357,02 a progr.0+639,00 (tipo A) in sx " *(lung.=639,00-357,02) in dx " *(lung.=639,00-357,02) .	1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	285,96	2,50	0,300	214,470		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
		1,00	281,98	2,50	0,300	211,485		
	SOMMANO mc					851,910	5,830	4'966,64
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							194'264'376,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							194'736'463,17
20046 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Riempimento Ramo FC-1 " "	1,00	209,15			209,150		
	SOMMANO mc					209,150	1,740	363,92
2358 / 20047 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2359 / 20048 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Rilevato Ramo FC-2 " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00	21765,68			21765,680		
		-1,00			855,000	-855,000		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					21765,680 -855,000		
	SOMMANO mc					20910,680	15,590	325'997,50
2360 / 20049 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Rilevato Ramo FC-2 " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00	21765,68			21765,680		
		-1,00			855,000	-855,000		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					21765,680 -855,000		
	SOMMANO mc					20910,680	5,830	121'909,26
2361 / 20050 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Rilevato Ramo FC-2 " "	1,00	46,66			46,660		
	SOMMANO mc					46,660	15,590	727,43
	A R I P O R T A R E							195'185'461,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'185'461,28
2362 / 20051 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Rilevato Ramo FC-2 " "	1,00	46,66			46,660		
	SOMMANO mc					46,660	6,330	295,36
2363 / 20052 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Riempimento Ramo FC-2 " "	1,00	242,47			242,470		
	SOMMANO mc					242,470	1,740	421,90
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2364 / 20053 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo FC-1 " "	1,00	876,48			876,480		
	SOMMANO mc					876,480	3,950	3'462,10
2365 / 20054 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo FC-1 " "	1,00	876,48			876,480		
	SOMMANO mc					876,480	0,830	727,48
2366 / 20055 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2367 / 20056 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							195'190'368,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'190'368,12
	Svincolo di S. Felice RAMPA B . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo FC-2 " "	1,00	725,75			725,750		
	SOMMANO mc					725,750	3,950	2'866,71
2368 / 20057 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo FC-2 " "	1,00	725,75			725,750		
	SOMMANO mc					725,750	0,830	602,37
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2369 / 20058 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Inerbimento Ramo FC-1 " "	1,00	3813,88			3813,880		
	SOMMANO mq					3813,880	0,960	3'661,32
2370 / 20059 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2371 / 20060 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Inerbimento Ramo FC-2 " "	1,00	3179,53			3179,530		
	SOMMANO mq					3179,530	0,960	3'052,35
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2372 / 20061 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice							
	A R I P O R T A R E							195'200'550,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'200'550,87
	RAMPA B - Sottofondo stradale Ramo FC-1 " "	1,00	1775,29			1775,290		
	SOMMANO mc					1775,290	15,590	27'676,77
2373 / 20062 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO - Svincolo di S. Felice RAMPA B - Sottofondo stradale Ramo FC-1 " "	1,00	1775,29			1775,290		
	SOMMANO mc					1775,290	6,330	11'237,59
2374 / 20063 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità - Svincolo di S. Felice RAMPA B - Cementato Ramo FC-1 " "	1,00	368,16			368,160		
	SOMMANO mc					368,160	85,920	31'632,31
2375 / 20064 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2376 / 20065 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - Svincolo di S. Felice RAMPA B - Sottofondo stradale Ramo FC-2 " "	1,00	1585,11			1585,110		
	SOMMANO mc					1585,110	15,590	24'711,86
2377 / 20066 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO - Svincolo di S. Felice RAMPA B - Sottofondo stradale Ramo FC-2 " "	1,00	1585,11			1585,110		
	SOMMANO mc					1585,110	6,330	10'033,75
2378 /	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità							
	A R I P O R T A R E							195'305'843,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'305'843,15
20067 NP.004	. Svincolo di S. Felice RAMPA B . Cementato Ramo FC-2 " "	1,00	342,43			342,430		
	SOMMANO mc					342,430	85,920	29'421,59
PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)								
2379 / 19770 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Mano d'attacco per strato di base Ramo FC-1 " " *(lung.=237,09/0,10)	1,00	2370,90			2370,900		
	SOMMANO mq					2370,900	0,900	2'133,81
2380 / 19771 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Strato di base Ramo FC-1 " " *(lung.=237,09/0,10)	1,00	2370,90			2370,900		
	SOMMANO mq					2370,900	12,960	30'726,86
2381 / 19772 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Mano d'attacco per binder Ramo FC-1 " "	1,00	2331,59			2331,590		
	SOMMANO mq					2331,590	0,900	2'098,43
2382 / 19773 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Binder Ramo FC-1 " "	1,00	2331,59			2331,590		
	A R I P O R T A R E					2331,590		195'370'223,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2331,590		195'370'223,84
	SOMMANO mq					2331,590	8,040	18'745,98
2383 / 19774 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo FC-1 " "	1,00	2212,87			2212,870		
	SOMMANO mq					2212,870	1,040	2'301,38
2384 / 19775 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Strato di usura Ramo FC-1 " "	1,00	2212,87			2212,870		
	SOMMANO mq					2212,870	8,020	17'747,22
2385 / 20074 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2386 / 20075 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Mano d'attacco per strato di base Ramo FC-2 " *(lung.=221,61/0,10)	1,00	2216,10			2216,100		
	SOMMANO mq					2216,100	0,900	1'994,49
2387 / 20076 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Strato di base Ramo FC-2 " *(lung.=221,61/0,10)	1,00	2216,10			2216,100		
	SOMMANO mq					2216,100	12,960	28'720,66
2388 / 20077 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA B							
	A R I P O R T A R E							195'439'733,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'439'733,57
	Mano d'attacco per binder Ramo FC-2 " "	1,00	2195,83			2195,830		
	SOMMANO mq					2195,830	0,900	1'976,25
2389 / 20078 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Svincolo di S. Felice RAMPA B Binder Ramo FC-2 " "	1,00	2195,83			2195,830		
	SOMMANO mq					2195,830	8,040	17'654,47
2390 / 20079 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Svincolo di S. Felice RAMPA B Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo FC-2 " "	1,00	2110,50			2110,500		
	SOMMANO mq					2110,500	1,040	2'194,92
2391 / 20080 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Svincolo di S. Felice RAMPA B Strato di usura Ramo FC-2 " "	1,00	2110,50			2110,500		
	SOMMANO mq					2110,500	8,020	16'926,21
2392 / 20310 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2393 / 20311 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE Svincolo di S. Felice RAMPA B Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	639,02			639,020		
	SOMMANO ml	1,00	639,02			639,020		
						1278,040	9,148	11'691,51
	A R I P O R T A R E							195'490'176,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'567'628,56
2396 / 20656 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO S. FELICE Dreni a nastro . Da prog. 0+165 ÷ prog. 0+200 " " . Da prog. 0+200 ÷ prog. 0+275 " " . Da prog. 0+365 ÷ prog. 0+405 " " . Da prog. 0+405 ÷ prog. 0+460 " " . a detrarre dreni su spalla A opera SCV09 " " a detrarre dreni su spalla B opera SCV09 " " . Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m							
		51,00	12,00			612,000		
		219,00	12,00			2628,000		
		128,00	12,00			1536,000		
		81,00	12,00			972,000		
		-69,00	12,00			-828,000		
		-66,00	12,00			-792,000		
						5748,000		
						-1620,000		
						4128,000	4,960	20'474,88
2397 / 21754 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera SCV09 " " . Spalla B opera SCV09 " " . SOMMANO m							
		210,00	12,00			2520,000		
		201,00	12,00			2412,000		
						4932,000	4,960	24'462,72
2398 / 21843 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera SCV09 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " . Spalla B opera SCV09 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " . SOMMANO mc BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
		1,00		170,00	3,000	510,000		
		1,00		931,00	3,000	2793,000		
		1,00		161,00	3,000	483,000		
		1,00		1002,00	3,000	3006,000		
						6792,000	1,510	10'255,92
	A R I P O R T A R E							195'622'822,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'622'822,08
2399 / 20685 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Felice RAMPA B . Rete di recinzione " "	1,00	107,95			107,950		
	SOMMANO ml					107,950	51,600	5'570,22
	S03-SRA11 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice (Cat 69) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2400 / 19992 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico Ramo CR-1 " "	1,00	4242,33		0,200	848,466		
	SOMMANO mc					848,466	3,390	2'876,30
2401 / 19993 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico Ramo CR-1 " "	1,00	4242,33		0,200	848,466		
	SOMMANO mc					848,466	15,590	13'227,58
2402 / 20090 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico Ramo CR-1 " "	1,00	4242,33		0,200	848,466		
	SOMMANO mc					848,466	5,830	4'946,56
2403 / 20091 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2404 / 20092 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico							
	A R I P O R T A R E							195'649'442,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'649'442,74
	Scotico Ramo CR-2 " "	1,00	7521,15		0,200	1504,230		
	SOMMANO mc					1504,230	3,390	5'099,34
2405 / 20093 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico Ramo CR-2 " "	1,00	7521,15		0,200	1504,230		
	SOMMANO mc					1504,230	15,590	23'450,95
2406 / 20937 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Scotico Ramo CR-2 " "	1,00	7521,15		0,200	1504,230		
	SOMMANO mc					1504,230	5,830	8'769,66
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2407 / 20722 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+200,00 (tipo A) " " da progr. 0+307,89 a progr.0+667,31 (tipo A) " "	1,00	4992,35		0,300	1497,705		
		1,00	8525,00		0,300	2557,500		
	SOMMANO mc					4055,205	5,830	23'641,85
2408 / 20723 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+200,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=200,00-0,00) in dx " " *(lung.=200,00-0,00) da progr. 0+307,89 a progr.0+667,31 (tipo A) in sx " " *(lung.=667,31-307,89) in dx " " *(lung.=667,31-307,89) .	1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
	A R I P O R T A R E					839,130		195'710'404,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					839,130		195'710'404,54
	SOMMANO mc					839,130	3,390	2'844,65
2409 / 20724 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+200,00 (tipo A) in sx " *(lung.=200,00-0,00) in dx " *(lung.=200,00-0,00) da progr. 0+307,89 a progr.0+667,31 (tipo A) in sx " *(lung.=667,31-307,89) in dx " *(lung.=667,31-307,89) .	1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
	SOMMANO mc					839,130	15,590	13'082,04
2410 / 20938 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+200,00 (tipo A) in sx " *(lung.=200,00-0,00) in dx " *(lung.=200,00-0,00) da progr. 0+307,89 a progr.0+667,31 (tipo A) in sx " *(lung.=667,31-307,89) in dx " *(lung.=667,31-307,89) .	1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	200,00	2,50	0,300	150,000		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
		1,00	359,42	2,50	0,300	269,565		
	SOMMANO mc					839,130	5,830	4'892,13
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2411 / 20012 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Rilevato Ramo CR-1 " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " . .	1,00	17049,08			17049,080		
		-1,00			714,600	-714,600		
	Sommano positivi mc					17049,080		
	Sommano negativi mc					-714,600		
	SOMMANO mc					16334,480	15,590	254'654,54
2412 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							195'985'877,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'083'045,06
	RAMPA C . Rilevato Ramo CR-2 " "	1,00	33290,90			33290,900		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			1483,800	-1483,800		
						33290,900		
	Sommano positivi mc					-1483,800		
	Sommano negativi mc					31807,100	15,590	495'872,69
	SOMMANO mc							
2418 / 20117 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Rilevato Ramo CR-2 " "	1,00	33290,90			33290,900		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			1483,800	-1483,800		
						33290,900		
	Sommano positivi mc					-1483,800		
	Sommano negativi mc					31807,100	5,830	185'435,39
	SOMMANO mc							
2419 / 20118 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Rilevato Ramo CR-2 " "	1,00	85,17			85,170		
						85,170	15,590	1'327,80
	SOMMANO mc							
2420 / 20119 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Rilevato Ramo CR-2 " "	1,00	85,17			85,170		
						85,170	6,330	539,13
	SOMMANO mc							
2421 / 20120 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice RAMPA C							
	A R I P O R T A R E							196'766'220,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'766'220,07
	. Riempimento Ramo RC-2 " "	1,00	278,85			278,850		
	SOMMANO mc					278,850	1,740	485,20
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2422 / 20018 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo CR-1 " "	1,00	751,73			751,730		
	SOMMANO mc					751,730	3,950	2'969,33
2423 / 20019 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CR-1 " "	1,00	751,73			751,730		
	SOMMANO mc					751,730	0,830	623,94
2424 / 20121 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2425 / 20122 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo CR-2 " "	1,00	1478,74			1478,740		
	SOMMANO mc					1478,740	3,950	5'841,02
2426 / 20123 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CR-2							
	A R I P O R T A R E							196'776'139,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							196'776'139,56
	" "	1,00	1478,74			1478,740		
	SOMMANO mc					1478,740	0,830	1'227,35
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2427 / 20101 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Inerbimento Ramo CR-1 " "	1,00	3076,65			3076,650		
	SOMMANO mq					3076,650	0,960	2'953,58
2428 / 20124 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2429 / 20125 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Inerbimento Ramo CR-2 " "	1,00	5472,69			5472,690		
	SOMMANO mq					5472,690	0,960	5'253,78
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2430 / 20025 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo CR-1 " "	1,00	1171,74			1171,740		
	SOMMANO mc					1171,740	15,590	18'267,43
2431 / 20026 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo CR-1 " "	1,00	1171,74			1171,740		
	A RIPORTARE					1171,740		196'803'841,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1171,740		196'803'841,70
	SOMMANO mc					1171,740	6,330	7'417,11
2432 / 20027 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Cementato Ramo CR-1 " "	1,00	243,09			243,090		
	SOMMANO mc					243,090	85,920	20'886,29
2433 / 20126 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2434 / 20127 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo CR-2 " "	1,00	2250,36			2250,360		
	SOMMANO mc					2250,360	15,590	35'083,11
2435 / 20128 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo CR-2 " "	1,00	2250,36			2250,360		
	SOMMANO mc					2250,360	6,330	14'244,78
2436 / 20129 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Cementato Ramo CR-2 " "	1,00	462,58			462,580		
	SOMMANO mc					462,580	85,920	39'744,87
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2437 / 20068 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice							
	A R I P O R T A R E							196'921'217,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'921'217,86
	RAMPA C . Mano d'attacco per strato di base Ramo CR-1 " " *(lung.=157,29/0,10) . SOMMANO mq	1,00	1572,90			1572,900	0,900	1'415,61
2438 / 20069 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Strato di base Ramo CR-1 " " *(lung.=157,29/0,10) . SOMMANO mq	1,00	1572,90			1572,900	12,960	20'384,78
2439 / 20070 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Mano d'attacco per binder Ramo CR-1 " " . SOMMANO mq	1,00	1543,55			1543,550	0,900	1'389,20
2440 / 20071 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Binder Ramo CR-1 " " . SOMMANO mq	1,00	1543,55			1543,550	8,040	12'410,14
2441 / 20072 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CR-1 " " . SOMMANO mq	1,00	1467,02			1467,020	1,040	1'525,70
2442 / 20073	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm .							
	A R I P O R T A R E							196'958'343,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'958'343,29
NP.006	Svincolo di S. Felice RAMPA C . Strato di usura Ramo CR-1 " " " " " "	1,00	1467,02			1467,020		
	SOMMANO mq					1467,020	8,020	11'765,50
2443 / 20130 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2444 / 20131 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Mano d'attacco per strato di base Ramo CR-2 " *(lung.=297,59/0,10) " " " " " "	1,00	2975,90			2975,900		
	SOMMANO mq					2975,900	0,900	2'678,31
2445 / 20132 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Strato di base Ramo CR-2 " *(lung.=297,59/0,10) " " " " " "	1,00	2975,90			2975,900		
	SOMMANO mq					2975,900	12,960	38'567,66
2446 / 20133 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Mano d'attacco per binder Ramo CR-2 " " " " " "	1,00	2919,45			2919,450		
	SOMMANO mq					2919,450	0,900	2'627,51
2447 / 20134 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Binder Ramo CR-2 " " " " " "	1,00	2919,45			2919,450		
	A R I P O R T A R E					2919,450		197'013'982,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2919,450		197'013'982,27
	SOMMANO mq					2919,450	8,040	23'472,38
2448 / 20135 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CR-2 " "	1,00	2761,34			2761,340		
	SOMMANO mq					2761,340	1,040	2'871,79
2449 / 20136 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Strato di usura Ramo CR-2 " "	1,00	2761,34			2761,340		
	SOMMANO mq					2761,340	8,020	22'145,95
2450 / 20312 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
2451 / 20313 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di S. Felice RAMPA C . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	667,31			667,310		
		1,00	667,31			667,310		
	SOMMANO ml					1334,620	9,148	12'209,10
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2452 / 20657 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO S. FELICE Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+115 ÷ prog. 0+165 " " . Da prog. 0+165 ÷ prog. 0+192 " " . Da prog. 0+319 ÷ prog. 0+412 " "	1,00	1345,00		0,300	403,500		
		1,00	1037,00		0,300	311,100		
		1,00	3681,00		0,300	1104,300		
	A R I P O R T A R E					1818,900		197'074'681,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1818,900		197'074'681,49
	Da prog. 0+412 ÷ prog. 0+460 " " " " " " " "	1,00	1265,00		0,300	379,500		
	SOMMANO mc					2198,400	30,500	67'051,20
2453 / 20658 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . SVINCOLO S. FELICE Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+115 ÷ prog. 0+165 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=165,00-115,00) lato in dx " " *(lung.=165,00-115,00) . Da prog. 0+165 ÷ prog. 0+192 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=192,00-165,00) lato in dx " " *(lung.=192,00-165,00) . Da prog. 0+319 ÷ prog. 0+412 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=412,00-319,00) lato in dx " " *(lung.=412,00-319,00) . Da prog. 0+412 ÷ prog. 0+460 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=460,00-412,00) lato in dx " " *(lung.=460,00-412,00) . SOMMANO mq	1,00	1345,00			1345,000		
		1,00	50,00	2,50		125,000		
		1,00	50,00	2,50		125,000		
		1,00	1037,00			1037,000		
		1,00	27,00	2,50		67,500		
		1,00	27,00	2,50		67,500		
		1,00	3681,00			3681,000		
		1,00	93,00	2,50		232,500		
		1,00	93,00	2,50		232,500		
		1,00	1265,00			1265,000		
		1,00	48,00	2,50		120,000		
		1,00	48,00	2,50		120,000		
	SOMMANO mq					8418,000	2,630	22'139,34
2454 / 20659 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO S. FELICE Dreni a nastro . Da prog. 0+115 ÷ prog. 0+165 " " " " " " " " . Da prog. 0+165 ÷ prog. 0+192 " " " " " " " " . Da prog. 0+319 ÷ prog. 0+412 " " " " " " " " . Da prog. 0+412 ÷ prog. 0+460 " " " " " " " " . a detrarre dreni su spalla A opera SCV10 " " " " " " " " a detrarre dreni su spalla B opera SCV10	84,00	12,00			1008,000		
		84,00	12,00			1008,000		
		301,00	12,00			3612,000		
		79,00	12,00			948,000		
		-64,00	12,00			-768,000		
	A R I P O R T A R E					5808,000		197'163'872,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5808,000		197'163'872,03
	" "	-76,00	12,00			-912,000		
	Sommano positivi m					6576,000		
	Sommano negativi m					-1680,000		
	SOMMANO m					4896,000	4,960	24'284,16
2455 / 21755 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	Dreni a nastro							
	Spalla A opera SCV10	197,00	12,00			2364,000		
	" "							
	Spalla B opera SCV10	234,00	12,00			2808,000		
	" "							
	SOMMANO m					5172,000	4,960	25'653,12
2456 / 21855 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	Precarico							
	Spalla A opera SCV10							
	Superficie in piano	1,00		160,00	3,000	480,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		877,00	3,000	2631,000		
	" "							
	Spalla B opera SCV10							
	Superficie in piano	1,00		161,00	3,000	483,000		
	" "							
	Scarpate laterali e anteriore	1,00		1250,00	3,000	3750,000		
	" "							
	SOMMANO mc					7344,000	1,510	11'089,44
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2457 / 20686 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
	Svincolo di S. Felice							
	RAMPA C							
	Rete di recinzione	1,00	241,45			241,450		
	" "	1,00	417,05			417,050		
	" "							
	SOMMANO ml					658,500	51,600	33'978,60
	S03-SRA12 - Rampa Sud-Est - Svincolo S. Felice (Cat 70)							
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2458 / 20254 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Svincolo di S. Felice							
	RAMPA D							
	A R I P O R T A R E							197'258'877,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'258'877,35
	. Rimozione rilevati Ramo CF " "	1,00	50,57			50,570		
	SOMMANO mc					50,570	3,390	171,43
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2459 / 19994 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Scotico Ramo CF " "	1,00	4431,90		0,200	886,380		
	SOMMANO mc					886,380	3,390	3'004,83
2460 / 19995 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Scotico Ramo CF " "	1,00	4431,90		0,200	886,380		
	SOMMANO mc					886,380	15,590	13'818,66
2461 / 20935 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Scotico Ramo CF " "	1,00	4431,90		0,200	886,380		
	SOMMANO mc					886,380	5,830	5'167,60
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2462 / 20725 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A) " " da progr. 0+240,00 a progr.0+347,00 (tipo C) " "	1,00	3049,70		0,300	914,910		
		1,00	1212,00		0,300	363,600		
	SOMMANO mc					1278,510	5,830	7'453,71
	A R I P O R T A R E							197'288'493,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'288'493,58
2463 / 20726 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=240,00-0,00) in dx " " *(lung.=240,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a progr.0+347,00 (tipo C) " " .							
	SOMMANO mc					844,800	3,390	2'863,87
2464 / 20727 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=240,00-0,00) in dx " " *(lung.=240,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a progr.0+347,00 (tipo C) " " .							
	SOMMANO mc					844,800	15,590	13'170,43
2465 / 20936 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+240,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=240,00-0,00) in dx " " *(lung.=240,00-0,00) Per ulteriori 40 cm da progr. 0+240,00 a progr.0+347,00 (tipo C) " " .							
	SOMMANO mc					844,800	5,830	4'925,18
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2466 / 20094 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Rilevato Ramo CF " " .							
						9198,500		
	A R I P O R T A R E					9198,500		197'309'453,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9198,500		197'309'453,06
	SOMMANO mc					9198,500	15,590	143'404,61
2467 / 20095 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Rilevato Ramo CF " "	1,00	9198,50			9198,500		
	SOMMANO mc					9198,500	5,830	53'627,25
2468 / 20096 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Rilevato Ramo CF " "	1,00	66,84			66,840		
	SOMMANO mc					66,840	15,590	1'042,04
2469 / 20097 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Rilevato Ramo CF " "	1,00	66,84			66,840		
	SOMMANO mc					66,840	6,330	423,10
2470 / 20098 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Riempimento Ramo CF " "	1,00	728,44			728,440		
	SOMMANO mc					728,440	1,740	1'267,49
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2471 / 20099 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Fornitura terreno vegetale scarpate							
	A R I P O R T A R E							197'509'217,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							197'509'217,55
	Ramo CF " "	1,00	263,32			263,320		
	SOMMANO mc					263,320	3,950	1'040,11
2472 / 20100 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CF " "	1,00	262,32			262,320		
	SOMMANO mc					262,320	0,830	217,73
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2473 / 20024 F.01.019.2.a	RVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Inerbimento Ramo CF " "	1,00	1265,05			1265,050		
	SOMMANO mq					1265,050	0,960	1'214,45
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2474 / 20102 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Sottofondo stradale Ramo CF " "	1,00	2098,42			2098,420		
	SOMMANO mc					2098,420	15,590	32'714,37
2475 / 20103 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Sottofondo stradale Ramo CF " "	1,00	2098,42			2098,420		
	SOMMANO mc					2098,420	6,330	13'283,00
	A RIPORTARE							197'557'687,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'557'687,21
2476 / 20104 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Cementato Ramo CF " "	1,00	448,87			448,870		
	SOMMANO mc					448,870	85,920	38'566,91
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2477 / 20105 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Mano d'attacco per strato di base Ramo CF " *(lung.=290,32/0,10)	1,00	2903,20			2903,200		
	SOMMANO mq					2903,200	0,900	2'612,88
2478 / 20106 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Strato di base Ramo CF " *(lung.=290,32/0,10)	1,00	2903,20			2903,200		
	SOMMANO mq					2903,200	12,960	37'625,47
2479 / 20107 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Mano d'attacco per binder Ramo CF " "	1,00	2881,70			2881,700		
	SOMMANO mq					2881,700	0,900	2'593,53
2480 / 20108 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Binder Ramo CF " "	1,00	2881,70			2881,700		
	A R I P O R T A R E					2881,700		197'639'086,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2881,700		197'639'086,00
	SOMMANO mq					2881,700	8,040	23'168,87
2481 / 20109 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CF " "	1,00	2870,21			2870,210		
	SOMMANO mq					2870,210	1,040	2'985,02
2482 / 20110 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Strato di usura Ramo CF " "	1,00	2870,21			2870,210		
	SOMMANO mq					2870,210	8,020	23'019,08
2483 / 20314 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	347,38			347,380		
		1,00	347,38			347,380		
	SOMMANO ml					694,760	9,148	6'355,66
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2484 / 20687 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Felice RAMPA D . Rete di recinzione " "	1,00	89,10			89,100		
	SOMMANO ml					89,100	51,600	4'597,56
	S03-SAT03 - Piazzale di Autostazione - Svincolo S. Felice (Cat 74)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
2485 / 20208	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	A R I P O R T A R E							197'699'212,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'699'212,19
A.03.004.b	. Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Demolizione sovrastruttura Ramo 1 " "	1,00	449,02		0,300	134,706		
	SOMMANO mc					134,706	6,450	868,85
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2486 / 20209 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rimozione rilevati Ramo 1 " "	1,00	39,91			39,910		
	demolizioni " *(lung.=1003,00-71,42)	1,00	931,58		3,660	3409,583		
	demolizioni " *(lung.=439,80-58,68)	1,00	381,12		3,660	1394,899		
	SOMMANO mc					4844,392	3,390	16'422,49
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2487 / 19999 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Rotatoria " "	1,00	2433,84		0,200	486,768		
	SOMMANO mc					486,768	3,390	1'650,14
2488 / 20000 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Rotatoria " "	1,00	2433,84		0,200	486,768		
	SOMMANO mc					486,768	15,590	7'588,71
2489 / 20165 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico							
	A R I P O R T A R E							197'725'742,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'725'742,38
	Rotatoria " "	1,00	2433,84		0,200	486,768		
	SOMMANO mc					486,768	5,830	2'837,86
2490 / 20166 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2491 / 20167 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo 1 " "	1,00	620,78		0,200	124,156		
	SOMMANO mc					124,156	3,390	420,89
2492 / 20168 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo 1 " "	1,00	620,78		0,200	124,156		
	SOMMANO mc					124,156	15,590	1'935,59
2493 / 20169 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo 1 " "	1,00	620,78		0,200	124,156		
	SOMMANO mc					124,156	5,830	723,83
2494 / 20170 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2495 / 20171 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo SR " " Scotico " " " "	1,00	17057,76		0,200	3411,552		
		1,00	1003,00	5,35	0,200	1073,210		
		1,00	439,80	5,35	0,200	470,586		
	A R I P O R T A R E					4955,348		197'731'660,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					248,312		197'884'940,48
	SOMMANO mc					248,312	15,590	3'871,18
2505 / 20198 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Ramo 1 Per ulteriori 40 cm " "	1,00	620,78		0,400	248,312		
	SOMMANO mc					248,312	5,830	1'447,66
2506 / 20199 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica con rilevato >1 mt Ramo SR " "	1,00	17057,76		0,300	5117,328		
	SOMMANO mc					5117,328	5,830	29'834,02
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2507 / 20145 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	1644,65			1644,650		
	SOMMANO mc					1644,650	15,590	25'640,09
2508 / 20146 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	1644,65			1644,650		
	SOMMANO mc					1644,650	5,830	9'588,31
2509 / 20147 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							197'955'321,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							197'955'321,74
	Rilevato Rotatoria " "	1,00	1,39			1,390		
	SOMMANO mc					1,390	15,590	21,67
2510 / 20148 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	Rilevato Rotatoria " "	1,00	1,39			1,390		
	SOMMANO mc					1,390	6,330	8,80
2511 / 20149 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	Riempimento Rotatoria " "	1,00	15764,71			15764,710		
	SOMMANO mc					15764,710	1,740	27'430,60
2512 / 20200 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2513 / 20201 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	Rilevato Ramo 1 " "	1,00	149,30			149,300		
	SOMMANO mc					149,300	15,590	2'327,59
2514 / 20202 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	Rilevato Ramo 1 " "	1,00	149,30			149,300		
	SOMMANO mc					149,300	5,830	870,42
2515 / 20203	"-----"							
	A R I P O R T A R E							197'985'980,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198'547'027,51
	Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale scarpate Rotatoria " "	1,00	21,26			21,260		
	SOMMANO mc					21,260	0,830	17,65
2525 / 20210 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Fornitura terreno vegetale aiuola Rotatoria " "	1,00	2206,77			2206,770		
	SOMMANO mc					2206,770	3,950	8'716,74
2526 / 20211 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale aiuola Rotatoria " "	1,00	2206,77			2206,770		
	SOMMANO mc					2206,770	0,830	1'831,62
2527 / 20212 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2528 / 20213 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo 1 " "	1,00	117,07			117,070		
	SOMMANO mc					117,070	3,950	462,43
2529 / 20214 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo 1 " "	1,00	117,07			117,070		
	A RIPORTARE					117,070		198'558'055,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,420		198'572'047,44
	SOMMANO mc					378,420	3,950	1'494,76
2535 / 35013 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Terreno vegetale . aiuole verdi " " " " " " " " " " " " " " " "							
		1,00	188,70		0,300	56,610		
		1,00	84,00		0,300	25,200		
		1,00	192,90		0,300	57,870		
		1,00	120,00		0,300	36,000		
		1,00	192,55		0,300	57,765		
		1,00	141,20		0,300	42,360		
		1,00	192,65		0,300	57,795		
		1,00	149,40		0,300	44,820		
	SOMMANO mc					378,420	0,830	314,09
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2536 / 20152 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Inerbimento Rotatoria " " .							
		1,00	7450,58			7450,580		
	SOMMANO mq					7450,580	0,960	7'152,56
2537 / 20218 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2538 / 20219 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Inerbimento Ramo 1 " " .							
		1,00	359,98			359,980		
	SOMMANO mq					359,980	0,960	345,58
2539 / 20220 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2540 / 20221 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq .							
	A R I P O R T A R E							198'581'354,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							198'581'354,43
	Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE							
	. Inerbimento							
	Ramo SR							
	" "	1,00	3042,41			3042,410		
	inerbimento							
	" "	2,00	1003,00	0,80		1604,800		
	" *(lung.=1003,00-71,42)	1,00	931,58	5,35		4983,953		
	" "	2,00	439,80	0,80		703,680		
	" *(lung.=439,80-58,68)	1,00	381,12	5,35		2038,992		
	. SOMMANO mq					12373,835	0,960	11'878,88
2541 / 35014 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2542 / 35015 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE							
	. Semina							
	. aiuole verdi							
	" "	1,00			188,700	188,700		
	" "	1,00			84,000	84,000		
	" "	1,00			192,900	192,900		
	" "	1,00			120,000	120,000		
	" "	1,00			192,550	192,550		
	" "	1,00			141,200	141,200		
	" "	1,00			192,650	192,650		
	" "	1,00			149,400	149,400		
	. SOMMANO mq					1261,400	1,210	1'526,29
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2543 / 20153 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	. Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE							
	. Sottofondo stradale							
	Rotatoria							
	" "	1,00	1255,61			1255,610		
	. SOMMANO mc					1255,610	15,590	19'574,96
2544 / 20154 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	. Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE							
	. Sottofondo stradale							
	Rotatoria							
	" "	1,00	1255,61			1255,610		
	. SOMMANO mc					1255,610	6,330	7'948,01
	A RIPORTARE							198'622'282,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'622'282,57
2545 / 20222 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2546 / 20223 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sottofondo stradale Ramo 1 " "	1,00	621,87			621,870		
	SOMMANO mc					621,870	15,590	9'694,95
2547 / 20224 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sottofondo stradale Ramo 1 " "	1,00	621,87			621,870		
	SOMMANO mc					621,870	6,330	3'936,44
2548 / 20225 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2549 / 20226 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sottofondo stradale Ramo SR " "	1,00	9398,35			9398,350		
	SOMMANO mc					9398,350	15,590	146'520,28
2550 / 20227 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sottofondo stradale Ramo SR " "	1,00	9398,35			9398,350		
	SOMMANO mc					9398,350	6,330	59'491,56
2551 / 20228 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							198'841'925,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							198'841'925,80
	Cementato Ramo SR " "	1,00	2206,35			2206,350		
	SOMMANO mc					2206,350	85,920	189'569,59
2552 / 33651 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=1003,00-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=439,80-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	953,00	4,00	0,250	953,000		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	389,80	4,00	0,250	389,800		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	SOMMANO mc					1402,800	30,440	42'701,23
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2553 / 20155 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per strato di base Rotatoria " " *(lung.=184,07/0,10) .	1,00	1840,70			1840,700		
	SOMMANO mq					1840,700	0,900	1'656,63
2554 / 20156 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di base Rotatoria " " *(lung.=184,07/0,10) .	1,00	1840,70			1840,700		
	SOMMANO mq					1840,700	12,960	23'855,47
2555 / 20157 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per binder Rotatoria " "	1,00	1838,50			1838,500		
	SOMMANO mq					1838,500	0,900	1'654,65
	A R I P O R T A R E							199'101'363,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'101'363,37
2556 / 20158 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Binder Rotatoria " "	1,00	1838,50			1838,500		
	SOMMANO mq					1838,500	8,040	14'781,54
2557 / 20159 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per tappeto di usura Rotatoria " "	1,00	1836,51			1836,510		
	SOMMANO mq					1836,510	1,040	1'909,97
2558 / 20160 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di usura Rotatoria " "	1,00	1836,51			1836,510		
	SOMMANO mq					1836,510	8,020	14'728,81
2559 / 20229 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2560 / 20230 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per strato di base Ramo 1 " " *(lung.=99,72/0,10)	1,00	997,20			997,200		
	SOMMANO mq					997,200	0,900	897,48
2561 / 20231 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di base Ramo 1							
	A R I P O R T A R E							199'133'681,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'133'681,17
	" *(lung.=99,72/0,10)	1,00	997,20			997,200		
	SOMMANO mq					997,200	12,960	12'923,71
2562 / 20232 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per binder Ramo 1 " "	1,00	817,86			817,860		
	SOMMANO mq					817,860	0,900	736,07
2563 / 20233 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Binder Ramo 1 " "	1,00	817,86			817,860		
	SOMMANO mq					817,860	8,040	6'575,59
2564 / 20234 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo 1 " "	1,00	801,73			801,730		
	SOMMANO mq					801,730	1,040	833,80
2565 / 20235 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di usura Ramo 1 " "	1,00	801,73			801,730		
	SOMMANO mq					801,730	8,020	6'429,87
2566 / 20236 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2567 / 20237	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL							
	A R I P O R T A R E							199'161'180,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'161'180,21
D.01.043.c	QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per strato di base Ramo SR " " *(lung.=1458,91/0,10) .	1,00	14589,10			14589,100		
	SOMMANO mq					14589,100	0,900	13'130,19
2568 / 20238 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di base Ramo SR " " *(lung.=1458,91/0,10) .	1,00	14589,10			14589,100		
	SOMMANO mq					14589,100	12,960	189'074,74
2569 / 20239 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per binder Ramo SR " "	1,00	14491,07			14491,070		
	tratto pavimentato	1,00	50,00	4,00		200,000		
	tratto pavimentato	1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					14891,070	0,900	13'401,96
2570 / 20240 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Binder Ramo SR " "	1,00	14491,07			14491,070		
	SOMMANO mq					14491,070	8,040	116'508,20
2571 / 20241 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	tratto pavimentato	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		199'493'295,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		199'493'295,30
	SOMMANO mc					40,000	147,710	5'908,40
2572 / 20242 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo SR " "							
	SOMMANO mq					14261,410		
2573 / 20243 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di usura Ramo SR " "	1,00	14261,41			14261,410		
	SOMMANO mq					14261,410	1,040	14'831,87
	SOMMANO mq					14261,410	8,020	114'376,51
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
2574 / 20831 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+032 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "	56,00	39,00			2184,000		
	SOMMANO mq/sett.					2184,000	1,750	3'822,00
2575 / 20832 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+032 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		39,00			39,000		
	SOMMANO mq					39,000	32,430	1'264,77
2576 / 20833 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ .							
	A R I P O R T A R E							199'633'498,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'633'498,85
	Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+032 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		39,00			39,000		
	SOMMANO mq					39,000	11,920	464,88
2577 / 20834 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2578 / 20835 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+054 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "	56,00	38,50			2156,000		
	SOMMANO mq/sett.					2156,000	1,750	3'773,00
2579 / 20836 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ . Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+054 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		38,50			38,500		
	SOMMANO mq					38,500	32,430	1'248,56
2580 / 50279 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ . Palancole . Spalla SPO01 - prog. 0+054 . Vedi indicazioni geotecniche si considera un tempo di 56 settimane " "		38,50			38,500		
	SOMMANO mq					38,500	11,920	458,92
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2581 / 32830 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SDE008 - Bonifica fondo canale							
	A R I P O R T A R E							199'639'444,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							199'681'262,13	
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
2585 / 20688 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di S. Felice PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rete di recinzione " " " " " " " " .	1,00 1,00 1,00 1,00	941,15 396,60 259,40 130,75			941,150 396,600 259,400 130,750			
	SOMMANO ml					1727,900	51,600	89'159,64	
	A25-ACS25 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 81)								
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)								
2586 / 33653 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato " " *(lung.=688,00-367,30) .	1,00	320,70	4,00	0,100	128,280			
	SOMMANO mc					128,280	6,450	827,41	
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)								
2587 / 19081 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Demolizione rilevati esistenti " " demolizioni " " *(lung.=1305,20-688,00-195,41) tratto pavimentato " " *(lung.=688,00-367,30) .	1,00 1,00 1,00				204,990 1543,751 1042,275			
	SOMMANO mc					2791,016	3,390	9'461,54	
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)								
2588 / 19046 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Scotico " " Scotico " " " " .	1,00 1,00 1,00	130802,1 1 1305,20 1947,50		5,35 5,35	0,200 1396,564 2083,825			
	SOMMANO mc					29640,811	3,390	100'482,35	
	A R I P O R T A R E							199'881'193,07	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							199'881'193,07
2589 / 19047 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Scotico " "		130802,1					
		1,00	1		0,200	26160,422		
	Scotico " "	1,00	1305,20	5,35	0,200	1396,564		
		1,00	1947,50	5,35	0,200	2083,825		
	SOMMANO mc					29640,811	15,590	462'100,24
2590 / 20932 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Scotico " "		130802,1					
		1,00	1		0,200	26160,422		
	Scotico " "	1,00	1305,20	5,35	0,200	1396,564		
		1,00	1947,50	5,35	0,200	2083,825		
	SOMMANO mc					29640,811	5,830	172'805,93
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2591 / 16479 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 29+150,00 a progr.29+600,00 (tipo A) " " da progr. 29+600,00 a progr.30+610,00 (tipo C) " " da progr. 30+610,00 a progr.31+330,00 (tipo F) " " da progr. 31+330,00 a progr.31+890,00 (tipo C) " "							
		1,00	27700,20		0,300	8310,060		
		1,00	56707,10		0,300	17012,130		
		1,00	22674,10		0,300	6802,230		
		1,00	26823,25		0,300	8046,975		
	SOMMANO mc					40171,395	5,830	234'199,23
2592 / 16480 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 29+150,00 a progr.29+600,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=29600,00-29150,00) in dx " *(lung.=29600,00-29150,00) Per ulteriori 90 cm da progr. 29+600,00 a progr.30+610,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx							
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
		1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
	A R I P O R T A R E					675,000		200'750'298,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					675,000		200'750'298,47
	" *(lung.=30610,00-29600,00) in dx	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	" *(lung.=30610,00-29600,00) da progr. 30+610,00 a progr.31+330,00 (tipo F) Laterali per ulteriori 90 cm sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	" *(lung.=31330,00-30610,00) in dx	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	" *(lung.=31330,00-30610,00) Centrale per ulteriori 30 cm	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	" da progr. 31+330,00 a progr.31+890,00 (tipo C) Laterali per ulteriori 90 cm sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	19227,35		0,300	5768,205		
	" *(lung.=31890,00-31330,00) in dx	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	" *(lung.=31890,00-31330,00)	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	SOMMANO mc					16748,205	3,390	56'776,41
2593 / 16481 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 29+150,00 a progr.29+600,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	" *(lung.=29600,00-29150,00) in dx	1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
	" *(lung.=29600,00-29150,00) Per ulteriori 90 cm da progr. 29+600,00 a progr.30+610,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
	" *(lung.=30610,00-29600,00) in dx	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	" *(lung.=30610,00-29600,00) da progr. 30+610,00 a progr.31+330,00 (tipo F) Laterali per ulteriori 90 cm sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	" *(lung.=31330,00-30610,00) in dx	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	" *(lung.=31330,00-30610,00) Centrale per ulteriori 30 cm	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	" da progr. 31+330,00 a progr.31+890,00 (tipo C) Laterali per ulteriori 90 cm sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	19227,35		0,300	5768,205		
	" *(lung.=31890,00-31330,00) in dx	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	" *(lung.=31890,00-31330,00)	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	SOMMANO mc					16748,205	15,590	261'104,52
2594 / 20933 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 29+150,00 a progr.29+600,00 (tipo A)							
	A R I P O R T A R E							201'068'179,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							201'068'179,40
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=29600,00-29150,00)	1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
	in dx " *(lung.=29600,00-29150,00)	1,00	450,00	2,50	0,300	337,500		
	Per ulteriori 90 cm da progr. 29+600,00 a progr.30+610,00 (tipo C)							
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=30610,00-29600,00)	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	in dx " *(lung.=30610,00-29600,00)	1,00	1010,00	2,50	0,900	2272,500		
	da progr. 30+610,00 a progr.31+330,00 (tipo F)							
	Laterali per ulteriori 90 cm							
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=31330,00-30610,00)	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	in dx " *(lung.=31330,00-30610,00)	1,00	720,00	2,50	0,900	1620,000		
	Centrale per ulteriori 30 cm " "	1,00	19227,35		0,300	5768,205		
	da progr. 31+330,00 a progr.31+890,00 (tipo C)							
	Laterali per ulteriori 90 cm							
	sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=31890,00-31330,00)	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	in dx " *(lung.=31890,00-31330,00)	1,00	560,00	2,50	0,900	1260,000		
	.							
	SOMMANO mc					16748,205	5,830	97'642,04
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2595 / 19048 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Rilevato " "	1,00			535050,46 0	535050,460		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			30295,500	-30295,500		
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte di Burana III - AP010 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			8917,677	-8917,677		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			2195,502	-2195,502		
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Vallicella - AP011 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			10478,461	-10478,461		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			2597,420	-2597,420		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1305,20	5,05	0,200	1318,252		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1947,50	5,05	0,200	1966,975		
	.							
	Sommano positivi mc					538335,687		
	Sommano negativi mc					-54484,560		
	SOMMANO mc					483851,127	15,590	7'543'239,07
2596 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							208'709'060,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5242,676		211'556'236,31
	in sx " " *(H/peso=(10,46+0,00)/2)	1,00	26,80	15,70	5,230	2200,575		
	in dx " " *(H/peso=(4,16+0,00)/2)	1,00	2,80	6,25	2,080	36,400		
	frontale " " *(H/peso=(7,31+0,00)/2)	1,00	59,80	11,80	3,655	2579,114		
	SOMMANO mc					10058,765	1,510	15'188,74
2600 / 20844 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte di Burana III - AP010 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 9.317 mt totale di 10 strati " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2) " " " " scarpate laterali in sx I°strato " " *(H/peso=(0,71+0,61)/2) II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " X°strato " " in dx I°strato " " *(H/peso=(0,35+0,00)/2) II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " IV°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " X°strato " " .	1,00 8,00 1,00	833,00 833,00 833,00		0,575 0,800 0,317	478,975 5331,200 264,061		
	I°strato " " *(H/peso=(0,71+0,61)/2)	1,00	38,00	15,18	0,660	380,714		
	II°strato " "	1,00	38,00	13,87	0,800	421,648		
	III°strato " "	1,00	38,00	12,37	0,800	376,048		
	IV°strato " "	1,00	38,00	8,87	0,800	269,648		
	V°strato " "	1,00	38,00	7,37	0,800	224,048		
	VI°strato " "	1,00	38,00	5,87	0,800	178,448		
	VII°strato " "	1,00	38,00	4,37	0,800	132,848		
	VIII°strato " "	1,00	38,00	2,87	0,800	87,248		
	IX°strato " "	1,00	38,00	1,37	0,800	41,648		
	X°strato " "	1,00	38,00	0,47	0,317	5,662		
	in dx I°strato " " *(H/peso=(0,35+0,00)/2)	1,00	15,00	14,75	0,175	38,719		
	II°strato " "	1,00	15,00	13,88	0,800	166,560		
	III°strato " "	1,00	15,00	12,38	0,800	148,560		
	IV°strato " "	1,00	15,00	8,88	0,800	106,560		
	V°strato " "	1,00	15,00	7,38	0,800	88,560		
	VI°strato " "	1,00	15,00	5,88	0,800	70,560		
	IV°strato " "	1,00	15,00	4,38	0,800	52,560		
	VIII°strato " "	1,00	15,00	2,88	0,800	34,560		
	IX°strato " "	1,00	15,00	1,38	0,800	16,560		
	X°strato " "	1,00	15,00	0,48	0,317	2,282		
	A R I P O R T A R E					8917,677		211'571'425,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							212'237'613,20
	H in asse rilevato 9.317 mt totale di 10 strati orizzontali " "	20,00			833,000	16660,000		
	verticali " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	2,00	32,00		0,575	36,800		
	" " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	16,00	32,00		0,800	409,600		
	" " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	2,00	32,00		0,317	20,288		
	" " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	2,00		25,00	0,575	28,750		
	" " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	16,00		25,00	0,800	320,000		
	" " " *(H/peso=(0,80+0,35)/2)	2,00		25,00	0,317	15,850		
	scarpate laterali in sx orizzontali I°strato							
	" "	1,00	38,00	15,70		596,600		
	" "	1,00	38,00	14,77		561,260		
	II°strato							
	" "	1,00	38,00	14,48		550,240		
	" "	1,00	38,00	13,28		504,640		
	III°strato							
	" "	1,00	38,00	12,98		493,240		
	" "	1,00	38,00	11,78		447,640		
	IV°strato							
	" "	1,00	38,00	11,48		436,240		
	" "	1,00	38,00	8,28		314,640		
	V°strato							
	" "	1,00	38,00	7,98		303,240		
	" "	1,00	38,00	6,78		257,640		
	VI°strato							
	" "	1,00	38,00	6,48		246,240		
	" "	1,00	38,00	5,28		200,640		
	VII°strato							
	" "	1,00	38,00	4,98		189,240		
	" "	1,00	38,00	3,78		143,640		
	VIII°strato							
	" "	1,00	38,00	3,48		132,240		
	" "	1,00	38,00	2,28		86,640		
	IX°strato							
	" "	1,00	38,00	1,98		75,240		
	" "	1,00	38,00	0,78		29,640		
	X°strato							
	" "	1,00	38,00	0,48		18,240		
	verticali I°strato							
	" " *(H/peso=(0,71+0,61)/2)	2,00	38,00		0,660	50,160		
	" " *(H/peso=(0,71+0,61)/2)	2,00		15,18	0,660	20,038		
	II°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		13,87	0,800	22,192		
	III°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		12,37	0,800	19,792		
	IV°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		8,87	0,800	14,192		
	V°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		7,37	0,800	11,792		
	VI°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		5,87	0,800	9,392		
	VII°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		4,37	0,800	6,992		
	VIII°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		2,87	0,800	4,592		
	IX°strato							
	" "	2,00	38,00		0,800	60,800		
	" "	2,00		1,37	0,800	2,192		
	A RIPORTARE					23726,162		212'237'613,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23726,162		212'237'613,20
	X°strato							
	" "	2,00	38,00		0,317	24,092		
	" "	1,00		0,47	0,317	0,149		
	in dx orizzontali							
	I°strato							
	" "	1,00	15,00	14,75		221,250		
	" "	1,00	15,00	14,75		221,250		
	II°strato							
	" "	1,00	15,00	14,48		217,200		
	" "	1,00	15,00	13,28		199,200		
	III°strato							
	" "	1,00	15,00	12,98		194,700		
	" "	1,00	15,00	11,78		176,700		
	IV°strato							
	" "	1,00	15,00	11,48		172,200		
	" "	1,00	15,00	8,28		124,200		
	V°strato							
	" "	1,00	15,00	7,98		119,700		
	" "	1,00	15,00	6,78		101,700		
	VI°strato							
	" "	1,00	15,00	6,48		97,200		
	" "	1,00	15,00	5,28		79,200		
	IV°strato							
	" "	1,00	15,00	4,98		74,700		
	" "	1,00	15,00	3,78		56,700		
	VIII°strato							
	" "	1,00	15,00	3,48		52,200		
	" "	1,00	15,00	2,28		34,200		
	IX°strato							
	" "	1,00	15,00	1,98		29,700		
	" "	1,00	15,00	0,78		11,700		
	X°strato							
	" "	1,00	15,00	0,48		7,200		
	verticali							
	I°strato							
	" " *(H/peso=(0,35+0,00)/2)	2,00	15,00		0,175	5,250		
	" " *(H/peso=(0,35+0,00)/2)	2,00		14,75	0,175	5,163		
	II°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		13,88	0,800	22,208		
	III°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		12,38	0,800	19,808		
	IV°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		8,88	0,800	14,208		
	V°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		7,38	0,800	11,808		
	VI°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		5,88	0,800	9,408		
	IV°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		4,38	0,800	7,008		
	VIII°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		2,88	0,800	4,608		
	IX°strato							
	" "	2,00	15,00		0,800	24,000		
	" "	2,00		1,38	0,800	2,208		
	X°strato							
	" "	2,00	15,00		0,317	9,510		
	" "	1,00		0,48	0,317	0,152		
	SOMMANO mq					26244,642	2,870	75'322,12
2603 /	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito							
	A RIPORTARE							212'312'935,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9514,150		212'330'933,16
	V°strato " "	1,00	34,50	11,16	0,800	308,016		
	VI°strato " "	1,00	34,50	7,66	0,800	211,416		
	IV°strato " "	1,00	34,50	6,16	0,800	170,016		
	VIII°strato " "	1,00	34,50	4,66	0,800	128,616		
	IX°strato " "	1,00	34,50	3,16	0,800	87,216		
	X°strato " "	1,00	34,50	1,66	0,800	45,816		
	XI°strato " "	1,00	34,50	0,76	0,504	13,215		
	SOMMANO mc					10478,461	67,210	704'257,36
2605 / 20857 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Vallicella - AP011 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 10.504 mt totale di 10 strati " "	10,00	845,35		0,200	1690,700		
	scarpate laterali in sx I°strato " "	1,00	19,15	16,41	0,200	62,850		
	II°strato " "	1,00	19,15	14,91	0,200	57,105		
	III°strato " "	1,00	19,15	13,41	0,200	51,360		
	IV°strato " "	1,00	19,15	11,91	0,200	45,615		
	V°strato " "	1,00	19,15	8,41	0,200	32,210		
	VI°strato " "	1,00	19,15	6,91	0,200	26,465		
	VII°strato " "	1,00	19,15	5,41	0,200	20,720		
	VIII°strato " "	1,00	19,15	3,91	0,200	14,975		
	IX°strato " "	1,00	19,15	2,41	0,200	9,230		
	X°strato " "	1,00	19,15	0,91	0,200	3,485		
	in dx I°strato " "	1,00	34,50	16,26	0,200	112,194		
	II°strato " "	1,00	34,50	14,91	0,200	102,879		
	III°strato " "	1,00	34,50	13,41	0,200	92,529		
	IV°strato " "	1,00	34,50	11,91	0,200	82,179		
	V°strato " "	1,00	34,50	8,41	0,200	58,029		
	VI°strato " "	1,00	34,50	6,91	0,200	47,679		
	IV°strato " "	1,00	34,50	5,41	0,200	37,329		
	VIII°strato " "	1,00	34,50	3,91	0,200	26,979		
	A RIPORTARE					2574,512		213'035'190,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23120,387		213'114'255,98
" "	" "	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		15,66	0,800	25,056		
" "	III°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		14,16	0,800	22,656		
" "	IV°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		12,66	0,800	20,256		
" "	V°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		11,16	0,800	17,856		
" "	VI°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		7,66	0,800	12,256		
" "	VII°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		6,16	0,800	9,856		
" "	VIII°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		4,66	0,800	7,456		
" "	IX°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		3,16	0,800	5,056		
" "	X°strato	2,00	19,15		0,800	30,640		
" "	" "	2,00		1,66	0,800	2,656		
" "	XI°strato	2,00	19,15		0,504	19,303		
" "	" "	2,00		0,76	0,504	0,766		
" "	in dx orizzontali							
" "	I°strato	1,00	34,50	11,83		408,135		
" "	" "	1,00	34,50	11,83		408,135		
" "	II°strato	1,00	34,50	16,26		560,970		
" "	" "	1,00	34,50	15,06		519,570		
" "	III°strato	1,00	34,50	14,76		509,220		
" "	" "	1,00	34,50	13,56		467,820		
" "	IV°strato	1,00	34,50	13,26		457,470		
" "	" "	1,00	34,50	12,06		416,070		
" "	V°strato	1,00	34,50	11,76		405,720		
" "	" "	1,00	34,50	8,56		295,320		
" "	VI°strato	1,00	34,50	8,26		284,970		
" "	" "	1,00	34,50	7,06		243,570		
" "	IV°strato	1,00	34,50	6,76		233,220		
" "	" "	1,00	34,50	5,56		191,820		
" "	VIII°strato	1,00	34,50	5,26		181,470		
" "	" "	1,00	34,50	4,06		140,070		
" "	IX°strato	1,00	34,50	3,76		129,720		
" "	" "	1,00	34,50	2,56		88,320		
" "	X°strato	1,00	34,50	2,26		77,970		
" "	" "	1,00	34,50	1,06		36,570		
" "	XI°strato	1,00	34,50	0,76		26,220		
" "	verticali							
" "	I°strato	2,00	34,50		0,175	12,075		
" "	" * (H/peso=(0,35+0,00)/2)	2,00		11,83	0,175	4,141		
" "	II°strato	2,00	34,50		0,800	55,200		
" "	" "	2,00		15,66	0,800	25,056		
" "	III°strato							
	A RIPORTARE					29718,142		213'114'255,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29718,142		213'114'255,98
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		14,16	0,800	22,656		
	IV°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		12,66	0,800	20,256		
	V°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		11,16	0,800	17,856		
	VI°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		7,66	0,800	12,256		
	IV°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		6,16	0,800	9,856		
	VIII°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		4,66	0,800	7,456		
	IX°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		3,16	0,800	5,056		
	X°strato							
	" "	2,00	34,50		0,800	55,200		
	" "	2,00		1,66	0,800	2,656		
	XI°strato							
	" "	2,00	34,50		0,504	34,776		
	" "	2,00		0,76	0,504	0,766		
	.							
	SOMMANO mq					30293,332	2,870	86'941,86
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2607 / 19052 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " "(lung.=1305,20-562,71) " " " "(lung.=1947,50-926,44) .	1,00			18995,680	18995,680		
	" "	2,00	1305,20	0,80	0,300	626,496		
	" "	1,00	742,49	5,35	0,200	794,464		
	" "	2,00	1947,50	0,80	0,300	934,800		
	" "	1,00	1021,06	5,35	0,200	1092,534		
	.							
	SOMMANO mc					22443,974	3,950	88'653,70
2608 / 19053 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " "(lung.=1305,20-562,71) " " " "(lung.=1947,50-926,44) .	1,00			18995,680	18995,680		
	" "	2,00	1305,20	0,80	0,300	626,496		
	" "	1,00	742,49	5,35	0,200	794,464		
	" "	2,00	1947,50	0,80	0,300	934,800		
	" "	1,00	1021,06	5,35	0,200	1092,534		
	.							
	SOMMANO mc					22443,974	0,830	18'628,50
	A RIPORTARE							213'308'480,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							213'308'480,04
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2609 / 19054 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Inerbimento " " 1,00 67142,780 67142,780 . inerbimento " " 2,00 1305,20 0,80 2088,320 " " *(lung.=1305,20-562,71) 1,00 742,49 5,35 3972,321 " " 2,00 1947,50 0,80 3116,000 " " *(lung.=1947,50-926,44) 1,00 1021,06 5,35 5462,671 .							
	SOMMANO mq					81782,092	0,960	78'510,81
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2610 / 19055 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Sottofondazione " " 1,00 51072,040 51072,040 .							
	SOMMANO mc					51072,040	15,590	796'213,10
2611 / 19056 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Sottofondazione " " 1,00 51072,040 51072,040 .							
	SOMMANO mc					51072,040	6,330	323'286,01
2612 / 19057 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Cementato " " 1,00 15450,320 15450,320 .							
	SOMMANO mc					15450,320	85,920	1'327'491,49
2613 / 33652 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=1305,20-688,00) 1,00 617,20 4,00 0,250 617,200 tratto pavimentato " " 1,00 688,00 4,00 0,150 412,800 fondazione " " *(lung.=1947,50-310,00) 1,00 1637,50 4,00 0,250 1637,500 tratto pavimentato " " 1,00 310,00 4,00 0,150 186,000 .							
	A R I P O R T A R E					2853,500		215'833'981,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2853,500		215'833'981,45
	SOMMANO mc					2853,500	30,440	86'860,54
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2614 / 19097 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=10642,80/0,14) .	1,00			76020,000	76020,000		
	SOMMANO mq					76020,000	0,900	68'418,00
2615 / 19098 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Strato di base " " .	1,00			10642,800	10642,800		
	SOMMANO mc					10642,800	121,210	1'290'013,79
2616 / 19099 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " .	1,00			75387,420	75387,420		
		1,00	688,00	4,00		2752,000		
		1,00	310,00	4,00		1240,000		
	SOMMANO mq					79379,420	0,900	71'441,48
2617 / 19100 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Binder " " .	1,00			75387,420	75387,420		
	SOMMANO mq					75387,420	8,040	606'114,86
2618 / 19101 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	688,00	4,00	0,100	275,200		
		1,00	310,00	4,00	0,100	124,000		
	A R I P O R T A R E					399,200		217'956'830,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					399,200		217'956'830,12
	SOMMANO mc					399,200	147,710	58'965,83
2619 / 19102 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Mano di attacco Tappeto di usura " " 1,00 74022,640 74022,640 .	1,00			74022,640	74022,640		
	SOMMANO mq					74022,640	1,040	76'983,55
2620 / 19103 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Tappeto di usura " " 1,00 74022,640 74022,640 .	1,00			74022,640	74022,640		
	SOMMANO mq					74022,640	11,700	866'064,89
2621 / 19104 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=31885,07-29150,79) 1,00 2734,28 2734,280 in dx " *(lung.=31885,07-29150,79) 1,00 2734,28 2734,280 .	1,00	2734,28			2734,280		
	SOMMANO ml					5468,560	9,148	50'026,39
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2622 / 34209 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+58,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) 1,00 58,30 1,10 1,450 92,989 .	1,00	58,30	1,10	1,450	92,989		
	SOMMANO mc					92,989	6,170	573,74
2623 / 34213 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+110,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) 1,00 110,30 1,10 1,450 175,929 .	1,00	110,30	1,10	1,450	175,929		
	SOMMANO mc					175,929	6,170	1'085,48
	A R I P O R T A R E							219'010'530,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'010'530,00
2624 / 34278 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B40 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
	SOMMANO mc					319,479	6,170	1'971,19
2625 / 34300 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B42 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
	SOMMANO mc					319,479	6,170	1'971,19
2626 / 34308 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B43 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
	SOMMANO mc					319,479	6,170	1'971,19
2627 / 34723 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+100,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	100,30	1,10	1,450	159,979		
	SOMMANO mc					159,979	6,170	987,07
2628 / 51578 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	190,30	1,10	1,450	303,529		
	SOMMANO mc					303,529	6,170	1'872,77
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
	A R I P O R T A R E							219'019'303,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							219'019'303,41
2629 / 16584 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 29+151 ÷ prog. 29+300 " " " " " " " " . Da prog. 29+300 ÷ prog. 30+375 " " " " " " " " . Da prog. 30+375 ÷ prog. 30+482 " " " " " " " " . Da prog. 31+448 ÷ prog. 31+540 " " " " " " " " . Da prog. 31+540 ÷ prog. 31+886 " " " " " " " " . SOMMANO m							
		590,00	17,00			10030,000		
		7260,00	25,00			181500,000		
		272,00	25,00			6800,000		
		205,00	25,00			5125,000		
		1970,00	25,00			49250,000		
						252705,000	4,960	1'253'416,80
2630 / 16846 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 29+151 ÷ prog. 30+482 " " " " " " " " . Da prog. 31+448 ÷ prog. 31+886 " " " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00	79120,00		0,300	23736,000		
		1,00	21865,00		0,300	6559,500		
						30295,500	30,500	924'012,75
2631 / 17070 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 29+151 ÷ prog. 30+482 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=30482,00-29151,00) lato in dx " " *(lung.=30482,00-29151,00) . Da prog. 31+448 ÷ prog. 31+886 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=31886,00-31448,00) lato in dx " " *(lung.=31886,00-31448,00) . SOMMANO mq							
		1,00	79120,00			79120,000		
		1,00	1331,00	2,50		3327,500		
		1,00	1331,00	2,50		3327,500		
		1,00	21865,00			21865,000		
		1,00	438,00	2,50		1095,000		
		1,00	438,00	2,50		1095,000		
						109830,000	2,630	288'852,90
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2632 / 34208 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	A R I P O R T A R E							221'485'585,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'485'585,86
	. B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " " " " "	9,00	7,00			63,000		
	SOMMANO ml					63,000	78,380	4'937,94
2633 / 34210 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	9,00	7,00	0,28	290,000	5115,600		
	SOMMANO kg					5115,600	1,210	6'189,88
2634 / 34211 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " " " " " "	18,00	7,00			126,000		
	SOMMANO ml					126,000	78,380	9'875,88
2635 / 34214 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	18,00	7,00	0,28	290,000	10231,200		
	SOMMANO kg					10231,200	1,210	12'379,75
2636 / 34277 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B40 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " " " "	33,00	8,00			264,000		
	SOMMANO ml					264,000	78,380	20'692,32
2637 / 34279 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B40 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	8,00	0,28	290,000	21436,800		
	A R I P O R T A R E					21436,800		221'539'661,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'669'521,54
34724 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	17,00	8,00	0,28	290,000	11043,200		
	SOMMANO kg					11043,200	1,210	13'362,27
2644 / 51577 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	18,00	7,00			126,000		
	SOMMANO ml					126,000	78,380	9'875,88
2645 / 51579 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	18,00	7,00	0,28	290,000	10231,200		
	SOMMANO kg					10231,200	1,210	12'379,75
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2646 / 34200 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+58,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	58,30	1,10	0,150	9,620		
	SOMMANO mc					9,620	79,840	768,06
2647 / 34201 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " "	1,00	58,00		0,850	49,300		
		1,00	58,00		1,300	75,400		
		1,00	58,00		0,450	26,100		
	frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt							
	" "	4,00		0,80	0,850	2,720		
	" "	4,00		0,50	0,450	0,900		
	SOMMANO mq					154,420	28,290	4'368,54
	A R I P O R T A R E							221'710'276,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'710'276,04
2648 / 34202 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	52,49		90,000	4724,100		
	SOMMANO kg					4724,100	1,210	5'716,16
2649 / 34203 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00 1,00	58,00 58,00	0,80 0,50	0,850 0,450	39,440 13,050		
	SOMMANO mc					52,490	107,800	5'658,42
2650 / 34204 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+110,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . SOMMANO mc	1,00	110,30	1,10	0,150	18,200		
	SOMMANO mc					18,200	79,840	1'453,09
2651 / 34205 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " "	1,00 1,00 1,00 8,00 8,00	110,00 110,00 110,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	93,500 143,000 49,500 5,440 1,800		
	SOMMANO mq					293,240	28,290	8'295,76
2652 / 34206 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	99,55		90,000	8959,500		
	SOMMANO kg					8959,500	1,210	10'840,99
	A R I P O R T A R E							221'742'240,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'809'902,59
2658 / 34295 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B42 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	200,30	1,10	0,150	33,050		
	SOMMANO mc					33,050	79,840	2'638,71
2659 / 34296 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B42 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	200,00		0,850	170,000		
		1,00	200,00		1,300	260,000		
		1,00	200,00		0,450	90,000		
		13,00		0,80	0,850	8,840		
		13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					531,765	28,290	15'043,63
2660 / 34297 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B42 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	181,00		90,000	16290,000		
	SOMMANO kg					16290,000	1,210	19'710,90
2661 / 34298 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B42 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00	200,00	0,80	0,850	136,000		
		1,00	200,00	0,50	0,450	45,000		
	SOMMANO mc					181,000	107,800	19'511,80
2662 / 34303 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B43 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	200,30	1,10	0,150	33,050		
	SOMMANO mc					33,050	79,840	2'638,71
2663 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							221'869'446,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'869'446,34
34304 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI . B43 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "							
		1,00	200,00		0,850	170,000		
		1,00	200,00		1,300	260,000		
		1,00	200,00		0,450	90,000		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" " " " " "	14,00		0,80	0,850	9,520		
	" " " " " "	14,00		0,50	0,450	3,150		
	SOMMANO mq					532,670	28,290	15'069,23
2664 / 34305 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B43 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " " " "							
		1,00	181,00		90,000	16290,000		
	SOMMANO kg					16290,000	1,210	19'710,90
2665 / 34306 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B43 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " "							
		1,00	200,00	0,80	0,850	136,000		
		1,00	200,00	0,50	0,450	45,000		
	SOMMANO mc					181,000	107,800	19'511,80
2666 / 34718 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+100,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . " " " " " "							
		1,00	100,30	1,10	0,150	16,550		
	SOMMANO mc					16,550	79,840	1'321,35
2667 / 34719 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "							
		1,00	100,00		0,850	85,000		
		1,00	100,00		1,300	130,000		
		1,00	100,00		0,450	45,000		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" " " " " "	7,00		0,80	0,850	4,760		
	" " " " " "	7,00		0,50	0,450	1,575		
	A R I P O R T A R E					266,335		221'925'059,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					266,335		221'925'059,62
	SOMMANO mq					266,335	28,290	7'534,62
2668 / 34720 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	90,50			8145,000		
	SOMMANO kg					8145,000	1,210	9'855,45
2669 / 34721 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00 1,00	100,00 100,00	0,80 0,50	0,850 0,450	68,000 22,500		
	SOMMANO mc					90,500	107,800	9'755,90
2670 / 51573 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . " "	1,00	190,30	1,10	0,150	31,400		
	SOMMANO mc					31,400	79,840	2'506,98
2671 / 51574 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " "	1,00 1,00 1,00 13,00 13,00	190,00 190,00 190,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	161,500 247,000 85,500 8,840 2,925		
	SOMMANO mq					505,765	28,290	14'308,09
2672 / 51575 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	A R I P O R T A R E							221'969'020,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							221'969'020,66
	" "	1,00	171,95		90,000	15475,500		
	SOMMANO kg					15475,500	1,210	18'725,36
2673 / 51576 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt - Calcestruzzo di fondazione	1,00	190,00	0,80	0,850	129,200		
	" "	1,00	190,00	0,50	0,450	42,750		
	SOMMANO mc					171,950	107,800	18'536,21
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2674 / 32834 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - ADE031 - Bonifica fondo fosso scavo	1,00			257,000	257,000		
	SOMMANO mc					257,000	3,390	871,23
2675 / 32835 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - ADE031 - Bonifica fondo fosso riempimento	1,00			257,000	257,000		
	SOMMANO mc					257,000	15,590	4'006,63
2676 / 32836 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - ADE031 - Bonifica fondo fosso riempimento	1,00			257,000	257,000		
	SOMMANO mc					257,000	5,830	1'498,31
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2677 / 20689 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M - Da progr. 29+150,79 a progr. 31+885,07 - Rete di recinzione in dx	1,00	1070,55			1070,550		
	" "	1,00	1712,70			1712,700		
	in sx	1,00	450,30			450,300		
	" "	1,00	578,80			578,800		
	" "	1,00	1262,90			1262,900		
	A R I P O R T A R E					5075,250		222'012'658,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27152,804		222'805'282,23
	SOMMANO mc					27152,804	5,830	158'300,85
2682 / 16482 A.02.020.b	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9) STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 31+935,00 a progr.32+500,00 (tipo C) " " " " " " " " " " " " da progr. 32+500,00 a progr.33+850,00 (tipo E) " " " " " " " " " " " " da progr. 33+850,00 a progr.34+200,00 (tipo E) " " " " " " " " " " " " da progr. 34+200,00 a progr.34+780,00 (tipo A) " " " " " " " " " " " "							
	SOMMANO mc					36655,035	5,830	213'698,85
2683 / 16483 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 90 cm da progr. 31+935,00 a progr.32+500,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=32500,00-31935,00) in dx " " *(lung.=32500,00-31935,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 32+500,00 a progr.33+850,00 (tipo E) " " " " " " " " " " " " da progr. 33+850,00 a progr.34+200,00 (tipo E) " " " " " " " " " " " " da progr. 34+200,00 a progr.34+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=34780,00-34200,00) in dx " " *(lung.=34780,00-34200,00)							
	SOMMANO mc					21683,775	3,390	73'508,00
2684 / 16484 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 90 cm da progr. 31+935,00 a progr.32+500,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=32500,00-31935,00) in dx " " *(lung.=32500,00-31935,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 32+500,00 a progr.33+850,00 (tipo E) " " " " " " " " " " " " da progr. 33+850,00 a progr.34+200,00 (tipo E)							
	SOMMANO mc					14344,830		
	A R I P O R T A R E					16887,330		223'250'789,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16887,330		223'250'789,93
	" "	1,00	13088,15		0,300	3926,445		
	da progr. 34+200,00 a progr.34+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	" "(lung.=34780,00-34200,00) in dx	1,00	580,00	2,50	0,300	435,000		
	" "(lung.=34780,00-34200,00) .	1,00	580,00	2,50	0,300	435,000		
	SOMMANO mc					21683,775	15,590	338'050,05
2685 / 20931 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 90 cm da progr. 31+935,00 a progr.32+500,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " "(lung.=32500,00-31935,00) in dx " "(lung.=32500,00-31935,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 32+500,00 a progr.33+850,00 (tipo E) " " da progr. 33+850,00 a progr.34+200,00 (tipo E) " " da progr. 34+200,00 a progr.34+780,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " "(lung.=34780,00-34200,00) in dx " "(lung.=34780,00-34200,00) .							
	SOMMANO mc					21683,775	5,830	126'416,41
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2686 / 19087 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rilevato " "				409605,05 0	409605,050		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				15636,000	-15636,000	
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Vallicella - AP011 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00				10047,220	-10047,220	
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00				2511,889	-2511,889	
	rilevato " "(larg.=(5,35+4,75)/2) " "(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00 1,00	2039,61 966,90	5,05 5,05	0,200 0,200	2060,006 976,569		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					412641,625 -28195,109		
	SOMMANO mc					384446,516	15,590	5'993'521,18
	A R I P O R T A R E							229'708'777,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							229'708'777,57
2687 / 19088 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rilevato " "							
		1,00			409605,05 0	409605,050		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			15636,000	-15636,000		
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Vallicella - AP011 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			10047,220	-10047,220		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			2511,889	-2511,889		
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00 1,00	2039,61 966,90	5,05 5,05	0,200 0,200	2060,006 976,569		
	Sommano positivi mc					412641,625		
	Sommano negativi mc					-28195,109		
	SOMMANO mc					384446,516	5,830	2'241'323,19
2688 / 19089 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rilevato a tergo barriere " "							
		1,00			1240,180	1240,180		
	SOMMANO mc					1240,180	15,590	19'334,41
2689 / 19090 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rilevato a tergo barriere " "							
		1,00			1240,180	1240,180		
	SOMMANO mc					1240,180	6,330	7'850,34
2690 / 20958 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del Ponte Vallicella - AP011 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt " " scarpate laterali in sx " " *(H/peso=(11,13+0,00)/2) in dx " " *(H/peso=(10,33+0,00)/2) frontale " " *(H/peso=(10,73+0,00)/2)							
		1,00	321,45		10,203	3279,754		
		1,00	30,00	16,70	5,565	2788,065		
		1,00	30,00	15,50	5,165	2401,725		
		1,00	69,20	16,00	5,365	5940,128		
	A R I P O R T A R E					14409,672		231'977'285,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14409,672		231'977'285,51
	SOMMANO mc					14409,672	1,510	21'758,60
2691 / 20959 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del Ponte Vallicella - AP011 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 10.203 mt totale di 11 strati " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2) " " 1,00 839,40 0,400 335,760 " " 9,00 839,40 0,800 6043,680 " " 1,00 839,40 0,203 170,398 scarpate laterali in sx I°strato " " 1,00 34,30 16,74 0,800 459,346 II°strato " " 1,00 34,30 15,20 0,800 417,088 III°strato " " 1,00 34,30 13,70 0,800 375,928 IV°strato " " 1,00 34,30 12,20 0,800 334,768 V°strato " " 1,00 34,30 8,70 0,800 238,728 VI°strato " " 1,00 34,30 7,20 0,800 197,568 VII°strato " " 1,00 34,30 5,70 0,800 156,408 VIII°strato " " 1,00 34,30 4,20 0,800 115,248 IX°strato " " 1,00 34,30 2,70 0,800 74,088 X°strato " " 1,00 34,30 1,20 0,317 13,048 XI°strato " " 1,00 34,30 0,30 0,317 3,262 in dx I°strato " " *(H/peso=(0,22+0,00)/2) " " 1,00 19,30 6,65 0,110 14,118 II°strato " " 1,00 19,30 15,20 0,800 234,688 III°strato " " 1,00 19,30 13,70 0,800 211,528 IV°strato " " 1,00 19,30 12,20 0,800 188,368 V°strato " " 1,00 19,30 8,70 0,800 134,328 VI°strato " " 1,00 19,30 7,20 0,800 111,168 IV°strato " " 1,00 19,30 5,70 0,800 88,008 VIII°strato " " 1,00 19,30 4,20 0,800 64,848 IX°strato " " 1,00 19,30 2,70 0,800 41,688 X°strato " " 1,00 19,30 1,20 0,800 18,528 XI°strato " " 1,00 19,30 0,30 0,800 4,632 . SOMMANO mc				10047,220	67,210	675'273,66	
	A R I P O R T A R E							232'674'317,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							232'750'779,67
	mt Geotessile a rivestimento degli strati in Leca H in asse rilevato 10.203 mt totale di 11 strati orizzontali " "	22,00			839,400	18466,800		
	verticali " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00	31,13		0,400	24,904		
	" "	18,00	31,13		0,800	448,272		
	" "	2,00	31,13		0,203	12,639		
	" " *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00		25,00	0,400	20,000		
	" "	18,00		25,00	0,800	360,000		
	" "	2,00		25,00	0,203	10,150		
	scarpate laterali in sx orizzontali I°strato							
	" "	1,00	34,30	17,40		596,820		
	" "	1,00	34,30	16,10		552,230		
	II°strato							
	" "	1,00	34,30	15,80		541,940		
	" "	1,00	34,30	14,60		500,780		
	III°strato							
	" "	1,00	34,30	14,30		490,490		
	" "	1,00	34,30	13,10		449,330		
	IV°strato							
	" "	1,00	34,30	12,80		439,040		
	" "	1,00	34,30	11,60		397,880		
	V°strato							
	" "	1,00	34,30	11,30		387,590		
	" "	1,00	34,30	8,10		277,830		
	VI°strato							
	" "	1,00	34,30	7,80		267,540		
	" "	1,00	34,30	6,60		226,380		
	VII°strato							
	" "	1,00	34,30	6,30		216,090		
	" "	1,00	34,30	5,10		174,930		
	VIII°strato							
	" "	1,00	34,30	4,80		164,640		
	" "	1,00	34,30	3,60		123,480		
	IX°strato							
	" "	1,00	34,30	3,30		113,190		
	" "	1,00	34,30	2,10		72,030		
	X°strato							
	" "	1,00	34,30	1,80		61,740		
	" "	1,00	34,30	0,60		20,580		
	XI°strato							
	" "	1,00	34,30	0,30		10,290		
	verticali I°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		16,75	0,800	26,800		
	II°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		15,20	0,800	24,320		
	III°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		13,70	0,800	21,920		
	IV°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		12,20	0,800	19,520		
	V°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		8,70	0,800	13,920		
	VI°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		7,20	0,800	11,520		
	VII°strato							
	" "	2,00	34,30		0,800	54,880		
	" "	2,00		5,70	0,800	9,120		
	VIII°strato							
	A RIPORTARE					25938,865		232'750'779,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25938,865		232'750'779,67
"	"	2,00	34,30		0,800	54,880		
"	"	2,00		4,20	0,800	6,720		
	IX°strato							
"	"	2,00	34,30		0,800	54,880		
"	"	2,00		2,70	0,800	4,320		
	X°strato							
"	"	2,00	34,30		0,317	21,746		
"	"	2,00		1,20	0,317	0,761		
	XI°strato							
"	"	2,00	34,30		0,317	21,746		
"	"	2,00		0,30	0,317	0,190		
	in dx orizzontali							
	I°strato							
"	"	1,00	19,30	6,65		128,345		
"	"	1,00	19,30	6,65		128,345		
	II°strato							
"	"	1,00	19,30	15,65		302,045		
"	"	1,00	19,30	14,60		281,780		
	III°strato							
"	"	1,00	19,30	14,30		275,990		
"	"	1,00	19,30	13,10		252,830		
	IV°strato							
"	"	1,00	19,30	12,80		247,040		
"	"	1,00	19,30	11,60		223,880		
	V°strato							
"	"	1,00	19,30	11,30		218,090		
"	"	1,00	19,30	8,10		156,330		
	VI°strato							
"	"	1,00	19,30	7,80		150,540		
"	"	1,00	19,30	6,60		127,380		
	IV°strato							
"	"	1,00	19,30	6,30		121,590		
"	"	1,00	19,30	5,10		98,430		
	VIII°strato							
"	"	1,00	19,30	4,80		92,640		
"	"	1,00	19,30	3,60		69,480		
	IX°strato							
"	"	1,00	19,30	3,30		63,690		
"	"	1,00	19,30	2,10		40,530		
	X°strato							
"	"	1,00	19,30	1,80		34,740		
"	"	1,00	19,30	0,60		11,580		
	XI°strato							
"	"	1,00	19,30	0,30		5,790		
	verticali							
	I°strato							
"	"	2,00	19,30		0,110	4,246		
"	"	2,00		6,65	0,110	1,463		
	II°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		15,20	0,800	24,320		
	III°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		13,70	0,800	21,920		
	IV°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		12,20	0,800	19,520		
	V°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		8,70	0,800	13,920		
	VI°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		7,20	0,800	11,520		
	IV°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		5,70	0,800	9,120		
	VIII°strato							
"	"	2,00	19,30		0,800	30,880		
"	"	2,00		4,20	0,800	6,720		
	IX°strato							
	A RIPORTARE					29464,082		232'750'779,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29464,082		232'750'779,67
	" "	2,00	19,30		0,800	30,880		
	" "	2,00		2,70	0,800	4,320		
	X°strato							
	" "	2,00	19,30		0,800	30,880		
	" "	2,00		1,20	0,800	1,920		
	XI°strato							
	" "	2,00	19,30		0,800	30,880		
	" "	2,00		0,30	0,800	0,480		
	.							
	SOMMANO mq					29563,442	2,870	84'847,08
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2694 / 19091 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	. Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18							
	.							
	Terreno vegetale							
	" "	1,00			15237,670	15237,670		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	2039,61	0,80	0,300	979,013		
	" "(lung.=2039,61-875,00)	1,00	1164,61	5,35	0,200	1246,133		
	" "	2,00	966,90	0,80	0,300	464,112		
	.							
	SOMMANO mc					17926,928	3,950	70'811,37
2695 / 19092 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIPIEPIIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	. Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18							
	.							
	Terreno vegetale							
	" "	1,00			15237,670	15237,670		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	2039,61	0,80	0,300	979,013		
	" "(lung.=2039,61-875,00)	1,00	1164,61	5,35	0,200	1246,133		
	" "	2,00	966,90	0,80	0,300	464,112		
	.							
	SOMMANO mc					17926,928	0,830	14'879,35
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2696 / 19093 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq							
	. Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18							
	.							
	Inerbimento							
	" "	1,00			55098,640	55098,640		
	inerbimento							
	" "	2,00	2039,61	0,80		3263,376		
	" "(lung.=2039,61-875,00)	1,00	1164,61	5,35		6230,663		
	" "	2,00	966,90	0,80		1547,040		
	.							
	SOMMANO mq					66139,719	0,960	63'494,13
	A R I P O R T A R E							232'984'811,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							232'984'811,60
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2697 / 19094 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Sottofondazione " "	1,00			51283,220	51283,220		
	SOMMANO mc					51283,220	15,590	799'505,40
2698 / 19095 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Sottofondazione " "	1,00			51283,220	51283,220		
	SOMMANO mc					51283,220	6,330	324'622,78
2699 / 19096 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Cementato " "	1,00			15577,530	15577,530		
	SOMMANO mc					15577,530	85,920	1'338'421,38
2700 / 33654 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " " *(lung.=2039,61-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " " *(lung.=966,90-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	1989,61	4,00	0,250	1989,610		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	916,90	4,00	0,250	916,900		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	SOMMANO mc					2966,510	30,440	90'300,56
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2701 / 19140 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=10722,63/0,14)	1,00			76590,214	76590,214		
	SOMMANO mq					76590,214	0,900	68'931,19
2702 / 19141	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE							
	A R I P O R T A R E							235'606'592,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							235'606'592,91
D.01.005.a	SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Strato di base " "	1,00			10722,630	10722,630		
	SOMMANO mc					10722,630	121,210	1'299'689,98
2703 / 19142 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Mano di attacco Binder " "	1,00			75917,500	75917,500		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					76317,500	0,900	68'685,75
2704 / 19143 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Binder " "	1,00			75917,500	75917,500		
	SOMMANO mq					75917,500	8,040	610'376,70
2705 / 19144 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					40,000	147,710	5'908,40
2706 / 19145 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			74506,280	74506,280		
	SOMMANO mq					74506,280	1,040	77'486,53
2707 / 19146 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Tappeto di usura							
	A R I P O R T A R E							237'668'740,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							237'668'740,27
	" "	1,00			74506,280	74506,280		
	SOMMANO mq					74506,280	11,700	871'723,48
2708 / 19147 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=34769,18-31941,62) in dx " *(lung.=34769,18-31941,62) .	1,00	2827,56			2827,560		
	SOMMANO ml	1,00	2827,56			2827,560		
						5655,120	9,148	51'733,04
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2709 / 34374 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+180,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	180,30	1,10	1,450	287,579		
	SOMMANO mc					287,579	6,170	1'774,36
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2710 / 16547 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 34+499 ÷ 34+531 Strato inferiore " *(lung.=34531,00-34499,00)*(larg.=(62,10+ 5,00)/2) .	1,00	32,00	33,55		1073,600		
	SOMMANO mq					1073,600	5,830	6'259,09
2711 / 16548 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 500 KN . Prog 34+531 ÷ 34+769 Strato superiore " *(lung.=34769,00-34531,00)*(larg.=(57,95+ 66,50)/2) .	1,00	238,00	62,23		14810,740		
	SOMMANO mq					14810,740	9,550	141'442,57
2712 / 16549 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN .							
	A R I P O R T A R E							238'741'672,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							238'741'672,81
	Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 34+531 ÷ 34+769 Strato inferiore " *(lung.=34769,00-34531,00)*(larg.=(65,00+74,80)/2) . SOMMANO mq	1,00	238,00	69,90		16636,200		
						16636,200	17,120	284'811,74
2713 / 16585 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 31+942 ÷ prog. 32+289 " " . Da prog. 32+289 ÷ prog. 32+325 " " . Da prog. 34+269 ÷ prog. 34+356 " " . Da prog. 34+269 ÷ prog. 34+416 " " . Da prog. 34+416 ÷ prog. 34+499 " " . Da prog. 34+499 ÷ prog. 34+769 " " . a detrarre dreni su spalla A opera APO12 " " . Sommano positivi m Sommano negativi m SOMMANO m	2030,00	25,00			50750,000		
		99,00	25,00			2475,000		
		310,00	25,00			7750,000		
		200,00	25,00			5000,000		
		310,00	30,00			9300,000		
		1660,00	30,00			49800,000		
		-140,00	30,00			-4200,000		
						125075,000		
						-4200,000		
						120875,000	4,960	599'540,00
2714 / 16847 NP.020	Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, diam. 200mm . Dreni in sabbia . Spalla A opera APO12 " " . SOMMANO m	275,00	50,00			13750,000		
						13750,000	40,090	551'237,50
2715 / 16848 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera APO12 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " . SOMMANO mc	1,00		545,00	4,000	2180,000		
		1,00		2415,00	4,000	9660,000		
						11840,000	1,510	17'878,40
	A R I P O R T A R E							240'195'140,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'863'117,18
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2720 / 34369 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+180,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	180,30	1,10	0,150	29,750		
	SOMMANO mc					29,750	79,840	2'375,24
2721 / 34370 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00 12,00 12,00	180,00 180,00 180,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	153,000 234,000 81,000 8,160 2,700		
	SOMMANO mq					478,860	28,290	13'546,95
2722 / 34371 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	162,90		90,000	14661,000		
	SOMMANO kg					14661,000	1,210	17'739,81
2723 / 34372 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	180,00 180,00	0,80 0,50	0,850 0,450	122,400 40,500		
	SOMMANO mc					162,900	107,800	17'560,62
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2724 / 32801 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE033 - Bonifica fondo fosso scavo " " .	1,00			52,000	52,000		
	SOMMANO mc					52,000	3,390	176,28
	A R I P O R T A R E							240'914'516,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'914'516,08
2725 / 32802 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE033 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			52,000	52,000		
	SOMMANO mc					52,000	15,590	810,68
2726 / 32803 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE033 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			52,000	52,000		
	SOMMANO mc					52,000	5,830	303,16
2727 / 32837 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2728 / 32844 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE034 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			810,000	810,000		
	SOMMANO mc					810,000	3,390	2'745,90
2729 / 32845 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE034 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			810,000	810,000		
	SOMMANO mc					810,000	15,590	12'627,90
2730 / 32846 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE034 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			810,000	810,000		
	SOMMANO mc					810,000	5,830	4'722,30
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2731 / 20690 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 31+941,62 a progr. 34+769,18 . Rete di recinzione							
	A R I P O R T A R E							240'935'726,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							240'935'726,02
	in dx							
	" "	1,00	1169,00			1169,000		
	" "	1,00	970,20			970,200		
	" "	1,00	766,40			766,400		
	in sx							
	" "	1,00	1126,35			1126,350		
	" "	1,00	1687,05			1687,050		
	.							
	SOMMANO ml					5719,000	51,600	295'100,40
	A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 85)							
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2732 / 19115 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Demolizione rilevati esistenti " " demolizioni " " *(lung.=1053,87-340,36) " " *(lung.=675,00-549,70) .	1,00			10,620	10,620		
	SOMMANO mc					3080,665	3,390	10'443,45
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2733 / 19123 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Scotico " " Scotico " " " " .	1,00	66029,03		0,200	13205,806		
	SOMMANO mc					15055,697	3,390	51'038,81
2734 / 19124 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Scotico " " Scotico " " " " .	1,00	66029,03		0,200	13205,806		
	SOMMANO mc					15055,697	15,590	234'718,32
2735 / 20928 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 .							
	A R I P O R T A R E							241'527'027,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							241'527'027,00
	Scotico " "	1,00	66029,03		0,200	13205,806		
	Scotico " "	1,00	1053,87	5,35	0,200	1127,641		
	" "	1,00	675,00	5,35	0,200	722,250		
	SOMMANO mc					15055,697	5,830	87'774,71
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2736 / 16485 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 34+950,00 a progr.35+500,00 (tipo A) " " da progr. 35+500,00 a progr.36+150,00 (tipo C) " " da progr. 36+150,00 a progr.36+250,00 (tipo A) " "							
	SOMMANO mc					20376,705	5,830	118'796,19
2737 / 16486 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 34+950,00 a progr.35+500,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=35500,00-34950,00) in dx " *(lung.=35500,00-34950,00) Per ulteriori 90 cm da progr. 35+500,00 a progr.36+150,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36150,00-35500,00) in dx " *(lung.=36150,00-35500,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 36+150,00 a progr.36+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36250,00-36150,00) in dx " *(lung.=36250,00-36150,00) .							
	SOMMANO mc					4200,000	3,390	14'238,00
2738 / 16487 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 34+950,00 a progr.35+500,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=35500,00-34950,00)	1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
	A R I P O R T A R E					412,500		241'747'835,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					412,500		241'747'835,90
	in dx " *(lung.=35500,00-34950,00) Per ulteriori 90 cm da progr. 35+500,00 a progr.36+150,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36150,00-35500,00) in dx " *(lung.=36150,00-35500,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 36+150,00 a progr.36+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36250,00-36150,00) in dx " *(lung.=36250,00-36150,00) .	1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
		1,00	650,00	2,50	0,900	1462,500		
		1,00	650,00	2,50	0,900	1462,500		
		1,00	100,00	2,50	0,900	225,000		
		1,00	100,00	2,50	0,900	225,000		
	SOMMANO mc					4200,000	15,590	65'478,00
2739 / 20929 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 34+950,00 a progr.35+500,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=35500,00-34950,00) in dx " *(lung.=35500,00-34950,00) Per ulteriori 90 cm da progr. 35+500,00 a progr.36+150,00 (tipo C) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36150,00-35500,00) in dx " *(lung.=36150,00-35500,00) Per ulteriori 30 cm da progr. 36+150,00 a progr.36+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36250,00-36150,00) in dx " *(lung.=36250,00-36150,00) .	1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
		1,00	550,00	2,50	0,300	412,500		
		1,00	650,00	2,50	0,900	1462,500		
		1,00	650,00	2,50	0,900	1462,500		
		1,00	100,00	2,50	0,900	225,000		
		1,00	100,00	2,50	0,900	225,000		
	SOMMANO mc					4200,000	5,830	24'486,00
2740 / 19125 NP.001	RL - Rilevato (SbCat 10) Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00			328038,91 0	328038,910		
		-1,00			16860,300	-16860,300		
		1,00	1053,87	5,05	0,200	1064,409		
		1,00	675,00	5,05	0,200	681,750		
	A R I P O R T A R E					312924,769		241'837'799,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312924,769		241'837'799,90
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					329785,069 -16860,300		
	SOMMANO mc					312924,769	15,590	4'878'497,15
2741 / 19127 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Rilevato " " " " " " " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " " " " " " " rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) . Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					328038,91 0 328038,910 -16860,300 1064,409 681,750 329785,069 -16860,300 312924,769		
2742 / 19128 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Rilevato a tergo barriere " " " " " " " " SOMMANO mc					553,290 553,290 553,290		
2743 / 19129 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Rilevato a tergo barriere " " " " " " " " SOMMANO mc					553,290 553,290 553,290	6,330	3'502,33
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2744 / 19130 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Terreno vegetale " " " " " " " " terreno vegetale " " " *(lung.=1053,87-340,36) " " " *(lung.=675,00-549,70) . SOMMANO mc					11067,430 505,858 763,456 324,000 134,071 12794,815	3,950	50'539,52
	A R I P O R T A R E							248'603'316,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							249'173'957,96
	Cementato							
	" "	1,00			7084,100	7084,100		
	SOMMANO mc					7084,100	85,920	608'665,87
2750 / 33655 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
	fondazione							
	" " *(lung.=1053,87-50,00)	1,00	1003,87	4,00	0,250	1003,870		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	fondazione							
	" " *(lung.=675,00-50,00)	1,00	625,00	4,00	0,250	625,000		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	SOMMANO mc					1688,870	30,440	51'409,20
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2751 / 19176 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34							
	Mano di attacco strato di base							
	" " *(H/peso=4875,62/0,14)	1,00			34825,857	34825,857		
	SOMMANO mq					34825,857	0,900	31'343,27
2752 / 19177 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM							
	Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34							
	Strato di base							
	" "	1,00			4875,620	4875,620		
	SOMMANO mc					4875,620	121,210	590'973,90
2753 / 19178 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34							
	Mano di attacco Binder							
	" "	1,00			34535,070	34535,070		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					34935,070	0,900	31'441,56
	A R I P O R T A R E							250'487'791,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'487'791,76
2754 / 19179 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Binder " "	1,00			34535,070	34535,070		
	SOMMANO mq					34535,070	8,040	277'661,96
2755 / 19180 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000			
	SOMMANO mc					40,000	147,710	5'908,40
2756 / 19181 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			33898,050	33898,050		
	SOMMANO mq					33898,050	1,040	35'253,97
2757 / 19182 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Tappeto di usura " "	1,00			33898,050	33898,050		
	SOMMANO mq					33898,050	11,700	396'607,18
2758 / 19183 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Cordolo bituminoso in sx " "(lung.=36235,34-34955,18) in dx " "(lung.=36235,34-34955,18) .	1,00	1280,16			1280,160		
	1,00	1280,16				1280,160		
	SOMMANO ml					2560,320	9,148	23'421,81
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2759 / 34316	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							251'226'645,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							251'226'645,08
B.01.001.a	. B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	190,30	1,10	1,450	303,529		
	SOMMANO mc					303,529	6,170	1'872,77
2760 / 34333	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	. B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+150,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	150,30	1,10	1,450	239,729		
	SOMMANO mc					239,729	6,170	1'479,13
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2761 / 16550	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN							
NP.054.a	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 35+123 ÷ 35+200 Strato inferiore " *(lung.=35200,00-35123,00)*(larg.=(64,80+61,35)/2) .	1,00	77,00	63,08		4857,160		
	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 35+200 ÷ 35+250 Strato superiore " *(lung.=35250,00-35200,00)*(larg.=(61,35+58,40)/2) .	1,00	50,00	59,88		2994,000		
	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 36+054 ÷ 36+235 Strato inferiore " *(lung.=36235,00-36054,00)*(larg.=(58,10+67,00)/2) .	1,00	181,00	62,55		11321,550		
	SOMMANO mq					19172,710	5,830	111'776,90
2762 / 16551	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN							
NP.054.b	. Geogriglia da Tr 500 KN . Prog 34+955 ÷ 35+123 Strato superiore " *(lung.=35123,00-34955,00)*(larg.=(63,30+58,00)/2) .	1,00	168,00	60,65		10189,200		
	SOMMANO mq					10189,200	9,550	97'306,86
2763 / 16552	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN							
	A R I P O R T A R E							251'439'080,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							251'439'080,74
NP.054.c	. Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 34+955 ÷ 35+123 Strato inferiore " *(lung.=35123,00-34955,00)*(larg.=(66,70+ 64,80)/2) .	1,00	168,00	65,75		11046,000		
	SOMMANO mq					11046,000	17,120	189'107,52
2764 / 16590 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 34+955 ÷ prog. 35+200 " " " " " " . Da prog. 35+200 ÷ prog. 35+454 " " " " " " . Da prog. 35+746 ÷ prog. 36+235 " " " " " " . a detrarre dreni su spalla B opera APO12 " " " " " " . a detrarre dreni su spalla A opera APO13 " " " " " " .	1360,00	30,00			40800,000		
		1440,00	30,00			43200,000		
		2960,00	30,00			88800,000		
		-129,00	30,00			-3870,000		
		-180,00	30,00			-5400,000		
	Sommano positivi m					172800,000		
	Sommano negativi m					-9270,000		
	SOMMANO m					163530,000	4,960	811'108,80
2765 / 16850 NP.020	Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, diam. 200mm . Dreni in sabbia . Spalla B opera APO12 " " " " " " . Spalla A opera APO13 " " " " " " .	252,00	50,00			12600,000		
		259,00	50,00			12950,000		
	SOMMANO m					25550,000	40,090	1'024'299,50
2766 / 16851 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla B opera APO12 Superficie in piano " " " " " " Scarpate laterali e anteriore " " " " " " . Spalla A opera APO13 Superficie in piano " " " " " " Scarpate laterali e anteriore " " " " " " .	1,00		537,00	4,000	2148,000		
		1,00		1780,00	4,000	7120,000		
		1,00		515,00	4,000	2060,000		
		1,00		1850,00	4,000	7400,000		
	A R I P O R T A R E					18728,000		253'463'596,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254'191'038,89
	" "	32,00	8,00			256,000		
	SOMMANO ml					256,000	78,380	20'065,28
2771 / 34317 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	32,00	8,00	0,28	290,000	20787,200		
	SOMMANO kg					20787,200	1,210	25'152,51
2772 / 34332 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	25,00	8,00			200,000		
	SOMMANO ml					200,000	78,380	15'676,00
2773 / 34334 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	25,00	8,00	0,28	290,000	16240,000		
	SOMMANO kg					16240,000	1,210	19'650,40
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2774 / 34311 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	190,30	1,10	0,150	31,400		
	SOMMANO mc					31,400	79,840	2'506,98
2775 / 34312 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "	1,00	190,00		0,850	161,500		
		1,00	190,00		1,300	247,000		
		1,00	190,00		0,450	85,500		
	A R I P O R T A R E					494,000		254'274'090,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					494,000		254'274'090,06
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	13,00		0,80	0,850	8,840		
	" "	13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					505,765	28,290	14'308,09
2776 / 34313 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt							
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	171,95		90,000	15475,500		
	SOMMANO kg					15475,500	1,210	18'725,36
2777 / 34314 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	B47 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt							
	Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	190,00	0,80	0,850	129,200		
	" "	1,00	190,00	0,50	0,450	42,750		
	SOMMANO mc					171,950	107,800	18'536,21
2778 / 34328 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt							
	Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+150,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	150,30	1,10	0,150	24,800		
	SOMMANO mc					24,800	79,840	1'980,03
2779 / 34329 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt							
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	150,00		0,850	127,500		
	" "	1,00	150,00		1,300	195,000		
	" "	1,00	150,00		0,450	67,500		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	10,00		0,80	0,850	6,800		
	" "	10,00		0,50	0,450	2,250		
	SOMMANO mq					399,050	28,290	11'289,12
2780 / 34330 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt							
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							254'338'928,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254'338'928,87
	Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	135,75		90,000	12217,500		
	SOMMANO kg					12217,500	1,210	14'783,18
2781 / 34331 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) . B48 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	150,00	0,80	0,850	102,000		
	" "	1,00	150,00	0,50	0,450	33,750		
	SOMMANO mc					135,750	107,800	14'633,85
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2782 / 20691 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 34+955,18 a progr. 36+235,34 . Rete di recinzione							
	in dx							
	" "	1,00	828,00			828,000		
	" "	1,00	84,55			84,550		
	" "	1,00	64,95			64,950		
	" "	1,00	364,90			364,900		
	in sx							
	" "	1,00	853,25			853,250		
	" "	1,00	117,65			117,650		
	" "	1,00	31,15			31,150		
	" "	1,00	412,80			412,800		
	SOMMANO ml					2757,250	51,600	142'274,10
	A33-ACS33 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 87) DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2783 / 19161 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Demolizione rilevati esistenti							
	" "	1,00			111,670	111,670		
	demolizioni							
	" *(lung.=2272,49-2239,27)	1,00	33,22		3,660	121,585		
	" *(lung.=749,50-60,50)	1,00	689,00		3,660	2521,740		
	SOMMANO mc					2754,995	3,390	9'339,43
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2784 / 19162 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA .							
	A R I P O R T A R E							254'519'959,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							254'519'959,43
	Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Scotico " "	1,00	98135,91		0,200	19627,182		
	Scotico " "	1,00	2272,49	5,35	0,200	2431,564		
	" "	1,00	749,50	5,35	0,200	801,965		
	SOMMANO mc					22860,711	3,390	77'497,81
2785 / 19163 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Scotico " "	1,00	98135,91		0,200	19627,182		
	Scotico " "	1,00	2272,49	5,35	0,200	2431,564		
	" "	1,00	749,50	5,35	0,200	801,965		
	SOMMANO mc					22860,711	15,590	356'398,48
2786 / 20926 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Scotico " "	1,00	98135,91		0,200	19627,182		
	Scotico " "	1,00	2272,49	5,35	0,200	2431,564		
	" "	1,00	749,50	5,35	0,200	801,965		
	SOMMANO mc					22860,711	5,830	133'277,95
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2787 / 16488 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 36+350,00 a progr.36+770,00 (tipo A) " " da progr. 36+770,00 a progr.37+970,00 (tipo E) " " da progr. 37+970,00 a progr.38+765,00 (tipo A) " "	1,00	22551,70		0,300	6765,510		
	" "	1,00	40973,50		0,300	12292,050		
	" "	1,00	37051,30		0,300	11115,390		
	SOMMANO mc					30172,950	5,830	175'908,30
2788 / 16489 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 36+350,00 a progr.36+770,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	A R I P O R T A R E							255'263'041,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							255'263'041,97
	" *(lung.=36770,00-36350,00) in dx " *(lung.=36770,00-36350,00) da progr. 36+770,00 a progr.37+970,00 (tipo E) " da progr. 37+970,00 a progr.38+765,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=38765,00-37970,00) in dx " *(lung.=38765,00-37970,00) .	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	40973,50		0,300	12292,050		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
	SOMMANO mc					14114,550	3,390	47'848,32
2789 / 16490 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 36+350,00 a progr.36+770,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36770,00-36350,00) in dx " *(lung.=36770,00-36350,00) da progr. 36+770,00 a progr.37+970,00 (tipo E) " da progr. 37+970,00 a progr.38+765,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=38765,00-37970,00) in dx " *(lung.=38765,00-37970,00) .	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	40973,50		0,300	12292,050		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
	SOMMANO mc					14114,550	15,590	220'045,83
2790 / 20927 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 36+350,00 a progr.36+770,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=36770,00-36350,00) in dx " *(lung.=36770,00-36350,00) da progr. 36+770,00 a progr.37+970,00 (tipo E) " da progr. 37+970,00 a progr.38+765,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=38765,00-37970,00) in dx " *(lung.=38765,00-37970,00) .	1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	420,00	2,50	0,300	315,000		
		1,00	40973,50		0,300	12292,050		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
		1,00	795,00	2,50	0,300	596,250		
	SOMMANO mc					14114,550	5,830	82'287,83
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2791 / 19164	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							255'613'223,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							255'613'223,95
NP.001	. Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rilevato " "				266357,65			
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00			0	266357,650		
	Rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla A del Ponte Palata Reno - AP014 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			14499,000	-14499,000		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			7379,757	-7379,757		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	-1,00			816,892	-816,892		
		1,00	2272,49	5,05	0,200	2295,215		
		1,00	749,50	5,05	0,200	756,995		
	Sommano positivi mc					269409,860		
	Sommano negativi mc					-22695,649		
	SOMMANO mc					246714,211	15,590	3'846'274,55
2792 / 19165 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rilevato " "				266357,65			
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00			0	266357,650		
	Rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla A del Ponte Palata Reno - AP014 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00			14499,000	-14499,000		
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00			7379,757	-7379,757		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	-1,00			816,892	-816,892		
		1,00	2272,49	5,05	0,200	2295,215		
		1,00	749,50	5,05	0,200	756,995		
	Sommano positivi mc					269409,860		
	Sommano negativi mc					-22695,649		
	SOMMANO mc					246714,211	5,830	1'438'343,85
2793 / 19166 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rilevato a tergo barriere " "				1061,920			
	SOMMANO mc	1,00				1061,920	15,590	16'555,33
2794 / 19167 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 .							
	A R I P O R T A R E							260'914'397,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260'914'397,68
	Rilevato a tergo barriere " "	1,00			1061,920	1061,920		
	SOMMANO mc					1061,920	6,330	6'721,95
2795 / 20966 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla A del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt " "	1,00	441,60		7,362	3251,059		
	scarpate laterali in sx " " *(H/peso=(11,13+0,00)/2) in dx " " *(H/peso=(8,33+0,00)/2) frontale " " *(H/peso=(8,13+0,00)/2) .	1,00	19,30	16,70	5,565	1793,655		
		1,00	8,50	12,50	4,165	442,531		
		1,00	61,00	12,20	4,065	3025,173		
	SOMMANO mc					8512,418	1,510	12'853,75
2796 / 20967 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 7.362 mt totale di 8 strati " " *(H/peso=(0,80+0,60)/2) " " 6,00 769,25 0,800 3692,400 " " 1,00 769,25 0,600 461,550 scarpate laterali in sx I°strato " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2) II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " in dx I°strato " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2) II°strato " "	1,00	769,25		0,700	538,475		
		6,00	769,25		0,800	3692,400		
		1,00	769,25		0,600	461,550		
		1,00	29,50	16,35	0,400	192,930		
		1,00	29,50	12,77	0,800	301,372		
		1,00	29,50	11,27	0,800	265,972		
		1,00	29,50	7,77	0,800	183,372		
		1,00	29,50	6,27	0,800	147,972		
		1,00	29,50	4,77	0,800	112,572		
		1,00	29,50	3,27	0,800	77,172		
		1,00	29,50	1,77	0,800	41,772		
		1,00	29,50	0,87	0,800	20,532		
		1,00	29,50	16,35	0,400	192,930		
		1,00	29,50	12,77	0,800	301,372		
	A R I P O R T A R E					6530,393		260'933'973,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6530,393		260'933'973,38
	III°strato " "	1,00	29,50	11,27	0,800	265,972		
	IV°strato " "	1,00	29,50	7,77	0,800	183,372		
	V°strato " "	1,00	29,50	6,27	0,800	147,972		
	VI°strato " "	1,00	29,50	4,77	0,800	112,572		
	VII°strato " "	1,00	29,50	3,27	0,800	77,172		
	VIII°strato " "	1,00	29,50	1,77	0,800	41,772		
	IX°strato " "	1,00	29,50	0,87	0,800	20,532		
	SOMMANO mc					7379,757	67,210	495'993,47
2797 / 20968 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 7.362 mt totale di 7 strati " " scarpate laterali in sx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " in dx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " . SOMMANO mc	1,00	769,25		0,200	153,850		
	SOMMANO mc					816,892	30,440	24'866,19
	A RIPORTARE							261'454'833,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17111,800		261'454'833,04
	VII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		3,27	0,800	5,232		
	VIII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		1,77	0,800	2,832		
	IX°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		0,87	0,800	1,392		
	in dx orizzontali							
	I°strato							
	" "	1,00	29,50	17,13		505,335		
	" "	1,00	29,50	15,71		463,445		
	II°strato							
	" "	1,00	29,50	15,40		454,300		
	" "	1,00	29,50	12,17		359,015		
	III°strato							
	" "	1,00	29,50	11,87		350,165		
	" "	1,00	29,50	8,67		255,765		
	IV°strato							
	" "	1,00	29,50	8,37		246,915		
	" "	1,00	29,50	7,17		211,515		
	V°strato							
	" "	1,00	29,50	6,87		202,665		
	" "	1,00	29,50	5,67		167,265		
	VI°strato							
	" "	1,00	29,50	5,37		158,415		
	" "	1,00	29,50	4,17		123,015		
	VII°strato							
	" "	1,00	29,50	3,87		114,165		
	" "	1,00	29,50	2,67		78,765		
	VIII°strato							
	" "	1,00	29,50	2,37		69,915		
	" "	1,00	29,50	1,17		34,515		
	IX°strato							
	" "	1,00	29,50	0,87		25,665		
	verticali							
	I°strato							
	" "*(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00	29,50		0,400	23,600		
	" "*(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00		16,35	0,400	13,080		
	II°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		12,77	0,800	20,432		
	III°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		11,27	0,800	18,032		
	IV°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		7,77	0,800	12,432		
	V°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		6,27	0,800	10,032		
	VI°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		4,77	0,800	7,632		
	VII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		3,27	0,800	5,232		
	VIII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		1,77	0,800	2,832		
	IX°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		0,87	0,800	1,392		
	.							
	SOMMANO mq					21575,992	2,870	61'923,10
	A RIPORTARE							261'516'756,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							261'516'756,14
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2799 / 19168 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " *(lung.=2272,49-2239,27) " " " " *(lung.=749,50-60,50) .							
		1,00			11450,450	11450,450		
		2,00	2272,49	0,80	0,300	1090,795		
		1,00	33,22	5,35	0,200	35,545		
		2,00	749,50	0,80	0,300	359,760		
		1,00	689,00	5,35	0,200	737,230		
	SOMMANO mc					13673,780	3,950	54'011,43
2800 / 19169 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " *(lung.=2272,49-2239,27) " " " " *(lung.=749,50-60,50) .							
		1,00			11450,450	11450,450		
		2,00	2272,49	0,80	0,300	1090,795		
		1,00	33,22	5,35	0,200	35,545		
		2,00	749,50	0,80	0,300	359,760		
		1,00	689,00	5,35	0,200	737,230		
	SOMMANO mc					13673,780	0,830	11'349,24
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2801 / 19170 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Inerbimento " " inerbimento " " " " *(lung.=2272,49-2239,27) " " " " *(lung.=749,50-60,50) .							
		1,00			41424,630	41424,630		
		2,00	2272,49	0,80		3635,984		
		1,00	33,22	5,35		177,727		
		2,00	749,50	0,80		1199,200		
		1,00	689,00	5,35		3686,150		
	SOMMANO mq					50123,691	0,960	48'118,74
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2802 / 19173 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Sottofondazione " " .							
		1,00			44557,540	44557,540		
	A RIPORTARE					44557,540		261'630'235,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44557,540		261'630'235,55
	SOMMANO mc					44557,540	15,590	694'652,05
2803 / 19174 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Sottofondazione " "	1,00			44557,540	44557,540		
	SOMMANO mc					44557,540	6,330	282'049,23
2804 / 19175 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Cementato " "	1,00			13430,770	13430,770		
	SOMMANO mc					13430,770	85,920	1'153'971,76
2805 / 33656 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " *(lung.=2272,49-659,93) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=749,50-50,00) tratto pavimentato " "	1,00	1612,56	4,00	0,250	1612,560		
		1,00	659,93	4,00	0,150	395,958		
		1,00	699,50	4,00	0,250	699,500		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
	SOMMANO mc					2738,018	30,440	83'345,27
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2806 / 19234 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Mano di attacco strato di base " *(H/peso=9246,91/0,14) .	1,00			66049,357	66049,357		
	SOMMANO mq					66049,357	0,900	59'444,42
2807 / 19235 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Strato di base " "	1,00			9246,910	9246,910		
	SOMMANO mc					9246,910	121,210	1'120'817,96
	A R I P O R T A R E							265'024'516,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							266'473'853,01
06	Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Cordolo bituminoso in sx " " *(lung.=38763,22-36356,06) in dx " " *(lung.=38763,22-36356,06) .	1,00	2407,16			2407,160		
		1,00	2407,16			2407,160		
	SOMMANO ml					4814,320	9,148	44'041,40
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2814 / 34101 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " " *(lung.=0,15+29,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " " *(lung.=0,15+109,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	29,80	1,10	1,450	47,531		
		1,00	109,30	1,10	1,450	174,334		
	SOMMANO mc					221,865	6,170	1'368,91
2815 / 34229 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " " *(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	200,30	1,10	1,450	319,479		
	SOMMANO mc					319,479	6,170	1'971,19
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2816 / 16553 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 36+354 ÷ 36+482 Strato inferiore " " *(lung.=36482,00-36354,00)*(larg.=(71,10+59,00)/2) . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 38+550 ÷ 38+763 Strato inferiore " " *(lung.=38763,00-38550,00)*(larg.=(45,60+60,80)/2) .	1,00	128,00	65,05		8326,400		
		1,00	213,00	53,20		11331,600		
	SOMMANO mq					19658,000	5,830	114'606,14
2817 / 16593 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile .							
	A R I P O R T A R E							266'635'840,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19170,000		268'403'135,07
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=36685,00-36354,00)	1,00	331,00	2,50		827,500		
	lato in dx " *(lung.=36685,00-36354,00)	1,00	331,00	2,50		827,500		
	Da prog. 38+165 ÷ prog. 38+763 "	1,00	29160,00			29160,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=38763,00-38165,00)	1,00	598,00	2,50		1495,000		
	lato in dx " *(lung.=38763,00-38165,00)	1,00	598,00	2,50		1495,000		
	SOMMANO mq					52975,000	2,630	139'324,25
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2822 / 34100 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " "	5,00 18,00	8,00 8,00			40,000 144,000		
	SOMMANO ml					184,000	78,380	14'421,92
2823 / 34102 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	5,00 18,00	8,00 8,00	0,28 0,28	290,000 290,000	3248,000 11692,800		
	SOMMANO kg					14940,800	1,210	18'078,37
2824 / 34227 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	33,00	7,00			231,000		
	SOMMANO ml					231,000	78,380	18'105,78
2825 / 34230 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							268'593'065,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							268'593'065,39
	" *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	7,00	0,28	290,000	18757,200		
	SOMMANO kg					18757,200	1,210	22'696,21
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2826 / 34096 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+29,50+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	29,80	1,10	0,150	4,917		
	" *(lung.=0,15+109,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	109,30	1,10	0,150	18,035		
	SOMMANO mc					22,952	79,840	1'832,49
2827 / 34097 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	29,50		0,850	25,075		
	" "	1,00	29,50		1,300	38,350		
	" "	1,00	29,50		0,450	13,275		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	3,00		0,80	0,850	2,040		
	" "	3,00		0,50	0,450	0,675		
	longitudinali							
	" "	1,00	109,00		0,850	92,650		
	" "	1,00	109,00		1,300	141,700		
	" "	1,00	109,00		0,450	49,050		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	7,00		0,80	0,850	4,760		
	" "	7,00		0,50	0,450	1,575		
	SOMMANO mq					369,150	28,290	10'443,25
2828 / 34098 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	125,34		90,000	11280,600		
	SOMMANO kg					11280,600	1,210	13'649,53
2829 / 34099 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	29,50	0,80	0,850	20,060		
	" "	1,00	29,50	0,50	0,450	6,638		
	" "	1,00	109,00	0,80	0,850	74,120		
	A R I P O R T A R E					100,818		268'641'686,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,818		268'641'686,87
2830 / 34223 B.03.031.a	" " . SOMMANO mc CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+200,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) . SOMMANO mc	1,00	109,00	0,50	0,450	24,525		
						125,343	107,800	13'511,98
		1,00	200,30	1,10	0,150	33,050		
						33,050	79,840	2'638,71
2831 / 34224 B.04.001	" " . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00	200,00		0,850	170,000		
		1,00	200,00		1,300	260,000		
		1,00	200,00		0,450	90,000		
		14,00		0,80	0,850	9,520		
		14,00		0,50	0,450	3,150		
						532,670	28,290	15'069,23
2832 / 34225 B.05.030	" " . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	181,00		90,000	16290,000		
						16290,000	1,210	19'710,90
2833 / 34226 B.03.031.d	" " . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00	200,00	0,80	0,850	136,000		
		1,00	200,00	0,50	0,450	45,000		
						181,000	107,800	19'511,80
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2834 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							268'712'129,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							268'712'129,49
32838 A.01.001	NATURA . ADE038 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			1540,000	1540,000		
	SOMMANO mc					1540,000	3,390	5'220,60
2835 / 32839 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE038 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			1540,000	1540,000		
	SOMMANO mc					1540,000	15,590	24'008,60
2836 / 32840 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE038 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			1540,000	1540,000		
	SOMMANO mc					1540,000	5,830	8'978,20
2837 / 32847 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2838 / 32853 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE039 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			1305,000	1305,000		
	SOMMANO mc					1305,000	3,390	4'423,95
2839 / 32854 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE039 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			1305,000	1305,000		
	SOMMANO mc					1305,000	15,590	20'344,95
2840 / 32855 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE039 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			1305,000	1305,000		
	SOMMANO mc					1305,000	5,830	7'608,15
	A R I P O R T A R E							268'782'713,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							268'782'713,94
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2841 / 20692 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 36+356,06 a progr. 38+763,22 . Rete di recinzione in dx " " " " " " in sx " " " " " " .							
		1,00	1908,35			1908,350		
		1,00	144,40			144,400		
		1,00	406,15			406,150		
		1,00	1900,45			1900,450		
		1,00	146,25			146,250		
		1,00	400,50			400,500		
	SOMMANO ml					4906,100	51,600	253'154,76
	A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 89)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
2842 / 33658 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "(lung.=744,70-83,10) .							
		1,00	137,40	4,00	0,100	54,960		
		1,00	661,60	4,00	0,100	264,640		
	SOMMANO mc					319,600	6,450	2'061,42
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
2843 / 33659 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . demolizioni tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "(lung.=744,70-83,10) .							
		1,00	137,40		3,250	446,550		
		1,00	661,60		3,250	2150,200		
	SOMMANO mc					2596,750	3,390	8'802,98
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2844 / 19205 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Scotico " " Scotico " " " " .							
		1,00	32334,47		0,200	6466,894		
		1,00	137,40	5,35	0,200	147,018		
		1,00	744,70	5,35	0,200	796,829		
	SOMMANO mc					7410,741	3,390	25'122,41
	A RIPORTARE							269'071'855,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'071'855,51
2845 / 19209 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Scotico " " 1,00 32334,47 0,200 6466,894 Scotico " " 1,00 137,40 5,35 0,200 147,018 " " 1,00 744,70 5,35 0,200 796,829 .							
	SOMMANO mc					7410,741	15,590	115'533,45
2846 / 20924 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Scotico " " 1,00 32334,47 0,200 6466,894 Scotico " " 1,00 137,40 5,35 0,200 147,018 " " 1,00 744,70 5,35 0,200 796,829 .							
	SOMMANO mc					7410,741	5,830	43'204,62
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2847 / 16491 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 38+813,00 a progr.39+530,00 (tipo A) " " 1,00 33561,00 0,300 10068,300 .							
	SOMMANO mc					10068,300	5,830	58'698,19
2848 / 16492 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 38+813,00 a progr.39+530,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=39530,00-38813,00) 1,00 717,00 2,50 0,300 537,750 in dx " *(lung.=39530,00-38813,00) 1,00 717,00 2,50 0,300 537,750 .							
	SOMMANO mc					1075,500	3,390	3'645,95
2849 / 16493 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm							
	A R I P O R T A R E							269'292'937,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'292'937,72
	da progr. 38+813,00 a progr.39+530,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=39530,00-38813,00)	1,00	717,00	2,50	0,300	537,750		
	in dx " *(lung.=39530,00-38813,00)	1,00	717,00	2,50	0,300	537,750		
	SOMMANO mc					1075,500	15,590	16'767,04
2850 / 20925 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 38+813,00 a progr.39+530,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=39530,00-38813,00)	1,00	717,00	2,50	0,300	537,750		
	in dx " *(lung.=39530,00-38813,00)	1,00	717,00	2,50	0,300	537,750		
	SOMMANO mc					1075,500	5,830	6'270,17
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2851 / 19213 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato " "	1,00				122332,17 0	122332,170	
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				6408,000	-6408,000	
	Rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del Ponte Palata Reno - AP014 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00				7379,757	-7379,757	
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00				816,892	-816,892	
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	137,40	5,05	0,200	138,774		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	744,70	5,05	0,200	752,147		
	Sommano positivi mc					123223,091		
	Sommano negativi mc					-14604,649		
	SOMMANO mc					108618,442	15,590	1'693'361,51
2852 / 19214 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato " "	1,00				122332,17 0	122332,170	
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				6408,000	-6408,000	
	Rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del							
	A R I P O R T A R E					115924,170		271'009'336,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115924,170		271'009'336,44
	Ponte Palata Reno - AP014							
	Strati in argilla espansa Leca							
	" "	-1,00			7379,757	-7379,757		
	Strati in misto granulare stabilizzato							
	" "	-1,00			816,892	-816,892		
	rilevato							
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	137,40	5,05	0,200	138,774		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	744,70	5,05	0,200	752,147		
	Sommano positivi mc					123223,091		
	Sommano negativi mc					-14604,649		
	SOMMANO mc					108618,442	5,830	633'245,52
2853 / 19215 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato " "	1,00			322,080	322,080		
	SOMMANO mc					322,080	15,590	5'021,23
2854 / 19216 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato " "	1,00			322,080	322,080		
	SOMMANO mc					322,080	6,330	2'038,77
2855 / 20962 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla B del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt " " scarpate laterali in sx " *(H/peso=(11,13+0,00)/2) in dx " *(H/peso=(8,33+0,00)/2) frontale " *(H/peso=(8,13+0,00)/2)	1,00	441,60		7,362	3251,059		
		1,00	19,30	16,70	5,565	1793,655		
		1,00	8,50	12,50	4,165	442,531		
		1,00	61,00	12,20	4,065	3025,173		
	SOMMANO mc					8512,418	1,510	12'853,75
2856 / 20963 NP.060	Fornitura e stesa di argilla espansa per formazione di rilevato stradale alleggerito . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25							
	A R I P O R T A R E							271'662'495,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							271'662'495,71
	mt Strati da 80 cm H in asse rilevato 7.362 mt totale di 8 strati " " *(H/peso=(0,80+0,60)/2) " " " " " " scarpate laterali in sx I°strato " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2) II°strato " " " III°strato " " " IV°strato " " " V°strato " " " VI°strato " " " VII°strato " " " VIII°strato " " " IX°strato " " " in dx I°strato " " *(H/peso=(0,80+0,00)/2) II°strato " " " III°strato " " " IV°strato " " " V°strato " " " VI°strato " " " VII°strato " " " VIII°strato " " " IX°strato " " " . SOMMANO mc							
						7379,757	67,210	495'993,47
2857 / 20964 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 7.362 mt totale di 7 strati " " " scarpate laterali in sx I°strato " " " II°strato " " " III°strato							
	A R I P O R T A R E					316,513		272'158'489,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					316,513		272'158'489,18
	" "	1,00	29,50	8,52	0,200	50,268		
	IV°strato	1,00	29,50	7,02	0,200	41,418		
	" "	1,00	29,50	5,52	0,200	32,568		
	V°strato	1,00	29,50	4,02	0,200	23,718		
	" "	1,00	29,50	2,52	0,200	14,868		
	VII°strato	1,00	29,50	1,02	0,200	6,018		
	" "	1,00	29,50					
	VIII°strato	1,00	29,50					
	" "	1,00	29,50					
	in dx							
	I°strato	1,00	29,50	15,55	0,200	91,745		
	" "	1,00	29,50	12,02	0,200	70,918		
	II°strato	1,00	29,50	8,52	0,200	50,268		
	" "	1,00	29,50	7,02	0,200	41,418		
	III°strato	1,00	29,50	5,52	0,200	32,568		
	" "	1,00	29,50	4,02	0,200	23,718		
	IV°strato	1,00	29,50	2,52	0,200	14,868		
	" "	1,00	29,50	1,02	0,200	6,018		
	V°strato							
	VI°strato							
	" "							
	VII°strato							
	" "							
	VIII°strato							
	" "							
	.							
	SOMMANO mc					816,892	30,440	24'866,19
2858 / 20965 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>35 (kN/m) . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Palata Reno - AP014 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Geotessile per rivestimento strati di Leca H in asse rilevato 7.362 mt totale di 8 strati orizzontali " " verticali " " *(H/peso=(0,80+0,60)/2) " " 12,00 27,60 0,700 38,640 " " 2,00 27,60 0,600 33,120 " " *(H/peso=(0,80+0,60)/2) " " 2,00 25,00 0,700 35,000 " " 12,00 25,00 0,800 240,000 " " 2,00 25,00 0,600 30,000 scarpate laterali in sx orizzontali I°strato " " 1,00 29,50 17,13 505,335 " " 1,00 29,50 15,71 463,445 II°strato " " 1,00 29,50 15,40 454,300 " " 1,00 29,50 12,17 359,015 III°strato " " 1,00 29,50 11,87 350,165 " " 1,00 29,50 8,67 255,765 IV°strato " " 1,00 29,50 8,37 246,915 " " 1,00 29,50 7,17 211,515 V°strato							
	A RIPORTARE					15796,175		272'183'355,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15796,175		272'183'355,37
" "	" "	1,00	29,50	6,87		202,665		
" "	" "	1,00	29,50	5,67		167,265		
" "	VI°strato	1,00	29,50	5,37		158,415		
" "	" "	1,00	29,50	4,17		123,015		
" "	VII°strato	1,00	29,50	3,87		114,165		
" "	" "	1,00	29,50	2,67		78,765		
" "	VIII°strato	1,00	29,50	2,37		69,915		
" "	" "	1,00	29,50	1,17		34,515		
" "	IX°strato	1,00	29,50	0,87		25,665		
" "	verticali							
" "	I°strato							
" "	" *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00	29,50		0,400	23,600		
" "	" *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00		16,35	0,400	13,080		
" "	II°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		12,77	0,800	20,432		
" "	III°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		11,27	0,800	18,032		
" "	IV°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		7,77	0,800	12,432		
" "	V°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		6,27	0,800	10,032		
" "	VI°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		4,77	0,800	7,632		
" "	VII°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		3,27	0,800	5,232		
" "	VIII°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		1,77	0,800	2,832		
" "	IX°strato	2,00	29,50		0,800	47,200		
" "	" "	2,00		0,87	0,800	1,392		
" "	in dx							
" "	orizzontali							
" "	I°strato	1,00	29,50	17,13		505,335		
" "	" "	1,00	29,50	15,71		463,445		
" "	II°strato	1,00	29,50	15,40		454,300		
" "	" "	1,00	29,50	12,17		359,015		
" "	III°strato	1,00	29,50	11,87		350,165		
" "	" "	1,00	29,50	8,67		255,765		
" "	IV°strato	1,00	29,50	8,37		246,915		
" "	" "	1,00	29,50	7,17		211,515		
" "	V°strato	1,00	29,50	6,87		202,665		
" "	" "	1,00	29,50	5,67		167,265		
" "	VI°strato	1,00	29,50	5,37		158,415		
" "	" "	1,00	29,50	4,17		123,015		
" "	VII°strato	1,00	29,50	3,87		114,165		
" "	" "	1,00	29,50	2,67		78,765		
" "	VIII°strato	1,00	29,50	2,37		69,915		
" "	" "	1,00	29,50	1,17		34,515		
" "	IX°strato	1,00	29,50	0,87		25,665		
" "	verticali							
" "	I°strato							
	A RIPORTARE					21083,696		272'183'355,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					21083,696		272'183'355,37
	" *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00	29,50		0,400	23,600		
	" *(H/peso=(0,80+0,00)/2)	2,00		16,35	0,400	13,080		
	II°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		12,77	0,800	20,432		
	III°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		11,27	0,800	18,032		
	IV°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		7,77	0,800	12,432		
	V°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		6,27	0,800	10,032		
	VI°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		4,77	0,800	7,632		
	VII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		3,27	0,800	5,232		
	VIII°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		1,77	0,800	2,832		
	IX°strato							
	" "	2,00	29,50		0,800	47,200		
	" "	2,00		0,87	0,800	1,392		
	.							
	SOMMANO mq					21575,992	2,870	61'923,10
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
2859 / 19220 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	.							
	Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97							
	.							
	Terreno vegetale							
	" "	1,00			4979,980	4979,980		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	137,40	0,80	0,300	65,952		
	" "	1,00	137,40	5,35	0,200	147,018		
	" "	2,00	744,70	0,80	0,300	357,456		
	" *(lung.=744,70-83,10)	1,00	661,60	5,35	0,200	707,912		
	.							
	SOMMANO mc					6258,318	3,950	24'720,36
2860 / 19226 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	.							
	Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97							
	.							
	Terreno vegetale							
	" "	1,00			4979,980	4979,980		
	terreno vegetale							
	" "	2,00	137,40	0,80	0,300	65,952		
	" "	1,00	137,40	5,35	0,200	147,018		
	" "	2,00	744,70	0,80	0,300	357,456		
	" *(lung.=744,70-83,10)	1,00	661,60	5,35	0,200	707,912		
	.							
	SOMMANO mc					6258,318	0,830	5'194,40
	A RIPORTARE							272'275'193,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'275'193,23
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2861 / 19228 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Inerbimento " " 1,00 17082,050 17082,050 . inerbimento " " 2,00 137,40 0,80 219,840 " " 1,00 137,40 5,35 735,090 " " 2,00 744,70 0,80 1191,520 " " *(lung.=744,70-83,10) 1,00 661,60 5,35 3539,560 .							
	SOMMANO mq					22768,060	0,960	21'857,34
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2862 / 19230 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Sottofondazione " " 1,00 13078,860 13078,860 .							
	SOMMANO mc					13078,860	15,590	203'899,43
2863 / 19231 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Sottofondazione " " 1,00 13078,860 13078,860 .							
	SOMMANO mc					13078,860	6,330	82'789,18
2864 / 19232 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Cementato " " 1,00 3802,410 3802,410 .							
	SOMMANO mc					3802,410	85,920	326'703,07
2865 / 33657 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione tratto pavimentato " " 1,00 137,40 4,00 0,150 82,440 . fondazione tratto pavimentato " " 1,00 744,70 4,00 0,150 446,820 .							
	SOMMANO mc					529,260	30,440	16'110,67
	A R I P O R T A R E							272'926'552,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							272'926'552,92
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
2866 / 19294 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=2614,63/0,14) .	1,00			18675,929	18675,929		
	SOMMANO mq					18675,929	0,900	16'808,34
2867 / 19295 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Strato di base " " .	1,00			2614,630	2614,630		
	SOMMANO mc					2614,630	121,210	316'919,30
2868 / 19296 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Mano di attacco Binder " " . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " .	1,00			18505,540	18505,540		
		1,00	137,40	4,00		549,600		
		1,00	744,70	4,00		2978,800		
	SOMMANO mq					22033,940	0,900	19'830,55
2869 / 19297 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Binder " " .	1,00			18505,540	18505,540		
	SOMMANO mq					18505,540	8,040	148'784,54
2870 / 19298 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " .	1,00	137,40	4,00	0,100	54,960		
		1,00	744,70	4,00	0,100	297,880		
	A R I P O R T A R E					352,840		273'428'895,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							273'727'578,51
2876 / 34353 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+342,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	342,30	1,10	1,450	545,969		
	SOMMANO mc					545,969	6,170	3'368,63
2877 / 34361 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+123,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	123,30	1,10	1,450	196,664		
	SOMMANO mc					196,664	6,170	1'213,42
2878 / 34391 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 e 4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+564,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	564,30	1,10	1,450	900,059		
	SOMMANO mc					900,059	6,170	5'553,36
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2879 / 16554 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 38+813 ÷ 38+865 Strato inferiore " *(lung.=38865,00-38813,00)*(larg.=(61,40+54,85)/2) . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 38+953 ÷ 39+097 Strato inferiore " *(lung.=39097,00-38953,00)*(larg.=(54,35+44,45)/2) . Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 39+097 ÷ 39+158 Strato inferiore " *(lung.=39158,00-39097,00)*(larg.=(44,45+41,45)/2) .	1,00	52,00	58,13		3022,760		
		1,00	144,00	49,40		7113,600		
		1,00	61,00	42,95		2619,950		
	SOMMANO mq					12756,310	5,830	74'369,29
	A R I P O R T A R E							273'812'083,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							273'812'083,21
2880 / 16555 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 600 KN . Prog 38+865 ÷ 38+953 Strato inferiore " " *(lung.=38953,00-38865,00)*(larg.=(54,85+54,35)/2) .	1,00	88,00	54,60		4804,800		
	SOMMANO mq					4804,800	9,550	45'885,84
2881 / 16594 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 38+813 ÷ prog. 39+223 " " .	3310,00	21,00			69510,000		
	SOMMANO m					69510,000	4,960	344'769,60
2882 / 16856 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera AVI05 " " .	292,00	30,00			8760,000		
	SOMMANO m					8760,000	4,960	43'449,60
2883 / 16857 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera AVI05 Superficie in piano " " Scarpate laterali e anteriore " " .	1,00		526,00	2,000	1052,000		
		1,00		570,00	2,000	1140,000		
	SOMMANO mc					2192,000	1,510	3'309,92
2884 / 16858 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 38+813 ÷ prog. 39+223 " " .	1,00	21360,00		0,300	6408,000		
	SOMMANO mc					6408,000	30,500	195'444,00
2885 / 17074 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) .							
	A R I P O R T A R E							274'444'942,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274'723'184,60
	. Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	94,00	8,00	0,28	290,000	61062,400		
	SOMMANO kg					61062,400	1,210	73'885,50
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2896 / 34265 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+68,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) " *(lung.=0,15+21,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	68,30	1,10	0,150	11,270		
		1,00	21,30	1,10	0,150	3,515		
	SOMMANO mc					14,785	79,840	1'180,43
2897 / 34266 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	68,00		0,850	57,800		
		1,00	68,00		1,300	88,400		
		1,00	68,00		0,450	30,600		
		4,00		0,80	0,850	2,720		
		4,00		0,50	0,450	0,900		
		1,00	21,00		0,850	17,850		
		1,00	21,00		1,300	27,300		
		1,00	21,00		0,450	9,450		
		2,00		0,80	0,850	1,360		
		2,00		0,50	0,450	0,450		
	SOMMANO mq					236,830	28,290	6'699,92
2898 / 34267 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	80,55		90,000	7249,500		
	SOMMANO kg					7249,500	1,210	8'771,90
2899 / 34268 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	A R I P O R T A R E							274'813'722,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274'813'722,35
	" "	1,00	68,00	0,80	0,850	46,240		
	" "	1,00	68,00	0,50	0,450	15,300		
	" "	1,00	21,00	0,80	0,850	14,280		
	" "	1,00	21,00	0,50	0,450	4,725		
	SOMMANO mc					80,545	107,800	8'682,75
2900 / 34348 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+142,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	142,30	1,10	0,150	23,480		
	SOMMANO mc					23,480	79,840	1'874,64
2901 / 34349 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	142,00		0,850	120,700		
		1,00	142,00		1,300	184,600		
		1,00	142,00		0,450	63,900		
		9,00		0,80	0,850	6,120		
		9,00		0,50	0,450	2,025		
	SOMMANO mq					377,345	28,290	10'675,09
2902 / 34350 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	128,51		90,000	11565,900		
	SOMMANO kg					11565,900	1,210	13'994,74
2903 / 34351 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00	142,00	0,80	0,850	96,560		
		1,00	142,00	0,50	0,450	31,950		
	SOMMANO mc					128,510	107,800	13'853,38
2904 / 34356 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt .							
	A R I P O R T A R E							274'862'802,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							274'862'802,95	
	Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+342,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	342,30	1,10	0,150	56,480			
	SOMMANO mc					56,480	79,840	4'509,36	
2905 / 34357 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00 23,00 23,00	342,00 342,00 342,00	0,80 0,50	0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	290,700 444,600 153,900 15,640 5,175		28,290	25'744,32
	SOMMANO mq					910,015			
2906 / 34358 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	309,51			90,000 27855,900			
	SOMMANO kg					27855,900	1,210	33'705,64	
2907 / 34359 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	342,00 342,00	0,80 0,50	0,850 0,450	232,560 76,950			
	SOMMANO mc					309,510	107,800	33'365,18	
2908 / 34364 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+123,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	123,30	1,10	0,150	20,345			
	SOMMANO mc					20,345	79,840	1'624,34	
2909 / 34365 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione								
	A R I P O R T A R E							274'961'751,79	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							274'961'751,79
	longitudinali							
	" "	1,00	123,00		0,850	104,550		
	" "	1,00	123,00		1,300	159,900		
	" "	1,00	123,00		0,450	55,350		
	frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt							
	" "	8,00		0,80	0,850	5,440		
	" "	8,00		0,50	0,450	1,800		
	SOMMANO mq					327,040	28,290	9'251,96
2910 / 34366 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	111,32		90,000	10018,800		
	SOMMANO kg					10018,800	1,210	12'122,75
2911 / 34367 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	123,00	0,80	0,850	83,640		
	" "	1,00	123,00	0,50	0,450	27,675		
	SOMMANO mc					111,315	107,800	11'999,76
2912 / 34386 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 e 4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+564,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)							
	" "	1,00	564,30	1,10	0,150	93,110		
	SOMMANO mc					93,110	79,840	7'433,90
2913 / 34387 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 e 4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	564,00		0,850	479,400		
	" "	1,00	564,00		1,300	733,200		
	" "	1,00	564,00		0,450	253,800		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	38,00		0,80	0,850	25,840		
	" "	38,00		0,50	0,450	8,550		
	SOMMANO mq					1500,790	28,290	42'457,35
	A R I P O R T A R E							275'045'017,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275'045'017,51
2914 / 34388 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 e 4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	510,42		90,000	45937,800		
	SOMMANO kg					45937,800	1,210	55'584,74
2915 / 34389 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 e 4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " "	1,00 1,00	564,00 564,00	0,80 0,50	0,850 0,450	383,520 126,900		
	SOMMANO mc					510,420	107,800	55'023,28
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2916 / 32848 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE042 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			430,000	430,000		
	SOMMANO mc					430,000	3,390	1'457,70
2917 / 32849 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE042 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			430,000	430,000		
	SOMMANO mc					430,000	15,590	6'703,70
2918 / 32850 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE042 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			430,000	430,000		
	SOMMANO mc					430,000	5,830	2'506,90
2919 / 32856 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2920 / 32860	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							275'166'293,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275'166'293,83
A.01.001	. ADE043 - Bonifica fondo vasca scavo " "	1,00			285,000	285,000		
	SOMMANO mc					285,000	3,390	966,15
2921 / 32861 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE043 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			285,000	285,000		
	SOMMANO mc					285,000	15,590	4'443,15
2922 / 32862 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE043 - Bonifica fondo vasca riempimento " "	1,00			283,000	283,000		
	SOMMANO mc					283,000	5,830	1'649,89
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
2923 / 20693 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 38+813,22 a progr. 39+525,97 . Rete di recinzione in dx " " " " " " " " in sx " " " " " " " " .	1,00	42,20			42,200		
		1,00	28,80			28,800		
		1,00	37,95			37,950		
		1,00	637,40			637,400		
		1,00	63,05			63,050		
		1,00	39,20			39,200		
		1,00	37,80			37,800		
		1,00	626,40			626,400		
	SOMMANO ml					1512,800	51,600	78'060,48
	A36-AVI05 - Viadotto su S.P. n 43 Maestra Grande - Asse Autostradale (Cat 90) RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
2924 / 32869 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE044 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			106,000	106,000		
	SOMMANO mc					106,000	3,390	359,34
	A R I P O R T A R E							275'251'772,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4436,516		275'257'138,82
	tratto pavimentato " " *(lung.=210,40-50,00) .	1,00	160,40		3,250	521,300		
	SOMMANO mc					4957,816	3,390	16'807,00
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
2929 / 19278 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 .							
	Scotico " "	1,00	88240,61		0,200	17648,122		
	Scotico " "	1,00	648,57	5,35	0,200	693,970		
	" "	1,00	477,54	5,35	0,200	510,968		
	" "	1,00	1382,20	5,35	0,200	1478,954		
	" "	1,00	496,30	5,35	0,200	531,041		
	" "	1,00	708,30	5,35	0,200	757,881		
	SOMMANO mc					21620,936	3,390	73'294,97
2930 / 19279 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 .							
	Scotico " "	1,00	88240,61		0,200	17648,122		
	Scotico " "	1,00	648,57	5,35	0,200	693,970		
	" "	1,00	477,54	5,35	0,200	510,968		
	" "	1,00	1382,20	5,35	0,200	1478,954		
	" "	1,00	496,30	5,35	0,200	531,041		
	" "	1,00	708,30	5,35	0,200	757,881		
	SOMMANO mc					21620,936	15,590	337'070,39
2931 / 20922 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 .							
	Scotico " "	1,00	88240,61		0,200	17648,122		
	Scotico " "	1,00	648,57	5,35	0,200	693,970		
	" "	1,00	477,54	5,35	0,200	510,968		
	" "	1,00	1382,20	5,35	0,200	1478,954		
	" "	1,00	496,30	5,35	0,200	531,041		
	" "	1,00	708,30	5,35	0,200	757,881		
	SOMMANO mc					21620,936	5,830	126'050,06
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
2932 / 16494 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA							
	A R I P O R T A R E							275'810'361,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							275'810'361,24
	. Per i primi 30 cm da progr. 39+650,00 a progr.40+600,00 (tipo A) " " " " " " da progr. 40+600,00 a progr.41+550,00 (tipo E) " " " " " " da progr. 41+550,00 a progr.41+823,00 (tipo A) " " " " " "							
	SOMMANO mc					26311,020	5,830	153'393,25
2933 / 16495 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 39+650,00 a progr.40+600,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=40600,00-39650,00) in dx " " *(lung.=40600,00-39650,00) da progr. 40+600,00 a progr.41+550,00 (tipo E) " " " " " " da progr. 41+550,00 a progr.41+823,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=41823,00-41550,00) in dx " " *(lung.=41823,00-41550,00) .							
	SOMMANO mc					12862,950	3,390	43'605,40
2934 / 16496 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 39+650,00 a progr.40+600,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=40600,00-39650,00) in dx " " *(lung.=40600,00-39650,00) da progr. 40+600,00 a progr.41+550,00 (tipo E) " " " " " " da progr. 41+550,00 a progr.41+823,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=41823,00-41550,00) in dx " " *(lung.=41823,00-41550,00) .							
	SOMMANO mc					12862,950	15,590	200'533,39
2935 / 20923 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 39+650,00 a progr.40+600,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml							
	A R I P O R T A R E							276'207'893,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							276'207'893,28
	in sx " *(lung.=40600,00-39650,00)	1,00	950,00	2,50	0,300	712,500		
	in dx " *(lung.=40600,00-39650,00)	1,00	950,00	2,50	0,300	712,500		
	da progr. 40+600,00 a progr.41+550,00 (tipo E) "	1,00	36761,50		0,300	11028,450		
	da progr. 41+550,00 a progr.41+823,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=41823,00-41550,00)	1,00	273,00	2,50	0,300	204,750		
	in dx " *(lung.=41823,00-41550,00)	1,00	273,00	2,50	0,300	204,750		
	.							
	SOMMANO mc					12862,950	5,830	74'991,00
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
2936 / 19283 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Rilevato " "					169743,09 0		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				2733,000	-2733,000	
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	648,57	5,05	0,200	655,056		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	477,54	5,05	0,200	482,315		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1382,20	5,05	0,200	1396,022		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	496,30	5,05	0,200	501,263		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	708,30	5,05	0,200	715,383		
	.							
	Sommano positivi mc					173493,129		
	Sommano negativi mc					-2733,000		
	SOMMANO mc					170760,129	15,590	2'662'150,41
2937 / 19284 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Rilevato " "					169743,09 0		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00				2733,000	-2733,000	
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	648,57	5,05	0,200	655,056		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	477,54	5,05	0,200	482,315		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1382,20	5,05	0,200	1396,022		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	496,30	5,05	0,200	501,263		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	708,30	5,05	0,200	715,383		
	.							
	Sommano positivi mc					173493,129		
	Sommano negativi mc					-2733,000		
	SOMMANO mc					170760,129	5,830	995'531,55
2938 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della							
	A R I P O R T A R E							279'940'566,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11819,755		280'007'852,71
	SOMMANO mc					11819,755	0,830	9'810,40
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
2942 / 19289 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Inerbimento " " 1,00 29886,650 29886,650 inerbimento " " 2,00 648,57 0,80 1037,712 " " *(lung.=648,57-43,32) 1,00 605,25 5,35 3238,087 " " 2,00 477,54 0,80 764,064 " " *(lung.=477,54-244,01) 1,00 233,53 5,35 1249,385 " " 2,00 1382,20 0,80 2211,520 " " *(lung.=1382,20-908,39) 1,00 473,81 5,35 2534,884 " " 2,00 496,30 0,80 794,080 " " *(lung.=496,30-379,57) 1,00 116,73 5,35 624,506 " " 2,00 708,30 0,80 1133,280 " " *(lung.=708,30-243,23) 1,00 465,07 5,35 2488,124 .							
	SOMMANO mq					45962,292	0,960	44'123,80
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
2943 / 19291 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Sottofondazione " " 1,00 43781,780 43781,780 .							
	SOMMANO mc					43781,780	15,590	682'557,95
2944 / 19292 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Sottofondazione " " 1,00 43781,780 43781,780 .							
	SOMMANO mc					43781,780	6,330	277'138,67
2945 / 19293 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Cementato " " 1,00 13378,230 13378,230 .							
	SOMMANO mc					13378,230	85,920	1'149'457,52
2946 / 33660 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO .							
	A R I P O R T A R E							282'170'941,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							282'170'941,05	
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	648,57	4,00	0,150	389,142			
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	477,54	4,00	0,150	286,524			
	fondazione " " *(lung.=1382,20-441,00) tratto pavimentato " "	1,00	941,20	4,00	0,250	941,200			
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	441,00	4,00	0,150	264,600			
	fondazione tratto pavimentato " "	1,00	496,30	4,00	0,150	297,780			
	fondazione " " *(lung.=708,30-210,40) tratto pavimentato " "	1,00	497,90	4,00	0,250	497,900			
	tratto pavimentato " "	1,00	210,40	4,00	0,150	126,240			
	SOMMANO mc					2803,386	30,440	85'335,07	
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)								
2947 / 19516 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=9225,31/0,14) .	1,00				65895,071	65895,071		
	SOMMANO mq						65895,071	0,900	59'305,56
2948 / 19517 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Strato di base " " .	1,00				9225,310	9225,310		
	SOMMANO mc						9225,310	121,210	1'118'199,83
2949 / 19518 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " .	1,00				65395,090	65395,090		
	tratto pavimentato " "	1,00	648,57	4,00			2594,280		
	tratto pavimentato " "	1,00	477,54	4,00			1910,160		
	tratto pavimentato " "	1,00	441,00	4,00			1764,000		
	tratto pavimentato " "	1,00	496,30	4,00			1985,200		
	tratto pavimentato " "	1,00	210,40	4,00			841,600		
	A RIPORTARE						74490,330	283'433'781,51	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					74490,330		283'433'781,51
	SOMMANO mq					74490,330	0,900	67'041,30
2950 / 19519 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Binder " "	1,00			65395,090	65395,090		
	SOMMANO mq					65395,090	8,040	525'776,52
2951 / 19520 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	648,57	4,00	0,100	259,428		
		1,00	477,54	4,00	0,100	191,016		
		1,00	441,00	4,00	0,100	176,400		
		1,00	496,30	4,00	0,100	198,520		
		1,00	210,40	4,00	0,100	84,160		
	SOMMANO mc					909,524	147,710	134'345,79
2952 / 19521 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			64312,900	64312,900		
	SOMMANO mq					64312,900	1,040	66'885,42
2953 / 19522 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Tappeto di usura " "	1,00			64312,900	64312,900		
	SOMMANO mq					64312,900	11,700	752'460,93
2954 / 19523 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 39+650,97 a progr. 41+818,21 . Cordolo bituminoso in sx " "(lung.=41818,21-39650,97) in dx " "(lung.=41818,21-39650,97) .	1,00	2167,24			2167,240		
		1,00	2167,24			2167,240		
	A R I P O R T A R E					4334,480		284'980'291,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4334,480		284'980'291,47
	SOMMANO ml					4334,480	9,148	39'651,82
	SC - Scavi (SbCat 16)							
2955 / 34399 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+296,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	296,30	1,10	1,450	472,599		
	SOMMANO mc					472,599	6,170	2'915,94
2956 / 34440 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+78,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	78,30	1,10	1,450	124,889		
	SOMMANO mc					124,889	6,170	770,57
2957 / 34715 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3C Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+142,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) " *(lung.=0,15+147,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	142,30	1,30	4,400	813,956		
		1,00	147,30	1,30	4,400	842,556		
	SOMMANO mc					1656,512	6,170	10'220,68
2958 / 34717 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Fondazione atipica tipo 3C Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+142,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) " *(lung.=0,15+147,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	142,30	1,30	2,400	443,976		
		1,00	147,30	1,30	2,400	459,576		
	SOMMANO mc					903,552	1,890	1'707,71
2959 / 34726 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 .							
	A R I P O R T A R E							285'035'558,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'035'558,19
	B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+258,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	258,30	1,10	1,450	411,989		
	SOMMANO mc					411,989	6,170	2'541,97
2960 / 34736 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione Tratto con fondazione tipica su pali " *(lung.=0,15+94,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	94,30	1,10	1,450	150,409		
	SOMMANO mc					150,409	6,170	928,02
2961 / 34746 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+90,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	90,30	1,30	3,400	399,126		
	SOMMANO mc					399,126	6,170	2'462,61
2962 / 34747 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+90,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	90,30	1,30	1,400	164,346		
	SOMMANO mc					164,346	1,890	310,61
2963 / 34760 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+150,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	150,30	1,30	2,500	488,475		
	SOMMANO mc					488,475	6,170	3'013,89
	A R I P O R T A R E							285'044'815,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'044'815,29
2964 / 34762 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+150,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	150,30	1,30	0,500	97,695		
						97,695	1,890	184,64
2965 / 34763 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Fondazione atipica tipo 3C Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+92,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) " *(lung.=0,15+147,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	92,30	1,30	0,400	47,996		
		1,00	147,30	1,30	0,400	76,596		
						124,592	1,890	235,48
2966 / 34773 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2967 / 34774 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione tipica su pali Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+117,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	117,30	1,10	1,450	187,094		
						187,094	6,170	1'154,37
2968 / 51580 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Scavo di fondazione Tratto con fondazione tipica su pali " *(lung.=0,15+165,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	165,30	1,10	1,450	263,654		
						263,654	6,170	1'626,75
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
2969 /	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento							
	A R I P O R T A R E							285'048'016,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'048'016,53
16556 NP.054.a	di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 41+668 ÷ 41+771 Strato inferiore " " *(lung.=41771,00-41668,00)*(larg.=(51,65+ 53,50)/2) . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 41+771 ÷ 41+818 Strato inferiore " " *(lung.=41818,00-41771,00)*(larg.=(53,50+ 58,90)/2) .	1,00	103,00	52,58		5415,740		
	SOMMANO mq					8057,140	5,830	46'973,13
2970 / 16598 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Da prog. 41+654 ÷ prog. 41+818 " " " .	1460,00	21,00			30660,000		
	SOMMANO m					30660,000	4,960	152'073,60
2971 / 16859 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla B opera AVI05 " " " .	303,00	30,00			9090,000		
	SOMMANO m					9090,000	4,960	45'086,40
2972 / 16860 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla B opera AVI05 Superficie in piano " " " Scarpate laterali e anteriore " " " .	1,00		535,00	2,000	1070,000		
		1,00		585,00	2,000	1170,000		
	SOMMANO mc					2240,000	1,510	3'382,40
2973 / 16861 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 41+654 ÷ prog. 41+818 " " " .	1,00	9110,00		0,300	2733,000		
	SOMMANO mc					2733,000	30,500	83'356,50
	A R I P O R T A R E							285'378'888,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'378'888,56
2974 / 17075 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 41+654 ÷ prog. 41+818 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=41818,00-41654,00) lato in dx " *(lung.=41818,00-41654,00) . SOMMANO mq	1,00	9110,00			9110,000		
		1,00	164,00	2,50		410,000		
		1,00	164,00	2,50		410,000		
						9930,000	2,630	26'115,90
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
2975 / 34398 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " . SOMMANO ml	50,00	8,00			400,000		
						400,000	78,380	31'352,00
2976 / 34400 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) . SOMMANO kg	50,00	8,00	0,28	290,000	32480,000		
						32480,000	1,210	39'300,80
2977 / 34439 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " . SOMMANO ml	13,00	8,00			104,000		
						104,000	78,380	8'151,52
2978 / 34441 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) . SOMMANO kg	13,00	8,00	0,28	290,000	8444,800		
						8444,800		
	A R I P O R T A R E					8444,800		285'483'808,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8444,800		285'483'808,78
	SOMMANO kg					8444,800	1,210	10'218,21
2979 / 34713 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3C Pali di fondazione Ø800 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " 24,00 8,00 192,000 " " 25,00 8,00 200,000 .							
	SOMMANO ml					392,000	125,560	49'219,52
2980 / 34716 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3C Pali di fondazione Ø800 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 180 kg/mc " *(larg.=0,40*0,40*3,1416) 24,00 8,00 0,50 180,000 17280,000 " *(larg.=0,40*0,40*3,1416) 25,00 8,00 0,50 180,000 18000,000 .							
	SOMMANO kg					35280,000	1,210	42'688,80
2981 / 34727 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2982 / 34728 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " 43,00 8,00 344,000 .							
	SOMMANO ml					344,000	78,380	26'962,72
2983 / 34729 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) 43,00 8,00 0,28 290,000 27932,800 .							
	SOMMANO kg					27932,800	1,210	33'798,69
2984 / 34737 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							285'646'696,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,000		285'697'440,82
	SOMMANO ml					200,000	125,560	25'112,00
2990 / 34761 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Pali di fondazione Ø800 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 180 kg/mc " *(larg.=0,40*0,40*3,1416)	25,00	8,00	0,50	180,000	18000,000		
	SOMMANO kg					18000,000	1,210	21'780,00
2991 / 34775 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
2992 / 34776 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione tipica su pali Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	20,00	8,00			160,000		
	SOMMANO ml					160,000	78,380	12'540,80
2993 / 34777 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione tipica su pali Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	20,00	8,00	0,28	290,000	12992,000		
	SOMMANO kg					12992,000	1,210	15'720,32
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
2994 / 34394 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+296,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	296,30	1,10	0,150	48,890		
	SOMMANO mc					48,890	79,840	3'903,38
2995 / 34395 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt .							
	A R I P O R T A R E							285'776'497,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'776'497,32
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	296,00		0,850	251,600		
	" "	1,00	296,00		1,300	384,800		
	" "	1,00	296,00		0,450	133,200		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	20,00		0,80	0,850	13,600		
	" "	20,00		0,50	0,450	4,500		
	SOMMANO mq					787,700	28,290	22'284,03
2996 / 34396 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt							
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	267,88		90,000	24109,200		
	SOMMANO kg					24109,200	1,210	29'172,13
2997 / 34397 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	B55 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt							
	Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	296,00	0,80	0,850	201,280		
	" "	1,00	296,00	0,50	0,450	66,600		
	SOMMANO mc					267,880	107,800	28'877,46
2998 / 34435 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt							
	Magrone di fondazione " "(lung.=0,15+78,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	78,30	1,10	0,150	12,920		
	SOMMANO mc					12,920	79,840	1'031,53
2999 / 34436 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt							
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	78,00		0,850	66,300		
	" "	1,00	78,00		1,300	101,400		
	" "	1,00	78,00		0,450	35,100		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	5,00		0,80	0,850	3,400		
	" "	5,00		0,50	0,450	1,125		
	SOMMANO mq					207,325	28,290	5'865,22
	A R I P O R T A R E							285'863'727,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'863'727,69
3000 / 34437 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	70,59		90,000	6353,100		
	SOMMANO kg					6353,100	1,210	7'687,25
3001 / 34438 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " "	1,00	78,00	0,80	0,850	53,040		
	" "	1,00	78,00	0,50	0,450	17,550		
	SOMMANO mc					70,590	107,800	7'609,60
3002 / 34709 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3C Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+142,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+ 0,15) " *(lung.=0,15+147,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+ 0,15) .	1,00	142,30	1,30	0,150	27,749		
	"	1,00	147,30	1,30	0,150	28,724		
	SOMMANO mc					56,473	79,840	4'508,80
3003 / 34710 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3C Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00	142,00		1,050	149,100		
	"	1,00	142,00		4,250	603,500		
	"	1,00	142,00		3,200	454,400		
	"	10,00		1,00	1,050	10,500		
	"	10,00		0,50	3,200	16,000		
	"	1,00	147,00		1,050	154,350		
	"	1,00	147,00		4,250	624,750		
	"	1,00	147,00		3,200	470,400		
	"	10,00		1,00	1,050	10,500		
	"	10,00		0,50	3,200	16,000		
	SOMMANO mq					2509,500	28,290	70'993,76
	A R I P O R T A R E							285'954'527,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'143'301,75
3009 / 34733 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	233,49		90,000	21014,100		
	SOMMANO kg					21014,100	1,210	25'427,06
3010 / 34734 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " "	1,00	258,00	0,80	0,850	175,440		
		1,00	258,00	0,50	0,450	58,050		
	SOMMANO mc					233,490	107,800	25'170,22
3011 / 34740 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3012 / 34741 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto con fondazione tipica su pali Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+94,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	94,30	1,10	0,150	15,560		
	SOMMANO mc					15,560	79,840	1'242,31
3013 / 34742 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto con fondazione tipica su pali Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " "	1,00	94,00		0,850	79,900		
		1,00	94,00		1,300	122,200		
		1,00	94,00		0,450	42,300		
		7,00		0,80	0,850	4,760		
		7,00		0,50	0,450	1,575		
	SOMMANO mq					250,735	28,290	7'093,29
3014 / 34743	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							286'202'234,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'202'234,63
B.05.030	. B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto con fondazione tipica su pali Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	85,07		90,000	7656,300		
	SOMMANO kg					7656,300	1,210	9'264,12
3015 / 34744 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto con fondazione tipica su pali Calcestruzzo di fondazione " "	1,00	94,00	0,80	0,850	63,920		
	" "	1,00	94,00	0,50	0,450	21,150		
	SOMMANO mc					85,070	107,800	9'170,55
3016 / 34750 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+90,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+ 0,15)	1,00	90,30	1,30	0,150	17,609		
	SOMMANO mc					17,609	79,840	1'405,90
3017 / 34751 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Casseri di fondazione longitudinali " "	1,00	90,00		1,050	94,500		
	" "	1,00	90,00		3,250	292,500		
	" "	1,00	90,00		2,200	198,000		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " "	6,00		1,00	1,050	6,300		
	" "	6,00		0,50	2,200	6,600		
	SOMMANO mq					597,900	28,290	16'914,59
3018 / 34752 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc							
	A R I P O R T A R E							286'238'989,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'238'989,79
	Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	193,50		90,000	17415,000		
	SOMMANO kg					17415,000	1,210	21'072,15
3019 / 34753 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	90,00	1,00	1,050	94,500		
	" "	1,00	90,00	0,50	2,200	99,000		
	SOMMANO mc					193,500	107,800	20'859,30
3020 / 34754 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+150,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+ 0,15)	1,00	150,30	1,30	0,150	29,309		
	SOMMANO mc					29,309	79,840	2'340,03
3021 / 34755 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	150,00		1,050	157,500		
	" "	1,00	150,00		2,350	352,500		
	" "	1,00	150,00		1,300	195,000		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	15,00		1,00	1,050	15,750		
	" "	15,00		0,50	1,300	9,750		
	SOMMANO mq					730,500	28,290	20'665,85
3022 / 34756 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B54 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt . Fondazione atipica tipo 3A Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	255,00		90,000	22950,000		
	SOMMANO kg					22950,000	1,210	27'769,50
3023 / 34757	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							286'331'696,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'590'522,72
A.02.020.b	. Svincolo di Cento RAMPA A . Scotico Ramo FC " "	1,00	7583,60		0,200	1516,720		
	SOMMANO mc					1516,720	5,830	8'842,48
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3033 / 20728 A.02.020.b	. STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,76 (tipo A) " "	1,00	6934,80		0,300	2080,440		
	SOMMANO mc					2080,440	5,830	12'128,97
3034 / 20729 A.01.001	. SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,76 (tipo A) in sx " *(lung.=432,76-0,00) in dx " *(lung.=432,76-0,00)	1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
		1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
	SOMMANO mc					649,140	3,390	2'200,58
3035 / 20730 NP.001	. Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,76 (tipo A) in sx " *(lung.=432,76-0,00) in dx " *(lung.=432,76-0,00)	1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
		1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
	SOMMANO mc					649,140	15,590	10'120,09
3036 / 20921 A.02.020.b	. STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+432,76 (tipo A) in sx " *(lung.=432,76-0,00) in dx " *(lung.=432,76-0,00)	1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
		1,00	432,76	2,50	0,300	324,570		
	A R I P O R T A R E					649,140		286'623'814,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					649,140		286'623'814,84
	SOMMANO mc					649,140	5,830	3'784,49
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3037 / 20350 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA A . Rilevato Ramo FC " " "	1,00	19071,42			19071,420		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " " "	-1,00			1357,800	-1357,800		
	Sommano positivi mc					19071,420		
	Sommano negativi mc					-1357,800		
	SOMMANO mc					17713,620	15,590	276'155,34
3038 / 20351 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA A . Rilevato Ramo FC " " "	1,00	19071,42			19071,420		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " " "	-1,00			1357,800	-1357,800		
	Sommano positivi mc					19071,420		
	Sommano negativi mc					-1357,800		
	SOMMANO mc					17713,620	5,830	103'270,40
3039 / 20352 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA A . Rilevato Ramo FC " " "	1,00	103,31			103,310		
	SOMMANO mc					103,310	15,590	1'610,60
3040 / 20353 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA A . Rilevato Ramo FC " " "	1,00	103,31			103,310		
	A R I P O R T A R E					103,310		287'008'635,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,310		287'008'635,67
	SOMMANO mc					103,310	6,330	653,95
3041 / 20354 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA A . Riempimento Ramo FC " "	1,00	73,75			73,750		
	SOMMANO mc					73,750	1,740	128,33
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3042 / 20362 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA A . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo FC " "	1,00	1187,34			1187,340		
	SOMMANO mc					1187,340	3,950	4'689,99
3043 / 20363 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA A . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo FC " "	1,00	1187,34			1187,340		
	SOMMANO mc					1187,340	0,830	985,49
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3044 / 19672 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA A . Inerbimento Ramo FC " "	1,00	3486,98			3486,980		
	SOMMANO mq					3486,980	0,960	3'347,50
	A R I P O R T A R E							287'018'440,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'018'440,93
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
3045 / 20364 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA A . Sottofondo stradale Ramo FC " "	1,00	3007,07			3007,070		
	SOMMANO mc					3007,070	15,590	46'880,22
3046 / 20365 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA A . Sottofondo stradale Ramo FC " "	1,00	3007,07			3007,070		
	SOMMANO mc					3007,070	6,330	19'034,75
3047 / 20366 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento RAMPA A . Cementato Ramo FC " "	1,00	629,73			629,730		
	SOMMANO mc					629,730	85,920	54'106,40
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3048 / 20355 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA A . Mano d'attacco per strato di base Ramo FC " *(lung.=410,20/0,10)	1,00	4102,00			4102,000		
	SOMMANO mq					4102,000	0,900	3'691,80
3049 / 20356 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA A . Strato di base Ramo FC " *(lung.=410,20/0,10)	1,00	4102,00			4102,000		
	A R I P O R T A R E					4102,000		287'142'154,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4102,000		287'142'154,10
	SOMMANO mq					4102,000	12,960	53'161,92
3050 / 20357 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA A . Mano d'attacco per binder Ramo FC " "	1,00	4027,60			4027,600		
	SOMMANO mq					4027,600	0,900	3'624,84
3051 / 20358 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA A . Binder Ramo FC " "	1,00	4027,60			4027,600		
	SOMMANO mq					4027,600	8,040	32'381,90
3052 / 20359 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA A . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo FC " "	1,00	3846,94			3846,940		
	SOMMANO mq					3846,940	1,040	4'000,82
3053 / 20360 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA A . Strato di usura Ramo FC " "	1,00	3846,94			3846,940		
	SOMMANO mq					3846,940	8,020	30'852,46
3054 / 20361 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di Cento RAMPA A . Cordolo bituminoso in sx " "	1,00	432,76			432,760		
	A R I P O R T A R E					432,760		287'266'176,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					432,760		287'266'176,04
	in dx " "	1,00	432,76			432,760		
	SOMMANO ml					865,520	9,148	7'917,78
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3055 / 20660 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO CENTO Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+110 ÷ prog. 0+406 " "	1,00	4526,00		0,300	1357,800		
	SOMMANO mc					1357,800	30,500	41'412,90
3056 / 20661 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . SVINCOLO CENTO Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+110 ÷ prog. 0+406 " "	1,00	4526,00			4526,000		
	Risvolti laterali lato in sx " "(lung.=406,00-110,00)	1,00	296,00	2,50		740,000		
	lato in dx " "(lung.=406,00-110,00)	1,00	296,00	2,50		740,000		
	SOMMANO mq					6006,000	2,630	15'795,78
3057 / 20662 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO CENTO Dreni a nastro . Da prog. 0+110 ÷ prog. 0+406 " "	369,00	25,00			9225,000		
	SOMMANO m					9225,000	4,960	45'756,00
3058 / 20663 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 100 KN . Da prog. 0+215 ÷ prog. 0+320 Strato inferiore " "	1,00	1706,00			1706,000		
	SOMMANO mq					1706,000	5,830	9'945,98
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							287'387'004,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'387'004,48
3059 / 20698 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Cento RAMPA A . Rete di recinzione " "	1,00	383,35			383,350		
	SOMMANO ml					383,350	51,600	19'780,86
	S04-SRA14 - Rampa Nord-Est - Svincolo Cento (Cat 93) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3060 / 19626 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento RAMPA B . Scotico Ramo CF-1 " "	1,00	4814,81		0,200	962,962		
	SOMMANO mc					962,962	3,390	3'264,44
3061 / 19627 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Scotico Ramo CF-1 " "	1,00	4814,81		0,200	962,962		
	SOMMANO mc					962,962	15,590	15'012,58
3062 / 19712 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA B . Scotico Ramo CF-1 " "	1,00	4814,81		0,200	962,962		
	SOMMANO mc					962,962	5,830	5'614,07
3063 / 19713 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3064 / 19714 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento RAMPA B .							
	A R I P O R T A R E							287'430'676,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'430'676,43
	Scotico Ramo CF-2 " "	1,00	7992,59		0,200	1598,518		
	SOMMANO mc					1598,518	3,390	5'418,98
3065 / 19715 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Scotico Ramo CF-2 " "	1,00	7992,59		0,200	1598,518		
	SOMMANO mc					1598,518	15,590	24'920,90
3066 / 20918 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA B . Scotico Ramo CF-2 " "	1,00	7992,59		0,200	1598,518		
	SOMMANO mc					1598,518	5,830	9'319,36
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3067 / 20731 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+217,38 (tipo A) " " da progr. 0+323,08 a progr.0+631,75 (tipo A) " "	1,00	4634,45		0,300	1390,335		
		1,00	8713,00		0,300	2613,900		
	SOMMANO mc					4004,235	5,830	23'344,69
3068 / 20732 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+217,38 (tipo A) in sx " " *(lung.=217,38-0,00) in dx " " *(lung.=217,38-0,00) da progr. 0+323,08 a progr.0+631,75 (tipo A) in sx " " *(lung.=631,75-323,08) in dx " " *(lung.=631,75-323,08) .	1,00	217,38	2,50	0,300	163,035		
		1,00	217,38	2,50	0,300	163,035		
		1,00	308,67	2,50	0,300	231,503		
		1,00	308,67	2,50	0,300	231,503		
	A R I P O R T A R E					789,076		287'493'680,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					789,076		287'493'680,36
	SOMMANO mc					789,076	3,390	2'674,97
3069 / 20733 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+217,38 (tipo A) in sx " " *(lung.=217,38-0,00) in dx " " *(lung.=217,38-0,00) da progr. 0+323,08 a progr.0+631,75 (tipo A) in sx " " *(lung.=631,75-323,08) in dx " " *(lung.=631,75-323,08) .							
	SOMMANO mc					789,076	15,590	12'301,69
3070 / 20919 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+217,38 (tipo A) in sx " " *(lung.=217,38-0,00) in dx " " *(lung.=217,38-0,00) da progr. 0+323,08 a progr.0+631,75 (tipo A) in sx " " *(lung.=631,75-323,08) in dx " " *(lung.=631,75-323,08) .							
	SOMMANO mc					789,076	5,830	4'600,31
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3071 / 19725 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-1 " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " .							
	Sommano positivi mc					17372,860		
	Sommano negativi mc					-1155,000		
	SOMMANO mc					16217,860	15,590	252'836,44
3072 / 19727	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							287'766'093,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							287'766'093,77
A.02.020.b	Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-1 " " " " " " " "	1,00	17372,86			17372,860		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " " " " " " " "	-1,00			1155,000	-1155,000		
	Sommano positivi mc					17372,860		
	Sommano negativi mc					-1155,000		
	SOMMANO mc					16217,860	5,830	94'550,12
3073 / 19728 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-1 " " " " " " " "	1,00	45,63			45,630		
	SOMMANO mc					45,630	15,590	711,37
3074 / 19729 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-1 " " " " " " " "	1,00	45,63			45,630		
	SOMMANO mc					45,630	6,330	288,84
3075 / 19730 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA B . Riempimento Ramo CF-1 " " " " " " " "	1,00	742,74			742,740		
	SOMMANO mc					742,740	1,740	1'292,37
3076 / 19739 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3077 / 19740 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . "-----"							
	A RIPO RTARE							287'862'936,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'862'936,47
	Rilevato Ramo CF-2 " "	1,00	44640,93			44640,930		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			2304,000	-2304,000		
						44640,930		
	Sommano positivi mc					-2304,000		
	Sommano negativi mc					42336,930		
	SOMMANO mc					42336,930	15,590	660'032,74
3078 / 19741 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-2 " "	1,00	44640,93			44640,930		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			2304,000	-2304,000		
						44640,930		
	Sommano positivi mc					-2304,000		
	Sommano negativi mc					42336,930		
	SOMMANO mc					42336,930	5,830	246'824,30
3079 / 19742 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-2 " "	1,00	74,53			74,530		
						74,530	15,590	1'161,92
	SOMMANO mc					74,530		
3080 / 19743 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA B . Rilevato Ramo CF-2 " "	1,00	74,53			74,530		
						74,530	6,330	471,77
	SOMMANO mc					74,530		
3081 / 19744 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA B . Riempimento Ramo CF-2 " "	1,00	256,89			256,890		
	A R I P O R T A R E					256,890		288'771'427,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					256,890		288'771'427,20
	SOMMANO mc					256,890	1,740	446,99
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3082 / 19745 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA B . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo CF-1 " "	1,00	686,35			686,350		
	SOMMANO mc					686,350	3,950	2'711,08
3083 / 19746 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA B . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CF-1 " "	1,00	686,35			686,350		
	SOMMANO mc					686,350	0,830	569,67
3084 / 19747 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3085 / 19748 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA B . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo CF-2 " "	1,00	1799,66			1799,660		
	SOMMANO mc					1799,660	3,950	7'108,66
3086 / 19749 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA B . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CF-2 " "	1,00	1799,66			1799,660		
	SOMMANO mc					1799,660	0,830	1'493,72
	A R I P O R T A R E							288'783'757,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'783'757,32
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3087 / 19750 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA B . Inerbimento Ramo CF-1 " "	1,00	2637,03			2637,030		
	SOMMANO mq					2637,030	0,960	2'531,55
3088 / 19751 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3089 / 19752 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA B . Inerbimento Ramo CF-2 " "	1,00	6134,63			6134,630		
	SOMMANO mq					6134,630	0,960	5'889,24
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
3090 / 19753 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Sottofondo stradale Ramo CF-1 " "	1,00	1586,24			1586,240		
	SOMMANO mc					1586,240	15,590	24'729,48
3091 / 19754 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA B . Sottofondo stradale Ramo CF-1 " "	1,00	1586,24			1586,240		
	SOMMANO mc					1586,240	6,330	10'040,90
3092 /	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità							
	A R I P O R T A R E							288'826'948,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'826'948,49
19759 NP.004	. Svincolo di Cento RAMPA B . Cementato Ramo CF-1 " "	1,00	343,67			343,670		
	SOMMANO mc					343,670	85,920	29'528,13
3093 / 19760 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3094 / 19761 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA B . Sottofondo stradale Ramo CF-2 " "	1,00	1950,63			1950,630		
	SOMMANO mc					1950,630	15,590	30'410,32
3095 / 19762 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA B . Sottofondo stradale Ramo CF-2 " "	1,00	1950,63			1950,630		
	SOMMANO mc					1950,630	6,330	12'347,49
3096 / 19763 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento RAMPA B . Cementato Ramo CF-2 " "	1,00	398,99			398,990		
	SOMMANO mc					398,990	85,920	34'281,22
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3097 / 19691 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per strato di base Ramo CF-1 " " *(lung.=222,14/0,10)	1,00	2221,40			2221,400		
	A R I P O R T A R E					2221,400		288'933'515,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2221,400		288'933'515,65
	SOMMANO mq					2221,400	0,900	1'999,26
3098 / 19692 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA B . Strato di base Ramo CF-1 " " *(lung.=222,14/0,10) .	1,00	2221,40			2221,400		
	SOMMANO mq					2221,400	12,960	28'789,34
3099 / 19693 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per binder Ramo CF-1 " " .	1,00	2200,56			2200,560		
	SOMMANO mq					2200,560	0,900	1'980,50
3100 / 19694 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA B . Binder Ramo CF-1 " " .	1,00	2200,56			2200,560		
	SOMMANO mq					2200,560	8,040	17'692,50
3101 / 19695 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CF-1 " " .	1,00	2117,52			2117,520		
	SOMMANO mq					2117,520	1,040	2'202,22
3102 / 19696 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA B . Strato di usura Ramo CF-1							
	A R I P O R T A R E							288'986'179,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							288'986'179,47
	" "	1,00	2117,52			2117,520		
	SOMMANO mq					2117,520	8,020	16'982,51
3103 / 19776 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3104 / 19777 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per strato di base Ramo CF-2 " " *(lung.=257,88/0,10) .	1,00	2578,80			2578,800		
	SOMMANO mq					2578,800	0,900	2'320,92
3105 / 19778 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA B . Strato di base Ramo CF-2 " " *(lung.=257,88/0,10) .	1,00	2578,80			2578,800		
	SOMMANO mq					2578,800	12,960	33'421,25
3106 / 19779 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per binder Ramo CF-2 " " .	1,00	2522,07			2522,070		
	SOMMANO mq					2522,070	0,900	2'269,86
3107 / 19780 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA B . Binder Ramo CF-2 " " .	1,00	2522,07			2522,070		
	SOMMANO mq					2522,070	8,040	20'277,44
3108 /	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A R I P O R T A R E							289'061'451,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'061'451,45
19781 D.01.043.d	MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA B . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CF-2 " "	1,00	2384,88			2384,880		
	SOMMANO mq					2384,880	1,040	2'480,28
3109 / 19782 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA B . Strato di usura Ramo CF-2 " "	1,00	2384,88			2384,880		
	SOMMANO mq					2384,880	8,020	19'126,74
3110 / 20302 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3111 / 20303 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di Cento RAMPA B . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	631,75			631,750		
		1,00	631,75			631,750		
	SOMMANO ml					1263,500	9,148	11'558,50
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3112 / 20664 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO CENTO Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+030 ÷ prog. 0+209 " " . Da prog. 0+336 ÷ prog. 0+575 " "	1,00	3850,00		0,300	1155,000		
		1,00	7680,00		0,300	2304,000		
	SOMMANO mc					3459,000	30,500	105'499,50
3113 / 20665 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) .							
	A R I P O R T A R E							289'200'116,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'757'595,65
3116 / 20668 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Precarico . Spalla A opera SCV03 Superficie in piano " " 1,00 160,00 4,000 640,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 865,00 4,000 3460,000 . Spalla B opera SCV03 Superficie in piano " " 1,00 161,00 4,000 644,000 Scarpate laterali e anteriore " " 1,00 1255,00 4,000 5020,000 .							
	SOMMANO mc					9764,000	1,510	14'743,64
3117 / 20669 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 100 KN . Da prog. 0+110 ÷ prog. 0+125 Strato inferiore " " 1,00 271,00 271,000 . Da prog. 0+495 ÷ prog. 0+520 Strato inferiore " " 1,00 623,00 623,000 . Da prog. 0+125 ÷ prog. 0+160 Strato superiore " " 1,00 600,00 600,000 .							
	SOMMANO mq					1494,000	5,830	8'710,02
3118 / 20670 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 400 KN . Da prog. 0+125 ÷ prog. 0+160 Strato inferiore " " 1,00 856,00 856,000 . Da prog. 0+465 ÷ prog. 0+495 Strato inferiore " " 1,00 746,00 746,000 . Geogriglia da Tr 600 KN . Da prog. 0+336 ÷ prog. 0+420 Strato superiore " " 1,00 2865,00 2865,000 . Da prog. 0+465 ÷ prog. 0+495 Strato superiore " " 1,00 700,00 700,000 .							
	SOMMANO mq					5167,000	9,550	49'344,85
	A R I P O R T A R E							289'830'394,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							289'830'394,16
3119 / 20671 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 700 KN . Da prog. 0+160 ÷ prog. 0+209 Strato inferiore " "	1,00	1732,00			1732,000		
	Da prog. 0+420 ÷ prog. 0+465 Strato inferiore " "	1,00	1464,00			1464,000		
	Geogriglia da Tr 900 KN . Da prog. 0+336 ÷ prog. 0+420 Strato inferiore " "	1,00	3782,00			3782,000		
	SOMMANO mq					6978,000	17,120	119'463,36
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3120 / 20702 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Cento RAMPA B . Rete di recinzione " " " "	1,00 1,00	166,25 371,20			166,250 371,200		
	SOMMANO ml					537,450	51,600	27'732,42
	S04-SRA15 - Rampa Ovest-Nord - Svincolo Cento (Cat 94) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3121 / 19603 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento RAMPA C . Scotico Ramo RC-1 " "	1,00	5942,91		0,200	1188,582		
	SOMMANO mc					1188,582	3,390	4'029,29
3122 / 19604 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo Poggio Renatico RAMPA C . Scotico Ramo RC-1 " "	1,00	5942,91		0,200	1188,582		
	A R I P O R T A R E					1188,582		289'981'619,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1188,582		289'981'619,23
	SOMMANO mc					1188,582	15,590	18'529,99
3123 / 19605 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo Poggio Renatico RAMPA C . Scotico Ramo RC-1 " " .	1,00	5942,91		0,200	1188,582		
	SOMMANO mc					1188,582	5,830	6'929,43
3124 / 19606 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3125 / 19792 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento RAMPA C . Scotico Ramo RC-2 " " .	1,00	3925,14		0,200	785,028		
	SOMMANO mc					785,028	3,390	2'661,24
3126 / 19793 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo Poggio Renatico RAMPA C . Scotico Ramo RC-2 " " .	1,00	3925,14		0,200	785,028		
	SOMMANO mc					785,028	15,590	12'238,59
3127 / 20914 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo Poggio Renatico RAMPA C . Scotico Ramo RC-2 " " .	1,00	3925,14		0,200	785,028		
	SOMMANO mc					785,028	5,830	4'576,71
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3128 / 20738 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA							
	A R I P O R T A R E							290'026'555,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							290'026'555,19
	. Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+282,81 (tipo A) " " " " " " da progr. 0+348,78 a progr.0+506,00 (tipo A) " " " " " " .							
		1,00	6083,05		0,300	1824,915		
		1,00	4648,00		0,300	1394,400		
	SOMMANO mc					3219,315	5,830	18'768,61
3129 / 20739 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA .							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+282,81 (tipo A) in sx " " *(lung.=282,81-0,00) in dx " " *(lung.=282,81-0,00) da progr. 0+348,78 a progr.0+506,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=506,00-348,78) in dx " " *(lung.=506,00-348,78) .							
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
	SOMMANO mc					660,046	3,390	2'237,56
3130 / 20740 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA .							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+282,81 (tipo A) in sx " " *(lung.=282,81-0,00) in dx " " *(lung.=282,81-0,00) da progr. 0+348,78 a progr.0+506,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=506,00-348,78) in dx " " *(lung.=506,00-348,78) .							
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
	SOMMANO mc					660,046	15,590	10'290,12
3131 / 20915 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA .							
	. Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+282,81 (tipo A) in sx " " *(lung.=282,81-0,00) in dx " " *(lung.=282,81-0,00) da progr. 0+348,78 a progr.0+506,00 (tipo A) in sx " " *(lung.=506,00-348,78) in dx " " *(lung.=506,00-348,78) .							
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	282,81	2,50	0,300	212,108		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
		1,00	157,22	2,50	0,300	117,915		
	A R I P O R T A R E					660,046		290'057'851,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,900		290'615'458,65
	SOMMANO mc					61,900	6,330	391,83
3136 / 19798 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA C . Riempimento Ramo RC-1 " " " " " "	1,00	219,54			219,540		
	SOMMANO mc					219,540	1,740	382,00
3137 / 19799 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3138 / 19800 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA C . Rilevato Ramo RC-2 " " " " " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " " " " "	1,00	23466,61			23466,610		
		-1,00			1356,000	-1356,000		
	Sommano positivi mc					23466,610		
	Sommano negativi mc					-1356,000		
	SOMMANO mc					22110,610	15,590	344'704,41
3139 / 19801 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA C . Rilevato Ramo RC-2 " " " " " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " " " " "	1,00	23466,61			23466,610		
		-1,00			1356,000	-1356,000		
	Sommano positivi mc					23466,610		
	Sommano negativi mc					-1356,000		
	SOMMANO mc					22110,610	5,830	128'904,86
3140 / 19802 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA C . Rilevato Ramo RC-2 " " " " " "	1,00	36,07			36,070		
	A R I P O R T A R E					36,070		291'089'841,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,070		291'089'841,75
	SOMMANO mc					36,070	15,590	562,33
3141 / 19803 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA C . Rilevato Ramo RC-2 " "	1,00	36,07			36,070		
	SOMMANO mc					36,070	6,330	228,32
3142 / 19804 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA C . Riempimento Ramo RC-2 " "	1,00	122,34			122,340		
	SOMMANO mc					122,340	1,740	212,87
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3143 / 19805 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA C . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo RC-1 " "	1,00	1177,76			1177,760		
	SOMMANO mc					1177,760	3,950	4'652,15
3144 / 19806 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA C . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo RC-1 " "	1,00	1177,76			1177,760		
	SOMMANO mc					1177,760	0,830	977,54
3145 / 19807 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							291'096'474,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							291'096'474,96
3146 / 19808 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA C . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo RC-2 " "	1,00	832,72			832,720		
	SOMMANO mc					832,720	3,950	3'289,24
3147 / 19809 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA C . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo RC-2 " "	1,00	832,72			832,720		
	SOMMANO mc					832,720	0,830	691,16
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3148 / 19811 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA C . Inerbimento Ramo RC-1 " "	1,00	3950,93			3950,930		
	SOMMANO mq					3950,930	0,960	3'792,89
3149 / 19812 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3150 / 19813 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA C . Inerbimento Ramo RC-2 " "	1,00	3017,73			3017,730		
	SOMMANO mq					3017,730	0,960	2'897,02
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
	A RIPORTARE							291'107'145,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'107'145,27
3151 / 19814 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo RC-1 " "	1,00	1732,62			1732,620		
	SOMMANO mc					1732,620	15,590	27'011,55
3152 / 19815 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo RC-1 " "	1,00	1732,62			1732,620		
	SOMMANO mc					1732,620	6,330	10'967,48
3153 / 19816 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento RAMPA C . Cementato Ramo RC-1 " "	1,00	359,05			359,050		
	SOMMANO mc					359,050	85,920	30'849,58
3154 / 19817 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3155 / 19818 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo RC-2 " "	1,00	952,60			952,600		
	SOMMANO mc					952,600	15,590	14'851,03
3156 / 19819 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA C . Sottofondo stradale Ramo RC-2 " "	1,00	952,60			952,600		
	A R I P O R T A R E					952,600		291'190'824,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					952,600		291'190'824,91
	SOMMANO mc					952,600	6,330	6'029,96
3157 / 19820 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento RAMPA C . Cementato Ramo RC-2 " "	1,00	196,64			196,640		
	SOMMANO mc					196,640	85,920	16'895,31
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3158 / 19821 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per strato di base Ramo RC-1 " " *(lung.=232,52/0,10) .	1,00	2325,20			2325,200		
	SOMMANO mq					2325,200	0,900	2'092,68
3159 / 19822 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA C . Strato di base Ramo RC-1 " " *(lung.=232,52/0,10) .	1,00	2325,20			2325,200		
	SOMMANO mq					2325,200	12,960	30'134,59
3160 / 19823 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per binder Ramo RC-1 " " .	1,00	2275,07			2275,070		
	SOMMANO mq					2275,070	0,900	2'047,56
3161 / 19824 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA C . Binder							
	A R I P O R T A R E							291'248'025,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'248'025,01
	Ramo RC-1 " "	1,00	2275,07			2275,070		
	SOMMANO mq					2275,070	8,040	18'291,56
3162 / 19825 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo RC-1 " "	1,00	2158,25			2158,250		
	SOMMANO mq					2158,250	1,040	2'244,58
3163 / 19826 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA C . Strato di usura Ramo RC-1 " "	1,00	2158,25			2158,250		
	SOMMANO mq					2158,250	8,020	17'309,17
3164 / 19827 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3165 / 19828 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per strato di base Ramo RC-2 " " *(lung.=126,19/0,10)	1,00	1261,90			1261,900		
	SOMMANO mq					1261,900	0,900	1'135,71
3166 / 19829 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA C . Strato di base Ramo RC-2 " " *(lung.=126,19/0,10)	1,00	1261,90			1261,900		
	SOMMANO mq					1261,900	12,960	16'354,22
3167 / 19830	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL							
	A R I P O R T A R E							291'303'360,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'303'360,25
D.01.043.c	QUALE . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per binder Ramo RC-2 " "	1,00	1241,11			1241,110		
	SOMMANO mq					1241,110	0,900	1'117,00
3168 / 19831 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA C . Binder Ramo RC-2 " "	1,00	1241,11			1241,110		
	SOMMANO mq					1241,110	8,040	9'978,52
3169 / 19832 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA C . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo RC-2 " "	1,00	1174,66			1174,660		
	SOMMANO mq					1174,660	1,040	1'221,65
3170 / 19833 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA C . Strato di usura Ramo RC-2 " "	1,00	1174,66			1174,660		
	SOMMANO mq					1174,660	8,020	9'420,77
3171 / 20304 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3172 / 20305 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di Cento RAMPA C . Cordolo bituminoso in sx " "	1,00	505,69			505,690		
	in dx							
	A R I P O R T A R E					505,690		291'325'098,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					505,690		291'325'098,19
	" "	1,00	505,69			505,690		
	SOMMANO ml					1011,380	9,148	9'252,10
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3173 / 20672 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO CENTO Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+075 ÷ prog. 0+271 " "							
	" "	1,00	5240,00		0,300	1572,000		
	" "	1,00	4520,00		0,300	1356,000		
	SOMMANO mc					2928,000	30,500	89'304,00
3174 / 20673 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . SVINCOLO CENTO Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+075 ÷ prog. 0+271 " "							
	" "	1,00	5240,00			5240,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=271,00-75,00)	1,00	196,00	2,50		490,000		
	lato in dx " *(lung.=271,00-75,00)	1,00	196,00	2,50		490,000		
	" "	1,00	4520,00			4520,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=506,00-360,00)	1,00	146,00	2,50		365,000		
	lato in dx " *(lung.=506,00-360,00)	1,00	146,00	2,50		365,000		
	SOMMANO mq					11470,000	2,630	30'166,10
3175 / 20674 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO CENTO Dreni a nastro . Da prog. 0+075 ÷ prog. 0+153 " " . Da prog. 0+153 ÷ prog. 0+271 " " . Da prog. 0+360 ÷ prog. 0+485 " " . Da prog. 0+485 ÷ prog. 0+506 " "							
	" "	120,00	25,00			3000,000		
	" "	419,00	25,00			10475,000		
	" "	472,00	25,00			11800,000		
	" "	22,00	25,00			550,000		
	A R I P O R T A R E					25825,000		291'453'820,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25825,000		291'453'820,39
	a detrarre dreni su spalla A opera SCV04							
	" "	-98,00	25,00			-2450,000		
	a detrarre dreni su spalla B opera SCV04							
	" "	-105,00	25,00			-2625,000		
	.							
	Sommano positivi m					25825,000		
	Sommano negativi m					-5075,000		
	SOMMANO m					20750,000	4,960	102'920,00
3176 / 20675 NP.020	Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, diam. 200mm							
	.							
	Dreni in sabbia							
	.							
	Spalla A opera SCV04							
	" "	98,00	46,00			4508,000		
	.							
	Spalla B opera SCV04							
	" "	105,00	46,00			4830,000		
	.							
	SOMMANO m					9338,000	40,090	374'360,42
3177 / 20676 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	.							
	Precarico							
	.							
	Spalla A opera SCV04							
	Superficie in piano							
	" "	1,00		170,00	4,000	680,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1176,00	4,000	4704,000		
	.							
	Spalla B opera SCV04							
	Superficie in piano							
	" "	1,00		158,00	4,000	632,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	" "	1,00		1336,00	4,000	5344,000		
	.							
	SOMMANO mc					11360,000	1,510	17'153,60
3178 / 20677 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN							
	.							
	SVINCOLO CENTO							
	Geogriglia da Tr 100 KN							
	.							
	Da prog. 0+125 ÷ prog. 0+153							
	Strato inferiore							
	" "	1,00	600,00			600,000		
	.							
	Da prog. 0+485 ÷ prog. 0+500							
	Strato inferiore							
	" "	1,00	190,00			190,000		
	.							
	Da prog. 0+153 ÷ prog. 0+185							
	Strato superiore							
	" "	1,00	670,00			670,000		
	.							
	Da prog. 0+440 ÷ prog. 0+485							
	Strato superiore							
	" "	1,00	965,00			965,000		
	.							
	A R I P O R T A R E					2425,000		291'948'254,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2425,000		291'948'254,41
	SOMMANO mq					2425,000	5,830	14'137,75
3179 / 20678 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 400 KN . Da prog. 0+153 ÷ prog. 0+185 Strato inferiore " "	1,00	670,00			670,000		
	Da prog. 0+440 ÷ prog. 0+485 Strato inferiore " "	1,00	965,00			965,000		
	Geogriglia da Tr 600 KN . Da prog. 0+225 ÷ prog. 0+271 Strato superiore " "	1,00	1750,00			1750,000		
	Da prog. 0+360 ÷ prog. 0+410 Strato superiore " "	1,00	2052,00			2052,000		
	SOMMANO mq					5437,000	9,550	51'923,35
3180 / 20679 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 700 KN . Da prog. 0+185 ÷ prog. 0+225 Strato inferiore " "	1,00	1125,00			1125,000		
	Da prog. 0+410 ÷ prog. 0+440 Strato inferiore " "	1,00	877,00			877,000		
	Geogriglia da Tr 900 KN . Da prog. 0+225 ÷ prog. 0+271 Strato inferiore " "	1,00	1990,00			1990,000		
	Da prog. 0+360 ÷ prog. 0+410 Strato inferiore " "	1,00	2400,00			2400,000		
	SOMMANO mq					6392,000	17,120	109'431,04
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3181 / 20703 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Cento RAMPA C . Rete di recinzione " "	1,00	115,85			115,850		
	A R I P O R T A R E					115,850		292'123'746,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,850		292'123'746,55
	SOMMANO ml					115,850	51,600	5'977,86
	S04-SRA16 - Rampa Nord-Ovest - Svincolo Cento (Cat 95) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3182 / 19615 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento RAMPA D . Scotico Ramo CR " "	1,00	5357,25		0,200	1071,450		
	SOMMANO mc					1071,450	3,390	3'632,22
3183 / 19616 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA D . Scotico Ramo CR " "	1,00	5357,25		0,200	1071,450		
	SOMMANO mc					1071,450	15,590	16'703,91
3184 / 20910 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA D . Scotico Ramo CR " "	1,00	5357,25		0,200	1071,450		
	SOMMANO mc					1071,450	5,830	6'246,55
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3185 / 20743 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+063,00 a progr.0+401,18 (tipo A) " "	1,00	4516,55		0,300	1354,965		
	SOMMANO mc					1354,965	5,830	7'899,45
3186 / 20744 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA .							
	A R I P O R T A R E							292'164'206,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'164'206,54
	Per ulteriori 30 cm da progr. 0+063,00 a progr.0+401,18 (tipo A) in sx " *(lung.=401,18-63,00) in dx " *(lung.=401,18-63,00) .	1,00	338,18	2,50	0,300	253,635		
	SOMMANO mc					507,270	3,390	1'719,65
3187 / 20745 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+063,00 a progr.0+401,18 (tipo A) in sx " *(lung.=401,18-63,00) in dx " *(lung.=401,18-63,00) .	1,00	338,18	2,50	0,300	253,635		
	SOMMANO mc					507,270	15,590	7'908,34
3188 / 20911 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+063,00 a progr.0+401,18 (tipo A) in sx " *(lung.=401,18-63,00) in dx " *(lung.=401,18-63,00) .	1,00	338,18	2,50	0,300	253,635		
	SOMMANO mc					507,270	5,830	2'957,38
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3189 / 19838 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA D . Rilevato Ramo CR " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " .	1,00	11906,60			11906,600		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					11906,600 -849,000		
	SOMMANO mc					11057,600	15,590	172'387,98
3190 / 19839 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento RAMPA D							
	A R I P O R T A R E							292'349'179,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							292'349'179,89
	. Rilevato Ramo CR " " "	1,00	11906,60			11906,600		
	. A dedurre Materasso drenante in sabbia " " "	-1,00			849,000	-849,000		
						11906,600		
	Sommano positivi mc					-849,000		
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					11057,600	5,830	64'465,81
3191 / 19840 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA D . Rilevato Ramo CR " " "	1,00	81,24			81,240		
	SOMMANO mc					81,240	15,590	1'266,53
3192 / 19841 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA D . Rilevato Ramo CR " " "	1,00	81,24			81,240		
	SOMMANO mc					81,240	6,330	514,25
3193 / 19842 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento RAMPA D . Riempimento Ramo CR " " "	1,00	871,11			871,110		
	SOMMANO mc					871,110	1,740	1'515,73
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3194 / 19843 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento RAMPA D . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo CR " " "	1,00	682,29			682,290		
	A RIPORTARE					682,290		292'416'942,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					682,290		292'416'942,21
	SOMMANO mc					682,290	3,950	2'695,05
3195 / 19844 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento RAMPA D . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo CR " "	1,00	682,29			682,290		
	SOMMANO mc					682,290	0,830	566,30
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3196 / 19845 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento RAMPA D . Inerbimento Ramo CR " "	1,00	2698,07			2698,070		
	SOMMANO mq					2698,070	0,960	2'590,15
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
3197 / 19846 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento RAMPA D . Sottofondo stradale Ramo CR " "	1,00	2131,24			2131,240		
	SOMMANO mc					2131,240	15,590	33'226,03
3198 / 19847 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento RAMPA D . Sottofondo stradale Ramo CR " "	1,00	2131,24			2131,240		
	SOMMANO mc					2131,240	6,330	13'490,75
3199 / 19848 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento							
	A R I P O R T A R E							292'469'510,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'469'510,49
	RAMPA D . Cementato Ramo CR " "	1,00	438,09			438,090		
	SOMMANO mc					438,090	85,920	37'640,69
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3200 / 19952 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA D . Mano d'attacco per strato di base Ramo CR " " *(lung.=283,41/0,10) .	1,00	2834,10			2834,100		
	SOMMANO mq					2834,100	0,900	2'550,69
3201 / 19953 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento RAMPA D . Strato di base Ramo CR " " *(lung.=283,41/0,10) .	1,00	2834,10			2834,100		
	SOMMANO mq					2834,100	12,960	36'729,94
3202 / 19954 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento RAMPA D . Mano d'attacco per binder Ramo CR " "	1,00	2772,18			2772,180		
	SOMMANO mq					2772,180	0,900	2'494,96
3203 / 19955 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento RAMPA D . Binder Ramo CR " "	1,00	2772,18			2772,180		
	SOMMANO mq					2772,180	8,040	22'288,33
	A R I P O R T A R E							292'571'215,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'571'215,10
3204 / 19956 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento RAMPA D . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo CR " "	1,00	2627,03			2627,030		
	SOMMANO mq					2627,030	1,040	2'732,11
3205 / 19957 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento RAMPA D . Strato di usura Ramo CR " "	1,00	2627,03			2627,030		
	SOMMANO mq					2627,030	8,020	21'068,78
3206 / 20306 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Svincolo di Cento RAMPA D . Cordolo bituminoso in sx " " in dx " "	1,00	401,18			401,180		
		1,00	401,18			401,180		
	SOMMANO ml					802,360	9,148	7'339,99
OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)								
3207 / 20680 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . SVINCOLO CENTO Materasso drenante in sabbia . Da prog. 0+063 ÷ prog. 0+240 " "	1,00	2830,00		0,300	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	30,500	25'894,50
3208 / 20681 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . SVINCOLO CENTO Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 0+063 ÷ prog. 0+240 " " Risvolti laterali	1,00	2830,00			2830,000		
	A R I P O R T A R E					2830,000		292'628'250,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2830,000		292'628'250,48
	lato in sx " *(lung.=240,00-63,00)	1,00	177,00	2,50		442,500		
	lato in dx " *(lung.=240,00-63,00)	1,00	177,00	2,50		442,500		
	SOMMANO mq					3715,000	2,630	9'770,45
3209 / 20682 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . SVINCOLO CENTO Dreni a nastro . Da prog. 0+063 ÷ prog. 0+240 " " " " " "	231,00	25,00			5775,000		
	SOMMANO m					5775,000	4,960	28'644,00
3210 / 20683 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . SVINCOLO CENTO Geogriglia da Tr 100 KN . Da prog. 0+110 ÷ prog. 0+170 Strato inferiore " " " " " "	1,00	1070,00			1070,000		
	SOMMANO mq					1070,000	5,830	6'238,10
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3211 / 20704 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Svincolo di Cento RAMPA D . Rete di recinzione " " " " " "	1,00	142,50			142,500		
	SOMMANO ml					142,500	51,600	7'353,00
	S04-SAT04 - Piazzale di Autostazione - Svincolo Cento (Cat 98) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3212 / 19618 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Rotatoria " " " " " "	1,00	1859,40		0,200	371,880		
	SOMMANO mc					371,880	3,390	1'260,67
	A R I P O R T A R E							292'681'516,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'681'516,70
3213 / 19619 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Rotatoria " "	1,00	1859,40		0,200	371,880		
	SOMMANO mc					371,880	15,590	5'797,61
3214 / 19620 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Rotatoria " "	1,00	1859,40		0,200	371,880		
	SOMMANO mc					371,880	5,830	2'168,06
3215 / 19621 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3216 / 19887 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo SR " "	1,00	10588,11		0,200	2117,622		
	SOMMANO mc					2117,622	3,390	7'178,74
3217 / 19888 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo RP " "	1,00	10588,11		0,200	2117,622		
	SOMMANO mc					2117,622	15,590	33'013,73
3218 / 20909 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Scotico Ramo SR " "	1,00	10588,11		0,200	2117,622		
	A R I P O R T A R E					2117,622		292'729'674,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2117,622		292'729'674,84
	SOMMANO mc					2117,622	5,830	12'345,74
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3219 / 19895 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Rotatoria " "	1,00	1859,40		0,300	557,820		
	SOMMANO mc					557,820	5,830	3'252,09
3220 / 19896 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Rotatoria " "	1,00	1859,40		0,600	1115,640		
	SOMMANO mc					1115,640	3,390	3'782,02
3221 / 19897 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Rotatoria " "	1,00	1859,40		0,600	1115,640		
	SOMMANO mc					1115,640	15,590	17'392,83
3222 / 19898 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3223 / 19899 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Ramo SR " "	1,00	10588,11		0,300	3176,433		
	SOMMANO mc					3176,433	5,830	18'518,60
3224 / 19900	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							292'784'966,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							292'784'966,12
A.01.001	. Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Ramo SR " "	1,00	10588,11		0,600	6352,866		
	SOMMANO mc					6352,866	3,390	21'536,22
3225 / 19901 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Bonifica Ramo SR " "	1,00	10588,11		0,600	6352,866		
	SOMMANO mc					6352,866	15,590	99'041,18
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3226 / 19902 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	960,85			960,850		
	SOMMANO mc					960,850	15,590	14'979,65
3227 / 19903 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	960,85			960,850		
	SOMMANO mc					960,850	5,830	5'601,76
3228 / 19904 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	5,34			5,340		
	SOMMANO mc					5,340	15,590	83,25
	A RIPORTARE							292'926'208,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							292'926'208,18
3229 / 19905 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rotatoria " "	1,00	5,34			5,340		
	SOMMANO mc					5,340	6,330	33,80
3230 / 19906 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Riempimento Rotatoria " "	1,00	7098,28			7098,280		
	SOMMANO mc					7098,280	1,740	12'351,01
3231 / 19909 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3232 / 19911 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Ramo SR " "	1,00	10492,92			10492,920		
	SOMMANO mc					10492,920	15,590	163'584,62
3233 / 19912 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Ramo SR " "	1,00	10492,92			10492,920		
	SOMMANO mc					10492,920	5,830	61'173,72
3234 / 19913 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rampa SR " "	1,00	82,77			82,770		
	A R I P O R T A R E					82,770		293'163'351,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,770		293'163'351,33
	SOMMANO mc					82,770	15,590	1'290,38
3235 / 19914 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Rilevato Rampa SR " "	1,00	82,77			82,770		
	SOMMANO mc					82,770	6,330	523,93
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3236 / 19918 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Fornitura terreno vegetale scarpate Rotatoria " "	1,00	49,40			49,400		
	SOMMANO mc					49,400	3,950	195,13
3237 / 19919 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale scarpate Rotatoria " "	1,00	49,40			49,400		
	SOMMANO mc					49,400	0,830	41,00
3238 / 19922 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Fornitura terreno vegetale aiuola Rotatoria " "	1,00	1056,81			1056,810		
	SOMMANO mc					1056,810	3,950	4'174,40
3239 / 19923 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento							
	A R I P O R T A R E							293'169'576,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293'169'576,17
	PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale aiuola Rotatoria " "	1,00	1056,81			1056,810		
	SOMMANO mc					1056,810	0,830	877,15
3240 / 19924 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3241 / 19925 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Fornitura terreno vegetale scarpate Ramo SR " "	1,00	443,62			443,620		
	SOMMANO mc					443,620	3,950	1'752,30
3242 / 19926 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sistemazione terreno vegetale scarpate Ramo SR " "	1,00	443,62			443,620		
	SOMMANO mc					443,620	0,830	368,20
3243 / 35016 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3244 / 35017 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Terreno vegetale . aiuole verdi " "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E					378,810		293'172'573,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,810		293'172'573,82
	SOMMANO mc					378,810	3,950	1'496,30
3245 / 35018 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Terreno vegetale . aiuole verdi " "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	" "	1,00	167,85		0,300	50,355		
	" "	1,00	42,60		0,300	12,780		
	SOMMANO mc					378,810	0,830	314,41
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3246 / 19928 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Inerbimento Rotatoria " "	1,00	3721,96			3721,960		
	SOMMANO mq					3721,960	0,960	3'573,08
3247 / 19929 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3248 / 19933 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Inerbimento Ramo SR " "	1,00	1678,47			1678,470		
	SOMMANO mq					1678,470	0,960	1'611,33
3249 / 35019 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3250 /	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A							
	A R I P O R T A R E							293'179'568,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293'291'311,70
3255 / 19946 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Sottofondo stradale Ramo SR " "	1,00	5752,29			5752,290		
	SOMMANO mc					5752,290	6,330	36'412,00
3256 / 19947 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Cementato Ramo SR " "	1,00	1340,43			1340,430		
	SOMMANO mc					1340,430	85,920	115'169,75
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3257 / 19849 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per strato di base Rotatoria " *(lung.=145,52/0,10)	1,00	1455,20			1455,200		
	SOMMANO mq					1455,200	0,900	1'309,68
3258 / 19850 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di base Rotatoria " *(lung.=145,52/0,10)	1,00	1455,20			1455,200		
	SOMMANO mq					1455,200	12,960	18'859,39
3259 / 19851 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per binder Rotatoria " "	1,00	1317,99			1317,990		
	A R I P O R T A R E					1317,990		293'463'062,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1317,990		293'463'062,52
	SOMMANO mq					1317,990	0,900	1'186,19
3260 / 19852 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Binder Rotatoria " " " " " "	1,00	1317,99			1317,990		
	SOMMANO mq					1317,990	8,040	10'596,64
3261 / 19853 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per tappeto di usura Rotatoria " " " " " "	1,00	1312,06			1312,060		
	SOMMANO mq					1312,060	1,040	1'364,54
3262 / 19854 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di usura Rotatoria " " " " " "	1,00	1312,06			1312,060		
	SOMMANO mq					1312,060	8,020	10'522,72
3263 / 19962 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3264 / 19963 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per strato di base Ramo SR " " *(lung.=884,75/0,10) . " " " " " "	1,00	8847,50			8847,500		
	SOMMANO mq					8847,500	0,900	7'962,75
3265 / 19964 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 . Svincolo di Cento							
	A R I P O R T A R E							293'494'695,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293'494'695,36
	PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di base Ramo SR " " *(lung.=884,75/0,10) . SOMMANO mq	1,00	8847,50			8847,500	12,960	114'663,60
3266 / 19965 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per binder Ramo SR " " . SOMMANO mq	1,00	8790,33			8790,330	0,900	7'911,30
3267 / 19966 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Binder Ramo SR " " . SOMMANO mq	1,00	8790,33			8790,330	8,040	70'674,25
3268 / 19967 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Mano d'attacco per tappeto di usura Ramo SR " " . SOMMANO mq	1,00	8643,75			8643,750	1,040	8'989,50
3269 / 19968 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm . Svincolo di Cento PIAZZALE AUTOSTAZIONE . Strato di usura Ramo SR " " . SOMMANO mq	1,00	8643,75			8643,750	8,020	69'322,88
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							293'766'256,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							293'766'256,89
3270 / 32857 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SDE009 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			3175,000	3175,000		
	SOMMANO mc					3175,000	3,390	10'763,25
3271 / 32858 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SDE009 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			3175,000	3175,000		
	SOMMANO mc					3175,000	15,590	49'498,25
3272 / 32859 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SDE009 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			3175,000	3175,000		
	SOMMANO mc					3175,000	5,830	18'510,25
3273 / 32872 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3274 / 32876 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . SDE010 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			5065,000	5065,000		
	SOMMANO mc					5065,000	3,390	17'170,35
3275 / 32877 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . SDE010 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			5065,000	5065,000		
	SOMMANO mc					5065,000	15,590	78'963,35
3276 / 32878 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . SDE010 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			5065,000	5065,000		
	SOMMANO mc					5065,000	5,830	29'528,95
	A R I P O R T A R E							293'970'691,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'059'481,03
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3280 / 19306 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Scotico " "	1,00	111619,7 5		0,200	22323,950		
	Scotico " "	1,00	986,30	5,35	0,200	1055,341		
	" "	1,00	1214,22	5,35	0,200	1299,215		
	SOMMANO mc					24678,506	3,390	83'660,14
3281 / 19307 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Scotico " "	1,00	111619,7 5		0,200	22323,950		
	Scotico " "	1,00	986,30	5,35	0,200	1055,341		
	" "	1,00	1214,22	5,35	0,200	1299,215		
	SOMMANO mc					24678,506	15,590	384'737,91
3282 / 20905 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Scotico " "	1,00	111619,7 5		0,200	22323,950		
	Scotico " "	1,00	986,30	5,35	0,200	1055,341		
	" "	1,00	1214,22	5,35	0,200	1299,215		
	SOMMANO mc					24678,506	5,830	143'875,69
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3283 / 16497 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 41+850,00 a progr.44+080,00 (tipo A) " "	1,00	116955,4 0		0,300	35086,620		
	SOMMANO mc					35086,620	5,830	204'554,99
3284 / 16498 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA .							
	A R I P O R T A R E							294'876'309,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							294'876'309,76
	BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 41+850,00 a progr.44+080,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=44080,00-41850,00) in dx " *(lung.=44080,00-41850,00) . SOMMANO mc	1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
		1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
						3345,000	3,390	11'339,55
3285 / 16499 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 41+850,00 a progr.44+080,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=44080,00-41850,00) in dx " *(lung.=44080,00-41850,00) . SOMMANO mc	1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
		1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
						3345,000	15,590	52'148,55
3286 / 20906 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 41+850,00 a progr.44+080,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=44080,00-41850,00) in dx " *(lung.=44080,00-41850,00) . SOMMANO mc	1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
		1,00	2230,00	2,50	0,300	1672,500		
						3345,000	5,830	19'501,35
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3287 / 19309 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Cento - AP016 Strati in argilla espansa Leca " " Strati in misto granulare stabilizzato " " rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00				466147,83 0	466147,830	
		-1,00				35088,000	-35088,000	
		-1,00				9560,088	-9560,088	
		-1,00				2210,370	-2210,370	
		1,00	986,30	5,05	0,200		996,163	
		1,00	1214,22	5,05	0,200		1226,362	
	A R I P O R T A R E					421511,897		294'959'299,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					421511,897		294'959'299,21
	Sommano positivi mc					468370,355		
	Sommano negativi mc					-46858,458		
	SOMMANO mc					421511,897	15,590	6'571'370,47
3288 / 19310 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato " "							
	A dedurre							
	Materasso drenante in sabbia							
	" "	1,00			466147,83	0	466147,830	
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Cento - AP016	-1,00				35088,000	-35088,000	
	Strati in argilla espansa Leca							
	" "	-1,00				9560,088	-9560,088	
	Strati in misto granulare stabilizzato							
	" "	-1,00				2210,370	-2210,370	
	rilevato							
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	986,30	5,05	0,200		996,163	
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1214,22	5,05	0,200		1226,362	
	Sommano positivi mc					468370,355		
	Sommano negativi mc					-46858,458		
	SOMMANO mc					421511,897	5,830	2'457'414,36
3289 / 19311 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato a tergo barriere " "							
	" "	1,00				961,930	961,930	
	SOMMANO mc						961,930	15,590
3290 / 19312 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato a tergo barriere " "							
	" "	1,00				961,930	961,930	
	SOMMANO mc						961,930	6,330
3291 / 20970 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Nell'articolo è compresa la posa in opera e la successiva rimozione previa realizzazione della spalla Rilevato di precarico prima del rilevato alleggerito da asportare in corrispondenza spalla A del Ponte Cento - AP016 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt							
	A R I P O R T A R E							304'009'169,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9560,088		304'026'005,68
	SOMMANO mc					9560,088	67,210	642'533,51
3293 / 20972 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Cento - AP016 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 9.683 mt totale di 10 strati " " scarpate laterali in sx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " in dx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " "	9,00	883,17		0,200	1589,706		
	SOMMANO mc					2210,370	30,440	67'283,66
3294 / 20973 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>35 (kN/m) . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla A del Ponte Cento - AP016 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25							
	A R I P O R T A R E							304'735'822,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22425,259		304'735'822,85
" "	" "	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		1,92	0,800	3,072		
" "	X°strato	2,00	22,00		0,683	30,052		
" "	" "	2,00		0,52	0,683	0,710		
" "	in dx							
" "	orizzontali							
" "	I°strato	1,00	22,00	16,90		371,800		
" "	" "	1,00	22,00	15,32		337,040		
" "	II°strato	1,00	22,00	15,02		330,440		
" "	" "	1,00	22,00	13,82		304,040		
" "	III°strato	1,00	22,00	13,52		297,440		
" "	" "	1,00	22,00	12,32		271,040		
" "	IV°strato	1,00	22,00	12,02		264,440		
" "	" "	1,00	22,00	8,82		194,040		
" "	V°strato	1,00	22,00	8,52		187,440		
" "	" "	1,00	22,00	7,32		161,040		
" "	VI°strato	1,00	22,00	7,02		154,440		
" "	" "	1,00	22,00	5,82		128,040		
" "	VII°strato	1,00	22,00	5,52		121,440		
" "	" "	1,00	22,00	4,32		95,040		
" "	VIII°strato	1,00	22,00	4,02		88,440		
" "	" "	1,00	22,00	2,52		55,440		
" "	IX°strato	1,00	22,00	2,52		55,440		
" "	" "	1,00	22,00	1,32		29,040		
" "	X°strato	1,00	22,00	1,02		22,440		
" "	verticali							
" "	I°strato	2,00	22,00	16,90		743,600		
" "	" " *(H/peso=(0,93+1,03)/2)	2,00		16,90	0,980	33,124		
" "	II°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		14,42	0,800	23,072		
" "	III°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		12,92	0,800	20,672		
" "	IV°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		11,42	0,800	18,272		
" "	V°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		7,92	0,800	12,672		
" "	VI°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		6,42	0,800	10,272		
" "	VII°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		4,92	0,800	7,872		
" "	VIII°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		3,42	0,800	5,472		
" "	IX°strato	2,00	22,00		0,800	35,200		
" "	" "	2,00		1,92	0,800	3,072		
" "	X°strato	2,00	22,00		0,683	30,052		
" "	" "	2,00		0,52	0,683	0,710		
" "	.							
	SOMMANO mq					27153,275	2,870	77'929,90
	A RIPORTARE							304'813'752,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							304'813'752,75
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3295 / 19500 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " .							
		1,00			17727,100	17727,100		
		2,00	986,30	0,80	0,300	473,424		
		2,00	1214,22	0,80	0,300	582,826		
	SOMMANO mc					18783,350	3,950	74'194,23
3296 / 19504 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " .							
		1,00			17727,100	17727,100		
		2,00	986,30	0,80	0,300	473,424		
		2,00	1214,22	0,80	0,300	582,826		
	SOMMANO mc					18783,350	0,830	15'590,18
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3297 / 19505 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Inerbimento " " inerbimento " " " " .							
		1,00			62375,370	62375,370		
		2,00	986,30	0,80		1578,080		
		2,00	1214,22	0,80		1942,752		
	SOMMANO mq					65896,202	0,960	63'260,35
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
3298 / 19507 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Sottofondazione " " .							
		1,00			41576,250	41576,250		
	SOMMANO mc					41576,250	15,590	648'173,74
3299 / 19508	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO							
	A R I P O R T A R E							305'614'971,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							305'614'971,25
A.02.020.a	. Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Sottofondazione " "	1,00			41576,250	41576,250		
	SOMMANO mc					41576,250	6,330	263'177,66
3300 / 19509 NP.004	. Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Cementato " "	1,00			12638,440	12638,440		
	SOMMANO mc					12638,440	85,920	1'085'894,76
3301 / 33662 D.01.001	. FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " *(lung.=986,30-220,00) tratto pavimentato " " fondazione " *(lung.=1214,22-120,00) tratto pavimentato " "	1,00	766,30	4,00	0,250	766,300		
		1,00	220,00	4,00	0,150	132,000		
		1,00	1094,22	4,00	0,250	1094,220		
		1,00	120,00	4,00	0,150	72,000		
	SOMMANO mc					2064,520	30,440	62'843,99
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3302 / 19551 D.01.043.c	. MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Mano di attacco strato di base " *(H/peso=8707,17/0,14)	1,00			62194,071	62194,071		
	SOMMANO mq					62194,071	0,900	55'974,66
3303 / 19552 D.01.005.a	. CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Strato di base " "	1,00			8707,170	8707,170		
	SOMMANO mc					8707,170	121,210	1'055'396,08
3304 / 19553 D.01.043.c	. MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74							
	A R I P O R T A R E							308'138'258,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							308'138'258,40
	. Mano di attacco Binder " "	1,00			61681,160	61681,160		
	. tratto pavimentato " "	1,00	220,00	4,00		880,000		
	. tratto pavimentato " "	1,00	120,00	4,00		480,000		
	SOMMANO mq					63041,160	0,900	56'737,04
3305 / 19554 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Binder " "	1,00			61681,160	61681,160		
	SOMMANO mq					61681,160	8,040	495'916,53
3306 / 19555 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " " tratto pavimentato " "	1,00	220,00	4,00	0,100	88,000		
	. tratto pavimentato " "	1,00	120,00	4,00	0,100	48,000		
	SOMMANO mc					136,000	147,710	20'088,56
3307 / 19556 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			60567,020	60567,020		
	SOMMANO mq					60567,020	1,040	62'989,70
3308 / 19557 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Tappeto di usura " "	1,00			60567,020	60567,020		
	SOMMANO mq					60567,020	11,700	708'634,13
3309 / 19558 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Cordolo bituminoso in sx							
	A R I P O R T A R E							309'482'624,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'482'624,36
	" *(lung.=44080,74-41850,21) in dx " *(lung.=44080,74-41850,21) .	1,00	2230,53			2230,530		
		1,00	2230,53			2230,530		
	SOMMANO ml					4461,060	9,148	40'809,78
	SC - Scavi (SbCat 16)							
3310 / 34237 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B57 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+210,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	210,30	1,10	1,450	335,429		
	SOMMANO mc					335,429	6,170	2'069,60
3311 / 34423 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+120,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	120,30	1,10	1,450	191,879		
	SOMMANO mc					191,879	6,170	1'183,89
3312 / 34651 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B56 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+156,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) " *(lung.=0,15+201,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	156,30	1,10	1,450	249,299		
		1,00	201,30	1,10	1,450	321,074		
	SOMMANO mc					570,373	6,170	3'519,20
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3313 / 16557 NP.054.a	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 81 a 300 KN . Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 41+850 ÷ 42+174 Strato inferiore " *(lung.=42174,00-41850,00)*(larg.=(60,30+45,25)/2) . Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 42+174 ÷ 42+524 Strato inferiore " *(lung.=42524,00-42174,00)*(larg.=(45,25+47,15)/2)	1,00	324,00	52,78		17100,720		
		1,00	350,00	46,20		16170,000		
	A R I P O R T A R E					33270,720		309'530'206,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33270,720		309'530'206,83
	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 42+524 ÷ 42+696 Strato inferiore " *(lung.=42696,00-42524,00)*(larg.=(47,15+65,65)/2)	1,00	172,00	56,40		9700,800		
	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 42+995 ÷ 43+373 Strato inferiore " *(lung.=43373,00-42995,00)*(larg.=(55,00+45,55)/2)	1,00	378,00	50,28		19005,840		
	. Geogriglia da Tr 100 KN . Prog 43+373 ÷ 43+708 Strato inferiore " *(lung.=43708,00-43373,00)*(larg.=(45,55+45,60)/2)	1,00	335,00	45,58		15269,300		
	. Geogriglia da Tr 300 KN . Prog 43+708 ÷ 43+837 Strato inferiore " *(lung.=43837,00-43708,00)*(larg.=(45,60+55,40)/2)	1,00	129,00	50,50		6514,500		
	SOMMANO mq					83761,160	5,830	488'327,56
3314 / 16558 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 600 KN . Prog 42+696 ÷ 42+995 Strato inferiore " *(lung.=42995,00-42696,00)*(larg.=(65,65+55,00)/2)	1,00	299,00	60,33		18038,670		
	. Geogriglia da Tr 600 KN . Prog 43+837 ÷ 43+850 Strato inferiore " *(lung.=43850,00-43837,00)*(larg.=(55,40+56,00)/2)	1,00	13,00	55,70		724,100		
	. Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 43+850 ÷ 43+918 Strato inferiore " *(lung.=43918,00-43850,00)*(larg.=(56,00+58,90)/2)	1,00	68,00	57,45		3906,600		
	. Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 43+918 ÷ 44+080 Strato inferiore " *(lung.=44080,00-43918,00)*(larg.=(58,90+68,65)/2)	1,00	162,00	63,78		10332,360		
	Strato superiore " *(lung.=44080,00-43918,00)*(larg.=(56,60+63,30)/2)	1,00	162,00	59,95		9711,900		
	SOMMANO mq					42713,630	9,550	407'915,17
	A R I P O R T A R E							310'426'449,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					34,700		313'851'724,84
	SOMMANO mc					34,700	79,840	2'770,45
3325 / 34233 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B57 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " "							
	" "	1,00	210,00		0,850	178,500		
	" "	1,00	210,00		1,300	273,000		
	" "	1,00	210,00		0,450	94,500		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	15,00		0,80	0,850	10,200		
	" "	15,00		0,50	0,450	3,375		
	.							
	SOMMANO mq					559,575	28,290	15'830,38
3326 / 34234 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B57 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	190,05		90,000	17104,500		
	.							
	SOMMANO kg					17104,500	1,210	20'696,45
3327 / 34235 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B57 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	210,00	0,80	0,850	142,800		
	" "	1,00	210,00	0,50	0,450	47,250		
	.							
	SOMMANO mc					190,050	107,800	20'487,39
3328 / 34418 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " " *(lung.=0,15+120,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)							
	" "	1,00	120,30	1,10	0,150	19,850		
	.							
	SOMMANO mc					19,850	79,840	1'584,82
3329 / 34419 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	120,00		0,850	102,000		
	" "	1,00	120,00		1,300	156,000		
	" "	1,00	120,00		0,450	54,000		
	A R I P O R T A R E					312,000		313'913'094,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312,000		313'913'094,33
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	8,00		0,80	0,850	5,440		
	" "	8,00		0,50	0,450	1,800		
	SOMMANO mq					319,240	28,290	9'031,30
3330 / 34420 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt							
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	108,60		90,000	9774,000		
	SOMMANO kg					9774,000	1,210	11'826,54
3331 / 34421 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt							
	Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	120,00	0,80	0,850	81,600		
	" "	1,00	120,00	0,50	0,450	27,000		
	SOMMANO mc					108,600	107,800	11'707,08
3332 / 34646 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	B56 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+156,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	156,30	1,10	0,150	25,790		
	" *(lung.=0,15+201,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	201,30	1,10	0,150	33,215		
	SOMMANO mc					59,005	79,840	4'710,96
3333 / 34647 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	B56 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt							
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	156,00		0,850	132,600		
	" "	1,00	156,00		1,300	202,800		
	" "	1,00	156,00		0,450	70,200		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	10,00		0,80	0,850	6,800		
	" "	10,00		0,50	0,450	2,250		
	longitudinali							
	" "	1,00	201,00		0,850	170,850		
	" "	1,00	201,00		1,300	261,300		
	" "	1,00	201,00		0,450	90,450		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	13,00		0,80	0,850	8,840		
	" "	13,00		0,50	0,450	2,925		
	A R I P O R T A R E					949,015		313'950'370,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					949,015		313'950'370,21
	SOMMANO mq					949,015	28,290	26'847,63
3334 / 34648 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B56 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	333,95		90,000	30055,500		
	SOMMANO kg					30055,500	1,210	36'367,15
3335 / 34649 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B56 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " " " " "	1,00	156,00	0,80	0,850	106,080		
		1,00	156,00	0,50	0,450	35,100		
		1,00	201,00	0,80	0,850	136,680		
		1,00	201,00	0,50	0,450	45,225		
	SOMMANO mc					323,085	107,800	34'828,56
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3336 / 20706 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 41+850,21 a progr. 44+080.74 . Rete di recinzione in dx " " " " " " in sx " " " " " "	1,00	18,15			18,150		
		1,00	966,90			966,900		
		1,00	1212,15			1212,150		
		1,00	16,90			16,900		
		1,00	951,00			951,000		
		1,00	1303,05			1303,050		
	SOMMANO ml					4468,150	51,600	230'556,54
	A41-ACS41 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 103) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3337 / 19536 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Scotico " " Scotico " "	1,00	83603,86		0,200	16720,772		
		1,00	1838,37	5,35	0,200	1967,056		
	SOMMANO mc					18687,828	3,390	63'351,74
	A R I P O R T A R E							314'342'321,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21240,540		314'891'471,10
	Per ulteriori 30 cm da progr. 45+600,00 a progr.46+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=46250,00-45600,00) in dx " " *(lung.=46250,00-45600,00) .	1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
		1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
	SOMMANO mc					22215,540	3,390	75'310,68
3342 / 16508 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA .							
	Per ulteriori 30 cm da progr. 44+110,00 a progr.44+700,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=44700,00-44110,00) in dx " " *(lung.=44700,00-44110,00) da progr. 44+700,00 a progr.45+600,00 (tipo H) Per ulteriori 90 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=45600,00-44700,00) in dx " " *(lung.=45600,00-44700,00)	1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
		1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
	Per ulteriori 60 cm centrali " "	1,00	27175,90		0,600	16305,540		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 45+600,00 a progr.46+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=46250,00-45600,00) in dx " " *(lung.=46250,00-45600,00) .	1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
		1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
	SOMMANO mc					22215,540	15,590	346'340,27
3343 / 20904 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA .							
	Per ulteriori 30 cm da progr. 44+110,00 a progr.44+700,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=44700,00-44110,00) in dx " " *(lung.=44700,00-44110,00) da progr. 44+700,00 a progr.45+600,00 (tipo H) Per ulteriori 90 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=45600,00-44700,00) in dx " " *(lung.=45600,00-44700,00)	1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
		1,00	590,00	2,50	0,300	442,500		
	Per ulteriori 60 cm centrali " "	1,00	27175,90		0,600	16305,540		
	Per ulteriori 30 cm da progr. 45+600,00 a progr.46+250,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " " *(lung.=46250,00-45600,00)	1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
	A R I P O R T A R E					21728,040		315'313'122,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21728,040		315'313'122,05
	in dx " " *(lung.=46250,00-45600,00) .	1,00	650,00	2,50	0,300	487,500		
	SOMMANO mc					22215,540	5,830	129'516,60
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3344 / 19538 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rilevato " "					202944,43 0		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00				202944,430		
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Cento - AP016 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00				7240,500	-7240,500	
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00				9450,114	-9450,114	
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	-1,00				2220,054	-2220,054	
		1,00	1838,37	5,05	0,200	1856,754		
	Sommano positivi mc					204801,184		
	Sommano negativi mc					-18910,668		
	SOMMANO mc					185890,516	15,590	2'898'033,14
3345 / 19539 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rilevato " "					202944,43 0		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	1,00				202944,430		
	Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Cento - AP016 Strati in argilla espansa Leca " "	-1,00				7240,500	-7240,500	
	Strati in misto granulare stabilizzato " "	-1,00				9450,114	-9450,114	
	rilevato " " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	-1,00				2220,054	-2220,054	
		1,00	1838,37	5,05	0,200	1856,754		
	Sommano positivi mc					204801,184		
	Sommano negativi mc					-18910,668		
	SOMMANO mc					185890,516	5,830	1'083'741,71
3346 / 19540 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00				933,190	933,190	
	A R I P O R T A R E					933,190		319'424'413,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7939,062		319'459'709,84
	" "	1,00	20,00	4,80	0,800	76,800		
	VIII°strato	1,00	20,00	3,30	0,800	52,800		
	" "	1,00	20,00	1,80	0,800	28,800		
	IX°strato	1,00	20,00	0,90	0,603	10,854		
	" "	1,00	20,00	17,46	0,320	111,744		
	in dx I°strato	1,00	20,00	15,80	0,800	252,800		
	" " *(H/peso=(0,16+0,48)/2)	1,00	20,00	14,30	0,800	228,800		
	II°strato	1,00	20,00	12,80	0,800	204,800		
	" "	1,00	20,00	9,30	0,800	148,800		
	III°strato	1,00	20,00	7,80	0,800	124,800		
	" "	1,00	20,00	6,30	0,800	100,800		
	IV°strato	1,00	20,00	4,80	0,800	76,800		
	" "	1,00	20,00	3,30	0,800	52,800		
	V°strato	1,00	20,00	1,80	0,800	28,800		
	" "	1,00	20,00	0,90	0,603	10,854		
	VI°strato							
	VII°strato							
	VIII°strato							
	IX°strato							
	X°strato							
	XI°strato							
	.							
	SOMMANO mc					9450,114	67,210	635'142,16
3350 / 20979 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Cento - AP016 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Strati da 20 cm H in asse rilevato 9.607 mt totale di 9 strati " " scarpate laterali in sx I°strato " " II°strato " " III°strato " " IV°strato " " V°strato " " VI°strato " " VII°strato " " VIII°strato " " IX°strato " " in dx I°strato " "	9,00	882,03		0,200	1587,654		
	" "	1,00	20,00	15,05	0,200	60,200		
	II°strato	1,00	20,00	13,55	0,200	54,200		
	" "	1,00	20,00	12,05	0,200	48,200		
	IV°strato	1,00	20,00	8,05	0,200	32,200		
	" "	1,00	20,00	7,05	0,200	28,200		
	VI°strato	1,00	20,00	5,55	0,200	22,200		
	" "	1,00	20,00	4,05	0,200	16,200		
	VIII°strato	1,00	20,00	2,55	0,200	10,200		
	IX°strato	1,00	20,00	1,05	0,800	16,800		
	in dx I°strato	1,00	20,00	16,55	0,200	66,200		
	" "							
	A RIPORTARE					1942,254		320'094'852,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1942,254		320'094'852,00
	II°strato " "	1,00	20,00	15,05	0,200	60,200		
	III°strato " "	1,00	20,00	13,55	0,200	54,200		
	IV°strato " "	1,00	20,00	12,05	0,200	48,200		
	V°strato " "	1,00	20,00	8,55	0,200	34,200		
	VI°strato " "	1,00	20,00	7,05	0,200	28,200		
	VII°strato " "	1,00	20,00	5,55	0,200	22,200		
	VIII°strato " "	1,00	20,00	4,05	0,200	16,200		
	IX°strato " "	1,00	20,00	2,55	0,200	10,200		
	X°strato " "	1,00	20,00	1,05	0,200	4,200		
	SOMMANO mc					2220,054	30,440	67'578,44
3351 / 20980 E.01.031.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>35 (kN/m) . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rilevato alleggerito in corrispondenza spalla B del Ponte Cento - AP016 Si ipotizza una lunghezza del rilevato a tergo della spalla di 25 mt Geotessile per rivestimento strati in Leca H in asse rilevato 9.607 mt totale di 10 strati " " scarpate laterali in sx orizzontali I°strato " " " " II°strato " " " " III°strato " " " " IV°strato " " " " V°strato " " " " VI°strato " " " " VII°strato " " " " VIII°strato " " " " IX°strato " " " " X°strato " " verticali I°strato	20,00			882,030	17640,600		
	A RIPORTARE					20734,600		320'162'430,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20734,600		320'162'430,44
"	" *(H/peso=(0,58+0,40)/2)	2,00	20,00		0,490	19,600		
"	" *(H/peso=(0,58+0,40)/2)	2,00		15,80	0,490	15,484		
	II°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		14,30	0,800	22,880		
	III°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		12,80	0,800	20,480		
	IV°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		11,30	0,800	18,080		
	V°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		7,80	0,800	12,480		
	VI°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		6,30	0,800	10,080		
	VII°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	20,00		4,80	0,800	76,800		
	VIII°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		3,30	0,800	5,280		
	IX°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		1,80	0,800	2,880		
	X°strato							
"	"	2,00	20,00		0,603	24,120		
"	"	2,00		0,90	0,603	1,085		
	in dx orizzontali							
	I°strato							
"	"	1,00	20,00	17,46		349,200		
"	"	1,00	20,00	16,70		334,000		
	II°strato							
"	"	1,00	20,00	16,40		328,000		
"	"	1,00	20,00	15,20		304,000		
	III°strato							
"	"	1,00	20,00	14,90		298,000		
"	"	1,00	20,00	13,70		274,000		
	IV°strato							
"	"	1,00	20,00	13,40		268,000		
"	"	1,00	20,00	12,20		244,000		
	V°strato							
"	"	1,00	20,00	11,90		238,000		
"	"	1,00	20,00	8,70		174,000		
	VI°strato							
"	"	1,00	20,00	8,40		168,000		
"	"	1,00	20,00	7,20		144,000		
	VII°strato							
"	"	1,00	20,00	6,90		138,000		
"	"	1,00	20,00	5,70		114,000		
	VIII°strato							
"	"	1,00	20,00	5,40		108,000		
"	"	1,00	20,00	4,20		84,000		
	IX°strato							
"	"	1,00	20,00	3,90		78,000		
"	"	1,00	20,00	2,70		54,000		
	X°strato							
"	"	1,00	20,00	2,40		48,000		
"	"	1,00	20,00	1,20		24,000		
	XI°strato							
"	"	1,00	20,00	0,90		18,000		
	verticali							
	I°strato							
"	" *(H/peso=(0,16+0,48)/2)	2,00	20,00		0,320	12,800		
"	" *(H/peso=(0,16+0,48)/2)	2,00		17,46	0,320	11,174		
	II°strato							
"	"	2,00	20,00		0,800	32,000		
"	"	2,00		15,80	0,800	25,280		
	III°strato							
	A R I P O R T A R E					25090,303		320'162'430,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25090,303		320'162'430,44
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		14,30	0,800	22,880		
	IV°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		12,80	0,800	20,480		
	V°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		9,30	0,800	14,880		
	VI°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		7,80	0,800	12,480		
	VII°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		6,30	0,800	10,080		
	VIII°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		4,80	0,800	7,680		
	IX°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		3,30	0,800	5,280		
	X°strato							
	" "	2,00	20,00		0,800	32,000		
	" "	2,00		1,80	0,800	2,880		
	XI°strato							
	" "	2,00	20,00		0,603	24,120		
	" "	2,00		0,90	0,603	1,085		
	.							
	SOMMANO mq					25468,148	2,870	73'093,58
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3352 / 19542 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " .							
		1,00			9340,940	9340,940		
		2,00	1838,37	0,80	0,300	882,418		
	SOMMANO mc					10223,358	3,950	40'382,26
3353 / 19543 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " .							
		1,00			9340,940	9340,940		
		2,00	1838,37	0,80	0,300	882,418		
	SOMMANO mc					10223,358	0,830	8'485,39
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3354 / 19544 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq .							
	A RIPORTARE							320'284'391,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							322'224'901,02
	" *(H/peso=8042,72/0,14)	1,00			57448,000	57448,000		
	SOMMANO mq					57448,000	0,900	51'703,20
3360 / 19592 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Strato di base " "	1,00			8042,720	8042,720		
	SOMMANO mc					8042,720	121,210	974'858,09
3361 / 19593 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " "	1,00			56950,340	56950,340		
	SOMMANO mq	1,00	595,60	4,00		2382,400		
	SOMMANO mq					59332,740	0,900	53'399,47
3362 / 19594 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Binder " "	1,00			56950,340	56950,340		
	SOMMANO mq					56950,340	8,040	457'880,73
3363 / 19595 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	595,60	4,00	0,100	238,240		
	SOMMANO mc					238,240	147,710	35'190,43
3364 / 19596 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			55883,350	55883,350		
	SOMMANO mq					55883,350	1,040	58'118,68
	A R I P O R T A R E							323'856'051,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							324'556'730,95
3370 / 34494 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B59 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	190,30	1,10	1,450	303,529		
	SOMMANO mc					303,529	6,170	1'872,77
3371 / 51586 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+320,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	320,30	1,10	1,450	510,879		
	SOMMANO mc					510,879	6,170	3'152,12
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3372 / 16559 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 400 KN . Prog 44+344 ÷ 44+411 Strato inferiore " *(lung.=44411,00-44344,00)*(larg.=(55,30+50,00)/2) .	1,00	67,00	52,65		3527,550		
	SOMMANO mq					3527,550	9,550	33'688,10
3373 / 16560 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN . Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 44+112 ÷ 44+278 Strato inferiore " *(lung.=44278,00-44112,00)*(larg.=(68,70+58,50)/2) Strato superiore " *(lung.=44278,00-44112,00)*(larg.=(63,80+54,70)/2) . Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 44+278 ÷ 44+344 Strato inferiore " *(lung.=44344,00-44278,00)*(larg.=(58,50+55,30)/2) .	1,00	166,00	63,60		10557,600		
		1,00	166,00	59,25		9835,500		
	SOMMANO mq	1,00	66,00	56,90		3755,400		
						24148,500	17,120	413'422,32
3374 / 16607	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	A R I P O R T A R E							325'008'866,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							325'008'866,26
NP.019	. Dreni a nastro . Da prog. 44+112 ÷ prog. 44+344 " "	1150,00	25,00			28750,000		
	. Da prog. 44+344 ÷ prog. 44+453 " "	470,00	25,00			11750,000		
	. Da prog. 44+453 ÷ prog. 44+546 " "	330,00	25,00			8250,000		
	. . . SOMMANO m					48750,000	4,960	241'800,00
3375 / 17078 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile . Dreni a nastro . Spalla A opera APO17 " "	115,00	25,00			2875,000		
	. SOMMANO m					2875,000	4,960	14'260,00
3376 / 17079 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 44+112 ÷ prog. 44+546 " "	1,00	24135,00		0,300	7240,500		
	. SOMMANO mc					7240,500	30,500	220'835,25
3377 / 17080 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 44+112 ÷ prog. 44+546 " " Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=44546,00-44112,00) lato in dx " *(lung.=44546,00-44112,00) . SOMMANO mq	1,00	24135,00			24135,000		
	. SOMMANO mq					1085,000		
	. SOMMANO mq					1085,000		
	. SOMMANO mq					26305,000	2,630	69'182,15
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
3378 / 34196 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B61 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	71,00	7,00			497,000		
	. A R I P O R T A R E					497,000		325'554'943,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					497,000		325'554'943,66
	SOMMANO ml					497,000	78,380	38'954,86
3379 / 34199 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B61 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	71,00	7,00	0,28	290,000	40356,400		
	SOMMANO kg					40356,400	1,210	48'831,24
3380 / 34456 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	33,00	8,00			264,000		
	SOMMANO ml					264,000	78,380	20'692,32
3381 / 34458 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	8,00	0,28	290,000	21436,800		
	SOMMANO kg					21436,800	1,210	25'938,53
3382 / 34467 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	27,00	8,00			216,000		
	SOMMANO ml					216,000	78,380	16'930,08
3383 / 34469 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	27,00	8,00	0,28	290,000	17539,200		
	SOMMANO kg					17539,200	1,210	21'222,43
	A R I P O R T A R E							325'727'513,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,845		325'841'970,66
	SOMMANO mc					69,845	79,840	5'576,42
3389 / 34193 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B61 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .							
		1,00	423,00		0,850	359,550		
		1,00	423,00		1,300	549,900		
		1,00	423,00		0,450	190,350		
		28,00		0,80	0,850	19,040		
		28,00		0,50	0,450	6,300		
	SOMMANO mq					1125,140	28,290	31'830,21
3390 / 34194 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B61 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .							
		1,00	382,82		90,000	34453,800		
	SOMMANO kg					34453,800	1,210	41'689,10
3391 / 34195 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B61 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .							
		1,00	423,00	0,80	0,850	287,640		
		1,00	423,00	0,50	0,450	95,175		
	SOMMANO mc					382,815	107,800	41'267,46
3392 / 34452 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+198,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .							
		1,00	198,30	1,10	0,150	32,720		
	SOMMANO mc					32,720	79,840	2'612,36
3393 / 34453 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " .							
		1,00	198,00		0,850	168,300		
	A R I P O R T A R E					168,300		325'964'946,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,300		325'964'946,21
	" "	1,00	198,00		1,300	257,400		
	" "	1,00	198,00		0,450	89,100		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	13,00		0,80	0,850	8,840		
	" "	13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					526,565	28,290	14'896,52
3394 / 34454 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo	1,00	179,19		90,000	16127,100		
	SOMMANO kg					16127,100	1,210	19'513,79
3395 / 34455 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B58 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione	1,00	198,00	0,80	0,850	134,640		
	" "	1,00	198,00	0,50	0,450	44,550		
	SOMMANO mc					179,190	107,800	19'316,68
3396 / 34463 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+162,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	162,30	1,10	0,150	26,780		
	SOMMANO mc					26,780	79,840	2'138,12
3397 / 34464 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali	1,00	162,00		0,850	137,700		
	" "	1,00	162,00		1,300	210,600		
	" "	1,00	162,00		0,450	72,900		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	11,00		0,80	0,850	7,480		
	" "	11,00		0,50	0,450	2,475		
	SOMMANO mq					431,155	28,290	12'197,37
3398 / 34465	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							326'033'008,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'033'008,69
B.05.030	. B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	146,61		90,000	13194,900		
	SOMMANO kg					13194,900	1,210	15'965,83
3399 / 34466	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
B.03.031.d	. B60 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " "	1,00	162,00	0,80	0,850	110,160		
	" "	1,00	162,00	0,50	0,450	36,450		
	SOMMANO mc					146,610	107,800	15'804,56
3400 / 34488	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	. B59 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " "(lung.=0,15+190,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	190,30	1,10	0,150	31,400		
	SOMMANO mc					31,400	79,840	2'506,98
3401 / 34489	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	. B59 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " "	1,00	190,00		0,850	161,500		
	" "	1,00	190,00		1,300	247,000		
	" "	1,00	190,00		0,450	85,500		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " "	13,00		0,80	0,850	8,840		
	" "	13,00		0,50	0,450	2,925		
	SOMMANO mq					505,765	28,290	14'308,09
3402 / 34490	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	. B59 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	171,95		90,000	15475,500		
	SOMMANO kg					15475,500	1,210	18'725,36
	A R I P O R T A R E							326'100'319,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'100'319,51
3403 / 34491 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B59 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	190,00 190,00	0,80 0,50	0,850 0,450	129,200 42,750		
	SOMMANO mc					171,950	107,800	18'536,21
3404 / 51581 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " "*(lung.=0,15+320,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	320,30	1,10	0,150	52,850		
	SOMMANO mc					52,850	79,840	4'219,54
3405 / 51582 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00 21,00 21,00	320,00 320,00 320,00	0,80 0,50	0,850 1,300 0,450	272,000 416,000 144,000 14,280 4,725		
	SOMMANO mq					851,005	28,290	24'074,93
3406 / 51583 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	289,60		90,000	26064,000		
	SOMMANO kg					26064,000	1,210	31'537,44
3407 / 51584 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " .	1,00	320,00	0,80	0,850	217,600		
	A R I P O R T A R E					217,600		326'178'687,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,600		326'178'687,63
	" "	1,00	320,00	0,50	0,450	72,000		
	SOMMANO mc					289,600	107,800	31'218,88
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
3408 / 32873 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE051 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			1310,000	1310,000		
	SOMMANO mc					1310,000	3,390	4'440,90
3409 / 32874 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE051 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			1310,000	1310,000		
	SOMMANO mc					1310,000	15,590	20'422,90
3410 / 32875 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE051 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			1310,000	1310,000		
	SOMMANO mc					1310,000	5,830	7'637,30
3411 / 32879 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3412 / 32885 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE052 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			585,000	585,000		
	SOMMANO mc					585,000	3,390	1'983,15
3413 / 32886 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE052 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			585,000	585,000		
	SOMMANO mc					585,000	15,590	9'120,15
3414 / 32887	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							326'253'510,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'253'510,91
A.02.020.b	. ADE052 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			585,000	585,000		
	SOMMANO mc					585,000	5,830	3'410,55
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3415 / 20713 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 44+112.74 a progr. 46+251.44 . Rete di recinzione in dx " " " " " " in sx " " " " " " .	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	1481,45 151,90 506,55 1477,50 151,85 542,60			1481,450 151,900 506,550 1477,500 151,850 542,600		
	SOMMANO ml					4311,850	51,600	222'491,46
	A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 105) DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
3416 / 33665 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . demolizioni " *(lung.=1313,33-1107,90) .	1,00	205,43		3,660	751,874		
	SOMMANO mc					751,874	3,390	2'548,85
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3417 / 16514 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Scotico " " Scotico " " " " .	1,00 1,00 1,00	48183,90 546,24 1313,33		0,200 5,35 5,35	9636,780 584,477 1405,263		
	SOMMANO mc					11626,520	3,390	39'413,90
3418 / 19578 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Scotico							
	A R I P O R T A R E							326'521'375,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							326'521'375,67
	" "	1,00	48183,90		0,200	9636,780		
	Scotico							
	" "	1,00	546,24	5,35	0,200	584,477		
	" "	1,00	1313,33	5,35	0,200	1405,263		
	SOMMANO mc					11626,520	15,590	181'257,45
3419 / 20899 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Scotico							
	" "	1,00	48183,90		0,200	9636,780		
	Scotico							
	" "	1,00	546,24	5,35	0,200	584,477		
	" "	1,00	1313,33	5,35	0,200	1405,263		
	SOMMANO mc					11626,520	5,830	67'782,61
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3420 / 16515 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 46+280,00 a progr.47+430,00 (tipo A)							
	" "	1,00	50249,50		0,300	15074,850		
	SOMMANO mc					15074,850	5,830	87'886,38
3421 / 16516 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 46+280,00 a progr.47+430,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	" *(lung.=47430,00-46280,00)	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	in dx							
	" *(lung.=47430,00-46280,00)	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	SOMMANO mc					1725,000	3,390	5'847,75
3422 / 16517 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 46+280,00 a progr.47+430,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	" *(lung.=47430,00-46280,00)	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	in dx							
	" *(lung.=47430,00-46280,00)	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	A R I P O R T A R E					1725,000		326'864'149,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1725,000		326'864'149,86
	SOMMANO mc					1725,000	15,590	26'892,75
3423 / 20902 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 46+280,00 a progr.47+430,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=47430,00-46280,00) in dx " *(lung.=47430,00-46280,00) .	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
		1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	SOMMANO mc					1725,000	5,830	10'056,75
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3424 / 19581 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00			174923,79	0	174923,790	
		-1,00			4542,000		-4542,000	
		1,00	546,24	5,05	0,200		551,702	
		1,00	1313,33	5,05	0,200		1326,463	
	Sommano positivi mc							176801,955
	Sommano negativi mc							-4542,000
	SOMMANO mc					172259,955	15,590	2'685'532,70
3425 / 19582 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Rilevato " " A dedurre Materasso drenante in sabbia " " rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00			174923,79	0	174923,790	
		-1,00			4542,000		-4542,000	
		1,00	546,24	5,05	0,200		551,702	
		1,00	1313,33	5,05	0,200		1326,463	
	Sommano positivi mc							176801,955
	Sommano negativi mc							-4542,000
	SOMMANO mc					172259,955	5,830	1'004'275,54
3426 / 19583 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57							
	A R I P O R T A R E							330'590'907,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							330'590'907,60
	. Rilevato a tergo barriere " "	1,00			514,150	514,150		
	SOMMANO mc					514,150	15,590	8'015,60
3427 / 19584 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			514,150	514,150		
	SOMMANO mc					514,150	6,330	3'254,57
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3428 / 19585 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " * (lung.=1313,33-1107,90) .	1,00			6618,860	6618,860		
	SOMMANO mc					7731,263	3,950	30'538,49
3429 / 19586 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Terreno vegetale " " terreno vegetale " " " " * (lung.=1313,33-1107,90) .	1,00			6618,860	6618,860		
	SOMMANO mc					7731,263	0,830	6'416,95
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
3430 / 19587 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Inerbimento " " inerbimento " " " "	1,00			23547,810	23547,810		
		2,00	546,24	0,80		873,984		
		2,00	1313,33	0,80		2101,328		
	A R I P O R T A R E					26523,122		330'639'133,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26523,122		330'639'133,21
	" *(lung.=1313,33-1107,90) . SOMMANO mq	1,00	205,43	5,35		1099,051 <hr/> 27622,173	0,960	26'517,29
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
3431 / 19588 NP.002	Fornitura di materiale idoneo per sottofondazione stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Sottofondazione " "	1,00			20187,770	20187,770		
	SOMMANO mc					20187,770	15,590	314'727,33
3432 / 19589 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Sottofondazione " "	1,00			20187,770	20187,770		
	SOMMANO mc					20187,770	6,330	127'788,58
3433 / 19590 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Cementato " "	1,00			6041,090	6041,090		
	SOMMANO mc					6041,090	85,920	519'050,45
3434 / 33664 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . fondazione " *(lung.=546,24-50,00) tratto pavimentato " " fondazione " "	1,00	496,24	4,00	0,250	496,240		
		1,00	50,00	4,00	0,150	30,000		
		1,00	1313,33	4,00	0,250	1313,330		
	SOMMANO mc					1839,570	30,440	55'996,51
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3435 / 19635 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Mano di attacco strato di base " *(H/peso=4158,96/0,14) .	1,00			29706,857	29706,857		
	A R I P O R T A R E					29706,857		331'683'213,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29706,857		331'683'213,37
	SOMMANO mq					29706,857	0,900	26'736,17
3436 / 19636 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Strato di base " "	1,00			4158,960	4158,960		
	SOMMANO mc					4158,960	121,210	504'107,54
3437 / 19637 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " "	1,00			29436,400	29436,400		
		1,00	50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					29636,400	0,900	26'672,76
3438 / 19638 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Binder " "	1,00			29436,400	29436,400		
	SOMMANO mq					29436,400	8,040	236'668,66
3439 / 19639 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato " "	1,00	50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	147,710	2'954,20
3440 / 19640 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			28869,690	28869,690		
	SOMMANO mq					28869,690	1,040	30'024,48
3441 / 19641 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57							
	A RIPORTARE							332'510'377,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							332'510'377,18
	. Tappeto di usura " "	1,00			28869,690	28869,690		
	SOMMANO mq					28869,690	11,700	337'775,37
3442 / 19642 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=47416,57-46279,44) in dx " *(lung.=47416,57-46279,44) .	1,00	1137,13			1137,130		
	SOMMANO ml					2274,260	9,148	20'804,93
	SC - Scavi (SbCat 16)							
3443 / 51593 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+79,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	79,30	1,10	1,450	126,484		
	SOMMANO mc					126,484	6,170	780,41
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3444 / 16561 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 400 KN . Prog 47+132 ÷ 47+169 Strato inferiore " *(lung.=47169,00-47132,00)*(larg.=(51,80+ 54,60)/2) .	1,00	37,00	53,20		1968,400		
	SOMMANO mq					1968,400	9,550	18'798,22
3445 / 16562 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN . Geogriglia da Tr 700KN . Prog 47+169 ÷ 47+216 Strato inferiore " *(lung.=47216,00-47169,00)*(larg.=(54,60+ 57,90)/2) . Geogriglia da Tr 700KN . Prog 47+216 ÷ 47+417 Strato inferiore	1,00	47,00	56,25		2643,750		
	A R I P O R T A R E					2643,750		332'888'536,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2643,750		332'888'536,11
	" *(lung.=47417,00-47216,00)*(larg.=(57,90+72,55)/2) Strato superiore	1,00	201,00	65,23		13111,230		
	" *(lung.=47417,00-47216,00)*(larg.=(53,85+64,00)/2)	1,00	201,00	58,93		11844,930		
	SOMMANO mq					27599,910	17,120	472'510,46
3446 / 16612 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	Dreni a nastro							
	Da prog. 46+993 ÷ prog. 47+088	320,00	25,00			8000,000		
	Da prog. 47+088 ÷ prog. 47+169	340,00	25,00			8500,000		
	Da prog. 47+169 ÷ prog. 47+417	1310,00	25,00			32750,000		
	a detrarre dreni su spalla A opera APO18	-134,00	30,00			-4020,000		
	Sommano positivi m					49250,000		
	Sommano negativi m					-4020,000		
	SOMMANO m					45230,000	4,960	224'340,80
3447 / 17081 NP.019	Fornitura ed infissione di dreni verticali a nastro geocomposito in polipropilene rivestito da un filtro in geotessile							
	Dreni a nastro							
	Spalla B opera APO17	122,00	25,00			3050,000		
	SOMMANO m					3050,000	4,960	15'128,00
3448 / 17082 NP.020	Dreni (o pali) di sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili, diam. 200mm							
	Dreni in sabbia							
	Spalla A opera APO18	262,00	50,00			13100,000		
	SOMMANO m					13100,000	40,090	525'179,00
3449 / 17083 NP.007	Posa in opera di precarica e successiva rimozione a seguito dell'esaurimento dei cedimenti attesi							
	Precarico							
	Spalla A opera APO18	1,00		518,00	4,000	2072,000		
	Superficie in piano	1,00		2150,00	4,000	8600,000		
	Scarpate laterali e anteriore							
	SOMMANO mc					10672,000	1,510	16'114,72
	A R I P O R T A R E							334'141'809,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							334'141'809,09
3450 / 17084 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO . Materasso drenante in sabbia . Da prog. 46+993 ÷ prog. 47+417 " " " " " " " "	1,00	15140,00		0,300	4542,000		
	SOMMANO mc					4542,000	30,500	138'531,00
3451 / 17085 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 46+993 ÷ prog. 47+417 " " " " " " " " Risvolti laterali lato in sx " " *(lung.=47417,00-46993,00) lato in dx " " *(lung.=47417,00-46993,00) .	1,00	15140,00			15140,000		
	SOMMANO mq					17260,000	2,630	45'393,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
3452 / 51592 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " " " " " " "	13,00	8,00			104,000		
	SOMMANO ml					104,000	78,380	8'151,52
3453 / 51594 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	13,00	8,00	0,28	290,000	8444,800		
	SOMMANO kg					8444,800	1,210	10'218,21
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
3454 / 51588 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt							
	A R I P O R T A R E							334'344'103,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							334'344'103,62
	. Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+79,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	79,30	1,10	0,150	13,085		
	SOMMANO mc					13,085	79,840	1'044,71
3455 / 51589 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00	79,00 79,00 79,00		0,850 1,300 0,450	67,150 102,700 35,550		
	SOMMANO mq					210,830	28,290	5'964,38
3456 / 51590 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	71,50		90,000	6435,000		
	SOMMANO kg					6435,000	1,210	7'786,35
3457 / 51591 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	79,00 79,00	0,80 0,50	0,850 0,450	53,720 17,775		
	SOMMANO mc					71,495	107,800	7'707,16
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3458 / 20717 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 46+279.44 a progr. 47+416.57 . Rete di recinzione in dx " " in sx " " " " .	1,00 1,00 1,00	1166,10 966,15 159,55			1166,100 966,150 159,550		
	A R I P O R T A R E					2291,800		334'366'606,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2291,800		334'366'606,22
	SOMMANO ml					2291,800	51,600	118'256,88
	A45-ACS45 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 107)							
	DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
3459 / 33667 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI							
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	415,00	4,00	0,100	166,000		
	SOMMANO mc					166,000	6,450	1'070,70
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
3460 / 33668 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	demolizioni							
	" " *(lung.=1088,90-415,00)	1,00	673,90		3,660	2466,474		
	tratto pavimentato							
	" "	1,00	415,00		3,250	1348,750		
	SOMMANO mc					3815,224	3,390	12'933,61
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3461 / 19613 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82							
	Scotico							
	" "	1,00	133850,6 0		0,200	26770,120		
	Scotico							
	" "	1,00	2475,70	5,35	0,200	2648,999		
	" "	1,00	1088,90	5,35	0,200	1165,123		
	SOMMANO mc					30584,242	3,390	103'680,58
3462 / 19614 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82							
	Scotico							
	" "	1,00	133850,6 0		0,200	26770,120		
	Scotico							
	" "	1,00	2475,70	5,35	0,200	2648,999		
	" "	1,00	1088,90	5,35	0,200	1165,123		
	SOMMANO mc					30584,242	15,590	476'808,33
3463 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							335'079'356,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4394,650		335'506'352,67
	in dx " *(lung.=50800,00-49500,00) Per ulteriori 10 cm centrali " " da progr. 50+800,00 a progr.51+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=51100,00-50800,00) in dx " *(lung.=51100,00-50800,00) . SOMMANO mc	1,00	1300,00	2,50	0,300	975,000		
		1,00	46755,00		0,100	4675,500		
		1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
		1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
						10495,150	3,390	35'578,56
3466 / 16520 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 47+650,00 a progr.48+800,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=48800,00-47650,00) in dx " *(lung.=48800,00-47650,00) da progr. 48+800,00 a progr.49+010,00 (tipo D) Per ulteriori 30 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=49010,00-48800,00) in dx " *(lung.=49010,00-48800,00) Per ulteriori 10 cm centrali " " da progr. 49+010,00 a progr.49+500,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=49500,00-49010,00) in dx " *(lung.=49500,00-49010,00) da progr. 49+500,00 a progr.50+800,00 (tipo D) Per ulteriori 30 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=50800,00-49500,00) in dx " *(lung.=50800,00-49500,00) Per ulteriori 10 cm centrali " " da progr. 50+800,00 a progr.51+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx " *(lung.=51100,00-50800,00) in dx " *(lung.=51100,00-50800,00) . SOMMANO mc	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
		1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
		1,00	210,00	2,50	0,300	157,500		
		1,00	210,00	2,50	0,300	157,500		
		1,00	6446,50		0,100	644,650		
		1,00	490,00	2,50	0,300	367,500		
		1,00	490,00	2,50	0,300	367,500		
		1,00	1300,00	2,50	0,300	975,000		
		1,00	1300,00	2,50	0,300	975,000		
		1,00	46755,00		0,100	4675,500		
		1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
		1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
						10495,150	15,590	163'619,39
3467 / 20894 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 47+650,00 a progr.48+800,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx							
	A R I P O R T A R E							335'705'550,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							335'705'550,62
	" *(lung.=48800,00-47650,00) in dx	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	" *(lung.=48800,00-47650,00) da progr. 48+800,00 a progr.49+010,00 (tipo D) Per ulteriori 30 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	1150,00	2,50	0,300	862,500		
	" *(lung.=49010,00-48800,00) in dx	1,00	210,00	2,50	0,300	157,500		
	" *(lung.=49010,00-48800,00) Per ulteriori 10 cm centrali "	1,00	210,00	2,50	0,300	157,500		
	da progr. 49+010,00 a progr.49+500,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	6446,50		0,100	644,650		
	" *(lung.=49500,00-49010,00) in dx	1,00	490,00	2,50	0,300	367,500		
	" *(lung.=49500,00-49010,00) da progr. 49+500,00 a progr.50+800,00 (tipo D) Per ulteriori 30 cm laterali sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	490,00	2,50	0,300	367,500		
	" *(lung.=50800,00-49500,00) in dx	1,00	1300,00	2,50	0,300	975,000		
	" *(lung.=50800,00-49500,00) Per ulteriori 10 cm centrali "	1,00	1300,00	2,50	0,300	975,000		
	da progr. 50+800,00 a progr.51+100,00 (tipo A) sviluppo 2.50 ml in sx	1,00	46755,00		0,100	4675,500		
	" *(lung.=51100,00-50800,00) in dx	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	" *(lung.=51100,00-50800,00) .	1,00	300,00	2,50	0,300	225,000		
	SOMMANO mc					10495,150	5,830	61'186,72
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
3468 / 19622 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Rilevato " "	1,00			300487,69 0	300487,690		
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			7102,800	-7102,800		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2) " *(larg.=(5,35+4,75)/2) .	1,00	2475,70	5,05	0,200	2500,457		
		1,00	1088,90	5,05	0,200	1099,789		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					304087,936 -7102,800		
	SOMMANO mc					296985,136	15,590	4'629'998,27
3469 / 19623 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Rilevato " "	1,00			300487,69 0	300487,690		
	A R I P O R T A R E					300487,690		340'396'735,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					300487,690		340'396'735,61
	A dedurre Materasso drenante in sabbia " "	-1,00			7102,800	-7102,800		
	rilevato " *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	2475,70	5,05	0,200	2500,457		
	" *(larg.=(5,35+4,75)/2)	1,00	1088,90	5,05	0,200	1099,789		
	Sommano positivi mc					304087,936		
	Sommano negativi mc					-7102,800		
	SOMMANO mc					296985,136	5,830	1'731'423,34
3470 / 19624 NP.003	Fornitura di materiale idoneo per rilevato posto a lato della barriera, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			1502,040	1502,040		
	SOMMANO mc					1502,040	15,590	23'416,80
3471 / 19625 A.02.020.a	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CEMENTO . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Rilevato a tergo barriere " "	1,00			1502,040	1502,040		
	SOMMANO mc					1502,040	6,330	9'507,91
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
3472 / 19629 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Terreno vegetale " "	1,00			13659,630	13659,630		
	terreno vegetale " "	2,00	2475,70	0,80	0,300	1188,336		
	" "	2,00	1088,90	0,80	0,300	522,672		
	" "	1,00	1088,90	5,35	0,200	1165,123		
	SOMMANO mc					16535,761	3,950	65'316,26
3473 / 19630 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Terreno vegetale " "	1,00			13659,630	13659,630		
	terreno vegetale " "	2,00	2475,70	0,80	0,300	1188,336		
	" "	2,00	1088,90	0,80	0,300	522,672		
	" "	1,00	1088,90	5,35	0,200	1165,123		
	A R I P O R T A R E					16535,761		342'226'399,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2629,200		345'366'553,36
	tratto pavimentato " "	1,00	415,00	4,00	0,150	249,000		
	SOMMANO mc					2878,200	30,440	87'612,41
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
3479 / 19679 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Mano di attacco strato di base " " *(H/peso=13380,39/0,14) .	1,00			95574,214	95574,214		
	SOMMANO mq					95574,214	0,900	86'016,79
3480 / 19680 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Strato di base " " .	1,00			13380,390	13380,390		
	SOMMANO mc					13380,390	121,210	1'621'837,07
3481 / 19681 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Mano di attacco Binder " " tratto pavimentato " " tratto pavimentato " " .	1,00			94719,260	94719,260		
	SOMMANO mq					101583,260	0,900	91'424,93
3482 / 19682 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Binder " " .	1,00			94719,260	94719,260		
	SOMMANO mq					94719,260	8,040	761'542,85
3483 / 19683 D.01.017.e	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME MODIFICATO SOFT E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . tratto pavimentato							
	A R I P O R T A R E							348'014'987,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							348'014'987,41
	" "	1,00	1301,00	4,00	0,100	520,400		
	tratto pavimentato	1,00	415,00	4,00	0,100	166,000		
	" "							
	SOMMANO mc					686,400	147,710	101'388,14
3484 / 19684 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Mano di attacco Tappeto di usura " "	1,00			92995,790	92995,790		
	SOMMANO mq					92995,790	1,040	96'715,62
3485 / 19685 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Tappeto di usura " "	1,00			92995,790	92995,790		
	SOMMANO mq					92995,790	11,700	1'088'050,74
3486 / 19686 ZB.06.05.0 06	CORDOLO FORMATO CON CONGLOMERATO BITUMINOSO A GRANULOMETRIA SOTTILE . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Cordolo bituminoso in sx " *(lung.=51108,82-47656,57) in dx " *(lung.=51108,82-47656,57) .	1,00	3452,25			3452,250		
	SOMMANO ml	1,00	3452,25			3452,250		
	SOMMANO ml					6904,500	9,148	63'162,37
	SC - Scavi (SbCat 16)							
3487 / 34324 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+270,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)	1,00	270,30	1,10	1,450	431,129		
	SOMMANO mc					431,129	6,170	2'660,07
3488 / 34485 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+195,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15)							
	A R I P O R T A R E							349'366'964,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'366'964,35
	0,15) . SOMMANO mc	1,00	195,30	1,10	1,450	311,504		
						311,504	6,170	1'921,98
3489 / 34509 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+156,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	156,30	1,10	1,450	249,299		
						249,299	6,170	1'538,17
3490 / 34519 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B69 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+146,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	146,30	1,10	1,450	233,349		
						233,349	6,170	1'439,76
3491 / 34528 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B67 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+153,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	153,30	1,10	1,450	244,514		
						244,514	6,170	1'508,65
3492 / 34534 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . B62 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt . Scavo di sbancamento " *(lung.=0,15+180,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	180,30		5,200	937,560		
						937,560	3,390	3'178,33
3493 / 34544 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+215,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	215,30	1,10	1,450	343,404		
						343,404	6,170	2'118,80
	A R I P O R T A R E							349'378'670,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'378'670,04
3494 / 34783 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+153,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	153,30	1,30	3,400	677,586		
	SOMMANO mc					677,586	6,170	4'180,71
3495 / 34784 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Scavo di fondazione " *(lung.=0,15+153,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) .	1,00	153,30	1,30	1,400	279,006		
	SOMMANO mc					279,006	1,890	527,32
	OC - Opere di consolidamento (SbCat 18)							
3496 / 16563 NP.054.b	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 301 a 600 KN . Geogriglia da Tr 400 KN . Prog 47+888 ÷ 47+926 Strato inferiore " *(lung.=47926,00-47888,00)*(larg.=(54,90+51,95)/2) .	1,00	38,00	53,43		2030,340		
	SOMMANO mq					2030,340	9,550	19'389,75
3497 / 16564 NP.054.c	Fornitura e stesa di geogriglia per il rinforzo e il confinamento di rilevati e terreni - CON RESISTENZA da 601 a 900 KN . Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 47+657 ÷ 47+821 Strato inferiore " *(lung.=47821,00-47657,00)*(larg.=(73,25+60,80)/2) Strato superiore " *(lung.=47821,00-47657,00)*(larg.=(63,35+55,00)/2) . Geogriglia da Tr 700 KN . Prog 47+821 ÷ 47+888 Strato inferiore " *(lung.=47888,00-47821,00)*(larg.=(60,80+54,90)/2) .	1,00	164,00	67,03		10992,920		
		1,00	164,00	59,18		9705,520		
		1,00	67,00	57,85		3875,950		
	SOMMANO mq					24574,390	17,120	420'713,56
	A R I P O R T A R E							349'823'481,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'122'674,92
	Da prog. 47+657 ÷ prog. 48+067 " "	1,00	23676,00		0,300	7102,800		
	SOMMANO mc					7102,800	30,500	216'635,40
3503 / 17090 E.01.030.b	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>18 (kN/m) . Geosintetico con funzione di separazione . Da prog. 47+657 ÷ prog. 48+067 " "	1,00	23676,00			23676,000		
	Risvolti laterali lato in sx " *(lung.=48067,00-47657,00) lato in dx " *(lung.=48067,00-47657,00) .	1,00	410,00	2,50		1025,000		
	SOMMANO mq					1025,000		
	SOMMANO mq					25726,000	2,630	67'659,38
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
3504 / 34323 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	45,00	8,00			360,000		
	SOMMANO ml					360,000	78,380	28'216,80
3505 / 34325 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416) .	45,00	8,00	0,28	290,000	29232,000		
	SOMMANO kg					29232,000	1,210	35'370,72
3506 / 34484 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " " .	33,00	8,00			264,000		
	SOMMANO ml					264,000	78,380	20'692,32
3507 / 34486 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA .							
	A R I P O R T A R E							351'491'249,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'491'249,54
	B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	33,00	8,00	0,28	290,000	21436,800		
	SOMMANO kg					21436,800	1,210	25'938,53
3508 / 34508 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	26,00	8,00			208,000		
	SOMMANO ml					208,000	78,380	16'303,04
3509 / 34510 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	26,00	8,00	0,28	290,000	16889,600		
	SOMMANO kg					16889,600	1,210	20'436,42
3510 / 34518 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B69 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	24,00	8,00			192,000		
	SOMMANO ml					192,000	78,380	15'048,96
3511 / 34520 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B69 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	24,00	8,00	0,28	290,000	15590,400		
	SOMMANO kg					15590,400	1,210	18'864,38
3512 / 34526 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B67 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	26,00	7,00			182,000		
	A R I P O R T A R E					182,000		351'587'840,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,000		351'587'840,87
	SOMMANO ml					182,000	78,380	14'265,16
3513 / 34529 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B67 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	26,00	7,00	0,28	290,000	14778,400		
	SOMMANO kg					14778,400	1,210	17'881,86
3514 / 34543 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt " "	36,00	7,00			252,000		
	SOMMANO ml					252,000	78,380	19'751,76
3515 / 34545 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Pali di fondazione Ø600 i=6.00 mt L.=7.00 mt Acciaio, incidenza 290 kg/mc " *(larg.=0,30*0,30*3,1416)	36,00	7,00	0,28	290,000	20462,400		
	SOMMANO kg					20462,400	1,210	24'759,50
3516 / 34785 B.02.035.a	PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA - DIAMETRI MM 800 . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Pali di fondazione Ø800 i=6.00 mt L.=8.00 mt " "	25,00	8,00			200,000		
	SOMMANO ml					200,000	125,560	25'112,00
3517 / 34786 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Pali di fondazione Ø800 i=6.00 mt L.=8.00 mt Acciaio, incidenza 180 kg/mc " *(larg.=0,40*0,40*3,1416)	25,00	8,00	0,50	180,000	18000,000		
	A R I P O R T A R E					18000,000		351'689'611,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					18000,000		351'689'611,15
	SOMMANO kg					18000,000	1,210	21'780,00
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
3518 / 34319 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+270,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) .	1,00	270,30	1,10	0,150	44,600		
	SOMMANO mc					44,600	79,840	3'560,86
3519 / 34320 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " " .	1,00 1,00 1,00 18,00 18,00	270,00 270,00 270,00		0,850 1,300 0,450 0,850 0,450	229,500 351,000 121,500 12,240 4,050		
	SOMMANO mq					718,290	28,290	20'320,42
3520 / 34321 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	244,35		90,000	21991,500		
	SOMMANO kg					21991,500	1,210	26'609,72
3521 / 34322 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) . B68 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	270,00 270,00	0,80 0,50	0,850 0,450	183,600 60,750		
	SOMMANO mc					244,350	107,800	26'340,93
3522 / 34480 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	A RIPORTARE							351'788'223,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'788'223,08
	. Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+195,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	195,30	1,10	0,150	32,225		
	SOMMANO mc					32,225	79,840	2'572,84
3523 / 34481 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " .	1,00 1,00 1,00	195,00 195,00 195,00		0,850 1,300 0,450	165,750 253,500 87,750		
	SOMMANO mq					519,670	28,290	14'701,46
3524 / 34482 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " .	1,00	176,48		90,000	15883,200		
	SOMMANO kg					15883,200	1,210	19'218,67
3525 / 34483 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B65 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " .	1,00 1,00	195,00 195,00	0,80 0,50	0,850 0,450	132,600 43,875		
	SOMMANO mc					176,475	107,800	19'024,00
3526 / 34504 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+156,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+ 0,15) .	1,00	156,30	1,10	0,150	25,790		
	SOMMANO mc					25,790	79,840	2'059,07
3527 / 34505 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt .							
	A R I P O R T A R E							351'845'799,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							351'845'799,12
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	156,00		0,850	132,600		
	" "	1,00	156,00		1,300	202,800		
	" "	1,00	156,00		0,450	70,200		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	10,00		0,80	0,850	6,800		
	" "	10,00		0,50	0,450	2,250		
	SOMMANO mq					414,650	28,290	11'730,45
3528 / 34506 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc							
	Vedi articolo calcestruzzo							
	" "	1,00	141,18		90,000	12706,200		
	SOMMANO kg					12706,200	1,210	15'374,50
3529 / 34507 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	B70 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Calcestruzzo di fondazione							
	" "	1,00	156,00	0,80	0,850	106,080		
	" "	1,00	156,00	0,50	0,450	35,100		
	SOMMANO mc					141,180	107,800	15'219,20
3530 / 34514 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	B69 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Magrone di fondazione							
	" *(lung.=0,15+146,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15)	1,00	146,30	1,10	0,150	24,140		
	SOMMANO mc					24,140	79,840	1'927,34
3531 / 34515 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	B69 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt							
	Casseri di fondazione longitudinali							
	" "	1,00	146,00		0,850	124,100		
	" "	1,00	146,00		1,300	189,800		
	" "	1,00	146,00		0,450	65,700		
	frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt							
	" "	10,00		0,80	0,850	6,800		
	" "	10,00		0,50	0,450	2,250		
	SOMMANO mq					388,650	28,290	10'994,91
3532 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							351'901'045,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							352'013'729,85	
	B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+215,00+0,15)*(larg.=0,15+0,80+0,15) . SOMMANO mc	1,00	215,30	1,10	0,150	35,525			
						35,525	79,840	2'836,32	
3543 / 34540 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " . SOMMANO mq	1,00 1,00 1,00 14,00 14,00	215,00 215,00 215,00	0,850 1,300 0,450	0,850 0,850 0,450	182,750 279,500 96,750 9,520 3,150		28,290	16'172,54
3544 / 34541 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " . SOMMANO kg	1,00	194,58		90,000	17512,200		1,210	21'189,76
3545 / 34542 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B66 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt . Calcestruzzo di fondazione " " " " . SOMMANO mc	1,00 1,00	215,00 215,00	0,80 0,50	0,850 0,450	146,200 48,375		107,800	20'975,18
3546 / 34787 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Magrone di fondazione " *(lung.=0,15+153,00+0,15)*(larg.=0,15+1,00+0,15) . SOMMANO mc	1,00	153,30	1,30	0,150	29,894		79,840	2'386,74
3547 / 34788	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A R I P O R T A R E							352'077'290,39	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							352'077'290,39	
B.04.001	. B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Casseri di fondazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto ogni 15.00 mt " " " " " "	1,00 1,00 1,00 10,00 10,00	153,00 153,00 153,00	1,00 1,00 0,50	1,050 3,250 2,200 1,050 2,200	160,650 497,250 336,600 10,500 11,000			
	SOMMANO mq					1016,000	28,290	28'742,64	
3548 / 34789 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Acciaio in fondazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " " " "	1,00	328,95		90,000	29605,500			
	SOMMANO kg					29605,500	1,210	35'822,65	
3549 / 34790 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) . B63 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt . Tratto su fondazione atipica tipo 3B Calcestruzzo di fondazione " " " " " "	1,00 1,00	153,00 153,00	1,00 0,50	1,050 2,200	160,650 168,300			
	SOMMANO mc					328,950	107,800	35'460,81	
	EL - Elevazioni (SbCat 21)								
3550 / 34536 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI . B62 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt . Casseri in elevazione longitudinali " " " " " " frontali e di interruzione getto, ogni 15.00 mt " " " " " "	2,00 12,00	180,00	0,50	1,400 1,400	504,000 8,400			
	SOMMANO mq					512,400	28,290	14'495,80	
3551 / 34537 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA . B62 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt " " " "								
	A R I P O R T A R E							352'191'812,29	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'191'812,29
	Acciaio in elevazione, incidenza 90.00 kg/mc Vedi articolo calcestruzzo " "	1,00	126,00		90,000	11340,000		
	SOMMANO kg					11340,000	1,210	13'721,40
3552 / 34538 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) . B62 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=3.00 mt . Calcestruzzo in elevazione " "	1,00	180,00	0,50	1,400	126,000		
	SOMMANO mc					126,000	112,030	14'115,78
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
3553 / 32880 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE054 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			475,000	475,000		
	SOMMANO mc					475,000	3,390	1'610,25
3554 / 32881 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE054 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			475,000	475,000		
	SOMMANO mc					475,000	15,590	7'405,25
3555 / 32882 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE054 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			475,000	475,000		
	SOMMANO mc					475,000	5,830	2'769,25
3556 / 32889 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3557 / 32890 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE056 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			400,000	400,000		
	SOMMANO mc					400,000	3,390	1'356,00
	A R I P O R T A R E							352'232'790,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'232'790,22
3558 / 32891 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE056 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			400,000	400,000		
	SOMMANO mc					400,000	15,590	6'236,00
3559 / 32892 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE056 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			400,000	400,000		
	SOMMANO mc					400,000	5,830	2'332,00
3560 / 32893 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
3561 / 32894 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . ADE058 - Bonifica fondo fosso scavo " "	1,00			3165,000	3165,000		
	SOMMANO mc					3165,000	3,390	10'729,35
3562 / 32895 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . ADE058 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			3165,000	3165,000		
	SOMMANO mc					3165,000	15,590	49'342,35
3563 / 32896 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . ADE058 - Bonifica fondo fosso riempimento " "	1,00			3165,000	3165,000		
	SOMMANO mc					3165,000	5,830	18'451,95
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
3564 / 20721 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M . Da progr. 47+656.57 a progr. 51+108.82 . Rete di recinzione in dx							
	A R I P O R T A R E							352'319'881,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'319'881,87
	" "	1,00	2166,55			2166,550		
	" "	1,00	1225,30			1225,300		
	in sx							
	" "	1,00	1316,80			1316,800		
	" "	1,00	704,20			704,200		
	" "	1,00	1234,90			1234,900		
	.							
	SOMMANO ml					6647,750	51,600	343'023,90
	S05-SRA17 - Rampa Sud-Ovest - Svincolo Poggio Renatico (Cat 109) DS - Demolizione sovrastrutture (SbCat 4)							
3565 / 19121 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Demolizione sovrastruttura Ramo PR-1 " "	1,00	882,68		0,300	264,804		
	SOMMANO mc					264,804	6,450	1'707,99
	DR - Demolizione rilevati (SbCat 5)							
3566 / 19290 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Rimozione rilevati Ramo PR-1 " "	1,00	3,50			3,500		
	demolizioni " "	1,00	327,93		3,660	1200,224		
	SOMMANO mc					1203,724	3,390	4'080,62
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
3567 / 19058 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-1 " "	1,00	9195,69		0,200	1839,138		
	SOMMANO mc					1839,138	3,390	6'234,68
3568 / 19072 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km .							
	A R I P O R T A R E							352'674'929,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							352'674'929,06
	Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-1 " "	1,00	9195,69		0,200	1839,138		
	SOMMANO mc					1839,138	15,590	28'672,16
3569 / 19322 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-1 " "	1,00	9195,69		0,200	1839,138		
	SOMMANO mc					1839,138	5,830	10'722,17
3570 / 19323 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
3571 / 20332 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-2 " " Scotico " "	1,00	6036,53		0,200	1207,306		
		1,00	327,93	5,35	0,200	350,885		
	SOMMANO mc					1558,191	3,390	5'282,27
3572 / 20333 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-2 " " Scotico " "	1,00	6036,53		0,200	1207,306		
		1,00	327,93	5,35	0,200	350,885		
	SOMMANO mc					1558,191	15,590	24'292,20
3573 / 20334 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico Ramo PR-2 " "	1,00	6036,53		0,200	1207,306		
	A R I P O R T A R E					1207,306		352'743'897,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1207,306		352'743'897,86
	Scotico " "	1,00	327,93	5,35	0,200	350,885		
	SOMMANO mc					1558,191	5,830	9'084,25
3574 / 20335 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Scotico superficiale Ramo PR-2 " "	1,00	134,38		0,200	26,876		
	SOMMANO mc					26,876	3,390	91,11
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
3575 / 19328 A.02.002.b	COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA- SU TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5 . Svincolo Poggio Renatico RAMPA A . Compattazione Ramo PR-2 " "	1,00	134,38			134,380		
	SOMMANO mq					134,380	0,820	110,19
3576 / 20746 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . BONIFICA . Per i primi 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+050,00 (tipo B) " " da progr. 0+050,00 a progr.0+450,00 (tipo A) " " da progr. 0+555,00 a progr.0+735,00 (tipo A) " " da progr. 0+735,00 a progr.0+894,58 (tipo B) " "	1,00	906,55		0,300	271,965		
		1,00	9095,20		0,300	2728,560		
		1,00	4625,00		0,300	1387,500		
		1,00	1896,65		0,300	568,995		
	SOMMANO mc					4957,020	5,830	28'899,43
3577 / 20747 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . BONIFICA . Per ulteriori 30 cm da progr. 0+000,00 a progr.0+050,00 (tipo B) " " da progr. 0+050,00 a progr.0+450,00 (tipo A) in sx " *(lung.=450,00-50,00) in dx " *(lung.=450,00-50,00)	1,00	906,55		0,300	271,965		
		1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
		1,00	400,00	2,50	0,300	300,000		
	A R I P O R T A R E					871,965		352'782'082,84

COMMITTENTE: