



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 3/14

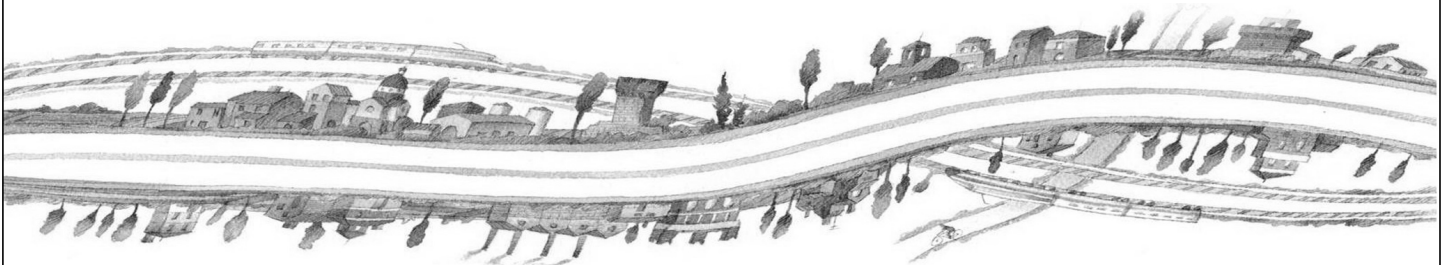

IL PROGETTISTA

Ing. emilia Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	Emissione	DE FORTIS	SALSI	SALSI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE					
IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA: MAGGIO 2012					
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA:
0291	PD	0	000	00000	0	GE	CM	03	A	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'030'799,63
	Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	50,50	1,00	0,500	25,250		
	SOMMANO mc					25,250	3,390	85,60
7453 / 25836 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7454 / 25841 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A11-ASP18 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	178,50	1,00	0,500	89,250		
	SOMMANO mc					89,250	3,390	302,56
	A13-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 537) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7455 / 25847 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A13-ASP20 . Scotico " "	1,00	142,00	4,00	0,200	113,600		
	SOMMANO mc					113,600	3,390	385,10
7456 / 25848 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A13-ASP20 . Scotico " "	1,00	142,00	4,00	0,200	113,600		
	SOMMANO mc					113,600	15,590	1'771,02
7457 / 33577 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A13-ASP20 . Scotico " "	1,00	142,00	4,00	0,200	113,600		
	SOMMANO mc					113,600	5,830	662,29
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7458 / 25846 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km .							
	A R I P O R T A R E							480'034'006,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'034'006,20
	A13-ASP20 . Rilevato " "	1,00	142,00	4,00	0,200	113,600		
	SOMMANO mc					113,600	15,590	1'771,02
7459 / 33578 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A13-ASP20 . Rilevato " "	1,00	142,00	4,00	0,200	113,600		
	SOMMANO mc					113,600	5,830	662,29
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7460 / 25852 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A13-ASP20 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	142,00	1,00	0,400	56,800		
		1,00	142,00	1,00	0,400	56,800		
	SOMMANO mc					113,600	3,950	448,72
7461 / 25853 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A13-ASP20 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	142,00	1,00	0,400	56,800		
		1,00	142,00	1,00	0,400	56,800		
	SOMMANO mc					113,600	0,830	94,29
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
7462 / 25854 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A13-ASP20 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	142,00	1,00		142,000		
		1,00	142,00	1,00		142,000		
	A R I P O R T A R E					284,000		480'036'982,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					284,000		480'036'982,52
	SOMMANO mq					284,000	0,960	272,64
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7463 / 25849 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A13-ASP20 . Fondazione stradale " "	1,00	142,00	4,00	0,250	142,000		
	SOMMANO mc					142,000	30,440	4'322,48
7464 / 25851 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A13-ASP20 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	142,00	4,00		568,000		
	SOMMANO mq					568,000	1,340	761,12
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
7465 / 25850 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A13-ASP20 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	142,00	1,00	0,500	71,000		
	SOMMANO mc					71,000	3,390	240,69
	A15-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 538) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7466 / 25856 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP21 . Scotico " "	1,00	804,00	4,00	0,200	643,200		
	SOMMANO mc					643,200	3,390	2'180,45
7467 / 25857 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP21 . Scotico " "	1,00	804,00	4,00	0,200	643,200		
	A R I P O R T A R E					643,200		480'044'759,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					643,200		480'044'759,90
	SOMMANO mc					643,200	15,590	10'027,49
7468 / 25866 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP21 . Scotico " "	1,00	804,00	4,00	0,200	643,200		
	SOMMANO mc					643,200	5,830	3'749,86
7469 / 25867 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7470 / 25875 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP22 . Scotico " "	1,00	1146,50	4,00	0,200	917,200		
	SOMMANO mc					917,200	3,390	3'109,31
7471 / 25876 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP22 . Scotico " "	1,00	1146,50	4,00	0,200	917,200		
	SOMMANO mc					917,200	15,590	14'299,15
7472 / 25883 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP22 . Scotico " "	1,00	1146,50	4,00	0,200	917,200		
	SOMMANO mc					917,200	5,830	5'347,28
7473 / 25884 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7474 / 25892 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP23 . Scotico " "	1,00	492,00	4,00	0,200	393,600		
	A RIPORTARE					393,600		480'081'292,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					393,600		480'081'292,99
	SOMMANO mc					393,600	3,390	1'334,30
7475 / 25893 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP23 . Scotico " "	1,00	492,00	4,00	0,200	393,600		
	SOMMANO mc					393,600	15,590	6'136,22
7476 / 25900 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP23 . Scotico " "	1,00	492,00	4,00	0,200	393,600		
	SOMMANO mc					393,600	5,830	2'294,69
7477 / 25901 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7478 / 25909 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP24 . Scotico " "	1,00	1310,00	4,00	0,200	1048,000		
	SOMMANO mc					1048,000	3,390	3'552,72
7479 / 25910 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP24 . Scotico " "	1,00	1310,00	4,00	0,200	1048,000		
	SOMMANO mc					1048,000	15,590	16'338,32
7480 / 25917 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP24 . Scotico " "	1,00	1310,00	4,00	0,200	1048,000		
	SOMMANO mc					1048,000	5,830	6'109,84
7481 / 25918 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A RIPORTARE							480'117'059,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'117'059,08
7482 / 25926 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP25 . Scotico " "	1,00	740,00	4,00	0,200	592,000		
	SOMMANO mc					592,000	3,390	2'006,88
7483 / 25927 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP25 . Scotico " "	1,00	740,00	4,00	0,200	592,000		
	SOMMANO mc					592,000	15,590	9'229,28
7484 / 25934 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP25 . Scotico " "	1,00	740,00	4,00	0,200	592,000		
	SOMMANO mc					592,000	5,830	3'451,36
7485 / 25935 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7486 / 25943 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP26 . Scotico " "	1,00	1044,00	4,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	3,390	2'831,33
7487 / 25944 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP26 . Scotico " "	1,00	1044,00	4,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	15,590	13'020,77
7488 / 25951 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP26							
	A R I P O R T A R E							480'147'598,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'147'598,70
	. Scotico " "	1,00	1044,00	4,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	5,830	4'869,22
7489 / 25952 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7490 / 25960 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP27 . Scotico " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	3,390	2'560,13
7491 / 25961 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP27 . Scotico " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	15,590	11'773,57
7492 / 25968 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP27 . Scotico " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	5,830	4'402,82
7493 / 25969 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7494 / 25977 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP28 . Scotico " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	3,390	573,59
7495 / 25978 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP28 . Scotico " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	3,390	573,59
	A R I P O R T A R E							480'171'778,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'171'778,03
	Scotico " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	15,590	2'637,83
7496 / 33579 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP28 . Scotico " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	5,830	986,44
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7497 / 25855 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP21 . Rilevato " "	1,00	804,00	4,00	0,200	643,200		
	SOMMANO mc					643,200	15,590	10'027,49
7498 / 25868 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP21 . Rilevato " "	1,00	804,00	4,00	0,200	643,200		
	SOMMANO mc					643,200	5,830	3'749,86
7499 / 25869 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7500 / 25874 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP22 . Rilevato " "	1,00	1146,50	4,00	0,200	917,200		
	SOMMANO mc					917,200	15,590	14'299,15
7501 / 25885 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP22 . Rilevato " "	1,00	1146,50	4,00	0,200	917,200		
	A R I P O R T A R E					917,200		480'203'478,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					917,200		480'203'478,80
	SOMMANO mc					917,200	5,830	5'347,28
7502 / 25886 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7503 / 25891 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP23 . Rilevato " "	1,00	492,00	4,00	0,200	393,600		
	SOMMANO mc					393,600	15,590	6'136,22
7504 / 25902 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP23 . Rilevato " "	1,00	492,00	4,00	0,200	393,600		
	SOMMANO mc					393,600	5,830	2'294,69
7505 / 25903 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7506 / 25908 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP24 . Rilevato " "	1,00	1310,00	4,00	0,200	1048,000		
	SOMMANO mc					1048,000	15,590	16'338,32
7507 / 25919 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP24 . Rilevato " "	1,00	1310,00	4,00	0,200	1048,000		
	SOMMANO mc					1048,000	5,830	6'109,84
7508 / 25920 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7509 / 25925 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP25							
	A R I P O R T A R E							480'239'705,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'239'705,15
	. Rilevato " "	1,00	740,00	4,00	0,200	592,000		
	SOMMANO mc					592,000	15,590	9'229,28
7510 / 25936 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP25 . Rilevato " "	1,00	740,00	4,00	0,200	592,000		
	SOMMANO mc					592,000	5,830	3'451,36
7511 / 25937 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7512 / 25942 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP26 . Rilevato " "	1,00	1044,00	4,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	15,590	13'020,77
7513 / 25953 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP26 . Rilevato " "	1,00	1044,00	4,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	5,830	4'869,22
7514 / 25954 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7515 / 25959 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP27 . Rilevato " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	15,590	11'773,57
7516 / 25970 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP27 . Rilevato " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	15,590	11'773,57
	A R I P O R T A R E							480'282'049,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'282'049,35
	Rilevato " "	1,00	944,00	4,00	0,200	755,200		
	SOMMANO mc					755,200	5,830	4'402,82
7517 / 25971 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7518 / 25976 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A15-ASP28 . Rilevato " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	15,590	2'637,83
7519 / 33580 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A15-ASP28 . Rilevato " "	1,00	211,50	4,00	0,200	169,200		
	SOMMANO mc					169,200	5,830	986,44
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7520 / 25863 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP21 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	804,00	1,00	0,400	321,600		
	SOMMANO mc	1,00	804,00	1,00	0,400	321,600		
	SOMMANO mc					643,200	3,950	2'540,64
7521 / 25864 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP21 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	804,00	1,00	0,400	321,600		
	SOMMANO mc	1,00	804,00	1,00	0,400	321,600		
	SOMMANO mc					643,200	0,830	533,86
	A RIPORTARE							480'293'150,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'293'150,94
7522 / 25870 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7523 / 25880 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP22 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	1146,50	1,00	0,400	458,600		
		1,00	1146,50	1,00	0,400	458,600		
	SOMMANO mc					917,200	3,950	3'622,94
7524 / 25881 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP22 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	1146,50	1,00	0,400	458,600		
		1,00	1146,50	1,00	0,400	458,600		
	SOMMANO mc					917,200	0,830	761,28
7525 / 25887 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7526 / 25897 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP23 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	492,00	1,00	0,400	196,800		
		1,00	492,00	1,00	0,400	196,800		
	SOMMANO mc					393,600	3,950	1'554,72
7527 / 25898 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP23 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	492,00	1,00	0,400	196,800		
		1,00	492,00	1,00	0,400	196,800		
	A R I P O R T A R E					393,600		480'299'089,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					393,600		480'299'089,88
	SOMMANO mc					393,600	0,830	326,69
7528 / 25904 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7529 / 25914 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP24 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	1310,00	1,00	0,400	524,000		
		1,00	1310,00	1,00	0,400	524,000		
	SOMMANO mc					1048,000	3,950	4'139,60
7530 / 25915 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP24 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	1310,00	1,00	0,400	524,000		
		1,00	1310,00	1,00	0,400	524,000		
	SOMMANO mc					1048,000	0,830	869,84
7531 / 25921 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7532 / 25931 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP25 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	740,00	1,00	0,400	296,000		
		1,00	740,00	1,00	0,400	296,000		
	SOMMANO mc					592,000	3,950	2'338,40
7533 / 25932 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP25 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	740,00	1,00	0,400	296,000		
	A R I P O R T A R E					296,000		480'306'764,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					296,000		480'306'764,41
	" "	1,00	740,00	1,00	0,400	296,000		
	SOMMANO mc					592,000	0,830	491,36
7534 / 25938 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7535 / 25948 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP26 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1044,00	1,00	0,400	417,600		
	" "	1,00	1044,00	1,00	0,400	417,600		
	SOMMANO mc					835,200	3,950	3'299,04
7536 / 25949 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP26 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1044,00	1,00	0,400	417,600		
	" "	1,00	1044,00	1,00	0,400	417,600		
	SOMMANO mc					835,200	0,830	693,22
7537 / 25955 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7538 / 25965 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP27 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	944,00	1,00	0,400	377,600		
	" "	1,00	944,00	1,00	0,400	377,600		
	SOMMANO mc					755,200	3,950	2'983,04
7539 / 25966 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP27 . Terreno vegetale scarpate							
	A R I P O R T A R E							480'314'231,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'314'231,07
	Lato in sx " "	1,00	944,00	1,00	0,400	377,600		
	Lato in dx " "	1,00	944,00	1,00	0,400	377,600		
	SOMMANO mc					755,200	0,830	626,82
7540 / 25972 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7541 / 25982 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A15-ASP28 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	211,50	1,00	0,400	84,600		
	Lato in dx " "	1,00	211,50	1,00	0,400	84,600		
	SOMMANO mc					169,200	3,950	668,34
7542 / 25983 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A15-ASP28 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	211,50	1,00	0,400	84,600		
	Lato in dx " "	1,00	211,50	1,00	0,400	84,600		
	SOMMANO mc					169,200	0,830	140,44
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
7543 / 25865 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP21 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	804,00	1,00		804,000		
	Lato in dx " "	1,00	804,00	1,00		804,000		
	SOMMANO mq					1608,000	0,960	1'543,68
7544 / 25871 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7545 /	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE							
	A R I P O R T A R E							480'317'210,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'317'210,35
25882 F.01.019.2.a	PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP22 Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	1146,50	1,00		1146,500		
		1,00	1146,50	1,00		1146,500		
	SOMMANO mq					2293,000	0,960	2'201,28
7546 / 25888 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7547 / 25899 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP23 Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	492,00	1,00		492,000		
		1,00	492,00	1,00		492,000		
	SOMMANO mq					984,000	0,960	944,64
7548 / 25905 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7549 / 25916 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP24 Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " .							
		1,00	1310,00	1,00		1310,000		
		1,00	1310,00	1,00		1310,000		
	SOMMANO mq					2620,000	0,960	2'515,20
7550 / 25922 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7551 / 25933 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP25 Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " .							
		1,00	740,00	1,00		740,000		
	A RIPORTARE					740,000		480'322'871,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					740,000		480'322'871,47
	Lato in dx " " "	1,00	740,00	1,00		740,000		
	SOMMANO mq					1480,000	0,960	1'420,80
7552 / 25939 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7553 / 25950 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP26 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " "	1,00	1044,00	1,00		1044,000		
	Lato in dx " " "	1,00	1044,00	1,00		1044,000		
	SOMMANO mq					2088,000	0,960	2'004,48
7554 / 25956 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7555 / 25967 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP27 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " "	1,00	944,00	1,00		944,000		
	Lato in dx " " "	1,00	944,00	1,00		944,000		
	SOMMANO mq					1888,000	0,960	1'812,48
7556 / 25973 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7557 / 25984 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A15-ASP28 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " "	1,00	211,50	1,00		211,500		
	Lato in dx " " "	1,00	211,50	1,00		211,500		
	SOMMANO mq					423,000	0,960	406,08
	A R I P O R T A R E							480'328'515,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'328'515,31
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7558 / 25858 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP21 . Fondazione stradale " "	1,00	804,00	4,00	0,150	482,400		
	SOMMANO mc					482,400	30,440	14'684,26
7559 / 25860 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP21 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	804,00	4,00		3216,000		
	SOMMANO mq					3216,000	1,340	4'309,44
7560 / 25872 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7561 / 25877 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP22 . Fondazione stradale " "	1,00	1146,50	4,00	0,250	1146,500		
	SOMMANO mc					1146,500	30,440	34'899,46
7562 / 25879 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP22 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1146,50	4,00		4586,000		
	SOMMANO mq					4586,000	1,340	6'145,24
7563 / 25889 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7564 / 25894 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP23 . Fondazione stradale " "	1,00	492,00	4,00	0,250	492,000		
	SOMMANO mc					492,000	30,440	14'976,48
7565 /	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa							
	A R I P O R T A R E							480'403'530,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'403'530,19
25896 NP.008	. A15-ASP23 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	492,00	4,00		1968,000		
	SOMMANO mq					1968,000	1,340	2'637,12
7566 / 25906 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7567 / 25911 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP24 . Fondazione stradale " "	1,00	1310,00	4,00	0,250	1310,000		
	SOMMANO mc					1310,000	30,440	39'876,40
7568 / 25913 NP.008	. Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP24 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1310,00	4,00		5240,000		
	SOMMANO mq					5240,000	1,340	7'021,60
7569 / 25923 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7570 / 25928 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP25 . Fondazione stradale " "	1,00	740,00	4,00	0,250	740,000		
	SOMMANO mc					740,000	30,440	22'525,60
7571 / 25930 NP.008	. Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP25 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	740,00	4,00		2960,000		
	SOMMANO mq					2960,000	1,340	3'966,40
7572 / 25940 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							480'479'557,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'479'557,31
7573 / 25945 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP26 . Fondazione stradale " "	1,00	1044,00	4,00	0,250	1044,000		
	SOMMANO mc					1044,000	30,440	31'779,36
7574 / 25947 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP26 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1044,00	4,00		4176,000		
	SOMMANO mq					4176,000	1,340	5'595,84
7575 / 25957 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7576 / 25962 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP27 . Fondazione stradale " "	1,00	944,00	4,00	0,250	944,000		
	SOMMANO mc					944,000	30,440	28'735,36
7577 / 25964 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP27 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	944,00	4,00		3776,000		
	SOMMANO mq					3776,000	1,340	5'059,84
7578 / 25974 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7579 / 25979 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A15-ASP28 . Fondazione stradale " "	1,00	211,50	4,00	0,250	211,500		
	SOMMANO mc					211,500	30,440	6'438,06
7580 / 25981 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A15-ASP28							
	A R I P O R T A R E							480'557'165,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'557'165,77
	Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	211,50	4,00		846,000		
	SOMMANO mq					846,000	1,340	1'133,64
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
7581 / 25861 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE A15-ASP21 Mano di attacco al Binder " "	1,00	804,00	4,00		3216,000		
	SOMMANO mq					3216,000	0,900	2'894,40
7582 / 25862 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM A15-ASP21 Binder " "	1,00	804,00	4,00	0,100	321,600		
	SOMMANO mc					321,600	148,080	47'622,53
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
7583 / 25859 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA A15-ASP21 Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	804,00	1,00	0,500	402,000		
	SOMMANO mc					402,000	3,390	1'362,78
7584 / 25873 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7585 / 25878 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA A15-ASP22 Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1146,50	1,00	0,500	573,250		
	SOMMANO mc					573,250	3,390	1'943,32
7586 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							480'612'122,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'612'122,44
25890 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7587 / 25895 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP23 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	492,00	1,00	0,500	246,000		
	SOMMANO mc					246,000	3,390	833,94
7588 / 25907 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7589 / 25912 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP24 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1310,00	1,00	0,500	655,000		
	SOMMANO mc					655,000	3,390	2'220,45
7590 / 25924 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7591 / 25929 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP25 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	740,00	1,00	0,500	370,000		
	SOMMANO mc					370,000	3,390	1'254,30
7592 / 25941 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7593 / 25946 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP26 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1044,00	1,00	0,500	522,000		
	SOMMANO mc					522,000	3,390	1'769,58
7594 / 25958 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							480'618'200,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'618'200,71
7595 / 25963 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP27 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	944,00	1,00	0,500	472,000		
	SOMMANO mc					472,000	3,390	1'600,08
7596 / 25975 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7597 / 25980 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A15-ASP28 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	211,50	1,00	0,500	105,750		
	SOMMANO mc					105,750	3,390	358,49
	A17-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 539) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7598 / 25986 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP29 . Scotico " "	1,00	1326,00	4,00	0,200	1060,800		
	SOMMANO mc					1060,800	3,390	3'596,11
7599 / 25987 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP29 . Scotico " "	1,00	1326,00	4,00	0,200	1060,800		
	SOMMANO mc					1060,800	15,590	16'537,87
7600 / 25994 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP29 . Scotico " "	1,00	1326,00	4,00	0,200	1060,800		
	SOMMANO mc					1060,800	5,830	6'184,46
	A R I P O R T A R E							480'646'477,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'646'477,72
7601 / 25995 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7602 / 26003 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP30 . Scotico " "	1,00	1214,50	4,00	0,200	971,600		
	SOMMANO mc					971,600	3,390	3'293,72
7603 / 26004 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP30 . Scotico " "	1,00	1214,50	4,00	0,200	971,600		
	SOMMANO mc					971,600	15,590	15'147,24
7604 / 26011 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP30 . Scotico " "	1,00	1214,50	4,00	0,200	971,600		
	SOMMANO mc					971,600	5,830	5'664,43
7605 / 26012 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7606 / 26020 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP31 . Scotico " "	1,00	901,50	4,00	0,200	721,200		
	SOMMANO mc					721,200	3,390	2'444,87
7607 / 26021 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP31 . Scotico " "	1,00	901,50	4,00	0,200	721,200		
	SOMMANO mc					721,200	15,590	11'243,51
7608 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							480'684'271,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'684'271,49
26030 A.02.020.b	USO DI CALCE . A17-ASP31 . Scotico " " "	1,00	901,50	4,00	0,200	721,200		
	SOMMANO mc					721,200	5,830	4'204,60
7609 / 26031 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7610 / 26040 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP32 . Scotico " " "	1,00	45,50	4,00	0,200	36,400		
	SOMMANO mc					36,400	3,390	123,40
7611 / 26041 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP32 . Scotico " " "	1,00	45,50	4,00	0,200	36,400		
	SOMMANO mc					36,400	15,590	567,48
7612 / 33581 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP32 . Scotico " " "	1,00	45,50	4,00	0,200	36,400		
	SOMMANO mc					36,400	5,830	212,21
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7613 / 25985 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP29 . Rilevato " " "	1,00	1326,00	4,00	0,200	1060,800		
	SOMMANO mc					1060,800	15,590	16'537,87
7614 / 25996 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP29							
	A RIPO RTARE							480'705'917,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'705'917,05
	. Rilevato " "	1,00	1326,00	4,00	0,200	1060,800		
	SOMMANO mc					1060,800	5,830	6'184,46
7615 / 25997 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7616 / 26002 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP30 . Rilevato " "	1,00	1214,50	4,00	0,200	971,600		
	SOMMANO mc					971,600	15,590	15'147,24
7617 / 26013 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP30 . Rilevato " "	1,00	1214,50	4,00	0,200	971,600		
	SOMMANO mc					971,600	5,830	5'664,43
7618 / 26014 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7619 / 26019 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP31 . Rilevato " "	1,00	901,50	4,00	0,200	721,200		
	SOMMANO mc					721,200	15,590	11'243,51
7620 / 26032 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP31 . Rilevato " "	1,00	901,50	4,00	0,200	721,200		
	SOMMANO mc					721,200	5,830	4'204,60
7621 / 26033 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							480'748'361,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							480'748'361,29
7622 / 26039 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A17-ASP32 . Rilevato " "	1,00	45,50	4,00	0,200	36,400		
	SOMMANO mc					36,400	15,590	567,48
7623 / 33582 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A17-ASP32 . Rilevato " "	1,00	45,50	4,00	0,200	36,400		
	SOMMANO mc					36,400	5,830	212,21
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7624 / 25991 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A17-ASP29 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1326,00	1,00	0,400	530,400		
		1,00	1326,00	1,00	0,400	530,400		
	SOMMANO mc					1060,800	3,950	4'190,16
7625 / 25992 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A17-ASP29 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1326,00	1,00	0,400	530,400		
		1,00	1326,00	1,00	0,400	530,400		
	SOMMANO mc					1060,800	0,830	880,46
7626 / 25998 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7627 / 26008 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A17-ASP30 . Terreno vegetale scarpate							
	A RIPORTARE							480'754'211,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'754'211,60
	Lato in sx " "	1,00	1214,50	1,00	0,400	485,800		
	Lato in dx " "	1,00	1214,50	1,00	0,400	485,800		
	SOMMANO mc					971,600	3,950	3'837,82
7628 / 26009 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A17-ASP30 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	1214,50	1,00	0,400	485,800		
	Lato in dx " "	1,00	1214,50	1,00	0,400	485,800		
	SOMMANO mc					971,600	0,830	806,43
7629 / 26015 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7630 / 26027 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A17-ASP31 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	901,50	1,00	0,400	360,600		
	Lato in dx " "	1,00	901,50	1,00	0,400	360,600		
	SOMMANO mc					721,200	3,950	2'848,74
7631 / 26028 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A17-ASP31 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	901,50	1,00	0,400	360,600		
	Lato in dx " "	1,00	901,50	1,00	0,400	360,600		
	SOMMANO mc					721,200	0,830	598,60
7632 / 26034 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7633 / 26047 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							480'762'303,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'767'354,94
7639 / 26029 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A17-ASP31 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .							
	SOMMANO mq					1803,000	0,960	1'730,88
7640 / 26035 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7641 / 26049 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A17-ASP32 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .							
	SOMMANO mq					91,000	0,960	87,36
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7642 / 25988 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A17-ASP29 . Fondazione stradale " " " .							
	SOMMANO mc					1326,000	30,440	40'363,44
7643 / 25990 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A17-ASP29 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " .							
	SOMMANO mq					5304,000	1,340	7'107,36
7644 / 26000 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7645 /	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE							
	A R I P O R T A R E							480'816'643,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'816'643,98
26005 D.01.001	STABILIZZATO . A17-ASP30 . Fondazione stradale " "	1,00	1214,50	4,00	0,250	1214,500		
	SOMMANO mc					1214,500	30,440	36'969,38
7646 / 26007 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A17-ASP30 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1214,50	4,00		4858,000		
	SOMMANO mq					4858,000	1,340	6'509,72
7647 / 26017 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7648 / 26022 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A17-ASP31 . Fondazione stradale " "	1,00	901,50	4,00	0,150	540,900		
	SOMMANO mc					540,900	30,440	16'465,00
7649 / 26024 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A17-ASP31 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	901,50	4,00		3606,000		
	SOMMANO mq					3606,000	1,340	4'832,04
7650 / 26036 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7651 / 26042 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A17-ASP32 . Fondazione stradale " "	1,00	45,50	4,00	0,150	27,300		
	SOMMANO mc					27,300	30,440	831,01
7652 / 26044 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A17-ASP32 .							
	A R I P O R T A R E							480'882'251,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'882'251,13
	Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " "	1,00	45,50	4,00		182,000		
	SOMMANO mq					182,000	1,340	243,88
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
7653 / 26025 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A17-ASP31 . Mano di attacco al Binder " " " " " "	1,00	901,50	4,00		3606,000		
	SOMMANO mq					3606,000	0,900	3'245,40
7654 / 26026 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A17-ASP31 . Binder " " " " " "	1,00	901,50	4,00	0,100	360,600		
	SOMMANO mc					360,600	148,080	53'397,65
7655 / 26037 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7656 / 26045 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A17-ASP32 . Mano di attacco al Binder " " " " " "	1,00	45,50	4,00		182,000		
	SOMMANO mq					182,000	0,900	163,80
7657 / 26046 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A17-ASP32 . Binder " " " " " "	1,00	45,50	4,00	0,100	18,200		
	SOMMANO mc					18,200	148,080	2'695,06
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
	A R I P O R T A R E							480'941'996,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'941'996,92
7658 / 25989 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP29 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1326,00	1,00	0,500	663,000		
	SOMMANO mc					663,000	3,390	2'247,57
7659 / 26001 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7660 / 26006 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP30 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1214,50	1,00	0,500	607,250		
	SOMMANO mc					607,250	3,390	2'058,58
7661 / 26018 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7662 / 26023 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP31 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	901,50	1,00	0,500	450,750		
	SOMMANO mc					450,750	3,390	1'528,04
7663 / 26038 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7664 / 26043 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A17-ASP32 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	45,50	1,00	0,500	22,750		
	SOMMANO mc					22,750	3,390	77,12
	A58-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 540) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7665 / 26051 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA .							
	A R I P O R T A R E							480'947'908,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'947'908,23
	A58-ASP33 . Scotico " "	1,00	141,00	4,00	0,200	112,800		
	SOMMANO mc					112,800	3,390	382,39
7666 / 26052 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A58-ASP33 . Scotico " "	1,00	141,00	4,00	0,200	112,800		
	SOMMANO mc					112,800	15,590	1'758,55
7667 / 33583 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A58-ASP33 . Scotico " "	1,00	141,00	4,00	0,200	112,800		
	SOMMANO mc					112,800	5,830	657,62
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7668 / 26050 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A58-ASP33 . Rilevato " "	1,00	141,00	4,00	0,200	112,800		
	SOMMANO mc					112,800	15,590	1'758,55
7669 / 33584 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A58-ASP33 . Rilevato " "	1,00	141,00	4,00	0,200	112,800		
	SOMMANO mc					112,800	5,830	657,62
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7670 / 26058 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A58-ASP33 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx							
	A R I P O R T A R E							480'953'122,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'953'122,96
	" "	1,00	141,00	1,00	0,400	56,400		
	Lato in dx							
	" "	1,00	141,00	1,00	0,400	56,400		
	.							
	SOMMANO mc					112,800	3,950	445,56
7671 / 26059 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	.							
	A58-ASP33							
	.							
	Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	141,00	1,00	0,400	56,400		
	Lato in dx							
	" "	1,00	141,00	1,00	0,400	56,400		
	.							
	SOMMANO mc					112,800	0,830	93,62
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
7672 / 26060 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq							
	.							
	A58-ASP33							
	.							
	Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	141,00	1,00		141,000		
	Lato in dx							
	" "	1,00	141,00	1,00		141,000		
	.							
	SOMMANO mq					282,000	0,960	270,72
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7673 / 26053 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
	.							
	A58-ASP33							
	.							
	Fondazione stradale							
	" "	1,00	141,00	4,00	0,150	84,600		
	.							
	SOMMANO mc					84,600	30,440	2'575,22
7674 / 26055 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa							
	.							
	A58-ASP33							
	.							
	Impregnazione con emulsione bituminosa							
	" "	1,00	141,00	4,00		564,000		
	.							
	SOMMANO mq					564,000	1,340	755,76
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							480'957'263,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'957'263,84
7675 / 26056 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A58-ASP33 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	141,00	4,00		564,000		
	SOMMANO mq					564,000	0,900	507,60
7676 / 26057 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A58-ASP33 . Binder " "	1,00	141,00	4,00	0,100	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	148,080	8'351,71
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
7677 / 26054 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A58-ASP33 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	141,00	1,00	0,500	70,500		
	SOMMANO mc					70,500	3,390	239,00
	A19-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 541) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7678 / 26062 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP34 . Scotico " "	1,00	438,00	4,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	3,390	1'187,86
7679 / 26063 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP34 . Scotico " "	1,00	438,00	4,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	15,590	5'462,74
	A R I P O R T A R E							480'973'012,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'973'012,75
7680 / 26072 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP34 . Scotico " " .	1,00	438,00	4,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	5,830	2'042,83
7681 / 26073 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7682 / 26082 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP35 . Scotico " " .	1,00	22,50	4,00	0,200	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	3,390	61,02
7683 / 26083 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP35 . Scotico " " .	1,00	22,50	4,00	0,200	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	15,590	280,62
7684 / 26092 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP35 . Scotico " " .	1,00	22,50	4,00	0,200	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	5,830	104,94
7685 / 26093 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7686 / 26102 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP36 . Scotico " " .	1,00	372,50	5,00	0,200	372,500		
	SOMMANO mc					372,500	3,390	1'262,78
	A R I P O R T A R E							480'976'764,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							480'976'764,94
7687 / 26103 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP36 . Scotico " "	1,00	372,50	5,00	0,200	372,500		
	SOMMANO mc					372,500	15,590	5'807,28
7688 / 26112 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP36 . Scotico " "	1,00	372,50	5,00	0,200	372,500		
	SOMMANO mc					372,500	5,830	2'171,68
7689 / 26113 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7690 / 26122 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP37 . Scotico " "	1,00	788,00	4,00	0,200	630,400		
	SOMMANO mc					630,400	3,390	2'137,06
7691 / 26123 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP37 . Scotico " "	1,00	788,00	4,00	0,200	630,400		
	SOMMANO mc					630,400	15,590	9'827,94
7692 / 26130 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP37 . Scotico " "	1,00	788,00	4,00	0,200	630,400		
	SOMMANO mc					630,400	5,830	3'675,23
7693 / 26131 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7694 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							481'000'384,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'000'384,13
26139 A.01.001	NATURA . A19-ASP38 . Scotico " "	1,00	707,50	6,00	0,200	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	3,390	2'878,11
7695 / 26140 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP38 . Scotico " "	1,00	707,50	6,00	0,200	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	15,590	13'235,91
7696 / 26149 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP38 . Scotico " "	1,00	707,50	6,00	0,200	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	5,830	4'949,67
7697 / 26150 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7698 / 26159 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP39 . Scotico " "	1,00	1166,50	4,00	0,200	933,200		
	SOMMANO mc					933,200	3,390	3'163,55
7699 / 26160 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP39 . Scotico " "	1,00	1166,50	4,00	0,200	933,200		
	SOMMANO mc					933,200	15,590	14'548,59
7700 / 26167 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP39 . Scotico " "	1,00	1166,50	4,00	0,200	933,200		
	A R I P O R T A R E					933,200		481'039'159,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					933,200		481'039'159,96
	SOMMANO mc					933,200	5,830	5'440,56
7701 / 26168 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7702 / 26176 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP40 . Scotico " "	1,00	260,50	4,00	0,200	208,400		
	SOMMANO mc					208,400	3,390	706,48
7703 / 26177 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP40 . Scotico " "	1,00	260,50	4,00	0,200	208,400		
	SOMMANO mc					208,400	15,590	3'248,96
7704 / 26184 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP40 . Scotico " "	1,00	260,50	4,00	0,200	208,400		
	SOMMANO mc					208,400	5,830	1'214,97
7705 / 26185 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7706 / 26193 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP41 . Scotico " "	1,00	1182,50	4,00	0,200	946,000		
	SOMMANO mc					946,000	3,390	3'206,94
7707 / 26194 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP41 . Scotico " "	1,00	1182,50	4,00	0,200	946,000		
	A RIPORTARE					946,000		481'052'977,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					946,000		481'052'977,87
	SOMMANO mc					946,000	15,590	14'748,14
7708 / 26201 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP41 . Scotico " "	1,00	1182,50	4,00	0,200	946,000		
	SOMMANO mc					946,000	5,830	5'515,18
7709 / 26202 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7710 / 26210 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP42 . Scotico " "	1,00	1201,00	4,00	0,200	960,800		
	SOMMANO mc					960,800	3,390	3'257,11
7711 / 26211 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP42 . Scotico " "	1,00	1201,00	4,00	0,200	960,800		
	SOMMANO mc					960,800	15,590	14'978,87
7712 / 26218 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP42 . Scotico " "	1,00	1201,00	4,00	0,200	960,800		
	SOMMANO mc					960,800	5,830	5'601,46
7713 / 26219 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7714 / 26227 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP43 . Scotico " "	1,00	298,00	4,00	0,200	238,400		
	A R I P O R T A R E					238,400		481'097'078,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					238,400		481'097'078,63
	SOMMANO mc					238,400	3,390	808,18
7715 / 26228 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP43 . Scotico " "	1,00	298,00	4,00	0,200	238,400		
	SOMMANO mc					238,400	15,590	3'716,66
7716 / 26237 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP43 . Scotico " "	1,00	298,00	4,00	0,200	238,400		
	SOMMANO mc					238,400	5,830	1'389,87
7717 / 26238 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7718 / 26247 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP44 . Scotico " "	1,00	566,00	4,00	0,200	452,800		
	SOMMANO mc					452,800	3,390	1'534,99
7719 / 26248 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP44 . Scotico " "	1,00	566,00	4,00	0,200	452,800		
	SOMMANO mc					452,800	15,590	7'059,15
7720 / 26255 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP44 . Scotico " "	1,00	566,00	4,00	0,200	452,800		
	SOMMANO mc					452,800	5,830	2'639,82
7721 / 26256 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							481'114'227,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'114'227,30
7722 / 26264 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP45 . Scotico " "	1,00	747,50	4,00	0,200	598,000		
	SOMMANO mc					598,000	3,390	2'027,22
7723 / 26265 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP45 . Scotico " "	1,00	747,50	4,00	0,200	598,000		
	SOMMANO mc					598,000	15,590	9'322,82
7724 / 33585 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP45 . Scotico " "	1,00	747,50	4,00	0,200	598,000		
	SOMMANO mc					598,000	5,830	3'486,34
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7725 / 26061 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP34 . Rilevato " "	1,00	438,00	4,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	15,590	5'462,74
7726 / 26074 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP34 . Rilevato " "	1,00	438,00	4,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	5,830	2'042,83
7727 / 26075 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
7728 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							481'136'569,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'136'569,25
26081 NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP35 . Rilevato " " "	1,00	22,50	4,00	0,200	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	15,590	280,62
7729 / 26094 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP35 . Rilevato " " "	1,00	22,50	4,00	0,200	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	5,830	104,94
7730 / 26095 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7731 / 26101 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP36 . Rilevato " " "	1,00	372,50	5,00	0,200	372,500		
	SOMMANO mc					372,500	15,590	5'807,28
7732 / 26114 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP36 . Rilevato " " "	1,00	372,50	5,00	0,200	372,500		
	SOMMANO mc					372,500	5,830	2'171,68
7733 / 26115 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7734 / 26121 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP37 . Rilevato " " "	1,00	788,00	4,00	0,200	630,400		
	SOMMANO mc					630,400	15,590	9'827,94
7735 / 26132	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							481'154'761,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'154'761,71
A.02.020.b	. A19-ASP37 . Rilevato " "	1,00	788,00	4,00	0,200	630,400		
	SOMMANO mc					630,400	5,830	3'675,23
7736 / 26133 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7737 / 26138 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP38 . Rilevato " "	1,00	707,50	6,00	0,200	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	15,590	13'235,91
7738 / 26151 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP38 . Rilevato " "	1,00	707,50	6,00	0,200	849,000		
	SOMMANO mc					849,000	5,830	4'949,67
7739 / 26152 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7740 / 26158 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP39 . Rilevato " "	1,00	1166,50	4,00	0,200	933,200		
	SOMMANO mc					933,200	15,590	14'548,59
7741 / 26169 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP39 . Rilevato " "	1,00	1166,50	4,00	0,200	933,200		
	SOMMANO mc					933,200	5,830	5'440,56
7742 / 26170 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							481'196'611,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'196'611,67
7743 / 26175 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP40 . Rilevato " "	1,00	260,50	4,00	0,200	208,400		
	SOMMANO mc					208,400	15,590	3'248,96
7744 / 26186 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP40 . Rilevato " "	1,00	260,50	4,00	0,200	208,400		
	SOMMANO mc					208,400	5,830	1'214,97
7745 / 26187 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7746 / 26192 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP41 . Rilevato " "	1,00	1182,50	4,00	0,200	946,000		
	SOMMANO mc					946,000	15,590	14'748,14
7747 / 26203 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP41 . Rilevato " "	1,00	1182,50	4,00	0,200	946,000		
	SOMMANO mc					946,000	5,830	5'515,18
7748 / 26204 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7749 / 26209 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP42 . Rilevato " "	1,00	1201,00	4,00	0,200	960,800		
	SOMMANO mc					960,800	15,590	14'978,87
	A R I P O R T A R E							481'236'317,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'236'317,79
7750 / 26220 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP42 . Rilevato " " .	1,00	1201,00	4,00	0,200	960,800		
	SOMMANO mc					960,800	5,830	5'601,46
7751 / 26221 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7752 / 26226 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP43 . Rilevato " " .	1,00	298,00	4,00	0,200	238,400		
	SOMMANO mc					238,400	15,590	3'716,66
7753 / 26239 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP43 . Rilevato " " .	1,00	298,00	4,00	0,200	238,400		
	SOMMANO mc					238,400	5,830	1'389,87
7754 / 26240 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7755 / 26246 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP44 . Rilevato " " .	1,00	566,00	4,00	0,200	452,800		
	SOMMANO mc					452,800	15,590	7'059,15
7756 / 26257 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP44 . Rilevato " " .	1,00	566,00	4,00	0,200	452,800		
	SOMMANO mc					452,800	5,830	2'639,82
	A R I P O R T A R E							481'256'724,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'256'724,75
7757 / 26258 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7758 / 26263 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A19-ASP45 . Rilevato " "	1,00	747,50	4,00	0,200	598,000		
	SOMMANO mc					598,000	15,590	9'322,82
7759 / 33586 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A19-ASP45 . Rilevato " "	1,00	747,50	4,00	0,200	598,000		
	SOMMANO mc					598,000	5,830	3'486,34
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7760 / 26069 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP34 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	438,00	1,00	0,400	175,200		
	SOMMANO mc					350,400	3,950	1'384,08
7761 / 26070 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP34 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	438,00	1,00	0,400	175,200		
	SOMMANO mc					175,200		
	SOMMANO mc					350,400	0,830	290,83
7762 / 26076 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7763 / 26089	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI							
	A R I P O R T A R E							481'271'208,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'271'208,82
A.02.004.b	DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP35 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	22,50	1,00	0,400	9,000		
	Lato in dx " "	1,00	22,50	1,00	0,400	9,000		
	SOMMANO mc					18,000	3,950	71,10
7764 / 26090 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP35 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	22,50	1,00	0,400	9,000		
	Lato in dx " "	1,00	22,50	1,00	0,400	9,000		
	SOMMANO mc					18,000	0,830	14,94
7765 / 26096 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7766 / 26109 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP36 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	372,50	1,00	0,400	149,000		
	Lato in dx " "	1,00	372,50	1,00	0,400	149,000		
	SOMMANO mc					298,000	3,950	1'177,10
7767 / 26110 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP36 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	372,50	1,00	0,400	149,000		
	Lato in dx " "	1,00	372,50	1,00	0,400	149,000		
	SOMMANO mc					298,000	0,830	247,34
7768 / 26116 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							481'272'719,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'272'719,30
7769 / 26127 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . . A19-ASP37 . . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " . .							
	SOMMANO mc					630,400	3,950	2'490,08
7770 / 26128 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . . A19-ASP37 . . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " . .							
	SOMMANO mc					630,400	0,830	523,23
7771 / 26134 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7772 / 26146 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . . A19-ASP38 . . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " . .							
	SOMMANO mc					566,000	3,950	2'235,70
7773 / 26147 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . . A19-ASP38 . . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " . .							
	SOMMANO mc					566,000	0,830	469,78
7774 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							481'278'438,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'283'894,94
7780 / 26188 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7781 / 26198 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP41 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	1182,50	1,00	0,400	473,000		
	SOMMANO mc					946,000	3,950	3'736,70
7782 / 26199 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP41 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	1182,50	1,00	0,400	473,000		
	SOMMANO mc					946,000	0,830	785,18
7783 / 26205 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7784 / 26215 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP42 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	1201,00	1,00	0,400	480,400		
	SOMMANO mc					960,800	3,950	3'795,16
7785 / 26216 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP42 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	1201,00	1,00	0,400	480,400		
	SOMMANO mc	1,00	1201,00	1,00	0,400	480,400		
	A R I P O R T A R E					960,800		481'292'211,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					960,800		481'292'211,98
	SOMMANO mc					960,800	0,830	797,46
7786 / 26222 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7787 / 26234 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP43 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	298,00	1,00	0,400	119,200		
	SOMMANO mc					238,400	3,950	941,68
7788 / 26235 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP43 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	298,00	1,00	0,400	119,200		
	SOMMANO mc					238,400	0,830	197,87
7789 / 26241 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7790 / 26252 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A19-ASP44 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	566,00	1,00	0,400	226,400		
	SOMMANO mc					452,800	3,950	1'788,56
7791 / 26253 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A19-ASP44 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx							
	A RIPORTARE							481'295'937,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'295'937,55
	" "	1,00	566,00	1,00	0,400	226,400		
	Lato in dx							
	" "	1,00	566,00	1,00	0,400	226,400		
	.							
	SOMMANO mc					452,800	0,830	375,82
7792 / 26259 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7793 / 26271 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	.							
	A19-ASP45							
	.							
	Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	747,50	1,00	0,400	299,000		
	Lato in dx							
	" "	1,00	747,50	1,00	0,400	299,000		
	.							
	SOMMANO mc					598,000	3,950	2'362,10
7794 / 26272 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	.							
	A19-ASP45							
	.							
	Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	747,50	1,00	0,400	299,000		
	Lato in dx							
	" "	1,00	747,50	1,00	0,400	299,000		
	.							
	SOMMANO mc					598,000	0,830	496,34
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
7795 / 26071 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq							
	.							
	A19-ASP34							
	.							
	Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	438,00	1,00		438,000		
	Lato in dx							
	" "	1,00	438,00	1,00		438,000		
	.							
	SOMMANO mq					876,000	0,960	840,96
7796 / 26077 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7797 / 26091	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI							
	A R I P O R T A R E							481'300'012,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'300'012,77
F.01.019.2.a	con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP35 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	22,50	1,00		22,500		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	22,50	1,00		22,500		
	SOMMANO mq					45,000	0,960	43,20
7798 / 26097 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7799 / 26111 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP36 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	372,50	1,00		372,500		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	372,50	1,00		372,500		
	SOMMANO mq					745,000	0,960	715,20
7800 / 26117 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7801 / 26129 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP37 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	788,00	1,00		788,000		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	788,00	1,00		788,000		
	SOMMANO mq					1576,000	0,960	1'512,96
7802 / 26135 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7803 / 26148 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP38 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	707,50	1,00		707,500		
	Lato in dx " " " " " " " "							
	A R I P O R T A R E					707,500		481'302'284,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					707,500		481'302'284,13
	" "	1,00	707,50	1,00		707,500		
	SOMMANO mq					1415,000	0,960	1'358,40
7804 / 26154 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7805 / 26166 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP39 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1166,50	1,00		1166,500		
	" "	1,00	1166,50	1,00		1166,500		
	SOMMANO mq					2333,000	0,960	2'239,68
7806 / 26172 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7807 / 26183 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP40 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	260,50	1,00		260,500		
	" "	1,00	260,50	1,00		260,500		
	SOMMANO mq					521,000	0,960	500,16
7808 / 26189 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7809 / 26200 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A19-ASP41 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	1182,50	1,00		1182,500		
	" "	1,00	1182,50	1,00		1182,500		
	SOMMANO mq					2365,000	0,960	2'270,40
7810 / 26206	"-----"							
	A R I P O R T A R E							481'308'652,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'312'617,57
	. Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	747,50	1,00		747,500		
	Lato in dx " "	1,00	747,50	1,00		747,500		
	SOMMANO mq					1495,000	0,960	1'435,20
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7818 / 26064 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP34 . Fondazione stradale " "	1,00	438,00	4,00	0,150	262,800		
	SOMMANO mc					262,800	30,440	7'999,63
7819 / 26066 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP34 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	438,00	4,00		1752,000		
	SOMMANO mq					1752,000	1,340	2'347,68
7820 / 26078 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7821 / 26084 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP35 . Fondazione stradale " "	1,00	22,50	4,00	0,150	13,500		
	SOMMANO mc					13,500	30,440	410,94
7822 / 26086 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP35 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	22,50	4,00		90,000		
	SOMMANO mq					90,000	1,340	120,60
7823 / 26098 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7824 /	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE							
	A R I P O R T A R E							481'324'931,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'324'931,62
26104 D.01.001	STABILIZZATO . A19-ASP36 . Fondazione stradale " "	1,00	372,50	5,00	0,150	279,375		
	SOMMANO mc					279,375	30,440	8'504,18
7825 / 26106 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP36 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	372,50	5,00		1862,500		
	SOMMANO mq					1862,500	1,340	2'495,75
7826 / 26118 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7827 / 26124 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP37 . Fondazione stradale " "	1,00	788,00	4,00	0,250	788,000		
	SOMMANO mc					788,000	30,440	23'986,72
7828 / 26126 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP37 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	788,00	4,00		3152,000		
	SOMMANO mq					3152,000	1,340	4'223,68
7829 / 26136 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7830 / 26141 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP38 . Fondazione stradale " "	1,00	707,50	6,00	0,150	636,750		
	SOMMANO mc					636,750	30,440	19'382,67
7831 / 26143 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP38 .							
	A R I P O R T A R E							481'383'524,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'383'524,62
	Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	707,50	6,00		4245,000		
	SOMMANO mq					4245,000	1,340	5'688,30
7832 / 26155 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7833 / 26161 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP39 . Fondazione stradale " "	1,00	1166,50	4,00	0,250	1166,500		
	SOMMANO mc					1166,500	30,440	35'508,26
7834 / 26163 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP39 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1166,50	4,00		4666,000		
	SOMMANO mq					4666,000	1,340	6'252,44
7835 / 26173 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7836 / 26178 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP40 . Fondazione stradale " "	1,00	260,50	4,00	0,250	260,500		
	SOMMANO mc					260,500	30,440	7'929,62
7837 / 26180 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP40 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	260,50	4,00		1042,000		
	SOMMANO mq					1042,000	1,340	1'396,28
7838 / 26190 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7839 / 26195 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO .							
	A R I P O R T A R E							481'440'299,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'440'299,52
	A19-ASP41 Fondazione stradale " "	1,00	1182,50	4,00	0,250	1182,500		
	SOMMANO mc					1182,500	30,440	35'995,30
7840 / 26197 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa A19-ASP41 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1182,50	4,00		4730,000		
	SOMMANO mq					4730,000	1,340	6'338,20
7841 / 26207 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7842 / 26212 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO A19-ASP42 Fondazione stradale " "	1,00	1201,00	4,00	0,250	1201,000		
	SOMMANO mc					1201,000	30,440	36'558,44
7843 / 26214 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa A19-ASP42 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1201,00	4,00		4804,000		
	SOMMANO mq					4804,000	1,340	6'437,36
7844 / 26224 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7845 / 26229 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO A19-ASP43 Fondazione stradale " "	1,00	298,00	4,00	0,150	178,800		
	SOMMANO mc					178,800	30,440	5'442,67
7846 / 26231 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa A19-ASP43 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	298,00	4,00		1192,000		
	A R I P O R T A R E					1192,000		481'531'071,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1192,000		481'531'071,49
	SOMMANO mq					1192,000	1,340	1'597,28
7847 / 26243 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7848 / 26249 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP44 . Fondazione stradale " "	1,00	566,00	4,00	0,250	566,000		
	SOMMANO mc					566,000	30,440	17'229,04
7849 / 26251 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP44 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	566,00	4,00		2264,000		
	SOMMANO mq					2264,000	1,340	3'033,76
7850 / 26261 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7851 / 26266 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A19-ASP45 . Fondazione stradale " "	1,00	747,50	4,00	0,150	448,500		
	SOMMANO mc					448,500	30,440	13'652,34
7852 / 26268 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A19-ASP45 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	747,50	4,00		2990,000		
	SOMMANO mq					2990,000	1,340	4'006,60
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
7853 / 26067 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP34 . Mano di attacco al Binder							
	A R I P O R T A R E							481'570'590,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'570'590,51
	" "	1,00	438,00	4,00		1752,000		
	SOMMANO mq					1752,000	0,900	1'576,80
7854 / 26068 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A19-ASP34 . Binder							
	" "	1,00	438,00	4,00	0,100	175,200		
	SOMMANO mc					175,200	148,080	25'943,62
7855 / 26079 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7856 / 26087 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP35 . Mano di attacco al Binder							
	" "	1,00	22,50	4,00		90,000		
	SOMMANO mq					90,000	0,900	81,00
7857 / 26088 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A19-ASP35 . Binder							
	" "	1,00	22,50	4,00	0,100	9,000		
	SOMMANO mc					9,000	148,080	1'332,72
7858 / 26099 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7859 / 26107 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP36 . Mano di attacco al Binder							
	" "	1,00	372,50	5,00		1862,500		
	SOMMANO mq					1862,500	0,900	1'676,25
7860 / 26108 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM							
	A R I P O R T A R E							481'601'200,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'601'200,90
	. A19-ASP36 . Binder " "	1,00	372,50	5,00	0,100	186,250		
	SOMMANO mc					186,250	148,080	27'579,90
7861 / 26119 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7862 / 26144 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP38 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	707,50	6,00		4245,000		
	SOMMANO mq					4245,000	0,900	3'820,50
7863 / 26145 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A19-ASP38 . Binder " "	1,00	707,50	6,00	0,100	424,500		
	SOMMANO mc					424,500	148,080	62'859,96
7864 / 26156 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7865 / 26232 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP43 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	298,00	4,00		1192,000		
	SOMMANO mq					1192,000	0,900	1'072,80
7866 / 26233 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A19-ASP43 . Binder " "	1,00	298,00	4,00	0,100	119,200		
	SOMMANO mc					119,200	148,080	17'651,14
	A R I P O R T A R E							481'714'185,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'714'185,20
7867 / 26244 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7868 / 26269 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A19-ASP45 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	747,50	4,00		2990,000		
	SOMMANO mq					2990,000	0,900	2'691,00
7869 / 26270 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A19-ASP45 . Binder " "	1,00	747,50	4,00	0,100	299,000		
	SOMMANO mc					299,000	148,080	44'275,92
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
7870 / 26065 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP34 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	438,00	1,00	0,500	219,000		
	SOMMANO mc					219,000	3,390	742,41
7871 / 26080 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7872 / 26085 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP35 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	22,50	1,00	0,500	11,250		
	SOMMANO mc					11,250	3,390	38,14
7873 / 26100 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7874 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							481'761'932,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'761'932,67
26105 A.01.001	NATURA . A19-ASP36 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	372,50	1,00	0,500	186,250		
	SOMMANO mc					186,250	3,390	631,39
7875 / 26120 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7876 / 26125 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP37 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	788,00	1,00	0,500	394,000		
	SOMMANO mc					394,000	3,390	1'335,66
7877 / 26137 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7878 / 26142 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP38 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	707,50	1,00	0,500	353,750		
	SOMMANO mc					353,750	3,390	1'199,21
7879 / 26157 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7880 / 26162 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP39 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1166,50	1,00	0,500	583,250		
	SOMMANO mc					583,250	3,390	1'977,22
7881 / 26174 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7882 / 26179 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP40							
	A R I P O R T A R E							481'767'076,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'767'076,15
	. Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	260,50	1,00	0,500	130,250		
	SOMMANO mc					130,250	3,390	441,55
7883 / 26191 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
7884 / 26196 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP41							
	. Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1182,50	1,00	0,500	591,250		
	SOMMANO mc					591,250	3,390	2'004,34
7885 / 26208 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
7886 / 26213 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP42							
	. Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1201,00	1,00	0,500	600,500		
	SOMMANO mc					600,500	3,390	2'035,70
7887 / 26225 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
7888 / 26230 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP43							
	. Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	298,00	1,00	0,500	149,000		
	SOMMANO mc					149,000	3,390	505,11
7889 / 26245 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
7890 / 26250 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP44							
	. Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	566,00	1,00	0,500	283,000		
	SOMMANO mc					283,000		
	A R I P O R T A R E					283,000		481'772'062,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					283,000		481'772'062,85
	SOMMANO mc					283,000	3,390	959,37
7891 / 26262 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7892 / 26267 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A19-ASP45 . Scavo per fosso di guardia laterale " "*(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	747,50	1,00	0,500	373,750		
	SOMMANO mc					373,750	3,390	1'267,01
	A21-ASP00 - Strade Ponderali - Asse Autostradale (Cat 542) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7893 / 26275 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A21-ASP46 . Scotico " "	1,00	40,50	4,00	0,200	32,400		
	SOMMANO mc					32,400	3,390	109,84
7894 / 26276 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A21-ASP46 . Scotico " "	1,00	40,50	4,00	0,200	32,400		
	SOMMANO mc					32,400	15,590	505,12
7895 / 26283 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A21-ASP46 . Scotico " "	1,00	40,50	4,00	0,200	32,400		
	SOMMANO mc					32,400	5,830	188,89
7896 / 26284 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7897 / 26292 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA .							
	A R I P O R T A R E							481'775'093,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'775'093,08
	A21-ASP47 - Scotico " "	1,00	465,50	4,00	0,200	372,400		
	SOMMANO mc					372,400	3,390	1'262,44
7898 / 26293 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - A21-ASP47 - Scotico " "	1,00	465,50	4,00	0,200	372,400		
	SOMMANO mc					372,400	15,590	5'805,72
7899 / 26300 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - A21-ASP47 - Scotico " "	1,00	465,50	4,00	0,200	372,400		
	SOMMANO mc					372,400	5,830	2'171,09
7900 / 26301 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7901 / 26309 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - A21-ASP48 - Scotico " "	1,00	1579,50	4,00	0,200	1263,600		
	SOMMANO mc					1263,600	3,390	4'283,60
7902 / 26310 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - A21-ASP48 - Scotico " "	1,00	1579,50	4,00	0,200	1263,600		
	SOMMANO mc					1263,600	15,590	19'699,52
7903 / 33587 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - A21-ASP48 - Scotico " "	1,00	1579,50	4,00	0,200	1263,600		
	A R I P O R T A R E					1263,600		481'808'315,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1263,600		481'808'315,45
	SOMMANO mc					1263,600	5,830	7'366,79
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7904 / 26274 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A21-ASP46 . Rilevato " "	1,00	40,50	4,00	0,200	32,400		
	SOMMANO mc					32,400	15,590	505,12
7905 / 26285 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A21-ASP46 . Rilevato " "	1,00	40,50	4,00	0,200	32,400		
	SOMMANO mc					32,400	5,830	188,89
7906 / 26286 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7907 / 26291 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A21-ASP47 . Rilevato " "	1,00	465,50	4,00	0,200	372,400		
	SOMMANO mc					372,400	15,590	5'805,72
7908 / 26302 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A21-ASP47 . Rilevato " "	1,00	465,50	4,00	0,200	372,400		
	SOMMANO mc					372,400	5,830	2'171,09
7909 / 26303 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7910 / 26308 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A21-ASP48 . Rilevato " "	1,00	1579,50	4,00	0,200	1263,600		
	A R I P O R T A R E					1263,600		481'824'353,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1263,600		481'824'353,06
	SOMMANO mc					1263,600	15,590	19'699,52
7911 / 33588 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A21-ASP48 . Rilevato " "	1,00	1579,50	4,00	0,200	1263,600		
	SOMMANO mc					1263,600	5,830	7'366,79
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7912 / 26280 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A21-ASP46 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	40,50	1,00	0,400	16,200		
		1,00	40,50	1,00	0,400	16,200		
	SOMMANO mc					32,400	3,950	127,98
7913 / 26281 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A21-ASP46 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	40,50	1,00	0,400	16,200		
		1,00	40,50	1,00	0,400	16,200		
	SOMMANO mc					32,400	0,830	26,89
7914 / 26287 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7915 / 26297 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A21-ASP47 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	465,50	1,00	0,400	186,200		
		1,00	465,50	1,00	0,400	186,200		
	SOMMANO mc					372,400	3,950	1'470,98
	A R I P O R T A R E							481'853'045,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							481'853'045,22
7916 / 26298 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A21-ASP47 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	465,50	1,00	0,400	186,200		
		1,00	465,50	1,00	0,400	186,200		
	SOMMANO mc					372,400	0,830	309,09
7917 / 26304 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7918 / 26314 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A21-ASP48 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	1579,50	1,00	0,400	631,800		
		1,00	1579,50	1,00	0,400	631,800		
	SOMMANO mc					1263,600	3,950	4'991,22
7919 / 26315 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A21-ASP48 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	1579,50	1,00	0,400	631,800		
		1,00	1579,50	1,00	0,400	631,800		
	SOMMANO mc					1263,600	0,830	1'048,79
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
7920 / 26282 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A21-ASP46 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	40,50	1,00		40,500		
		1,00	40,50	1,00		40,500		
	A RIPORTARE					81,000		481'859'394,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					81,000		481'859'394,32
	SOMMANO mq					81,000	0,960	77,76
7921 / 26288 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7922 / 26299 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A21-ASP47 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
	SOMMANO mq					931,000	0,960	893,76
7923 / 26305 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7924 / 26316 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A21-ASP48 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
	SOMMANO mq					3159,000	0,960	3'032,64
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
7925 / 26277 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A21-ASP46 . Fondazione stradale " " " " " " " "							
	SOMMANO mc					40,500	30,440	1'232,82
7926 / 26279 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A21-ASP46 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " " "							
	SOMMANO mq					162,000	1,340	217,08
	A R I P O R T A R E							481'864'848,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'864'848,38
7927 / 26289 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7928 / 26294 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A21-ASP47 . Fondazione stradale " " " .	1,00	465,50	4,00	0,250	465,500		
	SOMMANO mc					465,500	30,440	14'169,82
7929 / 26296 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A21-ASP47 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " .	1,00	465,50	4,00		1862,000		
	SOMMANO mq					1862,000	1,340	2'495,08
7930 / 26306 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7931 / 26311 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A21-ASP48 . Fondazione stradale " " " .	1,00	1579,50	4,00	0,250	1579,500		
	SOMMANO mc					1579,500	30,440	48'079,98
7932 / 26313 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A21-ASP48 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " .	1,00	1579,50	4,00		6318,000		
	SOMMANO mq					6318,000	1,340	8'466,12
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
7933 / 26278 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A21-ASP46 Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	40,50	1,00	0,500	20,250		
	SOMMANO mc					20,250	3,390	68,65
	A R I P O R T A R E							481'938'128,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							481'938'128,03
7934 / 26290 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7935 / 26295 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A21-ASP47 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	465,50	1,00	0,500	232,750		
	SOMMANO mc					232,750	3,390	789,02
7936 / 26307 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7937 / 26312 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A21-ASP48 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1579,50	1,00	0,500	789,750		
	SOMMANO mc					789,750	3,390	2'677,25
	A23-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 543) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
7938 / 26318 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP49 . Scotico " " " .	1,00	313,50	4,00	0,200	250,800		
	SOMMANO mc					250,800	3,390	850,21
7939 / 26319 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP49 . Scotico " " " .	1,00	313,50	4,00	0,200	250,800		
	SOMMANO mc					250,800	15,590	3'909,97
7940 / 26326 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP49 . Scotico " " " .	1,00	313,50	4,00	0,200	250,800		
	A R I P O R T A R E					250,800		481'946'354,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					250,800		481'946'354,48
	SOMMANO mc					250,800	5,830	1'462,16
7941 / 26327 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7942 / 26335 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP50 . Scotico " "	1,00	427,00	4,00	0,200	341,600		
	SOMMANO mc					341,600	3,390	1'158,02
7943 / 26336 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP50 . Scotico " "	1,00	427,00	4,00	0,200	341,600		
	SOMMANO mc					341,600	15,590	5'325,54
7944 / 26343 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP50 . Scotico " "	1,00	427,00	4,00	0,200	341,600		
	SOMMANO mc					341,600	5,830	1'991,53
7945 / 26344 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7946 / 26352 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP51 . Scotico " "	1,00	125,50	4,00	0,200	100,400		
	SOMMANO mc					100,400	3,390	340,36
7947 / 26353 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP51 . Scotico " "	1,00	125,50	4,00	0,200	100,400		
	A RIPORTARE					100,400		481'956'632,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,400		481'956'632,09
	SOMMANO mc					100,400	15,590	1'565,24
7948 / 26360 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP51 . Scotico " "	1,00	125,50	4,00	0,200	100,400		
	SOMMANO mc					100,400	5,830	585,33
7949 / 26361 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7950 / 26369 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP52 . Scotico " "	1,00	1516,50	4,00	0,200	1213,200		
	SOMMANO mc					1213,200	3,390	4'112,75
7951 / 26370 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP52 . Scotico " "	1,00	1516,50	4,00	0,200	1213,200		
	SOMMANO mc					1213,200	15,590	18'913,79
7952 / 26377 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP52 . Scotico " "	1,00	1516,50	4,00	0,200	1213,200		
	SOMMANO mc					1213,200	5,830	7'072,96
7953 / 26378 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7954 / 26386 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP53 . Scotico " "	1,00	527,50	4,00	0,200	422,000		
	A R I P O R T A R E					422,000		481'988'882,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					422,000		481'988'882,16
	SOMMANO mc					422,000	3,390	1'430,58
7955 / 26387 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP53 . Scotico " "	1,00	527,50	4,00	0,200	422,000		
	SOMMANO mc					422,000	15,590	6'578,98
7956 / 26394 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP53 . Scotico " "	1,00	527,50	4,00	0,200	422,000		
	SOMMANO mc					422,000	5,830	2'460,26
7957 / 26395 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7958 / 26403 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP54 . Scotico " "	1,00	70,50	4,00	0,200	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	3,390	191,20
7959 / 26404 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP54 . Scotico " "	1,00	70,50	4,00	0,200	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	15,590	879,28
7960 / 26411 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP54 . Scotico " "	1,00	70,50	4,00	0,200	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	5,830	328,81
7961 / 26412 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'000'751,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'000'751,27
7962 / 26420 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP55 . Scotico " "	1,00	494,00	4,00	0,200	395,200		
	SOMMANO mc					395,200	3,390	1'339,73
7963 / 26421 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP55 . Scotico " "	1,00	494,00	4,00	0,200	395,200		
	SOMMANO mc					395,200	15,590	6'161,17
7964 / 26428 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP55 . Scotico " "	1,00	494,00	4,00	0,200	395,200		
	SOMMANO mc					395,200	5,830	2'304,02
7965 / 26429 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7966 / 26437 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP56 . Scotico " "	1,00	1534,50	4,00	0,200	1227,600		
	SOMMANO mc					1227,600	3,390	4'161,56
7967 / 26438 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP56 . Scotico " "	1,00	1534,50	4,00	0,200	1227,600		
	SOMMANO mc					1227,600	15,590	19'138,28
7968 / 26447 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP56							
	A R I P O R T A R E							482'033'856,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'033'856,03
	. Scotico " "	1,00	1534,50	4,00	0,200	1227,600		
	SOMMANO mc					1227,600	5,830	7'156,91
7969 / 26448 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7970 / 26456 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP57 . Scotico " "	1,00	100,00	4,00	0,200	80,000		
	SOMMANO mc					80,000	3,390	271,20
7971 / 26457 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP57 . Scotico " "	1,00	100,00	4,00	0,200	80,000		
	SOMMANO mc					80,000	15,590	1'247,20
7972 / 33589 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP57 . Scotico " "	1,00	100,00	4,00	0,200	80,000		
	SOMMANO mc					80,000	5,830	466,40
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
7973 / 26317 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP49 . Rilevato " "	1,00	313,50	4,00	0,200	250,800		
	SOMMANO mc					250,800	15,590	3'909,97
7974 / 26328 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP49 . Rilevato " "	1,00	313,50	4,00	0,200	250,800		
	A R I P O R T A R E					250,800		482'046'907,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					250,800		482'046'907,71
	SOMMANO mc					250,800	5,830	1'462,16
7975 / 26329 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7976 / 26334 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP50 . Rilevato " "	1,00	427,00	4,00	0,200	341,600		
	SOMMANO mc					341,600	15,590	5'325,54
7977 / 26345 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP50 . Rilevato " "	1,00	427,00	4,00	0,200	341,600		
	SOMMANO mc					341,600	5,830	1'991,53
7978 / 26346 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7979 / 26351 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP51 . Rilevato " "	1,00	125,50	4,00	0,200	100,400		
	SOMMANO mc					100,400	15,590	1'565,24
7980 / 26362 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP51 . Rilevato " "	1,00	125,50	4,00	0,200	100,400		
	SOMMANO mc					100,400	5,830	585,33
7981 / 26363 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7982 / 26368 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km .							
	A R I P O R T A R E							482'057'837,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'057'837,51
	A23-ASP52 . Rilevato " "	1,00	1516,50	4,00	0,200	1213,200		
	SOMMANO mc					1213,200	15,590	18'913,79
7983 / 26379 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP52 . Rilevato " "	1,00	1516,50	4,00	0,200	1213,200		
	SOMMANO mc					1213,200	5,830	7'072,96
7984 / 26380 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7985 / 26385 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP53 . Rilevato " "	1,00	527,50	4,00	0,200	422,000		
	SOMMANO mc					422,000	15,590	6'578,98
7986 / 26396 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP53 . Rilevato " "	1,00	527,50	4,00	0,200	422,000		
	SOMMANO mc					422,000	5,830	2'460,26
7987 / 26397 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7988 / 26402 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP54 . Rilevato " "	1,00	70,50	4,00	0,200	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	15,590	879,28
7989 / 26413 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP54							
	A R I P O R T A R E							482'093'742,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'093'742,78
	. Rilevato " "	1,00	70,50	4,00	0,200	56,400		
	SOMMANO mc					56,400	5,830	328,81
7990 / 26414 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7991 / 26419 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP55 . Rilevato " "	1,00	494,00	4,00	0,200	395,200		
	SOMMANO mc					395,200	15,590	6'161,17
7992 / 26430 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP55 . Rilevato " "	1,00	494,00	4,00	0,200	395,200		
	SOMMANO mc					395,200	5,830	2'304,02
7993 / 26431 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
7994 / 26436 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP56 . Rilevato " "	1,00	1534,50	4,00	0,200	1227,600		
	SOMMANO mc					1227,600	15,590	19'138,28
7995 / 26449 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP56 . Rilevato " "	1,00	1534,50	4,00	0,200	1227,600		
	SOMMANO mc					1227,600	5,830	7'156,91
7996 / 26450 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'128'831,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'128'831,97
7997 / 26455 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A23-ASP57 . Rilevato " "	1,00	100,00	4,00	0,200	80,000		
	SOMMANO mc					80,000	15,590	1'247,20
7998 / 33590 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A23-ASP57 . Rilevato " "	1,00	100,00	4,00	0,200	80,000		
	SOMMANO mc					80,000	5,830	466,40
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
7999 / 26323 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A23-ASP49 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	313,50	1,00	0,400	125,400		
		1,00	313,50	1,00	0,400	125,400		
	SOMMANO mc					250,800	3,950	990,66
8000 / 26324 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A23-ASP49 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	313,50	1,00	0,400	125,400		
		1,00	313,50	1,00	0,400	125,400		
	SOMMANO mc					250,800	0,830	208,16
8001 / 26330 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8002 / 26340 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A23-ASP50 . Terreno vegetale scarpate							
	A R I P O R T A R E							482'131'744,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'131'744,39
	Lato in sx " "	1,00	427,00	1,00	0,400	170,800		
	Lato in dx " "	1,00	427,00	1,00	0,400	170,800		
	SOMMANO mc					341,600	3,950	1'349,32
8003 / 26341 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A23-ASP50 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	SOMMANO mc					341,600	0,830	283,53
8004 / 26347 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8005 / 26357 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A23-ASP51 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	SOMMANO mc					100,400	3,950	396,58
8006 / 26358 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A23-ASP51 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	SOMMANO mc					100,400	0,830	83,33
8007 / 26364 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8008 / 26374 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE .							
	A R I P O R T A R E							482'133'857,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'141'673,41
26408 A.02.004.b	RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A23-ASP54 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					56,400	3,950	222,78
8015 / 26409 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A23-ASP54 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					56,400	0,830	46,81
8016 / 26415 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8017 / 26425 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A23-ASP55 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					395,200	3,950	1'561,04
8018 / 26426 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A23-ASP55 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					395,200	0,830	328,02
8019 / 26432 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'143'832,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'150'082,39
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8025 / 26325 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP49 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	313,50	1,00		313,500		
		1,00	313,50	1,00		313,500		
	SOMMANO mq					627,000	0,960	601,92
8026 / 26331 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8027 / 26342 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP50 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	427,00	1,00		427,000		
		1,00	427,00	1,00		427,000		
	SOMMANO mq					854,000	0,960	819,84
8028 / 26348 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8029 / 26359 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP51 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	125,50	1,00		125,500		
		1,00	125,50	1,00		125,500		
	SOMMANO mq					251,000	0,960	240,96
8030 / 26365 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8031 / 26376 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP52							
	A R I P O R T A R E							482'151'745,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'151'745,11
	. Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	1516,50	1,00		1516,500		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	1516,50	1,00		1516,500		
	SOMMANO mq					3033,000	0,960	2'911,68
8032 / 26382 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8033 / 26393 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP53 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	527,50	1,00		527,500		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	527,50	1,00		527,500		
	SOMMANO mq					1055,000	0,960	1'012,80
8034 / 26399 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8035 / 26410 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP54 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	70,50	1,00		70,500		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	70,50	1,00		70,500		
	SOMMANO mq					141,000	0,960	135,36
8036 / 26416 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8037 / 26427 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP55 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	494,00	1,00		494,000		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	494,00	1,00		494,000		
	A R I P O R T A R E					988,000		482'155'804,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					988,000		482'155'804,95
	SOMMANO mq					988,000	0,960	948,48
8038 / 26433 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8039 / 26446 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP56 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " "							
		1,00	1534,50	1,00		1534,500		
		1,00	1534,50	1,00		1534,500		
	SOMMANO mq					3069,000	0,960	2'946,24
8040 / 26452 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8041 / 26463 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A23-ASP57 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " "							
		1,00	100,00	1,00		100,000		
		1,00	100,00	1,00		100,000		
	SOMMANO mq					200,000	0,960	192,00
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8042 / 26320 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP49 . Fondazione stradale " " "							
		1,00	313,50	4,00	0,250	313,500		
	SOMMANO mc					313,500	30,440	9'542,94
8043 / 26322 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP49 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " "							
		1,00	313,50	4,00		1254,000		
	SOMMANO mq					1254,000	1,340	1'680,36
	A R I P O R T A R E							482'171'114,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'171'114,97
8044 / 26332 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8045 / 26337 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP50 . Fondazione stradale " "	1,00	427,00	4,00	0,250	427,000		
	SOMMANO mc					427,000	30,440	12'997,88
8046 / 26339 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP50 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	427,00	4,00		1708,000		
	SOMMANO mq					1708,000	1,340	2'288,72
8047 / 26349 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8048 / 26354 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP51 . Fondazione stradale " "	1,00	125,50	4,00	0,250	125,500		
	SOMMANO mc					125,500	30,440	3'820,22
8049 / 26356 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP51 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	125,50	4,00		502,000		
	SOMMANO mq					502,000	1,340	672,68
8050 / 26366 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8051 / 26371 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP52 . Fondazione stradale " "	1,00	1516,50	4,00	0,250	1516,500		
	SOMMANO mc					1516,500	30,440	46'162,26
	A R I P O R T A R E							482'237'056,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'237'056,73
8052 / 26373 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP52 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1516,50	4,00		6066,000		
	SOMMANO mq					6066,000	1,340	8'128,44
8053 / 26383 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8054 / 26388 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP53 . Fondazione stradale " "	1,00	527,50	4,00	0,250	527,500		
	SOMMANO mc					527,500	30,440	16'057,10
8055 / 26390 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP53 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	527,50	4,00		2110,000		
	SOMMANO mq					2110,000	1,340	2'827,40
8056 / 26400 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8057 / 26405 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP54 . Fondazione stradale " "	1,00	70,50	4,00	0,250	70,500		
	SOMMANO mc					70,500	30,440	2'146,02
8058 / 26407 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP54 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	70,50	4,00		282,000		
	SOMMANO mq					282,000	1,340	377,88
8059 / 26417	"-----"							
	A R I P O R T A R E							482'266'593,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'266'593,57
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8060 / 26422 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP55 . Fondazione stradale " "	1,00	494,00	4,00	0,150	296,400		
	SOMMANO mc					296,400	30,440	9'022,42
8061 / 26424 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP55 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	494,00	4,00		1976,000		
	SOMMANO mq					1976,000	1,340	2'647,84
8062 / 26434 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8063 / 26439 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP56 . Fondazione stradale " "	1,00	1534,50	4,00	0,250	1534,500		
	SOMMANO mc					1534,500	30,440	46'710,18
8064 / 26441 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP56 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1534,50	4,00		6138,000		
	SOMMANO mq					6138,000	1,340	8'224,92
8065 / 26453 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8066 / 26458 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A23-ASP57 . Fondazione stradale " "	1,00	100,00	4,00	0,250	100,000		
	SOMMANO mc					100,000	30,440	3'044,00
	A R I P O R T A R E							482'336'242,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'336'242,93
8067 / 26460 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A23-ASP57 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	100,00	4,00		400,000		
	SOMMANO mq					400,000	1,340	536,00
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8068 / 26442 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A23-ASP55 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	494,00	4,00		1976,000		
	SOMMANO mq					1976,000	0,900	1'778,40
8069 / 26443 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A23-ASP55 . Binder " "	1,00	494,00	4,00	0,100	197,600		
	SOMMANO mc					197,600	148,080	29'260,61
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8070 / 26321 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP49 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	313,50	1,00	0,500	156,750		
	SOMMANO mc					156,750	3,390	531,38
8071 / 26333 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8072 / 26338 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP50 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	427,00	1,00	0,500	213,500		
	SOMMANO mc					213,500	3,390	723,77
	A R I P O R T A R E							482'369'073,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'369'073,09
8073 / 26350 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8074 / 26355 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP51 . Scavo per fosso di guardia laterale " "*(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	125,50	1,00	0,500	62,750		
	SOMMANO mc					62,750	3,390	212,72
8075 / 26367 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8076 / 26372 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP52 . Scavo per fosso di guardia laterale " "*(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1516,50	1,00	0,500	758,250		
	SOMMANO mc					758,250	3,390	2'570,47
8077 / 26384 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8078 / 26389 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP53 . Scavo per fosso di guardia laterale " "*(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	527,50	1,00	0,500	263,750		
	SOMMANO mc					263,750	3,390	894,11
8079 / 26401 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8080 / 26406 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP54 . Scavo per fosso di guardia laterale " "*(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	70,50	1,00	0,500	35,250		
	SOMMANO mc					35,250	3,390	119,50
8081 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							482'372'869,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'372'869,89
26418 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8082 / 26423 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP55 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	494,00	1,00	0,500	247,000		
	SOMMANO mc					247,000	3,390	837,33
8083 / 26435 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8084 / 26440 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP56 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1534,50	1,00	0,500	767,250		
	SOMMANO mc					767,250	3,390	2'600,98
8085 / 26454 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8086 / 26459 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A23-ASP57 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	100,00	1,00	0,500	50,000		
	SOMMANO mc					50,000	3,390	169,50
	A25-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 544) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8087 / 26465 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A25-ASP58 . Scotico " " .	1,00	129,50	4,00	0,200	103,600		
	SOMMANO mc					103,600	3,390	351,20
8088 / 26466 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A25-ASP58							
	A R I P O R T A R E							482'376'828,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'376'828,90
	. Scotico " "	1,00	129,50	4,00	0,200	103,600		
	SOMMANO mc					103,600	15,590	1'615,12
8089 / 26475 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A25-ASP58 . Scotico " "	1,00	129,50	4,00	0,200	103,600		
	SOMMANO mc					103,600	5,830	603,99
8090 / 26476 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8091 / 26484 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A25-ASP59 . Scotico " "	1,00	292,00	4,00	0,200	233,600		
	SOMMANO mc					233,600	3,390	791,90
8092 / 26485 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A25-ASP59 . Scotico " "	1,00	292,00	4,00	0,200	233,600		
	SOMMANO mc					233,600	15,590	3'641,82
8093 / 33591 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A25-ASP59 . Scotico " "	1,00	292,00	4,00	0,200	233,600		
	SOMMANO mc					233,600	5,830	1'361,89
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8094 / 26464 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A25-ASP58 . Rilevato " "	1,00	129,50	4,00	0,200	103,600		
	A R I P O R T A R E					103,600		482'384'843,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,600		482'384'843,62
	SOMMANO mc					103,600	15,590	1'615,12
8095 / 26477 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A25-ASP58 . Rilevato " "	1,00	129,50	4,00	0,200	103,600		
	SOMMANO mc					103,600	5,830	603,99
8096 / 26478 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8097 / 26483 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A25-ASP59 . Rilevato " "	1,00	292,00	4,00	0,200	233,600		
	SOMMANO mc					233,600	15,590	3'641,82
8098 / 33592 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A25-ASP59 . Rilevato " "	1,00	292,00	4,00	0,200	233,600		
	SOMMANO mc					233,600	5,830	1'361,89
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8099 / 26472 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A25-ASP58 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	129,50	1,00	0,400	51,800		
		1,00	129,50	1,00	0,400	51,800		
	SOMMANO mc					103,600	3,950	409,22
8100 / 26473 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A25-ASP58 .							
	A R I P O R T A R E							482'392'475,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'392'475,66
	Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	129,50	1,00	0,400	51,800		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	129,50	1,00	0,400	51,800		
	SOMMANO mc					103,600	0,830	85,99
8101 / 26479 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8102 / 26489 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A25-ASP59 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	SOMMANO mc					233,600	3,950	922,72
8103 / 26490 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A25-ASP59 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	SOMMANO mc					233,600	0,830	193,89
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8104 / 26474 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A25-ASP58 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " "	1,00	129,50	1,00		129,500		
	Lato in dx " " " " " "	1,00	129,50	1,00		129,500		
	SOMMANO mq					259,000	0,960	248,64
8105 / 26480 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'393'926,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'408'000,45
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8112 / 26470 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A25-ASP58 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	129,50	4,00		518,000		
	SOMMANO mq					518,000	0,900	466,20
8113 / 26471 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A25-ASP58 . Binder " "	1,00	129,50	4,00	0,100	51,800		
	SOMMANO mc					51,800	148,080	7'670,54
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8114 / 26468 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A25-ASP58 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	129,50	1,00	0,500	64,750		
	SOMMANO mc					64,750	3,390	219,50
8115 / 26482 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8116 / 26487 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A25-ASP59 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	292,00	1,00	0,500	146,000		
	SOMMANO mc					146,000	3,390	494,94
	A29-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 545) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8117 / 26493 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP60 .							
	A R I P O R T A R E							482'416'851,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'416'851,63
	Scotico " "	1,00	90,50	4,00	0,200	72,400		
	SOMMANO mc					72,400	3,390	245,44
8118 / 26494 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP60 . Scotico " "	1,00	90,50	4,00	0,200	72,400		
	SOMMANO mc					72,400	15,590	1'128,72
8119 / 26501 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP60 . Scotico " "	1,00	90,50	4,00	0,200	72,400		
	SOMMANO mc					72,400	5,830	422,09
8120 / 26502 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8121 / 26510 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP61 . Scotico " "	1,00	1107,50	4,00	0,200	886,000		
	SOMMANO mc					886,000	3,390	3'003,54
8122 / 26511 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP61 . Scotico " "	1,00	1107,50	4,00	0,200	886,000		
	SOMMANO mc					886,000	15,590	13'812,74
8123 / 26518 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP61 . Scotico " "	1,00	1107,50	4,00	0,200	886,000		
	SOMMANO mc					886,000	5,830	5'165,38
	A R I P O R T A R E							482'440'629,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'440'629,54
8124 / 26519 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8125 / 26527 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP62 . Scotico " "	1,00	84,00	4,00	0,200	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	3,390	227,81
8126 / 26528 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP62 . Scotico " "	1,00	84,00	4,00	0,200	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	15,590	1'047,65
8127 / 26535 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP62 . Scotico " "	1,00	84,00	4,00	0,200	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	5,830	391,78
8128 / 26536 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8129 / 26544 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP63 . Scotico " "	1,00	632,50	4,00	0,200	506,000		
	SOMMANO mc					506,000	3,390	1'715,34
8130 / 26545 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP63 . Scotico " "	1,00	632,50	4,00	0,200	506,000		
	SOMMANO mc					506,000	15,590	7'888,54
	A R I P O R T A R E							482'451'900,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'451'900,66
8131 / 26552 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP63 . Scotico " "	1,00	632,50	4,00	0,200	506,000		
	SOMMANO mc					506,000	5,830	2'949,98
8132 / 26553 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8133 / 26561 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP64 . Scotico " "	1,00	688,50	4,00	0,200	550,800		
	SOMMANO mc					550,800	3,390	1'867,21
8134 / 26562 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP64 . Scotico " "	1,00	688,50	4,00	0,200	550,800		
	SOMMANO mc					550,800	15,590	8'586,97
8135 / 26569 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP64 . Scotico " "	1,00	688,50	4,00	0,200	550,800		
	SOMMANO mc					550,800	5,830	3'211,16
8136 / 26570 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8137 / 26578 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP65 . Scotico " "	1,00	292,00	6,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	3,390	1'187,86
8138 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							482'469'703,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'469'703,84
26579 NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP65 . Scotico " "	1,00	292,00	6,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	15,590	5'462,74
8139 / 33593 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP65 . Scotico " "	1,00	292,00	6,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	5,830	2'042,83
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8140 / 26492 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP60 . Rilevato " "	1,00	90,50	4,00	0,200	72,400		
	SOMMANO mc					72,400	15,590	1'128,72
8141 / 26503 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP60 . Rilevato " "	1,00	90,50	4,00	0,200	72,400		
	SOMMANO mc					72,400	5,830	422,09
8142 / 26504 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8143 / 26509 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP61 . Rilevato " "	1,00	1107,50	4,00	0,200	886,000		
	SOMMANO mc					886,000	15,590	13'812,74
8144 / 26520 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE .							
	A R I P O R T A R E							482'492'572,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'492'572,96
	A29-ASP61 . Rilevato " "	1,00	1107,50	4,00	0,200	886,000		
	SOMMANO mc					886,000	5,830	5'165,38
8145 / 26521 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8146 / 26526 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP62 . Rilevato " "	1,00	84,00	4,00	0,200	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	15,590	1'047,65
8147 / 26537 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP62 . Rilevato " "	1,00	84,00	4,00	0,200	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	5,830	391,78
8148 / 26538 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8149 / 26543 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP63 . Rilevato " "	1,00	632,50	4,00	0,200	506,000		
	SOMMANO mc					506,000	15,590	7'888,54
8150 / 26554 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP63 . Rilevato " "	1,00	632,50	4,00	0,200	506,000		
	SOMMANO mc					506,000	5,830	2'949,98
8151 / 26555 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'510'016,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'510'016,29
8152 / 26560 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP64 . Rilevato " "	1,00	688,50	4,00	0,200	550,800		
	SOMMANO mc					550,800	15,590	8'586,97
8153 / 26571 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP64 . Rilevato " "	1,00	688,50	4,00	0,200	550,800		
	SOMMANO mc					550,800	5,830	3'211,16
8154 / 26572 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8155 / 26577 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A29-ASP65 . Rilevato " "	1,00	292,00	6,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	15,590	5'462,74
8156 / 33594 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A29-ASP65 . Rilevato " "	1,00	292,00	6,00	0,200	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	5,830	2'042,83
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8157 / 26498 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP60 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	90,50	1,00	0,400	36,200		
		1,00	90,50	1,00	0,400	36,200		
	A R I P O R T A R E					72,400		482'529'319,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,400		482'529'319,99
	SOMMANO mc					72,400	3,950	285,98
8158 / 26499 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP60 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	90,50	1,00	0,400	36,200		
		1,00	90,50	1,00	0,400	36,200		
	SOMMANO mc					72,400	0,830	60,09
8159 / 26505 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8160 / 26515 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP61 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	1107,50	1,00	0,400	443,000		
		1,00	1107,50	1,00	0,400	443,000		
	SOMMANO mc					886,000	3,950	3'499,70
8161 / 26516 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP61 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	1107,50	1,00	0,400	443,000		
		1,00	1107,50	1,00	0,400	443,000		
	SOMMANO mc					886,000	0,830	735,38
8162 / 26522 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8163 / 26532 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP62 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx	1,00	84,00	1,00	0,400	33,600		
	A R I P O R T A R E					33,600		482'533'901,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,600		482'533'901,14
	" "	1,00	84,00	1,00	0,400	33,600		
	SOMMANO mc					67,200	3,950	265,44
8164 / 26533 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP62 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	84,00	1,00	0,400	33,600		
	SOMMANO mc					67,200	0,830	55,78
8165 / 26539 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8166 / 26549 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP63 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	632,50	1,00	0,400	253,000		
	SOMMANO mc					506,000	3,950	1'998,70
8167 / 26550 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP63 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	632,50	1,00	0,400	253,000		
	SOMMANO mc					506,000	0,830	419,98
8168 / 26556 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8169 / 26566 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP64 . Terreno vegetale scarpate							
	A R I P O R T A R E							482'536'641,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'536'641,04
	Lato in sx " "	1,00	688,50	1,00	0,400	275,400		
	Lato in dx " "	1,00	688,50	1,00	0,400	275,400		
	SOMMANO mc					550,800	3,950	2'175,66
8170 / 26567 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP64 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	688,50	1,00	0,400	275,400		
	Lato in dx " "	1,00	688,50	1,00	0,400	275,400		
	SOMMANO mc					550,800	0,830	457,16
8171 / 26573 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8172 / 26585 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A29-ASP65 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	Lato in dx " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	SOMMANO mc					233,600	3,950	922,72
8173 / 26586 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A29-ASP65 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	Lato in dx " "	1,00	292,00	1,00	0,400	116,800		
	SOMMANO mc					233,600	0,830	193,89
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8174 / 26500 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A29-ASP60 .							
	A R I P O R T A R E							482'540'390,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'544'066,31
8181 / 26557 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8182 / 26568 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A29-ASP64 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " . SOMMANO mq	1,00	688,50	1,00		688,500		
		1,00	688,50	1,00		688,500		
						1377,000	0,960	1'321,92
8183 / 26574 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8184 / 26587 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A29-ASP65 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " . SOMMANO mq	1,00	292,00	1,00		292,000		
		1,00	292,00	1,00		292,000		
						584,000	0,960	560,64
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8185 / 26495 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP60 . Fondazione stradale " " " . SOMMANO mc	1,00	90,50	4,00	0,250	90,500		
						90,500	30,440	2'754,82
8186 / 26497 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP60 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " . SOMMANO mq	1,00	90,50	4,00		362,000		
						362,000	1,340	485,08
8187 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							482'549'188,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'549'188,77
26507 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8188 / 26512 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP61 . Fondazione stradale " "	1,00	1107,50	4,00	0,250	1107,500		
	SOMMANO mc					1107,500	30,440	33'712,30
8189 / 26514 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP61 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1107,50	4,00		4430,000		
	SOMMANO mq					4430,000	1,340	5'936,20
8190 / 26524 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8191 / 26529 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP62 . Fondazione stradale " "	1,00	84,00	4,00	0,250	84,000		
	SOMMANO mc					84,000	30,440	2'556,96
8192 / 26531 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP62 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	84,00	4,00		336,000		
	SOMMANO mq					336,000	1,340	450,24
8193 / 26541 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8194 / 26546 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP63 . Fondazione stradale " "	1,00	632,50	4,00	0,250	632,500		
	SOMMANO mc					632,500	30,440	19'253,30
	A R I P O R T A R E							482'611'097,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'611'097,77
8195 / 26548 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP63 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	632,50	4,00		2530,000		
	SOMMANO mq					2530,000	1,340	3'390,20
8196 / 26558 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8197 / 26563 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP64 . Fondazione stradale " "	1,00	688,50	4,00	0,250	688,500		
	SOMMANO mc					688,500	30,440	20'957,94
8198 / 26565 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP64 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	688,50	4,00		2754,000		
	SOMMANO mq					2754,000	1,340	3'690,36
8199 / 26575 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8200 / 26580 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A29-ASP65 . Fondazione stradale " "	1,00	292,00	6,00	0,150	262,800		
	SOMMANO mc					262,800	30,440	7'999,63
8201 / 26582 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A29-ASP65 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	292,00	6,00		1752,000		
	SOMMANO mq					1752,000	1,340	2'347,68
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							482'649'483,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							482'649'483,58
8202 / 26583 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A29-ASP65 . Mano di attacco al Binder " " " " " " . SOMMANO mq	1,00	292,00	6,00		1752,000	0,900	1'576,80
8203 / 26584 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A29-ASP65 . Binder " " " " " " . SOMMANO mc	1,00	292,00	6,00	0,100	175,200	148,080	25'943,62
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8204 / 26496 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP60 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) . SOMMANO mc	1,00	90,50	1,00	0,500	45,250	3,390	153,40
8205 / 26508 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8206 / 26513 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP61 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) . SOMMANO mc	1,00	1107,50	1,00	0,500	553,750	3,390	1'877,21
8207 / 26525 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8208 / 26530 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP62 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	84,00	1,00	0,500	42,000		
	A RIPORTARE					42,000		482'679'034,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,000		482'679'034,61
	SOMMANO mc					42,000	3,390	142,38
8209 / 26542 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8210 / 26547 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP63 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	632,50	1,00	0,500	316,250		
	SOMMANO mc					316,250	3,390	1'072,09
8211 / 26559 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8212 / 26564 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP64 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	688,50	1,00	0,500	344,250		
	SOMMANO mc					344,250	3,390	1'167,01
8213 / 26576 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8214 / 26581 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A29-ASP65 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	292,00	1,00	0,500	146,000		
	SOMMANO mc					146,000	3,390	494,94
	A31-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 546) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8215 / 26589 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A31-ASP66 . Scotico " "	1,00	259,00	4,00	0,200	207,200		
	SOMMANO mc					207,200	3,390	702,41
	A R I P O R T A R E							482'682'613,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'682'613,44
8216 / 26590 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A31-ASP66 . Scotico " "	1,00	259,00	4,00	0,200	207,200		
	SOMMANO mc					207,200	15,590	3'230,25
8217 / 26597 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A31-ASP66 . Scotico " "	1,00	259,00	4,00	0,200	207,200		
	SOMMANO mc					207,200	5,830	1'207,98
8218 / 26598 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8219 / 26606 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A31-ASP67 . Scotico " "	1,00	462,00	4,00	0,200	369,600		
	SOMMANO mc					369,600	3,390	1'252,94
8220 / 26607 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A31-ASP67 . Scotico " "	1,00	462,00	4,00	0,200	369,600		
	SOMMANO mc					369,600	15,590	5'762,06
8221 / 33595 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A31-ASP67 . Scotico " "	1,00	462,00	4,00	0,200	369,600		
	SOMMANO mc					369,600	5,830	2'154,77
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8222 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							482'696'221,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							482'696'221,44
26588 NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . A31-ASP66 . Rilevato " " " " " .	1,00	259,00	4,00	0,200	207,200		
	SOMMANO mc					207,200	15,590	3'230,25
8223 / 26599 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A31-ASP66 . Rilevato " " " " " .	1,00	259,00	4,00	0,200	207,200		
	SOMMANO mc					207,200	5,830	1'207,98
8224 / 26600 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8225 / 26605 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A31-ASP67 . Rilevato " " " " " .	1,00	462,00	4,00	0,200	369,600		
	SOMMANO mc					369,600	15,590	5'762,06
8226 / 33596 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A31-ASP67 . Rilevato " " " " " .	1,00	462,00	4,00	0,200	369,600		
	SOMMANO mc					369,600	5,830	2'154,77
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8227 / 26594 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A31-ASP66 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " Lato in dx " " " " " .	1,00	259,00	1,00	0,400	103,600		
	SOMMANO mc					103,600		
	SOMMANO mc					207,200	3,950	818,44
	A RIPORTARE							482'709'394,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'709'394,94
8228 / 26595 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A31-ASP66 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					207,200	0,830	171,98
8229 / 26601 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8230 / 26611 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A31-ASP67 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					369,600	3,950	1'459,92
8231 / 26612 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A31-ASP67 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					369,600	0,830	306,77
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8232 / 26596 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A31-ASP66 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					518,000	0,960	497,28
	A R I P O R T A R E							482'711'830,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'711'830,89
8233 / 26602 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8234 / 26613 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A31-ASP67 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00	462,00	1,00		462,000		
		1,00	462,00	1,00		462,000		
						924,000	0,960	887,04
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8235 / 26591 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A31-ASP66 . Fondazione stradale " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00	259,00	4,00	0,250	259,000		
						259,000	30,440	7'883,96
8236 / 26593 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A31-ASP66 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00	259,00	4,00		1036,000		
						1036,000	1,340	1'388,24
8237 / 26603 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8238 / 26608 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A31-ASP67 . Fondazione stradale " " " " " " . SOMMANO mc							
		1,00	462,00	4,00	0,250	462,000		
						462,000	30,440	14'063,28
8239 / 26610 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A31-ASP67 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " . SOMMANO mq							
		1,00	462,00	4,00		1848,000		
	A R I P O R T A R E					1848,000		482'736'053,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1848,000		482'736'053,41
	SOMMANO mq					1848,000	1,340	2'476,32
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8240 / 26592 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A31-ASP66 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	259,00	1,00	0,500	129,500		
	SOMMANO mc					129,500	3,390	439,01
8241 / 26604 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8242 / 26609 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A31-ASP67 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	462,00	1,00	0,500	231,000		
	SOMMANO mc					231,000	3,390	783,09
	A33-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 547) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8243 / 26615 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP68 . Scotico " " .	1,00	188,00	4,00	0,200	150,400		
	SOMMANO mc					150,400	3,390	509,86
8244 / 26616 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP68 . Scotico " " .	1,00	188,00	4,00	0,200	150,400		
	SOMMANO mc					150,400	15,590	2'344,74
8245 / 26623 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP68							
	A R I P O R T A R E							482'742'606,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'742'606,43
	. Scotico " "	1,00	188,00	4,00	0,200	150,400		
	SOMMANO mc					150,400	5,830	876,83
8246 / 26624 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8247 / 26632 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP69 . Scotico " "	1,00	2176,00	4,00	0,200	1740,800		
	SOMMANO mc					1740,800	3,390	5'901,31
8248 / 26633 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP69 . Scotico " "	1,00	2176,00	4,00	0,200	1740,800		
	SOMMANO mc					1740,800	15,590	27'139,07
8249 / 26642 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP69 . Scotico " "	1,00	2176,00	4,00	0,200	1740,800		
	SOMMANO mc					1740,800	5,830	10'148,86
8250 / 26643 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8251 / 26652 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP70 . Scotico " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	3,390	1'244,81
8252 / 26653 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP70 . Scotico " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	3,390	1'244,81
	A R I P O R T A R E							482'787'917,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'787'917,31
	Scotico " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	15,590	5'724,65
8253 / 33597 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP70 . Scotico " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	5,830	2'140,78
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8254 / 26614 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP68 . Rilevato " "	1,00	188,00	4,00	0,200	150,400		
	SOMMANO mc					150,400	15,590	2'344,74
8255 / 26625 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP68 . Rilevato " "	1,00	188,00	4,00	0,200	150,400		
	SOMMANO mc					150,400	5,830	876,83
8256 / 26626 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8257 / 26631 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP69 . Rilevato " "	1,00	2176,00	4,00	0,200	1740,800		
	SOMMANO mc					1740,800	15,590	27'139,07
8258 / 26644 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP69 . Rilevato " "	1,00	2176,00	4,00	0,200	1740,800		
	A R I P O R T A R E					1740,800		482'826'143,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1740,800		482'826'143,38
	SOMMANO mc					1740,800	5,830	10'148,86
8259 / 26645 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8260 / 26651 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A33-ASP70 . Rilevato " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	15,590	5'724,65
8261 / 33598 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A33-ASP70 . Rilevato " "	1,00	459,00	4,00	0,200	367,200		
	SOMMANO mc					367,200	5,830	2'140,78
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8262 / 26620 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A33-ASP68 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	188,00	1,00	0,400	75,200		
		1,00	188,00	1,00	0,400	75,200		
	SOMMANO mc					150,400	3,950	594,08
8263 / 26621 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A33-ASP68 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	188,00	1,00	0,400	75,200		
		1,00	188,00	1,00	0,400	75,200		
	SOMMANO mc					150,400	0,830	124,83
8264 / 26627 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							482'844'876,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'844'876,58
8265 / 26639 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A33-ASP69 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					1740,800	3,950	6'876,16
8266 / 26640 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A33-ASP69 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					1740,800	0,830	1'444,86
8267 / 26646 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8268 / 26659 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A33-ASP70 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					367,200	3,950	1'450,44
8269 / 26660 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A33-ASP70 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					367,200	0,830	304,78
	A R I P O R T A R E							482'854'952,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'854'952,82
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8270 / 26622 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A33-ASP68 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
		1,00	188,00	1,00		188,000		
		1,00	188,00	1,00		188,000		
	SOMMANO mq					376,000	0,960	360,96
8271 / 26628 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8272 / 26641 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A33-ASP69 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
		1,00	2176,00	1,00		2176,000		
		1,00	2176,00	1,00		2176,000		
	SOMMANO mq					4352,000	0,960	4'177,92
8273 / 26647 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8274 / 26661 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A33-ASP70 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
		1,00	459,00	1,00		459,000		
		1,00	459,00	1,00		459,000		
	SOMMANO mq					918,000	0,960	881,28
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8275 / 26617 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A33-ASP68 . Fondazione stradale " " " " " " " "							
		1,00	188,00	4,00	0,250	188,000		
	A R I P O R T A R E					188,000		482'860'372,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					188,000		482'860'372,98
	SOMMANO mc					188,000	30,440	5'722,72
8276 / 26619 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A33-ASP68 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	188,00	4,00		752,000		
	SOMMANO mq					752,000	1,340	1'007,68
8277 / 26629 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8278 / 26634 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A33-ASP69 . Fondazione stradale " "	1,00	2176,00	4,00	0,150	1305,600		
	SOMMANO mc					1305,600	30,440	39'742,46
8279 / 26636 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A33-ASP69 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	2176,00	4,00		8704,000		
	SOMMANO mq					8704,000	1,340	11'663,36
8280 / 26648 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8281 / 26654 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A33-ASP70 . Fondazione stradale " "	1,00	459,00	4,00	0,150	275,400		
	SOMMANO mc					275,400	30,440	8'383,18
8282 / 26656 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A33-ASP70 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	459,00	4,00		1836,000		
	SOMMANO mq					1836,000	1,340	2'460,24
	A R I P O R T A R E							482'929'352,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							482'929'352,62
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8283 / 26637 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A33-ASP69 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	2176,00	4,00		8704,000		
	SOMMANO mq					8704,000	0,900	7'833,60
8284 / 26638 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A33-ASP69 . Binder " "	1,00	2176,00	4,00	0,100	870,400		
	SOMMANO mc					870,400	148,080	128'888,83
8285 / 26649 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8286 / 26657 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A33-ASP70 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	459,00	4,00		1836,000		
	SOMMANO mq					1836,000	0,900	1'652,40
8287 / 26658 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A33-ASP70 . Binder " "	1,00	459,00	4,00	0,100	183,600		
	SOMMANO mc					183,600	148,080	27'187,49
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8288 / 26618 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP68 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	188,00	1,00	0,500	94,000		
	A R I P O R T A R E					94,000		483'094'914,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,000		483'094'914,94
	SOMMANO mc					94,000	3,390	318,66
8289 / 26630 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8290 / 26635 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP69 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	2176,00	1,00	0,500	1088,000		
	SOMMANO mc					1088,000	3,390	3'688,32
8291 / 26650 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8292 / 26655 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A33-ASP70 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	459,00	1,00	0,500	229,500		
	SOMMANO mc					229,500	3,390	778,01
	A35-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 548) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8293 / 26663 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A35-ASP71 . Scotico " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	3,390	164,08
8294 / 26664 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A35-ASP71 . Scotico " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	15,590	754,56
8295 / 33599 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							483'100'618,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'100'618,57
	A35-ASP71 - Scotico " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	5,830	282,17
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8296 / 26662 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - A35-ASP71 - Rilevato " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	15,590	754,56
8297 / 33600 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - A35-ASP71 - Rilevato " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	5,830	282,17
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8298 / 26668 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE - A35-ASP71 - Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
		1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
	SOMMANO mc					48,400	3,950	191,18
8299 / 26669 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI - A35-ASP71 - Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
		1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
	SOMMANO mc					48,400	0,830	40,17
	A R I P O R T A R E							483'102'168,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,200		483'104'668,68
	SOMMANO mc					24,200	148,080	3'583,54
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8305 / 26666 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A35-ASP71 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	60,50	1,00	0,500	30,250		
	SOMMANO mc					30,250	3,390	102,55
	A37-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 549) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8306 / 26672 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP72 . Scotico " "	1,00	41,50	4,00	0,200	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	3,390	112,55
8307 / 26673 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP72 . Scotico " "	1,00	41,50	4,00	0,200	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	15,590	517,59
8308 / 26682 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP72 . Scotico " "	1,00	41,50	4,00	0,200	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	5,830	193,56
8309 / 26683 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8310 / 26692 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP73 . Scotico							
	A R I P O R T A R E							483'109'178,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'109'178,47
	" "	1,00	202,50	4,00	0,200	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	3,390	549,18
8311 / 26693 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km A37-ASP73 Scotico " "	1,00	202,50	4,00	0,200	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	15,590	2'525,58
8312 / 26700 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE A37-ASP73 Scotico " "	1,00	202,50	4,00	0,200	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	5,830	944,46
8313 / 26701 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8314 / 26709 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA A37-ASP74 Scotico " "	1,00	274,00	4,00	0,200	219,200		
	SOMMANO mc					219,200	3,390	743,09
8315 / 26710 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km A37-ASP74 Scotico " "	1,00	274,00	4,00	0,200	219,200		
	SOMMANO mc					219,200	15,590	3'417,33
8316 / 26719 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE A37-ASP74 Scotico " "	1,00	274,00	4,00	0,200	219,200		
	SOMMANO mc					219,200	5,830	1'277,94
	A R I P O R T A R E							483'118'636,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'118'636,05
8317 / 26720 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8318 / 26728 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP75 . Scotico " "	1,00	433,50	4,00	0,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	3,390	1'175,65
8319 / 26729 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP75 . Scotico " "	1,00	433,50	4,00	0,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	15,590	5'406,61
8320 / 26736 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP75 . Scotico " "	1,00	433,50	4,00	0,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	5,830	2'021,84
8321 / 26737 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8322 / 26745 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP76 . Scotico " "	1,00	434,50	4,00	0,200	347,600		
	SOMMANO mc					347,600	3,390	1'178,36
8323 / 26746 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP76 . Scotico " "	1,00	434,50	4,00	0,200	347,600		
	SOMMANO mc					347,600	15,590	5'419,08
8324 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							483'133'837,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'133'837,59
26753 A.02.020.b	USO DI CALCE . A37-ASP76 . Scotico " " "	1,00	434,50	4,00	0,200	347,600		
	SOMMANO mc					347,600	5,830	2'026,51
8325 / 26754 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8326 / 26762 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP77 . Scotico " " "	1,00	386,50	4,00	0,200	309,200		
	SOMMANO mc					309,200	3,390	1'048,19
8327 / 26763 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP77 . Scotico " " "	1,00	386,50	4,00	0,200	309,200		
	SOMMANO mc					309,200	15,590	4'820,43
8328 / 26770 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP77 . Scotico " " "	1,00	386,50	4,00	0,200	309,200		
	SOMMANO mc					309,200	5,830	1'802,64
8329 / 26771 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8330 / 26779 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP78 . Scotico " " "	1,00	96,00	4,00	0,200	76,800		
	SOMMANO mc					76,800	3,390	260,35
8331 / 26780	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	A R I P O R T A R E							483'143'795,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'143'795,71
NP.001	. A37-ASP78 . Scotico " "	1,00	96,00	4,00	0,200	76,800		
	SOMMANO mc					76,800	15,590	1'197,31
8332 / 33601 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP78 . Scotico " "	1,00	96,00	4,00	0,200	76,800		
	SOMMANO mc					76,800	5,830	447,74
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8333 / 26671 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP72 . Rilevato " "	1,00	41,50	4,00	0,200	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	15,590	517,59
8334 / 26684 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP72 . Rilevato " "	1,00	41,50	4,00	0,200	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	5,830	193,56
8335 / 26685 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8336 / 26691 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP73 . Rilevato " "	1,00	202,50	4,00	0,200	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	15,590	2'525,58
8337 / 26702 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP73 .							
	A R I P O R T A R E							483'148'677,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'148'677,49
	Rilevato " "	1,00	202,50	4,00	0,200	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	5,830	944,46
8338 / 26703 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8339 / 26708 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP74 . Rilevato " "	1,00	274,00	4,00	0,200	219,200		
	SOMMANO mc					219,200	15,590	3'417,33
8340 / 26721 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP74 . Rilevato " "	1,00	274,00	4,00	0,200	219,200		
	SOMMANO mc					219,200	5,830	1'277,94
8341 / 26722 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8342 / 26727 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP75 . Rilevato " "	1,00	433,50	4,00	0,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	15,590	5'406,61
8343 / 26738 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP75 . Rilevato " "	1,00	433,50	4,00	0,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	5,830	2'021,84
8344 / 26739 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8345 /	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il							
	A R I P O R T A R E							483'161'745,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'161'745,67
26744 NP.001	trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP76 . Rilevato " "	1,00	434,50	4,00	0,200	347,600		
	SOMMANO mc					347,600	15,590	5'419,08
8346 / 26755 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP76 . Rilevato " "	1,00	434,50	4,00	0,200	347,600		
	SOMMANO mc					347,600	5,830	2'026,51
8347 / 26756 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8348 / 26761 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP77 . Rilevato " "	1,00	386,50	4,00	0,200	309,200		
	SOMMANO mc					309,200	15,590	4'820,43
8349 / 26772 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A37-ASP77 . Rilevato " "	1,00	386,50	4,00	0,200	309,200		
	SOMMANO mc					309,200	5,830	1'802,64
8350 / 26773 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8351 / 26778 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A37-ASP78 . Rilevato " "	1,00	96,00	4,00	0,200	76,800		
	SOMMANO mc					76,800	15,590	1'197,31
8352 / 33602	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							483'177'011,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'177'011,64
A.02.020.b	. A37-ASP78 . Rilevato " "	1,00	96,00	4,00	0,200	76,800		
	SOMMANO mc					76,800	5,830	447,74
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8353 / 26679 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A37-ASP72 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	41,50	1,00	0,400	16,600		
	SOMMANO mc	1,00	41,50	1,00	0,400	16,600		
						33,200	3,950	131,14
8354 / 26680 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A37-ASP72 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	41,50	1,00	0,400	16,600		
	SOMMANO mc	1,00	41,50	1,00	0,400	16,600		
						33,200	0,830	27,56
8355 / 26686 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8356 / 26697 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A37-ASP73 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	202,50	1,00	0,400	81,000		
	SOMMANO mc	1,00	202,50	1,00	0,400	81,000		
						162,000	3,950	639,90
8357 / 26698 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A37-ASP73							
	A R I P O R T A R E							483'178'257,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'178'257,98
	. Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " "	1,00	202,50	1,00	0,400	81,000		
	Lato in dx " " "	1,00	202,50	1,00	0,400	81,000		
	SOMMANO mc					162,000	0,830	134,46
8358 / 26704 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8359 / 26716 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A37-ASP74 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " "	1,00	274,00	1,00	0,400	109,600		
	Lato in dx " " "	1,00	274,00	1,00	0,400	109,600		
	SOMMANO mc					219,200	3,950	865,84
8360 / 26717 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A37-ASP74 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " "	1,00	274,00	1,00	0,400	109,600		
	Lato in dx " " "	1,00	274,00	1,00	0,400	109,600		
	SOMMANO mc					219,200	0,830	181,94
8361 / 26723 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8362 / 26733 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A37-ASP75 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " "	1,00	433,50	1,00	0,400	173,400		
	Lato in dx " " "	1,00	433,50	1,00	0,400	173,400		
	SOMMANO mc					346,800	3,950	1'369,86
8363 / 26734	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E							
	A R I P O R T A R E							483'180'810,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'183'980,79
8369 / 26768 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A37-ASP77 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					309,200	0,830	256,64
8370 / 26774 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8371 / 26784 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A37-ASP78 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					76,800	3,950	303,36
8372 / 26785 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A37-ASP78 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					76,800	0,830	63,74
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8373 / 26681 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP72 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					83,000	0,960	79,68
	A R I P O R T A R E							483'184'684,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'184'684,21
8374 / 26687 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8375 / 26699 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP73 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " . SOMMANO mq	1,00	202,50	1,00		202,500		
		1,00	202,50	1,00		202,500		
						405,000	0,960	388,80
8376 / 26705 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8377 / 26718 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP74 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " . SOMMANO mq	1,00	274,00	1,00		274,000		
		1,00	274,00	1,00		274,000		
						548,000	0,960	526,08
8378 / 26724 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8379 / 26735 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP75 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " . SOMMANO mq	1,00	433,50	1,00		433,500		
		1,00	433,50	1,00		433,500		
						867,000	0,960	832,32
8380 / 26741 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8381 /	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE							
	A R I P O R T A R E							483'186'431,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'186'431,41
26752 F.01.019.2.a	PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP76 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					869,000	0,960	834,24
8382 / 26758 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8383 / 26769 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP77 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					773,000	0,960	742,08
8384 / 26775 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8385 / 26786 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A37-ASP78 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
	SOMMANO mq					192,000	0,960	184,32
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8386 / 26674 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP72 . Fondazione stradale " " " " " " " " .							
	SOMMANO mc					24,900	30,440	757,96
	A R I P O R T A R E							483'188'950,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'188'950,01
8387 / 26676 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP72 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	41,50	4,00		166,000		
	SOMMANO mq					166,000	1,340	222,44
8388 / 26688 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8389 / 26694 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP73 . Fondazione stradale " "	1,00	202,50	4,00	0,250	202,500		
	SOMMANO mc					202,500	30,440	6'164,10
8390 / 26696 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP73 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	202,50	4,00		810,000		
	SOMMANO mq					810,000	1,340	1'085,40
8391 / 26706 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8392 / 26711 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP74 . Fondazione stradale " "	1,00	274,00	4,00	0,250	274,000		
	SOMMANO mc					274,000	30,440	8'340,56
8393 / 26713 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP74 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	274,00	4,00		1096,000		
	SOMMANO mq					1096,000	1,340	1'468,64
8394 / 26725 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							483'206'231,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'206'231,15
8395 / 26730 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP75 . Fondazione stradale " "	1,00	433,50	4,00	0,250	433,500		
	SOMMANO mc					433,500	30,440	13'195,74
8396 / 26732 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP75 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	433,50	4,00		1734,000		
	SOMMANO mq					1734,000	1,340	2'323,56
8397 / 26742 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8398 / 26747 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP76 . Fondazione stradale " "	1,00	434,50	4,00	0,250	434,500		
	SOMMANO mc					434,500	30,440	13'226,18
8399 / 26749 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP76 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	434,50	4,00		1738,000		
	SOMMANO mq					1738,000	1,340	2'328,92
8400 / 26759 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8401 / 26764 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP77 . Fondazione stradale " "	1,00	386,50	4,00	0,250	386,500		
	SOMMANO mc					386,500	30,440	11'765,06
8402 /	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa							
	A R I P O R T A R E							483'249'070,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'249'070,61
26766 NP.008	. A37-ASP77 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	386,50	4,00		1546,000		
	SOMMANO mq					1546,000	1,340	2'071,64
8403 / 26776 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8404 / 26781 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A37-ASP78 . Fondazione stradale " "	1,00	96,00	4,00	0,150	57,600		
	SOMMANO mc					57,600	30,440	1'753,34
8405 / 26783 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A37-ASP78 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	96,00	4,00		384,000		
	SOMMANO mq					384,000	1,340	514,56
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8406 / 26677 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A37-ASP72 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	41,50	4,00		166,000		
	SOMMANO mq					166,000	0,900	149,40
8407 / 26678 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A37-ASP72 . Binder " "	1,00	41,50	4,00	0,100	16,600		
	SOMMANO mc					16,600	148,080	2'458,13
8408 / 26689 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							483'256'017,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'256'017,68
8409 / 26714 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A37-ASP78 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	96,00	4,00		384,000		
	SOMMANO mq					384,000	0,900	345,60
8410 / 26715 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A37-ASP78 . Binder " "	1,00	96,00	4,00	0,100	38,400		
	SOMMANO mc					38,400	148,080	5'686,27
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8411 / 26675 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP72 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	41,50	1,00	0,500	20,750		
	SOMMANO mc					20,750	3,390	70,34
8412 / 26690 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8413 / 26695 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP73 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	202,50	1,00	0,500	101,250		
	SOMMANO mc					101,250	3,390	343,24
8414 / 26707 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8415 / 26712 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP74 . Scavo per fosso di guardia laterale							
	A R I P O R T A R E							483'262'463,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'262'463,13
	" *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	274,00	1,00	0,500	137,000		
	SOMMANO mc					137,000	3,390	464,43
8416 / 26726 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8417 / 26731 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP75 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	433,50	1,00	0,500	216,750		
	SOMMANO mc					216,750	3,390	734,78
8418 / 26743 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8419 / 26748 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP76 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	434,50	1,00	0,500	217,250		
	SOMMANO mc					217,250	3,390	736,48
8420 / 26760 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8421 / 26765 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP77 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	386,50	1,00	0,500	193,250		
	SOMMANO mc					193,250	3,390	655,12
8422 / 26777 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8423 / 26782 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A37-ASP78 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	96,00	1,00	0,500	48,000		
	SOMMANO mc					48,000		
	A R I P O R T A R E					48,000		483'265'053,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					48,000		483'265'053,94
	SOMMANO mc					48,000	3,390	162,72
	A39-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 550) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8424 / 26788 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP79 . Scotico " "	1,00	169,00	4,00	0,200	135,200		
	SOMMANO mc					135,200	3,390	458,33
8425 / 26789 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP79 . Scotico " "	1,00	169,00	4,00	0,200	135,200		
	SOMMANO mc					135,200	15,590	2'107,77
8426 / 26796 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A39-ASP79 . Scotico " "	1,00	169,00	4,00	0,200	135,200		
	SOMMANO mc					135,200	5,830	788,22
8427 / 26797 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8428 / 26805 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP80 . Scotico " "	1,00	937,00	4,00	0,200	749,600		
	SOMMANO mc					749,600	3,390	2'541,14
8429 / 26806 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP80 . Scotico " "	1,00	937,00	4,00	0,200	749,600		
	SOMMANO mc					749,600	15,590	11'686,26
	A RIPORTARE							483'282'798,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'282'798,38
8430 / 26818 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A39-ASP80 . Scotico " "	1,00	937,00	4,00	0,200	749,600		
	SOMMANO mc					749,600	5,830	4'370,17
8431 / 26819 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8432 / 26828 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP81 . Scotico " "	1,00	1338,00	4,00	0,200	1070,400		
	SOMMANO mc					1070,400	3,390	3'628,66
8433 / 26829 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP81 . Scotico " "	1,00	1338,00	4,00	0,200	1070,400		
	SOMMANO mc					1070,400	15,590	16'687,54
8434 / 33603 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A39-ASP81 . Scotico " "	1,00	1338,00	4,00	0,200	1070,400		
	SOMMANO mc					1070,400	5,830	6'240,43
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8435 / 26787 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP79 . Rilevato " "	1,00	169,00	4,00	0,200	135,200		
	SOMMANO mc					135,200	15,590	2'107,77
8436 /	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON							
	A R I P O R T A R E							483'315'832,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							483'315'832,95
26798 A.02.020.b	USO DI CALCE . A39-ASP79 . Rilevato " " "	1,00	169,00	4,00	0,200	135,200		
	SOMMANO mc					135,200	5,830	788,22
8437 / 26799 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8438 / 26804 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP80 . Rilevato " " "	1,00	937,00	4,00	0,200	749,600		
	SOMMANO mc					749,600	15,590	11'686,26
8439 / 26820 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A39-ASP80 . Rilevato " " "	1,00	937,00	4,00	0,200	749,600		
	SOMMANO mc					749,600	5,830	4'370,17
8440 / 26821 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8441 / 26827 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A39-ASP81 . Rilevato " " "	1,00	1338,00	4,00	0,200	1070,400		
	SOMMANO mc					1070,400	15,590	16'687,54
8442 / 33604 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A39-ASP81 . Rilevato " " "	1,00	1338,00	4,00	0,200	1070,400		
	SOMMANO mc					1070,400	5,830	6'240,43
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
	A RIPORTARE							483'355'605,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'355'605,57
8443 / 26793 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A39-ASP79 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	169,00	1,00	0,400	67,600		
		1,00	169,00	1,00	0,400	67,600		
	SOMMANO mc					135,200	3,950	534,04
8444 / 26794 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A39-ASP79 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	169,00	1,00	0,400	67,600		
		1,00	169,00	1,00	0,400	67,600		
	SOMMANO mc					135,200	0,830	112,22
8445 / 26800 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8446 / 26815 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A39-ASP80 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	937,00	1,00	0,400	374,800		
		1,00	937,00	1,00	0,400	374,800		
	SOMMANO mc					749,600	3,950	2'960,92
8447 / 26816 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A39-ASP80 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .	1,00	937,00	1,00	0,400	374,800		
		1,00	937,00	1,00	0,400	374,800		
	SOMMANO mc					749,600	0,830	622,17
8448 / 26822	"-----"							
	A R I P O R T A R E							483'359'834,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1874,000		483'365'275,91
	SOMMANO mq					1874,000	0,960	1'799,04
8454 / 26823 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8455 / 26837 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A39-ASP81 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "							
	SOMMANO mq					2676,000	0,960	2'568,96
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8456 / 26790 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A39-ASP79 . Fondazione stradale " " " " " " " "							
	SOMMANO mc					101,400	30,440	3'086,62
8457 / 26792 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A39-ASP79 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " " "							
	SOMMANO mq					676,000	1,340	905,84
8458 / 26802 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8459 / 26807 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A39-ASP80 . Fondazione stradale " " " " " " " "							
	SOMMANO mc					562,200	30,440	17'113,37
8460 / 26809 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A39-ASP80							
	A R I P O R T A R E							483'390'749,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'390'749,74
	. Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	937,00	4,00		3748,000		
	SOMMANO mq					3748,000	1,340	5'022,32
8461 / 26824 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8462 / 26830 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A39-ASP81 . Fondazione stradale " "	1,00	1338,00	4,00	0,150	802,800		
	SOMMANO mc					802,800	30,440	24'437,23
8463 / 26832 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A39-ASP81 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1338,00	4,00		5352,000		
	SOMMANO mq					5352,000	1,340	7'171,68
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8464 / 26810 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A39-ASP79 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	169,00	4,00		676,000		
	SOMMANO mq					676,000	0,900	608,40
8465 / 26811 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A39-ASP79 . Binder " "	1,00	169,00	4,00	0,100	67,600		
	SOMMANO mc					67,600	148,080	10'010,21
8466 / 26812 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8467 /	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A R I P O R T A R E							483'437'999,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'437'999,58
26813 D.01.043.c	MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A39-ASP80 . Mano di attacco al Binder " " .	1,00	937,00	4,00		3748,000		
	SOMMANO mq					3748,000	0,900	3'373,20
8468 / 26814 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A39-ASP80 . Binder " " .	1,00	937,00	4,00	0,100	374,800		
	SOMMANO mc					374,800	148,080	55'500,38
8469 / 26825 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8470 / 26833 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A39-ASP81 . Mano di attacco al Binder " " .	1,00	1338,00	4,00		5352,000		
	SOMMANO mq					5352,000	0,900	4'816,80
8471 / 26834 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A39-ASP81 . Binder " " .	1,00	1338,00	4,00	0,100	535,200		
	SOMMANO mc					535,200	148,080	79'252,42
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8472 / 26791 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP79 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	169,00	1,00	0,500	84,500		
	SOMMANO mc					84,500	3,390	286,46
	A R I P O R T A R E							483'581'228,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'581'228,84
8473 / 26803 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8474 / 26808 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP80 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) . SOMMANO mc	1,00	937,00	1,00	0,500	468,500		
						468,500	3,390	1'588,22
8475 / 26826 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8476 / 26831 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A39-ASP81 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) . SOMMANO mc	1,00	1338,00	1,00	0,500	669,000		
						669,000	3,390	2'267,91
	A41-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 551) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8477 / 26839 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP82 . Scotico " " . SOMMANO mc	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
						48,400	3,390	164,08
8478 / 26840 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP82 . Scotico " " . SOMMANO mc	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
						48,400	15,590	754,56
8479 / 26849 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP82 . Scotico " " . SOMMANO mc	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
						48,400		
	A R I P O R T A R E					48,400		483'586'003,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,400		483'586'003,61
	SOMMANO mc					48,400	5,830	282,17
8480 / 26850 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
8481 / 26858 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP83 . Scotico " "	1,00	1314,50	4,00	0,200	1051,600		
	SOMMANO mc					1051,600	3,390	3'564,92
8482 / 26859 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP83 . Scotico " "	1,00	1314,50	4,00	0,200	1051,600		
	SOMMANO mc					1051,600	15,590	16'394,44
8483 / 26866 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP83 . Scotico " "	1,00	1314,50	4,00	0,200	1051,600		
	SOMMANO mc					1051,600	5,830	6'130,83
8484 / 26867 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
8485 / 26875 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP84 . Scotico " "	1,00	491,00	4,00	0,200	392,800		
	SOMMANO mc					392,800	3,390	1'331,59
8486 / 26876 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP84 . Scotico " "	1,00	491,00	4,00	0,200	392,800		
	SOMMANO mc					392,800		
	A R I P O R T A R E					392,800		483'613'707,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					392,800		483'613'707,56
	SOMMANO mc					392,800	15,590	6'123,75
8487 / 26883 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP84 . Scotico " "	1,00	491,00	4,00	0,200	392,800		
	SOMMANO mc					392,800	5,830	2'290,02
8488 / 26884 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8489 / 26892 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP85 . Scotico " "	1,00	546,50	4,00	0,200	437,200		
	SOMMANO mc					437,200	3,390	1'482,11
8490 / 26893 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP85 . Scotico " "	1,00	546,50	4,00	0,200	437,200		
	SOMMANO mc					437,200	15,590	6'815,95
8491 / 33605 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP85 . Scotico " "	1,00	546,50	4,00	0,200	437,200		
	SOMMANO mc					437,200	5,830	2'548,88
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8492 / 26838 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP82 . Rilevato " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	15,590	754,56
	A R I P O R T A R E							483'633'722,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'633'722,83
8493 / 26851 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP82 . Rilevato " "	1,00	60,50	4,00	0,200	48,400		
	SOMMANO mc					48,400	5,830	282,17
8494 / 26852 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8495 / 26857 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP83 . Rilevato " "	1,00	1314,50	4,00	0,200	1051,600		
	SOMMANO mc					1051,600	15,590	16'394,44
8496 / 26868 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP83 . Rilevato " "	1,00	1314,50	4,00	0,200	1051,600		
	SOMMANO mc					1051,600	5,830	6'130,83
8497 / 26869 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8498 / 26874 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP84 . Rilevato " "	1,00	491,00	4,00	0,200	392,800		
	SOMMANO mc					392,800	15,590	6'123,75
8499 / 26885 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP84 . Rilevato " "	1,00	491,00	4,00	0,200	392,800		
	SOMMANO mc					392,800	5,830	2'290,02
	A R I P O R T A R E							483'664'944,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'664'944,04
8500 / 26886 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8501 / 26891 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A41-ASP85 . Rilevato " "	1,00	546,50	4,00	0,200	437,200		
	SOMMANO mc					437,200	15,590	6'815,95
8502 / 33606 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A41-ASP85 . Rilevato " "	1,00	546,50	4,00	0,200	437,200		
	SOMMANO mc					437,200	5,830	2'548,88
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8503 / 26846 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A41-ASP82 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
	SOMMANO mc	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
						48,400	3,950	191,18
8504 / 26847 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A41-ASP82 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
	SOMMANO mc	1,00	60,50	1,00	0,400	24,200		
						48,400	0,830	40,17
8505 / 26853 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8506 / 26863	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI							
	A R I P O R T A R E							483'674'540,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'674'540,22
A.02.004.b	DELL'AMMINISTRAZIONE . A41-ASP83 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	1314,50	1,00	0,400	525,800		
	Lato in dx " "	1,00	1314,50	1,00	0,400	525,800		
	SOMMANO mc					1051,600	3,950	4'153,82
8507 / 26864 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A41-ASP83 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	1314,50	1,00	0,400	525,800		
	Lato in dx " "	1,00	1314,50	1,00	0,400	525,800		
	SOMMANO mc					1051,600	0,830	872,83
8508 / 26870 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8509 / 26880 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A41-ASP84 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	491,00	1,00	0,400	196,400		
	Lato in dx " "	1,00	491,00	1,00	0,400	196,400		
	SOMMANO mc					392,800	3,950	1'551,56
8510 / 26881 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A41-ASP84 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " "	1,00	491,00	1,00	0,400	196,400		
	Lato in dx " "	1,00	491,00	1,00	0,400	196,400		
	SOMMANO mc					392,800	0,830	326,02
8511 / 26887 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							483'681'444,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'686'174,27
8517 / 26871 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8518 / 26882 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A41-ASP84 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	491,00	1,00		491,000		
		1,00	491,00	1,00		491,000		
	SOMMANO mq					982,000	0,960	942,72
8519 / 26888 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8520 / 26899 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq . A41-ASP85 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .	1,00	546,50	1,00		546,500		
		1,00	546,50	1,00		546,500		
	SOMMANO mq					1093,000	0,960	1'049,28
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8521 / 26841 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A41-ASP82 . Fondazione stradale " " " " " " " " .	1,00	60,50	4,00	0,150	36,300		
	SOMMANO mc					36,300	30,440	1'104,97
8522 / 26843 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A41-ASP82 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " " " .	1,00	60,50	4,00		242,000		
	SOMMANO mq					242,000	1,340	324,28
8523 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							483'689'595,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'689'595,52
26855 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8524 / 26860 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A41-ASP83 . Fondazione stradale " "	1,00	1314,50	4,00	0,250	1314,500		
	SOMMANO mc					1314,500	30,440	40'013,38
8525 / 26862 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A41-ASP83 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1314,50	4,00		5258,000		
	SOMMANO mq					5258,000	1,340	7'045,72
8526 / 26872 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8527 / 26877 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A41-ASP84 . Fondazione stradale " "	1,00	491,00	4,00	0,250	491,000		
	SOMMANO mc					491,000	30,440	14'946,04
8528 / 26879 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A41-ASP84 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	491,00	4,00		1964,000		
	SOMMANO mq					1964,000	1,340	2'631,76
8529 / 26889 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8530 / 26894 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A41-ASP85 . Fondazione stradale " "	1,00	546,50	4,00	0,250	546,500		
	SOMMANO mc					546,500	30,440	16'635,46
	A R I P O R T A R E							483'770'867,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					657,250		483'777'701,01
	SOMMANO mc					657,250	3,390	2'228,08
8537 / 26873 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8538 / 26878 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP84 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	491,00	1,00	0,500	245,500		
	SOMMANO mc					245,500	3,390	832,25
8539 / 26890 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8540 / 26895 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A41-ASP85 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	546,50	1,00	0,500	273,250		
	SOMMANO mc					273,250	3,390	926,32
	A43-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 552) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8541 / 26901 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP86 . Scotico " "	1,00	188,50	4,00	0,200	150,800		
	SOMMANO mc					150,800	3,390	511,21
8542 / 26902 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP86 . Scotico " "	1,00	188,50	4,00	0,200	150,800		
	SOMMANO mc					150,800	15,590	2'350,97
8543 / 26909 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP86							
	A R I P O R T A R E							483'784'549,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'784'549,84
	Scotico " "	1,00	188,50	4,00	0,200	150,800		
	SOMMANO mc					150,800	5,830	879,16
8544 / 26910 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8545 / 26918 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP87 . Scotico " "	1,00	1001,50	4,00	0,200	801,200		
	SOMMANO mc					801,200	3,390	2'716,07
8546 / 26919 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP87 . Scotico " "	1,00	1001,50	4,00	0,200	801,200		
	SOMMANO mc					801,200	15,590	12'490,71
8547 / 26926 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP87 . Scotico " "	1,00	1001,50	4,00	0,200	801,200		
	SOMMANO mc					801,200	5,830	4'671,00
8548 / 26927 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8549 / 26935 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP88 . Scotico " "	1,00	964,50	4,00	0,200	771,600		
	SOMMANO mc					771,600	3,390	2'615,72
8550 / 26936 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP88 . Scotico							
	A R I P O R T A R E							483'807'922,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'807'922,50
	" "	1,00	964,50	4,00	0,200	771,600		
	SOMMANO mc					771,600	15,590	12'029,24
8551 / 26943 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP88 . Scotico " "	1,00	964,50	4,00	0,200	771,600		
	SOMMANO mc					771,600	5,830	4'498,43
8552 / 26944 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8553 / 26952 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP89 . Scotico " "	1,00	171,00	6,00	0,200	205,200		
	SOMMANO mc					205,200	3,390	695,63
8554 / 26953 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP89 . Scotico " "	1,00	171,00	6,00	0,200	205,200		
	SOMMANO mc					205,200	15,590	3'199,07
8555 / 33607 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP89 . Scotico " "	1,00	171,00	6,00	0,200	205,200		
	SOMMANO mc					205,200	5,830	1'196,32
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8556 / 26900 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP86 . Rilevato " "	1,00	188,50	4,00	0,200	150,800		
	A R I P O R T A R E					150,800		483'829'541,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150,800		483'829'541,19
	SOMMANO mc					150,800	15,590	2'350,97
8557 / 26911 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP86 . Rilevato " "	1,00	188,50	4,00	0,200	150,800		
	SOMMANO mc					150,800	5,830	879,16
8558 / 26912 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000		
8559 / 26917 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP87 . Rilevato " "	1,00	1001,50	4,00	0,200	801,200		
	SOMMANO mc					801,200	15,590	12'490,71
8560 / 26928 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP87 . Rilevato " "	1,00	1001,50	4,00	0,200	801,200		
	SOMMANO mc					801,200	5,830	4'671,00
8561 / 26929 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000		
8562 / 26934 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP88 . Rilevato " "	1,00	964,50	4,00	0,200	771,600		
	SOMMANO mc					771,600	15,590	12'029,24
8563 / 26945 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP88 . Rilevato " "	1,00	964,50	4,00	0,200	771,600		
	SOMMANO mc					771,600	5,830	4'498,43
	A R I P O R T A R E							483'866'460,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'866'460,70
8564 / 26946 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8565 / 26951 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A43-ASP89 . Rilevato " " " "	1,00	171,00	6,00	0,200	205,200		
	SOMMANO mc					205,200	15,590	3'199,07
8566 / 33608 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A43-ASP89 . Rilevato " " " "	1,00	171,00	6,00	0,200	205,200		
	SOMMANO mc					205,200	5,830	1'196,32
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8567 / 26906 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A43-ASP86 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " Lato in dx " " " "	1,00	188,50	1,00	0,400	75,400		
	SOMMANO mc					150,800	3,950	595,66
8568 / 26907 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A43-ASP86 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " Lato in dx " " " "	1,00	188,50	1,00	0,400	75,400		
	SOMMANO mc	1,00	188,50	1,00	0,400	75,400	150,800	0,830
8569 / 26913 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							483'871'576,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2003,000		483'880'110,72
	SOMMANO mq					2003,000	0,960	1'922,88
8581 / 26931 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8582 / 26942 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A43-ASP88 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	964,50	1,00		964,500		
	SOMMANO mq					964,500		
	SOMMANO mq					1929,000	0,960	1'851,84
8583 / 26948 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8584 / 26959 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A43-ASP89 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	171,00	1,00		171,000		
	SOMMANO mq					171,000		
	SOMMANO mq					342,000	0,960	328,32
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8585 / 26903 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A43-ASP86 . Fondazione stradale " " " " " " " "	1,00	188,50	4,00	0,250	188,500		
	SOMMANO mc					188,500	30,440	5'737,94
8586 / 26905 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A43-ASP86 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " " "	1,00	188,50	4,00		754,000		
	SOMMANO mq					754,000	1,340	1'010,36
	A R I P O R T A R E							483'890'962,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'890'962,06
8587 / 26915 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8588 / 26920 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A43-ASP87 . Fondazione stradale " "	1,00	1001,50	4,00	0,250	1001,500		
	SOMMANO mc					1001,500	30,440	30'485,66
8589 / 26922 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A43-ASP87 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1001,50	4,00		4006,000		
	SOMMANO mq					4006,000	1,340	5'368,04
8590 / 26932 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8591 / 26937 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A43-ASP88 . Fondazione stradale " "	1,00	964,50	4,00	0,250	964,500		
	SOMMANO mc					964,500	30,440	29'359,38
8592 / 26939 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A43-ASP88 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	964,50	4,00		3858,000		
	SOMMANO mq					3858,000	1,340	5'169,72
8593 / 26949 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8594 / 26954 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A43-ASP89 . Fondazione stradale " "	1,00	171,00	6,00	0,150	153,900		
	A R I P O R T A R E					153,900		483'961'344,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					153,900		483'961'344,86
	SOMMANO mc					153,900	30,440	4'684,72
8595 / 26956 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A43-ASP89 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	171,00	6,00		1026,000		
	SOMMANO mq					1026,000	1,340	1'374,84
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8596 / 51658 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A43-ASP89 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	171,00	6,00		1026,000		
	SOMMANO mq					1026,000	0,900	923,40
8597 / 51659 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A43-ASP89 . Binder " "	1,00	171,00	6,00	0,100	102,600		
	SOMMANO mc					102,600	148,080	15'193,01
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8598 / 26904 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP86 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	188,50	1,00	0,500	94,250		
	SOMMANO mc					94,250	3,390	319,51
8599 / 26916 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8600 / 26921 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP87 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1001,50	1,00	0,500	500,750		
	A R I P O R T A R E					500,750		483'983'840,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					500,750		483'983'840,34
	SOMMANO mc					500,750	3,390	1'697,54
8601 / 26933 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8602 / 26938 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP88 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	964,50	1,00	0,500	482,250		
	SOMMANO mc					482,250	3,390	1'634,83
8603 / 26950 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8604 / 26955 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A43-ASP89 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	171,00	1,00	0,500	85,500		
	SOMMANO mc					85,500	3,390	289,85
	A45-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 553) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8605 / 26961 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP90 . Scotico " "	1,00	213,00	6,00	0,200	255,600		
	SOMMANO mc					255,600	3,390	866,48
8606 / 26962 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP90 . Scotico " "	1,00	213,00	6,00	0,200	255,600		
	SOMMANO mc					255,600	15,590	3'984,80
8607 / 26969 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							483'992'313,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'992'313,84
	A45-ASP90 . Scotico " "	1,00	213,00	6,00	0,200	255,600		
	SOMMANO mc					255,600	5,830	1'490,15
8608 / 26970 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8609 / 26978 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP91 . Scotico " "	1,00	2373,50	4,00	0,200	1898,800		
	SOMMANO mc					1898,800	3,390	6'436,93
8610 / 26979 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP91 . Scotico " "	1,00	2373,50	4,00	0,200	1898,800		
	SOMMANO mc					1898,800	15,590	29'602,29
8611 / 26988 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A45-ASP91 . Scotico " "	1,00	2373,50	4,00	0,200	1898,800		
	SOMMANO mc					1898,800	5,830	11'070,00
8612 / 26989 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8613 / 26997 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP92 . Scotico " "	1,00	343,50	4,00	0,200	274,800		
	SOMMANO mc					274,800	3,390	931,57
8614 / 26998 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP92							
	A R I P O R T A R E							484'041'844,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'041'844,78
	. Scotico " "	1,00	343,50	4,00	0,200	274,800		
	SOMMANO mc					274,800	15,590	4'284,13
8615 / 33609 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A45-ASP92 . Scotico " "	1,00	343,50	4,00	0,200	274,800		
	SOMMANO mc					274,800	5,830	1'602,08
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8616 / 26960 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP90 . Rilevato " "	1,00	213,00	6,00	0,200	255,600		
	SOMMANO mc					255,600	15,590	3'984,80
8617 / 26971 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A45-ASP90 . Rilevato " "	1,00	213,00	6,00	0,200	255,600		
	SOMMANO mc					255,600	5,830	1'490,15
8618 / 26972 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8619 / 26977 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP91 . Rilevato " "	1,00	2373,50	4,00	0,200	1898,800		
	SOMMANO mc					1898,800	15,590	29'602,29
8620 / 26990 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A45-ASP91 . Rilevato " "	1,00	2373,50	4,00	0,200	1898,800		
	A R I P O R T A R E					1898,800		484'082'808,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1898,800		484'082'808,23
	SOMMANO mc					1898,800	5,830	11'070,00
8621 / 26991 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
8622 / 26996 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A45-ASP92 . Rilevato " "	1,00	343,50	4,00	0,200	274,800		
	SOMMANO mc					274,800	15,590	4'284,13
8623 / 33610 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A45-ASP92 . Rilevato " "	1,00	343,50	4,00	0,200	274,800		
	SOMMANO mc					274,800	5,830	1'602,08
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8624 / 26966 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A45-ASP90 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	213,00	1,00	0,400	85,200		
		1,00	213,00	1,00	0,400	85,200		
	SOMMANO mc					170,400	3,950	673,08
8625 / 26967 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A45-ASP90 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	213,00	1,00	0,400	85,200		
		1,00	213,00	1,00	0,400	85,200		
	SOMMANO mc					170,400	0,830	141,43
8626 / 26973	"-----"							
	A R I P O R T A R E							484'100'578,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					191,700		484'116'594,35
	SOMMANO mc					191,700	30,440	5'835,35
8638 / 26965 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A45-ASP90 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	213,00	6,00		1278,000		
	SOMMANO mq					1278,000	1,340	1'712,52
8639 / 26975 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8640 / 26980 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A45-ASP91 Fondazione stradale " "	1,00	2373,50	4,00	0,250	2373,500		
	SOMMANO mc					2373,500	30,440	72'249,34
8641 / 26982 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A45-ASP91 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	2373,50	4,00		9494,000		
	SOMMANO mq					9494,000	1,340	12'721,96
8642 / 26994 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8643 / 26999 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A45-ASP92 Fondazione stradale " "	1,00	343,50	4,00	0,250	343,500		
	SOMMANO mc					343,500	30,440	10'456,14
8644 / 27001 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A45-ASP92 Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	343,50	4,00		1374,000		
	SOMMANO mq					1374,000	1,340	1'841,16
	A R I P O R T A R E							484'221'410,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'221'410,82
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8645 / 26983 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A45-ASP90 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	213,00	6,00		1278,000		
	SOMMANO mq					1278,000	0,900	1'150,20
8646 / 26984 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A45-ASP90 . Binder " "	1,00	213,00	6,00	0,100	127,800		
	SOMMANO mc					127,800	148,080	18'924,62
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8647 / 26964 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP90 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	213,00	1,00	0,500	106,500		
	SOMMANO mc					106,500	3,390	361,04
8648 / 26976 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8649 / 26981 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP91 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	2373,50	1,00	0,500	1186,750		
	SOMMANO mc					1186,750	3,390	4'023,08
8650 / 26995 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8651 / 27000 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A45-ASP92							
	A R I P O R T A R E							484'245'869,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'245'869,76
	. Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	343,50	1,00	0,500	171,750		
	SOMMANO mc					171,750	3,390	582,23
	A47-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 554) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8652 / 27006 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP93 . Scotico " "	1,00	204,00	4,00	0,200	163,200		
	SOMMANO mc					163,200	3,390	553,25
8653 / 27007 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP93 . Scotico " "	1,00	204,00	4,00	0,200	163,200		
	SOMMANO mc					163,200	15,590	2'544,29
8654 / 27014 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP93 . Scotico " "	1,00	204,00	4,00	0,200	163,200		
	SOMMANO mc					163,200	5,830	951,46
8655 / 27015 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8656 / 27023 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP94 . Scotico " "	1,00	171,50	4,00	0,200	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	3,390	465,11
8657 / 27024 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP94 .							
	A R I P O R T A R E							484'250'966,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'250'966,10
	Scotico " "	1,00	171,50	4,00	0,200	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	15,590	2'138,95
8658 / 27031 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP94 . Scotico " "	1,00	171,50	4,00	0,200	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	5,830	799,88
8659 / 27032 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8660 / 27040 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP95 . Scotico " "	1,00	419,00	5,00	0,200	419,000		
	SOMMANO mc					419,000	3,390	1'420,41
8661 / 27041 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP95 . Scotico " "	1,00	419,00	5,00	0,200	419,000		
	SOMMANO mc					419,000	15,590	6'532,21
8662 / 27050 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP95 . Scotico " "	1,00	419,00	5,00	0,200	419,000		
	SOMMANO mc					419,000	5,830	2'442,77
8663 / 27051 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8664 / 27060 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP96 . Scotico							
	A R I P O R T A R E							484'264'300,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'264'300,32
	" "	1,00	492,50	5,00	0,200	492,500		
	SOMMANO mc					492,500	3,390	1'669,58
8665 / 27061 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP96 . Scotico " "	1,00	492,50	5,00	0,200	492,500		
	SOMMANO mc					492,500	15,590	7'678,08
8666 / 27068 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP96 . Scotico " "	1,00	492,50	5,00	0,200	492,500		
	SOMMANO mc					492,500	5,830	2'871,28
8667 / 27069 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8668 / 27077 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP97 . Scotico " "	1,00	64,00	4,00	0,200	51,200		
	SOMMANO mc					51,200	3,390	173,57
8669 / 27078 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP97 . Scotico " "	1,00	64,00	4,00	0,200	51,200		
	SOMMANO mc					51,200	15,590	798,21
8670 / 27087 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP97 . Scotico " "	1,00	64,00	4,00	0,200	51,200		
	SOMMANO mc					51,200	5,830	298,50
	A R I P O R T A R E							484'277'789,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'277'789,54
8671 / 27088 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8672 / 27097 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP98 . Scotico " "	1,00	724,50	4,00	0,200	579,600		
	SOMMANO mc					579,600	3,390	1'964,84
8673 / 27098 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP98 . Scotico " "	1,00	724,50	4,00	0,200	579,600		
	SOMMANO mc					579,600	15,590	9'035,96
8674 / 33611 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP98 . Scotico " "	1,00	724,50	4,00	0,200	579,600		
	SOMMANO mc					579,600	5,830	3'379,07
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8675 / 27005 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP93 . Rilevato " "	1,00	204,00	4,00	0,200	163,200		
	SOMMANO mc					163,200	15,590	2'544,29
8676 / 27016 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP93 . Rilevato " "	1,00	204,00	4,00	0,200	163,200		
	SOMMANO mc					163,200	5,830	951,46
8677 / 27017 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							484'295'665,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'295'665,16
8678 / 27022 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP94 . Rilevato " "	1,00	171,50	4,00	0,200	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	15,590	2'138,95
8679 / 27033 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP94 . Rilevato " "	1,00	171,50	4,00	0,200	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	5,830	799,88
8680 / 27034 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
8681 / 27039 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP95 . Rilevato " "	1,00	419,00	5,00	0,200	419,000		
	SOMMANO mc					419,000	15,590	6'532,21
8682 / 27052 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP95 . Rilevato " "	1,00	419,00	5,00	0,200	419,000		
	SOMMANO mc					419,000	5,830	2'442,77
8683 / 27053 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
8684 / 27059 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP96 . Rilevato " "	1,00	492,50	5,00	0,200	492,500		
	SOMMANO mc					492,500	15,590	7'678,08
	A R I P O R T A R E							484'315'257,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'315'257,05
8685 / 27070 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP96 . Rilevato " " .	1,00	492,50	5,00	0,200	492,500		
	SOMMANO mc					492,500	5,830	2'871,28
8686 / 27071 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8687 / 27076 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP97 . Rilevato " " .	1,00	64,00	4,00	0,200	51,200		
	SOMMANO mc					51,200	15,590	798,21
8688 / 27089 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP97 . Rilevato " " .	1,00	64,00	4,00	0,200	51,200		
	SOMMANO mc					51,200	5,830	298,50
8689 / 27090 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8690 / 27096 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A47-ASP98 . Rilevato " " .	1,00	724,50	4,00	0,200	579,600		
	SOMMANO mc					579,600	15,590	9'035,96
8691 / 33612 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A47-ASP98 . Rilevato " " .	1,00	724,50	4,00	0,200	579,600		
	SOMMANO mc					579,600	5,830	3'379,07
	A R I P O R T A R E							484'331'640,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'331'640,07
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8692 / 27011 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP93 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	204,00	1,00	0,400	81,600		
		1,00	204,00	1,00	0,400	81,600		
	SOMMANO mc					163,200	3,950	644,64
8693 / 27012 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP93 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	204,00	1,00	0,400	81,600		
		1,00	204,00	1,00	0,400	81,600		
	SOMMANO mc					163,200	0,830	135,46
8694 / 27018 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8695 / 27028 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP94 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	171,50	1,00	0,400	68,600		
		1,00	171,50	1,00	0,400	68,600		
	SOMMANO mc					137,200	3,950	541,94
8696 / 27029 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP94 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	171,50	1,00	0,400	68,600		
		1,00	171,50	1,00	0,400	68,600		
	SOMMANO mc					137,200	0,830	113,88
	A R I P O R T A R E							484'333'075,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'333'075,99
8697 / 27035 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8698 / 27047 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP95 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	419,00	1,00	0,400	167,600		
		1,00	419,00	1,00	0,400	167,600		
	SOMMANO mc					335,200	3,950	1'324,04
8699 / 27048 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP95 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	419,00	1,00	0,400	167,600		
		1,00	419,00	1,00	0,400	167,600		
	SOMMANO mc					335,200	0,830	278,22
8700 / 27054 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8701 / 27065 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP96 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	492,50	1,00	0,400	197,000		
		1,00	492,50	1,00	0,400	197,000		
	SOMMANO mc					394,000	3,950	1'556,30
8702 / 27066 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP96 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " " .							
		1,00	492,50	1,00	0,400	197,000		
		1,00	492,50	1,00	0,400	197,000		
	A R I P O R T A R E					394,000		484'336'234,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					394,000		484'336'234,55
	SOMMANO mc					394,000	0,830	327,02
8703 / 27072 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8704 / 27084 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP97 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	64,00	1,00	0,400	25,600		
		1,00	64,00	1,00	0,400	25,600		
	SOMMANO mc					51,200	3,950	202,24
8705 / 27085 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP97 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	64,00	1,00	0,400	25,600		
		1,00	64,00	1,00	0,400	25,600		
	SOMMANO mc					51,200	0,830	42,50
8706 / 27091 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8707 / 27104 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A47-ASP98 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " Lato in dx " " " " " " " "	1,00	724,50	1,00	0,400	289,800		
		1,00	724,50	1,00	0,400	289,800		
	SOMMANO mc					579,600	3,950	2'289,42
8708 / 27105 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A47-ASP98 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	724,50	1,00	0,400	289,800		
	A R I P O R T A R E					289,800		484'339'095,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					289,800		484'339'095,73
	Lato in dx " " .	1,00	724,50	1,00	0,400	289,800		
	SOMMANO mc					579,600	0,830	481,07
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8709 / 27013 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A47-ASP93 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " .	1,00	204,00	1,00		204,000		
	Lato in dx " " .	1,00	204,00	1,00		204,000		
	SOMMANO mq					408,000	0,960	391,68
8710 / 27019 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8711 / 27030 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A47-ASP94 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " .	1,00	171,50	1,00		171,500		
	Lato in dx " " .	1,00	171,50	1,00		171,500		
	SOMMANO mq					343,000	0,960	329,28
8712 / 27036 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8713 / 27049 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A47-ASP95 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " " .	1,00	419,00	1,00		419,000		
	Lato in dx " " .	1,00	419,00	1,00		419,000		
	SOMMANO mq					838,000	0,960	804,48
8714 / 27055 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							484'341'102,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,400		484'343'561,76
	SOMMANO mc					122,400	30,440	3'725,86
8721 / 27010 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP93 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	204,00	4,00		816,000		
	SOMMANO mq					816,000	1,340	1'093,44
8722 / 27020 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8723 / 27025 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A47-ASP94 . Fondazione stradale " "	1,00	171,50	4,00	0,250	171,500		
	SOMMANO mc					171,500	30,440	5'220,46
8724 / 27027 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP94 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	171,50	4,00		686,000		
	SOMMANO mq					686,000	1,340	919,24
8725 / 27037 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8726 / 27042 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A47-ASP95 . Fondazione stradale " "	1,00	419,00	5,00	0,150	314,250		
	SOMMANO mc					314,250	30,440	9'565,77
8727 / 27044 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP95 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	419,00	5,00		2095,000		
	SOMMANO mq					2095,000	1,340	2'807,30
	A R I P O R T A R E							484'366'893,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'366'893,83
8728 / 27056 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8729 / 27062 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A47-ASP96 . Fondazione stradale " "	1,00	492,50	5,00	0,150	369,375		
	SOMMANO mc					369,375	30,440	11'243,78
8730 / 27064 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP96 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	492,50	5,00		2462,500		
	SOMMANO mq					2462,500	1,340	3'299,75
8731 / 27074 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8732 / 27079 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A47-ASP97 . Fondazione stradale " "	1,00	64,00	4,00	0,250	64,000		
	SOMMANO mc					64,000	30,440	1'948,16
8733 / 27081 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP97 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	64,00	4,00		256,000		
	SOMMANO mq					256,000	1,340	343,04
8734 / 27093 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8735 / 27099 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A47-ASP98 . Fondazione stradale " "	1,00	724,50	4,00	0,250	724,500		
	SOMMANO mc					724,500	30,440	22'053,78
	A R I P O R T A R E							484'405'782,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'405'782,34
8736 / 27101 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A47-ASP98 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " . . SOMMANO mq	1,00	724,50	4,00		2898,000 2898,000	1,340	3'883,32
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8737 / 27045 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A47-ASP93 . Mano di attacco al Binder " " . . SOMMANO mq	1,00	204,00	4,00		816,000 816,000	0,900	734,40
8738 / 27046 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A47-ASP93 . Binder " " . . SOMMANO mc	1,00	204,00	4,00	0,100	81,600 81,600	148,080	12'083,33
8739 / 27057 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8740 / 27082 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A47-ASP95 . Mano di attacco al Binder " " . . SOMMANO mq	1,00	419,00	5,00		2095,000 2095,000	0,900	1'885,50
8741 / 27083 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A47-ASP95 . Binder " " . . SOMMANO mc	1,00	419,00	5,00	0,100	209,500 209,500	148,080	31'022,76
	A R I P O R T A R E							484'455'391,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'455'391,65
8742 / 27094 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8743 / 27102 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A47-ASP96 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	492,50	5,00		2462,500		
	SOMMANO mq					2462,500	0,900	2'216,25
8744 / 27103 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A47-ASP96 . Binder " "	1,00	492,50	5,00	0,100	246,250		
	SOMMANO mc					246,250	148,080	36'464,70
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8745 / 27009 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP93 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	204,00	1,00	0,500	102,000		
	SOMMANO mc					102,000	3,390	345,78
8746 / 27021 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8747 / 27026 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP94 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	171,50	1,00	0,500	85,750		
	SOMMANO mc					85,750	3,390	290,69
8748 / 27038 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							484'494'709,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'494'709,07
8749 / 27043 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP95 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	419,00	1,00	0,500	209,500		
	SOMMANO mc					209,500	3,390	710,21
8750 / 27058 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8751 / 27063 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP96 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	492,50	1,00	0,500	246,250		
	SOMMANO mc					246,250	3,390	834,79
8752 / 27075 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8753 / 27080 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP97 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	64,00	1,00	0,500	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	3,390	108,48
8754 / 27095 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8755 / 27100 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A47-ASP98 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	724,50	1,00	0,500	362,250		
	SOMMANO mc					362,250	3,390	1'228,03
	A51-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 555) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8756 / 27108 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA .							
	A R I P O R T A R E							484'497'590,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'497'590,58
	A51-ASP99 - Scotico " "	1,00	460,00	4,00	0,200	368,000		
	SOMMANO mc					368,000	3,390	1'247,52
8757 / 27109 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - A51-ASP99 - Scotico " "	1,00	460,00	4,00	0,200	368,000		
	SOMMANO mc					368,000	15,590	5'737,12
8758 / 27116 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - A51-ASP99 - Scotico " "	1,00	460,00	4,00	0,200	368,000		
	SOMMANO mc					368,000	5,830	2'145,44
8759 / 27117 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8760 / 27125 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA - A51-ASPA1 - Scotico " "	1,00	494,50	4,00	0,200	395,600		
	SOMMANO mc					395,600	3,390	1'341,08
8761 / 27126 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km - A51-ASPA1 - Scotico " "	1,00	494,50	4,00	0,200	395,600		
	SOMMANO mc					395,600	15,590	6'167,40
8762 / 27133 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE - A51-ASPA1 - Scotico " "	1,00	494,50	4,00	0,200	395,600		
	A R I P O R T A R E					395,600		484'514'229,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					395,600		484'514'229,14
	SOMMANO mc					395,600	5,830	2'306,35
8763 / 27134 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8764 / 27142 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASPA2 . Scotico " "	1,00	174,00	4,00	0,200	139,200		
	SOMMANO mc					139,200	3,390	471,89
8765 / 27143 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASPA2 . Scotico " "	1,00	174,00	4,00	0,200	139,200		
	SOMMANO mc					139,200	15,590	2'170,13
8766 / 27150 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASPA2 . Scotico " "	1,00	174,00	4,00	0,200	139,200		
	SOMMANO mc					139,200	5,830	811,54
8767 / 27151 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8768 / 27159 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASPA3 . Scotico " "	1,00	696,00	6,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	3,390	2'831,33
8769 / 27160 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASPA3 . Scotico " "	1,00	696,00	6,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	15,590	13'020,77
	A RIPORTARE							484'535'841,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'535'841,15
8770 / 33613 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASPA3 . Scotico " "	1,00	696,00	6,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	5,830	4'869,22
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8771 / 27107 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASP99 . Rilevato " "	1,00	460,00	4,00	0,200	368,000		
	SOMMANO mc					368,000	15,590	5'737,12
8772 / 27118 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASP99 . Rilevato " "	1,00	460,00	4,00	0,200	368,000		
	SOMMANO mc					368,000	5,830	2'145,44
8773 / 27119 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8774 / 27124 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASPA1 . Rilevato " "	1,00	494,50	4,00	0,200	395,600		
	SOMMANO mc					395,600	15,590	6'167,40
8775 / 27135 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASPA1 . Rilevato " "	1,00	494,50	4,00	0,200	395,600		
	SOMMANO mc					395,600	5,830	2'306,35
8776 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							484'557'066,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'557'066,68
27136 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8777 / 27141 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASPA2 . Rilevato " " " " " "	1,00	174,00	4,00	0,200	139,200		
	SOMMANO mc					139,200	15,590	2'170,13
8778 / 27152 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASPA2 . Rilevato " " " " " "	1,00	174,00	4,00	0,200	139,200		
	SOMMANO mc					139,200	5,830	811,54
8779 / 27153 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8780 / 27158 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A51-ASPA3 . Rilevato " " " " " "	1,00	696,00	6,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	15,590	13'020,77
8781 / 33614 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A51-ASPA3 . Rilevato " " " " " "	1,00	696,00	6,00	0,200	835,200		
	SOMMANO mc					835,200	5,830	4'869,22
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8782 / 27113 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A51-ASP99 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " Lato in dx " " " " " "	1,00	460,00	1,00	0,400	184,000		
		1,00	460,00	1,00	0,400	184,000		
	A R I P O R T A R E					368,000		484'577'938,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'581'588,35
	" "	1,00	174,00	1,00	0,400	69,600		
	Lato in dx							
	" "	1,00	174,00	1,00	0,400	69,600		
	.							
	SOMMANO mc					139,200	3,950	549,84
8789 / 27148 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A51-ASPA2 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	174,00	1,00	0,400	69,600		
	Lato in dx							
	" "	1,00	174,00	1,00	0,400	69,600		
	.							
	SOMMANO mc					139,200	0,830	115,54
8790 / 27154 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8791 / 27164 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A51-ASPA3 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	696,00	1,00	0,400	278,400		
	Lato in dx							
	" "	1,00	696,00	1,00	0,400	278,400		
	.							
	SOMMANO mc					556,800	3,950	2'199,36
8792 / 27165 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A51-ASPA3 . Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	696,00	1,00	0,400	278,400		
	Lato in dx							
	" "	1,00	696,00	1,00	0,400	278,400		
	.							
	SOMMANO mc					556,800	0,830	462,14
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8793 / 27115 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A51-ASP99 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	A R I P O R T A R E							484'584'915,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'584'915,23
	Lato in sx " "	1,00	460,00	1,00		460,000		
	Lato in dx " "	1,00	460,00	1,00		460,000		
	SOMMANO mq					920,000	0,960	883,20
8794 / 27121 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8795 / 27132 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A51-ASPA1 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	494,50	1,00		494,500		
	Lato in dx " "	1,00	494,50	1,00		494,500		
	SOMMANO mq					989,000	0,960	949,44
8796 / 27138 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8797 / 27149 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A51-ASPA2 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	174,00	1,00		174,000		
	Lato in dx " "	1,00	174,00	1,00		174,000		
	SOMMANO mq					348,000	0,960	334,08
8798 / 27155 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8799 / 27166 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A51-ASPA3 . Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx " "	1,00	696,00	1,00		696,000		
	Lato in dx " "	1,00	696,00	1,00		696,000		
	SOMMANO mq					1392,000	0,960	1'336,32
	A R I P O R T A R E							484'588'418,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'588'418,27
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8800 / 27110 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A51-ASP99 . Fondazione stradale " "	1,00	460,00	4,00	0,150	276,000		
	SOMMANO mc					276,000	30,440	8'401,44
8801 / 27112 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A51-ASP99 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	460,00	4,00		1840,000		
	SOMMANO mq					1840,000	1,340	2'465,60
8802 / 27122 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8803 / 27127 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A51-ASPA1 . Fondazione stradale " "	1,00	494,50	4,00	0,150	296,700		
	SOMMANO mc					296,700	30,440	9'031,55
8804 / 27129 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A51-ASPA1 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	494,50	4,00		1978,000		
	SOMMANO mq					1978,000	1,340	2'650,52
8805 / 27139 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8806 / 27144 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A51-ASPA2 . Fondazione stradale " "	1,00	174,00	4,00	0,250	174,000		
	SOMMANO mc					174,000	30,440	5'296,56
	A R I P O R T A R E							484'616'263,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'616'263,94
8807 / 27146 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A51-ASPA2 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	174,00	4,00		696,000		
	SOMMANO mq					696,000	1,340	932,64
8808 / 27156 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8809 / 27161 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A51-ASPA3 . Fondazione stradale " "	1,00	696,00	6,00	0,250	1044,000		
	SOMMANO mc					1044,000	30,440	31'779,36
8810 / 27163 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A51-ASPA3 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	696,00	6,00		4176,000		
	SOMMANO mq					4176,000	1,340	5'595,84
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8811 / 51660 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A51-ASP99 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	460,00	4,00		1840,000		
	SOMMANO mq					1840,000	0,900	1'656,00
8812 / 51661 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A51-ASP99 . Binder " "	1,00	460,00	4,00	0,100	184,000		
	SOMMANO mc					184,000	148,080	27'246,72
8813 / 51662 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							484'683'474,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'683'474,50
8814 / 51663 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . A51-ASPA1 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	494,00	4,00		1976,000		
	SOMMANO mq					1976,000	0,900	1'778,40
8815 / 51664 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . A51-ASPA1 . Binder " "	1,00	494,50	4,00	0,100	197,800		
	SOMMANO mc					197,800	148,080	29'290,22
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8816 / 27111 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASP99 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	460,00	1,00	0,500	230,000		
	SOMMANO mc					230,000	3,390	779,70
8817 / 27123 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8818 / 27128 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASPA1 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	494,50	1,00	0,500	247,250		
	SOMMANO mc					247,250	3,390	838,18
8819 / 27140 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8820 / 27145 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASPA2 .							
	A R I P O R T A R E							484'716'161,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'716'161,00
	Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	174,00	1,00	0,500	87,000		
	SOMMANO mc					87,000	3,390	294,93
8821 / 27157 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8822 / 27162 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A51-ASPA3 . Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	696,00	1,00	0,500	348,000		
	SOMMANO mc					348,000	3,390	1'179,72
	IO2-ISP00 - Strade Poderali - Interconnessione A13 (Cat 556) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8823 / 27168 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP07 . Scotico " "	1,00	630,00	6,00	0,200	756,000		
	SOMMANO mc					756,000	3,390	2'562,84
8824 / 27169 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP07 . Scotico " "	1,00	630,00	6,00	0,200	756,000		
	SOMMANO mc					756,000	15,590	11'786,04
8825 / 27178 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP07 . Scotico " "	1,00	630,00	6,00	0,200	756,000		
	SOMMANO mc					756,000	5,830	4'407,48
8826 / 27179 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8827 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							484'736'392,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'736'392,01
27188 A.01.001	NATURA . IO2-ISP08 . Scotico " "	1,00	144,00	4,00	0,200	115,200		
	SOMMANO mc					115,200	3,390	390,53
8828 / 27189 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP08 . Scotico " "	1,00	144,00	4,00	0,200	115,200		
	SOMMANO mc					115,200	15,590	1'795,97
8829 / 27198 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP08 . Scotico " "	1,00	144,00	4,00	0,200	115,200		
	SOMMANO mc					115,200	5,830	671,62
8830 / 27199 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8831 / 27208 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP09 . Scotico " "	1,00	764,00	6,00	0,200	916,800		
	SOMMANO mc					916,800	3,390	3'107,95
8832 / 27209 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP09 . Scotico " "	1,00	764,00	6,00	0,200	916,800		
	SOMMANO mc					916,800	15,590	14'292,91
8833 / 27218 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP09 . Scotico " "	1,00	764,00	6,00	0,200	916,800		
	A R I P O R T A R E					916,800		484'756'650,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					916,800		484'756'650,99
	SOMMANO mc					916,800	5,830	5'344,94
8834 / 27219 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
8835 / 27228 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP10 . Scotico " "	1,00	1244,50	6,00	0,200	1493,400		
	SOMMANO mc					1493,400	3,390	5'062,63
8836 / 27229 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP10 . Scotico " "	1,00	1244,50	6,00	0,200	1493,400		
	SOMMANO mc					1493,400	15,590	23'282,11
8837 / 33615 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP10 . Scotico " "	1,00	1244,50	6,00	0,200	1493,400		
	SOMMANO mc					1493,400	5,830	8'706,52
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8838 / 27167 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP07 . Rilevato " "	1,00	630,00	6,00	0,200	756,000		
	SOMMANO mc					756,000	15,590	11'786,04
8839 / 27180 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP07 . Rilevato " "	1,00	630,00	6,00	0,200	756,000		
	SOMMANO mc					756,000	5,830	4'407,48
	A R I P O R T A R E							484'815'240,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'815'240,71
8840 / 27181 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8841 / 27187 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP08 . Rilevato " "	1,00	144,00	4,00	0,200	115,200		
	SOMMANO mc					115,200	15,590	1'795,97
8842 / 27200 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP08 . Rilevato " "	1,00	144,00	4,00	0,200	115,200		
	SOMMANO mc					115,200	5,830	671,62
8843 / 27201 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8844 / 27207 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP09 . Rilevato " "	1,00	764,00	6,00	0,200	916,800		
	SOMMANO mc					916,800	15,590	14'292,91
8845 / 27220 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP09 . Rilevato " "	1,00	764,00	6,00	0,200	916,800		
	SOMMANO mc					916,800	5,830	5'344,94
8846 / 27221 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8847 / 27227 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . IO2-ISP10 . Rilevato							
	A R I P O R T A R E							484'837'346,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							484'837'346,15
	" "	1,00	1244,50	6,00	0,200	1493,400		
	SOMMANO mc					1493,400	15,590	23'282,11
8848 / 33616 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . IO2-ISP10 . Rilevato " "	1,00	1244,50	6,00	0,200	1493,400		
	SOMMANO mc					1493,400	5,830	8'706,52
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8849 / 27175 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . IO2-ISP07 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	630,00	1,00	0,400	252,000		
		1,00	630,00	1,00	0,400	252,000		
	SOMMANO mc					504,000	3,950	1'990,80
8850 / 27176 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . IO2-ISP07 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	630,00	1,00	0,400	252,000		
		1,00	630,00	1,00	0,400	252,000		
	SOMMANO mc					504,000	0,830	418,32
8851 / 27182 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8852 / 27195 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . IO2-ISP08 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	144,00	1,00	0,400	57,600		
		1,00	144,00	1,00	0,400	57,600		
	A RIPORTARE					115,200		484'871'743,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,200		484'871'743,90
	SOMMANO mc					115,200	3,950	455,04
8853 / 27196 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . IO2-ISP08 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	144,00	1,00	0,400	57,600		
	SOMMANO mc					115,200	0,830	95,62
8854 / 27202 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8855 / 27215 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . IO2-ISP09 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	764,00	1,00	0,400	305,600		
	SOMMANO mc					611,200	3,950	2'414,24
8856 / 27216 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . IO2-ISP09 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx " " " .	1,00	764,00	1,00	0,400	305,600		
	SOMMANO mc					611,200	0,830	507,30
8857 / 27222 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8858 / 27235 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . IO2-ISP10 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " Lato in dx	1,00	1244,50	1,00	0,400	497,800		
	A R I P O R T A R E					497,800		484'875'216,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					497,800		484'875'216,10
	" "	1,00	1244,50	1,00	0,400	497,800		
	SOMMANO mc					995,600	3,950	3'932,62
8859 / 27236 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . IO2-ISP10 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	" "	1,00	1244,50	1,00	0,400	497,800		
	" "	1,00	1244,50	1,00	0,400	497,800		
	SOMMANO mc					995,600	0,830	826,35
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8860 / 27177 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . IO2-ISP07 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	" "	1,00	630,00	1,00		630,000		
	" "	1,00	630,00	1,00		630,000		
	SOMMANO mq					1260,000	0,960	1'209,60
8861 / 27183 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8862 / 27197 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . IO2-ISP08 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " " .							
	" "	1,00	144,00	1,00		144,000		
	" "	1,00	144,00	1,00		144,000		
	SOMMANO mq					288,000	0,960	276,48
8863 / 27203 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8864 / 27217 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq .							
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							484'881'461,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							484'881'461,15
	IO2-ISP09 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " " " " "	1,00	764,00	1,00		764,000		
		1,00	764,00	1,00		764,000		
	SOMMANO mq					1528,000	0,960	1'466,88
8865 / 27223 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8866 / 27237 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . IO2-ISP10 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " " " " " "	1,00	1244,50	1,00		1244,500		
		1,00	1244,50	1,00		1244,500		
	SOMMANO mq					2489,000	0,960	2'389,44
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8867 / 27170 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . IO2-ISP07 . Fondazione stradale " " " " " " " " " " " "	1,00	630,00	6,00	0,150	567,000		
	SOMMANO mc					567,000	30,440	17'259,48
8868 / 27172 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . IO2-ISP07 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " " " " " " " "	1,00	630,00	6,00		3780,000		
	SOMMANO mq					3780,000	1,340	5'065,20
8869 / 27184 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8870 / 27190 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . IO2-ISP08 . Fondazione stradale " " " " " " " " " " " "	1,00	144,00	4,00	0,150	86,400		
	A RIPORTARE					86,400		484'907'642,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					86,400		484'907'642,15
	SOMMANO mc					86,400	30,440	2'630,02
8871 / 27192 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . IO2-ISP08 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	144,00	4,00		576,000		
	SOMMANO mq					576,000	1,340	771,84
8872 / 27204 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8873 / 27210 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . IO2-ISP09 . Fondazione stradale " "	1,00	764,00	6,00	0,150	687,600		
	SOMMANO mc					687,600	30,440	20'930,54
8874 / 27212 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . IO2-ISP09 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	764,00	6,00		4584,000		
	SOMMANO mq					4584,000	1,340	6'142,56
8875 / 27224 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8876 / 27230 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . IO2-ISP10 . Fondazione stradale " "	1,00	1244,50	6,00	0,150	1120,050		
	SOMMANO mc					1120,050	30,440	34'094,32
8877 / 27232 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . IO2-ISP10 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1244,50	6,00		7467,000		
	SOMMANO mq					7467,000	1,340	10'005,78
	A R I P O R T A R E							484'982'217,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							484'982'217,21
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8878 / 27173 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . IO2-ISP07 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	630,00	6,00		3780,000		
	SOMMANO mq					3780,000	0,900	3'402,00
8879 / 27174 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . IO2-ISP07 . Binder " "	1,00	630,00	6,00	0,100	378,000		
	SOMMANO mc					378,000	148,080	55'974,24
8880 / 27185 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8881 / 27193 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . IO2-ISP08 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	144,00	4,00		576,000		
	SOMMANO mq					576,000	0,900	518,40
8882 / 27194 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . IO2-ISP08 . Binder " "	1,00	144,00	4,00	0,100	57,600		
	SOMMANO mc					57,600	148,080	8'529,41
8883 / 27205 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8884 / 27213 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . IO2-ISP09 . "							
	A R I P O R T A R E							485'050'641,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'050'641,26
	Mano di attacco al Binder " "	1,00	764,00	6,00		4584,000		
	SOMMANO mq					4584,000	0,900	4'125,60
8885 / 27214 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . IO2-ISP09 . Binder " "	1,00	764,00	6,00	0,100	458,400		
	SOMMANO mc					458,400	148,080	67'879,87
8886 / 27225 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8887 / 27233 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE . IO2-ISP10 . Mano di attacco al Binder " "	1,00	1244,50	6,00		7467,000		
	SOMMANO mq					7467,000	0,900	6'720,30
8888 / 27234 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM . IO2-ISP10 . Binder " "	1,00	1244,50	6,00	0,100	746,700		
	SOMMANO mc					746,700	148,080	110'571,34
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8889 / 27171 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP07 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	630,00	1,00	0,500	315,000		
	SOMMANO mc					315,000	3,390	1'067,85
8890 / 27186 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							485'241'006,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'241'006,22
8891 / 27191 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP08 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	144,00	1,00	0,500	72,000		
	SOMMANO mc					72,000	3,390	244,08
8892 / 27206 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8893 / 27211 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP09 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	764,00	1,00	0,500	382,000		
	SOMMANO mc					382,000	3,390	1'294,98
8894 / 27226 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8895 / 27231 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . IO2-ISP10 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2) .	1,00	1244,50	1,00	0,500	622,250		
	SOMMANO mc					622,250	3,390	2'109,43
	A56-ASP00 - Strade Poderali - Asse Autostradale (Cat 557) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8896 / 27240 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA4 . Scotico " "	1,00	588,00	4,00	0,200	470,400		
	SOMMANO mc					470,400	3,390	1'594,66
8897 / 27241 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA4 . Scotico " "	1,00	588,00	4,00	0,200	470,400		
	A R I P O R T A R E					470,400		485'246'249,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					470,400		485'246'249,37
	SOMMANO mc					470,400	15,590	7'333,54
8898 / 27248 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA4 . Scotico " "	1,00	588,00	4,00	0,200	470,400		
	SOMMANO mc					470,400	5,830	2'742,43
8899 / 27249 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8900 / 27257 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA5 . Scotico " "	1,00	1062,00	6,00	0,200	1274,400		
	SOMMANO mc					1274,400	3,390	4'320,22
8901 / 27258 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA5 . Scotico " "	1,00	1062,00	6,00	0,200	1274,400		
	SOMMANO mc					1274,400	15,590	19'867,90
8902 / 27265 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA5 . Scotico " "	1,00	1062,00	6,00	0,200	1274,400		
	SOMMANO mc					1274,400	5,830	7'429,75
8903 / 27266 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8904 / 27274 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA6 . Scotico " "	1,00	258,00	4,00	0,200	206,400		
	A R I P O R T A R E					206,400		485'287'943,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,400		485'287'943,21
	SOMMANO mc					206,400	3,390	699,70
8905 / 27275 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA6 . Scotico " "	1,00	258,00	4,00	0,200	206,400		
	SOMMANO mc					206,400	15,590	3'217,78
8906 / 27282 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA6 . Scotico " "	1,00	258,00	4,00	0,200	206,400		
	SOMMANO mc					206,400	5,830	1'203,31
8907 / 27283 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8908 / 27291 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA7 . Scotico " "	1,00	180,50	4,00	0,200	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	3,390	489,52
8909 / 27292 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA7 . Scotico " "	1,00	180,50	4,00	0,200	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	15,590	2'251,20
8910 / 33617 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA7 . Scotico " "	1,00	180,50	4,00	0,200	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	5,830	841,85
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							485'296'646,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'296'646,57
8911 / 27238 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA4 . Rilevato " "	1,00	588,00	4,00	0,200	470,400		
	SOMMANO mc					470,400	15,590	7'333,54
8912 / 27250 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA4 . Rilevato " "	1,00	588,00	4,00	0,200	470,400		
	SOMMANO mc					470,400	5,830	2'742,43
8913 / 27251 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8914 / 27256 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA5 . Rilevato " "	1,00	1062,00	6,00	0,200	1274,400		
	SOMMANO mc					1274,400	15,590	19'867,90
8915 / 27267 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA5 . Rilevato " "	1,00	1062,00	6,00	0,200	1274,400		
	SOMMANO mc					1274,400	5,830	7'429,75
8916 / 27268 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8917 / 27273 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA6 . Rilevato " "	1,00	258,00	4,00	0,200	206,400		
	SOMMANO mc					206,400	15,590	3'217,78
	A R I P O R T A R E							485'337'237,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'337'237,97
8918 / 27284 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA6 . Rilevato " "	1,00	258,00	4,00	0,200	206,400		
	SOMMANO mc					206,400	5,830	1'203,31
8919 / 27285 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8920 / 27290 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km . A56-ASPA7 . Rilevato " "	1,00	180,50	4,00	0,200	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	15,590	2'251,20
8921 / 33618 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE . A56-ASPA7 . Rilevato " "	1,00	180,50	4,00	0,200	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	5,830	841,85
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8922 / 27245 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE . A56-ASPA4 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	588,00	1,00	0,400	235,200		
		1,00	588,00	1,00	0,400	235,200		
	SOMMANO mc					470,400	3,950	1'858,08
8923 / 27246 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI . A56-ASPA4 . Terreno vegetale scarpate Lato in sx " " Lato in dx " "	1,00	588,00	1,00	0,400	235,200		
		1,00	588,00	1,00	0,400	235,200		
	A R I P O R T A R E					470,400		485'343'392,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'348'659,21
	" "	1,00	258,00	1,00	0,400	103,200		
	Lato in dx							
	" "	1,00	258,00	1,00	0,400	103,200		
	.							
	SOMMANO mc					206,400	0,830	171,31
8930 / 27286 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8931 / 27296 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	.							
	A56-ASPA7							
	.							
	Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	180,50	1,00	0,400	72,200		
	Lato in dx							
	" "	1,00	180,50	1,00	0,400	72,200		
	.							
	SOMMANO mc					144,400	3,950	570,38
8932 / 27297 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI							
	.							
	A56-ASPA7							
	.							
	Terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	180,50	1,00	0,400	72,200		
	Lato in dx							
	" "	1,00	180,50	1,00	0,400	72,200		
	.							
	SOMMANO mc					144,400	0,830	119,85
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8933 / 27247 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq							
	.							
	A56-ASPA4							
	.							
	Inerbimento terreno vegetale scarpate							
	Lato in sx							
	" "	1,00	588,00	1,00		588,000		
	Lato in dx							
	" "	1,00	588,00	1,00		588,000		
	.							
	SOMMANO mq					1176,000	0,960	1'128,96
8934 / 27253 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8935 / 27264	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI							
	A R I P O R T A R E							485'350'649,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'350'649,71
F.01.019.2.a	con densità di 16 piantine a mq . A56-ASPA5 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	1062,00	1,00		1062,000		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	1062,00	1,00		1062,000		
	SOMMANO mq					2124,000	0,960	2'039,04
8936 / 27270 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8937 / 27281 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A56-ASPA6 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	258,00	1,00		258,000		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	258,00	1,00		258,000		
	SOMMANO mq					516,000	0,960	495,36
8938 / 27287 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8939 / 27298 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq . A56-ASPA7 . Inerbimento terreno vegetale scarpate Lato in sx " " " " " " " "	1,00	180,50	1,00		180,500		
	Lato in dx " " " " " " " "	1,00	180,50	1,00		180,500		
	SOMMANO mq					361,000	0,960	346,56
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
8940 / 27242 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A56-ASPA4 . Fondazione stradale " " " " " " " "	1,00	588,00	4,00	0,250	588,000		
	SOMMANO mc					588,000	30,440	17'898,72
	A R I P O R T A R E							485'371'429,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'371'429,39
8941 / 27244 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A56-ASPA4 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	588,00	4,00		2352,000		
	SOMMANO mq					2352,000	1,340	3'151,68
8942 / 27254 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8943 / 27259 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A56-ASPA5 . Fondazione stradale " "	1,00	1062,00	6,00	0,250	1593,000		
	SOMMANO mc					1593,000	30,440	48'490,92
8944 / 27261 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A56-ASPA5 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	1062,00	6,00		6372,000		
	SOMMANO mq					6372,000	1,340	8'538,48
8945 / 27271 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8946 / 27276 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A56-ASPA6 . Fondazione stradale " "	1,00	258,00	4,00	0,250	258,000		
	SOMMANO mc					258,000	30,440	7'853,52
8947 / 27278 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A56-ASPA6 . Impregnazione con emulsione bituminosa " "	1,00	258,00	4,00		1032,000		
	SOMMANO mq					1032,000	1,340	1'382,88
8948 / 27288 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							485'440'846,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'440'846,87
8949 / 27293 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO . A56-ASPA7 . Fondazione stradale " " " " " "	1,00	180,50	4,00	0,250	180,500		
	SOMMANO mc					180,500	30,440	5'494,42
8950 / 27295 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa . A56-ASPA7 . Impregnazione con emulsione bituminosa " " " " " "	1,00	180,50	4,00		722,000		
	SOMMANO mq					722,000	1,340	967,48
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8951 / 27243 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA4 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	588,00	1,00	0,500	294,000		
	SOMMANO mc					294,000	3,390	996,66
8952 / 27255 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8953 / 27260 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA5 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	1062,00	1,00	0,500	531,000		
	SOMMANO mc					531,000	3,390	1'800,09
8954 / 27272 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
8955 / 27277 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA . A56-ASPA6 . Scavo per fosso di guardia laterale " " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	258,00	1,00	0,500	129,000		
	A R I P O R T A R E					129,000		485'450'105,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,000		485'450'105,52
	SOMMANO mc					129,000	3,390	437,31
8956 / 27289 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
8957 / 27294 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA A56-ASPA7 Scavo per fosso di guardia laterale " *(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	180,50	1,00	0,500	90,250		
	SOMMANO mc					90,250	3,390	305,95
	C07-CSP00 - Strade Poderali - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 558) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8958 / 12667 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		95,00	5,65	0,200	107,350		
	SOMMANO mc					107,350	3,390	363,92
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
8959 / 12668 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		95,00	5,65	0,200	107,350		
	SOMMANO mc					107,350	15,590	1'673,59
8960 / 12669 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		95,00	5,65	0,200	107,350		
	SOMMANO mc					107,350	5,830	625,85
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8961 / 12670 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Strada podereale bianca (tipo 4B) > Rilevato area da cad		95,00	1,66		157,700		
	SOMMANO mc					157,700	15,590	2'458,54
	A R I P O R T A R E							485'455'970,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'455'970,68
8962 / 12671 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Strada podereale bianca (tipo 4B) > Rilevato area da cad		95,00	1,66		157,700		
	SOMMANO mc					157,700	5,830	919,39
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8963 / 12673 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Strada podereale bianca (tipo 4B) > terreno vegetale area da cad	2,00	95,00	0,40		76,000		
	SOMMANO mc					76,000	3,950	300,20
8964 / 12674 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Strada podereale bianca (tipo 4B) > terreno vegetale area da cad	2,00	95,00	0,40		76,000		
	SOMMANO mc					76,000	0,830	63,08
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8965 / 12675 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTE con densità di 16 piantine a mq Strada podereale bianca (tipo 4B) > inerbimento misure da cad (larg.=0,75+0,96)	2,00	95,00	1,71		324,900		
	SOMMANO mq					324,900	0,960	311,90
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8966 / 12672 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Strada podereale bianca (tipo 4B) > pavimentazione area da cad		95,00	1,06		100,700		
	SOMMANO mc					100,700	30,440	3'065,31
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica							
	A R I P O R T A R E							485'460'630,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'460'630,56
	superficiale (SbCat 35)							
8967 / 12676 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Strada podereale bianca (tipo 4B) > Fosso classico area da cad (larg.=1,50+0,5)*(H/peso=0,5/2)	2,00	95,00	2,00	0,250	95,000		
	SOMMANO mc					95,000	3,390	322,05
	C11-CSP00 - Strade Poderali - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 559) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8968 / 12768 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		830,00	5,65	0,200	937,900		
	SOMMANO mc					937,900	3,390	3'179,48
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
8969 / 12769 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		830,00	5,65	0,200	937,900		
	SOMMANO mc					937,900	15,590	14'621,86
8970 / 12770 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Strada podereale bianca (tipo 4B) > Scotico		830,00	5,65	0,200	937,900		
	SOMMANO mc					937,900	5,830	5'467,96
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8971 / 12771 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Strada podereale bianca (tipo 4B) > Rilevato area da cad		830,00	1,66		1377,800		
	SOMMANO mc					1377,800	15,590	21'479,90
8972 / 12772 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Strada podereale bianca (tipo 4B) > Rilevato							
	A R I P O R T A R E							485'505'701,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'505'701,81
	area da cad		830,00	1,66		1377,800		
	SOMMANO mc					1377,800	5,830	8'032,57
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8973 / 12774 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Strada podere bianca (tipo 4B) > terreno vegetale area da cad	2,00	830,00	0,41		680,600		
	SOMMANO mc					680,600	3,950	2'688,37
8974 / 12775 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI Strada podere bianca (tipo 4B) > terreno vegetale area da cad	2,00	830,00	0,41		680,600		
	SOMMANO mc					680,600	0,830	564,90
	MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
8975 / 12776 F.01.019.2.a	RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON SPECIE ERBACEE O STRISCIANTI con densità di 16 piantine a mq Strada podere bianca (tipo 4B) > inerbimento misure da cad (larg.=0,75+0,96)	2,00	830,00	1,71		2838,600		
	SOMMANO mq					2838,600	0,960	2'725,06
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
8976 / 12773 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Strada podere bianca (tipo 4B) > pavimentazione area da cad		830,00	1,06		879,800		
	SOMMANO mc					879,800	30,440	26'781,11
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
8977 / 12777 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Strada podere bianca (tipo 4B) > Fosso classico							
	A R I P O R T A R E							485'546'493,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'546'493,82
	area da cad	2,00	830,00	0,50		830,000		
	SOMMANO mc					830,000	3,390	2'813,70
	D02-DSP00 - Strade Poderali - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 560) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
8978 / 12937 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Strada poderale bianca		535,00	5,50	0,200	588,500		
	SOMMANO mc					588,500	3,390	1'995,02
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
8979 / 12939 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km >Strada poderale bianca		535,00	5,50	0,200	588,500		
	SOMMANO mc					588,500	15,590	9'174,72
	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
8980 / 12944 A.02.020.b	>Q.tà da voce precedente		588,50			588,500		
	SOMMANO mc					588,500	5,830	3'430,96
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
8981 / 12938 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km >Strada poderale bianca		535,00	5,10	0,200	545,700		
	SOMMANO mc					545,700	15,590	8'507,46
	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
8982 / 12945 A.02.020.b	>Q.tà come da voce precedente		545,70			545,700		
	SOMMANO mc					545,700	5,830	3'181,43
	MV - Terreno vegetale (SbCat 11)							
8983 / 12941 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE							
	A R I P O R T A R E							485'575'597,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							485'596'309,42
	MA - MITIGAZIONI E COMPENSAZIONI AMBIENTALI (SpCat 5) A11-ABA04 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 307) OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
8987 / 34791 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B09a - Barriere in pannelli misti fonoisolanti fonoassorbenti H=4.00 mt " " . .	1,00	145,00		5,000	725,000		
	SOMMANO mq					725,000	40,480	29'348,00
	A11-ABA05 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 308)							
8988 / 34792 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B10 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt " " . .	1,00	375,00		5,000	1875,000		
	SOMMANO mq					1875,000	40,480	75'900,00
	A11-ABA07 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 309)							
8989 / 34793 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B09 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt " " . .	1,00	290,00		5,000	1450,000		
	SOMMANO mq					1450,000	40,480	58'696,00
	A13-ABA10 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 311)							
8990 / 34794 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B12 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt " " . .	1,00	305,00		5,000	1525,000		
	SOMMANO mq					1525,000	40,480	61'732,00
	A17-ABA23 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 322)							
8991 / 34795 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B24 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt " " . .	1,00	200,00		5,500	1100,000		
	A R I P O R T A R E					1100,000		485'821'985,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1100,000		485'821'985,42
	SOMMANO mq					1100,000	40,480	44'528,00
	A17-ABA24 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 323)							
8992 / 34796 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B25 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt " " " "	1,00	230,00		5,500	1265,000		
	SOMMANO mq					1265,000	40,480	51'207,20
	A19-ABA29 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 328)							
8993 / 34797 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B30 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt " " " "	1,00	174,00		5,500	957,000		
	SOMMANO mq					957,000	40,480	38'739,36
	A19-ABA30 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 329)							
8994 / 34798 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B31 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt " " " "	1,00	172,00		5,000	860,000		
	SOMMANO mq					860,000	40,480	34'812,80
	A25-ABA98 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 340)							
8995 / 51617 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt " " " " - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt " " " "	1,00	110,00		5,500	605,000		
	SOMMANO mq	1,00	190,00		4,500	855,000	40,480	59'100,80
	SOMMANO mq					1460,000		
	A25-ABA43 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 341)							
8996 / 34799 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . B39 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt " " " "	1,00	58,00		4,500	261,000		
	A R I P O R T A R E					261,000		486'050'373,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					261,000		486'050'373,58
	SOMMANO mq					261,000	40,480	10'565,28
	A25-ABA44 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 342)							
8997 / 34800 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B40 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.50 mt " " .	1,00	200,00		5,500	1100,000		
	SOMMANO mq					1100,000	40,480	44'528,00
	A29-ABA49 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 346)							
8998 / 34801 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B45 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt " " .	1,00	180,00		5,000	900,000		
	SOMMANO mq					900,000	40,480	36'432,00
	A33-ABA52 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 349)							
8999 / 34802 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B49 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt " " .	1,00	200,00		4,000	800,000		
	SOMMANO mq					800,000	40,480	32'384,00
	A33-ABA53 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 350)							
9000 / 34803 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B50 - Barriere in pannelli isolanti trasparenti H=4.00 mt " " .	1,00	150,00		5,000	750,000		
	SOMMANO mq					750,000	40,480	30'360,00
	A35-ABA56 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 351)							
9001 / 34804 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt " " .	1,00	102,00		4,000	408,000		
	A R I P O R T A R E					408,000		486'204'642,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					408,000		486'204'642,86
	. B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt " " " "	1,00	142,00		5,000	710,000		
	. B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt " " " "	1,00	342,00		4,500	1539,000		
	. B51 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.00 mt " " " "	1,00	123,00		4,000	492,000		
	SOMMANO mq					3149,000	40,480	127'471,52
	A35-ABA57 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 352)							
9002 / 34805 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=3.50 mt " " " "	1,00	511,00		4,500	2299,500		
	B52 - Barriere in pannelli opachi fonoassorbenti H=4.00 mt . .	1,00	53,00		5,000	265,000		
	SOMMANO mq					2564,500	40,480	103'810,96
	A37-ABA60 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 355)							
9003 / 34806 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . B44 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt " " " "	1,00	78,00		5,000	390,000		
	. . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=3.00 mt " " " "	1,00	258,00		4,000	1032,000		
	. . B52 - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.00 mt " " " "	1,00	219,00		5,000	1095,000		
	. . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt " " " "	1,00	165,00		5,500	907,500		
	SOMMANO mq					3424,500	40,480	138'623,76
	A37-ABA61 - Barriere Antirumore - Asse Autostradale (Cat 356)							
9004 / 51618 NP.055.b	Elemento di mitigazione ambientale prevista a tergo della barriera acustica . . - Barriere in pannelli misti fonoassorbenti-trasparenti H=4.50 mt " " " "	1,00	320,00		5,500	1760,000		
	A R I P O R T A R E					1760,000		486'574'549,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							486'833'823,50
51175 NP.086.d	. Fuori recinto " " " "	1,00			2547,000	2547,000		
	SOMMANO mq					2547,000	4,290	10'926,63
9010 / 51176 NP.086.e	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Fuori recinto " " " "	1,00	1185,00			1185,000		
	SOMMANO m					1185,000	17,860	21'164,10
9011 / 51177 NP.086.f	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " " " "	1,00	1179,00			1179,000		
	SOMMANO m					1179,000	9,660	11'389,14
9012 / 51178 NP.086.g	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro Fuori recinto " " " "	1,00			1920,000	1920,000		
	SOMMANO mq					1920,000	10,630	20'409,60
9013 / 51179 NP.086.q	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-7: Filare arboreo di ombreggiamento Dentro recinto " " " "	1,00	222,00			222,000		
	SOMMANO m					222,000	7,290	1'618,38
9014 / 51180 NP.086.p	. Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro Dentro recinto " " " "	1,00			5424,000	5424,000		
	SOMMANO mq					5424,000	10,630	57'657,12
9015 / 51181 F.01.035	. SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " " " "	1,00			19670,000	19670,000		
	SOMMANO mq					19670,000	1,210	23'800,70
	I01-IMA01 - Mitigazioni ambientali - Interconnessione A22 (Cat 446)							
9016 / 51182	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica							
	A R I P O R T A R E							486'980'789,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							486'980'789,17
NP.086.a	. Fuori recinto " " " "	1,00			2900,000	2900,000		
	SOMMANO mq					2900,000	43,750	126'875,00
9017 / 51183 NP.086.b	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva Fuori recinto " " " "	1,00			4494,000	4494,000		
	SOMMANO mq					4494,000	5,290	23'773,26
9018 / 51184 NP.086.c	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " " " "	1,00			3596,000	3596,000		
	SOMMANO mq					3596,000	5,760	20'712,96
9019 / 51185 NP.086.d	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " " " "	1,00			19579,000	19579,000		
	SOMMANO mq					19579,000	4,290	83'993,91
9020 / 51186 NP.086.e	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " " " Fuori recinto " " " "	1,00	8447,00			8447,000		
		1,00	805,00			805,000		
	SOMMANO m					9252,000	17,860	165'240,72
9021 / 51219 NP.086.f	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " " *(lung.=7444,00/3,00) " " "	1,00	2481,33			2481,330		
		1,00	1198,00			1198,000		
	SOMMANO m					3679,330	9,660	35'542,33
9022 / 51220 NP.086.g	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro Dentro recinto " " " " Fuori recinto " " " "	1,00			1175,000	1175,000		
		1,00			15173,000	15173,000		
	SOMMANO mq					16348,000	10,630	173'779,24
9023 / 51221	. Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro							
	A R I P O R T A R E							487'610'706,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							487'610'706,59
NP.086.o	Dentro recinto " "	1,00			13106,000	13106,000		
	Fuori recinto " "	1,00			40608,000	40608,000		
	SOMMANO mq					53714,000	13,490	724'601,86
9024 / 51222 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . Dentro recinto " "	1,00			10406,000	10406,000		
	Fuori recinto " "	1,00			5005,000	5005,000		
	SOMMANO mq					15411,000	10,630	163'818,93
9025 / 51223 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			215070,000	215070,000		
	SOMMANO mq					215070,000	1,210	260'234,70
	A01-AMA01 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 447)							
9026 / 51224 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			2908,000	2908,000		
	SOMMANO mq					2908,000	43,750	127'225,00
9027 / 51225 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			546,000	546,000		
	SOMMANO mq					546,000	5,290	2'888,34
9028 / 51226 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			2270,000	2270,000		
	SOMMANO mq					2270,000	5,760	13'075,20
9029 / 51227 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " "	1,00	1765,00			1765,000		
	A RIPORTARE					1765,000		488'902'550,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1765,000		488'902'550,62
	SOMMANO m					1765,000	17,860	31'522,90
9030 / 51228 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=5074,00/3,00) .	1,00	1691,33			1691,330		
	SOMMANO m					1691,330	9,660	16'338,25
9031 / 51229 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " " .	1,00	1059,00			1059,000		
	SOMMANO m					1059,000	4,860	5'146,74
9032 / 51230 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " .	1,00			17562,000	17562,000		
	SOMMANO mq					17562,000	1,210	21'250,02
	A03-AMA03 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 448)							
9033 / 51231 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " " .	1,00			876,000	876,000		
	SOMMANO mq					876,000	43,750	38'325,00
9034 / 51232 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00			12172,000	12172,000		
	SOMMANO mq					12172,000	5,760	70'110,72
9035 / 51233 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00			8662,000	8662,000		
	SOMMANO mq					8662,000	4,290	37'159,98
9036 / 51234 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " .	1,00	5626,00			5626,000		
	A R I P O R T A R E					5626,000		489'122'404,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5626,000		489'122'404,23
	SOMMANO m					5626,000	17,860	100'480,36
9037 / 51235 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " .	1,00	208,00			208,000		
	SOMMANO m					208,000	9,660	2'009,28
9038 / 51236 NP.086.n	Mitigazione ambientale: Tipologia FT-2: Fasce tampone trasversali . Fuori recinto " " .	1,00			4015,000	4015,000		
	SOMMANO mq					4015,000	10,600	42'559,00
9039 / 51237 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " .	1,00			31909,000	31909,000		
	SOMMANO mq					31909,000	1,210	38'609,89
	A05-AMA04 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 449)							
9040 / 51238 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " " .	1,00			2688,000	2688,000		
	SOMMANO mq					2688,000	43,750	117'600,00
9041 / 51239 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00			13369,000	13369,000		
	SOMMANO mq					13369,000	5,760	77'005,44
9042 / 51240 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00			22885,000	22885,000		
	SOMMANO mq					22885,000	4,290	98'176,65
9043 / 51241 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " .	1,00	5465,00			5465,000		
	A R I P O R T A R E					5465,000		489'598'844,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5465,000		489'598'844,85
	SOMMANO m					5465,000	17,860	97'604,90
9044 / 51242 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " " .	1,00	579,00			579,000		
	SOMMANO m					579,000	4,860	2'813,94
9045 / 51243 NP.086.m	Mitigazione ambientale: Tipologia FT-1: Fasce tampone longitudinali . Fuori recinto " " .	1,00			3175,000	3175,000		
	SOMMANO mq					3175,000	13,520	42'926,00
9046 / 51244 NP.086.n	Mitigazione ambientale: Tipologia FT-2: Fasce tampone trasversali . Fuori recinto " " .	1,00			1449,000	1449,000		
	SOMMANO mq					1449,000	10,600	15'359,40
9047 / 51245 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " .	1,00			53711,000	53711,000		
	SOMMANO mq					53711,000	1,210	64'990,31
	A05-AMA35 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 450)							
9048 / 51246 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00			1436,000	1436,000		
	SOMMANO mq					1436,000	4,290	6'160,44
9049 / 51247 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " .	1,00	1654,00			1654,000		
	SOMMANO m					1654,000	9,660	15'977,64
9050 / 51248 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Fuori recinto " " .	1,00			300,000	300,000		
	A R I P O R T A R E					300,000		489'844'677,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15414,000		489'997'799,17
	SOMMANO mq					15414,000	10,600	163'388,40
9058 / 51256 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			35660,000	35660,000		
	SOMMANO mq					35660,000	1,210	43'148,60
	A09-AMA06 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 452)							
9059 / 51187 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			1015,000	1015,000		
	SOMMANO mq					1015,000	5,760	5'846,40
9060 / 51195 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " "	1,00	3498,00			3498,000		
	SOMMANO m					3498,000	17,860	62'474,28
9061 / 51196 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=2322,00/3,00)	1,00	774,00			774,000		
	SOMMANO m					774,000	9,660	7'476,84
9062 / 51215 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " "	1,00	537,00			537,000		
	SOMMANO m					537,000	4,860	2'609,82
9063 / 51216 NP.086.m	Mitigazione ambientale: Tipologia FT-1: Fasce tampone longitudinali . Fuori recinto " "	1,00			1698,000	1698,000		
	SOMMANO mq					1698,000	13,520	22'956,96
9064 / 51217 NP.086.n	Mitigazione ambientale: Tipologia FT-2: Fasce tampone trasversali . Fuori recinto " "	1,00			5415,000	5415,000		
	A R I P O R T A R E					5415,000		490'305'700,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5415,000		490'305'700,47
	SOMMANO mq					5415,000	10,600	57'399,00
9065 / 51218 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			13801,000	13801,000		
	SOMMANO mq					13801,000	1,210	16'699,21
	A11-AMA07 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 453)							
9066 / 51257 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			1832,000	1832,000		
	SOMMANO mq					1832,000	43,750	80'150,00
9067 / 51258 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			4346,000	4346,000		
	SOMMANO mq					4346,000	5,760	25'032,96
9068 / 51259 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " *(lung.=8485/3,00) Fuori recinto " "	1,00	2828,33			2828,330		
		1,00	219,00			219,000		
	SOMMANO m					3047,330	17,860	54'425,31
9069 / 51260 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=3226,00/3,00) " "	1,00	1075,33			1075,330		
		1,00	130,00			130,000		
	SOMMANO m					1205,330	9,660	11'643,49
9070 / 51261 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " "	1,00	702,00			702,000		
	SOMMANO m					702,000	4,860	3'411,72
9071 /	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A							
	A R I P O R T A R E							490'554'462,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							490'640'425,35
9078 / 51265 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " " Fuori recinto " " " .	1,00	2878,00			2878,000		
		1,00	354,00			354,000		
	SOMMANO m					3232,000	17,860	57'723,52
9079 / 51266 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " " .	1,00			5663,000	5663,000		
	SOMMANO mq					5663,000	1,210	6'852,23
	S02-SMA02 - Mitigazioni ambientali - Svincolo S. Possidonio (Cat 456)							
9080 / 51267 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " " Fuori recinto " " " " " *(lung.=7514,00/3,00) .	1,00	3121,00			3121,000		
		1,00	1226,00			1226,000		
		1,00	2504,67			2504,670		
	SOMMANO m					6851,670	17,860	122'370,83
9081 / 51268 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " *(lung.=9443,00/3,00) " " " .	1,00	3147,67			3147,670		
		1,00	1593,00			1593,000		
	SOMMANO m					4740,670	9,660	45'794,87
9082 / 51269 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Dentro recinto " " " " " " .	1,00			1926,000	1926,000		
		1,00			986,000	986,000		
	SOMMANO mq					2912,000	10,630	30'954,56
9083 / 51270 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " " " .	1,00	436,00			436,000		
	SOMMANO m					436,000	4,860	2'118,96
9084 /	Mitigazione ambientale: Tipologia P-7: Filare arboreo di							
	A R I P O R T A R E							490'906'240,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							491'066'483,85
51472 NP.086.f	Fuori recinto " " *(lung.=18042,00/3,00) " " .	1,00 1,00	6014,00 2039,00			6014,000 2039,000		
	SOMMANO m					8053,000	9,660	77'791,98
9092 / 51473 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Fuori recinto " " .	1,00	1344,00			1344,000		
	SOMMANO m					1344,000	4,860	6'531,84
9093 / 51474 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " " .	1,00			54407,000	54407,000		
	SOMMANO mq					54407,000	1,210	65'832,47
	A15-AMA36 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 458)							
9094 / 51475 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " " .	1,00			11307,000	11307,000		
	SOMMANO mq					11307,000	5,760	65'128,32
9095 / 51476 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " " .	1,00			9975,000	9975,000		
	SOMMANO mq					9975,000	4,290	42'792,75
9096 / 51477 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " " *(lung.=15447,00/3,00) .	1,00	5149,00			5149,000		
	SOMMANO m					5149,000	9,660	49'739,34
9097 / 51478 NP.086.o	Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro Fuori recinto " " .	1,00			34004,000	34004,000		
	SOMMANO mq					34004,000	13,490	458'713,96
9098 / 51479	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro .							
	A R I P O R T A R E							491'833'014,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							491'833'014,51
NP.086.p	Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			4264,000	4264,000		
						4264,000	10,630	45'326,32
9099 / 51480 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			183719,00 0	183719,000		
						183719,000	1,210	222'299,99
	A15-AMA37 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 459)							
9100 / 51462 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00	4045,00	2,00		8090,000		
						8090,000	10,630	85'996,70
9101 / 51463 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			29727,000	29727,000		
						29727,000	1,210	35'969,67
	A59-AMA39 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 460)							
9102 / 51464 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " " . SOMMANO m	1,00	376,00			376,000		
						376,000	17,860	6'715,36
9103 / 51465 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=3552,00/3,00) " " . SOMMANO m	1,00 1,00	1184,00 686,00			1184,000 686,000		
						1870,000	9,660	18'064,20
9104 / 51466 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " . SOMMANO m	1,00			7448,000	7448,000		
						7448,000		
	A R I P O R T A R E					7448,000		492'247'386,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7448,000		492'247'386,75
	SOMMANO mq					7448,000	1,210	9'012,08
	A60-AMA40 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 461)							
9105 / 51206 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " " " "	1,00			8136,000	8136,000		
	SOMMANO mq					8136,000	5,760	46'863,36
9106 / 51207 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " " " "	1,00			4696,000	4696,000		
	SOMMANO mq					4696,000	4,290	20'145,84
9107 / 51208 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " " " Fuori recinto " " " "	1,00	725,00			725,000		
	SOMMANO m					1613,000	17,860	28'808,18
9108 / 51209 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " *(lung.=9119,00/3,00) " " " "	1,00	3039,67			3039,670		
	SOMMANO m					3981,670	9,660	38'462,93
9109 / 51210 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Fuori recinto " " " "	1,00	382,00			382,000		
	SOMMANO m					382,000	4,860	1'856,52
9110 / 51211 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " " " "	1,00			36082,000	36082,000		
	SOMMANO mq					36082,000	1,210	43'659,22
	A17-AMA12 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 462)							
	A R I P O R T A R E							492'436'194,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							492'436'194,88
9111 / 51274 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica Fuori recinto " " " " " "	1,00			1772,000	1772,000		
	SOMMANO mq					1772,000	43,750	77'525,00
9112 / 51275 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva Fuori recinto " " " " " "	1,00			3164,000	3164,000		
	SOMMANO mq					3164,000	5,290	16'737,56
9113 / 51276 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " " " " " "	1,00			3629,000	3629,000		
	SOMMANO mq					3629,000	5,760	20'903,04
9114 / 51277 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " " " " " "	1,00			4406,000	4406,000		
	SOMMANO mq					4406,000	4,290	18'901,74
9115 / 51278 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " " " " " Fuori recinto " " " " " "	1,00	2527,00			2527,000		
	SOMMANO m					3601,000	17,860	64'313,86
9116 / 51279 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " " " *(lung.=4305,00/3,00) " " " " " "	1,00	1435,00			1435,000		
	SOMMANO m					2389,000		
						3824,000	9,660	36'939,84
9117 / 51280 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Fuori recinto " " " " " "	1,00	619,00			619,000		
	SOMMANO m					619,000	4,860	3'008,34
	A R I P O R T A R E							492'674'524,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							492'674'524,26
9118 / 51281 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			46510,000	46510,000	1,210	56'277,10
	A57-AMA13 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 463)							
9119 / 51282 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " *(lung.=704,00/3,00) " " . SOMMANO m	1,00	234,67			234,670	17,860	7'513,17
		1,00	186,00			186,000		
						420,670		
9120 / 51283 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=1167,00/3,00) SOMMANO m	1,00	389,00			389,000	9,660	3'757,74
						389,000		
9121 / 51284 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			3132,000	3132,000	1,210	3'789,72
						3132,000		
	A58-AMA14 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 464)							
9122 / 51285 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " *(lung.=1152,00/3,00) SOMMANO m	1,00	384,00			384,000	17,860	6'858,24
						384,000		
9123 / 51286 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=1107,00/3,00) SOMMANO m	1,00	369,00			369,000	9,660	3'564,54
						369,000		
9124 / 51287 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto							
	A R I P O R T A R E							492'756'284,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							492'756'284,77
	" "	1,00			2480,000	2480,000		
	SOMMANO mq					2480,000	1,210	3'000,80
	A19-AMA15 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 465)							
9125 / 51288 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica Fuori recinto " "	1,00			4652,000	4652,000		
	SOMMANO mq					4652,000	43,750	203'525,00
9126 / 51289 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva Fuori recinto " "	1,00			7840,000	7840,000		
	SOMMANO mq					7840,000	5,290	41'473,60
9127 / 51290 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " "	1,00			12948,000	12948,000		
	SOMMANO mq					12948,000	5,760	74'580,48
9128 / 51291 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " "	1,00			4460,000	4460,000		
	SOMMANO mq					4460,000	4,290	19'133,40
9129 / 51292 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	9185,00			9185,000		
	SOMMANO m	1,00	713,00			713,000		
						9898,000	17,860	176'778,28
9130 / 51293 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " " " "(lung.=2882,00/3,00)	1,00	1495,00			1495,000		
	SOMMANO m	1,00	960,67			960,670		
						2455,670	9,660	23'721,77
9131 /	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica							
	A R I P O R T A R E							493'298'498,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							493'298'498,10
51294 NP.086.h	paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " "	1,00	1303,00			1303,000		
	SOMMANO m					1303,000	4,860	6'332,58
9132 / 51295 NP.086.i	Mitigazione ambientale: Tipologia P-6: Riqualfica paesaggistica di viabilità storiche . Fuori recinto " "	1,00	2481,00			2481,000		
	SOMMANO m					2481,000	6,080	15'084,48
9133 / 51296 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			78831,000	78831,000		
	SOMMANO mq					78831,000	1,210	95'385,51
	A20-AMA16 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 466)							
9134 / 51297 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=3481,00/3,00)	1,00	1160,33			1160,330		
	SOMMANO m					1160,330	9,660	11'208,79
9135 / 51298 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			6327,000	6327,000		
	SOMMANO mq					6327,000	1,210	7'655,67
	A21-AMA17 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 467)							
9136 / 51299 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			4095,000	4095,000		
	SOMMANO mq					4095,000	5,290	21'662,55
9137 / 51300 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			2480,000	2480,000		
	A R I P O R T A R E					2480,000		493'455'827,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2480,000		493'455'827,68
	SOMMANO mq					2480,000	5,760	14'284,80
9138 / 51301 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " "	1,00	3267,00			3267,000		
	SOMMANO m					3267,000	17,860	58'348,62
9139 / 51302 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=6361,00/3,00)	1,00	2120,33			2120,330		
	SOMMANO m					2120,330	9,660	20'482,39
9140 / 51303 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualifica paesaggistica di canali storici . Fuori recinto " "	1,00	838,00			838,000		
	SOMMANO m					838,000	4,860	4'072,68
9141 / 51304 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			24072,000	24072,000		
	SOMMANO mq					24072,000	1,210	29'127,12
	A23-AMA18 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 468)							
9142 / 51305 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			4008,000	4008,000		
	SOMMANO mq					4008,000	43,750	175'350,00
9143 / 51306 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			3507,000	3507,000		
	SOMMANO mq					3507,000	5,290	18'552,03
9144 / 51307 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			6059,000	6059,000		
	A R I P O R T A R E					6059,000		493'776'045,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5314,330		494'024'716,54
	SOMMANO m					5314,330	17,860	94'913,93
9151 / 51314 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " *(lung.=6460,00/3,00) " " .	1,00 1,00	2153,33 1160,00			2153,330 1160,000		
	SOMMANO m					3313,330	9,660	32'006,77
9152 / 51315 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Dentro recinto " " .	1,00 1,00				1567,000 1426,000		
	SOMMANO mq					2993,000	10,630	31'815,59
9153 / 51316 NP.086.q	Mitigazione ambientale: Tipologia P-7: Filare arboreo di ombreggiamento . Dentro recinto " " .	1,00				303,000		
	SOMMANO m					303,000	7,290	2'208,87
9154 / 51317 NP.086.o	Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro . Dentro recinto " " .	1,00				5851,000		
	SOMMANO mq					5851,000	13,490	78'929,99
9155 / 51318 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " .	1,00				16585,000		
	SOMMANO mq					16585,000	1,210	20'067,85
	A25-AMA19 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 470)							
9156 / 51319 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " " .	1,00				2450,000		
	SOMMANO mq					2450,000	5,290	12'960,50
9157 / 51320 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " " .	1,00				8362,000		
	A R I P O R T A R E					8362,000		494'297'620,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8362,000		494'297'620,04
	SOMMANO mq					8362,000	5,760	48'165,12
9158 / 51321 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			5242,000	5242,000		
	SOMMANO mq					5242,000	4,290	22'488,18
9159 / 51322 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	4301,00			4301,000		
		1,00	639,00			639,000		
	SOMMANO m					4940,000	17,860	88'228,40
9160 / 51323 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=13662,00/3,00) " "	1,00	4554,00			4554,000		
		1,00	515,00			515,000		
	SOMMANO m					5069,000	9,660	48'966,54
9161 / 51324 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			39546,000	39546,000		
	SOMMANO mq					39546,000	1,210	47'850,66
	A29-AMA20 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 471)							
9162 / 51325 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			2532,000	2532,000		
	SOMMANO mq					2532,000	43,750	110'775,00
9163 / 51326 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			1701,000	1701,000		
	SOMMANO mq					1701,000	5,290	8'998,29
9164 /	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico							
	A R I P O R T A R E							494'673'092,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							494'673'092,23
51327 NP.086.c	. Fuori recinto " " " " " "	1,00			14055,000	14055,000		
	SOMMANO mq					14055,000	5,760	80'956,80
9165 / 51328 NP.086.d	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico Fuori recinto " " " " " "	1,00			12179,000	12179,000		
	SOMMANO mq					12179,000	4,290	52'247,91
9166 / 51329 NP.086.e	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " " " " "	1,00	5814,00			5814,000		
	Fuori recinto " " " " " "	1,00	673,00			673,000		
	" " *(lung.=1810,00/3,00)	1,00	603,33			603,330		
	SOMMANO m					7090,330	17,860	126'633,29
9167 / 51330 F.01.035	. SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " " " " " "	1,00			39543,000	39543,000		
	SOMMANO mq					39543,000	1,210	47'847,03
	A31-AMA21 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 472)							
9168 / 51331 NP.086.a	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica Fuori recinto " " " " " "	1,00			5108,000	5108,000		
	SOMMANO mq					5108,000	43,750	223'475,00
9169 / 51332 NP.086.b	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva Fuori recinto " " " " " "	1,00			8932,000	8932,000		
	SOMMANO mq					8932,000	5,290	47'250,28
9170 / 51333 NP.086.c	. Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " " " " " "	1,00			1351,000	1351,000		
	SOMMANO mq					1351,000	5,760	7'781,76
	A R I P O R T A R E							495'259'284,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							495'259'284,30
9171 / 51334 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " "	1,00	5050,00			5050,000		
	SOMMANO m					5050,000	17,860	90'193,00
9172 / 51335 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=1225,00/3,00) " "	1,00 1,00	408,33 70,00			408,330 70,000		
	SOMMANO m					478,330	9,660	4'620,67
9173 / 51336 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			17341,000	17341,000		
	SOMMANO mq					17341,000	1,210	20'982,61
	A33-AMA22 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 473)							
9174 / 51337 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			420,000	420,000		
	SOMMANO mq					420,000	43,750	18'375,00
9175 / 51338 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			814,000	814,000		
	SOMMANO mq					814,000	5,760	4'688,64
9176 / 51339 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " " " *(lung.=3605,00/3,00) .	1,00 1,00 1,00	2546,00 2368,00 1201,67			2546,000 2368,000 1201,670		
	SOMMANO m					6115,670	17,860	109'225,87
9177 / 51340 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto							
	A R I P O R T A R E							495'507'370,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							495'507'370,09
	" "	1,00	1069,00			1069,000		
	" *(lung.=602,00/3,00)	1,00	200,67			200,670		
	SOMMANO m					1269,670	9,660	12'265,01
9178 / 51341 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto							
	" "	1,00			24435,000	24435,000		
	SOMMANO mq					24435,000	1,210	29'566,35
	A35-AMA23 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 474)							
9179 / 51342 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto							
	" "	1,00			5092,000	5092,000		
	SOMMANO mq					5092,000	5,760	29'329,92
9180 / 51343 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto							
	" "	1,00			6110,000	6110,000		
	SOMMANO mq					6110,000	1,210	7'393,10
	A37-AMA24 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 475)							
9181 / 51344 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto							
	" "	1,00			1749,000	1749,000		
	SOMMANO mq					1749,000	5,760	10'074,24
9182 / 51345 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto							
	" "	1,00	1040,00			1040,000		
	Fuori recinto	1,00	1230,00			1230,000		
	SOMMANO m					2270,000	17,860	40'542,20
9183 / 51346 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto							
	" "	1,00	1023,00			1023,000		
	" *(lung.=8169,00/3,00)	1,00	2723,00			2723,000		
	A R I P O R T A R E					3746,000		495'636'540,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3746,000		495'636'540,91
	SOMMANO m					3746,000	9,660	36'186,36
9184 / 51347 NP.086.l	Mitigazione ambientale: Tipologia E-1: Filare di riconnessione Ecologica dei maceri . Fuori recinto " "	1,00			17616,000	17616,000		
	SOMMANO mq					17616,000	9,680	170'522,88
9185 / 51348 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			37158,000	37158,000		
	SOMMANO mq					37158,000	1,210	44'961,18
	S04-SMA04 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Cento (Cat 476)							
9186 / 51198 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	4058,00			4058,000		
		1,00	1129,00			1129,000		
	SOMMANO m					5187,000	17,860	92'639,82
9187 / 51199 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " "	1,00	96,00			96,000		
	SOMMANO m					96,000	9,660	927,36
9188 / 51200 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Dentro recinto " " " " Fuori recinto " "	1,00			1433,000	1433,000		
		1,00			960,000	960,000		
		1,00			6184,000	6184,000		
	SOMMANO mq					8577,000	10,630	91'173,51
9189 / 51201 NP.086.q	Mitigazione ambientale: Tipologia P-7: Filare arboreo di ombreggiamento . Dentro recinto " "	1,00	288,00			288,000		
	SOMMANO m					288,000	7,290	2'099,52
	A R I P O R T A R E							496'075'051,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496'075'051,54
9190 / 51202 NP.086.o	Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro . . Dentro recinto " " . SOMMANO mq	1,00			2427,000	2427,000	13,490	32'740,23
9191 / 51203 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			5239,000	5239,000	10,630	55'690,57
9192 / 51204 NP.086.1	Mitigazione ambientale: Tipologia E-1: Filare di riconnessione Ecologica dei maceri . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			12966,000	12966,000	9,680	125'510,88
9193 / 51205 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			78946,000	78946,000	1,210	95'524,66
	A39-AMA25 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 477)							
9194 / 51349 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			4240,000	4240,000	43,750	185'500,00
9195 / 51350 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			7399,000	7399,000	5,290	39'140,71
9196 / 51351 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . . Fuori recinto " " . SOMMANO mq	1,00			3746,000	3746,000	5,760	21'576,96
	A R I P O R T A R E							496'630'735,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496'630'735,55
9197 / 51352 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			6769,000	6769,000		
	SOMMANO mq					6769,000	4,290	29'039,01
9198 / 51353 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " "	1,00	3079,00			3079,000		
	Fuori recinto " "	1,00	4195,00			4195,000		
	SOMMANO m					7274,000	17,860	129'913,64
9199 / 51354 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=1836,00/3,00)	1,00	612,00			612,000		
	SOMMANO m					612,000	9,660	5'911,92
9200 / 51355 NP.086.l	Mitigazione ambientale: Tipologia E-1: Filare di riconnessione Ecologica dei maceri . Fuori recinto " "	1,00			54792,000	54792,000		
	SOMMANO mq					54792,000	9,680	530'386,56
9201 / 51356 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . A38- Ponte sul condotto generale Fuori recinto " "	1,00			98,000	98,000		
	SOMMANO mq					98,000	10,630	1'041,74
9202 / 51357 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			132961,000	132961,000		
	SOMMANO mq					132961,000	1,210	160'882,81
9203 / 51467 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . A38- Ponte sul condotto generale Fuori recinto " "	1,00			118,000	118,000		
	SOMMANO mq					118,000	1,210	142,78
	A R I P O R T A R E							497'488'054,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							497'488'054,01
	A41-AMA26 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 478)							
9204 / 51358 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva Fuori recinto " "	1,00			1120,000	1120,000		
	SOMMANO mq					1120,000	5,290	5'924,80
9205 / 51359 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico Fuori recinto " "	1,00			5380,000	5380,000		
	SOMMANO mq					5380,000	5,760	30'988,80
9206 / 51360 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	1977,00			1977,000		
		1,00	496,00			496,000		
	SOMMANO m					2473,000	17,860	44'167,78
9207 / 51361 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " "	1,00	532,00			532,000		
	SOMMANO m					532,000	9,660	5'139,12
9208 / 51362 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Fuori recinto " "	1,00	138,00			138,000		
	SOMMANO m					138,000	4,860	670,68
9209 / 51363 NP.086.l	Mitigazione ambientale: Tipologia E-1: Filare di riconnessione Ecologica dei maceri Fuori recinto " "	1,00			23508,000	23508,000		
	SOMMANO mq					23508,000	9,680	227'557,44
9210 / 51364 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " "	1,00			45307,000	45307,000		
	A R I P O R T A R E					45307,000		497'802'502,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45307,000		497'802'502,63
	SOMMANO mq					45307,000	1,210	54'821,47
	A43-AMA27 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 479)							
9211 / 51365 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " " " .	1,00			7500,000	7500,000		
	SOMMANO mq					7500,000	43,750	328'125,00
9212 / 51366 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " " " .	1,00			13223,000	13223,000		
	SOMMANO mq					13223,000	5,290	69'949,67
9213 / 51367 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " " " .	1,00			3450,000	3450,000		
	SOMMANO mq					3450,000	5,760	19'872,00
9214 / 51368 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " " .	1,00	2416,00			2416,000		
	SOMMANO m					2416,000	17,860	43'149,76
9215 / 51369 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " " " .	1,00			24863,000	24863,000		
	SOMMANO mq					24863,000	1,210	30'084,23
	A45-AMA28 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 480)							
9216 / 51370 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " " " .	1,00			2000,000	2000,000		
	SOMMANO mq					2000,000	43,750	87'500,00
9217 /	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea -							
	A R I P O R T A R E							498'436'004,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							498'436'004,76
51371 NP.086.b	arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			3493,000	3493,000		
	SOMMANO mq					3493,000	5,290	18'477,97
9218 / 51372 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			19499,000	19499,000		
	SOMMANO mq					19499,000	5,760	112'314,24
9219 / 51373 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			8615,000	8615,000		
	SOMMANO mq					8615,000	4,290	36'958,35
9220 / 51374 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " *(lung.=21981/3,00)	1,00	2683,00			2683,000		
	SOMMANO m					10010,000	17,860	178'778,60
9221 / 51375 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " " *(lung.=38192,00/3,00)	1,00	923,00			923,000		
	SOMMANO m	1,00	12730,67			12730,670		
	SOMMANO m					13653,670	9,660	131'894,45
9222 / 51376 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Dentro recinto " "	1,00	766,00			766,000		
	SOMMANO m					766,000	4,860	3'722,76
9223 / 51377 NP.086.i	Mitigazione ambientale: Tipologia P-6: Riqualfica paesaggistica di viabilità storiche . Dentro recinto " "	1,00	688,00			688,000		
	SOMMANO m					688,000	6,080	4'183,04
9224 / 51378	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE							
	A R I P O R T A R E							498'922'334,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							498'922'334,17
F.01.035	. Fuori recinto " "	1,00			128037,00 0	128037,000		
	SOMMANO mq					128037,000	1,210	154'924,77
	S05-SMA05 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Poggio Renatico (Cat 481)							
9225 / 51379 NP.086.e	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " "	1,00	4081,00			4081,000		
	SOMMANO m					4081,000	17,860	72'886,66
9226 / 51380 NP.086.f	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " *(lung.=3754,00/3,00) " "	1,00 1,00	1251,33 1204,00			1251,330 1204,000		
	SOMMANO m					2455,330	9,660	23'718,49
9227 / 51381 NP.086.g	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro Dentro recinto " " " " Fuori recinto " "	1,00 1,00 1,00				2545,000 1222,000 12781,000		
	SOMMANO mq					16548,000	10,630	175'905,24
9228 / 51382 NP.086.h	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Fuori recinto " "	1,00	306,00			306,000		
	SOMMANO m					306,000	4,860	1'487,16
9229 / 51383 NP.086.q	. Mitigazione ambientale: Tipologia P-7: Filare arboreo di ombreggiamento Dentro recinto " "	1,00				286,000		
	SOMMANO m					286,000	7,290	2'084,94
9230 / 51384 NP.086.o	. Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro Dentro recinto " "	1,00				2007,000		
	A R I P O R T A R E					2007,000		499'353'341,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2007,000		499'353'341,43
	SOMMANO mq					2007,000	13,490	27'074,43
9231 / 51385 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			24984,000	24984,000		
	SOMMANO mq					24984,000	1,210	30'230,64
	A47-AMA29 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 482)							
9232 / 51481 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			2480,000	2480,000		
	SOMMANO mq					2480,000	43,750	108'500,00
9233 / 51482 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			49968,000	49968,000		
	SOMMANO mq					49968,000	5,760	287'815,68
9234 / 51483 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " " " *(lung.=1043,00/3,00) .	1,00 1,00	579,00 347,67			579,000 347,670		
	SOMMANO m					926,670	17,860	16'550,33
9235 / 51484 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " " " *(lung.=3243,00/3,00) .	1,00 1,00	558,00 1081,00			558,000 1081,000		
	SOMMANO m					1639,000	9,660	15'832,74
9236 / 51485 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici . Dentro recinto " "	1,00	1026,00			1026,000		
	SOMMANO m					1026,000	4,860	4'986,36
9237 / 51486 NP.086.i	Mitigazione ambientale: Tipologia P-6: Riqualfica paesaggistica di viabilità storiche .							
	A R I P O R T A R E							499'844'331,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							499'844'331,61
	Dentro recinto " "	1,00	935,00			935,000		
	SOMMANO m					935,000	6,080	5'684,80
9238 / 51487 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . Dentro recinto " "	1,00			2114,000	2114,000		
	SOMMANO mq					2114,000	10,630	22'471,82
9239 / 51488 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			115575,000	115575,000		
	SOMMANO mq					115575,000	1,210	139'845,75
	A47-AMA38 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 483)							
9240 / 51386 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			6906,000	6906,000		
	SOMMANO mq					6906,000	4,290	29'626,74
9241 / 51387 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " *(lung.=14754,00/3,00)	1,00	4918,00			4918,000		
	SOMMANO m					4918,000	17,860	87'835,48
9242 / 51388 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " "	1,00	374,00			374,000		
	SOMMANO m					374,000	9,660	3'612,84
9243 / 51389 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Fuori recinto " "	1,00			11607,000	11607,000		
	SOMMANO mq					11607,000	10,630	123'382,41
9244 / 51390 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici .							
	A R I P O R T A R E							500'256'791,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							500'256'791,45
	Dentro recinto " "	1,00	442,00			442,000		
	SOMMANO m					442,000	4,860	2'148,12
9245 / 51391 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . Dentro recinto " "	1,00			9238,000	9238,000		
	SOMMANO mq					9238,000	10,630	98'199,94
9246 / 51392 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			51378,000	51378,000		
	SOMMANO mq					51378,000	1,210	62'167,38
	A51-AMA31 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 484)							
9247 / 51188 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			17460,000	17460,000		
	SOMMANO mq					17460,000	43,750	763'875,00
9248 / 51189 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			26621,000	26621,000		
	SOMMANO mq					26621,000	5,290	140'825,09
9249 / 51190 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			8694,000	8694,000		
	SOMMANO mq					8694,000	5,760	50'077,44
9250 / 51191 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00			9520,000	9520,000		
	SOMMANO mq					9520,000	4,290	40'840,80
9251 / 51192 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto							
	A R I P O R T A R E							501'414'925,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							501'414'925,22
	" "	1,00	120,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	9,660	1'159,20
9252 / 51193 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici Dentro recinto " "	1,00	3122,00			3122,000		
	SOMMANO m					3122,000	4,860	15'172,92
9253 / 51194 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " "	1,00			107900,00	107900,000		
	SOMMANO mq					107900,000	1,210	130'559,00
	A53-AMA32 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 485)							
9254 / 51393 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico Dentro recinto " " Fuori recinto " *(lung.=5972,00/3,00)	1,00	2613,00			2613,000		
	SOMMANO m					4603,670	17,860	82'221,55
9255 / 51394 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo Fuori recinto " *(lung.=2247,00/3,00)	1,00	749,00			749,000		
	SOMMANO m					749,000	9,660	7'235,34
9256 / 51395 NP.086.h	Mitigazione ambientale: Tipologia P-5: Riqualfica paesaggistica di canali storici A52 - Viadotto su FS Dentro recinto " "	1,00	453,00			453,000		
	SOMMANO m					453,000	4,860	2'201,58
9257 / 51396 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Fuori recinto " "	1,00			8668,000	8668,000		
	SOMMANO mq					8668,000	1,210	10'488,28
	A R I P O R T A R E							501'663'963,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							501'663'963,09
	I02-IMA02 - Mitigazioni ambientali - Interconnessione A13 (Cat 486)							
9258 / 51397 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			860,000	860,000		
	SOMMANO mq					860,000	43,750	37'625,00
9259 / 51398 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			1470,000	1470,000		
	SOMMANO mq					1470,000	5,290	7'776,30
9260 / 51399 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	10591,00			10591,000		
		1,00	2693,00			2693,000		
	SOMMANO m					13284,000	17,860	237'252,24
9261 / 51400 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " "	1,00	1355,00			1355,000		
	SOMMANO m					1355,000	9,660	13'089,30
9262 / 51401 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Dentro recinto " "	1,00			12857,000	12857,000		
	SOMMANO mq					12857,000	10,630	136'669,91
9263 / 51402 NP.086.o	Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro . Dentro recinto " "	1,00			16635,000	16635,000		
	SOMMANO mq					16635,000	13,490	224'406,15
9264 / 51403 NP.086.p	Mitigazione ambientale: Tipologia I-2: Arbusteto Filtro . Dentro recinto " "	1,00			3806,000	3806,000		
	SOMMANO mq					3806,000	10,630	40'457,78
	A R I P O R T A R E							502'361'239,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							502'361'239,77
9265 / 51404 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			14474,000	14474,000		
	SOMMANO mq					14474,000	1,210	17'513,54
	A55-AMA33 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 487)							
9266 / 51405 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica . Fuori recinto " "	1,00			1040,000	1040,000		
	SOMMANO mq					1040,000	43,750	45'500,00
9267 / 51406 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva . Fuori recinto " "	1,00			1890,000	1890,000		
	SOMMANO mq					1890,000	5,290	9'998,10
9268 / 51407 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Dentro recinto " " Fuori recinto " "	1,00	903,00			903,000		
		1,00	392,00			392,000		
	SOMMANO m					1295,000	17,860	23'128,70
9269 / 51408 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " "	1,00	180,00			180,000		
	SOMMANO m					180,000	9,660	1'738,80
9270 / 51409 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			4646,000	4646,000		
	SOMMANO mq					4646,000	1,210	5'621,66
	A56-AMA34 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 488)							
	A R I P O R T A R E							502'464'740,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							502'464'740,57	
9271 / 51410 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00	706,00			706,000			
	SOMMANO m					706,000	17,860	12'609,16	
9272 / 51411 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=925,00/3,00) " "	1,00 1,00	308,33 969,00			308,330 969,000			
	SOMMANO m					1277,330	9,660	12'339,01	
9273 / 51412 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			7343,000	7343,000			
	SOMMANO mq					7343,000	1,210	8'885,03	
	S06-SMA06 - Mitigazioni ambientali - Svincolo Ferrara Sud (Cat 489)								
9274 / 51413 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico . Fuori recinto " "	1,00	2023,00			2023,000			
	SOMMANO m					2023,000	17,860	36'130,78	
9275 / 51414 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo . Fuori recinto " *(lung.=1015,00/3,00) "	1,00	338,33			338,330			
	SOMMANO m					338,330	9,660	3'268,27	
9276 / 51415 NP.086.g	Mitigazione ambientale: Tipologia P-3: Arbusteto filtro . Dentro recinto " "	1,00			2198,000	2198,000			
	SOMMANO mq					2198,000	10,630	23'364,74	
9277 / 51416 NP.086.o	Mitigazione ambientale: Tipologia I-1: Bosco Filtro . Dentro recinto " "	1,00			9434,000	9434,000			
	SOMMANO mq					9434,000	13,490	127'264,66	
	A R I P O R T A R E							502'688'602,22	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							502'688'602,22
9278 / 51417 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE . Fuori recinto " "	1,00			7287,000	7287,000		
	SOMMANO mq					7287,000	1,210	8'817,27
	A00-AMA39 - Mitigazioni ambientali - Asse Autostradale (Cat 490) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
9279 / 51700 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Percorsi pedonali Parco Intercomunale di Concordia-San Possidonio > Scotico		3400,00	2,50	0,200	1700,000		
	SOMMANO mc					1700,000	3,390	5'763,00
	BP - Bonifica del piano di posa / stabilizzazioni (SbCat 9)							
9280 / 51701 A.02.009	MATERIALI ARIDI CON FUNZIONE ANTICAPILLARE O FILTRO Percorsi pedonali Parco Intercomunale di Concordia-San Possidonio > Anticapillare		3400,00	2,50	0,150	1275,000		
	SOMMANO mc					1275,000	30,500	38'887,50
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9281 / 51702 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Percorsi pedonali Parco Intercomunale di Concordia-San Possidonio > Pavimentazione in stabilizzato compattato		3400,00	2,50	0,050	425,000		
	SOMMANO mc					425,000	30,440	12'937,00
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9282 / 50273 NP.092	Progetto Obiettivo: Armonizzazione delle relazioni fra l'infrastruttura, offerta identitaria e agroalimentare Caseificio di Novi					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	1'432 309,000	1'432'309,00
9283 / 50274 NP.093	Progetto Obiettivo: Elemento scultore realizzato in acciaio corten e previsto nelle rotonde dei caselli S01 - Svincolo di Reggiolo Rolo S02 - Svincolo di S.Possidonio S03 - Svincolo di S.Felice S04 - Svincolo di Cento S05 - Svincolo di Poggio Renatico S06 - Svincolo di Ferrara Sud							
	A R I P O R T A R E							504'187'315,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							504'187'315,99
9284 / 50275 NP.094	Progetto Obiettivo: Sistemi integrati di segnaletica e aree sosta per la mobilità lenta ciclopedonale Sistemi integrativi					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	316'180,000	316'180,00
						1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	138'489,000	138'489,00
	V11-VMA02 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP11 (Cat 491)							
9285 / 51489 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		140,00			140,000		
	SOMMANO m					140,000	17,860	2'500,40
	V12-VMA03 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia Via dei Prati (Cat 492)							
9286 / 51490 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1928,00			1928,000		
	SOMMANO m					1928,000	17,860	34'434,08
9287 / 51491 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					5784,000		
	SOMMANO mq					5784,000	1,210	6'998,64
	V24-VMA04 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP8 (Cat 493)							
9288 / 51492 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo					2576,000		
	SOMMANO m					2576,000	17,860	46'007,36
9289 / 51493 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					7728,000		
	SOMMANO mq					7728,000	1,210	9'350,88
	A R I P O R T A R E							504'741'276,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							504'741'276,35
	V26-VMA05 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 494)							
9290 / 51494 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		2970,00			2970,000		
	SOMMANO m					2970,000	17,860	53'044,20
	V28-VMA11 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 (Cat 495)							
9291 / 51495 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					8910,000		
	SOMMANO mq					8910,000	1,210	10'781,10
	V28-VMA11 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia poderale alla Pk 33+100 (Cat 495)							
9292 / 51545 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1408,00			1408,000		
	SOMMANO m					1408,000	17,860	25'146,88
	V29-VMA12 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP2 (Cat 496)							
9293 / 51546 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					4224,000		
	SOMMANO mq					4224,000	1,210	5'111,04
	V29-VMA12 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP2 (Cat 496)							
9294 / 51547 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo					1722,000		
	SOMMANO m					1722,000	17,860	30'754,92
	V32-VMA13 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia S.C.							
9295 / 51548 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					16984,000		
	SOMMANO mq					16984,000	1,210	20'550,64
	A R I P O R T A R E							504'886'665,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							504'886'665,13
	Roveri-Bratellari (Cat 497)							
9296 / 51549 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		506,00			506,000		
	SOMMANO m					506,000	17,860	9'037,16
9297 / 51550 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					1518,000		
	SOMMANO mq					1518,000	1,210	1'836,78
	V35-VMA06 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP6 (Cat 498)							
9298 / 51496 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1928,00			1928,000		
	SOMMANO m					1928,000	17,860	34'434,08
9299 / 51498 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					7264,000		
	SOMMANO mq					7264,000	1,210	8'789,44
	V37-VMA07 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP253 (Cat 499)							
9300 / 51497 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		2257,00			2257,000		
	SOMMANO m					2257,000	17,860	40'310,02
9301 / 51499 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		1422,00			1422,000		
	SOMMANO m					1422,000	9,660	13'736,52
9302 / 51500 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					11037,000		
	SOMMANO mq					11037,000	1,210	13'354,77
	A R I P O R T A R E							505'008'163,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'008'163,90
	V42-VMA08 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia SP50 (Cat 500)							
9303 / 51502 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		2970,00			2970,000		
	SOMMANO m					2970,000	17,860	53'044,20
	V45-VMA14 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 501)							
9304 / 51503 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					8910,000		
	SOMMANO mq					8910,000	1,210	10'781,10
	V45-VMA14 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 501)							
9305 / 51551 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		4925,00			4925,000		
	SOMMANO m					4925,000	17,860	87'960,50
	V46-VMA09 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 502)							
9306 / 51552 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					14775,000		
	SOMMANO mq					14775,000	1,210	17'877,75
	V46-VMA09 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 502)							
9307 / 51501 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1145,00			1145,000		
	SOMMANO m					1145,000	17,860	20'449,70
	V47-VMA10 - Mitigazioni ambientali - Adeg. Cavalcavia Via Falce (Cat 503)							
9308 / 51504 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					3435,000		
	SOMMANO mq					3435,000	1,210	4'156,35
	A R I P O R T A R E							505'202'433,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'202'433,50
9309 / 51505 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1070,00			1070,000		
	SOMMANO m					1070,000	17,860	19'110,20
9310 / 51506 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					3210,000		
	SOMMANO mq					3210,000	1,210	3'884,10
C01-CMA09 - Mitigazioni ambientali - Vaib. Colleg. All'Autos. Reggiolo Rolo (Cat 504)								
9311 / 51561 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		204,00			204,000		
	SOMMANO m					204,000	9,660	1'970,64
9312 / 51562 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					612,000		
	SOMMANO mq					612,000	1,210	740,52
C03-CMA04 - Mitigazioni ambientali - Var. Sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 505)								
9313 / 51553 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		245,00			245,000		
	SOMMANO m					245,000	17,860	4'375,70
9314 / 51554 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		245,00			245,000		
	SOMMANO m					245,000	9,660	2'366,70
9315 / 51555 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					1470,000		
	SOMMANO mq					1470,000	1,210	1'778,70
	A R I P O R T A R E							505'236'660,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'236'660,06
9316 / 51556 F.01.035	C05-CMA05 - Mitigazioni ambientali - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) (Cat 506) SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento SOMMANO mq		1558,00			1558,000 <hr/> 1558,000	1,210	1'885,18
9317 / 51557 F.01.035	C06-CMA06 - Mitigazioni ambientali - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) (Cat 507) SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento SOMMANO mq		855,00			855,000 <hr/> 855,000	1,210	1'034,55
9318 / 51507 NP.086.e	C07-CMA01 - Mitigazioni ambientali - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 508) Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo SOMMANO m		1502,00			1502,000 <hr/> 1502,000	17,860	26'825,72
9319 / 51508 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo SOMMANO m		989,00			989,000 <hr/> 989,000	9,660	9'553,74
9320 / 51509 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento SOMMANO mq					20357,000 <hr/> 20357,000	1,210	24'631,97
9321 / 51510 NP.086.b	C08-CMA02 - Mitigazioni ambientali - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - (ex MO07) (Cat 509) Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva >Siepe arborea SOMMANO mq					1043,000 <hr/> 1043,000	5,290	5'517,47
	A R I P O R T A R E							505'306'108,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'306'108,69
9322 / 51511 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico >Arbusteto plurispecifico					5886,000		
	SOMMANO mq					5886,000	5,760	33'903,36
9323 / 51512 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico >Bosco plurispecifico					5000,000		
	SOMMANO mq					5000,000	4,290	21'450,00
9324 / 51513 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo							
	SOMMANO m		1900,00			1900,000		
						1900,000	17,860	33'934,00
9325 / 51514 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					27667,000		
	SOMMANO mq					27667,000	1,210	33'477,07
	C09-CMA07 - Mitigazioni ambientali - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex FE01) (Cat 510)							
9326 / 51558 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo					117,000		
	SOMMANO m		117,00			117,000	9,660	1'130,22
9327 / 51559 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					2658,000		
	SOMMANO mq					2658,000	1,210	3'216,18
	C10-CMA08 - Mitigazioni ambientali - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex FE03) (Cat 511)							
9328 / 51560 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					1715,000		
	SOMMANO mq					1715,000	1,210	2'075,15
	A R I P O R T A R E							505'435'294,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'435'294,67
	C11-CMA03 - Mitigazioni ambientali - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 512)							
9329 / 51515 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1347,00			1347,000		
	SOMMANO m					1347,000	17,860	24'057,42
9330 / 51516 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		520,00			520,000		
	SOMMANO m					520,000	9,660	5'023,20
9331 / 51517 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					5715,000		
	SOMMANO mq					5715,000	1,210	6'915,15
	D01-DMA01 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 (Cat 513)							
9332 / 51518 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		394,00			394,000		
	SOMMANO m					394,000	17,860	7'036,84
9333 / 51519 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		345,00			345,000		
	SOMMANO m					345,000	9,660	3'332,70
9334 / 51520 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					4291,000		
	SOMMANO mq					4291,000	1,210	5'192,11
	D02-DMA02 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 514)							
9335 / 51521 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico >Arbusteto plurispecifico					4994,000		
	A R I P O R T A R E					4994,000		505'486'852,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4994,000		505'486'852,09
	SOMMANO mq					4994,000	5,760	28'765,44
9336 / 51522 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico >Bosco plurispecifico					14070,000		
	SOMMANO mq					14070,000	4,290	60'360,30
9337 / 51523 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		7479,00			7479,000		
	SOMMANO m					7479,000	17,860	133'574,94
9338 / 51524 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		109,00			109,000		
	SOMMANO m					109,000	9,660	1'052,94
9339 / 51525 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					49176,000		
	SOMMANO mq					49176,000	1,210	59'502,96
	D03-DMA03 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 515)							
9340 / 51526 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico >Arbusteto plurispecifico					9785,000		
	SOMMANO mq					9785,000	5,760	56'361,60
9341 / 51527 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		1693,00			1693,000		
	SOMMANO m					1693,000	17,860	30'236,98
9342 / 51528 NP.086.f	Mitigazione ambientale: Tipologia P-2: Filare arboreo arbustivo >Filare arboreo		1232,00			1232,000		
	SOMMANO m					1232,000	9,660	11'901,12
9343 / 51529 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento							
	A R I P O R T A R E							505'868'608,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							505'868'608,37
	SOMMANO mq					28532,000		
	SOMMANO mq					28532,000	1,210	34'523,72
	D04-DMA04 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento - Atst Cispadana Tratto B (Cat 516)							
9344 / 51530 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					754,000		
	SOMMANO mq					754,000	1,210	912,34
	D05-DMA05 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 517)							
9345 / 51531 NP.086.a	Mitigazione ambientale: Tipologia N-1: Siepe arbustiva plurispecifica >Siepe arbustiva					2556,000		
	SOMMANO mq					2556,000	43,750	111'825,00
9346 / 51532 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico >Arbusteto plurispecifico					2556,000		
	SOMMANO mq					2556,000	5,760	14'722,56
9347 / 51533 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico >Bosco plurispecifico					2966,000		
	SOMMANO mq					2966,000	4,290	12'724,14
9348 / 51534 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		631,00			631,000		
	SOMMANO m					631,000	17,860	11'269,66
9349 / 51535 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					26705,000		
	SOMMANO mq					26705,000	1,210	32'313,05
	D06-DMA06 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) (Cat							
	A R I P O R T A R E							506'086'898,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'086'898,84
	518)							
9350 / 51536 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					2353,000		
	SOMMANO mq					2353,000	1,210	2'847,13
	D07-DMA07 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) (Cat 519)							
9351 / 51537 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		196,00			196,000		
	SOMMANO m					196,000	17,860	3'500,56
	D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 520)							
9352 / 51538 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE >Inerbimento					7175,000		
	SOMMANO mq					7175,000	1,210	8'681,75
	D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 520)							
9353 / 51539 NP.086.b	Mitigazione ambientale: Tipologia N-2: Siepe arborea - arbustiva >Siepe arborea					14077,000		
	SOMMANO mq					14077,000	5,290	74'467,33
	D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 520)							
9354 / 51540 NP.086.c	Mitigazione ambientale: Tipologia N-3: Arbusteto Plurispecifico >Arbusteto plurispecifico					8706,000		
	SOMMANO mq					8706,000	5,760	50'146,56
	D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 520)							
9355 / 51541 NP.086.d	Mitigazione ambientale: Tipologia N-4: Bosco plurispecifico >Bosco plurispecifico					19937,000		
	SOMMANO mq					19937,000	4,290	85'529,73
	D08-DMA08 - Mitigazioni ambientali - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 520)							
9356 / 51542 NP.086.e	Mitigazione ambientale: Tipologia P-1: Filare arbustivo plurispecifico >Filare arbustivo		337,00			337,000		
	SOMMANO m					337,000	17,860	6'018,82
	A R I P O R T A R E							506'318'090,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'420'968,15
	OM - OPERE D'ARTE MAGGIORI (SpCat 6) S01-SST01 - Sottopasso rampa Sud-Ovest - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 5) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9359 / 38380 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Conci N10/S1		125,26	7,50	0,800	751,560		
	Concio S2		8,00	7,10	1,270	72,136		
	Concio S3		8,00	6,55	1,700	89,080		
	Concio S4		11,02	6,10	0,800	53,778		
	Conci S5/S10		52,60	6,00	0,800	252,480		
	Riempimento laterale Concio N10 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,01+1,57))	0,50	8,90	1,30	3,580	20,710		
	Concio N10 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,32+1,35))	0,50	8,90	1,30	2,670	15,446		
	Concio N9 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,97+1,75))	0,50	4,00	1,30	3,720	9,672		
	Concio N9 sinistra		4,00	1,30	1,750	9,100		
	Concio N8		8,00	1,30	1,750	18,200		
	Concio N7	2,00	8,00	1,30	2,150	44,720		
	Concio N6	2,00	8,00	1,30	2,550	53,040		
	Concio N5	2,00	8,00	1,30	2,950	61,360		
	Concio N4	2,00	8,00	1,30	3,400	70,720		
	Concio N3	2,00	8,00	1,30	3,800	79,040		
	Concio N2	2,00	8,00	1,30	4,100	85,280		
	Concio N1	2,00	8,00	1,30	4,350	90,480		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,55+7,78))	1,00	2,05	1,30	4,550	24,252		
	Concio S1 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,10+4,87))	1,00	5,95	1,30	12,330	95,373		
	Conci S2	1,00	6,95	1,30	12,970	117,184		
	Conci S4	2,00	1,05	1,30	4,870	13,295		
	Conci S5	2,00	8,00	1,30	5,000	104,000		
	Conci S6	2,00	8,00	1,30	3,800	79,040		
	Conci S7	2,00	8,00	1,30	3,450	71,760		
	Conci S8	2,00	8,00	1,30	3,050	63,440		
	Conci S9	2,00	8,00	1,30	2,250	46,800		
	Conci S10 destra	2,00	10,30	1,30	1,850	49,543		
	Conci S10 sinistra		10,30	1,30	1,450	19,416		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,45+1,71))	0,50	2,90	1,30	1,450	5,467		
	Conci Nord-Sud		7,40	1,30	3,160	15,200		
		2,00	36,36	1,30	9,100	860,278		
	SOMMANO mc					3396,970	15,590	52'958,76
	A R I P O R T A R E							506'473'926,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'473'926,91
9360 / 38387 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Conci N10/S1							
	Concio S2		125,26	7,50	0,800	751,560		
	Concio S3		8,00	7,10	1,270	72,136		
	Concio S4		8,00	6,55	1,700	89,080		
	Conci S5/S10		11,02	6,10	0,800	53,778		
	Riempimento laterale Concio N10 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,01+1,57))	0,50	8,90	1,30	3,580	20,710		
	Concio N10 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,32+1,35))	0,50	8,90	1,30	2,670	15,446		
	Concio N9 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,97+1,75))	0,50	4,00	1,30	3,720	9,672		
	Concio N9 sinistra		4,00	1,30	1,750	9,100		
	Concio N8		8,00	1,30	1,750	18,200		
	Concio N7	2,00	8,00	1,30	2,150	44,720		
	Concio N6	2,00	8,00	1,30	2,550	53,040		
	Concio N5	2,00	8,00	1,30	2,950	61,360		
	Concio N4	2,00	8,00	1,30	3,400	70,720		
	Concio N3	2,00	8,00	1,30	3,800	79,040		
	Concio N2	2,00	8,00	1,30	4,100	85,280		
	Concio N1	2,00	8,00	1,30	4,350	90,480		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,55+7,78))	2,00	2,05	1,30	4,550	24,252		
	Concio S1 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,10+4,87))	1,00	5,95	1,30	12,330	95,373		
	Conci S2	1,00	6,95	1,30	12,970	117,184		
	Conci S4	2,00	1,05	1,30	4,870	13,295		
	Conci S5	2,00	8,00	1,30	5,000	104,000		
	Conci S6	2,00	8,00	1,30	3,800	79,040		
	Conci S7	2,00	8,00	1,30	3,450	71,760		
	Conci S8	2,00	8,00	1,30	3,050	63,440		
	Conci S9	2,00	8,00	1,30	2,650	55,120		
	Conci S10 destra	2,00	10,30	1,30	2,250	46,800		
	Conci S10 sinistra		10,30	1,30	1,850	49,543		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,45+1,71))	0,50	2,90	1,30	1,450	5,467		
	Conci Nord-Sud	0,50	7,40	1,30	3,160	15,200		
		2,00	36,36	1,30	9,100	860,278		
	SOMMANO mc					3396,970	5,830	19'804,34
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
	A R I P O R T A R E							506'493'731,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'493'731,25
9361 / 38371 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Concio N10/S1		125,26	7,50	0,150	140,918		
	Concio S2		8,00	7,10	0,150	8,520		
	Concio S3		8,00	6,55	0,150	7,860		
	Concio S4		11,02	6,10	0,150	10,083		
	Concio S5/S10		52,60	6,00	0,150	47,340		
	SOMMANO mc					214,721	85,920	18'448,83
PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)								
9362 / 38372 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 Conci N10/S1		125,26	7,50		939,450		
	Conci S2		8,00	7,10		56,800		
	Conci S3		8,00	6,55		52,400		
	Conci S4		11,02	6,10		67,222		
	Conci S5/S10		52,60	6,00		315,600		
	SOMMANO mq					1431,472	12,960	18'551,88
9363 / 38373 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.005.b	3,00	1431,47			4294,410		
	SOMMANO mq					4294,410	0,900	3'864,97
9364 / 38374 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Vedi q.tà art. D.01.005.b		1431,47			1431,470		
	SOMMANO mq					1431,470	8,040	11'509,02
9365 / 38375 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Vedi q.tà art. D.01.005.b		1431,47			1431,470		
	SOMMANO mq					1431,470	8,020	11'480,39
SC - Scavi (SbCat 16)								
9366 / 38349 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Concio N10		9,10	15,60	1,650	234,234		
	Concio N9		8,00	15,65	2,050	256,660		
	Concio S8		8,00	14,25	2,620	298,680		
	A R I P O R T A R E					789,574		506'557'586,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					789,574		506'557'586,34
	Concio S9		10,50	14,21	2,220	331,235		
	Concio S10		10,30	14,10	1,820	264,319		
	SOMMANO mc					1385,128	3,390	4'695,58
9367 / 38549 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Concio N8		8,00	15,75	2,450	308,700		
	Concio N7		8,00	15,85	2,850	361,380		
	Concio N6		8,00	15,90	3,250	413,400		
	Concio N5		8,00	16,20	3,800	492,480		
	Concio N4		8,00	16,30	4,200	547,680		
	Concio N3		8,00	16,55	4,500	595,800		
	Concio N2		8,00	16,60	4,850	644,080		
	Concio N1 (par.ug.=1/2)*(larg.=(5,35+7,95))	0,50	152,30	13,30		1012,795		
	Concio Nord sottopasso		18,85	15,60	9,100	2675,946		
	Concio Sud sottopasso		17,51	15,18	9,100	2418,796		
	Concio S1		152,15		7,650	1163,948		
	Concio S2		8,00	17,40	5,850	814,320		
	Concio S3		11,02	21,65	9,000	2147,247		
	Concio S4		8,00	14,80	4,120	487,808		
	Concio S5		8,00	14,70	3,820	449,232		
	Concio S6		8,00	14,65	3,420	400,824		
	Concio S7		8,00	14,35	3,020	346,696		
	SOMMANO mc					15281,132	6,170	94'284,58
9368 / 38550 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Concio N8		8,00	15,75	0,450	56,700		
	Concio N7		8,00	15,85	0,850	107,780		
	Concio N6		8,00	15,90	1,250	159,000		
	Concio N5		8,00	16,20	1,800	233,280		
	Concio N4		8,00	16,30	2,200	286,880		
	Concio N3		8,00	16,55	2,500	331,000		
	Concio N2		8,00	16,60	2,850	378,480		
	Concio N1		152,30		4,650	708,195		
	Concio Nord sottopasso		18,85	15,60	7,100	2087,826		
	Concio Sud sottopasso		17,51	15,18	7,100	1887,193		
	A R I P O R T A R E					6236,334		506'656'566,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6236,334		506'656'566,50
	Concio S1		152,15		5,650	859,648		
	Concio S2		8,00	17,40	3,850	535,920		
	Concio S3		11,02	21,65	7,000	1670,081		
	Concio S4		8,00	14,80	2,120	251,008		
	Concio S5		8,00	14,70	1,820	214,032		
	Concio S6		8,00	14,65	1,420	166,424		
	Concio S7		8,00	14,35	1,020	117,096		
	Concio N4		8,00	16,30	0,200	26,080		
	Concio N3		8,00	16,55	0,500	66,200		
	Concio N2		8,00	16,60	0,850	112,880		
	Concio N1		152,30		2,650	403,595		
	Concio Nord sottopasso		18,85	15,60	5,100	1499,706		
	Concio Sud sottopasso		17,51	15,18	5,100	1355,589		
	Concio S1		152,15		3,650	555,348		
	Concio S2		8,00	17,40	1,850	257,520		
	Concio S3		11,02	21,65	5,000	1192,915		
	Concio S4		8,00	14,80	0,120	14,208		
	Concio N1		152,30		0,650	98,995		
	Concio Nord sottopasso		18,85	15,60	3,100	911,586		
	Concio Sud sottopasso		17,51	15,18	3,100	823,986		
	Concio S1		152,15		1,650	251,048		
	Concio Nord sottopasso		18,85	15,60	1,100	323,466		
	Concio Sud sottopasso		17,51	15,18	1,100	292,382		
	SOMMANO mc					18236,047	1,890	34'466,13
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9369 / 38381 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Tipo PU22 (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12)	24,00 24,00	25,20 16,20	12,00 12,00		7257,600 4665,600		
	SOMMANO mq/sett.					11923,200	1,000	11'923,20
9370 / 38382 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU28							
	A RIPORTARE							506'702'955,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							506'702'955,83
	(par.ug.=2*2*12)	48,00	16,80	13,50		10886,400		
	(par.ug.=2*12)	24,00	54,00	18,00		23328,000		
		12,00	16,20	18,00		3499,200		
	(par.ug.=2*12)	24,00	6,00	13,50		1944,000		
	(par.ug.=2*12)	24,00	16,00	16,00		6144,000		
	(par.ug.=2*12)	24,00	13,80	13,50		4471,200		
	SOMMANO mq/sett.					50272,800	1,750	87'977,40
9371 / 38383 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Tipo PU22							
		2,00	25,20	12,00		604,800		
		2,00	16,20	12,00		388,800		
	SOMMANO mq					993,600	20,760	20'627,14
9372 / 38384 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU28 (par.ug.=2*2)							
		4,00	16,80	13,50		907,200		
		2,00	54,00	18,00		1944,000		
			16,20	18,00		291,600		
		2,00	6,00	13,50		162,000		
		2,00	16,00	16,00		512,000		
		2,00	13,80	13,50		372,600		
	SOMMANO mq					4189,400	32,430	135'862,24
9373 / 38385 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ Tipo PU22							
		2,00	25,20	12,00		604,800		
		2,00	16,20	12,00		388,800		
	SOMMANO mq					993,600	8,350	8'296,56
9374 / 38386 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Tipo PU28 (par.ug.=2*2)							
		4,00	16,80	13,50		907,200		
		2,00	54,00	18,00		1944,000		
			16,20	18,00		291,600		
		2,00	6,00	13,50		162,000		
		2,00	16,00	16,00		512,000		
		2,00	13,80	13,50		372,600		
	SOMMANO mq					4189,400	11,920	49'937,65
9375 / 38551 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Travi di contrasto HEB 280 - peso 103.00 kg/m (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) puntone diam 457.20 sp 11 mm Travi di contrasto HEB 220 - peso 71.50 kg/m (par.ug.=2*2*2) piastre e saldature 10 %							
		4,00	16,80		103,000	6921,600		
		4,00	6,00		103,000	2472,000		
		4,00	16,00		103,000	6592,000		
		11,00	16,50		122,000	22143,000		
		8,00	54,00		71,500	30888,000		
	Parziale kg					69016,600		
	A R I P O R T A R E					69016,600		507'005'656,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69016,600		507'005'656,82
	Parziale kg		69016,60		0,100	6901,660		
	SOMMANO kg					6901,660		
	SOMMANO kg					75918,260	1,470	111'599,84
9376 / 38552 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Puntelli di contrasto Vedi q.tà art. B.02.115 - Profilati in acciaio		70479,86			70479,860		
	SOMMANO kg					70479,860	0,930	65'546,27
9377 / 38553 B.02.130.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 141/190 tiranti	69,00 67,00	20,00 16,00			1380,000 1072,000		
	SOMMANO ml					2452,000	22,750	55'783,00
9378 / 38554 B.02.140.c	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON tiranti	69,00	20,00			1380,000		
	SOMMANO ml					1380,000	28,510	39'343,80
9379 / 38555 B.02.140.b	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON tiranti	67,00	16,00			1072,000		
	SOMMANO ml					1072,000	23,260	24'934,72
9380 / 38556 B.02.142	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE tiranti					69,000 67,000		
	SOMMANO cadauno					136,000	12,990	1'766,64
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9381 / 38350 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Concio N10		9,10	14,60	0,150	19,929		
	Concio N9		8,00	14,65	0,150	17,580		
	Concio N8		8,00	14,75	0,150	17,700		
	Concio N7		8,00	14,85	0,150	17,820		
	Concio N6		8,00	14,90	0,150	17,880		
	Concio N5		8,00	15,20	0,150	18,240		
	Concio N4							
	A R I P O R T A R E					109,149		507'304'631,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,149		507'304'631,09
	Concio N3		8,00	15,30	0,150	18,360		
	Concio N2		8,00	15,55	0,150	18,660		
	Concio N1		8,00	15,60	0,150	18,720		
	Concio Nord sottopasso		152,30		0,150	22,845		
	Concio Sud sottopasso		18,85	14,60	0,150	41,282		
	Concio S1		17,51	14,18	0,150	37,244		
	Concio S2		152,15		0,150	22,823		
	Concio S3		8,00	16,40	0,150	19,680		
	Concio S4		11,02	18,65	0,350	71,933		
	Concio S5		8,00	13,80	0,150	16,560		
	Concio S6		8,00	13,70	0,150	16,440		
	Concio S7		8,00	13,65	0,150	16,380		
	Concio S8		8,00	13,35	0,150	16,020		
	Concio S9		8,00	13,25	0,150	15,900		
	Concio S10		10,30	13,21	0,150	20,409		
	Concio S10		10,50	13,10	0,150	20,633		
	Salti di quota Conci N1-N10 (par.ug.=10*1/2)	5,00	15,00	0,60	0,500	22,500		
	Conci S4-S10 (par.ug.=6*1/2)	3,00	13,40	0,60	0,500	12,060		
	Riempimento laterale Concio N10	2,00	8,90	0,50	0,500	4,450		
	Concio N9-N8	4,00	8,00	0,50	0,500	8,000		
	Concio N7-N6	4,00	8,00	0,50	0,600	9,600		
	Concio N5-N4-N3	6,00	8,00	0,50	0,700	16,800		
	Concio N2	2,00	8,00	0,50	0,800	6,400		
	Concio N1	2,00	8,00	0,50	1,100	8,800		
	Concio NORD e SUD	2,00	36,36	0,50	1,200	43,632		
	Concio S1	2,00	8,00	0,50	1,100	8,800		
	Concio S2	2,00	8,00	0,50	0,800	6,400		
	Concio S3	2,00	11,02	0,50	0,900	9,918		
	Concio S4-S5	4,00	8,00	0,50	0,700	11,200		
	Concio S6-S7	4,00	8,00	0,50	0,600	9,600		
	Concio S8	2,00	8,00	0,50	0,500	4,000		
	Concio S9-S10	2,00	10,30	0,50	0,500	5,150		
	SOMMANO mc					690,348	79,840	55'117,38
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
	A R I P O R T A R E							507'359'748,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							507'359'748,47
9382 / 38351 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Solettoni Concio N10		8,90	14,60	0,500	64,970		
	Concio N9		11,50	0,50	0,450	2,588		
	Concio N8		8,00	14,65	0,500	58,600		
	Concio N7		11,50	0,50	0,400	2,300		
	Concio N6		8,00	14,75	0,500	59,000		
	Concio N5		11,50	0,50	0,400	2,300		
	Concio N4		8,00	14,85	0,600	71,280		
	Concio N3		11,50	0,50	0,400	2,300		
	Concio N2		8,00	14,90	0,600	71,520		
	Concio N1		11,50	0,50	0,400	2,300		
	Concio Nord		152,30		1,100	167,530		
	Concio Sud		11,50	0,50	0,200	1,150		
	Concio S1		18,85	14,60	1,200	330,252		
	Concio S2		11,50	0,50	0,220	1,265		
	Concio S3		17,51	14,18	1,200	297,950		
	Concio S4		152,15		1,100	167,365		
	Concio S5		8,00	16,40	0,800	104,960		
	Concio S6		8,00	13,80	0,700	77,280		
	Concio S7		11,50	0,50	0,350	2,013		
	Concio S8		8,00	13,70	0,700	76,720		
	Concio S9		11,50	0,50	0,400	2,300		
	Concio S10		8,00	13,65	0,600	65,520		
			11,50	0,50	0,400	2,300		
			8,00	13,35	0,600	64,080		
			11,50	0,50	0,400	2,300		
			8,00	13,25	0,500	53,000		
			11,50	0,50	0,400	2,300		
			10,30	13,21	0,500	68,032		
			11,50	0,50	0,400	2,300		
			10,30	13,10	0,500	67,465		
			11,50	0,50	0,500	2,875		
	SOMMANO mc					2261,886	107,800	243'831,31
9383 / 38352 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Solettone							
	A R I P O R T A R E							507'603'579,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							507'603'579,78
	Concio N10	2,00	8,90		0,500	8,900		
		2,00	14,60		0,500	14,600		
		2,00	11,50		0,450	10,350		
		2,00	0,50		0,450	0,450		
	Concio 9-8	4,00	8,00		0,500	16,000		
		2,00	14,70		0,500	14,700		
		2,00	11,50		0,400	9,200		
		4,00	0,50		0,400	0,800		
	Concio 7-6	4,00	8,00		0,600	19,200		
		2,00	14,85		0,600	17,820		
		2,00	11,50		0,400	9,200		
		4,00	0,50		0,400	0,800		
	Concio 4-5	4,00	8,00		0,700	22,400		
		2,00	15,25		0,700	21,350		
		2,00	11,50		0,430	9,890		
		2,00	0,50		0,450	0,450		
		2,00	0,50		0,400	0,400		
	Concio N3	2,00	8,00		0,700	11,200		
		2,00	15,55		0,700	21,770		
			11,50		0,300	3,450		
		2,00	0,50		0,300	0,300		
	Concio N2	2,00	8,00		0,800	12,800		
		2,00	15,60		0,800	24,960		
			11,50		0,250	2,875		
		2,00	0,50		0,200	0,200		
	Concio N1		15,65		1,100	17,215		
			22,75		1,100	25,025		
			11,50		0,200	2,300		
		2,00	0,50		0,200	0,200		
	Concio Nord	2,00	18,85		1,200	45,240		
			15,10		1,100	16,610		
			11,50		0,220	2,530		
		2,00	0,50		0,220	0,220		
	Concio Sud	2,00	17,51		1,200	42,024		
			14,10		1,200	16,920		
	Concio S1		22,24		1,100	24,464		
			14,26		1,200	17,112		
	Concio S2	2,00	8,00		0,800	12,800		
			16,60		1,100	18,260		
	Concio S4	2,00	8,00		0,700	11,200		
			14,10		0,700	9,870		
			11,50		0,350	4,025		
		2,00	0,50		0,350	0,350		
	Concio S5	2,00	8,00		0,700	11,200		
			13,80		0,700	9,660		
			11,50		0,400	4,600		
			0,50		0,400	0,200		
	Concio S6	2,00	8,00		0,600	9,600		
			13,70		0,700	9,590		
			11,50		0,400	4,600		
			0,50		0,400	0,200		
	Concio S7	2,00	8,00		0,600	9,600		
			13,65		0,500	6,825		
			11,50		0,400	4,600		
			0,50		0,400	0,200		
	Concio S8							
	A RIPORTARE					591,305		507'603'579,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					591,305		507'603'579,78
	Concio S9	2,00	8,00		0,500	8,000		
			13,35		0,500	6,675		
			11,50		0,400	4,600		
			0,50		0,400	0,200		
	Concio S10	2,00	10,30		0,500	10,300		
			13,25		0,500	6,625		
			11,50		0,400	4,600		
			0,50		0,400	0,200		
		2,00	10,30		0,500	10,300		
			13,21		0,500	6,605		
		2,00	11,50		0,500	11,500		
			13,10		0,500	6,550		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
	SOMMANO mq					667,960	28,290	18'896,59
9384 / 38353 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.031.d incidenza kg/mc 135 Concio Nord	135,00	18,85	14,60	1,200	44584,020		
	incidenza kg/mc 90 Vedi q.tà totale art. B.03.031.d	135,00	11,50	0,50	0,220	170,775		
	a detrarre q.tà concio Nord	90,00	2261,89			203570,100		
		-90,00	18,85	14,60	1,200	-29722,680		
		-90,00	11,50	0,50	0,220	-113,850		
	Sommano positivi kg					248324,895		
	Sommano negativi kg					-29836,530		
	SOMMANO kg					218488,365	1,210	264'370,92
9385 / 38354 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Conci muri N1-N10	2,00	80,00			160,000		
	Conci muri S1-S10	2,00	87,62			175,240		
	Conci muri galleria	4,00	36,36			145,440		
	SOMMANO m					480,680	17,330	8'330,18
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9386 / 38355 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Concio N10 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,01+1,57))	0,50	8,90	0,39	3,580	6,213		
	Concio N10 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,32+1,35))	0,50	8,90	0,37	2,670	4,396		
	Concio N9 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,97+1,75))	0,50	4,00	0,39	3,720	2,902		
			4,00	0,39	1,750	2,730		
	Concio N9 sinistra		8,00	0,39	1,750	5,460		
	Concio N8	2,00	8,00	0,41	2,150	14,104		
	Concio N7	2,00	8,00	0,43	2,550	17,544		
	Concio N6							
	A R I P O R T A R E					53,349		507'895'177,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,349		507'895'177,47
	Concio N5	2,00	8,00	0,45	2,950	21,240		
	Concio N4	2,00	8,00	0,47	3,400	25,568		
	Concio N3	2,00	8,00	0,49	3,800	29,792		
	Concio N2	2,00	8,00	0,51	4,100	33,456		
	Concio N1	2,00	8,00	0,52	4,350	36,192		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(4,55+7,78))	2,00	2,05	0,53	4,550	9,887		
	Concio S1	1,00	5,95	0,61	12,330	44,752		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,10+4,87))	1,00	6,95	0,62	12,970	55,888		
	Concio S2	2,00	1,05	0,54	4,870	5,523		
	Concio S3	2,00	8,00	0,55	5,000	44,000		
	Concio S4	2,00	11,02	0,55	5,100	61,822		
	Concio S5	2,00	8,00	0,49	3,800	29,792		
	Concio S6	2,00	8,00	0,47	3,450	25,944		
	Concio S7	2,00	8,00	0,45	3,050	21,960		
	Concio S8	2,00	8,00	0,43	2,650	18,232		
	Concio S9	2,00	8,00	0,41	2,250	14,760		
	Concio S10 destra	2,00	10,30	0,39	1,850	14,863		
	Concio S10 sinistra		10,30	0,37	1,450	5,526		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,45+1,71))	0,50	2,90	0,37	1,450	1,556		
			7,40	0,38	3,160	4,443		
	Parziale mc					558,545		
	Concio Nord e Sud sottopasso	2,00	36,36	1,10	6,900	551,945		
	Parziale mc					551,945		
	SOMMANO mc					1110,490	131,560	146'096,06
9387 / 38356 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 105 1° parziale		558,55		105,000	58647,750		
	incidenza kg/mc 125 2° parziale		551,95		125,000	68993,750		
	SOMMANO kg					127641,500	1,210	154'446,21
9388 / 38357 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		1110,49		131,560	146096,064		
	SOMMANO %					146096,064	2,300	3'360,21
9389 / 38358	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							508'199'079,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							508'199'079,95
B.04.001	Concio N10 destra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,01+1,57))	1,00	8,90		3,580	31,862		
	Concio N10 sinistra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,32+1,35))	1,00	8,90		2,670	23,763		
	Concio N9 destra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,97+1,75))	1,00	4,00		3,720	14,880		
		2,00	4,00		1,750	14,000		
	Concio N9 sinistra	2,00	8,00		1,750	28,000		
	Concio N8	4,00	8,00		2,150	68,800		
	Concio N7	4,00	8,00		2,550	81,600		
	Concio N6	4,00	8,00		2,950	94,400		
	Concio N5	4,00	8,00		3,400	108,800		
	Concio N4	4,00	8,00		3,800	121,600		
	Concio N3	4,00	8,00		4,100	131,200		
	Concio N2	4,00	8,00		4,350	139,200		
	Concio N1	4,00	2,05		4,550	37,310		
	(par.ug.=4*1/2)*(H/peso=(4,55+7,78))	2,00	5,95		12,330	146,727		
	Concio S1	2,00	6,95		12,970	180,283		
	(par.ug.=4*1/2)*(H/peso=(8,10+4,87))	4,00	1,05		4,870	20,454		
	Concio S2	4,00	8,00		5,000	160,000		
	Concio S3	4,00	11,02		5,100	224,808		
	Concio S4	4,00	8,00		3,800	121,600		
	Concio S5	4,00	8,00		3,450	110,400		
	Concio S6	4,00	8,00		3,050	97,600		
	Concio S7	4,00	8,00		2,650	84,800		
	Concio S8	4,00	8,00		2,250	72,000		
	Concio S9	4,00	10,30		1,850	76,220		
	Concio S10 destra (par.ug.=2*1/2)	1,00	10,30		1,450	14,935		
	Concio S10 sinistra	2,00	2,90		1,450	8,410		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,45+1,71))	1,00	7,40		3,160	23,384		
	Concio Nord e Sud sottopasso	4,00	36,36		6,900	1003,536		
		6,00	1,10		6,900	45,540		
	Concio N10 testata destra		0,39		2,010	0,784		
	Concio N10 testata sinistra		0,37		1,320	0,488		
	Concio N10/N9 testata destra		0,39		1,970	0,768		
	Concio N10/N9 testata sinistra		0,39		1,750	0,683		
	Concio N9/N8 giunti	2,00	0,41		2,150	1,763		
	Concio N8/N7 giunti	2,00	0,43		2,550	2,193		
	Concio N7/N6 giunti	2,00	0,45		2,950	2,655		
	Concio N6/N5 giunti	2,00	0,47		3,400	3,196		
	Concio N5/N4 giunti	2,00	0,49		3,800	3,724		
	A RIPORTARE					3302,366		508'199'079,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3302,366		508'199'079,95
	Concio N4/N3 giunti	2,00	0,51		4,100	4,182		
	Concio N3/N2 giunti	2,00	0,52		4,350	4,524		
	Concio N2/N1 giunti	2,00	0,53		4,550	4,823		
	Concio S1/S2 giunti	2,00	0,55		5,000	5,500		
	Concio S2/S3 giunti	2,00	0,55		5,000	5,500		
	Concio S3/S4 giunti	2,00	0,49		3,800	3,724		
	Concio S4/S5 giunti	2,00	0,47		3,450	3,243		
	Concio S5/S6 giunti	2,00	0,45		3,050	2,745		
	Concio S6/S7 giunti	2,00	0,43		2,650	2,279		
	Concio S7/S8 giunti	2,00	0,41		2,250	1,845		
	Concio S8/S9 giunti	2,00	0,39		1,850	1,443		
	Concio S9/S10 giunti	2,00	0,37		1,450	1,073		
	SOMMANO mq					3343,247	28,290	94'580,46
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9390 / 38359 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Conci Sud e Nord		36,36	13,70	1,100	547,945		
	Conci Sud e Nord cordoli		13,70	1,82	0,950	23,687		
			13,70	1,82	0,860	21,443		
			13,70	0,70	1,180	11,316		
			13,70	0,70	1,070	10,261		
	SOMMANO mc					614,652	119,660	73'549,26
9391 / 38360 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.e incidenza kg/mc 110		614,65		110,000	67611,500		
	SOMMANO kg					67611,500	1,210	81'809,91
9392 / 38361 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi q.tà art. B.03.031.e		614,65		119,660	73549,019		
	SOMMANO %					73549,019	1,800	1'323,88
9393 / 38362 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta	2,00	36,36	13,70	1,100	498,132		
			36,36		1,100	79,992		
			13,70		2,050	28,085		
			13,70		1,960	26,852		
		2,00	13,70		1,180	32,332		
		2,00	13,70		1,070	29,318		
	A R I P O R T A R E					694,711		508'450'343,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					694,711		508'450'343,46
			13,70		0,860	11,782		
			13,70		0,950	13,015		
		2,00	1,82		0,950	3,458		
		2,00	0,70		1,180	1,652		
		2,00	0,70		1,070	1,498		
		2,00	1,82		0,860	3,130		
	SOMMANO mq					729,246	28,290	20'630,37
9394 / 38363 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00 Soletta		36,36	13,70		498,132		
	SOMMANO mq					498,132	21,080	10'500,62
9395 / 38364 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Soletta galleria	4,00	36,36			145,440		
	SOMMANO m					145,440	17,330	2'520,48
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9396 / 38365 NP.059	Fornitura e posa di impermeabilizzazione bentonitica tipo Volgrip o similare, stesa in teli							
	Concio N10 parete destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,58+3,14))	0,50	8,90		6,720	29,904		
	Concio N10 parete sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,90+2,93))	0,50	8,90		5,830	25,944		
	Concio N9 parete destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,57+3,34))	0,50	4,00		6,910	13,820		
	Concio N9 parete sinistra		4,00		3,340	13,360		
	Concio N8 parete sinistra	2,00	8,00		3,340	53,440		
	Concio N7 parete sinistra	2,00	8,00		3,750	60,000		
	Concio N6 parete sinistra	2,00	8,00		4,270	68,320		
	Concio N5 parete sinistra	2,00	8,00		4,650	74,400		
	Concio N4 parete sinistra	2,00	8,00		5,310	84,960		
	Concio N3 parete sinistra	2,00	8,00		5,720	91,520		
	Concio N2 parete sinistra	2,00	8,00		6,110	97,760		
	Concio N1 parete sinistra	2,00	8,00		6,460	103,360		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,74+11,98))	2,00	2,05		6,970	28,577		
	Concio S1	1,00	5,95		20,720	123,284		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(11,47+8,24))	1,00	6,95		19,710	136,985		
	Concio S2	2,00	1,05		8,490	17,829		
	Concio S4	2,00	8,00		8,200	131,200		
	Concio S5	2,00	8,00		5,800	92,800		
	Concio S6	2,00	8,00		5,360	85,760		
	Concio S7	2,00	8,00		4,880	78,080		
		2,00	8,00		4,370	69,920		
	A R I P O R T A R E					1481,223		508'483'994,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1481,223		508'483'994,93
	Concio S8	2,00	8,00		3,860	61,760		
	Concio S9		8,00		3,480	27,840		
	Concio S10 destra		10,30		3,160	32,548		
	Concio S10 sinistra		2,90		3,060	8,874		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,06+3,30))	0,50	7,40		6,360	23,532		
	SOMMANO mq					1635,777	19,110	31'259,70
9397 / 38366 ZA.06.01.1 4.c)	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore di 1,8 mm							
	Sottofondazioni							
	Concio N10		8,90	14,60		129,940		
	Concio N9		8,00	14,65		117,200		
	Concio N8		8,00	14,75		118,000		
	Concio N7		8,00	14,85		118,800		
	Concio N6		8,00	14,90		119,200		
	Concio N5		8,00	15,20		121,600		
	Concio N4		8,00	15,30		122,400		
	Concio N3		8,00	15,55		124,400		
	Concio N2		8,00	15,60		124,800		
	Concio N1		152,30	1,00		152,300		
	Concio Nord		18,85	14,60		275,210		
	Concio Sud		17,51	14,18		248,292		
	Concio S1		152,15	1,00		152,150		
	Concio S2		8,00	16,40		131,200		
	Concio S4		8,00	13,80		110,400		
	Concio S5		8,00	13,70		109,600		
	Concio S6		8,00	13,65		109,200		
	Concio S7		8,00	13,35		106,800		
	Concio S8		8,00	13,25		106,000		
	Concio S9		10,30	13,21		136,063		
	Concio S10		10,30	13,10		134,930		
	SOMMANO mq					2868,485	23,350	66'979,12
9398 / 38367 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²)							
	Sottofondazioni							
	Concio N10		8,90	14,60	0,050	6,497		
	Concio N9		8,00	14,65	0,050	5,860		
	Concio N8		8,00	14,75	0,050	5,900		
	A R I P O R T A R E					18,257		508'582'233,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,257		508'582'233,75
	Concio N7		8,00	14,85	0,050	5,940		
	Concio N6		8,00	14,90	0,050	5,960		
	Concio N5		8,00	15,20	0,050	6,080		
	Concio N4		8,00	15,30	0,050	6,120		
	Concio N3		8,00	15,55	0,050	6,220		
	Concio N2		8,00	15,60	0,050	6,240		
	Concio N1		152,30	1,00	0,050	7,615		
	Concio Nord		18,85	14,60	0,050	13,761		
	Concio Sud		17,51	14,18	0,050	12,415		
	Concio S1		152,15	1,00	0,050	7,608		
	Concio S2		8,00	16,40	0,050	6,560		
	Concio S4		8,00	13,80	0,050	5,520		
	Concio S5		8,00	13,70	0,050	5,480		
	Concio S6		8,00	13,65	0,050	5,460		
	Concio S7		8,00	13,35	0,050	5,340		
	Concio S8		8,00	13,25	0,050	5,300		
	Concio S9		10,30	13,21	0,050	6,803		
	Concio S10		10,30	13,10	0,050	6,747		
	SOMMANO mc					143,426	101,020	14'488,89
9399 / 38368 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C vedi q.tà art. B.03.031.c incidenza kg/mq 1.54		143,43		1,540	220,882		
	SOMMANO kg					220,882	1,420	313,65
9400 / 38369 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Concio N10/N9 parete destra				1,820	1,820		
	Concio N10/N9 parete sinistra				1,600	1,600		
	Concio N9/N8 parete sinistra	2,00			2,000	4,000		
	Concio N8/N7 parete sinistra	2,00			2,400	4,800		
	Concio N7/N6 parete sinistra	2,00			2,800	5,600		
	Concio N6/N5 parete sinistra	2,00			3,200	6,400		
	Concio N5/N4 parete sinistra	2,00			3,650	7,300		
	Concio N4/N3 parete sinistra	2,00			4,050	8,100		
	Concio N3/N2 parete sinistra	2,00			4,350	8,700		
	Concio N2/N1 parete sinistra	2,00			4,600	9,200		
	Concio N1/Nord parete sinistra							
	A R I P O R T A R E					57,520		508'597'036,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,520		508'597'036,29
	Concio Nord/Sud parete sinistra	2,00			8,030	16,060		
	Concio Sud/S1 parete sinistra	2,00			8,250	16,500		
	Concio S1/S2 parete sinistra	2,00			8,350	16,700		
	Concio S2/S3 parete sinistra	2,00			5,250	10,500		
	Concio S3/S4 parete sinistra	2,00			5,350	10,700		
	Concio S4/S5 parete sinistra	2,00			4,050	8,100		
	Concio S5/S6 parete sinistra	2,00			3,700	7,400		
	Concio S6/S7 parete sinistra	2,00			3,300	6,600		
	Concio S7/S8 parete sinistra	2,00			2,900	5,800		
	Concio S8/S9 parete sinistra	2,00			2,500	5,000		
	Concio S9/S10 parete sinistra	2,00			2,100	4,200		
	Concio N10=N1 solettone	2,00			1,700	3,400		
	Concio N1/Nord solettone	9,00	9,80			88,200		
	Concio Nord/Sud solettone		10,55			10,550		
	Concio Sud/S1 solettone	2,00	9,80			19,600		
	Concio S1/S2 solettone		9,90			9,900		
	Concio S2/S3 solettone		9,65			9,650		
	Concio S3/S4 solettone		9,20			9,200		
	Concio S4/S9 solettone		8,50			8,500		
		6,00	8,30			49,800		
	SOMMANO ml					373,880	11,450	4'280,93
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9401 / 38370 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Sottofondo tubazioni		204,88	1,00	1,400	286,832		
	Sottofondo canaletta		204,88	0,50	0,500	51,220		
	Ricoprimento tubi	2,00	204,88	0,50	1,000	204,880		
	SOMMANO mc					542,932	101,020	54'846,99
	WP - Smaltimento acque di piattaforma (SbCat 37)							
9402 / 38568 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Concio S3 Magrone		11,00	18,32	0,150	30,228		
	(lung.=(11,00*0,65)/2) Piano appoggio disoleatore		3,58		0,150	0,537		
	Massetto per pendenza		3,20	4,30	0,250	3,440		
		2,00	10,95	4,30	0,050	4,709		
	A R I P O R T A R E					38,914		508'656'164,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,914		508'656'164,21
	SOMMANO mc					38,914	79,840	3'106,89
9403 / 38569 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Concio S3 Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione (lung.=(11,00*0,65)/2)		11,00 3,58	18,32	0,050 0,050	10,076 0,179		
	SOMMANO mc					10,255	101,020	1'035,96
9404 / 38570 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Concio S3 (lung.=(11,00*0,65)/2)		11,00 3,58	18,32	1,540 1,540	310,341 5,513		
	SOMMANO kg					315,854	1,420	448,51
9405 / 38571 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Concio S3 Fondazione (lung.=(11,00*0,65)/2)		11,00 3,58	18,32	0,900 0,900	181,368 3,222		
	SOMMANO mc					184,590	119,660	22'088,04
9406 / 38572 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio S3 Casseri fondazione Casseri elevazione a detrarre aperture Soletta di copertura		11,00 11,02 2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	18,32 0,65 11,00 18,32 0,65 9,14 9,00 2,30 3,20 9,00 11,72 0,65	0,900 0,900 0,900 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 3,430 8,050 0,650 0,650 0,650	9,900 11,020 32,976 0,585 50,600 84,272 1,495 42,044 41,400 -10,580 21,952 144,900 15,236 14,300 0,423		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					471,103 -10,580		
	SOMMANO mq					460,523	28,290	13'028,20
9407 / 38573 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Concio S3 a detrarre apertura		11,00 17,32 0,65 9,14 9,00	1,00 1,00 1,00 0,40 0,40	2,300 2,300 2,300 2,300 2,300	25,300 79,672 1,495 8,409 8,280		
	A R I P O R T A R E					123,156		508'695'871,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,156		508'695'871,81
	soletta di copertura		-2,30 3,20 9,00	0,40 0,40 0,60	2,300 3,430 8,050	-2,116 4,390 43,470		
			11,72 0,65	11,00 11,00	0,650 0,650	83,798 4,648		
	Sommano positivi mc					259,462		
	Sommano negativi mc					-2,116		
	SOMMANO mc					257,346	123,880	31'880,02
9408 / 38574 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Concio S3 Fondazione vedi q.tà art. B.3.031.e		184,59		90,000	16613,100		
	Elevazione e soletta vedi q.tà art. B.3.035.b		257,34		105,000	27020,700		
	SOMMANO kg					43633,800	1,210	52'796,90
9409 / 38575 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Concio S3		92,19			92,190		
	SOMMANO mq					92,190	35,240	3'248,78
9410 / 38576 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Concio S3		11,00 11,02 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00	1,50 1,30	0,900 0,900 2,850 5,120	9,900 9,918 16,500 14,300 31,350 56,320 2,090 201,520		
	(lung.=(11,00*0,65)/2)		11,00 3,58	0,19 18,32		3,580		
	SOMMANO mq					345,478	26,290	9'082,62
9411 / 38577 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Concio S3 vedi q.tà art. B.06.095		345,48			345,480		
	SOMMANO mq					345,480	1,780	614,95
9412 / 38578 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Concio S3 Parapetto interno		3,50	1,00	25,000	87,500		
	Botole in lamiere striate			9,28 0,48	90,000 90,000	835,200 43,200		
	Scala alla marinara			8,32	90,000	748,800		
	A R I P O R T A R E					1714,700		508'793'495,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1714,700		508'793'495,08
	Protezione scala alla marianara		5,30			15,000		79,500
			5,60			15,000		84,000
			2,05	1,50		10,000		30,750
			3,20	1,50		10,000		48,000
	SOMMANO kg					1956,950	3,910	7'651,67
9413 / 38579 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Concio S3 rinterro disoleatore		3,20	4,30		3,000		41,280
	a detrarre disoleatore (lung.=3,14*1,35*1,35)		-5,72			3,000		-17,160
	Sommano positivi mc					41,280		
	Sommano negativi mc					-17,160		
	SOMMANO mc					24,120	25,460	614,10
9414 / 38580 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Concio S3 soletta		4,30	3,20		0,200		2,752
	SOMMANO mc					2,752	85,890	236,37
	S01-SST02 - Sottopasso rampa Ovest-Nord - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 6) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9415 / 38419 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale Conci S9÷S5 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,44+0,68))	0,50	43,64	7,70		1,120		188,176
	Conci S4÷S1 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,53+1,10))	0,50	33,50	8,25		1,630		225,246
	Conci Sud÷N3 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,80+1,42))	0,50	113,85	8,25		2,220		1042,581
	Conci N4÷N5 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,35+0,73))	0,50	16,67	8,25		1,080		74,265
	Conci N6÷N16 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,61+0,74))	0,50	91,54	7,70		1,350		475,779
	Riempimento laterale concio S9 sinistra		7,88	1,30		1,050		10,756
			2,94	1,30		0,950		3,631
	Riempimento laterale concio S9 destra		10,94	1,30		0,950		13,511
	Riempimento laterale concio S8		2,00	8,11	1,30	1,250		26,358
	Riempimento laterale concio S7		2,00	8,18	1,30	1,550		32,965
	Riempimento laterale concio S6		2,00	8,25	1,30	1,950		41,828
	Riempimento laterale concio S5		2,00	8,25	1,30	2,300		49,335
	Riempimento laterale concio S4		2,00	8,25	1,30	2,700		57,915
	Riempimento laterale concio S3		2,00	8,25	1,30	3,200		68,640
	Riempimento laterale concio S2		2,00	8,25	1,30	3,900		83,655
	Riempimento laterale concio S1 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,10+4,55))	0,50	7,06	1,30		13,650		62,640
	A R I P O R T A R E					2457,281		508'801'997,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2457,281		508'801'997,22
	Riempimento laterale concio S1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,80+9,35))	0,50	3,37 7,06	1,30 1,30	4,680 14,150	20,503 64,934		
	Riempimento laterale concio intermedio sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,80+7,68))	0,50	7,20 6,34	1,30 1,30	18,480 7,680	86,486 63,299		
	Riempimento laterale concio intermedio destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,55+8,08))	0,50	4,75 3,30	1,30 1,30	18,630 8,080	57,520 34,663		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,08+9,91)) Riempimento laterale concio N1 sinistra	0,50	3,90 1,50	1,30 1,30	17,990 8,150	45,605 15,893		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,15+7,68)) Riempimento laterale concio N1 destra	0,50	2,30 3,60	1,30 1,30	15,830 14,650	23,666 34,281		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,50+6,15)) Riempimento laterale concio N2 sinistra	0,50	14,53 7,47	1,30 1,30	6,150 13,830	116,167 67,152		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,68+6,15)) Riempimento laterale concio N2 destra	0,50	9,38 9,38	1,30 1,30	6,150 6,150	74,993 74,993		
	Riempimento laterale concio N3	2,00	11,03	1,30	6,150	176,370		
	Riempimento laterale concio N4	2,00	8,42	1,30	5,600	122,595		
	Riempimento laterale concio N5	2,00	8,25	1,30	5,450	116,903		
	Riempimento laterale concio N6	2,00	8,25	1,30	5,200	111,540		
	Riempimento laterale concio N7	2,00	8,25	1,30	4,900	105,105		
	Riempimento laterale concio N8	2,00	8,26	1,30	4,550	97,716		
	Riempimento laterale concio N9	2,00	8,26	1,30	4,200	90,199		
	Riempimento laterale concio N10	2,00	8,27	1,30	3,800	81,708		
	Riempimento laterale concio N11	2,00	8,27	1,30	3,250	69,882		
	Riempimento laterale concio N12	2,00	8,20	1,30	2,850	60,762		
	Riempimento laterale concio N13	2,00	8,13	1,30	2,400	50,731		
	Riempimento laterale concio N14	2,00	8,05	1,30	2,000	41,860		
	Riempimento laterale concio N15	2,00	8,80	1,30	1,550	35,464		
	Riempimento laterale concio N16 sinistra		4,72 4,08	1,30 1,30	1,100 1,200	6,750 6,365		
	Riempimento laterale concio N16 destra		8,80	1,30	1,100	12,584		
	Riempimento laterale concio Sud	2,00	22,57	1,30	8,800	516,402		
	Riempimento laterale concio Nord	2,00	18,66	1,30	9,450	458,476		
	Riempimento laterale concio 1 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,08+7,40))	0,50	13,00	1,30	15,480	130,806		
	Riempimento laterale concio 1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,48+7,78))	0,50	12,29	1,30	16,260	129,893		
	Riempimento laterale concio 2 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,40+6,50))	0,50	17,38	1,30	13,900	157,028		
	Riempimento laterale concio 2 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,78+6,90))	0,50	15,49	1,30	14,680	147,806		
	SOMMANO mc					5889,388	15,590	91'815,56
9416 / 38420 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Sottofondazione stradale Conci S9÷S5							
	A R I P O R T A R E							508'893'812,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							508'893'812,78
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,44+0,68)) Conci S4÷S1	0,50	43,64	7,70	1,120	188,176		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,53+1,10)) Conci Sud÷N3	0,50	33,50	8,25	1,630	225,246		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,80+1,42)) Conci N4÷N5	0,50	113,85	8,25	2,220	1042,581		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,35+0,73)) Conci N6÷N16	0,50	16,67	8,25	1,080	74,265		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,61+0,74)) Riempimento laterale concio S9 sinistra	0,50	91,54	7,70	1,350	475,779		
			7,88	1,30	1,050	10,756		
			2,94	1,30	0,950	3,631		
	Riempimento laterale concio S9 destra		10,94	1,30	0,950	13,511		
	Riempimento laterale concio S8							
	Riempimento laterale concio S7	2,00	8,11	1,30	1,250	26,358		
	Riempimento laterale concio S6	2,00	8,18	1,30	1,550	32,965		
	Riempimento laterale concio S5	2,00	8,25	1,30	1,950	41,828		
	Riempimento laterale concio S4	2,00	8,25	1,30	2,300	49,335		
	Riempimento laterale concio S3	2,00	8,25	1,30	2,700	57,915		
	Riempimento laterale concio S2	2,00	8,25	1,30	3,200	68,640		
	Riempimento laterale concio S1 sinistra	2,00	8,25	1,30	3,900	83,655		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,10+4,55)) Riempimento laterale concio S1 destra	0,50	7,06	1,30	13,650	62,640		
			3,37	1,30	4,680	20,503		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,80+9,35)) Riempimento laterale concio intermedio sinistra	0,50	7,06	1,30	14,150	64,934		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,80+7,68)) Riempimento laterale concio intermedio destra	0,50	7,20	1,30	18,480	86,486		
			6,34	1,30	7,680	63,299		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,55+8,08)) Riempimento laterale concio N1 sinistra	0,50	4,75	1,30	18,630	57,520		
			3,30	1,30	8,080	34,663		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,08+9,91)) Riempimento laterale concio N1 destra	0,50	3,90	1,30	17,990	45,605		
			1,50	1,30	8,150	15,893		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,15+7,68)) Riempimento laterale concio N2 sinistra	0,50	2,30	1,30	15,830	23,666		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,50+6,15)) Riempimento laterale concio N2 destra	0,50	3,60	1,30	14,650	34,281		
			14,53	1,30	6,150	116,167		
	Riempimento laterale concio N3		9,38	1,30	6,150	74,993		
	Riempimento laterale concio N4	2,00	11,03	1,30	6,150	176,370		
	Riempimento laterale concio N5	2,00	8,42	1,30	5,600	122,595		
	Riempimento laterale concio N6	2,00	8,25	1,30	5,450	116,903		
	Riempimento laterale concio N7	2,00	8,25	1,30	5,200	111,540		
	Riempimento laterale concio N8	2,00	8,25	1,30	4,900	105,105		
	Riempimento laterale concio N9	2,00	8,26	1,30	4,550	97,716		
	Riempimento laterale concio N10	2,00	8,26	1,30	4,200	90,199		
	Riempimento laterale concio N11	2,00	8,27	1,30	3,800	81,708		
	Riempimento laterale concio N12	2,00	8,27	1,30	3,250	69,882		
	Riempimento laterale concio N13	2,00	8,20	1,30	2,850	60,762		
	A R I P O R T A R E					4195,223		508'893'812,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4195,223		508'893'812,78
	Riempimento laterale concio N14	2,00	8,13	1,30	2,400	50,731		
	Riempimento laterale concio N15	2,00	8,05	1,30	2,000	41,860		
	Riempimento laterale concio N16 sinistra	2,00	8,80	1,30	1,550	35,464		
			4,72	1,30	1,100	6,750		
	Riempimento laterale concio N16 destra		4,08	1,30	1,200	6,365		
			8,80	1,30	1,100	12,584		
	Riempimento laterale concio Sud	2,00	22,57	1,30	8,800	516,402		
	Riempimento laterale concio Nord	2,00	18,66	1,30	9,450	458,476		
	Riempimento laterale concio 1 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,08+7,40))	0,50	13,00	1,30	15,480	130,806		
	Riempimento laterale concio 1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,48+7,78))	0,50	12,29	1,30	16,260	129,893		
	Riempimento laterale concio 2 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,40+6,50))	0,50	17,38	1,30	13,900	157,028		
	Riempimento laterale concio 2 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,78+6,90))	0,50	15,49	1,30	14,680	147,806		
	SOMMANO mc					5889,388	5,830	34'335,13
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9417 / 38410 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Concio S9÷S5		43,64	7,70	0,150	50,404		
	Concio S4÷S5		164,02	8,25	0,150	202,975		
	Concio N6÷N16		91,54	7,70	0,150	105,729		
	SOMMANO mc					359,108	85,920	30'854,56
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9418 / 38411 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 Concio S9÷S5		43,64	7,70		336,028		
	Concio S4÷S5		164,02	8,25		1353,165		
	Concio N6÷N16		91,54	7,70		704,858		
	SOMMANO mq					2394,051	12,960	31'026,90
9419 / 38412 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.005.b	3,00	2394,05			7182,150		
	SOMMANO mq					7182,150	0,900	6'463,94
9420 / 38413 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Vedi q.tà art. D.01.005.b		2394,05			2394,050		
	SOMMANO mq					2394,050	8,040	19'248,16
	A R I P O R T A R E							509'015'741,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							509'015'741,47
9421 / 38414 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Vedi q.tà art. D.01.005.b SOMMANO mq		2394,05			2394,050		
	SC - Scavi (SbCat 16)					2394,050	8,020	19'200,28
9422 / 38388 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Concio S9		11,05	14,05	1,000	155,253		
	Concio S8		8,11	14,10	1,300	148,656		
	Concio S7		8,18	14,40	1,750	206,136		
	Concio S6		8,25	14,80	2,100	256,410		
	Concio S5		8,25	15,00	2,620	324,225		
	Concio S4		8,25	15,10	2,840	353,793		
	Concio S3		8,25	15,40	2,200	279,510		
	Concio S2		8,25	15,80	3,930	512,276		
	Concio S1 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,02+7,56)) Concio Sud	0,50	8,75	17,88	12,580	984,071		
	Concio Nord		22,57	15,35	11,930	4133,143		
	Concio intermedio (par.ug.=1/2)*(H/peso=(11,64+6,90)) Concio 1	0,50	13,14	19,80	18,540	2411,794		
	Concio 2		12,64	15,95	7,470	1506,012		
	Concio N1		16,44	15,95	7,470	1958,768		
	Concio N2		10,96	18,45	7,470	1510,524		
	Concio N3		8,42	18,45	7,470	1160,457		
	Concio N4		11,03	20,65	7,250	1651,329		
	Concio N5		8,42	17,60	6,150	911,381		
	Concio N6		8,25	17,45	5,800	834,983		
	Concio N7		8,25	17,40	5,350	767,992		
	Concio N8		8,25	16,90	5,060	705,490		
	Concio N9		8,26	16,20	4,700	628,916		
	Concio N10		8,26	15,60	4,250	547,638		
	Concio N11		8,27	15,20	3,850	483,960		
	Concio N12		8,27	14,95	3,300	408,000		
	Concio N13		8,20	14,50	2,900	344,810		
	Concio N14		8,13	14,30	2,450	284,835		
	Concio N15		8,05	14,20	2,050	234,336		
	A RIPORTARE					27371,015		509'034'941,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27371,015		509'034'941,75
	Concio N16		8,80	14,15	1,650	205,458		
			9,00	14,05	1,250	158,063		
	SOMMANO mc					27734,536	3,390	94'020,08
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9423 / 38557 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Tipo PU22 (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12)	24,00 24,00	24,60 16,20	12,00 12,00		7084,800 4665,600		
	SOMMANO mq/sett.					11750,400	1,000	11'750,40
9424 / 38558 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU28 (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12) (par.ug.=2*12)	24,00 24,00 12,00 24,00 24,00 24,00	8,20 63,00 15,60 63,20 16,00 55,80	13,50 18,00 18,00 13,50 16,00 13,50		2656,800 27216,000 3369,600 20476,800 6144,000 18079,200		
	SOMMANO mq/sett.					77942,400	1,750	136'399,20
9425 / 38559 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Tipo PU22	2,00 2,00	24,60 16,20	12,00 12,00		590,400 388,800		
	SOMMANO mq					979,200	20,760	20'328,19
9426 / 38560 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU28	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	8,20 63,00 15,60 63,20 16,00 55,80	13,50 18,00 18,00 13,50 16,00 13,50		221,400 2268,000 280,800 1706,400 512,000 1506,600		
	SOMMANO mq					6495,200	32,430	210'639,34
9427 / 38561 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ Tipo PU22	2,00 2,00	24,60 16,20	12,00 12,00		590,400 388,800		
	SOMMANO mq					979,200	8,350	8'176,32
9428 / 38562 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Tipo PU28	2,00	8,20	13,50		221,400		
	A R I P O R T A R E					221,400		509'516'255,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					221,400		509'516'255,28
		2,00	63,00	18,00		2268,000		
			15,60	18,00		280,800		
		2,00	63,20	13,50		1706,400		
		2,00	16,00	16,00		512,000		
		2,00	55,80	13,50		1506,600		
	SOMMANO mq					6495,200	11,920	77'422,78
9429 / 38563 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Travi di contrasto HEB 280 - peso 103.00 kg/m (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) puntone diam 457.20 sp 11 mm Travi di contrasto HEB 220 - peso 71.50 kg/m (par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) piastre e saldature 10 % Parziale kg Parziale kg SOMMANO kg	4,00 4,00 4,00 4,00	8,20 46,00 16,00 55,80		103,000 103,000 103,000 103,000	3378,400 18952,000 6592,000 22989,600		
		35,00	15,00		122,000	64050,000		
		8,00	63,00		71,500	36036,000		
		4,00	54,00		71,500	15444,000		
						167442,000		
			167442,0 0		0,100	16744,200		
						16744,200		
						184186,200	1,470	270'753,71
9430 / 38564 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Puntelli di contrasto Vedi q.tà art. B.02.115 - Profilati in acciaio					184186,200		
	SOMMANO kg					184186,200	0,930	171'293,17
9431 / 38565 B.02.130.c	PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA - DEL DIAMETRO MM 141/190 tiranti	76,00 76,00 66,00	22,00 19,00 16,00			1672,000 1444,000 1056,000		
	SOMMANO ml					4172,000	22,750	94'913,00
9432 / 38566 B.02.140.c	TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE DI ESERCIZIO DA 46 A 60 TON tiranti	76,00 76,00 66,00	22,00 19,00 16,00			1672,000 1444,000 1056,000		
	SOMMANO ml					4172,000	28,510	118'943,72
9433 / 38567 B.02.142	TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE tiranti					76,000 76,000		
	A R I P O R T A R E					152,000		510'249'581,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,000		510'249'581,66
	SOMMANO cadauno					66,000		
						218,000	12,990	2'831,82
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9434 / 38389 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Concio S9		11,05	13,05	0,150	21,630		
	Concio S8		8,11	13,10	0,150	15,936		
	Concio S7		8,18	13,40	0,150	16,442		
	Concio S6		8,25	13,80	0,150	17,078		
	Concio S5		8,25	14,00	0,150	17,325		
	Concio S4		8,25	14,10	0,150	17,449		
	Concio S3		8,25	14,40	0,150	17,820		
	Concio S2		8,25	14,80	0,150	18,315		
	Concio S1		8,75	16,88	0,150	22,155		
	Concio Sud		22,57	12,95	0,150	43,842		
	Concio Nord		18,66	12,95	0,150	36,247		
	Concio intermedio		13,14	18,80	0,150	37,055		
	Concio 1		12,64	14,95	0,150	28,345		
	Concio 2		16,44	14,95	0,150	36,867		
	Concio N1		10,96	17,45	0,250	47,813		
	Concio N2		8,42	17,45	0,250	36,732		
	Concio N3		11,03	19,65	0,150	32,511		
	Concio N4		8,42	16,60	0,150	20,966		
	Concio N5		8,25	16,45	0,150	20,357		
	Concio N6		8,25	16,40	0,150	20,295		
	Concio N7		8,25	15,90	0,150	19,676		
	Concio N8		8,26	15,20	0,150	18,833		
	Concio N9		8,26	14,60	0,150	18,089		
	Concio N10		8,27	14,20	0,150	17,615		
	Concio N11		8,27	13,95	0,150	17,305		
	Concio N12		8,20	13,50	0,150	16,605		
	Concio N13		8,13	13,30	0,150	16,219		
	Concio N14		8,05	13,20	0,150	15,939		
	Concio N15		8,80	13,15	0,150	17,358		
	Concio N16		9,00	13,05	0,150	17,618		
	Salti di quota							
	A R I P O R T A R E					700,437		510'252'413,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					700,437		510'252'413,48
	Concio S9 (par.ug.=1/2)	0,50	0,30	13,05	0,300	0,587		
	Concio S8 (par.ug.=1/2)	0,50	0,30	13,10	0,300	0,590		
	Concio S7 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	13,40	0,400	1,072		
	Concio S6 (par.ug.=1/2)	0,50	0,45	13,80	0,450	1,397		
	Concio S5 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	14,00	0,400	1,120		
	Concio S4 (par.ug.=1/2)	0,50	0,50	14,10	0,500	1,763		
	Concio S3 (par.ug.=1/2)	0,50	0,50	14,40	0,500	1,800		
	Concio S2 (par.ug.=1/2)	0,50	0,65	14,80	0,650	3,127		
	Concio S1 (par.ug.=1/2)	0,50	1,35	16,88	1,350	15,382		
	Concio Sud (par.ug.=1/2)	0,50	0,65	12,95	0,650	2,736		
	Concio Nord (par.ug.=1/2)	0,50	0,25	12,95	0,250	0,405		
	Concio intermedio (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	18,80	0,400	1,504		
	Concio N5 (par.ug.=1/2)	0,50	0,15	16,45	0,150	0,185		
	Concio N6 (par.ug.=1/2)	0,50	0,25	16,40	0,250	0,513		
	Concio N7 (par.ug.=1/2)	0,50	0,35	15,90	0,350	0,974		
	Concio N8 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	15,20	0,400	1,216		
	Concio N9 (par.ug.=1/2)	0,50	0,50	14,60	0,500	1,825		
	Concio N10 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	14,20	0,400	1,136		
	Concio N11 (par.ug.=1/2)	0,50	0,65	13,95	0,650	2,947		
	Concio N12 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	13,50	0,400	1,080		
	Concio N13 (par.ug.=1/2)	0,50	0,45	13,30	0,450	1,347		
	Concio N14 (par.ug.=1/2)	0,50	0,40	13,20	0,400	1,056		
	Concio N15 (par.ug.=1/2)	0,50	0,45	13,15	0,450	1,331		
	Concio N16 (par.ug.=1/2)	0,50	0,45	13,05	0,450	1,321		
	Riempimento laterale Concio S9	2,00	11,05	0,50	0,500	5,525		
	Concio S8	2,00	8,11	0,50	0,500	4,055		
	Concio S7	2,00	8,18	0,50	0,500	4,090		
	Concio S6	2,00	8,25	0,50	0,500	4,125		
	Concio S5-S4-S3 (par.ug.=3*2)	6,00	8,25	0,50	0,600	14,850		
	Concio S2	2,00	8,25	0,50	0,700	5,775		
	Concio S1	2,00	8,75	0,50	1,000	8,750		
	Concio Sud	2,00	22,75	1,10	1,200	60,060		
	Concio Nord	2,00	18,66	1,10	1,200	49,262		
	Concio intermedio	2,00	13,14	0,50	1,200	15,768		
	Concio 1	2,00	12,64	1,10	1,200	33,370		
	A R I P O R T A R E					952,481		510'252'413,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					952,481		510'252'413,48
	Concio 2	2,00	16,44	1,10	1,200	43,402		
	Concio N1	2,00	10,96	0,50	1,100	12,056		
	Concio N2	2,00	8,42	0,50	1,100	9,262		
	Concio N3	2,00	11,03	0,50	0,900	9,927		
	Concio N4	2,00	8,42	0,50	0,900	7,578		
	Concio N5	2,00	8,25	0,50	0,900	7,425		
	Concio N6-N7-N8 (par.ug.=3*2,00)	6,00	8,25	0,50	0,800	19,800		
	Concio N9-N10 (par.ug.=2*2)	4,00	8,27	0,50	0,700	11,578		
	Concio N11	2,00	8,27	0,50	0,600	4,962		
	Concio N12	2,00	8,20	0,50	0,600	4,920		
	Concio N13	2,00	8,13	0,50	0,600	4,878		
	Concio N14	2,00	8,05	0,50	0,500	4,025		
	Concio N15-N16 (par.ug.=2,00*2)	4,00	8,80	0,50	0,500	8,800		
	SOMMANO mc					1101,094	79,840	87'911,34
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9435 / 38390 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Solettoni							
	Concio S9		10,85	13,05	0,500	70,796		
			10,00	0,50	0,300	1,500		
	Concio S8		8,11	13,10	0,500	53,121		
			10,00	0,50	0,350	1,750		
	Concio S7		8,18	13,40	0,500	54,806		
			10,10	0,50	0,350	1,768		
	Concio S6		8,25	13,80	0,500	56,925		
			10,30	0,50	0,400	2,060		
	Concio S5		8,25	14,00	0,600	69,300		
			10,60	0,50	0,350	1,855		
	Concio S4		8,25	14,10	0,600	69,795		
			10,75	0,50	0,400	2,150		
	Concio S3		8,25	14,40	0,600	71,280		
			10,75	0,50	0,500	2,688		
	Concio S2		8,25	14,80	0,700	85,470		
			10,75	0,50	0,400	2,150		
	Concio S1		8,75	16,88	1,000	147,700		
			10,75	0,50	0,300	1,613		
	Concio Sud		22,57	12,95	1,200	350,738		
			10,75	0,50	1,200	6,450		
	Concio Nord		18,66	12,95	1,200	289,976		
			10,75	0,50	0,650	3,494		
	Concio intermedio		13,14	18,80	1,200	296,438		
	A R I P O R T A R E					1643,823		510'340'324,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1643,823		510'340'324,82
	Concio 1		11,20	0,50	0,250	1,400		
			12,64	14,95	1,200	226,762		
	Concio 2		11,90	0,50	0,400	2,380		
			16,44	14,95	1,200	294,934		
	Concio N1		10,96	17,45	1,100	210,377		
	Concio N2		8,42	17,45	1,100	161,622		
	Concio N4		8,42	16,60	0,900	125,795		
			10,75	0,50	0,150	0,806		
	Concio N5		8,25	16,45	0,900	122,141		
	Concio N6		8,25	16,40	0,800	108,240		
			10,65	0,50	0,300	1,598		
	Concio N7		8,25	15,90	0,800	104,940		
			10,55	0,50	0,350	1,846		
	Concio N8		8,26	15,20	0,800	100,442		
			10,45	0,50	0,350	1,829		
	Concio N9		8,26	14,60	0,700	84,417		
			10,35	0,50	0,400	2,070		
	Concio N10		8,27	14,20	0,700	82,204		
			10,25	0,50	0,550	2,819		
	Concio N11		8,27	13,95	0,600	69,220		
			10,15	0,50	0,400	2,030		
	Concio N12		8,20	13,50	0,600	66,420		
			10,05	0,50	0,450	2,261		
	Concio N13		8,13	13,30	0,600	64,877		
			10,00	0,50	0,400	2,000		
	Concio N14		8,05	13,20	0,500	53,130		
			10,00	0,50	0,450	2,250		
	Concio N15		8,80	13,15	0,500	57,860		
			10,00	0,50	0,450	2,250		
	Concio N16		8,80	13,05	0,500	57,420		
			10,00	0,50	0,400	2,000		
	SOMMANO mc					3662,163	107,800	394'781,17
9436 / 38391 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Solettone Concio S9	2,00	10,85		0,500	10,850		
		2,00	13,05		0,500	13,050		
		2,00	10,00		0,300	6,000		
		2,00	0,50		0,300	0,300		
	Concio S8	2,00	8,11		0,500	8,110		
			10,00		0,350	3,500		
		2,00	0,50		0,350	0,350		
			13,10		0,500	6,550		
	Concio S7	2,00	8,18		0,500	8,180		
			10,10		0,350	3,535		
		2,00	0,50		0,350	0,350		
			13,40		0,500	6,700		
	A R I P O R T A R E					67,475		510'735'105,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,475		510'735'105,99
		2,00	8,25		0,500	8,250		
			10,30		0,400	4,120		
		2,00	0,50		0,400	0,400		
	Concio S5		13,80		0,500	6,900		
		2,00	8,25		0,600	9,900		
			10,60		0,350	3,710		
		2,00	0,50		0,350	0,350		
	Concio S4		14,00		0,600	8,400		
		2,00	8,25		0,600	9,900		
			10,75		0,400	4,300		
		2,00	0,50		0,400	0,400		
	Concio S3		14,10		0,600	8,460		
		2,00	8,25		0,600	9,900		
			10,75		0,500	5,375		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
	Concio S2		14,40		0,600	8,640		
		2,00	8,25		0,700	11,550		
			10,75		0,400	4,300		
		2,00	0,50		0,400	0,400		
	Concio S1		14,80		0,700	10,360		
		2,00	8,75		1,000	17,500		
			10,75		0,300	3,225		
		2,00	0,50		0,300	0,300		
	Concio Sud		13,60		1,000	13,600		
		2,00	22,57		1,200	54,168		
			10,75		1,200	12,900		
		2,00	0,50		1,200	1,200		
	Concio Nord		13,05		1,200	15,660		
		2,00	18,66		1,200	44,784		
			10,75		0,650	6,988		
		2,00	0,50		0,650	0,650		
	Concio intermedio		14,10		1,200	16,920		
		2,00	13,14		1,200	31,536		
			11,20		0,250	2,800		
		2,00	0,50		0,250	0,250		
	Concio 1		15,10		1,200	18,120		
		2,00	12,64		1,200	30,336		
			11,90		0,400	4,760		
		2,00	0,50		0,400	0,400		
	Concio 2		16,60		1,200	19,920		
		2,00	16,44		1,200	39,456		
	Concio N1		19,60		1,100	21,560		
		2,00	10,96		1,100	24,112		
			17,45		1,100	19,195		
	Concio N2		8,42		1,100	18,524		
			17,45		1,100	19,195		
	Concio N4		8,42		0,900	15,156		
			10,75		0,150	1,613		
		2,00	0,50		0,150	0,150		
	Concio N5		16,45		0,900	14,805		
		2,00	8,25		0,900	14,850		
			10,75		0,250	2,688		
		2,00	0,50		0,250	0,250		
	Concio N6		16,40		0,800	13,120		
		2,00	8,25		0,800	13,200		
			10,65		0,300	3,195		
	A R I P O R T A R E					700,676		510'735'105,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					700,676		510'735'105,99
	Concio N7	2,00	0,50 15,90		0,300 0,800	0,300 12,720		
	Concio N8	2,00	8,25 10,55		0,800 0,350	13,200 3,693		
	Concio N9	2,00	0,50 15,20		0,350 0,800	0,350 12,160		
	Concio N10	2,00	8,26 10,45		0,800 0,350	13,216 3,658		
	Concio N11	2,00	0,50 14,60		0,350 0,700	0,350 10,220		
	Concio N12	2,00	8,26 10,45		0,700 0,350	11,564 3,658		
	Concio N13	2,00	0,50 14,20		0,350 0,700	0,350 9,940		
	Concio N14	2,00	8,27 10,25		0,700 0,550	11,578 5,638		
	Concio N15	2,00	0,50 13,95		0,550 0,600	0,550 8,370		
	Concio N16	2,00	8,27 10,15		0,600 0,400	9,924 4,060		
	Concio N17	2,00	0,50 13,50		0,400 0,600	0,400 8,100		
	Concio N18	2,00	8,20 10,05		0,600 0,450	9,840 4,523		
	Concio N19	2,00	0,50 13,30		0,450 0,600	0,450 7,980		
	Concio N20	2,00	8,13 10,00		0,600 0,400	9,756 4,000		
	Concio N21	2,00	0,50 13,20		0,400 0,500	0,400 6,600		
	Concio N22	2,00	8,05 10,00		0,500 0,450	8,050 4,500		
	Concio N23	2,00	0,50 13,15		0,450 0,500	0,450 6,575		
	Concio N24	2,00	8,80 10,00		0,500 0,450	8,800 4,500		
	Concio N25	2,00	0,50 13,05		0,450 0,500	0,450 6,525		
	Concio N26	2,00	8,80 10,00		0,500 0,400	8,800 8,000		
	Concio N27	2,00	0,50 13,05		0,400 0,500	0,400 6,525		
	SOMMANO mq					951,799	28,290	26'926,38
9437 / 38392 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.031.d incidenza kg/mc 135 Soletta galleria Concio Sud	135,00	22,57	12,95	1,200	47349,603		
	Concio Nord	135,00	10,75	0,50	1,200	870,750		
	Concio 1	135,00	18,66	12,95	1,200	39146,814		
	Concio 2	135,00	10,75	0,50	0,650	471,656		
	Concio 3	135,00	12,64	14,95	1,200	30612,816		
	Concio 4	135,00	11,90	0,50	0,400	321,300		
	A RIPORTARE					118772,939		510'762'032,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118772,939		510'762'032,38
	incidenza kg/mc 90 Vedi q.tà totale art. B.03.031.d muri ad U	135,00	16,44	14,95	1,200	39816,036		
	Concio Sud	90,00	3662,16			329594,400		
		-90,00	22,57	12,95	1,200	-31566,402		
	Concio Nord	-90,00	10,75	0,50	1,200	-580,500		
		-90,00	18,66	12,95	1,200	-26097,876		
	Concio 1	-90,00	10,75	0,50	0,650	-314,438		
		-90,00	12,64	14,95	1,200	-20408,544		
	Concio 2	-90,00	11,90	0,50	0,400	-214,200		
		-90,00	16,44	14,95	1,200	-26544,024		
	Sommano positivi kg					488183,375		
	Sommano negativi kg					-		
	SOMMANO kg					105725,984		
						382457,391	1,210	462'773,44
9438 / 38393 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Conci muri S9-S1	2,00	77,14			154,280		
	Conci muri intermedio	2,00	13,14			26,280		
	Conci muri N1-N16	2,00	138,62			277,240		
	Conci muri galleria	4,00	70,31			281,240		
	SOMMANO m					739,040	17,330	12'807,56
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9439 / 38394 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Elevazione muri Concio S9 sinistra		7,88	0,35	1,050	2,896		
			2,94	0,35	0,950	0,978		
	Concio S9 destra		10,94	0,35	0,950	3,638		
	Concio S8	2,00	8,11	0,36	1,250	7,299		
	Concio S7	2,00	8,18	0,38	1,550	9,636		
	Concio S6	2,00	8,25	0,40	1,950	12,870		
	Concio S5	2,00	8,25	0,42	2,300	15,939		
	Concio S4	2,00	8,25	0,44	2,700	19,602		
	Concio S3	2,00	8,25	0,46	3,200	24,288		
	Concio S2	2,00	8,25	0,50	3,900	32,175		
	Concio S1 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,10+4,55))	0,50	7,06	0,64	13,650	30,838		
	Concio S1 destra		3,37	0,53	4,680	8,359		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,80+9,35))	0,50	7,06	0,65	14,150	32,467		
	Concio intermedio sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,80+7,68))	0,50	7,20	0,76	18,480	50,561		
	A R I P O R T A R E					251,546		511'237'613,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					251,546		511'237'613,38
	Concio intermedio destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(10,55+8,08))		6,34	0,68	7,680	33,110		
		0,50	4,75	0,77	18,630	34,070		
			3,30	0,70	8,080	18,665		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=8,080+9,91)	0,50	3,90	0,75	17,990	26,310		
	Concio N1 sinistra		1,50	0,71	8,150	8,680		
		0,50	2,30	0,70	15,830	12,743		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,15+7,68))							
	Concio N1 destra		3,60	0,66	14,650	17,404		
		0,50	14,53	0,61	6,150	54,509		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,50+6,15))							
	Concio N2 sinistra		7,47	0,65	13,830	33,576		
		0,50						
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,68+6,15))							
	Concio N2 destra		9,38	0,61	6,150	35,189		
	Concio N3	2,00	11,03	0,61	6,150	82,758		
	Concio N4	2,00	8,42	0,58	5,600	54,696		
	Concio N5	2,00	8,25	0,57	5,450	51,257		
	Concio N6	2,00	8,25	0,56	5,200	48,048		
	Concio N7	2,00	8,25	0,55	4,900	44,468		
	Concio N8	2,00	8,26	0,53	4,550	39,838		
	Concio N9	2,00	8,26	0,51	4,200	35,386		
	Concio N10	2,00	8,27	0,49	3,800	30,797		
	Concio N11	2,00	8,27	0,46	3,250	24,727		
	Concio N12	2,00	8,20	0,44	2,850	20,566		
	Concio N13	2,00	8,13	0,42	2,400	16,390		
	Concio N14	2,00	8,05	0,40	2,000	12,880		
	Concio N15	2,00	8,80	0,38	1,550	10,366		
	Concio N16 sinistra		4,72	0,36	1,100	1,869		
			4,08	0,36	1,200	1,763		
	Concio N16 destra		8,80	0,36	1,100	3,485		
	Parziale mc					1005,096		
	Concio Sud	2,00	22,57	1,10	8,800	436,955		
	Concio Nord	2,00	18,66	1,10	9,450	387,941		
	Concio 1 sinistra	0,50	13,00	1,10	15,480	110,682		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,08+7,40))							
	Concio 1 destra	0,50	12,29	1,10	16,260	109,909		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,48+7,78))							
	Concio 2 sinistra	0,50	17,38	1,10	13,900	132,870		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,40+6,50))							
	Concio 2 destra	0,50	15,49	1,10	14,680	125,066		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,78+6,90))							
	Parziale mc					1303,423		
	SOMMANO mc					2308,519	131,560	303'708,76
9440 / 38395 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 105 1° parziale							
	A R I P O R T A R E							511'541'322,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							511'541'322,14
	incidenza kg/mc 125 2° parziale		1005,10		105,000	105535,500		
			1303,42		125,000	162927,500		
	SOMMANO kg					268463,000	1,210	324'840,23
9441 / 38396 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		2308,52		131,560	303708,891		
	SOMMANO %					303708,891	2,300	6'985,30
9442 / 38397 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio S9 sinistra	2,00	7,88		1,050	16,548		
		2,00	2,94		0,950	5,586		
	Concio S9 destra	2,00	10,94		0,950	20,786		
	Concio S8	4,00	8,11		1,250	40,550		
	Concio S7	4,00	8,18		1,550	50,716		
	Concio S6	4,00	8,25		1,950	64,350		
	Concio S5	4,00	8,25		2,300	75,900		
	Concio S4	4,00	8,25		2,700	89,100		
	Concio S3	4,00	8,25		3,200	105,600		
	Concio S2	4,00	8,25		3,900	128,700		
	Concio S1 sinistra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(9,10+4,55))	1,00	7,06		13,650	96,369		
	Concio S1 destra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,80+9,35))	2,00	3,37		4,680	31,543		
	Concio intermedio sinistra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(10,88+7,68))	1,00	7,20		18,560	133,632		
	Concio intermedio destra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(10,55+8,08))	2,00	6,34		7,680	97,382		
	Concio N1 sinistra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,08+9,91))	1,00	4,75		18,630	88,493		
	Concio N1 destra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,50+6,15))	2,00	3,30		8,080	53,328		
	Concio N2 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,68+6,15))	1,00	3,90		17,990	70,161		
	Concio N2 destra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,15+7,68))	2,00	1,50		8,150	24,450		
	Concio N3 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,15+7,68))	1,00	2,30		15,830	36,409		
	Concio N4 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,50+6,15))	1,00	3,60		14,650	52,740		
	Concio N5 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(7,68+6,15))	2,00	14,53		6,150	178,719		
	Concio N6	0,50	7,47		13,830	51,655		
	Concio N7	2,00	9,38		6,150	115,374		
	Concio N8	4,00	11,03		6,150	271,338		
		4,00	8,42		5,600	188,608		
		4,00	8,25		5,450	179,850		
		4,00	8,25		5,200	171,600		
		4,00	8,25		4,900	161,700		
	A R I P O R T A R E					2701,086		511'873'147,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2701,086		511'873'147,67
	Concio N9	4,00	8,26		4,550	150,332		
	Concio N10	4,00	8,26		4,200	138,768		
	Concio N11	4,00	8,27		3,800	125,704		
	Concio N12	4,00	8,27		3,250	107,510		
	Concio N13	4,00	8,20		2,850	93,480		
	Concio N14	4,00	8,13		2,400	78,048		
	Concio N15	4,00	8,05		2,000	64,400		
	Concio N16 sinistra	4,00	8,80		1,550	54,560		
		2,00	4,72		1,100	10,384		
	Concio N16 destra	2,00	4,08		1,200	9,792		
	Concio Sud	2,00	8,80		1,100	19,360		
	Concio Nord	4,00	22,57		8,800	794,464		
	Concio 1 sinistra	4,00	18,66		9,450	705,348		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,08+7,40))	1,00	13,00		15,480	201,240		
	Concio 1 destra	1,00	12,29		16,260	199,835		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,48+7,78))	1,00	12,29		16,260	199,835		
	Concio 2 sinistra	1,00	17,38		13,900	241,582		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(7,40+6,50))	1,00	17,38		13,900	241,582		
	Concio 2 destra	1,00	15,49		14,680	227,393		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(7,78+6,90))	1,00	15,49		14,680	227,393		
	Concio S9 testata sinistra		0,35		1,160	0,406		
	Concio S9 testata destra		0,35		0,950	0,333		
	Concio S9/S8 giunto	2,00	0,36		1,250	0,900		
	Concio S8/S7 giunto	2,00	0,38		1,550	1,178		
	Concio S7/S6 giunto	2,00	0,40		1,950	1,560		
	Concio S6/S5 giunto	2,00	0,42		2,300	1,932		
	Concio S5/S4 giunto	2,00	0,44		2,700	2,376		
	Concio S4/S3 giunto	2,00	0,46		3,200	2,944		
	Concio S3/S2 giunto	2,00	0,50		3,900	3,900		
	Concio S2/S1 giunto	2,00	0,64		4,200	5,376		
	Concio S1/Sud giunto	2,00	1,10		8,800	19,360		
	Concio Sud/Nord giunto	2,00	1,10		9,450	20,790		
	Concio Nord/intermedio giunto	2,00	1,10		9,700	21,340		
	Concio intermedio/1 giunto		1,10		8,080	8,888		
			1,10		8,480	9,328		
	Concio 1/2 giunto		1,10		7,400	8,140		
			1,10		7,780	8,558		
	Concio 2/N1 giunto		1,10		6,500	7,150		
			1,10		6,900	7,590		
	Concio N1/N2 giunto		1,10		6,150	6,765		
			1,10		7,680	8,448		
	Concio N2/N3 giunto							
	A R I P O R T A R E					6070,548		511'873'147,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6070,548		511'873'147,67
	Concio N3/N4 giunto	2,00	0,61		6,150	7,503		
	Concio N4/N5 giunto	2,00	0,58		5,600	6,496		
	Concio N5/N6 giunto	2,00	0,57		5,450	6,213		
	Concio N6/N7 giunto	2,00	0,56		5,200	5,824		
	Concio N7/N8 giunto	2,00	0,55		4,900	5,390		
	Concio N8/N9 giunto	2,00	0,53		4,550	4,823		
	Concio N9/N10 giunto	2,00	0,51		4,200	4,284		
	Concio N10/N11 giunto	2,00	0,49		3,800	3,724		
	Concio N11/N12 giunto	2,00	0,46		3,250	2,990		
	Concio N12/N13 giunto	2,00	0,44		2,850	2,508		
	Concio N13/N14 giunto	2,00	0,42		2,400	2,016		
	Concio N14/N15 giunto	2,00	0,40		2,000	1,600		
	Concio N15/N16 giunto	2,00	0,38		1,550	1,178		
	Concio N16 testate	2,00	0,36		1,100	0,792		
			0,36		1,100	0,396		
			0,36		1,300	0,468		
	SOMMANO mq					6126,753	28,290	173'325,84
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9443 / 38398 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Conci Sud		22,57	12,95	1,100	321,510		
	cordoli		12,95	1,85	0,950	22,760		
			12,95	0,70	1,450	13,144		
	Concio Nord		18,66	12,95	1,100	265,812		
			12,95	0,70	1,450	13,144		
			12,95	1,89	1,170	28,636		
	Concio 1		12,64	12,95	1,100	180,057		
			12,95	0,50	0,790	5,115		
			20,00	0,70	0,790	11,060		
			7,55	0,50	0,790	2,982		
	Concio 2		16,44	12,95	1,100	234,188		
			28,70	0,70	0,850	17,077		
			19,00	0,50	0,460	4,370		
	SOMMANO mc					1119,855	119,660	134'001,85
9444 / 38399 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.e incidenza kg/mc 110		1119,86		110,000	123184,600		
	SOMMANO kg					123184,600	1,210	149'053,37
9445 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A RIPORTARE							512'329'528,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'329'528,73
38400 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi q.tà art. B.03.031.e		1119,86		119,660	134002,448		
	SOMMANO %					134002,448	1,800	2'412,04
9446 / 38401 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Concio Sud		22,57	12,95		292,282		
	cordoli	2,00	22,57	1,10		49,654		
			13,30	2,05		27,265		
			13,30	0,95		12,635		
		2,00	1,85	0,95		3,515		
		2,00	12,95	1,45		37,555		
	Concio Nord	2,00	0,70	1,45		2,030		
			18,66	12,95		241,647		
	cordoli	2,00	18,66	1,10		41,052		
		2,00	12,95	1,45		37,555		
		2,00	0,70	1,45		2,030		
			12,95	1,17		15,152		
	Concio 1		12,95	2,27		29,397		
			12,64	12,95		163,688		
		2,00	12,64	1,10		27,808		
			12,95	0,79		10,231		
			12,95	1,89		24,476		
		2,00	0,50	0,79		0,790		
		2,00	20,00	0,79		31,600		
		2,00	0,70	0,79		1,106		
		2,00	7,55	0,79		11,929		
	Concio 2	2,00	0,50	0,79		0,790		
			16,44	12,95		212,898		
		2,00	16,44	1,10		36,168		
		2,00	28,70	0,85		48,790		
		2,00	0,70	0,85		1,190		
			19,00	0,46		8,740		
			19,00	1,56		29,640		
		2,00	0,50	0,46		0,460		
	SOMMANO mq					1402,073	28,290	39'664,65
9447 / 38402 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00 Soletta Concio Sud		22,57	12,95		292,282		
	Concio Nord		18,66	12,95		241,647		
	Concio 1		12,64	12,95		163,688		
	Concio 2		16,44	12,95		212,898		
	SOMMANO mq					910,515	21,080	19'193,66
9448 / 38403 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Soletta sottopasso Sud	4,00	22,57			90,280		
	Soletta sottopasso Nord							
	A R I P O R T A R E					90,280		512'390'799,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,280		512'390'799,08
	Soletta sottopasso 1	4,00	18,66			74,640		
	Soletta sottopasso 2	4,00	12,64			50,560		
		4,00	16,44			65,760		
	SOMMANO m					281,240	17,330	4'873,89
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9449 / 38404 NP.059	Fornitura e posa di impermeabilizzazione bentonitica tipo Volgrip o similare, stesa in teli Concio S9 sinistra		7,88		2,730	21,512		
			2,94		2,630	7,732		
	Concio S9 destra		10,94		2,630	28,772		
	Concio S8	2,00	8,11		2,880	46,714		
	Concio S7	2,00	8,18		3,240	53,006		
	Concio S6	2,00	8,25		3,700	61,050		
	Concio S5	2,00	8,25		4,060	66,990		
	Concio S4	2,00	8,25		4,430	73,095		
	Concio S3	2,00	8,25		5,000	82,500		
	Concio S2	2,00	8,25		5,920	97,680		
	Concio S1 sinistra (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(12,64+7,79))	1,00	7,06		20,430	144,236		
	Concio S1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,02+12,57))	0,50	7,06		20,590	72,683		
	Concio Sud	2,00	22,57		10,200	460,428		
	Concio Nord	2,00	18,66		10,850	404,922		
	Concio intermedio sinistra (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(14,37+11,45))	1,00	7,20		25,820	185,904		
			6,34		11,610	73,607		
	Concio intermedio destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(14,30+11,83))	0,50	4,75		26,130	62,059		
			3,30		11,970	39,501		
			3,90		25,570	49,862		
	Concio 1 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,48+8,80))	0,50	13,00		18,280	118,820		
	Concio 1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,88+9,18))	0,50	12,29		19,060	117,124		
	Concio 2 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(8,80+7,90))	0,50	17,38		16,700	145,123		
	Concio 2 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(9,18+8,30))	0,50	15,49		17,480	135,383		
	Concio N1 sinistra		1,50		11,500	17,250		
			2,30		22,530	25,910		
	Concio N1 destra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(11,93+9,58))	0,50	3,60		21,510	38,718		
			14,63		9,580	140,155		
	Concio N2 sinistra (par.ug.=1/2)*(H/peso=(11,13+9,60))	0,50	7,47		20,730	77,427		
	Concio N2 destra		9,38		9,680	90,798		
	Concio N4	2,00	8,42		8,560	144,150		
	Concio N5	2,00	8,25		8,360	137,940		
	A R I P O R T A R E					3248,483		512'395'672,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3248,483		512'395'672,97
	Concio N6	2,00	8,25		8,050	132,825		
	Concio N7	2,00	8,25		7,570	124,905		
	Concio N8	2,00	8,26		6,960	114,979		
	Concio N9	2,00	8,26		6,300	104,076		
	Concio N10	2,00	8,27		5,800	95,932		
	Concio N11	2,00	8,27		5,130	84,850		
	Concio N12	2,00	8,20		4,600	75,440		
	Concio N13	2,00	8,13		4,110	66,829		
	Concio N14	2,00	8,05		3,600	57,960		
	Concio N15	2,00	8,80		3,160	55,616		
	Concio N16 sinistra		4,72		2,700	12,744		
			4,08		2,800	11,424		
	Concio N16 destra		8,80		2,700	23,760		
	SOMMANO mq					4209,823	19,110	80'449,72
9450 / 38405 ZA.06.01.1 4.c)	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore di 1,8 mm Sottofondazioni							
	Concio S9		10,85	13,05		141,593		
			10,00	0,50		5,000		
	Concio S8		8,11	13,10		106,241		
			10,00	0,50		5,000		
	Concio S7		8,18	13,40		109,612		
			10,10	0,50		5,050		
	Concio S6		8,25	13,80		113,850		
			10,30	0,50		5,150		
	Concio S5		8,25	14,00		115,500		
			10,60	0,50		5,300		
	Concio S4		8,25	14,10		116,325		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio S3		8,25	14,40		118,800		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio S2		8,25	14,80		122,100		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio S1		8,75	16,88		147,700		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio Sud		22,57	12,95		292,282		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio Nord		18,66	112,95		2107,647		
			10,75	0,50		5,375		
	Concio intermedio		13,14	18,80		247,032		
			11,20	0,50		5,600		
	Concio 1		12,64	14,95		188,968		
			11,90	0,50		5,950		
	A RIPORTARE					3996,950		512'476'122,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3996,950		512'476'122,69
	Concio 2		16,44	14,95		245,778		
	Concio N1		10,96	17,45		191,252		
	Concio N2		8,42	17,45		146,929		
	Concio N4		8,42	16,60		139,772		
	Concio N5		10,75	0,50		5,375		
	Concio N6		8,25	16,45		135,713		
	Concio N7		10,75	0,50		5,375		
	Concio N8		8,25	16,40		135,300		
	Concio N9		10,65	0,50		5,325		
	Concio N10		8,25	15,90		131,175		
	Concio N11		10,55	0,50		5,275		
	Concio N12		8,26	15,20		125,552		
	Concio N13		10,45	0,50		5,225		
	Concio N14		8,26	14,60		120,596		
	Concio N15		10,35	0,50		5,175		
	Concio N16		8,27	14,20		117,434		
	Concio N17		10,25	0,50		5,125		
	Concio N18		8,27	13,95		115,367		
	Concio N19		10,15	0,50		5,075		
	Concio N20		8,20	13,50		110,700		
	Concio N21		10,05	0,50		5,025		
	Concio N22		8,13	13,30		108,129		
	Concio N23		10,00	0,50		5,000		
	Concio N24		8,05	13,20		106,260		
	Concio N25		10,00	0,50		5,000		
	Concio N26		8,80	13,15		115,720		
	Concio N27		10,00	0,50		5,000		
	Concio N28		8,80	13,05		114,840		
	Concio N29		10,00	0,50		5,000		
	SOMMANO mq					6224,442	23,350	145'340,72
9451 / 38406 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Sottofondazioni Vedi q.tà art. ZA.06.01.14.c		6224,44		0,050	311,222		
	SOMMANO mc					311,222	101,020	31'439,65
9452 / 38407 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C vedi q.tà art. B.03.031.c incidenza kg/mq 1.54		311,22		1,540	479,279		
	SOMMANO kg					479,279	1,420	680,58
9453 / 38408 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Concio S9/S8 Concio S8/S7	2,00			1,200	2,400		
	A RIPORTARE					2,400		512'653'583,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,400		512'653'583,64
	Concio S7/S6	2,00			1,500	3,000		
	Concio S6/S5	2,00			1,800	3,600		
	Concio S5/S4	2,00			2,200	4,400		
	Concio S4/S3	2,00			2,550	5,100		
	Concio S3/S2	2,00			2,950	5,900		
	Concio S2/S1	2,00			3,450	6,900		
	Concio S1/Sud sinistra	2,00			4,450	8,900		
	Concio S1/Sud destra	2,00			9,630	19,260		
	Concio Sud/Nord	2,00			9,900	19,800		
	Concio Nord/intermedio	2,00			10,150	20,300		
	Concio intermedio/1 sinistra	2,00			10,800	21,600		
	Concio intermedio/1 destra				7,930	7,930		
	Concio 1/2 sinistra				10,160	10,160		
	Concio 1/2 destra				8,500	8,500		
	Concio 2/N1 sinistra				8,880	8,880		
	Concio 2/N1 destra				8,650	8,650		
	Concio N1/N2 sinistra				8,750	8,750		
	Concio N1/N2 destra				7,930	7,930		
	Concio N2/N3				6,400	6,400		
	Concio N3/N4	2,00			6,400	12,800		
	Concio N4/N5	2,00			5,850	11,700		
	Concio N5/N6	2,00			5,700	11,400		
	Concio N6/N7	2,00			5,450	10,900		
	Concio N7/N8	2,00			5,150	10,300		
	Concio N8/N9	2,00			4,800	9,600		
	Concio N9/N10	2,00			4,450	8,900		
	Concio N10/N11	2,00			4,050	8,100		
	Concio N11/N12	2,00			3,500	7,000		
	Concio N12/N13	2,00			3,100	6,200		
	Concio N13/N14	2,00			2,650	5,300		
	Concio N14/N15	2,00			2,250	4,500		
	Concio N15/N16	2,00			1,800	3,600		
	Solettoni Concio S8	2,00			1,350	2,700		
	Concio S7		10,30			10,300		
	Concio S6		10,40			10,400		
	A R I P O R T A R E					322,060		512'653'583,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					322,060		512'653'583,64
	Concio S5		10,60			10,600		
	Concio S4 ÷ Nord		10,90			10,900		
	Concio intermedio	6,00	11,05			66,300		
	Concio 1-2-N1		11,50			11,500		
	Concio N2÷N5	3,00	12,90			38,700		
	Concio N6	4,00	11,05			44,200		
	Concio N7		10,95			10,950		
	Concio N8		10,85			10,850		
	Concio N9		10,75			10,750		
	Concio N10		10,65			10,650		
	Concio N11		10,55			10,550		
	Concio N12		10,45			10,450		
	Concio N13÷N16		10,35			10,350		
		4,00	10,30			41,200		
	SOMMANO ml					620,010	11,450	7'099,11
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9454 / 38409 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Sottofondo tubazioni		288,18	1,00	1,400	403,452		
	Sottofondo canaletta		288,18	0,50	0,500	72,045		
	Ricoprimento tubi	2,00	288,18	0,50	1,000	288,180		
	SOMMANO mc					763,677	101,020	77'146,65
	WP - Smaltimento acque di piattaforma (SbCat 37)							
9455 / 38581 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Concio N3 Magrone		11,00	19,95	0,150	32,918		
	Piano appoggio disoleatore		3,20	4,30	0,250	3,440		
	Massetto per pendenza	2,00	10,95	4,30	0,050	4,709		
	SOMMANO mc					41,067	79,840	3'278,79
9456 / 38582 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Concio N3 Massetto a protezione dell'impermeabilizzazione		11,00	19,95	0,050	10,973		
	SOMMANO mc					10,973	101,020	1'108,49
	A R I P O R T A R E							512'742'216,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'742'216,68
9457 / 38583 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Concio N3		11,00	19,95	1,540	337,953		
	SOMMANO kg					337,953	1,420	479,89
9458 / 38584 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Concio N3 TNT		11,00	19,95		219,450		
	SOMMANO mq					219,450	1,780	390,62
9459 / 38585 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Concio N3 Fondazione		11,00	19,65	0,900	194,535		
	SOMMANO mc					194,535	119,660	23'278,06
9460 / 38586 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio N3 Casseri fondazione	2,00	11,00		0,900	19,800		
	Casseri elevazione	2,00		19,65	0,900	35,370		
	(par.ug.=2*2)	2,00	11,00		2,300	50,600		
		4,00	15,15		2,300	139,380		
		2,00	9,45		2,300	43,470		
	a detrarre aperture	2,00	9,00		2,300	41,400		
		-2,00	2,30		2,300	-10,580		
		2,00	9,00		9,100	163,800		
	Soletta di copertura	2,00	3,20		3,450	22,080		
		2,00	11,35		0,650	14,755		
		2,00		11,00	0,650	14,300		
	Sommano positivi mq					544,955		
	Sommano negativi mq					-10,580		
	SOMMANO mq					534,375	28,290	15'117,47
9461 / 38587 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Concio N3		11,00	1,00	2,300	25,300		
		2,00	15,15	1,00	2,300	69,690		
			9,45	0,40	2,300	8,694		
	a detrarre apertura		9,00	0,40	2,300	8,280		
			-2,30	0,40	2,300	-2,116		
			9,00	0,60	9,100	49,140		
	soletta di copertura		3,20	0,40	3,450	4,416		
			11,35	11,00	0,650	81,153		
	Sommano positivi mc					246,673		
	Sommano negativi mc					-2,116		
	SOMMANO mc					244,557	123,880	30'295,72
	A R I P O R T A R E							512'811'778,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							512'811'778,44
9462 / 38588 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Concio N3 Fondazione vedi q.tà art. B.3.031.e Elevazione e soletta vedi q.tà art. B.3.035.b		194,53		90,000	17507,700		
			244,57		105,000	25679,850		
	SOMMANO kg					43187,550	1,210	52'256,94
9463 / 38589 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Concio N3		94,77			94,770		
	SOMMANO mq					94,770	35,240	3'339,69
9464 / 38590 ZA.06.01.1 4.c)	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore di 1,8 mm Concio N3	2,00	11,00		0,900	19,800		
			11,00	1,50		16,500		
			11,00	2,00		22,000		
			11,00		2,850	31,350		
			11,00		9,100	100,100		
			11,00	0,08		0,880		
			11,00		7,220	79,420		
	SOMMANO mq					270,050	23,350	6'305,67
9465 / 38591 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Concio N3 Parapetto interno Botole in lamiere striate Scala alla marinara Protezione scala alla marianara		3,50	1,00	25,000	87,500		
				9,28	90,000	835,200		
				0,50	90,000	45,000		
				8,32	90,000	748,800		
			6,65		15,000	99,750		
			5,30		15,000	79,500		
			3,15	1,50	10,000	47,250		
			3,30	1,50	10,000	49,500		
	SOMMANO kg					1992,500	3,910	7'790,68
9466 / 38592 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Concio N3 rinterro disoleatore a detrarre disoleatore (lung.= -3,14*1,35*1,35)		3,20	4,30	3,000	41,280		
			-5,72		3,000	-17,160		
	Sommano positivi mc					41,280		
	Sommano negativi mc					-17,160		
	SOMMANO mc					24,120	25,460	614,10
	A RIPORTARE							512'882'085,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'882'085,52
9467 / 38593 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Concio N3 soletta		4,30	3,20	0,200	2,752		
	SOMMANO mc					2,752	85,890	236,37
	S01-SST03 - Prolungamento su SP 43 - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 9) DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
9468 / 39092 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. sottovia esistente cordolo	4,00	10,80	0,80	0,200	6,912		
	SOMMANO mc					6,912	31,660	218,83
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
9469 / 39121 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km scatolare	2,00	6,56	10,80	0,950	134,611		
	imbocchi (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(10,80+14,00))	1,00	8,50	24,80	0,250	52,700		
	riempimento laterale palancole (par.ug.=1/2)*(lung.=(10,20+9,00))	0,50	19,20	2,60	6,600	164,736		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(10,80+8,40))	0,50	19,20	2,60	6,600	164,736		
	muri (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(3,80+2,60))	1,00	7,00	6,40	1,400	62,720		
	SOMMANO mc					579,503	15,590	9'034,45
9470 / 44575 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE vedi q.tà art. NP.001		579,50			579,500		
	SOMMANO mc					579,500	5,830	3'378,49
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9471 / 39113 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità scatolare	2,00	6,56	10,80	0,150	21,254		
	imbocchi (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(10,80+14,00))	1,00	8,50	24,80	0,150	31,620		
	SOMMANO mc					52,874	85,920	4'542,93
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9472 / 39114 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 scatolare	2,00	6,56	10,80		141,696		
	A R I P O R T A R E					141,696		512'899'496,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					141,696		512'899'496,59
	imbocchi (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(10,80+14,00))	1,00	8,50	24,80		210,800		
	SOMMANO mq					352,496	12,960	4'568,35
9473 / 39115 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE vedi q.tà art. D.01.005.b		352,50			352,500		
	SOMMANO mq					352,500	0,900	317,25
9474 / 39116 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 vedi q.tà art. D.01.005.b		352,50			352,500		
	SOMMANO mq					352,500	8,040	2'834,10
9475 / 39117 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE vedi q.tà art. D.01.017.c		352,50			352,500		
	SOMMANO mq					352,500	0,900	317,25
9476 / 39118 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm vedi q.tà art. D.01.017.c		352,50			352,500		
	SOMMANO mq					352,500	8,020	2'827,05
9477 / 39119 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE vedi q.tà art. NP.006		352,50			352,500		
	SOMMANO mq					352,500	0,900	317,25
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9478 / 39091 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Prolungamento sottovia (lung.=1/2*(10,20+9,00)) (lung.=1/2*(10,80+8,40)) muri di imbocco (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(19,85+16,60))		9,60	16,60	4,000	637,440		
			9,60	16,60	4,000	637,440		
		1,00	7,00	36,45	1,400	357,210		
	SOMMANO mc					1632,090	3,390	5'532,79
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							512'916'210,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'916'210,63
9479 / 39085 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ							
	Imbocco est	12,00	8,40		12,000	1209,600		
		12,00	10,80		12,000	1555,200		
	Imbocco Ovest	12,00	10,20		12,000	1468,800		
		12,00	9,00		12,000	1296,000		
	SOMMANO mq/sett.					5529,600	1,000	5'529,60
9480 / 39086 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
	Imbocco est		8,40		12,000	100,800		
			10,80		12,000	129,600		
	Imbocco Ovest		10,20		12,000	122,400		
			9,00		12,000	108,000		
	SOMMANO mq					460,800	20,760	9'566,21
9481 / 39087 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ							
	Imbocco est		8,40		12,000	100,800		
			10,80		12,000	129,600		
	Imbocco Ovest		10,20		12,000	122,400		
			9,00		12,000	108,000		
	SOMMANO mq					460,800	8,350	3'847,68
9482 / 39088 B.01.035.b	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 60							
	Imbocco est/ovest (par.ug.=2*8)	16,00			18,000	288,000		
	SOMMANO mq					288,000	23,210	6'684,48
9483 / 39089 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	incidenza (larg.=0,50*0,50*3,14)	16,00	100,00	0,79	18,000	22752,000		
	SOMMANO kg					22752,000	1,210	27'529,92
9484 / 39090 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	sottovia (par.ug.=2*2)	4,00	5,71	1,80	0,150	6,167		
	muri imbocco (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(16,25+14,20))	1,00	8,50	30,45	0,150	38,824		
	SOMMANO mc					44,991	79,840	3'592,08
	A R I P O R T A R E							512'972'960,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							512'972'960,60
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9485 / 39093 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Fondazione scatolare	4,00	5,71	1,60	0,850	31,062		
	Parziale mc					31,062		
	Fondazioni muri ad U (par.ug.=2*1/2)*(larg.=(14,00+15,00))	1,00	4,25	29,00	0,850	104,763		
	(par.ug.=2*1/2)*(larg.=(15,00+16,05))	1,00	4,25	31,05	0,600	79,178		
	Parziale mc					183,941		
	SOMMANO mc					215,003	107,800	23'177,32
9486 / 39094 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione scatolare (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) Fondazioni muri ad U (par.ug.=2*1/2) (par.ug.=2*1/2) (par.ug.=2*1/2) (par.ug.=2*1/2)	8,00 8,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,71 1,60 9,05 9,05 7,85 7,85		0,850 0,850 0,850 0,600 0,850 0,600	38,828 10,880 7,693 5,430 6,673 4,710		
	SOMMANO mq					111,834	28,290	3'163,78
9487 / 39095 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.d fondazioni scatolare 1^ parziale Fondazioni muri ad U 2^ parziale		31,06 183,94		125,000 95,000	3882,500 17474,300		
	SOMMANO kg					21356,800	1,210	25'841,73
9488 / 39096 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Fondazione scatolare (par.ug.=4*2) Muri d'ala	8,00 2,00	5,71 9,05			45,680 18,100		
	SOMMANO m					63,780	17,330	1'105,31
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9489 / 39097 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Scatolare (par.ug.=2*2) Muri ad U (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,35+0,55)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,35+0,55))	4,00 0,50 0,50	6,56 9,05 7,85	1,60 0,57 0,57	5,250 5,900 5,900	220,416 15,218 13,200		
	A R I P O R T A R E					248,834		513'026'248,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					248,834		513'026'248,74
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,00+0,55))	0,50	9,05	0,55	5,550	13,813		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,00+0,55))	0,50	7,85	0,55	5,550	11,981		
	SOMMANO mc					274,628	131,560	36'130,06
9490 / 39098 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c		274,63		115,000	31582,450		
	SOMMANO kg					31582,450	1,210	38'214,76
9491 / 39099 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 vedi q.tà art. B.03.035.c		274,63		131,560	36130,323		
	SOMMANO %					36130,323	2,300	831,00
9492 / 39100 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Scatolare (par.ug.=2*4) Muri ad U (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,35+0,55)) (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,35+0,55)) (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,00+0,55)) (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,00+0,55))	8,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	6,56 1,60 9,05 7,85 9,05 7,85 0,56		5,250 5,250 5,900 5,900 5,550 5,550 0,550	275,520 16,800 53,395 46,315 50,228 43,568 1,232		
	SOMMANO mq					487,058	28,290	13'778,87
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9493 / 39101 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) getto integrativo travi a detrarre travi (par.ug.=-2*10) (par.ug.=-2*10)	2,00 2,00 -20,00 -20,00	6,56 14,00 13,00 13,00	14,00 2,34 0,60 0,30	0,700 0,170 0,200 0,300	128,576 11,138 -31,200 -23,400		
	Sommano positivi mc					139,714		
	Sommano negativi mc					-54,600		
	SOMMANO mc					85,114	119,660	10'184,74
9494 / 39102 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi art. B.03.031.e getto in copertura		85,11		105,000	8936,550		
	SOMMANO kg					8936,550	1,210	10'813,23
9495 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							513'136'201,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'136'201,40
39103 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi art. B.03.031.e getto in copertura		85,11		119,660	10184,263		
	SOMMANO %					10184,263	1,800	183,32
9496 / 39104 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI getto in copertura							
		2,00	14,00		0,700	19,600		
		2,00	14,00		0,880	24,640		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,56		0,700	18,368		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,34		0,170	1,591		
		2,00	14,00		0,160	4,480		
	SOMMANO mq					68,679	28,290	1'942,93
9497 / 39105 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. getto in copertura							
		2,00	6,56			13,120		
	SOMMANO m					13,120	17,330	227,37
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
9498 / 39106 B.08.003.1. b	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "T" O A "I" - PER LUNGHEZZE DA 12,01 A 15,00 M Copertura scatolare (par.ug.=2*10)	20,00	13,00			260,000		
	SOMMANO ml					260,000	245,770	63'900,20
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
9499 / 39107 B.08.002.1	PANNELLI PREFABBRICATI IN C.A. A FACCIAVISTA E CASSERATURA GETTI testata scatolare							
		2,00	14,00		0,750	21,000		
	SOMMANO mq					21,000	36,450	765,45
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9500 / 39108 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA pareti scatolare							
		4,00	6,56		7,600	199,424		
	Pareti muri ad U (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,36+1,56))	0,50	4,50		7,920	17,820		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,11+1,31))	0,50	4,50		7,420	16,695		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,01+1,56))	0,50	3,93		7,570	14,875		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,86+1,31))	0,50	3,93		7,170	14,089		
	SOMMANO mq					262,903	11,204	2'945,57
	A R I P O R T A R E							513'206'166,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'206'166,24
9501 / 39109 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD pareti scatolare Pareti muri ad U (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,36+1,56)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,11+1,31)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,01+1,56)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,86+1,31))	4,00 0,50 0,50 0,50 0,50	6,56 4,50 4,50 3,93 3,93		7,600 7,920 7,420 7,570 7,170	199,424 17,820 16,695 14,875 14,089		
	SOMMANO mq					262,903	9,000	2'366,13
9502 / 39110 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA copertura scatolare	2,00	14,00	4,25		119,000		
	SOMMANO mq					119,000	11,204	1'333,28
9503 / 39111 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto protezione guaina	2,00	14,00	4,08	0,050	5,712		
	SOMMANO mc					5,712	101,020	577,03
9504 / 39112 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C massetto di protezione guaina	2,00	14,00	4,08	1,540	175,930		
	SOMMANO kg					175,930	1,420	249,82
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9505 / 39122 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE	2,00	14,80		47,200	1397,120		
	SOMMANO kg					1397,120	1,470	2'053,77
	BS - Barriere di sicurezza stradali e bypass (SbCat 32)							
9506 / 39120 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Sopra muri		10,50 10,35 9,50 9,30		30,000 30,000 30,000 30,000	315,000 310,500 285,000 279,000		
	SOMMANO kg					1189,500	3,910	4'650,95
	101-IVI01 - Viadotto Rampa Nord-Est su FFSS VR-MO -							
	A R I P O R T A R E							513'217'397,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'217'397,22
	Interc. A22 (Cat 14) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9507 / 36242 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato		102,00	8,00		816,000		
	SOMMANO mq					816,000	8,040	6'560,64
9508 / 36243 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato		102,00	8,00		816,000		
	SOMMANO mq					816,000	0,900	734,40
9509 / 36244 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato		102,00	8,00		816,000		
	SOMMANO mq					816,000	8,020	6'544,32
9510 / 37590 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato		102,00	8,00		816,000		
	SOMMANO mq					816,000	1,040	848,64
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9511 / 36757 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1 (lung.=1/2*(18,09*12,64+7,90*13,30)) Pila 2 (lung.=1/2*(18,96*13,46+7,90*13,30))		166,86		2,400	400,464		
			180,14		2,830	509,796		
	SOMMANO mc					910,260	3,390	3'085,78
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9512 / 36211 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	8,00			28,000	224,000		
	Spalla B	8,00			24,000	192,000		
	Parziale ml					416,000		
	Pila 1	8,00			30,000	240,000		
	Pila 2	8,00			30,000	240,000		
	Parziale ml					480,000		
	SOMMANO ml					896,000	250,940	224'842,24
	A R I P O R T A R E							513'460'013,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'460'013,24
9513 / 36212 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		416,00	1,13	105,000	49358,400		
			480,00	1,13	85,000	46104,000		
	SOMMANO kg					95462,400	1,210	115'509,50
9514 / 36213 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		12,00	5,80	0,150	10,440		
	Spalla B		12,00	5,80	0,150	10,440		
	Pile	2,00	13,20	7,70	0,150	30,492		
	SOMMANO mc					51,372	79,840	4'101,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9515 / 37746 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pila 1		13,00	7,50	2,000	195,000		
	Pila 2		13,00	7,50	2,000	195,000		
	SOMMANO mc					390,000	107,800	42'042,00
9516 / 37747 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	13,00		2,000	52,000		
		2,00	7,50		2,000	30,000		
	Pila 2	2,00	13,00		2,000	52,000		
		2,00	7,50		2,000	30,000		
	SOMMANO mq					164,000	28,290	4'639,56
9517 / 37748 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Pile vedere art. cls		390,00		100,000	39000,000		
	SOMMANO kg					39000,000	1,210	47'190,00
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9518 / 36214 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		11,80	2,75	2,300	74,635		
			11,80	2,85	2,000	67,260		
	Spalla B		11,80	2,75	2,500	81,125		
			11,80	2,85	2,000	67,260		
	SOMMANO mc					290,280	138,780	40'285,06
	A R I P O R T A R E							513'713'780,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'713'780,90
9519 / 36215 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle vedere art. cls		290,28		138,780	40285,058		
	SOMMANO %					40285,058	4,700	1'893,40
9520 / 36216 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A		11,80		2,300	27,140		
			11,80		2,000	23,600		
		2,00	2,85		2,300	13,110		
		2,00	2,75		2,000	11,000		
	Spalla B		11,80		2,500	29,500		
			11,80		2,000	23,600		
		2,00	2,75		2,500	13,750		
		2,00	2,85		2,000	11,400		
	SOMMANO mq					153,100	28,290	4'331,20
9521 / 36217 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle vedere art. cls		290,28		90,000	26125,200		
	SOMMANO kg					26125,200	1,210	31'611,49
9522 / 36218 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A vista F-F/G-G	2,00	2,15	0,30	1,200	1,548		
			3,60	0,60	1,630	3,521		
	(lung.=1/2*(6,60+3,60))	2,00	5,10	0,60	2,000	12,240		
		2,00	6,60	0,60	0,500	3,960		
		2,00	6,60	2,00	0,510	13,464		
			3,60	0,60	1,070	2,311		
		-2,00	0,60	0,60	0,300	-0,216		
	vista E-E		10,60	0,60	3,000	19,080		
			10,60	0,40	0,500	2,120		
	(larg.=1/2*(0,55+0,40))		10,60	0,48	0,200	1,018		
			8,00	0,55	0,350	1,540		
	Spalla B vista C-C/D-D	2,00	2,15	0,30	1,200	1,548		
			3,60	0,60	1,010	2,182		
			3,60	0,60	1,570	3,391		
		-2,00	0,60	0,60	0,500	-0,360		
	(lung.=1/2*(6,60+3,60))	2,00	5,10	0,60	0,200	1,224		
			6,60	0,60	0,600	2,376		
		2,00	6,60	2,00	0,510	13,464		
			6,60	0,60	0,540	2,138		
	vista frontale		10,60	0,60	2,950	18,762		
			10,60	0,40	0,500	2,120		
	(larg.=1/2*(0,55+0,40))		10,60	0,48	0,200	1,018		
			8,00	0,55	0,350	1,540		
	Sommano positivi mc					110,565		
	Sommano negativi mc					-0,576		
	A R I P O R T A R E					109,989		513'751'616,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					109,989		513'751'616,99
	SOMMANO mc					109,989	138,780	15'264,27
9523 / 36219 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle vedere art. cls		109,99		138,780	15264,412		
	SOMMANO %					15264,412	4,700	717,43
9524 / 36220 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		7,80	1,20	10,000	93,600		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	1,13		10,800	12,204		
	Pila 2		7,80	1,20	10,000	93,600		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	1,13		10,800	12,204		
	Parziale mc					211,608		
	SOMMANO mc					211,608	131,560	27'839,15
9525 / 36221 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile vedere art. cls		211,61		131,560	27839,412		
	SOMMANO %					27839,412	2,300	640,31
9526 / 36222 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A vista F-F/G-G	2,00	2,15	0,30	1,200	1,548		
			3,60	0,60	1,630	3,521		
	(lung.=1/2*(6,60+3,60))	2,00	5,10	0,60	2,000	12,240		
		2,00	6,60	0,60	0,500	3,960		
		2,00	6,60	2,00	0,510	13,464		
			3,60	0,60	1,070	2,311		
	vista E-E	-2,00	0,60	0,60	0,300	-0,216		
			10,60	0,60	3,000	19,080		
	(larg.=1/2*(0,55+0,40))		10,60	0,40	0,500	2,120		
			10,60	0,48	0,200	1,018		
			8,00	0,55	0,350	1,540		
	Baggioli Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		2,00	0,80	0,80	0,500	0,640		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		2,00	0,80	0,80	0,500	0,640		
	Pila 1	2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
	Pila 2	2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
	Sommano positivi mc					65,842		
	Sommano negativi mc					-0,216		
	SOMMANO mc					65,626	138,780	9'107,58
	A R I P O R T A R E							513'805'185,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							513'805'185,73
9527 / 36223 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli vedere art. cls		5,04		138,780	699,451		
	SOMMANO %					699,451	4,700	32,87
9528 / 36224 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		10,50	3,00	0,250	7,875		
	Spalla B		10,50	3,00	0,250	7,875		
	SOMMANO mc					15,750	112,030	1'764,47
9529 / 36225 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Vista F-F/G-G (par.ug.=2*2)	4,00	2,15		1,200	10,320		
		2,00	0,30		1,200	0,720		
			3,45		1,630	5,624		
		-2,00	0,60		0,300	-0,360		
			3,45		1,070	3,692		
			2,85		1,630	4,646		
			2,85		1,070	3,050		
	(lung.=1/2*(6,60+3,60))	2,00	5,10		2,000	20,400		
	(lung.=1/2*(5,85+3,60))	2,00	4,73		2,000	18,920		
		2,00	6,60		0,500	6,600		
		2,00	5,85		0,500	5,850		
		2,00	6,60	0,10		1,320		
		2,00	5,85	1,30		15,210		
	testate		0,60		1,630	0,978		
			0,60		1,070	0,642		
		2,00	0,60	3,60		4,320		
		2,00	0,50	0,60		0,600		
		2,00	0,50	2,00		2,000		
	Vista Frontale (larg.=1/2*(3,82+3,26))		11,20	3,54		39,648		
	(larg.=1/2*(4,62+4,06))		10,60	4,34		46,004		
			10,60		0,350	3,710		
	soletta di transizione		10,50	2,80		29,400		
			10,50		0,200	2,100		
	Spalla B Vista C-C/D-D (par.ug.=2*2)	4,00	2,15		1,200	10,320		
		2,00	0,30		1,200	0,720		
			3,45		1,010	3,485		
			3,45		1,570	5,417		
			2,85		1,010	2,879		
			2,85		1,570	4,475		
		-2,00	0,60		0,500	-0,600		
	(lung.=1/2*(6,60+3,60))	2,00	5,10		2,000	20,400		
	(lung.=1/2*(5,85+3,60))	2,00	4,73		2,000	18,920		
			6,60		0,540	3,564		
			6,60		0,600	3,960		
			5,85		0,540	3,159		
			5,85		0,600	3,510		
		2,00	6,60	0,10		1,320		
		2,00	5,85	1,30		15,210		
	testata							
	A R I P O R T A R E					322,133		513'806'983,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					322,133		513'806'983,07
	Vista frontale (larg.=1/2*(3,72+4,28)) (larg.=1/2*(4,72+5,28))		0,60 0,60		1,010 1,570	0,606 0,942		
		2,00	0,60	3,60		4,320		
		2,00	0,50	0,60		0,600		
		2,00	0,50	2,00		2,000		
	soletta di transizione		11,20	4,00		44,800		
			10,60	5,00		53,000		
			10,60		0,350	3,710		
			10,50	2,80		29,400		
			10,50		0,200	2,100		
	Pila 1	2,00	7,80		10,000	156,000		
		2,00	1,20		0,800	1,920		
	Pila 2	2,00	7,80		10,000	156,000		
		2,00	1,20		0,800	1,920		
	Sommano positivi mq					780,411		
	Sommano negativi mq					-0,960		
	SOMMANO mq					779,451	28,290	22'050,67
9530 / 36226 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Pila 1 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		10,800	40,608		
	Pila 2 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		10,800	40,608		
	SOMMANO mq					81,216	33,290	2'703,68
9531 / 36227 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Spalle vedere art. cls		109,99		90,000	9899,100		
	Soletta di transizione vedere art. cls		15,75		80,000	1260,000		
	Pile vedere art. cls		211,61		130,000	27509,300		
	Baggioli vedere art. cls		5,04		200,000	1008,000		
	SOMMANO kg					39676,400	1,210	48'008,44
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9532 / 36236 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Soletta Impalcato (larg.=12,00-2*2,00) a detrarre coppelle vedi art. B.04.016		102,00	8,00	0,350	285,600		
	coppelle cordolo		-1122,00		0,090	-100,980		
		2,00	102,00	2,00	0,090	36,720		
	Sommano positivi mc					322,320		
	Sommano negativi mc					-100,980		
	A R I P O R T A R E					221,340		513'879'745,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					221,340		513'879'745,86
	SOMMANO mc					221,340	131,560	29'119,49
9533 / 36237 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) cordoli a detrarre coppelle cordolo	2,00 -2,00	102,00 102,00	2,00 2,00	0,500 0,090	204,000 -36,720		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					204,000 -36,720		
	SOMMANO mc					167,280	138,780	23'215,12
9534 / 36238 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		221,34			131,560 29119,490		
	SOMMANO %					29119,490	9,300	2'708,11
9535 / 36239 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli Vedi Q.tà Cls		167,28			138,780 23215,118		
	SOMMANO %					23215,118	6,700	1'555,41
9536 / 36240 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali cordoli testate (par.ug.=2*2)	2,00 2,00 2,00 4,00	102,00 102,00 12,00 2,00		0,500 0,150 0,350 0,150	102,000 30,600 8,400 1,200		
	SOMMANO mq					142,200	28,290	4'022,84
9537 / 36241 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta Vedi Q.tà Cls Cordoli Vedi Q.tà Cls		221,34 167,28			300,000 66402,000 300,000 50184,000		
	SOMMANO kg					116586,000	1,210	141'069,06
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
9538 / 36228 B.05.001.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO da SPA a P1		26,00	12,00		270,000 84240,000		
	A R I P O R T A R E					84240,000		514'081'435,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84240,000		514'081'435,89
	da P2 a SPB		26,00	12,00	270,000	84240,000		
	SOMMANO kg					168480,000	2,540	427'939,20
9539 / 36229 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO da P1 a P2		50,00	12,00	270,000	162000,000		
	SOMMANO kg					162000,000	2,530	409'860,00
9540 / 36235 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato		102,00	12,00		1224,000		
		-2,00	102,00	0,50		-102,000		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1224,000 -102,000		
	SOMMANO mq					1122,000	53,000	59'466,00
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
9541 / 36230 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=2,50*2,50*3,1416) Pile (par.ug.=2*2)*(lung.=3,50*3,50*3,1416)	4,00	19,64		3,120	245,107		
	SOMMANO dmc	4,00	38,48		3,380	520,250		
						765,357	82,210	62'920,00
9542 / 36231 B.07.025.c	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC Pile vedi art. B.07.025.a		520,25		82,210	42769,752		
	SOMMANO %					42769,752	-40,000	-17'107,90
9543 / 36232 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle	2,00	8,00			16,000		
	SOMMANO ml					16,000	1'510,800	24'172,80
9544 / 36233 B.07.060.f	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	499,170	3'993,36
9545 / 37562 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	4,00	8,00	8,00	0,200	51,200		
	A R I P O R T A R E					51,200		515'052'679,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,200		515'052'679,35
	SOMMANO dmc	4,00	10,00	10,00	0,200	80,000		
						131,200	4,440	582,53
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9546 / 36234 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		102,00	8,30		846,600		
	SOMMANO mq					846,600	10,260	8'686,12
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9547 / 36758 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001		910,26			910,260		
	a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d		-30,49			-30,490		
			-390,00			-390,000		
	Sommano positivi mc					910,260		
	Sommano negativi mc					-420,490		
	SOMMANO mc					489,770	1,740	852,20
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9548 / 36759 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,88+1,78)	2,00	102,00			542,640		
	SOMMANO mq					542,640	93,170	50'557,77
9549 / 36760 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m		102,00		10,000	1020,000		
	SOMMANO kg					1020,000	3,910	3'988,20
9550 / 36761 L.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato	2,00	102,00			204,000		
	SOMMANO ml					204,000	7,250	1'479,00
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9551 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI							
	A R I P O R T A R E							515'118'825,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							515'118'825,17
36762 ZB.08.01.0 39	PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00		100,77 102,59			100,770 102,590		
	SOMMANO m					203,360	162,240	32'993,13
	101-IV102 - Viadotto Rampa Est-Sud su A22 - Interc. A22 (Cat 15) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9552 / 36489 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato da SPA a P1							
	da P1 a P2		31,00	8,00		248,000		
	da P2 a P3		30,00	8,00		240,000		
	(larg.=1/2*(8,00+8,20)) da P3 a P4		30,00	8,10		243,000		
	(larg.=1/2*(8,20+9,00)) da P4 a P5		30,00	8,60		258,000		
	da P5 a P6		30,00	9,00		270,000		
	da P6 a P7		30,00	9,00		270,000		
	da P7 a P8		30,00	9,00		270,000		
	da P8 a P9		30,00	9,00		270,000		
	da P9 a P10		30,00	9,00		270,000		
	da P10 a P11		64,20	9,00		577,800		
	da P11 a P12		31,50	9,00		283,500		
	da P12 a P13		31,50	9,00		283,500		
	da P13 a P14		31,50	9,00		283,500		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(9,00+8,00)) da P15 a P16		50,00	8,50		425,000		
	da P16 a SPB		22,50	8,00		180,000		
	SOMMANO mq		23,50	8,00		188,000		
						4843,800	8,040	38'944,15
9553 / 36490 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato da SPA a P1							
	da P1 a P2		31,00	8,00		248,000		
	da P2 a P3		30,00	8,00		240,000		
	(larg.=1/2*(8,00+8,20)) da P3 a P4		30,00	8,10		243,000		
	(larg.=1/2*(8,20+9,00)) da P4 a P5		30,00	8,60		258,000		
	da P5 a P6		30,00	9,00		270,000		
			30,00	9,00		270,000		
	A R I P O R T A R E					1529,000		515'190'762,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1529,000		515'190'762,45
	da P6 a P7		30,00	9,00		270,000		
	da P7 a P8		30,00	9,00		270,000		
	da P8 a P9		30,00	9,00		270,000		
	da P9 a P10		64,20	9,00		577,800		
	da P10 a P11		31,50	9,00		283,500		
	da P11 a P12		31,50	9,00		283,500		
	da P12 a P13		31,50	9,00		283,500		
	da P13 a P14		31,50	9,00		283,500		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(9,00+8,00))		50,00	8,50		425,000		
	da P15 a P16		22,50	8,00		180,000		
	da P16 a SPB		23,50	8,00		188,000		
	SOMMANO mq					4843,800	0,900	4'359,42
9554 / 36491 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato da SPA a P1		31,00	8,00		248,000		
	da P1 a P2		30,00	8,00		240,000		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(8,00+8,20))		30,00	8,10		243,000		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(8,20+9,00))		30,00	8,60		258,000		
	da P4 a P5		30,00	9,00		270,000		
	da P5 a P6		30,00	9,00		270,000		
	da P6 a P7		30,00	9,00		270,000		
	da P7 a P8		30,00	9,00		270,000		
	da P8 a P9		30,00	9,00		270,000		
	da P9 a P10		64,20	9,00		577,800		
	da P10 a P11		31,50	9,00		283,500		
	da P11 a P12		31,50	9,00		283,500		
	da P12 a P13		31,50	9,00		283,500		
	da P13 a P14		31,50	9,00		283,500		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(9,00+8,00))		50,00	8,50		425,000		
	da P15 a P16		22,50	8,00		180,000		
	da P16 a SPB		23,50	8,00		188,000		
	SOMMANO mq					4843,800	8,020	38'847,28
9555 / 36492 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato da SPA a P1							
	A R I P O R T A R E							515'233'969,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							515'233'969,15
	da P1 a P2		31,00	8,00		248,000		
	da P2 a P3		30,00	8,00		240,000		
	(larg.=1/2*(8,00+8,20))		30,00	8,10		243,000		
	da P3 a P4		30,00	8,60		258,000		
	(larg.=1/2*(8,20+9,00))		30,00	9,00		270,000		
	da P4 a P5		30,00	9,00		270,000		
	da P5 a P6		30,00	9,00		270,000		
	da P6 a P7		30,00	9,00		270,000		
	da P7 a P8		30,00	9,00		270,000		
	da P8 a P9		30,00	9,00		270,000		
	da P9 a P10		64,20	9,00		577,800		
	da P10 a P11		31,50	9,00		283,500		
	da P11 a P12		31,50	9,00		283,500		
	da P12 a P13		31,50	9,00		283,500		
	da P13 a P14		31,50	9,00		283,500		
	da P14 a P15		50,00	8,50		425,000		
	(larg.=1/2*(9,00+8,00))		22,50	8,00		180,000		
	da P15 a P16		23,50	8,00		188,000		
	da P16 a SPB							
	SOMMANO mq					4843,800	1,040	5'037,55
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9556 / 36493 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Pila 1 (lung.=1/2*(12,64*19,84+7,00*14,20))		175,09		2,820	493,754		
	Pila 2 (lung.=1/2*(12,86*20,06+7,00*14,20))		178,69		2,930	523,562		
	Pila 3 (lung.=1/2*(13,30*20,50+7,00*14,20))		186,03		3,150	585,995		
	Pila 4 (lung.=1/2*(13,02*20,22+7,00*14,20))		181,33		3,010	545,803		
	Pila 5 (lung.=1/2*(12,58*19,78+7,00*14,20))		174,12		2,790	485,795		
	Pila 6 (lung.=1/2*(12,54*19,74+7,00*14,20))		173,47		2,770	480,512		
	Pila 7 (lung.=1/2*(12,28*19,48+7,00*14,20))		169,31		2,640	446,978		
	Pila 8 (lung.=1/2*(12,54*19,74+7,00*14,20))		173,47		2,770	480,512		
	Pila 9 (lung.=1/2*(14,82*22,02+7,00*14,20))		212,87		3,910	832,322		
	Pila 11 (lung.=1/2*(12,62*19,82+7,00*14,20))		174,76		2,810	491,076		
	Pila 12 (lung.=1/2*(12,66*19,86+7,00*14,20))		175,41		2,830	496,410		
	Pila 13 (lung.=1/2*(12,30*19,50+7,00*14,20))		169,63		2,650	449,520		
	Pila 14 (lung.=1/2*(12,48*19,68+7,00*14,20))		172,50		2,740	472,650		
	Pila 15 (lung.=1/2*(12,56*19,76+7,00*14,20))		173,79		2,780	483,136		
	Pila 16							
	A R I P O R T A R E					7268,025		515'239'006,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7268,025		515'239'006,70
	(lung.=1/2*(12,62*19,82+7,00*14,20))		174,76		2,810	491,076		
	SOMMANO mc					7759,101	3,390	26'303,35
9557 / 36494 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Pila 10		14,80	7,60	4,970	559,026		
	SOMMANO mc					559,026	6,170	3'449,19
9558 / 36495 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Pila 10		14,80 14,80	7,60 7,60	2,970 0,970	334,066 109,106		
	SOMMANO mc					443,172	1,890	837,60
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9559 / 36475 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 10	12,00	47,00		18,000	10152,000		
	SOMMANO mq/sett.					10152,000	1,750	17'766,00
9560 / 36476 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 10		47,00		18,000	846,000		
	SOMMANO mq					846,000	32,430	27'435,78
9561 / 36477 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 10		47,00		18,000	846,000		
	SOMMANO mq					846,000	11,920	10'084,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9562 / 36452 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	8,00			26,000	208,000		
	Spalla B	8,00			26,000	208,000		
	SOMMANO ml					416,000	250,940	104'391,04
9563 / 36453 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pila 1	8,00			31,000	248,000		
	Pila 2							
	A R I P O R T A R E					248,000		515'429'273,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					248,000		515'429'273,98
	Pila 3	8,00			31,000	248,000		
	Pila 4	8,00			31,000	248,000		
	Pila 5	8,00			31,000	248,000		
	Pila 6	8,00			31,000	248,000		
	Pila 7	8,00			31,000	248,000		
	Pila 8	8,00			31,000	248,000		
	Pila 9	8,00			31,000	248,000		
	Pila 10	8,00			34,000	272,000		
	Pila 11	8,00			34,000	272,000		
	Pila 12	8,00			31,000	248,000		
	Pila 13	8,00			31,000	248,000		
	Pila 14	8,00			31,000	248,000		
	Pila 15	8,00			34,000	272,000		
	Pila 16	8,00			34,000	272,000		
	Pla 16	8,00			20,000	160,000		
	SOMMANO ml					3976,000	250,940	997'737,44
9564 / 36454 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		416,00	1,13	100,000	47008,000		
	SOMMANO kg		3976,00	1,13	155,000	696396,400		
						743404,400	1,210	899'519,32
9565 / 36455 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Spalla B		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Pile	16,00	13,00	5,80	0,150	180,960		
	SOMMANO mc					203,580	79,840	16'253,83
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9566 / 36460 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pile	16,00	12,80	5,60	2,000	2293,760		
	SOMMANO mc					2293,760	107,800	247'267,33
9567 / 36461 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile							
	A R I P O R T A R E							517'590'051,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							517'590'051,90
	(par.ug.=16*2)	32,00	12,80		2,000	819,200		
	(par.ug.=16*2)	32,00	5,60		2,000	358,400		
	SOMMANO mq					1177,600	28,290	33'314,30
9568 / 36462 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Pile Vedi Q.tà Cls		2293,76		110,000	252313,600		
	SOMMANO kg					252313,600	1,210	305'299,46
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9569 / 36456 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		12,80	5,60	2,000	143,360		
	Spalla B		12,80	5,60	2,000	143,360		
	SOMMANO mc					286,720	138,780	39'791,00
9570 / 36457 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		286,72		138,780	39791,002		
	SOMMANO %					39791,002	4,700	1'870,18
9571 / 36458 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla B	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					147,200	28,290	4'164,29
9572 / 36459 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		286,72		110,000	31539,200		
	SOMMANO kg					31539,200	1,210	38'162,43
9573 / 36463 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (H/peso=1/2*(1,42+1,15))		11,20	0,60	1,285	8,635		
			11,20	0,40	0,500	2,240		
			8,00	0,55	0,550	2,420		
	(H/peso=1/2*(0,58+0,50))		2,00	2,94	0,540	3,175		
	(H/peso=1/2*(0,50+0,48))		2,00	2,94	0,490	2,881		
	Paraghiaia (H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19	0,60	1,785	2,345		
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19	0,60	1,785	2,345		
	A R I P O R T A R E					24,041		518'012'653,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,041		518'012'653,56
	muretti		2,46	0,30	1,100	0,812		
			2,46	0,30	1,150	0,849		
	Spalla B							
	Muro frontale (H/peso=1/2*(1,42+1,15))		11,20	0,60	1,285	8,635		
			11,20	0,40	0,500	2,240		
			8,00	0,55	0,550	2,420		
	(H/peso=1/2*(0,58+0,50))		2,00	2,94	0,540	3,175		
	(H/peso=1/2*(0,50+0,48))		2,00	2,94	0,490	2,881		
	Paraghiaia							
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19	0,60	1,785	2,345		
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19	0,60	1,785	2,345		
	muretti		2,46	0,30	1,100	0,812		
			2,46	0,30	1,150	0,849		
	SOMMANO mc					51,404	138,780	7'133,85
9574 / 36464 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		51,40		138,780	7133,292		
	SOMMANO %					7133,292	4,700	335,26
9575 / 36465 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		8,00	3,00	0,250	6,000		
	Spalla B		8,00	3,00	0,250	6,000		
	SOMMANO mc					12,000	112,030	1'344,36
9576 / 36466 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (H/peso=1/2*(1,42+1,15))		11,20		1,285	14,392		
		2,00	11,20		0,500	11,200		
		2,00	8,00		0,550	8,800		
	(H/peso=1/2*(0,58+0,50))	2,00	2,00		0,540	2,160		
	(H/peso=1/2*(0,50+0,48))	2,00	2,00		0,490	0,980		
		2,00	1,40	2,19		6,132		
			2,39		0,500	1,195		
			2,39		0,540	1,291		
			2,94		0,480	1,411		
			2,94		0,580	1,705		
	Paraghiaia							
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,79		1,785	4,980		
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19		1,785	3,909		
	(H/peso=1/2*(2,13+2,04))		2,79		2,085	5,817		
	(H/peso=1/2*(2,13+2,04))		2,19		2,085	4,566		
			0,60		0,770	0,462		
			0,60		1,020	0,612		
			0,60		1,740	1,044		
			0,60		2,040	1,224		
	muretti							
		2,00	2,46		1,100	5,412		
		2,00	2,46		1,150	5,658		
			0,30		1,100	0,330		
			0,30		1,150	0,345		
	Soletta di transizione		8,00	3,00		24,000		
	A R I P O R T A R E					107,625		518'021'467,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					107,625		518'021'467,03
	Spalla B Muro frontale (H/peso=1/2*(1,42+1,15))		11,20		1,285	14,392		
		2,00	11,20		0,500	11,200		
		2,00	8,00		0,550	8,800		
	(H/peso=1/2*(0,58+0,50))	2,00	2,00		0,540	2,160		
	(H/peso=1/2*(0,50+0,48))		2,00		0,490	0,980		
		2,00	1,40	2,19		6,132		
			2,39		0,500	1,195		
			2,39		0,540	1,291		
			2,94		0,480	1,411		
			2,94		0,580	1,705		
	Paraghiaia (H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,79		1,785	4,980		
	(H/peso=1/2*(1,83+1,74))		2,19		1,785	3,909		
	(H/peso=1/2*(2,13+2,04))		2,79		2,085	5,817		
	(H/peso=1/2*(2,13+2,04))		2,19		2,085	4,566		
			0,60		0,770	0,462		
			0,60		1,020	0,612		
			0,60		1,740	1,044		
			0,60		2,040	1,224		
	muretti	2,00	2,46		1,100	5,412		
		2,00	2,46		1,150	5,658		
			0,30		1,100	0,330		
			0,30		1,150	0,345		
	Soletta di transizione		8,00	3,00		24,000		
	S O M M A N O m q					215,250	28,290	6'089,42
9577 / 36467 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		8,10	1,50	10,000	121,500		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		10,800	19,116		
	Pila 2		8,10	1,50	5,500	66,825		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		6,300	11,151		
	Pila 3		8,10	1,50	9,000	109,350		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		9,800	17,346		
	Pila 4		8,10	1,50	12,250	148,838		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		13,050	23,099		
	Pila 5		8,10	1,50	14,450	175,568		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		15,250	26,993		
	Pila 6		8,10	1,50	15,200	184,680		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		16,000	28,320		
	Pila 7		8,10	1,50	15,700	190,755		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		16,500	29,205		
	Pila 8		8,10	1,50	16,200	196,830		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		17,000	30,090		
	Pila 9		8,10	1,50	15,250	185,288		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		16,050	28,409		
	Pila 10		10,76	1,50	10,250	165,435		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		11,050	19,559		
	Pila 11		8,10	1,50	16,450	199,868		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		17,250	30,533		
	Pila 12		8,10	1,50	15,950	193,793		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	1,77		16,750	29,648		
	A R I P O R T A R E					2232,199		518'027'556,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2232,199		518'027'556,45
	Pila 13 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)		8,10 1,77	1,50	15,200 16,000	184,680 28,320		
	Pila 14 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	8,10 1,77	1,50	13,500 14,300	164,025 25,311		
	Pila 15 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	8,10 1,77	1,50	12,250 13,050	148,838 23,099		
	Pila 16 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416)	1,00	8,10 1,77	1,50	12,250 13,050	148,838 23,099		
	SOMMANO mc					2978,409	131,560	391'839,49
9578 / 36468 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		2978,41		131,560	391839,620		
	SOMMANO %					391839,620	2,300	9'012,31
9579 / 36469 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Pila 1	2,00	8,10		10,000	162,000		
	Pila 2	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 3	2,00	8,10		5,500	89,100		
	Pila 4	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 5	2,00	8,10		9,000	145,800		
	Pila 6	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 7	2,00	8,10		12,250	198,450		
	Pila 8	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 9	2,00	8,10		14,450	234,090		
	Pila 10	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 11	2,00	8,10		15,200	246,240		
	Pila 12	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 13	2,00	8,10		15,700	254,340		
	Pila 14	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 15	2,00	8,10		16,200	262,440		
	Pila 16	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 17	2,00	8,10		15,250	247,050		
	Pila 18	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 19	2,00	10,76		10,250	220,580		
	Pila 20	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 21	2,00	8,10		16,450	266,490		
	Pila 22	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 23	2,00	8,10		15,950	258,390		
	Pila 24	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 25	2,00	8,10		15,200	246,240		
	Pila 26	2,00	1,50		0,800	2,400		
	Pila 27	2,00	8,10		13,500	218,700		
	Pila 28	2,00	1,50		0,800	2,400		
	A R I P O R T A R E					3083,510		518'428'408,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3083,510		518'428'408,25
	Pila 16	2,00 2,00	8,10 1,50		12,250 0,800	198,450 2,400		
		2,00 2,00	8,10 1,50		12,250 0,800	198,450 2,400		
	SOMMANO mq					3485,210	28,290	98'596,59
9580 / 36470 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI							
	Pila 1 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		10,800	50,868		
	Pila 2 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		6,300	29,673		
	Pila 3 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		9,800	46,158		
	Pila 4 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		13,050	61,466		
	Pila 5 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		15,250	71,828		
	Pila 6 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		16,000	75,360		
	Pila 7 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		16,500	77,715		
	Pila 8 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		17,000	80,070		
	Pila 9 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		16,050	75,596		
	Pila 10 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		11,050	52,046		
	Pila 11 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		17,250	81,248		
	Pila 12 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		16,750	78,893		
	Pila 13 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		16,000	75,360		
	Pila 14 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		14,300	67,353		
	Pila 15 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		13,050	61,466		
	Pila 16 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	1,00	4,71		13,050	61,466		
	SOMMANO mq					1046,566	33,290	34'840,18
9581 / 36471 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²)							
	Baggioli							
	Spalla A	2,00 2,00	0,80 0,75	0,80 0,75	0,850 0,300	1,088 0,338		
	Spalla B	2,00 2,00	0,80 0,75	0,80 0,75	0,850 0,300	1,088 0,338		
	Pile (par.ug.=2*16)	32,00	1,00	1,00	0,300	9,600		
	SOMMANO mc					12,452	138,780	1'728,09
9582 / 36472 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3							
	Baggioli							
	Vedi Q.tà Cls		12,45		138,780	1727,811		
	SOMMANO %					1727,811	4,700	81,21
	A R I P O R T A R E							518'563'654,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							518'563'654,32
9583 / 36473 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Spalla A (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) Spalla B (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) Pile (par.ug.=2*16*4)	8,00 8,00 8,00 8,00 128,00	0,80 0,75 0,80 0,75 1,00		0,850 0,300 0,850 0,300 0,300	5,440 1,800 5,440 1,800 38,400		
	SOMMANO mq					52,880	28,290	1'495,98
9584 / 36474 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls Pile Vedi Q.tà Cls Baggioli Vedi Q.tà Cls		51,40 12,00 2978,41 12,45		80,000 80,000 115,000 200,000	4112,000 960,000 342517,150 2490,000		
	SOMMANO kg					350079,150	1,210	423'595,77
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9585 / 36482 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato da SPA a P1 da P1 a P2 da P2 a P3 (larg.=1/2*(8,00+8,20)) da P3 a P4 (larg.=1/2*(8,20+9,00)) da P4 a P5 da P5 a P6 da P6 a P7 da P7 a P8 da P8 a P9 da P9 a P10 da P10 a P11 da P11 a P12 da P12 a P13 da P13 a P14 da P14 a P15		31,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 64,20 31,50 31,50 31,50 31,50	8,00 8,00 8,10 8,60 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00	0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350	86,800 84,000 85,050 90,300 94,500 94,500 94,500 94,500 202,230 99,225 99,225 99,225 99,225		
	A R I P O R T A R E					1417,780		518'988'746,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1417,780		518'988'746,07
	(larg.=1/2*(9,00+8,00)) da P15 a P16		50,00	8,50	0,350	148,750		
	da P16 a SPB		22,50	8,00	0,350	63,000		
			23,50	8,00	0,350	65,800		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo		-6241,44		0,090	-561,730		
		2,00	557,20	2,00	0,090	200,592		
	Sommano positivi mc					1895,922		
	Sommano negativi mc					-561,730		
	SOMMANO mc					1334,192	131,560	175'526,30
9586 / 36483 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato							
	a detrarre coppelle relative al cordolo	2,00	557,20	2,00	0,510	1136,688		
		-2,00	557,20	2,00	0,090	-200,592		
	Sommano positivi mc					1136,688		
	Sommano negativi mc					-200,592		
	SOMMANO mc					936,096	138,780	129'911,40
9587 / 36484 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		1334,19			175526,036		
	SOMMANO %					175526,036	9,300	16'323,92
9588 / 36485 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		936,10			129911,958		
	SOMMANO %					129911,958	6,700	8'704,10
9589 / 36486 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali							
	cordoli	2,00	557,20		0,350	390,040		
		4,00	557,20		0,160	356,608		
	testate	2,00	12,00		0,350	8,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		0,160	1,280		
	SOMMANO mq					756,328	28,290	21'396,52
9590 / 36487 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		1334,19		250,000	333547,500		
	A R I P O R T A R E					333547,500		519'340'608,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					333547,500		519'340'608,31
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		936,10		270,000	252747,000		
	SOMMANO kg					586294,500	1,210	709'416,34
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
9591 / 36478 B.05.001.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO da P15 a P16		22,50	12,00	270,000	72900,000		
	da P16 a SPB		23,50	12,00	270,000	76140,000		
	SOMMANO kg					149040,000	2,540	378'561,60
9592 / 36479 B.05.001.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO da SPA a P1		31,00	12,00	270,000	100440,000		
	da P1 a P2		30,00	12,00	270,000	97200,000		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(12,00+12,20))		30,00	12,10	270,000	98010,000		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(12,20+13,00))		30,00	12,60	270,000	102060,000		
	da P4 a P5		30,00	13,00	270,000	105300,000		
	da P5 a P6		30,00	13,00	270,000	105300,000		
	da P6 a P7		30,00	13,00	270,000	105300,000		
	da P7 a P8		30,00	13,00	270,000	105300,000		
	da P8 a P9		30,00	13,00	270,000	105300,000		
	da P10 a P11		31,50	13,00	270,000	110565,000		
	da P11 a P12		31,50	13,00	270,000	110565,000		
	da P12 a P13		31,50	13,00	270,000	110565,000		
	da P13 a P14		31,50	13,00	270,000	110565,000		
	SOMMANO kg					1366470,000	2,540	3'470'833,80
9593 / 36480 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO da P9 a P10		64,20	13,00	270,000	225342,000		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(13,00+12,00))		50,00	12,50	270,000	168750,000		
	SOMMANO kg					394092,000	2,530	997'052,76
9594 / 36481 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato da SPA a P1		31,00	12,00		372,000		
	A R I P O R T A R E					372,000		524'896'472,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					372,000		524'896'472,81
	da P1 a P2		30,00	12,00		360,000		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(12,00+12,20))		30,00	12,10		363,000		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(12,20+13,00))		30,00	12,60		378,000		
	da P4 a P5		30,00	13,00		390,000		
	da P5 a P6		30,00	13,00		390,000		
	da P6 a P7		30,00	13,00		390,000		
	da P7 a P8		30,00	13,00		390,000		
	da P8 a P9		30,00	13,00		390,000		
	da P9 a P10		64,20	13,00		834,600		
	da P10 a P11		31,50	13,00		409,500		
	da P11 a P12		31,50	13,00		409,500		
	da P12 a P13		31,50	13,00		409,500		
	da P13 a P14		31,50	13,00		409,500		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(13,00+12,00))		50,00	12,50		625,000		
	da P15 a P16		22,50	12,00		270,000		
	da P16 a SPB		23,50	12,00		282,000		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	234,00	0,50		-234,000		
		-2,00	154,00	0,80		-246,400		
		-2,00	52,00	1,40		-145,600		
		-2,00	88,20	0,90		-158,760		
		-2,00	29,00	0,80		-46,400		
	Sommano positivi mq					7072,600		
	Sommano negativi mq					-831,160		
	SOMMANO mq					6241,440	53,000	330'796,32
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
9595 / 36448 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=3*3*3,1416) Pile (par.ug.=2*16)*(lung.=3,50*3,50*3,1416)	4,00	28,27		3,130	353,940		
	SOMMANO dmc					4515,937	82,210	371'255,18
9596 / 36449 B.07.025.c	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC Pile vedi art. B.07.025.a		4162,00		82,210	342158,020		
	SOMMANO %					342158,020	-40,000	-136'863,21
9597 /	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA							
	A RIPORTARE							525'461'661,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							525'461'661,10
36450 B.07.050.b	ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 Spalle	2,00	9,00			18,000		
	SOMMANO ml					18,000	958,500	17'253,00
9598 / 36451 B.07.060.b	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	195,160	1'561,28
9599 / 37563 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	4,00 32,00	8,00 10,00	8,00 10,00	0,200 0,200	51,200 640,000		
	SOMMANO dmc					691,200	4,440	3'068,93
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9600 / 36488 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato da SPA a P1		31,00	8,20		254,200		
	da P1 a P2		30,00	8,20		246,000		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(8,20+8,40))		30,00	8,30		249,000		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(8,40+9,20))		30,00	8,80		264,000		
	da P4 a P5		30,00	9,20		276,000		
	da P5 a P6		30,00	9,20		276,000		
	da P6 a P7		30,00	9,20		276,000		
	da P7 a P8		30,00	9,20		276,000		
	da P8 a P9		30,00	9,20		276,000		
	da P9 a P10		64,20	9,20		590,640		
	da P10 a P11		31,50	9,20		289,800		
	da P11 a P12		31,50	9,20		289,800		
	da P12 a P13		31,50	9,20		289,800		
	da P13 a P14		31,50	9,20		289,800		
	da P14 a P15 (larg.=1/2*(9,20+8,20))		50,00	8,70		435,000		
	da P15 a P16		22,50	8,20		184,500		
	da P16 a SPB		23,50	8,20		192,700		
	SOMMANO mq					4955,240	10,260	50'840,76
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							525'534'385,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							525'534'385,07
9601 / 36496 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 vedere art. B.01.001.a a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		7759,10 559,03 -180,96 -2293,76			7759,100 559,030 -180,960 -2293,760 8318,130 -2474,720 5843,410		
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9602 / 36500 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale impalcato (H/peso=0,88+1,78) SOMMANO mq	2,00	557,20		2,660	2964,304 2964,304	93,170	276'184,20
9603 / 36505 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m SOMMANO kg	2,00	557,20		10,000	11144,000 11144,000	3,910	43'573,04
9604 / 36506 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato SOMMANO ml	2,00	557,20			1114,400 1114,400	7,250	8'079,40
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9605 / 36501 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m SOMMANO kg	2,00	380,00		25,000	19000,000 19000,000	3,910	74'290,00
9606 / 36502 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto SOMMANO m	2,00	380,00			760,000 760,000	58,200	44'232,00
	A R I P O R T A R E							525'990'911,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							525'990'911,24
9607 / 36755 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00 2,00	95,70 81,50			191,400 163,000		
	SOMMANO m					354,400	162,240	57'497,86
	I01-IST01 - Sottopasso Poderale sotto A22 - Interc. A22 (Cat 16) DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
9608 / 39130 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. cordolo esistente	2,00	7,50	0,50	0,280	2,100		
	SOMMANO mc					2,100	31,660	66,49
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
9609 / 39154 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km sottopasso e imbocco riempimento laterale imbocco		11,49	4,00	0,300	13,788		
		2,00	6,60	0,90	0,700	8,316		
	SOMMANO mc					22,104	15,590	344,60
9610 / 44573 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare		22,10			22,100		
	SOMMANO mc					22,100	5,830	128,84
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9611 / 39149 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO sottopasso imboccho		4,89 6,60	4,00 4,00	0,150 0,150	2,934 3,960		
	SOMMANO mc					6,894	30,440	209,85
9612 / 39150 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa sottopasso imbocco		4,89 6,60	4,00 4,00		19,560 26,400		
	SOMMANO mq					45,960	1,340	61,59
	A R I P O R T A R E							526'049'220,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'049'220,47
9613 / 39151 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM sottopasso imbocco		4,89 6,60	4,00 4,00	0,100 0,100	1,956 2,640		
	SOMMANO mc					4,596	148,080	680,58
9614 / 39152 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE		4,89 6,60	4,00 4,00		19,560 26,400		
	SOMMANO mq					45,960	0,900	41,36
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9615 / 39129 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Prolungamento sottovia imbocco (par.ug.=1/2)*(larg.=(6,30+7,90))		8,40 2,90	8,80 14,20	3,450 0,700	255,024 14,413		
	SOMMANO mc	0,50				269,437	3,390	913,39
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9616 / 39123 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ (par.ug.=2*12)	24,00	8,40		12,000	2419,200		
	SOMMANO mq/sett.					2419,200	1,000	2'419,20
9617 / 39124 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ	2,00	8,40		12,000	201,600		
	SOMMANO mq					201,600	20,760	4'185,22
9618 / 39125 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ	2,00	8,40		12,000	201,600		
	SOMMANO mq					201,600	8,350	1'683,36
9619 / 39126 B.02.040.a	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 Pali Ø800 prolungamento							
	A R I P O R T A R E							526'059'143,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'059'143,58
	*(par.ug.=2*3)	6,00	18,00			108,000		
	SOMMANO ml					108,000	134,200	14'493,60
9620 / 39127 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA incidenza per pali (larg.=0,40*0,40*3,1416)	6,00	100,00	0,50	18,000	5400,000		
	SOMMANO kg					5400,000	1,210	6'534,00
9621 / 39128 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) sottovia imbocco salto di quota (par.ug.=1/2) completamento laterale sottovia		3,91 2,20	5,50 2,00	0,150 0,150	3,226 0,660		
	SOMMANO mc		6,60	5,50	0,150	5,445		
		0,50	5,50	0,30	0,300	0,248		
		2,00	3,91	1,30	0,800	8,133		
	SOMMANO mc					17,712	79,840	1'414,13
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9622 / 39131 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Fondazione scatolare		3,91 2,20	5,30 2,00	0,800 0,800	16,578 3,520		
	Parziale mc							20,098
	Fondazioni imbocco		6,60	5,30	0,500	17,490		
	Parziale mc							17,490
	SOMMANO mc					37,588	107,800	4'051,99
9623 / 39132 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione scatolare	2,00	3,91 5,30		0,800 0,800	6,256 4,240		
	Fondazioni imbocco	2,00	6,60 5,30		0,500 0,500	6,600 2,650		
	SOMMANO mq					19,746	28,290	558,61
9624 / 39133 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.d fondazioni scatolare 1^ parziale		20,10		125,000	2512,500		
	Fondazioni imbocco 2^ parziale		17,49		95,000	1661,550		
	A R I P O R T A R E					4174,050		526'086'195,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4174,050		526'086'195,91
	SOMMANO kg					4174,050	1,210	5'050,60
9625 / 39134 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Fondazione scatolare (par.ug.=2*2)	4,00	3,91			15,640		
	Fondazioni imbocco	2,00	6,60			13,200		
	SOMMANO m					28,840	17,330	499,80
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9626 / 39135 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	Scatolare	2,00	4,89	0,45	4,150	18,264		
	imbocco (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(4,65+0,25))	1,00	6,60	0,45	4,900	14,553		
	SOMMANO mc					32,817	131,560	4'317,40
9627 / 39136 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	vedi q.tà art. B.03.035.c		32,82		115,000	3774,300		
	SOMMANO kg					3774,300	1,210	4'566,90
9628 / 39137 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	vedi art. B.03.035.c		4317,40			4317,400		
	SOMMANO %					4317,400	2,300	99,30
9629 / 39138 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Scatolare (par.ug.=2*2)	4,00	4,89		4,150	81,174		
		2,00	0,45		4,150	3,735		
	imbocco (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(4,65+0,25))	2,00	6,60		4,900	64,680		
		2,00	0,45		0,250	0,225		
	SOMMANO mq					149,814	28,290	4'238,24
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9630 / 39139 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	soletta copertura scatolare		4,89	4,90	0,450	10,782		
	cordolo		4,90	1,82	0,350	3,121		
	A R I P O R T A R E					13,903		526'104'968,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,903		526'104'968,15
	SOMMANO mc					13,903	119,660	1'663,63
9631 / 39140 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi art. B.03.031.e copertura scatolare		13,90		105,000	1459,500		
	SOMMANO kg					1459,500	1,210	1'766,00
9632 / 39141 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi art. B.03.031.e		1663,63			1663,630		
	SOMMANO %					1663,630	1,800	29,95
9633 / 39142 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI copertura		4,89	4,00		19,560		
		2,00	4,89		0,450	4,401		
			4,90		0,810	3,969		
			4,90		0,340	1,666		
		2,00	1,82		0,350	1,274		
	SOMMANO mq					30,870	28,290	873,31
9634 / 39143 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 copertura		4,89	4,00		19,560		
	SOMMANO mq					19,560	15,630	305,72
9635 / 39144 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. copertura		4,89			9,780		
	SOMMANO m	2,00				9,780	17,330	169,49
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9636 / 39145 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA pareti scatolare e copertura pareti imbocco (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,35+0,75))		4,89		16,100	78,729		
		1,00	6,60		6,100	40,260		
	SOMMANO mq					118,989	11,204	1'333,15
	A R I P O R T A R E							526'111'109,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'111'109,40
9637 / 39146 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD vedi q.tà art. ZB.05.02.074		118,99			118,990		
	SOMMANO mq					118,990	9,000	1'070,91
9638 / 39147 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto protezione guaina copertura scatolare sguscia pareti scatolare (par.ug.=2*1/2)*(larg.=0,20*0,20)	1,00	4,90 4,89	4,89 0,04	0,050 0,050	1,198 0,010		
	SOMMANO mc					1,208	101,020	122,03
9639 / 39148 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C copertura scatolare		4,90	4,89	3,080	73,800		
	SOMMANO kg					73,800	1,420	104,80
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
9640 / 39155 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE piatto d'acciaio 300x4900x20mm	2,00	4,90		47,200	462,560		
	SOMMANO kg					462,560	1,470	679,96
9641 / 39156 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.	2,00	4,26		1,500	12,780		
	SOMMANO kg					12,780	8,530	109,01
9642 / 39157 NP.011	Fornitura e posa in opera di profilo PVC di qualsiasi forma, sia piatto che scatolare chiuso, dello sv. da 10 a 50 cm	2,00	4,90			9,800		
	SOMMANO m					9,800	31,080	304,58
I01-IST07 - Adeguamento Sottopasso Esistente Rampa Sud-Est - Interc. A22 (Cat 17) DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)								
9643 / 44545 A.03.019	DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. muri esistenti (par.ug.=2*1/2) cordolo	1,00 2,00	6,60 7,50	0,45 0,50	4,900 0,280	14,553 2,100		
	SOMMANO mc					16,653	31,660	527,23
	A R I P O R T A R E							526'114'027,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'114'027,92
	RL - Rilevato (SbCat 10)							
9644 / 44569 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	sottopasso e imbocco (lung.=16,95+6,60) riempimento laterale imbocco		23,55	4,00	0,300	28,260		
		2,00	6,60	0,90	0,700	8,316		
	SOMMANO mc					36,576	15,590	570,22
9645 / 44574 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare		36,58			36,580		
	SOMMANO mc					36,580	5,830	213,26
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9646 / 44564 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
	sottopasso		16,95	4,00	0,150	10,170		
	imboccho		6,60	4,00	0,150	3,960		
	SOMMANO mc					14,130	30,440	430,12
9647 / 44565 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa							
	sottopasso		16,95	4,00		67,800		
	imbocco		6,60	4,00		26,400		
	SOMMANO mq					94,200	1,340	126,23
9648 / 44566 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM							
	sottopasso		16,95	4,00	0,100	6,780		
	imbocco		6,60	4,00	0,100	2,640		
	ripristino scarifica strada esistente		50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					29,420	148,080	4'356,51
9649 / 44567 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
			16,95	4,00		67,800		
			6,60	4,00		26,400		
			50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					294,200	0,900	264,78
	A R I P O R T A R E							526'119'989,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'119'989,04
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9650 / 44543 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI per raccordo con viabilità esistente		50,00	4,00	0,100	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	6,450	129,00
9651 / 44544 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Prolungamento sottovia imbocco (par.ug.=1/2)*(larg.=(6,30+7,90))		20,50	8,80	3,450	622,380		
	SOMMANO mc	0,50	2,90	14,20	0,700	14,413		
						636,793	3,390	2'158,73
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9652 / 44537 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ (H/peso=12*12)	2,00	8,40		144,000	2419,200		
	SOMMANO mq/sett.					2419,200	1,750	4'233,60
9653 / 44538 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ	2,00	8,40		12,000	201,600		
	SOMMANO mq					201,600	32,430	6'537,89
9654 / 44539 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ	2,00	8,40		12,000	201,600		
	SOMMANO mq					201,600	11,920	2'403,07
9655 / 44540 B.02.040.a	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 prolungamento sottovia (par.ug.=2*3)	6,00			18,000	108,000		
	SOMMANO ml					108,000	134,200	14'493,60
9656 / 44541 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA incidenza (larg.=0,40*0,40*3,1416)	6,00	100,00	0,50	18,000	5400,000		
	SOMMANO kg					5400,000	1,210	6'534,00
9657 / 44542 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							526'156'478,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'156'478,93
	sottovia		16,95	5,60	0,150	14,238		
	imbocco		6,60	5,50	0,150	5,445		
	salto di quota (par.ug.=1/2)	0,50	5,50	0,30	0,300	0,248		
	completamento laterale sottovia	2,00	16,95	1,30	0,800	35,256		
	SOMMANO mc					55,187	79,840	4'406,13
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9658 / 44546 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	Fondazione scatolare		16,95	5,30	0,500	44,918		
	Parziale mc					44,918		
	Fondazioni imbocco		6,60	5,30	0,500	17,490		
	Parziale mc					17,490		
	SOMMANO mc					62,408	107,800	6'727,58
9659 / 44547 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Fondazione scatolare	2,00	16,95		0,500	16,950		
	Fondazioni imbocco		5,30		0,500	2,650		
		2,00	6,60		0,500	6,600		
			5,30		0,500	2,650		
	SOMMANO mq					28,850	28,290	816,17
9660 / 44548 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	vedi q.tà art. B.03.031.d fondazioni scatolare 1^ parziale		44,92		125,000	5615,000		
	Fondazioni imbocco 2^ parziale		17,49		95,000	1661,550		
	SOMMANO kg					7276,550	1,210	8'804,63
9661 / 44549 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Fondazione scatolare (par.ug.=2*2)	4,00	16,95			67,800		
	Fondazioni imbocco	2,00	6,60			13,200		
	SOMMANO m					81,000	17,330	1'403,73
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9662 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							526'178'637,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'178'637,17
44550 B.03.035.c	C32/40 (RCK>=40 N/mm ^q) Scatolare imbocco (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(4,65+0,25))	2,00 1,00	16,95 6,60	0,45 0,45	4,150 4,900	63,308 14,553		
	SOMMANO mc					77,861	131,560	10'243,39
9663 / 44551 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c		77,86		115,000	8953,900		
	SOMMANO kg					8953,900	1,210	10'834,22
9664 / 44552 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 vedi q.tà art. B.03.035.c		10243,39			10243,390		
	SOMMANO %					10243,390	2,300	235,60
9665 / 44553 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Scatolare (par.ug.=2*2) imbocco (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(4,65+0,25))	4,00 2,00 2,00 2,00	16,95 0,45 6,60 0,45		4,150 4,150 4,900 0,250	281,370 3,735 64,680 0,225		
	SOMMANO mq					350,010	28,290	9'901,78
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9666 / 44554 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) soletta copertura scatolare cordolo		16,95 4,90	4,90 2,40	0,500 0,350	41,528 4,116		
	SOMMANO mc					45,644	119,660	5'461,76
9667 / 44555 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi art. B.03.031.e copertura scatolare		45,64		105,000	4792,200		
	SOMMANO kg					4792,200	1,210	5'798,56
9668 / 44556 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi art. B.03.031.e							
	A R I P O R T A R E							526'221'112,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'221'112,48
			5461,76			5461,760		
	SOMMANO %					5461,760	1,800	98,31
9669 / 44557 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI copertura		16,95	4,00		67,800		
		2,00	16,95		0,450	15,255		
			4,90		0,810	3,969		
			4,90		0,340	1,666		
		2,00	2,40		0,350	1,680		
	SOMMANO mq					90,370	28,290	2'556,57
9670 / 44558 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 copertura		16,95	4,00		67,800		
	SOMMANO mq					67,800	15,630	1'059,71
9671 / 44559 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. copertura	2,00	16,95			33,900		
	SOMMANO m					33,900	17,330	587,49
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9672 / 44560 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA pareti scatolare e copertura pareti imbocco (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(5,35+0,75))	2,00	16,95		16,100	545,790		
	SOMMANO mq	1,00	6,60		6,100	40,260		
						586,050	11,204	6'566,10
9673 / 44561 ZC.A1.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD vedi q.tà art. ZB.05.02.074		586,05			586,050		
	SOMMANO mq					586,050	9,000	5'274,45
9674 / 44562 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) Massetto protezione guaina copertura scatolare sguscia pareti scatolare (par.ug.=2*1/2)*(larg.=0,20*0,20)		16,95	4,90	0,050	4,153		
		1,00	16,95	0,04	0,050	0,034		
	SOMMANO mc					4,187	101,020	422,97
	A R I P O R T A R E							526'237'678,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'237'678,08
9675 / 44563 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C copertura scatolare		4,90	16,95	3,080	255,809		
	SOMMANO kg					255,809	1,420	363,25
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
9676 / 44568 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG copertura scatolare		4,90	1,10	30,000	161,700		
	SOMMANO kg					161,700	3,910	632,25
9677 / 44570 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE piatto d'acciaio 300x4900x20mm	2,00	4,90		47,200	462,560		
	SOMMANO kg					462,560	1,470	679,96
9678 / 44571 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.	2,00	4,26		1,500	12,780		
	SOMMANO kg					12,780	8,530	109,01
9679 / 44572 NP.011	Fornitura e posa in opera di profilo PVC di qualsiasi forma, sia piatto che scatolare chiuso, dello sv. da 10 a 50 cm	2,00	4,90			9,800		
	SOMMANO m					9,800	31,080	304,58
	I01-IST02 - Sottopasso Poderale Rampa Sud-Est - Interc. A22 (Cat 18) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9680 / 39079 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km scatolare		13,03	6,00	0,450	35,181		
	imbocco		10,00	6,00	0,430	25,800		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,70+6,00)) riempimento laterale scatolare	0,50	9,80	14,70	0,450	32,414		
	riempimento laterale imbocco	2,00	13,03	1,10	1,150	32,966		
		2,00	10,00	1,10	1,150	25,300		
			9,80	1,10	1,150	12,397		
			11,34	1,10	1,150	14,345		
	SOMMANO mc					178,403	15,590	2'781,30
9681 / 39084	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE							
	A R I P O R T A R E							526'242'548,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'242'548,43
A.02.020.b	vedi q.tà art. NP.001		178,40			178,400		
	SOMMANO mc					178,400	5,830	1'040,07
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9682 / 39076 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO scatolare		13,03	6,00	0,150	11,727		
	imbocco		10,00	6,00	0,150	9,000		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,70+6,00))	0,50	9,80	14,70	0,150	10,805		
	SOMMANO mc					31,532	30,440	959,83
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9683 / 39081 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa Imbocco		10,00	6,00		60,000		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,70+6,00))	0,50	9,80	14,70		72,030		
	scatolare		13,03	6,00		78,180		
	SOMMANO mq					210,210	1,340	281,68
9684 / 39082 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM Imbocco		10,00	6,00	0,100	6,000		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(8,70+6,00))	0,50	9,80	14,70	0,100	7,203		
	scatolare		13,03	6,00	0,100	7,818		
	SOMMANO mc					21,021	148,080	3'112,79
9685 / 39083 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.017.a		210,21			210,210		
	SOMMANO mq					210,210	0,900	189,19
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9686 / 39056 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA (par.ug.=1/2)	0,50	33,80	10,00	1,150	194,350		
	SOMMANO mc					194,350	3,390	658,85
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9687 / 39057 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone		33,20	8,00	0,100	26,560		
	SOMMANO mc					26,560	79,840	2'120,55
	A R I P O R T A R E							526'250'911,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'250'911,39
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9688 / 39058 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Solettone scatolare		13,03	7,80	0,800	81,307		
	Parziale mc					81,307		
	Solettone muri d'ala		10,00	7,80	0,800	62,400		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(10,50+7,80))	0,50	9,80	18,30	0,800	71,736		
	Parziale mc					134,136		
	SOMMANO mc					215,443	107,800	23'224,76
9689 / 39059 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Solettone scatolare	2,00	13,03		0,800	20,848		
	Solettone muri d'ala	2,00	10,00		0,800	16,000		
			9,80		0,800	7,840		
			11,34		0,800	9,072		
		3,00	8,70		0,800	20,880		
			11,55		0,800	9,240		
	SOMMANO mq					83,880	28,290	2'372,97
9690 / 39060 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.d incidenza kg/mc 125 scatolare		81,31		125,000	10163,750		
	incidenza kg/mc 95 muri d'ala		134,14		95,000	12743,300		
	SOMMANO kg					22907,050	1,210	27'717,53
9691 / 39061 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Solettone scatolare	4,00	13,03			52,120		
	Solettone muri d'ala	2,00	10,00			20,000		
			9,80			9,800		
			11,34			11,340		
	SOMMANO m					93,260	17,330	1'616,20
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9692 / 39062 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) pareti scatolare	2,00	13,03	0,70	5,800	105,804		
	Parziale mc					105,804		
	pareti muri d'ala	1,00	10,00	7,70	0,700	53,900		
	(par.ug.=2*1/2)*(larg.=(6,80+0,90))	0,50	9,80	8,45	0,700	28,984		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(7,25+1,20))	0,50	11,34	8,45	0,700	33,538		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(7,25+1,20))							
	A R I P O R T A R E					222,226		526'305'842,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					222,226		526'305'842,85
	Parziale mc					116,422		
	SOMMANO mc					222,226	131,560	29'236,05
9693 / 39063 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c scotolare incidenza kg/mc 115		105,80		115,000	12167,000		
	muri d'ala incidenza kg/mc 115		116,42		115,000	13388,300		
	SOMMANO kg					25555,300	1,210	30'921,91
9694 / 39064 B.03.050.1	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 veid q.tà art. B.03.035.c		222,23		131,560	29236,579		
	SOMMANO %					29236,579	2,300	672,44
9695 / 39065 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI pareti scotolare	4,00	13,03		5,800	302,296		
	pareti muri d'ala (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(6,80+0,90))	2,00	10,00		7,700	154,000		
		2,00	0,70		0,900	1,260		
		2,00	0,70		6,800	9,520		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(7,25+1,20))	1,00	9,80		8,450	82,810		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(7,25+1,20))	1,00	11,34		8,450	95,823		
		2,00	0,70		1,200	1,680		
		2,00	0,70		7,250	10,150		
	SOMMANO mq					657,539	28,290	18'601,78
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9696 / 39066 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) soletta copertura scotolare		13,03	7,40	0,700	67,495		
			7,40	2,00	1,010	14,948		
			7,40	2,00	0,520	7,696		
	SOMMANO mc					90,139	119,660	10'786,03
9697 / 39067 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.e incidenza kg/mc 105		90,14		105,000	9464,700		
	SOMMANO kg					9464,700	1,210	11'452,29
9698 / 39068 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi q.tà art. B.03.031.e		90,14		119,660	10786,152		
	A R I P O R T A R E					10786,152		526'407'513,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10786,152		526'407'513,35
	SOMMANO %					10786,152	1,800	194,15
9699 / 39069 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta copertura		13,03	7,40		96,422		
		2,00	13,03		0,700	18,242		
		2,00	7,40		0,700	10,360		
		2,00	7,40		1,010	14,948		
		2,00	7,40		0,520	7,696		
		2,00	2,00		1,010	4,040		
		2,00	2,00		0,520	2,080		
	SOMMANO mq					153,788	28,290	4'350,66
9700 / 39080 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Soletta scatolare	4,00	13,03			52,120		
	SOMMANO m					52,120	17,330	903,24
9701 / 51652 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Soletta copertura		13,03	7,40		96,422		
	SOMMANO mq					96,422	15,630	1'507,08
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9702 / 39070 NP.059	Fornitura e posa di impermeabilizzazione bentonitica tipo Volgrip o similare, stesa in teli pareti scatolare fuori falda	2,00	13,03	7,20		187,632		
	SOMMANO mq					187,632	19,110	3'585,65
9703 / 39071 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Copertura scatolare		14,76	8,00		118,080		
	SOMMANO mq					118,080	11,204	1'322,97
9704 / 39072 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM sottofondo scatolare		13,03	8,60		112,058		
	SOMMANO mq					112,058	26,290	2'946,00
9705 / 39073 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) vedi q.tà art. B.06.095		112,06			112,060		
	SOMMANO mq					112,060	1,780	199,47
9706 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							526'422'522,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							526'422'522,57
39074 B.03.031.c	20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto protezione guaina fondazione		13,03	7,80	0,050	5,082		
	Massetto protezione guaina laterale (par.ug.=2*1/2)*(larg.=0,20*0,20)	1,00	13,03	0,04	0,050	0,026		
	Massetto protezione guaina copertura		13,03	7,40	0,050	4,821		
	SOMMANO mc					9,929	101,020	1'003,03
9707 / 39075 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C massetto protezione guaina incidenza kg/mq 3.16 Massetto protezione guaina fondazione		13,03	7,80	3,160	321,163		
	Massetto protezione guaina laterale (par.ug.=2*1/2)*(larg.=0,20*0,20)	1,00	13,03	0,04	3,160	1,647		
	Massetto protezione guaina copertura		13,03	7,40	3,160	304,694		
	SOMMANO kg					627,504	1,420	891,06
	101-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 (Cat 19) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9708 / 38694 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km sottofondazione (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,60+1,10))	0,50	91,00	7,50	1,700	580,125		
	SOMMANO mc					580,125	15,590	9'044,15
9709 / 38819 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare				580,125	580,125		
	SOMMANO mc					580,125	5,830	3'382,13
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9710 / 38702 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità sottobase		91,00	7,50	0,150	102,375		
	SOMMANO mc					102,375	85,920	8'796,06
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9711 / 38697 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq					682,500	12,960	8'845,20
9712 / 38698 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq					682,500		
	A R I P O R T A R E					682,500		526'454'484,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					682,500		526'454'484,20
	SOMMANO mq					682,500	8,040	5'487,30
9713 / 38699 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Strato di base Binder		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq					1365,000	0,900	1'228,50
9714 / 38700 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq					682,500	8,020	5'473,65
9715 / 38701 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Strato di usura		91,00	7,50		682,500		
	SOMMANO mq					682,500	1,040	709,80
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9716 / 38670 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Soletta superiore		91,00	13,40	1,500	1829,100		
	SOMMANO mc					1829,100	3,390	6'200,65
9717 / 38704 A.01.009	SVUOTAMENTO DI VANI DI MANUFATTI GIÀ ESEGUITI A FORO CIECO (H/peso=(9,25+8,45)/2)		91,00	10,60	8,850	8536,710		
	SOMMANO mc					8536,710	9,970	85'111,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9718 / 38671 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Sottofondazione	7,00	91,00 1,20	10,60 10,60	0,150 0,200	144,690 17,808		
	SOMMANO mc					162,498	79,840	12'973,84
9719 / 38705 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100	2,00	91,00		25,000	4550,000		
	SOMMANO mq					4550,000	173,730	790'471,50
9720 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A RIPORTARE							527'362'140,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							527'362'140,44
38706 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.01.030.d - cls diaframmi incidenza 175,00 kg/mc		4550,00	1,00	175,000	796250,000		
	SOMMANO kg					796250,000	1,210	963'462,50
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
9721 / 38672 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Fondazione	7,00 6,00	13,00 10,60	10,60 0,25	1,200 0,200	1157,520 3,180		
	SOMMANO mc					1160,700	107,800	125'123,46
9722 / 38673 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta di fondazione salti di quota	6,00 7,00	10,60 10,60		0,200 1,200	12,720 89,040		
	SOMMANO mq					101,760	28,290	2'878,79
9723 / 38674 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.031.d incidenza kg/mc 140		1160,70		140,000	162498,000		
	SOMMANO kg					162498,000	1,210	196'622,58
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
9724 / 38675 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Contropareti (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,63+6,38)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,19+6,94))	0,50 0,50	91,00 91,00	0,30 0,30	12,010 13,130	163,937 179,225		
	SOMMANO mc					343,162	123,880	42'510,91
9725 / 38676 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Contropareti (par.ug.=1/2)*(H/peso=(5,63+6,38)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(6,19+6,94))	0,50 0,50	91,00 91,00	0,30 0,30 0,30 0,30	12,010 13,130 5,630 6,380 6,190 6,940	546,455 597,415 1,689 1,914 1,857 2,082		
	SOMMANO mq					1151,412	28,290	32'573,45
9726 / 38677 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							528'725'312,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528'725'312,13
	Contropareti vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione		343,16		123,880	42510,661		
	SOMMANO %					42510,661	1,800	765,19
9727 / 38678 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Contropareti Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione incidenza kg/mc 100		343,16		100,000	34316,000		
	SOMMANO kg					34316,000	1,210	41'522,36
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9728 / 38679 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Piano di posa per getto soletta di copertura		91,00	13,60	0,100	123,760		
	SOMMANO mc					123,760	25,460	3'150,93
9729 / 38680 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Piano di posa per getto soletta di copertura		91,00	13,60		1237,600		
	SOMMANO mq					1237,600	1,780	2'202,93
9730 / 38681 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mm²) Soletta di copertura cordoli		91,00	13,40	1,100	1341,340		
		2,00	13,40	0,70	0,400	7,504		
			13,40	0,70	0,670	6,285		
		2,00	13,40	0,70	0,630	11,819		
			13,40	0,70	0,700	6,566		
	SOMMANO mc					1373,514	123,880	170'150,91
9731 / 38682 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta di Copertura cordoli (par.ug.=2*2)*(lung.=13,40+0,70) (lung.=13,40+0,70) (par.ug.=2*2)*(lung.=13,40+0,70) (lung.=13,40+0,70)	2,00	91,00		1,100	200,200		
		2,00	13,40		1,100	29,480		
		4,00	14,10		0,400	22,560		
		2,00	14,10		0,670	18,894		
		4,00	14,10		0,630	35,532		
		2,00	14,10		0,700	19,740		
	SOMMANO mq					326,406	28,290	9'234,03
9732 / 38683	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							528'952'338,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							528'952'338,48
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 vedi q.tà art. B.03.035.b		1373,51		123,880	170150,419		
	SOMMANO %					170150,419	1,800	3'062,71
9733 / 38684 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.035.b incidenza kg/mc 200		1373,51		200,000	274702,000		
	SOMMANO kg					274702,000	1,210	332'389,42
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9734 / 38685 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Riprese di getto sulle fondazioni (par.ug.=2*2)	4,00	91,00			364,000		
	SOMMANO m					364,000	17,330	6'308,12
9735 / 38686 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Secondo strato Intradosso soletta di fondazione Pareti soletta di fondazione	2,00	91,00	10,60	1,200	218,400		
	SOMMANO mq					1183,000	1,780	2'105,74
9736 / 38687 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Intradosso soletta di fondazione Pareti soletta di fondazione	2,00	91,00	10,60	1,200	218,400		
	SOMMANO mq					1183,000	26,290	31'101,07
9737 / 38688 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Estradosso soletta di copertura	2,00	91,00 91,00	13,40	1,100	1219,400 200,200		
	SOMMANO mq					1419,600	11,204	15'905,20
9738 / 38689 NP.059	Fornitura e posa di impermeabilizzazione bentonitica tipo Volgrip o similare, stesa in teli Contropareti galleria (H/peso=(7,35+6,55)/2)	2,00	91,00		6,950	1264,900		
	A R I P O R T A R E					1264,900		529'343'210,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1264,900		529'343'210,74
	SOMMANO mq					1264,900	19,110	24'172,24
9739 / 38690 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione intradosso soletta di fondazione estradosso soletta di copertura		91,00	10,60	0,050	48,230		
			91,00	13,40	0,050	60,970		
		-6,00	13,40	0,70	0,050	-2,814		
	Sommano positivi mc					109,200		
	Sommano negativi mc					-2,814		
	SOMMANO mc					106,386	101,020	10'747,11
9740 / 38691 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq intradosso soletta di fondazione estradosso soletta di copertura		91,00	10,60	1,690	1630,174		
			91,00	13,40	1,690	2060,786		
		-6,00	13,40	0,70	1,690	-95,113		
	Sommano positivi kg					3690,960		
	Sommano negativi kg					-95,113		
	SOMMANO kg					3595,847	1,420	5'106,10
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9741 / 38692 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo	2,00	91,00	0,50	1,200	109,200		
	SOMMANO mc					109,200	101,020	11'031,38
9742 / 38693 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,20*0,20) a detrarre canaletta		91,00	1,30	1,350	159,705		
			91,00	1,80	0,850	139,230		
			-91,00	0,13		-11,830		
			-91,00	0,60	0,450	-24,570		
	Sommano positivi mc					298,935		
	Sommano negativi mc					-36,400		
	SOMMANO mc					262,535	79,840	20'960,79
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							529'415'228,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'415'228,36
9743 / 38869 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto su cordolo - peso 30,00 kg/mq SOMMANO kg	2,00	13,40	1,00	30,000	804,000 804,000	3,910	3'143,64
	I01-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 (Cat 20) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9744 / 38634 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Rilevato stradale SOMMANO mc		40,00	11,00	1,400	616,000 616,000	15,590	9'603,44
9745 / 38665 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare SOMMANO mc				616,000	616,000 616,000	5,830	3'591,28
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9746 / 38633 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Pavimentazione stradale SOMMANO mc		40,00	11,00	0,150	66,000 66,000	85,920	5'670,72
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9747 / 38627 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10 Pavimentazione stradale SOMMANO mq		40,00	11,00		440,000 440,000	12,960	5'702,40
9748 / 38628 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Pavimentazione stradale - strato di base SOMMANO mq		40,00	11,00		440,000 440,000	0,900	396,00
9749 / 38629 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Pavimentazione stradale							
	A R I P O R T A R E							529'443'335,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'443'335,84
	SOMMANO mq		40,00	11,00		440,000		
						440,000	8,040	3'537,60
9750 / 38630 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Pavimentazione stradale - binder		40,00	11,00		440,000		
	SOMMANO mq					440,000	0,900	396,00
9751 / 38631 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Pavimentazione stradale		40,00	11,00		440,000		
	SOMMANO mq					440,000	8,020	3'528,80
9752 / 38632 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Pavimentazione stradale - strato di usura		40,00	11,00		440,000		
	SOMMANO mq					440,000	1,040	457,60
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9753 / 38623 NP.051.a	Infissione e traslazione sotto la sede ferroviaria di manufatti, il cui volume di scavo teorico non superi i 60 mc Monolite a spinta					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	17'053,400	17'053,40
9754 / 38624 NP.051.b	Sovrapprezzo per manufatti il cui vol di scavo teorico superi i 60 mc; per ogni mc in più oltre oltre i 60 mc Monolite a spinta lungh. traslazione = 24,56 m a detrarre 60,00 mc compresi nell'art. NP.051.a		24,56	13,70	7,350	2473,069		
			-60,00			-60,000		
	Sommano positivi mc					2473,069		
	Sommano negativi mc					-60,000		
	SOMMANO mc					2413,069	85,270	205'762,39
9755 / 38625 NP.052.a	Realizzazione Sistema Essen con impiego di 3 ponti Essen Standard, da L~11,90 mt, per il sostegno provv. di 2 binari Monolite a spinta					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	218'484,510	218'484,51
9756 / 38626	Sovrapprezzo all'art. NP.052.a, per ogni ml di largh. virtuale Lv in più oltre i 18,4 m e fino a 30,4 m							
	A R I P O R T A R E							529'892'556,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'892'556,14
NP.052.b	Monolite a spinta (lung.=19,87-18,40)		1,47			1,470		
	SOMMANO m					1,470	3'672,010	5'397,85
9757 / 38949 NP.053	Detrazione a NP.052.a/b per il sostegno provvisorio di un binario in linee a semplice binario in linee a semplice binari Vedi importo art. NP.052.a - Sistema Essen Lv=18,40 m Vedi importo art. NP.052.b - Sistema Essen Lv>18,40 m			218484,5				
			1,00	1		218484,510		
			1,47	3672,01		5397,855		
	SOMMANO %					223882,365	-35,000	-78'358,83
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9758 / 38606 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Scatolare gettato in opera		15,00	16,90	0,150	38,025		
	SOMMANO mc					38,025	79,840	3'035,92
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9759 / 38607 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Soletta di fondazione Monolite a spinta Scatolare gettato in opera		25,00	16,10	1,200	483,000		
			15,00	16,70	1,200	300,600		
	SOMMANO mc					783,600	107,800	84'472,08
9760 / 38616 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta di fondazione Monolite a spinta Scatolare gettato in opera (lung.=16,70-16,10)		2,00	25,00 16,10	1,200 1,200	60,000 19,320		
			2,00	15,00 0,60	1,200 1,200	36,000 0,720		
	SOMMANO mq					116,040	28,290	3'282,77
9761 / 38620 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta di fondazione							
	A R I P O R T A R E							529'910'385,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							529'910'385,93
	incidenza pari a 185,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.031.d - Cls in fondazione		783,60		185,000	144966,000		
	SOMMANO kg					144966,000	1,210	175'408,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9762 / 38608 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) - Scatolare gettato in opera piedritti	2,00	15,00	1,20	7,350	264,600		
	SOMMANO mc					264,600	123,880	32'778,65
9763 / 38609 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Monolite a spinta piedritti	2,00	25,00	1,20	7,350	441,000		
	SOMMANO mc					441,000	131,560	58'017,96
9764 / 38612 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 - Scatolare gettato in opera Vedi importo art. B.03.035.b - Cls in elevazione		264,60			123,880	32778,648	
	SOMMANO %					32778,648	1,800	590,02
9765 / 38613 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Monolite a spinta Vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		441,00			131,560	58017,960	
	SOMMANO %					58017,960	1,700	986,31
9766 / 38617 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Scatolare gettato in opera piedritti (par.ug.=2*2) Monolite a spinta piedritti (par.ug.=2*2)	4,00	15,00		7,350	441,000		
	SOMMANO mq	4,00 2,00	25,00 1,20		7,350 7,350	735,000 17,640	28,290	33'768,08
9767 / 38621	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							530'211'935,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							530'211'935,81
B.05.030	Piedritti incidenza pari a 140,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		264,60		140,000	37044,000		
			441,00		140,000	61740,000		
	SOMMANO kg					98784,000	1,210	119'528,64
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9768 / 38610 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) - Scolare gettato in opera soletta di copertura cordolo		15,00	16,10	1,200	289,800		
			16,10	0,70	0,400	4,508		
	SOMMANO mc					294,308	123,880	36'458,88
9769 / 38611 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) - Monolite a spinta soletta di copertura cordolo		25,00	16,10	1,200	483,000		
			16,10	0,70	0,400	4,508		
	SOMMANO mc					487,508	131,560	64'136,55
9770 / 38614 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 - Scolare gettato in opera Vedi importo art. B.03.035.b - Cls in elevazione		294,31		123,880	36459,123		
	SOMMANO %					36459,123	1,800	656,26
9771 / 38615 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 - Monolite a spinta Vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		487,51		131,560	64136,816		
	SOMMANO %					64136,816	1,700	1'090,33
9772 / 38618 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI - Scolare gettato in opera soletta di copertura	2,00	15,00 16,10		1,200 1,200	36,000 19,320		
	A R I P O R T A R E					55,320		530'433'806,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,320		530'433'806,47
	cordolo		15,00	13,70		205,500		
		2,00	16,10		0,400	12,880		
		2,00	0,70		0,400	0,560		
	- Monolite a spinta soletta di copertura							
		2,00	25,00		1,200	60,000		
			16,10		1,200	19,320		
			13,70		1,200	16,440		
			25,00	13,70		342,500		
	cordolo							
		2,00	16,10		0,400	12,880		
		2,00	0,70		0,400	0,560		
	SOMMANO mq					725,960	28,290	20'537,41
9773 / 38619 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	- Scatolare gettato in opera soletta di copertura		15,00	13,70		205,500		
	- Monolite a spinta soletta di copertura		25,00	13,70		342,500		
	SOMMANO mq					548,000	21,080	11'551,84
9774 / 38622 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Soletta di copertura							
	incidenza pari a 190,00 kg/mc							
	vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione		294,31		190,000	55918,900		
	vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		487,51		190,000	92626,900		
	SOMMANO kg					148545,800	1,210	179'740,42
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9775 / 38599 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Riprese di getto sulle fondazioni							
	Manufatto a spinta (par.ug.=2*2)	4,00	25,00			100,000		
	Scatolare gettato in opera (par.ug.=2*2)	4,00	15,00			60,000		
	SOMMANO m					160,000	17,330	2'772,80
9776 / 38600 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	- Scatolare gettato in opera intradosso soletta di fondazione secondo strato							
	A R I P O R T A R E							530'648'408,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							530'648'408,94
	SOMMANO mq		15,00	16,70		250,500		
						250,500	1,780	445,89
9777 / 38601 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM - Scatolare gettato in opera intradosso soletta di fondazione		15,00	16,70		250,500		
	SOMMANO mq					250,500	26,290	6'585,65
9778 / 38602 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA - Monolite a spinta estradosso soletta di copertura risolto su cordolo risolto su piedritti - Scatolare gettato in opera estradosso soletta di copertura risolto su cordolo		24,30	16,10		391,230		
			16,10		0,100	1,610		
		2,00	25,00		1,700	85,000		
			14,30	16,10		230,230		
			16,10		0,100	1,610		
	SOMMANO mq					709,680	11,204	7'951,25
9779 / 38603 NP.059	Fornitura e posa di impermeabilizzazione bentonitica tipo Volgrip o similare, stesa in teli - Scatolare gettato in opera piedritti		15,00		9,750	292,500		
		2,00	15,00	0,30		9,000		
	SOMMANO mq					301,500	19,110	5'761,67
9780 / 38604 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione - Monolite a spinta estradosso soletta di copertura - Scatolare gettato in opera intradosso soletta di fondazione estradosso soletta di copertura		24,30	16,10	0,050	19,562		
			15,00	16,70	0,050	12,525		
			14,30	16,10	0,050	11,512		
	SOMMANO mc					43,599	101,020	4'404,37
9781 / 38605 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/m ²							
	A R I P O R T A R E							530'673'557,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							530'673'557,77
	- Monolite a spinta estradosso soletta di copertura		24,30	16,10	1,690	661,179		
	- Scatolare gettato in opera intradosso soletta di fondazione		15,00	16,70	1,690	423,345		
	estradosso soletta di copertura		14,30	16,10	1,690	389,089		
	SOMMANO kg					1473,613	1,420	2'092,53
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9782 / 38636 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²)							
	Rinfianco a tergo profilo redirettivo	2,00	40,00	0,50	1,200	48,000		
	SOMMANO mc					48,000	101,020	4'848,96
9783 / 38639 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione		40,00	1,00	1,900	76,000		
	(larg.=3,1416*0,25*0,25)		40,00	1,50	1,100	66,000		
			-40,00	0,20		-8,000		
			-40,00	0,60	0,450	-10,800		
	Sommano positivi mc					142,000		
	Sommano negativi mc					-18,800		
	SOMMANO mc					123,200	79,840	9'836,29
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9784 / 38870 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto su cordolo - peso 30,00 kg/mq	2,00	16,10	1,00	30,000	966,000		
	SOMMANO kg					966,000	3,910	3'777,06
	I01-IMU01 - Muri ad U est A22 - Interc. A22 (Cat 21) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9785 / 38721 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km							
	Sottofondazione stradale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,71+1,24))	0,50	69,10	7,50	1,950	505,294		
	Riempimento laterale Concio C1 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,25+0,90))	0,50	9,10	0,88	2,150	8,609		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,85+1,65))	0,50	9,10	0,95	3,500	15,129		
	Concio C2 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,35+2,00))	0,50	12,00	0,88	3,350	17,688		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,10+2,50))	0,50	12,00	0,90	4,600	24,840		
	Concio C3 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,35+1,95))	0,50	12,00	0,88	4,300	22,704		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,85+2,35))	0,50	12,00	0,85	5,200	26,520		
	A R I P O R T A R E					620,784		530'694'112,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					620,784		530'694'112,61
	Concio C4 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,45+2,60))	0,50	12,00	0,87	5,050	26,361		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,85+2,60))	0,50	12,00	0,85	5,450	27,795		
	Concio C5 (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,75+2,45))	1,00	12,00	0,85	5,200	53,040		
	Concio C6 (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,75+2,35))	1,00	12,00	0,85	5,100	52,020		
	Concio C7 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(2,70+9,15))	2,00 1,00	2,40 9,60	0,85 1,02	2,700 11,850	11,016 116,035		
	SOMMANO mc					907,051	15,590	14'140,93
9786 / 38820 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare				907,051	907,051		
	SOMMANO mc					907,051	5,830	5'288,11
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9787 / 38722 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Sottobase		81,10	7,50	0,150	91,238		
	SOMMANO mc					91,238	85,920	7'839,17
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9788 / 38723 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10		81,10	7,50		608,250		
	SOMMANO mq					608,250	12,960	7'882,92
9789 / 38724 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5		81,10	7,50		608,250		
	SOMMANO mq					608,250	8,040	4'890,33
9790 / 38725 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Strato di base Binder		81,10 81,10	7,50 7,50		608,250 608,250		
	SOMMANO mq					1216,500	0,900	1'094,85
9791 / 38726 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm		81,10	7,50		608,250		
	SOMMANO mq					608,250	8,020	4'878,17
9792 / 38825	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME							
	A R I P O R T A R E							530'740'127,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							530'740'127,09
D.01.043.d	MODIFICATO SOFT O HARD							
	Strato di usura		81,10	7,50		608,250		
	SOMMANO mq					608,250	1,040	632,58
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9793 / 38731	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Q.tà media piano campagna 17.95							
	Concio 1 (larg.=1/2*(23,80+19,60))		9,10	21,70	1,400	276,458		
	Concio 2 (larg.=1/2*(24,56+19,60))		12,00	22,08	1,650	437,184		
	Concio 3 (larg.=1/2*(25,60+19,60))		12,00	22,60	2,000	542,400		
	Concio 4 (larg.=1/2*(31,80+30,60))		12,00	31,20	0,400	149,760		
	(larg.=1/2*(25,60+19,60))		12,00	22,60	2,000	542,400		
	Concio 5 (larg.=1/2*(23,08+22,10))		12,00	22,59	0,650	176,202		
	(larg.=1/2*(19,60+16,6))		12,00	18,10	2,000	434,400		
	Concio 6 (larg.=1/2*(23,53+22,10))		12,00	22,82	0,950	260,148		
	(larg.=1/2*(19,60+16,6))		12,00	18,10	2,000	434,400		
	Concio 7 (larg.=1/2*(24,58+22,10))		2,40	23,34	1,650	92,426		
	(larg.=1/2*(19,60+16,6))		2,40	18,10	2,000	86,880		
	(larg.=1/2*(28,53+24,40))		9,60	26,47	2,750	698,808		
	(larg.=1/2*(21,90+18,90))		9,60	20,40	2,000	391,680		
	SOMMANO mc					4523,146	3,390	15'333,46
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9794 / 38643	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ							
B.01.021.a	Palancola PU22 n° 12 settimane	12,00	49,00		12,000	7056,000		
		12,00	13,00		12,000	1872,000		
	SOMMANO mq/sett.					8928,000	1,000	8'928,00
9795 / 38644	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
B.01.022.a	Palancola PU22		49,00		12,000	588,000		
			13,00		12,000	156,000		
	SOMMANO mq					744,000	20,760	15'445,44
9796 / 38645	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
B.01.022.e	Palancola PU22		49,00		12,000	588,000		
			13,00		12,000	156,000		
	A R I P O R T A R E					744,000		530'780'466,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					744,000		530'780'466,57
	SOMMANO mq					744,000	8,350	6'212,40
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9797 / 38826 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Asse NF Concio C1		9,10	12,60	0,150	17,199		
	Concio C2		12,00	12,60	0,150	22,680		
	Concio C3		12,00	12,60	0,150	22,680		
	Concio C4		12,00	12,60	0,150	22,680		
	Concio C5		12,00	12,60	0,150	22,680		
	Concio C6		12,00	12,60	0,150	22,680		
	Concio C7		12,00	12,60	0,150	22,680		
	SOMMANO mc					153,279	79,840	12'237,80
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9798 / 38830 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Asse NF Concio C1		9,10	12,60	0,500	57,330		
			0,50	12,60	0,700	4,410		
			0,70	12,60	0,650	5,733		
	Concio C2		12,00	12,60	0,700	105,840		
			0,70	12,60	0,300	2,646		
	Concio C3		12,00	12,60	0,700	105,840		
			0,70	12,60	0,400	3,528		
	Concio C4		12,00	12,60	0,700	105,840		
			0,70	12,60	0,250	2,205		
	Concio C5		12,00	12,60	0,700	105,840		
			0,70	12,60	0,300	2,646		
	Concio C6		12,00	12,60	0,700	105,840		
			0,70	12,60	0,650	5,733		
	Concio C7		12,00	12,60	1,200	181,440		
			1,20	12,60	0,200	3,024		
	SOMMANO mc					797,895	107,800	86'013,08
9799 / 38831 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C1		12,60		0,700	8,820		
		2,00	12,60		0,700	17,640		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,650	0,910		
	Concio C2		12,65		0,650	8,223		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,350	0,490		
			12,60		0,450	5,670		
	A R I P O R T A R E					75,353		530'884'929,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,353		530'884'929,85
	Concio C3		12,60		0,350	4,410		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,350	0,490		
			12,60		0,400	5,040		
			12,60		0,350	4,410		
	Concio C4							
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,250	0,350		
			12,60		0,250	3,150		
			12,60		0,400	5,040		
	Concio C5							
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,300	0,420		
			12,60		0,300	3,780		
			12,60		0,300	3,780		
	Concio C6							
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,650	0,910		
			12,60		0,650	8,190		
			12,60		0,300	3,780		
	Concio C7							
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,200	0,480		
			13,86		0,200	2,772		
			12,60		0,170	2,142		
	SOMMANO mq					220,497	28,290	6'237,86
9800 / 38832 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi art. B.03.031.d		797,90		100,000	79790,000		
	SOMMANO kg					79790,000	1,210	96'545,90
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9801 / 38710 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	Concio C1 (lung.=1/2*9,10)*(H/peso=(1,25+0,90))		4,55	0,38	2,150	3,717		
	(lung.=1/2*9,10)*(H/peso=(1,85+1,65))		4,55	0,41	3,500	6,529		
	Concio C2 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(1,35+2,00))		6,00	0,40	3,350	8,040		
	(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,10+2,50))		6,00	0,43	4,600	11,868		
	Concio C3 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,35+1,95))		6,00	0,43	4,300	11,094		
	(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,85+2,35))		6,00	0,45	5,200	14,040		
	Concio C4 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,45+2,60))		6,00	0,44	5,050	13,332		
	(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,85+2,60))		6,00	0,45	5,450	14,715		
	Concio C5 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,45))		6,00	0,45	5,200	14,040		
	(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,45))		6,00	0,45	5,200	14,040		
	Concio C6 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,35))		6,00	0,45	5,100	13,770		
	(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,35))		6,00	0,45	5,100	13,770		
	Concio C7 (lung.=1/2*9,60)*(H/peso=(2,700+9,15))	2,00	2,40	0,61	2,700	7,906		
		2,00	4,80	0,61	11,850	69,394		
	SOMMANO mc					216,255	131,560	28'450,51
9802 / 38711 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	A R I P O R T A R E							531'016'164,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							531'016'164,12
	Vedi q.tà art. B.03.035.c		216,26		131,560	28451,166		
	SOMMANO %					28451,166	2,300	654,38
9803 / 38712 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C1 (lung.=1/2*9,10)*(H/peso=(1,25+0,90)) (lung.=1/2*9,10)*(H/peso=(1,85+1,65)) Concio C2 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(1,35+2,00)) (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,10+2,50)) Concio C3 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,35+1,95)) (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,85+2,35)) Concio C4 (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,45+2,60)) (lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,85+2,60)) Concio C5 (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,45)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,45)) Concio C6 (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*12,00)*(H/peso=(2,75+2,35)) Concio C7 (par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2,00*2)*(lung.=1/2*9,60)*(H/peso=(2,700+9,15))	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	4,55 4,55 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 2,40 4,80		2,150 3,500 3,350 4,600 4,300 5,200 5,050 5,450 5,200 5,200 5,100 2,700 11,850	19,565 31,850 40,200 55,200 51,600 62,400 60,600 65,400 124,800 124,800 122,400 25,920 227,520		
	SOMMANO mq					1012,255	28,290	28'636,69
9804 / 38713 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 140		216,26		140,000	30276,400		
	SOMMANO kg					30276,400	1,210	36'634,44
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9805 / 38714 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. (par.ug.=2*2)	4,00	81,10			324,400		
	SOMMANO m					324,400	17,330	5'621,85
9806 / 38715 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci C1/C2 Conci C2/C3 Conci C3/C4 Conci C4/C5 Conci C5/C6 Conci C6/C7 Concio C7		1,60 2,35 2,60 3,10 2,70 3,10 3,00 3,00 2,95 9,60			1,600 2,350 2,600 3,100 2,700 3,100 6,000 6,000 5,900 19,200		
	A R I P O R T A R E					52,550		531'087'711,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,550		531'087'711,48
	Conci C2÷C7	7,00	10,30			72,100		
	SOMMANO ml					124,650	11,450	1'427,24
9807 / 38716 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Intradosso soletta di fondazione							
	conci C1÷ C6		69,10	12,60		870,660		
	Concio C7		12,00	13,86		166,320		
	Parziale mq					1036,980		
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C1							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,56+2,40))	0,50	9,10	4,96		22,568		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,20+3,18))	0,50	9,10	6,38		29,029		
	Concio C2							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,85+3,45))	0,50	12,00	6,30		37,800		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,63+3,90))	0,50	12,00	7,53		45,180		
	Concio C3							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,80+3,40))	0,50	12,00	7,20		43,200		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,25+3,75))	0,50	12,00	8,00		48,000		
	Concio C4							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,90+4,01))	0,50	12,00	7,91		47,460		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,25+4,01))	0,50	12,00	8,26		49,560		
	Concio C5							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+3,87))	0,50	12,00	8,03		48,180		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+3,87))	0,50	12,00	8,03		48,180		
	Concio C6							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+4,26))	0,50	12,00	8,42		50,520		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+4,26))	0,50	12,00	8,42		50,520		
	Concio C7							
	(par.ug.=2,00*1/2)*(larg.=(4,11+10,56))	2,00	2,40	4,11		19,728		
		1,00	9,60	14,67		140,832		
	Parziale mq					680,757		
	SOMMANO mq					1717,737	26,290	45'159,31
9808 / 38717 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Protezione guaina secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc				1717,737	1717,737		
	SOMMANO mq					1717,737	1,780	3'057,57
9809 / 38827 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C1							
	A R I P O R T A R E							531'137'355,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							531'137'355,60
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,56+2,40))	0,50	9,10	4,96		22,568		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,20+3,18))	0,50	9,10	6,38		29,029		
	Concio C2							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(2,85+3,45))	0,50	12,00	6,30		37,800		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,63+3,90))	0,50	12,00	7,53		45,180		
	Concio C3							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,80+3,40))	0,50	12,00	7,20		43,200		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,25+3,75))	0,50	12,00	8,00		48,000		
	Concio C4							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(3,90+4,01))	0,50	12,00	7,91		47,460		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,25+4,01))	0,50	12,00	8,26		49,560		
	Concio C5							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+3,87))	0,50	12,00	8,03		48,180		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+3,87))	0,50	12,00	8,03		48,180		
	Concio C6							
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+4,26))	0,50	12,00	8,42		50,520		
	(par.ug.=1/2)*(larg.=(4,16+4,26))	0,50	12,00	8,42		50,520		
	Concio C7							
	(par.ug.=2,00*1/2)*(larg.=(4,11+10,56))	2,00	2,40	4,11		19,728		
		1,00	9,60	14,67		140,832		
	SOMMANO mq					680,757	9,000	6'126,81
9810 / 38828 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Asse NF Concio C1							
	Concio C2		9,10	12,60	0,050	5,733		
	Concio C3		12,00	12,60	0,050	7,560		
	Concio C4		12,00	12,60	0,050	7,560		
	Concio C5		12,00	12,60	0,050	7,560		
	Concio C6		12,00	12,60	0,050	7,560		
	Concio C7		12,00	12,60	0,050	7,560		
	SOMMANO mc					51,093	101,020	5'161,41
9811 / 38829 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Asse NF Concio C1							
	Concio C2		9,10	12,60	1,690	193,775		
	Concio C3		12,00	12,60	1,690	255,528		
	Concio C4		12,00	12,60	1,690	255,528		
	A RIPORTARE					704,831		531'148'643,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					704,831		531'148'643,82
	Concio C5		12,00	12,60	1,690	255,528		
	Concio C6		12,00	12,60	1,690	255,528		
	Concio C7		12,00	12,60	1,690	255,528		
			12,00	12,60	1,690	255,528		
	SOMMANO kg					1726,943	1,420	2'452,26
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9812 / 38718 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo da cocio C3 a concio C7	2,00	60,00	0,50	1,200	72,000		
	SOMMANO mc					72,000	101,020	7'273,44
9813 / 38868 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,20*0,20) a detrarre canaletta		81,10	1,00	1,400	113,540		
			81,10	1,50	0,900	109,485		
			-60,00	0,13		-7,800		
			-81,10	0,60	0,450	-21,897		
	Sommano positivi mc					223,025		
	Sommano negativi mc					-29,697		
	SOMMANO mc					193,328	79,840	15'435,31
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9814 / 38727 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto sommità muro - peso 30,00 kg/mq	2,00	81,10	1,00	30,000	4866,000		
	SOMMANO kg					4866,000	3,910	19'026,06
	I01-IMU02 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 22) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9815 / 38742 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(0,78+1,20)) Riempimento laterale Concio C8 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,65+4,10))	0,50	289,00	7,50	1,980	2145,825		
	Concio C9	1,00	6,90	0,88	12,750	77,418		
	Concio C10	2,00	5,10	1,15	4,100	48,093		
	Concio C11	2,00	12,00	1,14	4,100	112,176		
	Concio C10	2,00	12,00	1,15	4,100	113,160		
	SOMMANO mc							
	SOMMANO kg							
	A R I P O R T A R E					2496,672		531'192'830,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2496,672		531'192'830,89
	Concio C12 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,15+4,40))	2,00	12,00	1,14	4,050	110,808		
	Concio C13	1,00	12,00	1,12	8,550	114,912		
	Concio C14	2,00	12,00	1,13	4,450	120,684		
	Concio C15	2,00	12,00	1,12	4,700	126,336		
	Concio C16	2,00	12,00	1,11	4,800	127,872		
	Concio C17 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,90+5,05))	2,00	12,00	1,11	4,900	130,536		
	Concio C18	1,00	12,00	1,10	9,950	131,340		
	Concio C19	2,00	12,00	1,10	5,050	133,320		
	Concio C20	2,00	12,00	1,10	5,050	133,320		
	Concio C20 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	1,00	12,00	1,10	10,000	132,000		
	Concio C21 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	1,00	12,00	1,10	10,000	132,000		
	Concio C22 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,00+4,90))	1,00	12,00	1,11	9,900	131,868		
	Concio C23 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,95+4,75))	1,00	12,00	1,11	9,700	129,204		
	Concio C24 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,85+4,75))	1,00	12,00	1,11	9,600	127,872		
	Concio C25 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,80+5,00))	1,00	12,00	1,10	9,800	129,360		
	Concio C26 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,10+5,15))	1,00	12,00	1,10	10,250	135,300		
	Concio C27 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15))	1,00	12,00	1,09	10,350	135,378		
	Concio C28 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15))	1,00	12,00	1,09	10,350	135,378		
	Concio C29	2,00	12,00	1,09	5,250	137,340		
	Concio C30	2,00	12,00	1,09	5,270	137,863		
	Concio C31	2,00	12,00	1,09	5,300	138,648		
	SOMMANO mc					5228,011	15,590	81'504,69
9816 / 38821 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare				5228,011	5228,011		
	SOMMANO mc					5228,011	5,830	30'479,30
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9817 / 38743 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Sottobase		289,00	7,50	0,150	325,125		
	SOMMANO mc					325,125	85,920	27'934,74
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9818 / 38744 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10		289,00	7,50		2167,500		
	A R I P O R T A R E					2167,500		531'332'749,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2167,500		531'332'749,62
	SOMMANO mq					2167,500	12,960	28'090,80
9819 / 38745 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5		289,00	7,50		2167,500		
	SOMMANO mq					2167,500	8,040	17'426,70
9820 / 38746 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Strato di base		289,00	7,50		2167,500		
	Binder		289,00	7,50		2167,500		
	SOMMANO mq					4335,000	0,900	3'901,50
9821 / 38747 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm		289,00	7,50		2167,500		
	SOMMANO mq					2167,500	8,020	17'383,35
9822 / 38871 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Strato di usura		289,00	7,50		2167,500		
	SOMMANO mq					2167,500	1,040	2'254,20
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9823 / 38753 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Concio C8 (larg.=1/2*(25,20+22,20))		12,00	23,70	2,000	568,800		
	(larg.=1/2*(19,70+16,7))		12,00	18,20	2,000	436,800		
	concio C9 (larg.=1/2*(24,80+21,80))		12,00	23,30	2,000	559,200		
	(larg.=1/2*(19,30+16,30))		12,00	17,80	2,000	427,200		
	Conci C9÷C30 (larg.=1/2*(36,30+30,30))	21,00	12,00	33,30	2,000	16783,200		
	(larg.=1/2*(25,30+19,30))	21,00	12,00	22,30	2,000	11239,200		
	Concio C31 (larg.=1/2*(36,30+30,30))		13,00	33,30	2,000	865,800		
	(larg.=1/2*(25,30+19,30))		13,00	22,30	2,000	579,800		
	SOMMANO mc					31460,000	3,390	106'649,40
9824 / 38952 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Concio C8 (H/peso=1/2*(2,06+0,96))		12,00	13,70	1,510	248,244		
	Conci C9÷C30	22,00	12,00	13,30	1,710	6004,152		
	Concio C31							
	A R I P O R T A R E					6252,396		531'508'455,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6252,396		531'508'455,57
	SOMMANO mc		13,00	13,30	2,200	380,380		
						6632,776	6,170	40'924,23
9825 / 38953 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Concio C31		13,00	13,30	0,200	34,580		
	SOMMANO mc					34,580	1,890	65,36
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9826 / 38646 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ n° 12 settimane Palancola PU22	12,00	13,00		12,000	1872,000		
		12,00	41,00		12,000	5904,000		
	Palancola PU12	12,00	286,00		8,000	27456,000		
		12,00	266,00		8,000	25536,000		
	SOMMANO mq/sett.					60768,000	1,000	60'768,00
9827 / 38647 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Palancola PU22		13,00		12,000	156,000		
			41,00		12,000	492,000		
	Palancola PU12		286,00		8,000	2288,000		
			266,00		8,000	2128,000		
	SOMMANO mq					5064,000	20,760	105'128,64
9828 / 38648 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Palancola PU22		13,00		12,000	156,000		
			41,00		12,000	492,000		
	Palancola PU12		286,00		8,000	2288,000		
			266,00		8,000	2128,000		
	SOMMANO mq					5064,000	8,350	42'284,40
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9829 / 38833 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Asse NF Concio C8		12,00	13,70	0,150	24,660		
	Concio C29÷C30	22,00	12,00	13,30	0,150	526,680		
	Concio C31							
	A R I P O R T A R E					551,340		531'757'626,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					551,340		531'757'626,20
	SOMMANO mc		13,00	13,30	0,150	25,935		
						577,275	79,840	46'089,64
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9830 / 38837 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	Asse NF							
	Concio C8 (larg.=(14,10+13,30)/2)		12,00	13,70	1,200	197,280		
	Concio C9		12,00	13,30	1,200	191,520		
	Concio C10		1,20	13,30	0,100	1,596		
	Concio C11		12,00	13,30	1,200	191,520		
	Concio C12		12,00	13,30	1,200	191,520		
	Concio C13		1,20	13,30	0,100	1,596		
	Concio C14		12,00	13,30	1,200	191,520		
	Concio C15		1,20	13,30	0,100	1,596		
	Concio C16÷C30		12,00	13,30	1,200	191,520		
			1,20	13,30	0,100	1,596		
	Concio C31	15,00	12,00	13,30	1,200	2872,800		
		15,00	1,20	13,30	0,100	23,940		
			13,00	13,30	1,200	207,480		
			1,20	13,30	0,100	1,596		
	SOMMANO mc					4653,312	107,800	501'627,03
9831 / 38838 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Concio C8	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
			13,30		0,050	0,665		
	Concio C9		14,10		0,100	1,410		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
			13,30		0,050	0,665		
	Concio C10		13,30		0,050	0,665		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
			13,30		0,050	0,665		
	Concio C11		13,30		0,050	0,665		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
			13,30		0,050	0,665		
	Concio C12		13,30		0,050	0,665		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00	1,20		0,050	0,120		
		2,00	13,30		0,050	1,330		
	Concio C13		13,30		0,050	1,330		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
		2,00			0,050	0,665		
	A R I P O R T A R E					179,465		532'305'342,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					179,465		532'305'342,87
	Concio C14		13,30		0,050	0,665		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
			13,30		0,050	0,665		
			13,30		0,100	1,330		
	Concio C15							
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00	1,20		0,100	0,240		
			13,30		0,100	1,330		
			13,30		0,050	0,665		
	Concio C16÷C31 (par.ug.=16*2)	32,00	12,00		1,200	460,800		
	(par.ug.=16*2)	32,00		1,20	0,100	3,840		
		16,00	13,30		0,100	21,280		
		16,00	13,30		0,050	10,640		
	SOMMANO mq					738,640	28,290	20'896,13
9832 / 38839 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Vedi art. B.03.031.d - Cls in fondazione incidenza pari a 110,00 kg/mc							
			4653,31		110,000	511864,100		
	SOMMANO kg					511864,100	1,210	619'355,56
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9833 / 38732 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Concio C8 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(8,65+4,10))	1,00	6,90	0,62	12,750	54,545		
		2,00	5,10	0,62	4,100	25,928		
	Concio C9							
		2,00	12,00	0,51	4,100	50,184		
	Concio C10							
		2,00	12,00	0,51	4,100	50,184		
	Concio C11							
		2,00	12,00	0,50	4,050	48,600		
	Concio C12 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,15+4,40))	1,00	12,00	0,52	8,550	53,352		
	Concio C13							
		2,00	12,00	0,53	4,450	56,604		
	Concio C14							
		2,00	12,00	0,54	4,700	60,912		
	Concio C15							
		2,00	12,00	0,54	4,800	62,208		
	Concio C16							
		2,00	12,00	0,55	4,900	64,680		
	Concio C17 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,90+5,05))	1,00	12,00	0,55	9,950	65,670		
	Concio C18							
		2,00	12,00	0,55	5,050	66,660		
	Concio C19							
		2,00	12,00	0,55	5,050	66,660		
	Concio C20 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	1,00	12,00	0,55	10,000	66,000		
	Concio C21 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	1,00	12,00	0,55	10,000	66,000		
	Concio C22 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,00+4,90))	1,00	12,00	0,55	9,900	65,340		
	Concio C23 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,95+4,75))	1,00	12,00	0,54	9,700	62,856		
	Concio C24 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,85+4,75))	1,00	12,00	0,54	9,600	62,208		
	Concio C25							
	A R I P O R T A R E					1048,591		532'945'594,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1048,591		532'945'594,56
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,80+5,00)) Concio C26	1,00	12,00	0,55	9,800	64,680		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,10+5,15)) Concio C27	1,00	12,00	0,56	10,250	68,880		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15)) Concio C28	1,00	12,00	0,56	10,350	69,552		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15)) Concio C29	1,00	12,00	0,56	10,350	69,552		
	Concio C30	2,00	12,00	0,56	5,250	70,560		
	Concio C31	2,00	12,00	0,57	5,270	72,094		
		2,00	12,00	0,57	5,300	72,504		
	SOMMANO mc					1536,413	131,560	202'130,49
9834 / 38733 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		1536,41		131,560	202130,100		
	SOMMANO %					202130,100	2,300	4'648,99
9835 / 38734 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C8							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(8,65+4,10))	2,00	6,90		12,750	175,950		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	5,10		4,100	83,640		
	Concio C9							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,100	196,800		
	Concio C10							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,100	196,800		
	Concio C11							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,050	194,400		
	Concio C12							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(4,15+4,40))	2,00	12,00		8,550	205,200		
	Concio C13							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,450	213,600		
	Concio C14							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,700	225,600		
	Concio C15							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		4,800	230,400		
	Concio C16							
	(par.ug.=2*2)	4,00	12,00		4,900	235,200		
	Concio C17							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(4,90+5,05))	2,00	12,00		9,950	238,800		
	Concio C18							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		5,050	242,400		
	Concio C19							
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	12,00		5,050	242,400		
	Concio C20							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	2,00	12,00		10,000	240,000		
	Concio C21							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,05+4,95))	2,00	12,00		10,000	240,000		
	Concio C22							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,00+4,90))	2,00	12,00		9,900	237,600		
	Concio C23							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(4,95+4,75))	2,00	12,00		9,700	232,800		
	Concio C24							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(4,85+4,75))	2,00	12,00		9,600	230,400		
	Concio C25							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(4,80+5,00))	2,00	12,00		9,800	235,200		
	Concio C26							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,10+5,15))	2,00	12,00		10,250	246,000		
	Concio C27							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15))	2,00	12,00		10,350	248,400		
	Concio C28							
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(5,20+5,15))	2,00	12,00		10,350	248,400		
	A R I P O R T A R E					4839,990		533'152'374,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4839,990		533'152'374,04
	Concio C29 (par.ug.=2*2,00)	4,00	12,00			5,250	252,000	
	Concio C30 (par.ug.=2*2,00)	4,00	12,00			5,270	252,960	
	Concio C31 (par.ug.=2*2,00)	4,00	12,00			5,300	254,400	
	SOMMANO mq						5599,350	28,290
9836 / 38735 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 160		1536,41			160,000	245825,600	
	SOMMANO kg						245825,600	1,210
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9837 / 38736 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. (par.ug.=2*2)	4,00	289,00				1156,000	
	SOMMANO m						1156,000	17,330
9838 / 38737 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci galleria/C8	2,00				8,900	17,800	
	Conci C8/C9	2,00				4,350	8,700	
	Conci C9/C10	2,00				4,450	8,900	
	Conci C10/C11	2,00				4,300	8,600	
	Conci C11/C12	2,00				4,400	8,800	
	Conci C12/C13	2,00				4,700	9,400	
	Conci C13/C14	2,00				4,750	9,500	
	Concio C14/C15	2,00				4,950	9,900	
	Concio C15/C16	2,00				5,050	10,100	
	Concio C16/C17	2,00				5,150	10,300	
	Concio C17/C18	2,00				5,400	10,800	
	Concio C18/C19	2,00				5,300	10,600	
	Concio C19/C20	2,00				5,300	10,600	
	Concio C20/C21	2,00				5,300	10,600	
	Concio C21/C22	2,00				5,250	10,500	
	Concio C22/C23	2,00				5,200	10,400	
	Concio C23/C24	2,00				5,100	10,200	
	Concio C24/C25	2,00				5,050	10,100	
	Concio C25/C26	2,00				5,350	10,700	
	Concio C26/C27	2,00						
	A R I P O R T A R E						196,500	533'628'262,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					196,500		533'628'262,11
	Concio C27/C28	2,00			5,450	10,900		
	Concio C28/C29	2,00			5,450	10,900		
	Concio C29/C30	2,00			5,500	11,000		
	Concio C30/C31	2,00			5,550	11,100		
	Concio C8÷C31	2,00			5,550	11,100		
		23,00	10,30			236,900		
	SOMMANO ml					488,400	11,450	5'592,18
9839 / 38738 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Asse NF Concio C8 (larg.=(14,10+13,30)/2) Concio C9		12,00	13,70		164,400		
	Concio C10		12,00	13,30		159,600		
	Concio C11		12,00	13,30		159,600		
	Concio C12		12,00	13,30		159,600		
	Concio C13		12,00	13,30		159,600		
	Concio C14		12,00	13,30		159,600		
	Concio C15		12,00	13,30		159,600		
	Concio C16÷C30		12,00	13,30		159,600		
	Concio C31	15,00	12,00	13,30		2394,000		
			13,00	13,30		172,900		
	Parziale mq					3848,500		
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C8 (H/peso=(10,84+6,24)/2)	2,00	6,90		8,540	117,852		
		2,00	5,10		6,240	63,648		
	Concio C9	2,00	12,00		6,230	149,520		
	Concio C10	2,00	12,00		6,250	150,000		
	Concio C11	2,00	12,00		6,190	148,560		
	Concio C12 (H/peso=(6,28+6,50)/2)	2,00	12,00		6,390	153,360		
	Concio C13	2,00	12,00		6,550	157,200		
	Concio C14	2,00	12,00		6,780	162,720		
	Concio C15	2,00	12,00		6,870	164,880		
	A RIPORTARE					5116,240		533'633'854,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5116,240		533'633'854,29
	Concio C16	2,00	12,00		6,960	167,040		
	Concio C17 (H/peso=(6,96+7,08)/2)	2,00	12,00		7,020	168,480		
	Concio C18	2,00	12,00		7,100	170,400		
	Concio C19	2,00	12,00		7,100	170,400		
	Concio C20 (H/peso=(7,10+7,00)/2)	2,00	12,00		7,050	169,200		
	Concio C21 (H/peso=(7,10+7,00)/2)	2,00	12,00		7,050	169,200		
	Concio C22 (H/peso=(7,07+6,96)/2)	2,00	12,00		7,015	168,360		
	Concio C23 (H/peso=(7,01+6,82)/2)	2,00	12,00		6,915	165,960		
	Concio C24 (H/peso=(6,92+6,82)/2)	2,00	12,00		6,870	164,880		
	Concio C25 (H/peso=(6,87+7,04)/2)	2,00	12,00		6,955	166,920		
	Concio C26 (H/peso=(7,14+7,18)/2)	2,00	12,00		7,160	171,840		
	Concio C27 (H/peso=(7,18+7,23)/2)	2,00	12,00		7,205	172,920		
	Concio C28 (H/peso=(7,23+7,15)/2)	2,00	12,00		7,190	172,560		
	Concio C29	2,00	12,00		7,260	174,240		
	Concio C30	2,00	12,00		7,300	175,200		
	Concio C31	2,00	12,00		7,320	175,680		
	Parziale mq					3991,020		
	SOMMANO mq					7839,520	26,290	206'100,98
9840 / 38739 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Protezione guaina secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc				7839,520	7839,520		
	SOMMANO mq					7839,520	1,780	13'954,35
9841 / 38834 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C8							
	A RIPORTARE							533'853'909,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							533'853'909,62
	(H/peso=(10,84+6,24)/2)	2,00	6,90		8,540	117,852		
		2,00	5,10		6,240	63,648		
	Concio C9	2,00	12,00		6,230	149,520		
	Concio C10	2,00	12,00		6,250	150,000		
	Concio C11	2,00	12,00		6,190	148,560		
	Concio C12 (H/peso=(6,28+6,50)/2)	2,00	12,00		6,390	153,360		
	Concio C13	2,00	12,00		6,550	157,200		
	Concio C14	2,00	12,00		6,780	162,720		
	Concio C15	2,00	12,00		6,870	164,880		
	Concio C16	2,00	12,00		6,960	167,040		
	Concio C17 (H/peso=(6,96+7,08)/2)	2,00	12,00		7,020	168,480		
	Concio C18	2,00	12,00		7,100	170,400		
	Concio C19	2,00	12,00		7,100	170,400		
	Concio C20 (H/peso=(7,10+7,00)/2)	2,00	12,00		7,050	169,200		
	Concio C21 (H/peso=(7,10+7,00)/2)	2,00	12,00		7,050	169,200		
	Concio C22 (H/peso=(7,07+6,96)/2)	2,00	12,00		7,015	168,360		
	Concio C23 (H/peso=(7,01+6,82)/2)	2,00	12,00		6,915	165,960		
	Concio C24 (H/peso=(6,92+6,82)/2)	2,00	12,00		6,870	164,880		
	Concio C25 (H/peso=(6,87+7,04)/2)	2,00	12,00		6,955	166,920		
	Concio C26 (H/peso=(7,14+7,18)/2)	2,00	12,00		7,160	171,840		
	Concio C27 (H/peso=(7,18+7,23)/2)	2,00	12,00		7,205	172,920		
	Concio C28 (H/peso=(7,23+7,15)/2)	2,00	12,00		7,190	172,560		
	Concio C29	2,00	12,00		7,260	174,240		
	Concio C30	2,00	12,00		7,300	175,200		
	Concio C31	2,00	12,00		7,320	175,680		
	A RIPORTARE					3991,020		533'853'909,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3991,020		533'853'909,62
	SOMMANO mq					3991,020	9,000	35'919,18
9842 / 38835 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Asse NF Concio C8 Concio C9÷C30 Concio C31		12,00	13,70	0,050	8,220		
		22,00	12,00	13,30	0,050	175,560		
			13,00	13,30	0,050	8,645		
	SOMMANO mc					192,425	101,020	19'438,77
9843 / 38836 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Asse NF Concio C8 Concio C9÷C30 Concio C31		12,00	13,70	1,690	277,836		
		22,00	12,00	13,30	1,690	5933,928		
			13,00	13,30	1,690	292,201		
	SOMMANO kg					6503,965	1,420	9'235,63
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9844 / 38872 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo	2,00	289,00	0,50	1,200	346,800		
	SOMMANO mc					346,800	101,020	35'033,74
9845 / 38873 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,25*0,25) (larg.=3,1416*0,315*0,315) a detrarre canaletta Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		289,00	1,00	1,550	447,950		
			289,00	1,50	1,050	455,175		
			-120,00	0,20		-24,000		
			-169,00	0,31		-52,390		
			-289,00	0,60	0,450	-78,030		
						903,125		
						-154,420		
	SOMMANO mc					748,705	79,840	59'776,61
	A R I P O R T A R E							534'013'313,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							534'013'313,55
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9846 / 38748 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto sommità muro - peso 30,00 kg/mq	2,00	289,00	1,00	30,000	17340,000		
	SOMMANO kg					17340,000	3,910	67'799,40
	I01-IMU03 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 23) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9847 / 38764 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,76+1,24)) Riempimento laterale Concio C102 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,91+2,46)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,35+1,52)) Concio C103 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,86+2,46)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,92+2,04)) Concio C104 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,81+2,40)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,39+2,40)) Concio C105	0,50	144,00	7,50	3,000	1620,000		
	Concio C106 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(2,97+2,88)) Concio C107	1,00	12,00	1,19	5,850	83,538		
	Concio C108	2,00	12,00	1,18	3,190	90,341		
	Concio C109	2,00	12,00	1,17	3,400	95,472		
	Concio C110	2,00	12,00	1,16	3,600	100,224		
	Concio C111	2,00	12,00	1,15	3,800	104,880		
	Concio C112	2,00	12,00	1,14	4,010	109,714		
	Concio C113	2,00	12,00	1,13	4,180	113,362		
	SOMMANO mc					2639,052	15,590	41'142,82
9848 / 38822 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare				2639,052	2639,052		
	SOMMANO mc					2639,052	5,830	15'385,67
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9849 / 38765 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Sottobase		144,00	7,50	0,150	162,000		
	SOMMANO mc					162,000	85,920	13'919,04
	A R I P O R T A R E							534'151'560,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							534'151'560,48
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9850 / 38766 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10		144,00	7,50		1080,000		
	SOMMANO mq					1080,000	12,960	13'996,80
9851 / 38767 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5		144,00	7,50		1080,000		
	SOMMANO mq					1080,000	8,040	8'683,20
9852 / 38768 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Strato di base		144,00	7,50		1080,000		
	Binder		144,00	7,50		1080,000		
	SOMMANO mq					2160,000	0,900	1'944,00
9853 / 38769 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm		144,00	7,50		1080,000		
	SOMMANO mq					1080,000	8,020	8'661,60
9854 / 38874 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Strato di usura		144,00	7,50		1080,000		
	SOMMANO mq					1080,000	1,040	1'123,20
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9855 / 38774 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Conci C102÷C104 (larg.=1/2*(31,60+29,70)) (larg.=1/2*(24,70+18,70)) Concio C105 (larg.=1/2*(34,40+30,00)) (larg.=1/2*(25,00+19,00)) Conci C106÷113 (larg.=1/2*(36,30+30,30)) (larg.=1/2*(25,30+19,30))	3,00	12,00	30,65	0,630	695,142		
		3,00	12,00	21,70	2,000	1562,400		
			12,00	32,20	1,470	568,008		
			12,00	22,00	2,000	528,000		
		8,00	12,00	33,30	2,000	6393,600		
		8,00	12,00	22,30	2,000	4281,600		
	SOMMANO mc					14028,750	3,390	47'557,46
9856 / 38954 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Conci C106÷113	8,00	12,00	13,30	0,720	919,296		
	SOMMANO mc					919,296	6,170	5'672,06
	A R I P O R T A R E							534'239'198,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							534'239'198,80
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9857 / 38649 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ n° 12 settimane Palancola PU12	12,00 12,00	83,00 82,00		8,000 8,000	7968,000 7872,000		
	SOMMANO mq/sett.					15840,000	1,000	15'840,00
9858 / 38650 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Palancola PU12		83,00 82,00		8,000 8,000	664,000 656,000		
	SOMMANO mq					1320,000	20,760	27'403,20
9859 / 38651 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ Palancola PU12		83,00 82,00		8,000 8,000	664,000 656,000		
	SOMMANO mq					1320,000	8,350	11'022,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9860 / 38840 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Asse Sud Concio C102÷104	3,00	12,00	12,70	0,150	68,580		
	Concio C105		12,00	13,00	0,150	23,400		
	Concio C106÷113	8,00	12,00	13,30	0,150	191,520		
	SOMMANO mc					283,500	79,840	22'634,64
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9861 / 38844 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Asse Sud Concio C102÷C104	3,00	12,00	12,70	0,700	320,040		
			0,50	12,70	1,000	6,350		
			0,70	12,70	0,400	3,556		
			0,70	12,70	0,350	3,112		
			0,70	12,70	0,300	2,667		
	Concio C105		12,00	13,00	0,700	109,200		
			0,70	13,30	0,250	2,328		
	Concio C106		12,00	13,30	0,700	111,720		
	A RIPORTARE					558,973		534'316'098,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					558,973		534'316'098,64
	Concio C107÷C110		1,20	13,30	0,700	11,172		
		4,00	12,00	13,30	1,200	766,080		
	Concio C111÷C112	4,00	1,20	13,30	0,200	12,768		
		2,00	12,00	13,30	1,200	383,040		
	Concio C113	2,00	1,20	13,30	0,150	4,788		
			12,00	13,30	1,200	191,520		
			1,20	13,30	1,050	16,758		
	SOMMANO mc					1945,099	107,800	209'681,67
9862 / 38845 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Asse Sud Concio C102	2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00	12,70		1,000	25,400		
		2,00		0,70	0,400	0,560		
	Concio C103		12,70		0,400	5,080		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,400	0,560		
	Concio C104	2,00	12,70		0,400	10,160		
			12,00		0,700	8,400		
		2,00		0,70	0,300	0,420		
	Concio C105		12,70		0,350	4,445		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,250	0,350		
			12,70		0,300	3,810		
	Concio C106		13,30		0,250	3,325		
		2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,700	0,980		
			13,30		0,250	3,325		
	Concio C107÷C110 (par.ug.=4*2)	8,00	12,00		1,200	115,200		
	(par.ug.=4*2)	8,00		1,20	0,150	1,440		
		4,00	13,30		0,200	10,640		
	Concio C111÷C112 (par.ug.=2*2)	4,00	12,00		1,200	57,600		
	(par.ug.=2*2)	4,00		1,20	0,150	0,720		
		2,00	13,30		0,150	3,990		
	Concio C113	2,00	13,30		0,200	5,320		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	1,050	2,520		
			13,30		1,050	13,965		
			13,30		0,150	1,995		
	SOMMANO mq					376,205	28,290	10'642,84
9863 / 38846 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi art. B.03.031.d		1945,10		110,000	213961,000		
	SOMMANO kg					213961,000	1,210	258'892,81
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9864 / 38754 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Concio C102							
	A R I P O R T A R E							534'795'315,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							534'795'315,96
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,91+2,46))	0,50	12,00	0,42	4,370	11,012		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,35+1,52))	0,50	12,00	0,38	2,870	6,544		
	Concio C103							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,86+2,46))	0,50	12,00	0,44	5,320	14,045		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,92+2,04))	0,50	12,00	0,41	3,960	9,742		
	Concio C104							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,81+2,40))	0,50	12,00	0,44	5,210	13,754		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,39+2,40))	0,50	12,00	0,43	4,790	12,358		
	Concio C105							
	Concio C106	2,00	12,00	0,44	2,700	28,512		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(2,97+2,88))	1,00	12,00	0,46	5,850	32,292		
	Concio C107							
	Concio C108	2,00	12,00	0,47	3,190	35,983		
	Concio C109	2,00	12,00	0,48	3,400	39,168		
	Concio C110	2,00	12,00	0,49	3,600	42,336		
	Concio C111	2,00	12,00	0,50	3,800	45,600		
	Concio C112	2,00	12,00	0,51	4,010	49,082		
	Concio C113	2,00	12,00	0,51	4,180	51,163		
	Concio C113	2,00	12,00	0,52	4,370	54,538		
	SOMMANO mc					446,129	131,560	58'692,73
9865 / 38755 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		446,13		131,560	58692,863		
	SOMMANO %					58692,863	2,300	1'349,94
9866 / 38756 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C102							
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,91+2,46))	1,00	12,00		4,370	52,440		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,35+1,52))	1,00	12,00		2,870	34,440		
	Concio C103							
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,86+2,46))	1,00	12,00		5,320	63,840		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,92+2,04))	1,00	12,00		3,960	47,520		
	Concio C104							
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,81+2,40))	1,00	12,00		5,210	62,520		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,39+2,40))	1,00	12,00		4,790	57,480		
	Concio C105							
	Concio C106	4,00	12,00		2,700	129,600		
	(par.ug.=2*2,00*1/2)*(H/peso=(2,97+2,88))	2,00	12,00		5,850	140,400		
	Concio C107							
	Concio C108	4,00	12,00		3,190	153,120		
	Concio C109	4,00	12,00		3,400	163,200		
	Concio C110	4,00	12,00		3,600	172,800		
	Concio C111	4,00	12,00		3,800	182,400		
	Concio C112	4,00	12,00		4,010	192,480		
	Concio C113	4,00	12,00		4,180	200,640		
	Concio C113	4,00	12,00		4,370	209,760		
	SOMMANO mq					1862,640	28,290	52'694,09
	A R I P O R T A R E							534'908'052,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							534'908'052,72	
9867 / 38757 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 160		446,13		160,000	71380,800			
	SOMMANO kg					71380,800	1,210	86'370,77	
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)									
9868 / 38758 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. (par.ug.=2*2)	4,00	144,00			576,000			
	SOMMANO m					576,000	17,330	9'982,08	
9869 / 38759 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci C102/C103 Conci C103/C104 Conci C104/C105 Conci C105/C106 Conci C106/C107 Conci C107/C108 Conci C108/C109 Conci C109/C110 Conci C110/C111 Conci C111/C112 Conci C112/C113 Conci C102/C113					3,110 2,170 3,060 2,640 2,950 3,220 3,440 3,640 3,850 4,050 4,260 4,420 4,570	3,110 2,170 3,060 2,640 5,900 6,440 6,880 7,280 7,700 8,100 8,520 8,840 9,140		
	SOMMANO ml	11,00	10,30			113,300			
						193,080	11,450	2'210,77	
9870 / 38760 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Conci C102=C105 Conci C106=C113 Parziale mq Elevazione muri - lato controterra Concio C102 (H/peso=(3,43+3,93)/2) (H/peso=(2,90+3,04)/2)	4,00	12,00	12,70		609,600			
		8,00	12,00	13,30		1276,800			
						1886,400			
	A R I P O R T A R E					1966,200		535'006'616,34	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1966,200		535'006'616,34
	Concio C103 (H/peso=(4,33+3,94)/2) (H/peso=(3,44+3,54)/2)		12,00 12,00		4,135 3,490	49,620 41,880		
	Concio C104 (H/peso=(4,27+3,88)/2) (H/peso=(3,89+3,88)/2)		12,00 12,00		4,075 3,885	48,900 46,620		
	Concio C105	2,00	12,00		4,470	107,280		
	Concio C106 (H/peso=(4,98+4,89)/2)	2,00	12,00		4,935	118,440		
	Concio C107	2,00	12,00		5,440	130,560		
	Concio C108	2,00	12,00		5,640	135,360		
	Concio C109	2,00	12,00		5,830	139,920		
	Concio C110	2,00	12,00		6,020	144,480		
	Concio C111	2,00	12,00		6,220	149,280		
	Concio C112	2,00	12,00		6,380	153,120		
	Concio C113	2,00	12,00		6,490	155,760		
	Parziale mq					1501,020		
	SOMMANO mq					3387,420	26,290	89'055,27
9871 / 38761 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Protezione guaina secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc				3387,420	3387,420		
	SOMMANO mq					3387,420	1,780	6'029,61
9872 / 38841 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C102 (H/peso=(3,43+3,93)/2) (H/peso=(2,90+3,04)/2)		12,00 12,00		3,680 2,970	44,160 35,640		
	Concio C103 (H/peso=(4,33+3,94)/2) (H/peso=(3,44+3,54)/2)		12,00 12,00		4,135 3,490	49,620 41,880		
	Concio C104 (H/peso=(4,27+3,88)/2) (H/peso=(3,89+3,88)/2)		12,00 12,00		4,075 3,885	48,900 46,620		
	Concio C105							
	A RIPORTARE					266,820		535'101'701,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					266,820		535'101'701,22
		2,00	12,00		4,470	107,280		
	Concio C106 (H/peso=(4,98+4,89)/2)	2,00	12,00		4,935	118,440		
	Concio C107	2,00	12,00		5,440	130,560		
	Concio C108	2,00	12,00		5,640	135,360		
	Concio C109	2,00	12,00		5,830	139,920		
	Concio C110	2,00	12,00		6,020	144,480		
	Concio C111	2,00	12,00		6,220	149,280		
	Concio C112	2,00	12,00		6,380	153,120		
	Concio C113	2,00	12,00		6,490	155,760		
	SOMMANO mq					1501,020	9,000	13'509,18
9873 / 38842 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Conci C102÷105 Conci C106÷113	4,00	12,00	12,70	0,050	30,480		
	SOMMANO mc	8,00	12,00	13,30	0,050	63,840		
						94,320	101,020	9'528,21
9874 / 38843 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Conci C102÷105 Conci C106÷113	4,00	12,00	12,70	1,690	1030,224		
	SOMMANO kg	8,00	12,00	13,30	1,690	2157,792		
						3188,016	1,420	4'526,98
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9875 / 38875 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo da concio C106 a concio C113	2,00	96,00	0,50	1,200	115,200		
	A R I P O R T A R E					115,200		535'129'265,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,200		535'129'265,59
	SOMMANO mc					115,200	101,020	11'637,50
9876 / 38876 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione		144,00	1,00	1,350	194,400		
			144,00	1,50	0,800	172,800		
	a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,20*0,20)		-120,00	0,13		-15,600		
	a detrarre canaletta		-144,00	0,60	0,450	-38,880		
	Sommano positivi mc					367,200		
	Sommano negativi mc					-54,480		
	SOMMANO mc					312,720	79,840	24'967,56
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9877 / 38770 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto sommità muro - peso 30,00 kg/mq	2,00	144,00	1,00	30,000	8640,000		
	SOMMANO kg					8640,000	3,910	33'782,40
	I01-IMU04 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 24) RL - Rilevato (SbCat 10)							
9878 / 38785 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale Aree calcolate con AutoCAD Concio C114		23,45	16,45		385,753		
	Concio C115 (par.ug.=1/2)*(lung.=(23,45+16,30))	0,50	39,75	12,00		238,500		
	Concio C116 (par.ug.=1/2)*(lung.=(16,30+12,57))	0,50	28,87	12,00		173,220		
	Concio C117 (par.ug.=1/2)*(lung.=(12,57+12,75))	0,50	25,32	12,00		151,920		
	Concio C118 (par.ug.=1/2)*(lung.=(12,75+10,72))	0,50	23,47	12,00		140,820		
	Concio C119 (par.ug.=1/2)*(lung.=(10,72+9,90))	0,50	20,62	12,00		123,720		
	Concio C120 (par.ug.=1/2)*(lung.=(9,90+8,97))	0,50	18,87	12,00		113,220		
	Concio C121 (par.ug.=1/2)*(lung.=(8,97+10,12))	0,50	19,09	12,00		114,540		
	Concio C122 (par.ug.=1/2)*(lung.=(10,12+9,61))	0,50	19,73	12,00		118,380		
	Concio C123 (par.ug.=1/2)*(lung.=(9,61+10,73))	0,50	20,34	12,00		122,040		
	Concio C124 (par.ug.=1/2)*(lung.=(10,73+14,00))	0,50	24,73	12,00		148,380		
	Concio C125 (par.ug.=1/2)*(lung.=(14,00+12,92))	0,50	26,92	16,63		223,840		
	Riempimento laterale Concio C114	2,00	16,45	1,13	5,450	202,615		
	Concio C115	2,00	12,00	1,14	5,240	143,366		
	Conci C116/117							
	A R I P O R T A R E					2400,314		535'199'653,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2400,314		535'199'653,05
	Concio C118	4,00	12,00	1,13	5,250	284,760		
	Concio C119	2,00	12,00	1,13	5,450	147,804		
	Concio C120	2,00	12,00	1,13	5,460	148,075		
	Concio C121	2,00	12,00	1,12	5,520	148,378		
	Conci C122/C123	2,00	12,00	1,12	5,540	148,915		
	Concio C124	4,00	12,00	1,11	5,700	303,696		
	Concio C125	2,00	12,00	1,10	5,850	154,440		
		2,00	12,45	1,02	6,200	157,468		
	SOMMANO mc					3893,850	15,590	60'705,12
9879 / 38823 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare							
	SOMMANO mc				3893,850	3893,850		
	SOMMANO mc					3893,850	5,830	22'701,15
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
9880 / 38786 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Sottobase							
	Concio C114 (par.ug.=1/2)*(larg.=(15,00+19,26))	0,50	16,45	34,26	0,150	42,268		
	Concio C115 (par.ug.=1/2)*(larg.=(19,26+16,69))	0,50	12,00	35,95	0,150	32,355		
	Concio C116 (par.ug.=1/2)*(larg.=(16,69+14,75))	0,50	12,00	31,44	0,150	28,296		
	Concio C117 (par.ug.=1/2)*(larg.=(14,75+13,35))	0,50	12,00	28,10	0,150	25,290		
	Concio C118 (par.ug.=1/2)*(larg.=(13,35+12,38))	0,50	12,00	25,73	0,150	23,157		
	Concio C119 (par.ug.=1/2)*(larg.=(12,38+11,76))	0,50	12,00	24,14	0,150	21,726		
	Concio C120 (par.ug.=1/2)*(larg.=(11,76+11,35))	0,50	12,00	23,11	0,150	20,799		
	Concio C121 (par.ug.=1/2)*(larg.=(11,35+11,09))	0,50	12,00	22,44	0,150	20,196		
	Concio C122 (par.ug.=1/2)*(larg.=(11,09+11,00))	0,50	12,00	22,09	0,150	19,881		
	Conci C123÷C124 (par.ug.=1/2)	0,50	12,00	11,00	0,150	9,900		
	Concio C125		16,63	11,00	0,150	27,440		
	SOMMANO mc					271,308	85,920	23'310,78
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9881 / 38787 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10							
	Concio C114 (larg.=(15,00+19,26)/2)		16,45	17,13		281,789		
	Concio C115 (larg.=(19,26+16,69)/2)		12,00	17,98		215,760		
	A RIPORTARE					497,549		535'306'370,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					497,549		535'306'370,10
	Concio C116 (larg.=(16,69+14,75)/2)		12,00	15,72		188,640		
	Concio C117 (larg.=(14,75+13,35)/2)		12,00	14,05		168,600		
	Concio C118 (larg.=(13,35+12,38)/2)		12,00	12,87		154,440		
	Concio C119 (larg.=(12,38+11,76)/2)		12,00	12,07		144,840		
	Concio C120 (larg.=(11,76+11,35)/2)		12,00	11,56		138,720		
	Concio C121 (larg.=(11,35+11,09)/2)		12,00	11,22		134,640		
	Concio C122 (larg.=(11,09+11,00)/2)		12,00	11,05		132,600		
	Conci C123÷C124 (larg.=11,00/2)		12,00	5,50		66,000		
	Concio C125		16,63	11,00		182,930		
	SOMMANO mq					1808,959	12,960	23'444,11
9882 / 38788 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Concio C114 (larg.=(15,00+19,26)/2)		16,45	17,13		281,789		
	Concio C115 (larg.=(19,26+16,69)/2)		12,00	17,98		215,760		
	Concio C116 (larg.=(16,69+14,75)/2)		12,00	15,72		188,640		
	Concio C117 (larg.=(14,75+13,35)/2)		12,00	14,05		168,600		
	Concio C118 (larg.=(13,35+12,38)/2)		12,00	12,87		154,440		
	Concio C119 (larg.=(12,38+11,76)/2)		12,00	12,07		144,840		
	Concio C120 (larg.=(11,76+11,35)/2)		12,00	11,56		138,720		
	Concio C121 (larg.=(11,35+11,09)/2)		12,00	11,22		134,640		
	Concio C122 (larg.=(11,09+11,00)/2)		12,00	11,05		132,600		
	Conci C123÷C124 (larg.=11,00/2)		12,00	5,50		66,000		
	Concio C125		16,63	11,00		182,930		
	SOMMANO mq					1808,959	8,040	14'544,03
9883 /	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME							
	A RIPORTARE							535'344'358,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							535'344'358,24
38789 D.01.043.c	MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.005.b - Strato di base Vedi q.tà art. D.01.017.c - Binder					1808,959	1808,959	
	SOMMANO mq					1808,959	1808,959	
							3617,918	0,900
9884 / 38790 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Concio C114 (larg.=(15,00+19,26)/2) Concio C115 (larg.=(19,26+16,69)/2) Concio C116 (larg.=(16,69+14,75)/2) Concio C117 (larg.=(14,75+13,35)/2) Concio C118 (larg.=(13,35+12,38)/2) Concio C119 (larg.=(12,38+11,76)/2) Concio C120 (larg.=(11,76+11,35)/2) Concio C121 (larg.=(11,35+11,09)/2) Concio C122 (larg.=(11,09+11,00)/2) Conci C123÷C124 (larg.=11,00/2) Concio C125		16,45	17,13		281,789		
			12,00	17,98		215,760		
			12,00	15,72		188,640		
			12,00	14,05		168,600		
			12,00	12,87		154,440		
			12,00	12,07		144,840		
			12,00	11,56		138,720		
			12,00	11,22		134,640		
			12,00	11,05		132,600		
			12,00	5,50		66,000		
			16,63	11,00		182,930		
	SOMMANO mq					1808,959	8,020	14'507,85
9885 / 38877 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Vedi q.tà art. NP.006 - Strato di usura					1808,959	1808,959	
	SOMMANO mq					1808,959	1808,959	1,040
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9886 / 38666 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Concio C114 (larg.=1/2*(56,00+50,00)) (larg.=1/2*(45,00+39,00)) Concio C115 (larg.=1/2*(46,91+40,91)) (larg.=1/2*(35,91+29,91)) Concio C116		16,45	53,00	2,000	1743,700		
			16,45	42,00	2,000	1381,800		
			12,00	43,91	2,000	1053,840		
			12,00	32,91	2,000	789,840		
	A R I P O R T A R E					4969,180		535'364'003,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4969,180		535'364'003,54
	(larg.=1/2*(44,65+38,65))		12,00	41,65	2,000	999,600		
	(larg.=1/2*(33,65+27,65))		12,00	30,65	2,000	735,600		
	Concio C117							
	(larg.=1/2*(42,97+36,97))		12,00	39,97	2,000	959,280		
	(larg.=1/2*(31,97+25,97))		12,00	28,97	2,000	695,280		
	Concio C118							
	(larg.=1/2*(41,77+35,77))		12,00	38,77	2,000	930,480		
	(larg.=1/2*(30,77+24,77))		12,00	27,77	2,000	666,480		
	Concio C119							
	(larg.=1/2*(41,08+35,08))		12,00	38,08	2,000	913,920		
	(larg.=1/2*(30,08+24,08))		12,00	27,08	2,000	649,920		
	Concio C120							
	(larg.=1/2*(40,57+34,57))		12,00	37,57	2,000	901,680		
	(larg.=1/2*(29,57+23,57))		12,00	26,57	2,000	637,680		
	Concio C121							
	(larg.=1/2*(40,13+34,13))		12,00	37,13	2,000	891,120		
	(larg.=1/2*(29,13+23,13))		12,00	26,13	2,000	627,120		
	Concio C122							
	(larg.=1/2*(39,95+33,95))		12,00	36,95	2,000	886,800		
	(larg.=1/2*(28,95+22,95))		12,00	25,95	2,000	622,800		
	Concio C123							
	(larg.=1/2*(39,90+33,90))		12,00	36,90	2,000	885,600		
	(larg.=1/2*(28,90+22,90))		12,00	25,90	2,000	621,600		
	Concio C124							
	(larg.=1/2*(39,90+33,90))		12,00	36,90	2,000	885,600		
	(larg.=1/2*(28,90+22,90))		12,00	25,90	2,000	621,600		
	Concio C125							
	(larg.=1/2*(46,06+40,06))		16,63	43,06	2,000	1432,176		
	(larg.=1/2*(35,06+29,06))		16,63	32,06	2,000	1066,316		
	SOMMANO mc					21599,832	3,390	73'223,43
9887 / 38667 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Concio C114			539,47	6,100	3290,767		
	Concio C115							
	(larg.=1/2*(25,19+22,63))		12,00	23,91	3,000	860,760		
	Concio C116							
	(larg.=1/2*(22,63+20,67))		12,00	21,65	2,870	745,626		
	Concio C117							
	(larg.=1/2*(20,67+19,26))		12,00	19,97	2,990	716,524		
	Concio C118							
	(larg.=1/2*(19,26+18,28))		12,00	18,77	2,950	664,458		
	Concio C119							
	(larg.=1/2*(18,28+17,88))		12,00	18,08	2,910	631,354		
	Concio C120							
	(larg.=1/2*(17,88+17,25))		12,00	17,57	2,840	598,786		
	Concio C121							
	(larg.=1/2*(17,25+17,00))		12,00	17,13	2,880	592,013		
	Concio C122							
	(larg.=1/2*(17,00+16,90))		12,00	16,95	2,920	593,928		
	Concio C123							
			12,00	16,90	2,950	598,260		
	Concio C124							
			12,00	16,90	3,230	655,044		
	Concio C125							
			16,63	23,06	7,040	2699,754		
	SOMMANO mc					12647,274	6,170	78'033,68
9888 / 38668 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Concio C114			539,47	4,100	2211,827		
	Concio C115							
	(larg.=1/2*(25,19+22,63))		12,00	23,91	1,000	286,920		
	Concio C116							
	A R I P O R T A R E					2498,747		535'515'260,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2498,747		535'515'260,65
	(larg.=1/2*(22,63+20,67)) Concio C117		12,00	21,65	0,870	226,026		
	(larg.=1/2*(20,67+19,26)) Concio C118		12,00	19,97	0,990	237,244		
	(larg.=1/2*(19,26+18,28)) Concio C119		12,00	18,77	0,950	213,978		
	(larg.=1/2*(18,28+17,88)) Concio C120		12,00	18,08	0,910	197,434		
	(larg.=1/2*(17,88+17,25)) Concio C121		12,00	17,57	0,840	177,106		
	(larg.=1/2*(17,25+17,00)) Concio C122		12,00	17,13	0,880	180,893		
	(larg.=1/2*(17,00+16,90)) Concio C123		12,00	16,95	0,920	187,128		
	Concio C124		12,00	16,90	0,950	192,660		
	Concio C125		12,00	16,90	1,230	249,444		
			16,63	23,06	5,040	1932,779		
	Concio C114			539,47	4,100	2211,827		
	Concio C125		16,63	23,06	5,040	1932,779		
	Concio C114			539,47	0,100	53,947		
	Concio C125		16,63	23,06	1,040	398,827		
	SOMMANO mc					10890,819	1,890	20'583,65
9889 / 38669 ZB.03.01.0 26	SOVRAPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE PER USO DI WELLPOINT							
	Concio C114 - vasca accumulo 1 (H/peso=10,10-0,50-0,20)			539,47	9,400	5071,018		
	Concio C125		16,63	23,06	9,400	3604,785		
	SOMMANO mc					8675,803	4,833	41'930,16
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9890 / 38652 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ							
	n° 12 settimane							
	Palancola PU22		12,00	15,00	12,000	2160,000		
			12,00	17,00	12,000	2448,000		
			12,00	26,00	12,000	3744,000		
			12,00	119,00	12,000	17136,000		
			12,00	105,00	12,000	15120,000		
			12,00	19,00	12,000	2736,000		
			12,00	21,00	12,000	3024,000		
	SOMMANO mq/sett.					46368,000	1,000	46'368,00
9891 / 38653 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
	Palancola PU22			15,00	12,000	180,000		
				17,00	12,000	204,000		
				26,00	12,000	312,000		
	A RIPORTARE					696,000		535'624'142,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					696,000		535'624'142,46
	SOMMANO mq		119,00 105,00 19,00 21,00		12,00 12,00 12,00 12,00	1428,000 1260,000 228,000 252,000	20,760	80'216,64
9892 / 38654 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Palancola PU22		15,00 17,00 26,00 119,00 105,00 19,00 21,00		12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	180,000 204,000 312,000 1428,000 1260,000 228,000 252,000		
	SOMMANO mq					3864,000	8,350	32'264,40
9893 / 38655 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ n° 12 settimane Palancola PU32	12,00 12,00 12,00 12,00	27,00 14,00 57,00 39,00		18,00 18,00 18,00 18,00	5832,000 3024,000 12312,000 8424,000		
	SOMMANO mq/sett.					29592,000	1,750	51'786,00
9894 / 38656 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Palancola PU32		27,00 14,00 57,00 39,00		18,00 18,00 18,00 18,00	486,000 252,000 1026,000 702,000		
	SOMMANO mq					2466,000	32,430	79'972,38
9895 / 38657 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Palancola PU32		27,00 14,00 57,00 39,00		18,00 18,00 18,00 18,00	486,000 252,000 1026,000 702,000		
	SOMMANO mq					2466,000	11,920	29'394,72
9896 / 38664 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Puntelli di contrasto HEB 300 - peso 117,00 kg/m Vasca di accumulo 1 travi perimetrali		14,00		117,000	1638,000		
	A R I P O R T A R E					1638,000		535'897'776,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1638,000		535'897'776,60
	travi interne		26,00 27,00 17,00 15,00		117,000 117,000 117,000 117,000	3042,000 3159,000 1989,000 1755,000		
			6,12 6,74 15,35 16,10 15,80 7,37 7,32		117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000	716,040 788,580 1795,950 1883,700 1848,600 862,290 856,440		
	Vasca di accumulo 2 travi perimetrali							
			15,55 25,65 16,88 24,69		117,000 117,000 117,000 117,000	1819,350 3001,050 1974,960 2888,730		
	travi interne		7,40 6,89 15,41 15,59 15,77 7,50 7,60		117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000 117,000	865,800 806,130 1802,970 1824,030 1845,090 877,500 889,200		
	SOMMANO kg					38929,410	1,470	57'226,23
9897 / 38884 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Puntelli di contrasto Vedi q.tà art. B.02.115 - Profilati in acciaio		38929,41			38929,410		
	SOMMANO kg					38929,410	0,930	36'204,35
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9898 / 38847 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Asse Sud Concio C114 (larg.=(13,30+25,19)/2) Concio C115 (larg.=(25,19+22,63)/2) Concio C116 (larg.=(22,63+20,67)/2) Concio C117 (larg.=(20,67+19,26)/2) Concio C118 (larg.=(19,26+18,28)/2) Concio C119 (larg.=(18,28+17,88)/2) Concio C120 (larg.=(17,88+17,25)/2) Concio C121 (larg.=(17,25+17,00)/2) Concio C122 (larg.=(17,00+16,90)/2) Concio C123 Concio C124 Concio C125		16,45 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 16,63	19,25 23,91 21,65 19,97 18,77 18,08 17,57 17,13 16,95 16,90 16,90 23,06	0,150 0,150	47,499 43,038 38,970 35,946 33,786 32,544 31,626 30,834 30,510 30,420 30,420 57,523		
	A RIPORTARE					443,116		535'991'207,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					443,116		535'991'207,18
	SOMMANO mc					443,116	79,840	35'378,38
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9899 / 38851 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	Asse Sud Concio C115 (larg.=(25,19+22,63)/2)		12,00	23,91	1,200	344,304		
		2,00	1,20	25,19	0,150	9,068		
	Concio C116 (larg.=(22,63+20,67)/2)		12,00	21,65	1,200	311,760		
	Concio C117 (larg.=(20,67+19,26)/2)		12,00	19,97	1,200	287,568		
		2,00	1,20	19,26	0,200	9,245		
	Concio C118 (larg.=(19,26+18,28)/2)		12,00	18,77	1,200	270,288		
		2,00	1,20	18,28	0,200	8,774		
	Concio C119 (larg.=(18,28+17,88)/2)		12,00	18,08	1,200	260,352		
		2,00	1,20	17,88	0,050	2,146		
	Concio C120 (larg.=(17,88+17,25)/2)		12,00	17,57	1,200	253,008		
	Concio C121 (larg.=(17,25+17,00)/2)		12,00	17,13	1,200	246,672		
		2,00	1,20	174,00	0,150	62,640		
	Concio C122 (larg.=(17,00+16,90)/2)		12,00	16,95	1,200	244,080		
	Concio C123		12,00	16,90	1,200	243,360		
		2,00	1,20	16,90	0,150	6,084		
	Concio C124		12,00	16,90	1,200	243,360		
		2,00	1,20	16,90	0,150	6,084		
	SOMMANO mc					2808,793	107,800	302'787,89
9900 / 38854 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Asse Sud Concio C115		12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,150	0,360		
	Concio C116		12,00		1,200	28,800		
	Concio C117		12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,200	0,480		
	Concio C118		19,26		0,200	3,852		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,200	0,480		
	Concio C119		19,26		0,200	3,852		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,050	0,120		
	Concio C120		17,66		0,050	1,766		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
			17,66		0,050	0,883		
	Concio C121		12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,150	0,360		
	Concio C122		17,00		0,150	2,550		
		2,00	12,00		1,200	28,800		
			17,00		0,150	2,550		
	A R I P O R T A R E					247,653		536'329'373,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					247,653		536'329'373,45
	Concio C123	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,150	0,360		
			16,90		0,150	2,535		
	Concio C124	2,00	12,00		1,200	28,800		
			16,90		0,150	2,535		
		2,00	1,20		0,450	1,080		
			16,90		0,450	7,605		
	SOMMANO mq					319,368	28,290	9'034,92
9901 / 38857 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi art. B.03.031.d		2808,80		110,000	308968,000		
	SOMMANO kg					308968,000	1,210	373'851,28
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9902 / 38775 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Concio C114	2,00	16,45	0,57	5,450	102,204		
	Concio C115	2,00	12,00	0,56	5,240	70,426		
	Concio C116	2,00	12,00	0,56	5,250	70,560		
	Concio C117	2,00	12,00	0,57	5,250	71,820		
	Concio C118	2,00	12,00	0,57	5,450	74,556		
	Concio C119	2,00	12,00	0,57	5,460	74,693		
	Concio C120	2,00	12,00	0,58	5,520	76,838		
	Concio C121	2,00	12,00	0,58	5,540	77,117		
	Concio C122	2,00	12,00	0,59	5,700	80,712		
	Concio C123	2,00	12,00	0,59	5,700	80,712		
	Concio C124	2,00	12,00	0,60	5,850	84,240		
	Concio C125	2,00	12,45	0,68	6,200	104,978		
	Concio C126 (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(6,20+8,95))	1,00	4,18	0,68	15,150	43,062		
	SOMMANO mc					1011,918	131,560	133'127,93
9903 / 38776 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK>=40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		1011,92		131,560	133128,195		
	SOMMANO %					133128,195	2,300	3'061,95
9904 / 38777 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C114	4,00	16,45		5,450	358,610		
	Concio C115							
	A RIPORTARE					358,610		536'848'449,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					358,610		536'848'449,53
	Concio C116	4,00	12,00		5,240	251,520		
	Concio C117	4,00	12,00		5,250	252,000		
	Concio C118	4,00	12,00		5,250	252,000		
	Concio C119	4,00	12,00		5,450	261,600		
	Concio C120	4,00	12,00		5,460	262,080		
	Concio C121	4,00	12,00		5,520	264,960		
	Concio C122	4,00	12,00		5,540	265,920		
	Concio C123	4,00	12,00		5,700	273,600		
	Concio C124	4,00	12,00		5,700	273,600		
	Concio C125	4,00	12,00		5,850	280,800		
	Concio C126 (lung.=1/2*4,18)*(H/peso=(6,20+8,95))	4,00	2,09		6,200	308,760		
	SOMMANO mq					3432,104	28,290	97'094,22
9905 / 38778 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 150		1011,92		150,000	151788,000		
	SOMMANO kg					151788,000	1,210	183'663,48
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9906 / 38779 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. (par.ug.=2*2)	4,00	153,00			612,000		
	SOMMANO m					612,000	17,330	10'605,96
9907 / 38780 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci C113/C114 Conci C114/C115 Conci C115/C116 Conci C116/C117 Conci C117/C118 Conci C118/C119 Conci C119/C120 Conci C120/C121 Conci C121/C122 Conci C122/C123 Conci C123/C124	2,00			5,700	11,400		
		2,00			5,700	11,400		
		2,00			5,490	10,980		
		2,00			5,500	11,000		
		2,00			5,500	11,000		
		2,00			5,700	11,400		
		2,00			5,710	11,420		
		2,00			5,770	11,540		
		2,00			5,790	11,580		
		2,00			5,950	11,900		
	A RIPORTARE					113,620		537'139'813,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					113,620		537'139'813,19
	Conci C124/C125	2,00			5,950	11,900		
	Conci C125/galleria	2,00			5,950	11,900		
	Conci C114/C115	2,00			9,200	18,400		
	Conci C115/C116		22,10			22,100		
	Conci C116/C117		19,51			19,510		
	Conci C117/C118		17,56			17,560		
	Conci C118/C119		16,15			16,150		
	Conci C119/C120		15,18			15,180		
	Conci C120/C121		14,56			14,560		
	Conci C121/C122		14,14			14,140		
	Conci C122÷C126		13,90			13,900		
		5,00	13,80			69,000		
	SOMMANO ml					357,920	11,450	4'098,18
9908 / 38781 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Asse Sud							
	Concio C114 - Vasca di sollevamento 1		469,91			469,910		
			0,70	34,90		24,430		
			0,70	30,95		21,665		
	Concio C115 (larg.=(25,19+22,63)/2)		12,00	23,91		286,920		
	Concio C116 (larg.=(22,63+20,67)/2)		12,00	21,65		259,800		
	Concio C117 (larg.=(20,67+19,26)/2)		12,00	19,97		239,640		
	Concio C118 (larg.=(19,26+18,28)/2)		12,00	18,77		225,240		
	Concio C119 (larg.=(18,28+17,88)/2)		12,00	18,08		216,960		
	Concio C120 (larg.=(17,88+17,25)/2)		12,00	17,57		210,840		
	Concio C121 (larg.=(17,25+17,00)/2)		12,00	17,13		205,560		
	Concio C122 (larg.=(17,00+16,90)/2)		12,00	16,95		203,400		
	Concio C123		12,00	16,90		202,800		
	Concio C124		12,00	16,90		202,800		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2		367,63			367,630		
			22,10	0,30		6,630		
	A R I P O R T A R E					3144,225		537'143'911,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3144,225		537'143'911,37
	Parziale mq					3144,225		
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C114	2,00	16,45		7,480	246,092		
	Concio C115	2,00	12,00		7,310	175,440		
	Concio C116	2,00	12,00		7,330	175,920		
	Concio C117	2,00	12,00		7,320	175,680		
	Concio C118	2,00	12,00		7,510	180,240		
	Concio C119	2,00	12,00		7,510	180,240		
	Concio C120	2,00	12,00		7,570	181,680		
	Concio C121	2,00	12,00		7,580	181,920		
	Concio C122	2,00	12,00		7,730	185,520		
	Concio C123	2,00	12,00		7,720	185,280		
	Concio C124	2,00	12,00		7,850	188,400		
	Concio C125	2,00	12,45		8,180	203,682		
	(lung.=1/2*4,18)*(H/peso=(8,18+10,71))	2,00	2,09		18,890	78,960		
	Parziale mq					2339,054		
	SOMMANO mq					5483,279	26,290	144'155,40
9909 / 38782 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Protezione guaina secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc				5483,279	5483,279		
	SOMMANO mq					5483,279	1,780	9'760,24
9910 / 38848 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C114	2,00	16,45		7,480	246,092		
	Concio C115	2,00	12,00		7,310	175,440		
	Concio C116	2,00	12,00		7,330	175,920		
	Concio C117	2,00	12,00		7,320	175,680		
	Concio C118	2,00	12,00		7,510	180,240		
	Concio C119	2,00	12,00		7,510	180,240		
	Concio C120	2,00	12,00		7,570	181,680		
	Concio C121	2,00	12,00		7,580	181,920		
	Concio C122	2,00	12,00		7,730	185,520		
	A RIPORTARE					1682,732		537'297'827,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1682,732		537'297'827,01
	Concio C123	2,00	12,00		7,720	185,280		
	Concio C124	2,00	12,00		7,850	188,400		
	Concio C125	2,00	12,45		8,180	203,682		
	(lung.=1/2*4,18)*(H/peso=(8,18+10,71))	2,00	2,09		18,890	78,960		
	SOMMANO mq					2339,054	9,000	21'051,49
9911 / 38849 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²)							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Concio C114 - Vasca di sollevamento 1		469,91		0,050	23,496		
			0,70	34,90	0,050	1,222		
			0,70	30,95	0,050	1,083		
	Concio C115 (larg.=(25,19+22,63)/2)		12,00	23,91	0,050	14,346		
	Concio C116 (larg.=(22,63+20,67)/2)		12,00	21,65	0,050	12,990		
	Concio C117 (larg.=(20,67+19,26)/2)		12,00	19,97	0,050	11,982		
	Concio C118 (larg.=(19,26+18,28)/2)		12,00	18,77	0,050	11,262		
	Concio C119 (larg.=(18,28+17,88)/2)		12,00	18,08	0,050	10,848		
	Concio C120 (larg.=(17,88+17,25)/2)		12,00	17,57	0,050	10,542		
	Concio C121 (larg.=(17,25+17,00)/2)		12,00	17,13	0,050	10,278		
	Concio C122 (larg.=(17,00+16,90)/2)		12,00	16,95	0,050	10,170		
	Concio C123		12,00	16,90	0,050	10,140		
	Concio C124		12,00	16,90	0,050	10,140		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2		367,63		0,050	18,382		
			22,10	0,30	0,050	0,332		
	SOMMANO mc					157,213	101,020	15'881,66
9912 / 38850 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq							
	Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Concio C114 - Vasca di sollevamento 1		469,91		1,690	794,148		
	A R I P O R T A R E					794,148		537'334'760,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					794,148		537'334'760,16
			0,70	34,90	1,690	41,287		
			0,70	30,95	1,690	36,614		
	Concio C115 (larg.=(25,19+22,63)/2)		12,00	23,91	1,690	484,895		
	Concio C116 (larg.=(22,63+20,67)/2)		12,00	21,65	1,690	439,062		
	Concio C117 (larg.=(20,67+19,26)/2)		12,00	19,97	1,690	404,992		
	Concio C118 (larg.=(19,26+18,28)/2)		12,00	18,77	1,690	380,656		
	Concio C119 (larg.=(18,28+17,88)/2)		12,00	18,08	1,690	366,662		
	Concio C120 (larg.=(17,88+17,25)/2)		12,00	17,57	1,690	356,320		
	Concio C121 (larg.=(17,25+17,00)/2)		12,00	17,13	1,690	347,396		
	Concio C122 (larg.=(17,00+16,90)/2)		12,00	16,95	1,690	343,746		
	Concio C123		12,00	16,90	1,690	342,732		
	Concio C124		12,00	16,90	1,690	342,732		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2		367,63		1,690	621,295		
			22,10	0,30	1,690	11,205		
	SOMMANO kg					5313,742	1,420	7'545,51
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9913 / 38878 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²)							
	Rinfianco a tergo profilo redirettivo concio C114		14,00	0,50	1,200	8,400		
			16,45	0,50	1,200	9,870		
			16,50	0,50	1,200	9,900		
			16,10	0,50	1,200	9,660		
	conci C115÷C124	2,00	120,00	0,50	1,200	144,000		
	concio C125		16,45	0,50	1,200	9,870		
			16,90	0,50	1,200	10,140		
	SOMMANO mc					201,840	101,020	20'389,88
9914 / 38879 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione concio C114		14,15	1,00	1,100	15,565		
			16,30	1,00	1,650	26,895		
			16,50	1,00	2,000	33,000		
			16,15	1,00	1,400	22,610		
			4,45	2,00	3,000	26,700		
	A RIPORTARE					124,770		537'362'695,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					124,770		537'362'695,55
	conci C115÷C124		120,00	1,00	1,450	174,000		
			120,00	1,50	0,900	162,000		
	concio C125		16,45	1,00	1,200	19,740		
			16,90	1,00	2,000	33,800		
	a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,20*0,20)		-125,40	0,13		-16,302		
	(larg.=3,1416*0,20*0,20)		-38,30	0,13		-4,979		
	a detrarre canaletta		-153,00	0,60	0,450	-41,310		
			-30,00	0,60	0,450	-8,100		
	Sommano positivi mc					514,310		
	Sommano negativi mc					-70,691		
	SOMMANO mc					443,619	79,840	35'418,54
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9915 / 38791 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto sommità muro - peso 30,00 kg/mq							
	Concio C114 - vasca di sollevamento 1 muri laterali		13,90	1,00	30,000	417,000		
			16,20	1,00	30,000	486,000		
	muri centrali		12,30	1,00	30,000	369,000		
			2,70	1,00	30,000	81,000		
			12,10	1,00	30,000	363,000		
	Conci C115÷C124	2,00	120,00	1,00	30,000	7200,000		
	Concio C125 - vasca di sollevamento 2		12,30	1,00	30,000	369,000		
			15,70	1,00	30,000	471,000		
	SOMMANO kg					9756,000	3,910	38'145,96
	WP - Smaltimento acque di piattaforma (SbCat 37)							
9916 / 38852 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Concio C114 - Vasca di sollevamento 1							
	magrone di sottofondazione		469,91		0,150	70,487		
	piano di appoggio disoleatore		6,00	4,00	0,600	14,400		
	massetto per pendenze		244,50		0,050	12,225		
	Parziale mc					97,112		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2							
	magrone di sottofondazione		367,63		0,150	55,145		
	piano di appoggio disoleatore		6,00	4,00	1,000	24,000		
	massetto per pendenze							
	A R I P O R T A R E					176,257		537'436'260,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,257		537'436'260,05
			181,35		0,050	9,068		
	Parziale mc					88,213		
	SOMMANO mc					185,325	79,840	14'796,35
9917 / 38853 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm²) Concio C114 - Vasca di sollevamento 1 soletta di fondazione soletta di copertura impianto disoleatore		469,91		1,200	563,892		
			3,80	4,70	0,200	3,572		
			2,20	2,80	0,200	1,232		
	Parziale mc					568,696		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2 soletta di fondazione soletta di copertura impianto disoleatore		367,63		1,200	441,156		
			3,80	4,70	0,200	3,572		
			2,20	2,80	0,200	1,232		
	Parziale mc					445,960		
	SOMMANO mc					1014,656	119,660	121'413,74
9918 / 38855 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Elevazioni Concio C114 - Vasca di sollevamento 1		13,31	1,20	2,200	35,138		
			18,49	1,20	2,200	48,814		
			10,00	1,20	2,200	26,400		
			14,28	1,20	2,200	37,699		
			9,00	1,20	2,200	23,760		
			4,00	1,20	2,200	10,560		
			11,60	0,60	8,550	59,508		
			11,60	1,10	0,300	3,828		
	(larg.=(3,97+2,61)/2)		10,04	3,29	2,200	72,670		
			437,74		1,200	525,288		
			7,28	1,00	2,800	20,384		
			4,00	0,60	2,800	6,720		
	(larg.=(0,85+0,30)/2)		12,21	0,58	5,450	38,596		
	(larg.=(0,85+0,30)/2)		11,94	0,58	5,450	37,742		
	(larg.=(0,85+0,30)/2)		2,60	0,58	5,450	8,219		
	Parziale mc					955,326		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2 Pareti esterne		20,20	2,10	2,650	112,413		
			13,71	1,00	2,650	36,332		
			13,40	0,60	10,500	84,420		
			2,92	0,20	2,650	1,548		
			0,60	4,60	6,300	17,388		
			14,89	1,20	2,650	47,350		
			5,51	1,20	12,950	85,625		
	Pareti interne		11,96	0,60	2,650	19,016		
			9,22	1,00	2,650	24,433		
	A R I P O R T A R E					1383,851		537'572'470,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1383,851		537'572'470,14
	Soletta di copertura		4,00	0,60	5,000	12,000		
			3,26	4,00	3,850	50,204		
			242,61		1,200	291,132		
	Parziale mc					781,861		
	SOMMANO mc					1737,187	123,880	215'202,73
9919 / 38856 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Concio C114 - Vasca di sollevamento 1							
	soletta di fondazione							
			11,84		1,200	14,208		
			14,47		1,200	17,364		
			20,29		1,200	24,348		
			14,53		1,200	17,436		
			5,30		1,200	6,360		
			9,47		1,200	11,364		
			15,02		1,200	18,024		
	pareti							
		2,00	13,31		2,200	58,564		
		2,00	18,49		2,200	81,356		
		2,00	10,31		2,200	45,364		
		2,00	10,00		2,200	44,000		
		2,00	14,28		2,200	62,832		
		2,00	9,00		2,200	39,600		
		2,00	4,00		2,200	17,600		
		2,00	11,60		8,500	197,200		
	soletta di copertura							
			13,27		1,200	15,924		
			12,16		1,200	14,592		
			15,02		1,200	18,024		
			9,47		1,200	11,364		
			4,10		1,200	4,920		
			14,55		1,200	17,460		
			19,09		1,200	22,908		
			12,23		1,200	14,676		
			12,21		1,200	14,652		
			11,96		1,200	14,352		
			11,94		1,200	14,328		
			2,63		1,200	3,156		
			2,60		1,200	3,120		
			7,58		5,450	41,311		
			8,31		5,450	45,290		
	Parziale mq					911,697		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2							
	soletta di fondazione							
			7,62		1,200	9,144		
			8,42		1,200	10,104		
			0,45		1,200	0,540		
			21,60		1,200	25,920		
			16,87		1,200	20,244		
			5,19		1,200	6,228		
			0,30		1,200	0,360		
			16,20		1,200	19,440		
			0,30		1,200	0,360		
			0,70		1,200	0,840		
	pareti esterne							
		2,00	20,20		2,650	107,060		
		2,00	13,71		2,650	72,663		
		2,00	13,40		10,500	281,400		
		2,00	2,92		2,650	15,476		
		2,00	4,60		6,300	57,960		
		2,00	14,89		2,650	78,917		
	A R I P O R T A R E					1618,353		537'787'672,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1618,353		537'787'672,87
	pareti interne	2,00	5,51		12,950	142,709		
		2,00	11,96		2,650	63,388		
		2,00	9,22		2,650	48,866		
		2,00	4,00		5,000	40,000		
		2,00	3,26		3,850	25,102		
	soletta di copertura							
			12,25		1,200	14,700		
			0,25		1,200	0,300		
			4,11		1,200	4,932		
			20,40		1,200	24,480		
			16,83		1,200	20,196		
			4,00		1,200	4,800		
			0,30		1,200	0,360		
			16,19		1,200	19,428		
	Parziale mq					1115,917		
	SOMMANO mq					2027,614	28,290	57'361,20
9920 / 38858 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Intradosso soletta di copertura							
	Vasca di sollevamento 1		269,32			269,320		
	Vasca di sollevamento 2		205,90			205,900		
	SOMMANO mq					475,220	35,240	16'746,75
9921 / 38859 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Soletta di fondazione							
	Vedi q.tà art. B.03.031.e - Cls in fondazione incidenza pari a 120,00 kg/mc							
	Vasca di sollevamento 1		563,89		120,000	67666,800		
	Vasca di sollevamento 2		441,16		120,000	52939,200		
	Parziale kg					120606,000		
	Elevazione							
	Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione incidenza pari a 150,00 kg/mc							
	Vasca di sollevamento 1		995,33		150,000	149299,500		
	Vasca di sollevamento 2		781,86		150,000	117279,000		
	Parziale kg					266578,500		
	SOMMANO kg					387184,500	1,210	468'493,24
9922 / 38860 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Concio 114 - Vasca di sollevamento 1							
	Parapetto interno vasca - peso 25,00 kg/mq							
	A R I P O R T A R E							538'330'274,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'330'274,06
	Botola in lamiera striata - peso 90,00 kg/mq		6,00	1,30	25,000	195,000		
			5,00	4,00	90,000	1800,000		
			3,00	4,00	90,000	1080,000		
	Scala alla marinara - peso 15,00 kg/m		4,80		15,000	72,000		
			6,60		15,000	99,000		
	Protezione della scala alla marinara - peso 10,00 kg/mq		2,10	1,50	10,000	31,500		
			4,40	1,50	10,000	66,000		
	Parziale kg					3343,500		
	Concio 125 - Vasca di sollevamento 2							
	Parapetto interno vasca - peso 25,00 kg/mq		6,00	1,30	25,000	195,000		
	Botola in lamiera striata - peso 90,00 kg/mq		5,00	4,00	90,000	1800,000		
			3,00	4,00	90,000	1080,000		
	Scala alla marinara - peso 15,00 kg/m		5,60		15,000	84,000		
			6,90		15,000	103,500		
	Protezione della scala alla marinara - peso 10,00 kg/mq		2,10	1,50	10,000	31,500		
			5,00	1,50	10,000	75,000		
	Parziale kg					3369,000		
	SOMMANO kg					6712,500	3,910	26'245,88
9923 / 38880 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
	Concio C114 - Vasca di sollevamento 1 reinterro disoleatore		3,80	4,00	3,280	49,856		
			2,20	2,80	3,280	20,205		
			2,25	1,20	2,200	5,940		
	a detrarre ingombro disoleatore		-8,40		3,200	-26,880		
	Parziale mc					49,121		
	Concio C125 - Vasca di sollevamento 2 reinterro disoleatore		3,80	4,00	3,280	49,856		
			2,20	2,80	3,280	20,205		
			2,25	1,20	2,200	5,940		
	a detrarre ingombro disoleatore		-8,40		3,200	-26,880		
	Parziale mc					49,121		
	Sommano positivi mc					152,002		
	Sommano negativi mc					-53,760		
	SOMMANO mc					98,242	25,460	2'501,24
	I01-IMU05 - Muri ad U - Interc. A22 (Cat 25) RL - Rilevato (SbCat 10)							
	A R I P O R T A R E							538'359'021,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							538'359'021,18
9924 / 38807 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale Conci C126÷C137 aree calcolate con AutoCAD Concio C138 (par.ug.=1/2)*(larg.=(7,01+6,48)) Concio C139 (par.ug.=1/2)*(larg.=(6,486+5,67)) Concio C140 (par.ug.=1/2)*(larg.=(5,67+5,15)) Concio C141 (par.ug.=1/2)*(larg.=(5,15+5,56)) Concio C142 (par.ug.=1/2)*(larg.=(5,56+8,72)) Riempimento laterale Concio C126 (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,95+6,00)) Concio C127 Concio C128 Concio C129 Concio C130 Concio C131 Concio C132 Concio C133 Concio C134 Concio C135 Concio C136 Concio C137 Concio C138 Concio C139 Concio C140 Concio C141 Concio C142							
	SOMMANO mc					3575,374	15,590	55'740,08
9925 / 38824 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare SOMMANO mc PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
					3575,374	3575,374		
						3575,374	5,830	20'844,43
9926 / 38808 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Sottobase		199,00	11,00	0,150	328,350		
	A R I P O R T A R E					328,350		538'435'605,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					328,350		538'435'605,69
	SOMMANO mc					328,350	85,920	28'211,83
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9927 / 38809 D.01.005.b	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER OGNI MQ E PER UNO SPESSORE DI CM 10		199,00	11,00		2189,000		
	SOMMANO mq					2189,000	12,960	28'369,44
9928 / 38810 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5		199,00	11,00		2189,000		
	SOMMANO mq					2189,000	8,040	17'599,56
9929 / 38811 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Strato di base Binder		199,00	11,00		2189,000		
			199,00	11,00		2189,000		
	SOMMANO mq					4378,000	0,900	3'940,20
9930 / 38812 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm		199,00	11,00		2189,000		
	SOMMANO mq					2189,000	8,020	17'555,78
9931 / 38881 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Strato di usura		199,00	11,00		2189,000		
	SOMMANO mq					2189,000	0,900	1'970,10
	SC - Scavi (SbCat 16)							
9932 / 38818 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Concio C126 (larg.=1/2*(40,05+34,05)) (larg.=1/2*(29,05+23,05)) Concio C127 (larg.=1/2*(40,10+34,10)) (larg.=1/2*(29,10+23,10)) Concio C128 (larg.=1/2*(40,10+34,10)) (larg.=1/2*(29,10+23,10)) Conci C129÷135 (larg.=1/2*(40,10+34,10)) (larg.=1/2*(29,10+23,10))		6,89	37,05	2,000	510,549		
			6,89	26,05	2,000	358,969		
			12,00	37,10	2,000	890,400		
			12,00	26,10	2,000	626,400		
			12,00	37,10	2,000	890,400		
			12,00	26,10	2,000	626,400		
			7,00	12,00	37,10	2,000	6232,800	
			7,00	12,00	26,10	2,000	4384,800	
	A R I P O R T A R E					14520,718		538'533'252,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14520,718		538'533'252,60
	Conci C136÷138 (larg.=1/2*(39,10+33,10))	3,00	12,00	36,10	2,000	2599,200		
	(larg.=1/2*(28,10+22,10))	3,00	12,00	25,10	2,000	1807,200		
	Concio C139 (larg.=1/2*(35,84+32,90))		12,00	34,37	0,980	404,191		
	(larg.=1/2*(27,90+21,90))		12,00	24,90	2,000	597,600		
	Concio C140 (larg.=1/2*(34,56+32,70))		12,00	33,63	0,620	250,207		
	(larg.=1/2*(27,70+21,70))		12,00	24,70	2,000	592,800		
	Concio C141 (larg.=1/2*(27,80+21,80))		12,00	24,80	2,070	616,032		
	Concio C142 (larg.=1/2*(26,50+21,70))		12,00	24,10	1,600	462,720		
	SOMMANO mc					21850,668	3,390	74'073,76
9933 / 38955 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Concio C126 (larg.=1/2*(17,00+17,10))		6,89	17,05	3,280	385,316		
	Concio C127		12,00	17,10	3,210	658,692		
	Concio C128		12,00	17,10	3,170	650,484		
	Conci C129÷135	7,00	12,00	17,10	2,380	3418,632		
	Conci C136÷137	2,00	12,00	16,10	0,140	54,096		
	SOMMANO mc					5167,220	6,170	31'881,75
9934 / 38956 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Concio C126 (larg.=1/2*(17,00+17,10))		6,89	17,05	1,280	150,367		
	Concio C127		12,00	17,10	1,210	248,292		
	Concio C128		12,00	17,10	1,170	240,084		
	SOMMANO mc					638,743	1,890	1'207,22
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9935 / 38658 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ n° 12 settimane Palancola PU12	12,00	48,00		8,000	4608,000		
		12,00	50,00		8,000	4800,000		
	Palancola PU22	12,00	73,00		12,000	10512,000		
		12,00	74,00		12,000	10656,000		
	SOMMANO mq/sett.					30576,000	1,000	30'576,00
9936 / 38659 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Palancola PU12		48,00		8,000	384,000		
	A R I P O R T A R E					384,000		538'670'991,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					384,000		538'670'991,33
	Palancola PU22		50,00		8,000	400,000		
			73,00		12,000	876,000		
			74,00		12,000	888,000		
	SOMMANO mq					2548,000	20,760	52'896,48
9937 / 38660 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
	Palancola PU12		48,00		8,000	384,000		
			50,00		8,000	400,000		
	Palancola PU22		73,00		12,000	876,000		
			74,00		12,000	888,000		
	SOMMANO mq					2548,000	8,350	21'275,80
9938 / 38661 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ							
	n° 12 settimane							
	Palancola PU32	12,00	36,00		18,000	7776,000		
		12,00	30,00		18,000	6480,000		
	SOMMANO mq/sett.					14256,000	1,750	24'948,00
9939 / 38662 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ							
	Palancola PU32		36,00		18,000	648,000		
			30,00		18,000	540,000		
	SOMMANO mq					1188,000	32,430	38'526,84
9940 / 38663 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ							
	Palancola PU32		36,00		18,000	648,000		
			30,00		18,000	540,000		
	SOMMANO mq					1188,000	11,920	14'160,96
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9941 / 38861 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Asse Sud							
	Concio C126 (larg.=(17,00+17,10)/2)		6,86	17,05	0,150	17,544		
	Concio C127		12,00	17,10	0,150	30,780		
	Concio C128		12,00	17,10	0,150	30,780		
	Concio C129÷C135		7,00	12,00	0,150	215,460		
	Concio C136÷C138							
	A R I P O R T A R E					294,564		538'822'799,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					294,564		538'822'799,41
	Concio C139 (larg.=(16,10+15,70)/2) Concio C140	3,00	12,00	16,10	0,150	86,940		
			12,00	15,90	0,150	28,620		
			12,00	15,70	0,150	28,260		
	Concio C141÷C142	2,00	12,00	15,70	0,150	56,520		
	SOMMANO mc					494,904	79,840	39'513,14
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
9942 / 38865 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²)							
	Asse Sud Concio C126 (larg.=(17,00+17,10)/2)	2,00	6,89	17,05	1,250	146,843		
			1,20	16,90	0,100	4,056		
	Concio C127		12,00	17,10	1,200	246,240		
	Concio C128		12,00	17,10	1,200	246,240		
		2,00	1,20	12,00	0,100	2,880		
	Concio C129÷C135	7,00	12,00	17,10	1,200	1723,680		
		2,00	1,20	17,10	0,150	6,156		
		2,00	1,20	17,10	0,150	6,156		
		2,00	1,20	17,10	0,250	10,260		
		2,00	1,20	17,10	0,250	10,260		
		2,00	1,20	17,10	0,400	16,416		
		2,00	1,20	17,10	0,300	12,312		
		2,00	1,20	17,10	0,450	18,468		
	Concio C136÷C138	3,00	12,00	16,10	0,700	405,720		
		2,00	0,78	16,10	0,500	12,558		
		2,00	0,40	16,10	1,000	12,880		
		2,00	0,70	16,10	0,450	10,143		
	Concio C139 (larg.=(16,10+15,70)/2)		12,00	15,90	0,700	133,560		
		2,00	0,70	15,70	0,400	8,792		
	Concio C140÷C142	3,00	12,00	15,70	0,500	282,600		
		2,00	0,70	15,70	0,600	13,188		
		2,00	0,50	15,70	0,350	5,495		
		2,00	0,50	15,70	0,250	3,925		
	SOMMANO mc					3349,088	107,800	361'031,69
9943 / 38866 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Asse Sud Concio C126	2,00	6,89		1,200	16,536		
		2,00	16,90		0,100	3,380		
		2,00		1,20	0,100	0,240		
	Concio C127	2,00	12,00		1,200	28,800		
	Concio C128	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,100	0,240		
		2,00	17,10		0,100	3,420		
	Concio C129	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,150	0,360		
		2,00	17,10		0,150	5,130		
	A RIPORTARE					115,706		539'223'344,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					115,706		539'223'344,24
	Concio C130	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,150	0,360		
		2,00	17,10		0,150	5,130		
	Concio C131	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,250	0,600		
		2,00	17,10		0,250	8,550		
	Concio C132	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,250	0,600		
		2,00	17,10		0,250	8,550		
	Concio C133	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,400	0,960		
		2,00	17,00		0,400	13,600		
	Concio C134	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,300	0,720		
		2,00	17,10		0,300	10,260		
	Concio C135	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00		1,20	0,450	1,080		
		2,00	17,10		0,450	15,390		
	Concio C136	2,00	12,00		1,200	28,800		
		2,00	0,78		0,500	0,780		
			16,10		0,500	8,050		
	Concio C137	2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,40	1,000	0,800		
			16,10		1,000	16,100		
	Concio C138	2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,450	0,630		
		2,00	16,10		0,450	14,490		
	Concio C139	2,00	12,00		0,700	16,800		
		2,00		0,70	0,400	0,560		
		2,00	16,10		0,400	12,880		
	Concio C140	2,00	12,00		0,500	12,000		
		2,00	0,70		0,600	0,840		
			15,70		0,400	6,280		
			15,70		0,600	9,420		
	Concio C141	2,00	12,00		0,500	12,000		
		2,00		0,50	0,350	0,350		
		2,00	15,70		0,350	10,990		
	Concio C142	2,00	12,00		0,500	12,000		
		2,00		0,50	0,250	0,250		
		2,00	15,70		0,250	7,850		
			15,70		0,800	12,560		
			15,70		1,300	20,410		
	SOMMANO mq					592,746	28,290	16'768,78
9944 / 38867 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi q.tà art. B.03.031.d - Cls in fondazione incidenza pari a 110,00 kg/mc		3349,09		110,000	368399,900		
	SOMMANO kg					368399,900	1,210	445'763,88
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A RIPORTARE							539'685'876,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							539'685'876,90
9945 / 38797 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK \geq 40 N/mm ²) Concio C126 (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(8,95+6,00))	1,00	4,35	0,75	14,950	48,774		
		2,00	2,54	0,75	6,000	22,860		
	Concio C127	2,00	12,00	0,60	6,000	86,400		
	Concio C128	2,00	12,00	0,60	5,920	85,248		
	Concio C129	2,00	12,00	0,59	5,800	82,128		
	Concio C130	2,00	12,00	0,58	5,670	78,926		
	Concio C131	2,00	12,00	0,57	5,450	74,556		
	Concio C132	2,00	12,00	0,55	5,220	68,904		
	Concio C133	2,00	12,00	0,54	4,870	63,115		
	Concio C134	2,00	12,00	0,52	4,620	57,658		
	Concio C135	2,00	12,00	0,50	4,200	50,400		
	Concio C136	2,00	12,00	0,48	3,780	43,546		
	Concio C137	2,00	12,00	0,45	3,200	34,560		
	Concio C138	2,00	12,00	0,42	2,700	27,216		
	Concio C139	2,00	12,00	0,41	2,400	23,616		
	Concio C140	2,00	12,00	0,42	2,420	24,394		
	Concio C141	2,00	12,00	0,40	2,130	20,448		
	Concio C142	2,00	12,00	0,38	1,480	13,498		
	SOMMANO mc					906,247	131,560	119'225,86
9946 / 38798 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK \Rightarrow 40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.c		906,25		131,560	119226,250		
	SOMMANO %					119226,250	2,300	2'742,20
9947 / 38799 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C126 (par.ug.=4*1/2)*(H/peso=(8,95+6,00))	2,00	4,35		14,950	130,065		
		4,00	2,54		6,000	60,960		
	Concio C127	4,00	12,00		6,000	288,000		
	Concio C128	4,00	12,00		5,920	284,160		
	Concio C129	4,00	12,00		5,800	278,400		
	Concio C130	4,00	12,00		5,670	272,160		
	Concio C131	4,00	12,00		5,450	261,600		
	Concio C132	4,00	12,00		5,220	250,560		
	Concio C133	4,00	12,00		4,870	233,760		
	A R I P O R T A R E					2059,665		539'807'844,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2059,665		539'807'844,96
	Concio C134	4,00	12,00		4,620	221,760		
	Concio C135	4,00	12,00		4,200	201,600		
	Concio C136	4,00	12,00		3,780	181,440		
	Concio C137	4,00	12,00		3,200	153,600		
	Concio C138	4,00	12,00		2,700	129,600		
	Concio C139	4,00	12,00		2,400	115,200		
	Concio C140	4,00	12,00		2,420	116,160		
	Concio C141	4,00	12,00		2,130	102,240		
	Concio C142	4,00	12,00		1,480	71,040		
	SOMMANO mq					3352,305	28,290	94'836,71
9948 / 38800 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.c incidenza kg/mc 160		906,25		160,000	145000,000		
	SOMMANO kg					145000,000	1,210	175'450,00
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
9949 / 38801 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. (par.ug.=2*2)	4,00	199,00			796,000		
	SOMMANO m					796,000	17,330	13'794,68
9950 / 38802 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci galleria/C126	2,00			9,200	18,400		
	Conci C126/C127	2,00			6,250	12,500		
	Conci C127/C128	2,00			6,150	12,300		
	Conci C128/C129	2,00			6,100	12,200		
	Conci C129/C130	2,00			5,900	11,800		
	Conci C130/C131	2,00			5,700	11,400		
	Concio C131/C132	2,00			5,450	10,900		
	Conci C132/C133	2,00			5,100	10,200		
	Conci C133/C134	2,00			4,850	9,700		
	Conci C134/C135	2,00			4,450	8,900		
	Conci C135/C136	2,00			4,050	8,100		
	Conci C136/C137	2,00			3,500	7,000		
	Conci C137/C138	2,00			2,950	5,900		
	A RIPORTARE					139,300		540'091'926,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					139,300		540'091'926,35
	Conci C138/C139	2,00			2,550	5,100		
	Conci C139/C140	2,00			2,350	4,700		
	Conci C140/C141	2,00			2,650	5,300		
	Conci C141/C142	2,00			1,850	3,700		
	Conci C125÷C142	17,00	13,80			234,600		
	SOMMANO ml					392,700	11,450	4'496,42
9951 / 38803 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Asse Sud Concio C126 (larg.=(17,00+17,10)/2)		6,89	17,05		117,475		
	Concio C127÷C135	9,00	12,00	17,10		1846,800		
	Concio C136÷C138	3,00	12,00	16,10		579,600		
	Concio C139 (larg.=(16,10+15,70)/2)		12,00	15,90		190,800		
	Concio C140÷C142	3,00	12,00	15,70		565,200		
	Parziale mq					3299,875		
	Elevazione muri - lato controterra Concio C126 (H/peso=(10,85+7,90)/2) (H/peso=7,900/2)	2,00	4,35		9,375	81,563		
		2,00	2,54		3,950	20,066		
	Concio C127	2,00	12,00		8,100	194,400		
	Concio C128	2,00	12,00		8,030	192,720		
	Concio C129	2,00	12,00		7,930	190,320		
	Concio C130	2,00	12,00		7,820	187,680		
	Concio C131	2,00	12,00		7,620	182,880		
	Concio C132	2,00	12,00		7,420	178,080		
	Concio C133	2,00	12,00		7,090	170,160		
	Concio C134	2,00	12,00		6,040	144,960		
	Concio C135	2,00	12,00		6,500	156,000		
	Concio C136	2,00	12,00		5,630	135,120		
	Concio C137	2,00	12,00		4,600	110,400		
	Concio C138	2,00	12,00		4,150	99,600		
	Concio C139	2,00	12,00		3,680	88,320		
	Concio C140	2,00	12,00		3,500	84,000		
	Concio C141	2,00	12,00		3,230	77,520		
	Concio C142							
	A R I P O R T A R E					5593,664		540'096'422,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5593,664		540'096'422,77
		2,00	12,00		2,630	63,120		
	Parziale mq					2356,909		
	SOMMANO mq					5656,784	26,290	148'716,85
9952 / 38804 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Protezione guaina secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc							
	SOMMANO mq				5656,784	5656,784		
						5656,784	1,780	10'069,08
9953 / 38862 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD Elevazione muri - lato controterra Concio C126 (H/peso=(10,85+7,90)/2) (H/peso=7,900/2)	2,00 2,00	4,35 2,54		9,375 3,950	81,563 20,066		
	Concio C127	2,00	12,00		8,100	194,400		
	Concio C128	2,00	12,00		8,030	192,720		
	Concio C129	2,00	12,00		7,930	190,320		
	Concio C130	2,00	12,00		7,820	187,680		
	Concio C131	2,00	12,00		7,620	182,880		
	Concio C132	2,00	12,00		7,420	178,080		
	Concio C133	2,00	12,00		7,090	170,160		
	Concio C134	2,00	12,00		6,040	144,960		
	Concio C135	2,00	12,00		6,500	156,000		
	Concio C136	2,00	12,00		5,630	135,120		
	Concio C137	2,00	12,00		4,600	110,400		
	Concio C138	2,00	12,00		4,150	99,600		
	Concio C139	2,00	12,00		3,680	88,320		
	Concio C140	2,00	12,00		3,500	84,000		
	Concio C141	2,00	12,00		3,230	77,520		
	Concio C142	2,00	12,00		2,630	63,120		
	SOMMANO mq					2356,909	9,000	21'212,18
9954 / 38863 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Concio C126							
	A R I P O R T A R E							540'276'420,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							540'276'420,88
	(larg.=(17,00+17,10)/2)		6,89	17,05	0,050	5,874		
	Concio C127÷C135	9,00	12,00	17,10	0,050	92,340		
	Concio C136÷C138	3,00	12,00	16,10	0,050	28,980		
	Concio C139 (larg.=(16,10+15,70)/2)		12,00	15,90	0,050	9,540		
	Concio C140÷C142	3,00	12,00	15,70	0,050	28,260		
	SOMMANO mc					164,994	79,840	13'173,12
9955 / 38864 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Asse Sud Concio C126 (larg.=(17,00+17,10)/2)		6,89	17,05	1,690	198,532		
	Concio C127÷C135	9,00	12,00	17,10	1,690	3121,092		
	Concio C136÷C138	3,00	12,00	16,10	1,690	979,524		
	Concio C139 (larg.=(16,10+15,70)/2)		12,00	15,90	1,690	322,452		
	Concio C140÷C142	3,00	12,00	15,70	1,690	955,188		
	SOMMANO kg					5576,788	1,420	7'919,04
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
9956 / 38882 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo conci C126÷C141	2,00	186,89	0,50	1,200	224,268		
	SOMMANO mc					224,268	101,020	22'655,55
9957 / 38883 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione conci C126÷C139		162,89	1,50	0,800	195,468		
	conci C140÷C142		162,89	1,00	1,500	244,335		
			36,00	1,00	1,000	36,000		
			36,00	1,50	0,800	43,200		
	a detrarre tubazione smaltimento acqua (larg.=3,1416*0,25*0,25)		-66,89	0,20		-13,378		
	(larg.=3,1416*0,20*0,20)		-120,00	0,13		-15,600		
	a detrarre canaletta		-186,89	0,60	0,450	-50,460		
	Sommano positivi mc					519,003		
	Sommano negativi mc					-79,438		
	A R I P O R T A R E					439,565		540'320'168,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					439,565		540'320'168,59
	SOMMANO mc					439,565	79,840	35'094,87
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9958 / 38813 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto sommità muro - peso 30,00 kg/mq	2,00	199,00	1,00	30,000	11940,000		
	SOMMANO kg					11940,000	3,910	46'685,40
	I01-IPO01 - Allargamento Ponte su Parmigiana Moglia - Interc. A22 (Cat 26) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9959 / 37855 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato		44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	8,040	2'830,08
9960 / 37856 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato		44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	0,900	316,80
9961 / 37857 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato		44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	8,020	2'823,04
9962 / 37858 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato		44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	1,040	366,08
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
9963 / 37843 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane (par.ug.=2*12)	24,00	18,00		6,000	2592,000		
	SOMMANO mq/sett.					2592,000	1,000	2'592,00
9964 / 37844	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ							
	A R I P O R T A R E							540'410'876,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							540'410'876,86
B.01.022.a	Spalle	2,00	18,00		6,000	216,000		
	SOMMANO mq					216,000	20,760	4'484,16
9965 / 37845 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Spalle	2,00	18,00		6,000	216,000		
	SOMMANO mq					216,000	8,350	1'803,60
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
9966 / 37840 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	8,00			25,000	200,000		
	Spalla B	8,00			25,000	200,000		
	SOMMANO ml					400,000	250,940	100'376,00
9967 / 37841 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle Vedi Q.tà Cls (larg.=0,60*0,60*3,1416)		400,00	1,13	95,000	42940,000		
	SOMMANO kg					42940,000	1,210	51'957,40
9968 / 37842 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		10,93	5,81	0,150	9,525		
	Spalla B		10,91	5,81	0,150	9,508		
	SOMMANO mc					19,033	79,840	1'519,59
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
9969 / 37868 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		10,73	5,61	2,000	120,391		
	Spalla B		10,71	5,61	2,000	120,166		
	SOMMANO mc					240,557	138,780	33'384,50
9970 / 37869 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		240,56		138,780	33384,917		
	SOMMANO %					33384,917	4,700	1'569,09
9971 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							540'605'971,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							540'605'971,20
37870 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	10,73		2,000	42,920		
		2,00	5,61		2,000	22,440		
	Spalla B	2,00	10,71		2,000	42,840		
		2,00	5,61		2,000	22,440		
	SOMMANO mq					130,640	28,290	3'695,81
9972 / 37871 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		240,56		90,000	21650,400		
	SOMMANO kg					21650,400	1,210	26'196,98
9973 / 37872 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,54+1,10))	0,50	9,52	0,60	2,640	7,540		
			9,52	0,40	0,700	2,666		
			8,22	0,55	0,350	1,582		
	muretti	2,00	2,84	0,30	1,200	2,045		
	muretti laterali		2,94	0,60	2,160	3,810		
			2,94	0,70	0,520	1,070		
			2,94	0,60	1,650	2,911		
			2,94	2,00	0,510	2,999		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,57+1,47))	0,50	9,52	0,60	3,040	8,682		
			9,52	0,40	0,700	2,666		
			8,22	0,55	0,350	1,582		
	muretti	2,00	2,84	0,30	1,200	2,045		
	muretti laterali		2,94	0,60	2,190	3,863		
			2,94	0,70	0,520	1,070		
			2,94	0,60	2,020	3,563		
			2,94	2,00	0,510	2,999		
	Parziale mc					51,093		
	Baggioli Spalla A	2,00	0,80	0,80	0,600	0,768		
		3,00	1,55	1,55	0,200	1,442		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	0,600	0,768		
		3,00	1,55	1,55	0,200	1,442		
	Parziale mc					4,420		
	SOMMANO mc					55,513	138,780	7'704,09
9974 / 37873 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		9,52	3,00	0,250	7,140		
	Spalla B		9,52	3,00	0,250	7,140		
	SOMMANO mc					14,280	112,030	1'599,79
	A R I P O R T A R E							540'645'167,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							540'645'167,87
9975 / 37874 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		55,51		138,780	7703,678		
	SOMMANO %					7703,678	4,700	362,07
9976 / 37875 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale soletta di transizione Vedi Q.tà Cls			51,09 4,42	90,000 290,000	4598,100 1281,800		
	SOMMANO kg			14,28	80,000	1142,400	1,210	8'496,98
9977 / 37876 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(1,54+1,10)) muretti (par.ug.=2*2) muretti laterali baggioli (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) soletta Spalla B Muro frontale (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(1,57+1,47)) muretti (par.ug.=2*2) muretti laterali	1,00 2,00 2,00 4,00 8,00 8,00	9,52 9,52 8,22 2,84 0,80 1,55			25,133 13,328 5,754 13,632 3,840 2,480		
	A RIPORTARE					220,442		540'654'026,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,442		540'654'026,92
	baggioli (par.ug.=2*4)		0,60		2,260	1,356		
	(par.ug.=2*4)		0,60		2,110	1,266		
	soletta	8,00	0,80		0,600	3,840		
		8,00	1,55		0,200	2,480		
			9,52	3,00		28,560		
	SOMMANO mq					257,944	28,290	7'297,24
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
9978 / 37848 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato (larg.=10,70-2*1,50)		44,00	7,70	0,350	118,580		
			44,00	0,50	0,160	3,520		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo		-365,20		0,090	-32,868		
		2,00	44,00	1,50	0,090	11,880		
	Sommano positivi mc					133,980		
	Sommano negativi mc					-32,868		
	SOMMANO mc					101,112	131,560	13'302,29
9979 / 37849 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) Cordoli Impalcato	2,00	44,00	1,50	0,350	46,200		
			44,00	1,50	0,160	10,560		
			44,00	0,70	0,160	4,928		
	a detrarre coppelle relative al cordolo							
		-2,00	44,00	1,50	0,090	-11,880		
	Sommano positivi mc					61,688		
	Sommano negativi mc					-11,880		
	SOMMANO mc					49,808	138,780	6'912,35
9980 / 37850 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		101,11		131,560	13302,032		
	SOMMANO %					13302,032	9,300	1'237,09
9981 / 37851 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		49,81		138,780	6912,632		
	SOMMANO %					6912,632	6,700	463,15
9982 / 37852 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali	2,00	44,00		0,350	30,800		
	A R I P O R T A R E					30,800		540'683'239,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,800		540'683'239,04
	cordoli	4,00	44,00		0,160	28,160		
	testate	2,00	10,70		0,350	7,490		
		2,00	2,00		0,160	0,640		
		2,00	0,70		0,160	0,224		
	SOMMANO mq					67,314	28,290	1'904,31
9983 / 37853 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		101,11		130,000	13144,300		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		49,81		130,000	6475,300		
	SOMMANO kg					19619,600	1,210	23'739,72
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
9984 / 37846 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Soletta		44,00	10,70	470,000	221276,000		
	SOMMANO kg					221276,000	2,530	559'828,28
9985 / 37847 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato		44,00	10,70		470,800		
	a detrarre piattabande superiori	-3,00	44,00	0,80		-105,600		
	Sommano positivi mq					470,800		
	Sommano negativi mq					-105,600		
	SOMMANO mq					365,200	53,000	19'355,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
9986 / 37837 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=2*3)	6,00			345,000	2070,000		
	SOMMANO t					2070,000	6,106	12'639,42
9987 / 37838 B.07.050.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 Spalle	2,00	8,00			16,000		
	SOMMANO ml					16,000	958,500	15'336,00
9988 / 37839 B.07.060.b	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Spalle							
	A R I P O R T A R E							541'316'042,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							541'316'042,37
		2,00 2,00	2,00 0,70			4,000 1,400		
	SOMMANO ml					5,400	195,160	1'053,86
9989 / 37867 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi (par.ug.=2*3)	6,00	15,00	15,00	0,200	270,000		
	SOMMANO dmc					270,000	4,440	1'198,80
9990 / 37877 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*2)	4,00	2,00	2,00	0,300	4,800		
	SOMMANO dmc					4,800	43,010	206,45
9991 / 37878 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.-SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		4,80			43,010		
	SOMMANO %					206,448	30,000	61,93
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
9992 / 37854 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		44,00	8,20		360,800		
	SOMMANO mq					360,800	10,260	3'701,81
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
9993 / 37859 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale impalcato (H/peso=0,88+1,78)	2,00	44,00		2,660	234,080		
	SOMMANO mq					234,080	93,170	21'809,23
9994 / 37864 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m		44,00		10,000	440,000		
	SOMMANO kg					440,000	3,910	1'720,40
9995 / 37865 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato	2,00	44,00			88,000		
	A R I P O R T A R E					88,000		541'345'794,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,000		541'345'794,85
	SOMMANO ml					88,000	7,250	638,00
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
9996 / 37860 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m							
		2,00	51,00			2550,000		
	SOMMANO kg					2550,000	3,910	9'970,50
9997 / 37861 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto							
		2,00	51,00			102,000		
	SOMMANO m					102,000	58,200	5'936,40
	I01-IPO02 - Allargamento Ponte su Collettore acque reggiane - Interc. A22 (Cat 27) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
9998 / 37894 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato							
			44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	8,040	2'830,08
9999 / 37895 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato							
			44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	0,900	316,80
10000 / 37896 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato							
			44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	8,020	2'823,04
10001 / 37897 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato							
			44,00	8,00		352,000		
	SOMMANO mq					352,000	1,040	366,08
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10002 / 37898 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Spalle							
	A R I P O R T A R E							541'368'675,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							541'368'675,75
	SOMMANO mc	2,00	10,90	10,26	4,000	894,672		
						894,672	3,390	3'032,94
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10003 / 37882 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A							
	Spalla B	8,00			25,000	200,000		
		8,00			25,000	200,000		
	SOMMANO ml					400,000	250,940	100'376,00
10004 / 37883 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle Vedi Q.tà Cls (larg.=0,60*0,60*3,1416)		400,00	1,13	95,000	42940,000		
	SOMMANO kg					42940,000	1,210	51'957,40
10005 / 37884 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A							
	Spalla B		10,70	6,86	0,150	11,010		
			10,50	6,86	0,150	10,805		
	SOMMANO mc					21,815	79,840	1'741,71
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10006 / 37908 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A							
	Spalla B		10,50	6,26	2,000	131,460		
			10,50	6,26	2,000	131,460		
	SOMMANO mc					262,920	138,780	36'488,04
10007 / 37909 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls							
			262,92		138,780	36488,038		
	SOMMANO %					36488,038	4,700	1'714,94
10008 / 37910 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A							
		2,00	10,50		2,000	42,000		
		2,00	6,26		2,000	25,040		
	Spalla B							
		2,00	10,50		2,000	42,000		
		2,00	6,26		2,000	25,040		
	SOMMANO mq					134,080	28,290	3'793,12
	A R I P O R T A R E							541'567'779,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							541'567'779,90
10009 / 37911 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		262,92		90,000	23662,800		
	SOMMANO kg					23662,800	1,210	28'631,99
10010 / 37912 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,91+1,75))	0,50	10,50	0,60	3,660	11,529		
						0,700		2,940
			8,00	0,55	0,350	1,540		
	muretti	2,00	2,66	0,30	1,200	1,915		
	muretti laterali		5,70	2,00	0,500	5,700		
			5,70	0,70	0,500	1,995		
			2,85	0,60	0,570	0,975		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,10+2,85)	1,00	7,95	0,60	1,490	7,107		
		2,00	5,70	0,60	0,500	3,420		
			2,85	0,60	0,400	0,684		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,51+1,35))	0,50	10,60	0,60	2,860	9,095		
			10,50	0,40	0,700	2,940		
			8,00	0,55	0,350	1,540		
	muretti	2,00	2,66	0,30	1,200	1,915		
	muretti laterali		5,70	2,00	0,500	5,700		
			5,70	0,70	0,500	1,995		
			2,85	0,60	0,170	0,291		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,10+2,85)	1,00	7,95	0,60	1,490	7,107		
		2,00	5,70	0,60	0,500	3,420		
	Parziale mc					71,808		
	Baggioli Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		3,00	1,50	1,50	0,600	4,050		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	0,600	0,768		
		3,00	1,50	1,50	0,150	1,013		
	Parziale mc					7,111		
	SOMMANO mc					78,919	138,780	10'952,38
10011 / 37913 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		10,50	3,00	0,250	7,875		
	Spalla B		10,50	3,00	0,250	7,875		
	SOMMANO mc					15,750	112,030	1'764,47
10012 / 37914 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		78,92		138,780	10952,518		
	A R I P O R T A R E					10952,518		541'609'128,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					303,852		541'621'483,12
	baggioli (par.ug.=2*4)	2,00	5,70	0,10		1,140		
	(par.ug.=3*4)	2,00	2,00		0,500	2,000		
	soletta	8,00	0,80		0,600	3,840		
		12,00	1,50		0,150	2,700		
			10,50	3,00		31,500		
	SOMMANO mq					345,032	28,290	9'760,96
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10015 / 37887 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato (larg.=10,70-2*1,50)		44,00	7,70	0,350	118,580		
			44,00	0,50	0,160	3,520		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo		-365,20		0,090	-32,868		
		2,00	44,00	1,50	0,090	11,880		
	Sommano positivi mc					133,980		
	Sommano negativi mc					-32,868		
	SOMMANO mc					101,112	131,560	13'302,29
10016 / 37888 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) Cordoli Impalcato	2,00	44,00	1,50	0,350	46,200		
			44,00	1,50	0,160	10,560		
			44,00	0,70	0,160	4,928		
	a detrarre coppelle relative al cordolo	-2,00	44,00	1,50	0,090	-11,880		
	Sommano positivi mc					61,688		
	Sommano negativi mc					-11,880		
	SOMMANO mc					49,808	138,780	6'912,35
10017 / 37889 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		101,11		131,560	13302,032		
	SOMMANO %					13302,032	9,300	1'237,09
10018 / 37890 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		49,81		138,780	6912,632		
	SOMMANO %					6912,632	6,700	463,15
10019 / 37891 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali	2,00	44,00		0,350	30,800		
	A R I P O R T A R E					30,800		541'653'158,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,800		541'653'158,96
	cordoli	4,00	44,00		0,160	28,160		
	testate	2,00	10,70		0,350	7,490		
		2,00	2,00		0,160	0,640		
		2,00	0,70		0,160	0,224		
	SOMMANO mq					67,314	28,290	1'904,31
10020 / 37892 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		101,11		130,000	13144,300		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		49,81		130,000	6475,300		
	SOMMANO kg					19619,600	1,210	23'739,72
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10021 / 37885 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Soletta		44,00	10,70	470,000	221276,000		
	SOMMANO kg					221276,000	2,530	559'828,28
10022 / 37886 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato		44,00	10,70		470,800		
	a detrarre piattabande superiori	-3,00	44,00	0,80		-105,600		
	Sommano positivi mq					470,800		
	Sommano negativi mq					-105,600		
	SOMMANO mq					365,200	53,000	19'355,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10023 / 37879 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=2*3)	6,00			345,000	2070,000		
	SOMMANO t					2070,000	6,106	12'639,42
10024 / 37880 B.07.050.b	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM100 Spalle	2,00	8,00			16,000		
	SOMMANO ml					16,000	958,500	15'336,00
10025 / 37881 B.07.060.b	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 100 Spalle							
	A R I P O R T A R E							542'285'962,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							542'285'962,29
		2,00 2,00	2,00 0,70			4,000 1,400		
	SOMMANO ml					5,400	195,160	1'053,86
10026 / 37907 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi (par.ug.=2*3)	6,00	15,00	15,00	0,200	270,000		
	SOMMANO dmc					270,000	4,440	1'198,80
10027 / 37917 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*2)	4,00	2,00	2,00	0,300	4,800		
	SOMMANO dmc					4,800	43,010	206,45
10028 / 37918 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		4,80			43,010 206,448		
	SOMMANO %					206,448	30,000	61,93
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
10029 / 37893 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		44,00	8,20		360,800		
	SOMMANO mq					360,800	10,260	3'701,81
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
10030 / 37899 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale impalcato (H/peso=0,88+1,78)	2,00	44,00		2,660	234,080		
	SOMMANO mq					234,080	93,170	21'809,23
10031 / 37904 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m		44,00		10,000	440,000		
	SOMMANO kg					440,000	3,910	1'720,40
10032 / 37905 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato	2,00	44,00			88,000		
	A R I P O R T A R E					88,000		542'315'714,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,000		542'315'714,77
	SOMMANO ml					88,000	7,250	638,00
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10033 / 37900 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m		55,00		25,000	1375,000		
	SOMMANO kg					1375,000	3,910	5'376,25
10034 / 37901 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	58,200	3'201,00
	A02-APO01 - Ponte sul Cavo Parmigiana e Collettore Acque Basse Reggiane - Asse Autostradale (Cat 30) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10035 / 36784 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=11,20+3,05) da P2 a P3 (larg.=11,20+3,05) da P3 a P4 (larg.=11,20+3,05) da P4 a SpB (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=11,20+3,05) da P2 a P3 (larg.=1/2*(11,202+11,232)+3,05) da P3 a P4 (larg.=1/2*(11,232+11,256)+3,05) da P4 a SpB (larg.=11,256+3,05)		45,97	14,25		655,073		
			58,00	14,25		826,500		
			58,02	14,25		826,785		
			58,05	14,25		827,213		
			46,05	14,25		656,213		
			46,00	14,25		655,500		
			58,00	14,25		826,500		
			57,98	14,27		827,375		
			57,96	14,29		828,248		
			45,95	14,31		657,545		
	SOMMANO mq					7586,952	8,040	60'999,09
10036 / 36785 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=11,20+3,05) da P2 a P3		45,97	14,25		655,073		
			58,00	14,25		826,500		
	A R I P O R T A R E					1481,573		542'385'929,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1481,573		542'385'929,11
	(larg.=11,20+3,05) da P3 a P4		58,02	14,25		826,785		
	(larg.=11,20+3,05) da P4 a SpB		58,05	14,25		827,213		
	(larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1		46,05	14,25		656,213		
	(larg.=11,20+3,05) da P1 a P2		46,00	14,25		655,500		
	(larg.=11,20+3,05) da P2 a P3		58,00	14,25		826,500		
	(larg.=1/2*(11,202+11,232)+3,05) da P3 a P4		57,98	14,27		827,375		
	(larg.=1/2*(11,232+11,256)+3,05) da P4 a SpB		57,96	14,29		828,248		
	(larg.=11,256+3,05)		45,95	14,31		657,545		
	SOMMANO mq					7586,952	0,900	6'828,26
10037 / 36786 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		45,97	11,20		514,864		
	da P1 a P2		58,00	11,20		649,600		
	da P2 a P3		58,02	11,20		649,824		
	da P3 a P4		58,05	11,20		650,160		
	da P4 a SpB		46,05	11,20		515,760		
	Carreggiata DX da SpA a P1		46,00	11,20		515,200		
	da P1 a P2		58,00	11,20		649,600		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(11,202+11,232))		57,98	11,22		650,536		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(11,232+11,256))		57,96	11,24		651,470		
	da P4 a SpB		45,95	11,26		517,397		
	SOMMANO mq					5964,411	11,700	69'783,61
10038 / 36787 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		45,97	11,20		514,864		
	da P1 a P2		58,00	11,20		649,600		
	da P2 a P3		58,02	11,20		649,824		
	da P3 a P4		58,05	11,20		650,160		
	da P4 a SpB		46,05	11,20		515,760		
	Carreggiata DX da SpA a P1		46,00	11,20		515,200		
	da P1 a P2		58,00	11,20		649,600		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(11,202+11,232))		57,98	11,22		650,536		
	da P3 a P4							
	A R I P O R T A R E					4795,544		542'462'540,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4795,544		542'462'540,98
	(larg.=1/2*(11,232+11,256)) da P4 a SpB		57,96	11,24		651,470		
			45,95	11,26		517,397		
	SOMMANO mq					5964,411	1,040	6'202,99
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10039 / 36788 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Pila 1		32,30	10,00	3,000	969,000		
	Pila 2		34,20	13,20	3,000	1354,320		
	Pila 3		34,20	13,20	3,000	1354,320		
	Pila 4		34,20	13,20	3,000	1354,320		
	SOMMANO mc					5031,960	6,170	31'047,19
10040 / 36789 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Pila 1		32,30	10,00	1,000	323,000		
	Pila 2		34,20	13,20	1,000	451,440		
	Pila 3		34,20	13,20	1,000	451,440		
	Pila 4		34,20	13,20	1,000	451,440		
	SOMMANO mc					1677,320	1,890	3'170,13
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10041 / 36781 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	46,00		18,000	9936,000		
	Pila 2	12,00	108,00		18,000	23328,000		
	Pila 3	12,00	114,00		18,000	24624,000		
	Pila 4	12,00	98,00		18,000	21168,000		
	SOMMANO mq/sett.					79056,000	1,750	138'348,00
10042 / 36782 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 1		46,00		18,000	828,000		
	Pila 2		108,00		18,000	1944,000		
	Pila 3		114,00		18,000	2052,000		
	Pila 4		98,00		18,000	1764,000		
	SOMMANO mq					6588,000	32,430	213'648,84
	A R I P O R T A R E							542'854'958,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							542'854'958,13
10043 / 36783 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 1		46,00		18,000	828,000		
	Pila 2		108,00		18,000	1944,000		
	Pila 3		114,00		18,000	2052,000		
	Pila 4		98,00		18,000	1764,000		
	SOMMANO mq					6588,000	11,920	78'528,96
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10044 / 36311 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	20,00			25,000	500,000		
	Spalla B	20,00			25,000	500,000		
	SOMMANO ml					1000,000	250,940	250'940,00
10045 / 36312 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pila 2 (par.ug.=2*12)	24,00			30,000	720,000		
	Pila 3 (par.ug.=2*12)	24,00			30,000	720,000		
	Pila 4 (par.ug.=2*12)	24,00			30,000	720,000		
	SOMMANO ml					2160,000	250,940	542'030,40
10046 / 36313 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		25,000	2000,000		
	SOMMANO mq					2000,000	173,730	347'460,00
10047 / 36314 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		2,190	175,200		
	SOMMANO mq					175,200	32,580	5'708,02
10048 / 36315 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 1 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
	SOMMANO ml					2232,000	60,320	134'634,24
10049 / 36316 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1000,00	1,13	120,000	135600,000		
	A R I P O R T A R E					135600,000		544'214'259,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135600,000		544'214'259,75
	Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		2160,00	1,13	120,000	292896,000		
			2000,00	1,00	115,000	230000,000		
	SOMMANO kg					658496,000	1,210	796'780,16
10050 / 36317 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) Spalla A		34,35	5,80	0,150	29,885		
	Spalla B		34,13	5,80	0,150	29,693		
	Pila 1	2,00	13,50	8,00	0,150	32,400		
	Pila 2	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 3	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 4	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	SOMMANO mc					222,334	79,840	17'751,15
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10051 / 36766 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) Spalla A		35,13	5,60	2,000	393,456		
	Spalla B		33,93	5,60	2,000	380,016		
	SOMMANO mc					773,472	107,800	83'380,28
10052 / 36767 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) Pila 1	2,00	13,30	7,80	1,500	311,220		
	Pila 2	2,00	14,00	10,00	2,000	560,000		
	Pila 3	2,00	14,00	10,00	2,000	560,000		
	Pila 4	2,00	14,00	10,00	2,000	560,000		
	SOMMANO mc					1991,220	107,800	214'653,52
10053 / 36768 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	35,13		2,000	140,520		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla B	2,00	33,93		2,000	135,720		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Pila 1 (par.ug.=2*2)	4,00	13,30		1,500	79,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,80		1,500	46,800		
	Pila 2 (par.ug.=2*2)	4,00	14,00		2,000	112,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	10,00		2,000	80,000		
	Pila 3 (par.ug.=2*2)	4,00	14,00		2,000	112,000		
	A R I P O R T A R E					751,640		545'326'824,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					751,640		545'326'824,86
	(par.ug.=2*2) Pila 4	4,00	10,00		2,000	80,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	14,00		2,000	112,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	10,00		2,000	80,000		
	SOMMANO mq					1023,640	28,290	28'958,78
10054 / 36769 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		773,47		105,000	81214,350		
	Pile Vedi Q.tà Cls		1991,66		105,000	209124,300		
	SOMMANO kg					290338,650	1,210	351'309,77
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10055 / 36770 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (H/peso=1/2*(2,33+2,74))		15,18	0,60	2,535	23,089		
			15,18	0,40	0,550	3,340		
			2,64	0,60	2,740	4,340		
			2,64	0,40	0,550	0,581		
	(H/peso=1/2*(2,75+2,37))		15,54	0,60	2,560	23,869		
			15,54	0,40	0,550	3,419		
			33,35	0,55	0,500	9,171		
	Paraghiaia	2,00	2,85	0,30	1,100	1,881		
	(lung.=1/2*(4,94+2,94))	2,00	2,94	0,60	0,400	1,411		
		2,00	3,94	0,60	2,790	13,191		
		2,00	4,94	0,70	0,500	3,458		
	Spalla B Muro frontale (H/peso=1/2*(2,29+2,87))		15,21	0,60	2,580	23,545		
			15,21	0,40	0,550	3,346		
			2,65	0,60	2,850	4,532		
			2,65	0,40	0,550	0,583		
	(H/peso=1/2*(2,82+3,43))		15,27	0,60	3,125	28,631		
			15,27	0,40	0,550	3,359		
			26,46	0,55	0,500	7,277		
	Paraghiaia	2,00	2,86	0,30	1,100	1,888		
	(lung.=1/2*(4,94+2,94))	2,00	2,94	0,60	0,400	1,411		
		2,00	3,94	0,60	2,790	13,191		
		2,00	4,94	0,70	0,500	3,458		
	SOMMANO mc					178,971	138,780	24'837,60
10056 / 36771 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		178,97		138,780	24837,457		
	SOMMANO %					24837,457	4,700	1'167,36
10057 / 36772 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A							
	A R I P O R T A R E							545'733'098,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							545'733'098,37
	Spalla B		16,27	3,00	0,250	12,203		
			16,60	3,00	0,250	12,450		
			16,27	3,00	0,250	12,203		
			16,43	3,00	0,250	12,323		
	SOMMANO mc					49,179	112,030	5'509,52
10058 / 36773 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (H/peso=1/2*(3,38+3,79)) (H/peso=1/2*(3,80+3,42)) (par.ug.=2*2) Paragliaia (lung.=1/2*(4,94+2,94)) (lung.=1/2*(4,34+2,34)) giunti Soletta di transizione Spalla B Muro frontale (H/peso=1/2*(3,34+3,92)) (H/peso=1/2*(3,87+4,48)) Paragliaia (lung.=1/2*(4,94+2,94)) (lung.=1/2*(4,34+2,34)) giunti Soletta di transizione SOMMANO mq		2,00	15,18	3,585	108,841		
			2,00	2,64	3,790	20,011		
			2,00	15,54	3,610	112,199		
			4,00	2,85	1,100	12,540		
				0,60	3,040	1,824		
				0,60	3,080	1,848		
			2,00	2,94	0,400	2,352		
			2,00	2,34	0,400	1,872		
			2,00	3,94	2,790	21,985		
			2,00	3,34	2,790	18,637		
			2,00	4,94	0,500	4,940		
			2,00	4,34	0,500	4,340		
			2,00	2,77	0,500	2,770		
			4,00	0,70	0,500	1,400		
			2,00	0,40	0,500	0,400		
				0,60	3,790	2,274		
				3,00	0,250	0,750		
			16,27	3,00		48,810		
			16,60	3,00		49,800		
			2,00	15,21	3,630	110,425		
			2,00	2,65	3,900	20,670		
			2,00	15,54	4,175	129,759		
			2,00	2,86	1,100	6,292		
				0,60	3,000	1,800		
				0,60	4,140	2,484		
			2,00	2,94	0,400	2,352		
			2,00	3,94	2,770	21,828		
			2,00	3,34	2,770	18,504		
			2,00	4,94	0,500	4,940		
			2,00	4,34	0,500	4,340		
			4,00	0,70	0,500	1,400		
				0,60	3,900	2,340		
				3,00	0,250	0,750		
			16,27	3,00		48,810		
			16,43	3,00		49,290		
	SOMMANO mq					843,577	28,290	23'864,79
10059 / 36774 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Pila 1 (larg.=1,20*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185) Pila 2 (larg.=1,20*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185)			5,35	3,77	4,050	81,686	
				5,35	3,77	4,100	82,695	
		4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
				5,35	3,77	5,250	105,890	
				5,35	3,77	5,600	112,949	
		4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
	A RIPORTARE					385,486		545'762'472,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					385,486		545'762'472,68
	Pila 3 (larg.=1,20*3,1416)		5,35	3,77	7,200	145,220		
	(larg.=1,20*3,1416)		5,35	3,77	7,650	154,297		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185)	4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
	Pila 4 (larg.=1,20*3,1416)		5,35	3,77	7,000	141,187		
	(larg.=1,20*3,1416)		5,35	3,77	7,500	151,271		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185)	4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
	SOMMANO mc					979,727	131,560	128'892,88
10060 / 36775 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		979,73		131,560	128893,279		
	SOMMANO %					128893,279	2,300	2'964,55
10061 / 36776 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90) Pila 2 (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90) Pila 3 (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90) Pila 4 (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,35+1,20))-(5,35*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90)	4,00	22,91 22,91 3,09		4,050 4,100 0,800	92,786 93,931 9,888		
	SOMMANO mq					1147,252	33,290	38'192,02
10062 / 36777 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) Baggioli Spalla A	4,00	0,70	0,70	0,750	1,470		
		4,00	1,50	1,50	0,250	2,250		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	0,800	1,024		
		2,00	0,80	0,80	1,300	1,664		
		2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
		2,00	1,50	1,50	0,100	0,450		
	Pile (par.ug.=4*2*2)	16,00	1,50	1,50	0,300	10,800		
	SOMMANO mc					20,808	138,780	2'887,73
10063 / 36778 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà Cls		20,81		138,780	2888,012		
	SOMMANO %					2888,012	4,700	135,74
	A R I P O R T A R E							545'935'545,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							545'935'545,60
10064 / 36779 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Spalla A (par.ug.=4*4) (par.ug.=4*4) Spalla B (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) Pile (par.ug.=4*2*2*4)	16,00 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 64,00	0,70 1,50 0,80 0,80 1,50 1,50 1,50		0,750 0,250 0,800 1,300 0,700 0,100 0,300	8,400 6,000 5,120 8,320 8,400 1,200 28,800		
	SOMMANO mq					66,240	28,290	1'873,93
10065 / 36780 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls Pile Vedi Q.tà Cls Baggioli Vedi Q.tà Cls		178,97 49,18 979,73 20,81		90,000 80,000 110,000 200,000	16107,300 3934,400 107770,300 4162,000		
	SOMMANO kg					131974,000	1,210	159'688,54
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10066 / 36344 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 da P1 a P2 da P2 a P3 da P3 a P4 da P4 a SpB Carreggiata DX da SpA a P1 da P1 a P2 (larg.=1/2*(13,35+13,352)) da P2 a P3 (larg.=1/2*(13,352+13,382)) da P3 a P4 (larg.=1/2*(13,382+13,406)) da P4 a SpB		45,97 45,97 58,00 58,00 58,02 58,02 58,05 58,05 46,05 46,05 46,00 46,00 58,00 58,00 57,98 57,98 57,96 57,96	13,35 0,70 13,35 0,70 13,35 0,70 13,35 0,70 13,35 0,70 13,35 0,70 13,35 0,70 13,37 0,70 13,39 0,70	0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160	214,795 5,149 271,005 6,496 271,098 6,498 271,239 6,502 215,169 5,158 214,935 5,152 271,005 6,496 271,317 6,494 271,630 6,492		
	A R I P O R T A R E					2326,630		546'097'108,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2326,630		546'097'108,07
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010		45,95 45,95	13,41 0,70	0,350 0,160	215,666 5,146		
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		-7458,19		0,090	-671,237		
		4,00	266,09	1,50	0,090	143,689		
	Sommano positivi mc					2691,131		
	Sommano negativi mc					-671,237		
	SOMMANO mc					2019,894	131,560	265'737,25
10067 / 36345 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1							
		2,00	45,97	1,50	0,350	48,269		
	da P1 a P2	2,00	45,97	0,70	0,160	10,297		
		2,00	58,00	1,50	0,350	60,900		
	da P2 a P3	2,00	58,00	0,70	0,160	12,992		
		2,00	58,02	1,50	0,350	60,921		
	da P3 a P4	2,00	58,02	0,70	0,160	12,996		
		2,00	58,05	1,50	0,350	60,953		
	da P4 a SpB	2,00	58,05	0,70	0,160	13,003		
		2,00	46,05	1,50	0,350	48,353		
	Carreggiata DX da SpA a P1	2,00	46,05	0,70	0,160	10,315		
		2,00	46,00	1,50	0,350	48,300		
	da P1 a P2	2,00	46,00	0,70	0,160	10,304		
		2,00	58,00	1,50	0,350	60,900		
	da P2 a P3	2,00	58,00	0,70	0,160	12,992		
		2,00	57,98	1,50	0,350	60,879		
	da P3 a P4	2,00	57,98	0,70	0,160	12,988		
		2,00	57,96	1,50	0,350	60,858		
	da P4 a SpB	2,00	57,96	0,70	0,160	12,983		
		2,00	45,95	1,50	0,350	48,248		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	-4,00	266,09	1,50	0,090	-143,689		
	Sommano positivi mc					677,744		
	Sommano negativi mc					-143,689		
	SOMMANO mc					534,055	138,780	74'116,15
10068 / 36346 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls							
			2019,89		131,560	265736,728		
	SOMMANO %					265736,728	9,300	24'713,52
10069 / 36347 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
	A R I P O R T A R E							546'461'674,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							546'461'674,99
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		534,06		138,780	74116,847		
	SOMMANO %					74116,847	6,700	4'965,83
10070 / 36348 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX da SpA a P1	2,00	45,97		0,350	32,179		
	da P1 a P2	2,00	58,00		0,350	40,600		
	da P2 a P3	2,00	58,02		0,350	40,614		
	da P3 a P4	2,00	58,05		0,350	40,635		
	da P4 a SpB	2,00	46,05		0,350	32,235		
	Carreggiata DX da SpA a P1	2,00	46,00		0,350	32,200		
	da P1 a P2	2,00	58,00		0,350	40,600		
	da P2 a P3	2,00	57,98		0,350	40,586		
	da P3 a P4	2,00	57,96		0,350	40,572		
	da P4 a SpB	2,00	45,95		0,350	32,165		
	cordoli Carreggiata SX da SpA a P1	6,00	45,97		0,160	44,131		
	da P1 a P2	6,00	58,00		0,160	55,680		
	da P2 a P3	6,00	58,02		0,160	55,699		
	da P3 a P4	6,00	58,05		0,160	55,728		
	da P4 a SpB	6,00	46,05		0,160	44,208		
	Carreggiata DX da SpA a P1	6,00	46,00		0,160	44,160		
	da P1 a P2	6,00	58,00		0,160	55,680		
	da P2 a P3	6,00	57,98		0,160	55,661		
	da P3 a P4	6,00	57,96		0,160	55,642		
	da P4 a SpB	6,00	45,95		0,160	44,112		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,344		
	SOMMANO mq					907,321	28,290	25'668,11
10071 / 36349 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		2019,89		220,000	444375,800		
	Cordoli impalcato							
	A R I P O R T A R E					444375,800		546'492'308,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					444375,800		546'492'308,93
	Vedi Q.tà Cls		534,06		220,000	117493,200		
	SOMMANO kg					561869,000	1,210	679'861,49
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10072 / 36334 B.05.008.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da SpA a P1		45,97	16,35	290,000	217966,755		
	da P1 a P2		58,00	16,35	290,000	275007,000		
	da P2 a P3		58,02	16,35	290,000	275101,830		
	da P3 a P4		58,05	16,35	290,000	275244,075		
	da P4 a SpB		46,05	16,35	290,000	218346,075		
	Carreggiata DX da SpA a P1		46,00	16,35	290,000	218109,000		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,35+16,40))		58,00	16,38	290,000	275511,600		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(16,40+16,38))		57,98	16,39	290,000	275584,738		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(16,38+16,40))		57,96	16,39	290,000	275489,676		
	da P4 a SpB		45,95	16,40	290,000	218538,200		
	SOMMANO kg					2524898,94 9	3,140	7'928'182,70
10073 / 36343 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		45,97	16,35		751,610		
	da P1 a P2		58,00	16,35		948,300		
	da P2 a P3		58,02	16,35		948,627		
	da P3 a P4		58,05	16,35		949,118		
	da P4 a SpB		46,05	16,35		752,918		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	132,09	0,80		-211,344		
		-2,00	86,00	1,10		-189,200		
		-2,00	48,00	1,50		-144,000		
			-266,09	0,30		-79,827		
	Carreggiata DX da SpA a P1		46,00	16,35		752,100		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,35+16,40))		58,00	16,38		950,040		
	da P2 a P3 (larg.=1/2*(16,40+16,38))		57,98	16,39		950,292		
	da P3 a P4 (larg.=1/2*(16,38+16,40))		57,96	16,39		949,964		
	da P4 a SpB		45,95	16,40		753,580		
	a detrarre piattabande superiori							
	A R I P O R T A R E					8082,178		555'100'353,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8082,178		555'100'353,12
		-2,00	131,89	0,80		-211,024		
		-2,00	86,00	1,10		-189,200		
		-2,00	48,00	1,50		-144,000		
			-265,89	0,30		-79,767		
	Sommano positivi mq					8706,549		
	Sommano negativi mq					-1248,362		
	SOMMANO mq					7458,187	53,000	395'283,91
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10074 / 36790 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2) Pile (par.ug.=4*2*2)	8,00			310,000	2480,000		
	SOMMANO t	16,00			935,000	14960,000		
						17440,000	6,106	106'488,64
10075 / 36791 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10076 / 36792 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10077 / 37564 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 16,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 720,000		
	SOMMANO dmc					1080,000	4,440	4'795,20
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10078 / 36796 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,40+3,25) da P1 a P2 (larg.=11,40+3,25) da P2 a P3 (larg.=11,40+3,25) da P3 a P4 (larg.=11,40+3,25) da P4 a SpB (larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=11,40+3,25) da P1 a P2		45,97 58,00 58,02 58,05 46,05 46,00	14,65 14,65 14,65 14,65 14,65 14,65		673,461 849,700 849,993 850,433 674,633 673,900		
	A R I P O R T A R E					4572,120		555'694'915,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4572,120		555'694'915,97
	(larg.=11,40+3,25) da P2 a P3		58,00	14,65		849,700		
	(larg.=1/2*(11,402+11,432)+3,25) da P3 a P4		57,98	14,67		850,567		
	(larg.=1/2*(11,432+11,456)+3,25) da P4 a SpB		57,96	14,69		851,432		
	(larg.=11,456+3,25)		45,95	14,71		675,925		
	SOMMANO mq					7799,744	10,260	80'025,37
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10079 / 36797 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	266,09		4,584	2439,513		
	SOMMANO mq					2439,513	93,170	227'289,43
10080 / 36798 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		266,09	1,40	30,000	11175,780		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	266,09		10,000	5321,800		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	266,09		20,000	10643,600		
	SOMMANO kg					27141,180	3,910	106'122,01
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10081 / 36799 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m		277,35 277,40		25,000 25,000	6933,750 6935,000		
	SOMMANO kg					13868,750	3,910	54'226,81
10082 / 36800 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto		277,35 277,40			277,350 277,400		
	SOMMANO m					554,750	58,200	32'286,45
	A04-APO02 - Ponte sul Canale Resega (o Raso) - Asse							
	A R I P O R T A R E							556'194'866,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							556'194'866,04
	Autostradale (Cat 32) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10083 / 36832 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX (larg.=11,50+3,05)		107,00	14,25		1524,750		
			107,00	14,55		1556,850		
	SOMMANO mq					3081,600	8,040	24'776,06
10084 / 36833 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX (larg.=11,50+3,05)		107,00	14,25		1524,750		
			107,00	14,55		1556,850		
	SOMMANO mq					3081,600	0,900	2'773,44
10085 / 36834 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato Carreggiata SX Carreggiata DX		107,00	11,20		1198,400		
			107,00	11,50		1230,500		
	SOMMANO mq					2428,900	11,700	28'418,13
10086 / 36835 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato Carreggiata SX Carreggiata DX		107,00	11,20		1198,400		
			107,00	11,50		1230,500		
	SOMMANO mq					2428,900	1,040	2'526,06
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10087 / 36804 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Scavo Pile	2,00	10,00	32,84	2,700	1773,360		
	SOMMANO mc					1773,360	6,170	10'941,63
10088 / 36805 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Scavo Pile	2,00	10,00	32,84	0,700	459,760		
	SOMMANO mc					459,760	1,890	868,95
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
	A R I P O R T A R E							556'265'170,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							556'265'170,31
10089 / 36497 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	84,50		18,000	18252,000		
		12,00	54,00		18,000	11664,000		
	Pila 2	12,00	84,50		18,000	18252,000		
		12,00	54,00		18,000	11664,000		
	SOMMANO mq/sett.					59832,000	1,750	104'706,00
10090 / 36498 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 1		84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	Pila 2		84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	SOMMANO mq					4986,000	32,430	161'695,98
10091 / 36499 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 1		84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	Pila 2		84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	SOMMANO mq					4986,000	11,920	59'433,12
10092 / 38594 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Travi di contrasto HEB 300 - peso 117.00 kg/m perimetrali	2,00	86,00		117,000	20124,000		
	puntoni (par.ug.=2*8)	16,00	10,00		117,000	18720,000		
	Parziale kg					38844,000		
	piastre e saldature 10 %		38844,00		0,100	3884,400		
	Parziale kg					3884,400		
	SOMMANO kg					42728,400	1,470	62'810,75
10093 / 38595 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Puntelli di contrasto Vedi q.tà art. B.02.115 - Profilati in acciaio		42728,40			42728,400		
	SOMMANO kg					42728,400	0,930	39'737,41
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10094 / 36405	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200							
	A R I P O R T A R E							556'693'553,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							556'693'553,57
B.02.040.c	Spalla A	20,00			25,000	500,000		
	Spalla B	20,00			25,000	500,000		
	SOMMANO ml					1000,000	250,940	250'940,00
10095 / 36406 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		20,000	1600,000		
		32,00	2,50		20,000	1600,000		
	SOMMANO mq					3200,000	173,730	555'936,00
10096 / 36407 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		2,200	176,000		
		32,00	2,50		2,200	176,000		
	SOMMANO mq					352,000	32,580	11'468,16
10097 / 36408 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 1 (par.ug.=2*186) Pila 2 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
		372,00			6,000	2232,000		
	SOMMANO ml					4464,000	60,320	269'268,48
10098 / 36409 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1000,00	1,13	115,000	129950,000		
			3200,00	1,00	100,000	320000,000		
	SOMMANO kg					449950,000	1,210	544'439,50
10099 / 36410 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		34,47	5,80	0,150	29,989		
	Spalla B		34,74	5,80	0,150	30,224		
	Pila 1	2,00	13,20	7,70	0,150	30,492		
	Pila 2	2,00	13,20	7,70	0,150	30,492		
	SOMMANO mc					121,197	79,840	9'676,37
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10100 / 36810 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pile							
	A R I P O R T A R E							558'335'282,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'335'282,08
	SOMMANO mc	4,00	13,00	7,50	1,500	585,000		
						585,000	107,800	63'063,00
10101 / 36811 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	8,00 8,00	13,00	7,50	1,500 1,500	156,000 90,000		
	SOMMANO mq					246,000	28,290	6'959,34
10102 / 36812 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		585,00		80,000	46800,000		
	SOMMANO kg					46800,000	1,210	56'628,00
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10103 / 36806 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		34,27 17,19	5,60 2,81	2,000 0,380	383,824 18,355		
	Spalla B		34,54 17,93	5,60 2,81	2,000 0,380	386,848 19,146		
	SOMMANO mc					808,173	138,780	112'158,25
10104 / 36807 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalla A e B Vedi Q.tà Cls		808,17		138,780	112157,833		
	SOMMANO %					112157,833	4,700	5'271,42
10105 / 36808 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalla A e B Vedi Q.tà Cls		808,17		90,000	72735,300		
	SOMMANO kg					72735,300	1,210	88'009,71
10106 / 36809 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A		34,27 17,19 17,08 2,81 2,83 5,64 2,81		2,000 2,380 2,000 2,380 2,000 2,000 0,380	68,540 40,912 34,160 6,688 5,660 11,280 1,068		
	Spalla B		34,54 17,93 16,61		2,000 2,380 2,000	69,080 42,673 33,220		
	A R I P O R T A R E					313,281		558'667'371,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					313,281		558'667'371,80
	SOMMANO mq					338,077	28,290	9'564,20
10107 / 36813 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale *(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,01+3,37))	0,50	2,81 2,83 5,69 2,81	0,60	2,380 2,000 2,000 0,380	6,688 5,660 11,380 1,068		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,58+2,99))	0,50	15,07 15,37 15,07 2,68 2,68	0,60	6,570 0,550 0,550 1,300 1,100	29,703 4,649 4,559 1,045 0,884		
	Paraghiaia vista B-B		2,96	0,50	1,710	2,531		
	Paraghiaia vista B-B/C-C (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(5,96+2,96))	1,00 2,00 2,00	8,92 5,96 5,96	0,50	2,000 0,500 0,500	8,920 2,980 4,172		
	Paraghiaia vista C-C		2,96	0,50	0,520	0,770		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,01+3,36))	0,50	15,49 0,71	0,60	7,370 4,070	34,248 1,734		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,57+2,98))	0,50	1,93 15,19 15,49 15,19 2,70 2,70	0,60	4,120 6,550 0,550 0,550 1,300 1,100	4,771 29,848 4,686 4,595 1,053 0,891		
	Paraghiaia vista C1-C1		2,99	0,50	1,560	2,332		
	Paraghiaia vista C1-C1/B1-B1 (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(5,99+2,99))	1,00 2,00 2,00	8,98 5,99 5,99	0,50	2,000 0,500 0,500	8,980 2,995 4,193		
	SOMMANO mc					201,707	138,780	27'992,90
10108 / 36814 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Baggioli	2,00 2,00 2,00 2,00	0,80 0,80 1,50 1,50	0,80	0,350 0,500 1,190 0,990	0,448 0,640 5,355 4,455		
	Spalla B Baggioli	2,00 2,00 2,00 2,00	0,80 0,80 1,50 1,50	0,80	0,350 0,500 1,190 0,990	0,448 0,640 5,355 4,455		
	SOMMANO mc					21,796	138,780	3'024,85
10109 / 36815 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A							
	A R I P O R T A R E							558'707'953,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'707'953,75
	Spalla B		16,62 16,32	3,00 3,00	0,250 0,250	12,465 12,240		
	Parziale mc					24,705		
			16,45 16,75	3,00 3,00	0,250 0,250	12,338 12,563		
	Parziale mc					24,901		
	SOMMANO mc					49,606	112,030	5'557,36
10110 / 36816 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		201,71		138,780	27993,314		
	SOMMANO %					27993,314	4,700	1'315,69
10111 / 36817 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		201,71		90,000	18153,900		
	Pile Vedi Q.tà Cls		202,45		140,000	28343,000		
	Baggioli Spalle Vedi Q.tà Cls		21,80		200,000	4360,000		
	Baggioli pile Vedi Q.tà Cls		5,40		200,000	1080,000		
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		49,61		80,000	3968,800		
	SOMMANO kg					55905,700	1,210	67'645,90
10112 / 36818 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A (par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,56+3,92)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=4,18+3,54)	0,50 0,50	15,37 15,37		8,480 7,720	65,169 59,328		
			0,71 0,71		3,700 4,080	2,627 2,897		
	a detrarre	2,00	1,21		4,080	9,874		
			-0,95		0,380	-0,361		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,97+3,54)	2,00	0,71		4,130	5,865		
		1,00	15,07		7,510	113,176		
		2,00	2,68		1,300	6,968		
		2,00	2,68		1,100	5,896		
			0,30		1,300	0,390		
	Paraghiaia vista B-B		0,30		1,100	0,330		
			2,96		1,710	5,062		
			2,36		1,710	4,036		
	Paraghiaia vista B-B/C-C (par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,96+2,96)	1,00	8,92		2,000	17,840		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,96+2,96)	1,00	8,92		2,000	17,840		
			2,96		0,520	1,539		
			2,36		0,520	1,227		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,96		0,500	11,920		
	A R I P O R T A R E					331,623		558'782'472,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					331,623		558'782'472,70
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,36		0,500	10,720		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
		2,00	0,36	0,50		0,360		
			0,50		1,710	0,855		
			0,50		0,520	0,260		
			0,60		4,350	2,610		
			0,60		3,500	2,100		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,350	2,240		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,500	3,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		1,190	14,280		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,990	11,880		
	Soletta di transizione							
			16,62	3,00		49,860		
			16,32	3,00		48,960		
	Giunto							
			0,60		3,700	2,220		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=4,56+3,91)	0,50	15,49		8,470	65,600		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=4,18+3,53)	0,50	15,49		7,710	59,714		
			0,71		3,690	2,620		
			0,71		4,120	2,925		
		2,00	1,22		4,120	10,053		
	a detrarre							
			-0,61		0,380	-0,232		
		2,00	0,71		4,120	5,850		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,96+3,53)	1,00	15,19		7,490	113,773		
		2,00	2,70		1,300	7,020		
		2,00	2,70		1,100	5,940		
			0,30		1,300	0,390		
			0,30		1,100	0,330		
	Paraghiaia vista C1-C1							
			2,99		1,560	4,664		
			2,39		1,560	3,728		
	Paraghiaia vista C1-C1/B1-B1							
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,99+2,99)	1,00	8,98		2,000	17,960		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,99+2,39)	1,00	8,38		2,000	16,760		
			2,99		0,430	1,286		
			2,39		0,430	1,028		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,99		0,500	11,980		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,39		0,500	10,780		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
		2,00	0,36	0,50		0,360		
			0,50		1,300	0,650		
			0,50		0,430	0,215		
			0,60		4,340	2,604		
			0,60		3,490	2,094		
	Baggioli							
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,80		0,350	2,240		
	(par.ug.=4*2)	8,00	0,80		0,500	3,200		
	(par.ug.=4*2)	8,00	1,50		1,190	14,280		
	(par.ug.=4*2)	8,00	1,50		0,990	11,880		
	Soletta di transizione							
			16,45	3,00		49,350		
			16,75	3,00		50,250		
	Giunto							
			0,60		3,740	2,244		
			3,00		0,250	0,750		
	Sommano positivi mq					967,197		
	Sommano negativi mq					-0,593		
	SOMMANO mq					966,604	28,290	27'345,23
10113 / 36819	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							558'809'817,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'809'817,93
B.03.035.c	Pile Fusti P1 Nord (lung.=3,14*1,20*4,85) P1 Sud (lung.=3,14*1,20*4,85) P2 Nord (lung.=3,14*1,20*4,85) P2 Sud (lung.=3,14*1,20*4,85) Muretti sommità fusti (par.ug.=2*4)		18,27		2,160	39,463		
			18,27		2,750	50,243		
			18,27		2,000	36,540		
			18,27		2,590	47,319		
		8,00	1,50	0,30	0,800	2,880		
	Parziale mc					176,445		
	Cordoli	4,00	13,00	0,50	1,000	26,000		
	Parziale mc					26,000		
	SOMMANO mc					202,445	131,560	26'633,66
10114 / 36820 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Pile Baggioli (par.ug.=2*4)	8,00	1,50	1,50	0,300	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	138,780	749,41
10115 / 36821 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pile Fusti P1 Nord P1 Sud P2 Nord P2 Sud Muretti sommità fusti (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4) (par.ug.=4*4)		20,93		2,160	45,209		
			20,93		2,750	57,558		
			20,93		2,000	41,860		
			20,93		2,590	54,209		
		8,00	0,80		0,800	5,120		
		8,00	1,77		0,800	11,328		
		16,00	0,33		0,800	4,224		
	SOMMANO mq					219,508	33,290	7'307,42
10116 / 36822 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile Baggioli (par.ug.=8*4) Cordoli (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	32,00	1,50		0,300	14,400		
		8,00	13,00		1,000	104,000		
		8,00		0,50	1,000	4,000		
	SOMMANO mq					122,400	28,290	3'462,70
10117 / 36823 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	A R I P O R T A R E							558'847'971,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							558'847'971,12
	Pile Vedi Q.tà Cls		202,45		131,560	26634,322		
	SOMMANO %					26634,322	2,300	612,59
10118 / 36824 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Spalle Vedi Q.tà Cls		21,80		138,780	3025,404		
	Pile Vedi Q.tà Cls		5,40		138,780	749,412		
	SOMMANO %					3774,816	4,700	177,42
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10119 / 36413 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX		107,00	13,35	0,350	499,958		
	Carreggiata DX		107,00	0,70	0,160	11,984		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010		107,00	13,65	0,350	511,193		
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		107,00	0,70	0,160	11,984		
			-3251,85		0,090	-292,667		
		4,00	107,00	1,50	0,090	57,780		
	Sommano positivi mc					1092,899		
	Sommano negativi mc					-292,667		
	SOMMANO mc					800,232	131,560	105'278,52
10120 / 36414 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata SX		2,00	107,00	1,50	0,350	112,350	
	Carreggiata DX		2,00	107,00	0,70	0,160	23,968	
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		2,00	107,00	1,50	0,350	112,350	
			2,00	107,00	0,70	0,160	23,968	
		-4,00	107,00	1,50	0,090	-57,780		
	Sommano positivi mc					272,636		
	Sommano negativi mc					-57,780		
	SOMMANO mc					214,856	138,780	29'817,72
10121 / 36415 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		800,23		131,560	105278,259		
	SOMMANO %					105278,259	9,300	9'790,88
	A RIPORTARE							558'993'648,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'993'648,25
10122 / 36416 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		214,86		138,780	29818,271		
	SOMMANO %					29818,271	6,700	1'997,82
10123 / 36417 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX	2,00	107,00		0,350	74,900		
	Carreggiata DX	2,00	107,00		0,350	74,900		
	cordoli Carreggiata SX	6,00	107,00		0,160	102,720		
	Carreggiata DX	6,00	107,00		0,160	102,720		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,344		
	SOMMANO mq					379,474	28,290	10'735,32
10124 / 36418 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		800,23		220,000	176050,600		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		214,86		220,000	47269,200		
	SOMMANO kg					223319,800	1,210	270'216,96
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10125 / 36411 B.05.007.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da SpA a P1		36,00	16,35	270,000	158922,000		
	da P1 a P2		35,00	16,35	270,000	154507,500		
	da P2 a SpB		36,00	16,35	270,000	158922,000		
	Carreggiata DX da SpA a P1		36,00	16,65	270,000	161838,000		
	da P1 a P2		36,00	16,65	270,000	161838,000		
	da P2 a SpB		36,00	16,65	270,000	161838,000		
	SOMMANO kg					957865,500	3,390	3'247'164,04
10126 /	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o							
	A R I P O R T A R E							562'523'762,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							562'523'762,39
36412 NP.010	appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		36,00	16,35		588,600		
	da P1 a P2		35,00	16,35		572,250		
	da P2 a SpB		36,00	16,35		588,600		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	85,00	0,50		-85,000		
		-2,00	22,00	0,70		-30,800		
			-107,00	0,30		-32,100		
	Carreggiata DX da SpA a P1		36,00	16,65		599,400		
	da P1 a P2		36,00	16,65		599,400		
	da P2 a SpB		36,00	16,65		599,400		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	85,00	0,50		-85,000		
		-2,00	22,00	0,70		-30,800		
			-107,00	0,30		-32,100		
	Sommano positivi mq					3547,650		
	Sommano negativi mq					-295,800		
	SOMMANO mq					3251,850	53,000	172'348,05
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10127 / 36825 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			525,000	4200,000		
	SOMMANO t					4200,000	6,106	25'645,20
10128 / 36826 ZB.05.01.0 03.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO <50 MM DA 1001 A 1500T Pile (par.ug.=4*2)	8,00			1330,000	10640,000		
	SOMMANO t					10640,000	6,309	67'127,76
10129 / 36827 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*4)	8,00	2,00	2,00	0,300	9,600		
	SOMMANO dmc					9,600	43,010	412,90
10130 / 36828 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		9,60		43,010	412,896		
	SOMMANO %					412,896	30,000	123,87
	A R I P O R T A R E							562'789'420,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							562'789'420,17
10131 / 36829 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10132 / 36830 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10133 / 37565 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 8,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 360,000		
	SOMMANO dmc					720,000	4,440	3'196,80
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10134 / 36831 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX (larg.=11,70+3,25)		107,00 107,00	14,65 14,95		1567,550 1599,650		
	SOMMANO mq					3167,200	10,260	32'495,47
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10135 / 36838 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	107,00		4,584	980,976		
	SOMMANO mq					980,976	93,170	91'397,53
10136 / 36839 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		107,00	1,40	30,000	4494,000		
		2,00	107,00		10,000	2140,000		
		2,00	107,00		20,000	4280,000		
	SOMMANO kg					10914,000	3,910	42'673,74
	A R I P O R T A R E							563'047'178,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							563'047'178,81
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10137 / 36836 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m	2,00	119,00		25,000	5950,000		
	SOMMANO kg					5950,000	3,910	23'264,50
10138 / 36837 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto	2,00	119,00			238,000		
	SOMMANO m					238,000	58,200	13'851,60
	A06-AVI06 - Viadotto S.P. 413 Romana - Asse Autostradale (Cat 34) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10139 / 37507 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato	2,00 4,00	102,00 102,00	11,20 3,05		2284,800 1244,400		
	SOMMANO mq (par.ug.=2*2)					3529,200	8,040	28'374,77
10140 / 37508 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato	2,00 4,00	102,00 102,00	11,20 3,05		2284,800 1244,400		
	SOMMANO mq (par.ug.=2*2)					3529,200	0,900	3'176,28
10141 / 37509 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato	2,00	102,00	11,20		2284,800		
	SOMMANO mq					2284,800	11,700	26'732,16
10142 / 37510 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato	2,00	102,00	11,20		2284,800		
	SOMMANO mq					2284,800	1,040	2'376,19
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10143 / 37511 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1 (lung.=1/2*(35,00*13,40+7,00*28,60))		334,60		3,200	1070,720		
	A R I P O R T A R E					1070,720		563'144'954,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1070,720		563'144'954,31
	Pila 2 (lung.=1/2*(32,40*10,80+7,00*28,60)) Pila 3 (lung.=1/2*(35,00*13,40+7,00*28,60)) SOMMANO mc		275,06 334,60		3,800 3,200	1045,228 1070,720	3,390	10'802,80
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)					3186,668		
10144 / 37520 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 2	12,00	72,00		18,000	15552,000		
	SOMMANO mq/sett.					15552,000	1,750	27'216,00
10145 / 37521 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 2		72,00		18,000	1296,000		
	SOMMANO mq					1296,000	32,430	42'029,28
10146 / 37522 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 2		72,00		18,000	1296,000		
	SOMMANO mq					1296,000	11,920	15'448,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10147 / 37483 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	20,00			22,000	440,000		
	Spalla B	20,00			22,000	440,000		
	SOMMANO ml					880,000	250,940	220'827,20
10148 / 37484 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pila 1 (par.ug.=2*6) Pila 2 (par.ug.=2*6) Pila 3 (par.ug.=2*6)	12,00 12,00 12,00			26,000 26,000 26,000	312,000 312,000 312,000		
	SOMMANO ml					936,000	250,940	234'879,84
10149 / 37485 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		880,00 936,00	1,13 1,13	115,000 100,000	114356,000 105768,000		
	A R I P O R T A R E					220124,000		563'696'157,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220124,000		563'696'157,75
	SOMMANO kg					220124,000	1,210	266'350,04
10150 / 37486 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		34,76	5,80	0,150	30,241		
	Spalla B		34,76	5,80	0,150	30,241		
	Pile (par.ug.=3*2)	6,00	9,40	5,80	0,150	49,068		
	SOMMANO mc					109,550	79,840	8'746,47
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10151 / 37487 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pile (par.ug.=3*2)	6,00	9,20	5,60	2,000	618,240		
	SOMMANO mc					618,240	107,800	66'646,27
10152 / 37488 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile (par.ug.=3*2*2) (par.ug.=3*2*2)	12,00 12,00	9,20 5,60		2,000 2,000	220,800 134,400		
	SOMMANO mq					355,200	28,290	10'048,61
10153 / 37489 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		618,24		100,000	61824,000		
	SOMMANO kg					61824,000	1,210	74'807,04
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10154 / 37490 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1 (par.ug.=2*2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2) Pila 2 (par.ug.=2*2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2) Pila 3 (par.ug.=2*2)*(lung.=0,75*0,75*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	1,77 0,38 0,20 1,77 0,38 0,20 1,77 0,38 0,20		9,320 3,500 5,820 9,300 3,500 5,800 8,520 3,500 5,020	65,986 7,980 6,984 65,844 7,980 6,960 60,322 7,980 6,024		
	SOMMANO mc					236,060	131,560	31'056,05
10155 / 37491 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls							
	A R I P O R T A R E							564'153'812,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							564'153'812,23
	SOMMANO %		236,06		131,560	31056,054		
						31056,054	2,300	714,29
10156 / 37492 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1 (par.ug.=2*2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2*2) Pila 2 (par.ug.=2*2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2*2) Pila 3 (par.ug.=2*2*2)*(lung.=1/2*(0,20+0,55)) (par.ug.=2*2*2)	8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00	0,38 0,20 0,38 0,20 0,38 0,20		3,500 5,820 3,500 5,800 3,500 5,020	10,640 9,312 10,640 9,280 10,640 8,032		
	SOMMANO mq					58,544	28,290	1'656,21
10157 / 37493 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (par.ug.=2*2)*(lung.=2*0,75*3,1416) Pila 2 (par.ug.=2*2)*(lung.=2*0,75*3,1416) Pila 3 (par.ug.=2*2)*(lung.=2*0,75*3,1416)	4,00 4,00 4,00	4,71 4,71 4,71		9,320 9,300 8,520	175,589 175,212 160,517		
	SOMMANO mq					511,318	33,290	17'021,78
10158 / 37494 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=3*2*2)	12,00	1,20	1,20	0,300	5,184		
	SOMMANO mc					5,184	138,780	719,44
10159 / 37495 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,18		138,780	718,880		
	SOMMANO %					718,880	4,700	33,79
10160 / 37496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Pile (par.ug.=3*2*4)	24,00	1,20		0,300	8,640		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
10161 / 37497 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls Baggioli Vedi Q.tà Cls		236,06 5,18		110,000 200,000	25966,600 1036,000		
	SOMMANO kg					27002,600	1,210	32'673,15
	A R I P O R T A R E							564'206'875,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							564'206'875,32
10162 / 37523 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		34,56	5,60	2,000	387,072		
	Spalla B		34,56	5,60	2,000	387,072		
	SOMMANO mc					774,144	138,780	107'435,70
10163 / 37524 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		774,14		138,780	107435,149		
	SOMMANO %					107435,149	4,700	5'049,45
10164 / 37525 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	34,56		2,000	138,240		
		2,00	5,90		2,000	23,600		
	Spalla B	2,00	34,56		2,000	138,240		
		2,00	5,90		2,000	23,600		
	SOMMANO mq					323,680	28,290	9'156,91
10165 / 37526 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		774,14		110,000	85155,400		
	SOMMANO kg					85155,400	1,210	103'038,03
10166 / 37527 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(0,75+1,12))	1,00	14,96	0,60	1,870	16,785		
			2,67	0,60	1,280	2,051		
			32,59	0,40	0,700	9,125		
			32,59	0,55	0,350	6,274		
		2,00	0,72	0,55	0,160	0,127		
			2,67	0,55	0,160	0,235		
	muretti	2,00	2,77	0,30	1,100	1,828		
		2,00	2,94	0,70	0,500	2,058		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(0,75+1,12))	1,00	14,96	0,60	1,870	16,785		
			2,67	0,60	1,280	2,051		
			32,59	0,40	0,700	9,125		
			32,59	0,55	0,350	6,274		
		2,00	0,72	0,55	0,160	0,127		
			2,67	0,55	0,160	0,235		
	muretti	2,00	2,77	0,30	1,100	1,828		
		2,00	2,94	0,70	0,500	2,058		
	Parziale mc					76,966		
	Baggioli							
	A R I P O R T A R E					76,966		564'431'555,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76,966		564'431'555,41
	Spalla A	4,00	1,00	1,00	0,250	1,000		
	Spalla B	4,00	1,00	1,00	0,250	1,000		
	Parziale mc					2,000		
	SOMMANO mc					78,966	138,780	10'958,90
10167 / 37528 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A		32,59	3,00	0,250	24,443		
	Spalla B		32,59	3,00	0,250	24,443		
	SOMMANO mc					48,886	112,030	5'476,70
10168 / 37529 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalla Vedi Q.tà Cls		78,97		138,780	10959,457		
	SOMMANO %					10959,457	4,700	515,09
10169 / 37530 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		76,97		80,000	6157,600		
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		2,00		200,000	400,000		
	SOMMANO kg		48,89		80,000	3911,200		
						10468,800	1,210	12'667,25
10170 / 37531 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(1,80+2,17))	2,00	14,96		3,970	118,782		
	(par.ug.=2*2)	2,00	2,67		0,160	0,854		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	0,72		0,160	0,461		
		2,00	0,70		1,960	2,744		
		4,00	2,77		1,100	12,188		
		2,00	2,94		0,500	2,940		
		2,00	2,34		0,500	2,340		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
		2,00	0,60		1,460	1,752		
	Baggioli (par.ug.=4*4)	16,00	1,00		0,250	4,000		
	Soletta		32,59	2,70		87,993		
	Spalla B (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(1,80+2,17))	2,00	14,96		3,970	118,782		
	(par.ug.=2*2)	2,00	2,67		0,160	0,854		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,72		0,160	0,461		
	(par.ug.=2,00*2)	2,00	0,70		1,960	2,744		
		4,00	2,77		1,100	12,188		
		2,00	2,94		0,500	2,940		
		2,00	2,34		0,500	2,340		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
	A R I P O R T A R E					375,763		564'461'173,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					375,763		564'461'173,35
	Baggioli (par.ug.=4*4) Soletta	2,00 16,00	0,60 1,00		1,460 0,250	1,752 4,000		
			32,59	2,70		87,993		
	SOMMANO mq					469,508	28,290	13'282,38
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10171 / 37500 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato (larg.=16,35-2*1,50)	2,00 2,00	102,00 102,00	13,35 0,70	0,350 0,170	953,190 24,276		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		-2662,20		0,090	-239,598		
		4,00	102,00	1,50	0,090	55,080		
	Sommano positivi mc					1032,546		
	Sommano negativi mc					-239,598		
	SOMMANO mc					792,948	131,560	104'320,24
10172 / 37501 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) soletta Impalcato (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	102,00 102,00	1,50 0,70	0,350 0,160	214,200 45,696		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	-4,00	102,00	1,50	0,090	-55,080		
	Sommano positivi mc					259,896		
	Sommano negativi mc					-55,080		
	SOMMANO mc					204,816	138,780	28'424,36
10173 / 37502 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls			792,95	131,560	104320,502		
	SOMMANO %					104320,502	9,300	9'701,81
10174 / 37503 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls			204,82	138,780	28424,920		
	SOMMANO %					28424,920	6,700	1'904,47
10175 / 37504 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali (par.ug.=2*2) cordoli (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	102,00 102,00		0,350 0,160	142,800 195,840		
	A R I P O R T A R E					338,640		564'618'806,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					338,640		564'618'806,61
	testate (par.ug.=2*2*3)	2,00 12,00	16,35 0,70			11,445 1,344		
	SOMMANO mq					351,429	28,290	9'941,93
10176 / 37505 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		792,95		220,000	174449,000		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		204,82		220,000	45060,400		
	SOMMANO kg					219509,400	1,210	265'606,37
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10177 / 37498 B.05.007.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO Soletta impalcato	2,00	102,00	16,35	300,000	1000620,00 0		
	SOMMANO kg					1000620,00 0	3,120	3'121'934,40
10178 / 37499 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato	2,00	102,00	16,35		3335,400		
	a detrarre piattabande superiori (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*3)	-4,00 -6,00	102,00 102,00	0,90 0,50		-367,200 -306,000		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					3335,400 -673,200		
	SOMMANO mq					2662,200	53,000	141'096,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10179 / 37479 ZB.05.01.0 03.i	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 151 A 250 T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			215,000	1720,000		
	SOMMANO t					1720,000	7,293	12'543,96
10180 / 37480 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Pile (par.ug.=3*2*2)	12,00			485,000	5820,000		
	SOMMANO t					5820,000	6,106	35'536,92
10181 /	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA							
	A R I P O R T A R E							568'205'466,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							568'205'466,79
37481 B.07.050.c	ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10182 / 37482 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10183 / 37566 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 12,00	10,00 12,00	10,00 12,00	0,200 0,200	160,000 345,600		
	SOMMANO dmc					505,600	4,440	2'244,86
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10184 / 37506 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	102,00 102,00	11,40 3,25		2325,600 1326,000		
	SOMMANO mq					3651,600	10,260	37'465,42
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10185 / 37512 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d		3186,67			3186,670		
			-49,07			-49,070		
			-618,24			-618,240		
	Sommano positivi mc					3186,670		
	Sommano negativi mc					-667,310		
	SOMMANO mc					2519,360	1,740	4'383,69
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10186 / 37518 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	102,00		4,584	935,136		
	SOMMANO mq					935,136	93,170	87'126,62
10187 / 37519 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	A R I P O R T A R E							568'424'682,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							568'424'682,48
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		102,00	1,40	30,000	4284,000		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	102,00		10,000	2040,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	102,00		20,000	4080,000		
	SOMMANO kg					10404,000	3,910	40'679,64
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10188 / 37513 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m	2,00	109,45		25,000	5472,500		
	SOMMANO kg					5472,500	3,910	21'397,48
10189 / 37514 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura							
	rivestimento parapetto	2,00	109,45			218,900		
	SOMMANO m					218,900	58,200	12'739,98
	A08-APO03 - Ponte sul Cavo Acque Basse Modenesi - Asse Autostradale (Cat 36) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10190 / 36745 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		33,70	14,25		480,225		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05)		33,70	14,25		480,225		
	SOMMANO mq					960,450	8,040	7'722,02
10191 / 36746 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		33,70	14,25		480,225		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05)		33,70	14,25		480,225		
	SOMMANO mq					960,450	0,900	864,41
	A R I P O R T A R E							568'508'086,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							568'508'086,01
10192 / 36747 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		33,70	11,20		377,440		
			33,70	11,20		377,440		
						754,880	11,700	8'832,10
10193 / 36748 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		33,70	11,20		377,440		
			33,70	11,20		377,440		
						754,880	1,040	785,08
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10194 / 36724 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Spalla A e B (par.ug.=2*2,00) SOMMANO mc	2,00 4,00	40,00 10,00		9,720 4,860	777,600 194,400		
						972,000	15,590	15'153,48
10195 / 36725 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Spalla A e B (par.ug.=2*2,00) SOMMANO mc	2,00 4,00	40,00 10,00		9,720 4,860	777,600 194,400		
						972,000	1,740	1'691,28
10196 / 36726 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Spalla A e B (par.ug.=2*2,00) SOMMANO mc	2,00 4,00	40,00 10,00		9,720 4,860	777,600 194,400		
						972,000	3,390	3'295,08
10197 / 38303 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Spalla A e B (par.ug.=2*2,00) SOMMANO mc	2,00 4,00	40,00 10,00		9,720 4,860	777,600 194,400		
						972,000	5,830	5'666,76
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10198 / 36291 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A 11,00					253,000		
	A R I P O R T A R E					253,000		568'543'509,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					253,000		568'543'509,79
	Spalla B	11,00			23,000	253,000		
	SOMMANO ml					506,000	250,940	126'975,64
10199 / 36292 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		506,00	1,13	160,000	91484,800		
	SOMMANO kg					91484,800	1,210	110'696,61
10200 / 36293 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		34,16	2,60	0,150	13,322		
	Spalla B		34,16	2,60	0,150	13,322		
	SOMMANO mc					26,644	79,840	2'127,26
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10201 / 37743 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Parete di sostegno	4,00	6,00	0,40	1,000	9,600		
		4,00	6,00	1,90	0,400	18,240		
	SOMMANO mc					27,840	107,800	3'001,15
10202 / 37744 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Parete di sostegno (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2)	8,00		0,40	1,000	3,200		
		8,00		1,90	0,400	6,080		
		8,00	6,00		1,400	67,200		
	SOMMANO mq					76,480	28,290	2'163,62
10203 / 37745 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		27,84		90,000	2505,600		
	SOMMANO kg					2505,600	1,210	3'031,78
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10204 / 36715 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		16,95	2,40	1,930	78,512		
			16,95	2,40	1,500	61,020		
			30,45	0,30	0,300	2,741		
	Spalla B		16,95	2,40	1,930	78,512		
			16,95	2,40	1,500	61,020		
			30,45	0,30	0,300	2,741		
	SOMMANO mc					284,546	138,780	39'489,29
	A R I P O R T A R E							568'830'995,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							568'830'995,14
10205 / 36716 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	16,65		1,930	64,269		
		2,00	2,40		1,930	9,264		
		2,00	16,95		1,500	50,850		
			30,45	0,30		9,135		
	Spalla B	2,00	16,65		1,930	64,269		
		2,00	2,40		1,930	9,264		
		2,00	16,95		1,500	50,850		
			30,45	0,30		9,135		
	SOMMANO mq					267,036	28,290	7'554,45
10206 / 36717 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		284,55		138,780	39489,849		
	SOMMANO %					39489,849	4,700	1'856,02
10207 / 36718 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		284,55		80,000	22764,000		
	SOMMANO kg					22764,000	1,210	27'544,44
10208 / 36719 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,02+2,55))	0,50	15,53	0,50	5,570	21,626		
			1,30	0,50	2,710	1,762		
			1,30	0,50	3,180	2,067		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=3,02+2,55)	0,50	15,23	0,50	5,570	21,208		
	Paraghiaia (par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	0,50	4,00	0,50	2,000	2,000		
			3,50	0,50	0,500	0,875		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	2,00	3,50	0,70	0,500	2,450		
	Muretti	0,50	4,00	0,50	1,920	1,920		
			1,30	0,43	1,200	0,671		
			1,30	0,45	0,800	0,468		
			1,30	0,45	1,200	0,702		
			1,30	0,43	0,800	0,447		
	Spalla B	2,00	0,28	0,50	0,500	0,140		
	Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,02+2,55))	0,50	15,53	0,50	5,570	21,626		
			1,30	0,50	2,710	1,762		
			1,30	0,50	3,180	2,067		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=3,02+2,55)	0,50	15,23	0,50	5,570	21,208		
	Paraghiaia (par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	0,50	4,00	0,50	2,000	2,000		
			3,50	0,50	0,500	0,875		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	2,00	3,50	0,70	0,500	2,450		
	Muretti	0,50	4,00	0,50	1,920	1,920		
			1,30	0,43	1,200	0,671		
			1,30	0,45	0,800	0,468		
			1,30	0,45	1,200	0,702		
			1,30	0,43	0,800	0,447		
	A R I P O R T A R E					112,532		568'867'950,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					112,532		568'867'950,05
		2,00	0,28	0,50	0,500	0,140		
	Parziale mc					112,672		
	Parete di sostegno	4,00	6,00	0,40	2,500	24,000		
	Parziale mc					24,000		
	Baggioli Spalla A	12,00	0,80	0,80	0,400	3,072		
	Spalla B	12,00	0,80	0,80	0,400	3,072		
	Parziale mc					6,144		
	SOMMANO mc					142,816	138,780	19'820,00
10209 / 36720 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	16,40	3,00	0,250	24,600		
	Spalla B	2,00	16,40	3,00	0,250	24,600		
	SOMMANO mc					49,200	112,030	5'511,88
10210 / 36721 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		142,82		138,780	19820,560		
	SOMMANO %					19820,560	4,700	931,57
10211 / 36722 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalla Vedi Q.tà Cls		112,67		145,000	16337,150		
	Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		24,00		70,000	1680,000		
	Baggioli Vedi Q.tà Cls		6,14		200,000	1228,000		
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		49,20		80,000	3936,000		
	SOMMANO kg					23181,150	1,210	28'049,19
10212 / 36723 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,02+2,55)	1,00	15,23		5,570	84,831		
		2,00	1,30		2,010	5,226		
		2,00	1,30		3,180	8,268		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,02+2,55) Muretti	1,00	15,23		5,570	84,831		
		4,00	1,30		1,200	6,240		
		4,00	1,30		0,800	4,160		
			0,43		1,200	0,516		
	A R I P O R T A R E					194,072		568'922'262,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					194,072		568'922'262,69
	Paraghiaia		0,45		0,800	0,360		
			0,45		1,200	0,540		
			0,43		0,800	0,344		
			0,50		1,690	0,845		
			0,50		1,620	0,810		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	0,50	4,00		2,000	4,000		
	(par.ug.=1/2)	0,50	3,00		2,000	3,000		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,50+0,5)	0,50	4,00		1,920	3,840		
	(par.ug.=1/2)	0,50	3,00		1,920	2,880		
			3,50		0,500	1,750		
			3,00		0,500	1,500		
		2,00	3,50		0,500	3,500		
		2,00	3,00		0,500	3,000		
			0,50		0,500	0,250		
			1,00		0,500	0,500		
			3,60	0,50		1,800		
			3,50	0,50		1,750		
	Baggioli							
	(par.ug.=12*4)	48,00	0,80		0,400	15,360		
	Soletta							
		2,00	16,40	3,00		98,400		
	Giunto							
			0,50		3,180	1,590		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	Muro frontale							
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,02+2,55)	1,00	15,23		5,570	84,831		
		2,00	1,30		2,010	5,226		
		2,00	1,30		3,180	8,268		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=3,02+2,55)	1,00	15,23		5,570	84,831		
	Muretti							
		4,00	1,30		1,200	6,240		
		4,00	1,30		0,800	4,160		
			0,43		1,200	0,516		
			0,45		0,800	0,360		
			0,45		1,200	0,540		
			0,43		0,800	0,344		
	Paraghiaia							
			0,50		1,690	0,845		
			0,50		1,620	0,810		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,5+0,5)	0,50	4,00		2,000	4,000		
	(par.ug.=1/2)	0,50	3,00		2,000	3,000		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=3,50+0,5)	0,50	4,00		1,920	3,840		
	(par.ug.=1/2)	0,50	3,00		1,920	2,880		
			3,50		0,500	1,750		
			3,00		0,500	1,500		
		2,00	3,50		0,500	3,500		
		2,00	3,00		0,500	3,000		
			0,50		0,500	0,250		
			1,00		0,500	0,500		
			3,60	0,50		1,800		
			3,50	0,50		1,750		
	Baggioli							
	(par.ug.=12*4)	48,00	0,80		0,400	15,360		
	Soletta							
		2,00	16,40	3,00		98,400		
	Giunto							
			0,50		3,180	1,590		
			3,00		0,250	0,750		
	Parete di sostegno							
	(par.ug.=4*2)	8,00	6,00		2,500	120,000		
	(par.ug.=4*2)	8,00		0,40	2,500	8,000		
	SOMMANO mq					809,682	28,290	22'905,90
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10213 /	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X							
	A RIPORTARE							568'945'168,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							568'945'168,59
36729 B.04.016	SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Carreggiata Nord predalles di chiusura tra le travi	6,00	33,00	1,26		249,480		
	predalles a sbalzo	2,00	33,00	0,75		49,500		
	Carreggiata Sud predalles di chiusura tra le travi	6,00	33,00	1,26		249,480		
	predalles a sbalzo	2,00	33,00	0,75		49,500		
	SOMMANO mq					597,960	35,240	21'072,11
10214 / 36730 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Traversi							
	Carreggiata Nord	2,00	15,00	0,40	1,600	19,200		
	a detrarre ingombro trave - area 1,26 mq (par.ug.=2*6)	-12,00	1,26	0,40		-6,048		
	Carreggiata Sud	2,00	15,00	0,40	1,600	19,200		
	a detrarre ingombro trave - area 1,26 mq (par.ug.=2*6)	-12,00	1,26	0,40		-6,048		
	Sommano positivi mc					38,400		
	Sommano negativi mc					-12,096		
	SOMMANO mc					26,304	131,560	3'460,55
10215 / 36735 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Traversi Vedi Q.tà CLS		26,30		131,560	3460,028		
	SOMMANO %					3460,028	1,700	58,82
10216 / 36736 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord		33,70	14,95	0,290	146,106		
	a detrarre predalles	-6,00	33,00	1,26	0,050	-12,474		
		-2,00	33,00	0,05	0,070	-0,231		
	Carreggiata Sud		33,70	14,95	0,290	146,106		
	a detrarre predalles	-6,00	33,00	1,26	0,050	-12,474		
		-2,00	33,00	0,05	0,070	-0,231		
	Sommano positivi mc					292,212		
	Sommano negativi mc					-25,410		
	SOMMANO mc					266,802	131,560	35'100,47
	A R I P O R T A R E							569'004'860,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							569'004'860,54
10217 / 36737 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Soletta impalcato Vedi Q.tà CLS		266,80		131,560	35100,208		
	SOMMANO %					35100,208	2,300	807,30
10218 / 36738 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli soletta impalcato Carreggiata Nord		33,70	0,70	0,440	10,380		
			33,70	0,70	0,490	11,559		
			33,70	0,70	0,170	4,010		
	a detrarre predalles	-2,00	33,00	0,70	0,070	-3,234		
	Carreggiata Sud		33,70	0,70	0,440	10,380		
			33,70	0,70	0,490	11,559		
			33,70	0,70	0,180	4,246		
	a detrarre predalles	-2,00	33,00	0,70	0,070	-3,234		
	Sommano positivi mc					52,134		
	Sommano negativi mc					-6,468		
	SOMMANO mc					45,666	138,780	6'337,53
10219 / 36739 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		45,67		138,780	6338,083		
	SOMMANO %					6338,083	6,700	424,65
10220 / 36740 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Traversi Carreggiata Nord (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) a detrarre ingombro trave - area 1,33 mq (par.ug.=2*2*6)	4,00 4,00 -24,00	15,00 1,33	 0,40	1,600 1,535	96,000 2,456 -31,920		
	Carreggiata Sud (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) a detrarre ingombro trave - area 1,33 mq (par.ug.=2*2*6)	4,00 4,00 -24,00	15,00 1,33	 0,40	1,600 1,535	96,000 2,456 -31,920		
	Parziale mq					133,072		
	Soletta impalcato Carreggiata Nord							
	A R I P O R T A R E					133,072		569'012'430,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					133,072		569'012'430,02
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,290	8,671		
		2,00		0,70	0,440	0,616		
		2,00		0,70	0,490	0,686		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
	laterali (H/peso=0,45+0,17)		33,70		0,620	20,894		
	(H/peso=0,49+0,16)		33,70		0,650	21,905		
		2,00	33,70		0,170	11,458		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,35		11,445		
	Carreggiata Sud cassero verticale testate	2,00		14,95	0,290	8,671		
		2,00		0,70	0,440	0,616		
		2,00		0,70	0,490	0,686		
		2,00		0,70	0,180	0,252		
	laterali (H/peso=0,45+0,17)		33,70		0,620	20,894		
	(H/peso=0,49+0,16)		33,70		0,650	21,905		
		2,00	33,70		0,180	12,132		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,35		11,445		
	Parziale mq					152,514		
	Sommano positivi mq					349,426		
	Sommano negativi mq					-63,840		
	SOMMANO mq					285,586	28,290	8'079,23
10221 / 36741 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord cassero orizzontale	2,00	16,35	0,35		11,445		
	Carreggiata Sud cassero orizzontale	2,00	16,35	0,35		11,445		
	SOMMANO mq					22,890	21,080	482,52
10222 / 36742 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Traversi incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		26,30		130,000	3419,000		
	Soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		266,80		130,000	34684,000		
	Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		45,67		130,000	5937,100		
	A RIPORTARE					44040,100		569'020'991,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44040,100		569'020'991,77
	SOMMANO kg					44040,100	1,210	53'288,52
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10223 / 36728 B.08.003.3. f	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M							
	Carreggiata Nord	6,00	33,00			198,000		
	Carreggiata Sud	6,00	33,00			198,000		
	SOMMANO ml					396,000	1'196,290	473'730,84
10224 / 36734 B.04.018.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00							
	Carreggiata Nord					6,000		
	Carreggiata Sud					6,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	1'166,550	13'998,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10225 / 36727 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC							
	Carreggiata Nord (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,50*2,50)	12,00	19,64		2,400	565,632		
	Carreggiata Sud (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,50*2,50)	12,00	19,64		2,400	565,632		
	SOMMANO dmc					1131,264	82,210	93'001,21
10226 / 36743 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200							
	Giunto su pavimentazione stradale							
	Carreggiata Nord spalle A e B (lung.=16,35-3*0,70)	2,00	14,25			28,500		
	Carreggiata Sud spalle A e B (lung.=16,35-3*0,70)	2,00	14,25			28,500		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10227 / 36744 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200							
	Giunto su cordoli							
	Carreggiata Nord spalle A e B (par.ug.=2*3)	6,00	0,70			4,200		
	Carreggiata Sud							
	A R I P O R T A R E					4,200		569'741'126,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,200		569'741'126,54
	spalle A e B (par.ug.=2*3)	6,00	0,70			4,200		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10228 / 37567 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	12,00 12,00	8,00 8,00	8,00 8,00	0,200 0,200	153,600 153,600		
	SOMMANO dmc					307,200	4,440	1'363,97
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10229 / 36731 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI							
	Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) risvolti		33,70	14,25		480,225		
		4,00	33,70		0,100	13,480		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70) risvolti		33,70	14,25		480,225		
		4,00	33,70		0,100	13,480		
	SOMMANO mq					987,410	10,260	10'130,83
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10230 / 36749 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno							
	Prospetto Nord		33,70		3,000	101,100		
		-2,00	2,33		0,500	-2,330		
	Prospetto Sud		33,70		3,000	101,100		
	Sommano positivi mq					202,200		
	Sommano negativi mq					-2,330		
	SOMMANO mq					199,870	93,170	18'621,89
10231 / 36750 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTRIRUG							
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		33,70	1,40	30,000	1415,400		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	31,30		10,000	626,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	33,70		20,000	1348,000		
	SOMMANO kg					3389,400	3,910	13'252,55
	A R I P O R T A R E							569'786'375,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							569'786'375,28
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10232 / 36732 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m Carreggiata Nord Carreggiata Sud		40,90 40,90		25,000 25,000	1022,500 1022,500		
	SOMMANO kg					2045,000	3,910	7'995,95
10233 / 36752 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura Parapetto bordo ponte Carreggiata Nord Carreggiata Sud		40,90 40,90			40,900 40,900		
	SOMMANO m					81,800	58,200	4'760,76
	A10-APO04 - Ponte sul Cavo Lama - Asse Autostradale (Cat 38) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10234 / 36855 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70)		132,00 132,00	14,25 14,25		1881,000 1881,000		
	SOMMANO mq					3762,000	8,040	30'246,48
10235 / 36856 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70)		132,00 132,00	14,25 14,25		1881,000 1881,000		
	SOMMANO mq					3762,000	0,900	3'385,80
10236 / 36857 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70-3,05) Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70-3,05)		132,00 132,00	11,20 11,20		1478,400 1478,400		
	SOMMANO mq					2956,800	11,700	34'594,56
	A R I P O R T A R E							569'867'358,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							569'867'358,83
10237 / 36858 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		132,00	11,20		1478,400		
			132,00	11,20		1478,400		
						2956,800	1,040	3'075,07
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10238 / 36859 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Scavo Pile	2,00	10,00	33,00	2,700	1782,000		
	SOMMANO mc					1782,000	6,170	10'994,94
10239 / 36860 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Scavo Pile	2,00	10,00	33,00	0,700	462,000		
	SOMMANO mc					462,000	1,890	873,18
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10240 / 36861 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	84,50		18,000	18252,000		
	Pila 2	12,00	54,00		18,000	11664,000		
		12,00	84,50		18,000	18252,000		
		12,00	54,00		18,000	11664,000		
	SOMMANO mq/sett.					59832,000	1,750	104'706,00
10241 / 36862 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 1		84,50		18,000	1521,000		
	Pila 2		54,00		18,000	972,000		
			84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	SOMMANO mq					4986,000	32,430	161'695,98
10242 / 36863 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 1		84,50		18,000	1521,000		
	Pila 2		54,00		18,000	972,000		
			84,50		18,000	1521,000		
			54,00		18,000	972,000		
	A R I P O R T A R E					2493,000		570'148'704,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2493,000		570'148'704,00
	SOMMANO mq		84,50 54,00		18,000 18,000	1521,000 972,000		
						4986,000	11,920	59'433,12
10243 / 36864 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG centinature metalliche di contrasto palancole HEB 300 HEB 300	4,00 4,00	33,00 10,00		117,000 117,000	15444,000 4680,000		
	SOMMANO kg					20124,000	3,910	78'684,84
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10244 / 36427 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A Spalla B	20,00 20,00			25,000 25,000	500,000 500,000		
	SOMMANO ml					1000,000	250,940	250'940,00
10245 / 36428 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00 32,00	2,50 2,50		20,000 20,000	1600,000 1600,000		
	SOMMANO mq					3200,000	173,730	555'936,00
10246 / 36429 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00 32,00	2,50 2,50		2,000 2,000	160,000 160,000		
	SOMMANO mq					320,000	32,580	10'425,60
10247 / 36430 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 1 (par.ug.=2*186) Pila 2 (par.ug.=2*186)	372,00 372,00			6,000 6,000	2232,000 2232,000		
	SOMMANO ml					4464,000	60,320	269'268,48
10248 / 36431 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1000,00 3200,00	1,13 1,00	115,000 100,000	129950,000 320000,000		
	SOMMANO kg					449950,000	1,210	544'439,50
	A R I P O R T A R E							571'917'831,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							571'917'831,54
10249 / 36432 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		34,83	5,80	0,150	30,302		
	Spalla B		35,16	5,80	0,150	30,589		
	Pila 1	2,00	13,20	7,70	0,150	30,492		
	Pila 2	2,00	13,20	7,70	0,150	30,492		
	muro di contenimento		55,75	2,20	0,150	18,398		
	SOMMANO mc					140,273	79,840	11'199,40
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10250 / 36844 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pile	4,00	13,00	7,50	1,500	585,000		
	cordolo	4,00	13,00	1,00	1,000	52,000		
	SOMMANO mc					637,000	107,800	68'668,60
10251 / 36846 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Plinti Pile (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2) cordolo (par.ug.=4*2)	8,00	13,00		1,500	156,000		
		8,00	7,50		1,500	90,000		
		8,00	13,00		1,000	104,000		
	SOMMANO mq					350,000	28,290	9'901,50
10252 / 36849 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA pile Vedi Q.tà Cls		637,00		80,000	50960,000		
	muro di contenimento Vedi Q.tà Cls		158,66		80,000	12692,800		
	SOMMANO kg					63652,800	1,210	77'019,89
10253 / 36872 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) muro di contenimento		55,75	0,40	1,000	22,300		
			55,75	2,20	0,400	49,060		
	SOMMANO mc					71,360	107,800	7'692,61
10254 / 36873 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento	2,00		0,40	1,000	0,800		
		2,00		2,20	0,400	1,760		
		2,00	55,75		1,400	156,100		
	SOMMANO mq					158,660	28,290	4'488,49
	A R I P O R T A R E							572'096'802,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							572'096'802,03
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10255 / 36843 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		34,63 17,32	5,60 2,81	2,000 0,200	387,856 9,734		
	Spalla B		34,96 18,09	5,60 2,81	2,000 0,200	391,552 10,167		
	SOMMANO mc					799,309	138,780	110'928,10
10256 / 36845 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A		34,63 17,32 17,31 2,81 2,83 5,64 2,81		2,000 2,200 2,000 2,200 2,000 2,000 0,200	69,260 38,104 34,620 6,182 5,660 11,280 0,562		
	Spalla B		34,96 18,09 16,87 2,81 2,83 5,64 2,81		2,000 2,200 2,000 2,200 2,000 2,000 0,200	69,920 39,798 33,740 6,182 5,660 11,280 0,562		
	SOMMANO mq					332,810	28,290	9'415,19
10257 / 36847 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		799,31		138,780	110928,242		
	SOMMANO %					110928,242	4,700	5'213,63
10258 / 36848 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		799,31		80,000	63944,800		
	SOMMANO kg					63944,800	1,210	77'373,21
10259 / 36850 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,20+3,71))	0,50	15,37 0,72 1,23 0,72	0,60 0,60 0,60 0,60	7,910 4,440 4,470 4,480	36,473 1,918 3,299 1,935		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,86+3,26))	0,50	15,38 15,37 15,38	0,60 0,55 0,55	7,120 0,550 0,550	32,852 4,649 4,652		
	Paraghiaia vista B-B	2,00	2,72	0,30	1,100	1,795		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(6,00+2,88))	0,50	3,00 8,88	0,50 0,50	1,860 2,000	2,790 4,440		
	A R I P O R T A R E					94,803		572'299'732,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,803		572'299'732,16
	Paraghiaia vista C-C (par.ug.=1/2)*(lung.=(6,00+3,00))	2,00 0,50 2,00	6,00 9,00 6,00	0,50 0,50 0,70 3,00	0,500 2,000 0,500 0,920	3,000 4,500 4,200 1,380		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,20+3,71))	0,50	15,51 0,73 1,25 0,73	0,60 0,60 0,60 0,60	7,910 4,440 4,470 4,480	36,805 1,945 3,353 1,962		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,86+3,27))	0,50 2,00 2,00	15,51 15,51 2,74	0,60 0,55 0,30	7,130 0,550 1,100	33,176 9,384 1,808		
	Paraghiaia vista G-G		3,03	0,50	1,880	2,848		
	Paraghiaia vista G-G/F-F (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(6,03+3,03))	1,00 2,00 2,00	9,06 3,03 6,03 6,03	0,50 0,50 0,50 0,70	2,000 0,950 0,500 0,500	9,060 1,439 3,015 4,221		
	Parziale mc					216,899		
	Baggioli Spalla A	2,00 2,00 2,00 2,00	0,80 0,80 1,50 1,50	0,80 0,80 1,50 1,50	0,350 0,500 1,190 0,950	0,448 0,640 5,355 4,275		
	Spalla B	2,00 2,00 2,00 2,00	0,80 0,80 1,50 1,50	0,80 0,80 1,50 1,50	0,350 0,500 1,190 0,950	0,448 0,640 5,355 4,275		
	Parziale mc					21,436		
	SOMMANO mc					238,335	138,780	33'076,13
10260 / 36851 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A	2,00	16,65	3,00	0,250	24,975		
	Spalla B	2,00	16,83	3,00	0,250	25,245		
	SOMMANO mc					50,220	112,030	5'626,15
10261 / 36852 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		238,34		138,780	33076,825		
	SOMMANO %					33076,825	4,700	1'554,61
10262 / 36853 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		216,90 21,44		90,000 200,000	19521,000 4288,000		
	A R I P O R T A R E					23809,000		572'339'989,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23809,000		572'339'989,05
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		50,22		80,000	4017,600		
	SOMMANO kg					27826,600	1,210	33'670,19
10263 / 36854 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Spalla A							
	Muro frontale							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,55+4,06))	0,50	15,37		8,610	66,168		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,75+4,26))	0,50	15,37		9,010	69,242		
			0,72		4,440	3,197		
			0,72		4,240	3,053		
			1,23		4,470	5,498		
			1,23		4,270	5,252		
		2,00	0,72		4,480	6,451		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(4,41+3,81))	1,00	15,38		8,220	126,424		
		4,00	2,72		1,100	11,968		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia vista B-B							
			3,00		1,860	5,580		
			2,40		1,860	4,464		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(6,00+2,88))	0,50	8,88		2,000	8,880		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,40+2,28))	0,50	7,68		2,000	7,680		
	Paraghiaia vista C-C							
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(6,00+3,00))	0,50	9,00		2,000	9,000		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(5,40+2,40))	0,50	7,80		2,000	7,800		
			3,00		0,920	2,760		
			2,40		0,920	2,208		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,00		0,500	12,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,40		0,500	10,800		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
		2,00	3,60	0,50		3,600		
			0,50		1,860	0,930		
			0,50		0,920	0,460		
			0,60		4,910	2,946		
			0,60		3,980	2,388		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,350	2,240		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,500	3,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		1,190	14,280		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,950	11,400		
	Soletta							
		2,00	16,65	3,00		99,900		
	Giunto							
			0,60		4,250	2,550		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	Muro frontale							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,55+4,06))	0,50	15,51		8,610	66,771		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(4,75+4,26))	0,50	15,51		9,010	69,873		
			0,73		4,440	3,241		
			0,73		4,240	3,095		
			1,25		4,470	5,588		
			1,25		4,270	5,338		
		2,00	0,73		4,480	6,541		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(4,41+3,82))	1,00	15,51		8,230	127,647		
		4,00	2,74		1,100	12,056		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia vista G-G							
			3,03		1,880	5,696		
			2,43		1,880	4,568		
	Paraghiaia vista G-G/F-F							
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=(6,03+3,03))	1,00	9,06		2,000	18,120		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=(5,43+2,43))	1,00	7,86		2,000	15,720		
			3,03		0,950	2,879		
			2,43		0,950	2,309		
	(par.ug.=2*2)	4,00	6,03		0,500	12,060		
	A R I P O R T A R E					877,091		572'373'659,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					877,091		572'373'659,24
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,43		0,500	10,860		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
		2,00	3,60	0,50		3,600		
			0,50		1,880	0,940		
			0,50		0,950	0,475		
			0,60		4,920	2,952		
			0,60		3,980	2,388		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,350	2,240		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,500	3,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		1,190	14,280		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,950	11,400		
	Soletta							
	Giunto	2,00	16,83	3,00		100,980		
			0,60		4,250	2,550		
			3,00		0,250	0,750		
	SOMMANO mq					1034,906	28,290	29'277,49
10264 / 36865 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1 (larg.=1,20*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185) Pila 2 (larg.=1,20*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*1,185)		4,60	3,77	4,050	70,235		
			4,60	3,77	4,490	77,866		
		4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
			4,60	3,77	3,820	66,246		
			4,60	3,77	4,270	74,050		
		4,00	0,59	0,60	0,800	1,133		
	SOMMANO mc					290,663	131,560	38'239,62
10265 / 36866 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		290,66		131,560	38239,230		
	SOMMANO %					38239,230	2,300	879,50
10266 / 36867 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90) Pila 2 (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,185+1,90)		19,95		4,050	80,798		
			19,95		4,490	89,576		
		4,00	3,09		0,800	9,888		
			19,95		3,820	76,209		
			19,95		4,270	85,187		
		4,00	3,09		0,800	9,888		
	SOMMANO mq					351,546	33,290	11'702,97
10267 / 36868 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=2*2*2)	8,00	1,50	1,50	0,300	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	138,780	749,41
10268 / 36869	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							572'454'508,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							572'454'508,23
B.03.050.m	ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Pile Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,40		138,780	749,412		
	SOMMANO %					749,412	4,700	35,22
10269 / 36870 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Pile (par.ug.=2*2*2*4)	32,00	1,50		0,300	14,400		
	SOMMANO mq					14,400	28,290	407,38
10270 / 36871 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		290,66		140,000	40692,400		
	Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,40		200,000	1080,000		
	SOMMANO kg					41772,400	1,210	50'544,60
10271 / 36874 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) muro di contenimento		55,75	0,40	2,000	44,600		
	SOMMANO mc					44,600	112,030	4'996,54
10272 / 36875 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento	2,00 2,00	55,75	0,40	2,000 2,000	1,600 223,000		
	SOMMANO mq					224,600	28,290	6'353,93
10273 / 36876 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA muro di contenimento Vedi Q.tà Cls		44,60		80,000	3568,000		
	SOMMANO kg					3568,000	1,210	4'317,28
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10274 / 36421 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=16,35-2*1,50) Carreggiata DX (larg.=16,35-2*1,50) a detrarre coppelle vedi art. NP.010		132,00 132,00	13,35 0,70	0,350 0,160	616,770 14,784		
			132,00 132,00	13,35 0,70	0,350 0,160	616,770 14,784		
			-3848,40		0,090	-346,356		
	A R I P O R T A R E					916,752		572'521'163,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					916,752		572'521'163,18
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	4,00	132,00	1,50	0,090	71,280		
	Sommano positivi mc					1334,388		
	Sommano negativi mc					-346,356		
	SOMMANO mc					988,032	131,560	129'985,49
10275 / 36422 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata SX	2,00	132,00	1,50	0,350	138,600		
	Carreggiata DX	2,00	132,00	0,70	0,160	29,568		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	-4,00	132,00	1,50	0,090	-71,280		
	Sommano positivi mc					336,336		
	Sommano negativi mc					-71,280		
	SOMMANO mc					265,056	138,780	36'784,47
10276 / 36423 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		988,03			129985,227		
	SOMMANO %					129985,227	9,300	12'088,63
10277 / 36424 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		265,06			36785,027		
	SOMMANO %					36785,027	6,700	2'464,60
10278 / 36425 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX	2,00	132,00		0,350	92,400		
	Carreggiata DX	2,00	132,00		0,350	92,400		
	cordoli Carreggiata SX	6,00	132,00		0,160	126,720		
	Carreggiata DX	6,00	132,00		0,160	126,720		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,344		
	SOMMANO mq					462,474	28,290	13'083,39
10279 / 36426	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							572'715'569,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							572'715'569,76
B.05.030	Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		988,03		220,000	217366,600		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		265,06		220,000	58313,200		
	SOMMANO kg					275679,800	1,210	333'572,56
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10280 / 36419 B.05.008.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da SpA a P1		41,00	16,35	325,000	217863,750		
	da P1 a P2		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P2 a SpB		41,00	16,35	325,000	217863,750		
	Carreggiata DX da SpA a P1		41,00	16,35	325,000	217863,750		
	da P1 a P2		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P2 a SpB		41,00	16,35	325,000	217863,750		
	SOMMANO kg					1402830,00 0	3,140	4'404'886,20
10281 / 36420 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		41,00	16,35		670,350		
	da P1 a P2		50,00	16,35		817,500		
	da P2 a SpB		41,00	16,35		670,350		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	108,00	0,70		-151,200		
		-2,00	24,00	0,90		-43,200		
			-132,00	0,30		-39,600		
	Carreggiata DX da SpA a P1		41,00	16,35		670,350		
	da P1 a P2		50,00	16,35		817,500		
	da P2 a SpB		41,00	16,35		670,350		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	108,00	0,70		-151,200		
		-2,00	24,00	0,90		-43,200		
			-132,00	0,30		-39,600		
	Sommano positivi mq					4316,400		
	Sommano negativi mq					-468,000		
	SOMMANO mq					3848,400	53,000	203'965,20
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
	A RIPORTARE							577'657'993,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							577'657'993,72
10282 / 36877 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2) Pile (par.ug.=2*2*2)	8,00			265,000	2120,000		
	SOMMANO t					9040,000	6,106	55'198,24
10283 / 36878 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*4)	8,00	2,00	2,00	0,300	9,600		
	SOMMANO dmc					9,600	43,010	412,90
10284 / 36879 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.-SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		9,60		43,010	412,896		
	SOMMANO %					412,896	30,000	123,87
10285 / 36880 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10286 / 36881 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10287 / 37568 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 8,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 360,000		
	SOMMANO dmc					720,000	4,440	3'196,80
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10288 / 36882 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Carreggiata Nord (larg.=11,40+3,25) Carreggiata Sud (larg.=11,4+3,25)		132,00 132,00	14,65 14,65		1933,800 1933,800		
	SOMMANO mq					3867,600	10,260	39'681,58
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
	A R I P O R T A R E							577'844'602,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							577'844'602,21
10289 / 36885 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	132,00		4,584	1210,176		
	SOMMANO mq					1210,176	93,170	112'752,10
10290 / 36886 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		132,00	1,40	30,000	5544,000		
	SOMMANO kg	2,00	132,00		10,000	2640,000		
		2,00	132,00		20,000	5280,000		
	SOMMANO kg					13464,000	3,910	52'644,24
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10291 / 36883 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m		51,12 50,91 6,00		25,000 25,000 25,000	1278,000 1272,750 600,000		
	SOMMANO kg	4,00				3150,750	3,910	12'319,43
10292 / 36884 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto		51,12 50,91 6,00			51,120 50,910 24,000		
	SOMMANO m	4,00				126,030	58,200	7'334,95
10293 / 36887 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00	40,07 41,44 41,16			80,140 41,440 41,160		
	SOMMANO m					162,740	162,240	26'402,94
	A12-APO05 - Ponte sul Fiume Secchia - Asse Autostradale (Cat 40)							
	A R I P O R T A R E							578'056'055,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							578'056'055,87
	DM - Demolizione strutture e opere edili (SbCat 6)							
10294 / 50236 A.03.001	DEMOLIZIONE DI MURATURE ESCLUSO MURI A SECCO > Demolizione jet grouting Pila 4 (par.ug.=2*186)*(larg.=0,60*0,60*3,1416)*(H/peso=4,9+,5+,15)	372,00		1,13	5,550	2332,998		
	SOMMANO mc					2332,998	16,130	37'631,26
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10295 / 36909 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX (larg.=11,20+3,05)		609,97	14,25		8692,073		
			610,03	14,25		8692,927		
	SOMMANO mq					17385,000	8,040	139'775,40
10296 / 36910 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX (larg.=11,20+3,05)		609,97	14,25		8692,073		
			610,03	14,25		8692,927		
	SOMMANO mq					17385,000	0,900	15'646,50
10297 / 36911 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato Carreggiata SX Carreggiata DX		609,97	11,20		6831,664		
			610,03	11,20		6832,336		
	SOMMANO mq					13664,000	11,700	159'868,80
10298 / 36912 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato Carreggiata SX Carreggiata DX		609,97	11,20		6831,664		
			610,03	11,20		6832,336		
	SOMMANO mq					13664,000	1,040	14'210,56
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10299 / 36908 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pile P1 (lung.=(623,33+352,35)/2) P2 (lung.=(623,81+349,14)/2)		487,84		2,750	1341,560		
			486,48		2,750	1337,820		
	A R I P O R T A R E					2679,380		578'423'188,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2679,380		578'423'188,39
	P3 (lung.=(624,22+347,33)/2)		485,78		2,750	1335,895		
	P4		340,31		4,810	1636,891		
	P5		30,52		99,090	3024,227		
	P6		35,36		152,130	5379,317		
	P7 (lung.=(348,91+625,10)/2)		487,01		2,650	1290,576		
	P8 (lung.=(348,07+625,10)/2)		486,59		2,650	1289,463		
	P9 (lung.=(347,36+625,10)/2)		486,23		2,700	1312,821		
	P10 (lung.=(348,09+625,10)/2)		486,60		2,600	1265,160		
	SOMMANO mc					19213,730	3,390	65'134,54
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10300 / 36793 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 4	12,00	86,00		18,000	18576,000		
		12,00	54,00		18,000	11664,000		
	Pila 5	12,00	90,00		18,000	19440,000		
	SOMMANO mq/sett.					49680,000	1,750	86'940,00
10301 / 36794 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 4		86,00		18,000	1548,000		
			54,00		18,000	972,000		
	Pila 5		90,00		18,000	1620,000		
	SOMMANO mq					4140,000	32,430	134'260,20
10302 / 36795 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 4		86,00		18,000	1548,000		
			54,00		18,000	972,000		
	Pila 5		90,00		18,000	1620,000		
	SOMMANO mq					4140,000	11,920	49'348,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10303 / 36297 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 4 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
	Pila 5 (par.ug.=2*16)	32,00			5,500	176,000		
	SOMMANO ml					2408,000	60,320	145'250,56
	A R I P O R T A R E							578'904'122,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							578'904'122,49
10304 / 36298 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	22,00			32,000	704,000		
	Spalla B	22,00			32,000	704,000		
	SOMMANO ml					1408,000	250,940	353'323,52
10305 / 36299 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pila 1 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 2 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 3 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 5 (par.ug.=2*16)	32,00			40,000	1280,000		
	Pila 6 (par.ug.=2*16)	32,00			40,000	1280,000		
	Pila 7 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 8 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 9 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	Pila 10 (par.ug.=2*12)	24,00			40,000	960,000		
	SOMMANO ml					9280,000	250,940	2'328'723,20
10306 / 36300 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 4 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		36,000	2880,000		
	SOMMANO mq					2880,000	173,730	500'342,40
10307 / 36301 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 4 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		4,900	392,000		
	SOMMANO mq					392,000	32,580	12'771,36
10308 / 36302 B.02.001.e	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - PERFORAZIONE A VUOTO PER DIAMETRI FINO A MM 1000 Pila 5 (par.ug.=2*16)	32,00			5,350	171,200		
	SOMMANO ml					171,200	15,300	2'619,36
10309 / 36303 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1408,00	1,13	110,000	175014,400		
	Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		9280,00	1,13	125,000	1310800,00 0		
	A R I P O R T A R E					1485814,400		582'101'902,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1485814,400		582'101'902,33
	Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		2880,00	1,00	100,000	288000,000		
	SOMMANO kg					1773814,40 0	1,210	2'146'315,42
10310 / 36304 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		13,90	5,80	0,150	12,093		
			6,30	10,06	0,150	9,507		
			13,90	5,80	0,150	12,093		
	Spalla B		13,90	5,80	0,150	12,093		
			6,30	10,06	0,150	9,507		
			13,90	5,80	0,150	12,093		
	Parziale mc					67,386		
	Pila 1	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 2	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 3	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 4	2,00	13,50	8,00	0,150	32,400		
	Pila 5 (lung.=5,70*5,70*3,1416)	2,00	102,07		0,150	30,621		
	Pila 6 (lung.=5,70*5,70*3,1416)	2,00	102,07		0,150	30,621		
	Pila 7	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 8	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 9	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Pila 10	2,00	14,20	10,20	0,150	43,452		
	Parziale mc					397,806		
	SOMMANO mc					465,192	79,840	37'140,93
10311 / 37199 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1408,00	1,13		1591,040		
			9280,00	1,13		10486,400		
			2880,00	1,00		2880,000		
	SOMMANO mc					14957,440	13,270	198'485,23
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10312 / 36891 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		19,90	5,60	2,000	222,880		
			6,00	4,26	2,000	51,120		
			13,80	5,60	2,000	154,560		
	Spalla B							
	A R I P O R T A R E					428,560		584'483'843,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,560		584'483'843,91
			19,90	5,60	2,000	222,880		
			6,00	5,12	2,000	61,440		
			13,80	5,60	2,000	154,560		
	SOMMANO mc					867,440	119,660	103'797,87
10313 / 36892 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A (lung.=19,90+13,80) (lung.=5,6+4,26) Spalla B (lung.=19,90+13,80) (lung.=5,12+5,6)	2,00 2,00 2,00 2,00	33,70 9,86 33,70 10,72		2,000 2,000 2,000 2,000	134,800 39,440 134,800 42,880		
	SOMMANO mq					351,920	28,290	9'955,82
10314 / 36893 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalla A e B Vedi Q.tà Cls		867,44		110,000	95418,400		
	SOMMANO kg					95418,400	1,210	115'456,26
10315 / 36894 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pile P1-P2-P3-P7-P8-P9-P10 sx/dx (par.ug.=7*2) P4 sx/dx P5 sx/dx (lung.=5,6*5,6*3,14) P6 sx/dx (lung.=5,6*5,6*3,14)	14,00 2,00 2,00 2,00	10,00 10,72 98,47 98,47	14,00 14,53	2,000 2,000 2,000 2,000	3920,000 623,046 393,880 393,880		
	SOMMANO mc					5330,806	119,660	637'884,25
10316 / 36895 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà Cls Pile Vedi Q.tà Cls		867,44 5330,81		119,660 119,660	103797,870 637884,725		
	SOMMANO %					741682,595	1,800	13'350,29
10317 / 36896 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		5330,81		100,000	533081,000		
	SOMMANO kg					533081,000	1,210	645'028,01
10318 / 36977 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Fondazione P1-P2-P3-P7-P8-P9-P10 sx/dx (par.ug.=2*7*2) (par.ug.=2*7*2)	28,00 28,00	10,00	14,00	2,000 2,000	560,000 784,000		
	A R I P O R T A R E					1344,000		586'009'316,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1344,000		586'009'316,41
	P4 sx/dx (par.ug.=2*2)	4,00	10,72		2,000	85,760		
	(par.ug.=2*2)	4,00		14,53	2,000	116,240		
	P5 sx/dx (lung.=2*3,14*5,60)	2,00	35,17		2,000	140,680		
	P6 sx/dx (lung.=2*3,14*5,60)	2,00	35,17		2,000	140,680		
	SOMMANO mq					1827,360	28,290	51'696,01
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10319 / 36897 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm²) Spalla A Spiccato Muri longitudinali laterali	2,00	2,66	1,10	0,300	1,756		
			0,15	4,15	0,300	0,187		
			0,15	3,41	0,300	0,153		
	(lung.=2,19+0,6)		2,79	0,60	4,150	6,947		
	(lung.=2,19+0,60)		2,79	0,60	3,410	5,708		
	Muro longitudinale centrale		2,66	1,10	0,300	0,878		
			0,15	3,86	0,300	0,174		
			4,86	4,37	0,600	12,743		
	Muri trasversali		16,95	3,23	0,600	32,849		
			14,95	2,91	0,600	26,103		
	(lung.=16,95+14,95)		31,90	0,40	1,050	13,398		
	(lung.=16,95+14,95)*(larg.=1/2(0,35+0,55))		31,90	0,45	0,150	2,153		
	Cordolo laterale (lung.=2,94+2,8)		5,74	0,70	0,500	2,009		
	(lung.=4,09+0,55)		4,64	0,70	0,500	1,624		
	Ringrossi sopra muri trasversali	2,00	0,70	0,60	0,150	0,126		
			1,20	0,60	0,150	0,108		
	Orecchie paraghiaia		2,80	0,50	0,600	0,840		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=2,80*1,85)	0,50	5,18		0,600	1,554		
			1,70	0,50	0,600	0,510		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=1,7*1,10)	0,50	1,87		0,600	0,561		
	Parziale mc					110,381		
	Baggioli	2,00	1,50	1,50	0,600	2,700		
		2,00	1,50	1,50	0,300	1,350		
	Ritegni antisismici (par.ug.=2*4)	8,00	0,80	0,80	0,800	4,096		
	Parziale mc					8,146		
	Spalla B Spiccato Muri longitudinali laterali	2,00	2,66	0,15	1,100	0,878		
			0,15	0,30	3,400	0,153		
			0,15	0,30	3,510	0,158		
	(lung.=2,19+0,6)		2,79	0,60	3,400	5,692		
	(lung.=2,19+0,60)		2,79	0,60	3,510	5,876		
	Muro longitudinale centrale		2,66	1,10	0,300	0,878		
			0,15	3,87	0,300	0,174		
			5,27	4,38	0,600	13,850		
	Muri trasversali		16,95	2,88	0,600	29,290		
			14,95	2,99	0,600	26,820		
	(lung.=16,95+14,95)		31,90	0,40	1,050	13,398		
	(lung.=16,95+14,95)*(larg.=1/2(0,35+0,55))		31,90	0,45	0,150	2,153		
	Cordolo laterale							
	A RIPORTARE					217,847		586'061'012,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					217,847		586'061'012,42
	(lung.=2,94+1,70) (lung.=4,09+0,55) Ringrossi sopra muri trasversali		4,64 4,64	0,70 0,70	0,50 0,50	1,624 1,624		
		2,00	0,70 1,20	0,60 0,60	0,150 0,150	0,126 0,108		
	Orecchie paraghiaia (par.ug.=1/2)*(lung.=1,7*1,10)	2,00 0,50	1,70 1,87	0,50	0,600 0,600	1,020 0,561		
	Parziale mc					104,383		
	Baggioli	2,00 2,00	1,50 1,50	1,50 1,50	0,300 0,400	1,350 1,800		
	Ritegni antisismici	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Parziale mc					4,430		
	SOMMANO mc					227,340	138,780	31'550,25
10320 / 36898 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Spalla A Soletta di transizione	2,00	14,95	3,00	0,250	22,425		
	Spalla B Soletta di transizione	2,00	14,95	3,00	0,250	22,425		
	SOMMANO mc					44,850	112,030	5'024,55
10321 / 36899 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalla A e B Vedi Q.tà Cls		227,34		138,780	31550,245		
	SOMMANO %					31550,245	4,700	1'482,86
10322 / 36900 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls Spalla A 1° parziale		101,38	120,00		12165,600		
	2° parziale		8,15	200,00		1630,000		
	Soletta di trasizione		22,43	80,00		1794,400		
	Spalla B 1° parziale		104,38	120,00		12525,600		
	2° parziale		4,43	200,00		886,000		
	Soletta di transizione		22,43	80,00		1794,400		
	SOMMANO kg					30796,000	1,210	37'263,16
10323 / 36901 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spiccato							
	A R I P O R T A R E							586'136'333,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							586'136'333,24
	Muri trasversali laterali (par.ug.=2*2)	4,00	2,66		1,100	11,704		
		2,00		0,15	1,100	0,330		
		2,00		0,15	4,150	1,245		
	(H/peso=4,15-1,10)			0,15	3,050	0,458		
		2,00		0,15	3,410	1,023		
	(H/peso=3,41-1,10)			0,15	2,310	0,347		
	(lung.=2,19+0,6)	2,00	2,79		4,150	23,157		
			-0,60		0,150	-0,090		
			1,71		0,600	1,026		
			4,15		0,300	1,245		
	(lung.=2,19+0,60)	2,00	2,79		3,410	19,028		
			-0,60	3,41		-2,046		
			1,74		0,600	1,044		
			3,41		0,300	1,023		
	Muro longitudinale centrale	2,00	2,66	1,10		5,852		
				1,10	0,300	0,330		
		2,00	0,15	3,86		1,158		
	(larg.=3,86-1,10)			0,15	2,76	0,414		
		2,00	4,86	4,37		42,476		
		-2,00	0,60	4,37		-5,244		
			0,60	4,37		2,622		
	(lung.=0,6-0,15)		0,45	4,37		1,967		
	Muri trasversali	2,00	16,45		3,225	106,103		
		2,00	14,95		2,913	87,099		
	(lung.=16,95+14,95)	2,00	31,90		1,050	66,990		
	Cordoli laterali (lung.=2,94+2,6)	2,00	5,54		0,500	5,540		
	(larg.=2,94+2,80)			5,74		0,574		
		2,00	0,70	0,50		0,700		
	(lung.=4,09+0,55)	2,00	4,64	0,50		4,640		
	(larg.=4,09+0,55)			0,10	4,64	0,464		
		2,00	0,70	0,50		0,700		
	Ringrossi sopra muri trasversali (par.ug.=2*2)	4,00	0,70	0,15		0,420		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60	0,15		0,360		
		2,00	1,20	0,15		0,360		
	Orecchie paraghiaia	2,00	2,80	0,50		2,800		
	(larg.=0,5+3,35)		0,60	3,85		2,310		
		2,00	1,70		0,500	1,700		
	(larg.=0,5+2,02)		0,60	2,52		1,512		
	Baggioli (par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,600	7,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,300	3,600		
	Ritegni antisismici (par.ug.=2*4)	8,00	0,80		0,800	5,120		
	Soletta di traszione	2,00	14,95		0,200	5,980		
		2,00	3,00		0,250	1,500		
	Spalla B Spiccato Muri trasversali laterali (par.ug.=2*2)	4,00	2,66		1,100	11,704		
		2,00		0,15	1,100	0,330		
		2,00		0,15	3,400	1,020		
	(H/peso=3,40-1,10)			0,15	2,300	0,345		
		2,00		0,15	3,510	1,053		
	(H/peso=3,51-1,10)			0,15	2,410	0,362		
	(lung.=2,19+0,6)	2,00	2,79		3,400	18,972		
	(lung.=2,19-0,6)	2,00	1,59		3,510	11,162		
			-0,60		3,400	-2,040		
			-0,60		3,510	-2,106		
			0,60		1,700	1,020		
			0,60		1,810	1,086		
	Muro longitudinale centrale	2,00	2,66	1,10		5,852		
				1,10	0,300	0,330		
		2,00	0,15	3,87		1,161		
	A RIPORTARE					464,992		586'136'333,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					464,992		586'136'333,24
	(larg.=3,86-1,10)		0,15	2,76		0,414		
		2,00	5,12	4,38		44,851		
			-0,60	4,38		-2,628		
			0,60	4,38		2,628		
	(lung.=0,6-0,15)		0,45	4,38		1,971		
	Muri trasversali							
		2,00	16,45		2,880	94,752		
		2,00	14,95		2,990	89,401		
	(lung.=16,95+14,95)	2,00	31,90		1,050	66,990		
	Cordoli laterali							
	(lung.=2,94+1,7)	2,00	4,64		0,500	4,640		
	(larg.=2,94+2,80)		0,10	5,74		0,574		
		2,00	0,70	0,50		0,700		
	(lung.=4,09+0,55)	2,00	4,64	0,50		4,640		
	(larg.=4,09+0,55)		0,10	4,64		0,464		
	.	2,00	0,70	0,50		0,700		
	Ringrossi sopra muri trasversali							
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,70	0,15		0,420		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60	0,15		0,360		
		2,00	1,20	0,15		0,360		
	Orecchie paraghiaia							
		2,00	1,70	0,50		1,700		
	(larg.=0,5+2,02)		0,60	2,52		1,512		
	(par.ug.=2,00*1/2)	1,00	1,10	1,70		1,870		
		2,00	1,70		0,500	1,700		
	(larg.=0,5+2,02)		0,60	2,52		1,512		
	(par.ug.=2*1/2)	1,00	1,10		1,700	1,870		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,300	3,600		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni antisismici							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	Soletta di trasizione							
		2,00	14,95		0,200	5,980		
		2,00	3,00		0,250	1,500		
	Sommano positivi mq					822,827		
	Sommano negativi mq					-14,154		
	SOMMANO mq					808,673	28,290	22'877,36
10324 / 36902 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Fusti							
	P1 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,750	54,793		
	P1 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,500	53,025		
	P2 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		8,000	56,560		
	P2 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,750	54,793		
	P3 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		8,500	60,095		
	P3 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		8,250	58,328		
	P4 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		4,470	31,603		
	P4 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		3,500	24,745		
	P5 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,750	54,793		
	P5 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,750	54,793		
	P6 sx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		8,800	62,216		
	P6 dx							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,750	54,793		
	P7 sx							
	A RIPORTARE					620,537		586'159'210,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					620,537		586'159'210,60
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P7 dx		7,07		8,500	60,095		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P8 sx		7,07		8,500	60,095		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P8 dx		7,07		8,250	58,328		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P9 sx		7,07		8,250	58,328		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P9 dx		7,07		7,750	54,793		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P10 sx		7,07		7,750	54,793		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14)) P10 dx		7,07		7,250	51,258		
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		7,000	49,490		
	Parziale mc					1067,717		
	Pulvini P1÷P10 sx/dx							
	(lung.=((1,50*1,50*3,14)+(6,20*3,00+1,50*1,50*3,14))/2)	20,00	16,37		1,600	523,840		
	(lung.=((1,50*1,50*3,14)+(6,20*3,00))/2)	20,00	12,83		0,800	205,280		
	(par.ug.=20,00*2)	40,00	1,25		0,800	40,000		
	Parziale mc					769,120		
	SOMMANO mc					1836,837	131,560	241'654,28
10325 / 36903 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Pile Baggioli (par.ug.=20*2)	40,00	1,60	1,60	0,300	30,720		
	SOMMANO mc					30,720	138,780	4'263,32
10326 / 36904 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		1836,84		131,560	241654,670		
	SOMMANO %					241654,670	2,300	5'558,06
10327 / 36905 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Pile Baggioli Vedi Q.tà Cls		30,72		138,780	4263,322		
	SOMMANO %					4263,322	4,700	200,38
10328 / 36906 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls Pile Fusti Pulvini Baggioli		1067,71		120,000	128125,200		
			769,12		200,000	153824,000		
			30,72		200,000	6144,000		
	SOMMANO kg					288093,200	1,210	348'592,77
	A RIPORTARE							586'759'479,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							586'759'479,41
10329 / 36907 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Elevazione Fusti P1 sx (lung.=(1,50*3,14)) P1 dx (lung.=(1,50*3,14)) P2 sx (lung.=(1,50*3,14)) P2 dx (lung.=(1,50*3,14)) P3 sx (lung.=(1,50*3,14)) P3 dx (lung.=(1,50*3,14)) P4 sx (lung.=(1,50*3,14)) P4 dx (lung.=(1,50*3,14)) P5 sx (lung.=(1,50*3,14)) P5 dx (lung.=(1,50*3,14)) P6 sx (lung.=(1,50*3,14)) P6 dx (lung.=(1,50*3,14)) P7 sx (lung.=(1,50*3,14)) P7 dx (lung.=(1,50*3,14)) P8 sx (lung.=(1,50*3,14)) P8 dx (lung.=(1,50*3,14)) P9 sx (lung.=(1,50*3,14)) P9 dx (lung.=(1,50*3,14)) P10 sx (lung.=(1,50*3,14)) P10 dx (lung.=(1,50*3,14)) Pulviumi P1÷P10 sx/dx (lung.=((2*1,50*3,14)+(2*3,14*1,50+6,20*2))/2) (par.ug.=2*20) (lung.=2*3,14*1,50) (par.ug.=2*20*2)	2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		7,500	70,650		
		2,00	4,71		8,000	75,360		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		8,500	80,070		
		2,00	4,71		8,250	77,715		
		2,00	4,71		4,470	42,107		
		2,00	4,71		3,500	32,970		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		8,800	82,896		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		8,500	80,070		
		2,00	4,71		8,500	80,070		
		2,00	4,71		8,250	77,715		
		2,00	4,71		8,250	77,715		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		7,750	73,005		
		2,00	4,71		7,250	68,295		
		2,00	4,71		7,000	65,940		
		20,00	15,62		1,600	499,840		
		40,00		6,20	0,800	198,400		
		20,00	9,42		0,800	150,720		
		80,00	1,25		0,800	80,000		
	SOMMANO mq					2351,568	33,290	78'283,70
10330 / 40757 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli (par.ug.=2*20*2) (par.ug.=2*20*2)	80,00	1,60		0,300	38,400		
		80,00		1,60	0,300	38,400		
	SOMMANO mq					76,800	28,290	2'172,67
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10331 / 36366 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX							
	A R I P O R T A R E							586'839'935,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							586'839'935,78
	(larg.=16,35-2*1,50)		609,97	13,35	0,350	2850,085		
	Carreggiata DX		609,97	0,70	0,160	68,317		
	(larg.=16,35-2*1,50)		610,03	13,35	0,350	2850,365		
	a detrarre coppelle		610,03	0,70	0,160	68,323		
	vedi art. NP.010							
			16898,73		0,090	-1520,886		
	coppelle relative al cordolo							
		2,00	609,97	1,50	0,090	164,692		
		2,00	610,03	1,50	0,090	164,708		
						6166,490		
	Sommano positivi mc					-1520,886		
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					4645,604	131,560	611'175,66
10332 / 36367 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata SX	2,00	609,97	1,50	0,350	640,469		
		3,00	609,97	0,70	0,160	204,950		
	Carreggiata DX	2,00	610,03	1,50	0,350	640,532		
		3,00	610,03	0,70	0,160	204,970		
	a detrarre coppelle relative al cordolo	-2,00	609,97	1,50	0,090	-164,692		
		-2,00	610,03	1,50	0,090	-164,708		
						1690,921		
	Sommano positivi mc					-329,400		
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					1361,521	138,780	188'951,88
10333 / 36368 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		4645,60		131,560	611175,136		
	SOMMANO %					611175,136	9,300	56'839,29
10334 / 36369 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		1361,52		138,780	188951,746		
	SOMMANO %					188951,746	6,700	12'659,77
10335 / 36370 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX	2,00	609,97		0,350	426,979		
	Carreggiata DX	2,00	610,03		0,350	427,021		
	cordoli							
	Carreggiata SX	6,00	609,97		0,160	585,571		
	Carreggiata DX							
	A RIPORTARE					1439,571		587'709'562,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1439,571		587'709'562,38
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	6,00 4,00 12,00	610,03 16,35 0,70		0,160 0,350 0,160	585,629 22,890 1,344		
	SOMMANO mq					2049,434	28,290	57'978,49
10336 / 36371 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls					1022032,00 0		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		4645,60		220,000			
	SOMMANO kg		1361,52		220,000	299534,400 1321566,40 0	1,210	1'599'095,34
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10337 / 36329 B.05.008.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata SX da SPA a P1							
	da P1 a P2		46,00	16,35	325,000	244432,500		
	da P2 a P3		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P3 a P4		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P7 a P8		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P8 a P9		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	da P9 a P10		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	da P10 a SPB		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	Carreggiata DX da SPA a P1		46,00	16,35	325,000	244432,500		
	da P1 a P2		46,00	16,35	325,000	244432,500		
	da P2 a P3		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P3 a P4		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P7 a P8		50,00	16,35	325,000	265687,500		
	da P8 a P9		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	da P9 a P10		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	da P10 a SPB		56,00	16,35	325,000	297570,000		
	SOMMANO kg		46,00	16,35	325,000	244432,500 4357275,00 0	3,090	13'463'979,75
10338 / 36330 B.05.008.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA							
	A R I P O R T A R E							602'830'615,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							602'830'615,96
	Carreggiata SX da P4 a P5		67,97	16,35	325,000	361175,588		
	da P5 a P6		68,13	16,35	325,000	362025,788		
	da P6 a P7		63,90	16,35	325,000	339548,625		
	Carreggiata DX da P6 a P7		56,10	16,35	325,000	298101,375		
	SOMMANO kg					1360851,37 6	3,140	4'273'073,32
10339 / 36364 B.05.009.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata DX da P4 a P5		72,04	16,35	325,000	382802,550		
	da P5 a P6		71,87	16,35	325,000	381899,213		
	SOMMANO kg					764701,763	3,080	2'355'281,43
10340 / 36365 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SPA a P1		46,00	16,35		752,100		
	da P1 a P2		50,00	16,35		817,500		
	da P2 a P3		50,00	16,35		817,500		
	da P3 a P4		50,00	16,35		817,500		
	da P4 a P5		67,97	16,35		1111,310		
	da P5 a P6		68,13	16,35		1113,926		
	da P6 a P7		63,90	16,35		1044,765		
	da P7 a P8		56,00	16,35		915,600		
	da P8 a P9		56,00	16,35		915,600		
	da P9 a P10		56,00	16,35		915,600		
	da P10 a SPB		46,00	16,35		752,100		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	266,14	0,80		-425,824		
		-2,00	213,83	1,10		-470,426		
		-2,00	130,00	1,70		-442,000		
			-609,97	0,30		-182,991		
	Carreggiata DX da SPA a P1		46,00	16,35		752,100		
	da P1 a P2		50,00	16,35		817,500		
	da P2 a P3		50,00	16,35		817,500		
	da P3 a P4		50,00	16,35		817,500		
	da P4 a P5		72,04	16,35		1177,854		
	da P5 a P6		71,87	16,35		1175,075		
	A R I P O R T A R E					14009,789		609'458'970,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14009,789		609'458'970,71
	da P6 a P7		56,10	16,35		917,235		
	da P7 a P8		56,00	16,35		915,600		
	da P8 a P9		56,00	16,35		915,600		
	da P9 a P10		56,00	16,35		915,600		
	da P10 a SPB		46,00	16,35		752,100		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	256,47	0,80		-410,352		
		-2,00	223,56	1,10		-491,832		
		-2,00	130,00	1,70		-442,000		
			-610,03	0,30		-183,009		
	Sommano positivi mq					19947,165		
	Sommano negativi mq					-3048,434		
	SOMMANO mq					16898,731	53,000	895'632,74
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10341 / 36914 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			310,000	2480,000		
	SOMMANO t					2480,000	6,106	15'142,88
10342 / 36915 ZB.05.01.0 03.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO <50 MM DA 1001 A 1500T Pile (par.ug.=10*2*2)	40,00			1150,000	46000,000		
	SOMMANO t					46000,000	6,309	290'214,00
10343 / 36916 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10344 / 36917 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10345 / 37569 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 40,00	15,00 16,00	15,00 16,00	0,200 0,200	360,000 2048,000		
	SOMMANO dmc					2408,000	4,440	10'691,52
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
	A R I P O R T A R E							610'758'646,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							610'758'646,95
10346 / 36913 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX (larg.=11,40+3,25)		609,97	14,65		8936,061		
			610,03	14,65		8936,940		
	SOMMANO mq					17873,001	10,260	183'376,99
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
10347 / 36918 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001		19213,73			19213,730		
	a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d		-397,81			-397,810		
			-5330,81			-5330,810		
	Sommano positivi mc					19213,730		
	Sommano negativi mc					-5728,620		
	SOMMANO mc					13485,110	1,740	23'464,09
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
10348 / 36919 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228) (H/peso=0,501+0,855+3,228)		609,97 610,03		4,584 4,584	2796,102 2796,378		
	SOMMANO mq					5592,480	93,170	521'051,36
10349 / 36920 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		610,00	1,40	30,000	25620,000		
		2,00	610,00		10,000	12200,000		
		2,00	610,00		20,000	24400,000		
	SOMMANO kg					62220,000	3,910	243'280,20
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
10350 / 36924 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	A R I P O R T A R E							611'729'819,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							611'729'819,59
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m							
	SOMMANO kg	2,00	610,00		25,000	30500,000		
						30500,000	3,910	119'255,00
10351 / 36925 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto							
	SOMMANO m	2,00	610,00			1220,000		
						1220,000	58,200	71'004,00
	A14-APO06 - Ponte sul Canale Sabbioncello 1 - Asse Autostradale (Cat 42) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10352 / 36960 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70)		32,20	14,25		458,850		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70)		32,20	14,25		458,850		
	SOMMANO mq					917,700	8,040	7'378,31
10353 / 36961 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70)		32,20	14,25		458,850		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70)		32,20	14,25		458,850		
	SOMMANO mq					917,700	0,900	825,93
10354 / 36962 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	Carreggiata Nord		32,20	11,20		360,640		
	Carreggiata Sud		32,20	11,20		360,640		
	SOMMANO mq					721,280	11,700	8'438,98
10355 / 36963 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Carreggiata Nord		32,20	11,20		360,640		
	Carreggiata Sud		32,20	11,20		360,640		
	SOMMANO mq					721,280	1,040	750,13
	A R I P O R T A R E							611'937'471,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							611'937'471,94
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10356 / 36294 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	11,00			25,000	275,000		
	Spalla B	11,00			30,000	330,000		
	SOMMANO ml					605,000	250,940	151'818,70
10357 / 36295 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		605,00	1,13	150,000	102547,500		
	SOMMANO kg					102547,500	1,210	124'082,47
10358 / 36296 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		39,35	2,60	0,150	15,347		
	Spalla B		39,35	2,60	0,150	15,347		
	SOMMANO mc					30,694	79,840	2'450,61
10359 / 37200 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		605,00	1,13		683,650		
	SOMMANO mc					683,650	13,270	9'072,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10360 / 36938 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) muro di contenimento (lung.=6,00+11,20+12,80+6,80) (lung.=6,00+11,20+12,80+6,80)		36,80	0,40	0,700	10,304		
			36,80	1,90	0,400	27,968		
	SOMMANO mc					38,272	119,660	4'579,63
10361 / 36939 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Muro di contenimento Vedi Q.tà CLS		38,27		119,660	4579,388		
	SOMMANO %					4579,388	1,800	82,43
10362 / 36940 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2) (lung.=6,00+11,20+12,80+6,80)	8,00		0,40	0,700	2,240		
		8,00		1,90	0,400	6,080		
		2,00	36,80		1,100	80,960		
	SOMMANO mq					89,280	28,290	2'525,73
	A R I P O R T A R E							612'232'083,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612'232'083,55
10363 / 36941 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA muro di contenimento Vedi Q.tà Cls		38,27		90,000	3444,300		
	SOMMANO kg					3444,300	1,210	4'167,60
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
10364 / 36926 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		39,15	2,40	1,500	140,940		
	Spalla B		39,15	2,40	1,500	140,940		
	SOMMANO mc					281,880	138,780	39'119,31
10365 / 36927 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS		281,88		138,780	39119,306		
	SOMMANO %					39119,306	4,700	1'838,61
10366 / 36928 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	39,15		1,500	117,450		
		2,00	2,77		1,500	8,310		
	Spalla B	2,00	39,15		1,500	117,450		
		2,00	2,77		1,500	8,310		
	SOMMANO mq					251,520	28,290	7'115,50
10367 / 36929 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls Incidenza kg/mc 80		281,88		80,000	22550,400		
	SOMMANO kg					22550,400	1,210	27'285,98
10368 / 36930 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,04+2,40))	1,00	17,27	0,50	4,440	38,339		
			3,01	0,50	2,570	3,868		
			37,55	0,30	0,300	3,380		
		2,00	1,60	0,44	0,800	1,126		
		2,00	2,00	0,44	0,800	1,408		
	Muri paraghiaia (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(3,58+0,58))	1,00	4,16	0,50	2,000	4,160		
		2,00	3,58	0,50	0,500	1,790		
		2,00	3,58	0,70	0,500	2,506		
	Spalla B Muro frontale							
	A R I P O R T A R E					56,577		612'311'610,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,577		612'311'610,55
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,04+2,40))	1,00	17,27	0,50	4,440	38,339		
			3,01	0,50	2,570	3,868		
			37,55	0,30	0,300	3,380		
		2,00	1,60	0,44	0,800	1,126		
		2,00	2,00	0,44	0,800	1,408		
	Muri paraghiaia							
	(par.ug.=2*1/2)*(lung=(3,58+0,58))	1,00	4,16	0,50	2,000	4,160		
		2,00	3,58	0,50	0,500	1,790		
		2,00	3,58	0,70	0,500	2,506		
	Parziale mc					113,154		
	Baggioli							
	Spalla A							
		12,00	0,80	0,80	0,300	2,304		
	Spalla B							
		12,00	0,80	0,80	0,300	2,304		
	Parziale mc					4,608		
	SOMMANO mc					117,762	138,780	16'343,01
10369 / 36931 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A							
		2,00	18,93	3,00	0,250	28,395		
	Spalla B							
		2,00	18,93	3,00	0,250	28,395		
	SOMMANO mc					56,790	112,030	6'362,18
10370 / 36932 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls							
			117,76		138,780	16342,733		
	SOMMANO %					16342,733	4,700	768,11
10371 / 36933 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spille Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls							
			113,15		145,000	16406,750		
			4,61		200,000	922,000		
			56,79		80,000	4543,200		
	SOMMANO kg					21871,950	1,210	26'465,06
10372 / 36934 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(2,40+2,04))							
		2,00	17,27		4,440	153,358		
		2,00	3,01		2,570	15,471		
			37,55	0,30		11,265		
		4,00	1,60		0,800	5,120		
		4,00	2,00		0,800	6,400		
		4,00	0,44		0,800	1,408		
		2,00	0,50		1,400	1,400		
	A RIPORTARE					194,422		612'361'548,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					194,422		612'361'548,91
	Muri paraghiaia (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(3,58+0,58)) (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(3,08+0,08)) (par.ug.=2*4)	1,00 1,00 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,16 3,16 3,58 3,58 3,60 0,50 0,70		2,000 2,000 0,500 0,20 0,50 0,50	8,320 6,320 14,320 1,432 3,600 0,500 0,700		
	baggioli (par.ug.=4*12) soletta	48,00 2,00	0,80		0,300	11,520 113,580		
	giunto		0,50 3,00		2,570 0,250	1,285 0,750		
	Spalla B Muro frontale (par.ug.=2*2*1/2)*(H/peso=(2,40+2,04))	2,00 2,00 4,00 4,00 4,00 2,00	17,27 3,01 37,55 1,60 2,00 0,50	0,30	4,440 2,570 0,800 0,800 0,800 1,400	153,358 15,471 11,265 5,120 6,400 1,408 1,400		
	Muri paraghiaia (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(3,58+0,58)) (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(3,08+0,08)) (par.ug.=2*4)	1,00 1,00 8,00 2,00 2,00 2,00	4,16 3,16 3,58 3,58 3,60 0,50	0,20 0,50	2,000 2,000 0,500 0,20 0,50 0,50	8,320 6,320 14,320 1,432 3,600 0,500 0,700		
	baggioli (par.ug.=4*12) soletta	48,00 2,00	0,80		0,300	11,520 113,580		
	giunto		0,50 3,00		2,570 0,250	1,285 0,750		
	SOMMANO mq					713,498	28,290	20'184,86
10373 / 36935 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) muro di contenimento (lung.=6,00+11,20+12,80+6,80)		36,80	0,40	2,400	35,328		
	SOMMANO mc					35,328	112,030	3'957,80
10374 / 36936 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento (par.ug.=4*2) (lung.=6,00+11,20+12,80+6,80)	8,00 2,00		0,40	2,400 2,400	7,680 176,640		
	SOMMANO mq					184,320	28,290	5'214,41
10375 / 36937 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls muro di contenimento		35,33		70,000	2473,100		
	SOMMANO kg					2473,100	1,210	2'992,45
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							612'393'898,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612'393'898,43
10376 / 36944 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Carreggiata Nord predalles di chiusura tra le travi predalles a sbalzo Carreggiata Sud predalles di chiusura tra le travi predalles a sbalzo	6,00 2,00 6,00 2,00	31,00 31,00 31,00 31,00	1,20 0,75 1,20 0,75		223,200 46,500 223,200 46,500		
	SOMMANO mq					539,400	35,240	19'008,46
10377 / 36945 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Traversi Carreggiata Nord a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=-2*6) Carreggiata Sud a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=-2*6)	2,00 -12,00 2,00 -12,00	17,27 1,15 17,27 1,15	0,40 0,40 0,40 0,40	1,400	19,342 -5,520 19,342 -5,520		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					38,684 -11,040 27,644	131,560	3'636,84
10378 / 36950 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Traversi Vedi Q.tà CLS		27,64		131,560	3636,318		
	SOMMANO %					3636,318	1,700	61,82
10379 / 36951 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta impalcato Carreggiata Nord a detrarre predalles Carreggiata Sud a detrarre predalles	-6,00 -6,00	31,00 31,00	1,20 1,20	0,050 0,050	-11,160 -11,160		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					269,578 -22,320 247,258	131,560	32'529,26
	A R I P O R T A R E							612'449'134,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							612'449'134,81
10380 / 36952 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Soletta impalcato Vedi Q.tà CLS		247,26		131,560	32529,526		
	SOMMANO %					32529,526	2,300	748,18
10381 / 36953 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli soletta impalcato Carreggiata Nord		32,20	0,70	0,420	9,467		
			32,20	0,70	0,480	10,819		
			32,20	0,70	0,170	3,832		
	a detrarre predalles	-2,00	31,00	0,75	0,070	-3,255		
	Carreggiata Sud		32,20	0,70	0,420	9,467		
			32,20	0,70	0,480	10,819		
			32,20	0,70	0,170	3,832		
	a detrarre predalles	-2,00	31,00	0,75	0,070	-3,255		
	Sommano positivi mc					48,236		
	Sommano negativi mc					-6,510		
	SOMMANO mc					41,726	138,780	5'790,73
10382 / 36954 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		41,73		138,780	5791,289		
	SOMMANO %					5791,289	6,700	388,02
10383 / 36955 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Traversi Carreggiata Nord (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	17,27		1,400	96,712		
		4,00		0,40	1,335	2,136		
		2,00	2,27	0,40		1,816		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=2*2*6)	-24,00	1,15			-27,600		
	Carreggiata Sud (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	17,27		1,400	96,712		
		4,00		0,40	1,335	2,136		
		2,00	2,27	0,40		1,816		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=2*2*6)	-24,00	1,15			-27,600		
	Parziale mq					146,128		
	Soletta impalcato							
	A R I P O R T A R E					146,128		612'456'061,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					146,128		612'456'061,74
	Carreggiata Nord cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,420	0,588		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
	lateralì (H/peso=0,43+0,16)		32,20		0,590	18,998		
	(H/peso=0,48+0,16)		32,20		0,640	20,608		
		2,00	32,20		0,170	10,948		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,60		19,620		
	Carreggiata Sud cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,420	0,588		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
	lateralì (H/peso=0,43+0,16)		32,20		0,590	18,998		
	(H/peso=0,48+0,16)		32,20		0,640	20,608		
		2,00	32,20		0,170	10,948		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,60		19,620		
	Parziale mq					160,088		
	Sommano positivi mq					361,416		
	Sommano negativi mq					-55,200		
	SOMMANO mq					306,216	28,290	8'662,85
10384 / 36956 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord cassero orizzontale	2,00	16,35	0,60		19,620		
	Carreggiata Sud cassero orizzontale	2,00	16,35	0,60		19,620		
	SOMMANO mq					39,240	21,080	827,18
10385 / 36957 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Traversi incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		27,64		130,000	3593,200		
	Soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		247,26		130,000	32143,800		
	Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		41,73		130,000	5424,900		
	A R I P O R T A R E					41161,900		612'465'551,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41161,900		612'465'551,77
	SOMMANO kg					41161,900	1,210	49'805,90
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10386 / 36943 B.08.003.3. f	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M Carreggiata Nord Carreggiata Sud							
		6,00	31,00			186,000		
		6,00	31,00			186,000		
	SOMMANO ml					372,000	1'196,290	445'019,88
10387 / 36949 B.04.018.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 Carreggiata Nord Carreggiata Sud							
						6,000		
						6,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	1'166,550	13'998,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10388 / 36942 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Carreggiata Nord (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,50*2,50) Carreggiata Sud (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,50*2,50)							
		12,00	19,64		2,400	565,632		
		12,00	19,64		2,400	565,632		
	SOMMANO dmc					1131,264	82,210	93'001,21
10389 / 36958 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su pavimentazione stradale Carreggiata Nord spalle A e B (lung.=12,95+3,50) Carreggiata Sud spalle A e B (lung.=12,95+3,50)							
		2,00	16,45			32,900		
		2,00	16,45			32,900		
	SOMMANO ml					65,800	1'510,800	99'410,64
10390 / 36959 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su cordoli Carreggiata Nord spalle A e B (par.ug.=2*3)							
		6,00	0,80			4,800		
	A R I P O R T A R E					4,800		613'166'788,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,800		613'166'788,00
	Carreggiata Sud spalle A e B (par.ug.=2*3)	6,00	0,80			4,800		
	SOMMANO ml					9,600	223,750	2'148,00
10391 / 37570 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	12,00	8,00	8,00	0,200	153,600		
		12,00	8,00	8,00	0,200	153,600		
	SOMMANO dmc					307,200	4,440	1'363,97
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10392 / 36946 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI							
	Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) risvolti		32,20	14,25		458,850		
		4,00	32,20		0,100	12,880		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70) risvolti		32,20	14,25		458,850		
		4,00	32,20		0,100	12,880		
	SOMMANO mq					943,460	10,260	9'679,90
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10393 / 36964 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno							
	Prospetto Nord		32,20		2,800	90,160		
		-2,00	2,57		0,600	-3,084		
	Prospetto Sud		32,20		2,800	90,160		
		-2,00	2,57		0,600	-3,084		
	Sommano positivi mq					180,320		
	Sommano negativi mq					-6,168		
	SOMMANO mq					174,152	93,170	16'225,74
10394 / 36965 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		32,20	1,40	30,000	1352,400		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	29,00		10,000	580,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m							
	A R I P O R T A R E					1932,400		613'196'205,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1932,400		613'196'205,61
	SOMMANO kg	2,00	32,20		20,000	1288,000		
						3220,400	3,910	12'591,76
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10395 / 36947 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m Carreggiata Nord Carreggiata Sud							
	SOMMANO kg					1915,000	3,910	7'487,65
10396 / 36967 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura Parapetto bordo ponte Carreggiata Nord Carreggiata Sud							
	SOMMANO m					76,600	58,200	4'458,12
	S02-SCV01 - Cavalcavia Rampa Nord-Est - Svincolo S. Possidonio (Cat 47) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10397 / 37626 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato							
	SOMMANO mq		131,87	8,30		1094,521	8,040	8'799,95
10398 / 37627 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato							
	SOMMANO mq		131,87	8,30		1094,521	0,900	985,07
10399 / 37628 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato							
	SOMMANO mq		131,87	8,30		1094,521	8,020	8'778,06
10400 / 37638 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato							
	SOMMANO mq		131,87	8,30		1094,521		
	A R I P O R T A R E					1094,521		613'239'306,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1094,521		613'239'306,22
	SOMMANO mq					1094,521	1,040	1'138,30
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10401 / 37629 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1 (lung.=1/2*(23,40*12,60+7,00*17,80)) Pila 2 (lung.=1/2*(23,40*12,60+7,00*17,80))		209,72		2,800	587,216		
			209,72		2,800	587,216		
	SOMMANO mc					1174,432	3,390	3'981,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10402 / 37600 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla S1	8,00			35,000	280,000		
	Spalla S2	8,00			35,000	280,000		
	Parziale ml					560,000		
	Pila 1	10,00			35,000	350,000		
	Pila 2	10,00			35,000	350,000		
	Parziale ml					700,000		
	SOMMANO ml					1260,000	250,940	316'184,40
10403 / 37601 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		560,00	1,13	130,000	82264,000		
			700,00	1,13	130,000	102830,000		
	SOMMANO kg					185094,000	1,210	223'963,74
10404 / 37602 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalle Pile	2,00	13,00	5,80	0,150	22,620		
		2,00	16,60	5,80	0,150	28,884		
	SOMMANO mc					51,504	79,840	4'112,08
10405 / 37639 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		560,00	1,13		632,800		
			700,00	1,13		791,000		
	SOMMANO mc					1423,800	13,270	18'893,83
	A R I P O R T A R E							613'807'579,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							613'807'579,89
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10406 / 37603 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pila 1		16,40	5,60	2,000	183,680		
	Pila 2		16,40	5,60	2,000	183,680		
	SOMMANO mc					367,360	119,660	43'958,30
10407 / 37604 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Pali Pile vedere art. cls		367,36		119,660	43958,298		
	SOMMANO %					43958,298	1,800	791,25
10408 / 37605 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Pila 2	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					176,000	28,290	4'979,04
10409 / 37606 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls		367,36		65,000	23878,400		
	SOMMANO kg					23878,400	1,210	28'892,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10410 / 37607 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		8,50	1,20	8,850	90,270		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	1,13		9,650	10,905		
	Pila 2		8,50	1,20	8,950	91,290		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	1,13		9,750	11,018		
	SOMMANO mc					203,483	131,560	26'770,22
10411 / 37608 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile vedere art. cls		203,48		131,560	26769,829		
	SOMMANO %					26769,829	2,300	615,71
10412 / 37609	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							613'913'587,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							613'913'587,27
B.03.035.d	Baggioli Pile (par.ug.=2*2)	4,00	1,00	1,00	0,300	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	138,780	166,54
10413 / 37610 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli vedere art. cls		1,20		138,780	166,536		
	SOMMANO %					166,536	4,700	7,83
10414 / 37611 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	8,50		8,850	150,450		
	Pila 2	2,00	1,20		0,800	1,920		
	Pila 2	2,00	8,50		8,950	152,150		
	Baggioli (par.ug.=2*2*4)	2,00	1,20		0,800	1,920		
	SOMMANO mq	16,00	1,00		0,300	4,800	311,240	28,290
								8'804,98
10415 / 37612 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		9,650	36,284		
	Pila 2 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		9,750	36,660		
	SOMMANO mq					72,944	33,290	2'428,31
10416 / 37613 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls		203,48		70,000	14243,600		
	Baggioli vedere art. cls		1,20		200,000	240,000		
	SOMMANO kg					14483,600	1,210	17'525,16
10417 / 37640 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla S1		12,80	5,60	2,000	143,360		
	Spalla S2		12,80	5,60	2,000	143,360		
	SOMMANO mc					286,720	138,780	39'791,00
10418 / 37641 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		138,780	39791,002		
	SOMMANO %					39791,002	4,700	1'870,18
	A R I P O R T A R E							613'984'181,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							613'984'181,27
10419 / 37642 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla S1	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla S2	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					147,200	28,290	4'164,29
10420 / 37643 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		50,000	14336,000		
	SOMMANO kg					14336,000	1,210	17'346,56
10421 / 37644 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²)							
	Spalla S1							
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,15+3,00))	2,00	2,95	0,60	3,075	10,886		
		2,00	2,50	0,30	1,100	1,650		
		2,00	0,15	0,30	3,150	0,284		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,68+0,56))	2,00	1,12	1,62	0,600	2,177		
	Muri trasversali		10,60	0,60	2,450	15,582		
	Paraghiaia		10,60	0,40	1,050	4,452		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		10,60	0,45	0,150	0,716		
	Spalla S2							
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,68+3,83))		2,95	0,60	3,755	6,646		
	(H/peso=1/2*(2,82+2,97))		2,95	0,60	2,895	5,124		
		2,00	2,50	0,30	1,100	1,650		
			0,15	0,30	2,970	0,134		
			0,15	0,30	3,830	0,172		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,71+0,58))		1,15	1,62	0,600	1,118		
	(lung.=1/2*(1,55+0,42))		0,99	1,62	0,600	0,962		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,31+3,08))		10,90	0,60	2,695	17,625		
	Paraghiaia		10,90	0,40	1,050	4,578		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		10,90	0,45	0,150	0,736		
	Parziale mc					74,492		
	Spalla S1							
	Solette/cordolo (H/peso=1/2*(0,53+0,51))	2,00	4,72	2,00	0,520	9,818		
	Spalla S2							
	Solette/cordolo		4,72	2,00	0,510	4,814		
	(H/peso=1/2*(0,67+0,51))		4,72	2,00	0,590	5,570		
	Parziale mc					20,202		
	Baggioli							
	Spalla S1	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Spalla S2	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Ritegni sismici							
	Spalla S1							
	A R I P O R T A R E					98,294		614'005'692,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,294		614'005'692,12
	Spalla S2	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Parziale mc					6,160		
	SOMMANO mc					100,854	138,780	13'996,52
10422 / 37645 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla S1							
	Spalla S2		10,60	3,00	0,250	7,950		
			10,90	3,00	0,250	8,175		
	SOMMANO mc					16,125	112,030	1'806,48
10423 / 37646 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS							
			100,85		138,780	13995,963		
	SOMMANO %					13995,963	4,700	657,81
10424 / 37647 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà CLS Spalle cordolo marciapiede baggioli Solette di transizione Vedi Q.tà CLS							
			74,50		80,000	5960,000		
			20,20		100,000	2020,000		
			6,16		200,000	1232,000		
			16,13		70,000	1129,100		
	SOMMANO kg					10341,100	1,210	12'512,73
10425 / 37648 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla S1 Muri longitudinali (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(3,15+3,00)) (larg.=(3,15-2,45)) (par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2,00*2) (larg.=(3,15-1,10)) Orecchie (par.ug.=2,00*2)*(lung.=1/2*(1,68+0,56)) Soletta/cordolo (larg.=(2,00-0,60)) (par.ug.=2,00*2)*(larg.=1/2*(0,53+0,51)) Muri trasversali Paraghiaia	4,00	2,95		3,075	36,285		
		-2,00	0,60	2,45		-2,940		
		-2,00	0,40	0,70		-0,560		
		2,00	0,60	1,31		1,572		
		4,00	2,50	1,10		11,000		
		2,00	1,10	0,30		0,660		
		4,00	0,15	3,15		1,890		
		2,00	0,30	2,05		1,230		
		2,00	0,30	3,15		1,890		
		4,00	1,12	1,62		7,258		
		2,00	0,60	0,56		0,672		
		2,00	1,95	0,60		2,340		
		2,00	4,72	0,53		5,003		
		2,00	4,72	0,51		4,814		
		2,00	4,72	1,40		13,216		
		4,00	2,00	0,52		4,160		
		2,00	10,60	2,45		51,940		
		2,00	10,60	1,05		22,260		
	A R I P O R T A R E					162,690		614'034'665,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,690		614'034'665,66
	Baggioli (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50	0,40		4,800		
	Ritegni sismici (par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80	1,00		6,400		
	Soletta di transizione		10,60	0,20		2,120		
	Spalla S2 Muri longitudinali (larg.=1/2*(3,68+3,83))	2,00	2,95	3,76		22,184		
	(larg.=1/2*(2,97+2,82))	2,00	2,95	2,90		17,110		
			-0,60	2,82		-1,692		
			-0,60	2,97		-1,782		
	(larg.=(2,97-2,31))		-0,40	0,66		-0,264		
	(larg.=(3,83-3,08))		-0,40	0,75		-0,300		
			0,60	1,97		1,182		
			0,60	1,27		0,762		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50	1,10		11,000		
		2,00	0,30	1,10		0,660		
		2,00	0,15	3,83		1,149		
		2,00	0,15	2,97		0,891		
	(larg.=(3,83-1,10))		0,30	2,73		0,819		
	(larg.=(2,97-1,10))		0,30	1,87		0,561		
			0,30	3,83		1,149		
			0,30	2,97		0,891		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,71+0,58))	2,00	1,15	1,68		3,864		
	(lung.=1/2*(1,55+0,42))	2,00	0,99	1,62		3,208		
			0,60	0,58		0,348		
			0,60	0,42		0,252		
		2,00	0,60	1,95		2,340		
	Soletta/cordolo							
	(larg.=(2,00-0,60))	2,00	4,72	0,51		4,814		
			4,72	1,40		6,608		
		2,00	2,00	0,51		2,040		
	(larg.=1/2*(0,67+0,51))	2,00	4,72	0,59		5,570		
	(larg.=(2,00-0,60))	2,00	4,72	1,40		6,608		
	(larg.=1/2*(0,67+0,51))	2,00	2,00	0,59		2,360		
	Muri trasversali (larg.=1/2*(2,31+3,08))	2,00	10,90	2,70		58,860		
	Paraghiaia	2,00	10,90	1,05		22,890		
	Baggioli (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50	0,40		4,800		
	Ritegni sismici (par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80	1,00		6,400		
	Soletta di transizione		10,90	0,20		2,180		
	Sommano positivi mq					371,010		
	Sommano negativi mq					-7,538		
	SOMMANO mq					363,472	28,290	10'282,62
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10426 / 37620 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato		131,87	8,30	0,400	437,808		
	a detrarre coppelle		-131,87	8,30	0,090	-98,507		
		2,00	26,00	0,80	0,090	3,744		
	(par.ug.=-2,00)	2,00	105,87	0,70	0,090	13,340		
	Sommano positivi mc					454,892		
	Sommano negativi mc					-98,507		
	SOMMANO mc					356,385	131,560	46'886,01
	A R I P O R T A R E							614'091'834,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							614'091'834,29
10427 / 37621 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) cordoli (H/peso=(0,56+0,58)/2) (H/peso=(0,56+0,72)/2) a detrarre coppelle cordolo		131,87	2,00	0,570	150,332		
			131,87	2,00	0,640	168,794		
		-2,00	131,87	2,00	0,090	-47,473		
	Sommano positivi mc					319,126		
	Sommano negativi mc					-47,473		
	SOMMANO mc					271,653	138,780	37'700,00
10428 / 37622 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		356,39		131,560	46886,668		
	SOMMANO %					46886,668	9,300	4'360,46
10429 / 37623 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli Vedi Q.tà Cls		271,65		138,780	37699,587		
	SOMMANO %					37699,587	6,700	2'525,87
10430 / 37624 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali	2,00	131,87		0,400	105,496		
	cordoli		131,87		0,170	22,418		
			131,87		0,320	42,198		
	testate	2,00	12,30		0,350	8,610		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		0,150	1,200		
	SOMMANO mq					179,922	28,290	5'089,99
10431 / 37625 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta Vedi Q.tà Cls		356,39		110,000	39202,900		
	Cordoli Vedi Q.tà Cls		271,65		110,000	29881,500		
	SOMMANO kg					69084,400	1,210	83'592,12
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10432 / 37614 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Soletta impalcato		131,87	12,30	270,000	437940,270		
	A R I P O R T A R E					437940,270		614'225'102,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					437940,270		614'225'102,73
	SOMMANO kg					437940,270	2,530	1'107'988,88
10433 / 37619 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato		131,87	12,30		1622,001		
		-2,00	26,00	0,80		-41,600		
		-2,00	105,87	0,70		-148,218		
	Sommano positivi mq					1622,001		
	Sommano negativi mq					-189,818		
	SOMMANO mq					1432,183	53,000	75'905,70
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10434 / 37615 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=3,00*3,00*3,1416) Pile (par.ug.=2*2)*(lung.=3,00*3,00*3,1416)	4,00	28,27		3,130	353,940		
		4,00	28,27		3,130	353,940		
	SOMMANO dmc					707,880	82,210	58'194,81
10435 / 37616 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle	2,00	8,30			16,600		
	SOMMANO ml					16,600	1'510,800	25'079,28
10436 / 37617 B.07.060.f	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	499,170	3'993,36
10437 / 37637 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	4,00 4,00	10,00 10,00	10,00 10,00	0,200 0,200	80,000 80,000		
	SOMMANO dmc					160,000	4,440	710,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10438 / 37618 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		131,87	8,50		1120,895		
	SOMMANO mq					1120,895	10,260	11'500,38
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10439 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							615'508'475,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							615'508'475,54
37630 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		1174,43			1174,430		
			-28,88			-28,880		
			-367,36			-367,360		
						1174,430		
						-396,240		
						778,190	1,740	1'354,05
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10440 / 37631 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,88+1,78) SOMMANO mq	2,00	131,87		2,660	701,548		
						701,548	93,170	65'363,23
10441 / 37632 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m SOMMANO kg		131,87		10,000	1318,700		
						1318,700	3,910	5'156,12
10442 / 37633 L.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato SOMMANO ml	2,00	131,87			263,740		
						263,740	7,250	1'912,12
	S02-SCV02 - Cavalcavia Rampa Ovest-Nord - Svincolo S. Possidonio (Cat 48) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10443 / 37677 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2 P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10)) SOMMANO mq		23,90	8,73		208,647		
			46,75	8,80		411,400		
			23,90	8,45		201,955		
						822,002	8,040	6'608,90
10444 / 37678 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato S1 - P1							
	A R I P O R T A R E							615'588'869,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							615'588'869,96
	(larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2		23,90	8,73		208,647		
			46,75	8,80		411,400		
	P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10))		23,90	8,45		201,955		
	SOMMANO mq					822,002	0,900	739,80
10445 / 37679 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2		23,90	8,73		208,647		
			46,75	8,80		411,400		
	P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10))		23,90	8,45		201,955		
	SOMMANO mq					822,002	8,020	6'592,46
10446 / 37689 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2		23,90	8,73		208,647		
			46,75	8,80		411,400		
	P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10))		23,90	8,45		201,955		
	SOMMANO mq					822,002	1,040	854,88
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10447 / 37680 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1 (lung.=1/2*(23,40*12,60+7,00*17,80)) Pila 2 (lung.=1/2*(23,40*12,60+7,00*17,80))		209,72		2,800	587,216		
			209,72		2,800	587,216		
	SOMMANO mc					1174,432	3,390	3'981,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10448 / 37649 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla S1		8,00		30,000	240,000		
	Spalla S2		8,00		30,000	240,000		
	Parziale ml					480,000		
	Pila 1		10,00		35,000	350,000		
	Pila 2		10,00		35,000	350,000		
	Parziale ml					700,000		
	SOMMANO ml					1180,000	250,940	296'109,20
10449 / 37650	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							615'897'147,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							615'897'147,62
B.05.030	Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		480,00	1,13	130,000	70512,000		
	Pali Pile vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		700,00	1,13	130,000	102830,000		
	SOMMANO kg					173342,000	1,210	209'743,82
10450 / 37651 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalle	2,00	13,00	5,80	0,150	22,620		
	Pile	2,00	16,60	5,80	0,150	28,884		
	SOMMANO mc					51,504	79,840	4'112,08
10451 / 37690 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		480,00	1,13		542,400		
	Pali Pile vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		700,00	1,13		791,000		
	SOMMANO mc					1333,400	13,270	17'694,22
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10452 / 37652 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pila 1		16,40	5,60	2,000	183,680		
	Pila 2		16,40	5,60	2,000	183,680		
	SOMMANO mc					367,360	119,660	43'958,30
10453 / 37653 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Pali Pile vedere art. cls		367,36		119,660	43958,298		
	SOMMANO %					43958,298	1,800	791,25
10454 / 37654 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Pila 2	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					176,000	28,290	4'979,04
10455 / 37655 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls							
	A R I P O R T A R E							616'178'426,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'178'426,33
	SOMMANO kg		367,36		65,000	23878,400		
						23878,400	1,210	28'892,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10456 / 37656 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		8,50	1,20	8,300	84,660		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416) Pila 2	1,00	1,13		9,100	10,283		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	1,13	1,20	9,100	92,820		
					9,900	11,187		
	SOMMANO mc					198,950	131,560	26'173,86
10457 / 37657 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile vedere art. cls		198,95		131,560	26173,862		
	SOMMANO %					26173,862	2,300	602,00
10458 / 37658 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=2*2)	4,00	1,00	1,00	0,300	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	138,780	166,54
10459 / 37659 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli vedere art. cls		1,20		138,780	166,536		
	SOMMANO %					166,536	4,700	7,83
10460 / 37660 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	8,50		8,300	141,100		
		2,00	1,20		0,800	1,920		
	Pila 2	2,00	8,50		9,100	154,700		
		2,00	1,20		0,800	1,920		
	Baggioli (par.ug.=2*2*4)	16,00	1,00		0,300	4,800		
	SOMMANO mq					304,440	28,290	8'612,61
10461 / 37661 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=1/2*1,20*3,1416) Pila 2 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		9,100	34,216		
		2,00	1,88		9,900	37,224		
	SOMMANO mq					71,440	33,290	2'378,24
	A R I P O R T A R E							616'245'260,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'245'260,27
10462 / 37662 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls Baggioli vedere art. cls		198,95		70,000	13926,500		
			1,20		200,000	240,000		
	SOMMANO kg					14166,500	1,210	17'141,47
10463 / 37691 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla S1 Spalla S2		12,80	5,60	2,000	143,360		
			12,80	5,60	2,000	143,360		
	SOMMANO mc					286,720	138,780	39'791,00
10464 / 37692 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle vedere art. cls		286,72		119,660	34308,915		
	SOMMANO %					34308,915	4,700	1'612,52
10465 / 37693 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla S1 Spalla S2	2,00 2,00	12,80 5,60		2,000 2,000	51,200 22,400		
		2,00 2,00	12,80 5,60		2,000 2,000	51,200 22,400		
	SOMMANO mq					147,200	28,290	4'164,29
10466 / 37694 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle vedere art. cls		286,72		50,000	14336,000		
	SOMMANO kg					14336,000	1,210	17'346,56
10467 / 37695 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla S1 Muri longitudinali (H/peso=1/2*(2,82+2,96)) (H/peso=1/2*(3,84+3,69)) Orecchie (lung.=1/2*(1,55+0,41)) (lung.=1/2*(1,71+0,58)) Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,30+3,09)) Paraghiaia		2,95 2,95 2,50 0,15 0,15	0,60 0,60 0,30 0,30 0,30	2,890 3,765 1,100 2,960 3,840	5,115 6,664 1,650 0,133 0,173		
		2,00						
			0,98 1,15	0,60 0,60	1,620 1,620	0,953 1,118		
			11,25	0,60	2,695	18,191		
			11,25	0,40	1,050	4,725		
	A R I P O R T A R E					38,722		616'325'316,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,722		616'325'316,11
	(larg.=1/2*(0,55+0,35)) Spalla S2 Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,40+3,25)) (H/peso=1/2*(3,12+2,97))		11,25	0,45	0,150	0,759		
			2,95	0,60	3,325	5,885		
		2,00	2,95	0,60	3,045	5,390		
			2,50	0,30	1,100	1,650		
			0,15	0,30	3,400	0,153		
			0,15	0,30	3,120	0,140		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,71+0,58)) (lung.=1/2*(1,64+0,51))		1,15	0,60	1,620	1,118		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,64+2,44))		1,08	0,60	1,620	1,050		
	Paraghiaia (larg.=1/2*(0,55+0,35))		10,70	0,60	2,540	16,307		
			10,70	0,40	1,050	4,494		
			10,70	0,45	0,150	0,722		
	Parziale mc					76,390		
	Spalla S1 Soletta/Cordolo (H/peso=1/2*(0,52+0,68))		4,72	2,00	0,600	5,664		
			4,72	2,00	0,510	4,814		
	Spalla S2 Soletta/Cordolo (H/peso=1/2*(0,51+0,58))		4,72	2,00	0,510	4,814		
			4,72	2,00	0,545	5,145		
	Parziale mc					20,437		
	Baggioli Spalla S1	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Spalla S2	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Ritegni sismici Spalla S1	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Spalla S2	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Parziale mc					6,160		
	SOMMANO mc					102,987	138,780	14'292,54
10468 / 37696 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla S1		11,25	3,00	0,250	8,438		
	Spalla S2		10,70	3,00	0,250	8,025		
	SOMMANO mc					16,463	112,030	1'844,35
10469 / 37697 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS		102,99		138,780	14292,952		
	SOMMANO %					14292,952	4,700	671,77
10470 / 37698 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà CLS							
	A RIPORTARE							616'342'124,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							616'342'124,77
	Spalle Cordoli marciapiedi baggili		76,39 20,44 6,16		80,000 100,000 200,000	6111,200 2044,000 1232,000		
	Solette di transizione Vedi Q.tà CLS		16,46		80,000	1316,800		
	SOMMANO kg					10704,000	1,210	12'951,84
10471 / 37699 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Spalla S1							
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(2,82+2,96))	2,00	2,95		2,890	17,051		
	(H/peso=1/2*(3,84+3,69))	2,00	2,95		3,765	22,214		
			-0,60		2,300	-1,380		
			-0,60		3,090	-1,854		
	(H/peso=(2,96-2,30))		-0,40		0,660	-0,264		
	(H/peso=(3,84-3,09))		-0,40		0,750	-0,300		
			0,60	1,27		0,762		
			0,60	1,98		1,188		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50		1,100	11,000		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
		2,00	0,15		2,960	0,888		
		2,00	0,15		3,840	1,152		
	(H/peso=(2,96-1,10))		0,30		1,860	0,558		
	(H/peso=(3,84-1,10))		0,30		2,740	0,822		
			0,30		2,960	0,888		
			0,30		3,840	1,152		
	Orecchie							
	(lung.=1/2*(1,55+0,41))	2,00	0,98		1,620	3,175		
	(lung.=1/2*(1,71+0,58))	2,00	1,15		1,620	3,726		
			0,60	0,41		0,246		
			0,60	0,58		0,348		
		2,00	0,60	1,95		2,340		
	Soletta/cordolo							
	(H/peso=1/2*(0,52+0,68))	2,00	4,72		0,600	5,664		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
	(H/peso=1/2*(0,52+0,68))	2,00	2,00		0,600	2,400		
		2,00	4,72		0,510	4,814		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
		2,00	2,00		0,510	2,040		
	Muri trasversali							
	(H/peso=1/2*(2,30+3,09)) paraghiaia	2,00	11,25		2,695	60,638		
		2,00	11,25		1,050	23,625		
	Baggioli							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	Soletta di transizione		11,25	0,20		2,250		
	Spalla S2							
	Muri longitudinali							
	(H/peso=1/2*(3,40+3,25))	2,00	2,95		3,325	19,618		
	(H/peso=1/2*(3,12+2,97))	2,00	2,95		3,045	17,966		
			-0,60	2,69		-1,614		
			-0,60	2,44		-1,464		
	(larg.=(3,40-2,69))		-0,40	0,71		-0,284		
	(larg.=(3,12-2,44))		-0,40	0,68		-0,272		
			0,60	1,54		0,924		
			0,60	1,33		0,798		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50	1,10		11,000		
		2,00	0,30	1,10		0,660		
		2,00	0,15	3,40		1,020		
		2,00	0,15	3,12		0,936		
	(larg.=(3,40-1,10))		0,30	2,30		0,690		
	(larg.=(3,12-1,10))		0,30	2,02		0,606		
			0,30	3,40		1,020		
	A RIPORTARE					241,823		616'355'076,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					241,823		616'355'076,61
	Orecchie (lung.=1/2*(1,72+0,58)) (lung.=1/2*(1,64+0,51))		0,30	3,12		0,936		
		2,00	1,15		1,620	3,726		
		2,00	1,08		1,620	3,499		
			0,60		0,580	0,348		
			0,60		0,510	0,306		
		2,00	0,60		1,950	2,340		
	Soletta/Cordolo							
		2,00	4,72		0,510	4,814		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
		2,00	2,00		0,510	2,040		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,58))	2,00	4,72		0,545	5,145		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,58))	2,00	2,00		0,545	2,180		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,69+2,44))	2,00	10,70		2,565	54,891		
	Paraghiaia	2,00	10,70		1,050	22,470		
	Baggioli (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni sismici (par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	Soletta di transizione		10,70	0,20		2,140		
	Sommano positivi mq					378,506		
	Sommano negativi mq					-7,432		
	SOMMANO mq					371,074	28,290	10'497,68
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10472 / 37671 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2		23,90	8,73	0,400	83,459		
			46,75	8,80	0,400	164,560		
	P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10)) a detrarre coppelle S1 - P1 (larg.=1/2*(8,65+8,80)) P1 - P2		23,90	8,45	0,400	80,782		
			-23,90	8,73	0,090	-18,778		
			-46,75	8,80	0,090	-37,026		
	P2 - S2 (larg.=1/2*(8,80+8,10)) parte sopra trave		-23,90	8,45	0,090	-18,176		
		2,00	20,00	0,80	0,090	2,880		
		2,00	74,55	0,70	0,190	19,830		
	Sommano positivi mc					351,511		
	Sommano negativi mc					-73,980		
	SOMMANO mc					277,531	131,560	36'511,98
10473 / 37672 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) cordoli (H/peso=(0,56+0,58)/2) (H/peso=(0,56+0,72)/2) a detrarre coppelle cordolo		94,55	2,00	0,570	107,787		
			94,55	2,00	0,640	121,024		
		-2,00	94,55	2,00	0,090	-34,038		
	Sommano positivi mc					228,811		
	Sommano negativi mc					-34,038		
	A R I P O R T A R E					194,773		616'402'086,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					194,773		616'402'086,27
	SOMMANO mc					194,773	138,780	27'030,60
10474 / 37673 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		277,53		131,560	36511,847		
	SOMMANO %					36511,847	9,300	3'395,60
10475 / 37674 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli Vedi Q.tà Cls		194,77		138,780	27030,181		
	SOMMANO %					27030,181	6,700	1'811,02
10476 / 37675 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali cordoli testate (par.ug.=2*2)	2,00	94,55		0,500	94,550		
			94,55		0,170	16,074		
			94,55		0,320	30,256		
			12,65		0,350	4,428		
			12,10		0,350	4,235		
		4,00	2,00		0,150	1,200		
	SOMMANO mq					150,743	28,290	4'264,52
10477 / 37676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta Vedi Q.tà Cls Cordoli Vedi Q.tà Cls		277,53		110,000	30528,300		
			194,77		110,000	21424,700		
	SOMMANO kg					51953,000	1,210	62'863,13
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10478 / 37663 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(12,65+12,80)) P2 - S2 (larg.=1/2*(12,80+12,10))		23,90	12,73	260,000	79104,220		
			23,90	12,45	260,000	77364,300		
	SOMMANO kg					156468,520	2,530	395'865,36
10479 / 37664 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Soletta Impalcato P1 - P2							
	A R I P O R T A R E							616'897'316,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							616'897'316,50
	SOMMANO kg		46,75	12,80	260,000	155584,000		
						155584,000	2,530	393'627,52
10480 / 37670 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(12,65+12,80)) P1 - P2 P2 - S2 (larg.=1/2*(12,80+12,10)) a detrarre parte sopra trave		23,90	12,73		304,247		
			46,75	12,80		598,400		
			23,90	12,45		297,555		
		-2,00	20,00	0,80		-32,000		
		-2,00	74,55	0,70		-104,370		
	Sommano positivi mq					1200,202		
	Sommano negativi mq					-136,370		
	SOMMANO mq					1063,832	53,000	56'383,10
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10481 / 37665 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416) Pile (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416)	4,00	50,27		2,760	554,981		
		4,00	50,27		2,760	554,981		
	SOMMANO dmc					1109,962	82,210	91'249,98
10482 / 37666 B.07.025.c	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC Spalle e Pile vedi art. B.07.025.a		1109,96		82,210	91249,812		
	SOMMANO %					91249,812	-40,000	-36'499,92
10483 / 37667 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle		8,65 8,10			8,650 8,100		
	SOMMANO ml					16,750	1'510,800	25'305,90
10484 / 37668 B.07.060.f	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 600 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	499,170	3'993,36
10485 / 37688 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	4,00 4,00	10,00 10,00	10,00 10,00	0,200 0,200	80,000 80,000		
	A R I P O R T A R E					160,000		617'431'376,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					160,000		617'431'376,44
	SOMMANO dmc					160,000	4,440	710,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10486 / 37669 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato S1 - P1 (larg.=1/2*(8,85+9,00)) P1 - P2 P2 - S2 (larg.=1/2*(9,00+8,30))		23,90	8,93		213,427		
			46,75	9,00		420,750		
			23,90	8,65		206,735		
	SOMMANO mq					840,912	10,260	8'627,76
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10487 / 37681 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d		1174,43			1174,430		
			-28,88			-28,880		
			-367,36			-367,360		
	Sommano positivi mc					1174,430		
	Sommano negativi mc					-396,240		
	SOMMANO mc					778,190	1,740	1'354,05
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10488 / 37682 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,88+1,78)	2,00	94,55		2,660	503,006		
	SOMMANO mq					503,006	93,170	46'865,07
10489 / 37683 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m		94,55		10,000	945,500		
	SOMMANO kg					945,500	3,910	3'696,91
10490 / 37684 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato	2,00	94,55			189,100		
	SOMMANO ml					189,100	7,250	1'370,98
	A R I P O R T A R E							617'494'001,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							617'494'001,61
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10491 / 37700 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00	104,00			208,000		
	SOMMANO m					208,000	162,240	33'745,92
	A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale (Cat 52) RL - Rilevato (SbCat 10)							
10492 / 50330 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale conci: C 1-2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,05+14,27) C 2-3 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,84+14,27) C 3-4 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,84+16,85) C 4-5 *(par.ug.=1/2)*(lung.=29,22+30,71) C 4-5 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,55+16,42) C5-6 *(par.ug.=1/2)*(lung.=30,71+29,11) C5-6 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,42+15,12) C6-7 *(par.ug.=1/2)*(lung.=29,11+26,71) C6-7 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,12+14,46) C7-8 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,71+25,95) C7-8 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,46+15,02) C8-9 *(par.ug.=1/2)*(lung.=25,95+25,56) C8-9 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,02+14,93) C9-10 *(par.ug.=1/2)*(lung.=25,56+26,50) C9-10 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,93+16,11) C10-11 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,50+27,41) C10-11 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,11+17,15) C11-12 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,41+27,01) C11-12 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,15+17,03) C12-13 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,01+26,47) C12-13 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,03+16,95) C13-14 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,47+27,09) C13-14 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,95+18,01) C14-15 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,09+27,74) C14-15 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,01+19,04) C15-16 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,74+27,18) C15-16 *(par.ug.=1/2)*(lung.=19,04+18,75) C16-17 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,18+26,73) C16-17 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,75+18,41) C17-18 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,73+27,14) C17-18 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,41+18,46) C18-19 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,14+27,72) C18-19 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,46+19,53) C19-20 *(par.ug.=1/2)*(lung.=27,72+26,77) C19-20 *(par.ug.=1/2)*(lung.=19,53+18,88) C20-21 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,77+26,17) C20-21 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,88+18,56) C21-22 *(par.ug.=1/2)*(lung.=26,17+25,25) C21-22 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,59+17,64) C22-23 *(par.ug.=1/2)*(lung.=25,25+24,69) C22-23 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,64+17,50) C23-24 *(par.ug.=1/2)*(lung.=24,69+23,96) C23-24 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,50+17,14) C24-25 *(par.ug.=1/2)*(lung.=23,96+30,41) C24-25 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,14+23,68) C25-26 *(par.ug.=1/2)*(lung.=30,41+24,68) C25-26 *(par.ug.=1/2)*(lung.=23,68+18,51) C26-27 *(par.ug.=1/2)*(lung.=24,68+22,40) C26-27 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,51+16,57) C27-28 *(par.ug.=1/2)*(lung.=22,40+21,76)							
	A R I P O R T A R E					13851,040		617'527'747,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13851,040		617'527'747,53
	C27-28 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,57+16,14)	0,50	32,71		12,000	196,260		
	C28-29 *(par.ug.=1/2)*(lung.=21,76+19,91)	0,50	41,67		12,000	250,020		
	C28-29 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,14+14,50)	0,50	30,64		12,000	183,840		
	C29-30 *(par.ug.=1/2)*(lung.=19,91+18,39)	0,50	38,30		12,000	229,800		
	C29-30 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,50+13,18)	0,50	27,68		12,000	166,080		
	C30-31 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,40+18,05)	0,50	36,45		12,000	218,700		
	C30-31 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,19+13,08)	0,50	26,27		12,000	157,620		
	C31-32 *(par.ug.=1/2)*(lung.=18,05+16,96)	0,50	35,01		12,000	210,060		
	C31-32 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,08+13,06)	0,50	26,14		12,000	156,840		
	C32-33 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,96+14,47)	0,50	31,43		12,000	188,580		
	C32-33 *(par.ug.=1/2)*(lung.=13,06+11,81)	0,50	24,87		12,000	149,220		
	C33-34 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,47+12,33)	0,50	26,80		12,000	160,800		
	C33-34 *(par.ug.=1/2)*(lung.=11,81+10,88)	0,50	22,69		12,000	136,140		
	C34-35 *(par.ug.=1/2)*(lung.=12,33+11,20)	0,50	23,53		12,000	141,180		
	C34-35 *(par.ug.=1/2)*(lung.=10,88+10,88)	0,50	21,76		12,000	130,560		
	C35-36 *(par.ug.=1/2)*(lung.=11,2+10,88)	0,50	22,08		12,000	132,480		
	C35-36 *(par.ug.=1/2)*(lung.=10,88+10,88)	0,50	21,76		12,000	130,560		
	C36-37 *(par.ug.=1/2)*(lung.=10,88+9,66)	0,50	20,54		12,000	123,240		
	C36-37 *(par.ug.=1/2)*(lung.=10,88+9,66)	0,50	20,54		12,000	123,240		
	C37-38 *(par.ug.=1/2)*(lung.=9,66+8,72)	0,50	18,38		12,000	110,280		
	C37-38 *(par.ug.=1/2)*(lung.=9,66+8,72)	0,50	18,38		12,000	110,280		
	C38-39 *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,72+8,72)	0,50	17,44		12,000	104,640		
	C38-39 *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,72+8,72)	0,50	17,44		12,000	104,640		
	C39-42 *(H/peso=12*4)		8,72		48,000	418,560		
	C39-42 *(H/peso=12*4)		8,72		48,000	418,560		
	C43-44 *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,72+7,63)	0,50	16,35		12,000	98,100		
	C43-44 *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,72+7,63)	0,50	16,35		12,000	98,100		
	C44-45 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,55+7,63)	0,50	14,18		12,000	85,080		
	C44-45 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,55+7,63)	0,50	14,18		12,000	85,080		
	C45-48 *(H/peso=4*12)		6,55		48,000	314,400		
	C45-48 *(H/peso=4*12)		6,55		48,000	314,400		
	C49-50 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,55+6,56)	0,50	13,11		12,000	78,660		
	C49-50 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,55+6,61)	0,50	13,16		12,000	78,960		
	C50-51 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,55+6,55)	0,50	13,10		12,000	78,600		
	C50-51 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,61+6,55)	0,50	13,16		12,000	78,960		
	C51-FINE		6,55		12,000	78,600		
	C51-FINE		6,55		12,000	78,600		
	SOMMANO mc					19770,760	15,590	308'226,15
10493 / 50331 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare Vedi voce n° 36 [mc 7397.124]				19770,760	19770,760		
	SOMMANO mc					19770,760	5,830	115'263,53
	PF - Fondazione stradale (SbCat 13)							
10494 / 50315 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Misto cementato conci :							
	C1-2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,67+15,62)	0,50	31,29	0,20	12,000	37,548		
	C 2-3 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,67+15,66)	0,50	31,33	0,20	12,000	37,596		
	C 3-4 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,66+15,60)	0,50	31,26	0,20	12,000	37,512		
	C 4-5 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,14+17,0)	0,50	34,14	0,20	12,000	40,968		
	C 4-5 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,60+15,55)	0,50	31,15	0,20	12,000	37,380		
	C5-6 *(par.ug.=1/2)*(lung.=17,0+16,92)	0,50	33,92	0,20	12,000	40,704		
	C5-6 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,55+15,50)	0,50	31,05	0,20	12,000	37,260		
	C6-7 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,92+16,81)	0,50	33,73	0,20	12,000	40,476		
	C6-7 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,50+15,45)	0,50	30,95	0,20	12,000	37,140		
	C7-8 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,81+16,70)	0,50	33,51	0,20	12,000	40,212		
	C7-8 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,45+15,39)	0,50	30,84	0,20	12,000	37,008		
	C8-9 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,70+16,59)	0,50	33,29	0,20	12,000	39,948		
	C8-9 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,34+15,39)	0,50	30,73	0,20	12,000	36,876		
	C9-10 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,59+16,45)	0,50	33,04	0,20	12,000	39,648		
	A R I P O R T A R E					540,276		617'951'237,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					540,276		617'951'237,21
	C9-10 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,34+15,29)	0,50	30,63	0,20	12,000	36,756		
	C10-11 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,45+16,38)	0,50	32,83	0,20	12,000	39,396		
	C10-11 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,29+15,25)	0,50	30,54	0,20	12,000	36,648		
	C11-12 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,38+16,27)	0,50	32,65	0,20	12,000	39,180		
	C11-12 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,25+15,20)	0,50	30,45	0,20	12,000	36,540		
	C12-13 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,27+16,09)	0,50	32,36	0,20	12,000	38,832		
	C12-13 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,20+15,19)	0,50	30,39	0,20	12,000	36,468		
	C13-14 *(par.ug.=1/2)*(lung.=16,09+15,91)	0,50	32,00	0,20	12,000	38,400		
	C13-14 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43	0,20	12,000	36,516		
	C14-15 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,91+15,75)	0,50	31,66	0,20	12,000	37,992		
	C14-15 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,24+15,24)	0,50	30,48	0,20	12,000	36,576		
	C15-16 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,75+15,65)	0,50	31,40	0,20	12,000	37,680		
	C15-16 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43	0,20	12,000	36,516		
	C16-17 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,65+15,59)	0,50	31,24	0,20	12,000	37,488		
	C16-17 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,19+15,09)	0,50	30,28	0,20	12,000	36,336		
	C17-18 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,59+15,59)	0,50	31,18	0,20	12,000	37,416		
	C17-18 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,09+14,87)	0,50	29,96	0,20	12,000	35,952		
	C18-19 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,59+15,50)	0,50	31,09	0,20	12,000	37,308		
	C18-19 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,87+14,87)	0,50	29,74	0,20	12,000	35,688		
	C19-20 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,50+15,40)	0,50	30,90	0,20	12,000	37,080		
	C19-20 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,87+14,83)	0,50	29,70	0,20	12,000	35,640		
	C20-21 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,40+15,30)	0,50	30,70	0,20	12,000	36,840		
	C20-21 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,83+14,78)	0,50	29,61	0,20	12,000	35,532		
	C21-22 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,29+15,20)	0,50	30,49	0,20	12,000	36,588		
	C21-22 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,78+14,74)	0,50	29,52	0,20	12,000	35,424		
	C22-23 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,20+15,11)	0,50	30,31	0,20	12,000	36,372		
	C22-23 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,74+14,71)	0,50	29,45	0,20	12,000	35,340		
	C23-24 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,11+15,03)	0,50	30,14	0,20	12,000	36,168		
	C23-24 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,67+14,71)	0,50	29,38	0,20	12,000	35,256		
	C24-25 *(par.ug.=1/2)*(lung.=15,03+14,95)	0,50	29,98	0,20	12,000	35,976		
	C24-25 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,67+14,63)	0,50	29,30	0,20	12,000	35,160		
	C25-26 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,95+14,82)	0,50	29,77	0,20	24,000	71,448		
	C25-26 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,63+14,58)	0,50	29,21	0,20	24,000	70,104		
	C26-27 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,82+14,74)	0,50	29,56	0,20	17,500	51,730		
	C26-27 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,58+14,54)	0,50	29,12	0,20	17,500	50,960		
	C27-28 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,73+14,69)	0,50	29,42	0,20	12,000	35,304		
	C27-28 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,54+14,52)	0,50	29,06	0,20	12,000	34,872		
	C28-29 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,69+14,64)	0,50	29,33	0,20	12,000	35,196		
	C28-29 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,50+14,52)	0,50	29,02	0,20	12,000	34,824		
	C29-30 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,64+14,60)	0,50	29,24	0,20	12,000	35,088		
	C29-30 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,50+14,49)	0,50	28,99	0,20	12,000	34,788		
	C30-31 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,60+14,57)	0,50	29,17	0,20	12,000	35,004		
	C30-31 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,49+14,46)	0,50	28,95	0,20	12,000	34,740		
	C31-32 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,57+14,54)	0,50	29,11	0,20	12,000	34,932		
	C31-32 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92	0,20	12,000	34,704		
	C32-33 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,54+14,53)	0,50	29,07	0,20	12,000	34,884		
	C32-33 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92	0,20	12,000	34,704		
	C33-34 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,53+14,46)	0,50	28,99	0,20	12,000	34,788		
	C33-34 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,45+14,46)	0,50	28,91	0,20	12,000	34,692		
	C34-35 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,46+14,45)	0,50	28,91	0,20	12,000	34,692		
	C34-35 *(par.ug.=1/2)*(lung.=14,45+14,45)	0,50	28,90	0,20	12,000	34,680		
	C35-51 *(H/peso=12,000*17)	2,00	14,45	0,20	204,000	1179,120		
	SOMMANO mc					3660,594	85,920	314'518,24
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10495 / 50316 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM conci :							
	C1-2 *(lung.=15,67+15,62)	0,50	31,29	0,14	12,000	26,284		
	C 2-3 *(lung.=15,67+15,66)	0,50	31,33	0,14	12,000	26,317		
	C 3-4 *(lung.=15,66+15,60)	0,50	31,26	0,14	12,000	26,258		
	C 4-5 *(lung.=17,14+17,0)	0,50	34,14	0,14	12,000	28,678		
	C 4-5 *(lung.=15,60+15,55)	0,50	31,15	0,14	12,000	26,166		
	C5-6 *(lung.=17,0+16,92)	0,50	33,92	0,14	12,000	28,493		
	C5-6 *(lung.=15,55+15,50)	0,50	31,05	0,14	12,000	26,082		
	C6-7 *(lung.=16,92+16,81)	0,50	33,73	0,14	12,000	28,333		
	A R I P O R T A R E					216,611		618'265'755,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					216,611		618'265'755,45
	C6-7 *(lung.=15,50+15,45)	0,50	30,95	0,14	12,000	25,998		
	C7-8 *(lung.=16,81+16,70)	0,50	33,51	0,14	12,000	28,148		
	C7-8 *(lung.=15,45+15,39)	0,50	30,84	0,14	12,000	25,906		
	C8-9 *(lung.=16,70+16,59)	0,50	33,29	0,14	12,000	27,964		
	C8-9 *(lung.=15,34+15,39)	0,50	30,73	0,14	12,000	25,813		
	C9-10 *(lung.=16,59+16,45)	0,50	33,04	0,14	12,000	27,754		
	C9-10 *(lung.=15,34+15,29)	0,50	30,63	0,14	12,000	25,729		
	C10-11 *(lung.=16,45+16,38)	0,50	32,83	0,14	12,000	27,577		
	C10-11 *(lung.=15,29+15,25)	0,50	30,54	0,14	12,000	25,654		
	C11-12 *(lung.=16,38+16,27)	0,50	32,65	0,14	12,000	27,426		
	C11-12 *(lung.=15,25+15,20)	0,50	30,45	0,14	12,000	25,578		
	C12-13 *(lung.=16,27+16,09)	0,50	32,36	0,14	12,000	27,182		
	C12-13 *(lung.=15,20+15,19)	0,50	30,39	0,14	12,000	25,528		
	C13-14 *(lung.=16,09+15,91)	0,50	32,00	0,14	12,000	26,880		
	C13-14 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43	0,14	12,000	25,561		
	C14-15 *(lung.=15,91+15,75)	0,50	31,66	0,14	12,000	26,594		
	C14-15 *(lung.=15,24+15,24)	0,50	30,48	0,14	12,000	25,603		
	C15-16 *(lung.=15,75+15,65)	0,50	31,40	0,14	12,000	26,376		
	C15-16 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43	0,14	12,000	25,561		
	C16-17 *(lung.=15,65+15,59)	0,50	31,24	0,14	12,000	26,242		
	C16-17 *(lung.=15,19+15,09)	0,50	30,28	0,14	12,000	25,435		
	C17-18 *(lung.=15,59+15,59)	0,50	31,18	0,14	12,000	26,191		
	C17-18 *(lung.=15,09+14,87)	0,50	29,96	0,14	12,000	25,166		
	C18-19 *(lung.=15,59+15,50)	0,50	31,09	0,14	12,000	26,116		
	C18-19 *(lung.=14,87+14,87)	0,50	29,74	0,14	12,000	24,982		
	C19-20 *(lung.=15,50+15,40)	0,50	30,90	0,14	12,000	25,956		
	C19-20 *(lung.=14,87+14,83)	0,50	29,70	0,14	12,000	24,948		
	C20-21 *(lung.=15,40+15,30)	0,50	30,70	0,14	12,000	25,788		
	C20-21 *(lung.=14,83+14,78)	0,50	29,61	0,14	12,000	24,872		
	C21-22 *(lung.=15,29+15,20)	0,50	30,49	0,14	12,000	25,612		
	C21-22 *(lung.=14,78+14,74)	0,50	29,52	0,14	12,000	24,797		
	C22-23 *(lung.=15,20+15,11)	0,50	30,31	0,14	12,000	25,460		
	C22-23 *(lung.=14,74+14,71)	0,50	29,45	0,14	12,000	24,738		
	C23-24 *(lung.=15,11+15,03)	0,50	30,14	0,14	12,000	25,318		
	C23-24 *(lung.=14,67+14,71)	0,50	29,38	0,14	12,000	24,679		
	C24-25 *(lung.=15,03+14,95)	0,50	29,98	0,14	12,000	25,183		
	C24-25 *(lung.=14,67+14,63)	0,50	29,30	0,14	12,000	24,612		
	C25-26 *(lung.=14,95+14,82)	0,50	29,77	0,14	24,000	50,014		
	C25-26 *(lung.=14,63+14,58)	0,50	29,21	0,14	24,000	49,073		
	C26-27 *(lung.=14,82+14,74)	0,50	29,56	0,14	17,500	36,211		
	C26-27 *(lung.=14,58+14,54)	0,50	29,12	0,14	17,500	35,672		
	C27-28 *(lung.=14,73+14,69)	0,50	29,42	0,14	12,000	24,713		
	C27-28 *(lung.=14,54+14,52)	0,50	29,06	0,14	12,000	24,410		
	C28-29 *(lung.=14,69+14,64)	0,50	29,33	0,14	12,000	24,637		
	C28-29 *(lung.=14,50+14,52)	0,50	29,02	0,14	12,000	24,377		
	C29-30 *(lung.=14,64+14,60)	0,50	29,24	0,14	12,000	24,562		
	C29-30 *(lung.=14,50+14,49)	0,50	28,99	0,14	12,000	24,352		
	C30-31 *(lung.=14,60+14,57)	0,50	29,17	0,14	12,000	24,503		
	C30-31 *(lung.=14,49+14,46)	0,50	28,95	0,14	12,000	24,318		
	C31-32 *(lung.=14,57+14,54)	0,50	29,11	0,14	12,000	24,452		
	C31-32 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92	0,14	12,000	24,293		
	C32-33 *(lung.=14,54+14,53)	0,50	29,07	0,14	12,000	24,419		
	C32-33 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92	0,14	12,000	24,293		
	C33-34 *(lung.=14,53+14,46)	0,50	28,99	0,14	12,000	24,352		
	C33-34 *(lung.=14,45+14,46)	0,50	28,91	0,14	12,000	24,284		
	C34-35 *(lung.=14,46+14,45)	0,50	28,91	0,14	12,000	24,284		
	C34-35 *(lung.=14,45+14,45)	0,50	28,90	0,14	12,000	24,276		
	C35-51 *(H/peso=12,000*17)	2,00	14,45	0,14	204,000	825,384		
	SOMMANO mc					2562,417	121,210	310'590,56
10496 / 50317 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 conci :							
	C1-2 *(lung.=15,67+15,62)	0,50	31,29		12,000	187,740		
	C 2-3 *(lung.=15,67+15,66)	0,50	31,33		12,000	187,980		
	C 3-4 *(lung.=15,66+15,60)	0,50	31,26		12,000	187,560		
	C 4-5 *(lung.=17,14+17,0)	0,50	34,14		12,000	204,840		
	C 4-5 *(lung.=15,60+15,55)	0,50	31,15		12,000	186,900		
	A RIPORTARE					955,020		618'576'346,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					955,020		618'576'346,01
	C5-6 *(lung.=17,0+16,92)	0,50	33,92		12,000	203,520		
	C5-6 *(lung.=15,55+15,50)	0,50	31,05		12,000	186,300		
	C6-7 *(lung.=16,92+16,81)	0,50	33,73		12,000	202,380		
	C6-7 *(lung.=15,50+15,45)	0,50	30,95		12,000	185,700		
	C7-8 *(lung.=16,81+16,70)	0,50	33,51		12,000	201,060		
	C7-8 *(lung.=15,45+15,39)	0,50	30,84		12,000	185,040		
	C8-9 *(lung.=16,70+16,59)	0,50	33,29		12,000	199,740		
	C8-9 *(lung.=15,34+15,39)	0,50	30,73		12,000	184,380		
	C9-10 *(lung.=16,59+16,45)	0,50	33,04		12,000	198,240		
	C9-10 *(lung.=15,34+15,29)	0,50	30,63		12,000	183,780		
	C10-11 *(lung.=16,45+16,38)	0,50	32,83		12,000	196,980		
	C10-11 *(lung.=15,29+15,25)	0,50	30,54		12,000	183,240		
	C11-12 *(lung.=16,38+16,27)	0,50	32,65		12,000	195,900		
	C11-12 *(lung.=15,25+15,20)	0,50	30,45		12,000	182,700		
	C12-13 *(lung.=16,27+16,09)	0,50	32,36		12,000	194,160		
	C12-13 *(lung.=15,20+15,19)	0,50	30,39		12,000	182,340		
	C13-14 *(lung.=16,09+15,91)	0,50	32,00		12,000	192,000		
	C13-14 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C14-15 *(lung.=15,91+15,75)	0,50	31,66		12,000	189,960		
	C14-15 *(lung.=15,24+15,24)	0,50	30,48		12,000	182,880		
	C15-16 *(lung.=15,75+15,65)	0,50	31,40		12,000	188,400		
	C15-16 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C16-17 *(lung.=15,65+15,59)	0,50	31,24		12,000	187,440		
	C16-17 *(lung.=15,19+15,09)	0,50	30,28		12,000	181,680		
	C17-18 *(lung.=15,59+15,59)	0,50	31,18		12,000	187,080		
	C17-18 *(lung.=15,09+14,87)	0,50	29,96		12,000	179,760		
	C18-19 *(lung.=15,59+15,50)	0,50	31,09		12,000	186,540		
	C18-19 *(lung.=14,87+14,87)	0,50	29,74		12,000	178,440		
	C19-20 *(lung.=15,50+15,40)	0,50	30,90		12,000	185,400		
	C19-20 *(lung.=14,87+14,83)	0,50	29,70		12,000	178,200		
	C20-21 *(lung.=15,40+15,30)	0,50	30,70		12,000	184,200		
	C20-21 *(lung.=14,83+14,78)	0,50	29,61		12,000	177,660		
	C21-22 *(lung.=15,29+15,20)	0,50	30,49		12,000	182,940		
	C21-22 *(lung.=14,78+14,74)	0,50	29,52		12,000	177,120		
	C22-23 *(lung.=15,20+15,11)	0,50	30,31		12,000	181,860		
	C22-23 *(lung.=14,74+14,71)	0,50	29,45		12,000	176,700		
	C23-24 *(lung.=15,11+15,03)	0,50	30,14		12,000	180,840		
	C23-24 *(lung.=14,67+14,71)	0,50	29,38		12,000	176,280		
	C24-25 *(lung.=15,03+14,95)	0,50	29,98		12,000	179,880		
	C24-25 *(lung.=14,67+14,63)	0,50	29,30		12,000	175,800		
	C25-26 *(lung.=14,95+14,82)	0,50	29,77		24,000	357,240		
	C25-26 *(lung.=14,63+14,58)	0,50	29,21		24,000	350,520		
	C26-27 *(lung.=14,82+14,74)	0,50	29,56		17,500	258,650		
	C26-27 *(lung.=14,58+14,54)	0,50	29,12		17,500	254,800		
	C27-28 *(lung.=14,73+14,69)	0,50	29,42		12,000	176,520		
	C27-28 *(lung.=14,54+14,52)	0,50	29,06		12,000	174,360		
	C28-29 *(lung.=14,69+14,64)	0,50	29,33		12,000	175,980		
	C28-29 *(lung.=14,50+14,52)	0,50	29,02		12,000	174,120		
	C29-30 *(lung.=14,64+14,60)	0,50	29,24		12,000	175,440		
	C29-30 *(lung.=14,50+14,49)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C30-31 *(lung.=14,60+14,57)	0,50	29,17		12,000	175,020		
	C30-31 *(lung.=14,49+14,46)	0,50	28,95		12,000	173,700		
	C31-32 *(lung.=14,57+14,54)	0,50	29,11		12,000	174,660		
	C31-32 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C32-33 *(lung.=14,54+14,53)	0,50	29,07		12,000	174,420		
	C32-33 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C33-34 *(lung.=14,53+14,46)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C33-34 *(lung.=14,45+14,46)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	C34-35 *(lung.=14,46+14,45)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	C34-35 *(lung.=14,45+14,45)	0,50	28,90		12,000	173,400		
	C35-51 *(H/peso=12,000*17)	2,00	14,45		204,000	5895,600		
	SOMMANO mq					18302,970	8,040	147'155,88
10497 / 50318 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.005.a - Strato di base							
	A RIPORTARE							618'723'501,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							618'723'501,89
	Vedi q.tà art. D.01.017.c - Binder	2,00			18302,970	36605,940		
	SOMMANO mq					36605,940	0,900	32'945,35
10498 / 50319 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm conci :							
	C1-2 *(lung.=15,67+15,62)	0,50	31,29		12,000	187,740		
	C 2-3 *(lung.=15,67+15,66)	0,50	31,33		12,000	187,980		
	C 3-4 *(lung.=15,66+15,60)	0,50	31,26		12,000	187,560		
	C 4-5 *(lung.=17,14+17,0)	0,50	34,14		12,000	204,840		
	C 4-5 *(lung.=15,60+15,55)	0,50	31,15		12,000	186,900		
	C5-6 *(lung.=17,0+16,92)	0,50	33,92		12,000	203,520		
	C5-6 *(lung.=15,55+15,50)	0,50	31,05		12,000	186,300		
	C6-7 *(lung.=16,92+16,81)	0,50	33,73		12,000	202,380		
	C6-7 *(lung.=15,50+15,45)	0,50	30,95		12,000	185,700		
	C7-8 *(lung.=16,81+16,70)	0,50	33,51		12,000	201,060		
	C7-8 *(lung.=15,45+15,39)	0,50	30,84		12,000	185,040		
	C8-9 *(lung.=16,70+16,59)	0,50	33,29		12,000	199,740		
	C8-9 *(lung.=15,34+15,39)	0,50	30,73		12,000	184,380		
	C9-10 *(lung.=16,59+16,45)	0,50	33,04		12,000	198,240		
	C9-10 *(lung.=15,34+15,29)	0,50	30,63		12,000	183,780		
	C10-11 *(lung.=16,45+16,38)	0,50	32,83		12,000	196,980		
	C10-11 *(lung.=15,29+15,25)	0,50	30,54		12,000	183,240		
	C11-12 *(lung.=16,38+16,27)	0,50	32,65		12,000	195,900		
	C11-12 *(lung.=15,25+15,20)	0,50	30,45		12,000	182,700		
	C12-13 *(lung.=16,27+16,09)	0,50	32,36		12,000	194,160		
	C12-13 *(lung.=15,20+15,19)	0,50	30,39		12,000	182,340		
	C13-14 *(lung.=16,09+15,91)	0,50	32,00		12,000	192,000		
	C13-14 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C14-15 *(lung.=15,91+15,75)	0,50	31,66		12,000	189,960		
	C14-15 *(lung.=15,24+15,24)	0,50	30,48		12,000	182,880		
	C15-16 *(lung.=15,75+15,65)	0,50	31,40		12,000	188,400		
	C15-16 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C16-17 *(lung.=15,65+15,59)	0,50	31,24		12,000	187,440		
	C16-17 *(lung.=15,19+15,09)	0,50	30,28		12,000	181,680		
	C17-18 *(lung.=15,59+15,59)	0,50	31,18		12,000	187,080		
	C17-18 *(lung.=15,09+14,87)	0,50	29,96		12,000	179,760		
	C18-19 *(lung.=15,59+15,50)	0,50	31,09		12,000	186,540		
	C18-19 *(lung.=14,87+14,87)	0,50	29,74		12,000	178,440		
	C19-20 *(lung.=15,50+15,40)	0,50	30,90		12,000	185,400		
	C19-20 *(lung.=14,87+14,83)	0,50	29,70		12,000	178,200		
	C20-21 *(lung.=15,40+15,30)	0,50	30,70		12,000	184,200		
	C20-21 *(lung.=14,83+14,78)	0,50	29,61		12,000	177,660		
	C21-22 *(lung.=15,29+15,20)	0,50	30,49		12,000	182,940		
	C21-22 *(lung.=14,78+14,74)	0,50	29,52		12,000	177,120		
	C22-23 *(lung.=15,20+15,11)	0,50	30,31		12,000	181,860		
	C22-23 *(lung.=14,74+14,71)	0,50	29,45		12,000	176,700		
	C23-24 *(lung.=15,11+15,03)	0,50	30,14		12,000	180,840		
	C23-24 *(lung.=14,67+14,71)	0,50	29,38		12,000	176,280		
	C24-25 *(lung.=15,03+14,95)	0,50	29,98		12,000	179,880		
	C24-25 *(lung.=14,67+14,63)	0,50	29,30		12,000	175,800		
	C25-26 *(lung.=14,95+14,82)	0,50	29,77		24,000	357,240		
	C25-26 *(lung.=14,63+14,58)	0,50	29,21		24,000	350,520		
	C26-27 *(lung.=14,82+14,74)	0,50	29,56		17,500	258,650		
	C26-27 *(lung.=14,58+14,54)	0,50	29,12		17,500	254,800		
	C27-28 *(lung.=14,73+14,69)	0,50	29,42		12,000	176,520		
	C27-28 *(lung.=14,54+14,52)	0,50	29,06		12,000	174,360		
	C28-29 *(lung.=14,69+14,64)	0,50	29,33		12,000	175,980		
	C28-29 *(lung.=14,50+14,52)	0,50	29,02		12,000	174,120		
	C29-30 *(lung.=14,64+14,60)	0,50	29,24		12,000	175,440		
	C29-30 *(lung.=14,50+14,49)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C30-31 *(lung.=14,60+14,57)	0,50	29,17		12,000	175,020		
	C30-31 *(lung.=14,49+14,46)	0,50	28,95		12,000	173,700		
	C31-32 *(lung.=14,57+14,54)	0,50	29,11		12,000	174,660		
	C31-32 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C32-33 *(lung.=14,54+14,53)	0,50	29,07		12,000	174,420		
	C32-33 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C33-34 *(lung.=14,53+14,46)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C33-34 *(lung.=14,45+14,46)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	A RIPORTARE					12060,510		618'756'447,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12060,510		618'756'447,24
	C34-35 *(lung.=14,46+14,45)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	C34-35 *(lung.=14,45+14,45)	0,50	28,90		12,000	173,400		
	C35-51 *(H/peso=12,000*17)	2,00	14,45		204,000	5895,600		
	SOMMANO mq					18302,970	11,700	214'144,75
10499 / 50332 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD conci :							
	C1-2 *(lung.=15,67+15,62)	0,50	31,29		12,000	187,740		
	C 2-3 *(lung.=15,67+15,66)	0,50	31,33		12,000	187,980		
	C 3-4 *(lung.=15,66+15,60)	0,50	31,26		12,000	187,560		
	C 4-5 *(lung.=17,14+17,0)	0,50	34,14		12,000	204,840		
	C 4-5 *(lung.=15,60+15,55)	0,50	31,15		12,000	186,900		
	C5-6 *(lung.=17,0+16,92)	0,50	33,92		12,000	203,520		
	C5-6 *(lung.=15,55+15,50)	0,50	31,05		12,000	186,300		
	C6-7 *(lung.=16,92+16,81)	0,50	33,73		12,000	202,380		
	C6-7 *(lung.=15,50+15,45)	0,50	30,95		12,000	185,700		
	C7-8 *(lung.=16,81+16,70)	0,50	33,51		12,000	201,060		
	C7-8 *(lung.=15,45+15,39)	0,50	30,84		12,000	185,040		
	C8-9 *(lung.=16,70+16,59)	0,50	33,29		12,000	199,740		
	C8-9 *(lung.=15,34+15,39)	0,50	30,73		12,000	184,380		
	C9-10 *(lung.=16,59+16,45)	0,50	33,04		12,000	198,240		
	C9-10 *(lung.=15,34+15,29)	0,50	30,63		12,000	183,780		
	C10-11 *(lung.=16,45+16,38)	0,50	32,83		12,000	196,980		
	C10-11 *(lung.=15,29+15,25)	0,50	30,54		12,000	183,240		
	C11-12 *(lung.=16,38+16,27)	0,50	32,65		12,000	195,900		
	C11-12 *(lung.=15,25+15,20)	0,50	30,45		12,000	182,700		
	C12-13 *(lung.=16,27+16,09)	0,50	32,36		12,000	194,160		
	C12-13 *(lung.=15,20+15,19)	0,50	30,39		12,000	182,340		
	C13-14 *(lung.=16,09+15,91)	0,50	32,00		12,000	192,000		
	C13-14 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C14-15 *(lung.=15,91+15,75)	0,50	31,66		12,000	189,960		
	C14-15 *(lung.=15,24+15,24)	0,50	30,48		12,000	182,880		
	C15-16 *(lung.=15,75+15,65)	0,50	31,40		12,000	188,400		
	C15-16 *(lung.=15,24+15,19)	0,50	30,43		12,000	182,580		
	C16-17 *(lung.=15,65+15,59)	0,50	31,24		12,000	187,440		
	C16-17 *(lung.=15,19+15,09)	0,50	30,28		12,000	181,680		
	C17-18 *(lung.=15,59+15,59)	0,50	31,18		12,000	187,080		
	C17-18 *(lung.=15,09+14,87)	0,50	29,96		12,000	179,760		
	C18-19 *(lung.=15,59+15,50)	0,50	31,09		12,000	186,540		
	C18-19 *(lung.=14,87+14,87)	0,50	29,74		12,000	178,440		
	C19-20 *(lung.=15,50+15,40)	0,50	30,90		12,000	185,400		
	C19-20 *(lung.=14,87+14,83)	0,50	29,70		12,000	178,200		
	C20-21 *(lung.=15,40+15,30)	0,50	30,70		12,000	184,200		
	C20-21 *(lung.=14,83+14,78)	0,50	29,61		12,000	177,660		
	C21-22 *(lung.=15,29+15,20)	0,50	30,49		12,000	182,940		
	C21-22 *(lung.=14,78+14,74)	0,50	29,52		12,000	177,120		
	C22-23 *(lung.=15,20+15,11)	0,50	30,31		12,000	181,860		
	C22-23 *(lung.=14,74+14,71)	0,50	29,45		12,000	176,700		
	C23-24 *(lung.=15,11+15,03)	0,50	30,14		12,000	180,840		
	C23-24 *(lung.=14,67+14,71)	0,50	29,38		12,000	176,280		
	C24-25 *(lung.=15,03+14,95)	0,50	29,98		12,000	179,880		
	C24-25 *(lung.=14,67+14,63)	0,50	29,30		12,000	175,800		
	C25-26 *(lung.=14,95+14,82)	0,50	29,77		24,000	357,240		
	C25-26 *(lung.=14,63+14,58)	0,50	29,21		24,000	350,520		
	C26-27 *(lung.=14,82+14,74)	0,50	29,56		17,500	258,650		
	C26-27 *(lung.=14,58+14,54)	0,50	29,12		17,500	254,800		
	C27-28 *(lung.=14,73+14,69)	0,50	29,42		12,000	176,520		
	C27-28 *(lung.=14,54+14,52)	0,50	29,06		12,000	174,360		
	C28-29 *(lung.=14,69+14,64)	0,50	29,33		12,000	175,980		
	C28-29 *(lung.=14,50+14,52)	0,50	29,02		12,000	174,120		
	C29-30 *(lung.=14,64+14,60)	0,50	29,24		12,000	175,440		
	C29-30 *(lung.=14,50+14,49)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C30-31 *(lung.=14,60+14,57)	0,50	29,17		12,000	175,020		
	C30-31 *(lung.=14,49+14,46)	0,50	28,95		12,000	173,700		
	C31-32 *(lung.=14,57+14,54)	0,50	29,11		12,000	174,660		
	C31-32 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C32-33 *(lung.=14,54+14,53)	0,50	29,07		12,000	174,420		
	A R I P O R T A R E					11539,590		618'970'591,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11539,590		618'970'591,99
	C32-33 *(lung.=14,46+14,46)	0,50	28,92		12,000	173,520		
	C33-34 *(lung.=14,53+14,46)	0,50	28,99		12,000	173,940		
	C33-34 *(lung.=14,45+14,46)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	C34-35 *(lung.=14,46+14,45)	0,50	28,91		12,000	173,460		
	C34-35 *(lung.=14,45+14,45)	0,50	28,90		12,000	173,400		
	C35-51 *(H/peso=12,000*17)	2,00	14,45		204,000	5895,600		
	SOMMANO mq					18302,970	1,040	19'035,09
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10500 / 50356 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Aree medie calcolte da sezioni							
	Conci 0÷01 *(H/peso=1/2*(0+54,49))		0,01		27,245	0,272		
	Conci 01÷03 *(lung.=36,00-0,01)*(H/peso=1/2*(54,49+77,26))		35,99		65,875	2370,841		
	Conci 03÷04 *(H/peso=1/2*(77,26+119,98))		0,01		98,620	0,986		
	Conci 04'÷14 *(lung.=12*11-0,01)*(H/peso=1/2*(119,98+232,45))		131,99		176,215	23258,618		
	Conci 14÷15' *(H/peso=1/2*(232,45+181,45))		0,01		206,950	2,070		
	Conci 15÷23 *(lung.=9*12-0,01)*(H/peso=1/2*(181,45+249,21))		107,99		215,330	23253,487		
	Conci 24		12,00		249,210	2990,520		
	Conci 24÷25' *(H/peso=1/2*(249,21+249,49))		0,01		249,350	2,494		
	Conci 25'÷26 *(lung.=24,00-0,01)*(H/peso=1/2*(249,49+369,00))		23,99		309,245	7418,788		
	Conci 26÷34 *(H/peso=1/2*(369,00+198,87))		101,50		283,935	28819,403		
	Conci 34÷38 *(H/peso=1/2*(198,87+146,99))		48,00		172,930	8300,640		
	Conci 38÷38' *(H/peso=1/2*(146,99+217,15))		0,01		182,070	1,821		
	Conci 38'÷51 *(lung.=168,00-0,01)*(H/peso=1/2*(217,15+73,48))		167,99		145,315	24411,467		
	SOMMANO mc					120831,407	3,390	409'618,47
10501 / 50357 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Aree medie calcolte da sezioni							
	Conci 15÷23 *(lung.=9*12-0,01)*(H/peso=1/2*(74,63+104,49))		107,99		89,560	9671,584		
	Conci 24		12,00		104,490	1253,880		
	Conci 24÷25' *(H/peso=1/2*(104,49+354,37))		0,01		229,430	2,294		
	Conci 25'÷26 *(lung.=24,00-0,01)*(H/peso=1/2*(354,37+84,13))		23,99		219,250	5259,807		
	Conci 26÷34 *(H/peso=1/2*(84,13+79,46))		101,50		81,795	8302,193		
	Conci 34÷38 *(H/peso=1/2*(79,46+61,38))		48,00		70,420	3380,160		
	Conci 38÷38' *(H/peso=1/2*(61,38+0,0))		0,01		30,690	0,307		
	SOMMANO mc					27870,225	6,170	171'959,29
10502 / 50358 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Conci 21 H = 2.15 *(H/peso=2,15-2,0)		12,00	42,80	0,150	77,040		
	Conci 22÷24 H media = 245÷215 cm *(larg.=1/2*(42,80+42,65))*(H/peso=1/2*(2,45+2,15)-2,0)		36,00	42,73	0,300	461,484		
	Concio 25 H media 7.47 m *(H/peso=7,47-2,0)		24,00	47,45	5,470	6229,236		
	A R I P O R T A R E					6767,760		619'571'204,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6767,760		619'571'204,84
	SOMMANO mc					6767,760	1,890	12'791,07
10503 / 50359 B.01.005.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM Vedi importo art. B.01.001.a - Scavo di fondazione Vedi importo art. B.01.005.a - Sovrapprezzo agli scavi di fondazione		6,17		27870,225	171959,288		
			1,89		6767,760	12791,066		
	SOMMANO %					184750,354	20,000	36'950,07
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10504 / 50346 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ FASE 1 Tipo PU12	12,00	47,00	8,00		4512,000		
		12,00	48,00	8,00		4608,000		
	Tipo PU22	12,00	14,00	12,00	2,000	4032,000		
		12,00	16,00	12,00	2,000	4608,000		
		12,00	85,00	12,00		12240,000		
		12,00	84,00	12,00		12096,000		
		12,00	48,00	12,00		6912,000		
	FASE 2 Tipo PU12	12,00	36,00	8,00		3456,000		
		12,00	35,00	8,00		3360,000		
	Tipo PU22	12,00	84,00	12,00	2,000	24192,000		
	SOMMANO mq/sett.					80016,000	1,000	80'016,00
10505 / 50347 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ FASE 1 Tipo PU32	12,00	26,00	18,00		5616,000		
		12,00	18,00	18,00		3888,000		
		12,00	47,00	18,00		10152,000		
		12,00	5,00	18,00		1080,000		
		12,00	8,00	18,00		1728,000		
		12,00	20,00	18,00	4,000	17280,000		
	FASE 2 Tipo PU 32	12,00	13,00	18,00		2808,000		
		12,00	18,00	18,00		3888,000		
	SOMMANO mq/sett.					46440,000	1,750	81'270,00
10506 / 50348 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ FASE 1 Tipo PU12		47,00	8,00		376,000		
			48,00	8,00		384,000		
	Tipo PU22		14,00	12,00	2,000	336,000		
			16,00	12,00	2,000	384,000		
	A R I P O R T A R E					1480,000		619'782'231,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1480,000		619'782'231,98
	FASE 2 Tipo PU12		85,00 84,00 48,00	12,00 12,00 12,00		1020,000 1008,000 576,000		
	Tipo PU22		36,00 35,00	8,00 8,00		288,000 280,000		
	SOMMANO mq		84,00	12,00	2,000	2016,000		
						6668,000	20,760	138'427,68
10507 / 50349 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ FASE 1 Tipo PU32		26,00 18,00 47,00 5,00 8,00 20,00	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00		468,000 324,000 846,000 90,000 144,000 1440,000		
	FASE 2 Tipo PU 32		13,00 18,00	18,00 18,00		234,000 324,000		
	SOMMANO mq					3870,000	32,430	125'504,10
10508 / 50350 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ FASE 1 Tipo PU12		47,00 48,00	8,00 8,00		376,000 384,000		
	Tipo PU22		14,00 16,00 85,00 84,00 48,00	12,00 12,00 12,00 12,00 12,00	2,000 2,000	336,000 384,000 1020,000 1008,000 576,000		
	FASE 2 Tipo PU12		36,00 35,00	8,00 8,00		288,000 280,000		
	Tipo PU22		84,00	12,00	2,000	2016,000		
	SOMMANO mq					6668,000	8,350	55'677,80
10509 / 50351 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ FASE 1 Tipo PU32		26,00 18,00 47,00 5,00 8,00 20,00	18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00		468,000 324,000 846,000 90,000 144,000 1440,000		
	FASE 2 Tipo PU 32		13,00 18,00	18,00 18,00		234,000 324,000		
	SOMMANO mq					3870,000	11,920	46'130,40
	A R I P O R T A R E							620'147'971,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							620'147'971,96
10510 / 50352 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Travi di contrasto HEB 300 - peso 117.00 kg/m perimetrale diagonali *(lung.=6,0+6,05+7,1+6,8) centrali di contrasto		142,45 25,95 23,60 16,00		117,000 117,000 117,000 117,000	16666,650 3036,150 22089,600 1872,000		
	Parziale kg					43664,400		
	piastre e saldature 10 %		43664,40		0,100	4366,440		
	Parziale kg					4366,440		
	SOMMANO kg					48030,840	1,470	70'605,33
10511 / 50353 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO Travi di contrasto HEB 300 - peso 117.00 kg/m perimetrale diagonali *(lung.=6,0+6,05+7,1+6,8) centrali di contrasto		142,45 25,95 23,60 16,00		117,000 117,000 117,000 117,000	16666,650 3036,150 22089,600 1872,000		
	Parziale kg					43664,400		
	piastre e saldature 10 %		43664,40		0,100	4366,440		
	Parziale kg					4366,440		
	SOMMANO kg					48030,840	0,930	44'668,68
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10512 / 50293 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 Pali Ø600 concio C5÷C8 concio C9÷C14 concio C38÷C42 concio C43÷C48	4,00 6,00 5,00 6,00	48,00 48,00 48,00 48,00	6,00 10,00 10,00 6,00		1152,000 2880,000 2400,000 1728,000		
	SOMMANO ml					8160,000	78,380	639'580,80
10513 / 50294 B.02.040.a	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 Pali Ø800 Concio C15÷C17 Concio C18÷C24 Concio C25 Concio C26 Concio C27÷C33 Concio C34÷C37	3,00 7,00 1,00 1,00 7,00 4,00	48,00 48,00 106,00 72,00 48,00 48,00	9,00 10,00 12,00 10,00 10,00 9,00		1296,000 3360,000 1272,000 720,000 3360,000 1728,000		
	SOMMANO ml					11736,000	134,200	1'574'971,20
10514 / 50295 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) Sottofondazioni SUPERFICI IN PIANTA							
	A R I P O R T A R E							622'477'797,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							622'477'797,97
	Conci, salti di quota, allargamenti laterali conci con palancole							
	SOTTOFONDAZIONE							
	Concio C1÷C4		1326,64		0,150	198,996		
	Concio C5÷C24		9838,40		0,200	1967,680		
	Concio C25		1059,11		0,200	211,822		
	Concio C6÷C48		10987,03		0,200	2197,406		
	Concio C49÷C51		1377,50		0,150	206,625		
	ALLARGAMENTO FINO CONTRO PALANCOLATO							
	Concio C15÷C24		53,75		0,200	10,750		
			53,11		0,200	10,622		
	Concio 25		34,16		0,200	6,832		
	Concio C27÷C37		119,50		0,200	23,900		
	Salti di quota tra conci da concio C1 al concio C51							
	C1		22,77		0,068	1,548		
	C2		22,76		0,067	1,525		
	C3		41,79		0,076	3,176		
	C4		41,62		0,099	4,120		
	C5		41,48		0,030	1,244		
	C6		41,32		0,030	1,240		
	C7		41,15		0,070	2,881		
	C8		40,99		0,069	2,828		
	C9		40,84		0,120	4,901		
	C10		40,68		0,120	4,882		
	C11		40,52		0,080	3,242		
	C12		40,36		0,082	3,310		
	C13		41,49		0,120	4,979		
	C14		40,20		0,250	10,050		
	C15		41,79		0,080	3,343		
	C16		41,63		0,077	3,206		
	C17		42,23		0,217	9,164		
	C18		42,52		0,096	4,082		
	C19		42,37		0,043	1,822		
	C20		42,23		0,040	1,689		
	C21		42,09		0,030	1,263		
	C22		41,97		0,027	1,133		
	C23		41,85		0,012	0,502		
	C24		41,43		0,012	0,497		
	C26		41,40		0,060	2,484		
	C27		41,36		0,050	2,068		
	C28		41,29		0,055	2,271		
	C29		41,24		0,056	2,309		
	C30		41,20		0,032	1,318		
	C31		41,16		0,036	1,482		
	C32		41,13		0,080	3,290		
	C33		41,11		0,196	8,058		
	C34		39,90		0,062	2,474		
	C35		39,90		0,071	2,833		
	C36		39,90		0,126	5,027		
	C37		39,90		0,258	10,294		
	C38		38,00		0,092	3,496		
	C39		38,00		0,092	3,496		
	C40		38,00		0,090	3,420		
	C41		38,00		0,090	3,420		
	C42		38,00		0,132	5,016		
	C43		38,00		0,132	5,016		
	C44		38,00		0,089	3,382		
	C45		38,00		0,080	3,040		
	C46		38,00		0,080	3,040		
	C47		38,00		0,076	2,888		
	C48		38,00		0,080	3,040		
	C49		38,00		0,057	2,166		
	C50		38,00		0,054	2,052		
	SOMMANO mc					4998,640	79,840	399'091,42
10515 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A RIPORTARE							622'876'889,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							622'876'889,39
50355 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali di fondazione Vedi q.tà art pali Ø600 e pali Ø800 incidenza 70,00 kg/mc Vedi voce n° 1 [ml 4176.000] *(larg.=3,1416*0,30^2) Vedi voce n° 2 [ml 5640.000] *(larg.=3,1416*0,40^2)	70,00 70,00	8160,00 11736,00	0,28 0,50		159936,000 410760,000		
	SOMMANO kg					570696,000	1,210	690'542,16
10516 / 50296 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²) Solettone di fondazione Superfici di facciata da profilo longitudinale Incid. mq/ml							
	C01		10,07		22,320	224,762		
	C02		9,77		22,270	217,578		
	C03		9,79		22,260	217,925		
	C04		9,79		41,290	404,229		
	C05		9,68		41,130	398,138		
	C06		9,68		40,970	396,590		
	C07		9,76		40,810	398,306		
	C08		9,76		40,640	396,646		
	C09		9,83		40,480	397,918		
	C10		9,83		40,330	396,444		
	C11		9,78		40,170	392,863		
	C12		9,78		40,010	391,298		
	C13		9,84		39,860	392,222		
	C14		10,10		39,700	400,970		
	C15		12,21		40,540	494,993		
	C16		12,21		40,390	493,162		
	C17		12,50		40,230	502,875		
	C18		14,68		41,210	604,963		
	C19		14,55		41,120	598,296		
	C20		14,55		40,970	596,114		
	C21		14,50		40,830	592,035		
	C22		14,50		40,700	590,150		
	C23		14,47		40,570	587,048		
	C24		14,97		40,450	605,537		
	C25 - VASCA SOLLEVAMENTO A DETRARRE ALLOGGIAMENTO POMPE	-1,00	1,50	3,00	0,500	-2,250		
	C26		21,34		40,150	856,801		
	C27		14,12		40,030	565,224		
	C28		14,40		39,960	575,424		
	C29		14,58		39,890	581,596		
	C30		14,58		39,840	580,867		
	C31		14,52		39,790	577,751		
	C32		14,53		39,760	577,713		
	C33		14,65		39,730	582,045		
	C34		12,47		38,510	480,220		
	C35		12,18		38,500	468,930		
	C36		12,20		38,500	469,700		
	C37		12,31		38,500	473,935		
	C38		10,11		37,500	379,125		
	C39		9,80		37,500	367,500		
	C40		9,80		37,500	367,500		
	C41		9,80		37,500	367,500		
	C42		9,80		37,500	367,500		
	C43		9,86		37,500	369,750		
	C44		9,86		37,500	369,750		
	C45		9,79		37,500	367,125		
	C46		9,79		37,500	367,125		
	C47		9,78		37,500	366,750		
	A RIPORTARE					22474,147		623'567'431,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22474,147		623'567'431,55
	C48		9,77		37,500	366,375		
	C49		9,76		37,500	366,000		
	C50		9,75		37,500	365,625		
	C51		10,05		37,500	376,875		
	Sommano positivi mc					23951,272		
	Sommano negativi mc					-2,250		
	SOMMANO mc					23949,022	107,800	2'581'704,57
10517 / 50297 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	C01 (H/peso=1,4+0,60+1,02)	2,00	10,07			20,140		
	C02	2,00	22,32		3,020	67,406		
			9,77			19,540		
			22,72		1,020	23,174		
	C03	2,00	9,79			19,580		
			22,26		1,040	23,150		
	C04	2,00	9,79			19,580		
			41,29		1,040	42,942		
	C05	2,00	9,68			19,360		
			41,13		0,900	37,017		
	C06	2,00	9,68			19,360		
			40,97		0,900	36,873		
	C07	2,00	9,76			19,520		
			40,81		1,000	40,810		
	C08	2,00	9,76			19,520		
			40,64		1,000	40,640		
	C09	2,00	9,83			19,660		
			40,48		1,090	44,123		
	C10	2,00	9,83			19,660		
			40,33		1,090	43,960		
	C11	2,00	9,78			19,560		
			40,17		1,030	41,375		
	C12	2,00	9,78			19,560		
			40,01		1,030	41,210		
	C13	2,00	9,84			19,680		
			39,86		1,100	43,846		
	C14	2,00	10,10			20,200		
			39,70		1,300	51,610		
	C15	2,00	12,21			24,420		
			40,54		1,210	49,053		
	C16	2,00	12,21			24,420		
			40,39		1,210	48,872		
	C17	2,00	12,50			25,000		
			40,23		1,460	58,736		
	C18	2,00	14,68			29,360		
			41,21		1,460	60,167		
	C19	2,00	14,55			29,100		
			41,12		1,340	55,101		
	C20	2,00	14,55			29,100		
			40,97		1,330	54,490		
	C21	2,00	14,50			29,000		
			40,83		1,290	52,671		
	C22	2,00	14,50			29,000		
			40,70		1,290	52,503		
	C23	2,00	14,47			28,940		
			40,57		1,260	51,118		
	C24	2,00	14,97			29,940		
			40,45		1,720	69,574		
	C25 - VASCA SOLLEVAMENTO - Sviluppo in pianta ALLOGGIAMENTO POMPE *(lung.=1,50+3,0)		133,88		1,200	160,656		
		2,00	4,50		0,500	4,500		
	C26 (H/peso=0,28+1,2)	2,00	21,34			42,680		
			40,15		1,480	59,422		
	C27 (H/peso=0,13+1,20)	2,00	14,12			28,240		
			40,03		1,330	53,240		
	C28 (H/peso=0,06+1,20)	2,00	14,40			28,800		
			39,96		1,260	50,350		
	C29	2,00	14,58			29,160		
	A RIPORTARE					2140,669		626'149'136,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2140,669		626'149'136,12
	(H/peso=,17+1,2) C30	2,00	39,89 14,58		1,370	54,649 29,160		
	(H/peso=,17+1,2) C31	2,00	39,84 14,52		1,370	54,581 29,040		
	(H/peso=,1+1,2) C32	2,00	39,79 14,53		1,300	51,727 29,060		
	(H/peso=,12+1,2) C33	2,00	39,76 14,65		1,320	52,483 29,300		
	(H/peso=,22+1,20) C34	2,00	39,73 12,47		1,420	56,417 24,940		
	(H/peso=,22+1,0) C35	2,00	38,51 12,18		1,220	46,982 24,360		
	(H/peso=,18+1,0) C36	2,00	38,50 12,20		1,180	45,430 24,400		
	(H/peso=,2+1) C37	2,00	38,50 12,31		1,200	46,200 24,620		
	(H/peso=,3+1,0) C38	2,00	38,50 10,11		1,300	50,050 20,220		
	(H/peso=,31+0,8) C39	2,00	37,50 9,80		1,110	41,625 19,600		
	(H/peso=,25+0,80) C40	2,00	37,50 9,80		1,050	39,375 19,600		
	(H/peso=,25+0,8) C41	2,00	37,50 9,80		1,050	39,375 19,600		
	(H/peso=,25+0,80) C42	2,00	37,50 9,80		1,050	39,375 19,600		
	(H/peso=,25+0,8) C43	2,00	37,50 9,86		1,050	39,375 19,720		
	(H/peso=,32+0,80) C44	2,00	37,50 9,86		1,120	42,000 19,720		
	(H/peso=,32+0,80) C45	2,00	37,50 9,79		1,120	42,000 19,580		
	(H/peso=,24+0,80) C46	2,00	37,50 9,79		1,040	39,000 19,580		
	(H/peso=0,23+0,80) C47	2,00	37,50 9,78		1,030	38,625 19,560		
	(H/peso=,22+0,80) C48	2,00	37,50 9,77		1,020	38,250 19,540		
	(H/peso=,21+0,80) C49	2,00	37,50 9,76		1,010	37,875 19,520		
	(H/peso=,2+0,80) C50	2,00	37,50 9,75		1,000	37,500 19,500		
	(H/peso=,19+0,80) C51	2,00	37,50 10,05		0,990	37,125 20,100		
	(H/peso=0,18+1,40+0,6)		37,50		2,180	81,750		
	SOMMANO mq					3682,758	28,290	104'185,22
10518 / 50298 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta di fondazione Vedi q.tà art. B.03.031.d - Cls in fondazione Incid = kg/ mc 65	65,00			23949,022	1556686,43 0		
	SOMMANO kg					1556686,43 0	1,210	1'883'590,58
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10519 / 50299 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Elevazione muri							
	A RIPORTARE							628'136'911,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							628'136'911,92
	Concio C1 *(larg.=0,51+0,30))*(H/peso=2,080*1/2)	1,00	12,00	0,81	1,040	10,109		
	Concio C2 *(larg.=0,53+0,30))*(H/peso=2,300*1/2)	1,00	12,00	0,83	1,150	11,454		
	Concio C3 *(larg.=0,58+0,30))*(H/peso=2,520*1/2)	1,00	12,00	0,88	1,260	13,306		
	Concio C4 *(larg.=0,58+0,30))*(H/peso=2,750*1/2)	2,00	12,00	0,88	1,375	29,040		
	Concio C5 *(larg.=0,6+0,30))*(H/peso=2,99*1/2)	2,00	12,00	0,90	1,495	32,292		
	Concio C6 *(larg.=0,61+0,30))*(H/peso=3,09*1/2)	2,00	12,00	0,91	1,545	33,743		
	Concio C7 *(larg.=0,62+0,30))*(H/peso=3,19*1/2)	2,00	12,00	0,92	1,595	35,218		
	Concio C8 *(larg.=0,64+0,30))*(H/peso=3,39*1/2)	2,00	12,00	0,94	1,695	38,239		
	Concio C9 *(larg.=0,66+0,30))*(H/peso=3,59*1/2)	2,00	12,00	0,96	1,795	41,357		
	Concio C10 *(larg.=0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2)	2,00	12,00	0,99	1,940	46,094		
	Concio C11 *(larg.=0,72+0,30))*(H/peso=4,17*1/2)	2,00	12,00	1,02	2,085	51,041		
	Concio C12 *(larg.=0,74+0,30))*(H/peso=4,4*1/2)	2,00	12,00	1,04	2,200	54,912		
	Concio C13 *(larg.=0,775+0,30))*(H/peso=4,62*1/2)	2,00	12,00	1,08	2,310	59,875		
	Concio C14 *(larg.=0,79+0,30))*(H/peso=4,92*1/2)	2,00	12,00	1,09	2,460	64,354		
	Parziale mc					521,034		
	Concio C15 *(larg.=0,82+0,30))*(H/peso=5,22*1/2)	2,00	12,00	1,12	2,610	70,157		
	Concio C16 *(larg.=0,84+0,30))*(H/peso=5,43*1/2)	2,00	12,00	1,14	2,715	74,282		
	Concio C17 *(larg.=0,86+0,30))*(H/peso=5,65*1/2)	2,00	12,00	1,16	2,825	78,648		
	Concio C18 *(larg.=0,89+0,30))*(H/peso=5,90*1/2)	2,00	12,00	1,19	2,950	84,252		
	Concio C19 *(larg.=0,92+0,30))*(H/peso=6,16*1/2)	2,00	12,00	1,22	3,080	90,182		
	Concio C20 *(larg.=0,93+0,30))*(H/peso=6,3*1/2)	2,00	12,00	1,23	3,150	92,988		
	Concio C21 *(larg.=0,94+0,30))*(H/peso=6,43*1/2)	2,00	12,00	1,24	3,215	95,678		
	Concio C22 *(larg.=0,95+0,30))*(H/peso=6,53*1/2)	2,00	12,00	1,25	3,265	97,950		
	Concio C23 *(larg.=0,96+0,30))*(H/peso=6,62*1/2)	2,00	12,00	1,26	3,310	100,094		
	Concio C24 *(larg.=0,97+0,30))*(H/peso=6,68*1/2)	2,00	12,00	1,27	3,340	101,803		
	Parziale mc					886,034		
	Concio C25 - vasca sollevamento							
	Concio C26 *(larg.=1,16+0,30))*(H/peso=8,60*1/2)	2,00	17,50	1,46	4,300	219,730		
	Concio C27 *(larg.=1,14+0,30))*(H/peso=8,43*1/2)	2,00	12,00	1,44	4,215	145,670		
	Concio C28 *(larg.=0,97+0,30))*(H/peso=6,71*1/2)	2,00	12,00	1,27	3,355	102,260		
	Concio C29 *(larg.=0,95+0,30))*(H/peso=6,55*1/2)	2,00	12,00	1,25	3,275	98,250		
	Concio C30 *(larg.=0,94+0,30))*(H/peso=6,38*1/2)	2,00	12,00	1,24	3,190	94,934		
	Concio C31 *(larg.=0,93+0,30))*(H/peso=6,28*1/2)	2,00	12,00	1,23	3,140	92,693		
	Concio C32 *(larg.=0,92+0,30))*(H/peso=6,16*1/2)	2,00	12,00	1,22	3,080	90,182		
	Concio C33 *(larg.=0,89+0,30))*(H/peso=5,93*1/2)	2,00	12,00	1,19	2,965	84,680		
	Concio C34 *(larg.=0,87+0,30))*(H/peso=5,71*1/2)	2,00	12,00	1,17	2,855	80,168		
	Concio C35 *(larg.=0,85+0,30))*(H/peso=5,53*1/2)	2,00	12,00	1,15	2,765	76,314		
	Concio C36 *(larg.=0,83+0,30))*(H/peso=5,33*1/2)	2,00	12,00	1,13	2,665	72,275		
	Concio C37 *(larg.=0,8+0,30))*(H/peso=5,02*1/2)	2,00	12,00	1,10	2,510	66,264		
	Parziale mc					1223,420		
	Concio C38 *(larg.=0,77+0,30))*(H/peso=4,71*1/2)	2,00	12,00	1,07	2,355	60,476		
	Concio C39 *(larg.=0,75+0,30))*(H/peso=4,46*1/2)	2,00	12,00	1,05	2,230	56,196		
	Concio C40 *(larg.=0,72+0,30))*(H/peso=4,21*1/2)	2,00	12,00	1,02	2,105	51,530		
	Concio C41 *(larg.=0,70+0,30))*(H/peso=3,96*1/2)	2,00	12,00	1,00	1,980	47,520		
	Concio C42 *(larg.=0,670+0,30))*(H/peso=3,72*1/2)	2,00	12,00	0,97	1,860	43,301		
	Concio C43 *(larg.=0,64+0,30))*(H/peso=3,40*1/2)	2,00	12,00	0,94	1,700	38,352		
	Concio C44 *(larg.=0,61+0,30))*(H/peso=3,07*1/2)	2,00	12,00	0,91	1,535	33,524		
	Concio C45 *(larg.=0,58+0,30))*(H/peso=2,83*1/2)	2,00	12,00	0,88	1,415	29,885		
	Concio C46 *(larg.=0,56+0,30))*(H/peso=2,60*1/2)	2,00	12,00	0,86	1,300	26,832		
	Concio C47 *(larg.=0,54+0,30))*(H/peso=2,38*1/2)	2,00	12,00	0,84	1,190	23,990		
	Concio C48 *(larg.=0,52+0,30))*(H/peso=2,17*1/2)	2,00	12,00	0,82	1,085	21,353		
	Concio C49 *(larg.=0,50+0,30))*(H/peso=1,97*1/2)	2,00	12,00	0,80	0,985	18,912		
	Concio C50 *(larg.=0,48+0,30))*(H/peso=1,78*1/2)	2,00	12,00	0,78	0,890	16,661		
	Concio C51 *(larg.=0,46+0,30))*(H/peso=1,59*1/2)	2,00	12,00	0,76	0,795	14,501		
	Parziale mc					483,033		
	SOMMANO mc					3113,521	131,560	409'614,82
10520 / 50300 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	A R I P O R T A R E							628'546'526,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							628'546'526,74
	Vedi q.tà art. B.03.035.b - CIs in elevazione				409614,82			
					0	409614,820		
	SOMMANO %					409614,820	2,300	9'421,14
10521 / 50301 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Elevazione muri							
	Concio C1 *(larg.=(0,51+0,30))*(H/peso=2,080*1/2) (H/peso=2,08+2,09)	2,00		0,81	1,040	1,685		
	Concio C2 *(larg.=(0,53+0,30))*(H/peso=2,300*1/2) (H/peso=2,30+2,31)	1,00	12,00	0,83	1,150	0,955		
	Concio C3 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,520*1/2) (H/peso=2,52+2,53)	1,00	12,00	0,88	1,260	1,109		
	Concio C4 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,750*1/2) (H/peso=2,75+2,77)	2,00	12,00	0,88	1,375	2,420		
	Concio C5 *(larg.=(0,6+0,30))*(H/peso=2,99*1/2) (H/peso=2,99+3,01)	2,00	12,00	0,90	1,495	2,691		
	Concio C6 *(larg.=(0,61+0,30))*(H/peso=3,09*1/2) (H/peso=3,09+3,11)	2,00	12,00	0,91	1,545	2,812		
	Concio C7 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,19*1/2) (H/peso=3,19+3,20)	2,00	12,00	0,92	1,595	2,935		
	Concio C8 *(larg.=(0,64+0,30))*(H/peso=3,39*1/2) (H/peso=3,39+3,41)	2,00	12,00	0,94	1,695	3,187		
	Concio C9 *(larg.=(0,66+0,30))*(H/peso=3,59*1/2) (H/peso=3,59+3,61)	2,00	12,00	0,96	1,795	3,446		
	Concio C10 *(larg.=(0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2) (H/peso=3,88+3,9)	2,00	12,00	0,99	1,940	3,841		
	Concio C11 *(larg.=(0,72+0,30))*(H/peso=4,17*1/2) (H/peso=4,17+4,19)	2,00	12,00	1,02	2,085	4,253		
	Concio C12 *(larg.=(0,74+0,30))*(H/peso=4,4*1/2) (H/peso=4,40+4,42)	2,00	12,00	1,04	2,200	4,576		
	Concio C13 *(larg.=(0,775+0,30))*(H/peso=4,62*1/2) (H/peso=4,62+4,65)	2,00	12,00	1,08	2,310	4,990		
	Concio C14 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=4,92*1/2) (H/peso=4,92+4,95)	2,00	12,00	1,09	2,460	5,363		
	Parziale mq					2293,903		
	Concio C15 *(larg.=(0,82+0,30))*(H/peso=5,22*1/2) (H/peso=5,22+5,26)	2,00	12,00	1,12	2,610	5,846		
	Concio C16 *(larg.=(0,84+0,30))*(H/peso=5,43*1/2) (H/peso=5,43+5,46)	2,00	12,00	1,14	2,715	6,190		
	Concio C17 *(larg.=(0,86+0,30))*(H/peso=5,65*1/2) (H/peso=5,65+5,68)	2,00	12,00	1,16	2,825	6,554		
	Concio C18 *(larg.=(0,89+0,30))*(H/peso=5,90*1/2) (H/peso=5,9+5,93)	2,00	12,00	1,19	2,950	7,021		
	Concio C19 *(larg.=(0,92+0,30))*(H/peso=6,16*1/2) (H/peso=6,16+6,19)	2,00	12,00	1,22	3,080	7,515		
	Concio C20 *(larg.=(0,93+0,30))*(H/peso=6,3*1/2) (H/peso=6,3+6,33)	2,00	12,00	1,23	3,150	7,749		
	Concio C21 *(larg.=(0,94+0,30))*(H/peso=6,43*1/2) (H/peso=6,43+6,46)	2,00	12,00	1,24	3,215	7,973		
	Concio C22 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,53*1/2) (H/peso=6,53+6,56)	2,00	12,00	1,25	3,265	8,163		
	Concio C23 *(larg.=(0,96+0,30))*(H/peso=6,62*1/2) (H/peso=6,62+6,65)	2,00	12,00	1,26	3,310	8,341		
	Concio C24 *(larg.=(0,97+0,30))*(H/peso=6,68*1/2) (H/peso=6,68+6,71)	2,00	12,00	1,27	3,340	8,484		
	Concio C25 - vasca sollevamento							
	Concio C26 *(larg.=1,16+0,30)*(H/peso=8,60*1/2) (H/peso=8,6+8,64)	2,00	17,50	1,46	4,300	12,556		
	Concio C27 *(larg.=1,14+0,30)*(H/peso=8,43*1/2) (H/peso=8,43+8,47)	2,00	12,00	1,44	4,215	12,139		
	Concio C28 *(larg.=0,97+0,30)*(H/peso=6,71*1/2)	2,00		1,27	3,355	8,522		
	A R I P O R T A R E					6341,556		628'555'947,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6341,556		628'555'947,88
	(H/peso=6,71+6,75)	2,00	12,00		13,460	323,040		
	Concio C29 *(larg.=0,95+0,30)*(H/peso=6,55*1/2)	2,00		1,25	3,275	8,188		
	(H/peso=6,55+6,58)	2,00	12,00		13,130	315,120		
	Concio C30 *(larg.=0,94+0,30)*(H/peso=6,38*1/2)	2,00		1,24	3,190	7,911		
	(H/peso=6,38+6,41)	2,00	12,00		12,790	306,960		
	Concio C31 *(larg.=0,93+0,30)*(H/peso=6,28*1/2)	2,00		1,23	3,140	7,724		
	(H/peso=6,28+6,31)	2,00	12,00		12,590	302,160		
	Concio C32 *(larg.=0,92+0,30)*(H/peso=6,16*1/2)	2,00		1,22	3,080	7,515		
	(H/peso=6,16+6,19)	2,00	12,00		12,350	296,400		
	Concio C33 *(larg.=0,89+0,30)*(H/peso=5,93*1/2)	2,00		1,19	2,965	7,057		
	(H/peso=5,93+5,96)	2,00	12,00		11,890	285,360		
	Concio C34 *(larg.=0,87+0,30)*(H/peso=5,71*1/2)	2,00		1,17	2,855	6,681		
	(H/peso=5,71+5,74)	2,00	12,00		11,450	274,800		
	Concio C35 *(larg.=0,85+0,30)*(H/peso=5,53*1/2)	2,00		1,15	2,765	6,360		
	(H/peso=5,53+5,56)	2,00	12,00		11,090	266,160		
	Concio C36 *(larg.=0,83+0,30)*(H/peso=5,33*1/2)	2,00		1,13	2,665	6,023		
	(H/peso=5,33+5,55)	2,00	12,00		10,880	261,120		
	Concio C37 *(larg.=0,8+0,30)*(H/peso=5,02*1/2)	2,00		1,10	2,510	5,522		
	(H/peso=5,02+5,04)	2,00	12,00		10,060	241,440		
	Parziale mq					6983,194		
	Concio C38 *(larg.=0,77+0,30)*(H/peso=4,71*1/2)	2,00		1,07	2,355	5,040		
	(H/peso=4,71+4,73)	2,00	12,00		9,440	226,560		
	Concio C39 *(larg.=0,75+0,30)*(H/peso=4,46*1/2)	2,00		1,05	2,230	4,683		
	(H/peso=4,46+4,48)	2,00	12,00		8,940	214,560		
	Concio C40 *(larg.=0,72+0,30)*(H/peso=4,21*1/2)	2,00		1,02	2,105	4,294		
	(H/peso=4,21+4,23)	2,00	12,00		8,440	202,560		
	Concio C41 *(larg.=0,70+0,30)*(H/peso=3,96*1/2)	2,00		1,00	1,980	3,960		
	(H/peso=3,96+3,98)	2,00	12,00		7,940	190,560		
	Concio C42 *(larg.=0,670+0,30)*(H/peso=3,72*1/2)	2,00		0,97	1,860	3,608		
	(H/peso=3,72+3,74)	2,00	12,00		7,460	179,040		
	Concio C43 *(larg.=0,64+0,30)*(H/peso=3,40*1/2)	2,00		0,94	1,700	3,196		
	(H/peso=3,4+3,41)	2,00	12,00		6,810	163,440		
	Concio C44 *(larg.=0,61+0,30)*(H/peso=3,07*1/2)	2,00		0,91	1,535	2,794		
	(H/peso=3,07+3,09)	2,00	12,00		6,160	147,840		
	Concio C45 *(larg.=0,58+0,30)*(H/peso=2,83*1/2)	2,00		0,88	1,415	2,490		
	(H/peso=2,83+2,85)	2,00	12,00		5,680	136,320		
	Concio C46 *(larg.=0,56+0,30)*(H/peso=2,60*1/2)	2,00		0,86	1,300	2,236		
	(H/peso=2,6+2,62)	2,00	12,00		5,220	125,280		
	Concio C47 *(larg.=0,54+0,30)*(H/peso=2,38*1/2)	2,00		0,84	1,190	1,999		
	(H/peso=2,38+2,4)	2,00	12,00		4,780	114,720		
	Concio C48 *(larg.=0,52+0,30)*(H/peso=2,17*1/2)	2,00		0,82	1,085	1,779		
	(H/peso=2,17+2,18)	2,00	12,00		4,350	104,400		
	Concio C49 *(larg.=0,50+0,30)*(H/peso=1,97*1/2)	2,00		0,80	0,985	1,576		
	(H/peso=1,97+1,98)	2,00	12,00		3,950	94,800		
	Concio C50 *(larg.=0,48+0,30)*(H/peso=1,78*1/2)	2,00		0,78	0,890	1,388		
	(H/peso=1,78+1,79)	2,00	12,00		3,570	85,680		
	Concio C51 *(larg.=0,46+0,30)*(H/peso=1,59*1/2)	2,00		0,76	0,795	1,208		
	(H/peso=1,59+1,60)	2,00	12,00		3,190	76,560		
	Parziale mq					2102,571		
	SOMMANO mq					11379,668	28,290	321'930,81
10522 / 50302 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Elevazione muri							
	vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione							
	Conci C01÷C14 - incidenza kg/mc 120.0		120,00		521,034	62524,080		
	Conci C15÷C24 - incidenza kg/mc 125.0		125,00		886,034	110754,250		
	Conci C26÷C37 - incidenza kg/mc 125.0		125,00		1223,420	152927,500		
	Conci C38÷C51 - incidenza kg/mc 120.0		120,00		483,033	57963,960		
	SOMMANO kg					384169,790	1,210	464'845,45
	A R I P O R T A R E							629'342'724,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							629'342'724,14
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10523 / 50303 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Riprese di getto							
	conci C1÷C51							
	(lung.=629,50-3*12)	2,00	629,50			1259,000		
	muri vasca	2,00	593,50			1187,000		
	muri vasca *(lung.=5,30+7,8)	2,00	133,88			267,760		
		2,00	13,10			26,200		
	SOMMANO m					2739,960	17,330	47'483,51
10524 / 50304 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Conci C1 - C51							
			38,88			38,880		
			39,25			39,250		
			39,64			39,640		
			40,04			40,040		
			40,47			40,470		
			40,91			40,910		
			41,37			41,370		
			41,85			41,850		
			42,49			42,490		
			43,14			43,140		
			43,63			43,630		
			44,12			44,120		
			44,62			44,620		
			45,11			45,110		
			45,73			45,730		
			46,35			46,350		
			46,76			46,760		
			47,13			47,130		
			48,99			48,990		
			48,60			48,600		
			48,34			48,340		
			48,08			48,080		
			47,60			47,600		
			49,38			49,380		
			52,89			52,890		
			53,34			53,340		
			50,72			50,720		
			49,80			49,800		
			49,81			49,810		
			49,75			49,750		
			49,69			49,690		
			49,56			49,560		
			49,44			49,440		
			49,02			49,020		
			48,73			48,730		
			48,46			48,460		
			48,18			48,180		
			47,74			47,740		
			47,30			47,300		
			47,01			47,010		
			46,72			46,720		
			46,29			46,290		
			45,86			45,860		
			45,62			45,620		
			45,39			45,390		
			45,35			45,350		
			45,31			45,310		
			45,00			45,000		
			23,88			23,880		
			23,67			23,670		
			23,50			23,500		
	SOMMANO ml					2290,510	11,450	26'226,34
	A RIPORTARE							629'416'433,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							629'416'433,99
10525 / 50305 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Cordone comprimibile in corrispondenza water-stop - (L= 60 cm in meno del W.stopo)		38,28 38,65 39,04 39,44 39,87 40,31 40,77 41,25 41,89 42,54 43,03 43,52 44,02 44,51 45,13 45,75 46,16 46,53 48,39 48,00 47,74 47,48 47,00 48,78 52,29 52,74 50,12 49,20 49,21 49,15 49,09 48,96 48,84 48,42 48,13 47,86 47,58 47,14 46,70 46,41 46,12 45,69 45,26 45,02 44,79 44,75 44,71 44,40 23,28 23,07 22,90			38,280 38,650 39,040 39,440 39,870 40,310 40,770 41,250 41,890 42,540 43,030 43,520 44,020 44,510 45,130 45,750 46,160 46,530 48,390 48,000 47,740 47,480 47,000 48,780 52,290 52,740 50,120 49,200 49,210 49,150 49,090 48,960 48,840 48,420 48,130 47,860 47,580 47,140 46,700 46,410 46,120 45,690 45,260 45,020 44,790 44,750 44,710 44,400 23,280 23,070 22,900		
	SOMMANO m					2259,910	17,330	39'164,24
10526 / 50306 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Intradosso soletta di fondazione Conci C01÷C51 Elevazione muri - lato controterra				24251,480	24251,480		
	A R I P O R T A R E					24251,480		629'455'598,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24251,480		629'455'598,23
	C1 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,16+2,45)	0,50	4,61		12,000	27,660		
	C2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,81+2,45)	0,50	5,26		12,000	31,560		
	C3 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,81+2,95)	0,50	5,76		12,000	34,560		
	C4 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,95+3,17)	1,00	6,12		12,000	73,440		
	C5 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,10+3,17)	1,00	6,27		12,000	75,240		
	C6 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,10+3,54)	1,00	6,64		12,000	79,680		
	C7 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,78+3,54)	1,00	7,32		12,000	87,840		
	C8 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,78+4,0)	1,00	7,78		12,000	93,360		
	C9 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,22+4,0)	1,00	8,22		12,000	98,640		
	C10 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,22+4,31)	1,00	8,53		12,000	102,360		
	C11 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,19+4,31)	1,00	8,50		12,000	102,000		
	C12 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,19+4,68)	1,00	8,87		12,000	106,440		
	C13 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,82+4,68)	1,00	9,50		12,000	114,000		
	C14 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,65+4,68)	1,00	10,33		12,000	123,960		
	C15 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,65+5,89)	1,00	11,54		12,000	138,480		
	C16 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,2+5,89)	1,00	12,09		12,000	145,080		
	C17 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,2+7,39)	1,00	13,59		12,000	163,080		
	C18 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,71+7,39)	1,00	15,10		12,000	181,200		
	C19 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,71+7,40)	1,00	15,11		12,000	181,320		
	C20 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,53+7,40)	1,00	14,93		12,000	179,160		
	C21 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,53+7,66)	1,00	15,19		12,000	182,280		
	C22 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,76+7,66)	1,00	15,42		12,000	185,040		
	C23 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,76+7,85)	1,00	15,61		12,000	187,320		
	C24	2,00	7,85		12,000	188,400		
	C26 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=10,98+7,90)	1,00	18,88		17,500	330,400		
	C27 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,36+7,90)	1,00	16,26		12,000	195,120		
	C28 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,36+8,52)	1,00	16,88		12,000	202,560		
	C29 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,22+8,52)	1,00	16,74		12,000	200,880		
	C30 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,22+8,11)	1,00	16,33		12,000	195,960		
	C31 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,84+8,11)	1,00	15,95		12,000	191,400		
	C32 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,84+7,29)	1,00	15,13		12,000	181,560		
	C33 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,22+7,29)	1,00	13,51		12,000	162,120		
	C34 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,22+6,04)	1,00	12,26		12,000	147,120		
	C35 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,85+6,04)	1,00	11,89		12,000	142,680		
	C36 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,85+5,57)	1,00	11,42		12,000	137,040		
	C37 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,60+5,57)	1,00	10,17		12,000	122,040		
	C38 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,60+4,37)	1,00	8,97		12,000	107,640		
	C39 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,12+4,37)	1,00	8,49		12,000	101,880		
	C40 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,12+3,91)	1,00	8,03		12,000	96,360		
	C41 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,68+3,91)	1,00	7,59		12,000	91,080		
	C42 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,68+3,44)	1,00	7,12		12,000	85,440		
	C43 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,27+3,44)	1,00	6,71		12,000	80,520		
	C44 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,27+3,18)	1,00	6,45		12,000	77,400		
	C45 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,05+3,18)	1,00	6,23		12,000	74,760		
	C46 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,05+2,88)	1,00	5,93		12,000	71,160		
	C47 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,69+2,88)	1,00	5,57		12,000	66,840		
	C48 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,69+2,50)	1,00	5,19		12,000	62,280		
	C49 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,32+2,50)	1,00	4,82		12,000	57,840		
	C50 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,32+2,150)	1,00	4,47		12,000	53,640		
	C51	2,00	2,15		12,000	51,600		
	SOMMANO mq					30420,900	26,290	799'765,46
10527 / 50307 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc Vedi voce n° 14				30420,900	30420,900		
	SOMMANO mq					30420,900	1,780	54'149,20
10528 / 50308 ZC.A1.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD Elevazione muri - lato controterra							
	C1 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,16+2,45)	0,50	4,61		12,000	27,660		
	C2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,81+2,45)	0,50	5,26		12,000	31,560		
	A R I P O R T A R E					59,220		630'309'512,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					59,220		630'309'512,89
	C3 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,81+2,95)	0,50	5,76		12,000	34,560		
	C4 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,95+3,17)	1,00	6,12		12,000	73,440		
	C5 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,10+3,17)	1,00	6,27		12,000	75,240		
	C6 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,10+3,54)	1,00	6,64		12,000	79,680		
	C7 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,78+3,54)	1,00	7,32		12,000	87,840		
	C8 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,78+4,0)	1,00	7,78		12,000	93,360		
	C9 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,22+4,0)	1,00	8,22		12,000	98,640		
	C10 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,22+4,31)	1,00	8,53		12,000	102,360		
	C11 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,19+4,31)	1,00	8,50		12,000	102,000		
	C12 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,19+4,68)	1,00	8,87		12,000	106,440		
	C13 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,82+4,68)	1,00	9,50		12,000	114,000		
	C14 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,65+4,68)	1,00	10,33		12,000	123,960		
	C15 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,65+5,89)	1,00	11,54		12,000	138,480		
	C16 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,2+5,89)	1,00	12,09		12,000	145,080		
	C17 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,2+7,39)	1,00	13,59		12,000	163,080		
	C18 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,71+7,39)	1,00	15,10		12,000	181,200		
	C19 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,71+7,40)	1,00	15,11		12,000	181,320		
	C20 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,53+7,40)	1,00	14,93		12,000	179,160		
	C21 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,53+7,66)	1,00	15,19		12,000	182,280		
	C22 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,76+7,66)	1,00	15,42		12,000	185,040		
	C23 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,76+7,85)	1,00	15,61		12,000	187,320		
	C24	2,00	7,85		12,000	188,400		
	C25 - VASCA		12,55		24,000	301,200		
	C25 - VASCA *(H/peso=24,000+5,30)		13,35		29,300	391,155		
	C25 - VASCA *(lung.=37,55+37,74+5,30)		80,59		4,200	338,478		
	C26 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=10,98+7,90)	1,00	18,88		17,500	330,400		
	C27 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,36+7,90)	1,00	16,26		12,000	195,120		
	C28 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,36+8,52)	1,00	16,88		12,000	202,560		
	C29 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,22+8,52)	1,00	16,74		12,000	200,880		
	C30 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=8,22+8,11)	1,00	16,33		12,000	195,960		
	C31 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,84+8,11)	1,00	15,95		12,000	191,400		
	C32 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=7,84+7,29)	1,00	15,13		12,000	181,560		
	C33 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,22+7,29)	1,00	13,51		12,000	162,120		
	C34 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=6,22+6,04)	1,00	12,26		12,000	147,120		
	C35 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,85+6,04)	1,00	11,89		12,000	142,680		
	C36 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=5,85+5,57)	1,00	11,42		12,000	137,040		
	C37 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,60+5,57)	1,00	10,17		12,000	122,040		
	C38 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,60+4,37)	1,00	8,97		12,000	107,640		
	C39 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,12+4,37)	1,00	8,49		12,000	101,880		
	C40 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=4,12+3,91)	1,00	8,03		12,000	96,360		
	C41 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,68+3,91)	1,00	7,59		12,000	91,080		
	C42 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,68+3,44)	1,00	7,12		12,000	85,440		
	C43 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,27+3,44)	1,00	6,71		12,000	80,520		
	C44 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,27+3,18)	1,00	6,45		12,000	77,400		
	C45 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,05+3,18)	1,00	6,23		12,000	74,760		
	C46 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=3,05+2,88)	1,00	5,93		12,000	71,160		
	C47 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,69+2,88)	1,00	5,57		12,000	66,840		
	C48 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,69+2,50)	1,00	5,19		12,000	62,280		
	C49 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,32+2,50)	1,00	4,82		12,000	57,840		
	C50 *(par.ug.=2*1/2)*(lung.=2,32+2,150)	1,00	4,47		12,000	53,640		
	C51	2,00	2,15		12,000	51,600		
	SOMMANO mq					7200,253	9,000	64'802,28
10529 / 50309 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²)							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Conci C01÷C51		0,05		24251,480	1212,574		
	a detrarre C25 - vasca	-1,00	45,33	15,30	0,050	-34,677		
		-1,00	40,26	8,80	0,050	-17,714		
	Sommano positivi mc					1212,574		
	Sommano negativi mc					-52,391		
	SOMMANO mc					1160,183	101,020	117'201,69
	A RIPORTARE							630'491'516,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							630'491'516,86
10530 / 50310 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Conci C01=C51 a detrarre C25 - vasca	1,69 -1,00 -1,00	45,33 40,26	15,30 8,80	24251,480 1,690 1,690	40985,001 -1172,098 -598,747		
	Sommano positivi kg					40985,001		
	Sommano negativi kg					-1770,845		
	SOMMANO kg					39214,156	1,420	55'684,10
10531 / 50360 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm Soletta di fondazione E Elevazione muri							
	C01	2,00	22,32		1,020	45,533		
	C02	2,00	22,72		1,020	46,349		
	C03	2,00	22,26		1,040	46,301		
	C04	2,00	41,29		1,040	85,883		
	C05	2,00	41,13		0,900	74,034		
	C06	2,00	40,97		0,900	73,746		
	C07	2,00	40,81		1,000	81,620		
	C08	2,00	40,64		1,000	81,280		
	C09	2,00	40,48		1,090	88,246		
	C10	2,00	40,33		1,090	87,919		
	C11	2,00	40,17		1,030	82,750		
	C12	2,00	40,01		1,030	82,421		
	C13	2,00	39,86		1,100	87,692		
	C14	2,00	39,70		1,300	103,220		
	C15	2,00	40,54		1,210	98,107		
	C16	2,00	40,39		1,210	97,744		
	C17	2,00	40,23		1,460	117,472		
	C18	2,00	41,21		1,460	120,333		
	C19	2,00	41,12		1,340	110,202		
	C20	2,00	40,97		1,330	108,980		
	C21							
	A RIPORTARE					1719,832		630'547'200,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1719,832		630'547'200,96
	C22	2,00	40,83		1,290	105,341		
	C23	2,00	40,70		1,290	105,006		
	C24	2,00	40,57		1,260	102,236		
	C25 - VASCA SOLLEVAMENTO - Sviluppo in pianta	2,00	40,45		1,720	139,148		
	C26 (H/peso=0,28+1,2)	2,00	37,74		1,200	90,576		
	C27 (H/peso=0,13+1,20)	2,00	40,15		1,480	118,844		
	C28 (H/peso=0,06+1,20)	2,00	40,03		1,330	106,480		
	C29 (H/peso=,17+1,2)	2,00	39,96		1,260	100,699		
	C30 (H/peso=,17+1,2)	2,00	39,89		1,370	109,299		
	C31 (H/peso=,17+1,2)	2,00	39,84		1,370	109,162		
	C32 (H/peso=,1+1,2)	2,00	39,79		1,300	103,454		
	C33 (H/peso=,12+1,2)	2,00	39,76		1,320	104,966		
	C34 (H/peso=,22+1,20)	2,00	39,73		1,420	112,833		
	C35 (H/peso=,22+1,0)	2,00	39,73		1,420	112,833		
	C36 (H/peso=,18+1,0)	2,00	38,51		1,220	93,964		
	C37 (H/peso=,18+1,0)	2,00	38,50		1,180	90,860		
	C38 (H/peso=,2+1)	2,00	38,50		1,200	92,400		
	C39 (H/peso=,3+1,0)	2,00	38,50		1,300	100,100		
	C40 (H/peso=,31+0,8)	2,00	38,50		1,110	83,250		
	C41 (H/peso=,25+0,80)	2,00	37,50		1,050	78,750		
	C42 (H/peso=,25+0,8)	2,00	37,50		1,050	78,750		
	C43 (H/peso=,25+0,80)	2,00	37,50		1,050	78,750		
	C44 (H/peso=,25+0,8)	2,00	37,50		1,050	78,750		
	C45 (H/peso=,32+0,80)	2,00	37,50		1,120	84,000		
	C46 (H/peso=,32+0,80)	2,00	37,50		1,120	84,000		
	C47 (H/peso=,24+0,80)	2,00	37,50		1,040	78,000		
	C48 (H/peso=0,23+0,80)	2,00	37,50		1,030	77,250		
	C49 (H/peso=,22+0,80)	2,00	37,50		1,020	76,500		
	C50 (H/peso=,21+0,80)	2,00	37,50		1,010	75,750		
	C51 (H/peso=,2+0,80)	2,00	37,50		1,000	75,000		
	C52 (H/peso=,19+0,80)	2,00	37,50		0,990	74,250		
	C53 (H/peso=0,18+1,40+0,6)	2,00	37,50		2,180	163,500		
	Parziale mq					4691,700		
	Elevazione muri							
	Concio C1 *(larg.=(0,51+0,30))*(H/peso=2,080*1/2)	2,00	2,00	0,81	1,040	3,370		
	Concio C2 *(larg.=(0,53+0,30))*(H/peso=2,300*1/2)	1,00	2,00	0,83	1,150	1,909		
	Concio C3 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,520*1/2)	1,00	2,00	0,88	1,260	2,218		
	Concio C4 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,750*1/2)	2,00	2,00	0,88	1,375	4,840		
	Concio C5 *(larg.=(0,6+0,30))*(H/peso=2,99*1/2)	2,00	2,00	0,90	1,495	5,382		
	A R I P O R T A R E					4709,419		630'547'200,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4709,419		630'547'200,96
	Concio C6 *(larg.=(0,61+0,30))*(H/peso=3,09*1/2)	2,00	2,00	0,91	1,545	5,624		
	Concio C7 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,19*1/2)	2,00	2,00	0,92	1,595	5,870		
	Concio C8 *(larg.=(0,64+0,30))*(H/peso=3,39*1/2)	2,00	2,00	0,94	1,695	6,373		
	Concio C9 *(larg.=(0,66+0,30))*(H/peso=3,59*1/2)	2,00	2,00	0,96	1,795	6,893		
	Concio C10 *(larg.=(0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2)	2,00	2,00	0,99	1,940	7,682		
	Concio C11 *(larg.=(0,72+0,30))*(H/peso=4,17*1/2)	2,00	2,00	1,02	2,085	8,507		
	Concio C12 *(larg.=(0,74+0,30))*(H/peso=4,4*1/2)	2,00	2,00	1,04	2,200	9,152		
	Concio C13 *(larg.=(0,775+0,30))*(H/peso=4,62*1/2)	2,00	2,00	1,08	2,310	9,979		
	Concio C14 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=4,92*1/2)	2,00	2,00	1,09	2,460	10,726		
	Parziale mq					88,525		
	Concio C15 *(larg.=(0,82+0,30))*(H/peso=5,22*1/2)	2,00	2,00	1,12	2,610	11,693		
	Concio C16 *(larg.=(0,84+0,30))*(H/peso=5,43*1/2)	2,00	2,00	1,14	2,715	12,380		
	Concio C17 *(larg.=(0,86+0,30))*(H/peso=5,65*1/2)	2,00	2,00	1,16	2,825	13,108		
	Concio C18 *(larg.=(0,89+0,30))*(H/peso=5,90*1/2)	2,00	2,00	1,19	2,950	14,042		
	Concio C19 *(larg.=(0,92+0,30))*(H/peso=6,16*1/2)	2,00	2,00	1,22	3,080	15,030		
	Concio C20 *(larg.=(0,93+0,30))*(H/peso=6,3*1/2)	2,00	2,00	1,23	3,150	15,498		
	Concio C21 *(larg.=(0,94+0,30))*(H/peso=6,43*1/2)	2,00	2,00	1,24	3,215	15,946		
	Concio C22 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,53*1/2)	2,00	2,00	1,25	3,265	16,325		
	Concio C23 *(larg.=(0,96+0,30))*(H/peso=6,62*1/2)	2,00	2,00	1,26	3,310	16,682		
	Concio C24 *(larg.=(0,97+0,30))*(H/peso=6,68*1/2)	2,00	2,00	1,27	3,340	16,967		
	Concio C25 - vasca sollevamento							
	Concio C26 *(larg.=1,16+0,30)*(H/peso=8,60*1/2)	2,00	2,00	1,46	4,300	25,112		
	Concio C27 *(larg.=1,14+0,30)*(H/peso=8,43*1/2)	2,00	2,00	1,44	4,215	24,278		
	Concio C28 *(larg.=0,97+0,30)*(H/peso=6,71*1/2)	2,00	2,00	1,27	3,355	17,043		
	Concio C29 *(larg.=0,95+0,30)*(H/peso=6,55*1/2)	2,00	2,00	1,25	3,275	16,375		
	Concio C30 *(larg.=0,94+0,30)*(H/peso=6,38*1/2)	2,00	2,00	1,24	3,190	15,822		
	Concio C31 *(larg.=0,93+0,30)*(H/peso=6,28*1/2)	2,00	2,00	1,23	3,140	15,449		
	Concio C32 *(larg.=0,92+0,30)*(H/peso=6,16*1/2)	2,00	2,00	1,22	3,080	15,030		
	Concio C33 *(larg.=0,89+0,30)*(H/peso=5,93*1/2)	2,00	2,00	1,19	2,965	14,113		
	Concio C34 *(larg.=0,87+0,30)*(H/peso=5,71*1/2)	2,00	2,00	1,17	2,855	13,361		
	Concio C35 *(larg.=0,85+0,30)*(H/peso=5,53*1/2)	2,00	2,00	1,15	2,765	12,719		
	Concio C36 *(larg.=0,83+0,30)*(H/peso=5,33*1/2)	2,00	2,00	1,13	2,665	12,046		
	Concio C37 *(larg.=0,8+0,30)*(H/peso=5,02*1/2)	2,00	2,00	1,10	2,510	11,044		
	Parziale mq					340,063		
	Concio C38 *(larg.=0,77+0,30)*(H/peso=4,71*1/2)	2,00	2,00	1,07	2,355	10,079		
	Concio C39 *(larg.=0,75+0,30)*(H/peso=4,46*1/2)	2,00	2,00	1,05	2,230	9,366		
	Concio C40 *(larg.=0,72+0,30)*(H/peso=4,21*1/2)	2,00	2,00	1,02	2,105	8,588		
	Concio C41 *(larg.=0,70+0,30)*(H/peso=3,96*1/2)	2,00	2,00	1,00	1,980	7,920		
	Concio C42 *(larg.=0,670+0,30)*(H/peso=3,72*1/2)	2,00	2,00	0,97	1,860	7,217		
	Concio C43 *(larg.=0,64+0,30)*(H/peso=3,40*1/2)	2,00	2,00	0,94	1,700	6,392		
	Concio C44 *(larg.=0,61+0,30)*(H/peso=3,07*1/2)	2,00	2,00	0,91	1,535	5,587		
	Concio C45 *(larg.=0,58+0,30)*(H/peso=2,83*1/2)	2,00	2,00	0,88	1,415	4,981		
	Concio C46 *(larg.=0,56+0,30)*(H/peso=2,60*1/2)	2,00	2,00	0,86	1,300	4,472		
	Concio C47 *(larg.=0,54+0,30)*(H/peso=2,38*1/2)	2,00	2,00	0,84	1,190	3,998		
	Concio C48 *(larg.=0,52+0,30)*(H/peso=2,17*1/2)	2,00	2,00	0,82	1,085	3,559		
	Concio C49 *(larg.=0,50+0,30)*(H/peso=1,97*1/2)	2,00	2,00	0,80	0,985	3,152		
	Concio C50 *(larg.=0,48+0,30)*(H/peso=1,78*1/2)	2,00	2,00	0,78	0,890	2,777		
	Concio C51 *(larg.=0,46+0,30)*(H/peso=1,59*1/2)	2,00	2,00	0,76	0,795	2,417		
	Parziale mq					80,505		
	SOMMANO mq					5200,793	2,770	14'406,20
10532 / 50361 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Incid. = 1.50 kg/ml Conci C01÷C03 Conci C03÷51 *(lung.=(13243,65-12650,15))	3,00 2,00	12,00 593,50		1,500 1,500	54,000 1780,500		
	SOMMANO kg					1834,500	8,530	15'648,28
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							630'577'255,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630'577'255,44
10533 / 50311 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) Rinfianco a tergo profilo redirettivo Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione Lato Dx + Lato Sx Incidenze mq/ ml - sia lato dx che sx C1 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,22+2,38) C2 *(par.ug.=1/2)*(lung.=2,38+2,398) C3 *(par.ug.=1/2) C4 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,44+5,64) C5 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,64+5,33) C6 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,33+5,10) C7 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,1+5,14) C8 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,14+6,60) C9 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,6+6,84) C10 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,84+7,05) C11 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,05+7,03) C12 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,03+7,08) C13 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,08+7,19) C14 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,19+7,38) C15 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,38+7,33) C16 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,33+7,28) C17 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,28+7,39) C18 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,39+7,55) C19 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,55+7,42) C20 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,42+7,35) C21 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,35+7,22) C22 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,22+7,15) C23 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,15+7,05) C24 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,05+8,43) C25 - VASCA *(par.ug.=1/2)*(lung.=8,43+7,34) C26 *(par.ug.=1/2)*(lung.=7,34+6,92) C27 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,92+6,82) C28 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,82+6,46) C29 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,46+6,17) C30 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,17+6,13) C31 *(par.ug.=1/2)*(lung.=6,13+5,94) C32 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,94+5,45) C33 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,45+5,37) C34 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,37+5,06) C35 *(par.ug.=1/2)*(lung.=5,06+4,98) C36 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,98+4,68) C37 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,68+4,44) C38 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,44+4,43) C39 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,43+4,44) C40 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,44+4,44) C41 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,44+4,44) C42 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,44+4,17) C43 *(par.ug.=1/2)*(lung.=4,17+3,9) C44 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+3,9) C45 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+3,9) C46 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+3,9) C47 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+3,9) C48 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+3,9) C49 *(par.ug.=1/2)*(lung.=3,9+1,02) C50 *(par.ug.=1/2)*(lung.=1,02+1,02) C51							
	SOMMANO mc					3467,555	101,020	350'292,41
10534 / 50312 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Rete per sotto profilo redirettivo maglia Ø8/15x15 = 6.16 kg/mq							
	A R I P O R T A R E							630'927'547,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							630'927'547,85
	LATO DX - largh. 1.80 m C01-C51		1129,02		6,160	6954,763		
	LATO SX - largh. 1.30 m da C01-C34 LATO SX - largh. 1.80 m da C34-C51		882,20		6,160	5434,352		
	SOMMANO kg					12389,115	1,420	17'592,54
10535 / 50354 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Riempimento laterale esterno muri Aree medie calcolte da sezioni Conci: 00÷01 *(larg.=1/2)*(H/peso=0+16,31) 01÷03 *(lung.=24,00-0,01)*(larg.=1/2)*(H/peso=16,31+26,65) 03÷04 *(larg.=1/2)*(H/peso=26,65+25,92) 04÷14 *(larg.=1/2)*(H/peso=25,92+68,49) 14÷15 *(larg.=1/2)*(H/peso=68,49+50,01) 15÷24 *(larg.=1/2)*(H/peso=56,01+89,81) 25 *(larg.=1/2)*(H/peso=89,81+79,05) 26 *(lung.=17,50-0,01)*(larg.=1/2)*(H/peso=79,05+173,40) 26÷26' 26'÷34 *(larg.=1/2)*(H/peso=143,52+66,20) 34÷38 *(larg.=1/2)*(H/peso=66,20+43,30) 38÷39 *(larg.=1/2)*(H/peso=43,30+65,15) 39÷51 *(larg.=1/2)*(H/peso=65,15+12,36)	11,00		0,01	0,50	16,310	0,082	
				23,99	0,50	42,960	515,305	
				12,00	0,50	52,570	315,420	
		9,00		12,00	0,50	145,820	7874,280	
				24,00	0,50	168,860	2026,320	
				17,49	0,50	252,450	2207,675	
				0,01		173,400	1,734	
		8,00		12,00	0,50	209,720	10066,560	
		3,00		12,00	0,50	109,500	1971,000	
				12,00	0,50	108,450	650,700	
		13,00		12,00	0,50	77,510	6045,780	
	SOMMANO mc					38616,916	1,740	67'193,43
10536 / 50362 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) ANCORAGGIO SICURVIA C04-C08 C50÷51 *(par.ug.=2*2)	5,00	12,00		0,520	31,200		
		4,00	12,00		0,520	24,960		
	CORDOLO TRA MURETTI CENTRALI C01÷51		629,50	1,22	1,200	921,588		
	MURETTI CENTRALI TRA CARREGGiate							
	C01	1,00	12,00	0,70	1,450	12,180		
	C01	1,00	12,00	0,70	1,670	14,028		
	C02	1,00	12,00	0,70	1,530	12,852		
	C02	1,00	12,00	0,70	1,740	14,616		
	C03	1,00	12,00	0,70	1,580	13,272		
	C03	1,00	12,00	0,70	1,800	15,120		
	C04	1,00	12,00	0,70	1,680	14,112		
	C04	1,00	12,00	0,70	1,880	15,792		
	C05	1,00	12,00	0,70	1,720	14,448		
	C05	1,00	12,00	0,70	1,950	16,380		
	C06	1,00	12,00	0,70	1,640	13,776		
	C06	1,00	12,00	0,70	1,860	15,624		
	C07	1,00	12,00	0,70	1,580	13,272		
	C07	1,00	12,00	0,70	1,770	14,868		
	C08	1,00	12,00	0,70	1,600	13,440		
	C08	1,00	12,00	0,70	1,760	14,784		
	C09	1,00	12,00	0,70	1,600	13,440		
	C09	1,00	12,00	0,70	1,750	14,700		
	C10	1,00	12,00	0,70	1,680	14,112		
	C10	1,00	12,00	0,70	1,830	15,372		
	C11	1,00	12,00	0,70	1,750	14,700		
	C11	1,00	12,00	0,70	1,890	15,876		
	C12	1,00	12,00	0,70	1,750	14,700		
	C12	1,00	12,00	0,70	1,880	15,792		
	C13	1,00	12,00	0,70	1,750	14,700		
	C13	1,00	12,00	0,70	1,870	15,708		
	A R I P O R T A R E					1355,412		631'012'333,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1355,412		631'012'333,82
C14		1,00	12,00	0,70	1,810	15,204		
C14		1,00	12,00	0,70	1,930	16,212		
C15		1,00	12,00	0,70	1,880	15,792		
C15		1,00	12,00	0,70	1,980	16,632		
C16		1,00	12,00	0,70	1,860	15,624		
C16		1,00	12,00	0,70	1,970	16,548		
C17		1,00	12,00	0,70	1,840	15,456		
C17		1,00	12,00	0,70	1,940	16,296		
C18		1,00	12,00	0,70	1,880	15,792		
C18		1,00	12,00	0,70	1,970	16,548		
C19		1,00	12,00	0,70	1,930	16,212		
C19		1,00	12,00	0,70	2,020	16,968		
C20		1,00	12,00	0,70	1,890	15,876		
C20		1,00	12,00	0,70	1,970	16,548		
C21		1,00	12,00	0,70	1,870	15,708		
C21		1,00	12,00	0,70	1,950	16,380		
C22		1,00	12,00	0,70	1,830	15,372		
C22		1,00	12,00	0,70	1,900	15,960		
C23		1,00	12,00	0,70	1,810	15,204		
C23		1,00	12,00	0,70	1,880	15,792		
C24		1,00	12,00	0,70	1,780	14,952		
C24		1,00	12,00	0,70	1,840	15,456		
C25		1,00	12,00	0,70	2,220	18,648		
C25		1,00	12,00	0,70	2,280	19,152		
C26		1,00	12,00	0,70	1,870	15,708		
C26		1,00	12,00	0,70	1,920	16,128		
C27		1,00	12,00	0,70	1,740	14,616		
C27		1,00	12,00	0,70	1,790	15,036		
C28		1,00	12,00	0,70	1,710	14,364		
C28		1,00	12,00	0,70	1,750	14,700		
C29		1,00	12,00	0,70	1,590	13,356		
C29		1,00	12,00	0,70	1,630	13,692		
C30		1,00	12,00	0,70	1,500	12,600		
C30		1,00	12,00	0,70	1,540	12,936		
C31		1,00	12,00	0,70	1,490	12,516		
C31		1,00	12,00	0,70	1,530	12,852		
C32		1,00	12,00	0,70	1,500	12,600		
C32		1,00	12,00	0,70	1,520	12,768		
C33		1,00	12,00	0,70	1,420	11,928		
C33		1,00	12,00	0,70	1,440	12,096		
C34		1,00	12,00	0,70	1,360	11,424		
C34		1,00	12,00	0,70	1,370	11,508		
C35		1,00	12,00	0,70	1,370	11,508		
C35		1,00	12,00	0,70	1,370	11,508		
C36		1,00	12,00	0,70	1,370	11,508		
C36		1,00	12,00	0,70	1,370	11,508		
C37		1,00	12,00	0,70	1,290	10,836		
C37		1,00	12,00	0,70	1,290	10,836		
C38		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C38		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C39		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C39		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C40		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C40		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C41		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C41		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C42		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C42		1,00	12,00	0,70	1,220	10,248		
C43		1,00	12,00	0,70	1,150	9,660		
C43		1,00	12,00	0,70	1,150	9,660		
C44		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C44		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C45		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C45		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C46		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C46		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C47		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C47		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C48		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C48		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
C49		1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	A RIPORTARE					2272,944		631'012'333,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2272,944		631'012'333,82
	C49	1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	C50	1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	C50	1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	C51	1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	C51	1,00	12,00	0,70	1,070	8,988		
	SOMMANO mc					2317,884	138,780	321'675,94
10537 / 50363 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4				321675,940	321675,940		
	SOMMANO %					321675,940	6,700	21'552,29
10538 / 50364 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ANCORAGGIO SICURVIA							
	C04-C08	5,00	12,00		0,400	24,000		
	C50-C51	4,00	12,00		0,400	19,200		
	MURETTI CENTRALI TRA CARREGGIATE							
	C01	2,00	12,00		1,450	34,800		
			0,70	1,45		1,015		
	C01	2,00	12,00		1,670	40,080		
			0,70	1,67		1,169		
	C02	2,00	12,00		1,530	36,720		
			0,70	1,53		1,071		
	C02	2,00	12,00		1,740	41,760		
			0,70	1,74		1,218		
	C03	2,00	12,00		1,580	37,920		
			0,70	1,58		1,106		
	C03	2,00	12,00		1,800	43,200		
			0,70	1,80		1,260		
	C04	2,00	12,00		1,680	40,320		
			0,70	1,68		1,176		
	C04	2,00	12,00		1,880	45,120		
			0,70	1,88		1,316		
	C05	2,00	12,00		1,720	41,280		
			0,70	1,72		1,204		
	C05	2,00	12,00		1,950	46,800		
			0,70	1,95		1,365		
	C06	2,00	12,00		1,640	39,360		
			0,70	1,64		1,148		
	C06	2,00	12,00		1,860	44,640		
			0,70	1,86		1,302		
	C07	2,00	12,00		1,580	37,920		
			0,70	1,58		1,106		
	C07	2,00	12,00		1,770	42,480		
			0,70	1,77		1,239		
	C08	2,00	12,00		1,600	38,400		
			0,70	1,60		1,120		
	C08	2,00	12,00		1,760	42,240		
			0,70	1,76		1,232		
	C09	2,00	12,00		1,600	38,400		
			0,70	1,60		1,120		
	C09	2,00	12,00		1,750	42,000		
			0,70	1,75		1,225		
	C10	2,00	12,00		1,680	40,320		
			0,70	1,68		1,176		
	C10	2,00	12,00		1,830	43,920		
			0,70	1,83		1,281		
	C11	2,00	12,00		1,750	42,000		
			0,70	1,75		1,225		
	C11	2,00	12,00		1,890	45,360		
			0,70	1,89		1,323		
	C12	2,00	12,00		1,750	42,000		
			0,70	1,75		1,225		
	A RIPORTARE					1017,862		631'355'562,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1017,862		631'355'562,05
	C12	2,00	12,00 0,70	1,88	1,880	45,120 1,316		
	C13	2,00	12,00 0,70	1,75	1,750	42,000 1,225		
	C13	2,00	12,00 0,70	1,87	1,870	44,880 1,309		
	C14	2,00	12,00 0,70	1,81	1,810	43,440 1,267		
	C14	2,00	12,00 0,70	1,93	1,930	46,320 1,351		
	C15	2,00	12,00 0,70	1,88	1,880	45,120 1,316		
	C15	2,00	12,00 0,70	1,98	1,980	47,520 1,386		
	C16	2,00	12,00 0,70	1,86	1,860	44,640 1,302		
	C16	2,00	12,00 0,70	1,97	1,970	47,280 1,379		
	C17	2,00	12,00 0,70	1,84	1,840	44,160 1,288		
	C17	2,00	12,00 0,70	1,94	1,940	46,560 1,358		
	C18	2,00	12,00 0,70	1,88	1,880	45,120 1,316		
	C18	2,00	12,00 0,70	1,97	1,970	47,280 1,379		
	C19	2,00	12,00 0,70	1,93	1,930	46,320 1,351		
	C19	2,00	12,00 0,70	2,02	2,020	48,480 1,414		
	C20	2,00	12,00 0,70	1,89	1,890	45,360 1,323		
	C20	2,00	12,00 0,70	1,97	1,970	47,280 1,379		
	C21	2,00	12,00 0,70	1,87	1,870	44,880 1,309		
	C21	2,00	12,00 0,70	1,95	1,950	46,800 1,365		
	C22	2,00	12,00 0,70	1,83	1,830	43,920 1,281		
	C22	2,00	12,00 0,70	1,90	1,900	45,600 1,330		
	C23	2,00	12,00 0,70	1,81	1,810	43,440 1,267		
	C23	2,00	12,00 0,70	1,88	1,880	45,120 1,316		
	C24	2,00	12,00 0,70	1,78	1,780	42,720 1,246		
	C24	2,00	12,00 0,70	1,84	1,840	44,160 1,288		
	C25	2,00	12,00 0,70	2,22	2,220	53,280 1,554		
	C25	2,00	12,00 0,70	2,28	2,280	54,720 1,596		
	C26	2,00	12,00 0,70	1,87	1,870	44,880 1,309		
	C26	2,00	12,00 0,70	1,92	1,920	46,080 1,344		
	C27	2,00	12,00 0,70	1,74	1,740	41,760 1,218		
	C27	2,00	12,00 0,70	1,79	1,790	42,960 1,253		
	C28	2,00	12,00 0,70	1,71	1,710	41,040 1,197		
	C28	2,00	12,00 0,70	1,75	1,750	42,000 1,225		
	C29	2,00	12,00 0,70	1,59	1,590	38,160 1,113		
	C29	2,00	12,00 0,70	1,63	1,630	39,120 1,141		
	C30	2,00	12,00		1,500	36,000		
	A RIPORTARE					2677,393		631'355'562,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2677,393		631'355'562,05
	C30	2,00	0,70 12,00	1,50	1,540	1,050 36,960		
	C31	2,00	0,70 12,00	1,54	1,490	1,078 35,760		
	C31	2,00	0,70 12,00	1,49	1,530	1,043 36,720		
	C32	2,00	0,70 12,00	1,53	1,500	1,071 36,000		
	C32	2,00	0,70 12,00	1,50	1,520	1,050 36,480		
	C33	2,00	0,70 12,00	1,52	1,420	1,064 34,080		
	C33	2,00	0,70 12,00	1,42	1,440	0,994 34,560		
	C34	2,00	0,70 12,00	1,44	1,360	1,008 32,640		
	C34	2,00	0,70 12,00	1,36	1,370	0,952 32,880		
	C35	2,00	0,70 12,00	1,37	1,370	0,959 32,880		
	C35	2,00	0,70 12,00	1,37	1,370	0,959 32,880		
	C36	2,00	0,70 12,00	1,37	1,370	0,959 32,880		
	C36	2,00	0,70 12,00	1,37	1,370	0,959 32,880		
	C37	2,00	0,70 12,00	1,37	1,290	0,959 30,960		
	C37	2,00	0,70 12,00	1,29	1,290	0,903 30,960		
	C38	2,00	0,70 12,00	1,29	1,220	0,903 29,280		
	C38	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C39	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C39	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C40	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C40	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C41	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C41	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C42	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C42	2,00	0,70 12,00	1,22	1,220	0,854 29,280		
	C43	2,00	0,70 12,00	1,22	1,150	0,854 27,600		
	C43	2,00	0,70 12,00	1,15	1,150	0,805 27,600		
	C44	2,00	0,70 12,00	1,15	1,070	0,805 25,680		
	C44	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C45	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C45	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C46	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C46	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C47	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	C47	2,00	0,70 12,00	1,07	1,070	0,749 25,680		
	A RIPORTARE					3772,406		631'355'562,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3772,406		631'355'562,05
	C48	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C48	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C49	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C49	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C50	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C50	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C51	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	C51	2,00	12,00 0,70	1,07	1,070	25,680 0,749		
	SOMMANO mq					3983,838	28,290	112'702,78
10539 / 50365 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) RIEMPIMENTO TRA MURETTI CENTRALI TRA CARREGGIATE altezza media tra i due lati dei muretti interni detratto cordolo superiore							
	C01		12,00	1,20	1,360	19,584		
	C02		12,00	1,20	1,435	20,664		
	C03		12,00	1,20	1,490	21,456		
	C04		12,00	1,20	1,580	22,752		
	C05		12,00	1,20	1,635	23,544		
	C06		12,00	1,20	1,550	22,320		
	C07		12,00	1,20	1,475	21,240		
	C08		12,00	1,20	1,480	21,312		
	C09		12,00	1,20	1,475	21,240		
	C10		12,00	1,20	1,555	22,392		
	C11		12,00	1,20	1,620	23,328		
	C12		12,00	1,20	1,615	23,256		
	C13		12,00	1,20	1,610	23,184		
	C14		12,00	1,20	1,670	24,048		
	C15		12,00	1,20	1,730	24,912		
	C16		12,00	1,20	1,715	24,696		
	C17		12,00	1,20	1,690	24,336		
	C18		12,00	1,20	1,725	24,840		
	C19		12,00	1,20	1,775	25,560		
	C20		12,00	1,20	1,730	24,912		
	C21		12,00	1,20	1,710	24,624		
	C22		12,00	1,20	1,665	23,976		
	C23		12,00	1,20	1,645	23,688		
	C24		12,00	1,20	1,610	23,184		
	C25		12,00	1,20	2,050	29,520		
	C26		12,00	1,20	1,695	24,408		
	C27		12,00	1,20	1,565	22,536		
	C28		12,00	1,20	1,530	22,032		
	C29		12,00	1,20	1,410	20,304		
	C30		12,00	1,20	1,320	19,008		
	C31		12,00	1,20	1,310	18,864		
	C32		12,00	1,20	1,310	18,864		
	C33		12,00	1,20	1,230	17,712		
	C34		12,00	1,20	1,165	16,776		
	C35		12,00	1,20	1,170	16,848		
	C36		12,00	1,20	1,170	16,848		
	C37		12,00	1,20	1,090	15,696		
	C38		12,00	1,20	1,020	14,688		
	C39		12,00	1,20	1,020	14,688		
	C40		12,00	1,20	1,020	14,688		
	C41		12,00	1,20	1,020	14,688		
	C42		12,00	1,20	1,020	14,688		
	C43		12,00	1,20	0,950	13,680		
	C44		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C45		12,00	1,20	0,870	12,528		
	A RIPORTARE					926,640		631'468'264,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					926,640		631'468'264,83
	C46		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C47		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C48		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C49		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C50		12,00	1,20	0,870	12,528		
	C51		12,00	1,20	0,870	12,528		
	SOMMANO mc					1001,808	79,840	79'984,35
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10540 / 50321 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto sommità muri - peso 30,00 kg/mq							
	Lato Dx		629,50	1,00	30,000	18885,000		
	Lato Sx *(lung.=629,50-3*12,0)		593,50	1,00	30,000	17805,000		
	SOMMANO kg					36690,000	3,910	143'457,90
	WP - Smaltimento acque di piattaforma (SbCat 37)							
10541 / 50333 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Concio C25 - Vasca di sollevamento							
	piano di appoggio disoleatore							
			6,00	4,00	0,650	15,600		
	SOMMANO mc					15,600	79,840	1'245,50
10542 / 50334 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
	Concio C25 - Vasca di sollevamento							
	piano di appoggio disoleatore							
			6,00	4,00	3,000	72,000		
			6,00	2,80	1,250	21,000		
	a detrarre ingombro disoleatore	-1,00	7,41		3,900	-28,899		
	Sommano positivi mc					93,000		
	Sommano negativi mc					-28,899		
	SOMMANO mc					64,101	25,460	1'632,01
10543 / 50335 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	Concio C25 - Vasca di sollevamento							
	Soletta di copertura impianto disoleatore							
			976,48		1,200	1171,776		
	SOMMANO mc					1171,776	119,660	140'214,72
10544 / 50336 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							
								631'834'799,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							631'834'799,31
	Concio C25 - Vasca di sollevamento							
	Elevazione pareti impianto		4,00	1,00	11,100	44,400		
			13,80	1,00	11,100	153,180		
			4,00	1,20	11,100	53,280		
			4,00	0,60	4,600	11,040		
			2,00	1,30	0,200	0,520		
			1,50	0,20	1,500	0,450		
	muretti sopra platea da quota +6.11 perimetrali *(lung.=119,50-5,00) centrali	6,00	114,50	1,00	3,000	343,500		
			3,00	1,00	3,000	54,000		
	muri laterali sopra platea stradale in dx		24,00	0,70	6,900	115,920		
			24,00	0,30	0,300	2,160		
	in sx *(larg.=1,00+0,30)*(H/peso=1/2*7,19)		24,00	1,30	3,595	112,164		
	copertura impianto a detrarre botole	-1,00	4,30	11,60	0,300	14,964		
	a detrarre botole	-1,00	5,00	4,00	0,300	-6,000		
			3,00	4,00	0,300	-3,600		
	Sommano positivi mc					905,578		
	Sommano negativi mc					-9,600		
	SOMMANO mc					895,978	123,880	110'993,75
10545 / 50337 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	vedi q.tà art. b.03.035.b		110993,7					
			5			110993,750		
	SOMMANO %					110993,750	1,800	1'997,89
10546 / 50338 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C25 - vasca di sollevamento Casseri fondazione soletta copertura impianto e vasca		133,90	1,20		160,680		
	Casseri elevazione pareti impianto (lung.=(5,3+13,8+5,30)+(4,00+5,00+5,00+5,30)) (lung.=4,00+5,00)		43,70		11,100	485,070		
			9,00		4,600	41,400		
			2,00	1,30		2,600		
			1,30	0,20		0,260		
		2,00	1,50		1,500	4,500		
			1,50	0,20		0,300		
	muretti sopra platea da quota +6.11 perimetrali		133,90		3,000	401,700		
			125,90		3,000	377,700		
	centrali *(lung.=2*(3,00+1,00))	6,00	8,00		3,000	144,000		
	muri laterali sopra platea stradale in dx	2,00	24,00		6,900	331,200		
		2,00	24,00		0,300	14,400		
		1,00	0,70	6,90		4,830		
		1,00	0,30	0,30		0,090		
	in sx (lung.=0,30+1,0)*(H/peso=1/2*7,19)	2,00	24,00		7,190	345,120		
		1,00	1,30		3,595	4,674		
	copertura impianto (lung.=4+5)	2,00	4,30	11,60		49,880		
			9,00	0,30		5,400		
	A RIPORTARE					2373,804		631'947'790,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2373,804		631'947'790,95
	(lung.=3+4)	2,00	7,00	0,30		4,200		
	a detrarre botole	-1,00	5,00	4,00		-20,000		
	a detrarre botole	-1,00	3,00	4,00		-12,000		
	Sommano positivi mq					2378,004		
	Sommano negativi mq					-32,000		
	SOMMANO mq					2346,004	28,290	66'368,45
10547 / 50339 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	Concio C25 - vasca di sollevamento							
	Intradosso soletta di copertura vasca							
	a detrarre setti	-6,00	748,15 3,00	1,00		748,150 -18,000		
	Sommano positivi mq					748,150		
	Sommano negativi mq					-18,000		
	SOMMANO mq					730,150	35,240	25'730,49
10548 / 50340 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Concio C25 - vasca di sollevamento							
	Vedi q.tà art. B.03.031.e - Cls in fondazione incidenza 65,00 kg/mc		1171,78		65,000	76165,700		
	Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione incidenza 125,00 kg/mc		895,98		125,000	111997,500		
	SOMMANO kg					188163,200	1,210	227'677,47
10549 / 50341 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Concio C25 - Vasca							
	muri laterali							
	lato dx *(lung.=24,00+2*5,00)*(larg.=11,10-1,08+1,0+1,20)		34,00	12,22		415,480		
	lato sx *(larg.=7,19-1,08+1,20+3,00+1,30+1,20)		24,00	12,81		307,440		
	approfondimento *(larg.=3,0+1,3+1,20)		133,88	5,50		736,340		
	SOMMANO mq					1459,260	26,290	38'363,95
10550 / 50342 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE-RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Secondo strato							
	vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc				1459,260	1459,260		
	SOMMANO mq					1459,260	1,780	2'597,48
10551 / 50343 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²)							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Intradosso soletta di fondazione							
	A R I P O R T A R E							632'308'528,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'308'528,79
	C25 - vasca		45,33 40,26	15,30 8,80	0,050 0,050	34,677 17,714		
	SOMMANO mc					52,391	101,020	5'292,54
10552 / 50344 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione C25 - vasca		45,33 40,26	15,30 8,80	1,690 1,690	1172,098 598,747		
	SOMMANO kg					1770,845	1,420	2'514,60
10553 / 50345 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Concio C23 - Vasca di sollevamento Parapetto interno vasca - peso 25,00 kg/mq Botola in lamiera striata - peso 90,00 kg/mq Scala alla marinara - peso 15,00 kg/m (lung.=11,10+1,00) Protezione della scala alla marinara - peso 10,00 kg/mq							
	SOMMANO kg	2,00	4,50	1,50	11,500	155,250		
	SOMMANO kg					3366,750	3,910	13'163,99
	A60-AST01 - Sottopasso di servizio - Area di Servizio Mirandola (Cat 55) SC - Scavi (SbCat 16)							
10554 / 50450 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Scatolare (larg.=1/2*((0,85+0,15+5,30+0,15+0,85)+(1,45+0,15+5,30+ 0,15+1,45))) > Scale accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30+0,15)*(larg.=1/2*((0,85+0,15+3,80+0,15+ 0,85)+(1,45+0,15+3,80+0,15+1,45)))		50,00	7,90	0,600	237,000		
	SOMMANO mc	2,00	4,90	6,40	0,600	37,632		
	SOMMANO mc					274,632	6,170	1'694,48
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10555 / 50436 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) > Scatolare (larg.=0,15+5,30+0,15)		50,00	5,60	0,150	42,000		
	A R I P O R T A R E					42,000		632'331'194,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,000		632'331'194,40
	> Scale accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30+0,15)*(larg.=0,15+3,80+0,15) (lung.=5,25+0,15)*(larg.=0,15+3,80+0,15) (par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,15+2,90) (H/peso=2,400-0,15)	2,00 2,00 1,00 2,00	4,90 5,40 3,05 0,20	4,10 4,10 4,10 4,10	0,150 0,150 2,900 2,250	6,027 6,642 36,265 3,690		
	SOMMANO mc					94,624	79,840	7'554,78
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10556 / 50437 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Fondazioni > Scatolare > Scala accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30)	2,00 2,00 2,00 -2,00	4,75 5,25 2,05 0,80	3,80 3,80 2,05 0,80	0,500 0,500 0,650 1,000	18,050 19,950 5,463 -1,280		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					175,963 -1,280		
	SOMMANO mc					174,683	119,660	20'902,57
10557 / 50438 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Vedasi importo art. B.03.031.e		24207,22			24207,220		
	SOMMANO %					24207,220	1,800	435,73
10558 / 50439 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni > Scatolare > Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)*(lung.=10,05-5,30) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*4) (par.ug.=2*4)	2,00 3,00 4,00 2,00 4,00 2,00 8,00 8,00	50,00 4,75 5,25 2,05 0,80	5,30 3,80 3,80	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,650 1,000	50,000 7,950 9,500 3,800 10,500 3,800 10,660 6,400		
	SOMMANO mq					102,610	28,290	2'902,84
10559 / 50440 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Scatolare Incidenza kg/m ³ 120 > Scala accesso aree di servizio Incidenza kg/m ³ 120 (lung.=174,683-132,50)		132,50		120,000 120,000	15900,000 5061,600		
	A R I P O R T A R E					20961,600		632'362'990,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20961,600		632'362'990,32
	SOMMANO kg					20961,600	1,210	25'363,54
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10560 / 50441 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	> SCATOLARE - Muri laterali	2,00	50,00	0,45	4,150	186,750		
	> Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)	4,00	5,15	0,45	5,400	50,058		
	(par.ug.=2*2)	2,00	3,40	0,45	2,400	7,344		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,05	0,45	2,600	23,634		
	(par.ug.=2*2)	2,00	3,40	0,45	2,600	7,956		
	> Scala accesso aree di servizio - rampe e gradini (H/peso=0,37*1/2)	2,00	2,50	0,70	0,185	0,648		
	(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,17*1/2)	2,00	4,87	2,50	0,200	4,870		
	(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,17*1/2)	28,00	2,50	0,30	0,085	1,785		
	(H/peso=0,17*1/2)	2,00	2,50	0,95	0,400	1,900		
	(lung.=4,02+0,20)	2,00	2,50	0,39	0,085	0,166		
	(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,17*1/2)	2,00	4,22	2,50	0,200	4,220		
	(par.ug.=2*14)*(H/peso=0,17*1/2)	28,00	2,50	0,30	0,085	1,785		
	SOMMANO mc					291,116	123,880	36'063,45
10561 / 50442 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Vedi importo Art B.03.035.b		36063,45			36063,450		
	SOMMANO %					36063,450	1,800	649,14
10562 / 50443 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	50,00		4,150	830,000		
	*(par.ug.=2*3)	6,00		0,45	4,150	11,205		
	> Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)	4,00	5,15		5,400	111,240		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=5,15-0,45)	4,00	4,70		5,400	101,520		
	(par.ug.=2*2)	2,00	3,40		2,400	16,320		
	(par.ug.=2*2)	2,00	2,50		2,400	12,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	5,05		2,600	52,520		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=5,05-0,45)	4,00	4,60		2,600	47,840		
	(par.ug.=2*2)	2,00	3,40		2,600	17,680		
	(par.ug.=2*2)	2,00	2,50		2,600	13,000		
	> Scala accesso aree di servizio - rampe e gradini	2,00	2,50		0,370	1,850		
	(par.ug.=2*14)	2,00	4,87	2,50		24,350		
	(par.ug.=2*14)	28,00	2,50		0,170	11,900		
	(par.ug.=2*14)	2,00	2,50	0,41		2,050		
	(lung.=4,02+0,20)	2,00	2,50		0,170	0,850		
	(par.ug.=2*14)	2,00	4,22	2,50		21,100		
	(par.ug.=2*14)	28,00	2,50		0,170	11,900		
	SOMMANO mq					1287,325	28,290	36'418,42
10563 / 50444 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							632'461'484,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'461'484,87
	>> C11-CTS11 > Scatolare Incidenza kg/m³ 120		186,75		120,000	22410,000		
	> Scala accesso aree di servizio Incidenza kg/m³ 120 (lung.=291,116-186,75)		104,37		120,000	12524,400		
	SOMMANO kg					34934,400	1,210	42'270,62
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10564 / 50445 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	> SCATOLARE Soletta di copertura		50,00	4,90	0,500	122,500		
	Cordoli	2,00	4,90	2,40	0,570	13,406		
		2,00	4,90	0,50	0,570	2,793		
		2,00	4,90	0,70	0,570	3,910		
	SOMMANO mc					142,609	123,880	17'666,40
10565 / 50446 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Vedi importo Art B.03.035.b		17666,40			17666,400		
	SOMMANO %					17666,400	1,800	318,00
10566 / 50447 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> SCATOLARE Soletta di copertura	2,00	50,00		0,500	50,000		
	(par.ug.=2+1)	3,00		4,90	0,500	7,350		
			50,00	4,00		200,000		
	Cordoli	4,00	4,90		0,500	9,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00		2,40	0,500	4,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,90		0,500	9,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,50	0,500	1,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,90		0,500	9,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00	4,90	0,70	0,500	6,860		
	SOMMANO mq					299,410	28,290	8'470,31
10567 / 50448 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00							
	> SCATOLARE Soletta di copertura		50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					200,000	15,630	3'126,00
	A R I P O R T A R E							632'533'336,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'533'336,20
10568 / 50449 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> C11-CTS11 > Scatolare Incidenza kg/m³ 120		142,61		120,000	17113,200		
	SOMMANO kg					17113,200	1,210	20'706,97
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10569 / 50452 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Smusso Fondazione-Elevazione (H/peso=1/2*0,20)	2,00	50,00	0,20	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	79,840	159,68
10570 / 50453 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM FONDAZIONE > Sottovia (H/peso=0,50+0,20) > Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)*(lung.=10,05-5,30)*(H/peso=0,500+0,20) (H/peso=0,500+0,20) (par.ug.=2*2)*(H/peso=0,500+0,20) (H/peso=0,500+0,20)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00	50,00 4,75 3,80 5,25		0,700 0,700 0,700 0,700	70,000 13,300 5,320 14,700 5,320		
	ELEVAZIONE > Sottovia (H/peso=4,15+0,50) > Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)*(H/peso=5,400-0,30) (par.ug.=2*2)*(H/peso=2,600-0,60)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00	50,00 50,00 5,15 3,40 5,05 3,40	4,90	4,650 5,100 2,400 2,000 2,600	465,000 245,000 105,060 16,320 40,400 17,680		
	SOMMANO mq					998,100	26,290	26'240,05
10571 / 50454 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Vedi Q.tà Art. B.06.095 (doppio strato)		998,10			998,100		
	SOMMANO mq					998,100	1,780	1'776,62
10572 / 50455 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) MASSETTO PROTEZIONE FONDAZIONE > Scatolare		50,00	5,30	0,050	13,250		
	A R I P O R T A R E					13,250		632'582'219,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,250		632'582'219,52
	> Scala accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30)	2,00	4,75	3,80	0,050	1,805		
		2,00	5,25	3,80	0,050	1,995		
	ELEVAZIONE							
	Sottovia Concio SUD e NORD		50,00	4,90	0,050	12,250		
	a detrarre sup. Cordoli							
		-2,00	4,90	2,40	0,050	-1,176		
		-2,00	4,90	0,50	0,050	-0,245		
		-2,00	4,90	0,70	0,050	-0,343		
	Sommano positivi mc					29,300		
	Sommano negativi mc					-1,764		
	SOMMANO mc					27,536	101,020	2'781,69
10573 / 50456 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	Vedasi q.tà art. B.03.031.c Per ottenere sup = m ³ : 0.05 = m ²							
	Rete elettrosaldata diam. 5 maglia 20 x 20 = kg/m ² 1.59 + 10% per sovrapp. = kg/m ² 1.75 (lung.=27,536/0,05)		550,72		1,750	963,760		
	SOMMANO kg					963,760	1,420	1'368,54
10574 / 50457 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Antipunzonamento							
	FONDAZIONE							
	> Sottovia (H/peso=0,50+0,20)	2,00	50,00		0,700	70,000		
	> Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)*(lung.=10,05-5,30)*(H/peso=0,500+0,20)	4,00	4,75		0,700	13,300		
	(H/peso=0,500+0,20)	2,00		3,80	0,700	5,320		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=0,500+0,20)	4,00	5,25		0,700	14,700		
	(H/peso=0,500+0,20)	2,00		3,80	0,700	5,320		
	ELEVAZIONE							
	> Sottovia (H/peso=4,15+0,50)	2,00	50,00		4,650	465,000		
	> Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2)*(H/peso=5,400-0,30)	4,00	5,15		5,100	105,060		
		2,00	3,40		2,400	16,320		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=2,600-0,60)	4,00	5,05		2,000	40,400		
	(H/peso=2,600-0,30)	2,00	3,40		2,300	15,640		
	SOMMANO mq					751,060	9,000	6'759,54
10575 / 50458 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.							
	Scossalina di protezione							
	incidenza = kg/m ² 6.30							
	A R I P O R T A R E							632'593'129,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'593'129,29
	Corrispondenza conci sv. = 0.30							
	Sottovia Corrispondenza marciapiede sv. = 0.600 (par.ug.=2*5)	10,00	4,90	0,60	6,300	185,220		
	Parziale kg					185,220		
	SOMMANO kg					185,220	8,530	1'579,93
10576 / 50459 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Giunto Fondazione							
	Sottovia (par.ug.=2*2)	4,00	50,00			200,000		
	> Scala accesso aree di servizio (par.ug.=2*2*2)	8,00	5,15			41,200		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,40			13,600		
	(par.ug.=2*2*2)	8,00	5,05			40,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	3,40			13,600		
	SOMMANO m					308,800	17,330	5'351,50
10577 / 50460 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) ELEVAZIONI							
	Sottovia (lung.=0,15+4,00+0,15)	2,00	4,30			8,600		
	(lung.=0,30+4,00+0,30)	2,00	4,60			9,200		
	SOMMANO ml					17,800	11,450	203,81
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10578 / 50451 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	>> C11-CTS11							
	Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a							
	a detrarre volume manufatti Cls magro		274,63			274,630		
	> Scatolare (larg.=0,15+5,30+0,15)	-1,00	50,00	5,60	0,150	-42,000		
	> Scale accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30+0,15)*(larg.=0,15+3,80+0,15)	-2,00	4,90	4,10	0,150	-6,027		
	Cls fondazione > Scatolare	-1,00	50,00	5,30	0,450	-119,250		
	> Scala accesso aree di servizio (lung.=10,05-5,30)	-2,00	4,75	3,80	0,450	-16,245		
	Sommano positivi mc					274,630		
	Sommano negativi mc					-183,522		
	SOMMANO mc					91,108	1,740	158,53
	A R I P O R T A R E							632'600'423,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'600'423,06
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10579 / 50462 ZA.09.03.0 5.a)	Lastre in policarbonato tagliate a misura, prive di color ... il lavoro finito a regola d'arte. lastra di spessore mm 3							
	Struttura di intelaiatura in alluminio anodizzato							
	Coperura scale accesso (n° 2) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(16,45+15,45))	4,00	15,95		2,600	165,880		
		2,00	16,45	3,00		98,700		
		2,00		3,00	2,600	15,600		
	SOMMANO mq					280,180	28,120	7'878,66
10580 / 50463 ZA.08.01.0 4.a)	Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da mas ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. di colore grigio							
	> Scatolare Finitura pavimentazione interna		50,00	4,00		200,000		
	SOMMANO mq					200,000	50,300	10'060,00
10581 / 50464 ZA.08.01.0 8.b)	Pavimento in marmette di cemento e graniglia di marmo ad ... o finito a regola d'arte. con graniglia media (2,5-11 mm).							
	> Scale di accesso Finitura gradini (par.ug.=2*14)	28,00	2,50	0,30		21,000		
		2,00	2,50	1,50		7,500		
	(par.ug.=2*15)	30,00	2,50	0,30		22,500		
	SOMMANO mq					51,000	51,740	2'638,74
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10582 / 50461 ZA.11.01.0 4.b)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte. In alluminio.							
	Struttura di intelaiatura in alluminio anodizzato Incidenza kg/m² 8.00 Coperura scale accesso (n° 2) (par.ug.=2*2)*(lung.=1/2*(16,45+15,45))	4,00	15,95	2,60	8,000	1327,040		
		2,00	16,45	3,00	8,000	789,600		
		2,00	3,00	2,60	8,000	124,800		
	SOMMANO kg					2241,440	13,380	29'990,47
	A16-APO07 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 1 - Asse Autostradale (Cat 57) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10583 / 36993 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70)		116,00	14,25		1653,000		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-4*0,70)		116,00	13,55		1571,800		
	SOMMANO mq					3224,800	8,040	25'927,39
	A R I P O R T A R E							632'676'918,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							632'676'918,32
10584 / 36994 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) Carreggiata Sud (larg.=16,35-4*0,70) SOMMANO mq		116,00	14,25		1653,000		
			116,00	13,55		1571,800		
						3224,800	0,900	2'902,32
10585 / 36995 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		116,00	11,20		1299,200		
			116,00	11,20		1299,200		
						2598,400	11,700	30'401,28
10586 / 36996 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		116,00	11,20		1299,200		
			116,00	11,20		1299,200		
						2598,400	1,040	2'702,34
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10587 / 36997 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pile P1 (lung.=1/2*(206,67+93,79)) P2 (lung.=1/2*(241,11+93,79)) Parziale mc Spalle Sp. A (lung.=1/2*(1045,89+551,67)) Sp. B (lung.=1/2*(1092,06+571,77)) Parziale mc SOMMANO mc		150,23		2,900	435,667		
			167,45		2,900	485,605		
						921,272		
			798,78		2,070	1653,475		
			831,92		1,450	1206,284		
						2859,759		
						3781,031	3,390	12'817,70
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10588 / 36999 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	30,00		10,000	3600,000		
	A R I P O R T A R E					3600,000		632'725'741,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3600,000		632'725'741,96
	SPA	12,00	15,00		10,000	1800,000		
	SOMMANO mq/sett.					5400,000	1,000	5'400,00
10589 / 37000 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Pila 1		30,00		10,000	300,000		
	SPA		15,00		10,000	150,000		
	SOMMANO mq					450,000	20,760	9'342,00
10590 / 37001 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ Pila 1		30,00		10,000	300,000		
	SPA		15,00		10,000	150,000		
	SOMMANO mq					450,000	8,350	3'757,50
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10591 / 36391 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	48,00			25,000	1200,000		
	Spalla B	48,00			25,000	1200,000		
	SOMMANO ml					2400,000	250,940	602'256,00
10592 / 36392 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pila 1	12,00			30,000	360,000		
	Pila 2	12,00			30,000	360,000		
	SOMMANO ml					720,000	250,940	180'676,80
10593 / 36393 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Parete di sostegno Sud	18,00			16,000	288,000		
	Parete di sostegno Sud	18,00			16,000	288,000		
	SOMMANO ml					576,000	250,940	144'541,44
10594 / 36394 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		2400,00	1,13	160,000	433920,000		
	Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		720,00	1,13	105,000	85428,000		
	Pali Parete di sostegno vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		576,00	1,13	195,000	126921,600		
	A R I P O R T A R E					646269,600		633'671'715,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					646269,600		633'671'715,70
	SOMMANO kg					646269,600	1,210	781'986,22
10595 / 36395 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		36,34	10,80	0,150	58,871		
	Spalla B		36,34	10,80	0,150	58,871		
	Pila 1		11,20	8,20	0,150	13,776		
	Pila 2		11,20	8,20	0,150	13,776		
	Parziale mc					145,294		
	Parete di sostegno Sud (lung.=1/2*(31,43+26,50))		28,97	5,20	0,150	22,597		
	Parete di sostegno Sud (lung.=1/2*(35,23+30,30))		32,77	5,20	0,150	25,561		
	Parziale mc					48,158		
	SOMMANO mc					193,452	79,840	15'445,21
10596 / 37201 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Parete di sostegno vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		2400,00	1,13		2712,000		
			720,00	1,13		813,600		
			576,00	1,13		650,880		
	SOMMANO mc					4176,480	13,270	55'421,89
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10597 / 36444 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		36,14	10,60	1,500	574,626		
	Spalla B		36,14	10,60	1,500	574,626		
	SOMMANO mc					1149,252	119,660	137'519,49
10598 / 36445 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà Cls		1149,25		119,660	137519,255		
	SOMMANO %					137519,255	1,800	2'475,35
10599 / 36446 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A		2,00	36,14	1,500	108,420		
			2,00	11,20	1,500	33,600		
	Spalla B		2,00	36,14	1,500	108,420		
	A R I P O R T A R E					250,440		634'664'563,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO					250,440		634'664'563,86	
	SOMMANO mq	2,00	11,20		1,500	33,600			
						284,040	28,290	8'035,49	
10600 / 36447 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		1149,25		115,000	132163,750			
	SOMMANO kg					132163,750	1,210	159'918,14	
10601 / 36973 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pile	2,00	11,00	8,00	2,000	352,000			
	SOMMANO mc					352,000	119,660	42'120,32	
10602 / 36974 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Pile Vedi Q.tà Cls		352,00			119,660	42120,320		
	SOMMANO %						42120,320	1,800	758,17
10603 / 36975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile	2,00 2,00	11,00 8,00		2,000 2,000	44,000 32,000			
	SOMMANO mq					76,000	28,290	2'150,04	
10604 / 36976 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		352,00		160,000	56320,000			
	SOMMANO kg					56320,000	1,210	68'147,20	
10605 / 36985 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Parete di sostegno sud (lung.=1/2*(31,23+26,30)) Parete di sostegno nord (lung.=1/2*(35,03+30,10))		28,77 32,57	5,00 5,00	1,500 1,500	215,775 244,275			
	SOMMANO mc					460,050	119,660	55'049,58	
10606 / 36986 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		460,05		119,660	55049,583			
	SOMMANO %					55049,583	1,800	990,89	
10607 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER								
	A RIPORTARE							635'001'733,69	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							635'001'733,69
36987 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Parete di sostegno sud		31,26 26,30 5,00 7,02		1,500 1,500 1,500 1,500	46,890 39,450 7,500 10,530		
	Parete di sostegno nord		35,03 30,10 5,00 7,02		1,500 1,500 1,500 1,500	52,545 45,150 7,500 10,530		
	SOMMANO mq					220,095	28,290	6'226,49
10608 / 36988 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		460,05		70,000	32203,500		
	SOMMANO kg					32203,500	1,210	38'966,24
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10609 / 36968 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Spiccato		35,61 5,46 2,15	3,40 1,10 3,40	6,350 6,350 6,350	768,820 76,276 -23,209		
	(par.ug.=1/2) Muro frontale	2,00 -0,50	15,80 2,73 15,80 15,80 3,98 3,00	0,60 0,60 0,40 0,55 0,30 0,30	2,770 4,230 0,700 0,350 1,100 1,100	52,519 6,929 8,848 6,083 1,313 0,990		
	Paraghiaia (par.ug.=1/2)	0,50	6,06 5,46 6,06	0,50 0,50 0,70	2,730 0,470 0,530	4,136 1,283 2,248		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,82+5,58))	0,50	15,40 9,82 9,82	0,50 0,50 0,70	2,730 0,470 0,530	10,511 2,308 3,643		
	Spalla B Spiccato		35,61 5,46 2,15	3,40 1,10 3,40	6,350 6,350 6,350	768,820 76,276 -23,209		
	(par.ug.=1/2) Muro frontale	2,00 -0,50	15,80 2,73 15,80 15,80 3,98 3,00	0,60 0,60 0,40 0,55 0,30 0,30	2,770 4,230 0,700 0,350 1,100 1,100	52,519 6,929 8,848 6,083 1,313 0,990		
	Paraghiaia (par.ug.=1/2)	0,50	6,06 5,46 6,06	0,50 0,50 0,70	2,730 0,470 0,530	4,136 1,283 2,248		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,82+5,58))	0,50	15,40 9,82 9,82	0,50 0,50 0,70	2,730 0,470 0,530	10,511 2,308 3,643		
	Parziale mc					1845,396		
	Baggioli							
	A RIPORTARE					1845,396		635'046'926,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1845,396		635'046'926,42
	Spalla A	4,00	0,80	0,80	0,700	1,792		
		4,00	1,50	1,50	0,150	1,350		
	Spalla B	4,00	0,80	0,80	0,700	1,792		
		4,00	1,50	1,50	0,150	1,350		
	Parziale mc					6,284		
	Sommano positivi mc					1898,098		
	Sommano negativi mc					-46,418		
	SOMMANO mc					1851,680	138,780	256'976,15
10610 / 36969 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	17,22	3,00	0,250	25,830		
	Spalla B	2,00	17,22	3,00	0,250	25,830		
	SOMMANO mc					51,660	112,030	5'787,47
10611 / 36970 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		1851,68			138,780	256976,150	
	SOMMANO %						256976,150	4,700
10612 / 36971 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		1845,40		95,000	175313,000		
			6,28		200,000	1256,000		
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		51,66		80,000	4132,800		
	SOMMANO kg					180701,800	1,210	218'649,18
10613 / 36972 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spiccato	3,00	32,77		6,350	208,090		
			5,46		6,350	104,013		
			33,30		6,350	211,455		
			4,80		6,350	30,480		
			9,08		6,350	57,658		
	Muro frontale (par.ug.=2*2)	4,00	15,80		2,770	175,064		
		2,00	2,73		4,230	23,096		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	15,80		1,050	66,360		
		2,00	3,98		1,100	8,756		
		2,00	3,00		1,100	6,600		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia (par.ug.=2*1/2)	1,00	6,06		2,730	16,544		
		2,00	6,06		0,470	5,696		
	A R I P O R T A R E					914,472		635'540'417,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					914,472		635'540'417,10
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,82+5,58))	2,00	6,06		0,530	6,424		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,32+5,08))	0,50	15,40		2,730	21,021		
		0,50	14,40		2,730	19,656		
			9,82		0,470	4,615		
			9,32		0,470	4,380		
			9,82		0,530	5,205		
			9,32		0,530	4,940		
		2,00	0,50		0,470	0,470		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
		2,00	4,44	0,50		4,440		
	Baggioli							
	(par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,700	8,960		
	(par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,150	3,600		
	Soletta							
		2,00	17,22	3,00		103,320		
	Giunto							
			3,40		6,350	21,590		
			0,60		4,230	2,538		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	Spiccato							
			32,77		6,350	208,090		
		3,00	5,46		6,350	104,013		
			33,30		6,350	211,455		
			4,80		6,350	30,480		
			9,08		6,350	57,658		
	Muro frontale							
	(par.ug.=2*2)	4,00	15,80		2,770	175,064		
		2,00	2,73		4,230	23,096		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	15,80		1,050	66,360		
		2,00	3,98		1,100	8,756		
		2,00	3,00		1,100	6,600		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia							
	(par.ug.=2*1/2)	1,00	6,06		2,730	16,544		
		2,00	6,06		0,470	5,696		
		2,00	6,06		0,530	6,424		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,82+5,58))	0,50	15,40		2,730	21,021		
	(par.ug.=1/2)*(lung.=(9,32+5,08))	0,50	14,40		2,730	19,656		
			9,82		0,470	4,615		
			9,32		0,470	4,380		
			9,82		0,530	5,205		
			9,32		0,530	4,940		
		2,00	0,50		0,470	0,470		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
		2,00	4,44	0,50		4,440		
	Baggioli							
	(par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,700	8,960		
	(par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,150	3,600		
	Soletta							
		2,00	17,22	3,00		103,320		
	Giunto							
			3,40		6,350	21,590		
			0,60		4,230	2,538		
			3,00		0,250	0,750		
	SOMMANO mq					2254,162	28,290	63'770,24
10614 / 36978 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm²)							
	Fusti							
	P1							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		5,000	35,350		
	P2							
	(lung.=(1,50*1,50*3,14))		7,07		5,000	35,350		
	Parziale mc					70,700		
	Pulviuni							
	P1±P2							
	(lung.=((1,50*1,50*3,14)+(6,20*3,00+1,50*1,50*3,14))/2)	2,00	16,37		1,600	52,384		
	A RIPORTARE					123,084		635'604'187,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,084		635'604'187,34
	(lung.=((1,50*1,50*3,14)+(6,20*3,00))/2) (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	12,83 1,25		0,800 0,800	20,528 4,000		
	Parziale mc					76,912		
	SOMMANO mc					147,612	131,560	19'419,83
10615 / 36979 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli (par.ug.=2*2)	4,00	1,50	1,50	0,300	2,700		
	SOMMANO mc					2,700	138,780	374,71
10616 / 36980 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi Q.tà Cls Fusti		70,70			9301,292		
	Pulvini		76,91			131,560		
	SOMMANO %					19419,572	2,300	446,65
10617 / 36981 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà CLS		2,70			138,780		
	SOMMANO %					374,706	4,700	17,61
10618 / 36982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls Pile Fusti		70,70			160,000		
	Pulvini		76,91			160,000		
	Baggioli		30,72			200,000		
	SOMMANO kg					29761,600	1,210	36'011,54
10619 / 36983 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Elevazione Fusti P1 (lung.=(1,50*3,14)) P2 (lung.=(1,50*3,14)) Pulvini P1÷P2 (lung.=((2*1,50*3,14)+(2*3,14*1,50+6,20*2))/2) (par.ug.=2*2) (lung.=2*3,14*1,50) (par.ug.=2*2*2)	2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 8,00	4,71 4,71 15,62 9,42 1,25		5,000 5,000 1,600 0,800 0,800 0,800	47,100 47,100 49,984 19,840 15,072 8,000		
	SOMMANO mq					187,096	33,290	6'228,43
10620 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							635'666'686,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							635'666'686,11
36984 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Elevazione Baggioli (par.ug.=2*2*4)	16,00	1,50		0,300	7,200		
	SOMMANO mq					7,200	28,290	203,69
10621 / 36989 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Parete di sostegno sud (lung.=1/6*20,82*(10,11*(0,30+1,31+0,71)+4,14(0,30+0,71+ 0,30))) (larg.=1/2*(0,30+0,71)) (lung.=1/6*6,50*(4,14*(0,30+0,71+0,37))+0,72*(0,30+0,37+ 0,30))) Parete di sostegno nord (lung.=1/6*20,82*(10,25*(0,30+1,33+0,73)+4,28(0,30+0,73+ 0,30))) (larg.=1/2*(0,30+0,73)) (lung.=1/6*10,30*(4,28*(0,30+0,73+0,35))+0,73*(0,30+0,35+ 0,30)))		100,21 2,90 6,95 103,69 2,90 11,33	0,51 0,52	4,140 4,280	100,210 6,123 6,950 103,690 6,454 11,330		
	SOMMANO mc					234,757	131,560	30'884,63
10622 / 36990 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Parete di sostegno Vedi Q.tà CLS		234,76		131,560	30885,026		
	SOMMANO %					30885,026	2,300	710,36
10623 / 36991 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		234,76		100,000	23476,000		
	SOMMANO kg					23476,000	1,210	28'405,96
10624 / 36992 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Elevazione Parete di sostegno sud (H/peso=1/2*(10,11+4,14)) (H/peso=1/2*(4,14+0,72)) (larg.=1/2*(0,30+1,31)) (larg.=1/2*(0,30+0,71)) (larg.=1/2*(0,30+0,37)) Parete di sostegno nord (H/peso=1/2*(10,25+4,28)) (H/peso=1/2*(4,28+0,50)) (larg.=1/2*(0,30+1,33)) (larg.=1/2*(0,30+0,73)) (larg.=1/2*(0,30+0,35))	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	20,82 2,90 6,50 0,81 0,51 0,34 20,82 2,90 10,30		7,125 4,140 2,430 10,110 4,140 0,720 7,265 4,280 2,390 10,250 4,280 0,500	296,685 24,012 31,590 8,189 2,111 0,245 302,515 24,824 49,234 8,405 2,226 0,165		
	SOMMANO mq					750,201	28,290	21'223,19
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10625 / 36398	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							635'748'113,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							635'748'113,94
B.03.035.c	Soletta Impalcato Carreggiata Nord (larg.=16,35-2*1,50)		116,00	13,35	0,350	542,010		
			116,00	0,70	0,160	12,992		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-2*1,50)		116,00	13,35	0,350	542,010		
		2,00	116,00	0,70	0,160	25,984		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)				0,090	-287,523		
		4,00	116,00	1,50	0,090	62,640		
	Sommano positivi mc					1185,636		
	Sommano negativi mc					-287,523		
	SOMMANO mc					898,113	131,560	118'155,75
10626 / 36399	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm²)							
B.03.035.d	Cordoli Impalcato Carreggiata Nord	2,00	116,00	1,50	0,350	121,800		
		2,00	116,00	0,70	0,160	25,984		
	Carreggiata Sud	2,00	116,00	1,50	0,350	121,800		
		2,00	116,00	0,70	0,160	25,984		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	-4,00	116,00	1,50	0,090	-62,640		
	Sommano positivi mc					295,568		
	Sommano negativi mc					-62,640		
	SOMMANO mc					232,928	138,780	32'325,75
10627 / 36400	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
B.03.050.h	Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		898,11		131,560	118155,352		
	SOMMANO %					118155,352	9,300	10'988,45
10628 / 36401	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
B.03.050.o	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		232,93		138,780	32326,025		
	SOMMANO %					32326,025	6,700	2'165,84
10629 / 36402	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Soletta Impalcato laterali Carreggiata Nord	2,00	116,00		0,350	81,200		
	Carreggiata Sud	2,00	116,00		0,350	81,200		
	cordoli Carreggiata Nord	6,00	116,00		0,160	111,360		
	Carreggiata Sud	8,00	116,00		0,160	148,480		
	testate							
	A R I P O R T A R E					422,240		635'911'749,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					422,240		635'911'749,73
	(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,344		
	SOMMANO mq					446,474	28,290	12'630,75
10630 / 36403 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato vedere art. B.03.035.c		898,11		220,000	197584,200		
	Cordoli impalcato vedere art. B.03.035.c		232,73		220,000	51200,600		
	SOMMANO kg					248784,800	1,210	301'029,61
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10631 / 36396 B.05.009.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI OLTRE 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata Nord da P1 a SpB		75,00	16,35	420,000	515025,000		
	Carreggiata Sud da SpA a P2		75,00	16,35	420,000	515025,000		
	SOMMANO kg					1030050,00 0	3,040	3'131'352,00
10632 / 36397 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata Nord		116,00	16,35		1896,600		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00 -2,00	103,50 12,50	1,10 1,50		-227,700 -37,500		
			-116,00	0,30		-34,800		
	Carreggiata Sud		116,00	16,35		1896,600		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00 -2,00	103,50 12,00	1,10 1,50		-227,700 -36,000		
			-116,00	0,30		-34,800		
	Sommano positivi mq					3793,200		
	Sommano negativi mq					-598,500		
	SOMMANO mq					3194,700	53,000	169'319,10
10633 / 36404 B.05.008.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata Nord da SpA a P1		41,00	16,35	420,000	281547,000		
	Carreggiata Sud da P2 a SpB		41,00	16,35	420,000	281547,000		
	SOMMANO kg					563094,000	3,090	1'739'960,46
	A R I P O R T A R E							641'266'041,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							641'266'041,65
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10634 / 37002 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			265,000	2120,000		
	SOMMANO t					2120,000	6,106	12'944,72
10635 / 37003 ZB.05.01.0 03.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO <50 MM DA 1001 A 1500T Pile (par.ug.=2*2)	4,00			1330,000	5320,000		
	SOMMANO t					5320,000	6,309	33'563,88
10636 / 37004 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*4)	8,00	2,00	2,00	0,300	9,600		
	SOMMANO dmc					9,600	43,010	412,90
10637 / 37005 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		9,60		43,010	412,896		
	SOMMANO %					412,896	30,000	123,87
10638 / 37006 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=17,28-3*0,70)	4,00	15,18			60,720		
	SOMMANO ml					60,720	1'510,800	91'735,78
10639 / 37007 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10640 / 37571 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 4,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 180,000		
	SOMMANO dmc					540,000	4,440	2'397,60
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10641 / 37010 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX							
	A R I P O R T A R E							641'409'099,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							641'409'099,90
	(larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX (larg.=11,40+3,25)		116,00	14,65		1699,400		
			116,00	14,65		1699,400		
	SOMMANO mq					3398,800	10,260	34'871,69
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10642 / 36998 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile e spalle vedere art. A.01.001		3781,03			3781,030		
	a detrarre magrone art. B.03.031.a		-145,29			-145,290		
	fondazione art. B.03.031.d		-1149,25 -352,00			-1149,250 -352,000		
	Sommano positivi mc					3781,030		
	Sommano negativi mc					-1646,540		
	SOMMANO mc					2134,490	1,740	3'714,01
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10643 / 37008 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno							
	laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	54,00		4,584	495,072		
	SOMMANO mq					495,072	93,170	46'125,86
10644 / 37009 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		54,00	1,40	30,000	2268,000		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	54,00		10,000	1080,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	54,00		20,000	2160,000		
	SOMMANO kg					5508,000	3,910	21'536,28
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10645 / 37014 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m	2,00	72,00		25,000	3600,000		
	A R I P O R T A R E					3600,000		641'515'347,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3600,000		641'515'347,74
	SOMMANO kg					3600,000	3,910	14'076,00
10646 / 37015 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto	2,00	72,00			144,000		
	SOMMANO m					144,000	58,200	8'380,80
	A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale (Cat 59) RL - Rilevato (SbCat 10)							
10647 / 40840 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale							
	conci C01÷C11 *(H/peso=1/2*(0,64+1,0))	2,00	132,00	14,45	0,820	3128,136		
	conci C11÷C21 *(H/peso=1/2*(0,66+1,02))	2,00	120,00	14,45	0,840	2913,120		
	concio C22 *(larg.=1/2*(14,45+16,49))*(H/peso=1/2*(1,20+0,81))	2,00	12,00	15,47	1,005	373,136		
	concio C23 *(larg.=1/2*(17,95+16,49))*(H/peso=1/2*(1,38+0,94))	2,00	8,20	17,22	1,160	327,593		
	concio C23 *(lung.=12,0+3,8)*(H/peso=1/2*(1,38+0,93))	2,00	15,80	17,95	1,155	655,139		
	SOMMANO mc					7397,124	15,590	115'321,16
10648 / 40841 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare		7397,12			7397,120		
	SOMMANO mc					7397,120	5,830	43'125,21
10649 / 40876 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Sottofondazione stradale							
	concio C24 *(H/peso=1/2*(1,31+0,86))	2,00	9,55	17,95	1,085	371,987		
	concio C24 *(larg.=1/2*(17,95+17,55))*(H/peso=1/2*(1,30+0,855))	2,00	2,45	17,75	1,078	93,759		
	concio C25 *(larg.=1/2*(17,55+15,61))*(H/peso=1/2*(1,26+0,86))	2,00	12,00	16,58	1,060	421,795		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,45))*(H/peso=1/2*(0,79+1,16))	1,00	6,75	15,03	0,975	98,916		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,57))*(H/peso=1/2*(0,83+1,16))	1,00	6,75	15,09	0,995	101,348		
	concio C26 *(H/peso=1/2*(1,08+0,71))	1,00	5,25	14,45	0,895	67,897		
	concio C26 *(H/peso=1/2*(1,08+0,78))	1,00	5,25	14,57	0,930	71,138		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,45+14,48))*(H/peso=1/2*(0,715+1,08))	1,00	12,00	14,47	0,898	155,929		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,57+14,82))*(H/peso=1/2*(1,08+0,87))	1,00	12,00	14,70	0,975	171,990		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,48+14,54))*(H/peso=1/2*(0,72+1,085))	1,00	12,00	14,51	0,903	157,230		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,82+15,13))*(H/peso=1/2*(1,08+1,05))	1,00	12,00	14,98	1,065	191,444		
	concio C29 *(larg.=1/2*(14,54+14,62))*(H/peso=1/2*(0,72+1,09))	1,00	12,00	14,58	0,905	158,339		
	concio C29 *(larg.=1/2*(15,13+15,33))*(H/peso=1/2*(1,06+1,22))	1,00	12,00	15,23	1,140	208,346		
	A R I P O R T A R E					2270,118		641'696'250,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2270,118		641'696'250,91
	concio C30 *(larg.=1/2*(14,74+14,62))*(H/peso=1/2*(0,72+1,09))	1,00	12,00	14,68	0,905	159,425		
	concio C30 *(larg.=1/2*(15,39+15,65))*(H/peso=1/2*(0,98+1,3))	1,00	12,00	15,52	1,140	212,314		
	concio C31 *(larg.=1/2*(14,73+14,88))*(H/peso=1/2*(0,58+0,98))	1,00	12,00	14,81	0,780	138,622		
	concio C31 *(larg.=1/2*(15,65+15,91))*(H/peso=1/2*(0,915+1,345))	1,00	12,00	15,78	1,130	213,977		
	concio C32 *(larg.=1/2*(14,88+15,05))*(H/peso=1/2*(0,57+1,025))	1,00	12,00	14,97	0,798	143,353		
	concio C32 *(larg.=1/2*(15,91+16,17))*(H/peso=1/2*(0,95+1,44))	1,00	12,00	16,04	1,195	230,014		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+13,42))*(larg.=1/2*(15,05+15,23))*(H/peso=1/2*(0,56+1,065))	1,00	12,71	15,14	0,813	156,445		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+10,50))*(larg.=1/2*(16,17+16,36))*(H/peso=1/2*(0,97+1,51))	1,00	11,25	16,27	1,240	226,967		
	concio C34 *(larg.=1/2*(15,44+15,23))*(H/peso=1/2*(0,58+1,13))	1,00	16,88	15,34	0,855	221,393		
	concio C34 *(larg.=1/2*(16,36+16,73))*(H/peso=1/2*(1,02+1,625))	1,00	16,88	16,55	1,323	369,599		
	concio C35 *(lung.=1/2*(10,26+12,0))*(larg.=1/2*(15,63+15,44))*(H/peso=1/2*(0,515+1,1252))	1,00	11,13	15,54	0,820	141,827		
	concio C35 *(lung.=1/2*(12,0+13,85))*(larg.=1/2*(16,73+16,99))*(H/peso=1/2*(1,0+1,66))	1,00	12,93	16,86	1,330	289,940		
	concio C36 *(larg.=1/2*(15,63+15,81))*(H/peso=1/2*(0,43+1,095))	1,00	12,00	15,72	0,763	143,932		
	concio C36 *(larg.=1/2*(17,25+16,99))*(H/peso=1/2*(0,95+1,77))	1,00	12,00	17,12	1,360	279,398		
	concio C37 *(larg.=1/2*(15,81+16,00))*(H/peso=1/2*(0,475+1,15))	1,00	12,00	15,91	0,813	155,218		
	concio C37 *(larg.=1/2*(17,51+17,25))*(H/peso=1/2*(0,975+1,77))	1,00	12,00	17,38	1,373	286,353		
	concio C38 *(larg.=1/2*(16,0+16,18))*(H/peso=1/2*(0,49+1,21))	1,00	12,00	16,09	0,850	164,118		
	concio C38 *(larg.=1/2*(17,77+17,51))*(H/peso=1/2*(0,995+1,855))	1,00	12,00	17,64	1,425	301,644		
	concio C39 *(larg.=1/2*(16,18+16,35))*(H/peso=1/2*(0,45+1,27))	1,00	12,00	16,27	0,860	167,906		
	concio C39 *(larg.=1/2*(18,03+17,77))*(H/peso=1/2*(1,03+1,94))	1,00	12,00	17,90	1,485	318,978		
	concio C40 *(larg.=1/2*(16,35+16,49))*(H/peso=1/2*(0,44+1,325))	1,00	12,00	16,42	0,883	173,986		
	concio C40 *(larg.=1/2*(18,29+18,03))*(H/peso=1/2*(1,08+2,045))	1,00	12,00	18,16	1,563	340,609		
	concio C41 *(larg.=1/2*(16,49+16,60))*(H/peso=1/2*(0,38+1,305))	1,00	12,00	16,55	0,843	167,420		
	concio C41 *(larg.=1/2*(18,55+18,29))*(H/peso=1/2*(1,03+2,085))	1,00	12,00	18,42	1,558	344,380		
	concio C42 *(larg.=1/2*(16,60+16,68))*(H/peso=1/2*(0,29+1,29))	1,00	12,00	16,64	0,790	157,747		
	concio C42 *(larg.=1/2*(18,81+18,55))*(H/peso=1/2*(0,98+2,11))	1,00	12,00	18,68	1,545	346,327		
	concio C43 *(larg.=1/2*(16,68+16,73))*(H/peso=1/2*(0,29+1,345))	1,00	12,00	16,71	0,818	164,025		
	concio C43 *(larg.=1/2*(19,07+18,81))*(H/peso=1/2*(1,00+2,2))	1,00	12,00	18,94	1,600	363,648		
	concio C44 *(larg.=1/2*(16,73+16,75))*(H/peso=1/2*(0,29+1,395))	1,00	12,00	16,74	0,843	169,342		
	concio C44 *(larg.=1/2*(19,32+19,07))*(H/peso=1/2*(1,02+2,30))	1,00	12,00	19,20	1,660	382,464		
	concio C45 *(larg.=1/2*(16,75+16,75))*(H/peso=1/2*(0,29+1,43))	1,00	12,00	16,75	0,860	172,860		
	concio C45 *(larg.=1/2*(19,39+19,32))*(H/peso=1/2*(1,035+2,355))	1,00	12,00	19,36	1,695	393,782		
	concio C46 *(H/peso=1/2*(0,29+1,44))	1,00	12,00	16,75	0,865	173,865		
	concio C47 *(H/peso=1/2*(0,29+1,44))	1,00	12,00	16,75	0,865	173,865		
	concio C48 *(H/peso=1/2*(0,29+1,44))	1,00	12,00	16,75	0,865	173,865		
	SOMMANO mc					10289,726	15,590	160'416,83
	A R I P O R T A R E							641'856'667,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								641'856'667,74
10650 / 40877 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Vedi q.tà art. NP.001 - Rilevato da stabilizzare		10289,73			10289,730		
	SOMMANO mc					10289,730	5,830	59'989,13
PF - Fondazione stradale (SbCat 13)								
10651 / 40828 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Misto cementato							
	conci C01÷C11	2,00	132,00	14,45	0,200	762,960		
	conci C11÷21	2,00	120,00	14,45	0,200	693,600		
	concio C22 *(larg.=1/2*(14,45+16,49))	2,00	12,00	15,47	0,200	74,256		
	concio C23 *(larg.=1/2*(17,95+16,49))	2,00	8,20	17,22	0,200	56,482		
	concio C23 *(lung.=12,0+3,8)	2,00	15,80	17,95	0,200	113,444		
	SOMMANO mc					1700,742	85,920	146'127,75
10652 / 40878 NP.004	Fondazione stradale in misto cementato ad alta duttilità Misto cementato							
	concio C24	2,00	9,55	17,95	0,200	68,569		
	concio C24 *(larg.=1/2*(17,95+17,55))	2,00	2,45	17,75	0,200	17,395		
	concio C25 *(larg.=1/2*(17,55+15,61))	2,00	12,00	16,58	0,200	79,584		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,45))	1,00	6,75	15,03	0,200	20,291		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,57))	1,00	6,75	15,09	0,200	20,372		
	concio C26	1,00	5,25	14,45	0,200	15,173		
	concio C26	1,00	5,25	14,57	0,200	15,299		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,45+14,48))	1,00	12,00	14,47	0,200	34,728		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,57+14,82))	1,00	12,00	14,70	0,200	35,280		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,48+14,54))	1,00	12,00	14,51	0,200	34,824		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,82+15,13))	1,00	12,00	14,98	0,200	35,952		
	concio C29 *(larg.=1/2*(14,54+14,62))	1,00	12,00	14,58	0,200	34,992		
	concio C29 *(larg.=1/2*(15,13+15,33))	1,00	12,00	15,23	0,200	36,552		
	concio C30 *(larg.=1/2*(14,74+14,62))	1,00	12,00	14,68	0,200	35,232		
	concio C30 *(larg.=1/2*(15,39+15,65))	1,00	12,00	15,52	0,200	37,248		
	concio C31 *(larg.=1/2*(14,73+14,88))	1,00	12,00	14,81	0,200	35,544		
	concio C31 *(larg.=1/2*(15,65+15,91))	1,00	12,00	15,78	0,200	37,872		
	concio C32 *(larg.=1/2*(14,88+15,05))	1,00	12,00	14,97	0,200	35,928		
	concio C32 *(larg.=1/2*(15,91+16,17))	1,00	12,00	16,04	0,200	38,496		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+13,42))*(larg.=1/2*(15,05+15,23))	1,00	12,71	15,14	0,200	38,486		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+10,50))*(larg.=1/2*(16,17+16,36))	1,00	11,25	16,27	0,200	36,608		
	concio C34 *(larg.=1/2*(15,44+15,23))	1,00	16,88	15,34	0,200	51,788		
	concio C34 *(larg.=1/2*(16,36+16,73))	1,00	16,88	16,55	0,200	55,873		
	concio C35 *(lung.=1/2*(10,26+12,0))*(larg.=1/2*(15,63+15,44))	1,00	11,13	15,54	0,200	34,592		
	concio C35 *(lung.=1/2*(12,0+13,85))*(larg.=1/2*(16,73+16,99))	1,00	12,93	16,86	0,200	43,600		
	concio C36 *(larg.=1/2*(15,63+15,81))	1,00	12,00	15,72	0,200	37,728		
	concio C36 *(larg.=1/2*(17,25+16,99))	1,00	12,00	17,12	0,200	41,088		
	concio C37 *(larg.=1/2*(15,81+16,00))	1,00	12,00	15,91	0,200	38,184		
	concio C37 *(larg.=1/2*(17,51+17,25))	1,00	12,00	17,38	0,200	41,712		
	concio C38 *(larg.=1/2*(16,0+16,18))	1,00	12,00	16,09	0,200	38,616		
	concio C38 *(larg.=1/2*(17,77+17,51))	1,00	12,00	17,64	0,200	42,336		
	concio C39 *(larg.=1/2*(16,18+16,35))	1,00	12,00	16,27	0,200	39,048		
	concio C39 *(larg.=1/2*(18,03+17,77))	1,00	12,00	17,90	0,200	42,960		
	concio C40 *(larg.=1/2*(16,35+16,49))	1,00	12,00	16,42	0,200	39,408		
	concio C40 *(larg.=1/2*(18,29+18,03))	1,00	12,00	18,16	0,200	43,584		
	concio C41 *(larg.=1/2*(16,49+16,60))	1,00	12,00	16,55	0,200	39,720		
	concio C41 *(larg.=1/2*(18,55+18,29))	1,00	12,00	18,42	0,200	44,208		
	concio C42 *(larg.=1/2*(16,60+16,68))	1,00	12,00	16,64	0,200	39,936		
	concio C42 *(larg.=1/2*(18,81+18,55))	1,00	12,00	18,68	0,200	44,832		
	concio C43 *(larg.=1/2*(16,68+16,73))	1,00	12,00	16,71	0,200	40,104		
A RIPORTARE						1543,742		642'062'784,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1543,742		642'062'784,62
	concio C43 *(larg.=1/2*(19,07+18,81)) concio C44 *(larg.=1/2*(16,73+16,75)) concio C44 *(larg.=1/2*(19,32+19,07)) concio C45 *(larg.=1/2*(16,75+16,75)) concio C45 *(larg.=1/2*(19,39+19,32)) concio C46 concio C47 concio C48	1,00	12,00	18,94	0,200	45,456		
		1,00	12,00	16,74	0,200	40,176		
		1,00	12,00	19,20	0,200	46,080		
		1,00	12,00	16,75	0,200	40,200		
		1,00	12,00	19,36	0,200	46,464		
		1,00	12,00	16,75	0,200	40,200		
		1,00	12,00	16,75	0,200	40,200		
		1,00	12,00	16,75	0,200	40,200		
	SOMMANO mc					1882,718	85,920	161'763,13
	PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10653 / 40829 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM							
	conci C01÷C11	2,00	132,00	14,45	0,140	534,072		
	conci C11÷C21	2,00	120,00	14,45	0,140	485,520		
	concio C22 *(larg.=1/2*(14,45+16,49))	2,00	12,00	15,47	0,140	51,979		
	concio C23 *(larg.=1/2*(17,95+16,49))	2,00	8,20	17,22	0,140	39,537		
	concio C23 *(lung.=12,0+3,8)	2,00	15,80	17,95	0,140	79,411		
	SOMMANO mc					1190,519	121,210	144'302,81
10654 / 40830 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	conci C01÷C11	2,00	132,00	14,45		3814,800		
	conci C11÷C21	2,00	120,00	14,45		3468,000		
	concio C22 *(larg.=1/2*(14,45+16,49))	2,00	12,00	15,47		371,280		
	concio C23 *(larg.=1/2*(17,95+16,49))	2,00	8,20	17,22		282,408		
	concio C23 *(lung.=12,0+3,8)	2,00	15,80	17,95		567,220		
	SOMMANO mq					8503,708	8,040	68'369,81
10655 / 40831 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Vedi q.tà art. D.01.005.a - Strato di base							
	Vedi q.tà art. D.01.017.c - Binder	2,00			8503,708	17007,416		
	SOMMANO mq					17007,416	0,900	15'306,67
10656 / 40832 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	conci C01÷C11	2,00	132,00	14,45		3814,800		
	conci C11÷C21	2,00	120,00	14,45		3468,000		
	concio C22 *(larg.=1/2*(14,45+16,49))	2,00	12,00	15,47		371,280		
	concio C23 *(larg.=1/2*(17,95+16,49))	2,00	8,20	17,22		282,408		
	concio C23 *(lung.=12,0+3,8)	2,00	15,80	17,95		567,220		
	SOMMANO mq					8503,708	11,700	99'493,38
10657 / 40842 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Vedi q.tà art. NP.005 - Strato di usura							
			8503,71			8503,710		
	SOMMANO mq					8503,710	1,040	8'843,86
	A R I P O R T A R E							642'560'864,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							642'560'864,28
10658 / 40879 D.01.005.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 10 CM							
	concio C24	2,00	9,55	17,95	0,140	47,998		
	concio C24 *(larg.=1/2*(17,95+17,55))	2,00	2,45	17,75	0,140	12,177		
	concio C25 *(larg.=1/2*(17,55+15,61))	2,00	12,00	16,58	0,140	55,709		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,45))	1,00	6,75	15,03	0,140	14,203		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,57))	1,00	6,75	15,09	0,140	14,260		
	concio C26	1,00	5,25	14,45	0,140	10,621		
	concio C26	1,00	5,25	14,57	0,140	10,709		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,45+14,48))	1,00	12,00	14,47	0,140	24,310		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,57+14,82))	1,00	12,00	14,70	0,140	24,696		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,48+14,54))	1,00	12,00	14,51	0,140	24,377		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,82+15,13))	1,00	12,00	14,98	0,140	25,166		
	concio C29 *(larg.=1/2*(14,54+14,62))	1,00	12,00	14,58	0,140	24,494		
	concio C29 *(larg.=1/2*(15,13+15,33))	1,00	12,00	15,23	0,140	25,586		
	concio C30 *(larg.=1/2*(14,74+14,62))	1,00	12,00	14,68	0,140	24,662		
	concio C30 *(larg.=1/2*(15,39+15,65))	1,00	12,00	15,52	0,140	26,074		
	concio C31 *(larg.=1/2*(14,73+14,88))	1,00	12,00	14,81	0,140	24,881		
	concio C31 *(larg.=1/2*(15,65+15,91))	1,00	12,00	15,78	0,140	26,510		
	concio C32 *(larg.=1/2*(14,88+15,05))	1,00	12,00	14,97	0,140	25,150		
	concio C32 *(larg.=1/2*(15,91+16,17))	1,00	12,00	16,04	0,140	26,947		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+13,42))*(larg.=1/2*(15,05+ 15,23))	1,00	12,71	15,14	0,140	26,940		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+10,50))*(larg.=1/2*(16,17+ 16,36))	1,00	11,25	16,27	0,140	25,625		
	concio C34 *(larg.=1/2*(15,44+15,23))	1,00	16,88	15,34	0,140	36,251		
	concio C34 *(larg.=1/2*(16,36+16,73))	1,00	16,88	16,55	0,140	39,111		
	concio C35 *(lung.=1/2*(10,26+12,0))*(larg.=1/2*(15,63+ 15,44))	1,00	11,13	15,54	0,140	24,214		
	concio C35 *(lung.=1/2*(12,0+13,85))*(larg.=1/2*(16,73+ 16,99))	1,00	12,93	16,86	0,140	30,520		
	concio C36 *(larg.=1/2*(15,63+15,81))	1,00	12,00	15,72	0,140	26,410		
	concio C36 *(larg.=1/2*(17,25+16,99))	1,00	12,00	17,12	0,140	28,762		
	concio C37 *(larg.=1/2*(15,81+16,00))	1,00	12,00	15,91	0,140	26,729		
	concio C37 *(larg.=1/2*(17,51+17,25))	1,00	12,00	17,38	0,140	29,198		
	concio C38 *(larg.=1/2*(16,0+16,18))	1,00	12,00	16,09	0,140	27,031		
	concio C38 *(larg.=1/2*(17,77+17,51))	1,00	12,00	17,64	0,140	29,635		
	concio C39 *(larg.=1/2*(16,18+16,35))	1,00	12,00	16,27	0,140	27,334		
	concio C39 *(larg.=1/2*(18,03+17,77))	1,00	12,00	17,90	0,140	30,072		
	concio C40 *(larg.=1/2*(16,35+16,49))	1,00	12,00	16,42	0,140	27,586		
	concio C40 *(larg.=1/2*(18,29+18,03))	1,00	12,00	18,16	0,140	30,509		
	concio C41 *(larg.=1/2*(16,49+16,60))	1,00	12,00	16,55	0,140	27,804		
	concio C41 *(larg.=1/2*(18,55+18,29))	1,00	12,00	18,42	0,140	30,946		
	concio C42 *(larg.=1/2*(16,60+16,68))	1,00	12,00	16,64	0,140	27,955		
	concio C42 *(larg.=1/2*(18,81+18,55))	1,00	12,00	18,68	0,140	31,382		
	concio C43 *(larg.=1/2*(16,68+16,73))	1,00	12,00	16,71	0,140	28,073		
	concio C43 *(larg.=1/2*(19,07+18,81))	1,00	12,00	18,94	0,140	31,819		
	concio C44 *(larg.=1/2*(16,73+16,75))	1,00	12,00	16,74	0,140	28,123		
	concio C44 *(larg.=1/2*(19,32+19,07))	1,00	12,00	19,20	0,140	32,256		
	concio C45 *(larg.=1/2*(16,75+16,75))	1,00	12,00	16,75	0,140	28,140		
	concio C45 *(larg.=1/2*(19,39+19,32))	1,00	12,00	19,36	0,140	32,525		
	concio C46	1,00	12,00	16,75	0,140	28,140		
	concio C47	1,00	12,00	16,75	0,140	28,140		
	concio C48	1,00	12,00	16,75	0,140	28,140		
	SOMMANO mc					1317,900	121,210	159'742,66
10659 / 40880 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	concio C24	2,00	9,55	17,95		342,845		
	concio C24 *(larg.=1/2*(17,95+17,55))	2,00	2,45	17,75		86,975		
	concio C25 *(larg.=1/2*(17,55+15,61))	2,00	12,00	16,58		397,920		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,45))	1,00	6,75	15,03		101,453		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,57))	1,00	6,75	15,09		101,858		
	concio C26	1,00	5,25	14,45		75,863		
	A RIPORTARE					1106,914		642'720'606,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1106,914		642'720'606,94
	concio C26	1,00	5,25	14,57		76,493		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,45+14,48))	1,00	12,00	14,47		173,640		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,57+14,82))	1,00	12,00	14,70		176,400		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,48+14,54))	1,00	12,00	14,51		174,120		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,82+15,13))	1,00	12,00	14,98		179,760		
	concio C29 *(larg.=1/2*(14,54+14,62))	1,00	12,00	14,58		174,960		
	concio C29 *(larg.=1/2*(15,13+15,33))	1,00	12,00	15,23		182,760		
	concio C30 *(larg.=1/2*(14,74+14,62))	1,00	12,00	14,68		176,160		
	concio C30 *(larg.=1/2*(15,39+15,65))	1,00	12,00	15,52		186,240		
	concio C31 *(larg.=1/2*(14,73+14,88))	1,00	12,00	14,81		177,720		
	concio C31 *(larg.=1/2*(15,65+15,91))	1,00	12,00	15,78		189,360		
	concio C32 *(larg.=1/2*(14,88+15,05))	1,00	12,00	14,97		179,640		
	concio C32 *(larg.=1/2*(15,91+16,17))	1,00	12,00	16,04		192,480		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+13,42))*(larg.=1/2*(15,05+15,23))	1,00	12,71	15,14		192,429		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+10,50))*(larg.=1/2*(16,17+16,36))	1,00	11,25	16,27		183,038		
	concio C34 *(larg.=1/2*(15,44+15,23))	1,00	16,88	15,34		258,939		
	concio C34 *(larg.=1/2*(16,36+16,73))	1,00	16,88	16,55		279,364		
	concio C35 *(lung.=1/2*(10,26+12,0))*(larg.=1/2*(15,63+15,44))	1,00	11,13	15,54		172,960		
	concio C35 *(lung.=1/2*(12,0+13,85))*(larg.=1/2*(16,73+16,99))	1,00	12,93	16,86		218,000		
	concio C36 *(larg.=1/2*(15,63+15,81))	1,00	12,00	15,72		188,640		
	concio C36 *(larg.=1/2*(17,25+16,99))	1,00	12,00	17,12		205,440		
	concio C37 *(larg.=1/2*(15,81+16,00))	1,00	12,00	15,91		190,920		
	concio C37 *(larg.=1/2*(17,51+17,25))	1,00	12,00	17,38		208,560		
	concio C38 *(larg.=1/2*(16,0+16,18))	1,00	12,00	16,09		193,080		
	concio C38 *(larg.=1/2*(17,77+17,51))	1,00	12,00	17,64		211,680		
	concio C39 *(larg.=1/2*(16,18+16,35))	1,00	12,00	16,27		195,240		
	concio C39 *(larg.=1/2*(18,03+17,77))	1,00	12,00	17,90		214,800		
	concio C40 *(larg.=1/2*(16,35+16,49))	1,00	12,00	16,42		197,040		
	concio C40 *(larg.=1/2*(18,29+18,03))	1,00	12,00	18,16		217,920		
	concio C41 *(larg.=1/2*(16,49+16,60))	1,00	12,00	16,55		198,600		
	concio C41 *(larg.=1/2*(18,55+18,29))	1,00	12,00	18,42		221,040		
	concio C42 *(larg.=1/2*(16,60+16,68))	1,00	12,00	16,64		199,680		
	concio C42 *(larg.=1/2*(18,81+18,55))	1,00	12,00	18,68		224,160		
	concio C43 *(larg.=1/2*(16,68+16,73))	1,00	12,00	16,71		200,520		
	concio C43 *(larg.=1/2*(19,07+18,81))	1,00	12,00	18,94		227,280		
	concio C44 *(larg.=1/2*(16,73+16,75))	1,00	12,00	16,74		200,880		
	concio C44 *(larg.=1/2*(19,32+19,07))	1,00	12,00	19,20		230,400		
	concio C45 *(larg.=1/2*(16,75+16,75))	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C45 *(larg.=1/2*(19,39+19,32))	1,00	12,00	19,36		232,320		
	concio C46	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C47	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C48	1,00	12,00	16,75		201,000		
	SOMMANO mq					9413,577	8,040	75'685,16
10660 / 40881 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.005.a - Strato di base Vedi q.tà art. D.01.017.c - Binder	2,00			9413,577	18827,154		
	SOMMANO mq					18827,154	0,900	16'944,44
10661 / 40882 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	concio C24	2,00	9,55	17,95		342,845		
	concio C24 *(larg.=1/2*(17,95+17,55))	2,00	2,45	17,75		86,975		
	concio C25 *(larg.=1/2*(17,55+15,61))	2,00	12,00	16,58		397,920		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,45))	1,00	6,75	15,03		101,453		
	concio C26 *(larg.=1/2*(15,61+14,57))	1,00	6,75	15,09		101,858		
	concio C26	1,00	5,25	14,45		75,863		
	concio C26	1,00	5,25	14,57		76,493		
	A RIPORTARE					1183,407		642'813'236,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1183,407		642'813'236,54
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,45+14,48))	1,00	12,00	14,47		173,640		
	concio C27 *(larg.=1/2*(14,57+14,82))	1,00	12,00	14,70		176,400		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,48+14,54))	1,00	12,00	14,51		174,120		
	concio C28 *(larg.=1/2*(14,82+15,13))	1,00	12,00	14,98		179,760		
	concio C29 *(larg.=1/2*(14,54+14,62))	1,00	12,00	14,58		174,960		
	concio C29 *(larg.=1/2*(15,13+15,33))	1,00	12,00	15,23		182,760		
	concio C30 *(larg.=1/2*(14,74+14,62))	1,00	12,00	14,68		176,160		
	concio C30 *(larg.=1/2*(15,39+15,65))	1,00	12,00	15,52		186,240		
	concio C31 *(larg.=1/2*(14,73+14,88))	1,00	12,00	14,81		177,720		
	concio C31 *(larg.=1/2*(15,65+15,91))	1,00	12,00	15,78		189,360		
	concio C32 *(larg.=1/2*(14,88+15,05))	1,00	12,00	14,97		179,640		
	concio C32 *(larg.=1/2*(15,91+16,17))	1,00	12,00	16,04		192,480		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+13,42))*(larg.=1/2*(15,05+15,23))	1,00	12,71	15,14		192,429		
	concio C33 *(lung.=1/2*(12,0+10,50))*(larg.=1/2*(16,17+16,36))	1,00	11,25	16,27		183,038		
	concio C34 *(larg.=1/2*(15,44+15,23))	1,00	16,88	15,34		258,939		
	concio C34 *(larg.=1/2*(16,36+16,73))	1,00	16,88	16,55		279,364		
	concio C35 *(lung.=1/2*(10,26+12,0))*(larg.=1/2*(15,63+15,44))	1,00	11,13	15,54		172,960		
	concio C35 *(lung.=1/2*(12,0+13,85))*(larg.=1/2*(16,73+16,99))	1,00	12,93	16,86		218,000		
	concio C36 *(larg.=1/2*(15,63+15,81))	1,00	12,00	15,72		188,640		
	concio C36 *(larg.=1/2*(17,25+16,99))	1,00	12,00	17,12		205,440		
	concio C37 *(larg.=1/2*(15,81+16,00))	1,00	12,00	15,91		190,920		
	concio C37 *(larg.=1/2*(17,51+17,25))	1,00	12,00	17,38		208,560		
	concio C38 *(larg.=1/2*(16,0+16,18))	1,00	12,00	16,09		193,080		
	concio C38 *(larg.=1/2*(17,77+17,51))	1,00	12,00	17,64		211,680		
	concio C39 *(larg.=1/2*(16,18+16,35))	1,00	12,00	16,27		195,240		
	concio C39 *(larg.=1/2*(18,03+17,77))	1,00	12,00	17,90		214,800		
	concio C40 *(larg.=1/2*(16,35+16,49))	1,00	12,00	16,42		197,040		
	concio C40 *(larg.=1/2*(18,29+18,03))	1,00	12,00	18,16		217,920		
	concio C41 *(larg.=1/2*(16,49+16,60))	1,00	12,00	16,55		198,600		
	concio C41 *(larg.=1/2*(18,55+18,29))	1,00	12,00	18,42		221,040		
	concio C42 *(larg.=1/2*(16,60+16,68))	1,00	12,00	16,64		199,680		
	concio C42 *(larg.=1/2*(18,81+18,55))	1,00	12,00	18,68		224,160		
	concio C43 *(larg.=1/2*(16,68+16,73))	1,00	12,00	16,71		200,520		
	concio C43 *(larg.=1/2*(19,07+18,81))	1,00	12,00	18,94		227,280		
	concio C44 *(larg.=1/2*(16,73+16,75))	1,00	12,00	16,74		200,880		
	concio C44 *(larg.=1/2*(19,32+19,07))	1,00	12,00	19,20		230,400		
	concio C45 *(larg.=1/2*(16,75+16,75))	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C45 *(larg.=1/2*(19,39+19,32))	1,00	12,00	19,36		232,320		
	concio C46	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C47	1,00	12,00	16,75		201,000		
	concio C48	1,00	12,00	16,75		201,000		
	SOMMANO mq					9413,577	11,700	110'138,85
10662 / 40883 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Vedi q.tà art. NP.005 - Strato di usura		9413,58			9413,580		
	SOMMANO mq					9413,580	1,040	9'790,12
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10663 / 40866 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Aree medie calcolte da sezioni Conci 0÷J01 *(H/peso=1/2*(0+80,76)) Conci J01÷J03 *(H/peso=1/2*(80,76+125,99)) Conci J03÷J07 *(H/peso=1/2*(125,99+208,52)) Conci J07÷J08 *(H/peso=1/2*(208,52+145,76))		0,01 24,00 48,00 12,00	40,380 103,375 167,255 177,140	0,404 2481,000 8028,240 2125,680			
	A RIPORTARE					12635,324		642'933'165,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12635,324		642'933'165,51
	Conci J08÷J14 *(H/peso=1/2*(145,76+243,46))		72,00		194,610	14011,920		
	Conci J14÷J22 *(H/peso=1/2*(243,46+227,20))		96,00		235,330	22591,680		
	Conci J22÷J23 *(H/peso=1/2*(227,2+210,76))		12,00		218,980	2627,760		
	Conci J23÷J23'		0,01		210,760	2,108		
	Conci J23'÷J25 *(H/peso=1/2*(210,76+273,29))		24,00		242,025	5808,600		
	Conci J25÷J25'		0,01		273,290	2,733		
	SOMMANO mc					57680,125	3,390	195'535,62
10664 / 40867 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Aree medie calcolte da sezioni							
	Conci J07÷J08 *(H/peso=1/2*(0+60,90))		12,00		30,450	365,400		
	Conci J08÷J14 *(H/peso=1/2*(60,90+93,06))		72,00		76,980	5542,560		
	Conci J14÷J22 *(H/peso=1/2*(93,06+163,33))		96,00		128,195	12306,720		
	Conci J22÷J23 *(H/peso=1/2*(163,33+361,20))		12,00		262,265	3147,180		
	Conci J23÷J23'		0,01		361,200	3,612		
	Conci J23'÷J25 *(H/peso=1/2*(394,560+361,20))		24,00		377,880	9069,120		
	Conci J25÷J25'		0,01		394,560	3,946		
	SOMMANO mc					30438,538	6,170	187'805,78
10665 / 40868 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	Conci J14 H = 2.20 *(H/peso=2,20-2,0)		12,00	42,30	0,200	101,520		
	Conci J14÷J22 H media = 3.03 m *(larg.=1/2*(42,30+42,30))*(H/peso=3,03-2,0)		96,00	42,30	1,030	4182,624		
	Conci J22÷J23 H media 5.88 m *(larg.=1/2*(42,30+45,72))*(H/peso=5,88-2,0)		12,00	44,01	3,880	2049,106		
	Conci J23÷J23' H media 7.90 m *(H/peso=7,90-2,0)		0,01	45,72	5,900	2,697		
	Conci J23'÷J25 H media 7.665 m *(larg.=1/2*(45,72+53,10))*(H/peso=7,665-2,0)		24,00	49,41	5,665	6717,784		
	Conci J25÷J25' H media 7.43 m *(H/peso=7,43-2,0)		0,01	53,10	5,430	2,883		
	SOMMANO mc					13056,614	1,890	24'677,00
10666 / 40869 B.01.005.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM							
	Vedi importo art. B.01.001.a - Scavo di fondazione							
	Vedi importo art. B.01.005.a - Sovrapprezzo agli scavi di fondazione		6,17		30438,538	187805,779		
	SOMMANO %		1,89		13056,614	24677,000	20,000	42'496,56
10667 / 40884 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Aree medie calcolte da sezioni							
	A R I P O R T A R E							643'383'680,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							643'383'680,47
	Conci J25÷J26 *(H/peso=1/2*(273,29+250,92)) Conci J26÷J28 *(H/peso=1/2*(250,92+222,27)) Conci J28÷J42 *(H/peso=1/2*(222,27+149,71)) Conci J42÷J43 *(H/peso=1/2*(149,71+220,64)) Conci J43÷J47 *(H/peso=1/2*(220,64+142,22)) Conci J47÷J48 *(H/peso=1/2*(142,22+68,50)) Conci J48÷J50 *(H/peso=1/2*(68,50+42,73)) Conci J50÷J50 *(H/peso=1/2*(0+42,73))		12,00 24,00 169,55 12,00 48,00 12,00 24,00 0,01		262,105 236,595 185,990 185,175 181,430 105,360 55,615 21,365	3145,260 5678,280 31534,605 2222,100 8708,640 1264,320 1334,760 0,214		
	SOMMANO mc					53888,179	3,390	182'680,93
10668 / 40885 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Aree medie calcolte da sezioni		12,00 24,00 169,55 12,00		291,505 169,960 110,555 34,820	3498,060 4079,040 18744,600 417,840		
	SOMMANO mc					26739,540	6,170	164'982,96
10669 / 40886 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00		12,00	50,67	3,670	2231,507		
	Conci J25÷J26 H media 5.67m *(larg.=1/2*(53,10+48,23))*(H/peso=5,67-2,0)		24,00	45,15	1,755	1901,718		
	Conci J26÷J28 H media 3.755 m *(larg.=1/2*(48,23+42,07))*(H/peso=3,755-2,0)		97,55	42,95	1,010	4231,670		
	Conci J28÷J36 H media 3.01 *(larg.=1/2*(42,07+43,82))*(H/peso=3,01-2,0)		12,00	43,82	0,420	220,853		
	Concio J36 H = 2.42 m *(H/peso=2,42-2)							
	SOMMANO mc					8585,748	1,890	16'227,06
10670 / 40887 B.01.005.b	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - CON BATTENTE D'ACQUA SUPERIORE A 20 CM		6,17		26739,540	164982,962		
	Vedi importo art. B.01.001.a - Scavo di fondazione							
	Vedi importo art. B.01.005.a - Sovrapprezzo agli scavi di fondazione		1,89		8585,748	16227,064		
	SOMMANO %					181210,026	20,000	36'242,01
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10671 / 40856 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Tipo PU12 *(par.ug.=12*2)	24,00	72,00	8,00		13824,000		
	Tipo PU22 (par.ug.=12*2)	24,00 12,00	108,00 45,00	12,00 12,00		31104,000 6480,000		
	A R I P O R T A R E					51408,000		643'783'813,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					51408,000		643'783'813,43
	SOMMANO mq/sett.					51408,000	1,000	51'408,00
10672 / 40857 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU32	12,00 12,00	25,00 35,00	18,00 18,00		5400,000 7560,000		
	SOMMANO mq/sett.					12960,000	1,750	22'680,00
10673 / 40858 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Tipo PU12 Tipo PU22	2,00 2,00	72,00 108,00 45,00	8,00 12,00 12,00		1152,000 2592,000 540,000		
	SOMMANO mq					4284,000	20,760	88'935,84
10674 / 40859 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU32		25,00 35,00	18,00 18,00		450,000 630,000		
	SOMMANO mq					1080,000	32,430	35'024,40
10675 / 40860 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Tipo PU12 Tipo PU22	2,00 2,00	72,00 108,00 45,00	8,00 12,00 12,00		1152,000 2592,000 540,000		
	SOMMANO mq					4284,000	8,350	35'771,40
10676 / 40861 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU32		25,00 35,00	18,00 18,00		450,000 630,000		
	SOMMANO mq					1080,000	11,920	12'873,60
10677 / 40862 B.02.115	FORNITURA IN OPERA DI PROFILATI ACCIAIO NP.IPE Travi di contrasto HEB 300 - peso 117.00 kg/m perimetrale diagonali *(lung.=8,0+7,1+12,60*2) centrali di contrasto piastre e saldature 10 %	7,00	152,00 40,30 24,60		117,000 117,000 117,000	17784,000 4715,100 20147,400		
	Parziale kg					42646,500		
	Parziale kg		42646,50		0,100	4264,650		
	SOMMANO kg					4264,650		
	SOMMANO kg					46911,150	1,470	68'959,39
	A RIPORTARE							644'099'466,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							644'099'466,06
10678 / 40863 ZB.05.04.1 9	RIMOZIONE E DEMOLIZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO vedi fornitura di profilati SOMMANO kg		46911,15			46911,150 46911,150	0,930	43'627,37
10679 / 40888 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Tipo PU12 Tipo PU22 (par.ug.=2*12) SOMMANO mq/sett.	12,00 12,00	79,00 85,00	8,00 8,00		7584,000 8160,000 6912,000 34560,000 57216,000	1,000	57'216,00
10680 / 40889 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU32 (par.ug.=4*12) SOMMANO mq/sett.	48,00	20,00	18,00		17280,000 17280,000	1,750	30'240,00
10681 / 40890 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Tipo PU12 Tipo PU22 SOMMANO mq		79,00 85,00	8,00 8,00		632,000 680,000 576,000 2880,000 4768,000	20,760	98'983,68
10682 / 40891 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Tipo PU32 SOMMANO mq	4,00	20,00	18,00		1440,000 1440,000	32,430	46'699,20
10683 / 40892 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/ MQ Tipo PU12 Tipo PU22 SOMMANO mq		79,00 85,00	8,00 8,00		632,000 680,000 576,000 2880,000 4768,000	8,350	39'812,80
10684 / 40893 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Tipo PU32 SOMMANO mq	4,00	20,00	18,00		1440,000 1440,000	11,920	17'164,80
	A R I P O R T A R E							644'433'209,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								644'433'209,91
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
10685 / 40806 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 Pali Ø600 concio C3 concio C4 concio C5 concio C6 concio C7 concio C8 concio C9 concio C10 concio C11 concio C12 concio C13	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 10,00			288,000 288,000 288,000 288,000 288,000 432,000 432,000 432,000 480,000 480,000 480,000		
	SOMMANO ml					4176,000	78,380	327'314,88
10686 / 40807 B.02.040.a	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800 Pali Ø800 Concio C14 Concio C15 Concio C16 Concio C17 Concio C18 Concio C19 Concio C20 Concio C21 Concio C22 Concio C23	48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 120,00	8,00 8,00 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00 15,00			384,000 384,000 384,000 432,000 432,000 432,000 432,000 480,000 480,000 1800,000		
	SOMMANO ml					5640,000	134,200	756'888,00
10687 / 40808 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Sottofondazioni Conci, salti di quota, allargamenti laterali conci con palancole Concio C1 *(lung.=36,7+0,20+0,20)*(larg.=12,00+0,20) Concio C2 *(lung.=36,7+0,20+0,2) Concio C3 *(lung.=37,50+0,2+0,2) Concio C4 *(lung.=37,50+0,2+0,2) Concio C5 *(lung.=37,50+0,2+0,2) Concio C6 *(lung.=37,50+0,2+0,2) Concio C7 *(lung.=38,50+0,2+0,2) Concio C8 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C9 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C10 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C11 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C12 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C13 *(lung.=38,50+2*0,70) Concio C14 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C15 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C16 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C17 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C18 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C19 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C20 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C21 *(lung.=39,70+2*0,70) Concio C22 *(lung.=1/2*((39,70+2*0,70)+(43,85+2*0,70))) Concio C23 VASCA SOLLEVAMENTO	37,10 37,10 37,90 37,90 37,90 37,90 38,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 39,90 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 43,18 368,46	12,20 12,00	0,150 0,150 0,200	67,893 66,780 90,960 90,960 90,960 90,960 93,360 95,760 95,760 95,760 95,760 95,760 95,760 95,760 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 98,640 103,632 73,692			
	A RIPORTARE					2132,877		645'517'412,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2132,877		645'517'412,79
	Concio C23 VASCA SOLLEVAMENTO		18,57		0,200	3,714		
	Concio C23 VASCA SOLLEVAMENTO		797,68		0,200	159,536		
	Concio C23 VASCA SOLLEVAMENTO - ALLARGAMENTO FINO CONTRO PALANCOLATO		106,05		0,200	21,210		
	Parziale mc					2317,337		
	salti di quota e raccordi							
	C1 - incid mq/ml = 0.138 *(lung.=36,70+2*0,20)	1,00	37,10		0,138	5,120		
	C2 - incid mq/ml = 0.138 *(lung.=36,70+2*0,20)	1,00	37,10		0,138	5,120		
	C3 - incid mq/ml = 0.148 *(lung.=37,50+2*0,20)	1,00	37,90		0,148	5,609		
	C4÷C6 - incid mq/ml = 0.154 *(lung.=37,50+2*0,20)	3,00	37,90		0,154	17,510		
	C7 - incid mq/ml = 0.150 *(lung.=38,50+2*0,20)	1,00	38,90		0,150	5,835		
	C8÷C13 - incid mq/ml = 0.191 *(lung.=38,50+2*0,70)	6,00	39,90		0,191	45,725		
	C14÷C21 - incid mq/ml = 0.08 *(lung.=39,70+2*0,70)	7,00	41,10		0,080	23,016		
	Parziale mc					107,935		
	SOMMANO mc					2425,272	79,840	193'633,72
10688 / 40865 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Pali di fondazione							
	Vedi q.tà art. B.02.050.c + B.02.040.a incidenza 70,00 kg/mc (larg.=3,1416*0,30^2) (larg.=3,1416*0,40^2)		4176,00 5640,00	0,28 0,50	70,000 70,000	81849,600 197400,000		
	SOMMANO kg					279249,600	1,210	337'892,02
10689 / 40894 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600							
	Pali Ø600							
	cocncio C36	48,00	10,00			480,000		
	cocncio C37	52,00	10,00			520,000		
	cocncio C38	52,00	8,00			416,000		
	cocncio C39	52,00	8,00			416,000		
	cocncio C40	56,00	6,00			336,000		
	cocncio C41	56,00	6,00			336,000		
	cocncio C42	48,00	6,00			288,000		
	cocncio C43	48,00	6,00			288,000		
	cocncio C44	48,00	6,00			288,000		
	SOMMANO ml					3368,000	78,380	263'983,84
10690 / 40895 B.02.040.a	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 800							
	Pali Ø800							
	Concio C24	56,00	10,00			560,000		
	Concio C25	56,00	10,00			560,000		
	Concio C26	48,00	10,00			480,000		
	Concio C27	48,00	10,00			480,000		
	Concio C28	48,00	9,00			432,000		
	Concio C29	48,00	9,00			432,000		
	Concio C30	48,00	9,00			432,000		
	Concio C31	48,00	9,00			432,000		
	Concio C32	48,00	8,00			384,000		
	Concio C33	38,00	8,00			304,000		
	Concio C34	72,00	8,00			576,000		
	Concio C35	38,00	8,00			304,000		
	SOMMANO ml					5376,000	134,200	721'459,20
10691 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							647'034'381,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							647'034'381,57
40896 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Sottofondazioni Conci, salti di quota, allargamenti laterali conci con palancole Concio C24 *(lung.=46,70+2*0,70)*(larg.=12,00-2,45) Concio C24 *(lung.=1/2*((46,70+2*0,70)+(45,97+2*0,70))) Concio C25 *(lung.=1/2*((45,91+2*0,70)+(42,03+2*0,70))) Concio C26 *(lung.=1/2*((42,03+2*0,70)+(39,81+2*0,70)))*(larg.=12,00-4,95) Concio C26 *(lung.=1/2*((39,81+2*0,70)+(39,83+2*0,70))) Concio C27 *(lung.=1/2*((39,83+2*0,70)+(40,10+2*0,70))) Concio C28 *(lung.=1/2*((40,41+2*0,70)+(40,10+2*0,70))) Concio C29 *(lung.=1/2*((40,41+2*0,70)+(40,76+2*0,70))) Concio C30 *(lung.=1/2*((41,14+2*0,70)+(40,76+2*0,70))) Concio C31 *(lung.=1/2*((41,14+2*0,70)+(39,24+2*0,70))) Concio C32 *(lung.=1/2*((41,98+2*0,70)+(39,24+2*0,70))) Concio C33 *(lung.=1/2*((41,98+2*0,70)+(42,55+2*0,70))) Concio C34 *(lung.=1/2*(42,55+41,72)) Concio C35 *(lung.=1/2*((41,72+2*0,70)+(42,17+2*0,70))) Concio C36 *(lung.=1/2*((42,61+2*0,70)+(42,17+2*0,70))) Concio C37 *(lung.=1/2*((42,61+2*0,70)+(43,05+2*0,70))) Concio C38 *(lung.=1/2*((43,5+2*0,70)+(43,05+2*0,70))) Concio C39 *(lung.=1/2*((43,5+2*0,70)+(43,93+2*0,70))) Concio C40 *(lung.=1/2*((44,32+2*0,70)+(43,93+2*0,70))) Concio C41 *(lung.=1/2*((44,32+2*0,70)+(43,70+2*0,70))) Concio C42 *(lung.=1/2*(44,04+43,70)+2*0,20) Concio C43 *(lung.=1/2*(44,04+44,35)+2*0,20) Concio C44 *(lung.=1/2*(44,62+44,35)+2*0,20) Concio C45 *(lung.=1/2*(44,62+44,70)+2*0,20) Concio C46 *(lung.=22,95+2*0,20) Concio C47 *(lung.=22,95+2*0,20) Concio C48 *(lung.=22,95+2*0,20)*(larg.=12,00+0,20)							
	Parziale mc					2423,953		
	salti di quota e raccordi C25 - incid mq/ml = 0.02 *(lung.=45,91+2*0,70) C26 - incid mq/ml = 0.04 *(lung.=42,03+2*0,70) C27 - incid mq/ml = 0.09 *(lung.=39,83+2*0,70) C28÷C30 - incid mq/ml = 0.04 *(lung.=1/3*(40,10+40,41+ 40,76)+2*0,70) C31÷C32 - incid mq/ml = 0.08 *(lung.=1/2*(41,14+39,24)+2* 0,70) C33 - incid mq/ml = 0.05 *(lung.=41,98+2*0,70) C34 - incid mq/ml = 0.06 *(lung.=42,34+2*0,70) C35 - incid mq/ml = 0.130 *(lung.=41,72+2*0,70) C36 - incid mq/ml = 0.500 *(lung.=42,17+2*0,70) C37 - incid mq/ml = 0.095 *(lung.=42,61+2*0,70) C38÷C41 - incid mq/ml = 0.130 *(lung.=1/4*(43,05+43,5+ 43,93+44,32)+2*0,70) C42÷C44 - incid mq/ml = 0.188 *(lung.=1/3*(43,7+44,04+ 44,35)+2*0,70) C45 - incid mq/ml = 0.14 *(lung.=44,62+2*0,20) C46÷C48 - incid mq/ml = 0.16 *(lung.=22,95+2*0,20)							
	Parziale mc					121,017		
	S O M M A N O mc					2544,970	79,840	203'190,40
10692 / 40897 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali di fondazione Vedi q.tà art. B.02.050.c + B.02.035.a incidenza 70,00 kg/mc (larg.=3,1416*0,30^2) (larg.=3,1416*0,40^2)							
	A R I P O R T A R E					254172,800		647'237'571,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					254172,800		647'237'571,97
	SOMMANO kg					254172,800	1,210	307'549,09
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10693 / 40809 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Soletta di fondazione							
	C1		36,70	12,00	0,800	352,320		
	C1		36,70	0,36	0,800	10,570		
	C2		36,70	12,00	0,800	352,320		
	C2		36,70	0,36	0,800	10,570		
	C3		37,50	12,00	0,800	360,000		
	C4		37,50	12,00	0,800	360,000		
	C4		37,50	0,38	0,800	11,400		
	C5		37,50	12,00	0,800	360,000		
	C5		37,50	0,39	0,800	11,700		
	C6		37,50	12,00	0,800	360,000		
	C6		37,50	0,38	0,800	11,400		
	C7		38,50	12,00	0,800	369,600		
	C7		38,50	0,35	0,800	10,780		
	C8		38,50	12,00	0,800	369,600		
	C8		38,50	0,33	0,800	10,164		
	C9		38,50	12,00	0,800	369,600		
	C9		38,50	0,31	0,800	9,548		
	C10		38,50	12,00	0,800	369,600		
	C10		38,50	0,64	1,000	24,640		
	Parziale mc					3733,812		
	C11		38,50	12,00	1,000	462,000		
	C11		38,50	0,26	1,000	10,010		
	C12		38,50	12,00	1,000	462,000		
	C12		38,50	0,24	1,000	9,240		
	C13		38,50	12,00	1,000	462,000		
	C13		38,50	0,42	1,100	17,787		
	C14		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C14		39,70	0,19	1,100	8,297		
	C15		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C15		39,70	0,18	1,100	7,861		
	C16		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C16		39,70	0,29	1,100	12,664		
	C17		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C17		39,70	0,13	1,100	5,677		
	C18		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C18		39,70	0,10	1,100	4,367		
	C19		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C19		39,70	0,08	1,100	3,494		
	C20		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C20		39,70	0,36	1,100	15,721		
	C21		39,70	12,00	1,200	571,680		
	C21		39,70	0,09	1,100	3,930		
	C22		39,70	12,00	1,200	571,680		
	Parziale mc					6630,168		
	C23 - VASCA DI SOLLEVAMENTO A DETRARRE SFONDAMENTO PER TUBAZIONI	-1,00	1184,71 1,50		1,200 0,500	1421,652 -2,250		
	Parziale mc					1419,402		
	Sommano positivi mc					11785,632		
	Sommano negativi mc					-2,250		
	SOMMANO mc					11783,382	107,800	1'270'248,58
	A R I P O R T A R E							648'815'369,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							648'815'369,64
10694 / 40810 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta di fondazione AREE DI FACCIATA COME DA PROFILO LONGITUDINALE							
	C1	2,00	10,26			20,520		
	C1		36,70		0,750	27,525		
	C1		36,70		1,160	42,572		
	C2	2,00	9,90			19,800		
	C2		36,70		1,170	42,939		
	C3	2,00	9,90			19,800		
	C3		37,50		1,180	44,250		
	C4	2,00	9,91			19,820		
	C4		37,50		1,190	44,625		
	C5	2,00	9,91			19,820		
	C5		37,50		1,190	44,625		
	C6	2,00	9,90			19,800		
	C6		37,50		1,170	43,875		
	C7	2,00	9,88			19,760		
	C7		38,50		1,150	44,275		
	C8	2,00	9,87			19,740		
	C8		38,50		1,130	43,505		
	C9	2,00	9,85			19,700		
	C9		38,50		1,110	42,735		
	C10	2,00	10,23			20,460		
	C10		38,50		1,430	55,055		
	C11	2,00	12,26			24,520		
	C11		38,50		1,260	48,510		
	C12	2,00	12,24			24,480		
	C12		38,50		1,240	47,740		
	C13	2,00	12,46			24,920		
	C13		38,50		1,420	54,670		
	C14	2,00	14,61			29,220		
	C14		39,70		1,390	55,183		
	C15	2,00	14,60			29,200		
	C15		39,70		1,380	54,786		
	C16	2,00	14,72			29,440		
	C16		39,70		1,490	59,153		
	C17	2,00	14,54			29,080		
	C17		39,70		1,330	52,801		
	C18	2,00	14,51			29,020		
	C18		39,70		1,300	51,610		
	C19	2,00	14,49			28,980		
	C19		39,70		1,280	50,816		
	C20	2,00	14,79			29,580		
	C20		39,70		1,560	61,932		
	C21	2,00	14,50			29,000		
	C21		39,70		1,290	51,213		
	C22	2,00	14,40			28,800		
	C22		39,70		1,200	47,640		
	VASCA SOLLEVAMENTO - SVILUPPO IN PIANTA C23 - VASCA DI SOLLEVAMENTO C23 - SFONDATO PER TUBAZIONI *(lung.=1,50+3,00)		148,81		1,200	178,572		
		2,00	4,50		0,500	4,500		
	SOMMANO mq					1830,567	28,290	51'786,74
10695 / 40811 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta di fondazione Vedi q.tà art. B.03.031.d - Cls in fondazione Conci 1÷10 - incid = kg/ mc 65.0 Conci 11÷22 - incid = kg/ mc 60.0 Stazione sollevamento - incid = kg/ mc 70.0							
			65,00		3733,812	242697,780		
			60,00		6630,168	397810,080		
			70,00		1419,402	99358,140		
	SOMMANO kg					739866,000	1,210	895'237,86
	A R I P O R T A R E							649'762'394,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							649'762'394,24
10696 / 40898 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Soletta di fondazione							
	C24 *(lung.=1/2*(46,7+45,91))		46,31	12,00	1,200	666,864		
	C25 *(lung.=1/2*(42,03+45,91))		43,97	12,00	1,200	633,168		
	C25		45,91	0,05	1,100	2,525		
	C26 *(lung.=1/2*(42,03+39,83))		40,93	12,00	1,200	589,392		
	C26		42,03	0,12	1,100	5,548		
	C27 *(lung.=1/2*(39,83+40,10))		39,97	12,00	1,200	575,568		
	C27		39,83	0,24	1,100	10,515		
	C28 *(lung.=1/2*(40,10+40,41))		40,26	12,00	1,200	579,744		
	C28		40,10	0,10	1,100	4,411		
	C29 *(lung.=1/2*(40,41+40,76))		40,59	12,00	1,200	584,496		
	C29		40,41	0,12	1,100	5,334		
	C30 *(lung.=1/2*(40,76+41,14))		40,95	12,00	1,200	589,680		
	C30		40,76	0,14	1,100	6,277		
	C31 *(lung.=1/2*(41,14+39,24))		40,19	12,00	1,200	578,736		
	C31		41,14	0,30	1,100	13,576		
	C32 *(lung.=1/2*(39,24+41,98))		40,61	12,00	1,200	584,784		
	C32		39,24	0,14	1,100	6,043		
	C33 *(lung.=1/2*(41,98+42,34))		42,16	12,00	1,200	607,104		
	C33		41,98	0,16	1,100	7,388		
	C34 *(lung.=1/2*(42,34+41,72))		42,03	13,55	1,200	683,408		
	C34		42,34	0,19	1,100	8,849		
	C35 *(lung.=1/2*(41,72+42,17))		41,95	12,00	1,200	604,080		
	C35		41,72	0,24	1,100	11,014		
	C36 *(lung.=1/2*(42,17+42,61))		42,39	12,00	0,800	406,944		
	C36		42,17	0,78	0,800	26,314		
	C37 *(lung.=1/2*(42,61+43,05))		42,83	12,00	0,800	411,168		
	C37		42,61	0,25	0,800	8,522		
	Parziale mc					8211,452		
	C38 *(lung.=1/2*(43,05+43,50))		43,28	12,00	0,800	415,488		
	C38		43,05	0,27	0,800	9,299		
	C39 *(lung.=1/2*(43,5+43,93))		43,72	12,00	0,800	419,712		
	C39		43,50	0,30	0,800	10,440		
	C40 *(lung.=1/2*(43,93+44,32))		44,13	12,00	0,800	423,648		
	C40		43,93	0,32	0,800	11,246		
	C41 *(lung.=1/2*(44,32+43,7))		44,01	12,00	0,800	422,496		
	C41		44,32	0,34	0,800	12,055		
	C42 *(lung.=1/2*(43,7+44,04))		43,87	12,00	0,800	421,152		
	C42		43,70	0,50	0,600	13,110		
	C43 *(lung.=1/2*(44,04+44,35))		44,20	12,00	0,800	424,320		
	C43		44,04	0,38	0,800	13,388		
	C44 *(lung.=1/2*(44,35+44,62))		44,49	12,00	0,800	427,104		
	C44		44,35	0,38	0,800	13,482		
	C45 *(lung.=1/2*(44,62+44,70))		44,66	12,00	0,800	428,736		
	C45		44,62	0,37	0,800	13,208		
	C46		22,95	12,00	0,800	220,320		
	C46		22,95	0,40	0,800	7,344		
	C47		22,95	12,00	0,800	220,320		
	C47		22,95	0,40	0,800	7,344		
	C48		22,95	12,00	0,800	220,320		
	C48		22,95	0,40	0,800	7,344		
	Parziale mc					4161,876		
	SOMMANO mc					12373,328	107,800	1'333'844,76
10697 / 40899 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta di fondazione SVILUPPO PERIMETRALE DEI CONCI ESCLUSA							
	A R I P O R T A R E							651'096'239,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							651'096'239,00
	FACCIATA CONTRO IL PRECEDENTE PIU' RIALZO TRA CONCI DELLA TRAVE DI FONDAZIONE DI PARTENZA							
	C24		70,03		1,200	84,036		
	C25		66,40		1,200	79,680		
	C25		45,91	0,05		2,296		
	C26		63,82		1,200	76,584		
	C26		42,03	0,12		5,044		
	C27		64,11		1,200	76,932		
	C27		39,83	0,24		9,559		
	C28		64,43		1,200	77,316		
	C28		40,10	0,10		4,010		
	C29		64,78		1,200	77,736		
	C29		40,41	0,12		4,849		
	C30		65,16		1,200	78,192		
	C30		40,76	0,14		5,706		
	C31		65,57		1,200	78,684		
	C31		41,14	0,30		12,342		
	C32		66,01		1,200	79,212		
	C32		39,24	0,14		5,494		
	C33		66,58		1,200	79,896		
	C33		41,98	0,16		6,717		
	C34		70,17		1,200	84,204		
	C34		42,34	0,19		8,045		
	C35		66,29		1,200	79,548		
	C35		41,72	0,24		10,013		
	C36		66,67		0,800	53,336		
	C36		42,17	0,78		32,893		
	C37		67,22		0,800	53,776		
	C37		42,61	0,25		10,653		
	C38		67,63		0,800	54,104		
	C38		43,05	0,27		11,624		
	C39		68,07		0,800	54,456		
	C39		43,50	0,30		13,050		
	C40		68,48		0,800	54,784		
	C40		43,93	0,32		14,058		
	C41		68,52		0,800	54,816		
	C41		44,32	0,34		15,069		
	C42		68,55		0,800	54,840		
	C42		43,70	0,50		21,850		
	C43		68,54		0,800	54,832		
	C43		44,04	0,38		16,735		
	C44		68,81		0,800	55,048		
	C44		44,35	0,38		16,853		
	C45		68,28		0,800	54,624		
	C45		44,62	0,37		16,509		
	C46		48,00		0,800	38,400		
	C46		22,95	0,40		9,180		
	C47		47,60		0,800	38,080		
	C47		22,95	0,40		9,180		
	C48		45,83		0,800	36,664		
	C48		22,95	0,40		9,180		
	C48	2,00	22,95	0,75		34,425		
	SOMMANO mq					1915,114	28,290	54'178,58
10698 / 40900 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Soletta di fondazione							
	Vedi q.tà art. B.03.031.d - Cls in fondazione							
	Coci C24÷37 = incidenza kg/mc 60,00		60,00		8211,452	492687,120		
	Coci C37÷48 = incidenza kg/mc 65,0		65,00		4161,876	270521,940		
	SOMMANO kg					763209,060	1,210	923'482,96
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							652'073'900,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							652'073'900,54
10699 / 40812 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Elevazione muri							
	Concio C1 *(larg.=(0,51+0,30))*(H/peso=2,100*1/2)	2,00	12,00	0,81	1,050	20,412		
	Concio C2 *(larg.=(0,55+0,30))*(H/peso=2,460*1/2)	2,00	12,00	0,85	1,230	25,092		
	Concio C3 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,840*1/2)	2,00	12,00	0,88	1,420	29,990		
	Concio C4 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,170*1/2)	2,00	12,00	0,92	1,585	34,997		
	Concio C5 *(larg.=(0,65+0,30))*(H/peso=3,50*1/2)	2,00	12,00	0,95	1,750	39,900		
	Concio C6 *(larg.=(0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2)	2,00	12,00	0,99	1,940	46,094		
	Concio C7 *(larg.=(0,72+0,30))*(H/peso=4,24*1/2)	2,00	12,00	1,02	2,120	51,898		
	Concio C8 *(larg.=(0,76+0,30))*(H/peso=4,56*1/2)	2,00	12,00	1,06	2,280	58,003		
	Concio C9 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=4,85*1/2)	2,00	12,00	1,09	2,425	63,438		
	Concio C10 *(larg.=(0,81+0,30))*(H/peso=5,14*1/2)	2,00	12,00	1,11	2,570	68,465		
	Parziale mc					438,289		
	Concio C11 *(larg.=(0,86+0,30))*(H/peso=5,56*1/2)	2,00	12,00	1,16	2,780	77,395		
	Concio C12 *(larg.=(0,88+0,30))*(H/peso=5,84*1/2)	2,00	12,00	1,18	2,920	82,694		
	Concio C13 *(larg.=(0,91+0,30))*(H/peso=6,09*1/2)	2,00	12,00	1,21	3,045	88,427		
	Concio C14 *(larg.=(0,93+0,30))*(H/peso=6,30*1/2)	2,00	12,00	1,23	3,150	92,988		
	Concio C15 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,48*1/2)	2,00	12,00	1,25	3,240	97,200		
	Concio C16 *(larg.=(0,97+0,30))*(H/peso=6,7*1/2)	2,00	12,00	1,27	3,350	102,108		
	Concio C17 *(larg.=(1,00+0,30))*(H/peso=7,03*1/2)	2,00	12,00	1,30	3,515	109,668		
	Concio C18 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,12*1/2)	2,00	12,00	1,31	3,560	111,926		
	Concio C19 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,19*1/2)	2,00	12,00	1,32	3,595	113,890		
	Concio C20 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,25*1/2)	2,00	12,00	1,32	3,625	114,840		
	Concio C21 *(larg.=(1,06+0,30))*(H/peso=7,58*1/2)	2,00	12,00	1,36	3,790	123,706		
	Concio C22 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,70*1/2)	2,00	12,18	1,37	3,850	128,487		
	Parziale mc					1243,329		
	SOMMANO mc					1681,618	131,560	221'233,66
10700 / 40813 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione				221233,66 0	221233,660		
	SOMMANO %					221233,660	2,300	5'088,37
10701 / 40814 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Elevazione muri							
	Concio C1 *(larg.=(0,51+0,30))*(H/peso=2,100*1/2)	2,00		0,81	1,050	1,701		
	(larg.=2,1+2,11)	2,00	12,00	4,21		101,040		
	Concio C2 *(larg.=(0,55+0,30))*(H/peso=2,460*1/2)	2,00		0,85	1,230	2,091		
	(larg.=2,46+2,47)	2,00	12,00	4,93		118,320		
	Concio C3 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,840*1/2)	2,00		0,88	1,420	2,499		
	(larg.=2,84+2,85)	2,00	12,00	5,69		136,560		
	Concio C4 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,170*1/2)	2,00		0,92	1,585	2,916		
	(larg.=3,17+3,18)	2,00	12,00	6,35		152,400		
	Concio C5 *(larg.=(0,65+0,30))*(H/peso=3,50*1/2)	2,00		0,95	1,750	3,325		
	(larg.=3,50+3,51)	2,00	12,00	7,01		168,240		
	Concio C6 *(larg.=(0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2)	2,00		0,99	1,940	3,841		
	(larg.=3,88+3,90)	2,00	12,00	7,78		186,720		
	Concio C7 *(larg.=(0,72+0,30))*(H/peso=4,24*1/2)	2,00		1,02	2,120	4,325		
	(larg.=4,24+4,26)	2,00	12,00	8,50		204,000		
	Concio C8 *(larg.=(0,76+0,30))*(H/peso=4,56*1/2)	2,00		1,06	2,280	4,834		
	(larg.=4,56+4,58)	2,00	12,00	9,14		219,360		
	Concio C9 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=4,85*1/2)	2,00		1,09	2,425	5,287		
	(larg.=4,85+4,87)	2,00	12,00	9,72		233,280		
	Concio C10 *(larg.=(0,81+0,30))*(H/peso=5,14*1/2)	2,00		1,11	2,570	5,705		
	A R I P O R T A R E					1556,444		652'300'222,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1556,444		652'300'222,57
	(larg.=5,14+5,16) Concio C11 *(larg.=(0,86+0,30))*(H/peso=5,56*1/2)	2,00	12,00	10,30		247,200		
	(larg.=5,56+5,59) Concio C12 *(larg.=(0,88+0,30))*(H/peso=5,84*1/2)	2,00	12,00	11,15	2,780	6,450		
	(larg.=5,84+5,87) Concio C13 *(larg.=(0,91+0,30))*(H/peso=6,09*1/2)	2,00	12,00	11,71		267,600		
	(larg.=6,09+6,12) Concio C14 *(larg.=(0,93+0,30))*(H/peso=6,30*1/2)	2,00	12,00	12,21	3,045	6,891		
	(larg.=6,30+6,33) Concio C15 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,48*1/2)	2,00	12,00	12,63		281,040		
	(larg.=6,48+6,51) Concio C16 *(larg.=(0,97+0,30))*(H/peso=6,7*1/2)	2,00	12,00	12,99	3,240	7,369		
	(larg.=6,7+6,73) Concio C17 *(larg.=(1,00+0,30))*(H/peso=7,03*1/2)	2,00	12,00	13,43	3,350	293,040		
	(larg.=7,03+7,06) Concio C18 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,12*1/2)	2,00	12,00	14,09		303,120		
	(larg.=7,12+7,15) Concio C19 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,19*1/2)	2,00	12,00	14,27	3,560	7,749		
	(larg.=7,19+7,22) Concio C20 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,25*1/2)	2,00	12,00	14,41		8,100		
	(larg.=7,25+7,29) Concio C21 *(larg.=(1,06+0,30))*(H/peso=7,58*1/2)	2,00	12,00	14,54	3,625	311,760		
	(larg.=7,58+7,62) Concio C22 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,70*1/2)	2,00	12,00	15,20	3,790	8,509		
	(larg.=7,7+7,74) SOMMANO mq	2,00	12,18	15,44		10,549		
						376,118		
						5802,335	28,290	164'148,06
10702 / 40815 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Elevazione muri vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione Conci C01÷C10 - incidenza kg/mc 130.0 Conci C11÷C22 - incidenza kg/mc 135.0 SOMMANO kg							
			130,00		438,289	56977,570		
			135,00		1243,329	167849,415		
						224826,985	1,210	272'040,65
10703 / 40901 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Elevazione muri							
	Concio C24 *(larg.=(1,09+0,30))*(H/peso=7,89*1/2)	2,00	12,03	1,39	3,945	131,934		
	Concio C25 *(larg.=(1,08+0,30))*(H/peso=7,82*1/2)	2,00	12,15	1,38	3,910	131,118		
	Concio C26 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,67*1/2)	2,00	11,90	1,37	3,835	125,044		
	Concio C27 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,44*1/2)	2,00	12,00	1,34	3,720	119,635		
	Concio C28 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,36*1/2)	2,00	12,00	1,34	3,680	118,349		
	Concio C29 *(larg.=(0,92+0,35))*(H/peso=6,72*1/2)	1,00	12,00	1,27	3,360	51,206		
	Concio C29	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C29 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,22*1/2)	1,00	12,00	1,32	3,610	57,182		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,35))*(H/peso=(7,08-0,50)*1/2)	1,00	12,00	1,36	3,290	53,693		
	Concio C30	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,08*1/2)	1,00	12,00	1,31	3,540	55,649		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,35))*(H/peso=(6,77-0,50)*1/2)	1,00	12,00	1,33	3,135	50,035		
	Concio C31	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,30))*(H/peso=6,77*1/2)	1,00	12,00	1,28	3,385	51,994		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,35))*(H/peso=(6,63-0,5)*1/2)	1,00	12,00	1,31	3,065	48,182		
	Concio C32	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,30))*(H/peso=6,63*1/2)	1,00	12,00	1,26	3,315	50,123		
	Concio C33 *(larg.=(0,85+0,35))*(H/peso=(6,54-0,50)*1/2)	1,00	13,50	1,20	3,020	48,924		
	Concio C33	1,00	13,50	0,50	0,500	3,375		
	Concio C33 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,54*1/2)	1,00	10,50	1,25	3,270	42,919		
	Concio C34 *(larg.=(1,06+0,35))*(H/peso=(7,62-0,50)*1/2)	1,00	13,55	1,41	3,560	68,016		
	Concio C34	1,00	13,55	0,50	0,500	3,388		
	Concio C34 *(larg.=(1,11+0,30))*(H/peso=8,14*1/2)	1,00	13,55	1,41	4,070	77,759		
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,35))*(H/peso=(7,45-0,50)*1/2)	1,00	10,30	1,51	3,475	54,047		
	Concio C35	1,00	10,30	0,50	0,500	2,575		
	A R I P O R T A R E					1357,147		652'736'411,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1357,147		652'736'411,28
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,30))*(H/peso=8,56*1/2)	1,00	13,85	1,46	4,280	86,546		
	Concio C36 *(larg.=(0,89+0,35))*(H/peso=(5,94-0,50)*1/2)	1,00	11,93	1,24	2,720	40,238		
	Concio C36	1,00	11,93	0,50	0,500	2,983		
	Concio C36 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=5,94*1/2)	1,00	12,10	1,09	2,970	39,171		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,35))*(H/peso=(5,69-0,50)*1/2)	1,00	11,92	1,22	2,595	37,738		
	Concio C37	1,00	11,92	0,50	0,500	2,980		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,3))*(H/peso=5,69*1/2)	1,00	12,25	1,17	2,845	40,776		
	Parziale mc					1607,579		
	Concio C38 *(larg.=(0,84+0,35))*(H/peso=(5,36-0,50)*1/2)	1,00	11,80	1,19	2,430	34,122		
	Concio C38	1,00	11,80	0,50	0,500	2,950		
	Concio C38 *(larg.=(0,84+0,30))*(H/peso=5,36*1/2)	1,00	12,21	1,14	2,680	37,304		
	Concio C39 *(larg.=(0,8+0,35))*(H/peso=(5,0-0,50)*1/2)	1,00	11,89	1,15	2,250	30,765		
	Concio C39	1,00	11,89	0,50	0,500	2,973		
	Concio C39 *(larg.=(,8+,3))*(H/peso=5,01*1/2)	1,00	12,23	1,10	2,505	33,700		
	Concio C40 *(larg.=(0,77+0,35))*(H/peso=(4,71-0,50)*1/2)	1,00	11,88	1,12	2,105	28,008		
	Concio C40	1,00	11,88	0,50	0,500	2,970		
	Concio C40 *(larg.=(,77+,3))*(H/peso=4,71*1/2)	1,00	12,25	1,07	2,355	30,868		
	Concio C41 *(larg.=(,74+,35))*(H/peso=(4,39-0,50)*1/2)	1,00	11,91	1,09	1,945	25,250		
	Concio C41	1,00	11,91	0,50	0,500	2,978		
	Concio C41 *(larg.=(,74+,0,3))*(H/peso=4,39*1/2)	1,00	12,27	1,04	2,195	28,010		
	Concio C42 *(larg.=(0,69+0,35))*(H/peso=(3,91-0,50)*1/2)	1,00	11,83	1,04	1,705	20,977		
	Concio C42	1,00	11,83	0,50	0,500	2,958		
	Concio C42 *(larg.=(,69+,0,3))*(H/peso=3,91*1/2)	1,00	12,30	0,99	1,955	23,806		
	Concio C43 *(larg.=(0,65+0,35))*(H/peso=(3,54-0,50)*1/2)	1,00	11,86	1,00	1,520	18,027		
	Concio C43	1,00	11,86	0,50	0,500	2,965		
	Concio C43 *(larg.=(,65+,3))*(H/peso=3,54*1/2)	1,00	12,32	0,95	1,770	20,716		
	Concio C44 *(larg.=(0,63+0,35))*(H/peso=(3,33-0,50)*1/2)	1,00	11,85	0,98	1,415	16,432		
	Concio C44	1,00	11,85	0,50	0,500	2,963		
	Concio C44 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,33*1/2)	1,00	12,34	0,92	1,665	18,902		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,35))*(H/peso=(3,13-0,50)*1/2)	1,00	11,84	0,96	1,315	14,947		
	Concio C45	1,00	11,84	0,50	0,500	2,960		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,30))*(H/peso=3,13*1/2)	1,00	11,70	0,91	1,565	16,663		
	Concio C46 *(larg.=(0,6+0,35))*(H/peso=(2,96-0,50)*1/2)	1,00	12,00	0,95	1,230	14,022		
	Concio C46	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C47 *(larg.=(0,51+0,35))*(H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00	12,00	0,86	0,830	8,566		
	Concio C47	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	Concio C48 *(larg.=(0,55+0,35))*(H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00	12,00	0,90	0,830	8,964		
	Concio C48	1,00	12,00	0,50	0,500	3,000		
	muretti di chiusura	1,00	21,15	0,50	0,750	7,931		
	muretti di chiusura	1,00	18,55	0,50	0,750	6,956		
	Parziale mc					477,653		
	SOMMANO mc					2085,232	131,560	274'333,12
10704 / 40902 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione				274333,12			
	SOMMANO %				0	274333,120		
						274333,120	2,300	6'309,66
10705 / 40903 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Elevazione muri							
	Concio C24 *(larg.=(1,09+0,30))*(H/peso=7,89*1/2)	2,00		1,39	3,945	10,967		
	(H/peso=7,89+7,93)	2,00	12,03		15,820	380,629		
	Concio C25 *(larg.=(1,08+0,30))*(H/peso=7,82*1/2)	2,00		1,38	3,910	10,792		
	(larg.=7,82+7,86)	2,00	12,15	15,68		381,024		
	Concio C26 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,67*1/2)	2,00		1,37	3,835	10,508		
	(larg.=7,67+7,7)	2,00	11,90	15,37		365,806		
	Concio C27 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,44*1/2)	2,00		1,34	3,720	9,970		
	A R I P O R T A R E					1169,696		653'017'054,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1169,696		653'017'054,06
	(larg.=7,44+7,47)	2,00	12,00	14,91		357,840		
	Concio C28 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,36*1/2)	2,00		1,34	3,680	9,862		
	(larg.=7,36+7,39)	2,00	12,00	14,75		354,000		
	Concio C29 *(larg.=(0,92+0,35))*(H/peso=6,72*1/2)	1,00		1,27	3,360	4,267		
	Concio C29	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C29 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,22*1/2)	1,00		1,32	3,610	4,765		
	(larg.=7,22+7,25)	2,00	12,00	14,47		347,280		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,35))*(H/peso=(7,08-0,50)*1/2)	1,00		1,36	3,290	4,474		
	Concio C30	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,08*1/2)	1,00		1,31	3,540	4,637		
	(larg.=7,22+7,25)	2,00	12,00	14,47		347,280		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,35))*(H/peso=(6,77-0,50)*1/2)	1,00		1,33	3,135	4,170		
	Concio C31	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,30))*(H/peso=6,77*1/2)	1,00		1,28	3,385	4,333		
	(larg.=6,77+6,80)	2,00	12,00	13,57		325,680		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,35))*(H/peso=(6,63-0,5)*1/2)	1,00		1,31	3,065	4,015		
	Concio C32	1,00		0,50	0,500	0,250		
	(larg.=6,63+6,66)	2,00	12,00	13,29		318,960		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,30))*(H/peso=6,63*1/2)	1,00		1,26	3,315	4,177		
	Concio C33 *(larg.=(0,85+0,35))*(H/peso=(6,54-0,50)*1/2)	1,00		1,20	3,020	3,624		
	Concio C33	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C33 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,54*1/2)	1,00		1,25	3,270	4,088		
	(larg.=6,54+6,57)	1,00	13,50	13,11		176,985		
	(larg.=6,54+6,57)	1,00	10,50	13,11		137,655		
		1,00	13,50	0,15		2,025		
	Concio C34 *(larg.=(1,06+0,35))*(H/peso=(7,62-0,50)*1/2)	1,00		1,41	3,560	5,020		
	Concio C34	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C34 *(larg.=(1,11+0,3))*(H/peso=8,14*1/2)	1,00		1,41	4,070	5,739		
	(larg.=7,62+7,65)	1,00	13,55	15,27		206,909		
		1,00	13,55	0,15		2,033		
	(larg.=8,14+8,18)	1,00	13,55	16,32		221,136		
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,35))*(H/peso=(7,45-0,50)*1/2)	1,00		1,51	3,475	5,247		
	Concio C35	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,30))*(H/peso=8,56*1/2)	1,00		1,46	4,280	6,249		
	(larg.=7,45+7,49)	1,00	10,30	14,94		153,882		
		1,00	10,30	0,15		1,545		
	(larg.=8,56+8,6)	1,00	13,85	17,16		237,666		
	Concio C36 *(larg.=(0,89+0,35))*(H/peso=(5,94-0,50)*1/2)	1,00		1,24	2,720	3,373		
	Concio C36	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C36 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=5,94*1/2)	1,00		1,09	2,970	3,237		
	(larg.=5,94+5,97)	1,00	11,93	11,91		142,086		
		1,00	11,93	0,15		1,790		
	(larg.=5,94+5,97)	1,00	12,10	11,91		144,111		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,35))*(H/peso=(5,69-0,50)*1/2)	1,00		1,22	2,595	3,166		
	Concio C37	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,3))*(H/peso=5,69*1/2)	1,00		1,17	2,845	3,329		
	(larg.=5,69+5,72)	1,00	11,92	11,41		136,007		
		1,00	11,92	0,15		1,788		
	(larg.=5,69+5,72)	1,00	12,25	11,41		139,773		
	Parziale mq					5023,349		
	Concio C38 *(larg.=(0,84+0,35))*(H/peso=(5,36-0,50)*1/2)	1,00		1,19	2,430	2,892		
	Concio C38	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C38 *(larg.=(0,84+0,30))*(H/peso=5,36*1/2)	1,00		1,14	2,680	3,055		
	(larg.=5,36+5,39)	1,00	11,80	10,75		126,850		
		1,00	11,80	0,15		1,770		
	(larg.=5,36+5,39)	1,00	12,21	10,75		131,258		
	Concio C39 *(larg.=(0,8+0,35))*(H/peso=(5,0-0,50)*1/2)	1,00		1,15	2,250	2,588		
	Concio C39	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C39 *(larg.=(,8+,3))*(H/peso=5,01*1/2)	1,00		1,10	2,505	2,756		
	(larg.=5+5,03)	1,00	11,89	10,03		119,257		
		1,00	11,89	0,15		1,784		
	(larg.=5+5,03)	1,00	12,23	10,03		122,667		
	Concio C40 *(larg.=(0,77+0,35))*(H/peso=(4,71-0,50)*1/2)	1,00		1,12	2,105	2,358		
	Concio C40	1,00		0,50	0,500	0,250		
	A RIPORTARE					5541,334		653'017'054,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5541,334		653'017'054,06
	Concio C40 *(larg.=(,77+,3))* (H/peso=4,71*1/2) (larg.=4,71+4,74)	1,00		1,07	2,355	2,520		
	(larg.=4,71+4,74)	1,00	11,88	9,45		112,266		
		1,00	11,88	0,15		1,782		
		1,00	12,25	9,45		115,763		
	Concio C41 *(larg.=(,74+0,35))* (H/peso=(4,39-0,50)*1/2)	1,00		1,09	1,945	2,120		
	Concio C41	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C41 *(larg.=(,74+0,3))* (H/peso=4,39*1/2)	1,00		1,04	2,195	2,283		
	(larg.=4,39+4,42)	1,00	11,91	8,81		104,927		
		1,00	11,91	0,15		1,787		
	(larg.=4,39+4,42)	1,00	12,27	8,81		108,099		
	Concio C42 *(larg.=(0,69+0,35))* (H/peso=(3,91-0,50)*1/2)	1,00		1,04	1,705	1,773		
	Concio C42	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C42 *(larg.=(,69+0,3))* (H/peso=3,91*1/2)	1,00		0,99	1,955	1,935		
	(larg.=3,91+3,94)	1,00	11,83	7,85		92,866		
		1,00	11,83	0,15		1,775		
	(larg.=3,91+3,93)	1,00	12,30	7,84		96,432		
	Concio C43 *(larg.=(0,65+0,35))* (H/peso=(3,54-0,50)*1/2)	1,00		1,00	1,520	1,520		
	Concio C43	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C43 *(larg.=(,65+,3))* (H/peso=3,54*1/2)	1,00		0,95	1,770	1,682		
	(larg.=3,54+3,56)	1,00	11,86	7,10		84,206		
		1,00	11,86	0,15		1,779		
	(larg.=3,54+3,56)	1,00	12,32	7,10		87,472		
	Concio C44 *(larg.=(0,63+0,35))* (H/peso=(3,33-0,50)*1/2)	1,00		0,98	1,415	1,387		
	Concio C44	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C44 *(larg.=(0,62+0,30))* (H/peso=3,33*1/2)	1,00		0,92	1,665	1,532		
	(larg.=3,33+3,35)	1,00	11,85	6,68		79,158		
		1,00	11,85	0,15		1,778		
	(larg.=3,33+3,35)	1,00	12,34	6,68		82,431		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,35))* (H/peso=(3,13-0,50)*1/2)	1,00		0,96	1,315	1,262		
	Concio C45	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,30))* (H/peso=3,13*1/2)	1,00		0,91	1,565	1,424		
	(larg.=3,13+3,15)	1,00	11,84	6,28		74,355		
		1,00	11,84	0,15		1,776		
	(larg.=3,13+3,15)	1,00	11,70	6,28		73,476		
	Concio C46 *(larg.=(0,6+0,35))* (H/peso=(2,96-0,50)*1/2)	1,00		0,95	1,230	1,169		
	Concio C46	1,00		0,50	0,500	0,250		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	(larg.=2,96+2,99)	1,00	12,00	5,95		71,400		
	Concio C47 *(larg.=(0,51+0,35))* (H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00		0,86	0,830	0,714		
	Concio C47	1,00		0,50	0,500	0,250		
	(larg.=2,55+2,58)	1,00	12,00	5,13		61,560		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	Concio C48 *(larg.=(0,55+0,35))* (H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00		0,90	0,830	0,747		
	Concio C48	1,00		0,50	0,500	0,250		
	*(larg.=2,16+2,19)	1,00	12,00	4,35		52,200		
		1,00	12,00	0,15		1,800		
	muretti di chiusura	2,00	21,15		0,750	31,725		
		1,00	0,75	0,50		0,375		
	muretti di chiusura	2,00	18,55		0,750	27,825		
		1,00	0,50	0,75		0,375		
	Parziale mq					1915,041		
	SOMMANO mq					6938,390	28,290	196'287,05
10706 / 40904 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Elevazione muri vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione Conci C24÷C37 - incidenza kg/mc 135.0 Conci C38÷C48 - incidenza kg/mc 130.0		135,00		1607,579	217023,165		
			130,00		477,653	62094,890		
	SOMMANO kg					279118,055	1,210	337'732,85
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
	A R I P O R T A R E							653'551'073,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							653'551'073,96
10707 / 40816 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Riprese di getto conci C1÷C23							
		2,00	288,81			577,620		
		2,00	287,80			575,600		
	muri vasca	2,00	139,75			279,500		
	muri vasca	2,00	12,00			24,000		
	SOMMANO m					1456,720	17,330	25'244,96
10708 / 40817 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Concio C1 Concio C2 Concio C3 Concio C4 Concio C5 Concio C6 Concio C7 Concio C8 Concio C9 Concio C10 Concio C11 Concio C12 Concio C13 Concio C14 Concio C15 Concio C16 Concio C17 Concio C18 Concio C19 Concio C20 Concio C21 Concio C22 Concio C23							
			40,62			40,620		
			41,37			41,370		
			42,03			42,030		
			42,71			42,710		
			43,45			43,450		
			44,18			44,180		
			44,81			44,810		
			45,41			45,410		
			45,99			45,990		
			46,83			46,830		
			47,38			47,380		
			47,88			47,880		
			48,30			48,300		
			48,66			48,660		
			49,09			49,090		
			49,75			49,750		
			49,95			49,950		
			50,07			50,070		
			50,16			50,160		
			50,87			50,870		
			51,11			51,110		
			55,46			55,460		
			58,50			58,500		
	SOMMANO ml					1094,580	11,450	12'532,94
10709 / 40818 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a. Cordone comprimibile in corrispondenza water-stop Concio C1 Concio C2 *(lung.=41,37-,6) Concio C3 *(lung.=42,03-,6) Concio C4 *(lung.=42,71-,6) Concio C5 *(lung.=43,45-,6) Concio C6 *(lung.=44,18-,6) Concio C7 *(lung.=44,81-,6) Concio C8 *(lung.=45,41-,6) Concio C9 *(lung.=45,99-,6) Concio C10 *(lung.=46,83-,6) Concio C11 *(lung.=47,38-,6) Concio C12 *(lung.=47,88-,6) Concio C13 *(lung.=48,30-,6) Concio C14 *(lung.=48,66-,6) Concio C15 *(lung.=49,09-,6) Concio C16 *(lung.=49,75-,6) Concio C17 *(lung.=49,95-,6) Concio C18 *(lung.=50,07-,6) Concio C19 *(lung.=50,16-,6) Concio C20 *(lung.=50,87-,6) Concio C21 *(lung.=51,11-,6) Concio C22 *(lung.=55,46-,6) Concio C23 *(lung.=58,50-,6)							
			40,02			40,020		
			40,77			40,770		
			41,43			41,430		
			42,11			42,110		
			42,85			42,850		
			43,58			43,580		
			44,21			44,210		
			44,81			44,810		
			45,39			45,390		
			46,23			46,230		
			46,78			46,780		
			47,28			47,280		
			47,70			47,700		
			48,06			48,060		
			48,49			48,490		
			49,15			49,150		
			49,35			49,350		
			49,47			49,470		
			49,56			49,560		
			50,27			50,270		
			50,51			50,510		
			54,86			54,860		
			57,90			57,900		
	A R I P O R T A R E					1080,780		653'588'851,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1080,780		653'588'851,86
	SOMMANO m					1080,780	17,330	18'729,92
10710 / 40819 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Intradosso soletta di fondazione Conci C01÷C22 Concio C23 Elevazione muri - lato controterra Concio C1 *(lung.=3,20-1,30) Concio C2 *(lung.=3,520-1,30) Concio C3 *(lung.=4,27-1,30) Concio C4 *(lung.=4,57-1,30) Concio C5 *(lung.=4,87-1,30) Concio C6 *(lung.=5,21-1,30) Concio C7 *(lung.=6,04-1,30) Concio C8 *(lung.=6,33-1,30) Concio C9 *(lung.=6,59-1,30) Concio C10 *(lung.=6,86-1,30) Concio C11 *(lung.=7,44-1,30) Concio C12 *(lung.=7,68-1,30) Concio C13 *(lung.=7,91-1,30) Concio C14 *(lung.=8,90-1,30) Concio C15 *(lung.=9,07-1,30) Concio C16 *(lung.=9,26-1,30) Concio C17 *(lung.=9,56-1,30) Concio C18 *(lung.=9,65-1,30) Concio C19 *(lung.=9,70-1,30) Concio C20 *(lung.=9,76-1,30) Concio C21 *(lung.=10,06-1,30) Concio C22 *(lung.=10,17-1,30)				10226,960 1184,700	10226,960 1184,700		
	SOMMANO mq					14583,688	26,290	383'405,16
10711 / 40820 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc		14583,69			14583,690		
	SOMMANO mq					14583,690	1,780	25'958,97
10712 / 40821 ZC.A1.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD Elevazione muri - lato controterra Concio C1 *(lung.=3,20-1,30) Concio C2 *(lung.=3,520-1,30) Concio C3 *(lung.=4,27-1,30) Concio C4 *(lung.=4,57-1,30) Concio C5 *(lung.=4,87-1,30) Concio C6 *(lung.=5,21-1,30) Concio C7 *(lung.=6,04-1,30) Concio C8 *(lung.=6,33-1,30) Concio C9 *(lung.=6,59-1,30) Concio C10 *(lung.=6,86-1,30) Concio C11 *(lung.=7,44-1,30) Concio C12 *(lung.=7,68-1,30) Concio C13 *(lung.=7,91-1,30) Concio C14 *(lung.=8,90-1,30)							
	A R I P O R T A R E					1564,560		654'016'945,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1564,560		654'016'945,91
	Concio C15 *(lung.=9,07-1,30)	2,00	7,77		12,000	186,480		
	Concio C16 *(lung.=9,26-1,30)	2,00	7,96		12,000	191,040		
	Concio C17 *(lung.=9,56-1,30)	2,00	8,26		12,000	198,240		
	Concio C18 *(lung.=9,65-1,30)	2,00	8,35		12,000	200,400		
	Concio C19 *(lung.=9,70-1,30)	2,00	8,40		12,000	201,600		
	Concio C20 *(lung.=9,76-1,30)	2,00	8,46		12,000	203,040		
	Concio C21 *(lung.=10,06-1,30)	2,00	8,76		12,000	210,240		
	Concio C22 *(lung.=10,17-1,30)	2,00	8,87		12,200	216,428		
	Concio C23 - sbordo ciabatta fondazione				69,230	69,230		
	Concio C23 - muri laterali *(lung.=10,35-1,30)	1,00	9,05		29,180	264,079		
	Concio C23 - vasca interrata	1,00	3,45		41,210	142,175		
	Concio C23 - vasca interrata	1,00	3,45		49,110	169,430		
	SOMMANO mq					3816,942	9,000	34'352,48
10713 / 40822 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²)							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Conci C01÷C22		0,05		10226,958	511,348		
	SOMMANO mc					511,348	101,020	51'656,37
10714 / 40823 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	Massetto a protezione impermeabilizzazione							
	Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Conci C01÷C22		1,69		10226,958	17283,559		
	SOMMANO kg					17283,559	1,420	24'542,65
10715 / 40870 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm							
	Soletta di fondazione							
	C1	2,00	36,70		1,160	85,144		
	C2	2,00	36,70		1,170	85,878		
	C3	2,00	37,50		1,180	88,500		
	C4	2,00	37,50		1,190	89,250		
	C5	2,00	37,50		1,190	89,250		
	C6	2,00	37,50		1,170	87,750		
	C7	2,00	38,50		1,150	88,550		
	C8	2,00	38,50		1,130	87,010		
	C9	2,00	38,50		1,110	85,470		
	C10	2,00	38,50		1,430	110,110		
	C11	2,00	38,50		1,260	97,020		
	C12	2,00	38,50		1,240	95,480		
	C13	2,00	38,50		1,420	109,340		
	C14	2,00	39,70		1,390	110,366		
	C15	2,00	39,70		1,380	109,572		
	C16	2,00	39,70		1,490	118,306		
	C17	2,00	39,70		1,330	105,602		
	C18	2,00	39,70		1,300	103,220		
	C19	2,00	39,70		1,280	101,632		
	C20	2,00	39,70		1,560	123,864		
	C21	2,00	39,70		1,290	102,426		
	C22	2,00	39,70		1,200	95,280		
	VASCA SOLLEVAMENTO - SVILUPPO IN PIANTA							
	A R I P O R T A R E					2169,020		654'127'497,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2169,020		654'127'497,41
	C23 - VASCA DI SOLLEVAMENTO	2,00	148,81		1,200	357,144		
	Parziale mq					2526,164		
	Elevazione muri							
	Concio C1 *(larg.=(0,51+0,30))*(H/peso=2,100*1/2)	2,00	2,00	0,81	1,050	3,402		
	Concio C2 *(larg.=(0,55+0,30))*(H/peso=2,460*1/2)	2,00	2,00	0,85	1,230	4,182		
	Concio C3 *(larg.=(0,58+0,30))*(H/peso=2,840*1/2)	2,00	2,00	0,88	1,420	4,998		
	Concio C4 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,170*1/2)	2,00	2,00	0,92	1,585	5,833		
	Concio C5 *(larg.=(0,65+0,30))*(H/peso=3,50*1/2)	2,00	2,00	0,95	1,750	6,650		
	Concio C6 *(larg.=(0,69+0,30))*(H/peso=3,88*1/2)	2,00	2,00	0,99	1,940	7,682		
	Concio C7 *(larg.=(0,72+0,30))*(H/peso=4,24*1/2)	2,00	2,00	1,02	2,120	8,650		
	Concio C8 *(larg.=(0,76+0,30))*(H/peso=4,56*1/2)	2,00	2,00	1,06	2,280	9,667		
	Concio C9 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=4,85*1/2)	2,00	2,00	1,09	2,425	10,573		
	Concio C10 *(larg.=(0,81+0,30))*(H/peso=5,14*1/2)	2,00	2,00	1,11	2,570	11,411		
	Concio C11 *(larg.=(0,86+0,30))*(H/peso=5,56*1/2)	2,00	2,00	1,16	2,780	12,899		
	Concio C12 *(larg.=(0,88+0,30))*(H/peso=5,84*1/2)	2,00	2,00	1,18	2,920	13,782		
	Concio C13 *(larg.=(0,91+0,30))*(H/peso=6,09*1/2)	2,00	2,00	1,21	3,045	14,738		
	Concio C14 *(larg.=(0,93+0,30))*(H/peso=6,30*1/2)	2,00	2,00	1,23	3,150	15,498		
	Concio C15 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,48*1/2)	2,00	2,00	1,25	3,240	16,200		
	Concio C16 *(larg.=(0,97+0,30))*(H/peso=6,7*1/2)	2,00	2,00	1,27	3,350	17,018		
	Concio C17 *(larg.=(1,00+0,30))*(H/peso=7,03*1/2)	2,00	2,00	1,30	3,515	18,278		
	Concio C18 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,12*1/2)	2,00	2,00	1,31	3,560	18,654		
	Concio C19 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,19*1/2)	2,00	2,00	1,32	3,595	18,982		
	Concio C20 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,25*1/2)	2,00	2,00	1,32	3,625	19,140		
	Concio C21 *(larg.=(1,06+0,30))*(H/peso=7,58*1/2)	2,00	2,00	1,36	3,790	20,618		
	Concio C22 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,70*1/2)	2,00	2,00	1,37	3,850	21,098		
	Parziale mq					279,953		
	SOMMANO mq					2806,117	2,770	7'772,94
10716 / 40871 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Incid. = 1.50 kg/ml							
	Conci C01÷C23	1,00	288,82		1,500	433,230		
	Conci C01÷C23	1,00	287,79		1,500	431,685		
	SOMMANO kg					864,915	8,530	7'377,72
10717 / 40905 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Riprese di getto							
	C24÷C48	2,00	298,75			597,500		
	C24÷C48	2,00	268,46			536,920		
	muretti chiusura	2,00	21,15			42,300		
	muretti chiusura	2,00	18,55			37,100		
	SOMMANO m					1213,820	17,330	21'035,50
10718 / 40906 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP)							
	Concio C24		58,48			58,480		
	Concio C25		58,09			58,090		
	Concio C26		53,37			53,370		
	Concio C27		51,48			51,480		
	Concio C28		50,99			50,990		
	Concio C29		50,85			50,850		
	Concio C30		50,91			50,910		
	Concio C31		50,68			50,680		
	Concio C32		50,80			50,800		
	Concio C33		50,05			50,050		
	Concio C34		54,10			54,100		
	Concio C35		54,92			54,920		
	Concio C36		51,25			51,250		
	Concio C37		51,18			51,180		
	A R I P O R T A R E					737,150		654'163'683,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					737,150		654'163'683,57
	Concio C38		50,98			50,980		
	Concio C39		50,70			50,700		
	Concio C40		50,54			50,540		
	Concio C41		50,30			50,300		
	Concio C42		49,70			49,700		
	Concio C43		49,32			49,320		
	Concio C44		49,22			49,220		
	Concio C45		49,08			49,080		
	Concio C46		48,82			48,820		
	Concio C47		25,08			25,080		
	Concio C48		25,35			25,350		
	SOMMANO ml					1236,240	11,450	14'154,95
10719 / 40907 NP.021	Fornitura e posa di giunto bentonitico per l'esecuzione della ripresa di getto dei manufatti in c.a.							
	Cordone comprimibile in corrispondenza water-stop							
	Concio C24 *(lung.=58,48-,6)		57,88			57,880		
	Concio C25 *(lung.=58,09-,6)		57,49			57,490		
	Concio C26 *(lung.=53,37-,6)		52,77			52,770		
	Concio C27 *(lung.=51,48-,6)		50,88			50,880		
	Concio C28 *(lung.=50,99-,6)		50,39			50,390		
	Concio C29 *(lung.=50,85-,6)		50,25			50,250		
	Concio C30 *(lung.=50,91-0,6)		50,31			50,310		
	Concio C31 *(lung.=50,68-0,6)		50,08			50,080		
	Concio C32 *(lung.=50,80-0,6)		50,20			50,200		
	Concio C33 *(lung.=50,05-0,6)		49,45			49,450		
	Concio C34 *(lung.=54,10-0,6)		53,50			53,500		
	Concio C35 *(lung.=54,92-0,6)		54,32			54,320		
	Concio C36 *(lung.=51,25-0,6)		50,65			50,650		
	Concio C37 *(lung.=51,18-0,6)		50,58			50,580		
	Concio C38 *(lung.=50,98-0,6)		50,38			50,380		
	Concio C39 *(lung.=50,70-0,6)		50,10			50,100		
	Concio C40 *(lung.=50,54-0,6)		49,94			49,940		
	Concio C41 *(lung.=50,30-0,6)		49,70			49,700		
	Concio C42 *(lung.=49,70-0,6)		49,10			49,100		
	Concio C43 *(lung.=49,32-0,6)		48,72			48,720		
	Concio C44 *(lung.=49,22-0,6)		48,62			48,620		
	Concio C45 *(lung.=49,08-0,6)		48,48			48,480		
	Concio C46 *(lung.=48,82-0,6)		48,22			48,220		
	Concio C47 *(lung.=25,08-0,6)		24,48			24,480		
	Concio C48 *(lung.=25,35-0,6)		24,75			24,750		
	SOMMANO m					1221,240	17,330	21'164,09
10720 / 40908 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM							
	Intradosso soletta di fondazione							
	Concio C24÷C48				12210,080	12210,080		
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C24 *(lung.=(10,34-1,30))	2,00	9,04		12,000	216,960		
	Concio C25 *(lung.=10,27-1,30)	2,00	8,97		12,000	215,280		
	Concio C26 *(lung.=10,14+1,3)	2,00	8,84		12,000	212,160		
	Concio C27 *(lung.=9,93-1,3)	2,00	8,63		12,000	207,120		
	Concio C28 *(lung.=9,85-1,3)	2,00	8,55		12,000	205,200		
	Concio C29 *(lung.=9,88-1,3)		8,58		12,000	102,960		
	(lung.=9,73-1,3)		8,43		12,000	101,160		
	Concio C30 *(lung.=9,74-1,3)		8,44		12,000	101,280		
	(lung.=9,60-1,3)		8,30		12,000	99,600		
	Concio C31 *(lung.=9,47-1,3)		8,17		12,000	98,040		
	(lung.=9,33-1,3)		8,03		12,000	96,360		
	Concio C32 *(lung.=9,34-1,3)		8,04		12,000	96,480		
	(lung.=9,19-1,3)		7,89		12,000	94,680		
	Concio C33 *(lung.=9,26-1,3)		7,96		13,500	107,460		
	A R I P O R T A R E					14164,820		654'199'002,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14164,820		654'199'002,61
	(lung.=9,11-1,3)		7,81		10,500	82,005		
	Concio C34 *(lung.=10,24-1,3)		8,94		13,550	121,137		
	(lung.=10,56-1,3)		9,26		13,550	125,473		
	Concio C35 *(lung.=9,26-1,3)		7,96		10,300	81,988		
	(lung.=10,34-1,3)		9,04		13,850	125,204		
	Concio C36 *(lung.=7,92-1,3)		6,62		11,930	78,977		
	(lung.=7,77-1,3)		6,47		12,100	78,287		
	Concio C37 *(lung.=7,70-1,3)		6,40		11,920	76,288		
	(lung.=7,54-1,3)		6,24		12,250	76,440		
	Concio C38 *(lung.=7,20-1,3)		5,90		11,800	69,620		
	(lung.=7,05-1,3)		5,75		12,210	70,208		
	Concio C39 *(lung.=6,87-1,3)		5,57		11,890	66,227		
	(lung.=6,73-1,3)		5,43		12,230	66,409		
	Concio C40 *(lung.=6,61-1,3)		5,31		11,880	63,083		
	(lung.=6,46-1,3)		5,16		12,250	63,210		
	Concio C41 *(lung.=6,32-1,3)		5,02		11,910	59,788		
	(lung.=6,17-1,3)		4,87		12,270	59,755		
	Concio C42 *(lung.=5,38-1,3)		4,08		11,830	48,266		
	(lung.=5,23-1,3)		3,93		12,300	48,339		
	Concio C43 *(lung.=5,05-1,3)		3,75		11,860	44,475		
	(lung.=4,9-1,3)		3,60		12,320	44,352		
	Concio C44 *(lung.=4,86-1,3)		3,56		11,850	42,186		
	(lung.=4,71-1,3)		3,41		12,340	42,079		
	Concio C45 *(lung.=4,68-1,3)		3,38		11,840	40,019		
	(lung.=4,53-1,3)		3,23		11,700	37,791		
	Concio C46 *(lung.=4,52-1,3)		3,22		12,000	38,640		
	(lung.=4,37-1,3)		3,07		12,000	36,840		
	Concio C47 *(lung.=3,75-1,3)		2,45		12,000	29,400		
	(lung.=3,24-1,3)		1,94		12,000	23,280		
	Concio C48 *(lung.=3,41-1,3)		2,11		12,000	25,320		
	(lung.=3,24-1,3)		1,94		12,200	23,668		
	Muri chiusure		1,40		21,150	29,610		
			1,87		18,550	34,689		
	SOMMANO mq					16117,873	26,290	423'738,88
10721 / 40909 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m)							
	Vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc		16117,87			16117,870		
	SOMMANO mq					16117,870	1,780	28'689,81
10722 / 40910 ZC.AI.002	Protezione di impermeabilizzazione di pareti contro terra in PEHD							
	Elevazione muri - lato controterra							
	Concio C24 *(lung.=10,34-1,30)	2,00	9,04		12,000	216,960		
	Concio C25 *(lung.=10,27-1,30)	2,00	8,97		12,000	215,280		
	Concio C26 *(lung.=10,14-1,3)	2,00	8,84		12,000	212,160		
	Concio C27 *(lung.=9,93-1,3)	2,00	8,63		12,000	207,120		
	Concio C28 *(lung.=9,85-1,3)	2,00	8,55		12,000	205,200		
	Concio C29 *(lung.=9,88-1,3)		8,58		12,000	102,960		
	(lung.=9,73-1,3)		8,43		12,000	101,160		
	Concio C30 *(lung.=9,74-1,3)		8,44		12,000	101,280		
	(lung.=9,60-1,3)		8,30		12,000	99,600		
	Concio C31 *(lung.=9,47-1,3)		8,17		12,000	98,040		
	(lung.=9,33-1,3)		8,03		12,000	96,360		
	Concio C32 *(lung.=9,34-1,3)		8,04		12,000	96,480		
	(lung.=9,19-1,3)		7,89		12,000	94,680		
	Concio C33 *(lung.=9,26-1,3)		7,96		13,500	107,460		
	(lung.=9,11-1,3)		7,81		10,500	82,005		
	Concio C34 *(lung.=10,24-1,3)		8,94		13,550	121,137		
	(lung.=10,56-1,3)		9,26		13,550	125,473		
	Concio C35 *(lung.=9,26-1,3)		7,96		10,300	81,988		
	A R I P O R T A R E					2365,343		654'651'431,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2365,343		654'651'431,30
	(lung.=10,34-1,3)		9,04		13,850	125,204		
	Concio C36 *(lung.=7,92-1,3)		6,62		11,930	78,977		
	(lung.=7,77-1,3)		6,47		12,100	78,287		
	Concio C37 *(lung.=7,70-1,3)		6,40		11,920	76,288		
	(lung.=7,54-1,3)		6,24		12,250	76,440		
	Concio C38 *(lung.=7,20-1,3)		5,90		11,800	69,620		
	(lung.=7,05-1,3)		5,75		12,210	70,208		
	Concio C39 *(lung.=6,87-1,3)		5,57		11,890	66,227		
	(lung.=6,73-1,3)		5,43		12,230	66,409		
	Concio C40 *(lung.=6,61-1,3)		5,31		11,880	63,083		
	(lung.=6,46-1,3)		5,16		12,250	63,210		
	Concio C41 *(lung.=6,32-1,3)		5,02		11,910	59,788		
	(lung.=6,17-1,3)		4,87		12,270	59,755		
	Concio C42 *(lung.=5,38-1,3)		4,08		11,830	48,266		
	(lung.=5,23-1,3)		3,93		12,300	48,339		
	Concio C43 *(lung.=5,05-1,3)		3,75		11,860	44,475		
	(lung.=4,9-1,3)		3,60		12,320	44,352		
	Concio C44 *(lung.=4,86-1,3)		3,56		11,850	42,186		
	(lung.=4,71-1,3)		3,41		12,340	42,079		
	Concio C45 *(lung.=4,68-1,3)		3,38		11,840	40,019		
	(lung.=4,53-1,3)		3,23		11,700	37,791		
	Concio C46 *(lung.=4,52-1,3)		3,22		12,000	38,640		
	(lung.=4,37-1,3)		3,07		12,000	36,840		
	Concio C47 *(lung.=3,75-1,3)		2,45		12,000	29,400		
	(lung.=3,24-1,3)		1,94		12,000	23,280		
	Concio C48 *(lung.=3,41-1,3)		2,11		12,000	25,320		
	(lung.=3,24-1,3)		1,94		12,200	23,668		
	Muri chiusure		1,40		21,150	29,610		
			1,87		18,550	34,689		
	SOMMANO mq					3907,793	9,000	35'170,14
10723 / 40911 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Conci C24÷C48		0,05		12210,080	610,504		
	SOMMANO mc					610,504	101,020	61'673,11
10724 / 40912 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 = 3.39 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Conci C24÷C48		3,39		12210,070	41392,137		
	SOMMANO kg					41392,137	1,420	58'776,83
10725 / 40913 ZA.11.01.0 2.a)	Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lami ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Incid. = 1.50 kg/ml Conci C24÷C48	2,00 2,00	298,75 268,46		1,500 1,500	896,250 805,380		
	SOMMANO kg					1701,630	8,530	14'514,90
	A R I P O R T A R E							654'821'566,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							654'821'566,28
10726 / 40932 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm							
	Soletta di fondazione							
	Concio C24		46,70		1,200	56,040		
	Concio C25		45,91		1,200	55,092		
	Concio C26		42,03		1,200	50,436		
	Concio C27		39,83		1,200	47,796		
	Concio C28		40,10		1,200	48,120		
	Concio C29		40,41		1,200	48,492		
	Concio C30		40,76		1,200	48,912		
	Concio C31		41,14		1,200	49,368		
	Concio C32		39,24		1,200	47,088		
	Concio C33		41,98		1,200	50,376		
	Concio C34		42,34		1,200	50,808		
	Concio C35		41,72		1,200	50,064		
	Concio C36		42,17		1,200	50,604		
	Concio C37		42,61		1,200	51,132		
	Concio C38		43,05		1,200	51,660		
	Concio C39		43,50		1,200	52,200		
	Concio C40		43,93		1,200	52,716		
	Concio C41		44,32		1,200	53,184		
	Concio C42		43,70		1,200	52,440		
	Concio C43		44,04		1,200	52,848		
	Concio C44		44,35		1,200	53,220		
	Concio C45		44,62		1,200	53,544		
	Concio C46		44,70		1,200	53,640		
	Concio C47		22,95		1,200	27,540		
	Concio C48		22,95		1,200	27,540		
	Parziale mq					1234,860		
	Elevazione muri							
	Concio C24 *(larg.=(1,09+0,30))*(H/peso=7,89*1/2)	2,00		1,39	3,945	10,967		
	Concio C25 *(larg.=(1,08+0,30))*(H/peso=7,82*1/2)	2,00		1,38	3,910	10,792		
	Concio C26 *(larg.=(1,07+0,30))*(H/peso=7,67*1/2)	2,00		1,37	3,835	10,508		
	Concio C27 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,44*1/2)	2,00		1,34	3,720	9,970		
	Concio C28 *(larg.=(1,04+0,30))*(H/peso=7,36*1/2)	2,00		1,34	3,680	9,862		
	Concio C29 *(larg.=(0,92+0,35))*(H/peso=6,72*1/2)	1,00		1,27	3,360	4,267		
	Concio C29	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C29 *(larg.=(1,02+0,30))*(H/peso=7,22*1/2)	1,00		1,32	3,610	4,765		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,35))*(H/peso=(7,08-0,50)*1/2)	1,00		1,36	3,290	4,474		
	Concio C30	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C30 *(larg.=(1,01+0,30))*(H/peso=7,08*1/2)	1,00		1,31	3,540	4,637		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,35))*(H/peso=(6,77-0,50)*1/2)	1,00		1,33	3,135	4,170		
	Concio C31	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C31 *(larg.=(0,98+0,30))*(H/peso=6,77*1/2)	1,00		1,28	3,385	4,333		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,35))*(H/peso=(6,63-0,5)*1/2)	1,00		1,31	3,065	4,015		
	Concio C32	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C32 *(larg.=(0,96+0,30))*(H/peso=6,63*1/2)	1,00		1,26	3,315	4,177		
	Concio C33 *(larg.=(0,85+0,35))*(H/peso=(6,54-0,50)*1/2)	1,00		1,20	3,020	3,624		
	Concio C33	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C33 *(larg.=(0,95+0,30))*(H/peso=6,54*1/2)	1,00		1,25	3,270	4,088		
	Concio C34 *(larg.=(1,06+0,35))*(H/peso=(7,62-0,50)*1/2)	1,00		1,41	3,560	5,020		
	Concio C34	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C34 *(larg.=(1,11+0,3))*(H/peso=8,14*1/2)	1,00		1,41	4,070	5,739		
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,35))*(H/peso=(7,45-0,50)*1/2)	1,00		1,51	3,475	5,247		
	Concio C35	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C35 *(larg.=(1,16+0,30))*(H/peso=8,56*1/2)	1,00		1,46	4,280	6,249		
	Concio C36 *(larg.=(0,89+0,35))*(H/peso=(5,94-0,50)*1/2)	1,00		1,24	2,720	3,373		
	Concio C36	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C36 *(larg.=(0,79+0,30))*(H/peso=5,94*1/2)	1,00		1,09	2,970	3,237		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,35))*(H/peso=(5,69-0,50)*1/2)	1,00		1,22	2,595	3,166		
	Concio C37	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C37 *(larg.=(0,87+0,3))*(H/peso=5,69*1/2)	1,00		1,17	2,845	3,329		
	Concio C38 *(larg.=(0,84+0,30))*(H/peso=5,36*1/2)	1,00		1,14	2,680	3,055		
	Concio C39 *(larg.=(0,8+0,35))*(H/peso=(5,0-0,50)*1/2)	1,00		1,15	2,250	2,588		
	Concio C39	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C39 *(larg.=(,8+,3))*(H/peso=5,01*1/2)	1,00		1,10	2,505	2,756		
	A R I P O R T A R E					1375,768		654'821'566,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1375,768		654'821'566,28
	Concio C40 *(larg.=(0,77+0,35))*(H/peso=(4,71-0,50)*1/2)	1,00		1,12	2,105	2,358		
	Concio C40	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C40 *(larg.=(,77+,3))*(H/peso=4,71*1/2)	1,00		1,07	2,355	2,520		
	Concio C41 *(larg.=(,74+0,35))*(H/peso=(4,39-0,50)*1/2)	1,00		1,09	1,945	2,120		
	Concio C41	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C41 *(larg.=(,74+0,3))*(H/peso=4,39*1/2)	1,00		1,04	2,195	2,283		
	Concio C42 *(larg.=(0,69+0,35))*(H/peso=(3,91-0,50)*1/2)	1,00		1,04	1,705	1,773		
	Concio C42	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C42 *(larg.=(,69+0,3))*(H/peso=3,91*1/2)	1,00		0,99	1,955	1,935		
	Concio C43 *(larg.=(0,65+0,35))*(H/peso=(3,54-0,50)*1/2)	1,00		1,00	1,520	1,520		
	Concio C43	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C43 *(larg.=(,65+,3))*(H/peso=3,54*1/2)	1,00		0,95	1,770	1,682		
	Concio C44 *(larg.=(0,63+0,35))*(H/peso=(3,33-0,50)*1/2)	1,00		0,98	1,415	1,387		
	Concio C44	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C44 *(larg.=(0,62+0,30))*(H/peso=3,33*1/2)	1,00		0,92	1,665	1,532		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,35))*(H/peso=(3,13-0,50)*1/2)	1,00		0,96	1,315	1,262		
	Concio C45	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C45 *(larg.=(0,61+0,30))*(H/peso=3,13*1/2)	1,00		0,91	1,565	1,424		
	Concio C46 *(larg.=(0,6+0,35))*(H/peso=(2,96-0,50)*1/2)	1,00		0,95	1,230	1,169		
	Concio C46	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C47 *(larg.=(0,51+0,35))*(H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00		0,86	0,830	0,714		
	Concio C47	1,00		0,50	0,500	0,250		
	Concio C48 *(larg.=(0,55+0,35))*(H/peso=(2,16-0,50)*1/2)	1,00		0,90	0,830	0,747		
	Concio C48	1,00		0,50	0,500	0,250		
		1,00	0,75	0,50		0,375		
		1,00	0,50	0,75		0,375		
	Parziale mq					168,334		
	SOMMANO mq					1403,194	2,770	3'886,85
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10727 / 40824 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²)							
	Rinfianco a tergo profilo redirettivo Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione							
	Lato Dx + Lato Sx Incidenze mq/ ml - sia lato dx che sx							
	Concio C01		12,00		2,230	26,760		
	Concio C02		12,00		5,140	61,680		
	Concio C03		12,00		5,170	62,040		
	Concio C04		12,00		5,200	62,400		
	Concio C05		12,00		5,230	62,760		
	Concio C06		12,00		5,250	63,000		
	Concio C07		12,00		5,180	62,160		
	Concio C08		12,00		5,100	61,200		
	Concio C09		12,00		5,020	60,240		
	Concio C10		12,00		4,940	59,280		
	Concio C11		12,00		5,400	64,800		
	Concio C12		12,00		5,320	63,840		
	Concio C13		12,00		5,240	62,880		
	Concio C14		12,00		5,160	61,920		
	Concio C15		12,00		5,070	60,840		
	Concio C16		12,00		5,020	60,240		
	Concio C17		12,00		5,450	65,400		
	Concio C18		12,00		5,370	64,440		
	Concio C19		12,00		5,290	63,480		
	Concio C20		12,00		5,130	61,560		
	Concio C21		12,00		6,210	74,520		
	Concio C22		12,20		6,310	76,982		
	Concio C23		24,18		6,350	153,543		
	SOMMANO mc					1515,965	101,020	153'142,78
	A R I P O R T A R E							654'978'595,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							654'978'595,91
10728 / 40825 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Rete per sotto profilo redirettivo maglia Ø8/15x15 = 6.16 kg/mq Concio C01-C23		288,78 287,83	1,80 1,80	6,160 6,160	3201,993 3191,459		
	SOMMANO kg					6393,452	1,420	9'078,70
10729 / 40864 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Riempimento laterale esterno muri Aree medie calcolte da sezioni Conci 0÷J01 *(H/peso=1/2*(0+15,87)) Conci J01÷J03 *(H/peso=1/2*(15,87+35,74)) Conci J03÷J07 *(H/peso=1/2*(35,74+63,40)) Conci J07÷J08 *(H/peso=1/2*(63,40+44,21)) Conci J08÷J14 *(H/peso=1/2*(44,21+88,76)) Conci J14÷J22 *(H/peso=1/2*(88,76+81,77)) Conci J22÷J23 *(H/peso=1/2*(81,77+67,82)) Conci J23÷J23' Conci J23'÷J25 *(H/peso=1/2*(67,83+78,72)) Conci J25÷J25'		0,01 24,00 48,00 12,00 72,00 96,00 12,00 0,01 24,00 0,01		7,935 25,805 49,570 53,805 66,485 85,265 74,795 67,820 73,275 78,720	0,079 619,320 2379,360 645,660 4786,920 8185,440 897,540 0,678 1758,600 0,787		
	SOMMANO mc					19274,384	1,740	33'537,43
10730 / 40872 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Concio C01 - ancoraggio curvia Concio C01÷C23 - cordolo tra muretti centrali Muretti centrali C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C23	2,00 1,00	0,52 0,24		12,000 288,020	12,480 69,125		
	SOMMANO mc					682,373	138,780	94'699,72
10731 / 40873	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A RIPORTARE							655'115'911,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							655'115'911,76
B.03.050.o	ESPOSIZIONE XF4				94699,720	94699,720		
	SOMMANO %					94699,720	6,700	6'344,88
10732 / 40874 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C01 - ancoraggio sicurvia	2,00	12,00		0,400	9,600		
	Muretti centrali							
	C01 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,40	12,000	67,200		
		2,00	0,70	1,40		1,960		
	C02 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,42	12,000	68,160		
		2,00	0,70	1,42		1,988		
	C03 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,43	12,000	68,640		
		2,00	0,70	1,43		2,002		
	C04 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,44	12,000	69,120		
		2,00	0,70	1,44		2,016		
	C05 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,44	12,000	69,120		
		2,00	0,70	1,44		2,016		
	C06 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,46	12,000	70,080		
		2,00	0,70	1,46		2,044		
	C07 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,43	12,000	68,640		
		2,00	0,70	1,43		2,002		
	C08 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,41	12,000	67,680		
		2,00	0,70	1,41		1,974		
	C09 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,39	12,000	66,720		
		2,00	0,70	1,39		1,946		
	C10 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,36	12,000	65,280		
		2,00	0,70	1,36		1,904		
	C11 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,49	12,000	71,520		
		2,00	0,70	1,49		2,086		
	C12 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,47	12,000	70,560		
		2,00	0,70	1,47		2,058		
	C13 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,45	12,000	69,600		
		2,00	0,70	1,45		2,030		
	C14 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,42	12,000	68,160		
		2,00	0,70	1,42		1,988		
	C15 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,40	12,000	67,200		
		2,00	0,70	1,40		1,960		
	C16 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,38	12,000	66,240		
		2,00	0,70	1,38		1,932		
	C17 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,50	12,000	72,000		
		2,00	0,70	1,50		2,100		
	C18 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,48	12,000	71,040		
		2,00	0,70	1,47		2,058		
	C19 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,46	12,000	70,080		
		2,00	0,70	1,46		2,044		
	C20 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,44	12,000	69,120		
		2,00	0,70	1,44		2,016		
	C21 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,71	12,000	82,080		
		2,00	0,70	1,71		2,394		
	C22 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,74	12,000	83,520		
		2,00	0,70	1,74		2,436		
	C23 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,81	12,000	86,880		
		2,00	0,70	1,81		2,534		
	C23 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,83	12,000	87,840		
		2,00	0,70	1,83		2,562		
	SOMMANO mq					1776,130	28,290	50'246,72
10733 / 40875 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Riempimento tra muretti centrali							
	Muretti centrali							
	C01 *(larg.=1,40-0,2)		1,20	1,20	12,000	17,280		
	C02 *(larg.=1,42-0,2)		1,20	1,22	12,000	17,568		
	C03 *(larg.=1,43-0,2)		1,20	1,23	12,000	17,712		
	A R I P O R T A R E					52,560		655'172'503,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					52,560		655'172'503,36
	C04 *(larg.=1,44-0,2)		1,20	1,24	12,000	17,856		
	C05 *(larg.=1,44-0,2)		1,20	1,24	12,000	17,856		
	C06 *(larg.=1,46-0,2)		1,20	1,26	12,000	18,144		
	C07 *(larg.=1,43-0,2)		1,20	1,23	12,000	17,712		
	C08 *(larg.=1,41-0,2)		1,20	1,21	12,000	17,424		
	C09 *(larg.=1,39-0,2)		1,20	1,19	12,000	17,136		
	C10 *(larg.=1,36-0,2)		1,20	1,16	12,000	16,704		
	C11 *(larg.=1,49-0,2)		1,20	1,29	12,000	18,576		
	C12 *(larg.=1,47-0,2)		1,20	1,27	12,000	18,288		
	C13 *(larg.=1,45-0,2)		1,20	1,25	12,000	18,000		
	C14 *(larg.=1,42-0,2)		1,20	1,22	12,000	17,568		
	C15 *(larg.=1,40-0,2)		1,20	1,20	12,000	17,280		
	C16 *(larg.=1,38-0,2)		1,20	1,18	12,000	16,992		
	C17 *(larg.=1,50-0,2)		1,20	1,30	12,000	18,720		
	C18 *(larg.=1,48-0,2)		1,20	1,28	12,000	18,432		
	C19 *(larg.=1,46-0,2)		1,20	1,26	12,000	18,144		
	C20 *(larg.=1,44-0,2)		1,20	1,24	12,000	17,856		
	C21 *(larg.=1,71-0,2)		1,20	1,51	12,000	21,744		
	C22 *(larg.=1,74-0,2)		1,20	1,54	12,000	22,176		
	C23 *(larg.=1,81-0,2)		1,20	1,61	12,000	23,184		
	C23 *(larg.=1,83-0,2)		1,20	1,63	12,000	23,472		
	SOMMANO mc					445,824	79,840	35'594,59
10734 / 40914 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Rinfianco a tergo profilo redirettivo Fondazione profilo redirettivo e rinfianco tubazione Lato Dx + Lato Sx Incidenze mq/ ml Concio C24 Concio C25 Concio C26 Concio C27 Concio C28 Concio C29 Concio C30 Concio C31 Concio C32 Concio C33 Concio C33 Concio C34 Concio C35 Concio C35 Concio C36 Concio C36 Concio C37 Concio C37 Concio C37 Concio C38 Concio C38 Concio C39 Concio C39 Concio C40 Concio C40 Concio C41 Concio C41 Concio C42 Concio C42 Concio C43 Concio C43 Concio C44 Concio C44 Concio C45 Concio C45 Concio C46 Concio C47							
	A R I P O R T A R E					1604,339		655'208'097,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1604,339		655'208'097,95
	Concio C48		12,00		1,950	23,400		
	SOMMANO mc					1627,739	101,020	164'434,19
10735 / 40915 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Rete per sotto profilo redirettivo maglia Ø8/15x15 = 6.16 kg/mq							
	Lato sx - Concio C24-C48		298,75	1,80	6,160	3312,540		
	Lato dx - Concio C24÷C28		60,31	1,80	6,160	668,717		
	Lato dx - Concio C29÷C45 *(lung.=268,46-60,31)		208,15	1,30	6,160	1666,865		
	SOMMANO kg					5648,122	1,420	8'020,33
10736 / 40916 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Riempimento laterale esterno muri Aree medie calcolte da sezioni							
	Conci J25'÷J26 *(H/peso=1/2*(78,72+80,60))		12,00		79,660	955,920		
	Conci J26÷J28 *(H/peso=1/2*(80,60+76,33))		24,00		78,465	1883,160		
	Conci J28÷J42 *(H/peso=1/2*(76,33+38,51))		169,55		57,420	9735,561		
	Conci J42÷J43 *(H/peso=1/2*(38,51+64,53))		12,00		51,520	618,240		
	Conci J43÷J47 *(H/peso=1/2*(64,53+29,98))		48,00		47,255	2268,240		
	Conci J47÷J48 *(H/peso=1/2*(29,98+22,22))		12,00		26,100	313,200		
	Conci J48÷J50 *(H/peso=1/2*(22,22+11,53))		24,00		16,875	405,000		
	Conci J50÷J50' *(H/peso=1/2*(11,53+0))		0,01		5,765	0,058		
	SOMMANO mc					16179,379	1,740	28'152,12
10737 / 40917 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Concio C43÷C45 - ancoraggio sicurvvia *(H/peso=3*11,85) Concio C24÷C48 - cordolo tra muretti centrali	1,00	0,52		35,550	18,486		
		1,00	0,24		301,500	72,360		
	Muretti centrali							
	C24	2,00	0,70	1,75	12,000	29,400		
	C25	2,00	0,70	1,73	12,000	29,064		
	C26	2,00	0,70	1,67	12,000	28,056		
	C27	2,00	0,70	1,52	12,000	25,536		
	C28	2,00	0,70	1,52	12,000	25,536		
	C29	2,00	0,70	1,51	12,000	25,368		
	C30	1,00	0,70	1,48	12,000	12,432		
		1,00	0,70	1,53	12,000	12,852		
	C31	1,00	0,70	1,39	12,000	11,676		
		1,00	0,70	1,33	12,000	11,172		
	C32	1,00	0,70	1,44	12,000	12,096		
		1,00	0,70	1,36	12,000	11,424		
	C33	1,00	0,70	1,49	12,000	12,516		
		1,00	0,70	1,40	12,000	11,760		
	C34	1,00	0,70	1,54	12,000	12,936		
		1,00	0,70	1,40	12,000	11,760		
	C35	1,00	0,70	1,62	12,000	13,608		
		1,00	0,70	1,49	12,000	12,516		
	C36	1,00	0,70	1,51	12,000	12,684		
		1,00	0,70	1,35	12,000	11,340		
	C37	1,00	0,70	1,56	12,000	13,104		
		1,00	0,70	1,38	12,000	11,592		
	C38	1,00	0,70	1,42	12,000	11,928		
		1,00	0,70	1,62	12,000	13,608		
	C39	1,00	0,70	1,68	12,000	14,112		
		1,00	0,70	1,46	12,000	12,264		
	C40	1,00	0,70	1,74	12,000	14,616		
		1,00	0,70	1,49	12,000	12,516		
	C41	1,00	0,70	1,80	12,000	15,120		
	A R I P O R T A R E					543,438		655'408'704,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					543,438		655'408'704,59
	C42	1,00	0,70	1,51	12,000	12,684		
		1,00	0,70	1,70	12,000	14,280		
		1,00	0,70	1,38	12,000	11,592		
	C43	1,00	0,70	1,76	12,000	14,784		
		1,00	0,70	1,41	12,000	11,844		
	C44	1,00	0,70	1,81	12,000	15,204		
		1,00	0,70	1,43	12,000	12,012		
	C45	1,00	0,70	1,87	12,000	15,708		
		1,00	0,70	1,44	12,000	12,096		
	C46	1,00	0,70	1,88	12,000	15,792		
		1,00	0,70	1,45	12,000	12,180		
	C47	1,00	0,70	1,88	12,000	15,792		
		1,00	0,70	1,44	12,000	12,096		
	C48	1,00	0,70	1,88	12,000	15,792		
		1,00	0,70	1,45	12,000	12,180		
	SOMMANO mc					747,474	138,780	103'734,44
10738 / 40918 B.03.050.n	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1, XF2, XF3				103734,44 0	103734,440		
	SOMMANO %					103734,440	4,000	4'149,38
10739 / 40919 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C43÷C45 - ancoraggio sicurvvia *(par.ug.=2*3)	6,00	0,52			3,120		
	Muretti centrali							
	C24 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,75	12,000	84,000		
		2,00	0,70	1,75		2,450		
	C25 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,73	12,000	83,040		
		2,00	0,70	1,73		2,422		
	C26 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,67	12,000	80,160		
		2,00	0,70	1,67		2,338		
	C27 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,52	12,000	72,960		
		2,00	0,70	1,52		2,128		
	C28 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,52	12,000	72,960		
		2,00	0,70	1,52		2,128		
	C29 *(par.ug.=2*2)	4,00		1,51	12,000	72,480		
		2,00	0,70	1,51		2,114		
	C30	2,00		1,48	12,000	35,520		
		1,00	0,70	1,48		1,036		
		2,00		1,53	12,000	36,720		
		1,00	0,70	1,53		1,071		
	C31	2,00		1,39	12,000	33,360		
		1,00	0,70	1,39		0,973		
		2,00		1,33	12,000	31,920		
		1,00	0,70	1,33		0,931		
	C32	1,00		1,44	12,000	17,280		
		1,00	0,70	1,44		1,008		
		1,00		1,36	12,000	16,320		
		1,00	0,70	1,36		0,952		
	C33	1,00		1,49	12,000	17,880		
			0,70	1,49		1,043		
		1,00		1,40	12,000	16,800		
			0,70	1,50		1,050		
	C34	1,00		1,54	12,000	18,480		
			0,70	1,54		1,078		
		1,00		1,40	12,000	16,800		
			0,70	1,40		0,980		
	C35	1,00		1,62	12,000	19,440		
			0,70	1,62		1,134		
		1,00		1,49	12,000	17,880		
			0,70	1,49		1,043		
	C36	1,00		1,51	12,000	18,120		
			0,70	1,51		1,057		
	A R I P O R T A R E					792,176		655'516'588,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					792,176		655'516'588,41
	C37	1,00		1,35	12,000	16,200		
			0,70	1,35		0,945		
		1,00		1,56	12,000	18,720		
			0,70	1,56		1,092		
		1,00		1,38	12,000	16,560		
			0,70	1,38		0,966		
	C38	1,00		1,42	12,000	17,040		
			0,70	1,42		0,994		
		1,00		1,62	12,000	19,440		
			0,70	1,62		1,134		
	C39	1,00		1,68	12,000	20,160		
			0,70	1,68		1,176		
		1,00		1,60	12,000	19,200		
			0,70	1,60		1,120		
	C40	1,00		1,74	12,000	20,880		
			0,70	1,74		1,218		
		1,00		1,49	12,000	17,880		
			0,70	1,49		1,043		
	C41	1,00		1,80	12,000	21,600		
			0,70	1,80		1,260		
		1,00		1,51	12,000	18,120		
			0,70	1,51		1,057		
	C42	1,00		1,70	12,000	20,400		
			0,70	1,70		1,190		
		1,00		1,38	12,000	16,560		
			0,70	1,38		0,966		
	C43	1,00		1,76	12,000	21,120		
			0,70	1,76		1,232		
		1,00		1,41	12,000	16,920		
			0,70	1,41		0,987		
	C44	1,00		1,81	12,000	21,720		
			0,70	1,81		1,267		
		1,00		1,43	12,000	17,160		
			0,70	1,43		1,001		
	C45	1,00		1,87	12,000	22,440		
			0,70	1,87		1,309		
		1,00		1,44	12,000	17,280		
			0,70	1,44		1,008		
	C46	1,00		1,88	12,000	22,560		
			0,70	1,88		1,316		
		1,00		1,45	12,000	17,400		
			0,70	1,45		1,015		
	C47	1,00		1,88	12,000	22,560		
			0,70	1,88		1,316		
		1,00		1,44	12,000	17,280		
			0,70	1,44		1,008		
	C48	1,00		1,88	12,000	22,560		
			0,70	1,88		1,316		
		1,00		1,45	12,000	17,400		
			0,70	1,45		1,015		
	SOMMANO mq					1299,287	28,290	36'756,83
10740 / 40920 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Riempimento tra muretti centrali Muretti centrali altezza media dei due murati C24÷C48							
	C24		1,20	1,75	12,000	25,200		
	C25		1,20	1,73	12,000	24,912		
	C26		1,20	1,67	12,000	24,048		
	C27		1,20	1,52	12,000	21,888		
	C28		1,20	1,52	12,000	21,888		
	C29		1,20	1,51	12,000	21,744		
	C30		1,20	1,51	12,000	21,744		
	C31		1,20	1,36	12,000	19,584		
	C32		1,20	1,40	12,000	20,160		
	C33		1,20	1,45	12,000	20,880		
	A RIPORTARE					222,048		655'553'345,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					222,048		655'553'345,24
	C34		1,20	1,47	12,000	21,168		
	C35		1,20	1,56	12,000	22,464		
	C36		1,20	1,43	12,000	20,592		
	C37		1,20	1,47	12,000	21,168		
	C38		1,20	1,52	12,000	21,888		
	C39		1,20	1,57	12,000	22,608		
	C40		1,20	1,62	12,000	23,328		
	C41		1,20	1,66	12,000	23,904		
	C42		1,20	1,54	12,000	22,176		
	C43		1,20	1,59	12,000	22,896		
	C44		1,20	1,62	12,000	23,328		
	C45		1,20	1,66	12,000	23,904		
	C46		1,20	1,67	12,000	24,048		
	C47		1,20	1,66	12,000	23,904		
	C48		1,20	1,67	12,000	24,048		
	SOMMANO mc					563,472	79,840	44'987,60
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10741 / 40833 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto sommità muri - peso 30,00 kg/mq							
	Lato Dx		287,79	1,00	30,000	8633,700		
	Lato Sx		288,81	1,00	30,000	8664,300		
	SOMMANO kg					17298,000	3,910	67'635,18
10742 / 40921 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto sommità muri - peso 30,00 kg/mq							
	Lato Dx		268,46	1,00	30,000	8053,800		
	Lato Sx *(lung.=298,75-226,53)		72,22	1,00	30,000	2166,600		
	SOMMANO kg					10220,400	3,910	39'961,76
10743 / 40922 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO							
	Barriera H 3.00 m							
	lato sx - Concio C29-48							
			226,53			226,530		
	SOMMANO m					226,530	162,240	36'752,23
	WP - Smaltimento acque di piattaforma (SbCat 37)							
10744 / 40843 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	Concio C23 - Vasca di sollevamento							
	piano di appoggio disoleatore							
			6,00	4,00	0,650	15,600		
	SOMMANO mc					15,600	79,840	1'245,50
10745 / 40844 ZA.11.02.0	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
	A R I P O R T A R E							
								655'743'927,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							655'743'927,51
8.a)	Concio C23 - Vasca di sollevamento							
	piano di appoggio disoleatore		6,00	4,00	2,850	68,400		
			3,80	4,00	1,050	15,960		
	a detrarre ingombro disoleatore	-1,00	7,41		3,200	-23,712		
	Sommano positivi mc					84,360		
	Sommano negativi mc					-23,712		
	SOMMANO mc					60,648	25,460	1'544,10
10746 / 40845 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	Concio C23 - Vasca di sollevamento							
	Soletta di copertura impianto disoleatore		1046,55		1,200	1255,860		
	SOMMANO mc					1255,860	119,660	150'276,21
10747 / 40846 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	Concio C23 - Vasca di sollevamento							
	Elevazione pareti impianto		4,00	1,20	10,350	49,680		
			13,80	1,00	10,350	142,830		
			5,00	1,00	10,350	51,750		
			4,00	0,60	4,600	11,040		
			2,00	1,30	0,200	0,520		
			1,50	0,20	1,500	0,450		
	muretti sopra platea da quota +9.80 perimetrali		120,88	1,00	2,250	271,980		
	centrali	6,00	3,00	1,00	2,250	40,500		
	muri laterali sopra platea stradale in dx *(larg.=(1,09+0,30))*(H/peso=7,90*1/2)		24,08	1,39	3,950	132,211		
	in sx		24,18	0,70	6,900	116,789		
	in sx		24,18	0,30	1,000	7,254		
	copertura impianto		4,30	11,60	0,200	9,976		
	a detrarre botole	-1,00	5,00	4,00	0,200	-4,000		
	a detrarre botole	-1,00	3,00	4,00	0,200	-2,400		
	Sommano positivi mc					834,980		
	Sommano negativi mc					-6,400		
	SOMMANO mc					828,580	123,880	102'644,49
10748 / 40847 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	vedi q.tà art. b.03.035.b		102644,49			102644,490		
	SOMMANO %					102644,490	1,800	1'847,60
10749 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							656'000'239,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							656'000'239,91
40848 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Concio C23 - vasca di sollevamento Casseri fondazione soletta copertura impianto e vasca		133,60	1,20		160,320		
	Casseri elevazione pareti impianto (lung.=4,00+5,00)		9,00		10,350	93,150		
	(lung.=13,80+6,00+5,00)		24,80		10,350	256,680		
	(lung.=4,00+5,00)	2,00	5,00		10,350	103,500		
			9,00		4,600	41,400		
			2,00	1,30		2,600		
			1,30	0,20		0,260		
		2,00	1,50		1,500	4,500		
			1,50	0,20		0,300		
	muretti sopra platea da quota +9.80 perimetrali		120,88		2,250	271,980		
			115,15		2,250	259,088		
	centrali *(lung.=2*(3,00+1,00))	1,00	1,00		2,250	2,250		
		6,00	8,00		2,250	108,000		
	muri laterali sopra platea stradale in dx *(larg.=(1,09+0,30))*(H/peso=7,90*1/2)			1,39	3,950	5,491		
	(larg.=7,90+7,94)		24,08	15,84		381,427		
	in sx	2,00	24,18		6,900	333,684		
	in sx	2,00	24,18		1,000	48,360		
			0,70	6,90		4,830		
			0,30	1,00		0,300		
	copertura impianto (lung.=4+5)	2,00	4,30	11,60		49,880		
	(lung.=3+4)	2,00	9,00	0,20		3,600		
	a detrarre botole	-1,00	5,00	4,00		-20,000		
	a detrarre botole	-1,00	3,00	4,00		-12,000		
	Sommano positivi mq					2134,400		
	Sommano negativi mq					-32,000		
	SOMMANO mq					2102,400	28,290	59'476,90
10750 / 40849 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Concio C23 - vasca di sollevamento Intradosso soletta di copertura vasca		916,81			916,810		
	a detrarre setti	-6,00	3,00	1,00		-18,000		
	Sommano positivi mq					916,810		
	Sommano negativi mq					-18,000		
	SOMMANO mq					898,810	35,240	31'674,06
10751 / 40850 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Concio C23 - vasca di sollevamento		1255,86		70,000	87910,200		
	Vedi q.tà art. B.03.031.e - Cls in fondazione incidenza 70,00 kg/mc							
	Vedi q.tà art. B.03.035.b - Cls in elevazione incidenza 135,00 kg/mc		828,58		135,000	111858,300		
	A R I P O R T A R E					199768,500		656'091'390,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					199768,500		656'091'390,87
	SOMMANO kg					199768,500	1,210	241'719,88
10752 / 40851 B.06.095	IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI DI CLS CON TELI PVC 2 MM Concio C23 - sbordo ciabatta fondazione Concio C23 - muri laterali *(lung.=10,35-1,30) Concio C23 - vasca interrata Concio C23 - vasca interrata							
						69,230		69,230
		1,00	9,05			29,180		264,079
		1,00	3,45			41,210		142,175
		1,00	3,45			49,110		169,430
	SOMMANO mq					644,914	26,290	16'954,79
10753 / 40852 E.01.030.a	FORNITURA E STESA DI TELI DI GEOTESSILE CON FUNZIONE DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE- RESISTENZA A TRAZIONE (kN/m)>12 (kN/m) Secondo strato vedi q.tà art. B.06.095 - Impermeabilizzazione con teli in pvc Vedi voce n° 47 [mq 644.914]							
						644,910		
	SOMMANO mq					644,910	1,780	1'147,94
10754 / 40853 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Massetto a protezione impermeabilizzazione Intradosso soletta di fondazione Concio C23							
			0,05		1184,700	59,235		
	SOMMANO mc					59,235	101,020	5'983,92
10755 / 40854 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Massetto a protezione impermeabilizzazione Rete Ø5/20x20 - peso 1,54+10% = 1,69 kg/mq Intradosso soletta di fondazione Concio C23							
			1,69		1184,700	2002,143		
	SOMMANO kg					2002,143	1,420	2'843,04
10756 / 40855 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Concio C23 - Vasca di sollevamento Parapetto interno vasca - peso 25,00 kg/mq Botola in lamiera striata - peso 90,00 kg/mq Scala alla marinara - peso 15,00 kg/m (lung.=10,35+1,00) Protezione della scala alla marinara - peso 10,00 kg/mq							
			6,00	1,00	25,000	150,000		
			3,00	4,00	90,000	1080,000		
			5,00	4,00	90,000	1800,000		
			11,35		15,000	170,250		
		2,00	4,50	1,50	10,000	135,000		
	SOMMANO kg					3335,250	3,910	13'040,83
	A R I P O R T A R E							656'373'081,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							656'373'081,27
	A18-APO08 - Ponte sul Canale di Cavezzo - Asse Autostradale (Cat 61) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10757 / 37017 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Carreggiata Nord (larg.=18,65-3*0,70) Carreggiata Sud (larg.=21,25-3*0,70) SOMMANO mq		23,90	16,55		395,545		
			23,90	19,15		457,685		
						853,230	8,040	6'859,97
10758 / 37018 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Carreggiata Nord (larg.=18,65-3*0,70) Carreggiata Sud (larg.=21,25-3*0,70) SOMMANO mq		23,90	16,55		395,545		
			23,90	19,15		457,685		
						853,230	0,900	767,91
10759 / 37019 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord (larg.=18,65-3*0,70-3,05) Carreggiata Sud (larg.=21,25-3*0,70-3,05) SOMMANO mq		23,90	13,50		322,650		
			23,90	16,10		384,790		
						707,440	11,700	8'277,05
10760 / 37020 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord (larg.=18,65-3*0,70-3,05) Carreggiata Sud (larg.=21,25-3*0,70-3,05) SOMMANO mq		23,90	13,50		322,650		
			23,90	16,10		384,790		
						707,440	1,040	735,74
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10761 / 37057 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Spalle Sp. A Sp. B SOMMANO mc		43,00	5,80	0,600	149,640		
			43,50	5,80	0,600	151,380		
						301,020	6,170	1'857,29
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
	A R I P O R T A R E							656'391'579,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							656'391'579,23
10762 / 37054 B.01.021.a	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 110 - 155 KG / MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Spalle (par.ug.=2*12)	24,00	56,50		8,000	10848,000		
	SOMMANO mq/sett.					10848,000	1,000	10'848,00
10763 / 37055 B.01.022.a	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Spalle	2,00	56,50		8,000	904,000		
	SOMMANO mq					904,000	20,760	18'767,04
10764 / 37056 B.01.022.e	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 110 - 155 KG/MQ Spalle	2,00	56,50		8,000	904,000		
	SOMMANO mq					904,000	8,350	7'548,40
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10765 / 36284 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	24,00			23,000	552,000		
	Spalla B	24,00			23,000	552,000		
	SOMMANO ml					1104,000	250,940	277'037,76
10766 / 36285 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1104,00	1,13	140,000	174652,800		
	SOMMANO kg					174652,800	1,210	211'329,89
10767 / 36286 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		43,03	5,80	0,150	37,436		
	Spalla B		43,30	5,80	0,150	37,671		
	SOMMANO mc					75,107	79,840	5'996,54
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10768 / 37045 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Spiccato vista B-B		6,24	5,60	2,920	102,036		
	Spiccato vista frontale		7,56	5,60	2,480	104,993		
	Spiccato vista A-A		18,45	5,60	2,030	209,740		
	A R I P O R T A R E					416,769		656'923'106,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					416,769		656'923'106,86
	Spiccato vista C-C		10,60	5,60	1,500	89,040		
	Spalla B Spiccato vista E-E		12,63	5,60	1,500	106,092		
	Spiccato vista D-D		18,45	5,60	2,030	209,740		
	Spiccato vista frontale		7,56	5,60	2,470	104,570		
	Spiccato vista F-F		6,38	5,60	2,910	103,968		
	SOMMANO mc					1030,179	138,780	142'968,24
10769 / 37046 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		1030,18		138,780	142968,380		
	SOMMANO %					142968,380	4,700	6'719,51
10770 / 37047 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spiccato vista B-B							
						5,85	2,920	17,082
						6,12	2,920	17,870
						6,24	2,920	18,221
						5,85	0,440	2,574
	Spiccato vista frontale	2,00	7,56		2,030	30,694		
						5,85	0,450	2,633
	Spiccato vista A-A	2,00	18,45		2,030	74,907		
						5,85	0,530	3,101
	Spiccato vista C-C		10,58		1,500	15,870		
			10,62		1,500	15,930		
	Spalla B Spiccato vista E-E		5,87		1,500	8,805		
			5,87		1,500	8,805		
			10,71		1,500	16,065		
			10,83		1,500	16,245		
			5,87		0,530	3,111		
	Spiccato vista D-D	2,00	18,45		2,030	74,907		
						5,87	0,440	2,583
	Spiccato vista frontale	2,00	7,56		2,470	37,346		
						5,89	0,430	2,533
	Spiccato vista F-F		6,35		2,910	18,479		
			6,38		2,910	18,566		
			5,89		2,910	17,140		
	SOMMANO mq					423,467	28,290	11'979,88
10771 / 37048 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		1030,18		80,000	82414,400		
	SOMMANO kg					82414,400	1,210	99'721,42
	A R I P O R T A R E							657'184'495,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'184'495,91
10772 / 37049 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muretti centrali sez. A-A							
			1,80	0,45	1,120	0,907		
			1,80	0,45	0,810	0,656		
	Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,02+1,98))	0,50	20,75	0,50	5,000	25,938		
			-6,24	0,50	0,890	-2,777		
			-7,56	0,50	0,450	-1,701		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,98+2,34))	0,50	0,73	0,50	1,980	0,723		
			1,26	0,50	4,320	1,361		
			0,73	0,50	2,340	0,854		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,7+1,68))	0,50	18,07	0,50	4,380	19,787		
			-8,78	0,50	0,530	-2,327		
	Muretti vista B		1,80	0,28	1,020	0,514		
			3,71	0,50	1,800	3,339		
	risvolto		3,71	0,70	0,500	1,299		
	Muretti vista C-C		1,80	0,82	0,800	1,181		
			3,72	0,70	1,350	3,515		
	risvolto		3,72	0,70	0,500	1,302		
	sostegno soletta		41,65	0,35	0,300	4,373		
	Spalla B Muretti centrali sez. E-E		1,80	0,45	1,120	0,907		
			1,80	0,45	0,810	0,656		
	Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,73+2,76))	0,50	18,21	0,50	4,490	20,441		
			-7,45	0,50	0,530	-1,974		
			0,74	0,50	2,380	0,881		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,38+2,04))	0,50	1,28	0,50	4,420	1,414		
			0,74	0,50	2,040	0,755		
	Muro frontale sez. D-D (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,04+3,07))	0,50	20,90	0,50	5,110	26,700		
			-7,56	0,50	0,440	-1,663		
			-5,00	0,50	0,870	-2,175		
	Muretti vista E-E		2,12	0,94	0,800	1,594		
			3,75	0,50	1,450	2,719		
	risvolto		3,75	0,70	0,500	1,313		
	Muretti vista F-F		1,67	0,42	1,120	0,786		
			3,74	0,50	1,820	3,403		
	risvolto		3,74	0,70	0,500	1,309		
	Sostegno soletta		42,10	0,35	0,300	4,421		
	Parziale mc					120,431		
	Baggioli Spalla A	20,00	0,80	0,80	0,400	5,120		
	Spalla B	20,00	0,80	0,80	0,400	5,120		
	Parziale mc					10,240		
	Sommano positivi mc					143,288		
	Sommano negativi mc					-12,617		
	SOMMANO mc					130,671	138,780	18'134,52
	A R I P O R T A R E							657'202'630,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'202'630,43
10773 / 37050 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		41,65	3,00	0,250	31,238		
	Spalla B		42,10	3,00	0,250	31,575		
	SOMMANO mc					62,813	112,030	7'036,94
10774 / 37051 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		130,67		138,780	18134,383		
	SOMMANO %					18134,383	4,700	852,32
10775 / 37052 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		120,43		90,000	10838,700		
			10,24		200,000	2048,000		
	Soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		62,81		80,000	5024,800		
	SOMMANO kg					17911,500	1,210	21'672,92
10776 / 37053 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muretti centrali sezione A-A	2,00	1,80		0,810	2,916		
			0,45		0,810	0,365		
		2,00	1,80		1,120	4,032		
			0,45		1,120	0,504		
	Muretti frontali sezione A-A (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(3,02+1,98))	1,00	20,75		5,000	103,750		
		-2,00	6,24		0,890	-11,107		
		-2,00	7,56		0,450	-6,804		
		2,00	0,73		1,980	2,891		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,98+2,34))	1,00	1,26		4,320	5,443		
		2,00	0,73		2,340	3,416		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(2,70+1,68))	1,00	18,07		4,380	79,147		
		-2,00	8,78		0,530	-9,307		
	soletta		41,65	0,20		8,330		
	Muretti vista B	2,00	1,80		1,020	3,672		
			0,20		1,020	0,204		
			3,71		1,800	6,678		
			3,18		1,800	5,724		
			0,50		0,780	0,390		
			3,71		0,500	1,855		
			3,18		0,500	1,590		
			3,71		0,100	0,371		
			3,18		0,100	0,318		
			0,50		1,620	0,810		
	Muretti vista C-C	2,00	0,50	0,70		0,700		
		2,00	1,80		0,800	2,880		
			0,82		0,800	0,656		
	A R I P O R T A R E					209,424		657'232'192,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					209,424		657'232'192,61
			3,72		1,350	5,022		
			3,20		1,350	4,320		
			0,50		0,550	0,275		
			3,72		0,500	1,860		
			3,20		0,500	1,600		
			3,72		0,100	0,372		
			3,20		0,100	0,320		
			0,50		1,260	0,630		
		2,00	0,50	0,70	1,260	0,882		
	Baggioli (par.ug.=20,00*4)	80,00	0,80		0,400	25,600		
	Giunto (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,34+1,98))	0,50	0,50		4,320	1,080		
			3,00	0,25		0,750		
	Spalla B Muretti centrali sez. E-E	2,00	1,80		1,120	4,032		
			0,45		1,120	0,504		
		2,00	1,80		0,810	2,916		
			0,45		0,810	0,365		
	Muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,73+2,76))	1,00	18,21		4,490	81,763		
		-2,00	7,45		0,530	-7,897		
		2,00	0,74		2,380	3,522		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,38+2,04))	1,00	1,28		4,420	5,658		
		2,00	0,74		2,040	3,019		
	Muro frontale sez. D-D (par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(2,04+3,07))	1,00	20,90		5,110	106,799		
		-2,00	7,56		0,440	-6,653		
		-2,00	5,00		0,870	-8,700		
	Muretti vista E-E	2,00	2,12		0,800	3,392		
			0,94		0,800	0,752		
			3,75		1,450	5,438		
			3,22		1,450	4,669		
			0,50		0,600	0,300		
			3,75		0,500	1,875		
			3,22		0,500	1,610		
			3,75		0,100	0,375		
			3,22		0,100	0,322		
			0,50		1,400	0,700		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
	Muretti vista F-F	2,00	1,67		1,120	3,741		
			0,42		1,120	0,470		
			3,74		1,820	6,807		
			3,21		1,820	5,842		
			0,50		0,750	0,375		
			3,74		0,500	1,870		
			3,21		0,500	1,605		
			3,74		0,100	0,374		
			3,21		0,100	0,321		
			0,50		1,860	0,930		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
	Baggioli (par.ug.=20,00*4)	80,00	0,80		0,400	25,600		
	Giunto (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,34+1,98))	0,50	0,50		4,320	1,080		
			3,00	0,25		0,750		
						558,529		
	Sommano positivi mq					558,529		
	Sommano negativi mq					-50,468		
	SOMMANO mq					508,061	28,290	14'373,05
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10777 / 37023	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
	A RIPORTARE							657'246'565,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'246'565,66
B.04.016	Carreggiata Nord predalles di chiusura tra le travi	9,00	23,00	1,11		229,770		
	predalles a sbalzo	2,00	23,00	1,28		58,880		
	Carreggiata Sud predalles di chiusura tra le travi	11,00	23,00	1,11		280,830		
	predalles a sbalzo	2,00	23,00	0,78		35,880		
	SOMMANO mq					605,360	35,240	21'332,89
10778 / 37024 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Traversi							
	Carreggiata Nord	2,00	17,02	0,40	1,100	14,978		
	a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*9)	-18,00	0,84	0,40		-6,048		
	Carreggiata Sud	2,00	20,80	0,40	1,100	18,304		
	a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*11)	-22,00	0,84	0,40		-7,392		
	Sommano positivi mc					33,282		
	Sommano negativi mc					-13,440		
	SOMMANO mc					19,842	131,560	2'610,41
10779 / 37025 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Traversi Vedi Q.tà CLS		19,84		131,560	2610,150		
	SOMMANO %					2610,150	1,700	44,37
10780 / 37026 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord		23,90	17,25	0,350	144,296		
	a detrarre predalles	-9,00	23,00	1,11	0,050	-11,489		
		-2,00	23,00	0,58	0,070	-1,868		
	Carreggiata Sud		23,90	19,85	0,310	147,069		
	a detrarre predalles	-11,00	23,00	1,11	0,050	-14,042		
		-2,00	23,00	0,07	0,070	-0,225		
	Sommano positivi mc					291,365		
	Sommano negativi mc					-27,624		
	SOMMANO mc					263,741	131,560	34'697,77
	A R I P O R T A R E							657'305'251,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'305'251,10
10781 / 37027 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Soletta impalcato Vedi Q.tà CLS		263,74		131,560	34697,634		
	SOMMANO %					34697,634	2,300	798,05
10782 / 37028 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) Cordoli soletta impalcato Carreggiata Nord		23,90	0,70	0,410	6,859		
			23,90	0,70	0,610	10,205		
			23,90	0,70	0,180	3,011		
	a detrarre predalles	-2,00	23,00	0,70	0,070	-2,254		
	Carreggiata Sud		23,90	0,70	0,430	7,194		
			23,90	0,70	0,540	9,034		
			23,90	0,70	0,190	3,179		
	a detrarre predalles	-2,00	23,00	0,70	0,070	-2,254		
	Sommano positivi mc					39,482		
	Sommano negativi mc					-4,508		
	SOMMANO mc					34,974	138,780	4'853,69
10783 / 37029 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		34,97		138,780	4853,137		
	SOMMANO %					4853,137	6,700	325,16
10784 / 37030 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Traversi Carreggiata Nord (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	17,02		1,100	74,888		
		4,00		0,40	0,982	1,571		
		2,00	0,82	0,40		0,656		
	a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*2*9)	-36,00	0,84			-30,240		
	Carreggiata Sud (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00	20,80		1,100	91,520		
		4,00		0,40	0,982	1,571		
		2,00	1,00	0,40		0,800		
	a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*2*11)	-44,00	0,84			-36,960		
	Parziale mq					103,806		
	Soletta impalcato Carreggiata Nord							
	A R I P O R T A R E					103,806		657'311'228,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					103,806		657'311'228,00
	cassero verticale testate	2,00		17,25	0,350	12,075		
		2,00		0,70	0,410	0,574		
		2,00		0,70	0,610	0,854		
		2,00		0,70	0,180	0,252		
	laterali (H/peso=0,41+0,16)		23,90		0,570	13,623		
	(H/peso=0,60+0,16)		23,90		0,760	18,164		
		2,00	23,90		0,180	8,604		
	cassero orizzontale	2,00	18,65	0,45		16,785		
	Carreggiata Sud cassero verticale testate	2,00		19,85	0,310	12,307		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,540	0,756		
		2,00		0,70	0,190	0,266		
	laterali (H/peso=0,54+0,16)		23,90		0,700	16,730		
	(H/peso=0,44+0,17)		23,90		0,610	14,579		
		2,00	23,90		0,180	8,604		
	cassero orizzontale	2,00	21,25	0,45		19,125		
	Parziale mq					143,900		
	Sommano positivi mq					314,906		
	Sommano negativi mq					-67,200		
	SOMMANO mq					247,706	28,290	7'007,60
10785 / 37031 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord cassero orizzontale	2,00	18,65	0,45		16,785		
	Carreggiata Sud cassero orizzontale	2,00	21,25	0,45		19,125		
	SOMMANO mq					35,910	21,080	756,98
10786 / 37032 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Traversi incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		19,84		130,000	2579,200		
	Soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		263,74		130,000	34286,200		
	Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		34,97		130,000	4546,100		
	SOMMANO kg					41411,500	1,210	50'107,92
	A R I P O R T A R E							657'369'100,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'369'100,50
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10787 / 37021 B.08.003.3. d	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M Carreggiata Nord	9,00	23,00			207,000		
	Carreggiata Sud	11,00	23,00			253,000		
	SOMMANO ml					460,000	831,290	382'393,40
10788 / 37022 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 Carreggiata Nord					9,000		
	Carreggiata Sud					11,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	798,180	15'963,60
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10789 / 37033 B.07.005.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFEZIONATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	3,00	1000,00			3000,000		
	Carreggiata Sud	3,00	1000,00			3000,000		
	SOMMANO kN					6000,000	1,770	10'620,00
10790 / 37034 B.07.006.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	6,00	1000,00			6000,000		
	Carreggiata Sud	8,00	1000,00			8000,000		
	SOMMANO kN					14000,000	2,420	33'880,00
10791 / 37035 B.07.007.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	9,00	1000,00			9000,000		
	Carreggiata Sud	11,00	1000,00			11000,000		
	SOMMANO kN					20000,000	2,900	58'000,00
	A R I P O R T A R E							657'869'957,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							657'869'957,50
10792 / 37036 B.07.008.1. b	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - DALL' 31% FINO AL 70% Vedi art. B.07.005.a - Appoggio fisso Vedi art. B.07.007.a - Appoggio unidirezionale		6000,00		1,770	10620,000		
			20000,00		2,900	58000,000		
	SOMMANO %					68620,000	75,000	51'465,00
10793 / 37037 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su pavimentazione stradale Carreggiata Nord spalle A e B (lung.=14,20+3,20) Carreggiata Sud spalle A e B (lung.=16,90+3,20)	2,00	17,40			34,800		
		2,00	20,10			40,200		
	SOMMANO ml					75,000	1'510,800	113'310,00
10794 / 37038 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su cordoli Carreggiata Nord spalle A e B (par.ug.=2*3) Carreggiata Sud spalle A e B (par.ug.=2*3)	6,00	0,73			4,380		
		6,00	0,73			4,380		
	SOMMANO ml					8,760	223,750	1'960,05
10795 / 37572 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	40,00	8,00	8,00	0,200	512,000		
	SOMMANO dmc					512,000	4,440	2'273,28
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10796 / 37039 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Carreggiata Nord (larg.=18,65-3*0,70) risvolti Carreggiata Sud (larg.=21,25-3*0,70) risvolti	4,00	23,90	16,55		395,545		
		4,00	23,90		0,100	9,560		
		4,00	23,90	19,15		457,685		
		4,00	23,90		0,100	9,560		
	SOMMANO mq					872,350	10,260	8'950,31
	A R I P O R T A R E							658'047'916,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							658'047'916,14
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10797 / 37016 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno							
	Prospetto Nord		23,90		3,300	78,870		
			-2,50		0,550	-1,375		
			-2,25		0,550	-1,238		
	Prospetto Sud		23,90		2,800	66,920		
			-1,38		0,550	-0,759		
			-1,45		0,570	-0,827		
	Sommano positivi mq					145,790		
	Sommano negativi mq					-4,199		
	SOMMANO mq					141,591	93,170	13'192,03
10798 / 37040 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		23,90	1,40	30,000	1003,800		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	11,00		10,000	220,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	23,90		20,000	956,000		
	SOMMANO kg					2179,800	3,910	8'523,02
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10799 / 37041 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m							
	Carreggiata Nord		38,10		25,000	952,500		
	Carreggiata Sud		38,00		25,000	950,000		
	SOMMANO kg					1902,500	3,910	7'438,78
10800 / 37044 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura							
	Parapetto bordo ponte							
	Carreggiata Nord		38,10			38,100		
	Carreggiata Sud		38,00			38,000		
	SOMMANO m					76,100	58,200	4'429,02
	A R I P O R T A R E							658'081'498,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							658'081'498,99
10801 / 37801 D.01.017.c	A20-AVI01 - Viadotto F.S. Bologna-Verona - Asse Autostradale (Cat 63) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14) CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Carreggiata Nord impalcato da Spalla A a Pila 1 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 1 a Pila 2 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 2 a Pila 3 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 3 a Pila 4 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 4 a Pila 5 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 5 a Spalla B (larg.=3,05+11,20) <div style="text-align: right;">Parziale mq</div> Carreggiata Sud impalcato da Spalla A a Pila 1 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 1 a Pila 2 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 2 a Pila 3 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 3 a Pila 4 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 4 a Pila 5 (larg.=3,05+11,20) impalcato da Pila 5 a Spalla B (larg.=3,05+11,20) <div style="text-align: right;">Parziale mq</div> <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>							
10802 / 37802 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Vedi q.tà art. D.01.017.c - Binder <div style="text-align: right;">SOMMANO mq</div>							
10803 / 37803 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord impalcato da Spalla A a Pila 1							
	A R I P O R T A R E							658'132'239,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							658'132'239,18
	impalcato da Pila 1 a Pila 2		36,40	11,20		407,680		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3		36,65	11,20		410,480		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4		36,65	11,20		410,480		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5		26,77	11,20		299,824		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B		26,53	11,20		297,136		
	Parziale mq		36,15	11,20		404,880		
	Carreggiata Sud					2230,480		
	impalcato da Spalla A a Pila 1		36,15	11,20		404,880		
	impalcato da Pila 1 a Pila 2		26,52	11,20		297,024		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3		26,77	11,20		299,824		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4		36,65	11,20		410,480		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5		36,65	11,20		410,480		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B		36,40	11,20		407,680		
	Parziale mq					2230,368		
	SOMMANO mq					4460,848	11,700	52'191,92
10804 / 37833 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- MODIFICATO SOFT O HARD Vedi q.tà art. NP.005 - Usura							
	SOMMANO mq				4460,848	4460,848		
						4460,848	1,040	4'639,28
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10805 / 37701 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1 (lung.=1/2*(16,70*17,20+11,20*10,70)) Pila 2 (lung.=1/2*(17,60*18,10+11,20*10,70)) (lung.=1/2*(204,67+119,32)) Pila 3 (lung.=1/2*(204,67+119,32)) Pila 4 (lung.=1/2*(204,67+119,32)) (lung.=1/2*(16,00*15,50+11,20*10,70)) Pila 5 (lung.=1/2*(15,94*15,44+11,20*10,70))		2,00	203,54	3,200	1302,656		
						219,20	2,200	482,240
						162,00	2,200	356,400
			2,00	162,00	3,700	1198,800		
						162,00	2,400	388,800
			2,00	183,92	2,400	882,816		
			2,00	182,98	2,600	951,496		
	A R I P O R T A R E					5563,208		658'189'070,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5563,208		658'189'070,38
	SOMMANO mc					5563,208	3,390	18'859,28
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
10806 / 36203 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Carreggiata Sud Pile 3 e 4 (par.ug.=2*12) Carreggiata Nord Pile 2 e 3 (par.ug.=2*12)	24,00	15,00		15,000	5400,000		
	SOMMANO mq/sett.					10800,000	1,750	18'900,00
10807 / 36204 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Carreggiata Sud Pile 3 e 4	2,00	15,00		15,000	450,000		
	Carreggiata Nord Pile 2 e 3	2,00	15,00		15,000	450,000		
	SOMMANO mq					900,000	32,430	29'187,00
10808 / 36205 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Carreggiata Sud Pile 3 e 4	2,00	15,00		15,000	450,000		
	Carreggiata Nord Pile 2 e 3	2,00	15,00		15,000	450,000		
	SOMMANO mq					900,000	11,920	10'728,00
10809 / 38019 A.03.004.b	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE - CON REIMPIEGO DI MATERIALI Strada di accesso al casello		127,30	4,00	0,100	50,920		
	SOMMANO mc					50,920	6,450	328,43
10810 / 38020 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Strada di accesso al casello		127,30	5,50	0,200	140,030		
	SOMMANO mc					140,030	3,390	474,70
10811 / 38021 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Strada di accesso al casello		127,30	5,50	0,400	280,060		
	SOMMANO mc					280,060	15,590	4'366,14
10812 /	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE							
	A R I P O R T A R E							658'271'913,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							658'271'913,93
38022 D.01.001	STABILIZZATO Strada di accesso al casello		127,30	4,00	0,150	76,380		
	SOMMANO mc					76,380	30,440	2'325,01
10813 / 38023 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Strada di accesso al casello		127,30	5,50	0,400	280,060		
	SOMMANO mc					280,060	5,830	1'632,75
10814 / 38024 NP.008	Impregnazione di pavimentazione con emulsione bituminosa Strada di accesso al casello		127,30	4,00		509,200		
	SOMMANO mq					509,200	1,340	682,33
10815 / 38025 D.01.017.a	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM Strada di accesso al casello		127,30	4,00	0,100	50,920		
	SOMMANO mc					50,920	148,080	7'540,23
10816 / 38026 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Strada di accesso al casello		127,30	4,00		509,200		
	SOMMANO mq					509,200	0,900	458,28
10817 / 38027 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE Strada di accesso al casello	2,00	127,30	0,41		104,386		
	SOMMANO mc					104,386	3,950	412,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10818 / 36206 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Pali Spalle (par.ug.=2*39)	78,00			25,000	1950,000		
	SOMMANO ml					1950,000	250,940	489'333,00
10819 / 36207 B.02.040.d	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1500 Pali Pile (par.ug.=2*5*9)	90,00			38,000	3420,000		
	SOMMANO ml					3420,000	357,410	1'222'342,20
10820 / 36208 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mmq) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle							
	A R I P O R T A R E							659'996'640,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							659'996'640,05
	vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.035.d (larg.=0,75*0,75*3,1416)		1950,00	1,13		2203,500		
			3420,00	1,77		6053,400		
	SOMMANO mc					8256,900	13,270	109'569,06
10821 / 36209 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.035.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile vedere art. B.02.035.d (larg.=0,75*0,75*3,1416)		1950,00	1,13	105,000	231367,500		
			3420,00	1,77	125,000	756675,000		
	SOMMANO kg					988042,500	1,210	1'195'531,43
10822 / 36210 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) Magrone Spalle Magrone Pile (par.ug.=2*5)	2,00	40,20	8,60	0,150	103,716		
		10,00	11,20	10,70	0,150	179,760		
	SOMMANO mc					283,476	79,840	22'632,72
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10823 / 37470 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm²) Spalla A Spalla B		40,00	8,40	1,500	504,000		
			40,00	8,40	1,500	504,000		
	SOMMANO mc					1008,000	119,660	120'617,28
10824 / 37471 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà CLS		1008,00		119,660	120617,280		
	SOMMANO %					120617,280	1,800	2'171,11
10825 / 37472 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spalla B	2,00	40,00		1,500	120,000		
		2,00	8,40		1,500	25,200		
		2,00	40,00		1,500	120,000		
		2,00	8,40		1,500	25,200		
	SOMMANO mq					290,400	28,290	8'215,42
10826 / 37473 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls							
	A R I P O R T A R E							661'455'377,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							661'455'377,07
	SOMMANO kg		1008,00		90,000	90720,000		
						90720,000	1,210	109'771,20
10827 / 37703 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pile (par.ug.=5*2) a detrarre susso (lung.=1/2*1,00)	10,00	11,00	10,50	2,000	2310,000		
		-4,00	0,50	1,00	2,000	-4,000		
	Sommano positivi mc					2310,000		
	Sommano negativi mc					-4,000		
	SOMMANO mc					2306,000	119,660	275'935,96
10828 / 37704 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Pile Vedi Q.tà CLS		2306,00			275935,960		
	SOMMANO %					275935,960	1,800	4'966,85
10829 / 37705 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile (par.ug.=2*5) (par.ug.=2*5) smusso (par.ug.=-4*2)	10,00	11,00		2,000	220,000		
		10,00	10,50		2,000	210,000		
		-8,00	1,00		2,000	-16,000		
		4,00	1,44		2,000	11,520		
	Sommano positivi mq					441,520		
	Sommano negativi mq					-16,000		
	SOMMANO mq					425,520	28,290	12'037,96
10830 / 37706 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls		2306,00		100,000	230600,000		
	SOMMANO kg					230600,000	1,210	279'026,00
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10831 / 37474 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro di spiccato		33,90	2,25	3,600	274,590		
			32,90	0,30	0,300	2,961		
	muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,26+2,63))	1,00	15,15	0,50	4,890	37,042		
			2,60	0,50	2,800	3,640		
	muri laterali	2,00	4,15	1,00	2,960	24,568		
		2,00	6,15	0,50	2,030	12,485		
		2,00	7,65	0,50	0,500	3,825		
		2,00	7,65	0,70	0,500	5,355		
		2,00	1,30	0,30	0,800	0,624		
		2,00	1,30	0,22	0,800	0,458		
	A R I P O R T A R E					365,548		662'137'115,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					365,548		662'137'115,04
	Spalla B Muro di spiccato		33,90 32,90	2,25 0,30	3,600 0,300	274,590 2,961		
	muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,26+2,63))	1,00	15,15 2,60	0,50 0,50	4,890 2,800	37,042 3,640		
	muri laterali (lung.=1/2*(7,65+4,65))	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,15 6,15 7,65 7,65 1,30 1,30	1,00 0,50 0,50 0,70 0,30 0,22	2,960 2,030 0,500 0,500 0,800 0,800	24,568 12,485 3,825 5,355 0,624 0,458		
	Parziale mc					731,096		
	Baggioli Spalla A	14,00	0,80	0,80	0,300	2,688		
	Spalla B	14,00	0,80	0,80	0,300	2,688		
	Parziale mc					5,376		
	SOMMANO mc					736,472	138,780	102'207,58
10832 / 37475 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	16,39	3,00	0,250	24,585		
	Spalla B	2,00	16,39	3,00	0,250	24,585		
	SOMMANO mc					49,170	112,030	5'508,52
10833 / 37476 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		736,47		138,780	102207,307		
	SOMMANO %					102207,307	4,700	4'803,74
10834 / 37477 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		731,10 5,38		100,000 200,000	73110,000 1076,000		
	solette di transizione Vedi Q.tà Cls		49,17		80,000	3933,600		
	SOMMANO kg					78119,600	1,210	94'524,72
10835 / 37478 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro di spiccato		33,90 31,90		3,600 3,600	122,040 114,840		
	muro frontale	2,00	2,25		3,600	16,200		
		2,00	4,65		2,960	27,528		
	A R I P O R T A R E					280,608		662'344'159,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					280,608		662'344'159,60
	(lung.=1/2*(7,65+4,65))	2,00	4,15			2,960		24,568
	(lung.=1/2*(7,15+4,15))	2,00	6,15			2,030		24,969
		2,00	5,65			2,030		22,939
		2,00	7,65			1,000		15,300
		2,00	7,15			1,000		14,300
		2,00	7,15	0,20				2,860
		2,00	1,00			2,960		5,920
		2,00	3,60	0,50				3,600
		2,00	0,50			0,500		0,500
		4,00	0,70			0,500		1,400
		2,00	0,50			1,920		1,920
	muretti (par.ug.=4*2,00)	8,00	1,30			0,800		8,320
	baggioli (par.ug.=14*4)	56,00	0,80			0,300		13,440
	soletta (lung.=3+16,30+3)		22,30			0,250		5,575
	giunto		0,50			2,800		1,400
			2,25			3,600		8,100
	Spalla B		33,90			3,600		122,040
	Muro di spiccato		31,90			3,600		114,840
		2,00	2,25			3,600		16,200
	muro frontale		4,65			2,960		27,528
			4,15			2,960		24,568
	(lung.=1/2*(7,65+4,65))		6,15			2,030		24,969
	(lung.=1/2*(7,15+4,15))		5,65			2,030		22,939
			7,65			1,000		15,300
			7,15			1,000		14,300
			7,15	0,20				2,860
			1,00			2,960		5,920
			3,60	0,50				3,600
			0,50			0,500		0,500
			0,70			0,500		1,400
			0,50			1,920		1,920
	muretti (par.ug.=4*2,00)	8,00	1,30			0,800		8,320
	baggioli (par.ug.=14*4)	56,00	0,80			0,300		13,440
	soletta (lung.=3+16,30+3)		22,30			0,250		5,575
	giunto		0,50			2,800		1,400
			2,25			3,600		8,100
	SOMMANO mq					871,438	28,290	24'652,98
10836 / 37707 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (larg.=1,20*3,1416) Pila 5 nord e 1 sud (larg.=1,20*3,1416)	8,00	5,10	3,77	8,500	1307,436		
		2,00	5,10	3,77	8,500	326,859		
	SOMMANO mc					1634,295	131,560	215'007,85
10837 / 37708 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		1634,30		131,560	215008,508		
	SOMMANO %					215008,508	2,300	4'945,20
	A R I P O R T A R E							662'588'765,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							662'588'765,63
10838 / 37709 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,10+1,20))-(5,10*1,20)^(1/2))) Pila 5 nord e 1 sud (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,10+1,20))-(5,10*1,20)^(1/2)))	8,00	21,92		8,500	1490,560		
		2,00	21,92		8,500	372,640		
	SOMMANO mq					1863,200	33,290	62'025,93
10839 / 37710 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Pulvino 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (lung.=0,60*0,60-0,30*0,30*3,1416) Pulvino 5 nord e 1 sud (lung.=0,60*0,60-0,30*0,30*3,1416)	8,00	17,18	3,00	1,400	577,248		
		-8,00	0,08		1,400	-0,896		
		8,00	3,00	0,40	1,050	10,080		
		2,00	16,34	2,50	1,400	114,380		
		-2,00	0,08		1,400	-0,224		
		2,00	2,50	0,40	1,050	2,100		
	Sommano positivi mc					703,808		
	Sommano negativi mc					-1,120		
	SOMMANO mc					702,688	138,780	97'519,04
10840 / 37711 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Pulvini Vedi Q.tà Cls		702,69		138,780	97519,318		
	SOMMANO %					97519,318	4,700	4'583,41
10841 / 37712 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pulvini 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (lung.=2*0,30*3,1416) Pila 5 nord e 1 sud (lung.=2*0,30*3,1416)	8,00	1,88		12,450	187,248		
		2,00	1,88		12,450	46,812		
	SOMMANO mq					234,060	33,290	7'791,86
10842 / 37713 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pulvini 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (lung.=0,60*0,60-0,30*0,30*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=8*2) (par.ug.=8*2) (par.ug.=8*2) Pila 5 nord e 1 sud (lung.=0,60*0,60-0,30*0,30*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	8,00	17,18	3,00		412,320		
		-8,00	0,08			-0,640		
		-8,00	5,10	3,77		-153,816		
		16,00	15,98		1,400	357,952		
		16,00	1,80		1,400	40,320		
		16,00	3,00		1,050	50,400		
		2,00	16,34	2,50		81,700		
		-2,00	0,08			-0,160		
		-2,00	5,10	3,77		-38,454		
		4,00	15,14		1,400	84,784		
		4,00	1,30		1,400	7,280		
		4,00	2,50		1,050	10,500		
	Sommano positivi mq					1045,256		
	Sommano negativi mq					-193,070		
	SOMMANO mq					852,186	28,290	24'108,34
10843 /	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O							
	A R I P O R T A R E							662'784'794,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							662'784'794,21
37714 B.04.004.a	SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Pulvini 1-2-3-4 nord e 2-3-4-5 sud (lung.=0,60*0,60-0,30*0,30*3,1416) (larg.=1,20*3,1416) Pila 5 nord e 1 sud Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq	8,00 -8,00 -8,00 2,00 -2,00 -2,00	17,18 0,08 5,10 16,34 0,08 5,10	3,00 3,77 2,50 3,77		412,320 -0,640 -153,816 81,700 -0,160 -38,454 494,020 -193,070 300,950		
10844 / 37715 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=5*2*14) SOMMANO mc	140,00	0,80	0,80	0,350	31,360 31,360	15,630	4'703,85
10845 / 37716 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà Cls SOMMANO %		31,36		138,780	4352,141 4352,141	4,700	204,55
10846 / 37717 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Pile (par.ug.=5*2*14*4) SOMMANO mq	560,00	0,80		0,350	156,800 156,800	28,290	4'435,87
10847 / 37718 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls Pulvini Vedi Q.tà Cls Baggioli Vedi Q.tà Cls SOMMANO kg		1634,30 702,69 31,36		140,000 130,000 200,000	228802,000 91349,700 6272,000 326423,700	1,210	394'972,68
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10848 / 37807 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Carreggiata Nord - impalcato da Spalla A a Pila 1 predalles di chiusura tra le travi							
	A RIPORTARE							663'193'463,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							663'193'463,30
	predalles a sbalzo	7,00	35,75	1,26		315,315		
		2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	25,88	1,26		228,262		
	predalles a sbalzo	2,00	25,88	0,53		27,433		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	25,88	1,26		228,262		
	predalles a sbalzo	2,00	25,88	0,53		27,433		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	Parziale mq					1924,230		
	Carreggiata Sud							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	25,88	1,26		228,262		
	predalles a sbalzo	2,00	25,88	0,53		27,433		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	25,88	1,26		228,262		
	predalles a sbalzo	2,00	25,88	0,53		27,433		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	A R I P O R T A R E					3142,040		663'193'463,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3142,040		663'193'463,30
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	predalles di chiusura tra le travi	7,00	35,75	1,26		315,315		
	predalles a sbalzo	2,00	35,75	0,53		37,895		
	Parziale mq					1924,230		
	SOMMANO mq					3848,460	35,240	135'619,73
10849 / 37808 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Traversi							
	Carreggiata Nord							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	Parziale mc					215,376		
	Carreggiata Sud							
	A R I P O R T A R E					215,376		663'329'083,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					215,376		663'329'083,03
	- impalcato da Spalla A a Pila 1	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B	5,00	15,40	0,40	1,600	49,280		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=2*7)	-14,00	1,19	0,40		-6,664		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=3*7)	-21,00	0,80	0,40		-6,720		
	Parziale mc					215,376		
	Sommano positivi mc					591,360		
	Sommano negativi mc					-160,608		
	SOMMANO mc					430,752	131,560	56'669,73
10850 / 37809 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Traversi vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		430,75		131,560	56669,470		
	SOMMANO %					56669,470	1,700	963,38
10851 / 37810 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1		36,40	14,95	0,280	152,370		
	a detrarre predalles							
	A R I P O R T A R E					152,370		663'386'716,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					152,370		663'386'716,14
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5 a detrarre predalles	-7,00	25,88	1,26	0,050	-11,413		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	Parziale mc					747,752		
	Carreggiata Sud							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2 a detrarre predalles	-7,00	25,88	1,26	0,050	-11,413		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3 a detrarre predalles	-7,00	25,88	1,26	0,050	-11,413		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5 a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B a detrarre predalles	-7,00	35,75	1,26	0,050	-15,766		
	Parziale mc					747,710		
	Sommano positivi mc					1667,242		
	Sommano negativi mc					-171,780		
	SOMMANO mc					1495,462	131,560	196'742,98
10852 / 37811	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							663'583'459,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							663'583'459,12
B.03.050.f	ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Soletta impalcato vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		1495,46		131,560	196742,718		
	SOMMANO %					196742,718	2,300	4'525,08
10853 / 37812 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli soletta impalcato Carreggiata Nord - impalcato da Spalla A a Pila 1		36,40	0,70	0,430	10,956		
			36,40	0,70	0,170	4,332		
			36,40	0,70	0,480	12,230		
	a detrarre predalles	-2,00	35,75	0,53	0,070	-2,653		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2		36,65	0,70	0,430	11,032		
			36,65	0,70	0,170	4,361		
			36,65	0,70	0,480	12,314		
	a detrarre predalles	-2,00	35,75	0,53	0,070	-2,653		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3		36,65	0,70	0,430	11,032		
			36,65	0,70	0,170	4,361		
			36,65	0,70	0,480	12,314		
	a detrarre predalles	-2,00	35,75	0,53	0,070	-2,653		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4		26,77	0,70	0,430	8,058		
			26,77	0,70	0,170	3,186		
			26,77	0,70	0,480	8,995		
	a detrarre predalles	-2,00	25,88	0,53	0,070	-1,920		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5		26,53	0,70	0,430	7,986		
			26,53	0,70	0,170	3,157		
			26,53	0,70	0,480	8,914		
	a detrarre predalles	-2,00	25,88	0,53	0,070	-1,920		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B		36,15	0,70	0,430	10,881		
			36,15	0,70	0,170	4,302		
			36,15	0,70	0,480	12,146		
	a detrarre predalles	-2,00	35,75	0,53	0,070	-2,653		
	Parziale mc					136,105		
	Carreggiata Sud - impalcato da Spalla A a Pila 1		36,15	0,70	0,430	10,881		
			36,15	0,70	0,170	4,302		
			36,15	0,70	0,480	12,146		
	a detrarre predalles	-2,00	35,75	0,53	0,070	-2,653		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2		26,52	0,70	0,430	7,983		
	A R I P O R T A R E					168,764		663'587'984,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					168,764		663'587'984,20
	a detrarre predalles		26,52	0,70	0,170	3,156		
			26,52	0,70	0,480	8,911		
	-2,00	25,88	0,53	0,070		-1,920		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3		26,77	0,70	0,430	8,058		
			26,77	0,70	0,170	3,186		
			26,77	0,70	0,480	8,995		
	a detrarre predalles		25,88	0,53	0,070	-1,920		
	-2,00	25,88	0,53	0,070		-1,920		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4		36,65	0,70	0,430	11,032		
			36,65	0,70	0,170	4,361		
			36,65	0,70	0,480	12,314		
	a detrarre predalles		35,75	0,53	0,070	-2,653		
	-2,00	35,75	0,53	0,070		-2,653		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5		36,65	0,70	0,430	11,032		
			36,65	0,70	0,170	4,361		
			36,65	0,70	0,480	12,314		
	a detrarre predalles		35,75	0,53	0,070	-2,653		
	-2,00	35,75	0,53	0,070		-2,653		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B		36,40	0,70	0,430	10,956		
			36,40	0,70	0,170	4,332		
			36,40	0,70	0,480	12,230		
	a detrarre predalles		35,75	0,53	0,070	-2,653		
	-2,00	35,75	0,53	0,070		-2,653		
	Parziale mc					136,098		
	Sommano positivi mc					301,107		
	Sommano negativi mc					-28,904		
	SOMMANO mc					272,203	138,780	37'776,33
10854 / 37813 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
	Cordoli soletta impalcato vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		272,20		138,780	37775,916		
	SOMMANO %					37775,916	6,700	2'530,99
10855 / 37814 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Traversi							
	Carreggiata Nord							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1 (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	(par.ug.=5*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	-28,00	1,19			-33,320		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2 (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	(par.ug.=5*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq							
	A R I P O R T A R E					437,968		663'628'291,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					437,968		663'628'291,52
	(par.ug.=7*2*2) a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	Parziale mq					1113,144		
	Carreggiata Sud							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4 (par.ug.=5*2) (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-28,00	1,19			-33,320		
		-42,00	0,80			-33,600		
	A R I P O R T A R E					1855,240		663'628'291,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1855,240		663'628'291,52
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5 (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	(par.ug.=5*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	-28,00	1,19			-33,320		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-42,00	0,80			-33,600		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B (par.ug.=5*2)	10,00	15,40		1,600	246,400		
	(par.ug.=5*2)	10,00		0,40	1,511	6,044		
	a detrarre ingombro trave per traversi di testata - area 1,19 mq (par.ug.=7*2*2)	-28,00	1,19			-33,320		
	a detrarre ingombro trave per traversi di campata - area 0,80 mq (par.ug.=7*2*3)	-42,00	0,80			-33,600		
	Parziale mq					1113,144		
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)	2,00	36,40		0,600	21,840		
	(H/peso=0,48+0,16)	2,00	36,40		0,170	12,376		
	cassero orizzontale		36,40		0,640	23,296		
			0,65	16,35		10,628		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)	2,00	36,65		0,600	21,990		
	(H/peso=0,48+0,16)	2,00	36,65		0,170	12,461		
	cassero orizzontale		36,65		0,640	23,456		
			0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)	2,00	36,65		0,600	21,990		
	(H/peso=0,48+0,16)	2,00	36,65		0,170	12,461		
	cassero orizzontale		36,65		0,640	23,456		
			0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	cassero verticale							
	A R I P O R T A R E					2469,324		663'628'291,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2469,324		663'628'291,52
	testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)		26,77		0,600	16,062		
		2,00	26,77		0,170	9,102		
	(H/peso=0,48+0,16)		26,77		0,640	17,133		
	cassero orizzontale		0,89	16,35		14,552		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	cassero verticale							
	testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)		26,53		0,600	15,918		
		2,00	26,53		0,170	9,020		
	(H/peso=0,48+0,16)		26,53		0,640	16,979		
	cassero orizzontale		0,65	16,35		10,628		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	cassero verticale							
	testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)		36,15		0,600	21,690		
		2,00	36,15		0,170	12,291		
	(H/peso=0,48+0,16)		36,15		0,640	23,136		
	cassero orizzontale		0,40	16,35		6,540		
	Parziale mq					445,739		
	Carreggiata Sud							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	cassero verticale							
	testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)		36,15		0,600	21,690		
		2,00	36,15		0,170	12,291		
	(H/peso=0,48+0,16)		36,15		0,640	23,136		
	cassero orizzontale		0,40	16,35		6,540		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	cassero verticale							
	testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	lateral (H/peso=0,44+0,16)		26,52		0,600	15,912		
	A RIPORTARE					2771,364		663'628'291,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2771,364		663'628'291,52
	(H/peso=0,48+0,16) cassero orizzontale	2,00	26,52 26,52		0,170 0,640	9,017 16,973		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3		0,64	16,35		10,464		
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	laterali (H/peso=0,44+0,16)		26,77		0,600	16,062		
		2,00	26,77		0,170	9,102		
	(H/peso=0,48+0,16) cassero orizzontale		26,77		0,640	17,133		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4		0,89	16,35		14,552		
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	laterali (H/peso=0,44+0,16)		36,65		0,600	21,990		
		2,00	36,65		0,170	12,461		
	(H/peso=0,48+0,16) cassero orizzontale		36,65		0,640	23,456		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5		0,90	16,35		14,715		
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	laterali (H/peso=0,44+0,16)		36,65		0,600	21,990		
		2,00	36,65		0,170	12,461		
	(H/peso=0,48+0,16) cassero orizzontale		36,65		0,640	23,456		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B		0,90	16,35		14,715		
	cassero verticale testate	2,00		14,95	0,280	8,372		
		2,00		0,70	0,430	0,602		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
		2,00		0,70	0,480	0,672		
	laterali (H/peso=0,44+0,16)		36,40		0,600	21,840		
		2,00	36,40		0,170	12,376		
	(H/peso=0,48+0,16) cassero orizzontale		36,40		0,640	23,296		
			0,65	16,35		10,628		
	Parziale mq					445,560		
	Sommano positivi mq					3920,627		
	Sommano negativi mq					-803,040		
	SOMMANO mq					3117,587	28,290	88'196,54
	A R I P O R T A R E							663'716'488,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							663'716'488,06
10856 / 37815 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	cassero orizzontale		0,65	16,35		10,628		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	cassero orizzontale		0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	cassero orizzontale		0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	cassero orizzontale		0,89	16,35		14,552		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	cassero orizzontale		0,65	16,35		10,628		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	cassero orizzontale		0,40	16,35		6,540		
	Parziale mq					71,778		
	Carreggiata Sud							
	- impalcato da Spalla A a Pila 1							
	cassero orizzontale		0,40	16,35		6,540		
	- impalcato da Pila 1 a Pila 2							
	cassero orizzontale		0,64	16,35		10,464		
	- impalcato da Pila 2 a Pila 3							
	cassero orizzontale		0,89	16,35		14,552		
	- impalcato da Pila 3 a Pila 4							
	cassero orizzontale		0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 4 a Pila 5							
	cassero orizzontale		0,90	16,35		14,715		
	- impalcato da Pila 5 a Spalla B							
	A R I P O R T A R E					132,764		663'716'488,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					132,764		663'716'488,06
	cassero orizzontale		0,65	16,35		10,628		
	Parziale mq					71,614		
	SOMMANO mq					143,392	21,080	3'022,70
10857 / 37816 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Traversi incidenza pari a 150,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		430,75		150,000	64612,500		
	Soletta impalcato incidenza pari a 115,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		1495,46		115,000	171977,900		
	Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 115,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.d - Cls in elevazione		272,20		115,000	31303,000		
	SOMMANO kg					267893,400	1,210	324'151,01
10858 / 37835 B.05.057	TREFOLO PER PRECOMPRESSO IN ACCIAIO FP(1)K=1600 N/mm ²							
	10 trefoli 6/10" - peso 11,00 kg/m							
	Carreggiata Nord							
	impalcato da pila 1 a pila 2	5,00	15,40		11,000	847,000		
	impalcato da pila 2 a pila 3	5,00	15,40		11,000	847,000		
	impalcato da pila 3 a pila 4	5,00	15,40		11,000	847,000		
	Parziale kg					2541,000		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da pila 2 a pila 3	5,00	15,40		11,000	847,000		
	impalcato da pila 3 a pila 4	5,00	15,40		11,000	847,000		
	impalcato da pila 4 a pila 5	5,00	15,40		11,000	847,000		
	Parziale kg					2541,000		
	SOMMANO kg					5082,000	2,370	12'044,34
10859 / 37836 B.05.020.b	TESTATA D'ANCORAGGIO ATTIVA A TESATURA DI TREFOLI O CAVI PER C.A.P. - DA 8 FINO A 19 TREFOLI							
	10 trefoli 6/10"							
	Carreggiata Nord							
	impalcato da pila 1 a pila 2 (par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	impalcato da pila 2 a pila 3 (par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	impalcato da pila 3 a pila 4							
	A R I P O R T A R E					200,000		664'055'706,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,000		664'055'706,11
	(par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	Parziale cad x trefolo					300,000		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da pila 2 a pila 3 (par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	impalcato da pila 3 a pila 4 (par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	impalcato da pila 4 a pila 5 (par.ug.=5*2*10)	100,00				100,000		
	Parziale cad x trefolo					300,000		
	SOMMANO cad x trefolo					600,000	12,410	7'446,00
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10860 / 37804 B.08.003.3. e	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 25,01 A 30,00 M							
	Carreggiata Nord							
	impalcato da Pila 3 a Pila 4	7,00	25,88			181,160		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5	7,00	25,88			181,160		
	Parziale ml					362,320		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da Pila 1 a Pila 2	7,00	25,88			181,160		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3	7,00	25,88			181,160		
	Parziale ml					362,320		
	SOMMANO ml					724,640	1'018,410	737'980,62
10861 / 37805 B.08.003.3. g	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 35,01 A 40,00 M							
	Carreggiata Nord							
	impalcato da Spalla A a Pila 1	7,00	35,75			250,250		
	impalcato da Pila 1 a Pila 2	7,00	35,75			250,250		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3	7,00	35,75			250,250		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B	7,00	35,75			250,250		
	Parziale ml					1001,000		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da Spalla A a Pila 1	7,00	35,75			250,250		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4	7,00	35,75			250,250		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5	7,00	35,75			250,250		
	A R I P O R T A R E					1751,750		664'801'132,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1751,750		664'801'132,73
	impalcato da Pila 5 a Spalla B	7,00	35,75			250,250		
	Parziale ml					1001,000		
	SOMMANO ml					2002,000	1'436,290	2'875'452,58
10862 / 37806 B.04.018.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 Carreggiata Nord							
	impalcato da Pila 3 a Pila 4					7,000		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5					7,000		
	Parziale cadauno					14,000		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da Pila 1 a Pila 2					7,000		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3					7,000		
	Parziale cadauno					14,000		
	SOMMANO cadauno					28,000	1'166,550	32'663,40
10863 / 37832 B.04.018.e	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 35,01 A M 45,00 Carreggiata Nord							
	impalcato da Spalla A a Pila 1					7,000		
	impalcato da Pila 1 a Pila 2					7,000		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3					7,000		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B					7,000		
	Parziale cadauno					28,000		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da Spalla A a Pila 1					7,000		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4					7,000		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5					7,000		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B					7,000		
	Parziale cadauno					28,000		
	SOMMANO cadauno					56,000	1'656,160	92'744,96
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10864 / 37817	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFEZIONATO - PER CARICHI DA							
	A R I P O R T A R E							667'801'993,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							667'801'993,67
B.07.005.c	2501 A 10000 KN Carreggiata Nord Spalla A tipo F Pila 1 tipo FC Pila 2 tipo FC Pila 3 tipo FC Pila 4 tipo F Pila 5 tipo F Parziale kN Carreggiata Sud Spalla A tipo F Pila 1 tipo F Pila 2 tipo FC Pila 3 tipo FC Pila 4 tipo FC Pila 5 tipo F Parziale kN SOMMANO kN							
		3,00	5100,00			15300,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	5100,00			15300,000		
		3,00	5100,00			15300,000		
						86400,000		
		3,00	5100,00			15300,000		
		3,00	5100,00			15300,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	4500,00			13500,000		
		3,00	5100,00			15300,000		
						86400,000		
						172800,000	1,320	228'096,00
10865 / 37818 B.07.006.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN Carreggiata Nord Pila 1 tipo M Pila 5 tipo M Spalla B tipo M Parziale kN Carreggiata Sud							
		4,00	2200,00			8800,000		
		4,00	2200,00			8800,000		
		4,00	2200,00			8800,000		
						26400,000		
	A R I P O R T A R E					26400,000		668'030'089,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26400,000		668'030'089,67
	Pila 1 tipo M	4,00	2200,00			8800,000		
	Pila 2 tipo M	4,00	2200,00			8800,000		
	Spalla B tipo M	4,00	2200,00			8800,000		
	Parziale kN					26400,000		
	SOMMANO kN					52800,000	1,960	103'488,00
10866 / 37819 B.07.006.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN							
	Carreggiata Nord							
	Pila 1 tipo MC	4,00	3500,00			14000,000		
	Pila 2 tipo MC	8,00	3500,00			28000,000		
	Pila 3 tipo MC	8,00	3500,00			28000,000		
	Pila 4 tipo MC	4,00	3500,00			14000,000		
	Parziale kN					84000,000		
	Carreggiata Sud							
	Pila 2 tipo MC	4,00	3500,00			14000,000		
	Pila 3 tipo MC	8,00	3500,00			28000,000		
	Pila 4 tipo MC	8,00	3500,00			28000,000		
	Pila 5 tipo MC	4,00	3500,00			14000,000		
	Parziale kN					84000,000		
	SOMMANO kN					168000,000	1,740	292'320,00
10867 / 37820 B.07.007.b	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 1501 A 2500 KN							
	Carreggiata Nord							
	Spalla A tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	Pila 4 tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	Pila 5 tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	A R I P O R T A R E					26400,000		668'425'897,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26400,000		668'425'897,67
	Parziale kN					26400,000		
	Carreggiata Sud							
	Spalla A tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	Pila 1 tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	Pila 5 tipo UT	4,00	2200,00			8800,000		
	Parziale kN					26400,000		
	SOMMANO kN					52800,000	2,210	116'688,00
10868 / 37821 B.07.007.c	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 2501 A 10000 KN							
	Carreggiata Nord							
	Pila 1 tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Pila 2 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Pila 3 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Pila 4 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Pila 5 tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Spalla B tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Parziale kN					63900,000		
	Carreggiata Sud							
	Pila 1 tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Pila 2 tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Pila 3 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Pila 4 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Pila 5 tipo ULC	3,00	2600,00			7800,000		
	Spalla B tipo UL	3,00	4500,00			13500,000		
	Parziale kN					63900,000		
	SOMMANO kN					127800,000	1,830	233'874,00
	A R I P O R T A R E							668'776'459,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							668'776'459,67
10869 / 37822 B.07.008.1. b	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - DALL' 31% FINO AL 70% Vedi importo art. B.07.005.c - Appoggio fisso Vedi importo art. B.07.007.b/c - Appoggio unidirezionale		172800,0 0		1,320	228096,000		
			52800,0 127800,0 0		2,210 1,830	116688,000 233874,000		
	SOMMANO %					578658,000	75,000	433'993,50
10870 / 37823 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA Carreggiata Nord							
	spalla A	7,00	8,00	8,00	0,200	89,600		
	pila 1	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 2	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 3	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 4	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 5	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	spalla B	7,00	8,00	8,00	0,200	89,600		
	Parziale dmc					1075,200		
	Carreggiata Sud							
	spalla A	7,00	8,00	8,00	0,200	89,600		
	pila 1	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 2	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 3	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 4	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	pila 5	14,00	8,00	8,00	0,200	179,200		
	spalla B	7,00	8,00	8,00	0,200	89,600		
	Parziale dmc					1075,200		
	SOMMANO dmc					2150,400	4,440	9'547,78
10871 / 37824 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su pavimentazione stradale Carreggiata Nord							
	spalla A (lung.=11,20+3,05)		14,25			14,250		
	pila 1							
	A R I P O R T A R E					14,250		669'220'000,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,250		669'220'000,95
	(lung.=11,20+3,05) pila 2		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 3		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 4		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 5		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) spalla B		14,25			14,250		
	Parziale ml					99,750		
	Carreggiata Sud							
	spalla A		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 1		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 2		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 3		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 4		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) pila 5		14,25			14,250		
	(lung.=11,20+3,05) spalla B		14,25			14,250		
	Parziale ml					99,750		
	SOMMANO ml					199,500	1'510,800	301'404,60
10872 / 37825 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200							
	Giunto su cordoli							
	Carreggiata Nord							
	spalla A	3,00	0,70			2,100		
	pila 1	3,00	0,70			2,100		
	pila 2	3,00	0,70			2,100		
	pila 3	3,00	0,70			2,100		
	pila 4	3,00	0,70			2,100		
	pila 5	3,00	0,70			2,100		
	spalla B	3,00	0,70			2,100		
	Parziale ml					14,700		
	Carreggiata Sud							
	spalla A	3,00	0,70			2,100		
	pila 1	3,00	0,70			2,100		
	pila 2	3,00	0,70			2,100		
	pila 3	3,00	0,70			2,100		
	pila 4	3,00	0,70			2,100		
	A RIPORTARE					23,100		669'521'405,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,100		669'521'405,55
	pila 5	3,00	0,70			2,100		
	spalla B	3,00	0,70			2,100		
		3,00	0,70			2,100		
	Parziale ml					14,700		
	SOMMANO ml					29,400	223,750	6'578,25
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10873 / 37826 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI							
	Carreggiata Nord							
	impalcato da Spalla A a Pila 1 (larg.=3,05+11,20)		36,40	14,25		518,700		
		4,00	36,40		0,100	14,560		
	impalcato da Pila 1 a Pila 2 (larg.=3,05+11,20)		36,65	14,25		522,263		
		4,00	36,65		0,100	14,660		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3 (larg.=3,05+11,20)		36,65	14,25		522,263		
		4,00	36,65		0,100	14,660		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4 (larg.=3,05+11,20)		26,77	14,25		381,473		
		4,00	26,77		0,100	10,708		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5 (larg.=3,05+11,20)		26,53	14,25		378,053		
		4,00	26,53		0,100	10,612		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B (larg.=3,05+11,20)		36,15	14,25		515,138		
		4,00	36,15		0,100	14,460		
	Parziale mq					2917,550		
	Carreggiata Sud							
	impalcato da Spalla A a Pila 1 (larg.=3,05+11,20)		36,15	14,25		515,138		
		4,00	36,15		0,100	14,460		
	impalcato da Pila 1 a Pila 2 (larg.=3,05+11,20)		26,52	14,25		377,910		
		4,00	26,52		0,100	10,608		
	impalcato da Pila 2 a Pila 3 (larg.=3,05+11,20)		26,77	14,25		381,473		
		4,00	26,77		0,100	10,708		
	impalcato da Pila 3 a Pila 4 (larg.=3,05+11,20)		36,65	14,25		522,263		
		4,00	36,65		0,100	14,660		
	impalcato da Pila 4 a Pila 5 (larg.=3,05+11,20)		36,65	14,25		522,263		
		4,00	36,65		0,100	14,660		
	impalcato da Pila 5 a Spalla B (larg.=3,05+11,20)		36,40	14,25		518,700		
		4,00	36,40		0,100	14,560		
	Parziale mq					2917,403		
	SOMMANO mq					5834,953	10,260	59'866,62
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10874 / 37702	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	A R I P O R T A R E							669'587'850,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							669'587'850,42
A.02.007.b	Scavo pile vedere art. A.01.001		5563,21			5563,210		
	a detrarre magrone pile		-179,76			-179,760		
	fondazione pile		-2306,00			-2306,000		
	Sommano positivi mc					5563,210		
	Sommano negativi mc					-2485,760		
	SOMMANO mc					3077,450	1,740	5'354,76
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
10875 / 37800 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno							
	Prospetto Nord		199,85		3,200	639,520		
	Prospetto Sud		199,85		3,200	639,520		
	SOMMANO mq					1279,040	93,170	119'168,16
10876 / 37827 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Carreggiata Nord e Sud							
	Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq		199,85	1,40	30,000	8393,700		
	Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m	2,00	199,85		10,000	3997,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	199,85		20,000	7994,000		
	SOMMANO kg					20384,700	3,910	79'704,18
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
10877 / 37828 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m							
	Carreggiata Sud		138,40		25,000	3460,000		
	SOMMANO kg					3460,000	3,910	13'528,60
10878 / 37831 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura							
	Parapetto bordo ponte							
	A R I P O R T A R E							669'805'606,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							669'805'606,12
	Carreggiata Sud		138,40			138,400		
	SOMMANO m					138,400	58,200	8'054,88
10879 / 37834 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezione h=3,00 m Carreggiata Sud		76,75			76,750		
	SOMMANO m					76,750	162,240	12'451,92
	A22-APO09 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 2 - Asse Autostradale (Cat 65) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10880 / 37059 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		31,60	14,25		450,300		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05)		31,60	14,25		450,300		
	SOMMANO mq					900,600	8,040	7'240,82
10881 / 37060 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70)		31,60	14,25		450,300		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70)		31,60	14,25		450,300		
	SOMMANO mq					900,600	0,900	810,54
10882 / 37061 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Carreggiata Nord		31,60	11,20		353,920		
	Carreggiata Sud		31,60	11,20		353,920		
	SOMMANO mq					707,840	11,700	8'281,73
10883 / 37062 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord		31,60	11,20		353,920		
	Carreggiata Sud		31,60	11,20		353,920		
	SOMMANO mq					707,840	1,040	736,15
	A R I P O R T A R E							669'843'182,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							669'843'182,16
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10884 / 37087 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Spalle Sp. A (lung.=1/2*(534,84+302,72)) Sp. B (lung.=1/2*(553,56+302,72))		418,78		2,420	1013,448		
			428,14		2,540	1087,476		
	SOMMANO mc					2100,924	6,170	12'962,70
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10885 / 36277 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	33,00			23,000	759,000		
	Spalla B	33,00			23,000	759,000		
	SOMMANO ml					1518,000	250,940	380'926,92
10886 / 36278 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1518,00	1,13	145,000	248724,300		
	SOMMANO kg					248724,300	1,210	300'956,40
10887 / 36279 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		34,60	8,60	0,150	44,634		
	Spalla B		34,60	8,60	0,150	44,634		
	SOMMANO mc					89,268	79,840	7'127,16
10888 / 37202 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1518,00	1,13		1715,340		
	SOMMANO mc					1715,340	13,270	22'762,56
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10889 / 37203 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		34,40	8,40	1,500	433,440		
	Spalla B		34,40	8,40	1,500	433,440		
	SOMMANO mc					866,880	119,660	103'730,86
10890 / 37204 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							670'671'648,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							670'671'648,76
	Spalle Vedi Q.tà CLS		866,88		119,660	103730,861		
	SOMMANO %					103730,861	1,800	1'867,16
10891 / 37205 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	34,40		1,500	103,200		
		2,00	8,40		1,500	25,200		
	Spalla B	2,00	34,40		1,500	103,200		
		2,00	8,40		1,500	25,200		
	SOMMANO mq					256,800	28,290	7'264,87
10892 / 37206 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		866,88		105,000	91022,400		
	SOMMANO kg					91022,400	1,210	110'137,10
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10893 / 37207 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) Spalla A muro di spiccato		4,15	1,00	4,210	17,472		
			4,20	1,00	4,210	17,682		
			34,40	2,25	5,000	387,000		
	muro frontale	4,00	1,25	0,45	0,800	1,800		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,05+2,42))	1,00	15,16	0,50	4,470	33,883		
	(par.ug.=2*1/2)	1,00	2,60	0,50	2,590	3,367		
	paraghiaia (lung.=1/2*(7,65+4,65))	2,00	6,15	0,50	2,000	12,300		
		2,00	7,65	0,50	0,500	3,825		
		2,00	7,65	0,70	0,500	5,355		
	sostegno soletta	2,00	16,20	0,30	0,300	2,916		
	Spalla B muro di spiccato		4,15	1,00	4,210	17,472		
			4,20	1,00	4,210	17,682		
			34,40	2,25	5,000	387,000		
	muro frontale	4,00	1,25	0,45	0,800	1,800		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,05+2,42))	1,00	15,16	0,50	4,470	33,883		
	(par.ug.=2*1/2)	1,00	2,60	0,50	2,590	3,367		
	paraghiaia (lung.=1/2*(7,65+4,65))	2,00	6,15	0,50	2,000	12,300		
		2,00	7,65	0,50	0,500	3,825		
		2,00	7,65	0,70	0,500	5,355		
	sostegno soletta	2,00	16,20	0,30	0,300	2,916		
	Parziale mc					971,200		
	Baggioli Spalla A	12,00	0,80	0,80	0,350	2,688		
	A RIPORTARE					973,888		670'790'917,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					973,888		670'790'917,89
	Spalla B	12,00	0,80	0,80	0,350	2,688		
	Parziale mc					5,376		
	SOMMANO mc					976,576	138,780	135'529,22
10894 / 37208 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	16,20	3,00	0,250	24,300		
	Spalla B	2,00	16,20	3,00	0,250	24,300		
	SOMMANO mc					48,600	112,030	5'444,66
10895 / 37209 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		976,58		138,780	135529,772		
	SOMMANO %					135529,772	4,700	6'369,90
10896 / 37210 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		971,20 5,38 48,60		90,000 200,000 80,000	87408,000 1076,000 3888,000		
	SOMMANO kg					92372,000	1,210	111'770,12
10897 / 37211 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A muro di spiccatto		6,40 4,15 6,45 4,20 33,90 31,90		4,210 4,210 4,210 4,210 5,000 5,000	26,944 17,472 27,155 17,682 169,500 159,500		
	muretti centrali	2,00	1,00		4,210	8,420		
	muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,05+2,42)) (par.ug.=4*1/2) paraghiaia (lung.=1/2*(7,65+4,65)) (lung.=1/2*(7,15+4,15))	8,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,25 15,16 2,60 6,15 5,65 7,65 7,15 3,60 0,50 0,70		0,800 4,470 2,590 2,000 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	8,000 67,765 13,468 24,600 22,600 15,300 14,300 3,600 0,500 0,700		
	sostegno soletta	2,00	16,20	0,30		9,720		
	baggioli	2,00	16,20	3,00		97,200		
	A R I P O R T A R E					704,426		671'050'031,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					704,426		671'050'031,79
	(par.ug.=12*4) giunto	48,00	0,80		0,350	13,440		
			0,50		2,050	1,025		
			2,25		5,000	11,250		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B muro di spiccato		6,40		4,210	26,944		
			4,15		4,210	17,472		
			6,45		4,210	27,155		
			4,20		4,210	17,682		
			33,90		5,000	169,500		
			31,90		5,000	159,500		
	muretti centrali	2,00	1,00		4,210	8,420		
	muro frontale	8,00	1,25		0,800	8,000		
	(par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(2,05+2,42))	1,00	15,16		4,470	67,765		
	(par.ug.=4*1/2)	2,00	2,60		2,590	13,468		
	paraghiaia	2,00	6,15		2,000	24,600		
	(lung.=1/2*(7,65+4,65))	2,00	5,65		2,000	22,600		
	(lung.=1/2*(7,15+4,15))	4,00	7,65		0,500	15,300		
		4,00	7,15		0,500	14,300		
		2,00	3,60	0,50		3,600		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
		2,00	0,70		0,500	0,700		
	sostegno soletta	2,00	16,20	0,30		9,720		
		2,00	16,20	3,00		97,200		
	baggioli	48,00	0,80		0,350	13,440		
	(par.ug.=12*4) giunto		0,50		2,050	1,025		
			2,25		5,000	11,250		
			3,00		0,250	0,750		
	SOMMANO mq					1461,782	28,290	41'353,81
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10898 / 37065 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE							
	Carreggiata Nord predalles di chiusura tra le travi	6,00	31,00	1,20		223,200		
	predalles a sbalzo		31,00	0,77		23,870		
			31,00	0,69		21,390		
	Carreggiata Sud predalles di chiusura tra le travi	6,00	31,00	1,20		223,200		
	predalles a sbalzo		31,00	0,77		23,870		
			31,00	0,69		21,390		
	SOMMANO mq					536,920	35,240	18'921,06
10899 / 37066 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	Traversi							
	Carreggiata Nord	2,00	15,00	0,40	1,400	16,800		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq							
	A RIPORTARE					16,800		671'110'306,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,800		671'110'306,66
	(par.ug.=2*6) Carreggiata Sud	-12,00	1,15	0,40		-5,520		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq	2,00	15,00	0,40	1,400	16,800		
	(par.ug.=2*6)	-12,00	1,15	0,40		-5,520		
	Sommano positivi mc					33,600		
	Sommano negativi mc					-11,040		
	SOMMANO mc					22,560	131,560	2'967,99
10900 / 37067 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Traversi Vedi Q.tà CLS		22,56		131,560	2967,994		
	SOMMANO %					2967,994	1,700	50,46
10901 / 37068 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord		31,60	14,95	0,250	118,105		
	a detrarre predalles	-6,00	31,00	1,20	0,050	-11,160		
			-31,00	0,07	0,070	-0,152		
	Carreggiata Sud		31,60	14,95	0,250	118,105		
	a detrarre predalles	-6,00	31,00	1,20	0,050	-11,160		
			-31,00	0,07	0,070	-0,152		
	Sommano positivi mc					236,210		
	Sommano negativi mc					-22,624		
	SOMMANO mc					213,586	131,560	28'099,37
10902 / 37069 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	Soletta impalcato Vedi Q.tà CLS		213,59		131,560	28099,900		
	SOMMANO %					28099,900	2,300	646,30
10903 / 37070 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²)							
	Cordoli soletta impalcato							
	Carreggiata Nord		31,60	0,70	0,380	8,406		
			31,60	0,70	0,440	9,733		
			31,60	0,70	0,170	3,760		
	a detrarre predalles	-2,00	31,00	0,70	0,070	-3,038		
	Carreggiata Sud							
	A R I P O R T A R E					18,861		671'142'070,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,861		671'142'070,78
	a detrarre predalles		31,60	0,70	0,380	8,406		
			31,60	0,70	0,440	9,733		
			31,60	0,70	0,170	3,760		
		-2,00	31,00	0,70	0,070	-3,038		
	Sommano positivi mc					43,798		
	Sommano negativi mc					-6,076		
	SOMMANO mc					37,722	138,780	5'235,06
10904 / 37071 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
	Cordoli soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		37,72		138,780	5234,782		
	SOMMANO %					5234,782	6,700	350,73
10905 / 37072 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Traversi							
	Carreggiata Nord (par.ug.=2*2)	4,00	15,00		1,400	84,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,40	1,335	2,136		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=2*2*6)	-24,00	1,15			-27,600		
	Carreggiata Sud (par.ug.=2*2)	4,00	15,00		1,400	84,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,40	1,335	2,136		
	a detrarre ingombro trave - area 1,15 mq (par.ug.=2*2*6)	-24,00	1,15			-27,600		
	Parziale mq					117,072		
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord cassero verticale testate	2,00		14,95	0,250	7,475		
		2,00		0,70	0,380	0,532		
		2,00		0,70	0,440	0,616		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
	laterali (H/peso=0,39+0,16)		31,60		0,550	17,380		
	(H/peso=0,45+0,16)		31,60		0,610	19,276		
		2,00	31,60		0,170	10,744		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,30		9,810		
	Carreggiata Sud cassero verticale testate	2,00		14,95	0,250	7,475		
		2,00		0,70	0,380	0,532		
		2,00		0,70	0,440	0,616		
		2,00		0,70	0,170	0,238		
	laterali (H/peso=0,39+0,16)		31,60		0,550	17,380		
	(H/peso=0,45+0,16)		31,60		0,610	19,276		
		2,00	31,60		0,170	10,744		
	cassero orizzontale	2,00	16,35	0,30		9,810		
	A R I P O R T A R E					249,214		671'147'656,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					249,214		671'147'656,57
	Parziale mq					132,142		
	Sommano positivi mq					304,414		
	Sommano negativi mq					-55,200		
	SOMMANO mq					249,214	28,290	7'050,26
10906 / 37073 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00 Soletta impalcato Carreggiata Nord cassero orizzontale Carreggiata Sud cassero orizzontale	2,00	16,35	0,30		9,810		
	SOMMANO mq					19,620	21,080	413,59
10907 / 37074 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Traversi incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls Soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc Vedi Q.tà Cls		22,56		130,000	2932,800		
			213,59		130,000	27766,700		
			37,72		130,000	4903,600		
	SOMMANO kg					35603,100	1,210	43'079,75
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10908 / 37063 B.08.003.3. f	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 30,01 A 35,00 M Carreggiata Nord Carreggiata Sud	6,00	31,00			186,000		
	SOMMANO ml					372,000	1'196,290	445'019,88
10909 / 37064 B.04.018.d	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 25,01 A M 35,00 Carreggiata Nord Carreggiata Sud					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		671'643'220,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		671'643'220,05
	SOMMANO cadauno					6,000		
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)					12,000	1'166,550	13'998,60
10910 / 37075 B.07.005.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO FISSO A DISCO ELASTOMERICO CONFEZIONATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	2,00	1500,00			3000,000		
	Carreggiata Sud	2,00	1500,00			3000,000		
	SOMMANO KN					6000,000	1,770	10'620,00
10911 / 37076 B.07.006.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO MULTIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	4,00	1500,00			6000,000		
	Carreggiata Sud	4,00	1500,00			6000,000		
	SOMMANO KN					12000,000	2,420	29'040,00
10912 / 37077 B.07.007.a	APPARECCHIO DI APPOGGIO TIPO UNIDIREZIONALE A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - PER CARICHI DA 500 A 1500 KN Carreggiata Nord	6,00	1500,00			9000,000		
	Carreggiata Sud	6,00	1500,00			9000,000		
	SOMMANO KN					18000,000	2,900	52'200,00
10913 / 37078 B.07.008.1. b	SOVRAPPREZZO PER APPARECCHI DI APPOGGIO A DISCO ELASTOMERICO CONFINATO - DALL' 31% FINO AL 70% Vedi importo art. B.07.005.a - Appoggio fisso Vedi importo art. B.07.007.a - Appoggio unidirezionale SOMMANO %		10620,00 52200,00			10620,000 52200,000	75,000	47'115,00
10914 / 37079 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su pavimentazione stradale Carreggiata Nord spalle A e B (lung.=16,35-3*0,70)	2,00	14,25			28,500		
	Carreggiata Sud spalle A e B (lung.=16,35-3*0,70)	2,00	14,25			28,500		
	A R I P O R T A R E					57,000		671'796'193,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,000		671'796'193,65
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
10915 / 37080 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su cordoli Carreggiata Nord spalle A e B (par.ug.=2*3) Carreggiata Sud spalle A e B (par.ug.=2*3)	6,00	0,70			4,200		
	SOMMANO ml					4,200		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
10916 / 37573 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	24,00	8,00	8,00	0,200	307,200		
	SOMMANO dmc					307,200	4,440	1'363,97
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10917 / 37081 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Carreggiata Nord (larg.=16,35-3*0,70) risvolti Carreggiata Sud (larg.=16,35-3*0,70) risvolti	4,00	31,60	14,25		450,300		
					0,100	12,640		
		4,00	31,60	14,25		450,300		
					0,100	12,640		
	SOMMANO mq					925,880	10,260	9'499,53
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10918 / 37088 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo spalle vedere art. A.01.001 a detrarre magrone art. B.03.031.a fondazione art. B.03.031.d		2100,92			2100,920		
			-89,27			-89,270		
			-866,88			-866,880		
	Sommano positivi mc					2100,920		
	Sommano negativi mc					-956,150		
	SOMMANO mc					1144,770	1,740	1'991,90
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10919 /	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata							
	A R I P O R T A R E							671'897'044,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671'897'044,15
37058 NP.017	compresi elementi metallici di sostegno Prospetto Nord		31,30		2,800	87,640		
		-2,00	2,00		0,600	-2,400		
	Prospetto Sud		31,30		2,800	87,640		
		-2,00	2,00		0,600	-2,400		
	Sommano positivi mq					175,280		
	Sommano negativi mq					-4,800		
	SOMMANO mq					170,480	93,170	15'883,62
10920 / 37082 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		31,60	1,40	30,000	1327,200		
		2,00	29,60		10,000	592,000		
		2,00	31,60		20,000	1264,000		
	SOMMANO kg					3183,200	3,910	12'446,31
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10921 / 37083 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m Carreggiata Nord Carreggiata Sud		47,00		25,000	1175,000		
			47,00		25,000	1175,000		
	SOMMANO kg					2350,000	3,910	9'188,50
10922 / 37086 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura Parapetto bordo ponte Carreggiata Nord Carreggiata Sud		47,00			47,000		
			47,00			47,000		
	SOMMANO m					94,000	58,200	5'470,80
	S03-SCV09 - Cavalcavia Rampa Est-Sud - Svincolo S. Felice (Cat 71) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
	A R I P O R T A R E							671'940'033,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671'940'033,38
10923 / 37943 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato		91,20	8,90		811,680		
	SOMMANO mq					811,680	8,040	6'525,91
10924 / 37944 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato		91,20	8,90		811,680		
	SOMMANO mq					811,680	0,900	730,51
10925 / 37945 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato		91,20	8,90		811,680		
	SOMMANO mq					811,680	8,020	6'509,67
10926 / 37956 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato		91,20	8,90		811,680		
	SOMMANO mq					811,680	1,040	844,15
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10927 / 37946 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pile (lung.=1/2*(22,40*11,60+16,60*5,80))	2,00	178,06		2,900	1032,748		
	SOMMANO mc					1032,748	3,390	3'501,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10928 / 37919 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	8,00			26,000	208,000		
	Spalla B	8,00			26,000	208,000		
	Parziale ml					416,000		
	Pila 1	10,00			28,000	280,000		
	Pila 2	10,00			28,000	280,000		
	Parziale ml					560,000		
	SOMMANO ml					976,000	250,940	244'917,44
10929 / 37920 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile		416,00	1,13	130,000	61110,400		
	A R I P O R T A R E					61110,400		672'203'062,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61110,400		672'203'062,08
	(larg.=0,60*0,60*3,1416)		560,00	1,13	130,000	82264,000		
	SOMMANO kg					143374,400	1,210	173'483,02
10930 / 37921 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Spalla B		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Pile	2,00	16,60	5,80	0,150	28,884		
	SOMMANO mc					51,504	79,840	4'112,08
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10931 / 37957 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pila 1		16,40	5,60	2,000	183,680		
	Pila 2		16,40	5,60	2,000	183,680		
	SOMMANO mc					367,360	107,800	39'601,41
10932 / 37958 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Pila 2	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					176,000	28,290	4'979,04
10933 / 37959 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Pile vedere art. cls		367,36		65,000	23878,400		
	SOMMANO kg					23878,400	1,210	28'892,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10934 / 37922 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		8,50	1,20	8,300	84,660		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416) Pila 2	1,00	1,13		9,100	10,283		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416)	1,00	8,50	1,20	7,700	78,540		
			1,13		8,500	9,605		
	SOMMANO mc					183,088	131,560	24'087,06
10935 / 37923 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile vedere art. cls							
	A R I P O R T A R E							672'478'217,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							672'478'217,55
	SOMMANO %		183,09		131,560	24087,320		
						24087,320	2,300	554,01
10936 / 37924 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pila 1							
	Pila 2	2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
		2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
	SOMMANO mc					1,200	138,780	166,54
10937 / 37925 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli vedere art. cls							
			1,20		138,780	166,536		
	SOMMANO %					166,536	4,700	7,83
10938 / 37926 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1							
		2,00	8,50		8,300	141,100		
	Pila 2	2,00	1,20		0,800	1,920		
		2,00	8,50		7,700	130,900		
	Baggioli (par.ug.=2*2*4)	2,00	1,20		0,800	1,920		
		16,00	1,00		0,300	4,800		
	SOMMANO mq					280,640	28,290	7'939,31
10939 / 37927 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=1/2*1,20*3,1416)							
	Pila 2 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		9,100	34,216		
		2,00	1,88		8,500	31,960		
	SOMMANO mq					66,176	33,290	2'203,00
10940 / 37928 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls							
	Baggioli vedere art. cls		183,09		70,000	12816,300		
			1,20		200,000	240,000		
	SOMMANO kg					13056,300	1,210	15'798,12
10941 / 37960 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A							
	Spalla B		12,80	5,60	2,000	143,360		
			12,80	5,60	2,000	143,360		
	SOMMANO mc					286,720	138,780	39'791,00
	A R I P O R T A R E							672'544'677,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							672'544'677,36
10942 / 37961 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		138,780	39791,002		
	SOMMANO %					39791,002	4,700	1'870,18
10943 / 37962 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla B	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					147,200	28,290	4'164,29
10944 / 37963 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		50,000	14336,000		
	SOMMANO kg					14336,000	1,210	17'346,56
10945 / 37964 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,82+3,67)) (H/peso=1/2*(2,92+2,72))	2,00	2,95	0,60	3,745	6,629		
			2,95	0,60	2,820	4,991		
			2,50	0,30	1,100	1,650		
			0,15	0,30	3,820	0,172		
			0,15	0,30	2,920	0,131		
	Orecchie (lung.=1/2*(2,36+1,23)) (lung.=1/2*(1,41+0,33))		1,80	0,60	1,620	1,750		
			0,87	0,60	1,620	0,846		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,27+3,07)) paraghiaia		11,50	0,60	2,670	18,423		
			11,50	0,40	1,050	4,830		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		11,50	0,45	0,150	0,776		
	Spalla B Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,72+3,57)) (H/peso=1/2*(2,95+2,80))	2,00	2,95	0,60	3,645	6,452		
			2,95	0,60	2,875	5,089		
			2,50	0,30	1,100	1,650		
			0,15	0,30	3,720	0,167		
			0,15	0,30	2,950	0,133		
	Orecchie (lung.=1/2*(2,26+1,13)) (lung.=1/2*(1,49+0,39))		1,70	0,60	1,620	1,652		
			0,94	0,60	1,620	0,914		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,97+2,29)) paraghiaia		11,12	0,60	2,630	17,547		
			11,12	0,40	1,050	4,670		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		11,12	0,45	0,150	0,751		
	Parziale mc					79,223		
	Spalla A Soletta/cordolo (H/peso=1/2*(0,51+0,67))		4,72	2,00	0,590	5,570		
	A R I P O R T A R E					84,793		672'568'058,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,793		672'568'058,39
	Spalla B Soletta/cordolo (H/peso=1/2*(0,51+0,65))		4,73	2,00	0,510	4,825		
			4,72	2,00	0,510	4,814		
			4,72	2,00	0,580	5,475		
	Parziale mc					20,684		
	Baggioli Spalla A	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Spalla B	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Ritegni sismici Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Parziale mc					6,160		
	SOMMANO mc					106,067	138,780	14'719,98
10946 / 37965 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A		11,50	3,00	0,250	8,625		
	Spalla B		11,12	3,00	0,250	8,340		
	SOMMANO mc					16,965	112,030	1'900,59
10947 / 37966 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Vedi Q.tà CLS		106,07		138,780	14720,395		
	SOMMANO %					14720,395	4,700	691,86
10948 / 37967 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà CLS Spalle		79,22		80,000	6337,600		
	soletta cordolo		20,68		100,000	2068,000		
	babggioli e ritegni		6,16		200,000	1232,000		
	soletta di transizione Vedi Q.tà CLS		16,97		70,000	1187,900		
	SOMMANO kg					10825,500	1,210	13'098,86
10949 / 37968 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A (H/peso=1/2*(3,82+3,67)) (H/peso=1/2*(2,92+2,72)) (H/peso=(3,82-3,07)) (H/peso=(2,97-2,27))	2,00	2,95		3,745	22,096		
		2,00	2,95		2,820	16,638		
			-0,60		3,070	-1,842		
			-0,60		2,270	-1,362		
			-0,40		0,750	-0,300		
			-0,40		0,700	-0,280		
			0,60		1,310	0,786		
	A R I P O R T A R E					35,736		672'598'469,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,736		672'598'469,68
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60		1,310	0,786		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50		1,100	11,000		
		2,00	0,30		1,100	1,320		
		2,00	0,15		3,850	1,155		
		2,00	0,15		2,920	0,876		
	(H/peso=(3,82-1,10))		0,30		2,720	0,816		
	(H/peso=(2,92-1,10))		0,30		1,820	0,546		
			0,30		3,820	1,146		
			0,30		2,920	0,876		
	Orecchie							
	(lung.=1/2*(2,36+1,23))	2,00	1,80		1,620	5,832		
	(lung.=1/2*(1,41+0,33))	2,00	0,87		1,620	2,819		
			0,60		1,230	0,738		
			0,60		0,330	0,198		
		2,00	0,60		1,950	2,340		
	Soletta/Cordolo							
	(H/peso=1/2*(0,51+0,67))	2,00	4,72		0,590	5,570		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,67))	2,00	2,00		0,590	2,360		
		2,00	4,73		0,510	4,825		
	(H/peso=(2,00-0,60))	2,00	4,73		1,400	6,622		
		2,00	2,00		0,510	2,040		
	Muri trasversali							
	(H/peso=1/2*(3,07+2,27))	2,00	11,50		2,670	61,410		
	Paraghiaia							
		2,00	11,50		1,050	24,150		
	Baggioli							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	Soletta di transizione							
			11,50	0,20		2,300		
	Spalla B							
	muri longitudinali							
	(H/peso=1/2*(3,72+3,57))	2,00	2,95		3,645	21,506		
	(H/peso=1/2*(2,95+2,80))	2,00	2,95		2,875	16,963		
			-0,60		2,970	-1,782		
			-0,60		2,290	-1,374		
	(H/peso=(3,72-2,97))		-0,40		0,750	-0,300		
	(H/peso=(2,95-2,29))		-0,40		0,660	-0,264		
			0,60		1,310	0,786		
			0,60		1,310	0,786		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50		1,100	11,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,30		1,100	1,320		
		2,00	0,15		3,720	1,116		
		2,00	0,15		2,950	0,885		
	(H/peso=(3,72-1,10))		0,30		2,620	0,786		
	(H/peso=(2,95-1,10))		0,30		1,850	0,555		
			0,30		3,750	1,125		
			0,30		2,950	0,885		
	Orecchie							
	(lung.=1/2*(2,26+1,13))	2,00	1,70		1,620	5,508		
	(lung.=1/2*(1,49+0,39))	2,00	0,94		1,620	3,046		
			0,60		1,130	0,678		
			0,60		0,390	0,234		
		2,00	0,60		1,950	2,340		
	Soletta/Cordolo							
	(H/peso=(2,00-0,60))	2,00	4,72		0,510	4,814		
			4,72		1,400	6,608		
		2,00	2,00		0,510	2,040		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,65))	2,00	4,72		0,580	5,475		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72		1,400	6,608		
	(H/peso=(0,51+0,65))	2,00	2,00		1,160	4,640		
	Muri trasversali							
	(H/peso=1/2*(2,97+2,29))	2,00	11,12		2,630	58,491		
	Paraghiaia							
		2,00	11,12		1,050	23,352		
	Baggioli							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	A R I P O R T A R E					382,296		672'598'469,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					382,296		672'598'469,68
	Soletta di transizione		11,12	0,20		2,224		
	Sommano positivi mq					392,024		
	Sommano negativi mq					-7,504		
	SOMMANO mq					384,520	28,290	10'878,07
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10950 / 37937 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato (larg.=12,90-2*2,00)		91,20	8,90	0,400	324,672		
	a detrarre coppelle vedi art. B.04.016	2,00	91,20	0,50	0,160	14,592		
	coppelle cordolo		-1067,04		0,090	-96,034		
		2,00	91,20	2,00	0,090	32,832		
	Sommano positivi mc					372,096		
	Sommano negativi mc					-96,034		
	SOMMANO mc					276,062	131,560	36'318,72
10951 / 37938 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) cordoli (H/peso=(0,56+0,72)/2) a detrarre coppelle cordolo		91,20	2,00	0,640	233,472		
		-2,00	91,20	2,00	0,090	-32,832		
	Sommano positivi mc					233,472		
	Sommano negativi mc					-32,832		
	SOMMANO mc					200,640	138,780	27'844,82
10952 / 37939 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		276,06		131,560	36318,454		
	SOMMANO %					36318,454	9,300	3'377,62
10953 / 37940 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli Vedi Q.tà Cls		200,64		138,780	27844,819		
	SOMMANO %					27844,819	6,700	1'865,60
10954 / 37941 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali	2,00	91,20		0,560	102,144		
	cordoli	2,00	91,20		0,160	29,184		
	testate	2,00	12,90		0,350	9,030		
	A R I P O R T A R E					140,358		672'678'754,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,358		672'678'754,51
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		0,160	1,280		
	SOMMANO mq					141,638	28,290	4'006,94
10955 / 37942 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta Vedi Q.tà Cls		276,06		110,000	30366,600		
	Cordoli Vedi Q.tà Cls		200,64		110,000	22070,400		
	SOMMANO kg					52437,000	1,210	63'448,77
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
10956 / 37929 B.05.001.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DAL BASSO da SPA a P1		24,50	12,90	260,000	82173,000		
	da P2 a SPB		24,51	12,90	260,000	82206,540		
	SOMMANO kg					164379,540	2,540	417'524,03
10957 / 37930 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO da P1 a P2		42,19	12,90	260,000	141505,260		
	SOMMANO kg					141505,260	2,530	358'008,31
10958 / 37936 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato	-2,00	91,20 91,20	12,90 0,60		1176,480 -109,440		
	Sommano positivi mq					1176,480		
	Sommano negativi mq					-109,440		
	SOMMANO mq					1067,040	53,000	56'553,12
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
10959 / 37931 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416)	4,00	50,27		2,760	554,981		
	Pile (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416)	4,00	50,27		2,760	554,981		
	SOMMANO dmc					1109,962	82,210	91'249,98
10960 / 37932 B.07.025.c	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC Spalle e Pile vedi art. B.07.025.a							
	A R I P O R T A R E							673'669'545,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							673'669'545,66
	SOMMANO %		1109,96		82,210	91249,812		
						91249,812	-40,000	-36'499,92
10961 / 37933 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle	2,00	8,90			17,800		
	SOMMANO ml					17,800	1'510,800	26'892,24
10962 / 37934 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	223,750	1'790,00
10963 / 37955 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00	10,00	10,00	0,200	160,000		
	SOMMANO dmc					160,000	4,440	710,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
10964 / 37935 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		91,20	9,10		829,920		
	SOMMANO mq					829,920	10,260	8'514,98
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
10965 / 37947 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile fondazione pile		1032,75			1032,750		
						-28,880	-28,880	
						-367,360	-367,360	
	Sommano positivi mc					1032,750		
	Sommano negativi mc					-396,240		
	SOMMANO mc					636,510	1,740	1'107,53
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
10966 / 37948 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,88+1,78)	2,00	91,20		2,660	485,184		
	SOMMANO mq					485,184	93,170	45'204,59
	A R I P O R T A R E							673'717'265,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							673'717'265,48
10967 / 37949 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m		91,20		10,000	912,000		
	SOMMANO kg					912,000	3,910	3'565,92
10968 / 37950 I.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato	2,00	91,20			182,400		
	SOMMANO ml					182,400	7,250	1'322,40
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
10969 / 37951 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00	100,40			200,800		
	SOMMANO m					200,800	162,240	32'577,79
	S03-SCV10 - Cavalcavia Rampa Sud-Ovest - Svincolo S. Felice (Cat 72) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
10970 / 37992 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato		129,85	8,06		1046,591		
	SOMMANO mq					1046,591	8,040	8'414,59
10971 / 37993 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato		129,85	8,06		1046,591		
	SOMMANO mq					1046,591	0,900	941,93
10972 / 37994 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Soletta Impalcato		129,85	8,06		1046,591		
	SOMMANO mq					1046,591	8,020	8'393,66
10973 / 38004 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato		129,85	8,06		1046,591		
	SOMMANO mq					1046,591	1,040	1'088,45
	A R I P O R T A R E							673'773'570,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							673'773'570,22
	SC - Scavi (SbCat 16)							
10974 / 37995 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pile (lung.=1/2*(22,40*11,60+16,60*5,80))	2,00	178,06		2,900	1032,748		
	SOMMANO mc					1032,748	3,390	3'501,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
10975 / 37969 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	8,00			35,000	280,000		
	Spalla B	8,00			35,000	280,000		
	Parziale ml					560,000		
	Pila 1	10,00			35,000	350,000		
	Pila 2	10,00			35,000	350,000		
	Parziale ml					700,000		
	SOMMANO ml					1260,000	250,940	316'184,40
10976 / 37970 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle (larg.=0,60*0,60*3,1416) Pali Pile (larg.=0,60*0,60*3,1416)		560,00	1,13	130,000	82264,000		
			700,00	1,13	130,000	102830,000		
	SOMMANO kg					185094,000	1,210	223'963,74
10977 / 37971 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Spalla B		13,00	5,80	0,150	11,310		
	Pile	2,00	16,60	5,80	0,150	28,884		
	SOMMANO mc					51,504	79,840	4'112,08
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
10978 / 38005 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pila 1		16,40	5,60	2,000	183,680		
	Pila 2		16,40	5,60	2,000	183,680		
	SOMMANO mc					367,360	107,800	39'601,41
10979 / 38006 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00	16,40		2,000	65,600		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	A R I P O R T A R E					88,000		674'360'932,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,000		674'360'932,87
	Pila 2	2,00 2,00	16,40 5,60		2,000 2,000	65,600 22,400		
	SOMMANO mq					176,000	28,290	4'979,04
10980 / 38007 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Pile vedere art. cls		367,36		65,000	23878,400		
	SOMMANO kg					23878,400	1,210	28'892,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
10981 / 37972 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1		8,50 1,13	1,20	8,500 9,300	86,700 10,509		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416) Pila 2	1,00	8,50 1,13	1,20	9,350 10,150	95,370 11,470		
	(par.ug.=2*1/2)*(lung.=0,60*0,60*3,1416) SOMMANO mc	1,00				204,049	131,560	26'844,69
10982 / 37973 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile vedere art. cls		204,05		131,560	26844,818		
	SOMMANO %					26844,818	2,300	617,43
10983 / 37974 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pila 1	2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
	Pila 2	2,00	1,00	1,00	0,300	0,600		
	SOMMANO mc					1,200	138,780	166,54
10984 / 37975 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli vedere art. cls		1,20		138,780	166,536		
	SOMMANO %					166,536	4,700	7,83
10985 / 37976 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pila 1	2,00 2,00	8,50 1,20		8,500 0,800	144,500 1,920		
	Pila 2	2,00 2,00	8,50 1,20		9,350 0,800	158,950 1,920		
	Baggioli							
	A R I P O R T A R E					307,290		674'422'441,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					307,290		674'422'441,26
	(par.ug.=2*2*4)	16,00	1,00		0,300	4,800		
	SOMMANO mq					312,090	28,290	8'829,03
10986 / 37977 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 (lung.=1/2*1,20*3,1416) Pila 2 (lung.=1/2*1,20*3,1416)	2,00	1,88		9,300	34,968		
	SOMMANO mq	2,00	1,88		10,150	38,164		
						73,132	33,290	2'434,56
10987 / 37978 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile vedere art. cls		204,05		70,000	14283,500		
	Baggioli vedere art. cls		1,20		200,000	240,000		
	SOMMANO kg					14523,500	1,210	17'573,43
10988 / 38008 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A		12,80	5,60	2,000	143,360		
	Spalla B		12,80	5,60	2,000	143,360		
	SOMMANO mc					286,720	138,780	39'791,00
10989 / 38009 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Fondazione spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		138,780	39791,002		
	SOMMANO %					39791,002	4,700	1'870,18
10990 / 38010 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla B	2,00	12,80		2,000	51,200		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					147,200	28,290	4'164,29
10991 / 38011 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Fondazione spalle Vedi Q.tà CLS		286,72		50,000	14336,000		
	SOMMANO kg					14336,000	1,210	17'346,56
10992 / 38012 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A							
	A R I P O R T A R E							674'514'450,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							674'514'450,31
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,13+2,98)) (H/peso=1/2*(3,09+2,94))	2,00	2,95 2,95 2,50 0,15 0,15	0,60 0,60 0,30 0,30 0,30	3,055 3,015 1,100 3,130 3,090	5,407 5,337 1,650 0,141 0,139		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,67+0,54)) (lung.=1/2*(1,62+0,50))		1,11 1,06	0,60 0,60	1,620 1,620	1,079 1,030		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,45+2,39)) paraghiaia		10,60 10,60	0,60 0,40	2,420 1,050	15,391 4,452		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35)) Spalla B		10,60	0,45	0,150	0,716		
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,73+3,58)) (H/peso=1/2*(2,96+2,81))	2,00	2,95 2,95 2,50 0,15 0,15	0,60 0,60 0,30 0,30 0,30	3,655 2,885 1,100 3,730 2,960	6,469 5,106 1,650 0,168 0,133		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,61+0,48)) (lung.=1/2*(1,54+0,41))		1,05 0,98	0,60 0,60	1,620 1,620	1,021 0,953		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,98+2,30)) paraghiaia		10,90 10,60	0,60 0,40	2,640 1,050	17,266 4,452		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		10,60	0,45	0,150	0,716		
	Parziale mc					73,276		
	Spalla A Soletta/cordolo		4,73 4,72	2,00 2,00	0,510 0,525	4,825 4,956		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,54)) Spalla B Soletta/cordolo		4,72 4,73	2,00 2,00	0,510 0,585	4,814 5,534		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,66))							
	Parziale mc					20,129		
	Baggioli Spalla A	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Spalla B	2,00	1,50	1,50	0,400	1,800		
	Ritegni sismici Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
	Parziale mc					6,160		
	SOMMANO mc					99,565	138,780	13'817,63
10993 / 38013 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A		10,60	3,00	0,250	7,950		
	Spalla B		10,90	3,00	0,250	8,175		
	SOMMANO mc					16,125	112,030	1'806,48
10994 / 38014	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A RIPORTARE							674'530'074,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							674'530'074,42
B.03.050.m	ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà CLS		99,57		138,780	13818,325		
	SOMMANO %					13818,325	4,700	649,46
10995 / 38015 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà CLS Spalle							
	soletta cordoli		73,28		80,000	5862,400		
	baggioli		20,13		100,000	2013,000		
			6,16		200,000	1232,000		
	soletta di transizione Vedi Q.tà CLS		16,13		70,000	1129,100		
	SOMMANO kg					10236,500	1,210	12'386,17
10996 / 38016 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A							
	Muri longitudinali (H/peso=1/2*(3,13+2,98))	2,00	2,95		3,055	18,025		
	(H/peso=1/2*(3,04+2,94))	2,00	2,95		2,990	17,641		
			-0,60		2,450	-1,470		
			-0,60		2,390	-1,434		
	(H/peso=(3,13-2,45))		-0,40		0,680	-0,272		
	(H/peso=(3,09-2,39))		-0,40		0,700	-0,280		
			0,60		1,310	0,786		
			0,60		1,310	0,786		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50		1,100	11,000		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
		2,00	0,15		3,130	0,939		
		2,00	0,15		3,090	0,927		
	(H/peso=(3,13-1,10))		0,30		2,030	0,609		
	(H/peso=(3,09-1,10))		0,30		1,990	0,597		
			0,30		3,130	0,939		
			0,30		3,090	0,927		
	Orecchie (lung.=1/2*(1,67+0,54))	2,00	1,11		1,620	3,596		
	(lung.=1/2*(1,63+0,50))	2,00	1,07		1,620	3,467		
			0,60		0,540	0,324		
			0,60		0,540	0,324		
	Soletta/Cordolo	2,00	0,60		1,950	2,340		
		2,00	4,73		0,510	4,825		
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,73		1,400	6,622		
		2,00	2,00		0,510	2,040		
	(H/peso=1/2*(0,51+0,54))	2,00	4,72		0,525	4,956		
	(H/peso=(2,00-0,60))	2,00	4,72		1,400	6,608		
	(H/peso=(0,51+0,54))	2,00	2,00		1,050	4,200		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,45+2,39))	2,00	10,60		2,420	51,304		
	Paraghiaia	2,00	10,60		1,050	22,260		
	Baggioli (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50		0,400	4,800		
	Ritegni sismici (par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	Soletta di transizione		10,60	0,20		2,120		
	Spalla B Muri longitudinali							
	A R I P O R T A R E					176,566		674'543'110,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,566		674'543'110,05
	(H/peso=1/2*(3,73+3,58))	2,00	2,95			3,655	21,565	
	(H/peso=1/2*(2,96+2,81))	2,00	2,95			2,885	17,022	
			-0,60			2,980	-1,788	
			-0,60			2,300	-1,380	
	(H/peso=(3,73-2,98))		-0,40			0,750	-0,300	
	(H/peso=(2,96-2,30))		-0,40			0,660	-0,264	
			0,60			1,970	1,182	
			0,60			1,270	0,762	
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,50			1,100	11,000	
		2,00	0,30			1,100	0,660	
		2,00	0,15			3,730	1,119	
		2,00	0,15			2,960	0,888	
	(H/peso=(3,73-1,10))		0,30			2,630	0,789	
	(H/peso=(2,96-1,10))		0,30			1,860	0,558	
			0,30			3,730	1,119	
			0,30			2,960	0,888	
	Orecchie							
	(lung.=1/2*(1,61+0,48))	2,00	1,05			1,620	3,402	
	(lung.=1/2*(1,54+0,41))	2,00	0,98			1,620	3,175	
			0,60			0,480	0,288	
			0,60			0,410	0,246	
		2,00	0,60			1,950	2,340	
	Soletta/Cordolo							
		2,00	4,73			0,510	4,825	
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,72			1,400	6,608	
		2,00	2,00			0,510	2,040	
	(H/peso=1/2*(0,51+0,66))	2,00	4,73			0,585	5,534	
	(H/peso=(2,00-0,60))		4,73			1,400	6,622	
	(H/peso=(0,51+0,66))	2,00	2,00			1,170	4,680	
	Muri trasversali							
	(H/peso=1/2*(2,98+2,30))	2,00	10,90			2,640	57,552	
	Paraghiaia							
		2,00	10,90			1,050	22,890	
	Baggioli							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,50			0,400	4,800	
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,80			1,000	6,400	
	Soletta di transizione							
			10,90	0,20			2,180	
	Sommano positivi mq						371,156	
	Sommano negativi mq						-7,188	
	SOMMANO mq						363,968	28,290
								10'296,65
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
10997 / 37986 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta Impalcato (larg.=12,06-2*2,00)							
			129,85	8,06		0,400	418,636	
		2,00	129,85	0,50		0,160	20,776	
	a detrarre coppelle vedi art. B.04.016							
			-1410,17			0,090	-126,915	
	coppelle cordolo							
		2,00	129,85	2,00		0,090	46,746	
	Sommano positivi mc						486,158	
	Sommano negativi mc						-126,915	
	SOMMANO mc						359,243	131,560
								47'262,01
10998 / 37987 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mmq) cordoli (H/peso=(0,56+0,72)/2) a detrarre coppelle cordolo							
		2,00	129,85	2,00		0,640	332,416	
	A R I P O R T A R E						332,416	674'600'668,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					332,416		674'600'668,71
		-2,00	129,85	2,00	0,090	-46,746		
	Sommano positivi mc					332,416		
	Sommano negativi mc					-46,746		
	SOMMANO mc					285,670	138,780	39'645,28
10999 / 37988 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		359,24		131,560	47261,614		
	SOMMANO %					47261,614	9,300	4'395,33
11000 / 37989 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli Vedi Q.tà Cls		285,67		138,780	39645,283		
	SOMMANO %					39645,283	6,700	2'656,23
11001 / 37990 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali		129,85		0,560	72,716		
	cordoli		129,85		0,720	93,492		
	testate	2,00	129,85		0,160	41,552		
	(par.ug.=2*2)	2,00	12,06		0,350	8,442		
		4,00	2,00		0,160	1,280		
	SOMMANO mq					217,482	28,290	6'152,57
11002 / 37991 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta Vedi Q.tà Cls		359,24		110,000	39516,400		
	Cordoli Vedi Q.tà Cls		285,67		110,000	31423,700		
	SOMMANO kg					70940,100	1,210	85'837,52
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11003 / 37979 B.05.002.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A DOPPIO T - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Impalcato		129,85	12,06	270,000	422817,570		
	SOMMANO kg					422817,570	2,530	1'069'728,45
11004 / 37985 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato		129,85	12,06		1565,991		
	A R I P O R T A R E					1565,991		675'809'084,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1565,991		675'809'084,09
		-2,00	129,85	0,60		-155,820		
	Sommano positivi mq					1565,991		
	Sommano negativi mq					-155,820		
	SOMMANO mq					1410,171	53,000	74'739,06
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11005 / 37980 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416) Pile (par.ug.=2*2)*(lung.=4,00*4,00*3,1416)	4,00	50,27		2,760	554,981		
	SOMMANO dmc					1109,962	82,210	91'249,98
11006 / 37981 B.07.025.c	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE SUPERIORE A 121 DMC Spalle e Pile vedi art. B.07.025.a		1109,96		82,210	91249,812		
	SOMMANO %					91249,812	-40,000	-36'499,92
11007 / 37982 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle	2,00	8,06			16,120		
	SOMMANO ml					16,120	1'510,800	24'354,10
11008 / 37983 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO ml					8,000	223,750	1'790,00
11009 / 38003 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00	10,00	10,00	0,200	160,000		
	SOMMANO dmc					160,000	4,440	710,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11010 / 37984 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato		129,85	8,26		1072,561		
	SOMMANO mq					1072,561	10,260	11'004,48
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
11011 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							675'976'432,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							675'976'432,19
37996 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile fondazione pile Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc		1032,75 -28,88 -367,36			1032,750 -28,880 -367,360 1032,750 -396,240 636,510	1,740	1'107,53
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
11012 / 37997 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,88+1,78) SOMMANO mq	2,00	129,85		2,660	690,802 690,802	93,170	64'362,02
11013 / 37998 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m SOMMANO kg		129,85		10,000	1298,500 1298,500	3,910	5'077,14
11014 / 37999 L.01.010.a	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 110 soletta impalcato SOMMANO ml	2,00	129,85			259,700 259,700	7,250	1'882,83
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
11015 / 38017 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m SOMMANO kg	2,00	140,00		25,000	7000,000 7000,000	3,910	27'370,00
11016 / 38018 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto SOMMANO m	2,00	140,00			280,000 280,000	58,200	16'296,00
	A R I P O R T A R E							676'092'527,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'092'527,71
	S03-SPO01 - Ponte su Canale Burana IV - Svincolo S. Felice (Cat 73) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11017 / 38255 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Carreggiata Nord (larg.=12,90-2*0,70) Carreggiata Sud (larg.=12,90-2*0,70) SOMMANO mq		23,90	11,50		274,850 274,850 549,700	8,040	4'419,59
11018 / 38256 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Carreggiata Nord (larg.=12,90-2*0,70) Carreggiata Sud (larg.=12,90-2*0,70) SOMMANO mq		23,90	11,50		274,850 274,850 549,700	0,900	494,73
11019 / 38257 NP.006	Strato di usura in SMA (SplittMastick), sp. 3 cm Carreggiata Nord (larg.=12,90-2*0,70) Carreggiata Sud (larg.=12,90-2*0,70) SOMMANO mq		23,90	11,50		274,850 274,850 549,700	8,020	4'408,59
11020 / 38258 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord (larg.=12,90-2*0,70) Carreggiata Sud (larg.=12,90-2*0,70) SOMMANO mq		23,90	11,50		274,850 274,850 549,700	1,040	571,69
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
11021 / 38252 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km Spalla A e B (par.ug.=2*2,00) SOMMANO mc	2,00 4,00	50,00 10,00		9,720 4,860	972,000 194,400 1166,400	15,590	18'184,18
11022 / 38253 A.02.020.b	STABILIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DI TERRENI - CON USO DI CALCE Spalla A e B (par.ug.=2*2,00)	2,00 4,00	50,00 10,00		9,720 4,860	972,000 194,400		
	A R I P O R T A R E					1166,400		676'120'606,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1166,400		676'120'606,49
	SOMMANO mc					1166,400	5,830	6'800,11
11023 / 38254 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Spalla A e B (par.ug.=2*2,00)	2,00 4,00	50,00 10,00		9,720 4,860	972,000 194,400		
	SOMMANO mc					1166,400	3,390	3'954,10
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
11024 / 36441 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A Spalla B	9,00 9,00			15,000 15,000	135,000 135,000		
	SOMMANO ml					270,000	250,940	67'753,80
11025 / 36442 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		270,00	1,13	180,000	54918,000		
	SOMMANO kg					54918,000	1,210	66'450,78
11026 / 36443 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A Spalla B		31,71 31,71	2,60 2,60	0,150 0,150	12,367 12,367		
	SOMMANO mc					24,734	79,840	1'974,76
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11027 / 38259 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Parete di sostegno (lung.=5,00+6,80+4,00+8,50) (lung.=5,00+6,80+4,00+8,50)		24,30 24,30	0,40 1,90	0,700 0,400	6,804 18,468		
	SOMMANO mc					25,272	107,800	2'724,32
11028 / 38260 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Parete di sostegno (par.ug.=4*2) (par.ug.=4*2)	8,00 8,00 2,00	24,30	0,40 1,90	0,700 0,400 1,400	2,240 6,080 68,040		
	SOMMANO mq					76,360	28,290	2'160,22
11029 / 38261 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		25,27		90,000	2274,300		
	A RIPORTARE					2274,300		676'272'424,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2274,300		676'272'424,58
	SOMMANO kg					2274,300	1,210	2'751,90
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11030 / 38262 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Fondazione Spalla A spiccato		31,51 30,34	2,40 0,30	1,500 0,300	113,436 2,731		
	Spalla B		31,51 30,34	2,40 0,30	1,500 0,300	113,436 2,731		
	SOMMANO mc					232,334	138,780	32'243,31
11031 / 38263 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spiccato Spalla A	2,00 2,00	31,51 2,80		1,500 1,500	94,530 8,400		
	Spalla B	2,00 2,00	31,51 2,80		1,500 1,500	94,530 8,400		
	SOMMANO mq					205,860	28,290	5'823,78
11032 / 38264 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		232,33		138,780	32242,757		
	SOMMANO %					32242,757	4,700	1'515,41
11033 / 38265 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spiccato Vedi Q.tà Cls		232,33		75,000	17424,750		
	SOMMANO kg					17424,750	1,210	21'083,95
11034 / 38266 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,34+2,14)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,11+1,75)) Muretti Muri laterali (lung.=1/2*(3,00*2,00)) Muri laterali frontali Spalla B Muro frontale	0,50 0,50 2,00 2,00 2,00 2,00	14,00 14,00 2,22 2,22 3,00 3,00 3,00 2,22	0,50 0,50 0,80 0,80 0,50 0,50 0,70 0,45	3,480 3,860 1,000 0,800 0,500 0,500 0,500 1,150	12,180 3,496 13,510 1,776 1,421 3,000 1,500 2,100 2,298		
	A R I P O R T A R E					41,281		676'335'842,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					41,281		676'335'842,93
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,71+2,13))	0,50	14,00	0,50	3,840	13,440		
			3,04	0,50	2,330	3,542		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,17+2,07))	0,50	14,00	0,50	4,240	14,840		
	Muretti		2,22	0,80	1,150	2,042		
			2,22	0,80	0,800	1,421		
	Muri laterali (lung.=1/2*(3,00*2,00))	2,00	3,00	0,50		3,000		
		2,00	3,00	0,50	0,500	1,500		
		2,00	3,00	0,70	0,500	2,100		
	Muri frontali	2,00	2,22	0,45	1,150	2,298		
	Parziale mc					85,464		
	Parete di sostegno		24,30	0,40	1,100	10,692		
	Parziale mc					10,692		
	Baggioli Spalla A	6,00	0,80	0,80	0,600	2,304		
		6,00	0,80	0,80	0,300	1,152		
	Spalla B	6,00	0,80	0,80	0,600	2,304		
		6,00	0,80	0,80	0,300	1,152		
	Parziale mc					6,912		
	SOMMANO mc					103,068	138,780	14'303,78
11035 / 38267 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A		30,23	3,00	0,250	22,673		
	Spalla B		30,23	3,00	0,250	22,673		
	SOMMANO mc					45,346	112,030	5'080,11
11036 / 38268 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		103,07		138,780	14304,055		
	SOMMANO %					14304,055	4,700	672,29
11037 / 38269 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls Spalla incidenza kg/mc 145		85,46		145,000	12391,700		
	Parete di sostegno		10,69		70,000	748,300		
	Baggioli incidenza kg/mc 200		6,91		200,000	1382,000		
	Soletta di transizione incidenza kg/mc 80		45,35		80,000	3628,000		
	SOMMANO kg					18150,000	1,210	21'961,50
	A R I P O R T A R E							676'377'860,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'377'860,61
11038 / 38270 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,34+2,14)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,34+2,14)) 2,00 3,02 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,11+1,75)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,11+1,75)) Muretti frontali 2,00 2,22 2,00 2,22 4,00 2,22 Muretti laterali (par.ug.=2*1/2) (par.ug.=2*1/2) 2,00 3,58 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 0,20 2,00 3,60 0,50 2,00 0,50 2,00 0,70 Baggioli (par.ug.=6*4) (par.ug.=6*4) Soletta 30,23 3,00 Giunto 0,50 3,00 Parete di sostegno (par.ug.=4*2) 2,00 24,30 8,00 0,40 Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,71+2,13)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,71+2,13)) 2,00 3,02 (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,17+2,07)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,17+2,07)) Muretti frontali 2,00 2,22 2,00 2,22 4,00 2,22 Muretti laterali (par.ug.=2*1/2) (par.ug.=2*1/2) 2,00 3,58 2,00 3,00 2,00 3,00 0,20 2,00 3,60 0,50 2,00 0,50 2,00 0,70 Baggioli (par.ug.=6*4) (par.ug.=6*4) Soletta 30,23 3,00 Giunto 0,50 3,00 Parete di sostegno							
	SOMMANO mq					615,902	28,290	17'423,87
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							676'395'284,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'395'284,48
11039 / 38232 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Carreggiata Nord predalles di chiusura tra le travi predalles a sbalzo Carreggiata Sud predalles di chiusura tra le travi predalles a sbalzo	6,00 2,00 6,00 2,00	23,30 23,30 23,30 23,30	1,11 1,10 1,11 1,10		155,178 51,260 155,178 51,260		
	SOMMANO mq					412,876	35,240	14'549,75
11040 / 38233 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Traversi Carreggiata Nord a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*6) Carreggiata Sud a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*6)	2,00 -12,00 2,00 -12,00	11,50 0,84 11,50 0,84	0,47 0,47 0,47 0,47	1,100 1,100	11,891 -4,738 11,891 -4,738		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,782 -9,476		
	SOMMANO mc					14,306	131,560	1'882,10
11041 / 38237 B.03.050.e	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Traversi vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		14,31		131,560	1882,624		
	SOMMANO %					1882,624	1,700	32,00
11042 / 38238 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Soletta impalcato Carreggiata Nord a detrarre predalles Carreggiata Sud a detrarre predalles	-6,00 -2,00 -6,00 -2,00	23,90 23,30 23,30 23,90	11,50 1,11 0,40 11,50	0,270 0,050 0,070 0,270	74,210 -7,759 -1,305 74,210 -7,759 -1,305		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					148,420 -18,128		
	SOMMANO mc					130,292	131,560	17'141,22
	A R I P O R T A R E							676'428'889,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'428'889,55
11043 / 38239 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Soletta impalcato vedi importo art. B.03.035.c - Cls in elevazione		130,29		131,560	17140,952		
	SOMMANO %					17140,952	2,300	394,24
11044 / 38240 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli soletta impalcato Carreggiata Nord a detrarre predalles Carreggiata Sud a detrarre predalles		23,90 23,90 -2,00 23,90 23,90 -2,00	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	0,410 0,490 0,070 0,410 0,490 0,070	6,859 8,198 -2,283 6,859 8,198 -2,283		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					30,114 -4,566		
	SOMMANO mc					25,548	138,780	3'545,55
11045 / 38241 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli soletta impalcato vedi importo art. B.03.035.d - Cls in elevazione		25,55		138,780	3545,829		
	SOMMANO %					3545,829	6,700	237,57
11046 / 38242 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Traversi Carreggiata Nord (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*2*6) Carreggiata Sud (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) a detrarre ingombro trave - area 0,84 mq (par.ug.=2*2*6)	4,00 4,00 -24,00 4,00 4,00 -24,00	13,42 13,42 0,84 13,42 13,42 0,84	0,40 0,40	1,100 0,982 1,100 0,982	59,048 1,571 -20,160 59,048 1,571 -20,160		
	Parziale mq					80,918		
	Soletta impalcato Carreggiata Nord cassero verticale testate							
	A R I P O R T A R E					80,918		676'433'066,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,918		676'433'066,91
	lateralì (H/peso=0,43+0,15) (H/peso=0,49+0,15) cassero orizzontale	2,00 2,00 2,00		11,50 0,70 0,70	0,270 0,410 0,490	6,210 0,574 0,686		
			23,90 23,90		0,580 0,640	13,862 15,296		
	Carreggiata Sud cassero verticale testate	2,00	12,90	0,30		7,740		
		2,00 2,00 2,00		11,50 0,70 0,70	0,270 0,410 0,490	6,210 0,574 0,686		
	lateralì (H/peso=0,43+0,15) (H/peso=0,49+0,15) cassero orizzontale		23,90 23,90		0,580 0,640	13,862 15,296		
		2,00	12,90	0,30		7,740		
	Parziale mq					88,736		
	Sommano positivi mq					209,974		
	Sommano negativi mq					-40,320		
	SOMMANO mq					169,654	28,290	4'799,51
11047 / 38243 B.04.004.b	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 10,01 A 18,00							
	Soletta impalcato							
	Carreggiata Nord cassero orizzontale	2,00	12,90	0,30		7,740		
	Carreggiata Sud cassero orizzontale	2,00	12,90	0,30		7,740		
	SOMMANO mq					15,480	21,080	326,32
11048 / 38244 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Traversi incidenza pari a 130,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		14,31		130,000	1860,300		
	Soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.c - Cls in elevazione		130,29		130,000	16937,700		
	Cordoli soletta impalcato incidenza pari a 130,00 kg/mc vedi q.tà art. B.03.035.d - Cls in elevazione		25,55		130,000	3321,500		
	SOMMANO kg					22119,500	1,210	26'764,59
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
	A R I P O R T A R E							676'464'957,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'464'957,33
11049 / 38231 B.08.003.3. d	TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. TRAVI A "OMEGA" fornitura ... oletta gettata in opera - PER LUNGHEZZE DA 20,01 A 25,00 M Carreggiata Nord Carreggiata Sud	6,00 6,00	23,30 23,30			139,800 139,800		
	SOMMANO ml					279,600	831,290	232'428,68
11050 / 38236 B.04.018.c	POSA IN OPERA (VARO) TRAVI COSTRUITE FUORI OPERA X IMPALCATI - PER TRAVI DA M 15,01 A M 25,00 Carreggiata Nord Carreggiata Sud					6,000 6,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	798,180	9'578,16
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11051 / 38229 B.07.025.a	ISOLATORI ELASTOMERICI - PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA I 31 E 120 DMC Carreggiata Nord (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,00*2,00) Carreggiata Sud (par.ug.=2*6)*(lung.=3,1416*2,00*2,00)	12,00 12,00	12,57 12,57		2,280 2,280	343,915 343,915		
	SOMMANO dmc					687,830	82,210	56'546,50
11052 / 38230 B.07.025.b	ISOLATORI ELASTOMERICI - SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.025.a PER ISOLATORI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 30 DMC vedi importo art. B.07.025.a - Isolatori elastomerici		56546,50			56546,500		
	SOMMANO %					56546,500	40,000	22'618,60
11053 / 38245 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA Carreggiata Nord (par.ug.=2*6) Carreggiata Sud (par.ug.=2*6)	12,00 12,00	8,00 8,00	8,00 8,00	0,200 0,200	153,600 153,600		
	SOMMANO dmc					307,200	4,440	1'363,97
11054 / 38246 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su pavimentazione stradale Carreggiata Nord spalle A e B Carreggiata Sud	2,00	13,42			26,840		
	A R I P O R T A R E					26,840		676'787'493,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,840		676'787'493,24
	spalle A e B	2,00	13,42			26,840		
	SOMMANO ml					53,680	1'510,800	81'099,74
11055 / 38247 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Giunto su cordoli Carreggiata Nord spalle A e B (par.ug.=2*2) Carreggiata Sud spalle A e B (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	0,82 0,82			3,280 3,280		
	SOMMANO ml					6,560	223,750	1'467,80
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11056 / 38234 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Carreggiata Nord (larg.=12,90-2*0,70) risvolti Carreggiata Sud (larg.=12,90-2*0,70) risvolti	2,00 2,00	23,90 23,90	11,50 11,50		274,850 4,780 274,850 4,780		
	SOMMANO mq					559,260	10,260	5'738,01
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
11057 / 38248 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno Prospetto Nord Prospetto Sud	-2,00 -2,00	23,90 1,80 23,90 1,80		2,700 0,500 2,700 0,500	64,530 -1,800 64,530 -1,800		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					129,060 -3,600		
	SOMMANO mq					125,460	93,170	11'689,11
11058 / 38249 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso		23,90	1,40	30,000	1003,800		
	A R I P O R T A R E					1003,800		676'887'487,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1003,800		676'887'487,90
	10,00 kg/m	2,00	21,50		10,000	430,000		
	Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m	2,00	23,90		20,000	956,000		
	SOMMANO kg					2389,800	3,910	9'344,12
11059 / 38251 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato.							
	Tra le carreggiate canalina 100x75x5 mm - peso 9,40 kg/m	2,00	23,90		9,400	449,320		
	tubo Ø 125 mm sp. 8/10 - peso 2,50 kg/m	6,00	23,90		2,500	358,500		
	tubo Ø 50 mm sp. 8/10 - peso 1,00 kg/m	15,00	23,90		1,000	358,500		
	SOMMANO kg					1166,320	8,180	9'540,50
	A24-APO10 - Ponte sul Canale Diversivo di Burana 3 - Asse Autostradale (Cat 80) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11060 / 37213 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05-0,70)		54,00	13,55		731,700		
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(11,20+11,52)+3,05-0,70)		54,00	13,71		740,340		
	SOMMANO mq					1472,040	8,040	11'835,20
11061 / 37214 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05-0,70)		54,00	13,55		731,700		
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(11,20+11,52)+3,05-0,70)		54,00	13,71		740,340		
	SOMMANO mq					1472,040	0,900	1'324,84
11062 / 37215 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	Carreggiata Nord		54,00	11,20		604,800		
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(11,20+11,52))		54,00	11,36		613,440		
	SOMMANO mq					1218,240	11,700	14'253,41
11063 / 37216 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Carreggiata Nord							
	A R I P O R T A R E							676'933'785,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'933'785,97
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(11,20+11,52))		54,00	11,20		604,800		
			54,00	11,36		613,440		
	SOMMANO mq					1218,240	1,040	1'266,97
	SC - Scavi (SbCat 16)							
11064 / 37226 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Spalle Sp. A		40,00	15,00	0,750	450,000		
	Sp. B		40,00	15,00	0,750	450,000		
	SOMMANO mc					900,000	3,390	3'051,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
11065 / 36372 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	39,00			25,000	975,000		
	Spalla B	39,00			25,000	975,000		
	SOMMANO ml					1950,000	250,940	489'333,00
11066 / 36373 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1950,00	1,13	110,000	242385,000		
	SOMMANO kg					242385,000	1,210	293'285,85
11067 / 36374 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 N/mm ²) Spalla A		39,79	8,60	0,150	51,329		
	Spalla B		39,91	8,60	0,150	51,484		
	SOMMANO mc					102,813	79,840	8'208,59
11068 / 37212 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1950,00	1,13		2203,500		
	SOMMANO mc					2203,500	13,270	29'240,45
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11069 / 37217 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		39,59	8,40	1,500	498,834		
	Spalla B							
	A R I P O R T A R E					498,834		677'758'171,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					498,834		677'758'171,83
	(lung.=1/2*(39,71+39,88))		39,80	8,40	1,500	501,480		
	SOMMANO mc					1000,314	119,660	119'697,57
11070 / 37218 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà CLS		1000,31		119,660	119697,095		
	SOMMANO %					119697,095	1,800	2'154,55
11071 / 37219 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	39,59		1,500	118,770		
	Spalla B (lung.=(39,88+9,64+39,71+9,72))	2,00	9,73		1,500	29,190		
	SOMMANO mq		98,95		1,500	148,425		
						296,385	28,290	8'384,73
11072 / 37220 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Saplle Vedi Q.tà Cls		1000,31		75,000	75023,250		
	SOMMANO kg					75023,250	1,210	90'778,13
11073 / 37244 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) muro di contenimento		18,22	0,40	2,000	14,576		
			18,22	2,20	0,400	16,034		
			5,92	0,40	2,000	4,736		
			5,92	2,20	0,400	5,210		
			18,57	0,40	2,000	14,856		
			18,57	2,20	0,400	16,342		
			6,58	0,40	2,000	5,264		
			6,58	2,20	0,400	5,790		
	SOMMANO mc					82,808	119,660	9'908,81
11074 / 37245 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Muro di contenimento Vedi Q.tà CLS		82,81		119,660	9909,045		
	SOMMANO %					9909,045	1,800	178,36
11075 / 37246 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento	2,00	18,22		2,400	87,456		
		2,00	5,92		2,400	28,416		
		2,00	18,57		2,400	89,136		
		2,00	6,58		2,400	31,584		
	(par.ug.=4*2)	8,00		0,40	2,000	6,400		
	(par.ug.=4*2)	8,00		2,20	0,400	7,040		
	SOMMANO mq					250,032	28,290	7'073,41
	A R I P O R T A R E							677'996'347,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							677'996'347,39
11076 / 37247 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA muro di contenimento Vedi Q.tà Cls		82,81		90,000	7452,900		
	SOMMANO kg					7452,900	1,210	9'018,01
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11077 / 37221 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A spiccato		39,01	3,41	4,500	598,608		
	Muri longitudinali	2,00	3,50	1,10	4,500	34,650		
		2,00	3,08	1,10	0,300	2,033		
			0,15	3,19	0,300	0,144		
			0,15	2,90	0,300	0,131		
			4,15	0,50	3,190	6,619		
			4,15	0,50	2,900	6,018		
	Orecchie	2,00	4,05	0,50	0,500	2,025		
	(lung.=1/2*(4,05*2,67))		5,41	0,50		2,705		
	(lung.=1/2*(4,05*2,38))		4,82	0,50		2,410		
	Cordolo	2,00	8,38	0,70	0,500	5,866		
	Muro trasversale (H/peso=1/2*(2,49+2,56))		18,81	0,60	2,525	28,497		
			18,81	0,40	1,050	7,900		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		18,81	0,45	0,150	1,270		
	(H/peso=1/2*(2,58+2,20))		18,81	0,60	2,390	26,974		
			18,81	0,40	1,050	7,900		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))		18,81	0,45	0,150	1,270		
	Spalla B spiccato		39,17	3,41	4,500	601,064		
	muri longitudinali	2,00	3,50	1,10	4,500	34,650		
		2,00	3,08	1,10	0,300	2,033		
		2,00	0,15	2,90	0,300	0,261		
			4,14	0,50	2,900	6,003		
			4,18	0,50	2,900	6,061		
	orecchie	2,00	4,05	0,50	0,500	2,025		
	(lung.=1/2*(4,05*2,41))		4,88	0,50		2,440		
	(lung.=1/2*(4,02*2,41))		4,84	0,50		2,420		
	cordolo		8,31	0,70	0,500	2,909		
			8,38	0,70	0,500	2,933		
	muro trasversale (H/peso=1/2*(2,20+2,58))	2,00	18,92	0,60	2,390	54,263		
		2,00	18,92	0,40	1,050	15,893		
	(larg.=1/2*(0,55+0,35))	2,00	18,92	0,45	0,150	2,554		
	Parziale mc					1470,529		
	Baggioli Spalla A	4,00	1,50	1,50	0,300	2,700		
	Spalla B	4,00	1,50	1,50	0,300	2,700		
	Ritegni sismici Spalla A	4,00	0,80	0,80	0,860	2,202		
	Spalla B	4,00	0,80	0,80	0,860	2,202		
	A RIPORTARE					1480,333		678'005'365,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1480,333		678'005'365,40
	Parziale mc					9,804		
	SOMMANO mc					1480,333	138,780	205'440,61
11078 / 37222 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	18,87	3,00	0,250	28,305		
	Spalla B		18,87	3,00	0,250	14,153		
			19,16	3,00	0,250	14,370		
	SOMMANO mc					56,828	112,030	6'366,44
11079 / 37223 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		1480,33			205440,197		
	SOMMANO %					205440,197	4,700	9'655,69
11080 / 37224 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		1470,53		70,000	102937,100		
			9,80		200,000	1960,000		
	soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		56,83		80,000	4546,400		
	SOMMANO kg					109443,500	1,210	132'426,64
11081 / 37225 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spiccato	2,00	39,01		4,500	351,090		
		2,00	3,88		4,500	34,920		
		4,00	3,50		4,500	63,000		
	Muri longitudinali (par.ug.=2*2)	4,00	3,08		1,100	13,552		
		2,00	0,35		1,100	0,770		
		2,00	0,15		3,190	0,957		
	(lung.=(3,19-1,10))		2,09		0,350	0,732		
		2,00	0,15		2,900	0,870		
	(lung.=(2,90-1,10))		1,80		0,350	0,630		
		2,00	4,15		3,190	26,477		
		2,00	0,60		3,190	1,914		
		2,00	4,15		2,900	24,070		
			0,60		2,900	1,740		
	orecchie (par.ug.=2*2)	4,00	4,05		0,500	8,100		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
	(lung.=1/2*(4,05*2,67))	2,00	5,41			10,820		
	(lung.=1/2*(4,05*2,38))	2,00	4,82			9,640		
			4,85	0,50		2,425		
			4,70	0,50		2,350		
	Cordolo (par.ug.=2*2)	4,00	8,38		0,500	16,760		
	(par.ug.=2*2)	4,00	8,38		0,100	3,352		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,50		0,700	1,400		
	A R I P O R T A R E					576,069		678'359'254,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					576,069		678'359'254,78
	muro trasversale (H/peso=1/2*(2,46+2,56))	2,00	18,81		2,510	94,426		
		2,00	18,81		1,050	39,501		
	(H/peso=1/2*(2,58+2,20))	2,00	18,81		2,390	89,912		
		2,00	18,81		1,050	39,501		
	baggioli (par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,300	7,200		
	ritegni sismici (par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,860	11,008		
	soletta di transizione	2,00	18,87		0,200	7,548		
	Spalla B Spiccato	2,00	39,17		4,500	352,530		
		2,00	3,88		4,500	34,920		
		4,00	3,50		4,500	63,000		
	Muri longitudinali (par.ug.=2*2)	4,00	3,08		1,100	13,552		
		2,00	0,35		1,100	0,770		
		4,00	0,15		2,900	1,740		
	(lung.=(2,90-1,10))	2,00	1,80		0,350	1,260		
		2,00	4,18		2,900	24,244		
			0,60		2,900	1,740		
		2,00	4,14		2,900	24,012		
			0,60		2,900	1,740		
	orecchie	2,00	4,03		0,500	4,030		
		2,00	4,05		0,500	4,050		
		2,00	0,50		0,500	0,500		
	(lung.=1/2*(4,02*2,41))	2,00	4,84			9,680		
	(lung.=1/2*(4,05*2,41))	2,00	4,88			9,760		
		2,00	4,71	0,50		4,710		
	Cordolo	2,00	8,31		0,500	8,310		
		2,00	8,31		0,100	1,662		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
		2,00	8,38		0,500	8,380		
		2,00	8,38		0,100	1,676		
		2,00	0,50		0,700	0,700		
	muro trasversale (par.ug.=2,00*2)*(H/peso=1/2*(2,20+2,58))	4,00	18,92		2,390	180,875		
	(par.ug.=2,00*2)	4,00	18,92		1,050	79,464		
	baggioli (par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,300	7,200		
	ritegni sismici (par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,860	11,008		
	soletta di transizione (lung.=(18,87+19,16))		38,03		0,200	7,606		
	SOMMANO mq					1724,984	28,290	48'799,80
11082 / 37241 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) muro di contenimento		12,00	0,40	3,000	14,400		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))		7,72	0,40	1,750	5,404		
			2,00	0,40	3,000	2,400		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))		6,08	0,40	1,750	4,256		
			12,00	0,40	3,000	14,400		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))		8,07	0,40	1,750	5,649		
			2,00	0,40	3,000	2,400		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))		5,42	0,40	1,750	3,794		
	SOMMANO mc					52,703	112,030	5'904,32
11083 / 37242 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muro di contenimento	2,00	12,00		3,000	72,000		
	A R I P O R T A R E					72,000		678'413'958,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,000		678'413'958,90
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))	2,00	7,72		1,750	27,020		
		2,00	2,00		3,000	12,000		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))	2,00	6,08		1,750	21,280		
		2,00	12,00		3,000	72,000		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))	2,00	8,07		1,750	28,245		
		2,00	2,00		3,000	12,000		
	(H/peso=1/2*(3,00+0,50))	2,00	5,42		1,750	18,970		
		4,00		0,40	3,000	4,800		
		4,00		0,40	0,500	0,800		
	SOMMANO mq					269,115	28,290	7'613,26
11084 / 37243 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA muro di contenimento Vedi Q.tà Cls		52,70		70,000	3689,000		
	SOMMANO kg					3689,000	1,210	4'463,69
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
11085 / 36377 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata Nord (larg.=16,35-2*1,50)	2,00	54,00	13,35	0,350	252,315		
			54,00	0,70	0,160	12,096		
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(16,35+16,67)-2*1,50)	2,00	54,00	13,51	0,350	255,339		
			54,00	0,70	0,160	12,096		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	4,00	54,00	1,50	0,090	29,160		
	Sommano positivi mc					561,006		
	Sommano negativi mc					-138,683		
	SOMMANO mc					422,323	131,560	55'560,81
11086 / 36378 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata Nord	2,00	54,00	1,50	0,350	56,700		
		2,00	54,00	0,70	0,160	12,096		
	Carreggiata Sud	2,00	54,00	1,50	0,350	56,700		
		2,00	54,00	0,70	0,160	12,096		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)	-4,00	54,00	1,50	0,090	-29,160		
	Sommano positivi mc					137,592		
	Sommano negativi mc					-29,160		
	SOMMANO mc					108,432	138,780	15'048,19
11087 / 36379 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		422,32		131,560	55560,419		
	A R I P O R T A R E					55560,419		678'496'644,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55560,419		678'496'644,85
	SOMMANO %					55560,419	9,300	5'167,12
11088 / 36380 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		108,43		138,780	15047,915		
	SOMMANO %					15047,915	6,700	1'008,21
11089 / 36381 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata Nord	2,00	54,00		0,350	37,800		
	Carreggiata Sud	2,00	54,00		0,350	37,800		
	cordoli Carreggiata Nord	8,00	54,00		0,160	69,120		
	Carreggiata Sud	8,00	54,00		0,160	69,120		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*8)	4,00 16,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,792		
	SOMMANO mq					238,522	28,290	6'747,79
11090 / 36382 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		422,32		220,000	92910,400		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		108,43		220,000	23854,600		
	SOMMANO kg					116765,000	1,210	141'285,65
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11091 / 36375 B.05.008.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata Nord		54,00	16,35	355,000	313429,500		
	Carreggiata Sud (larg.=1/2*(16,35+16,67))		54,00	16,51	355,000	316496,700		
	SOMMANO kg					629926,200	3,090	1'946'471,96
11092 / 36376 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata Nord		54,00	16,35		882,900		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00 -2,00	22,80 31,20	0,70 1,10		-31,920 -68,640		
	Carreggiata Sud		-54,00	0,30		-16,200		
	A R I P O R T A R E					766,140		680'597'325,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					766,140		680'597'325,58
	(larg.=1/2*(16,35+16,67)) a detrarre piattabande superiori		54,00	16,51		891,540		
		-2,00	22,80	0,70		-31,920		
		-2,00	31,20	1,10		-68,640		
			-54,00	0,30		-16,200		
	Sommano positivi mq					1774,440		
	Sommano negativi mq					-233,520		
	SOMMANO mq					1540,920	53,000	81'668,76
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11093 / 37227 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			430,000	3440,000		
	SOMMANO t					3440,000	6,106	21'004,64
11094 / 37228 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*4)	8,00	2,00	2,00	0,300	9,600		
	SOMMANO dmc					9,600	43,010	412,90
11095 / 37229 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		9,60		43,010	412,896		
	SOMMANO %					412,896	30,000	123,87
11096 / 37230 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (lung.=17,30-2*0,81) (lung.=17,53-2*0,81)	3,00	15,68 15,91			47,040 15,910		
	SOMMANO ml					62,950	1'510,800	95'104,86
11097 / 37231 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*4*2)	16,00	0,81			12,960		
	SOMMANO ml					12,960	223,750	2'899,80
11098 / 37574 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00	15,00	15,00	0,200	360,000		
	SOMMANO dmc					360,000	4,440	1'598,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11099 /	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER							
	A R I P O R T A R E							680'800'138,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							680'800'138,81
37232 B.06.090	ESTRADOSSI DI IMPALCATI Carreggiata Nord (larg.=11,40+3,25-0,70) Carreggiata Sud (larg.=1/2*(11,40+11,72)+3,25-0,70) SOMMANO mq		54,00	13,95		753,300		
			54,00	14,11		761,940		
						1515,240	10,260	15'546,36
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
11100 / 37233 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228) SOMMANO mq	2,00	116,00		4,584	1063,488		
						1063,488	93,170	99'085,18
11101 / 37234 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m SOMMANO kg		116,00	1,40	30,000	4872,000		
		2,00	116,00		10,000	2320,000		
		2,00	116,00		20,000	4640,000		
						11832,000	3,910	46'263,12
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
11102 / 37235 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m SOMMANO kg	2,00	50,00		25,000	2500,000		
						2500,000	3,910	9'775,00
11103 / 37236 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto SOMMANO m	2,00	50,00			100,000		
						100,000	58,200	5'820,00
11104 / 37237 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00	83,00			166,000		
	A R I P O R T A R E					166,000		680'976'628,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					166,000		680'976'628,47
	SOMMANO m					166,000	162,240	26'931,84
	A28-APO11 - Ponte sul Cavo Vallicella - Asse Autostradale (Cat 82) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11105 / 37098 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		58,00	14,25		826,500		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05-0,70)		58,00	13,55		785,900		
	SOMMANO mq					1612,400	8,040	12'963,70
11106 / 37099 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		58,00	14,25		826,500		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05-0,70)		58,00	13,55		785,900		
	SOMMANO mq					1612,400	0,900	1'451,16
11107 / 37100 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	Carreggiata Nord		58,00	11,20		649,600		
	Carreggiata Sud		58,00	11,20		649,600		
	SOMMANO mq					1299,200	11,700	15'200,64
11108 / 37101 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD							
	Carreggiata Nord		58,00	11,20		649,600		
	Carreggiata Sud		58,00	11,20		649,600		
	SOMMANO mq					1299,200	1,040	1'351,17
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
11109 / 36245 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200							
	Spalla A	33,00			21,000	693,000		
	Spalla B	33,00			21,000	693,000		
	SOMMANO ml					1386,000	250,940	347'802,84
	A RIPORTARE							681'382'329,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							681'382'329,82
11110 / 36246 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1386,00	1,13	135,000	211434,300		
	SOMMANO kg					211434,300	1,210	255'835,50
11111 / 36247 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		36,55	8,60	0,150	47,150		
	Spalla B		36,55	8,60	0,150	47,150		
	SOMMANO mc					94,300	79,840	7'528,91
11112 / 37248 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1386,00	1,13		1566,180		
	SOMMANO mc					1566,180	13,270	20'783,21
11113 / 51651 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Parete di sostegno (larg.=(0,10+0,30)/2)		57,40 57,40 57,40	0,50 1,90 0,20	0,150 0,150 1,500	4,305 16,359 17,220		
	SOMMANO mc					37,884	79,840	3'024,66
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11114 / 37089 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		36,35	8,40	1,500	458,010		
	Spalla B		36,35	8,40	1,500	458,010		
	SOMMANO mc					916,020	119,660	109'610,95
11115 / 37090 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà CLS		916,20		119,660	109632,492		
	SOMMANO %					109632,492	1,800	1'973,38
11116 / 37091 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A		2,00 2,00	36,35 8,93	1,500 1,500	109,050 26,790		
	Spalla B		2,00 2,00	36,35 8,93	1,500 1,500	109,050 26,790		
	A R I P O R T A R E					271,680		681'781'086,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					271,680		681'781'086,43
	SOMMANO mq					271,680	28,290	7'685,83
11117 / 37092 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		916,02		110,000	100762,200		
	SOMMANO kg					100762,200	1,210	121'922,26
11118 / 37102 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Parete di sostegno		57,40 57,40	0,40 2,20	1,500 0,400	34,440 50,512		
	SOMMANO mc					84,952	119,660	10'165,36
11119 / 37103 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Parete di sostegno Vedi Q.tà CLS		84,95		119,660	10165,117		
	SOMMANO %					10165,117	1,800	182,97
11120 / 37104 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Parete di sostegno	2,00 2,00	57,40 2,20	0,40	1,900 1,500 0,400	218,120 1,200 0,880		
	SOMMANO mq					220,200	28,290	6'229,46
11121 / 37105 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		84,95		90,000	7645,500		
	SOMMANO kg					7645,500	1,210	9'251,06
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11122 / 37093 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Spiccato		35,80	3,40	3,820	464,970		
	Muro frontale	2,00	16,09 2,76	0,60 0,60	2,510 3,720	48,463 6,160		
		2,00	16,09	0,40	0,700	9,010		
		2,00	15,89	0,55	0,350	6,118		
		2,00	2,98	0,30	1,100	1,967		
	Paraghiaia (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(7,48+3,83))	1,00	11,31	0,50	2,340	13,233		
		2,00	7,48	0,50	0,470	3,516		
		2,00	7,48	0,70	0,530	5,550		
	Spalla B Spiccato							
	A R I P O R T A R E					558,987		681'936'523,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					558,987		681'936'523,37
	Muro frontale		35,80	3,40	3,820	464,970		
		2,00	16,09	0,60	2,510	48,463		
			2,76	0,60	3,720	6,160		
		2,00	16,09	0,40	0,700	9,010		
		2,00	15,89	0,55	0,350	6,118		
		2,00	2,98	0,30	1,100	1,967		
	Paraghiaia (par.ug.=2*1/2)*(lung.=(7,48+3,83))	1,00	11,31	0,50	2,340	13,233		
		2,00	7,48	0,50	0,470	3,516		
		2,00	7,48	0,70	0,530	5,550		
	Parziale mc					1117,974		
	Baggioli Spalla A	4,00	0,80	0,80	0,700	1,792		
		4,00	1,50	1,50	0,150	1,350		
	Spalla B	4,00	0,80	0,80	0,700	1,792		
		4,00	1,50	1,50	0,150	1,350		
	Parziale mc					6,284		
	SOMMANO mc					1124,258	138,780	156'024,53
11123 / 37094 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	17,32	3,00	0,250	25,980		
	Spalla B	2,00	17,32	3,00	0,250	25,980		
	SOMMANO mc					51,960	112,030	5'821,08
11124 / 37095 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		1124,26		138,780	156024,803		
	SOMMANO %					156024,803	4,700	7'333,17
11125 / 37096 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		1117,97 6,28		90,000 200,000	100617,300 1256,000		
			51,96		80,000	4156,800		
	SOMMANO kg					106030,100	1,210	128'296,42
11126 / 37097 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Spiccato Muro frontale	2,00 2,00	35,80 3,40		3,820 3,820	273,512 25,976		
	A R I P O R T A R E					299,488		682'233'998,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					299,488		682'233'998,57
	(par.ug.=2*2)	4,00	16,09		2,510	161,544		
		2,00	2,76		3,720	20,534		
	(par.ug.=2*2)	4,00	16,09		0,700	45,052		
	(par.ug.=2*2)	4,00	15,89		0,350	22,246		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,98		1,100	13,112		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia							
	(par.ug.=2,00*1/2)*(lung.=(7,48+3,83))	1,00	11,31		2,340	26,465		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(lung.=(6,98+3,33))	1,00	10,31		2,340	24,125		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48		0,470	14,062		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48		0,530	15,858		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48	0,10		2,992		
		2,00	0,70		0,530	0,742		
		2,00	0,50		0,470	0,470		
		2,00	4,21	0,50		4,210		
	Baggioli							
	(par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,700	8,960		
	(par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,150	3,600		
	Soletta							
		2,00	17,32	3,00		103,920		
	Giunto							
			0,60		3,720	2,232		
			3,40		3,820	12,988		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	Spiccato							
		2,00	35,80		3,820	273,512		
		2,00	3,40		3,820	25,976		
	Muo frontale							
	(par.ug.=2*2)	4,00	16,09		2,510	161,544		
		2,00	2,76		3,720	20,534		
	(par.ug.=2*2)	4,00	16,09		0,700	45,052		
	(par.ug.=2*2)	4,00	15,89		0,350	22,246		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,98		1,100	13,112		
		2,00	0,30		1,100	0,660		
	Paraghiaia							
	(par.ug.=2,00*1/2)*(lung.=(7,48+3,83))	1,00	11,31		2,340	26,465		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(lung.=(6,98+3,33))	1,00	10,31		2,340	24,125		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48		0,470	14,062		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48		0,530	15,858		
	(par.ug.=2*2)	4,00	7,48	0,10		2,992		
		2,00	0,70		0,530	0,742		
		2,00	0,50		0,470	0,470		
		2,00	4,21	0,50		4,210		
	Baggioli							
	(par.ug.=4*4)	16,00	0,80		0,700	8,960		
	(par.ug.=4*4)	16,00	1,50		0,150	3,600		
	Soletta							
		2,00	17,32	0,20		6,928		
	Giunto							
			0,60		3,720	2,232		
			3,40		3,820	12,988		
			3,00		0,250	0,750		
	SOMMANO mq					1471,028	28,290	41'615,38
11127 / 37106 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq) Parete di sostegno							
			57,40	0,40	2,300	52,808		
			57,40	0,15	0,300	2,583		
	SOMMANO mc					55,391	131,560	7'287,24
11128 / 37107 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls							
	A RIPORTARE							682'282'901,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							682'282'901,19
	SOMMANO %		55,39		131,560	7287,108		
						7287,108	2,300	167,60
11129 / 37108 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Parete di sostegno Vedi Q.tà Cls		55,39		70,000	3877,300		
	SOMMANO kg					3877,300	1,210	4'691,53
11130 / 37109 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Elevazione Parete di sostegno	2,00	57,40		2,300	264,040		
		2,00		0,40	2,300	1,840		
		2,00	57,40		0,300	34,440		
		2,00		0,15	0,300	0,090		
	SOMMANO mq					300,410	28,290	8'498,60
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
11131 / 36384 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata Nord (larg.=16,35-2*1,50)		58,00	13,35	0,350	271,005		
		2,00	58,00	0,70	0,160	12,992		
	Carreggiata Sud (larg.=16,35-2*1,50)		58,00	13,35	0,350	271,005		
			58,00	0,70	0,160	6,496		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010							
	coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		-1627,40		0,090	-146,466		
		4,00	58,00	1,50	0,090	31,320		
	Sommano positivi mc					592,818		
	Sommano negativi mc					-146,466		
	SOMMANO mc					446,352	131,560	58'722,07
11132 / 36385 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata Nord	2,00	58,00	1,50	0,350	60,900		
		2,00	58,00	0,70	0,160	12,992		
	Carreggiata Sud	2,00	58,00	1,50	0,350	60,900		
		3,00	58,00	0,70	0,160	19,488		
	a detrarre coppelle relative al cordolo (par.ug.=2*2)		-4,00	58,00	1,50	0,090	-31,320	
	Sommano positivi mc					154,280		
	Sommano negativi mc					-31,320		
	SOMMANO mc					122,960	138,780	17'064,39
11133 / 36386 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4							
	A R I P O R T A R E							682'372'045,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							682'372'045,38
	Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		446,35		131,560	58721,806		
	SOMMANO %					58721,806	9,300	5'461,13
11134 / 36387 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		122,96		138,780	17064,389		
	SOMMANO %					17064,389	6,700	1'143,31
11135 / 36388 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata Nord	2,00	58,00		0,350	40,600		
	Carreggiata Sud	2,00	58,00		0,350	40,600		
	cordoli Carreggiata Nord	8,00	58,00		0,160	74,240		
	Carreggiata Sud	6,00	58,00		0,160	55,680		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*7)	4,00 14,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,568		
	SOMMANO mq					235,578	28,290	6'664,50
11136 / 36389 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		446,35		220,000	98197,000		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		122,96		220,000	27051,200		
	SOMMANO kg					125248,200	1,210	151'550,32
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11137 / 36383 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata Nord		58,00	16,35		948,300		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00 -2,00	26,00 32,00	0,90 1,10		-46,800 -70,400		
	Carreggiata Sud		58,00	16,35		948,300		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00 -2,00	26,00 32,00	0,90 1,10		-46,800 -70,400		
	Sommano positivi mq					1896,600		
	A R I P O R T A R E					1627,400		682'536'864,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1627,400		682'536'864,64
	Sommano negativi mq					-269,200		
	SOMMANO mq					1627,400	53,000	86'252,20
11138 / 36390 B.05.008.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata Nord Carreggiata Sud		58,00	16,35	410,000	388803,000		
	SOMMANO kg		58,00	16,35	410,000	388803,000		
						777606,000	3,090	2'402'802,54
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11139 / 37110 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			430,000	3440,000		
	SOMMANO t					3440,000	6,106	21'004,64
11140 / 37111 B.07.010.a	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO - PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE TOTALE COMPRESA TRA 10 E 50 DMC ritegni (par.ug.=2*4)	8,00	2,00	2,00	0,300	9,600		
	SOMMANO dmc					9,600	43,010	412,90
11141 / 37112 B.07.010.b	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELAST.- SOVRAPPREZZO ALLA VOCE B.07.020.a PER APPOGGI AVENTI UNA DIMENSIONE INFERIORE A 10 DMC ritegni		9,60		43,010	412,896		
	SOMMANO %					412,896	30,000	123,87
11142 / 37113 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=17,37-3*0,70)	4,00	15,27			61,080		
	SOMMANO ml					61,080	1'510,800	92'279,66
11143 / 37114 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
11144 / 37575 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00	15,00	15,00	0,200	360,000		
	SOMMANO dmc					360,000	4,440	1'598,40
	A R I P O R T A R E							685'143'218,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685'143'218,35
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11145 / 37115 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX (larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX (larg.=11,40+3,25)		58,00	14,65		849,700		
			58,00	14,65		849,700		
	SOMMANO mq					1699,400	10,260	17'435,84
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
11146 / 37116 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228)	2,00	58,00		4,584	531,744		
	SOMMANO mq					531,744	93,170	49'542,59
11147 / 37117 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		58,00	1,40	30,000	2436,000		
		2,00	58,00		10,000	1160,000		
		2,00	58,00		20,000	2320,000		
	SOMMANO kg					5916,000	3,910	23'131,56
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
11148 / 37118 ZB.08.01.0 39	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLI DI PROTEZIONE ANTISASSO IN ACCIAIO ZINCATO Rete di protezion H 3.00	2,00	60,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	162,240	19'468,80
	A30-APO12 - Ponte sul Fiume Panaro - Asse Autostradale (Cat 84) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11149 / 37250 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,20+11,23)+3,05)		59,00	14,25		840,750		
			70,00	14,27		998,900		
	A R I P O R T A R E					1839,650		685'252'797,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1839,650		685'252'797,14
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(11,23+11,69)+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(11,96+11,60)+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,60+11,20)+3,05) da P2 a SpB (larg.=11,20+3,05)		58,97	14,51		855,655		
			58,97	14,83		874,525		
			69,97	14,45		1011,067		
			59,00	14,25		840,750		
	SOMMANO mq					5421,647	8,040	43'590,04
11150 / 37251 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,20+11,23)+3,05) da P2 a SpB (larg.=1/2*(11,23+11,69)+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(11,96+11,60)+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,60+11,20)+3,05) da P2 a SpB (larg.=11,20+3,05)		59,00	14,25		840,750		
			70,00	14,27		998,900		
			58,97	14,51		855,655		
			58,97	14,83		874,525		
			69,97	14,45		1011,067		
			59,00	14,25		840,750		
	SOMMANO mq					5421,647	0,900	4'879,48
11151 / 37252 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		59,00	11,20		660,800		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,20+11,23))		70,00	11,22		785,400		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(11,23+11,69))		58,97	11,46		675,796		
	Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(11,96+11,60))		58,97	11,78		694,667		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,60+11,20))		69,97	11,40		797,658		
	da P2 a SpB		59,00	11,20		660,800		
	SOMMANO mq					4275,121	11,700	50'018,92
11152 / 37253 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		59,00	11,20		660,800		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,20+11,23))		70,00	11,22		785,400		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(11,23+11,69))		58,97	11,46		675,796		
	Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(11,96+11,60))		58,97	11,78		694,667		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,60+11,20))		69,97	11,40		797,658		
	A R I P O R T A R E					3614,321		685'351'285,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3614,321		685'351'285,58
	da P2 a SpB		59,00	11,20		660,800		
	SOMMANO mq					4275,121	1,040	4'446,13
	SC - Scavi (SbCat 16)							
11153 / 37261 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Pila 1		34,00	10,00	4,500	1530,000		
	Pila 2		34,00	10,00	3,500	1190,000		
	SOMMANO mc					2720,000	3,390	9'220,80
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
11154 / 37258 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	63,00		18,000	13608,000		
	Pila 2	12,00	64,00		18,000	13824,000		
	SOMMANO mq/sett.					27432,000	1,750	48'006,00
11155 / 37259 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 1		63,00		18,000	1134,000		
	Pila 2		64,00		18,000	1152,000		
	SOMMANO mq					2286,000	32,430	74'134,98
11156 / 37260 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 1		63,00		18,000	1134,000		
	Pila 2		64,00		18,000	1152,000		
	SOMMANO mq					2286,000	11,920	27'249,12
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
11157 / 36318 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	20,00			37,000	740,000		
	Spalla B	20,00			37,000	740,000		
	SOMMANO ml					1480,000	250,940	371'391,20
11158 / 36319 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 1							
	A R I P O R T A R E							685'885'733,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							685'885'733,81
	(par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		30,000	2400,000		
	SOMMANO mq					4800,000	173,730	833'904,00
11159 / 36320 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16) Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		3,500	280,000		
	SOMMANO mq					520,000	32,580	16'941,60
11160 / 36321 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 1 (par.ug.=2*186) Pila 2 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
	SOMMANO ml					4464,000	60,320	269'268,48
11161 / 36322 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1480,00	1,13	110,000	183964,000		
	SOMMANO kg		4800,00	1,00	100,000	480000,000	1,210	803'396,44
11162 / 36323 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (Rck>=15 n/mm ²) Spalla A Spalla B		35,02	5,80	0,150	30,467		
	Parziale mc					30,467		
	Pila 1		34,68	5,80	0,150	30,172		
	Pila 2	2,00	13,50	8,00	0,150	32,400		
	Parziale mc					94,972		
	SOMMANO mc					125,439	79,840	10'015,05
11163 / 37249 NP.056	Sovrapprezzo per modifica del cls 25/30 Mpa con classe 28/35 MPa (Rck=>35 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA1 Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1480,00	1,13		1672,400		
	SOMMANO mc		4800,00	1,00		4800,000	13,270	85'888,75
	A R I P O R T A R E							687'905'148,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							687'905'148,13
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11164 / 37263 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Spalla A		34,82	5,60	2,000	389,984		
	Spalla B		34,48	5,60	2,000	386,176		
	SOMMANO mc					776,160	119,660	92'875,31
11165 / 37264 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Spalle Vedi Q.tà CLS		776,16		119,660	92875,306		
	SOMMANO %					92875,306	1,800	1'671,76
11166 / 37265 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	34,82		2,000	139,280		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	Spalla B	2,00	34,48		2,000	137,920		
		2,00	5,60		2,000	22,400		
	SOMMANO mq					322,000	28,290	9'109,38
11167 / 37266 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls		776,16		110,000	85377,600		
	SOMMANO kg					85377,600	1,210	103'306,90
11168 / 37272 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Pila P1	2,00	13,30	7,80	1,500	311,220		
	Pila 2	2,00	13,30	7,80	1,500	311,220		
	Parziale mc					622,440		
	cordolo	2,00	13,30	0,50	1,000	13,300		
		2,00	13,30	0,50	2,100	27,930		
	Parziale mc					41,230		
	SOMMANO mc					663,670	119,660	79'414,75
11169 / 37273 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Pila Vedi Q.tà CLS		663,67		119,660	79414,752		
	SOMMANO %					79414,752	1,800	1'429,47
	A R I P O R T A R E							688'192'955,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							688'192'955,70
11170 / 37274 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls pile cordoli		622,44		100,000	62244,000		
			41,23		80,000	3298,400		
	SOMMANO kg					65542,400	1,210	79'306,30
11171 / 37275 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile P1 (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) Pila 2 (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) cordolo (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	13,30 7,80 13,30 7,80 13,30 13,30		1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 2,100	79,800 46,800 79,800 46,800 53,200 111,720		
	SOMMANO mq					418,120	28,290	11'828,61
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11172 / 37267 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muri longitudinali laterali	2,00	2,66 0,15 0,15 2,79 2,79	0,30 0,30 0,30 0,60 0,60	1,100 3,260 4,280 3,290 4,310	1,756 0,147 0,193 5,507 7,215		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,76+3,78)) (larg.=1/2*(0,35+0,55)) cordolo laterale		33,62 33,62 33,62	0,60 0,40 0,45	3,270 1,050 0,150	65,962 14,120 2,269		
			6,50 5,00	0,70 0,70	0,520 0,520	2,366 1,820		
	Orecchie paraghiaia (lung.=1/2*(3,56*2,08)) (lung.=1/2*(2,06*2,08))		3,56 3,70 2,06 2,14	0,50 0,50	0,600 0,600 0,600 0,600	1,068 2,220 0,618 1,284		
	Spalla B Muri longitudinali laterali	2,00	2,66 0,15 0,15 2,79 2,79	0,30 0,30 0,30 0,60 0,60	1,100 3,290 4,070 3,320 4,100	1,756 0,148 0,183 5,558 6,863		
	Muri trasversali (H/peso=1/2*(2,78+3,57)) (larg.=1/2*(0,35+0,55)) Cordolo laterale		33,28 33,28 33,28	0,60 0,40 0,45	3,175 1,050 0,150	63,398 13,978 2,246		
			5,94 4,67	0,70 0,70	0,520 0,520	2,162 1,700		
	Orecchie paraghiaia (par.ug.=1/2) (par.ug.=1/2)	0,50 0,50	3,00 1,76	2,00 2,00	0,600 0,600	1,800 1,056		
	Parziale mc					207,393		
	A R I P O R T A R E					207,393		688'284'090,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,393		688'284'090,61
	Baggioli Spalla A	2,00	1,50	1,50	0,500	2,250		
		2,00	1,50	1,50	0,200	0,900		
	Spalla B	2,00	1,50	1,50	0,500	2,250		
		2,00	1,50	1,50	0,200	0,900		
	Ritegni sismici Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,260	1,613		
		2,00	0,80	0,80	0,800	1,024		
	Spalla B	2,00	0,80	0,80	1,160	1,485		
		2,00	0,80	0,80	0,800	1,024		
	Parziale mc					11,446		
	SOMMANO mc					218,839	138,780	30'370,48
11173 / 37268 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mmq) Soletta di transizione Spalla A							
			33,62	3,00	0,250	25,215		
	Spalla B		33,28	3,00	0,250	24,960		
	SOMMANO mc					50,175	112,030	5'621,11
11174 / 37269 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		218,84		138,780	30370,615		
	SOMMANO %					30370,615	4,700	1'427,42
11175 / 37270 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		207,39 11,45		110,000 200,000	22812,900 2290,000		
			50,18		80,000	4014,400		
	SOMMANO kg					29117,300	1,210	35'231,93
11176 / 37271 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muri longitudinali laterali (par.ug.=2*2) (H/peso=(3,26-1,10)) Muri trasversali	4,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,66 0,15 0,15 0,15 2,79 2,79 -0,60 -0,60 0,60 0,60		1,100 1,100 3,260 2,160 3,290 4,310 3,290 4,310 4,080 2,300	11,704 0,330 0,978 0,324 18,358 24,050 -1,974 -2,586 2,448 1,380		
	A R I P O R T A R E					55,012		688'356'741,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,012		688'356'741,55
	(H/peso=1/2*(2,76+3,78))	2,00	33,62			219,875		
	cordolo laterale	2,00	33,62			70,602		
		2,00	6,50			6,760		
			0,10			0,650		
		2,00	0,70			0,728		
		2,00	5,00			5,200		
			0,10			0,500		
		2,00	0,70			0,728		
	Orecchie paraghiaia							
	(lung.=1/2*3,56)	2,00	3,56			3,560		
	(lung.=0,50+4,08)	2,00	1,78			8,188		
			4,58			2,290		
		2,00	2,06			2,060		
	(par.ug.=2,00*1/2)	1,00	2,06			4,285		
	(lung.=(0,50+3,00))		3,50			1,750		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50			6,000		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50			2,400		
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80			8,064		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80			5,120		
	Soletta di transizione							
			33,62			6,724		
	Spalla B							
	Muri longitudinali laterali							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,66			11,704		
		2,00	0,15			0,330		
		2,00	0,15			0,987		
			0,15			0,329		
	(H/peso=(3,29-1,10))	2,00	0,15			1,221		
			0,15			0,446		
	(H/peso=(4,07-1,10))	2,00	2,79			22,878		
		2,00	2,79			18,526		
			-0,60			-2,460		
			-0,60			-1,992		
			0,60			2,160		
			0,60			1,380		
	Muri trasversali							
	(H/peso=1/2*(2,78+3,57))	2,00	33,28			211,328		
		2,00	33,28			69,888		
	Cordolo laterale							
		2,00	5,94			6,178		
			0,10			0,594		
		2,00	0,70			0,728		
		2,00	4,67			4,857		
			0,10			0,467		
		2,00	0,70			0,728		
	Orecchie paraghiaia							
	(lung.=1/2*3,00)	2,00	1,50			6,000		
	(lung.=1/2*1,76)	2,00	0,88			3,520		
	Baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50			6,000		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50			2,400		
	Ritegni sismici							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80			7,424		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80			5,120		
	Soletta di transizione							
			33,28			6,656		
	Sommano positivi mq					806,905		
	Sommano negativi mq					-9,012		
	SOMMANO mq					797,893	28,290	22'572,39
11177 / 37276 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Pila 1 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185)	2,00	4,60	3,77	7,760	134,574		
			0,59	0,60	0,800	0,566		
	A R I P O R T A R E					135,140		688'379'313,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					135,140		688'379'313,94
	Pila 1 dx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185)		4,60 0,59	3,77 0,60	8,130 0,800	140,990 0,566		
	Pila 2 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185)	2,00	4,60 0,59	3,77 0,60	9,440 0,800	163,708 0,566		
	Pila 2 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185)	2,00	4,60 0,59	3,77 0,60	9,440 0,800	163,708 0,566		
	SOMMANO mc					605,244	131,560	79'625,90
11178 / 37277 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		605,24		131,560	79625,374		
	SOMMANO %					79625,374	2,300	1'831,38
11179 / 37278 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 sx (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90)	2,00	19,95 3,09		7,760 0,800	154,812 4,944		
	Pila 1 dx (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90)	2,00	19,95 3,09		8,130 0,800	162,194 4,944		
	Pila 2 sx (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90)	2,00	19,95 3,09		9,440 0,800	188,328 4,944		
	Pila 2 dx (lung.=3,1416*((1/2*3*(4,60+1,20))-(4,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90)	2,00	19,95 3,09		9,440 0,800	188,328 4,944		
	SOMMANO mq					713,438	33,290	23'750,35
11180 / 37279 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=4*2)	8,00	1,50	1,50	0,300	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	138,780	749,41
11181 / 37280 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,40		138,780	749,412		
	SOMMANO %					749,412	4,700	35,22
11182 / 37281 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Pile (par.ug.=4*2*4)	32,00	1,50		0,300	14,400		
	SOMMANO mq					14,400	28,290	407,38
11183 / 37282	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							688'485'713,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							688'485'713,58
B.05.030	Pile Vedi Q.tà Cls		605,24		85,000	51445,400		
	Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,40		200,000	1080,000		
	SOMMANO kg					52525,400	1,210	63'555,73
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
11184 / 36358 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=16,35-2*1,50)		59,00	13,35	0,350	275,678		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,35+16,38)-2*1,50)	2,00	59,00	0,70	0,160	13,216		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(16,38+16,84)-2*1,50)		70,00	13,37	0,350	327,565		
	Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(17,11+16,75)-2*1,50)		70,00	0,70	0,160	7,840		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,75+16,35)-2*1,50)		35,00	0,70	0,160	3,920		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(16,35+16,35)-2*1,50)		58,97	13,61	0,350	280,904		
	a detrarre coppelle vedi art. NP.010		58,97	0,70	0,160	6,605		
	coppelle relative al cordolo		-5370,83		0,090	-483,375		
		2,00	187,97	1,50	0,090	50,752		
		2,00	187,94	1,50	0,090	50,744		
	Sommano positivi mc					1933,293		
	Sommano negativi mc					-483,375		
	SOMMANO mc					1449,918	131,560	190'751,21
11185 / 36359 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata SX		187,97	0,70	0,160	42,105		
	Carreggiata DX		197,97	1,50	0,350	207,869		
	a detrarre coppelle relative al cordolo		187,94	0,70	0,160	42,099		
			187,94	1,50	0,350	197,337		
		-2,00	187,97	1,50	0,090	-50,752		
		-2,00	187,94	1,50	0,090	-50,744		
	Sommano positivi mc					489,410		
	Sommano negativi mc					-101,496		
	SOMMANO mc					387,914	138,780	53'834,70
11186 / 36360	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							688'793'855,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							688'793'855,22
B.03.050.h	ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		1449,92		131,560	190751,475		
	SOMMANO %					190751,475	9,300	17'739,89
11187 / 36361 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		387,91		138,780	53834,150		
	SOMMANO %					53834,150	6,700	3'606,89
11188 / 36362 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX	2,00	187,97		0,350	131,579		
	Carreggiata DX	2,00	187,94		0,350	131,558		
	cordoli Carreggiata SX	6,00	187,97		0,160	180,451		
	Carreggiata DX	6,00	187,94		0,160	180,422		
	testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	4,00 12,00	16,35 0,70		0,350 0,160	22,890 1,344		
	SOMMANO mq					648,244	28,290	18'338,82
11189 / 36363 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		1449,92		220,000	318982,400		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		387,91		220,000	85340,200		
	SOMMANO kg					404322,600	1,210	489'230,35
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11190 / 36331 B.05.008.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da SpA a P1		59,00	16,35	290,000	279748,500		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,35+16,38))		70,00	16,37	290,000	332311,000		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(16,38+16,84))		58,97	16,61	290,000	284052,593		
	Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(17,11+16,75))		58,97	16,93	290,000	289525,009		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,75+16,35))		69,97	16,55	290,000	335821,015		
	da P2 a SpB							
	A R I P O R T A R E					1521458,117		689'322'771,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1521458,117		689'322'771,17
	SOMMANO kg		59,00	16,35	290,000	279748,500		
						1801206,617	3,140	5'655'788,78
11191 / 36357 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,35+16,38)) da P2 a SpB (larg.=1/2*(16,38+16,84)) a detrarre piattabande superiori Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(17,11+16,75)) da P1 a P2 (larg.=1/2*(16,75+16,35)) da P2 a SpB a detrarre piattabande superiori		59,00	16,35		964,650		
			70,00	16,37		1145,900		
			58,97	16,61		979,492		
		-2,00	114,97	0,80		-183,952		
		-2,00	49,00	1,10		-107,800		
		-2,00	24,00	1,50		-72,000		
			-187,97	0,30		-56,391		
			58,97	16,93		998,362		
			69,97	16,55		1158,004		
			59,00	16,35		964,650		
		-2,00	114,94	0,80		-183,904		
		-2,00	49,00	1,10		-107,800		
		-2,00	24,00	1,50		-72,000		
			-187,94	0,30		-56,382		
	Sommano positivi mq					6211,058		
	Sommano negativi mq					-840,229		
	SOMMANO mq					5370,829	53,000	284'653,94
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11192 / 37254 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			345,000	2760,000		
	SOMMANO t					2760,000	6,106	16'852,56
11193 / 37255 ZB.05.01.0 03.m	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO <50 MM DA 1001 A 1500T Pile (par.ug.=4*2)	8,00			1090,000	8720,000		
	SOMMANO t					8720,000	6,309	55'014,48
11194 / 37256 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Soletta Impalcato Carreggiata SX SpA (larg.=11,20+3,05) SpB (larg.=11,69+3,05) Carreggiata DX			14,25		14,250		
				14,74		14,740		
	A RIPORTARE					28,990		695'335'080,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,990		695'335'080,93
	SpA (larg.=11,96+3,05)			15,01		15,010		
	SpB (larg.=11,20+3,05)			14,25		14,250		
	SOMMANO ml					58,250	1'510,800	88'004,10
11195 / 37257 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
11196 / 37576 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 8,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 360,000		
	SOMMANO dmc					720,000	4,440	3'196,80
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11197 / 37283 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,40+3,25) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,40+11,43)+3,25) da P2 a SpB (larg.=1/2*(11,43+11,89)+3,25) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=1/2*(12,16+11,80)+3,25) da P1 a P2 (larg.=1/2*(11,80+11,40)+3,25) da P2 a SpB (larg.=11,20+3,25)		59,00 70,00 58,97 58,97 69,97 59,00	14,65 14,67 14,91 15,23 14,85 14,45		864,350 1026,900 879,243 898,113 1039,055 852,550		
	SOMMANO mq					5560,211	10,260	57'047,76
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
11198 / 37262 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Scavo pile vedere art. A.01.001 a detrarre magrone pile art. B.03.031.a fondazione pile art. B.03.031.d		2720,00 -94,97 -622,54			2720,000 -94,970 -622,540		
	Sommano positivi mc					2720,000		
	Sommano negativi mc					-717,510		
	SOMMANO mc					2002,490	1,740	3'484,33
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
	A R I P O R T A R E							695'488'693,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							695'488'693,42
11199 / 37284 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228) (H/peso=0,501+0,855+3,228)		187,97 187,94		4,584 4,584	861,654 861,517		
	SOMMANO mq					1723,171	93,170	160'547,84
11200 / 37285 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00 kg/m		187,95	1,40	30,000	7893,900		
		2,00	187,95			3759,000		
		2,00	187,95		20,000	7518,000		
	SOMMANO kg					19170,900	3,910	74'958,22
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
11201 / 37286 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m		200,32 200,51		25,000 25,000	5008,000 5012,750		
	SOMMANO kg					10020,750	3,910	39'181,13
11202 / 37287 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura rivestimento parapetto		200,32 200,51			200,320 200,510		
	SOMMANO m					400,830	58,200	23'328,31
	A32-APO13 - Ponte sul Canale Foscaglia - Asse Autostradale (Cat 86) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11203 / 37159 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=11,20+3,05)		39,13 43,21	14,25 14,25		557,603 615,743		
	A R I P O R T A R E					1173,346		695'786'708,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1173,346		695'786'708,92
	da P2 a SpB (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=12,41+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(12,41+3,05+12,83+3,05)) da P2 a SpB (larg.=1/2*(12,83+3,05+12,41+3,05))		39,24	14,25		559,170		
			38,79	15,46		599,693		
			42,69	15,67		668,952		
			38,76	15,67		607,369		
	SOMMANO mq					3608,530	8,040	29'012,58
11204 / 37160 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,20+3,05) da P1 a P2 (larg.=11,20+3,05) da P2 a SpB (larg.=11,20+3,05) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=12,41+3,05) da P1 a P2 (larg.=1/2*(12,41+3,05+12,83+3,05)) da P2 a SpB (larg.=1/2*(12,83+3,05+12,41+3,05))		39,13	14,25		557,603		
			43,21	14,25		615,743		
			39,24	14,25		559,170		
			38,79	15,46		599,693		
			42,69	15,67		668,952		
			38,76	15,67		607,369		
	SOMMANO mq					3608,530	0,900	3'247,68
11205 / 37161 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		39,13	11,20		438,256		
	da P1 a P2		43,21	11,20		483,952		
	da P2 a SpB		39,24	11,20		439,488		
	Carreggiata DX da SpA a P1		38,79	12,41		481,384		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(12,41+12,83))		42,69	12,62		538,748		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(12,83+12,41))		38,76	12,62		489,151		
	SOMMANO mq					2870,979	11,700	33'590,45
11206 / 37162 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		39,13	11,20		438,256		
	da P1 a P2		43,21	11,20		483,952		
	da P2 a SpB		39,24	11,20		439,488		
	Carreggiata DX da SpA a P1		38,79	12,41		481,384		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(12,41+12,83))		42,69	12,62		538,748		
	A R I P O R T A R E					2381,828		695'852'559,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2381,828		695'852'559,63
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(12,83+12,41))		38,76	12,62		489,151		
	SOMMANO mq					2870,979	1,040	2'985,82
	SC - Scavi (SbCat 16)							
11207 / 37163 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Pile P1		35,20	10,30	4,000	1450,240		
	P2		35,20	10,30	3,700	1341,472		
	SOMMANO mc					2791,712	6,170	17'224,86
11208 / 37164 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Pile P1		35,20	10,30	2,000	725,120		
	P2		35,20	10,30	1,700	616,352		
	SOMMANO mc					1341,472	6,170	8'276,88
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
11209 / 37165 B.01.021.c	NOLEGGIO DI PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSSEN - PER OGNI MQ E PER SETTIMANA - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Si considera un noleggio pari a 12 settimane Pila 1	12,00	91,00		18,000	19656,000		
	Pila 2	12,00	91,00		18,000	19656,000		
	SOMMANO mq/sett.					39312,000	1,750	68'796,00
11210 / 37166 B.01.022.c	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - INFISSIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/MQ Pila 1		91,00		18,000	1638,000		
	Pila 2		91,00		18,000	1638,000		
	SOMMANO mq					3276,000	32,430	106'240,68
11211 / 37167 B.01.022.g	INFISSIONE ED ESTRAZIONE DI PALANCOLE TIPO LARSSSEN - ESTRAZIONE - DEL PESO DI 190 - 195 KG/ MQ Pila 1		91,00		18,000	1638,000		
	Pila 2		91,00		18,000	1638,000		
	SOMMANO mq					3276,000	11,920	39'049,92
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
11212 /	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI							
	A R I P O R T A R E							696'095'133,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							696'095'133,79
36305 B.02.040.c	FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A	20,00			40,000	800,000		
	Spalla B	20,00			40,000	800,000		
	SOMMANO ml					1600,000	250,940	401'504,00
11213 / 36306 B.01.031.d	DIAFRAMMA A PARETE CONTINUA - ESCAVAZIONE A FANGHI BENTONITICI O SIMILARI - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		30,000	2400,000		
	Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		30,000	2400,000		
	SOMMANO mq					4800,000	173,730	833'904,00
11214 / 36307 B.01.035.d	SCAVO A VUOTO X DIAFRAMMA PARETE CONTINUA A SECCO O BENTONITE - SPESSORE CM 100 Pila 1 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		3,650	292,000		
	Pila 2 (par.ug.=2*16)	32,00	2,50		3,200	256,000		
	SOMMANO mq					548,000	32,580	17'853,84
11215 / 36308 B.02.001.a	FORMAZIONE DI COLONNA VERTICALE OD INCLINATA DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO FINO A MM 600 Pila 1 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
	Pila 2 (par.ug.=2*186)	372,00			6,000	2232,000		
	SOMMANO ml					4464,000	60,320	269'268,48
11216 / 36309 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		1600,00	1,13	105,000	189840,000		
	Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		4800,00	1,00	100,000	480000,000		
	SOMMANO kg					669840,000	1,210	810'506,40
11217 / 36310 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A		37,50	5,80	0,150	32,625		
	Spalla B		39,69	5,80	0,150	34,530		
	Pila 1		13,90	7,90	0,150	16,472		
	Pila 2		13,50	7,90	0,150	15,998		
			13,90	7,90	0,150	16,472		
			13,50	7,90	0,150	15,998		
	SOMMANO mc					132,095	79,840	10'546,46
11218 / 37291 NP.057	Sovrapprezzo per mod. del cls 25/30 Mpa con classe 32/40 MPa (Rck=>40 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA2 Pali Spalle							
	A R I P O R T A R E							698'438'716,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698'438'716,97
	vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) Diaframma Pile vedere art. B.01.031.d		1600,00	1,13		1808,000		
			4800,00	1,00		4800,000		
	SOMMANO mc					6608,000	21,290	140'684,32
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11219 / 37168 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Spalla A		37,30	5,60	2,000	417,760		
	Spalla B		39,49	5,60	2,000	442,288		
	SOMMANO mc					860,048	107,800	92'713,17
11220 / 37169 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	37,30		2,000	149,200		
		2,00	6,05		2,000	24,200		
	Spalla B	2,00	39,49		2,000	157,960		
		2,00	6,36		2,000	25,440		
	SOMMANO mq					356,800	28,290	10'093,87
11221 / 37170 NP.057	Sovrapprezzo per mod. del cls 25/30 Mpa con classe 32/40 MPa (Rck=>40 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA2 Vedi art. B.03.031.e incidenza kg/mc 105		860,05			860,050		
	SOMMANO mc					860,050	21,290	18'310,46
11222 / 37171 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls incidenza kg/mc 105		860,05		105,000	90305,250		
	SOMMANO kg					90305,250	1,210	109'269,35
11223 / 37177 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Pila P1		13,30	7,80	1,500	155,610		
			13,70	7,80	1,500	160,290		
	Pila 2		13,30	7,80	1,500	155,610		
			13,70	7,80	1,500	160,290		
	Parziale mc					631,800		
	cordolo (lung.=13,30+13,70)		27,00	0,50	2,000	27,000		
	(lung.=13,30+13,70)		27,00	0,50	1,750	23,625		
	Parziale mc					50,625		
	SOMMANO mc					682,425	107,800	73'565,41
	A R I P O R T A R E							698'883'353,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							698'883'353,55
11224 / 37178 NP.057	Sovrapprezzo per mod. del cls 25/30 Mpa con classe 32/40 MPa (Rck=>40 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA2 Vedi q.tà art. B.03.031.e pile cordoli		631,80			631,800		
			50,63			50,630		
	SOMMANO mc					682,430	21,290	14'528,93
11225 / 37179 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Vedi Q.tà Cls pile cordoli		631,80		105,000	66339,000		
			50,63		80,000	4050,400		
	SOMMANO kg					70389,400	1,210	85'171,17
11226 / 37180 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Pile P1 Pila 2 cordolo (lung.=13,30+13,70) (lung.=13,30+13,70)	2,00 2,00 2,00 2,00	13,30 7,80 13,70 7,80		1,500 1,500 1,500 1,500	39,900 23,400 41,100 23,400		
		2,00 2,00 2,00 2,00	13,30 7,80 13,70 7,80		1,500 1,500 1,500 1,500	39,900 23,400 41,100 23,400		
		2,00 2,00	27,00 27,00		2,000 1,750	108,000 94,500		
	SOMMANO mq					458,100	28,290	12'959,65
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11227 / 37172 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,87+2,36)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,40+1,92)) paraghiaia (lung.=1/2*(4,79+2,79)) (lung.=1/2*(4,79+2,79)) Spalla B Muro frontale (par.ug.=1/2)*(H/peso=(1,81+2,65)) (par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,59+3,49))	0,50 0,50 2,00 2,00 0,50 0,50	17,20 2,84 2,84 17,20 16,35 16,35 36,39 2,84 2,81 2,94 3,79 4,94 3,79 18,60 2,92 18,95 16,80	0,60 0,60 0,40 0,40 0,60 0,40 0,55 0,55 0,30 0,60 0,60 0,70 0,60 0,60 0,60 0,60 0,40	5,230 2,380 0,550 0,550 4,320 0,550 0,500 0,160 1,100 1,100 2,480 0,500 2,630 4,460 2,620 6,080 0,550	26,987 4,056 0,625 3,784 21,190 3,597 10,007 0,250 1,855 1,940 5,640 3,458 5,981 24,887 4,590 34,565 3,696		
	A R I P O R T A R E					157,108		698'996'013,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,108		698'996'013,30
	paraghiaia (lung.=1/2*(4,79+2,79)) (lung.=1/2*(4,79+2,79))	2,00	2,92 18,95 38,67 2,92 2,66	0,40 0,40 0,55 0,55 0,30	0,550 0,550 0,500 0,160 1,100	0,642 4,169 10,634 0,257 1,756		
	Parziale mc					188,374		
	Baggioli Spalla A	2,00	0,80	0,80	1,500	1,920		
		2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		2,00	1,50	1,50	0,600	2,700		
	Spalla B	2,00	1,50	1,50	0,100	0,450		
		2,00	0,80	0,80	1,000	1,280		
		2,00	0,80	0,80	1,500	1,920		
		2,00	1,50	1,50	0,150	0,675		
		2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	Parziale mc					13,375		
	SOMMANO mc					201,749	138,780	27'998,73
11228 / 37173 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A		18,30 18,03	3,00 3,00	0,250 0,250	13,725 13,523		
	Spalla B		18,16 21,27	3,00 3,00	0,250 0,250	13,620 15,953		
	SOMMANO mc					56,821	112,030	6'365,66
11229 / 37174 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		201,75		138,780	27998,865		
	SOMMANO %					27998,865	4,700	1'315,95
11230 / 37175 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale soletta di transizione Vedi Q.tà Cls			188,37 13,38 56,82	90,000 200,000 80,000	16953,300 2676,000 4545,600		
	SOMMANO kg					24174,900	1,210	29'251,63
11231 / 37176 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A							
	A R I P O R T A R E							699'060'945,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							699'060'945,27
	muro frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(3,92+3,41))	1,00	17,20		7,330	126,076		
		2,00	2,84		3,590	20,391		
	(par.ug.=2,00*1/2)*(H/peso=(3,45+2,97))	1,00	16,35		6,420	104,967		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,81		1,100	12,364		
			0,60		3,580	2,148		
			0,60		2,630	1,578		
	paraghiaia		2,94		1,100	3,234		
			2,34		1,100	2,574		
	(lung.=1/2*(4,79+2,79))		3,79		2,480	9,399		
	(lung.=1/2*(4,19+2,19))		3,19		2,480	7,911		
		2,00	4,94		0,500	4,940		
		2,00	4,34		0,500	4,340		
	(lung.=1/2*(4,79+2,79))		3,79		2,630	9,968		
	(lung.=1/2*(4,19+2,19))		3,19		2,630	8,390		
		4,00	0,70		0,500	1,400		
			2,77		0,500	1,385		
			1,10		0,500	0,550		
			3,00		0,500	1,500		
	baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		1,500	9,600		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,600	7,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,100	1,200		
	soletta							
			18,30	3,00		54,900		
			18,03	3,00		54,090		
	giunto							
			0,60		3,590	2,154		
			3,00		0,250	0,750		
	Spalla B							
	Muro frontale							
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(2,86+3,70))	0,50	16,80		6,560	55,104		
		2,00	2,92		3,830	22,367		
	(par.ug.=1/2)*(H/peso=(3,64+4,54))	0,50	18,95		8,180	77,506		
			16,80		0,550	9,240		
			18,95		0,550	10,423		
		2,00	2,92		1,100	6,424		
			0,60		2,620	1,572		
			0,60		4,200	2,520		
	paraghiaia							
		2,00	2,79		0,600	3,348		
		2,00	2,19		0,600	2,628		
	(lung.=1/2*(4,79+2,79))		3,79		2,520	9,551		
	(lung.=1/2*(4,19+2,19))		3,19		2,520	8,039		
	(lung.=1/2*(4,79+2,79))		3,79		2,500	9,475		
	(lung.=1/2*(4,19+2,19))		3,19		2,500	7,975		
		2,00	4,94		0,500	4,940		
		2,00	4,34		0,500	4,340		
		4,00	0,70		0,500	1,400		
			0,50		1,100	0,550		
		2,00	2,77	0,50		2,770		
			0,50		0,600	0,300		
	baggioli							
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		1,000	6,400		
	(par.ug.=2*4)	8,00	0,80		1,500	9,600		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,150	1,800		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,50		0,700	8,400		
	soletta							
			18,16	3,00		54,480		
			21,27	3,00		63,810		
	giunto							
			0,60		3,830	2,298		
			3,00		0,250	0,750		
	SOMMANO mq					847,419	28,290	23'973,48
11232 / 37181	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	A RIPORTARE							699'084'918,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							699'084'918,75
B.03.035.c	Pila 1 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185) Pila 1 dx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185) Pila 2 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185) Pila 2 sx (larg.=1,20*3,1416) (lung.=1/2*1,185)		5,85 0,59	3,77 0,60	8,150 0,800	179,744 0,566		
		2,00						
		2,00	6,60 0,59	3,77 0,60	8,700 0,800	216,473 0,566		
		2,00	5,85 0,59	3,77 0,60	7,800 0,800	172,025 0,566		
		2,00	6,60 0,59	3,77 0,60	8,500 0,800	211,497 0,566		
	SOMMANO mc					782,003	131,560	102'880,31
11233 / 37182 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 Pile Vedi Q.tà Cls		782,00		131,560	102879,920		
	SOMMANO %					102879,920	2,300	2'366,24
11234 / 37183 B.04.002	CASSERATURE CURVE O BOMBATE PER STRUTTURE SPECIALI Pila 1 sx (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,85+1,20))-(5,85*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90) Pila 1 dx (lung.=3,1416*((1/2*3*(6,60+1,20))-(6,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90) Pila 2 sx (lung.=3,1416*((1/2*3*(5,85+1,20))-(5,85*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90) Pila 2 dx (lung.=3,1416*((1/2*3*(6,60+1,20))-(6,60*1,20)^(1/2))) (lung.=1,185+1,90)		24,90 3,09		8,150 0,800	202,935 4,944		
		2,00						
		2,00	27,92 3,09		8,700 0,800	242,904 4,944		
		2,00	24,90 3,09		7,800 0,800	194,220 4,944		
		2,00	27,92 3,09		8,500 0,800	237,320 4,944		
	SOMMANO mq					897,155	33,290	29'866,29
11235 / 37184 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Baggioli Pile (par.ug.=4*2)	8,00	1,50	1,50	0,300	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	138,780	749,41
11236 / 37185 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Baggioli Vedi Q.tà Cls		5,40		138,780	749,412		
	SOMMANO %					749,412	4,700	35,22
11237 / 37186 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Baggioli Pile (par.ug.=4*2*4)	32,00	1,50		0,300	14,400		
	SOMMANO mq					14,400	28,290	407,38
	A R I P O R T A R E							699'221'223,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							699'221'223,60
11238 / 37187 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pile Vedi Q.tà Cls Baggioli Vedi Q.tà Cls		782,00		90,000	70380,000		
	SOMMANO kg		5,40		200,000	1080,000		
						71460,000	1,210	86'466,60
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
11239 / 36351 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=16,35-2*1,50) da P1 a P2 (larg.=16,35-2*1,50) da P2 a SpB (larg.=16,35-2*1,50) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=17,56-2*1,50) da P1 a P2 (larg.=1/2*(17,56+17,98)-2*1,50) da P2 a SpB (larg.=1/2*(17,98+17,56)-2*1,50) a detrarre coppelle vedi art. NP.010 coppelle relative al cordolo		39,13 39,13 43,21 43,21 39,24 39,24 38,79 38,79 42,69 42,69 38,76 38,76 -3633,57 2,00 2,00	13,35 13,35 14,56 0,70 14,77 0,70 14,77 0,70 1,50 1,50	0,350 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,350 0,160 0,090 0,090 0,090	182,835 4,383 201,899 4,840 183,349 4,395 197,674 4,344 220,686 4,781 200,370 4,341 -327,021 32,827 32,465		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1279,189 -327,021		
	SOMMANO mc					952,168	131,560	125'267,22
11240 / 36352 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Cordoli Impalcato Carreggiata SX Carreggiata DX a detrarre coppelle relative al cordolo	2,00 2,00 2,00 2,00 -2,00 -2,00	121,58 121,58 120,24 120,24 121,58 120,24	1,50 0,70 1,50 0,70 1,50 1,50	0,350 0,160 0,350 0,160 0,090 0,090	127,659 27,234 126,252 26,934 -32,827 -32,465		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					308,079 -65,292		
	SOMMANO mc					242,787	138,780	33'693,98
	A R I P O R T A R E							699'466'651,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							699'466'651,40
11241 / 36353 B.03.050.h	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		952,17		131,560	125267,485		
	SOMMANO %					125267,485	9,300	11'649,88
11242 / 36354 B.03.050.o	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XF4 Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		242,79		138,780	33694,396		
	SOMMANO %					33694,396	6,700	2'257,52
11243 / 36355 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Soletta Impalcato laterali Carreggiata SX Carreggiata DX cordoli Carreggiata SX Carreggiata DX testate (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*6)	2,00 4,00 12,00	121,59 16,35 0,70		0,350 0,350 0,160	85,113 22,890 1,344		
	SOMMANO mq					425,671	28,290	12'042,23
11244 / 36356 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		952,17 242,79		220,000 220,000	209477,400 53413,800		
	SOMMANO kg					262891,200	1,210	318'098,35
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11245 / 36332 B.05.007.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 25,00 - 40,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da SpA a P1 da P2 a SpB Carreggiata DX da SpA a P1 da P2 a SpB (larg.=1/2*(17,98+17,56))		39,13 39,24 38,79 38,76	16,35 16,35 17,56 17,77	270,000 270,000 270,000 270,000	172739,385 173224,980 183911,148 185966,604		
	A R I P O R T A R E					715842,117		699'810'699,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					715842,117		699'810'699,38
	SOMMANO kg					715842,117	3,390	2'426'704,78
11246 / 36333 B.05.008.a	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DI PUNTA Carreggiata SX da P1 a P2		43,21	16,35	270,000	190750,545		
	Carreggiata DX da P1 a P2 (larg.=1/2*(17,56+17,98))		42,69	17,77	270,000	204822,351		
	SOMMANO kg					395572,896	3,140	1'242'098,89
11247 / 36350 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1		39,13	16,35		639,776		
	da P1 a P2		43,21	16,35		706,484		
	da P2 a SpB		39,24	16,35		641,574		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	53,59	0,60		-64,308		
		-2,00	44,00	0,90		-79,200		
		-2,00	24,00	1,30		-62,400		
			-121,59	0,30		-36,477		
	Carreggiata DX da SpA a P1		38,79	17,56		681,152		
	da P1 a P2 (larg.=1/2*(17,56+17,98))		42,69	17,77		758,601		
	da P2 a SpB (larg.=1/2*(17,98+17,56))		38,76	17,77		688,765		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	52,20	0,60		-62,640		
		-2,00	44,02	0,90		-79,236		
		-2,00	24,02	1,30		-62,452		
			-120,24	0,30		-36,072		
	Sommano positivi mq					4116,352		
	Sommano negativi mq					-482,785		
	SOMMANO mq					3633,567	53,000	192'579,05
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11248 / 37188 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2) Pile (par.ug.=4*2)	8,00			265,000	2120,000		
		8,00			865,000	6920,000		
	SOMMANO t					9040,000	6,106	55'198,24
11249 / 37189 B.07.050.c	GIUNTO DI DILATAZIONE IN BARRE DI GOMMA ARMATA - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*2)*(lung.=11,20+3,05)	4,00	14,25			57,000		
	SOMMANO ml					57,000	1'510,800	86'115,60
	A R I P O R T A R E							703'813'395,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							703'813'395,94
11250 / 37190 B.07.060.c	GIUNTO DI CORDOLO E MARCIAPIEDE - PER SCORRIMENTO FINO A MM 200 Spalle (par.ug.=2*3*2)	12,00	0,70			8,400		
	SOMMANO ml					8,400	223,750	1'879,50
11251 / 37577 B.07.015.a	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA REOPLASTICA allettamento appoggi	8,00 8,00	15,00 15,00	15,00 15,00	0,200 0,200	360,000 360,000		
	SOMMANO dmc					720,000	4,440	3'196,80
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
11252 / 37191 B.06.090	TRATTAMENTO IMPERMEABILIZZANTE ARMATO PER ESTRADOSSI DI IMPALCATI Soletta Impalcato Carreggiata SX da SpA a P1 (larg.=11,40+3,25) da P1 a P2 (larg.=11,40+3,25) da P2 a SpB (larg.=11,40+3,25) Carreggiata DX da SpA a P1 (larg.=12,61+3,25) da P1 a P2 (larg.=1/2*(12,61+3,25+13,03+3,25)) da P2 a SpB (larg.=1/2*(13,03+3,25+12,61+3,25))		39,13 43,21 39,24	14,65 14,65 14,65		573,255 633,027 574,866		
	SOMMANO mq					3705,258	10,260	38'015,95
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
11253 / 37192 NP.017	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata compresi elementi metallici di sostegno laterale soletta (H/peso=0,501+0,855+3,228) (H/peso=0,501+0,855+3,228)		121,59 120,24		4,584 4,584	557,369 551,180		
	SOMMANO mq					1108,549	93,170	103'283,51
11254 / 37193 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG Carreggiata Nord e Sud Grigliato di sicurezza tra le carreggiate peso 30,00 kg/mq Elemento per sostegno tubo di scolo acque meteoriche - peso 10,00 kg/m Elemento per sostegno cavidotti, tra le carreggiate - peso 20,00		121,59	1,40	30,000	5106,780		
		2,00	121,59		10,000	2431,800		
	A R I P O R T A R E					7538,580		703'959'771,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7538,580		703'959'771,70
	kg/m							
		2,00	121,59		20,000	4863,600		
	SOMMANO kg					12402,180	3,910	48'492,52
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
11255 / 37194 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Parapetto bordo ponte - peso 25,00 kg/m							
			132,79		25,000	3319,750		
			133,86		25,000	3346,500		
	SOMMANO kg					6666,250	3,910	26'065,04
11256 / 37195 NP.018	Fornitura e posa in opera di carter in lamiera zincata e verniciata con microforatura							
	rivestimento parapetto							
			132,79			132,790		
			133,86			133,860		
	SOMMANO m					266,650	58,200	15'519,03
	A34-APO14 - Ponte sul Canale Emissario Acque Basse - Asse Autostradale (Cat 88) PS - Sovrastruttura stradale (SbCat 14)							
11257 / 37133 D.01.017.c	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) - CON BITUME TAL QUALE COMPAT PER OGNI MQ E PER SP DI CM 5							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		52,00	14,25		741,000		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05-0,70)		52,00	13,55		704,600		
	SOMMANO mq					1445,600	8,040	11'622,62
11258 / 37134 D.01.043.c	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI - CON BITUME TAL QUALE							
	Carreggiata Nord (larg.=11,20+3,05)		52,00	14,25		741,000		
	Carreggiata Sud (larg.=11,20+3,05-0,70)		52,00	13,55		704,600		
	SOMMANO mq					1445,600	0,900	1'301,04
11259 / 37135 NP.005	Strato di usura in DDL (Double Draining Layer), sp. 5 cm							
	Carreggiata Nord		52,00	11,20		582,400		
	Carreggiata Sud		52,00	11,20		582,400		
	SOMMANO mq					1164,800	11,700	13'628,16
	A R I P O R T A R E							704'076'400,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							704'076'400,11
11260 / 37136 D.01.043.d	MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI- CON BITUME MODIFICATO SOFT O HARD Carreggiata Nord Carreggiata Sud SOMMANO mq		52,00 52,00	11,20 11,20		582,400 582,400 1164,800	1,040	1'211,39
SC - Scavi (SbCat 16)								
11261 / 37137 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Spalle SOMMANO mc		34,40 34,40	8,60 8,60	2,900 2,200	857,936 650,848 1508,784	6,170	9'309,20
11262 / 38596 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Spalle SOMMANO mc		34,40 34,40	8,60 8,60	0,900 0,200	266,256 59,168 325,424	1,890	615,05
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
11263 / 37122 B.02.040.c	PALI GRANDE DIAMETRO ESEGUITI CON USO DI FANGHI BENTONITICI - DIAMETRI MM 1200 Spalla A Spalla B SOMMANO ml	36,00 36,00			30,000 30,000	1080,000 1080,000 2160,000	250,940	542'030,40
11264 / 37123 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416) SOMMANO kg		2160,00	1,13	115,000	280692,000 280692,000	1,210	339'637,32
11265 / 37124 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Spalla A Spalla B SOMMANO mc		35,24 35,24	8,60 8,60	0,150 0,150	45,460 45,460 90,920	79,840	7'259,05
11266 / 37292	Sovrapprezzo per mod. del cls 25/30 Mpa con classe 32/40 MPa (Rck=>40 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA2							
	A R I P O R T A R E							704'976'462,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							704'976'462,52
NP.057	Pali Spalle vedere art. B.02.040.c (larg.=0,60*0,60*3,1416)		2160,00	1,13		2440,800		
	SOMMANO mc					2440,800	21,290	51'964,63
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
11267 / 37149 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Spalla A		35,24	8,40	1,500	444,024		
	Spalla B		35,24	8,40	1,500	444,024		
	SOMMANO mc					888,048	107,800	95'731,57
11268 / 37150 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A	2,00	35,24		1,500	105,720		
		2,00	8,70		1,500	26,100		
	Spalla B	2,00	35,24		1,500	105,720		
		2,00	8,70		1,500	26,100		
	SOMMANO mq					263,640	28,290	7'458,38
11269 / 37151 NP.057	Sovrapprezzo per mod. del cls 25/30 Mpa con classe 32/40 MPa (Rck=>40 N/mm ²) e classe di esposizione da XC2 a XA2 Vedi art. B.03.031.e Incidenza kg/mc 80		888,05			888,050		
	SOMMANO mc					888,050	21,290	18'906,58
11270 / 37293 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls Incidenza kg/mc 80		888,05		80,000	71044,000		
	SOMMANO kg					71044,000	1,210	85'963,24
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
11271 / 37152 B.03.035.d	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C35/45 (RCK >=45 N/mm ²) Spalla A Muro di spiccato		34,72	3,40	4,800	566,630		
	Muro di spiccato frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso)=(1,63+2,00))	1,00	15,41	0,60	3,630	33,563		
			2,68	0,60	2,150	3,457		
			33,50	0,40	1,070	14,338		
			33,50	0,55	0,350	6,449		
	Muretti	2,00	2,89	0,50	1,100	3,179		
	Muretti laterali	2,00	3,86	1,10	4,700	39,912		
	(lung.=1/2*(7,47+3,86))	2,00	5,67	0,50	2,450	13,892		
		2,00	7,47	0,50	0,470	3,511		
		2,00	7,47	0,70	0,530	5,543		
	A R I P O R T A R E					690,474		705'236'486,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					690,474		705'236'486,92
	Spalla B Muro di spiccato		34,72	3,40	4,800	566,630		
	Muro di spiccato frontale (par.ug.=2*1/2)*(H/peso=(1,63+2,00))	1,00	15,41	0,60	3,630	33,563		
			2,68	0,60	2,150	3,457		
			33,50	0,40	1,070	14,338		
			33,50	0,55	0,350	6,449		
	Muretti	2,00	2,89	0,50	1,100	3,179		
	Muretti laterali (lung.=1/2*(7,47+3,86))	2,00	3,86	1,10	4,700	39,912		
		2,00	5,67	0,50	2,450	13,892		
		2,00	7,47	0,50	0,470	3,511		
		2,00	7,47	0,70	0,530	5,543		
	Parziale mc					1380,948		
	Baggioli Spalla A	4,00	0,80	0,80	0,850	2,176		
		4,00	1,36	1,36	0,250	1,850		
	Spalla B	4,00	0,80	0,80	0,850	2,176		
		4,00	1,36	1,36	0,250	1,850		
	Parziale mc					8,052		
	SOMMANO mc					1389,000	138,780	192'765,42
11272 / 37153 B.03.035.a	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C25/30 (RCK=>30 N/mm ²) Soletta di transizione Spalla A	2,00	16,80	3,00	0,250	25,200		
	Spalla B	2,00	16,80	3,00	0,250	25,200		
	SOMMANO mc					50,400	112,030	5'646,31
11273 / 37154 B.03.050.m	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C35/45 MPa (RCK=>45 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XD3, XS2, XS3, XA3 Spalle Vedi Q.tà Cls		1389,00		138,780	192765,420		
	SOMMANO %					192765,420	4,700	9'059,97
11274 / 37155 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Spalle Vedi Q.tà Cls 1° parziale 2° parziale		1380,95		80,000	110476,000		
			8,05		200,000	1610,000		
	soletta di transizione Vedi Q.tà Cls		50,40		80,000	4032,000		
	SOMMANO kg					116118,000	1,210	140'502,78
11275 / 37156 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Spalla A Muro di spiccato							
	A R I P O R T A R E							705'584'461,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					122,720		705'706'114,58
	Carreggiata Sud	8,00	52,00			66,560		
	testate							
	(par.ug.=2*2)	4,00	16,35			22,890		
	(par.ug.=2*7)	14,00	0,70			1,568		
	SOMMANO mq					213,738	28,290	6'046,65
11281 / 37131 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Soletta impalcato Vedi Q.tà Cls		396,68		220,000	87269,600		
	Cordoli impalcato Vedi Q.tà Cls		110,24		220,000	24252,800		
	SOMMANO kg					111522,400	1,210	134'942,10
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
11282 / 37125 NP.010	Fornitura e posa di coppella (dalla) prefabbricata a sbalzo o appoggiata, di spessore pari a cm 9 Soletta Impalcato Carreggiata Nord		52,00	16,35		850,200		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	36,00	0,90		-64,800		
		-2,00	16,00	0,65		-20,800		
			-52,00	0,30		-15,600		
	Carreggiata Sud		52,00	16,35		850,200		
	a detrarre piattabande superiori	-2,00	36,00	0,90		-64,800		
		-2,00	16,00	0,65		-20,800		
			-52,00	0,30		-15,600		
	Sommano positivi mq					1700,400		
	Sommano negativi mq					-202,400		
	SOMMANO mq					1498,000	53,000	79'394,00
11283 / 37132 B.05.008.b	STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10155) A CASSONE APERTO - LUCI 40,01 - 70,00 M - VARO DAL BASSO Carreggiata Nord		52,00	16,35	360,000	306072,000		
	Carreggiata Sud		52,00	16,35	360,000	306072,000		
	SOMMANO kg					612144,000	3,090	1'891'524,96
	AG - Appoggi e giunti (SbCat 24)							
11284 / 37138 ZB.05.01.0 03.1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHI DI APPOGGIO IN TEFLON MOBILE MULTIDIREZIONALE SCORRIMENTO < 50 MM DA 251 A 1000T Spalle (par.ug.=4*2)	8,00			430,000	3440,000		
	SOMMANO t					3440,000	6,106	21'004,64
11285 /	APPARECCHI DI APPOGGIO IN ELASTOMERO ARMATO							
	A R I P O R T A R E							707'839'026,93

COMMITTENTE: