



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

## PROGETTO DEFINITIVO

### AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

#### DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 6/14

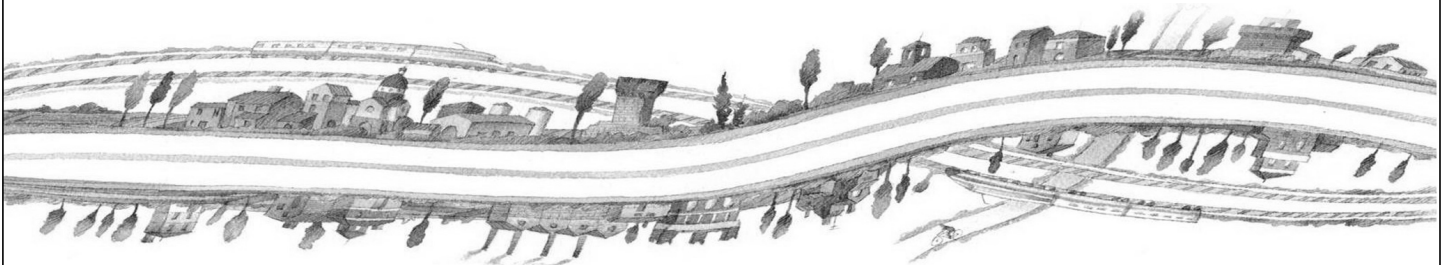

IL PROGETTISTA

Ing. emilia Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	Emissione	DE FORTIS	SALSI	SALSI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE					
IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA: MAGGIO 2012					
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA:
0294	PD	0	000	00000	0	GE	CM	06	A	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,120		922'468'638,97
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
16975 / 46716 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A131ATC28	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
16976 / 46717 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A131ATC28		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
16977 / 46720 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A131ATC28  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
16978 / 46722 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A131ATC28 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
16979 / 46718 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A131ATC28 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
16980 / 46719 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A131ATC28		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'469'277,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'469'277,92
16981 / 46721 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A131ATC28 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	0,25    0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
16982 / 46723 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A131ATC28 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
16983 / 46725 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A131ATC28		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	99,770	598,62
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
16984 / 46724 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A131ATC28 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
16985 / 45394 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A13ATC28 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
16986 / 45395	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'470'890,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'470'890,32
B.03.031.a	Tombino Circolare A13ATC28 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
16987 / 45396	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A13ATC28 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
16988 / 46712 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
16989 / 46726 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
	<b>S02-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo S. Possidonio (Cat 574) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
16990 / 50163	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare S02STC08	2,00	2,50 20,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 14,880		
	SOMMANO mc					24,180	6,170	149,19
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
16991 / 50164	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino circolare S02STC08 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
16992 / 50165	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)							
B.03.031.c	Tombino circolare S02STC08 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
16993 / 50166	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)							
B.03.031.e								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'471'223,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'471'223,25
	Tombino circolare S02STC08	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
16994 / 50167 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare S02STC08		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
16995 / 50170 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare S02STC08							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
16996 / 50172 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare S02STC08 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
16997 / 50168 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare S02STC08 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00 2,00	0,90 1,80	0,90 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
16998 / 50169 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare S02STC08		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
16999 / 50171 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare S02STC08 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		922'471'850,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,240		922'471'850,08
	(lung.=0,38*0,38*3,14) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00		0,25	0,600 1,200 1,200	0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					12,354	28,290	349,49
17000 / 50173 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare S02STC08 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17001 / 50175 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare S02STC08		20,00			20,000		
	<b>SOMMANO m</b>					20,000	99,770	1'995,40
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
17002 / 50174 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  Tombino circolare S02STC08 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
17003 / 46068 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</b> Tombino Circolare S02STC08 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,500	3,390	5,09
17004 / 46069 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mmq)</b> Tombino Circolare S02STC08 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,860	79,840	68,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'474'927,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'474'927,92
17005 / 46070 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare S02STC08 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17006 / 50162 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17007 / 50176 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>A15-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 575) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
17008 / 46728 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC25	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17009 / 46742 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC29	2,00	2,50 5,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 4,960		
	SOMMANO mc					14,260	6,170	87,98
17010 / 46756 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC30	2,00	2,70 8,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 9,600		
	SOMMANO mc					23,694	6,170	146,19
17011 / 46770 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC31	2,00	2,50 7,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 6,944		
	SOMMANO mc					16,244	6,170	100,23
17012 / 46784 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC32	2,00	2,50 7,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 6,944		
	SOMMANO mc					16,244	6,170	100,23
	A R I P O R T A R E							922'475'480,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'475'480,57
17013 / 46798 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC33							
		2,00	3,10 68,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 134,640		
	SOMMANO mc					156,123	6,170	963,28
17014 / 46818 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC33 Manufatti 21 e 21							
		2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17015 / 46822 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC34							
		2,00	2,50 7,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 5,208		
	SOMMANO mc					14,508	6,170	89,51
17016 / 46836 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC35							
		2,00	2,50 9,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 8,928		
	SOMMANO mc					18,228	6,170	112,47
17017 / 46850 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC36							
		2,00	2,70 67,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 80,400		
	SOMMANO mc					94,494	6,170	583,03
17018 / 46870 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC36 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17019 / 46874 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC37							
		2,00	2,50 8,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17020 / 46891 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATC40							
	A R I P O R T A R E							922'477'445,58

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'477'445,58
		2,00	2,50 6,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 4,464		
	SOMMANO mc					13,764	6,170	84,92
17021 / 46905 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A151ATC41	2,00	2,50 9,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 6,696		
	SOMMANO mc					15,996	6,170	98,70
17022 / 46919 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC42	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17023 / 46933 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC43	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17024 / 46947 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC44	2,00	2,70 15,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 18,000		
	SOMMANO mc					32,094	6,170	198,02
17025 / 46961 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC45	2,00	3,10 60,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 118,800		
	SOMMANO mc					140,283	6,170	865,55
17026 / 46981 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC45 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17027 / 46985 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC46	2,00	2,70 10,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 12,000		
	A R I P O R T A R E					26,094		922'478'942,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,094		922'478'942,28
	SOMMANO mc					26,094	6,170	161,00
17028 / 46999 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC47	2,00	2,70 5,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 6,000		
	SOMMANO mc					20,094	6,170	123,98
17029 / 47013 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC48	2,00	3,10 68,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 134,640		
	SOMMANO mc					156,123	6,170	963,28
17030 / 47033 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC48 Manufatti 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17031 / 47037 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC49	2,00	2,70 64,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 76,800		
	SOMMANO mc					90,894	6,170	560,82
17032 / 47057 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC49 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17033 / 47061 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC50	2,00	2,70 64,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 76,800		
	SOMMANO mc					90,894	6,170	560,82
17034 / 47081 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATC50 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	A R I P O R T A R E							922'481'496,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'481'496,11
17035 / 47085 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCB4	2,00	2,70 18,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 21,600		
	SOMMANO mc					35,694	6,170	220,23
17036 / 47099 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCL7	2,00	2,50 7,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 6,944		
	SOMMANO mc					16,244	6,170	100,23
17037 / 47113 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCL8	2,00	2,70 18,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 21,600		
	SOMMANO mc					35,694	6,170	220,23
17038 / 47127 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCM1	2,00	2,70 58,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 69,600		
	SOMMANO mc					83,694	6,170	516,39
17039 / 47147 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCM1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17040 / 47151 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCM4	2,00	2,50 7,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 6,944		
	SOMMANO mc					16,244	6,170	100,23
17041 / 47165 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A15ATCM5	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17042 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							922'482'808,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'482'808,83
47179 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A15ATCM6	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
17043 / 47193 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V12VTC24	2,00	2,70 49,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 58,800		
	SOMMANO mc					72,894	6,170	449,76
17044 / 47213 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V12VTC24 Manufatti 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
17045 / 46729 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A15ATC25 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17046 / 46743 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A15ATC29 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17047 / 46757 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A15ATC30	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17048 / 46771 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A15ATC31 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'483'779,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'483'779,78
17049 / 46785 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC32 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17050 / 46799 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC33 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
17051 / 46800 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC33 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17052 / 46823 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC34 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17053 / 46837 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC35 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17054 / 46851 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC36	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17055 / 46852 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC36 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,042		922'484'532,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,042		922'484'532,11
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17056 / 46875 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC37 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17057 / 46892 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC40 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17058 / 46906 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC41 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17059 / 46920 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC42 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17060 / 46934 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC43 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17061 / 46948 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC44	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17062 / 46962 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
	A R I P O R T A R E							922'485'442,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'485'442,52
17063 / 46963 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17064 / 46986 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC46	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17065 / 47000 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC47	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17066 / 47014 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC48 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
17067 / 47015 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC48 Manufatti 23		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
17068 / 47038 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC49	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17069 / 47039 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC49 Manufatti 21 e 23							
	A R I P O R T A R E							922'486'311,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'486'311,99
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17070 / 47062 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC50							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17071 / 47063 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC50 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17072 / 47086 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCB4							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17073 / 47100 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCL7 Magrone							
		2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17074 / 47114 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCL8							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17075 / 47128 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM1							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17076 / 47129	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'487'342,41

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'487'342,41
B.03.031.a	Tombino circolare A15ATCM1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17077 / 47152 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATCM4 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17078 / 47166 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATCM5 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17079 / 47180 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATCM6 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17080 / 47194 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare V12VTC24	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17081 / 47195 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare V12VTC24 Manufatti 23		2,30	1,80	0,150	0,621		
			2,00	1,50	0,300	0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
17082 / 46730 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATC25 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,120		922'488'060,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,120		922'488'060,25
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17083 / 46731 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC25	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17084 / 46732 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC25		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17085 / 46735 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC25  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17086 / 46737 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC25 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17087 / 46744 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC29 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17088 / 46745 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC29	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17089 / 46746 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC29		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
	A RIPORTARE							922'488'672,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'488'672,74
17090 / 46749 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC29  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17091 / 46751 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC29 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17092 / 46758 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC30  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17093 / 46759 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC30	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17094 / 46760 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC30		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17095 / 46763 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC30  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17096 / 46765 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC30 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	A R I P O R T A R E					140,400		922'489'244,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,400		922'489'244,75
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17097 / 46772 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC31 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17098 / 46773 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC31	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17099 / 46774 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC31		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17100 / 46777 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC31  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17101 / 46779 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC31 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17102 / 46786 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC32 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17103 / 46787 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC32	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
	A RIPORTARE							922'490'023,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'490'023,71
17104 / 46788 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC32		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17105 / 46791 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC32  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17106 / 46793 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC32 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17107 / 46801 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC33  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
17108 / 46802 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC33 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17109 / 46803 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC33	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
17110 / 46804 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC33				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
	A R I P O R T A R E							922'490'794,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'490'794,03
17111 / 46805 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC33 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17112 / 46810 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC33  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
17113 / 46811 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC33 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17114 / 46814 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC33 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
17115 / 46819 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC33 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17116 / 46824 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC34 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17117 / 46825 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC34	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	A R I P O R T A R E					1,584		922'491'439,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,584		922'491'439,12
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17118 / 46826 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A151ATC34		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17119 / 46829 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A151ATC34  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17120 / 46831 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A151ATC34 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17121 / 46838 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC35 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17122 / 46839 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC35	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17123 / 46840 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC35		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17124 / 46843 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC35  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	A RIPORTARE					2,760		922'492'039,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,760		922'492'039,49
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17125 / 46845 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC35 ferro fondazione		1,58		65.000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17126 / 46853 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC36  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17127 / 46854 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC36 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17128 / 46855 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC36	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17129 / 46856 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC36		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17130 / 46857 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC36 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17131 / 46862 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC36  Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
	A R I P O R T A R E					1,440		922'492'701,57

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,440		922'492'701,57
	SOMMANO mq	4,00	1,50		0,300	1,800		
						3,240	28,290	91,66
17132 / 46863 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC36 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17133 / 46866 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC36 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17134 / 46871 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC36 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17135 / 46876 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC37 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17136 / 46877 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC37	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17137 / 46878 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC37		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17138 / 46881 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC37							
	A R I P O R T A R E							922'493'451,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'493'451,79
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17139 / 46883 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC37 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17140 / 46893 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A151ATC40 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17141 / 46894 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A151ATC40	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17142 / 46895 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A151ATC40		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17143 / 46898 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A151ATC40							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17144 / 46900 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A151ATC40 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17145 / 46907 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A151ATC41							
	A R I P O R T A R E							922'494'061,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'494'061,56
	(larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17146 / 46908 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A151ATC41	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17147 / 46909 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A151ATC41		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17148 / 46912 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A151ATC41 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17149 / 46914 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A151ATC41 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17150 / 46921 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATC42 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17151 / 46922 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A15ATC42	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17152 / 46923 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A15ATC42		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
	A R I P O R T A R E					189,540		922'494'670,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,540		922'494'670,64
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17153 / 46926 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC42  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17154 / 46928 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC42 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17155 / 46935 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC43 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17156 / 46936 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC43	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17157 / 46937 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC43		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17158 / 46940 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC43  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17159 / 46942 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC43 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	A R I P O R T A R E					102,700		922'495'159,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,700		922'495'159,55
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17160 / 46949 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC44  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17161 / 46950 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC44	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17162 / 46951 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC44		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17163 / 46954 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC44  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17164 / 46956 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC44 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17165 / 46964 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
17166 / 46965 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	A R I P O R T A R E					1,656		922'495'841,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,656		922'495'841,04
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17167 / 46966 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPa (RCK=>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
17168 / 46967 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC45				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
17169 / 46968 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC45 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17170 / 46973 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC45  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
17171 / 46974 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC45 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17172 / 46977 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC45 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
17173 / 46982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							922'496'830,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'496'830,07
	Tombino circolare A15ATC45 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17174 / 46987 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC46 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17175 / 46988 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC46	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17176 / 46989 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC46		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17177 / 46992 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC46							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17178 / 46994 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC46 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17179 / 47001 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC47 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17180 / 47002	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'497'575,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'497'575,31
B.03.031.e	Tombino circolare A15ATC47	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17181 / 47003 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC47		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17182 / 47006 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC47							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17183 / 47008 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC47 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17184 / 47016 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC48 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
17185 / 47017 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC48 Manufatto 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
17186 / 47018 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC48	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
17187 / 47019 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							922'498'568,76

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'498'568,76
	Tombino circolare A15ATC48				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
17188 / 47020 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC48 Manufatti 23				89,260	89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
17189 / 47025 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC48 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
17190 / 47026 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC48 Manufatto 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17191 / 47029 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC48 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
17192 / 47034 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC48 manufatti 23 ferro fondazione		0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					78,850	1,210	95,41
17193 / 47040 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC49 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
	A R I P O R T A R E							922'499'126,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'499'126,11
17194 / 47041 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC49 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17195 / 47042 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK=>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC49	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17196 / 47043 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC49		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17197 / 47044 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC49 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17198 / 47049 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC49  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17199 / 47050 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC49 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17200 / 47053 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC49 ferro fondazione							
	A R I P O R T A R E							922'499'755,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'499'755,41
			2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17201 / 47058 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC49 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		1,66		95,000	157,700		
						157,700	1,210	190,82
17202 / 47064 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC50  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17203 / 47065 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC50 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17204 / 47066 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC50	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17205 / 47067 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC50		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17206 / 47068 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC50 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17207 / 47073 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC50							
	A R I P O R T A R E							922'500'575,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'500'575,84
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17208 / 47074 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC50 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17209 / 47077 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC50 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17210 / 47082 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC50 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17211 / 47087 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATCB4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17212 / 47088 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATCB4	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17213 / 47089 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATCB4		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17214 / 47092	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							922'501'398,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'501'398,99
B.04.001	Tombino circolare A15ATCB4 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17215 / 47094 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A15ATCB4 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17216 / 47101 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCL7 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17217 / 47102 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCL7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17218 / 47103 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A15ATCL7		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17219 / 47106 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A15ATCL7 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17220 / 47108 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A15ATCL7 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17221 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							922'502'067,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'502'067,95
47115 B.03.031.d	25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCL8  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17222 / 47116 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCL8	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17223 / 47117 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A15ATCL8		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17224 / 47120 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A15ATCL8 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17225 / 47122 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A15ATCL8 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17226 / 47130 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCM1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17227 / 47131 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATCM1 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17228 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							922'502'800,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'502'800,89
47132 B.03.031.e	28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATCM1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17229 / 47133 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17230 / 47134 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17231 / 47139 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17232 / 47140 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17233 / 47143 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17234 / 47148 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM1 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	A R I P O R T A R E					157,700		922'503'421,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					157,700		922'503'421,55
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17235 / 47153 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM4 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17236 / 47154 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM4	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17237 / 47155 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM4		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17238 / 47158 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM4  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17239 / 47160 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM4 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17240 / 47167 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM5 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17241 / 47168 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM5	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
	A R I P O R T A R E							922'504'221,45

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'504'221,45
17242 / 47169 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM5		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17243 / 47172 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17244 / 47174 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM5 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17245 / 47181 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17246 / 47182 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCM6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17247 / 47183 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM6		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17248 / 47186 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
	A R I P O R T A R E							922'504'710,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'504'710,36
17249 / 47188 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM6 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17250 / 47196 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V12VTC24  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17251 / 47197 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V12VTC24 Manufatto 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
17252 / 47198 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V12VTC24	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17253 / 47199 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V12VTC24		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17254 / 47200 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V12VTC24 Manufatti 23				89,260	89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
17255 / 47205 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V12VTC24  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							922'505'295,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'505'295,16
17256 / 47206 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V12VTC24 Manufatto 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17257 / 47209 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V12VTC24 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17258 / 47214 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V12VTC24 manufatti 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
17259 / 46733 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC25 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17260 / 46734 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC25		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17261 / 46736 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC25 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00	0,90  1,30 1,80	0,25	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,280		922'505'959,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,280		922'505'959,76
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>11,646</b>	<b>28,290</b>	<b>329,47</b>
17262 / 46738 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A15ATC25 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	<b>1,210</b>	<b>131,35</b>
17263 / 46747 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare A15ATC29 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>1,674</b>	<b>123,880</b>	<b>207,38</b>
17264 / 46748 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A15ATC29		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>207,380</b>	<b>1,800</b>	<b>3,73</b>
17265 / 46750 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A15ATC29 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>11,646</b>	<b>28,290</b>	<b>329,47</b>
17266 / 46752 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A15ATC29 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	<b>1,210</b>	<b>131,35</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'507'092,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'507'092,51
17267 / 46761 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC30 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17268 / 46762 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC30		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17269 / 46764 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC30 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 2,184 1,680	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17270 / 46766 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC30 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17271 / 46775 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC31 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17272 / 46776	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'508'130,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'508'130,45
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC31		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17273 / 46778 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC31 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17274 / 46780 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC31 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17275 / 46789 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC32 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17276 / 46790 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC32		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17277 / 46792 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC32 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,400		922'508'806,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,400		922'508'806,11
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17278 / 46794 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC32 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17279 / 46806 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC33 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00	1,50	1,10	0,250	1,650		
		2,00	2,40	0,30	1,600	2,304		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-2,00	1,45	0,30		-0,870		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
17280 / 46807 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC33 Manufatti 21 e 21	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
17281 / 46808 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC33		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
17282 / 46809 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC33 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
	A R I P O R T A R E							922'509'935,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'509'935,82
17283 / 46812 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC33 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	8,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,50  1,50 2,40 1,45 4,27	0,25     0,30 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600 1,600 1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq					30,762		
	Sommano negativi mq					-5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
17284 / 46813 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC33 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17285 / 46815 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC33 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
17286 / 46820 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC33 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17287 / 46827 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A151ATC34 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,836		922'512'101,17

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,836		922'512'101,17
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17288 / 46828 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A151ATC34		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17289 / 46830 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A151ATC34 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17290 / 46832 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A151ATC34 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17291 / 46841 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC35 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17292 / 46842 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC35		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17293 / 46844	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							922'513'024,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'513'024,29
B.04.001	Tombino circolare A15ATC35 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
17294 / 46846 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC35 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
17295 / 46858 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A15ATC36 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
17296 / 46859 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A15ATC36 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
17297 / 46860 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC36		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
17298 / 46861 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC36							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'514'043,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'514'043,11
	Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17299 / 46864 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC36 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17300 / 46865 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC36 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17301 / 46867 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC36 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17302 / 46872 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC36 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17303 / 46879	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'515'812,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'515'812,57
B.03.035.b	Tombino circolare A15ATC37 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17304 / 46880 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC37		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17305 / 46882 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC37 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17306 / 46884 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC37 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17307 / 46896 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A151ATC40 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17308 / 46897 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A151ATC40		207,38			207,380		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					207,380		922'516'752,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					207,380		922'516'752,02
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17309 / 46899 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A151ATC40 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17310 / 46901 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A151ATC40 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17311 / 46910 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A151ATC41 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17312 / 46911 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A151ATC41		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17313 / 46913 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A151ATC41 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,354		922'517'467,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,354		922'517'467,76
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17314 / 46915 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A151ATC41 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17315 / 46924 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC42 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17316 / 46925 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC42		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17317 / 46927 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC42 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17318 / 46929 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC42 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17319 / 46938 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'518'620,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'518'620,53
	Tombino circolare A15ATC43 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
17320 / 46939 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC43		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
17321 / 46941 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC43 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
17322 / 46943 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC43 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
17323 / 46952 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATC44 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
17324 / 46953 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC44		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					277,990		922'519'570,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,990		922'519'570,45
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17325 / 46955 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC44 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17326 / 46957 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC44 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17327 / 46969 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45 (larg.=(0,6+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,954 -0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
17328 / 46970 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC45 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
17329 / 46971 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC45		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
	A R I P O R T A R E							922'520'786,96

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'520'786,96
17330 / 46972 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC45 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17331 / 46975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC45 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,50  1,50 2,40 1,45 4,27	0,25    0,30 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600  1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
17332 / 46976 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC45 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17333 / 46978 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC45 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
17334 / 46983 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC45 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	A R I P O R T A R E					210,900		922'522'702,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,900		922'522'702,07
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17335 / 46990 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATC46 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17336 / 46991 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A15ATC46		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17337 / 46993 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A15ATC46 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17338 / 46995 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A15ATC46 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17339 / 47004 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A15ATC47 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
	A R I P O R T A R E							922'524'065,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'524'065,81
17340 / 47005 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC47		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17341 / 47007 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC47 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	1,20  1,50 2,00  1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17342 / 47009 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC47 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17343 / 47021 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC48 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14))	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,954 -0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
17344 / 47022 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATC48 Manufatti 23	2,00 2,00 (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,052 -0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
17345 / 47023 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'525'137,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'525'137,94
	Tombino circolare A15ATC48		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
17346 / 47024 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC48 Manufatto 23		137,51			137,510		
	SOMMANO %					137,510	1,800	2,48
17347 / 47027 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC48 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00	1,50	0,25	1,100 0,600 1,600 1,600	13,200 0,600 4,800 7,680		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-4,00	1,45			-5,800		
	(lung.=2*0,68*3,14)	2,00 4,00	4,27	0,30 0,30	1,600	2,562 1,920		
	Sommano positivi mq					30,762		
	Sommano negativi mq					-5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
17348 / 47028 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC48 manufatto 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne	4,00 4,00	2,00 1,50		1,800 1,800	14,400 10,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17349 / 47030 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATC48 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'527'057,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'527'057,46
17350 / 47035 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC48 manufatti 23 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59
17351 / 47045 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC49 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17352 / 47046 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATC49 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
17353 / 47047 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC49		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17354 / 47048 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATC49 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17355 / 47051 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATC49 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00	1,20  1,50	 0,25	1,000 0,600 1,400	4,800 0,600 4,200		
	A R I P O R T A R E					9,600		922'527'748,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,600		922'527'748,00
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*0,58*3,14)	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
		2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
17356 / 47052 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A15ATC49 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
17357 / 47054 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A15ATC49 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
17358 / 47059 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A15ATC49 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
17359 / 47069 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A15ATC50 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
17360 / 47070 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'529'790,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'529'790,50
	Tombino circolare A15ATC50 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
17361 / 47071 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC50		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
17362 / 47072 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATC50 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
17363 / 47075 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC50 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
17364 / 47076 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATC50 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,996		922'530'446,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,996		922'530'446,85
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17365 / 47078 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC50 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17366 / 47083 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATC50 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17367 / 47090 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A15ATCB4 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17368 / 47091 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCB4		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17369 / 47093 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCB4 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25  0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17370 / 47095	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							922'532'494,35

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'532'494,35
B.05.030	Tombino circolare A15ATCB4 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17371 / 47104 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A15ATCL7 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17372 / 47105 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATCL7		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17373 / 47107 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATCL7 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17374 / 47109 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATCL7 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17375 / 47118 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A15ATCL8 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		922'533'342,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		922'533'342,46
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17376 / 47119 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCL8		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17377 / 47121 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCL8 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17378 / 47123 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCL8 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17379 / 47135 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATCM1 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17380 / 47136 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATCM1 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'534'726,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'534'726,02
17381 / 47137 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM1		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17382 / 47138 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17383 / 47141 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17384 / 47142 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17385 / 47144 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	A R I P O R T A R E					145,600		922'536'069,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,600		922'536'069,11
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17386 / 47149 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17387 / 47156 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A15ATCM4 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17388 / 47157 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A15ATCM4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17389 / 47159 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM4 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17390 / 47161 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM4 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17391 / 47170 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'537'172,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							922'537'172,41
	Tombino circolare A15ATCM5 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
17392 / 47171 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATCM5		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
17393 / 47173 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A15ATCM5 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
17394 / 47175 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A15ATCM5 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
17395 / 47184 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A15ATCM6 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
17396 / 47185 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A15ATCM6		207,38			207,380		
	<b>A RIPORTARE</b>					207,380		922'538'051,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,380		922'538'051,72
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17397 / 47187 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A15ATCM6 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17398 / 47189 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A15ATCM6 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17399 / 47201 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V12VTC24 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17400 / 47202 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V12VTC24 Manufatti 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,052 -0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
17401 / 47203 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V12VTC24		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
	A R I P O R T A R E							922'538'936,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'538'936,77
17402 / 47204 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V12VTC24 Manufatto 23		137,51			137,510		
	SOMMANO %					137,510	1,800	2,48
17403 / 47207 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V12VTC24 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17404 / 47208 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V12VTC24 manufatto 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17405 / 47210 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V12VTC24 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17406 / 47215 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V12VTC24 manufatti 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	A R I P O R T A R E					210,900		922'540'448,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,900		922'540'448,57
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17407 / 46740 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATC25		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
17408 / 46754 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATC29		5,00			5,000		
	SOMMANO m					5,000	114,030	570,15
17409 / 46768 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATC30		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	163,920	1'311,36
17410 / 46782 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATC31		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	114,030	798,21
17411 / 46796 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATC32		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	114,030	798,21
17412 / 46817 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A15ATC33		68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	213,810	14'539,08
17413 / 46834 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A151ATC34		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	99,770	698,39
17414 /	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ...							
	A R I P O R T A R E							922'560'103,34

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'560'103,34
46848 ZA.11.01.0 5.m)	computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. Tombino circolare A15ATC35		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	114,030	1'026,27
17415 / 46869 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A15ATC36		67,00			67,000		
	SOMMANO m					67,000	163,920	10'982,64
17416 / 46886 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. Tombino circolare A15ATC37		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	99,770	798,16
17417 / 46903 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. Tombino circolare A15ATC40		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	99,770	598,62
17418 / 46917 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. Tombino circolare A15ATC41		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	99,770	897,93
17419 / 46931 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. Tombino circolare A15ATC42		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	114,030	1'026,27
17420 / 46945 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. Tombino circolare A15ATC43		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
17421 / 46959 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A15ATC44		15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	163,920	2'458,80
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'578'576,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'578'576,21
17422 / 46980 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A15ATC45		68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	213,810	14'539,08
17423 / 46997 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATC46		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	163,920	1'639,20
17424 / 47011 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATC47		5,00			5,000		
	SOMMANO m					5,000	163,920	819,60
17425 / 47032 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A15ATC48		68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	213,810	14'539,08
17426 / 47056 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATC49		64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	163,920	10'490,88
17427 / 47080 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATC50		64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	163,920	10'490,88
17428 / 47097 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATCB4		18,00			18,000		
	SOMMANO m					18,000	163,920	2'950,56
17429 / 47111 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATCL7		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	114,030	798,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'634'843,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'634'843,70
17430 / 47125 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATCL8		18,00			18,000		
	SOMMANO m					18,000	163,920	2'950,56
17431 / 47146 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A15ATCM1		58,00			58,000		
	SOMMANO m					58,000	163,920	9'507,36
17432 / 47163 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATCM4		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	114,030	798,21
17433 / 47177 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATCM5		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
17434 / 47191 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A15ATCM6		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
17435 / 47212 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare V12VTC24		49,00			49,000		
	SOMMANO m					49,000	163,920	8'032,08
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
17436 / 46739 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC25 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17437 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'658'256,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'658'256,18
46753 B.07.115.a	FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC29 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17438 / 46767 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC30 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17439 / 46781 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC31 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17440 / 46795 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC32 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17441 / 46816 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC33 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
17442 / 46833 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC34 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'661'892,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'661'892,48
17443 / 46847 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC35 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17444 / 46868 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC36 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17445 / 46885 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC37 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17446 / 46902 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A151ATC40 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17447 / 46916 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A151ATC41 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17448 / 46930 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC42 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	A R I P O R T A R E							922'665'219,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'665'219,89
17449 / 46944 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC43 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17450 / 46958 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC44 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17451 / 46979 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC45 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
17452 / 46996 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC46 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17453 / 47010 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC47 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17454 / 47031 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC48 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'669'485,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'669'485,70
17455 / 47055 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC49 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17456 / 47079 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATC50 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17457 / 47096 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCB4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17458 / 47110 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCL7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17459 / 47124 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCL8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17460 / 47145 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCM1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	A R I P O R T A R E					176,000		922'672'766,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,000		922'672'766,19
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17461 / 47162 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCM4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17462 / 47176 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCM5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17463 / 47190 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A15ATCM6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17464 / 47211 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V12VTC24 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
17465 / 45397 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC25 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17466 / 45398 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC25 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
	A R I P O R T A R E							922'675'799,81

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'675'799,81
17467 / 45399 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC25 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17468 / 45400 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17469 / 45401 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATC29 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00)) (larg.=1/2*(0,70+3,00))		1,50 4,00	1,85 1,85	0,800 0,800	2,220 5,920		
	SOMMANO mc					8,140	3,390	27,59
17470 / 45402 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A15ATC29 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80  rivestimento sponde sp. cm 50		1,50 4,00	0,70 0,70	0,800 0,800	0,840 2,240		
	SOMMANO mc	2,00 2,00	1,50 4,00	1,40 1,40	0,500 0,500	2,100 5,600		
	SOMMANO mc					10,780	98,770	1'064,74
17471 / 45403 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17472 / 45404 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A15ATC30 Fossi imbocchi (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17473 / 45405 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17474 / 45406 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC31 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17475 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							922'676'946,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'676'946,16
45407 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK $\geq$ 15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A15ATC31 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17476 / 45408 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC31 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17477 / 45409 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17478 / 45410 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC32 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17479 / 45411 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK $\geq$ 15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A15ATC32 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17480 / 45412 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC32 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17481 / 45413 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17482 / 45414 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC33 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50)) (larg.=1/2*(0,50+2,50))		1,50 3,50	1,50 1,50	0,700 0,700	1,575 3,675		
	SOMMANO mc					5,250	3,390	17,80
17483 / 45415 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK $\geq$ 15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A15ATC33							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'677'318,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'677'318,19
	Fossi imbocco		1,50 3,50	2,94 2,94	0,150 0,150	0,662 1,544		
	SOMMANO mc					2,206	79,840	176,13
17484 / 45416 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC33 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		1,50 3,50	2,94 2,94	2,940 2,940	12,965 30,253		
	SOMMANO kg					43,218	1,420	61,37
17485 / 45417 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17486 / 45418 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC34 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17487 / 45419 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC34 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17488 / 45420 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC34 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17489 / 45421 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17490 / 45422 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC35 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17491 / 45423 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC35 Fossi imbocco							
	A R I P O R T A R E							922'677'658,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'677'658,45
	SOMMANO mc	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
						0,860	79,840	68,66
17492 / 45424 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC35 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94							
	SOMMANO kg	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
						16,846	1,420	23,92
17493 / 45425 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17494 / 45426 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC36 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))							
	SOMMANO mc	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
						1,500	3,390	5,09
17495 / 45427 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC36 Fossi imbocco							
	SOMMANO mc	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
						0,860	79,840	68,66
17496 / 45428 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC36 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94							
	SOMMANO kg	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
						16,846	1,420	23,92
17497 / 45429 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17498 / 45430 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC37 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))							
	SOMMANO mc	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
						1,500	3,390	5,09
17499 / 45431 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC37 Fossi imbocco							
	SOMMANO mc	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
						0,860	79,840	68,66
	A R I P O R T A R E							922'677'922,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'677'922,45
17500 / 45432 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC37 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17501 / 45433 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17502 / 45434 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC40 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17503 / 45435 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A15ATC40 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17504 / 45436 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC40 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17505 / 45437 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17506 / 45438 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC41 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17507 / 45439 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A15ATC41 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17508 /	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA -							
	A R I P O R T A R E							922'678'117,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'678'117,79
45440 B.05.050.a	RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC41 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17509 / 45441 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17510 / 45442 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC42 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17511 / 45443 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC42 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17512 / 45444 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC42 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17513 / 45445 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17514 / 45446 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC43 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17515 / 45447 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC43 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17516 / 45448 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC43 Fossi imbocco							
	A R I P O R T A R E							922'678'313,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'678'313,13
	Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17517 / 45449 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
17518 / 45450 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC44 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17519 / 45451 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC44 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17520 / 45452 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC44 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17521 / 45453 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
17522 / 45454 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC45 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17523 / 45455 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
17524 / 45456 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17525 / 45457	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'678'444,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'678'444,90
B.03.031.a	Tombino Circolare A15ATC46 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17526 / 45458	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A15ATC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17527 / 45459 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17528 / 45460	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A15ATC47 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17529 / 45461 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17530 / 45462	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A15ATC48 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,30+3,00))	2,00	1,50	2,15	0,700	4,515		
	SOMMANO mc					4,515	3,390	15,31
17531 / 45463	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A15ATC48 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17532 / 45464	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A15ATC48 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17533 / 45465 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							922'678'727,47

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'678'727,47
17534 / 45466 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC49 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17535 / 45467 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC49 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17536 / 45468 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC49 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17537 / 45469 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17538 / 45470 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATC50 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17539 / 45471 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATC50 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17540 / 45472 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATC50 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17541 / 45473 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17542 / 45474 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCB4							
	A R I P O R T A R E							922'679'096,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'679'096,75
	Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,20))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
17543 / 45475 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCB4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,45	0,150	1,103		
	SOMMANO mc					1,103	79,840	88,06
17544 / 45476 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCB4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17545 / 45477 SEP	"-----"						0,000	0,00
	SOMMANO							
17546 / 45478 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCL7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17547 / 45479 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCL7 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17548 / 45480 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCL7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17549 / 45481 SEP	"-----"						0,000	0,00
	SOMMANO							
17550 / 45482 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCL8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,440		922'679'419,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,440		922'679'419,65
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
17551 / 45483 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCL8 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17552 / 45484 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCL8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17553 / 45485 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17554 / 45486 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCM1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,80+3,00)) (larg.=1/2*(0,80+3,00))		1,50 4,50	1,90 1,90	0,700 0,700	1,995 5,985		
	SOMMANO mc					7,980	3,390	27,05
17555 / 45487 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCM1 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,41	0,150	1,535		
	SOMMANO mc					1,535	79,840	122,55
17556 / 45488 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCM1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,41	2,940	30,076		
	SOMMANO kg					30,076	1,420	42,71
17557 / 45489 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17558 / 45490 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCM4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
	A RIPORTARE							922'679'811,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'679'811,65
17559 / 45491 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCM4 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
17560 / 45492 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCM4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17561 / 45493 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17562 / 45494 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCM5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
17563 / 45495 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A15ATCM5 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
17564 / 45496 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A15ATCM5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
17565 / 45497 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17566 / 45498 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A15ATCM6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17567 / 45499	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'680'139,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'680'139,46
B.03.031.a	Tombino Circolare A15ATCM6 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17568 / 45500	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A15ATCM6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17569 / 45501 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17570 / 45502	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare V12VTC24 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,20))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
17571 / 45503	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare V12VTC24 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,45	0,150	1,103		
	SOMMANO mc					1,103	79,840	88,06
17572 / 45504	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare V12VTC24 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
17573 / 46727 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17574 / 46741 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17575 / 46755 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17576 / 46769 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							922'680'370,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'680'370,30
17577 / 46783 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17578 / 46797 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17579 / 46821 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17580 / 46835 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17581 / 46849 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17582 / 46873 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17583 / 46887 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17584 / 46888 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17585 / 46889 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17586 / 46890 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17587 / 46904 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17588 / 46918 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17589 / 46932 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17590 / 46946 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							922'680'370,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'680'370,30
17591 / 46960 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17592 / 46984 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17593 / 46998 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17594 / 47012 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17595 / 47036 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17596 / 47060 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17597 / 47084 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17598 / 47098 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17599 / 47112 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17600 / 47126 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17601 / 47150 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17602 / 47164 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17603 / 47178 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17604 / 47192 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17605 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							922'680'370,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'680'370,30
47216 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A16-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 576) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
17606 / 47217 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A16ATCB5	2,00	2,70 15,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 18,000		
	SOMMANO mc					32,094	6,170	198,02
17607 / 47231 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A16ATCL2	2,00	2,70 32,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 38,400		
	SOMMANO mc					52,494	6,170	323,89
17608 / 47245 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A16ATCL3	2,00	2,70 8,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 9,600		
	SOMMANO mc					23,694	6,170	146,19
17609 / 47259 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V14VTC31	2,00	2,70 75,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 90,000		
	SOMMANO mc					104,094	6,170	642,26
17610 / 47279 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V14VTC31 Manufatti 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17611 / 47283 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V14VTC32	2,00	2,70 75,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 90,000		
	SOMMANO mc					104,094	6,170	642,26
17612 / 47303 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V14VTC32 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	A R I P O R T A R E					9,936		922'682'384,23

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,936		922'682'384,23
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
17613 / 47218 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCB5	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17614 / 47232 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17615 / 47246 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL3	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17616 / 47260 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC31	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17617 / 47261 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC31 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
17618 / 47284 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC32	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17619 / 47285	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'683'149,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'683'149,03
B.03.031.a	Tombino circolare V14VTC32 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
17620 / 47219 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)							
	Tombino circolare A16ATCB5 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17621 / 47220 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A16ATCB5	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17622 / 47221 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A16ATCB5		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17623 / 47224 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A16ATCB5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17624 / 47226 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A16ATCB5 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17625 / 47233 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)							
	Tombino circolare A16ATCL2 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,138		922'683'931,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,138		922'683'931,44
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17626 / 47234 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17627 / 47235 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A16ATCL2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17628 / 47238 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A16ATCL2  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17629 / 47240 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A16ATCL2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17630 / 47247 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL3  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17631 / 47248 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17632 / 47249 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A16ATCL3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
	A RIPORTARE							922'684'748,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'684'748,98
17633 / 47252 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A16ATCL3  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17634 / 47254 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A16ATCL3 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17635 / 47262 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare V14VTC31  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17636 / 47263 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare V14VTC31 Manufatto 21		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
17637 / 47264 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare V14VTC31	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17638 / 47265 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V14VTC31		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17639 / 47266 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V14VTC31 Manufatti 21				89,260	89,260		
	A R I P O R T A R E					89,260		922'685'377,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,260		922'685'377,78
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
17640 / 47271 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC31  Casseri fondazione							
		2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17641 / 47272 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC31 Manufatto 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)							
		4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17642 / 47275 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V14VTC31 ferro fondazione							
			2,16		65.000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17643 / 47280 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V14VTC31 manufatti 21 ferro fondazione							
			1,66		95.000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17644 / 47286 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC32  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17645 / 47287 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC32 Manufatto 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17646 / 47288 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'686'117,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'686'117,94
	Tombino circolare V14VTC32	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17647 / 47289 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare V14VTC32		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17648 / 47290 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare V14VTC32 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17649 / 47295 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare V14VTC32							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17650 / 47296 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare V14VTC32 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17651 / 47299 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare V14VTC32 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17652 / 47304 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare V14VTC32 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	A R I P O R T A R E							922'686'929,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'686'929,42
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
17653 / 47222 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A16ATCB5 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17654 / 47223 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A16ATCB5		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17655 / 47225 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A16ATCB5 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17656 / 47227 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A16ATCB5 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17657 / 47236 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A16ATCL2 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17658 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'688'037,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'688'037,97
47237 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A16ATCL2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17659 / 47239 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A16ATCL2 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17660 / 47241 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A16ATCL2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17661 / 47250 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A16ATCL3 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17662 / 47251 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A16ATCL3		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17663 / 47253 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A16ATCL3 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	A R I P O R T A R E					15,200		922'688'873,53

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					15,200		922'688'873,53
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
17664 / 47255 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A16ATCL3 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
17665 / 47267 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare V14VTC31 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
17666 / 47268 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare V14VTC31 Manufatti 21	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-2,00	3,14	0,15		-0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,110	123,880	137,51
17667 / 47269 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare V14VTC31		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
17668 / 47270 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare V14VTC31 Manufatto 21		137,51			137,510		
	<b>SOMMANO %</b>					137,510	1,800	2,48
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'689'844,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'689'844,08
17669 / 47273 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC31 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17670 / 47274 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC31 manufatto 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17671 / 47276 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V14VTC31 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17672 / 47281 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V14VTC31 manufatti 21 ferro elevazione		2,22		95.000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17673 / 47291 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare V14VTC32 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	A R I P O R T A R E					2,244		922'691'608,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,244		922'691'608,59
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17674 / 47292 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V14VTC32 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
17675 / 47293 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V14VTC32		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17676 / 47294 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V14VTC32 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17677 / 47297 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC32 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17678 / 47298 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V14VTC32 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne							
	A R I P O R T A R E							922'692'542,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'692'542,93
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		1,800	16,560		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,80		1,800	12,960		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
17679 / 47300 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare V14VTC32 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
17680 / 47305 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare V14VTC32 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17681 / 47229 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A16ATCB5		15,00			15,000		
	<b>SOMMANO m</b>					15,000	163,920	2'458,80
17682 / 47243 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A16ATCL2		32,00			32,000		
	<b>SOMMANO m</b>					32,000	163,920	5'245,44
17683 / 47257 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A16ATCL3		8,00			8,000		
	<b>SOMMANO m</b>					8,000	163,920	1'311,36
17684 / 47278 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare V14VTC31		49,00			49,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					49,000		922'702'951,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					49,000		922'702'951,65
	SOMMANO m					49,000	163,920	8'032,08
17685 / 47302 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare V14VTC32		75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	163,920	12'294,00
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
17686 / 47228 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A16ATCB5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17687 / 47242 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A16ATCL2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17688 / 47256 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A16ATCL3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17689 / 47277 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V14VTC31 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17690 / 47301 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V14VTC32 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					176,000		922'726'030,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,000		922'726'030,37
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
17691 / 45505 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A16ATCB5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,30))	2,00	1,50	1,35	0,500	2,025		
	SOMMANO mc					2,025	3,390	6,86
17692 / 45506 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A16ATCB5 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,55	0,150	1,148		
	SOMMANO mc					1,148	79,840	91,66
17693 / 45507 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A16ATCB5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,55	2,940	22,491		
	SOMMANO kg					22,491	1,420	31,94
17694 / 45508 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17695 / 45509 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A16ATCL2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,30))	2,00	1,50	1,35	0,500	2,025		
	SOMMANO mc					2,025	3,390	6,86
17696 / 45510 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A16ATCL2 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,55	0,150	1,148		
	SOMMANO mc					1,148	79,840	91,66
17697 / 45511 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A16ATCL2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,55	2,940	22,491		
	SOMMANO kg					22,491	1,420	31,94
	A R I P O R T A R E							922'726'979,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'726'979,45
17698 / 45512 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17699 / 45513 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A16ATCL3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,30))	2,00	1,50	1,35	0,500	2,025		
	SOMMANO mc					2,025	3,390	6,86
17700 / 45514 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A16ATCL3 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,55	0,150	1,148		
	SOMMANO mc					1,148	79,840	91,66
17701 / 45515 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A16ATCL3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	2,55	2,940	22,491		
	SOMMANO kg					22,491	1,420	31,94
17702 / 45516 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17703 / 45517 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V14VTC31 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,30))	2,00	1,50	1,35	0,500	2,025		
	SOMMANO mc					2,025	3,390	6,86
17704 / 45518 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare V14VTC31 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,55	0,150	1,148		
	SOMMANO mc					1,148	79,840	91,66
17705 / 45519 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V14VTC31 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	2,55	2,940	22,491		
	SOMMANO kg					22,491	1,420	31,94
17706 / 45520 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							922'727'240,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'727'240,37
17707 / 45521 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V14VTC32 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,70))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17708 / 45522 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare V14VTC32 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,02	0,150	0,909		
	SOMMANO mc					0,909	79,840	72,57
17709 / 45523 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V14VTC32 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,02	2,940	17,816		
	SOMMANO kg					17,816	1,420	25,30
17710 / 45524 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17711 / 47230 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17712 / 47244 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17713 / 47258 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17714 / 47282 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17715 / 47306 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A17-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 577) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
17716 / 47308 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATC51	2,00	2,50	1,50	1,240	9,300		
	A R I P O R T A R E					9,300		922'727'343,33

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,300		922'727'343,33
	SOMMANO mc		6,00	0,60	1,240	4,464		
						13,764	6,170	84,92
17717 / 47322 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATC52	2,00	2,50 6,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 4,464		
	SOMMANO mc					13,764	6,170	84,92
17718 / 47336 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATC53	2,00	2,50 6,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 4,464		
	SOMMANO mc					13,764	6,170	84,92
17719 / 47350 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATC54	2,00	2,50 6,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 4,464		
	SOMMANO mc					13,764	6,170	84,92
17720 / 47364 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATCL6	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
17721 / 47378 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATCM7	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
17722 / 47392 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATC04	2,00	2,70 58,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 69,600		
	SOMMANO mc					83,694	6,170	516,39
17723 / 47406 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A17ATCO5	2,00	2,70 51,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 61,200		
	SOMMANO mc					75,294	6,170	464,56
	A R I P O R T A R E							922'728'876,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'728'876,66
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
17724 / 47309 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC51 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17725 / 47323 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC52 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17726 / 47337 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC53 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17727 / 47351 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC54 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17728 / 47365 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCL6 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17729 / 47379 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCM7 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17730 / 47393 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC04	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,458		922'729'350,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,458		922'729'350,90
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17731 / 47407 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCO5	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
17732 / 47310 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC51 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17733 / 47311 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC51	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17734 / 47312 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC51		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17735 / 47315 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC51  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17736 / 47317 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC51 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17737 / 47324 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC52 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,120		922'729'991,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,120		922'729'991,14
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17738 / 47325 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC52	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17739 / 47326 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC52		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17740 / 47329 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC52  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17741 / 47331 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC52 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17742 / 47338 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC53 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17743 / 47339 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC53	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17744 / 47340 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC53		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
	A R I P O R T A R E							922'730'603,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'730'603,63
17745 / 47343 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC53  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17746 / 47345 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC53 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17747 / 47352 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC54 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17748 / 47353 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC54	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17749 / 47354 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC54		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17750 / 47357 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC54  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17751 / 47359 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC54 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	A R I P O R T A R E					102,700		922'731'089,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,700		922'731'089,13
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17752 / 47366 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCL6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17753 / 47367 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCL6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17754 / 47368 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATCL6		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17755 / 47371 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATCL6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17756 / 47373 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATCL6 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17757 / 47380 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCM7 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17758 / 47381 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCM7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
	A R I P O R T A R E							922'731'822,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'731'822,48
17759 / 47382 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATCM7		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17760 / 47385 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATCM7  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17761 / 47387 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATCM7 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17762 / 47394 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC04  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17763 / 47395 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC04	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17764 / 47396 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC04		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17765 / 47399 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC04  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							922'732'397,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'732'397,90
17766 / 47401 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC04 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17767 / 47408 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC05  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17768 / 47409 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC05	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17769 / 47410 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC05		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17770 / 47413 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC05  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17771 / 47415 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC05 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
17772 / 47313 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC51 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,810		922'733'107,32

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,810		922'733'107,32
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
		-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17773 / 47314 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A17ATC51		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17774 / 47316 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A17ATC51 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17775 / 47318 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A17ATC51 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17776 / 47327 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A17ATC52 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17777 / 47328 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A17ATC52		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'734'050,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'734'050,50
17778 / 47330 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC52 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	 0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					12,354	28,290	349,49
17779 / 47332 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC52 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
17780 / 47341 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A17ATC53 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,270		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,836	123,880	227,44
17781 / 47342 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC53		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
17782 / 47344 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC53 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	 0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					12,354	28,290	349,49
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'735'112,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'735'112,00
17783 / 47346 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC53 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17784 / 47355 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATC54 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17785 / 47356 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC54		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17786 / 47358 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC54 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	 0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,434 1,440	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17787 / 47360 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC54 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17788 / 47369 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCL6 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00 2,00	0,90 1,80	0,90 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,106		922'735'955,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,106		922'735'955,36
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
17789 / 47370 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A17ATCL6		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
17790 / 47372 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A17ATCL6 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
17791 / 47374 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A17ATCL6 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
17792 / 47383 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A17ATCM7 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
17793 / 47384 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A17ATCM7		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'736'838,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'736'838,40
17794 / 47386 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATCM7 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	 0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,806 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320  -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17795 / 47388 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATCM7 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17796 / 47397 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A17ATC04 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17797 / 47398 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATC04		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17798 / 47400 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATC04 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'737'953,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'737'953,60
17799 / 47402 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATC04 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17800 / 47411 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A17ATCO5 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17801 / 47412 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A17ATCO5		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17802 / 47414 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A17ATCO5 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17803 / 47416 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A17ATCO5 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17804 / 47320 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A17ATC51							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'738'960,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'738'960,34
	SOMMANO m		6,00			6,000		
17805 / 47334 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A17ATC52					6,000	99,770	598,62
	SOMMANO m		6,00			6,000		
17806 / 47348 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A17ATC53					6,000	99,770	598,62
	SOMMANO m		6,00			6,000		
17807 / 47362 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A17ATC54					6,000	99,770	598,62
	SOMMANO m		6,00			6,000		
17808 / 47376 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A171ATCL6					8,000	114,030	912,24
	SOMMANO m		8,00			8,000		
17809 / 47390 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A17ATCM7					6,000	114,030	684,18
	SOMMANO m		6,00			6,000		
17810 / 47404 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A17ATC04					58,000	163,920	9'507,36
	SOMMANO m		58,00			58,000		
17811 / 47418 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A17ATCO5					51,000	163,920	8'359,92
	SOMMANO m		51,00			51,000		
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'760'818,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'760'818,52
17812 / 47319 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC51 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17813 / 47333 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC52 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17814 / 47347 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC53 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17815 / 47361 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC54 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17816 / 47375 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A171ATCL6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
17817 / 47389 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATCM7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'763'985,62

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'763'985,62
17818 / 47403 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC04 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
17819 / 47417 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A17ATC05 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
17820 / 45525 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC51 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
17821 / 45526 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A17ATC51 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
17822 / 45527 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATC51 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
17823 / 45528 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17824 / 45529 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC52 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'765'525,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'765'525,75
17825 / 45530 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A17ATC52 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
17826 / 45531 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATC52 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
17827 / 45532 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17828 / 45533 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC53 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
17829 / 45534 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A17ATC53 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
17830 / 45535 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATC53 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
17831 / 45536 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17832 / 45537 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC54 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
17833 / 45538	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'765'832,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'765'832,01
B.03.031.a	Tombino Circolare A17ATC54 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
17834 / 45539	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A17ATC54 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
17835 / 45540 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17836 / 45541	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A17ATCL6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17837 / 45542	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A17ATCL6 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17838 / 45543	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A17ATCL6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17839 / 45544 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
17840 / 45545	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A17ATCM7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17841 / 45546	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A17ATCM7 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	A R I P O R T A R E					0,860		922'766'077,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,860		922'766'077,22
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
17842 / 45547 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATCM7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
17843 / 45548 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17844 / 45549 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,200	0,870		
	SOMMANO mc					0,870	3,390	2,95
17845 / 45550 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A17ATC04 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,54	0,150	1,143		
	SOMMANO mc					1,143	79,840	91,26
17846 / 45551 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATC04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,54	2,940	22,403		
	SOMMANO kg					22,403	1,420	31,81
17847 / 45552 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17848 / 45553 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A17ATC05 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,30))	2,00	1,50	0,80	0,400	0,960		
	SOMMANO mc					0,960	3,390	3,25
17849 / 45554 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A17ATC05 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,58	0,150	0,711		
	SOMMANO mc					0,711	79,840	56,77
	A R I P O R T A R E							922'766'355,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'766'355,84
17850 / 45555 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A17ATC05 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,58	2,940	13,936		
	SOMMANO kg					13,936	1,420	19,79
17851 / 47307 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17852 / 47321 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17853 / 47335 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17854 / 47349 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17855 / 47363 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17856 / 47377 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17857 / 47391 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17858 / 47405 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17859 / 47419 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>A57-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 578) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
17860 / 49938 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A57ATCL9	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
	A R I P O R T A R E							922'766'469,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'766'469,73
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
17861 / 49939 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A57ATCL9 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
17862 / 49940 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A57ATCL9 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17863 / 49941 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A57ATCL9	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
17864 / 49942 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A57ATCL9		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17865 / 49945 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A57ATCL9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17866 / 49947 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A57ATCL9 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
17867 / 49943	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'766'956,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'766'956,19
B.03.035.b	Tombino circolare A57ATCL9 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
17868 / 49944 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A57ATCL9		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
17869 / 49946 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A57ATCL9 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
17870 / 49948 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A57ATCL9 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17871 / 49950 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A57ATCL9		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
17872 / 49949 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A57ATCL9							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'768'312,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'768'312,30
	Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
17873 / 46022 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A57ATCO1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
17874 / 49937 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
17875 / 49951 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>A19-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 579) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
17876 / 47421 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC56	2,00	2,70 60,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 72,000		
	SOMMANO mc					86,094	6,170	531,20
17877 / 47441 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC56 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17878 / 47445 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC57	2,00	2,70 60,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 72,000		
	SOMMANO mc					86,094	6,170	531,20
17879 / 47465 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC57 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,936		922'769'968,95

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,936		922'769'968,95
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17880 / 47469 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC58	2,00	2,70 60,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 72,000		
	SOMMANO mc					86,094	6,170	531,20
17881 / 47489 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC58 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
17882 / 47493 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC59	2,00	2,50 8,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
17883 / 47507 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A19ATC60	2,00	2,70 22,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 26,400		
	SOMMANO mc					40,494	6,170	249,85
17884 / 47521 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V22ATC56	2,00	2,70 55,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 66,000		
	SOMMANO mc					80,094	6,170	494,18
17885 / 47535 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V23ATC58	2,00	2,70 68,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 81,600		
	SOMMANO mc					95,694	6,170	590,43
17886 / 47555 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V23ATC58 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	A R I P O R T A R E							922'772'112,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'772'112,64
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
17887 / 47422 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC56							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17888 / 47423 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC56 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17889 / 47446 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC57							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17890 / 47447 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC57 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17891 / 47470 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC58							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17892 / 47471 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC58 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
17893 / 47494	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'773'190,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'773'190,48
B.03.031.a	Tombino circolare A19ATC59 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
17894 / 47508 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC60	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17895 / 47522 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V22ATC56	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17896 / 47536 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V23ATC58	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
17897 / 47537 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V23ATC58 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
17898 / 47424 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC56 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17899 / 47425 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC56 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'774'055,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'774'055,02
17900 / 47426 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPa (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC56	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17901 / 47427 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC56		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17902 / 47428 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC56 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17903 / 47433 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC56  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17904 / 47434 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC56 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17905 / 47437 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC56 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17906 / 47442 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC56 manufatti 21 e 23							
	A R I P O R T A R E							922'774'675,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'774'675,68
	ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17907 / 47448 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC57 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17908 / 47449 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC57 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17909 / 47450 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A19ATC57	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17910 / 47451 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A19ATC57		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17911 / 47452 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A19ATC57 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17912 / 47457 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A19ATC57 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17913 / 47458 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							922'775'417,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'775'417,89
	Tombino circolare A19ATC57 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17914 / 47461 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC57 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400 140,400	1,210	169,88
	SOMMANO kg							
17915 / 47466 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC57 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700 157,700	1,210	190,82
	SOMMANO kg							
17916 / 47472 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC58  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138 0,138	107,800	14,88
	SOMMANO mc							
17917 / 47473 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC58 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656 1,656	107,800	178,52
	SOMMANO mc							
17918 / 47474 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC58	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160 2,160	119,660	258,47
	SOMMANO mc							
17919 / 47475 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC58		2,16		119,660	258,466 258,466	1,800	4,65
	SOMMANO %							
17920 / 47476	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							922'776'327,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'776'327,90
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC58 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17921 / 47481 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC58  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17922 / 47482 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC58 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17923 / 47485 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC58 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17924 / 47490 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC58 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
17925 / 47495 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC59 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
17926 / 47496 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC59	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
	A R I P O R T A R E							922'777'077,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'777'077,92
17927 / 47497 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC59		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
17928 / 47500 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC59  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
17929 / 47502 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC59 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
17930 / 47509 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC60  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17931 / 47510 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC60	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17932 / 47511 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC60		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17933 / 47514 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC60  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	A R I P O R T A R E					3,240		922'777'561,68

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,240		922'777'561,68
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17934 / 47516 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC60 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17935 / 47523 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V22ATC56  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17936 / 47524 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V22ATC56	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17937 / 47525 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V22ATC56		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17938 / 47528 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V22ATC56  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17939 / 47530 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V22ATC56 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17940 / 47538 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V23ATC58  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	A RIPORTARE					0,138		922'778'362,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,138		922'778'362,76
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
17941 / 47539 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V23ATC58 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
17942 / 47540 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V23ATC58	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
17943 / 47541 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V23ATC58		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
17944 / 47542 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V23ATC58 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
17945 / 47547 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V23ATC58  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
17946 / 47548 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V23ATC58 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
17947 / 47551 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V23ATC58							
	A RIPORTARE							922'779'006,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'779'006,94
	ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
17948 / 47556 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V23ATC58 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
17949 / 47429 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC56 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17950 / 47430 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A19ATC56 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
17951 / 47431 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC56		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17952 / 47432 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC56 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'779'930,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'779'930,59
17953 / 47435 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC56 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq					19,064 -5,936  13,128	28,290	371,39
17954 / 47436 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC56 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	    0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq					56,604 -22,608  33,996	28,290	961,75
17955 / 47438 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC56 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17956 / 47443 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC56 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95.000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17957 / 47453 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A19ATC57 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	A R I P O R T A R E					2,244		922'781'695,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		922'781'695,10
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
17958 / 47454 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  Tombino circolare A19ATC57 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
17959 / 47455 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A19ATC57		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
17960 / 47456 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A19ATC57 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
17961 / 47459 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A19ATC57 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
17962 / 47460 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A19ATC57 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'782'629,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'782'629,44
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		1,800	16,560		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,80		1,800	12,960		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	<b>28,290</b>	<b>961,75</b>
17963 / 47462 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A19ATC57 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>145,600</b>	<b>1,210</b>	<b>176,18</b>
17964 / 47467 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A19ATC57 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	<b>1,210</b>	<b>255,19</b>
17965 / 47477 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A19ATC58 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,244</b>	<b>123,880</b>	<b>277,99</b>
17966 / 47478 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A19ATC58 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,220</b>	<b>123,880</b>	<b>275,01</b>
17967 / 47479 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A19ATC58		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>277,990</b>		<b>922'784'575,56</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,990		922'784'575,56
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17968 / 47480 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC58 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17969 / 47483 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC58 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17970 / 47484 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC58 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17971 / 47486 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC58 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17972 / 47491 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC58							
	A R I P O R T A R E							922'786'094,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'786'094,83
	manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
17973 / 47498 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A19ATC59 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
17974 / 47499 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A19ATC59		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
17975 / 47501 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A19ATC59 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
17976 / 47503 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A19ATC59 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
17977 / 47512 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A19ATC60 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		922'787'062,39

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,244		922'787'062,39
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17978 / 47513 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A19ATC60		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17979 / 47515 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A19ATC60 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17980 / 47517 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A19ATC60 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17981 / 47526 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare V22ATC56 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
17982 / 47527 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V22ATC56		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
17983 / 47529 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V22ATC56							
	A R I P O R T A R E							922'788'175,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'788'175,94
	(H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>13,128</b>	28,290	371,39
17984 / 47531 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare V22ATC56 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>145,600</b>	1,210	176,18
17985 / 47543 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare V23ATC58 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,244</b>	123,880	277,99
17986 / 47544 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare V23ATC58 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,220</b>	123,880	275,01
17987 / 47545 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare V23ATC58		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>277,990</b>	1,800	5,00
17988 / 47546 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare V23ATC58 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>275,010</b>		<b>922'789'281,51</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,010		922'789'281,51
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
17989 / 47549 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V23ATC58 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
17990 / 47550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V23ATC58 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
17991 / 47552 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V23ATC58 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
17992 / 47557 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V23ATC58 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
17993 /	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ...							
	A R I P O R T A R E							922'791'050,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'791'050,97
47440 ZA.11.01.0 5.n)	omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A19ATC56		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	163,920	9'835,20
17994 / 47464 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A19ATC57		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	163,920	9'835,20
17995 / 47488 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A19ATC58		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	163,920	9'835,20
17996 / 47505 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. Tombino circolare A19ATC59		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	99,770	798,16
17997 / 47519 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A19ATC60		22,00			22,000		
	SOMMANO m					22,000	163,920	3'606,24
17998 / 47533 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare V22ATC56		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	163,920	9'015,60
17999 / 47554 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare V23ATC58		68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	163,920	11'146,56
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
18000 / 47439 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A19ATC56 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'845'123,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'845'123,13
	(par.ug.=2*2)	2,00	1,80		25,000	90,000		
		4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18001 / 47463 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A19ATC57 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18002 / 47487 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A19ATC58 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18003 / 47504 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A19ATC59 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,50		25,000	75,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60		25,000	60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
18004 / 47518 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A19ATC60 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18005 / 47532 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V22ATC56 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18006 / 47553 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V23ATC58							
	A R I P O R T A R E							922'849'091,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'849'091,78
	Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
18007 / 45556 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18008 / 45557 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A19ATC56 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18009 / 45558 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18010 / 45559 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A19ATC57 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18011 / 45560 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18012 / 45561 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A19ATC58 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18013 / 45562 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18014 / 45563 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A19ATC59 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18015 / 45564 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'849'817,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'849'817,07
18016 / 45565 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A19ATC60 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18017 / 45566 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A19ATC60 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
18018 / 45567 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A19ATC60 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
18019 / 45568 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18020 / 45569 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V22VTC56 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,30))	2,00	1,50	1,40	0,700	2,940		
	SOMMANO mc					2,940	3,390	9,97
18021 / 45570 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare V22VTC56 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,78	0,150	1,251		
	SOMMANO mc					1,251	79,840	99,88
18022 / 45571 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V22VTC56 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	2,78	2,940	24,520		
	SOMMANO kg					24,520	1,420	34,82
18023 / 45572 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18024 / 45573	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							922'850'059,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'850'059,41
A.01.001	Tombino Circolare V23VTC58 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,10))	2,00	1,50	1,25	0,600	2,250		
	SOMMANO mc					2,250	3,390	7,63
18025 / 45574	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare V23VTC58 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,48	0,150	1,116		
	SOMMANO mc					1,116	79,840	89,10
18026 / 45575	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare V23VTC58 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,48	2,940	21,874		
	SOMMANO kg					21,874	1,420	31,06
18027 / 47420 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18028 / 47444 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18029 / 47468 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18030 / 47492 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18031 / 47506 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18032 / 47520 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18033 / 47534 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18034 / 47558 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A20-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 580) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'850'187,20

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'850'187,20
18035 / 47559 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A20ATC61	2,00	3,10 32,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 63,360		
	SOMMANO mc					84,843	6,170	523,48
18036 / 47573 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A20ATC62	2,00	3,10 6,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 11,880		
	SOMMANO mc					33,363	6,170	205,85
18037 / 47587 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A20ATC63	2,00	3,10 7,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 13,860		
	SOMMANO mc					35,343	6,170	218,07
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
18038 / 47560 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A20ATC61 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
18039 / 47574 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A20ATC62 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
18040 / 47588 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A20ATC63 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
18041 / 47561 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A20ATC61 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	A R I P O R T A R E					0,175		922'851'602,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,175		922'851'602,39
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
18042 / 47562 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC61	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
18043 / 47563 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC61				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
18044 / 47566 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A20ATC61  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
18045 / 47568 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A20ATC61 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
18046 / 47575 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC62  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
18047 / 47576 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC62	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
18048 / 47577 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC62				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
	A RIPORTARE							922'852'720,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'852'720,62
18049 / 47580 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A20ATC62  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
18050 / 47582 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A20ATC62 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
18051 / 47589 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC63  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
18052 / 47590 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC63	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
18053 / 47591 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC63				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
18054 / 47594 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A20ATC63  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
18055 / 47596 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A20ATC63 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	A R I P O R T A R E					196,300		922'853'561,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					196,300		922'853'561,44
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
18056 / 47564 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC61 (larg.=(0,6+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,954 -0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
18057 / 47565 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC61		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
18058 / 47567 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A20ATC61 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	8,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,50 1,50 2,40 1,45 4,27	1,10 0,25 0,30 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600 1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
18059 / 47569 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A20ATC61 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
18060 / 47578 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A20ATC62 (larg.=(0,6+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,954 -0,870		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,084		922'855'136,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,084		922'855'136,30
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
18061 / 47579 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC62		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
18062 / 47581 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A20ATC62 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	1,50		1,100 0,25 1,600 1,600 0,30 0,30	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
18063 / 47583 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A20ATC62 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
18064 / 47592 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A20ATC63 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14))	1,50	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					3,954 -0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
18065 / 47593 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A20ATC63		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
18066 / 47595	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							922'856'862,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'856'862,57
B.04.001	Tombino circolare A20ATC63 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00	1,50		1,100	13,200		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,600	4,800		
		2,00	2,40		1,600	7,680		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-4,00	1,45			-5,800		
	(lung.=2*0,68*3,14)	2,00	4,27	0,30		2,562		
		4,00		0,30	1,600	1,920		
	Sommano positivi mq					30,762		
	Sommano negativi mq					-5,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					24,962	28,290	706,17
18067 / 47597 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A20ATC63 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	<b>SOMMANO kg</b>					200,200	1,210	242,24
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
18068 / 47571 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	Tombino circolare A20ATC61		32,00			32,000		
	<b>SOMMANO m</b>					32,000	213,810	6'841,92
18069 / 47585 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	Tombino circolare A20ATC62		6,00			6,000		
	<b>SOMMANO m</b>					6,000	213,810	1'282,86
18070 / 47599 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	Tombino circolare A20ATC63		7,00			7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					7,000	213,810	1'496,67
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
18071 / 47570 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A20ATC61 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00	1,04		25,000	104,000		
		2,00	2,20		25,000	110,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					214,000	3,910	836,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'868'269,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'868'269,17
18072 / 47584 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A20ATC62 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
18073 / 47598 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A20ATC63 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
18074 / 45576 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A20ATC61 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	1,000	3,750		
	SOMMANO mc					3,750	3,390	12,71
18075 / 45577 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A20ATC61 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,00	0,150	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	79,840	107,78
18076 / 45578 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A20ATC61 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,00	2,940	26,460		
	SOMMANO kg					26,460	1,420	37,57
18077 / 45579 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18078 / 45580 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A20ATC62 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	1,000	3,750		
	SOMMANO mc					3,750	3,390	12,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'870'113,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'870'113,42
18079 / 45581 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A20ATC62 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,00	0,150	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	79,840	107,78
18080 / 45582 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A20ATC62 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,00	2,940	26,460		
	SOMMANO kg					26,460	1,420	37,57
18081 / 45583 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18082 / 45584 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A20ATC63 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	1,000	3,750		
	SOMMANO mc					3,750	3,390	12,71
18083 / 45585 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A20ATC63 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,00	0,150	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	79,840	107,78
18084 / 45586 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A20ATC63 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,00	2,940	26,460		
	SOMMANO kg					26,460	1,420	37,57
18085 / 45587 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18086 / 47572 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18087 / 47586 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18088 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							922'870'416,83

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'870'416,83
47600 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A21-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 581) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
18089 / 47616 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC65	2,00	2,70 56,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 67,200		
	SOMMANO mc					81,294	6,170	501,58
18090 / 47636 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18091 / 47640 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC66	2,00	2,70 56,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 67,200		
	SOMMANO mc					81,294	6,170	501,58
18092 / 47660 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18093 / 47664 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC67	2,00	2,70 52,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 62,400		
	SOMMANO mc					76,494	6,170	471,97
18094 / 47684 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18095 / 47716	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							922'872'075,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'872'075,89
B.01.001.a	Tombino circolare A21ATC70	2,00	2,70 62,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 74,400		
	SOMMANO mc					88,494	6,170	546,01
18096 / 47736 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18097 / 47754 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC72	2,00	2,70 66,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 79,200		
	SOMMANO mc					93,294	6,170	575,62
18098 / 47774 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
18099 / 47617 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC65	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18100 / 47618 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18101 / 47641 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC66	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'873'795,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'873'795,83
18102 / 47642 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18103 / 47665 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC67	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18104 / 47666 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18105 / 47717 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18106 / 47718 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18107 / 47755 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18108 / 47756 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'874'873,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'874'873,67
	Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
18109 / 47619 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC65  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18110 / 47620 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18111 / 47621 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC65	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18112 / 47622 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC65		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18113 / 47623 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18114 / 47628 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC65  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		922'875'576,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,240		922'875'576,27
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18115 / 47629 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18116 / 47632 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC65 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18117 / 47637 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18118 / 47643 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC66  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18119 / 47644 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18120 / 47645 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC66	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18121 / 47646 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC66		2,16		119,660	258,466		
	A R I P O R T A R E					258,466		922'876'573,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					258,466		922'876'573,29
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18122 / 47647 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18123 / 47652 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC66  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18124 / 47653 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18125 / 47656 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC66 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18126 / 47661 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC66 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18127 / 47667 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC67  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18128 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							922'877'141,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'877'141,18
47668 B.03.031.d	25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18129 / 47669 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A21ATC66	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18130 / 47670 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC67		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18131 / 47671 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18132 / 47676 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC67  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18133 / 47677 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18134 / 47680 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC67 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	A R I P O R T A R E							922'877'940,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'877'940,36
18135 / 47685 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC67 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18136 / 47719 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18137 / 47720 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18138 / 47721 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18139 / 47722 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC70		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18140 / 47723 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18141 / 47728 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC70  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	A R I P O R T A R E					3,240		922'878'590,91

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,240		922'878'590,91
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18142 / 47729 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18143 / 47732 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC70 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18144 / 47737 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC70 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18145 / 47757 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18146 / 47758 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18147 / 47759 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18148 / 47760 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC72							
	A R I P O R T A R E							922'879'587,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'879'587,93
	SOMMANO %		2,16		119,660	258,466		
						258,466	1,800	4,65
18149 / 47761 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18150 / 47766 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC72  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18151 / 47767 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18152 / 47770 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC72 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18153 / 47775 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC72 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
18154 / 47624 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A21ATC65 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		922'880'140,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		922'880'140,94
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
18155 / 47625 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
18156 / 47626 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC65		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
18157 / 47627 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
18158 / 47630 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC65 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18159 / 47631 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'881'075,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'881'075,28
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18160 / 47633 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC65 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18161 / 47638 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC65 Manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18162 / 47648 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC66 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18163 / 47649 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18164 / 47650 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC66		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					277,990		922'883'021,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,990		922'883'021,40
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18165 / 47651 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC66 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18166 / 47654 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC66 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18167 / 47655 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC66 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18168 / 47657 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC66 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18169 / 47662 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							922'884'540,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'884'540,67
	Tombino circolare A21ATC66 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18170 / 47672 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC67 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18171 / 47673 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18172 / 47674 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC67		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18173 / 47675 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC67 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18174 / 47678 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC67 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*0,58*3,14)	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
		2,00	3,64	0,30		2,184		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,448		922'885'358,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,448		922'885'358,81
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18175 / 47679 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC67 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne							
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
18176 / 47681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC67 ferro elevazione							
			2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
18177 / 47686 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC67 manufatti 21 e 21 ferro elevazione							
			2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
18178 / 47724 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))							
		4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
18179 / 47725 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21							
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,160		922'887'401,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,160		922'887'401,31
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18180 / 47726 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC70		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18181 / 47727 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC70 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18182 / 47730 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC70 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18183 / 47731 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC70 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
	A R I P O R T A R E							922'889'019,41

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'889'019,41
18184 / 47733 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC70 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18185 / 47738 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC70 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18186 / 47762 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18187 / 47763 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18188 / 47764 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC72		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18189 / 47765 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC72 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	A R I P O R T A R E					275,010		922'890'008,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					275,010		922'890'008,78
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18190 / 47768 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC72 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18191 / 47769 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC72 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18192 / 47771 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC72 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18193 / 47776 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC72 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
18194 / 47635	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'891'778,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							922'891'778,24	
ZA.11.01.0 5.n)	Tombino circolare A21ATC65		56,00			56,000			
	SOMMANO m					56,000	163,920	9'179,52	
18195 / 47659 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A21ATC66		56,00			56,000			
	SOMMANO m					56,000	163,920	9'179,52	
18196 / 47683 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A21ATC67		52,00			52,000			
	SOMMANO m					52,000	163,920	8'523,84	
18197 / 47735 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A21ATC70		62,00			62,000			
	SOMMANO m					62,000	163,920	10'163,04	
18198 / 47773 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A21ATC72		66,00			66,000			
	SOMMANO m					66,000	163,920	10'818,72	
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>								
18199 / 47634 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC65 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86			25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg						176,000	3,910	688,16
18200 / 47658 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC66 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86			25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg						176,000	3,910	688,16
18201 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN								
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'941'019,20	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'941'019,20
47682 B.07.115.a	FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC67 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18202 / 47734 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC70 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18203 / 47772 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC72 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
18204 / 45588 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC64 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18205 / 45589 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A21ATC64 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
18206 / 45590 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC64 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
18207 / 45591 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'943'181,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'943'181,35
18208 / 45592 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC65 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	3,50	1,50	0,700	7,350		
	SOMMANO mc					7,350	3,390	24,92
18209 / 45593 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC65 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,94	0,150	3,087		
	SOMMANO mc					3,087	79,840	246,47
18210 / 45594 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC65 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,94	2,940	60,505		
	SOMMANO kg					60,505	1,420	85,92
18211 / 45595 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18212 / 45596 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC66 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+5,00))	2,00	1,50	2,80	0,300	2,520		
	SOMMANO mc					2,520	3,390	8,54
18213 / 45597 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC66 Fossi imbocco	2,00	1,50	5,04	0,150	2,268		
	SOMMANO mc					2,268	79,840	181,08
18214 / 45598 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC66 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	5,04	2,940	44,453		
	SOMMANO kg					44,453	1,420	63,12
18215 / 45599 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18216 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							922'943'791,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'943'791,40
45600 A.01.001	NATURA Tombino Circolare A21ATC67 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18217 / 45601 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC67 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18218 / 45602 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC67 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18219 / 45603 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18220 / 45604 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A21ATC68 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))		5,00	1,50	0,700	5,250		
	SOMMANO mc					5,250	3,390	17,80
18221 / 45605 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A21ATC68 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80  rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	1,22	0,500	6,100		
	SOMMANO mc					8,100	98,770	800,04
18222 / 45606 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18223 / 45607 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC69 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,40))	2,00	1,50	1,35	0,600	2,430		
	SOMMANO mc					2,430	3,390	8,24
18224 / 45608 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC69							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'944'770,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'944'770,61
	Fossi imbocco	2,00	1,50	2,72	0,150	1,224		
	SOMMANO mc					1,224	79,840	97,72
18225 / 45609 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC69 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,72	2,940	23,990		
	SOMMANO kg					23,990	1,420	34,07
18226 / 45610 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18227 / 45611 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC70 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	3,50	1,50	0,700	7,350		
	SOMMANO mc					7,350	3,390	24,92
18228 / 45612 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC70 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,94	0,150	3,087		
	SOMMANO mc					3,087	79,840	246,47
18229 / 45613 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC70 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,94	2,940	60,505		
	SOMMANO kg					60,505	1,420	85,92
18230 / 45614 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18231 / 45615 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A21ATC71 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))		5,00	1,85	0,800	7,400		
	SOMMANO mc					7,400	3,390	25,09
18232 / 45616 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A21ATC71 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80		5,00	0,70	0,800	2,800		
	A R I P O R T A R E					2,800		922'945'284,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,800		922'945'284,80
	rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	1,40	0,500	7,000		
	SOMMANO mc					9,800	98,770	967,95
18233 / 45617 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18234 / 45618 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC72 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	3,50	1,50	0,700	7,350		
	SOMMANO mc					7,350	3,390	24,92
18235 / 45619 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A21ATC72 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,94	0,150	3,087		
	SOMMANO mc					3,087	79,840	246,47
18236 / 45620 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A21ATC72 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2,94	2,00	3,50	2,94	2,940	60,505		
	SOMMANO kg					60,505	1,420	85,92
18237 / 45621 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18238 / 45622 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A21ATC73 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18239 / 47601 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18240 / 47602 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC64	2,00	2,70 5,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 6,000		
	SOMMANO mc					20,094	6,170	123,98
18241 / 47603 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							922'946'744,72

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'946'744,72
	Tombino circolare A21ATC64							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
18242 / 47604 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC64 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18243 / 47605 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC64	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18244 / 47606 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC64		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18245 / 47607 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A21ATC64 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18246 / 47608 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC64		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18247 / 47609 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC64							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							922'947'513,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'947'513,78
18248 / 47610 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC64 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18249 / 47611 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC64 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18250 / 47612 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC64 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18251 / 47613 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC64 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18252 / 47614 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A21ATC64		5,00			5,000		
	SOMMANO m					5,000	163,920	819,60
18253 / 47615 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18254 / 47639 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							922'949'738,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'949'738,99
18255 / 47663 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18256 / 47687 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18257 / 47688 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC68	2,00	2,70 5,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 6,000		
	SOMMANO mc					20,094	6,170	123,98
18258 / 47689 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC68	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18259 / 47690 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC68  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18260 / 47691 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC68	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18261 / 47692 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC68		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18262 / 47693 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC68 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
	A R I P O R T A R E							922'950'535,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'950'535,37
18263 / 47694 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC68		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18264 / 47695 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC68  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18265 / 47696 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC68 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18266 / 47697 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC68 ferro fondazione		2,16		65.000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18267 / 47698 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC68 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18268 / 47699 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC68 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	A R I P O R T A R E					176,000		922'951'349,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					176,000		922'951'349,48
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18269 / 47700 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A21ATC68		5,00			5,000		
	SOMMANO m					5,000	163,920	819,60
18270 / 47701 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
18271 / 47702 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC69	2,00	2,70 58,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 69,600		
	SOMMANO mc					83,694	6,170	516,39
18272 / 47703 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A21ATC69	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18273 / 47704 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A21ATC69 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18274 / 47705 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A21ATC69	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18275 / 47706 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A21ATC69		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18276 / 47707 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A21ATC69 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00 2,00	1,20 2,00	1,00 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680		
	A RIPORTARE					2,880		922'953'768,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,880		922'953'768,04
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18277 / 47708 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC69		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18278 / 47709 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC69							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18279 / 47710 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC69 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00	1,20	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00 4,00	3,64	0,30 0,30	1,400 1,400	2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18280 / 47711 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC69 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18281 / 47712 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC69 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18282 / 47713	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON							
	A R I P O R T A R E							922'954'860,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'954'860,14
B.07.115.a	DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC69 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18283 / 47714 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A21ATC69		58,00			58,000		
	SOMMANO m					58,000	163,920	9'507,36
18284 / 47715 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18285 / 47739 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18286 / 47740 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC71	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
18287 / 47741 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC71	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18288 / 47742 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC71  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18289 / 47743 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC71	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18290 / 47744 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'965'576,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'965'576,80
	Tombino circolare A21ATC71		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18291 / 47745 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A21ATC71 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18292 / 47746 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A21ATC71		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18293 / 47747 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC71							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18294 / 47748 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A21ATC71 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18295 / 47749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC71 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	A R I P O R T A R E							922'966'497,37

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'966'497,37
18296 / 47750 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC71 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18297 / 47751 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC71 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18298 / 47752 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A21ATC71		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
18299 / 47753 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18300 / 47777 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18301 / 47778 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC73	2,00	2,70 10,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 12,000		
	SOMMANO mc					26,094	6,170	161,00
18302 / 47779 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC73	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18303 / 47780 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC73  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18304 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							922'968'637,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'968'637,52
47781 B.03.031.e	28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC73	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18305 / 47782 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A21ATC73		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18306 / 47783 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC73 (larg.=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18307 / 47784 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A21ATC73		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18308 / 47785 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A21ATC73 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18309 / 47786 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A21ATC73 (H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25  0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'969'646,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'969'646,68
18310 / 47787 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC73 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18311 / 47788 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC73 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18312 / 47789 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC73 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18313 / 47790 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A21ATC73		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	163,920	1'639,20
18314 / 47791 SEP	"-----"   <b>A22-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 582)</b>							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18315 / 46090 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A22ATC74 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))		5,00	1,50	0,700	5,250		
	SOMMANO mc					5,250	3,390	17,80
18316 / 46091 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A22ATC74 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80  rivestimento sponde sp. cm 50		5,00	0,50	0,800	2,000		
		2,00	5,00	1,22	0,500	6,100		
	SOMMANO mc					8,100	98,770	800,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'973'137,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'973'137,94
18317 / 46092 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18318 / 46093 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A22ATC75 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))  SOMMANO mc		5,00	1,50	0,700	5,250		
						5,250	3,390	17,80
18319 / 46094 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A22ATC75 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80  rivestimento sponde sp. cm 50  SOMMANO mc		5,00	0,50	0,800	2,000		
		2,00	5,00	1,22	0,500	6,100		
						8,100	98,770	800,04
18320 / 47792 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC74  SOMMANO mc	2,00	2,70 10,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 12,000		
						26,094	6,170	161,00
18321 / 47793 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC74  SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
18322 / 47794 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC74  (larg.=(0,13+0,33)/2)  SOMMANO mc	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
						0,138	107,800	14,88
18323 / 47795 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A21ATC74  SOMMANO mc	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
						2,160	119,660	258,47
18324 / 47796 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MM <sup>2</sup> ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC74							
	A R I P O R T A R E							922'974'506,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'974'506,54
	SOMMANO %		2,16		119,660	258,466		
						258,466	1,800	4,65
18325 / 47797 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC74 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18326 / 47798 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC74		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18327 / 47799 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC74  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18328 / 47800 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC74 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18329 / 47801 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC74 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18330 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							922'975'427,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'975'427,11
47802 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC74 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18331 / 47803 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A21ATC74 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18332 / 47804 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A21ATC74		13,00			13,000		
	SOMMANO m					13,000	163,920	2'130,96
18333 / 47805 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18334 / 47806 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A21ATC75	2,00	2,70 8,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 9,600		
	SOMMANO mc					23,694	6,170	146,19
18335 / 47807 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC75	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18336 / 47808 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC75  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18337 / 47809 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A21ATC75	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'978'958,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'978'958,36
18338 / 47810 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC75		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18339 / 47811 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A21ATC75 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18340 / 47812 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A21ATC75		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18341 / 47813 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC75  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18342 / 47814 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A21ATC75 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18343 / 47815 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A21ATC75							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'979'709,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'979'709,05
	ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18344 / 47816 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A21ATC75 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18345 / 47817 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A21ATC75 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18346 / 47818 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A21ATC75		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	163,920	1'311,36
18347 / 47819 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A23-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 583) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
18348 / 47835 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tombino circolare A23ATC77	2,00	2,70 58,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 69,600		
	SOMMANO mc					83,694	6,170	516,39
18349 / 47855 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tombino circolare A23ATC77 Manufatti 23 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18350 / 47859 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tombino circolare A23ATC78							
	A R I P O R T A R E							922'982'632,33

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'982'632,33
		2,00	2,70 64,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 76,800		
	SOMMANO mc					90,894	6,170	560,82
18351 / 47879 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC78 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18352 / 47883 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC79	2,00	2,50 8,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
18353 / 47967 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC85	2,00	2,50 10,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 7,440		
	SOMMANO mc					16,740	6,170	103,29
18354 / 47981 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC86	2,00	2,70 53,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 63,600		
	SOMMANO mc					77,694	6,170	479,37
18355 / 48001 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC86 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18356 / 48005 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC87	2,00	2,70 54,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 64,800		
	SOMMANO mc					78,894	6,170	486,78
18357 / 48025 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC87 Manufatti 21 e 23							
	A R I P O R T A R E							922'984'479,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'984'479,31
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
						9,936	6,170	61,31
18358 / 48029 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC88	2,00	2,70 62,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 74,400		
	SOMMANO mc					88,494	6,170	546,01
18359 / 48049 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC88 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18360 / 48053 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC89	2,00	2,70 53,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 63,600		
	SOMMANO mc					77,694	6,170	479,37
18361 / 48073 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC89 Manufatti 23 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18362 / 48091 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC91	2,00	2,70 63,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 75,600		
	SOMMANO mc					89,694	6,170	553,41
18363 / 48111 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC91 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18364 / 48156 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V52VTC78	2,00	2,70 53,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 63,600		
	SOMMANO mc					77,694		
	A R I P O R T A R E					77,694		922'986'303,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					77,694		922'986'303,34
	SOMMANO mc					77,694	6,170	479,37
18365 / 48176 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V52VTC78 Manufatti 23 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
18366 / 47836 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC77	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18367 / 47837 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC77 Manufatti 23 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18368 / 47860 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC78	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18369 / 47861 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC78 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18370 / 47884 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC79 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'987'641,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'987'641,62
18371 / 47968 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC85 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
18372 / 47982 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC86	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18373 / 47983 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC86 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18374 / 48006 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18375 / 48007 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18376 / 48030 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18377 / 48031 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC88 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
	A R I P O R T A R E					1,242		922'988'555,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,242		922'988'555,63
18378 / 48054 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC89	2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18379 / 48055 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC89 Manufatti 23 e 23	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18380 / 48092 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC91	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18381 / 48093 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC91 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18382 / 48157 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V52VTC78	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18383 / 48158 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC89 Manufatti 23 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	A RIPORTARE							922'989'876,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'989'876,34
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
18384 / 47838 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC77  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18385 / 47839 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC77 Manufatto 23 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18386 / 47840 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC77	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18387 / 47841 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC77		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18388 / 47842 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC77 Manufatti 23 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18389 / 47847 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC77  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18390 / 47848 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC77 Manufatto 23 e 23 Casseri fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'990'427,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'990'427,73
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18391 / 47851 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC77 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18392 / 47856 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC77 manufatti 23 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18393 / 47862 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC78  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18394 / 47863 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC78 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18395 / 47864 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC78	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18396 / 47865 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC78		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18397 / 47866 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC78							
	A R I P O R T A R E							922'991'337,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'991'337,74
	Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18398 / 47871 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC78							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18399 / 47872 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC78							
	Manufatti 21 e 21							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18400 / 47875 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC78 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18401 / 47880 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC78 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18402 / 47885 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A23ATC79 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18403 / 47886 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A23ATC79	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18404 / 47887	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							922'992'087,76

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'992'087,76
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC79		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18405 / 47890 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A23ATC79 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18406 / 47892 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A23ATC79 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
18407 / 47969 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC85 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18408 / 47970 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC85	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18409 / 47971 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC85		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18410 / 47974 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A23ATC85 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18411 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							922'992'576,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'992'576,67
47976 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC85 ferro fondazione		1,58		65.000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
18412 / 47984 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC86  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18413 / 47985 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC86 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18414 / 47986 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC86	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18415 / 47987 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC86		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18416 / 47988 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC86 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18417 / 47993 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC86  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							922'993'252,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'993'252,33
18418 / 47994 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC86 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18419 / 47997 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC86 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18420 / 48002 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC86 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18421 / 48008 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18422 / 48009 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18423 / 48010 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC87	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18424 / 48011 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC87		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
	A R I P O R T A R E							922'994'162,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'994'162,34
18425 / 48012 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC87 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18426 / 48017 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC87  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18427 / 48018 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC87 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18428 / 48021 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC87 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18429 / 48026 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC87 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18430 / 48032 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC88  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18431 / 48033 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC88							
	A R I P O R T A R E							922'994'725,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'994'725,58
	Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18432 / 48034 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPa (RCK=>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A23ATC88	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18433 / 48035 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC88		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18434 / 48036 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC88 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18435 / 48041 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC88							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18436 / 48042 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC88 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18437 / 48045 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC88 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18438 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							922'995'524,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'995'524,76
48050 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC88 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18439 / 48056 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC89  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18440 / 48057 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC89 Manufatto 23 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18441 / 48058 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC89	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18442 / 48059 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC89		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18443 / 48060 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC89 Manufatti 23 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18444 / 48065 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC89  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							922'996'266,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'996'266,97
18445 / 48066 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC89 Manufatto 23 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18446 / 48069 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC89 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18447 / 48074 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC89 manufatti 23 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18448 / 48094 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC91  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18449 / 48095 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC91 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18450 / 48096 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC91	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18451 / 48097 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC91		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
	A R I P O R T A R E							922'997'176,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							922'997'176,98
18452 / 48098 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC91 Manufatti 21 e 23							
	SOMMANO %					178,520		
						178,520	1,800	3,21
18453 / 48103 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC91  Casseri fondazione							
	SOMMANO mq	2,00 4,00	2,40 1,50			0,300 0,300	1,440 1,800	
						3,240	28,290	91,66
18454 / 48104 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC91 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)							
	SOMMANO mq	4,00 4,00	2,30 1,80			0,200 0,200	1,840 1,440	
						3,280	28,290	92,79
18455 / 48107 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC91 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		2,16			65,000	140,400	
						140,400	1,210	169,88
18456 / 48112 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC91 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		1,66			95,000	157,700	
						157,700	1,210	190,82
18457 / 48159 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V52VTC78  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
	SOMMANO mc	2,00	1,50	0,23		0,200	0,138	
						0,138	107,800	14,88
18458 / 48160 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							922'997'740,22

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'997'740,22
	Tombino circolare V52VTC78 Manufatto 23 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18459 / 48161 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK=>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare V52VTC78	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18460 / 48162 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare V52VTC78		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18461 / 48163 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare V52VTC78 Manufatti 23 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18462 / 48168 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare V52VTC78							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18463 / 48169 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare V52VTC78 Manufatto 23 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18464 / 48172 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare V52VTC78 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'998'539,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							922'998'539,40
18465 / 48177 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V52VTC78 manufatti 23 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
18466 / 47843 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC77 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18467 / 47844 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC77 Manufatti 23 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18468 / 47845 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC77		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18469 / 47846 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC77 Manufatto 23 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18470 / 47849 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC77 Casseri elevazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							922'999'293,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							922'999'293,17	
	(H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800			
		4,00		0,25	0,600	0,600			
		2,00	1,50		1,400	4,200			
		2,00	2,00		1,400	5,600			
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936			
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184			
		4,00		0,30	1,400	1,680			
	Sommano positivi mq					19,064			
	Sommano negativi mq					-5,936			
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>13,128</b>	28,290	371,39	
18471 / 47850 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A23ATC77 manufatto 23 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14		1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884			
	Sommano positivi mq					56,604			
	Sommano negativi mq					-22,608			
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	28,290	961,75	
18472 / 47852 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A23ATC77 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600			
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>145,600</b>	1,210	176,18	
18473 / 47857 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A23ATC77 manufatti 23 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900			
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	1,210	255,19	
18474 / 47867 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  Tombino circolare A23ATC78 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636			
	Sommano positivi mc					2,880			
	Sommano negativi mc					-0,636			
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,244</b>	123,880	277,99	
	<b>A RIPORTARE</b>							923'001'335,67	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'001'335,67
18475 / 47868 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC78 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
18476 / 47869 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC78		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
18477 / 47870 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC78 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
18478 / 47873 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC78 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18479 / 47874 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC78 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14		1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					32,112		923'001'992,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					32,112		923'001'992,02
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18480 / 47876 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC78 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18481 / 47881 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC78 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18482 / 47888 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC79 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
18483 / 47889 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC79		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
18484 / 47891 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC79 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	0,25  0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'003'966,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'003'966,16
18485 / 47893 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC79 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18486 / 47972 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC85 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
18487 / 47973 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC85		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
18488 / 47975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC85 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	0,25    0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,434 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
18489 / 47977 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC85 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18490 / 47989 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC86 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		923'004'809,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,244		923'004'809,88
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18491 / 47990 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC86 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18492 / 47991 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC86		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18493 / 47992 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC86 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18494 / 47995 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC86 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18495 / 47996 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC86 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	A R I P O R T A R E							923'005'744,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'005'744,22
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18496 / 47998 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC86 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18497 / 48003 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC86 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18498 / 48013 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A23ATC87 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18499 / 48014 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A23ATC87 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18500 / 48015 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC87		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					277,990		923'007'690,34

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,990		923'007'690,34
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18501 / 48016 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC87 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18502 / 48019 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC87 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18503 / 48020 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC87 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18504 / 48022 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC87 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18505 / 48027 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'009'209,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'009'209,61
	Tombino circolare A23ATC87 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18506 / 48037 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A23ATC88 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18507 / 48038 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A23ATC88 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18508 / 48039 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC88		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18509 / 48040 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC88 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18510 / 48043 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC88 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*0,58*3,14)	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
		2,00	3,64	0,30		2,184		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,448		923'010'027,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					11,448		923'010'027,75
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18511 / 48044 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC88 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne							
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
18512 / 48046 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC88 ferro elevazione							
			2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
18513 / 48051 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC88 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
			2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
18514 / 48061 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC89 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))							
		4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
18515 / 48062 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC89 Manufatti 23 e 23							
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,160		923'012'070,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,160		923'012'070,25
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18516 / 48063 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC89		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18517 / 48064 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC89 Manufatto 23 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18518 / 48067 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC89 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18519 / 48068 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC89 manufatto 23 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
	A R I P O R T A R E							923'013'688,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'013'688,35
18520 / 48070 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC89 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18521 / 48075 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC89 manufatti 23 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18522 / 48099 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC91 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18523 / 48100 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC91 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18524 / 48101 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC91		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18525 / 48102 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC91 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	A R I P O R T A R E					275,010		923'014'677,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,010		923'014'677,72
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18526 / 48105 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC91 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18527 / 48106 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC91 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18528 / 48108 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC91 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18529 / 48113 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC91 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18530 / 48164 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare V52VTC78 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	A R I P O R T A R E					1,200		923'016'447,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,200		923'016'447,18
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18531 / 48165 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V52VTC78 Manufatti 23 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
18532 / 48166 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V52VTC78		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18533 / 48167 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V52VTC78 Manufatto 23 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18534 / 48170 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V52VTC78 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18535 / 48171 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V52VTC78 manufatto 23 e 23							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'017'381,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'017'381,52
	Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	<b>28,290</b>	<b>961,75</b>
18536 / 48173 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare V52VTC78 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>145,600</b>	<b>1,210</b>	<b>176,18</b>
18537 / 48178 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare V52VTC78 manufatti 23 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	<b>1,210</b>	<b>255,19</b>
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
18538 / 47854 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A23ATC77		58,00			58,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>58,000</b>	<b>163,920</b>	<b>9'507,36</b>
18539 / 47878 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A23ATC78		64,00			64,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>64,000</b>	<b>163,920</b>	<b>10'490,88</b>
18540 / 47895 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.							
	Tombino circolare A23ATC79		8,00			8,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>8,000</b>	<b>99,770</b>	<b>798,16</b>
18541 / 47979 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'039'571,04

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'039'571,04
5.l)	Tombino circolare A23ATC85		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	99,770	997,70
18542 / 48000 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A23ATC86		53,00			53,000		
	SOMMANO m					53,000	163,920	8'687,76
18543 / 48024 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A23ATC87		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	163,920	8'851,68
18544 / 48048 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A23ATC88		62,00			62,000		
	SOMMANO m					62,000	163,920	10'163,04
18545 / 48072 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A23ATC89		53,00			53,000		
	SOMMANO m					53,000	163,920	8'687,76
18546 / 48110 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A23ATC91		63,00			63,000		
	SOMMANO m					63,000	163,920	10'326,96
18547 / 48175 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare V52VTC78		53,00			53,000		
	SOMMANO m					53,000	163,920	8'687,76
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
18548 / 47853 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A23ATC77 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	(par.ug.=2*2)	2,00	1,80		25,000	90,000		
		4,00	0,86		25,000	86,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					176,000		923'095'973,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,000		923'095'973,70
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18549 / 47877 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC78 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18550 / 47894 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC79 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
18551 / 47978 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC85 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
18552 / 47999 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC86 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18553 / 48023 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC87 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18554 / 48047 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC88 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	A R I P O R T A R E					90,000		923'099'782,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					90,000		923'099'782,04
	(par.ug.=2*2)  SOMMANO kg	4,00	0,86		25,000	86,000		
						176,000	3,910	688,16
18555 / 48071 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC89 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	(par.ug.=2*2)  SOMMANO kg	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
						176,000	3,910	688,16
18556 / 48109 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC91 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	(par.ug.=2*2)  SOMMANO kg	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
						176,000	3,910	688,16
18557 / 48174 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V52VTC78 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	(par.ug.=2*2)  SOMMANO kg	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
						176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
18558 / 45623 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC76 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18559 / 45624 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18560 / 45625 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC77 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	2,50	1,00	0,500	2,500		
	SOMMANO mc					2,500	3,390	8,48
18561 / 45626 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC77							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'102'548,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'102'548,25
	Fossi imbocco	2,00	2,50	1,91	0,150	1,433		
	SOMMANO mc					1,433	79,840	114,41
18562 / 45627 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC77 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	2,50	1,91	2,940	28,077		
	SOMMANO kg					28,077	1,420	39,87
18563 / 45628 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18564 / 45629 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC78 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
18565 / 45630 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC78 Fossi imbocco	2,00	3,50	1,91	0,150	2,006		
	SOMMANO mc					2,006	79,840	160,16
18566 / 45631 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC78 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	1,91	2,940	39,308		
	SOMMANO kg					39,308	1,420	55,82
18567 / 45632 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18568 / 45633 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC79 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18569 / 45634 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC79 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	A R I P O R T A R E					0,860		923'102'935,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,860		923'102'935,47
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
18570 / 45635 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC79 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
18571 / 45636 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18572 / 45637 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC80 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18573 / 45638 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18574 / 45639 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC81 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18575 / 45640 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18576 / 45641 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC82 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18577 / 45642 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18578 / 45643 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC83 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18579 /	"-----"							
	A RIPORTARE							923'103'048,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'103'048,41
45644 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18580 / 45645 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC84 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,90)) (larg.=1/2*(0,50+1,90))		2,50 3,50	1,20 1,20	0,500 0,500	1,500 2,100		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
18581 / 45646 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A23ATC84 Fossi imbocco		2,50 3,50	2,22 2,22	0,150 0,150	0,833 1,166		
	SOMMANO mc					1,999	79,840	159,60
18582 / 45647 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC84 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		2,50 3,50	2,22 2,22	2,940 2,940	16,317 22,844		
	SOMMANO kg					39,161	1,420	55,61
18583 / 45648 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18584 / 45649 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC85 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18585 / 45650 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A23ATC85 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
18586 / 45651 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC85 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
18587 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							923'103'373,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'103'373,49
45652 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18588 / 45653 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC86 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
18589 / 45654 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC79 Fossi imbocco	2,00	3,50	1,91	0,150	2,006		
	SOMMANO mc					2,006	79,840	160,16
18590 / 45655 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC86 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	1,91	2,940	39,308		
	SOMMANO kg					39,308	1,420	55,82
18591 / 45656 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18592 / 45657 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC87 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18593 / 45658 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18594 / 45659 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC88 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
18595 / 45660 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC88 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
18596 /	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA -							
	A R I P O R T A R E							923'103'680,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'103'680,18
45661 B.05.050.a	RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC88 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
18597 / 45662 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18598 / 45663 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC89 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
18599 / 45664 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC89 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
18600 / 45665 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC89 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
18601 / 45666 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18602 / 45667 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A23ATC90 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))		5,00	1,50	0,700	5,250		
	SOMMANO mc					5,250	3,390	17,80
18603 / 45668 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A23ATC90 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80  rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	1,22	0,500	6,100		
	SOMMANO mc					8,100	98,770	800,04
18604 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							923'104'629,03

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'104'629,03
45669 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18605 / 45670 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC91 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	3,50	1,50	0,700	7,350		
	SOMMANO mc					7,350	3,390	24,92
18606 / 45671 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A23ATC91 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,94	0,150	3,087		
	SOMMANO mc					3,087	79,840	246,47
18607 / 45672 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A23ATC91 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,94	2,940	60,505		
	SOMMANO kg					60,505	1,420	85,92
18608 / 45673 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18609 / 45674 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATC92 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18610 / 45675 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18611 / 45676 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATCL4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
18612 / 45677 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18613 / 45678 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A23ATCL5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	A R I P O R T A R E					4,440		923'105'012,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,440		923'105'012,07
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
18614 / 45679 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18615 / 45762 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V52VTC78 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
18616 / 45763 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare V52VTC78 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
18617 / 45764 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V52VTC78 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
18618 / 47820 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18619 / 47821 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC76	2,00	2,70 12,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 14,400		
	SOMMANO mc					28,494	6,170	175,81
18620 / 47822 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A23ATC76	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18621 / 47823 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino circolare A23ATC76 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
	A RIPORTARE							923'105'441,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'105'441,31
18622 / 47824 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC76	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18623 / 47825 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC76		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18624 / 47826 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC76 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18625 / 47827 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC76		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18626 / 47828 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC76  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18627 / 47829 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC76 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					13,128		923'106'079,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,128		923'106'079,08
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18628 / 47830 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC76 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18629 / 47831 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC76 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18630 / 47832 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC76 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18631 / 47833 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATC76		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	163,920	1'967,04
18632 / 47834 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18633 / 47858 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18634 / 47882 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18635 / 47896 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18636 / 47897 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A23ATC80	2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
	A RIPORTARE					14,094		923'109'451,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,094		923'109'451,73
	SOMMANO mc		8,00	1,00	1,200	9,600		
						23,694	6,170	146,19
18637 / 47898 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATC80							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18638 / 47899 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATC80 (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18639 / 47900 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATC80							
		2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18640 / 47901 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC80							
			2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18641 / 47902 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATC80 (larg.=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14))							
		4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18642 / 47903 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC80							
			277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18643 / 47904	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							923'110'275,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'110'275,32
B.04.001	Tombino circolare A23ATC80							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18644 / 47905 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC80 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18645 / 47906 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC80 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18646 / 47907 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC80 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18647 / 47908 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A23ATC80 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18648 / 47909 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A23ATC80		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	163,920	1'311,36
18649 / 47910	"-----"							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'113'083,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'113'083,95
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18650 / 47911 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC81	2,00	2,70 12,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 14,400		
	SOMMANO mc					28,494	6,170	175,81
18651 / 47912 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC81	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18652 / 47913 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC81 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18653 / 47914 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC81	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18654 / 47915 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC81		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18655 / 47916 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC81 (larg.=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18656 / 47917 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC81							
	A R I P O R T A R E							923'113'932,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'113'932,16
			277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18657 / 47918 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC81  Casseri fondazione							
		2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18658 / 47919 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC81 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18659 / 47920 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC81 ferro fondazione							
			2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18660 / 47921 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC81 ferro elevazione							
			2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18661 / 47922 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC81 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	(par.ug.=2*2)	2,00	1,80		25,000	90,000		
		4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18662 / 47923 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	A R I P O R T A R E							923'115'434,43

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'115'434,43
5.n)	Tombino circolare A23ATC81		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	163,920	1'967,04
18663 / 47924 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18664 / 47925 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC82	2,00	2,70 8,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 9,600		
	SOMMANO mc					23,694	6,170	146,19
18665 / 47926 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC82	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18666 / 47927 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC82 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18667 / 47928 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC82	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18668 / 47929 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC82		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18669 / 47930 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC82 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		923'117'942,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,244		923'117'942,07
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18670 / 47931 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC82		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18671 / 47932 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC82  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18672 / 47933 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC82 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 0,30 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18673 / 47934 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC82 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18674 / 47935 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC82 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18675 / 47936 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC82 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	A RIPORTARE					90,000		923'119'034,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					90,000		923'119'034,17
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18676 / 47937 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A23ATC82		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	163,920	1'311,36
18677 / 47938 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
18678 / 47939 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATC83	2,00	2,70 12,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 14,400		
	SOMMANO mc					28,494	6,170	175,81
18679 / 47940 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC83	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18680 / 47941 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC83	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18681 / 47942 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC83	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18682 / 47943 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC83		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18683 / 47944 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							923'121'603,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'121'603,91
	Tombino circolare A23ATC83 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18684 / 47945 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATC83		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18685 / 47946 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC83							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18686 / 47947 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATC83 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18687 / 47948 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC83 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18688 / 47949 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATC83 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	A R I P O R T A R E							923'122'696,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'122'696,01
18689 / 47950 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC83 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18690 / 47951 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATC83		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	163,920	1'967,04
18691 / 47952 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18692 / 47953 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A23ATC84	2,00	2,70 49,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 58,800		
	SOMMANO mc					72,894	6,170	449,76
18693 / 47954 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC84	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18694 / 47955 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC84  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18695 / 47956 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC84	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18696 / 47957 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC84							
	A R I P O R T A R E							923'126'190,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'126'190,73
	SOMMANO %		2,16		119,660	258,466		
						258,466	1,800	4,65
18697 / 47958 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A23ATC84 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18698 / 47959 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC84		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18699 / 47960 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC84  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18700 / 47961 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC84 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 2,184 1,680	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18701 / 47962 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC84 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18702 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							923'127'111,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'127'111,30
47963 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC84 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18703 / 47964 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTRIRUG  Tombino circolare A23ATC84 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18704 / 47965 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATC84		49,00			49,000		
	SOMMANO m					49,000	163,920	8'032,08
18705 / 47966 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18706 / 47980 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18707 / 48004 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18708 / 48028 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18709 / 48052 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18710 / 48076 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18711 / 48077 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A23ATC90	2,00	2,70 7,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 8,400		
	SOMMANO mc					22,494	6,170	138,79
18712 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							923'136'146,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'136'146,51
48078 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC90							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18713 / 48079 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC90  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18714 / 48080 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC90							
		2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18715 / 48081 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC90							
			2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18716 / 48082 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATC90 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))							
		4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18717 / 48083 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATC90							
			277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18718 / 48084 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A23ATC90  Casseri fondazione							
		2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		923'136'823,91

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,240		923'136'823,91
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18719 / 48085 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC90 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18720 / 48086 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC90 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18721 / 48087 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC90 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18722 / 48088 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC90 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18723 / 48089 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATC90		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	163,920	1'147,44
18724 / 48090 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18725 / 48114 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'139'468,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'139'468,62
18726 / 48115 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A23ATC92	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
18727 / 48116 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC92	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18728 / 48117 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC92  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18729 / 48118 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC92	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18730 / 48119 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC92		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18731 / 48120 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A23ATC92 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18732 / 48121 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATC92		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					277,990		923'140'272,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					277,990		923'140'272,40
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18733 / 48122 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC92  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18734 / 48123 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATC92 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18735 / 48124 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC92 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18736 / 48125 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATC92 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18737 / 48126 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATC92 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18738 / 48127 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATC92							
	A R I P O R T A R E							923'141'774,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'141'774,67
	SOMMANO m		6,00			6,000		
	SOMMANO					6,000	163,920	983,52
18739 / 48128 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18740 / 48129 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATCL4	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
18741 / 48130 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATCL4	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18742 / 48131 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATCL4 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18743 / 48132 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATCL4	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18744 / 48133 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATCL4		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18745 / 48134 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A23ATCL4 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
	A R I P O R T A R E							923'143'561,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'143'561,97
18746 / 48135 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A23ATCL4		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18747 / 48136 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATCL4  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18748 / 48137 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A23ATCL4 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18749 / 48138 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATCL4 ferro fondazione		2,16		65.000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18750 / 48139 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A23ATCL4 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18751 / 48140 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATCL4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	A R I P O R T A R E					176,000		923'144'376,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					176,000		923'144'376,08
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18752 / 48141 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A23ATCL4		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
18753 / 48142 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
18754 / 48143 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A23ATCL5	2,00	2,70 9,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 10,800		
	SOMMANO mc					24,894	6,170	153,60
18755 / 48144 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATCL5	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18756 / 48145 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATCL5 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18757 / 48146 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATCL5	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18758 / 48147 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A23ATCL5		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18759 / 48148 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A23ATCL5							
	A R I P O R T A R E							923'146'595,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'146'595,77
	(larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18760 / 48149 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A23ATCL5		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18761 / 48150 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATCL5							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18762 / 48151 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A23ATCL5							
	(H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18763 / 48152 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATCL5							
	ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18764 / 48153 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A23ATCL5							
	ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'147'687,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'147'687,87
18765 / 48154 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A23ATCL5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18766 / 48155 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A23ATCL5		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	163,920	1'475,28
18767 / 48179 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A25-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 584) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
18768 / 48195 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA0	2,00	2,50 18,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 13,392		
	SOMMANO mc					22,692	6,170	140,01
18769 / 48209 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA1	2,00	3,10 64,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 126,720		
	SOMMANO mc					148,203	6,170	914,41
18770 / 48229 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18771 / 48233 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA2	2,00	3,10 59,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 116,820		
	SOMMANO mc					138,303	6,170	853,33
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'151'820,37

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'151'820,37
18772 / 48253 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA2 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18773 / 48271 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA4	2,00	2,50 84,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 83,328		
	SOMMANO mc					92,628	6,170	571,51
18774 / 48291 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA4 Manufatti 23 e 23		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
18775 / 48295 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA5	2,00	2,50 8,00	1,50 0,60	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
18776 / 48309 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA6	2,00	2,50 68,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 67,456		
	SOMMANO mc					76,756	6,170	473,58
18777 / 48329 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA6 Manufatti 21		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
18778 / 48333 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATCA7	2,00	2,50 76,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 75,392		
	SOMMANO mc					84,692	6,170	522,55
	A R I P O R T A R E							923'153'604,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'153'604,72
18779 / 48353 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA7 Manufatti 21		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>								
18780 / 48196 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA0 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
18781 / 48210 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA1	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18782 / 48211 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18783 / 48234 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA2 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
18784 / 48235 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
18785 / 48272	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							923'154'472,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'154'472,49
B.03.031.a	Tombino circolare A25ATCA4 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
18786 / 48273 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA4 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
18787 / 48296 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA5 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
18788 / 48310 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA6 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
18789 / 48311 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA6 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
18790 / 48334 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA7 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
18791 / 48335 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A25ATCA7 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
	A R I P O R T A R E					1,521		923'155'063,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,521		923'155'063,87
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
18792 / 48197 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATCA0 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18793 / 48198 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATCA0	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18794 / 48199 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A25ATCA0		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18795 / 48202 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A25ATCA0 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18796 / 48204 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A25ATCA0 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
18797 / 48212 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATCA1 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18798 / 48213 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATCA1 Manufatto 21 e 23							
	A RIPORTARE							923'155'607,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'155'607,61
18799 / 48214 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA1	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18800 / 48215 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18801 / 48216 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18801 / 48216 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18802 / 48221 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18803 / 48222 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18804 / 48225 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18805 / 48230	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'156'406,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'156'406,79
B.05.030	Tombino circolare A25ATCA1 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18806 / 48236 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA2  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
18807 / 48237 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
18808 / 48238 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA2	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
18809 / 48239 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA2				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
18810 / 48240 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
18811 / 48245 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA2  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
	A R I P O R T A R E							923'157'274,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'157'274,01
18812 / 48246 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
18813 / 48249 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA2 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
18814 / 48254 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA2 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
18815 / 48274 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18816 / 48275 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA4 Manufatto 21		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
18817 / 48276 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA4	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18818 / 48277 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA4				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
	A R I P O R T A R E							923'158'089,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'158'089,47
18819 / 48278 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA4 Manufatti 21					89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
18820 / 48283 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA4  Casseri fondazione					0,300 0,300		
	SOMMANO mq	2,00 4,00	2,20	1,20		1,320 1,440	28,290	78,08
18821 / 48284 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA4 Manufatto 21 Casseri fondazione					0,200 0,200		
	SOMMANO mq	2,00 2,00	2,30 1,80			0,920 0,720	28,290	46,40
18822 / 48287 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA4 ferro fondazione					65,000		
	SOMMANO kg		3,04			197,600	1,210	239,10
18823 / 48292 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA4 manufatti 23 e 23 ferro fondazione					95,000		
	SOMMANO kg		0,82			77,900	1,210	94,26
18824 / 48297 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA5 (larg.=(0,13+0,33)/2)					0,200		
	SOMMANO mc	2,00	1,30	0,23		0,120	101,020	12,12
18825 / 48298 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA5					0,300		
	SOMMANO mc	2,00	2,20	1,20		1,584		
	A R I P O R T A R E					1,584		923'158'561,04

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,584		923'158'561,04
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18826 / 48299 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA5		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18827 / 48302 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18828 / 48304 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA5 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
18829 / 48312 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA6  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18830 / 48313 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA6 Manufatto 21		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
18831 / 48314 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18832 / 48315 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA6				189,540	189,540		
	A R I P O R T A R E					189,540		923'159'247,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,540		923'159'247,26
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18833 / 48316 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA6 Manufatti 21				89,260	89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
18834 / 48321 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18835 / 48322 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA6 Manufatto 21 Casseri fondazione	2,00 2,00	2,30 1,80		0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					1,640	28,290	46,40
18836 / 48325 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA6 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
18837 / 48330 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA6 Manufatti 21 ferro fondazione		0,82		95,000	77,900		
	SOMMANO kg					77,900	1,210	94,26
18838 / 48336 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
18839 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							923'159'722,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'159'722,24
48337 B.03.031.d	25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino circolare A25ATCA7 Manufatto 21		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
18840 / 48338 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK=>=35 N/mmq) Tombino circolare A25ATCA7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
18841 / 48339 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A25ATCA7				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
18842 / 48340 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A25ATCA7 Manufatti 21				89,260	89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
18843 / 48345 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A25ATCA7 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
18844 / 48346 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A25ATCA7 Manufatto 21 Casseri fondazione	2,00 2,00	2,30 1,80		0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					1,640	28,290	46,40
18845 / 48349 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A25ATCA7 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'160'369,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'160'369,64
18846 / 48354 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA7 Manufatti 21 ferro fondazione		0,82		95,000	77,900		
	SOMMANO kg					77,900	1,210	94,26
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
18847 / 48200 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA0 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,45	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,270		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
18848 / 48201 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA0		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
18849 / 48203 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA0 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14)) (lung.=2*0,38*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,45 2,39	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -1,800 1,434 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,154 -1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
18850 / 48205 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA0 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18851 / 48217	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'161'176,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'161'176,27
B.03.035.b	Tombino circolare A25ATCA1 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
18852 / 48218 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
18853 / 48219 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A25ATCA1		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
18854 / 48220 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A25ATCA1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
18855 / 48223 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A25ATCA1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18856 / 48224	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'162'110,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'162'110,61
B.04.001	Tombino circolare A25ATCA1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne							
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
18857 / 48226 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA1 ferro elevazione							
			2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
18858 / 48231 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
			2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
18859 / 48241 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A25ATCA2 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00	1,50	1,10	0,250	1,650		
		2,00	2,40	0,30	1,600	2,304		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-2,00	1,45	0,30		-0,870		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	<b>SOMMANO mc</b>					3,084	123,880	382,05
18860 / 48242 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatti 21 e 21							
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
18861 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'164'160,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'164'160,79
48243 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA2		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
18862 / 48244 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA2 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
18863 / 48247 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA2 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	1,50  1,50 2,40 1,45 4,27	0,25   0,30 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600  1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
18864 / 48248 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA2 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18865 / 48250 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA2 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
	A R I P O R T A R E							923'166'082,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'166'082,78
18866 / 48255 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA2 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
18867 / 48279 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA4 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
18868 / 48280 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA4 Manufatti 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
18869 / 48281 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
18870 / 48282 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA4 Manufatto 21		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
18871 / 48285 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		923'166'689,07

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,240		923'166'689,07
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
18872 / 48286 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA4 manufatto 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18873 / 48288 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA4 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18874 / 48293 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA4 manufatti 21 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59
18875 / 48300 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A25ATCA5 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,38*0,38*3,14))	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
		-2,00	0,45	0,30		-0,270		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,270		
	SOMMANO mc					1,836	123,880	227,44
18876 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							923'168'466,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'168'466,67
48301 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA5		227,44			227,440		
	SOMMANO %					227,440	1,800	4,09
18877 / 48303 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA5 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,38*0,38*3,14))	-4,00	0,45			-1,800		
	(lung.=2*0,38*3,14)	2,00	2,39	0,30		1,434		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,154		
	Sommano negativi mq					-1,800		
	SOMMANO mq					12,354	28,290	349,49
18878 / 48305 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA5 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18879 / 48317 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A25ATCA6 (H/peso=(0,6+1,2)/2)	4,00	0,90	0,25	0,900	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
18880 / 48318 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A25ATCA6 Manufatti 21	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-2,00	3,14	0,15		-0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
18881 / 48319 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'169'296,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'169'296,49
	Tombino circolare A25ATCA6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
18882 / 48320 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A25ATCA6 Manufatto 21		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
18883 / 48323 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A25ATCA6 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
18884 / 48324 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A25ATCA6 manufatto 21 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
18885 / 48326 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A25ATCA6 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
18886 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							923'170'725,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'170'725,27
48331 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA6 manufatti 21 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59
18887 / 48341 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA7 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
18888 / 48342 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA7 Manufatti 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
18889 / 48343 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA7		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
18890 / 48344 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA7 Manufatto 21		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
18891 / 48347 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00	0,90  1,30 1,80	  0,25	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					11,280		923'171'203,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					11,280		923'171'203,96	
	(lung.=0,48*0,48*3,14)	-4,00	0,72			-2,880			
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806			
		4,00		0,30	1,200	1,440			
	Sommano positivi mq					14,526			
	Sommano negativi mq					-2,880			
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47	
18892 / 48348 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA7 manufatto 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14			1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,884	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq					56,604			
	Sommano negativi mq					-22,608			
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75	
18893 / 48350 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA7 ferro elevazione		1,67			65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35	
18894 / 48355 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA7 manufatti 21 ferro elevazione		1,11			95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59	
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
18895 / 48207 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A25ATCA0		18,00				18,000		
	SOMMANO m						18,000	99,770	
18896 / 48228 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A25ATCA1		64,00				64,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					64,000		923'174'549,98	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					64,000		923'174'549,98
	SOMMANO m					64,000	163,920	10'490,88
18897 / 48252 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A25ATCA2		59,00			59,000		
	SOMMANO m					59,000	213,810	12'614,79
18898 / 48290 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A25ATCA4		84,00			84,000		
	SOMMANO m					84,000	213,810	17'960,04
18899 / 48307 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  Tombino circolare A25ATCA5		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	99,770	798,16
18900 / 48328 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A25ATCA6		68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	213,810	14'539,08
18901 / 48352 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A25ATCA7		76,00			76,000		
	SOMMANO m					76,000	213,810	16'249,56
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
18902 / 48206 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
18903 / 48227 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					176,000		923'247'730,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					176,000		923'247'730,34
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18904 / 48251 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
18905 / 48289 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
18906 / 48306 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
18907 / 48327 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
18908 / 48351 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
18909 / 45683 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATC97							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'252'293,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'252'293,31
	Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,00))	2,00	1,50	1,15	0,700	2,415		
	SOMMANO mc					2,415	3,390	8,19
18910 / 45684 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A25ATC97 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
18911 / 45685 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATC97 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,50	2,940	22,050		
	SOMMANO kg					22,050	1,420	31,31
18912 / 45686 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18913 / 45687 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18914 / 45688 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A25ATCA0 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18915 / 45689 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18916 / 45690 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18917 / 45691 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,150		923'252'575,76

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,150		923'252'575,76
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18918 / 45692 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A25ATCA1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18919 / 45693 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18920 / 45694 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18921 / 45695 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,50))	2,00	1,50	1,40	0,700	2,940		
	SOMMANO mc					2,940	3,390	9,97
18922 / 45696 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A25ATCA2 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,91	0,150	1,310		
	SOMMANO mc					1,310	79,840	104,59
18923 / 45697 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,91	2,940	25,666		
	SOMMANO kg					25,666	1,420	36,45
18924 / 45698 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18925 / 45699 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,500	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	3,390	4,58
	A RIPORTARE							923'252'884,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'252'884,48
18926 / 45700 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A25ATCA3 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,86	0,150	0,837		
	SOMMANO mc					0,837	79,840	66,83
18927 / 45701 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,86	2,940	16,405		
	SOMMANO kg					16,405	1,420	23,30
18928 / 45702 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18929 / 45703 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18930 / 45704 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A25ATCA4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18931 / 45705 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18932 / 45706 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18933 / 45707 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18934 / 45708 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A25ATCA5							
	A R I P O R T A R E							923'253'138,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'253'138,42
	Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18935 / 45709 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18936 / 45710 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18937 / 45711 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18938 / 45712 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A25ATCA6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18939 / 45713 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18940 / 45714 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18941 / 45715 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A25ATCA7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
18942 / 45716 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A25ATCA7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	A R I P O R T A R E					1,323		923'253'444,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,323		923'253'444,68
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
18943 / 45717 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A25ATCA7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
18944 / 48180 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
18945 / 48181 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A25ATC97	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
18946 / 48182 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATC97	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18947 / 48183 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATC97 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
18948 / 48184 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A25ATC97	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18949 / 48185 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A25ATC97		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18950 / 48186 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	A RIPORTARE							923'254'112,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'254'112,92
	Tombino circolare A25ATC97 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
18951 / 48187 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A25ATC97		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
18952 / 48188 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A25ATC97							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					3,240	28,290	91,66
18953 / 48189 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A25ATC97 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
18954 / 48190 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A25ATC97 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	<b>SOMMANO kg</b>					140,400	1,210	169,88
18955 / 48191 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A25ATC97 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'255'205,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'255'205,02
18956 / 48192 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATC97 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18957 / 48193 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A25ATC97		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
18958 / 48194 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18959 / 48208 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18960 / 48232 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18961 / 48256 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18962 / 48257 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A25ATCA3	2,00	2,70 7,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 8,400		
	SOMMANO mc					22,494	6,170	138,79
18963 / 48258 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA3	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
18964 / 48259 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA3  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
	A R I P O R T A R E							923'257'146,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'257'146,78
18965 / 48260 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
18966 / 48261 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
18967 / 48262 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A25ATCA3 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
18968 / 48263 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A25ATCA3		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
18969 / 48264 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA3  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
18970 / 48265 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A25ATCA3 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					13,128		923'257'784,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,128		923'257'784,55
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
18971 / 48266 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA3 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
18972 / 48267 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA3 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
18973 / 48268 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A25ATCA3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
18974 / 48269 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A25ATCA3		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	163,920	1'147,44
18975 / 48270 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18976 / 48294 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18977 / 48308 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18978 / 48332 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
18979 / 48356 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'260'337,60

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'260'337,60
	<b>A29-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 585) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
18980 / 48357 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCA8	2,00	3,10 54,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 106,920		
	SOMMANO mc					128,403	6,170	792,25
18981 / 48377 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18982 / 48381 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCA9	2,00	2,70 47,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 56,400		
	SOMMANO mc					70,494	6,170	434,95
18983 / 48401 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18984 / 48405 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCB0	2,00	2,70 56,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 67,200		
	SOMMANO mc					81,294	6,170	501,58
18985 / 48425 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18986 / 48429 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A29ATCB1	2,00	2,70 54,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 64,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					78,894		923'262'250,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					78,894		923'262'250,31
	SOMMANO mc					78,894	6,170	486,78
18987 / 48449 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCB1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18988 / 48453 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCB2	2,00	2,70 53,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 63,600		
	SOMMANO mc					77,694	6,170	479,37
18989 / 48473 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCB2 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18990 / 48477 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCB3	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
18991 / 48491 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCM8	2,00	2,50 20,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 19,840		
	SOMMANO mc					29,140	6,170	179,79
18992 / 48505 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A29ATCM9	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
18993 / 48519 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare V28ATC85	2,00	2,70 54,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 64,800		
	SOMMANO mc					78,894	6,170	486,78
	A RIPORTARE							923'264'218,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'264'218,35
18994 / 48539 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare V28ATC85 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18995 / 48543 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare V28ATC89	2,00	2,70 72,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 86,400		
	SOMMANO mc					100,494	6,170	620,05
18996 / 48563 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare V28ATC89 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
18997 / 48567 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare V28ATC91	2,00	2,70 57,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 68,400		
	SOMMANO mc					82,494	6,170	508,99
18998 / 48587 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare V28ATC91 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
18999 / 48358 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
19000 / 48359 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatti 21 e 21							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'265'687,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'265'687,25
		2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19001 / 48382 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA9							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19002 / 48383 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 23							
		2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19003 / 48406 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB0							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19004 / 48407 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 23							
		2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19005 / 48430 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB1							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19006 / 48431 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB1 Manufatti 21 e 23							
		2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	A R I P O R T A R E							923'267'007,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'267'007,96
19007 / 48454 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19008 / 48455 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB2 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19009 / 48478 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB3 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
19010 / 48492 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCM8 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
19011 / 48506 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCM9 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
19012 / 48520 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19013 / 48521 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	A R I P O R T A R E					3,042		923'267'720,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,042		923'267'720,77
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19014 / 48544 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC89	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19015 / 48545 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC89 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19016 / 48568 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC91	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19017 / 48569 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC91 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19018 / 48360 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
19019 / 48361 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'268'878,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'268'878,40
19020 / 48362 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A29ATCA8	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
19021 / 48363 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA8				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
19022 / 48364 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19023 / 48369 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA8  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
19024 / 48370 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19025 / 48373 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA8 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
19026 / 48378 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA8 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	A R I P O R T A R E					157,700		923'269'688,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					157,700		923'269'688,91
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19027 / 48384 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19028 / 48385 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19029 / 48386 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA9	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19030 / 48387 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA9		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19031 / 48388 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19032 / 48393 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19033 / 48394 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21							
	A RIPORTARE							923'270'431,12

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'270'431,12
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19034 / 48397 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCA9 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19035 / 48402 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19036 / 48408 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCB0 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19037 / 48409 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19038 / 48410 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCB0	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19039 / 48411 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A29ATCB0		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19040 / 48412 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'271'341,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'271'341,13
	Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19041 / 48417 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A29ATCB0							
	Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19042 / 48418 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19043 / 48421 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCB0 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19044 / 48426 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21							
	ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19045 / 48432 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCB1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19046 / 48433 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCB1 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
	A R I P O R T A R E							923'272'082,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'272'082,89
19047 / 48434 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19048 / 48435 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19049 / 48436 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19050 / 48441 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19051 / 48442 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19052 / 48445 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19053 / 48450 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB1 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
	A R I P O R T A R E							923'272'703,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'272'703,55
	SOMMANO kg		1,66		95,000	157,700		
						157,700	1,210	190,82
19054 / 48456 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A29ATCB2 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19055 / 48457 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A29ATCB2 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19056 / 48458 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A29ATCB2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19057 / 48459 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A29ATCB2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19058 / 48460 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A29ATCB2 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19059 / 48465 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A29ATCB2 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19060 / 48466 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A29ATCB2							
	A R I P O R T A R E							923'273'445,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'273'445,76
	Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19061 / 48469 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19062 / 48474 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB2 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19063 / 48479 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB3 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19064 / 48480 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB3	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19065 / 48481 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB3		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19066 / 48484 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB3  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19067 / 48486	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'274'182,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'274'182,40
B.05.030	Tombino circolare A29ATCB3 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
19068 / 48493 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCM8 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19069 / 48494 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCM8	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19070 / 48495 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A29ATCM8		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19071 / 48498 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A29ATCM8							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19072 / 48500 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCM8 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
19073 / 48507 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCM9 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19074 / 48508 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCM9							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'274'726,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'274'726,21
	SOMMANO mc	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
						1,584	119,660	189,54
19075 / 48509 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCM9							
	SOMMANO %		189,54			189,540		
						189,540	1,800	3,41
19076 / 48512 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCM9  Casseri fondazione							
	SOMMANO mq	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
						2,760	28,290	78,08
19077 / 48514 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCM9 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		1,58		65.000	102,700		
						102,700	1,210	124,27
19078 / 48522 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19079 / 48523 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19080 / 48524 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19081 / 48525 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC85							
	A R I P O R T A R E							923'275'573,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'275'573,38
	SOMMANO %		2,16		119,660	258,466		
						258,466	1,800	4,65
19082 / 48526 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC85 Manufatti 21 e 23					178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19083 / 48531 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC85  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19084 / 48532 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC85 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19085 / 48535 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC85 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19086 / 48540 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC85 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19087 / 48546 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC89  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
	A R I P O R T A R E							923'276'141,27

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'276'141,27
19088 / 48547 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC89 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19089 / 48548 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC89	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19090 / 48549 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC89		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19091 / 48550 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC89 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19092 / 48555 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC89  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19093 / 48556 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC89 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19094 / 48559 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC89 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	A R I P O R T A R E					140,400		923'276'770,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					140,400		923'276'770,57
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19095 / 48564 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC89 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19096 / 48570 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC91  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19097 / 48571 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC91 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19098 / 48572 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC91	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19099 / 48573 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC91		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19100 / 48574 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC91 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19101 / 48579 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC91  Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
	A RIPORTARE					1,440		923'277'591,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,440		923'277'591,00
	SOMMANO mq	4,00	1,50		0,300	1,800		
						3,240	28,290	91,66
19102 / 48580 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC91 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19103 / 48583 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC91 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19104 / 48588 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC91 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19105 / 48365 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8 (larg.=(0,6+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
19106 / 48366 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19107 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'278'793,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'278'793,21
48367 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA8		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
19108 / 48368 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA8 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19109 / 48371 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA8 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	1,50  1,50 2,40 1,45 4,27	0,25   0,30 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600  1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
19110 / 48372 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA8 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19111 / 48374 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA8 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
	A R I P O R T A R E							923'280'715,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'280'715,20
19112 / 48379 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA8 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19113 / 48389 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A29ATCA9 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19114 / 48390 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19115 / 48391 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA9		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19116 / 48392 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19117 / 48395 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA9 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,800		923'281'533,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,800		923'281'533,34
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19118 / 48396 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
19119 / 48398 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA9 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
19120 / 48403 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCA9 Manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
19121 / 48413 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A29ATCB0 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
19122 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'283'575,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'283'575,84
48414 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,220</b>	123,880	275,01
19123 / 48415 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB0		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>277,990</b>	1,800	5,00
19124 / 48416 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>275,010</b>	1,800	4,95
19125 / 48419 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB0 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>13,128</b>	28,290	371,39
19126 / 48420 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	     0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,996		923'284'232,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,996		923'284'232,19
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19127 / 48422 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB0 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19128 / 48427 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB0 Manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19129 / 48437 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB1 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19130 / 48438 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB1 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19131 / 48439 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB1		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19132 / 48440 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'286'183,31

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'286'183,31
	Tombino circolare A29ATCB1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19133 / 48443 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19134 / 48444 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19135 / 48446 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19136 / 48451 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	A R I P O R T A R E							923'287'952,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'287'952,77
19137 / 48461 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB2 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19138 / 48462 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB2 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19139 / 48463 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19140 / 48464 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB2 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19141 / 48467 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB2 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25  0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'288'887,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							923'288'887,11	
19142 / 48468 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A29ATCB2 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14			1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		56,604 -22,608  33,996  28,290  961,75
19143 / 48470 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB2 ferro elevazione  SOMMANO kg		2,24			65,000	145,600	145,600 1,210 176,18	
19144 / 48475 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A29ATCB2 manufatti 21 e 23 ferro elevazione  SOMMANO kg		2,22			95,000	210,900	210,900 1,210 255,19	
19145 / 48482 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A29ATCB3 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30		0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432	2,106 -0,432  1,674 123,880 207,38	
19146 / 48483 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A29ATCB3  SOMMANO %		207,38				207,380	207,380 1,800 3,73	
19147 / 48485 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI								
	A R I P O R T A R E							923'290'491,34	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'290'491,34
	Tombino circolare A29ATCB3 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
19148 / 48487 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A29ATCB3 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
19149 / 48496 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare A29ATCM8 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
19150 / 48497 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A29ATCM8		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
19151 / 48499 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A29ATCM8 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
19152 / 48501 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'291'492,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'291'492,74
	Tombino circolare A29ATCM8 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19153 / 48510 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A29ATCM9 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19154 / 48511 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A29ATCM9		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19155 / 48513 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A29ATCM9 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19156 / 48515 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A29ATCM9 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19157 / 48527 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare V28ATC85 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		923'292'296,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		923'292'296,02
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19158 / 48528 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare V28ATC85 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19159 / 48529 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC85		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19160 / 48530 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC85 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19161 / 48533 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC85 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00  1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19162 / 48534 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC85 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					29,520		923'293'230,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					29,520		923'293'230,36
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
19163 / 48536 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare V28ATC85 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
19164 / 48541 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare V28ATC85 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
19165 / 48551 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare V28ATC89 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
19166 / 48552 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare V28ATC89 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
19167 / 48553 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare V28ATC89		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'295'181,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'295'181,48
19168 / 48554 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare V28ATC89 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19169 / 48557 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC89 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19170 / 48558 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC89 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19171 / 48560 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC89 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19172 / 48565 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC89 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	A R I P O R T A R E					210,900		923'296'695,75

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,900		923'296'695,75
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19173 / 48575 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V28ATC91 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19174 / 48576 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare V28ATC91 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19175 / 48577 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare V28ATC91		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19176 / 48578 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare V28ATC91 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19177 / 48581 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare V28ATC91 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	A R I P O R T A R E					13,128		923'297'513,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					13,128		923'297'513,89
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19178 / 48582 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare V28ATC91 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14		1,80 1,80 1,80 1,80 1,80	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19179 / 48584 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC91 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19180 / 48589 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare V28ATC91 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19181 / 48376 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A29ATCA8		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	213,810	11'545,74
19182 / 48400 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A29ATCA9		47,00			47,000		
	SOMMANO m					47,000	163,920	7'704,24
19183 / 48424 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'318'528,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'318'528,38
5.n)	Tombino circolare A29ATCB0		56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	163,920	9'179,52
19184 / 48448 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A29ATCB1		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	163,920	8'851,68
19185 / 48472 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare A29ATCB2		53,00			53,000		
	SOMMANO m					53,000	163,920	8'687,76
19186 / 48489 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
5.m)	Tombino circolare A29ATCB3		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
19187 / 48503 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
5.m)	Tombino circolare A29ATCM8		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
19188 / 48517 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
5.m)	Tombino circolare A29ATCM9		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
19189 / 48538 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare V28ATC85		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	163,920	8'851,68
19190 / 48562 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
5.n)	Tombino circolare V28ATC89		72,00			72,000		
	SOMMANO m					72,000	163,920	11'802,24
19191 / 48586	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'368'637,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'368'637,98
ZA.11.01.0 5.n)	Tombino circolare V28ATC91		57,00			57,000		
	SOMMANO m					57,000	163,920	9'343,44
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19192 / 48375 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCA8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19193 / 48399 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCA9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19194 / 48423 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCB0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19195 / 48447 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCB1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19196 / 48471 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCB2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19197 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'381'570,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'381'570,80
48488 B.07.115.a	FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCB3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
19198 / 48502 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCM8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
19199 / 48516 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A29ATCM9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
19200 / 48537 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V28ATC85 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19201 / 48561 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V28ATC89 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19202 / 48585 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare V28ATC91 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'385'218,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'385'218,83
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19203 / 45718 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A29ATCA8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19204 / 45719 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCA8 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19205 / 45720 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCA8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19206 / 45721 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
19207 / 45722 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A29ATCA9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19208 / 45723 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCA9 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19209 / 45724 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCA9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19210 / 45725 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
	A R I P O R T A R E							923'385'525,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'385'525,09
19211 / 45726 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A29ATCB0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19212 / 45727 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCB0 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19213 / 45728 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCB0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19214 / 45729 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19215 / 45730 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A29ATCB1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19216 / 45731 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCB1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19217 / 45732 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCB1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19218 / 45733 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19219 / 45734	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							923'385'831,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'385'831,35
A.01.001	Tombino Circolare A29ATCB2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19220 / 45735	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino Circolare A29ATCB2 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19221 / 45736	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A29ATCB2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19222 / 45737	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19223 / 45738	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A29ATCB3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19224 / 45739	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino Circolare A29ATCB3 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19225 / 45740	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A29ATCB3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19226 / 45741	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19227 / 45742	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A29ATCM8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	A R I P O R T A R E					4,440		923'386'137,61

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,440		923'386'137,61
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
19228 / 45743 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCM8 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
19229 / 45744 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCM8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
19230 / 45745 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19231 / 45746 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A29ATCM9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
19232 / 45747 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A29ATCM9 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
19233 / 45748 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A29ATCM9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
19234 / 45749 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19235 / 45750 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V28VTC85 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
	A R I P O R T A R E							923'386'517,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'386'517,57
19236 / 45751 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare V28VTC85 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19237 / 45752 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V28VTC85 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19238 / 45753 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19239 / 45754 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V29VTC89 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,00))	2,00	1,50	1,15	0,500	1,725		
	SOMMANO mc					1,725	3,390	5,85
19240 / 45755 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare V29VTC89 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,27	0,150	1,022		
	SOMMANO mc					1,022	79,840	81,60
19241 / 45756 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare V29VTC89 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,27	2,940	20,021		
	SOMMANO kg					20,021	1,420	28,43
19242 / 45757 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19243 / 45758 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare V29VTC91 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
19244 / 45759	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							923'386'790,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'386'790,95
B.03.031.a	Tombino Circolare V29VTC91 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
19245 / 45760	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare V29VTC91 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
19246 / 45761 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19247 / 48380 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19248 / 48404 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19249 / 48428 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19250 / 48452 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19251 / 48476 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19252 / 48490 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19253 / 48504 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19254 / 48518 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19255 / 48542 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19256 / 48566 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'386'960,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'386'960,54
19257 / 48590 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A31-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 586) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19258 / 48592 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A31ATCB6	2,00	2,50 85,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 84,320		
	SOMMANO mc					93,620	6,170	577,64
19259 / 48612 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A31ATCB6 Manufatti 23		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
19260 / 48616 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A31ATCB7	2,00	2,70 85,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 102,000		
	SOMMANO mc					116,094	6,170	716,30
19261 / 48631 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A31ATCB8	2,00	3,10 70,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 138,600		
	SOMMANO mc					160,083	6,170	987,71
19262 / 48645 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A31ATCN1	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
19263 / 45252 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A31ATCB8 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,42+2,09))		138,00	1,26	0,960	166,925		
	A R I P O R T A R E					166,925		923'389'404,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					166,925		923'389'404,22
	SOMMANO mc					166,925	3,390	565,88
19264 / 45253 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A31ATCB8 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		166,93			166,930		
	SOMMANO mc					166,930	1,740	290,46
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19265 / 48593 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A31ATCB6 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19266 / 48594 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A31ATCB6 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
19267 / 48617 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A31ATCB7	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19268 / 48632 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A31ATCB8 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
19269 / 48646 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare A31ATCN1	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'390'860,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'390'860,57
19270 / 48595 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A31ATCB6  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19271 / 48596 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A31ATCB6 Manufatto 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
19272 / 48597 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A31ATCB6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19273 / 48598 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCB6					189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19274 / 48599 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCB6 Manufatti 23					89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
19275 / 48604 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCB6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19276 / 48605 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCB6 Manufatto 23 Casseri fondazione	2,00 2,00	2,30 1,80		0,200 0,200	0,920 0,720		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,640		923'391'234,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,640		923'391'234,59
	SOMMANO mq					1,640	28,290	46,40
19277 / 48608 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCB6 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19278 / 48613 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCB6 manufatti 23 ferro fondazione		0,82		95,000	77,900		
	SOMMANO kg					77,900	1,210	94,26
19279 / 48618 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A31ATCB7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19280 / 48619 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A31ATCB7	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19281 / 48620 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCB7		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19282 / 48623 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCB7  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19283 / 48625 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCB7 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	A R I P O R T A R E					140,400		923'391'984,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					140,400		923'391'984,01
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19284 / 48633 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A31ATCB8 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
19285 / 48634 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A31ATCB8	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
19286 / 48635 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A31ATCB8					361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
19287 / 48638 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A31ATCB8 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
19288 / 48640 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A31ATCB8 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
19289 / 48647 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A31ATCN1 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19290 / 48648 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A31ATCN1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	A R I P O R T A R E					2,160		923'392'900,96

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,160		923'392'900,96
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19291 / 48649 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCN1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19292 / 48652 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCN1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19293 / 48654 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCN1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19294 / 48600 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A31ATCB6 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19295 / 48601 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A31ATCB6 Manufatti 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
19296 / 48602 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'393'770,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'393'770,51
	Tombino circolare A31ATCB6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19297 / 48603 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A31ATCB6 Manufatto 23		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
19298 / 48606 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A31ATCB6 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19299 / 48607 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A31ATCB6 manufatto 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19300 / 48609 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A31ATCB6 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19301 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							923'395'199,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'395'199,29
48614 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A25ATCA7 manufatti 23 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59
19302 / 48621 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A31ATCB7 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19303 / 48622 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCB7		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19304 / 48624 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCB7 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19305 / 48626 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCB7 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19306 / 48636 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A31ATCB8 (larg.=(0,6+1,60)/2)  (lung.=(0,68*0,68*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,50 2,40 1,45	1,10 0,30 0,30	0,250 1,600	1,650 2,304 -0,870		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,084		923'396'157,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,084		923'396'157,44
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	<b>SOMMANO mc</b>					3,084	123,880	382,05
19307 / 48637 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCB8		382,05			382,050		
	<b>SOMMANO %</b>					382,050	1,800	6,88
19308 / 48639 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCB8 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,68*0,68*3,14)) (lung.=2*0,68*3,14)	1,50  1,50 2,40	0,25	1,100 0,600 1,600 1,600	13,200 0,600 4,800 7,680		
	Sommano positivi mq					30,762		
	Sommano negativi mq					-5,800		
	<b>SOMMANO mq</b>					24,962	28,290	706,17
19309 / 48641 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCB8 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	<b>SOMMANO kg</b>					200,200	1,210	242,24
19310 / 48650 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A31ATCN1 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 (lung.=(0,58*0,58*3,14))	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
19311 / 48651 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A31ATCN1		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'397'777,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'397'777,77
19312 / 48653 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A31ATCN1 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19313 / 48655 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A31ATCN1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19314 / 48611 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A31ATCB6		86,00			86,000		
	<b>SOMMANO m</b>					86,000	213,810	18'387,66
19315 / 48628 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A31ATCB7		85,00			85,000		
	<b>SOMMANO m</b>					85,000	163,920	13'933,20
19316 / 48643 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A31ATCB8		70,00			70,000		
	<b>SOMMANO m</b>					70,000	213,810	14'966,70
19317 / 48657 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A31ATCN1		6,00			6,000		
	<b>SOMMANO m</b>					6,000	163,920	983,52
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19318 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'446'596,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'446'596,42
48610 B.07.115.a	FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A31ATCB6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19319 / 48627 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A31ATCB7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19320 / 48642 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A31ATCB8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19321 / 48656 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A31ATCN1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19322 / 45680 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A31ATCB6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
19323 / 45681 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A31ATCB6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
19324 / 45682	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'449'727,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'449'727,01
B.05.050.a	Tombino Circolare A31ATCB6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
19325 / 45765 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19326 / 45766 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A31ATCB7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,10))	2,00	1,50	1,20	0,600	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	3,390	7,32
19327 / 45767 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A31ATCB7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc					1,107	79,840	88,38
19328 / 45768 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A31ATCB7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,46	2,940	21,697		
	SOMMANO kg					21,697	1,420	30,81
19329 / 45769 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19330 / 45770 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A31ATCB8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,80))	2,00	1,50	1,60	0,800	3,840		
	SOMMANO mc					3,840	3,390	13,02
19331 / 45771 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A31ATCB8 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,28	0,150	1,476		
	SOMMANO mc					1,476	79,840	117,84
19332 / 45772 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A31ATCB8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15							
	A R I P O R T A R E							923'450'010,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'450'010,68
	incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,28	2,940	28,930		
	SOMMANO kg					28,930	1,420	41,08
19333 / 45773 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19334 / 45774 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A31ATCN1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19335 / 45775 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A31ATCN1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19336 / 45776 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A31ATCN1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19337 / 48591 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19338 / 48615 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19339 / 48629 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19340 / 48644 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19341 / 48658 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A33-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 587) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19342 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							923'450'204,89

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'450'204,89
48660 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCB9	2,00	2,50 73,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 72,416		
	SOMMANO mc					81,716	6,170	504,19
19343 / 48680 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCB9 Manufatti 23 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19344 / 48684 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC0	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
19345 / 48698 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC1	2,00	2,70 55,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 66,000		
	SOMMANO mc					80,094	6,170	494,18
19346 / 48718 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19347 / 48722 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC4	2,00	2,50 51,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 50,592		
	SOMMANO mc					59,892	6,170	369,53
19348 / 48742 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC4 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19349 / 48746	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'451'888,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'451'888,10
B.01.001.a	Tombino circolare A33ATCC5	2,00	2,70 56,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 67,200		
	SOMMANO mc					81,294	6,170	501,58
19350 / 48766 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC5 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19351 / 48770 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC6	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
19352 / 48784 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC7	2,00	2,50 78,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 77,376		
	SOMMANO mc					86,676	6,170	534,79
19353 / 48804 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC7 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19354 / 48808 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC8	2,00	2,70 66,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 79,200		
	SOMMANO mc					93,294	6,170	575,62
19355 / 48828 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCC8 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19356 / 48832 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'453'778,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'453'778,12
	Tombino circolare A33ATCC9	2,00	2,70 74,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 88,800		
	SOMMANO mc					102,894	6,170	634,86
19357 / 48852 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
19358 / 45248 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A33ATCB9 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,25+1,55))		126,00	0,90	0,560	63,504		
	SOMMANO mc					63,504	3,390	215,28
19359 / 45249 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A33ATCB9 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a		63,50			63,500		
	SOMMANO mc					63,500	1,740	110,49
19360 / 45254 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19361 / 45255 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A33ATCC4 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,32+1,44))		97,00	0,88	0,540	46,094		
	SOMMANO mc					46,094	3,390	156,26
19362 / 45256 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A33ATCC4 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a		46,09			46,090		
	SOMMANO mc					46,090	1,740	80,20
19363 / 45257 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19364 / 45258 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A33ATCC7 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+1,86))		109,00	1,08	0,350	41,202		
	SOMMANO mc					41,202		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					41,202		923'455'036,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					41,202		923'455'036,52
	SOMMANO mc					41,202	3,390	139,67
19365 / 45259 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A33ATCC7 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		41,20			41,200		
	SOMMANO mc					41,200	1,740	71,69
19366 / 45260 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
19367 / 45261 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A33ATCC9 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,41+1,85))		139,00	1,13	0,700	109,949		
	SOMMANO mc					109,949	3,390	372,73
19368 / 45262 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A33ATCC9 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		109,95			109,950		
	SOMMANO mc					109,950	1,740	191,31
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19369 / 48661 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCB9 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19370 / 48662 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCB9 Manufatti 23 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19371 / 48685 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCC0	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'456'261,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'456'261,02
19372 / 48699 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC1							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19373 / 48700 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC1 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19374 / 48723 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4 magrone							
		2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19375 / 48724 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatti 23 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19376 / 48747 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19377 / 48748 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19378 / 48771 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC6 Magrone							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'457'312,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'457'312,27
	SOMMANO mc	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
						0,990	79,840	79,04
19379 / 48785 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC7 magrone							
	SOMMANO mc	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
						1,125	79,840	89,82
19380 / 48786 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC7 Manufatti 23 e 23							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
19381 / 48809 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
19382 / 48810 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8 Manufatti 21 e 23							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
19383 / 48833 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
19384 / 48834 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatti 21 e 21							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
	A R I P O R T A R E							923'458'442,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'458'442,56
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19385 / 48663 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCB9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19386 / 48664 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCB9 Manufatto 23 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19387 / 48665 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCB9	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19388 / 48666 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCB9				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19389 / 48667 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCB9 Manufatti 23 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19390 / 48672 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCB9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19391 / 48673 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCB9 Manufatto 23 e 23 Casseri fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'458'907,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'458'907,44
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19392 / 48676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCB9 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19393 / 48681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCB9 manufatti 23 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19394 / 48686 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC0  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19395 / 48687 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC0	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19396 / 48688 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC0		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19397 / 48691 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC0  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19398 / 48693 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'459'799,81

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'459'799,81
	Tombino circolare A33ATCC0 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19399 / 48701 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A33ATCC1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19400 / 48702 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A33ATCC1 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19401 / 48703 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A33ATCC1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19402 / 48704 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCC1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19403 / 48705 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCC1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19404 / 48710 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCC1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19405 / 48711	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							923'460'521,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'460'521,08
B.04.001	Tombino circolare A33ATCC1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19406 / 48714 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19407 / 48719 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC1 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19408 / 48725 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19409 / 48726 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19410 / 48727 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19411 / 48728 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC4				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19412 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							923'461'358,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'461'358,16
48729 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatti 21 e 23							
					178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19413 / 48734 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC4  Casseri fondazione							
		2,00	2,20		0,300	1,320		
		4,00		1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19414 / 48735 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)							
		4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19415 / 48738 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC4 ferro fondazione							
			3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19416 / 48743 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC4 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
			1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19417 / 48749 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19418 / 48750 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatto 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	A R I P O R T A R E					1,656		923'461'977,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,656		923'461'977,04
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19419 / 48751 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPa (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19420 / 48752 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC5		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19421 / 48753 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19422 / 48758 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19423 / 48759 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19424 / 48762 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC5 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19425 / 48767 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A RIPORTARE							923'462'776,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'462'776,22
	Tombino circolare A33ATCC5 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19426 / 48772 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)							
	Tombino circolare A33ATCC6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19427 / 48773 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A33ATCC6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19428 / 48774 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCC6		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19429 / 48777 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCC6							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19430 / 48779 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A33ATCC6 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
19431 / 48787 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)							
	Tombino circolare A33ATCC7 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19432 / 48788 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							923'463'386,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'463'386,58
	Tombino circolare A33ATCC7 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19433 / 48789 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A33ATCC7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19434 / 48790 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCC7				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19435 / 48791 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCC7 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19436 / 48796 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCC7							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19437 / 48797 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCC7 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19438 / 48800 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A33ATCC7 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
	A R I P O R T A R E							923'464'171,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'464'171,23
19439 / 48805 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC7 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19440 / 48811 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19441 / 48812 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19442 / 48813 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19443 / 48814 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC8		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19444 / 48815 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC8 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19445 / 48820 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC8  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							923'464'913,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'464'913,44
19446 / 48821 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC8 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19447 / 48824 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC8 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19448 / 48829 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC8 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19449 / 48835 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19450 / 48836 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19451 / 48837 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19452 / 48838 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC9		2,16		119,660	258,466		
	A R I P O R T A R E					258,466		923'465'818,80

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					258,466		923'465'818,80
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19453 / 48839 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19454 / 48844 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19455 / 48845 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19456 / 48848 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC9 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19457 / 48853 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC9 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19458 / 48668 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCB9 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,674		923'466'371,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,674		923'466'371,81
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19459 / 48669 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq)  Tombino circolare A33ATCB9 Manufatti 23 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19460 / 48670 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCB9		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19461 / 48671 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCB9 Manufatto 23 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19462 / 48674 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCB9 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19463 / 48675 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCB9 manufatto 23 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
	A R I P O R T A R E					16,560		923'467'192,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					16,560		923'467'192,35
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	1,80		1,800	12,960		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
		4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	28,290	961,75
19464 / 48677 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A33ATCB9 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	1,210	131,35
19465 / 48682 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A33ATCB9 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	1,210	255,19
19466 / 48689 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A33ATCC0 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,244</b>	123,880	277,99
19467 / 48690 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A33ATCC0		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>277,990</b>	1,800	5,00
19468 / 48692 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A33ATCC0 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>13,128</b>		<b>923'468'823,63</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,128		923'468'823,63
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19469 / 48694 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC0 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19470 / 48706 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC1 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19471 / 48707 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC1 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19472 / 48708 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC1		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19473 / 48709 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19474 / 48712 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							923'469'934,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'469'934,15
	Tombino circolare A33ATCC1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19475 / 48713 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A33ATCC1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
19476 / 48715 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A33ATCC1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
19477 / 48720 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A33ATCC1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
19478 / 48730 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare A33ATCC4 (H/peso=(0,6+1,2)/2)	4,00	0,90	0,25	0,900	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'471'906,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'471'906,04
19479 / 48731 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19480 / 48732 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19481 / 48733 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC4 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19482 / 48736 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	     0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19483 / 48737 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC4 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00 4,00 4,00	2,30 1,80 2,00		1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					43,920		923'472'519,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,920		923'472'519,20
	(par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 -4,00 4,00	1,50 3,14 3,14			1,800 1,800		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq			0,15		33,996	28,290	961,75
19484 / 48739 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC4 ferro elevazione							
			1,67			65,000		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19485 / 48744 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC4 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
			2,22			95,000		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19486 / 48754 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30		0,250 1,400		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,200 1,680 -0,636		
	SOMMANO mc					2,880 -0,636	123,880	277,99
19487 / 48755 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15		1,800 1,800		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,160 1,944 -1,884		
	SOMMANO mc					4,104 -1,884	123,880	275,01
19488 / 48756 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC5							
			277,99					
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
	A R I P O R T A R E							923'474'425,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'474'425,49
19489 / 48757 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC5 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19490 / 48760 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC5 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19491 / 48761 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC5 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19492 / 48763 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC5 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19493 / 48768 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC5 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	A R I P O R T A R E					210,900		923'475'939,76

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					210,900		923'475'939,76
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19494 / 48775 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC6 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19495 / 48776 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19496 / 48778 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC6 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19497 / 48780 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC6 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19498 / 48792 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC7 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19499 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'477'074,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'477'074,26
48793 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino circolare A33ATCC7 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19500 / 48794 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC7		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19501 / 48795 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC7 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19502 / 48798 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	     0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19503 / 48799 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC7 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	     0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	A R I P O R T A R E					33,996		923'477'687,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,996		923'477'687,42
						56,604		
						-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19504 / 48801 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC7 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19505 / 48806 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC7 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19506 / 48816 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19507 / 48817 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC8 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19508 / 48818 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC8		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19509 / 48819 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'479'593,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'479'593,71
	Tombino circolare A33ATCC8 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19510 / 48822 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC8 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 2,184 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19511 / 48823 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC8 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19512 / 48825 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC8 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19513 / 48830 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC8 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'481'363,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'481'363,17
19514 / 48840 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19515 / 48841 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19516 / 48842 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC9		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19517 / 48843 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCC9 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19518 / 48846 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC9 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'482'297,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'482'297,51
19519 / 48847 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCC9 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)							
		4,00	2,30			1,800	16,560	
		4,00	1,80			1,800	12,960	
		4,00	2,00			1,800	14,400	
		4,00	1,50			1,800	10,800	
		-4,00	3,14			1,800	-22,608	
		4,00	3,14	0,15			1,884	
	Sommano positivi mq						56,604	
	Sommano negativi mq						-22,608	
	<b>SOMMANO mq</b>						<b>33,996</b>	<b>28,290</b>
19520 / 48849 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC9 ferro elevazione							
			2,24			65,000	145,600	
	<b>SOMMANO kg</b>						<b>145,600</b>	<b>1,210</b>
19521 / 48854 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCC9 manufatti 21 e 21 ferro elevazione							
			2,22			95,000	210,900	
	<b>SOMMANO kg</b>						<b>210,900</b>	<b>1,210</b>
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19522 / 48679 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A33ATCB9							
			73,00				73,000	
	<b>SOMMANO m</b>						<b>73,000</b>	<b>213,810</b>
19523 / 48696 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCC0							
			6,00				6,000	
	<b>SOMMANO m</b>						<b>6,000</b>	<b>163,920</b>
19524 / 48717 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCC1							
			55,00				55,000	
	<b>SOMMANO m</b>						<b>55,000</b>	<b>163,920</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>923'509'297,88</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'509'297,88
19525 / 48741 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A33ATCC4		51,00			51,000		
	SOMMANO m					51,000	213,810	10'904,31
19526 / 48765 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCC1		56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	163,920	9'179,52
19527 / 48782 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A33ATCC6		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
19528 / 48803 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A33ATCC7		78,00			78,000		
	SOMMANO m					78,000	213,810	16'677,18
19529 / 48827 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCC8		66,00			66,000		
	SOMMANO m					66,000	163,920	10'818,72
19530 / 48851 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCC9		74,00			74,000		
	SOMMANO m					74,000	163,920	12'130,08
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19531 / 48678 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCB9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'570'528,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'570'528,61
19532 / 48695 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19533 / 48716 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19534 / 48740 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19535 / 48764 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19536 / 48781 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
19537 / 48802 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	A R I P O R T A R E							923'574'794,42

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'574'794,42
19538 / 48826 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19539 / 48850 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A33ATCC9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19540 / 45777 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCB9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
19541 / 45778 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCB9 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
19542 / 45779 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCB9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
19543 / 45780 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19544 / 45781 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,20))	2,00	1,50	1,30	0,600	2,340		
	SOMMANO mc					2,340	3,390	7,93
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'576'266,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'576'266,63
19545 / 45782 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCC0 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,56	0,150	1,152		
	SOMMANO mc					1,152	79,840	91,98
19546 / 45783 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,56	2,940	22,579		
	SOMMANO kg					22,579	1,420	32,06
19547 / 45784 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19548 / 45785 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
19549 / 45786 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCC1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
19550 / 45787 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
19551 / 45788 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19552 / 45789 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
19553 / 45790	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							923'576'547,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'576'547,81
B.03.031.a	Tombino Circolare A33ATCC4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
19554 / 45791	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A33ATCC4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
19555 / 45792 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19556 / 45793 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,20))	2,00	1,50	1,25	0,600	2,250		
	SOMMANO mc					2,250	3,390	7,63
19557 / 45794 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A33ATCC5 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,55	0,150	1,148		
	SOMMANO mc					1,148	79,840	91,66
19558 / 45795 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,55	2,940	22,491		
	SOMMANO kg					22,491	1,420	31,94
19559 / 45796 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19560 / 45797 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,65))	2,00	1,50	0,98	0,450	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	3,390	4,48
19561 / 45798 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A33ATCC6 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,92	0,150	0,864		
	A R I P O R T A R E					0,864		923'576'785,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,864		923'576'785,27
	SOMMANO mc					0,864	79,840	68,98
19562 / 45799 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,92	2,940	16,934		
	SOMMANO kg					16,934	1,420	24,05
19563 / 45800 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19564 / 45801 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
19565 / 45802 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCC7 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
19566 / 45803 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
19567 / 45804 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19568 / 45805 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,20))	2,00	1,50	1,30	0,600	2,340		
	SOMMANO mc					2,340	3,390	7,93
19569 / 45806 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCC8 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,56	0,150	1,152		
	SOMMANO mc					1,152	79,840	91,98
	A R I P O R T A R E							923'577'066,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'577'066,17
19570 / 45807 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,56	2,940	22,579		
	SOMMANO kg					22,579	1,420	32,06
19571 / 45808 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19572 / 45809 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A33ATCC9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
19573 / 45810 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A33ATCC9 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
19574 / 45811 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A33ATCC9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
19575 / 48659 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19576 / 48683 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19577 / 48697 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19578 / 48721 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19579 / 48745 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'577'250,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'577'250,03
19580 / 48769 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19581 / 48783 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19582 / 48807 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19583 / 48831 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19584 / 48855 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A35-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 588) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19585 / 48857 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A35ATCD0	2,00	2,50 75,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 74,400		
	SOMMANO mc					83,700	6,170	516,43
19586 / 48877 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatti 23 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19587 / 48881 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A35ATCD1	2,00	2,50 80,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 79,360		
	SOMMANO mc					88,660	6,170	547,03
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
19588 / 45263 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A35ATCD0 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,32+1,52))		146,00	0,92	0,500	67,160		
	SOMMANO mc					67,160	3,390	227,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'578'602,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'578'602,47
19589 / 45264 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A35ATCD0 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		67,16			67,160		
	SOMMANO mc					67,160	1,740	116,86
19590 / 45265 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19591 / 45266 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A35ATCD1 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,45+1,00))		140,00	0,73	0,200	20,440		
	SOMMANO mc					20,440	3,390	69,29
19592 / 45267 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A35ATCD1 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		20,44			20,440		
	SOMMANO mc					20,440	1,740	35,57
19593 / 45268 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19594 / 48856 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19595 / 48858 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A35ATCD0 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19596 / 48859 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A35ATCD0 Manufatti 23 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19597 / 48882 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'579'156,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'579'156,88
	Tombino circolare A35ATCD1 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19598 / 48860 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD0  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19599 / 48861 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatto 23 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19600 / 48862 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD0	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19601 / 48863 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD0					189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19602 / 48864 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatti 23 e 23					178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19603 / 48869 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A35ATCD0  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'579'700,80

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'579'700,80
19604 / 48870 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatto 23 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19605 / 48873 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A35ATCD0 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19606 / 48878 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A35ATCD0 manufatti 23 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19607 / 48883 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD1 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19608 / 48884 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD1	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19609 / 48885 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD1		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19610 / 48888 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A35ATCD1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	A R I P O R T A R E					2,760		923'580'428,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,760		923'580'428,58
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19611 / 48890 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A35ATCD1 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19612 / 48865 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD0 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19613 / 48866 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatti 23 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19614 / 48867 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD0		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19615 / 48868 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD0 Manufatto 23 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19616 / 48871 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'581'122,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'581'122,00
	Tombino circolare A35ATCD0 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>11,646</b>	<b>28,290</b>	<b>329,47</b>
19617 / 48872 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A35ATCD0 manufatto 23 e 23 Casseri elevazione pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	<b>28,290</b>	<b>961,75</b>
19618 / 48874 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A35ATCD0 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	<b>1,210</b>	<b>131,35</b>
19619 / 48879 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A35ATCD0 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	<b>1,210</b>	<b>255,19</b>
19620 / 48886 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare A35ATCD1 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>1,674</b>	<b>123,880</b>	<b>207,38</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'583'007,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'583'007,14
19621 / 48887 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A35ATCD1		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19622 / 48889 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A35ATCD1 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19623 / 48891 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A35ATCD1 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19624 / 48876 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A35ATCD0		75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	213,810	16'035,75
19625 / 48893 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A35ATCD1		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	114,030	9'122,40
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19626 / 48875 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A35ATCD0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'608'629,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'608'629,84
		4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19627 / 48892 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A35ATCD1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19628 / 45812 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A35ATCD0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
19629 / 45813 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A35ATCD0 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
19630 / 45814 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A35ATCD0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
19631 / 45815 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19632 / 45816 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A35ATCD1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
19633 / 45817 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A35ATCD1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	A R I P O R T A R E					0,945		923'610'106,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,945		923'610'106,86
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
19634 / 45818 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A35ATCD1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
19635 / 48880 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19636 / 48894 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A36-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 589) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19637 / 48895 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A36ATCD2	2,00	2,70 26,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 31,200		
	SOMMANO mc					45,294	6,170	279,46
19638 / 48909 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A36ATCN2	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19639 / 48896 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A36ATCD2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19640 / 48910 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A36ATCN2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	A RIPORTARE							923'610'852,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'610'852,27
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19641 / 48897 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A36ATCD2  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19642 / 48898 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A36ATCD2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19643 / 48899 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A36ATCD2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19644 / 48902 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A36ATCD2  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19645 / 48904 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A36ATCD2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19646 / 48911 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A36ATCN2  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19647 / 48912 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A36ATCN2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'611'665,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'611'665,16
19648 / 48913 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A36ATCN2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19649 / 48916 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A36ATCN2  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19650 / 48918 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A36ATCN2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19651 / 48900 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A36ATCD2 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19652 / 48901 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A36ATCD2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19653 / 48903 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A36ATCD2 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00	1,20  1,50 2,00 1,06	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,264		923'612'214,34

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,264		923'612'214,34
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00 4,00	3,64	0,30 0,30	1,400	2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19654 / 48905 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A36ATCD2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19655 / 48914 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>  Tombino circolare A36ATCN2 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00 2,00	1,20 2,00	1,00 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19656 / 48915 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A36ATCN2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19657 / 48917 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A36ATCN2 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00	1,20 1,50	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00 4,00	3,64	0,30 0,30	1,400	2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19658 / 48919 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A36ATCN2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'613'592,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'613'592,47
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19659 / 48907 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A36ATCD2		26,00			26,000		
	SOMMANO m					26,000	163,920	4'261,92
19660 / 48921 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A36ATCN2		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19661 / 48906 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A36ATCD2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19662 / 48920 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A36ATCN2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19663 / 48908 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19664 / 48922 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A37-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 590) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19665 / 48924 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A33ATCD3							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'620'214,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'620'214,23
		2,00	2,50 57,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 56,544		
	SOMMANO mc					65,844	6,170	406,26
19666 / 48944 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCD3 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19667 / 48948 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCD4	2,00	2,70 66,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 79,200		
	SOMMANO mc					93,294	6,170	575,62
19668 / 48968 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCD4 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19669 / 48972 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD5	2,00	2,50 56,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 55,552		
	SOMMANO mc					64,852	6,170	400,14
19670 / 48986 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCD6	2,00	2,70 76,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 91,200		
	SOMMANO mc					105,294	6,170	649,66
19671 / 49006 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A33ATCD6 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19672 / 49010 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD7	2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
	A R I P O R T A R E					14,094		923'622'429,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					14,094		923'622'429,84
	SOMMANO mc		6,00	1,00	1,200	7,200		
						21,294	6,170	131,38
19673 / 49024 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD8							
		2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
			65,00	1,00	1,200	78,000		
	SOMMANO mc					92,094	6,170	568,22
19674 / 49044 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD8 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19675 / 49048 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD9							
		2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
			6,00	1,00	1,200	7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
19676 / 49062 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A37ATCD9							
		2,00	2,50	1,50	1,240	9,300		
			6,00	0,80	1,240	5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
19677 / 45269 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A37ATCD5 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,50+3,20))							
			101,00	1,85	0,400	74,740		
	SOMMANO mc					74,740	3,390	253,37
19678 / 45270 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A37ATCD5 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a							
			74,74			74,740		
	SOMMANO mc					74,740	1,740	130,05
19679 / 45271 SEP	"-----" SOMMANO							
						0,000	0,000	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'623'799,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'623'799,65
19680 / 45272 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A37ATCD8 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,34+1,52))		109,00	0,93	0,720	72,986		
	SOMMANO mc					72,986	3,390	247,42
19681 / 45273 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A37ATCD8 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a		72,99			72,990		
	SOMMANO mc					72,990	1,740	127,00
19682 / 45274 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19683 / 48925 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD3 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19684 / 48926 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD3 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19685 / 48949 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD4	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19686 / 48950 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD4 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19687 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'624'866,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'624'866,04
48973 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD5 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
19688 / 48987 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD6	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19689 / 48988 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD6 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19690 / 49011 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD7	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19691 / 49025 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD8	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
19692 / 49026 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD8 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
19693 / 49049 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD9	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'625'896,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'625'896,46
19694 / 49063 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD9 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19695 / 48927 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD3  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19696 / 48928 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD3 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19697 / 48929 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD3	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19698 / 48930 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD3					189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19699 / 48931 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD3 Manufatti 21 e 23					178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19700 / 48936 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD3  Casseri fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'626'362,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'626'362,30
		2,00	2,20		0,300	1,320		
		4,00		1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19701 / 48937 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD3 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19702 / 48940 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD3 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19703 / 48945 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD3 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19704 / 48951 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19705 / 48952 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD4 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19706 / 48953 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD4	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19707 / 48954 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'627'414,96

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'627'414,96
	Tombino circolare A33ATCD4		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19708 / 48955 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCD4 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19709 / 48960 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCD4							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19710 / 48961 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A33ATCD4 Manufatto 21 e 23							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19711 / 48964 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A33ATCD4 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19712 / 48969 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A33ATCD4 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19713 / 48974 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A33ATCD5 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	A R I P O R T A R E							923'627'980,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'627'980,09
19714 / 48975 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD5	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19715 / 48976 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD5		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19716 / 48979 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19717 / 48981 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD5 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
19718 / 48989 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD6  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19719 / 48990 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD6 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19720 / 48991 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD6	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
	A R I P O R T A R E							923'628'827,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'628'827,26
19721 / 48992 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD6		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19722 / 48993 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD6 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19723 / 48998 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19724 / 48999 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD6 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19725 / 49002 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD6 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19726 / 49007 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD6 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19727 / 49012 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD7							
	A R I P O R T A R E							923'629'380,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'629'380,27
	(larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19728 / 49013 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD7	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19729 / 49014 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A37ATCD7		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19730 / 49017 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A37ATCD7 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19731 / 49019 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A37ATCD7 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19732 / 49027 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD8 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19733 / 49028 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD8 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19734 / 49029 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD8	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,160		923'630'113,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,160		923'630'113,21
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19735 / 49030 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD8		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19736 / 49031 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD8 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19737 / 49036 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD8  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19738 / 49037 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD8 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19739 / 49040 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD8 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19740 / 49045 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD8 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19741 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							923'630'924,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'630'924,69
49050 B.03.031.d	25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19742 / 49051 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD9	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19743 / 49052 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A37ATCD9		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19744 / 49055 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A37ATCD9 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19745 / 49057 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A37ATCD9 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19746 / 49064 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD9 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19747 / 49065 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A37ATCD9	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19748 / 49066 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'631'665,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'631'665,89
	Tombino circolare A37ATCD9		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19749 / 49069 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A37ATCD9							
	Casseri fondazione	2,00	2,20		0,300	1,320		
		4,00		1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19750 / 49071 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A37ATCD9 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19751 / 48932 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A33ATCD3 (H/peso=(0,6+1,2)/2)	4,00	0,90	0,25	0,900	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19752 / 48933 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A33ATCD3 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19753 / 48934 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A33ATCD3		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'632'357,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'632'357,77
19754 / 48935 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD3 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19755 / 48938 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD3 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19756 / 48939 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD3 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19757 / 48941 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD3 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19758 / 48946 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD3 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	A R I P O R T A R E					210,900		923'633'785,29

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					210,900		923'633'785,29
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19759 / 48956 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD4 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19760 / 48957 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A33ATCD4 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19761 / 48958 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A33ATCD4		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19762 / 48959 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A33ATCD4 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19763 / 48962 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A33ATCD4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	  0,25  0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	A R I P O R T A R E					13,128		923'634'603,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,128		923'634'603,43
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19764 / 48963 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD4 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14		1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,15	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19765 / 48965 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD4 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19766 / 48970 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD4 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19767 / 48977 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD5 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19768 / 48978 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD5		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
	A R I P O R T A R E							923'636'579,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'636'579,05
19769 / 48980 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD5 (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25    0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,806 1,440	3,240 0,600 3,120 4,320  -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19770 / 48982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD5 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19771 / 48994 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD6 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19772 / 48995 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A33ATCD6 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19773 / 48996 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD6		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19774 / 48997	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							923'637'597,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'637'597,87
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A33ATCD6 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19775 / 49000 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD6 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=0,58*0,58*3,14) (lung.=2*0,58*3,14) 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19776 / 49001 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A33ATCD6 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19777 / 49003 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD6 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19778 / 49008 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A33ATCD6 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	A R I P O R T A R E							923'639'367,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'639'367,33
19779 / 49015 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD7 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))   Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636  2,880 -0,636  2,244	123,880	277,99
19780 / 49016 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD7   SOMMANO %		277,99			277,990  277,990	1,800	5,00
19781 / 49018 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD7 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680  19,064 -5,936  13,128	28,290	371,39
19782 / 49020 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD7 ferro elevazione   SOMMANO kg		2,24		65,000	145,600  145,600	1,210	176,18
19783 / 49032 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD8 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636  2,880 -0,636  2,244	123,880	277,99
19784 / 49033 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							923'640'475,88
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'640'475,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'640'475,88
	Tombino circolare A37ATCD8 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
19785 / 49034 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A37ATCD8		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
19786 / 49035 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A37ATCD8 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
19787 / 49038 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A37ATCD8 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19788 / 49039 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A37ATCD8 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,996		923'641'132,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,996		923'641'132,23
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19789 / 49041 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD8 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19790 / 49046 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD8 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19791 / 49053 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A37ATCD9 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19792 / 49054 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A37ATCD9		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19793 / 49056 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A37ATCD9 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19794 / 49058	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'643'179,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'643'179,73
B.05.030	Tombino circolare A37ATCD9 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19795 / 49067 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A37ATCD9 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
		-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19796 / 49068 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A37ATCD9		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19797 / 49070 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A37ATCD9 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19798 / 49072 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A37ATCD9 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19799 / 48943 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	Tombino circolare A33ATCD3		57,00			57,000		
	SOMMANO m					57,000	213,810	12'187,17
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'656'215,01

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'656'215,01
19800 / 48967 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCD4		56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	163,920	9'179,52
19801 / 48984 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A37ATCD5		56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	114,030	6'385,68
19802 / 49005 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A33ATCD6		76,00			76,000		
	SOMMANO m					76,000	163,920	12'457,92
19803 / 49022 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A37ATCD7		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
19804 / 49043 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A37ATCD8		65,00			65,000		
	SOMMANO m					65,000	163,920	10'654,80
19805 / 49060 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A37ATCD9		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
19806 / 49074 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A37ATCD9		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19807 / 48942 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'697'544,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'697'544,15
	Tombino circolare A33ATCD3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
19808 / 48966 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A33ATCD4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19809 / 48983 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A37ATCD5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
19810 / 49004 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A33ATCD6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19811 / 49021 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A37ATCD7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19812 / 49042 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A37ATCD8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19813 / 49059	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON							
	A R I P O R T A R E							923'701'661,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'701'661,38
B.07.115.a	DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A37ATCD9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
19814 / 49073 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A37ATCD9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19815 / 45819 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCD3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
19816 / 45820 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A37ATCD3 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
19817 / 45821 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A37ATCD3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2,94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
19818 / 45822 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19819 / 45823 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCD4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19820 / 45824	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'702'976,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'702'976,03
B.03.031.a	Tombino Circolare A37ATCD4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19821 / 45825	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A37ATCD4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19822 / 45826 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19823 / 45827	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A37ATCD5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,70))	2,00	1,50	1,10	0,400	1,320		
	SOMMANO mc					1,320	3,390	4,47
19824 / 45828	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A37ATCD5 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,94	0,150	0,873		
	SOMMANO mc					0,873	79,840	69,70
19825 / 45829	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A37ATCD5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,94	2,940	17,111		
	SOMMANO kg					17,111	1,420	24,30
19826 / 45830 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19827 / 45831	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A37ATCD6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,600	2,700		
	SOMMANO mc					2,700	3,390	9,15
19828 / 45832	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A37ATCD6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,83	0,150	1,274		
	A R I P O R T A R E					1,274		923'703'226,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,274		923'703'226,10
	SOMMANO mc					1,274	79,840	101,72
19829 / 45833 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A37ATCD6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,83	2,940	24,961		
	SOMMANO kg					24,961	1,420	35,44
19830 / 45834 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19831 / 45835 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCD7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,20))	2,00	1,50	1,30	0,600	2,340		
	SOMMANO mc					2,340	3,390	7,93
19832 / 45836 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A37ATCD7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,56	0,150	1,152		
	SOMMANO mc					1,152	79,840	91,98
19833 / 45837 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A37ATCD7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,56	2,940	22,579		
	SOMMANO kg					22,579	1,420	32,06
19834 / 45838 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19835 / 45839 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCD8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,10))	2,00	1,50	1,20	0,600	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	3,390	7,32
19836 / 45840 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A37ATCD8 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc					1,107	79,840	88,38
	A R I P O R T A R E							923'703'590,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'703'590,93
19837 / 45841 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A37ATCD8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,46	2,940	21,697		
	SOMMANO kg					21,697	1,420	30,81
19838 / 45842 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19839 / 45843 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCD9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
19840 / 45844 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A37ATCD9 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
19841 / 45845 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A37ATCD9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
19842 / 45846 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19843 / 45847 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A37ATCE0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
19844 / 45848 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A37ATCE0 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
19845 / 45849	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							923'703'848,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'703'848,62
B.05.050.a	Tombino Circolare A37ATCE0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94							
		2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
19846 / 48923 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19847 / 48947 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19848 / 48971 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19849 / 48985 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19850 / 49009 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19851 / 49023 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19852 / 49047 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19853 / 49061 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
19854 / 49075 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>S04-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Cento (Cat 591) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19855 / 50178 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare S04STC11							
		2,00	2,70 71,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 85,200		
	SOMMANO mc					99,294	6,170	612,64
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'704'485,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'704'485,18
19856 / 45277 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare S04STC11 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,60+2,90))		124,00	1,75	0,730	158,410		
	SOMMANO mc					158,410	3,390	537,01
19857 / 45278 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare S04STC11 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a		158,41			158,410		
	SOMMANO mc					158,410	1,740	275,63
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
19858 / 50179 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare S04STC11	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
19859 / 50180 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare S04STC11  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19860 / 50181 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) Tombino circolare S04STC11	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19861 / 50182 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare S04STC11		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19862 / 50185 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare S04STC11 Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,440		923'705'692,23

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,440		923'705'692,23
	SOMMANO mq	4,00	1,50		0,300	1,800		
						3,240	28,290	91,66
19863 / 50187 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S04STC11 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		2,16		65,000	140,400		
						140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19864 / 50183 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S04STC11 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19865 / 50184 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S04STC11		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19866 / 50186 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S04STC11 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25  0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19867 / 50188 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S04STC11 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'706'784,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'706'784,33
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
19868 / 50190 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare S04STC11		71,00			71,000		
	SOMMANO m					71,000	163,920	11'638,32
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
19869 / 50189 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare S04STC11 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86			25,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
19870 / 46071 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare S04STC11 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,35+3,35))	2,00	1,50	1,85	1,000	5,550		
	SOMMANO mc					5,550	3,390	18,81
19871 / 46072 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare S04STC11 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,96	0,150	1,782		
	SOMMANO mc					1,782	79,840	142,27
19872 / 46073 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare S04STC11 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,96	2,940	34,927		
	SOMMANO kg					34,927	1,420	49,60
19873 / 50177 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
19874 / 50191 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'719'321,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'719'321,49
	<b>A39-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 592) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
19875 / 49077 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE1	2,00	2,70 70,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 84,000		
	SOMMANO mc					98,094	6,170	605,24
19876 / 49097 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19877 / 49101 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE2	2,00	2,70 66,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 79,200		
	SOMMANO mc					93,294	6,170	575,62
19878 / 49121 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE2 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19879 / 49125 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE3	2,00	2,70 76,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 91,200		
	SOMMANO mc					105,294	6,170	649,66
19880 / 49145 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE3 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19881 / 49149 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE4	2,00	2,50 94,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 93,248		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					102,548		923'721'335,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					102,548		923'721'335,94
	SOMMANO mc					102,548	6,170	632,72
19882 / 49169 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatti 23		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
19883 / 49173 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE5	2,00	2,50 77,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 76,384		
	SOMMANO mc					85,684	6,170	528,67
19884 / 49193 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatti 23		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					4,968	6,170	30,65
19885 / 49197 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE6	2,00	2,50 11,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 10,912		
	SOMMANO mc					20,212	6,170	124,71
19886 / 49211 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE7	2,00	2,50 71,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 70,432		
	SOMMANO mc					79,732	6,170	491,95
19887 / 49231 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A39ATCE7 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
19888 / 49078 B.03.031.a	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>  CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'723'236,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'723'236,60
	Tombino circolare A39ATCE1							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
19889 / 49079 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE1 Manufatti 21 e 23							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
19890 / 49102 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE2							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
19891 / 49103 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE2 Manufatti 21 e 23							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
19892 / 49126 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE3							
	SOMMANO mc	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
						1,458	79,840	116,41
19893 / 49127 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE3 Manufatti 21 e 23							
	SOMMANO mc	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
						3,042	79,840	242,87
19894 / 49150 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE4 magrone							
	SOMMANO mc	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
						1,125	79,840	89,82
	A R I P O R T A R E							923'724'404,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'724'404,26
19895 / 49151 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
19896 / 49174 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19897 / 49175 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatti 21		2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
19898 / 49198 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE6 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
19899 / 49212 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE7 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
19900 / 49213 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE7 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'725'148,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'725'148,69
19901 / 49080 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19902 / 49081 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE1 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19903 / 49082 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19904 / 49083 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19905 / 49084 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19906 / 49089 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19907 / 49090 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,280		923'725'700,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,280		923'725'700,08
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19908 / 49093 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19909 / 49098 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A37ATCD8 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19910 / 49104 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE2  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19911 / 49105 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE2 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19912 / 49106 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19913 / 49107 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19914 / 49108 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE2 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	A RIPORTARE					178,520		923'726'610,09

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					178,520		923'726'610,09
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19915 / 49113 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE2  Casseri fondazione							
		2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19916 / 49114 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE2 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)							
		4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19917 / 49117 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE2 ferro fondazione							
			2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19918 / 49122 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE2 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
			1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
19919 / 49128 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE3  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
19920 / 49129 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE3 Manufatto 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19921 / 49130 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							923'727'351,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'727'351,85
	Tombino circolare A39ATCE3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
19922 / 49131 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
19923 / 49132 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE3 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19924 / 49137 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE3							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
19925 / 49138 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE3 Manufatto 21 e 23							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19926 / 49141 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE3 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
19927 / 49146 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE3 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	A R I P O R T A R E							923'728'163,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'728'163,33
19928 / 49152 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19929 / 49153 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatto 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
19930 / 49154 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE4	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19931 / 49155 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE4				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19932 / 49156 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatti 23				89,260	89,260		
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
19933 / 49161 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE4  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19934 / 49162 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatto 23 Casseri fondazione	2,00 2,00	2,30 1,80		0,200 0,200	0,920 0,720		
	A R I P O R T A R E					1,640		923'728'537,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,640		923'728'537,35
	SOMMANO mq					1,640	28,290	46,40
19935 / 49165 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE4 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19936 / 49170 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE4 manufatti 23 ferro fondazione		0,82		95,000	77,900		
	SOMMANO kg					77,900	1,210	94,26
19937 / 49176 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19938 / 49177 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatto 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	107,800	89,26
19939 / 49178 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19940 / 49179 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE5				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19941 / 49180 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatti 23				89,260	89,260		
	A R I P O R T A R E					89,260		923'729'211,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,260		923'729'211,44
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
19942 / 49185 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19943 / 49186 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatto 23 Casseri fondazione	2,00 2,00	2,30 1,80		0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					1,640	28,290	46,40
19944 / 49189 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE5 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19945 / 49194 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE5 manufatti 23 ferro fondazione		0,82		95,000	77,900		
	SOMMANO kg					77,900	1,210	94,26
19946 / 49199 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19947 / 49200 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19948 / 49201 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'729'872,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'729'872,55
	Tombino circolare A39ATCE6		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19949 / 49204 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE6							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19950 / 49206 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE6 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
19951 / 49214 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE7 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
19952 / 49215 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE7 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
19953 / 49216 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
19954 / 49217 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE7				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
19955 / 49218 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	SOMMANO %							
	A R I P O R T A R E							923'730'461,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'730'461,90
	Tombino circolare A39ATCE7 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
19956 / 49223 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE7							
	Casseri fondazione	2,00	2,20		0,300	1,320		
		4,00		1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
19957 / 49224 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE7 Manufatto 21 e 23							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
19958 / 49227 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE7 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
19959 / 49232 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE7 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
19960 / 49085 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A39ATCE1 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19961 / 49086	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'731'343,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'731'343,89
B.03.035.b	Tombino circolare A39ATCE1 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
19962 / 49087 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE1		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
19963 / 49088 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
19964 / 49091 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19965 / 49092 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					33,996		923'732'000,24

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,996		923'732'000,24
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19966 / 49094 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19967 / 49099 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19968 / 49109 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE2 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
19969 / 49110 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE2 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
19970 / 49111 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
19971 / 49112 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							923'733'951,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'733'951,36
	Tombino circolare A39ATCE2 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
19972 / 49115 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE2 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
19973 / 49116 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE2 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19974 / 49118 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
19975 / 49123 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE2 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
19976 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'735'720,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'735'720,82
49133 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A39ATCE3 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
19977 / 49134 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A39ATCE3 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
19978 / 49135 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A39ATCE3		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
19979 / 49136 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A39ATCE3 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
19980 / 49139 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A39ATCE3 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
19981 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'736'655,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							923'736'655,16	
49140 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE3 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14		1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 0,15	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608			
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75	
19982 / 49142 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE3 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600			
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18	
19983 / 49147 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE3 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900			
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19	
19984 / 49157 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE4 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432			
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38	
19985 / 49158 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatti 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,052 -0,942			
	<b>SOMMANO mc</b>					1,110	123,880	137,51	
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'738'393,17	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'738'393,17
19986 / 49159 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19987 / 49160 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE4 Manufatto 23		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
19988 / 49163 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25   0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,806 1,440	3,240 0,600 3,120 4,320  -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
19989 / 49164 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE4 manufatto 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
19990 / 49166 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE4 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					108,550		923'739'690,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,550		923'739'690,60
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
19991 / 49171 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE4 manufatti 23 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450		
	SOMMANO kg					105,450	1,210	127,59
19992 / 49181 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
19993 / 49182 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatti 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	1,080 0,972 -0,942		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,052 -0,942		
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
19994 / 49183 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE5		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
19995 / 49184 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE5 Manufatto 23		137,81			137,810		
	SOMMANO %					137,810	1,800	2,48
19996 / 49187 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE5 Casseri elevazione							
	A R I P O R T A R E							923'740'300,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							923'740'300,64	
	(H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240			
		4,00		0,25	0,600	0,600			
		2,00	1,30		1,200	3,120			
		2,00	1,80		1,200	4,320			
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880			
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806			
		4,00		0,30	1,200	1,440			
	Sommano positivi mq					14,526			
	Sommano negativi mq					-2,880			
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>11,646</b>	28,290	329,47	
19997 / 49188 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A39ATCE5 manufatto 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14		1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884			
	Sommano positivi mq					56,604			
	Sommano negativi mq					-22,608			
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	28,290	961,75	
19998 / 49190 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A39ATCE5 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550			
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	1,210	131,35	
19999 / 49195 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A39ATCE5 manufatti 23 ferro elevazione		1,11		95,000	105,450			
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>105,450</b>	1,210	127,59	
20000 / 49202 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>  Tombino circolare A39ATCE6 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432			
	Sommano positivi mc					2,106			
	Sommano negativi mc					-0,432			
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>1,674</b>	123,880	207,38	
	<b>A RIPORTARE</b>							923'742'058,18	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'742'058,18
20001 / 49203 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A39ATCE6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20002 / 49205 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A39ATCE6 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	0,90	0,25	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20003 / 49207 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE6 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20004 / 49219 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE7 (H/peso=(0,6+1,2)/2)	4,00 2,00 (lung.=(0,48*0,48*3,14))	0,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20005 / 49220 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A39ATCE7 Manufatti 21 e 23	4,00 4,00 (lung.=(1,00*1,00*3,14))	2,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20006 / 49221 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'743'005,12

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'743'005,12
	Tombino circolare A39ATCE7		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20007 / 49222 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A39ATCE7 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20008 / 49225 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20009 / 49226 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A39ATCE7 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20010 / 49228 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A39ATCE7 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'744'436,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'744'436,37
20011 / 49233 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A39ATCE7 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
20012 / 49096 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A39ATCE1		70,00			70,000		
	SOMMANO m					70,000	163,920	11'474,40
20013 / 49120 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A39ATCE2		66,00			66,000		
	SOMMANO m					66,000	163,920	10'818,72
20014 / 49144 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A39ATCE3		76,00			76,000		
	SOMMANO m					76,000	163,920	12'457,92
20015 / 49168 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A39ATCE4		94,00			94,000		
	SOMMANO m					94,000	213,810	20'098,14
20016 / 49192 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A39ATCE5		77,00			77,000		
	SOMMANO m					77,000	213,810	16'463,37
20017 / 49209 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A39ATCE6		11,00			11,000		
	SOMMANO m					11,000	114,030	1'254,33
20018 / 49230 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'817'258,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'817'258,44
5.o)	Tombino circolare A39ATCE7		71,00			71,000		
	SOMMANO m					71,000	213,810	15'180,51
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20019 / 49095 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20020 / 49119 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20021 / 49143 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20022 / 49167 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20023 / 49191 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20024 / 49208	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'836'176,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'836'176,91
B.07.115.a	DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20025 / 49229 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A39ATCE7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20026 / 45850 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A39ATCE1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,35+2,45))	2,00	1,50	1,40	0,700	2,940		
	SOMMANO mc					2,940	3,390	9,97
20027 / 45851 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A39ATCE1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,87	0,150	1,292		
	SOMMANO mc					1,292	79,840	103,15
20028 / 45852 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A39ATCE1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,87	2,940	25,313		
	SOMMANO kg					25,313	1,420	35,94
20029 / 45853 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20030 / 45854 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A39ATCE2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
20031 / 45855	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'837'700,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'837'700,88
B.03.031.a	Tombino Circolare A39ATCE2 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
20032 / 45856	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A39ATCE2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
20033 / 45857 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20034 / 45858	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A39ATCE3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,30))	2,00	1,50	1,40	0,600	2,520		
	SOMMANO mc					2,520	3,390	8,54
20035 / 45859	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino Circolare A39ATCE3 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,66	0,150	1,197		
	SOMMANO mc					1,197	79,840	95,57
20036 / 45860	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A39ATCE3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,66	2,940	23,461		
	SOMMANO kg					23,461	1,420	33,31
20037 / 45861 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20038 / 45862	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A39ATCE4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,500	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	3,390	4,58
20039 / 45863	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino Circolare A39ATCE4 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,86	0,150	0,837		
	A R I P O R T A R E					0,837		923'837'984,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,837		923'837'984,36
	SOMMANO mc					0,837	79,840	66,83
20040 / 45864 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A39ATCE4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,86	2,940	16,405		
	SOMMANO kg					16,405	1,420	23,30
20041 / 45865 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20042 / 45866 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A39ATCE5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,500	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	3,390	4,58
20043 / 45867 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A39ATCE5 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,86	0,150	0,837		
	SOMMANO mc					0,837	79,840	66,83
20044 / 45868 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A39ATCE5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,86	2,940	16,405		
	SOMMANO kg					16,405	1,420	23,30
20045 / 45869 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20046 / 45870 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A39ATCE6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,500	1,350		
	SOMMANO mc					1,350	3,390	4,58
20047 / 45871 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A39ATCE6 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,86	0,150	0,837		
	SOMMANO mc					0,837	79,840	66,83
	A R I P O R T A R E							923'838'240,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'838'240,61
20048 / 45872 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A39ATCE6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,86	2,940	16,405		
	SOMMANO kg					16,405	1,420	23,30
20049 / 45873 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20050 / 45874 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A39ATCE7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,10))	2,00	1,50	1,20	0,600	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	3,390	7,32
20051 / 45875 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A39ATCE7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc					1,107	79,840	88,38
20052 / 45876 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A39ATCE7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,46	2,940	21,697		
	SOMMANO kg					21,697	1,420	30,81
20053 / 49076 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20054 / 49100 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20055 / 49124 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20056 / 49148 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20057 / 49172 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'838'390,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'838'390,42
20058 / 49196 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20059 / 49210 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20060 / 49234 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A41-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 593) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20061 / 49236 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A41ATCF0	2,00	2,70 55,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 66,000		
	SOMMANO mc					80,094	6,170	494,18
20062 / 49256 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A41ATCF0 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20063 / 49260 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A41ATCF1	2,00	2,50 58,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 57,536		
	SOMMANO mc					66,836	6,170	412,38
20064 / 49274 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A41ATCF2	2,00	3,10 54,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 106,920		
	SOMMANO mc					128,403	6,170	792,25
20065 / 49294 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A41ATCF2 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20066 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							923'840'211,85

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'840'211,85
49298 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF3	2,00	2,70 55,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 66,000		
	SOMMANO mc					80,094	6,170	494,18
20067 / 49318 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF3 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20068 / 49322 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF4	2,00	2,70 54,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 64,800		
	SOMMANO mc					78,894	6,170	486,78
20069 / 49342 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF4 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20070 / 49346 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF5	2,00	3,10 62,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 122,760		
	SOMMANO mc					144,243	6,170	889,98
20071 / 49366 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF5 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20072 / 49370 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A41ATCF6	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'842'360,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'842'360,82
20073 / 45275 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A41ATCF1 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,30+1,03))		139,00	0,67	0,600	55,878		
	SOMMANO mc					55,878	3,390	189,43
20074 / 45276 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A41ATCF1 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		55,88			55,880		
	SOMMANO mc					55,880	1,740	97,23
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20075 / 49237 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF0	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20076 / 49238 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF0 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20077 / 49261 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF1 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
20078 / 49275 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20079 / 49276 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF2 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,242		923'843'202,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,242		923'843'202,21
20080 / 49299 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF3	2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20081 / 49300 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF3 Manufatti 21 e 21	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20082 / 49323 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF4	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20082 / 49323 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF4	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20083 / 49324 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20084 / 49347 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF5 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
20085 / 49348 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF5 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	A R I P O R T A R E							923'844'562,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'844'562,44
20086 / 49371 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF6 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20087 / 49239 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF0  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20088 / 49240 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF0 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20089 / 49241 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF0	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20090 / 49242 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF0		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20091 / 49243 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF0 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20092 / 49248 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF0  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		923'845'101,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,240		923'845'101,21
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20093 / 49249 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF0 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20094 / 49252 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF0 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20095 / 49257 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF0 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20096 / 49262 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF1 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20097 / 49263 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF1	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20098 / 49264 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF1		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20099 / 49267 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF1  Casseri fondazione							
	A R I P O R T A R E							923'845'851,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'845'851,43
		2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20100 / 49269 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF1 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
20101 / 49277 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF2  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20102 / 49278 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF2 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20103 / 49279 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF2	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20104 / 49280 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20105 / 49281 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF2 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20106 / 49286 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF2							
	A R I P O R T A R E							923'846'513,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'846'513,51
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20107 / 49287 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A41ATCF2 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20108 / 49290 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20109 / 49295 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF2 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20110 / 49301 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A41ATCF3  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20111 / 49302 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A41ATCF3 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20112 / 49303 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A41ATCF3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20113 / 49304	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							923'847'510,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'847'510,53
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A41ATCF3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20114 / 49305 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A41ATCF3 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20115 / 49310 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A41ATCF3 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20116 / 49311 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A41ATCF3 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20117 / 49314 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A41ATCF3 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20118 / 49319 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A41ATCF3 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20119 / 49325 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF4 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	A R I P O R T A R E					0,138		923'848'063,54

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,138		923'848'063,54
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20120 / 49326 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20121 / 49327 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF4	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20122 / 49328 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF4		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20123 / 49329 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20124 / 49334 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF4  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20125 / 49335 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20126 / 49338 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF4							
	A RIPORTARE							923'848'707,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'848'707,72
	ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20127 / 49343 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF4 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20128 / 49349 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF5  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
20129 / 49350 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF5 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20130 / 49351 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF5	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
20131 / 49352 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF5				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
20132 / 49353 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF5 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20133 / 49358 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF5							
	A R I P O R T A R E							923'849'636,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'849'636,19
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
20134 / 49359 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF5 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20135 / 49362 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF5 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
20136 / 49367 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF5 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20137 / 49372 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20138 / 49373 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20139 / 49374 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF6		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20140 / 49377	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							923'850'471,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'850'471,02
B.04.001	Tombino circolare A41ATCF6 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20141 / 49379 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A41ATCF6 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20142 / 49244 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF0 (larg.=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20143 / 49245 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A41ATCF0 Manufatti 21 e 21 (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20144 / 49246 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A41ATCF0		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20145 / 49247 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A41ATCF0 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					275,010		923'851'231,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					275,010		923'851'231,37
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20146 / 49250 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF0 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20147 / 49251 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF0 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20148 / 49253 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF0 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20149 / 49258 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF0 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20150 / 49265 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF1 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
	A R I P O R T A R E					0,810		923'853'000,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,810		923'853'000,83
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
		-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20151 / 49266 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A41ATCF1		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20152 / 49268 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A41ATCF1 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20153 / 49270 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF1 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20154 / 49282 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A41ATCF2 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20155 / 49283 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A41ATCF2 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,220		923'853'950,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,220		923'853'950,75
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20156 / 49284 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF2		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20157 / 49285 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF2 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20158 / 49288 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF2 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20159 / 49289 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF2 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20160 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							923'855'568,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'855'568,85
49291 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20161 / 49296 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF2 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20162 / 49306 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF3 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20163 / 49307 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A41ATCF3 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20164 / 49308 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF3		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20165 / 49309 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF3 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
	A R I P O R T A R E							923'856'563,17

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'856'563,17
20166 / 49312 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF3 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20167 / 49313 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF3 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	    0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20168 / 49315 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF3 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20169 / 49320 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF3 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95.000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20170 / 49330 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A41ATCF4 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					2,244		923'858'327,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		923'858'327,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		923'858'327,68
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20171 / 49331 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
20172 / 49332 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A41ATCF4		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
20173 / 49333 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  Tombino circolare A41ATCF4 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
20174 / 49336 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A41ATCF4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20175 / 49337 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  Tombino circolare A41ATCF4 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'859'262,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'859'262,02
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20176 / 49339 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF4 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20177 / 49344 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF4 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20178 / 49354 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A41ATCF5 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00	1,50	1,10	0,250	1,650		
		2,00	2,40	0,30	1,600	2,304		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-2,00	1,45	0,30		-0,870		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
20179 / 49355 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A41ATCF5 Manufatti 21 e 21	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20180 / 49356 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A41ATCF5		382,05			382,050		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					382,050		923'861'312,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					382,050		923'861'312,20
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
20181 / 49357 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A41ATCF5 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20182 / 49360 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF5 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,50      	0,25      	1,100 0,600 1,600 1,600   1,600	13,200 0,600 4,800 7,680 -5,800 2,562 1,920		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					30,762 -5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
20183 / 49361 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A41ATCF5 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20184 / 49363 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF5 ferro elevazione		3,08		65.000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
20185 / 49368 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A41ATCF5							
	A RIPORTARE							923'863'234,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'863'234,19
	manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20186 / 49375 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A41ATCF6 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20187 / 49376 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A41ATCF6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20188 / 49378 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A41ATCF6 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20189 / 49380 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A41ATCF6 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20190 / 49255 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A41ATCF0		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	163,920	9'015,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'873'176,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'873'176,91
20191 / 49272 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A41ATCF1		58,00			58,000		
	SOMMANO m					58,000	114,030	6'613,74
20192 / 49293 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A41ATCF2		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	163,920	8'851,68
20193 / 49317 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A41ATCF3		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	163,920	9'015,60
20194 / 49341 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A41ATCF4		54,00			54,000		
	SOMMANO m					54,000	163,920	8'851,68
20195 / 49365 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A41ATCF5		62,00			62,000		
	SOMMANO m					62,000	213,810	13'256,22
20196 / 49382 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A41ATCF6		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20197 / 49254 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20198 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'921'138,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'921'138,17
49271 B.07.115.a	FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20199 / 49292 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20200 / 49316 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20201 / 49340 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20202 / 49364 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20203 / 49381 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A41ATCF6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'925'095,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'925'095,09
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20204 / 45877 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A41ATCF0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,70))	2,00	1,50	1,50	0,800	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
20205 / 45878 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A41ATCF0 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,18	0,150	1,431		
	SOMMANO mc					1,431	79,840	114,25
20206 / 45879 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A41ATCF0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,18	2,940	28,048		
	SOMMANO kg					28,048	1,420	39,83
20207 / 45880 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20208 / 45881 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A41ATCF1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,10))	2,00	1,50	1,20	0,600	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	3,390	7,32
20209 / 45882 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A41ATCF1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc					1,107	79,840	88,38
20210 / 45883 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A41ATCF1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,46	2,940	21,697		
	SOMMANO kg					21,697	1,420	30,81
20211 / 45884 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							923'925'387,88

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'925'387,88
20212 / 45885 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A41ATCF2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,00))	2,00	1,50	1,65	0,900	4,455		
	SOMMANO mc					4,455	3,390	15,10
20213 / 45886 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A41ATCF2 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,54	0,150	1,593		
	SOMMANO mc					1,593	79,840	127,19
20214 / 45887 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A41ATCF2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	3,54	2,940	31,223		
	SOMMANO kg					31,223	1,420	44,34
20215 / 45888 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20216 / 45889 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A41ATCF3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,70))	2,00	1,50	1,50	0,800	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
20217 / 45890 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A41ATCF3 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,18	0,150	1,431		
	SOMMANO mc					1,431	79,840	114,25
20218 / 45891 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A41ATCF3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m <sup>2</sup> 2.94	2,00	1,50	3,18	2,940	28,048		
	SOMMANO kg					28,048	1,420	39,83
20219 / 45892 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20220 / 45893	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							923'925'740,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'925'740,79
A.01.001	Tombino Circolare A41ATCF4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,10))	2,00	1,50	1,20	0,600	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	3,390	7,32
20221 / 45894	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A41ATCF4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc					1,107	79,840	88,38
20222 / 45895	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A41ATCF4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,46	2,940	21,697		
	SOMMANO kg					21,697	1,420	30,81
20223 / 45896	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20224 / 45897	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A41ATCF5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,00))	2,00	1,50	1,65	0,900	4,455		
	SOMMANO mc					4,455	3,390	15,10
20225 / 45898	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A41ATCF5 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,54	0,150	1,593		
	SOMMANO mc					1,593	79,840	127,19
20226 / 45899	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A41ATCF5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,54	2,940	31,223		
	SOMMANO kg					31,223	1,420	44,34
20227 / 45900	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20228 / 45901	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A41ATCF6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,80))	2,00	1,50	1,15	0,500	1,725		
	A R I P O R T A R E					1,725		923'926'053,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,725		923'926'053,93
	SOMMANO mc					1,725	3,390	5,85
20229 / 45902 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A41ATCF6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,14	0,150	0,963		
	SOMMANO mc					0,963	79,840	76,89
20230 / 45903 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A41ATCF6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,14	2,940	18,875		
	SOMMANO kg					18,875	1,420	26,80
20231 / 49235 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20232 / 49259 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20233 / 49273 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20234 / 49297 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20235 / 49321 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20236 / 49345 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20237 / 49369 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20238 / 49383 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A43-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 594) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20239 / 49385	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							923'926'163,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'926'163,47
B.01.001.a	Tombino circolare A43ATCF7	2,00	2,50 59,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 58,528		
	SOMMANO mc					67,828	6,170	418,50
20240 / 49405	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare A43ATCF7 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20241 / 49409	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare A43ATCF8	2,00	2,50 9,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 8,928		
	SOMMANO mc					18,228	6,170	112,47
20242 / 49423	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare A43ATCN3	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20243 / 49437	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare A43ATCN4	2,00	2,70 7,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 8,400		
	SOMMANO mc					22,494	6,170	138,79
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20244 / 49386	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A43ATCF7 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
20245 / 49387	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A43ATCF7 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'927'358,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'927'358,61
20246 / 49410 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF8 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
20247 / 49424 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCN3	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20248 / 49438 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCN4	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20249 / 49388 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20250 / 49389 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF7 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20251 / 49390 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF7	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20252 / 49391 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A43ATCF7				189,540	189,540		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					189,540		923'928'050,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					189,540		923'928'050,65
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20253 / 49392 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A43ATCF7 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20254 / 49397 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A43ATCF7  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20255 / 49398 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A43ATCF7 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20256 / 49401 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A43ATCF7 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
20257 / 49406 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A43ATCF7 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20258 / 49411 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF8 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20259 / 49412 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	A R I P O R T A R E							923'928'670,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'928'670,18
	Tombino circolare A43ATCF8	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20260 / 49413 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A43ATCF8		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20261 / 49416 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A43ATCF8							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20262 / 49418 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A43ATCF8 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
20263 / 49425 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN3 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20264 / 49426 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20265 / 49427 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A43ATCN3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20266 / 49430 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A43ATCN3							
	A R I P O R T A R E							923'929'343,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'929'343,48
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20267 / 49432 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A43ATCN3 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20268 / 49439 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN4 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20269 / 49440 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN4	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20270 / 49441 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A43ATCN4		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20271 / 49444 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A43ATCN4							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20272 / 49446 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A43ATCN4 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'930'144,56

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'930'144,56
20273 / 49393 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF7 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
20274 / 49394 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A43ATCF7 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
20275 / 49395 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A43ATCF7		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
20276 / 49396 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A43ATCF7 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
20277 / 49399 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A43ATCF7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25  0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'930'965,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'930'965,10
20278 / 49400 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A43ATCF7 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)							
		4,00	2,30			1,800	16,560	
		4,00	1,80			1,800	12,960	
		4,00	2,00			1,800	14,400	
		4,00	1,50			1,800	10,800	
		-4,00	3,14			1,800	-22,608	
		4,00	3,14	0,15			1,884	
	Sommano positivi mq						56,604	
	Sommano negativi mq						-22,608	
	<b>SOMMANO mq</b>						<b>33,996</b>	<b>28,290</b>
20279 / 49402 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A43ATCF7 ferro elevazione							
			1,67			65,000	108,550	
	<b>SOMMANO kg</b>						<b>108,550</b>	<b>1,210</b>
20280 / 49407 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A43ATCF7 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
			2,22			95,000	210,900	
	<b>SOMMANO kg</b>						<b>210,900</b>	<b>1,210</b>
20281 / 49414 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A43ATCF8 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))							
		4,00	0,90	0,90		0,250	0,810	
		2,00	1,80	0,30		1,200	1,296	
		-2,00	0,72	0,30			-0,432	
	Sommano positivi mc						2,106	
	Sommano negativi mc						-0,432	
	<b>SOMMANO mc</b>						<b>1,674</b>	<b>123,880</b>
20282 / 49415 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A43ATCF8							
			207,38				207,380	
	<b>SOMMANO %</b>						<b>207,380</b>	<b>1,800</b>
20283 / 49417	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'932'524,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'932'524,50
B.04.001	Tombino circolare A43ATCF8 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
20284 / 49419 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A43ATCF8 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					108,550	1,210	131,35
20285 / 49428 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN3 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20286 / 49429 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A43ATCN3		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
20287 / 49431 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A43ATCN3 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20288 / 49433	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'933'639,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'933'639,70
B.05.030	Tombino circolare A43ATCN3 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20289 / 49442 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A43ATCN4 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20290 / 49443 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A43ATCN4		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20291 / 49445 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A43ATCN4 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20292 / 49447 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A43ATCN4 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20293 / 49404 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.							
	Tombino circolare A43ATCF7		59,00			59,000		
	SOMMANO m					59,000	213,810	12'614,79
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'947'261,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'947'261,23
20294 / 49421 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A43ATCF8		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	114,030	1'026,27
20295 / 49435 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A43ATCN3		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20296 / 49449 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A43ATCN4		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	163,920	1'147,44
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20297 / 49403 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A43ATCF7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20298 / 49420 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A43ATCF8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20299 / 49434 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A43ATCN3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20300 / 49448 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'952'471,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'952'471,21
	Tombino circolare A43ATCN4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20301 / 45904 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A43ATCF7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,40))	2,00	1,50	1,35	0,700	2,835		
	SOMMANO mc					2,835	3,390	9,61
20302 / 45905 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A43ATCF7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,82	0,150	1,269		
	SOMMANO mc					1,269	79,840	101,32
20303 / 45906 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A43ATCF7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,82	2,940	24,872		
	SOMMANO kg					24,872	1,420	35,32
20304 / 45907 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20305 / 45908 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A43ATCF8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
20306 / 45909 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A43ATCF8 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
20307 / 45910 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A43ATCF8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'953'379,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'953'379,37
	SOMMANO kg	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
						16,846	1,420	23,92
20308 / 45911 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20309 / 45912 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A43ATCN3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
20310 / 45913 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A43ATCN3 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20311 / 45914 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A43ATCN3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
20312 / 45915 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20313 / 45916 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A43ATCN4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
20314 / 45917 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A43ATCN4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20315 / 45918 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A43ATCN4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
	A R I P O R T A R E							923'953'709,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'953'709,55
20316 / 49384 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20317 / 49408 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20318 / 49422 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20319 / 49436 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20320 / 49450 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A44-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 595) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20321 / 49452 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A44ATCF9	2,00	2,50 102,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 101,184		
	SOMMANO mc					110,484	6,170	681,69
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
20322 / 45279 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino circolare A44ATCF9 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,20+1,10))		138,00	0,65	0,480	43,056		
	SOMMANO mc					43,056	3,390	145,96
20323 / 45280 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino circolare A44ATCF9 Opera provvisionale Vedi q.tà art. A.02.007.a		43,06			43,060		
	SOMMANO mc					43,060	1,740	74,92
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20324 / 49453 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)  Tombino circolare A44ATCF9 Magrone							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'954'612,12

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'954'612,12
	SOMMANO mc	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
						0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20325 / 49454 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A44ATCF9 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20326 / 49455 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A44ATCF9	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20327 / 49456 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A44ATCF9		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20328 / 49459 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A44ATCF9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20329 / 49461 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A44ATCF9 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20330 / 49457 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A44ATCF9 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,674		923'955'098,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,674		923'955'098,58
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20331 / 49458 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A44ATCF9		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20332 / 49460 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A44ATCF9 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20333 / 49462 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A44ATCF9 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20334 / 49464 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A44ATCF9		102,00			102,000		
	SOMMANO m					102,000	114,030	11'631,06
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20335 / 49463 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A44ATCF9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,50		25,000	75,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60		25,000	60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'967'929,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'967'929,42
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20336 / 45919 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A44ATCF9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,70))	2,00	1,50	0,95	0,500	1,425		
	SOMMANO mc					1,425	3,390	4,83
20337 / 45920 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A44ATCF9 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,00	0,150	0,900		
	SOMMANO mc					0,900	79,840	71,86
20338 / 45921 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A44ATCF9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,00	2,940	17,640		
	SOMMANO kg					17,640	1,420	25,05
20339 / 49451 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20340 / 49465 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A45-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 596) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20341 / 49467 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG1	2,00	3,10 52,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 102,960		
	SOMMANO mc					124,443	6,170	767,81
20342 / 49487 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG1 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20343 / 49491 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG2							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'968'860,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'968'860,28
		2,00	2,50 53,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 52,576		
	SOMMANO mc					61,876	6,170	381,77
20344 / 49511 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG2 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20345 / 49515 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG3	2,00	2,50 9,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 8,928		
	SOMMANO mc					18,228	6,170	112,47
20346 / 49529 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG4	2,00	2,50 8,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 7,936		
	SOMMANO mc					17,236	6,170	106,35
20347 / 49543 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG5	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
20348 / 49557 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCG6	2,00	3,10 6,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 11,880		
	SOMMANO mc					33,363	6,170	205,85
20349 / 49571 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A45ATCN5	2,00	2,70 7,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 8,400		
	SOMMANO mc					22,494	6,170	138,79
	<b>OP - Opere provvisionali (SbCat 17)</b>							
20350 / 45281	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'969'960,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'969'960,92
A.01.001	Tombino circolare A45ATCG2 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,38+3,00))		86,00	1,69	0,340	49,416		
	SOMMANO mc					49,416	3,390	167,52
20351 / 45282	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Tombino circolare A45ATCG2 Opera provvisoriale Vedi q.tà art. A.02.007.a		49,42			49,420		
	SOMMANO mc					49,420	1,740	85,99
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20352 / 49468	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A45ATCG1	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20353 / 49469	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A45ATCG1 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20354 / 49492	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A45ATCG2 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
20355 / 49493	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A45ATCG2 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20356 / 49516	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare A45ATCG3 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'970'985,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'970'985,44
20357 / 49530 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG4 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
20358 / 49544 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG5 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
20359 / 49558 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG6 magrone	2,00	3,10	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc					1,953	79,840	155,93
20360 / 49572 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCN5	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20361 / 49470 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20362 / 49471 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG1 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20363 / 49472 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,160		923'971'609,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,160		923'971'609,26
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20364 / 49473 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20365 / 49474 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG1 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20366 / 49479 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG1  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20367 / 49480 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG1 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20368 / 49483 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20369 / 49488 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG1 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20370 / 49494	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	A RIPORTARE							923'972'420,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'972'420,74
B.03.031.c	Tombino circolare A45ATCG2 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20371 / 49495 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino circolare A45ATCG2 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20372 / 49496 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) Tombino circolare A45ATCG2	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20373 / 49497 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A45ATCG2					189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20374 / 49498 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A45ATCG2 Manufatti 21 e 23					178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20375 / 49503 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A45ATCG2 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20376 / 49504 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A45ATCG2 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'972'978,41

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'972'978,41
20377 / 49507 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG2 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
20378 / 49512 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG2 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20379 / 49517 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG3 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20380 / 49518 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG3	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20381 / 49519 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG3		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20382 / 49522 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG3  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20383 / 49524 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG3 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	A R I P O R T A R E							923'973'815,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'973'815,75
20384 / 49531 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK $\geq$ 25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG4 (larg.=(0,13+0,33)/2)  SOMMANO mc	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120	101,020	12,12
20385 / 49532 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK $\geq$ 35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG4  SOMMANO mc	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584	119,660	189,54
20386 / 49533 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK $\Rightarrow$ 35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG4  SOMMANO %		189,54			189,540	1,800	3,41
20387 / 49536 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG4  Casseri fondazione  SOMMANO mq	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440	28,290	78,08
20388 / 49538 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG4 ferro fondazione  SOMMANO kg		1,58		65,000	102,700	1,210	124,27
20389 / 49545 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK $\geq$ 25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG5 (larg.=(0,13+0,33)/2)  SOMMANO mc	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120	101,020	12,12
20390 / 49546 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK $\geq$ 35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG5  SOMMANO mc	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584	119,660	189,54
20391 / 49547	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK $\Rightarrow$ 35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'974'424,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							923'974'424,83
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A45ATCG5		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20392 / 49550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A45ATCG5 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20393 / 49552 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A45ATCG5 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
20394 / 49559 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A45ATCG6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,90	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
20395 / 49560 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A45ATCG6	2,00	2,80	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
20396 / 49561 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A45ATCG6				361,850	361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
20397 / 49564 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A45ATCG6 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,80	1,80	0,300 0,300	1,680 2,160		
	SOMMANO mq					3,840	28,290	108,63
	A R I P O R T A R E							923'975'125,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'975'125,26
20398 / 49566 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG6 ferro fondazione		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
20399 / 49573 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCN5  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20400 / 49574 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCN5	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20401 / 49575 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCN5		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20402 / 49578 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCN5  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20403 / 49580 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCN5 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20404 / 49475 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG1 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		923'975'902,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		923'975'902,32
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20405 / 49476 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG1 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
20406 / 49477 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG1		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
20407 / 49478 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG1 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
20408 / 49481 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG1 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20409 / 49482 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG1 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'976'836,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'976'836,66
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20410 / 49484 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A45ATCG1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20411 / 49489 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A45ATCG1 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20412 / 49499 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A45ATCG2 (H/peso=(0,6+1,2)/2)	4,00	0,90	0,25	0,900	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20413 / 49500 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A45ATCG2 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20414 / 49501 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A45ATCG2		207,38			207,380		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					207,380		923'978'712,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					207,380		923'978'712,17
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20415 / 49502 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG2 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20416 / 49505 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG2 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20417 / 49506 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG2 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20418 / 49508 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG2 ferro elevazione		1,67		65.000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20419 / 49513 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							923'980'143,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'980'143,42
	Tombino circolare A45ATCG2 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20420 / 49520 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A45ATCG3 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20421 / 49521 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A45ATCG3		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20422 / 49523 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A45ATCG3 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20423 / 49525 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A45ATCG3 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20424 / 49534 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A45ATCG4 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,674		923'981'070,54

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,674		923'981'070,54
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20425 / 49535 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20426 / 49537 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A45ATCG4 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20427 / 49539 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A45ATCG4 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20428 / 49548 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A45ATCG5 (larg.=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90	0,90	0,250	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20429 / 49549 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A45ATCG5		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20430 / 49551 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							923'981'953,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'981'953,58
	Tombino circolare A45ATCG5 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20431 / 49553 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A45ATCG5 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20432 / 49562 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A45ATCG6 (larg.=(0,6+1,60)/2)	4,00	1,50	1,10	0,250	1,650		
		2,00	2,40	0,30	1,600	2,304		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-2,00	1,45	0,30		-0,870		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					3,084	123,880	382,05
20433 / 49563 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A45ATCG6		382,05			382,050		
	SOMMANO %					382,050	1,800	6,88
20434 / 49565 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A45ATCG6 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,60)/2)	8,00	1,50		1,100	13,200		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,600	4,800		
		2,00	2,40		1,600	7,680		
	(lung.=(0,68*0,68*3,14))	-4,00	1,45			-5,800		
	(lung.=2*0,68*3,14)	2,00	4,27	0,30		2,562		
		4,00		0,30	1,600	1,920		
	Sommano positivi mq					30,762		
	Sommano negativi mq					-5,800		
	SOMMANO mq					24,962	28,290	706,17
20435 / 49567	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'983'509,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'983'509,50
B.05.030	Tombino circolare A45ATCG6 ferro elevazione		3,08		65,000	200,200		
	SOMMANO kg					200,200	1,210	242,24
20436 / 49576 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A45ATCN5 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
		-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20437 / 49577 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A45ATCN5		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20438 / 49579 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A45ATCN5 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20439 / 49581 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A45ATCN5 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20440 / 49486 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	Tombino circolare A45ATCG1		52,00			52,000		
	SOMMANO m					52,000	163,920	8'523,84
	<b>A R I P O R T A R E</b>							923'993'106,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							923'993'106,14
20441 / 49510 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A39ATCE7		53,00			53,000		
	SOMMANO m					53,000	213,810	11'331,93
20442 / 49527 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A45ATCG3		102,00			102,000		
	SOMMANO m					102,000	114,030	11'631,06
20443 / 49541 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A45ATCG4		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
20444 / 49555 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A45ATCG5		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
20445 / 49569 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A45ATCG6		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	213,810	1'282,86
20446 / 49583 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A45ATCN5		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	163,920	1'147,44
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20447 / 49485 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'020'784,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'020'784,01
20448 / 49509 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20449 / 49526 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20450 / 49540 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20451 / 49554 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,50 0,60		25,000 25,000	75,000 60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
20452 / 49568 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCG6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00 2,00	1,04 2,20		25,000 25,000	104,000 110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20453 / 49582 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A45ATCN5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	A R I P O R T A R E							924'024'729,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'024'729,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20454 / 45922 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A45ATCG1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
20455 / 45923 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A45ATCG1 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,30	0,150	1,035		
	SOMMANO mc					1,035	79,840	82,63
20456 / 45924 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A45ATCG1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,30	2,940	20,286		
	SOMMANO kg					20,286	1,420	28,81
20457 / 45925 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20458 / 45926 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A45ATCG2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+1,45))	2,00	1,50	0,93	0,350	0,977		
	SOMMANO mc					0,977	3,390	3,31
20459 / 45927 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A45ATCG2 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,66	0,150	0,747		
	SOMMANO mc					0,747	79,840	59,64
20460 / 45928 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A45ATCG2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,66	2,940	14,641		
	SOMMANO kg					14,641	1,420	20,79
20461 / 45929 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'024'930,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'024'930,74
20462 / 45930 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A45ATCG3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
20463 / 45931 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A45ATCG3 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
20464 / 45932 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A45ATCG3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
20465 / 45933 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20466 / 45934 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A45ATCG4 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
20467 / 45935 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A45ATCG4 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
20468 / 45936 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A45ATCG4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
20469 / 45937 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20470 / 45938	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							924'025'116,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'025'116,37
A.01.001	Tombino Circolare A45ATCG5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
20471 / 45939	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A45ATCG5 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
20472 / 45940	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A45ATCG5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
20473 / 45941	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20474 / 45942	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A45ATCG6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
20475 / 45943	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Circolare A45ATCG6 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
20476 / 45944	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Circolare A45ATCG5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
20477 / 45945	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20478 / 45946	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Circolare A45ATCN5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,50))	2,00	1,50	1,40	0,700	2,940		
	A R I P O R T A R E					2,940		924'025'398,68

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,940		924'025'398,68
	SOMMANO mc					2,940	3,390	9,97
20479 / 45947 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A45ATCN5 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,91	0,150	1,310		
	SOMMANO mc					1,310	79,840	104,59
20480 / 45948 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A45ATCN5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,91	2,940	25,666		
	SOMMANO kg					25,666	1,420	36,45
20481 / 49466 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20482 / 49490 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20483 / 49514 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20484 / 49528 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20485 / 49542 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20486 / 49556 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20487 / 49570 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20488 / 49584 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>S05-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Poggio Renatico (Cat 597) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20489 / 50193	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							924'025'549,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'025'549,69
B.01.001.a	Tombino circolare S05STC12	2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
			27,00	1,00	1,200	32,400		
	SOMMANO mc					46,494	6,170	286,87
20490 / 50207	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino circolare S05STC13	2,00	2,70	1,80	1,450	14,094		
			20,00	1,00	1,200	24,000		
	SOMMANO mc					38,094	6,170	235,04
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20491 / 50194	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare S05STC12	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20492 / 50208	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Tombino circolare S05STC13	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20493 / 50195	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.d	Tombino circolare S05STC12 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20494 / 50196	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.e	Tombino circolare S05STC12	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20495 / 50197	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
B.03.050.b	Tombino circolare S05STC12		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'026'582,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'026'582,42
20496 / 50200 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S05STC12  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20497 / 50202 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S05STC12 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20498 / 50209 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S05STC13  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20499 / 50210 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S05STC13	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20500 / 50211 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S05STC13		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20501 / 50214 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S05STC13  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20502 / 50216 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S05STC13 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	A R I P O R T A R E					140,400		924'027'213,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					140,400		924'027'213,62
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20503 / 50198 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S05STC12 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20504 / 50199 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S05STC12		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20505 / 50201 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S05STC12 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20506 / 50203 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S05STC12 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20507 / 50212 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S05STC13 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,244		924'028'214,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,244		924'028'214,06
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20508 / 50213 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S05STC13		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20509 / 50215 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S05STC13 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20510 / 50217 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S05STC13 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20511 / 50205 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare S05STC12		27,00			27,000		
	SOMMANO m					27,000	163,920	4'425,84
20512 / 50219 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare S05STC13		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	163,920	3'278,40
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20513 / 50204 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare S05STC12							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'036'748,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'036'748,86
	Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20514 / 50218 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare S05STC13 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20515 / 46074 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare S05STC12 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
20516 / 46075 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare S05STC12 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
20517 / 46076 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare S05STC12 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
20518 / 46077 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20519 / 46078 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare S05STC13 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
20520 / 46079 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare S05STC13 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,314		924'038'287,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,314		924'038'287,30
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
20521 / 46080 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare S05STC13 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
20522 / 50192 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20523 / 50206 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20524 / 50220 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>A47-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 598) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20525 / 49585 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG7	2,00	2,70 60,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 72,000		
	SOMMANO mc					86,094	6,170	531,20
20526 / 49605 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG7 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20527 / 49608 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG8	2,00	3,10 48,00	2,10 1,20	1,650 1,650	21,483 95,040		
	SOMMANO mc					116,523	6,170	718,95
20528 / 49630 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG8 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	A R I P O R T A R E					9,936		924'039'740,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					9,936		924'039'740,24
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20529 / 49633 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG9	2,00	2,70 57,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 68,400		
	SOMMANO mc					82,494	6,170	508,99
20530 / 49655 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCG9 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20531 / 49658 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCH0	2,00	2,70 70,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 84,000		
	SOMMANO mc					98,094	6,170	605,24
20532 / 49680 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCH0 Manufatti 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20533 / 49683 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A47ATCH1	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20534 / 49586 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A47ATCG7	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20535 / 49587 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A47ATCG7 Manufatti 21 e 21							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'041'286,19

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'041'286,19
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20536 / 49609 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20537 / 49610 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20538 / 49634 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG9							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20539 / 49635 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG9 Manufatti 21 e 23							
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20540 / 49659 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH0							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20541 / 49660 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH0 Manufatti 21							
			2,30	1,80	0,150	0,621		
			2,00	1,50	0,300	0,900		
	SOMMANO mc					1,521	79,840	121,44
	A R I P O R T A R E							924'042'485,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'042'485,47
20542 / 49684 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH1	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20543 / 49588 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20544 / 49589 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG7 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20545 / 49590 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG7	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20546 / 49591 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG7		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20547 / 49592 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG7 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20548 / 49597 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG7  Casseri fondazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'043'061,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'043'061,61
		2,00	2,40		0,300	1,440		
		4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20549 / 49598 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG7 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00	1,80		0,200	1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20550 / 49601 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG7 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20551 / 49606 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG7 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20552 / 49611 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20553 / 49612 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20554 / 49613 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20555 / 49614 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
	A R I P O R T A R E							924'044'058,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'044'058,63
20556 / 49615 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG8		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20557 / 49616 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20558 / 49622 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG8  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20559 / 49623 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20560 / 49626 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG8 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20561 / 49631 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG8 manufatti 21 e 23 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20562 / 49636 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							924'044'611,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'044'611,64
20563 / 49637 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20564 / 49638 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG9 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20565 / 49639 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG9	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20566 / 49640 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG9		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20567 / 49641 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG9 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20568 / 49647 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20569 / 49648 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG9 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00	2,30		0,200	1,840		
	A R I P O R T A R E					1,840		924'045'163,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,840		924'045'163,03
	SOMMANO mq	4,00	1,80		0,200	1,440		
						3,280	28,290	92,79
20570 / 49651 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG9 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		2,16		65,000	140,400		
						140,400	1,210	169,88
20571 / 49656 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG9 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		1,66		95,000	157,700		
						157,700	1,210	190,82
20572 / 49661 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20573 / 49662 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH0  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20574 / 49663 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH0 Manufatto 21							
	SOMMANO mc		2,30	1,80	0,200	0,828		
						0,828	107,800	89,26
20575 / 49664 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH0	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20576 / 49665 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCH0							
	SOMMANO %		2,16		119,660	258,466		
						258,466	1,800	4,65
20577 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A RIPORTARE							924'045'983,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'045'983,78
49666 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCH0 Manufatti 21					89,260	89,260	
	SOMMANO %					89,260	1,800	1,61
20578 / 49672 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCH0  Casseri fondazione					2,00 4,00	2,40 1,50	0,300 0,300
	SOMMANO mq						1,440 1,800	3,240
							28,290	91,66
20579 / 49673 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCH0 Manufatto 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80			0,200 0,200	1,840 1,440	
	SOMMANO mq						3,280	28,290
								92,79
20580 / 49676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCH0 ferro fondazione		2,16			65,000	140,400	
	SOMMANO kg						140,400	1,210
								169,88
20581 / 49681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCH0 manufatti 21 ferro fondazione		1,66			95,000	157,700	
	SOMMANO kg						157,700	1,210
								190,82
20582 / 49685 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO							0,00
20583 / 49686 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCH1  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23		0,200	0,138	
	SOMMANO mc						0,138	107,800
								14,88
20584 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							924'046'545,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'046'545,42
49687 B.03.031.e	28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A47ATCH1	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20585 / 49688 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A47ATCH1		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20586 / 49692 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A47ATCH1 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20587 / 49694 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A47ATCH1 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20588 / 49593 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A47ATCG7 (larg.=(0,60+1,40)/2) (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20589 / 49594 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A47ATCG7 Manufatti 21 e 21 (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'047'623,08

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'047'623,08
20590 / 49595 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG7		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20591 / 49596 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG7 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20592 / 49599 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20593 / 49600 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG7 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20594 / 49602 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG7 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	A R I P O R T A R E					145,600		924'048'966,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					145,600		924'048'966,17
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20595 / 49607 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG7 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20596 / 49617 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20597 / 49618 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20598 / 49619 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20599 / 49620 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG8		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20600 / 49621 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCG8 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
	A R I P O R T A R E							924'049'960,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'049'960,49
20601 / 49624 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG8 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20602 / 49625 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCG8 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20603 / 49627 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG8 ferro elevazione		2,24		65.000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20604 / 49632 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCG8 manufatti 21 e 23 ferro elevazione		2,22		95.000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20605 / 49642 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20606 / 49643 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							924'051'725,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'051'725,00
	Tombino circolare A47ATCG9 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20607 / 49644 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9 Manufatti 21 e 23	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
20608 / 49645 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
20609 / 49646 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
20610 / 49649 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20611 / 49650 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'052'659,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'052'659,34
	Tombino circolare A47ATCG9 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione							
	pareti esterne							
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	<b>28,290</b>	<b>961,75</b>
20612 / 49652 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9 ferro elevazione							
			2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>145,600</b>	<b>1,210</b>	<b>176,18</b>
20613 / 49657 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A47ATCG9 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
			2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	<b>1,210</b>	<b>255,19</b>
20614 / 49667 SEP	"-----"							
	<b>SOMMANO</b>					<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>
20615 / 49668 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A47ATCH0 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,244</b>	<b>123,880</b>	<b>277,99</b>
20616 / 49669 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	Tombino circolare A47ATCH0 Manufatti 21	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-2,00	3,14	0,15		-0,942		
	Sommano positivi mc					2,052		
	Sommano negativi mc					-0,942		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					<b>1,110</b>		<b>924'054'330,45</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,110		924'054'330,45
	SOMMANO mc					1,110	123,880	137,51
20617 / 49670 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCH0		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20618 / 49671 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A47ATCH0 Manufatto 21		137,51			137,510		
	SOMMANO %					137,510	1,800	2,48
20619 / 49674 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCH0 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00  1,06 3,64	0,25     0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20620 / 49675 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A47ATCH0 manufatto 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 4,00 4,00 -4,00 4,00	2,30 1,80 2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800	16,560 12,960 14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20621 / 49677 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A47ATCH0							
	A R I P O R T A R E							924'055'808,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'055'808,58
	ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20622 / 49682 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A47ATCH0 manufatti 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
20623 / 49689 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20624 / 49690 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A47ATCH1 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20625 / 49691 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A47ATCH1		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20626 / 49693 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A47ATCH1 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20627 / 49695 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A47ATCH1 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	A R I P O R T A R E					145,600		924'056'894,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					145,600		924'056'894,33
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20628 / 49604 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A47ATCG7		60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	163,920	9'835,20
20629 / 49629 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A47ATCG8		48,00			48,000		
	SOMMANO m					48,000	163,920	7'868,16
20630 / 49654 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A47ATCG9		57,00			57,000		
	SOMMANO m					57,000	163,920	9'343,44
20631 / 49679 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A47ATCH0		70,00			70,000		
	SOMMANO m					70,000	163,920	11'474,40
20632 / 49697 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A47ATCH1		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20633 / 49603 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A47ATCG7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20634 / 49628 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'097'263,39

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'097'263,39
	Tombino circolare A47ATCG8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20635 / 49653 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A47ATCG9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20636 / 49678 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A47ATCH0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20637 / 49696 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A47ATCH1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20638 / 45949 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A47ATCG7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,70))	2,00	1,50	1,50	0,800	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
20639 / 45950 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A47ATCG7 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,18	0,150	1,431		
	SOMMANO mc					1,431	79,840	114,25
20640 / 45951 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A47ATCG7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'100'142,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'100'142,48
	incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,18	2,940	28,048		
	SOMMANO kg					28,048	1,420	39,83
20641 / 45952 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20642 / 45953 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A47ATCG8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,70))	2,00	1,50	1,10	0,400	1,320		
	SOMMANO mc					1,320	3,390	4,47
20643 / 45954 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A47ATCG8 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,94	0,150	0,873		
	SOMMANO mc					0,873	79,840	69,70
20644 / 45955 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A47ATCG8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,94	2,940	17,111		
	SOMMANO kg					17,111	1,420	24,30
20645 / 45956 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20646 / 45957 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A47ATCG9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+2,80))	2,00	1,50	1,75	0,700	3,675		
	SOMMANO mc					3,675	3,390	12,46
20647 / 45958 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A47ATCG9 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,22	0,150	1,449		
	SOMMANO mc					1,449	79,840	115,69
20648 / 45959 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A47ATCG9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,22	2,940	28,400		
	SOMMANO kg					28,400		
	A R I P O R T A R E					28,400		924'100'408,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					28,400		924'100'408,93
	SOMMANO kg					28,400	1,420	40,33
20649 / 45960 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20650 / 45961 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A47ATCH0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,40))	2,00	1,50	1,35	0,700	2,835		
	SOMMANO mc					2,835	3,390	9,61
20651 / 45962 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A47ATCH0 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,82	0,150	1,269		
	SOMMANO mc					1,269	79,840	101,32
20652 / 45963 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A47ATCH0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,82	2,940	24,872		
	SOMMANO kg					24,872	1,420	35,32
20653 / 45964 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20654 / 45965 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A47ATCH1 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,65))	2,00	1,50	0,98	0,450	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	3,390	4,48
20655 / 45966 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A47ATCH1 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,92	0,150	0,864		
	SOMMANO mc					0,864	79,840	68,98
20656 / 45967 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A47ATCH1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,92	2,940	16,934		
	SOMMANO kg					16,934	1,420	24,05
	A RIPORTARE							924'100'693,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'100'693,02
	<b>A51-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 599) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20657 / 49699 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH2	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20658 / 49713 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH3	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20659 / 49728 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH4	2,00	2,50 60,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 59,520		
	SOMMANO mc					68,820	6,170	424,62
20660 / 49748 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20661 / 49752 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH5	2,00	2,50 57,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 56,544		
	SOMMANO mc					65,844	6,170	406,26
20662 / 49772 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH5 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20663 / 49776 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A51ATCH6	2,00	2,50 48,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 47,616		
	SOMMANO mc					56,916		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					56,916		924'101'909,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,916		924'101'909,28
	SOMMANO mc					56,916	6,170	351,17
20664 / 49796 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCH6 Manufatti 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20665 / 49800 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCH7	2,00	2,70 52,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 62,400		
	SOMMANO mc					76,494	6,170	471,97
20666 / 49820 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCH7 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					9,936	6,170	61,31
20667 / 49824 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCI0	2,00	2,70 8,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 9,600		
	SOMMANO mc					23,694	6,170	146,19
20668 / 49838 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCN6	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20669 / 49852 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCN7	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20670 / 49866 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCN8	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
	A R I P O R T A R E					21,294		924'103'263,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					21,294		924'103'263,99
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20671 / 49880 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCN9	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
20672 / 49894 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A51ATCO0	2,00	2,70 6,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 7,200		
	SOMMANO mc					21,294	6,170	131,38
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20673 / 49700 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A51ATCH2	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20674 / 49714 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A51ATCH3	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20675 / 49729 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A51ATCH4 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
20676 / 49730 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare A51ATCH4 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20677 / 49753 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'104'223,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'104'223,64
	Tombino circolare A51ATCH5 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
20678 / 49754 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH5 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20679 / 49777 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH6 magrone	2,00	2,50	1,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
20680 / 49778 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH6 Manufatti 21 e 23	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20681 / 49801 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH7	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20682 / 49802 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH7 Manufatti 21 e 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					3,042	79,840	242,87
20683 / 49825 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATICIO	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'105'364,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'105'364,71
20684 / 49839 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN6							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20685 / 49853 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN7							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20686 / 49867 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN8							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20687 / 49881 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN9							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
20688 / 49895 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCO0							
		2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20689 / 49701 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH2  (larg.=(0,13+0,33)/2)							
		2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20690 / 49702 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH2							
		2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,160		924'105'961,64

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,160		924'105'961,64
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20691 / 49703 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH2		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20692 / 49706 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH2  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20693 / 49708 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH2 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20694 / 49715 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH3  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20695 / 49716 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH3	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20696 / 49717 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH3		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20697 / 49720 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH3  Casseri fondazione	2,00	2,40		0,300	1,440		
	A RIPORTARE					1,440		924'106'764,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,440		924'106'764,30
20698 / 49722 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH3 ferro fondazione	4,00	1,50		0,300	1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
			2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20699 / 49731 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH4  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20700 / 49732 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatti 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20701 / 49733 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH4	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20702 / 49734 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH4				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20703 / 49735 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20704 / 49740 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH4  Casseri fondazione							
	A RIPORTARE							924'107'412,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'107'412,64
		2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20705 / 49741 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20706 / 49744 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH4 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
20707 / 49749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH4 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20708 / 49755 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH5  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20709 / 49756 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH5 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20710 / 49757 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH5	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20711 / 49758 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							924'108'393,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'108'393,61
	Tombino circolare A51ATCH5				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20712 / 49759 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A51ATCH5 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20713 / 49764 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A51ATCH5							
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20714 / 49765 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A51ATCH5 Manufatto 21 e 21							
	Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20715 / 49768 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A51ATCH5 ferro fondazione		3,04		65,000	197,600		
	SOMMANO kg					197,600	1,210	239,10
20716 / 49773 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A51ATCH5 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20717 / 49779 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATCH6  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	A R I P O R T A R E							924'109'013,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'109'013,14
20718 / 49780 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH6 Manufatto 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20719 / 49781 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH6	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20720 / 49782 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH6				189,540	189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20721 / 49783 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH6 Manufatti 21 e 23				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20722 / 49788 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH6  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20723 / 49789 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH6 Manufatto 21 e 23 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20724 / 49792 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH6 ferro fondazione							
	A R I P O R T A R E							924'109'558,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'109'558,69
	SOMMANO kg		3,04		65,000	197,600		
						197,600	1,210	239,10
20725 / 49797 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH6 manufatti 21 e 23 ferro fondazione							
	SOMMANO kg		1,66		95,000	157,700		
						157,700	1,210	190,82
20726 / 49803 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20727 / 49804 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH7 Manufatto 21 e 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	107,800	178,52
20728 / 49805 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH7	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20729 / 49806 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH7		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20730 / 49807 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH7 Manufatti 21 e 21				178,520	178,520		
	SOMMANO %					178,520	1,800	3,21
20731 / 49812 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH7							
	A R I P O R T A R E							924'110'448,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'110'448,34
	Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20732 / 49813 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A51ATCH7 Manufatto 21 e 21 Casseri fondazione (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,30 1,80		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					3,280	28,290	92,79
20733 / 49816 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A51ATCH7 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20734 / 49821 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A51ATCH7 manufatti 21 e 21 ferro fondazione		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					157,700	1,210	190,82
20735 / 49826 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATC10  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20736 / 49827 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	Tombino circolare A51ATC10	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20737 / 49828 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A51ATC10		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20738 / 49831	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							924'111'271,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'111'271,49
B.04.001	Tombino circolare A51ATCIO Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20739 / 49833 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A51ATCIO ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20740 / 49840 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino circolare A51ATCN6 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20741 / 49841 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) Tombino circolare A51ATCN6	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20742 / 49842 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino circolare A51ATCN6		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20743 / 49845 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino circolare A51ATCN6 Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20744 / 49847 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino circolare A51ATCN6 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	A R I P O R T A R E							924'112'072,57

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'112'072,57
20745 / 49854 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN7  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20746 / 49855 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN7	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20747 / 49856 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN7		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20748 / 49859 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN7  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20749 / 49861 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN7 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20750 / 49868 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN8  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20751 / 49869 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN8	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20752 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'112'885,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'112'885,46
49870 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN8		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20753 / 49873 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN8  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20754 / 49875 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN8 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20755 / 49882 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN9  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20756 / 49883 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN9	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20757 / 49884 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN9		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20758 / 49887 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN9  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
	A R I P O R T A R E							924'113'521,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'113'521,31
20759 / 49889 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN9 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
20760 / 49896 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCO0  (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20761 / 49897 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCO0	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20762 / 49898 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCO0		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20763 / 49901 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCO0  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20764 / 49903 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCO0 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20765 / 49704 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH2 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00 2,00	1,20 2,00	1,00 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,880		924'114'230,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,880		924'114'230,73
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20766 / 49705 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A51ATCH2		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
20767 / 49707 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A51ATCH2 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20768 / 49709 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A51ATCH2 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
20769 / 49718 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	Tombino circolare A51ATCH3 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
20770 / 49719 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	Tombino circolare A51ATCH3		277,99			277,990		
	<b>SOMMANO %</b>					277,990	1,800	5,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'115'344,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'115'344,28
20771 / 49721 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH3 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25    0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20772 / 49723 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH3 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20773 / 49736 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH4 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,432		
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20774 / 49737 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20775 / 49738 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH4		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20776 / 49739	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'116'377,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'116'377,97
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH4 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20777 / 49742 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH4 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=0,48*0,48*3,14) (lung.=2*0,48*3,14) 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80  0,72 3,01	0,25     0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,806 1,440	3,240 0,600 3,120 4,320  -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20778 / 49743 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH4 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione							
	pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800  1,884	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20779 / 49745 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH4 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
20780 / 49750 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH4 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	SOMMANO kg					210,900	1,210	255,19
	A R I P O R T A R E							924'118'060,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'118'060,68
20781 / 49760 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH5 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					1,674	123,880	207,38
20782 / 49761 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH5 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,220	123,880	275,01
20783 / 49762 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH5		207,38			207,380		
	<b>SOMMANO %</b>					207,380	1,800	3,73
20784 / 49763 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH5 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	<b>SOMMANO %</b>					275,010	1,800	4,95
20785 / 49766 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH5 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25  0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 3,120 4,320 -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					11,646	28,290	329,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'118'881,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'118'881,22
20786 / 49767 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH5 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione  pareti esterne  pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)							
		4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
		4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-4,00	3,14		1,800	-22,608		
		4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>33,996</b>	28,290	961,75
20787 / 49769 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH5 ferro elevazione							
			1,67		65,000	108,550		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>108,550</b>	1,210	131,35
20788 / 49774 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH5 manufatti 21 e 21 ferro elevazione							
			2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>210,900</b>	1,210	255,19
20789 / 49784 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH6 (H/peso=(0,6+1,2)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))							
		4,00	0,90	0,25	0,900	0,810		
		2,00	1,80	0,30	1,200	1,296		
		-2,00	0,72	0,30		-0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>1,674</b>	123,880	207,38
20790 / 49785 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCH6 Manufatti 21 e 23  (lung.=(1,00*1,00*3,14))							
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	3,14	0,15		-1,884		
	Sommano positivi mc					4,104		
	Sommano negativi mc					-1,884		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>2,220</b>	123,880	275,01
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'120'711,90

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'120'711,90
20791 / 49786 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH6		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20792 / 49787 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH6 Manufatto 21 e 23		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20793 / 49790 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH6 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00 4,00 2,00 2,00 (lung.=(0,48*0,48*3,14)) (lung.=2*0,48*3,14)	0,90  1,30 1,80 0,72 3,01	0,25    0,30 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200  1,806 1,440	3,240 0,600 3,120 4,320  -2,880 1,806 1,440		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					14,526 -2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20794 / 49791 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCH6 manufatto 21 e 23 Casseri elevazione  pareti esterne	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) (lung.=(1,00*1,00*3,14)) (par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00 4,00 -4,00 4,00	2,00 1,50 3,14 3,14	0,15	1,800 1,800 1,800	14,400 10,800 -22,608 1,884		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					56,604 -22,608		
	SOMMANO mq					33,996	28,290	961,75
20795 / 49793 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH6 ferro elevazione							
	A R I P O R T A R E							924'122'011,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'122'011,80
	SOMMANO kg		1,67		65,000	108,550		
						108,550	1,210	131,35
20796 / 49798 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCH6 manufatti 21 e 23 ferro elevazione							
	SOMMANO kg		2,22		95,000	210,900		
						210,900	1,210	255,19
20797 / 49808 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH7 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20798 / 49809 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCH7 Manufatti 21 e 21  (lung.=(1,00*1,00*3,14))	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 3,14	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800	2,160 1,944 -1,884		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,104 -1,884		
	SOMMANO mc					2,220	123,880	275,01
20799 / 49810 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH7		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20800 / 49811 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCH7 Manufatto 21 e 21		275,01			275,010		
	SOMMANO %					275,010	1,800	4,95
20801 / 49814 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							924'122'961,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'122'961,29
	Tombino circolare A51ATCH7 Casseri elevazione (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20802 / 49815 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	Tombino circolare A51ATCH7 manufatto 21 e 21 Casseri elevazione pareti esterne	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne (par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(lung.=(1,00*1,00*3,14))	-4,00	3,14		1,800	-22,608		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=1,00*1,00*3,14)	4,00	3,14	0,15		1,884		
	Sommano positivi mq					56,604		
	Sommano negativi mq					-22,608		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,996	28,290	961,75
20803 / 49817 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A51ATCH7 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
20804 / 49822 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	Tombino circolare A51ATCH7 manufatti 21 e 21 ferro elevazione		2,22		95,000	210,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,900	1,210	255,19
20805 / 49829 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
	Tombino circolare A51ATCIO (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,244	123,880	277,99
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'125'003,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'125'003,79
20806 / 49830 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCIO		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20807 / 49832 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCIO (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20808 / 49834 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCIO ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20809 / 49843 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  Tombino circolare A51ATCN6 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20810 / 49844 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN6		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20811 / 49846 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN6 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
	A R I P O R T A R E					4,800		924'125'839,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,800		924'125'839,35
	(lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00		0,25	0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20812 / 49848 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN6 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20813 / 49857 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN7 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20814 / 49858 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN7		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20815 / 49860 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN7 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20 1,50 2,00 1,06 3,64	0,25	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20816 / 49862 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN7 ferro elevazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'127'041,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'127'041,30
	SOMMANO kg		2,24		65,000	145,600		
						145,600	1,210	176,18
20817 / 49871 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN8 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20818 / 49872 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN8		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20819 / 49874 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN8 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20820 / 49876 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN8 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20821 / 49885 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCN9 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,880 -0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
	<b>A RIPORTARE</b>							924'128'326,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'128'326,03
20822 / 49886 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCN9		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20823 / 49888 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCN9 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,50		1,400	4,200		
		2,00	2,00		1,400	5,600		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-4,00	1,06		1,400	-5,936		
	(lung.=2*0,58*3,14)	2,00	3,64	0,30		2,184		
		4,00		0,30	1,400	1,680		
	Sommano positivi mq					19,064		
	Sommano negativi mq					-5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20824 / 49890 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A51ATCN9 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
20825 / 49899 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A51ATCO0 (larg.=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20	1,00	0,250	1,200		
		2,00	2,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=(0,58*0,58*3,14))	-2,00	1,06	0,30		-0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20826 / 49900 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A51ATCO0		277,99			277,990		
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20827 / 49902 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A51ATCO0 (H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	1,20		1,000	4,800		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
	A R I P O R T A R E					5,400		924'129'161,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,400		924'129'161,59
	(lung.=0,58*0,58*3,14) (lung.=2*0,58*3,14)	2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,50 2,00 1,06 3,64			1,400 1,400 1,400 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	<b>SOMMANO mq</b>					13,128	28,290	371,39
20828 / 49904 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  Tombino circolare A51ATCO0 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	<b>SOMMANO kg</b>					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20829 / 49711 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A51ATCH2		6,00			6,000		
	<b>SOMMANO m</b>					6,000	163,920	983,52
20830 / 49725 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare A51ATCH3		6,00			6,000		
	<b>SOMMANO m</b>					6,000	163,920	983,52
20831 / 49747 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A51ATCH4		60,00			60,000		
	<b>SOMMANO m</b>					60,000	213,810	12'828,60
20832 / 49771 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A51ATCH5		57,00			57,000		
	<b>SOMMANO m</b>					57,000	213,810	12'187,17
20833 / 49795 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  Tombino circolare A51ATCH6		48,00			48,000		
	<b>SOMMANO m</b>					48,000	213,810	10'262,88
20834 /	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'166'954,85

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'166'954,85
49819 ZA.11.01.0 5.n)	omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCH7		52,00			52,000		
	SOMMANO m					52,000	163,920	8'523,84
20835 / 49836 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCIO		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20836 / 49850 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCN6		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20837 / 49864 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCN7		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20838 / 49878 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCN8		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20839 / 49892 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCN9		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
20840 / 49906 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. Tombino circolare A51ATCO0		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20841 / 49710 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH2 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'181'379,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'181'379,81
	(par.ug.=2*2)	2,00	1,80		25,000	90,000		
		4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20842 / 49724 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20843 / 49746 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH4 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00	1,04		25,000	104,000		
		2,00	2,20		25,000	110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20844 / 49770 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH5 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00	1,04		25,000	104,000		
		2,00	2,20		25,000	110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20845 / 49794 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	4,00	1,04		25,000	104,000		
		2,00	2,20		25,000	110,000		
	SOMMANO kg					214,000	3,910	836,74
20846 / 49818 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCH7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,80		25,000	90,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,86		25,000	86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20847 / 49835 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A51ATCIO							
	A R I P O R T A R E							924'185'954,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'185'954,51
	Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20848 / 49849 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A51ATCN6 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20849 / 49863 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A51ATCN7 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20850 / 49877 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A51ATCN8 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20851 / 49891 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A51ATCN9 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
20852 / 49905 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A51ATCO0 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'190'083,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'190'083,47
20853 / 45968 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH2 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,25+2,30))	2,00	1,50	1,28	0,700	2,688		
	SOMMANO mc					2,688	3,390	9,11
20854 / 45969 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCH2 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,73	0,150	1,229		
	SOMMANO mc					1,229	79,840	98,12
20855 / 45970 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH2 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,73	2,940	24,079		
	SOMMANO kg					24,079	1,420	34,19
20856 / 45971 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20857 / 45972 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
20858 / 45973 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCH3 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
20859 / 45974 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
20860 / 45975 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20861 / 45976 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH4							
	A R I P O R T A R E							924'190'409,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'190'409,53
	Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,550	2,063		
	SOMMANO mc					2,063	3,390	6,99
20862 / 45977 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCH4 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,36	0,150	1,062		
	SOMMANO mc					1,062	79,840	84,79
20863 / 45978 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH4 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,36	2,940	20,815		
	SOMMANO kg					20,815	1,420	29,56
20864 / 45979 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20865 / 45980 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH5 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
20866 / 45981 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCH5 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
20867 / 45982 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH5 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
20868 / 45983 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20869 / 45984 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,550	2,063		
	A R I P O R T A R E					2,063		924'190'637,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,063		924'190'637,96
	SOMMANO mc					2,063	3,390	6,99
20870 / 45985 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A51ATCH6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,36	0,150	1,062		
	SOMMANO mc					1,062	79,840	84,79
20871 / 45986 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,36	2,940	20,815		
	SOMMANO kg					20,815	1,420	29,56
20872 / 45987 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20873 / 45988 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCH7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,15+2,10))	2,00	1,50	1,13	0,650	2,204		
	SOMMANO mc					2,204	3,390	7,47
20874 / 45989 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A51ATCH7 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,49	0,150	1,121		
	SOMMANO mc					1,121	79,840	89,50
20875 / 45990 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCH7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,49	2,940	21,962		
	SOMMANO kg					21,962	1,420	31,19
20876 / 45991 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20877 / 45992 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCHIO Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
	A RIPORTARE							924'190'898,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'190'898,14
20878 / 45993 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATC10 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20879 / 45994 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATC10 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
20880 / 45995 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20881 / 45996 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCN6 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
20882 / 45997 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCN6 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20883 / 45998 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCN6 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
20884 / 45999 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20885 / 46000 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCN7 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
20886 / 46001 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCN7							
	A R I P O R T A R E							924'191'204,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'191'204,40
	Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20887 / 46002 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCN7 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
20888 / 46003 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20889 / 46004 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCN8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,700	3,885		
	SOMMANO mc					3,885	3,390	13,17
20890 / 46005 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCN8 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,39	0,150	1,526		
	SOMMANO mc					1,526	79,840	121,84
20891 / 46006 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCN8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,39	2,940	29,900		
	SOMMANO kg					29,900	1,420	42,46
20892 / 46007 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20893 / 46008 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCN9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
20894 / 46009 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCN9 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	A R I P O R T A R E					1,323		924'191'535,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,323		924'191'535,00
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
20895 / 46010 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCN9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
20896 / 46011 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20897 / 46012 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A51ATCO0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
20898 / 46013 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A51ATCO0 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
20899 / 46014 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A51ATCO0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
20900 / 49698 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20901 / 49712 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20902 / 49726 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20903 / 49727 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20904 / 49751 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A RIPORTARE							924'191'775,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							924'191'775,12
20905 / 49775 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20906 / 49799 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20907 / 49823 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20908 / 49837 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20909 / 49851 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20910 / 49865 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20911 / 49879 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20912 / 49893 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20913 / 49907 SEP	"-----"  SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A53-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 600) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20914 / 49908 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  Tombino circolare A53ATCO3	2,00	2,50 7,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 6,944		
	SOMMANO mc					16,244	6,170	100,23
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20915 / 49909 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A53ATCO3 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	A RIPORTARE					0,990		924'191'875,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,990		924'191'875,35
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20916 / 49910 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A53ATCO3 (larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
20917 / 49911 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A53ATCO3	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
20918 / 49912 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A53ATCO3		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
20919 / 49915 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A53ATCO3  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440		
	SOMMANO mq					2,760	28,290	78,08
20920 / 49917 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A53ATCO3 ferro fondazione		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20921 / 49913 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A53ATCO3 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,432		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,674		924'192'361,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,674		924'192'361,81
	SOMMANO mc					1,674	123,880	207,38
20922 / 49914 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A53ATCO3		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20923 / 49916 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A53ATCO3 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20924 / 49918 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A53ATCO3 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20925 / 49920 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  Tombino circolare A53ATCO3		7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	114,030	798,21
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20926 / 49919 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare A53ATCO3 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00	1,50		25,000	75,000		
		4,00	0,60		25,000	60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'194'359,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'194'359,80
	<b>superficiale (SbCat 35)</b>							
20927 / 46015 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare A53ATCO3 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,80))	2,00	1,50	1,15	0,500	1,725		
	SOMMANO mc					1,725	3,390	5,85
20928 / 46016 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Circolare A53ATCO3 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,14	0,150	0,963		
	SOMMANO mc					0,963	79,840	76,89
20929 / 46017 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A53ATCO3 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,14	2,940	18,875		
	SOMMANO kg					18,875	1,420	26,80
20930 / 46018 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
20931 / 49921 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	<b>A55-ATC00 - Tombini Circolari - Asse Autostradale (Cat 601) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20932 / 49923 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare A55ATCO1	2,00	2,50 6,00	1,50 0,80	1,240 1,240	9,300 5,952		
	SOMMANO mc					15,252	6,170	94,10
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20933 / 49924 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino circolare A55ATCO1 Magrone	2,00	2,20	1,50	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'194'642,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'194'642,48
20934 / 49925 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK $\geq$ 25 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A55ATCO1 (larg.=(0,13+0,33)/2)  SOMMANO mc	2,00	1,30	0,23	0,200	0,120	101,020	12,12
20935 / 49926 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK $\geq$ 35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A55ATCO1  SOMMANO mc	2,00	2,20	1,20	0,300	1,584	119,660	189,54
20936 / 49927 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK $\Rightarrow$ 35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare A55ATCO1  SOMMANO %		189,54			189,540	1,800	3,41
20937 / 49930 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare A55ATCO1  Casseri fondazione  SOMMANO mq	2,00 4,00	2,20	1,20	0,300 0,300	1,320 1,440	28,290	78,08
20938 / 49932 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare A55ATCO1 ferro fondazione  SOMMANO kg		1,58		65,000	102,700	1,210	124,27
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
20939 / 49928 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK $\geq$ 35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare A55ATCO1 (larg.=(0,60+1,20)/2)  (lung.=(0,48*0,48*3,14))  Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc	4,00 2,00 -2,00	0,90 1,80 0,72	0,90 0,30 0,30	0,250 1,200	0,810 1,296 -0,432	123,880	207,38
20940 / 49929 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK $\Rightarrow$ 35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1					1,674		
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'195'257,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'195'257,28
	Tombino circolare A55ATCO1		207,38			207,380		
	SOMMANO %					207,380	1,800	3,73
20941 / 49931 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	Tombino circolare A55ATCO1 (H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	0,90		0,900	3,240		
		4,00		0,25	0,600	0,600		
		2,00	1,30		1,200	3,120		
		2,00	1,80		1,200	4,320		
	(lung.=(0,48*0,48*3,14))	-4,00	0,72			-2,880		
	(lung.=2*0,48*3,14)	2,00	3,01	0,30		1,806		
		4,00		0,30	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					14,526		
	Sommano negativi mq					-2,880		
	SOMMANO mq					11,646	28,290	329,47
20942 / 49933 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	Tombino circolare A55ATCO1 ferro elevazione		1,67		65,000	108,550		
	SOMMANO kg					108,550	1,210	131,35
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20943 / 49935 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
	Tombino circolare A55ATCO1		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20944 / 49934 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	Tombino circolare A55ATCO1 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml	2,00	1,50		25,000	75,000		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,60		25,000	60,000		
	SOMMANO kg					135,000	3,910	527,85
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20945 / 46019 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	Tombino Circolare A55ATCO1 Fossi imbocco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'196'933,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'196'933,86
	(larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
20946 / 46020 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare A55ATCO1 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
20947 / 46021 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare A55ATCO1 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2,94	2,00	1,50	1,91	2,940	16,846		
	SOMMANO kg					16,846	1,420	23,92
20948 / 49922 SEP	"-----"						0,000	0,00
20949 / 49936 SEP	"-----"						0,000	0,00
	<b>S06-STC00 - Tombini Circolari - Svincolo Ferrara Sud (Cat 602) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20950 / 50222 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino circolare S06STC14	2,00	2,70 35,00	1,80 1,00	1,450 1,200	14,094 42,000		
	SOMMANO mc					56,094	6,170	346,10
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20951 / 50223 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare S06STC14	2,00	2,70	1,80	0,150	1,458		
	SOMMANO mc					1,458	79,840	116,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20952 / 50224 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm <sup>2</sup> ) Tombino circolare S06STC14							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'197'494,04

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'197'494,04
	(larg.=(0,13+0,33)/2)	2,00	1,50	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	107,800	14,88
20953 / 50225 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPa (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S06STC14	2,00	2,40	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
20954 / 50226 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S06STC14		2,16		119,660	258,466		
	SOMMANO %					258,466	1,800	4,65
20955 / 50229 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S06STC14  Casseri fondazione	2,00 4,00	2,40 1,50		0,300 0,300	1,440 1,800		
	SOMMANO mq					3,240	28,290	91,66
20956 / 50231 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S06STC14 ferro fondazione		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20957 / 50227 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  Tombino circolare S06STC14 (larg.=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14))	4,00 2,00 -2,00	1,20 2,00 1,06	1,00 0,30 0,30	0,250 1,400	1,200 1,680 -0,636		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,636		
	SOMMANO mc					2,244	123,880	277,99
20958 / 50228 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  Tombino circolare S06STC14		277,99			277,990		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					277,990		924'198'311,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					277,990		924'198'311,57
	SOMMANO %					277,990	1,800	5,00
20959 / 50230 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  Tombino circolare S06STC14 (H/peso=(0,60+1,40)/2)  (lung.=(0,58*0,58*3,14)) (lung.=2*0,58*3,14)	4,00 4,00 2,00 2,00 -4,00 2,00 4,00	1,20  1,50 2,00 1,06 3,64	 0,25   0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 4,200 5,600 -5,936 2,184 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					19,064 -5,936		
	SOMMANO mq					13,128	28,290	371,39
20960 / 50232 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  Tombino circolare S06STC14 ferro elevazione		2,24		65,000	145,600		
	SOMMANO kg					145,600	1,210	176,18
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20961 / 50234 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  Tombino circolare S06STC14		35,00			35,000		
	SOMMANO m					35,000	163,920	5'737,20
	<b>OF - Opere di finitura (SbCat 29)</b>							
20962 / 50233 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  Tombino circolare S06STC14 Parapetto metallico - peso = 25kg/ml  (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	1,80 0,86		25,000 25,000	90,000 86,000		
	SOMMANO kg					176,000	3,910	688,16
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20963 / 46081 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Circolare S06STC14 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,80))	2,00	1,50	1,15	0,500	1,725		
	SOMMANO mc					1,725	3,390	5,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'205'295,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'205'295,35
20964 / 46082 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Tombino Circolare S06STC14 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,14	0,150	0,963		
	SOMMANO mc					0,963	79,840	76,89
20965 / 46083 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Circolare S06STC14 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,14	2,940	18,875		
	SOMMANO kg					18,875	1,420	26,80
20966 / 50221 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
20967 / 50235 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	<b>V01-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Fantozza (Cat 603) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
20968 / 7035 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*7) (lung.=1*12) (lung.=1*22)	6,00	5,40	1,80	0,200	11,664		
	SOMMANO mc					32,744	3,390	111,00
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20969 / 7036 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*7) (lung.=1*12) (lung.=1*22)	6,00	5,40	1,80	1,250	72,900		
	SOMMANO mc					194,110	6,170	1'197,66
20970 / 7041 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'206'707,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'206'707,70
	>Scavo per rivestimento fosso >VTC02,VTC03, VTC05, VTC95, VTCE1 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2) >VTCE7 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	5,00	3,00	1,00	0,600	9,000		
	SOMMANO mc	1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
						12,150	6,170	74,97
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20971 / 7037 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	6,00	5,40	1,80	0,150	8,748		
		4,00	7,00	1,70	0,150	7,140		
		1,00	12,00	1,70	0,150	3,060		
		1,00	22,00	1,70	0,150	5,610		
	SOMMANO mc					24,558	79,840	1'960,71
	<b>FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)</b>							
20972 / 7027 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 (lung.=2*2,40)	6,00	4,80	1,50	0,300	12,960		
	SOMMANO mc					12,960	119,660	1'550,79
20973 / 7028 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Vedi importo art. B.03.031.e							
	SOMMANO %		1550,79			1550,790		
						1550,790	1,800	27,91
20974 / 7029 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	6,00	9,60		0,300	17,280		
		6,00	4,00	1,40	0,300	10,080		
	SOMMANO mq					27,360	28,290	774,01
20975 / 7030 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'211'096,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'211'096,09
	>Imbocco - incidenza 65kg/mc		12,96		65,000	842,400		
	SOMMANO kg					842,400	1,210	1'019,30
20976 / 7040 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Riempimento imbocco >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	6,00	3,00	0,23	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					0,828	101,020	83,64
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20977 / 7031 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Elevazioni >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7							
	>Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	6,00	4,80	0,25	1,000	7,200		
	(lung.=2*2,00)	6,00	4,00	0,30	1,400	10,080		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	6,00	2,99	0,30		-5,382		
	Sommano positivi mc					17,280		
	Sommano negativi mc					-5,382		
	SOMMANO mc					11,898	123,880	1'473,92
20978 / 7032 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Vedi importo art. B.03.035.b		2722,63			2722,630		
	SOMMANO %					2722,630	1,800	49,01
20979 / 7033 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7							
	>Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	6,00	4,80		1,000	28,800		
	(lung.=(2*2))	6,00	4,00	0,25	0,600	3,600		
	(lung.=(2*2))	6,00	4,00	0,30	1,400	10,080		
	(lung.=2*2,00)	6,00	4,00		1,400	33,600		
	(lung.=2*1,50)	6,00	3,00		1,400	25,200		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	6,00	5,98			-35,880		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					65,400		924'213'721,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					65,400		924'213'721,96
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					101,280 -35,880		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>65,400</b>	28,290	1'850,17
20980 / 7034 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		21,98			1428,700		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>1428,700</b>	1,210	1'728,73
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20981 / 7038 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7	4,00 1,00 1,00	7,00 12,00 22,00			28,000 12,000 22,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>62,000</b>	163,920	10'163,04
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
20982 / 7039 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1-VTCE7 (lung.=2*3,50)	6,00	7,00			1260,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>1260,000</b>	3,910	4'926,60
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
20983 / 7042 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1 (lung.=2*1,50) >VTCE7 (lung.=2*1,50)	5,00 1,00	3,00 3,00	2,06 2,94	0,150 0,150	4,635 1,323		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>5,958</b>	162,720	969,49
20984 / 7043 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'233'359,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'233'359,99
	>rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC02-VTC03-VTC05-VTC95-VTCE1 (lung.=2*1,50) >VTCE7 (lung.=2*1,50)	5,00	3,00	2,06	3,014	93,133		
		1,00	3,00	2,94	3,014	26,583		
	SOMMANO kg					119,716	1,420	170,00
	<b>V02-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale (Cat 604) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
20985 / 7105 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  > scotico >VTC06 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,200	2,604		
		1,00	7,00	1,90	0,200	2,660		
	SOMMANO mc					5,264	3,390	17,84
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
20986 / 7252 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC06 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	1,450	18,879		
		1,00	7,00	1,90	1,350	17,955		
	SOMMANO mc					36,834	6,170	227,27
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20987 / 7256 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTC06 (lung.=2*1,50)*(larg.=(1,3+3,1)/2)	1,00	3,00	2,20	0,800	5,280		
	SOMMANO mc					5,280	6,170	32,58
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
20988 / 7253 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >VTC06 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,150	1,953		
		1,00	7,00	1,90	0,150	1,995		
	SOMMANO mc					3,948	79,840	315,21
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'234'122,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'234'122,89
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
20989 / 7244 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC06 > Imbocco (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
20990 / 7245 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC06 > Vedi importo art. B.03.031.e		361,85			361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
20991 / 7246 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC06 > Imbocco (lung.=2*2*2,80) (lung.=2*2)	1,00 1,00	11,20 4,00	1,80	0,300 0,300	3,360 2,160		
	SOMMANO mq					5,520	28,290	156,16
20992 / 7247 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC06 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
20993 / 7255 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC06 > Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,80	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
20994 / 7248 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC06 > Imbocco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'234'902,61

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'234'902,61
	(lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	1,00 1,00	6,00 4,80	0,25 0,30	1,100 1,600	1,650 2,304		
		1,00	4,12	0,30		-1,236		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-1,236		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,718	123,880	336,71
20995 / 7249 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC06 >Vedi importo art. B.03.035.b		336,71			336,710		
	<b>SOMMANO %</b>					336,710	1,800	6,06
20996 / 7250 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  > Elevazioni > VTC06 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,00 4,00 4,00 4,80 3,80		1,100 0,600 1,600 1,600 1,600	6,600 0,600 1,920 7,680 6,080		
		1,00	8,24			-8,240		
	Sommano positivi mq					22,880		
	Sommano negativi mq					-8,240		
	<b>SOMMANO mq</b>					14,640	28,290	414,17
20997 / 7251 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni > VTC06 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,72		65,000	176,800		
	<b>SOMMANO kg</b>					176,800	1,210	213,93
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
20998 / 7259 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  >Tombino > VTC06	1,00	7,00			7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					7,000	213,810	1'496,67
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'237'370,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'237'370,15
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
20999 / 7254 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC06 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21000 / 7257 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC06 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	3,71	0,150	3,339		
	SOMMANO mc					3,339	162,720	543,32
21001 / 7258 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC06 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	3,71	3,014	33,546		
	SOMMANO kg					33,546	1,420	47,64
	<b>V03-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale (Cat 605)</b> <b>SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21002 / 7052 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC08 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTCE5 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	8,00	1,70	0,200	2,720		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,50	0,200	1,800		
	SOMMANO mc					7,964	3,390	27,00
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21003 / 7053	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'238'809,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'238'809,21
B.01.001.a	>Scavo di sbancamento >VTC08 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	8,00	1,70	1,150	15,640		
	>VTCE5 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	6,00	1,50	0,900	8,100		
	<b>SOMMANO mc</b>					43,765	6,170	270,03
21004 / 7058 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> >Scavo per rivestimento fosso >VTC08 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,50)/2)	1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	>Scavo per rivestimento fosso >VTCE5 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	<b>SOMMANO mc</b>					4,650	6,170	28,69
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21005 / 7054 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mm<sup>2</sup>)</b> >Magrone >VTC08 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	8,00	1,70	0,150	2,040		
	>Magrone >VTCE5 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	6,00	1,50	0,150	1,350		
	<b>SOMMANO mc</b>					5,973	79,840	476,88
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21006 / 7044 B.03.031.e	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b> > Soletta inferiore >VTC08 >Imbocco (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	> Soletta inferiore >VTCE5 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,744		924'239'584,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,744		924'239'584,81
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21007 / 7045 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC08-VTCE5 >Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21008 / 7046 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC08 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))  > Soletta inferiore >VTCE5 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21009 / 7047 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC08-VTCE5 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21010 / 7057 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC08 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco >VTCE5 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00 2,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,138 0,239		
	SOMMANO mc					0,377	101,020	38,08
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'240'617,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							924'240'617,54	
21011 / 7048 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni > VTC08 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCE5 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 5,98 3,60 3,60 2,54	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400 -1,794 0,900 1,200 -0,762	1,200 1,680 -1,794 0,810 1,296 -0,762			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					4,986 -2,556 2,430		123,880	301,03
21012 / 7049 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC08-VTCE5 > Vedi importo art. B.03.035.b		301,03			301,030			
	SOMMANO %					301,030		1,800	5,42
21013 / 7050 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > VTC08 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCE5 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98 3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 2,54	0,25 0,30 0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 -5,980 0,900 0,600 1,200 1,200 3,120	4,800 0,600 1,680 5,600 4,200 -5,980 3,240 0,600 1,440 4,320 3,120			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					29,600 -8,520			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					21,080			924'240'923,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					21,080		924'240'923,99
	SOMMANO mq					21,080	28,290	596,35
21014 / 7051 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTC08-VTCE5 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,43		65,000	157,950		
	SOMMANO kg					157,950	1,210	191,12
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21015 / 7055 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino > VTC08	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	163,920	1'311,36
21016 / 7117 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >VTCE5	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	99,770	598,62
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21017 / 7056 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC08 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCE5 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21018 / 7059 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC08 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,94	0,150	1,323		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,323		924'245'263,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,323		924'245'263,64
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCE5 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					2,183	162,720	355,22
21019 / 7079 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC08 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCE5 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,94	3,014	26,583		
	SOMMANO kg					43,853	1,420	62,27
	<b>V05-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale (Cat 606) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21020 / 7126 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTC13 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
		2,00	7,00	1,70	0,200	4,760		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	7,00	1,50	0,200	2,100		
	SOMMANO mc					12,248	3,390	41,52
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21021 / 7127 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTC13 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		2,00	7,00	1,70	1,150	27,370		
		1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	7,00	1,50	0,900	9,450		
	SOMMANO mc					68,995	6,170	425,70
21022 / 7132	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'246'148,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'246'148,35
B.01.001.a	>Scavo per rivestimento fosso >VTC10-VTC12 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	2,00	3,00	1,00	0,600	3,600		
	>Scavo per rivestimento fosso >VTC13 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,600	1,800		
	SOMMANO mc					5,400	6,170	33,32
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21023 / 7128 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> )							
	>Magrone >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
		2,00	7,00	1,70	0,150	3,570		
	>Magrone >VTC13 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	7,00	1,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					9,186	79,840	733,41
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21024 / 7118 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> )							
	> Soletta inferiore >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	> Soletta inferiore >VTC13 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					5,904	119,660	706,47
21025 / 7119 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC10-VTC12-VTC13 >Vedi importo art. B.03.031.e		706,47			706,470		
	SOMMANO %					706,470	1,800	12,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'247'634,27

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							924'247'634,27	
21026 / 7120 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))  > Soletta inferiore >VTC13 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	5,760 3,360			
	SOMMANO mq					13,200	28,290	373,43	
21027 / 7121 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC10-VTC12-VTC13 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,90		65,000	383,500			
	SOMMANO kg					383,500	1,210	464,04	
21028 / 7131 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTC10-VTC12 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco >VTC13 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00 1,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,276 0,120			
	SOMMANO mc					0,396	101,020	40,00	
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21029 / 7122 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni >VTC13 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre	2,00 2,00 2,00 1,00 1,00	4,80 4,00 2,99 3,60 3,60	0,25 0,30 0,30 0,25 0,30	1,000 1,400  0,900 1,200	2,400 3,360  0,810 1,296			
	A R I P O R T A R E					6,072		924'248'511,74	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,072		924'248'511,74
	ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00	1,27	0,30		-0,381		
	Sommano positivi mc					7,866		
	Sommano negativi mc					-2,175		
	<b>SOMMANO mc</b>					5,691	123,880	705,00
21030 / 7123 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC10-VTC12-VTC13 >Vedi importo art. B.03.035.b		705,00			705,000		
	<b>SOMMANO %</b>					705,000	1,800	12,69
21031 / 7124 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC10-VTC12 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTC13 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400		
		2,00	5,98			-11,960		
		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120		
		1,00	2,54			-2,540		
	Sommano positivi mq					46,480		
	Sommano negativi mq					-14,500		
	<b>SOMMANO mq</b>					31,980	28,290	904,71
21032 / 7125 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTC10-VTC12-VTC13 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,69		65,000	369,850		
	<b>SOMMANO kg</b>					369,850	1,210	447,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'250'581,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'250'581,66
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21033 / 7129 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >VTC10-VTC12	2,00	7,00			14,000		
	SOMMANO m					14,000	163,920	2'294,88
21034 / 7135 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >VTC13	1,00	7,00			7,000		
	SOMMANO m					7,000	99,770	698,39
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21035 / 7130 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC10-VTC12 (lung.=2*3,50)	2,00	7,00		30,000	420,000		
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC13 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21036 / 7133 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC10-VTC12 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,06	0,150	1,854		
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC13 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,06	0,150	0,927		
	SOMMANO mc					2,781	162,720	452,52
21037 / 7134 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 > VTC10-VTC12							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'256'490,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'256'490,75
	(lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC13 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,06	3,014	37,253		
	SOMMANO kg					18,627		
						55,880	1,420	79,35
	<b>V06-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Siltata (Cat 607) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21038 / 7144 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		2,00	10,00	1,50	0,200	6,000		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	SOMMANO mc					12,900	3,390	43,73
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21039 / 7145 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
		2,00	10,00	1,50	0,900	27,000		
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	SOMMANO mc					61,425	6,170	378,99
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21040 / 7149 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTC14-VTC15-VTC16 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	3,00	3,00	1,00	0,500	4,500		
	SOMMANO mc					4,500	6,170	27,77
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21041 / 7146 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone > VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
		2,00	10,00	1,50	0,150	4,500		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
	SOMMANO mc					9,675	79,840	772,45
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'257'793,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'257'793,04
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21042 / 7136 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC14-VTC15-VTC16 > Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	SOMMANO mc					4,752	119,660	568,62
21043 / 7137 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC14-VTC15-VTC16 > Vedi importo art. B.03.031.e		568,62			568,620		
	SOMMANO %					568,620	1,800	10,24
21044 / 7138 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC14-VTC15-VTC16 > Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	3,00 3,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	7,920 4,320		
	SOMMANO mq					12,240	28,290	346,27
21045 / 7139 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC14-VTC15-VTC16 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,75		65,000	308,750		
	SOMMANO kg					308,750	1,210	373,59
21046 / 7148 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC14-VTC15-VTC16 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'259'128,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'259'128,03
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21047 / 7140 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00   3,00	3,60 3,60   1,27	0,25 0,30   0,30	0,900 1,200   	2,430 3,888   -1,143		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-1,143		
	SOMMANO mc					5,175	123,880	641,08
21048 / 7141 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC14-VTC15-VTC16 >Vedi importo art. B.03.035.b		641,08			641,080		
	SOMMANO %					641,080	1,800	11,54
21049 / 7142 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  3,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60  2,54	  0,25 0,30   	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200  	9,720 1,800 4,320 12,960 9,360  -7,620		
	Sommano positivi mq					38,160		
	Sommano negativi mq					-7,620		
	SOMMANO mq					30,540	28,290	863,98
21050 / 7143 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTC14-VTC15-VTC16 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,18		65,000	336,700		
	SOMMANO kg					336,700	1,210	407,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'261'052,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'261'052,04
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21051 / 7152 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >VTC14-VTC15-VTC16	2,00 1,00	10,00 8,00			20,000 8,000		
	SOMMANO m					28,000	99,770	2'793,56
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21052 / 7147 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC14-VTC15-VTC16 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00		30,000	630,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21053 / 7150 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC14-VTC15-VTC16 (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	1,91	0,150	2,579		
	SOMMANO mc					2,579	162,720	419,65
	<b>V08-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SP8 (Cat 608) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21054 / 7151 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	1,91	3,014	51,811		
	SOMMANO kg					51,811	1,420	73,57
	<b>V08-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SP8 (Cat 608) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21055 / 7162 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC18 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,944		924'266'802,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,944		924'266'802,12
	>VTC20	1,00	10,00	1,70	0,200	3,400		
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
	>Tombino ø800 mm	1,00	23,00	1,50	0,200	6,900		
	SOMMANO mc					13,744	3,390	46,59
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21056 / 7163 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>VTC18							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	10,00	1,70	1,150	19,550		
	>VTC20							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
	>Tombino ø800 mm	1,00	23,00	1,50	0,900	31,050		
	SOMMANO mc					70,625	6,170	435,76
21057 / 7168 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	> VTC18 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	1,00	3,00	1,50	0,600	2,700		
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTC20 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					5,850	6,170	36,09
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21058 / 7164 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	>Magrone							
	> VTC18							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	10,00	1,70	0,150	2,550		
	>Magrone							
	>VTC20							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	>Tombino ø800 mm	1,00	23,00	1,50	0,150	5,175		
	SOMMANO mc					10,308	79,840	822,99
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'268'143,55

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'268'143,55
21059 / 7154 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC18 > Imbocco (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore > VTC20 > Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
		1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21060 / 7155 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC18-VTC20 > Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21061 / 7156 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC18 > Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)  > Soletta inferiore > VTC20 > Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
		1,00 1,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	2,640 1,440		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21062 / 7157 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC18-VTC20 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21063 / 7167 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC18 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	A R I P O R T A R E					0,138		924'269'138,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,138		924'269'138,20
	> Riempimento imbocco >VTC20 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,258	101,020	26,06
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21064 / 7158 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Elevazioni >VTC18 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
	(lung.=2*2,00)	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	1,00	2,99	0,30		-0,897		
	> Elevazioni > VTC20 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
	(lung.=2*1,80)	1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
	a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					4,986		
	Sommano negativi mc					-1,467		
	SOMMANO mc					3,519	123,880	435,93
21065 / 7159 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC18-VTC20 >Vedi importo art. B.03.035.b		435,93			435,930		
	SOMMANO %					435,930	1,800	7,85
21066 / 7160 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni >VTC18 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80		1,000	4,800		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=2*2,00)	1,00	4,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*1,50)	1,00	3,00		1,400	4,200		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	1,00	5,98			-5,980		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					10,900		924'269'608,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,900		924'269'608,04
	> Elevazioni > VTC20 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					29,600 -7,120		
	<b>SOMMANO mq</b>					22,480	28,290	635,96
21067 / 7161 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> > Elevazioni > VTC18-VTC20 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,52		65,000	228,800		
	<b>SOMMANO kg</b>					228,800	1,210	276,85
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21068 / 7165 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. > Tombino > VTC18	1,00	10,00			10,000		
	<b>SOMMANO m</b>					10,000	163,920	1'639,20
21069 / 7171 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. > Tombino > VTC20	1,00	23,00			23,000		
	<b>SOMMANO m</b>					23,000	114,030	2'622,69
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21070 / 7166 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b> > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC18 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC20 (lung.=2*3,50)	1,00 1,00	7,00 7,00		30,000 30,000	210,000 210,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					420,000		924'274'782,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					420,000		924'274'782,74
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21071 / 7169 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC18 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC20 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,83	0,150	1,274		
		1,00	3,00	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					2,597	162,720	422,58
21072 / 7170 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 > VTC18 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTC20 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,83	3,014	25,589		
		1,00	3,00	2,94	3,014	26,583		
	SOMMANO kg					52,172	1,420	74,08
	<b>V11-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP11 (Cat 609) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21073 / 7180 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > VTC96-VTC97-VTC98 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		2,00	6,00	1,50	0,200	3,600		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	SOMMANO mc					10,500	3,390	35,60
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21074 / 7181 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > VTC96-VTC97-VTC98 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
		2,00	6,00	1,50	0,900	16,200		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					39,825		924'276'957,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					39,825		924'276'957,20
21075 / 7185 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTC96-VTC97-VTC98 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	SOMMANO mc					50,625	6,170	312,36
		3,00	3,00	1,00	0,500	4,500		
	SOMMANO mc					4,500	6,170	27,77
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21076 / 7182 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) >Magrone > VTC96-VTC97-VTC98 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
		2,00	6,00	1,50	0,150	2,700		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
	SOMMANO mc					7,875	79,840	628,74
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21077 / 7172 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) > Soletta inferiore > VTC96-VTC97-VTC98 >Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	SOMMANO mc					4,752	119,660	568,62
21078 / 7173 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovraprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC96-VTC97-VTC98 >Vedi importo art. B.03.031.e		568,62			568,620		
	SOMMANO %					568,620	1,800	10,24
21079 / 7174 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore > VTC96-VTC97-VTC98 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	3,00	8,80		0,300	7,920		
		3,00	4,00	1,20	0,300	4,320		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					12,240		924'278'504,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					12,240		924'278'504,93
	SOMMANO mq					12,240	28,290	346,27
21080 / 7175 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC96-VTC97-VTC98 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,75		65,000	308,750		
	SOMMANO kg					308,750	1,210	373,59
21081 / 7184 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC96-VTC97-VTC98 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21082 / 7176 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC96-VTC97-VTC98 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00	3,60	0,25	0,900	2,430		
		3,00	3,60	0,30	1,200	3,888		
		3,00	1,27	0,30		-1,143		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-1,143		
	SOMMANO mc					5,175	123,880	641,08
21083 / 7177 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC96-VTC97-VTC98 > Vedi importo art. B.03.035.b		641,08			641,080		
	SOMMANO %					641,080	1,800	11,54
21084 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'279'913,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'279'913,68
7178 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > VTC96-VTC97-VTC98 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 2,54	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	9,720 1,800 4,320 12,960 9,360 -7,620		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					38,160 -7,620		
	<b>SOMMANO mq</b>					30,540	28,290	863,98
21085 / 7179 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni > VTC96-VTC97-VTC98 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,18		65,000	336,700		
	<b>SOMMANO kg</b>					336,700	1,210	407,41
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21086 / 7188 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino > VTC96-VTC97-VTC98	2,00 1,00	6,00 8,00			12,000 8,000		
	<b>SOMMANO m</b>					20,000	99,770	1'995,40
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21087 / 7183 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC96-VTC97-VTC98 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00		30,000	630,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21088 / 7186	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'285'643,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'285'643,77
I.02.007	>Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC96-VTC97-VTC98 (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	1,91	0,150	2,579		
	SOMMANO mc					2,579	162,720	419,65
21089 / 7187 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	1,91	3,014	51,811		
	SOMMANO kg					51,811	1,420	73,57
	<b>V12-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia Via dei Prati (Cat 610) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21090 / 7233 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	3,00	5,40	1,80	0,200	5,832		
		1,00	14,00	1,70	0,200	4,760		
		1,00	8,00	1,70	0,200	2,720		
		1,00	22,00	1,70	0,200	7,480		
	> scotico >VTC26 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,200	2,604		
		1,00	36,00	1,90	0,200	13,680		
	SOMMANO mc					37,076	3,390	125,69
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21091 / 7234 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	3,00	5,40	1,80	1,250	36,450		
		1,00	14,00	1,70	1,150	27,370		
		1,00	8,00	1,70	1,150	15,640		
		1,00	22,00	1,70	1,150	43,010		
	>Scavo di sbancamento >VTC26 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	1,450	18,879		
		1,00	36,00	1,90	1,350	92,340		
	SOMMANO mc					233,689	6,170	1'441,86
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'287'704,54

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'287'704,54
21092 / 7239 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+2,2)/2)  >Scavo per rivestimento fosso >VTC26 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	3,00	3,00	1,25	0,500	5,625		
	SOMMANO mc	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
						7,125	6,170	43,96
<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>								
21093 / 7235 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm    >Magrone >VTC26 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	3,00	5,40	1,80	0,150	4,374		
		1,00	14,00	1,70	0,150	3,570		
		1,00	8,00	1,70	0,150	2,040		
		1,00	22,00	1,70	0,150	5,610		
		1,00	6,20	2,10	0,150	1,953		
	SOMMANO mc	1,00	36,00	1,90	0,150	10,260		
						27,807	79,840	2'220,11
<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>								
21094 / 7225 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore > VTC26 >Imbocco (lung.=2*2,80)	3,00	4,80	1,50	0,300	6,480		
		1,00	5,60	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					9,504	119,660	1'137,25
<b>FO - Fondazioni / Soletta superiore (SbCat 21)</b>								
21095 / 7226 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC23-VTC25-VTC28-VTC26 >Vedi importo art. B.03.031.e							
	SOMMANO %		1137,25			1137,250		
						1137,250	1,800	20,47
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'291'126,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'291'126,33
21096 / 7227 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))  > Soletta inferiore > VTC26 >Imbocco (lung.=2*2*2,80) (lung.=2*2)	3,00 3,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	8,640 5,040		
	SOMMANO mq					19,200	28,290	543,17
21097 / 7228 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC23-VTC25-VTC28-VTC26 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		9,50		65,000	617,500		
	SOMMANO kg					617,500	1,210	747,18
21098 / 7238 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco >VTC26 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00 1,00	3,00 3,80	0,23 0,23	0,200 0,200	0,414 0,175		
	SOMMANO mc					0,589	101,020	59,50
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21099 / 7229 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTC26 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre ingombro tombino ø1200mm	3,00 3,00 3,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	3,600 5,040 -2,691		
		1,00 1,00	6,00 4,80	0,25 0,30	1,100 1,600	1,650 2,304		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,903		924'292'476,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,903		924'292'476,18
	(lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	1,00	4,12	0,30		-1,236		
	Sommano positivi mc					12,594		
	Sommano negativi mc					-3,927		
	SOMMANO mc					8,667	123,880	1'073,67
21100 / 7230 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC23-VTC25-VTC28-VTC26 >Vedi importo art. B.03.035.b		1073,67			1073,670		
	SOMMANO %					1073,670	1,800	19,33
21101 / 7231 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC23-VTC25-VTC28 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTC26 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 6,00 4,00 4,00 4,80 3,80 8,24	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 1,100 0,600 1,600 1,600 1,600	14,400 1,800 5,040 16,800 12,600  6,600 0,600 1,920 7,680 6,080  -8,240		
	Sommano positivi mq					73,520		
	Sommano negativi mq					-26,180		
	SOMMANO mq					47,340	28,290	1'339,25
21102 / 7232 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTC23-VTC25-VTC28-VTC06 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,67		65,000	563,550		
	SOMMANO kg					563,550	1,210	681,90
	A R I P O R T A R E							924'295'590,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'295'590,33
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21103 / 7236 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTC23-VTC25-VTC28	1,00 1,00 1,00	14,00 8,00 22,00			14,000 8,000 22,000		
	SOMMANO m					44,000	163,920	7'212,48
21104 / 7281 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  >Tombino > VTC26	1,00	36,00			36,000		
	SOMMANO m					36,000	213,810	7'697,16
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21105 / 7237 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC26 (lung.=2*3,50)	3,00 1,00	7,00 7,00		30,000 30,000	630,000 210,000		
	SOMMANO kg					840,000	3,910	3'284,40
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21106 / 7240 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC26 (lung.=2*1,50)	3,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00	2,45 2,94 1,91	0,150 0,150 0,150	3,308 1,323 0,860		
	SOMMANO mc					5,491	162,720	893,50
21107 / 7241 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'314'677,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'314'677,87
	TIPO 5 >VTC23-VTC25-VTC28 (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	2,45	3,014	66,459		
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC26 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					83,729	1,420	118,90
	<b>V13-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Poderale (Cat 611) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21108 / 7197 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTC30 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,50	0,200	1,800		
	SOMMANO mc					3,300	3,390	11,19
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21109 / 7198 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > VTC30 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	6,00	1,50	0,900	8,100		
	SOMMANO mc					15,975	6,170	98,57
21110 / 7202 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTC30 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21111 / 7199 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone > VTC30 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	6,00	1,50	0,150	1,350		
	SOMMANO mc					2,475	79,840	197,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'315'113,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'315'113,39
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21112 / 7189 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC30 > Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
21113 / 7190 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC30 >Vedi importo art. B.03.031.e		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
21114 / 7191 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC30 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00 1,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	2,640 1,440		
	SOMMANO mq					4,080	28,290	115,42
21115 / 7192 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC30 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
21116 / 7201 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC30 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'315'558,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'315'558,15
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21117 / 7193 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni >VTC30 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00    1,00	3,60 3,60    1,27	0,25 0,30    0,30	0,900 1,200    	0,810 1,296    -0,381		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
21118 / 7194 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC30 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
21119 / 7195 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > VTC30 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60  2,54	  0,25 0,30   	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200  	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120  -2,540		
	Sommano positivi mq					12,720		
	Sommano negativi mq					-2,540		
	SOMMANO mq					10,180	28,290	287,99
21120 / 7196 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni > VTC30 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'316'199,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'316'199,74
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21121 / 7205 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino > VTC30	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	99,770	598,62
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21122 / 7200 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC30 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21123 / 7203 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC30 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	162,720	139,94
21124 / 7204 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					17,270	1,420	24,52
	<b>V17-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SS12 Abetone (Cat 612) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21125 / 7214 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	20,00	1,70	0,200	6,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,744		924'317'783,92

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					8,744		924'317'783,92
	>VTCE2 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	12,00	1,50	0,200	3,600		
	SOMMANO mc					13,844	3,390	46,93
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21126 / 7215 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento >VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	20,00	1,70	1,150	39,100		
	>VTCE2 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	12,00	1,50	0,900	16,200		
	SOMMANO mc					75,325	6,170	464,76
21127 / 7220 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso > VTCE3 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	1,00	3,00	1,50	0,600	2,700		
	>Scavo per rivestimento fosso >VTCE2 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					5,850	6,170	36,09
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21128 / 7216 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	>Magrone > VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	20,00	1,70	0,150	5,100		
	>Magrone >VTCE2 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	12,00	1,50	0,150	2,700		
	SOMMANO mc					10,383	79,840	828,98
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							924'319'160,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'319'160,68
21129 / 7206 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTCE3 > Imbocco (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore > VTCE2 > Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
		1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21130 / 7207 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCE2-VTCE3 > Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21131 / 7208 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTCE3 > Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)  > Soletta inferiore > VTCE2 > Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00	9,60		0,300	2,880		
		1,00	4,00	1,40	0,300	1,680		
		1,00	8,80		0,300	2,640		
		1,00	4,00	1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21132 / 7209 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTCE2-VTCE3 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21133 / 7219 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTCE3 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,138		924'320'155,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					0,138		924'320'155,33
	> Riempimento imbocco >VTCE2 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,258	101,020	26,06
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21134 / 7210 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	> Elevazioni >VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
	(lung.=2*2,00) a detrarre	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	1,00	2,99	0,30		-0,897		
	> Elevazioni >VTCE2 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
	(lung.=2*1,80) a detrarre	1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
	ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					4,986		
	Sommano negativi mc					-1,467		
	<b>SOMMANO mc</b>					3,519	123,880	435,93
21135 / 7211 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCE3-VTCE2 >Vedi importo art. B.03.035.b		435,93			435,930		
	<b>SOMMANO %</b>					435,930	1,800	7,85
21136 / 7212 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	> Elevazioni >VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80		1,000	4,800		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=2*2,00)	1,00	4,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*1,50) a detrarre	1,00	3,00		1,400	4,200		
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	1,00	5,98			-5,980		
	> Elevazioni							
	<b>A RIPORTARE</b>					10,900		924'320'625,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					10,900		924'320'625,17
	>VTCE2 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60		0,900 0,600 0,25 0,30 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120		
		1,00	3,80	0,30		-1,140		
	Sommano positivi mq					29,600		
	Sommano negativi mq					-7,120		
	<b>SOMMANO mq</b>					22,480	28,290	635,96
21137 / 7213 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	> Elevazioni >VTCE3-VTCE2 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,52		65,000	228,800		
	<b>SOMMANO kg</b>					228,800	1,210	276,85
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21138 / 7217 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	>Tombino > VTCE3	1,00	20,00			20,000		
	<b>SOMMANO m</b>					20,000	163,920	3'278,40
21139 / 7223 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
	>Tombino >VTCE2	1,00	12,00			12,000		
	<b>SOMMANO m</b>					12,000	114,030	1'368,36
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21140 / 7218 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>							
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCE3 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCE2 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					420,000		924'326'184,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					420,000		924'326'184,74
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21141 / 7221 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCE2 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	162,720	139,94
21142 / 7222 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTCE2 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					17,270	1,420	24,52
	<b>V18-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia pista cicl. (Cat 613) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21143 / 7290 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > VTC37 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	8,00	1,70	0,200	2,720		
	SOMMANO mc					4,664	3,390	15,81
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21144 / 7291 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > VTC37 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	8,00	1,70	1,150	15,640		
	SOMMANO mc					27,790	6,170	171,46
21145 / 7296 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTC37 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+2,50)/2)	1,00	3,00	1,45	0,700	3,045		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,045		924'328'178,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,045		924'328'178,67
	SOMMANO mc					3,045	6,170	18,79
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21146 / 7292 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone > VTC37 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	8,00	1,70	0,150	2,040		
	SOMMANO mc					3,498	79,840	279,28
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21147 / 7282 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore > VTC37 (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
21148 / 7283 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC37 >Vedi importo art. B.03.031.e		258,47			258,470		
	SOMMANO %					258,470	1,800	4,65
21149 / 7284 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore > VTC37 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	1,00	9,60		0,300	2,880		
		1,00	4,00	1,40	0,300	1,680		
	SOMMANO mq					4,560	28,290	129,00
21150 / 7285 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore > VTC37 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'329'038,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'329'038,74
21151 / 7295 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC37 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	101,020	13,94
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21152 / 7286 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC37 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
		1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
		1,00	2,99	0,30		-0,897		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,897		
	SOMMANO mc					1,983	123,880	245,65
21153 / 7287 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC37 > Vedi importo art. B.03.035.b		245,65			245,650		
	SOMMANO %					245,650	1,800	4,42
21154 / 7288 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTC37 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00	4,80		1,000	4,800		
		1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
		1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
		1,00	4,00		1,400	5,600		
		1,00	3,00		1,400	4,200		
		1,00	5,98			-5,980		
	Sommano positivi mq					16,880		
	Sommano negativi mq					-5,980		
	SOMMANO mq					10,900	28,290	308,36
21155 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'329'611,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'329'611,11
7289 B.05.030	<b>BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b> > Elevazioni > VTC37 > Imbocco - incidenza 65kg/mc  SOMMANO kg  <b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>		1,98		65,000	128,700		
						128,700	1,210	155,73
21156 / 7293 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. > Tombino > VTC37  SOMMANO m  <b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>	1,00	8,00			8,000		
						8,000	163,920	1'311,36
21157 / 7294 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b> > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC37 (lung.=2*3,50)  SOMMANO kg  <b>V19-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via S. Antonio (Cat 614)</b> <b>SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>	1,00	7,00		30,000	210,000		
						210,000	3,910	821,10
21158 / 7305 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</b> > Scotico > VTC41 > Imbocco (lung.=2*2,70) > Tombino ø1000 mm  > VTC42 > Imbocco (lung.=2*2,50) > Tombino ø600 mm  SOMMANO mc  <b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	13,00	1,70	0,200	4,420		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	12,00	1,50	0,200	3,600		
						11,464	3,390	38,86
21159 / 7306 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> > Scavo di sbancamento							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'331'938,16

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'331'938,16
	>VTC41 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	13,00	1,70	1,150	25,415		
	>VTC42 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	12,00	1,50	0,900	16,200		
	SOMMANO mc					61,640	6,170	380,32
21160 / 7311 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>  >Scavo per rivestimento fosso >VTC41 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,60+2,50)/2)  >Scavo per rivestimento fosso >VTC42 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+1,9)/2)	1,00	3,00	1,55	0,600	2,790		
		1,00	3,00	1,15	0,500	1,725		
	SOMMANO mc					4,515	6,170	27,86
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21161 / 7307 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mm<sup>q</sup>)</b>  >Magrone > VTC41 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	13,00	1,70	0,150	3,315		
	>Magrone >VTC42 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	12,00	1,50	0,150	2,700		
	SOMMANO mc					8,598	79,840	686,46
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21162 / 7297 B.03.031.e	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mm<sup>q</sup>)</b>  > Soletta inferiore >VTC41 >Imbocco (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore >VTC42 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
		1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	<b>A RIPORTARE</b>					3,744		924'333'032,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,744		924'333'032,80
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21163 / 7298 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC41-VTC42 >Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21164 / 7299 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC41 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))  > Soletta inferiore >VTC42 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21165 / 7300 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC41-VTC42 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21166 / 7310 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC41 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco >VTC42 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00 1,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,138 0,120		
	SOMMANO mc					0,258	101,020	26,06
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21167 / 7301	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'334'053,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'334'053,51
B.03.035.b	> Elevazioni > VTC41 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
		1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
		1,00	5,98	0,30		-1,794		
	> Elevazioni > VTC42 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
		1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
		1,00	2,54	0,30		-0,762		
	Sommano positivi mc					4,986		
	Sommano negativi mc					-2,556		
	<b>SOMMANO mc</b>					2,430	123,880	301,03
21168 / 7302 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC41-VTC42 > Vedi importo art. B.03.035.b		301,03			301,030		
	<b>SOMMANO %</b>					301,030	1,800	5,42
21169 / 7303 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTC41 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00	4,80		1,000	4,800		
		1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
		1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
		1,00	4,00		1,400	5,600		
		1,00	3,00		1,400	4,200		
		1,00	5,98			-5,980		
	> Elevazioni > VTC42 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00	3,60		0,900	3,240		
		1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
		1,00	4,00	0,30	1,200	1,440		
		1,00	3,60		1,200	4,320		
		1,00	2,60		1,200	3,120		
		1,00	2,54			-2,540		
	Sommano positivi mq					29,600		
	Sommano negativi mq					-8,520		
	<b>SOMMANO mq</b>					21,080	28,290	596,35
	<b>A RIPORTARE</b>							924'334'956,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'334'956,31
21170 / 7304 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTC41-VTC42 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,43		65,000	157,950		
	SOMMANO kg					157,950	1,210	191,12
<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
21171 / 7308 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino > VTC41	1,00	13,00			13,000		
	SOMMANO m					13,000	163,920	2'130,96
21172 / 7314 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >VTC42	1,00	12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	99,770	1'197,24
<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>								
21173 / 7309 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC41 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC42 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>								
21174 / 7312 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC41 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5	1,00	3,00	2,85	0,150	1,283		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,283		924'340'117,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,283		924'340'117,83
	> VTC42 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,20	0,150	0,990		
	SOMMANO mc					2,273	162,720	369,86
21175 / 7313 B.05.050.a	<b>FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C</b>							
	>Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5							
	>VTC41 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,85	3,014	25,770		
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq							
	>VTC42 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,20	3,014	19,892		
	SOMMANO kg					45,662	1,420	64,84
	<b>V20-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Imperiale (Cat 615) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21176 / 7323 A.01.001	<b>SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA</b>							
	>Scotico >VTC44 >Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	15,00	1,70	0,200	5,100		
	SOMMANO mc					7,044	3,390	23,88
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21177 / 7324 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>							
	>Scavo di sbancamento > VTC44 >Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	15,00	1,70	1,150	29,325		
	SOMMANO mc					41,475	6,170	255,90
21178 / 7329 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>							
	>Scavo per rivestimento fosso > VTC44 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+1,2)/2)	1,00	3,00	0,75	0,400	0,900		
	SOMMANO mc					0,900	6,170	5,55
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21179 /	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'340'837,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'340'837,86
7325 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone > VTC44 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	15,00	1,70	0,150	3,825		
	SOMMANO mc					5,283	79,840	421,79
<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>								
21180 / 7315 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore > VTC44 (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
21181 / 7316 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC44 >Vedi importo art. B.03.031.e							
			258,47			258,470		
	SOMMANO %					258,470	1,800	4,65
21182 / 7317 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC44 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					4,560	28,290	129,00
21183 / 7318 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC44 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
21184 / 7328 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) > Riempimento imbocco > VTC44 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,138		924'341'821,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,138		924'341'821,65
	SOMMANO mc					0,138	101,020	13,94
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21185 / 7319 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni > VTC44 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	1,200 1,680 -0,897		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,897		
	SOMMANO mc					1,983	123,880	245,65
21186 / 7320 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC44 >Vedi importo art. B.03.035.b		245,65			245,650		
	SOMMANO %					245,650	1,800	4,42
21187 / 7321 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > VTC44 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 1,680 5,600 4,200 -5,980		
	Sommano positivi mq					16,880		
	Sommano negativi mq					-5,980		
	SOMMANO mq					10,900	28,290	308,36
21188 / 7322 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni > VTC44 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,98		65,000	128,700		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					128,700		924'342'394,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,700		924'342'394,02
	SOMMANO kg					128,700	1,210	155,73
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21189 / 7326 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino > VTC44	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	163,920	2'458,80
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21190 / 7327 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC44 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21191 / 7330 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC44 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,50	0,150	0,675		
	SOMMANO mc					0,675	162,720	109,84
21192 / 7331 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 > VTC44 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,50	3,014	13,563		
	SOMMANO kg					13,563	1,420	19,26
	<b>V21-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Str. Viazzolo Picca (Cat 616) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21193 / 7340 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico > VTC47-VTC48-VTC49							
	A R I P O R T A R E							924'345'958,75

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'345'958,75
	>Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	13,00	1,50	0,200	3,900		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
		1,00	12,00	1,50	0,200	3,600		
	SOMMANO mc					14,400	3,390	48,82
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21194 / 7341 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
		1,00	13,00	1,50	0,900	17,550		
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
		1,00	12,00	1,50	0,900	16,200		
	SOMMANO mc					68,175	6,170	420,64
21195 / 7345 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTC47-VTC48-VTC49 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,2+1,8)/2) (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+1,3)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
		1,00	3,00	0,80	0,400	0,960		
	SOMMANO mc					3,960	6,170	24,43
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21196 / 7342 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
		1,00	13,00	1,50	0,150	2,925		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
		1,00	12,00	1,50	0,150	2,700		
	SOMMANO mc					10,800	79,840	862,27
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21197 / 7332 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,752		924'347'314,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					4,752		924'347'314,91
	SOMMANO mc					4,752	119,660	568,62
21198 / 7333 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC47-VTC48-VTC49 >Vedi importo art. B.03.031.e		568,62			568,620		
	SOMMANO %					568,620	1,800	10,24
21199 / 7334 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	3,00 3,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	7,920 4,320		
	SOMMANO mq					12,240	28,290	346,27
21200 / 7335 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,75		65,000	308,750		
	SOMMANO kg					308,750	1,210	373,59
21201 / 7344 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC47-VTC48-VTC49 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21202 / 7336 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	2,430 3,888 -1,143		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					5,175		924'348'649,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					5,175		924'348'649,90
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					6,318 -1,143		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>5,175</b>	123,880	641,08
21203 / 7337 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC47-VTC48-VTC49 >Vedi importo art. B.03.035.b							
			641,08			641,080		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>641,080</b>	1,800	11,54
21204 / 7338 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)							
		3,00	3,60		0,900	9,720		
		3,00	4,00	0,25	0,600	1,800		
		3,00	4,00	0,30	1,200	4,320		
		3,00	3,60		1,200	12,960		
		3,00	2,60		1,200	9,360		
		3,00	2,54			-7,620		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					38,160 -7,620		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>30,540</b>	28,290	863,98
21205 / 7339 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTC47-VTC48-VTC49 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
			5,18		65,000	336,700		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>336,700</b>	1,210	407,41
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21206 / 7348 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino > VTC47-VTC48-VTC49							
		1,00	13,00			13,000		
		1,00	8,00			8,000		
		1,00	12,00			12,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>33,000</b>	99,770	3'292,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'353'866,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'353'866,32
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21207 / 7343 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC47-VTC48-VTC49 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00		30,000	630,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21208 / 7346 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC47-VTC48-VTC49 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	2,00 1,00	3,00 3,00	2,09 1,58	0,150 0,150	1,881 0,711		
	SOMMANO mc					2,592	162,720	421,77
21209 / 7347 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso > VTC47-VTC48-VTC49 TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	2,00 1,00	3,00 3,00	2,09 1,58	3,014 3,014	37,796 14,286		
	SOMMANO kg					52,082	1,420	73,96
	<b>V22-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Getta (Cat 617)</b> <b>SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21210 / 7357 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+9+7) >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=6+8+7)	3,00 1,00 3,00 1,00	5,40 24,00 5,00 21,00	1,80 1,70 1,50 1,50	0,200 0,200 0,200 0,200	5,832 8,160 4,500 6,300		
	SOMMANO mc					24,792	3,390	84,04
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'356'909,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'356'909,39
21211 / 7358 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+9+7) >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=6+8+7)	3,00	5,40	1,80	1,250	36,450		
		1,00	24,00	1,70	1,150	46,920		
		3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
		1,00	21,00	1,50	0,900	28,350		
	SOMMANO mc					135,345	6,170	835,08
21212 / 7363 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTC53-VTC54-VTC55 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)  >Scavo per rivestimento fosso >VTC51-VTC52-VTC57 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	3,00	3,00	1,00	0,600	5,400		
		3,00	3,00	1,00	0,600	5,400		
	SOMMANO mc					10,800	6,170	66,64
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21213 / 7359 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+9+7)  >Magrone >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=6+8+7)	3,00	5,40	1,80	0,150	4,374		
		1,00	24,00	1,70	0,150	6,120		
		3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
		1,00	21,00	1,50	0,150	4,725		
	SOMMANO mc					18,594	79,840	1'484,54
	<b>FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)</b>							
21214 / 7349 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco	3,00	4,80	1,50	0,300	6,480		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,480		924'359'295,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,480		924'359'295,65
	(lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	SOMMANO mc					11,232	119,660	1'344,02
21215 / 7350 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC10-VTC12-VTC13 >VTC51-VTC52-VTC57 >Vedi importo art. B.03.031.e		1344,02			1344,020		
	SOMMANO %					1344,020	1,800	24,19
21216 / 7351 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	8,640 5,040		
	> Soletta inferiore >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	7,920 4,320		
	SOMMANO mq					25,920	28,290	733,28
21217 / 7352 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC53-VTC54-VTC55 >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		11,23		65,000	729,950		
	SOMMANO kg					729,950	1,210	883,24
21218 / 7362 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTC53-VTC54-VTC55 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco >VTC51-VTC52-VTC57 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00 3,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,276 0,359		
	SOMMANO mc					0,635	101,020	64,15
	A R I P O R T A R E							924'362'344,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							924'362'344,53	
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21219 / 7353 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00    3,00    3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	4,80 4,00    2,99    3,60 3,60   1,27	0,25 0,30    0,30    0,25 0,30   0,30	1,000 1,400       0,900 1,200       0,900 0,600 1,400 1,400	3,600 5,040       2,430 3,888       14,958 -3,834			11,124 123,880 1'378,04
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					14,958 -3,834			
21220 / 7354 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC53-VTC54-VTC55 >VTC51-VTC52-VTC57 >Vedi importo art. B.03.035.b		1378,04			1378,040			
	SOMMANO %					1378,040	1,800	24,80	
21221 / 7355 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTC53-VTC54-VTC55 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  3,00   3,00 3,00 3,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00  5,98   3,60 4,00 4,00	   0,25 0,30    0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400  1,400   0,900 0,600 1,200	14,400 1,800 5,040 16,800 12,600  -17,940   9,720 1,800 4,320			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					48,540		924'363'747,37	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					48,540		924'363'747,37
	(lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00	3,60 2,60		1,200 1,200	12,960 9,360		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					88,800 -25,560		
	<b>SOMMANO mq</b>					63,240	28,290	1'789,06
21222 / 7356 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >VTC53-VTC54-VTC55 >VTC51-VTC52-VTC57 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	<b>SOMMANO kg</b>		11,12		65,000	722,800		
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>					722,800	1,210	874,59
21223 / 7360 ZA.11.01.0 5.n)	<b>Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.</b>  >Tombino >VTC53-VTC54-VTC55							
	<b>SOMMANO m</b>	1,00 1,00 1,00	8,00 9,00 7,00			8,000 9,000 7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					24,000	163,920	3'934,08
21224 / 7366 ZA.11.01.0 5.1)	<b>Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.</b>  >Tombino >VTC51-VTC52-VTC57							
	<b>SOMMANO m</b>	1,00 1,00 1,00	6,00 8,00 7,00			6,000 8,000 7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					21,000	99,770	2'095,17
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21225 / 7361 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC53-VTC54-VTC55 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC51-VTC52-VTC57 (lung.=2*3,50)	3,00 3,00	7,00 7,00		30,000 30,000	630,000 630,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1260,000		924'372'440,27

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1260,000		924'372'440,27
	SOMMANO kg					1260,000	3,910	4'926,60
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21226 / 7364 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC53-VTC54-VTC55 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC51-VTC52-VTC57 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	2,20	0,150	2,970		
		1,00	3,00	2,78	0,150	1,251		
		2,00	3,00	2,20	0,150	1,980		
	SOMMANO mc					6,201	162,720	1'009,03
21227 / 7365 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC53-VTC54-VTC55 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC51-VTC52-VTC57 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	3,00	3,00	2,20	3,014	59,677		
		1,00	3,00	2,78	3,014	25,137		
		2,00	3,00	2,20	3,014	39,785		
	SOMMANO kg					124,599	1,420	176,93
	<b>V23-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Bignardi (Cat 618) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21228 / 7393 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTC59-VTC62 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+7) >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
		1,00	15,00	1,70	0,200	5,100		
		5,00	5,00	1,50	0,200	7,500		
		2,00	7,00	1,50	0,200	4,200		
		1,00	15,00	1,50	0,200	4,500		
		2,00	10,00	1,50	0,200	6,000		
	SOMMANO mc					31,188	3,390	105,73
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21229 / 7394	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'378'658,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'378'658,56
B.01.001.a	>Scavo di sbancamento >VTC59-VTC62 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+7) >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		1,00	15,00	1,70	1,150	29,325		
		5,00	5,00	1,50	1,050	39,375		
		2,00	10,00	1,50	0,900	27,000		
		2,00	7,00	1,50	0,900	18,900		
		1,00	15,00	1,50	0,900	20,250		
	<b>SOMMANO mc</b>					159,150	6,170	981,96
21230 / 7399	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>							
B.01.001.a	>Scavo per rivestimento fosso >VTC59-VTC62 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	2,00	3,00	1,00	0,600	3,600		
	>Scavo per rivestimento fosso >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	4,00	3,00	1,00	0,500	6,000		
		1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	<b>SOMMANO mc</b>					12,750	6,170	78,67
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21231 / 7395	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mmq)</b>							
B.03.031.a	>Magrone >VTC59-VTC62 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=8+7)	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
		1,00	15,00	1,70	0,150	3,825		
	>Magrone >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	5,00	5,00	1,50	0,150	5,625		
		2,00	7,00	1,50	0,150	3,150		
		2,00	10,00	1,50	0,150	4,500		
		1,00	15,00	1,50	0,150	3,375		
	<b>SOMMANO mc</b>					23,391	79,840	1'867,54
	<b>FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)</b>							
21232 / 7385	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mmq)</b>							
B.03.031.e	> Soletta inferiore >VTC59-VTC62 >Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	> Soletta inferiore >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4,320		924'381'586,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,320		924'381'586,73
	>Imbocco (lung.=2*2,20)	5,00	4,40	1,20	0,300	7,920		
	SOMMANO mc					12,240	119,660	1'464,64
21233 / 7386 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC59-VTC62 >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Vedi importo art. B.03.031.e		1464,64			1464,640		
	SOMMANO %					1464,640	1,800	26,36
21234 / 7387 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore >VTC59-VTC62 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	9,60 4,00		0,300 0,300	5,760 3,360		
	> Soletta inferiore >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	5,00 5,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	13,200 7,200		
	SOMMANO mq					29,520	28,290	835,12
21235 / 7388 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	> Soletta inferiore >VTC59-VTC62 >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		12,24			65,000	795,600	
	SOMMANO kg					795,600	1,210	962,68
21236 / 7398 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Riempimento imbocco >VTC59-VTC62 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,00	0,23	0,200	0,276		
	> Riempimento imbocco >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	5,00	2,60	0,23	0,200	0,598		
	A R I P O R T A R E					0,874		924'384'875,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					0,874		924'384'875,53
	<b>SOMMANO mc</b>					0,874	101,020	88,29
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21237 / 7389 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Elevazioni							
	>VTC59-VTC62							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	2,00	4,80	0,25	1,000	2,400		
	(lung.=2*2,00)	2,00	4,00	0,30	1,400	3,360		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1000mm							
	(lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	2,00	2,99	0,30		-1,794		
	> Elevazioni							
	>VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	5,00	3,60	0,25	0,900	4,050		
	(lung.=2*1,80)	5,00	3,60	0,30	1,200	6,480		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø600mm							
	(lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	5,00	1,27	0,30		-1,905		
	Sommano positivi mc					16,290		
	Sommano negativi mc					-3,699		
	<b>SOMMANO mc</b>					12,591	123,880	1'559,77
21238 / 7390 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>VTC59-VTC62							
	>VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6							
	>Vedi importo art. B.03.035.b		1559,77			1559,770		
	<b>SOMMANO %</b>					1559,770	1,800	28,08
21239 / 7391 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni							
	>VTC59-VTC62							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	2,00	4,80		1,000	9,600		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,25	0,600	1,200		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,30	1,400	3,360		
	(lung.=2*2,00)	2,00	4,00		1,400	11,200		
	(lung.=2*1,50)	2,00	3,00		1,400	8,400		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1000mm							
	(lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	2,00	5,98			-11,960		
	> Elevazioni							
	>VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	5,00	3,60		0,900	16,200		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					38,000		924'386'551,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					38,000		924'386'551,67
	(lung.=2*2)	5,00	4,00	0,25	0,600	3,000		
	(lung.=2*2)	5,00	4,00	0,30	1,200	7,200		
	(lung.=2*1,80)	5,00	3,60		1,200	21,600		
	(lung.=2*1,30)	5,00	2,60		1,200	15,600		
	a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	5,00	2,54			-12,700		
	Sommano positivi mq					97,360		
	Sommano negativi mq					-24,660		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>72,700</b>	28,290	2'056,68
21240 / 7392 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >VTC59-VTC62 >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		12,59		65,000	818,350		
	<b>SOMMANO kg</b>					<b>818,350</b>	1,210	990,20
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21241 / 7396 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTC59-VTC62	1,00 1,00	8,00 7,00			8,000 7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>15,000</b>	163,920	2'458,80
21242 / 7402 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6	2,00 2,00 1,00	7,00 10,00 15,00			14,000 20,000 15,000		
	<b>SOMMANO m</b>					<b>49,000</b>	99,770	4'888,73
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21243 / 7397 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC59-VTC62 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 (lung.=2*3,50)	2,00 5,00	7,00 7,00		30,000 30,000	420,000 1050,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1470,000		924'396'946,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1470,000		924'396'946,08
	SOMMANO kg					1470,000	3,910	5'747,70
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21244 / 7400 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC59-VTC62 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 1,00	3,00 3,00	2,48 1,91	0,150 0,150	1,116 0,860		
	SOMMANO mc					6,737	162,720	1'096,24
21245 / 7401 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC59-VTC62 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC21-VTC60-VTC61-VTCA0-VTCE6 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 1,00	3,00 3,00	2,48 1,91	3,014 3,014	22,424 17,270		
	SOMMANO kg					135,358	1,420	192,21
	<b>V24-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP8 (Cat 619)</b> <b>SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21246 / 7411 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	4,00 1,00 2,00 1,00	5,00 20,00 13,00 14,00	1,50 1,50 1,50 1,50	0,200 0,200 0,200 0,200	6,000 6,000 7,800 4,200		
	SOMMANO mc					24,000	3,390	81,36
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21247 / 7412 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento							
	A R I P O R T A R E							924'404'063,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'404'063,59
	> VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	4,00	5,00	1,50	1,050	31,500		
		2,00	13,00	1,50	0,900	35,100		
		1,00	20,00	1,50	0,900	27,000		
		1,00	14,00	1,50	0,900	18,900		
	SOMMANO mc					112,500	6,170	694,13
21248 / 7416 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+2,4)/2)	3,00	3,00	1,00	0,500	4,500		
		1,00	3,00	1,35	0,600	2,430		
	SOMMANO mc					6,930	6,170	42,76
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21249 / 7413 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	4,00	5,00	1,50	0,150	4,500		
		2,00	13,00	1,50	0,150	5,850		
		1,00	14,00	1,50	0,150	3,150		
		1,00	20,00	1,50	0,150	4,500		
	SOMMANO mc					18,000	79,840	1'437,12
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21250 / 7403 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2,20)	4,00	4,40	1,20	0,300	6,336		
	SOMMANO mc					6,336	119,660	758,17
21251 / 7404 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Vedi importo art. B.03.031.e		758,17			758,170		
	SOMMANO %					758,170	1,800	13,65
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'407'009,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'407'009,42
21252 / 7405 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	4,00 4,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	10,560 5,760		
	SOMMANO mq					16,320	28,290	461,69
21253 / 7406 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		6,34		65,000	412,100		
	SOMMANO kg					412,100	1,210	498,64
21254 / 7415 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00	2,60	0,23	0,200	0,478		
	SOMMANO mc					0,478	101,020	48,29
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21255 / 7407 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	4,00 4,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	3,240 5,184		
	Sommano positivi mc					8,424		
	Sommano negativi mc					-1,524		
	SOMMANO mc					6,900	123,880	854,77
21256 / 7408 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 >Vedi importo art. B.03.035.b							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'408'872,81

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'408'872,81
			854,77			854,770		
	<b>SOMMANO %</b>					854,770	1,800	15,39
21257 / 7409 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	12,960 2,400 5,760 17,280 12,480		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					-10,160		
	<b>SOMMANO mq</b>					50,880 -10,160 40,720	28,290	1'151,97
21258 / 7410 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		6,90		65,000	448,500		
	<b>SOMMANO kg</b>					448,500	1,210	542,69
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21259 / 7419 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  > Tombino > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68	2,00 1,00 1,00	13,00 14,00 20,00			26,000 14,000 20,000		
	<b>SOMMANO m</b>					60,000	99,770	5'986,20
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21260 / 7414 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 (lung.=2*3,50)	4,00	7,00		30,000	840,000		
	<b>A RIPORTARE</b>					840,000		924'416'569,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					840,000		924'416'569,06
	SOMMANO kg					840,000	3,910	3'284,40
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21261 / 7417 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 3,00	3,00 3,00	2,72 1,91	0,150 0,150	1,224 2,579		
	SOMMANO mc					3,803	162,720	618,82
21262 / 7418 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso > VTC64-VTC65-VTC67-VTC68 TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	3,00 1,00	3,00 3,00	1,91 2,72	3,014 3,014	51,811 24,594		
	SOMMANO kg					76,405	1,420	108,50
	<b>V26-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 620) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21263 / 7428 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTC73-VTC74-VTCE4 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTC72 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	3,00 2,00 1,00	5,40 30,00 18,00	1,80 1,70 1,70	0,200 0,200 0,200	5,832 20,400 6,120		
	SOMMANO mc					4,800	3,390	131,03
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21264 / 7429 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTC73-VTC74-VTCE4 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  > VTC72 >Imbocco (lung.=2*2,50)	3,00 2,00 1,00	5,40 30,00 18,00	1,80 1,70 1,70	1,250 1,150 1,150	36,450 117,300 35,190		
	SOMMANO mc					7,875		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					196,815		924'420'711,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					196,815		924'420'711,81
	>Tombino ø600 mm	1,00	16,00	1,50	0,900	21,600		
	SOMMANO mc					218,415	6,170	1'347,62
21265 / 7434 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTC73-VTC74-VTCE4							
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
	(lung.=2*1,5)*(larg.=(1,1+3,6)/2)	1,00	3,00	2,35	1,000	7,050		
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTC72							
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					11,550	6,170	71,26
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21266 / 7430 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> )							
	>Magrone							
	>VTC73-VTC74-VTCE4							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,70)	3,00	5,40	1,80	0,150	4,374		
	>Tombino ø1000 mm							
		2,00	30,00	1,70	0,150	15,300		
		1,00	18,00	1,70	0,150	4,590		
	>Magrone							
	> VTC72							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	>Tombino ø600 mm							
		1,00	16,00	1,50	0,150	3,600		
	SOMMANO mc					28,989	79,840	2'314,48
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21267 / 7420 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> )							
	> Soletta inferiore							
	>VTC73-VTC74-VTCE4							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,40)	3,00	4,80	1,50	0,300	6,480		
	> Soletta inferiore							
	> VTC72							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					8,064	119,660	964,94
21268 / 7421 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'425'410,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'425'410,11
	>VTC73-VTC74-VTCE4 >VTC72 >Vedi importo art. B.03.031.e		964,94			964,940		
	<b>SOMMANO %</b>					964,940	1,800	17,37
21269 / 7422 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>  > Soletta inferiore >VTC73-VTC74-VTCE4 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	8,640 5,040		
	> Soletta inferiore > VTC72 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	2,640 1,440		
	<b>SOMMANO mq</b>					17,760	28,290	502,43
21270 / 7423 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Soletta inferiore >VTC73-VTC74-VTCE4 >VTC72 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,06		65,000	523,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					523,900	1,210	633,92
21271 / 7433 B.03.031.c	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK&gt;=25 N/mm<sup>2</sup>)</b>  > Riempimento imbocco >VTC73-VTC74-VTCE4 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco > VTC72 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00 1,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,414 0,120		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,534	101,020	53,94
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21272 / 7424 B.03.035.b	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  > Elevazioni >VTC73-VTC74-VTCE4 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre	3,00 3,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	3,600 5,040		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,640		924'426'617,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,640		924'426'617,77
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	3,00	2,99	0,30		-2,691		
	> Elevazioni > VTC72 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80)	1,00 1,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296		
	a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00	1,27	0,30		-0,381		
	Sommano positivi mc					10,746		
	Sommano negativi mc					-3,072		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>7,674</b>	123,880	950,66
21273 / 7425 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC73-VTC74-VTCE4 >VTC72 >Vedi importo art. B.03.035.b		950,66			950,660		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>950,660</b>	1,800	17,11
21274 / 7426 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC73-VTC74-VTCE4 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00		1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	14,400 1,800 5,040 16,800 12,600		
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	3,00	5,98			-17,940		
	> Elevazioni > VTC72 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60		0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120		
	a detrarre ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	1,00	2,54			-2,540		
	Sommano positivi mq					63,360		
	Sommano negativi mq					-20,480		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>42,880</b>	28,290	1'213,08
21275 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'428'798,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'428'798,62
7427 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTC73-VTC74-VTCE4 >VTC72 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		7,67		65,000	498,550		
	SOMMANO kg					498,550	1,210	603,25
<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
21276 / 7431 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >VTC73-VTC74-VTCE4	2,00 1,00	30,00 18,00			60,000 18,000		
	SOMMANO m					78,000	163,920	12'785,76
21277 / 7437 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino > VTC72	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	99,770	1'596,32
<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>								
21278 / 7432 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC73-VTC74-VTCE4 (lung.=2*3,50) > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC72 (lung.=2*3,50)	3,00 1,00	7,00 7,00			30,000 210,000		
	SOMMANO kg					840,000	3,910	3'284,40
<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>								
21279 / 7435 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC73-VTC74-VTCE4 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,5) >Rivestimento fosso	2,00 1,00	3,00 3,00	1,91 2,04	0,150 0,150	1,719 0,918		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,637		924'447'068,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,637		924'447'068,35
	TIPO 5 > VTC72 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					3,497	162,720	569,03
21280 / 7436 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC73-VTC74-VTCE4 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTC72 (lung.=2*1,50)	2,00 1,00	3,00 3,00	1,91 2,04	3,014 3,014	34,540 18,446		
	SOMMANO kg					17,270 70,256	1,420	99,76
	<b>V27-VTC00 - Tombini Circolari - Variante alla SP468 (Cat 621) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21281 / 7466 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC69-VTC70 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=22+20) >VTCF3 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	2,00 1,00	5,40 42,00	1,80 1,70	0,200 0,200	3,888 14,280		
	SOMMANO mc	1,00	5,00 16,00	1,50 1,50	0,200 0,200	1,500 4,800 24,468	3,390	82,95
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21282 / 7467 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC69-VTC70 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=22+20) >VTCF3 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	2,00 2,00	5,40 42,00	1,80 1,70	1,250 1,150	24,300 164,220		
	SOMMANO mc	1,00 1,00	5,00 16,00	1,50 1,50	1,050 0,900	7,875 21,600 217,995	6,170	1'345,03
21283 / 7472	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'449'165,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'449'165,12
B.01.001.a	>Scavo per rivestimento fosso > VTC69-VTC70 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+2)/2)	2,00	3,00	1,15	0,700	4,830		
	>Scavo per rivestimento fosso > VTCF3 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+3,00)/2)	1,00	3,00	1,70	1,000	5,100		
	SOMMANO mc					9,930	6,170	61,27
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21284 / 7468 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> )							
	>Magrone > VTC69-VTC70							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=20+22)	1,00	42,00	1,70	0,150	10,710		
	>Magrone >VTCF3							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	>Tombino ø800 mm	1,00	16,00	1,50	0,150	3,600		
	SOMMANO mc					16,893	79,840	1'348,74
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21285 / 7458 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> )							
	> Soletta inferiore > VTC69-VTC70							
	>Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	> Soletta inferiore >VTCF3							
	>Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					5,904	119,660	706,47
21286 / 7459 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC69-VTC70-VTCF3 >Vedi importo art. B.03.031.e		706,47			706,470		
	SOMMANO %					706,470	1,800	12,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'451'294,32

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'451'294,32
21287 / 7460 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC69-VTC70 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)  > Soletta inferiore > VTCF3 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00 2,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	5,760 3,360		
	SOMMANO mq					13,200	28,290	373,43
21288 / 7461 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC69-VTC70-VTCF3 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,90		65,000	383,500		
	SOMMANO kg					383,500	1,210	464,04
21289 / 7471 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC69-VTC70 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco > VTCF3 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00 1,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,276 0,120		
	SOMMANO mc					0,396	101,020	40,00
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21290 / 7462 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC69-VTC70 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCF3 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre	2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	2,400 3,360 -1,794		
		1,00 1,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					6,072		924'452'171,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,072		924'452'171,79
	ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					7,866		
	Sommano negativi mc					-2,364		
	<b>SOMMANO mc</b>					5,502	123,880	681,59
21291 / 7463 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC69-VTC70-VTCF3 >Vedi importo art. B.03.035.b		681,59			681,590		
	<b>SOMMANO %</b>					681,590	1,800	12,27
21292 / 7464 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC69-VTC70 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCF3 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400		
	Sommano positivi mq					46,480		
	Sommano negativi mq					-13,100		
	<b>SOMMANO mq</b>					33,380	28,290	944,32
21293 / 7465 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTC69-VTC70-VTCF3 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,50		65.000	357,500		
	<b>SOMMANO kg</b>					357,500	1,210	432,58
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'454'242,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'454'242,55
21294 / 7469 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino > VTC69-VTC70	1,00 1,00	20,00 22,00			20,000 22,000		
	SOMMANO m					42,000	163,920	6'884,64
21295 / 7475 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  >Tombino > VTCF3	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	114,030	1'824,48
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21296 / 7470 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC69-VTC70 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCF3 (lung.=2*3,50)	2,00 1,00	7,00 7,00		30,000 30,000	420,000 210,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21297 / 7473 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC69-VTC70 (lung.=2*1,50) > VTCF3 (lung.=2*1,5)	2,00 1,00	3,00 3,00	2,50 3,68	0,150 0,150	2,250 1,656		
	SOMMANO mc					3,906	162,720	635,58
21298 / 7474 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTC69-VTC70 (lung.=2*1,50) > VTCF3 (lung.=2*1,50)	2,00 1,00	3,00 3,00	2,50 3,68	3,014 3,014	45,210 33,275		
	A R I P O R T A R E					78,485		924'466'050,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					78,485		924'466'050,55
	SOMMANO kg					78,485	1,420	111,45
	<b>V28-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia podereale (Cat 622) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21299 / 7484 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	>VTC83							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
	>Tombino ø1000 mm							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	33,00	1,70	0,200	11,220		
	>Tombino ø600 mm							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	4,00	5,00	1,50	0,200	6,000		
	>Tombino ø600 mm							
	>VTC86	1,00	7,00	1,50	0,200	2,100		
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	19,00	1,50	0,200	5,700		
	>Tombino ø800 mm	1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	>VTC86	1,00	14,00	1,50	0,200	4,200		
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
	>Tombino ø800 mm							
	>Tombino ø800 mm	1,00	26,00	1,50	0,200	7,800		
	SOMMANO mc					42,864	3,390	145,31
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21300 / 7485 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>VTC83							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
	>Tombino ø1000 mm							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	33,00	1,70	1,150	64,515		
	>Tombino ø600 mm							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	4,00	5,00	1,50	1,050	31,500		
	>Tombino ø600 mm							
	>VTC86	1,00	7,00	1,50	0,900	9,450		
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	19,00	1,50	0,900	25,650		
	>Tombino ø800 mm	1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	>VTC86	1,00	14,00	1,50	0,900	18,900		
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
	>Tombino ø800 mm							
	>Tombino ø800 mm	1,00	26,00	1,50	0,900	35,100		
	SOMMANO mc					215,940	6,170	1'332,35
21301 / 7490 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTC83 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	>Scavo per rivestimento fosso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,500		924'467'639,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,500		924'467'639,66
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,7+3)/2) (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2) >VTC86 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	2,00	3,00	1,85	0,800	8,880		
		2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
		1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					14,880	6,170	91,81
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21302 / 7486 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
	>Magrone >VTC83 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	33,00	1,70	0,150	8,415		
	>Magrone > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	4,00	5,00	1,50	0,150	4,500		
		1,00	7,00	1,50	0,150	1,575		
		1,00	19,00	1,50	0,150	4,275		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
		1,00	14,00	1,50	0,150	3,150		
	>Magrone >VTC86 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	26,00	1,50	0,150	5,850		
	SOMMANO mc					32,148	79,840	2'566,70
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21303 / 7476 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Soletta inferiore >VTC83 >Imbocco (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	> Soletta inferiore > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 >Imbocco (lung.=2*2,20)	4,00	4,40	1,20	0,300	6,336		
	> Soletta inferiore > VTC86 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					10,080	119,660	1'206,17
21304 / 7477	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'471'504,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							924'471'504,34
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC08-VTCE5-VTC86 > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 >Vedi importo art. B.03.031.e		1206,17			1206,170		
	SOMMANO %					1206,170	1,800	21,71
21305 / 7478 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTC83 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))  > Soletta inferiore > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2)) > Soletta inferiore >VTC86 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					24,960	28,290	706,12
21306 / 7479 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore > VTC08-VTCE5-VTC86 > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		10,08		65,000	655,200		
	SOMMANO kg					655,200	1,210	792,79
21307 / 7489 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) > Riempimento imbocco >VTC83 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) > Riempimento imbocco >VTC86 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00 4,00 1,00	3,00 2,60 2,60	0,23 0,23 0,23	0,200 0,200 0,200	0,138 0,478 0,120		
	SOMMANO mc					0,736	101,020	74,35
	A R I P O R T A R E							924'473'099,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'473'099,31
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21308 / 7480 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Elevazioni							
	>VTC83							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
	(lung.=2*2,00)	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1000mm							
	(lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00	5,98	0,30		-1,794		
	> Elevazioni							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	3,60	0,25	0,900	3,240		
	(lung.=2*1,80)	4,00	3,60	0,30	1,200	5,184		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø600mm							
	(lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	4,00	2,54	0,30		-3,048		
	> Elevazioni							
	> VTC86							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
	(lung.=2*1,80)	1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø800mm							
	(lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					13,410		
	Sommano negativi mc					-5,412		
	SOMMANO mc					7,998	123,880	990,79
21309 / 7481 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>VTC83-VTC86							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Vedi importo art. B.03.035.b		990,79			990,790		
	SOMMANO %					990,790	1,800	17,83
21310 / 7482 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni							
	>VTC83							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	1,00	4,80		1,000	4,800		
	(lung.=(2*2))	1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
	(lung.=(2*2))	1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
	(lung.=2*2,00)	1,00	4,00		1,400	5,600		
	(lung.=2*1,50)	1,00	3,00		1,400	4,200		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1000mm							
	(lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)	1,00	5,98			-5,980		
	> Elevazioni							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	4,00	3,60		0,900	12,960		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					23,860		924'474'107,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					23,860		924'474'107,93
	(lung.=(2*2))	4,00	4,00	0,25	0,600	2,400		
	(lung.=(2*2))	4,00	4,00	0,30	1,200	5,760		
	(lung.=2*1,80)	4,00	3,60		1,200	17,280		
	(lung.=2*1,30)	4,00	2,60		1,200	12,480		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø600mm							
	(lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	4,00	2,54			-10,160		
	> Elevazioni							
	> VTC86							
	> Imbocco							
	(lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	1,00	3,60		0,900	3,240		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
	(lung.=2*2)	1,00	4,00	0,30	1,200	1,440		
	(lung.=2*1,80)	1,00	3,60		1,200	4,320		
	(lung.=2*1,30)	1,00	2,60		1,200	3,120		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø800mm							
	(lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	3,80	0,30		-1,140		
	Sommano positivi mq					80,480		
	Sommano negativi mq					-17,280		
	<b>SOMMANO mq</b>					63,200	28,290	1'787,93
21311 / 7483 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>							
	> Elevazioni							
	> VTC83-VTC86							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87							
	> Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,00		65,000	520,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					520,000	1,210	629,20
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21312 / 7487 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.							
	> Tombino							
	> VTC83	1,00	33,00			33,000		
	<b>SOMMANO m</b>					33,000	163,920	5'409,36
21313 / 7493 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.							
	> Tombino							
	> VTC81-VTC82-VTC84-VTC87	1,00	7,00			7,000		
		1,00	19,00			19,000		
		1,00	8,00			8,000		
		1,00	14,00			14,000		
	<b>SOMMANO m</b>					48,000	99,770	4'788,96
21314 / 7547 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
	> Tombino							
	> VTC86							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'486'723,38

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'486'723,38
	SOMMANO m	1,00	26,00			26,000		
						26,000	114,030	2'964,78
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21315 / 7488 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC83 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 (lung.=2*3,50) > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC86 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
		4,00	7,00		30,000	840,000		
		1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					1260,000	3,910	4'926,60
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21316 / 7491 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC83 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC86 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
		2,00	3,00	3,50	0,150	3,150		
		2,00	3,00	1,91	0,150	1,719		
		1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					6,589	162,720	1'072,16
21317 / 7492 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 >VTC83 (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTC81-VTC82-VTC84-VTC87 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
		2,00	3,00	1,91	3,014	34,540		
		2,00	3,00	3,50	3,014	63,294		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					115,104		924'495'686,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					115,104		924'495'686,92
	> VTC86 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					132,374	1,420	187,97
	<b>V29-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP2 (Cat 623) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21318 / 7502 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	> VTC88-VTC90-VTC92							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
	>Tombino ø800 mm	1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	>Tombino ø600 mm (lung.=13+9)	1,00	22,00	1,50	0,200	6,600		
	SOMMANO mc					13,500	3,390	45,77
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21319 / 7503 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	> VTC88-VTC90-VTC92							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
	>Tombino ø800 mm (lung.=1*8,00)	1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*8,00)	2,00	8,00	1,50	0,900	21,600		
	SOMMANO mc					56,025	6,170	345,67
21320 / 7509 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTC92 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,50)/2)	1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	> VTC88-VTC90 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+2)/2)	1,00	3,00	1,15	0,500	1,725		
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					6,375	6,170	39,33
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21321 / 7504 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	>Magrone							
	> VTC88-VTC90-VTC92							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
	>Tombino ø800 mm (lung.=1*8,00)	1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*8,00)	2,00	8,00	1,50	0,150	3,600		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,775		924'496'305,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,775		924'496'305,66
	SOMMANO mc					8,775	79,840	700,60
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21322 / 7494 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	SOMMANO mc					4,752	119,660	568,62
21323 / 7495 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC88-VTC90-VTC92 > Vedi importo art. B.03.031.e		568,62			568,620		
	SOMMANO %					568,620	1,800	10,24
21324 / 7496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	3,00 3,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	7,920 4,320		
	SOMMANO mq					12,240	28,290	346,27
21325 / 7497 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,75		65,000	308,750		
	SOMMANO kg					308,750	1,210	373,59
21326 / 7507 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTC88-VTC90-VTC92 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'498'341,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'498'341,25
21327 / 7498 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00  1,00 2,00	3,60 3,60  1,90 1,27	0,25 0,30  0,30 0,30	0,900 1,200    	2,430 3,888  -0,570 -0,762		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-1,332		
	SOMMANO mc					4,986	123,880	617,67
21328 / 7499 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTC88-VTC90-VTC92 > Vedi importo art. B.03.035.b		617,67			617,670		
	SOMMANO %					617,670	1,800	11,12
21329 / 7500 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00  1,00 2,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60  3,80 2,54	0,25 0,30    	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200   	9,720 1,800 4,320 12,960 9,360  -3,800 -5,080		
	Sommano positivi mq					38,160		
	Sommano negativi mq					-8,880		
	SOMMANO mq					29,280	28,290	828,33
21330 / 7501 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTC88-VTC90-VTC92 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,99		65,000	324,350		
	SOMMANO kg					324,350	1,210	392,46
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'500'190,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'500'190,83
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21331 / 7505 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino > VTC92	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
21332 / 7508 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino > VTC88-VTC90-VTC92	1,00 1,00	13,00 9,00			13,000 9,000		
	SOMMANO m					22,000	99,770	2'194,94
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21333 / 7506 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTC88-VTC90-VTC92 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00		30,000	630,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21334 / 7510 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTC92 (lung.=2*1,50) > VTC88-VTC90 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00	2,94 2,27 1,91	0,150 0,150 0,150	1,323 1,022 0,860		
	SOMMANO mc					3,205	162,720	521,52
21335 / 7511 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTC88-VTC90 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) > VTC92 (lung.=2*1,50)	1,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00	1,91 2,27 2,94	3,014 3,014 3,014	17,270 20,525 26,583		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					64,378		924'506'282,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					64,378		924'506'282,83
	SOMMANO kg					64,378	1,420	91,42
	<b>V31-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SC Selvabella (Cat 624) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21336 / 7520 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCA9 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	7,00	1,70	0,200	2,380		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	7,00	1,50	0,200	2,100		
	SOMMANO mc					7,924	3,390	26,86
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21337 / 7521 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTCA9 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  > VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	7,00	1,70	1,150	13,685		
		1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	7,00	1,50	0,900	9,450		
	SOMMANO mc					43,160	6,170	266,30
21338 / 7526 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso > VTCA9 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)  >Scavo per rivestimento fosso > VTCA8 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,5)/2)	1,00	3,00	1,50	0,600	2,700		
		1,00	3,00	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					5,850	6,170	36,09
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21339 / 7522 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone > VTCA9 >Imbocco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'506'703,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'506'703,50
	(lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	7,00	1,70	0,150	1,785		
	>Magrone > VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	7,00	1,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					5,943	79,840	474,49
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21340 / 7512 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Soletta inferiore > VTCA9 >Imbocco (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	> Soletta inferiore <VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21341 / 7513 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCA8-VTCA9 >Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21342 / 7514 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore > VTCA9 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	1,00	9,60		0,300	2,880		
		1,00	4,00	1,40	0,300	1,680		
	> Soletta inferiore > VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00	8,80		0,300	2,640		
		1,00	4,00	1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21343 / 7515 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'507'878,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'507'878,49
	> Soletta inferiore > VTCA9-VTCA8 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21344 / 7525 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTCA9 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco > VTCA8 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,258	101,020	26,06
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21345 / 7516 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCA9 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCA8 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	4,80	0,25	1,000	1,200		
		1,00	4,00	0,30	1,400	1,680		
		1,00	2,99	0,30		-0,897		
		1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
		1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
		1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					4,986		
	Sommano negativi mc					-1,467		
	SOMMANO mc					3,519	123,880	435,93
21346 / 7517 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCA9-VTCA8 >Vedi importo art. B.03.035.b		435,93			435,930		
	SOMMANO %					435,930	1,800	7,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'508'642,48

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'511'500,94
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21351 / 7524 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCA9 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCA8 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21352 / 7527 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCA9 (lung.=2*1,50) > VTCA8 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,46	0,150	1,107		
	SOMMANO mc	1,00	3,00	2,10	0,150	0,945		
						2,052	162,720	333,90
21353 / 7528 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTCA9 (lung.=2*1,50) > VTCA8 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,46	3,014	22,243		
	SOMMANO kg	1,00	3,00	2,10	3,014	18,988		
						41,231	1,420	58,55
	<b>V33-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Str. Vicinale Gnola (Cat 625) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21354 / 7538 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico > VTCB0-VTCB1-VTCB2 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	3,00	5,40	1,80	0,200	5,832		
	SOMMANO mc	2,00	7,00	1,70	0,200	4,760		
		1,00	8,00	1,70	0,200	2,720		
						13,312	3,390	45,13
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'513'580,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'513'580,72
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21355 / 7539 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > VTCB0-VTCB1-VTCB2 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*7)	3,00 2,00 1,00	5,40 7,00 8,00	1,80 1,70 1,70	1,250 1,150 1,150	36,450 27,370 15,640		
	SOMMANO mc					79,460	6,170	490,27
21356 / 7544 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTCB0 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+2,2)/2) > VTCB0-VTCB1-VTCB2 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+2,5)/2)	1,00 2,00	3,00 3,00	1,30 1,45	0,600 0,700	2,340 6,090		
	SOMMANO mc					8,430	6,170	52,01
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21357 / 7540 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone > VTCB0-VTCB1-VTCB2 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	3,00 2,00 1,00	5,40 7,00 8,00	1,80 1,70 1,70	0,150 0,150 0,150	4,374 3,570 2,040		
	SOMMANO mc					9,984	79,840	797,12
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21358 / 7530 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore > VTCB0-VTCB1-VTCB2 (lung.=2*2,40)	3,00	4,80	1,50	0,300	6,480		
	SOMMANO mc					6,480	119,660	775,40
21359 / 7531 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCB0-VTCB1-VTCB2 >Vedi importo art. B.03.031.e							
	SOMMANO %		775,40			775,400	1,800	13,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'515'709,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'515'709,48
21360 / 7532 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	8,640 5,040		
	SOMMANO mq					13,680	28,290	387,01
21361 / 7533 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		6,48		65,000	421,200		
	SOMMANO kg					421,200	1,210	509,65
21362 / 7543 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTCB0-VTCB1-VTCB2 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	3,00	0,23	0,200	0,414		
	SOMMANO mc					0,414	101,020	41,82
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21363 / 7534 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	3,00 3,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	3,600 5,040		
	Sommano positivi mc					8,640		
	Sommano negativi mc					-2,691		
	SOMMANO mc					5,949	123,880	736,96
21364 / 7535 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Vedi importo art. B.03.035.b		736,96			736,960		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					736,960		924'517'384,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					736,960		924'517'384,92
	<b>SOMMANO %</b>					736,960	1,800	13,27
21365 / 7536 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=(2*2)) (lung.=(2*2)) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,69*0,69*3,1416)  Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	14,400 1,800 5,040 16,800 12,600 -17,940 50,640 -17,940 32,700	28,290	925,08
21366 / 7537 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTCB0-VTCB1-VTCB2 > Imbocco - incidenza 65kg/mc  SOMMANO kg		5,95		65.000	386,750 386,750	1,210	467,97
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21367 / 7541 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  > Tombino > VTCB0-VTCB1-VTCB2  SOMMANO m	2,00 1,00	7,00 8,00			14,000 8,000 22,000	163,920	3'606,24
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21368 / 7542 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCB0-VTCB1-VTCB2 (lung.=2*3,50)  SOMMANO kg	3,00	7,00		30.000	630,000 630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'524'860,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'524'860,78
	<b>superficiale (SbCat 35)</b>							
21369 / 7545 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 > VTCB1-VTCB2 (lung.=2*1,50) > VTCB0 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,92	0,150	2,628		
		1,00	3,00	2,56	0,150	1,152		
	SOMMANO mc					3,780	162,720	615,08
21370 / 7546 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq TIPO 5 > VTCB0 (lung.=2*1,50) > VTCB1-VTCB2 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,92	3,014	52,805		
		1,00	3,00	2,56	3,014	23,148		
	SOMMANO kg					75,953	1,420	107,85
	<b>V34-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia SP41 Riga (Cat 626) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21371 / 7725 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > VTCB6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,50	0,200	1,800		
	SOMMANO mc					3,300	3,390	11,19
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21372 / 7726 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTCB6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	6,00	1,50	0,900	8,100		
	SOMMANO mc					15,975	6,170	98,57
21373 / 7731 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso > VTCB6 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+1,8)/2)	1,00	3,00	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	6,170	9,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'525'703,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'525'703,19
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21374 / 7727 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >VTCB6 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	6,00	1,50	0,150	1,350		
	SOMMANO mc					2,475	79,840	197,60
	<b>FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)</b>							
21375 / 7717 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore > VTCB6 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
21376 / 7718 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCB6 >Vedi importo art. B.03.031.e		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
21377 / 7719 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore > VTCB6 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00	8,80		0,300	2,640		
		1,00	4,00	1,20	0,300	1,440		
	SOMMANO mq					4,080	28,290	115,42
21378 / 7720 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore > VTCB6 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'526'333,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'526'333,43
21379 / 7730 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTCB6 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21380 / 7721 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni > VTCB6 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,570		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,570		
	SOMMANO mc					1,536	123,880	190,28
21381 / 7722 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCB6 >Vedi importo art. B.03.035.b		190,28			190,280		
	SOMMANO %					190,280	1,800	3,43
21382 / 7723 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni > VTCB6 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 3,80	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120 -1,140		
	Sommano positivi mq					12,720		
	Sommano negativi mq					-1,140		
	SOMMANO mq					11,580	28,290	327,60
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'526'866,86

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'526'866,86
21383 / 7724 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni > VTCB6 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,54		65,000	100,100		
	SOMMANO kg					100,100	1,210	121,12
<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
21384 / 7728 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  > Tombino > VTCB6	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	114,030	684,18
<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>								
21385 / 7729 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCB6 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					210,000	3,910	821,10
<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>								
21386 / 7732 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  > Rivestimento fosso TIPO 5 > VTCB6 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	162,720	153,77
21387 / 7733 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  > Rivestimento fosso TIPO 5 > rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq > VTCB6 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,10	3,014	18,988		
	SOMMANO kg					18,988	1,420	26,96
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'528'673,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'528'673,99
	<b>V35-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP6 (Cat 627) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21388 / 7759 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCB8-VTCC1 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=21+14) > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=13+16+14)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
		1,00	35,00	1,70	0,200	11,900		
		3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	43,00	1,50	0,200	12,900		
	SOMMANO mc					33,188	3,390	112,51
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21389 / 7760 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTCB8-VTCC1 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=21+14) > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=13+16+14)	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		1,00	35,00	1,70	1,150	68,425		
		3,00	5,00	1,50	1,050	23,625		
		1,00	43,00	1,50	0,900	58,050		
	SOMMANO mc					174,400	6,170	1'076,05
21390 / 7765 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTCB8-VTCC1 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2,4)/2)  >Scavo per rivestimento fosso > VTCB7-VTCB9-VTCC0 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+1,9)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+1,9)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,4)/2)	2,00	3,00	1,45	0,500	4,350		
		1,00	3,00	1,15	0,500	1,725		
		1,00	3,00	1,10	0,500	1,650		
		1,00	3,00	1,45	0,500	2,175		
	SOMMANO mc					9,900	6,170	61,08
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21391 / 7761 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone > VTCE3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	20,00	1,70	0,150	5,100		
	<b>A RIPORTARE</b>					6,558		924'529'923,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					6,558		924'529'923,63
	>Magrone > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=13+16+14)	3,00	5,00	1,50	0,150	3,375		
		1,00	43,00	1,50	0,150	9,675		
	SOMMANO mc					19,608	79,840	1'565,50
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21392 / 7751 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTCB8-VTCC1 >Imbocco (lung.=2*2,40)  > Soletta inferiore > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
		3,00	4,40	1,20	0,300	4,752		
	SOMMANO mc					9,072	119,660	1'085,56
21393 / 7752 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCB8-VTCC1 > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Vedi importo art. B.03.031.e		1085,56			1085,560		
	SOMMANO %					1085,560	1,800	19,54
21394 / 7753 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTCB8-VTCC1 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)  > Soletta inferiore > VTCB7-VTCB9-VTCC0 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00	9,60		0,300	5,760		
		2,00	4,00	1,40	0,300	3,360		
		3,00	8,80		0,300	7,920		
		3,00	4,00	1,20	0,300	4,320		
	SOMMANO mq					21,360	28,290	604,27
21395 / 7754 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCB8-VTCC1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'533'198,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'533'198,50
	> VTCB7-VTCB9-VTCC0 > Imbocco - incidenza 65kg/mc		9,07		65,000	589,550		
	SOMMANO kg					589,550	1,210	713,36
21396 / 7764 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco > VTCB8-VTCC1 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)  > Riempimento imbocco > VTCB7-VTCB9-VTCC0 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,00	0,23	0,200	0,276		
	SOMMANO mc					0,635	101,020	64,15
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21397 / 7755 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni > VTCB8-VTCC1 > Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)  > Elevazioni > VTCE2 > Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	2,00	4,80	0,25	1,000	2,400		
		2,00	4,00	0,30	1,400	3,360		
		2,00	2,99	0,30		-1,794		
		1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
		1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
		1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					7,866		
	Sommano negativi mc					-2,364		
	SOMMANO mc					5,502	123,880	681,59
21398 / 7756 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > VTCB8-VTCC1 > Vedi importo art. B.03.035.b		435,93			435,930		
	SOMMANO %					435,930	1,800	7,85
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'534'665,45

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'546'527,11
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21403 / 7763 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCB8-VTCC1 (lung.=2*3,50)  > Parapetto metallico - 30 kg/mq > VTCB7-VTCB9-VTCC0 (lung.=2*3,50)	2,00  3,00	7,00  7,00		30,000  30,000	420,000  630,000		
	SOMMANO kg					1050,000	3,910	4'105,50
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21404 / 7766 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCB8-VTCC1 (lung.=2*1,50) > VTCB7-VTCB9-VTCC0 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	2,00  1,00 1,00 1,00	3,00  3,00 3,00 3,00	2,65  2,20 2,19 2,65	0,150  0,150 0,150 0,150	2,385  0,990 0,986 1,193		
	SOMMANO mc					5,554	162,720	903,75
21405 / 7767 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCB8-VTCC1 (lung.=2*1,50) > VTCB7-VTCB9-VTCC0 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	2,00  2,00 2,00 2,00	3,00  3,00 3,00 3,00	2,65  2,20 2,19 2,65	3,014  3,014 3,014 3,014	47,923  39,785 39,604 47,923		
	SOMMANO kg					175,235	1,420	248,83
	<b>V36-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Quattro Torri (Cat 628) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21406 / 7656 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	5,00  1,00 1,00	5,40  7,00 8,00	1,80  1,70 1,70	0,200  0,200 0,200	9,720  2,380 2,720		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					14,820		924'551'785,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					14,820		924'551'785,19
	<b>SOMMANO mc</b>	1,00 2,00	9,00 10,00	1,70 1,70	0,200 0,200	3,060 6,800	3,390	83,67
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21407 / 7657 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	5,00 5,00	5,40 6,00	1,80 1,70	1,250 1,150	60,750 58,650	6,170	736,70
	<b>SOMMANO mc</b>					119,400		
21408 / 7662 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTCC2, C3, E8, E9, F0 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,50)/2) (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,40+2,20)/2)	1,00 4,00	3,00 3,00	1,50 1,30	0,700 0,600	3,150 9,360	6,170	77,19
	<b>SOMMANO mc</b>					12,510		
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21409 / 7658 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) >Magrone >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	5,00 1,00 1,00 1,00 2,00	5,40 7,00 8,00 9,00 10,00	1,80 1,70 1,70 1,70 1,70	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	7,290 1,785 2,040 2,295 5,100	79,840	1'477,84
	<b>SOMMANO mc</b>					18,510		
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21410 / 7648 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) > Soletta inferiore >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2,40)	5,00	4,80	1,50	0,300	10,800	119,660	1'292,33
	<b>SOMMANO mc</b>					10,800		
21411 / 7649 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'555'452,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'555'452,92
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Vedi importo art. B.03.031.e		1292,33			1292,330		
	SOMMANO %					1292,330	1,800	23,26
21412 / 7650 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	5,00 5,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	14,400 8,400		
	SOMMANO mq					22,800	28,290	645,01
21413 / 7651 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		10,80		65,000	702,000		
	SOMMANO kg					702,000	1,210	849,42
21414 / 7661 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	5,00	3,00	0,23	0,200	0,690		
	SOMMANO mc					0,690	101,020	69,70
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21415 / 7652 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	5,00 5,00 5,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	6,000 8,400 -4,485		
	Sommano positivi mc					14,400		
	Sommano negativi mc					-4,485		
	SOMMANO mc					9,915	123,880	1'228,27
21416 / 7653 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC2, C3, E8, E9, F0							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'558'268,58

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'558'268,58
	>Vedi importo art. B.03.035.b		1228,27			1228,270		
	SOMMANO %					1228,270	1,800	22,11
21417 / 7654 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	24,000 3,000 8,400 28,000 21,000		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					84,400 -29,900		
	SOMMANO mq					54,500	28,290	1'541,81
21418 / 7655 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		9,92			65,000 644,800		
	SOMMANO kg					644,800	1,210	780,21
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21419 / 7659 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTCC2, C3, E8, E9, F0	1,00 1,00 1,00 2,00	7,00 8,00 9,00 10,00			7,000 8,000 9,000 20,000		
	SOMMANO m					44,000	163,920	7'212,48
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21420 / 7660 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCC2, C3, E8, E9, F0 (lung.=2*3,50)	5,00	7,00			30,000 1050,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1050,000		924'567'825,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1050,000		924'567'825,19
	SOMMANO kg					1050,000	3,910	4'105,50
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21421 / 7663 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCC2, C3, E8, E9, F0 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 4,00	3,00 3,00	2,94 2,56	0,150 0,150	1,323 4,608		
	SOMMANO mc					5,931	162,720	965,09
21422 / 7664 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCC2, C3, E8, E9, F0 (lung.=2*1,50) (lung.=2*1,50)	1,00 4,00	3,00 3,00	2,94 2,56	3,014 3,014	26,583 92,590		
	SOMMANO kg					119,173	1,420	169,23
	<b>V38-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Riolo (Cat 629) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21423 / 7707 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00 1,00 1,00 1,00	5,40 6,00 5,00 19,00	1,80 1,70 1,50 1,50	0,200 0,200 0,200 0,200	1,944 2,040 1,500 5,700		
	SOMMANO mc					11,184	3,390	37,91
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21424 / 7708 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00 1,00 1,00 1,00	5,40 6,00 5,00 19,00	1,80 1,70 1,50 1,50	1,250 1,150 1,050 0,900	12,150 11,730 7,875 25,650		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					57,405		924'573'102,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					57,405		924'573'102,92
	SOMMANO mc					57,405	6,170	354,19
21425 / 7714 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTCF1 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+1,65)/2) >VTCC4 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+2,20)/2)	1,00	3,00	0,98	0,450	1,323		
		1,00	3,00	1,25	0,450	1,688		
	SOMMANO mc					3,011	6,170	18,58
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21426 / 7709 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	6,00	1,70	0,150	1,530		
		1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	19,00	1,50	0,150	4,275		
	SOMMANO mc					8,388	79,840	669,70
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21427 / 7699 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2,40) >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
		1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					3,744	119,660	448,01
21428 / 7700 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCF1, C4 >Vedi importo art. B.03.031.e		448,01			448,010		
	SOMMANO %					448,010	1,800	8,06
21429 / 7701 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'574'601,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'574'601,46
	> Soletta inferiore >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					8,640	28,290	244,43
21430 / 7702 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCF1, C4 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,74		65,000	243,100		
	SOMMANO kg					243,100	1,210	294,15
21431 / 7712 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCF1 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >VTCC4 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00 1,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,138 0,120		
	SOMMANO mc					0,258	101,020	26,06
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21432 / 7703 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 2,99 3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30	1,000 1,400  0,900 1,200	1,200 1,680  0,810 1,296		
	Sommano positivi mc					4,986		
	Sommano negativi mc					-1,278		
	SOMMANO mc					3,708	123,880	459,35
21433 / 7704	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'575'625,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'575'625,45
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCF1, C4 >Vedi importo art. B.03.035.b		459,35			459,350		
	SOMMANO %					459,350	1,800	8,27
21434 / 7705 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTCF1 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >VTCC4 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00  5,98  3,60 4,00 4,00 3,60 2,60  2,54	 0,25 0,30     0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400   0,900 0,600 1,200 1,200 1,200   	4,800 0,600 1,680 5,600 4,200   3,240 0,600 1,440 4,320 3,120   -5,980   29,600 -8,520		21,080  28,290  596,35
21435 / 7706 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTCF1, C4 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,71		65,000	241,150		
	SOMMANO kg					241,150	1,210	291,79
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21436 / 7710 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTCF1	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	163,920	983,52
21437 / 7713 ZA.11.01.0	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'577'505,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'577'505,38
5.l)	>Tombino >VTCC4	1,00	19,00			19,000		
	SOMMANO m					19,000	99,770	1'895,63
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21438 / 7711 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCF1, C4 (lung.=2*3,50)	2,00	7,00		30,000	420,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21439 / 7715 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA							
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCF1 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	>VTCC4 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,40	0,150	1,080		
	SOMMANO mc					1,940	162,720	315,68
21440 / 7716 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	>Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCF1 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	>VTCC4 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,40	3,014	21,701		
	SOMMANO kg					38,971	1,420	55,34
	<b>V39-VTC00 - Tombini Circolari - Adeg. curva S.C. Bosco Salici (Cat 630)</b>							
	<b>SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21441 / 7673 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2,70)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	14,00	1,70	0,200	4,760		
		1,00	18,00	1,70	0,200	6,120		
	SOMMANO mc					14,768	3,390	50,06
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'581'464,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'581'464,29
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21442 / 7674 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		2,00	6,00	1,70	1,150	23,460		
	SOMMANO mc					47,760	6,170	294,68
21443 / 7679 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTCC5, F2 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+2,40)/2)	2,00	3,00	1,35	0,700	5,670		
	SOMMANO mc					5,670	6,170	34,98
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21444 / 7675 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) >Magrone >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
		1,00	14,00	1,70	0,150	3,570		
		1,00	18,00	1,70	0,150	4,590		
	SOMMANO mc					11,076	79,840	884,31
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21445 / 7665 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) > Soletta inferiore >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	SOMMANO mc					4,320	119,660	516,93
21446 / 7666 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC5, F2 >Vedi importo art. B.03.031.e		516,93			516,930		
	SOMMANO %					516,930	1,800	9,30
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'583'204,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'583'204,49
21447 / 7667 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTCC2, C3, E8, E9, F0 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	5,00 5,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	14,400 8,400		
	SOMMANO mq					22,800	28,290	645,01
21448 / 7668 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCC5, F2 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,32		65,000	280,800		
	SOMMANO kg					280,800	1,210	339,77
21449 / 7678 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,00	0,23	0,200	0,276		
	SOMMANO mc					0,276	101,020	27,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21450 / 7669 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	2,00 2,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	2,400 3,360		
	Sommano positivi mc					5,760		
	Sommano negativi mc					-1,794		
	SOMMANO mc					3,966	123,880	491,31
21451 / 7670 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC5, F2 >Vedi importo art. B.03.035.b		491,31			491,310		
	SOMMANO %					491,310	1,800	8,84
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'584'717,30

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'584'717,30
21452 / 7671 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTCC5, F2 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					33,760 -11,960		
	<b>SOMMANO mq</b>					21,800	28,290	616,72
21453 / 7672 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTCC5, F2 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,97		65,000	258,050		
	<b>SOMMANO kg</b>					258,050	1,210	312,24
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21454 / 7676 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTCC5, F2	1,00 1,00	14,00 18,00			14,000 18,000		
	<b>SOMMANO m</b>					32,000	163,920	5'245,44
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21455 / 7677 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCC5, F2 (lung.=2*3,50)	2,00	7,00		30,000	420,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21456 / 7680 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'592'533,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'592'533,90
	TIPO 5 >VTCC5, F2 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,82	0,150	2,538		
	SOMMANO mc					2,538	162,720	412,98
21457 / 7681 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCC5, F2 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,82	3,014	50,997		
	SOMMANO kg					50,997	1,420	72,42
	<b>V42-VTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia SP50 (Cat 631) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21458 / 7742 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,200	2,604		
		1,00	30,00	1,90	0,200	11,400		
	SOMMANO mc					14,004	3,390	47,47
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21459 / 7743 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	1,450	18,879		
		1,00	30,00	1,90	1,350	76,950		
	SOMMANO mc					95,829	6,170	591,26
21460 / 7747 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTCC6 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+2,50)/2)	1,00	3,00	1,40	0,750	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	6,170	19,44
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21461 / 7744 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)  >Magrone >VTCC6							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'593'677,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'593'677,47
	>Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,150	1,953		
		1,00	30,00	1,90	0,150	8,550		
	SOMMANO mc					10,503	79,840	838,56
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21462 / 7734 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					3,024	119,660	361,85
21463 / 7735 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC6 >Vedi importo art. B.03.031.e		361,85			361,850		
	SOMMANO %					361,850	1,800	6,51
21464 / 7736 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*2*2,80) (lung.=2*2)	1,00 1,00	11,20 4,00	1,80	0,300 0,300	3,360 2,160		
	SOMMANO mq					5,520	28,290	156,16
21465 / 7737 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCC6 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,02		65,000	196,300		
	SOMMANO kg					196,300	1,210	237,52
21466 / 7746 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,80	0,23	0,200	0,175		
	SOMMANO mc					0,175	101,020	17,68
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'595'295,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'595'295,75
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21467 / 7738 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	1,00 1,00    1,00	6,00 4,80    4,12	0,25 0,30    0,30	1,100 1,600    	1,650 2,304    -1,236		
	Sommano positivi mc					3,954		
	Sommano negativi mc					-1,236		
	SOMMANO mc					2,718	123,880	336,71
21468 / 7739 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCC6 >Vedi importo art. B.03.035.b		336,71			336,710		
	SOMMANO %					336,710	1,800	6,06
21469 / 7740 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTCC6 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00	6,00 4,00 4,00 4,80 3,80  8,24	  0,25 0,30   	1,100 0,600 1,600 1,600 1,600  	6,600 0,600 1,920 7,680 6,080  -8,240		
	Sommano positivi mq					22,880		
	Sommano negativi mq					-8,240		
	SOMMANO mq					14,640	28,290	414,17
21470 / 7741 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTCC6 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,72		65,000	176,800		
	SOMMANO kg					176,800	1,210	213,93
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'596'266,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'596'266,62
21471 / 7750 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  >Tombino >VTCC6	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	213,810	6'414,30
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21472 / 7745 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCC6 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	SOMMANO kg					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21473 / 7748 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCC6 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,96	0,150	1,332		
	SOMMANO mc					1,332	162,720	216,74
21474 / 7749 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCC6 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,96	3,014	26,764		
	SOMMANO kg					26,764	1,420	38,00
	<b>V48-VTC00 - Tombini Circolari - Trincea confinata SP43 (Cat 632) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21475 / 7690 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	7,00	1,70	0,200	2,380		
	SOMMANO mc					4,324	3,390	14,66
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'603'771,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'603'771,42
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21476 / 7691 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	1,250	12,150		
		1,00	7,00	1,70	1,150	13,685		
	SOMMANO mc					25,835	6,170	159,40
21477 / 7696 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTCB3 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,70+3,00)/2)	1,00	3,00	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	6,170	27,39
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21478 / 7692 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	7,00	1,70	0,150	1,785		
	SOMMANO mc					3,243	79,840	258,92
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21479 / 7682 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
21480 / 7683 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCB3 >Vedi importo art. B.03.031.e		258,47			258,470		
	SOMMANO %					258,470	1,800	4,65
21481 / 7684	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'604'480,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'604'480,25
B.04.001	> Soletta inferiore >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	1,00 1,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	2,880 1,680		
	SOMMANO mq					4,560	28,290	129,00
21482 / 7685 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCB3 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
21483 / 7695 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	101,020	13,94
<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21484 / 7686 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	1,00 1,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	1,200 1,680		
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,897		
	SOMMANO mc					1,983	123,880	245,65
21485 / 7687 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCB3 >Vedi importo art. B.03.035.b		245,65			245,650		
	SOMMANO %					245,650	1,800	4,42
21486 / 7688	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'605'043,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'605'043,14
B.04.001	> Elevazioni >VTCB3 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00		1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	4,800 0,600 1,680 5,600 4,200		
	Sommano positivi mq					16,880		
	Sommano negativi mq					-5,980		
	<b>SOMMANO mq</b>					10,900	28,290	308,36
21487 / 7689 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >VTCB3 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,98		65,000	128,700		
	<b>SOMMANO kg</b>					128,700	1,210	155,73
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21488 / 7693 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >VTCB3	1,00	7,00			7,000		
	<b>SOMMANO m</b>					7,000	163,920	1'147,44
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21489 / 7694 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCB3 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21490 / 7697 I.02.007	<b>RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA</b>  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCB3 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	3,50	0,150	1,575		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					1,575		924'607'475,77

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					1,575		924'607'475,77
	SOMMANO mc					1,575	162,720	256,28
21491 / 7698 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCB3 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	3,50	3,014	31,647		
	SOMMANO kg					31,647	1,420	44,94
	<b>V49-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia via Monsignor di sotto (Cat 633) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21492 / 7639 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
		2,00	6,00	1,70	0,200	4,080		
	SOMMANO mc					7,968	3,390	27,01
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21493 / 7640 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		2,00	6,00	1,70	1,150	23,460		
	SOMMANO mc					47,760	6,170	294,68
21494 / 7645 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTCB4, B5 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,50)/2)	2,00	3,00	1,50	0,700	6,300		
	SOMMANO mc					6,300	6,170	38,87
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21495 / 7641 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2,70)	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,916		924'608'137,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,916		924'608'137,55
	>Tombino ø1000 mm	1,00	8,00	1,70	0,150	2,040		
	SOMMANO mc					4,956	79,840	395,69
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21496 / 7631 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	SOMMANO mc					4,320	119,660	516,93
21497 / 7632 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCB4, B5 >Vedi importo art. B.03.031.e		516,93			516,930		
	SOMMANO %					516,930	1,800	9,30
21498 / 7633 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	2,00 2,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	5,760 3,360		
	SOMMANO mq					9,120	28,290	258,00
21499 / 7634 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTCB4, B5 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		4,32		65,000	280,800		
	SOMMANO kg					280,800	1,210	339,77
21500 / 7644 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,00	0,23	0,200	0,276		
	SOMMANO mc					0,276	101,020	27,88
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'609'685,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'609'685,12
21501 / 7635 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)  > Elevazioni >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	2,00 2,00  2,00	4,80 4,00  2,99	0,25 0,30  0,30	1,000 1,400  	2,400 3,360  -1,794		
	Sommano positivi mc					5,760		
	Sommano negativi mc					-1,794		
	<b>SOMMANO mc</b>					3,966	123,880	491,31
21502 / 7636 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTCB4, B5 >Vedi importo art. B.03.035.b		491,31			491,310		
	<b>SOMMANO %</b>					491,310	1,800	8,84
21503 / 7637 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTCB4, B5 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00  2,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00  5,98	0,25 0,30  	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400  	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400  -11,960		
	Sommano positivi mq					33,760		
	Sommano negativi mq					-11,960		
	<b>SOMMANO mq</b>					21,800	28,290	616,72
21504 / 7638 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >VTCB4, B5 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,97		65,000	258,050		
	<b>SOMMANO kg</b>					258,050	1,210	312,24
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21505 /	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ...							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'611'114,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'611'114,23
7642 ZA.11.01.0 5.n)	omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >VTCB4, B5	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	163,920	1'967,04
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21506 / 7643 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTCB4, B5 (lung.=2*3,50)	2,00	7,00		30,000	420,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21507 / 7646 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTCB4, B5 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,94	0,150	2,646		
	SOMMANO mc					2,646	162,720	430,56
21508 / 7647 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTCB4, B5 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,94	3,014	53,167		
	SOMMANO kg					53,167	1,420	75,50
	<b>V51-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Castellina (Cat 634) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21509 / 7622 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC51 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø500 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	12,00	1,50	0,200	3,600		
	SOMMANO mc					5,100	3,390	17,29
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'615'246,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'615'246,82
21510 / 7623 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC71 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
		1,00	12,00	1,50	0,900	16,200		
	SOMMANO mc					24,075	6,170	148,54
21511 / 7628 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTC71 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21512 / 7624 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >VTC71 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø500 mm (lung.=1*13)	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	13,00	1,50	0,150	2,925		
	SOMMANO mc					4,050	79,840	323,35
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21513 / 7614 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >VTC71 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	119,660	189,54
21514 / 7615 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC71 >Vedi importo art. B.03.031.e		189,54			189,540		
	SOMMANO %					189,540	1,800	3,41
21515 / 7616 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'615'920,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'615'920,92
	>VTC71 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	1,00 1,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	2,640 1,440		
	SOMMANO mq					4,080	28,290	115,42
21516 / 7617 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC71 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,58		65,000	102,700		
	SOMMANO kg					102,700	1,210	124,27
21517 / 7627 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTC71 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00 1,00	2,60 3,80	0,23 0,23	0,200 0,200	0,120 0,175		
	SOMMANO mc					0,295	101,020	29,80
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21518 / 7618 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTC71 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø500mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,381		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,106 -0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
21519 / 7619 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC71 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
21520 / 7620 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'616'407,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'616'407,95
	>VTC71 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø500mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 2,54		0,900 0,600 0,30 1,200 1,200 1,200	3,240 0,600 1,440 4,320 3,120 -2,540		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					12,720 -2,540		
	<b>SOMMANO mq</b>					10,180	28,290	287,99
21521 / 7621 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >VTC71 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	<b>SOMMANO kg</b>					112,450	1,210	136,06
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21522 / 7625 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500  >Tombino >VTC71	1,00	12,00			12,000		
	<b>SOMMANO m</b>					12,000	85,530	1'026,36
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21523 / 7626 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC71 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00		30,000	210,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					210,000	3,910	821,10
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21524 / 7629 I.02.007	<b>RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA</b>  >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC71 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	<b>SOMMANO mc</b>					0,860	162,720	139,94
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'618'819,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'618'819,40
21525 / 7630 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC71 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					17,270	1,420	24,52
	<b>V52-VTC00 - Tombini Circolari - Sottovia Via Scala (Cat 635) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21526 / 7603 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø500 mm  >Tombino ø600 mm  >Tombino ø800 mm	5,00	5,00	1,50	0,200	7,500		
		2,00	8,00	1,50	0,200	4,800		
		1,00	11,00	1,50	0,200	3,300		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	SOMMANO mc					20,400	3,390	69,16
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21527 / 7604 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø500 mm  >Tombino ø600 mm  >Tombino ø800 mm	5,00	5,00	1,50	1,050	39,375		
		2,00	8,00	1,50	0,900	21,600		
		1,00	11,00	1,50	0,900	14,850		
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	SOMMANO mc					97,425	6,170	601,11
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21528 / 7611 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >VTC75, 76, 77, 80 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,80)/2) >VTC79 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,90)/2)	4,00	3,00	1,05	0,500	6,300		
		1,00	3,00	1,10	0,700	2,310		
	SOMMANO mc					8,610	6,170	53,12
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'619'567,31

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'619'567,31
21529 / 7605 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø500 mm  >Tombino ø600 mm  >Tombino ø800 mm	5,00 2,00 1,00  1,00  1,00	5,00 8,00 11,00  8,00	1,50 1,50 1,50  1,50	0,150 0,150 0,150  0,150	5,625 3,600 2,475  1,800  1,800		
	SOMMANO mc					15,300	79,840	1'221,55
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21530 / 7595 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Soletta inferiore >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2,20)	5,00	4,40	1,20	0,300	7,920		
	SOMMANO mc					7,920	119,660	947,71
21531 / 7596 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Vedi importo art. B.03.031.e							
	SOMMANO %		947,71			947,710	1,800	17,06
21532 / 7597 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	5,00 5,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	13,200 7,200		
	SOMMANO mq					20,400	28,290	577,12
21533 / 7598 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		7,92		65,000	514,800		
	SOMMANO kg					514,800	1,210	622,91
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'622'953,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'622'953,66
21534 / 7607 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	5,00 5,00	2,60 3,80	0,23 0,23	0,200 0,200	0,598 0,874		
	SOMMANO mc					1,472	101,020	148,70
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21535 / 7599 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø500 e ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	5,00 5,00 4,00 1,00	3,60 3,60 1,27 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	4,050 6,480 -1,524 -0,570		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					10,530 -2,094		
	SOMMANO mc					8,436	123,880	1'045,05
21536 / 7600 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Vedi importo art. B.03.035.b							
			1045,05			1045,050		
	SOMMANO %					1045,050	1,800	18,81
21537 / 7601 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø500 e ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 1,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 2,54 3,80	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	16,200 3,000 7,200 21,600 15,600 -10,160 -3,800		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					63,600 -13,960		
	SOMMANO mq					49,640	28,290	1'404,32
21538 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'625'570,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'625'570,54
7602 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTC75, 76, 77, 79, 80 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,44		65,000	548,600		
	SOMMANO kg					548,600	1,210	663,81
<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>								
21539 / 7608 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >Tombino >VTC75, 76, 80	2,00 1,00	8,00 11,00			16,000 11,000		
	SOMMANO m					27,000	85,530	2'309,31
21540 / 7609 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >VTC77	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	99,770	798,16
21541 / 7610 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >VTC79	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	114,030	912,24
<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>								
21542 / 7606 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTC75 / VTC80 (lung.=2*3,50)	5,00	7,00		30,000	1050,000		
	SOMMANO kg					1050,000	3,910	4'105,50
<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>								
21543 / 7612 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTC75, 76, 77, 80							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'634'359,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'634'359,56
21544 / 7613 B.05.050.a	(lung.=2*1,50) >VTC79 (lung.=2*1,50)	4,00	3,00	2,10	0,150	3,780	162,720	793,10
		1,00	3,00	2,43	0,150	1,094		
	SOMMANO mc					4,874		
	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTC75, 76, 77, 80 (lung.=2*1,50) >VTC79 (lung.=2*1,50)	4,00	3,00	2,10	3,014	75,953	1,420	139,05
	1,00	3,00	2,43	3,014	21,972			
SOMMANO kg					97,925			
	<b>C04-CTC00 - Tombini Circolari - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via Margotta - (ex MO03) (Cat 636) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21545 / 6981 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*8,00) >Tombino ø600 mm (lung.=1*8,00)	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000	3,390	26,44
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
	SOMMANO mc					7,800		
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21546 / 6982 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*8,00) >Tombino ø600 mm (lung.=1*8,00)	2,00	5,00	1,50	1,050	15,750	6,170	230,45
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
		1,00	8,00	1,50	0,900	10,800		
	SOMMANO mc					37,350		
	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >CTC01 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+1,50)/2) >CTC02 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,40+2,30)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
		1,00	3,00	1,35	0,500	2,025		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,525		924'635'548,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,525		924'635'548,60
	SOMMANO mc					3,525	6,170	21,75
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21548 / 6983 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*8,00) >Tombino ø600 mm (lung.=1*8,00)	2,00	5,00	1,50	0,150	2,250		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
	SOMMANO mc					5,850	79,840	467,06
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21549 / 6973 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,20	0,300	3,168		
	SOMMANO mc					3,168	119,660	379,08
21550 / 6974 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC01, CTC02 >Vedi importo art. B.03.031.e		379,08			379,080		
	SOMMANO %					379,080	1,800	6,82
21551 / 6975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00 2,00	8,80 4,00	1,20	0,300 0,300	5,280 2,880		
	SOMMANO mq					8,160	28,290	230,85
21552 / 6976 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >CTC01, CTC02 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,17		65,000	206,050		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					206,050		924'636'654,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					206,050		924'636'654,16
	SOMMANO kg					206,050	1,210	249,32
21553 / 6986 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >CTC01, CTC02 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21554 / 6977 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	1,620 2,592		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-0,951		
	SOMMANO mc					3,261	123,880	403,97
21555 / 6978 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovraprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC01, CTC02 >Vedi importo art. B.03.035.b		403,97			403,970		
	SOMMANO %					403,970	1,800	7,27
21556 / 6979 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >CTC01, CTC02 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) a detrarre ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60		0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	6,480 1,200 2,880 8,640 6,240		
	ingombro tombino ø800mm	1,00	3,80			-3,800		
	ingombro tombino ø600mm	1,00	2,54			-2,540		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					19,100		924'637'338,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					19,100		924'637'338,86
	Sommano positivi mq					25,440		
	Sommano negativi mq					-6,340		
	<b>SOMMANO mq</b>					19,100	28,290	540,34
21557 / 6980 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >CTC01, CTC02 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,26		65,000	211,900		
	<b>SOMMANO kg</b>					211,900	1,210	256,40
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21558 / 6984 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  >Tombino >CTC01	1,00	8,00			8,000		
	<b>SOMMANO m</b>					8,000	114,030	912,24
21559 / 6987 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >CTC02	1,00	8,00			8,000		
	<b>SOMMANO m</b>					8,000	99,770	798,16
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21560 / 6985 B.07.115.a	<b>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG</b>  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTC01, CTC02 (lung.=2*3,50)	2,00	7,00		30,000	420,000		
	<b>SOMMANO kg</b>					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21561 / 6989 I.02.007	<b>RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA</b>  >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTC01 (lung.=2*1,50) >CTC02 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
		1,00	3,00	2,55	0,150	1,148		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2,008		924'641'488,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					2,008		924'641'488,20
	SOMMANO mc					2,008	162,720	326,74
21562 / 6990 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTC01 (lung.=2*1,50) >CTC02 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
		1,00	3,00	2,55	3,014	23,057		
	SOMMANO kg					40,327	1,420	57,26
	<b>C05-CTC00 - Tombini Circolari - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) (Cat 637) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21563 / 6999 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*37) (lung.=1*22) (lung.=1*23)	7,00	5,40	1,80	0,200	13,608		
		1,00	37,00	1,70	0,200	12,580		
		5,00	22,00	1,70	0,200	37,400		
		1,00	23,00	1,70	0,200	7,820		
	SOMMANO mc					71,408	3,390	242,07
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21564 / 7001 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*37) (lung.=1*22) (lung.=1*23)	7,00	5,40	1,80	1,250	85,050		
		1,00	37,00	1,70	1,150	72,335		
		5,00	22,00	1,70	1,150	215,050		
		1,00	23,00	1,70	1,150	44,965		
	SOMMANO mc					417,400	6,170	2'575,36
21565 / 7006 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >CTC03 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,80+3,00)/2) >CTC04, CTC09 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,50)/2) >CTC05, CTC06 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,40)/2) >CTC07, CTC08 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+2,00)/2)	1,00	3,00	1,90	0,700	3,990		
		2,00	3,00	1,50	0,600	5,400		
		2,00	3,00	1,45	0,600	5,220		
		2,00	3,00	1,25	0,500	3,750		
	SOMMANO mc					13,360		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					18,360		924'644'689,63

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					18,360		924'644'689,63
	SOMMANO mc					18,360	6,170	113,28
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21566 / 7002 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> ) >Magrone >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*37,00) (lung.=1*22,00) (lung.=1*23,00)	7,00	5,40	1,80	0,150	10,206		
		1,00	37,00	1,70	0,150	9,435		
		5,00	22,00	1,70	0,150	28,050		
		1,00	23,00	1,70	0,150	5,865		
	SOMMANO mc					53,556	79,840	4'275,91
	<b>FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)</b>							
21567 / 6991 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> ) > Soletta inferiore >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2,40)	7,00	4,80	1,50	0,300	15,120		
	SOMMANO mc					15,120	119,660	1'809,26
21568 / 6992 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Vedi importo art. B.03.031.e		1809,26			1809,260		
	SOMMANO %					1809,260	1,800	32,57
21569 / 6993 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2)	7,00	9,60		0,300	20,160		
		7,00	4,00	1,40	0,300	11,760		
	SOMMANO mq					31,920	28,290	903,02
21570 / 6994 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		15,12		65,000	982,800		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					982,800		924'651'823,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					982,800		924'651'823,67
	SOMMANO kg					982,800	1,210	1'189,19
21571 / 7005 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	7,00	3,00	0,23	0,200	0,966		
	SOMMANO mc					0,966	101,020	97,59
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21572 / 6995 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	7,00 7,00 7,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	8,400 11,760 -6,279		
	Sommano positivi mc					20,160		
	Sommano negativi mc					-6,279		
	SOMMANO mc					13,881	123,880	1'719,58
21573 / 6996 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Vedi importo art. B.03.035.b		1719,58			1719,580		
	SOMMANO %					1719,580	1,800	30,95
21574 / 6997 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	33,600 4,200 11,760 39,200 29,400 -41,860		
	Sommano positivi mq					118,160		
	Sommano negativi mq					-41,860		
	SOMMANO mq					76,300	28,290	2'158,53
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'657'019,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'657'019,51
21575 / 6998 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,88		65,000	902,200		
	SOMMANO kg					902,200	1,210	1'091,66
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21576 / 7003 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09	1,00 5,00 1,00	37,00 22,00 23,00			37,000 110,000 23,000		
	SOMMANO m					170,000	163,920	27'866,40
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21577 / 7004 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTC03, CTC04, CTC05, CTC06, CTC07, CTC08, CTC09 (lung.=2*3,50)	7,00	7,00		30,000	1470,000		
	SOMMANO kg					1470,000	3,910	5'747,70
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21578 / 7007 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTC03 (lung.=2*1,50) >CTC04, CTC09 (lung.=2*1,50) >CTC05, CTC06 (lung.=2*1,50) >CTC07, CTC08 (lung.=2*1,50)	1,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	3,40 2,83 2,75 2,30	0,150 0,150 0,150 0,150	1,530 2,547 2,475 2,070		
	SOMMANO mc					8,622	162,720	1'402,97
21579 / 7008 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'693'128,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'693'128,24
	>rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTC03 (lung.=2*1,50) >CTC04, CTC09 (lung.=2*1,50) >CTC05, CTC06 (lung.=2*1,50) >CTC07, CTC08 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	3,40	3,014	30,743		
		2,00	3,00	2,83	3,014	51,178		
		2,00	3,00	2,75	3,014	49,731		
		2,00	3,00	2,30	3,014	41,593		
	SOMMANO kg					173,245	1,420	246,01
	<b>VP - Viabilità e deviazioni stradali/idrauliche provvisorie (SbCat 38)</b>							
21580 / 7000 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per deviazione provvisoria fosso >CTC03 (larg.=(0,80+3,00)/2)	1,00	51,00	1,90	0,700	67,830		
	SOMMANO mc					67,830	6,170	418,51
21581 / 7585 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  >Riempimento deviazione provvisoria fosso >CTC03 (larg.=(0,80+3,00)/2)	1,00	51,00	1,90	0,700	67,830		
	SOMMANO mc					67,830	1,740	118,02
	<b>C07-CTC00 - Tombini Circolari - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 638) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21582 / 7017 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*24,00) (lung.=1*21,00) (lung.=1*23,00) (lung.=1*22,00) >CTC12, CTC14 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*23,00)	4,00	5,40	1,80	0,200	7,776		
		1,00	24,00	1,70	0,200	8,160		
		1,00	21,00	1,70	0,200	7,140		
		1,00	23,00	1,70	0,200	7,820		
		1,00	22,00	1,70	0,200	7,480		
		2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		2,00	23,00	1,50	0,200	13,800		
	SOMMANO mc					55,176	3,390	187,05
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21583 / 7018 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'694'097,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'694'097,83
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	4,00	5,40	1,80	1,250	48,600		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*24,00)	1,00	24,00	1,70	1,150	46,920		
	(lung.=1*21,00)	1,00	21,00	1,70	1,150	41,055		
	(lung.=1*23,00)	1,00	23,00	1,70	1,150	44,965		
	(lung.=1*22,00)	1,00	22,00	1,70	1,150	43,010		
	>CTC12, CTC14							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	2,00	5,00	1,50	1,050	15,750		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*23,00)	2,00	23,00	1,50	0,900	62,100		
	<b>SOMMANO mc</b>					302,400	6,170	1'865,81
21584 / 7024 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>CTC10 (lung.=2*1,50)*(larg.=(1,60+3,00)/2)	1,00	3,00	2,30	0,800	5,520		
	>CTC11 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,40+2,90)/2)	1,00	3,00	1,65	0,700	3,465		
	>CTC12 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,20+1,20)/2)	1,00	3,00	0,70	0,300	0,630		
	>CTC13 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,20+1,50)/2)	1,00	3,00	0,85	0,500	1,275		
	>CTC14 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,20+1,40)/2)	1,00	3,00	0,80	0,400	0,960		
	>CTC15 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,80)/2)	1,00	3,00	1,05	0,500	1,575		
	<b>SOMMANO mc</b>					13,425	6,170	82,83
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21585 / 7019 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mm<sup>2</sup>)</b>							
	>Magrone							
	>CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	4,00	5,40	1,80	0,150	5,832		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*24,00)	1,00	24,00	1,70	0,150	6,120		
	(lung.=1*21,00)	1,00	21,00	1,70	0,150	5,355		
	(lung.=1*23,00)	1,00	23,00	1,70	0,150	5,865		
	(lung.=1*22,00)	1,00	22,00	1,70	0,150	5,610		
	>CTC12, CTC14							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	2,00	5,00	1,50	0,150	2,250		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*23,00)	2,00	23,00	1,50	0,150	10,350		
	<b>SOMMANO mc</b>					41,382	79,840	3'303,94
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21586 / 7009 B.03.031.e	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	> Soletta inferiore							
	>CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
	>Imbocco (lung.=2*2,40)	4,00	4,80	1,50	0,300	8,640		
	>CTC12, CTC14							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,640		924'699'350,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,640		924'699'350,41
	>Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,20	0,300	3,168		
	SOMMANO mc					11,808	119,660	1'412,95
21587 / 7010 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC10, CTC11, CTC12, CTC13, CTC14, CTC15 >Vedi importo art. B.03.031.e		1412,95			1412,950		
	SOMMANO %					1412,950	1,800	25,43
21588 / 7011 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >CTC12, CTC14 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	4,00 4,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	11,520 6,720		
	SOMMANO mq					26,400	28,290	746,86
21589 / 7012 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >CTC10, CTC11, CTC12, CTC13, CTC14, CTC15 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		11,81		65,000	767,650		
	SOMMANO kg					767,650	1,210	928,86
21590 / 7022 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >CTC12, CTC14 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00 2,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,552 0,239		
	SOMMANO mc					0,791	101,020	79,91
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21591 / 7013 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'702'544,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'702'544,42
	>Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	4,80	0,25	1,000	4,800		
	(lung.=2*2,00)	4,00	4,00	0,30	1,400	6,720		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	4,00	2,99	0,30		-3,588		
	>CTC12, CTC14							
	>Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	2,00	3,60	0,25	0,900	1,620		
	(lung.=2*1,80)	2,00	3,60	0,30	1,200	2,592		
	ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	2,00	1,27	0,30		-0,762		
	Sommano positivi mc					15,732		
	Sommano negativi mc					-4,350		
	<b>SOMMANO mc</b>					11,382	123,880	1'410,00
21592 / 7014 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC10, CTC11, CTC12, CTC13, CTC14, CTC15 >Vedi importo art. B.03.035.b		1410,00			1410,000		
	<b>SOMMANO %</b>					1410,000	1,800	25,38
21593 / 7015 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
	>Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	4,00	4,80		1,000	19,200		
	(lung.=2*2)	4,00	4,00	0,25	0,600	2,400		
	(lung.=2*2)	4,00	4,00	0,30	1,400	6,720		
	(lung.=2*2,00)	4,00	4,00		1,400	22,400		
	(lung.=2*1,50)	4,00	3,00		1,400	16,800		
	a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	4,00	5,98			-23,920		
	>CTC12, CTC14							
	>Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	2,00	3,60		0,900	6,480		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,25	0,600	1,200		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,30	1,200	2,880		
	(lung.=2*1,80)	2,00	3,60		1,200	8,640		
	(lung.=2*1,30)	2,00	2,60		1,200	6,240		
	ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	2,00	2,54			-5,080		
	Sommano positivi mq					92,960		
	Sommano negativi mq					-29,000		
	<b>SOMMANO mq</b>					63,960	28,290	1'809,43
21594 / 7016 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	> Elevazioni >CTC10, CTC11, CTC12, CTC13, CTC14, CTC15 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'705'789,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'705'789,23
	SOMMANO kg		11,38		65,000	739,700		
						739,700	1,210	895,04
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21595 / 7020 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTC10, CTC11, CTC13, CTC15							
		1,00	24,00			24,000		
		1,00	21,00			21,000		
		1,00	23,00			23,000		
		1,00	22,00			22,000		
	SOMMANO m					90,000	163,920	14'752,80
21596 / 7023 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >CTC12, CTC14							
		2,00	23,00			46,000		
	SOMMANO m					46,000	99,770	4'589,42
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21597 / 7021 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTC10, CTC11, CTC12, CTC13, CTC14, CTC15 (lung.=2*3,50)							
		6,00	7,00		30,000	1260,000		
	SOMMANO kg					1260,000	3,910	4'926,60
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21598 / 7025 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTC10 (lung.=2*1,50) >CTC11 (lung.=2*1,50) >CTC12 (lung.=2*1,50) >CTC13 (lung.=2*1,50) >CTC14 (lung.=2*1,50) >CTC15 (lung.=2*1,50)							
		1,00	3,00	3,72	0,150	1,674		
		1,00	3,00	3,02	0,150	1,359		
		1,00	3,00	1,36	0,150	0,612		
		1,00	3,00	1,84	0,150	0,828		
		1,00	3,00	1,64	0,150	0,738		
		1,00	3,00	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					6,156	162,720	1'001,70
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'731'954,79

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							924'731'954,79
21599 / 7026 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTC10 (lung.=2*1,50) >CTC11 (lung.=2*1,50) >CTC12 (lung.=2*1,50) >CTC13 (lung.=2*1,50) >CTC14 (lung.=2*1,50) >CTC15 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	3,72	3,014	33,636		
	SOMMANO kg					123,694	1,420	175,65
21600 / 7068 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,00) (lung.=1*28,00) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*6,00) (lung.=1*26,00) (lung.=1*25,00) (lung.=1*16,00) (lung.=1*24,00)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
	SOMMANO mc					65,808	3,390	223,09
21601 / 7069 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,00) (lung.=1*28,00) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*6,00)	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
	SOMMANO mc					8,100		
	<b>A RIPORTARE</b>					173,490		924'732'353,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					173,490		924'732'353,53
	(lung.=1*26,00)	1,00	26,00	1,50	0,900	35,100		
	(lung.=1*25,00)	2,00	25,00	1,50	0,900	67,500		
	(lung.=1*16,00)	1,00	16,00	1,50	0,900	21,600		
	(lung.=1*24,00)	1,00	24,00	1,50	0,900	32,400		
	SOMMANO mc					330,090	6,170	2'036,66
21602 / 7076 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >CTC16 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+2,30)/2) >CTC17, CTC18 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,50)/2) >CTC20, CTC21, CTC22 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+1,50)/2) >CTC23, CTC24 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+3,00)/2)	1,00	3,00	1,30	0,500	1,950		
		2,00	3,00	0,90	0,500	2,700		
		3,00	3,00	1,00	0,500	4,500		
		1,00	3,00	1,75	0,700	3,675		
	SOMMANO mc					12,825	6,170	79,13
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21603 / 7070 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,00) (lung.=1*28,00) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*6,00) (lung.=1*26,00) (lung.=1*25) (lung.=1*16) (lung.=1*24)	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
		1,00	20,00	1,70	0,150	5,100		
		1,00	28,00	1,70	0,150	7,140		
		6,00	5,00	1,50	0,150	6,750		
		1,00	6,00	1,50	0,150	1,350		
		1,00	26,00	1,50	0,150	5,850		
		2,00	25,00	1,50	0,150	11,250		
		1,00	16,00	1,50	0,150	3,600		
		1,00	24,00	1,50	0,150	5,400		
	SOMMANO mc					49,356	79,840	3'940,58
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21604 / 7060 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Soletta inferiore >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2,40) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
		6,00	4,40	1,20	0,300	9,504		
	SOMMANO mc					13,824	119,660	1'654,18
21605 / 7061	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'740'064,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							924'740'064,08	
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC16, CTC17, CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Vedi importo art. B.03.031.e		1654,18			1654,180			
	SOMMANO %					1654,180	1,800	29,78	
21606 / 7062 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00 2,00 6,00 6,00	9,60 4,00 8,80 4,00	1,40 1,20	0,300 0,300 0,300 0,300	5,760 3,360 15,840 8,640			
	SOMMANO mq					33,600	28,290	950,54	
21607 / 7063 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >CTC16, CTC17, CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,82		65,000	898,300			
	SOMMANO kg					898,300	1,210	1'086,94	
21608 / 7073 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> ) > Riempimento imbocco >CTC16, CTC17 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00 6,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,276 0,718			
	SOMMANO mc					0,994	101,020	100,41	
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21609 / 7064 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco	2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400 -1,794	2,400 3,360 -1,794			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,966		924'742'231,75	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,966		924'742'231,75
	(lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	6,00	3,60	0,25	0,900	4,860		
	(lung.=2*1,80)	6,00	3,60	0,30	1,200	7,776		
	ingombro tombino ø600mm							
	(lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	6,00	1,27	0,30		-2,286		
	Sommano positivi mc					18,396		
	Sommano negativi mc					-4,080		
	SOMMANO mc					14,316	123,880	1'773,47
21610 / 7065 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC16, CTC17, CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Vedi importo art. B.03.035.b							
	SOMMANO %		1773,47			1773,470		
21611 / 7066 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >CTC16, CTC17 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400		
	Sommano positivi mq					110,080		
	Sommano negativi mq					-27,200		
	SOMMANO mq					82,880	28,290	2'344,68
21612 / 7067 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >CTC16, CTC17, CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	SOMMANO kg		14,32		65,000	930,800		
	SOMMANO kg					930,800	1,210	1'126,27
	A R I P O R T A R E							924'747'508,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'747'508,09
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21613 / 7071 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTC16, CTC17	1,00 1,00	20,00 28,00			20,000 28,000		
	SOMMANO m					48,000	163,920	7'868,16
21614 / 7074 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >Tombino >CTC18	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	85,530	513,18
21615 / 7075 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24	1,00 2,00 1,00 1,00	26,00 25,00 16,00 24,00			26,000 50,000 16,000 24,000		
	SOMMANO m					116,000	99,770	11'573,32
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21616 / 7072 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTC16, CTC17, CTC18, CTC20, CTC21, CTC22, CTC23, CTC24 (lung.=2*3,50)	8,00	7,00		30,000	1680,000		
	SOMMANO kg					1680,000	3,910	6'568,80
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21617 / 7077 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTC16 (lung.=2*1,50) >CTC17, CTC18 (lung.=2*1,50) >CTC20, CTC21, CTC22 (lung.=2*1,50) >CTC23, CTC24 (lung.=2*1,50)	1,00 2,00 3,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	2,54 1,87 1,91 3,37	0,150 0,150 0,150 0,150	1,143 1,683 2,579 3,033		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					8,438		924'774'031,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					8,438		924'774'031,55
	SOMMANO mc					8,438	162,720	1'373,03
21618 / 7078 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTC16 (lung.=2*1,50) >CTC17, CTC18 (lung.=2*1,50) >CTC20, CTC21, CTC22 (lung.=2*1,50) >CTC23, CTC24 (lung.=2*1,50)	1,00	3,00	2,54	3,014	22,967		
		2,00	3,00	1,87	3,014	33,817		
		3,00	3,00	1,91	3,014	51,811		
		2,00	3,00	3,37	3,014	60,943		
	SOMMANO kg					169,538	1,420	240,74
	<b>C11-CTC00 - Tombini Circolari - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 640) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21619 / 7088 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*31,00) (lung.=1*16,00)	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	31,00	1,50	0,200	9,300		
		1,00	16,00	1,50	0,200	4,800		
	SOMMANO mc					17,100	3,390	57,97
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21620 / 7089 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*31,00) (lung.=1*16,00)	2,00	5,00	1,50	1,050	15,750		
		1,00	31,00	1,50	0,900	41,850		
		1,00	16,00	1,50	0,900	21,600		
	SOMMANO mc					79,200	6,170	488,66
21621 / 7094 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >CTC25, CTC26 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,80)/2)	2,00	3,00	1,05	0,500	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	6,170	19,44
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21622 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'776'211,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'776'211,39
7090 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*31,00) (lung.=1*16,00)	2,00	5,00	1,50	0,150	2,250		
		1,00	31,00	1,50	0,150	6,975		
		1,00	16,00	1,50	0,150	3,600		
	SOMMANO mc					12,825	79,840	1'023,95
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21623 / 7080 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Soletta inferiore >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,20	0,300	3,168		
	SOMMANO mc					3,168	119,660	379,08
21624 / 7081 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC25, CTC26 >Vedi importo art. B.03.031.e		379,08			379,080		
	SOMMANO %					379,080	1,800	6,82
21625 / 7082 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00	8,80		0,300	5,280		
		2,00	4,00	1,20	0,300	2,880		
	SOMMANO mq					8,160	28,290	230,85
21626 / 7083 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >CTC25, CTC26 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,17		65,000	206,050		
	SOMMANO kg					206,050	1,210	249,32
21627 / 7092 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) > Riempimento imbocco >CTC25, CTC26 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					0,239		924'778'101,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,239		924'778'101,41
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21628 / 7084 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Elevazioni >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	1,620 2,592 -1,140		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-1,140		
	SOMMANO mc					3,072	123,880	380,56
21629 / 7085 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >CTC25, CTC26 >Vedi importo art. B.03.035.b		380,56			380,560		
	SOMMANO %					380,560	1,800	6,85
21630 / 7086 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTC25, CTC26 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 3,80	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	6,480 1,200 2,880 8,640 6,240 -7,600		
	Sommano positivi mq					25,440		
	Sommano negativi mq					-7,600		
	SOMMANO mq					17,840	28,290	504,69
21631 / 7087 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTC25, CTC26 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,07		65,000	199,550		
	A R I P O R T A R E					199,550		924'779'017,65

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					199,550		924'779'017,65
	SOMMANO kg					199,550	1,210	241,46
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21632 / 7093 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >CTC25, CTC26							
		1,00	31,00			31,000		
		1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					47,000	99,770	4'689,19
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21633 / 7091 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTC25, CTC26 (lung.=2*3,50)							
		2,00	7,00		30,000	420,000		
	SOMMANO kg					420,000	3,910	1'642,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21634 / 7095 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTC25, CTC26 (lung.=2*1,50)							
		2,00	3,00	2,10	0,150	1,890		
	SOMMANO mc					1,890	162,720	307,54
21635 / 7096 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTC25, CTC26 (lung.=2*1,50)							
		2,00	3,00	2,10	3,014	37,976		
	SOMMANO kg					37,976	1,420	53,93
	<b>VP - Viabilità e deviazioni stradali/idrauliche provvisorie (SbCat 38)</b>							
21636 / 7586 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per deviazione provvisoria fosso >CTC25 (larg.=(0,30+1,80)/2)							
		1,00	63,00	1,05	0,500	33,075		
	SOMMANO mc					33,075	6,170	204,07
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'786'156,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'786'156,04
21637 / 7587 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  >Riempimento deviazione provvisoria fosso >CTC25 (larg.=(0,30+1,80)/2)  SOMMANO mc	1,00	63,00	1,05	0,500	33,075		
						33,075	1,740	57,55
	<b>D02-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 641) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21638 / 7106 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*40) (lung.=1*43)  (lung.=1*130) (lung.=1*33) (lung.=1*34) >DTC10 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*13) >DTC13 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm (lung.=1*95) >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm (lung.=1*50) (lung.=1*32) (lung.=1*62) (lung.=1*27)  SOMMANO mc	6,00	5,40	1,80	0,200	11,664		
		1,00	40,00	1,70	0,200	13,600		
		1,00	43,00	1,70	0,200	14,620		
		2,00	25,00	1,70	0,200	17,000		
		1,00	130,00	1,70	0,200	44,200		
		1,00	33,00	1,70	0,200	11,220		
		1,00	34,00	1,70	0,200	11,560		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	13,00	1,50	0,200	3,900		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	95,00	1,50	0,200	28,500		
		4,00	6,20	2,10	0,200	10,416		
		1,00	50,00	1,90	0,200	19,000		
		1,00	32,00	1,90	0,200	12,160		
		1,00	62,00	1,90	0,200	23,560		
		1,00	27,00	1,90	0,200	10,260		
						234,660	3,390	795,50
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21639 / 7107 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*40) (lung.=1*43)  (lung.=1*130) (lung.=1*33) (lung.=1*34) >DTC10	6,00	5,40	1,80	1,250	72,900		
		1,00	40,00	1,70	1,150	78,200		
		1,00	43,00	1,70	1,150	84,065		
		2,00	25,00	1,70	1,150	97,750		
		1,00	130,00	1,70	1,150	254,150		
		1,00	33,00	1,70	1,150	64,515		
		1,00	34,00	1,70	1,150	66,470		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					718,050		924'787'009,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					718,050		924'787'009,09
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*13)	1,00	13,00	1,50	0,900	17,550		
	>DTC13							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
	>Tombino ø800 mm (lung.=1*95)	1,00	95,00	1,50	0,900	128,250		
	>DTC07, DTC08, DTC09, DTC11							
	>Imbocco (lung.=2*3,10)	4,00	6,20	2,10	1,450	75,516		
	>Tombino ø1200 mm (lung.=1*50)	1,00	50,00	1,90	1,350	128,250		
	(lung.=1*32)	1,00	32,00	1,90	1,350	82,080		
	(lung.=1*62)	1,00	62,00	1,90	1,350	159,030		
	(lung.=1*27)	1,00	27,00	1,90	1,350	69,255		
	SOMMANO mc					1393,731	6,170	8'599,32
21640 / 7114 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>DTC01, DTC02 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,50+1,50)/2)	2,00	3,00	1,00	0,700	4,200		
	>DTC03 (lung.=1,5+2,5)*(larg.=(0,90+2,30)/2)	1,00	4,00	1,60	0,500	3,200		
	>DTC04 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,90+2,30)/2)	1,00	3,00	1,60	0,500	2,400		
	>DTC06 (lung.=2*4,00)*(larg.=(1,3+3,0)/2)	1,00	8,00	2,15	0,700	12,040		
	>DTC07 (lung.=2*4,00)*(larg.=(1,0+3,0)/2)	1,00	8,00	2,00	0,800	12,800		
	>DTC08 (lung.=2*4,00)*(larg.=(0,50+2,60)/2)	1,00	8,00	1,55	0,700	8,680		
	>DTC09 (lung.=2*4,00)*(larg.=(0,50+2,60)/2)	1,00	8,00	1,55	0,700	8,680		
	>DTC10 (lung.=2*4,00)*(larg.=(0,50+2,70)/2)	1,00	8,00	1,60	0,700	8,960		
	>DTC11 (lung.=2*4,00)*(larg.=(1,00+3,00)/2)	1,00	8,00	2,00	1,000	16,000		
	>DTC12 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,30+1,50)/2)	1,00	3,00	0,90	0,500	1,350		
	SOMMANO mc					78,310	6,170	483,17
21641 / 7594 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per tubazione in PVC ø 400 mm							
	>DTC05	1,00	130,00	0,60	1,000	78,000		
	>Scavo per tubazione in PVC ø 500 mm							
	>DTC13	1,00	95,00	0,70	1,000	66,500		
	SOMMANO mc					144,500	6,170	891,57
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21642 / 7108 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	>Magrone							
	>DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12							
	>Imbocco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'796'983,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'796'983,15
	(lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	7,00	5,40	1,80	0,150	10,206		
	(lung.=1*40)	1,00	40,00	1,70	0,150	10,200		
	(lung.=1*43)	1,00	43,00	1,70	0,150	10,965		
	(lung.=1*25)	2,00	25,00	1,70	0,150	12,750		
	(lung.=1*130)	1,00	130,00	1,70	0,150	33,150		
	(lung.=1*33)	1,00	33,00	1,70	0,150	8,415		
	(lung.=1*34)	1,00	34,00	1,70	0,150	8,670		
	>DTC10							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	(lung.=1*13)	1,00	13,00	1,50	0,150	2,925		
	>DTC13							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	(lung.=1*95)	1,00	95,00	1,50	0,150	21,375		
	>DTC07, DTC08, DTC09, DTC11							
	>Imbocco							
	(lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	4,00	6,20	2,10	0,150	7,812		
	(lung.=1*50)	1,00	50,00	1,90	0,150	14,250		
	(lung.=1*32)	1,00	32,00	1,90	0,150	9,120		
	(lung.=1*62)	1,00	62,00	1,90	0,150	17,670		
	(lung.=1*27)	1,00	27,00	1,90	0,150	7,695		
	<b>SOMMANO mc</b>					177,453	79,840	14'167,85
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21643 / 7097 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Soletta inferiore							
	>DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,40)	7,00	4,80	1,50	0,300	15,120		
	>DTC10, DTC13							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,20	0,300	3,168		
	>DTC07, DTC08, DTC09, DTC11							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,80)	4,00	5,60	1,80	0,300	12,096		
	<b>SOMMANO mc</b>					30,384	119,660	3'635,75
21644 / 7098 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC07, DTC08, DTC09, DTC10, DTC11, DTC12, DTC13							
	>Vedi importo art. B.03.031.e							
	<b>SOMMANO %</b>		3635,75			3635,750	1,800	65,44
21645 / 7099 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore							
	>DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*2,40)	7,00	9,60		0,300	20,160		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					20,160		924'814'852,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>					20,160		924'814'852,19	
	(lung.=2*2) >DTC10, DTC13 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2) >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11 >Imbocco (lung.=2*2*2,80) (lung.=2*2)	7,00 2,00 2,00 4,00 4,00	4,00 8,80 4,00 11,20 4,00	1,40  1,20  1,80	0,300  0,300 0,300 0,300	11,760 5,280 2,880 13,440 8,640			
	SOMMANO mq					62,160	28,290	1'758,51	
21646 / 7100 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC07, DTC08, DTC09, DTC10, DTC11, DTC12, DTC13 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		30,38		65,000	1974,700			
	SOMMANO kg					1974,700	1,210	2'389,39	
21647 / 7111 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC10, DTC13 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	7,00  2,00  4,00	3,00  2,60  3,80	0,23  0,23  0,23	0,200  0,200  0,200	0,966  0,239  0,699			
	SOMMANO mc					1,904	101,020	192,34	
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>								
21648 / 7101 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >DTC10, DTC13 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre	7,00 7,00 7,00 2,00 2,00 1,00 1,00 4,00 4,00	4,80 4,00 2,99 3,60 3,60 1,27 1,90 6,00 4,80	0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30	1,000 1,400  0,900 1,200  1,100 1,600	8,400 11,760  1,620 2,592  -0,381 -0,570 6,600 9,216			
	A R I P O R T A R E					32,958		924'819'192,43	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					32,958		924'819'192,43
	ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	4,00	4,12	0,30		-4,944		
	Sommano positivi mc					40,188		
	Sommano negativi mc					-12,174		
	<b>SOMMANO mc</b>					<b>28,014</b>	123,880	3'470,37
21649 / 7102 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC07, DTC08, DTC09, DTC10, DTC11, DTC12, DTC13 >Vedi importo art. B.03.035.b		3470,37			3470,370		
	<b>SOMMANO %</b>					<b>3470,370</b>	1,800	62,47
21650 / 7103 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >DTC10, DTC13 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416) >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00		1,000 0,600 1,400 1,400 1,400	33,600 4,200 11,760 39,200 29,400		
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416)	7,00	5,98			-41,860		
	ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	1,00	2,54			-2,540		
	ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	1,00	3,80			-3,800		
	ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	4,00	8,24			-32,960		
	Sommano positivi mq					235,120		
	Sommano negativi mq					-81,160		
	<b>SOMMANO mq</b>					<b>153,960</b>	28,290	4'355,53
21651 / 7104 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC07,							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							924'827'080,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							924'827'080,80
	DTC08, DTC09, DTC10, DTC11, DTC12, DTC13 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		28,01		65,000	1820,650		
	SOMMANO kg					1820,650	1,210	2'202,99
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21652 / 7109 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC12	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00	40,00 43,00 25,00 130,00 33,00 34,00			40,000 43,000 50,000 130,000 33,000 34,000		
	SOMMANO m					330,000	163,920	54'093,60
21653 / 7112 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >DTC10	1,00	13,00			13,000		
	SOMMANO m					13,000	99,770	1'297,01
21654 / 7113 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTC13	1,00	95,00			95,000		
	SOMMANO m					95,000	114,030	10'832,85
21655 / 7224 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200. >Tombino >DTC07, DTC08, DTC09, DTC11	1,00 1,00 1,00 1,00	50,00 32,00 62,00 27,00			50,000 32,000 62,000 27,000		
	SOMMANO m					171,000	213,810	36'561,51
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21656 / 7110 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTC01, DTC02, DTC03, DTC04, DTC05, DTC06, DTC07, DTC08, DTC09, DTC10, DTC11, DTC12, DTC13 (lung.=2*3,50)	13,00	7,00			2730,000		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					2730,000		924'932'068,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2730,000		924'932'068,76
	SOMMANO kg					2730,000	3,910	10'674,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21657 / 7115 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTC01, DTC02 (lung.=2*1,50) >DTC03, DTC04 (lung.=2*1,50) >DTC12 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,22	0,150	1,998		
		2,00	3,00	2,62	0,150	2,358		
		1,00	3,00	1,86	0,150	0,837		
	SOMMANO mc					5,193	162,720	845,00
21658 / 7116 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTC01, DTC02 (lung.=2*1,50) >DTC03, DTC04 (lung.=2*1,50) >DTC12 (lung.=2*1,50)	2,00	3,00	2,22	3,014	40,146		
		2,00	3,00	2,62	3,014	47,380		
		1,00	3,00	1,86	3,014	16,818		
	SOMMANO kg					104,344	1,420	148,17
21659 / 7153 I.01.010.g	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 400 >Tubazione in PVC ø 400 mm >DTC05	1,00	130,00			130,000		
	SOMMANO m					130,000	64,610	8'399,30
21660 / 7242 I.01.010.h	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 500 >Tubazione in PVC ø 500 mm >DTC13	1,00	95,00			95,000		
	SOMMANO ml					95,000	100,420	9'539,90
21661 / 7243 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro >Rivestimento fosso TIPO 1 >DTC06 (lung.=2*4,00) >DTC07 (lung.=2*4,00) >DTC08 (lung.=2*4,00)	1,00	8,00	3,50	0,500	14,000		
		1,00	8,00	3,56	0,500	14,240		
		1,00	8,00	3,02	0,500	12,080		
	A R I P O R T A R E					40,320		924'961'675,43

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					40,320		924'961'675,43
	>DTC09 (lung.=2*4,00)	1,00	8,00	3,02	0,500	12,080		
	>DTC10 (lung.=2*4,00)	1,00	8,00	3,11	0,500	12,440		
	>DTC11 (lung.=2*4,00)	1,00	8,00	3,83	0,500	15,320		
	SOMMANO mc					80,160	69,660	5'583,95
	<b>D03-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 642) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21662 / 7268 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	>DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	13,00	5,40	1,80	0,200	25,272		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,70	0,200	10,200		
	(lung.=1*24)	2,00	24,00	1,70	0,200	16,320		
	(lung.=1*34)	2,00	34,00	1,70	0,200	23,120		
	(lung.=1*32)	1,00	32,00	1,70	0,200	10,880		
	(lung.=1*22)	3,00	22,00	1,70	0,200	22,440		
	(lung.=1*28)	2,00	28,00	1,70	0,200	19,040		
	(lung.=1*26)	1,00	26,00	1,70	0,200	8,840		
	(lung.=1*42)	1,00	42,00	1,70	0,200	14,280		
	>DTC19, 20, 22, 32, 34, 35							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	6,00	5,00	1,50	0,200	9,000		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,50	0,200	9,000		
	>Tombino ø800 mm (lung.=1*8)	2,00	8,00	1,50	0,200	4,800		
	(lung.=1*40)	1,00	40,00	1,50	0,200	12,000		
	(lung.=1*6)	1,00	6,00	1,50	0,200	1,800		
	(lung.=1*14)	1,00	14,00	1,50	0,200	4,200		
	>DTC26, 28, 29							
	>Imbocco (lung.=2*3,10)	3,00	6,20	2,10	0,200	7,812		
	>Tombino ø1200 mm (lung.=1*22)	1,00	22,00	1,90	0,200	8,360		
	(lung.=1*22)	1,00	22,00	1,90	0,200	8,360		
	(lung.=1*38)	1,00	38,00	1,90	0,200	14,440		
	SOMMANO mc					230,164	3,390	780,26
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21663 / 7269 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	13,00	5,40	1,80	1,250	157,950		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,70	1,150	58,650		
	(lung.=1*24)	2,00	24,00	1,70	1,150	93,840		
	(lung.=1*34)	2,00	34,00	1,70	1,150	132,940		
	(lung.=1*32)	1,00	32,00	1,70	1,150	62,560		
	(lung.=1*22)	3,00	22,00	1,70	1,150	129,030		
	(lung.=1*28)	2,00	28,00	1,70	1,150	109,480		
	(lung.=1*26)	1,00	26,00	1,70	1,150	50,830		
	(lung.=1*42)	1,00	42,00	1,70	1,150	82,110		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					877,390		924'968'039,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					877,390		924'968'039,64
	>DTC19, 20, 22, 32, 34, 35 >Imbocco (lung.=2*2,50)	6,00	5,00	1,50	1,050	47,250		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,50	0,900	40,500		
	>Tombino ø800 mm (lung.=1*8)	2,00	8,00	1,50	0,900	21,600		
	(lung.=1*40)	1,00	40,00	1,50	0,900	54,000		
	(lung.=1*6)	1,00	6,00	1,50	0,900	8,100		
	(lung.=1*14)	1,00	14,00	1,50	0,900	18,900		
	>DTC26, 28, 29 >Imbocco (lung.=2*3,10)	3,00	6,20	2,10	1,450	56,637		
	>Tombino ø1200 mm (lung.=1*22)	2,00	22,00	1,90	1,350	112,860		
	(lung.=1*38)	1,00	38,00	1,90	1,350	97,470		
	<b>SOMMANO mc</b>					1334,707	6,170	8'235,14
21664 / 7276 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b> >Scavo per rivestimento fosso >DTC14 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+2,00)/2)	1,00	3,00	1,25	0,600	2,250		
	>DTC15 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,80+2,40)/2)	1,00	3,00	1,60	0,500	2,400		
	>DTC16 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+1,80)/2)	1,00	3,00	1,15	0,400	1,380		
	>DTC17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	8,00	3,00	1,00	0,500	12,000		
	>DTC23 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,8+2,30)/2)	1,00	3,00	1,55	0,600	2,790		
	>DTC24 (lung.=2*1,5)*(larg.=(1+2,50)/2)	1,00	3,00	1,75	0,700	3,675		
	>DTC25 (lung.=2*1,5)*(larg.=(1,1+2,30)/2)	1,00	3,00	1,70	0,500	2,550		
	>DTC26 (lung.=2*1,5)*(larg.=(1,3+4)/2)	1,00	3,00	2,65	1,200	9,540		
	>DTC28 (lung.=2*1,5)*(larg.=(1,00+2,70)/2)	1,00	3,00	1,85	0,800	4,440		
	>DTC29 (lung.=2*4)*(larg.=(1,1+4)/2)	1,00	8,00	2,55	1,000	20,400		
	>DTC30 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,2)/2)	1,00	3,00	1,35	0,400	1,620		
	>DTC31 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,6+2,3)/2)	1,00	3,00	1,45	0,500	2,175		
	>DTC33, 34, 35 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,7+2,3)/2)	3,00	3,00	1,50	0,600	8,100		
	<b>SOMMANO mc</b>					73,320	6,170	452,38
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21665 / 7270 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mm<sup>2</sup>)</b> >Magrone >DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33 >Imbocco (lung.=2*2,70)	13,00	5,40	1,80	0,150	18,954		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,70	0,150	7,650		
	(lung.=1*24)	2,00	24,00	1,70	0,150	12,240		
	(lung.=1*34)	2,00	34,00	1,70	0,150	17,340		
	(lung.=1*32)	1,00	32,00	1,70	0,150	8,160		
	(lung.=1*22)	3,00	22,00	1,70	0,150	16,830		
	(lung.=1*28)	2,00	28,00	1,70	0,150	14,280		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					95,454		924'976'727,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					95,454		924'976'727,16
	(lung.=1*26)	1,00	26,00	1,70	0,150	6,630		
	(lung.=1*42)	1,00	42,00	1,70	0,150	10,710		
	>DTC19, 20, 22, 32, 34, 35							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,50)	6,00	5,00	1,50	0,150	6,750		
	>Tombino ø600 mm							
	(lung.=1*30)	1,00	30,00	1,50	0,150	6,750		
	>Tombino ø800 mm							
	(lung.=1*8)	2,00	8,00	1,50	0,150	3,600		
	(lung.=1*40)	1,00	40,00	1,50	0,150	9,000		
	(lung.=1*6)	1,00	6,00	1,50	0,150	1,350		
	(lung.=1*14)	1,00	14,00	1,50	0,150	3,150		
	>DTC26, 28, 29							
	>Imbocco							
	(lung.=2*3,10)	3,00	6,20	2,10	0,150	5,859		
	>Tombino ø1200 mm							
	(lung.=1*22)	1,00	22,00	1,90	0,150	6,270		
	(lung.=1*22)	1,00	22,00	1,90	0,150	6,270		
	(lung.=1*38)	1,00	38,00	1,90	0,150	10,830		
	<b>SOMMANO mc</b>					172,623	79,840	13'782,22
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21666 / 7260 B.03.031.e	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>							
	> Soletta inferiore							
	>DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,40)	13,00	4,80	1,50	0,300	28,080		
	>DTC19, 20, 22, 32, 34, 35							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	6,00	4,40	1,20	0,300	9,504		
	>DTC26, 28, 29							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,80)	3,00	5,60	1,80	0,300	9,072		
	<b>SOMMANO mc</b>					46,656	119,660	5'582,86
21667 / 7261 B.03.050.b	<b>SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=&gt;35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1</b>							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>DTC14 / DTC35							
	>Vedi importo art. B.03.031.e							
	<b>SOMMANO %</b>		5582,86			5582,860	1,800	100,49
21668 / 7262 B.04.001	<b>CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI</b>							
	> Soletta inferiore							
	>DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*2,40)	13,00	9,60		0,300	37,440		
	(lung.=2*2)	13,00	4,00	1,40	0,300	21,840		
	>DTC19, 20, 22, 32, 34, 35							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*2,20)	6,00	8,80		0,300	15,840		
	(lung.=2*2)	6,00	4,00	1,20	0,300	8,640		
	>DTC26, 28, 29							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2*2,80)	3,00	11,20		0,300	10,080		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					93,840		924'996'192,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					93,840		924'996'192,73
	(lung.=2*2)	3,00	4,00	1,80	0,300	6,480		
	SOMMANO mq					100,320	28,290	2'838,05
21669 / 7263 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >DTC14 / DTC35 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		46,66		65,000	3032,900		
	SOMMANO kg					3032,900	1,210	3'669,81
21670 / 7273 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC19, 20, 22, 32, 34, 35 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC26, 28, 29 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	13,00	3,00	0,23	0,200	1,794		
	SOMMANO mc					3,036	101,020	306,70
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21671 / 7264 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >DTC19, 20, 22, 32, 34, 35 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) >DTC26, 28, 29 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	13,00	4,80	0,25	1,000	15,600		
		13,00	4,00	0,30	1,400	21,840		
		13,00	2,99	0,30		-11,661		
		6,00	3,60	0,25	0,900	4,860		
		6,00	3,60	0,30	1,200	7,776		
		1,00	1,27	0,30		-0,381		
		5,00	1,90	0,30		-2,850		
		3,00	6,00	0,25	1,100	4,950		
		3,00	4,80	0,30	1,600	6,912		
		3,00	4,12	0,30		-3,708		
	Sommano positivi mc					61,938		
	Sommano negativi mc					-18,600		
	SOMMANO mc					43,338	123,880	5'368,71
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'008'376,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'018'682,25
21675 / 7271 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >DTC14, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33	1,00 2,00 2,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00	30,00 24,00 35,00 32,00 22,00 28,00 26,00 42,00			30,000 48,000 70,000 32,000 66,000 56,000 26,000 42,000		
	SOMMANO m					370,000	163,920	60'650,40
21676 / 7274 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >DTC22	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	99,770	2'993,10
21677 / 7275 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  >Tombino	2,00 1,00 1,00 1,00	8,00 40,00 6,00 14,00			16,000 40,000 6,000 14,000		
	SOMMANO m					76,000	114,030	8'666,28
21678 / 7279 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  >Tombino >DTC26, 28, 29	2,00 1,00	22,00 38,00			44,000 38,000		
	SOMMANO m					82,000	213,810	17'532,42
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21679 / 7272 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTC14 / DTC35 (lung.=2*3,50)	22,00	7,00		30,000	4620,000		
	SOMMANO kg					4620,000	3,910	18'064,20
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'126'588,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							925'126'588,65
21680 / 7277 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTC14 (lung.=2*1,5) >DTC15 (lung.=2*1,5) >DTC16 (lung.=2*1,5) >DTC17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32 (lung.=2*1,5) >DTC23 (lung.=2*1,5) >DTC24 (lung.=2*1,5) >DTC25 (lung.=2*1,5) >DTC26 (lung.=2*1,5) >DTC28 (lung.=2*1,5) >DTC30 (lung.=2*1,5) >DTC31 (lung.=2*1,5) >DTC33, 34, 35 (lung.=2*1,5)							
	SOMMANO mc					23,466	162,720	3'818,39
21681 / 7278 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTC14 (lung.=2*1,5) >DTC15 (lung.=2*1,5) >DTC16 (lung.=2*1,5) >DTC17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 32 (lung.=2*1,5) >DTC23 (lung.=2*1,5) >DTC24 (lung.=2*1,5) >DTC25 (lung.=2*1,5) >DTC26 (lung.=2*1,5) >DTC28 (lung.=2*1,5) >DTC30 (lung.=2*1,5) >DTC31 (lung.=2*1,5) >DTC33, 34, 35 (lung.=2*1,5)							
	SOMMANO kg					471,450	1,420	669,46
21682 / 7280 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls >Rivestimento fosso TIPO 2							
	<b>A RIPORTARE</b>							925'131'076,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'131'076,50
	>DTC29 (lung.=2*4,00)	1,00	8,00	4,62	0,500	18,480		
	SOMMANO mc					18,480	98,770	1'825,27
	<b>VP - Viabilità e deviazioni stradali/idrauliche provvisorie (SbCat 38)</b>							
21683 / 7588 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per deviazione provvisoria fosso >DTC29 (larg.=(1,10+4,00)/2)	1,00	54,00	2,55	1,000	137,700		
	SOMMANO mc					137,700	6,170	849,61
21684 / 7589 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7  >Riempimento deviazione provvisoria fosso >DTC29 (larg.=(1,10+4,00)/2)	1,00	54,00	2,55	1,000	137,700		
	SOMMANO mc					137,700	1,740	239,60
	<b>D04-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D04 (ex IFE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) (Cat 643) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21685 / 7375 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*6) (lung.=1*19) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm (lung.=1*30)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
		1,00	6,00	1,70	0,200	2,040		
		1,00	19,00	1,70	0,200	6,460		
		1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	30,00	1,50	0,200	9,000		
	SOMMANO mc					22,888	3,390	77,59
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21686 / 7376 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*6) (lung.=1*19) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*2,50)	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		1,00	6,00	1,70	1,150	11,730		
		1,00	19,00	1,70	1,150	37,145		
		1,00	5,00	1,50	1,050	7,875		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					81,050		925'134'068,57

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					81,050		925'134'068,57
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,50	0,900	40,500		
	SOMMANO mc					121,550	6,170	749,96
21687 / 7382 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso >DTC44 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+1,5)/2)	1,00	3,00	0,90	0,400	1,080		
	>DTC45 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+2,00)/2)	1,00	3,00	1,25	0,500	1,875		
	>DTC46 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,60+2,40)/2)	1,00	3,00	1,50	0,600	2,700		
	SOMMANO mc					5,655	6,170	34,89
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21688 / 7377 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>q</sup> )							
	>Magrone >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2,70)	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*6)	1,00	6,00	1,70	0,150	1,530		
	(lung.=1*19)	1,00	19,00	1,70	0,150	4,845		
	>DTC44 >Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
	>Tombino ø600 mm (lung.=1*30)	1,00	30,00	1,50	0,150	6,750		
	SOMMANO mc					17,166	79,840	1'370,53
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21689 / 7367 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>q</sup> )							
	>Soletta inferiore >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2,40)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
	>DTC44 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,20	0,300	1,584		
	SOMMANO mc					5,904	119,660	706,47
21690 / 7368 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC44, DTC45, DTC46 >Vedi importo art. B.03.031.e		706,47			706,470		
	SOMMANO %					706,470	1,800	12,72
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'136'943,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'136'943,14
21691 / 7369 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00 2,00  1,00 1,00	9,60 4,00  8,80 4,00	 1,40   1,20	0,300 0,300  0,300 0,300	5,760 3,360  2,640 1,440		
	SOMMANO mq					13,200	28,290	373,43
21692 / 7370 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >DTC44, DTC45, DTC46 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,90		65,000	383,500		
	SOMMANO kg					383,500	1,210	464,04
21693 / 7380 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00  1,00	3,00  2,60	0,23  0,23	0,200  0,200	0,276  0,120		
	SOMMANO mc					0,396	101,020	40,00
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21694 / 7371 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00  2,00  1,00 1,00  1,00	4,80 4,00  2,99  3,60 3,60  1,27	0,25 0,30  0,30  0,25 0,30  0,30	1,000 1,400    0,900 1,200    -1,794	2,400 3,360    0,810 1,296    -0,381		
	Sommano positivi mc					7,866		
	Sommano negativi mc					-2,175		
	SOMMANO mc					5,691	123,880	705,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'138'525,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'138'525,61
21695 / 7372 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC44, DTC45, DTC46 >Vedi importo art. B.03.035.b		705,00			705,000		
	<b>SOMMANO %</b>					705,000	1,800	12,69
21696 / 7373 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >DTC45, DTC46 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >DTC44 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00  5,98 3,60 4,00 4,00 3,60 2,60  2,54	 0,25 0,30     0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400    0,900 0,600 1,200 1,200 1,200  1,200	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400    -11,960 3,240 0,600 1,440 4,320 3,120  -2,540 46,480 -14,500		
	<b>SOMMANO positivi mq</b>					46,480		
	<b>SOMMANO negativi mq</b>					-14,500		
	<b>SOMMANO mq</b>					31,980	28,290	904,71
21697 / 7374 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >DTC44, DTC45, DTC46 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,69			65,000	369,850	
	<b>SOMMANO kg</b>					369,850	1,210	447,52
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21698 / 7378 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >DTC45, DTC46	1,00 1,00	6,00 19,00			6,000 19,000		
	<b>SOMMANO m</b>					25,000	163,920	4'098,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'143'988,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'143'988,53
21699 / 7381 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >DTC44	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	99,770	2'993,10
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21700 / 7379 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTC44, DTC45, DTC46 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00		30,000	630,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,910	2'463,30
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21701 / 7383 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTC44 (lung.=2*1,5) >DTC45 (lung.=2*1,5) >DTC46 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	1,74	0,150	0,783		
		1,00	3,00	2,30	0,150	1,035		
		1,00	3,00	2,76	0,150	1,242		
	SOMMANO mc					3,060	162,720	497,92
21702 / 7384 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTC44 (lung.=2*1,5) >DTC45 (lung.=2*1,5) >DTC46 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	1,74	3,014	15,733		
		1,00	3,00	2,30	3,014	20,797		
		1,00	3,00	2,76	3,014	24,956		
	SOMMANO kg					61,486	1,420	87,31
	<b>D05-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 644) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21703 / 7446 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA  >Scotico >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'150'030,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							925'150'030,16
	>Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	24,00	5,40	1,80	0,200	46,656		
		3,00	19,00	1,70	0,200	19,380		
		2,00	20,00	1,70	0,200	13,600		
		2,00	18,00	1,70	0,200	12,240		
		1,00	26,00	1,70	0,200	8,840		
		3,00	21,00	1,70	0,200	21,420		
		1,00	17,00	1,70	0,200	5,780		
		2,00	15,00	1,70	0,200	10,200		
		1,00	8,00	1,70	0,200	2,720		
		1,00	22,00	1,70	0,200	7,480		
		1,00	7,00	1,70	0,200	2,380		
		1,00	13,00	1,70	0,200	4,420		
		2,00	4,00	1,70	0,200	2,720		
		2,00	16,00	1,70	0,200	10,880		
		1,00	23,00	1,70	0,200	7,820		
		1,00	28,00	1,70	0,200	9,520		
	>DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	12,00	5,00	1,50	0,200	18,000		
		1,00	22,00	1,50	0,200	6,600		
		1,00	19,00	1,50	0,200	5,700		
	>Tombino ø800 mm							
		1,00	22,00	1,50	0,200	6,600		
		1,00	18,00	1,50	0,200	5,400		
		3,00	19,00	1,50	0,200	17,100		
		1,00	21,00	1,50	0,200	6,300		
		1,00	28,00	1,50	0,200	8,400		
		2,00	29,00	1,50	0,200	17,400		
		1,00	15,00	1,50	0,200	4,500		
	>DTC56 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,200	2,604		
		1,00	19,00	1,90	0,200	7,220		
	<b>SOMMANO mc</b>					291,880	3,390	989,47
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21704 / 7447 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	24,00	5,40	1,80	1,250	291,600		
		3,00	19,00	1,70	1,150	111,435		
		2,00	20,00	1,70	1,150	78,200		
		2,00	18,00	1,70	1,150	70,380		
		1,00	26,00	1,70	1,150	50,830		
		3,00	21,00	1,70	1,150	123,165		
		1,00	17,00	1,70	1,150	33,235		
		2,00	15,00	1,70	1,150	58,650		
		1,00	8,00	1,70	1,150	15,640		
		1,00	22,00	1,70	1,150	43,010		
		1,00	7,00	1,70	1,150	13,685		
		1,00	13,00	1,70	1,150	25,415		
		2,00	4,00	1,70	1,150	15,640		
		2,00	16,00	1,70	1,150	62,560		
		1,00	23,00	1,70	1,150	44,965		
		1,00	28,00	1,70	1,150	54,740		
	>DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2,50)	12,00	5,00	1,50	1,050	94,500		
	<b>A RIPORTARE</b>					1187,650		925'151'019,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					1187,650		925'151'019,63
	>Tombino ø600 mm	1,00	22,00	1,50	0,900	29,700		
		1,00	19,00	1,50	0,900	25,650		
	>Tombino ø800 mm	1,00	22,00	1,50	0,900	29,700		
		1,00	18,00	1,50	0,900	24,300		
		3,00	19,00	1,50	0,900	76,950		
		1,00	21,00	1,50	0,900	28,350		
		1,00	28,00	1,50	0,900	37,800		
		2,00	29,00	1,50	0,900	78,300		
		1,00	15,00	1,50	0,900	20,250		
	>DTC56							
	>Imbocco (lung.=2*3,10)	1,00	6,20	2,10	1,450	18,879		
	>Tombino ø1200 mm	1,00	19,00	1,90	1,350	48,735		
	<b>SOMMANO mc</b>					1606,264	6,170	9'910,65
21705 / 7454 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>DTC47 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,35+2,45)/2)	1,00	3,00	1,40	0,700	2,940		
	>DTC48 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,40+2,5)/2)	1,00	3,00	1,45	0,700	3,045		
	>DTC49 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+2,30)/2)	1,00	3,00	1,40	0,600	2,520		
	>DTC50, 51, 66, 67, 70, 87, 88 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+1,50)/2)	7,00	3,00	0,90	0,500	9,450		
	>DTC52, 53, 54 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+1,80)/2)	3,00	3,00	1,05	0,500	4,725		
	>DTC55, 71, 74 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+2,10)/2)	3,00	3,00	1,20	0,600	6,480		
	>DTC56 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+2,70)/2)	1,00	3,00	1,50	0,800	3,600		
	>DTC57 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+2,20)/2)	1,00	3,00	1,25	0,600	2,250		
	>DTC58, 59, 60 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+2,20)/2)	3,00	3,00	1,25	0,700	7,875		
	>DTC61 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+1,8)/2)	1,00	3,00	1,15	0,500	1,725		
	>DTC62, 63, 64 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,0)/2)	3,00	3,00	1,25	0,700	7,875		
	>DTC65 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+1,60)/2)	1,00	3,00	0,95	0,500	1,425		
	>DTC68 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+2,3)/2)	1,00	3,00	1,30	0,550	2,145		
	>DTC69 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,00)/2)	1,00	3,00	1,25	0,600	2,250		
	>DTC72, 73 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+2,30)/2)	2,00	3,00	1,30	0,700	5,460		
	>DTC75 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,25+1,90)/2)	1,00	3,00	1,08	0,550	1,782		
	>DTC76 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,35+2,3)/2)	1,00	3,00	1,33	0,650	2,594		
	>DTC77 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,25+2,0)/2)	1,00	3,00	1,13	0,600	2,034		
	>DTC78 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,35+2,45)/2)	1,00	3,00	1,40	0,700	2,940		
	>DTC79 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,65+2,75)/2)	1,00	3,00	1,70	0,700	3,570		
	>DTC80 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,40+2,20)/2)	1,00	3,00	1,30	0,600	2,340		
	>DTC86 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	<b>SOMMANO mc</b>					80,525	6,170	496,84
	<b>A RIPORTARE</b>							925'161'427,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'161'427,12
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21706 / 7448 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) >Magrone >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	24,00	5,40	1,80	0,150	34,992		
		3,00	19,00	1,70	0,150	14,535		
		2,00	20,00	1,70	0,150	10,200		
		2,00	18,00	1,70	0,150	9,180		
		1,00	26,00	1,70	0,150	6,630		
		3,00	21,00	1,70	0,150	16,065		
		1,00	17,00	1,70	0,150	4,335		
		2,00	15,00	1,70	0,150	7,650		
		1,00	8,00	1,70	0,150	2,040		
		1,00	22,00	1,70	0,150	5,610		
		1,00	7,00	1,70	0,150	1,785		
		1,00	13,00	1,70	0,150	3,315		
		2,00	4,00	1,70	0,150	2,040		
		2,00	16,00	1,70	0,150	8,160		
		1,00	23,00	1,70	0,150	5,865		
		1,00	28,00	1,70	0,150	7,140		
	>DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm	12,00	5,00	1,50	0,150	13,500		
		1,00	22,00	1,50	0,150	4,950		
		1,00	19,00	1,50	0,150	4,275		
	>Tombino ø800 mm	1,00	22,00	1,50	0,150	4,950		
		1,00	18,00	1,50	0,150	4,050		
		3,00	19,00	1,50	0,150	12,825		
		1,00	21,00	1,50	0,150	4,725		
		1,00	28,00	1,50	0,150	6,300		
		2,00	29,00	1,50	0,150	13,050		
		1,00	15,00	1,50	0,150	3,375		
	>DTC56 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	1,00	6,20	2,10	0,150	1,953		
		1,00	19,00	1,90	0,150	5,415		
	SOMMANO mc					218,910	79,840	17'477,77
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21707 / 7438 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) > Soletta inferiore >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2,40) >DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2,20) >DTC56 >Imbocco (lung.=2*2,80)	24,00	4,80	1,50	0,300	51,840		
		12,00	4,40	1,20	0,300	19,008		
		1,00	5,60	1,80	0,300	3,024		
	SOMMANO mc					73,872	119,660	8'839,52
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'187'744,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'187'744,41
21708 / 7439 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC47 / DTC88 >Vedi importo art. B.03.031.e		8839,52			8839,520		
	SOMMANO %					8839,520	1,800	159,11
21709 / 7440 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2) >DTC56 >Imbocco (lung.=2*2*2,80) (lung.=2*2)	24,00 24,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	69,120 40,320		
	SOMMANO mq					163,920	28,290	4'637,30
21710 / 7441 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >DTC47 / DTC88 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		73,87		65,000	4801,550		
	SOMMANO kg					4801,550	1,210	5'809,88
21711 / 7451 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC56 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	24,00	3,00	0,23	0,200	3,312		
	SOMMANO mc					12,00 1,435 0,175		
						4,922	101,020	497,22
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21712 / 7442 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'198'847,92

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>							925'198'847,92	
	> Elevazioni >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416) >DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) >DTC56 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,40) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	24,00 24,00 24,00 12,00 12,00 2,00 10,00 1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 2,99 3,60 3,60 1,27 1,90 6,00 4,80 4,12	0,25 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,30	1,000 1,400 1,400 0,900 1,200 1,200 1,400 1,100 1,600 1,600	28,800 40,320 -21,528 9,720 15,552 -0,762 -5,700 1,650 2,304 -1,236			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc  SOMMANO mc					98,346 -29,226 69,120	123,880	8'562,59	
21713 / 7443 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC47 / DTC88 >Vedi importo art. B.03.035.b					8562,590			
	SOMMANO %					8562,590	1,800	154,13	
21714 / 7444 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >DTC50, 51, 52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 2,00 10,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98 3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 2,54 3,80	0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 1,400 0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	115,200 14,400 40,320 134,400 100,800 -143,520 38,880 7,200 17,280 51,840 37,440 -5,080 -38,000			
	<b>A R I P O R T A R E</b>					371,160		925'207'564,64	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					371,160		925'207'564,64
	>DTC56 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	6,00 4,00 4,00 4,80 3,80 8,24	0,25 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600 1,600	6,600 0,600 1,920 7,680 6,080 -8,240		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq					580,640 -194,840  385,800		
21715 / 7445 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >DTC47 / DTC88 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		69,12		65,000	4492,800		
	SOMMANO kg					4492,800	1,210	5'436,29
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21716 / 7449 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >DTC47, 48, 49, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87	3,00 2,00 2,00 1,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00	19,00 20,00 18,00 26,00 21,00 17,00 15,00 8,00 22,00 7,00 13,00 4,00 16,00 23,00 28,00			57,000 40,000 36,000 26,000 63,000 17,000 30,000 8,000 22,000 7,000 13,000 8,000 32,000 23,000 28,000		
	SOMMANO m					410,000	163,920	67'207,20
21717 / 7452 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >DTC50, 51	1,00 1,00	22,00 19,00			22,000 19,000		
	SOMMANO m					41,000	99,770	4'090,57
21718 / 7453	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'295'212,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'295'212,98
ZA.11.01.0 5.m)	>Tombino >DTC52, 53, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 88	1,00	22,00			22,000		
		1,00	18,00			18,000		
		3,00	19,00			57,000		
		1,00	21,00			21,000		
		1,00	28,00			28,000		
		2,00	29,00			58,000		
		1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					219,000	114,030	24'972,57
21719 / 7457 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200. >Tombino >DTC56	1,00	19,00			19,000		
	SOMMANO m					19,000	213,810	4'062,39
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21720 / 7450 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTC47 / DTC88 (lung.=2*3,50)	37,00	7,00		30,000	7770,000		
	SOMMANO kg					7770,000	3,910	30'380,70
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21721 / 7455 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTC47 (lung.=2*1,5) >DTC48 (lung.=2*1,5) >DTC49 (lung.=2*1,5) >DTC50, 51, 66, 67, 70, 87, 88 (lung.=2*1,5) >DTC52, 53, 54 (lung.=2*1,5) >DTC55, 71, 74 (lung.=2*1,5) >DTC56 (lung.=2*1,5) >DTC57 (lung.=2*1,5) >DTC58, 59, 60 (lung.=2*1,5) >DTC61 (lung.=2*1,5) >DTC62, 63, 64 (lung.=2*1,5) >DTC65	1,00	3,00	2,87	0,150	1,292		
		1,00	3,00	2,92	0,150	1,314		
		1,00	3,00	2,66	0,150	1,197		
		7,00	3,00	1,86	0,150	5,859		
		3,00	3,00	2,10	0,150	2,835		
		3,00	3,00	2,46	0,150	3,321		
		1,00	3,00	3,18	0,150	1,431		
		1,00	3,00	2,55	0,150	1,148		
		3,00	3,00	2,66	0,150	3,591		
		1,00	3,00	2,14	0,150	0,963		
		3,00	3,00	2,55	0,150	3,443		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					26,394		925'354'628,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,394		925'354'628,64
	(lung.=2*1,5) >DTC68	1,00	3,00	1,94	0,150	0,873		
	(lung.=2*1,5) >DTC69	1,00	3,00	2,58	0,150	1,161		
	(lung.=2*1,5) >DTC72, 73	1,00	3,00	2,42	0,150	1,089		
	(lung.=2*1,5) >DTC75	2,00	3,00	2,74	0,150	2,466		
	(lung.=2*1,5) >DTC76	1,00	3,00	2,23	0,150	1,004		
	(lung.=2*1,5) >DTC77	1,00	3,00	2,69	0,150	1,211		
	(lung.=2*1,5) >DTC78	1,00	3,00	2,37	0,150	1,067		
	(lung.=2*1,5) >DTC79	1,00	3,00	2,87	0,150	1,292		
	(lung.=2*1,5) >DTC80	1,00	3,00	3,17	0,150	1,427		
	(lung.=2*1,5) >DTC86	1,00	3,00	2,56	0,150	1,152		
	(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					39,996	162,720	6'508,15
21722 / 7456 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTC47							
	(lung.=2*1,5) >DTC48	1,00	3,00	2,87	3,014	25,951		
	(lung.=2*1,5) >DTC49	1,00	3,00	2,92	3,014	26,403		
	(lung.=2*1,5) >DTC50, 51, 66, 67, 70, 87, 88	1,00	3,00	2,66	3,014	24,052		
	(lung.=2*1,5) >DTC52, 53, 54	7,00	3,00	1,86	3,014	117,727		
	(lung.=2*1,5) >DTC55, 71, 74	3,00	3,00	2,10	3,014	56,965		
	(lung.=2*1,5) >DTC56	3,00	3,00	2,46	3,014	66,730		
	(lung.=2*1,5) >DTC57	1,00	3,00	3,18	3,014	28,754		
	(lung.=2*1,5) >DTC58, 59, 60	1,00	3,00	2,55	3,014	23,057		
	(lung.=2*1,5) >DTC61	3,00	3,00	2,66	3,014	72,155		
	(lung.=2*1,5) >DTC62, 63, 64	1,00	3,00	2,14	3,014	19,350		
	(lung.=2*1,5) >DTC65	3,00	3,00	2,55	3,014	69,171		
	(lung.=2*1,5) >DTC68	1,00	3,00	1,94	3,014	17,541		
	(lung.=2*1,5) >DTC69	1,00	3,00	2,58	3,014	23,328		
	(lung.=2*1,5) >DTC72, 73	1,00	3,00	2,42	3,014	21,882		
	(lung.=2*1,5) >DTC75	2,00	3,00	2,74	3,014	49,550		
	(lung.=2*1,5) >DTC76	1,00	3,00	2,23	3,014	20,164		
	(lung.=2*1,5) >DTC77	1,00	3,00	2,69	3,014	24,323		
	(lung.=2*1,5) >DTC78	1,00	3,00	2,37	3,014	21,430		
	(lung.=2*1,5) >DTC79	1,00	3,00	2,87	3,014	25,951		
	(lung.=2*1,5)	1,00	3,00	3,17	3,014	28,663		
	A RIPORTARE					763,147		925'361'136,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					763,147		925'361'136,79
	>DTC80 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,56	3,014	23,148		
	>DTC86 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	1,91	3,014	17,270		
	SOMMANO kg					803,565	1,420	1'141,06
	<b>VP - Viabilità e deviazioni stradali/idrauliche provvisorie (SbCat 38)</b>							
21723 / 7590 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per deviazione provvisoria fosso							
	>DTC52 (larg.=(0,30+1,30)/2)	1,00	59,00	0,80	0,500	23,600		
	>DTC54 (larg.=(0,29+1,83)/2)	1,00	77,00	1,06	0,730	59,583		
	SOMMANO mc					83,183	6,170	513,24
21724 / 7591 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	>Riempimento deviazione provvisoria fosso							
	>DTC52 (larg.=(0,30+1,30)/2)	1,00	59,00	0,80	0,500	23,600		
	>DTC54 (larg.=(0,29+1,83)/2)	1,00	77,00	1,06	0,730	59,583		
	SOMMANO mc					83,183	1,740	144,74
	<b>D06-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) (Cat 645) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21725 / 7556 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	>DTC38, 40							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	27,00	1,70	0,200	9,180		
		1,00	45,00	1,70	0,200	15,300		
	>DTC36, 37, 39, 41, 42, 43							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	6,00	5,00	1,50	0,200	9,000		
	>Tombino ø800 mm	3,00	18,00	1,50	0,200	16,200		
		2,00	16,00	1,50	0,200	9,600		
		1,00	49,00	1,50	0,200	14,700		
	SOMMANO mc					77,868	3,390	263,97
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21726 / 7557 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>DTC38, 40							
	>Imbocco							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'363'199,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							925'363'199,80
	(lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	1,250	24,300		
		1,00	27,00	1,70	1,150	52,785		
		1,00	45,00	1,70	1,150	87,975		
	>DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	6,00	5,00	1,50	1,050	47,250		
		3,00	18,00	1,50	0,900	72,900		
		2,00	16,00	1,50	0,900	43,200		
		1,00	49,00	1,50	0,900	66,150		
	<b>SOMMANO mc</b>					394,560	6,170	2'434,44
21727 / 7563 B.01.001.a	<b>SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00</b>  >Scavo per rivestimento fosso >DTC36 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+1,80)/2) >DTC37, 39, 40, 41, 42 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+1,5)/2) >DTC38 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+2,00)/2) >DTC43 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+1,60)/2)	1,00	3,00	1,05	0,500	1,575		
		5,00	3,00	0,90	0,500	6,750		
		1,00	3,00	1,15	0,600	2,070		
		1,00	3,00	0,95	0,500	1,425		
	<b>SOMMANO mc</b>					11,820	6,170	72,93
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21728 / 7558 B.03.031.a	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK&gt;=15 n/mm<sup>2</sup>)</b>  >Magrone >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm	2,00	5,40	1,80	0,150	2,916		
		1,00	27,00	1,70	0,150	6,885		
		1,00	45,00	1,70	0,150	11,475		
	>DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø800 mm	6,00	5,00	1,50	0,150	6,750		
		3,00	18,00	1,50	0,150	12,150		
		2,00	16,00	1,50	0,150	7,200		
		1,00	49,00	1,50	0,150	11,025		
	<b>SOMMANO mc</b>					58,401	79,840	4'662,74
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21729 / 7548 B.03.031.e	<b>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK&gt;=35 N/mm<sup>2</sup>)</b>  > Soletta inferiore >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*2,40) >DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,80	1,50	0,300	4,320		
		6,00	4,40	1,20	0,300	9,504		
	<b>SOMMANO mc</b>					13,824	119,660	1'654,18
	<b>A RIPORTARE</b>							925'372'024,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'372'024,09
21730 / 7549 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC36 / DTC43 >Vedi importo art. B.03.031.e		1654,18			1654,180		
	SOMMANO %					1654,180	1,800	29,78
21731 / 7550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Soletta inferiore >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*2*2,40) (lung.=2*2) >DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2*2,20) (lung.=2*2)	2,00 2,00	9,60 4,00	1,40	0,300 0,300	5,760 3,360		
	SOMMANO mq					33,600	28,290	950,54
21732 / 7551 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Soletta inferiore >DTC36 / DTC43 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		73,87		65,000	4801,550		
	SOMMANO kg					4801,550	1,210	5'809,88
21733 / 7561 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm <sup>2</sup> )  > Riempimento imbocco >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00 6,00	3,00 2,60	0,23 0,23	0,200 0,200	0,276 0,718		
	SOMMANO mc					0,994	101,020	100,41
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21734 / 7552 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )  > Elevazioni >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,00) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	2,00 2,00 2,00	4,80 4,00 2,99	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	2,400 3,360 -1,794		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,966		925'378'914,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,966		925'378'914,70
	>DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	6,00 6,00 6,00	3,60 3,60 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	4,860 7,776 -3,420		
	Sommano positivi mc					18,396		
	Sommano negativi mc					-5,214		
	<b>SOMMANO mc</b>					13,182	123,880	1'632,99
21735 / 7553 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1  >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >DTC36 / DTC43 >Vedi importo art. B.03.035.b		1632,99			1632,990		
	<b>SOMMANO %</b>					1632,990	1,800	29,39
21736 / 7554 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI  > Elevazioni >DTC38, 40 >Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,00) (lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >DTC36, 37, 39, 41, 42, 43 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø800mm (lung.=2*2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	4,80 4,00 4,00 4,00 3,00 5,98 3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 3,80	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400 1,400 0,900 0,600 1,200 1,200 1,200	9,600 1,200 3,360 11,200 8,400 -11,960 19,440 3,600 8,640 25,920 18,720 -22,800		
	Sommano positivi mq					110,080		
	Sommano negativi mq					-34,760		
	<b>SOMMANO mq</b>					75,320	28,290	2'130,80
21737 / 7555 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA  > Elevazioni >DTC36 / DTC43 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,18		65,000	856,700		
	<b>SOMMANO kg</b>					856,700	1,210	1'036,61
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'383'744,49

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'383'744,49
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21738 / 7559 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >DTC38, 40	1,00 1,00	27,00 45,00			27,000 45,000		
	SOMMANO m					72,000	163,920	11'802,24
21739 / 7562 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800.  >Tombino >DTC36, 37, 39, 41, 42, 43	3,00 2,00 1,00	18,00 16,00 49,00			54,000 32,000 49,000		
	SOMMANO m					135,000	114,030	15'394,05
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21740 / 7560 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG  > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTC36 / DTC43 (lung.=2*3,50)	8,00	7,00		30,000	1680,000		
	SOMMANO kg					1680,000	3,910	6'568,80
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21741 / 7564 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA  >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTC36 (lung.=2*1,5) >DTC37, 39, 40, 41, 42 (lung.=2*1,5) >DTC38 (lung.=2*1,5) >DTC43 (lung.=2*1,5)	1,00 5,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00 3,00	2,10 1,86 2,38 1,94	0,150 0,150 0,150 0,150	0,945 4,185 1,071 0,873		
	SOMMANO mc					7,074	162,720	1'151,08
21742 / 7565 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C  >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTC36 (lung.=2*1,5) >DTC37, 39, 40, 41, 42 (lung.=2*1,5)	1,00 5,00	3,00 3,00	2,10 1,86	3,014 3,014	18,988 84,091		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					103,079		925'418'660,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					103,079		925'418'660,66
	>DTC38 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,38	3,014	21,520		
	>DTC43 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	1,94	3,014	17,541		
	SOMMANO kg					142,140	1,420	201,84
	<b>VP - Viabilità e deviazioni stradali/idrauliche provvisorie (SbCat 38)</b>							
21743 / 7592 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per deviazione provvisoria fosso							
	>DTC38 (larg.=(0,30+1,20)/2)	1,00	64,00	0,75	0,900	43,200		
	>DTC39 (larg.=(0,30+1,11)/2)	1,00	73,00	0,71	0,390	20,214		
	>DTC40 (larg.=(0,30+1,3)/2)	1,00	69,00	0,80	0,640	35,328		
	SOMMANO mc					98,742	6,170	609,24
21744 / 7593 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	>Riempimento deviazione provvisoria fosso							
	>DTC38 (larg.=(0,30+1,20)/2)	1,00	64,00	0,75	0,900	43,200		
	>DTC39 (larg.=(0,30+1,11)/2)	1,00	73,00	0,71	0,390	20,214		
	>DTC40 (larg.=(0,30+1,3)/2)	1,00	69,00	0,80	0,640	35,328		
	SOMMANO mc					98,742	1,740	171,81
	<b>D08-DTC00 - Tombini Circolari - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 646) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)</b>							
21745 / 7574 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	>DTC82, 84							
	>Imbocco (lung.=2*2,70)	2,00	5,40	1,80	0,200	3,888		
	>Tombino ø1000 mm	1,00	26,00	1,70	0,200	8,840		
		1,00	13,00	1,70	0,200	4,420		
	>DTC81							
	>Imbocco (lung.=2*2,50)	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
	>Tombino ø600 mm	1,00	56,00	1,50	0,200	16,800		
	>DTC83, 85							
	>Imbocco (lung.=2*3,10)	2,00	6,20	2,10	0,200	5,208		
	>Tombino ø1200 mm	1,00	26,00	1,90	0,200	9,880		
		1,00	15,00	1,90	0,200	5,700		
	SOMMANO mc					56,236	3,390	190,64
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'419'834,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'419'834,19
	<b>SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21746 / 7575 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo di sbancamento >DTC82, 84 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >DTC81 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm  >DTC83, 85 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	2,00 1,00 1,00  1,00  2,00 1,00 1,00	5,40 26,00 13,00  5,00  6,20 26,00 13,00	1,80 1,70 1,70  1,50  2,10 1,90 1,90	1,250 1,150 1,150  1,050  1,450 1,350 1,350	24,300 50,830 25,415  7,875  75,600 37,758 66,690 33,345		
	SOMMANO mc					321,813	6,170	1'985,59
21747 / 7581 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00  >Scavo per rivestimento fosso >DTC81 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+1,80)/2) >DTC82 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,50+3,80)/2) >DTC83 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,30+3,0)/2) >DTC84 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2,30)/2) >DTC85 (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,3+3,30)/2)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	1,05 2,15 1,65 1,40 1,80	0,500 1,100 0,900 0,600 1,000	1,575 7,095 4,455 2,520 5,400		
	SOMMANO mc					21,045	6,170	129,85
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21748 / 7576 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )  >Magrone >DTC82, 84 >Imbocco (lung.=2*2,70) >Tombino ø1000 mm  >DTC81 >Imbocco (lung.=2*2,50) >Tombino ø600 mm  >DTC83, 85 >Imbocco (lung.=2*3,10) >Tombino ø1200 mm	2,00 1,00 1,00  1,00  2,00 1,00 1,00	5,40 26,00 13,00  5,00  6,20 26,00 15,00	1,80 1,70 1,70  1,50  2,10 1,90 1,90	0,150 0,150 0,150  0,150  0,150 0,150 0,150	2,916 6,630 3,315  1,125  12,600 3,906 7,410 4,275		
	SOMMANO mc					42,177	79,840	3'367,41
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'425'317,04

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'428'398,58
	>DTC82, 84 >Imbocco (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,00	0,23	0,200	0,276		
	>DTC81 >Imbocco (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	>DTC83, 85 >Imbocco (lung.=2*1,90)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,80	0,23	0,200	0,350		
	SOMMANO mc					0,746	101,020	75,36
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21754 / 7570 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
	> Elevazioni							
	>DTC82, 84							
	>Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	2,00	4,80	0,25	1,000	2,400		
	(lung.=2*2,00)	2,00	4,00	0,30	1,400	3,360		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,69*0,69*3,1416)	2,00	2,99	0,30		-1,794		
	>DTC81							
	>Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
	(lung.=2*1,80)	1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
	ingombro tombino ø600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00	1,27	0,30		-0,381		
	>DTC83, 85							
	>Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2)	1,00	6,00	0,25	1,100	1,650		
	(lung.=2*2,40)	1,00	4,80	0,30	1,600	2,304		
	a detrarre							
	ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*0,81*0,81*3,1416)	1,00	4,12	0,30		-1,236		
	Sommano positivi mc					11,820		
	Sommano negativi mc					-3,411		
	SOMMANO mc					8,409	123,880	1'041,71
21755 / 7571 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>DTC81 / DTC85							
	>Vedi importo art. B.03.035.b		1041,71			1041,710		
	SOMMANO %					1041,710	1,800	18,75
21756 / 7572 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Elevazioni							
	>DTC82, 84							
	>Imbocco (lung.=2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2)	2,00	4,80		1,000	9,600		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,25	0,600	1,200		
	(lung.=2*2)	2,00	4,00	0,30	1,400	3,360		
	(lung.=2*2,00)	2,00	4,00		1,400	11,200		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					25,360		925'429'534,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					25,360		925'429'534,40
	(lung.=2*1,50) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*2*0,69*0,69*3,1416) >DTC81 >Imbocco (lung.=2*2*0,90)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*1,80) (lung.=2*1,30) ingombro tombino ø600mm (lung.=2*2*0,45*0,45*3,1416) >DTC83, 85 >Imbocco (lung.=2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2,40) (lung.=2*1,90) a detrarre ingombro tombino ø1200mm (lung.=2*2*0,81*0,81*3,1416)	2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 5,98 3,60 4,00 4,00 3,60 2,60 6,00 4,00 4,00 4,80 3,80 8,24		1,400 0,900 0,600 0,30 1,200 1,200 1,100 0,25 0,30 1,600 1,600 1,600	8,400 -11,960 3,240 0,600 1,440 4,320 3,120 13,200 1,200 3,840 15,360 12,160 -16,480		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq  SOMMANO mq					92,240 -30,980  61,260		
21757 / 7573 B.05.030	<b>FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA</b>  > Elevazioni >DTC81 / DTC85 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,41		65,000	546,650		
	SOMMANO kg					546,650	1,210	661,45
	<b>MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)</b>							
21758 / 7577 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000.  >Tombino >DTC82, 84	1,00 1,00	26,00 13,00			26,000 13,000		
	SOMMANO m					39,000	163,920	6'392,88
21759 / 7580 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600.  >Tombino >DTC81	1,00	56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	99,770	5'587,12
21760 / 7584 ZA.11.01.0 5.o)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1200.  >Tombino							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'443'908,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							925'443'908,90
	>DTC83, 85	1,00	26,00			26,000		
		1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					41,000	213,810	8'766,21
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21761 / 7578 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	> Parapetto metallico - 30 kg/mq							
	>DTC81 / DTC85 (lung.=2*3,50)	5,00	7,00		30,000	1050,000		
	SOMMANO kg					1050,000	3,910	4'105,50
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21762 / 7582 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA							
	>Rivestimento fosso TIPO 5							
	>DTC81 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,10	0,150	0,945		
	>DTC82 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	4,47	0,150	2,012		
	>DTC83 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	3,54	0,150	1,593		
	>DTC84 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,66	0,150	1,197		
	>DTC85 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	3,91	0,150	1,760		
	SOMMANO mc					7,507	162,720	1'221,54
21763 / 7583 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	>Rivestimento fosso TIPO 5							
	>rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq							
	>DTC81 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,10	3,014	18,988		
	>DTC82 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	4,47	3,014	40,418		
	>DTC83 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	3,54	3,014	32,009		
	>DTC84 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	2,66	3,014	24,052		
	>DTC85 (lung.=2*1,5)	1,00	3,00	3,91	3,014	35,354		
	SOMMANO kg					150,821	1,420	214,17
	<b>A01-ATF01 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 648) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21764 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A RIPORTARE							925'458'216,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'458'216,32
40232 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) tubazioni		29,24	2,30	0,650	43,714		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,311	6,170	409,14
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21765 / 40218 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	2,30	0,150	10,088		
	SOMMANO mc					11,247	79,840	897,96
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21766 / 40220 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	2,10	0,250	15,351		
	SOMMANO mc					17,010	119,660	2'035,42
21767 / 40225 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,24		0,250	14,620		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					18,825	28,290	532,56
21768 / 40233 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,35		95,000	1458,250		
	SOMMANO kg					1566,150	1,210	1'895,04
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'463'986,44

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'463'986,44
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21769 / 40221 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 29,24	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,082		
	SOMMANO mc					17,465	123,880	2'163,56
21770 / 40226 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) (lung.=(32,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 29,24 29,24	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,328 78,948 1,650		
	SOMMANO mq					156,336	28,290	4'422,75
21771 / 40234 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b  muri d'ala incidenza kg/mc 65  scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,08		65,000 95,000	89,700 1527,600		
	SOMMANO kg					1617,300	1,210	1'956,93
	<b>SL - Soletta di copertura (SbCat 22)</b>							
21772 / 40222 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	2,00	29,24 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,427 0,306		
	SOMMANO mc					12,733	123,880	1'577,36
21773 / 40227 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare  in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
21774 / 40235	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'474'221,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'474'221,76
B.05.030	Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b  scatolare incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg		12,73		95,000	1209,350		
						1209,350	1,210	1'463,31
	<b>TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)</b>							
21775 / 40223	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE							
B.04.016	Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	1,20		35,088		
	SOMMANO mq					35,088	35,240	1'236,50
	<b>IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)</b>							
21776 / 40228	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A							
I.01.009	(lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
21777 / 40229	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,40-2*1,58-0,60))		28,64	1,70	0,050	2,434		
	SOMMANO mc					2,434	79,840	194,33
21778 / 40230	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,64+1,70))		28,64	1,70		48,688		
	SOMMANO mq	2,00	30,34		0,100	6,068		
	SOMMANO mq					54,756	11,204	613,49
	<b>RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)</b>							
21779 / 40219	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni  (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21780 / 40224	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'478'968,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'478'968,06
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			29,24	1,20	0,300	10,526		
	SOMMANO mc					11,664	1,740	20,30
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21781 / 40685 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21782 / 40231 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	<b>A01-ATF02 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 649) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21783 / 40394 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(49,40-2*2,70)) tubazioni		44,00	2,60	0,650	74,360		
	SOMMANO mc					17,574		
						101,398	6,170	625,63
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21784 / 40380 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))		44,00	2,60	0,150	17,160		
	SOMMANO mc					19,344	79,840	1'544,42
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21785 / 40382 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare							
	<b>A R I P O R T A R E</b>					3,240		925'483'225,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					3,240		925'483'225,94
	(lung.=(49,40-2*2,70))		44,00	2,40	0,250	26,400		
	SOMMANO mc					29,640	119,660	3'546,72
21786 / 40387 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,250	2,700		
	scatolare (lung.=(49,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	44,00		0,250	22,000		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					27,700	28,290	783,63
21787 / 40395 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,24		65,000	210,600		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,40		95,000	2508,000		
	SOMMANO kg					2718,600	1,210	3'289,51
	<b>EL - Elevazioni (SbCat 21)</b>							
21788 / 40383 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00	2,70	0,25	1,250	3,375		
	muri scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))	2,00	44,00	0,25	1,800	39,600		
	SOMMANO mc					42,975	123,880	5'323,74
21789 / 40388 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))	8,00	2,70		1,250	27,000		
	(lung.=(49,40-2*2,70))	2,00	44,00		1,800	158,400		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00	44,00		2,050	180,400		
		6,00		0,25	1,800	2,700		
	SOMMANO mq					368,850	28,290	10'434,77
21790 / 40396 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,38		65,000	219,700		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					219,700		925'506'604,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					219,700		925'506'604,31
	scatolare incidenza kg/mc 95		39,60		95,000	3762,000		
	SOMMANO kg					3981,700	1,210	4'817,86
	<b>SL - Soletta di copertura (SbCat 22)</b>							
21791 / 40384 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))	2,00	44,00 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	22,000 0,360		
	SOMMANO mc					22,360	123,880	2'769,96
21792 / 40389 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,00 0,30		0,350 0,250 0,300	1,050 2,000 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
21793 / 40397 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		22,36		95,000	2124,200		
	SOMMANO kg					2124,200	1,210	2'570,28
	<b>TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)</b>							
21794 / 40385 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))		44,00	1,50		66,000		
	SOMMANO mq					66,000	35,240	2'325,84
	<b>IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)</b>							
21795 / 40390 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,00+2*2,05+1,75)	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
21796 / 40391 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'519'496,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'519'496,80
	(lung.=(49,40-2*2,70-0,60))		43,40	2,00	0,050	4,340		
	SOMMANO mc					4,340	79,840	346,51
21797 / 40392 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(49,40-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(43,40+2,00))		43,40	2,00		86,800		
	SOMMANO mq	2,00	45,40		0,100	9,080		
	SOMMANO mq					95,880	11,204	1'074,24
	<b>RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)</b>							
21798 / 40381 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm <sup>2</sup> ) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	(larg.=(0,25*0,25*3,14))	-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21799 / 40386 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	scatolare (lung.=(49,40-2*2,70))		44,00	1,50	0,300	19,800		
	SOMMANO mc					22,230	1,740	38,68
	<b>BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)</b>							
21800 / 40731 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	<b>WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)</b>							
21801 / 40393 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	<b>A03-ATF03 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 650) SC - Scavi (SbCat 16)</b>							
21802 / 40412	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							925'524'192,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							925'524'192,54
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(58,30-2*2,70)) tubazioni		52,90	2,80	0,750	111,090		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
						140,424	6,170	866,42
	<b>FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)</b>							
21803 / 40398	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))		52,90	2,80	0,150	22,218		
	SOMMANO mc					24,570	79,840	1'961,67
	<b>FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)</b>							
21804 / 40400	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm <sup>2</sup> )							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))		52,90	2,60	0,350	48,139		
	SOMMANO mc					53,053	119,660	6'348,32
21805 / 40405	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
	scatolare (lung.=(58,30-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	52,90	2,60	0,350	37,030		
	SOMMANO mq	3,00		2,60	0,350	2,730		
						45,360	28,290	1'283,23
21806 / 40413	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		48,14		95,000	4573,300		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					4892,450		925'534'652,18

COMMITTENTE: