



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 7/14

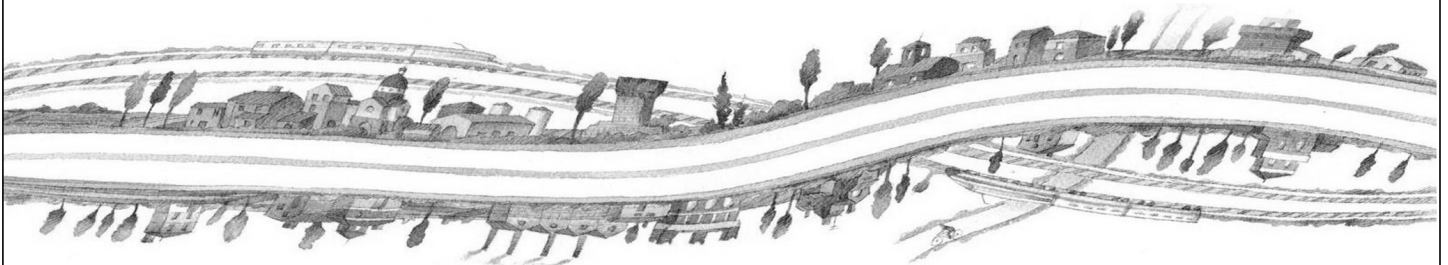

IL PROGETTISTA

Ing. emilia Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	Emissione	DE FORTIS	SALSI	SALSI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE					
IDENTIFICAZIONE ELABORATO					DATA: MAGGIO 2012					
NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.	SCALA:
0295	PD	0	000	00000	0	GE	CM	07	A	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4892,450		925'534'652,18
	SOMMANO kg					4892,450	1,210	5'919,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21807 / 40401 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
		2,00	52,90	0,35	1,800	66,654		
	SOMMANO mc					71,379	123,880	8'842,43
21808 / 40406 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(58,30-2*2,70)) (lung.=(58,30-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	52,90		1,800	190,440		
		2,00	52,90		2,150	227,470		
		6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					449,040	28,290	12'703,34
21809 / 40414 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			66,65		95,000	6331,750		
	SOMMANO kg					6639,200	1,210	8'033,43
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21810 / 40402 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))	2,00	52,90	2,20	0,350	40,733		
			0,30	2,20	0,300	0,396		
	SOMMANO mc					41,129	123,880	5'095,06
21811 / 40407 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,20		0,250	2,200		
	A R I P O R T A R E					3,250		925'575'246,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,250		925'575'246,30
	in corrispondenza dei giunti	4,00	0,30		0,300	0,360		
		3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
21812 / 40415 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		41,13		95,000	3907,350		
	SOMMANO kg					3907,350	1,210	4'727,89
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
21813 / 40403 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))		52,90	1,50		79,350		
	SOMMANO mq					79,350	35,240	2'796,29
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
21814 / 40408 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
21815 / 40409 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(58,30-2*2,70-0,60))		52,30	2,20	0,050	5,753		
	SOMMANO mc					5,753	79,840	459,32
21816 / 40410 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(58,30-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(52,30+2,20))	2,00	54,50	2,20	0,100	115,060 10,900		
	SOMMANO mq					125,960	11,204	1'411,26
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
21817 / 40399 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml							
	A R I P O R T A R E							925'585'095,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'585'095,36
	3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21818 / 40404 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(58,30-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	SOMMANO mc		52,90	1,50	0,300	23,805		
						26,235	1,740	45,65
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21819 / 40740 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21820 / 40411 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A05-ATF04 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 651) SC - Scavi (SbCat 16)							
21821 / 40430 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(41,40-2*2,70)) tubazioni	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
						104,934	6,170	647,44
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21822 / 40416	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							925'589'035,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'589'035,08
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala							
	scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
			36,00	2,80	0,150	15,120		
	SOMMANO mc					17,472	79,840	1'394,96
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21823 / 40418	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala							
	scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
			36,00	2,60	0,350	32,760		
	SOMMANO mc					37,674	119,660	4'508,07
21824 / 40423	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	scatolare (lung.=(41,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	36,00		0,350	25,200		
		3,00		2,60	0,350	2,730		
	SOMMANO mq					33,530	28,290	948,56
21825 / 40431	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		32,76		95,000	3112,200		
	SOMMANO kg					3431,350	1,210	4'151,93
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21826 / 40419	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
	muri scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))	2,00	36,00	0,35	1,800	45,360		
	SOMMANO mc					50,085	123,880	6'204,53
	A R I P O R T A R E							925'606'243,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'606'243,13
21827 / 40424 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*2,70)) (lung.=(41,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 36,00 36,00	0,25 0,35	0,350 1,250 1,800 2,150 1,800	0,350 27,000 129,600 154,800 3,780		
	SOMMANO mq					315,530	28,290	8'926,34
21828 / 40432 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73 45,36		65,000 95,000	307,450 4309,200		
	SOMMANO kg					4616,650	1,210	5'586,15
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21829 / 40420 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))	2,00	36,00 0,30	2,20 2,20	0,350 0,300	27,720 0,396		
	SOMMANO mc					28,116	123,880	3'483,01
21830 / 40425 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,50 2,20 0,30 2,20		0,350 0,250 0,300 0,350	1,050 2,200 0,360 2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
21831 / 40433 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		28,12		95,000	2671,400		
	A R I P O R T A R E					2671,400		925'624'406,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2671,400		925'624'406,11
	SOMMANO kg					2671,400	1,210	3'232,39
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21832 / 40421 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))		36,00	1,50		54,000		
	SOMMANO mq					54,000	35,240	1'902,96
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21833 / 40426 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
21834 / 40427 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(41,40-2*2,70-0,60))		35,40	2,20	0,050	3,894		
	SOMMANO mc					3,894	79,840	310,90
21835 / 40428 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(41,40-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(35,40+2,20))	2,00	37,60	2,20	0,100	77,880 7,520		
	SOMMANO mq					85,400	11,204	956,82
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21836 / 40417 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21837 / 40422 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	A R I P O R T A R E					2,430		925'632'133,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,430		925'632'133,72
	scatolare (lung.=(41,40-2*2,70))		36,00	1,50	0,300	16,200		
	SOMMANO mc					18,630	1,740	32,42
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21838 / 40741 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21839 / 40429 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A07-ATF05 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 652) SC - Scavi (SbCat 16)							
21840 / 40448 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))		42,60	2,80	0,750	89,460		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					118,794	6,170	732,96
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21841 / 40434 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))		42,60	2,80	0,150	17,892		
	SOMMANO mc					20,244	79,840	1'616,28
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21842 / 40436 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml							
	A R I P O R T A R E							925'636'724,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'636'724,29
	3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))		42,60	2,60	0,350	38,766		
	SOMMANO mc					43,680	119,660	5'226,75
21843 / 40441 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	2,70	2,60	0,350 0,350	3,780 1,820		
	scatolare (lung.=(48,00-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	42,60		0,350 0,350	29,820 2,730		
	SOMMANO mq					38,150	28,290	1'079,26
21844 / 40449 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		38,77		95,000	3683,150		
	SOMMANO kg					4002,300	1,210	4'842,78
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21845 / 40437 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
	muri scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))	2,00	42,60	0,35	1,800	53,676		
	SOMMANO mc					58,401	123,880	7'234,72
21846 / 40442 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00 8,00	2,70	0,25	0,350 1,250	0,350 27,000		
	muri scatolare (lung.=(48,00-2*2,70)) (lung.=(48,00-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00 2,00 6,00	42,60 42,60		1,800 2,150 1,800	153,360 183,180 3,780		
	SOMMANO mq					367,670	28,290	10'401,38
	A R I P O R T A R E							925'665'509,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'665'509,18
21847 / 40450 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			53,68		95,000	5099,600		
	SOMMANO kg					5407,050	1,210	6'542,53
SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
21848 / 40438 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))	2,00	42,60 0,30	2,20 2,20	0,350 0,300	32,802 0,396		
	SOMMANO mc					33,198	123,880	4'112,57
21849 / 40443 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,20 0,30		0,350 0,250 0,300	1,050 2,200 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
21850 / 40451 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		33,20		95,000	3154,000		
	SOMMANO kg					3154,000	1,210	3'816,34
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
21851 / 40439 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))		42,60	1,50		63,900		
	SOMMANO mq					63,900	35,240	2'251,84
	A R I P O R T A R E							925'682'399,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'682'399,94
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21852 / 40444 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
21853 / 40445 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(48,00-2*2,70-0,60))		42,00	2,20	0,050	4,620		
	SOMMANO mc					4,620	79,840	368,86
21854 / 40446 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(48,00-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(42,00+2,20))	2,00	44,20		0,100	8,840		
	SOMMANO mq					101,240	11,204	1'134,29
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21855 / 40435 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21856 / 40440 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(48,00-2*2,70))	2,00	2,70 42,60	1,50 1,50	0,300 0,300	2,430 19,170		
	SOMMANO mc					21,600	1,740	37,58
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21857 / 40742 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	A R I P O R T A R E							925'685'657,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'685'657,37
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21858 / 40447 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A07-ATF06 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 653) SC - Scavi (SbCat 16)							
21859 / 39800 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))		31,14	2,30	0,650	46,554		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					69,151	6,170	426,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21860 / 39786 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))		31,14	2,30	0,150	10,743		
	SOMMANO mc					11,902	79,840	950,26
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21861 / 39788 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))		31,14	2,10	0,250	16,349		
	SOMMANO mc					18,008	119,660	2'154,84
21862 / 39793 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(34,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	31,14		0,250	15,570		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,775	28,290	559,43
	A R I P O R T A R E							925'691'565,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'691'565,31
21863 / 39801 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			16,35		95,000	1553,250		
	SOMMANO kg					1661,150	1,210	2'009,99
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
21864 / 39789 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	31,14	0,25	1,100	17,127		
	SOMMANO mc					18,510	123,880	2'293,02
21865 / 39794 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(34,30-2*1,58)) (lung.=(34,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00	1,58	0,25	0,350 0,875	0,350 11,060		
		2,00	31,14		1,100	68,508		
		2,00	31,14		1,350	84,078		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					165,646	28,290	4'686,13
21866 / 39802 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			17,13		95,000	1627,350		
	SOMMANO kg					1717,050	1,210	2'077,63
SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
21867 / 39790 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))	2,00	31,14 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,235 0,306		
	A R I P O R T A R E					13,541		925'702'632,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,541		925'702'632,08
	SOMMANO mc					13,541	123,880	1'677,46
21868 / 39795 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30			0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70			1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
21869 / 39803 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		13,54			1286,300		
	SOMMANO kg					1286,300	1,210	1'556,42
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
21870 / 39791 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))		31,14	1,20		37,368		
	SOMMANO mq					37,368	35,240	1'316,85
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
21871 / 39796 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
21872 / 39797 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(34,30-2*1,58-0,60))		30,54	1,70	0,050	2,596		
	SOMMANO mc					2,596	79,840	207,26
21873 / 39798 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(34,30-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(30,54+1,70))	2,00	32,24	1,70	0,100	6,448		
	SOMMANO mq					58,366	11,204	653,93
RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
	A R I P O R T A R E							925'708'359,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'708'359,67
21874 / 39787 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21875 / 39792 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,30-2*1,58))	2,00	1,58 31,14	1,20 1,20	0,300	1,138 11,210		
	SOMMANO mc					12,348	1,740	21,49
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21876 / 40687 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21877 / 39799 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A07-ATF07 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 654) SC - Scavi (SbCat 16)							
21878 / 39998 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,10-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 29,94 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650	5,023 44,760 17,574		
	SOMMANO mc					67,357	6,170	415,59
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21879 / 39984 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							925'711'902,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'711'902,00
	Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))		29,94	2,30	0,150	10,329		
	SOMMANO mc					11,488	79,840	917,20
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21880 / 39986 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))		29,94	2,10	0,250	15,719		
	SOMMANO mc					17,378	119,660	2'079,45
21881 / 39991 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(33,10-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,94		0,250	14,970		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,175	28,290	542,46
21882 / 39999 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,72		95,000	1493,400		
	SOMMANO kg					1601,300	1,210	1'937,57
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21883 / 39987 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))	2,00	29,94	0,25	1,100	16,467		
	SOMMANO mc					17,850	123,880	2'211,26
21884 / 39992 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	A R I P O R T A R E					0,350		925'719'589,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,350		925'719'589,94
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,10-2*1,58)) (lung.=(33,10-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	29,94		1,100	65,868		
		2,00	29,94		1,350	80,838		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					159,766	28,290	4'519,78
21885 / 40000 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,47		95,000	1564,650		
	SOMMANO kg					1654,350	1,210	2'001,76
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21886 / 39988 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))	2,00	29,94 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,725 0,306		
	SOMMANO mc					13,031	123,880	1'614,28
21887 / 39993 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
21888 / 40001 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,03		95,000	1237,850		
	SOMMANO kg					1237,850	1,210	1'497,80
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21889 / 39989 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))		29,94	1,20		35,928		
	A R I P O R T A R E					35,928		925'729'338,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,928		925'729'338,28
	SOMMANO mq					35,928	35,240	1'266,10
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21890 / 39994 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
21891 / 39995 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(33,10-2*1,58-0,60))		29,34	1,70	0,050	2,494		
	SOMMANO mc					2,494	79,840	199,12
21892 / 39996 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(33,10-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,34+1,70))	2,00	29,34 31,04	1,70	0,100	49,878 6,208		
	SOMMANO mq					56,086	11,204	628,39
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21893 / 39985 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21894 / 39990 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,10-2*1,58))	2,00	1,58 29,94	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,778		
	SOMMANO mc					11,916	1,740	20,73
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21895 / 40686 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	A R I P O R T A R E							925'732'942,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'732'942,07
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21896 / 39997 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A09-ATF08 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 655) SC - Scavi (SbCat 16)							
21897 / 40466 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(44,30-2*2,70)) tubazioni		38,90	2,80	0,750	81,690		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					111,024	6,170	685,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21898 / 40452 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))		38,90	2,80	0,150	16,338		
	SOMMANO mc					18,690	79,840	1'492,21
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21899 / 40454 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))		38,90	2,60	0,350	35,399		
	SOMMANO mc					40,313	119,660	4'823,85
	FO - Fondazioni / Solettone superiore (SbCat 20)							
21900 / 40459 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	scatolare (lung.=(44,30-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	38,90		0,350	27,230		
	A R I P O R T A R E					32,830		925'741'759,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,830		925'741'759,90
	SOMMANO mq	3,00		2,60	0,350	2,730		
						35,560	28,290	1'005,99
21901 / 40467 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg		4,91		65,000	319,150		
			35,40		95,000	3363,000		
						3682,150	1,210	4'455,40
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21902 / 40455 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
		2,00	38,90	0,35	1,800	49,014		
	SOMMANO mc					53,739	123,880	6'657,19
21903 / 40460 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(44,30-2*2,70)) (lung.=(44,30-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	38,90		1,800	140,040		
		2,00	38,90		2,150	167,270		
		6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					338,440	28,290	9'574,47
21904 / 40468 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			49,01		95,000	4655,950		
	SOMMANO kg					4963,400	1,210	6'005,71
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							925'769'458,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'769'458,66
21905 / 40456 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))	2,00	38,90 0,30	2,20 2,20	0,350 0,300	29,953 0,396		
	SOMMANO mc					30,349	123,880	3'759,63
21906 / 40461 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,20 0,30		0,350 0,250 0,300	1,050 2,200 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
21907 / 40469 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		30,35		95,000	2883,250		
	SOMMANO kg					2883,250	1,210	3'488,73
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21908 / 40457 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))		38,90	1,50		58,350		
	SOMMANO mq					58,350	35,240	2'056,25
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21909 / 40462 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
21910 / 40463 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(44,30-2*2,70-0,60))		38,30	2,20	0,050	4,213		
	SOMMANO mc					4,213	79,840	336,37
	A R I P O R T A R E							925'779'553,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'779'553,94
21911 / 40464 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(44,30-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(38,30+2,20))		38,30	2,20		84,260		
		2,00	40,50		0,100	8,100		
	SOMMANO mq					92,360	11,204	1'034,80
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
21912 / 40453 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni		13,73	0,80	0,800	17,574		
	(larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
21913 / 40458 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala		2,70	1,50	0,300	2,430		
	scatolare (lung.=(44,30-2*2,70))	2,00	38,90	1,50	0,300	17,505		
	SOMMANO mc					19,935	1,740	34,69
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
21914 / 40743 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
21915 / 40465 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
A11-ATF09 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 656) SC - Scavi (SbCat 16)								
21916 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							925'783'870,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'783'870,06
39407 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(49,10-2*1,58)) tubazioni		45,94	2,30	0,650	68,680		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
						91,277	6,170	563,18
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21917 / 39393 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))		45,94	2,30	0,150	15,849		
	SOMMANO mc					17,008	79,840	1'357,92
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21918 / 39395 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))		45,94	2,10	0,250	24,119		
	SOMMANO mc					25,778	119,660	3'084,60
21919 / 39400 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(49,10-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	45,94		0,250	22,970		
	SOMMANO mq	3,00		2,10	0,250	1,575		
						27,175	28,290	768,78
21920 / 39408 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		24,12		95,000	2291,400		
	SOMMANO kg					2399,300	1,210	2'903,15
	A R I P O R T A R E							925'792'547,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'792'547,69
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21921 / 39396 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 45,94	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 25,267		
	SOMMANO mc					26,650	123,880	3'301,40
21922 / 39401 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(49,10-2*1,58)) (lung.=(49,10-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 45,94 45,94	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 101,068 124,038 1,650		
	SOMMANO mq					238,166	28,290	6'737,72
21923 / 39409 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 25,27		65,000 95,000	89,700 2400,650		
	SOMMANO kg					2490,350	1,210	3'013,32
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21924 / 39397 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))	2,00	45,94 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	19,525 0,306		
	SOMMANO mc					19,831	123,880	2'456,66
21925 / 39402 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
21926 / 39410	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							925'808'171,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'808'171,51
B.05.030	Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		19,83		95,000	1883,850		
	SOMMANO kg					1883,850	1,210	2'279,46
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
21927 / 39398 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))		45,94	1,20		55,128		
	SOMMANO mq					55,128	35,240	1'942,71
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
21928 / 39403 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
21929 / 39404 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(49,10-2*1,58-0,60))		45,34	1,70	0,050	3,854		
	SOMMANO mc					3,854	79,840	307,70
21930 / 39405 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(49,10-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(45,34+1,70))	2,00	47,04	1,70	0,100	9,408		
	SOMMANO mq					86,486	11,204	968,99
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
21931 / 39394 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21932 / 39399 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							925'814'909,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'814'909,04
	scatolare (lung.=(49,10-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			45,94	1,20	0,300	16,538		
	SOMMANO mc					17,676	1,740	30,76
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21933 / 40688 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21934 / 39406 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A11-ATF10 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 657) SC - Scavi (SbCat 16)							
21935 / 39533 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,80-2*1,58)) tubazioni		29,64	2,30	0,650	44,312		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,909	6,170	412,83
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21936 / 39519 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,80-2*1,58))		29,64	2,30	0,150	10,226		
	SOMMANO mc					11,385	79,840	908,98
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21937 / 39521 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					1,659		925'818'329,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,659		925'818'329,14
	(lung.= $(32,80-2*1,58)$)		29,64	2,10	0,250	15,561		
	SOMMANO mc					17,220	119,660	2'060,55
21938 / 39526 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.= $2,00*2$)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.= $(32,80-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,64		0,250	14,820		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,025	28,290	538,22
21939 / 39534 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,56		95,000	1478,200		
	SOMMANO kg					1586,100	1,210	1'919,18
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21940 / 39522 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$) muri scatolare (lung.= $(32,80-2*1,58)$)	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	29,64	0,25	1,100	16,302		
	SOMMANO mc					17,685	123,880	2'190,82
21941 / 39527 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.= $2*4,00$)*(H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$) muri scatolare (lung.= $(32,80-2*1,58)$) (lung.= $(32,80-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti (par.ug.= $3*2$)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	29,64		1,100	65,208		
		2,00	29,64		1,350	80,028		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					158,296	28,290	4'478,19
21942 / 39535 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	A R I P O R T A R E					89,700		925'829'516,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,700		925'829'516,10
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,30		95,000	1548,500		
	SOMMANO kg					1638,200	1,210	1'982,22
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21943 / 39523 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,80-2*1,58))	2,00	29,64 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,597 0,306		
	SOMMANO mc					12,903	123,880	1'598,42
21944 / 39528 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
21945 / 39536 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,90		95,000	1225,500		
	SOMMANO kg					1225,500	1,210	1'482,86
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21946 / 39524 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,80-2*1,58))		29,64	1,20		35,568		
	SOMMANO mq					35,568	35,240	1'253,42
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21947 / 39529 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
21948 / 39530 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina							
	A R I P O R T A R E							925'836'148,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'836'148,69
	(lung.=(32,80-2*1,58-0,60))		29,04	1,70	0,050	2,468		
	SOMMANO mc					2,468	79,840	197,05
21949 / 39531 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,80-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,04+1,70))		29,04	1,70		49,368		
	SOMMANO mq	2,00	30,74		0,100	6,148		
						55,516	11,204	622,00
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21950 / 39520 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21951 / 39525 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,80-2*1,58))	2,00	1,58 29,64	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,670		
	SOMMANO mc					11,808	1,740	20,55
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21952 / 40689 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21953 / 39532 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A11-ATF11 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 658) SC - Scavi (SbCat 16)							
21954 / 40268	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							925'840'093,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'840'093,54
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(39,40-2*2,70)) tubazioni		34,00	2,60	0,650	57,460		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					84,498	6,170	521,35
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21955 / 40254	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))		34,00	2,60	0,150	13,260		
	SOMMANO mc					15,444	79,840	1'233,05
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21956 / 40256	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))		34,00	2,40	0,250	20,400		
	SOMMANO mc					23,640	119,660	2'828,76
21957 / 40261	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,250	2,700		
	scatolare (lung.=(39,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	34,00	2,40	0,250	17,000		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					22,700	28,290	642,18
21958 / 40269	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,24		65,000	210,600		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,40		95,000	1938,000		
	SOMMANO kg					2148,600	1,210	2'599,81
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							925'847'918,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'847'918,69
21959 / 40257 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))	4,00 2,00	2,70 34,00	0,25 0,25	1,250 1,800	3,375 30,600		
	SOMMANO mc					33,975	123,880	4'208,82
21960 / 40262 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(39,40-2*2,70)) (lung.=(39,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 34,00 34,00	0,25 0,25	0,350 1,250 1,800 2,050 1,800	0,350 27,000 122,400 139,400 2,700		
	SOMMANO mq					291,850	28,290	8'256,44
21961 / 40270 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38 30,60		65,000 95,000	219,700 2907,000		
	SOMMANO kg					3126,700	1,210	3'783,31
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21962 / 40258 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))	2,00	34,00 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	17,000 0,360		
	SOMMANO mc					17,360	123,880	2'150,56
21963 / 40263 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,50 2,00 0,30 2,00		0,350 0,250 0,300 0,250	1,050 2,000 0,360 1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
21964 / 40271 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00							
	A R I P O R T A R E							925'866'456,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'866'456,72
	vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg		17,36		95,000	1649,200		
						1649,200	1,210	1'995,53
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21965 / 40259 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))		34,00	1,50		51,000		
	SOMMANO mq					51,000	35,240	1'797,24
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
21966 / 40264 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,00+2*2,05+1,75)	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
21967 / 40265 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(39,40-2*2,70-0,60))		33,40	2,00	0,050	3,340		
	SOMMANO mc					3,340	79,840	266,67
21968 / 40266 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(39,40-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(33,40+2,00))		33,40	2,00		66,800		
	SOMMANO mq	2,00	35,40		0,100	7,080		
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21969 / 40255 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21970 / 40260 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	A R I P O R T A R E					2,430		925'872'651,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,430		925'872'651,28
	scatolare (lung.=(39,40-2*2,70))		34,00	1,50	0,300	15,300		
	SOMMANO mc					17,730	1,740	30,85
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21971 / 40732 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21972 / 40267 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A13-ATF12 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 659) SC - Scavi (SbCat 16)							
21973 / 40484 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(53,10-2*2,70)) tubazioni		47,70	2,80	0,750	100,170		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					129,504	6,170	799,04
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21974 / 40470 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(53,10-2*2,70))		47,70	2,80	0,150	20,034		
	SOMMANO mc					22,386	79,840	1'787,30
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21975 / 40472 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							925'877'467,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'877'467,06
	scatolare (lung.=53,10-2*2,70))	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
			47,70	2,60	0,350	43,407		
	SOMMANO mc					48,321	119,660	5'782,09
21976 / 40477 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	scatolare (lung.=53,10-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	47,70		0,350	33,390		
		3,00		2,60	0,350	2,730		
	SOMMANO mq					41,720	28,290	1'180,26
21977 / 40485 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		43,41		95,000	4123,950		
	SOMMANO kg					4443,100	1,210	5'376,15
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
21978 / 40473 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=53,10-2*2,70))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
		2,00	47,70	0,35	1,800	60,102		
	SOMMANO mc					64,827	123,880	8'030,77
21979 / 40478 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=53,10-2*2,70)) (lung.=53,10-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	47,70		1,800	171,720		
		2,00	47,70		2,150	205,110		
		6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					407,960	28,290	11'541,19
21980 / 40486	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							925'909'377,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'909'377,52
B.05.030	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 SOMMANO kg		4,73		65,000	307,450		
			60,10		95,000	5709,500		
						6016,950	1,210	7'280,51
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
21981 / 40474	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(53,10-2*2,70)) SOMMANO mc		47,70	2,20	0,350	36,729		
		2,00	0,30	2,20	0,300	0,396		
						37,125	123,880	4'599,05
21982 / 40479	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare in corrispondenza dei giunti SOMMANO mq	2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,20		0,250	2,200		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		3,00	2,20		0,350	2,310		
						5,920	28,290	167,48
21983 / 40487	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95 SOMMANO kg		37,13		95,000	3527,350		
						3527,350	1,210	4'268,09
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
21984 / 40475	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE							
B.04.016	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(53,10-2*2,70)) SOMMANO mq		47,70	1,50		71,550		
						71,550	35,240	2'521,42
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
	A R I P O R T A R E							925'928'214,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'928'214,07
21985 / 40480 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
21986 / 40481 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(53,10-2*2,70-0,60))		47,10	2,20	0,050	5,181		
	SOMMANO mc					5,181	79,840	413,65
21987 / 40482 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(53,10-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(47,10+2,20))	2,00	49,30		0,100	9,860		
	SOMMANO mq					113,480	11,204	1'271,43
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
21988 / 40471 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
21989 / 40476 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(53,10-2*2,70))	2,00	2,70 47,70	1,50 1,50	0,300 0,300	2,430 21,465		
	SOMMANO mc					23,895	1,740	41,58
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
21990 / 40744 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	A R I P O R T A R E							925'931'657,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'931'657,43
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
21991 / 40483 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A15-ATF13 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 660) SC - Scavi (SbCat 16)							
21992 / 40286 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(37,90-2*2,70)) tubazioni		32,50	2,60	0,650	54,925		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					81,963	6,170	505,71
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
21993 / 40272 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))		32,50	2,60	0,150	12,675		
	SOMMANO mc					14,859	79,840	1'186,34
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
21994 / 40274 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))		32,50	2,40	0,250	19,500		
	SOMMANO mc					22,740	119,660	2'721,07
21995 / 40279 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,250	2,700		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare (lung.=(37,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	32,50		0,250	16,250		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					21,950	28,290	620,97
	A R I P O R T A R E							925'938'508,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'938'508,27
21996 / 40287 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,24		65,000	210,600		
			19,50		95,000	1852,500		
	SOMMANO kg					2063,100	1,210	2'496,35
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
21997 / 40275 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))	4,00	2,70	0,25	1,250	3,375		
		2,00	32,50	0,25	1,800	29,250		
	SOMMANO mc					32,625	123,880	4'041,59
21998 / 40280 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(37,90-2*2,70)) (lung.=(37,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	32,50		1,800	117,000		
		2,00	32,50		2,050	133,250		
		6,00		0,25	1,800	2,700		
	SOMMANO mq					280,300	28,290	7'929,69
21999 / 40288 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38		65,000	219,700		
			29,25		95,000	2778,750		
	SOMMANO kg					2998,450	1,210	3'628,12
SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
22000 / 40276 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))		32,50	2,00	0,250	16,250		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					16,610	123,880	2'057,65
	A R I P O R T A R E							925'958'661,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'958'661,67
22001 / 40281 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,00 0,30		0,350 0,250 0,300	1,050 2,000 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22002 / 40289 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		16,61		95,000	1577,950		
	SOMMANO kg					1577,950	1,210	1'909,32
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22003 / 40277 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))		32,50	1,50		48,750		
	SOMMANO mq					48,750	35,240	1'717,95
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22004 / 40282 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,00+2*2,05+1,75)	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22005 / 40283 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(37,90-2*2,70-0,60))		31,90	2,00	0,050	3,190		
	SOMMANO mc					3,190	79,840	254,69
22006 / 40284 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(37,90-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(31,90+2,00))	2,00	31,90 33,90	2,00	0,100	63,800 6,780		
	SOMMANO mq					70,580	11,204	790,78
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							925'963'742,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'963'742,96
22007 / 40273 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22008 / 40278 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(37,90-2*2,70))	2,00	2,70 32,50	1,50 1,50	0,300	2,430 14,625		
	SOMMANO mc					17,055	1,740	29,68
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22009 / 40733 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22010 / 40285 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A15-ATF14 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 661) SC - Scavi (SbCat 16)							
22011 / 40016 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(38,60-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 35,44	2,30 2,30	0,650	5,023 52,983		
	SOMMANO mc					17,574		
	SOMMANO mc					75,580	6,170	466,33
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22012 / 40002 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni							
	A R I P O R T A R E							925'967'475,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'967'475,28
	muri d'ala scatolare (lung.=(38,60-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			35,44	2,30	0,150	12,227		
	SOMMANO mc					13,386	79,840	1'068,74
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22013 / 40004 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			35,44	2,10	0,250	18,606		
	SOMMANO mc					20,265	119,660	2'424,91
22014 / 40009 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(38,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	35,44		0,250	17,720		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					21,925	28,290	620,26
22015 / 40017 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		18,61		95,000	1767,950		
	SOMMANO kg					1875,850	1,210	2'269,78
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22016 / 40005 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(38,60-2*1,58))	2,00	35,44	0,25	1,100	19,492		
	SOMMANO mc					20,875	123,880	2'586,00
22017 / 40010 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
	A R I P O R T A R E					11,410		925'976'444,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,410		925'976'444,97
	muri scatolare (lung.=(38,60-2*1,58)) (lung.=(38,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00	35,44		1,100	77,968		
		2,00	35,44			1,350		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					186,716	28,290	5'282,20
22018 / 40018 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		19,49		95,000	1851,550		
	SOMMANO kg					1941,250	1,210	2'348,91
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22019 / 40006 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(38,60-2*1,58))		35,44	1,70	0,250	15,062		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					15,368	123,880	1'903,79
22020 / 40011 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22021 / 40019 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,37		95,000	1460,150		
	SOMMANO kg					1460,150	1,210	1'766,78
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22022 / 40007 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(38,60-2*1,58))		35,44	1,20		42,528		
	A R I P O R T A R E					42,528		925'987'861,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,528		925'987'861,37
	SOMMANO mq					42,528	35,240	1'498,69
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22023 / 40012 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22024 / 40013 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(38,60-2*1,58-0,60))		34,84	1,70	0,050	2,961		
	SOMMANO mc					2,961	79,840	236,41
22025 / 40014 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(38,60-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(34,84+1,70))	2,00	34,84	1,70		59,228		
			36,54		0,100	7,308		
	SOMMANO mq					66,536	11,204	745,47
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22026 / 40003 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22027 / 40008 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(38,60-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			35,44	1,20	0,300	12,758		
	SOMMANO mc					13,896	1,740	24,18
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22028 / 40690 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	A R I P O R T A R E							925'991'855,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'991'855,57
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22029 / 40015 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A15-ATF15 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 662) SC - Scavi (SbCat 16)							
22030 / 39425 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(44,20-2*1,58)) tubazioni		41,04	2,30	0,650	61,355		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					83,952	6,170	517,98
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22031 / 39411 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))		41,04	2,30	0,150	14,159		
	SOMMANO mc					15,318	79,840	1'222,99
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22032 / 39413 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))		41,04	2,10	0,250	21,546		
	SOMMANO mc					23,205	119,660	2'776,71
22033 / 39418 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(44,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	41,04		0,250	20,520		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					24,725	28,290	699,47
	A R I P O R T A R E							925'998'889,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							925'998'889,47
22034 / 39426 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			21,55		95,000	2047,250		
	SOMMANO kg					2155,150	1,210	2'607,73
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
22035 / 39414 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	41,04	0,25	1,100	22,572		
	SOMMANO mc					23,955	123,880	2'967,55
22036 / 39419 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(44,20-2*1,58)) (lung.=(44,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	41,04		1,100	90,288		
		2,00	41,04		1,350	110,808		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					214,156	28,290	6'058,47
22037 / 39427 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			22,57		95,000	2144,150		
	SOMMANO kg					2233,850	1,210	2'702,96
SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
22038 / 39415 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))	2,00	41,04	1,70	0,250	17,442		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					17,748	123,880	2'198,62
	A R I P O R T A R E							926'015'424,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'015'424,80
22039 / 39420 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22040 / 39428 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
			17,75		95,000	1686,250		
	SOMMANO kg					1686,250	1,210	2'040,36
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22041 / 39416 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))							
			41,04	1,20		49,248		
	SOMMANO mq					49,248	35,240	1'735,50
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22042 / 39421 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)							
		3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22043 / 39422 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(44,20-2*1,58-0,60))							
			40,44	1,70	0,050	3,437		
	SOMMANO mc					3,437	79,840	274,41
22044 / 39423 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(44,200-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(40,44+1,70))							
			40,44	1,70		68,748		
		2,00	42,14		0,100	8,428		
	SOMMANO mq					77,176	11,204	864,68
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22045 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							926'020'655,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'020'655,42
39412 B.03.031.b	16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22046 / 39417 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(44,20-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			41,04	1,20	0,300	14,774		
	SOMMANO mc					15,912	1,740	27,69
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22047 / 40691 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22048 / 39424 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A15-ATF16 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 663) SC - Scavi (SbCat 16)							
22049 / 40592 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(36,80-2*1,28)) tubazioni	2,00	1,38	2,60	0,650	4,664		
			34,24	2,60	0,650	57,866		
		2,00	14,03	0,80	0,800	17,958		
	SOMMANO mc					80,488	6,170	496,61
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22050 / 40578 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Sottofondazioni muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'024'284,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'024'284,97
	scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))	2,00	1,38	2,60	0,150	1,076		
			34,24	2,60	0,150	13,354		
	SOMMANO mc					14,430	79,840	1'152,09
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22051 / 40580 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	2,40	0,250	1,536		
	scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))		34,24	2,40	0,250	20,544		
	SOMMANO mc					22,080	119,660	2'642,09
22052 / 40585 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,28		0,250	1,280		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare (lung.=(36,80-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti	2,00	34,24		0,250	17,120		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					21,400	28,290	605,41
22053 / 40593 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,54		65,000	100,100		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,54		95,000	1951,300		
	SOMMANO kg					2051,400	1,210	2'482,19
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22054 / 40581 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,20))	4,00	1,28	0,25	0,775	0,992		
	muri scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))	2,00	34,24	0,25	0,900	15,408		
	SOMMANO mc					16,400	123,880	2'031,63
22055 / 40586 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,20))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare	8,00	1,28		0,775	7,936		
	A R I P O R T A R E					8,286		926'033'198,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,286		926'033'198,38
	(lung.=(36,80-2*1,28)) (lung.=(36,80-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00 2,00 6,00	34,24 34,24		0,900 1,150 0,900	61,632 78,752 1,350		
	SOMMANO mq					150,020	28,290	4'244,07
22056 / 40594 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95							
			0,99		65,000	64,350		
			15,41		95,000	1463,950		
	SOMMANO kg					1528,300	1,210	1'849,24
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22057 / 40582 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))		34,24 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	17,120 0,360		
	SOMMANO mc	2,00				17,480	123,880	2'165,42
22058 / 40587 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,50 2,00 0,30 2,00		0,300 0,250 0,300 0,250	0,900 2,000 0,360 1,500		
	SOMMANO mq					4,760	28,290	134,66
22059 / 40595 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		17,48		95,000	1660,600		
	SOMMANO kg					1660,600	1,210	2'009,33
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22060 / 40583 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo C sotto soletta copertura scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))		34,24	1,50		51,360		
	SOMMANO mq					51,360	35,240	1'809,93
	A R I P O R T A R E							926'045'411,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'045'411,03
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22061 / 40588 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo C (lung.=2,00+2*1,15+1,75)	3,00	6,05			18,150		
	SOMMANO ml					18,150	11,450	207,82
22062 / 40589 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo C massetto protezione guaina (lung.=(36,80-2*1,28-0,60))		33,64	2,00	0,050	3,364		
	SOMMANO mc					3,364	79,840	268,58
22063 / 40590 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo C (lung.=(36,80-2*1,28-0,60)) risvolti (lung.=(33,64+2,00))		33,64	2,00		67,280		
	SOMMANO mq	2,00	35,64		0,100	7,128	11,204	833,67
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22064 / 40579 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo C Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	14,03 14,03	0,80 0,20	0,800	17,958 -5,612		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,958 -5,612		
	SOMMANO mc					12,346	85,890	1'060,40
22065 / 40584 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(36,80-2*1,28))	2,00	1,28 34,24	1,50 1,50	0,300 0,300	1,152 15,408		
	SOMMANO mc					16,560	1,740	28,81
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22066 / 40750 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo C (lung.=1,28+2,00+1,28)		4,56			4,560		
	SOMMANO ml					4,560	51,600	235,30
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
	A R I P O R T A R E							926'048'045,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'048'045,61
22067 / 40591 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo C	2,00	14,03			28,060		
	SOMMANO m					28,060	66,160	1'856,45
	A15-ATF19 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 664) SC - Scavi (SbCat 16)							
22068 / 40610 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,650	4,664		
	scatolare (lung.=(31,80-2*1,28)) tubazioni		29,24	2,60	0,650	49,416		
	SOMMANO mc	2,00	14,03	0,80	0,800	17,958		
						72,038	6,170	444,47
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22069 / 40596 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,150	1,076		
	scatolare (lung.=(31,80-2*1,28))		29,24	2,60	0,150	11,404		
	SOMMANO mc					12,480	79,840	996,40
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22070 / 40598 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	2,40	0,250	1,536		
	scatolare (lung.=(31,80-2*1,28))		29,24	2,40	0,250	17,544		
	SOMMANO mc					19,080	119,660	2'283,11
22071 / 40603 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,28		0,250	1,280		
	scatolare (lung.=(31,80-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,24	2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq	3,00		2,40	0,250	1,800		
						18,900	28,290	534,68
22072 / 40611	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							926'054'160,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'054'160,72
B.05.030	Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 SOMMANO kg		1,54 17,54		65,000 95,000	100,100 1666,300 1766,400	1,210	2'137,34
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22073 / 40599 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(31,80-2*1,28)) SOMMANO mc	4,00 2,00	1,28 29,24	0,25 0,25	0,775 0,900	0,992 13,158 14,150	123,880	1'752,90
22074 / 40604 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(31,80-2*1,28)) (lung.=(31,80-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2) SOMMANO mq	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,28 29,24 29,24	0,25 0,25	0,350 0,775 0,900 1,150 0,900	0,350 7,936 52,632 67,252 1,350 129,520	28,290	3'664,12
22075 / 40612 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 SOMMANO kg		0,99 13,16		65,000 95,000	64,350 1250,200 1314,550	1,210	1'590,61
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22076 / 40600 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare (lung.=(31,80-2*1,28)) SOMMANO mc	2,00	29,24 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	14,620 0,360 14,980	123,880	1'855,72
22077 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							926'065'161,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'065'161,41
40605 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,00 0,30		0,300 0,250 0,300	0,900 2,000 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,760	28,290	134,66
22078 / 40613 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		14,98		95,000	1423,100		
	SOMMANO kg					1423,100	1,210	1'721,95
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22079 / 40601 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo C sotto soletta copertura scatolare (lung.=(31,80-2*1,28))		29,24	1,50		43,860		
	SOMMANO mq					43,860	35,240	1'545,63
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22080 / 40606 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo C (lung.=2,00+2*1,15+1,75)	3,00	6,05			18,150		
	SOMMANO ml					18,150	11,450	207,82
22081 / 40607 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo C massetto protezione guaina (lung.=(31,80-2*1,28-0,60))		28,64	2,00	0,050	2,864		
	SOMMANO mc					2,864	79,840	228,66
22082 / 40608 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo C (lung.=(31,80-2*1,28-0,60)) risvolti (lung.=(28,64+2,00))		28,64	2,00		57,280		
	SOMMANO mq	2,00	30,64		0,100	6,128		
	SOMMANO mq					63,408	11,204	710,42
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22083 / 40597 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo C							
	A R I P O R T A R E							926'069'710,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'069'710,55
	Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	14,03 14,03	0,80 0,20	0,800	17,958 -5,612		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,958 -5,612		
	SOMMANO mc					12,346	85,890	1'060,40
22084 / 40602 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(31,80-2*1,28))	2,00	1,28 29,24	1,50 1,50	0,300 0,300	1,152 13,158		
	SOMMANO mc					14,310	1,740	24,90
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22085 / 40751 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo C (lung.=1,28+2,00+1,28)		4,56			4,560		
	SOMMANO ml					4,560	51,600	235,30
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22086 / 40609 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo C	2,00	14,03			28,060		
	SOMMANO m					28,060	66,160	1'856,45
	A15-ATF20 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 665) SC - Scavi (SbCat 16)							
22087 / 40628 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(30,60-2*1,28)) tubazioni	2,00 2,00	1,38 28,04 14,03	2,60 2,60 0,80	0,650 0,650 0,800	4,664 47,388 17,958		
	SOMMANO mc					70,010	6,170	431,96
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22088 / 40614 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²) Passaggio faunistico tipo C Sottofondazioni muri d'ala scatolare	2,00	1,38	2,60	0,150	1,076		
	A R I P O R T A R E					1,076		926'073'319,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,076		926'073'319,56
	(lung.=(30,60-2*1,28))		28,04	2,60	0,150	10,936		
	SOMMANO mc					12,012	79,840	959,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22089 / 40616 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	2,40	0,250	1,536		
	scatolare (lung.=(30,60-2*1,28))		28,04	2,40	0,250	16,824		
	SOMMANO mc					18,360	119,660	2'196,96
22090 / 40621 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,28	2,40	0,250 0,250	1,280 1,200		
	scatolare (lung.=(30,60-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	28,04	2,40	0,250	14,020 1,800		
	SOMMANO mq					18,300	28,290	517,71
22091 / 40629 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,54		65,000	100,100		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,82		95,000	1597,900		
	SOMMANO kg					1698,000	1,210	2'054,58
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22092 / 40617 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(30,60-2*1,28))	4,00 2,00	1,28	0,25	0,775 0,900	0,992 12,618		
	SOMMANO mc					13,610	123,880	1'686,01
22093 / 40622 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(30,60-2*1,28)) (lung.=(30,60-2*1,28))	4,00 8,00 2,00 2,00	1,28	0,25	0,350 0,775 0,900 1,150	0,350 7,936 50,472 64,492		
	A R I P O R T A R E					123,250		926'080'733,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					123,250		926'080'733,86
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,25	0,900	1,350		
	SOMMANO mq					124,600	28,290	3'524,93
22094 / 40630 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		0,99		65,000	64,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,62		95,000	1198,900		
	SOMMANO kg					1263,250	1,210	1'528,53
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22095 / 40618 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare (lung.=(30,60-2*1,28))		28,04	2,00	0,250	14,020		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					14,380	123,880	1'781,39
22096 / 40623 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,300	0,900		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,760	28,290	134,66
22097 / 40631 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		14,38		95,000	1366,100		
	SOMMANO kg					1366,100	1,210	1'652,98
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22098 / 40619 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo C sotto soletta copertura scatolare (lung.=(30,60-2*1,28))		28,04	1,50		42,060		
	SOMMANO mq					42,060	35,240	1'482,19
	A R I P O R T A R E							926'090'838,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'090'838,54
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22099 / 40624 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo C (lung.=2,00+2*1,15+1,75)	3,00	6,05			18,150		
	SOMMANO ml					18,150	11,450	207,82
22100 / 40625 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C massetto protezione guaina (lung.=(30,60-2*1,28-0,60))		27,44	2,00	0,050	2,744		
	SOMMANO mc					2,744	79,840	219,08
22101 / 40626 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo C (lung.=(30,60-2*1,28-0,60)) risvolti (lung.=(27,44+2,00))	2,00	29,44	2,00	0,100	5,888		
	SOMMANO mq					60,768	11,204	680,84
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22102 / 40615 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	14,03 14,03	0,80 0,20	0,800	17,958 -5,612		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,958 -5,612		
	SOMMANO mc					12,346	85,890	1'060,40
22103 / 40620 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(30,60-2*1,28))	2,00	1,28 28,04	1,50 1,50	0,300 0,300	1,152 12,618		
	SOMMANO mc					13,770	1,740	23,96
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22104 / 40752 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo C (lung.=1,28+2,00+1,28)		4,56			4,560		
	SOMMANO ml					4,560	51,600	235,30
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
	A R I P O R T A R E							926'093'265,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'093'265,94
22105 / 40627 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo C	2,00	14,03			28,060		
	SOMMANO m					28,060	66,160	1'856,45
	A15-ATF21 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 666) SC - Scavi (SbCat 16)							
22106 / 40646 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,650	4,664		
	scatolare (lung.=(37,20-2*1,28)) tubazioni		34,64	2,60	0,650	58,542		
	SOMMANO mc	2,00	14,03	0,80	0,800	17,958		
						81,164	6,170	500,78
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22107 / 40632 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,150	1,076		
	scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))		34,64	2,60	0,150	13,510		
	SOMMANO mc					14,586	79,840	1'164,55
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22108 / 40634 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	2,40	0,250	1,536		
	scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))		34,64	2,40	0,250	20,784		
	SOMMANO mc					22,320	119,660	2'670,81
22109 / 40639 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,28	2,40	0,250 0,250	1,280 1,200		
	scatolare (lung.=(37,20-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	34,64	2,40	0,250	17,320 1,800		
	SOMMANO mq					21,600	28,290	611,06
22110 / 40647 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C							
	A R I P O R T A R E							926'100'069,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'100'069,59
	vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,54		65.000	100,100		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,78		95.000	1974,100		
	SOMMANO kg					2074,200	1,210	2'509,78
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22111 / 40635 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))	4,00 2,00	1,28 34,64	0,25 0,25	0,775 0,900	0,992 15,588		
	SOMMANO mc					16,580	123,880	2'053,93
22112 / 40640 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,20)) muri scatolare (lung.=(37,20-2*1,28)) (lung.=(37,20-2*1,28)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,28 34,64 34,64	0,25 0,25 0,25	0,350 0,775 0,900 1,150 0,900	0,350 7,936 62,352 79,672 1,350		
	SOMMANO mq					151,660	28,290	4'290,46
22113 / 40648 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		0,99		65.000	64,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,59		95.000	1481,050		
	SOMMANO kg					1545,400	1,210	1'869,93
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22114 / 40636 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))	2,00	34,64 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	17,320 0,360		
	SOMMANO mc					17,680	123,880	2'190,20
22115 / 40641	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							926'112'983,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'112'983,89
B.04.001	Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare	2,00	1,50		0,300	0,900		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,760	28,290	134,66
22116 / 40649	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,68		95,000	1679,600		
	SOMMANO kg					1679,600	1,210	2'032,32
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22117 / 40637	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE							
B.04.016	Passaggio faunistico tipo C sotto soletta copertura scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))		34,64	1,50		51,960		
	SOMMANO mq					51,960	35,240	1'831,07
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22118 / 40642	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo C							
I.01.009	(lung.=2,00+2*1,15+1,75)	3,00	6,05			18,150		
	SOMMANO ml					18,150	11,450	207,82
22119 / 40643	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo C massetto protezione guaina (lung.=(37,20-2*1,28-0,60))		34,04	2,00	0,050	3,404		
	SOMMANO mc					3,404	79,840	271,78
22120 / 40644	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo C (lung.=(37,20-2*1,28-0,60)) risvolti (lung.=(34,04+2,00))		34,04	2,00		68,080		
		2,00	36,04		0,100	7,208		
	SOMMANO mq					75,288	11,204	843,53
RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22121 / 40633	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo C Rinfianco tubazioni							
	A R I P O R T A R E							926'118'305,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'118'305,07
	(larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	14,03 14,03	0,80 0,20	0,800	17,958 -5,612		
	Sommano positivi mc					17,958		
	Sommano negativi mc					-5,612		
	SOMMANO mc					12,346	85,890	1'060,40
22122 / 40638 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	1,50	0,300	1,152		
	scatolare (lung.=(37,20-2*1,28))		34,64	1,50	0,300	15,588		
	SOMMANO mc					16,740	1,740	29,13
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22123 / 40753 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo C (lung.=1,28+2,00+1,28)		4,56			4,560		
	SOMMANO ml					4,560	51,600	235,30
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22124 / 40645 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo C	2,00	14,03			28,060		
	SOMMANO m					28,060	66,160	1'856,45
	A15-ATF22 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 667) SC - Scavi (SbCat 16)							
22125 / 40304 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))		39,50	2,60	0,650	66,755		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					93,793	6,170	578,70
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22126 / 40290 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))		39,50	2,60	0,150	15,405		
	A R I P O R T A R E					17,589		926'122'065,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,589		926'122'065,05
	SOMMANO mc					17,589	79,840	1'404,31
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22127 / 40292 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
			39,50	2,40	0,250	23,700		
	SOMMANO mc					26,940	119,660	3'223,64
22128 / 40297 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(44,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	2,70	2,40	0,250 0,250	2,700 1,200		
		2,00	39,50		0,250	19,750		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					25,450	28,290	719,98
22129 / 40305 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,24		65,000	210,600		
			23,70		95,000	2251,500		
	SOMMANO kg					2462,100	1,210	2'979,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22130 / 40293 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))	4,00	2,70	0,25	1,250	3,375		
		2,00	39,50	0,25	1,800	35,550		
	SOMMANO mc					38,925	123,880	4'822,03
22131 / 40298 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(44,90-2*2,70)) (lung.=(44,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 8,00	2,70	0,25	0,350 1,250	0,350 27,000		
		2,00	39,50		1,800	142,200		
		2,00	39,50		2,050	161,950		
	A R I P O R T A R E					331,500		926'135'214,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					331,500		926'135'214,15
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,800	2,700		
	SOMMANO mq					334,200	28,290	9'454,52
22132 / 40306 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,38		65,000	219,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		35,55		95,000	3377,250		
	SOMMANO kg					3596,950	1,210	4'352,31
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22133 / 40294 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))		39,50	2,00	0,250	19,750		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					20,110	123,880	2'491,23
22134 / 40299 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22135 / 40307 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,11		95,000	1910,450		
	SOMMANO kg					1910,450	1,210	2'311,64
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22136 / 40295 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))		39,50	1,50		59,250		
	SOMMANO mq					59,250	35,240	2'087,97
	A R I P O R T A R E							926'156'050,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'156'050,72
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22137 / 40300 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,00+2*2,05+1,75)	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22138 / 40301 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(44,90-2*2,70-0,60))		38,90	2,00	0,050	3,890		
	SOMMANO mc					3,890	79,840	310,58
22139 / 40302 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(44,90-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(44,90+2,00))	2,00	38,90	2,00		77,800		
	SOMMANO mq	46,90			0,100	9,380		
						87,180	11,204	976,76
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22140 / 40291 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22141 / 40296 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(44,90-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	SOMMANO mc		39,50	1,50	0,300	17,775		
						20,205	1,740	35,16
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22142 / 40734 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22143 /	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm							
	A R I P O R T A R E							926'159'062,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'159'062,43
40303 NP.067	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A17-ATF23 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 668) SC - Scavi (SbCat 16)							
22144 / 40502 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(55,00-2*2,70)) tubazioni		49,60	2,80	0,750	104,160		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574	6,170	823,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22145 / 40488 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(55,00-2*2,70))		49,60	2,80	0,150	20,832		
	SOMMANO mc					23,184	79,840	1'851,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22146 / 40490 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(55,00-2*2,70))		49,60	2,60	0,350	45,136		
	SOMMANO mc					50,050	119,660	5'988,98
22147 / 40495 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	scatolare (lung.=(55,00-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	49,60		0,350	34,720		
	SOMMANO mq	3,00		2,60	0,350	2,730	28,290	1'217,88
	A R I P O R T A R E							926'170'760,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'170'760,71
22148 / 40503 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,91		65,000	319,150		
			45,14		95,000	4288,300		
	SOMMANO kg					4607,450	1,210	5'575,01
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22149 / 40491 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(55,00-2*2,70))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
		2,00	49,60	0,35	1,800	62,496		
	SOMMANO mc					67,221	123,880	8'327,34
22150 / 40496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(55,00-2*2,70)) (lung.=(55,00-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	49,60		1,800	178,560		
		2,00	49,60		2,150	213,280		
		6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					422,970	28,290	11'965,82
22151 / 40504 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			62,50		95,000	5937,500		
	SOMMANO kg					6244,950	1,210	7'556,39
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22152 / 40492 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare							
	A R I P O R T A R E							926'204'185,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'204'185,27
	(lung.=(55,00-2*2,70))		49,60	2,20	0,350	38,192		
		2,00	0,30	2,20	0,300	0,396		
	SOMMANO mc					38,588	123,880	4'780,28
22153 / 40497 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,20		0,250	2,200		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
22154 / 40505 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
			38,59		95,000	3666,050		
	SOMMANO kg					3666,050	1,210	4'435,92
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22155 / 40493 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(55,00-2*2,70))		49,60	1,50		74,400		
	SOMMANO mq					74,400	35,240	2'621,86
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22156 / 40498 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
22157 / 40499 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(55,00-2*2,70-0,60))		49,00	2,20	0,050	5,390		
	SOMMANO mc					5,390	79,840	430,34
22158 / 40500 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00							
	A R I P O R T A R E							926'216'907,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'216'907,97
	(lung.=(55,00-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(49,00+2,20))		49,00	2,20		107,800		
		2,00	51,20		0,100	10,240		
	SOMMANO mq					118,040	11,204	1'322,52
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22159 / 40489 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 Rinfianco tubazioni							
	(larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
		-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22160 / 40494 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 muri d'ala							
	scatolare (lung.=(55,00-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			49,60	1,50	0,300	22,320		
	SOMMANO mc					24,750	1,740	43,07
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22161 / 40745 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00 (lung.=(2,70+2,20+2,70))							
			7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22162 / 40501 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3,00							
		2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A17-ATF24 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 669) SC - Scavi (SbCat 16)							
22163 / 39872 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	scatolare	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	A R I P O R T A R E					5,023		926'221'520,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,023		926'221'520,19
	(lung.=(37,40-2*1,58)) tubazioni		34,24	2,30	0,650	51,189		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					73,786	6,170	455,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22164 / 39858 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala							
	scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			34,24	2,30	0,150	11,813		
	SOMMANO mc					12,972	79,840	1'035,68
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22165 / 39860 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			34,24	2,10	0,250	17,976		
	SOMMANO mc					19,635	119,660	2'349,52
22166 / 39865 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(37,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	34,24		0,250	17,120		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					21,325	28,290	603,28
22167 / 39873 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,98		95,000	1708,100		
	SOMMANO kg					1816,000	1,210	2'197,36
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22168 / 39861 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							926'228'161,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'228'161,29
	muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	34,24	0,25	1,100	18,832		
	SOMMANO mc					20,215	123,880	2'504,23
22169 / 39866 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	34,24		1,100	75,328		
	(lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	34,24		1,350	92,448		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					180,836	28,290	5'115,85
22170 / 39874 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		18,83		95,000	1788,850		
	SOMMANO kg					1878,550	1,210	2'273,05
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22171 / 39862 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	34,24	1,70	0,250	14,552		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					14,858	123,880	1'840,61
22172 / 39867 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22173 / 39875 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
	A R I P O R T A R E							926'240'009,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'240'009,75
	SOMMANO kg		14,86		95,000	1411,700		
						1411,700	1,210	1'708,16
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22174 / 39863 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))		34,24	1,20		41,088		
	SOMMANO mq					41,088	35,240	1'447,94
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22175 / 39868 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22176 / 39869 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(37,40-2*1,58-0,60))		33,64	1,70	0,050	2,859		
	SOMMANO mc					2,859	79,840	228,26
22177 / 39870 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(37,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(33,64+1,70))		33,64	1,70		57,188		
	SOMMANO mq	2,00	35,34		0,100	7,068		
	SOMMANO mq					64,256	11,204	719,92
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22178 / 39859 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22179 / 39864 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(37,40-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	SOMMANO mc		34,24	1,20	0,300	12,326		
						13,464	1,740	23,43
	A R I P O R T A R E							926'245'376,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'245'376,13
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22180 / 40692 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22181 / 39871 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A17-ATF25 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 670) SC - Scavi (SbCat 16)							
22182 / 40322 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(37,70-2*2,70)) tubazioni		32,30	2,60	0,650	54,587		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
						81,625	6,170	503,63
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22183 / 40308 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))		32,30	2,60	0,150	12,597		
	SOMMANO mc					14,781	79,840	1'180,12
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22184 / 40310 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))		32,30	2,40	0,250	19,380		
	SOMMANO mc					22,620	119,660	2'706,71
22185 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							926'251'834,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							926'251'834,12	
40315 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(37,70-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 3,00	2,70 32,30	2,40 2,40	0,250 0,250 0,250 0,250	2,700 1,200 16,150 1,800			
	SOMMANO mq					21,850	28,290	618,14	
22186 / 40323 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,24 19,38		65,000 95,000	210,600 1841,100			
	SOMMANO kg					2051,700	1,210	2'482,56	
EL - Elevazioni (SbCat 21)									
22187 / 40311 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))	4,00 2,00	2,70 32,30	0,25 0,25	1,250 1,800	3,375 29,070			
	SOMMANO mc					32,445	123,880	4'019,29	
22188 / 40316 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(37,70-2*2,70)) (lung.=(37,70-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 32,30 32,30	0,25 0,25	0,350 1,250 1,800 2,050 1,800	0,350 27,000 116,280 132,430 2,700			
	SOMMANO mq					278,760	28,290	7'886,12	
22189 / 40324 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38 29,07		65,000 95,000	219,700 2761,650			
	SOMMANO kg					2981,350	1,210	3'607,43	
	A R I P O R T A R E							926'270'447,66	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'270'447,66
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22190 / 40312 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))		32,30	2,00	0,250	16,150		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					16,510	123,880	2'045,26
22191 / 40317 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22192 / 40325 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95							
			16,51		95,000	1568,450		
	SOMMANO kg					1568,450	1,210	1'897,82
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22193 / 40313 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))		32,30	1,50		48,450		
	SOMMANO mq					48,450	35,240	1'707,38
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22194 / 40318 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,00+2*2,05+1,75))	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22195 / 40319 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(37,70-2*2,70-0,60))		31,70	2,00	0,050	3,170		
	SOMMANO mc					3,170	79,840	253,09
22196 / 40320	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
	A R I P O R T A R E							926'276'759,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'276'759,76
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(37,70-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(31,70+2,00))		31,70	2,00		63,400		
		2,00	33,70		0,100	6,740		
	SOMMANO mq					70,140	11,204	785,85
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22197 / 40309	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
		-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22198 / 40314	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(37,70-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			32,30	1,50	0,300	14,535		
	SOMMANO mc					16,965	1,740	29,52
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22199 / 40735	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,00+2,70))		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22200 / 40321 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A17-ATF26 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 671) SC - Scavi (SbCat 16)							
22201 / 40340	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(41,50-2*2,70)) tubazioni	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
			36,10	2,60	0,650	61,009		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	A R I P O R T A R E					88,047		926'280'811,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,047		926'280'811,44
	SOMMANO mc					88,047	6,170	543,25
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22202 / 40326 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(41,50-2*2,70))		36,10	2,60	0,150	14,079		
	SOMMANO mc					16,263	79,840	1'298,44
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22203 / 40328 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare (lung.=(41,50-2*2,70))		36,10	2,40	0,250	21,660		
	SOMMANO mc					24,900	119,660	2'979,53
22204 / 40333 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	2,70	2,40	0,250 0,250	2,700 1,200		
	scatolare (lung.=(41,50-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	36,10		0,250 0,250	18,050 1,800		
	SOMMANO mq					23,750	28,290	671,89
22205 / 40341 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,24		65,000	210,600		
	scatolare incidenza kg/mc 95		21,66		95,000	2057,700		
	SOMMANO kg					2268,300	1,210	2'744,64
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22206 / 40329 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare	4,00	2,70	0,25	1,250	3,375		
	A R I P O R T A R E					3,375		926'289'049,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,375		926'289'049,19
	(lung.=(41,50-2*2,70))	2,00	36,10	0,25	1,800	32,490		
	SOMMANO mc					35,865	123,880	4'442,96
22207 / 40334 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala							
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare	8,00	2,70			1,250	27,000	
	(lung.=(41,50-2*2,70))	2,00	36,10			1,800	129,960	
	(lung.=(41,50-2*2,70))	2,00	36,10			2,050	148,010	
	in corrispondenza dei giunti							
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,800	2,700		
	SOMMANO mq					308,020	28,290	8'713,89
22208 / 40342 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala							
	incidenza kg/mc 65		3,38		65,000	219,700		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		32,49		95,000	3086,550		
	SOMMANO kg					3306,250	1,210	4'000,56
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22209 / 40330 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare							
	(lung.=(41,50-2*2,70))		36,10	2,00	0,250	18,050		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					18,410	123,880	2'280,63
22210 / 40335 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22211 / 40343 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		18,41		95,000	1748,950		
	SOMMANO kg					1748,950	1,210	2'116,23
	A R I P O R T A R E							926'310'742,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'310'742,36
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22212 / 40331 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,50-2*2,70))		36,10	1,50		54,150		
	SOMMANO mq					54,150	35,240	1'908,25
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22213 / 40336 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,00+2*2,05+1,75)	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22214 / 40337 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(41,50-2*2,70-0,60))		35,50	2,00	0,050	3,550		
	SOMMANO mc					3,550	79,840	283,43
22215 / 40338 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(41,50-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(35,50+2,00))	2,00	37,50	2,00	0,100	7,500		
	SOMMANO mq					78,500	11,204	879,51
	RT - Rintocchi / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22216 / 40327 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22217 / 40332 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(41,50-2*2,70))	2,00	2,70 36,10	1,50 1,50	0,300 0,300	2,430 16,245		
	SOMMANO mc					18,675	1,740	32,49
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							926'315'153,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'315'153,41
22218 / 40736 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22219 / 40339 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF27 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 672) SC - Scavi (SbCat 16)							
22220 / 40520 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(59,20-2*2,70)) tubazioni		53,80	2,80	0,750	112,980		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					142,314	6,170	878,08
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22221 / 40506 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))		53,80	2,80	0,150	22,596		
	SOMMANO mc					24,948	79,840	1'991,85
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22222 / 40508 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))		53,80	2,60	0,350	48,958		
	SOMMANO mc					53,872	119,660	6'446,32
22223 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							926'326'668,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							926'326'668,25	
40513 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(59,20-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 3,00	2,70 53,80	2,60 2,60	0,350 0,350 0,350 0,350	3,780 1,820 37,660 2,730			
	SOMMANO mq					45,990	28,290	1'301,06	
22224 / 40521 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,91 48,96		65,000 95,000	319,150 4651,200			
	SOMMANO kg					4970,350	1,210	6'014,12	
EL - Elevazioni (SbCat 21)									
22225 / 40509 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))	4,00 2,00	2,70 53,80	0,35 0,35	1,250 1,800	4,725 67,788			
	SOMMANO mc					72,513	123,880	8'982,91	
22226 / 40514 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(59,20-2*2,70)) (lung.=(59,20-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 53,80 53,80	0,25 0,35	0,350 1,250 1,800 2,150 1,800	0,350 27,000 193,680 231,340 3,780			
	SOMMANO mq					456,150	28,290	12'904,48	
22227 / 40522 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare		4,73		65,000	307,450			
	A R I P O R T A R E					307,450		926'355'870,82	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					307,450		926'355'870,82
	incidenza kg/mc 95		67,79		95,000	6440,050		
	SOMMANO kg					6747,500	1,210	8'164,48
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22228 / 40510 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))	2,00	53,80 0,30	2,20 2,20	0,350 0,300	41,426 0,396		
	SOMMANO mc					41,822	123,880	5'180,91
22229 / 40515 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,20 0,30		0,350 0,250 0,300	1,050 2,200 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
22230 / 40523 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b		41,82		95,000	3972,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95					3972,900	1,210	4'807,21
	SOMMANO kg							
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22231 / 40511 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))		53,80	1,50		80,700		
	SOMMANO mq					80,700	35,240	2'843,87
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22232 / 40516 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
	A R I P O R T A R E							926'377'321,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'377'321,59
22233 / 40517 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(59,20-2*2,70-0,60))		53,20	2,20	0,050	5,852		
	SOMMANO mc					5,852	79,840	467,22
22234 / 40518 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(59,20-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(53,20+2,20))		53,20	2,20		117,040		
		2,00	55,40		0,100	11,080		
	SOMMANO mq					128,120	11,204	1'435,46
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22235 / 40507 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22236 / 40512 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(59,20-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			53,80	1,50	0,300	24,210		
	SOMMANO mc					26,640	1,740	46,35
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22237 / 40746 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,20+2,70))		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22238 / 40519 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	A R I P O R T A R E					27,460		926'380'700,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,460		926'380'700,50
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF28 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 673) SC - Scavi (SbCat 16)							
22239 / 40538 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala							
		2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(59,60-2*2,70)) tubazioni		54,20	2,80	0,750	113,820		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					143,154	6,170	883,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22240 / 40524 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala							
		2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))		54,20	2,80	0,150	22,764		
	SOMMANO mc					25,116	79,840	2'005,26
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22241 / 40526 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala							
		2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))		54,20	2,60	0,350	49,322		
	SOMMANO mc					54,236	119,660	6'489,88
22242 / 40531 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	scatolare (lung.=(59,60-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	54,20		0,350	37,940		
		3,00		2,60	0,350	2,730		
	SOMMANO mq					46,270	28,290	1'308,98
22243 / 40539 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml							
	A R I P O R T A R E							926'393'204,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'393'204,63
	3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		49,32		95,000	4685,400		
	SOMMANO kg					5004,550	1,210	6'055,51
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22244 / 40527 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00							
	muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
	muri scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))	2,00	54,20	0,35	1,800	68,292		
	SOMMANO mc					73,017	123,880	9'045,35
22245 / 40532 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00							
	muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00 8,00	2,70	0,25	0,350 1,250	0,350 27,000		
	muri scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))	2,00	54,20		1,800	195,120		
	(lung.=(59,60-2*2,70))	2,00	54,20		2,150	233,060		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					459,310	28,290	12'993,88
22246 / 40540 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,73		65,000	307,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		68,29		95,000	6487,550		
	SOMMANO kg					6795,000	1,210	8'221,95
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22247 / 40528 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00							
	soletta scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))		54,20	2,20	0,350	41,734		
		2,00	0,30	2,20	0,300	0,396		
	A R I P O R T A R E					42,130		926'429'521,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,130		926'429'521,32
	SOMMANO mc					42,130	123,880	5'219,06
22248 / 40533 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,50 2,20 0,30			1,050 2,200 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,20			0,350 2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
22249 / 40541 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		42,13		95,000	4002,350		
	SOMMANO kg					4002,350	1,210	4'842,84
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22250 / 40529 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))		54,20	1,50		81,300		
	SOMMANO mq					81,300	35,240	2'865,01
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22251 / 40534 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
22252 / 40535 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(59,60-2*2,70-0,60))		53,60	2,20	0,050	5,896		
	SOMMANO mc					5,896	79,840	470,74
22253 / 40536 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(59,60-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(53,60+2,20))	2,00	53,60 55,80	2,20		117,920 11,160		
	A R I P O R T A R E					129,080		926'443'373,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,080		926'443'373,27
	SOMMANO mq					129,080	11,204	1'446,21
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22254 / 40525 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfilanco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22255 / 40530 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(59,60-2*2,70))	2,00	2,70 54,20	1,50 1,50	0,300	2,430 24,390		
	SOMMANO mc					26,820	1,740	46,67
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22256 / 40747 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,20+2,70))		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22257 / 40537 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF29 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 674) SC - Scavi (SbCat 16)							
22258 / 39980 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(43,80-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 40,64 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650	5,023 60,757 17,574		
	A R I P O R T A R E					83,354		926'448'112,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,354		926'448'112,78
	SOMMANO mc					83,354	6,170	514,29
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22259 / 39966 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(43,80-2*1,58))		40,64	2,30	0,150	14,021		
	SOMMANO mc					15,180	79,840	1'211,97
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22260 / 39968 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(43,80-2*1,58))		40,64	2,10	0,250	21,336		
	SOMMANO mc					22,995	119,660	2'751,58
22261 / 39973 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(43,80-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	40,64		0,250	20,320		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					24,525	28,290	693,81
22262 / 39981 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		21,34		95,000	2027,300		
	SOMMANO kg					2135,200	1,210	2'583,59
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22263 / 39969 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	A R I P O R T A R E					1,383		926'455'868,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,383		926'455'868,02
	(lung.=(43,80-2*1,58))	2,00	40,64	0,25	1,100	22,352		
	SOMMANO mc					23,735	123,880	2'940,29
22264 / 39974 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare	8,00	1,58		0,875	11,060		
	(lung.=(43,80-2*1,58))	2,00	40,64		1,100	89,408		
	(lung.=(43,80-2*1,58))	2,00	40,64		1,350	109,728		
	in corrispondenza dei giunti							
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					212,196	28,290	6'003,02
22265 / 39982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala							
	incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		22,35		95,000	2123,250		
	SOMMANO kg					2212,950	1,210	2'677,67
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22266 / 39970 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(43,80-2*1,58))		40,64	1,70	0,250	17,272		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					17,578	123,880	2'177,56
22267 / 39975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22268 / 39983 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		17,58		95,000	1670,100		
	SOMMANO kg					1670,100	1,210	2'020,82
	A R I P O R T A R E							926'471'802,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'471'802,10
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22269 / 39971 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(43,80-2*1,58))		40,64	1,20		48,768		
	SOMMANO mq					48,768	35,240	1'718,58
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22270 / 39976 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22271 / 39977 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(43,80-2*1,58-0,60))		40,04	1,70	0,050	3,403		
	SOMMANO mc					3,403	79,840	271,70
22272 / 39978 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(43,80-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(40,04+1,70))	2,00	41,74	1,70	0,100	68,068 8,348		
	SOMMANO mq					76,416	11,204	856,16
	RT - Rintocchi / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22273 / 39967 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22274 / 39972 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(43,80-2*1,58))	2,00	1,58 40,64	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 14,630		
	SOMMANO mc					15,768	1,740	27,44
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							926'475'914,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'475'914,65
22275 / 40693 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22276 / 39979 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF30 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 675) SC - Scavi (SbCat 16)							
22277 / 40178 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	2,30	0,650	44,162		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,759	6,170	411,90
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22278 / 40164 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	2,30	0,150	10,191		
	SOMMANO mc					11,350	79,840	906,18
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22279 / 40166 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	2,10	0,250	15,509		
	SOMMANO mc					17,168	119,660	2'054,32
22280 / 40171 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'481'354,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'481'354,58
	(par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(32,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00	29,54		0,250	14,770		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					18,975	28,290	536,80
22281 / 40179 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,51		95,000	1473,450		
	SOMMANO kg					1581,350	1,210	1'913,43
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22282 / 40167 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,247		
	SOMMANO mc					17,630	123,880	2'184,00
22283 / 40172 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,70-2*1,58)) (lung.=(32,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,988 79,758 1,650		
	SOMMANO mq					157,806	28,290	4'464,33
22284 / 40180 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,25		95,000	1543,750		
	SOMMANO kg					1633,450	1,210	1'976,47
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							926'492'429,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'492'429,61
22285 / 40168 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	1,70	0,250	12,555		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					12,861	123,880	1'593,22
22286 / 40173 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare		1,20		0,300	0,720		
		2,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22287 / 40181 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		12,86		95,000	1221,700		
	SOMMANO kg					1221,700	1,210	1'478,26
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22288 / 40169 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	1,20		35,448		
	SOMMANO mq					35,448	35,240	1'249,19
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22289 / 40174 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22290 / 40175 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,70-2*1,58-0,60))		28,94	1,70	0,050	2,460		
	SOMMANO mc					2,460	79,840	196,41
22291 / 40176 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,70-2*1,58-0,60))		28,94	1,70		49,198		
	A R I P O R T A R E					49,198		926'497'262,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					49,198		926'497'262,36
	risvolti (lung.=(28,94+1,70))	2,00	30,64		0,100	6,128		
	SOMMANO mq					55,326	11,204	619,87
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22292 / 40165 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22293 / 40170 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))	2,00	1,58 29,54	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,634		
	SOMMANO mc					11,772	1,740	20,48
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22294 / 40694 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22295 / 40177 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF31 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 676) SC - Scavi (SbCat 16)							
22296 / 40070 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 32,04 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650 0,650 0,800	5,023 47,900 17,574		
	SOMMANO mc					70,497	6,170	434,97
	A R I P O R T A R E							926'501'442,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'501'442,93
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22297 / 40056 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala							
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			32,04	2,30	0,150	11,054		
	SOMMANO mc					12,213	79,840	975,09
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22298 / 40058 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			32,04	2,10	0,250	16,821		
	SOMMANO mc					18,480	119,660	2'211,32
22299 / 40063 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	32,04		0,250	16,020		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,225	28,290	572,17
22300 / 40071 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,82		95,000	1597,900		
	SOMMANO kg					1705,800	1,210	2'064,02
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22301 / 40059 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	32,04	0,25	1,100	17,622		
	SOMMANO mc					19,005	123,880	2'354,34
	A R I P O R T A R E							926'509'619,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							926'509'619,87	
22302 / 40064 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) (lung.=(35,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 32,04 32,04	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 70,488 86,508 1,650			
	SOMMANO mq					170,056	28,290	4'810,88	
22303 / 40072 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 17,62		65,000 95,000	89,700 1673,900			
	SOMMANO kg					1763,600	1,210	2'133,96	
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
22304 / 40060 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	32,04 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,617 0,306			
	SOMMANO mc					13,923	123,880	1'724,78	
22305 / 40065 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275			
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72	
22306 / 40073 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		13,92		95,000	1322,400			
	SOMMANO kg					1322,400	1,210	1'600,10	
	A R I P O R T A R E							926'520'004,31	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'520'004,31
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22307 / 40061 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))		32,04	1,20		38,448		
	SOMMANO mq					38,448	35,240	1'354,91
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22308 / 40066 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22309 / 40067 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(35,20-2*1,58-0,60))		31,44	1,70	0,050	2,672		
	SOMMANO mc					2,672	79,840	213,33
22310 / 40068 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(35,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(31,44+1,70))	2,00	31,44 33,14	1,70	0,100	53,448 6,628		
	SOMMANO mq					60,076	11,204	673,09
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22311 / 40057 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22312 / 40062 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	1,58 32,04	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,534		
	SOMMANO mc					12,672	1,740	22,05
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22313 /	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI							
	A R I P O R T A R E							926'523'506,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'523'506,36
40695 E.05.010.c	SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22314 / 40069 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF32 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 677) SC - Scavi (SbCat 16)							
22315 / 39710 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(46,00-2*1,58)) tubazioni		42,84	2,30	0,650	64,046		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					86,643	6,170	534,59
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22316 / 39696 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(46,00-2*1,58))		42,84	2,30	0,150	14,780		
	SOMMANO mc					15,939	79,840	1'272,57
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22317 / 39698 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(46,00-2*1,58))		42,84	2,10	0,250	22,491		
	SOMMANO mc					24,150	119,660	2'889,79
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
22318 / 39703 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	A R I P O R T A R E					2,630		926'530'270,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,630		926'530'270,84
	scatolare (lung.= $(46,00-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	42,84		0,250	21,420		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					25,625	28,290	724,93
22319 / 39711 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		22,49		95,000	2136,550		
	SOMMANO kg					2244,450	1,210	2'715,78
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22320 / 39699 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A							
	muri d'ala (H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.= $(46,00-2*1,58)$)	2,00	42,84	0,25	1,100	23,562		
	SOMMANO mc					24,945	123,880	3'090,19
22321 / 39704 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A							
	muri d'ala (par.ug.= $2*4,00$)*(H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare (lung.= $(46,00-2*1,58)$)	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.= $(46,00-2*1,58)$)	2,00	42,84		1,100	94,248		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.= $3*2$)	2,00	42,84		1,350	115,668		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					222,976	28,290	6'307,99
22322 / 39712 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		23,56		95,000	2238,200		
	SOMMANO kg					2327,900	1,210	2'816,76
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22323 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							926'545'926,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'545'926,49
39700 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(46,00-2*1,58))		42,84	1,70	0,250	18,207		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					18,513	123,880	2'293,39
22324 / 39705 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22325 / 39713 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
			18,51		95,000	1758,450		
	SOMMANO kg					1758,450	1,210	2'127,72
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22326 / 39701 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(46,00-2*1,58))		42,84	1,20		51,408		
	SOMMANO mq					51,408	35,240	1'811,62
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22327 / 39706 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))							
		3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22328 / 39707 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(46,00-2*1,58-0,60))		42,24	1,70	0,050	3,590		
	SOMMANO mc					3,590	79,840	286,63
22329 / 39708 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(46,00-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(42,24+1,70))		42,24	1,70		71,808		
		2,00	43,94		0,100	8,788		
	A R I P O R T A R E					80,596		926'552'761,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,596		926'552'761,52
	SOMMANO mq					80,596	11,204	903,00
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22330 / 39697 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22331 / 39702 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(46,00-2*1,58))	2,00	1,58 42,84	1,20 1,20	0,300	1,138 15,422		
	SOMMANO mc					16,560	1,740	28,81
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22332 / 40696 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22333 / 39709 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF33 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 678) SC - Scavi (SbCat 16)							
22334 / 39728 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,90-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68 29,74	2,30 2,30	0,650	5,023 44,461		
	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574			
	SOMMANO mc					67,058	6,170	413,75
	A R I P O R T A R E							926'557'212,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'557'212,33
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22335 / 39714 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	2,30	0,150	10,260		
	SOMMANO mc					11,419	79,840	911,69
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22336 / 39716 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	2,10	0,250	15,614		
	SOMMANO mc					17,273	119,660	2'066,89
22337 / 39721 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	29,74	2,10	0,250	14,870 1,575		
	SOMMANO mq					19,075	28,290	539,63
22338 / 39729 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,61		95,000	1482,950		
	SOMMANO kg					1590,850	1,210	1'924,93
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22339 / 39717 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 29,74	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,357		
	SOMMANO mc					17,740	123,880	2'197,63
	A R I P O R T A R E							926'564'853,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'564'853,10
22340 / 39722 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,90-2*1,58)) (lung.=(32,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	 1,58 29,74 29,74	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 65,428 80,298 1,650		
	SOMMANO mq					158,786	28,290	4'492,06
22341 / 39730 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,36		65,000 95,000	89,700 1554,200		
	SOMMANO kg					1643,900	1,210	1'989,12
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22342 / 39718 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	29,74 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,640 0,306		
	SOMMANO mc					12,946	123,880	1'603,75
22343 / 39723 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22344 / 39731 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		12,95		95,000	1230,250		
	SOMMANO kg					1230,250	1,210	1'488,60
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
	A R I P O R T A R E							926'574'541,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'574'541,35
22345 / 39719 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	1,20		35,688		
	SOMMANO mq					35,688	35,240	1'257,65
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22346 / 39724 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22347 / 39725 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,90-2*1,58-0,60))		29,14	1,70	0,050	2,477		
	SOMMANO mc					2,477	79,840	197,76
22348 / 39726 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,90-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,14+1,70))	2,00	30,84	1,70	0,100	6,168		
	SOMMANO mq					55,706	11,204	624,13
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22349 / 39715 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22350 / 39720 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	1,58 29,74	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,706		
	SOMMANO mc					11,844	1,740	20,61
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22351 / 40697	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
	A R I P O R T A R E							926'577'880,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'577'880,17
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22352 / 39727 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF34 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 679) SC - Scavi (SbCat 16)							
22353 / 40376 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,650	4,664		
	scatolare (lung.=(31,20-2*1,28)) tubazioni		28,64	2,60	0,650	48,402		
	SOMMANO mc	2,00	14,03	0,80	0,800	17,958		
						71,024	6,170	438,22
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22354 / 40362 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,38	2,60	0,150	1,076		
	scatolare (lung.=(31,20-2*1,28))		28,64	2,60	0,150	11,170		
	SOMMANO mc					12,246	79,840	977,72
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22355 / 40364 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	2,00	1,28	2,40	0,250	1,536		
	scatolare (lung.=(31,20-2*1,28))		28,64	2,40	0,250	17,184		
	SOMMANO mc					18,720	119,660	2'240,04
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
22356 / 40369 B.04.001	Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,28		0,250	1,280		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	A R I P O R T A R E					2,480		926'583'603,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,480		926'583'603,68
22357 / 40377 B.05.030	(lung.= $(31,20-2*1,28)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	28,64		0,250	14,320		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					18,600	28,290	526,19
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,54		65,000	100,100		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,18		95,000	1632,100		
	SOMMANO kg					1732,200	1,210	2'095,96
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22358 / 40365 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo C muri d'ala (H/peso= $1/2*(0,35+1,20)$)	4,00	1,28	0,25	0,775	0,992		
	muri scatolare (lung.= $(31,20-2*1,28)$)	2,00	28,64	0,25	0,900	12,888		
	SOMMANO mc					13,880		
22359 / 40370 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.= $2*4,00$)*(H/peso= $1/2*(0,35+1,20)$)	8,00	1,28		0,775	7,936		
	muri scatolare (lung.= $(31,20-2*1,28)$)	2,00	28,64		0,900	51,552		
	(lung.= $(31,20-2*1,28)$)	2,00	28,64		1,150	65,872		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.= $3*2$)	6,00		0,25	0,900	1,350		
	SOMMANO mq					127,060		
22360 / 40378 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		0,99		65,000	64,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,89		95,000	1224,550		
	SOMMANO kg					1288,900		
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22361 / 40366	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							926'593'099,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'593'099,38
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare (lung.=(31,20-2*1,28))		28,64	2,00	0,250	14,320		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					14,680	123,880	1'818,56
22362 / 40371 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo C soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,300	0,900		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,760	28,290	134,66
22363 / 40379 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo C vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		14,68		95,000	1394,600		
	SOMMANO kg					1394,600	1,210	1'687,47
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22364 / 40367 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo C sotto soletta copertura scatolare (lung.=(31,20-2*1,28))		28,64	1,50		42,960		
	SOMMANO mq					42,960	35,240	1'513,91
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22365 / 40372 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo C (lung.=(2,00+2*1,15+1,75))	3,00	6,05			18,150		
	SOMMANO ml					18,150	11,450	207,82
22366 / 40373 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo C massetto protezione guaina (lung.=(31,20-2*1,28-0,60))		28,04	2,00	0,050	2,804		
	SOMMANO mc					2,804	79,840	223,87
22367 / 40374 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo C (lung.=(31,20-2*1,28-0,60)) risvolti (lung.=(28,04+2,00))		28,04	2,00		56,080		
		2,00	30,04		0,100	6,008		
	A R I P O R T A R E					62,088		926'598'685,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					62,088		926'598'685,67
	SOMMANO mq					62,088	11,204	695,63
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22368 / 40363 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo C Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	14,03 14,03	0,80 0,20	0,800	17,958 -5,612		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,958 -5,612		
	SOMMANO mc					12,346	85,890	1'060,40
22369 / 40368 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo C muri d'ala scatolare (lung.=(31,20-2*1,28))	2,00	1,28 28,64	1,50 1,50	0,300	1,152 12,888		
	SOMMANO mc					14,040	1,740	24,43
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22370 / 40754 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo C (lung.=1,28+2,00+1,28)		4,56			4,560		
	SOMMANO ml					4,560	51,600	235,30
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22371 / 40375 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo C	2,00	14,03			28,060		
	SOMMANO m					28,060	66,160	1'856,45
	A19-ATF35 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 680) SC - Scavi (SbCat 16)							
22372 / 40034 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,30-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 30,14 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650 0,650 0,800	5,023 45,059 17,574		
	SOMMANO mc					67,656	6,170	417,44
	A R I P O R T A R E							926'602'975,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'602'975,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22373 / 40020 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))		30,14	2,30	0,150	10,398		
	SOMMANO mc					11,557	79,840	922,71
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22374 / 40022 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))		30,14	2,10	0,250	15,824		
	SOMMANO mc					17,483	119,660	2'092,02
22375 / 40027 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(33,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	30,14	2,10	0,250	15,070 1,575		
	SOMMANO mq					19,275	28,290	545,29
22376 / 40035 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,82		95,000	1502,900		
	SOMMANO kg					1610,800	1,210	1'949,07
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22377 / 40023 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 30,14	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,577		
	SOMMANO mc					17,960	123,880	2'224,88
	A R I P O R T A R E							926'610'709,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'610'709,29
22378 / 40028 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,30-2*1,58)) (lung.=(33,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 30,14 30,14	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 66,308 81,378 1,650		
	SOMMANO mq					160,746	28,290	4'547,50
22379 / 40036 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,58		65,000 95,000	89,700 1575,100		
	SOMMANO kg					1664,800	1,210	2'014,41
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22380 / 40024 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))	2,00	30,14 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,810 0,306		
	SOMMANO mc					13,116	123,880	1'624,81
22381 / 40029 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22382 / 40037 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		13,12		95,000	1246,400		
	SOMMANO kg					1246,400	1,210	1'508,14
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
	A R I P O R T A R E							926'620'518,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'620'518,87
22383 / 40025 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))		30,14	1,20		36,168		
	SOMMANO mq					36,168	35,240	1'274,56
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22384 / 40030 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22385 / 40031 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(33,30-2*1,58-0,60))		29,54	1,70	0,050	2,511		
	SOMMANO mc					2,511	79,840	200,48
22386 / 40032 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(33,30-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,54+1,70))	2,00	29,54 31,24	1,70	0,100	50,218 6,248		
	SOMMANO mq					56,466	11,204	632,65
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22387 / 40021 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22388 / 40026 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,30-2*1,58))	2,00	1,58 30,14	1,20	0,300 0,300	1,138 10,850		
	SOMMANO mc					11,988	1,740	20,86
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22389 / 40698 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							926'623'886,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'623'886,09
	(lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22390 / 40033 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A19-ATF36 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 681) SC - Scavi (SbCat 16)							
22391 / 40556 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(42,20-2*2,70)) tubazioni		36,80	2,80	0,750	77,280		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					106,614	6,170	657,81
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22392 / 40542 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))		36,80	2,80	0,150	15,456		
	SOMMANO mc					17,808	79,840	1'421,79
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22393 / 40544 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))		36,80	2,60	0,350	33,488		
	SOMMANO mc					38,402	119,660	4'595,18
22394 / 40549 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'632'628,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'632'628,40
	(par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(42,20-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	2,70	2,60	0,350 0,350	3,780 1,820		
		2,00	36,80		0,350	25,760		
		3,00		2,60	0,350	2,730		
	SOMMANO mq					34,090	28,290	964,41
22395 / 40557 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		33,49		95,000	3181,550		
	SOMMANO kg					3500,700	1,210	4'235,85
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22396 / 40545 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))	4,00 2,00	2,70	0,35 0,35	1,250 1,800	4,725 46,368		
	SOMMANO mc					51,093	123,880	6'329,40
22397 / 40550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(42,20-2*2,70)) (lung.=(42,20-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70	0,25 0,35	0,350 1,250 1,800 2,150 1,800	0,350 27,000 132,480 158,240 3,780		
	SOMMANO mq					321,850	28,290	9'105,14
22398 / 40558 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,73		65,000	307,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		46,37		95,000	4405,150		
	SOMMANO kg					4712,600	1,210	5'702,25
	A R I P O R T A R E							926'658'965,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'658'965,45
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22399 / 40546 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))		36,80	2,20	0,350	28,336		
		2,00	0,30	2,20	0,300	0,396		
	SOMMANO mc					28,732	123,880	3'559,32
22400 / 40551 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare		1,50		0,350	1,050		
		2,00			0,250	2,200		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,20		0,350	2,310		
	SOMMANO mq					5,920	28,290	167,48
22401 / 40559 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		28,73		95,000	2729,350		
	SOMMANO kg					2729,350	1,210	3'302,51
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22402 / 40547 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))		36,80	1,50		55,200		
	SOMMANO mq					55,200	35,240	1'945,25
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22403 / 40552 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)		8,35			25,050		
	SOMMANO ml	3,00				25,050	11,450	286,82
22404 / 40553 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina							
	A R I P O R T A R E							926'668'226,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'668'226,83
	(lung.=(42,20-2*2,70-0,60))		36,20	2,20	0,050	3,982		
	SOMMANO mc					3,982	79,840	317,92
22405 / 40554 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(42,20-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(36,20+2,20))		36,20	2,20		79,640		
	SOMMANO mq	2,00	38,40		0,100	7,680		
						87,320	11,204	978,33
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22406 / 40543 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	(larg.=(0,25*0,25*3,14))	-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22407 / 40548 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	scatolare (lung.=(42,20-2*2,70))		36,80	1,50	0,300	16,560		
	SOMMANO mc					18,990	1,740	33,04
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22408 / 40748 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,20+2,70))		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22409 / 40555 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A21-ATF37 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale							
	A R I P O R T A R E							926'672'802,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'672'802,75
	(Cat 682) SC - Scavi (SbCat 16)							
22410 / 39551 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(41,00-2*1,58)) tubazioni		37,84	2,30	0,650	56,571		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					79,168	6,170	488,47
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22411 / 39537 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))		37,84	2,30	0,150	13,055		
	SOMMANO mc					14,214	79,840	1'134,85
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22412 / 39539 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))		37,84	2,10	0,250	19,866		
	SOMMANO mc					21,525	119,660	2'575,68
22413 / 39544 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(41,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	37,84		0,250	18,920		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					23,125	28,290	654,21
22414 / 39552 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		19,87		95,000	1887,650		
	A R I P O R T A R E					1995,550		926'677'655,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1995,550		926'677'655,96
	SOMMANO kg					1995,550	1,210	2'414,62
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22415 / 39540 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 37,84	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 20,812		
	SOMMANO mc					22,195	123,880	2'749,52
22416 / 39545 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,00-2*1,58)) (lung.=(41,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 37,84 37,84	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 83,248 102,168 1,650		
	SOMMANO mq					198,476	28,290	5'614,89
22417 / 39553 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 20,81		65,000 95,000	89,700 1976,950		
	SOMMANO kg					2066,650	1,210	2'500,65
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22418 / 39541 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))	2,00	37,84 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	16,082 0,306		
	SOMMANO mc					16,388	123,880	2'030,15
22419 / 39546 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
	A R I P O R T A R E							926'693'080,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'693'080,51
22420 / 39554 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		16,39		95,000	1557,050		
	SOMMANO kg					1557,050	1,210	1'884,03
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22421 / 39542 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))		37,84	1,20		45,408		
	SOMMANO mq					45,408	35,240	1'600,18
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22422 / 39547 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22423 / 39548 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(41,00-2*1,58-0,60))		37,24	1,70	0,050	3,165		
	SOMMANO mc					3,165	79,840	252,69
22424 / 39549 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(41,00-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,24+1,70))	2,00	38,94	1,70	0,100	7,788		
	SOMMANO mq					71,096	11,204	796,56
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22425 / 39538 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
	A R I P O R T A R E							926'698'852,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'698'852,64
22426 / 39543 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(41,00-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			37,84	1,20	0,300	13,622		
	SOMMANO mc					14,760	1,740	25,68
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22427 / 40699 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51.600	250,78
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
22428 / 39550 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
A21-ATF38 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 683) SC - Scavi (SbCat 16)								
22429 / 39605 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,30	0,650	43,863		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,460	6,170	410,06
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
22430 / 39591 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,30	0,150	10,122		
	SOMMANO mc					11,281	79,840	900,68
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
22431 / 39593	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							926'702'256,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'702'256,59
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,10	0,250	15,404		
	SOMMANO mc					17,063	119,660	2'041,76
22432 / 39598 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	29,34		0,250	14,670 1,575		
	SOMMANO mq					18,875	28,290	533,97
22433 / 39606 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,40		95,000	1463,000		
	SOMMANO kg					1570,900	1,210	1'900,79
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22434 / 39594 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25	0,875	1,383 16,137		
	SOMMANO mc					17,520	123,880	2'170,38
22435 / 39599 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) (lung.=(32,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,548 79,218 1,650		
	SOMMANO mq					156,826	28,290	4'436,61
22436 / 39607 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	A R I P O R T A R E							926'713'340,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							926'713'340,10
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,14		95,000	1533,300		
	SOMMANO kg					1623,000	1,210	1'963,83
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22437 / 39595 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,470 0,306		
	SOMMANO mc	2,00				12,776	123,880	1'582,69
22438 / 39600 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22439 / 39608 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,78		95,000	1214,100		
	SOMMANO kg					1214,100	1,210	1'469,06
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22440 / 39596 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	1,20		35,208		
	SOMMANO mq					35,208	35,240	1'240,73
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22441 / 39601 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
	A RIPORTARE							926'719'912,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'719'912,08
22442 / 39602 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,50-2*1,58-0,60))		28,74	1,70	0,050	2,443		
	SOMMANO mc					2,443	79,840	195,05
22443 / 39603 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,50-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,74+1,70))		28,74	1,70		48,858		
	SOMMANO mq	2,00	30,44		0,100	6,088	11,204	615,61
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22444 / 39592 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22445 / 39597 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	1,58 29,34	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,562		
	SOMMANO mc					11,700	1,740	20,36
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22446 / 40700 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22447 / 39604 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A23-ATF39 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 684)							
	A R I P O R T A R E							926'723'848,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'723'848,35
	SC - Scavi (SbCat 16)							
22448 / 39497 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) tubazioni		29,34	2,30	0,650	43,863		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,460	6,170	410,06
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22449 / 39483 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,30	0,150	10,122		
	SOMMANO mc					11,281	79,840	900,68
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22450 / 39485 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,10	0,250	15,404		
	SOMMANO mc					17,063	119,660	2'041,76
22451 / 39490 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	29,34	2,10	0,250	14,670 1,575		
	SOMMANO mq					18,875	28,290	533,97
22452 / 39498 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,40		95,000	1463,000		
	SOMMANO kg					1570,900	1,210	1'900,79
	A R I P O R T A R E							926'729'635,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'729'635,61
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22453 / 39486 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 29,34	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,137		
	SOMMANO mc					17,520	123,880	2'170,38
22454 / 39491 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) (lung.=(32,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 29,34 29,34	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,548 79,218 1,650		
	SOMMANO mq					156,826	28,290	4'436,61
22455 / 39499 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,14		65,000 95,000	89,700 1533,300		
	SOMMANO kg					1623,000	1,210	1'963,83
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22456 / 39487 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	29,34 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,470 0,306		
	SOMMANO mc					12,776	123,880	1'582,69
22457 / 39492 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
	A R I P O R T A R E							926'739'903,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'739'903,84
22458 / 39500 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		12,78		95,000	1214,100		
	SOMMANO kg					1214,100	1,210	1'469,06
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22459 / 39488 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	1,20		35,208		
	SOMMANO mq					35,208	35,240	1'240,73
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22460 / 39493 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22461 / 39494 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,50-2*1,58-0,60))		28,74	1,70	0,050	2,443		
	SOMMANO mc					2,443	79,840	195,05
22462 / 39495 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,50-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,74+1,70))	2,00	28,74 30,44	1,70	0,100	48,858 6,088		
	SOMMANO mq					54,946	11,204	615,61
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22463 / 39484 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22464 / 39489	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	A R I P O R T A R E							926'744'662,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'744'662,96
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	1,20	0,300	10,562		
	SOMMANO mc					11,700	1,740	20,36
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22465 / 40701	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22466 / 39496 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A23-ATF40 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 685) SC - Scavi (SbCat 16)							
22467 / 39692	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	2,30	0,650	44,461		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					67,058	6,170	413,75
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22468 / 39678	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	2,30	0,150	10,260		
	SOMMANO mc					11,419	79,840	911,69
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22469 / 39680	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'748'076,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'748'076,29
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			29,74	2,10	0,250	15,614		
	SOMMANO mc					17,273	119,660	2'066,89
22470 / 39685 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(32,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,74		0,250	14,870		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,075	28,290	539,63
22471 / 39693 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,61		95,000	1482,950		
	SOMMANO kg					1590,850	1,210	1'924,93
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22472 / 39681 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	29,74	0,25	1,100	16,357		
	SOMMANO mc					17,740	123,880	2'197,63
22473 / 39686 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	8,00	1,58		0,875	11,060		
	(lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	29,74		1,100	65,428		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00	29,74		1,350	80,298		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					158,786	28,290	4'492,06
22474 / 39694 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'759'297,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'759'297,43
	incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
	SOMMANO kg		16,36		95,000	1554,200		
						1643,900	1,210	1'989,12
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22475 / 39682 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	1,70	0,250	12,640		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					12,946	123,880	1'603,75
22476 / 39687 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare		2,00	1,20	0,300	0,720		
			4,00	1,70	0,250	1,700		
			4,00	0,30	0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti		3,00	1,70	0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22477 / 39695 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,95		95,000	1230,250		
	SOMMANO kg					1230,250	1,210	1'488,60
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22478 / 39683 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))		29,74	1,20		35,688		
	SOMMANO mq					35,688	35,240	1'257,65
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22479 / 39688 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))		3,00	5,85		17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22480 / 39689	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							926'765'952,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'765'952,22
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,90-2*1,58-0,60))		29,14	1,70	0,050	2,477		
	SOMMANO mc					2,477	79,840	197,76
22481 / 39690	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,90-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,14+1,70))		29,14	1,70		49,538		
		2,00	30,84		0,100	6,168		
	SOMMANO mq					55,706	11,204	624,13
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22482 / 39679	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm²)							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo A Rinfiacco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22483 / 39684	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,90-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			29,74	1,20	0,300	10,706		
	SOMMANO mc					11,844	1,740	20,61
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22484 / 40702	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22485 / 39691	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm							
NP.067	Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A23-ATF41 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 686) SC - Scavi (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							926'769'899,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'769'899,97
22486 / 39764 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(38,00-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
			34,84	2,30	0,650	52,086		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					74,683	6,170	460,79
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
22487 / 39750 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			34,84	2,30	0,150	12,020		
	SOMMANO mc					13,179	79,840	1'052,21
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
22488 / 39752 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			34,84	2,10	0,250	18,291		
	SOMMANO mc					19,950	119,660	2'387,22
22489 / 39757 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(38,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00	34,84		0,250	17,420		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					21,625	28,290	611,77
22490 / 39765 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			18,29		95,000	1737,550		
	SOMMANO kg					1845,450	1,210	2'232,99
	A R I P O R T A R E							926'776'644,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'776'644,95
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22491 / 39753 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(38,00-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 34,84	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 19,162		
	SOMMANO mc					20,545	123,880	2'545,11
22492 / 39758 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(38,00-2*1,58)) (lung.=(38,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 34,84 34,84	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 76,648 94,068 1,650		
	SOMMANO mq					183,776	28,290	5'199,02
22493 / 39766 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 19,16		65,000 95,000	89,700 1820,200		
	SOMMANO kg					1909,900	1,210	2'310,98
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22494 / 39754 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(38,00-2*1,58))	2,00	34,84 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	14,807 0,306		
	SOMMANO mc					15,113	123,880	1'872,20
22495 / 39759 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22496 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							926'788'686,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'788'686,98
39767 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		15,11		95,000	1435,450		
	SOMMANO kg					1435,450	1,210	1'736,89
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22497 / 39755 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(38,00-2*1,58))		34,84	1,20		41,808		
	SOMMANO mq					41,808	35,240	1'473,31
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22498 / 39760 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22499 / 39761 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(38,00-2*1,58-0,60))		34,24	1,70	0,050	2,910		
	SOMMANO mc					2,910	79,840	232,33
22500 / 39762 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(38,00-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(34,24+1,70))	2,00	35,94	1,70	0,100	7,188		
	SOMMANO mq					65,396	11,204	732,70
RT - Rintocchi / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22501 / 39751 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22502 / 39756 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							926'794'100,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'794'100,88
	muri d'ala	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	scatolare (lung.=(38,00-2*1,58))		34,84	1,20	0,300	12,542		
	SOMMANO mc					13,680	1,740	23,80
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22503 / 40703 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22504 / 39763 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A23-ATF42 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 687) SC - Scavi (SbCat 16)							
22505 / 39782 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))		39,04	2,30	0,650	58,365		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					80,962	6,170	499,54
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22506 / 39768 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))		39,04	2,30	0,150	13,469		
	SOMMANO mc					14,628	79,840	1'167,90
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22507 / 39770 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	A R I P O R T A R E					1,659		926'797'859,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,659		926'797'859,65
	scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))		39,04	2,10	0,250	20,496		
	SOMMANO mc					22,155	119,660	2'651,07
22508 / 39775 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(42,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	39,04	2,10	0,250 0,250	19,520 1,575		
	SOMMANO mq					23,725	28,290	671,18
22509 / 39783 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,50		95,000	1947,500		
	SOMMANO kg					2055,400	1,210	2'487,03
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22510 / 39771 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 21,472		
	SOMMANO mc					22,855	123,880	2'831,28
22511 / 39776 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(42,20-2*1,58)) (lung.=(42,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 85,888 105,408 1,650		
	SOMMANO mq					204,356	28,290	5'781,23
22512 / 39784 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	A R I P O R T A R E							926'812'281,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'812'281,44
	scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			21,47		95,000	2039,650		
	SOMMANO kg					2129,350	1,210	2'576,51
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22513 / 39772 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))		39,04	1,70	0,250	16,592		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					16,898	123,880	2'093,32
22514 / 39777 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare		2,00	1,20	0,300	0,720		
			4,00	1,70	0,250	1,700		
			4,00	0,30	0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22515 / 39785 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,90		95,000	1605,500		
	SOMMANO kg					1605,500	1,210	1'942,66
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22516 / 39773 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))		39,04	1,20		46,848		
	SOMMANO mq					46,848	35,240	1'650,92
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22517 / 39778 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22518 / 39779 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							926'820'860,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'820'860,52
	massetto protezione guaina (lung.=(42,20-2*1,58-0,60))		38,44	1,70	0,050	3,267		
	SOMMANO mc					3,267	79,840	260,84
22519 / 39780 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(42,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(38,44+1,70))		38,44	1,70		65,348		
	SOMMANO mq	2,00	40,14		0,100	8,028		
						73,376	11,204	822,10
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22520 / 39769 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiacco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22521 / 39774 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(42,20-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	SOMMANO mc		39,04	1,20	0,300	14,054		
						15,192	1,740	26,43
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22522 / 40704 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22523 / 39781 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A25-ATF43 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 688) SC - Scavi (SbCat 16)							
22524 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							926'825'075,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'825'075,14
40574 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,750	11,760		
	scatolare (lung.=(61,80-2*2,70)) tubazioni		56,40	2,80	0,750	118,440		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					147,774	6,170	911,77
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22525 / 40560 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,80	0,150	2,352		
	scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))		56,40	2,80	0,150	23,688		
	SOMMANO mc					26,040	79,840	2'079,03
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22526 / 40562 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,60	0,350	4,914		
	scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))		56,40	2,60	0,350	51,324		
	SOMMANO mc					56,238	119,660	6'729,44
22527 / 40567 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	2,70	2,60	0,350 0,350	3,780 1,820		
	scatolare (lung.=(61,80-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	56,40	2,60	0,350 0,350	39,480 2,730		
	SOMMANO mq					47,810	28,290	1'352,54
22528 / 40575 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,91		65,000	319,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		51,32		95,000	4875,400		
	A R I P O R T A R E					5194,550		926'836'147,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5194,550		926'836'147,92
	SOMMANO kg					5194,550	1,210	6'285,41
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22529 / 40563 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))	4,00	2,70	0,35	1,250	4,725		
		2,00	56,40	0,35	1,800	71,064		
	SOMMANO mc					75,789	123,880	9'388,74
22530 / 40568 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(61,80-2*2,70)) (lung.=(61,80-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	2,70		1,250	27,000		
		2,00	56,40		1,800	203,040		
		2,00	56,40		2,150	242,520		
		6,00		0,35	1,800	3,780		
	SOMMANO mq					476,690	28,290	13'485,56
22531 / 40576 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			71,06		95,000	6750,700		
	SOMMANO kg					7058,150	1,210	8'540,36
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22532 / 40564 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))	2,00	56,40 0,30	2,20 2,20	0,350 0,300	43,428 0,396		
	SOMMANO mc					43,824	123,880	5'428,92
22533 / 40569 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 soletta scatolare	2,00	1,50		0,350	1,050		
	A R I P O R T A R E					1,050		926'879'276,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,050		926'879'276,91
	in corrispondenza dei giunti	4,00 4,00	2,20 0,30		0,250 0,300	2,200 0,360		
	SOMMANO mq	3,00	2,20		0,350	2,310		
						5,920	28,290	167,48
22534 / 40577 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		43,82		95,000	4162,900		
	SOMMANO kg					4162,900	1,210	5'037,11
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22535 / 40565 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))		56,40	1,50		84,600		
	SOMMANO mq					84,600	35,240	2'981,30
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22536 / 40570 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,20+2*2,15+1,85)	3,00	8,35			25,050		
	SOMMANO ml					25,050	11,450	286,82
22537 / 40571 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(61,80-2*2,70-0,60))		55,80	2,20	0,050	6,138		
	SOMMANO mc					6,138	79,840	490,06
22538 / 40572 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=(61,80-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(55,80+2,20))	2,00	55,80 58,00	2,20	0,100	122,760 11,600		
	SOMMANO mq					134,360	11,204	1'505,37
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22539 / 40561	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							926'889'745,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'889'745,05
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22540 / 40566	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(61,80-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			56,40	1,50	0,300	25,380		
	SOMMANO mc					27,810	1,740	48,39
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22541 / 40749	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,20+2,70)		7,60			7,600		
	SOMMANO ml					7,600	51,600	392,16
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22542 / 40573 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento maggiore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A25-ATF44 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 689) SC - Scavi (SbCat 16)							
22543 / 39515	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(51,50-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
			48,34	2,30	0,650	72,268		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					94,865	6,170	585,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22544 / 39501	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							926'893'625,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'893'625,39
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))		48,34	2,30	0,150	16,677		
	SOMMANO mc					17,836	79,840	1'424,03
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22545 / 39503	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))		48,34	2,10	0,250	25,379		
	SOMMANO mc					27,038	119,660	3'235,37
22546 / 39508	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
	scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))	2,00		2,10	0,250	1,050		
	in corrispondenza dei giunti	2,00	48,34		0,250	24,170		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					28,375	28,290	802,73
22547 / 39516	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		25,38		95,000	2411,100		
	SOMMANO kg					2519,000	1,210	3'047,99
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22548 / 39504	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))	2,00	48,34	0,25	1,100	26,587		
	SOMMANO mc					27,970	123,880	3'464,92
22549 / 39509	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							926'905'600,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'905'600,43
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(51,50-2*1,58)) (lung.=(51,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00		0,25	0,350 0,875	0,350 11,060		
		2,00 2,00	48,34 48,34		1,100 1,350	106,348 130,518		
	SOMMANO mq	6,00		0,25	1,100	1,650		
						249,926	28,290	7'070,41
22550 / 39517 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,59		95,000	2526,050		
	SOMMANO kg					2615,750	1,210	3'165,06
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22551 / 39505 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))		48,34 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	20,545 0,306		
	SOMMANO mc	2,00				20,851	123,880	2'583,02
22552 / 39510 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22553 / 39518 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,85		95,000	1980,750		
	SOMMANO kg					1980,750	1,210	2'396,71
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22554 / 39506 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare							
	A R I P O R T A R E							926'920'930,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'920'930,35
	(lung.=(51,50-2*1,58))		48,34	1,20		58,008		
	SOMMANO mq					58,008	35,240	2'044,20
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22555 / 39511 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22556 / 39512 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(51,50-2*1,58-0,60))		47,74	1,70	0,050	4,058		
	SOMMANO mc					4,058	79,840	323,99
22557 / 39513 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(51,50-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(47,74+1,70))	2,00	49,44	1,70	0,100	9,888		
	SOMMANO mq					91,046	11,204	1'020,08
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22558 / 39502 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22559 / 39507 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(51,50-2*1,58))	2,00	1,58 48,34	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 17,402		
	SOMMANO mc					18,540	1,740	32,26
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22560 / 40705 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	A R I P O R T A R E							926'925'840,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							926'925'840,33
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22561 / 39514 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A29-ATF45 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 690) SC - Scavi (SbCat 16)							
22562 / 39656 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 muri d'ala e scatolare		80,30	4,50	0,700	252,945		
	SOMMANO mc					252,945	6,170	1'560,67
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22563 / 39645 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Sottofondazioni muri d'ala	2,00	4,97	4,50	0,150	6,710		
	scatolare		70,16	4,50	0,150	47,358		
	SOMMANO mc					54,068	79,840	4'316,79
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22564 / 39646 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) muri d'ala	2,00	4,97	4,30	0,500	21,371		
	scatolare		70,16	4,30	0,500	150,844		
	SOMMANO mc					172,215	119,660	20'607,25
22565 / 39650 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	4,97		0,500	9,940		
	scatolare	2,00		4,30	0,500	4,300		
	in corrispondenza dei giunti	2,00	70,16		0,500	70,160		
		6,00		4,30	0,500	12,900		
	SOMMANO mq					97,300	28,290	2'752,62
22566 / 39657 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65		21,37		65,000	1389,050		
	A R I P O R T A R E					1389,050		926'956'894,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1389,050		926'956'894,41
	scatolare incidenza kg/mc 95		150,84		95,000	14329,800		
	SOMMANO kg					15718,850	1,210	19'019,81
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22567 / 39647 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,40))	4,00 4,00 -2,00	3,07 1,90 1,00	0,45 0,45 0,45	1,375 2,400 0,800	7,598 8,208 -0,720		
	Parziale mc					15,086		
	muri scatolare	2,00	70,16	0,45	2,000	126,288		
	Parziale mc					126,288		
	Sommano positivi mc					142,094		
	Sommano negativi mc					-0,720		
	SOMMANO mc					141,374	123,880	17'513,41
22568 / 39651 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,40)) (par.ug.=2*4)	4,00 8,00 8,00 -4,00 4,00 2,00	3,07 1,90 1,00 0,45 0,45	0,45	0,350 1,375 2,400 0,800 0,800 1,000	0,630 33,770 36,480 -3,200 1,440 0,900		
	muri scatolare	2,00 2,00	70,16 70,16		2,000 2,500	280,640 350,800		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=2*6)	12,00		0,45	2,000	10,800		
	Sommano positivi mq					715,460		
	Sommano negativi mq					-3,200		
	SOMMANO mq					712,260	28,290	20'149,84
22569 / 39658 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		15,09		65,000	980,850		
			126,29		95,000	11997,550		
	SOMMANO kg					12978,400	1,210	15'703,86
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22570 / 39648 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) soletta scatolare		43,07	3,90	0,500	83,987		
	A R I P O R T A R E					83,987		927'029'281,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,987		927'029'281,33
			25,49	3,90	0,500	49,706		
		2,00	3,90	0,30	0,300	0,702		
		2,00	3,60	0,30	5,500	11,880		
		2,00	1,60	0,30	6,000	5,760		
	SOMMANO mc					152,035	123,880	18'834,10
22571 / 39652 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI soletta scatolare		43,07	3,00		129,210		
			25,49	3,00		76,470		
		2,00		3,00	0,500	3,000		
		4,00		4,30	0,300	5,160		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		2,00	1,60		6,000	19,200		
		2,00	2,20		5,500	24,200		
		2,00	1,60		0,500	1,600		
		2,00	1,60		0,300	0,960		
		2,00	3,00		6,000	36,000		
		2,00	3,60		5,500	39,600		
	in corrispondenza dei giunti	6,00	3,90		0,500	11,700		
	SOMMANO mq					347,460	28,290	9'829,64
22572 / 39659 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		152,04		95,000	14443,800		
	SOMMANO kg					14443,800	1,210	17'477,00
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22573 / 39653 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) (lung.=3,90+2*2,50+3,45)	6,00	12,35			74,100		
	SOMMANO ml					74,100	11,450	848,45
22574 / 39654 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) massetto protezione guaina		42,47	3,90	0,050	8,282		
			24,90	3,90	0,050	4,856		
	SOMMANO mc					13,138	79,840	1'048,94
22575 / 39655 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA risvolti (lung.=(42,47+3,90)) (lung.=(24,90+3,90))		42,47	3,90		165,633		
			24,90	3,90		97,110		
		2,00	46,37		0,100	9,274		
		2,00	28,80		0,100	5,760		
	SOMMANO mq					277,777	11,204	3'112,21
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							927'080'431,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'080'431,67
22576 / 39649 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 muri d'ala scatolare	2,00	4,97	3,00	0,300	8,946		
			70,16	3,00	0,300	63,144		
	SOMMANO mc					72,090	1,740	125,44
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
22577 / 40668 ZA.09.02.0 4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d' arte. incidenza kg/mq 50		3,00	1,60	50,000	240,000		
	SOMMANO kg					240,000	7,300	1'752,00
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22578 / 40755 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M (lung.=4,97+3,90+4,97)		13,84			13,840		
	SOMMANO ml					13,840	51,600	714,14
A29-ATF46 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 691) SC - Scavi (SbCat 16)								
22579 / 40680 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 muri d'ala e scatolare		78,40	4,50	0,700	246,960		
	SOMMANO mc					246,960	6,170	1'523,74
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
22580 / 40669 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Sottofondazioni muri d'ala scatolare	2,00	3,55	4,50	0,150	4,793		
			71,30	4,50	0,150	48,128		
	SOMMANO mc					52,921	79,840	4'225,21
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
22581 / 40670 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) muri d'ala scatolare	2,00	3,45	4,30	0,500	14,835		
			71,30	4,30	0,500	153,295		
	SOMMANO mc					168,130	119,660	20'118,44
	A R I P O R T A R E							927'108'890,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'108'890,64
22582 / 40674 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 6,00	3,45 71,30	4,30 4,30	0,500 0,500 0,500 0,500	6,900 4,300 71,300 12,900		
	SOMMANO mq					95,400	28,290	2'698,87
22583 / 40681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		14,84 153,30		65,000 95,000	964,600 14563,500		
	SOMMANO kg					15528,100	1,210	18'789,00
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22584 / 40671 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,65)) muri scatolare	4,00 2,00	3,45 71,30	0,45 0,45	1,500 2,000	9,315 128,340		
	SOMMANO mc					137,655	123,880	17'052,70
22585 / 40675 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,35)) muri scatolare in corrispondenza dei giunti (par.ug.=2*6)	4,00 8,00 2,00 2,00 12,00	3,45 71,30 71,30	0,45 0,45	0,350 1,350 2,000 2,500 2,000	0,630 37,260 285,200 356,500 10,800		
	SOMMANO mq					690,390	28,290	19'531,13
22586 / 40682 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		9,32 128,34		65,000 95,000	605,800 12192,300		
	SOMMANO kg					12798,100	1,210	15'485,70
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							927'182'448,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'182'448,04
22587 / 40672 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) soletta scatolare		26,55 43,15	3,90 3,90	0,500 0,500	51,773 84,143		
		2,00	3,90	0,30	0,300	0,702		
		2,00	3,60	0,30	1,250	2,700		
		2,00	1,60	0,30	1,750	1,680		
	SOMMANO mc					140,998	123,880	17'466,83
22588 / 40676 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI soletta scatolare		43,15 26,55	3,00 3,00		129,450 79,650		
		2,00		3,00	0,500	3,000		
		4,00		4,30	0,300	5,160		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		2,00	1,60		1,750	5,600		
		2,00	2,20		1,250	5,500		
		2,00	1,60		0,500	1,600		
		2,00	1,60		0,300	0,960		
		2,00	3,00		1,600	9,600		
		2,00	3,60		1,250	9,000		
	in corrispondenza dei giunti	6,00	3,90		0,500	11,700		
	SOMMANO mq					261,580	28,290	7'400,10
22589 / 40683 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		141,00		95,000	13395,000		
	SOMMANO kg					13395,000	1,210	16'207,95
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22590 / 40677 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) (lung.=3,90+2*2,50+3,45)	6,00	12,35			74,100		
	SOMMANO ml					74,100	11,450	848,45
22591 / 40678 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) massetto protezione guaina		42,55 25,95	3,90 3,90	0,050 0,050	8,297 5,060		
	SOMMANO mc					13,357	79,840	1'066,42
22592 / 40679 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA risvolti (lung.=(42,55+3,90)) (lung.=(25,95+3,90))		42,55 25,95	3,90 3,90		165,945 101,205		
		2,00	46,45		0,100	9,290		
		2,00	29,85		0,100	5,970		
	SOMMANO mq					282,410	11,204	3'164,12
	A R I P O R T A R E							927'228'601,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'228'601,91
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22593 / 40673 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 muri d'ala scatolare	2,00	3,45	3,00	0,300	6,210		
			71,30	3,00	0,300	64,170		
	SOMMANO mc					70,380	1,740	122,46
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
22594 / 40684 ZA.09.02.0 4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d' arte. incidenza kg/mq 50		3,00	1,60	50,000	240,000		
	SOMMANO kg					240,000	7,300	1'752,00
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22595 / 40756 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M (lung.=3,45+3,90+3,45)		10,80			10,800		
	SOMMANO ml					10,800	51,600	557,28
	A29-ATF47 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 692) SC - Scavi (SbCat 16)							
22596 / 40124 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,20-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
			31,04	2,30	0,650	46,405		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					69,002	6,170	425,74
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22597 / 40110 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			31,04	2,30	0,150	10,709		
	SOMMANO mc					11,868	79,840	947,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22598 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							927'232'406,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'232'406,93
40112 B.03.031.e	28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))		31,04	2,10	0,250	16,296		
	SOMMANO mc					17,955	119,660	2'148,50
22599 / 40117 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
	scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04	2,10	0,250	1,050		
	in corrispondenza dei giunti	2,00			0,250	15,520		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,725	28,290	558,02
22600 / 40125 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,30		95,000	1548,500		
	SOMMANO kg					1656,400	1,210	2'004,24
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22601 / 40113 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04	0,25	1,100	17,072		
	SOMMANO mc					18,455	123,880	2'286,21
22602 / 40118 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04		1,100	68,288		
	(lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04		1,350	83,808		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					165,156	28,290	4'672,26
22603 / 40126 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'244'076,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'244'076,16
	vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,07		95,000	1621,650		
	SOMMANO kg					1711,350	1,210	2'070,73
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22604 / 40114 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,192 0,306		
	SOMMANO mc					13,498	123,880	1'672,13
22605 / 40119 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22606 / 40127 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,50		95,000	1282,500		
	SOMMANO kg					1282,500	1,210	1'551,83
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22607 / 40115 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))		31,04	1,20		37,248		
	SOMMANO mq					37,248	35,240	1'312,62
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22608 / 40120 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
	A R I P O R T A R E							927'250'999,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'250'999,14
22609 / 40121 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(34,20-2*1,58-0,60))		30,44	1,70	0,050	2,587		
	SOMMANO mc					2,587	79,840	206,55
22610 / 40122 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(34,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(30,44+1,70))		30,44	1,70		51,748		
		2,00	32,14		0,100	6,428		
	SOMMANO mq					58,176	11,204	651,80
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22611 / 40111 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22612 / 40116 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	1,58 31,04	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,174		
	SOMMANO mc					12,312	1,740	21,42
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22613 / 40706 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22614 / 40123 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A29-ATF48 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale							
	A R I P O R T A R E							927'254'984,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							927'254'984,16
	(Cat 693) SC - Scavi (SbCat 16)							
22615 / 39569 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) tubazioni		29,24	2,30	0,650	43,714		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,311	6,170	409,14
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22616 / 39555 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	2,30	0,150	10,088		
	SOMMANO mc					11,247	79,840	897,96
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22617 / 39557 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	2,10	0,250	15,351		
	SOMMANO mc					17,010	119,660	2'035,42
22618 / 39562 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,24		0,250	14,620		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					18,825	28,290	532,56
22619 / 39570 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,35		95,000	1458,250		
	A RIPORTARE					1566,150		927'258'859,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1566,150		927'258'859,24
	SOMMANO kg					1566,150	1,210	1'895,04
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22620 / 39558 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 29,24	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,082		
	SOMMANO mc					17,465	123,880	2'163,56
22621 / 39563 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,40-2*1,58)) (lung.=(32,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 29,24 29,24	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,328 78,948 1,650		
	SOMMANO mq					156,336	28,290	4'422,75
22622 / 39571 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,08		65,000 95,000	89,700 1527,600		
	SOMMANO kg					1617,300	1,210	1'956,93
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22623 / 39559 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	2,00	29,24 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,427 0,306		
	SOMMANO mc					12,733	123,880	1'577,36
22624 / 39564 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
	A R I P O R T A R E							927'270'989,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'270'989,60
22625 / 39572 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		12,73		95,000	1209,350		
	SOMMANO kg					1209,350	1,210	1'463,31
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22626 / 39560 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))		29,24	1,20		35,088		
	SOMMANO mq					35,088	35,240	1'236,50
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22627 / 39565 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22628 / 39566 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,40-2*1,58-0,60))		28,64	1,70	0,050	2,434		
	SOMMANO mc					2,434	79,840	194,33
22629 / 39567 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,64+1,70))	2,00	30,34	1,70	0,100	48,688 6,068		
	SOMMANO mq					54,756	11,204	613,49
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22630 / 39556 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
	A R I P O R T A R E							927'275'735,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'275'735,90
22631 / 39561 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,40-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			29,24	1,20	0,300	10,526		
	SOMMANO mc					11,664	1,740	20,30
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22632 / 40707 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51.600	250,78
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
22633 / 39568 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
A29-ATF49 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 694) SC - Scavi (SbCat 16)								
22634 / 39854 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))		32,14	2,30	0,650	48,049		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					70,646	6,170	435,89
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
22635 / 39840 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))		32,14	2,30	0,150	11,088		
	SOMMANO mc					12,247	79,840	977,80
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
22636 / 39842	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							927'279'237,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'279'237,42
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))		32,14	2,10	0,250	16,874		
	SOMMANO mc					18,533	119,660	2'217,66
22637 / 39847 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(35,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	32,14		0,250	16,070 1,575		
	SOMMANO mq					20,275	28,290	573,58
22638 / 39855 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,87		95,000	1602,650		
	SOMMANO kg					1710,550	1,210	2'069,77
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22639 / 39843 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25	0,875 1,100	1,383 17,677		
	SOMMANO mc					19,060	123,880	2'361,15
22640 / 39848 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,30-2*1,58)) (lung.=(35,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 70,708 86,778 1,650		
	SOMMANO mq					170,546	28,290	4'824,75
22641 / 39856 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	A R I P O R T A R E							927'291'284,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							927'291'284,33
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,68		95,000	1679,600		
	SOMMANO kg					1769,300	1,210	2'140,85
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22642 / 39844 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))	2,00	32,14 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,660 0,306		
	SOMMANO mc					13,966	123,880	1'730,11
22643 / 39849 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22644 / 39857 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,97		95,000	1327,150		
	SOMMANO kg					1327,150	1,210	1'605,85
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22645 / 39845 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))		32,14	1,20		38,568		
	SOMMANO mq					38,568	35,240	1'359,14
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22646 / 39850 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
	A RIPORTARE							927'298'435,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'298'435,95
22647 / 39851 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(35,30-2*1,58-0,60))		31,54	1,70	0,050	2,681		
	SOMMANO mc					2,681	79,840	214,05
22648 / 39852 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(35,30-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(31,54+1,70))		31,54	1,70		53,618		
	SOMMANO mq	2,00	33,24		0,100	6,648	11,204	675,22
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22649 / 39841 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22650 / 39846 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(35,30-2*1,58))	2,00	1,58 32,14	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,570		
	SOMMANO mc					12,708	1,740	22,11
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22651 / 40708 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22652 / 39853 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A31-ATF50 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 695)							
	A R I P O R T A R E							927'302'452,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'302'452,58
	SC - Scavi (SbCat 16)							
22653 / 39674 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(49,60-2*1,58)) tubazioni		46,44	2,30	0,650	69,428		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					92,025	6,170	567,79
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22654 / 39660 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))		46,44	2,30	0,150	16,022		
	SOMMANO mc					17,181	79,840	1'371,73
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22655 / 39662 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))		46,44	2,10	0,250	24,381		
	SOMMANO mc					26,040	119,660	3'115,95
22656 / 39667 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(49,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	46,44		0,250	23,220		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					27,425	28,290	775,85
22657 / 39675 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		24,38		95,000	2316,100		
	SOMMANO kg					2424,000	1,210	2'933,04
	A R I P O R T A R E							927'311'216,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'311'216,94
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22658 / 39663 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 46,44	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 25,542		
	SOMMANO mc					26,925	123,880	3'335,47
22659 / 39668 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(49,60-2*1,58)) (lung.=(49,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 46,44 46,44	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 102,168 125,388 1,650		
	SOMMANO mq					240,616	28,290	6'807,03
22660 / 39676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 25,54		65,000 95,000	89,700 2426,300		
	SOMMANO kg					2516,000	1,210	3'044,36
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22661 / 39664 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))	2,00	46,44 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	19,737 0,306		
	SOMMANO mc					20,043	123,880	2'482,93
22662 / 39669 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
	A R I P O R T A R E							927'327'001,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'327'001,45
22663 / 39677 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		20,04		95,000	1903,800		
	SOMMANO kg					1903,800	1,210	2'303,60
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22664 / 39665 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))		46,44	1,20		55,728		
	SOMMANO mq					55,728	35,240	1'963,85
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22665 / 39670 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22666 / 39671 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(49,60-2*1,58-0,60))		45,84	1,70	0,050	3,896		
	SOMMANO mc					3,896	79,840	311,06
22667 / 39672 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(49,60-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(45,84+1,70))	2,00	45,84 47,54	1,70	0,100	77,928 9,508		
	SOMMANO mq					87,436	11,204	979,63
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22668 / 39661 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22669 / 39666	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	A R I P O R T A R E							927'333'798,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'333'798,26
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(49,60-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	SOMMANO mc		46,44	1,20	0,300	16,718		
						17,856	1,740	31,07
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22670 / 40709	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22671 / 39673 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A33-ATF51 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 696) SC - Scavi (SbCat 16)							
22672 / 40358	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(38,90-2*2,70)) tubazioni	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
			33,50	2,60	0,650	56,615		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					83,653	6,170	516,14
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22673 / 40344	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
			33,50	2,60	0,150	13,065		
	SOMMANO mc					15,249	79,840	1'217,48
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22674 / 40346	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							927'337'630,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'337'630,48
	scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
			33,50	2,40	0,250	20,100		
	SOMMANO mc					23,340	119,660	2'792,86
22675 / 40351 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	2,70		0,250	2,700		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare (lung.=(38,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	2,00	33,50		0,250	16,750		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					22,450	28,290	635,11
22676 / 40359 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,24		65,000	210,600		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,10		95,000	1909,500		
	SOMMANO kg					2120,100	1,210	2'565,32
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22677 / 40347 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00	2,70	0,25	1,250	3,375		
	muri scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	33,50	0,25	1,800	30,150		
	SOMMANO mc					33,525	123,880	4'153,08
22678 / 40352 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	8,00	2,70		1,250	27,000		
	(lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	33,50		1,800	120,600		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	2,00	33,50		2,050	137,350		
		6,00		0,25	1,800	2,700		
	SOMMANO mq					288,000	28,290	8'147,52
22679 / 40360 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							927'355'924,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'355'924,37
	incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38		65,000	219,700		
			30,15		95,000	2864,250		
	SOMMANO kg					3083,950	1,210	3'731,58
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22680 / 40348 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))		33,50	2,00	0,250	16,750		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					17,110	123,880	2'119,59
22681 / 40353 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare		1,50		0,350	1,050		
		2,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22682 / 40361 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b		17,11		95,000	1625,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95					1625,450	1,210	1'966,79
	SOMMANO kg							
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22683 / 40349 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))		33,50	1,50		50,250		
	SOMMANO mq					50,250	35,240	1'770,81
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22684 / 40354 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,00+2*2,05+1,75))	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22685 / 40355	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							927'365'921,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'365'921,69
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(38,90-2*2,70-0,60))		32,90	2,00	0,050	3,290		
	SOMMANO mc					3,290	79,840	262,67
22686 / 40356	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 risvolti (lung.=(32,90+2,00))		32,90	2,00		65,800		
		2,00	34,90		0,100	6,980		
	SOMMANO mq					72,780	11,204	815,43
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22687 / 40345	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm²)							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22688 / 40350	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			33,50	1,50	0,300	15,075		
	SOMMANO mc					17,505	1,740	30,46
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22689 / 40737	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,00+2,70))		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22690 / 40357 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A37-ATF52 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 697) SC - Scavi (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							927'370'266,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'370'266,56
22691 / 39818 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(38,90-2*2,70)) tubazioni	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
			33,50	2,60	0,650	56,615		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					83,653	6,170	516,14
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
22692 / 39804 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
			33,50	2,60	0,150	13,065		
	SOMMANO mc					15,249	79,840	1'217,48
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
22693 / 39806 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
			33,50	2,40	0,250	20,100		
	SOMMANO mc					23,340	119,660	2'792,86
22694 / 39811 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(38,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	2,70	2,40	0,250 0,250	2,700 1,200		
		2,00	33,50		0,250	16,750		
		3,00		2,40	0,250	1,800		
	SOMMANO mq					22,450	28,290	635,11
22695 / 39819 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,24		65,000	210,600		
			20,10		95,000	1909,500		
	SOMMANO kg					2120,100	1,210	2'565,32
	A R I P O R T A R E							927'377'993,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'377'993,47
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22696 / 39807 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	4,00 2,00	2,70 33,50	0,25 0,25	1,250 1,800	3,375 30,150		
	SOMMANO mc					33,525	123,880	4'153,08
22697 / 39812 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(38,90-2*2,70)) (lung.=(38,90-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 33,50 33,50	0,25 0,25	0,350 1,250 1,800 2,050 1,800	0,350 27,000 120,600 137,350 2,700		
	SOMMANO mq					288,000	28,290	8'147,52
22698 / 39820 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38 30,15		65,000 95,000	219,700 2864,250		
	SOMMANO kg					3083,950	1,210	3'731,58
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22699 / 39808 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))	2,00	33,50 0,30	2,00 2,00	0,250 0,300	16,750 0,360		
	SOMMANO mc					17,110	123,880	2'119,59
22700 / 39813 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,50 2,00 0,30 2,00		0,350 0,250 0,300 0,250	1,050 2,000 0,360 1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22701 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							927'396'284,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'396'284,14
39821 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		17,11		95,000	1625,450		
	SOMMANO kg					1625,450	1,210	1'966,79
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22702 / 39809 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))		33,50	1,50		50,250		
	SOMMANO mq					50,250	35,240	1'770,81
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22703 / 39814 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,00+2*2,05+1,75))	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22704 / 39815 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(38,90-2*2,70-0,60))		32,90	2,00	0,050	3,290		
	SOMMANO mc					3,290	79,840	262,67
22705 / 39816 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(38,90-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(32,90+2,00))	2,00	32,90 34,90	2,00	0,100	65,800 6,980		
	SOMMANO mq					72,780	11,204	815,43
RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22706 / 39805 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22707 / 39810 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00							
	A R I P O R T A R E							927'402'407,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'402'407,21
	muri d'ala	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
	scatolare (lung.=(38,90-2*2,70))		33,50	1,50	0,300	15,075		
	SOMMANO mc					17,505	1,740	30,46
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22708 / 40738 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=2,70+2,00+2,70)		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22709 / 39817 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A37-ATF53 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 698) SC - Scavi (SbCat 16)							
22710 / 39479 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(37,60-2*1,58)) tubazioni		34,44	2,30	0,650	51,488		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					74,085	6,170	457,10
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22711 / 39465 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))		34,44	2,30	0,150	11,882		
	SOMMANO mc					13,041	79,840	1'041,19
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22712 / 39467 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	A R I P O R T A R E					1,659		927'406'134,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,659		927'406'134,55
	scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))		34,44	2,10	0,250	18,081		
	SOMMANO mc					19,740	119,660	2'362,09
22713 / 39472 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(37,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	34,44		0,250	17,220 1,575		
	SOMMANO mq					21,425	28,290	606,11
22714 / 39480 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		18,08		95,000	1717,600		
	SOMMANO kg					1825,500	1,210	2'208,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22715 / 39468 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 18,942		
	SOMMANO mc					20,325	123,880	2'517,86
22716 / 39473 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(37,60-2*1,58)) (lung.=(37,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 75,768 92,988 1,650		
	SOMMANO mq					181,816	28,290	5'143,57
22717 / 39481 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	A R I P O R T A R E							927'418'973,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'418'973,04
	scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			18,94		95,000	1799,300		
	SOMMANO kg					1889,000	1,210	2'285,69
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22718 / 39469 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))		34,44	1,70	0,250	14,637		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					14,943	123,880	1'851,14
22719 / 39474 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare		1,20		0,300	0,720		
			1,70		0,250	1,700		
			0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22720 / 39482 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		14,94		95,000	1419,300		
	SOMMANO kg					1419,300	1,210	1'717,35
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22721 / 39470 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))		34,44	1,20		41,328		
	SOMMANO mq					41,328	35,240	1'456,40
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22722 / 39475 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22723 / 39476 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'426'599,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'426'599,29
	massetto protezione guaina (lung.=(37,60-2*1,58-0,60))		33,84	1,70	0,050	2,876		
	SOMMANO mc					2,876	79,840	229,62
22724 / 39477 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(37,60-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(33,84+1,70))		33,84	1,70		57,528		
		2,00	35,54		0,100	7,108		
	SOMMANO mq					64,636	11,204	724,18
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22725 / 39466 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22726 / 39471 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(37,60-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			34,44	1,20	0,300	12,398		
	SOMMANO mc					13,536	1,740	23,55
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22727 / 40710 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22728 / 39478 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A37-ATF54 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 699) SC - Scavi (SbCat 16)							
22729 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							927'430'681,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'430'681,89
39908 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) tubazioni		32,04	2,30	0,650	47,900		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					70,497	6,170	434,97
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22730 / 39894 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))		32,04	2,30	0,150	11,054		
						12,213	79,840	975,09
	SOMMANO mc							
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22731 / 39896 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))		32,04	2,10	0,250	16,821		
						18,480	119,660	2'211,32
	SOMMANO mc							
22732 / 39901 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	32,04		0,250	16,020		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,225	28,290	572,17
22733 / 39909 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,82		95,000	1597,900		
	SOMMANO kg					1705,800	1,210	2'064,02
	A R I P O R T A R E							927'436'939,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'436'939,46
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22734 / 39897 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 32,04	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 17,622		
	SOMMANO mc					19,005	123,880	2'354,34
22735 / 39902 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(35,20-2*1,58)) (lung.=(35,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 32,04 32,04	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 70,488 86,508 1,650		
	SOMMANO mq					170,056	28,290	4'810,88
22736 / 39910 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 17,62		65,000 95,000	89,700 1673,900		
	SOMMANO kg					1763,600	1,210	2'133,96
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22737 / 39898 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	32,04 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,617 0,306		
	SOMMANO mc					13,923	123,880	1'724,78
22738 / 39903 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22739 / 39911	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							927'448'078,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'448'078,14
B.05.030	Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		13,92		95,000	1322,400		
	SOMMANO kg					1322,400	1,210	1'600,10
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22740 / 39899 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))		32,04	1,20		38,448		
	SOMMANO mq					38,448	35,240	1'354,91
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22741 / 39904 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22742 / 39905 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(35,20-2*1,58-0,60))		31,44	1,70	0,050	2,672		
	SOMMANO mc					2,672	79,840	213,33
22743 / 39906 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(35,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(31,44+1,70))	2,00	33,14	1,70	0,100	6,628		
	SOMMANO mq					60,076	11,204	673,09
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22744 / 39895 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22745 / 39900 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							927'453'158,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'453'158,24
	scatolare (lung.=(35,20-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			32,04	1,20	0,300	11,534		
	SOMMANO mc					12,672	1,740	22,05
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22746 / 40711 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22747 / 39907 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A39-ATF55 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 700) SC - Scavi (SbCat 16)							
22748 / 39926 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) tubazioni		38,24	2,30	0,650	57,169		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					79,766	6,170	492,16
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22749 / 39912 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,30	0,150	13,193		
	SOMMANO mc					14,352	79,840	1'145,86
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22750 / 39914 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					1,659		927'456'885,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,659		927'456'885,84
	(lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,10	0,250	20,076		
	SOMMANO mc					21,735	119,660	2'600,81
22751 / 39919 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	38,24		0,250	19,120		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					23,325	28,290	659,86
22752 / 39927 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,08		95,000	1907,600		
	SOMMANO kg					2015,500	1,210	2'438,76
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22753 / 39915 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	38,24	0,25	1,100	21,032		
	SOMMANO mc					22,415	123,880	2'776,77
22754 / 39920 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	38,24		1,100	84,128		
		2,00	38,24		1,350	103,248		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					200,436	28,290	5'670,33
22755 / 39928 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	A R I P O R T A R E					89,700		927'471'032,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,700		927'471'032,37
	scatolare incidenza kg/mc 95		21,03		95,000	1997,850		
	SOMMANO kg					2087,550	1,210	2'525,94
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22756 / 39916 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	2,00	38,24 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	16,252 0,306		
	SOMMANO mc					16,558	123,880	2'051,21
22757 / 39921 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22758 / 39929 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b		16,56		95,000	1573,200		
	scatolare incidenza kg/mc 95					1573,200	1,210	1'903,57
	SOMMANO kg							
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22759 / 39917 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,20		45,888		
	SOMMANO mq					45,888	35,240	1'617,09
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22760 / 39922 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22761 / 39923 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina							
	A R I P O R T A R E							927'479'445,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'479'445,85
	(lung.=(41,40-2*1,58-0,60))		37,64	1,70	0,050	3,199		
	SOMMANO mc					3,199	79,840	255,41
22762 / 39924 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(41,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,64+1,70))		37,64	1,70		63,988		
	SOMMANO mq	2,00	39,34		0,100	7,868	11,204	805,07
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22763 / 39913 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiacco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22764 / 39918 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	2,00	1,58 38,24	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 13,766		
	SOMMANO mc					14,904	1,740	25,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22765 / 40712 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22766 / 39925 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A39-ATF56 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 701) SC - Scavi (SbCat 16)							
22767 / 39944	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							927'483'637,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'483'637,51
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) tubazioni		38,24	2,30	0,650	57,169		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					79,766	6,170	492,16
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22768 / 39930	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,30	0,150	13,193		
	SOMMANO mc					14,352	79,840	1'145,86
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22769 / 39932	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,10	0,250	20,076		
	SOMMANO mc					21,735	119,660	2'600,81
22770 / 39937	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	38,24	2,10	0,250	1,050		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					23,325	28,290	659,86
22771 / 39945	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		20,08		95,000	1907,600		
	SOMMANO kg					2015,500	1,210	2'438,76
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							927'490'974,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'490'974,96
22772 / 39933 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 38,24	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 21,032		
	SOMMANO mc					22,415	123,880	2'776,77
22773 / 39938 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 38,24 38,24	0,25 0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 84,128 103,248 1,650		
	SOMMANO mq					200,436	28,290	5'670,33
22774 / 39946 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 21,03		65,000 95,000	89,700 1997,850		
	SOMMANO kg					2087,550	1,210	2'525,94
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22775 / 39934 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	2,00	38,24 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	16,252 0,306		
	SOMMANO mc					16,558	123,880	2'051,21
22776 / 39939 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22777 / 39947 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'504'113,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							927'504'113,93
	vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg		16,56		95,000	1573,200		
						1573,200	1,210	1'903,57
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22778 / 39935 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,20		45,888		
	SOMMANO mq					45,888	35,240	1'617,09
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22779 / 39940 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22780 / 39941 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(41,40-2*1,58-0,60))		37,64	1,70	0,050	3,199		
	SOMMANO mc					3,199	79,840	255,41
22781 / 39942 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(41,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,64+1,70))	2,00	39,34	1,70	0,100	7,868		
	SOMMANO mq					71,856	11,204	805,07
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22782 / 39931 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22783 / 39936 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	A RIPORTARE					1,138		927'509'933,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,138		927'509'933,74
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,20	0,300	13,766		
	SOMMANO mc					14,904	1,740	25,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22784 / 40713 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22785 / 39943 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A39-ATF57 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 702) SC - Scavi (SbCat 16)							
22786 / 39962 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) tubazioni		38,24	2,30	0,650	57,169		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					79,766	6,170	492,16
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22787 / 39948 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,30	0,150	13,193		
	SOMMANO mc					14,352	79,840	1'145,86
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22788 / 39950 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,10	0,250	20,076		
	A R I P O R T A R E					21,735		927'513'665,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,735		927'513'665,22
	SOMMANO mc					21,735	119,660	2'600,81
22789 / 39955 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 3,00	1,58 38,24	2,10 2,10	0,250 0,250 0,250 0,250	1,580 1,050 19,120 1,575		
	SOMMANO mq					23,325	28,290	659,86
22790 / 39963 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66 20,08		65,000 95,000	107,900 1907,600		
	SOMMANO kg					2015,500	1,210	2'438,76
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22791 / 39951 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 38,24	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 21,032		
	SOMMANO mc					22,415	123,880	2'776,77
22792 / 39956 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 38,24 38,24	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 84,128 103,248 1,650		
	SOMMANO mq					200,436	28,290	5'670,33
22793 / 39964 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare		1,38		65,000	89,700		
	A R I P O R T A R E					89,700		927'527'811,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,700		927'527'811,75
	incidenza kg/mc 95		21,03		95,000	1997,850		
	SOMMANO kg					2087,550	1,210	2'525,94
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22794 / 39952 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,70	0,250	16,252		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					16,558	123,880	2'051,21
22795 / 39957 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22796 / 39965 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		16,56		95,000	1573,200		
	SOMMANO kg					1573,200	1,210	1'903,57
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22797 / 39953 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,20		45,888		
	SOMMANO mq					45,888	35,240	1'617,09
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22798 / 39958 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22799 / 39959 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(41,40-2*1,58-0,60))		37,64	1,70	0,050	3,199		
	A R I P O R T A R E					3,199		927'536'225,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,199		927'536'225,23
	SOMMANO mc					3,199	79,840	255,41
22800 / 39960 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(41,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,64+1,70))		37,64	1,70		63,988		
		2,00	39,34		0,100	7,868		
	SOMMANO mq					71,856	11,204	805,07
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22801 / 39949 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22802 / 39954 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	2,00	1,58 38,24	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 13,766		
	SOMMANO mc					14,904	1,740	25,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22803 / 40714 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22804 / 39961 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A39-ATF58 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 703) SC - Scavi (SbCat 16)							
22805 / 39443 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'540'416,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'540'416,89
	muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))		40,44	2,30	0,650	60,458		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					83,055	6,170	512,45
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22806 / 39429 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))		40,44	2,30	0,150	13,952		
	SOMMANO mc					15,111	79,840	1'206,46
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22807 / 39431 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))		40,44	2,10	0,250	21,231		
	SOMMANO mc					22,890	119,660	2'739,02
22808 / 39436 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(43,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	40,44	2,10	0,250	20,220 1,575		
	SOMMANO mq					24,425	28,290	690,98
22809 / 39444 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		21,23		95,000	2016,850		
	SOMMANO kg					2124,750	1,210	2'570,95
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							927'548'136,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'548'136,75
22810 / 39432 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	40,44	0,25	1,100	22,242		
	SOMMANO mc					23,625	123,880	2'926,67
22811 / 39437 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(43,60-2*1,58)) (lung.=(43,60-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	40,44		1,100	88,968		
		2,00	40,44		1,350	109,188		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					211,216	28,290	5'975,30
22812 / 39445 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			22,24		95,000	2112,800		
	SOMMANO kg					2202,500	1,210	2'665,03
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22813 / 39433 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))	2,00	40,44	1,70	0,250	17,187		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					17,493	123,880	2'167,03
22814 / 39438 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22815 / 39446 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	A R I P O R T A R E							927'561'985,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'561'985,50
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,49		95,000	1661,550		
	SOMMANO kg					1661,550	1,210	2'010,48
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22816 / 39434 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(43,60-2*1,58))		40,44	1,20		48,528		
	SOMMANO mq					48,528	35,240	1'710,13
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22817 / 39439 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22818 / 39440 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(43,60-2*1,58-0,60))		39,84	1,70	0,050	3,386		
	SOMMANO mc					3,386	79,840	270,34
22819 / 39441 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(43,60-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(39,84+1,70))	2,00	41,54	1,70	0,100	8,308		
	SOMMANO mq					76,036	11,204	851,91
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22820 / 39430 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22821 / 39435 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	A R I P O R T A R E					1,138		927'568'067,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,138		927'568'067,03
	(lung.=(43,60-2*1,58))		40,44	1,20	0,300	14,558		
	SOMMANO mc					15,696	1,740	27,31
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22822 / 40715 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22823 / 39442 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A39-ATF59 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 704) SC - Scavi (SbCat 16)							
22824 / 39836 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,30	0,650	57,169		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					79,766	6,170	492,16
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22825 / 39822 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,30	0,150	13,193		
	SOMMANO mc					14,352	79,840	1'145,86
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22826 / 39824 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	2,10	0,250	20,076		
	A R I P O R T A R E					21,735		927'571'799,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,735		927'571'799,89
	SOMMANO mc					21,735	119,660	2'600,81
22827 / 39829 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 3,00	1,58 38,24	2,10 2,10	0,250 0,250 0,250 0,250	1,580 1,050 19,120 1,575		
	SOMMANO mq					23,325	28,290	659,86
22828 / 39837 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66 20,08		65,000 95,000	107,900 1907,600		
	SOMMANO kg					2015,500	1,210	2'438,76
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22829 / 39825 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 38,24	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 21,032		
	SOMMANO mc					22,415	123,880	2'776,77
22830 / 39830 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(41,40-2*1,58)) (lung.=(41,40-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 38,24 38,24	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 84,128 103,248 1,650		
	SOMMANO mq					200,436	28,290	5'670,33
22831 / 39838 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
	A R I P O R T A R E					89,700		927'585'946,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					89,700		927'585'946,42
	SOMMANO kg		21,03		95,000	1997,850		
						2087,550	1,210	2'525,94
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22832 / 39826 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,70	0,250	16,252		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					16,558	123,880	2'051,21
22833 / 39831 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22834 / 39839 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,56		95,000	1573,200		
	SOMMANO kg					1573,200	1,210	1'903,57
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22835 / 39827 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))		38,24	1,20		45,888		
	SOMMANO mq					45,888	35,240	1'617,09
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22836 / 39832 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))							
		3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22837 / 39833 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(41,40-2*1,58-0,60))		37,64	1,70	0,050	3,199		
	A R I P O R T A R E					3,199		927'594'359,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,199		927'594'359,90
	SOMMANO mc					3,199	79,840	255,41
22838 / 39834 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(41,40-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,64+1,70))		37,64	1,70		63,988		
		2,00	39,34		0,100	7,868		
	SOMMANO mq					71,856	11,204	805,07
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22839 / 39823 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
		-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22840 / 39828 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(41,40-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			38,24	1,20	0,300	13,766		
	SOMMANO mc					14,904	1,740	25,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22841 / 40716 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22842 / 39835 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A41-ATF60 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 705) SC - Scavi (SbCat 16)							
22843 / 39461 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							927'598'551,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'598'551,56
	scatolare (lung.=(33,20-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
			30,04	2,30	0,650	44,910		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					67,507	6,170	416,52
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22844 / 39447 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))		30,04	2,30	0,150	10,364		
	SOMMANO mc					11,523	79,840	920,00
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22845 / 39449 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))		30,04	2,10	0,250	15,771		
	SOMMANO mc					17,430	119,660	2'085,67
22846 / 39454 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(33,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	30,04		0,250	15,020		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,225	28,290	543,88
22847 / 39462 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,77		95,000	1498,150		
	SOMMANO kg					1606,050	1,210	1'943,32
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22848 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							927'604'460,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							927'604'460,95
39450 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	30,04	0,25	1,100	16,522		
	SOMMANO mc					17,905	123,880	2'218,07
22849 / 39455 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,20-2*1,58)) (lung.=(33,20-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	30,04		1,100	66,088		
		2,00	30,04		1,350	81,108		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					160,256	28,290	4'533,64
22850 / 39463 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			16,52		95,000	1569,400		
	SOMMANO kg					1659,100	1,210	2'007,51
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22851 / 39451 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))	2,00	30,04	1,70	0,250	12,767		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					13,073	123,880	1'619,48
22852 / 39456 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22853 / 39464 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	A RIPORTARE							927'614'954,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'614'954,37
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,07		95,000	1241,650		
	SOMMANO kg					1241,650	1,210	1'502,40
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22854 / 39452 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))		30,04	1,20		36,048		
	SOMMANO mq					36,048	35,240	1'270,33
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22855 / 39457 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22856 / 39458 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(33,20-2*1,58-0,60))		29,44	1,70	0,050	2,502		
	SOMMANO mc					2,502	79,840	199,76
22857 / 39459 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(33,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,44+1,70))	2,00	29,44	1,70		50,048		
	SOMMANO mq		31,14		0,100	6,228		
	SOMMANO mq					56,276	11,204	630,52
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22858 / 39448 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22859 / 39453 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,20-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	SOMMANO mq		30,04	1,20	0,300	10,814		
	A R I P O R T A R E					11,952		927'619'796,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,952		927'619'796,05
	SOMMANO mc					11,952	1,740	20,80
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22860 / 40717 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22861 / 39460 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A43-ATF61 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 706) SC - Scavi (SbCat 16)							
22862 / 39746 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(38,90-2*1,58)) tubazioni		35,74	2,30	0,650	53,431		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					76,028	6,170	469,09
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22863 / 39732 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))		35,74	2,30	0,150	12,330		
	SOMMANO mc					13,489	79,840	1'076,96
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22864 / 39734 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))		35,74	2,10	0,250	18,764		
	SOMMANO mc					20,423	119,660	2'443,82
	A R I P O R T A R E							927'625'874,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'625'874,25
22865 / 39739 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(38,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00 3,00	35,74	2,10	0,250 0,250	17,870 1,575		
	SOMMANO mq					22,075	28,290	624,50
22866 / 39747 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			18,76		95,000	1782,200		
	SOMMANO kg					1890,100	1,210	2'287,02
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
22867 / 39735 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25	0,875 1,100	1,383 19,657		
	SOMMANO mc					21,040	123,880	2'606,44
22868 / 39740 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(38,90-2*1,58)) (lung.=(38,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00	1,58	0,25	0,350 0,875	0,350 11,060		
		2,00 2,00	35,74 35,74		1,100 1,350	78,628 96,498		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					188,186	28,290	5'323,78
22869 / 39748 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			19,66		95,000	1867,700		
	A R I P O R T A R E					1957,400		927'636'715,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1957,400		927'636'715,99
	SOMMANO kg					1957,400	1,210	2'368,45
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22870 / 39736 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))		35,74	1,70	0,250	15,190		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					15,496	123,880	1'919,64
22871 / 39741 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22872 / 39749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,50		95,000	1472,500		
	SOMMANO kg					1472,500	1,210	1'781,73
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22873 / 39737 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))		35,74	1,20		42,888		
	SOMMANO mq					42,888	35,240	1'511,37
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22874 / 39742 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))		5,85			17,550		
	SOMMANO ml	3,00				17,550	11,450	200,95
22875 / 39743 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(38,90-2*1,58-0,60))		35,14	1,70	0,050	2,987		
	SOMMANO mc					2,987	79,840	238,48
	A R I P O R T A R E							927'644'851,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'644'851,33
22876 / 39744 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(38,90-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(35,14+1,70))		35,14	1,70		59,738		
		2,00	36,84		0,100	7,368		
	SOMMANO mq					67,106	11,204	751,86
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22877 / 39733 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
		-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22878 / 39738 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(38,90-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			35,74	1,20	0,300	12,866		
	SOMMANO mc					14,004	1,740	24,37
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22879 / 40718 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22880 / 39745 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A45-ATF62 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 707) SC - Scavi (SbCat 16)							
22881 / 40052 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	A R I P O R T A R E					5,023		927'648'732,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,023		927'648'732,81
	scatolare (lung.=(33,80-2*1,58)) tubazioni		30,64	2,30	0,650	45,807		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					68,404	6,170	422,05
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22882 / 40038 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))		30,64	2,30	0,150	10,571		
	SOMMANO mc					11,730	79,840	936,52
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22883 / 40040 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))		30,64	2,10	0,250	16,086		
	SOMMANO mc					17,745	119,660	2'123,37
22884 / 40045 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(33,80-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	30,64		0,250	15,320		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,525	28,290	552,36
22885 / 40053 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,09		95,000	1528,550		
	SOMMANO kg					1636,450	1,210	1'980,10
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22886 / 40041	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q)							
	A R I P O R T A R E							927'654'747,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'654'747,21
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	30,64	0,25	1,100	16,852		
	SOMMANO mc					18,235	123,880	2'258,95
22887 / 40046 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(33,80-2*1,58)) (lung.=(33,80-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00		0,25	0,350	0,350		
		8,00	1,58		0,875	11,060		
		2,00	30,64		1,100	67,408		
		2,00	30,64		1,350	82,728		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					163,196	28,290	4'616,81
22888 / 40054 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95							
			1,38		65,000	89,700		
			16,85		95,000	1600,750		
	SOMMANO kg					1690,450	1,210	2'045,44
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22889 / 40042 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))	2,00	30,64	1,70	0,250	13,022		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					13,328	123,880	1'651,07
22890 / 40047 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22891 / 40055 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare							
	A R I P O R T A R E							927'665'434,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'665'434,20
	incidenza kg/mc 95		13,33		95,000	1266,350		
	SOMMANO kg					1266,350	1,210	1'532,28
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22892 / 40043 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))		30,64	1,20		36,768		
	SOMMANO mq					36,768	35,240	1'295,70
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22893 / 40048 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22894 / 40049 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(33,80-2*1,58-0,60))		30,04	1,70	0,050	2,553		
	SOMMANO mc					2,553	79,840	203,83
22895 / 40050 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(33,80-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(30,04+1,70))	2,00	31,74	1,70	0,100	6,348		
	SOMMANO mq					57,416	11,204	643,29
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22896 / 40039 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22897 / 40044 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,80-2*1,58))	2,00	1,58 30,64	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,030		
	A R I P O R T A R E					12,168		927'670'347,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,168		927'670'347,97
	SOMMANO mc					12,168	1,740	21,17
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22898 / 40719 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22899 / 40051 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A45-ATF63 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 708) SC - Scavi (SbCat 16)							
22900 / 40106 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,30	0,650	50,142		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					72,739	6,170	448,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22901 / 40092 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,30	0,150	11,571		
	SOMMANO mc					12,730	79,840	1'016,36
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22902 / 40094 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,10	0,250	17,609		
	SOMMANO mc					19,268	119,660	2'305,61
	A R I P O R T A R E							927'676'207,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'676'207,44
22903 / 40099 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(36,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00	33,54		0,250	16,770		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,975	28,290	593,38
22904 / 40107 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			17,61		95,000	1672,950		
	SOMMANO kg					1780,850	1,210	2'154,83
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
22905 / 40095 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 18,447		
	SOMMANO mc					19,830	123,880	2'456,54
22906 / 40100 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,70-2*1,58)) (lung.=(36,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00	1,58	0,25	0,350 0,875	0,350 11,060		
		2,00	33,54		1,100	73,788		
		2,00	33,54		1,350	90,558		
		6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					177,406	28,290	5'018,82
22907 / 40108 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			18,45		95,000	1752,750		
	A R I P O R T A R E					1842,450		927'686'431,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1842,450		927'686'431,01
	SOMMANO kg					1842,450	1,210	2'229,36
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22908 / 40096 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	1,70	0,250	14,255		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					14,561	123,880	1'803,82
22909 / 40101 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22910 / 40109 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		14,56		95,000	1383,200		
	SOMMANO kg					1383,200	1,210	1'673,67
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22911 / 40097 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	1,20		40,248		
	SOMMANO mq					40,248	35,240	1'418,34
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22912 / 40102 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22913 / 40103 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(36,70-2*1,58-0,60))		32,94	1,70	0,050	2,800		
	SOMMANO mc					2,800	79,840	223,55
	A R I P O R T A R E							927'694'095,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'694'095,42
22914 / 40104 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(36,70-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(32,94+1,70))		32,94	1,70		55,998		
		2,00	34,64		0,100	6,928		
	SOMMANO mq					62,926	11,204	705,02
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
22915 / 40093 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
		-2,00	13,73	0,20		-5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22916 / 40098 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
			33,54	1,20	0,300	12,074		
	SOMMANO mc					13,212	1,740	22,99
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
22917 / 40720 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
22918 / 40105 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
A45-ATF64 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 709) SC - Scavi (SbCat 16)								
22919 / 39890 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	A R I P O R T A R E					5,023		927'697'928,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,023		927'697'928,68
	(lung.=(35,70-2*1,58)) tubazioni		32,54	2,30	0,650	48,647		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					71,244	6,170	439,58
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22920 / 39876 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala							
	scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			32,54	2,30	0,150	11,226		
	SOMMANO mc					12,385	79,840	988,82
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22921 / 39878 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			32,54	2,10	0,250	17,084		
	SOMMANO mc					18,743	119,660	2'242,79
22922 / 39883 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(35,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	32,54		0,250	16,270		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,475	28,290	579,24
22923 / 39891 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,08		95,000	1622,600		
	SOMMANO kg					1730,500	1,210	2'093,91
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22924 / 39879 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'704'273,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'704'273,02
	muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	32,54	0,25	1,100	17,897		
	SOMMANO mc					19,280	123,880	2'388,41
22925 / 39884 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	32,54		1,100	71,588		
	(lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	32,54		1,350	87,858		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					172,506	28,290	4'880,19
22926 / 39892 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,90		95,000	1700,500		
	SOMMANO kg					1790,200	1,210	2'166,14
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22927 / 39880 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	32,54	1,70	0,250	13,830		
			0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					14,136	123,880	1'751,17
22928 / 39885 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22929 / 39893 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
	A R I P O R T A R E							927'715'573,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'715'573,65
	SOMMANO kg		14,14		95,000	1343,300		
						1343,300	1,210	1'625,39
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22930 / 39881 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))		32,54	1,20		39,048		
	SOMMANO mq					39,048	35,240	1'376,05
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22931 / 39886 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22932 / 39887 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(35,70-2*1,58-0,60))		31,94	1,70	0,050	2,715		
	SOMMANO mc					2,715	79,840	216,77
22933 / 39888 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(35,70-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(31,94+1,70))	2,00	33,64	1,70	0,100	6,728		
	SOMMANO mq					61,026	11,204	683,74
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22934 / 39877 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22935 / 39882 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(35,70-2*1,58))	2,00	1,58	1,20	0,300	1,138		
	SOMMANO mc		32,54	1,20	0,300	11,714		
						12,852	1,740	22,36
	A R I P O R T A R E							927'720'736,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'720'736,63
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22936 / 40721 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22937 / 39889 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A47-ATF65 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 710) SC - Scavi (SbCat 16)							
22938 / 40250 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,650	9,464		
	scatolare (lung.=(42,40-2*2,70)) tubazioni		37,00	2,60	0,650	62,530		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					89,568	6,170	552,63
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22939 / 40236 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Sottofondazioni muri d'ala	2,00	2,80	2,60	0,150	2,184		
	scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))		37,00	2,60	0,150	14,430		
	SOMMANO mc					16,614	79,840	1'326,46
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22940 / 40238 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala	2,00	2,70	2,40	0,250	3,240		
	scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))		37,00	2,40	0,250	22,200		
	SOMMANO mc					25,440	119,660	3'044,15
22941 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							927'727'727,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							927'727'727,40	
40243 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(42,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00 2,00 3,00	2,70 37,00	2,40 2,40	0,250 0,250 0,250 0,250	2,700 1,200 18,500 1,800			
	SOMMANO mq					24,200	28,290	684,62	
22942 / 40251 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,24 22,20		65,000 95,000	210,600 2109,000			
	SOMMANO kg					2319,600	1,210	2'806,72	
EL - Elevazioni (SbCat 21)									
22943 / 40239 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))	4,00 2,00	2,70 37,00	0,25 0,25	1,250 1,800	3,375 33,300			
	SOMMANO mc					36,675	123,880	4'543,30	
22944 / 40244 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+2,15)) muri scatolare (lung.=(42,40-2*2,70)) (lung.=(42,40-2*2,70)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	2,70 37,00 37,00	0,25 0,25	0,350 1,250 1,800 2,050 1,800	0,350 27,000 133,200 151,700 2,700			
	SOMMANO mq					314,950	28,290	8'909,94	
22945 / 40252 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		3,38 33,30		65,000 95,000	219,700 3163,500			
	SOMMANO kg					3383,200	1,210	4'093,67	
	A R I P O R T A R E							927'748'765,65	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'748'765,65
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22946 / 40240 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))		37,00	2,00	0,250	18,500		
		2,00	0,30	2,00	0,300	0,360		
	SOMMANO mc					18,860	123,880	2'336,38
22947 / 40245 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 soletta scatolare							
		2,00	1,50		0,350	1,050		
		4,00	2,00		0,250	2,000		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	2,00		0,250	1,500		
	SOMMANO mq					4,910	28,290	138,90
22948 / 40253 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95							
			18,86		95,000	1791,700		
	SOMMANO kg					1791,700	1,210	2'167,96
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22949 / 40241 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 sotto soletta copertura scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))		37,00	1,50		55,500		
	SOMMANO mq					55,500	35,240	1'955,82
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22950 / 40246 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,00+2*2,05+1,75))	3,00	7,85			23,550		
	SOMMANO ml					23,550	11,450	269,65
22951 / 40247 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 massetto protezione guaina (lung.=(42,40-2*2,70-0,60))		36,40	2,00	0,050	3,640		
	SOMMANO mc					3,640	79,840	290,62
22952 / 40248	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA							
	A R I P O R T A R E							927'755'924,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'755'924,98
ZB.05.02.0 74	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(42,40-2*2,70-0,60)) risvolti (lung.=(36,40+2,00))		36,40	2,00		72,800		
		2,00	38,40		0,100	7,680		
	SOMMANO mq					80,480	11,204	901,70
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22953 / 40237	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
B.03.031.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22954 / 40242	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 muri d'ala scatolare (lung.=(42,40-2*2,70))	2,00	2,70	1,50	0,300	2,430		
			37,00	1,50	0,300	16,650		
	SOMMANO mc					19,080	1,740	33,20
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22955 / 40739	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00 (lung.=(2,70+2,00+2,70))		7,40			7,400		
	SOMMANO ml					7,400	51,600	381,84
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22956 / 40249 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo B con ricoprimento minore di ml 3.00	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A47-ATF66 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 711) SC - Scavi (SbCat 16)							
22957 / 39587	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) tubazioni	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
			29,34	2,30	0,650	43,863		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	A R I P O R T A R E					66,460		927'760'096,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,460		927'760'096,19
	SOMMANO mc					66,460	6,170	410,06
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22958 / 39573 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,30	0,150	10,122		
	SOMMANO mc					11,281	79,840	900,68
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22959 / 39575 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	2,10	0,250	15,404		
	SOMMANO mc					17,063	119,660	2'041,76
22960 / 39580 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(32,50-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,34		0,250	14,670		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					18,875	28,290	533,97
22961 / 39588 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,40		95,000	1463,000		
	SOMMANO kg					1570,900	1,210	1'900,79
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22962 / 39576 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	A R I P O R T A R E					1,383		927'765'883,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,383		927'765'883,45
	(lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	29,34	0,25	1,100	16,137		
	SOMMANO mc					17,520	123,880	2'170,38
22963 / 39581 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00		0,25	0,350	0,350		
	muri scatolare	8,00	1,58		0,875	11,060		
	(lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	29,34		1,100	64,548		
	(lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	29,34		1,350	79,218		
	in corrispondenza dei giunti							
	(par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					156,826	28,290	4'436,61
22964 / 39589 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala							
	incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		16,14		95,000	1533,300		
	SOMMANO kg					1623,000	1,210	1'963,83
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
22965 / 39577 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	1,70	0,250	12,470		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					12,776	123,880	1'582,69
22966 / 39582 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22967 / 39590 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		12,78		95,000	1214,100		
	SOMMANO kg					1214,100	1,210	1'469,06
	A R I P O R T A R E							927'777'620,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'777'620,74
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
22968 / 39578 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))		29,34	1,20		35,208		
	SOMMANO mq					35,208	35,240	1'240,73
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
22969 / 39583 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22970 / 39584 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,50-2*1,58-0,60))		28,74	1,70	0,050	2,443		
	SOMMANO mc					2,443	79,840	195,05
22971 / 39585 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,50-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,74+1,70))	2,00	30,44	1,70	0,100	6,088		
	SOMMANO mq					54,946	11,204	615,61
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22972 / 39574 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22973 / 39579 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,50-2*1,58))	2,00	1,58 29,34	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 10,562		
	SOMMANO mc					11,700	1,740	20,36
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
	A R I P O R T A R E							927'780'931,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'780'931,16
22974 / 40722 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22975 / 39586 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A47-ATF67 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 712) SC - Scavi (SbCat 16)							
22976 / 39641 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,30	0,650	50,142		
	tubazioni	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					72,739	6,170	448,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22977 / 39627 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,30	0,150	11,571		
	SOMMANO mc					12,730	79,840	1'016,36
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22978 / 39629 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	2,10	0,250	17,609		
	SOMMANO mc					19,268	119,660	2'305,61
22979 / 39634 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							927'786'769,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'786'769,46
	(par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(36,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58		0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00	33,54		0,250	16,770		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,975	28,290	593,38
22980 / 39642 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,61		95,000	1672,950		
	SOMMANO kg					1780,850	1,210	2'154,83
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
22981 / 39630 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))	4,00 2,00	1,58	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 18,447		
	SOMMANO mc					19,830	123,880	2'456,54
22982 / 39635 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,70-2*1,58)) (lung.=(36,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 73,788 90,558 1,650		
	SOMMANO mq					177,406	28,290	5'018,82
22983 / 39643 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		18,45		95,000	1752,750		
	SOMMANO kg					1842,450	1,210	2'229,36
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
	A R I P O R T A R E							927'799'222,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'799'222,39
22984 / 39631 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	1,70	0,250	14,255		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					14,561	123,880	1'803,82
22985 / 39636 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare		1,20		0,300	0,720		
		2,00			0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
22986 / 39644 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		14,56		95,000	1383,200		
	SOMMANO kg					1383,200	1,210	1'673,67
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
22987 / 39632 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))		33,54	1,20		40,248		
	SOMMANO mq					40,248	35,240	1'418,34
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
22988 / 39637 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
22989 / 39638 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(36,70-2*1,58-0,60))		32,94	1,70	0,050	2,800		
	SOMMANO mc					2,800	79,840	223,55
22990 / 39639 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(36,70-2*1,58-0,60))		32,94	1,70		55,998		
	A R I P O R T A R E					55,998		927'804'657,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,998		927'804'657,44
	risvolti (lung.=(32,94+1,70))	2,00	34,64		0,100	6,928		
	SOMMANO mq					62,926	11,204	705,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
22991 / 39628 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
22992 / 39633 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(36,70-2*1,58))	2,00	1,58 33,54	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 12,074		
	SOMMANO mc					13,212	1,740	22,99
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
22993 / 40723 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,58+1,70+1,58))		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
22994 / 39640 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF68 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 713) SC - Scavi (SbCat 16)							
22995 / 40088 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(36,30-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 33,14 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650 0,650 0,800	5,023 49,544 17,574		
	SOMMANO mc					72,141	6,170	445,11
	A R I P O R T A R E							927'808'935,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'808'935,81
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
22996 / 40074 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala							
	scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			33,14	2,30	0,150	11,433		
	SOMMANO mc					12,592	79,840	1'005,35
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
22997 / 40076 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala							
	scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			33,14	2,10	0,250	17,399		
	SOMMANO mc					19,058	119,660	2'280,48
22998 / 40081 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
	scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	2,00		2,10	0,250	1,050		
	in corrispondenza dei giunti	2,00	33,14		0,250	16,570		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					20,775	28,290	587,72
22999 / 40089 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,40		95,000	1653,000		
	SOMMANO kg					1760,900	1,210	2'130,69
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23000 / 40077 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	33,14	0,25	1,100	18,227		
	SOMMANO mc					19,610	123,880	2'429,29
	A R I P O R T A R E							927'817'369,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							927'817'369,34	
23001 / 40082 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(36,30-2*1,58)) (lung.=(36,30-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58 33,14 33,14	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 72,908 89,478 1,650			
	SOMMANO mq					175,446	28,290	4'963,37	
23002 / 40090 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 18,23		65,000 95,000	89,700 1731,850			
	SOMMANO kg					1821,550	1,210	2'204,08	
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)								
23003 / 40078 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	2,00	33,14 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	14,085 0,306			
	SOMMANO mc					14,391	123,880	1'782,76	
23004 / 40083 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275			
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72	
23005 / 40091 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		14,39		95,000	1367,050			
	SOMMANO kg					1367,050	1,210	1'654,13	
	A R I P O R T A R E							927'828'088,40	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'828'088,40
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
23006 / 40079 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))		33,14	1,20		39,768		
	SOMMANO mq					39,768	35,240	1'401,42
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
23007 / 40084 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23008 / 40085 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(36,30-2*1,58-0,60))		32,54	1,70	0,050	2,766		
	SOMMANO mc					2,766	79,840	220,84
23009 / 40086 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(36,30-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(32,54+1,70))	2,00	34,24	1,70	0,100	6,848		
	SOMMANO mq					62,166	11,204	696,51
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
23010 / 40075 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23011 / 40080 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(36,30-2*1,58))	2,00	1,58 33,14	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,930		
	SOMMANO mc					13,068	1,740	22,74
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23012 /	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI							
	A R I P O R T A R E							927'831'668,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'831'668,58
40724 E.05.010.c	SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23013 / 40087 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF69 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 714) SC - Scavi (SbCat 16)							
23014 / 40142 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(34,20-2*1,58)) tubazioni		31,04	2,30	0,650	46,405		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					69,002	6,170	425,74
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23015 / 40128 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))		31,04	2,30	0,150	10,709		
	SOMMANO mc					11,868	79,840	947,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23016 / 40130 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))		31,04	2,10	0,250	16,296		
	SOMMANO mc					17,955	119,660	2'148,50
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
23017 / 40135 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	A R I P O R T A R E					2,630		927'837'257,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,630		927'837'257,89
	scatolare (lung.= $(34,20-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	31,04		0,250	15,520		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,725	28,290	558,02
23018 / 40143 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,30		95,000	1548,500		
	SOMMANO kg					1656,400	1,210	2'004,24
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23019 / 40131 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A							
	muri d'ala (H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.= $(34,20-2*1,58)$)	2,00	31,04	0,25	1,100	17,072		
	SOMMANO mc					18,455	123,880	2'286,21
23020 / 40136 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A							
	muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.= $2*4,00$)*(H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.= $(34,20-2*1,58)$)	2,00	31,04		1,100	68,288		
	(lung.= $(34,20-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	31,04		1,350	83,808		
	(par.ug.= $3*2$)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					165,156	28,290	4'672,26
23021 / 40144 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		17,07		95,000	1621,650		
	SOMMANO kg					1711,350	1,210	2'070,73
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23022 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							927'848'849,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'848'849,35
40132 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	31,04 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,192 0,306		
	SOMMANO mc					13,498	123,880	1'672,13
23023 / 40137 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare	2,00 4,00 4,00	1,20 1,70 0,30		0,300 0,250 0,300	0,720 1,700 0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23024 / 40145 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,50		95,000	1282,500		
	SOMMANO kg					1282,500	1,210	1'551,83
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
23025 / 40133 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))		31,04	1,20		37,248		
	SOMMANO mq					37,248	35,240	1'312,62
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23026 / 40138 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23027 / 40139 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(34,20-2*1,58-0,60))		30,44	1,70	0,050	2,587		
	SOMMANO mc					2,587	79,840	206,55
23028 / 40140 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(34,20-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(30,44+1,70))	2,00	30,44 32,14	1,70		51,748 6,428		
	A R I P O R T A R E					58,176		927'853'908,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,176		927'853'908,15
	SOMMANO mq					58,176	11,204	651,80
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
23029 / 40129 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23030 / 40134 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,20-2*1,58))	2,00	1,58 31,04	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,174		
	SOMMANO mc					12,312	1,740	21,42
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23031 / 40725 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23032 / 40141 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF70 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 715) SC - Scavi (SbCat 16)							
23033 / 40160 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,00-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 30,84 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650 0,650 0,800	5,023 46,106 17,574		
	SOMMANO mc					68,703	6,170	423,90
	A R I P O R T A R E							927'858'110,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'858'110,52
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23034 / 40146 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))		30,84	2,30	0,150	10,640		
	SOMMANO mc					11,799	79,840	942,03
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23035 / 40148 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))		30,84	2,10	0,250	16,191		
	SOMMANO mc					17,850	119,660	2'135,93
23036 / 40153 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(34,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	30,84	2,10	0,250	15,420 1,575		
	SOMMANO mq					19,625	28,290	555,19
23037 / 40161 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,19		95,000	1538,050		
	SOMMANO kg					1645,950	1,210	1'991,60
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23038 / 40149 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))	4,00 2,00	1,58 30,84	0,25 0,25	0,875 1,100	1,383 16,962		
	SOMMANO mc					18,345	123,880	2'272,58
	A R I P O R T A R E							927'866'007,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'866'007,85
23039 / 40154 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(34,00-2*1,58)) (lung.=(34,00-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	 1,58 30,84 30,84	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 67,848 83,268 1,650		
	SOMMANO mq					164,176	28,290	4'644,54
23040 / 40162 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38 16,96		65,000 95,000	89,700 1611,200		
	SOMMANO kg					1700,900	1,210	2'058,09
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23041 / 40150 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))	2,00	30,84 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	13,107 0,306		
	SOMMANO mc					13,413	123,880	1'661,60
23042 / 40155 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23043 / 40163 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		13,41		95,000	1273,950		
	SOMMANO kg					1273,950	1,210	1'541,48
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
	A R I P O R T A R E							927'876'028,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'876'028,28
23044 / 40151 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))		30,84	1,20		37,008		
	SOMMANO mq					37,008	35,240	1'304,16
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23045 / 40156 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23046 / 40157 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(34,00-2*1,58-0,60))		30,24	1,70	0,050	2,570		
	SOMMANO mc					2,570	79,840	205,19
23047 / 40158 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(34,00-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(30,24+1,70))	2,00	31,94	1,70	0,100	6,388		
	SOMMANO mq					57,796	11,204	647,55
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
23048 / 40147 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23049 / 40152 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(34,00-2*1,58))	2,00	1,58 30,84	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 11,102		
	SOMMANO mc					12,240	1,740	21,30
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23050 / 40726	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M							
	A R I P O R T A R E							927'879'445,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'879'445,15
E.05.010.c	Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23051 / 40159 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF71 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 716) SC - Scavi (SbCat 16)							
23052 / 39623 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(33,00-2*1,58)) tubazioni		29,84	2,30	0,650	44,611		
	SOMMANO mc	2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
						67,208	6,170	414,67
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23053 / 39609 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(33,00-2*1,58))		29,84	2,30	0,150	10,295		
	SOMMANO mc					11,454	79,840	914,49
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23054 / 39611 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(33,00-2*1,58))		29,84	2,10	0,250	15,666		
	SOMMANO mc					17,325	119,660	2'073,11
	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
23055 / 39616 B.04.001	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
	scatolare	2,00		2,10	0,250	1,050		
	A R I P O R T A R E					2,630		927'884'914,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,630		927'884'914,95
23056 / 39624 B.05.030	(lung.= $(33,00-2*1,58)$) in corrispondenza dei giunti	2,00	29,84		0,250	14,920	28,290	541,05
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					19,125		
	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,67		95,000	1488,650		
	SOMMANO kg					1596,550	1,210	1'931,83
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23057 / 39612 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383	123,880	2'204,44
	muri scatolare (lung.= $(33,00-2*1,58)$)	2,00	29,84	0,25	1,100	16,412		
	SOMMANO mc					17,795		
23058 / 39617 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350	28,290	4'505,92
	(par.ug.= $2*4,00$)*(H/peso= $1/2*(0,35+1,40)$)	8,00	1,58		0,875	11,060		
	muri scatolare (lung.= $(33,00-2*1,58)$)	2,00	29,84		1,100	65,648		
	(lung.= $(33,00-2*1,58)$)	2,00	29,84		1,350	80,568		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.= $3*2$)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					159,276		
23059 / 39625 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b						1,210	1'994,87
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,41		95,000	1558,950		
	SOMMANO kg					1648,650		
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23060 / 39613	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							927'896'093,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'896'093,06
B.03.035.b	Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(33,00-2*1,58))		29,84 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,682 0,306		
	SOMMANO mc					12,988	123,880	1'608,95
23061 / 39618 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti							
		3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23062 / 39626 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,99		95,000	1234,050		
	SOMMANO kg					1234,050	1,210	1'493,20
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
23063 / 39614 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(33,00-2*1,58))		29,84	1,20		35,808		
	SOMMANO mq					35,808	35,240	1'261,87
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23064 / 39619 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23065 / 39620 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(33,00-2*1,58-0,60))		29,24	1,70	0,050	2,485		
	SOMMANO mc					2,485	79,840	198,40
23066 / 39621 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(33,00-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(29,24+1,70))		29,24	1,70		49,708		
		2,00	30,94		0,100	6,188		
	A R I P O R T A R E					55,896		927'900'971,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					55,896		927'900'971,15
	SOMMANO mq					55,896	11,204	626,26
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
23067 / 39610 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiacco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23068 / 39615 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(33,00-2*1,58))	2,00	1,58 29,84	1,20 1,20	0,300	1,138 10,742		
	SOMMANO mc					11,880	1,740	20,67
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23069 / 40727 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23070 / 39622 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF72 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 717) SC - Scavi (SbCat 16)							
23071 / 40196 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,70-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650 0,650 0,800	5,023 44,162 17,574		
	SOMMANO mc					66,759	6,170	411,90
	A R I P O R T A R E							927'905'135,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'905'135,23
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23072 / 40182 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	2,30	0,150	10,191		
	SOMMANO mc					11,350	79,840	906,18
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23073 / 40184 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	2,10	0,250	15,509		
	SOMMANO mc					17,168	119,660	2'054,32
23074 / 40189 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
	scatolare (lung.=(32,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	2,00 3,00	29,54	2,10	0,250	14,770 1,575		
	SOMMANO mq					18,975	28,290	536,80
23075 / 40197 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,51		95,000	1473,450		
	SOMMANO kg					1581,350	1,210	1'913,43
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23076 / 40185 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))	2,00	29,54	0,25	1,100	16,247		
	SOMMANO mc					17,630	123,880	2'184,00
	A R I P O R T A R E							927'912'729,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'912'729,96
23077 / 40190 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,70-2*1,58)) (lung.=(32,70-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	1,58	0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 64,988 79,758 1,650		
	SOMMANO mq					157,806	28,290	4'464,33
23078 / 40198 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,38		65,000	89,700		
			16,25		95,000	1543,750		
	SOMMANO kg					1633,450	1,210	1'976,47
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23079 / 40186 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))	2,00	29,54 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	12,555 0,306		
	SOMMANO mc					12,861	123,880	1'593,22
23080 / 40191 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23081 / 40199 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		12,86		95,000	1221,700		
	SOMMANO kg					1221,700	1,210	1'478,26
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
	A R I P O R T A R E							927'922'356,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'922'356,96
23082 / 40187 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))		29,54	1,20		35,448		
	SOMMANO mq					35,448	35,240	1'249,19
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23083 / 40192 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23084 / 40193 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,70-2*1,58-0,60))		28,94	1,70	0,050	2,460		
	SOMMANO mc					2,460	79,840	196,41
23085 / 40194 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,70-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,94+1,70))	2,00	28,94 30,64	1,70	0,100	49,198 6,128		
	SOMMANO mq					55,326	11,204	619,87
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
23086 / 40183 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfiaccio tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23087 / 40188 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,70-2*1,58))	2,00	1,58 29,54	1,20	0,300 0,300	1,138 10,634		
	SOMMANO mc					11,772	1,740	20,48
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23088 / 40728 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'925'681,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'925'681,58
	(lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23089 / 40195 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF73 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 718) SC - Scavi (SbCat 16)							
23090 / 40214 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,650	5,023		
	scatolare (lung.=(32,60-2*1,58)) tubazioni		29,44	2,30	0,650	44,013		
		2,00	13,73	0,80	0,800	17,574		
	SOMMANO mc					66,610	6,170	410,98
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23091 / 40200 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
	scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))		29,44	2,30	0,150	10,157		
	SOMMANO mc					11,316	79,840	903,47
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23092 / 40202 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
	scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))		29,44	2,10	0,250	15,456		
	SOMMANO mc					17,115	119,660	2'047,98
23093 / 40207 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2)	4,00	1,58		0,250	1,580		
		2,00		2,10	0,250	1,050		
	scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))	2,00	29,44		0,250	14,720		
	A R I P O R T A R E					17,350		927'931'111,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,350		927'931'111,54
	in corrispondenza dei giunti	3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					18,925	28,290	535,39
23094 / 40215 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,66		65,000	107,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		15,46		95,000	1468,700		
	SOMMANO kg					1576,600	1,210	1'907,69
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23095 / 40203 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
	muri scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))	2,00	29,44	0,25	1,100	16,192		
	SOMMANO mc					17,575	123,880	2'177,19
23096 / 40208 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala	4,00		0,25	0,350	0,350		
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))	8,00	1,58		0,875	11,060		
	(lung.=(32,60-2*1,58))	2,00	29,44		1,100	64,768		
	(lung.=(32,60-2*1,58))	2,00	29,44		1,350	79,488		
	in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	6,00		0,25	1,100	1,650		
	SOMMANO mq					157,316	28,290	4'450,47
23097 / 40216 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,38		65,000	89,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,19		95,000	1538,050		
	SOMMANO kg					1627,750	1,210	1'969,58
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23098 / 40204 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A							
	A R I P O R T A R E							927'942'151,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'942'151,86
	soletta scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))		29,44	1,70	0,250	12,512		
		2,00	0,30	1,70	0,300	0,306		
	SOMMANO mc					12,818	123,880	1'587,89
23099 / 40209 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare							
		2,00	1,20		0,300	0,720		
		4,00	1,70		0,250	1,700		
		4,00	0,30		0,300	0,360		
	in corrispondenza dei giunti	3,00	1,70		0,250	1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23100 / 40217 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b							
	scatolare incidenza kg/mc 95		12,82		95,000	1217,900		
	SOMMANO kg					1217,900	1,210	1'473,66
TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)								
23101 / 40205 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))		29,44	1,20		35,328		
	SOMMANO mq					35,328	35,240	1'244,96
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23102 / 40210 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=(1,70+2*1,35+1,45))	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23103 / 40211 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(32,60-2*1,58-0,60))		28,84	1,70	0,050	2,451		
	SOMMANO mc					2,451	79,840	195,69
23104 / 40212 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(32,60-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(28,84+1,70))		28,84	1,70		49,028		
		2,00	30,54		0,100	6,108		
	SOMMANO mq					55,136	11,204	617,74
	A R I P O R T A R E							927'947'587,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'947'587,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
23105 / 40201 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc					17,574		
	Sommano negativi mc					-5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23106 / 40206 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(32,60-2*1,58))	2,00	1,58 29,44	1,20 1,20	0,300	1,138 10,598		
	SOMMANO mc					11,736	1,740	20,42
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23107 / 40729 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23108 / 40213 NP.067	Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	A51-ATF74 - Passaggio faunistico - Asse Autostradale (Cat 719) SC - Scavi (SbCat 16)							
23109 / 40664 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(40,90-2*1,58)) tubazioni	2,00 2,00	1,68 37,74 13,73	2,30 2,30 0,80	0,650	5,023 56,421 17,574		
	SOMMANO mc					79,018	6,170	487,54
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							927'951'200,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'951'200,68
23110 / 40650 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Sottofondazioni muri d'ala scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))	2,00	1,68	2,30	0,150	1,159		
			37,74	2,30	0,150	13,020		
	SOMMANO mc					14,179	79,840	1'132,05
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
23111 / 40652 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))	2,00	1,58	2,10	0,250	1,659		
			37,74	2,10	0,250	19,814		
	SOMMANO mc					21,473	119,660	2'569,46
23112 / 40657 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2,00*2) scatolare (lung.=(40,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti	4,00 2,00	1,58	2,10	0,250 0,250	1,580 1,050		
		2,00	37,74		0,250	18,870		
		3,00		2,10	0,250	1,575		
	SOMMANO mq					23,075	28,290	652,79
23113 / 40665 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.031.e muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		65,000	107,900		
			19,81		95,000	1881,950		
	SOMMANO kg					1989,850	1,210	2'407,72
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
23114 / 40653 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))	4,00	1,58	0,25	0,875	1,383		
		2,00	37,74	0,25	1,100	20,757		
	SOMMANO mc					22,140	123,880	2'742,70
23115 / 40658	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							927'960'705,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'960'705,40
B.04.001	Passaggio faunistico tipo A muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,35+1,40)) muri scatolare (lung.=(40,90-2*1,58)) (lung.=(40,90-2*1,58)) in corrispondenza dei giunti (par.ug.=3*2)	4,00 8,00 2,00 2,00 6,00	 37,74 37,74	0,25 0,25	0,350 0,875 1,100 1,350 1,100	0,350 11,060 83,028 101,898 1,650		
	SOMMANO mq					197,986	28,290	5'601,02
23116 / 40666 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		 1,38 20,76		65,000 95,000	89,700 1972,200		
	SOMMANO kg					2061,900	1,210	2'494,90
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23117 / 40654 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))	2,00	37,74 0,30	1,70 1,70	0,250 0,300	16,040 0,306		
	SOMMANO mc					16,346	123,880	2'024,94
23118 / 40659 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Passaggio faunistico tipo A soletta scatolare in corrispondenza dei giunti	2,00 4,00 4,00 3,00	1,20 1,70 0,30 1,70		0,300 0,250 0,300 0,250	0,720 1,700 0,360 1,275		
	SOMMANO mq					4,055	28,290	114,72
23119 / 40667 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Passaggio faunistico tipo A vedi q.tà art. B.03.035.b scatolare incidenza kg/mc 95		 16,35		95,000	1553,250		
	SOMMANO kg					1553,250	1,210	1'879,43
	TI - Travi / Impalcato (SbCat 23)							
23120 / 40655	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE							
	A R I P O R T A R E							927'972'820,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'972'820,41
B.04.016	Passaggio faunistico tipo A sotto soletta copertura scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))		37,74	1,20		45,288		
	SOMMANO mq					45,288	35,240	1'595,95
IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)								
23121 / 40660 I.01.009	PROFILI IN PVC (WATER-STOP) Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,70+2*1,35+1,45)	3,00	5,85			17,550		
	SOMMANO ml					17,550	11,450	200,95
23122 / 40661 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Passaggio faunistico tipo A massetto protezione guaina (lung.=(40,90-2*1,58-0,60))		37,14	1,70	0,050	3,157		
	SOMMANO mc					3,157	79,840	252,05
23123 / 40662 ZB.05.02.0 74	IMPERMEABILIZZAZIONI DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO CON GUAINA A BASE BITUMINOSA Passaggio faunistico tipo A (lung.=(40,90-2*1,58-0,60)) risvolti (lung.=(37,14+1,70))	2,00	38,84	1,70	0,100	7,768		
	SOMMANO mq					70,906	11,204	794,43
RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)								
23124 / 40651 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) Passaggio faunistico tipo A Rinfianco tubazioni (larg.=(0,25*0,25*3,14))	2,00 -2,00	13,73 13,73	0,80 0,20	0,800	17,574 -5,492		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					17,574 -5,492		
	SOMMANO mc					12,082	85,890	1'037,72
23125 / 40656 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Passaggio faunistico tipo A muri d'ala scatolare (lung.=(40,90-2*1,58))	2,00	1,58 37,74	1,20 1,20	0,300 0,300	1,138 13,586		
	SOMMANO mc					14,724	1,740	25,62
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23126 / 40730 E.05.010.c	RETE DI RECINZIONE - RECINZIONE STRADALE DI SICUREZZA DI H NOMINALE 1,85 M Passaggio faunistico tipo A (lung.=1,58+1,70+1,58)		4,86			4,860		
	A R I P O R T A R E					4,860		927'976'727,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,860		927'976'727,13
	SOMMANO ml					4,860	51,600	250,78
23127 / 40663 NP.067	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35) Fornitura e posa di Tubazione in PEAD SN8, Di500mm Passaggio faunistico tipo A	2,00	13,73			27,460		
	SOMMANO m					27,460	66,160	1'816,75
	V11-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP11 (Cat 756) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23128 / 4765 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	9,00	1,30	0,200	2,340		
	SOMMANO mc					3,840	3,390	13,02
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23129 / 4766 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
		1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
	SOMMANO mc					16,770	6,170	103,47
23130 / 4771 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 07 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23131 / 4767 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
	A RIPORTARE					1,200		927'978'920,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,200		927'978'920,41
	SOMMANO mc	1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
						2,955	79,840	235,93
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23132 / 4757 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					1,716	119,660	205,34
23133 / 4758 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		205,34			205,340		
	SOMMANO %					205,340	1,800	3,70
23134 / 4759 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	2,640 1,560		
	SOMMANO mq					4,200	28,290	118,82
23135 / 4760 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,72		65,000	111,800		
	SOMMANO kg					111,800	1,210	135,28
23136 / 4769 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 07 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	A RIPORTARE							927'979'631,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'979'631,60
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23137 / 4761 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 -	0,810 1,296 -0,381		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
23138 / 4762 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
23139 / 4763 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 07 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,54	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 -	6,480 0,600 1,440 7,440 -2,540		
	Sommano positivi mq					15,960		
	Sommano negativi mq					-2,540		
	SOMMANO mq					13,420	28,290	379,65
23140 / 4764 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 07 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
	A R I P O R T A R E							927'980'364,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'980'364,85
23141 / 4770 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 07 Ø 600		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	99,770	897,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23142 / 4768 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 07 Ø 600 (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,10	30,000	184,800		
	SOMMANO kg					184,800	3,910	722,57
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23143 / 4772 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 07 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	0,150	1,571		
	SOMMANO mc					1,571	162,720	255,63
23144 / 4773 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRORALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 07 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	3,014	31,557		
	SOMMANO kg					31,557	1,420	44,81
	V23-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia via Bignardi (Cat 757) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23145 / 4782 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	9,00	1,30	0,200	2,340		
	SOMMANO mc					3,840	3,390	13,02
	A R I P O R T A R E							927'982'298,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'982'298,81
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23146 / 4783 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
		1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
	SOMMANO mc					16,770	6,170	103,47
23147 / 4788 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 08 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23148 / 4784 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
		1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
	SOMMANO mc					2,955	79,840	235,93
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23149 / 4774 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					1,716	119,660	205,34
23150 / 4775 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		205,34			205,340		
	SOMMANO %					205,340	1,800	3,70
	A R I P O R T A R E							927'982'856,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'982'856,51
23151 / 4776 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	2,640 1,560		
	SOMMANO mq					4,200	28,290	118,82
23152 / 4777 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,72		65,000	111,800		
	SOMMANO kg					111,800	1,210	135,28
23153 / 4786 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 08 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23154 / 4778 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 0,381	0,810 1,296 -0,381		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
23155 / 4779 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
	A R I P O R T A R E							927'983'340,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'983'340,27
23156 / 4780 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 08 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,54	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 -2,540	6,480 0,600 1,440 7,440 -2,540		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq					15,960 -2,540 13,420	28,290	379,65
23157 / 4781 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 08 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23158 / 4787 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 08 Ø 600		9,00			9,000		
	SOMMANO m					9,000	99,770	897,93
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23159 / 4785 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 08 Ø 600 (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,10	30,000	184,800		
	SOMMANO kg					184,800	3,910	722,57
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23160 / 4789 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5							
	A R I P O R T A R E							927'985'476,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'985'476,48
	>VTP 08 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	0,150	1,571		
	SOMMANO mc					1,571	162,720	255,63
23161 / 4790 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 08 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	3,014	31,557		
	SOMMANO kg					31,557	1,420	44,81
	V24-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP8 (Cat 758) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23162 / 4918 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	SOMMANO mc					6,120	3,390	20,75
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23163 / 4919 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2)	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
	SOMMANO mc					26,910	6,170	166,03
23164 / 4924 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 09,10 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,3+2,50)/2)	2,00	3,00	1,40	0,600	5,040		
	SOMMANO mc					5,040	6,170	31,10
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							927'985'994,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'985'994,80
23165 / 4920 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	2,00 1,00 1,00	5,00 6,00 6,00	1,60 1,30 1,30	0,150 0,150 0,150	2,400 1,170 1,170		
	SOMMANO mc					4,740	79,840	378,44
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23166 / 4910 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Soletta inferiore >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23167 / 4911 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		119,66			119,660		
	SOMMANO %					119,660	1,800	2,15
23168 / 4912 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	5,280 3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23169 / 4913 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,43		65,000	222,950		
	SOMMANO kg					222,950	1,210	269,77
23170 / 4922 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) > Riempimento imbocco >VTP 09,10 Ø 500							
	A R I P O R T A R E							927'987'293,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'987'293,47
	(lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23171 / 4914 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) > Elevazioni >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,01	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 -0,606	1,620 2,592 -0,606		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-0,606		
	SOMMANO mc					3,606	123,880	446,71
23172 / 4915 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovraprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		446,71			446,710		
	SOMMANO %					446,710	1,800	8,04
23173 / 4916 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,01	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 -4,020	12,960 1,200 2,880 14,880 -4,020		
	Sommano positivi mq					31,920		
	Sommano negativi mq					-4,020		
	SOMMANO mq					27,900	28,290	789,29
23174 / 4917 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 09,10 Ø 500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,61		65,000	234,650		
	A R I P O R T A R E					234,650		927'988'561,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234,650		927'988'561,65
	SOMMANO kg					234,650	1,210	283,93
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23175 / 4923 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 09,10 Ø 500		6,00 6,00			6,000 6,000		
	SOMMANO m					12,000	85,530	1'026,36
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23176 / 4921 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 09,10 Ø 500 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10	30,000	369,600		
	SOMMANO kg					369,600	3,910	1'445,14
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23177 / 4925 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 09,10 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	0,150	3,141		
	SOMMANO mc					3,141	162,720	511,10
	V26-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 759) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23178 / 4926 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 09,10 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	V26-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 759) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23179 / 4884 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 12 Ø 500							
	A R I P O R T A R E							927'991'917,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'991'917,80
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	SOMMANO mc					3,060	3,390	10,37
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23180 / 4885 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
	SOMMANO mc					13,455	6,170	83,02
23181 / 4890 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 12 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23182 / 4886 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
		1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
	SOMMANO mc					2,370	79,840	189,22
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23183 / 4876 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					1,716	119,660	205,34
23184 / 4877	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							927'992'415,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'992'415,01
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		205,34			205,340		
	SOMMANO %					205,340	1,800	3,70
23185 / 4878 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00		0,300 0,300	2,640 1,560		
	SOMMANO mq					4,200	28,290	118,82
23186 / 4879 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,72		65,000	111,800		
	SOMMANO kg					111,800	1,210	135,28
23187 / 4888 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 12 Ø 500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23188 / 4880 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,01	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296 -0,303		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,303		
	SOMMANO mc					1,803	123,880	223,36
23189 / 4881	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							927'992'908,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'992'908,29
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		223,36			223,360		
	SOMMANO %					223,360	1,800	4,02
23190 / 4882 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 12 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	1,00	7,20			0,900	6,480	
		1,00	4,00	0,25		0,600	0,600	
		1,00	4,00	0,30		1,200	1,440	
		1,00	6,20			1,200	7,440	
		1,00	2,01				-2,010	
	Sommano positivi mq						15,960	
	Sommano negativi mq						-2,010	
	SOMMANO mq					13,950	28,290	394,65
23191 / 4883 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 12 Ø 500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73			65,000	112,450	
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23192 / 4889 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 12 Ø 500		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	85,530	513,18
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23193 / 4887 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 12 Ø 500 (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,10		30,000	184,800	
	SOMMANO kg					184,800	3,910	722,57
	A R I P O R T A R E							927'994'678,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'994'678,77
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23194 / 4891 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 12 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	0,150	1,571		
	SOMMANO mc					1,571	162,720	255,63
23195 / 4892 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 12 Ø 500 (lung.=2*(1,50))*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	3,014	31,557		
	SOMMANO kg					31,557	1,420	44,81
	V27-VTP00 - Toinbini di Piattaforma - Variante alla SP468 (Cat 760) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23196 / 4750 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	6,00	5,00	1,50	0,200	9,000		
		1,00	18,00	1,30	0,200	4,680		
		1,00	17,00	1,30	0,200	4,420		
		1,00	9,00	1,30	0,200	2,340		
		1,00	12,00	1,30	0,200	3,120		
	>Tombino ø 600 mm	1,00	9,00	1,30	0,200	2,340		
		1,00	22,00	1,30	0,200	5,720		
	SOMMANO mc					31,620	3,390	107,19
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23197 / 4751 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	6,00	5,00	1,30	1,050	40,950		
		1,00	18,00	1,30	0,850	19,890		
		1,00	17,00	1,30	0,850	18,785		
		1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
		1,00	12,00	1,30	0,850	13,260		
		1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
		1,00	22,00	1,30	0,850	24,310		
	A R I P O R T A R E					137,085		927'995'086,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					137,085		927'995'086,40
	SOMMANO mc					137,085	6,170	845,81
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23198 / 4752 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) >Magrone >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	6,00	5,00	1,60	0,150	7,200		
		1,00	18,00	1,30	0,150	3,510		
		1,00	17,00	1,30	0,150	3,315		
		1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
		1,00	12,00	1,30	0,150	2,340		
	>Tombino ø 600 mm	1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
		1,00	22,00	1,30	0,150	4,290		
	SOMMANO mc					24,165	79,840	1'929,33
	FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)							
23199 / 4742 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) > Soletta inferiore >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	6,00	4,40	1,30	0,300	10,296		
	SOMMANO mc					10,296	119,660	1'232,02
23200 / 4743 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		1232,02			1232,020		
	SOMMANO %					1232,020	1,800	22,18
23201 / 4744 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	6,00	8,80		0,300	15,840		
		6,00	4,00	1,30	0,300	9,360		
	SOMMANO mq					25,200	28,290	712,91
23202 / 4745 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	A R I P O R T A R E							927'999'828,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							927'999'828,65
	SOMMANO kg		10,30		65,000	669,500		
						669,500	1,210	810,10
23203 / 4754 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	6,00	2,60	0,23	0,200	0,718		
	SOMMANO mc					0,718	101,020	72,53
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23204 / 4746 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	6,00	3,60	0,25	0,900	4,860		
		6,00	3,60	0,30	1,200	7,776		
		4,00	1,90	0,30		-2,280		
		2,00	1,27	0,30		-0,762		
	Sommano positivi mc					12,636		
	Sommano negativi mc					-3,042		
	SOMMANO mc					9,594	123,880	1'188,50
23205 / 4747 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1188,50			1188,500		
	SOMMANO %					1188,500	1,800	21,39
23206 / 4748 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	6,00	7,20		0,900	38,880		
		6,00	4,00	0,25	0,600	3,600		
		6,00	4,00	0,30	1,200	8,640		
		6,00	6,20		1,200	44,640		
		6,00	3,80			-22,800		
	A R I P O R T A R E					72,960		928'001'921,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,960		928'001'921,17
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					95,760 -22,800		
	SOMMANO mq					72,960	28,290	2'064,04
23207 / 4749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		9,59		65,000	623,350		
	SOMMANO kg					623,350	1,210	754,25
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23208 / 4755 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >VTP 01,03,05,06 Ø 800 (lung.=18+17+9+12)		56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	114,030	6'385,68
23209 / 4756 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP02,04 Ø 600 (lung.=9+22)		31,00			31,000		
	SOMMANO m					31,000	99,770	3'092,87
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23210 / 4753 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 01,02,03,04,05,06 Ø 800-600 (lung.=2*2,80)	6,00	5,60	1,10	30,000	1108,800		
	SOMMANO kg					1108,800	3,910	4'335,41
	V28-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia poderale (Cat 761) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23211 / 4816 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	A R I P O R T A R E					3,060		928'018'553,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,060		928'018'553,42
	SOMMANO mc	1,00	8,00	1,30	0,200	2,080		
	SOMMANO mc					5,140	3,390	17,42
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23212 / 4817 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
	SOMMANO mc					6,630		
	SOMMANO mc	1,00	8,00	1,30	0,850	8,840		
	SOMMANO mc					22,295	6,170	137,56
23213 / 4822 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 17,18 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	6,170	18,51
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23214 / 4818 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
	SOMMANO mc	1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
	SOMMANO mc	1,00	8,00	1,30	0,150	1,560		
	SOMMANO mc					3,930	79,840	313,77
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23215 / 4808 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23216 / 4809 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							928'019'451,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'019'451,35
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		410,67			410,670		
	SOMMANO %					410,670	1,800	7,39
23217 / 4810 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	5,280 3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23218 / 4811 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,43		65,000	222,950		
	SOMMANO kg					222,950	1,210	269,77
23219 / 4820 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 17,18 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23220 / 4812 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 -0,762	1,620 2,592 -0,762		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-0,762		
	SOMMANO mc					3,450	123,880	427,39
23221 / 4813 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							928'020'417,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'020'417,68
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		427,39			427,390		
	SOMMANO %					427,390	1,800	7,69
23222 / 4814 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 17,18 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	2,00	7,20		0,900	12,960		
		2,00	4,00	0,25	0,600	1,200		
		2,00	4,00	0,30	1,200	2,880		
		2,00	6,20		1,200	14,880		
	Sommano positivi mq					31,920		
	Sommano negativi mq					-5,080		
	SOMMANO mq					26,840	28,290	759,30
23223 / 4815 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 11 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,45		65,000	224,250		
	SOMMANO kg					224,250	1,210	271,34
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23224 / 4821 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 17,18 Ø 600		6,00			6,000		
			8,00			8,000		
	SOMMANO m					14,000	99,770	1'396,78
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23225 / 4819 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 17,18 Ø 600 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10	30,000	369,600		
	SOMMANO kg					369,600	3,910	1'445,14
	A R I P O R T A R E							928'024'297,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'024'297,93
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23226 / 4823 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 17,18 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	0,150	3,141		
	SOMMANO mc					3,141	162,720	511,10
23227 / 4824 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 17,18 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	V29-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP2 (Cat 762) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23228 / 4952 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	4,00	5,00	1,50	0,200	6,000		
		2,00	9,00	1,30	0,200	4,680		
		1,00	11,00	1,30	0,200	2,860		
		1,00	8,00	1,30	0,200	2,080		
	SOMMANO mc					15,620	3,390	52,95
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23229 / 4953 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2)	4,00	5,00	1,30	1,050	27,300		
		2,00	9,00	1,30	0,850	19,890		
		1,00	11,00	1,30	0,850	12,155		
		1,00	8,00	1,30	0,850	8,840		
	SOMMANO mc					68,185	6,170	420,70
23230 / 4958 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 19,20,21,22 Ø 500							
	A R I P O R T A R E							928'025'372,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'025'372,30
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	4,00	3,00	1,00	0,500	6,000		
	SOMMANO mc					6,000	6,170	37,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23231 / 4954 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	4,00	5,00	1,60	0,150	4,800		
		2,00	9,00	1,30	0,150	3,510		
		1,00	8,00	1,30	0,150	1,560		
		1,00	11,00	1,30	0,150	2,145		
	SOMMANO mc					12,015	79,840	959,28
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23232 / 4944 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	4,00	4,40	1,30	0,300	6,864		
	SOMMANO mc					6,864	119,660	821,35
23233 / 4945 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		821,35			821,350		
	SOMMANO %					821,350	1,800	14,78
23234 / 4946 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	4,00	8,80		0,300	10,560		
		4,00	4,00	1,30	0,300	6,240		
	SOMMANO mq					16,800	28,290	475,27
23235 / 4947 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		6,86		65,000	445,900		
	A R I P O R T A R E					445,900		928'027'680,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					445,900		928'027'680,00
	SOMMANO kg					445,900	1,210	539,54
23236 / 4956 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 19,20,21,22 Ø 500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00	2,60	0,23	0,200	0,478		
	SOMMANO mc					0,478	101,020	48,29
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23237 / 4948 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	4,00 4,00 4,00	3,60 3,60 1,01	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	3,240 5,184 -1,212		
	Sommano positivi mc					8,424		
	Sommano negativi mc					-1,212		
	SOMMANO mc					7,212	123,880	893,42
23238 / 4949 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovraprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		893,42			893,420		
	SOMMANO %					893,420	1,800	16,08
23239 / 4950 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,01	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	25,920 2,400 5,760 29,760 -8,040		
	Sommano positivi mq					63,840		
	Sommano negativi mq					-8,040		
	SOMMANO mq					55,800	28,290	1'578,58
	A R I P O R T A R E							928'030'755,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'030'755,91
23240 / 4951 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 19,20,21,22 Ø 500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		7,21		65,000	468,650		
	SOMMANO kg					468,650	1,210	567,07
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23241 / 4957 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 19,20,21,22 Ø 500	1,00 1,00 1,00	9,00 8,00 11,00			9,000 8,000 11,000		
	SOMMANO m					28,000	85,530	2'394,84
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23242 / 4955 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 19,20,21,22 Ø 500 (lung.=2*2,80)	4,00	5,60	1,10	30,000	739,200		
	SOMMANO kg					739,200	3,910	2'890,27
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23243 / 4959 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 19,20,21,22 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	4,00	3,00	3,49	0,150	6,282		
	SOMMANO mc					6,282	162,720	1'022,21
23244 / 4960 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 19,20,21,22 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	4,00	3,00	3,49	3,014	126,226		
	SOMMANO kg					126,226	1,420	179,24
	A R I P O R T A R E							928'037'809,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'037'809,54
	V32-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia S.C. Roveri-Bratellari (Cat 763) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23245 / 4850 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	10,00	1,30	0,200	2,600		
		1,00	4,00	1,30	0,200	1,040		
		1,00	5,00	1,30	0,200	1,300		
	SOMMANO mc					9,440	3,390	32,00
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23246 / 4851 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2)	3,00	5,00	1,30	1,050	20,475		
		1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
		1,00	4,00	1,30	0,850	4,420		
		1,00	5,00	1,30	0,850	5,525		
	SOMMANO mc					41,470	6,170	255,87
23247 / 4856 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 23,24,25 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,4+2,20)/2)	3,00	3,00	1,30	0,600	7,020		
	SOMMANO mc					7,020	6,170	43,31
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23248 / 4852 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	3,00	5,00	1,60	0,150	3,600		
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
		1,00	4,00	1,30	0,150	0,780		
		1,00	5,00	1,30	0,150	0,975		
	SOMMANO mc					7,305	79,840	583,23
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
	A R I P O R T A R E							928'038'723,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'038'723,95
23249 / 4842 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,30	0,300	5,148		
	SOMMANO mc					5,148	119,660	616,01
23250 / 4843 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		616,01			616,010		
	SOMMANO %					616,010	1,800	11,09
23251 / 4844 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	7,920 4,680		
	SOMMANO mq					12,600	28,290	356,45
23252 / 4845 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,15		65,000	334,750		
	SOMMANO kg					334,750	1,210	405,05
23253 / 4854 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 23,24,25 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23254 / 4846 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 23,24,25 Ø 600 >Imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'040'148,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							928'040'148,82
	(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	3,00	3,60	0,25	0,900	2,430		
	(lung.=2*1,80)	3,00	3,60	0,30	1,200	3,888		
	a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00	1,27	0,30		-1,143		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-1,143		
	SOMMANO mc					5,175	123,880	641,08
23255 / 4847 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b							
	SOMMANO %		641,08			641,080		
23256 / 4848 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	19,440 1,800 4,320 22,320		
	Sommano positivi mq					47,880		
	Sommano negativi mq					-7,620		
	SOMMANO mq					40,260	28,290	1'138,96
23257 / 4849 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 33 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	SOMMANO kg		5,18		65,000	336,700		
	SOMMANO kg					336,700	1,210	407,41
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23258 / 4855 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 23,24,25 Ø 600							
			10,00 4,00 5,00			10,000 4,000 5,000		
	A RIPORTARE					19,000		928'042'347,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,000		928'042'347,81
	SOMMANO m					19,000	99,770	1'895,63
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23259 / 4853 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 23,24,25 Ø 600 (lung.=2*2,80)	3,00	5,60	1,10	30,000	554,400		
	SOMMANO kg					554,400	3,910	2'167,70
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23260 / 4857 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 23,24,25 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	3,00	3,00	3,49	0,150	4,712		
	SOMMANO mc					4,712	162,720	766,74
23261 / 4858 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 23,24,25 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	3,00	3,00	3,49	3,014	94,670		
	SOMMANO kg					94,670	1,420	134,43
	V37-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP253 (Cat 764)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23262 / 4987 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	13,00	1,30	0,200	3,380		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	SOMMANO mc					7,940	3,390	26,92
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23263 / 4988 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							928'047'339,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'047'339,23
	>Scavo di sbancamento >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
	>Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,2)	1,00	13,00	1,30	0,850	14,365		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
	SOMMANO mc					34,645	6,170	213,76
23264 / 4993 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso >VTP 26,27 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	6,170	18,51
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23265 / 4989 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²)							
	>Magrone >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	2,00	5,00	1,60	0,150	2,400		
	>Tombino ø 800 mm	1,00	13,00	1,30	0,150	2,535		
		1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
	SOMMANO mc					6,105	79,840	487,42
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23266 / 4979 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm²)							
	> Soletta inferiore >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23267 / 4980 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		410,67			410,670		
	SOMMANO %					410,670	1,800	7,39
23268 / 4981 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'048'476,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'048'476,98
	(lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	5,280 3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23269 / 4982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore > Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,43		65,000	222,950		
	SOMMANO kg					222,950	1,210	269,77
23270 / 4991 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco > VTP 26,27 Ø 800 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23271 / 4983 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni > VTP 26,27 Ø 800 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	1,620 2,592		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					4,212 -1,140		
	SOMMANO mc					3,072	123,880	380,56
23272 / 4984 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > Vedi importo art. B.03.035.b		380,56			380,560		
	SOMMANO %					380,560	1,800	6,85
23273 / 4985 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni							
	A R I P O R T A R E							928'049'395,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							928'049'395,94	
	>VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 4,00 4,00 6,20 3,80			0,900 0,600 1,200 1,200	12,960 1,200 2,880 14,880 -7,600		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq						31,920 -7,600 24,320	28,290	688,01
23274 / 4986 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 26,27 Ø 800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,07			65,000	199,550		
	SOMMANO kg						199,550	1,210	241,46
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)								
23275 / 4992 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >VTP 26,27 Ø 800		13,00 6,00				13,000 6,000		
	SOMMANO m						19,000	114,030	2'166,57
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23276 / 4990 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 26,27 Ø 800 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10		30,000	369,600		
	SOMMANO kg						369,600	3,910	1'445,14
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
23277 / 4994 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 26,27 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49		0,150	3,141		
	SOMMANO mc						3,141	162,720	511,10
	A R I P O R T A R E								928'054'448,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'054'448,22
23278 / 4995 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 26,27 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	V38-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Riolo (Cat 765) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23279 / 5004 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm >Tombino ø 600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	7,00	1,30	0,200	1,820		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
		1,00	8,00	1,30	0,200	2,080		
	SOMMANO mc					9,960	3,390	33,76
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23280 / 5005 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20)	3,00	5,00	1,30	1,050	20,475		
		1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
		1,00	8,00	1,30	0,850	8,840		
	SOMMANO mc					43,680	6,170	269,51
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23281 / 5011 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 28,29,30 Ø 500-600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,2+1,80)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
		1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					4,500	6,170	27,77
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							928'054'868,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'054'868,88
23282 / 5006 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm >Tombino ø 600 mm	3,00 1,00 1,00 1,00	5,00 7,00 6,00 8,00	1,60 1,30 1,30 1,30	0,150 0,150 0,150 0,150	3,600 1,365 1,170 1,560		
	SOMMANO mc					7,695	79,840	614,37
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23283 / 4996 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Soletta inferiore >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,30	0,300	5,148		
	SOMMANO mc					5,148	119,660	616,01
23284 / 4997 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		616,01			616,010		
	SOMMANO %					616,010	1,800	11,09
23285 / 4998 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	7,920 4,680		
	SOMMANO mq					12,600	28,290	356,45
23286 / 4999 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,15		65.000	334,750		
	SOMMANO kg					334,750	1,210	405,05
23287 / 5008	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							928'056'871,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'056'871,85
B.03.031.c	> Riempimento imbocco >VTP 28,29,30 Ø 500-600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23288 / 5000	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
B.03.035.b	> Elevazioni >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,4*0,4*3,1416)	3,00 3,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	2,430 3,888		
		1,00	1,27	0,30		-0,381		
		2,00	1,01	0,30		-0,606		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-0,987		
	SOMMANO mc					5,331	123,880	660,40
23289 / 5001	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
B.03.050.b	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		660,40			660,400		
	SOMMANO %					660,400	1,800	11,89
23290 / 5002	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	> Elevazioni >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	19,440 1,800 4,320 22,320		
		1,00	2,54			-2,540		
		2,00	2,01			-4,020		
	Sommano positivi mq					47,880		
	Sommano negativi mq					-6,560		
	SOMMANO mq					41,320	28,290	1'168,94
23291 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							928'058'749,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'058'749,35
5003 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 28,29,30 Ø 500-600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,33		65,000	346,450		
	SOMMANO kg					346,450	1,210	419,20
MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)								
23292 / 5009 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >VTP 29 Ø 600		8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	99,770	798,16
23293 / 5010 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 28,30 Ø 500		7,00 6,00			7,000 6,000		
	SOMMANO m					13,000	85,530	1'111,89
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23294 / 5007 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 28,29,30 Ø 500-600 (lung.=2*2,80)	3,00	5,60	1,10	30,000	554,400		
	SOMMANO kg					554,400	3,910	2'167,70
WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)								
23295 / 5012 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 28,29,30 Ø 500-600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	3,00	3,00	3,49	0,150	4,712		
	SOMMANO mc					4,712	162,720	766,74
23296 / 5013 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq							
	A R I P O R T A R E							928'064'013,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'064'013,04
	>VTP 28,29,30 Ø 500-600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	3,00	3,00	3,49	3,014	94,670		
	SOMMANO kg					94,670	1,420	134,43
	V42-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia SP50 (Cat 766) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23297 / 4867 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	>Scotico							
	>VTP 31,32 Ø 600							
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2)	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
	>Tombino ø 600 mm	1,00	15,00	1,30	0,200	3,900		
		1,00	14,00	1,30	0,200	3,640		
	SOMMANO mc					10,540	3,390	35,73
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23298 / 4868 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>VTP 31,32 Ø 600							
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
	>Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	15,00	1,30	0,850	16,575		
	(H/peso=1,05-0,2)	1,00	14,00	1,30	0,850	15,470		
	SOMMANO mc					45,695	6,170	281,94
23299 / 4873 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>VTP 31,32 Ø 600							
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	(lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+1,9)/2)	1,00	3,00	1,20	0,500	1,800		
	SOMMANO mc					3,300	6,170	20,36
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23300 / 4869 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	>Magrone							
	>VTP 31,32 Ø 600							
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	2,00	5,00	1,60	0,150	2,400		
	>Tombino ø 600 mm	1,00	15,00	1,30	0,150	2,925		
		1,00	14,00	1,30	0,150	2,730		
	SOMMANO mc					8,055	79,840	643,11
	A R I P O R T A R E							928'065'128,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'065'128,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23301 / 4859 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 31,32 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23302 / 4860 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		410,67			410,670		
	SOMMANO %					410,670	1,800	7,39
23303 / 4861 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 31,32 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	5,280 3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23304 / 4862 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,43		65,000	222,950		
	SOMMANO kg					222,950	1,210	269,77
23305 / 4871 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 31,32 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23306 / 4863 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							928'066'078,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'066'078,22
	> Elevazioni >VTP 31,32 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	1,620 2,592 -0,762		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-0,762		
	SOMMANO mc					3,450	123,880	427,39
23307 / 4864 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		427,39			427,390		
	SOMMANO %					427,390	1,800	7,69
23308 / 4865 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 31,32 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,54	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	12,960 1,200 2,880 14,880 -5,080		
	Sommano positivi mq					31,920		
	Sommano negativi mq					-5,080		
	SOMMANO mq					26,840	28,290	759,30
23309 / 4866 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 31,32 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,45		65,000	224,250		
	SOMMANO kg					224,250	1,210	271,34
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23310 / 4872 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 31,32 Ø 600		15,00			15,000		
	A R I P O R T A R E					15,000		928'067'543,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,000		928'067'543,94
	SOMMANO m		14,00			14,000		
						29,000	99,770	2'893,33
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23311 / 4870 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 31,32 Ø 600 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10	30,000	369,600		
	SOMMANO kg					369,600	3,910	1'445,14
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23312 / 4874 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 31,32 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	0,150	3,141		
	SOMMANO mc					3,141	162,720	511,10
23313 / 4875 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 31,32 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	V45-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia Via Poggio Renatico (Cat 767) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23314 / 4833 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	20,00	1,30	0,200	5,200		
	SOMMANO mc					6,700	3,390	22,71
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23315 / 4834	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							928'072'505,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'072'505,84
B.01.001.a	>Scavo di sbancamento >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
		1,00	20,00	1,30	0,850	22,100		
	SOMMANO mc					28,925	6,170	178,47
23316 / 4839	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	>Scavo per rivestimento fosso >VTP 33 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23317 / 4835	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	>Magrone >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
		1,00	20,00	1,30	0,150	3,900		
	SOMMANO mc					5,100	79,840	407,18
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23318 / 4825	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.031.e	> Soletta inferiore >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					1,716	119,660	205,34
23319 / 4826	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
B.03.050.b	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		205,34			205,340		
	SOMMANO %					205,340	1,800	3,70
23320 / 4827	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	> Soletta inferiore							
	A R I P O R T A R E							928'073'309,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'073'309,79
	>VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00		0,300 0,300	2,640 1,560		
	SOMMANO mq			1,30		4,200	28,290	118,82
23321 / 4828 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,72		65,000	111,800		
	SOMMANO kg					111,800	1,210	135,28
23322 / 4837 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 33 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23323 / 4829 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	0,810 1,296		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
23324 / 4830 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
23325 / 4831	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							928'073'793,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'073'793,55
B.04.001	> Elevazioni >VTP 33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,54		0,900 0,600 1,200 1,200	6,480 0,600 1,440 7,440 -2,540		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					15,960 -2,540		
	SOMMANO mq					13,420	28,290	379,65
23326 / 4832 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 33 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23327 / 4838 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 33 Ø 600		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	99,770	1'995,40
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23328 / 4836 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 33 Ø 600 (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,10	30,000	184,800		
	SOMMANO kg					184,800	3,910	722,57
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23329 / 4840 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 33 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	0,150	1,571		
	SOMMANO mc					1,571	162,720	255,63
	A R I P O R T A R E							928'077'282,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'077'282,86
23330 / 4841 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 33 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	3,014	31,557		
	SOMMANO kg					31,557	1,420	44,81
	V46-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 768) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23331 / 4969 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	8,00	5,00	1,50	0,200	12,000		
		2,00	15,00	1,30	0,200	7,800		
		1,00	33,00	1,30	0,200	8,580		
		1,00	20,00	1,30	0,200	5,200		
		1,00	17,00	1,30	0,200	4,420		
		1,00	16,00	1,30	0,200	4,160		
		1,00	10,00	1,30	0,200	2,600		
	>Tombino ø 800 mm	1,00	26,00	1,30	0,200	6,760		
	SOMMANO mc					51,520	3,390	174,65
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23332 / 4970 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20)	8,00	5,00	1,30	1,050	54,600		
		2,00	15,00	1,30	0,850	33,150		
		1,00	33,00	1,30	0,850	36,465		
		1,00	20,00	1,30	0,850	22,100		
		1,00	17,00	1,30	0,850	18,785		
		1,00	16,00	1,30	0,850	17,680		
		1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
	>Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	26,00	1,30	0,850	28,730		
	SOMMANO mc					222,560	6,170	1'373,20
	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
23333 / 4976 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2) (lung.=2*1,5)*(larg.=(0,5+2)/2)	7,00	3,00	1,00	0,500	10,500		
		1,00	3,00	1,25	0,750	2,813		
	SOMMANO mc					13,313		
	A R I P O R T A R E					13,313		928'078'875,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,313		928'078'875,52
	SOMMANO mc					13,313	6,170	82,14
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23334 / 4971 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	8,00	5,00	1,60	0,150	9,600		
		2,00	15,00	1,30	0,150	5,850		
		1,00	33,00	1,30	0,150	6,435		
		1,00	20,00	1,30	0,150	3,900		
		1,00	17,00	1,30	0,150	3,315		
		1,00	16,00	1,30	0,150	3,120		
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
	>Tombino ø 800 mm	1,00	26,00	1,30	0,150	5,070		
	SOMMANO mc					39,240	79,840	3'132,92
	FO - Fondazioni / Soletta inferiore (SbCat 20)							
23335 / 4961 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	8,00	4,40	1,30	0,300	13,728		
	SOMMANO mc					13,728	119,660	1'642,69
23336 / 4962 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		1642,69			1642,690		
	SOMMANO %					1642,690	1,800	29,57
23337 / 4963 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	8,00	8,80		0,300	21,120		
		8,00	4,00	1,30	0,300	12,480		
	SOMMANO mq					33,600	28,290	950,54
23338 / 4964 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							928'084'713,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'084'713,38
	> Soletta inferiore > Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,73		65,000	892,450		
	SOMMANO kg					892,450	1,210	1'079,86
23339 / 4973 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm²) > Riempimento imbocco > VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	8,00	2,60	0,23	0,200	0,957		
	SOMMANO mc					0,957	101,020	96,68
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23340 / 4965 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) > Elevazioni > VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,4*0,4*3,1416)	8,00 8,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	6,480 10,368		
	Sommano positivi mc					16,848		
	Sommano negativi mc					-2,691		
	SOMMANO mc					14,157	123,880	1'753,77
23341 / 4966 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > Vedi importo art. B.03.035.b		1188,50			1188,500		
	SOMMANO %					1188,500	1,800	21,39
23342 / 4967 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 > Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 800mm	8,00 8,00 8,00 8,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	51,840 4,800 11,520 59,520		
	A R I P O R T A R E					127,680		928'087'665,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					127,680		928'087'665,08
	(lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	1,00	3,80			-3,800		
		7,00	2,01			-14,070		
	Sommano positivi mq					127,680		
	Sommano negativi mq					-17,870		
	SOMMANO mq					109,810	28,290	3'106,52
23343 / 4968 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		14,16		65,000	920,400		
	SOMMANO kg					920,400	1,210	1'113,68
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23344 / 4974 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500		26,00			26,000		
	SOMMANO m					26,000	114,030	2'964,78
23345 / 4975 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 (lung.=33+20+17+16+10)	2,00	15,00 96,00			30,000 96,000		
	SOMMANO m					126,000	99,770	12'571,02
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23346 / 4972 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 (lung.=2*2,80)	8,00	5,60	1,10	30,000	1478,400		
	SOMMANO kg					1478,400	3,910	5'780,54
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23347 / 4977 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500							
	A R I P O R T A R E							928'113'201,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'113'201,62
	(lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23) SOMMANO mc	8,00	3,00	3,49	0,150	12,564		
						12,564	162,720	2'044,41
23348 / 4978 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 35,36,37,38,39,40,41 Ø 800-500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	8,00	3,00	3,49	3,014	252,453		
	SOMMANO kg					252,453	1,420	358,48
	V47-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Adeg. Cavalcavia Via Falce (Cat 769) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23349 / 4901 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	7,00	1,30	0,200	1,820		
		1,00	8,00	1,30	0,200	2,080		
	SOMMANO mc					6,900	3,390	23,39
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23350 / 4902 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2)	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
		1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
		1,00	8,00	1,30	0,850	8,840		
	SOMMANO mc					30,225	6,170	186,49
23351 / 4907 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 42,43 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	2,00	3,00	1,00	0,500	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	6,170	18,51
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23352 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							928'115'832,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'115'832,90
4903 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) >Magrone >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	2,00	5,00	1,60	0,150	2,400		
		1,00	7,00	1,30	0,150	1,365		
		1,00	8,00	1,30	0,150	1,560		
	SOMMANO mc					5,325	79,840	425,15
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23353 / 4893 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Soletta inferiore >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23354 / 4894 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		119,66			119,660		
	SOMMANO %					119,660	1,800	2,15
23355 / 4895 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00	8,80		0,300	5,280		
		2,00	4,00	1,30	0,300	3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23356 / 4896 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,43		65,000	222,950		
	SOMMANO kg					222,950	1,210	269,77
23357 / 4905 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) > Riempimento imbocco >VTP 42,43 Ø 500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	A R I P O R T A R E					0,239		928'117'178,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,239		928'117'178,28
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23358 / 4897 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	2,00 2,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	1,620 2,592		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-0,606		
	SOMMANO mc					3,606	123,880	446,71
23359 / 4898 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		446,71			446,710		
	SOMMANO %					446,710	1,800	8,04
23360 / 4899 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	12,960 1,200 2,880 14,880		
	Sommano positivi mq					31,920		
	Sommano negativi mq					-4,020		
	SOMMANO mq					27,900	28,290	789,29
23361 / 4900 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 42,43 Ø 500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,61		65,000	234,650		
	A R I P O R T A R E					234,650		928'118'446,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					234,650		928'118'446,46
	SOMMANO kg					234,650	1,210	283,93
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23362 / 4906 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 42,43 Ø 500		7,00 8,00			7,000 8,000		
	SOMMANO m					15,000	85,530	1'282,95
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23363 / 4904 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 42,43 Ø 500 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10	30,000	369,600		
	SOMMANO kg					369,600	3,910	1'445,14
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23364 / 4908 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 42,43 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	0,150	3,141		
	SOMMANO mc					3,141	162,720	511,10
23365 / 4909 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 42,43 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	V51-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Castellina (Cat 770) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23366 / 4799 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 11 Ø 600 >Imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'122'059,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'122'059,20
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	SOMMANO mc					3,060	3,390	10,37
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23367 / 4800 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
	SOMMANO mc					13,455	6,170	83,02
23368 / 4805 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 11 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	1,00	3,00	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	6,170	9,26
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23369 / 4801 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
		1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
	SOMMANO mc					2,370	79,840	189,22
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23370 / 4791 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					1,716	119,660	205,34
23371 / 4792 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							928'122'556,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'122'556,41
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		205,34			205,340		
	SOMMANO %					205,340	1,800	3,70
23372 / 4793 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	2,640 1,560		
	SOMMANO mq					4,200	28,290	118,82
23373 / 4794 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,72		65,000	111,800		
	SOMMANO kg					111,800	1,210	135,28
23374 / 4803 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 11 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					0,120	101,020	12,12
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23375 / 4795 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	1,00 1,00 1,00	3,60 3,60 1,27	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 -0,381	0,810 1,296 -0,381		
	Sommano positivi mc					2,106		
	Sommano negativi mc					-0,381		
	SOMMANO mc					1,725	123,880	213,69
23376 / 4796 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							928'123'040,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'123'040,02
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		213,69			213,690		
	SOMMANO %					213,690	1,800	3,85
23377 / 4797 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 11 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	1,00	7,20		0,900	6,480		
		1,00	4,00	0,25	0,600	0,600		
		1,00	4,00	0,30	1,200	1,440		
		1,00	6,20		1,200	7,440		
	Sommano positivi mq					15,960		
	Sommano negativi mq					-2,540		
	SOMMANO mq					13,420	28,290	379,65
23378 / 4798 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 11 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		1,73		65,000	112,450		
	SOMMANO kg					112,450	1,210	136,06
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23379 / 4804 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >VTP 11 Ø 600		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	99,770	598,62
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23380 / 4802 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 11 Ø 600 (lung.=2*2,80)	1,00	5,60	1,10	30,000	184,800		
	SOMMANO kg					184,800	3,910	722,57
	A R I P O R T A R E							928'124'880,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'124'880,77
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23381 / 4806 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 11 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	0,150	1,571		
	SOMMANO mc					1,571	162,720	255,63
23382 / 4807 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 11 Ø 600 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	3,00	3,49	3,014	31,557		
	SOMMANO kg					31,557	1,420	44,81
	V52-VTP00 - Tombini di Piattaforma - Sottovia Via Scala (Cat 771) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23383 / 4935 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	4,00	5,00	1,50	0,200	6,000		
		1,00	7,00	1,30	0,200	1,820		
		3,00	8,00	1,30	0,200	6,240		
	SOMMANO mc					14,060	3,390	47,66
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23384 / 4936 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,2) (H/peso=1,05-0,2)	4,00	5,00	1,30	1,050	27,300		
		1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
		3,00	8,00	1,30	0,850	26,520		
	SOMMANO mc					61,555	6,170	379,79
23385 / 4941 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >VTP 13,14,15,16 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+1,50)/2)	4,00	3,00	1,00	0,500	6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		928'125'608,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		928'125'608,66
	SOMMANO mc					6,000	6,170	37,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23386 / 4937 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 500 mm	4,00	5,00	1,60	0,150	4,800		
		1,00	7,00	1,30	0,150	1,365		
		3,00	8,00	1,30	0,150	4,680		
	SOMMANO mc					10,845	79,840	865,86
	FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)							
23387 / 4927 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	4,00	4,40	1,30	0,300	6,864		
	SOMMANO mc					6,864	119,660	821,35
23388 / 4928 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		821,35			821,350		
	SOMMANO %					821,350	1,800	14,78
23389 / 4929 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	4,00	8,80		0,300	10,560		
		4,00	4,00	1,30	0,300	6,240		
	SOMMANO mq					16,800	28,290	475,27
23390 / 4930 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		6,86		65,000	445,900		
	A R I P O R T A R E					445,900		928'127'822,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					445,900		928'127'822,94
	SOMMANO kg					445,900	1,210	539,54
23391 / 4939 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >VTP 13,14,15,16 Ø 500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00	2,60	0,23	0,200	0,478		
	SOMMANO mc					0,478	101,020	48,29
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23392 / 4931 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	4,00 4,00 4,00	3,60 3,60 1,01	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	3,240 5,184 -1,212		
	Sommano positivi mc					8,424		
	Sommano negativi mc					-1,212		
	SOMMANO mc					7,212	123,880	893,42
23393 / 4932 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		893,42			893,420		
	SOMMANO %					893,420	1,800	16,08
23394 / 4933 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,4*0,4*3,1416)	4,00 4,00 4,00 4,00 4,00	7,20 4,00 4,00 6,20 2,01		0,900 0,600 1,200 1,200	25,920 2,400 5,760 29,760 -8,040		
	Sommano positivi mq					63,840		
	Sommano negativi mq					-8,040		
	SOMMANO mq					55,800	28,290	1'578,58
	A R I P O R T A R E							928'130'898,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'130'898,85
23395 / 4934 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >VTP 13,14,15,16 Ø 500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		7,21		65,000	468,650		
	SOMMANO kg					468,650	1,210	567,07
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23396 / 4940 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 >VTP 13,14,15,16 Ø 500		7,00 8,00			7,000 24,000		
	SOMMANO m	1,00 3,00				31,000	85,530	2'651,43
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23397 / 4938 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >VTP 13,14,15,16 Ø 500 (lung.=2*2,80)	4,00	5,60	1,10	30,000	739,200		
	SOMMANO kg					739,200	3,910	2'890,27
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23398 / 4942 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >VTP 13,14,15,16 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	4,00	3,00	3,49	0,150	6,282		
	SOMMANO mc					6,282	162,720	1'022,21
23399 / 4943 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >VTP 13,14,15,16 Ø 500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	4,00	3,00	3,49	3,014	126,226		
	SOMMANO kg					126,226	1,420	179,24
	C01-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. Colleg.							
	A R I P O R T A R E							928'138'209,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'138'209,07
	all'Autos. Reggiolo Rolo (Cat 772) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23400 / 4509 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP01 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*23)	1,00	5,40	1,80	0,200	1,944		
		1,00	23,00	1,50	0,200	6,900		
	SOMMANO mc					8,844	3,390	29,98
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23401 / 4510 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP01 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*23,00)*(H/peso=1,30-0,20)	1,00	5,40	1,50	1,250	10,125		
		1,00	23,00	1,50	1,100	37,950		
	SOMMANO mc					48,075	6,170	296,62
23402 / 4515 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >CTP01 (lung.=2*3,50)*(larg.=(0,5+1,5)/2)	1,00	7,00	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	6,170	21,60
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23403 / 4511 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) >Magrone >CTP01 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*23,00)	1,00	5,40	1,80	0,150	1,458		
		1,00	23,00	1,50	0,150	5,175		
	SOMMANO mc					6,633	79,840	529,58
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23404 / 4501 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) > Soletta inferiore >CTP01 >Imbocco (lung.=2*2,40)	1,00	4,80	1,50	0,300	2,160		
	A R I P O R T A R E					2,160		928'139'086,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,160		928'139'086,85
	SOMMANO mc					2,160	119,660	258,47
23405 / 4502 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e INSERIRE QUANTITA' ALLA FINE DELLE COMPUTAZIONI DELLA WBS		258,47			258,470		
	SOMMANO %					258,470	1,800	4,65
23406 / 4503 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP01 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	1,00 1,00	9,60 4,00	1,50	0,300 0,300	2,880 1,800		
	SOMMANO mq					4,680	28,290	132,40
23407 / 4504 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc INSERIRE QUANTITA' ALLA FINE DELLE COMPUTAZIONI DELLA WBS		2,16		65,000	140,400		
	SOMMANO kg					140,400	1,210	169,88
23408 / 4514 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP01 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,00	0,23	0,200	0,138		
	SOMMANO mc					0,138	101,020	13,94
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23409 / 4505 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP01 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416)	1,00 1,00 1,00	4,80 4,00 2,65	0,25 0,30 0,30	1,000 1,400	1,200 1,680 -0,795		
	A R I P O R T A R E					2,085		928'139'666,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,085		928'139'666,19
	Sommano positivi mc					2,880		
	Sommano negativi mc					-0,795		
	SOMMANO mc					2,085	123,880	258,29
23410 / 4506 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b INSERIRE QUANTITA' ALLA FINE DELLE COMPUTAZIONI DELLA WBS		258,29			258,290		
	SOMMANO %					258,290	1,800	4,65
23411 / 4507 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP01 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	9,60 4,00 4,00 7,00 5,31	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400	9,600 0,600 1,680 9,800 -5,310		
	Sommano positivi mq					21,680		
	Sommano negativi mq					-5,310		
	SOMMANO mq					16,370	28,290	463,11
23412 / 4508 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP01 >Imbocco - incidenza 65kg/mc INSERIRE QUANTITA' ALLA FINE DELLE COMPUTAZIONI DELLA WBS		2,09		65,000	135,850		
	SOMMANO kg					135,850	1,210	164,38
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23413 / 4512 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTP01	1,00	23,00			23,000		
	SOMMANO m					23,000	163,920	3'770,16
	A R I P O R T A R E							928'144'326,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'144'326,78
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23414 / 4513 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP01 (lung.=2*3,50)	1,00	7,00	1,10	30,000	231,000		
	SOMMANO kg					231,000	3,910	903,21
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23415 / 4516 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >CTP01 (lung.=2*3,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	7,00	3,49	0,150	3,665		
	SOMMANO mc					3,665	162,720	596,37
23416 / 4517 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >CTP01 (lung.=2*3,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	1,00	7,00	3,49	3,014	73,632		
	SOMMANO kg					73,632	1,420	104,56
	C03-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Var. Sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 773) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23417 / 4526 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*(2,60+0,15*2))*(larg.=1,70+0,15*2) >Tombino ø1500 mm (lung.=1*84,20) >CTP05,CTP14,CTP08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,55)	1,00	5,80	2,00	0,200	2,320		
		1,00	84,20	1,70	0,200	28,628		
		3,00	5,40	1,80	0,200	5,832		
		1,00	20,55	1,50	0,200	6,165		
		1,00	10,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	16,30	1,50	0,200	4,890		
	>CTP04,CTP06,CTP09 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
		1,00	15,85	1,30	0,200	4,121		
		1,00	15,70	1,30	0,200	4,082		
	A R I P O R T A R E					65,098		928'145'930,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,098		928'145'930,92
	SOMMANO mc					65,098	3,390	220,68
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23418 / 4527 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*(2,60+0,15*2))*(H/peso=1,650-0,2) >Tombino ø1500 mm (lung.=1*84,20)*(H/peso=1,50-0,20) >CTP05,CPT14, CPT08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,55)*(H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) >CTP04,CPT06, CPT09 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,80	1,70	1,450	14,297		
		1,00	84,20	1,70	1,300	186,082		
		3,00	5,40	1,50	1,250	30,375		
		1,00	20,55	1,50	1,100	33,908		
		1,00	10,00	1,50	1,100	16,500		
		1,00	16,30	1,50	1,100	26,895		
		3,00	5,00	1,30	1,050	20,475		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
		1,00	15,85	1,30	0,850	17,514		
		1,00	15,70	1,30	0,850	17,349		
	SOMMANO mc					370,025	6,170	2'283,05
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23419 / 4528 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*(2,60+0,15*2))*(larg.=1,70+0,15*2) >Tombino ø 1500 mm (lung.=1*84,20) >CTP05,CPT14,CPT08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*20,55) (lung.=1*10,00) (lung.=1*16,30) >CTP04,CPT06,CPT09 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm (lung.=1*6) (lung.=1*15,85) (lung.=1*15,70)	1,00	5,80	2,00	0,150	1,740		
		1,00	84,20	1,50	0,150	18,945		
		3,00	5,40	1,80	0,150	4,374		
		1,00	20,55	1,50	0,150	4,624		
		1,00	10,00	1,50	0,150	2,250		
		1,00	16,30	1,50	0,150	3,668		
		3,00	5,00	1,60	0,150	3,600		
		1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
		1,00	15,85	1,30	0,150	3,091		
		1,00	15,70	1,30	0,150	3,062		
	SOMMANO mc					46,524	79,840	3'714,48
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23420 / 4518	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							928'152'149,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'152'149,13
B.03.031.e	> Soletta inferiore >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*2,60) >CTP05,CTP14,CTP08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40) >CTP04,CTP06,CTP09 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2,20)	1,00	5,20	1,70	0,300	2,652		
		3,00	4,80	1,50	0,300	6,480		
		3,00	4,40	1,30	0,300	5,148		
	SOMMANO mc					14,280	119,660	1'708,74
23421 / 4519 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		1708,74			1708,740		
	SOMMANO %					1708,740	1,800	30,76
23422 / 4520 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,60) (lung.=(2*2)) >CTP05,CPT14,CPT08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2)) >CTP04,CPT06,CPT09 Ø 800 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	1,00	10,40		0,300	3,120		
		1,00	4,00	1,70	0,300	2,040		
		3,00	9,60		0,300	8,640		
		3,00	4,00	1,50	0,300	5,400		
		3,00	8,80		0,300	7,920		
		3,00	4,00	1,30	0,300	4,680		
	SOMMANO mq					31,800	28,290	899,62
23423 / 4521 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		14,28		65,000	928,200		
	SOMMANO kg					928,200	1,210	1'123,12
23424 / 4532 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) > Riempimento imbocco >CTP07 Ø 1500 (lung.=2*1,70)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >CTP05,CPT14,CPT08 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >CTP04,CPT06,CPT09 Ø 800 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	1,00	3,40	0,23	0,200	0,156		
		3,00	3,00	0,23	0,200	0,414		
		3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	A R I P O R T A R E					0,929		928'155'911,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,929		928'155'911,37
	SOMMANO mc					0,929	101,020	93,85
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23425 / 4522 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,5)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,20) >CTP05,CPT14,CPT08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) >CTP04,CPT06,CPT09 Ø 800 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1500mm (lung.=2*0,9*0,9*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 3,00 3,00	6,00 4,40 4,80 4,00 3,60 3,60 5,09 2,65 1,90	0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30	1,100 1,600 1,000 1,400 0,900 1,200	1,650 2,112 3,600 5,040 2,430 3,888 -1,527 -2,385 -1,710		
	Sommano positivi mc					18,720		
	Sommano negativi mc					-5,622		
	SOMMANO mc					13,098	123,880	1'622,58
23426 / 4523 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1622,58			1622,580		
	SOMMANO %					1622,580	1,800	29,21
23427 / 4524 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP07 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2,2+1,7)/2) >CTP05,CPT14,CPT08 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2)	1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 3,00	12,00 4,00 4,00 7,80 9,60 4,00 4,00		1,100 0,600 1,600 1,600 1,000 0,600 1,400	13,200 0,600 1,920 12,480 28,800 1,800 5,040		
	A R I P O R T A R E					63,840		928'157'657,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					63,840		928'157'657,01
	(lung.=2*2*(2+1,5)/2) >CTP04,CPT06,CPT09 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø1500mm (lung.=(2*2)*0,9*0,9*3,1416) ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	3,00	7,00		1,400	29,400		
		3,00	7,20		0,900	19,440		
		3,00	4,00	0,25	0,600	1,800		
		3,00	4,00	0,30	1,200	4,320		
		3,00	6,20		1,200	22,320		
		1,00	10,18			-10,180		
		3,00	5,31			-15,930		
		3,00	3,80			-11,400		
	Sommano positivi mq					141,120		
	Sommano negativi mq					-37,510		
	SOMMANO mq					103,610	28,290	2'931,13
23428 / 4525 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP03,CPT04,CPT05,CPT06,CPT14,CPT07,CPT08,CPT09 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,10		65,000	851,500		
	SOMMANO kg					851,500	1,210	1'030,32
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23429 / 4529 ZA.11.01.0 5.p)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1400. > Tombino > CTP07	1,00	84,20			84,200		
	SOMMANO m					84,200	270,830	22'803,89
23430 / 4530 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTP005,CTP14,CTP08	1,00	20,55			20,550		
		1,00	10,00			10,000		
		1,00	16,30			16,300		
	SOMMANO m					46,850	163,920	7'679,65
23431 / 4533 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >CTP04,CTP06,CTP09	1,00	6,00			6,000		
		1,00	15,85			15,850		
		1,00	15,70			15,700		
	SOMMANO m					37,550	114,030	4'281,83
	A R I P O R T A R E							928'196'383,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'196'383,83
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23432 / 4531 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP07 Ø 1500 (lung.=2*4,40) >CTP05,CTP14,CTP08 Ø 1000 (lung.=2*4,40) >CTP04,CTP06,CTP09 Ø 800 (lung.=2*2,80)	1,00	8,80	1,10	30,000	290,400		
		3,00	8,80	1,10	30,000	871,200		
		3,00	5,60	1,10	30,000	554,400		
	SOMMANO kg					1716,000	3,910	6'709,56
	C05-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) (Cat 774) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23433 / 4542 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*10,60) (lung.=1*11,15)	4,00	5,40	1,80	0,200	7,776		
		1,00	10,60	1,50	0,200	3,180		
		1,00	11,15	1,50	0,200	3,345		
		1,00	10,50	1,50	0,200	3,150		
		1,00	9,45	1,50	0,200	2,835		
	SOMMANO mc					20,286	3,390	68,77
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23434 / 4543 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (lung.=1*10,60)*(H/peso=1,30-0,20) (lung.=1*11,15)*(H/peso=1,30-0,20) (lung.=1*10,50)*(H/peso=1,30-0,20) (lung.=1*9,45)*(H/peso=1,3-0,2)	4,00	5,40	1,50	1,250	40,500		
		1,00	10,60	1,50	1,100	17,490		
		1,00	11,15	1,50	1,100	18,398		
		1,00	10,50	1,50	1,100	17,325		
		1,00	9,45	1,50	1,100	15,593		
	SOMMANO mc					109,306	6,170	674,42
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23435 / 4544 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2)	4,00	5,40	1,80	0,150	5,832		
	A R I P O R T A R E					5,832		928'203'836,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,832		928'203'836,58
	>Tombino ø1000 mm (lung.=1*10,60) (lung.=1*11,15) (lung.=1*10,50) (lung.=1*9,45)	1,00 1,00 1,00 1,00	10,60 11,15 10,50 9,45	1,50 1,50 1,50 1,50	0,150 0,150 0,150 0,150	2,385 2,509 2,363 2,126		
	SOMMANO mc					15,215	79,840	1'214,77
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23436 / 4534 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40)	4,00	4,80	1,50	0,300	8,640		
	SOMMANO mc					8,640	119,660	1'033,86
23437 / 4535 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		1033,86			1033,860		
	SOMMANO %					1033,860	1,800	18,61
23438 / 4536 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	4,00 4,00	9,60 4,00	1,50	0,300 0,300	11,520 7,200		
	SOMMANO mq					18,720	28,290	529,59
23439 / 4537 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,64		65,000	561,600		
	SOMMANO kg					561,600	1,210	679,54
23440 / 4547 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00	3,00	0,23	0,200	0,552		
	SOMMANO mc					0,552	101,020	55,76
	A R I P O R T A R E							928'207'368,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'207'368,71
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23441 / 4538 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416)	4,00 4,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	4,800 6,720		
		3,00	2,65	0,30		-2,385		
	Sommano positivi mc					11,520		
	Sommano negativi mc					-2,385		
	SOMMANO mc					9,135	123,880	1'131,64
23442 / 4539 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1131,64			1131,640		
	SOMMANO %					1131,640	1,800	20,37
23443 / 4540 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416)	4,00 4,00 4,00 4,00	9,60 4,00	0,25 0,30	1,000 0,600 1,400 1,400	38,400 2,400 6,720 39,200		
		3,00	5,31			-15,930		
	Sommano positivi mq					86,720		
	Sommano negativi mq					-15,930		
	SOMMANO mq					70,790	28,290	2'002,65
23444 / 4541 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP03,CPT04,CPT05,CPT06,CPT14,CPT07,CPT08,CPT09 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		9,14		65,000	594,100		
	SOMMANO kg					594,100	1,210	718,86
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
	A R I P O R T A R E							928'211'242,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'211'242,23
23445 / 4545 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000	1,00 1,00 1,00 1,00	10,60 11,15 10,50 9,45			10,600 11,150 10,500 9,450		
	SOMMANO m					41,700	163,920	6'835,46
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23446 / 4546 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP10,CTP11,CTP12, CPT13 Ø 1000 (lung.=2*3,50)	3,00	7,00	1,10	30,000	693,000		
	SOMMANO kg					693,000	3,910	2'709,63
	C07-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 775) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23447 / 4556 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP121,CTP23,CTP24 ,CTP25 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø600 mm	9,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 9,00 9,00 14,00 9,00 9,00 14,00 9,00 19,00 19,00	1,50 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	13,500 2,340 2,340 3,640 2,340 2,340 3,640 2,340 4,940 4,940		
	>CTP20,CTP22 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	2,00 1,00 1,00	5,00 17,00 24,00	1,50 1,30 1,30	0,200 0,200 0,200	3,000 4,420 6,240		
	SOMMANO mc					56,020	3,390	189,91
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23448 / 4557 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							928'220'977,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'225'897,11
23451 / 4549 B.03.050.b	(par.ug.=9+2)*(lung.=2*2,20) SOMMANO mc SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e	11,00	4,40	1,30	0,300	18,876		
						18,876	119,660	2'258,70
			2258,70			2258,700		
	SOMMANO %					2258,700	1,800	40,66
23452 / 4550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=9+2)*(lung.=(2*2)*2,20) (par.ug.=9+2)*(lung.=(2*2))	11,00 11,00	8,80 4,00		0,300 0,300	29,040 17,160		
	SOMMANO mq					46,200	28,290	1'307,00
23453 / 4551 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		18,88		65,000	1227,200		
	SOMMANO kg					1227,200	1,210	1'484,91
23454 / 4561 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 (par.ug.=9+2)*(lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	11,00	2,60	0,23	0,200	1,316		
	SOMMANO mc					1,316	101,020	132,94
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23455 / 4552 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=9+2)*(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	11,00	3,60	0,25	0,900	8,910		
	A R I P O R T A R E					8,910		928'231'121,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,910		928'231'121,32
	(par.ug.=9+2)*(lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	11,00	3,60	0,30	1,200	14,256		
	a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	9,00	1,27	0,30		-3,429		
		2,00	1,90	0,30		-1,140		
	Sommano positivi mc					23,166		
	Sommano negativi mc					-4,569		
	SOMMANO mc					18,597	123,880	2'303,80
23456 / 4553 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		2206,80			2206,800		
	SOMMANO %					2206,800	1,800	39,72
23457 / 4554 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=9+2)*(lung.=2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=9+2)*(lung.=2,00*2) (par.ug.=9+2)*(lung.=2*2) (par.ug.=9+2)*(lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	11,00 11,00 11,00 11,00	7,20 4,00 4,00 6,20	 0,25 0,30 	0,900 0,600 1,200 1,200	71,280 6,600 15,840 81,840		
		9,00	2,54			-22,860		
		2,00	3,80			-7,600		
	Sommano positivi mq					175,560		
	Sommano negativi mq					-30,460		
	SOMMANO mq					145,100	28,290	4'104,88
23458 / 4555 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		18,60		65,000	1209,000		
	SOMMANO kg					1209,000	1,210	1'462,89
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
	A R I P O R T A R E							928'239'032,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'239'032,61
23459 / 4559 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25 Ø 600 (lung.=9+9+14+9+9+14+9+19+19)		111,00			111,000		
	SOMMANO m					111,000	99,770	11'074,47
23460 / 4562 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >CTP20,CTP22 (lung.=17,00+24)		41,00			41,000		
	SOMMANO m					41,000	114,030	4'675,23
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23461 / 4560 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP15,CTP16,CTP17,CTP18,CTP19,CTP21,CTP23,CTP24, CTP25,CPT20,CPT22 Ø 600-800 (par.ug.=9+2)*(lung.=2*2,80)	11,00	5,60	1,10	30,000	2032,800		
	SOMMANO kg					2032,800	3,910	7'948,25
	C08-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Colleg. tra la S.C. "Salde Entra" ed il polo industriale di Finale Emilia - (ex MO07) (Cat 776) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23462 / 4571 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP26,CTP27,CTP30,CTP33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø600 mm 1,00 7,00 1,30 0,200 1,820 1,00 17,00 1,30 0,200 4,420 1,00 9,50 1,30 0,200 2,470 1,00 9,70 1,30 0,200 2,522 >CTP28,CTP29,CPT31,CPT32 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm 1,00 16,00 1,30 0,200 4,160 1,00 15,00 1,30 0,200 3,900 1,00 9,50 1,30 0,200 2,470 1,00 14,00 1,30 0,200 3,640	4,00	5,00	1,50	0,200	6,000		
	SOMMANO mc					37,402	3,390	126,79
	A R I P O R T A R E							928'262'857,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'262'857,35
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23463 / 4572 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP26,CTP27,CTP30,CTP33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) >CTP28,CTP29,CTP31,CTP32 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 7,00 17,00 9,50 9,70 5,00 16,00 15,00 9,50 14,00	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30	1,050 0,850 0,850 0,850 0,850 1,050 0,850 0,850 0,850 0,850	27,300 7,735 18,785 10,498 10,719 27,300 17,680 16,575 10,498 15,470		
	SOMMANO mc					162,560	6,170	1'003,00
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23464 / 4573 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >CTP26,CTP27,CTP30,CTP33 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm 1,00 1,00 1,00 1,00 >CTP28,CTP28,CPT31,CPT32 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm 1,00 1,00 1,00 1,00	4,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00	5,00 7,00 17,00 9,50 9,70 5,00 16,00 15,00 9,50 14,00	1,60 1,30 1,30 1,30 1,30 1,60 1,30 1,30 1,30 1,30	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	4,800 1,365 3,315 1,853 1,892 4,800 3,120 2,925 1,853 2,730		
	SOMMANO mc					28,653	79,840	2'287,66
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23465 / 4563 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2,20)	8,00	4,40	1,30	0,300	13,728		
	SOMMANO mc					13,728	119,660	1'642,69
	A R I P O R T A R E							928'267'790,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'267'790,70
23466 / 4564 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		1642,69			1642,690		
	SOMMANO %					1642,690	1,800	29,57
23467 / 4565 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=4+4)*(lung.=(2*2)*2,20) (par.ug.=4+4)*(lung.=(2*2))	8,00 8,00	8,80 4,00		0,300 0,300	21,120 12,480		
	SOMMANO mq					33,600	28,290	950,54
23468 / 4566 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,73		65.000	892,450		
	SOMMANO kg					892,450	1,210	1'079,86
23469 / 4576 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 (par.ug.=4+4)*(lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	8,00	2,60	0,23	0,200	0,957		
	SOMMANO mc					0,957	101,020	96,68
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23470 / 4567 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=4+4)*(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	8,00 8,00 4,00 4,00	3,60 3,60 1,27 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	6,480 10,368 -1,524 -2,280		
	A R I P O R T A R E					13,044		928'269'947,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,044		928'269'947,35
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					16,848 -3,804		
	SOMMANO mc					13,044	123,880	1'615,89
23471 / 4568 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1615,89			1615,890		
	SOMMANO %					1615,890	1,800	29,09
23472 / 4569 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2,00*2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	8,00 8,00 8,00 8,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	51,840 4,800 11,520 59,520		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq	4,00 4,00	2,54 3,80			-10,160 -15,200		
	SOMMANO mq					127,680 -25,360	28,290	2'894,63
23473 / 4570 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,04		65,000	847,600		
	SOMMANO kg					847,600	1,210	1'025,60
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23474 / 4574 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino >CTP26,CTP27,CTP30,CTP33 Ø 600 (lung.=7+17+9,50+9,70)		43,20			43,200		
	SOMMANO m					43,200	99,770	4'310,06
	A R I P O R T A R E							928'279'822,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'279'822,62
23475 / 4577 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >CTP28,CTP29,CTP31,CTP32 Ø 800 (lung.=16+15+9,50+14)		54,50			54,500		
	SOMMANO m					54,500	114,030	6'214,64
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23476 / 4575 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP26,CTP27,CTP28,CTP29,CTP30,CTP31,CTP32,CTP33 Ø 600-800 (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2,80)	8,00	5,60	1,10	30,000	1478,400		
	SOMMANO kg					1478,400	3,910	5'780,54
	C09-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Colleg. tra Tratto B Bondeno Cento e Tang. Di Finale Emilia - (ex FE01) (Cat 777)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23477 / 4586 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP36,CTP37,CTP41,CTP42,CPT43 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø600 mm 1,00 9,00 1,30 0,200 2,340 1,00 9,00 1,30 0,200 2,340 1,00 7,00 1,30 0,200 1,820 1,00 11,00 1,30 0,200 2,860 1,00 7,00 1,30 0,200 1,820 >CTP34,CTP35,CPT38,CPT39,CPT40,CTP44 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 mm 1,00 13,00 1,30 0,200 3,380 1,00 15,00 1,30 0,200 3,900 1,00 14,00 1,30 0,200 3,640 1,00 10,00 1,30 0,200 2,600 1,00 33,00 1,30 0,200 8,580 1,00 16,00 1,30 0,200 4,160	5,00	5,00	1,50	0,200	7,500		
	SOMMANO mc					53,940	3,390	182,86
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23478 / 4587 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP36,CTP37,CTP41,CTP42,CTP43 Ø 600 >Imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'292'000,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'292'000,66
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20)	5,00	5,00	1,30	1,050	34,125		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	9,00	1,30	0,850	9,945		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	11,00	1,30	0,850	12,155		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
	>CTP34,CTP35,CTP38,CTP39,CTP40,CTP44 Ø 800 >Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	5,00	5,00	1,30	1,050	34,125		
	>Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	13,00	1,30	0,850	14,365		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	15,00	1,30	0,850	16,575		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	14,00	1,30	0,850	15,470		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	33,00	1,30	0,850	36,465		
	(H/peso=1,05-0,2)	1,00	16,00	1,30	0,850	17,680		
	SOMMANO mc					227,370	6,170	1'402,87
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23479 / 4588 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 N/mm ²) >Magrone >CTP36,CTP37,CTP41,CTP42,CTP43 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	5,00	5,00	1,60	0,150	6,000		
		1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
		1,00	9,00	1,30	0,150	1,755		
		1,00	7,00	1,30	0,150	1,365		
		1,00	11,00	1,30	0,150	2,145		
		1,00	7,00	1,30	0,150	1,365		
	>CTP34,CTP35,CPT38,CPT39,CTP40,CTP44 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	6,00	5,00	1,60	0,150	7,200		
		1,00	13,00	1,30	0,150	2,535		
		1,00	15,00	1,30	0,150	2,925		
		1,00	14,00	1,30	0,150	2,730		
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
		1,00	33,00	1,30	0,150	6,435		
		1,00	16,00	1,30	0,150	3,120		
	SOMMANO mc					41,280	79,840	3'295,80
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23480 / 4578 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=5+6)*(lung.=2*2,20)	11,00	4,40	1,30	0,300	18,876		
	SOMMANO mc					18,876	119,660	2'258,70
	A R I P O R T A R E							928'298'958,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'298'958,03
23481 / 4579 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		2258,70			2258,700		
	SOMMANO %					2258,700	1,800	40,66
23482 / 4580 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=5+6)*(lung.=(2*2)*2,20) (par.ug.=5+6)*(lung.=(2*2))	11,00 11,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	29,040 17,160		
	SOMMANO mq					46,200	28,290	1'307,00
23483 / 4581 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		18,88		65,000	1227,200		
	SOMMANO kg					1227,200	1,210	1'484,91
23484 / 4591 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 (par.ug.=5+6)*(lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	11,00	2,60	0,23	0,200	1,316		
	SOMMANO mc					1,316	101,020	132,94
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23485 / 4582 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=5+6)*(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=5+6)*(lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	11,00 11,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	8,910 14,256		
		5,00	1,27	0,30		-1,905		
		6,00	1,90	0,30		-3,420		
	A R I P O R T A R E					17,841		928'301'923,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,841		928'301'923,54
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,166 -5,325		
	SOMMANO mc					17,841	123,880	2'210,14
23486 / 4583 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		2210,14			2210,140		
	SOMMANO %					2210,140	1,800	39,78
23487 / 4584 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 >Imbocco (par.ug.=5+6)*(lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=5+6)*(lung.=2,00*2) (par.ug.=5+6)*(lung.=2*2) (par.ug.=5+6)*(lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	11,00 11,00 11,00 11,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	71,280 6,600 15,840 81,840		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					-12,700 -22,800		
	SOMMANO mq					175,560 -35,500		
	SOMMANO mq					140,060	28,290	3'962,30
23488 / 4585 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41,CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		17,84		65,000	1159,600		
	SOMMANO kg					1159,600	1,210	1'403,12
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23489 / 4589 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino >CTP36,CTP37,CTP41,CTP42,CTP43 Ø 600 (lung.=9+9+7+11+7)		43,00			43,000		
	A R I P O R T A R E					43,000		928'309'538,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,000		928'309'538,88
	SOMMANO m					43,000	99,770	4'290,11
23490 / 4592 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >CTP34,CTP35,CTP38,CTP39,CTP40,CTP44 Ø 800 (lung.=13+15+14+10+33+16)		101,00			101,000		
	SOMMANO m					101,000	114,030	11'517,03
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23491 / 4590 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP34,CTP35,CTP36,CTP37,CTP38,CTP39,CTP40,CTP41, CTP42,CTP43,CTP44 Ø 600-800 (par.ug.=5+6)*(lung.=2*2,80)	11,00	5,60	1,10	30,000	2032,800		
	SOMMANO kg					2032,800	3,910	7'948,25
	C10-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Compl. del sistema di circon. Dell'abitato Poggio Renatico - (ex FE03) (Cat 778)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23492 / 4601 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CTP48,CTP49 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø600 mm 1,00 42,00 1,30 0,200 10,920 1,00 35,00 1,30 0,200 9,100 >CTP45,CTP46,CPT47 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 mm 3,00 5,00 1,50 0,200 4,500 1,00 16,00 1,30 0,200 4,160 1,00 11,00 1,30 0,200 2,860 1,00 18,00 1,30 0,200 4,680	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
	SOMMANO mc					39,220	3,390	132,96
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23493 / 4602 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CTP48,CTP49 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
	A R I P O R T A R E					13,650		928'333'427,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,650		928'333'427,23
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	42,00	1,30	0,850	46,410		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	35,00	1,30	0,850	38,675		
	>CTP45,CTP46,CTP47 Ø 800							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	3,00	5,00	1,30	1,050	20,475		
	>Tombino ø 800 mm							
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	16,00	1,30	0,850	17,680		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	11,00	1,30	0,850	12,155		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	18,00	1,30	0,850	19,890		
	SOMMANO mc					168,935	6,170	1'042,33
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23494 / 4603 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	>Magrone							
	>CTP48,CTP49 Ø 600							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	2,00	5,00	1,60	0,150	2,400		
	>Tombino ø 600 mm							
		1,00	42,00	1,30	0,150	8,190		
		1,00	35,00	1,30	0,150	6,825		
	>CTP45,CTP46,CPT47 Ø 800							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	3,00	5,00	1,60	0,150	3,600		
	>Tombino ø 800 mm							
		1,00	16,00	1,30	0,150	3,120		
		1,00	11,00	1,30	0,150	2,145		
		1,00	18,00	1,30	0,150	3,510		
	SOMMANO mc					29,790	79,840	2'378,43
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23495 / 4593 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	> Soletta inferiore							
	>CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	5,00	4,40	1,30	0,300	8,580		
	SOMMANO mc					8,580	119,660	1'026,68
	FO - Fondazioni / Solettone superiore (SbCat 21)							
23496 / 4594 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovraprezzo per classe di esposizione XC3							
	>Vedi importo art. B.03.031.e							
			1026,68			1026,680		
	SOMMANO %					1026,680	1,800	18,48
23497 / 4595 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore							
	>CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800							
	SOMMANO mc							
	A R I P O R T A R E							928'337'893,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'337'893,15
	>Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	5,00 5,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	13,200 7,800		
	SOMMANO mq					21,000	28,290	594,09
23498 / 4596 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		8,58		65,000	557,700		
	SOMMANO kg					557,700	1,210	674,82
23499 / 4606 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	5,00	2,60	0,23	0,200	0,598		
	SOMMANO mc					0,598	101,020	60,41
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23500 / 4597 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	5,00 5,00 2,00 3,00	3,60 3,60 1,27 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200	4,050 6,480 -0,762 -1,710		
	Sommano positivi mc					10,530		
	Sommano negativi mc					-2,472		
	SOMMANO mc					8,058	123,880	998,23
23501 / 4598 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovraprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		998,23			998,230		
	SOMMANO %					998,230	1,800	17,97
	A R I P O R T A R E							928'340'238,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'340'238,67
23502 / 4599 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)							
		5,00	7,20		0,900	32,400		
		5,00	4,00	0,25	0,600	3,000		
		5,00	4,00	0,30	1,200	7,200		
		5,00	6,20		1,200	37,200		
		2,00	2,54			-5,080		
		3,00	3,80			-11,400		
	Sommano positivi mq					79,800		
	Sommano negativi mq					-16,480		
	SOMMANO mq					63,320	28,290	1'791,32
23503 / 4600 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
			8,06		65,000	523,900		
	SOMMANO kg					523,900	1,210	633,92
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23504 / 4604 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino >CTP48,CTP49 Ø 600 (lung.=42+35)							
			77,00			77,000		
	SOMMANO m					77,000	99,770	7'682,29
23505 / 4607 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >CTP45,CTP46,CTP47Ø 800 (lung.=16+11+18)							
			45,00			45,000		
	SOMMANO m					45,000	114,030	5'131,35
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23506 / 4605 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CTP45,CTP46,CTP47,CTP48,CTP49 Ø 600-800 (lung.=2*2,80)							
		5,00	5,60	1,10	30,000	924,000		
	A R I P O R T A R E					924,000		928'355'477,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					924,000		928'355'477,55
	SOMMANO kg					924,000	3,910	3'612,84
	C11-CTP00 - Tombini di Piattaforma - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara - (ex FE04) (Cat 779) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23507 / 7777 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø600 mm	3,00	5,00	1,50	0,200	4,500		
		1,00	42,00	1,30	0,200	10,920		
		1,00	35,00	1,30	0,200	9,100		
		1,00	6,50	1,30	0,200	1,690		
		1,00	20,00	1,30	0,200	5,200		
		1,00	18,50	1,30	0,200	4,810		
	SOMMANO mc					36,220	3,390	122,79
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23508 / 7778 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm	3,00	5,00	1,30	1,050	20,475		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	42,00	1,30	0,850	46,410		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	35,00	1,30	0,850	38,675		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	6,50	1,30	0,850	7,183		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	20,00	1,30	0,850	22,100		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	18,50	1,30	0,850	20,443		
	SOMMANO mc					155,286	6,170	958,11
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23509 / 7779 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	3,00	5,00	1,60	0,150	3,600		
		1,00	42,00	1,30	0,150	8,190		
		1,00	35,00	1,30	0,150	6,825		
		1,00	6,50	1,30	0,150	1,268		
		1,00	20,00	1,30	0,150	3,900		
		1,00	18,50	1,30	0,150	3,608		
	SOMMANO mc					27,391	79,840	2'186,90
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
	A R I P O R T A R E							928'362'358,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'362'358,19
23510 / 7769 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2,20)	3,00	4,40	1,30	0,300	5,148		
	SOMMANO mc					5,148	119,660	616,01
23511 / 7770 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		616,01			616,010		
	SOMMANO %					616,010	1,800	11,09
23512 / 7771 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	3,00 3,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	7,920 4,680		
	SOMMANO mq					12,600	28,290	356,45
23513 / 7772 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		5,15		65,000	334,750		
	SOMMANO kg					334,750	1,210	405,05
23514 / 7782 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	3,00	2,60	0,23	0,200	0,359		
	SOMMANO mc					0,359	101,020	36,27
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23515 / 7773 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) 3 > Elevazioni >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'363'783,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'363'783,06
	(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	2,430 3,888		
		3,00	1,27	0,30		-1,143		
	Sommano positivi mc					6,318		
	Sommano negativi mc					-1,143		
	SOMMANO mc					5,175	123,880	641,08
23516 / 7774 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b							
	SOMMANO %		641,08			641,080		
						641,080	1,800	11,54
23517 / 7775 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco (lung.=2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416)	3,00 3,00 3,00 3,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	19,440 1,800 4,320 22,320		
		3,00	2,54			-7,620		
	Sommano positivi mq					47,880		
	Sommano negativi mq					-7,620		
	SOMMANO mq					40,260	28,290	1'138,96
23518 / 7776 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	SOMMANO kg		5,18		65,000	336,700		
						336,700	1,210	407,41
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23519 / 7780 ZA.11.01.0 5.1)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 (lung.=6,50+20+18,20)		44,70			44,700		
	SOMMANO m					44,700	99,770	4'459,72
	A R I P O R T A R E							928'370'441,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'370'441,77
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23520 / 7781 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >CPT50,CPT51,CPT52 Ø 600 (lung.=2*2,80)	3,00	5,60	1,10	30,000	554,400		
	SOMMANO kg					554,400	3,910	2'167,70
	D01-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 (Cat 780) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23521 / 4733 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	2,00	5,00	1,50	0,200	3,000		
		1,00	11,00	1,30	0,200	2,860		
		1,00	12,00	1,30	0,200	3,120		
	SOMMANO mc					8,980	3,390	30,44
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23522 / 4734 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	2,00	5,00	1,30	1,050	13,650		
		1,00	11,00	1,30	0,850	12,155		
		1,00	12,00	1,30	0,850	13,260		
	SOMMANO mc					39,065	6,170	241,03
23523 / 4739 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo per rivestimento fosso >DTP 01,02 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+3,50)/2)	2,00	3,00	2,00	0,500	6,000		
	SOMMANO mc					6,000	6,170	37,02
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23524 / 4735 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							928'372'917,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'372'917,96
	>Magrone >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	2,00	5,00	1,60	0,150	2,400		
		1,00	11,00	1,30	0,150	2,145		
		1,00	12,00	1,30	0,150	2,340		
	SOMMANO mc					6,885	79,840	549,70
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23525 / 4725 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2,20)	2,00	4,40	1,30	0,300	3,432		
	SOMMANO mc					3,432	119,660	410,67
23526 / 4726 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		410,67			410,670		
	SOMMANO %					410,670	1,800	7,39
23527 / 4727 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00	8,80		0,300	5,280		
		2,00	4,00	1,30	0,300	3,120		
	SOMMANO mq					8,400	28,290	237,64
23528 / 4728 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		22,37		65,000	1454,050		
	SOMMANO kg					1454,050	1,210	1'759,40
23529 / 4737 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >DTP 01,02 Ø 800 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	2,60	0,23	0,200	0,239		
	A R I P O R T A R E					0,239		928'375'882,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,239		928'375'882,76
	SOMMANO mc					0,239	101,020	24,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23530 / 4729 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00	3,60 3,60 1,90	0,25 0,30 0,30	0,900 1,200 0,900	1,620 2,592 -1,140		
	Sommano positivi mc					4,212		
	Sommano negativi mc					-1,140		
	SOMMANO mc					3,072	123,880	380,56
23531 / 4730 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		380,56			380,560		
	SOMMANO %					380,560	1,800	6,85
23532 / 4731 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 4,00 4,00 6,20 3,80	 0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200 0,900	12,960 1,200 2,880 14,880 -7,600		
	Sommano positivi mq					31,920		
	Sommano negativi mq					-7,600		
	SOMMANO mq					24,320	28,290	688,01
23533 / 4732 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP 01,02 Ø 800 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		3,07		65,000	199,550		
	SOMMANO kg					199,550	1,210	241,46
	A R I P O R T A R E							928'377'223,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'377'223,78
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23534 / 4738 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTP 01,02 Ø 800		11,00 12,00			11,000 12,000		
	SOMMANO m					23,000	114,030	2'622,69
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23535 / 4736 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP 01,02 Ø 800 (lung.=2*2,80)	2,00	5,60	1,10	30,000	369,600		
	SOMMANO kg					369,600	3,910	1'445,14
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23536 / 4740 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTP 01,02 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	0,150	3,141		
	SOMMANO mc					3,141	162,720	511,10
23537 / 4741 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTP 01,02 Ø 800 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23)	2,00	3,00	3,49	3,014	63,113		
	SOMMANO kg					63,113	1,420	89,62
	D02-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 781) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23538 / 4616 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	7,00	5,40	1,80	0,200	13,608		
	A R I P O R T A R E					13,608		928'381'892,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,608		928'381'892,33
		1,00	19,00	1,50	0,200	5,700		
		1,00	21,00	1,50	0,200	6,300		
		1,00	27,00	1,50	0,200	8,100		
		1,00	22,00	1,50	0,200	6,600		
		1,00	21,00	1,50	0,200	6,300		
		1,00	30,00	1,50	0,200	9,000		
		1,00	26,00	1,50	0,200	7,800		
	>DTP G5 Ø 500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2)	1,00	5,00	1,50	0,200	1,500		
	>Tombino ø 500 mm	1,00	10,00	1,30	0,200	2,600		
	SOMMANO mc					67,508	3,390	228,85
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23539 / 4617 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo di sbancamento							
	>DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2)	7,00	5,40	1,50	1,250	70,875		
	>Tombino ø1000 mm							
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	19,00	1,50	1,100	31,350		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	21,00	1,50	1,100	34,650		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	27,00	1,50	1,100	44,550		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	22,00	1,50	1,100	36,300		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	21,00	1,50	1,100	34,650		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	30,00	1,50	1,100	49,500		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	26,00	1,50	1,100	42,900		
	>DTP G5 Ø 500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	1,00	5,00	1,30	1,050	6,825		
	>Tombino ø 500 mm							
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
	SOMMANO mc					362,650	6,170	2'237,55
23540 / 4623 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 G5 Ø 1000-500							
	(lung.=2*3,50)*(larg.=(2+3,5)/2)	8,00	7,00	2,75	0,500	77,000		
	SOMMANO mc					77,000	6,170	475,09
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23541 / 4618 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	>Magrone							
	>DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2)	7,00	5,40	1,80	0,150	10,206		
	>Tombino ø1000 mm							
		1,00	19,00	1,50	0,150	4,275		
		1,00	21,00	1,50	0,150	4,725		
		1,00	27,00	1,50	0,150	6,075		
		1,00	22,00	1,50	0,150	4,950		
	A RIPORTARE					30,231		928'384'833,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,231		928'384'833,82
		1,00	21,00	1,50	0,150	4,725		
		1,00	30,00	1,50	0,150	6,750		
		1,00	26,00	1,50	0,150	5,850		
	>DTP G5 Ø 500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	1,00	5,00	1,60	0,150	1,200		
	>Tombino ø 500 mm							
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
	SOMMANO mc					50,706	79,840	4'048,37
	FO - Fondazioni / Solettoni inferiore (SbCat 20)							
23542 / 4608 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	> Soletta inferiore							
	>DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,40)	7,00	4,80	1,50	0,300	15,120		
	>DTP G5 Ø 500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	1,00	4,40	1,30	0,300	1,716		
	SOMMANO mc					16,836	119,660	2'014,60
23543 / 4609 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3							
	>Vedi importo art. B.03.031.e							
			2014,60			2014,600		
	SOMMANO %					2014,600	1,800	36,26
23544 / 4610 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Soletta inferiore							
	>DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*2,40)	7,00	9,60		0,300	20,160		
	(lung.=(2*2))	7,00	4,00	1,50	0,300	12,600		
	>DTP G5 Ø 500							
	>Imbocco							
	(lung.=(2*2)*2,20)	1,00	8,80		0,300	2,640		
	(lung.=(2*2))	1,00	4,00	1,30	0,300	1,560		
	SOMMANO mq					36,960	28,290	1'045,60
23545 / 4611 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	> Soletta inferiore							
	>Imbocco - incidenza 65kg/mc							
			16,84		65,000	1094,600		
	SOMMANO kg					1094,600	1,210	1'324,47
	A R I P O R T A R E							928'393'303,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'393'303,12
23546 / 4621 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTP G5 Ø 500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	7,00	3,00	0,23	0,200	0,966		
		1,00	2,60	0,23	0,200	0,120		
	SOMMANO mc					1,086	101,020	109,71
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23547 / 4612 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) >DTP G5 Ø 500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	7,00	4,80	0,25	1,000	8,400		
		7,00	4,00	0,30	1,400	11,760		
		1,00	3,60	0,25	0,900	0,810		
		1,00	3,60	0,30	1,200	1,296		
		7,00	2,65	0,30		-5,565		
		1,00	1,90	0,30		-0,570		
	Sommano positivi mc					22,266		
	Sommano negativi mc					-6,135		
	SOMMANO mc					16,131	123,880	1'998,31
23548 / 4613 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b							
			1998,31			1998,310		
	SOMMANO %					1998,310	1,800	35,97
23549 / 4614 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) >DTP G5 Ø 500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2)	7,00	9,60		1,000	67,200		
		7,00	4,00	0,25	0,600	4,200		
		7,00	4,00	0,30	1,400	11,760		
		7,00	7,00		1,400	68,600		
		1,00	7,20		0,900	6,480		
	A R I P O R T A R E					158,240		928'395'447,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,240		928'395'447,11
	(lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	1,00 1,00 1,00 7,00 1,00	4,00 4,00 6,20 5,31 3,80	0,25 0,30	0,600 1,200 1,200	0,600 1,440 7,440 -37,170 -3,800		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					167,720 -40,970		
	SOMMANO mq					126,750	28,290	3'585,76
23550 / 4615 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 G5 Ø 1000-500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
			16,13		65,000	1048,450		
	SOMMANO kg					1048,450	1,210	1'268,62
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23551 / 4619 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 (lung.=19+21+27+22+21+30+26)							
			166,00			166,000		
	SOMMANO m					166,000	163,920	27'210,72
23552 / 4622 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTP G5 Ø 500							
			10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	114,030	1'140,30
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23553 / 4620 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 Ø 1000 (lung.=2*4,40) >DTP G5 Ø 500 (lung.=2*2,80)	7,00 1,00	8,80 5,60	1,10 1,10	30,000 30,000	2032,800 184,800		
	SOMMANO kg					2217,600	3,910	8'670,82
	A R I P O R T A R E							928'437'323,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'437'323,33
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23554 / 4624 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 G5 Ø 1000-500 (lung.=2*3,50)*(larg.=1,13*2+1,23) (lung.=2*3,50)*(larg.=0,82*2+1,03)	7,00 1,00	7,00 7,00	3,49 2,67	0,150 0,150	25,652 2,804		
	SOMMANO mc					28,456	162,720	4'630,36
23555 / 4625 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTP 02,03,04,05,06,07,08,09 G5 Ø 1000-500 (lung.=2*3,50)*(larg.=1,13*2+1,23) (lung.=2*3,50)*(larg.=0,82*2+1,03)	7,00 1,00	7,00 7,00	3,49 2,67	3,014 3,014	515,424 56,332		
	SOMMANO kg					571,756	1,420	811,89
	D03-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 782) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23556 / 4634 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	13,00 13,00	5,40 7,00	1,80 1,50	0,200 0,200	25,272 27,300		
	SOMMANO mc					52,572	3,390	178,22
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23557 / 4635 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (H/peso=1,30-0,20)	13,00 13,00	5,40 7,00	1,50 1,50	1,250 1,100	131,625 150,150		
	SOMMANO mc					281,775	6,170	1'738,55
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23558 / 4636 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone							
	A R I P O R T A R E							928'444'682,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'444'682,35
	>DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	13,00	5,40	1,80	0,150	18,954		
		13,00	7,00	1,50	0,150	20,475		
	SOMMANO mc					39,429	79,840	3'148,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23559 / 4626 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40)	13,00	4,80	1,50	0,300	28,080		
	SOMMANO mc					28,080	119,660	3'360,05
23560 / 4627 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		3360,05			3360,050		
	SOMMANO %					3360,050	1,800	60,48
23561 / 4628 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	13,00 13,00	9,60 4,00	1,50	0,300 0,300	37,440 23,400		
	SOMMANO mq					60,840	28,290	1'721,16
23562 / 4629 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		28,08		65,000	1825,200		
	SOMMANO kg					1825,200	1,210	2'208,49
23563 / 4639 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	13,00	3,00	0,23	0,200	1,794		
	SOMMANO mc					1,794	101,020	181,23
	A R I P O R T A R E							928'455'361,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'455'361,77
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23564 / 4630 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416)	13,00 13,00 13,00 13,00	4,80 4,00 3,60 2,65	0,25 0,30 0,30 0,30	1,000 1,400 1,200 -	15,600 21,840 16,848 -10,335		
	Sommano positivi mc					54,288		
	Sommano negativi mc					-10,335		
	SOMMANO mc					43,953	123,880	5'444,90
23565 / 4631 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1998,31			1998,310		
	SOMMANO %					1998,310	1,800	35,97
23566 / 4632 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416)	7,00 7,00 7,00 7,00 7,00	9,60 4,00 4,00 7,00 5,31	0,25 0,30 	1,000 0,600 1,400 1,400 -	67,200 4,200 11,760 68,600 -37,170		
	Sommano positivi mq					151,760		
	Sommano negativi mq					-37,170		
	SOMMANO mq					114,590	28,290	3'241,75
23567 / 4633 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		16,13		65,000	1048,450		
	SOMMANO kg					1048,450	1,210	1'268,62
	A R I P O R T A R E							928'465'353,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'465'353,01
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23568 / 4637 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000	13,00	7,00			91,000		
	SOMMANO m					91,000	163,920	14'916,72
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23569 / 4638 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Ø 1000 (lung.=2*4,40)	13,00	8,80	1,10	30,000	3775,200		
	SOMMANO kg					3775,200	3,910	14'761,03
	D04-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D04 (ex IFE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) (Cat 783)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23570 / 4648 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	4,00	5,40	1,80	0,200	7,776		
		1,00	17,00	1,50	0,200	5,100		
		1,00	6,00	1,50	0,200	1,800		
		1,00	8,00	1,50	0,200	2,400		
		1,00	18,00	1,50	0,200	5,400		
	>DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 -600 -500mm	8,00	5,00	1,50	0,200	12,000		
		1,00	10,00	1,30	0,200	2,600		
		1,00	30,00	1,30	0,200	7,800		
		1,00	3,00	1,30	0,200	0,780		
		1,00	5,00	1,30	0,200	1,300		
		3,00	4,00	1,30	0,200	3,120		
		1,00	7,00	1,30	0,200	1,820		
	SOMMANO mc					51,896	3,390	175,93
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23571 / 4649 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >DTP 24,25,29,35 Ø 1000							
	A R I P O R T A R E							928'495'206,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'495'206,69
	>Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2)	4,00	5,40	1,50	1,250	40,500		
	>Tombino ø1000 mm (H/peso=1,30-0,20)	1,00	17,00	1,50	1,100	28,050		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	5,00	1,50	1,100	8,250		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	8,00	1,50	1,100	13,200		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	18,00	1,50	1,100	29,700		
	>DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500							
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	8,00	5,00	1,30	1,050	54,600		
	>Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,20)	1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	30,00	1,30	0,850	33,150		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	3,00	1,30	0,850	3,315		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	5,00	1,30	0,850	5,525		
	(H/peso=1,05-0,20)	3,00	4,00	1,30	0,850	13,260		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	7,00	1,30	0,850	7,735		
	SOMMANO mc					248,335	6,170	1'532,23
23572 / 4655 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	>Scavo per rivestimento fosso							
	>DTP 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500							
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,6+2,4)/2)	2,00	3,00	1,50	0,600	5,400		
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,6+2,4)/2)	2,00	3,00	1,50	0,600	5,400		
	(lung.=2*1,50)*(larg.=(0,5+2)/2)	5,00	3,00	1,25	0,500	9,375		
	SOMMANO mc					20,175	6,170	124,48
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23573 / 4650 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²)							
	>Magrone							
	>DTP 24,25,29,35 Ø 1000							
	>Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2)	4,00	5,40	1,80	0,150	5,832		
	>Tombino ø1000 mm							
		1,00	17,00	1,50	0,150	3,825		
		1,00	5,00	1,50	0,150	1,125		
		1,00	8,00	1,50	0,150	1,800		
		1,00	18,00	1,50	0,150	4,050		
	>DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500							
	>Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	8,00	5,00	1,60	0,150	9,600		
	>Tombino ø 800-600-500 mm							
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
		1,00	30,00	1,30	0,150	5,850		
		1,00	3,00	1,30	0,150	0,585		
		3,00	4,00	1,30	0,150	2,340		
		1,00	7,00	1,30	0,150	1,365		
	SOMMANO mc					38,322	79,840	3'059,63
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23574 / 4640 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm²)							
	A R I P O R T A R E							928'499'923,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'499'923,03
	> Soletta inferiore >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40) >DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	4,00	4,80	1,50	0,300	8,640		
	SOMMANO mc					22,368	119,660	2'676,55
23575 / 4641 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		2676,55			2676,550		
	SOMMANO %					2676,550	1,800	48,18
23576 / 4642 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2)) >DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	7,00 7,00	9,60 4,00	1,50	0,300 0,300	20,160 12,600		
	SOMMANO mq					66,360	28,290	1'877,32
23577 / 4643 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		22,37		65,000	1454,050		
	SOMMANO kg					1454,050	1,210	1'759,40
23578 / 4653 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	4,00	3,00	0,23	0,200	0,552		
	SOMMANO mc	8,00	2,60	0,23	0,200	0,957		
	SOMMANO mc					1,509	101,020	152,44
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23579 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							928'506'436,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'506'436,92
4644 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) > Elevazioni >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) >DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800-600-500mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	4,00 4,00	4,80 4,00	0,25 0,30	1,000 1,400	4,800 6,720		
		8,00 8,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	6,480 10,368		
		4,00	2,65	0,30		-3,180		
		6,00 1,00 1,00	1,90 1,27 1,01	0,30 0,30 0,30		-3,420 -0,381 -0,303		
	Sommano positivi mc					28,368		
	Sommano negativi mc					-7,284		
	SOMMANO mc					21,084	123,880	2'611,89
23580 / 4645 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		2611,89			2611,890		
	SOMMANO %					2611,890	1,800	47,01
23581 / 4646 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) >DTP 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416) (lung.=(2*2)*0,5*0,45*3,1416) (lung.=(2*2)*0,40*0,40*3,1416)	4,00 4,00 4,00 4,00	9,60 4,00 4,00 7,00		1,000 0,600 1,400 1,400	38,400 2,400 6,720 39,200		
		8,00 8,00 8,00 8,00	7,20 4,00 4,00 6,20		0,900 0,600 1,200 1,200	51,840 4,800 11,520 59,520		
		4,00	5,31			-21,240		
		6,00 1,00 1,00	3,80 2,83 2,01			-22,800 -2,830 -2,010		
	Sommano positivi mq					214,400		
	Sommano negativi mq					-48,880		
	SOMMANO mq					165,520	28,290	4'682,56
	A R I P O R T A R E							928'513'778,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'513'778,38
23582 / 4647 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		21,08		65,000	1370,200		
	SOMMANO kg					1370,200	1,210	1'657,94
MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)								
23583 / 4651 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 (lung.=17+5+8+18)		48,00			48,000		
	SOMMANO m					48,000	163,920	7'868,16
23584 / 4654 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTP 27,30,31,32,33,34 Ø 800 (lung.=3+5+4*3+7)		27,00			27,000		
	SOMMANO m					27,000	114,030	3'078,81
23585 / 4658 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >DTP 26 Ø 600		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	99,770	2'993,10
23586 / 4659 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 > tombino >DTP 23 Ø 500		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	85,530	855,30
BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)								
23587 / 4652 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP 24,25,29,35 Ø 1000 (lung.=2*4,40) >DTP 23,26,27,30,31,32,33,34 Ø 800-600-500	4,00	8,80	1,10		30,000	1161,600	
	A R I P O R T A R E					1161,600		928'530'231,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1161,600		928'530'231,69
	(lung.=2*2,80)	8,00	5,60	1,10	30,000	1478,400		
	SOMMANO kg					2640,000	3,910	10'322,40
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23588 / 4656 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA >Rivestimento fosso TIPO 5 >DTP 25,26,27,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500 (lung.=2*1,50)*(larg.=1,13*2+1,23) (lung.=2*1,50)*(larg.=0,82*2+1,03)	2,00 7,00	3,00 3,00	3,49 2,67	0,150 0,150	3,141 8,411		
	SOMMANO mc					11,552	162,720	1'879,74
23589 / 4657 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C >Rivestimento fosso TIPO 5 >rete ø6 15x15 - 3.014 kg/mq >DTP 25,26,27,30,31,32,33,34,35 Ø 1000-800-600-500 (lung.=2*3,50)*(larg.=1,13*2+1,23) (lung.=2*3,50)*(larg.=0,82*2+1,03)	2,00 7,00	7,00 7,00	3,49 2,67	3,014 3,014	147,264 394,322		
	SOMMANO kg					541,586	1,420	769,05
	D05-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto C) (Cat 784) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23590 / 4668 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	59,00 55,00 2,00 1,00 1,00	5,40 7,00 12,00 19,00 15,00	1,80 1,50 1,50 1,50 1,50	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	114,696 115,500 7,200 5,700 4,500		
	SOMMANO mc					247,596	3,390	839,35
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23591 / 4669 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (H/peso=1,30-0,20)	59,00 55,00	5,40 7,00	1,50 1,50	1,250 1,100	597,375 635,250		
	A R I P O R T A R E					1232,625		928'544'042,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1232,625		928'544'042,23
	(H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,3-0,2)	2,00 1,00 1,00	12,00 15,00 19,00	1,50 1,50 1,50	1,100 1,100 1,100	39,600 24,750 31,350		
	SOMMANO mc					1328,325	6,170	8'195,77
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23592 / 4670 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm	59,00 55,00 2,00 1,00 1,00	5,40 7,00 12,00 15,00 19,00	1,80 1,50 1,50 1,50 1,50	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150	86,022 86,625 5,400 3,375 4,275		
	SOMMANO mc					185,697	79,840	14'826,05
	FO - Fondazioni / Solettoni inferiori (SbCat 20)							
23593 / 4660 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40)	59,00	4,80	1,50	0,300	127,440		
	SOMMANO mc					127,440	119,660	15'249,47
23594 / 4661 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		15249,47			15249,470		
	SOMMANO %					15249,470	1,800	274,49
23595 / 4662 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2))	59,00 59,00	9,60 4,00	1,50	0,300 0,300	169,920 106,200		
	SOMMANO mq					276,120	28,290	7'811,43
23596 / 4663 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc							
	A R I P O R T A R E							928'590'399,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'590'399,44
	SOMMANO kg		127,44		65,000	8283,600		
						8283,600	1,210	10'023,16
23597 / 4673 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	59,00	3,00	0,23	0,200	8,142		
	SOMMANO mc					8,142	101,020	822,50
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23598 / 4664 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416)	59,00	4,80	0,25	1,000	70,800		
		59,00	4,00	0,30	1,400	99,120		
		59,00	2,65	0,30		-46,905		
	Sommano positivi mc					169,920		
	Sommano negativi mc					-46,905		
	SOMMANO mc					123,015	123,880	15'239,10
23599 / 4665 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		15239,10			15239,100		
	SOMMANO %					15239,100	1,800	274,30
23600 / 4666 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416)	59,00	9,60		1,000	566,400		
		59,00	4,00	0,25	0,600	35,400		
		59,00	4,00	0,30	1,400	99,120		
		59,00	7,00		1,400	578,200		
		59,00	5,31			-313,290		
	Sommano positivi mq					1279,120		
	Sommano negativi mq					-313,290		
	A R I P O R T A R E					965,830		928'616'758,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					965,830		928'616'758,50
	SOMMANO mq					965,830	28,290	27'323,33
23601 / 4667 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		123,05		65,000	7998,250		
	SOMMANO kg					7998,250	1,210	9'677,88
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23602 / 4671 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino > da DTP36 a DTP94 Ø 1000	55,00 2,00 1,00 1,00	7,00 12,00 15,00 19,00			385,000 24,000 15,000 19,000		
	SOMMANO m					443,000	163,920	72'616,56
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23603 / 4672 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq > da DTP36 a DTP94 Ø 1000 (lung.=2*3,50)	59,00	7,00	1,10	30,000	13629,000		
	SOMMANO kg					13629,000	3,910	53'289,39
	D06-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) (Cat 785)							
	SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23604 / 4682 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 -600 -500mm 4,00 10,00 1,30 0,200 10,400 2,00 12,00 1,30 0,200 6,240 1,00 20,00 1,30 0,200 5,200 1,00 30,00 1,30 0,200 7,800	6,00 6,00 10,00 4,00 2,00 1,00 1,00	5,40 7,00 5,00 10,00 12,00 20,00 30,00	1,80 1,50 1,50 1,30 1,30 1,30 1,30	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	11,664 12,600 15,000 10,400 6,240 5,200 7,800		
	A R I P O R T A R E					68,904		928'779'665,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,904		928'779'665,66
	SOMMANO mc	2,00	8,00	1,30	0,200	4,160		
	SC - Scavi (SbCat 16)					73,064	3,390	247,69
23605 / 4683 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (H/peso=1,30-0,20) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 500 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	6,00	5,40	1,50	1,250	60,750		
		6,00	7,00	1,50	1,100	69,300		
		10,00	5,00	1,30	1,050	68,250		
		4,00	10,00	1,30	0,850	44,200		
		1,00	30,00	1,30	0,850	33,150		
		1,00	20,00	1,30	0,850	22,100		
		2,00	8,00	1,30	0,850	17,680		
		2,00	12,00	1,30	0,850	26,520		
	SOMMANO mc					341,950	6,170	2'109,83
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23606 / 4684 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >Magrone >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800-600-500 mm	6,00	5,40	1,80	0,150	8,748		
		6,00	7,00	1,50	0,150	9,450		
		10,00	5,00	1,60	0,150	12,000		
		4,00	10,00	1,30	0,150	7,800		
		1,00	30,00	1,30	0,150	5,850		
		1,00	20,00	1,30	0,150	3,900		
		2,00	8,00	1,30	0,150	3,120		
		2,00	12,00	1,30	0,150	4,680		
	SOMMANO mc					55,548	79,840	4'434,95
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23607 / 4674 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2,40) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*2,20)	6,00	4,80	1,50	0,300	12,960		
		10,00	4,40	1,30	0,300	17,160		
	A R I P O R T A R E					30,120		928'786'458,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,120		928'786'458,13
	SOMMANO mc					30,120	119,660	3'604,16
23608 / 4675 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		3604,16			3604,160		
	SOMMANO %					3604,160	1,800	64,87
23609 / 4676 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2)) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	6,00 6,00	9,60 4,00	1,50		0,300 0,300	17,280 10,800	
	SOMMANO mq					70,080	28,290	1'982,56
23610 / 4677 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		17,16			65,000	1115,400	
	SOMMANO kg					1115,400	1,210	1'349,63
23611 / 4687 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	6,00 10,00	3,00 2,60	0,23 0,23		0,200 0,200	0,828 1,196	
	SOMMANO mc					2,024	101,020	204,46
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23612 / 4678 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0)	6,00 6,00	4,80 4,00	0,25 0,30		1,000 1,400	7,200 10,080	
	A R I P O R T A R E					17,280		928'793'663,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					17,280		928'793'663,81
	>DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800-600-500mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) (lung.=2*0,40*0,40*3,1416)	10,00 10,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	8,100 12,960		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					38,340 -8,223		
	SOMMANO mc					30,117	123,880	3'730,89
23613 / 4679 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b							
	SOMMANO %		3730,89			3730,890		
23614 / 4680 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2+1,5)/2) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416) (lung.=(2*2)*0,5*0,45*3,1416) (lung.=(2*2)*0,40*0,40*3,1416)	6,00 6,00 6,00 6,00 10,00 10,00 10,00 10,00 6,00 1,00 2,00 7,00	9,60 4,00 4,00 7,00 7,20 4,00 4,00 6,20 5,31 3,80 2,83 2,01		1,000 0,600 1,400 1,400 0,900 0,600 1,200 1,200	57,600 3,600 10,080 58,800 64,800 6,000 14,400 74,400 -31,860 -3,800 -5,660 -14,070		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					289,680 -55,390		
	SOMMANO mq					234,290	28,290	6'628,06
23615 / 4681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		30,12		65,000	1957,800		
	A R I P O R T A R E					1957,800		928'804'089,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1957,800		928'804'089,92
	SOMMANO kg					1957,800	1,210	2'368,94
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23616 / 4685 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000	6,00	7,00			42,000		
	SOMMANO m					42,000	163,920	6'884,64
23617 / 4688 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTP 28 Ø 800		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	114,030	2'280,60
23618 / 4689 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. >Tombino >DTP 99,A0 Ø 600 (lung.=10+12)		22,00			22,000		
	SOMMANO m					22,000	99,770	2'194,94
23619 / 4690 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 > tombino >DTP 95,96,97,98,A1,A6,A7 Ø 500	3,00 2,00 1,00 1,00	10,00 8,00 12,00 30,00			30,000 16,000 12,000 30,000		
	SOMMANO m					88,000	85,530	7'526,64
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23620 / 4686 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP A2,A3,A4,A5,A8,A9 Ø 1000 (lung.=2*4,40) >DTP 95,96,97,98,99, A0,28,A1,A6,A7 Ø 800-600-500 (lung.=2*2,80)	6,00 10,00	8,80 5,60	1,10 1,10	30,000 30,000	1742,400 1848,000		
	SOMMANO kg					3590,400	3,910	14'038,46
	A R I P O R T A R E							928'839'384,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'839'384,14
23621 / 4699 A.01.001	D07-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D07 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A1) (Cat 786) SS - Scotico superficiale (SbCat 8) SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø400-500-600 mm >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	5,00	5,00	1,50	0,200	7,500		
		2,00	4,00	1,30	0,200	2,080		
		1,00	11,00	1,30	0,200	2,860		
		1,00	20,00	1,30	0,200	5,200		
		1,00	5,00	1,30	0,200	1,300		
		11,00	5,00	1,50	0,200	16,500		
		7,00	5,00	1,30	0,200	9,100		
		3,00	4,00	1,30	0,200	3,120		
		1,00	6,00	1,30	0,200	1,560		
	SOMMANO mc					49,220	3,390	166,86
23622 / 4700 B.01.001.a	SC - Scavi (SbCat 16) SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 600 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2) >Tombino ø 800 mm (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20) (H/peso=1,05-0,20)	5,00	5,00	1,30	1,050	34,125		
		2,00	4,00	1,30	0,850	8,840		
		1,00	5,00	1,30	0,850	5,525		
		1,00	20,00	1,30	0,850	22,100		
		1,00	11,00	1,30	0,850	12,155		
		11,00	5,00	1,30	1,050	75,075		
		7,00	5,00	1,30	0,850	38,675		
		3,00	4,00	1,30	0,850	13,260		
		1,00	6,00	1,30	0,850	6,630		
	SOMMANO mc					216,385	6,170	1'335,10
23623 / 4701 B.03.031.a	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19) CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) >Magrone >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 600 mm	5,00	5,00	1,60	0,150	6,000		
		2,00	4,00	1,30	0,150	1,560		
		1,00	5,00	1,30	0,150	0,975		
		1,00	11,00	1,30	0,150	2,145		
	A R I P O R T A R E					10,680		928'840'886,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,680		928'840'886,10
	>DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2) >Tombino ø 800 mm	1,00	20,00	1,30	0,150	3,900		
		11,00	5,00	1,60	0,150	13,200		
		7,00	5,00	1,30	0,150	6,825		
		3,00	4,00	1,30	0,150	2,340		
		1,00	6,00	1,30	0,150	1,170		
	SOMMANO mc					38,115	79,840	3'043,10
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23624 / 4691 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Soletta inferiore >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (par.ug.=5+11)*(lung.=2*2,20)	16,00	4,40	1,30	0,300	27,456		
	SOMMANO mc					27,456	119,660	3'285,38
23625 / 4692 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		3285,38			3285,380		
	SOMMANO %					3285,380	1,800	59,14
23626 / 4693 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (par.ug.=5+11)*(lung.=(2*2)*2,20) (par.ug.=5+11)*(lung.=(2*2))	16,00 16,00	8,80 4,00	1,30	0,300 0,300	42,240 24,960		
	SOMMANO mq					67,200	28,290	1'901,09
23627 / 4694 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		27,46		65,000	1784,900		
	SOMMANO kg					1784,900	1,210	2'159,73
23628 / 4706 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco							
	A R I P O R T A R E							928'851'334,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							928'851'334,54
	>DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 (par.ug.=5+11)*(lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	16,00	2,60	0,23	0,200	1,914		
	SOMMANO mc					1,914	101,020	193,35
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23629 / 4695 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 >Imbocco (par.ug.=5+11)*(lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=5+11)*(lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø 400mm (lung.=2*0,35*0,35*3,1416) ingombro tombino ø 500mm (lung.=2*0,40*0,40*3,1416) ingombro tombino ø 600mm (lung.=2*0,45*0,45*3,1416) a detrarre ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416)	16,00 16,00	3,60 3,60	0,25 0,30	0,900 1,200	12,960 20,736		
	Sommano positivi mc					33,696		
	Sommano negativi mc					-7,791		
	SOMMANO mc					25,905	123,880	3'209,11
23630 / 4696 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.035.b		1615,89			1615,890		
	SOMMANO %					1615,890	1,800	29,09
23631 / 4697 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >Imbocco (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2,00*2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2) (par.ug.=4+4)*(lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø 600mm (lung.=(2*2)*0,45*0,45*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416)	8,00 8,00 8,00 8,00	7,20 4,00 4,00 6,20	0,25 0,30	0,900 0,600 1,200 1,200	51,840 4,800 11,520 59,520		
	Sommano positivi mq					127,680		
	Sommano negativi mq					-25,360		
	A R I P O R T A R E					102,320		928'854'766,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					102,320		928'854'766,09
	SOMMANO mq					102,320	28,290	2'894,63
23632 / 4698 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		13,04		65,000	847,600		
	SOMMANO kg					847,600	1,210	1'025,60
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23633 / 4702 ZA.11.01.0 5.j)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 400. > Tombino >DTP B0 Ø 400		4,00			4,000		
	SOMMANO m					4,000	74,830	299,32
23634 / 4703 ZA.11.01.0 5.k)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 500 > Tombino >DTP B1,B3,B4 Ø 500 (lung.=11+20+5)		36,00			36,000		
	SOMMANO m					36,000	85,530	3'079,08
23635 / 4704 ZA.11.01.0 5.l)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 600. > Tombino > DTP B2 Ø 600		4,00			4,000		
	SOMMANO m					4,000	99,770	399,08
23636 / 4707 ZA.11.01.0 5.m)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800	7,00 3,00 1,00	5,00 4,00 6,00			35,000 12,000 6,000		
	SOMMANO m					53,000	114,030	6'043,59
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23637 / 4705 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq >DTP B0,B1,B2,B3,B4 Ø 400-500-600 >DTP B5,B6,B7,B8,B9,C0,C1,C2,C3,C4,C5 Ø 800 (par.ug.=5+11)*(lung.=2*2,80)	16,00	5,60	1,10	30,000	2956,800		
	A R I P O R T A R E					2956,800		928'868'507,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2956,800		928'868'507,39
	SOMMANO kg					2956,800	3,910	11'561,09
	D08-DTP00 - Tombini di Piattaforma - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 787) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
23638 / 4716 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA >Scotico > DTP F2,F3 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*(2,60+0,15*2))*(larg.=1,70+0,15*2) >Tombino ø1500 mm > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2) >Tombino ø1000 mm 18,00 7,00 1,50 0,200 37,800 5,00 10,00 1,50 0,200 15,000 3,00 15,00 1,50 0,200 13,500 3,00 12,00 1,50 0,200 10,800 1,00 18,00 1,50 0,200 5,400 1,00 21,00 1,50 0,200 6,300 1,00 30,00 1,50 0,200 9,000 > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 >Imbocco (lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,20+0,15*2) >Tombino ø800 mm 3,00 12,00 1,30 0,200 9,360 1,00 10,00 1,30 0,200 2,600 1,00 14,00 1,30 0,200 3,640	2,00	5,80	2,00	0,200	4,640		
	SOMMANO mc					199,988	3,390	677,96
	SC - Scavi (SbCat 16)							
23639 / 4717 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >Scavo di sbancamento > DTP F2,F3 Ø 1500 >Imbocco (lung.=2*(2,60+0,15*2))*(H/peso=1,650-0,2) >Tombino ø1500 mm (H/peso=1,50-0,20) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 >Imbocco (lung.=2*(2,40+0,15*2))*(H/peso=1,450-0,2) >Tombino ø1000 mm (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20) (H/peso=1,30-0,20)	2,00	5,80	1,70	1,450	28,594		
		2,00	18,00	1,70	1,300	79,560		
		32,00	5,40	1,50	1,250	324,000		
		18,00	7,00	1,50	1,100	207,900		
		5,00	10,00	1,50	1,100	82,500		
		3,00	15,00	1,50	1,100	74,250		
		3,00	12,00	1,50	1,100	59,400		
		1,00	18,00	1,50	1,100	29,700		
	A R I P O R T A R E					885,904		928'880'746,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					885,904		928'880'746,44
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	21,00	1,50	1,100	34,650		
	(H/peso=1,30-0,20)	1,00	30,00	1,50	1,100	49,500		
	> DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(H/peso=1,250-0,2)	5,00	5,00	1,30	1,050	34,125		
	>Tombino ø 800 mm							
	(H/peso=1,05-0,20)	3,00	12,00	1,30	0,850	39,780		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	10,00	1,30	0,850	11,050		
	(H/peso=1,05-0,20)	1,00	14,00	1,30	0,850	15,470		
	SOMMANO mc					1070,479	6,170	6'604,86
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23640 / 4718 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	>Magrone							
	> DTP F2,F3 Ø 1500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,60+0,15*2))*(larg.=1,70+0,15*2)	2,00	5,80	2,00	0,150	3,480		
	>Tombino ø 1500 mm							
	> DTP							
	C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,40+0,15*2))*(larg.=1,50+0,15*2)	3,00	5,40	1,80	0,150	4,374		
	>Tombino ø1000 mm							
		18,00	7,00	1,50	0,150	28,350		
		5,00	10,00	1,50	0,150	11,250		
		3,00	12,00	1,50	0,150	8,100		
		3,00	15,00	1,50	0,150	10,125		
		1,00	18,00	1,50	0,150	4,050		
		1,00	21,00	1,50	0,150	4,725		
		1,00	30,00	1,50	0,150	6,750		
	> DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400							
	>Imbocco							
	(lung.=2*(2,20+0,15*2))*(larg.=1,30+0,15*2)	5,00	5,00	1,60	0,150	6,000		
	>Tombino ø 800 mm							
		3,00	12,00	1,30	0,150	7,020		
		1,00	10,00	1,30	0,150	1,950		
		1,00	14,00	1,30	0,150	2,730		
	SOMMANO mc					107,004	79,840	8'543,20
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23641 / 4708 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²)							
	> Soletta inferiore							
	> DTP F2,F3 Ø 1500							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,60)	2,00	5,20	1,70	0,300	5,304		
	> DTP							
	C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,40)	32,00	4,80	1,50	0,300	69,120		
	> DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400							
	>Imbocco							
	(lung.=2*2,20)	5,00	4,40	1,30	0,300	8,580		
	A R I P O R T A R E					83,004		928'895'894,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					83,004		928'895'894,50
	SOMMANO mc					83,004	119,660	9'932,26
23642 / 4709 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 >Vedi importo art. B.03.031.e		9932,26			9932,260		
	SOMMANO %					9932,260	1,800	178,78
23643 / 4710 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Soletta inferiore > DTP F2,F3 Ø 1500 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,60) (lung.=(2*2)) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,40) (lung.=(2*2)) > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 >Imbocco (lung.=(2*2)*2,20) (lung.=(2*2))	2,00 2,00	10,40 4,00	1,70	0,300 0,300	6,240 4,080		
	SOMMANO mq					181,080	28,290	5'122,75
23644 / 4711 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Soletta inferiore >Imbocco - incidenza 65kg/mc		83,00		65,000	5395,000		
	SOMMANO kg					5395,000	1,210	6'527,95
23645 / 4722 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) > Riempimento imbocco > DTP F2,F3 Ø 1500 (lung.=2*1,70)*(larg.=(0,33+0,13)/2) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 (lung.=2*1,50)*(larg.=(0,33+0,13)/2) > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 (lung.=2*1,30)*(larg.=(0,33+0,13)/2)	2,00	3,40	0,23	0,200	0,313		
		32,00	3,00	0,23	0,200	4,416		
		5,00	2,60	0,23	0,200	0,598		
	SOMMANO mc					5,327	101,020	538,13
	A R I P O R T A R E							928'918'194,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							928'918'194,37	
	EL - Elevazioni (SbCat 21)								
23646 / 4712 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) > Elevazioni > DTP F2,F3 Ø 1500 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,5)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2*2,20) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 > Imbocco (lung.=(2*2)*1,2)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2*2,0) > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 > Imbocco (lung.=(2*2)*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2*1,80) a detrarre ingombro tombino ø1500mm (lung.=2*0,9*0,9*3,1416) ingombro tombino ø1000mm (lung.=2*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=2*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø 400mm (lung.=2*0,35*0,35*3,1416)	2,00 2,00 32,00 32,00 5,00 5,00 2,00 32,00 3,00 2,00	6,00 4,40 4,80 4,00 3,60 3,60 5,09 2,65 1,90 0,77	0,25 0,30 0,25 0,30 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	1,100 1,600 1,000 1,400 0,900 1,200 -3,054 -25,440 -1,710 -0,462	3,300 4,224 38,400 53,760 4,050 6,480 -3,054 -25,440 -1,710 -0,462			
	Sommano positivi mc					110,214			
	Sommano negativi mc					-30,666			
	SOMMANO mc					79,548	123,880	9'854,41	
23647 / 4713 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 > Sovrapprezzo per classe di esposizione XC3 > Vedi importo art. B.03.035.b		9854,41			9854,410			
	SOMMANO %					9854,410	1,800	177,38	
23648 / 4714 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Elevazioni > DTP F2,F3 Ø 1500 > Imbocco (lung.=2*2*2*1,50)*(H/peso=(0,60+1,60)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(2,2+1,7)/2) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 > Imbocco (lung.=2*2*2*1,20)*(H/peso=(0,60+1,40)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2)	2,00 2,00 2,00 2,00 32,00 32,00 32,00	12,00 4,00 4,00 7,80 9,60 4,00 4,00	0,25 0,30 0,25 0,30	1,100 0,600 1,600 1,600 1,000 0,600 1,400	26,400 1,200 3,840 24,960 307,200 19,200 53,760			
	A R I P O R T A R E					436,560		928'928'226,16	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					436,560		928'928'226,16
	(lung.=2*2*(2+1,5)/2) > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 >Imbocco (lung.=2*2*2*0,9)*(H/peso=(0,60+1,20)/2) (lung.=2,00*2) (lung.=2*2) (lung.=2*2*(1,8+1,3)/2) a detrarre ingombro tombino ø1500mm (lung.=(2*2)*0,9*0,9*3,1416) ingombro tombino ø1000mm (lung.=(2*2)*0,65*0,65*3,1416) ingombro tombino ø 800mm (lung.=(2*2)*0,55*0,55*3,1416) ingombro tombino ø 400mm (lung.=(2*2)*0,35*0,35*3,1416)	32,00	7,00		1,400	313,600		
		5,00	7,20		0,900	32,400		
		5,00	4,00	0,25	0,600	3,000		
		5,00	4,00	0,30	1,200	7,200		
		5,00	6,20		1,200	37,200		
		2,00	10,18			-20,360		
		32,00	5,31			-169,920		
		3,00	3,80			-11,400		
		3,00	1,54			-4,620		
	Sommano positivi mq					829,960		
	Sommano negativi mq					-206,300		
	SOMMANO mq					623,660	28,290	17'643,34
23649 / 4715 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA > Elevazioni > DTP F2,F3 Ø 1500 > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 >Imbocco - incidenza 65kg/mc		79,55		65,000	5170,750		
	SOMMANO kg					5170,750	1,210	6'256,61
	MP - Elementi prefabbricati (SbCat 26)							
23650 / 4719 ZA.11.01.0 5.p)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1400. > Tombino > DTP F2,F3 Ø 1500	2,00	18,00			36,000		
	SOMMANO m					36,000	270,830	9'749,88
23651 / 4720 ZA.11.01.0 5.n)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... omputarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 1000. >Tombino >CTP005,CTP14,CTP08	18,00	7,00			126,000		
		5,00	10,00			50,000		
		3,00	12,00			36,000		
		3,00	15,00			45,000		
		1,00	18,00			18,000		
		1,00	21,00			21,000		
		1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					326,000	163,920	53'437,92
23652 /	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ...							
	A R I P O R T A R E							929'015'313,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'015'313,91
4723 ZA.11.01.0 5.m)	computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 800. >Tombino > DTP D8,D9,E1 Ø 800	2,00 1,00	12,00 10,00			24,000 10,000		
	SOMMANO m					34,000	114,030	3'877,02
23653 / 4724 ZA.11.01.0 5.j)	Fognatura eseguita con tubo in cemento armato vibrato e p ... computarsi a parte. Autoportante, diametro interno mm 400. >Tombino > DTP E0,E2, Ø 400 (lung.=12+14)		26,00			26,000		
	SOMMANO m					26,000	74,830	1'945,58
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
23654 / 4721 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG > Parapetto metallico - 30 kg/mq > DTP F2,F3 Ø 1500 (lung.=2*4,40) > DTP C6,C7,C8,C9,D0,D1,D2,D3,D4,D5,D6,E3,E4,E5,E6,E7,E8,E9, F0,F1,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G0,G1,G2,G3,G4 Ø 1000 (lung.=2*4,40) > DTP D8,D9,E0,E1,E2, Ø 800-400 (lung.=2*2,80)	2,00	8,80	1,10	30,000	580,800		
		32,00	8,80	1,10	30,000	9292,800		
		5,00	5,60	1,10	30,000	924,000		
	SOMMANO kg					10797,600	3,910	42'218,62
	S01-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 789) SC - Scavi (SbCat 16)							
23655 / 44857 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS09 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		32,00	2,70	1,100	95,040		
	SOMMANO mc					105,732	6,170	652,37
23656 / 44876 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23657 / 44877 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS10 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		36,00	2,70	1,100	106,920		
	A R I P O R T A R E					117,612		929'064'007,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					117,612		929'064'007,50
	SOMMANO mc					117,612	6,170	725,67
23658 / 44898 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23659 / 44899 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS11 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
			11,00	2,70	1,100	32,670		
	SOMMANO mc					43,362	6,170	267,54
23660 / 44920 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23661 / 44921 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS12 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
			8,00	2,70	1,100	23,760		
	SOMMANO mc					34,452	6,170	212,57
23662 / 44942 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23663 / 44943 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS13 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
			8,00	2,70	1,100	23,760		
	SOMMANO mc					34,452	6,170	212,57
23664 / 44964 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23665 / 44965 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS14 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	3,30	2,000	37,620		
			98,00	3,40	2,000	666,400		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,80	2,000	60,480		
	SOMMANO mc					764,500	6,170	4'716,97
23666 / 44985	"-----"							
	A RIPORTARE							929'070'142,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'070'142,82
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23667 / 44986 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS15 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
			50,00	3,30	1,450	239,250		
	SOMMANO mc					261,522	6,170	1'613,59
23668 / 45007 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23669 / 45008 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S01STS16 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
			20,00	3,30	1,450	95,700		
	SOMMANO mc					117,972	6,170	727,89
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23670 / 44858 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS09 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
			32,00	2,70	0,150	12,960		
	SOMMANO mc					14,478	79,840	1'155,92
23671 / 44878 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23672 / 44879 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS10 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
			36,00	2,70	0,150	14,580		
	SOMMANO mc					16,098	79,840	1'285,26
23673 / 44900 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23674 / 44901	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							929'074'925,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'074'925,48
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS11 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
			11,00	2,70	0,150	4,455		
	SOMMANO mc					5,973	79,840	476,88
23675 / 44922 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23676 / 44923	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS12 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
			8,00	2,70	0,150	3,240		
	SOMMANO mc					4,758	79,840	379,88
23677 / 44944 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23678 / 44945	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS13 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
			8,00	2,70	0,150	3,240		
	SOMMANO mc					4,758	79,840	379,88
23679 / 44966 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23680 / 44967	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS14 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	Scatolare	2,00	0,55	2,00	0,200	0,440		
	Manufatti intermedi tipo 20		98,00	3,40	0,150	49,980		
		2,00	5,40	2,80	0,150	4,536		
	SOMMANO mc					57,778	79,840	4'613,00
23681 / 44987 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							929'080'775,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'080'775,12
23682 / 44988 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS15 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	3,20 2,00	0,150 0,200	2,304 0,240		
			50,00	3,30	0,150	24,750		
	SOMMANO mc					27,294	79,840	2'179,15
23683 / 45009 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23684 / 45010 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S01STS16 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	3,20 2,00	0,150 0,200	2,304 0,240		
			20,00	3,30	0,150	9,900		
	SOMMANO mc					12,444	79,840	993,53
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23685 / 44860 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) Tombino scatolare S01STS09 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			32,00	2,40	0,250	19,200		
	SOMMANO mc					21,180	107,800	2'283,20
23686 / 44861 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS09 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		21,18		107,800	2283,204		
	SOMMANO %					2283,204	1,800	41,10
23687 / 44862 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS09 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
		2,00 2,00	32,00	2,40	0,250 0,250	16,000 1,200		
	SOMMANO mq					20,050	28,290	567,21
23688 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							929'086'839,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'086'839,31
44863 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS09 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,98		65,000	128,700		
			19,20		95,000	1824,000		
	SOMMANO kg					1952,700	1,210	2'362,77
23689 / 44882 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23690 / 44883 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS10 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			36,00	2,40	0,250	21,600		
	SOMMANO mc					23,580	107,800	2'541,92
23691 / 44884 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS10 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		23,58		107,800	2541,924		
	SOMMANO %					2541,924	1,800	45,75
23692 / 44885 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS10 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
		2,00 2,00	36,00	2,40	0,250 0,250	18,000 1,200		
	SOMMANO mq					22,050	28,290	623,79
23693 / 44886 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS10 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,98		65,000	128,700		
			21,60		95,000	2052,000		
	SOMMANO kg					2180,700	1,210	2'638,65
23694 / 44904	"-----"							
	A R I P O R T A R E							929'095'052,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'095'052,19
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23695 / 44905 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS11 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			11,00	2,40	0,250	6,600		
	SOMMANO mc					8,580	107,800	924,92
23696 / 44906 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS11 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			8,58		107,800	924,924		
	SOMMANO %					924,924	1,800	16,65
23697 / 44907 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS11 muri d'ala							
		4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	11,00		0,250	5,500		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq					9,550	28,290	270,17
23698 / 44908 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS11 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
			1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		6,60		95,000	627,000		
	SOMMANO kg					755,700	1,210	914,40
23699 / 44926 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23700 / 44927 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS12 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			8,00	2,40	0,250	4,800		
	SOMMANO mc					6,780	107,800	730,88
23701 / 44928	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							929'097'909,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'097'909,21
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS12 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		6,78		107,800	730,884		
	SOMMANO %					730,884	1,800	13,16
23702 / 44929 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS12 muri d'ala	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
	scatolare	2,00 2,00	8,00	2,40	0,250 0,250	4,000 1,200		
	SOMMANO mq					8,050	28,290	227,73
23703 / 44930 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS12 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		4,80		95,000	456,000		
	SOMMANO kg					584,700	1,210	707,49
23704 / 44948 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23705 / 44949 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS13 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		8,00	2,40	0,250	4,800		
	SOMMANO mc					6,780	107,800	730,88
23706 / 44950 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS13 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		6,78		107,800	730,884		
	SOMMANO %					730,884	1,800	13,16
23707 / 44951 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS13 muri d'ala	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					2,850		929'099'601,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,850		929'099'601,63	
	SOMMANO mq	2,00 2,00	8,00	2,40	0,250 0,250	4,000 1,200	8,050	28,290	227,73
23708 / 44952 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS13 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,98		65,000	128,700			
	SOMMANO kg		4,80		95,000	456,000	584,700	1,210	707,49
23709 / 44968 SEP	"-----" SOMMANO						0,000	0,000	0,00
23710 / 44969 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS14 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 20	2,00	3,00	2,70	0,350	5,670			
			98,00	3,10	0,350	106,330			
		2,00	5,40	2,50	0,250	6,750			
	SOMMANO mc					118,750	107,800	12'801,25	
23711 / 44970 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS14 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		118,75		107,800	12801,250			
	SOMMANO %					12801,250	1,800	230,42	
23712 / 44974 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS14 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 20	4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100			
		2,00 2,00	98,00	3,10	0,350 0,350	68,600 2,170			
		4,00	5,40		0,250	5,400			
	SOMMANO mq					82,050	28,290	2'321,19	
23713 / 44976 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS14 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala								
	A R I P O R T A R E							929'115'889,71	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'115'889,71
	incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
			106,33		95,000	10101,350		
			6,75		95,000	641,250		
	SOMMANO kg					11111,150	1,210	13'444,49
23714 / 44989 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23715 / 44990 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS15 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
			50,00	3,00	0,300	45,000		
	SOMMANO mc					49,568	107,800	5'343,43
23716 / 44991 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS15 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		49,57		107,800	5343,646		
	SOMMANO %					5343,646	1,800	96,19
23717 / 44995 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS15 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	2,25	2,90	0,350 0,350	3,150 2,030		
		2,00 2,00	50,00	3,00	0,300 0,300	30,000 1,800		
	SOMMANO mq					36,980	28,290	1'046,16
23718 / 44997 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS15 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,57		65,000	297,050		
			45,00		95,000	4275,000		
	SOMMANO kg					4572,050	1,210	5'532,18
23719 / 45011 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							929'141'352,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'141'352,16
23720 / 45012 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS16 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
			20,00	3,00	0,300	18,000		
	SOMMANO mc					22,568	107,800	2'432,83
23721 / 45013 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS16 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		22,57		107,800	2433,046		
	SOMMANO %					2433,046	1,800	43,79
23722 / 45017 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S01STS16 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	2,25	2,90	0,350 0,350	3,150 2,030		
		2,00 2,00	20,00	3,00	0,300 0,300	12,000 1,800		
	SOMMANO mq					18,980	28,290	536,94
23723 / 45019 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS16 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		4,57		65,000	297,050		
			18,00		95,000	1710,000		
	SOMMANO kg					2007,050	1,210	2'428,53
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23724 / 44864 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS09 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	32,00	0,25	1,000	16,000		
	Parziale mc					16,000		
	SOMMANO mc					17,714	123,880	2'194,41
	A R I P O R T A R E							929'148'988,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'148'988,66
23725 / 44865 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		17,71		123,880	2193,915		
	SOMMANO %					2193,915	1,800	39,49
23726 / 44866 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS09 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20		0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	32,00		1,250	80,000		
	pareti lati interno	2,00	32,00		1,000	64,000		
	SOMMANO mq					159,720	28,290	4'518,48
23727 / 44867 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS09 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		16,00		95,000	1520,000		
	SOMMANO kg					1631,150	1,210	1'973,69
23728 / 44887 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23729 / 44888 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S01STS10 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	36,00	0,25	1,000	18,000		
	Parziale mc					18,000		
	SOMMANO mc					19,714	123,880	2'442,17
23730 / 44889 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS10 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		19,71		123,880	2441,675		
	A R I P O R T A R E					2441,675		929'157'962,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2441,675		929'157'962,49
	SOMMANO %					2441,675	1,800	43,95
23731 / 44890 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS10 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4) Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno	8,00 8,00 4,00 2,00 2,00	1,65 0,20 36,00 36,00	0,25	0,975 1,500 0,450 1,250 1,000	12,870 2,400 0,450 90,000 72,000		
	SOMMANO mq					177,720	28,290	5'027,70
23732 / 44891 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS10 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,71 18,00		65,000 95,000	111,150 1710,000		
	SOMMANO kg					1821,150	1,210	2'203,59
23733 / 44909 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23734 / 44910 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS11 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2) Parziale mc Scatolare muri Parziale mc	4,00 4,00 2,00	1,45 0,20 11,00	0,25 0,25	0,975 1,500 1,000	1,414 0,300 5,500 5,500		
	SOMMANO mc					7,214	123,880	893,67
23735 / 44911 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		7,21		123,880	893,175		
	SOMMANO %					893,175	1,800	16,08
23736 / 44912 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS11							
	A R I P O R T A R E							929'166'147,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'166'147,48
	Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	11,00		1,250	27,500		
	pareti lati interno	2,00	11,00		1,000	22,000		
	SOMMANO mq					65,220	28,290	1'845,07
23737 / 44913 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS11 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		5,50		95,000	522,500		
	SOMMANO kg					633,650	1,210	766,72
23738 / 44931 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23739 / 44932 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS12 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	8,00	0,25	1,000	4,000		
	Parziale mc					4,000		
	SOMMANO mc					5,714	123,880	707,85
23740 / 44933 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		5,71		123,880	707,355		
	SOMMANO %					707,355	1,800	12,73
23741 / 44934 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS12 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	8,00		1,250	20,000		
	A R I P O R T A R E					35,720		929'169'479,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,720		929'169'479,85
	pareti lati interno	2,00	8,00		1,000	16,000		
	SOMMANO mq					51,720	28,290	1'463,16
23742 / 44935 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS12 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		4,00		95,000	380,000		
	SOMMANO kg					491,150	1,210	594,29
23743 / 44953 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23744 / 44954 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S01STS13 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	8,00	0,25	1,000	4,000		
	Parziale mc					4,000		
	SOMMANO mc					5,714	123,880	707,85
23745 / 44955 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		5,71		123,880	707,355		
	SOMMANO %					707,355	1,800	12,73
23746 / 44956 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS13 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20		0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	8,00		1,250	20,000		
	pareti lati interno	2,00	8,00		1,000	16,000		
	SOMMANO mq					51,720	28,290	1'463,16
23747 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							929'173'721,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'173'721,04
44957 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS13 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95							
			1,71		65,000	111,150		
			4,00		95,000	380,000		
	SOMMANO kg					491,150	1,210	594,29
23748 / 44980 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23749 / 44981 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS14 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,50	0,30	1,725	5,175		
		4,00	0,20	0,30	2,550	0,612		
	Parziale mc					5,787		
	Scatolare muri	2,00	98,00	0,35	2,000	137,200		
	Parziale mc					137,200		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					157,027	123,880	19'452,50
23750 / 44982 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		157,03		123,880	19452,876		
	SOMMANO %					19452,876	1,800	350,15
23751 / 44983 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS14 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,725	34,500		
		8,00	0,20		2,550	4,080		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	98,00		2,350	460,600		
	pareti lati interno	2,00	98,00		2,000	392,000		
	SOMMANO mq					892,260	28,290	25'242,04
23752 / 44984 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS14							
	A R I P O R T A R E							929'219'360,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'219'360,02
	vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,79		65,000	376,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		137,20		95,000	13034,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					14744,150	1,210	17'840,42
23753 / 45002 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23754 / 45003 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS15 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	50,00	0,30	1,500	45,000		
	Parziale mc					45,000		
	SOMMANO mc					48,168	123,880	5'967,05
23755 / 45004 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		48,17		123,880	5967,300		
	SOMMANO %					5967,300	1,800	107,41
23756 / 45005 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS15 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	50,00		1,800	180,000		
	pareti lati interno	2,00	50,00		1,500	150,000		
	SOMMANO mq					356,040	28,290	10'072,37
23757 / 45006 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS15 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	A R I P O R T A R E							929'253'347,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'253'347,27
	scatolare incidenza kg/mc 95		3,17		65,000	206,050		
			45,00		95,000	4275,000		
	SOMMANO kg					4481,050	1,210	5'422,07
23758 / 45024 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23759 / 45025 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS16 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	20,00	0,30	1,500	18,000		
	Parziale mc					18,000		
	SOMMANO mc					21,168	123,880	2'622,29
23760 / 45026 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		21,17		123,880	2622,540		
	SOMMANO %					2622,540	1,800	47,21
23761 / 45027 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S01STS16 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	20,00		1,800	72,000		
	pareti lati interno	2,00	20,00		1,500	60,000		
	SOMMANO mq					158,040	28,290	4'470,95
23762 / 45028 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS16 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		18,00		95,000	1710,000		
	SOMMANO kg					1916,050	1,210	2'318,42
	A R I P O R T A R E							929'268'228,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'268'228,21
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23763 / 44868 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS09 Scatolare soletta di copertura		32,00	2,00	0,250	16,000		
	SOMMANO mc					16,000	123,880	1'982,08
23764 / 44869 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		16,00			1982,080		
	SOMMANO %					1982,080	1,800	35,68
23765 / 44870 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS09 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
23766 / 44871 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		16,00			95,000		
	SOMMANO kg					1520,000		
						1520,000	1,210	1'839,20
23767 / 44872 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS09		32,00	1,50		48,000		
	SOMMANO mq					48,000	35,240	1'691,52
23768 / 44892 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23769 / 44893 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS10 Scatolare soletta di copertura		36,00	2,00	0,250	18,000		
	SOMMANO mc					18,000	123,880	2'229,84
23770 / 44894 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS10							
	A R I P O R T A R E							929'276'034,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'276'034,82
	vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		18,00		123,880	2229,840		
	SOMMANO %					2229,840	1,800	40,14
23771 / 44895 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS10 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
23772 / 44896 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS10 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		18,00		95,000	1710,000		
	SOMMANO kg					1710,000	1,210	2'069,10
23773 / 44897 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS10		36,00	1,50		54,000		
	SOMMANO mq					54,000	35,240	1'902,96
23774 / 44914 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23775 / 44915 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS11 Scatolare soletta di copertura		11,00	2,00	0,250	5,500		
	SOMMANO mc					5,500	123,880	681,34
23776 / 44916 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		5,50		123,880	681,340		
	SOMMANO %					681,340	1,800	12,26
23777 / 44917 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS11 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
23778 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							929'280'797,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'280'797,20
44918 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		5,50		95,000	522,500		
	SOMMANO kg					522,500	1,210	632,23
23779 / 44919 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS11		11,00	1,50		16,500		
	SOMMANO mq					16,500	35,240	581,46
23780 / 44936 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23781 / 44937 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS12 Scatolare soletta di copertura		8,00	2,00	0,250	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	123,880	495,52
23782 / 44938 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		4,00		123,880	495,520		
	SOMMANO %					495,520	1,800	8,92
23783 / 44939 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS12 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
23784 / 44940 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		4,00		95,000	380,000		
	SOMMANO kg					380,000	1,210	459,80
23785 / 44941 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS12		8,00	1,50		12,000		
	SOMMANO mq					12,000	35,240	422,88
	A R I P O R T A R E							929'283'426,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'283'426,30
23786 / 44958 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23787 / 44959 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S01STS13 Scatolare soletta di copertura		8,00	2,00	0,250	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	123,880	495,52
23788 / 44960 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		4,00		123,880	495,520		
	SOMMANO %					495,520	1,800	8,92
23789 / 44961 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS13 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
23790 / 44962 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		4,00		95,000	380,000		
	SOMMANO kg					380,000	1,210	459,80
23791 / 44963 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS13		8,00	1,50		12,000		
	SOMMANO mq					12,000	35,240	422,88
23792 / 44971 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23793 / 44972 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S01STS14 Scatolare soletta di copertura		98,00	2,70	0,350	92,610		
	SOMMANO mc					92,610	123,880	11'472,53
23794 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							929'296'314,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'296'314,24
44973 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		92,61		123,880	11472,527		
	SOMMANO %					11472,527	1,800	206,51
23795 / 44975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS14 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		2,70	0,350	3,780		
			98,00	2,00		196,000		
	SOMMANO mq					199,780	28,290	5'651,78
23796 / 44977 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		92,61		95,000	8797,950		
	SOMMANO kg					8797,950	1,210	10'645,52
23797 / 44992 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23798 / 44993 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q) Tombino scatolare S01STS15 Scatolare soletta di copertura		50,00	2,60	0,300	39,000		
	SOMMANO mc					39,000	123,880	4'831,32
23799 / 44994 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		39,00		123,880	4831,320		
	SOMMANO %					4831,320	1,800	86,96
23800 / 44996 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS15 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,60	0,300	1,560		
	SOMMANO mq					1,560	28,290	44,13
23801 / 44998 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							929'317'780,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							929'317'780,46
	scatolare incidenza kg/mc 95		39,00		95,000	3705,000		
	SOMMANO kg					3705,000	1,210	4'483,05
23802 / 44999 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS15		50,00	2,00		100,000		
	SOMMANO mq					100,000	35,240	3'524,00
23803 / 45014 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23804 / 45015 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S01STS16 Scatolare soletta di copertura		20,00	2,60	0,300	15,600		
	SOMMANO mc					15,600	123,880	1'932,53
23805 / 45016 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S01STS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		15,60		123,880	1932,528		
	SOMMANO %					1932,528	1,800	34,79
23806 / 45018 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S01STS16 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,60	0,300	1,560		
	SOMMANO mq					1,560	28,290	44,13
23807 / 45020 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S01STS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		15,60		95,000	1482,000		
	SOMMANO kg					1482,000	1,210	1'793,22
23808 / 45021 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S01STS16		20,00	2,00		40,000		
	SOMMANO mq					40,000	35,240	1'409,60
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
	A RIPORTARE							929'331'001,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'331'001,78
23809 / 44859 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS09 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
23810 / 44880 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23811 / 44881 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS10 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
23812 / 44902 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23813 / 44903 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS11 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
23814 / 44924 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23815 / 44925 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS12 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
23816 / 44946 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23817 / 44947 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS13 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00	1,50		25,000	75,000		
	A R I P O R T A R E					75,000		929'333'668,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					75,000		929'333'668,18
	SOMMANO kg	4,00	1,45		25,000	145,000		
						220,000	3,030	666,60
23818 / 44978 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23819 / 44979 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS14 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala							
		2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	2,07		25,000	207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20							
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	2,25		25,000	225,000		
	SOMMANO kg					1072,000	3,030	3'248,16
23820 / 45000 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23821 / 45001 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS15 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala							
		2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	SOMMANO kg					292,000	3,030	884,76
23822 / 45022 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23823 / 45023 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S01STS16 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala							
		2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	SOMMANO kg					292,000	3,030	884,76
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23824 / 44830 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS09 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00)) (larg.=1/2*(0,70+3,00))							
			2,50	1,85	0,800	3,700		
			3,50	1,85	0,800	5,180		
	SOMMANO mc					8,880	3,390	30,10
23825 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							929'339'382,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'339'382,56
44831 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S01STS09 Fossi imbocco		2,50 3,50	3,50 3,50	0,150 0,150	1,313 1,838		
	SOMMANO mc					3,151	79,840	251,58
23826 / 44832 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS09 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		2,50 3,50	3,50 3,50	2,940 2,940	25,725 36,015		
	SOMMANO kg					61,740	1,420	87,67
23827 / 44833 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23828 / 44834 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS10 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00)) (larg.=1/2*(0,70+3,00))		3,50 1,50	1,85 1,85	0,800 0,800	5,180 2,220		
	SOMMANO mc					7,400	3,390	25,09
23829 / 44835 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S01STS10 Fossi imbocco		3,50 1,50	3,50 3,50	0,150 0,150	1,838 0,788		
	SOMMANO mc					2,626	79,840	209,66
23830 / 44836 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS10 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		3,50 1,50	3,50 3,50	2,940 2,940	36,015 15,435		
	SOMMANO kg					51,450	1,420	73,06
23831 / 44837 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23832 / 44838 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS11 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50)) (larg.=1/2*(0,50+2,50))		3,50 1,50	1,50 1,50	0,700 0,700	3,675 1,575		
	SOMMANO mc					5,250	3,390	17,80
	A R I P O R T A R E							929'340'047,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'340'047,42
23833 / 44839 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S01STS11 Fossi imbocco		3,50 1,50	2,94 2,94	0,150 0,150	1,544 0,662		
	SOMMANO mc					2,206	79,840	176,13
23834 / 44840 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS11 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		3,50 1,50	2,94 2,94	2,940 2,940	30,253 12,965		
	SOMMANO kg					43,218	1,420	61,37
23835 / 44841 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23836 / 44842 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS12 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
23837 / 44843 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23838 / 44844 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS13 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
23839 / 44845 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23840 / 44846 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS14 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+4,80))	2,00	1,50	3,60	0,900	9,720		
	SOMMANO mc					9,720	3,390	32,95
23841 / 44847 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S01STS14 Fossi imbocco	2,00	1,50	5,40	0,150	2,430		
	A R I P O R T A R E					2,430		929'340'339,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,430		929'340'339,23
	SOMMANO mc					2,430	79,840	194,01
23842 / 44848 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS14 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	5,40	2,940	47,628		
	SOMMANO kg					47,628	1,420	67,63
23843 / 44849 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23844 / 44850 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS15 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+4,80))	2,00	1,50	3,60	0,900	9,720		
	SOMMANO mc					9,720	3,390	32,95
23845 / 44851 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare S01STS15 Fossi imbocco	2,00	1,50	5,40	0,150	2,430		
	SOMMANO mc					2,430	79,840	194,01
23846 / 44852 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS15 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	5,40	2,940	47,628		
	SOMMANO kg					47,628	1,420	67,63
23847 / 44853 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23848 / 44854 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+4,80))		1,50	3,60	0,900	4,860		
	SOMMANO mc					4,860	3,390	16,48
23849 / 44855 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco		1,50	5,40	0,150	1,215		
	SOMMANO mc					1,215	79,840	97,01
	A RIPORTARE							929'341'008,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'341'008,95
23850 / 44856 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		1,50	5,40	2,940	23,814		
	SOMMANO kg					23,814	1,420	33,82
23851 / 44873 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+4,80))		1,50	3,60	0,900	4,860		
	SOMMANO mc					4,860	3,390	16,48
23852 / 44874 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco		1,50	5,40	0,150	1,215		
	SOMMANO mc					1,215	79,840	97,01
23853 / 44875 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS16 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		1,50	5,40	2,940	23,814		
	SOMMANO kg					23,814	1,420	33,82
	I01-ITS00 - Tombini Scatolari - Interconnessione A22 (Cat 790) SC - Scavi (SbCat 16)							
23854 / 44726 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala	2,00	4,05	4,00	3,000	97,200		
	Scatolare		27,00	3,90	3,000	315,900		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,30	3,000	106,920		
	SOMMANO mc					520,020	6,170	3'208,52
23855 / 44742 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala	2,00	4,05	4,00	1,000	32,400		
	Scatolare		27,00	3,90	1,000	105,300		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,30	1,000	35,640		
	SOMMANO mc					173,340	1,890	327,61
	A R I P O R T A R E							929'344'726,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							929'344'726,21
23856 / 44743 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23857 / 44744 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,45	4,40	2,550	77,418		
			48,00	4,40	2,550	538,560		
	SOMMANO mc					615,978	6,170	3'800,58
23858 / 44765 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,45	4,40	0,550	16,698		
			48,00	4,40	0,550	116,160		
	SOMMANO mc					132,858	1,890	251,10
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
23859 / 44724 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare I01ITS04 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(7,00+12,00))		69,00	9,50	2,000	1311,000		
	SOMMANO mc					1311,000	3,390	4'444,29
23860 / 44725 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare I01ITS04 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(7,00+12,00))		69,00	9,50	2,000	1311,000		
	SOMMANO mc					1311,000	1,740	2'281,14
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23861 / 44727 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,75+0,95)) Scatolare Manufatti intermedi tipo 22	2,00	4,05	4,00	0,150	4,860		
		2,00	0,85	2,50	0,200	0,850		
			27,00	3,90	0,150	15,795		
		2,00	5,40	3,30	0,150	5,346		
	SOMMANO mc					26,851	79,840	2'143,78
23862 / 44745	"-----"							
	A RIPORTARE							929'357'647,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'357'647,10
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23863 / 44746 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,55+0,75)) Scatolare	2,00 2,00	3,45 0,65	4,40 3,00	0,150 0,200	4,554 0,780		
			48,00	4,40	0,150	31,680		
	SOMMANO mc					37,014	79,840	2'955,20
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23864 / 44728 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 22	2,00 2,00	3,90 5,40	3,70 3,60 3,00	0,400 0,350 0,250	11,544 34,020 8,100		
	SOMMANO mc					53,664	107,800	5'784,98
23865 / 44729 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS03 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		53,66		107,800	5784,548		
	SOMMANO %					5784,548	1,800	104,12
23866 / 44732 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I01ITS03 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	4,00 2,00 2,00 2,00 4,00	3,90 27,00 5,40	3,70 3,50	0,400 0,400 0,350 0,350 0,250	6,240 2,960 18,900 2,450 5,400		
	SOMMANO mq					35,950	28,290	1'017,03
23867 / 44734 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS03 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,54 34,02		65,000 95,000	750,100 3231,900		
	A R I P O R T A R E					3982,000		929'367'508,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3982,000		929'367'508,43
23868 / 44747 SEP	"-----"		8,10		95,000	769,500		
	SOMMANO kg					4751,500	1,210	5'749,32
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23869 / 44748 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
			48,00	4,10	0,400	78,720		
	SOMMANO mc					88,191	107,800	9'506,99
23870 / 44749 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS04 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			88,19		107,800	9506,882		
	SOMMANO %					9506,882	1,800	171,12
23871 / 44753 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I01ITS04 muri d'ala							
	scatolare	4,00	3,30		0,350	4,620		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
		2,00	48,00		0,400	38,400		
		2,00		4,10	0,400	3,280		
	SOMMANO mq					49,170	28,290	1'391,02
23872 / 44755 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS04 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,47		65,000	615,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		78,72		95,000	7478,400		
	SOMMANO kg					8093,950	1,210	9'793,68
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23873 / 44738 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,55)) (par.ug.=2*2)							
		4,00	3,70	0,40	2,425	14,356		
		4,00	0,20	0,40	3,550	1,136		
	A R I P O R T A R E					15,492		929'394'120,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,492		929'394'120,56
	Parziale mc					15,492		
	Scatolare muri	2,00	27,00	0,35	3,000	56,700		
	Parziale mc					56,700		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri	4,00	5,40	0,25	2,000	10,800		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27	0,25		0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					83,532	123,880	10'347,94
23874 / 44739 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		85,53			123,880	10595,456	
	SOMMANO %						10595,456	1,800
23875 / 44740 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I01ITS03 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,70			2,425	71,780	
		8,00	0,20			3,550	5,680	
		4,00		0,40		1,300	2,080	
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	27,00			3,350	180,900	
	pareti lati interno	2,00	27,00			3,000	162,000	
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2,00*4)	8,00	5,40			2,000	86,400	
	(par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	16,00	0,27				4,320	
	SOMMANO mq						513,160	28,290
23876 / 44741 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS03 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		15,49			65,000	1006,850	
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		56,70			95,000	5386,500	
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,34			95,000	1077,300	
	SOMMANO kg						7470,650	1,210
23877 / 44760 SEP	"-----" SOMMANO						0,000	0,000
23878 / 44761	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							929'428'216,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'428'216,01
B.03.035.b	Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,20	0,35 0,35	2,100 3,100	9,114 0,868		
	Parziale mc					9,982		
	Scatolare muri	2,00	48,00	0,35	2,500	84,000		
	Parziale mc					84,000		
	SOMMANO mc					93,982	123,880	11'642,49
23879 / 44762 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		93,98		123,880	11642,242		
	SOMMANO %					11642,242	1,800	209,56
23880 / 44763 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I01ITS04 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20		2,100 3,100 1,100	52,080 4,960 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	48,00		2,900	278,400		
	pareti lati interno	2,00	48,00		2,500	240,000		
	SOMMANO mq					576,980	28,290	16'322,76
23881 / 44764 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS04 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,98		65,000	648,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		84,00		95,000	7980,000		
	SOMMANO kg					8628,700	1,210	10'440,73
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23882 / 44730 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare I01ITS03 Scatolare soletta di copertura		27,00	3,20	0,350	30,240		
	SOMMANO mc					30,240	123,880	3'746,13
23883 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							929'470'577,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'470'577,68
44731 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,24		123,880	3746,131		
	SOMMANO %					3746,131	1,800	67,43
23884 / 44733 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I01ITS03 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		3,20	0,350	4,480		
	SOMMANO mq		27,00	2,50		67,500		
						71,980	28,290	2'036,31
23885 / 44735 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		30,24		95,000	2872,800		
	SOMMANO kg					2872,800	1,210	3'476,09
23886 / 44736 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I01ITS03 sotto soletta di copertura		27,00	2,50		67,500		
	SOMMANO mq					67,500	15,630	1'055,03
23887 / 44750 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23888 / 44751 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare I01ITS04 Scatolare soletta di copertura		48,00	3,70	0,400	71,040		
	SOMMANO mc					71,040	123,880	8'800,44
23889 / 44752 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I01ITS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		71,04		123,880	8800,435		
	SOMMANO %					8800,435	1,800	158,41
23890 / 44754 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I01ITS04 Scatolare							
	A R I P O R T A R E							929'486'171,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'486'171,39
	testate soletta di copertura	2,00		3,70	0,400	2,960		
	sotto soletta		48,00	3,00		144,000		
	SOMMANO mq					146,960	28,290	4'157,50
23891 / 44756 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I01ITS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		71,04		95,000	6748,800		
	SOMMANO kg					6748,800	1,210	8'166,05
23892 / 44757 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I01ITS04 sotto soletta di copertura		48,00	3,00		144,000		
	SOMMANO mq					144,000	15,630	2'250,72
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
23893 / 44737 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I01ITS03 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	2,50		25,000	125,000		
		4,00	2,20		25,000	220,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	2,75		25,000	275,000		
	SOMMANO kg					1160,000	3,030	3'514,80
23894 / 44758 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23895 / 44759 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I01ITS04 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	3,00		25,000	150,000		
		4,00	2,30		25,000	230,000		
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
23896 / 44718 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare I01ITS03 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,40+4,70))	2,00	4,00	3,05	2,200	53,680		
	A R I P O R T A R E					53,680		929'505'411,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,680		929'505'411,86
	SOMMANO mc					53,680	3,390	181,98
23897 / 44719 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare I01ITS03 Fossi imbocco rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	4,00	2,75	0,500	11,000		
	SOMMANO mc					11,000	98,770	1'086,47
23898 / 44720 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23899 / 44721 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare I01ITS04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(7,00+12,00))		4,00	9,50	2,000	76,000		
	SOMMANO mc					76,000	3,390	257,64
23900 / 44722 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare I01ITS04 Fossi imbocco rivestimento sponde sp. cm 50		4,00	3,20	0,500	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	98,770	632,13
23901 / 44723 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	A01-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 791) SC - Scavi (SbCat 16)							
23902 / 41691 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A01ATS01 Muri d'ala	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
	Scatolare		49,00	3,30	1,450	234,465		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,80	1,450	43,848		
	SOMMANO mc					300,585	6,170	1'854,61
23903 / 41817 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23904 / 41818 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A01ATS03 Muri d'ala	2,00	2,40	3,20	1,500	23,040		
	A R I P O R T A R E					23,040		929'509'424,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,040		929'509'424,69
	Scitolare		57,00	3,40	1,500	290,700		
	Manufatto intermedio tipo 21		2,30	1,80	1,500	6,210		
	SOMMANO mc					319,950	6,170	1'974,09
23905 / 41874 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23906 / 41875 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scitolare A01ATS04 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	2,150	52,697		
	Scitolare		92,00	4,60	2,150	909,880		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,80	2,150	44,118		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	3,80	2,150	44,118		
	SOMMANO mc					1050,813	6,170	6'483,52
23907 / 41896 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scitolare A01ATS04 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
	Scitolare		92,00	4,60	0,150	63,480		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,80	0,150	3,078		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	3,80	0,150	3,078		
	SOMMANO mc					73,313	1,890	138,56
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
23908 / 40933 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scitolare A01ATS01 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,50+5,90))		110,00	3,70	1,200	488,400		
	SOMMANO mc					488,400	3,390	1'655,68
23909 / 40934 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scitolare A01ATS01 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,50+5,90))		110,00	3,70	1,200	488,400		
	SOMMANO mc					488,400	1,740	849,82
23910 / 40935 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23911 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							929'520'526,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'520'526,36
40936 A.01.001	NATURA Tombino Scatolare A01ATS03 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,80+6,40))		83,00	4,10	1,000	340,300		
	SOMMANO mc					340,300	3,390	1'153,62
23912 / 40937 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A01ATS03 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,80+6,40))		83,00	4,10	1,000	340,300		
	SOMMANO mc					340,300	1,740	592,12
23913 / 40938 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23914 / 40939 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS04 Opera provvisionale (larg.=1/2*(4,90+7,20))		126,00	6,05	1,200	914,760		
	SOMMANO mc					914,760	3,390	3'101,04
23915 / 40940 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A01ATS04 Opera provvisionale (larg.=1/2*(4,90+7,20))		126,00	6,05	1,200	914,760		
	SOMMANO mc					914,760	1,740	1'591,68
23916 / 40941 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23917 / 40944 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS05 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,00+4,00))		127,00	2,50	1,100	349,250		
	SOMMANO mc					349,250	3,390	1'183,96
23918 / 40945 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A01ATS05 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,00+4,00))		127,00	2,50	1,100	349,250		
	SOMMANO mc					349,250	1,740	607,70
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23919 / 41692 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A01ATS01 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							929'528'756,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'528'756,48
	(lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	3,20 2,00	0,150 0,200	2,304 0,240		
	Manufatti intermedi tipo 20		49,00	3,30	0,150	24,255		
		2,00	5,40	2,80	0,150	4,536		
	SOMMANO mc					31,335	79,840	2'501,79
23920 / 41819 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23921 / 41820 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A01ATS03 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	3,20 2,00	0,150 0,200	2,304 0,240		
	Manufatto intermedio tipo 21		57,00	3,40	0,150	29,070		
			2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	0,621 0,900		
	SOMMANO mc					33,135	79,840	2'645,50
23922 / 41876 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23923 / 41877 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A01ATS04 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	4,30 3,00	0,150 0,200	3,677 0,660		
	Manufatto intermedio tipo 20		92,00	4,60	0,150	63,480		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	3,80	0,150	3,078		
			5,40	3,80	0,150	3,078		
	SOMMANO mc					73,973	79,840	5'906,00
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23924 / 41693 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A01ATS01 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
	Manufatti intermedi tipo 20		49,00	3,00	0,300	44,100		
		2,00	5,40	2,50	0,250	6,750		
	SOMMANO mc					55,418	107,800	5'974,06
23925 / 41694	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							929'545'783,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'545'783,83
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS01 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		55,42		107,800	5974,276		
	SOMMANO %					5974,276	1,800	107,54
23926 / 41697 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A01ATS01 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		2,90	0,350	2,030		
	Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	2,00	49,00		0,300	29,400		
		2,00		3,00	0,300	1,800		
	SOMMANO mq	4,00	5,40		0,250	5,400		
						41,780	28,290	1'181,96
23927 / 41699 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS01 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,57		65,000	297,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		44,10		95,000	4189,500		
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		6,75		95,000	641,250		
	SOMMANO kg					5127,800	1,210	6'204,64
23928 / 41821 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23929 / 41822 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A01ATS03 Muri d'ala	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
	Scatolare		57,00	3,10	0,350	61,845		
	Manufatto intermedio tipo 21		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					67,241	107,800	7'248,58
23930 / 41823 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS03 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		67,24		107,800	7248,472		
	SOMMANO %					7248,472	1,800	130,47
23931 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							929'560'657,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'560'657,02
41824 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A01ATS03 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		2,90	0,350	2,030		
		2,00	57,00		0,350	39,900		
	Manufatto intermedio tipo 21	2,00		3,10	0,350	2,170		
		2,00	2,30		0,200	0,920		
		2,00		1,80	0,200	0,720		
	SOMMANO mq					48,890	28,290	1'383,10
23932 / 41825 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS03 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,57		65,000	297,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		61,85		95,000	5875,750		
	manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					6251,650	1,210	7'564,50
23933 / 41878 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23934 / 41879 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A01ATS04 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		92,00	4,30	0,500	197,800		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,50	0,250	4,725		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	3,50	0,250	4,725		
	SOMMANO mc					214,810	107,800	23'156,52
23935 / 41880 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS04 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		214,81		107,800	23156,518		
	SOMMANO %					23156,518	1,800	416,82
23936 / 41884 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A01ATS04 muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		4,00	0,350	2,800		
	A R I P O R T A R E					6,580		929'593'177,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,580		929'593'177,96
	scatolare	2,00	92,00		0,500	92,000		
		2,00		4,30	0,500	4,300		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					108,280	28,290	3'063,24
23937 / 41886 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS04 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		197,80		95,000	18791,000		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	4,73		95,000	898,700		
	SOMMANO kg					20181,100	1,210	24'419,13
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23938 / 41703 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A01ATS01 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,350	2,768		
		4,00	0,20	0,25	2,000	0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	49,00	0,30	1,500	44,100		
	Parziale mc					44,100		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					61,308	123,880	7'594,84
23939 / 41704 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		61,31		123,880	7595,083		
	SOMMANO %					7595,083	1,800	136,71
23940 / 41705 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A01ATS01 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,350	22,140		
		8,00	0,20		2,000	3,200		
	A R I P O R T A R E					25,340		929'628'391,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25,340		929'628'391,88
	Scatolare pareti lati esterno	4,00		0,25	0,700	0,700		
	pareti lati interno	2,00	49,00		1,800	176,400		
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	2,00	49,00		1,500	147,000		
	SOMMANO mq					461,760	28,290	13'063,19
23941 / 41706 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS01 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		44,10		95,000	4189,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					5729,350	1,210	6'932,51
23942 / 41826 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23943 / 41827 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A01ATS03 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,375	2,819		
		4,00	0,20	0,25	2,050	0,410		
	Parziale mc					3,229		
	Scatolare muri	2,00	57,00	0,35	1,500	59,850		
	Parziale mc					59,850		
	Manufatto intermedio tipo 21 muri	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
		-2,00	2,00	0,15	1,500	-0,900		
	Parziale mc					1,152		
	Sommano positivi mc					65,131		
	Sommano negativi mc					-0,900		
	SOMMANO mc					64,231	123,880	7'956,94
23944 / 41828 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		64,23		123,880	7956,812		
	SOMMANO %					7956,812	1,800	143,22
	A R I P O R T A R E							929'656'487,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'656'487,74
23945 / 41829 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A01ATS03 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2,00*4) Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno Manufatto intermedio tipo 21 pareti lato esterno pareti interne	8,00 8,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 -4,00 4,00 4,00	2,05 0,20 57,00 57,00 2,30 1,80 2,00 1,50 2,00 2,00	0,25 0,15 0,15	1,375 2,050 0,700 1,850 1,500 1,800 1,800 1,500 1,800 1,800 1,500	22,550 3,280 0,700 210,900 171,000 8,280 6,480 7,200 5,400 -12,000 1,200 0,900		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					437,890 -12,000		
	SOMMANO mq					425,890	28,290	12'048,43
23946 / 41830 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS03 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		3,23 59,85 1,15		65,000 95,000 95,000	209,950 5685,750 109,250		
	SOMMANO kg					6004,950	1,210	7'265,99
23947 / 41891 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23948 / 41892 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A01ATS04 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,70)) (par.ug.=2*2) Parziale mc Scatolare muri Parziale mc Manufatto intermedio tipo 20 muri	4,00 4,00 2,00 2,00	2,50 0,20 92,00 5,40	0,30 0,30 0,45 0,25	1,800 2,700 2,000 2,600	5,400 0,648 165,600 7,020		
	A R I P O R T A R E					178,668		929'675'802,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					178,668		929'675'802,16
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
	(lung.=1/2*0,90*0,60)	4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					184,338	123,880	22'835,79
23949 / 41893 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		184,34		123,880	22836,039		
	SOMMANO %					22836,039	1,800	411,05
23950 / 41894 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A01ATS04 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,70)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,800	36,000		
		8,00	0,20		2,700	4,320		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	92,00		2,500	460,000		
	pareti lati interno	2,00	92,00		2,000	368,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	4,00	5,40		2,000	43,200		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					970,920	28,290	27'467,33
23951 / 41895 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS04 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		6,05		65,000	393,250		
	scatolare incidenza kg/mc 95		165,60		95,000	15732,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					17330,800	1,210	20'970,27
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
23952 / 41695 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A01ATS01							
	A R I P O R T A R E							929'747'486,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'747'486,60
	Scatolare soletta di copertura		49,00	2,60	0,300	38,220		
	SOMMANO mc					38,220	123,880	4'734,69
23953 / 41696 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		38,22			4734,694		
	SOMMANO %					4734,694	1,800	85,22
23954 / 41698 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A01ATS01 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,60	0,300	3,120		
	SOMMANO mq					3,120	28,290	88,26
23955 / 41700 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		38,22			3630,900		
	SOMMANO kg					3630,900	1,210	4'393,39
23956 / 41701 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A01ATS01		49,00	2,00		98,000		
	SOMMANO mq					98,000	35,240	3'453,52
23957 / 41831 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
23958 / 41832 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A01ATS03 Scatolare soletta di copertura		57,00	2,70	0,350	53,865		
	SOMMANO mc					53,865	123,880	6'672,80
23959 / 41833 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		53,87			6673,416		
	SOMMANO %					6673,416	1,800	120,12
	A R I P O R T A R E							929'767'034,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'767'034,60
23960 / 41834 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A01ATS03 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,70	0,350	3,780		
	SOMMANO mq					3,780	28,290	106,94
23961 / 41835 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		53,87		95,000	5117,650		
	SOMMANO kg					5117,650	1,210	6'192,36
23962 / 41836 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A01ATS03		57,00	2,00		114,000		
	SOMMANO mq					114,000	35,240	4'017,36
23963 / 41881 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23964 / 41882 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A01ATS04 Scatolare soletta di copertura		92,00	3,90	0,500	179,400		
	SOMMANO mc					179,400	123,880	22'224,07
23965 / 41883 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A01ATS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		179,40		123,880	22224,072		
	SOMMANO %					22224,072	1,800	400,03
23966 / 41885 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A01ATS04 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		3,90	0,500	7,800		
	SOMMANO mq		92,00	3,00		276,000		
						283,800	28,290	8'028,70
23967 / 41887 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare							
	A R I P O R T A R E							929'808'004,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'808'004,06
	incidenza kg/mc 95		179,40		95,000	17043,000		
	SOMMANO kg					17043,000	1,210	20'622,03
23968 / 41888 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A01ATS04 sotto soletta di copertura		92,00	3,00		276,000		
	SOMMANO mq					276,000	15,630	4'313,88
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
23969 / 41702 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A01ATS01 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	2,30		25,000	230,000		
	SOMMANO kg					1062,000	3,030	3'217,86
23970 / 41837 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23971 / 41838 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A01ATS03 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	1,00		25,000	50,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
23972 / 41889 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23973 / 41890 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A01ATS04 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	3,00		25,000	150,000		
		4,00	2,07		25,000	207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	3,25		25,000	325,000		
	SOMMANO kg					1222,000	3,030	3'702,66
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
	A R I P O R T A R E							929'840'593,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'840'593,75
23974 / 41115 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS01 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,50+5,90))	2,00	1,50	3,70	1,200	13,320		
	SOMMANO mc					13,320	3,390	45,15
23975 / 41116 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A01ATS01 Fossi imbocco	2,00	1,50	6,51	0,150	2,930		
	SOMMANO mc					2,930	79,840	233,93
23976 / 41117 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS01 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m ² 2.94	2,00	1,50	6,51	2,940	57,418		
	SOMMANO kg					57,418	1,420	81,53
23977 / 41118 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23978 / 41119 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS03 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,80+6,40))	2,00	1,50	4,10	1,000	12,300		
	SOMMANO mc					12,300	3,390	41,70
23979 / 41120 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A01ATS03 Fossi imbocco	2,00	1,50	6,82	0,150	3,069		
	SOMMANO mc					3,069	79,840	245,03
23980 / 41121 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS03 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/m ² 2.94	2,00	1,50	6,82	2,940	60,152		
	SOMMANO kg					60,152	1,420	85,42
23981 / 41122 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
23982 / 41614	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							929'841'326,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'841'326,51
A.01.001	Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
23983 / 41615 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
23984 / 41616 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
23985 / 41685 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(4,90+7,20))	2,00	1,50	6,05	1,200	21,780		
	SOMMANO mc					21,780	3,390	73,83
23986 / 41686 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco	2,00	1,50	8,22	0,150	3,699		
	SOMMANO mc					3,699	79,840	295,33
23987 / 41687 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	8,22	2,940	72,500		
	SOMMANO kg					72,500	1,420	102,95
23988 / 41688 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
23989 / 41689 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	A R I P O R T A R E					2,195		929'842'058,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,195		929'842'058,69
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
23990 / 41690 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
	A04-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 792) SC - Scavi (SbCat 16)							
23991 / 41858 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A04ATS05 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	2,000	37,620		
	Scatolare		87,00	3,50	2,000	609,000		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,80	2,000	30,240		
	SOMMANO mc					676,860	6,170	4'176,23
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
23992 / 41859 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A04ATS05 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	3,30	0,200	0,726		
	Scatolare		87,00	3,50	0,150	45,675		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,80	0,150	2,268		
	SOMMANO mc					51,491	79,840	4'111,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
23993 / 41860 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A04ATS05 Muri d'ala	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
	Scatolare		87,00	3,20	0,400	111,360		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,50	0,250	3,375		
	SOMMANO mc					120,405	107,800	12'979,66
23994 / 41861 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A04ATS05 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							929'863'561,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'863'561,95
	SOMMANO %		120,41		107,800	12980,198		
						12980,198	1,800	233,64
23995 / 41862 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A04ATS05 muri d'ala							
		4,00	2,70		0,350	3,780		
	scatolare	2,00		3,00		0,350		2,100
		2,00	87,00		0,400	69,600		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		3,20		0,400		2,560
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					80,740	28,290	2'284,13
23996 / 41863 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A04ATS05 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,67		65,000	368,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		111,36		95,000	10579,200		
	manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		3,38		95,000	321,100		
	SOMMANO kg					11268,850	1,210	13'635,31
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
23997 / 41864 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A04ATS05 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)							
		4,00	2,50	0,30	1,750	5,250		
		4,00	0,20	0,30	2,600	0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	87,00	0,40	1,950	135,720		
	Parziale mc					135,720		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					147,264	123,880	18'243,06
23998 / 41865 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A04ATS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
			147,26		123,880	18242,569		
	A R I P O R T A R E					18242,569		929'897'958,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18242,569		929'897'958,09
	SOMMANO %					18242,569	1,800	328,37
23999 / 41866 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A04ATS05 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno			0,30				
	pareti lati interno	2,00	87,00		2,350	408,900		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	2,00	87,00		1,950	339,300		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					833,800	28,290	23'588,20
24000 / 41867 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A04ATS05 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		135,72		95,000	12893,400		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					13813,600	1,210	16'714,46
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24001 / 41868 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A04ATS05 Scatolare soletta di copertura		87,00	2,80	0,400	97,440		
	SOMMANO mc					97,440	123,880	12'070,87
24002 / 41869 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A04ATS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		97,44		123,880	12070,867		
	SOMMANO %					12070,867	1,800	217,28
24003 / 41870 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A04ATS05 Scatolare testate soletta di copertura							
	A R I P O R T A R E							929'950'877,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'950'877,27
	SOMMANO mq	3,00		2,80	0,400	3,360		
						3,360	28,290	95,05
24004 / 41871 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A04ATS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		97,44		95,000	9256,800		
	SOMMANO kg					9256,800	1,210	11'200,73
24005 / 41872 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A04ATS05		87,00	2,00		174,000		
	SOMMANO mq					174,000	35,240	6'131,76
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24006 / 41873 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A04ATS05 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	2,07		25,000	207,000		
	Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		25,000	270,000		
		2,00	2,25		25,000	112,500		
	SOMMANO kg					689,500	3,030	2'089,19
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24007 / 41321 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A04ATS05 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,00+4,00))	2,00	4,00	2,50	1,100	22,000		
	SOMMANO mc					22,000	3,390	74,58
24008 / 41322 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A04ATS05 Fossi imbocco	2,00	4,00	4,72	0,500	18,880		
	SOMMANO mc					18,880	69,660	1'315,18
24009 / 41855 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
	A R I P O R T A R E							929'971'790,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'971'790,12
24010 / 41856 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,30	0,150	1,035		
	SOMMANO mc					1,035	79,840	82,63
24011 / 41857 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,30	2,940	20,286		
	SOMMANO kg					20,286	1,420	28,81
	A05-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 793) SC - Scavi (SbCat 16)							
24012 / 41411 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A05ATC09 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,350	14,256		
	Scatolare		84,00	2,20	1,350	249,480		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					273,672	6,170	1'688,56
24013 / 41412 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24014 / 41413 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V04VTC09 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,200	12,672		
	Scatolare		67,00	2,20	1,200	176,880		
	SOMMANO mc					189,552	6,170	1'169,54
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24015 / 41414 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A05ATC09 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatti intermedi tipo 21		84,00	2,20	0,150	27,720		
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	A R I P O R T A R E					32,466		929'974'759,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,466		929'974'759,66
	SOMMANO mc					32,466	79,840	2'592,09
24016 / 41415 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24017 / 41416 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V04VTC09 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	2,20 1,00	0,150 0,200	1,584 0,120		
			67,00	2,20	0,150	22,110		
	SOMMANO mc					23,814	79,840	1'901,31
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24018 / 41417 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A05ATC09 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
			84,00	1,90	0,250	39,900		
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					44,549	107,800	4'802,38
24019 / 41418 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A05ATC09 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		44,55		107,800	4802,490		
	SOMMANO %					4802,490	1,800	86,44
24020 / 41419 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A05ATC09 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 21	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
		2,00 2,00	84,00	1,90	0,250 0,250	42,000 0,950		
		4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					50,710	28,290	1'434,59
24021 / 41420 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A05ATC09 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	A R I P O R T A R E							929'985'576,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'985'576,47
	scatolare incidenza kg/mc 95		2,99		65,000	194,350		
	Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		39,90		95,000	3790,500		
			1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					4142,550	1,210	5'012,49
24022 / 41421 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24023 / 41422 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V04VTC09 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
			67,00	1,90	0,250	31,825		
	SOMMANO mc					34,818	107,800	3'753,38
24024 / 41423 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V04VTC09 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			34,82		107,800	3753,596		
	SOMMANO %					3753,596	1,800	67,56
24025 / 41431 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V04VTC09 muri d'ala							
		4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		1,90	0,350	1,330		
	scatolare	2,00	67,00		0,250	33,500		
		2,00		1,90	0,250	0,950		
	SOMMANO mq					38,930	28,290	1'101,33
24026 / 41433 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V04VTC09 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,83		95,000	3023,850		
	SOMMANO kg					3218,200	1,210	3'894,02
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24027 / 41424	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							929'999'405,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							929'999'405,25
B.03.035.b	Tombino scatolare A05ATC09 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,300	2,665		
		4,00	0,20	0,25	1,900	0,380		
	Parziale mc					3,045		
	Scatolare muri	2,00	84,00	0,25	1,450	60,900		
	Parziale mc					60,900		
	Manufatti intermedi tipo 21 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	1,00	0,15	1,450	-0,870		
	Parziale mc					3,234		
	Sommano positivi mc					68,049		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					67,179	123,880	8'322,13
24028 / 41425 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A05ATC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		67,18		123,880	8322,258		
	SOMMANO %					8322,258	1,800	149,80
24029 / 41426 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A05ATC09 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,300	21,320		
		8,00	0,20		1,900	3,040		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	84,00		1,450	243,600		
	pareti lati interno	2,00	84,00		1,700	285,600		
	Manufatti intermedi tipo 21 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,00		1,450	-11,600		
		8,00	1,00	0,15		1,200		
		8,00		0,15	1,450	1,740		
	Sommano positivi mq					611,920		
	Sommano negativi mq					-11,600		
	SOMMANO mq					600,320	28,290	16'983,05
24030 / 41427 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A05ATC09 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							930'024'860,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'024'860,23
	incidenza kg/mc 65		3,05		65,000	198,250		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		60,90		95,000	5785,500		
	manufatti intermedi tipo 21							
	incidenza kg/mc 95		3,23		95,000	306,850		
	SOMMANO kg					6290,600	1,210	7'611,63
24031 / 41428 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24032 / 41429 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V04VTC09 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,225 1,750	2,511 0,350		
	Parziale mc					2,861		
	Scatolare muri	2,00	67,00	0,25	1,300	43,550		
	Parziale mc					43,550		
	SOMMANO mc					46,411	123,880	5'749,39
24033 / 41430 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V04VTC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		43,55		123,880	5394,974		
	SOMMANO %					5394,974	1,800	97,11
24034 / 41432 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V04VTC09 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,225 1,750 0,700	20,090 2,800 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	67,00		1,550	207,700		
	pareti lati interno	2,00	67,00		1,300	174,200		
	SOMMANO mq					405,490	28,290	11'471,31
24035 / 41434 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V04VTC09 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		2,86		65,000	185,900		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
	A R I P O R T A R E					185,900		930'049'789,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185,900		930'049'789,67
	SOMMANO kg		43,55		95,000	4137,250		
						4323,150	1,210	5'231,01
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24036 / 41438 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A05ATC09 Scatolare soletta di copertura		84,00	1,50	0,250	31,500		
	SOMMANO mc					31,500	123,880	3'902,22
24037 / 41439 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A05ATC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		31,50		123,880	3902,220		
	SOMMANO %					3902,220	1,800	70,24
24038 / 41440 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A05ATC09 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,50	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
24039 / 41441 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A05ATC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		31,50		95,000	2992,500		
	SOMMANO kg					2992,500	1,210	3'620,93
24040 / 41442 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A05ATC09		84,00	1,00		84,000		
	SOMMANO mq					84,000	35,240	2'960,16
24041 / 41443 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24042 / 41444 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V04VTC09 Scatolare soletta di copertura		67,00	1,50	0,250	25,125		
	SOMMANO mc					25,125	123,880	3'112,49
	A R I P O R T A R E							930'068'729,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'068'729,16
24043 / 41445 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V04VTC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		25,13		123,880	3113,104		
	SOMMANO %					3113,104	1,800	56,04
24044 / 41446 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V04VTC09 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24045 / 41447 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V04VTC09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione incidenza kg/mc 95		25,13		95,000	2387,350		
	SOMMANO kg					2387,350	1,210	2'888,69
24046 / 41448 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V04VTC09		67,00	1,00		67,000		
	SOMMANO mq					67,000	35,240	2'361,08
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24047 / 41435 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A05ATC09 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24048 / 41436 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24049 / 41437 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V04VTC09 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	A R I P O R T A R E							930'075'522,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'075'522,71
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24050 / 41126 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A05ATC09 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+3,00))	2,00	4,50	1,80	1,100	17,820		
	SOMMANO mc					17,820	3,390	60,41
24051 / 41127 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A05ATC09 Fossi imbocco	2,00	4,50	3,86	0,150	5,211		
	SOMMANO mc					5,211	79,840	416,05
24052 / 41128 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	3,86	2,940	102,136		
	SOMMANO kg					102,136	1,420	145,03
24053 / 41129 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24054 / 41142 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V04VTC09 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+1,50))	2,00	1,50	0,95	0,600	1,710		
	SOMMANO mc					1,710	3,390	5,80
24055 / 41143 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V04VTC09 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,03	0,150	0,914		
	SOMMANO mc					0,914	79,840	72,97
24056 / 41144 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V04VTC09 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	2,03	2,940	53,714		
	SOMMANO kg					53,714	1,420	76,27
	A07-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 794) SC - Scavi (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							930'076'299,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'076'299,24
24057 / 41576 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V06VTS01 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
	Manufatti intermedi tipo 20		65,00	3,30	1,450	311,025		
		2,00	5,40	2,80	1,450	43,848		
	SOMMANO mc					377,145	6,170	2'326,98
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24058 / 41577 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V06VTS01 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	3,20	0,150	2,304		
	Scatolare	2,00	0,30	2,00	0,200	0,240		
	Manufatti intermedi tipo 20		65,00	3,30	0,150	32,175		
		2,00	5,40	2,80	0,150	4,536		
	SOMMANO mc					39,255	79,840	3'134,12
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24059 / 41578 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V06VTS01 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
	Manufatti intermedi tipo 20		65,00	3,00	0,300	58,500		
		2,00	5,40	2,50	0,250	6,750		
	SOMMANO mc					69,818	107,800	7'526,38
24060 / 41579 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V06VTS01 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			69,82		107,800	7526,596		
	SOMMANO %					7526,596	1,800	135,48
24061 / 41582 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V06VTS01 muri d'ala							
	scatolare	4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		2,90	0,350	2,030		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	65,00		0,300	39,000		
	(par.ug.=2,00*2)	2,00		3,00	0,300	1,800		
		4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					51,380	28,290	1'453,54
	A R I P O R T A R E							930'090'875,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'090'875,74
24062 / 41584 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V06VTS01 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		4,57		65,000	297,050		
			58,50		95,000	5557,500		
			6,75		95,000	641,250		
	SOMMANO kg					6495,800	1,210	7'859,92
EL - Elevazioni (SbCat 21)								
24063 / 41588 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V06VTS01 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,350	2,768		
		4,00	0,20	0,25	2,000	0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	65,00	0,30	1,500	58,500		
	Parziale mc					58,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					75,708	123,880	9'378,71
24064 / 41589 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V06VTS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		75,71		123,880	9378,955		
	SOMMANO %					9378,955	1,800	168,82
24065 / 41590 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V06VTS01 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,350	22,140		
		8,00	0,20		2,000	3,200		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	65,00		1,800	234,000		
	pareti lati interno	2,00	65,00		1,500	195,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	A R I P O R T A R E					567,360		930'108'283,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					567,360		930'108'283,19
	SOMMANO mq					567,360	28,290	16'050,61
24066 / 41591 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V06VTS01 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		3,17		65,000	206,050		
			58,50		95,000	5557,500		
			14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					7097,350	1,210	8'587,79
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24067 / 41580 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V06VTS01 Scatolare soletta di copertura		65,00	2,60	0,300	50,700		
	SOMMANO mc					50,700	123,880	6'280,72
24068 / 41581 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V06VTS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		50,70		123,880	6280,716		
	SOMMANO %					6280,716	1,800	113,05
24069 / 41583 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V06VTS01 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,60	0,300	3,120		
	SOMMANO mq					3,120	28,290	88,26
24070 / 41585 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V06VTS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		50,70		95,000	4816,500		
	SOMMANO kg					4816,500	1,210	5'827,97
24071 / 41586 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V06VTS01		65,00	2,00		130,000		
	A R I P O R T A R E					130,000		930'145'231,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,000		930'145'231,59
	SOMMANO mq					130,000	35,240	4'581,20
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24072 / 41587 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V06VTS01 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	2,00		25,000	100,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	2,30		25,000	230,000		
	SOMMANO kg					1062,000	3,030	3'217,86
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24073 / 41123 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(4,90+7,20))	2,00	1,50	6,05	1,200	21,780		
	SOMMANO mc					21,780	3,390	73,83
24074 / 41124 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco	2,00	1,50	8,22	0,150	3,699		
	SOMMANO mc					3,699	79,840	295,33
24075 / 41125 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	8,22	2,940	72,500		
	SOMMANO kg					72,500	1,420	102,95
24076 / 41145 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V06VTS01 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+3,40))	2,00	1,50	2,00	1,300	7,800		
	SOMMANO mc					7,800	3,390	26,44
24077 / 41146 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare V06VTS01 Fossi imbocco	2,00	1,50	4,42	0,150	1,989		
	SOMMANO mc					1,989	79,840	158,80
	A R I P O R T A R E							930'153'688,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'153'688,00
24078 / 41147 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V06VTS01 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	4,42	2,940	116,953		
	SOMMANO kg					116,953	1,420	166,07
24079 / 41573 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
24080 / 41574 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
24081 / 41575 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
	A08-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 795) SC - Scavi (SbCat 16)							
24082 / 41710 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A08ATS61 Muri d'ala	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
	Scatolare		12,00	3,30	1,450	57,420		
	SOMMANO mc					79,692	6,170	491,70
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24083 / 41711 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A08ATS61 Muri d'ala	2,00	2,40	3,20	0,150	2,304		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	0,30	2,00	0,200	0,240		
	Scatolare		12,00	3,30	0,150	5,940		
	SOMMANO mc					8,484	79,840	677,36
	A R I P O R T A R E							930'155'271,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'155'271,33
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24084 / 41712 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A08ATS61 Muri d'ala	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
	Scatolare		12,00	3,00	0,300	10,800		
	SOMMANO mc					15,368	107,800	1'656,67
24085 / 41713 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A08ATS61 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		15,37		107,800	1656,886		
	SOMMANO %					1656,886	1,800	29,82
24086 / 41716 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A08ATS61 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		2,90	0,350	2,030		
		2,00	12,00		0,300	7,200		
		2,00		3,00	0,300	1,800		
	SOMMANO mq					14,180	28,290	401,15
24087 / 41718 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A08ATS61 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,57		65,000	297,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		10,80		95,000	1026,000		
	SOMMANO kg					1323,050	1,210	1'600,89
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24088 / 41722 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A08ATS61 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,350	2,768		
		4,00	0,20	0,25	2,000	0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	12,00	0,30	1,500	10,800		
	Parziale mc					10,800		
	SOMMANO mc					13,968	123,880	1'730,36
	A R I P O R T A R E							930'160'690,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'160'690,22
24089 / 41723 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A08ATS61 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		13,97		123,880	1730,604		
	SOMMANO %					1730,604	1,800	31,15
24090 / 41724 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A08ATS61 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno	2,00 2,00	12,00 12,00	0,25	1,800 1,500	43,200 36,000		
	SOMMANO mq					105,240	28,290	2'977,24
24091 / 41725 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A08ATS61 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		10,80		95,000	1026,000		
	SOMMANO kg					1232,050	1,210	1'490,78
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24092 / 41714 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A08ATS61 Scatolare soletta di copertura		12,00	2,60	0,300	9,360		
	SOMMANO mc					9,360	123,880	1'159,52
24093 / 41715 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A08ATS61 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		9,36		123,880	1159,517		
	SOMMANO %					1159,517	1,800	20,87
24094 / 41717 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A08ATS61 Scatolare							
	A R I P O R T A R E							930'166'369,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'166'369,78
	testate soletta di copertura	2,00		2,60	0,300	1,560		
	SOMMANO mq					1,560	28,290	44,13
24095 / 41719 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A08ATS61 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		9,36		95,000	889,200		
	SOMMANO kg					889,200	1,210	1'075,93
24096 / 41720 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A08ATS61		12,00	2,00		24,000		
	SOMMANO mq					24,000	35,240	845,76
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24097 / 41721 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A08ATS61 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,00 1,92		25,000 25,000	100,000 192,000		
	SOMMANO kg					292,000	3,030	884,76
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24098 / 41323 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A08ATS61 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,70+6,80)) (larg.=1/2*(1,70+6,80))		4,00 6,00	4,25 4,25	1,800 1,800	30,600 45,900		
	SOMMANO mc					76,500	3,390	259,34
24099 / 41324 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A08ATS61 Fossi imbocco		4,00 6,00	7,94 7,94	0,500 0,500	15,880 23,820		
	SOMMANO mc					39,700	69,660	2'765,50
24100 / 41617 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(4,90+7,20))	2,00	1,50	6,05	1,200	21,780		
	SOMMANO mc					21,780	3,390	73,83
	A R I P O R T A R E							930'172'319,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'172'319,03
24101 / 41618 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco	2,00	1,50	8,22	0,150	3,699		
	SOMMANO mc					3,699	79,840	295,33
24102 / 41619 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A01ATS04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	8,22	2,940	72,500		
	SOMMANO kg					72,500	1,420	102,95
24103 / 41707 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
24104 / 41708 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
24105 / 41709 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
	A10-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 796) SC - Scavi (SbCat 16)							
24106 / 41897 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	2,650	98,739		
	Scatolare		12,00	5,60	2,650	178,080		
	SOMMANO mc					276,819	6,170	1'707,97
24107 / 41913 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							930'174'673,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'174'673,48
	Scatolare	2,00	3,45	5,40	0,650	24,219		
			12,00	5,60	0,650	43,680		
	SOMMANO mc					67,899	1,890	128,33
24108 / 41914 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24109 / 41915 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	2,650	98,739		
	Scatolare		12,00	5,60	2,650	178,080		
	SOMMANO mc					276,819	6,170	1'707,97
24110 / 41936 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	0,650	24,219		
	Scatolare		12,00	5,60	0,650	43,680		
	SOMMANO mc					67,899	1,890	128,33
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24111 / 41898 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	0,150	5,589		
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	0,65	4,00	0,200	1,040		
	Scatolare		12,00	5,60	0,150	10,080		
	SOMMANO mc					16,709	79,840	1'334,05
24112 / 41916 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24113 / 41917 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	0,150	5,589		
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	0,65	4,00	0,200	1,040		
	Scatolare		12,00	5,60	0,150	10,080		
	SOMMANO mc					16,709	79,840	1'334,05
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
	A R I P O R T A R E							930'179'306,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'179'306,21
24114 / 41899 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,30	5,10	0,350	11,781		
			12,00	5,30	0,500	31,800		
	SOMMANO mc					43,581	107,800	4'698,03
24115 / 41900 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS06 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		43,58		107,800	4697,924		
	SOMMANO %					4697,924	1,800	84,56
24116 / 41903 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A10ATS06 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	3,30	5,10	0,350 0,350	4,620 3,570		
		2,00 2,00	12,00	5,30	0,500 0,500	12,000 5,300		
	SOMMANO mq					25,490	28,290	721,11
24117 / 41905 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS06 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		11,78		65,000	765,700		
			31,80		95,000	3021,000		
	SOMMANO kg					3786,700	1,210	4'581,91
24118 / 41918 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24119 / 41919 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,30	5,10	0,350	11,781		
			12,00	5,30	0,500	31,800		
	SOMMANO mc					43,581	107,800	4'698,03
24120 / 41920 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS07							
	A R I P O R T A R E							930'194'089,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'194'089,85
	vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		43,58		107,800	4697,924		
	SOMMANO %					4697,924	1,800	84,56
24121 / 41924 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A10ATS07 muri d'ala	4,00	3,30		0,350	4,620		
		2,00		5,10	0,350	3,570		
	scatolare	2,00	12,00		0,500	12,000		
		2,00		5,30	0,500	5,300		
	SOMMANO mq					25,490	28,290	721,11
24122 / 41926 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS07 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		11,78		65,000	765,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,80		95,000	3021,000		
	SOMMANO kg					3786,700	1,210	4'581,91
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24123 / 41909 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,150	9,331		
		4,00	0,20	0,35	3,200	0,896		
	Parziale mc					10,227		
	Scatolare muri	2,00	12,00	0,45	2,500	27,000		
	Parziale mc					27,000		
	SOMMANO mc					37,227	123,880	4'611,68
24124 / 41910 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		37,23		123,880	4612,052		
	SOMMANO %					4612,052	1,800	83,02
24125 / 41911 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A10ATS06 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20))	8,00	3,10		2,150	53,320		
	A R I P O R T A R E					53,320		930'204'172,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					53,320		930'204'172,13
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,20		3,200	5,120		
	Scatolare pareti lati esterno	4,00		0,35	1,100	1,540		
	pareti lati interno	2,00	12,00		3,000	72,000		
		2,00	12,00		2,500	60,000		
	SOMMANO mq					191,980	28,290	5'431,11
24126 / 41912 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS06 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		10,23		65,000	664,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		27,00		95,000	2565,000		
	SOMMANO kg					3229,950	1,210	3'908,24
24127 / 41931 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24128 / 41932 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,150	9,331		
		4,00	0,20	0,35	3,200	0,896		
	Parziale mc					10,227		
	Scatolare muri	2,00	12,00	0,45	2,500	27,000		
	Parziale mc					27,000		
	SOMMANO mc					37,227	123,880	4'611,68
24129 / 41933 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		37,23		123,880	4612,052		
	SOMMANO %					4612,052	1,800	83,02
24130 / 41934 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A10ATS07 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,10		2,150	53,320		
		8,00	0,20		3,200	5,120		
		4,00		0,35	1,100	1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	12,00		3,000	72,000		
	pareti lati interno	2,00	12,00		2,500	60,000		
	A R I P O R T A R E					191,980		930'218'206,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					191,980		930'218'206,18
	SOMMANO mq					191,980	28,290	5'431,11
24131 / 41935 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS07 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		10,23		65,000	664,950		
			27,00		95,000	2565,000		
	SOMMANO kg					3229,950	1,210	3'908,24
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24132 / 41901 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS06 Scatolare soletta di copertura		12,00	4,90	0,500	29,400		
	SOMMANO mc					29,400	123,880	3'642,07
24133 / 41902 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,40		123,880	3642,072		
	SOMMANO %					3642,072	1,800	65,56
24134 / 41904 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A10ATS06 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		4,90	0,500	4,900		
			12,00	4,00		48,000		
	SOMMANO mq					52,900	28,290	1'496,54
24135 / 41906 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,40		95,000	2793,000		
	SOMMANO kg					2793,000	1,210	3'379,53
24136 / 41907 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A10ATS06 sotto soletta di copertura		12,00	4,00		48,000		
	A R I P O R T A R E					48,000		930'236'129,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,000		930'236'129,23
	SOMMANO mq					48,000	15,630	750,24
24137 / 41921 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24138 / 41922 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A10ATS07 Scatolare soletta di copertura		12,00	4,90	0,500	29,400		
	SOMMANO mc					29,400	123,880	3'642,07
24139 / 41923 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A10ATS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,40		123,880	3642,072		
	SOMMANO %					3642,072	1,800	65,56
24140 / 41925 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A10ATS07 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		4,90	0,500	4,900		
			12,00	4,00		48,000		
	SOMMANO mq					52,900	28,290	1'496,54
24141 / 41927 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A10ATS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,40		95,000	2793,000		
	SOMMANO kg					2793,000	1,210	3'379,53
24142 / 41928 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A10ATS07 sotto soletta di copertura		12,00	4,00		48,000		
	SOMMANO mq					48,000	15,630	750,24
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24143 / 41908 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A10ATS06 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	4,00		25,000	200,000		
	A R I P O R T A R E					200,000		930'246'213,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					200,000		930'246'213,41
	SOMMANO kg	4,00	2,30		25,000	230,000		
						430,000	3,030	1'302,90
24144 / 41929 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24145 / 41930 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A10ATS07 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	4,00 2,30		25,000 25,000	200,000 230,000		
	SOMMANO kg					430,000	3,030	1'302,90
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24146 / 41319 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A10ATS06 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+7,10))	2,00	4,00	4,75	1,400	53,200		
	SOMMANO mc					53,200	3,390	180,35
24147 / 41320 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A10ATS06 Fossi imbocco	2,00	4,00	7,87	0,500	31,480		
	SOMMANO mc					31,480	69,660	2'192,90
24148 / 41325 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24149 / 41326 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A10ATS07 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+7,10))	2,00	4,00	4,75	1,400	53,200		
	SOMMANO mc					53,200	3,390	180,35
24150 / 41327 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A10ATS07 Fossi imbocco	2,00	4,00	7,87	0,500	31,480		
	SOMMANO mc					31,480	69,660	2'192,90
	A11-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 797) SC - Scavi (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							930'253'565,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'253'565,71
24151 / 41466 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	3,30	2,100	39,501		
	Manufatto intermedio tipo 22		132,00	3,50	2,100	970,200		
			5,40	2,80	2,100	31,752		
	SOMMANO mc					1041,453	6,170	6'425,77
24152 / 41485 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	3,30	0,100	1,881		
	Manufatto intermedio tipo 22		132,00	3,50	0,100	46,200		
			5,40	2,80	0,100	1,512		
	SOMMANO mc					49,593	1,890	93,73
24153 / 41486 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24154 / 41487 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
			71,00	4,40	2,050	640,420		
	SOMMANO mc					690,666	6,170	4'261,41
24155 / 41508 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
			71,00	4,40	0,050	15,620		
	SOMMANO mc					16,846	1,890	31,84
24156 / 41509 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24157 / 41510 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A11ATC24 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	2,20	1,150	12,144		
			152,00	2,20	1,150	384,560		
	SOMMANO mc					396,704	6,170	2'447,66
	A R I P O R T A R E							930'266'826,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'266'826,12
24158 / 41531 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24159 / 41532 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V07VTS07 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	3,30	1,950	36,680		
			128,00	3,30	1,950	823,680		
	SOMMANO mc					860,360	6,170	5'308,42
24160 / 41552 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24161 / 41553 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V08VTC19 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,40	2,20	1,200	12,672		
			102,00	2,20	1,200	269,280		
	SOMMANO mc					281,952	6,170	1'739,64
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24162 / 40946 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A11ATS60 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,20+5,80))		110,00	4,00	1,200	528,000		
	SOMMANO mc					528,000	3,390	1'789,92
24163 / 40947 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A11ATS60 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,20+5,80))		110,00	4,00	1,200	528,000		
	SOMMANO mc					528,000	1,740	918,72
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24164 / 41467 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00 2,00	2,85 0,55	3,30 2,00	0,150 0,200	2,822 0,440		
			132,00	3,50	0,150	69,300		
			5,40	2,80	0,150	2,268		
	SOMMANO mc					74,830	79,840	5'974,43
	A R I P O R T A R E							930'282'557,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							930'282'557,25	
24165 / 41488 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
24166 / 41489 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	4,30 3,00	0,150 0,200	3,677 0,660			
	SOMMANO mc		71,00	4,40	0,150	46,860	51,197	79,840	4'087,57
24167 / 41511 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
24168 / 41512 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A11ATC24 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	2,20 1,00	0,150 0,200	1,584 0,120			
	SOMMANO mc		152,00	2,20	0,150	50,160	51,864	79,840	4'140,82
24169 / 41533 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
24170 / 41534 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V07VTS07 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	3,30 2,00	0,150 0,200	2,822 0,440			
	SOMMANO mc		128,00	3,30	0,150	63,360	66,622	79,840	5'319,10
24171 / 41554 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
24172 / 41555 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V08VTC19 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00 2,00	2,40 0,30	2,20 1,00	0,150 0,200	1,584 0,120			
	SOMMANO mc		102,00	2,20	0,150	33,660	35,364	79,840	2'823,46
	A R I P O R T A R E							930'298'928,20	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'298'928,20
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24173 / 41468 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
	Scatolare		132,00	3,20	0,400	168,960		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,50	0,250	3,375		
	SOMMANO mc					178,005	107,800	19'188,94
24174 / 41469 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS08 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		178,01		107,800	19189,478		
	SOMMANO %					19189,478	1,800	345,41
24175 / 41470 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A11ATS08 muri d'ala	4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100		
	scatolare	2,00 2,00	132,00	3,20	0,400 0,350	105,600 2,240		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					116,420	28,290	3'293,52
24176 / 41471 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS08 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione		5,67		65,000	368,550		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		168,96		95,000	16051,200		
	manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		3,38		95,000	321,100		
	SOMMANO kg					16740,850	1,210	20'256,43
24177 / 41490 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
24178 / 41491 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare							
	A R I P O R T A R E					7,560		930'342'012,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,560		930'342'012,50
	SOMMANO mc		71,00	4,10	0,400	116,440		
						124,000	107,800	13'367,20
24179 / 41492 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS60 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		124,00		107,800	13367,200		
	SOMMANO %					13367,200	1,800	240,61
24180 / 41496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A11ATS60 muri d'ala	4,00 2,00	2,70		0,350 0,350	3,780 2,800		
	scatolare	2,00 2,00	71,00		0,350 0,350	49,700 2,870		
	SOMMANO mq					59,150	28,290	1'673,35
24181 / 41498 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS60 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		116,44		95,000	11061,800		
	SOMMANO kg					11553,200	1,210	13'979,37
24182 / 41513 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24183 / 41514 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A11ATC24 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		152,00	1,90	0,250	72,200		
	SOMMANO mc					75,193	107,800	8'105,81
24184 / 41515 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATC24 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		75,19		107,800	8105,482		
	SOMMANO %					8105,482	1,800	145,90
24185 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							930'379'524,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'379'524,74
41519 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A11ATC24 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		1,90	0,350	1,330		
		2,00	152,00		0,250	76,000		
		2,00		1,90	0,250	0,950		
	SOMMANO mq					81,430	28,290	2'303,65
24186 / 41521 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATC24 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		72,20		95,000	6859,000		
	SOMMANO kg					7053,350	1,210	8'534,55
24187 / 41535 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24188 / 41536 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V07VTS07 Muri d'ala	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
	Scatolare		128,00	3,00	0,300	115,200		
	SOMMANO mc					120,870	107,800	13'029,79
24189 / 41537 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V07VTS07 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		120,87		107,800	13029,786		
	SOMMANO %					13029,786	1,800	234,54
24190 / 41541 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V07VTS07 muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
	scatolare	2,00		3,00	0,350	2,100		
		2,00	128,00		0,300	76,800		
		2,00		3,00	0,300	1,800		
	SOMMANO mq					84,480	28,290	2'389,94
24191 / 41543 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V07VTS07							
	A R I P O R T A R E							930'406'017,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'406'017,21
	vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,67		65,000	368,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		115,20		95,000	10944,000		
	SOMMANO kg					11312,550	1,210	13'688,19
24192 / 41556 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24193 / 41557 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V08VTC19 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		102,00	1,90	0,250	48,450		
	SOMMANO mc					51,443	107,800	5'545,56
24194 / 41558 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V08VTC19 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		51,44		107,800	5545,232		
	SOMMANO %					5545,232	1,800	99,81
24195 / 41562 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V08VTC19 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
	scatolare	2,00 2,00	102,00	1,90	0,250 0,250	51,000 0,950		
	SOMMANO mq					56,430	28,290	1'596,40
24196 / 41564 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V08VTC19 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		48,45		95,000	4602,750		
	SOMMANO kg					4797,100	1,210	5'804,49
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24197 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							930'432'751,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'432'751,66
41472 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q) Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,65)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,50	0,30	1,775	5,325		
		4,00	0,20	0,30	2,650	0,636		
	Parziale mc					5,961		
	Scatolare muri	2,00	132,00	0,40	2,050	216,480		
	Parziale mc					216,480		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					228,111	123,880	28'258,39
24198 / 41473 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		228,11		123,880	28258,267		
	SOMMANO %					28258,267	1,800	508,65
24199 / 41474 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A11ATS08 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,65)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,775	35,500		
		8,00	0,20		2,650	4,240		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	132,00		2,450	646,800		
	pareti lati interno	2,00	132,00		2,050	541,200		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40		2,000	43,200		
		8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					1274,180	28,290	36'046,55
24200 / 41475 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS08 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,96		65,000	387,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		216,48		95,000	20565,600		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					21491,650	1,210	26'004,90
	A R I P O R T A R E							930'523'570,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'523'570,15
24201 / 41503 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24202 / 41504 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	71,00	0,35	2,000	99,400		
	Parziale mc					99,400		
	SOMMANO mc					105,274	123,880	13'041,34
24203 / 41505 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS60 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		105,27		123,880	13040,848		
	SOMMANO %					13040,848	1,800	234,74
24204 / 41506 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A11ATS60 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,40 0,20	0,30	1,750 2,600 0,900	33,600 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	71,00		2,400	340,800		
	pareti lati interno	2,00	71,00		2,000	284,000		
	SOMMANO mq					663,640	28,290	18'774,38
24205 / 41507 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS60 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		99,40		95,000	9443,000		
	SOMMANO kg					9824,550	1,210	11'887,71
24206 / 41526 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24207 / 41527	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							930'567'508,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'567'508,32
B.03.035.b	Tombino scatolare A11ATC24 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,70)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,200 1,700	2,460 0,340		
	Parziale mc					2,800		
	Scatolare muri	2,00	152,00	0,25	1,250	95,000		
	Parziale mc					95,000		
	SOMMANO mc					97,800	123,880	12'115,46
24208 / 41528 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATC24 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		97,80		123,880	12115,464		
	SOMMANO %					12115,464	1,800	218,08
24209 / 41529 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A11ATC24 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,70)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,200 1,700 0,700	19,680 2,720 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	152,00		1,500	456,000		
	pareti lati interno	2,00	152,00		1,250	380,000		
	SOMMANO mq					859,100	28,290	24'303,94
24210 / 41530 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATC24 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,80		65,000	182,000		
	scatolare incidenza kg/mc 95		95,00		95,000	9025,000		
	SOMMANO kg					9207,000	1,210	11'140,47
24211 / 41547 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24212 / 41548 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V07VTS07 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,700 2,500	5,100 0,600		
	Parziale mc					5,700		
	Scatolare							
	A R I P O R T A R E					5,700		930'615'286,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,700		930'615'286,27
	muri	2,00	128,00	0,30	2,000	153,600		
	Parziale mc					153,600		
	SOMMANO mc					159,300	123,880	19'734,08
24213 / 41549 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V07VTS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		159,30			19734,084		
	SOMMANO %					19734,084	1,800	355,21
24214 / 41550 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V07VTS07 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,700 2,500 0,900	34,000 4,000 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	128,00			588,800		
	pareti lati interno	2,00	128,00			512,000		
	SOMMANO mq					1139,880	28,290	32'247,21
24215 / 41551 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V07VTS07 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,70			370,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		153,60			14592,000		
	SOMMANO kg					14962,500	1,210	18'104,63
24216 / 41568 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24217 / 41569 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V08VTC19 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,225 1,750	2,511 0,350		
	Parziale mc					2,861		
	Scatolare muri	2,00	102,00	0,25	1,300	66,300		
	Parziale mc					66,300		
	SOMMANO mc					69,161	123,880	8'567,66
	A R I P O R T A R E							930'694'295,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'694'295,06
24218 / 41570 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V08VTC19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		69,16		123,880	8567,541		
	SOMMANO %					8567,541	1,800	154,22
24219 / 41571 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V08VTC19 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,225	20,090		
		8,00	0,20		1,750	2,800		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	102,00		1,550	316,200		
	pareti lati interno	2,00	102,00		1,300	265,200		
	SOMMANO mq					604,990	28,290	17'115,17
24220 / 41572 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V08VTC19 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,86		65,000	185,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		66,30		95,000	6298,500		
	SOMMANO kg					6484,400	1,210	7'846,12
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24221 / 41476 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A11ATS08 Scatolare soletta di copertura		132,00	2,80	0,400	147,840		
	SOMMANO mc					147,840	123,880	18'314,42
24222 / 41477 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		147,84		123,880	18314,419		
	SOMMANO %					18314,419	1,800	329,66
24223 / 41478 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A11ATS08 Scatolare testate soletta di copertura							
	A R I P O R T A R E							930'738'054,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'738'054,65
	sotto soletta	3,00		2,80	0,400	3,360		
			132,00	2,00		264,000		
	SOMMANO mq					267,360	28,290	7'563,61
24224 / 41479 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		147,84		95,000	14044,800		
	SOMMANO kg					14044,800	1,210	16'994,21
24225 / 41480 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A11ATS08 sotto soletta		132,00	2,00		264,000		
	SOMMANO mq					264,000	35,240	9'303,36
24226 / 41493 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24227 / 41494 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A11ATS60 Scatolare soletta di copertura		71,00	3,70	0,400	105,080		
	SOMMANO mc					105,080	123,880	13'017,31
24228 / 41495 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATS60 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		105,08		123,880	13017,310		
	SOMMANO %					13017,310	1,800	234,31
24229 / 41497 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A11ATS60 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			71,00	3,00		213,000		
	SOMMANO mq					215,960	28,290	6'109,51
24230 / 41499 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATS60 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		105,08		95,000	9982,600		
	A R I P O R T A R E					9982,600		930'791'276,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9982,600		930'791'276,96
	SOMMANO kg					9982,600	1,210	12'078,95
24231 / 41500 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A11ATS60 sotto soletta di copertura		71,00	3,00		213,000		
	SOMMANO mq					213,000	15,630	3'329,19
24232 / 41516 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24233 / 41517 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A11ATC24 Scatolare soletta di copertura		152,00	1,50	0,250	57,000		
	SOMMANO mc					57,000	123,880	7'061,16
24234 / 41518 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A11ATC24 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		57,00		123,880	7061,160		
	SOMMANO %					7061,160	1,800	127,10
24235 / 41520 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A11ATC24 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24236 / 41522 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A11ATC24 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		57,00		95,000	5415,000		
	SOMMANO kg					5415,000	1,210	6'552,15
24237 / 41523 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A11ATC24 sotto soletta di copertura		152,00	1,00		152,000		
	SOMMANO mq					152,000	35,240	5'356,48
24238 / 41538	"-----"							
	A R I P O R T A R E							930'825'803,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'825'803,21
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24239 / 41539 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V07VTS07 Scatolare soletta di copertura		128,00	2,60	0,300	99,840		
	SOMMANO mc					99,840	123,880	12'368,18
24240 / 41540 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V07VTS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		99,84		123,880	12368,179		
	SOMMANO %					12368,179	1,800	222,63
24241 / 41542 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V07VTS07 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		2,60	0,300	1,560		
			128,00	2,00		256,000		
	SOMMANO mq					257,560	28,290	7'286,37
24242 / 41544 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V07VTS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		99,84		95,000	9484,800		
	SOMMANO kg					9484,800	1,210	11'476,61
24243 / 41559 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24244 / 41560 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V08VTC19 Scatolare soletta di copertura		102,00	1,50	0,250	38,250		
	SOMMANO mc					38,250	123,880	4'738,41
24245 / 41561 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V08VTC19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		38,25		123,880	4738,410		
	SOMMANO %					4738,410	1,800	85,29
	A R I P O R T A R E							930'861'980,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'861'980,70
24246 / 41563 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V08VTC19 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		1,50	0,250	0,750		
			132,00	2,00		264,000		
	SOMMANO mq					264,750	28,290	7'489,78
24247 / 41565 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V08VTC19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		38,25		95,000	3633,750		
	SOMMANO kg					3633,750	1,210	4'396,84
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24248 / 41481 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A11ATS08 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00 4,00	2,00 2,07		25,000 25,000	100,000 207,000		
		2,00 2,00	5,40 2,25		25,000 25,000	270,000 112,500		
	SOMMANO kg					689,500	3,030	2'089,19
24249 / 41501 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24250 / 41502 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A11ATS60 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
24251 / 41524 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24252 / 41525 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A11ATC24 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	A R I P O R T A R E							930'877'771,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'877'771,48
24253 / 41545 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24254 / 41546 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A11ATC24 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24255 / 41566 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24256 / 41567 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V08VTC19 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24257 / 41148 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A11ATS08 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,40+4,40))	2,00	4,00	2,90	1,100	25,520		
	SOMMANO mc					25,520	3,390	86,51
24258 / 41149 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A11ATS08 Fossi imbocco	2,00	4,00	1,86	0,500	7,440		
	SOMMANO mc					7,440	69,660	518,27
24259 / 41150 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24260 / 41151 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A11ATS60 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,20+5,80))		12,00	4,00	1,200	57,600		
	SOMMANO mc					57,600	3,390	195,26
24261 / 41152	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro							
	A R I P O R T A R E							930'880'038,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'880'038,04
NP.013	Tombino Scatolare A11ATS60 Fossi imbocco		12,00	6,53	0,500	39,180		
	SOMMANO mc					39,180	69,660	2'729,28
24262 / 41153 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24263 / 41154 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A11ATC24 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,90+2,00))	2,00	4,00	1,45	0,500	5,800		
	SOMMANO mc					5,800	3,390	19,66
24264 / 41155 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro Tombino Scatolare A11ATC24 Fossi imbocco	2,00	4,00	2,39	0,500	9,560		
	SOMMANO mc					9,560	69,660	665,95
24265 / 41156 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24266 / 41463 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
24267 / 41464 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,30	0,150	1,035		
	SOMMANO mc					1,035	79,840	82,63
24268 / 41465 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,30	2,940	20,286		
	SOMMANO kg					20,286	1,420	28,81
24269 / 41482 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
	A R I P O R T A R E							930'883'581,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'883'581,41
24270 / 41483 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
24271 / 41484 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	2,94	2,940	77,792		
	SOMMANO kg					77,792	1,420	110,46
	A13-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 798) SC - Scavi (SbCat 16)							
24272 / 41937 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	2,850	103,883		
	Scatolare		91,00	4,60	2,850	1193,010		
	SOMMANO mc					1296,893	6,170	8'001,83
24273 / 41953 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	0,850	30,983		
	Scatolare		91,00	4,60	0,850	355,810		
	SOMMANO mc					386,793	1,890	731,04
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24274 / 41938 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala	2,00	4,05	4,20	0,150	5,103		
	(lung.=1/2*(0,75+0,95)) Scatolare	2,00	0,85	3,00	0,200	1,020		
			91,00	4,60	0,150	62,790		
	SOMMANO mc					68,913	79,840	5'502,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24275 / 41939	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							930'898'032,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'898'032,38
B.03.031.d	Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala	2,00	3,90	4,20	0,400	13,104		
	Scatolare		91,00	4,30	0,500	195,650		
	SOMMANO mc					208,754	107,800	22'503,68
24276 / 41940 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A13ATS09 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		208,75		107,800	22503,250		
	SOMMANO %					22503,250	1,800	405,06
24277 / 41943 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A13ATS09 muri d'ala	4,00	3,90		0,400	6,240		
	scatolare	2,00		4,20	0,400	3,360		
		2,00	91,00		0,500	91,000		
		2,00		4,30	0,500	4,300		
	SOMMANO mq					104,900	28,290	2'967,62
24278 / 41945 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A13ATS09 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		13,10		65,000	851,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		195,65		95,000	18586,750		
	SOMMANO kg					19438,250	1,210	23'520,28
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24279 / 41949 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,40)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,70	0,40	2,350	13,912		
		4,00	0,20	0,40	3,400	1,088		
	Parziale mc					15,000		
	Scatolare muri	2,00	91,00	0,45	2,700	221,130		
	Parziale mc					221,130		
	SOMMANO mc					236,130	123,880	29'251,78
24280 / 41950 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							930'976'680,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							930'976'680,80
	Tombino scatolare A13ATS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		236,13		123,880	29251,784		
	SOMMANO %					29251,784	1,800	526,53
24281 / 41951 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A13ATS09 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,40)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,70		2,350	69,560		
		8,00	0,20		3,400	5,440		
		4,00		0,40	1,300	2,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	91,00		3,200	582,400		
	pareti lati interno	2,00	91,00		2,700	491,400		
	SOMMANO mq					1150,880	28,290	32'558,40
24282 / 41952 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A13ATS09 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		15,00		65,000	975,000		
	scatolare incidenza kg/mc 95		221,13		95,000	21007,350		
	SOMMANO kg					21982,350	1,210	26'598,64
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24283 / 41941 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A13ATS09 Scatolare soletta di copertura		91,00	3,90	0,500	177,450		
	SOMMANO mc					177,450	123,880	21'982,51
24284 / 41942 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A13ATS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		177,45		123,880	21982,506		
	SOMMANO %					21982,506	1,800	395,69
24285 / 41944 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A13ATS09 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		3,90	0,500	3,900		
	sotto soletta		91,00	3,00		273,000		
	A R I P O R T A R E					276,900		931'058'742,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					276,900		931'058'742,57
	SOMMANO mq					276,900	28,290	7'833,50
24286 / 41946 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A13ATS09 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		177,45		95,000	16857,750		
	SOMMANO kg					16857,750	1,210	20'397,88
24287 / 41947 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A13ATS09 sotto soletta di copertura		91,00	3,00		273,000		
	SOMMANO mq					273,000	15,630	4'266,99
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24288 / 41948 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A13ATS09 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20		25,000 25,000	150,000 220,000		
	SOMMANO kg					370,000	3,030	1'121,10
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24289 / 41328 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A13ATS09 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,10+3,80))	2,00	10,00	2,45	1,200	58,800		
	SOMMANO mc					58,800	3,390	199,33
24290 / 41329 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A13ATS09 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	10,00 10,00	1,10 1,81	0,800 0,500	17,600 36,200		
	SOMMANO mc					53,800	98,770	5'313,83
	A14-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 799) SC - Scavi (SbCat 16)							
24291 / 41954 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A14ATS10							
	A R I P O R T A R E							931'097'875,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'097'875,20
	Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	2,950	131,423		
	Scatolare		74,00	5,80	2,950	1266,140		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	4,80	2,950	152,928		
	SOMMANO mc					1550,491	6,170	9'566,53
24292 / 41969 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A14ATS10 Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	0,950	42,323		
	Scatolare		74,00	5,80	0,950	407,740		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	4,80	0,950	49,248		
	SOMMANO mc					499,311	1,890	943,70
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24293 / 40942 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A14ATS10 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(3,50+11,00))		126,00	7,25	3,700	3379,950		
	SOMMANO mc					3379,950	3,390	11'458,03
24294 / 40943 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A14ATS10 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(3,50+11,00))		126,00	7,25	3,700	3379,950		
	SOMMANO mc					3379,950	1,740	5'881,11
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24295 / 41955 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A14ATS10 Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	0,150	6,683		
	(lung.=1/2*(0,75+0,95)) Scatolare	2,00	0,85	4,00	0,200	1,360		
	Manufatti intermedi tipo 20		74,00	5,80	0,150	64,380		
		2,00	5,40	4,80	0,150	7,776		
	SOMMANO mc					80,199	79,840	6'403,09
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24296 / 41956 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A14ATS10 Muri d'ala	2,00	3,90	5,20	0,400	16,224		
	A R I P O R T A R E					16,224		931'132'127,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,224		931'132'127,66
	Scatolare		74,00	5,50	0,600	244,200		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	4,50	0,250	12,150		
	SOMMANO mc					272,574	107,800	29'383,48
24297 / 41957 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A14ATS10 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		272,57		107,800	29383,046		
	SOMMANO %					29383,046	1,800	528,89
24298 / 41960 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A14ATS10 muri d'ala	4,00	3,90		0,400	6,240		
	scatolare	2,00		5,20	0,400	4,160		
	Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	2,00	74,00		0,600	88,800		
		2,00		5,50	0,600	6,600		
	SOMMANO mq	4,00	5,40		0,250	5,400		
						111,200	28,290	3'145,85
24299 / 41962 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A01ATS01 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		16,22		65,000	1054,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		244,20		95,000	23199,000		
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		12,15		95,000	1154,250		
	SOMMANO kg					25407,550	1,210	30'743,14
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24300 / 41965 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A14ATS10 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,70	0,40	2,400	14,208		
		4,00	0,20	0,40	3,500	1,120		
	Parziale mc					15,328		
	Scatolare muri	2,00	74,00	0,55	2,700	219,780		
	Parziale mc					219,780		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	A R I P O R T A R E					249,148		931'195'929,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					249,148		931'195'929,02
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					249,148	123,880	30'864,45
24301 / 41966 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A14ATS10 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		249,15		123,880	30864,702		
	SOMMANO %					30864,702	1,800	555,56
24302 / 41967 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A14ATS10 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20		2,40 3,50 1,300	71,040 5,600 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno		2,00	74,00		3,300	488,400	
	pareti lati interno		2,00	74,00		2,700	399,600	
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					1079,040	28,290	30'526,04
24303 / 41968 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A14ATS10 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		15,33		65,000	996,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		219,78		95,000	20879,100		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					23209,350	1,210	28'083,31
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24304 / 41958 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A14ATS10 Scatolare soletta di copertura		74,00	5,10	0,600	226,440		
	SOMMANO mc					226,440	123,880	28'051,39
24305 / 41959 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A14ATS10							
	A R I P O R T A R E							931'314'009,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'314'009,77
	vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		226,44		123,880	28051,387		
	SOMMANO %					28051,387	1,800	504,92
24306 / 41961 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A14ATS10 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		5,10	0,600	12,240		
	sotto soletta		74,00	4,00		296,000		
	SOMMANO mq					308,240	28,290	8'720,11
24307 / 41963 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A14ATS10 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		226,44		95,000	21511,800		
	SOMMANO kg					21511,800	1,210	26'029,28
24308 / 41970 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A14ATS10 sotto soletta		74,00	4,00		296,000		
	SOMMANO mq					296,000	15,630	4'626,48
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24309 / 41964 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A14ATS10 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	4,00		25,000	200,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00	2,20		25,000	220,000		
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	4,25		25,000	425,000		
	SOMMANO kg					1385,000	3,030	4'196,55
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24310 / 41330 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A14ATS10 Fossi imbocco (larg.=1/2*(3,50+11,00))	2,00	10,00	7,25	3,700	536,500		
	SOMMANO mc					536,500	3,390	1'818,74
24311 / 41331 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A14ATS10							
	A R I P O R T A R E							931'359'905,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'359'905,85
	Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	3,50	0,800	56,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	5,27	0,500	105,400		
	SOMMANO mc					161,400	98,770	15'941,48
	S02-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo S. Possidonio (Cat 800) SC - Scavi (SbCat 16)							
24312 / 44792 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S02STS07 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	2,000	43,320		
	Scatolare		8,00	3,90	2,000	62,400		
	SOMMANO mc					105,720	6,170	652,29
24313 / 44808 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24314 / 44809 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S02STS08 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	2,000	43,320		
	Scatolare		60,00	3,90	2,000	468,000		
	SOMMANO mc					511,320	6,170	3'154,84
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24315 / 44793 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S02STS07 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,150	3,249		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	2,50	0,200	0,550		
			8,00	3,90	0,150	4,680		
	SOMMANO mc					8,479	79,840	676,96
24316 / 44810 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24317 / 44811 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S02STS08 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,150	3,249		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	2,50	0,200	0,550		
			60,00	3,90	0,150	35,100		
	A R I P O R T A R E					38,899		931'380'331,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,899		931'380'331,42
	SOMMANO mc					38,899	79,840	3'105,70
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24318 / 44795 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S02STS07 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,70	3,50	0,350	6,615		
			8,00	3,60	0,350	10,080		
	SOMMANO mc					16,695	107,800	1'799,72
24319 / 44796 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS07 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			16,70			1800,260		
	SOMMANO %					1800,260	1,800	32,40
24320 / 44797 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S02STS07 muri d'ala							
	scatolare	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		3,50	0,350	2,450		
		2,00	8,00		0,350	5,600		
		2,00		3,60	0,350	2,520		
	SOMMANO mq					14,350	28,290	405,96
24321 / 44798 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS07 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
			6,62			65,000	430,300	
	scatolare incidenza kg/mc 95							
			10,08			95,000	957,600	
	SOMMANO kg					1387,900	1,210	1'679,36
24322 / 44814 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24323 / 44815 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S02STS08 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,70	3,50	0,350	6,615		
			60,00	3,60	0,350	75,600		
	SOMMANO mc					82,215	107,800	8'862,78
	A R I P O R T A R E							931'396'217,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'396'217,34
24324 / 44816 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS08 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		82,22		107,800	8863,316		
	SOMMANO %					8863,316	1,800	159,54
24325 / 44817 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S02STS08 muri d'ala	4,00 2,00	2,70		0,350 0,350	3,780 2,450		
	scatolare	2,00 2,00	60,00		0,350 0,350	42,000 2,520		
	SOMMANO mq					50,750	28,290	1'435,72
24326 / 44818 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS08 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		6,62		65,000	430,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		75,60		95,000	7182,000		
	SOMMANO kg					7612,300	1,210	9'210,88
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24327 / 44799 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S02STS07 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,725 2,550	5,175 0,612		
	Parziale mc					5,787		
	Scatolare muri	2,00	8,00	0,35	2,000	11,200		
	Parziale mc					11,200		
	SOMMANO mc					16,987	123,880	2'104,35
24328 / 44800 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		16,20		123,880	2006,856		
	SOMMANO %					2006,856	1,800	36,12
	A R I P O R T A R E							931'409'163,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'409'163,95
24329 / 44801 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S02STS07 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,725 2,550 0,900	34,500 4,080 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	8,00		2,350	37,600		
	pareti lati interno	2,00	8,00		2,000	32,000		
	SOMMANO mq					109,260	28,290	3'090,97
24330 / 44802 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS07 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,79		65,000	376,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		11,20		95,000	1064,000		
	SOMMANO kg					1440,350	1,210	1'742,82
24331 / 44819 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24332 / 44820 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S02STS08 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,725 2,550	5,175 0,612		
	Parziale mc					5,787		
	Scatolare muri	2,00	60,00	0,35	2,000	84,000		
	Parziale mc					84,000		
	SOMMANO mc					89,787	123,880	11'122,81
24333 / 44821 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
			89,79		123,880	11123,185		
	SOMMANO %					11123,185	1,800	200,22
24334 / 44822 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S02STS08 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00	2,50 0,20		1,725 2,550	34,500 4,080		
	A R I P O R T A R E					38,580		931'425'320,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,580		931'425'320,77
	Scatolare pareti lati esterno	4,00		0,30	0,900	1,080		
	pareti lati interno	2,00	60,00		2,350	282,000		
		2,00	60,00		2,000	240,000		
	SOMMANO mq					561,660	28,290	15'889,36
24335 / 44823 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS08 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,79		65,000	376,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		84,00		95,000	7980,000		
	SOMMANO kg					8356,350	1,210	10'111,18
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24336 / 44803 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Tombino scatolare S02STS07 Scatolare soletta di copertura							
			8,00	3,20	0,350	8,960		
	SOMMANO mc					8,960	123,880	1'109,96
24337 / 44804 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
			8,96		123,880	1109,965		
	SOMMANO %					1109,965	1,800	19,98
24338 / 44805 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S02STS07 Scatolare testate soletta di copertura							
	sotto soletta	2,00		3,20	0,350	2,240		
			8,00	2,50		20,000		
	SOMMANO mq					22,240	28,290	629,17
24339 / 44806 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95							
			8,96		95,000	851,200		
	SOMMANO kg					851,200	1,210	1'029,95
	A R I P O R T A R E							931'454'110,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'454'110,37
24340 / 44807 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare S02STS07		8,00	2,50		20,000		
	SOMMANO mq					20,000	15,630	312,60
24341 / 44824 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24342 / 44825 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S02STS08 Scatolare soletta di copertura		60,00	3,20	0,350	67,200		
	SOMMANO mc					67,200	123,880	8'324,74
24343 / 44826 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S02STS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		67,20		123,880	8324,736		
	SOMMANO %					8324,736	1,800	149,85
24344 / 44827 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S02STS08 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,20	0,350	2,240		
			60,00	2,50		150,000		
	SOMMANO mq					152,240	28,290	4'306,87
24345 / 44828 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S02STS08 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		67,20		95,000	6384,000		
	SOMMANO kg					6384,000	1,210	7'724,64
24346 / 44829 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare S02STS08		60,00	2,50		150,000		
	SOMMANO mq					150,000	15,630	2'344,50
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24347 / 44794	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	A R I P O R T A R E							931'477'273,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'477'273,57
B.07.115.b	Tombino scatolare S02STS07 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	2,50 2,07		25,000 25,000	125,000 207,000		
	SOMMANO kg					332,000	3,030	1'005,96
24348 / 44812 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24349 / 44813 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S02STS08 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	2,50 2,07		25,000 25,000	125,000 207,000		
	SOMMANO kg					332,000	3,030	1'005,96
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24350 / 44787 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S02STS07 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,10+4,50))	2,00	10,00	2,80	0,800	44,800		
	SOMMANO mc					44,800	3,390	151,87
24351 / 44788 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare S02STS07 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	10,00 10,00	1,10 1,88	0,800 0,500	17,600 37,600		
	SOMMANO mc					55,200	98,770	5'452,10
24352 / 44789 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24353 / 44790 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S02STS08 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,10+4,50)) (larg.=1/2*(1,10+4,50))		10,00 7,00	2,80 2,80	0,800 0,800	22,400 15,680		
	SOMMANO mc					38,080	3,390	129,09
24354 / 44791 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare S02STS08 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80		10,00	1,10	0,800	8,800		
	A R I P O R T A R E					8,800		931'485'018,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,800		931'485'018,55
	rivestimento sponde sp. cm 50		7,00	1,10	0,800	6,160		
		2,00	10,00	1,88	0,500	18,800		
		2,00	7,00	1,88	0,500	13,160		
	SOMMANO mc					46,920	98,770	4'634,29
	A15-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 801) SC - Scavi (SbCat 16)							
24355 / 41623 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A154ATS11 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	2,700	100,602		
	Scatolare		103,00	5,70	2,700	1585,170		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	4,80	2,700	69,984		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,80	2,700	69,984		
	SOMMANO mc					1825,740	6,170	11'264,82
24356 / 41639 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A154ATS11 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	0,700	26,082		
	Scatolare		103,00	5,70	0,700	410,970		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	4,80	0,700	18,144		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,80	0,700	18,144		
	SOMMANO mc					473,340	1,890	894,61
24357 / 41640 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24358 / 41641 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	2,550	77,418		
	Scatolare		94,00	4,40	2,550	1054,680		
	SOMMANO mc					1132,098	6,170	6'985,04
24359 / 41662 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,550	16,698		
	Scatolare		94,00	4,40	0,550	227,480		
	SOMMANO mc					244,178	1,890	461,50
	A R I P O R T A R E							931'509'258,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'509'258,81
24360 / 41663 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24361 / 41664 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A15ATS13 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,40	3,20	1,450	22,272		
			67,00	3,30	1,450	320,595		
	SOMMANO mc					342,867	6,170	2'115,49
24362 / 42004 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24363 / 42005 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,45	4,40	2,650	80,454		
			103,00	4,60	2,650	1255,570		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,80	2,650	108,756		
	SOMMANO mc					1444,780	6,170	8'914,29
24364 / 42026 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,45	4,40	0,650	19,734		
			103,00	4,60	0,650	307,970		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,80	0,650	26,676		
	SOMMANO mc					354,380	1,890	669,78
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24365 / 40948 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS11 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,80+5,70))		158,00	4,25	1,100	738,650		
	SOMMANO mc					738,650	3,390	2'504,02
24366 / 40949 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A15ATS11 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,80+5,70))		158,00	4,25	1,100	738,650		
	SOMMANO mc					738,650	1,740	1'285,25
24367 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							931'524'747,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'524'747,64
40950 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24368 / 40951 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS12 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,00+8,20))		72,00	5,60	1,300	524,160		
	SOMMANO mc					524,160	3,390	1'776,90
24369 / 40952 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A15ATS12 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,00+8,20))		72,00	5,60	1,300	524,160		
	SOMMANO mc					524,160	1,740	912,04
24370 / 40953 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24371 / 40954 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS13 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,00+3,20))		110,00	2,10	1,000	231,000		
	SOMMANO mc					231,000	3,390	783,09
24372 / 40955 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A15ATS13 Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,00+3,20))		110,00	2,10	1,000	231,000		
	SOMMANO mc					231,000	1,740	401,94
24373 / 41042 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24374 / 41043 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS14 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,00+2,40))		165,00	2,70	5,700	2539,350		
	SOMMANO mc					2539,350	3,390	8'608,40
24375 / 41044 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A15ATS14 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,00+2,40))		165,00	2,70	5,700	2539,350		
	SOMMANO mc					2539,350	1,740	4'418,47
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
	A R I P O R T A R E							931'541'648,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'541'648,48
24376 / 41624 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A15ATS11 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,55+0,75)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 20 Manufatto intermedio tipo 22							
		2,00	3,45	5,40	0,150	5,589		
		2,00	0,65	4,00	0,200	1,040		
			103,00	5,70	0,150	88,065		
			5,40	4,80	0,150	3,888		
			5,40	4,80	0,150	3,888		
	SOMMANO mc					102,470	79,840	8'181,20
24377 / 41642 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24378 / 41643 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,55+0,75)) Scatolare							
		2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
		2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
			94,00	4,40	0,150	62,040		
	SOMMANO mc					67,374	79,840	5'379,14
24379 / 41665 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24380 / 41666 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A15ATS13 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare							
		2,00	2,40	3,20	0,150	2,304		
		2,00	0,30	2,00	0,200	0,240		
			67,00	3,30	0,150	33,165		
	SOMMANO mc					35,709	79,840	2'851,01
24381 / 42006 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24382 / 42007 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,55+0,75)) Scatolare Manufatti intermedi tipo 22							
		2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
		2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
			103,00	4,60	0,150	71,070		
		2,00	5,40	3,80	0,150	6,156		
	SOMMANO mc					82,560	79,840	6'591,59
	A R I P O R T A R E							931'564'651,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'564'651,42
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24383 / 41625 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS11 Muri d'ala	2,00	3,30	5,10	0,350	11,781		
	Scatolare		103,00	5,40	0,550	305,910		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	4,50	0,250	6,075		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,50	0,250	6,075		
	SOMMANO mc					329,841	107,800	35'556,86
24384 / 41626 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS11 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		329,84		107,800	35556,752		
	SOMMANO %					35556,752	1,800	640,02
24385 / 41629 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A15ATS11 muri d'ala	4,00	3,30		0,350	4,620		
	scatolare	2,00		5,10	0,350	3,570		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	103,00		0,500	103,000		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		5,40	0,500	5,400		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					121,990	28,290	3'451,10
24386 / 41631 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS11 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		11,78		65,000	765,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		305,91		95,000	29061,450		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	6,08		95,000	1155,200		
	SOMMANO kg					30982,350	1,210	37'488,64
24387 / 41644 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							931'641'788,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'641'788,04
24388 / 41645 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
			94,00	4,10	0,400	154,160		
	SOMMANO mc					163,631	107,800	17'639,42
24389 / 41646 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS12 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		163,63		107,800	17639,314		
	SOMMANO %					17639,314	1,800	317,51
24390 / 41650 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A15ATS12 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	3,30	4,10	0,350 0,350	4,620 2,870		
		2,00 2,00	94,00	4,10	0,400 0,400	75,200 3,280		
	SOMMANO mq					85,970	28,290	2'432,09
24391 / 41652 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS12 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		9,47		65,000	615,550		
			154,16		95,000	14645,200		
	SOMMANO kg					15260,750	1,210	18'465,51
24392 / 41667 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24393 / 41668 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS13 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
			67,00	3,00	0,300	60,300		
	SOMMANO mc					64,868	107,800	6'992,77
24394 / 41669 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS13 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							931'687'635,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'687'635,34
	SOMMANO %		64,87		107,800	6992,986		
						6992,986	1,800	125,87
24395 / 41673 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A15ATS13 muri d'ala							
	scatolare	4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		2,90	0,350	2,030		
		2,00	67,00		0,300	40,200		
		2,00		3,00	0,300	1,800		
	SOMMANO mq					47,180	28,290	1'334,72
24396 / 41675 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS13 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,57		65,000	297,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		60,30		95,000	5728,500		
	SOMMANO kg					6025,550	1,210	7'290,92
24397 / 42008 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24398 / 42009 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
	Manufatti intermedi tipo 22		103,00	4,30	0,500	221,450		
		2,00	5,40	3,50	0,250	9,450		
	SOMMANO mc					240,371	107,800	25'911,99
24399 / 42010 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS14 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		240,37		107,800	25911,886		
	SOMMANO %					25911,886	1,800	466,41
24400 / 42011 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A15ATS14 muri d'ala							
	scatolare	4,00	3,30		0,350	4,620		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
		2,00	103,00		0,500	103,000		
	A R I P O R T A R E					110,490		931'722'765,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,490		931'722'765,25
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	2,00		4,30	0,500	4,300		
		4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					120,190	28,290	3'400,18
24401 / 42012 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS14 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		9,47		65,000	615,550		
			221,45		95,000	21037,750		
			9,45		95,000	897,750		
	SOMMANO kg					22551,050	1,210	27'286,77
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24402 / 41635 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS11 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,25)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,175	9,440		
		4,00	0,20	0,35	3,250	0,910		
	Parziale mc					10,350		
	Scatolare muri	2,00	103,00	0,50	2,500	257,500		
	Parziale mc					257,500		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,60*0,90)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					280,540	123,880	34'753,30
24403 / 41636 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		280,54		123,880	34753,295		
	SOMMANO %					34753,295	1,800	625,56
24404 / 41637 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A15ATS11 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							931'788'831,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							931'788'831,06
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,25)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,10		2,175	53,940		
		8,00	0,20		3,250	5,200		
		4,00		0,35	1,100	1,540		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	103,00		3,000	618,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	2,00	103,00		2,500	515,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40		2,000	43,200		
		8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					1295,200	28,290	36'641,21
24405 / 41638 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS11 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		10,35		65,000	672,750		
	scatolare incidenza kg/mc 95		257,50		95,000	24462,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					26340,800	1,210	31'872,37
24406 / 41657 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24407 / 41658 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,100	9,114		
		4,00	0,20	0,35	3,100	0,868		
	Parziale mc					9,982		
	Scatolare muri	2,00	94,00	0,35	2,500	164,500		
	Parziale mc					164,500		
	SOMMANO mc					174,482	123,880	21'614,83
24408 / 41659 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		174,48		123,880	21614,582		
	SOMMANO %					21614,582	1,800	389,06
24409 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A RIPORTARE							931'879'348,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							931'879'348,53
41660 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A15ATS12 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20		2,100 3,100 1,100	52,080 4,960 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	94,00		2,900	545,200		
	pareti lati interno	2,00	94,00		2,500	470,000		
	SOMMANO mq					1073,780	28,290	30'377,24
24410 / 41661 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS12 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,98		65,000	648,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		164,50		95,000	15627,500		
	SOMMANO kg					16276,200	1,210	19'694,20
24411 / 41680 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24412 / 41681 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS13 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	67,00	0,30	1,500	60,300		
	Parziale mc					60,300		
	SOMMANO mc					63,468	123,880	7'862,42
24413 / 41682 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		63,47		123,880	7862,664		
	SOMMANO %					7862,664	1,800	141,53
24414 / 41683 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A15ATS13 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
	A R I P O R T A R E					26,040		931'937'423,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,040		931'937'423,92
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	67,00		1,800	241,200		
	pareti lati interno	2,00	67,00		1,500	201,000		
	SOMMANO mq					468,240	28,290	13'246,51
24415 / 41684 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS13 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		60,30		95,000	5728,500		
	SOMMANO kg					5934,550	1,210	7'180,81
24416 / 42013 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24417 / 42014 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,150	9,331		
		4,00	0,20	0,35	3,200	0,896		
	Parziale mc					10,227		
	Scatolare muri	2,00	103,00	0,45	2,500	231,750		
	Parziale mc					231,750		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri	4,00	5,40	0,25	2,000	10,800		
	(lung.=1/2*0,90*0,60)	8,00	0,27	0,25		0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					253,317	123,880	31'380,91
24418 / 42015 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		253,32		123,880	31381,282		
	SOMMANO %					31381,282	1,800	564,86
24419 / 42016 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A15ATS14 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,10		2,150	53,320		
		8,00	0,20		3,200	5,120		
		4,00		0,35	1,100	1,540		
	Scatolare							
	A R I P O R T A R E					59,980		931'989'797,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,980		931'989'797,01
	pareti lati esterno	2,00	103,00		3,000	618,000		
	pareti lati interno	2,00	103,00		2,500	515,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 pareti	8,00	5,40		2,000	86,400		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	16,00	0,27			4,320		
	SOMMANO mq					1283,700	28,290	36'315,87
24420 / 42017 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS14 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		10,23		65,000	664,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		231,75		95,000	22016,250		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,34		95,000	1077,300		
	SOMMANO kg					23758,500	1,210	28'747,79
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24421 / 41627 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Tombino scatolare A15ATS11 Scatolare soletta di copertura		103,00	5,00	0,550	283,250		
	SOMMANO mc					283,250	123,880	35'089,01
24422 / 41628 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		283,25		123,880	35089,010		
	SOMMANO %					35089,010	1,800	631,60
24423 / 41630 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A15ATS11 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		5,00	0,550	11,000		
	sotto soletta		103,00	4,00		412,000		
	SOMMANO mq					423,000	28,290	11'966,67
24424 / 41632 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS11 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95							
	A R I P O R T A R E							932'102'547,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'102'547,95
	SOMMANO kg		283,25		95,000	26908,750		
						26908,750	1,210	32'559,59
24425 / 41633 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A15ATS11		103,00	4,00		412,000		
	SOMMANO mq					412,000	15,630	6'439,56
24426 / 41647 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24427 / 41648 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A15ATS12 Scatolare soletta di copertura		94,00	3,70	0,400	139,120		
	SOMMANO mc					139,120	123,880	17'234,19
24428 / 41649 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		139,12		123,880	17234,186		
	SOMMANO %					17234,186	1,800	310,22
24429 / 41651 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A15ATS12 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
	SOMMANO mq		94,00	3,00		282,000		
						284,960	28,290	8'061,52
24430 / 41653 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS12 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		139,12		95,000	13216,400		
	SOMMANO kg					13216,400	1,210	15'991,84
24431 / 41654 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A15ATS12 sotto soletta di copertura		94,00	3,00		282,000		
	SOMMANO mq					282,000	15,630	4'407,66
	A R I P O R T A R E							932'187'552,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'187'552,53
24432 / 41670 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24433 / 41671 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A15ATS13 Scatolare soletta di copertura		67,00	2,60	0,300	52,260		
	SOMMANO mc					52,260	123,880	6'473,97
24434 / 41672 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		52,26		123,880	6473,969		
	SOMMANO %					6473,969	1,800	116,53
24435 / 41674 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A15ATS13 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,60	0,300	1,560		
	SOMMANO mq					1,560	28,290	44,13
24436 / 41676 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS13 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		52,26		95,000	4964,700		
	SOMMANO kg					4964,700	1,210	6'007,29
24437 / 41677 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A15ATS13		67,00	2,00		134,000		
	SOMMANO mq					134,000	35,240	4'722,16
24438 / 42018 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24439 / 42019 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A15ATS14 Scatolare soletta di copertura		103,00	3,90	0,500	200,850		
	SOMMANO mc					200,850	123,880	24'881,30
24440 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							932'229'797,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'229'797,91
42020 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A15ATS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		200,85		123,880	24881,298		
	SOMMANO %					24881,298	1,800	447,86
24441 / 42021 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A15ATS14 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		3,90	0,500	7,800		
			103,00	3,00		309,000		
	SOMMANO mq					316,800	28,290	8'962,27
24442 / 42022 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A15ATS14 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		200,85		95,000	19080,750		
	SOMMANO kg					19080,750	1,210	23'087,71
24443 / 42023 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A15ATS14		103,00	3,00		309,000		
	SOMMANO mq					309,000	15,630	4'829,67
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24444 / 41634 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A15ATS11 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	2,00 4,00 4,00 4,00	4,00 2,30 5,40 2,30		25,000 25,000 25,000 25,000	200,000 230,000 540,000 230,000		
	SOMMANO kg					1200,000	3,030	3'636,00
24445 / 41655 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24446 / 41656 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A15ATS12 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,30		25,000 25,000	150,000 230,000		
	A R I P O R T A R E					380,000		932'270'761,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					380,000		932'270'761,42
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
24447 / 41678 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24448 / 41679 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A15ATS13 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,00 1,92		25,000 25,000	100,000 192,000		
	SOMMANO kg					292,000	3,030	884,76
24449 / 42024 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24450 / 42025 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A15ATS14 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	2,00 4,00 4,00 4,00	3,00 2,30 5,40 2,25		25,000 25,000 25,000 25,000	150,000 230,000 540,000 225,000		
	SOMMANO kg					1145,000	3,030	3'469,35
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24451 / 41332 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS11 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,80+5,70))	2,00	10,00	4,25	1,100	93,500		
	SOMMANO mc					93,500	3,390	316,97
24452 / 41333 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A15ATS11 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	10,00 10,00	2,80 1,82	0,800 0,500	44,800 36,400		
	SOMMANO mc					81,200	98,770	8'020,12
24453 / 41334 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24454 / 41335 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS12							
	A R I P O R T A R E							932'284'604,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'284'604,02
	Fossi imbocco (larg.=1/2*(3,00+8,20))	2,00	10,00	5,60	1,300	145,600		
	SOMMANO mc					145,600	3,390	493,58
24455 / 41336 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A15ATS12 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	3,00	0,800	48,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	2,91	0,500	58,200		
	SOMMANO mc					106,200	98,770	10'489,37
24456 / 41337 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24457 / 41338 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS13 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,00+3,20))	2,00	10,00	2,10	1,000	42,000		
	SOMMANO mc					42,000	3,390	142,38
24458 / 41339 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A15ATS13 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	1,00	0,800	16,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	1,49	0,500	29,800		
	SOMMANO mc					45,800	98,770	4'523,67
24459 / 41340 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24460 / 41341 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A15ATS14 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+5,70))	2,00	10,00	4,05	1,200	97,200		
	SOMMANO mc					97,200	3,390	329,51
24461 / 41342 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A15ATS14 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	2,40	0,800	38,400		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	2,04	0,500	40,800		
	SOMMANO mc					79,200	98,770	7'822,58
24462 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							932'308'405,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'308'405,11
41620 A.01.001	NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
24463 / 41621 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
24464 / 41622 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
	A17-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 802) SC - Scavi (SbCat 16)							
24465 / 41971 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	2,550	77,418		
	Scatolare		70,00	4,40	2,550	785,400		
	SOMMANO mc					862,818	6,170	5'323,59
24466 / 41987 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,550	16,698		
	Scatolare		70,00	4,40	0,550	169,400		
	SOMMANO mc					186,098	1,890	351,73
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24467 / 41045 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A17ATS15 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,00+6,30))		123,00	3,65	1,500	673,425		
	SOMMANO mc					673,425	3,390	2'282,91
24468 / 41046 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A17ATS15							
	A R I P O R T A R E							932'316'611,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'316'611,54
	Opera provvisionale (larg.=1/2*(1,00+6,30))		123,00	3,65	1,500	673,425		
	SOMMANO mc					673,425	1,740	1'171,76
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24469 / 41972 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
	(lung.=1/2*(0,55+0,75)) Scatolare	2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
			70,00	4,40	0,150	46,200		
	SOMMANO mc					51,534	79,840	4'114,47
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24470 / 41973 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
	Scatolare		70,00	4,10	0,400	114,800		
	SOMMANO mc					124,271	107,800	13'396,41
24471 / 41974 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A17ATS15 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		124,27		107,800	13396,306		
	SOMMANO %					13396,306	1,800	241,13
24472 / 41977 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A17ATS15 muri d'ala	4,00	3,30		0,350	4,620		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
	scatolare	2,00	70,00		0,400	56,000		
		2,00		4,10	0,400	3,280		
	SOMMANO mq					66,770	28,290	1'888,92
24473 / 41979 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A17ATS15 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,47		65,000	615,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		114,80		95,000	10906,000		
	A R I P O R T A R E					11521,550		932'337'424,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11521,550		932'337'424,23
	SOMMANO kg					11521,550	1,210	13'941,08
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24474 / 41983 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,20	0,35 0,35	2,100 3,100	9,114 0,868		
	Parziale mc					9,982		
	Scatolare muri	2,00	70,00	0,35	2,500	122,500		
	Parziale mc					122,500		
	SOMMANO mc					132,482	123,880	16'411,87
24475 / 41984 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A17ATS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		132,48		123,880	16411,622		
	SOMMANO %					16411,622	1,800	295,41
24476 / 41985 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A17ATS15 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20		2,100 3,100 1,100	52,080 4,960 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	70,00		2,900	406,000		
	pareti lati interno	2,00	70,00		2,500	350,000		
	SOMMANO mq					814,580	28,290	23'044,47
24477 / 41986 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A17ATS15 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,98		65,000	648,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		122,50		95,000	11637,500		
	SOMMANO kg					12286,200	1,210	14'866,30
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24478 / 41975	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							932'405'983,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'405'983,36
B.03.035.b	Tombino scatolare A17ATS15 Scatolare soletta di copertura		70,00	3,70	0,400	103,600		
	SOMMANO mc					103,600	123,880	12'833,97
24479 / 41976 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A17ATS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		103,60			12833,968		
	SOMMANO %					12833,968	1,800	231,01
24480 / 41978 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A17ATS15 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		3,70	0,400	2,960		
	sotto soletta		70,00	3,00		210,000		
	SOMMANO mq					212,960	28,290	6'024,64
24481 / 41980 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A17ATS15 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		103,60			9842,000		
	SOMMANO kg					9842,000	1,210	11'908,82
24482 / 41981 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A17ATS15 sotto soletta di copertura		70,00	3,00		210,000		
	SOMMANO mq					210,000	15,630	3'282,30
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24483 / 41982 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A17ATS15 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,30		25,000 25,000	150,000 230,000		
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24484 / 41343	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							932'441'415,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'441'415,50
A.01.001	Tombino Scatolare A17ATS15 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,00+6,30))	2,00	10,00	3,65	1,500	109,500		
	SOMMANO mc					109,500	3,390	371,21
24485 / 41344 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A17ATS15 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	10,00	1,00	0,800	16,000		
		4,00	10,00	3,05	0,500	61,000		
	SOMMANO mc					77,000	98,770	7'605,29
	A58-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 803) SC - Scavi (SbCat 16)							
24486 / 44702 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A58ATS63 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	1,450	18,792		
	Scatolare		58,00	2,80	1,450	235,480		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	1,150	28,566		
	SOMMANO mc					282,838	6,170	1'745,11
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24487 / 44703 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A58ATS63 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	0,150	1,944		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	0,30	1,50	0,200	0,180		
	Scatolare		58,00	2,80	0,150	24,360		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					30,210	79,840	2'411,97
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24488 / 44704 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A58ATS63 Muri d'ala	2,00	2,25	2,40	0,350	3,780		
	Scatolare		58,00	2,50	0,300	43,500		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					52,680	107,800	5'678,90
	A R I P O R T A R E							932'459'227,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'459'227,98
24489 / 44705 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A58ATS63 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		52,68		107,800	5678,904		
	SOMMANO %					5678,904	1,800	102,22
24490 / 44708 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A58ATS63 muri d'ala							
	scatolare	4,00 2,00	2,25		0,350 0,350	3,150 1,680		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00 2,00	58,00		0,300 0,300	34,800 1,500		
	SOMMANO mq	4,00	5,40		0,250	5,400		
						46,530	28,290	1'316,33
24491 / 44710 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A58ATS63 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,78		65,000	245,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		43,50		95,000	4132,500		
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					4891,200	1,210	5'918,35
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24492 / 44714 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A58ATS63 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)							
	Parziale mc	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
	Scatolare muri					3,168		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri	2,00	58,00	0,30	1,500	52,200		
	Parziale mc					52,200		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					69,408	123,880	8'598,26
24493 / 44715	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							932'475'163,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'475'163,14
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A58ATS63 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		69,41		123,880	8598,511		
	SOMMANO %					8598,511	1,800	154,77
24494 / 44716 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A58ATS63 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,350	22,140		
		8,00	0,20		2,000	3,200		
	Scatolare pareti lati esterno	4,00		0,25	0,700	0,700		
	pareti lati interno	2,00	58,00		1,800	208,800		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti (par.ug.=2*4,00)	2,00	58,00		1,500	174,000		
	SOMMANO mq	8,00	5,40		2,600	112,320		
						521,160	28,290	14'743,62
24495 / 44717 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A58ATS63 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		52,20		95,000	4959,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					6498,850	1,210	7'863,61
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24496 / 44706 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A58ATS63 Scatolare soletta di copertura		58,00	2,10	0,300	36,540		
	SOMMANO mc					36,540	123,880	4'526,58
24497 / 44707 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A58ATS63 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		36,54		123,880	4526,575		
	SOMMANO %					4526,575	1,800	81,48
24498 / 44709	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							932'502'533,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'502'533,20
B.04.001	Tombino scatolare A58ATS63 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
24499 / 44711 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A58ATS63 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		36,54		95,000	3471,300		
	SOMMANO kg					3471,300	1,210	4'200,27
24500 / 44712 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A58ATS63		58,00	1,50		87,000		
	SOMMANO mq					87,000	35,240	3'065,88
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24501 / 44713 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A58ATS63 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 2,30		25,000 25,000	75,000 230,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					1020,000	3,030	3'090,60
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24502 / 44699 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A58ATS63 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
24503 / 44700 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A58ATS63 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
24504 / 44701 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A58ATS63 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15							
	A R I P O R T A R E							932'513'102,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'513'102,04
	incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
	A19-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 804) SC - Scavi (SbCat 16)							
24505 / 40956 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	2,600	78,936		
	Scatolare		98,00	4,50	2,600	1146,600		
	SOMMANO mc					1225,536	6,170	7'561,56
24506 / 40957 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,600	18,216		
	Scatolare		98,00	4,50	0,600	264,600		
	SOMMANO mc					282,816	1,890	534,52
24507 / 40958 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24508 / 40959 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A19ATS17 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	1,750	32,918		
	Scatolare		74,00	3,50	1,750	453,250		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,80	1,750	52,920		
	SOMMANO mc					539,088	6,170	3'326,17
24509 / 40960 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24510 / 40961 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	2,550	77,418		
	Scatolare		78,00	4,40	2,550	875,160		
	SOMMANO mc					952,578	6,170	5'877,41
24511 / 40962 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	A R I P O R T A R E							932'530'445,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'530'445,54
	Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,550	16,698		
	Scatolare		78,00	4,40	0,550	188,760		
	SOMMANO mc					205,458	1,890	388,32
24512 / 40963 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24513 / 40964 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A19ATC55 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,350	14,256		
	Scatolare		89,00	2,20	1,350	264,330		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					288,522	6,170	1'780,18
24514 / 41729 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24515 / 41731 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V18VTC39 Muri d'ala	2,00	1,80	2,20	1,250	9,900		
	Scatolare		79,00	2,20	1,250	217,250		
	SOMMANO mc					227,150	6,170	1'401,52
24516 / 41732 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24517 / 41733 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V19VTC40 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,400	14,784		
	Scatolare		79,00	2,20	1,400	243,320		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	1,400	11,592		
	SOMMANO mc					269,696	6,170	1'664,02
24518 / 41734 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24519 / 41735 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare V20VTC43 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,350	14,256		
	A R I P O R T A R E					14,256		932'535'679,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,256		932'535'679,58
	Scitolare		87,00	2,20	1,350	258,390		
	Manufatti intermedi tipo 23	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					282,582	6,170	1'743,53
24520 / 41736 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24521 / 41737 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scitolare V20VTC45 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,200	12,672		
	Scitolare		98,00	2,20	1,200	258,720		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					281,328	6,170	1'735,79
24522 / 42027 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24523 / 42028 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scitolare V21VTC46 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,250	13,200		
	Scitolare		81,00	2,20	1,250	222,750		
	SOMMANO mc					235,950	6,170	1'455,81
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24524 / 41040 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scitolare A19ATS16 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,80+6,50))		131,00	3,65	1,800	860,670		
	SOMMANO mc					860,670	3,390	2'917,67
24525 / 41041 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scitolare A19ATS16 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,80+6,50))		131,00	3,65	1,800	860,670		
	SOMMANO mc					860,670	1,740	1'497,57
24526 / 41049 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24527 / 41050 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scitolare A19ATS17							
	A R I P O R T A R E							932'545'029,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'545'029,95
	Opera provvisionale (larg.=1/2*(2,20+4,20))		111,00	3,20	1,000	355,200		
	SOMMANO mc					355,200	3,390	1'204,13
24528 / 41051 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A19ATS17 Opera provvisionale (larg.=1/2*(2,20+4,20))		111,00	3,20	1,000	355,200		
	SOMMANO mc					355,200	1,740	618,05
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24529 / 40965 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
	Scatolare		98,00	4,50	0,150	66,150		
	SOMMANO mc					71,484	79,840	5'707,28
24530 / 40966 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24531 / 40967 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A19ATS17 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	2,00	0,200	0,440		
	Scatolare		74,00	3,50	0,150	38,850		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,80	0,150	4,536		
	SOMMANO mc					46,648	79,840	3'724,38
24532 / 40968 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24533 / 40969 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
	Scatolare		78,00	4,40	0,150	51,480		
	SOMMANO mc					56,814	79,840	4'536,03
24534 / 40970	"-----"							
	A R I P O R T A R E							932'560'819,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'560'819,82
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24535 / 40971 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A19ATC55 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23		89,00	2,20	0,150	29,370		
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					34,116	79,840	2'723,82
24536 / 41730 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24537 / 41738 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V18VTC39 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,20	0,150	1,188		
	Scatolare	2,00	0,02	1,00		0,040		
			73,00	2,20	0,150	24,090		
	SOMMANO mc					25,318	79,840	2'021,39
24538 / 41739 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24539 / 41740 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V19VTC40 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatti intermedi tipo 21		79,00	2,20	0,150	26,070		
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					30,816	79,840	2'460,35
24540 / 41741 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24541 / 41742 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V20VTC43 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	A R I P O R T A R E					1,704		932'568'025,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,704		932'568'025,38
	Manufatti intermedi tipo 23		87,00	2,20	0,150	28,710		
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					33,456	79,840	2'671,13
24542 / 41743 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24543 / 41744 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V20VTC45 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatti intermedi tipo 21		98,00	2,20	0,150	32,340		
		2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					37,086	79,840	2'960,95
24544 / 42029 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24545 / 42030 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare V21VTC46 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
			81,00	2,20	0,150	26,730		
	SOMMANO mc					28,434	79,840	2'270,17
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24546 / 40972 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
			98,00	4,20	0,450	185,220		
	SOMMANO mc					194,691	107,800	20'987,69
24547 / 40973 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS16 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			194,69		107,800	20987,582		
	SOMMANO %					20987,582	1,800	377,78
	A R I P O R T A R E							932'597'293,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'597'293,10
24548 / 40974 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A19ATS16 muri d'ala							
	scatolare	4,00 2,00	3,30	4,10	0,350 0,350	4,620 2,870		
		2,00 2,00	98,00	4,20	0,450 0,450	88,200 3,780		
	SOMMANO mq					99,470	28,290	2'814,01
24549 / 40975 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS16 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,47		65,000	615,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		185,22		95,000	17595,900		
	SOMMANO kg					18211,450	1,210	22'035,85
24550 / 40976 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24551 / 40977 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS17 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
	Manufatti intermedi tipo 20		74,00	3,20	0,400	94,720		
		2,00	5,40	2,50	0,250	6,750		
	SOMMANO mc					107,140	107,800	11'549,69
24552 / 40978 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS17 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			107,14		107,800	11549,692		
	SOMMANO %					11549,692	1,800	207,89
24553 / 40979 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A19ATS17 muri d'ala							
	scatolare	4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100		
		2,00 2,00	74,00	3,20	0,400 0,400	59,200 2,560		
	Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					73,040	28,290	2'066,30
	A R I P O R T A R E							932'635'966,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'635'966,84
24554 / 40980 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS17 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
			94,72		95,000	8998,400		
			6,75		95,000	641,250		
	SOMMANO kg					10008,200	1,210	12'109,92
24555 / 40981 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24556 / 40982 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
			78,00	4,10	0,400	127,920		
	SOMMANO mc					137,391	107,800	14'810,75
24557 / 40983 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A179TS18 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		137,39		107,800	14810,642		
	SOMMANO %					14810,642	1,800	266,59
24558 / 40984 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A19ATS18 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	3,30	4,10	0,350 0,350	4,620 2,870		
		2,00 2,00	78,00	4,10	0,400 0,400	62,400 3,280		
	SOMMANO mq					73,170	28,290	2'069,98
24559 / 40985 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS18 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		9,47		65,000	615,550		
			127,92		95,000	12152,400		
	A R I P O R T A R E					12767,950		932'665'224,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12767,950		932'665'224,08
	SOMMANO kg					12767,950	1,210	15'449,22
24560 / 40986 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24561 / 40987 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A19ATC55 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		89,00	1,90	0,250	42,275		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					46,924	107,800	5'058,41
24562 / 40988 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATC55 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		46,92			107,800	5057,976	
	SOMMANO %					5057,976	1,800	91,04
24563 / 40989 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A19ATC55 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		1,90	0,350	1,330		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	89,00		0,250	44,500		
		2,00		1,90	0,250	0,950		
		4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00		1,80	0,200	1,440		
	SOMMANO mq					53,210	28,290	1'505,31
24564 / 40990 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATC55 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		42,28		95,000	4016,600		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					4368,650	1,210	5'286,07
24565 / 41745 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							932'692'614,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'692'614,13
24566 / 41746 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V18VTC39 Muri d'ala Scatolare	2,00	1,65	1,90	0,250	1,568		
			73,00	1,90	0,250	34,675		
	SOMMANO mc					36,243	107,800	3'907,00
24567 / 41747 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V18VTC39 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		36,24			107,800	3906,672	
	SOMMANO %						3906,672	1,800 70,32
24568 / 41748 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V18VTC39 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	1,65	1,90	0,250 0,250	1,650 0,950		
		2,00 2,00	73,00	1,90	0,250 0,250	36,500 0,950		
	SOMMANO mq					40,050	28,290	1'133,01
24569 / 41749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V18VTC39 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,57			65,000	102,050	
			34,68			95,000	3294,600	
	SOMMANO kg						3396,650	1,210 4'109,95
24570 / 41750 SEP	"-----"							
	SOMMANO						0,000	0,000 0,00
24571 / 41751 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V19VTC40 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
			79,00	1,90	0,250	37,525		
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					42,174	107,800	4'546,36
24572 / 41752	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							932'706'380,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'706'380,77
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V19VTC40 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		42,17		107,800	4545,926		
	SOMMANO %					4545,926	1,800	81,83
24573 / 41753 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V19VTC40 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
	scatolare	2,00 2,00	79,00	1,90	0,250 0,250	39,500 0,950		
	Manufatti intermedi tipo 21	4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					48,210	28,290	1'363,86
24574 / 41754 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V19VTC40 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		37,53		95,000	3565,350		
	Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					3917,400	1,210	4'740,05
24575 / 41755 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24576 / 41756 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V20VTC43 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		87,00	1,90	0,250	41,325		
	Manufatti intermedi tipo 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					45,974	107,800	4'956,00
24577 / 41757 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPA (RCK>=35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC43 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		45,97		107,800	4955,566		
	SOMMANO %					4955,566	1,800	89,20
	A R I P O R T A R E							932'717'611,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'717'611,71
24578 / 41758 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V20VTC43 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
	scatolare	2,00 2,00	87,00	1,90	0,250 0,250	43,500 0,950		
	Manufatti intermedi tipo 23	4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					52,210	28,290	1'477,02
24579 / 41759 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC43 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		41,33		95,000	3926,350		
	Manufatti intermedi tipo 23 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					4278,400	1,210	5'176,86
24580 / 41760 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24581 / 41761 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V20VTC45 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		98,00	1,90	0,250	46,550		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					51,199	107,800	5'519,25
24582 / 41762 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC45 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		51,20		107,800	5519,360		
	SOMMANO %					5519,360	1,800	99,35
24583 / 41784 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V20VTC45 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					4,480		932'729'884,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,480		932'729'884,19
	Manufatti intermedi tipo 21 (par.ug.=2,00*2) (par.ug.=2,00*2)	2,00 2,00 4,00 4,00	98,00 2,30	 1,90 1,80	0,250 0,250 0,200 0,200	49,000 0,950 1,840 1,440		
	SOMMANO mq					57,710	28,290	1'632,62
24584 / 41786 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC45 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		2,99 46,55 1,66		65,000 95,000 95,000	194,350 4422,250 157,700		
	SOMMANO kg					4774,300	1,210	5'776,90
24585 / 42031 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24586 / 42032 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare V21VTC46 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,25 81,00	1,90 1,90	0,350 0,250	2,993 38,475		
	SOMMANO mc					41,468	107,800	4'470,25
24587 / 42033 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V21VTC46 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		41,47		107,800	4470,466		
	SOMMANO %					4470,466	1,800	80,47
24588 / 42034 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare V21VTC46 muri d'ala scatolare	4,00 2,00 2,00 2,00	2,25 81,00	 1,90 1,90	0,350 0,350 0,250 0,250	3,150 1,330 40,500 0,950		
	SOMMANO mq					45,930	28,290	1'299,36
24589 / 42035 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V21VTC46 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							932'743'143,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'743'143,79
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		38,48		95,000	3655,600		
	SOMMANO kg					3849,950	1,210	4'658,44
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24590 / 40991 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,15)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,20	0,35 0,35	2,125 3,150	9,223 0,882		
	Parziale mc					10,105		
	Scatolare muri	2,00	98,00	0,40	2,500	196,000		
	Parziale mc					196,000		
	SOMMANO mc					206,105	123,880	25'532,29
24591 / 40992 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		206,11		123,880	25532,907		
	SOMMANO %					25532,907	1,800	459,59
24592 / 40993 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A19ATS16 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,15)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20	0,35	2,125 3,150 1,100	52,700 5,040 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	98,00		2,950	578,200		
	pareti lati interno	2,00	98,00		2,900	568,400		
	SOMMANO mq					1205,880	28,290	34'114,35
24593 / 40994 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS16 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		10,11		65,000	657,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		196,00		95,000	18620,000		
	SOMMANO kg					19277,150	1,210	23'325,35
	A R I P O R T A R E							932'831'233,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'831'233,81
24594 / 40995 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24595 / 40996 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A19ATS17 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,30)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,600 2,300	4,800 0,552		
	Parziale mc					5,352		
	Scatolare muri	2,00	74,00	0,40	1,700	100,640		
	Parziale mc					100,640		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					120,032	123,880	14'869,56
24596 / 40997 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS17 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		120,03		123,880	14869,316		
	SOMMANO %					14869,316	1,800	267,65
24597 / 40998 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A19ATS17 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,30)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20	0,30	1,600 2,300 0,900	32,000 3,680 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	74,00		2,100	310,800		
	pareti lati interno	2,00	74,00		1,700	251,600		
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					711,480	28,290	20'127,77
24598 / 40999 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS17 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 20		5,35 100,64		65,000 95,000	347,750 9560,800		
	A R I P O R T A R E					9908,550		932'866'498,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9908,550		932'866'498,79
	incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					11242,350	1,210	13'603,24
24599 / 41000 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24600 / 41001 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,10 0,20	0,35 0,35	2,100 3,100	9,114 0,868		
	Parziale mc					9,982		
	Scatolare muri	2,00	78,00	0,35	2,500	136,500		
	Parziale mc					136,500		
	SOMMANO mc					146,482	123,880	18'146,19
24601 / 41002 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS18 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		146,48		123,880	18145,942		
	SOMMANO %					18145,942	1,800	326,63
24602 / 41003 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A19ATS18 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20		2,100 3,100 1,100	52,080 4,960 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	78,00		2,900	452,400		
	pareti lati interno	2,00	78,00		2,500	390,000		
	SOMMANO mq					900,980	28,290	25'488,72
24603 / 41004 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS18 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,98		65,000	648,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		136,50		95,000	12967,500		
	SOMMANO kg					13616,200	1,210	16'475,60
24604 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							932'940'539,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'940'539,17
41005 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24605 / 41006 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATC55 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,300 1,900	2,665 0,380		
	Parziale mc					3,045		
	Scatolare muri	2,00	89,00	0,25	1,450	64,525		
	Parziale mc					64,525		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 muri	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 1,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 1,450	2,160 1,944 -0,870		
	Parziale mc					3,234		
	Sommano positivi mc					71,674		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					70,804	123,880	8'771,20
24606 / 41007 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATC55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		70,80		123,880	8770,704		
	SOMMANO %					8770,704	1,800	157,87
24607 / 41008 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A19ATC55 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20	0,25	1,300 1,900 0,700	21,320 3,040 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	89,00		1,450	258,100		
	pareti lati interno	2,00	89,00		1,700	302,600		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 pareti lati esterno	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti lati interno	4,00 4,00 -8,00 8,00 8,00	2,00 1,50 1,00 1,00	0,15 0,15	1,800 1,800 1,450 1,450	14,400 10,800 -11,600 1,200 1,740		
	Sommano positivi mq					643,420		
	Sommano negativi mq					-11,600		
	SOMMANO mq					631,820	28,290	17'874,19
	A R I P O R T A R E							932'967'342,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							932'967'342,43
24608 / 41009 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATC55 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		3,05		65,000	198,250		
			64,53		95,000	6130,350		
			3,23		95,000	306,850		
	SOMMANO kg					6635,450	1,210	8'028,89
24609 / 41797 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24610 / 41798 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V18VTC39 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,60)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	1,025	1,486		
		4,00	0,20	0,25	1,600	0,320		
	Parziale mc					1,806		
	Scatolare muri	2,00	73,00	0,25	1,150	41,975		
	Parziale mc					41,975		
	SOMMANO mc					43,781	123,880	5'423,59
24611 / 41799 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V18VTC39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		43,78		123,880	5423,466		
	SOMMANO %					5423,466	1,800	97,62
24612 / 41800 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V18VTC39 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,45		1,025	11,890		
		8,00	0,20		1,600	2,560		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	73,00		1,400	204,400		
	pareti lati interno	2,00	73,00		1,150	167,900		
	SOMMANO mq					387,200	28,290	10'953,89
24613 / 41801 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V18VTC39 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							932'991'846,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							932'991'846,42
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,81		65,000	117,650		
	scatolare incidenza kg/mc 95		41,98		95,000	3988,100		
	SOMMANO kg					4105,750	1,210	4'967,96
24614 / 41802 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24615 / 41803 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V19VTC40 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,325 1,950	2,716 0,390		
	Parziale mc					3,106		
	Scatolare muri	2,00	79,00	0,25	1,500	59,250		
	Parziale mc					59,250		
	Manufatti intermedi tipo 21 muri	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 1,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 1,500	2,160 1,944 -0,900		
	Parziale mc					3,204		
	Sommano positivi mc					66,460		
	Sommano negativi mc					-0,900		
	SOMMANO mc					65,560	123,880	8'121,57
24616 / 41804 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V19VTC40 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		65,56		123,880	8121,573		
	SOMMANO %					8121,573	1,800	146,19
24617 / 41805 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V19VTC40 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,325 1,950 0,700	21,730 3,120 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	79,00		1,750	276,500		
	pareti lati interno	2,00	79,00		1,500	237,000		
	Manufatti intermedi tipo 21 pareti lati esterno	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti lati interno							
	A RIPORTARE					568,570		933'005'082,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					568,570		933'005'082,14
		4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,00		1,500	-12,000		
		8,00	1,00	0,15		1,200		
		8,00		0,15	1,500	1,800		
	Sommano positivi mq					596,770		
	Sommano negativi mq					-12,000		
	SOMMANO mq					584,770	28,290	16'543,14
24618 / 41806 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V19VTC40 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 23 incidenza kg/mc 95		3,11		65,000	202,150		
			59,25		95,000	5628,750		
			3,20		95,000	304,000		
	SOMMANO kg					6134,900	1,210	7'423,23
24619 / 41807 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24620 / 41808 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V20VTC43 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,300	2,665		
		4,00	0,20	0,25	1,900	0,380		
	Parziale mc					3,045		
	Scatolare muri	2,00	87,00	0,25	1,450	63,075		
	Parziale mc					63,075		
	Manufatti intermedi tipo 23 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	1,00	0,15	1,450	-0,870		
	Parziale mc					3,234		
	Sommano positivi mc					70,224		
	Sommano negativi mc					-0,870		
	SOMMANO mc					69,354	123,880	8'591,57
24621 / 41809 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		69,35		123,880	8591,078		
	SOMMANO %					8591,078	1,800	154,64
	A RIPORTARE							933'037'794,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'037'794,72
24622 / 41810 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V20VTC43 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,90)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,300	21,320		
		8,00	0,20		1,900	3,040		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	87,00		1,450	252,300		
	pareti lati interno	2,00	87,00		1,700	295,800		
	Manufatti intermedi tipo 23 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,00		1,450	-11,600		
		8,00	1,00	0,15		1,200		
		8,00		0,15	1,450	1,740		
	Sommano positivi mq					630,820		
	Sommano negativi mq					-11,600		
	SOMMANO mq					619,220	28,290	17'517,73
24623 / 41811 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC43 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,05		65,000	198,250		
	scatolare incidenza kg/mc 95		63,08		95,000	5992,600		
	manufatti intermedi tipo 23 incidenza kg/mc 95		3,23		95,000	306,850		
	SOMMANO kg					6497,700	1,210	7'862,22
24624 / 41812 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24625 / 41813 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V20VTC45 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,225	2,511		
		4,00	0,20	0,25	1,750	0,350		
	Parziale mc					2,861		
	Scatolare muri	2,00	98,00	0,25	1,300	63,700		
	Parziale mc					63,700		
	Manufatti intermedi tipo 21 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
	A R I P O R T A R E					70,665		933'063'174,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,665		933'063'174,67
		-4,00	1,00	0,15	1,300	-0,780		
	Parziale mc					3,324		
	Sommano positivi mc					70,665		
	Sommano negativi mc					-0,780		
	SOMMANO mc					69,885	123,880	8'657,35
24626 / 41814 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		69,89		123,880	8657,973		
	SOMMANO %					8657,973	1,800	155,84
24627 / 41815 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V20VTC45 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,225 1,750 0,700	20,090 2,800 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	98,00		1,550	303,800		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	98,00		1,300	254,800		
	pareti lato esterno							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,30		1,800	16,560		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti interne							
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,00		1,800	14,400		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,50		1,800	10,800		
	(par.ug.=2*4,00)	-8,00	1,00		1,300	-10,400		
	(par.ug.=2*4)	8,00	1,00	0,15		1,200		
	(par.ug.=2*4)	8,00		0,15	1,300	1,560		
	Sommano positivi mq					639,670		
	Sommano negativi mq					-10,400		
	SOMMANO mq					629,270	28,290	17'802,05
24628 / 41816 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC45 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,86		65,000	185,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		63,70		95,000	6051,500		
	Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		3,32		95,000	315,400		
	SOMMANO kg					6552,800	1,210	7'928,89
24629 / 42036 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							933'097'718,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'097'718,80
24630 / 42037 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Tombino scatolare V21VTC46 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,80)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,250 1,800	2,563 0,360		
	Parziale mc					2,923		
	Scatolare muri	2,00	81,00	0,25	1,350	54,675		
	Parziale mc					54,675		
	SOMMANO mc					57,598	123,880	7'135,24
24631 / 42038 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK \Rightarrow 35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V21VTC46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		57,60		123,880	7135,488		
	SOMMANO %					7135,488	1,800	128,44
24632 / 42039 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare V21VTC46 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,80)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20	0,25	1,250 1,800 0,700	20,500 2,880 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	81,00		1,350	218,700		
	pareti lati interno	2,00	81,00		1,600	259,200		
	SOMMANO mq					501,980	28,290	14'201,01
24633 / 42040 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V21VTC46 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,92		65,000	189,800		
	scatolare incidenza kg/mc 95		54,68		95,000	5194,600		
	SOMMANO kg					5384,400	1,210	6'515,12
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24634 / 41017 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Tombino scatolare A19ATS16 Scatolare soletta di copertura		98,00	3,80	0,450	167,580		
	A R I P O R T A R E					167,580		933'125'698,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					167,580		933'125'698,61
	SOMMANO mc					167,580	123,880	20'759,81
24635 / 41018 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		167,58			123,880	20759,810	
	SOMMANO %					20759,810	1,800	373,68
24636 / 41019 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A19ATS16 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,80	0,450		3,420	
			98,00	3,00			294,000	
	SOMMANO mq					297,420	28,290	8'414,01
24637 / 41020 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS16 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		167,58			95,000	15920,100	
	SOMMANO kg					15920,100	1,210	19'263,32
24638 / 41021 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A19ATS16 sotto soletta di copertura		98,00	3,00			294,000	
	SOMMANO mq					294,000	15,630	4'595,22
24639 / 41022 SEP	"-----"						0,000	0,000
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24640 / 41023 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A19ATS17 Scatolare soletta di copertura		74,00	2,80	0,400		82,880	
	SOMMANO mc					82,880	123,880	10'267,17
24641 / 41024 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS17 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		82,88			123,880	10267,174	
	SOMMANO %					10267,174	1,800	184,81
	A RIPORTARE							933'189'556,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'189'556,63
24642 / 41025 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A19ATS17 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,80	0,400	4,480		
	SOMMANO mq					4,480	28,290	126,74
24643 / 41026 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS17 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		82,88		95,000	7873,600		
	SOMMANO kg					7873,600	1,210	9'527,06
24644 / 41027 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A19ATS17 sotto soletta		74,00	2,00		148,000		
	SOMMANO mq					148,000	35,240	5'215,52
24645 / 41028 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24646 / 41029 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A19ATS18 Scatolare soletta di copertura		78,00	3,70	0,400	115,440		
	SOMMANO mc					115,440	123,880	14'300,71
24647 / 41030 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATS18 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		115,44		123,880	14300,707		
	SOMMANO %					14300,707	1,800	257,41
24648 / 41031 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A19ATS18 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
	SOMMANO mq		78,00	3,00		234,000		
						236,960	28,290	6'703,60
24649 / 41032 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATS18 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare							
	A R I P O R T A R E							933'225'687,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'225'687,67
	incidenza kg/mc 95		115,44		95,000	10966,800		
	SOMMANO kg					10966,800	1,210	13'269,83
24650 / 41033 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A19ATS18 sotto soletta di copertura		78,00	3,00		234,000		
	SOMMANO mq					234,000	15,630	3'657,42
24651 / 41034 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24652 / 41035 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A19ATC55 Scatolare soletta di copertura		89,00	1,50	0,250	33,375		
	SOMMANO mc					33,375	123,880	4'134,50
24653 / 41036 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A19ATC55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		33,38		123,880	4135,114		
	SOMMANO %					4135,114	1,800	74,43
24654 / 41037 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A19ATC55 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,50	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
24655 / 41038 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A19ATC55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		33,38		95,000	3171,100		
	SOMMANO kg					3171,100	1,210	3'837,03
24656 / 41039 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A19ATC55		89,00	1,00		89,000		
	SOMMANO mq					89,000	35,240	3'136,36
24657 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							933'253'839,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'253'839,68
41763 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24658 / 41764 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V18VTC39 Scatolare soletta di copertura		73,00	1,50	0,250	27,375		
	SOMMANO mc					27,375	123,880	3'391,22
24659 / 41765 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V18VTC39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		27,38		123,880	3391,834		
	SOMMANO %					3391,834	1,800	61,05
24660 / 41766 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V18VTC39 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24661 / 41767 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V18VTC39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		27,38		95,000	2601,100		
	SOMMANO kg					2601,100	1,210	3'147,33
24662 / 41768 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V18VTC39		73,00	1,00		73,000		
	SOMMANO mq					73,000	35,240	2'572,52
24663 / 41769 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24664 / 41770 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V19VTC40 Scatolare soletta di copertura		79,00	1,50	0,250	29,625		
	SOMMANO mc					29,625	123,880	3'669,95
24665 / 41771 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							933'266'702,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'266'702,97
	Tombino scatolare V20VTC43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		32,63		123,880	4042,204		
	SOMMANO %					4042,204	1,800	72,76
24666 / 41772 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V19VTC40 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,50	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
24667 / 41773 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V19VTC40 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,63		95,000	2814,850		
	SOMMANO kg					2814,850	1,210	3'405,97
24668 / 41774 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V19VTC40		79,00	1,00		79,000		
	SOMMANO mq					79,000	35,240	2'783,96
24669 / 41775 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24670 / 41776 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V20VTC43 Scatolare soletta di copertura		87,00	1,50	0,250	32,625		
	SOMMANO mc					32,625	123,880	4'041,59
24671 / 41777 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		32,63		123,880	4042,204		
	SOMMANO %					4042,204	1,800	72,76
24672 / 41778 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V20VTC43 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,50	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
	A R I P O R T A R E							933'277'164,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'277'164,89
24673 / 41779 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		32,63		95,000	3099,850		
	SOMMANO kg					3099,850	1,210	3'750,82
24674 / 41780 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V20VTC43		87,00	1,00		87,000		
	SOMMANO mq					87,000	35,240	3'065,88
24675 / 41781 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24676 / 41782 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare V20VTC45 Scatolare soletta di copertura		98,00	1,50	0,250	36,750		
	SOMMANO mc					36,750	123,880	4'552,59
24677 / 41783 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V20VTC45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		36,75		123,880	4552,590		
	SOMMANO %					4552,590	1,800	81,95
24678 / 41785 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V20VTC45 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24679 / 41787 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V20VTC45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		36,75		95,000	3491,250		
	SOMMANO kg					3491,250	1,210	4'224,41
24680 / 41788 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V20VTC45		98,00	1,00		98,000		
	SOMMANO mq					98,000	35,240	3'453,52
	A R I P O R T A R E							933'296'315,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'296'315,28
24681 / 42041 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24682 / 42042 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare V21VTC46 Scatolare soletta di copertura		81,00	1,50	0,250	30,375		
	SOMMANO mc					30,375	123,880	3'762,86
24683 / 42043 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare V21VTC46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,38		123,880	3763,474		
	SOMMANO %					3763,474	1,800	67,74
24684 / 42044 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare V21VTC46 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24685 / 42045 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare V21VTC46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		30,38		95,000	2886,100		
	SOMMANO kg					2886,100	1,210	3'492,18
24686 / 42046 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare V21VTC46		81,00	1,00		81,000		
	SOMMANO mq					81,000	35,240	2'854,44
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24687 / 41010 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A19ATS16 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,30		25,000 25,000	150,000 230,000		
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
24688 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							933'307'665,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'307'665,12
41011 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24689 / 41012 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A19ATS17 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,00 2,07		25,000 25,000	100,000 207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00 4,00	5,40 4,25		25,000 25,000	540,000 425,000		
	SOMMANO kg					1272,000	3,030	3'854,16
24690 / 41013 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24691 / 41014 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A19ATS18 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,30		25,000 25,000	150,000 230,000		
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
24692 / 41015 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24693 / 41016 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A19ATC55 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24694 / 41789 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24695 / 41790 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V18VTC39 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,45		25,000 25,000	50,000 145,000		
	SOMMANO kg					195,000	3,030	590,85
24696 / 41791 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							933'313'994,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'313'994,79
24697 / 41792 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V19VTC40 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24698 / 41793 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24699 / 41794 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V20VTC43 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24700 / 41795 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24701 / 41796 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V20VTC45 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24702 / 42047 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24703 / 42048 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare V21VTC46 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24704 / 41130 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A19ATS16 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,80+6,50))	2,00	10,00	3,65	1,800	131,400		
	SOMMANO mc					131,400	3,390	445,45
	A R I P O R T A R E							933'317'373,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'317'373,28
24705 / 41131 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A19ATS16 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	10,00	0,80	0,800	12,800		
		4,00	10,00	3,37	0,500	67,400		
	SOMMANO mc					80,200	98,770	7'921,35
24706 / 41132 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24707 / 41133 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A19ATS17 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,20+4,20))	2,00	10,00	3,20	1,000	64,000		
	SOMMANO mc					64,000	3,390	216,96
24708 / 41134 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A19ATS17 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	10,00	2,20	0,800	35,200		
		4,00	10,00	1,41	0,500	28,200		
	SOMMANO mc					63,400	98,770	6'262,02
24709 / 41135 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24710 / 41136 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A19ATS18 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+3,60))	2,00	10,00	2,10	0,500	21,000		
	SOMMANO mc					21,000	3,390	71,19
24711 / 41137 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A19ATS18 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	10,00	0,60	0,800	9,600		
		4,00	10,00	1,58	0,500	31,600		
	SOMMANO mc					41,200	98,770	4'069,32
24712 / 41138 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24713 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							933'335'914,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'335'914,12
41139 A.01.001	NATURA Tombino Scatolare A19ATC55 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+1,50))	2,00	1,50	1,00	0,500	1,500		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
24714 / 41140 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A19ATC55 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,91	0,150	0,860		
	SOMMANO mc					0,860	79,840	68,66
24715 / 41141 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	1,91	2,940	50,539		
	SOMMANO kg					50,539	1,420	71,77
24716 / 41157 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
24717 / 41158 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
24718 / 41159 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V08VTC19 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	4,50	2,94	2,940	77,792		
	SOMMANO kg					77,792	1,420	110,46
24719 / 41160 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24720 / 41161 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V18VTC39 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,50))	2,00	1,50	1,45	0,700	3,045		
	SOMMANO mc					3,045	3,390	10,32
	A R I P O R T A R E							933'336'296,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'336'296,73
24721 / 41162 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare V18VTC39 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,92	0,150	1,314		
	SOMMANO mc					1,314	79,840	104,91
24722 / 41163 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V18VTC39 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,92	2,940	25,754		
	SOMMANO kg					25,754	1,420	36,57
24723 / 41164 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24724 / 41165 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V19VTC40 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+2,50))	2,00	1,50	1,55	0,600	2,790		
	SOMMANO mc					2,790	3,390	9,46
24725 / 41166 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare V19VTC40 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,85	0,150	1,283		
	SOMMANO mc					1,283	79,840	102,43
24726 / 41167 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V19VTC40 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,85	2,940	25,137		
	SOMMANO kg					25,137	1,420	35,69
24727 / 41168 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24728 / 41169 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V20VTC43 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,20)) (larg.=1/2*(0,30+1,20))		1,50 3,50	0,75 0,75	0,400 0,400	0,450 1,050		
	SOMMANO mc					1,500	3,390	5,09
24729 / 41170	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							933'336'590,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'336'590,88
B.03.031.a	Tombino Scatolare V20VTC43 Fossi imbocco		1,50 3,50	1,50 1,50	0,150 0,150	0,338 0,788		
	SOMMANO mc					1,126	79,840	89,90
24730 / 41171	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare V20VTC43 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94		1,50 3,50	1,50 1,50	2,940 2,940	6,615 15,435		
	SOMMANO kg					22,050	1,420	31,31
24731 / 41172 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24732 / 41173 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V20VTC45 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,10))	2,00	3,50	0,70	0,300	1,470		
	SOMMANO mc					1,470	3,390	4,98
24733 / 41174 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V20VTC45 Fossi imbocco	2,00	3,50	1,30	0,150	1,365		
	SOMMANO mc					1,365	79,840	108,98
24734 / 41175 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V20VTC45 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	1,30	2,940	26,754		
	SOMMANO kg					26,754	1,420	37,99
24735 / 41176 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24736 / 41726 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
24737 / 41727 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46							
	A R I P O R T A R E							933'336'875,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'336'875,91
	Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
24738 / 41728 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
	A21-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 805) SC - Scavi (SbCat 16)							
24739 / 41988 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A21ATS19 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	1,400	18,144		
	Scatolare		60,00	2,70	1,400	226,800		
	SOMMANO mc					244,944	6,170	1'511,30
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24740 / 41052 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A21ATS19 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,90+4,90))		93,00	2,90	0,730	196,881		
	SOMMANO mc					196,881	3,390	667,43
24741 / 41053 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A21ATS19 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,90+4,90))		93,00	2,90	0,730	196,881		
	SOMMANO mc					196,881	1,740	342,57
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24742 / 41989 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A21ATS19 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	0,150	1,944		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	0,30	1,50	0,200	0,180		
	Scatolare		60,00	2,70	0,150	24,300		
	SOMMANO mc					26,424	79,840	2'109,69
	A R I P O R T A R E							933'341'743,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'341'743,23
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24743 / 41990 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A21ATS19 Muri d'ala	2,00	2,25	2,70	0,350	4,253		
	Scatolare		60,00	2,40	0,250	36,000		
	SOMMANO mc					40,253	107,800	4'339,27
24744 / 41991 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A21ATS19 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,25		107,800	4338,950		
	SOMMANO %					4338,950	1,800	78,10
24745 / 41994 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A21ATS19 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	2,40	0,350 0,350	3,150 1,680		
	scatolare	2,00 2,00	60,00	2,70	0,250 0,250	30,000 1,350		
	SOMMANO mq					36,180	28,290	1'023,53
24746 / 41996 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A21ATS19 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione		4,25		65,000	276,250		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		36,00		95,000	3420,000		
	scatolare incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg					3696,250	1,210	4'472,46
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24747 / 42000 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A21ATS19 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,325 1,950	2,716 0,390		
	Parziale mc					3,106		
	Scatolare muri	2,00	60,00	0,25	1,500	45,000		
	Parziale mc					45,000		
	SOMMANO mc					48,106	123,880	5'959,37
	A R I P O R T A R E							933'357'615,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'357'615,96
24748 / 42001 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A21ATS19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		48,11		123,880	5959,867		
	SOMMANO %					5959,867	1,800	107,28
24749 / 42002 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A21ATS19 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,325	21,730		
		8,00	0,20		1,950	3,120		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	60,00		2,000	240,000		
	pareti lati interno	2,00	60,00		1,500	180,000		
	SOMMANO mq					445,550	28,290	12'604,61
24750 / 42003 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A21ATS19 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,11		65,000	202,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		45,00		95,000	4275,000		
	SOMMANO kg					4477,150	1,210	5'417,35
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24751 / 41992 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A21ATS19 Scatolare soletta di copertura		60,00	2,00	0,250	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	123,880	3'716,40
24752 / 41993 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A21ATS19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,00		123,880	3716,400		
	SOMMANO %					3716,400	1,800	66,90
24753 / 41995 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A21ATS19 Scatolare testate soletta di copertura							
	A R I P O R T A R E							933'379'528,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'379'528,50
	SOMMANO mq	2,00		2,00	0,250	1,000		
						1,000	28,290	28,29
24754 / 41997 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A21ATS19 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		30,00		95,000	2850,000		
	SOMMANO kg					2850,000	1,210	3'448,50
24755 / 41998 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A21ATS19		60,00	1,50		90,000		
	SOMMANO mq					90,000	35,240	3'171,60
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24756 / 41999 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A21ATS19 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,92		25,000 25,000	75,000 192,000		
	SOMMANO kg					267,000	3,030	809,01
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24757 / 41189 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A21ATS19 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,90+4,90))	2,00	1,50	2,90	0,700	6,090		
	SOMMANO mc					6,090	3,390	20,65
24758 / 41190 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A21ATS19 Fossi imbocco	2,00	1,50	5,14	0,150	2,313		
	SOMMANO mc					2,313	79,840	184,67
24759 / 41191 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A21ATS19 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	5,14	2,940	45,335		
	SOMMANO kg					45,335	1,420	64,38
	A R I P O R T A R E							933'387'255,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'387'255,60
	A23-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 806) SC - Scavi (SbCat 16)							
24760 / 42049 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A23ATS20 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	3,30	1,950	36,680		
			63,00	3,30	1,950	405,405		
	SOMMANO mc					442,085	6,170	2'727,66
24761 / 42064 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24762 / 42065 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A23ATS21 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	3,30	2,000	37,620		
			84,00	3,40	2,000	571,200		
	SOMMANO mc					608,820	6,170	3'756,42
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24763 / 41047 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A23ATS20 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,10+3,60))		93,00	2,35	1,000	218,550		
	SOMMANO mc					218,550	3,390	740,88
24764 / 41048 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A23ATS20 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,10+3,60))		93,00	2,35	1,000	218,550		
	SOMMANO mc					218,550	1,740	380,28
24765 / 41056 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24766 / 41057 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A23ATS21 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,15+6,50))		122,00	4,33	1,050	554,673		
	SOMMANO mc					554,673	3,390	1'880,34
24767 / 41058 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A23ATS21 Opera provvisoriale							
	A R I P O R T A R E							933'396'741,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'396'741,18
	(larg.=1/2*(2,15+6,50))		122,00	4,33	1,050	554,673		
	SOMMANO mc					554,673	1,740	965,13
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24768 / 42050 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A23ATS20 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	Scatolare	2,00	0,55	2,00	0,200	0,440		
			63,00	3,30	0,150	31,185		
	SOMMANO mc					34,447	79,840	2'750,25
24769 / 42066 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24770 / 42067 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A23ATS21 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	Scatolare	2,00	0,55	2,00	0,200	0,440		
			84,00	3,40	0,150	42,840		
	SOMMANO mc					46,102	79,840	3'680,78
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24771 / 42051 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A23ATS20 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
			63,00	3,00	0,300	56,700		
	SOMMANO mc					62,370	107,800	6'723,49
24772 / 42052 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS20 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		62,37		107,800	6723,486		
	SOMMANO %					6723,486	1,800	121,02
24773 / 42055 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A23ATS20 muri d'ala							
	scatolare	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		3,00	0,350	2,100		
	A R I P O R T A R E					5,880		933'410'981,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,880		933'410'981,85
		2,00	63,00		0,300	37,800		
		2,00		3,00	0,300	1,800		
	SOMMANO mq					45,480	28,290	1'286,63
24774 / 42057 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS20 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
			56,70		95,000	5386,500		
	SOMMANO kg					5755,050	1,210	6'963,61
24775 / 42068 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24776 / 42069 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A23ATS21 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,00	2,70	0,350	5,670		
			84,00	3,10	0,350	91,140		
	SOMMANO mc					96,810	107,800	10'436,12
24777 / 42070 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS21 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		96,81		107,800	10436,118		
	SOMMANO %					10436,118	1,800	187,85
24778 / 42074 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A23ATS21 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100		
		2,00 2,00	84,00	3,10	0,350 0,350	58,800 2,170		
	SOMMANO mq					66,850	28,290	1'891,19
24779 / 42076 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS21 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
	A RIPORTARE					368,550		933'431'747,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					368,550		933'431'747,25
	SOMMANO kg		91,14		95,000	8658,300		
						9026,850	1,210	10'922,49
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24780 / 42060 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A23ATS20 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,700 2,500	5,100 0,600		
	Parziale mc					5,700		
	Scatolare muri	2,00	63,00	0,30	2,000	75,600		
	Parziale mc					75,600		
	SOMMANO mc					81,300	123,880	10'071,44
24781 / 42061 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS20 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		81,30		123,880	10071,444		
	SOMMANO %					10071,444	1,800	181,29
24782 / 42062 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A23ATS20 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,700 2,500 0,900	34,000 4,000 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	63,00		2,300	289,800		
	pareti lati interno	2,00	63,00		2,000	252,000		
	SOMMANO mq					580,880	28,290	16'433,10
24783 / 42063 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS20 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,70		65,000	370,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		75,60		95,000	7182,000		
	SOMMANO kg					7552,500	1,210	9'138,53
24784 / 42080 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							933'478'494,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'478'494,10
24785 / 42081 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A23ATS21 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,725 2,550	5,175 0,612		
	Parziale mc					5,787		
	Scatolare muri	2,00	84,00	0,35	2,000	117,600		
	Parziale mc					117,600		
	SOMMANO mc					123,387	123,880	15'285,18
24786 / 42082 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS21 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		123,39		123,880	15285,553		
	SOMMANO %					15285,553	1,800	275,14
24787 / 42083 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A23ATS21 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,725 2,550 0,900	34,500 4,080 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	84,00		2,350	394,800		
	pareti lati interno	2,00	84,00		2,000	336,000		
	SOMMANO mq					770,460	28,290	21'796,31
24788 / 42084 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS21 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,79		65,000	376,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		117,60		95,000	11172,000		
	SOMMANO kg					11548,350	1,210	13'973,50
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24789 / 42053 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A23ATS20 Scatolare soletta di copertura		63,00	2,60	0,300	49,140		
	SOMMANO mc					49,140	123,880	6'087,46
	A R I P O R T A R E							933'535'911,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'535'911,69
24790 / 42054 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS20 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		49,14		123,880	6087,463		
	SOMMANO %					6087,463	1,800	109,57
24791 / 42056 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A23ATS20 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		2,60	0,300	1,560		
			63,00	2,00		126,000		
	SOMMANO mq					127,560	28,290	3'608,67
24792 / 42058 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS20 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		49,14		95,000	4668,300		
	SOMMANO kg					4668,300	1,210	5'648,64
24793 / 42071 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24794 / 42072 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq) Tombino scatolare A23ATS21 Scatolare soletta di copertura		84,00	2,70	0,350	79,380		
	SOMMANO mc					79,380	123,880	9'833,59
24795 / 42073 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A23ATS21 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		79,38		123,880	9833,594		
	SOMMANO %					9833,594	1,800	177,00
24796 / 42075 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A23ATS21 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		2,70	0,350	1,890		
			84,00	2,00		168,000		
	SOMMANO mq					169,890	28,290	4'806,19
	A R I P O R T A R E							933'560'095,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'560'095,35
24797 / 42077 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A23ATS21 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		79,38		95,000	7541,100		
	SOMMANO kg					7541,100	1,210	9'124,73
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24798 / 42059 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A23ATS20 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala		2,00 4,00	2,00 2,07	25,000 25,000	100,000 207,000		
	SOMMANO kg					307,000	3,030	930,21
24799 / 42078 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24800 / 42079 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A23ATS21 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala		2,00 4,00	2,00 2,07	25,000 25,000	100,000 207,000		
	SOMMANO kg					307,000	3,030	930,21
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24801 / 41345 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A23ATS20 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,10+3,60))	2,00	10,00	2,35	1,000	47,000		
	SOMMANO mc					47,000	3,390	159,33
24802 / 41346 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A23ATS20 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	10,00 10,00	1,10 1,60	0,800 0,500	17,600 32,000		
	SOMMANO mc					49,600	98,770	4'898,99
24803 / 41347 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							933'576'138,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'576'138,82
24804 / 41348 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A23ATS21 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,15+6,50))	2,00	10,00	4,33	1,050	90,930		
	SOMMANO mc					90,930	3,390	308,25
24805 / 41349 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A23ATS21 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	10,00	2,15	0,800	34,400		
		4,00	10,00	2,42	0,500	48,400		
	SOMMANO mc					82,800	98,770	8'178,16
	A24-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 807) SC - Scavi (SbCat 16)							
24806 / 42085 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A24ATC93 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,400	14,784		
	Scatolare		96,00	2,20	1,400	295,680		
	SOMMANO mc					310,464	6,170	1'915,56
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24807 / 42086 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A24ATC93 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
			96,00	2,20	0,150	31,680		
	SOMMANO mc					33,384	79,840	2'665,38
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24808 / 42087 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A24ATC93 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		96,00	1,90	0,250	45,600		
	SOMMANO mc					48,593	107,800	5'238,33
24809 / 42088 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							933'594'444,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'594'444,50
	Tombino scatolare A24ATC93 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		48,59		107,800	5238,002		
	SOMMANO %					5238,002	1,800	94,28
24810 / 42091 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A24ATC93 muri d'ala	4,00 2,00	2,25		0,350 0,350	3,150 1,330		
	scatolare	2,00 2,00	96,00		0,250 0,250	48,000 0,950		
	SOMMANO mq					53,430	28,290	1'511,53
24811 / 42093 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A24ATC93 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		45,60		95,000	4332,000		
	SOMMANO kg					4526,350	1,210	5'476,88
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24812 / 42096 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A24ATC93 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,325 1,950	2,716 0,390		
	Parziale mc					3,106		
	Scatolare muri	2,00	96,00	0,25	1,500	72,000		
	Parziale mc					72,000		
	SOMMANO mc					75,106	123,880	9'304,13
24813 / 42097 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A24ATC93 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		75,11		123,880	9304,627		
	SOMMANO %					9304,627	1,800	167,48
24814 / 42098 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A24ATC93 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							933'610'998,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'610'998,80
	(par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,95)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,325	21,730		
	Scatolare pareti lati esterno	8,00	0,20		1,950	3,120		
	pareti lati interno	4,00		0,25	0,700	0,700		
		2,00	96,00		1,750	336,000		
		2,00	96,00		1,500	288,000		
	SOMMANO mq					649,550	28,290	18'375,77
24815 / 42099 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A24ATC93 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,11		65,000	202,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		72,00		95,000	6840,000		
	SOMMANO kg					7042,150	1,210	8'521,00
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24816 / 42089 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A24ATC93 Scatolare soletta di copertura		96,00	1,50	0,250	36,000		
	SOMMANO mc					36,000	123,880	4'459,68
24817 / 42090 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A24ATC93 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		36,00		123,880	4459,680		
	SOMMANO %					4459,680	1,800	80,27
24818 / 42092 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A24ATC93 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24819 / 42094 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A24ATC93 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		36,00		95,000	3420,000		
	SOMMANO kg					3420,000	1,210	4'138,20
	A R I P O R T A R E							933'646'594,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'646'594,94
24820 / 42100 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A24ATC93		96,00	1,00		96,000		
	SOMMANO mq					96,000	35,240	3'383,04
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24821 / 42095 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A24ATC93 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24822 / 41192 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A24ATC93 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+1,20))	2,00	1,50	0,80	0,500	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	3,390	4,07
24823 / 41193 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A24ATC93 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,68	0,150	0,756		
	SOMMANO mc					0,756	79,840	60,36
24824 / 41194 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A24ATC93 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2,94	2,00	1,50	1,68	2,940	14,818		
	SOMMANO kg					14,818	1,420	21,04
	A25-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 808) SC - Scavi (SbCat 16)							
24825 / 41363 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	3,150	114,818		
	Scatolare		95,00	4,60	3,150	1376,550		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,80	3,150	129,276		
	SOMMANO mc					1620,644	6,170	9'999,37
	A R I P O R T A R E							933'660'796,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'660'796,08
24826 / 41364 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	1,150	41,918		
	Scatolare		95,00	4,60	1,150	502,550		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	3,80	1,150	47,196		
	SOMMANO mc					591,664	1,890	1'118,24
24827 / 41365 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24828 / 41366 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	2,550	77,418		
	Scatolare		108,00	4,40	2,550	1211,760		
	SOMMANO mc					1289,178	6,170	7'954,23
24829 / 41367 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala	2,00	3,45	4,40	0,550	16,698		
	Scatolare		108,00	4,40	0,550	261,360		
	SOMMANO mc					278,058	1,890	525,53
24830 / 41368 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24831 / 41369 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATC94 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,200	12,672		
	Scatolare		82,00	2,20	1,200	216,480		
	Manufatto intermedio tipo 21		2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					234,120	6,170	1'444,52
24832 / 41592 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24833 / 41593 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATC95 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							933'671'838,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'671'838,60
	Scatolare	2,00	2,40	2,20	1,200	12,672		
	Manufatto intermedio tipo 21		90,00	2,20	1,200	237,600		
			2,30	1,80	1,200	4,968		
	SOMMANO mc					255,240	6,170	1'574,83
24834 / 42101 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24835 / 42102 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATC98 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,400	14,784		
	Scatolare		78,00	2,20	1,400	240,240		
	Manufatto intermedio tipo 23		2,30	1,80	1,400	5,796		
	SOMMANO mc					260,820	6,170	1'609,26
24836 / 42123 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24837 / 42124 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A25ATC99 Muri d'ala	2,00	2,40	2,20	1,450	15,312		
	Scatolare		78,00	2,20	1,450	248,820		
	Manufatto intermedio tipo 23		2,30	1,80	1,450	6,003		
	SOMMANO mc					270,135	6,170	1'666,73
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24838 / 41054 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A25ATS23 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,00+9,10))		155,00	5,55	2,100	1806,525		
	SOMMANO mc					1806,525	3,390	6'124,12
24839 / 41055 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A25ATS23 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,00+9,10))		155,00	5,55	2,100	1806,525		
	SOMMANO mc					1806,525	1,740	3'143,35
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24840 / 41370	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							933'685'956,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'685'956,89
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,75+0,95))	2,00	4,05	4,50	0,150	5,468		
	Scatolare	2,00	0,85	3,00	0,200	1,020		
	Manufatti intermedi tipo 22		95,00	4,60	0,150	65,550		
		2,00	5,40	3,80	0,150	6,156		
	SOMMANO mc					78,194	79,840	6'243,01
24841 / 41371 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24842 / 41372	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	3,45	4,40	0,150	4,554		
	Scatolare	2,00	0,65	3,00	0,200	0,780		
			108,00	4,40	0,150	71,280		
	SOMMANO mc					76,614	79,840	6'116,86
24843 / 41373 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24844 / 41374	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATC94 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatto intermedio tipo 21		82,00	2,20	0,150	27,060		
			2,30	1,80	0,150	0,621		
			2,00	1,50	0,300	0,900		
	SOMMANO mc					30,285	79,840	2'417,95
24845 / 41594 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24846 / 41595	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATC95 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,20	0,150	1,584		
	Scatolare	2,00	0,30	1,00	0,200	0,120		
	Manufatto intermedio tipo 21		90,00	2,20	0,150	29,700		
			2,30	1,80	0,150	0,621		
			2,30	1,80	0,300	1,242		
	SOMMANO mc					33,267	79,840	2'656,04
	A R I P O R T A R E							933'703'390,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'703'390,75
24847 / 42103 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24848 / 42104 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATC98 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 23	2,00 2,00	2,40 0,30	2,20 1,00	0,150 0,200	1,584 0,120		
			78,00	2,20	0,150	25,740		
			2,30 2,30	1,80 1,80	0,150 0,300	0,621 1,242		
	SOMMANO mc					29,307	79,840	2'339,87
24849 / 42125 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24850 / 42126 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A25ATC99 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 23	2,00 2,00	2,40 0,30	2,20 1,00	0,150 0,200	1,584 0,120		
			78,00	2,20	0,150	25,740		
			2,30 2,30	1,80 1,80	0,150 0,300	0,621 1,242		
	SOMMANO mc					29,307	79,840	2'339,87
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24851 / 41375 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 22	2,00	3,90	4,20	0,300	9,828		
			95,00	4,30	0,500	204,250		
		2,00	5,40	3,50	0,250	9,450		
	SOMMANO mc					223,528	107,800	24'096,32
24852 / 41376 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS22 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		223,53		107,800	24096,534		
	SOMMANO %					24096,534	1,800	433,74
24853 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							933'732'600,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'732'600,55
41377 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATS22 muri d'ala	4,00	3,90		0,400	6,240		
		2,00		4,20	0,400	3,360		
	scatolare	2,00	95,00		0,500	95,000		
		2,00		4,30	0,500	4,300		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					114,300	28,290	3'233,55
24854 / 41378 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS22 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		9,83		65,000	638,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		204,25		95,000	19403,750		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		9,45		95,000	897,750		
	SOMMANO kg					20940,450	1,210	25'337,94
24855 / 41379 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24856 / 41380 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala	2,00	3,30	4,10	0,350	9,471		
	Scatolare		108,00	4,10	0,400	177,120		
	SOMMANO mc					186,591	107,800	20'114,51
24857 / 41381 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS23 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		186,59		107,800	20114,402		
	SOMMANO %					20114,402	1,800	362,06
24858 / 41382 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATS23 muri d'ala	4,00	3,30		0,350	4,620		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
	scatolare	2,00	108,00		0,400	86,400		
		2,00		4,10	0,400	3,280		
	SOMMANO mq					97,170	28,290	2'748,94
	A R I P O R T A R E							933'784'397,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'784'397,55
24859 / 41383 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS23 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		9,47		65,000	615,550		
			177,12		95,000	16826,400		
	SOMMANO kg					17441,950	1,210	21'104,76
24860 / 41384 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24861 / 41385 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC94 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 21	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
			82,00	1,90	0,250	38,950		
			2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					42,771	107,800	4'610,71
24862 / 41386 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC94 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		42,77		107,800	4610,606		
	SOMMANO %					4610,606	1,800	82,99
24863 / 41401 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATC94 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 21	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
		2,00 2,00	82,00	1,90	0,250 0,250	41,000 0,950		
		2,00 2,00	2,30	1,80	0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					48,070	28,290	1'359,90
24864 / 41403 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC94 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare		2,99		65,000	194,350		
	A R I P O R T A R E					194,350		933'811'555,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					194,350		933'811'555,91
	incidenza kg/mc 95							
	Manufatto intermedio tipo 21		38,95		95,000	3700,250		
	incidenza kg/mc 95							
			0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					3973,450	1,210	4'807,87
24865 / 41596 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24866 / 41597 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC95 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare							
			90,00	1,90	0,250	42,750		
	Manufatto intermedio tipo 21							
			2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					46,571	107,800	5'020,35
24867 / 41598 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC95 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		46,57		107,800	5020,246		
	SOMMANO %					5020,246	1,800	90,36
24868 / 41599 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATC95 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		1,90	0,350	1,330		
	scatolare							
		2,00	90,00		0,250	45,000		
		2,00		1,90	0,250	0,950		
	Manufatto intermedio tipo 21							
		2,00	2,30		0,200	0,920		
		2,00		1,80	0,200	0,720		
	SOMMANO mq					52,070	28,290	1'473,06
24869 / 41600 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC95 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala							
	incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		42,75		95,000	4061,250		
	Manufatto intermedio tipo 21							
	incidenza kg/mc 95		0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					4334,450	1,210	5'244,68
	A R I P O R T A R E							933'828'192,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'828'192,23
24870 / 42105 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24871 / 42106 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A25ATC98 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 23	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
			78,00	1,90	0,250	37,050		
			2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					40,871	107,800	4'405,89
24872 / 42107 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC98 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,87		107,800	4405,786		
	SOMMANO %					4405,786	1,800	79,30
24873 / 42108 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATC98 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 23	4,00 2,00	2,25	1,90	0,350 0,350	3,150 1,330		
		2,00 2,00	78,00	1,90	0,250 0,250	39,000 0,950		
		2,00 2,00	2,30	1,80	0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					46,070	28,290	1'303,32
24874 / 42109 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC98 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatto intermedio tipo 23 incidenza kg/mc 95		2,99		65,000	194,350		
			37,05		95,000	3519,750		
			0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					3792,950	1,210	4'589,47
24875 / 42127 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24876 / 42128	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							933'838'570,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							933'838'570,21
B.03.031.d	Tombino scatolare A25ATC99 Muri d'ala	2,00	2,25	1,90	0,350	2,993		
	Scatolare		78,00	1,90	0,250	37,050		
	Manufatto intermedio tipo 23		2,30	1,80	0,200	0,828		
	SOMMANO mc					40,871	107,800	4'405,89
24877 / 42129 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC99 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,87		107,800	4405,786		
	SOMMANO %					4405,786	1,800	79,30
24878 / 42130 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A25ATC99 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		1,90	0,350	1,330		
	Manufatto intermedio tipo 23	2,00	78,00		0,250	39,000		
		2,00		1,90	0,250	0,950		
		2,00	2,30		0,200	0,920		
		2,00		1,80	0,200	0,720		
	SOMMANO mq					46,070	28,290	1'303,32
24879 / 42131 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC99 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,99		65,000	194,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		37,05		95,000	3519,750		
	Manufatto intermedio tipo 23 incidenza kg/mc 95		0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					3792,950	1,210	4'589,47
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24880 / 41449 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,70)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,70	0,40	2,500	14,800		
		4,00	0,20	0,40	3,700	1,184		
	Parziale mc					15,984		
	Scatolare muri	2,00	95,00	0,45	3,000	256,500		
	A R I P O R T A R E					272,484		933'848'948,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					272,484		933'848'948,19
	Parziale mc					256,500		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri	4,00	5,40	0,25	2,000	10,800		
	(lung.=1/2*0,90*0,60)	8,00	0,27	0,25		0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					283,824	123,880	35'160,12
24881 / 41450 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS22 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		283,82		123,880	35159,622		
	SOMMANO %					35159,622	1,800	632,87
24882 / 41451 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATS22 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,70)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,70		2,500	74,000		
		8,00	0,20		3,700	5,920		
		4,00		0,45	1,300	2,340		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	95,00		3,500	665,000		
	pareti lati interno	2,00	95,00		3,000	570,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 pareti	8,00	5,40		2,000	86,400		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	16,00	0,27			4,320		
	SOMMANO mq					1407,980	28,290	39'831,75
24883 / 41452 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS22 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		15,98		65,000	1038,700		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		256,50		95,000	24367,500		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,34		95,000	1077,300		
	SOMMANO kg					26483,500	1,210	32'045,04
24884 / 41453 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
24885 / 41454 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,100	9,114		
		4,00	0,20	0,35	3,100	0,868		
	A R I P O R T A R E					9,982		933'956'617,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,982		933'956'617,97
	Parziale mc					9,982		
	Scatolare muri	2,00	108,00	0,35	2,500	189,000		
	Parziale mc					189,000		
	SOMMANO mc					198,982	123,880	24'649,89
24886 / 41455 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS23 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		198,98		123,880	24649,642		
	SOMMANO %					24649,642	1,800	443,69
24887 / 41456 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATS23 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,10 0,20		2,100 3,100 1,100	52,080 4,960 1,540		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	108,00		2,900	626,400		
	pareti lati interno	2,00	108,00		2,500	540,000		
	SOMMANO mq					1224,980	28,290	34'654,68
24888 / 41457 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS23 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		9,98		65,000	648,700		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		189,00		95,000	17955,000		
	SOMMANO kg					18603,700	1,210	22'510,48
24889 / 41458 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24890 / 41459 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC94 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,225 1,750	2,511 0,350		
	Parziale mc					2,861		
	Scatolare muri	2,00	82,00	0,25	1,300	53,300		
	Parziale mc					53,300		
	A RIPORTARE					56,161		934'038'876,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					56,161		934'038'876,71
	Manufatto intermedio tipo 21 muri	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
		-2,00	1,00	0,15	1,300	-0,390		
	Parziale mc					1,662		
	Sommano positivi mc					58,213		
	Sommano negativi mc					-0,390		
	SOMMANO mc					57,823	123,880	7'163,11
24891 / 41460 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC94 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		57,82		123,880	7162,742		
	SOMMANO %					7162,742	1,800	128,93
24892 / 41461 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATC94 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,225	20,090		
		8,00	0,20		1,750	2,800		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno							
		2,00	82,00		1,550	254,200		
	pareti lati interno							
		2,00	82,00		1,300	213,200		
	Manufatto intermedio tipo 21 pareti lati esterno							
		2,00	2,30		1,800	8,280		
		2,00	1,80		1,800	6,480		
	pareti lati interno							
		2,00	2,00		1,800	7,200		
		2,00	1,50		1,800	5,400		
		-4,00	1,00		1,300	-5,200		
		4,00	1,00	0,15		0,600		
		4,00		0,15	1,300	0,780		
	Sommano positivi mq					519,730		
	Sommano negativi mq					-5,200		
	SOMMANO mq					514,530	28,290	14'556,05
24893 / 41462 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC94 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,86		65,000	185,900		
	scatolare incidenza kg/mc 95		53,30		95,000	5063,500		
	manufatto intermedio tipo 21 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					5407,100	1,210	6'542,59
	A R I P O R T A R E							934'067'267,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'067'267,39
24894 / 41601 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24895 / 41602 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC95 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,225 1,750	2,511 0,350		
	Parziale mc					2,861		
	Scatolare muri	2,00	90,00	0,25	1,300	58,500		
	Parziale mc					58,500		
	Manufatto intermedio tipo 21 muri	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 1,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 1,300	1,080 0,972 -0,390		
	Parziale mc					1,662		
	Sommano positivi mc					63,413		
	Sommano negativi mc					-0,390		
	SOMMANO mc					63,023	123,880	7'807,29
24896 / 41603 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC95 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		63,02		123,880	7806,918		
	SOMMANO %					7806,918	1,800	140,52
24897 / 41604 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATC95 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20	0,25	1,225 1,750 0,700	20,090 2,800 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	90,00		1,550	279,000		
	pareti lati interno	2,00	90,00		1,300	234,000		
	Manufatto intermedio tipo 21 pareti lati esterno	2,00 2,00	2,30 1,80		1,800 1,800	8,280 6,480		
	pareti lati interno	2,00 2,00 -4,00 4,00 4,00	2,00 1,50 1,00 1,00	0,15 0,15	1,800 1,800 1,300 1,300	7,200 5,400 -5,200 0,600 0,780		
	Sommano positivi mq					565,330		
	Sommano negativi mq					-5,200		
	SOMMANO mq					560,130	28,290	15'846,08
	A R I P O R T A R E							934'091'061,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'091'061,28
24898 / 41605 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC95 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatto intermedio tipo 21 incidenza kg/mc 95		2,86		65,000	185,900		
			58,50		95,000	5557,500		
			1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					5901,100	1,210	7'140,33
24899 / 42110 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24900 / 42111 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC98 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,375 2,050	2,819 0,410		
	Parziale mc					3,229		
	Scatolare muri	2,00	78,00	0,25	1,600	62,400		
	Parziale mc					62,400		
	Manufatto intermedio tipo 23 muri	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 1,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 1,600	1,080 0,972 -0,480		
	Parziale mc					1,572		
	Sommano positivi mc					67,681		
	Sommano negativi mc					-0,480		
	SOMMANO mc					67,201	123,880	8'324,86
24901 / 42112 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC98 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		67,20		123,880	8324,736		
	SOMMANO %					8324,736	1,800	149,85
24902 / 42113 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATC98 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,375 2,050 0,700	22,550 3,280 0,700		
	Scatolare			0,25	0,700	0,700		
	A R I P O R T A R E					26,530		934'106'676,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,530		934'106'676,32
	pareti lati esterno	2,00	78,00		1,850	288,600		
	pareti lati interno	2,00	78,00		1,600	249,600		
	Manufatto intermedio tipo 23							
	pareti lati esterno	2,00	2,30		1,800	8,280		
		2,00	1,80		1,800	6,480		
	pareti lati interno	2,00	2,00		1,800	7,200		
		2,00	1,50		1,800	5,400		
		-4,00	1,00		1,600	-6,400		
		4,00	1,00	0,15		0,600		
		4,00		0,15	1,600	0,960		
	Sommano positivi mq					593,650		
	Sommano negativi mq					-6,400		
	SOMMANO mq					587,250	28,290	16'613,30
24903 / 42114 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC98 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,23		65,000	209,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		62,40		95,000	5928,000		
	manufatto intermedio tipo 23 incidenza kg/mc 95		1,57		95,000	149,150		
	SOMMANO kg					6287,100	1,210	7'607,39
24904 / 42132 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24905 / 42133 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) Tombino scatolare A25ATC99 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)							
		4,00	2,05	0,25	1,350	2,768		
		4,00	0,20	0,25	2,000	0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	78,00	0,25	1,550	60,450		
	Parziale mc					60,450		
	Manufatto intermedio tipo 23 muri	2,00	2,00	0,15	1,800	1,080		
		2,00	1,80	0,15	1,800	0,972		
		-2,00	1,00	0,15	1,550	-0,465		
	Parziale mc					1,587		
	Sommano positivi mc					65,670		
	Sommano negativi mc					-0,465		
	SOMMANO mc					65,205	123,880	8'077,60
	A R I P O R T A R E							934'138'974,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'138'974,61
24906 / 42134 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC99 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		65,21		123,880	8078,215		
	SOMMANO %					8078,215	1,800	145,41
24907 / 42135 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A25ATC99 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,350	22,140		
		8,00	0,20		2,000	3,200		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	78,00		1,800	280,800		
	Manufatto intermedio tipo 23 pareti lati esterno							
		2,00	2,30		1,800	8,280		
	pareti lati interno	2,00	1,80		1,800	6,480		
		2,00	2,00		1,800	7,200		
		2,00	1,50		1,800	5,400		
		-4,00	1,00		1,550	-6,200		
		4,00	1,00	0,15		0,600		
		4,00		0,15	1,550	0,930		
	Sommano positivi mq					577,530		
	Sommano negativi mq					-6,200		
	SOMMANO mq					571,330	28,290	16'162,93
24908 / 42136 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC99 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		60,45		95,000	5742,750		
	manufatto intermedio tipo 23 incidenza kg/mc 95		1,59		95,000	151,050		
	SOMMANO kg					6099,850	1,210	7'380,82
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24909 / 41387 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATS22 Scatolare soletta di copertura		95,00	3,90	0,500	185,250		
	SOMMANO mc					185,250	123,880	22'948,77
	A R I P O R T A R E							934'185'612,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'185'612,54
24910 / 41388 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS22 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		185,25		123,880	22948,770		
	SOMMANO %					22948,770	1,800	413,08
24911 / 41389 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATS22 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		3,90	0,500	7,800		
			95,00	3,00		285,000		
	SOMMANO mq					292,800	28,290	8'283,31
24912 / 41390 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS22 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		185,25		95,000	17598,750		
	SOMMANO kg					17598,750	1,210	21'294,49
24913 / 41391 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A25ATS22		95,00	3,00		285,000		
	SOMMANO mq					285,000	15,630	4'454,55
24914 / 41392 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24915 / 41393 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATS23 Scatolare soletta di copertura		108,00	3,70	0,400	159,840		
	SOMMANO mc					159,840	123,880	19'800,98
24916 / 41394 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATS23 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		159,84		123,880	19800,979		
	SOMMANO %					19800,979	1,800	356,42
24917 / 41395 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATS23 Scatolare							
	A R I P O R T A R E							934'240'215,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'240'215,37
	testate soletta di copertura	2,00		3,70	0,400	2,960		
	sotto soletta		108,00	3,00		324,000		
	SOMMANO mq					326,960	28,290	9'249,70
24918 / 41396 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATS23 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		159,84		95,000	15184,800		
	SOMMANO kg					15184,800	1,210	18'373,61
24919 / 41397 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A25ATS23 sotto soletta di copertura		108,00	3,00		324,000		
	SOMMANO mq					324,000	15,630	5'064,12
24920 / 41398 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24921 / 41399 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATC94 Scatolare soletta di copertura		82,00	1,50	0,250	30,750		
	SOMMANO mc					30,750	123,880	3'809,31
24922 / 41400 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC94 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,75		123,880	3809,310		
	SOMMANO %					3809,310	1,800	68,57
24923 / 41402 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATC94 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24924 / 41404 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC94 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		30,75		95,000	2921,250		
	A R I P O R T A R E					2921,250		934'276'801,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2921,250		934'276'801,90
	SOMMANO kg					2921,250	1,210	3'534,71
24925 / 41405 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A25ATC94		82,00	1,00		82,000		
	SOMMANO mq					82,000	35,240	2'889,68
24926 / 41606 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24927 / 41607 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A25ATC95 Scatolare soletta di copertura		90,00	1,50	0,250	33,750		
	SOMMANO mc					33,750	123,880	4'180,95
24928 / 41608 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC95 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		33,75		123,880	4180,950		
	SOMMANO %					4180,950	1,800	75,26
24929 / 41609 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATC95 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		1,50	0,250	0,750		
	SOMMANO mq					0,750	28,290	21,22
24930 / 41610 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC95 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		33,75		95,000	3206,250		
	SOMMANO kg					3206,250	1,210	3'879,56
24931 / 41611 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A25ATC95		90,00	1,00		90,000		
	SOMMANO mq					90,000	35,240	3'171,60
24932 / 42115 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							934'294'554,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'294'554,88
24933 / 42116 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC98 Scatolare soletta di copertura		78,00	1,50	0,250	29,250		
	SOMMANO mc					29,250	123,880	3'623,49
24934 / 42117 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC98 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,25		123,880	3623,490		
	SOMMANO %					3623,490	1,800	65,22
24935 / 42118 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATC98 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		1,50	0,250	1,125		
	SOMMANO mq					1,125	28,290	31,83
24936 / 42119 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC98 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,25		95,000	2778,750		
	SOMMANO kg					2778,750	1,210	3'362,29
24937 / 42120 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A25ATC98		78,00	1,00		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
24938 / 42137 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24939 / 42138 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A25ATC99 Scatolare soletta di copertura		78,00	1,50	0,250	29,250		
	SOMMANO mc					29,250	123,880	3'623,49
24940 / 42139 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A25ATC99 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,25		123,880	3623,490		
	A R I P O R T A R E					3623,490		934'308'009,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3623,490		934'308'009,92
	SOMMANO %					3623,490	1,800	65,22
24941 / 42140 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A25ATC99 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		1,50	0,250	1,125		
	SOMMANO mq					1,125	28,290	31,83
24942 / 42141 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A25ATC99 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,25		95,000	2778,750		
	SOMMANO kg					2778,750	1,210	3'362,29
24943 / 42142 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A25ATC99		78,00	1,00		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24944 / 41406 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATS22 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20		25,000 25,000	150,000 220,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00 4,00	5,40 2,25		25,000 25,000	540,000 225,000		
	SOMMANO kg					1135,000	3,030	3'439,05
24945 / 41407 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24946 / 41408 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATS23 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,30		25,000 25,000	150,000 230,000		
	SOMMANO kg					380,000	3,030	1'151,40
24947 / 41409 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24948 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	A R I P O R T A R E							934'318'808,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'318'808,43
41410 B.07.115.b	FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATC94 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24949 / 41612 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24950 / 41613 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATC95 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24951 / 42121 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24952 / 42122 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATC98 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
24953 / 42143 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24954 / 42144 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A25ATC99 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	SOMMANO kg					242,000	3,030	733,26
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24955 / 41177 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A25ATS22 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+3,10))	2,00	10,00	1,85	1,300	48,100		
	SOMMANO mc					48,100	3,390	163,06
	A R I P O R T A R E							934'321'904,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'321'904,53
24956 / 41178 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A25ATS22 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	0,60	0,800	9,600		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	1,80	0,500	36,000		
	SOMMANO mc					45,600	98,770	4'503,91
24957 / 41179 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24958 / 41180 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A25ATS23 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,00+9,10))	2,00	10,00	5,55	2,100	233,100		
	SOMMANO mc					233,100	3,390	790,21
24959 / 41181 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A25ATS23 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	2,00	0,800	32,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	4,12	0,500	82,400		
	SOMMANO mc					114,400	98,770	11'299,29
24960 / 41182 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
24961 / 41183 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A25ATC94 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+2,90))	2,00	1,50	1,65	0,800	3,960		
	SOMMANO mc					3,960	3,390	13,42
24962 / 41184 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A25ATC94 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,37	0,150	1,517		
	SOMMANO mc					1,517	79,840	121,12
24963 / 41185 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A25ATC94 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2,94	2,00	1,50	3,37	2,940	29,723		
	SOMMANO kg					29,723	1,420	42,21
	A R I P O R T A R E							934'338'674,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'338'674,69
24964 / 41186 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,20+1,80))	2,00	3,50	1,00	0,500	3,500		
	SOMMANO mc					3,500	3,390	11,87
24965 / 41187 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco	2,00	3,50	2,09	0,150	2,195		
	SOMMANO mc					2,195	79,840	175,25
24966 / 41188 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare V21VTC46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	3,50	2,09	2,940	43,012		
	SOMMANO kg					43,012	1,420	61,08
24967 / 41195 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24968 / 41196 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A25ATC95 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,40+0,30))	2,00	1,50	0,35	1,000	1,050		
	SOMMANO mc					1,050	3,390	3,56
24969 / 41197 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A25ATC95 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,68	0,150	1,656		
	SOMMANO mc					1,656	79,840	132,22
24970 / 41198 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A25ATC95 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,68	2,940	32,458		
	SOMMANO kg					32,458	1,420	46,09
24971 / 41199 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24972 / 41200	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							934'339'104,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'339'104,76
A.01.001	Tombino Scatolare A25ATC98 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,00))	2,00	1,50	1,15	0,700	2,415		
	SOMMANO mc					2,415	3,390	8,19
24973 / 41201	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
B.03.031.a	Tombino Scatolare A25ATC98 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,50	0,150	1,125		
	SOMMANO mc					1,125	79,840	89,82
24974 / 41202	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare A25ATC98 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,50	2,940	22,050		
	SOMMANO kg					22,050	1,420	31,31
24975 / 41203	"-----"							
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
24976 / 41204	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Scatolare A25ATC99 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,30))	2,00	1,50	1,30	0,500	1,950		
	SOMMANO mc					1,950	3,390	6,61
24977 / 41205	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
B.03.031.a	Tombino Scatolare A25ATC99 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,54	0,150	1,143		
	SOMMANO mc					1,143	79,840	91,26
24978 / 41206	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare A25ATC99 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,54	2,940	22,403		
	SOMMANO kg					22,403	1,420	31,81
	A29-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 809) SC - Scavi (SbCat 16)							
24979 / 42145	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino scatolare A29ATS24 Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	3,250	144,788		
	A R I P O R T A R E					144,788		934'339'363,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					144,788		934'339'363,76
	Scitolare		125,00	5,80	3,250	2356,250		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,80	3,250	84,240		
	SOMMANO mc					2585,278	6,170	15'951,17
24980 / 42161 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scitolare A29ATS24 Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	1,250	55,688		
	Scitolare		125,00	5,80	1,250	906,250		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,80	1,250	32,400		
	SOMMANO mc					994,338	1,890	1'879,30
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
24981 / 41061 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scitolare A29ATS24 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,50+6,00))		178,00	3,75	1,600	1068,000		
	SOMMANO mc					1068,000	3,390	3'620,52
24982 / 41062 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scitolare A29ATS24 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,50+6,00))		178,00	3,75	1,600	1068,000		
	SOMMANO mc					1068,000	1,740	1'858,32
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
24983 / 42146 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scitolare A29ATS24 Muri d'ala	2,00	4,05	5,50	0,150	6,683		
	(lung.=1/2*(0,75+0,95))	2,00	0,85	4,00	0,200	1,360		
	Scitolare		125,00	5,80	0,150	108,750		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,80	0,150	3,888		
	SOMMANO mc					120,681	79,840	9'635,17
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
24984 / 42147 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scitolare A29ATS24 Muri d'ala	2,00	3,90	5,20	0,400	16,224		
	Scitolare		125,00	5,50	0,600	412,500		
	A R I P O R T A R E					428,724		934'372'308,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					428,724		934'372'308,24
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	4,50	0,250	6,075		
	SOMMANO mc					434,799	107,800	46'871,33
24985 / 42148 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A29ATS24 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		434,80		107,800	46871,440		
	SOMMANO %					46871,440	1,800	843,69
24986 / 42149 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A29ATS24 muri d'ala	4,00 2,00	3,90		0,400 0,400	6,240 4,160		
	scatolare	2,00 2,00	125,00		0,600 0,600	150,000 6,600		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					169,700	28,290	4'800,81
24987 / 42150 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A29ATS24 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		16,22		65,000	1054,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		412,50		95,000	39187,500		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		6,08		95,000	577,600		
	SOMMANO kg					40819,400	1,210	49'391,47
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
24988 / 42151 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A29ATS24 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,80)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,550 3,800	15,096 1,216		
	Parziale mc					16,312		
	Scatolare muri	2,00	125,00	0,55	3,000	412,500		
	Parziale mc					412,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	A R I P O R T A R E					434,482		934'474'215,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					434,482		934'474'215,54
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					434,482	123,880	53'823,63
24989 / 42152 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A29ATS24 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		434,48		123,880	53823,382		
	SOMMANO %					53823,382	1,800	968,82
24990 / 42153 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A29ATS24 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,80)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20		2,550 3,800 1,300	75,480 6,080 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	125,00		3,550	887,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	2,00	125,00		3,000	750,000		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					1766,500	28,290	49'974,28
24991 / 42154 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A29ATS24 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		16,31		65,000	1060,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		412,50		95,000	39187,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					40786,300	1,210	49'351,42
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
24992 / 42155 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A29ATS24 Scatolare soletta di copertura		125,00	5,10	0,600	382,500		
	SOMMANO mc					382,500	123,880	47'384,10
24993 / 42156 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A29ATS24							
	A R I P O R T A R E							934'675'717,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'675'717,79
	vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		382,50		123,880	47384,100		
	SOMMANO %					47384,100	1,800	852,91
24994 / 42157 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A29ATS24 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		5,10	0,600	9,180		
	sotto soletta		125,00	4,00		500,000		
	SOMMANO mq					509,180	28,290	14'404,70
24995 / 42158 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A29ATS24 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		382,50		95,000	36337,500		
	SOMMANO kg					36337,500	1,210	43'968,38
24996 / 42159 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A29ATS24		125,00	4,00		500,000		
	SOMMANO mq					500,000	15,630	7'815,00
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
24997 / 42160 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A29ATS24 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	4,00		25,000	200,000		
	Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	4,00	2,20		25,000	220,000		
		2,00	5,40		25,000	270,000		
		2,00	2,25		25,000	112,500		
	SOMMANO kg					802,500	3,030	2'431,58
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
24998 / 41350 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A29ATS24 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,50+6,00))	2,00	10,00	3,75	1,600	120,000		
	SOMMANO mc					120,000	3,390	406,80
24999 / 41351 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A29ATS24							
	A R I P O R T A R E							934'745'597,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'745'597,16
	Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	10,00	1,50	0,800	24,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	10,00	2,76	0,500	55,200		
	SOMMANO mc					79,200	98,770	7'822,58
	A31-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 810) SC - Scavi (SbCat 16)							
25000 / 42162 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A31ATS25 Muri d'ala	2,00	2,85	2,80	1,950	31,122		
	Scatolare		78,00	2,90	1,950	441,090		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	2,30	1,950	48,438		
	SOMMANO mc					520,650	6,170	3'212,41
25001 / 42178 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25002 / 42179 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A31ATS26 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	1,450	18,792		
	Scatolare		82,00	2,80	1,450	332,920		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	3,250	40,365		
	SOMMANO mc					392,077	6,170	2'419,12
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25003 / 41063 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A31ATS26 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,31+1,70))		143,00	1,01	0,900	129,987		
	SOMMANO mc					129,987	3,390	440,66
25004 / 41064 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A31ATS26 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,31+1,70))		143,00	1,01	0,900	129,987		
	SOMMANO mc					129,987	1,740	226,18
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25005 / 42163	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							934'759'718,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							934'759'718,11	
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A31ATS25 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare Manufatti intermedi tipo 22	2,00 2,00 2,00	2,85 0,55 78,00 5,40	2,80 1,50 2,90 2,30	0,150 0,200 0,150 0,150	2,394 0,330 33,930 3,726		40,380 79,840	3'223,94
	SOMMANO mc								
25006 / 42180 SEP	"-----"							0,000	0,000
	SOMMANO								0,00
25007 / 42181 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A31ATS26 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00 2,00 2,00	2,40 0,30 82,00 5,40	2,70 1,50 2,80 2,30	0,150 0,200 0,150 0,150	1,944 0,180 34,440 1,863		38,427 79,840	3'068,01
	SOMMANO mc								
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
25008 / 42164 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A31ATS25 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 22	2,00 2,00	2,70 78,00 5,40	2,50 2,60 2,00	0,350 0,350 0,250	4,725 70,980 5,400		81,105 107,800	8'743,12
	SOMMANO mc								
25009 / 42165 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS25 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		81,11		107,800	8743,658		8743,658	1,800
	SOMMANO %								157,39
25010 / 42166 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A31ATS25 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	4,00 2,00 2,00 2,00 4,00	2,70 78,00 5,40	2,50 2,60	0,350 0,350 0,350 0,350 0,250	3,780 1,750 54,600 1,820 5,400			
	A R I P O R T A R E					67,350			934'774'910,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,350		934'774'910,57
	SOMMANO mq					67,350	28,290	1'905,33
25011 / 42167 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS25 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		4,73		65,000	307,450		
			70,98		95,000	6743,100		
			5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					7563,550	1,210	9'151,90
25012 / 42182 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25013 / 42183 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A31ATS26 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00	2,25	2,40	0,350	3,780		
			82,00	2,50	0,300	61,500		
			5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					67,980	107,800	7'328,24
25014 / 42184 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS26 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		67,98		107,800	7328,244		
	SOMMANO %					7328,244	1,800	131,91
25015 / 42185 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A31ATS26 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 22	4,00 2,00	2,25	2,40	0,350 0,350	3,150 1,680		
		2,00 2,00	82,00	2,50	0,300 0,300	49,200 1,500		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					58,230	28,290	1'647,33
25016 / 42186 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS26 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A RIPORTARE							934'795'075,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'795'075,28
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,78		65,000	245,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		61,50		95,000	5842,500		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		2,70		95,000	256,500		
	SOMMANO kg					6344,700	1,210	7'677,09
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25017 / 42168 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A31ATS25 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,700 2,500	5,100 0,600		
	Parziale mc					5,700		
	Scatolare muri	2,00	78,00	0,35	1,950	106,470		
	Parziale mc					106,470		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	4,00 8,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	10,800 0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					123,510	123,880	15'300,42
25018 / 42169 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS25 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		123,51		123,880	15300,419		
	SOMMANO %					15300,419	1,800	275,41
25019 / 42170 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A31ATS25 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,700 2,500 0,900	34,000 4,000 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	78,00		2,300	358,800		
	pareti lati interno	2,00	78,00		1,950	304,200		
	Manufatti intermedi tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00 16,00	5,40 0,27		2,000	86,400 4,320		
	SOMMANO mq					792,800	28,290	22'428,31
25020 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							934'840'756,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'840'756,51
42171 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS25 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,70		65,000	370,500		
			106,47		95,000	10114,650		
			11,34		95,000	1077,300		
	SOMMANO kg					11562,450	1,210	13'990,56
25021 / 42187 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25022 / 42188 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A31ATS26 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2) Parziale mc Scatolare muri Parziale mc Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60) Parziale mc SOMMANO mc	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
						3,168		
		2,00	82,00	0,30	1,500	73,800		
						73,800		
		2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
						5,670		
	SOMMANO mc					82,638	123,880	10'237,20
25023 / 42189 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS26 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		82,64		123,880	10237,443		
	SOMMANO %					10237,443	1,800	184,27
25024 / 42190 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A31ATS26 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4) Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno Manufatto intermedio tipo 22 pareti	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
		2,00	82,00		1,800	295,200		
		2,00	82,00		1,500	246,000		
		4,00	5,40		2,000	43,200		
	A R I P O R T A R E					610,440		934'865'168,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					610,440		934'865'168,54
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					612,600	28,290	17'330,45
25025 / 42191 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS26 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		3,17		65,000	206,050		
			73,80		95,000	7011,000		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					7755,700	1,210	9'384,40
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25026 / 42172 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A31ATS25 Scatolare soletta di copertura		78,00	2,20	0,350	60,060		
	SOMMANO mc					60,060	123,880	7'440,23
25027 / 42173 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS25 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		60,06		123,880	7440,233		
	SOMMANO %					7440,233	1,800	133,92
25028 / 42174 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A31ATS25 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,20	0,350	3,080		
	SOMMANO mq					3,080	28,290	87,13
25029 / 42175 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS25 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		60,06		95,000	5705,700		
	SOMMANO kg					5705,700	1,210	6'903,90
25030 / 42176 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A31ATS25		78,00	1,50		117,000		
	A R I P O R T A R E					117,000		934'906'448,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					117,000		934'906'448,57
	SOMMANO mq					117,000	35,240	4'123,08
25031 / 42192 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25032 / 42193 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A31ATS26 Scatolare soletta di copertura		82,00	2,10	0,300	51,660		
	SOMMANO mc					51,660	123,880	6'399,64
25033 / 42194 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A31ATS26 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		51,66		123,880	6399,641		
	SOMMANO %					6399,641	1,800	115,19
25034 / 42195 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A31ATS26 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		2,10	0,300	1,890		
	SOMMANO mq					1,890	28,290	53,47
25035 / 42196 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A31ATS26 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		51,66		95,000	4907,700		
	SOMMANO kg					4907,700	1,210	5'938,32
25036 / 42197 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A31ATS26		82,00	1,50		123,000		
	SOMMANO mq					123,000	35,240	4'334,52
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25037 / 42177 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A31ATS25 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	1,50		25,000	75,000		
		4,00	2,07		25,000	207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	A R I P O R T A R E					997,000		934'927'412,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					997,000		934'927'412,79
	SOMMANO kg					997,000	3,030	3'020,91
25038 / 42198 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25039 / 42199 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A31ATS26 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00 4,00 2,00 2,00	1,50 1,92 5,40 1,75			25,000 25,000 25,000 25,000	75,000 192,000 270,000 87,500	
	SOMMANO kg					624,500	3,030	1'892,24
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25040 / 41352 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A31ATS25 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,00))	2,00	5,00	1,65	0,900	14,850		
	SOMMANO mc					14,850	3,390	50,34
25041 / 41353 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A31ATS25 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	5,00 5,00	0,30 1,62	0,800 0,500	2,400 16,200		
	SOMMANO mc					18,600	98,770	1'837,12
25042 / 41354 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25043 / 41355 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A31ATS26 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,00))	2,00	5,00	1,65	0,900	14,850		
	SOMMANO mc					14,850	3,390	50,34
25044 / 41356 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A31ATS26 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	5,00 5,00	0,30 1,62	0,800 0,500	2,400 16,200		
	A R I P O R T A R E					18,600		934'934'263,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,600		934'934'263,74
	SOMMANO mc					18,600	98,770	1'837,12
	A33-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 811) SC - Scavi (SbCat 16)							
25045 / 41839 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A33ATS27 Muri d'ala	2,00	2,40	3,20	1,500	23,040		
	Scatolare		81,00	3,40	1,500	413,100		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,80	1,500	22,680		
	SOMMANO mc					458,820	6,170	2'830,92
25046 / 42200 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25047 / 42201 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A33ATS29 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Scatolare		52,00	2,80	1,150	167,440		
	SOMMANO mc					178,618	6,170	1'102,07
25048 / 42223 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25049 / 42224 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A33ATS59 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		52,00	2,70	1,100	154,440		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	1,100	9,108		
	SOMMANO mc					174,240	6,170	1'075,06
25050 / 42245 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25051 / 42246 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A33ATS62 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		6,00	2,70	1,100	17,820		
	SOMMANO mc					28,512	6,170	175,92
	A R I P O R T A R E							934'941'284,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'941'284,83
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25052 / 41059 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS27 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,77+2,80))		139,00	1,79	0,860	213,977		
	SOMMANO mc					213,977	3,390	725,38
25053 / 41060 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A33ATS27 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,77+2,80))		139,00	1,79	0,860	213,977		
	SOMMANO mc					213,977	1,740	372,32
25054 / 41067 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25055 / 41068 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS59 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+1,50))		94,00	0,90	0,370	31,302		
	SOMMANO mc					31,302	3,390	106,11
25056 / 41069 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A33ATS59 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+1,50))		94,00	0,90	0,370	31,302		
	SOMMANO mc					31,302	1,740	54,47
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25057 / 41840 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A33ATS27 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00 2,00	2,40 0,30	3,20 2,00	0,150 0,200	2,304 0,240		
	SOMMANO mc		81,00 5,40	3,40 2,80	0,150	41,310 2,268	46,122	79,840
25058 / 42202 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25059 / 42203 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A33ATS29							
	A R I P O R T A R E							934'946'225,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'946'225,49
	Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare	2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	0,150	1,458 0,060		
	SOMMANO mc		52,00	2,80	0,150	21,840		
						23,358	79,840	1'864,90
25060 / 42225 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25061 / 42226 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A33ATS59 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare	2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	1,100	10,692 0,060		
			52,00	2,70	0,150	21,060		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					34,854	79,840	2'782,74
25062 / 42247 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25063 / 42248 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A33ATS62 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare	2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	0,150	1,458 0,060		
			6,00	2,70	0,150	2,430		
	SOMMANO mc					3,948	79,840	315,21
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25064 / 41841 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) Tombino scatolare A33ATS27 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,25	2,90	0,350	4,568		
			81,00	3,10	0,350	87,885		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,50	0,250	3,375		
	SOMMANO mc					95,828	107,800	10'330,26
25065 / 41842 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS27 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		95,83		107,800	10330,474		
	A R I P O R T A R E					10330,474		934'961'518,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10330,474		934'961'518,60
	SOMMANO %					10330,474	1,800	185,95
25066 / 41843 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A33ATS27 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	2,90	0,350 0,350	3,150 2,030		
	scatolare	2,00 2,00	81,00	3,10	0,350 0,350	56,700 2,170		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					66,750	28,290	1'888,36
25067 / 41844 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS27 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,57		65,000	297,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		87,89		95,000	8349,550		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		3,38		95,000	321,100		
	SOMMANO kg					8967,700	1,210	10'850,92
25068 / 42204 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25069 / 42205 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS29 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		52,00	2,50	0,300	39,000		
	SOMMANO mc					40,980	107,800	4'417,64
25070 / 42206 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS29 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,98		107,800	4417,644		
	SOMMANO %					4417,644	1,800	79,52
25071 / 42210 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A33ATS29 muri d'ala	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					2,850		934'978'940,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,850		934'978'940,99
	SOMMANO mq	2,00 2,00	52,00	2,50	0,300 0,300	31,200 1,500	28,290	1'005,71
25072 / 42212 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS29 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,98		65,000	128,700		
	SOMMANO kg		39,00		95,000	3705,000	1,210	4'638,78
25073 / 42230 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25074 / 42231 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS59 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 21	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	SOMMANO mc		52,00	2,40	0,250	31,200		
		2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO %					34,836	107,800	3'755,32
25075 / 42232 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS59 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		34,84		107,800	3755,752	1,800	67,60
25076 / 42233 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A33ATS59 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 21	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
	SOMMANO mq	2,00 2,00	52,00	2,40	0,250 0,250	26,000 1,200		
		4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					33,330	28,290	942,91
25077 / 42234 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS59 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							934'989'351,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'989'351,31
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,20		95,000	2964,000		
	Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					3250,400	1,210	3'932,98
25078 / 42252 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25079 / 42253 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS62 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		6,00	2,40	0,250	3,600		
	SOMMANO mc					5,580	107,800	601,52
25080 / 42254 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS62 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		5,58		107,800	601,524		
	SOMMANO %					601,524	1,800	10,83
25081 / 42255 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A33ATS62 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	6,00		0,250	3,000		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq					7,050	28,290	199,44
25082 / 42256 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS62 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		3,60		95,000	342,000		
	SOMMANO kg					470,700	1,210	569,55
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							934'994'665,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							934'994'665,63
25083 / 41845 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS27 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,375 2,050	2,819 0,410		
	Parziale mc					3,229		
	Scatolare muri	2,00	81,00	0,35	1,500	85,050		
	Parziale mc					85,050		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					93,949	123,880	11'638,40
25084 / 41846 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS27 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		93,95		123,880	11638,526		
	SOMMANO %					11638,526	1,800	209,49
25085 / 41847 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A33ATS27 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20	0,25	1,375 2,050 0,700	22,550 3,280 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	81,00		1,850	299,700		
	pareti lati interno	2,00	81,00		1,500	243,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					614,590	28,290	17'386,75
25086 / 41848 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS27 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,23		65,000	209,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		85,05		95,000	8079,750		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					8828,350	1,210	10'682,30
	A R I P O R T A R E							935'034'582,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'034'582,57
25087 / 42217 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25088 / 42218 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A33ATS29 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	52,00	0,30	1,000	31,200		
	Parziale mc					31,200		
	SOMMANO mc					32,914	123,880	4'077,39
25089 / 42219 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS29 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		32,91		123,880	4076,891		
	SOMMANO %					4076,891	1,800	73,38
25090 / 42220 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A33ATS29 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,45 0,20	0,25	0,975 1,500 0,450	11,310 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	52,00		1,300	135,200		
	pareti lati interno	2,00	52,00		1,000	104,000		
	SOMMANO mq					253,360	28,290	7'167,55
25091 / 42221 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS29 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,20		95,000	2964,000		
	SOMMANO kg					3075,150	1,210	3'720,93
25092 / 42227 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25093 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							935'049'621,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'049'621,82
42235 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS59 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	52,00	0,25	1,000	26,000		
	Parziale mc					26,000		
	Manufatti intermedi tipo 21 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	1,50	0,15	1,000	-0,900		
	Parziale mc					3,204		
	Sommano positivi mc					31,818		
	Sommano negativi mc					-0,900		
	SOMMANO mc					30,918	123,880	3'830,12
25094 / 42236 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS59 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,92		123,880	3830,370		
	SOMMANO %					3830,370	1,800	68,95
25095 / 42237 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A33ATS59 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	52,00		1,250	130,000		
	pareti lati interno	2,00	52,00		1,000	104,000		
	Manufatti intermedi tipo 21 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,50		1,000	-12,000		
		8,00	1,50	0,15		1,800		
		8,00		0,15	1,000	1,200		
	Sommano positivi mq					307,440		
	Sommano negativi mq					-12,000		
	SOMMANO mq					295,440	28,290	8'358,00
25096 / 42238 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS59 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							935'061'878,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							935'061'878,89
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,00		95,000	2470,000		
	manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		3,20		95,000	304,000		
	SOMMANO kg					2885,150	1,210	3'491,03
25097 / 42249 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25098 / 42257 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A33ATS62 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	6,00	0,25	1,000	3,000		
	Parziale mc					3,000		
	SOMMANO mc					4,714	123,880	583,97
25099 / 42258 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS62 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		4,71		123,880	583,475		
	SOMMANO %					583,475	1,800	10,50
25100 / 42259 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A33ATS62 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20	0,25	0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	6,00		1,250	15,000		
	pareti lati interno	2,00	6,00		1,000	12,000		
	SOMMANO mq					42,720	28,290	1'208,55
25101 / 42260 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS62 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare		1,71		65,000	111,150		
	A RIPORTARE					111,150		935'067'172,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'095'952,17
25109 / 42209 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS29 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		32,76		123,880	4058,309		
	SOMMANO %					4058,309	1,800	73,05
25110 / 42211 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A33ATS29 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,10	0,300	1,260		
	SOMMANO mq					1,260	28,290	35,65
25111 / 42213 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS29 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		32,76		95,000	3112,200		
	SOMMANO kg					3112,200	1,210	3'765,76
25112 / 42214 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A33ATS29		52,00	1,50		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
25113 / 42239 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25114 / 42240 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq) Tombino scatolare A33ATS59 Scatolare soletta di copertura		52,00	2,00	0,250	26,000		
	SOMMANO mc					26,000	123,880	3'220,88
25115 / 42241 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS59 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		26,00		123,880	3220,880		
	SOMMANO %					3220,880	1,800	57,98
25116 / 42242 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A33ATS59 Scatolare testate soletta di copertura							
	A R I P O R T A R E							935'105'854,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'105'854,21
	SOMMANO mq	4,00		2,00	0,250	2,000		
						2,000	28,290	56,58
25117 / 42243 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS59 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		26,00		95,000	2470,000		
	SOMMANO kg					2470,000	1,210	2'988,70
25118 / 42244 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A33ATS59		52,00	1,50		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
25119 / 42261 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25120 / 42262 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A33ATS62 Scatolare soletta di copertura		6,00	2,00	0,250	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	123,880	371,64
25121 / 42263 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A33ATS62 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		3,00		123,880	371,640		
	SOMMANO %					371,640	1,800	6,69
25122 / 42264 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A33ATS62 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
25123 / 42265 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A33ATS62 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		3,00		95,000	285,000		
	SOMMANO kg					285,000	1,210	344,85
25124 /	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X							
	A R I P O R T A R E							935'112'399,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'112'399,68
42266 B.04.016	SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A33ATS62		6,00	1,50		9,000		
	SOMMANO mq					9,000	35,240	317,16
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25125 / 41854 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A33ATS27 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,00 1,92		25,000 25,000	50,000 192,000		
	Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00 2,00	5,40 2,25		25,000 25,000	270,000 112,500		
	SOMMANO kg					624,500	3,030	1'892,24
25126 / 42215 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25127 / 42216 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A33ATS29 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
25128 / 42228 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25129 / 42229 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A33ATS59 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
25130 / 42250 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25131 / 42251 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A33ATS62 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
	A R I P O R T A R E							935'116'608,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'116'608,88
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25132 / 41207 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33TS27 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,80+3,20))	2,00	5,00	2,00	0,800	16,000		
	SOMMANO mc					16,000	3,390	54,24
25133 / 41208 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A33ATS27 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	5,00	0,80	0,800	6,400		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	5,00	1,44	0,500	14,400		
	SOMMANO mc					20,800	98,770	2'054,42
25134 / 41209 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25135 / 41210 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS29 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,50))	2,00	1,50	1,50	0,700	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
25136 / 41211 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A33ATS29 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,94	0,150	1,323		
	SOMMANO mc					1,323	79,840	105,63
25137 / 41212 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A33ATS29 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,94	2,940	25,931		
	SOMMANO kg					25,931	1,420	36,82
25138 / 41213 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25139 / 41214 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS59 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
	A R I P O R T A R E							935'118'877,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'118'877,03
25140 / 41215 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A33ATS59 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,30	0,150	1,035		
	SOMMANO mc					1,035	79,840	82,63
25141 / 41216 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A33ATS59 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,30	2,940	20,286		
	SOMMANO kg					20,286	1,420	28,81
25142 / 41217 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25143 / 41218 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+2,00))	2,00	1,50	1,25	0,500	1,875		
	SOMMANO mc					1,875	3,390	6,36
25144 / 41219 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,30	0,150	1,035		
	SOMMANO mc					1,035	79,840	82,63
25145 / 41220 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A33ATS62 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,30	2,940	20,286		
	SOMMANO kg					20,286	1,420	28,81
25146 / 42222 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A37-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 812) SC - Scavi (SbCat 16)							
25147 / 42267 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	2,050	44,403		
	A R I P O R T A R E					44,403		935'119'106,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,403		935'119'106,27
	Scatolare		84,00	4,00	2,050	688,800		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,30	2,050	36,531		
	SOMMANO mc					769,734	6,170	4'749,26
25148 / 42282 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,050	1,083		
	Scatolare		84,00	4,00	0,050	16,800		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,30	0,050	0,891		
	SOMMANO mc					18,774	1,890	35,48
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25149 / 41065 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A37ATS64 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,24+3,94))		122,00	2,59	1,590	502,408		
	SOMMANO mc					502,408	3,390	1'703,16
25150 / 41066 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A37ATS64 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,24+3,94))		122,00	2,59	1,590	502,408		
	SOMMANO mc					502,408	1,740	874,19
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25151 / 42268 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,150	3,249		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	2,50	0,200	0,550		
	Scatolare		84,00	4,00	0,150	50,400		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,30	0,150	2,673		
	SOMMANO mc					56,872	79,840	4'540,66
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25152 / 42269 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala	2,00	2,70	3,50	0,350	6,615		
	Scatolare		84,00	3,70	0,400	124,320		
	A R I P O R T A R E					130,935		935'131'009,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,935		935'131'009,02
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,00	0,250	4,050		
	SOMMANO mc					134,985	107,800	14'551,38
25153 / 42270 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A37ATS64 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		134,99		107,800	14551,922		
	SOMMANO %					14551,922	1,800	261,93
25154 / 42273 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A37ATS64 muri d'ala	4,00 2,00	2,70	3,50	0,350 0,350	3,780 2,450		
	scatolare	2,00 2,00	84,00	3,70	0,400 0,400	67,200 2,960		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					79,090	28,290	2'237,46
25155 / 42275 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A37ATS64 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		6,62		65,000	430,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		124,32		95,000	11810,400		
	manufatto intermedio tipo 20 incidenza kg/mc 95		4,05		95,000	384,750		
	SOMMANO kg					12625,450	1,210	15'276,79
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25156 / 42278 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	84,00	0,40	2,000	134,400		
	Parziale mc					134,400		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	A R I P O R T A R E					147,294		935'163'336,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					147,294		935'163'336,58
	SOMMANO mc					147,294	123,880	18'246,78
25157 / 42279 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A37ATS64 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		147,29		123,880	18246,285		
	SOMMANO %					18246,285	1,800	328,43
25158 / 42280 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A37ATS64 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno		2,00	84,00		2,400	403,200	
	pareti lati interno		2,00	84,00		2,000	336,000	
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	SOMMANO mq					835,600	28,290	23'639,12
25159 / 42281 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A37ATS64 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		134,40		95,000	12768,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
	SOMMANO kg					13816,450	1,210	16'717,90
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25160 / 42271 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mmq) Tombino scatolare A37ATS64 Scatolare soletta di copertura		84,00	3,30	0,400	110,880		
	SOMMANO mc					110,880	123,880	13'735,81
25161 / 42272 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A37ATS64 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		110,88		123,880	13735,814		
	A R I P O R T A R E					13735,814		935'236'004,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13735,814		935'236'004,62
	SOMMANO %					13735,814	1,800	247,24
25162 / 42274 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A37ATS64 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	3,00		3,30	0,400	3,960		
			84,00	2,50		210,000		
	SOMMANO mq					213,960	28,290	6'052,93
25163 / 42276 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A14ATS10 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		110,88		95,000	10533,600		
	SOMMANO kg					10533,600	1,210	12'745,66
25164 / 42283 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A37ATS64 sotto soletta		84,00	2,50		210,000		
	SOMMANO mq					210,000	15,630	3'282,30
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25165 / 42277 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A37ATS64 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,50 2,07		25,000 25,000	125,000 207,000		
	SOMMANO kg					332,000	3,030	1'005,96
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25166 / 41357 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A37ATS64 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,20+5,70))	2,00	5,00	3,45	1,500	51,750		
	SOMMANO mc					51,750	3,390	175,43
25167 / 41358 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A37ATS64 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	5,00 5,00	1,20 2,70	0,800 0,500	9,600 27,000		
	A R I P O R T A R E					36,600		935'259'514,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,600		935'259'514,14
	SOMMANO mc					36,600	98,770	3'614,98
	S04-STS00 - Tombini Scatolari - Svincolo Cento (Cat 813) SC - Scavi (SbCat 16)							
25168 / 44771 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S04STS01 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	2,80	1,650	26,334		
			77,00	2,80	1,650	355,740		
	SOMMANO mc					382,074	6,170	2'357,40
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25169 / 44766 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S04STS01 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,40+2,30))		130,00	1,35	0,910	159,705		
	SOMMANO mc					159,705	3,390	541,40
25170 / 44767 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare S04STS01 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,40+2,30))		130,00	1,35	0,910	159,705		
	SOMMANO mc					159,705	1,740	277,89
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25171 / 44772 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S04STS01 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	2,80 1,50	0,150 0,200	2,394 0,330		
			77,00	2,80	0,150	32,340		
	SOMMANO mc					35,064	79,840	2'799,51
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25172 / 44774 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S04STS01 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,70	2,50	0,350	4,725		
			77,00	2,50	0,300	57,750		
	SOMMANO mc					62,475	107,800	6'734,81
	A R I P O R T A R E							935'275'840,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'275'840,13
25173 / 44775 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S04STS01 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		62,48		107,800	6735,344		
	SOMMANO %					6735,344	1,800	121,24
25174 / 44776 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S04STS01 muri d'ala							
	scatolare	4,00 2,00	2,70		0,350 0,350	3,780 1,750		
		2,00 2,00	77,00		0,300 0,300	46,200 1,500		
	SOMMANO mq					53,230	28,290	1'505,88
25175 / 44777 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S04STS01 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,73		65,000	307,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		57,75		95,000	5486,250		
	SOMMANO kg					5793,700	1,210	7'010,38
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25176 / 44778 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S04STS01 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,20)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,550 2,200	4,650 0,528		
	Parziale mc					5,178		
	Scatolare muri	2,00	77,00	0,30	1,700	78,540		
	Parziale mc					78,540		
	SOMMANO mc					83,718	123,880	10'370,99
25177 / 44779 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S04STS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		83,72		123,880	10371,234		
	SOMMANO %					10371,234	1,800	186,68
25178 / 44780	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	A R I P O R T A R E							935'295'035,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'295'035,30
B.04.001	Casseri in elevazione Tombino scatolare S04STS01 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,70		1,550	33,480		
		8,00	0,20		2,200	3,520		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	77,00		2,000	308,000		
	pareti lati interno	2,00	77,00		1,700	261,800		
	SOMMANO mq					607,880	28,290	17'196,93
25179 / 44781 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S04STS01 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,18		65,000	336,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		78,54		95,000	7461,300		
	SOMMANO kg					7798,000	1,210	9'435,58
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25180 / 44782 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S04STS01 Scatolare soletta di copertura		77,00	2,10	0,300	48,510		
	SOMMANO mc					48,510	123,880	6'009,42
25181 / 44783 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S04STS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		48,51		123,880	6009,419		
	SOMMANO %					6009,419	1,800	108,17
25182 / 44784 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S04STS01 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,10	0,300	1,260		
	SOMMANO mq					1,260	28,290	35,65
25183 / 44785 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S04STS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		48,51		95,000	4608,450		
	A R I P O R T A R E					4608,450		935'327'821,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4608,450		935'327'821,05
	SOMMANO kg					4608,450	1,210	5'576,22
25184 / 44786 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S04STS01		77,00	1,50		115,500		
	SOMMANO mq					115,500	35,240	4'070,22
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25185 / 44773 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S04STS01 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 2,07		25,000 25,000	75,000 207,000		
	SOMMANO kg					282,000	3,030	854,46
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25186 / 44768 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S04STS01 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,20))	2,00	1,50	1,85	0,900	4,995		
	SOMMANO mc					4,995	3,390	16,93
25187 / 44769 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S04STS01 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,74	0,150	1,683		
	SOMMANO mc					1,683	79,840	134,37
25188 / 44770 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S04STS01 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,74	2,940	32,987		
	SOMMANO kg					32,987	1,420	46,84
	A39-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 814) SC - Scavi (SbCat 16)							
25189 / 42284 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00	4,05 90,00	5,50 5,70	3,200 3,200	142,560 1641,600		
	A R I P O R T A R E					1784,160		935'338'520,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1784,160		935'338'520,09
	SOMMANO mc		5,40	4,80	3,200	82,944		
						1867,104	6,170	11'520,03
25190 / 42300 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	4,05	5,50	1,200	53,460		
	Manufatto intermedio tipo 22		90,00	5,70	1,200	615,600		
			5,40	4,80	1,200	31,104		
	SOMMANO mc					700,164	1,890	1'323,31
25191 / 42301 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25192 / 42302 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A39ATCE8 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	2,00	1,550	14,880		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23		87,00	2,00	1,550	269,700		
		2,00	2,30	1,80	1,550	12,834		
	SOMMANO mc					297,414	6,170	1'835,04
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25193 / 41072 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A39ATS30 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,70+7,36))		135,00	5,03	1,820	1235,871		
	SOMMANO mc					1235,871	3,390	4'189,60
25194 / 41073 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A39ATS30 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,70+7,36))		135,00	5,03	1,820	1235,871		
	SOMMANO mc					1235,871	1,740	2'150,42
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25195 / 42285 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,75+0,95))	2,00	4,05	5,50	0,150	6,683		
	Scatolare	2,00	0,85	4,00	0,200	1,360		
	Manufatto intermedio tipo 22		90,00	5,70	0,150	76,950		
	A R I P O R T A R E					84,993		935'359'538,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					84,993		935'359'538,49
25196 / 42303 SEP	"-----" SOMMANO		5,40	4,80	0,150	3,888		
						88,881	79,840	7'096,26
25197 / 42304 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A39ATCE8 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00 2,00	2,40 0,30	2,00 0,80	0,150 0,200	1,440 0,096		
			87,00	2,00	0,150	26,100		
		2,00 2,00	2,30 2,00	1,80 1,50	0,150 0,300	1,242 1,800		
	SOMMANO mc					30,678	79,840	2'449,33
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25198 / 42286 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 22	2,00	3,90	5,20	0,400	16,224		
			90,00	5,40	0,550	267,300		
			5,40	4,50	0,250	6,075		
	SOMMANO mc					289,599	107,800	31'218,77
25199 / 42287 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A39ATS30 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		289,60		107,800	31218,880		
	SOMMANO %					31218,880	1,800	561,94
25200 / 42288 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A39ATS30 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 22	4,00 2,00	3,90	5,20	0,400 0,400	6,240 4,160		
		2,00 2,00	90,00	5,40	0,550 0,550	99,000 5,940		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					118,040	28,290	3'339,35
25201 / 42289 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATS30							
	A R I P O R T A R E							935'404'204,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'404'204,14
	vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		16,22		65,000	1054,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		267,30		95,000	25393,500		
	manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		6,08		95,000	577,600		
	SOMMANO kg					27025,400	1,210	32'700,73
25202 / 42305 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25203 / 42306 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A39ATCE8 Muri d'ala	2,00	2,25	1,70	0,350	2,678		
	Scatolare		87,00	1,70	0,250	36,975		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					41,309	107,800	4'453,11
25204 / 42307 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A39ATCE8 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		41,31		107,800	4453,218		
	SOMMANO %					4453,218	1,800	80,16
25205 / 42317 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A39ATCE8 muri d'ala	4,00 2,00	2,25	1,70	0,350 0,350	3,150 1,190		
	scatolare	2,00 2,00	87,00	1,70	0,250 0,250	43,500 0,850		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					51,970	28,290	1'470,23
25206 / 42318 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATCE8 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,68		65,000	174,200		
	scatolare incidenza kg/mc 95		36,98		95,000	3513,100		
	A R I P O R T A R E					3687,300		935'442'908,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3687,300		935'442'908,37
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					3845,000	1,210	4'652,45
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25207 / 42290 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,75)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,525 3,750	14,948 1,200		
	Parziale mc					16,148		
	Scatolare muri	2,00	90,00	0,50	3,000	270,000		
	Parziale mc					270,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					291,818	123,880	36'150,41
25208 / 42291 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A39ATS30 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		291,82		123,880	36150,662		
	SOMMANO %					36150,662	1,800	650,71
25209 / 42292 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A39ATS30 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,75)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20	0,40	2,525 3,750 1,300	74,740 6,000 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	90,00		3,000	540,000		
	pareti lati interno	2,00	90,00		3,550	639,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					1307,180	28,290	36'980,12
25210 / 42293 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATS30 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	A R I P O R T A R E							935'521'342,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'521'342,06
	scotolare incidenza kg/mc 95		16,15		65,000	1049,750		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		270,00		95,000	25650,000		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					27238,400	1,210	32'958,46
25211 / 42308 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scotolare A19ATC55 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,05		65,000	198,250		
	scotolare incidenza kg/mc 95		64,53		95,000	6130,350		
	manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		3,23		95,000	306,850		
	SOMMANO kg					6635,450	1,210	8'028,89
25212 / 42319 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25213 / 42320 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scotolare A39ATCE8 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,10)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,400	2,870		
		4,00	0,20	0,25	2,100	0,420		
	Parziale mc					3,290		
	Scotolare muri	2,00	87,00	0,25	1,650	71,775		
	Parziale mc					71,775		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	0,80	0,15	1,650	-0,792		
	Parziale mc					3,312		
	Sommano positivi mc					79,169		
	Sommano negativi mc					-0,792		
	SOMMANO mc					78,377	123,880	9'709,34
25214 / 42321 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scotolare A39ATCE8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		78,38		123,880	9709,714		
	SOMMANO %					9709,714	1,800	174,77
	A R I P O R T A R E							935'572'213,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'572'213,52
25215 / 42322 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A39ATCE8 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,10)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,400	22,960		
		8,00	0,20		2,100	3,360		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	87,00		1,900	330,600		
	pareti lati interno	2,00	87,00		1,650	287,100		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	0,80		1,650	-10,560		
		8,00	0,80	0,15		0,960		
		8,00		0,15	1,650	1,980		
	Sommano positivi mq					702,380		
	Sommano negativi mq					-10,560		
	SOMMANO mq					691,820	28,290	19'571,59
25216 / 42323 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATCE8 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,29		65,000	213,850		
	scatolare incidenza kg/mc 95		71,78		95,000	6819,100		
	manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		3,31		95,000	314,450		
	SOMMANO kg					7347,400	1,210	8'890,35
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25217 / 42294 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A39ATS30 Scatolare soletta di copertura							
			90,00	5,00	0,550	247,500		
	SOMMANO mc					247,500	123,880	30'660,30
25218 / 42295 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A39ATS30 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
			247,50		123,880	30660,300		
	SOMMANO %					30660,300	1,800	551,89
	A R I P O R T A R E							935'631'887,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'631'887,65
25219 / 42296 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A39ATS30 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	3,00		5,00	0,550	8,250		
			90,00	4,00		360,000		
	SOMMANO mq					368,250	28,290	10'417,79
25220 / 42297 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATS30 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		247,50		95,000	23512,500		
	SOMMANO kg					23512,500	1,210	28'450,13
25221 / 42298 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A39ATS30 sotto soletta		90,00	4,00		360,000		
	SOMMANO mq					360,000	35,240	12'686,40
25222 / 42311 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25223 / 42312 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A39ATCE8 Scatolare soletta di copertura		87,00	1,30	0,250	28,275		
	SOMMANO mc					28,275	123,880	3'502,71
25224 / 42313 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A39ATCE8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		28,28		123,880	3503,326		
	SOMMANO %					3503,326	1,800	63,06
25225 / 42314 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A39ATCE8 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,30	0,250	1,300		
	SOMMANO mq					1,300	28,290	36,78
25226 / 42315 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A39ATCE8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							935'687'044,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'687'044,52
	scatolare incidenza kg/mc 95		28,28		95,000	2686,600		
	SOMMANO kg					2686,600	1,210	3'250,79
25227 / 42316 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A39ATCE8		87,00	0,80		69,600		
	SOMMANO mq					69,600	35,240	2'452,70
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25228 / 42299 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A39ATS30 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	4,00		25,000	200,000		
		4,00	2,20		25,000	220,000		
	Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		25,000	270,000		
		2,00	4,25		25,000	212,500		
	SOMMANO kg					902,500	3,030	2'734,58
25229 / 42309 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25230 / 42310 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A39ATCE8 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00	0,80		25,000	40,000		
		4,00	1,92		25,000	192,000		
	SOMMANO kg					232,000	3,030	702,96
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25231 / 41227 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A39ATS30 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,70+8,10))	2,00	5,00	5,40	1,800	97,200		
	SOMMANO mc					97,200	3,390	329,51
25232 / 41228 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A39ATS30 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	2,70	0,800	21,600		
		4,00	5,00	3,24	0,500	32,400		
	SOMMANO mc					54,000	98,770	5'333,58
	A R I P O R T A R E							935'701'848,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'701'848,64
25233 / 41229 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25234 / 41230 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A39ATCE8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+2,40))	2,00	1,50	1,50	0,600	2,700		
	SOMMANO mc					2,700	3,390	9,15
25235 / 41231 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A39ATCE8 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,76	0,150	1,242		
	SOMMANO mc					1,242	79,840	99,16
25236 / 41232 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A39ATCE8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,76	2,940	24,343		
	SOMMANO kg					24,343	1,420	34,57
	A40-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 815) SC - Scavi (SbCat 16)							
25237 / 42340 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A40ATS31 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	3,150	114,818		
	Scatolare		152,00	4,60	3,150	2202,480		
	SOMMANO mc					2317,298	6,170	14'297,73
25238 / 42355 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A40ATS31 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	1,150	41,918		
	Scatolare		152,00	4,60	1,150	804,080		
	SOMMANO mc					845,998	1,890	1'598,94
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25239 / 42341 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A41ATS31							
	A R I P O R T A R E							935'717'888,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							935'717'888,19
	Muri d'ala (lung.=1/2*(0,75+0,95)) Scatolare	2,00 2,00	4,05 0,85	4,50 3,00	0,150 0,200	5,468 1,020		
	SOMMANO mc		152,00	4,60	0,150	104,880		
						111,368	79,840	8'891,62
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25240 / 42342 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A40ATS31 Muri d'ala	2,00	3,90	4,20	0,400	13,104		
	Scatolare		152,00	4,30	0,500	326,800		
	SOMMANO mc					339,904	107,800	36'641,65
25241 / 42343 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A40ATS31 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		339,90		107,800	36641,220		
	SOMMANO %					36641,220	1,800	659,54
25242 / 42346 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A40ATS31 muri d'ala	4,00 2,00	2,70	4,20	0,350 0,350	3,780 2,940		
	scatolare	2,00 2,00	152,00	4,30	0,500 0,500	152,000 4,300		
	SOMMANO mq					163,020	28,290	4'611,84
25243 / 42348 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A40ATS31 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		13,10		65,000	851,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		326,80		95,000	31046,000		
	SOMMANO kg					31897,500	1,210	38'595,97
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25244 / 42351 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A40ATS31 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,80)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,550 3,800	15,096 1,216		
	A R I P O R T A R E					16,312		935'807'288,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,312		935'807'288,81
	Parziale mc					16,312		
	Scatolare muri	2,00	152,00	0,45	3,100	424,080		
	Parziale mc					424,080		
	SOMMANO mc					440,392	123,880	54'555,76
25245 / 42352 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A40ATS31 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		440,39		123,880	54555,513		
	SOMMANO %					54555,513	1,800	982,00
25246 / 42353 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A40ATS31 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,80)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20		2,550 3,800 1,300	75,480 6,080 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	152,00		3,600	1094,400		
	pareti lati interno	2,00	152,00		3,100	942,400		
	SOMMANO mq					2120,440	28,290	59'987,25
25247 / 42354 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A40ATS31 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		16,31		65,000	1060,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		424,08		95,000	40287,600		
	SOMMANO kg					41347,750	1,210	50'030,78
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25248 / 42344 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A40ATS31 Scatolare soletta di copertura		152,00	3,90	0,500	296,400		
	SOMMANO mc					296,400	123,880	36'718,03
25249 / 42345 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A40ATS31 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							936'009'562,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'009'562,63
	SOMMANO %		296,40		123,880	36718,032		
						36718,032	1,800	660,92
25250 / 42347 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A40ATS31 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,90	0,500	3,900		
			152,00	3,00		456,000		
	SOMMANO mq					459,900	28,290	13'010,57
25251 / 42349 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A40ATS31 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		296,40		95,000	28158,000		
	SOMMANO kg					28158,000	1,210	34'071,18
25252 / 42356 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A40ATS31 sotto soletta		152,00	3,00		456,000		
	SOMMANO mq					456,000	15,630	7'127,28
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25253 / 42350 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A40ATS31 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20		25,000 25,000	150,000 220,000		
	SOMMANO kg					370,000	3,030	1'121,10
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25254 / 41359 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A40ATS31 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,50+4,50))	2,00	5,00	3,00	1,000	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	3,390	101,70
25255 / 41360 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A40ATS31 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	1,50	0,800	12,000		
	A R I P O R T A R E					12,000		936'065'655,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,000		936'065'655,38
	SOMMANO mc	4,00	5,00	1,80	0,500	18,000		
						30,000	98,770	2'963,10
	A41-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 816) SC - Scavi (SbCat 16)							
25256 / 42324 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A41ATCE9 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	2,50	1,800	25,650		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23		92,00	2,40	1,800	397,440		
		2,00	2,30	1,80	1,800	14,904		
	SOMMANO mc					437,994	6,170	2'702,42
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25257 / 41074 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A41ATCE8 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,05))		155,00	1,18	0,770	140,833		
	SOMMANO mc					140,833	3,390	477,42
25258 / 41075 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A41ATCE8 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,05))		155,00	1,18	0,770	140,833		
	SOMMANO mc					140,833	1,740	245,05
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25259 / 42325 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A41ATCE9 Muri d'ala	2,00	2,85	2,50	0,150	2,138		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	1,20	0,200	0,264		
	Scatolare		92,00	2,40	0,150	33,120		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					38,564	79,840	3'078,95
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25260 / 42326 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A41ATCE9 Muri d'ala	2,00	2,70	2,20	0,350	4,158		
	A R I P O R T A R E					4,158		936'075'122,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,158		936'075'122,32
	Scatolare		92,00	2,10	0,250	48,300		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					54,114	107,800	5'833,49
25261 / 42327 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A41ATCE9 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		54,11		107,800	5833,058		
	SOMMANO %					5833,058	1,800	105,00
25262 / 42334 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A41ATCE9 muri d'ala	4,00 2,00	2,70		0,350 0,350	3,780 1,540		
	scatolare	2,00 2,00	92,00		0,250 0,250	46,000 1,050		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	4,00 4,00	2,30		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					55,650	28,290	1'574,34
25263 / 42335 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A41ATCE9 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione		4,16		65,000	270,400		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		48,30		95,000	4588,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg					5016,600	1,210	6'070,09
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25264 / 42336 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A41ATCE9 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,25)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,575 2,250	4,725 0,540		
	Parziale mc					5,265		
	Scatolare muri	2,00	92,00	0,25	1,800	82,800		
	Parziale mc					82,800		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 muri							
	A R I P O R T A R E					88,065		936'088'705,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,065		936'088'705,24
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	1,20	0,15	1,800	-1,296		
	Parziale mc					2,808		
	Sommano positivi mc					92,169		
	Sommano negativi mc					-1,296		
	SOMMANO mc					90,873	123,880	11'257,35
25265 / 42337 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A41ATCE9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		90,87		123,880	11256,976		
	SOMMANO %					11256,976	1,800	202,63
25266 / 42338 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A41ATCE9 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,25)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,575	31,500		
		8,00	0,20		2,250	3,600		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	92,00		2,050	377,200		
	pareti lati interno	2,00	92,00		1,800	331,200		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,20		1,800	-17,280		
		8,00	1,20	0,15		1,440		
		8,00		0,15	1,800	2,160		
	Sommano positivi mq					802,900		
	Sommano negativi mq					-17,280		
	SOMMANO mq					785,620	28,290	22'225,19
25267 / 42339 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A41ATCE9 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,27		65,000	342,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		82,80		95,000	7866,000		
	manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		2,81		95,000	266,950		
	SOMMANO kg					8475,500	1,210	10'255,36
	A R I P O R T A R E							936'132'645,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'132'645,77
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25268 / 42329 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A41ATCE9 Scatolare soletta di copertura		92,00	1,70	0,250	39,100		
	SOMMANO mc					39,100	123,880	4'843,71
25269 / 42330 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A41ATCE9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		39,10			123,880	4843,708	
	SOMMANO %					4843,708	1,800	87,19
25270 / 42331 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A41ATCE9 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,70	0,250	1,700		
	SOMMANO mq					1,700	28,290	48,09
25271 / 42332 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A41ATCE9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		39,10			95,000	3714,500	
	SOMMANO kg					3714,500	1,210	4'494,55
25272 / 42333 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A41ATCE9		92,00	1,20			110,400	
	SOMMANO mq						110,400	35,240
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25273 / 42328 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A41ATCE9 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,20 2,07		25,000 25,000	60,000 207,000		
	SOMMANO kg					267,000	3,030	809,01
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25274 / 41233	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	A R I P O R T A R E							936'146'818,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'146'818,82
A.01.001	Tombino Scatolare A41ATCE9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,70))	2,00	1,50	1,50	0,800	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
25275 / 41234	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
B.03.031.a	Tombino Scatolare A41ATCE9 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,18	0,150	1,431		
	SOMMANO mc					1,431	79,840	114,25
25276 / 41235	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare A41ATCE9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,18	2,940	28,048		
	SOMMANO kg					28,048	1,420	39,83
	A43-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 817) SC - Scavi (SbCat 16)							
25277 / 42357	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	2,800	102,060		
	Scatolare		100,00	4,50	2,800	1260,000		
	SOMMANO mc					1362,060	6,170	8'403,91
25278 / 42372	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
B.01.005.a	Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	0,800	29,160		
	Scatolare		100,00	4,50	0,800	360,000		
	SOMMANO mc					389,160	1,890	735,51
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25279 / 41070	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Scatolare A43ATS32 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,67+4,49))		143,00	3,08	1,720	757,557		
	SOMMANO mc					757,557	3,390	2'568,12
25280 / 41071	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Tombino Scatolare A43ATS32 Opera provvisoriale							
	A R I P O R T A R E							936'158'692,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'158'692,64
	(larg.=1/2*(1,67+4,49))		143,00	3,08	1,720	757,557		
	SOMMANO mc					757,557	1,740	1'318,15
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25281 / 42358 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,75+0,95))	2,00	4,05	4,50	0,150	5,468		
	Scatolare	2,00	0,85	3,00	0,200	1,020		
			100,00	4,50	0,150	67,500		
	SOMMANO mc					73,988	79,840	5'907,20
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25282 / 42359 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	3,90	4,20	0,400	13,104		
			100,00	4,20	0,450	189,000		
	SOMMANO mc					202,104	107,800	21'786,81
25283 / 42360 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A43ATS32 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			202,10		107,800	21786,380		
	SOMMANO %					21786,380	1,800	392,15
25284 / 42363 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A43ATS32 muri d'ala							
	scatolare	4,00	3,90		0,400	6,240		
		2,00		4,20	0,400	3,360		
		2,00	100,00		0,450	90,000		
		2,00		4,20	0,450	3,780		
	SOMMANO mq					103,380	28,290	2'924,62
25285 / 42365 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A43ATS32 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		13,10		65,000	851,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		189,00		95,000	17955,000		
	A R I P O R T A R E					18806,500		936'191'021,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18806,500		936'191'021,57
	SOMMANO kg					18806,500	1,210	22'755,86
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25286 / 42368 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,35)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,325 3,350	13,764 1,072		
	Parziale mc					14,836		
	Scatolare muri	2,00	100,00	0,40	2,700	216,000		
	Parziale mc					216,000		
	SOMMANO mc					230,836	123,880	28'595,96
25287 / 42369 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A43ATS32 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		230,84		123,880	28596,459		
	SOMMANO %					28596,459	1,800	514,74
25288 / 42370 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A43ATS32 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,35)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20	0,40	2,325 3,350 1,300	68,820 5,360 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	100,00		3,150	630,000		
	pareti lati interno	2,00	100,00		2,700	540,000		
	SOMMANO mq					1246,260	28,290	35'256,70
25289 / 42371 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A43ATS32 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		14,84		65,000	964,600		
	scatolare incidenza kg/mc 95		216,00		95,000	20520,000		
	SOMMANO kg					21484,600	1,210	25'996,37
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25290 / 42361 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A43ATS32							
	A R I P O R T A R E							936'304'141,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'304'141,20
	Scatolare soletta di copertura		100,00	3,80	0,450	171,000		
	SOMMANO mc					171,000	123,880	21'183,48
25291 / 42362 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A43ATS32 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		171,00			123,880	21183,480	
	SOMMANO %					21183,480	1,800	381,30
25292 / 42364 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A43ATS32 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,80	0,450	3,420		
			100,00	3,00		300,000		
	SOMMANO mq					303,420	28,290	8'583,75
25293 / 42366 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A43ATS32 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		171,00			95,000	16245,000	
	SOMMANO kg					16245,000	1,210	19'656,45
25294 / 42373 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A43ATS32 sotto soletta		100,00	3,00			300,000	
	SOMMANO mq					300,000	15,630	4'689,00
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25295 / 42367 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A43ATS32 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20			25,000 25,000	150,000 220,000	
	SOMMANO kg					370,000	3,030	1'121,10
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25296 / 41361 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A43ATS32 Fossi imbocco							
	A R I P O R T A R E							936'359'756,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'359'756,28
	(larg.=1/2*(1,70+6,80))	2,00	5,00	4,25	1,700	72,250		
	SOMMANO mc					72,250	3,390	244,93
25297 / 41362 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A43ATS32 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80							
	rivestimento sponde sp. cm 50	2,00	5,00	1,70	0,800	13,600		
		4,00	5,00	3,06	0,500	30,600		
	SOMMANO mc					44,200	98,770	4'365,63
	A45-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 818) SC - Scavi (SbCat 16)							
25298 / 42374 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	4,05	4,50	3,500	127,575		
			98,00	4,60	3,500	1577,800		
	SOMMANO mc					1705,375	6,170	10'522,16
25299 / 42389 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	4,05	4,50	1,500	54,675		
			98,00	4,60	1,500	676,200		
	SOMMANO mc					730,875	1,890	1'381,35
25300 / 42391 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25301 / 42392 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS34 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	2,80	2,000	31,920		
	Manufatti intermedi tipo 20		86,00	2,90	2,000	498,800		
		2,00	5,40	2,30	2,000	49,680		
	SOMMANO mc					580,400	6,170	3'581,07
25302 / 42412 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25303 / 42413 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS35							
	A R I P O R T A R E							936'379'851,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'379'851,42
	Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	1,450	18,792		
	Scatolare		95,00	2,80	1,450	385,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,450	18,009		
	SOMMANO mc					422,501	6,170	2'606,83
25304 / 42434 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25305 / 42435 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS36 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Scatolare		58,00	2,80	1,150	186,760		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	1,150	14,283		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,150	14,283		
	SOMMANO mc					226,504	6,170	1'397,53
25306 / 42456 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25307 / 42457 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	2,150	46,569		
	Scatolare		64,00	4,00	2,150	550,400		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,30	2,150	38,313		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	3,30	2,150	38,313		
	SOMMANO mc					673,595	6,170	4'156,08
25308 / 42478 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,150	3,249		
	Scatolare		64,00	4,00	0,150	38,400		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	3,30	0,150	2,673		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	3,30	0,150	2,673		
	SOMMANO mc					46,995	1,890	88,82
25309 / 42479 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							936'388'100,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'388'100,68
25310 / 42480 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS38 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	2,70	1,450	18,792		
			54,00	2,80	1,450	219,240		
	SOMMANO mc					238,032	6,170	1'468,66
25311 / 42501 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25312 / 42502 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS39 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Manufatto intermedio tipo 20		49,00	2,80	1,150	157,780		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,150	14,283		
			5,40	2,30	1,150	14,283		
	SOMMANO mc					197,524	6,170	1'218,72
25313 / 42523 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25314 / 42524 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATS40 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Manufatto intermedio tipo 20		46,00	2,80	1,150	148,120		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,150	14,283		
			5,40	2,30	1,150	14,283		
	SOMMANO mc					187,864	6,170	1'159,12
25315 / 42546 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25316 / 42547 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A45ATCG0 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,00	1,200	8,640		
	Manufatti intermedi tipo 21		63,00	2,00	1,200	151,200		
		2,00	2,30	1,80	1,200	9,936		
	SOMMANO mc					169,776	6,170	1'047,52
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
	A R I P O R T A R E							936'392'994,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'392'994,70
25317 / 41076 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS35 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,73))		95,00	1,52	1,000	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	3,390	489,52
25318 / 41077 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A45ATS35 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,73))		95,00	1,52	1,000	144,400		
	SOMMANO mc					144,400	1,740	251,26
25319 / 41078 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25320 / 41079 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS36 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,33))		103,00	1,32	0,780	106,049		
	SOMMANO mc					106,049	3,390	359,51
25321 / 41080 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A45ATS36 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,33))		103,00	1,32	0,780	106,049		
	SOMMANO mc					106,049	1,740	184,53
25322 / 41081 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25323 / 41082 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS37 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,85+5,50))		73,00	4,18	1,000	305,140		
	SOMMANO mc					305,140	3,390	1'034,42
25324 / 41083 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A45ATS37 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,85+5,50))		73,00	4,18	1,000	305,140		
	SOMMANO mc					305,140	1,740	530,94
25325 / 41084 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25326 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							936'395'844,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'395'844,88
41087 A.01.001	NATURA Tombino Scatolare A45ATS40 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,30+1,95))		94,00	1,13	0,500	53,110		
	SOMMANO mc					53,110	3,390	180,04
25327 / 41088 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A45ATS40 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,30+1,95))		94,00	1,13	0,500	53,110		
	SOMMANO mc					53,110	1,740	92,41
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25328 / 42375 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,75+0,95))	2,00	4,05	4,50	0,150	5,468		
	Scatolare	2,00	0,85	3,00	0,200	1,020		
			98,00	4,60	0,150	67,620		
	SOMMANO mc					74,108	79,840	5'916,78
25329 / 42393 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25330 / 42394 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS34 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	2,85	2,80	0,150	2,394		
	Scatolare	2,00	0,55	1,50	0,200	0,330		
	Manufatti intermedi tipo 20		86,00	2,90	0,150	37,410		
		2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					43,860	79,840	3'501,78
25331 / 42414 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25332 / 42415 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS35 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,70	0,150	1,944		
	Scatolare	2,00	0,30	1,50	0,200	0,180		
	Manufatto intermedio tipo 22		95,00	2,80	0,150	39,900		
			5,40	2,30	0,150	1,863		
	SOMMANO mc					43,887	79,840	3'503,94
	A R I P O R T A R E							936'409'039,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'409'039,83
25333 / 42436 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25334 / 42437 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS36 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	(lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatto intermedio tipo 20		58,00	2,80	0,150	24,360		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863		
			5,40	2,30	0,150	1,863		
	SOMMANO mc					29,604	79,840	2'363,58
25335 / 42458 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25336 / 42459 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala	2,00	2,85	3,80	0,150	3,249		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	2,50	0,200	0,550		
	Manufatto intermedio tipo 20		64,00	4,00	0,150	38,400		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	3,30	0,150	2,673		
			5,40	3,30	0,150	2,673		
	SOMMANO mc					47,545	79,840	3'795,99
25337 / 42481 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25338 / 42482 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS38 Muri d'ala	2,00	2,40	2,70	0,150	1,944		
	(lung.=1/2*(0,20+0,40)) Scatolare	2,00	0,30	1,50	0,200	0,180		
			54,00	2,80	0,150	22,680		
	SOMMANO mc					24,804	79,840	1'980,35
25339 / 42503 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25340 / 42504	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							936'417'179,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'417'179,75
B.03.031.a	Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS39 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Scatolare		49,00	2,80	0,150	20,580		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	0,150	1,863		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863		
	SOMMANO mc					25,824	79,840	2'061,79
25341 / 42525 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25342 / 42526 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATS40 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Scatolare		46,00	2,80	0,150	19,320		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	0,150	1,863		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863		
	SOMMANO mc					24,564	79,840	1'961,19
25343 / 42548 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25344 / 42549 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A45ATCG0 Muri d'ala	2,00	1,80	2,00	0,150	1,080		
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	0,02	0,80		0,032		
	Scatolare		63,00	2,00	0,150	18,900		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					23,054	79,840	1'840,63
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25345 / 42376 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala	2,00	3,90	4,20	0,400	13,104		
	Scatolare		98,00	4,20	0,400	164,640		
	SOMMANO mc					177,744	107,800	19'160,80
	A R I P O R T A R E							936'442'204,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'442'204,16
25346 / 42377 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS33 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		177,74		107,800	19160,372		
	SOMMANO %					19160,372	1,800	344,89
25347 / 42380 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS33 muri d'ala	4,00 2,00	3,90	4,20	0,400 0,400	6,240 3,360		
	scatolare	2,00 2,00	98,00	4,30	0,500 0,500	98,000 4,300		
	SOMMANO mq					111,900	28,290	3'165,65
25348 / 42382 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS33 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione		13,10		65,000	851,500		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		164,64		95,000	15640,800		
	SOMMANO kg					16492,300	1,210	19'955,68
25349 / 42395 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25350 / 42396 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS34 Muri d'ala	2,00	2,70	2,50	0,350	4,725		
	Scatolare		86,00	2,60	0,350	78,260		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					88,385	107,800	9'527,90
25351 / 42397 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS34 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		88,39		107,800	9528,442		
	SOMMANO %					9528,442	1,800	171,51
25352 / 42401 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione							
	A R I P O R T A R E							936'475'369,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'475'369,79
	Tombino scatolare A45ATS34 muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,50	0,350	1,750		
	scatolare	2,00	86,00		0,350	60,200		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					72,950	28,290	2'063,76
25353 / 42403 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS34 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala							
	incidenza kg/mc 65		4,73		65,000	307,450		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		78,26		95,000	7434,700		
	manufatti intermedi tipo 20							
	incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					8255,150	1,210	9'988,73
25354 / 42416 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25355 / 42417 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS35 Muri d'ala	2,00	2,25	2,40	0,350	3,780		
	Scatolare		95,00	2,50	0,300	71,250		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					77,730	107,800	8'379,29
25356 / 42418 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS35 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		77,73		107,800	8379,294		
	SOMMANO %					8379,294	1,800	150,83
25357 / 42419 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS35 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		2,40	0,350	1,680		
	scatolare	2,00	95,00		0,300	57,000		
		2,00		2,50	0,300	1,500		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	A R I P O R T A R E					66,030		936'495'952,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					66,030		936'495'952,40
	SOMMANO mq					66,030	28,290	1'867,99
25358 / 42420 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS35 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,78		65,000	245,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		71,25		95,000	6768,750		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		2,70		95,000	256,500		
	SOMMANO kg					7270,950	1,210	8'797,85
25359 / 42438 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25360 / 42439 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS36 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		58,00	2,50	0,300	43,500		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,00	0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					50,880	107,800	5'484,86
25361 / 42440 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS36 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		50,88		107,800	5484,864		
	SOMMANO %					5484,864	1,800	98,73
25362 / 42444 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS36 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare	2,00	58,00		0,300	34,800		
		2,00		2,50	0,300	1,500		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					44,550	28,290	1'260,32
25363 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A RIPORTARE							936'513'462,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'513'462,15
42446 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS36 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95							
	SOMMANO kg					4774,200	1,210	5'776,78
25364 / 42460 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25365 / 42461 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 20 Manufatto intermedio tipo 22							
	SOMMANO mc					106,735	107,800	11'506,03
25366 / 42462 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS37 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	SOMMANO %		106,74		107,800	11506,572	1,800	207,12
25367 / 42466 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS37 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 20 Manufatto intermedio tipo 22							
	SOMMANO mq					65,790	28,290	1'861,20
25368 / 42468 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS37 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							936'532'813,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'532'813,28
	incidenza kg/mc 65 scatolare		6,62		65,000	430,300		
	incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 20 e 22		94,72		95,000	8998,400		
	incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					9941,700	1,210	12'029,46
25369 / 42483 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25370 / 42484 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS38 Muri d'ala	2,00	2,25	2,40	0,350	3,780		
	Scatolare		54,00	2,50	0,300	40,500		
	SOMMANO mc					44,280	107,800	4'773,38
25371 / 42485 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS38 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		44,28		107,800	4773,384		
	SOMMANO %					4773,384	1,800	85,92
25372 / 42486 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS38 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		2,40	0,350	1,680		
		2,00	54,00		0,300	32,400		
		2,00		2,50	0,300	1,500		
	SOMMANO mq					38,730	28,290	1'095,67
25373 / 42487 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS38 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione		3,78		65,000	245,700		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		40,50		95,000	3847,500		
	SOMMANO kg					4093,200	1,210	4'952,77
25374 / 42505 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							936'555'750,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'555'750,48
25375 / 42506 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS39 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Manufatto intermedio tipo 20		49,00	2,50	0,300	36,750		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
			5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					44,130	107,800	4'757,21
25376 / 42507 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS39 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			44,13		107,800	4757,214		
	SOMMANO %					4757,214	1,800	85,63
25377 / 42511 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS39 muri d'ala							
		4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	49,00		0,300	29,400		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		2,50	0,300	1,500		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					39,150	28,290	1'107,55
25378 / 42513 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS39 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		36,75		95,000	3491,250		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					4132,950	1,210	5'000,87
25379 / 42527 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25380 / 42528 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS40 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							936'566'701,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'566'701,74
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Manufatto intermedio tipo 20		46,00	2,50	0,300	34,500		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
			5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					41,880	107,800	4'514,66
25381 / 42529 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS40 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		41,88		107,800	4514,664		
	SOMMANO %					4514,664	1,800	81,26
25382 / 42533 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATS40 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	46,00		0,300	27,600		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		2,50	0,300	1,500		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					37,350	28,290	1'056,63
25383 / 42535 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS40 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		34,50		95,000	3277,500		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3919,200	1,210	4'742,23
25384 / 42536 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25385 / 42550 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATCG0 Muri d'ala	2,00	1,65	1,70	0,250	1,403		
	Scatolare		63,00	1,70	0,250	26,775		
	Manufatti intermedi tipo 21	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	A R I P O R T A R E					29,834		936'577'096,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,834		936'577'096,52
	SOMMANO mc					29,834	107,800	3'216,11
25386 / 42551 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATCG0 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		29,83		107,800	3215,674		
	SOMMANO %					3215,674	1,800	57,88
25387 / 42560 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A45ATCG0 muri d'ala	4,00 2,00	1,65		0,250 0,250	1,650 0,850		
	scatolare	2,00 2,00	63,00		0,250 0,250	31,500 0,850		
	Manufatti intermedi tipo 21	4,00 4,00	2,30		0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					38,130	28,290	1'078,70
25388 / 42561 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATCG0 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,40			65,000	91,000	
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,78			95,000	2544,100	
	Manufatti intermedi tipo 21 incidenza kg/mc 95		1,66			95,000	157,700	
	SOMMANO kg					2792,800	1,210	3'379,29
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25389 / 42385 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+4,05)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,675 4,050	15,836 1,296		
	Parziale mc					17,132		
	Scatolare muri	2,00	98,00	0,45	3,350	295,470		
	Parziale mc					295,470		
	SOMMANO mc					312,602	123,880	38'725,14
25390 / 42386	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							936'623'553,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'623'553,64
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS33 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		312,60		123,880	38724,888		
	SOMMANO %					38724,888	1,800	697,05
25391 / 42387 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS33 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+4,05)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,70		2,675	79,180		
		8,00	0,20		4,050	6,480		
	Scatolare pareti lati esterno	4,00		0,40	1,300	2,080		
	pareti lati interno	2,00	98,00		3,800	744,800		
	pareti lati interno	2,00	98,00		3,150	617,400		
	SOMMANO mq					1449,940	28,290	41'018,80
25392 / 42388 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS33 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		17,13		65,000	1113,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		295,47		95,000	28069,650		
	SOMMANO kg					29183,100	1,210	35'311,55
25393 / 42407 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25394 / 42408 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS34 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,50	0,30	1,725	5,175		
		4,00	0,20	0,30	2,550	0,612		
	Parziale mc					5,787		
	Scatolare muri	2,00	86,00	0,35	2,000	120,400		
	Parziale mc					120,400		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					140,227	123,880	17'371,32
25395 / 42409 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS34							
	A R I P O R T A R E							936'717'952,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'717'952,36
	vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		140,23		123,880	17371,692		
	SOMMANO %					17371,692	1,800	312,69
25396 / 42410 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS34 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,725	34,500		
		8,00	0,20		2,550	4,080		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	86,00		2,350	404,200		
	pareti lati interno	2,00	86,00		2,000	344,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					900,180	28,290	25'466,09
25397 / 42411 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS34 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,79		65,000	376,350		
	scatolare incidenza kg/mc 95		120,40		95,000	11438,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					13148,150	1,210	15'909,26
25398 / 42421 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25399 / 42422 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS35 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,05	0,25	1,350	2,768		
		4,00	0,20	0,25	2,000	0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	95,00	0,30	1,500	85,500		
	Parziale mc					85,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					94,338	123,880	11'686,59
	A R I P O R T A R E							936'771'326,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'771'326,99
25400 / 42423 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS35 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		94,34		123,880	11686,839		
	SOMMANO %					11686,839	1,800	210,36
25401 / 42424 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS35 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,350	22,140		
		8,00	0,20		2,000	3,200		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	95,00		1,800	342,000		
	pareti lati interno	2,00	95,00		1,500	285,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	4,00	5,40		2,000	43,200		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					698,400	28,290	19'757,74
25402 / 42425 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS35 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		85,50		95,000	8122,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					8867,200	1,210	10'729,31
25403 / 42451 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25404 / 42452 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS36 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	58,00	0,30	1,000	34,800		
	Parziale mc					34,800		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	A R I P O R T A R E					43,534		936'802'024,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					43,534		936'802'024,40
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
	(lung.=1/2*0,90*0,60)	4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					49,204	123,880	6'095,39
25405 / 42453 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS36 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		49,20		123,880	6094,896		
	SOMMANO %					6094,896	1,800	109,71
25406 / 42454 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS36 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,45		0,975	11,310		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	58,00		1,300	150,800		
	pareti lati interno	2,00	58,00		1,000	116,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	4,00	5,40		2,000	43,200		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					382,480	28,290	10'820,36
25407 / 42455 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS36 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		34,80		95,000	3306,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					4622,700	1,210	5'593,47
25408 / 42473 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25409 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							936'824'643,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'824'643,33
42474 B.03.035.b	C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,70)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,50	0,30	1,800	5,400		
		4,00	0,20	0,30	2,700	0,648		
	Parziale mc					6,048		
	Scatolare muri	2,00	64,00	0,40	2,100	107,520		
	Parziale mc					107,520		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					126,258	123,880	15'640,84
25410 / 42475 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS37 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		126,26		123,880	15641,089		
	SOMMANO %					15641,089	1,800	281,54
25411 / 42476 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS37 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,70)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,800	36,000		
		8,00	0,20		2,700	4,320		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	64,00		2,500	320,000		
	pareti lati interno	2,00	64,00		2,100	268,800		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40		2,000	43,200		
		8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					731,720	28,290	20'700,36
25412 / 42477 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS37 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		6,05		65,000	393,250		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95							
	A R I P O R T A R E					393,250		936'861'266,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					393,250		936'861'266,07
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		107,52		95,000	10214,400		
			7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					11813,200	1,210	14'293,97
25413 / 42488 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25414 / 42489 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS38 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,350 2,000	2,768 0,400		
	Parziale mc					3,168		
	Scatolare muri	2,00	54,00	0,30	1,500	48,600		
	Parziale mc					48,600		
	SOMMANO mc					51,768	123,880	6'413,02
25415 / 42490 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS38 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		51,77		123,880	6413,268		
	SOMMANO %					6413,268	1,800	115,44
25416 / 42491 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS38 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,00)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20		1,350 2,000 0,700	22,140 3,200 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	54,00		1,800	194,400		
	pareti lati interno	2,00	54,00		1,500	162,000		
	SOMMANO mq					382,440	28,290	10'819,23
25417 / 42492 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS38 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,17		65,000	206,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		48,60		95,000	4617,000		
	SOMMANO kg					4823,050	1,210	5'835,89
	A R I P O R T A R E							936'898'743,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'898'743,62
25418 / 42518 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25419 / 42519 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS39 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	49,00	0,30	1,000	29,400		
	Parziale mc					29,400		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					43,804	123,880	5'426,44
25420 / 42520 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		43,80		123,880	5425,944		
	SOMMANO %					5425,944	1,800	97,67
25421 / 42521 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS39 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,45 0,20	0,25	0,975 1,500 0,450	11,310 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	49,00		1,300	127,400		
	pareti lati interno	2,00	49,00		1,000	98,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					341,080	28,290	9'649,15
25422 / 42522	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							936'913'916,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							936'913'916,88
B.05.030	Tombino scatolare A45ATS39 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		29,40		95,000	2793,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					4109,700	1,210	4'972,74
25423 / 42541 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25424 / 42542	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
B.03.035.b	Tombino scatolare A45ATS40							
	Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50))	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	46,00	0,30	1,000	27,600		
	Parziale mc					27,600		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
	(lung.=1/2*0,90*0,60)	4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					42,004	123,880	5'203,46
25425 / 42543	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
B.03.050.b	Tombino scatolare A45ATS40 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		42,04		123,880	5207,915		
	SOMMANO %					5207,915	1,800	93,74
25426 / 42544	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATS40							
	Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50))	8,00	1,45		0,975	11,310		
	(par.ug.=2,00*4)	8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	46,00		1,300	119,600		
	A R I P O R T A R E					133,760		936'924'186,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					133,760		936'924'186,82
	pareti lati interno	2,00	46,00		1,000	92,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti	4,00	5,40		2,000	43,200		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					327,280	28,290	9'258,75
25427 / 42545 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS40 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		27,60		95,000	2622,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					3938,700	1,210	4'765,83
25428 / 42562 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25429 / 42563 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATCG0 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,55)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	1,000	1,450		
		4,00	0,20	0,25	1,550	0,310		
	Parziale mc					1,760		
	Scatolare muri	2,00	63,00	0,25	1,100	34,650		
	Parziale mc					34,650		
	Manufatti intermedi tipo 21 muri	4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	0,80	0,15	1,100	-0,528		
	Parziale mc					3,576		
	Sommano positivi mc					40,514		
	Sommano negativi mc					-0,528		
	SOMMANO mc					39,986	123,880	4'953,47
25430 / 42564 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATCG0 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		39,99		123,880	4953,961		
	A R I P O R T A R E					4953,961		936'943'164,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4953,961		936'943'164,87
	SOMMANO %					4953,961	1,800	89,17
25431 / 42565 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A45ATCG0 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,55)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,45 0,20		1,000 1,550 0,450	11,600 2,480 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	63,00		1,350	170,100		
	Manufatti intermedi tipo 21 pareti lati esterno	2,00	63,00		1,100	138,600		
	pareti lati interno	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
		4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	0,80		1,100	-7,040		
		8,00	0,80	0,15		0,960		
		8,00		0,15	1,100	1,320		
	Sommano positivi mq					380,230		
	Sommano negativi mq					-7,040		
	SOMMANO mq					373,190	28,290	10'557,55
25432 / 42566 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATCG0 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,76		65,000	114,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		34,65		95,000	3291,750		
	manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		3,58		95,000	340,100		
	SOMMANO kg					3746,250	1,210	4'532,96
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25433 / 42378 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS33 Scatolare soletta di copertura		98,00	3,90	0,500	191,100		
	SOMMANO mc					191,100	123,880	23'673,47
25434 / 42379 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS33 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		191,10		123,880	23673,468		
	A R I P O R T A R E					23673,468		936'982'018,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23673,468		936'982'018,02
	SOMMANO %					23673,468	1,800	426,12
25435 / 42381 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS33 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,90	0,500	3,900		
			98,00	3,00		294,000		
	SOMMANO mq					297,900	28,290	8'427,59
25436 / 42383 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS33 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		191,10		95,000	18154,500		
	SOMMANO kg					18154,500	1,210	21'966,95
25437 / 42390 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A45ATS33 sotto soletta		98,00	3,00		294,000		
	SOMMANO mq					294,000	15,630	4'595,22
25438 / 42398 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25439 / 42399 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS34 Scatolare soletta di copertura		86,00	2,20	0,350	66,220		
	SOMMANO mc					66,220	123,880	8'203,33
25440 / 42400 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS34 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		66,22		123,880	8203,334		
	SOMMANO %					8203,334	1,800	147,66
25441 / 42402 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS34 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	4,00		2,20	0,350	3,080		
			86,00	2,00		172,000		
	SOMMANO mq					175,080	28,290	4'953,01
	A R I P O R T A R E							937'030'737,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'030'737,90
25442 / 42404 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS34 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		66,22		95,000	6290,900		
	SOMMANO kg					6290,900	1,210	7'611,99
25443 / 42426 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25444 / 42427 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS35 Scatolare soletta di copertura		95,00	2,10	0,300	59,850		
	SOMMANO mc					59,850	123,880	7'414,22
25445 / 42428 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS35 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		59,85		123,880	7414,218		
	SOMMANO %					7414,218	1,800	133,46
25446 / 42429 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS35 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		2,10	0,300	1,890		
	SOMMANO mq					1,890	28,290	53,47
25447 / 42430 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS35 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		59,85		95,000	5685,750		
	SOMMANO kg					5685,750	1,210	6'879,76
25448 / 42431 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATS35		95,00	1,50		142,500		
	SOMMANO mq					142,500	35,240	5'021,70
25449 / 42441 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							937'057'852,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'057'852,50
25450 / 42442 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS36 Scatolare soletta di copertura		55,00	2,10	0,300	34,650		
	SOMMANO mc					34,650	123,880	4'292,44
25451 / 42443 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS36 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		34,65		123,880	4292,442		
	SOMMANO %					4292,442	1,800	77,26
25452 / 42445 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS36 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
25453 / 42447 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS36 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		34,65		95,000	3291,750		
	SOMMANO kg					3291,750	1,210	3'983,02
25454 / 42448 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATS36		58,00	1,50		87,000		
	SOMMANO mq					87,000	35,240	3'065,88
25455 / 42463 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25456 / 42464 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS37 Scatolare soletta di copertura		64,00	3,30	0,400	84,480		
	SOMMANO mc					84,480	123,880	10'465,38
25457 / 42465 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS37 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		84,48		123,880	10465,382		
	A R I P O R T A R E					10465,382		937'079'807,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10465,382		937'079'807,77
	SOMMANO %					10465,382	1,800	188,38
25458 / 42467 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS37 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		3,30	0,400	5,280		
	Sotto soletta		64,00	2,50		160,000		
	SOMMANO mq					165,280	28,290	4'675,77
25459 / 42469 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS37 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		84,48		95,000	8025,600		
	SOMMANO kg					8025,600	1,210	9'710,98
25460 / 42470 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A45ATS37		64,00	2,50		160,000		
	SOMMANO mq					160,000	15,630	2'500,80
25461 / 42493 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25462 / 42494 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS38 Scatolare soletta di copertura		54,00	2,10	0,300	34,020		
	SOMMANO mc					34,020	123,880	4'214,40
25463 / 42495 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS38 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		34,02		123,880	4214,398		
	SOMMANO %					4214,398	1,800	75,86
25464 / 42496 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS38 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,10	0,300	1,260		
	SOMMANO mq					1,260	28,290	35,65
25465 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A RIPORTARE							937'101'209,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'101'209,61
42497 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS38 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		34,02		95,000	3231,900		
	SOMMANO kg					3231,900	1,210	3'910,60
25466 / 42498 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATS38		54,00	1,50		81,000		
	SOMMANO mq					81,000	35,240	2'854,44
25467 / 42508 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25468 / 42509 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A45ATS39 Scatolare soletta di copertura		49,00	2,10	0,300	30,870		
	SOMMANO mc					30,870	123,880	3'824,18
25469 / 42510 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MM ²), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		30,87		123,880	3824,176		
	SOMMANO %					3824,176	1,800	68,84
25470 / 42512 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS39 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
25471 / 42514 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS39 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		30,87		95,000	2932,650		
	SOMMANO kg					2932,650	1,210	3'548,51
25472 / 42515 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATS39		49,00	1,50		73,500		
	SOMMANO mq					73,500	35,240	2'590,14
	A R I P O R T A R E							937'118'077,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'118'077,61
25473 / 42530 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25474 / 42531 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATS40 Scatolare soletta di copertura		46,00	2,10	0,300	28,980		
	SOMMANO mc					28,980	123,880	3'590,04
25475 / 42532 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATS40 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		28,98		123,880	3590,042		
	SOMMANO %					3590,042	1,800	64,62
25476 / 42534 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATS40 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
25477 / 42537 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATS40 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		28,98		95,000	2753,100		
	SOMMANO kg					2753,100	1,210	3'331,25
25478 / 42538 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATS40		46,00	1,50		69,000		
	SOMMANO mq					69,000	35,240	2'431,56
25479 / 42554 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25480 / 42555 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A45ATCG0 Scatolare soletta di copertura		63,00	1,30	0,250	20,475		
	SOMMANO mc					20,475	123,880	2'536,44
25481 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							937'130'102,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							937'130'102,81
42556 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A45ATCG0 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		20,48		123,880	2537,062		
	SOMMANO %					2537,062	1,800	45,67
25482 / 42557 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A45ATCG0 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,30	0,250	1,300		
	SOMMANO mq					1,300	28,290	36,78
25483 / 42558 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A45ATCG0 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		20,48		95,000	1945,600		
	SOMMANO kg					1945,600	1,210	2'354,18
25484 / 42559 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A45ATCG0		63,00	0,80		50,400		
	SOMMANO mq					50,400	35,240	1'776,10
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25485 / 42384 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS33 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20		25,000 25,000	150,000 220,000		
	SOMMANO kg					370,000	3,030	1'121,10
25486 / 42405 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25487 / 42406 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS34 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 2,07		25,000 25,000	75,000 207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					997,000	3,030	3'020,91
	A RIPORTARE							937'138'457,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'138'457,55
25488 / 42432 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25489 / 42433 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS35 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,92		25,000 25,000	75,000 192,000		
	Parapetto su manufatto intermedio tipo 22	2,00 2,00	5,40 1,75		25,000 25,000	270,000 87,500		
	SOMMANO kg					624,500	3,030	1'892,24
25490 / 42449 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25491 / 42450 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS36 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25492 / 42471 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25493 / 42472 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS37 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,50 2,07		25,000 25,000	125,000 207,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00 4,00	5,40 2,75		25,000 25,000	540,000 275,000		
	SOMMANO kg					1147,000	3,030	3'475,41
25494 / 42499 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25495 / 42500 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS38 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,92		25,000 25,000	75,000 192,000		
	SOMMANO kg					267,000	3,030	809,01
	A R I P O R T A R E							937'147'467,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'147'467,26
25496 / 42516 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25497 / 42517 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS39 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25498 / 42539 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25499 / 42540 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATS40 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25500 / 42552 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25501 / 42553 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A45ATCG0 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	0,80 1,45		25,000 25,000	40,000 145,000		
	SOMMANO kg					185,000	3,030	560,55
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25502 / 41221 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS33 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,00+5,60))	2,00	5,00	3,80	1,200	45,600		
	SOMMANO mc					45,600	3,390	154,58
25503 / 41222	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls							
	A R I P O R T A R E							937'153'848,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'153'848,49
NP.015	Tombino Scatolare A45ATS33 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	5,00	2,00	0,800	16,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	5,00	2,16	0,500	21,600		
	SOMMANO mc					37,600	98,770	3'713,75
25504 / 41223 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25505 / 41224 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS34 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,80+2,30))	2,00	1,50	1,55	0,500	2,325		
	SOMMANO mc					2,325	3,390	7,88
25506 / 41225 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A45ATS34 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,60	0,150	1,170		
	SOMMANO mc					1,170	79,840	93,41
25507 / 41226 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS34 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,60	2,940	22,932		
	SOMMANO kg					22,932	1,420	32,56
25508 / 41236 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25509 / 41237 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS35 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,30))	2,00	1,50	1,80	1,000	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	3,390	18,31
25510 / 41238 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A45ATS35 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,91	0,150	1,760		
	SOMMANO mc					1,760	79,840	140,52
25511 / 41239 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS35 Fossi imbocco							
	A R I P O R T A R E							937'157'854,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'157'854,92
	Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,91	2,940	34,486		
	SOMMANO kg					34,486	1,420	48,97
25512 / 41240 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25513 / 41241 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS36 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,50))	2,00	1,50	1,40	0,750	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
25514 / 41242 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATS36 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,96	0,150	1,332		
	SOMMANO mc					1,332	79,840	106,35
25515 / 41243 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS36 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,96	2,940	26,107		
	SOMMANO kg					26,107	1,420	37,07
25516 / 41244 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25517 / 41245 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS37 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,85+5,50))	2,00	5,00	4,18	0,900	37,620		
	SOMMANO mc					37,620	3,390	127,53
25518 / 41246 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATS37 Fossi imbocco	2,00	5,00	6,05	0,150	9,075		
	SOMMANO mc					9,075	79,840	724,55
25519 / 41247 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS37 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	5,00	6,05	2,940	177,870		
	A R I P O R T A R E					177,870		937'158'910,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					177,870		937'158'910,07
	SOMMANO kg					177,870	1,420	252,58
25520 / 41248 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25521 / 41249 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS38 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+3,30))	2,00	1,50	1,80	1,000	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	3,390	18,31
25522 / 41250 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATS38 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,91	0,150	1,760		
	SOMMANO mc					1,760	79,840	140,52
25523 / 41251 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS38 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,91	2,940	34,486		
	SOMMANO kg					34,486	1,420	48,97
25524 / 41252 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25525 / 41253 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS39 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
25526 / 41254 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATS39 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
25527 / 41255 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS39 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
	A R I P O R T A R E							937'159'458,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'159'458,41
25528 / 41256 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25529 / 41257 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATS40 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,00))	2,00	1,50	1,75	0,500	2,625		
	SOMMANO mc					2,625	3,390	8,90
25530 / 41258 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATS40 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,19	0,150	1,436		
	SOMMANO mc					1,436	79,840	114,65
25531 / 41259 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATS40 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,19	2,940	28,136		
	SOMMANO kg					28,136	1,420	39,95
25532 / 41260 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25533 / 41261 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A45ATCG0 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
25534 / 41262 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A45ATCG0 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
25535 / 41263 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A45ATCG0 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
	S05-ST500 - Tombini Scatolari - Svincolo Poggio Renatico							
	A R I P O R T A R E							937'159'709,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'159'709,87
	(Cat 819) SC - Scavi (SbCat 16)							
25536 / 45143 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S05STS02 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	2,80	1,650	26,334		
			60,00	2,80	1,650	277,200		
	SOMMANO mc					303,534	6,170	1'872,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25537 / 45144 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S05STS02 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	2,80	0,150	2,394		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	1,50	0,200	0,330		
			60,00	2,80	0,150	25,200		
	SOMMANO mc					27,924	79,840	2'229,45
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25538 / 45146 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S05STS02 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,70	2,50	0,350	4,725		
			60,00	2,50	0,300	45,000		
	SOMMANO mc					49,725	107,800	5'360,36
25539 / 45147 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S05STS02 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		49,73		107,800	5360,894		
	SOMMANO %					5360,894	1,800	96,50
25540 / 45148 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S05STS02 muri d'ala scatolare	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		2,50	0,350	1,750		
		2,00	60,00		0,300	36,000		
		2,00		2,50	0,300	1,500		
	SOMMANO mq					43,030	28,290	1'217,32
25541 / 45149 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S05STS02							
	A R I P O R T A R E							937'170'486,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'170'486,30
	vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,73		65,000	307,450		
	scatolare incidenza kg/mc 95		45,00		95,000	4275,000		
	SOMMANO kg					4582,450	1,210	5'544,76
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25542 / 45150 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S05STS02 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,20)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,550 2,200	4,650 0,528		
	Parziale mc					5,178		
	Scatolare muri	2,00	60,00	0,30	1,700	61,200		
	Parziale mc					61,200		
	SOMMANO mc					66,378	123,880	8'222,91
25543 / 45151 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S05STS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		66,38		123,880	8223,154		
	SOMMANO %					8223,154	1,800	148,02
25544 / 45152 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S05STS02 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,70 0,20		1,550 2,200 0,900	33,480 3,520 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	60,00		2,000	240,000		
	pareti lati interno	2,00	60,00		1,700	204,000		
	SOMMANO mq					482,080	28,290	13'638,04
25545 / 45153 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S05STS02 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,18		65,000	336,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		61,20		95,000	5814,000		
	A R I P O R T A R E					6150,700		937'198'040,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6150,700		937'198'040,03
	SOMMANO kg					6150,700	1,210	7'442,35
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25546 / 45154 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S05STS02 Scatolare soletta di copertura		60,00	2,10	0,300	37,800		
	SOMMANO mc					37,800	123,880	4'682,66
25547 / 45155 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S05STS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		37,80		123,880	4682,664		
	SOMMANO %					4682,664	1,800	84,29
25548 / 45156 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S05STS02 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,10	0,300	1,260		
	SOMMANO mq					1,260	28,290	35,65
25549 / 45157 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S05STS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		37,80		95,000	3591,000		
	SOMMANO kg					3591,000	1,210	4'345,11
25550 / 45158 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S05STS02		60,00	1,50		90,000		
	SOMMANO mq					90,000	35,240	3'171,60
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25551 / 45145 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S05STS02 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 2,07		25,000 25,000	75,000 207,000		
	SOMMANO kg					282,000	3,030	854,46
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica							
	A R I P O R T A R E							937'218'656,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'218'656,15
	superficiale (SbCat 35)							
25552 / 45140 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S05STS02 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00))	2,00	1,50	1,85	0,800	4,440		
	SOMMANO mc					4,440	3,390	15,05
25553 / 45141 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare S05STS02 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,50	0,150	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	79,840	125,75
25554 / 45142 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S05STS02 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,50	2,940	30,870		
	SOMMANO kg					30,870	1,420	43,84
	A47-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 820) SC - Scavi (SbCat 16)							
25555 / 42567 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS41 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	1,950	36,680		
	Scatolare		82,00	3,30	1,950	527,670		
	Manufatto intermedio tipo 23		2,30	1,80	1,950	8,073		
	SOMMANO mc					572,423	6,170	3'531,85
25556 / 42582 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25557 / 42583 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS42 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		45,00	2,70	1,000	121,500		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	1,000	24,840		
	SOMMANO mc					157,032	6,170	968,89
25558 / 42604 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							937'223'341,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'223'341,53
25559 / 42605 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS43 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Manufatto intermedio tipo 20		46,00	2,70	1,100	136,620		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,100	13,662		
			5,40	2,30	1,100	13,662		
	SOMMANO mc					174,636	6,170	1'077,50
25560 / 42626 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25561 / 42627 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS44 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	3,30	1,950	36,680		
			55,00	3,30	1,950	353,925		
	SOMMANO mc					390,605	6,170	2'410,03
25562 / 42647 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25563 / 42648 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS45 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Manufatto intermedio tipo 20		53,00	2,70	1,100	157,410		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,100	13,662		
			5,40	2,30	1,100	13,662		
	SOMMANO mc					195,426	6,170	1'205,78
25564 / 42669 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25565 / 42670 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS46 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Manufatto intermedio tipo 20		56,00	2,70	1,100	166,320		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,100	13,662		
			5,40	2,30	1,100	13,662		
	SOMMANO mc					204,336	6,170	1'260,75
	A R I P O R T A R E							937'229'295,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'229'295,59
25566 / 42691 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25567 / 42692 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS47 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		67,00	2,70	1,100	198,990		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,100	13,662		
	SOMMANO mc					223,344	6,170	1'378,03
25568 / 42713 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25569 / 42714 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala	2,00	5,10	9,60	4,400	430,848		
	Scatolare		56,00	10,20	4,400	2513,280		
	SOMMANO mc					2944,128	6,170	18'165,27
25570 / 42734 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala	2,00	5,10	9,60	2,400	235,008		
	Scatolare		56,00	10,20	2,400	1370,880		
	SOMMANO mc					1605,888	1,890	3'035,13
25571 / 42736 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala	2,00	5,10	9,60	0,400	39,168		
	Scatolare		56,00	10,20	0,400	228,480		
	SOMMANO mc					267,648	1,890	505,85
25572 / 42737 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25573 / 42738 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS49 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		44,00	2,70	1,000	118,800		
	A R I P O R T A R E					129,492		937'252'379,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					129,492		937'252'379,87
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	1,000	24,840		
	SOMMANO mc					154,332	6,170	952,23
25574 / 42764 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25575 / 42765 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS50 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		76,00	2,70	1,100	225,720		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	1,100	13,662		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,100	13,662		
	SOMMANO mc					263,736	6,170	1'627,25
25576 / 42781 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25577 / 42782 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A47ATS51 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Scatolare		65,00	2,80	1,150	209,300		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	1,150	14,283		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,30	1,150	14,283		
	SOMMANO mc					249,044	6,170	1'536,60
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25578 / 41085 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS41 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+4,44))		148,00	2,37	1,460	512,110		
	SOMMANO mc					512,110	3,390	1'736,05
25579 / 41086 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS41 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+4,44))		148,00	2,37	1,460	512,110		
	SOMMANO mc					512,110	1,740	891,07
25580 / 41089 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							937'259'123,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'259'123,07
25581 / 41090 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS44 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+4,54))		97,00	2,42	1,350	316,899		
	SOMMANO mc					316,899	3,390	1'074,29
25582 / 41091 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS44 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+4,54))		97,00	2,42	1,350	316,899		
	SOMMANO mc					316,899	1,740	551,40
25583 / 41092 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25584 / 41093 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS45 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,40+3,50))		122,00	2,95	0,370	133,163		
	SOMMANO mc					133,163	3,390	451,42
25585 / 41094 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS45 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(2,40+3,50))		122,00	2,95	0,370	133,163		
	SOMMANO mc					133,163	1,740	231,70
25586 / 41095 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25587 / 41096 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS46 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,30))		113,00	1,30	0,700	102,830		
	SOMMANO mc					102,830	3,390	348,59
25588 / 41097 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS46 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,30))		113,00	1,30	0,700	102,830		
	SOMMANO mc					102,830	1,740	178,92
25589 / 41098 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25590 /	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							937'261'959,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'261'959,39
41099 A.01.001	NATURA Tombino Scatolare A47ATS47 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,57+2,60))		98,00	1,59	0,670	104,399		
	SOMMANO mc					104,399	3,390	353,91
25591 / 41100 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS47 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,57+2,60))		98,00	1,59	0,670	104,399		
	SOMMANO mc					104,399	1,740	181,65
25592 / 41101 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25593 / 41102 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS48 Opera provvisionale (larg.=1/2*(10,03+17,78))		142,00	13,91	2,330	4602,263		
	SOMMANO mc					4602,263	3,390	15'601,67
25594 / 41103 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS48 Opera provvisionale (larg.=1/2*(10,03+17,78))		142,00	13,91	2,330	4602,263		
	SOMMANO mc					4602,263	1,740	8'007,94
25595 / 41104 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25596 / 41105 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS49 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,79+2,28))		106,00	1,54	0,760	124,062		
	SOMMANO mc					124,062	3,390	420,57
25597 / 41106 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS49 Opera provvisionale (larg.=1/2*(0,79+2,28))		106,00	1,54	0,760	124,062		
	SOMMANO mc					124,062	1,740	215,87
25598 / 41107 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25599 / 41110 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS51							
	A R I P O R T A R E							937'286'741,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'286'741,00
	Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+1,70))		103,00	1,00	0,350	36,050		
	SOMMANO mc					36,050	3,390	122,21
25600 / 41111 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A47ATS51 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+1,70))		103,00	1,00	0,350	36,050		
	SOMMANO mc					36,050	1,740	62,73
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25601 / 42568 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS41 Muri d'ala	2,00	2,85	3,30	0,150	2,822		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65))	2,00	0,55	2,00	0,200	0,440		
	Scatolare		82,00	3,30	0,150	40,590		
	Manufatto intermedio tipo 23		2,30	1,80	0,150	0,621		
			2,00	1,50	0,300	0,900		
	SOMMANO mc					45,373	79,840	3'622,58
25602 / 42584 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25603 / 42585 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS42 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Scatolare		45,00	2,70	0,150	18,225		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					23,469	79,840	1'873,76
25604 / 42606 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25605 / 42607 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS43 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Scatolare		46,00	2,70	0,150	18,630		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,30	0,150	1,863		
	Manufatto intermedio tipo 23							
	A R I P O R T A R E					22,011		937'292'422,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					22,011		937'292'422,28	
	SOMMANO mc		5,40	2,30	0,150	1,863			
						23,874	79,840	1'906,10	
25606 / 42628 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
25607 / 42629 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS44 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare		2,00 2,00	2,85 0,55	3,30 2,00	0,150 0,200	2,822 0,440		
	SOMMANO mc		55,00	3,30	0,150	27,225			
						30,487	79,840	2'434,08	
25608 / 42649 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
25609 / 42650 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS45 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare		2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	0,150	1,458 0,060		
	Manufatto intermedio tipo 20		53,00	2,70	0,150	21,465			
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863			
	SOMMANO mc		5,40	2,30	0,150	1,863			
						26,709	79,840	2'132,45	
25610 / 42671 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
25611 / 42672 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS46 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare		2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	0,150	1,458 0,060		
	Manufatto intermedio tipo 20		56,00	2,70	0,150	22,680			
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863			
	SOMMANO mc		5,40	2,30	0,150	1,863			
						27,924	79,840	2'229,45	
25612 / 42693 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
	A R I P O R T A R E							937'301'124,36	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'301'124,36
25613 / 42694 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS47 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatto intermedio tipo 22		67,00	2,70	0,150	27,135		
			5,40	2,30	0,150	1,863		
	SOMMANO mc					30,516	79,840	2'436,40
25614 / 42715 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25615 / 42716 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(1,15+1,35))	2,00	5,10	9,60	0,150	14,688		
	Scatolare	2,00	1,25	8,00	0,200	4,000		
			56,00	10,20	0,150	85,680		
	SOMMANO mc					104,368	79,840	8'332,74
25616 / 42739 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25617 / 42740 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS49 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatti intermedi tipo 20		44,00	2,70	0,150	17,820		
		2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					23,064	79,840	1'841,43
25618 / 42741 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25619 / 42766 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS50 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatto intermedio tipo 20		76,00	2,70	0,150	30,780		
	Manufatto intermedio tipo 23		5,40	2,30	0,150	1,863		
	A R I P O R T A R E					34,161		937'313'734,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					34,161		937'313'734,93	
25620 / 42783 SEP	"-----"		5,40	2,30	0,150	1,863			
	SOMMANO mc					36,024	79,840	2'876,16	
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00	
25621 / 42784 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A47ATS51 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare Manufatto intermedio tipo 20 Manufatto intermedio tipo 23		2,00 2,00	1,80 0,02	2,70 1,50	0,150	1,458 0,060		
			65,00	2,80	0,150	27,300			
			5,40	2,30	0,150	1,863			
			5,40	2,30	0,150	1,863			
	SOMMANO mc					32,544	79,840	2'598,31	
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
25622 / 42569 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS41 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 23		2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
			82,00	3,00	0,300	73,800			
			2,30	1,80	0,200	0,828			
	SOMMANO mc					80,298	107,800	8'656,12	
25623 / 42570 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS41 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		80,30			107,800	8656,340		
	SOMMANO %					8656,340	1,800	155,81	
25624 / 42571 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS41 muri d'ala scatolare Manufatto intermedio tipo 23		4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100		
			2,00 2,00	82,00	3,00	0,300 0,300	49,200 1,800		
			2,00 2,00	2,30	1,80	0,200 0,200	0,920 0,720		
	SOMMANO mq					58,520	28,290	1'655,53	
25625 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C								
	A R I P O R T A R E							937'329'676,86	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'329'676,86
42572 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS41 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 23 incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
			73,80		95,000	7011,000		
			0,83		95,000	78,850		
	SOMMANO kg					7458,400	1,210	9'024,66
25626 / 42586 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25627 / 42587 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS42 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 20	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			45,00	2,40	0,250	27,000		
		2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					34,380	107,800	3'706,16
25628 / 42588 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS42 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		34,38		107,800	3706,164		
	SOMMANO %					3706,164	1,800	66,71
25629 / 42592 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS42 muri d'ala scatolare Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	4,00 2,00	1,65	2,40	0,250 0,250	1,650 1,200		
		2,00 2,00	45,00	2,40	0,250 0,250	22,500 1,200		
		4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					31,950	28,290	903,87
25630 / 42594 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS42 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,98		65,000	128,700		
	A R I P O R T A R E					128,700		937'343'378,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,700		937'343'378,26
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		27,00		95,000	2565,000		
			5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3206,700	1,210	3'880,11
25631 / 42608 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25632 / 42609 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS43 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		46,00	2,40	0,250	27,600		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,00	0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					34,980	107,800	3'770,84
25633 / 42610 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS43 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		34,98		107,800	3770,844		
	SOMMANO %					3770,844	1,800	67,88
25634 / 42614 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS43 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	46,00		0,250	23,000		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					32,450	28,290	918,01
25635 / 42616 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS43 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		27,60		95,000	2622,000		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	A R I P O R T A R E					3263,700		937'352'015,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3263,700		937'352'015,10
	SOMMANO kg					3263,700	1,210	3'949,08
25636 / 42630 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25637 / 42631 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS44 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,70	3,00	0,350	5,670		
			55,00	3,00	0,300	49,500		
	SOMMANO mc					55,170	107,800	5'947,33
25638 / 42632 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS44 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		55,17		107,800	5947,326		
	SOMMANO %					5947,326	1,800	107,05
25639 / 42633 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS44 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	2,70	3,00	0,350 0,350	3,780 2,100		
		2,00 2,00	55,00	3,00	0,300 0,300	33,000 1,800		
	SOMMANO mq					40,680	28,290	1'150,84
25640 / 42634 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS44 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		5,67		65,000	368,550		
			49,50		95,000	4702,500		
	SOMMANO kg					5071,050	1,210	6'135,97
25641 / 42651 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25642 / 42652 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS45 Muri d'ala Scatolare Manufatto intermedio tipo 20	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
			53,00	2,40	0,250	31,800		
	A R I P O R T A R E					33,780		937'369'305,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					33,780		937'369'305,37
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
			5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					39,180	107,800	4'223,60
25643 / 42653 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS45 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		39,18			4223,604		
	SOMMANO %					4223,604	1,800	76,02
25644 / 42657 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS45 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	53,00		0,250	26,500		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					35,950	28,290	1'017,03
25645 / 42659 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS45 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,80		95,000	3021,000		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3662,700	1,210	4'431,87
25646 / 42673 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25647 / 42674 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS46 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		56,00	2,40	0,250	33,600		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,00	0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					40,980	107,800	4'417,64
	A R I P O R T A R E							937'383'471,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'383'471,53
25648 / 42675 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS46 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,98		107,800	4417,644		
	SOMMANO %					4417,644	1,800	79,52
25649 / 42679 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS46 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	56,00		0,250	28,000		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq					37,450	28,290	1'059,46
25650 / 42681 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS46 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		33,60		95,000	3192,000		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3833,700	1,210	4'638,78
25651 / 42695 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25652 / 42696 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE C25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS47 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		67,00	2,40	0,250	40,200		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					44,880	107,800	4'838,06
25653 / 42697 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS47 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							937'394'087,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'394'087,35
	SOMMANO %		44,88		107,800	4838,064		
						4838,064	1,800	87,09
25654 / 42701 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS47 muri d'ala							
		4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40		0,250	1,200	
		2,00	67,00		0,250	33,500		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		2,40		0,250	1,200	
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					40,250	28,290	1'138,67
25655 / 42703 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS47 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		40,20		95,000	3819,000		
	manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		2,70		95,000	256,500		
	SOMMANO kg					4204,200	1,210	5'087,08
25656 / 42717 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25657 / 42718 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPa (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	4,95	9,30	0,450	41,432		
			56,00	9,90	0,850	471,240		
	SOMMANO mc					512,672	107,800	55'266,04
25658 / 42719 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS48 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	SOMMANO %		512,67		107,800	55265,826		
						55265,826	1,800	994,78
25659 / 42723 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS48 muri d'ala							
		4,00	4,95		0,450	8,910		
	A R I P O R T A R E					8,910		937'456'661,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,910		937'456'661,01
	scatolare	2,00		9,30	0,450	8,370		
		2,00	56,00		0,850	95,200		
		2,00		9,90	0,850	16,830		
	SOMMANO mq					129,310	28,290	3'658,18
25660 / 42725 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS48 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		41,43		65,000	2692,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		471,24		95,000	44767,800		
	SOMMANO kg					47460,750	1,210	57'427,51
25661 / 42742 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25662 / 42743 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS49 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Manufatti intermedi tipo 20		44,00	2,40	0,250	26,400		
		2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					33,780	107,800	3'641,48
25663 / 42744 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS49 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		33,78		107,800	3641,484		
	SOMMANO %					3641,484	1,800	65,55
25664 / 42748 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS49 muri d'ala							
		4,00	1,65		0,250	1,650		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare	2,00	44,00		0,250	22,000		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatti intermedi tipo 20 (par.ug.=2,00*2)	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					31,450	28,290	889,72
25665 / 42750 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS49 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	A R I P O R T A R E							937'522'343,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'522'343,45
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,40		95,000	2508,000		
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3149,700	1,210	3'811,14
25666 / 42751 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25667 / 42767 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS50 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		76,00	2,40	0,250	45,600		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,00	0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					52,980	107,800	5'711,24
25668 / 42768 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS50 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		52,98		107,800	5711,244		
	SOMMANO %					5711,244	1,800	102,80
25669 / 42771 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS50 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
		2,00	76,00		0,250	38,000		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
		2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					47,450	28,290	1'342,36
25670 / 42773 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS50 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare							
	A R I P O R T A R E					128,700		937'533'310,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					128,700		937'533'310,99
	incidenza kg/mc 95		45,60		95,000	4332,000		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					4973,700	1,210	6'018,18
25671 / 42785 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25672 / 42786 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS51 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		65,00	2,50	0,300	48,750		
	Manufatto intermedio tipo 20		5,40	2,00	0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22		5,40	2,00	0,250	2,700		
	SOMMANO mc					56,130	107,800	6'050,81
25673 / 42787 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS51 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		56,13		107,800	6050,814		
	SOMMANO %					6050,814	1,800	108,91
25674 / 42791 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A47ATS51 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	65,00		0,300	39,000		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00		2,50	0,300	1,500		
	Manufatto intermedio tipo 20	2,00	5,40		0,250	2,700		
	Manufatto intermedio tipo 22	2,00	5,40		0,250	2,700		
	SOMMANO mq					48,750	28,290	1'379,14
25675 / 42793 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS51 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		48,75		95,000	4631,250		
	manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95	2,00	2,70		95,000	513,000		
	A R I P O R T A R E					5272,950		937'546'868,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5272,950		937'546'868,03
	SOMMANO kg					5272,950	1,210	6'380,27
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25676 / 42573 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS41 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,700 2,500	5,100 0,600		
	Parziale mc					5,700		
	Scatolare muri	2,00	82,00	0,30	2,000	98,400		
	Parziale mc					98,400		
	Manufatto intermedio tipo 23 muri	2,00 2,00 -2,00	2,00 1,80 2,00	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 2,000	1,080 0,972 -1,200		
	Parziale mc					0,852		
	Sommano positivi mc					106,152		
	Sommano negativi mc					-1,200		
	SOMMANO mc					104,952	123,880	13'001,45
25677 / 42574 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS41 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		104,95		123,880	13001,206		
	SOMMANO %					13001,206	1,800	234,02
25678 / 42575 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS41 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,700 2,500 0,900	34,000 4,000 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	82,00		2,300	377,200		
	pareti lati interno	2,00	82,00		2,000	328,000		
	Manufatto intermedio tipo 23 pareti lato esterno	2,00 2,00	2,30 1,80		1,800 1,800	8,280 6,480		
	pareti interne	2,00 2,00 -4,00 4,00 4,00	2,00 1,50 2,00 2,00	0,15 0,15	1,800 1,800 2,000 2,000	7,200 5,400 -16,000 1,200 1,200		
	Sommano positivi mq					774,040		
	Sommano negativi mq					-16,000		
	A R I P O R T A R E					758,040		937'566'483,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					758,040		937'566'483,77
	SOMMANO mq					758,040	28,290	21'444,95
25679 / 42576 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS41 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 23 incidenza kg/mc 95		5,70		65,000	370,500		
			98,40		95,000	9348,000		
			0,85		95,000	80,750		
	SOMMANO kg					9799,250	1,210	11'857,09
25680 / 42598 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25681 / 42599 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS42 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	45,00	0,25	1,000	22,500		
	Parziale mc					22,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					38,254	123,880	4'738,91
25682 / 42600 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS42 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		38,25		123,880	4738,410		
	SOMMANO %					4738,410	1,800	85,29
25683 / 42601 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS42 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	45,00		1,250	112,500		
	pareti lati interno	2,00	45,00		1,000	90,000		
	A R I P O R T A R E					218,220		937'604'610,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					218,220		937'604'610,01
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					330,540	28,290	9'350,98
25684 / 42602 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS42 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		22,50		95,000	2137,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					3582,450	1,210	4'334,76
25685 / 42621 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25686 / 42622 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS43 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	46,00	0,25	1,000	23,000		
	Parziale mc					23,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					37,404	123,880	4'633,61
25687 / 42623 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		37,40		123,880	4633,112		
	SOMMANO %					4633,112	1,800	83,40
25688 / 42624 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione							
	A R I P O R T A R E							937'623'012,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'623'012,76
	Tombino scatolare A47ATS43 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	46,00		1,250	115,000		
	pareti lati interno	2,00	46,00		1,000	92,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40		2,000	43,200		
		8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					324,240	28,290	9'172,75
25689 / 42625 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS43 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		23,00		95,000	2185,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					3501,700	1,210	4'237,06
25690 / 42635 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25691 / 42636 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS44 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	2,50	0,30	1,700	5,100		
		4,00	0,20	0,30	2,500	0,600		
	Parziale mc					5,700		
	Scatolare muri	2,00	55,00	0,30	2,000	66,000		
	Parziale mc					66,000		
	SOMMANO mc					71,700	123,880	8'882,20
25692 / 42637 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS44 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		71,70		123,880	8882,196		
	SOMMANO %					8882,196	1,800	159,88
	A R I P O R T A R E							937'645'464,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'645'464,65
25693 / 42638 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS44 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,700	34,000		
		8,00	0,20		2,500	4,000		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	55,00		2,300	253,000		
	pareti lati interno	2,00	55,00		2,000	220,000		
	SOMMANO mq					512,080	28,290	14'486,74
25694 / 42639 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS44 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,70		65,000	370,500		
	scatolare incidenza kg/mc 95		66,00		95,000	6270,000		
	SOMMANO kg					6640,500	1,210	8'035,01
25695 / 42664 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25696 / 42665 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS45 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	53,00	0,25	1,000	26,500		
	Parziale mc					26,500		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					40,904	123,880	5'067,19
25697 / 42666 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							937'673'053,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'673'053,59
	SOMMANO %		40,90		123,880	5066,692		
						5066,692	1,800	91,20
25698 / 42667 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS45 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20			1,500		2,400
		4,00		0,25		0,450		0,450
	Scatolare pareti lati esterno							
		2,00	53,00		1,250	132,500		
	pareti lati interno							
		2,00	53,00		1,000	106,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti							
		4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti							
		4,00	5,40		2,000	43,200		
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					355,740	28,290	10'063,88
25699 / 42668 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS45 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,50		95,000	2517,500		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					3834,200	1,210	4'639,38
25700 / 42686 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25701 / 42687 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS46 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25		0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri							
		2,00	56,00	0,25	1,000	28,000		
	Parziale mc					28,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri							
		2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	A R I P O R T A R E					36,734		937'687'848,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,734		937'687'848,05
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					42,404	123,880	5'253,01
25702 / 42688 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		42,40			5252,512		
	SOMMANO %					5252,512	1,800	94,55
25703 / 42689 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS46 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20		0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	56,00		1,250	140,000		
	pareti lati interno	2,00	56,00		1,000	112,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					369,240	28,290	10'445,80
25704 / 42690 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS46 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		28,00		95,000	2660,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02 5,67		95,000 95,000	666,900 538,650		
	SOMMANO kg					3976,700	1,210	4'811,81
25705 / 42708 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25706 / 42709 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS47							
	A R I P O R T A R E							937'708'453,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'708'453,22
	Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	67,00	0,25	1,000	33,500		
	Parziale mc					33,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00	5,40	0,25	2,000	5,400		
		4,00	0,27	0,25		0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					40,884	123,880	5'064,71
25707 / 42710 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS47 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		40,88		123,880	5064,214		
	SOMMANO %					5064,214	1,800	91,16
25708 / 42711 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS47 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	67,00		1,250	167,500		
	pareti lati interno	2,00	67,00		1,000	134,000		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40		2,000	43,200		
		8,00	0,27			2,160		
	SOMMANO mq					362,580	28,290	10'257,39
25709 / 42712 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS47 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		33,50		95,000	3182,500		
	Manufatto intermedio tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					3832,300	1,210	4'637,08
25710 / 42729	"-----"							
	A R I P O R T A R E							937'728'503,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'728'503,56
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25711 / 42730 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,70+4,95)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	4,75 0,20	0,45 0,45	3,325 4,950	28,429 1,782		
	Parziale mc					30,211		
	Scatolare muri	2,00	56,00	0,75	4,000	336,000		
	Parziale mc					336,000		
	SOMMANO mc					366,211	123,880	45'366,22
25712 / 42731 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS48 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		366,21		123,880	45366,095		
	SOMMANO %					45366,095	1,800	816,59
25713 / 42732 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS48 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,70+4,95)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	4,75 0,20	0,45	3,325 4,950 1,700	126,350 7,920 3,060		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	56,00		4,750	532,000		
	pareti lati interno	2,00	56,00		4,000	448,000		
	SOMMANO mq					1117,330	28,290	31'609,27
25714 / 42733 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS48 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		30,21		65,000	1963,650		
	scatolare incidenza kg/mc 95		336,00		95,000	31920,000		
	SOMMANO kg					33883,650	1,210	40'999,22
25715 / 42756 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25716 / 42757 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS49 Muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							937'847'294,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'847'294,86
	(par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	44,00	0,25	1,000	22,000		
	Parziale mc					22,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri (par.ug.=2*2)	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					37,754	123,880	4'676,97
25717 / 42758 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS49 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		37,75		123,880	4676,470		
	SOMMANO %					4676,470	1,800	84,18
25718 / 42759 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS49 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,65		0,975	12,870		
		8,00	0,20		1,500	2,400		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	44,00		1,250	110,000		
	pareti lati interno	2,00	44,00		1,000	88,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 pareti (par.ug.=2*4)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					326,040	28,290	9'223,67
25719 / 42760 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS49 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		22,00		95,000	2090,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					3534,950	1,210	4'277,29
25720 / 42761 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A R I P O R T A R E							937'865'556,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'865'556,97
25721 / 42777 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS50 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	76,00	0,25	1,000	38,000		
	Parziale mc					38,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					52,404	123,880	6'491,81
25722 / 42778 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS50 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		52,40		123,880	6491,312		
	SOMMANO %					6491,312	1,800	116,84
25723 / 42779 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS50 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20		0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	76,00		1,250	190,000		
	pareti lati interno	2,00	76,00		1,000	152,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti (lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					459,240	28,290	12'991,90
25724 / 42780 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS50 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare		1,71		65,000	111,150		
	A R I P O R T A R E					111,150		937'885'157,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					111,150		937'885'157,52
	incidenza kg/mc 95		38,00		95,000	3610,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		7,02		95,000	666,900		
			5,67		95,000	538,650		
	SOMMANO kg					4926,700	1,210	5'961,31
25725 / 42798 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25726 / 42799 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS51 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	65,00	0,30	1,000	39,000		
	Parziale mc					39,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 muri	2,00	5,40	0,25	2,600	7,020		
	Parziale mc					7,020		
	Manufatto intermedio tipo 22 muri (lung.=1/2*0,90*0,60)	2,00 4,00	5,40 0,27	0,25 0,25	2,000	5,400 0,270		
	Parziale mc					5,670		
	SOMMANO mc					53,404	123,880	6'615,69
25727 / 42800 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS51 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		53,40		123,880	6615,192		
	SOMMANO %					6615,192	1,800	119,07
25728 / 42801 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A47ATS51 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,45 0,20		0,975 1,500 0,450	11,310 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	65,00		1,300	169,000		
	pareti lati interno	2,00	65,00		1,000	130,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti	4,00	5,40		2,600	56,160		
	Manufatto intermedio tipo 22 pareti							
	A R I P O R T A R E					369,320		937'897'853,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					369,320		937'897'853,59
	(lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00 8,00	5,40 0,27		2,000	43,200 2,160		
	SOMMANO mq					414,680	28,290	11'731,30
25729 / 42802 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS51 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 20 e 22 incidenza kg/mc 95		1,71		65,000	111,150		
			39,00		95,000	3705,000		
			7,02 5,67		95,000 95,000	666,900 538,650		
	SOMMANO kg					5021,700	1,210	6'076,26
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25730 / 42577 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS41 Scatolare soletta di copertura		82,00	2,60	0,300	63,960		
	SOMMANO mc					63,960	123,880	7'923,36
25731 / 42578 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS41 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		63,96		123,880	7923,365		
	SOMMANO %					7923,365	1,800	142,62
25732 / 42579 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS41 Scatolare testate soletta di copertura Sotto soletta	4,00		2,60	0,300	3,120		
			82,00	2,00		164,000		
	SOMMANO mq					167,120	28,290	4'727,82
25733 / 42580 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS41 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		63,96		95,000	6076,200		
	SOMMANO kg					6076,200	1,210	7'352,20
	A R I P O R T A R E							937'935'807,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'935'807,15
25734 / 42589 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25735 / 42590 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS42 Scatolare soletta di copertura		45,00	2,00	0,250	22,500		
	SOMMANO mc					22,500	123,880	2'787,30
25736 / 42591 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS42 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		22,50		123,880	2787,300		
	SOMMANO %					2787,300	1,800	50,17
25737 / 42593 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS42 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25738 / 42595 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS42 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		69,50		95,000	6602,500		
	SOMMANO kg					6602,500	1,210	7'989,03
25739 / 42603 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS42		45,00	1,50		67,500		
	SOMMANO mq					67,500	35,240	2'378,70
25740 / 42611 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25741 / 42612 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS43 Scatolare soletta di copertura		46,00	2,00	0,250	23,000		
	SOMMANO mc					23,000	123,880	2'849,24
25742 / 42613	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI							
	A R I P O R T A R E							937'951'918,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'951'918,17
B.03.050.b	ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		23,00		123,880	2849,240		
	SOMMANO %					2849,240	1,800	51,29
25743 / 42615 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS43 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25744 / 42617 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS43 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		23,00		95,000	2185,000		
	SOMMANO kg					2185,000	1,210	2'643,85
25745 / 42618 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS43		46,00	1,50		69,000		
	SOMMANO mq					69,000	35,240	2'431,56
25746 / 42640 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25747 / 42641 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS44 Scatolare soletta di copertura		55,00	2,60	0,300	42,900		
	SOMMANO mc					42,900	123,880	5'314,45
25748 / 42642 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS44 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		42,90		123,880	5314,452		
	SOMMANO %					5314,452	1,800	95,66
25749 / 42643 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS44 Scatolare testate soletta di copertura Sotto soletta	2,00		2,60	0,300	1,560		
			55,00	2,00		110,000		
	A R I P O R T A R E					111,560		937'962'511,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					111,560		937'962'511,56
	SOMMANO mq					111,560	28,290	3'156,03
25750 / 42644 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS44 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		42,90		95,000	4075,500		
	SOMMANO kg					4075,500	1,210	4'931,36
25751 / 42654 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25752 / 42655 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS45 Scatolare soletta di copertura		53,00	2,00	0,250	26,500		
	SOMMANO mc					26,500	123,880	3'282,82
25753 / 42656 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		26,50		123,880	3282,820		
	SOMMANO %					3282,820	1,800	59,09
25754 / 42658 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS45 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25755 / 42660 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS45 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		26,50		95,000	2517,500		
	SOMMANO kg					2517,500	1,210	3'046,18
25756 / 42661 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS45		53,00	1,50		79,500		
	SOMMANO mq					79,500	35,240	2'801,58
25757 / 42676 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	A RIPORTARE							937'979'845,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'979'845,20
25758 / 42677 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS46 Scatolare soletta di copertura		56,00	2,00	0,250	28,000		
	SOMMANO mc					28,000	123,880	3'468,64
25759 / 42678 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		28,00			3468,640		
	SOMMANO %					3468,640	1,800	62,44
25760 / 42680 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS46 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25761 / 42682 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS46 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		28,00			95,000		
	SOMMANO kg					2660,000	1,210	3'218,60
25762 / 42683 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS46		56,00	1,50		84,000		
	SOMMANO mq					84,000	35,240	2'960,16
25763 / 42698 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25764 / 42699 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS47 Scatolare soletta di copertura		67,00	2,00	0,250	33,500		
	SOMMANO mc					33,500	123,880	4'149,98
25765 / 42700 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS47 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							937'993'761,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'993'761,60
	SOMMANO %		33,50		123,880	4149,980		
						4149,980	1,800	74,70
25766 / 42702 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS47 Scatolare testate soletta di copertura	3,00		2,00	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
25767 / 42704 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS47 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		33,50		95,000	3182,500		
	SOMMANO kg					3182,500	1,210	3'850,83
25768 / 42705 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS47		67,00	1,50		100,500		
	SOMMANO mq					100,500	35,240	3'541,62
25769 / 42720 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25770 / 42721 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS48 Scatolare soletta di copertura		56,00	9,50	0,750	399,000		
	SOMMANO mc					399,000	123,880	49'428,12
25771 / 42722 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS48 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		399,00		123,880	49428,120		
	SOMMANO %					49428,120	1,800	889,71
25772 / 42724 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS48 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		9,50	0,750	14,250		
	SOMMANO mq		56,00	8,00		448,000		
						462,250	28,290	13'077,05
	A R I P O R T A R E							938'064'666,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'064'666,07
25773 / 42726 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS48 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		399,00		95,000	37905,000		
	SOMMANO kg					37905,000	1,210	45'865,05
25774 / 42735 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A47ATS48 sotto soletta		56,00	8,00		448,000		
	SOMMANO mq					448,000	15,630	7'002,24
25775 / 42745 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25776 / 42746 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A47ATS49 Scatolare soletta di copertura		44,00	2,00	0,250	22,000		
	SOMMANO mc					22,000	123,880	2'725,36
25777 / 42747 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS49 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		22,00		123,880	2725,360		
	SOMMANO %					2725,360	1,800	49,06
25778 / 42749 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS49 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25779 / 42752 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS49 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		22,00		95,000	2090,000		
	SOMMANO kg					2090,000	1,210	2'528,90
25780 / 42762 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS49		44,00	1,50		66,000		
	A R I P O R T A R E					66,000		938'122'893,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					66,000		938'122'893,26
	SOMMANO mq					66,000	35,240	2'325,84
25781 / 42763 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25782 / 42769 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS50 Scatolare soletta di copertura		76,00	2,00	0,250	38,000		
	SOMMANO mc					38,000	123,880	4'707,44
25783 / 42770 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS50 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		38,00			123,880	4707,440	
	SOMMANO %					4707,440	1,800	84,73
25784 / 42772 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS50 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
25785 / 42774 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS50 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		38,00			95,000	3610,000	
	SOMMANO kg					3610,000	1,210	4'368,10
25786 / 42775 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS50		38,00	1,50			57,000	
	SOMMANO mq					57,000	35,240	2'008,68
25787 / 42788 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25788 / 42789 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A47ATS51 Scatolare soletta di copertura		65,00	2,10	0,300	40,950		
	SOMMANO mc					40,950	123,880	5'072,89
	A R I P O R T A R E							938'141'517,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'141'517,52
25789 / 42790 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A47ATS51 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		40,95		123,880	5072,886		
	SOMMANO %					5072,886	1,800	91,31
25790 / 42792 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A47ATS51 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
25791 / 42794 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A47ATS51 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		40,95		95,000	3890,250		
	SOMMANO kg					3890,250	1,210	4'707,20
25792 / 42795 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A47ATS51		65,00	1,50		97,500		
	SOMMANO mq					97,500	35,240	3'435,90
OF - Opere di finitura (SbCat 29)								
25793 / 42581 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS41 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,00 2,07		25,000 25,000	100,000 207,000		
	SOMMANO kg					307,000	3,030	930,21
25794 / 42596 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25795 / 42597 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS42 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
	A R I P O R T A R E							938'153'586,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'153'586,48
25796 / 42619 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25797 / 42620 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS43 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25798 / 42645 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25799 / 42646 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS44 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	2,00 2,07		25,000 25,000	100,000 207,000		
	SOMMANO kg					307,000	3,030	930,21
25800 / 42662 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25801 / 42663 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS45 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25802 / 42684 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25803 / 42685 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS46 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	A R I P O R T A R E					935,000		938'160'182,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					935,000		938'160'182,79
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25804 / 42706 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25805 / 42707 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS47 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	2,00 2,00	5,40 1,75		25,000 25,000	270,000 87,500		
	SOMMANO kg					577,500	3,030	1'749,83
25806 / 42727 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25807 / 42728 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS48 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	8,00 2,30		25,000 25,000	400,000 230,000		
	SOMMANO kg					630,000	3,030	1'908,90
25808 / 42753 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25809 / 42754 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS49 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00 4,00	5,40 1,75		25,000 25,000	540,000 175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25810 / 42755 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25811 / 42776 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS50 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22							
	A R I P O R T A R E					220,000		938'169'507,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,000		938'169'507,62
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
25812 / 42796 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25813 / 42797 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A47ATS51 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala							
		2,00	1,50		25,000	75,000		
		4,00	1,45		25,000	145,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20 e 22							
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25814 / 41264 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS41 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+4,80))							
		2,00	1,50	2,55	1,500	11,475		
	SOMMANO mc					11,475	3,390	38,90
25815 / 41265 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare A47ATS41 Fossi imbocco							
		2,00	1,50	5,71	0,150	2,570		
	SOMMANO mc					2,570	79,840	205,19
25816 / 41266 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS41 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94							
		2,00	1,50	5,71	2,940	50,362		
	SOMMANO kg					50,362	1,420	71,51
25817 / 41267 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25818 / 41268 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS42 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+4,80))							
		2,00	1,50	2,55	1,500	11,475		
	SOMMANO mc					11,475	3,390	38,90
	A R I P O R T A R E							938'175'528,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'175'528,22
25819 / 41269 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS42 Fossi imbocco	2,00	1,50	5,71	0,150	2,570		
	SOMMANO mc					2,570	79,840	205,19
25820 / 41270 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS42 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	5,71	2,940	50,362		
	SOMMANO kg					50,362	1,420	71,51
25821 / 41271 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25822 / 41272 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS43 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,50+4,00))	2,00	1,50	2,75	0,850	7,013		
	SOMMANO mc					7,013	3,390	23,77
25823 / 41273 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS43 Fossi imbocco	2,00	1,50	4,52	0,150	2,034		
	SOMMANO mc					2,034	79,840	162,39
25824 / 41274 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS43 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	4,52	2,940	39,866		
	SOMMANO kg					39,866	1,420	56,61
25825 / 41275 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25826 / 41276 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS44 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,50+4,00))	2,00	1,50	2,75	1,000	8,250		
	SOMMANO mc					8,250	3,390	27,97
25827 / 41277	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							938'176'075,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'176'075,66
B.03.031.a	Tombino Scatolare A47ATS44 Fossi imbocco	2,00	1,50	4,70	0,150	2,115		
	SOMMANO mc					2,115	79,840	168,86
25828 / 41278	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare A47ATS44 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	4,70	2,940	41,454		
	SOMMANO kg					41,454	1,420	58,86
25829 / 41279 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25830 / 41280	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Scatolare A47ATS45 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,40+3,60))	2,00	1,50	3,00	0,400	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
25831 / 41281	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Tombino Scatolare A47ATS45 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,84	0,150	1,728		
	SOMMANO mc					1,728	79,840	137,96
25832 / 41282	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
B.05.050.a	Tombino Scatolare A47ATS45 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,84	2,940	33,869		
	SOMMANO kg					33,869	1,420	48,09
25833 / 41283 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25834 / 41284	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
A.01.001	Tombino Scatolare A47ATS46 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+2,40))	2,00	1,50	1,35	0,700	2,835		
	SOMMANO mc					2,835	3,390	9,61
25835 / 41285	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
B.03.031.a	Tombino Scatolare A47ATS46 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,82	0,150	1,269		
	A R I P O R T A R E					1,269		938'176'511,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,269		938'176'511,24
	SOMMANO mc					1,269	79,840	101,32
25836 / 41286 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS46 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,82	2,940	24,872		
	SOMMANO kg					24,872	1,420	35,32
25837 / 41287 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25838 / 41288 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS47 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,60+2,70))	2,00	1,50	1,65	0,700	3,465		
	SOMMANO mc					3,465	3,390	11,75
25839 / 41289 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS47 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,12	0,150	1,404		
	SOMMANO mc					1,404	79,840	112,10
25840 / 41290 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS47 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,12	2,940	27,518		
	SOMMANO kg					27,518	1,420	39,08
25841 / 41291 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25842 / 41292 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS48 Fossi imbocco (larg.=1/2*(10,00+17,20))	2,00	10,00	13,60	2,400	652,800		
	SOMMANO mc					652,800	3,390	2'212,99
25843 / 41293 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A47ATS48 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	10,00 10,00	10,00 4,33	0,800 0,500	160,000 86,600		
	A R I P O R T A R E					246,600		938'179'023,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,600		938'179'023,80
	SOMMANO mc					246,600	98,770	24'356,68
25844 / 41294 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25845 / 41295 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS49 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,80+3,00))	2,00	1,50	1,90	0,700	3,990		
	SOMMANO mc					3,990	3,390	13,53
25846 / 41296 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS49 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,41	0,150	1,535		
	SOMMANO mc					1,535	79,840	122,55
25847 / 41297 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS49 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,41	2,940	30,076		
	SOMMANO kg					30,076	1,420	42,71
25848 / 41298 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25849 / 41299 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS50 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,00))	2,00	1,50	1,75	0,850	4,463		
	SOMMANO mc					4,463	3,390	15,13
25850 / 41300 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS50 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,52	0,150	1,584		
	SOMMANO mc					1,584	79,840	126,47
25851 / 41301 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS50 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,52	2,940	31,046		
	SOMMANO kg					31,046	1,420	44,09
	A R I P O R T A R E							938'203'744,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'203'744,96
25852 / 41302 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25853 / 41312 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A47ATS51 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,70+3,00)) SOMMANO mc	2,00	1,50	1,85	0,700	3,885	3,885	13,17
25854 / 41313 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A47ATS51 Fossi imbocco SOMMANO mc	2,00	1,50	3,39	0,150	1,526	1,526	79,840
25855 / 41314 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A47ATS51 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94 SOMMANO kg	2,00	1,50	3,39	2,940	29,900	29,900	1,420
	A51-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 821) SC - Scavi (SbCat 16)							
25856 / 42803 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A51ATS52 Muri d'ala Scatolare SOMMANO mc	2,00	5,10	7,60	4,350	337,212	3711,420	4048,632
25857 / 42818 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A51ATS52 Muri d'ala Scatolare SOMMANO mc	2,00	5,10	7,60	2,350	182,172	2005,020	2187,192
25858 / 42820 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A51ATS52 Muri d'ala Scatolare	2,00	5,10	7,60	0,350	27,132	298,620	
	A R I P O R T A R E					325,752		938'233'036,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					325,752		938'233'036,28
	SOMMANO mc					325,752	1,890	615,67
25859 / 42821 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25860 / 42822 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A51ATS53 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,150	52,697		
			65,00	4,30	2,150	600,925		
	SOMMANO mc					653,622	6,170	4'032,85
25861 / 42842 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A51ATS53 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
			65,00	4,30	0,150	41,925		
	SOMMANO mc					45,602	1,890	86,19
25862 / 42844 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25863 / 42845 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A51ATCH8 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	1,80	2,20	1,300	10,296		
			61,00	2,20	1,300	174,460		
		2,00	2,30	1,80	1,300	10,764		
	SOMMANO mc					195,520	6,170	1'206,36
25864 / 42866 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25865 / 42867 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A51ATCH9 Muri d'ala Scatolare Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,40	2,00	1,300	12,480		
			63,00	2,00	1,300	163,800		
		2,00	2,30	1,80	1,300	10,764		
	SOMMANO mc					187,044	6,170	1'154,06
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
	A R I P O R T A R E							938'240'131,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'240'131,41
25866 / 41108 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATS52 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,23+11,56))		150,00	7,40	2,970	3296,700		
	SOMMANO mc					3296,700	3,390	11'175,81
25867 / 41109 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A51ATS52 Opera provvisionale (larg.=1/2*(3,23+11,56))		150,00	7,40	2,970	3296,700		
	SOMMANO mc					3296,700	1,740	5'736,26
25868 / 41112 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25869 / 41113 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATS53 Opera provvisionale (larg.=1/2*(2,16+2,83))		106,00	2,50	0,790	209,350		
	SOMMANO mc					209,350	3,390	709,70
25870 / 41114 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A51ATS53 Opera provvisionale (larg.=1/2*(2,16+2,83))		106,00	2,50	0,790	209,350		
	SOMMANO mc					209,350	1,740	364,27
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25871 / 42804 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A51ATS52 Muri d'ala (lung.=1/2*(1,15+1,35)) Scatolare	2,00 2,00	5,10 1,25	7,60 6,00	0,150 0,200	11,628 3,000		
	SOMMANO mc		108,00	7,90	0,150	127,980		
						142,608	79,840	11'385,82
25872 / 42823 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25873 / 42824 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A51ATS53 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	4,30 3,00	0,150 0,200	3,677 0,660		
			65,00	4,40	0,150	42,900		
	A R I P O R T A R E					47,237		938'269'503,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,237		938'269'503,27
	SOMMANO mc					47,237	79,840	3'771,40
25874 / 42846 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25875 / 42847 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A51ATCH8 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*0,20*0,20)	2,00	1,80	2,20	0,150	1,188		
	Scatolare	2,00	0,02	1,00		0,040		
			61,00	2,20	0,150	20,130		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					24,400	79,840	1'948,10
25876 / 42868 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25877 / 42869 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A51ATCH9 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,00	0,150	1,440		
	Scatolare	2,00	0,30	0,80	0,200	0,096		
			63,00	2,00	0,150	18,900		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,150	1,242		
		2,00	2,00	1,50	0,300	1,800		
	SOMMANO mc					23,478	79,840	1'874,48
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
25878 / 42805 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATS52 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	5,10	7,30	0,450	33,507		
			108,00	7,60	0,700	574,560		
	SOMMANO mc					608,067	107,800	65'549,62
25879 / 42806 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATS52 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione							
			608,07		107,800	65549,946		
	SOMMANO %					65549,946	1,800	1'179,90
25880 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							938'343'826,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'343'826,77
42809 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A51ATS52 muri d'ala	4,00	4,95		0,450	8,910		
	scatolare	2,00		7,30	0,450	6,570		
		2,00	108,00		0,700	151,200		
		2,00		7,60	0,700	10,640		
	SOMMANO mq					177,320	28,290	5'016,38
25881 / 42811 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATS52 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		33,51		65,000	2178,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		574,56		95,000	54583,200		
	SOMMANO kg					56761,350	1,210	68'681,23
25882 / 42825 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25883 / 42826 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATS53 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		65,00	4,10	0,400	106,600		
	SOMMANO mc					114,160	107,800	12'306,45
25884 / 42827 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATS53 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		114,16		107,800	12306,448		
	SOMMANO %					12306,448	1,800	221,52
25885 / 42831 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A51ATS53 muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
	scatolare	2,00		4,00	0,350	2,800		
		2,00	65,00		0,400	52,000		
		2,00		4,10	0,400	3,280		
	SOMMANO mq					61,860	28,290	1'750,02
25886 / 42833 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATS53							
	A R I P O R T A R E							938'431'802,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'431'802,37
	vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		106,60		95,000	10127,000		
	SOMMANO kg					10618,400	1,210	12'848,26
25887 / 42848 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25888 / 42849 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATCH8 Muri d'ala	2,00	1,65	1,90	0,250	1,568		
	Scatolare		61,00	1,90	0,250	28,975		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					32,199	107,800	3'471,05
25889 / 42850 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH8 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		32,20		107,800	3471,160		
	SOMMANO %					3471,160	1,800	62,48
25890 / 42859 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A51ATCH8 muri d'ala	4,00 2,00	1,65	1,90	0,250 0,250	1,650 0,950		
	scatolare	2,00 2,00	61,00	1,90	0,250 0,250	30,500 0,950		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	4,00 4,00	2,30	1,80	0,200 0,200	1,840 1,440		
	SOMMANO mq					37,330	28,290	1'056,07
25891 / 42860 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH8 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,57		65,000	102,050		
	scatolare incidenza kg/mc 95		28,98		95,000	2753,100		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	A R I P O R T A R E					3012,850		938'449'240,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3012,850		938'449'240,23
	SOMMANO kg					3012,850	1,210	3'645,55
25892 / 42870 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
25893 / 42871 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATCH9 Muri d'ala	2,00	2,25	1,70	0,350	2,678		
	Scatolare		63,00	1,70	0,250	26,775		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	2,30	1,80	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					31,109	107,800	3'353,55
25894 / 42872 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH9 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		31,11			107,800	3353,658	
	SOMMANO %						3353,658	1,800
25895 / 42881 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A51ATCH9 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
	scatolare	2,00		1,70	0,350	1,190		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23	2,00	63,00		0,250	31,500		
		2,00		1,70	0,250	0,850		
		4,00	2,30		0,200	1,840		
		4,00		1,80	0,200	1,440		
	SOMMANO mq					39,970	28,290	1'130,75
25896 / 42882 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH9 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		2,68		65,000	174,200		
	scatolare incidenza kg/mc 95		26,78		95,000	2544,100		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		1,66		95,000	157,700		
	SOMMANO kg					2876,000	1,210	3'479,96
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25897 /	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							938'460'910,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,048		938'648'295,87
	Scatolare muri	2,00	65,00	0,35	2,100	95,550		
	Parziale mc					95,550		
	SOMMANO mc					101,598	123,880	12'585,96
25903 / 42839 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATS53 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		101,60		123,880	12586,208		
	SOMMANO %					12586,208	1,800	226,55
25904 / 42840 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A51ATS53 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,70)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,800 2,700 0,900	36,000 4,320 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	65,00		2,450	318,500		
	pareti lati interno	2,00	65,00		2,100	273,000		
	SOMMANO mq					632,900	28,290	17'904,74
25905 / 42841 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATS53 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		6,05		65,000	393,250		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		95,55		95,000	9077,250		
	SOMMANO kg					9470,500	1,210	11'459,31
25906 / 42861 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25907 / 42862 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A51ATCH8 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,65)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	1,050 1,650	1,523 0,330		
	Parziale mc					1,853		
	Scatolare muri	2,00	61,00	0,25	1,200	36,600		
	Parziale mc					36,600		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 muri							
	A R I P O R T A R E					38,453		938'690'472,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					38,453		938'690'472,43
		4,00	2,00	0,15	1,800	2,160		
		4,00	1,80	0,15	1,800	1,944		
		-4,00	1,00	0,15	1,200	-0,720		
	Parziale mc					3,384		
	Sommano positivi mc					42,557		
	Sommano negativi mc					-0,720		
	SOMMANO mc					41,837	123,880	5'182,77
25908 / 42863 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		41,84		123,880	5183,139		
	SOMMANO %					5183,139	1,800	93,30
25909 / 42864 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A51ATCH8 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,65)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,45		1,050	12,180		
		8,00	0,20		1,650	2,640		
		4,00		0,25	0,450	0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	61,00		1,350	164,700		
	pareti lati interno	2,00	61,00		1,200	146,400		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 pareti lati esterno	4,00	2,30		1,800	16,560		
		4,00	1,80		1,800	12,960		
	pareti lati interno	4,00	2,00		1,800	14,400		
		4,00	1,50		1,800	10,800		
		-8,00	1,00		1,200	-9,600		
		8,00	1,00	0,15		1,200		
		8,00		0,15	1,200	1,440		
	Sommano positivi mq					383,730		
	Sommano negativi mq					-9,600		
	SOMMANO mq					374,130	28,290	10'584,14
25910 / 42865 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH8 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,85		65,000	120,250		
	scatolare incidenza kg/mc 95		36,60		95,000	3477,000		
	manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		3,38		95,000	321,100		
	SOMMANO kg					3918,350	1,210	4'741,20
25911 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							938'711'073,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'711'073,84
42883 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25912 / 42884 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATCH9 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,85)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,275 1,850	2,614 0,370		
	Parziale mc					2,984		
	Scatolare muri	2,00	63,00	0,25	1,400	44,100		
	Parziale mc					44,100		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 muri	4,00 4,00 -4,00	2,00 1,80 0,80	0,15 0,15 0,15	1,800 1,800 1,400	2,160 1,944 -0,672		
	Parziale mc					3,432		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					51,188 -0,672		
	SOMMANO mc					50,516	123,880	6'257,92
25913 / 42885 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		50,52		123,880	6258,418		
	SOMMANO %					6258,418	1,800	112,65
25914 / 42886 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A51ATCH9 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+1,85)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,05 0,20	0,25	1,275 1,850 0,700	20,910 2,960 0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	63,00		1,650	207,900		
	pareti lati interno	2,00	63,00		1,400	176,400		
	Manufatti intermedi tipo 21 e 23 pareti lati esterno	4,00 4,00	2,30 1,80		1,800 1,800	16,560 12,960		
	pareti lati interno	4,00 4,00 -8,00 8,00 8,00	2,00 1,50 0,80 0,80	0,15 0,15	1,800 1,800 1,400 1,400	14,400 10,800 -8,960 0,960 1,680		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					466,230 -8,960		
	SOMMANO mq					457,270	28,290	12'936,17
	A R I P O R T A R E							938'730'380,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'730'380,58
25915 / 42887 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH9 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 manufatti intermedi tipo 21 e 23 incidenza kg/mc 95		2,98		65,000	193,700		
			44,10		95,000	4189,500		
			3,43		95,000	325,850		
	SOMMANO kg					4709,050	1,210	5'697,95
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
25916 / 42807 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATS52 Scatolare soletta di copertura		108,00	7,20	0,600	466,560		
	SOMMANO mc					466,560	123,880	57'797,45
25917 / 42808 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATS52 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		466,56		123,880	57797,453		
	SOMMANO %					57797,453	1,800	1'040,35
25918 / 42810 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A51ATS52 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		7,20	0,600	8,640		
			108,00	6,00		648,000		
	SOMMANO mq					656,640	28,290	18'576,35
25919 / 42812 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATS52 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		466,56		95,000	44323,200		
	SOMMANO kg					44323,200	1,210	53'631,07
25920 / 42819 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A51ATS52 sotto soletta		108,00	6,00		648,000		
	SOMMANO mq					648,000	15,630	10'128,24
	A R I P O R T A R E							938'877'251,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'877'251,99
25921 / 42828 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25922 / 42829 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATS53 Scatolare soletta di copertura		65,00	3,70	0,400	96,200		
	SOMMANO mc					96,200	123,880	11'917,26
25923 / 42830 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATS53 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		96,20		123,880	11917,256		
	SOMMANO %					11917,256	1,800	214,51
25924 / 42832 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A51ATS53 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			65,00	3,00		195,000		
	SOMMANO mq					197,960	28,290	5'600,29
25925 / 42834 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATS53 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		96,20		95,000	9139,000		
	SOMMANO kg					9139,000	1,210	11'058,19
25926 / 42843 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A51ATS53 sotto soletta		65,00	3,00		195,000		
	SOMMANO mq					195,000	15,630	3'047,85
25927 / 42853 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25928 / 42854 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A51ATCH8 Scatolare soletta di copertura		61,00	1,50	0,250	22,875		
	A R I P O R T A R E					22,875		938'909'090,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					22,875		938'909'090,09
	SOMMANO mc					22,875	123,880	2'833,76
25929 / 42855 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		22,88		123,880	2834,374		
	SOMMANO %					2834,374	1,800	51,02
25930 / 42856 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A51ATCH8 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		1,50	0,250	1,500		
	SOMMANO mq					1,500	28,290	42,44
25931 / 42857 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH8 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		22,88		95,000	2173,600		
	SOMMANO kg					2173,600	1,210	2'630,06
25932 / 42858 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A51ATCH8		61,00	1,00		61,000		
	SOMMANO mq					61,000	35,240	2'149,64
25933 / 42875 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25934 / 42876 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A51ATCH9 Scatolare soletta di copertura		63,00	1,30	0,250	20,475		
	SOMMANO mc					20,475	123,880	2'536,44
25935 / 42877 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A51ATCH9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		20,48		123,880	2537,062		
	SOMMANO %					2537,062	1,800	45,67
25936 / 42878 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A51ATCH9 Scatolare							
	A RIPORTARE							938'919'379,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'919'379,12
	testate soletta di copertura	4,00		1,30	0,250	1,300		
	SOMMANO mq					1,300	28,290	36,78
25937 / 42879 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A51ATCH9 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		20,48		95,000	1945,600		
	SOMMANO kg					1945,600	1,210	2'354,18
25938 / 42880 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A51ATCH9		63,00	0,80		50,400		
	SOMMANO mq					50,400	35,240	1'776,10
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
25939 / 42813 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A51ATS52 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	6,00 2,30		25,000 25,000	300,000 230,000		
	SOMMANO kg					530,000	3,030	1'605,90
25940 / 42835 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25941 / 42836 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A51ATS53 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
25942 / 42851 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25943 / 42852 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A51ATCH8 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,00 1,45		25,000 25,000	50,000 145,000		
	SOMMANO kg					195,000	3,030	590,85
	A R I P O R T A R E							938'926'824,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'926'824,64
25944 / 42873 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25945 / 42874 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A51ATCH9 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	0,80 1,92		25,000 25,000	40,000 192,000		
	SOMMANO kg					232,000	3,030	702,96
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
25946 / 41303 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATS52 Fossi imbocco (larg.=1/2*(3,20+11,90)) (larg.=1/2*(3,20+11,90))		5,00 22,00	7,55 7,55	2,900 2,900	109,475 481,690		
	SOMMANO mc					591,165	3,390	2'004,05
25947 / 41304 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A51ATS52 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50		5,00 22,00	3,20 3,20	0,800 0,800	12,800 56,320		
		2,00 2,00	5,00 22,00	5,23 5,23	0,500 0,500	26,150 115,060		
	SOMMANO mc					210,330	98,770	20'774,29
25948 / 41305 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25949 / 41306 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATS53 Fossi imbocco (larg.=1/2*(2,10+4,50))	2,00	5,00	3,30	0,800	26,400		
	SOMMANO mc					26,400	3,390	89,50
25950 / 41307 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A51ATS53 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	5,00 5,00	2,10 1,44	0,800 0,500	16,800 14,400		
	SOMMANO mc					31,200	98,770	3'081,62
25951 /	"-----"							
	A R I P O R T A R E							938'953'477,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'953'477,06
41308 SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25952 / 41309 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATCH8 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,35+2,75))	2,00	1,50	1,55	0,800	3,720		
	SOMMANO mc					3,720	3,390	12,61
25953 / 41310 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A51ATCH8 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,23	0,150	1,454		
	SOMMANO mc					1,454	79,840	116,09
25954 / 41311 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A51ATCH8 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,23	2,940	28,489		
	SOMMANO kg					28,489	1,420	40,45
25955 / 41315 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25956 / 41316 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A51ATCH9 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,50))	2,00	1,50	0,90	0,400	1,080		
	SOMMANO mc					1,080	3,390	3,66
25957 / 41317 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A51ATCH9 Fossi imbocco	2,00	1,50	1,74	0,150	0,783		
	SOMMANO mc					0,783	79,840	62,51
25958 / 41318 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A51ATCH9 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	1,74	2,940	15,347		
	SOMMANO kg					15,347	1,420	21,79
	A53-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 822) SC - Scavi (SbCat 16)							
	A R I P O R T A R E							938'953'734,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'953'734,17
25959 / 44590 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala Scatolare	2,00	4,05	4,50	3,650	133,043		
			145,00	4,60	3,650	2434,550		
	SOMMANO mc					2567,593	6,170	15'842,05
25960 / 44605 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala Scatolare	2,00	4,05	4,50	1,650	60,143		
			145,00	4,60	1,650	1100,550		
	SOMMANO mc					1160,693	1,890	2'193,71
25961 / 44607 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25962 / 44608 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
			54,00	4,40	2,050	487,080		
	SOMMANO mc					537,326	6,170	3'315,30
25963 / 44629 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
			54,00	4,40	0,050	11,880		
	SOMMANO mc					13,106	1,890	24,77
25964 / 44630 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25965 / 44631 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala Scatolare	2,00	4,05	3,00	2,900	70,470		
			158,00	2,90	2,900	1328,780		
	SOMMANO mc					1399,250	6,170	8'633,37
25966 / 44651 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	A R I P O R T A R E							938'983'743,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'983'743,37
	Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala	2,00	4,05	3,00	0,900	21,870		
	Scatolare		158,00	2,90	0,900	412,380		
	SOMMANO mc					434,250	1,890	820,73
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
25967 / 44576 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A53ATS54 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,45+3,23))		192,00	2,34	1,300	584,064		
	SOMMANO mc					584,064	3,390	1'979,98
25968 / 44577 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A53ATS54 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(1,45+3,23))		192,00	2,34	1,300	584,064		
	SOMMANO mc					584,064	1,740	1'016,27
25969 / 44578 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25970 / 44579 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A53ATS56 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+3,42))		217,00	1,86	0,910	367,294		
	SOMMANO mc					367,294	3,390	1'245,13
25971 / 44580 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A53ATS56 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+3,42))		217,00	1,86	0,910	367,294		
	SOMMANO mc					367,294	1,740	639,09
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
25972 / 44591 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala	2,00	4,05	4,50	0,150	5,468		
	(lung.=1/2*(1,75+0,95))	2,00	1,35	3,00	0,200	1,620		
	Scatolare		145,00	4,60	0,150	100,050		
	SOMMANO mc					107,138	79,840	8'553,90
25973 / 44609	"-----"							
	A R I P O R T A R E							938'997'998,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							938'997'998,47
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25974 / 44610 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00 2,00	2,85 0,55	4,30 3,00	0,150 0,200	3,677 0,660		
			54,00	4,40	0,150	35,640		
	SOMMANO mc					39,977	79,840	3'191,76
25975 / 44632 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
25976 / 44633 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,75+0,95)) Scatolare	2,00 2,00	4,05 0,85	3,00 1,50	0,150 0,200	3,645 0,510		
			158,00	2,90	0,150	68,730		
	SOMMANO mc					72,885	79,840	5'819,14
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
25977 / 44592 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,90	4,20	0,400	13,104		
			145,00	4,30	0,500	311,750		
	SOMMANO mc					324,854	107,800	35'019,26
25978 / 44593 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS54 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		324,85		107,800	35018,830		
	SOMMANO %					35018,830	1,800	630,34
25979 / 44596 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A53ATS54 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	3,90	4,20	0,400 0,400	6,240 3,360		
		2,00 2,00	145,00	4,30	0,500 0,500	145,000 4,300		
	SOMMANO mq					158,900	28,290	4'495,28
	A R I P O R T A R E							939'047'154,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'047'154,25
25980 / 44598 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS54 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		13,10		65,000	851,500		
			311,75		95,000	29616,250		
	SOMMANO kg					30467,750	1,210	36'865,98
25981 / 44611 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25982 / 44612 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
			54,00	4,10	0,400	88,560		
	SOMMANO mc					96,120	107,800	10'361,74
25983 / 44613 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS55 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		96,12		107,800	10361,736		
	SOMMANO %					10361,736	1,800	186,51
25984 / 44617 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A53ATS55 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	2,70	4,00	0,350 0,350	3,780 2,800		
		2,00 2,00	54,00	4,10	0,350 0,350	37,800 2,870		
	SOMMANO mq					47,250	28,290	1'336,70
25985 / 44619 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS55 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		7,56		65,000	491,400		
			88,56		95,000	8413,200		
	SOMMANO kg					8904,600	1,210	10'774,57
	A R I P O R T A R E							939'106'679,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'106'679,75
25986 / 44634 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25987 / 44635 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala Scatolare	2,00	3,90	2,70	0,400	8,424		
			158,00	2,70	0,400	170,640		
	SOMMANO mc					179,064	107,800	19'303,10
25988 / 44636 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS56 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		179,06		107,800	19302,668		
	SOMMANO %					19302,668	1,800	347,45
25989 / 44640 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A53ATS56 muri d'ala scatolare	4,00 2,00	3,90	2,70	0,400 0,400	6,240 2,160		
		2,00 2,00	158,00	2,60	0,350 0,350	110,600 1,820		
	SOMMANO mq					120,820	28,290	3'418,00
25990 / 44642 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS56 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		8,42		65,000	547,300		
			170,64		95,000	16210,800		
	SOMMANO kg					16758,100	1,210	20'277,30
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
25991 / 44601 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+4,20)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	3,70 0,20	0,40 0,40	2,750 4,200	16,280 1,344		
	Parziale mc					17,624		
	Scatolare muri	2,00	145,00	0,45	3,500	456,750		
	Parziale mc					456,750		
	A R I P O R T A R E					474,374		939'150'025,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					474,374		939'150'025,60
	SOMMANO mc					474,374	123,880	58'765,45
25992 / 44602 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS54 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		474,37		123,880	58764,956		
	SOMMANO %					58764,956	1,800	1'057,77
25993 / 44603 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A53ATS54 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+4,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	3,70 0,20		2,750 4,200 1,300	81,400 6,720 2,080		
	Scatolare pareti lati esterno							
	pareti lati interno	2,00	145,00		4,000	1160,000		
		2,00	145,00		3,500	1015,000		
	SOMMANO mq					2265,200	28,290	64'082,51
25994 / 44604 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS54 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		17,62		65,000	1145,300		
	scatolare incidenza kg/mc 95		456,75		95,000	43391,250		
	SOMMANO kg					44536,550	1,210	53'889,23
25995 / 44624 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
25996 / 44625 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	54,00	0,35	2,000	75,600		
	Parziale mc					75,600		
	SOMMANO mc					81,474	123,880	10'093,00
25997 / 44626 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	A R I P O R T A R E							939'337'913,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'337'913,56
	Tombino scatolare A53ATS55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		84,47		123,880	10464,144		
	SOMMANO %					10464,144	1,800	188,35
25998 / 44627 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A53ATS55 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,50		1,750	35,000		
		8,00	0,20		2,600	4,160		
		4,00		0,30	0,900	1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	54,00		2,400	259,200		
	pareti lati interno	2,00	54,00		2,000	216,000		
	SOMMANO mq					515,440	28,290	14'581,80
25999 / 44628 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS55 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		75,60		95,000	7182,000		
	SOMMANO kg					7563,550	1,210	9'151,90
26000 / 44646 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26001 / 44647 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,45)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,70	0,40	2,375	14,060		
		4,00	0,20	0,40	3,450	1,104		
	Parziale mc					15,164		
	Scatolare muri	2,00	158,00	0,35	2,900	320,740		
	Parziale mc					320,740		
	SOMMANO mc					335,904	123,880	41'611,79
26002 / 44648 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS56 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		335,90		123,880	41611,292		
	SOMMANO %					41611,292	1,800	749,00
	A R I P O R T A R E							939'404'196,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'404'196,40
26003 / 44649 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A53ATS56 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,30+3,45)) (par.ug.=2,00*4) Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno	8,00 8,00 4,00 2,00 2,00	3,70 0,20 158,00 158,00	0,40	2,375 3,450 1,300 3,250 2,900	70,300 5,520 2,080 1027,000 916,400		
	SOMMANO mq					2021,300	28,290	57'182,58
26004 / 44650 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS56 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		15,16 320,74		65,000 95,000	985,400 30470,300		
	SOMMANO kg					31455,700	1,210	38'061,40
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26005 / 44594 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A53ATS54 Scatolare soletta di copertura		145,00	3,90	0,500	282,750		
	SOMMANO mc					282,750	123,880	35'027,07
26006 / 44595 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS54 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		282,75		123,880	35027,070		
	SOMMANO %					35027,070	1,800	630,49
26007 / 44597 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A53ATS54 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00	145,00	3,90 3,00	0,500	3,900 435,000		
	SOMMANO mq					438,900	28,290	12'416,48
26008 / 44599 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS54 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							939'547'514,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'547'514,42
	scatolare incidenza kg/mc 95		282,75		95,000	26861,250		
	SOMMANO kg					26861,250	1,210	32'502,11
26009 / 44606 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A53ATS54 sotto soletta		145,00	3,00		435,000		
	SOMMANO mq					435,000	15,630	6'799,05
26010 / 44614 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26011 / 44615 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq) Tombino scatolare A53ATS55 Scatolare soletta di copertura		54,00	3,70	0,400	79,920		
	SOMMANO mc					79,920	123,880	9'900,49
26012 / 44616 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		79,92		123,880	9900,490		
	SOMMANO %					9900,490	1,800	178,21
26013 / 44618 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A53ATS55 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			54,00	3,00		162,000		
	SOMMANO mq					164,960	28,290	4'666,72
26014 / 44620 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS55 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		79,92		95,000	7592,400		
	SOMMANO kg					7592,400	1,210	9'186,80
26015 / 44621 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A53ATS55 sotto soletta di copertura		54,00	3,00		162,000		
	A R I P O R T A R E					162,000		939'610'747,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,000		939'610'747,80
	SOMMANO mq					162,000	15,630	2'532,06
26016 / 44637 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26017 / 44638 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A53ATS56 Scatolare soletta di copertura		158,00	2,20	0,350	121,660		
	SOMMANO mc					121,660	123,880	15'071,24
26018 / 44639 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A53ATS56 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		121,66			123,880	15071,241	
	SOMMANO %						15071,241	1,800
26019 / 44641 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A53ATS56 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		2,20	0,350	1,540		
	SOMMANO mq		158,00	1,50		237,000		
						238,540	28,290	6'748,30
26020 / 44643 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A53ATS56 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		121,66			95,000	11557,700	
	SOMMANO kg						11557,700	1,210
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
26021 / 44600 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A53ATS54 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,20			25,000 25,000	150,000 220,000	
	SOMMANO kg						370,000	3,030
26022 / 44622 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26023 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	A R I P O R T A R E							939'650'476,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'650'476,60
44623 B.07.115.b	FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A53ATS55 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
26024 / 44644 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26025 / 44645 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A53ATS56 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	1,50 2,20		25,000 25,000	75,000 220,000		
	SOMMANO kg					295,000	3,030	893,85
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26026 / 44581 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A53ATS54 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,40+5,00))	2,00	5,00	3,20	1,300	41,600		
	SOMMANO mc					41,600	3,390	141,02
26027 / 44582 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A53ATS54 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80 rivestimento sponde sp. cm 50	2,00 4,00	5,00 5,00	1,40 2,22	0,800 0,500	11,200 22,200		
	SOMMANO mc					33,400	98,770	3'298,92
26028 / 44583 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26029 / 44584 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A53ATS55 Fossi imbocco (larg.=1/2*(1,40+5,00))	2,00	5,00	3,20	1,300	41,600		
	SOMMANO mc					41,600	3,390	141,02
26030 / 44585 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A53ATS55 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	5,00	1,40	0,800	11,200		
	A R I P O R T A R E					11,200		939'656'033,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,200		939'656'033,12
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	5,00	2,22	0,500	22,200		
	SOMMANO mc					33,400	98,770	3'298,92
26031 / 44586 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26032 / 44587 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A53ATS56 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,20))	2,00	1,50	1,85	0,900	4,995		
	SOMMANO mc					4,995	3,390	16,93
26033 / 44588 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A53ATS56 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,74	0,150	1,683		
	SOMMANO mc					1,683	79,840	134,37
26034 / 44589 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTRICALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A53ATS56 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,74	2,940	32,987		
	SOMMANO kg					32,987	1,420	46,84
	102-ITS00 - Tombini Scatolari - Interconnessione A13 (Cat 823) SC - Scavi (SbCat 16)							
26035 / 45032 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
	Scatolare		32,00	4,40	2,050	288,640		
	SOMMANO mc					338,886	6,170	2'090,93
26036 / 45037 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
	Scatolare		32,00	4,40	0,050	7,040		
	SOMMANO mc					8,266	1,890	15,62
26037 / 45038 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
	A R I P O R T A R E							939'661'636,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'661'636,73
26038 / 45039 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I02ITS02 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
			23,00	2,70	1,100	68,310		
	SOMMANO mc					79,002	6,170	487,44
26039 / 45071 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26040 / 45072 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
			17,00	4,40	2,050	153,340		
	SOMMANO mc					203,586	6,170	1'256,13
26041 / 45073 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
			17,00	4,40	0,050	3,740		
	SOMMANO mc					4,966	1,890	9,39
26042 / 45114 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26043 / 45115 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
			20,00	4,40	2,050	180,400		
	SOMMANO mc					230,646	6,170	1'423,09
26044 / 45116 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
			20,00	4,40	0,050	4,400		
	SOMMANO mc					5,626	1,890	10,63
26045 / 45137	"-----"							
	A R I P O R T A R E							939'664'823,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'664'823,41
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26046 / 45138 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare I02ITS07 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	2,050	50,246		
			42,00	4,40	2,050	378,840		
	SOMMANO mc					429,086	6,170	2'647,46
26047 / 45139 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,050	1,226		
			42,00	4,40	0,050	9,240		
	SOMMANO mc					10,466	1,890	19,78
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26048 / 45033 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala (lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
		2,00	0,55	3,00	0,200	0,660		
			32,00	4,40	0,150	21,120		
	SOMMANO mc					25,457	79,840	2'032,49
26049 / 45040 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26050 / 45041 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I02ITS02 Muri d'ala (lung.=1/2*0,20*0,20) Scatolare	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
		2,00	0,02	1,50		0,060		
			23,00	2,70	0,150	9,315		
	SOMMANO mc					10,833	79,840	864,91
26051 / 45074 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26052 / 45075 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
	A R I P O R T A R E					3,677		939'670'388,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,677		939'670'388,05
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	3,00	0,200	0,660		
			17,00	4,40	0,150	11,220		
	SOMMANO mc					15,557	79,840	1'242,07
26053 / 45094 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26054 / 45095 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	3,00	0,200	0,660		
			20,00	4,40	0,150	13,200		
	SOMMANO mc					17,537	79,840	1'400,15
26055 / 45117 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26056 / 45118 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare I02ITS07 Muri d'ala	2,00	2,85	4,30	0,150	3,677		
	(lung.=1/2*(0,45+0,65)) Scatolare	2,00	0,55	3,00	0,200	0,660		
			42,00	4,40	0,150	27,720		
	SOMMANO mc					32,057	79,840	2'559,43
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
26057 / 45034 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		32,00	4,10	0,400	52,480		
	SOMMANO mc					60,040	107,800	6'472,31
26058 / 45035 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS01 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		60,04		107,800	6472,312		
	SOMMANO %					6472,312	1,800	116,50
26059 / 45042 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I02ITS01							
	A R I P O R T A R E							939'682'178,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'682'178,51
	muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
		2,00		4,00	0,350	2,800		
	scatolare	2,00	32,00		0,350	22,400		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
	SOMMANO mq					31,850	28,290	901,04
26060 / 45043 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS01 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		52,48		95,000	4985,600		
	SOMMANO kg					5477,000	1,210	6'627,17
26061 / 45044 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26062 / 45045 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS02 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		23,00	2,40	0,250	13,800		
	SOMMANO mc					15,780	107,800	1'701,08
26063 / 45046 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS02 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		15,78		107,800	1701,084		
	SOMMANO %					1701,084	1,800	30,62
26064 / 45047 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I02ITS02 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	scatolare	2,00	23,00		0,250	11,500		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq					15,550	28,290	439,91
26065 / 45048 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS02 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							939'691'878,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'691'878,33
	incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		13,80		95,000	1311,000		
	SOMMANO kg					1439,700	1,210	1'742,04
26066 / 45076 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26067 / 45077 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		17,00	4,10	0,400	27,880		
	SOMMANO mc					35,440	107,800	3'820,43
26068 / 45078 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS05 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		35,44		107,800	3820,432		
	SOMMANO %					3820,432	1,800	68,77
26069 / 45079 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I02ITS05 muri d'ala	4,00 2,00	2,70	4,00	0,350 0,350	3,780 2,800		
	scatolare	2,00 2,00	17,00	4,10	0,350 0,350	11,900 2,870		
	SOMMANO mq					21,350	28,290	603,99
26070 / 45080 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS05 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		27,88		95,000	2648,600		
	SOMMANO kg					3140,000	1,210	3'799,40
26071 / 45096 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26072 / 45097	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							939'701'912,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'701'912,96
B.03.031.d	Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		20,00	4,10	0,400	32,800		
	SOMMANO mc					40,360	107,800	4'350,81
26073 / 45098 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS06 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		40,36		107,800	4350,808		
	SOMMANO %					4350,808	1,800	78,31
26074 / 45099 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I02ITS06 muri d'ala	4,00	2,70		0,350	3,780		
	scatolare	2,00		4,00	0,350	2,800		
		2,00	20,00		0,350	14,000		
		2,00		4,10	0,350	2,870		
	SOMMANO mq					23,450	28,290	663,40
26075 / 45100 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS06 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		32,80		95,000	3116,000		
	SOMMANO kg					3607,400	1,210	4'364,95
26076 / 45119 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26077 / 45120 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS07 Muri d'ala	2,00	2,70	4,00	0,350	7,560		
	Scatolare		42,00	4,10	0,400	68,880		
	SOMMANO mc					76,440	107,800	8'240,23
26078 / 45121 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS07 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		76,44		107,800	8240,232		
	A R I P O R T A R E					8240,232		939'719'610,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8240,232		939'719'610,66
	SOMMANO %					8240,232	1,800	148,32
26079 / 45122 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare I02ITS07 muri d'ala	4,00 2,00	2,70	4,00	0,350 0,350	3,780 2,800		
	scatolare	2,00 2,00	42,00	4,10	0,350 0,350	29,400 2,870		
	SOMMANO mq					38,850	28,290	1'099,07
26080 / 45123 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS07 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		7,56		65,000	491,400		
	scatolare incidenza kg/mc 95		68,88		95,000	6543,600		
	SOMMANO kg					7035,000	1,210	8'512,35
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
26081 / 45061 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	32,00	0,35	2,000	44,800		
	Parziale mc					44,800		
	SOMMANO mc					50,674	123,880	6'277,50
26082 / 45062 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		50,67		123,880	6277,000		
	SOMMANO %					6277,000	1,800	112,99
26083 / 45063 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I02ITS01 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20	0,30	1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare							
	A R I P O R T A R E					40,240		939'735'760,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,240		939'735'760,89
	pareti lati esterno	2,00	32,00		2,400	153,600		
	pareti lati interno	2,00	32,00		2,000	128,000		
	SOMMANO mq					321,840	28,290	9'104,85
26084 / 45064 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS01 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		44,80		95,000	4256,000		
	SOMMANO kg					4637,550	1,210	5'611,44
26085 / 45065 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26086 / 45066 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS02 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	1,45 0,20	0,25 0,25	0,975 1,500	1,414 0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	23,00	0,25	1,000	11,500		
	Parziale mc					11,500		
	SOMMANO mc					13,214	123,880	1'636,95
26087 / 45067 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		13,21		123,880	1636,455		
	SOMMANO %					1636,455	1,800	29,46
26088 / 45068 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS02 Casseri in elevazione Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20		0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	23,00		1,250	57,500		
	pareti lati interno	2,00	23,00		1,000	46,000		
	SOMMANO mq					119,220	28,290	3'372,73
	A R I P O R T A R E							939'755'516,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'755'516,32
26089 / 45069 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS02 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95		1,71		65,000	111,150		
			11,50		95,000	1092,500		
	SOMMANO kg					1203,650	1,210	1'456,42
26090 / 45081 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26091 / 45082 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	17,00	0,35	2,000	23,800		
	Parziale mc					23,800		
	SOMMANO mc					29,674	123,880	3'676,02
26092 / 45083 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,67		123,880	3675,520		
	SOMMANO %					3675,520	1,800	66,16
26093 / 45084 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I02ITS05 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	17,00		2,400	81,600		
	pareti lati interno	2,00	17,00		2,000	68,000		
	SOMMANO mq					189,840	28,290	5'370,57
26094 / 45085 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS05 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala							
	A R I P O R T A R E							939'766'085,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'766'085,49
	incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare							
	incidenza kg/mc 95		23,80		95,000	2261,000		
	SOMMANO kg					2642,550	1,210	3'197,49
26095 / 45101 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26096 / 45102 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	20,00	0,35	2,000	28,000		
	Parziale mc					28,000		
	SOMMANO mc					33,874	123,880	4'196,31
26097 / 45103 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		33,87		123,880	4195,816		
	SOMMANO %					4195,816	1,800	75,52
26098 / 45104 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I02ITS06 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20		1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	20,00		2,400	96,000		
	pareti lati interno	2,00	20,00		2,000	80,000		
	SOMMANO mq					216,240	28,290	6'117,43
26099 / 45105 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS06 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		5,87		65,000	381,550		
	scatolare incidenza kg/mc 95		28,00		95,000	2660,000		
	SOMMANO kg					3041,550	1,210	3'680,28
	A R I P O R T A R E							939'783'352,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'783'352,52
26100 / 45124 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26101 / 45125 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare I02ITS07 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,50 0,20	0,30 0,30	1,750 2,600	5,250 0,624		
	Parziale mc					5,874		
	Scatolare muri	2,00	42,00	0,35	2,000	58,800		
	Parziale mc					58,800		
	SOMMANO mc					64,674	123,880	8'011,82
26102 / 45126 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		64,67		123,880	8011,320		
	SOMMANO %					8011,320	1,800	144,20
26103 / 45127 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare I02ITS07 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,90+2,60)) (par.ug.=2,00*4)	8,00 8,00 4,00	2,50 0,20	0,30	1,750 2,600 0,900	35,000 4,160 1,080		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	42,00		2,400	201,600		
	pareti lati interno	2,00	42,00		2,000	168,000		
	SOMMANO mq					409,840	28,290	11'594,37
26104 / 45128 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS07 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione		5,87		65,000	381,550		
	muri d'ala incidenza kg/mc 65							
	scatolare incidenza kg/mc 95		58,80		95,000	5586,000		
	SOMMANO kg					5967,550	1,210	7'220,74
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26105 / 45036	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							939'810'323,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'810'323,65
B.03.035.b	Tombino scatolare I02ITS01 Scatolare soletta di copertura		32,00	3,70	0,400	47,360		
	SOMMANO mc					47,360	123,880	5'866,96
26106 / 45049 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		47,36			5866,957		
	SOMMANO %					5866,957	1,800	105,61
26107 / 45050 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS01 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			32,00	3,00		96,000		
	SOMMANO mq					98,960	28,290	2'799,58
26108 / 45051 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS01 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		47,36			4499,200		
	SOMMANO kg					4499,200	1,210	5'444,03
26109 / 45052 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I02ITS01 sotto soletta di copertura		32,00	3,00		96,000		
	SOMMANO mq					96,000	15,630	1'500,48
26110 / 45053 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26111 / 45054 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mmq) Tombino scatolare I02ITS02 Scatolare soletta di copertura		23,00	2,00	0,250	11,500		
	SOMMANO mc					11,500	123,880	1'424,62
26112 / 45055 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	A R I P O R T A R E							939'827'464,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'827'464,93
	SOMMANO %		11,50		123,880	1424,620		
						1424,620	1,800	25,64
26113 / 45056 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS02 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		2,00	0,250	1,000		
	SOMMANO mq					1,000	28,290	28,29
26114 / 45057 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS02 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		11,50		95,000	1092,500		
	SOMMANO kg					1092,500	1,210	1'321,93
26115 / 45058 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTA SU TRAVI VARATE Tombino scatolare I02ITS02		23,00	1,50		34,500		
	SOMMANO mq					34,500	35,240	1'215,78
26116 / 45086 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26117 / 45087 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK \geq 35 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS05 Scatolare soletta di copertura		17,00	3,70	0,400	25,160		
	SOMMANO mc					25,160	123,880	3'116,82
26118 / 45088 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK \Rightarrow 35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		25,16		123,880	3116,821		
	SOMMANO %					3116,821	1,800	56,10
26119 / 45089 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS05 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
	SOMMANO mq		17,00	3,00		51,000		
						53,960	28,290	1'526,53
	A R I P O R T A R E							939'834'756,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'834'756,02
26120 / 45090 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS05 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		26,15		95,000	2484,250		
	SOMMANO kg					2484,250	1,210	3'005,94
26121 / 45091 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I02ITS05 sotto soletta di copertura		17,00	3,00		51,000		
	SOMMANO mq					51,000	15,630	797,13
26122 / 45106 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26123 / 45107 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare I02ITS06 Scatolare soletta di copertura		20,00	3,70	0,400	29,600		
	SOMMANO mc					29,600	123,880	3'666,85
26124 / 45108 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		29,60		123,880	3666,848		
	SOMMANO %					3666,848	1,800	66,00
26125 / 45109 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS06 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			20,00	3,00		60,000		
	SOMMANO mq					62,960	28,290	1'781,14
26126 / 45110 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS06 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		29,60		95,000	2812,000		
	SOMMANO kg					2812,000	1,210	3'402,52
26127 / 45111	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE -							
	A R I P O R T A R E							939'847'475,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'847'475,60
B.04.004.a	LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I02ITS06 sotto soletta di copertura		20,00	3,00		60,000		
	SOMMANO mq					60,000	15,630	937,80
26128 / 45129 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26129 / 45130 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare I02ITS07 Scatolare soletta di copertura		42,00	3,70	0,400	62,160		
	SOMMANO mc					62,160	123,880	7'700,38
26130 / 45131 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare I02ITS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		62,16			7700,381		
	SOMMANO %					7700,381	1,800	138,61
26131 / 45132 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare I02ITS07 Scatolare testate soletta di copertura sotto soletta	2,00		3,70	0,400	2,960		
			42,00	3,00		126,000		
	SOMMANO mq					128,960	28,290	3'648,28
26132 / 45133 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare I02ITS07 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		62,16		95,000	5905,200		
	SOMMANO kg					5905,200	1,210	7'145,29
26133 / 45134 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare I02ITS07 sotto soletta di copertura		42,00	3,00		126,000		
	SOMMANO mq					126,000	15,630	1'969,38
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
26134 / 45059	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
	A R I P O R T A R E							939'869'015,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'869'015,34
B.07.115.b	Tombino scatolare I02ITS01 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
26135 / 45060 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26136 / 45070 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I02ITS02 Parapetto su muri d'ala incidenza kg/ml 25	2,00 4,00	1,50 1,45		25,000 25,000	75,000 145,000		
	SOMMANO kg					220,000	3,030	666,60
26137 / 45092 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26138 / 45093 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I02ITS05 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
26139 / 45112 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26140 / 45113 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I02ITS06 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
26141 / 45135 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26142 / 45136 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare I02ITS07 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00 4,00	3,00 2,07		25,000 25,000	150,000 207,000		
	SOMMANO kg					357,000	3,030	1'081,71
	A R I P O R T A R E							939'874'008,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'874'008,78
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26143 / 45029 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare I02ITS02 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,30+1,80))	2,00	1,50	1,05	0,500	1,575		
	SOMMANO mc					1,575	3,390	5,34
26144 / 45030 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare I02ITS02 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,10	0,150	0,945		
	SOMMANO mc					0,945	79,840	75,45
26145 / 45031 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare I02ITS02 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,10	2,940	18,522		
	SOMMANO kg					18,522	1,420	26,30
	A55-ATS00 - Tombini Scatolari - Asse Autostradale (Cat 824) SC - Scavi (SbCat 16)							
26146 / 44660 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A55ATS57 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,150	11,178		
	Scatolare		76,00	2,80	1,150	244,720		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,30	1,150	28,566		
	SOMMANO mc					284,464	6,170	1'755,14
26147 / 44678 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26148 / 44679 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala	2,00	3,45	5,40	2,650	98,739		
	Scatolare		56,00	5,60	2,650	831,040		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	4,80	2,650	137,376		
	SOMMANO mc					1067,155	6,170	6'584,35
26149 /	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A							
	A R I P O R T A R E							939'882'455,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'882'455,36
44698 B.01.005.a	SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	3,45	5,40	0,650	24,219		
	Manufatti intermedi tipo 22		56,00	5,60	0,650	203,840		
		2,00	5,40	4,80	0,650	33,696		
	SOMMANO mc					261,755	1,890	494,72
	OP - Opere provvisionali (SbCat 17)							
26150 / 44652 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A55ATS57 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,00))							
			159,00	1,15	0,650	118,853		
	SOMMANO mc					118,853	3,390	402,91
26151 / 44653 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tombino Scatolare A55ATS57 Opera provvisoriale (larg.=1/2*(0,30+2,00))							
			159,00	1,15	0,650	118,853		
	SOMMANO mc					118,853	1,740	206,80
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26152 / 44661 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A55ATS57 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20*0,20))	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatti intermedi tipo 20		76,00	2,80	0,150	31,920		
		2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					37,164	79,840	2'967,17
26153 / 44662 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26154 / 44680 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,55+0,75))	2,00	3,45	5,40	0,150	5,589		
	Scatolare	2,00	0,65	4,00	0,200	1,040		
	Manufatti intermedi tipo 22		56,00	5,60	0,150	47,040		
		2,00	5,40	4,80	0,150	7,776		
	SOMMANO mc					61,445	79,840	4'905,77
	A R I P O R T A R E							939'891'432,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							939'891'432,73
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
26155 / 44663 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A55ATS57 Muri d'ala	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Scatolare		76,00	2,50	0,300	57,000		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					64,380	107,800	6'940,16
26156 / 44664 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS57 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		64,38		107,800	6940,164		
	SOMMANO %					6940,164	1,800	124,92
26157 / 44667 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A55ATS57 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatti intermedi tipo 20	2,00	76,00		0,300	45,600		
		2,00		2,50	0,300	1,500		
	Manufatti intermedi tipo 20	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					55,350	28,290	1'565,85
26158 / 44669 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS57 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		57,00		95,000	5415,000		
	manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					6056,700	1,210	7'328,61
26159 / 44670 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26160 / 44681 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala	2,00	3,30	5,10	0,350	11,781		
	Scatolare							
	A R I P O R T A R E					11,781		939'907'392,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,781		939'907'392,27
	Manufatti intermedi tipo 22		56,00	5,30	0,500	148,400		
		2,00	5,40	4,50	0,250	12,150		
	SOMMANO mc					172,331	107,800	18'577,28
26161 / 44682 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS58 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		172,33		107,800	18577,174		
	SOMMANO %					18577,174	1,800	334,39
26162 / 44686 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare A55ATS58 muri d'ala	4,00	3,30		0,350	4,620		
	scatolare	2,00		5,10	0,350	3,570		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	2,00	56,00		0,500	56,000		
		2,00		5,30	0,500	5,300		
	SOMMANO mq	4,00	5,40		0,250	5,400		
						74,890	28,290	2'118,64
26163 / 44688 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS58 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		11,78		65,000	765,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		148,40		95,000	14098,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		12,15		95,000	1154,250		
	SOMMANO kg					16017,950	1,210	19'381,72
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
26164 / 44674 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare A55ATS57 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	76,00	0,30	1,000	45,600		
	Parziale mc					45,600		
	Manufatti intermedi tipo 20 muri	4,00	5,40	0,25	2,600	14,040		
	A R I P O R T A R E					61,354		939'947'804,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					61,354		939'947'804,30
	Parziale mc					14,040		
	SOMMANO mc					61,354	123,880	7'600,53
26165 / 44675 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS57 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		61,35		123,880	7600,038		
	SOMMANO %					7600,038	1,800	136,80
26166 / 44676 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A55ATS57 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	1,45		0,975	11,310		
		8,00	0,20			2,400		
		4,00		0,25		0,450		
	Scatolare pareti lati esterno							
		2,00	76,00		1,300	197,600		
	pareti lati interno							
		2,00	76,00		1,000	152,000		
	Manufatto intermedio tipo 20 pareti (par.ug.=2*4,00)	8,00	5,40		2,600	112,320		
	SOMMANO mq					476,080	28,290	13'468,30
26167 / 44677 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS57 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,71		65,000	111,150		
	scatolare incidenza kg/mc 95		45,60		95,000	4332,000		
	Manufatti intermedi tipo 20 incidenza kg/mc 95		14,04		95,000	1333,800		
	SOMMANO kg					5776,950	1,210	6'990,11
26168 / 44693 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26169 / 44694 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2*2)	4,00	3,10	0,35	2,150	9,331		
		4,00	0,20	0,35	3,200	0,896		
	Parziale mc					10,227		
	Scatolare muri	2,00	56,00	0,45	2,500	126,000		
	A R I P O R T A R E					136,227		939'976'000,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					136,227		939'976'000,04
	Parziale mc					126,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri	4,00	5,40	0,25	2,000	10,800		
	(par.ug.=2*4)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	0,27	0,25		0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					147,567	123,880	18'280,60
26170 / 44695 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS58 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		147,57		123,880	18280,972		
	SOMMANO %					18280,972	1,800	329,06
26171 / 44696 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare A55ATS58 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(1,10+3,20)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	3,10		2,150	53,320		
		8,00	0,20		3,200	5,120		
		4,00		0,35	1,100	1,540		
	Scatolare pareti lati esterno							
		2,00	56,00		3,000	336,000		
	pareti lati interno							
		2,00	56,00		2,500	280,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2,00*4)	8,00	5,40		2,000	86,400		
	(par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	16,00	0,27			4,320		
	SOMMANO mq					766,700	28,290	21'689,94
26172 / 44697 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS58 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		10,23		65,000	664,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		126,00		95,000	11970,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,34		95,000	1077,300		
	SOMMANO kg					13712,250	1,210	16'591,82
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26173 / 44665 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare A55ATS57 Scatolare soletta di copertura		76,00	2,10	0,300	47,880		
	SOMMANO mc					47,880	123,880	5'931,37
	A R I P O R T A R E							940'038'822,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'038'822,83
26174 / 44666 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS57 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		47,88		123,880	5931,374		
	SOMMANO %					5931,374	1,800	106,76
26175 / 44668 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A55ATS57 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,10	0,300	2,520		
	SOMMANO mq					2,520	28,290	71,29
26176 / 44671 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS57 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		47,88		95,000	4548,600		
	SOMMANO kg					4548,600	1,210	5'503,81
26177 / 44672 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare A55ATS57		76,00	1,50		114,000		
	SOMMANO mq					114,000	35,240	4'017,36
26178 / 44683 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26179 / 44684 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>35 N/mmq) Tombino scatolare A55ATS58 Scatolare soletta di copertura		56,00	4,90	0,500	137,200		
	SOMMANO mc					137,200	123,880	16'996,34
26180 / 44685 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare A55ATS58 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		137,20		123,880	16996,336		
	SOMMANO %					16996,336	1,800	305,93
26181 / 44687 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare A55ATS58 Scatolare testate soletta di copertura	2,00		4,90	0,500	4,900		
	A R I P O R T A R E					4,900		940'065'824,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,900		940'065'824,32
	sotto soletta		56,00	4,00		224,000		
	SOMMANO mq					228,900	28,290	6'475,58
26182 / 44689 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare A55ATS58 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		137,20		95,000	13034,000		
	SOMMANO kg					13034,000	1,210	15'771,14
26183 / 44690 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 Tombino scatolare A55ATS58 sotto soletta di copertura		56,00	4,00		224,000		
	SOMMANO mq					224,000	15,630	3'501,12
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
26184 / 44673 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A55ATS57 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	1,50		25,000	75,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 20	4,00	2,30		25,000	230,000		
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	SOMMANO kg					1020,000	3,030	3'090,60
26185 / 44691 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26186 / 44692 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare A55ATS58 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	4,00		25,000	200,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00	2,30		25,000	230,000		
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	4,25		25,000	425,000		
	SOMMANO kg					1395,000	3,030	4'226,85
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26187 / 44654 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A55ATS57 Fossi imbocco							
	A R I P O R T A R E							940'098'889,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'098'889,61
	(larg.=1/2*(0,30+2,25))	2,00	1,50	1,28	0,650	2,496		
	SOMMANO mc					2,496	3,390	8,46
26188 / 44655 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Tombino Scatolare A55ATS57 Fossi imbocco	2,00	1,50	2,64	0,150	1,188		
	SOMMANO mc					1,188	79,840	94,85
26189 / 44656 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare A55ATS57 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	2,64	2,940	23,285		
	SOMMANO kg					23,285	1,420	33,06
26190 / 44657 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26191 / 44658 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare A55ATS58 Fossi imbocco (larg.=1/2*(4,00+8,00))	2,00	5,00	6,00	1,400	84,000		
	SOMMANO mc					84,000	3,390	284,76
26192 / 44659 NP.015	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di berma al piede della difesa spondale, intasati con cls Tombino Scatolare A55ATS58 Fossi imbocco rivestimento fondo sp. cm 80	2,00	5,00	4,00	0,800	32,000		
	rivestimento sponde sp. cm 50	4,00	5,00	2,44	0,500	24,400		
	SOMMANO mc					56,400	98,770	5'570,63
	S06-ST00 - Tombini Scatolari - Svincolo Ferrara Sud (Cat 825) SC - Scavi (SbCat 16)							
26193 / 45166 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S06STS03 Muri d'ala	2,00	1,80	2,70	1,100	10,692		
	Scatolare		52,00	2,70	1,100	154,440		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	2,30	1,100	27,324		
	SOMMANO mc					192,456	6,170	1'187,45
26194 / 45182	"-----"							
	A R I P O R T A R E							940'106'068,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'106'068,82
SEP	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26195 / 45183 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tombino scatolare S06STS04 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	2,40	2,70	1,500	19,440		
	Manufatti intermedi tipo 22		52,00	2,90	1,500	226,200		
		2,00	5,40	2,30	1,500	37,260		
	SOMMANO mc					282,900	6,170	1'745,49
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26196 / 45167 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S06STS03 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20*0,20))	2,00	1,80	2,70	0,150	1,458		
	Scatolare	2,00	0,02	1,50		0,060		
	Manufatti intermedi tipo 22		52,00	2,70	0,150	21,060		
		2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					26,304	79,840	2'100,11
26197 / 45184 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26198 / 45185 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Magrone di sottofondazione Tombino scatolare S06STS04 Muri d'ala							
	(lung.=1/2*(0,20+0,40))	2,00	2,40	2,70	0,150	1,944		
	Scatolare	2,00	0,30	1,50	0,200	0,180		
	Manufatti intermedi tipo 22		52,00	2,90	0,150	22,620		
		2,00	5,40	2,30	0,150	3,726		
	SOMMANO mc					28,470	79,840	2'273,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
26199 / 45168 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S06STS03 Muri d'ala							
	Scatolare	2,00	1,65	2,40	0,250	1,980		
	Manufatti intermedi tipo 22		52,00	2,40	0,250	31,200		
		2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					38,580	107,800	4'158,92
26200 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							940'116'346,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'116'346,38
45169 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS03 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		38,58		107,800	4158,924		
	SOMMANO %					4158,924	1,800	74,86
26201 / 45172 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S06STS03 muri d'ala	4,00	1,65		0,250	1,650		
	scatolare	2,00		2,40	0,250	1,200		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	2,00	52,00		0,250	26,000		
		2,00		2,40	0,250	1,200		
	SOMMANO mq	4,00	5,40		0,250	5,400		
						35,450	28,290	1'002,88
26202 / 45174 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS03 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		1,98		65,000	128,700		
	scatolare incidenza kg/mc 95		31,20		95,000	2964,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					3605,700	1,210	4'362,90
26203 / 45186 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26204 / 45187 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Tombino scatolare S06STS04 Muri d'ala	2,00	2,40	2,40	0,350	4,032		
	Scatolare		52,00	2,60	0,350	47,320		
	Manufatti intermedi tipo 22	2,00	5,40	2,00	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					56,752	107,800	6'117,87
26205 / 45188 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS04 vedi q.tà art. B.03.031.d - cls in fondazione		56,75		107,800	6117,650		
	SOMMANO %					6117,650	1,800	110,12
	A R I P O R T A R E							940'128'015,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'128'015,01
26206 / 45192 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in fondazione Tombino scatolare S06STS04 muri d'ala	4,00	2,25		0,350	3,150		
		2,00		2,40	0,350	1,680		
	scatolare	2,00	52,00		0,350	36,400		
		2,00		2,60	0,350	1,820		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2*2)	4,00	5,40		0,250	5,400		
	SOMMANO mq					48,450	28,290	1'370,65
26207 / 45194 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS04 vedi parziali art. B.03.031.d - cls in fondazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		4,03		65,000	261,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		47,32		95,000	4495,400		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		5,40		95,000	513,000		
	SOMMANO kg					5270,350	1,210	6'377,12
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
26208 / 45178 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S06STS03 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2*2)	4,00	1,45	0,25	0,975	1,414		
		4,00	0,20	0,25	1,500	0,300		
	Parziale mc					1,714		
	Scatolare muri	2,00	52,00	0,25	1,000	26,000		
	Parziale mc					26,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 muri (par.ug.=2*4)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	4,00	5,40	0,25	2,000	10,800		
		8,00	0,27	0,25		0,540		
	Parziale mc					11,340		
	SOMMANO mc					39,054	123,880	4'838,01
26209 / 45179 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		39,05		123,880	4837,514		
	SOMMANO %					4837,514	1,800	87,08
	A R I P O R T A R E							940'140'687,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'140'687,87
26210 / 45180 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S06STS03 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,45+1,50)) (par.ug.=2,00*4) Scatolare pareti lati esterno pareti lati interno Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2,00*4) (par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00 8,00 4,00	1,65 0,20	0,25	0,975 1,500 0,450	12,870 2,400 0,450		
	SOMMANO mq					340,440	28,290	9'631,05
26211 / 45181 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS03 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione muri d'ala incidenza kg/mc 65 scatolare incidenza kg/mc 95 Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		1,71 26,00 11,34		65,000 95,000 95,000	111,150 2470,000 1077,300		
	SOMMANO kg					3658,450	1,210	4'426,72
26212 / 45199 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26213 / 45200 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S06STS04 Muri d'ala (par.ug.=2*2,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2*2) Parziale mc Scatolare muri Parziale mc Manufatti intermedi tipo 22 muri (par.ug.=2*4)*(lung.=1/2*0,60*0,90) Parziale mc SOMMANO mc	4,00 4,00	2,05 0,20	0,25 0,25	1,375 2,050	2,819 0,410		
	SOMMANO mc					3,229		
	SOMMANO mc					54,600		
	SOMMANO mc					54,600		
	SOMMANO mc					10,800		
	SOMMANO mc					0,540		
	SOMMANO mc					11,340		
	SOMMANO mc					69,169	123,880	8'568,66
26214 / 45201 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS04							
	A R I P O R T A R E							940'163'314,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'163'314,30
	vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		69,17		123,880	8568,780		
	SOMMANO %					8568,780	1,800	154,24
26215 / 45202 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Casseri in elevazione Tombino scatolare S06STS04 Muri d'ala (par.ug.=2*4,00)*(H/peso=1/2*(0,70+2,05)) (par.ug.=2,00*4)	8,00	2,05		1,375	22,550		
		8,00	0,20		2,050	3,280		
		4,00		0,25	0,700	0,700		
	Scatolare pareti lati esterno	2,00	52,00		1,850	192,400		
	pareti lati interno	2,00	52,00		1,500	156,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 (par.ug.=2,00*4) (par.ug.=2*8)*(lung.=1/2*0,60*0,90)	8,00	5,40		2,000	86,400		
		16,00	0,27			4,320		
	SOMMANO mq					465,650	28,290	13'173,24
26216 / 45203 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS04 vedi parziali art. B.03.035.b - cls in elevazione							
	muri d'ala incidenza kg/mc 65		3,23		65,000	209,950		
	scatolare incidenza kg/mc 95		54,60		95,000	5187,000		
	Manufatti intermedi tipo 22 incidenza kg/mc 95		11,34		95,000	1077,300		
	SOMMANO kg					6474,250	1,210	7'833,84
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26217 / 45170 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) Tombino scatolare S06STS03 Scatolare soletta di copertura		52,00	2,00	0,250	26,000		
	SOMMANO mc					26,000	123,880	3'220,88
26218 / 45171 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		26,00		123,880	3220,880		
	SOMMANO %					3220,880	1,800	57,98
26219 / 45173 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S06STS03 Scatolare							
	A R I P O R T A R E							940'187'754,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'187'754,48
	testate soletta di copertura	4,00		2,00	0,250	2,000		
	SOMMANO mq					2,000	28,290	56,58
26220 / 45175 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS03 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		26,00		95,000	2470,000		
	SOMMANO kg					2470,000	1,210	2'988,70
26221 / 45176 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTI SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S06STS03 sotto soletta di copertura		52,00	1,50		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
26222 / 45189 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26223 / 45190 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) Tombino scatolare S06STS04 Scatolare soletta di copertura		52,00	2,20	0,350	40,040		
	SOMMANO mc					40,040	123,880	4'960,16
26224 / 45191 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 Tombino scatolare S06STS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione		40,04		123,880	4960,155		
	SOMMANO %					4960,155	1,800	89,28
26225 / 45193 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Tombino scatolare S06STS04 Scatolare testate soletta di copertura	4,00		2,20	0,350	3,080		
	SOMMANO mq					3,080	28,290	87,13
26226 / 45195 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Tombino scatolare S06STS04 vedi q.tà art. B.03.035.b - cls in elevazione scatolare incidenza kg/mc 95		40,04		95,000	3803,800		
	SOMMANO kg					3803,800	1,210	4'602,60
	A R I P O R T A R E							940'203'287,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'203'287,65
26227 / 45196 B.04.016	COPPELLA PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE Tombino scatolare S06STS04 sotto soletta di copertura		52,00	1,50		78,000		
	SOMMANO mq					78,000	35,240	2'748,72
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
26228 / 45177 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S06STS03 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	1,50		25,000	75,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00	1,45		25,000	145,000		
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	SOMMANO kg					935,000	3,030	2'833,05
26229 / 45197 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26230 / 45198 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE Tombino scatolare S06STS04 incidenza kg/ml 25 Parapetto su muri d'ala	2,00	1,50		25,000	75,000		
	Parapetto su manufatti intermedi tipo 22	4,00	1,92		25,000	192,000		
		4,00	5,40		25,000	540,000		
		4,00	1,75		25,000	175,000		
	SOMMANO kg					982,000	3,030	2'975,46
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26231 / 45159 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S06STS03 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,00))	2,00	1,50	1,75	0,600	3,150		
	SOMMANO mc					3,150	3,390	10,68
26232 / 45160 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S06STS03 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,27	0,150	1,472		
	SOMMANO mc					1,472	79,840	117,52
26233 / 45161 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S06STS03							
	A R I P O R T A R E							940'211'973,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'211'973,08
	Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,27	2,940	28,841		
	SOMMANO kg					28,841	1,420	40,95
26234 / 45162 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
	SOMMANO							
26235 / 45163 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Tombino Scatolare S06STS04 Fossi imbocco (larg.=1/2*(0,50+3,50))	2,00	1,50	2,00	0,600	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	3,390	12,20
26236 / 45164 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Tombino Scatolare S06STS04 Fossi imbocco	2,00	1,50	3,73	0,150	1,679		
	SOMMANO mc					1,679	79,840	134,05
26237 / 45165 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C Tombino Scatolare S01STS04 Fossi imbocco Rete Ø 6 maglia 15x15 incidenza kg/mq 2.94	2,00	1,50	3,73	2,940	32,899		
	SOMMANO kg					32,899	1,420	46,72
	V06-VTS00 - Tombini Scatolari - Sottovia SC Siltata (Cat 826) SC - Scavi (SbCat 16)							
26238 / 6232 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 >> V06-VTS18 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,700+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)	2,00	2,05	3,20	1,900	24,928		
	SOMMANO mc					75,088	6,170	463,29
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26239 / 6233 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) >> V06-VTS18 > Scatolare							
	A R I P O R T A R E							940'212'670,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'212'670,29
	(larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,700+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)		8,00	3,30	0,150	3,960		
		2,00	2,05	3,20	0,150	1,968		
	SOMMANO mc					5,928	79,840	473,29
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
26240 / 6234 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Fondazioni >> V06-VTS18 > Scatolare		8,00	3,00	0,300	7,200		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,70)	2,00	1,90	2,90	0,250	2,755		
	SOMMANO mc					9,955	119,660	1'191,22
26241 / 6235 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V06-VTS18 Vedasi importo art. B.03.031.e							
	SOMMANO %		1191,22			1191,220		
						1191,220	1,800	21,44
26242 / 6236 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V06-VTS18 > Scatolare		8,00		0,300	4,800		
	> Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+1,7)	2,00		3,00	0,300	1,800		
	(par.ug.=2*2)	4,00	1,90		0,250	1,900		
		4,00		2,90	0,250	2,900		
	SOMMANO mq					11,400	28,290	322,51
26243 / 6237 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V06-VTS18 > Scatolare Incidenza kg/m ³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m ³ 65		7,20		95,000	684,000		
			2,76		65,000	179,400		
	SOMMANO kg					863,400	1,210	1'044,71
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
	A R I P O R T A R E							940'215'723,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'215'723,46
26244 / 6238 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) >> V06-VTS18 > SCATOLARE - Muri laterali > MURI D'ALA (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,97+0,90))	2,00 4,00 4,00	8,00 0,20 1,70	0,30 0,25 0,25	1,500 1,970 1,435	7,200 0,394 2,440		
	SOMMANO mc					10,034	123,880	1'243,01
26245 / 6239 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V06-VTS18 Vedi importo Art B.03.035.b		1243,01			1243,010		
	SOMMANO %					1243,010	1,800	22,37
26246 / 6240 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V06-VTS18 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*2) > MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,97+0,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00 8,00 4,00 8,00 4,00	8,00 0,20 1,70	0,30 0,25 0,25	1,500 1,500 1,970 1,970 1,435 0,900	48,000 1,800 3,152 1,970 19,516 0,900		
	SOMMANO mq					75,338	28,290	2'131,31
26247 / 6241 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V06-VTS18 > Scatolare Incidenza kg/m ³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m ³ 65 (lung.=0,394+2,44)		7,20 2,83		95,000 65,000	684,000 183,950		
	SOMMANO kg					867,950	1,210	1'050,22
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26248 / 6242 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) >> V06-VTS18 > SCATOLARE Soletta di copertura Cordoli	2,00	8,00 2,60	0,30 0,30	0,300 0,300	6,240 0,468		
	SOMMANO mc					6,708	123,880	830,99
	A R I P O R T A R E							940'221'001,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'221'001,36
26249 / 6243 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V06-VTS18 Vedi importo Art B.03.035.b		830,99			830,990		
	SOMMANO %					830,990	1,800	14,96
26250 / 6244 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V06-VTS18 > SCATOLARE Soletta di copertura	2,00 2,00	8,00 8,00	2,60 2,00	0,300 0,300	4,800 1,560 16,000		
	Cordoli (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	4,00 4,00	2,60		0,300 0,300	3,120 0,360		
	SOMMANO mq					25,840	28,290	731,01
26251 / 6245 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 >> V06-VTS18 > SCATOLARE Soletta di copertura		8,00	2,00		16,000		
	SOMMANO mq					16,000	15,630	250,08
26252 / 6246 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V06-VTS18 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95		6,71		95,000	637,450		
	SOMMANO kg					637,450	1,210	771,31
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
26253 / 6247 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 >> V06-VTS18 Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a		75,09			75,090		
	a detrarre volume manufatti Cls magro		5,93			-5,930		
	Cls fondazione		9,96			-9,960		
	volume in elevazione (H/peso=1,90-(0,15+0,30))		8,00	2,60	1,450	-30,160		
	A R I P O R T A R E					29,040		940'222'768,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					29,040		940'222'768,72
	(lung.=0,20+1,70)*(H/peso=1,90-(0,15+25))	2,00	1,90	2,50	1,500	-14,250		
	Sommano positivi mc					75,090		
	Sommano negativi mc					-60,300		
	SOMMANO mc					14,790	1,740	25,73
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
26254 / 6248 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG							
	>> V06-VTS18							
	> Scatolare							
	> Muri d'ala (par.ug.=2*2)	2,00	2,60	1,00	30,000	156,000		
		4,00	2,00	1,00	30,000	240,000		
	SOMMANO kg					396,000	3,910	1'548,36
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26255 / 6784 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA							
	> RIVESTIMENTO TIPO - 5 -							
	>> V06-VTS18							
			1,50	4,42	0,200	1,326		
			1,50	4,42	0,200	1,326		
	SOMMANO mc					2,652	3,390	8,99
26256 / 6785 I.02.007	RIVESTIMENTO DI CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA							
	> RIVESTIMENTO TIPO - 5 -							
	>> V06-VTS18							
			1,50	4,42	0,200	1,326		
			1,50	4,42	0,200	1,326		
	SOMMANO mc					2,652	162,720	431,53
26257 / 6786 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> RIVESTIMENTO TIPO - 5 -							
	>> V06-VTS18							
		2,00		4,42	0,200	1,768		
		2,00	1,50		1,910	5,730		
		2,00		4,42	0,200	1,768		
		2,00	1,50		1,910	5,730		
	SOMMANO mq					14,996	28,290	424,24
26258 / 6787 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	A R I P O R T A R E							940'225'207,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							940'225'207,57
	> RIVESTIMENTO TIPO - 5 - >> V06-VTS18 Rete elettrosaldada mm 6 maglia 15 x 15 = kg/m ² 2.96 + 10% sovr. = kg/m ² 3.26							
			1,50	4,42	3,260	21,614		
			1,50	4,42	3,260	21,614		
	SOMMANO kg					43,228	1,420	61,38
	V07-VTS00 - Tombini Scatolari - Sottovia Via S. Stefano (Cat 827) SC - Scavi (SbCat 16)							
26259 / 6249 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V07-VTS05 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)							
			26,00	3,30	1,900	163,020		
		2,00	2,75	3,20	1,900	33,440		
	SOMMANO mc					196,460	6,170	1'212,16
26260 / 6250 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26261 / 6251 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V07-VTS09 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)							
			21,00	3,30	1,900	131,670		
		2,00	2,75	3,20	1,900	33,440		
	SOMMANO mc					165,110	6,170	1'018,73
26262 / 6252 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26263 / 6253 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V07-VTS10 > Scatolare (larg.=0,15+4,10+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,60+0,15)*(larg.=0,15+4,00+0,15)							
			44,00	4,40	1,900	367,840		
		2,00	2,95	4,30	1,900	48,203		
	SOMMANO mc					416,043	6,170	2'566,99
	A RIPORTARE							940'230'066,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'230'066,83
26264 / 6254 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26265 / 6255 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V07-VTS11 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)	2,00	32,00 2,75	3,30 3,20	1,900 1,900	200,640 33,440	6,170	1'444,27
	SOMMANO mc					234,080		
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26266 / 6275 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) > Magrone >> V07-VTS05 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)	2,00	26,00 2,75	3,30 3,20	0,150 0,150	12,870 2,640	79,840	1'238,32
	SOMMANO mc					15,510		
26267 / 6276 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26268 / 6277 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) > Magrone >> V07-VTS09 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)	2,00	21,00 2,75	3,30 3,20	0,150 0,150	10,395 2,640	79,840	1'040,71
	SOMMANO mc					13,035		
26269 / 6278 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26270 / 6279 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) > Magrone >> V07-VTS10 > Scatolare							
	A R I P O R T A R E							940'233'790,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'233'790,13
	(larg.=0,15+4,10+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,60+0,15)*(larg.=0,15+4,00+0,15)		44,00	4,40	0,150	29,040		
		2,00	2,95	4,30	0,150	3,806		
	SOMMANO mc					32,846	79,840	2'622,42
26271 / 6280 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26272 / 6281 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) > Magrone >> V07-VTS11 > Scatolare (larg.=0,15+3,00+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40+0,15)*(larg.=0,15+2,90+0,15)		32,00	3,30	0,150	15,840		
		2,00	2,75	3,20	0,150	2,640		
	SOMMANO mc					18,480	79,840	1'475,44
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
26273 / 6256 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) > Fondazioni >> V07-VTS05 > Scatolare > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40)		26,00	3,00	0,300	23,400		
		2,00	2,60	2,90	0,250	3,770		
	SOMMANO mc					27,170	119,660	3'251,16
26274 / 6257 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS05 Vedasi importo art. B.03.031.e		3251,16			3251,160		
	SOMMANO %					3251,160	1,800	58,52
26275 / 6258 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V07-VTS05 > Scatolare (par.ug.=2,00+1) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+2,40) (par.ug.=2*2)		26,00		0,300	15,600		
		2,00		3,00	0,300	2,700		
		4,00	2,60		0,250	2,600		
		4,00		2,90	0,250	2,900		
	A R I P O R T A R E					23,800		940'241'197,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,800		940'241'197,67
	SOMMANO mq					23,800	28,290	673,30
26276 / 6259 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS05 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65		23,40		95,000	2223,000		
	SOMMANO kg		3,77		65,000	245,050		
						2468,050	1,210	2'986,34
26277 / 6260 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26278 / 6261 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Fondazioni >> V07-VTS09 > Scatolare > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40)	2,00	21,00	3,00	0,300	18,900		
	SOMMANO mc		2,60	2,90	0,250	3,770		
						22,670	119,660	2'712,69
26279 / 6262 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS09 Vedasi importo art. B.03.031.e		2712,69			2712,690		
	SOMMANO %					2712,690	1,800	48,83
26280 / 6263 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V07-VTS09 > Scatolare (par.ug.=2+1) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+2,40) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00	21,00	3,00	0,300 0,300	12,600 2,700		
	SOMMANO mq	4,00 4,00	2,60	2,90	0,250 0,250	2,600 2,900		
						20,800	28,290	588,43
26281 / 6264 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS09 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95							
	A RIPORTARE							940'248'207,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'248'207,26
	> Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65		18,90		95,000	1795,500		
			3,77		65,000	245,050		
	SOMMANO kg					2040,550	1,210	2'469,07
26282 / 6265 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26283 / 6266 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)							
	> Fondazioni							
	>> V07-VTS10							
	> Scatolare		44,00	4,10	0,400	72,160		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,60)	2,00	2,80	4,00	0,350	7,840		
	SOMMANO mc					80,000	119,660	9'572,80
26284 / 6267 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>> V07-VTS10							
	Vedasi importo art. B.03.031.e		9572,80			9572,800		
	SOMMANO %					9572,800	1,800	172,31
26285 / 6268 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Fondazioni							
	>> V07-VTS10							
	> Scatolare		44,00		0,400	35,200		
	(par.ug.=2+2)	2,00			4,000	6,560		
	> Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+2,60)	4,00	2,80		0,350	3,920		
	(par.ug.=2*2)	4,00		4,00	0,350	5,600		
	SOMMANO mq					51,280	28,290	1'450,71
26286 / 6269 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	>> V07-VTS10							
	> Scatolare							
	Incidenza kg/m³ 95		72,16		95,000	6855,200		
	> Muri d'ala							
	Incidenza kg/m³ 65		7,84		65,000	509,600		
	SOMMANO kg					7364,800	1,210	8'911,41
	A R I P O R T A R E							940'270'783,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'270'783,56
26287 / 6270 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26288 / 6271 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ^q) > Fondazioni >> V07-VTS11 > Scatolare > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+2,40)		32,00	3,00	0,300	28,800		
		2,00	2,60	2,90	0,250	3,770		
	SOMMANO mc					32,570	119,660	3'897,33
26289 / 6272 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS11 Vedasi importo art. B.03.031.e							
			3897,33			3897,330		
	SOMMANO %					3897,330	1,800	70,15
26290 / 6273 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V07-VTS11 > Scatolare (par.ug.=2+2) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+2,40) (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	32,00	3,00	0,300 0,300	19,200 3,600		
		4,00 4,00	2,60	2,90	0,250 0,250	2,600 2,900		
	SOMMANO mq					28,300	28,290	800,61
26291 / 6274 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> D03-DTS09 > Scatolare Incidenza kg/m ³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m ³ 65		23,40		95,000	2223,000		
			3,77		65,000	245,050		
	SOMMANO kg					2468,050	1,210	2'986,34
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
26292 / 6282 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ^q) >> V07-VTS05							
	A R I P O R T A R E							940'278'537,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'278'537,99
	> SCATOLARE - Muri laterali	2,00	26,00	0,30	2,000	31,200		
	> MURI D'ALA (par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,25	2,470	0,494		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90))	4,00	2,40	0,25	1,685	4,044		
	SOMMANO mc					35,738	123,880	4'427,22
26293 / 6283 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>> V07-VTS05 Vedi importo Art B.03.035.b		4427,22			4427,220		
	SOMMANO %					4427,220	1,800	79,69
26294 / 6284 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	>> V07-VTS05							
	> SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2)	4,00	26,00		2,000	208,000		
	*(par.ug.=2*3)	6,00		0,30	2,000	3,600		
	> MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2)	8,00	0,20		2,470	3,952		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,25	2,470	2,470		
	(par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90))	8,00	2,40		1,685	32,352		
	(par.ug.=2*2)	4,00		0,25	0,900	0,900		
	SOMMANO mq					251,274	28,290	7'108,54
26295 / 6285 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	>> V07-VTS05							
	> Scatolare Incidenza kg/m³ 95		31,20		95,000	2964,000		
	> Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65 (lung.=0,494+4,044)		4,54		65,000	295,100		
	SOMMANO kg					3259,100	1,210	3'943,51
26296 / 6286 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26297 / 6287 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²)							
	>> V07-VTS09							
	> SCATOLARE - Muri laterali	2,00	21,00	0,30	2,000	25,200		
	> MURI D'ALA (par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,25	2,470	0,494		
	(par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90))	4,00	2,40	0,25	1,685	4,044		
	SOMMANO mc					29,738	123,880	3'683,94
26298 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							940'297'780,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'297'780,89
6288 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS09 Vedi importo Art B.03.035.b		3683,94			3683,940		
	SOMMANO %					3683,940	1,800	66,31
26299 / 6289 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS09 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*3) > MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 6,00 8,00 4,00 8,00 4,00	21,00 0,20 2,40	0,30 0,25 0,25	2,000 2,000 2,470 2,470 1,685 0,900	168,000 3,600 3,952 2,470 32,352 0,900		
	SOMMANO mq					211,274	28,290	5'976,94
26300 / 6290 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS09 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65 (lung.=0,494+4,044)		25,20 4,54		95,000 65,000	2394,000 295,100		
	SOMMANO kg					2689,100	1,210	3'253,81
26301 / 6291 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26302 / 6292 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) >> V07-VTS10 > SCATOLARE - Muri laterali > MURI D'ALA (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(2,57+0,90))	2,00 4,00 4,00	44,00 0,20 2,60	0,35 0,30 0,30	2,000 2,570 1,735	61,600 0,617 5,413		
	SOMMANO mc					67,630	123,880	8'378,00
26303 / 6293 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS10 Vedi importo Art B.03.035.b		8378,00			8378,000		
	SOMMANO %					8378,000	1,800	150,80
	A R I P O R T A R E							940'315'606,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'315'606,75
26304 / 6294 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS10 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*4) > MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(2,57+0,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 8,00 8,00 4,00 8,00 4,00	44,00 0,20 2,60	0,35 0,30 0,30	2,000 2,000 2,570 2,570 1,735 0,900	352,000 5,600 4,112 3,084 36,088 1,080		
	SOMMANO mq					401,964	28,290	11'371,56
26305 / 6295 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS10 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65 (lung.=0,617+5,413)		61,60 6,03		95,000 65,000	5852,000 391,950		
	SOMMANO kg					6243,950	1,210	7'555,18
26306 / 6296 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26307 / 6297 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mm²) >> V07-VTS11 > SCATOLARE - Muri laterali > MURI D'ALA (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90))	2,00 4,00 4,00	32,00 0,20 2,40	0,30 0,25 0,25	2,000 2,470 1,685	38,400 0,494 4,044		
	SOMMANO mc					42,938	123,880	5'319,16
26308 / 6298 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS11 Vedi importo Art B.03.035.b		5319,16			5319,160		
	SOMMANO %					5319,160	1,800	95,74
26309 / 6299 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS11 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*4) > MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2)	4,00 8,00 8,00	32,00 0,20	0,30	2,000 2,000 2,470	256,000 4,800 3,952		
	A R I P O R T A R E					264,752		940'339'948,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					264,752		940'339'948,39
	(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(2,47+0,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 8,00 4,00		0,25	2,470 1,685 0,900	2,470 32,352 0,900		
	SOMMANO mq					300,474	28,290	8'500,41
26310 / 6300 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS11 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65 (lung.=0,494+4,044)		38,40		95,000	3648,000		
	SOMMANO kg		4,54		65,000	295,100		
	SOMMANO kg					3943,100	1,210	4'771,15
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
26311 / 6301 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) >> V07-VTS05 > SCATOLARE Soletta di copertura Cordoli		26,00	2,60	0,300	20,280		
	SOMMANO mc	2,00	2,60	0,30	0,300	0,468		
	SOMMANO mc					20,748	123,880	2'570,26
26312 / 6302 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS05 Vedi importo Art B.03.035.b		2570,26			2570,260		
	SOMMANO %					2570,260	1,800	46,26
26313 / 6303 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS05 > SCATOLARE Soletta di copertura (par.ug.=2+1) Cordoli (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00	26,00		0,300 0,300	15,600 2,340		
	SOMMANO mq		26,00	2,00		52,000		
	SOMMANO mq	4,00 4,00	2,60	0,30	0,300 0,300	3,120 0,360		
	SOMMANO mq					73,420	28,290	2'077,05
26314 / 6304 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 >> V07-VTS05							
	A R I P O R T A R E							940'357'913,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'357'913,52
	> SCATOLARE Soletta di copertura		26,00	2,00		52,000		
	SOMMANO mq					52,000	15,630	812,76
26315 / 6305 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS05 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95		20,75		95,000	1971,250		
	SOMMANO kg					1971,250	1,210	2'385,21
26316 / 6306 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26317 / 6307 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) >> V07-VTS09 > SCATOLARE Soletta di copertura Cordoli		21,00	2,60	0,300	16,380		
	SOMMANO mc	2,00	2,60	0,30	0,300	0,468		
						16,848	123,880	2'087,13
26318 / 6308 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS09 Vedi importo Art B.03.035.b		2087,13			2087,130		
	SOMMANO %					2087,130	1,800	37,57
26319 / 6309 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS09 > SCATOLARE Soletta di copertura (par.ug.=2+1) Cordoli (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00	21,00 21,00		0,300 0,300	12,600 2,340		
	SOMMANO mq	4,00 4,00	2,60	0,30	0,300 0,300	3,120 0,360		
						60,420	28,290	1'709,28
26320 / 6310 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 >> V07-VTS09							
	A R I P O R T A R E							940'364'945,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'364'945,47
	> SCATOLARE Soletta di copertura		21,00	2,00		42,000		
	SOMMANO mq					42,000	15,630	656,46
26321 / 6311 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS09 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95		16,85		95,000	1600,750		
	SOMMANO kg					1600,750	1,210	1'936,91
26322 / 6312 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26323 / 6313 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) >> V07-VTS10 > SCATOLARE Soletta di copertura Cordoli		44,00	3,70	0,400	65,120		
	SOMMANO mc	2,00	3,70	0,30	0,300	0,666		
						65,786	123,880	8'149,57
26324 / 6314 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS10 Vedi importo Art B.03.035.b		8149,57			8149,570		
	SOMMANO %					8149,570	1,800	146,69
26325 / 6315 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS10 > SCATOLARE Soletta di copertura (par.ug.=2*2) Cordoli (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	44,00 44,00	3,70 3,00	0,400 0,400	35,200 5,920		
	SOMMANO mq	4,00 4,00	3,70	0,30	0,300	4,440 0,360		
						177,920	28,290	5'033,36
26326 / 6316 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 >> V07-VTS10							
	A R I P O R T A R E							940'380'868,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'380'868,46
	> SCATOLARE Soletta di copertura		44,00	3,00		132,000		
	SOMMANO mq					132,000	15,630	2'063,16
26327 / 6317 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS10 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95		65,79		95,000	6250,050		
	SOMMANO kg					6250,050	1,210	7'562,56
26328 / 6318 SEP	"-----"					0,000	0,000	0,00
26329 / 6319 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) >> V07-VTS11 > SCATOLARE Soletta di copertura Cordoli		32,00	2,60	0,300	24,960		
	SOMMANO mc	2,00	2,60	0,30	0,300	0,468		
						25,428	123,880	3'150,02
26330 / 6320 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V07-VTS11 Vedi importo Art B.03.035.b		3150,02			3150,020		
	SOMMANO %					3150,020	1,800	56,70
26331 / 6321 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V07-VTS11 > SCATOLARE Soletta di copertura (par.ug.=2+2) Cordoli (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)	2,00 4,00	32,00	2,60	0,300 0,300	19,200 3,120		
	SOMMANO mq	4,00 4,00	32,00	2,00	0,300 0,300	64,000 0,360		
						89,800	28,290	2'540,44
26332 / 6322 B.04.004.a	ARMATURA PER CASSERI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI PER STRUTTURE RETTILINEE - LUCE DA M 2,01 A 10,00 >> D03-DTS09							
	A R I P O R T A R E							940'396'241,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'396'241,34
	> SCATOLARE Soletta di copertura		26,00	2,00		52,000		
	SOMMANO mq					52,000	15,630	812,76
26333 / 6323 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V07-VTS11 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95		25,43		95,000	2415,850		
	SOMMANO kg					2415,850	1,210	2'923,18
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
26334 / 6324 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 >> V07-VTS05 Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a		196,46			196,460		
	a detrarre volume manufatti Cls magro		15,51			-15,510		
	Cls fondazione		27,17			-27,170		
	volume in elevazione (H/peso=1,90-(0,15+0,30)) (lung.=0,20+2,40)*(H/peso=1,90-(0,15+25))	2,00	26,00 2,60	2,60 2,50	1,450 1,500	-98,020 -19,500		
	Sommano positivi mc					196,460		
	Sommano negativi mc					-160,200		
	SOMMANO mc					36,260	1,740	63,09
26335 / 6325 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26336 / 6326 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 >> V07-VTS09 Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a		165,11			165,110		
	a detrarre volume manufatti Cls magro		13,04			-13,040		
	Cls fondazione		22,67			-22,670		
	volume in elevazione (H/peso=1,90-(0,15+0,30)) (lung.=0,20+2,40)*(H/peso=1,90-(0,15+25))	2,00	21,00 2,60	2,60 2,50	1,450 1,500	-79,170 -19,500		
	Sommano positivi mc					165,110		
	Sommano negativi mc					-134,380		
	SOMMANO mc					30,730	1,740	53,47
	A R I P O R T A R E							940'400'093,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'400'093,84
26337 / 6327 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26338 / 6328 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 >> V07-VTS10 Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a a detrarre volume manufatti Cls magro Cls fondazione volume in elevazione (H/peso=1,90-(0,15+0,40)) (lung.=0,20+2,60)*(H/peso=1,90-(0,15+,35))		416,04			416,040		
			32,85			-32,850		
			80,00			-80,000		
			44,00	3,70	1,350	-219,780		
		2,00	2,80	3,60	1,400	-28,224		
	Sommano positivi mc					416,040		
	Sommano negativi mc					-360,854		
	SOMMANO mc					55,186	1,740	96,02
26339 / 6329 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26340 / 6330 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 >> V07-VTS11 Vedi Q.tà Art.li scavi B.01.001.a a detrarre volume manufatti Cls magro Cls fondazione volume in elevazione (H/peso=1,90-(0,15+0,3)) (lung.=0,20+2,40)*(H/peso=1,90-(0,15+,25))		234,08			234,080		
			18,48			-18,480		
			32,57			-32,570		
			32,00	2,60	1,450	-120,640		
		2,00	2,60	2,50	1,500	-19,500		
	Sommano positivi mc					234,080		
	Sommano negativi mc					-191,190		
	SOMMANO mc					42,890	1,740	74,63
	BR - Recinzioni e parapetti (SbCat 30)							
26341 / 6331 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG >> V07-VTS05 > Scatolare > Muri d'ala (par.ug.=2*2)		2,60	1,00		30,000	156,000	
		2,00	2,60	1,00		30,000	240,000	
	SOMMANO kg					396,000	3,910	1'548,36
	A R I P O R T A R E							940'401'812,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'401'812,85
26342 / 6332 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26343 / 6333 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG >> V07-VTS09 > Scatolare > Muri d'ala (par.ug.=2*2) SOMMANO kg	2,00 4,00	2,60 2,00	1,00 1,00	30,000 30,000	156,000 240,000 396,000	3,910	1'548,36
26344 / 6334 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26345 / 6335 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG >> V07-VTS10 > Scatolare > Muri d'ala (par.ug.=2*2) SOMMANO kg	2,00 4,00	3,70 2,00	1,00 1,00	30,000 30,000	222,000 240,000 462,000	3,910	1'806,42
26346 / 6336 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26347 / 6337 B.07.115.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA VERNICIATURA CON DUE MANI VERNICE E UNA MANO ANTIRUG >> V07-VTS11 > Scatolare > Muri d'ala (par.ug.=2*2) SOMMANO kg	2,00 4,00	2,60 2,00	1,00 1,00	30,000 30,000	156,000 240,000 396,000	3,910	1'548,36
	WF - Fossi di guardia e opere di regimazione idraulica superficiale (SbCat 35)							
26348 / 6869 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > RIVESTIMENTO TIPO - 1 - >> V07-VTS05		4,00 4,00	5,80 5,80	0,500 0,500	11,600 11,600		
	A R I P O R T A R E					23,200		940'406'715,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					23,200		940'406'715,99
	SOMMANO mc					23,200	3,390	78,65
26349 / 6870 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro > RIVESTIMENTO TIPO - 1 - >> V07-VTS05							
			4,00	5,80	0,500	11,600		
			4,00	5,80	0,500	11,600		
	SOMMANO mc					23,200	69,660	1'616,11
26350 / 6871 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26351 / 6872 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA > RIVESTIMENTO TIPO - 1 - >> V07-VTS11							
			4,00	5,80	0,500	11,600		
			4,00	5,80	0,500	11,600		
	SOMMANO mc					23,200	3,390	78,65
26352 / 6873 NP.013	Fornitura e posa di massi di cava non gelivi per formazione di difesa spondale, intasati con terreno di sterro > RIVESTIMENTO TIPO - 1 - >> V07-VTS11							
			4,00	5,80	0,500	11,600		
			4,00	5,80	0,500	11,600		
	SOMMANO mc					23,200	69,660	1'616,11
26353 / 6874 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
	V17-VTS00 - Tombini Scatolari - Cavalcavia SS12 Abetone (Cat 828) SC - Scavi (SbCat 16)							
26354 / 6338 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V17-VTS19 > Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)							
			26,00	2,70	1,900	133,380		
		2,00	1,95	2,60	1,900	19,266		
	SOMMANO mc					152,646	6,170	941,83
	A RIPORTARE							940'411'047,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'411'047,34
26355 / 6339 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26356 / 6340 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V17-VTS20 > Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)		24,00	2,70	1,900	123,120		
		2,00	1,95	2,60	1,900	19,266		
	SOMMANO mc					142,386	6,170	878,52
26357 / 6341 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26358 / 6342 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V17-VTS21 > Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)		12,00	2,70	1,900	61,560		
		2,00	1,95	2,60	1,900	19,266		
	SOMMANO mc					80,826	6,170	498,70
26359 / 6343 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26360 / 6344 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 > Magrone >> V17-VTS22 > Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15) > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)		26,00	2,70	1,900	133,380		
		2,00	1,95	2,60	1,900	19,266		
	SOMMANO mc					152,646	6,170	941,83
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
26361 / 6345 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) > Magrone >> V17-VTS19							
	A R I P O R T A R E							940'413'366,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'413'366,39
	> Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15)		26,00	2,70	0,150	10,530		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)	2,00	1,95	2,60	0,150	1,521		
	SOMMANO mc					12,051	79,840	962,15
26362 / 6346 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26363 / 6347 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
	> Magrone							
	>> V17-VTS20							
	> Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15)		24,00	2,70	0,150	9,720		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)	2,00	1,95	2,60	0,150	1,521		
	SOMMANO mc					11,241	79,840	897,48
26364 / 6348 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26365 / 6349 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
	> Magrone							
	>> V17-VTS21							
	> Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15)		12,00	2,70	0,150	4,860		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)	2,00	1,95	2,60	0,150	1,521		
	SOMMANO mc					6,381	79,840	509,46
26366 / 6350 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26367 / 6351 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
	> Magrone							
	>> V17-VTS22							
	> Scatolare (larg.=0,15+2,40+0,15)		26,00	2,70	0,150	10,530		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60+0,15)*(larg.=0,15+2,30+0,15)	2,00	1,95	2,60	0,150	1,521		
	SOMMANO mc					12,051	79,840	962,15
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
	A R I P O R T A R E							940'416'697,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'416'697,63
26368 / 6352 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Fondazioni >> V17-VTS19 > Scatolare > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60)		26,00	2,40	0,250	15,600		
		2,00	1,80	2,30	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					17,256	119,660	2'064,85
26369 / 6353 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V17-VTS19 Vedasi importo art. B.03.031.e					2064,850		
	SOMMANO %		2064,85			2064,850	1,800	37,17
26370 / 6354 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V17-VTS19 > Scatolare (par.ug.=2,00+1) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+1,60) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00 4,00 4,00	26,00 1,80	2,40 2,30	0,250 0,250 0,200 0,200	13,000 1,800 1,440 1,840		
	SOMMANO mq					18,080	28,290	511,48
26371 / 6355 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V17-VTS19 > Scatolare Incidenza kg/m ³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m ³ 65		15,60 1,66		95,000 65,000	1482,000 107,900		
	SOMMANO kg					1589,900	1,210	1'923,78
26372 / 6356 SEP	"-----" SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26373 / 6357 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mm ²) > Fondazioni >> V17-VTS20 > Scatolare							
	A R I P O R T A R E							940'421'234,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'421'234,91
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60)		24,00	2,40	0,250	14,400		
		2,00	1,80	2,30	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					16,056	119,660	1'921,26
26374 / 6358 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	>> V17-VTS20 Vedasi importo art. B.03.031.e		1921,26			1921,260		
	SOMMANO %					1921,260	1,800	34,58
26375 / 6359 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	> Fondazioni							
	>> V17-VTS20							
	> Scatolare							
	(par.ug.=2,00+1)	2,00	24,00		0,250	12,000		
	> Muri d'ala paralleli	3,00		2,40	0,250	1,800		
	(par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+1,60)	4,00	1,80		0,200	1,440		
	(par.ug.=2*2)	4,00		2,30	0,200	1,840		
	SOMMANO mq					17,080	28,290	483,19
26376 / 6360 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	>> V17-VTS20							
	> Scatolare Incidenza kg/m³ 95		14,40		95,000	1368,000		
	> Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65		1,66		65,000	107,900		
	SOMMANO kg					1475,900	1,210	1'785,84
26377 / 6361 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26378 / 6362 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq)							
	> Fondazioni							
	>> V17-VTS21							
	> Scatolare		12,00	2,40	0,250	7,200		
	> Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60)	2,00	1,80	2,30	0,200	1,656		
	SOMMANO mc					8,856	119,660	1'059,71
26379 /	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE							
	A R I P O R T A R E							940'426'519,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							940'426'519,49
6363 B.03.050.b	C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V17-VTS21 Vedasi importo art. B.03.031.e		1059,71			1059,710		
	SOMMANO %					1059,710	1,800	19,07
26380 / 6364 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V17-VTS21 > Scatolare (par.ug.=2,00+1) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+1,60) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00 4,00 4,00	12,00 1,80	2,40 2,30	0,250 0,250 0,200 0,200	6,000 1,800 1,440 1,840		
	SOMMANO mq					11,080	28,290	313,45
26381 / 6365 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V17-VTS21 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65		7,20 1,66		95,000 65,000	684,000 107,900		
	SOMMANO kg					791,900	1,210	958,20
26382 / 6366 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26383 / 6367 B.03.031.e	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 28/35 MPA (RCK>=35 N/mmq) > Fondazioni >> V17-VTS22 > Scatolare > Muri d'ala paralleli (lung.=0,20+1,60)	2,00	26,00 1,80	2,40 2,30	0,250 0,200	15,600 1,656		
	SOMMANO mc					17,256	119,660	2'064,85
26384 / 6368 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V17-VTS22 Vedasi importo art. B.03.031.e		2064,85			2064,850		
	SOMMANO %					2064,850	1,800	37,17
	A R I P O R T A R E							940'429'912,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							940'429'912,23	
26385 / 6369 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI > Fondazioni >> V17-VTS22 > Scatolare (par.ug.=2,00+1) > Muri d'ala paralleli (par.ug.=2*2)*(lung.=0,20+1,60) (par.ug.=2*2)	2,00 3,00 4,00 4,00	26,00 1,80	 2,40 2,30	0,250 0,250 0,200 0,200	13,000 1,800 1,440 1,840			
	SOMMANO mq					18,080	28,290	511,48	
26386 / 6370 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V17-VTS22 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65		15,60 1,66		95,000 65,000	1482,000 107,900			
	SOMMANO kg					1589,900	1,210	1'923,78	
	EL - Elevazioni (SbCat 21)								
26387 / 6371 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mm²) >> V17-VTS19 > SCATOLARE - Muri laterali > MURI D'ALA (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,92+0,90))	2,00 4,00 4,00	26,00 0,20 1,60	0,25 0,20 0,20	1,500 1,920 1,410	19,500 0,307 1,805			
	SOMMANO mc					21,612	123,880	2'677,29	
26388 / 6372 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V17-VTS19 Vedi importo Art B.03.035.b		2677,29			2677,290			
	SOMMANO %					2677,290	1,800	48,19	
26389 / 6373 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V17-VTS19 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*3) > MURI D'ALA	4,00 6,00	26,00	0,25	1,500 1,500	156,000 2,250			
	A R I P O R T A R E					158,250		940'435'072,97	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					158,250		940'435'072,97
	(par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,92+0,90)) (par.ug.=2*2)	8,00 4,00 8,00 4,00	0,20			3,072 1,536 1,410 0,720		
	SOMMANO mq					181,626	28,290	5'138,20
26390 / 6374 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA >> V17-VTS19 > Scatolare Incidenza kg/m³ 95 > Muri d'ala Incidenza kg/m³ 65 (lung.=0,307+1,805)		19,50			1852,500		
	SOMMANO kg		2,11			137,150		
						1989,650	1,210	2'407,48
26391 / 6375 SEP	"-----"							
	SOMMANO					0,000	0,000	0,00
26392 / 6376 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm²) >> V17-VTS20 > SCATOLARE - Muri laterali > MURI D'ALA (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2)*(H/peso=1/2*(1,92+0,90))	2,00 4,00 4,00	24,00	0,25		1,500 0,307 1,805		
	SOMMANO mc					20,112	123,880	2'491,47
26393 / 6377 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 >> V17-VTS20 Vedi importo Art B.03.035.b		2491,47			2491,470		
	SOMMANO %					2491,470	1,800	44,85
26394 / 6378 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI >> V17-VTS20 > SCATOLARE - Muri laterali *(par.ug.=2*2) *(par.ug.=2*3) > MURI D'ALA (par.ug.=2*2*2) (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*2)*(H/peso=1/2*(1,92+0,90)) (par.ug.=2*2)	4,00 6,00 8,00 4,00 8,00 4,00	24,00	0,25		1,500 2,250 3,072 1,536 1,410 0,720		
	SOMMANO mq					169,626	28,290	4'798,72
26395 / 6379	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							940'449'953,69

COMMITTENTE: