



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA - PARTE GENERALE

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - 14/14

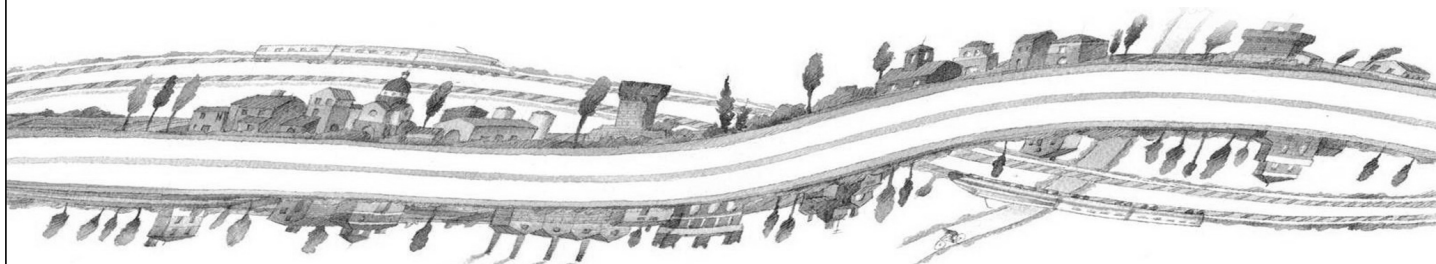

IL PROGETTISTA

Ing. emilia Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G										
F										
E										
D										
C										
B										
A	17.04.2012	Emissione	DE FORTIS	SALSI	SALSI					
REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE					
IDENTIFICAZIONE ELABORATO NUM. PROGR. FASE LOTTO GRUPPO CODICE OPERA WBS TRATTO OPERA AMBITO TIPO ELABORATO PROGRESSIVO REV.					DATA: MAGGIO 2012					
0302	PD	0	000	00000	0	GE	CM	14	A	SCALA:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3362,240		1'118'186'520,60
	(par.ug.=2*4) copertura blocco locali tecnici (par.ug.=2*4)	8,00	17,20	7,90		1087,040		
		8,00	7,90	28,75		1817,000		
	SOMMANO mq					6266,280	2,770	17'357,60
45021 / 35506 ZC.AV.004. 003	Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm 8 con cemento cellulare espanso (a kg 300/32,5R) pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			29,85	7,90		235,815		
			7,90	2,15		16,985		
			7,90	21,20		167,480		
			17,20	7,90		135,880		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75		227,125		
	SOMMANO m²					783,285	14,500	11'357,63
45022 / 35508 NP.033	Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo in vetro stratificato completa di struttura in profilati di alluminio		39,45	2,00		78,900		
	SOMMANO mq					78,900	243,120	19'182,17
45023 / 35509 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Copertura metallica							
			834,35			834,350		
	SOMMANO kg					834,350	8,520	7'108,66
45024 / 35510 ZC.BL.002. 004	Copertine, bandinelle e scossaline, converse a ridosso di muri e per compluvi sv. da 50 a 100cm in lamiera preverniciata scossalina Copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			30,25	0,60		18,150		
			10,05	0,60		6,030		
			8,30	0,60		4,980		
			1,93	0,60		1,158		
			14,05	0,60		8,430		
			20,80	0,60		12,480		
			9,50	0,60		5,700		
			7,90	0,60		4,740		
			17,60	0,60		10,560		
			37,00	0,60		22,200		
	Copertura blocco locali tecnici		2,00	7,90	0,60	9,480		
			2,00	24,15	0,60	28,980		
	SOMMANO m²					132,888	48,000	6'378,62
45025 / 35511 ZA.11.01.0 4.i)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... inito a regola d'arte. In p.v.c., diametro esterno mm 100. pluviali blocco uffici e spazi comuni							
		14,00			4,700	65,800		
	blocco locali tecnici	8,00			4,700	37,600		
	SOMMANO m					103,400	16,740	1'730,92
45026 / 35512 ZA.06.02.0	Coibentazione di tubazioni idriche, termiche, fognanti e ... sino di spessore 40 mm. rivestimento esterno plastificato. pluviali							
	A R I P O R T A R E							1'118'249'636,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'118'249'636,20
I.c)	blocco uffici e spazi comuni	14,00			4,700	65,800		
	blocco locali tecnici	8,00			4,700	37,600		
	SOMMANO mq					103,400	24,810	2'565,35
45027 / 35513 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	52,440	43'753,31
45028 / 35514 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	137,180	114'456,13
45029 / 35515 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Pilastri copertura metallica		13525,00			13525,000		
	SOMMANO kg					13525,000	8,520	115'233,00
45030 / 35516 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Copertura metallica		33111,00			33111,000		
	SOMMANO kg					33111,000	8,520	282'105,72
45031 / 35517 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	3,360	3'133,94
45032 / 35518 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	11,420	10'651,66
45033 / 35519 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	6,720	6'267,88
45034 / 35520 ZA.09.02.0 4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. kg/mq 50 locale gruppo elettrogeno		1,77	2,50	50,000	221,250		
	A R I P O R T A R E					221,250		1'118'827'803,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					221,250		1'118'827'803,19
	camminamento esterno		1,00	1,00	50,000	50,000		
			31,10		50,000	1555,000		
	SOMMANO kg					1826,250	7,300	13'331,63
45035 / 35521 NP.034	Fornitura e posa di rivestimento facciata con parete ventilata in lamiera preverniciata Prospetto 1		30,65		4,700	144,055		
		-2,00	1,60		1,500	-4,800		
		-2,00	2,60		1,500	-7,800		
		-4,00	1,30		1,500	-7,800		
			-2,60		2,500	-6,500		
	Prospetto 2	-2,00	0,72		1,500	-2,160		
			37,80		4,700	177,660		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
		-6,00	0,65		1,500	-5,850		
			-2,50		1,500	-3,750		
			-6,85		3,530	-24,181		
	Prospetto 3		-0,52		1,500	-0,780		
			10,85		4,700	50,995		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
			-0,52		1,500	-0,780		
	Prospetto 4	-4,00	24,45		4,700	114,915		
			1,20		2,500	-12,000		
			-2,00		2,500	-5,000		
			-1,00		1,000	-1,000		
	Prospetto 5		8,70		4,700	40,890		
			-1,77		2,500	-4,425		
		-4,00	18,00		4,700	84,600		
			1,30		1,500	-7,800		
	Prospetto 6		21,95		4,700	103,165		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
			-1,30		2,500	-3,250		
	Prospetto 7	-2,00	0,80		4,700	-7,520		
			9,10		4,700	42,770		
			8,90		3,530	31,417		
		-3,00	1,30		1,500	-5,850		
			-1,30		2,500	-3,250		
	Propsetto punto informazioni	-3,00	24,45		4,700	114,915		
			1,20		2,500	-9,000		
			-2,00		2,500	-5,000		
			13,60		4,700	63,920		
			-2,50		1,500	-3,750		
			0,52		1,500	0,780		
			6,80		1,220	8,296		
			8,70		3,530	30,711		
		-2,00	0,52		1,500	-1,560		
		-2,00	1,80		1,500	-5,400		
	Prospetto camere		-1,30		2,500	-3,250		
			8,70		4,700	40,890		
	Prospetto locale misure/MT	-2,00	0,52		1,500	-1,560		
	Prospetto locale TLC		8,70		4,700	40,890		
			2,15		4,700	10,105		
	A RIPORTARE					940,158		1'118'841'134,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					940,158		1'118'841'134,82
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					1100,974 -160,816		
	SOMMANO mq					940,158	148,450	139'566,46
45036 / 35522 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Canne di ventilazione kg/ml 35	2,00	6,55		35,000	458,500		
	SOMMANO kg					458,500	8,180	3'750,53
45037 / 35557 ZA.08.01.1 8.c)	Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottof ... superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Interrato uffici Corridoio cunicolo		14,00 6,18 45,65	7,70 3,40		14,000 47,586 155,210		
	SOMMANO mq					216,796	57,490	12'463,60
45038 / 35558 ZA.08.01.3 4.b)	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... voro finito a regola d'arte. delle dimensioni di 9 x 40 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) interrato uffici (lung.=(7,70+2,66)) (lung.=(7,70+6,18)) corridoio cunicolo (lung.=2*45,65+3,40)	2,00 2,00 -6,00	10,36 -1,20 13,88 -3,40 -1,20 94,70 0,80			20,720 -1,200 27,760 -3,400 -1,200 94,700 -4,800		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					143,180 -10,600		
	SOMMANO m					132,580	16,530	2'191,55
45039 / 35559 ZA.08.03.0 1.a)	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... to a regola d'arte. travertino chiaro romano spessore cm 2 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Uffici scala da interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) alzate (par.ug.=2*9) pianerottoli	16,00 18,00	1,30 1,30 2,66	0,32 1,25	0,160	6,656 3,744 3,325		
	SOMMANO mq					13,725	119,430	1'639,18
45040 / 35560 ZA.08.01.3 8.b)	Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le s ... gola d'arte. spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Uffici scala da piano interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) alzate	16,00	0,30			4,800		
	A R I P O R T A R E					4,800		1'119'000'746,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,800		1'119'000'746,14
	(par.ug.=2*9) pianerottolo	18,00	0,27			4,860		
		2,00	1,25 2,66			2,500 2,660		
	SOMMANO m					14,820	18,580	275,36
45041 / 35561 ZA.08.01.2 9.a)	Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o indu ... inta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste)							
	Vani scala cunicolo sottoscala	6,00	3,77	1,80		40,716		
	pedate (par.ug.=6*14)	84,00	0,85	0,28		19,992		
	alzate (par.ug.=6*17)	102,00	0,85	0,19		16,473		
	pianerottolo intermedio	6,00	1,80	0,80		8,640		
	pianerottolo di arrivo	6,00	1,80	0,78		8,424		
	SOMMANO mq					94,245	43,120	4'063,84
45042 / 35562 ZA.08.01.4 0.b)	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza 100 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste)							
	Vani scala cunicolo pedate (par.ug.=6*14)	84,00	0,26			21,840		
	alzate (par.ug.=6*17)	102,00	0,27			27,540		
	pianerottoli	6,00	1,80			10,800		
	(par.ug.=6,00*2)	12,00	0,80			9,600		
	SOMMANO m					69,780	8,630	602,20
45043 / 35563 ZC.AV.003. 001	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste)							
	pacchetto pavimenti							
	Interrato uffici		14,00 6,18	7,70		14,000 47,586		
	Corridoio cunicolo		45,65	3,40		155,210		
	Uffici scala da interrato a piano terra							
	pedate (par.ug.=2*8)	16,00	1,30	0,32		6,656		
	pianerottoli		2,66	1,25		3,325		
	Vani scala cunicolo sottoscala	6,00	3,77	1,80		40,716		
	pedate (par.ug.=6*14)	84,00	0,85	0,28		19,992		
	pianerottolo intermedio	6,00	1,80	0,80		8,640		
	pianerottolo di arrivo	6,00	1,80	0,78		8,424		
	SOMMANO m²					304,549	11,000	3'350,04
	A R I P O R T A R E							1'119'009'037,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'119'009'037,58
45044 / 35564 ZA.07.01.0 3.b)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste)							
	Vano scala interrato uffici pareti (lung.=(7,70+2,66)) soffitto	2,00	10,36		2,500	51,800		
	sottoscala		2,66	4,05		10,773		
	Interrato uffici pareti (lung.=(6,18+7,70)) soffitto	2,00	2,80 1,25	1,30 2,66	2,500 2,500	7,280 3,325		
	Corridoio cunicolo pareti (lung.=2*45,65+3,40) soffitto		6,18	7,70		47,586		
	Vani scala cunicolo pareti (par.ug.=6*2) (par.ug.=6*2) soffitto		94,70		2,480	234,856		
			45,65	3,40		155,210		
		12,00	0,92		2,400	26,496		
		12,00	2,85		3,220	110,124		
		6,00	1,80		3,970	42,876		
		6,00	1,80		3,220	34,776		
		6,00	0,92	1,80		9,936		
		6,00	2,40	0,85		12,240		
		6,00	1,95	0,85		9,945		
		6,00	1,80	0,80		8,640		
		6,00	1,80	0,48		5,184		
	Sommano positivi mq					840,447		
	Sommano negativi mq					-8,500		
	SOMMANO mq					831,947	20,850	17'346,09
45045 / 35565 ZA.10.01.0 3	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		831,95			831,950		
	SOMMANO mq					831,950	1,970	1'638,94
45046 / 35566 ZA.10.01.0 5.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rul ... ione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		831,95			831,950		
	SOMMANO mq					831,950	3,300	2'745,44
45047 / 35567 ZA.09.01.0 1.c)	Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di la ... e il lavoro finito a regola d'arte. larghezza fino a 15 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50 (lung.=1,20+2*2,50)		6,20			6,200		
	SOMMANO m					6,200	13,720	85,06
	A R I P O R T A R E							1'119'030'853,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'119'030'853,11
45048 / 35568 ZA.09.02.1 0	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) corridoio cunicolo PE03	6,00	0,80		2,100	10,080		
	SOMMANO mq					10,080	136,930	1'380,25
45049 / 35569 ZA.09.01.2 8	Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50		1,20		2,500	3,000		
	SOMMANO mq					3,000	222,790	668,37
45050 / 35570 ZA.09.02.0 3.c)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... ro finito a regola d'arte. ringhiere e inferriate semplici CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) incidenza kg/mq 30 uffici scala da piano interrato a piano terra vani scala cunicolo	2,00	2,90	1,00	30,000	174,000		
		6,00	2,50	1,00	30,000	450,000		
		6,00	1,90	1,00	30,000	342,000		
	SOMMANO kg					966,000	6,850	6'617,10
45051 / 35667 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) uffici scala da piano interrato a piano terra vani scala cunicolo	2,00	2,90	1,00	1,500	8,700		
		6,00	2,50	1,00	1,500	22,500		
		6,00	1,90	1,00	1,500	17,100		
	SOMMANO mq					48,300	3,360	162,29
45052 / 35668 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		48,30			48,300		
	SOMMANO mq					48,300	6,720	324,58
45053 / 35669 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		48,30			48,300		
	SOMMANO mq					48,300	11,420	551,59
45054 / 35670 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica		45,35	22,50		1020,375		
	A R I P O R T A R E					1020,375		1'119'040'557,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1020,375		1'119'040'557,29
	SOMMANO mq					1020,375	137,180	139'975,04
45055 / 35671 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica		45,35	22,50		1020,375		
	SOMMANO mq					1020,375	52,440	53'508,46
45056 / 35672 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica		71040,00			71040,000		
	SOMMANO kg					71040,000	8,520	605'260,80
45057 / 35673 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Pilastri copertura metallica		18120,00			18120,000		
	SOMMANO kg					18120,000	8,520	154'382,40
45058 / 35674 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		89160,00		0,020	1783,200		
	SOMMANO mq					1783,200	3,360	5'991,55
45059 / 35675 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		89160,00		0,020	1783,200		
	SOMMANO mq					1783,200	11,420	20'364,14
45060 / 35676 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		89160,00		0,020	1783,200		
	SOMMANO mq					1783,200	6,720	11'983,10
45061 / 35677 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (7 piste) pluviali incidenza 3.50 kg/ml	8,00	8,00		3,500	224,000		
	SOMMANO kg					224,000	8,180	1'832,32
	A R I P O R T A R E							1'120'033'855,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'033'855,10
45062 / 36200 NP.041	Fornitura e posa di cabina di esazione, comprensivo del telaio di basamento in acciaio inox					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	42'145,740	84'291,48
	S05-SFB05 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Poggio Renatico (Cat 116) PM - Pavimentazione marciapiedi, fabbricati e di arredo (SbCat 15)							
45063 / 35131 ZA.11.02.2 3.c)	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, ... voro finito. Masselli standard colori vari; spessore cm 6. Pavimentazione esterna		34,65	3,60		124,740		
			22,30	2,00		44,600		
			12,20	6,80		82,960		
			8,70	2,00		17,400		
			34,65	2,00		69,300		
			3,00	5,00		15,000		
		6,00	1,30	5,00		39,000		
			3,00	5,00		15,000		
			10,25	1,50		15,375		
			8,70	3,95		34,365		
			6,90	1,50		10,350		
			37,80	2,00		75,600		
			8,70	2,40		20,880		
			13,60	1,50		20,400		
			10,25	3,05		31,263		
	SOMMANO mq					616,233	35,840	22'085,79
45064 / 35132 ZA.11.02.2 5.a)	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibrocompresso, cos ... ito. Ciglio misurato secondo il suo asse. Di tipo normale.		34,65			34,650		
			26,00			26,000		
			15,80			15,800		
			3,00			3,000		
		14,00	5,10			71,400		
		4,00	2,50			10,000		
		3,00	3,15			9,450		
		6,00	1,30			7,800		
			3,00			3,000		
			31,65			31,650		
			14,55			14,550		
		2,00	10,25			20,500		
		2,00	14,15			28,300		
	SOMMANO m					276,100	26,690	7'369,11
45065 / 35133 ZA.03.02.0 3	Massetto di conglomerato cementizio a classe di esposizione ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti		616,23			616,230		
	SOMMANO mq					616,230	23,620	14'555,35
45066 / 35134 ZA.03.02.0 8	Variazione in aumento o diminuzione di prezzo agli artt. ... cm. di maggiore o minore spessore. (Percentuale 15,00 %) Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti Aumento di 5 cm	3,00	616,23		27,560	50949,896		
	A R I P O R T A R E					50949,896		1'120'162'156,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50949,896		1'120'162'156,83
	SOMMANO %					50949,896	15,000	7'642,48
45067 / 35135 ZA.03.02.0 2.a)	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... inito a regola d'arte: con materiale fornito dall'Impresa. Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti		616,23		0,300	184,869		
	SOMMANO mc					184,869	79,660	14'726,66
45068 / 35136 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Zona a verde		10,05	14,15		142,208		
	SOMMANO mq					142,208	1,210	172,07
45069 / 35137 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE zona a verde		10,05	14,15	0,500	71,104		
	SOMMANO mc					71,104	3,950	280,86
45070 / 50280 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI zona a verde		10,05	14,15	0,500	71,104		
	SOMMANO mc					71,104	0,830	59,02
	SC - Scavi (SbCat 16)							
45071 / 35714 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-B-C / H-I-J / 01-15 Fili C-F / 12-15 Attacchi cunicolo	2,00	44,85	11,52	1,000	1033,344		
	SOMMANO mc					1169,844	3,390	3'965,77
45072 / 35715 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-J / 01-15 Filo H / 01-15 Fili C / 01-12 Fili C / 12-14 Filo F / 12-14 Fili B-C-E / 14	2,00	44,85	3,57	1,100	352,252		
			44,85	1,80	1,100	88,803		
			32,49	1,80	1,100	64,330		
			6,20	1,20	1,100	8,184		
			14,16	1,80	1,100	28,037		
		3,00	3,16	1,60	1,100	16,685		
	A R I P O R T A R E					558,291		1'120'189'003,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					558,291		1'120'189'003,69
	Filo 01 / A-C / H-J	2,00	6,15	3,39	1,100	45,867		
	Fili 03-06-10-15 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	1,100	40,590		
	Fili 09-12 / A-C / H-J	2,00	6,15	1,80	1,100	24,354		
	Filo 14 / A-F		15,40	1,80	1,100	30,492		
	Filo 12 / C-F		7,50	1,80	1,100	14,850		
	Filo 15 / A-F		15,40	1,20	1,100	20,328		
	Filo 14 / H-J		6,15	1,80	1,100	12,177		
	Filo I / 14-15		3,26	1,60	1,100	5,738		
	Attacchi cunicolo	4,00	1,15	1,20	1,100	6,072		
	SOMMANO mc					758,759	6,170	4'681,54
45073 / 35717 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		9,50 1,95	10,75 6,80	3,150 3,150	321,694 41,769		
	Cunicolo centrale		55,55	5,20	3,150	909,909		
	Ciabatta fondazione pilastri	5,00	8,25	3,70	3,150	480,769		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	5,00	8,25	3,70	3,150	480,769		
	Ciabatta fondazione scala	3,00	3,87	3,60	3,150	131,657		
	SOMMANO mc					2366,567	6,170	14'601,72
45074 / 36195 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		9,50 1,95	10,75 6,80	1,150 1,150	117,444 15,249		
	Cunicolo centrale		55,55	5,20	1,150	332,189		
	Ciabatta fondazione pilastri	5,00	8,25	3,70	1,150	175,519		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	5,00	8,25	3,70	1,150	175,519		
	Ciabatta fondazione scala	3,00	3,87	3,60	1,150	48,065		
	SOMMANO mc					863,985	1,890	1'632,93
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
45075 / 35697 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-S / 01-15	2,00	44,85	3,57	0,100	32,023		
	Filo H / 01-15							
	A R I P O R T A R E					32,023		1'120'209'919,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					32,023		1'120'209'919,88
	Filo C / 01-12		44,85	1,80	0,100	8,073		
	Filo C / 12-14		32,49	1,80	0,100	5,848		
	Filo F / 12-14		6,20	1,20	0,100	0,744		
	Fili B-C-E / 14		14,16	1,80	0,100	2,549		
	Filo 01/ A-C /H-J	3,00	3,16	1,60	0,100	1,517		
	Fili 03-06-10-15 / A-C / H-J	2,00	6,15	3,39	0,100	4,170		
	Fili 09-12 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	0,100	3,690		
	Filo 14 / A-F	2,00	6,15	1,80	0,100	2,214		
	Filo 12 / C-F		15,40	1,80	0,100	2,772		
	Filo 15 / A-F		7,50	1,80	0,100	1,350		
	Filo 14 / H-J		15,40	1,20	0,100	1,848		
	Filo I / 14-15		6,15	1,80	0,100	1,107		
	Attacchi cunicolo		3,26	1,60	0,100	0,522		
		4,00	1,15	1,20	0,100	0,552		
	SOMMANO mc					68,979	79,840	5'507,28
45076 / 35718 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm²)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)							
	Interrato uffici		9,50	10,75	0,100	10,213		
			1,95	6,80	0,100	1,326		
	Cunicolo centrale		55,55	5,20	0,100	28,886		
	Ciabatta fondazione pilastri	5,00	8,25	3,70	0,100	15,263		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	5,00	8,25	3,70	0,100	15,263		
	Ciabatta fondazione scala	3,00	3,87	3,60	0,100	4,180		
	SOMMANO mc					75,131	79,840	5'998,46
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45077 / 35698 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²)							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE							
	Ciabatta							
	Fili A-J / 01-15	2,00	44,85	3,57	0,400	128,092		
	Filo H / 01-15		44,85	1,80	0,400	32,292		
	Filo C / 01-12		32,49	1,80	0,400	23,393		
	Filo C / 12-14		6,20	1,20	0,400	2,976		
	Filo F / 12-14		14,16	1,80	0,400	10,195		
	Fili B-C-E / 14	3,00	3,16	1,60	0,400	6,067		
	Filo 01/ A-C /H-J							
	A R I P O R T A R E					203,015		1'120'221'425,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					203,015		1'120'221'425,62
	Fili 03-06-10-15 / A-C / H-J	2,00	6,15	3,39	0,400	16,679		
	Fili 09-12 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	0,400	14,760		
	Filo 14 / A-F	2,00	6,15	1,80	0,400	8,856		
	Filo 12 / C-F		15,40	1,80	0,400	11,088		
	Filo 15 / A-F		7,50	1,80	0,400	5,400		
	Filo 14 / H-J		15,40	1,20	0,400	7,392		
	Filo I / 14-15		6,15	1,80	0,400	4,428		
	Attacchi cunicolo		3,26	1,60	0,400	2,086		
	Cordolo	4,00	1,15	1,20	0,400	2,208		
	Fili A-C-H-J / 01-15	4,00	43,75	0,40	0,600	42,000		
	Fili A-J - 01-15	2,00	42,16	0,40	0,600	20,237		
	Filo F / 12-15		13,06	0,40	0,600	3,134		
	Fili B-E / 14-15	2,00	4,26	0,40	0,600	2,045		
	Filo I - 14-15		4,36	0,40	0,600	1,046		
	Filo 1 / A-C / H-J	2,00	9,32	0,40	0,600	4,474		
	Fili 1-15 / A-C / H-J	12,00	7,65	0,40	0,600	22,032		
	Fili 12-14 / C-E	3,00	8,90	0,40	0,600	6,408		
	Attacchi cunicolo	4,00	1,85	0,40	0,600	1,776		
	SOMMANO mc					379,064	107,800	40'863,10
45078 / 35704 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.031.d		379,06		70,000	26534,200		
	SOMMANO kg					26534,200	1,210	32'106,38
45079 / 35706 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Ciabatta							
	Fili 1/A ÷ C / H÷J	2,00	11,52		0,400	9,216		
	Fili C-H	2,00	1,90		0,400	1,520		
	Fili A-J / 1-15	2,00	44,85		0,400	35,880		
	Filo 15 / A-F		20,77		0,400	8,308		
	Filo F / 12-15		14,16		0,400	5,664		
	Filo 15 / C-F		9,30		0,400	3,720		
	Filo C / 03-12		20,65		0,400	8,260		
	Filo H / 03-15		33,71		0,400	13,484		
	A R I P O R T A R E					86,052		1'120'294'395,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					86,052		1'120'294'395,10
	Filo 15 / H-J		11,52		0,400	4,608		
	Fili 1÷14 / A-C	16,00	6,15		0,400	39,360		
	Filo 12 / C-F	2,00	7,80		0,400	6,240		
	Fili 14-15 / A-C / I-J	6,00	3,60		0,400	8,640		
	Fili 14-15 / C-F	4,00	4,25		0,400	6,800		
	Fili 14-15 / H-I	2,00	3,65		0,400	2,920		
	Fili A-C-H-J / 1÷3	6,00	6,55		0,400	15,720		
	Fili A-C / 03-09	2,00	12,00		0,400	9,600		
	Fili A-C / 09-12	2,00	5,75		0,400	4,600		
	Fili A-F / 12-14	4,00	6,20		0,400	9,920		
	Fili A-F / 14-15	8,00	3,16		0,400	10,112		
	Fili H-J / 14-15	4,00	3,26		0,400	5,216		
	Fili H-J / 10-14	2,00	12,65		0,400	10,120		
	Fili H-J / 06-10	2,00	8,30		0,400	6,640		
	Fili H-J / 03-06	2,00	4,10		0,400	3,280		
	Allacci cunicolo	8,00	1,15		0,400	3,680		
	Cordolo esterno Fili 1/A÷C / H÷J	2,00	10,12		0,600	12,144		
	Fili C-H	2,00	1,59		0,600	1,908		
	Fili A-J / 1-15	2,00	43,75		0,600	52,500		
	Filo 15 / A-F		19,37		0,600	11,622		
	Filo F / 12-15		13,06		0,600	7,836		
	Filo 12 / C-F		8,60		0,600	5,160		
	Filo C / 03-12		20,65		0,600	12,390		
	Filo H / 03-15		33,71		0,600	20,226		
	Filo 15 / H-J		10,12		0,600	6,072		
	Fili A-J / 01-15	2,00	41,76		0,600	50,112		
	Fili 01/ A-C / H-J	2,00	8,05		0,600	9,660		
	Fili A-J / 01-15	2,00	41,76		0,600	50,112		
	Cordolo Interno Filo A-C / 1-3	3,00	7,65		0,600	13,770		
	Fili A-C / 03-09	2,00	13,10		0,600	15,720		
	Fili A-C / 09-12	2,00	7,15		0,600	8,580		
	Fili A-C-F / 12-14	4,00	7,60		0,600	18,240		
	Fili A-C-F / 14-15	8,00	4,26		0,600	20,448		
	Fili H÷J / 14-15	4,00	4,36		0,600	10,464		
	A RIPORTARE					560,472		1'120'294'395,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					560,472		1'120'294'395,10
	Fili H÷J / 10-14	2,00	13,75		0,600	16,500		
	Fili H÷J / 06-10	2,00	9,10		0,600	10,920		
	Fili H÷J / 03-06	2,00	4,90		0,600	5,880		
	Fili H÷J / 01-03	3,00	7,65		0,600	13,770		
	Fili C-H / 01	2,00	1,19		0,600	1,428		
	Attacchi cunicolo cordolo interno	8,00	1,85		0,600	8,880		
	Fili 01/ A-C / H-I	2,00	9,32		0,600	11,184		
	Fili 01-14 / A-C / H-J	16,00	7,65		0,600	73,440		
	Fili 14-15 / A-B-C-H-I	6,00	3,60		0,600	12,960		
	Fili 14-15 / C-E	4,00	4,25		0,600	10,200		
	Fili 14-15 / H-I	2,00	3,65		0,600	4,380		
	Fili 15 /A-J	2,00	1,27		0,600	1,524		
	SOMMANO mq					731,538	28,290	20'695,21
45080 / 35719 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		8,90	10,55	0,500	46,948		
		2,00	0,40	1,98	0,500	0,792		
	(H/peso=(0,80+0,51)/2) Cunicolo centrale		2,35	6,60	0,655	10,159		
			55,50	5,00	0,500	138,750		
	(larg.=(2,10+1,20)/2)		5,00	1,65	0,440	3,630		
	(larg.=(2,00+1,20)/2)		5,00	1,60	0,410	3,280		
	Ciabatta fondazione pilastri	5,00	8,25	3,50	0,500	72,188		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	5,00	8,25	3,50	0,500	72,188		
	Ciabatta fondazione scala	3,00	3,87	3,40	0,500	19,737		
	SOMMANO mc					367,672	107,800	39'635,04
45081 / 35726 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici	2,00	11,25		0,500	11,250		
		2,00	10,55		0,500	10,550		
	Cunicolo centrale e ciabatte di fondazione	2,00	55,50		0,500	55,500		
			5,00		0,500	2,500		
	(par.ug.=10*2)	20,00	8,25		0,500	82,500		
	(par.ug.=3*2)	6,00	3,87		0,500	11,610		
	SOMMANO mq					173,910	28,290	4'919,91
45082 / 35730	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	A R I P O R T A R E							1'120'359'645,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'359'645,26
B.05.030	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. B.03.031.d		367,67		100,000	36767,000		
	SOMMANO kg					36767,000	1,210	44'488,07
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
45083 / 35094 ZA.05.01.0 6.c)	Muratura di mattoni posti in foglio, eseguita con idonea ... i a sei fori (8- 10x15x30 cm). con mattoni forati a 6 fori Blocco uffici Servizi spogliatoio 1		2,90 1,80		3,90 3,90	11,310 7,020		
	Servizi spogliatoio 2		2,10 1,20		3,90 3,90	8,190 4,680		
	SOMMANO mq					31,200	32,720	1'020,86
45084 / 35095 ZA.05.01.0 5.b)	Muratura di mattoni, dello spessore di una testa, eseguita con malta semipieni e malta cementizia dosata a q.4 di cem. tipo 325 Blocco uffici ufficio 1/ingresso		7,66		3,90	29,874		
	locale TLC		4,16		3,90	16,224		
	ripostiglio/area pausa		3,87 10,18		3,90 3,90	15,093 39,702		
	disimpegno		9,63		3,90	37,557		
	spogliatoio 1 e 2	3,00	6,00		3,90	70,200		
	punto informazioni		7,66		3,90	29,874		
	Blocco spazi comuni spazio comune	3,00 4,00	7,66 0,90		3,90 3,90	89,622 14,040		
	disimpegno 1	2,00	1,50		3,90	11,700		
	camera 1 e 2		4,05		3,90	15,795		
	disimpegno 2	2,00	2,40		3,90	18,720		
	spogliatoio 1 e 2		1,90 1,85 1,75		3,90 3,90 3,90	7,410 7,215 13,650		
	SOMMANO mq					416,676	49,560	20'650,46
45085 / 35096 ZA.05.01.0 5.c)	Muratura di mattoni, dello spessore di una testa, eseguita con malta semipieni e malta cementizia dosata a q.4 di cem. tipo 325 Blocco uffici ingresso		7,66		3,90	29,874		
	ripostiglio		2,90		3,90	11,310		
	archivio		2,10		3,90	8,190		
	Blocco spazi comuni spogliatoio 1 e 2							
	A R I P O R T A R E					49,374		1'120'425'804,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					49,374		1'120'425'804,65
	Blocco locali tecnici locale misure/MT		3,90 1,75		3,900 3,900	15,210 6,825		
	loacli Enel/BT/clima/UPS		5,00 8,00		3,900 3,900	19,500 31,200		
			13,30		3,900	51,870		
		2,00	4,10		3,900	31,980		
		2,00	3,70		3,900	28,860		
	SOMMANO mq					234,819	53,460	12'553,42
45086 / 35097 ZA.05.01.0 1.c)	Muratura di mattoni, per spessori superiori ad una testa, ... forati e malta cementizia dosata a q. 4 di cem. tipo 325. Blocco uffici cassa continua		1,75 3,50	0,40 0,40	3,900 3,900	2,730 5,460		
	locale gruppo elettrogeno		5,35 3,96	0,35 0,35	3,900 3,900	7,303 5,405		
	SOMMANO mc					20,898	279,270	5'836,18
45087 / 35098 ZA.05.01.0 7.d)	Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di ... er dare il lavoro finito, a regola d'arte. spessore cm. 25 Muratura esterna Blocco uffici		30,45 -2,60 2,60 9,80 21,26 -2,50 8,50 2,15 13,45 -1,30 13,60 -2,50 8,70 -1,30	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	4,300 2,500 1,500 4,300 4,300 1,500 4,300 4,300 4,300 2,500 4,300 1,500 4,300 2,500	32,734 -1,625 -1,950 10,535 22,855 -0,938 9,138 2,311 14,459 -0,813 14,620 -0,938 9,353 -0,813		
	Blocco spazi comuni	2,00	17,80 -1,30	0,25 0,25	4,300 2,500	38,270 -0,813		
	Blocco locali tecnici	2,00	7,66	0,25	4,300	16,469		
		2,00	8,50	0,25	4,300	18,275		
		2,00	23,85	0,25	4,300	51,278		
		-2,00	2,00	0,25	2,500	-2,500		
	Sommano positivi mc					240,297		
	Sommano negativi mc					-10,390		
	SOMMANO mc					229,907	287,250	66'040,79
45088 / 35555 ZA.05.01.0 6.c)	Muratura di mattoni posti in foglio, eseguita con idonea ... i a sei fori (8- 10x15x30 cm). con mattoni forati a 6 fori CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)		7,70		2,550	19,635		
	Interrato uffici							
	Vani scala cunicolo	8,00	1,80		2,530	36,432		
	A RIPORTARE					56,067		1'120'510'235,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					56,067		1'120'510'235,04
	SOMMANO mq					56,067	32,720	1'834,51
45089 / 35699 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Pilastrì P01	43,00	0,50	0,30	3,500	22,575		
	SOMMANO mc					22,575	123,880	2'796,59
45090 / 35700 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Vedi quantità articolo B.03.035.b		22,58		123,880	2797,210		
	SOMMANO %					2797,210	1,800	50,35
45091 / 35703 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b		22,58		210,000	4741,800		
	SOMMANO kg					4741,800	1,210	5'737,58
45092 / 35707 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Pilastrì P.01 (par.ug.=43*2) (par.ug.=43*2)	86,00 86,00	0,50 0,30		3,500 3,500	150,500 90,300		
	SOMMANO mq					240,800	28,290	6'812,23
45093 / 35713 ZA.05.01.0 9.d)	Muratura in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro ... er dare il lavoro finito, a regola d'arte. spessore cm. 25 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-C-H-J / 01-15	4,00	43,75	0,40	1,100	77,000		
	Fili A-J / 01-15	2,00	42,16	0,40	1,000	33,728		
	Filo F / 12-15		13,06	0,40	1,000	5,224		
	Fili B-E / 14-15	2,00	4,26	0,40	1,000	3,408		
	Filo I / 14-15		4,36	0,40	1,000	1,744		
	Fili 1 / A-C / H-J	2,00	9,32	0,40	1,000	7,456		
	Fili 1-15 / A-C / H-J	12,00	7,65	0,40	1,000	36,720		
	fili 12-14 / C-E	3,00	8,90	0,40	1,000	10,680		
	Attacchi cunicolo	4,00	1,85	0,40	1,000	2,960		
	SOMMANO mc					178,920	252,140	45'112,89
	A RIPORTARE							1'120'572'579,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'572'579,19
45094 / 35720 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²) CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		8,95	0,40	2,550	9,129		
		2,00	8,50	0,40	2,550	17,340		
		2,00	2,38	0,40	2,550	4,855		
		2,00	2,75	0,40	2,550	5,610		
		2,00	0,80	0,80	2,550	3,264		
	Cunicolo centrale							
		2,00	55,05	0,40	2,530	111,421		
		-8,00	1,80	0,40	2,530	-14,573		
			3,40	0,40	2,530	3,441		
	Vani scala (par.ug.=8*2) (par.ug.=8*2)	16,00	0,62	0,40	2,530	10,039		
		16,00	2,85	0,40	3,350	61,104		
		8,00	2,60	0,40	2,930	24,378		
		8,00	2,60	0,20	1,040	4,326		
		8,00	2,60	0,30	0,420	2,621		
	Basamenti pilastri							
		5,00	1,50	2,03	2,930	44,609		
		5,00	1,50	1,50	2,930	32,963		
	Trave di collegamento							
		5,00	4,40	0,40	1,080	9,504		
	Sommano positivi mc					344,604		
	Sommano negativi mc					-14,573		
	SOMMANO mc					330,031	123,880	40'884,24
45095 / 35721 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Vedi quantità articolo B.03.035.b		330,03		123,880	40884,116		
	SOMMANO %					40884,116	1,800	735,91
45096 / 35724 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²) CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Scale Interrato uffici da piano interrato a piano terra soletta		2,00	2,80	1,30	0,150	1,092	
	gradini (par.ug.=2*8)*(H/peso=0,16/2) Pianerottolo intermedio	16,00	1,30	0,30	0,080	0,499		
			1,25	2,65	0,200	0,663		
	Cunicolo centrale 1° Rampa soletta							
	gradini	8,00	2,40	0,85	0,150	2,448		
		8,00	0,85	0,26	0,320	0,566		
	(par.ug.=8*7)*(H/peso=0,19/2) Pianerottolo intermedio	56,00	0,85	0,26	0,095	1,176		
		8,00	1,80	0,80	0,200	2,304		
	2° Rampa soletta							
	gradini	8,00	1,95	0,85	0,150	1,989		
	A R I P O R T A R E					10,737		1'120'614'199,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,737		1'120'614'199,34
	(par.ug.=8*6)*(H/peso=0,19/2) Pianerottolo intermedio	48,00	0,85	0,26	0,095	1,008		
		8,00	1,80	0,48	0,300	2,074		
	SOMMANO mc					13,819	131,560	1'818,03
45097 / 35725 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Vedi q.tà art. B.03.035.c		13,82			1818,159		
	SOMMANO %					1818,159	2,300	41,82
45098 / 35727 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)							
	Interrato uffici (lung.=(9,75+8,95))		18,70			2,550	47,685	
	(lung.=(8,50+7,70))	2,00	16,20			2,550	82,620	
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,78			2,550	28,356	
	(lung.=(2,75+2,35))	2,00	5,10			2,550	26,010	
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,80			2,550	8,160	
		2,00	0,40			2,550	2,040	
	cunicolo centrale							
	(lung.=(5,25+6*3,30+9,20))		34,25			2,530	86,653	
	(lung.=(5,65+6*4,10+10,00))		40,25			2,530	101,833	
			54,65			2,530	138,265	
			55,05			2,530	139,277	
	(lung.=(3,40+4,20))	-5,00	0,40			1,080	-2,160	
			7,60			2,530	19,228	
	Vani scala							
	(par.ug.=8*2)*(lung.=(1,02+0,62))	16,00	1,64			2,530	66,387	
	(par.ug.=8*4)	32,00	2,85			3,350	305,520	
	(lung.=(2*0,55+2*0,40+1,80))	5,00	3,70			2,930	54,205	
	(lung.=(2,60+1,80+2*0,40))	3,00	5,20			2,930	45,708	
	(par.ug.=8*2)*(lung.=(2,60+0,20))	16,00	2,80			1,040	46,592	
	(par.ug.=8*2)*(lung.=(2,60+0,30))	16,00	2,90			0,420	19,488	
	Basamento pilastri							
	(lung.=(2*2,03+1,50))	5,00	5,56			2,930	81,454	
	(par.ug.=5*4)	20,00	1,50			2,930	87,900	
		-5,00	0,40			1,080	-2,160	
	Trave di collegamento (par.ug.=5*2)	10,00	4,40			1,080	47,520	
	Sommano positivi mq						1434,901	
	Sommano negativi mq						-4,320	
	SOMMANO mq						1430,581	28,290
45099 / 35729 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)							
	Scale							
	Interrato uffici da piano interrato a piano terra soletta	2,00	2,80	1,30			7,280	
		3,00	2,80		0,150		1,260	
	gradini (par.ug.=2*9)	18,00	1,30				3,744	
	(par.ug.=3*8)*(H/peso=0,16/2) pianerottolo intermedio	24,00		0,30	0,080		0,576	
			1,25	2,65			3,313	
	A R I P O R T A R E					16,173		1'120'656'530,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,173		1'120'656'530,33
	cunicolo centrale 1° rampa soletta		1,25		0,200	0,250		
		8,00	2,40	0,85		16,320		
		8,00	2,40		0,150	2,880		
	gradini							
	(par.ug.=8*8)	8,00	0,85		0,320	2,176		
		64,00	0,85		0,190	10,336		
		8,00		0,26	0,320	0,666		
	(par.ug.=8*7)*(H/peso=0,19/2) pianerottolo intermedio	56,00		0,26	0,095	1,383		
		8,00	1,80	0,80		11,520		
		8,00	0,80		0,190	1,216		
	2° rampa soletta							
		8,00	1,95	0,85		13,260		
		8,00	1,95		0,150	2,340		
	gradini							
	(par.ug.=8*7)	56,00	0,85		0,190	9,044		
	(par.ug.=8*6)*(H/peso=0,19/2) pianerottolo di arrivo	48,00		0,26	0,095	1,186		
		8,00	1,80	0,48		6,912		
	SOMMANO mq					95,662	28,290	2'706,28
45100 / 35731 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. B.03.035.b (setti)		330,03		120,000	39603,600		
	vedi q.tà art. b.03.035.c (scale)		13,82		130,000	1796,600		
	SOMMANO kg					41400,200	1,210	50'094,24
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
45101 / 35701 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Travi T1 Fili A-C / 01-09	2,00	21,90	0,40	0,600	10,512		
		2,00	21,90	0,10	0,300	1,314		
	Filo 14 / A-F		17,60	0,40	0,600	4,224		
			17,60	0,10	0,300	0,528		
	Filo 12 / C-F		9,20	0,40	0,600	2,208		
			9,20	0,10	0,300	0,276		
	Fili 01-03 / D-G	2,00	11,45	0,40	0,600	5,496		
		2,00	11,45	0,10	0,300	0,687		
	Fili H-J / 01-04	2,00	10,05	0,40	0,600	4,824		
		2,00	10,05	0,10	0,300	0,603		
	Fili H-J / 06-14	2,00	24,15	0,40	0,600	11,592		
		2,00	24,15	0,10	0,300	1,449		
	Filo 09 / A-C		7,40	0,40	0,600	1,776		
			7,40	0,10	0,300	0,222		
	> Travi T2 Filo 12 / A-C		8,00	0,60	0,300	1,440		
	A RIPORTARE					47,151		1'120'709'330,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					47,151		1'120'709'330,85
	> Travi T3 Filo A / 09-14		8,00	0,40	0,300	0,960		
	Filo 01 / A-C		15,10	0,40	0,700	4,228		
	Filo 01 / H-J		8,45	0,40	0,700	2,366		
	Filo 14 / H-J		9,25	0,40	0,700	2,590		
	> Cordolo Filo 03 / A-C		7,50	0,40	0,700	2,100		
	Filo C / 09-12		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Filo F / 12-14		7,20	0,50	0,300	1,080		
	Filo C / 12-14		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Fili 05-06-11 / H-J		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Fili D-G / 1-3	3,00	7,50	0,50	0,300	3,375		
	> Soletta	2,00	7,50	0,50	0,300	2,250		
		2,00	7,50	0,95	0,300	4,275		
	SOMMANO mc					73,750	123,880	9'136,15
45102 / 35702 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Vedi q.tà art. B.03.035.b		73,75		123,880	9136,150		
	SOMMANO %					9136,150	1,800	164,45
45103 / 35705 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b		73,75		140,000	10325,000		
	SOMMANO kg					10325,000	1,210	12'493,25
45104 / 35708 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Travi TF1 Fili A-C / 01-09		21,90		0,600	13,140		
			21,10	0,50		10,550		
	Filo 14 / A-F		21,10		0,300	6,330		
			17,60		0,600	10,560		
	Filo 12 / C-F		16,70	0,50		8,350		
			16,70		0,300	5,010		
			9,20		0,600	5,520		
			8,70	0,50		4,350		
	Fili 01-03 / D-G		8,70		0,300	2,610		
			11,45		0,600	6,870		
			11,45	0,50		5,725		
			10,95		0,300	3,285		
	A RIPORTARE					82,300		1'120'731'124,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					82,300		1'120'731'124,70
	Fili H-J / 01-04	2,00	7,50		0,300	4,500		
		2,00	2,15		0,600	2,580		
		2,00	10,05	0,50		10,050		
	Fili H-J / 06-14	2,00	24,15		0,600	28,980		
		2,00	23,25	0,50		23,250		
		2,00	23,25		0,300	13,950		
	Filo 09 / A-C	2,00	7,40		0,300	4,440		
			7,40	0,50		3,700		
	> Travi T2 Filo 12 / A-C	2,00	7,50		0,300	4,500		
			7,50	0,50		3,750		
	> Travi T3 Filo A / 09-14		15,50		0,700	10,850		
			7,20		0,400	2,880		
			7,50		0,400	3,000		
			15,10	0,40		6,040		
	Filo 01 / A-C / H-J	2,00	9,20		0,700	12,880		
		2,00	8,45	0,40		6,760		
		2,00	8,45		0,400	6,760		
	Filo 14 / H-J		8,30		0,700	5,810		
			7,50	0,40		3,000		
			7,50		0,400	3,000		
	> Cordolo Filo 03 / A-C		7,50	0,50		3,750		
	Filo C / 09-12		7,20	0,50		3,600		
			7,20		0,300	2,160		
	Filo F / 12-14		8,30		0,300	2,490		
			7,50	0,50		3,750		
	Filo C / 12-14		7,50	0,50		3,750		
	Fili 05-06-11 / H-J	2,00	8,30		0,300	4,980		
		3,00	7,50	0,50		11,250		
	Solette	2,00	7,90	0,95		15,010		
	SOMMANO mq					293,720	28,290	8'309,34
45105 / 35709 ZA.04.01.0 5.b)	Solaio in lastre autoportanti in c.a.p. di tipo alveolare ... lunghezza massima m 11 (sovraccarico totale max 800 Kg/mq) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE 1^ solaio		7,30	7,50		54,750		
			13,30	7,50		99,750		
			7,40	7,20		53,280		
			7,50	7,50		56,250		
			8,70	7,50		65,250		
			9,30	7,50		69,750		
			13,45	7,50		100,875		
			9,55	7,50		71,625		
			10,45	7,50		78,375		
	SOMMANO mq					649,905	90,660	58'920,39
45106 / 35710 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	A R I P O R T A R E							1'120'798'354,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'798'354,43
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. ZA.04.01.05.b) superficie 1^ solaio		649,91		0,040	25,996		
	SOMMANO mc					25,996	123,880	3'220,38
45107 / 35711 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b		26,00		123,880	3220,880		
	SOMMANO %					3220,880	1,800	57,98
45108 / 35712 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Si considera Ø 6 dim. 20x20 Kg/mq 2.22 vedi q.tà art. ZA.04.01.05.b) superficie 1^ solaio		649,91		2,220	1442,800		
	SOMMANO kg					1442,800	1,420	2'048,78
45109 / 35722 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mmq)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		8,50	9,75	0,300	24,863		
			2,35	4,20	0,300	2,961		
		2,00	0,80	0,80	0,300	0,384		
			-2,66	3,65	0,300	-2,913		
	Cunicolo centrale		55,05	4,20	0,400	92,484		
		8,00	2,60	0,62	0,400	5,158		
		-8,00	0,60	1,50	0,400	-2,880		
	Sommano positivi mc					125,850		
	Sommano negativi mc					-5,793		
	SOMMANO mc					120,057	131,560	15'794,70
45110 / 35723 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Vedi q.tà art. B.03.035.c		120,06		131,560	15795,094		
	SOMMANO %					15795,094	2,300	363,29
45111 / 35728 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici cassero verticale		2,00	9,75	0,300	5,850		
			2,00	10,85	0,300	6,510		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,80		0,300	0,960		
	(lung.=(2,66+3,65))	2,00	6,31		0,300	3,786		
	cassero orizzontale							
	A R I P O R T A R E					17,106		1'120'819'839,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,106		1'120'819'839,56
	Cunicolo centrale cassero verticale		7,70 2,75 -2,66	8,95 3,40 3,65		68,915 9,350 -9,709		
		2,00	55,05		0,400	44,040		
	(par.ug.=8*2)		4,20		0,400	1,680		
	(par.ug.=8*2)*(lung.=(0,60+1,50))	16,00	0,62		0,400	3,968		
	cassero orizzontale	16,00	2,10		0,400	13,440		
			54,65	3,40		185,810		
		8,00	1,80	1,02		14,688		
		-8,00	0,60	1,50		-7,200		
	Sommano positivi mq					358,997		
	Sommano negativi mq					-16,909		
	SOMMANO mq					342,088	28,290	9'677,67
45112 / 35732 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. B.03.035.c		120,06		130,000	15607,800		
	SOMMANO kg					15607,800	1,210	18'885,44
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
45113 / 35078 ZA.06.01.0 9.b)	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 4 mm. pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60 7,66 7,66	7,81 2,00 13,60		231,176 15,320 104,176		
	risvolti		29,60 9,81 7,66 2,15 14,27 13,60 7,66 21,26		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,960 0,981 0,766 0,215 1,427 1,360 0,766 2,126		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	risvolti (lung.=2*(16,96+7,66))		49,24		0,100	4,924		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	risvolti (lung.=2*(8,00+23,85))		63,70		0,100	6,370		
	SOMMANO mq					693,281	17,320	12'007,63
45114 / 35084 ZA.06.01.0 4.b)	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a s ... il lavoro finito a regola d'arte. con feltro da 300 gr/mq pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60 7,66	7,81 2,00		231,176 15,320		
	A RIPORTARE					246,496		1'120'860'410,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					246,496		1'120'860'410,30
	Blocco spazi comuni		7,66	13,60		104,176		
	Blocco locali tecnici		16,96	7,66		129,914		
			8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	4,830	3'242,79
45115 / 35111 ZA.11.02.0 8.d)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... nito. Misura dopo il costipamento. Ghiaia di fiume lavata. pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni		29,85	7,90	0,050	11,791		
			7,90	2,15	0,050	0,849		
			7,90	21,20	0,050	8,374		
			17,20	7,90	0,050	6,794		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75	0,050	11,356		
	SOMMANO mc					39,164	27,850	1'090,72
45116 / 35112 ZA.06.01.0 9.b)	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 4 mm. pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni	2,00	29,85	7,90		471,630		
		2,00	7,90	2,15		33,970		
		2,00	7,90	21,20		334,960		
		2,00	17,20	7,90		271,760		
	Risvolti	2,00	29,85		0,200	11,940		
		2,00	10,05		0,200	4,020		
		2,00	7,90		0,200	3,160		
		2,00	2,15		0,200	0,860		
		2,00	14,05		0,200	5,620		
		2,00	21,15		0,200	8,460		
		2,00	9,30		0,200	3,720		
		2,00	7,90		0,200	3,160		
		2,00	17,40		0,200	6,960		
		2,00	37,00		0,200	14,800		
	copertura blocco locali tecnici	2,00	7,90	28,75		454,250		
	risvolti (lung.=2*(7,90+28,75))	2,00	73,30		0,200	29,320		
	SOMMANO mq					1658,590	17,320	28'726,78
45117 / 35116 ZA.06.01.1 4.c)	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore di 1,8 mm pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni		29,85	7,90		235,815		
			7,90	2,15		16,985		
			7,90	21,20		167,480		
			17,20	7,90		135,880		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75		227,125		
	SOMMANO mq					783,285	23,350	18'289,70
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45118 / 35716 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	A R I P O R T A R E							1'120'911'760,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'911'760,29
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.01.001.a		758,76			758,760		
	a detrarre q.tà art. B.03.031.a (magrone)		-68,98			-68,980		
	a detrarre q.tà art. B.03.031.d (cls)		-379,06			-379,060		
	Sommano positivi mc					758,760		
	Sommano negativi mc					-448,040		
	SOMMANO mc					310,720	1,740	540,65
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
45119 / 35068 ZA.08.01.3 1.a)	Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tra ... co di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm. Connettivo uffici							
	ufficio 1		30,25			30,250		
	ufficio 2		19,30			19,300		
	locale riunioni		14,25			14,250		
	ufficio contabilità		22,26			22,260		
	cassa continua		9,27			9,270		
	disimpegno		5,42			5,420		
	ripostiglio		23,60			23,600		
	area pausa		9,20			9,200		
	ripostiglio		29,53			29,530		
	archivio		3,62			3,620		
	locale TLC		3,88			3,880		
	locale impianto esazione pedaggio		8,32			8,320		
	locale tecnico		15,35			15,350		
			14,80			14,800		
	SOMMANO mq					209,050	107,800	22'535,59
45120 / 35069 ZA.08.01.2 1.b)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi co ... elle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm. spogliatoio 1							
			12,80			12,800		
			7,71			7,710		
			1,80			1,800		
			3,24			3,240		
	spogliatoio 2							
			12,32			12,320		
			5,46			5,460		
		2,00	1,20			2,400		
	SOMMANO mq					45,730	53,890	2'464,39
45121 / 35070 ZA.08.01.1 8.c)	Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottof ... superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. spazio comune							
	disimpegno 1		50,60			50,600		
	A R I P O R T A R E					50,600		1'120'937'300,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					50,600		1'120'937'300,92
	ripostigli		4,00			4,000		
	camera 1	2,00	3,50			7,000		
	camera 2		15,18			15,180		
	disimpegno 2		15,22			15,220		
	spogliatoi		6,38			6,380		
		2,00	7,16			14,320		
		2,00	1,85			3,700		
		2,00	2,97			5,940		
	SOMMANO mq					122,340	57,490	7'033,33
45122 / 35071 NP.026	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura in marmo botticino classico ingresso							
	punto informazioni		38,31			38,310		
			57,14			57,140		
	SOMMANO mq					95,450	204,120	19'483,25
45123 / 35072 ZA.08.01.0 4.a)	Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da mas ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. di colore grigio							
	Locale misure		10,25			10,250		
	Locale MT		28,25			28,250		
	Locale climatizzazione		30,35			30,350		
	Locale enel		16,40			16,400		
	Locale BT		24,00			24,000		
	Locale UPS		12,30			12,300		
	Locale gruppo elettrogeno		19,25			19,250		
	SOMMANO mq					140,800	50,300	7'082,24
45124 / 35073 ZA.08.01.3 4.a)	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... voro finito a regola d'arte. delle dimensioni di 8 x 30 cm							
	Connettivo uffici		12,11			12,110		
	ufficio 1		4,85			4,850		
	ufficio 2		3,58			3,580		
	sala riunioni		9,50			9,500		
	ufficio contabilità		6,40			6,400		
	cassa continua		9,70			9,700		
	disimpegno		27,35			27,350		
	ripostiglio		12,53			12,530		
	area pausa		8,30			8,300		
	archivio		23,00			23,000		
	locale TLC		7,90			7,900		
	A R I P O R T A R E					125,220		1'120'970'899,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,220		1'120'970'899,74
	spazio comune		12,32			12,320		
	ripostiglio 1 e 2		35,74			35,740		
	disimpegno 1	2,00	7,70			15,400		
	camera 1		8,32			8,320		
	camera 2		15,60			15,600		
	disimpegno 2		15,62			15,620		
			10,12			10,120		
	locale impianto esazione pedaggi		16,00			16,000		
	locale tecnico		15,40			15,400		
	SOMMANO m					269,740	14,370	3'876,16
45125 / 35074 ZA.08.01.3 8.b)	Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le s ... gola d'arte. spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. Ingresso		21,55			21,550		
	punto informazioni		30,25			30,250		
	SOMMANO m					51,800	18,580	962,44
45126 / 35075 ZA.08.01.2 1.b)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi co ... elle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm. Rivestimento pareti							
	spogliatoio 2		16,12		2,000	32,240		
			9,52		2,000	19,040		
	spogliatoio 1	2,00	4,40		2,000	17,600		
			16,28		2,000	32,560		
			11,12		2,000	22,240		
			5,60		2,000	11,200		
			7,20		2,000	14,400		
	spogliatoio 1		11,10		2,000	22,200		
			5,70		2,000	11,400		
			6,90		2,000	13,800		
	spogliatoio 2		11,10		2,000	22,200		
			5,82		2,000	11,640		
			6,90		2,000	13,800		
	SOMMANO mq					244,320	53,890	13'166,40
45127 / 35076 ZC.AV.003. 001	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia pacchetto sottofondo pavimentazioni							
	vedi q.tà art. ZA.08.01.21.b - pavimento in piastrelle di klinker		45,73			45,730		
	vedi q.tà art. ZA.08.01.18.c pavimento in gers porcellanato		122,34			122,340		
	SOMMANO m²					168,070	11,000	1'848,77
	A R I P O R T A R E							1'120'990'753,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'120'990'753,51
45128 / 35077 ZA.03.02.0 5	Massetto di conglomerato cementizio isolante di argilla e ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni Blocco uffici		29,60 7,66 7,66	7,81 2,00 13,60		231,176 15,320 104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	27,560	18'503,40
45129 / 35079 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm pacchetto sottofondo pavimentazioni interne Superficie totale interna ai muri esterni Blocco uffici		29,60 7,66 7,66	7,81 2,00 13,60		231,176 15,320 104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	11,070	7'432,24
45130 / 35080 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm pacchetto sottofondo pavimentazioni interne aumento spessore polistirene cm 6 vedi q.tà art. NP.023	6,00	671,39			4028,340		
	SOMMANO mq					4028,340	2,770	11'158,50
45131 / 35081 ZC.AV.008. 002	Vespaio areato costituito da elementi plastici delle dimensioni di cm 50x50 con forma a cupola - modulo di altezza cm 30 pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni Blocco uffici		29,60 7,66 7,66	7,81 2,00 13,60		231,176 15,320 104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO m²					671,386	33,000	22'155,74
45132 / 35082 ZA.03.01.1 0.c)	Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2 ... erato cementizio con Rck non inf. a 25 N/mmq o 250 kg/cmq. Pacchetto pavimenti interni Vedi q.tà art. ZC.AV.008.002		671,39		0,050	33,570		
	SOMMANO mc					33,570	122,590	4'115,35
45133 / 35083	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	A R I P O R T A R E							1'121'054'118,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'121'054'118,74
B.03.031.a	pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81	0,100	23,118		
			7,66	2,00	0,100	1,532		
			7,66	13,60	0,100	10,418		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66	0,100	12,991		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85	0,100	19,080		
	SOMMANO mc					67,139	79,840	5'360,38
45134 / 35085	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... inito a regola d'arte: con materiale fornito dall'Impresa.							
ZA.03.02.0 2.a)	pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81	0,300	69,353		
			7,66	2,00	0,300	4,596		
			7,66	13,60	0,300	31,253		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66	0,300	38,974		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85	0,300	57,240		
	SOMMANO mc					201,416	79,660	16'044,80
45135 / 35086	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso REI ... tura portante fissata direttamente al solaio soprastante.							
ZA.07.02.0 3.a)	Blocco uffici ingresso							
	connettivo uffici		38,31			38,310		
	ufficio 1		30,25			30,250		
	ufficio 2		19,30			19,300		
	sala riunioni		14,25			14,250		
	ufficio contabilità		22,26			22,260		
	cassa continua		9,27			9,270		
	ripostigli		5,42			5,420		
	area pausa		9,20			9,200		
	disimpegno		3,62			3,620		
	spogliatoio 1		29,53			29,530		
			23,60			23,600		
			12,80			12,800		
			7,71			7,710		
			1,80			1,800		
			3,24			3,240		
	spogliatoio 2		12,32			12,320		
			5,46			5,460		
	archivio	2,00	1,20			2,400		
	punto informazioni		3,88			3,880		
	Blocco spazi comuni		57,14			57,140		
	A R I P O R T A R E					311,760		1'121'075'523,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					311,760		1'121'075'523,92
	spazio comune		50,60			50,600		
	disimpegno 1		4,00			4,000		
	ripostigli	2,00	3,50			7,000		
	camera 1		15,18			15,180		
	camera 2		15,22			15,220		
	disimpegno 2		6,38			6,380		
	spogliatoio 1		7,16			7,160		
			1,85			1,850		
			2,97			2,970		
	spogliatoio 2		7,16			7,160		
			1,85			1,850		
			2,97			2,970		
	SOMMANO mq					434,100	39,200	17'016,72
45136 / 35087 ZA.07.01.0 3.b)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325							
	Blocco uffici ingresso		27,83		2,700	75,141		
			-2,60		2,500	-6,500		
	connettivo uffici		12,11		2,700	32,697		
			0,30		2,700	0,810		
	ufficio 1		4,85		3,000	14,550		
			0,50		3,000	1,500		
	ufficio 2		3,58		3,000	10,740		
			-2,60		1,500	-3,900		
			0,70		3,000	2,100		
	riunioni		9,50		3,000	28,500		
	ufficio contabilità		6,40		3,000	19,200		
	cassa continua		9,70		3,000	29,100		
	locale TLC		12,32		3,000	36,960		
	soffitto		8,32			8,320		
	disimpegno		27,35		2,700	73,845		
	ripostigli		12,53		2,700	33,831		
			8,30		2,700	22,410		
	area pausa		23,00		3,000	69,000		
			-2,60		1,500	-3,900		
	spogliatoio 1		16,28		2,700	43,956		
			11,12		2,700	30,024		
			5,60		2,700	15,120		
			7,20		2,700	19,440		
	spogliatoio 2		16,12		2,700	43,524		
			9,52		2,700	25,704		
		2,00	4,40		2,700	23,760		
	archivio		7,90		3,000	23,700		
	punto informazioni		30,25		3,000	90,750		
		-2,00	2,50		1,500	-7,500		
	A RIPORTARE					752,882		1'121'092'540,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					752,882		1'121'092'540,64
	Blocco spazi comuni spazio comune		-1,30		2,500	-3,250		
			35,74		3,000	107,220		
	disimpegno 1		-1,30		2,500	-3,250		
	ripostigli		8,32		3,000	24,960		
	camera 1	2,00	7,70		2,700	41,580		
	camera 2		15,60		2,700	42,120		
	disimpegno 2		15,62		2,700	42,174		
	spogliatoio 1 e 2		10,12		2,700	27,324		
		2,00	11,10		2,700	59,940		
		2,00	5,70		2,700	30,780		
		2,00	6,90		2,700	37,260		
	Blocco locali tecnici locale misure							
	soffitto		14,40		3,800	54,720		
	locale MT		10,25			10,250		
	soffitto		21,80		3,800	82,840		
	locale climatizzazione		28,25			28,250		
			28,20		3,800	107,160		
	soffitto		-2,00		2,500	-5,000		
	locale enel		30,35			30,350		
	soffitto		16,20		3,800	61,560		
	locale BT		16,40			16,400		
	soffitto		20,30		3,800	77,140		
	locale impianto esazione pedaggio		24,00			24,000		
	soffitto		16,00		3,800	60,800		
	locale UPS		15,35			15,350		
	soffitto		14,20		3,800	53,960		
	locale tecnico		12,30			12,300		
	soffitto		15,40		3,800	58,520		
	locale gruppo elettrogeno		14,80			14,800		
			17,90		3,800	68,020		
	soffitto		-2,00		2,500	-5,000		
			19,25			19,250		
						1983,710		
						-38,300		
	SOMMANO mq					1945,410	20,850	40'561,80
45137 / 35088 ZA.10.01.0 3	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco uffici ingresso							
	A RIPORTARE							1'121'133'102,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'121'133'102,44
	connettivo uffici		27,83 -2,60		2,700 2,500	75,141 -6,500		
	ufficio 1		12,11 0,30		2,700 2,700	32,697 0,810		
	ufficio 2		4,85 0,50		3,000 3,000	14,550 1,500		
	riunioni		3,58 -2,60 0,70		3,000 1,500 3,000	10,740 -3,900 2,100		
	ufficio contabilità		9,50		3,000	28,500		
	cassa continua		6,40		3,000	19,200		
	locale TLC		9,70		3,000	29,100		
	soffitto		12,32 8,32		3,000	36,960 8,320		
	disimpegno							
	ripostigli		27,35		2,700	73,845		
	area pausa		12,53 8,30		2,700 2,700	33,831 22,410		
	spogliatoio 1		23,00 -2,60		3,000 1,500	69,000 -3,900		
			16,28 11,12 5,60 7,20		0,700 0,700 0,700 0,700	11,396 7,784 3,920 5,040		
	spogliatoio 2		16,12 9,52		0,700 0,700	11,284 6,664		
	archivio	2,00	4,40		0,700	6,160		
	punto informazioni		7,90		3,000	23,700		
			30,25 2,50 -1,30		3,000 1,500 2,500	90,750 -7,500 -3,250		
	Blocco spazi comuni							
	spazio comune		35,74 -1,30		3,000 2,500	107,220 -3,250		
	disimpegno 1		8,32		3,000	24,960		
	ripostigli	2,00	7,70		2,700	41,580		
	camera 1		15,60		2,700	42,120		
	camera 2		15,62		2,700	42,174		
	disimpegno 2		10,12		2,700	27,324		
	spogliatoio 1 e 2							
		2,00 2,00 2,00	11,10 5,70 6,90		0,700 0,700 0,700	15,540 7,980 9,660		
	Blocco locali tecnici							
	locale misure		14,40		3,800	54,720		
	soffitto		10,25			10,250		
	locale MT		21,80		3,800	82,840		
	A RIPORTARE					1063,470		1'121'133'102,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1063,470		1'121'133'102,44
	soffitto		28,25			28,250		
	locale climatizzazione		28,20		3,800	107,160		
			-2,00		2,500	-5,000		
	soffitto		30,35			30,350		
	locale enel		16,20		3,800	61,560		
	soffitto		16,40			16,400		
	locale BT		20,30		3,800	77,140		
	soffitto		24,00			24,000		
	locale impianto esazione pedaggio		16,00		3,800	60,800		
	soffitto		15,35			15,350		
	locale UPS		14,20		3,800	53,960		
	soffitto		12,30			12,300		
	locale tecnico		15,40		3,800	58,520		
	soffitto		14,80			14,800		
	locale gruppo elettrogeno		17,90		3,800	68,020		
			-2,00		2,500	-5,000		
	soffitto		19,25			19,250		
		Sommano positivi mq				1739,630		
		Sommano negativi mq				-38,300		
		SOMMANO mq				1701,330	1,970	3'351,62
45138 / 35089 ZA.10.01.0 5.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rul ... ione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio Vedi q.tà art. ZA.10.01.03 preparazione fondo per tinteggio		1701,33			1701,330		
		SOMMANO mq				1701,330	3,300	5'614,39
45139 / 35090 ZA.09.02.0 5	Telai e controtelai in acciaio zincato, costituiti da pro ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. incidenza kg/ml 2							
	F01 - finestra dim 2.60x1.50 (lung.=2*(2,60+1,50))	2,00	8,20		2,000	32,800		
	F02 - finestra dim 0.65x1.50 (lung.=2*(0,65+1,50))	6,00	4,30		2,000	51,600		
	F03 - finestra dim 1.30x1.50 (lung.=2*(1,30+1,50))	17,00	5,60		2,000	190,400		
	F04 - finestra dim 2.50x1.50 (lung.=2*(2,50+1,50))	2,00	8,00		2,000	32,000		
	F05 - finestra dim 1.80x1.50 (lung.=2*(1,80+1,50))	2,00	6,60		2,000	26,400		
	F06 - finestra dim 1.70x1.50 (lung.=2*(1,70+1,50))	2,00	6,40		2,000	25,600		
	F07 - finestra dim 1.60x1.50 (lung.=2*(1,60+1,50))	2,00	6,20		2,000	24,800		
	PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 (lung.=1,30+2*2,50)	3,00	6,30		2,000	37,800		
	PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50 (lung.=2,60+2*2,50)	1,00	7,60		2,000	15,200		
		SOMMANO kg				436,600	8,210	3'584,49
	A R I P O R T A R E							1'121'145'652,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'121'145'652,94
45140 / 35091 ZA.09.01.0 1.c)	Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di la ... e il lavoro finito a regola d'arte. larghezza fino a 15 cm P01 - porta interna in pvc dim 80x210 (lung.=0,80+2*2,10) P02 - porta interna in pvc dim 90x210 (lung.=0,90+2*2,10) P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210 (lung.=0,90+2*2,10) P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210 (lung.=1,80+2*2,10)	17,00	5,00			85,000		
		6,00	5,10			30,600		
		4,00	5,10			20,400		
		6,00	6,00			36,000		
	SOMMANO m					172,000	13,720	2'359,84
45141 / 35092 ZA.09.02.1 5.j)	Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno ... e murarie. con apertura ad anta-ribalta, a taglio termico. F01 - finestra dim 2.60x1.50 F02 - finestra dim 0.65x1.50 F03 - finestra dim 1.30x1.50 F04 - finestra dim 2.50x1.50 F05 - finestra dim 1.80x1.50 F06 - finestra dim 1.70x1.50 F07 - finestra dim 1.60x1.50	2,00	2,60		1,500	7,800		
		6,00	0,65		1,500	5,850		
		17,00	1,30		1,500	33,150		
		2,00	2,50		1,500	7,500		
		2,00	1,80		1,500	5,400		
		2,00	1,70		1,500	5,100		
		2,00	1,60		1,500	4,800		
	SOMMANO mq					69,600	319,490	22'236,50
45142 / 35093 ZA.09.02.1 5.i)	Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno ... le opere murarie. con apertura normale, a taglio termico. PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50	3,00	1,30		2,500	9,750		
		1,00	2,60		2,500	6,500		
	SOMMANO mq					16,250	255,590	4'153,34
45143 / 35099 ZC.BV.013	Vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza 8/9-15-6/7 in opera (K 1,7/1,4 - db 41) F01 - finestra dim 2.60x1.50 F02 - finestra dim 0.65x1.50 F03 - finestra dim 1.30x1.50 F04 - finestra dim 2.50x1.50 F05 - finestra dim 1.80x1.50 F06 - finestra dim 1.70x1.50 F07 - finestra dim 1.60x1.50 PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50	2,00	2,60		1,500	7,800		
		6,00	0,65		1,500	5,850		
		17,00	1,30		1,500	33,150		
		2,00	2,50		1,500	7,500		
		2,00	1,80		1,500	5,400		
		2,00	1,70		1,500	5,100		
		2,00	1,60		1,500	4,800		
		3,00	1,30		2,500	9,750		
		1,00	2,60		2,500	6,500		
	SOMMANO mq					85,850	93,000	7'984,05
45144 /	Inserimento nel vetrocamera di: gas Argon per miglioramento							
	A R I P O R T A R E							1'121'182'386,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'121'182'386,67
35100 ZC.BV.010. 001	termico ed acustico (K +0,2 e db +1) sovrapprezzo alla voce ZC.BV.013 - stessa q.tà		85,85			85,850		
	SOMMANO mq					85,850	6,000	515,10
45145 / 35101 ZA.09.02.2 3	Tende alla Veneziana in lamelle flessibili in lega d'allu ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo alla voce ZC.BV.013 - stessa q.tà		85,85			85,850		
	SOMMANO mq					85,850	54,760	4'701,15
45146 / 35102 NP.042	Fornitura e posa di imbotte per serramenti in lamiera preverniciata							
	F01 - finestra dim 2.60x1.50 (lung.=2,60+2*1,50)	2,00	5,60			11,200		
		2,00	2,60			5,200		
	F02 - finestra dim 0.65x1.50 (lung.=0,65+2*1,50)	6,00	3,65			21,900		
		6,00	0,65			3,900		
	F03 - finestra dim 1.30x1.50 (lung.=1,30+2*1,50)	17,00	4,30			73,100		
		17,00	1,30			22,100		
	F04 - finestra dim 2.50x1.50 (lung.=2,50+2*1,50)	2,00	5,50			11,000		
		2,00	2,50			5,000		
	F05 - finestra dim 1.80x1.50 (lung.=1,80+2*1,50)	2,00	4,80			9,600		
		2,00	1,80			3,600		
	F06 - finestra dim 1.70x1.50 (lung.=1,70+2*1,50)	2,00	4,70			9,400		
		2,00	1,70			3,400		
	F07 - finestra dim 1.60x1.50 (lung.=1,60+2*1,50)	2,00	4,60			9,200		
		2,00	1,60			3,200		
	PF01 - Porta esterna dim 1.30x2.50 (lung.=1,30+2*2,50)	3,00	6,30			18,900		
	PF02 - Porta esterna dim 2.60x2.50 (lung.=2,60+2*2,50)	1,00	7,60			7,600		
	SOMMANO mq					218,300	59,760	13'045,61
45147 / 35103 NP.044	Fornitura e posa di frangisole impacchettabile a scomparsa							
	F01 - finestra dim 2.60x1.50	2,00	2,60		1,500	7,800		
	F02 - finestra dim 0.65x1.50	6,00	0,65		1,500	5,850		
	F03 - finestra dim 1.30x1.50	17,00	1,30		1,500	33,150		
	F04 - finestra dim 2.50x1.50	2,00	2,50		1,500	7,500		
	F05 - finestra dim 1.80x1.50	2,00	1,80		1,500	5,400		
	F06 - finestra dim 1.70x1.50	2,00	1,70		1,500	5,100		
	F07 - finestra dim 1.60x1.50	2,00	1,60		1,500	4,800		
	SOMMANO mq					69,600	377,130	26'248,25
45148 / 35104 NP.045	Fornitura e posa di zanzariera da applicare sui serramenti Vedi q.tà art. NP.044 frangisole		69,60			69,600		
	SOMMANO mq					69,600	81,340	5'661,26
	A R I P O R T A R E							1'121'232'558,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'121'232'558,04
45149 / 35105 ZA.09.02.1 0	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. PE01 - portone esterno in lamiera preverniciata a due ante dim 120x250	7,00	1,20	2,50		21,000		
	PE02 - portone esterno in lamiera preverniciata a due ante dim 200x250	2,00	2,00	2,50		10,000		
	SOMMANO mq					31,000	136,930	4'244,83
45150 / 35106 ZA.09.01.2 8	Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. P01 - porta interna in pvc dim 80x210	17,00	0,80		2,100	28,560		
	P02 - porta interna in pvc dim 90x210	6,00	0,90		2,100	11,340		
	P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210	4,00	0,90		2,100	7,560		
	P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210	6,00	1,80		2,100	22,680		
	SOMMANO mq					70,140	222,790	15'626,49
45151 / 35107 ZA.09.03.0 1.1.1)	Lastre di vetro o di cristallo tagliati a misura, di qual ... stallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 11-12 P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210	4,00	0,90		2,100	7,560		
	P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210	6,00	1,80		2,100	22,680		
	SOMMANO mq					30,240	139,980	4'233,00
45152 / 35108 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm Vedi q.tà art. ZA.05.01.07.d muratura esterna		229,91			229,910		
	SOMMANO mq					229,910	11,070	2'545,10
45153 / 35109 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm Muratura esterna Aumento spessore polistirene cm 11 vedi q.tà art. NP.023	11,00	229,91			2529,010		
	SOMMANO mq					2529,010	2,770	7'005,36
45154 / 35110 NP.035	Fornitura e posa di schermatura in griglia di acciaio Prospetto 5	2,00	1,80		3,600	12,960		
	Prospetto 7		6,55 7,80		4,600 3,650	30,130 28,470		
	SOMMANO mq					71,560	139,900	10'011,24
45155 / 35113 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni	2,00 2,00 2,00	29,85 7,90 7,90	7,90 2,15 21,20		471,630 33,970 334,960		
	A R I P O R T A R E					840,560		1'121'276'224,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					840,560		1'121'276'224,06
	copertura blocco locali tecnici	2,00	17,20	7,90		271,760		
		2,00	7,90	28,75		454,250		
	SOMMANO mq					1566,570	11,070	17'341,93
45156 / 35114 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm pacchetto copertura su solaio Aumento spessore polistirene cm 4 per ogni strato							
	copertura blocchi uffici e spazi comuni (par.ug.=2*4)	8,00	29,85	7,90		1886,520		
	(par.ug.=2*4)	8,00	7,90	2,15		135,880		
	(par.ug.=2*4)	8,00	7,90	21,20		1339,840		
	(par.ug.=2*4)	8,00	17,20	7,90		1087,040		
	copertura blocco locali tecnici (par.ug.=2*4)	8,00	7,90	28,75		1817,000		
	SOMMANO mq					6266,280	2,770	17'357,60
45157 / 35115 ZC.AV.004. 003	Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm 8 con cemento cellulare espanso (a kg 300/32,5R) pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			29,85	7,90		235,815		
			7,90	2,15		16,985		
			7,90	21,20		167,480		
			17,20	7,90		135,880		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75		227,125		
	SOMMANO m²					783,285	14,500	11'357,63
45158 / 35117 NP.033	Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo in vetro stratificato completa di struttura in profilati di alluminio		39,45	2,00		78,900		
	SOMMANO mq					78,900	243,120	19'182,17
45159 / 35118 ZC.BL.002. 004	Copertine, bandinelle e scossaline, converse a ridosso di muri e per compluvi sv. da 50 a 100cm in lamiera preverniciata scossalina Copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			30,25	0,60		18,150		
			10,05	0,60		6,030		
			8,30	0,60		4,980		
			1,93	0,60		1,158		
			14,05	0,60		8,430		
			20,80	0,60		12,480		
			9,50	0,60		5,700		
			7,90	0,60		4,740		
			17,60	0,60		10,560		
			37,00	0,60		22,200		
	Copertura blocco locali tecnici	2,00	7,90	0,60		9,480		
		2,00	24,15	0,60		28,980		
	SOMMANO m²					132,888	48,000	6'378,62
45160 / 35119 ZA.11.01.0 4.i)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... inito a regola d'arte. In p.v.c., diametro esterno mm 100. pluviali blocco uffici e spazi comuni							
		14,00			4,700	65,800		
	blocco locali tecnici							
	A R I P O R T A R E					65,800		1'121'347'842,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					65,800		1'121'347'842,01
	SOMMANO m	8,00			4,700	37,600		
						103,400	16,740	1'730,92
45161 / 35120 ZA.06.02.0 1.c)	Coibentazione di tubazioni idriche, termiche, fognanti e ... sino di spessore 40 mm. rivestimento esterno plastificato. pluviali blocco uffici e spazi comuni blocco locali tecnici	14,00			4,700	65,800		
	SOMMANO mq	8,00			4,700	37,600		
						103,400	24,810	2'565,35
45162 / 35121 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	52,440	43'753,31
45163 / 35122 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	137,180	114'456,13
45164 / 35123 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Pilastri copertura metallica		13525,00			13525,000		
	SOMMANO kg					13525,000	8,520	115'233,00
45165 / 35124 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Copertura metallica		33111,00			33111,000		
	SOMMANO kg					33111,000	8,520	282'105,72
45166 / 35125 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	3,360	3'133,94
45167 / 35126 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	11,420	10'651,66
45168 / 35127 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	A R I P O R T A R E					932,720		1'121'921'472,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					932,720		1'121'921'472,04
	SOMMANO mq					932,720	6,720	6'267,88
45169 / 35128 ZA.09.02.0 4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d' arte. kg/mq 50 locale gruppo elettrogeno		1,77	2,50	50,000	221,250		
	camminamento esterno		1,00	1,00	50,000	50,000		
			31,10		50,000	1555,000		
	SOMMANO kg					1826,250	7,300	13'331,63
45170 / 35129 NP.034	Fornitura e posa di rivestimento facciata con parete ventilata in lamiera preverniciata Prospetto 1		30,65		4,700	144,055		
		-2,00	1,60		1,500	-4,800		
		-2,00	2,60		1,500	-7,800		
		-4,00	1,30		1,500	-7,800		
			-2,60		2,500	-6,500		
		-2,00	0,72		1,500	-2,160		
	Prospetto 2		37,80		4,700	177,660		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
		-6,00	0,65		1,500	-5,850		
			-2,50		1,500	-3,750		
			-6,85		3,530	-24,181		
			-0,52		1,500	-0,780		
	Prospetto 3		10,85		4,700	50,995		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
			-0,52		1,500	-0,780		
	Prospetto 4		24,45		4,700	114,915		
		-4,00	1,20		2,500	-12,000		
			-2,00		2,500	-5,000		
			-1,00		1,000	-1,000		
	Prospetto 5		8,70		4,700	40,890		
			-1,77		2,500	-4,425		
	Prospetto 6		18,00		4,700	84,600		
		-4,00	1,30		1,500	-7,800		
	Prospetto 7		21,95		4,700	103,165		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
			-1,30		2,500	-3,250		
		-2,00	0,80		4,700	-7,520		
	Propsetto punto informazioni		9,10		4,700	42,770		
			8,90		3,530	31,417		
		-3,00	1,30		1,500	-5,850		
			-1,30		2,500	-3,250		
		-3,00	24,45		4,700	114,915		
			1,20		2,500	-9,000		
			-2,00		2,500	-5,000		
			13,60		4,700	63,920		
			-2,50		1,500	-3,750		
			0,52		1,500	0,780		
			6,80		1,220	8,296		
			8,70		3,530	30,711		
		-2,00	0,52		1,500	-1,560		
		-2,00	1,80		1,500	-5,400		
			-1,30		2,500	-3,250		
	A R I P O R T A R E					849,833		1'121'941'071,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					849,833		1'121'941'071,55
	Prospetto camere		8,70		4,700	40,890		
	Prospetto locale misure/MT	-2,00	0,52		1,500	-1,560		
	Prospetto locale TLC		8,70		4,700	40,890		
			2,15		4,700	10,105		
	Sommano positivi mq					1100,974		
	Sommano negativi mq					-160,816		
	SOMMANO mq					940,158	148,450	139'566,46
45171 / 35130 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Canne di ventilazione kg/ml 35	2,00	6,55		35,000	458,500		
	SOMMANO kg					458,500	8,180	3'750,53
45172 / 35530 ZA.08.01.1 8.c)	Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottof ... superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Interrato uffici		14,00			14,000		
			6,18	7,70		47,586		
	Corridoio cunicolo		57,45	3,40		195,330		
	SOMMANO mq					256,916	57,490	14'770,10
45173 / 35531 ZA.08.01.3 4.b)	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... voro finito a regola d'arte. delle dimensioni di 9 x 40 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) interrato uffici (lung.=(7,70+2,66))	2,00	10,36			20,720		
			-1,20			-1,200		
	(lung.=(7,70+6,18))	2,00	13,88			27,760		
			-3,40			-3,400		
			-1,20			-1,200		
	corridoio cunicolo (lung.=2*57,45+3,40)	-6,00	118,30			118,300		
			0,80			-4,800		
	Sommano positivi m					166,780		
	Sommano negativi m					-10,600		
	SOMMANO m					156,180	16,530	2'581,66
45174 / 35532 ZA.08.03.0 1.a)	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... to a regola d'arte. travertino chiaro romano spessore cm 2 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Uffici scala da interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) alzate (par.ug.=2*9) pianerotoli	16,00	1,30	0,32		6,656		
		18,00	1,30		0,160	3,744		
			2,66	1,25		3,325		
	SOMMANO mq					13,725	119,430	1'639,18
45175 /	Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le s ... gola							
	A R I P O R T A R E							1'122'103'379,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'122'103'379,48
35533 ZA.08.01.3 8.b)	d'arte. spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Uffici scala da piano interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) alzate (par.ug.=2*9) pianerottolo	16,00	0,30			4,800		
		18,00	0,27			4,860		
		2,00	1,25			2,500		
			2,66			2,660		
	SOMMANO m					14,820	18,580	275,36
45176 / 35534 ZA.08.01.2 9.a)	Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o indu ... inta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Vani scala cunicolo sottoscala pedate (par.ug.=8*14) alzate (par.ug.=8*17) pianerottolo intermedio pianerottolo di arrivo	8,00	3,77	1,80		54,288		
		112,00	0,85	0,28		26,656		
		136,00	0,85	0,19		21,964		
		8,00	1,80	0,80		11,520		
		8,00	1,80	0,78		11,232		
	SOMMANO mq					125,660	43,120	5'418,46
45177 / 35535 ZA.08.01.4 0.b)	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza 100 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) Vani scala cunicolo pedate (par.ug.=8*14) alzate (par.ug.=8*17) pianerottoli (par.ug.=8*2)	112,00	0,26			29,120		
		136,00	0,27			36,720		
		8,00	1,80			14,400		
		16,00	0,80			12,800		
	SOMMANO m					93,040	8,630	802,94
45178 / 35536 ZC.AV.003. 001	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) pacchetto pavimenti Interrato uffici Corridoio cunicolo Uffici scala da interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) pianerottoli Vani scala cunicolo sottoscala pedate		14,00			14,000		
			6,18	7,70		47,586		
			45,65	3,40		155,210		
		16,00	1,30	0,32		6,656		
			2,66	1,25		3,325		
		8,00	3,77	1,80		54,288		
	A R I P O R T A R E					281,065		1'122'109'876,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					281,065		1'122'109'876,24
	(par.ug.=8*14) pianerotolo intermedio	112,00	0,85	0,28		26,656		
	pianerotolo di arrivo	8,00	1,80	0,80		11,520		
		8,00	1,80	0,78		11,232		
	SOMMANO m²					330,473	11,000	3'635,20
45179 / 35537 ZA.07.01.0 3.b)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)							
	Vano scala interrato uffici pareti (lung.=(7,70+2,66)) soffitto	2,00	10,36		2,500	51,800		
	sottoscala		2,66	4,05		10,773		
		2,00	2,80	1,30		7,280		
			1,25	2,66		3,325		
	Interrato uffici pareti (lung.=(6,18+7,70))	2,00	13,88		2,500	69,400		
	soffitto		-3,40		2,500	-8,500		
			6,18	7,70		47,586		
	Corridoio cunicolo pareti (lung.=2*45,65+3,40) soffitto		94,70		2,480	234,856		
			45,65	3,40		155,210		
	Vani scala cunicolo pareti (par.ug.=8*2) (par.ug.=8*2)	16,00	0,92		2,400	35,328		
		16,00	2,85		3,220	146,832		
		8,00	1,80		3,970	57,168		
		8,00	1,80		3,220	46,368		
	soffitto	8,00	0,92	1,80		13,248		
	sotto scala		8,00	2,40		16,320		
			8,00	1,95		13,260		
			8,00	1,80		11,520		
			8,00	1,80		6,912		
	Sommano positivi mq					927,186		
	Sommano negativi mq					-8,500		
	SOMMANO mq					918,686	20,850	19'154,60
45180 / 35538 ZA.10.01.0 3	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		918,69			918,690		
	SOMMANO mq					918,690	1,970	1'809,82
45181 / 35539 ZA.10.01.0 5.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rul ... ione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		918,69			918,690		
	SOMMANO mq					918,690	3,300	3'031,68
45182 /	Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di la ... e il							
	A R I P O R T A R E							1'122'137'507,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'122'137'507,54
35540 ZA.09.01.0 1.c)	lavoro finito a regola d'arte. larghezza fino a 15 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50 (lung.=1,20+2*2,50)		6,20			6,200		
	SOMMANO m					6,200	13,720	85,06
45183 / 35541 ZA.09.02.1 0	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) corridoio cunicolo PE03	8,00	0,80		2,100	13,440		
	SOMMANO mq					13,440	136,930	1'840,34
45184 / 35542 ZA.09.01.2 8	Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50		1,20		2,500	3,000		
	SOMMANO mq					3,000	222,790	668,37
45185 / 35543 ZA.09.02.0 3.c)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... ro finito a regola d'arte. ringhiere e inferriate semplici CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) incidenza kg/mq 30							
	uffici scala da piano interrato a piano terra	2,00	2,90	1,00	30,000	174,000		
	vani scala cunicolo	8,00	2,50	1,00	30,000	600,000		
		8,00	1,90	1,00	30,000	456,000		
	SOMMANO kg					1230,000	6,850	8'425,50
45186 / 35544 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste)							
	uffici scala da piano interrato a piano terra	2,00	2,90	1,00	1,500	8,700		
	vani scala cunicolo	8,00	2,50	1,00	1,500	30,000		
		8,00	1,90	1,00	1,500	22,800		
	SOMMANO mq					61,500	3,360	206,64
45187 / 35545 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		61,50			61,500		
	SOMMANO mq					61,500	6,720	413,28
45188 / 35546 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (9 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a							
	A R I P O R T A R E							1'122'149'146,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'122'149'146,73
	SOMMANO mq		61,50			61,500		
						61,500	11,420	702,33
45189 / 35547 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica		57,15	22,50		1285,875		
	SOMMANO mq					1285,875	137,180	176'396,33
45190 / 35548 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica		57,15	22,50		1285,875		
	SOMMANO mq					1285,875	52,440	67'431,29
45191 / 35549 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica		87030,00			87030,000		
	SOMMANO kg					87030,000	8,520	741'495,60
45192 / 35550 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Pilastri copertura metallica		22650,00			22650,000		
	SOMMANO kg					22650,000	8,520	192'978,00
45193 / 35551 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		109680,0 0		0,020	2193,600		
	SOMMANO mq					2193,600	3,360	7'370,50
45194 / 35552 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		109680,0 0		0,020	2193,600		
	SOMMANO mq					2193,600	11,420	25'050,91
45195 / 35553 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		109680,0 0		0,020	2193,600		
	SOMMANO mq					2193,600	6,720	14'740,99
	A R I P O R T A R E							1'123'375'312,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'123'375'312,68
45196 / 35554 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. PENSILINA COPERTURA PISTE (9 piste) pluviali	10,00	8,00		3,500	280,000		
	SOMMANO kg					280,000	8,180	2'290,40
45197 / 36201 NP.041	Fornitura e posa di cabina di esazione, comprensivo del telaio di basamento in acciaio inox					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	42'145,740	84'291,48
	S06-SFB06 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Ferrara Sud (Cat 158) PM - Pavimentazione marciapiedi, fabbricati e di arredo (SbCat 15)							
45198 / 36036 ZA.11.02.2 3.c)	Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, ... voro finito. Masselli standard colori vari; spessore cm 6. Pavimentazione esterna		34,65 22,30 12,20 8,70 34,65 3,00 6,00 1,30 3,00 10,25 8,70 6,90 37,80 8,70 13,60 10,25	3,60 2,00 6,80 2,00 2,00 5,00 5,00 5,00 1,50 3,95 1,50 2,00 2,40 1,50 3,05		124,740 44,600 82,960 17,400 69,300 15,000 39,000 15,000 15,375 34,365 10,350 75,600 20,880 20,400 31,263		
	SOMMANO mq					616,233	35,840	22'085,79
45199 / 36037 ZA.11.02.2 5.a)	Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibrocompresso, cos ... ito. Ciglio misurato secondo il suo asse. Di tipo normale.	14,00 4,00 3,00 6,00	34,65 26,00 15,80 3,00 5,10 2,50 3,15 1,30 3,00 31,65 14,55 2,00 2,00			34,650 26,000 15,800 3,000 71,400 10,000 9,450 7,800 3,000 31,650 14,550 20,500 28,300		
	SOMMANO m					276,100	26,690	7'369,11
45200 / 36038 ZA.03.02.0 3	Massetto di conglomerato cementizio a classe di esposizione ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti		616,23			616,230		
	A R I P O R T A R E					616,230		1'123'491'349,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					616,230		1'123'491'349,46
	SOMMANO mq					616,230	23,620	14'555,35
45201 / 36039 ZA.03.02.0 8	Variazione in aumento o diminuzione di prezzo agli artt. ... cm. di maggiore o minore spessore. (Percentuale 15,00 %) Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti Aumento di 5 cm	3,00	616,23		27,560	50949,896		
	SOMMANO %					50949,896	15,000	7'642,48
45202 / 36040 ZA.03.02.0 2.a)	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... inito a regola d'arte: con materiale fornito dall'Impresa. Pacchetto sottofondo pavimentazioni esterne Vedi q.tà ZA.11.02.23.c pavimentazione in autobloccanti		616,23		0,300	184,869		
	SOMMANO mc					184,869	79,660	14'726,66
45203 / 36041 F.01.035	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE SENZA COLLANTE Zona a verde		10,05	14,15		142,208		
	SOMMANO mq					142,208	1,210	172,07
45204 / 36042 A.02.004.b	FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE zona a verde		10,05	14,15	0,500	71,104		
	SOMMANO mc					71,104	3,950	280,86
45205 / 50284 A.02.007.d	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI zona a verde		10,05	14,15	0,500	71,104		
	SOMMANO mc					71,104	0,830	59,02
	SC - Scavi (SbCat 16)							
45206 / 36086 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-B-C / H-I-J / 01-15 Fili C-F / 12-15 Attacchi cunicolo	2,00	44,85	11,52	1,000	1033,344		
			9,25	14,16	1,000	130,980		
		4,00	1,15	1,20	1,000	5,520		
	SOMMANO mc					1169,844	3,390	3'965,77
45207 / 36087 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-J / 01-15	2,00	44,85	3,57	1,100	352,252		
	A R I P O R T A R E					352,252		1'123'532'751,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					352,252		1'123'532'751,67
	Filo H /01-15		44,85	1,80	1,100	88,803		
	Fili C / 01-12		32,49	1,80	1,100	64,330		
	Fili C / 12-14		6,20	1,20	1,100	8,184		
	Filo F / 12-14		14,16	1,80	1,100	28,037		
	Fili B-C-E /14							
	Filo 01 / A-C / H-J	3,00	3,16	1,60	1,100	16,685		
	Filo 03-06-10-15 / A-C / H-J	2,00	6,15	3,39	1,100	45,867		
	Filo 09-12 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	1,100	40,590		
	Filo 14 / A-F	2,00	6,15	1,80	1,100	24,354		
	Filo 12 / C-F		15,40	1,80	1,100	30,492		
	Filo 15 / A-F		7,50	1,80	1,100	14,850		
	Filo 14 / H-J		15,40	1,20	1,100	20,328		
	Filo I / 14-15		6,15	1,80	1,100	12,177		
	Attacchi cunicolo		3,26	1,60	1,100	5,738		
		4,00	1,15	1,20	1,100	6,072		
	SOMMANO mc					758,759	6,170	4'681,54
45208 / 36089 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici		9,50	10,75	3,150	321,694		
			1,95	6,80	3,150	41,769		
	Cunicolo centrale		79,15	5,20	3,150	1296,477		
	Ciabatta fondazione pilastri							
		7,00	8,25	3,70	3,150	673,076		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri							
		7,00	8,25	3,70	3,150	673,076		
	Ciabatta fondazione scala							
		5,00	3,87	3,60	3,150	219,429		
	SOMMANO mc					3225,521	6,170	19'901,46
45209 / 36196 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici		9,50	10,75	1,150	117,444		
			1,95	6,80	1,150	15,249		
	Cunicolo centrale		79,15	5,20	1,150	473,317		
	Ciabatta fondazione pilastri							
		7,00	8,25	3,70	1,150	245,726		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri							
		7,00	8,25	3,70	1,150	245,726		
	Ciabatta fondazione scala							
		5,00	3,87	3,60	1,150	80,109		
	SOMMANO mc					1177,571	1,890	2'225,61
	A RIPORTARE							1'123'559'560,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'123'559'560,28
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
45210 / 36069 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-S / 01-15	2,00	44,85	3,57	0,100	32,023		
	Filo H / 01-15		44,85	1,80	0,100	8,073		
	Filo C / 01-12		32,49	1,80	0,100	5,848		
	Filo C / 12-14		6,20	1,20	0,100	0,744		
	Filo F / 12-14		14,16	1,80	0,100	2,549		
	Fili B-C-E / 14	3,00	3,16	1,60	0,100	1,517		
	Filo 01/ A-C /H-J	2,00	6,15	3,39	0,100	4,170		
	Fili 03-06-10-15 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	0,100	3,690		
	Fili 09-12 / A-C / H-J	2,00	6,15	1,80	0,100	2,214		
	Filo 14 / A-F		15,40	1,80	0,100	2,772		
	Filo 12 / C-F		7,50	1,80	0,100	1,350		
	Filo 15 / A-F		15,40	1,20	0,100	1,848		
	Filo 14 / H-J		6,15	1,80	0,100	1,107		
	Filo I / 14-15		3,26	1,60	0,100	0,522		
	Attacchi cunicolo	4,00	1,15	1,20	0,100	0,552		
	SOMMANO mc					68,979	79,840	5'507,28
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45211 / 36090 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici		9,50	10,75	0,100	10,213		
			1,95	6,80	0,100	1,326		
	Cunicolo centrale		79,15	5,20	0,100	41,158		
	Ciabatta fondazione pilastri	7,00	8,25	3,70	0,100	21,368		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	7,00	8,25	3,70	0,100	21,368		
	Ciabatta fondazione scala	5,00	3,87	3,60	0,100	6,966		
	SOMMANO mc					102,399	79,840	8'175,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45212 / 36070 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Ciabatta Fili A-J / 01-15	2,00	44,85	3,57	0,400	128,092		
	Filo H / 01-15							
	A R I P O R T A R E					128,092		1'123'573'243,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					128,092		1'123'573'243,10
	Filo C / 01-12		44,85	1,80	0,400	32,292		
	Filo C / 12-14		32,49	1,80	0,400	23,393		
	Filo F / 12-14		6,20	1,20	0,400	2,976		
	Fili B-C-E / 14		14,16	1,80	0,400	10,195		
	Filo 01/ A-C /H-J	3,00	3,16	1,60	0,400	6,067		
	Fili 03-06-10-15 / A-C / H-J	2,00	6,15	3,39	0,400	16,679		
	Fili 09-12 / A-C / H-J	5,00	6,15	1,20	0,400	14,760		
	Filo 14 / A-F	2,00	6,15	1,80	0,400	8,856		
	Filo 12 / C-F		15,40	1,80	0,400	11,088		
	Filo 15 / A-F		7,50	1,80	0,400	5,400		
	Filo 14 / H-J		15,40	1,20	0,400	7,392		
	Filo I / 14-15		6,15	1,80	0,400	4,428		
	Attacchi cunicolo		3,26	1,60	0,400	2,086		
	Cordolo	4,00	1,15	1,20	0,400	2,208		
	Fili A-C-H-J / 01-15	4,00	43,75	0,40	0,600	42,000		
	Fili A-J - 01-15	2,00	42,16	0,40	0,600	20,237		
	Filo F / 12-15		13,06	0,40	0,600	3,134		
	Fili B-E / 14-15	2,00	4,26	0,40	0,600	2,045		
	Filo I - 14-15		4,36	0,40	0,600	1,046		
	Filo 1 / A-C / H-J	2,00	9,32	0,40	0,600	4,474		
	Fili 1-15 / A-C / H-J	12,00	7,65	0,40	0,600	22,032		
	Fili 12-14 / C-E	3,00	8,90	0,40	0,600	6,408		
	Attacchi cunicolo	4,00	1,85	0,40	0,600	1,776		
	SOMMANO mc					379,064	107,800	40'863,10
45213 / 36076 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.031.d		379,06		70,000	26534,200		
	SOMMANO kg					26534,200	1,210	32'106,38
45214 / 36078 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Ciabatta Fili 1/A ÷ C / H÷J	2,00	11,52		0,400	9,216		
	Fili C-H	2,00	1,90		0,400	1,520		
	Fili A-J / 1-15	2,00	44,85		0,400	35,880		
	A RIPORTARE					46,616		1'123'646'212,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					46,616		1'123'646'212,58
	Filo 15 / A-F		20,77		0,400	8,308		
	Filo F / 12-15		14,16		0,400	5,664		
	Filo 15 / C-F		9,30		0,400	3,720		
	Filo C / 03-12		20,65		0,400	8,260		
	Filo H / 03-15		33,71		0,400	13,484		
	Filo 15 / H-J		11,52		0,400	4,608		
	Fili 1÷14 / A-C	16,00	6,15		0,400	39,360		
	Filo 12 / C-F	2,00	7,80		0,400	6,240		
	Fili 14-15 / A-C / I-J	6,00	3,60		0,400	8,640		
	Fili 14-15 / C-F	4,00	4,25		0,400	6,800		
	Fili 14-15 / H-I	2,00	3,65		0,400	2,920		
	Fili A-C-H-J / 1÷3	6,00	6,55		0,400	15,720		
	Fili A-C / 03-09	2,00	12,00		0,400	9,600		
	Fili A-C / 09-12	2,00	5,75		0,400	4,600		
	Fili A-F / 12-14	4,00	6,20		0,400	9,920		
	Fili A-F / 14-15	8,00	3,16		0,400	10,112		
	Fili H-J / 14-15	4,00	3,26		0,400	5,216		
	Fili H-J / 10-14	2,00	12,65		0,400	10,120		
	Fili H-J / 06-10	2,00	8,30		0,400	6,640		
	Fili H-J / 03-06	2,00	4,10		0,400	3,280		
	Allacci cunicolo	8,00	1,15		0,400	3,680		
	Cordolo esterno Fili 1/A÷C / H÷J	2,00	10,12		0,600	12,144		
	Fili C-H	2,00	1,59		0,600	1,908		
	Fili A-J / 1-15	2,00	43,75		0,600	52,500		
	Filo 15 / A-F		19,37		0,600	11,622		
	Filo F / 12-15		13,06		0,600	7,836		
	Filo 12 / C-F		8,60		0,600	5,160		
	Filo C / 03-12		20,65		0,600	12,390		
	Filo H / 03-15		33,71		0,600	20,226		
	Filo 15 / H-J		10,12		0,600	6,072		
	Fili A-J / 01-15	2,00	41,76		0,600	50,112		
	Fili 01/ A-C / H-J	2,00	8,05		0,600	9,660		
	Fili A-J / 01-15	2,00	41,76		0,600	50,112		
	Cordolo Interno Filo A-C / 1-3	3,00	7,65		0,600	13,770		
	A R I P O R T A R E					487,020		1'123'646'212,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					487,020		1'123'646'212,58
	Fili A-C / 03-09	2,00	13,10		0,600	15,720		
	Fili A-C / 09-12	2,00	7,15		0,600	8,580		
	Fili A-C-F / 12-14	4,00	7,60		0,600	18,240		
	Fili A-C-F / 14-15	8,00	4,26		0,600	20,448		
	Fili H÷J / 14-15	4,00	4,36		0,600	10,464		
	Fili H÷J / 10-14	2,00	13,75		0,600	16,500		
	Fili H÷J / 06-10	2,00	9,10		0,600	10,920		
	Fili H÷J / 03-06	2,00	4,90		0,600	5,880		
	Fili H÷J / 01-03	3,00	7,65		0,600	13,770		
	Fili C-H / 01	2,00	1,19		0,600	1,428		
	Attacchi cunicolo cordolo interno	8,00	1,85		0,600	8,880		
	Fili 01/ A-C / H-I	2,00	9,32		0,600	11,184		
	Fili 01-14 / A-C / H-J	16,00	7,65		0,600	73,440		
	Fili 14-15 / A-B-C-H-I	6,00	3,60		0,600	12,960		
	Fili 14-15 / C-E	4,00	4,25		0,600	10,200		
	Fili 14-15 / H-I	2,00	3,65		0,600	4,380		
	Fili 15 /A-J	2,00	1,27		0,600	1,524		
	SOMMANO mq					731,538	28,290	20'695,21
45215 / 36091 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm²)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Interrato uffici	2,00	8,90	10,55	0,500	46,948		
	(H/peso=(0,80+0,51)/2)		0,40	1,98	0,500	0,792		
	Cunicolo centrale		2,35	6,60	0,655	10,159		
	(larg.=(2,10+1,20)/2)		79,10	5,00	0,500	197,750		
	(larg.=(2,00+1,20)/2)		5,00	1,65	0,440	3,630		
	Ciabatta fondazione pilastri		5,00	1,60	0,410	3,280		
	Ciabatta fondazione scale e pilastri	7,00	8,25	3,50	0,500	101,063		
	Ciabatta fondazione scala	7,00	8,25	3,50	0,500	101,063		
	SOMMANO mc					497,580	107,800	53'639,12
45216 / 36098 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Interrato uffici	2,00	11,25		0,500	11,250		
	Cunicolo centrale e ciabatte di fondazione	2,00	10,55		0,500	10,550		
	A RIPORTARE					21,800		1'123'720'546,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,800		1'123'720'546,91
		2,00	79,10		0,500	79,100		
	(par.ug.=14*2)		5,00		0,500	2,500		
	(par.ug.=5*2)	28,00	8,25		0,500	115,500		
		10,00	3,87		0,500	19,350		
	SOMMANO mq					238,250	28,290	6'740,09
45217 / 36102 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. B.03.031.d		497,58		100,000	49758,000		
	SOMMANO kg					49758,000	1,210	60'207,18
	EL - Elevazioni (SbCat 21)							
45218 / 35999 ZA.05.01.0 6.c)	Muratura di mattoni posti in foglio, eseguita con idonea ... i a sei fori (8- 10x15x30 cm). con mattoni forati a 6 fori							
	Blocco uffici							
	Servizi spogliaotio 1		2,90		3,900	11,310		
			1,80		3,900	7,020		
	Servizi spogliaotio 2		2,10		3,900	8,190		
			1,20		3,900	4,680		
	Blocco spazi comuni servizi igienici		1,50		3,900	5,850		
			1,80		3,900	7,020		
	SOMMANO mq					44,070	32,720	1'441,97
45219 / 36000 ZA.05.01.0 5.b)	Muratura di mattoni, dello spessore di una testa, eseguit ... semipieni e malta cementizia dosata a q.4 di cem. tipo 325							
	Blocco uffici							
	ufficio 1/ingresso		7,66		3,900	29,874		
	locale TLC		4,16		3,900	16,224		
	ripostiglio/area pausa		3,87		3,900	15,093		
			10,18		3,900	39,702		
	disimpegno		7,38		3,900	28,782		
	spogliatoio 1 e 2	2,00	6,00		3,900	46,800		
			7,66		3,900	29,874		
	concentramento TLC		4,16		3,900	16,224		
	Blocco spazi comuni	2,00	7,66		3,900	59,748		
			5,70		3,900	22,230		
			2,90		3,900	11,310		
			1,80		3,900	7,020		
			5,45		3,900	21,255		
	SOMMANO mq					344,136	49,560	17'055,38
45220 / 36001 ZA.05.01.0 5.c)	Muratura di mattoni, dello spessore di una testa, eseguit ... ni a sei fori (8-10x15x30 cm). con mattoni forati a 3 fori							
	Blocco uffici							
	ingresso		7,66		3,900	29,874		
	A R I P O R T A R E					29,874		1'123'805'991,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					29,874		1'123'805'991,53
	ripostiglio		2,90		3,900	11,310		
	bagno/concentramento TLC		2,10		3,900	8,190		
	Blocco locali tecnici locale misure/MT		5,00		3,900	19,500		
	loacli Enel/BT/clima/UPS		8,00		3,900	31,200		
			13,30		3,900	51,870		
		2,00	4,10		3,900	31,980		
		2,00	3,70		3,900	28,860		
	SOMMANO mq					212,784	53,460	11'375,43
45221 / 36002 ZA.05.01.0 1.c)	Muratura di mattoni, per spessori superiori ad una testa, ... forati e malta cementizia dosata a q. 4 di cem. tipo 325. Blocco uffici cassa continua		1,75	0,40	3,900	2,730		
			3,50	0,40	3,900	5,460		
	locale gruppo elettrogeno		5,35	0,35	3,900	7,303		
			3,96	0,35	3,900	5,405		
	SOMMANO mc					20,898	279,270	5'836,18
45222 / 36003 ZA.05.01.0 7.d)	Murature portanti e tamponature in blocchetti termici di ... er dare il lavoro finito, a regola d'arte. spessore cm. 25 Muratura esterna Blocco uffici		30,45	0,25	4,300	32,734		
			-2,60	0,25	2,500	-1,625		
		-2,00	2,60	0,25	1,500	-1,950		
			9,80	0,25	4,300	10,535		
			21,26	0,25	4,300	22,855		
			-2,50	0,25	1,500	-0,938		
			8,50	0,25	4,300	9,138		
			2,15	0,25	4,300	2,311		
			13,45	0,25	4,300	14,459		
			-1,30	0,25	2,500	-0,813		
			13,60	0,25	4,300	14,620		
			-2,50	0,25	1,500	-0,938		
			8,70	0,25	4,300	9,353		
			-1,30	0,25	2,500	-0,813		
	Blocco spazi comuni		17,80	0,25	4,300	38,270		
		2,00	-2,60	0,25	2,500	-1,625		
			-1,30	0,25	2,500	-0,813		
		-2,00	2,60	0,25	1,500	-1,950		
		2,00	7,66	0,25	4,300	16,469		
		-1,00	3,90	0,25	1,500	-1,463		
	Blocco locali tecnici		8,50	0,25	4,300	18,275		
		2,00	23,85	0,25	4,300	51,278		
		-2,00	2,00	0,25	2,500	-2,500		
	Sommano positivi mc					240,297		
	Sommano negativi mc					-15,428		
	SOMMANO mc					224,869	287,250	64'593,62
45223 / 36068 ZA.05.01.0 6.c)	Muratura di mattoni posti in foglio, eseguita con idonea ... i a sei fori (8- 10x15x30 cm). con mattoni forati a 6 fori CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	A RIPORTARE							1'123'887'796,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'123'887'796,76
	Interrato uffici		7,70		2,550	19,635		
	Vani scala cunicolo	12,00	1,80		2,530	54,648		
	SOMMANO mq					74,283	32,720	2'430,54
45224 / 36071 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Pilastrini P01	43,00	0,50	0,30	3,500	22,575		
	SOMMANO mc					22,575	123,880	2'796,59
45225 / 36072 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Vedi quantità articolo B.03.035.b		22,58		123,880	2797,210		
	SOMMANO %					2797,210	1,800	50,35
45226 / 36075 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b		22,58		210,000	4741,800		
	SOMMANO kg					4741,800	1,210	5'737,58
45227 / 36079 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Pilastrini P.01 (par.ug.=43*2) (par.ug.=43*2)	86,00 86,00	0,50 0,30		3,500 3,500	150,500 90,300		
	SOMMANO mq					240,800	28,290	6'812,23
45228 / 36085 ZA.05.01.0 9.d)	Muratura in blocchi cavi di calcestruzzo di cemento vibro ... er dare il lavoro finito, a regola d'arte. spessore cm. 25 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Fili A-C-H-J / 01-15	4,00	43,75	0,40	1,100	77,000		
	Fili A-J / 01-15	2,00	42,16	0,40	1,000	33,728		
	Filo F / 12-15		13,06	0,40	1,000	5,224		
	Fili B-E / 14-15	2,00	4,26	0,40	1,000	3,408		
	Filo I / 14-15		4,36	0,40	1,000	1,744		
	Fili 1 / A-C / H-J	2,00	9,32	0,40	1,000	7,456		
	Fili 1-15 / A-C / H-J	12,00	7,65	0,40	1,000	36,720		
	fili 12-14 / C-E	3,00	8,90	0,40	1,000	10,680		
	Attacchi cunicolo							
	A R I P O R T A R E					175,960		1'123'905'624,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					175,960		1'123'905'624,05
	SOMMANO mc	4,00	1,85	0,40	1,000	2,960		
						178,920	252,140	45'112,89
45229 / 36092 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mm ²)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici		8,95	0,40	2,550	9,129		
		2,00	8,50	0,40	2,550	17,340		
		2,00	2,38	0,40	2,550	4,855		
		2,00	2,75	0,40	2,550	5,610		
		2,00	0,80	0,80	2,550	3,264		
	Cunicolo centrale							
		2,00	79,10	0,40	2,530	160,098		
		-12,00	1,80	0,40	2,530	-21,859		
			3,40	0,40	2,530	3,441		
	Vani scala (par.ug.=12*2)	24,00	0,62	0,40	2,530	15,059		
	(par.ug.=12*2)	24,00	2,85	0,40	3,350	91,656		
		12,00	2,60	0,40	2,930	36,566		
		12,00	2,60	0,20	1,040	6,490		
		12,00	2,60	0,30	0,420	3,931		
	Basamenti pilastri							
		7,00	1,50	2,03	2,930	62,453		
		7,00	1,50	1,50	2,930	46,148		
	Trave di collegamento							
		7,00	4,40	0,40	1,080	13,306		
	Sommano positivi mc					479,346		
	Sommano negativi mc					-21,859		
	SOMMANO mc					457,487	123,880	56'673,49
45230 / 36093 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Vedi quantità articolo B.03.035.b		457,49		123,880	56673,861		
	SOMMANO %					56673,861	1,800	1'020,13
45231 / 36096 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK>=40 N/mm ²)							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Scale Interrato uffici da piano interrato a piano terra soletta							
		2,00	2,80	1,30	0,150	1,092		
	gradini (par.ug.=2*8)*(H/peso=0,16/2)	16,00	1,30	0,30	0,080	0,499		
	Pianerottolo intermedio		1,25	2,65	0,200	0,663		
	Cunicolo centrale 1° Rampa soletta							
		12,00	2,40	0,85	0,150	3,672		
	gradini (par.ug.=12*7)*(H/peso=0,19/2)	12,00	0,85	0,26	0,320	0,849		
	Pianerottolo intermedio	84,00	0,85	0,26	0,095	1,764		
	A R I P O R T A R E					8,539		1'124'008'430,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,539		1'124'008'430,56
	2° Rampa soletta	12,00	1,80	0,80	0,200	3,456		
	gradini	12,00	1,95	0,85	0,150	2,984		
	(par.ug.=12*6)*(H/peso=0,19/2)	72,00	0,85	0,26	0,095	1,512		
	Pianerottolo intermedio	12,00	1,80	0,48	0,300	3,110		
	SOMMANO mc					19,601	131,560	2'578,71
45232 / 36097 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Vedi q.tà art. B.03.035.c		19,60			2578,576		
	SOMMANO %					2578,576	2,300	59,31
45233 / 36099 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici (lung.=(9,75+8,95))		18,70			47,685		
	(lung.=(8,50+7,70))	2,00	16,20			82,620		
	(par.ug.=2*2)	4,00	2,78			28,356		
	(lung.=(2,75+2,35))	2,00	5,10			26,010		
	(par.ug.=2*2)	4,00	0,80			8,160		
		2,00	0,40			2,040		
	cunicolo centrale (lung.=(5,25+10*3,30+9,20))		47,45			120,049		
	(lung.=(5,65+10*4,10+10,00))		56,65			143,325		
			78,25			197,973		
			78,25			197,973		
	(lung.=(3,40+4,20))	-7,00	0,40			-3,024		
	Vani scala (par.ug.=12*2)*(lung.=(1,02+0,62))	24,00	1,64			99,581		
	(par.ug.=12*4)	48,00	2,85			458,280		
	(lung.=(2*0,55+2*0,40+1,80))	7,00	3,70			75,887		
	(lung.=(2,60+1,80+2*0,40))	5,00	5,20			76,180		
	(par.ug.=12*2)*(lung.=(2,60+0,20))	24,00	2,80			69,888		
	(par.ug.=12*2)*(lung.=(2,60+0,30))	24,00	2,90			29,232		
	Basamento pilastri (lung.=(2*2,03+1,50))	7,00	5,56			114,036		
	(par.ug.=7*4)	28,00	1,50			123,060		
		-7,00	0,40			-3,024		
	Trave di collegamento (par.ug.=7*2)	14,00	4,40			66,528		
	Sommano positivi mq					1986,091		
	Sommano negativi mq					-6,048		
	SOMMANO mq					1980,043	28,290	56'015,42
45234 / 36101 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Scale Interrato uffici da piano interrato a piano terra soletta							
		2,00	2,80	1,30		7,280		
		3,00	2,80		0,150	1,260		
	A R I P O R T A R E					8,540		1'124'067'084,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,540		1'124'067'084,00
	gradini (par.ug.=2*9)	18,00	1,30		0,160	3,744		
	(par.ug.=3*8)*(H/peso=0,16/2)	24,00		0,30	0,080	0,576		
	pianerottolo intermedio		1,25	2,65		3,313		
			1,25		0,200	0,250		
	cunicolo centrale							
	1° rampa	12,00	2,40	0,85		24,480		
	soletta	12,00	2,40		0,150	4,320		
	gradini	12,00	0,85		0,320	3,264		
	(par.ug.=12*8)	96,00	0,85		0,190	15,504		
		12,00		0,26	0,320	0,998		
	(par.ug.=12*7)*(H/peso=0,19/2)	84,00		0,26	0,095	2,075		
	pianerottolo intermedio	12,00	1,80	0,80		17,280		
		12,00	0,80		0,190	1,824		
	2° rampa							
	soletta	12,00	1,95	0,85		19,890		
		12,00	1,95		0,150	3,510		
	gradini	84,00	0,85		0,190	13,566		
	(par.ug.=12*7)	72,00		0,26	0,095	1,778		
	(par.ug.=12*6)*(H/peso=0,19/2)							
	pianerottolo di arrivo	12,00	1,80	0,48		10,368		
	SOMMANO mq					135,280	28,290	3'827,07
45235 / 36103 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. B.03.035.b (setti)		457,49		120,000	54898,800		
	vedi q.tà art. b.03.035.c (scale)		19,60		130,000	2548,000		
	SOMMANO kg					57446,800	1,210	69'510,63
	SL - Soletta di copertura (SbCat 22)							
45236 / 36073 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK>=35 N/mmq)							
	EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Travi T1 Fili A-C / 01-09	2,00	21,90	0,40	0,600	10,512		
		2,00	21,90	0,10	0,300	1,314		
	Filo 14 / A-F		17,60	0,40	0,600	4,224		
			17,60	0,10	0,300	0,528		
	Filo 12 / C-F		9,20	0,40	0,600	2,208		
			9,20	0,10	0,300	0,276		
	Fili 01-03 / D-G	2,00	11,45	0,40	0,600	5,496		
		2,00	11,45	0,10	0,300	0,687		
	Fili H-J / 01-04	2,00	10,05	0,40	0,600	4,824		
		2,00	10,05	0,10	0,300	0,603		
	Fili H-J / 06-14	2,00	24,15	0,40	0,600	11,592		
		2,00	24,15	0,10	0,300	1,449		
	Filo 09 / A-C							
	A R I P O R T A R E					43,713		1'124'140'421,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					43,713		1'124'140'421,70
	> Travi T2 Filo 12 / A-C		7,40 7,40	0,40 0,10	0,600 0,300	1,776 0,222		
	> Travi T3 Filo A / 09-14		8,00 8,00	0,60 0,40	0,300 0,300	1,440 0,960		
	Filo 01 / A-C		15,10	0,40	0,700	4,228		
	Filo 01 / H-J		8,45	0,40	0,700	2,366		
	Filo 14 / H-J		9,25	0,40	0,700	2,590		
	> Cordolo Filo 03 / A-C		7,50	0,40	0,700	2,100		
	Filo C / 09-12		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Filo F / 12-14		7,20	0,50	0,300	1,080		
	Filo C / 12-14		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Fili 05-06-11 / H-J		7,50	0,50	0,300	1,125		
	Fili D-G / 1-3	3,00	7,50	0,50	0,300	3,375		
	> Soletta	2,00	7,50	0,50	0,300	2,250		
		2,00	7,50	0,95	0,300	4,275		
	SOMMANO mc					73,750	123,880	9'136,15
45237 / 36074 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Vedi q.tà art. B.03.035.b		73,75		123,880	9136,150		
	SOMMANO %					9136,150	1,800	164,45
45238 / 36077 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b		73,75		140,000	10325,000		
	SOMMANO kg					10325,000	1,210	12'493,25
45239 / 36080 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE >Travi TF1 Fili A-C / 01-09		21,90 21,10 21,10		0,600 0,50 0,300	13,140 10,550 6,330		
	Filo 14 / A-F		17,60 16,70 16,70		0,600 0,50 0,300	10,560 8,350 5,010		
	Filo 12 / C-F		9,20 8,70		0,600 0,50	5,520 4,350		
	A RIPORTARE					63,810		1'124'162'215,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					63,810		1'124'162'215,55
	Fili 01-03 / D-G		8,70		0,300	2,610		
			11,45		0,600	6,870		
			11,45	0,50		5,725		
	Fili H-J / 01-04		10,95		0,300	3,285		
		2,00	7,50		0,300	4,500		
		2,00	2,15		0,600	2,580		
	Fili H-J / 06-14	2,00	10,05	0,50		10,050		
		2,00	24,15		0,600	28,980		
		2,00	23,25	0,50		23,250		
	Filo 09 / A-C	2,00	23,25		0,300	13,950		
		2,00	7,40		0,300	4,440		
	> Travi T2		7,40	0,50		3,700		
	Filo 12 / A-C	2,00	7,50		0,300	4,500		
			7,50	0,50		3,750		
	> Travi T3		15,50		0,700	10,850		
	Filo A / 09-14		7,20		0,400	2,880		
			7,50		0,400	3,000		
			15,10	0,40		6,040		
	Filo 01 / A-C / H-J	2,00	9,20		0,700	12,880		
		2,00	8,45	0,40		6,760		
		2,00	8,45		0,400	6,760		
	Filo 14 / H-J		8,30		0,700	5,810		
			7,50	0,40		3,000		
			7,50		0,400	3,000		
	> Cordolo		7,50	0,50		3,750		
	Filo 03 / A-C		7,20	0,50		3,600		
	Filo C / 09-12		7,20		0,300	2,160		
	Filo F / 12-14		8,30		0,300	2,490		
			7,50	0,50		3,750		
	Filo C / 12-14		7,50	0,50		3,750		
	Fili 05-06-11 / H-J	2,00	8,30		0,300	4,980		
		3,00	7,50	0,50		11,250		
	Solette	2,00	7,90	0,95		15,010		
	SOMMANO mq					293,720	28,290	8'309,34
45240 / 36081 ZA.04.01.0 5.b)	Solaio in lastre autoportanti in c.a.p. di tipo alveolare ... lunghezza massima m 11 (sovraccarico totale max 800 Kg/mq) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE 1^ solaio		7,30	7,50		54,750		
			13,30	7,50		99,750		
			7,40	7,20		53,280		
			7,50	7,50		56,250		
			8,70	7,50		65,250		
			9,30	7,50		69,750		
			13,45	7,50		100,875		
			9,55	7,50		71,625		
			10,45	7,50		78,375		
	SOMMANO mq					649,905	90,660	58'920,39
	A RIPORTARE							1'124'229'445,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI			
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE		
	R I P O R T O							1'124'229'445,28		
45241 / 36082 B.03.035.b	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C28/35 (RCK=>=35 N/mmq) EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. ZA.04.01.05.b) superficie 1^ solaio SOMMANO mc		649,91		0,040	25,996	123,880	3'220,38		
45242 / 36083 B.03.050.b	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C28/35 MPa (RCK=>=35 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3, XD1, XA1 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.03.035.b SOMMANO %		26,00		123,880	3220,880	1,800	57,98		
45243 / 36084 B.05.050.a	FORNITURA E POSA DI RETE ELETTROSALDATA - RETE ACCIAIO B450C EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE Si considera Ø 6 dim. 20x20 Kg/mq 2.22 vedi q.tà art. ZA.04.01.05.b) superficie 1^ solaio SOMMANO kg		649,91		2,220	1442,800	1,420	2'048,78		
45244 / 36094 B.03.035.c	CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE - CLASSE C32/40 (RCK=>=40 N/mmq) CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici Cunicolo centrale Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc			8,50 2,35 2,00 -2,66 78,65 12,00 -12,00	9,75 4,20 0,80 3,65 4,20 0,62 1,50	0,300 0,300 0,300 0,300 0,400 0,400 0,400	24,863 2,961 0,384 -2,913 132,132 7,738 -4,320	168,078 -7,233 160,845	131,560	21'160,77
45245 / 36095 B.03.050.f	SOVRAPPREZZO PERCENTUALE - DI CUI ALLA CLASSE C32/40 MPa (RCK=>=40 N/MMQ), PER CLASSE DI ESPOSIZIONE XS1, XD2, XA2, XC4 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Vedi q.tà art. B.03.035.c SOMMANO %		160,85		131,560	21161,426	2,300	486,71		
45246 / 36100 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici cassero verticale									
	A R I P O R T A R E							1'124'256'419,90		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'124'256'419,90
	(par.ug.=2*2) (lung.=(2,66+3,65)) cassero orizzontale	2,00 2,00 4,00 2,00	9,75 10,85 0,80 6,31		0,300 0,300 0,300 0,300	5,850 6,510 0,960 3,786		
			7,70 2,75 -2,66	8,95 3,40 3,65		68,915 9,350 -9,709		
	Cunicolo centrale cassero verticale	2,00	78,65		0,400	62,920		
			4,20		0,400	1,680		
	(par.ug.=12*2)	24,00	0,62		0,400	5,952		
	(par.ug.=12*2)*(lung.=(0,60+1,50)) cassero orizzontale	24,00	2,10		0,400	20,160		
			78,25	3,40		266,050		
		12,00	1,80	1,02		22,032		
		-12,00	0,60	1,50		-10,800		
	Sommano positivi mq					474,165		
	Sommano negativi mq					-20,509		
	SOMMANO mq					453,656	28,290	12'833,93
45247 / 36104 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
	CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. B.03.035.c		160,85		130,000	20910,500		
	SOMMANO kg					20910,500	1,210	25'301,70
	IM - Impermeabilizzazioni (SbCat 27)							
45248 / 35983 ZA.06.01.0 9.b)	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 4 mm. pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60 7,66 7,66	7,81 2,00 13,60		231,176 15,320 104,176		
	risvolti		29,60 9,81 7,66 2,15 14,27 13,60 7,66 21,26		0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100	2,960 0,981 0,766 0,215 1,427 1,360 0,766 2,126		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	risvolti (lung.=2*(16,96+7,66))		49,24		0,100	4,924		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	risvolti (lung.=2*(8,00+23,85))		63,70		0,100	6,370		
	SOMMANO mq					693,281	17,320	12'007,63
45249 / 35989 ZA.06.01.0	Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a s ... il lavoro finito a regola d'arte. con feltro da 300 gr/mq pacchetto sottofondo pavimentazioni							
	A RIPORTARE							1'124'306'563,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'306'563,16
4.b)	Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81		231,176		
			7,66	2,00		15,320		
			7,66	13,60		104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	4,830	3'242,79
45250 / 36016 ZA.11.02.0 8.d)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... nito. Misura dopo il costipamento. Ghiaia di fiume lavata. pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni		29,85	7,90	0,050	11,791		
			7,90	2,15	0,050	0,849		
			7,90	21,20	0,050	8,374		
			17,20	7,90	0,050	6,794		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75	0,050	11,356		
	SOMMANO mc					39,164	27,850	1'090,72
45251 / 36017 ZA.06.01.0 9.b)	Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore 4 mm. pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni	2,00	29,85	7,90		471,630		
		2,00	7,90	2,15		33,970		
		2,00	7,90	21,20		334,960		
		2,00	17,20	7,90		271,760		
	Risvolti	2,00	29,85		0,200	11,940		
		2,00	10,05		0,200	4,020		
		2,00	7,90		0,200	3,160		
		2,00	2,15		0,200	0,860		
		2,00	14,05		0,200	5,620		
		2,00	21,15		0,200	8,460		
		2,00	9,30		0,200	3,720		
		2,00	7,90		0,200	3,160		
		2,00	17,40		0,200	6,960		
		2,00	37,00		0,200	14,800		
	copertura blocco locali tecnici	2,00	7,90	28,75		454,250		
	risvolti (lung.=2*(7,90+28,75))	2,00	73,30		0,200	29,320		
	SOMMANO mq					1658,590	17,320	28'726,78
45252 / 36021 ZA.06.01.1 4.c)	Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con arm ... dare il lavoro finito a regola d'arte. spessore di 1,8 mm pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni		29,85	7,90		235,815		
			7,90	2,15		16,985		
			7,90	21,20		167,480		
			17,20	7,90		135,880		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75		227,125		
	SOMMANO mq					783,285	23,350	18'289,70
	A R I P O R T A R E							1'124'357'913,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'357'913,15
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45253 / 36088 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 EDIFICIO STAZIONE DI ESAZIONE vedi q.tà art. B.01.001.a a detrarre q.tà art. B.03.031.a (magrone) a detrarre q.tà art. B.03.031.d (cls)		758,76 -68,98 -379,06			758,760 -68,980 -379,060		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					758,760 -448,040		
	SOMMANO mc					310,720	1,740	540,65
	OF - Opere di finitura (SbCat 29)							
45254 / 35973 ZA.08.01.3 1.a)	Pavimento modulare sopraelevato dal piano di appoggio tra ... co di 400 kg/mq e altezza di sopraelevazione fino a 30 cm. Blocco uffici Connettivo uffici		30,25			30,250		
	ufficio 1		19,30			19,300		
	ufficio 2		14,25			14,250		
	locale riunioni		22,26			22,260		
	ufficio contabilità		9,27			9,270		
	cassa continua		5,42			5,420		
	disimpegno		20,22			20,220		
	ripostiglio		9,20			9,200		
	area pausa		29,53			29,530		
	locale concentrazione TLC		65,00			65,000		
	locale TLC		8,32			8,320		
	blocco spazi comuni ingresso		9,81			9,810		
	archivio		13,70			13,700		
	Blocco locali tecnici locale impianto esazione pedaggio		15,35			15,350		
	locale tecnico		14,80			14,800		
	SOMMANO mq					286,680	107,800	30'904,10
45255 / 35974 ZA.08.01.2 1.b)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi co ... opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm. Blocco uffici spogliatoio 1		12,80 7,71 1,80 3,24			12,800 7,710 1,800 3,240		
	spogliatoio 2		12,32			12,320		
	A R I P O R T A R E					37,870		1'124'389'357,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					37,870		1'124'389'357,90
	Blocco spazi comuni servizi igienici	2,00	5,46 1,20			5,460 2,400		
			3,24 1,80 7,92			3,240 1,800 7,920		
	SOMMANO mq					58,690	53,890	3'162,80
45256 / 35975 ZA.08.01.1 8.c)	Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottof ... superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. Blocco uffici ripostiglio		3,62			3,620		
	Blocco spazi comuni archivio ripostiglio		13,70 2,57			13,700 2,570		
	SOMMANO mq					19,890	57,490	1'143,48
45257 / 35976 NP.026	Fornitura e posa in opera di pavimento modulare sopraelevato con finitura in marmo botticino classico Blocco spazi comuni ingresso punto blu meeting area		38,31 58,67 27,20			38,310 58,670 27,200		
	SOMMANO mq					124,180	204,120	25'347,62
45258 / 35977 ZA.08.01.0 4.a)	Pavimentazione monolitica o "a pastina" costituita da mas ... er dare il lavoro finito a regola d'arte. di colore grigio Blocco locali tecnici Locale misure		10,25			10,250		
	Locale MT		28,25			28,250		
	Locale climatizzazione		30,35			30,350		
	Locale enel		16,40			16,400		
	Locale BT		24,00			24,000		
	Locale UPS		12,30			12,300		
	Locale gruppo elettrogeno		19,25			19,250		
	SOMMANO mq					140,800	50,300	7'082,24
45259 / 35978 ZA.08.01.3 4.a)	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... voro finito a regola d'arte. delle dimensioni di 8 x 30 cm Blocco uffici Connettivo uffici		12,11			12,110		
	ufficio 1		4,85			4,850		
	ufficio 2		3,58			3,580		
	sala riunioni		9,50			9,500		
	ufficio contabilità							
	A R I P O R T A R E					30,040		1'124'426'094,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,040		1'124'426'094,04
	cassa continua		6,40			6,400		
	disimpegno		9,70			9,700		
	ripostiglio		22,80			22,800		
	area pausa		12,53			12,530		
	locale concentrazione TLC		8,30			8,300		
	locale TLC		23,00			23,000		
	Blocco spazi comuni ingresso		34,74			34,740		
	archivio		12,32			12,320		
	ripostiglio		14,50			14,500		
	Blocco locali tecnici locale impianto esazione pedaggio		16,21			16,210		
	locale tecnico		6,42			6,420		
			16,00			16,000		
			15,40			15,400		
	SOMMANO m					228,360	14,370	3'281,53
45260 / 35979 ZA.08.01.3 8.b)	Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le s ... gola d'arte. spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. Blocco uffici Ingresso		21,55			21,550		
	Blocco spazi comuni punto blu		30,63			30,630		
	meeting area		22,41			22,410		
	SOMMANO m					74,590	18,580	1'385,88
45261 / 35980 ZA.08.01.2 1.b)	Pavimento in piastrelle klinker ceramico, di qualsiasi co ... elle opache o smaltate delle dimensioni di 24,5 x 24,5 cm. Rivestimento pareti blocco uffici spogliatoio 2		16,12		2,000	32,240		
	spogliatoio 1	2,00	9,52		2,000	19,040		
			4,40		2,000	17,600		
			16,28		2,000	32,560		
			11,12		2,000	22,240		
			5,60		2,000	11,200		
			7,20		2,000	14,400		
	blocco spazi comuni servizi igienici		7,20		2,000	14,400		
			5,60		2,000	11,200		
			13,32		2,000	26,640		
	SOMMANO mq					201,520	53,890	10'859,91
45262 / 35981 ZC.AV.003.	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia pacchetto sottofondo pavimentazioni							
	A R I P O R T A R E							1'124'441'621,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'441'621,36
001	vedi q.tà art. ZA.08.01.21.b - pavimento in piastrelle di klinker		58,69			58,690		
	vedi q.tà art. ZA.08.01.18.c pavimento in gers porcellanato		19,89			19,890		
	SOMMANO m ²					78,580	11,000	864,38
45263 / 35982 ZA.03.02.0 5	Massetto di conglomerato cementizio isolante di argilla e ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81		231,176		
			7,66	2,00		15,320		
			7,66	13,60		104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	27,560	18'503,40
45264 / 35984 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm pacchetto sottofondo pavimentazioni interne Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81		231,176		
			7,66	2,00		15,320		
			7,66	13,60		104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO mq					671,386	11,070	7'432,24
45265 / 35985 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm pacchetto sottofondo pavimentazioni interne aumento spessore polistirene cm 6 vedi q.tà art. NP.023	6,00	671,39			4028,340		
	SOMMANO mq					4028,340	2,770	11'158,50
45266 / 35986 ZC.AV.008. 002	Vespaio areato costituito da elementi plastici delle dimensioni di cm 50x50 con forma a cupola - modulo di altezza cm 30 pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81		231,176		
			7,66	2,00		15,320		
			7,66	13,60		104,176		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66		129,914		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85		190,800		
	SOMMANO m ²					671,386	33,000	22'155,74
45267 / 35987	Conglomerato cementizio di classe di esposizione XC1, XC2 ... erato cementizio con Rck non inf. a 25 N/mm ² o 250 kg/cm ³ .							
	A R I P O R T A R E							1'124'501'735,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'501'735,62
ZA.03.01.1 0.c)	Pacchetto pavimenti interni Vedi q.tà art. ZC.AV.008.002		671,39		0,050	33,570		
	SOMMANO mc					33,570	122,590	4'115,35
45268 / 35988 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81	0,100	23,118		
			7,66	2,00	0,100	1,532		
			7,66	13,60	0,100	10,418		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66	0,100	12,991		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85	0,100	19,080		
	SOMMANO mc					67,139	79,840	5'360,38
45269 / 35990 ZA.03.02.0 2.a)	Vespaio in pietrame calcareo di idonea pezzatura, a quals ... inito a regola d'arte: con materiale fornito dall'Impresa. pacchetto sottofondo pavimentazioni Superficie totale interna ai muri esterni							
	Blocco uffici		29,60	7,81	0,300	69,353		
			7,66	2,00	0,300	4,596		
			7,66	13,60	0,300	31,253		
	Blocco spazi comuni		16,96	7,66	0,300	38,974		
	Blocco locali tecnici		8,00	23,85	0,300	57,240		
	SOMMANO mc					201,416	79,660	16'044,80
45270 / 35991 ZA.07.02.0 3.a)	Controsoffitto in lastre prefabbricate di cartongesso REI ... ttura portante fissata direttamente al solaio soprastante. Blocco uffici ingresso							
	connettivo uffici		38,31			38,310		
	ufficio 1		30,25			30,250		
	ufficio 2		19,30			19,300		
	sala riunioni		14,25			14,250		
	ufficio contabilità		22,26			22,260		
	ripostigli		9,27			9,270		
	area pausa		9,20			9,200		
	disimpegno		3,62			3,620		
	spogliatoio 1		29,53			29,530		
			20,22			20,220		
			12,80			12,800		
			7,71			7,710		
			1,80			1,800		
			3,24			3,240		
	spogliatoio 2		12,32			12,320		
			5,46			5,460		
	A R I P O R T A R E					239,540		1'124'527'256,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					239,540		1'124'527'256,15
	Blocco spazi comuni Punto blu	2,00	1,20			2,400		
	Archivio		58,67			58,670		
	Ingresso		13,70			13,700		
	ripostiglio		9,81			9,810		
	bagno 1		2,57			2,570		
	bagno 2		7,92			7,920		
	meeting area		3,24			3,240		
			1,80			1,800		
			27,20			27,200		
	SOMMANO mq					366,850	39,200	14'380,52
45271 / 35992 ZA.07.01.0 3.b)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325							
	Blocco uffici ingresso		27,83		2,700	75,141		
	connettivo uffici		-2,60		2,500	-6,500		
	ufficio 1		12,11		2,700	32,697		
	ufficio 2		0,30		2,700	0,810		
	riunioni		4,85		3,000	14,550		
	ufficio contabilità		0,50		3,000	1,500		
	cassa continua		3,58		3,000	10,740		
	soffitto locale TLC		-2,60		1,500	-3,900		
	soffitto disimpegno		0,70		3,000	2,100		
	ripostigli		9,50		3,000	28,500		
	area pausa		6,40		3,000	19,200		
	spogliatoio 1		9,70		3,000	29,100		
	spogliatoio 2		5,42		3,000	5,420		
	concentramento TLC		12,32		3,000	36,960		
			8,32		2,700	8,320		
			22,80		2,700	61,560		
			12,53		2,700	33,831		
			8,30		2,700	22,410		
			23,00		3,000	69,000		
			-2,60		1,500	-3,900		
			16,28		2,700	43,956		
			11,12		2,700	30,024		
			5,60		2,700	15,120		
			7,20		2,700	19,440		
			16,12		2,700	43,524		
			9,52		2,700	25,704		
		2,00	4,40		2,700	23,760		
			34,74		3,000	104,220		
			-1,30		2,500	-3,250		
			65,00			65,000		
	Blocco spazi comuni punto blu							
	A RIPORTARE					805,037		1'124'541'636,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					805,037		1'124'541'636,67
	ingresso		30,63 -2,60 -3,90			3,000 2,500 1,500	91,890 -6,500 -5,850	
	archivio		14,50 -1,30			2,700 2,500	39,150 -3,250	
	meeting area		16,22			3,000	48,660	
	bagno 1	-2,00	22,42 2,60			3,000 1,500	67,260 -7,800	
	bagno 2		7,20			3,000	21,600	
	antibagno 1		5,60			3,000	16,800	
	ripostiglio		13,32			3,000	39,960	
			6,42			3,000	19,260	
	Blocco locali tecnici locale misure		14,40			3,800	54,720	
	soffitto		10,25				10,250	
	locale MT		21,80			3,800	82,840	
	soffitto		28,25				28,250	
	locale climatizzazione		28,20			3,800	107,160	
	soffitto		-2,00			2,500	-5,000	
	locale enel		30,35				30,350	
	soffitto		16,20			3,800	61,560	
	locale BT		16,40				16,400	
	soffitto		20,30			3,800	77,140	
	locale impianto esazione pedaggio		24,00				24,000	
	soffitto		16,00			3,800	60,800	
	locale UPS		15,35				15,350	
	soffitto		14,20			3,800	53,960	
	locale tecnico		12,30				12,300	
	soffitto		15,40			3,800	58,520	
	locale gruppo elettrogeno		14,80				14,800	
	soffitto		17,90			3,800	68,020	
			-2,00			2,500	-5,000	
			19,25				19,250	
							1962,837	
							-50,950	
	SOMMANO mq						1911,887	20,850
45272 / 35993 ZA.10.01.0 3	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Blocco uffici ingresso		27,83			2,700	75,141	
	A R I P O R T A R E						75,141	1'124'581'499,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					75,141		1'124'581'499,51
	connettivo uffici		-2,60		2,500	-6,500		
			12,11		2,700	32,697		
	ufficio 1		0,30		2,700	0,810		
			4,85		3,000	14,550		
	ufficio 2		0,50		3,000	1,500		
			3,58		3,000	10,740		
			-2,60		1,500	-3,900		
	riunioni		0,70		3,000	2,100		
	ufficio contabilità		9,50		3,000	28,500		
			6,40		3,000	19,200		
	cassa continua		9,70		3,000	29,100		
	soffitto		5,42			5,420		
	locale TLC		12,32		3,000	36,960		
	soffitto		8,32			8,320		
	disimpegno		22,80		2,700	61,560		
	ripostigli		12,53		2,700	33,831		
			8,30		2,700	22,410		
	area pausa		23,00		3,000	69,000		
			-2,60		1,500	-3,900		
	spogliatoio 1		16,28		0,700	11,396		
			11,12		0,700	7,784		
			5,60		0,700	3,920		
			7,20		0,700	5,040		
	spogliatoio 2		16,12		0,700	11,284		
			9,52		0,700	6,664		
		2,00	4,40		0,700	6,160		
	concentramento TLC		34,74		3,000	104,220		
			-1,30		2,500	-3,250		
	soffitto		65,00			65,000		
	Blocco spazi comuni punto blu		30,63		3,000	91,890		
			-2,60		2,500	-6,500		
			-3,90		1,500	-5,850		
	ingresso		14,50		2,700	39,150		
			-1,30		2,500	-3,250		
	archivio		16,22		3,000	48,660		
	meeting area		22,42		3,000	67,260		
		-2,00	2,60		1,500	-7,800		
	bagno 1		7,20		1,000	7,200		
	bagno 2		5,60		1,000	5,600		
	antibagno 1		13,32		1,000	13,320		
	ripostiglio		6,42		3,000	19,260		
	Blocco locali tecnici locale misure		14,40		3,800	54,720		
	soffitto		10,25			10,250		
	locale MT							
	A RIPORTARE					989,667		1'124'581'499,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					989,667		1'124'581'499,51
	soffitto		21,80		3,800	82,840		
	locale climatizzazione		28,25			28,250		
	soffitto		28,20		3,800	107,160		
	locale enel		-2,00		2,500	-5,000		
	soffitto		30,35			30,350		
	locale BT		16,20		3,800	61,560		
	soffitto		16,40			16,400		
	locale impianto esazione pedaggio		20,30		3,800	77,140		
	soffitto		24,00			24,000		
	locale UPS		16,00		3,800	60,800		
	soffitto		15,35			15,350		
	locale tecnico		14,20		3,800	53,960		
	soffitto		12,30			12,300		
	locale gruppo elettrogeno		15,40		3,800	58,520		
	soffitto		14,80			14,800		
	soffitto		17,90		3,800	68,020		
	soffitto		-2,00		2,500	-5,000		
			19,25			19,250		
						1761,317		
						-50,950		
	Sommano positivi mq							
	Sommano negativi mq							
	SOMMANO mq					1710,367	1,970	3'369,42
45273 / 35994 ZA.10.01.0 5.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rullo ... ione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio Vedi q.tà art. ZA.10.01.03 preparazione fondo per tinteggio		1710,37			1710,370		
	SOMMANO mq					1710,370	3,300	5'644,22
45274 / 35995 ZA.09.02.0 5	Telai e controtelai in acciaio zincato, costituiti da profile e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. incidenza kg/ml 2 F01 - finestra dim 2.60x1.50 (lung.=2*(2,60+1,50)) F02 - finestra dim 0.65x1.50 (lung.=2*(0,65+1,50)) F03 - finestra dim 1.30x1.50 (lung.=2*(1,30+1,50)) F06 - finestra dim 1.70x1.50 (lung.=2*(1,70+1,50)) F07 - finestra dim 1.60x1.50 (lung.=2*(1,60+1,50)) F08 - finestra dim 3.90x1.50 (lung.=2*(3,90+1,50)) PF01 - Porta esterna dim 1.30x2.50 (lung.=1,30+2*2,50) PF02 - Porta esterna dim 2.60x2.50 (lung.=2,60+2*2,50)		4,00	8,20	2,000	65,600		
			3,00	4,30	2,000	25,800		
			11,00	5,60	2,000	123,200		
			2,00	6,40	2,000	25,600		
			3,00	6,20	2,000	37,200		
			1,00	10,80	2,000	21,600		
			3,00	6,30	2,000	37,800		
			2,00	7,60	2,000	30,400		
	SOMMANO kg					367,200	8,210	3'014,71
	A RIPORTARE							1'124'593'527,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'593'527,86
45275 / 35996 ZA.09.01.0 1.c)	Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di la ... e il lavoro finito a regola d'arte. larghezza fino a 15 cm P01 - porta interna in pvc dim 80x210 (lung.=0,80+2*2,10) P02 - porta interna in pvc dim 90x210 (lung.=0,90+2*2,10) P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210 (lung.=0,90+2*2,10) P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210 (lung.=1,80+2*2,10)	12,00	5,00			60,000		
		6,00	5,10			30,600		
		4,00	5,10			20,400		
		6,00	6,00			36,000		
	SOMMANO m					147,000	13,720	2'016,84
45276 / 35997 ZA.09.02.1 5.j)	Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno ... e murarie. con apertura ad anta-ribalta, a taglio termico. F01 - finestra dim 2.60x1.50 F02 - finestra dim 0.65x1.50 F03 - finestra dim 1.30x1.50 F06 - finestra dim 1.70x1.50 F07 - finestra dim 1.60x1.50 F08 - finestra dim 3.90x1.50	4,00	2,60		1,500	15,600		
		3,00	0,65		1,500	2,925		
		11,00	1,30		1,500	21,450		
		2,00	1,70		1,500	5,100		
		3,00	1,60		1,500	7,200		
		1,00	3,90		1,500	5,850		
	SOMMANO mq					58,125	319,490	18'570,36
45277 / 35998 ZA.09.02.1 5.i)	Infisso di alluminio per finestre e porte-finestre a uno ... le opere murarie. con apertura normale, a taglio termico. PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50 F08 - finestra dim 3.90x1.50	3,00	1,30		2,500	9,750		
		2,00	2,60		2,500	13,000		
		1,00	3,90		1,500	5,850		
	SOMMANO mq					28,600	255,590	7'309,87
45278 / 36004 ZC.BV.013	Vetrocamera ad alte prestazioni termiche, acustiche e di sicurezza 8/9-15-6/7 in opera (K 1,7/1,4 - db 41) F01 - finestra dim 2.60x1.50 F02 - finestra dim 0.65x1.50 F03 - finestra dim 1.30x1.50 F06 - finestra dim 1.70x1.50 F07 - finestra dim 1.60x1.50 F08 - finestra dim 3.90x1.50 PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50	4,00	2,60		1,500	15,600		
		3,00	0,65		1,500	2,925		
		11,00	1,30		1,500	21,450		
		2,00	1,70		1,500	5,100		
		3,00	1,60		1,500	7,200		
		1,00	3,90		1,500	5,850		
		3,00	1,30		2,500	9,750		
		2,00	2,60		2,500	13,000		
	SOMMANO mq					80,875	93,000	7'521,38
45279 / 36005 ZC.BV.010. 001	Inserimento nel vetrocamera di: gas Argon per miglioramento termico ed acustico (K +0,2 e db +1) sovrapprezzo alla voce ZC.BV.013 - stessa q.tà		80,88			80,880		
	A R I P O R T A R E					80,880		1'124'628'946,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,880		1'124'628'946,31
	SOMMANO mq					80,880	6,000	485,28
45280 / 36006 ZA.09.02.2 3	Tende alla Veneziana in lamelle flessibili in lega d'allu ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. sovrapprezzo alla voce ZC.BV.013 - stessa q.tà		80,88			80,880		
	SOMMANO mq					80,880	54,760	4'428,99
45281 / 36007 NP.042	Fornitura e posa di imbotte per serramenti in lamiera preverniciata							
	F01 - finestra dim 2.60x1.50 (lung.=2,60+2*1,50)	4,00	5,60			22,400		
		4,00	2,60			10,400		
	F02 - finestra dim 0.65x1.50 (lung.=0,65+2*1,50)	3,00	3,65			10,950		
		3,00	0,65			1,950		
	F03 - finestra dim 1.30x1.50 (lung.=1,30+2*1,50)	11,00	4,30			47,300		
		11,00	1,30			14,300		
	F06 - finestra dim 1.70x1.50 (lung.=1,70+2*1,50)	2,00	4,70			9,400		
		2,00	1,70			3,400		
	F07 - finestra dim 1.60x1.50 (lung.=1,60+2*1,50)	3,00	4,60			13,800		
		3,00	1,60			4,800		
	F08 - finestra dim 3.90x1.50 (lung.=3,90+2*1,50)	1,00	6,90			6,900		
		1,00	3,90			3,900		
	PF01- Porta esterna dim 1.30x2.50 (lung.=1,30+2*2,50)	3,00	6,30			18,900		
	PF02- Porta esterna dim 2.60x2.50 (lung.=2,60+2*2,50)	2,00	7,60			15,200		
	SOMMANO mq					183,600	59,760	10'971,94
45282 / 36008 NP.044	Fornitura e posa di frangisole impacchettabile a scomparsa							
	F01 - finestra dim 2.60x1.50	4,00	2,60		1,500	15,600		
	F02 - finestra dim 0.65x1.50	3,00	0,65		1,500	2,925		
	F03 - finestra dim 1.30x1.50	11,00	1,30		1,500	21,450		
	F06 - finestra dim 1.70x1.50	2,00	1,70		1,500	5,100		
	F07 - finestra dim 1.60x1.50	3,00	1,60		1,500	7,200		
	F08 - finestra dim 3.90x1.50	1,00	3,90		1,500	5,850		
	SOMMANO mq					58,125	377,130	21'920,68
45283 / 36009 NP.045	Fornitura e posa di zanzariera da applicare sui serramenti Vedi q.tà art. NP.044 frangisole		58,13			58,130		
	SOMMANO mq					58,130	81,340	4'728,29
45284 / 36010 ZA.09.02.1 0	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. PE01 - portone esterno in lamiera preverniciata a due ante dim 120x250	7,00	1,20	2,50		21,000		
	PE02 - portone esterno in lamiera preverniciata a due ante dim							
	A R I P O R T A R E					21,000		1'124'671'481,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,000		1'124'671'481,49
	200x250	2,00	2,00	2,50		10,000		
	SOMMANO mq					31,000	136,930	4'244,83
45285 / 36011 ZA.09.01.2 8	Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. P01 - porta interna in pvc dim 80x210	12,00	0,80		2,100	20,160		
	P02 - porta interna in pvc dim 90x210	6,00	0,90		2,100	11,340		
	P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210	4,00	0,90		2,100	7,560		
	P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210	6,00	1,80		2,100	22,680		
	SOMMANO mq					61,740	222,790	13'755,05
45286 / 36012 ZA.09.03.0 1.1.1)	Lastre di vetro o di cristallo tagliati a misura, di qual ... stallo float di sicurezza stratificato, spessore: mm 11-12 P03 - porta interna in pvc vetrata dim 90x210	4,00	0,90		2,100	7,560		
	P04 - porta interna in pvc vetrata a due ante dim 180x210	6,00	1,80		2,100	22,680		
	SOMMANO mq					30,240	139,980	4'233,00
45287 / 36013 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm Vedi q.tà art. ZA.05.01.07.d muratura esterna		224,87			224,870		
	SOMMANO mq					224,870	11,070	2'489,31
45288 / 36014 NP.024	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre i primi 4cm Muratura esterna Aumento spessore polistirene cm 11 vedi q.tà art. NP.023	11,00	224,87			2473,570		
	SOMMANO mq					2473,570	2,770	6'851,79
45289 / 36015 NP.035	Fornitura e posa di schermatura in griglia di acciaio Prospetto 5	2,00	1,80		3,600	12,960		
	Prospetto 7		6,55 7,80		4,600 3,650	30,130 28,470		
	SOMMANO mq					71,560	139,900	10'011,24
45290 / 36018 NP.023	Fornitura e posa di polistirene estruso sp. 4 cm pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni	2,00 2,00 2,00 2,00	29,85 7,90 7,90 17,20	7,90 2,15 21,20 7,90		471,630 33,970 334,960 271,760		
	copertura blocco locali tecnici	2,00	7,90	28,75		454,250		
	SOMMANO mq					1566,570	11,070	17'341,93
45291 /	Fornitura e posa di polistirene estruso, prezzo per ogni cm oltre							
	A R I P O R T A R E							1'124'730'408,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'730'408,64
36019 NP.024	i primi 4cm pacchetto copertura su solaio Aumento spessore polistirene cm 4 per ogni strato							
	copertura blocchi uffici e spazi comuni (par.ug.=2*4)	8,00	29,85	7,90		1886,520		
	(par.ug.=2*4)	8,00	7,90	2,15		135,880		
	(par.ug.=2*4)	8,00	7,90	21,20		1339,840		
	(par.ug.=2*4)	8,00	17,20	7,90		1087,040		
	copertura blocco locali tecnici (par.ug.=2*4)	8,00	7,90	28,75		1817,000		
	SOMMANO mq					6266,280	2,770	17'357,60
45292 / 36020 ZC.AV.004. 003	Sottofondo grezzo alleggerito (caldana) dello spessore medio di cm 8 con cemento cellulare espanso (a kg 300/32,5R) pacchetto copertura su solaio copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			29,85	7,90		235,815		
			7,90	2,15		16,985		
			7,90	21,20		167,480		
			17,20	7,90		135,880		
	copertura blocco locali tecnici		7,90	28,75		227,125		
	SOMMANO m ²					783,285	14,500	11'357,63
45293 / 36022 NP.033	Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo in vetro stratificato completa di struttura in profilati di alluminio							
			39,45	2,00		78,900		
	SOMMANO mq					78,900	243,120	19'182,17
45294 / 36023 ZC.BL.002. 004	Copertine, bandinelle e scossaline, converse a ridosso di muri e per compluvi sv. da 50 a 100cm in lamiera preverniciata scossalina Copertura blocchi uffici e spazi comuni							
			30,25	0,60		18,150		
			10,05	0,60		6,030		
			8,30	0,60		4,980		
			1,93	0,60		1,158		
			14,05	0,60		8,430		
			20,80	0,60		12,480		
			9,50	0,60		5,700		
			7,90	0,60		4,740		
			17,60	0,60		10,560		
			37,00	0,60		22,200		
	Copertura blocco locali tecnici							
		2,00	7,90	0,60		9,480		
		2,00	24,15	0,60		28,980		
	SOMMANO m ²					132,888	48,000	6'378,62
45295 / 36024 ZA.11.01.0 4.i)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... inito a regola d'arte. In p.v.c., diametro esterno mm 100. pluviali blocco uffici e spazi comuni							
		14,00			4,700	65,800		
	blocco locali tecnici	8,00			4,700	37,600		
	SOMMANO m					103,400	16,740	1'730,92
45296 / 36025 ZA.06.02.0	Coibentazione di tubazioni idriche, termiche, fognanti e ... sino di spessore 40 mm. rivestimento esterno plastificato. pluviali							
	A R I P O R T A R E							1'124'786'415,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'124'786'415,58
I.c)	blocco uffici e spazi comuni	14,00			4,700	65,800		
	blocco locali tecnici	8,00			4,700	37,600		
	SOMMANO mq					103,400	24,810	2'565,35
45297 / 36026 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	52,440	43'753,31
45298 / 36027 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata Copertura metallica		834,35			834,350		
	SOMMANO mq					834,350	137,180	114'456,13
45299 / 36028 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Pilastri copertura metallica		13525,00			13525,000		
	SOMMANO kg					13525,000	8,520	115'233,00
45300 / 36029 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 Copertura metallica		33111,00			33111,000		
	SOMMANO kg					33111,000	8,520	282'105,72
45301 / 36030 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	3,360	3'133,94
45302 / 36031 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	11,420	10'651,66
45303 / 36032 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica Copertura metallica Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		46636,00		0,020	932,720		
	SOMMANO mq					932,720	6,720	6'267,88
45304 / 36033 ZA.09.02.0 4	Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile, completo d ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. kg/mq 50 locale gruppo elettrogeno		1,77	2,50	50,000	221,250		
	A R I P O R T A R E					221,250		1'125'364'582,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					221,250		1'125'364'582,57
	camminamento esterno		1,00	1,00	50,000	50,000		
			31,10		50,000	1555,000		
	SOMMANO kg					1826,250	7,300	13'331,63
45305 / 36034 NP.034	Fornitura e posa di rivestimento facciata con parete ventilata in lamiera preverniciata Prospetto 1		30,65		4,700	144,055		
		-2,00	1,60		1,500	-4,800		
		-2,00	2,60		1,500	-7,800		
		-4,00	1,30		1,500	-7,800		
			-2,60		2,500	-6,500		
	Prospetto 2	-2,00	0,72		1,500	-2,160		
			37,80		4,700	177,660		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
		-2,00	0,65		1,500	-1,950		
	Prospetto 3		-3,90		1,500	-5,850		
			10,85		4,700	50,995		
			-1,70		1,500	-2,550		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
		-2,00	0,65		1,500	-1,950		
			-3,90		1,500	-5,850		
			24,45		4,700	114,915		
		-4,00	1,20		2,500	-12,000		
			-2,00		2,500	-5,000		
	Prospetto 4		-1,00		1,000	-1,000		
			8,70		4,700	40,890		
			-1,77		2,500	-4,425		
			18,00		4,700	84,600		
			-0,65		1,500	-0,975		
			-2,60		1,500	-3,900		
			-1,60		1,500	-2,400		
	Prospetto 5		-1,30		1,500	-1,950		
			21,95		4,700	103,165		
		-2,00	1,30		1,500	-3,900		
			-1,30		2,500	-3,250		
	Prospetto 6	-2,00	0,80		4,700	-7,520		
			9,10		4,700	42,770		
			8,90		3,530	31,417		
			-2,60		2,500	-6,500		
			-1,30		2,500	-3,250		
	Prospetto 7		-2,60		1,500	-3,900		
			24,45		4,700	114,915		
		-3,00	1,20		2,500	-9,000		
	Propsetto concentramento TLC		-2,00		2,500	-5,000		
			13,60		4,700	63,920		
			0,52		1,500	0,780		
			6,80		1,220	8,296		
			8,70		3,530	30,711		
	Prospetto meeting area		-1,30		2,500	-3,250		
			8,70		4,700	40,890		
	Prospetto locale misure/MT	-2,00	0,52		1,500	-1,560		
			8,70		4,700	40,890		
	Prospetto locale TLC		2,15		4,700	10,105		
	Sommano positivi mq					1100,974		
	A RIPORTARE					971,654		1'125'377'914,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					971,654		1'125'377'914,20
	Sommano negativi mq					-129,320		
	SOMMANO mq					971,654	148,450	144'242,04
45306 / 36035 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. Canne di ventilazione kg/ml 35	2,00	6,55		35,000	458,500		
	SOMMANO kg					458,500	8,180	3'750,53
45307 / 36043 ZA.08.01.1 8.c)	Pavimento in piastrelle di gres, posto in opera su sottof ... superficie liscia, dimensioni 20x20 cm, spessore 8-10 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Interrato uffici		14,00			14,000		
	Corridoio cunicolo		6,18	7,70		47,586		
			81,05	3,40		275,570		
	SOMMANO mq					337,156	57,490	19'383,10
45308 / 36044 ZA.08.01.3 4.b)	Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato, posto in ... voro finito a regola d'arte. delle dimensioni di 9 x 40 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	interrato uffici (lung.=(7,70+2,66))	2,00	10,36			20,720		
			-1,20			-1,200		
	(lung.=(7,70+6,18))	2,00	13,88			27,760		
			-3,40			-3,400		
			-1,20			-1,200		
	corridoio cunicolo (lung.=2*81,05+3,40)	-12,00	165,50			165,500		
			0,80			-9,600		
	Sommano positivi m					213,980		
	Sommano negativi m					-15,400		
	SOMMANO m					198,580	16,530	3'282,53
45309 / 36045 ZA.08.03.0 1.a)	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari ... to a regola d'arte. travertino chiaro romano spessore cm 2 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) Uffici scala da interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8) alzate (par.ug.=2*9) pianerottoli	16,00	1,30	0,32		6,656		
		18,00	1,30		0,160	3,744		
			2,66	1,25		3,325		
	SOMMANO mq					13,725	119,430	1'639,18
45310 / 36046 ZA.08.01.3 8.b)	Zoccolino battiscopa in marmo o pietra naturale, con le s ... gola d'arte. spessore 10 mm altezza 80 mm, marmi colorati. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Uffici scala da piano interrato a piano terra pedate (par.ug.=2*8)	16,00	0,30			4,800		
	alzate (par.ug.=2*9)	18,00	0,27			4,860		
	A R I P O R T A R E					9,660		1'125'550'211,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,660		1'125'550'211,58
	pianerottolo	2,00	1,25 2,66			2,500 2,660		
	SOMMANO m					14,820	18,580	275,36
45311 / 36047 ZA.08.01.2 9.a)	Pavimento in gomma autoestinguente, di tipo civile o indu ... inta unita o variegata, in rotoli, dello spessore di 4 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Vani scala cunicolo sottoscala	12,00	3,77	1,80		81,432		
	pedate (par.ug.=12*14)	168,00	0,85	0,28		39,984		
	alzate (par.ug.=12*17)	204,00	0,85	0,19		32,946		
	pianerottolo intermedio	12,00	1,80	0,80		17,280		
	pianerottolo di arrivo	12,00	1,80	0,78		16,848		
	SOMMANO mq					188,490	43,120	8'127,69
45312 / 36048 ZA.08.01.4 0.b)	Zoccolino battiscopa in gomma a superficie liscia, posto ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. altezza 100 mm. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Vani scala cunicolo pedate (par.ug.=12*14)	168,00	0,26			43,680		
	alzate (par.ug.=12*17)	204,00	0,27			55,080		
	pianerottoli (par.ug.=12*2)	12,00 24,00	1,80 0,80			21,600 19,200		
	SOMMANO m					139,560	8,630	1'204,40
45313 / 36049 ZC.AV.003. 001	Massetto di sottofondo ai pavimenti, eseguito in malta cementizia cm 4/5, tirato a staggia CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	pacchetto pavimenti							
	Interrato uffici		14,00 6,18	7,70		14,000 47,586		
	Corridoio cunicolo		81,05	3,40		275,570		
	Uffici scala da interrato a piano terra							
	pedate (par.ug.=2*8)	16,00	1,30	0,32		6,656		
	pianerottoli		2,66	1,25		3,325		
	Vani scala cunicolo sottoscala	12,00	3,77	1,80		81,432		
	pedate (par.ug.=12*14)	168,00	0,85	0,28		39,984		
	pianerottolo intermedio	12,00	1,80	0,80		17,280		
	pianerottolo di arrivo	12,00	1,80	0,78		16,848		
	SOMMANO m ²					502,681	11,000	5'529,49
	A R I P O R T A R E							1'125'565'348,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'125'565'348,52
45314 / 36050 ZA.07.01.0 3.b)	Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un pri ... ta bastarda di calce, sabbia e 1,5q.li di cemento tipo 325 CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste)							
	Vano scala interrato uffici pareti (lung.=(7,70+2,66)) soffitto	2,00	10,36		2,500	51,800		
	sottoscala		2,66	4,05		10,773		
	Interrato uffici pareti (lung.=(6,18+7,70)) soffitto	2,00	2,80	1,30	2,500	7,280		
			1,25	2,66		3,325		
	Corridoio cunicolo pareti (lung.=2*81,05+3,40) soffitto		6,18	7,70		47,586		
	Vani scala cunicolo pareti (par.ug.=12*2) (par.ug.=12*2) soffitto	24,00	0,92		2,400	52,992		
		24,00	2,85		3,220	220,248		
		12,00	1,80		3,970	85,752		
		12,00	1,80		3,220	69,552		
	sotto scala	12,00	0,92	1,80		19,872		
		12,00	2,40	0,85		24,480		
		12,00	1,95	0,85		19,890		
		12,00	1,80	0,80		17,280		
		12,00	1,80	0,48		10,368		
	Sommano positivi mq					1396,608		
	Sommano negativi mq					-8,500		
	SOMMANO mq					1388,108	20,850	28'942,05
45315 / 36051 ZA.10.01.0 3	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		1388,11			1388,110		
	SOMMANO mq					1388,110	1,970	2'734,58
45316 / 36052 ZA.10.01.0 5.a)	Tinteggiatura a tempera, data a pennello (liscia) o a rul ... ione della parete da conteggiarsi a parte. del tipo liscio CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. ZA.07.01.03.b - intonaco		1388,11			1388,110		
	SOMMANO mq					1388,110	3,300	4'580,76
45317 / 36053 ZA.09.01.0 1.c)	Controtelai in legno di abete per porte e finestre, di la ... e il lavoro finito a regola d'arte. larghezza fino a 15 cm CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50 (lung.=1,20+2*2,50)		6,20			6,200		
	SOMMANO m					6,200	13,720	85,06
	A R I P O R T A R E							1'125'601'690,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'125'601'690,97
45318 / 36054 ZA.09.02.1 0	Fornitura e posa in opera di porte basculanti in lamiera ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) corridoio cunicolo PE03	12,00	0,80		2,100	20,160		
	SOMMANO mq					20,160	136,930	2'760,51
45319 / 36055 ZA.09.01.2 8	Porte per interni in PVC ad una o più ante, costituite da ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) interrato uffici porta dim. 1.20x2.50		1,20		2,500	3,000		
	SOMMANO mq					3,000	222,790	668,37
45320 / 36056 ZA.09.02.0 3.c)	Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... ro finito a regola d'arte. ringhiere e inferriate semplici CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) incidenza kg/mq 30 uffici scala da piano interrato a piano terra vani scala cunicolo	2,00	2,90	1,00	30,000	174,000		
		12,00	2,50	1,00	30,000	900,000		
		12,00	1,90	1,00	30,000	684,000		
	SOMMANO kg					1758,000	6,850	12'042,30
45321 / 36057 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) uffici scala da piano interrato a piano terra vani scala cunicolo	2,00	2,90	1,00	1,500	8,700		
		12,00	2,50	1,00	1,500	45,000		
		12,00	1,90	1,00	1,500	34,200		
	SOMMANO mq					87,900	3,360	295,34
45322 / 36058 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		87,90			87,900		
	SOMMANO mq					87,900	6,720	590,69
45323 / 36059 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico CUNICOLO A SERVIZIO DELLE PISTE (13 piste) vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		87,90			87,900		
	SOMMANO mq					87,900	11,420	1'003,82
45324 / 36060 NP.050	Fornitura e posa di carter in lamiera preverniciata PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) Copertura metallica		80,75	22,50		1816,875		
	A R I P O R T A R E					1816,875		1'125'619'052,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1816,875		1'125'619'052,00
	SOMMANO mq					1816,875	137,180	249'238,91
45325 / 36061 NP.036	Fornitura e posa di copertura pensilina con pannelli in lamiera tipo "Deck" grecato con isolante sp. 9 cm PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) Copertura metallica		80,75	22,50		1816,875		
	SOMMANO mq					1816,875	52,440	95'276,93
45326 / 36062 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) Copertura metallica		122898,0 0			122898,000		
	SOMMANO kg					122898,000	8,520	1'047'090,96
45327 / 36063 ZA.03.04.0 4.c)	Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a cal ... ture che verranno pagate a parte: in acciaio Fe 510 B/S355 PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) Pilastri copertura metallica		31710,00			31710,000		
	SOMMANO kg					31710,000	8,520	270'169,20
45328 / 36064 ZA.10.03.0 1.a)	Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compr ... manuale per la rimozione di ossidi incoerenti superficiali PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) copertura e pilastri Incidenza verniciatura al kg di acciaio 0.02		154608,0 0		0,020	3092,160		
	SOMMANO mq					3092,160	3,360	10'389,66
45329 / 36065 ZA.10.03.0 4.c)	Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fond ... finito a regola d'arte. al minio di piombo, oleosintetica PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) copertura e pilastri metallici vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		3092,16			3092,160		
	SOMMANO mq					3092,160	6,720	20'779,32
45330 / 36066 ZA.10.03.0 6.a)	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già prepar ... are il lavoro finito a regola d'arte. smalto oleosintetico PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) copertura e pilastri metallici vedi q.tà art. ZA.10.03.01.a		3092,16			3092,160		
	SOMMANO mq					3092,160	11,420	35'312,47
45331 / 36067 ZA.11.01.0 4.a)	Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessor ... dare il lavoro finito a regola d'arte. In acciaio zincato. PENSILINA COPERTURA PISTE (13 piste) pluviali	14,00	8,00		3,500	392,000		
	SOMMANO kg					392,000	8,180	3'206,56
	A R I P O R T A R E							1'127'350'516,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'476'953,23
	IL - IMPIANTI IN LINEA (SpCat 16) I01-IRA02 - Rampa Est-Sud - Interc. A22 (Cat 11) IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
45333 / 32618 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio IVI02 " " .					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	I01-IRA03 - Rampa Nord-Est - Interc. A22 (Cat 12)							
45334 / 32619 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio IVI01 " " .					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	I01-IGA01 - Galleria sotto A22 - Interc. A22 (Cat 19) SC - Scavi (SbCat 16)							
45335 / 12956 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato In attraversamento	490,00 11,00	1,15 1,50	0,80 0,80		450,800 13,200		
	SOMMANO mc					464,000	6,170	2'862,88
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45336 / 12957 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato		490,00			490,000		
	SOMMANO m					490,000	0,380	186,20
45337 / 12958 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		490,00 -490,00	0,70	0,550 0,011	188,650 -5,390		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					188,650 -5,390		
	SOMMANO mc					183,260	25,460	4'665,80
45338 / 12959 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO In attraversamento detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		11,00 -11,00	0,70	1,060 0,011	8,162 -0,121		
	A R I P O R T A R E					8,041		1'127'527'474,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,041		1'127'527'474,55
	Sommano positivi mc					8,162		
	Sommano negativi mc					-0,121		
	SOMMANO mc					8,041	30,440	244,77
45339 / 12960 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato		490,00	0,80	0,600	235,200		
	SOMMANO mc					235,200	1,740	409,25
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45340 / 12947 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq	3,00	2840,00			8520,000		
	SOMMANO m					8520,000	3,280	27'945,60
45341 / 12948 ZB.12.03.0 02.b	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.1x 25 mmq		5590,00			5590,000		
	SOMMANO m					5590,000	5,530	30'912,70
45342 / 12949 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	3,310	33,10
45343 / 12950 ZD.XII.003. 027	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ 1x35 mmq	3,00	5590,00			16770,000		
	SOMMANO m					16770,000	7,020	117'725,40
45344 / 12965 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+6+90)		99,70			99,700		
	SOMMANO m					99,700	28,400	2'831,48
45345 / 12966 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
45346 / 12967 NP.238.b	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti di rinforzo in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'383,970	7'383,97
45347 / 12968 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione FLATLED bast e relativa base di montaggio					11,000		
	SOMMANO n.					11,000	549,470	6'044,17
	A R I P O R T A R E							1'127'727'675,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'727'675,47
45348 / 12969 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata esegnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					11,000		
	SOMMANO n.					11,000	822,930	9'052,23
45349 / 12970 NP.239.c	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45350 / 12961 ZD.XII.011. 001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'621,510	4'621,51
45351 / 12962 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	466,550	4'665,50
45352 / 12963 NP.201.f	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti di rinforzo in galleria a 120 LED					65,000		
	SOMMANO n.					65,000	986,120	64'097,80
45353 / 12964 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45354 / 12951 ZD.XII.007. 016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50		91,00			91,000		
	SOMMANO m					91,000	4,670	424,97
45355 / 12952 ZD.XII.007. 015	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 40		91,00			91,000		
	SOMMANO m					91,000	4,440	404,04
45356 / 12953 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato In attraversamento		490,00 11,00			490,000 11,000		
	A R I P O R T A R E					501,000		1'127'828'347,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					501,000		1'127'828'347,38
	SOMMANO m					501,000	7,210	3'612,21
45357 / 12954 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato In attraversamento		490,00 11,00			490,000 11,000		
	SOMMANO m					501,000	4,750	2'379,75
45358 / 12955 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. (par.ug.=10+2)	12,00				12,000 12,000	136,000	1'632,00
	SOMMANO cad							
	101-IGA02 - Galleria sotto FFSS VR-MO - Interc. A22 (Cat 20) SC - Scavi (SbCat 16)							
45359 / 12976 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato		730,00	1,15	0,800	671,600		
	SOMMANO mc					671,600	6,170	4'143,77
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45360 / 12977 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratti in rilevato		730,00			730,000		
	SOMMANO m					730,000	0,380	277,40
45361 / 12978 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		730,00 -730,00	0,70	0,550 0,011	281,050 -8,030		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					281,050 -8,030		
	SOMMANO mc					273,020	25,460	6'951,09
45362 / 12979 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato		730,00	0,80	0,600	350,400		
	SOMMANO mc					350,400	1,740	609,70
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45363 / 12946 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=970*2)	3,00	1940,00			5820,000		
	SOMMANO m					5820,000	3,280	19'089,60
45364 /	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ...							
	A R I P O R T A R E							1'127'867'042,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'867'042,90
12983 ZA.15.02.0 4.e)	ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+11,3+37,5+2)		54,50			54,500		
	SOMMANO m					54,500	28,400	1'547,80
45365 / 12984 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
45366 / 12985 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione FLATLED bast e relativa base di montaggio					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	549,470	2'747,35
45367 / 12986 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata e segnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	822,930	4'114,65
45368 / 12987 NP.239.c	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45369 / 12980 ZD.XII.011. 001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'621,510	9'243,02
45370 / 12981 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED (par.ug.=5*2)	10,00				10,000		
	SOMMANO n.					10,000	466,550	4'665,50
45371 / 12982 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45372 / 12971 ZD.XII.007. 016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50		40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	4,670	186,80
	A R I P O R T A R E							1'127'913'624,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'913'624,36
45373 / 12972 ZD.XII.007. 015	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 40		40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	4,440	177,60
45374 / 12973 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato		730,00			730,000		
	SOMMANO m					730,000	7,210	5'263,30
45375 / 12974 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato		730,00			730,000		
	SOMMANO m					730,000	4,750	3'467,50
45376 / 12975 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	136,000	2'040,00
	A03-ACS03 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 31) IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
45377 / 32610 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO02 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	A05-ACS05 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 33)							
45378 / 32611 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio AVI06 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	A09-ACS09 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 37)							
45379 / 32612 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO04							
	A R I P O R T A R E							1'127'967'379,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'127'967'379,20
	" "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	A11-ACS11 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 39)							
45380 / 32623 NP.096	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate principali . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO05 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45'065,790	45'065,79
	A13-ACS13 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 41)							
45381 / 32613 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO05 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	A59-AMU05 - Trincea confinata San Possidonio - Asse Autostradale (Cat 52) IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45382 / 14059 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio					12,000 1,000		
	SOMMANO n.					13,000	3'201,170	41'615,21
45383 / 14089 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio					12,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
45384 / 14090 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2,5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio	12,00	50,00			600,000 50,000		
	SOMMANO m					650,000	3,600	2'340,00
45385 / 14091	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"							
	A R I P O R T A R E							1'128'141'850,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'141'850,93
ZD.XII.007. 054	Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio SOMMANO m					30,000		
						30,000	22,540	676,20
45386 / 14092	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio SOMMANO m	1,00	10,00			10,000		
						10,000	6,250	62,50
45387 / 14093	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo B							
NP.244.b	Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	78'448,020	78'448,02
45388 / 14094	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x95 mmq							
ZD.XII.003. 038	Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio SOMMANO m	2,00	1600,00			3200,000		
						3200,000	16,160	51'712,00
45389 / 14095	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x150 mmq							
ZD.XII.003. 041	Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio SOMMANO m	3,00	1600,00			4800,000		
						4800,000	26,960	129'408,00
	A60-AAS01 - Area di Servizio Mirandola Nord - Asse Autostradale (Cat 54) SC - Scavi (SbCat 16)							
45390 / 13007	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Tratto in rilevato svincolo *(lung.=1903,00-(265+490)) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia SOMMANO mc		1148,00 60,00	0,80 0,68	1,150 1,200	1056,160 48,960		
						1105,120	6,170	6'818,59
45391 / 13027	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS area in fondazione QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area di fondazione SOMMANO mc	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
		1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
						2,970	6,170	18,32
45392 / 13028	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
A.02.007.c	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA ADS RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					2,970 -0,248 -0,390		
		-1,00 -1,00				0,248 0,390		
						2,970 -0,638		
						2,332	0,690	1,61
	A R I P O R T A R E							1'128'408'996,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'408'996,17
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45393 / 13023 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
45394 / 13024 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
45395 / 13025 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
45396 / 13026 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta cls	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45397 / 13008 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1148,00 60,00	1,00	1,000	1148,000 60,000		
	SOMMANO m					1208,000	0,380	459,04
45398 / 13009 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratti in rilevato svincolo detrazione tubo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		1148,00 -1148,00 60,00 -60,00	0,80 0,80 0,68 1,00	0,550 0,028 0,600 0,010	505,120 -25,715 24,480 -0,600		
	Sommano positivi mc					529,600		
	Sommano negativi mc					-26,315		
	SOMMANO mc					503,285	25,460	12'813,64
	A R I P O R T A R E							1'128'422'419,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'422'419,73
45399 / 13010 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1148,00 60,00	0,80 0,68	0,600 0,600	551,040 24,480		
	SOMMANO mc					575,520	1,740	1'001,40
IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)								
45400 / 12989 ZB.12.03.0 02.b	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1- SEZ.1x 25 mmq	4,00	10,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	5,530	221,20
45401 / 12990 ZB.12.03.0 38	CAVO ELETTRICO IN RAME TIPO FG7(O)M1 - SEZ. 1x95 mmq	3,00	15,00			45,000		
	SOMMANO m					45,000	16,160	727,20
45402 / 12991 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ.1x35mmq	3,00	1700,00			5100,000		
	SOMMANO m					5100,000	6,520	33'252,00
45403 / 12992 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq	3,00	60,00			180,000		
	SOMMANO m					180,000	0,850	153,00
45404 / 12993 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq	3,00	70,00			210,000		
	SOMMANO m					210,000	1,010	212,10
45405 / 12994 ZE.W.601.0 45.c	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile - Sez. 5x4 mm ²		2300,00			2300,000		
	SOMMANO m					2300,000	3,290	7'567,00
45406 / 12995 ZD.XII.003. 027	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ 1x35 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	7,020	70,20
45407 / 12996 ZD.XII.003. 035	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x70 mmq	3,00	10,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	12,530	375,90
45408 / 12997 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq	2,00 3,00 4,00	15,00 1100,00 5582,00			30,000 3300,000 22328,000		
	A R I P O R T A R E					25658,000		1'128'465'999,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25658,000		1'128'465'999,73
	SOMMANO m					25658,000	2,320	59'526,56
45409 / 12998 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		1830,00			1830,000		
	SOMMANO m					1830,000	6,250	11'437,50
45410 / 12999 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	3,00	360,00			1080,000		
		5,00	1850,00			9250,000		
		3,00	800,00			2400,000		
		5,00	700,00			3500,000		
		4,00	275,00			1100,000		
	SOMMANO m					17330,000	2,910	50'430,30
45411 / 13000 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	3,00	700,00			2100,000		
	SOMMANO m					2100,000	3,760	7'896,00
45412 / 13001 ZD.XII.003. 073	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x50 mmq		15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	9,510	142,65
45413 / 13002 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	5,00	1100,00			5500,000		
	SOMMANO m					5500,000	5,040	27'720,00
45414 / 13003 NP.232.h	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina Area di Servizio San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	15'245,590	15'245,59
45415 / 13004 NP.235.h	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione Area di Servizio San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'541,200	8'541,20
45416 / 13005 NP.236.h	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS Area di Servizio San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'785,280	8'785,28
45417 / 13006 NP.237.a	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti (+1) Per cassette CS					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'265,010	6'530,02
	A R I P O R T A R E							1'128'662'254,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'662'254,83
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45418 / 13011 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	425,180	8'928,78
45419 / 13012 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	94,410	1'982,61
45420 / 13013 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	95,840	2'012,64
45421 / 13015 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli					21,000		
	SOMMANO n.					21,000	986,120	20'708,52
45422 / 13016 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	272,250	1'633,50
45423 / 13017 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
45424 / 51631 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
45425 / 51632 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
45426 / 51633 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
45427 / 51634 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
	A R I P O R T A R E							1'128'744'524,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'744'524,93
45428 / 51665 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
45429 / 51666 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	412,400	2'474,40
45430 / 51707 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	2,220	26,64
45431 / 51708 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq impianto antinebbia AREA DI SERVIZIO	4,00	900,00			3600,000		
	SOMMANO m					3600,000	2,910	10'476,00
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45432 / 13014 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led					21,000		
	SOMMANO n.					21,000	395,950	8'314,95
45433 / 13021 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	136,000	1'496,00
45434 / 13022 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=1903,00-(265+490)) Linea antinebbia in rilevato	2,00 1,00	1148,00 1148,00			2296,000 1148,000		
	SOMMANO m					3444,000	7,210	24'831,24
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
45435 / 13018 ZB.09.07.0 30	FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	834,947	1'669,89
45436 / 13019 ZD.XII.006. 083	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	186,880	373,76
	A R I P O R T A R E							1'128'797'425,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'797'425,38
45437 / 13020 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	134,280	268,56
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
45438 / 12988 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
	A60-AAS01 - Area di Servizio Mirandola Sud - Asse Autostradale (Cat 56) SC - Scavi (SbCat 16)							
45439 / 13029 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tratto in rilevato svincolo *(lung.=265+490)		755,00	0,80	1,150	694,600		
	Tratto in attraversamento		89,00	0,80	1,500	106,800		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		60,00	0,68	1,200	48,960		
	SOMMANO mc					850,360	6,170	5'246,72
45440 / 13049 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
	SOMMANO mc					2,970	6,170	18,32
45441 / 13050 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA ADS					2,970	2,970	
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI							
	Vedi q.ta scavo							
	IN DETRAZIONE PLINTO							
	Vedi q.ta CLS	-1,00				0,248	-0,248	
	Vedi q.ta CLS	-1,00				0,390	-0,390	
	Sommano positivi mc						2,970	
	Sommano negativi mc						-0,638	
	SOMMANO mc						2,332	0,690
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45442 / 13045 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq)							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
	A R I P O R T A R E							1'128'834'189,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'834'189,73
45443 / 13046 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
45444 / 13047 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
45445 / 13048 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45446 / 13030 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		755,00			755,000		
			60,00	1,00	1,000	60,000		
	SOMMANO m					815,000	0,380	309,70
45447 / 13031 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Tratto in attraversamento detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11 ²)/4)		89,00	0,80	1,060	75,472		
			-89,00	0,80	0,028	-1,994		
	Sommano positivi mc					75,472		
	Sommano negativi mc					-1,994		
	SOMMANO mc					73,478	30,440	2'236,67
45448 / 13032 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		755,00	0,80	0,550	332,200		
			-755,00	0,80	0,028	-16,912		
			60,00	0,68	0,600	24,480		
			-60,00	1,00	0,010	-0,600		
	Sommano positivi mc					356,680		
	Sommano negativi mc					-17,512		
	SOMMANO mc					339,168	25,460	8'635,22
45449 / 13033 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		755,00	0,80	0,600	362,400		
			60,00	0,68	0,600	24,480		
	A R I P O R T A R E					386,880		1'128'845'502,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					386,880		1'128'845'502,40
	SOMMANO mc					386,880	1,740	673,17
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45450 / 13034 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	425,180	9'353,96
45451 / 13035 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	94,410	2'077,02
45452 / 13036 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cadauno					22,000	95,840	2'108,48
45453 / 13039 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli					22,000		
	SOMMANO n.					22,000	986,120	21'694,64
45454 / 13040 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	272,250	1'633,50
45455 / 51709 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	412,400	2'474,40
45456 / 51710 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	2,220	26,64
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45457 / 13037 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	136,000	272,00
45458 / 13038 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led					22,000		
	A R I P O R T A R E					22,000		1'128'885'816,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,000		1'128'885'816,21
	SOMMANO n.					22,000	395,950	8'710,90
45459 / 13044 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=265+490) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione attraversamento Linea antinebbia attraversamento	2,00 1,00 1,00 1,00	755,00 755,00 89,00 89,00			1510,000 755,000 89,000 89,000		
	SOMMANO m					2443,000	7,210	17'614,03
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
45460 / 13041 ZB.09.07.0 30	FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	834,947	1'669,89
45461 / 13042 ZD.XII.006. 083	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	186,880	373,76
45462 / 13043 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	134,280	268,56
	A57-AMU04 - Trincea tra muri SS12 Abetone Var. San Giacomo - Asse Autostradale (Cat 59) IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45463 / 51623 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole					10,000 1,000		
	SOMMANO n.					11,000	3'201,170	35'212,87
45464 / 51624 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole					10,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	3'280,330	36'083,63
45465 / 51625 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2,5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole	10,00 1,00	50,00 50,00			500,000 50,000		
	SOMMANO m					550,000	3,600	1'980,00
45466 / 51626	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"							
	A R I P O R T A R E							1'128'987'729,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'128'987'729,85
ZD.XII.007. 054	Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole SOMMANO m					30,000		
						30,000	22,540	676,20
45467 / 51627	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole SOMMANO m	1,00	10,00			10,000		
						10,000	6,250	62,50
45468 / 51628	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo B							
NP.244.b	Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	78'448,020	78'448,02
45469 / 51629	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq							
ZD.XII.003. 043	Per impianto di sollevamento San Giacomo Roncole SOMMANO m	3,00	2000,00			6000,000		
						6000,000	42,900	257'400,00
45470 / 51630	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq							
ZD.XII.003. 050	Per Impianto di sollevamento San Giacomo Roncole SOMMANO m	2,00	2000,00			4000,000		
						4000,000	22,200	88'800,00
	A29-ACS29 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 83) IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
45471 / 32624	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate principali							
NP.096	. Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO12 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45'065,790	45'065,79
	A31-ACS31 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 85)							
45472 / 32614	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie							
NP.097	. Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO13 " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	A35-ACS35 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 89)							
45473 /	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni							
	A R I P O R T A R E							1'129'479'585,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'479'585,58
32615 NP.097	strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio AVI05 " " . SOMMANO cad					1,000		
						1,000	21'403,220	21'403,22
	A37-ACS37 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 91)							
45474 / 32616 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO15 " " . SOMMANO cad					1,000		
						1,000	21'403,220	21'403,22
	A43-ACS43 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 105)							
45475 / 32617 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio APO18 " " . SOMMANO cad					1,000		
						1,000	21'403,220	21'403,22
	A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Nord - Asse Autostradale (Cat 118) SC - Scavi (SbCat 16)							
45476 / 13051 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tratto in rilevato svincolo *(lung.=493+270) Tratto in attraversamento tratto in rilevato svincolo solo antinebbia SOMMANO mc		763,00	0,80	1,150	701,960		
			78,00	0,80	1,500	93,600		
			60,00	0,68	1,200	48,960		
						844,520	6,170	5'210,69
45477 / 13071 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS area in fondazione QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area di fondazione SOMMANO mc	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
		1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
						2,970	6,170	18,32
45478 / 13072 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E							
	A R I P O R T A R E							1'129'549'024,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'549'024,25
	ANTINEBBIA ADS RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					2,970	2,970	
		-1,00				0,248	-0,248	
		-1,00				0,390	-0,390	
	Sommano positivi mc					2,970		
	Sommano negativi mc					-0,638		
	SOMMANO mc					2,332	0,690	1,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45479 / 13067 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
45480 / 13068 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
45481 / 13069 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
45482 / 13070 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45483 / 13052 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		763,00 60,00	1,00	1,000	763,000 60,000		
	SOMMANO m					823,000	0,380	312,74
45484 / 13053	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
	A R I P O R T A R E							1'129'549'489,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'549'489,48
D.01.001	Tratto in attraversamento detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$		78,00 -78,00	0,80 0,80	1,060 0,028	66,144 -1,747		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					66,144 -1,747		
	SOMMANO mc					64,397	30,440	1'960,24
45485 / 13054 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		763,00 -763,00 60,00 -60,00	0,80 0,80 0,68 1,00	0,550 0,028 0,600 0,010	335,720 -17,091 24,480 -0,600		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					360,200 -17,691		
	SOMMANO mc					342,509	25,460	8'720,28
45486 / 13055 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		763,00 60,00	0,80 0,68	0,600 0,600	366,240 24,480		
	SOMMANO mc					390,720	1,740	679,85
	II - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45487 / 13056 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	425,180	9'353,96
45488 / 13057 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	94,410	2'077,02
45489 / 13058 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO cadauno					22,000	95,840	2'108,48
45490 / 13060 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli					22,000		
	SOMMANO n.					22,000	986,120	21'694,64
45491 / 13061 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	272,250	1'633,50
45492 / 51711 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'129'597'717,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'129'597'717,45
	SOMMANO n.					6,000	412,400	2'474,40
45493 / 51712 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	2,220	26,64
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45494 / 13059 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led					22,000		
	SOMMANO n.					22,000	395,950	8'710,90
45495 / 13065 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	136,000	272,00
45496 / 13066 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=493+270) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione attraversamento Linea antinebbia attraversamento	2,00 1,00 1,00 1,00	763,00 763,00 78,00 78,00			1526,000 763,000 78,000 78,000		
	SOMMANO m					2445,000	7,210	17'628,45
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
45497 / 13062 ZB.09.07.0 30	FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	834,947	1'669,89
45498 / 13063 ZD.XII.006. 083	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	186,880	373,76
45499 / 13064 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	134,280	268,56
	A47-AAS02 - Area di Servizio Poggio Renatico Sud - Asse Autostradale (Cat 120) SC - Scavi (SbCat 16)							
45500 / 13093	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'129'629'142,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'629'142,05
B.01.001.a	Tratto in rilevato svincolo *(lung.=2042-(493+270)) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1279,00 60,00	0,80 0,68	1,150 1,200	1176,680 48,960		
	SOMMANO mc					1225,640	6,170	7'562,20
45501 / 13113	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
	SOMMANO mc					2,970	6,170	18,32
45502 / 13114	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
A.02.007.c	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA ADS RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					2,970 -0,248 -0,390		
	Sommano positivi mc					2,970		
	Sommano negativi mc					-0,638		
	SOMMANO mc					2,332	0,690	1,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
45503 / 13109	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q)							
B.03.031.a	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
45504 / 13110	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q)							
B.03.031.d	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
45505 / 13111	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
45506 /	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C							
	A R I P O R T A R E							1'129'636'842,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'636'842,03
13112 B.05.030	BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ADS PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45507 / 13094 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1279,00 60,00	1,00	1,000	1279,000 60,000		
	SOMMANO m					1339,000	0,380	508,82
45508 / 13095 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		1279,00 -1279,00 60,00 -60,00	0,80 0,80 0,68 1,00	0,550 0,028 0,600 0,010	562,760 -28,650 24,480 -0,600		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					587,240 -29,250		
	SOMMANO mc					557,990	25,460	14'206,43
45509 / 13096 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1279,00 60,00	0,80 0,68	0,600 0,600	613,920 24,480		
	SOMMANO mc					638,400	1,740	1'110,82
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45510 / 13074 ZB.12.03.0 02.b	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1- SEZ.1x 25 mmq		25,00			25,000		
	SOMMANO m					25,000	5,530	138,25
45511 / 13075 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ.1x35mmq	5,00 3,00	1600,00 2400,00			8000,000 7200,000		
	SOMMANO m					15200,000	6,520	99'104,00
45512 / 13076 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq	3,00	60,00			180,000		
	SOMMANO m					180,000	0,850	153,00
45513 / 13077 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq	3,00	70,00			210,000		
	SOMMANO m					210,000	1,010	212,10
	A R I P O R T A R E							1'129'752'308,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'129'752'308,48
45514 / 13078 ZE.W.601.0 45.c	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile - Sez. 5x4 mm ² SOMMANO m		1630,00			1630,000 1630,000	3,290	5'362,70
45515 / 13079 ZD.XII.003. 027	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x35 mmq SOMMANO m	3,00	10,00 10,00			10,000 30,000 40,000	7,020	280,80
45516 / 13080 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq SOMMANO m	3,00	15,00			45,000 45,000	22,200	999,00
45517 / 13081 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq SOMMANO m	2,00	3800,00			7600,000 7600,000	8,750	66'500,00
45518 / 13082 ZD.XII.003. 091	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x95 mmq SOMMANO m	3,00	3800,00			11400,000 11400,000	14,910	169'974,00
45519 / 13083 ZD.XII.003. 035	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x70 mmq SOMMANO m	3,00	10,00 15,00			30,000 15,000 45,000	12,530	563,85
45520 / 13084 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq SOMMANO m	2,00 3,00 4,00	515,00 3800,00 6857,00			1030,000 11400,000 27428,000 39858,000	2,320	92'470,56
45521 / 13085 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq SOMMANO m		2105,00			2105,000 2105,000	6,250	13'156,25
45522 / 13086 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq SOMMANO m	3,00 5,00	600,00 2400,00			1800,000 12000,000 13800,000	2,910	40'158,00
45523 / 13087 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq SOMMANO m	3,00 5,00	6400,00 1200,00			19200,000 6000,000		
	A R I P O R T A R E					25200,000		1'130'141'773,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					25200,000		1'130'141'773,64
	SOMMANO m					25200,000	3,760	94'752,00
45524 / 13088 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	5,00	2000,00			10000,000		
	SOMMANO m					10000,000	5,040	50'400,00
45525 / 13089 NP.232.i	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina Area di Servizio Poggio Renatico					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	15'245,590	15'245,59
45526 / 13090 NP.235.i	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione Area di Servizio Poggio Renatico					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'541,200	8'541,20
45527 / 13091 NP.236.i	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS Area di Servizio Poggio Renatico					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'317,270	11'317,27
45528 / 13092 NP.237.a	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti (+1) Per cassette CS					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'265,010	6'530,02
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45529 / 13097 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	425,180	10'204,32
45530 / 13098 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	94,410	2'265,84
45531 / 13099 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led					24,000		
	SOMMANO cadauno					24,000	95,840	2'300,16
45532 / 13101 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli					24,000		
	SOMMANO n.					24,000	986,120	23'666,88
45533 /	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di							
	A R I P O R T A R E							1'130'366'996,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'366'996,92
13102 NP.204.a	piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	272,250	1'633,50
45534 / 13103 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
45535 / 51635 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
45536 / 51636 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
45537 / 51637 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
45538 / 51638 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
45539 / 51667 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
45540 / 51668 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	412,400	2'474,40
45541 / 51713 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	2,220	26,64
45542 / 51714 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq impianto antinebbia AREA DI SERVIZIO	4,00	865,00			3460,000		
	SOMMANO m					3460,000	2,910	10'068,60
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
	A R I P O R T A R E							1'130'431'441,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'431'441,68
45543 / 13100 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led					24,000		
	SOMMANO n.					24,000	395,950	9'502,80
45544 / 13107 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	136,000	2'176,00
45545 / 13108 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=2042-(493+270)) Linea antinebbia in rilevato	2,00	1279,00			2558,000		
		1,00	1279,00			1279,000		
	SOMMANO m					3837,000	7,210	27'664,77
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
45546 / 13104 ZB.09.07.0 30	FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO IN ALLUMINIO					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	834,947	1'669,89
45547 / 13105 ZD.XII.006. 083	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 4 m, altezza fuori terra 3,5 m, diametro base 100 mm, spessore 3 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	186,880	373,76
45548 / 13106 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	134,280	268,56
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
45549 / 13073 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
	A53-ACS53 - Corpo Autostradale - Asse Autostradale (Cat 124)							
45550 / 32625 NP.096	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate principali . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato corrente " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45'065,790	45'065,79
	A R I P O R T A R E							1'130'549'372,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'549'372,59
	I02-IRA06 - Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 (Cat 126)							
45551 / 32620 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio ICV02 " " " " " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	I02-IRA10 - Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 130)							
45552 / 32621 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio ICV03 " " " " " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	I02-IRA11 - Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 (Cat 131)							
45553 / 32622 NP.097	Stazioni di monitoraggio dei cedimenti di rilevati: sezioni strumentate secondarie . Sezione strumentata per monitoraggio rilevati . Rilevato di approccio ICV04 " " " " " "					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	21'403,220	21'403,22
	I02-IGA03 - Galleria Artificiale Rampa Sud-Ovest - Interc. con A13 (Cat 134) SC - Scavi (SbCat 16)							
45554 / 13125 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato *(lung.=364-(9+38+76)) In attraversamento		241,00 47,00	1,15 1,50	0,800 0,800	221,720 56,400		
	SOMMANO mc					278,120	6,170	1'716,00
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45555 / 13126 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato *(lung.=364-(9+38+76))		241,00			241,000		
	SOMMANO m					241,000	0,380	91,58
45556 /	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE							
	A R I P O R T A R E							1'130'615'389,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'615'389,83
13127 D.01.001	STABILIZZATO In attraversamento *(lung.=9+38) detrazione tubo *(lung.=(9+38))*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3* 3,14*(0,025^2)/4)		47,00	0,70	1,060	34,874		
			-47,00		0,011	-0,517		
	Sommano positivi mc					34,874		
	Sommano negativi mc					-0,517		
	SOMMANO mc					34,357	30,440	1'045,83
45557 / 13128 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato *(lung.=364-(9+38+76)) detrazione tubo *(lung.=(364-(9+38+76)))*(H/peso=3,14* (0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)		241,00	0,70	0,550	92,785		
			-241,00		0,011	-2,651		
	Sommano positivi mc					92,785		
	Sommano negativi mc					-2,651		
	SOMMANO mc					90,134	25,460	2'294,81
45558 / 13129 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato *(lung.=364-(9+38+76))		241,00	0,80	0,600	115,680		
	SOMMANO mc					115,680	1,740	201,28
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45559 / 13115 ZD.XII.003. 203	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=409+407)	4,00	816,00			3264,000		
	SOMMANO m					3264,000	2,320	7'572,48
45560 / 13116 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=405+395)	4,00	800,00			3200,000		
	SOMMANO m					3200,000	3,280	10'496,00
45561 / 13117 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq (lung.=10+392+939)	4,00 4,00	10,00 1341,00			40,000 5364,000		
	SOMMANO m					5404,000	3,310	17'887,24
45562 / 13134 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+6+63)		72,70			72,700		
	SOMMANO m					72,700	28,400	2'064,68
45563 / 13135 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
45564 / 13136	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti di rinforzo in galleria							
	A R I P O R T A R E							1'130'663'622,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'663'622,63
NP.238.b						1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'383,970	7'383,97
45565 / 13137 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione FLAT LED bast e relativa base di montaggio					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	549,470	4'395,76
45566 / 13138 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata e segnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	822,930	6'583,44
45567 / 13139 NP.239.c	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45568 / 13130 ZD.XII.011.001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'621,510	4'621,51
45569 / 13131 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	466,550	3'265,85
45570 / 13132 NP.201.f	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti di rinforzo in galleria a 120 LED					47,000		
	SOMMANO n.					47,000	986,120	46'347,64
45571 / 13133 ZD.XII.011.023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45572 / 13118 ZD.XII.007.016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50		64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	4,670	298,88
45573 /	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete							
	A R I P O R T A R E							1'130'753'925,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'753'925,54
13119 ZD.XII.007. 015	per cavidotto: del diametro 40 SOMMANO m		64,00			64,000 64,000	4,440	284,16
45574 / 13120 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato *(lung.=364-(9+38+76)) In attraversamento *(lung.=9+38) SOMMANO m		241,00 47,00			241,000 47,000 288,000	7,210	2'076,48
45575 / 13121 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato *(lung.=364-(9+38+76)) In attraversamento *(lung.=9+38) SOMMANO m		241,00 47,00			241,000 47,000 288,000	4,750	1'368,00
45576 / 13122 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm. SOMMANO m	1,00	76,00			76,000 76,000	20,350	1'546,60
45577 / 13123 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornit ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm. SOMMANO m	1,00	76,00			76,000 76,000	24,580	1'868,08
45578 / 13124 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. SOMMANO cad					12,000 12,000	136,000	1'632,00
	I02-IGA04 - Galleria Artificiale 1 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 140) SC - Scavi (SbCat 16)							
45579 / 13147 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato In attraversamento SOMMANO mc		163,00 10,00	1,15 1,50	0,800 0,800	149,960 12,000 161,960	6,170	999,29
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45580 / 13148 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato SOMMANO m		163,00			163,000 163,000	0,380	61,94
45581 / 13149 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO In attraversamento detrazione tubo *(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/ 4)		10,00 -10,00	0,70	1,060 0,011	7,420 -0,110		
	A R I P O R T A R E					7,310		1'130'763'762,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,310		1'130'763'762,09
	Sommano positivi mc					7,420		
	Sommano negativi mc					-0,110		
	SOMMANO mc					7,310	30,440	222,52
45582 / 13150 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		163,00	0,70	0,550	62,755		
	Sommano positivi mc					62,755		
	Sommano negativi mc					-1,793		
	SOMMANO mc					60,962	25,460	1'552,09
45583 / 13151 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato		163,00	0,80	0,600	78,240		
	SOMMANO mc					78,240	1,740	136,14
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45584 / 13140 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=211+201)	4,00	412,00			1648,000		
	SOMMANO m					1648,000	3,280	5'405,44
45585 / 13141 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq	4,00	10,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,310	132,40
45586 / 13155 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+6+42)		51,70			51,700		
	SOMMANO m					51,700	28,400	1'468,28
45587 / 13156 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
45588 / 13157 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazioneFLATLED bast e relativa base di montaggio					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	549,470	2'747,35
45589 / 13158 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata esegnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	822,930	4'114,65
45590 /	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e							
	A R I P O R T A R E							1'130'786'211,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'786'211,44
13159 NP.239.c	commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45591 / 13152 ZD.XII.011. 001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'621,510	4'621,51
45592 / 13153 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	466,550	2'332,75
45593 / 13154 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45594 / 13142 ZD.XII.007. 016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50		43,00			43,000		
	SOMMANO m					43,000	4,670	200,81
45595 / 13143 ZD.XII.007. 015	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 40		43,00			43,000		
	SOMMANO m					43,000	4,440	190,92
45596 / 13144 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato In attraversamento		163,00 10,00			163,000 10,000		
	SOMMANO m					173,000	7,210	1'247,33
45597 / 13145 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato In attraversamento		163,00 10,00			163,000 10,000		
	SOMMANO m					173,000	4,750	821,75
45598 / 13146 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	136,000	952,00
	A R I P O R T A R E							1'130'813'984,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'813'984,37
	I02-IGA05 - Galleria Artificiale 2 Rampa Nord-Est - Interc. con A13 (Cat 141) SC - Scavi (SbCat 16)							
45599 / 13167 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato		23,00	1,15	0,800	21,160		
	SOMMANO mc					21,160	6,170	130,56
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45600 / 13168 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo		23,00			23,000		
	SOMMANO m					23,000	0,380	8,74
45601 / 13169 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		23,00	0,70	0,550	8,855		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc		-23,00		0,011	-0,253		
	SOMMANO mc					8,855 -0,253 8,602	25,460	219,01
45602 / 13170 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato		23,00	0,80	0,600	11,040		
	SOMMANO mc					11,040	1,740	19,21
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45603 / 13160 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=456+465)	4,00	921,00			3684,000		
	SOMMANO m					3684,000	3,280	12'083,52
45604 / 13161 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq	4,00	10,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,310	132,40
45605 / 13174 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+6+9)		18,70			18,700		
	SOMMANO m					18,700	28,400	531,08
45606 / 13175 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
	A R I P O R T A R E							1'130'833'779,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'833'779,37
45607 / 13176 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione FLATLED bast e relativa base di montaggio					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	549,470	1'098,94
45608 / 13177 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata segnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	822,930	1'645,86
45609 / 13178 NP.239.c	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45610 / 13171 ZD.XII.011. 001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'621,510	4'621,51
45611 / 13172 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	466,550	933,10
45612 / 13173 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45613 / 13162 ZD.XII.007. 016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	4,670	56,04
45614 / 13163 ZD.XII.007. 015	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 40		12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	4,440	53,28
45615 / 13164 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato		23,00			23,000		
	A R I P O R T A R E					23,000		1'130'859'593,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					23,000		1'130'859'593,96
	SOMMANO m					23,000	7,210	165,83
45616 / 13165 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato		23,00			23,000		
	SOMMANO m					23,000	4,750	109,25
45617 / 13166 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	136,000	136,00
	I02-IGA06 - Galleria Artificiale Rampa Ovest-Nord - Interc. con A13 (Cat 144) SC - Scavi (SbCat 16)							
45618 / 13187 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato In attraversamento		61,00 9,00	1,15 1,50	0,800 0,800	56,120 10,800		
	SOMMANO mc					66,920	6,170	412,90
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
45619 / 13188 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato		61,00			61,000		
	SOMMANO m					61,000	0,380	23,18
45620 / 13189 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO In attraversamento detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		9,00 -9,00	0,70	1,060 0,011	6,678 -0,099		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					6,678 -0,099		
	SOMMANO mc					6,579	30,440	200,26
45621 / 13190 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. In rilevato detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,11^2)/4+3*3,14*(0,025^2)/4)$		61,00 -61,00	0,70	0,550 0,011	23,485 -0,671		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					23,485 -0,671		
	SOMMANO mc					22,814	25,460	580,84
45622 / 13191 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 In rilevato		61,00	0,80	0,600	29,280		
	SOMMANO mc					29,280	1,740	50,95
	A R I P O R T A R E							1'130'861'273,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'861'273,17
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
45623 / 13179 ZD.XII.003. 203	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=466+468)	4,00	934,00			3736,000		
	SOMMANO m					3736,000	2,320	8'667,52
45624 / 13180 ZD.XII.003. 135	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FTG10(O)M1 - SEZ. 1x6 mmq (lung.=195+186)	4,00	381,00			1524,000		
	SOMMANO m					1524,000	3,280	4'998,72
45625 / 13181 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq (lung.=10+462+464)	4,00 4,00	10,00 936,00			40,000 3744,000		
	SOMMANO m					3784,000	3,310	12'525,04
45626 / 13196 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (lung.=3,7+6+53)		62,70			62,700		
	SOMMANO m					62,700	28,400	1'780,68
45627 / 13197 NP.238.a	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti permanenti in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'670,480	6'670,48
45628 / 13198 NP.238.b	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione circuiti di rinforzo in galleria					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'383,970	7'383,97
45629 / 13199 NP.239.a	Fornitura e posa in opera di dispositivo di segnalazione FLATLED bast e relativa base di montaggio					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	549,470	3'846,29
45630 / 13200 NP.239.b	Fornitura e posa di dispositivo di segnalazione di carreggiata e segnalazione vie d'esodo e relativa base di montaggio					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	822,930	5'760,51
45631 / 13201 NP.239.c	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'088,060	11'088,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
	A R I P O R T A R E							1'130'923'994,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'923'994,44
45632 / 13192 ZD.XII.011. 001	Fornitura e posa in opera di segnale luminoso monofacciale per galleria SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	4'621,510	4'621,51
45633 / 13193 NP.201.e	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in galleria a 20 LED SOMMANO n.					6,000		
						6,000	466,550	2'799,30
45634 / 13194 NP.201.f	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti di rinforzo in galleria a 120 LED SOMMANO n.					38,000		
						38,000	986,120	37'472,56
45635 / 13195 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	3'158,900	6'317,80
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45636 / 13182 ZD.XII.007. 016	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 50 SOMMANO m		54,00			54,000		
						54,000	4,670	252,18
45637 / 13183 ZD.XII.007. 015	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 40 SOMMANO m		54,00			54,000		
						54,000	4,440	239,76
45638 / 13184 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 In rilevato In attraversamento SOMMANO m		61,00 9,00			61,000 9,000		
						70,000	7,210	504,70
45639 / 13185 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm In rilevato In attraversamento SOMMANO m		61,00 9,00			61,000 9,000		
						70,000	4,750	332,50
45640 / 13186 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. SOMMANO cad					3,000		
						3,000	136,000	408,00
	A R I P O R T A R E							1'130'976'942,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'976'942,75
	V01-VCS01 - Corpo Stradale - Sottovia SC Fantozza (Cat 159) SC - Scavi (SbCat 16)							
45641 / 42904 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
45642 / 42909 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00	0,40	0,600	72,960		
	SOMMANO mc					72,960	6,170	450,16
45643 / 42916 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	6,170	39,49
45644 / 42923 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
45645 / 42924 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45646 / 42905 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	14,00		0,800	11,200		
	SOMMANO mq					11,200	28,290	316,85
45647 / 42906 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
	A R I P O R T A R E							1'130'977'984,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'977'984,28
45648 / 42907 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45649 / 42908 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45650 / 42910 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00	0,40	0,250	30,400		
	SOMMANO mc					30,400	1,740	52,90
45651 / 42911 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00	0,40	0,100	12,160		
	SOMMANO mc					12,160	25,460	309,59
45652 / 42912 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00	0,40	0,250	30,400		
	SOMMANO mc					30,400	85,890	2'611,06
45653 / 42913 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00			304,000		
	SOMMANO m					304,000	0,380	115,52
45654 / 42914 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	304,00			304,000		
	SOMMANO m					304,000	18,140	5'514,56
45655 / 42915 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
	A R I P O R T A R E							1'130'987'821,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'987'821,93
45656 / 42917 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	1,740	7,24
45657 / 42918 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
45658 / 42919 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	101,020	161,63
45659 / 42920 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
45660 / 42921 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
45661 / 42922 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
45662 / 42925 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	136,000	1'768,00
	V01-VST01 - Sottovia - Sottovia SC Fantozza (Cat 160) SC - Scavi (SbCat 16)							
45663 / 42888 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'130'990'344,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'990'344,41
	SOMMANO mc	1,00	50,00	0,40	1,400	28,000		
						28,000	6,170	172,76
45664 / 42894 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45665 / 42896 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	18,00	0,40	0,900	12,960		
	SOMMANO mc					12,960	6,170	79,96
45666 / 42900 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	10,00	0,40	0,600	4,800		
	SOMMANO mc					4,800	6,170	29,62
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45667 / 44294 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45668 / 44295 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	115,00			115,000		
	SOMMANO m					115,000	4,140	476,10
45669 / 44296 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	330,00			330,000		
	SOMMANO m					330,000	4,140	1'366,20
45670 / 44297 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45671 / 44298 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	644,330	2'577,32
	A R I P O R T A R E							1'130'995'177,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'130'995'177,71
45672 / 44299 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	35,030	140,12
45673 / 44300 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45674 / 44301 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45675 / 44302 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	36,850	2'948,00
45676 / 44303 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'158,900	3'158,90
45677 / 44304 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45678 / 42889 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg	1,00	50,00	0,40	1,000	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	1,740	34,80
45679 / 42890 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,300	6,000		
	SOMMANO mc					6,000	85,890	515,34
45680 /	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o.							
	A R I P O R T A R E							1'131'002'350,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'002'350,74
42891 ZA.11.02.0 8.a)	Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	25,460	50,92
45681 / 42892 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg	5,00	50,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	4,750	1'187,50
45682 / 42893 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_04_A.dwg	6,00	50,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	19,300	5'790,00
45683 / 42895 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45684 / 42897 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	18,00	0,40	0,550	7,920		
	SOMMANO mc					7,920	1,740	13,78
45685 / 42898 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	18,00	0,40	0,250	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	85,890	309,20
45686 / 42899 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	18,00	0,40	0,100	1,440		
	SOMMANO mc					1,440	25,460	36,66
45687 / 42901 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	10,00	0,40	0,500	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	1,740	6,96
45688 / 42902 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	10,00	0,40	0,100	0,800		
	SOMMANO mc					0,800	25,460	20,37
	A R I P O R T A R E							1'131'010'134,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'010'134,26
45689 / 42903 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45690 / 44305 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45691 / 44306 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45692 / 44307 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45693 / 44308 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45694 / 44309 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VCS01_0_SD_P1_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
45695 / 45204 NP.140	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 6,2 l/s; prevalenza 12,8 m rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'837,760	8'837,76
45696 / 45205 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
45697 / 45206	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m							
	A R I P O R T A R E							1'131'042'826,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'042'826,55
ZE.Y.400.0 50.1	rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VST01_0_OM_CA_06_A.dwg	2,00	17,50			35,000		
	SOMMANO m					35,000	37,210	1'302,35
45698 / 45207	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100							
ZE.Y.405.0 40.h	rif. tav. XXXX_PD_0_V01_VST01_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
	V02-VST02 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 (Cat 161) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45699 / 44310	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.							
ZA.15.03.0 4.n)	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45700 / 44311	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	4,140	910,80
45701 / 44312	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45702 / 44313	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m.							
ZA.15.04.0 4.b)	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45703 / 44314	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq							
ZD.XII.003. 365	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45704 / 44315	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm							
NP.136	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	8,360	501,60
45705 / 44316	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm							
ZD.XII.011.	rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'046'107,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'046'107,71
023	SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	3'158,900	6'317,80
45706 / 44317 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45707 / 44318 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45708 / 44319 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45709 / 44320 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45710 / 44321 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45711 / 44322 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
45712 / 45208 NP.141	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 16 l/s; prevalenza 11,4 m rif. tav. XXXX_PD_0_V02_VST02_0_SD_RI_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'416,360	11'416,36
45713 / 45209 NP.153	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato UNI 10255 DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V02_VST02_0_SD_RI_01_A.dwg	2,00	20,00			40,000		
	SOMMANO cad					40,000	88,940	3'557,60
	A R I P O R T A R E							1'131'078'339,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'078'339,32
45714 / 45210 ZE.Y.405.0 40.1	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_SD_PC_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	295,710	591,42
	V02-VCS02 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 0+472 (Cat 162) SC - Scavi (SbCat 16)							
45715 / 42926 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00	0,40	0,800	80,960		
	SOMMANO mc					80,960	6,170	499,52
45716 / 42932 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
	SOMMANO mc					0,128	6,170	0,79
45717 / 42936 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
45718 / 42938 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00	0,40	0,600	14,640		
	SOMMANO mc					14,640	6,170	90,33
45719 / 42948 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	3,25	1,60	0,800	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	6,170	25,67
45720 / 42953 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	1,000	150,000		
	SOMMANO mc					150,000	6,170	925,50
45721 / 42958 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,600	3,840		
	SOMMANO mc					3,840	6,170	23,69
	A R I P O R T A R E							1'131'080'497,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'080'497,42
45722 / 42962 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45723 / 42966 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg	2,00	42,00	0,70	1,400	82,320		
	SOMMANO mc					82,320	6,170	507,91
45724 / 42969 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
45725 / 42971 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg	4,00	0,80	0,80	1,400	3,584		
	SOMMANO mc					3,584	6,170	22,11
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45726 / 42927 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00	0,40	0,300	30,360		
	SOMMANO mc					30,360	1,740	52,83
45727 / 42928 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00	0,40	0,400	40,480		
	SOMMANO mc					40,480	85,890	3'476,83
45728 / 42929 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00	0,40	0,100	10,120		
	SOMMANO mc					10,120	25,460	257,66
45729 / 42930 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00			253,000		
	SOMMANO m					253,000	0,380	96,14
45730 /	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ...							
	A R I P O R T A R E							1'131'084'933,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'084'933,18
42931 ZA.15.02.0 2.i)	tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	253,00			253,000		
	SOMMANO m					253,000	18,140	4'589,42
45731 / 42933 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
45732 / 42934 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
45733 / 42935 ZA.15.02.0 1.k)	Tubazione in PVC autoestinguente serie pesante, flessibil ... one è misurata sul diametro esterno. Tubo rigido da 40 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	18,00			18,000		
	SOMMANO m					18,000	11,860	213,48
45734 / 42937 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
45735 / 42939 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00	0,40	0,300	7,320		
	SOMMANO mc					7,320	1,740	12,74
45736 / 42940 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00	0,40	0,200	4,880		
	SOMMANO mc					4,880	85,890	419,14
45737 / 42941 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00	0,40	0,100	2,440		
	SOMMANO mc					2,440	25,460	62,12
45738 / 42942 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00			61,000		
	SOMMANO m					61,000	0,380	23,18
	A R I P O R T A R E							1'131'091'240,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'091'240,22
45739 / 42943 ZD.XII.007. 065	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONE DI PROTEZIONE IN ACCIAIOZINCATO DIAM. 32 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	61,00			61,000		
	SOMMANO m					61,000	9,820	599,02
45740 / 42944 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	9,900	9,90
45741 / 42945 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
45742 / 42946 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45743 / 42947 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45744 / 42949 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	9,06		0,800	7,248		
	SOMMANO mq					7,248	28,290	205,05
45745 / 42950 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	3,23	1,30	0,800	3,359		
	SOMMANO mc					3,359	101,020	339,33
45746 / 42951 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45747 / 42952 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	A R I P O R T A R E							1'131'094'329,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'094'329,60
45748 / 42954 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	0,600	90,000		
	SOMMANO mc					90,000	1,740	156,60
45749 / 42955 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	0,400	60,000		
	SOMMANO mc					60,000	25,460	1'527,60
45750 / 42956 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	0,380	57,00
45751 / 42957 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	18,140	2'721,00
45752 / 42959 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,300	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	1,740	3,34
45753 / 42960 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,300	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	25,460	48,88
45754 / 42961 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	0,380	3,04
45755 / 42963 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45756 / 42964	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							1'131'099'215,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'099'215,19
ZA.11.01.1 5	rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
45757 / 42965 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V02_VCS02_0_SD_PZ_01_A.dwg al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
45758 / 42967 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg	10,00	42,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	4,750	1'995,00
45759 / 42968 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg	12,00	42,00			504,000		
	SOMMANO m					504,000	19,300	9'727,20
45760 / 42970 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	136,000	544,00
45761 / 42972 ZB.15.14.0 53	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER PROLUNGHE POZZETTI: DIMENSIONI DI CM 60*60*20*8 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	25,792	103,17
	V03-VCS03 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 2+ 348 (Cat 163) SC - Scavi (SbCat 16)							
45762 / 42973 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg	2,00	42,00	0,70	1,400	82,320		
	SOMMANO mc					82,320	6,170	507,91
45763 / 42976 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
	A R I P O R T A R E							1'131'112'392,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'112'392,41
45764 / 42978 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg	4,00	0,80	0,80	1,400	3,584		
	SOMMANO mc					3,584	6,170	22,11
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45765 / 42974 ZD.XII.007.064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg	10,00	42,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	4,750	1'995,00
45766 / 42975 ZD.XII.009.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg	12,00	42,00			504,000		
	SOMMANO m					504,000	19,300	9'727,20
45767 / 42977 ZD.XII.001.005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	136,000	544,00
45768 / 42979 ZB.15.14.053	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER PROLUNGHE POZZETTI: DIMENSIONI DI CM 60*60*20*8 rif. tav. XXX_PD_0_V03_VCS03_0_SD_PZ_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	25,792	103,17
	V03-VST03 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla 2+348 (Cat 164)							
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45769 / 44323 ZA.15.03.04.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45770 / 44324 ZA.15.03.04.e-e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	4,140	910,80
45771 / 44325 ZD.XII.003.	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'125'753,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'125'753,89
063	SOMMANO m	1,00	10,00			10,000		
						10,000	6,250	62,50
45772 / 44326 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45773 / 44327 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45774 / 44328 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	8,360	501,60
45775 / 44329 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
45776 / 44330 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45777 / 44331 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45778 / 44332 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45779 / 44333 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		1'131'134'717,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		1'131'134'717,08
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45780 / 44334 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
	V04-VCS04 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 3+ 561 (Cat 165) SC - Scavi (SbCat 16)							
45781 / 42980 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,03	2,10	0,800	6,770		
	SOMMANO mc					6,770	6,170	41,77
45782 / 42985 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,600	3,840		
	SOMMANO mc					3,840	6,170	23,69
45783 / 42990 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45784 / 42994 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00	1,00	1,000	150,000		
	SOMMANO mc					150,000	6,170	925,50
45785 / 43001 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00	1,00	1,000	145,000		
	SOMMANO mc					145,000	6,170	894,65
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45786 / 42981 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	9,06		0,800	7,248		
	A R I P O R T A R E					7,248		1'131'137'010,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,248		1'131'137'010,13
	SOMMANO mq					7,248	28,290	205,05
45787 / 42982 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	1,30	0,800	3,359		
	SOMMANO mc					3,359	101,020	339,33
45788 / 42983 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45789 / 42984 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45790 / 42986 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	1,740	2,78
45791 / 42987 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
45792 / 42988 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	85,890	137,42
45793 / 42989 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	8,00		45,000	360,000		
	SOMMANO m					360,000	0,380	136,80
45794 / 42991 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		1'131'138'549,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'131'138'549,86
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45795 / 42992 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
45796 / 42993 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
45797 / 42995 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00	1,00	0,650	97,500		
	SOMMANO mc					97,500	1,740	169,65
45798 / 42996 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00	1,00	0,100	15,000		
	SOMMANO mc					15,000	25,460	381,90
45799 / 42997 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00	1,00	0,250	37,500		
	SOMMANO mc					37,500	85,890	3'220,88
45800 / 42998 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	0,380	57,00
45801 / 42999 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	18,140	2'721,00
45802 / 43000 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero							
	A R I P O R T A R E							1'131'145'755,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'145'755,72
	SOMMANO cadauno					2,000		
	SOMMANO mc					2,000	265,980	531,96
45803 / 43002 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00	1,00	0,650	94,250		
	SOMMANO mc					94,250	1,740	164,00
45804 / 43003 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00	1,00	0,100	14,500		
	SOMMANO mc					14,500	25,460	369,17
45805 / 43004 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00	1,00	0,250	36,250		
	SOMMANO mc					36,250	1,740	63,08
45806 / 43005 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00			145,000		
	SOMMANO m					145,000	0,380	55,10
45807 / 43006 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	1,00	145,00			145,000		
	SOMMANO m					145,000	18,140	2'630,30
45808 / 43007 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
45809 / 43008 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
45810 / 43009 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'149'843,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'149'843,51
	Semafero	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
45811 / 43010 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V04_VCS04_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafero					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	136,000	544,00
	V04-VST04 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 3+561 (Cat 166) SC - Scavi (SbCat 16)							
45812 / 43011 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra	2,00	42,00	0,70	1,400	82,320		
	SOMMANO mc					82,320	6,170	507,91
45813 / 43014 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45814 / 44335 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45815 / 44336 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	4,140	910,80
45816 / 44337 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45817 / 44338 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'131'151'953,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'131'151'953,20
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45818 / 44339 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45819 / 44340 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	8,360	501,60
45820 / 44341 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
45821 / 44342 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45822 / 43012 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE, adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra	10,00	42,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	4,750	1'995,00
45823 / 43013 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra	12,00	42,00			504,000		
	SOMMANO m					504,000	19,300	9'727,20
45824 / 43015 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	136,000	544,00
45825 / 43016 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra							
	A R I P O R T A R E							1'131'171'414,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'171'414,67
	SOMMANO mc	4,00	0,80	0,80	1,400	3,584		
						3,584	6,170	22,11
45826 / 43017 ZB.15.14.0 53	FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATI PER PROLUNGHE POZZETTI: DIMENSIONI DI CM 60*60*20*8 rif. tav. XXX_PD_0_V00_VST00_0_OM_TP_09_A.dwg Zona sopra					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	25,792	103,17
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45827 / 44343 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45828 / 44344 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45829 / 44345 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45830 / 44346 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45831 / 45211 NP.142	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 15,1 l/s; prevalenza 9,10 m rif. tav. XXXX_PD_0_V04_VST04_0_SD_RI_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'837,760	8'837,76
45832 / 45212 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114,3 x 4 = P = 11,50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V04_VST04_0_SD_RI_01_A.dwg	2,00	18,00			36,000		
	SOMMANO m					36,000	37,210	1'339,56
45833 / 45213 ZE.Y.405.0	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_SD_PC_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'183'820,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'183'820,49
40.h	SOMMANO cad					2,000		
	SOMMANO mc					2,000	161,900	323,80
	V05-VCS05 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 (Cat 167) SC - Scavi (SbCat 16)							
45834 / 43018 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,03	2,10	0,800	6,770		
	SOMMANO mc					6,770	6,170	41,77
45835 / 43023 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	13,00	0,40	0,600	6,240		
	SOMMANO mc					6,240	6,170	38,50
45836 / 43028 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45837 / 43032 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00	1,00	1,000	154,000		
	SOMMANO mc					154,000	6,170	950,18
45838 / 43039 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00	1,00	1,000	87,000		
	SOMMANO mc					87,000	6,170	536,79
45839 / 43046 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
45840 / 43047 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	4,00	0,80	0,80	0,800	2,048		
	SOMMANO mc					2,048	6,170	12,64
	A R I P O R T A R E							1'131'185'734,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'185'734,99
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45841 / 43019 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	9,06		0,800	7,248		
	SOMMANO mq					7,248	28,290	205,05
45842 / 43020 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	1,30	0,800	3,359		
	SOMMANO mc					3,359	101,020	339,33
45843 / 43021 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri					3,000		
	SOMMANO kg					3,000	4,580	13,74
45844 / 43022 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45845 / 43024 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	13,00	0,40	0,250	2,600		
	SOMMANO mc					2,600	1,740	4,52
45846 / 43025 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	13,00	0,40	0,100	1,040		
	SOMMANO mc					1,040	25,460	26,48
45847 / 43026 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	50,00	0,40	0,250	10,000		
	SOMMANO mc					10,000	85,890	858,90
45848 / 43027 ZE.T.606.0	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'187'266,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'187'266,77
10.a	Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	13,00			13,000		
	SOMMANO m					13,000	0,380	4,94
45849 / 43029 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45850 / 43030 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
45851 / 43031 L01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
45852 / 43033 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00	1,00	0,650	100,100		
	SOMMANO mc					100,100	0,690	69,07
45853 / 43034 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00	1,00	0,100	15,400		
	SOMMANO mc					15,400	25,460	392,08
45854 / 43035 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00	1,00	0,250	38,500		
	SOMMANO mc					38,500	85,890	3'306,77
45855 / 43036 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00			154,000		
	SOMMANO m					154,000	0,380	58,52
45856 / 43037	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm.							
	A R I P O R T A R E							1'131'191'753,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'191'753,58
ZA.15.02.0 2.i)	rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	154,00			154,000		
	SOMMANO m					154,000	18,140	2'793,56
45857 / 43038 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
45858 / 43040 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00	1,00	0,650	56,550		
	SOMMANO mc					56,550	0,690	39,02
45859 / 43041 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00	1,00	0,100	8,700		
	SOMMANO mc					8,700	25,460	221,50
45860 / 43042 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00	1,00	0,250	21,750		
	SOMMANO mc					21,750	85,890	1'868,11
45861 / 43043 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00			87,000		
	SOMMANO m					87,000	0,380	33,06
45862 / 43044 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo	1,00	87,00			87,000		
	SOMMANO m					87,000	18,140	1'578,18
45863 / 43045 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
45864 /	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile							
	A R I P O R T A R E							1'131'199'091,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'199'091,97
43048 ZD.XII.001. 005	in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V05_VCS05_0_SD_PZ_01_A.dwg Semaforo					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	136,000	544,00
	V05-VST05 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 4+915 (Cat 168) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45865 / 44347 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45866 / 44348 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	4,140	910,80
45867 / 44349 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O)R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45868 / 44350 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45869 / 44351 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45870 / 44352 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	8,360	501,60
45871 / 44353 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
45872 /	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m,							
	A R I P O R T A R E							1'131'207'608,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'207'608,78
44354 NP.137	diámetro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45873 / 44355 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45874 / 44356 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45875 / 44357 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45876 / 44358 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45877 / 45214 NP.142	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 15,1 l/s; prevalenza 9,10 m rif. tav. XXXX_PD_0_V05_VST05_0_SD_RI_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'837,760	8'837,76
45878 / 45215 NP.153	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato UNI 10255 DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V05_VST05_0_SD_RI_01_A.dwg	2,00	13,00			26,000		
	SOMMANO cad					26,000	88,940	2'312,44
45879 / 45216 ZE.Y.405.0 40.1	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_SD_PC_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	295,710	591,42
	V06-VCS06 - Corpo Stradale - Sottovia SC Siltata (Cat 169)							
	A R I P O R T A R E							1'131'221'708,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'221'708,58
	SC - Scavi (SbCat 16)							
45880 / 43049 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	20,00	0,40	0,600	9,600		
	SOMMANO mc					9,600	6,170	59,23
45881 / 43054 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45882 / 43058 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. Plamin fogne.dwg Basamento quadri	1,00	4,03	4,40	0,800	14,186		
	SOMMANO mc					14,186	6,170	87,53
45883 / 43063 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00	0,40	0,600	90,000		
	SOMMANO mc					90,000	6,170	555,30
45884 / 43070 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	6,170	39,49
45885 / 43076 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
45886 / 43077 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,80	0,80	0,800	1,536		
	SOMMANO mc					1,536	6,170	9,48
45887 / 43079 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,60	3,23	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302		
	A R I P O R T A R E					9,302		1'131'222'470,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,302		1'131'222'470,43
	SOMMANO mc					9,302	6,170	57,39
45888 / 43050 A.02.007.b	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45) SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	20,00	0,40	0,250	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	1,740	6,96
45889 / 43051 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	20,00	0,40	0,100	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	25,460	40,74
45890 / 43052 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	20,00	0,40	0,250	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	85,890	343,56
45891 / 43053 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	12,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	0,380	4,56
45892 / 43055 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45893 / 43056 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
45894 / 43057 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. Plamin fogne.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
45895 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							1'131'223'579,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'223'579,07
43059 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. Plamin fogne.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
45896 / 43060 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. Plamin fogne.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
45897 / 43061 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. Plamin fogne.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45898 / 43062 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. Plamin fogne.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45899 / 43064 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00	0,40	0,250	37,500		
	SOMMANO mc					37,500	1,740	65,25
45900 / 43065 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00	0,40	0,100	15,000		
	SOMMANO mc					15,000	25,460	381,90
45901 / 43066 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00	0,40	0,250	37,500		
	SOMMANO mc					37,500	85,890	3'220,88
45902 / 43067 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00			375,000		
	SOMMANO m					375,000	0,380	142,50
	A R I P O R T A R E							1'131'229'340,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'229'340,50
45903 / 43068 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	375,00			375,000		
	SOMMANO m					375,000	18,140	6'802,50
45904 / 43069 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
45905 / 43071 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	1,740	7,24
45906 / 43072 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
45907 / 43073 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
45908 / 43074 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
45909 / 43075 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
45910 / 43078 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	136,000	1'904,00
	A R I P O R T A R E							1'131'239'171,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'239'171,81
45911 / 43080 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	14,00		0,800	11,200		
	SOMMANO mq					11,200	28,290	316,85
45912 / 43081 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
45913 / 43082 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45914 / 43083 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	V06-VST06 - Sottovia - Sottovia SC Siltata (Cat 170) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45915 / 44359 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45916 / 44360 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	115,00			115,000		
	SOMMANO m					115,000	4,140	476,10
45917 / 44361 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	410,00			410,000		
	SOMMANO m					410,000	4,140	1'697,40
45918 / 44362 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'131'242'617,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,000		1'131'242'617,38
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45919 / 44363 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	644,330	2'577,32
45920 / 44364 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	35,030	140,12
45921 / 44365 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45922 / 44366 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45923 / 44367 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore ... dimensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	36,850	2'948,00
45924 / 44368 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
45925 / 44369 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
45926 / 44374 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
45927 / 44375 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		1'131'263'620,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'131'263'620,66
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45928 / 44370 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45929 / 44371 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45930 / 44372 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45931 / 44373 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VCS06_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45932 / 45217 NP.144	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 7,6 l/s; prevalenza 11,7 m rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VST06_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'837,760	8'837,76
45933 / 45218 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VST06_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	23,20			46,400		
	SOMMANO m					46,400	37,210	1'726,54
45934 / 45219 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VST06_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
45935 / 45220 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V06_VST06_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	A R I P O R T A R E							1'131'301'359,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'301'359,57
	V07-VCS07 - Corpo Stradale - Sottovia Via S. Stefano (Cat 171) SC - Scavi (SbCat 16)							
45936 / 43103 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00	0,40	0,600	103,440		
	SOMMANO mc					103,440	6,170	638,22
45937 / 43110 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	6,170	39,49
45938 / 43116 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	16,00	0,40	0,40	0,400	1,024		
	SOMMANO mc					1,024	6,170	6,32
45939 / 43118 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,43	2,33	0,800	4,530		
	SOMMANO mc					4,530	6,170	27,95
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45940 / 43104 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00	0,40	0,250	43,100		
	SOMMANO mc					43,100	1,740	74,99
45941 / 43105 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00	0,40	0,100	17,240		
	SOMMANO mc					17,240	25,460	438,93
45942 / 43106 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00	0,40	0,250	43,100		
	SOMMANO mc					43,100	85,890	3'701,86
	A R I P O R T A R E							1'131'306'287,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'306'287,33
45943 / 43107 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00			431,000		
	SOMMANO m					431,000	0,380	163,78
45944 / 43108 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	431,00			431,000		
	SOMMANO m					431,000	18,140	7'818,34
45945 / 43109 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
45946 / 43111 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	1,740	7,24
45947 / 43112 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
45948 / 43113 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	79,840	127,74
45949 / 43114 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
45950 / 43115 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
	A R I P O R T A R E							1'131'315'249,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'315'249,00
45951 / 43117 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	136,000	2'176,00
45952 / 43119 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	14,00		0,800	11,200		
	SOMMANO mq					11,200	28,290	316,85
45953 / 43120 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
45954 / 43121 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45955 / 43122 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	V07-VST07 - Sottovia - Sottovia Via S. Stefano (Cat 172) SC - Scavi (SbCat 16)							
45956 / 43084 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	176,00	0,40	0,600	84,480		
	SOMMANO mc					84,480	6,170	521,24
45957 / 43089 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
45958 / 43093	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'131'319'168,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'319'168,75
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	4,43	0,800	14,389		
	SOMMANO mc					14,389	6,170	88,78
45959 / 43098	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	25,00	0,40	1,400	14,000		
	SOMMANO mc					14,000	6,170	86,38
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
45960 / 44376	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.							
ZA.15.03.0 4.n)	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
45961 / 44377	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	155,00			155,000		
	SOMMANO m					155,000	4,140	641,70
45962 / 44378	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	450,00			450,000		
	SOMMANO m					450,000	4,140	1'863,00
45963 / 44379	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
45964 / 44380	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.							
ZD.XII.006. 146	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
45965 / 44381	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm							
ZD.XII.006. 188	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
45966 / 44382	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m.							
ZA.15.04.0 4.b)	rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'131'326'046,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'131'326'046,47
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
45967 / 44383 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
45968 / 44384 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	120,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	36,850	4'422,00
45969 / 44385 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
45970 / 44386 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
45971 / 44391 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
45972 / 44392 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45973 / 43085 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	176,00	0,40	0,250	35,200		
	SOMMANO mc					35,200	1,740	61,25
45974 / 43086 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	176,00	0,40	0,100	14,080		
	SOMMANO mc					14,080	25,460	358,48
	A R I P O R T A R E							1'131'357'822,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'357'822,69
45975 / 43087 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	176,00	0,40	0,250	35,200		
	SOMMANO mc					35,200	85,890	3'023,33
45976 / 43088 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	176,00			176,000		
	SOMMANO m					176,000	0,380	66,88
45977 / 43090 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
45978 / 43091 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
45979 / 43092 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
45980 / 43094 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
45981 / 43095 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
45982 / 43096 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	A R I P O R T A R E					135,000		1'131'362'817,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,000		1'131'362'817,17
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
45983 / 43097 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
45984 / 43099 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	25,00	0,40	0,250	2,500		
	SOMMANO mc					2,500	1,740	4,35
45985 / 43100 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	25,00	0,40	0,100	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	25,460	25,46
45986 / 43101 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	5,00	25,00			125,000		
	SOMMANO m					125,000	4,750	593,75
45987 / 43102 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	6,00	25,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	19,300	2'895,00
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
45988 / 44387 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
45989 / 44388 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
45990 / 44389 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	A RIPORTARE					60,000		1'131'368'743,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					60,000		1'131'368'743,21
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
45991 / 44390 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
45992 / 45221 NP.145	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 8,5 l/s; prevalenza 15,8 m rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'837,760	8'837,76
45993 / 45222 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	185,00			370,000		
	SOMMANO m					370,000	37,210	13'767,70
45994 / 45223 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
45995 / 45224 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V07_VST07_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V08-VCS08 - Corpo Stradale - Sottovia SP8 (Cat 173) SC - Scavi (SbCat 16)							
45996 / 43123 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	2,43	0,800	7,893		
	SOMMANO mc					7,893	6,170	48,70
45997 / 43128 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	16,00	0,40	0,550	3,520		
	SOMMANO mc					3,520	6,170	21,72
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
45998 / 43124 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A RIPORTARE							1'131'405'229,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'405'229,13
	Basamento quadri	1,00	9,66		0,800	7,728		
	SOMMANO mq					7,728	28,290	218,63
45999 / 43125 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	1,60	0,800	4,134		
	SOMMANO mc					4,134	101,020	417,62
46000 / 43126 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri					3,000		
	SOMMANO kg					3,000	4,580	13,74
46001 / 43127 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46002 / 43129 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	16,00	0,40	0,200	1,280		
	SOMMANO mc					1,280	1,740	2,23
46003 / 43130 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	85,890	137,42
46004 / 43131 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
46005 / 43132 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
46006 / 43133 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	2,00	16,00			32,000		
	SOMMANO m					32,000	13,960	446,72
	A R I P O R T A R E							1'131'406'571,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'406'571,62
	V08-VST08 - Sottovia - Sottovia SP8 (Cat 174) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46007 / 44480 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46008 / 44481 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	115,00			115,000		
	SOMMANO m					115,000	4,140	476,10
46009 / 44482 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
46010 / 44483 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
46011 / 44484 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46012 / 44485 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46013 / 44486 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	95,00			95,000		
	SOMMANO m					95,000	8,360	794,20
46014 / 44487 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V08_VCS08_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
	A R I P O R T A R E							1'131'420'848,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'420'848,42
	V10-VST09 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 (Cat 176)							
46015 / 44393 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46016 / 44394 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	4,140	993,60
46017 / 44395 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46018 / 44396 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46019 / 44397 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46020 / 44398 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	36,850	2'948,00
46021 / 44399 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46022 / 44400 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46023 / 44401 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'431'605,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'431'605,39
	SOMMANO m	1,00	10,00			10,000		
						10,000	8,360	83,60
46024 / 44402 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46025 / 44403 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46026 / 45225 NP.146	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 15,8 l/s; prevalenza 9,80 m rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VST09_0_SD_RI_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'416,360	11'416,36
46027 / 45226 NP.153	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato UNI 10255 DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VST09_0_SD_RI_01_A.dwg	2,00	14,00			28,000		
	SOMMANO cad					28,000	88,940	2'490,32
46028 / 45227 ZE.Y.405.0 40.1	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN150 rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VST09_0_SD_RI_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	295,710	591,42
	V10-VCS10 - Corpo Stradale - Sottovia Poderale alla Pk 12+000 (Cat 177) SC - Scavi (SbCat 16)							
46029 / 43134 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	2,13	0,800	6,918		
	SOMMANO mc					6,918	6,170	42,68
46030 / 43139 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,600	3,840		
	SOMMANO mc					3,840	6,170	23,69
	A R I P O R T A R E							1'131'446'651,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'446'651,26
46031 / 43148 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	1,000	150,000		
	SOMMANO mc					150,000	6,170	925,50
46032 / 43154 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	1,00	160,00	0,40	0,600	38,400		
	SOMMANO mc					38,400	6,170	236,93
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46033 / 43135 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	9,06		0,800	7,248		
	SOMMANO mq					7,248	28,290	205,05
46034 / 43136 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	1,30	0,800	3,359		
	SOMMANO mc					3,359	101,020	339,33
46035 / 43137 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46036 / 43138 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46037 / 43140 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	1,740	2,78
46038 / 43141 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe							
	A R I P O R T A R E							1'131'449'062,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'449'062,91
	SOMMANO mc	2,00	8,00	0,40	0,100	0,640		
						0,640	25,460	16,29
46039 / 43142 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	8,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	85,890	137,42
46040 / 43143 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	8,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	0,380	3,04
46041 / 43144 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	1,25	1,25	1,000	3,125		
	SOMMANO mc					3,125	6,170	19,28
46042 / 43145 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46043 / 43146 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
46044 / 43147 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
46045 / 43149 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	0,300	45,000		
	SOMMANO mc					45,000	1,740	78,30
46046 / 43150 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	0,450	67,500		
	A R I P O R T A R E					67,500		1'131'449'972,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					67,500		1'131'449'972,67
	SOMMANO mc					67,500	25,460	1'718,55
46047 / 43151 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00	1,00	0,250	37,500		
	SOMMANO mc					37,500	85,890	3'220,88
46048 / 43152 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	0,380	57,00
46049 / 43153 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	18,140	2'721,00
46050 / 43155 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	1,00	160,00	0,40	0,300	19,200		
	SOMMANO mc					19,200	1,740	33,41
46051 / 43156 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	1,00	160,00	0,40	0,200	12,800		
	SOMMANO mc					12,800	85,890	1'099,39
46052 / 43157 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	1,00	160,00	0,40	0,100	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	25,460	162,94
46053 / 43158 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	1,00	160,00			160,000		
	SOMMANO m					160,000	0,380	60,80
46054 / 43159 ZD.XII.001. 007	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 40. rif. tav. XXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,600	15,60
	A RIPORTARE							1'131'459'062,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'459'062,24
46055 / 43160 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
46056 / 43161 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXXX_PD_0_V10_VCS10_0_SD_PZ_01_A.dwg Semafori	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
	V13-VST10 - Sottovia Poderale - Sottovia Poderale alla Pk 15+265 (Cat 183) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46057 / 44412 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46058 / 44413 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	4,140	993,60
46059 / 44414 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46060 / 44415 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46061 / 44416 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46062 / 44417 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		1'131'461'448,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		1'131'461'448,71
	SOMMANO m					60,000	8,360	501,60
46063 / 44418 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46064 / 44419 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46065 / 44420 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46066 / 44421 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46067 / 44422 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46068 / 44423 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46069 / 44424 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V00_VST00_0_IM_PZ_01-02_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
	V14-VCS14 - Corpo Stradale - Sottovia Via Baccanella (Cat 184) SC - Scavi (SbCat 16)							
46070 / 43162 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'479'207,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'479'207,96
	Basamento quadri	1,00	4,06	2,13	0,800	6,918		
	SOMMANO mc					6,918	6,170	42,68
46071 / 43167 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	6,00	0,40	0,600	1,440		
	SOMMANO mc					1,440	6,170	8,88
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46072 / 43163 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	9,06		0,800	7,248		
	SOMMANO mq					7,248	28,290	205,05
46073 / 43164 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	1,30	0,800	3,359		
	SOMMANO mc					3,359	101,020	339,33
46074 / 43165 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46075 / 43166 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	2,00	6,00			12,000		
	SOMMANO m					12,000	13,960	167,52
46076 / 43168 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	6,00	0,40	0,300	0,720		
	SOMMANO mc					0,720	1,740	1,25
46077 / 43169 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	6,00	0,40	0,200	0,480		
	SOMMANO mc					0,480	85,890	41,23
46078 /	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o.							
	A R I P O R T A R E							1'131'480'632,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'480'632,20
43170 ZA.11.02.0 8.a)	Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	6,00	0,40	0,100	0,240		
	SOMMANO mc					0,240	25,460	6,11
46079 / 43171 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	0,380	2,28
	V14-VST11 - Sottovia - Sottovia Via Baccanella (Cat 185) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46080 / 44488 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46081 / 44489 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	105,00			105,000		
	SOMMANO m					105,000	4,140	434,70
46082 / 44490 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
46083 / 44491 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
46084 / 44492 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46085 / 44493 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46086 / 44494 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'485'331,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'485'331,56
	SOMMANO m	1,00	85,00			85,000		
						85,000	8,360	710,60
46087 / 44495 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V14_VCS14_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8 750,230	8 750,23
	V16-VST33 - Sottovia - Sottovia Via della Posta (Cat 187) SC - Scavi (SbCat 16)							
46088 / 43172 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,600	4,800		
	SOMMANO mc					4,800	6,170	29,62
46089 / 43177 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
46090 / 43181 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	4,43	0,800	14,389		
	SOMMANO mc					14,389	6,170	88,78
46091 / 43186 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
	SOMMANO mc					0,128	6,170	0,79
46092 / 43188 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	40,00	0,40	1,400	22,400		
	SOMMANO mc					22,400	6,170	138,21
46093 / 43194 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00	0,40	1,000	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	6,170	24,68
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
	A R I P O R T A R E							1'131'495'084,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'495'084,11
46094 / 43173 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	1,740	3,48
46095 / 43174 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,100	0,800		
	SOMMANO mc					0,800	25,460	20,37
46096 / 43175 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	85,890	171,78
46097 / 43176 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
46098 / 43178 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46099 / 43179 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
46100 / 43180 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccordo dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
46101 / 43182 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
	A R I P O R T A R E							1'131'496'248,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'496'248,12
46102 / 43183 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
46103 / 43184 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46104 / 43185 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46105 / 43187 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
46106 / 43189 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	40,00	0,40	1,050	16,800		
	SOMMANO mc					16,800	1,740	29,23
46107 / 43190 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	40,00	0,40	0,250	4,000		
	SOMMANO mc					4,000	85,890	343,56
46108 / 43191 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	40,00	0,40	0,100	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	25,460	40,74
46109 / 43192 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	5,00	40,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,750	950,00
46110 / 43193	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125							
	A R I P O R T A R E							1'131'499'435,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'499'435,40
ZD.XII.009. 005	X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	6,00	40,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	19,300	4'632,00
46111 / 43195 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,650	2,600		
	SOMMANO mc					2,600	1,740	4,52
46112 / 43196 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,100	0,400		
	SOMMANO mc					0,400	25,460	10,18
46113 / 43197 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,250	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	85,890	85,89
46114 / 43198 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
46115 / 43199 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	18,140	181,40
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46116 / 44496 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46117 / 44497 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46118 / 44498 ZA.15.03.0	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'506'058,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'506'058,61
4.f- f)	SOMMANO m	1,00	60,00			60,000		
						60,000	3,670	220,20
46119 / 44499 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
46120 / 44500 ZA.15.03.0 4.b)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 240 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg					1,000		
	SOMMANO m					1,000	132,490	132,49
46121 / 44501 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_CA_05_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46122 / 45228 NP.147	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 4,80 l/s; prevalenza 7,10 m rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'650,230	2'650,23
46123 / 45229 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	16,00			32,000		
	SOMMANO m					32,000	37,210	1'190,72
46124 / 45230 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
46125 / 45231 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V16_VST33_0_OM_PC_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V18-VST12 - Sottovia Poderale - Sottovia pista cicl. (Cat 191) SC - Scavi (SbCat 16)							
46126 / 43301 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	1,000	20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		1'131'523'921,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		1'131'523'921,74
	SOMMANO mc					20,000	6,170	123,40
46127 / 43308 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	5,00	0,40	0,40	0,400	0,320		
	SOMMANO mc					0,320	6,170	1,97
46128 / 43309 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00	1,00	0,600	42,000		
	SOMMANO mc					42,000	6,170	259,14
46129 / 43315 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	1,000	5,520		
	SOMMANO mc					5,520	6,170	34,06
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46130 / 44404 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46131 / 44405 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.	1,00	75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	4,140	310,50
46132 / 44406 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46133 / 44407 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	644,330	1'932,99
46134 / 44408 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	35,030	105,09
	A R I P O R T A R E							1'131'526'810,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'526'810,59
46135 / 44409 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46136 / 44410 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46137 / 44411 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.	1,00	100,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	36,850	3'685,00
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46138 / 43302 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,650	13,000		
	SOMMANO mc					13,000	1,740	22,62
46139 / 43303 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	25,460	50,92
46140 / 43304 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,250	5,000		
	SOMMANO mc					5,000	85,890	429,45
46141 / 43305 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	0,380	7,60
46142 / 43306 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	18,140	362,80
46143 / 43307	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm.							
	A R I P O R T A R E							1'131'531'489,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'531'489,89
ZD.XII.001.003	rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
46144 / 43310 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00	1,00	0,250	17,500		
	SOMMANO mc					17,500	1,740	30,45
46145 / 43311 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00	1,00	0,100	7,000		
	SOMMANO mc					7,000	25,460	178,22
46146 / 43312 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00	1,00	0,250	17,500		
	SOMMANO mc					17,500	85,890	1'503,08
46147 / 43313 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00			70,000		
	SOMMANO m					70,000	0,380	26,60
46148 / 43314 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	70,00			70,000		
	SOMMANO m					70,000	18,140	1'269,80
46149 / 43316 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg	1,00	6,20		1,000	6,200		
	SOMMANO mq					6,200	28,290	175,40
46150 / 43317 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	1,000	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	101,020	242,45
46151 / 43318 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
	A R I P O R T A R E							1'131'535'989,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'535'989,19
46152 / 43319 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V18_VST12_0_IM_PZ_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	V19-VST13 - Sottovia - Sottovia via S. Antonio (Cat 193) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46153 / 44502 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46154 / 44503 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	115,00			115,000		
	SOMMANO m					115,000	4,140	476,10
46155 / 44504 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
46156 / 44505 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
46157 / 44506 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46158 / 44507 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46159 / 44508 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	95,00			95,000		
	SOMMANO m					95,000	8,360	794,20
	A R I P O R T A R E							1'131'541'599,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'541'599,52
46160 / 44509 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V19_VCS19_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
	V20-VCS20 - Corpo Stradale - Sottovia via Imperiale (Cat 194) SC - Scavi (SbCat 16)							
46161 / 43276 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	1,000	5,520		
	SOMMANO mc					5,520	6,170	34,06
46162 / 43281 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
	SOMMANO mc					0,128	6,170	0,79
46163 / 43283 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,600	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	6,170	14,81
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46164 / 43277 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		1,000	6,200		
	SOMMANO mq					6,200	28,290	175,40
46165 / 43278 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	1,000	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	101,020	242,45
46166 / 43279 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri					3,000		
	SOMMANO kg					3,000	4,580	13,74
46167 /	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ...							
	A R I P O R T A R E							1'131'550'831,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'550'831,00
43280 ZA.15.02.0 2.h)	tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46168 / 43282 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
46169 / 43284 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,250	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	1,740	1,74
46170 / 43285 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,250	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	85,890	85,89
46171 / 43286 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,100	0,400		
	SOMMANO mc					0,400	25,460	10,18
46172 / 43287 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
	V20-VST14 - Sottovia - Sottovia via Imperiale (Cat 195) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46173 / 44510 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46174 / 44511 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	155,00			155,000		
	SOMMANO m					155,000	4,140	641,70
46175 / 44512	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.							
	A R I P O R T A R E							1'131'551'899,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'551'899,27
ZD.XII.006. 146	rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	644,330	3'865,98
46176 / 44513 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	35,030	210,18
46177 / 44514 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO cad					1,000		
						1,000	41,260	41,26
46178 / 44515 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO m	1,00	15,00			15,000		
						15,000	5,310	79,65
46179 / 44516 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO m	1,00	135,00			135,000		
						135,000	8,360	1'128,60
46180 / 44517 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V20_VCS20_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO cad					1,000		
						1,000	8'750,230	8'750,23
	V21-VCS21 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Viazzolo Picca (Cat 197) SC - Scavi (SbCat 16)							
46181 / 43288 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	1,000	5,520		
						5,520	6,170	34,06
46182 / 43293 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg SOMMANO mc	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
						0,128	6,170	0,79
46183 / 43295 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'566'010,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'566'010,02
	SOMMANO mc	1,00	10,00	0,40	0,600	2,400		
						2,400	6,170	14,81
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46184 / 43289 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		1,000	6,200		
	SOMMANO mq					6,200	28,290	175,40
46185 / 43290 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	1,000	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	101,020	242,45
46186 / 43291 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri					3,000		
	SOMMANO kg					3,000	4,580	13,74
46187 / 43292 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46188 / 43294 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
46189 / 43296 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,250	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	1,740	1,74
46190 / 43297 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,250	1,000		
	SOMMANO mc					1,000	85,890	85,89
46191 / 43298	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
	A R I P O R T A R E							1'131'566'809,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'566'809,81
ZA.11.02.0 8.a)	rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00	0,40	0,100	0,400		
	SOMMANO mc					0,400	25,460	10,18
46192 / 43299 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
46193 / 43300 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	2,00	10,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	13,960	279,20
	V21-VST15 - Sottovia - Sottovia Str. Viazzolo Picca (Cat 199) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46194 / 44518 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46195 / 44519 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	105,00			105,000		
	SOMMANO m					105,000	4,140	434,70
46196 / 44520 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
46197 / 44521 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
46198 / 44522 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46199 / 44523 ZD.XII.003.	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'131'571'714,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'571'714,31
365		1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46200 / 44524 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	85,00			85,000		
	SOMMANO m					85,000	8,360	710,60
46201 / 44525 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
	V22-VCS22 - Corpo Stradale - Sottovia via Getta (Cat 200) SC - Scavi (SbCat 16)							
46202 / 13224 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46203 / 13225 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980		
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc	-1,00				0,165		
	SOMMANO mc	-1,00				0,260		
	SOMMANO mc					1,980	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46204 / 13220 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46205 / 13221 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
	A R I P O R T A R E							1'131'581'309,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'581'309,28
46206 / 13222 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46207 / 13223 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46208 / 13202 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					39,000		
	SOMMANO m					39,000	28,400	1'107,60
46209 / 13204 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mmq (par.ug.=45+45+130+190)	410,00				410,000		
	SOMMANO m					410,000	2,950	1'209,50
46210 / 13205 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mmq	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	2,000	16,00
46211 / 13206 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq					10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46212 / 13212 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'210,800	13'210,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46213 / 13207 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	51,020	153,06
46214 / 13208 ZD.XII.006.	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W					3,000		
	SOMMANO n.					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'131'597'128,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'131'597'128,10
230	SOMMANO cadauno					3,000	110,000	330,00
46215 / 13209 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	253,060	759,18
46216 / 13213 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'992,960	11'992,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46217 / 13203 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	136,000	2'040,00
46218 / 13210 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110					250,000		
	SOMMANO m					250,000	7,210	1'802,50
46219 / 13211 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					10,000		
	SOMMANO m					10,000	22,540	225,40
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
46220 / 13219 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46221 / 13214 NP.071	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 10-12 lt/sec					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12'515,890	12'515,89
46222 / 13215 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
	A R I P O R T A R E							1'131'636'313,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'636'313,00
46223 / 13216 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46224 / 13217 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46225 / 13218 NP.240	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	V23-VST28 - Sottovia - Sottovia via Bignardi (Cat 203) SC - Scavi (SbCat 16)							
46226 / 13248 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46227 / 13249 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980		
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc	-1,00				0,165		-0,165
	SOMMANO mc	-1,00				0,260		-0,260
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46228 / 13244 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46229 / 13245 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
	A R I P O R T A R E							1'131'666'551,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'666'551,57
46230 / 13246 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46231 / 13247 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46232 / 13226 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (par.ug.=38*2+8)	84,00				84,000		
	SOMMANO m					84,000	28,400	2'385,60
46233 / 13228 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mmq (par.ug.=45+45+130+190)	410,00				410,000		
	SOMMANO m					410,000	2,950	1'209,50
46234 / 13229 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mmq	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	2,000	16,00
46235 / 13230 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq					10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46236 / 13236 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'210,800	13'210,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46237 / 13231 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	51,020	204,08
46238 /	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato							
	A R I P O R T A R E							1'131'683'699,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'683'699,41
13232 ZD.XII.006. 230	rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W SOMMANO cadauno					4,000		
						4,000	110,000	440,00
46239 / 13233 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W SOMMANO cadauno					4,000		
						4,000	253,060	1'012,24
46240 / 13237 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale SOMMANO n.					1,000		
						1,000	11'992,960	11'992,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46241 / 13227 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. SOMMANO cad					16,000		
						16,000	136,000	2'176,00
46242 / 13234 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 SOMMANO m					400,000		
						400,000	7,210	2'884,00
46243 / 13235 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4" SOMMANO m					15,000		
						15,000	22,540	338,10
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
46244 / 13243 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	3'158,900	6'317,80
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46245 / 13238 NP.073	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 20 lt/sec SOMMANO cad					1,000		
						1,000	13'385,990	13'385,99
46246 / 13239 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'131'722'246,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		1'131'722'246,50
	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
46247 / 13240 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46248 / 13241 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46249 / 13242 NP.240	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	V24-VCS24 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP8 (Cat 204) SC - Scavi (SbCat 16)							
46250 / 13250 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	In rilevato - Rotatoria R1		360,00	0,40	0,600	86,400		
	Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5)		45,00	0,40	1,100	19,800		
	In rilevato - Rotatoria R2		352,00	0,40	0,600	84,480		
	Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	1,100	11,880		
	In rilevato - Incrocio		183,00	0,40	0,600	43,920		
	Sotto sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15+37)		67,00	0,40	1,100	29,480		
	SOMMANO mc					275,960	6,170	1'702,67
46251 / 13304 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	3,00	2,00	1,65	0,300	2,970		
	SOMMANO mc					2,970	6,170	18,32
46252 / 13305 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					2,970	2,970	
	Sommano positivi mc					2,970		
	Sommano negativi mc					-0,638		
	SOMMANO mc					2,332	0,690	1,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46253 / 13300 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	3,00	1,10	0,75	0,100	0,248		
	A RIPORTARE					0,248		1'131'757'354,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,248		1'131'757'354,35
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
46254 / 13301 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	3,00	1,00	0,65	0,200	0,390		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
46255 / 13302 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	3,00	2,00	1,65	0,200	1,980		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
46256 / 13303 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46257 / 13251 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2 In rilevato - Incrocio		360,00 352,00 183,00			360,000 352,000 183,000		
	SOMMANO m					895,000	0,380	340,10
46258 / 13252 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5) detrazione tubo *(lung.=-(9*5))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Incrocio detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15+37) detrazione tubo *(lung.=-(2*15+37))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		360,00 -360,00 45,00 -45,00 352,00 -352,00 27,00 -27,00 183,00 -183,00 67,00 67,00 -67,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,019	28,800 -6,840 3,600 -0,855 28,160 -6,688 2,160 -0,513 14,640 -3,477 5,360 -1,273		
	Sommano positivi mc					82,720		
	Sommano negativi mc					-19,646		
	SOMMANO mc					63,074	79,840	5'035,83
46259 / 13257 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) in rilevato - Incrocio in sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15+37)		360,00 45,00 352,00 27,00 183,00 67,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,400 0,700 0,400 0,700 0,400 0,700	57,600 12,600 56,320 7,560 29,280 18,760		
	A R I P O R T A R E					182,120		1'131'762'881,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					182,120		1'131'762'881,16
	SOMMANO mc					182,120	1,740	316,89
46260 / 13258 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) in rilevato - Incrocio in sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15+37)		360,00 45,00 352,00 27,00 183,00 67,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	7,200 0,900 7,040 0,540 3,660 1,340		
	SOMMANO mc					20,680	1,740	35,98
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46261 / 13255 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46262 / 13256 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=155+225)	2,00	380,00			760,000		
	SOMMANO m					760,000	2,910	2'211,60
46263 / 13261 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					38,000		
	SOMMANO m					38,000	4,660	177,08
46264 / 13262 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
46265 / 13272 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46266 / 13273 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=140+180)	2,00	320,00			640,000		
	SOMMANO m					640,000	2,910	1'862,40
46267 / 13276 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					37,000		
	SOMMANO m					37,000	4,660	172,42
46268 / 13277 ZD.XII.003.	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'131'767'920,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'131'767'920,16
412	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
46269 / 13287 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Incrocio	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46270 / 13288 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Incrocio *(lung.=192+145)	2,00	337,00			674,000		
	SOMMANO m					674,000	2,910	1'961,34
46271 / 13291 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Incrocio					30,000		
	SOMMANO m					30,000	4,660	139,80
46272 / 13292 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Incrocio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
46273 / 13253 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO n.					15,000	395,950	5'939,25
46274 / 13254 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46275 / 13263 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
46276 / 13264 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
46277 / 13265 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	51,020	765,30
	A R I P O R T A R E							1'131'793'595,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'793'595,92
46278 / 13266 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	110,000	1'650,00
46279 / 13267 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
46280 / 13269 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	95,840	1'437,60
46281 / 13270 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO n.					13,000	395,950	5'147,35
46282 / 13271 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46283 / 13278 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	94,410	1'227,33
46284 / 13279 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	463,220	6'021,86
46285 / 13280 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	51,020	663,26
46286 / 13281 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	110,000	1'430,00
46287 / 13282 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	253,060	3'289,78
46288 /	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della							
	A R I P O R T A R E							1'131'826'253,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'826'253,28
13284 ZE.W.623.0 20.a	Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					13,000		
						13,000	95,840	1'245,92
46289 / 13285 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Incrocio SOMMANO n.					9,000		
						9,000	395,950	3'563,55
46290 / 13286 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Incrocio SOMMANO n.					1,000		
						1,000	7'994,280	7'994,28
46291 / 13293 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Incrocio SOMMANO cad					9,000		
						9,000	94,410	849,69
46292 / 13294 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Incrocio SOMMANO cad					9,000		
						9,000	463,220	4'168,98
46293 / 13295 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Incrocio SOMMANO cadauno					9,000		
						9,000	51,020	459,18
46294 / 13296 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Incrocio SOMMANO cadauno					9,000		
						9,000	110,000	990,00
46295 / 13297 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Incrocio SOMMANO cadauno					9,000		
						9,000	253,060	2'277,54
46296 / 13299 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Incrocio SOMMANO cadauno					9,000		
						9,000	95,840	862,56
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46297 / 13259 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=6+1+2) SOMMANO cad	9,00				9,000		
						9,000	91,000	819,00
	A R I P O R T A R E							1'131'849'483,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'849'483,98
46298 / 13260 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=6+1+2)	9,00				9,000		
	SOMMANO cad					9,000	9,900	89,10
46299 / 13268 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5)	2,00 2,00	360,00 45,00			720,000 90,000		
	SOMMANO m					810,000	7,210	5'840,10
46300 / 13274 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=6+1)	7,00				7,000		
	SOMMANO cad					7,000	91,000	637,00
46301 / 13275 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=6+1)	7,00				7,000		
	SOMMANO cad					7,000	9,900	69,30
46302 / 13283 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	352,00 27,00			704,000 54,000		
	SOMMANO m					758,000	7,210	5'465,18
46303 / 13289 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Incrocio					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
46304 / 13290 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Incrocio					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,900	49,50
46305 / 13298 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Incrocio in sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15+37)	2,00 2,00	183,00 67,00			366,000 134,000		
	SOMMANO m					500,000	7,210	3'605,00
	V25-VST30 - Sottovia - Sottovia via Pioffe (Cat 208) SC - Scavi (SbCat 16)							
46306 / 13328 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	A R I P O R T A R E					1,980		1'131'865'694,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,980		1'131'865'694,16
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46307 / 13329 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980	1,980	
	Sommano positivi mc							
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc						0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46308 / 13324 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46309 / 13325 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46310 / 13326 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46311 / 13327 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46312 / 13306 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (par.ug.=38*2+8)	84,00				84,000		
	SOMMANO m					84,000	28,400	2'385,60
46313 / 13308	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mm ²							
	A R I P O R T A R E							1'131'868'193,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'868'193,61
ZD.XII.003. 052	(par.ug.=45+45+130+190) SOMMANO m	410,00				410,000		
						410,000	2,950	1'209,50
46314 / 13309 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mmq SOMMANO m	4,00	2,00			8,000		
						8,000	2,000	16,00
46315 / 13310 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq SOMMANO m					10,000		
						10,000	6,250	62,50
46316 / 13316 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA SOMMANO n.					1,000		
						1,000	13'210,800	13'210,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46317 / 13311 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm SOMMANO cadauno					4,000		
						4,000	51,020	204,08
46318 / 13312 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W SOMMANO cadauno					4,000		
						4,000	110,000	440,00
46319 / 13313 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W SOMMANO cadauno					4,000		
						4,000	253,060	1'012,24
46320 / 13317 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale SOMMANO n.					1,000		
						1,000	11'992,960	11'992,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46321 / 13307 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. SOMMANO cad					12,000		
						12,000	136,000	1'632,00
46322 / 13314	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110							
	A R I P O R T A R E							1'131'897'973,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'897'973,69
ZD.XII.007. 020	SOMMANO m					250,000		
46323 / 13315	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					250,000	7,210	1'802,50
ZD.XII.007. 054	SOMMANO m					15,000		
	SOMMANO m					15,000	22,540	338,10
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
46324 / 13323	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
ZD.XII.011. 023	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46325 / 13318	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 10-12 lt/sec					1,000		
NP.071	SOMMANO cad					1,000	12'515,890	12'515,89
46326 / 13319	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti					1,000		
NP.227	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
46327 / 13320	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
ZD.XII.003. 054	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46328 / 13321	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
ZD.XII.003. 063	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46329 / 13322	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
NP.240	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	V26-VCS26 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP9 Imperiale (Cat 209) SC - Scavi (SbCat 16)							
46330 / 13330	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00		393,00	0,40	0,600	94,320		
B.01.001.a	In rilevato - Rotatoria R1							
	A R I P O R T A R E					94,320		1'131'952'333,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					94,320		1'131'952'333,23
	Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	1,100	11,880		
	SOMMANO mc					106,200	6,170	655,25
46331 / 13354 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	6,170	6,11
46332 / 13355 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					0,990	0,990	
	Sommano positivi mc							
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					0,990		
		-1,00				0,083		
		-1,00				0,130		
	SOMMANO mc					0,777	0,690	0,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46333 / 13350 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,083	79,840	6,63
46334 / 13351 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,130	107,800	14,01
46335 / 13352 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					0,660	28,290	18,67
46336 / 13353 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,13			70,000	9,100		
	SOMMANO kg					9,100	1,210	11,01
	RT - Rinterrati / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46337 / 13331 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1		393,00			393,000		
	A R I P O R T A R E					393,000		1'131'953'045,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					393,000		1'131'953'045,45
	SOMMANO m					393,000	0,380	149,34
46338 / 13332 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4)		393,00 -393,00 27,00 -27,00	0,40 0,40	0,200 0,019 0,200 0,019	31,440 -7,467 2,160 -0,513		
	Sommano positivi mc					33,600		
	Sommano negativi mc					-7,980		
	SOMMANO mc					25,620	79,840	2'045,50
46339 / 13337 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=-(9*3))		393,00 -27,00	0,40 0,40	0,400 0,700	62,880 -7,560		
	Sommano positivi mc					62,880		
	Sommano negativi mc					-7,560		
	SOMMANO mc					55,320	1,740	96,26
46340 / 13338 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=-(9*3))		393,00 -27,00	0,40 0,40	0,050 0,050	7,860 -0,540		
	Sommano positivi mc					7,860		
	Sommano negativi mc					-0,540		
	SOMMANO mc					7,320	1,740	12,74
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46341 / 13335 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mm ² Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46342 / 13336 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mm ² Rotatoria R1 *(lung.=225+175)	2,00	400,00			800,000		
	SOMMANO m					800,000	2,910	2'328,00
46343 / 13341 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mm ² Rotatoria R1					20,000		
	SOMMANO m					20,000	4,660	93,20
46344 / 13342 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							1'131'958'028,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'958'028,48
	(SbCat 42)							
46345 / 13333 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO n.					15,000	395,950	5'939,25
46346 / 13334 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46347 / 13343 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
46348 / 13344 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
46349 / 13345 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	51,020	765,30
46350 / 13346 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	110,000	1'650,00
46351 / 13347 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
46352 / 13349 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	95,840	1'437,60
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46353 / 13339 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
46354 / 13340	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.							
	A R I P O R T A R E							1'131'988'430,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'988'430,26
ZD.XII.001. 006	Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 5,000	9,900	49,50
46355 / 13348 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) SOMMANO m	2,00 2,00	393,00 27,00			786,000 54,000 840,000	7,210	6'056,40
	V27-VCS27 - Corpo Stradale - Variante alla SP468 (Cat 211) SC - Scavi (SbCat 16)							
46356 / 13356 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) SOMMANO mc		380,00 27,00	0,40 0,40	0,600 1,100	91,200 11,880 103,080	6,170	636,00
46357 / 13380 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione SOMMANO mc	1,00	2,00	1,65	0,300	0,990 0,990	6,170	6,11
46358 / 13381 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc				0,990 0,083 0,130	0,990 -0,083 -0,130 0,990 -0,213 0,777	0,690	0,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46359 / 13376 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA SOMMANO mc	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083 0,083	79,840	6,63
46360 / 13377 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione SOMMANO mc	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130 0,130	107,800	14,01
46361 / 13378 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE							
	A R I P O R T A R E							1'131'995'199,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'131'995'199,45
	plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					0,660	28,290	18,67
46362 / 13379 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,13			70,000	9,100		
	SOMMANO kg					9,100	1,210	11,01
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46363 / 13357 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1		380,00			380,000		
	SOMMANO m					380,000	0,380	144,40
46364 / 13358 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=9*3)*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4)		380,00	0,40	0,200	30,400		
			-380,00		0,019	-7,220		
			27,00	0,40	0,200	2,160		
			-27,00		0,019	-0,513		
	Sommano positivi mc					32,560		
	Sommano negativi mc					-7,733		
	SOMMANO mc					24,827	79,840	1'982,19
46365 / 13363 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		380,00	0,40	0,400	60,800		
			27,00	0,40	0,700	7,560		
	SOMMANO mc					68,360	1,740	118,95
46366 / 13364 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		380,00	0,40	0,050	7,600		
			27,00	0,40	0,050	0,540		
	SOMMANO mc					8,140	1,740	14,16
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46367 / 13361 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mm ² Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46368 / 13362 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mm ² Rotatoria R1 *(lung.=188+186+105)	2,00	479,00			958,000		
	SOMMANO m					958,000	2,910	2'787,78
46369 /	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e							
	A R I P O R T A R E							1'132'000'281,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'000'281,25
13367 ZD.XII.003. 381	capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					30,000		
	SOMMANO m					30,000	4,660	139,80
46370 / 13368 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
46371 / 13359 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO n.					15,000	395,950	5'939,25
46372 / 13360 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
46373 / 13369 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
46374 / 13370 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
46375 / 13371 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	51,020	765,30
46376 / 13372 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	110,000	1'650,00
46377 / 13373 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
46378 / 13375 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	95,840	1'437,60
	A R I P O R T A R E							1'132'030'820,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'030'820,06
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46379 / 13365 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1) SOMMANO cad	6,00				6,000 6,000	91,000	546,00
46380 / 13366 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1) SOMMANO cad	6,00				6,000 6,000	9,900	59,40
46381 / 13374 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) SOMMANO m	2,00 2,00	380,00 27,00			760,000 54,000 814,000	7,210	5'868,94
	V27-VST16 - Sottovia SC Salde Entra - Variante alla SP468 (Cat 212)							
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46382 / 13385 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. SOMMANO m					42,000 42,000	28,400	1'192,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46383 / 13382 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm SOMMANO cadauno					5,000 5,000	51,020	255,10
46384 / 13383 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W SOMMANO cadauno					5,000 5,000	110,000	550,00
46385 / 13384 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W SOMMANO cadauno					5,000 5,000	253,060	1'265,30
	V27-VST27 - Sottovia - Sottovia Pista cicl. Madonna della neve (Cat 213)							
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46386 / 13518	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.							
	A R I P O R T A R E							1'132'040'557,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'040'557,60
ZA.15.02.0 4.e)	(par.ug.=11+38) SOMMANO m	49,00				49,000 49,000	28,400	1'391,60
46387 / 13519 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq SOMMANO m	2,00	1,00			2,000 2,000	2,320	4,64
46388 / 13520 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq SOMMANO m	2,00	60,00			120,000 120,000	2,910	349,20
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46389 / 13521 NP.234.c	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 2 circuiti in uscita SOMMANO n.					1,000 1,000	7'832,690	7'832,69
46390 / 13522 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W SOMMANO cadauno					4,000 4,000	88,890	355,56
	V31-VCS31 - Corpo Stradale - Sottovia via Carena (Cat 219) SC - Scavi (SbCat 16)							
46391 / 43221 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	300,00	0,40	0,600	72,000 72,000	6,170	444,24
46392 / 43228 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400 6,400	6,170	39,49
46393 / 43234 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					3,000 3,000	91,000	273,00
46394 / 43235 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'132'051'248,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'051'248,02
	Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
46395 / 43236 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	13,00	0,80	0,80	0,800	6,656		
	SOMMANO mc					6,656	6,170	41,07
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46396 / 43222 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	300,00	0,40	0,250	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	1,740	52,20
46397 / 43223 ZD.XII.001.005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	136,000	1'768,00
46398 / 43224 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	300,00	0,40	0,250	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	85,890	2'576,70
46399 / 43225 ZE.T.606.010.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	0,380	114,00
46400 / 43226 ZA.15.02.02.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	18,140	5'442,00
46401 / 43227 ZD.XII.006.085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
	A R I P O R T A R E							1'132'061'775,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'061'775,13
46402 / 43229 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	1,740	7,24
46403 / 43230 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
46404 / 43231 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	79,840	127,74
46405 / 43232 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
46406 / 43233 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
46407 / 43237 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V07_VCS07_0_SD_PD_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	V31-VST18 - Sottovia - Sottovia SC Selvabella (Cat 220) SC - Scavi (SbCat 16)							
46408 / 43200 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	15,00	0,40	0,600	7,200		
	SOMMANO mc					7,200	6,170	44,42
46409 / 43205	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'132'062'350,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'062'350,90
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
46410 / 43209	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	4,43	0,800	14,389		
	SOMMANO mc					14,389	6,170	88,78
46411 / 43214	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
	SOMMANO mc					0,128	6,170	0,79
46412 / 43216	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	1,00	54,00	0,40	0,400	8,640		
	SOMMANO mc					8,640	6,170	53,31
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46413 / 44429	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.							
ZA.15.03.0 4.n)	rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46414 / 44430	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	125,00			125,000		
	SOMMANO m					125,000	4,140	517,50
46415 / 44431	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	330,00			330,000		
	SOMMANO m					330,000	4,140	1'366,20
46416 / 44432	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46417 / 44433	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.							
ZD.XII.006.	rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'132'064'508,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'064'508,82
146	SOMMANO cadauno					6,000		
46418 / 44434 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000	644,330	3'865,98
	SOMMANO cadauno					6,000		
46419 / 44435 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46420 / 44436 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46421 / 44437 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	105,00			105,000		
	SOMMANO m					105,000	36,850	3'869,25
46422 / 44438 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46423 / 44439 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46424 / 44440 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
46425 / 44441 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
	A R I P O R T A R E							1'132'099'388,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'099'388,72
46426 / 43201 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	15,00	0,40	0,250	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	1,740	5,22
46427 / 43202 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	15,00	0,40	0,100	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	25,460	30,55
46428 / 43203 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	15,00	0,40	0,250	3,000		
	SOMMANO mc					3,000	85,890	257,67
46429 / 43204 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	0,380	5,70
46430 / 43206 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46431 / 43207 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
46432 / 43208 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
46433 / 43210 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
	A R I P O R T A R E							1'132'100'652,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'100'652,44
46434 / 43211 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
46435 / 43212 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46436 / 43213 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46437 / 43215 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
46438 / 43217 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	1,00	54,00	0,40	0,250	5,400		
	SOMMANO mc					5,400	1,740	9,40
46439 / 43218 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	1,00	54,00	0,40	0,100	2,160		
	SOMMANO mc					2,160	25,460	54,99
46440 / 43219 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	5,00	54,00			270,000		
	SOMMANO m					270,000	4,750	1'282,50
46441 / 43220 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_02_A.dwg	6,00	54,00			324,000		
	SOMMANO m					324,000	19,300	6'253,20
	A R I P O R T A R E							1'132'110'076,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'110'076,28
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46442 / 44442 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46443 / 44443 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46444 / 44444 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46445 / 44445 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VCS31_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
46446 / 45232 NP.148	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 5,80 l/s; prevalenza 9 m rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'883,910	2'883,91
46447 / 45233 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	20,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	37,210	1'488,40
46448 / 45234 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
46449 / 45235 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V31_VST18_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V33-VCS33 - Corpo Stradale - Sottovia Str. Vicinale Gnola (Cat 223)							
	A R I P O R T A R E							1'132'129'964,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'129'964,05
	SC - Scavi (SbCat 16)							
46450 / 43259 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00	0,40	0,600	52,080		
	SOMMANO mc					52,080	6,170	321,33
46451 / 43266 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	6,170	39,49
46452 / 43272 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
46453 / 43273 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
46454 / 43274 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	11,00	0,80	0,80	0,800	5,632		
	SOMMANO mc					5,632	6,170	34,75
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46455 / 43260 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00	0,40	0,250	21,700		
	SOMMANO mc					21,700	1,740	37,76
46456 / 43261 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00	0,40	0,100	8,680		
	SOMMANO mc					8,680	25,460	220,99
46457 / 43262	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							1'132'130'892,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'130'892,55
B.03.031.b	rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00	0,40	0,250	21,700		
	SOMMANO mc					21,700	85,890	1'863,81
46458 / 43263 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00			217,000		
	SOMMANO m					217,000	0,380	82,46
46459 / 43264 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	217,00			217,000		
	SOMMANO m					217,000	18,140	3'936,38
46460 / 43265 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
46461 / 43267 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	1,740	7,24
46462 / 43268 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
46463 / 43269 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	79,840	127,74
46464 / 43270 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
46465 /	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ...							
	A R I P O R T A R E							1'132'137'464,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'137'464,51
43271 ZA.15.02.0 2.i)	tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
46466 / 43275 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	136,000	1'496,00
	V33-VST19 - Sottovia - Sottovia Str. Vicinale Gnola (Cat 224) SC - Scavi (SbCat 16)							
46467 / 43238 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	55,00	0,40	0,600	26,400		
	SOMMANO mc					26,400	6,170	162,89
46468 / 43243 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
46469 / 43247 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,06	4,40	0,800	14,291		
	SOMMANO mc					14,291	6,170	88,18
46470 / 43252 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	0,40	0,40	0,400	0,128		
	SOMMANO mc					0,128	6,170	0,79
46471 / 43254 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,400	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	6,170	49,36
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46472 / 44446	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.							
	A R I P O R T A R E							1'132'139'561,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'139'561,61
ZA.15.03.0 4.n)	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46473 / 44447	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	115,00			115,000		
	SOMMANO m					115,000	4,140	476,10
46474 / 44448	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	4,140	910,80
46475 / 44449	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46476 / 44450	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.							
ZD.XII.006. 146	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	644,330	2'577,32
46477 / 44451	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm							
ZD.XII.006. 188	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	35,030	140,12
46478 / 44452	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m.							
ZA.15.04.0 4.b)	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46479 / 44453	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq							
ZD.XII.003. 365	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46480 / 44454	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.							
ZA.15.02.0 4.f)	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	85,00			85,000		
	SOMMANO m					85,000	36,850	3'132,25
46481 /	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne							
	A R I P O R T A R E							1'132'147'040,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'147'040,81
44455 ZD.XII.011. 023	verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46482 / 44456 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46483 / 44457 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
46484 / 44458 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46485 / 43239 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	55,00	0,40	0,250	11,000		
	SOMMANO mc					11,000	1,740	19,14
46486 / 43240 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	55,00	0,40	0,100	4,400		
	SOMMANO mc					4,400	25,460	112,02
46487 / 43241 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	55,00	0,40	0,250	11,000		
	SOMMANO mc					11,000	85,890	944,79
46488 / 43242 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	0,380	20,90
46489 /	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o,							
	A R I P O R T A R E							1'132'174'951,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'174'951,24
43244 ZA.11.01.1 6.b)	da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46490 / 43245 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00			45,000	45,000		
	SOMMANO kg					45,000	4,580	206,10
46491 / 43246 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
46492 / 43248 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
46493 / 43249 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
46494 / 43250 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46495 / 43251 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46496 / 43253 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,000	182,00
46497 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1'132'177'739,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'177'739,57
43255 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,250	5,000		
	SOMMANO mc					5,000	1,740	8,70
46498 / 43256 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	25,460	50,92
46499 / 43257 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrara: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	5,00	50,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	4,750	1'187,50
46500 / 43258 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	6,00	50,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	19,300	5'790,00
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46501 / 44459 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46502 / 44460 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46503 / 44461 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46504 / 44462 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VCS33_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
46505 / 45236	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 4,50 l/s; prevalenza 10,2 m							
	A R I P O R T A R E							1'132'186'879,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'186'879,91
NP.149	rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'883,910	2'883,91
46506 / 45237 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	45,00			90,000		
	SOMMANO m					90,000	37,210	3'348,90
46507 / 45238 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
46508 / 45239 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_CA_05_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V34-VCS34 - Corpo Stradale - Sottovia SP41 Riga (Cat 225) SC - Scavi (SbCat 16)							
46509 / 43320 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	1,000	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	6,170	123,40
46510 / 43327 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	5,00	0,40	0,40	0,400	0,320		
	SOMMANO mc					0,320	6,170	1,97
46511 / 43328 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	2,40	2,30	1,000	5,520		
	SOMMANO mc					5,520	6,170	34,06
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46512 / 43321 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,650	13,000		
	SOMMANO mc					13,000	1,740	22,62
	A R I P O R T A R E							1'132'206'707,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'206'707,01
46513 / 43322 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	25,460	50,92
46514 / 43323 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00	1,00	0,250	5,000		
	SOMMANO mc					5,000	85,890	429,45
46515 / 43324 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	0,380	7,60
46516 / 43325 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	18,140	362,80
46517 / 43326 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
46518 / 43329 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg	1,00	6,20		1,000	6,200		
	SOMMANO mq					6,200	28,290	175,40
46519 / 43330 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	1,000	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	101,020	242,45
46520 / 43331 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46521 / 43332 ZA.15.02.0	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V34_VCS34_0_SD_FC_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'132'209'048,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'209'048,93
2.h)	Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	V34-VST20 - Sottovia - Sottovia SP41 Riga (Cat 226) IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46522 / 44526 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46523 / 44527 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	105,00			105,000		
	SOMMANO m					105,000	4,140	434,70
46524 / 44528 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	644,330	3'865,98
46525 / 44529 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	35,030	210,18
46526 / 44530 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46527 / 44531 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46528 / 44532 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	85,00			85,000		
	SOMMANO m					85,000	8,360	710,60
46529 / 44533 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_V21_VCS21_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'132'214'534,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'132'214'534,26
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
	V35-VCS35 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP6 (Cat 227) SC - Scavi (SbCat 16)							
46530 / 13386 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) In rilevato - Incrocio Sotto sede stradale - Incrocio *(lung.=15*2)		402,00 27,00 150,00 30,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100	96,480 11,880 36,000 13,200		
	SOMMANO mc					157,560	6,170	972,15
46531 / 13425 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46532 / 13426 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980 -0,165 -0,260		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,980 -0,425		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46533 / 13421 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46534 / 13422 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46535 / 13423 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46536 / 13424 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE							
	A R I P O R T A R E							1'132'224'348,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'224'348,47
	PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46537 / 13387 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
	In rilevato - Rotatoria R1		402,00			402,000		
	In rilevato - Incrocio		150,00			150,000		
	SOMMANO m					552,000	0,380	209,76
46538 / 13388 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	in rilevato - Rotatoria R1		402,00	0,40	0,200	32,160		
	detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4)		-402,00		0,019	-7,638		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,200	2,160		
	detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4)		-27,00		0,019	-0,513		
	in rilevato - Incrocio		150,00	0,40	0,200	12,000		
	detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4)		-150,00		0,019	-2,850		
	in sede stradale - Incrocio *(lung.=15*2)		30,00	0,40	0,200	2,400		
	detrazione tubo *(lung.=-(2*15))*(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4)		-30,00		0,019	-0,570		
	Sommano positivi mc					48,720		
	Sommano negativi mc					-11,571		
	SOMMANO mc					37,149	79,840	2'965,98
46539 / 13393 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		402,00	0,40	0,400	64,320		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,700	7,560		
	in rilevato - Incrocio		150,00	0,40	0,400	24,000		
	in sede stradale - Incrocio *(lung.=15*2)		30,00	0,40	0,700	8,400		
	SOMMANO mc					104,280	1,740	181,45
46540 / 13394 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		402,00	0,40	0,050	8,040		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,050	0,540		
	in rilevato - Incrocio		150,00	0,40	0,050	3,000		
	in sede stradale - Incrocio *(lung.=15*2)		30,00	0,40	0,050	0,600		
	SOMMANO mc					12,180	1,740	21,19
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46541 / 13391 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq							
	Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46542 / 13392 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq							
	Rotatoria R1 *(lung.=150+190)	2,00	340,00			680,000		
	SOMMANO m					680,000	2,910	1'978,80
	A R I P O R T A R E							1'132'229'732,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'229'732,31
46543 / 13397 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					22,000		
	SOMMANO m					22,000	4,660	102,52
46544 / 13398 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
46545 / 13408 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Incrocio	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46546 / 13409 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Incrocio *(lung.=105+125)	2,00	230,00			460,000		
	SOMMANO m					460,000	2,910	1'338,60
46547 / 13412 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Incrocio					30,000		
	SOMMANO m					30,000	4,660	139,80
46548 / 13413 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Incrocio					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46549 / 13389 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	395,950	6'335,20
46550 / 13390 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46551 / 13399 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
46552 / 13400 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					16,000		
	A R I P O R T A R E					16,000		1'132'247'664,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,000		1'132'247'664,61
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
46553 / 13401 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	51,020	816,32
46554 / 13402 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	110,000	1'760,00
46555 / 13403 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	253,060	4'048,96
46556 / 13405 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	95,840	1'533,44
46557 / 13406 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Incrocio					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	395,950	3'563,55
46558 / 13407 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Incrocio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46559 / 13414 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Incrocio					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	94,410	849,69
46560 / 13415 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Incrocio					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	463,220	4'168,98
46561 / 13416 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Incrocio					9,000		
	SOMMANO cadauno					9,000	51,020	459,18
46562 / 13417 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Incrocio					9,000		
	SOMMANO cadauno					9,000	110,000	990,00
	A RIPORTARE							1'132'281'260,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'281'260,53
46563 / 13418 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Incrocio SOMMANO cadauno					9,000 <hr/> 9,000	253,060	2'277,54
46564 / 13420 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Incrocio SOMMANO cadauno					9,000 <hr/> 9,000	95,840	862,56
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46565 / 13395 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=6+1) SOMMANO cad	7,00				7,000 <hr/> 7,000	91,000	637,00
46566 / 13396 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=6+1) SOMMANO cad	7,00				7,000 <hr/> 7,000	9,900	69,30
46567 / 13404 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) SOMMANO m	2,00 2,00	402,00 27,00			804,000 54,000 <hr/> 858,000	7,210	6'186,18
46568 / 13410 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Incrocio SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	91,000	364,00
46569 / 13411 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Incrocio SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	9,900	39,60
46570 / 13419 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Incrocio in sede stradale - Incrocio *(lung.=2*15) SOMMANO m	2,00 2,00	150,00 30,00			300,000 60,000 <hr/> 360,000	7,210	2'595,60
	V36-VCS36 - Corpo Stradale - Sottovia Quattro Torri (Cat 229) SC - Scavi (SbCat 16)							
46571 / 43353	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	A R I P O R T A R E							1'132'294'292,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'294'292,31
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00	0,40	0,600	89,520		
	SOMMANO mc					89,520	6,170	552,34
46572 / 43360	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	1,000	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	6,170	39,49
46573 / 43367	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	3,00	0,40	0,40	0,400	0,192		
	SOMMANO mc					0,192	6,170	1,18
46574 / 43368	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	15,00	0,80	0,80	0,800	7,680		
	SOMMANO mc					7,680	6,170	47,39
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46575 / 44463	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.							
ZA.15.03.0 4.n)	rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46576 / 44464	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	135,00			135,000		
	SOMMANO m					135,000	4,140	558,90
46577 / 44465	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.							
ZA.15.03.0 4.e- e)	rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	360,00			360,000		
	SOMMANO m					360,000	4,140	1'490,40
46578 / 44466	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
ZD.XII.003. 063	rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46579 /	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a							
	A R I P O R T A R E							1'132'297'103,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'297'103,71
44467 ZD.XII.006. 146	vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	644,330	5'154,64
46580 / 44468 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	35,030	280,24
46581 / 44469 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46582 / 44470 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46583 / 44471 ZA.15.02.0 4.f)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 150 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	120,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	36,850	4'422,00
46584 / 44472 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46585 / 44473 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46586 / 44474 NP.138	Fornitura e posa in opera di Quadro Alimentazione Sottovia rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'581,670	8'581,67
46587 / 44475 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
	A R I P O R T A R E							1'132'333'895,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'333'895,08
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46588 / 43354 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00	0,40	0,250	37,300		
	SOMMANO mc					37,300	0,690	25,74
46589 / 43355 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00	0,40	0,100	14,920		
	SOMMANO mc					14,920	25,460	379,86
46590 / 43356 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00	0,40	0,250	37,300		
	SOMMANO mc					37,300	85,890	3'203,70
46591 / 43357 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00			373,000		
	SOMMANO m					373,000	0,380	141,74
46592 / 43358 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	373,00			373,000		
	SOMMANO m					373,000	18,140	6'766,22
46593 / 43359 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	265,980	531,96
46594 / 43361 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,650	4,160		
	SOMMANO mc					4,160	0,690	2,87
46595 / 43362 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,100	0,640		
	SOMMANO mc					0,640		
	A R I P O R T A R E					0,640		1'132'344'947,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,640		1'132'344'947,17
	SOMMANO mc					0,640	25,460	16,29
46596 / 43363 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00	0,40	0,250	1,600		
	SOMMANO mc					1,600	85,890	137,42
46597 / 43364 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	0,380	6,08
46598 / 43365 ZA.15.02.0 2.i)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 160 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo	1,00	16,00			16,000		
	SOMMANO m					16,000	18,140	290,24
46599 / 43366 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,000	273,00
46600 / 43369 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg Semaforo					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	136,000	2'040,00
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46601 / 44476 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46602 / 44477 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46603 /	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro							
	A R I P O R T A R E							1'132'349'415,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'349'415,62
44478 ZA.15.03.0 4.f- f)	per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46604 / 44479 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
	V36-VST21 - Sottovia - Sottovia Quattro Torri (Cat 230) SC - Scavi (SbCat 16)							
46605 / 43333 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,600	4,800		
	SOMMANO mc					4,800	6,170	29,62
46606 / 43338 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
46607 / 43342 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,03	4,40	0,800	14,186		
	SOMMANO mc					14,186	6,170	87,53
46608 / 43347 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	70,00	0,40	1,400	39,200		
	SOMMANO mc					39,200	6,170	241,86
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46609 / 43334 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	1,740	3,48
46610 / 43335 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe							
	A R I P O R T A R E							1'132'350'185,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'350'185,55
	SOMMANO mc	2,00	10,00	0,40	0,100	0,800		
						0,800	25,460	20,37
46611 / 43336 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	85,890	171,78
46612 / 43337 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
46613 / 43339 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46614 / 43340 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	4,00			45,000	180,000		
	SOMMANO kg					180,000	4,580	824,40
46615 / 43341 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
46616 / 43343 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
46617 / 43344 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
46618 / 43345 ZA.11.01.1	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'132'352'904,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'352'904,07
5	Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46619 / 43346 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46620 / 43348 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V33_VST19_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	70,00	0,40	1,050	29,400		
	SOMMANO mc					29,400	1,740	51,16
46621 / 43349 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	70,00	0,40	0,250	7,000		
	SOMMANO mc					7,000	85,890	601,23
46622 / 43350 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	1,00	70,00	0,40	0,100	2,800		
	SOMMANO mc					2,800	25,460	71,29
46623 / 43351 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	5,00	70,00			350,000		
	SOMMANO m					350,000	4,750	1'662,50
46624 / 43352 ZD.XII.009. 005	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4 rif. tav. XXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	6,00	70,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	19,300	8'106,00
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46625 / 44425 NP.135	Fornitura e posa di Centralino Interruttore Generale Illuminazione Pubblica 24 moduli DIN, come da schema di progetto rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_CA_07_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'621,820	1'621,82
46626 / 44426	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm							
	A R I P O R T A R E							1'132'365'720,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'365'720,13
NP.136	rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_CA_07_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,360	83,60
46627 / 44427 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_CA_07_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46628 / 44428 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_CA_07_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
46629 / 45240 NP.150	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 6,5 l/s; prevalenza 11,5 m rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	4'259,410	4'259,41
46630 / 45241 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114,3 x 4 = P = 11,50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	16,00			32,000		
	SOMMANO m					32,000	37,210	1'190,72
46631 / 45242 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
46632 / 45243 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VST21_0_OM_CA_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V37-VCS37 - Corpo Stradale - Cavalcavia SP253 (Cat 231) SC - Scavi (SbCat 16)							
46633 / 13427 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)		272,00 18,00 294,00 18,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100	65,280 7,920 70,560 7,920		
	SOMMANO mc					151,680	6,170	935,87
46634 / 13466 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE							
	A R I P O R T A R E							1'132'385'999,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'385'999,77
	area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46635 / 13467 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				1,980	1,980		
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc	-1,00			0,165	-0,165		
	SOMMANO mc	-1,00			0,260	-0,260	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46636 / 13462 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46637 / 13463 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46638 / 13464 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46639 / 13465 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46640 / 13428 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2		272,00 294,00			272,000 294,000		
	SOMMANO m					566,000	0,380	215,08
46641 / 13429 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		272,00 -272,00	0,40	0,200 0,019	21,760 -5,168		
	A R I P O R T A R E					16,592		1'132'386'328,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,592		1'132'386'328,70
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) detrazione tubo *(lung.=-(9*2))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		18,00	0,40	0,200	1,440		
	in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		-18,00		0,019	-0,342		
	in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2) detrazione tubo *(lung.=-(9*2))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		294,00	0,40	0,200	23,520		
			-294,00		0,019	-5,586		
			18,00	0,40	0,200	1,440		
			-18,00		0,019	-0,342		
	Sommano positivi mc					48,160		
	Sommano negativi mc					-11,438		
	SOMMANO mc					36,722	79,840	2'931,88
46642 / 13434 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		272,00	0,40	0,400	43,520		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2)		18,00	0,40	0,700	5,040		
	in rilevato - Rotatoria R2		294,00	0,40	0,400	47,040		
	in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)		18,00	0,40	0,700	5,040		
	SOMMANO mc					100,640	1,740	175,11
46643 / 13435 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		272,00	0,40	0,050	5,440		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2)		18,00	0,40	0,050	0,360		
	in rilevato - Rotatoria R2		294,00	0,40	0,050	5,880		
	in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)		18,00	0,40	0,050	0,360		
	SOMMANO mc					12,040	1,740	20,95
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46644 / 13432 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
46645 / 13433 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=190+140)	2,00	330,00			660,000		
	SOMMANO m					660,000	2,910	1'920,60
46646 / 13438 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					24,000		
	SOMMANO m					24,000	4,660	111,84
46647 / 13439 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
46648 / 13449 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
	A R I P O R T A R E							1'132'391'751,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'391'751,71
46649 / 13450 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O)R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=124+194)	2,00	318,00			636,000		
	SOMMANO m					636,000	2,910	1'850,76
46650 / 13453 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					34,000		
	SOMMANO m					34,000	4,660	158,44
46651 / 13454 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46652 / 13430 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO n.					12,000	395,950	4'751,40
46653 / 13431 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46654 / 13440 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	94,410	1'132,92
46655 / 13441 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	463,220	5'558,64
46656 / 13442 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	51,020	612,24
46657 / 13443 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	110,000	1'320,00
46658 / 13444 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000		
	A R I P O R T A R E					12,000		1'132'415'383,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,000		1'132'415'383,74
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
46659 / 13446 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	95,840	1'150,08
46660 / 13447 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO n.					12,000	395,950	4'751,40
46661 / 13448 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46662 / 13455 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	94,410	1'132,92
46663 / 13456 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	463,220	5'558,64
46664 / 13457 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	51,020	612,24
46665 / 13458 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	110,000	1'320,00
46666 / 13459 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
46667 / 13461 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	95,840	1'150,08
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46668 /	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile							
	A R I P O R T A R E							1'132'445'126,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'445'126,82
13436 ZD.XII.001. 003	in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
46669 / 13437 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,900	59,40
46670 / 13445 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2)	2,00 2,00	272,00 18,00			544,000 36,000		
	SOMMANO m					580,000	7,210	4'181,80
46671 / 13451 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
46672 / 13452 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,900	59,40
46673 / 13460 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)	2,00 2,00	294,00 18,00			588,000 36,000		
	SOMMANO m					624,000	7,210	4'499,04
	V38-VST31 - Sottovia - Sottovia Via Riolo (Cat 234) SC - Scavi (SbCat 16)							
46674 / 13490 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46675 / 13491 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980	1,980	
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc	-1,00 -1,00				0,165 0,260	-0,165 -0,260	
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	A R I P O R T A R E							1'132'455'031,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'455'031,75
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46676 / 13486 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46677 / 13487 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46678 / 13488 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46679 / 13489 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46680 / 13468 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (par.ug.=38*2+8)	84,00				84,000		
	SOMMANO m					84,000	28,400	2'385,60
46681 / 13470 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mmq (par.ug.=45+45+130+190)	410,00				410,000		
	SOMMANO m					410,000	2,950	1'209,50
46682 / 13471 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mmq	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	2,000	16,00
46683 / 13472 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq					10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
	A R I P O R T A R E							1'132'458'805,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'458'805,91
46684 / 13478 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'210,800	13'210,80
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
46685 / 13473 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	51,020	204,08
46686 / 13474 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	110,000	440,00
46687 / 13475 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
46688 / 13479 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'992,960	11'992,96
IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)								
46689 / 13469 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	136,000	1'768,00
46690 / 13476 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110					350,000		
	SOMMANO m					350,000	7,210	2'523,50
46691 / 13477 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					15,000		
	SOMMANO m					15,000	22,540	338,10
IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)								
46692 / 13485 ZD.XII.011.	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'132'490'295,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'132'490'295,59
023	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46693 / 13480 NP.073	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 20 lt/sec					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'385,990	13'385,99
46694 / 13481 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
46695 / 13482 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46696 / 13483 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46697 / 13484 NP.240	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	V46-VCS46 - Corpo Stradale - Adeg. Cavalcavia su SS64 (Cat 242) SC - Scavi (SbCat 16)							
46698 / 13492 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		400,00 27,00	0,40 0,40	0,600 1,100	96,000 11,880		
	SOMMANO mc					107,880	6,170	665,62
46699 / 13516 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	1,00	2,00	1,65	0,300	0,990		
	SOMMANO mc					0,990	6,170	6,11
46700 / 13517 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO				0,990	0,990		
	A R I P O R T A R E					0,990		1'132'544'056,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,990		1'132'544'056,36
	Vedi q.ta CLS	-1,00			0,083	-0,083		
	Vedi q.ta CLS	-1,00			0,130	-0,130		
	Sommano positivi mc					0,990		
	Sommano negativi mc					-0,213		
	SOMMANO mc					0,777	0,690	0,54
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46701 / 13512 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	1,00	1,10	0,75	0,100	0,083		
	SOMMANO mc					0,083	79,840	6,63
46702 / 13513 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	1,00	1,00	0,65	0,200	0,130		
	SOMMANO mc					0,130	107,800	14,01
46703 / 13514 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	1,00	2,00	1,65	0,200	0,660		
	SOMMANO mq					0,660	28,290	18,67
46704 / 13515 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,13			70,000	9,100		
	SOMMANO kg					9,100	1,210	11,01
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
46705 / 13493 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1		400,00			400,000		
	SOMMANO m					400,000	0,380	152,00
46706 / 13494 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*(11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*11*(11)/4)		400,00	0,40	0,200	32,000		
			-400,00		0,019	-7,600		
			27,00	0,40	0,200	2,160		
			-27,00		0,019	-0,513		
	Sommano positivi mc					34,160		
	Sommano negativi mc					-8,113		
	SOMMANO mc					26,047	79,840	2'079,59
46707 / 13499 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1		400,00	0,40	0,400	64,000		
	A R I P O R T A R E					64,000		1'132'546'338,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					64,000		1'132'546'338,81
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,700	7,560		
	SOMMANO mc					71,560	1,740	124,51
46708 / 13500 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3)		400,00	0,40	0,050	8,000		
	SOMMANO mc		27,00	0,40	0,050	0,540		
						8,540	1,740	14,86
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46709 / 13497 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO m					1,000	2,320	2,32
46710 / 13498 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq Rotatoria R1 *(lung.=228+227)	2,00	455,00			910,000		
	SOMMANO m					910,000	3,760	3'421,60
46711 / 13503 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					30,000		
	SOMMANO m					30,000	4,660	139,80
46712 / 13504 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,450	168,90
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46713 / 13495 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	395,950	6'335,20
46714 / 13496 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
46715 / 13505 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
46716 / 13506	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm							
	A R I P O R T A R E							1'132'566'050,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'566'050,84
ZD.XII.006. 076	Rotatoria R1 SOMMANO cad					16,000		
						16,000	463,220	7'411,52
46717 / 13507 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	51,020	816,32
46718 / 13508 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	110,000	1'760,00
46719 / 13509 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	253,060	4'048,96
46720 / 13511 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	95,840	1'533,44
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46721 / 13501 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000		
						5,000	91,000	455,00
46722 / 13502 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000		
						5,000	9,900	49,50
46723 / 13510 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=3*9) SOMMANO m	2,00	400,00			800,000		
		2,00	27,00			54,000		
						854,000	7,210	6'157,34
	V48-VMU01 - Muri ad U - Trincea confinata SP43 (Cat 246)							
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46724 / 44534 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V48_Vmu01_0_OM_CA_03_A.dwg SOMMANO m	1,00	10,00			10,000		
						10,000	8,360	83,60
	A R I P O R T A R E							1'132'588'366,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'588'366,52
46725 / 44535 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V48_Vmu01_0_OM_CA_03_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46726 / 44536 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V48_Vmu01_0_OM_CA_03_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
	V49-VST24 - Sottovia - Sottovia via Monsignor di sotto (Cat 249) SC - Scavi (SbCat 16)							
46727 / 43370 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,600	4,800		
	SOMMANO mc					4,800	6,170	29,62
46728 / 43375 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	1,25	1,25	1,000	1,563		
	SOMMANO mc					1,563	6,170	9,64
46729 / 43379 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	4,03	4,40	0,800	14,186		
	SOMMANO mc					14,186	6,170	87,53
46730 / 43384 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	1,00	108,00	0,40	1,400	60,480		
	SOMMANO mc					60,480	6,170	373,16
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46731 / 35045 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46732 /	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro							
	A R I P O R T A R E							1'132'589'323,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'589'323,47
35046 ZA.15.03.0 4.e- e)	per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	400,00			400,000		
	SOMMANO m					400,000	4,140	1'656,00
46733 / 35047 ZD.XII.003. 049	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x1.5 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	380,00			380,000		
	SOMMANO m					380,000	2,880	1'094,40
46734 / 35048 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46735 / 35049 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	644,330	9'020,62
46736 / 35050 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	36,210	506,94
46737 / 35051 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	41,260	123,78
46738 / 35052 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46739 / 35053 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46740 / 35054 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
	A R I P O R T A R E							1'132'608'440,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'608'440,12
46741 / 35055 NP.139.b	Fornitura e posa in opera di quadro generale sottovia tri-fase calcolato per 25 kW rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'077,070	8'077,07
46742 / 35056 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
46743 / 35057 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	220,00			220,000		
						220,000	8,360	1'839,20
46744 / 35058 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	60,00			60,000		
						60,000	3,670	220,20
46745 / 35059 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	30,00			30,000		
						30,000	5,920	177,60
46746 / 35060 ZA.15.03.0 4.f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 95 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	130,00			130,000		
						130,000	56,780	7'381,40
46747 / 35061 NP.139.c	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione trifase, potenza nominale 3x5,8 kVA rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO cad					1,000		
						1,000	12'640,820	12'640,82
46748 / 35062 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	1500,00			1500,000		
						1500,000	2,320	3'480,00
46749 / 35063 ZA.15.03.0 4.q- q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 2 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	150,00			150,000		
						150,000	3,300	495,00
	A R I P O R T A R E							1'132'654'410,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'654'410,56
46750 / 35064 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
46751 / 35065 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
46752 / 35066 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
46753 / 35067 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	35,030	525,45
46754 / 50250 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,920	59,20
46755 / 50251 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	400,00			400,000		
	SOMMANO m					400,000	4,140	1'656,00
46756 / 50252 ZD.XII.003. 049	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x1.5 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	380,00			380,000		
	SOMMANO m					380,000	2,880	1'094,40
46757 / 50253 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46758 / 50254 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	644,330	9'020,62
	A R I P O R T A R E							1'132'678'989,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'678'989,08
46759 / 50255 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	35,030	490,42
46760 / 50256 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	41,260	123,78
46761 / 50257 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	15,00			15,000		
	SOMMANO m					15,000	5,310	79,65
46762 / 50258 ZD.XII.011. 023	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
46763 / 50259 NP.137	Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato h.f.t.=4m, diametro 110mm e accessori vari di posa e installazione rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO m					2,000	127,480	254,96
46764 / 50260 NP.139.b	Fornitura e posa in opera di quadro generale sottovia tri-fase calcolato per 25 kW rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'077,070	8'077,07
46765 / 50261 NP.139.a	Fornitura e posa in opera di Gruppo Elettrogeno con potenza nominale 13kVA trifase rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	11'659,150	11'659,15
46766 / 50262 NP.136	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato a caldo filettabile di diametro 32mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	220,00			220,000		
	SOMMANO m					220,000	8,360	1'839,20
46767 / 50263 ZA.15.03.0 4.f- f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 1,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		1'132'707'831,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		1'132'707'831,11
	SOMMANO m					60,000	3,670	220,20
46768 / 50264 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	5,920	177,60
46769 / 50265 ZA.15.03.0 4.f)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 95 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	130,00			130,000		
	SOMMANO m					130,000	56,780	7'381,40
46770 / 50266 NP.139.c	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione trifase, potenza nominale 3x5,8 kVA rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12'640,820	12'640,82
46771 / 50267 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	1500,00			1500,000		
	SOMMANO m					1500,000	2,320	3'480,00
46772 / 50268 ZA.15.03.0 4.q- q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 2 x 2,5 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	3,300	495,00
46773 / 50269 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
46774 / 50270 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
46775 / 50271 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
46776 / 50272 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_V36_VCS36_0_SD_PD_01_A.dwg					15,000		
	A R I P O R T A R E					15,000		1'132'744'386,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					15,000		1'132'744'386,48
	SOMMANO cadauno					15,000	35,030	525,45
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46777 / 43371 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	1,740	3,48
46778 / 43372 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,100	0,800		
	SOMMANO mc					0,800	25,460	20,37
46779 / 43373 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	2,00	10,00	0,40	0,250	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	85,890	171,78
46780 / 43374 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	0,380	3,80
46781 / 43376 ZA.11.01.1 6.b)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... o, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 100 x 100. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	368,130	368,13
46782 / 43377 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	4,00			45,000	180,000		
	SOMMANO kg					180,000	4,580	824,40
46783 / 43378 I.01.010.f	TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE - DIAMETRO ESTERNO MM 300 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Al pozzetto raccolta dopo pompe	1,00	2,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	40,600	81,20
	A R I P O R T A R E							1'132'746'385,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'746'385,09
46784 / 43380 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	13,66		0,800	10,928		
	SOMMANO mq					10,928	28,290	309,15
46785 / 43381 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	3,23	3,60	0,800	9,302		
	SOMMANO mc					9,302	101,020	939,69
46786 / 43382 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46787 / 43383 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46788 / 43385 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	1,00	108,00	0,40	1,050	45,360		
	SOMMANO mc					45,360	1,740	78,93
46789 / 43386 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	1,00	108,00	0,40	0,250	10,800		
	SOMMANO mc					10,800	85,890	927,61
46790 / 43387 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	1,00	108,00	0,40	0,100	4,320		
	SOMMANO mc					4,320	25,460	109,99
46791 / 43388 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	5,00	108,00			540,000		
	SOMMANO m					540,000	4,750	2'565,00
46792 / 43389 ZD.XII.009.	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità: DIAMETRO ESTERNO PER SPESSORE = MM 125 X 11,4							
	A R I P O R T A R E							1'132'752'017,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'752'017,52
005	rif. tav. XXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_CA_06_A.dwg	6,00	108,00			648,000		
	SOMMANO m					648,000	19,300	12'506,40
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46793 / 45244 NP.150	Fornitura e posa di elettropompa centrifuga sommergibile, portata 6,5 l/s; prevalenza 11,5 m rif. tav. XXXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	4'259,410	4'259,41
46794 / 45245 ZE.Y.400.0 50.1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio zincato: d 4" De x S = 114.3 x 4 = P = 11.50 Kg/m rif. tav. XXXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg	2,00	20,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	37,210	1'488,40
46795 / 45246 ZE.Y.405.0 40.h	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno in ghisa PN 10/16 completa come da specifiche tecniche. DN100 rif. tav. XXXX_PD_0_V49_VST24_0_OM_PZ_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	161,900	323,80
46796 / 45247 NP.152	Fornitura e posa in opera di disoleatore: 15l/s in continuo accumulo 5mc. rif. tav. XXXX_PD_0_V49_VST21_0_OM_CA_07_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'088,440	13'088,44
	V51-VST29 - Sottovia - Sottovia Via Castellina (Cat 251) SC - Scavi (SbCat 16)							
46797 / 13545 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46798 / 13546 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980	1,980	
	Sommano positivi mc						1,980	
	Sommano negativi mc	-1,00			0,165	-0,165		
	SOMMANO mc	-1,00			0,260	-0,260		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	A R I P O R T A R E							1'132'783'697,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'783'697,26
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46799 / 13541 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46800 / 13542 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46801 / 13543 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46802 / 13544 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46803 / 13523 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					39,000		
	SOMMANO m					39,000	28,400	1'107,60
46804 / 13525 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mm ² (par.ug.=45+45+130+190)	410,00				410,000		
	SOMMANO m					410,000	2,950	1'209,50
46805 / 13526 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mm ²	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	2,000	16,00
46806 / 13527 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mm ²					10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
	A R I P O R T A R E							1'132'786'193,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'786'193,42
46807 / 13533 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'210,800	13'210,80
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
46808 / 13528 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	51,020	153,06
46809 / 13529 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	110,000	330,00
46810 / 13530 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	253,060	759,18
46811 / 13534 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'992,960	11'992,96
IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)								
46812 / 13524 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	136,000	1'496,00
46813 / 13531 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110					240,000		
	SOMMANO m					240,000	7,210	1'730,40
46814 / 13532 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					10,000		
	SOMMANO m					10,000	22,540	225,40
IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)								
46815 / 13540 ZD.XII.011.	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'132'816'091,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'132'816'091,22
023	SOMMANO cadauno					2,000	3'158,900	6'317,80
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
46816 / 13535 NP.071	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 10-12 lt/sec					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12'515,890	12'515,89
46817 / 13536 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
46818 / 13537 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46819 / 13538 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46820 / 13539 NP.240	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	V52-VST32 - Sottovia - Sottovia Via Scala (Cat 253) SC - Scavi (SbCat 16)							
46821 / 13569 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
46822 / 13570 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980	1,980	
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc	-1,00			0,165	-0,165		
		-1,00			0,260	-0,260		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	A R I P O R T A R E							1'132'868'323,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'868'323,45
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
46823 / 13565 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
46824 / 13566 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
46825 / 13567 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
46826 / 13568 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUE SOTTOVIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
46827 / 13547 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. (par.ug.=38*2+8)	84,00				84,000		
	SOMMANO m					84,000	28,400	2'385,60
46828 / 13549 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mm ² (par.ug.=45+45+130+190)	410,00				410,000		
	SOMMANO m					410,000	2,950	1'209,50
46829 / 13550 ZD.XII.003. 055	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x4 mm ²	4,00	2,00			8,000		
	SOMMANO m					8,000	2,000	16,00
46830 / 13551 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mm ²					10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
	A R I P O R T A R E							1'132'872'097,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'872'097,61
46831 / 13557 NP.229	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno in esecuzione containerizzata per esterno, potenza 30 kVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'210,800	13'210,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46832 / 13552 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	51,020	204,08
46833 / 13553 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	110,000	440,00
46834 / 13554 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
46835 / 13558 NP.233	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico in carpenteria stagna di tipo stradale					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'992,960	11'992,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46836 / 13548 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	136,000	1'768,00
46837 / 13555 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110					350,000		
	SOMMANO m					350,000	7,210	2'523,50
46838 / 13556 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					15,000		
	SOMMANO m					15,000	22,540	338,10
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
46839 / 13564	Fornitura e posa in opera di semaforo composto da due lanterne verde/rosso del diametro di 300mm							
	A R I P O R T A R E							1'132'903'587,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'903'587,29
ZD.XII.011. 023	SOMMANO cadauno					2,000		
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)					2,000	3'158,900	6'317,80
46840 / 13559 NP.072	Fornitura e posa in opera di impianto di trattamento delle acque della portata di 16 lt/sec					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	13'143,610	13'143,61
46841 / 13560 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'201,170	3'201,17
46842 / 13561 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	3,600	180,00
46843 / 13562 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,250	62,50
46844 / 13563 NP.240	Fornitura e posa di quadro di alimentazione e commutazione normale/emergenza apparati illuminazione d'esodo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	29'941,580	29'941,58
	C02-CCS02 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via Boccaletta ed SP8 di Mirandola - (ex MO01) (Cat 255) SC - Scavi (SbCat 16)							
46845 / 43390 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00	0,40	0,600	24,480		
	SOMMANO mc					24,480	6,170	151,04
46846 / 43397 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00	0,40	1,000	10,400		
	SOMMANO mc					10,400	6,170	64,17
46847 / 43403 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria							
	A R I P O R T A R E							1'132'956'649,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'132'956'649,16
	impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
46848 / 43408 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	13,00	1,00	1,00	1,000	13,000		
	SOMMANO mc					13,000	6,170	80,21
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46849 / 44041 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	390,00			390,000		
	SOMMANO m					390,000	2,320	904,80
46850 / 44042 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	137,230	20'584,50
46851 / 44043 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
46852 / 44044 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	94,410	944,10
46853 / 44045 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	463,220	4'632,20
46854 / 44046 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'132'992'572,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		1'132'992'572,45
	SOMMANO cadauno					10,000	253,060	2'530,60
46855 / 44047 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXX_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46856 / 43391 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00	0,40	0,250	10,200		
	SOMMANO mc					10,200	1,740	17,75
46857 / 43392 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00	0,40	0,100	4,080		
	SOMMANO mc					4,080	25,460	103,88
46858 / 43393 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00	0,40	0,250	10,200		
	SOMMANO mc					10,200	85,890	876,08
46859 / 43394 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00			102,000		
	SOMMANO m					102,000	0,380	38,76
46860 / 43395 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	102,00			102,000		
	SOMMANO m					102,000	13,960	1'423,92
46861 / 43396 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'132'997'604,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		1'132'997'604,70
	SOMMANO cadauno					10,000	265,980	2'659,80
46862 / 43398 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00	0,40	0,650	6,760		
	SOMMANO mc					6,760	1,740	11,76
46863 / 43399 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00	0,40	0,100	1,040		
	SOMMANO mc					1,040	25,460	26,48
46864 / 43400 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00	0,40	0,250	2,600		
	SOMMANO mc					2,600	85,890	223,31
46865 / 43401 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00			26,000		
	SOMMANO m					26,000	0,380	9,88
46866 / 43402 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	26,00			26,000		
	SOMMANO m					26,000	13,960	362,96
46867 / 43404 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
46868 / 43405 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
46869 / 43406 ZA.11.01.1	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria							
	A R I P O R T A R E							1'133'001'233,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'001'233,17
5	impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46870 / 43407 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46871 / 43409 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. 1_PD_0_C02_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	91,000	1'183,00
C03-CCS03 - Corpo Stradale - Var. sud all'abitato di Concordia - (ex MO02) (Cat 256) SC - Scavi (SbCat 16)								
46872 / 43410 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00	0,40	0,600	125,760		
	SOMMANO mc					125,760	6,170	775,94
46873 / 43417 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	187,00	0,40	1,000	74,800		
	SOMMANO mc					74,800	6,170	461,52
46874 / 43423 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
46875 / 43428 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	47,00	1,00	1,00	1,000	47,000		
	SOMMANO mc					47,000	6,170	289,99
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
	A R I P O R T A R E							1'133'004'672,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'004'672,93
46876 / 44048 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1	1,00	280,00			280,000		
	SOMMANO m					280,000	2,320	649,60
46877 / 44049 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1	1,00	320,00			320,000		
	SOMMANO m					320,000	2,910	931,20
46878 / 44050 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1	1,00	180,00			180,000		
	SOMMANO m					180,000	137,230	24'701,40
46879 / 44051 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
46880 / 44052 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	94,410	1'132,92
46881 / 44053 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	463,220	5'558,64
46882 / 44054 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
	A R I P O R T A R E							1'133'049'433,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'049'433,64
46883 / 44055 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
46884 / 44056 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 1					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46885 / 44057 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					550,000		
	SOMMANO m	1,00	550,00			550,000	2,320	1'276,00
46886 / 44058 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					320,000		
	SOMMANO m	1,00	320,00			320,000	2,910	931,20
46887 / 44059 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					165,000		
	SOMMANO m	1,00	165,00			165,000	137,230	22'642,95
46888 / 44060 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
46889 / 44061 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm; altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	94,410	1'038,51
46890 /	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza							
	A R I P O R T A R E							1'133'084'534,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'084'534,15
44062 ZD.XII.006. 076	fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	463,220	5'095,42
46891 / 44063 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	253,060	2'783,66
46892 / 44064 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	35,030	385,33
46893 / 44065 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 2					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46894 / 44066 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3	1,00	606,00			606,000		
	SOMMANO m					606,000	2,320	1'405,92
46895 / 44067 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3	1,00	210,00			210,000		
	SOMMANO m					210,000	137,230	28'818,30
46896 / 44068 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
46897 / 44069	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m							
	A R I P O R T A R E							1'133'131'814,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'131'814,27
ZD.XII.006.063	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	94,410	1'321,74
46898 / 44070	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm							
ZD.XII.006.076	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	463,220	6'485,08
46899 / 44071	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W							
ZD.XII.006.235	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	253,060	3'542,84
46900 / 44072	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm							
ZD.XII.006.188	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	35,030	490,42
46901 / 44073	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m.							
ZA.15.04.04.b)	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
46902 / 44074	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W.							
ZD.XII.006.146	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg rotatoria 3					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	644,330	2'577,32
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46903 / 43411	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00	0,40	0,250	52,400		
	SOMMANO mc					52,400	1,740	91,18
	A R I P O R T A R E							1'133'146'364,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'146'364,11
46904 / 43412 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00	0,40	0,100	20,960		
	SOMMANO mc					20,960	25,460	533,64
46905 / 43413 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00	0,40	0,250	52,400		
	SOMMANO mc					52,400	85,890	4'500,64
46906 / 43414 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00			524,000		
	SOMMANO m					524,000	0,380	199,12
46907 / 43415 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	524,00			524,000		
	SOMMANO m					524,000	13,960	7'315,04
46908 / 43416 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					36,000		
	SOMMANO cadauno					36,000	265,980	9'575,28
46909 / 43418 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	187,00	0,40	0,650	48,620		
	SOMMANO mc					48,620	1,740	84,60
46910 / 43419 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	187,00	0,40	0,100	7,480		
	SOMMANO mc					7,480	25,460	190,44
46911 / 43420 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'133'168'762,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'168'762,87
	SOMMANO mc	1,00	187,00	0,40	0,250	18,700		
						18,700	85,890	1'606,14
46912 / 43421 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	187,00			187,000		
	SOMMANO m					187,000	0,380	71,06
46913 / 43422 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	187,00			187,000		
	SOMMANO m					187,000	13,960	2'610,52
46914 / 43424 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
46915 / 43425 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
46916 / 43426 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46917 / 43427 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46918 / 43429 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. 1_PD_0_C03_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	91,000	4'277,00
	A R I P O R T A R E							1'133'178'363,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'178'363,93
	C04-CCS04 - Corpo Stradale - Rotatoria tra Via di Mezzo, Via Baccanella, Via Personali e Via Margotta - (ex MO03) (Cat 260) SC - Scavi (SbCat 16)							
46919 / 43430 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	59,00	0,40	0,600	14,160		
	SOMMANO mc					14,160	6,170	87,37
46920 / 43437 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00	0,40	1,000	27,200		
	SOMMANO mc					27,200	6,170	167,82
46921 / 43443 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
46922 / 43448 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	11,00	1,00	1,00	1,000	11,000		
	SOMMANO mc					11,000	6,170	67,87
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46923 / 44075 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	440,00			440,000		
	SOMMANO m					440,000	2,320	1'020,80
46924 / 44076 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	137,230	20'584,50
46925 / 44077 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'133'200'299,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'133'200'299,69
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
46926 / 44078 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	94,410	944,10
46927 / 44079 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	463,220	4'632,20
46928 / 44080 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	253,060	2'530,60
46929 / 44081 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	35,030	350,30
46930 / 44082 ZD.XII.006. 146	Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 150W. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	644,330	6'443,30
46931 / 44083 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,260	41,26
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46932 / 43431 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'133'223'991,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'223'991,68
		1,00	59,00	0,40	0,250	5,900		
	SOMMANO mc					5,900	1,740	10,27
46933 / 43432 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	59,00	0,40	0,100	2,360		
	SOMMANO mc					2,360	25,460	60,09
46934 / 43433 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	59,00	0,40	0,250	5,900		
	SOMMANO mc					5,900	85,890	506,75
46935 / 43434 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	59,00			59,000		
	SOMMANO m					59,000	0,380	22,42
46936 / 43435 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	59,00			59,000		
	SOMMANO m					59,000	13,960	823,64
46937 / 43436 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	265,980	2'659,80
46938 / 43438 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00	0,40	0,650	17,680		
	SOMMANO mc					17,680	1,740	30,76
46939 / 43439 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00	0,40	0,100	2,720		
	SOMMANO mc					2,720	25,460	69,25
	A R I P O R T A R E							1'133'228'174,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'228'174,66
46940 / 43440 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00	0,40	0,250	6,800		
	SOMMANO mc					6,800	85,890	584,05
46941 / 43441 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	0,380	25,84
46942 / 43442 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	68,00			68,000		
	SOMMANO m					68,000	13,960	949,28
46943 / 43444 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
46944 / 43445 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
46945 / 43446 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46946 / 43447 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46947 / 43449 ZD.XII.001.	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. 1_PD_0_C04_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria							
	A R I P O R T A R E							1'133'230'770,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'230'770,17
003	impianto illuminazione.dwg					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	91,000	1'001,00
	C05-CCS05 - Corpo Stradale - Raccordo tra la var. alla SS12 e Tang. Sud di Mirandola - (ex MO04) (Cat 261) SC - Scavi (SbCat 16)							
46948 / 43450 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00	0,40	0,600	168,960		
	SOMMANO mc					168,960	6,170	1'042,48
46949 / 43457 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00	0,40	1,000	78,800		
	SOMMANO mc					78,800	6,170	486,20
46950 / 43463 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00	1,50	1,00	0,800	3,600		
	SOMMANO mc					3,600	6,170	22,21
46951 / 43468 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	57,00	1,00	1,00	1,000	57,000		
	SOMMANO mc					57,000	6,170	351,69
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46952 / 43451 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00	0,40	0,250	70,400		
	SOMMANO mc					70,400	1,740	122,50
46953 / 43452 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00	0,40	0,100	28,160		
	SOMMANO mc					28,160	25,460	716,95
	A R I P O R T A R E							1'133'234'513,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'234'513,20
46954 / 43453 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00	0,40	0,250	70,400		
	SOMMANO mc					70,400	85,890	6'046,66
46955 / 43454 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00			704,000		
	SOMMANO m					704,000	0,380	267,52
46956 / 43455 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	704,00			704,000		
	SOMMANO m					704,000	13,960	9'827,84
46957 / 43456 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					38,000		
	SOMMANO cadauno					38,000	265,980	10'107,24
46958 / 43458 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00	0,40	0,650	51,220		
	SOMMANO mc					51,220	1,740	89,12
46959 / 43459 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00	0,40	0,100	7,880		
	SOMMANO mc					7,880	25,460	200,62
46960 / 43460 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00	0,40	0,250	19,700		
	SOMMANO mc					19,700	85,890	1'692,03
46961 / 43461 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00			197,000		
	A R I P O R T A R E					197,000		1'133'262'744,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					197,000		1'133'262'744,23
	SOMMANO m					197,000	0,380	74,86
46962 / 43462 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	197,00			197,000		
	SOMMANO m					197,000	13,960	2'750,12
46963 / 43464 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00	6,20		0,800	14,880		
	SOMMANO mq					14,880	28,290	420,96
46964 / 43465 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00	1,60	1,50	0,800	5,760		
	SOMMANO mc					5,760	101,020	581,88
46965 / 43466 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	9,00			45,000	405,000		
	SOMMANO kg					405,000	4,580	1'854,90
46966 / 43467 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00	6,00			18,000		
	SOMMANO m					18,000	13,960	251,28
46967 / 43469 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					57,000		
	SOMMANO cad					57,000	91,000	5'187,00
	C06-CCS06 - Corpo Stradale - Rotatoria fra la SS12, Via di Mezzo e Via Camurana - (ex MO05) (Cat 262) SC - Scavi (SbCat 16)							
46968 / 43470 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'133'273'865,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'273'865,23
	SOMMANO mc	1,00	177,00	0,40	0,600	42,480		
						42,480	6,170	262,10
46969 / 43477 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00	0,40	1,000	30,800		
	SOMMANO mc					30,800	6,170	190,04
46970 / 43483 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
46971 / 43488 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	17,00	1,00	1,00	1,000	17,000		
	SOMMANO mc					17,000	6,170	104,89
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
46972 / 44092 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	1550,00			1550,000		
	SOMMANO m					1550,000	2,320	3'596,00
46973 / 44093 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	564,00			564,000		
	SOMMANO m					564,000	2,910	1'641,24
46974 / 44094 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	585,00			585,000		
	SOMMANO m					585,000	137,230	80'279,55
46975 / 44095 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'133'359'946,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'359'946,45
	SOMMANO cad					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	8'750,230	26'250,69
46976 / 44096 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					39,000		
	SOMMANO cad					39,000	94,410	3'681,99
46977 / 44097 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					39,000		
	SOMMANO cad					39,000	463,220	18'065,58
46978 / 44098 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					39,000		
	SOMMANO cadauno					39,000	253,060	9'869,34
46979 / 44099 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					39,000		
	SOMMANO cadauno					39,000	35,030	1'366,17
46980 / 44100 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. 1_PD_0_C05_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	41,260	123,78
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
46981 / 43471 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	177,00	0,40	0,250	17,700		
	SOMMANO mc					17,700	1,740	30,80
46982 /	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o.							
	A R I P O R T A R E							1'133'419'334,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'419'334,80
43472 ZA.11.02.0 8.a)	Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	177,00	0,40	0,100	7,080		
	SOMMANO mc					7,080	25,460	180,26
46983 / 43473 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	177,00	0,40	0,250	17,700		
	SOMMANO mc					17,700	85,890	1'520,25
46984 / 43474 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	177,00			177,000		
	SOMMANO m					177,000	0,380	67,26
46985 / 43475 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	177,00			177,000		
	SOMMANO m					177,000	13,960	2'470,92
46986 / 43476 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	265,980	3'457,74
46987 / 43478 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00	0,40	0,650	20,020		
	SOMMANO mc					20,020	1,740	34,83
46988 / 43479 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00	0,40	0,100	3,080		
	SOMMANO mc					3,080	25,460	78,42
46989 / 43480 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00	0,40	0,250	7,700		
	A R I P O R T A R E					7,700		1'133'427'144,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,700		1'133'427'144,48
	SOMMANO mc					7,700	85,890	661,35
46990 / 43481 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00			77,000		
	SOMMANO m					77,000	0,380	29,26
46991 / 43482 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg	1,00	77,00			77,000		
	SOMMANO m					77,000	13,960	1'074,92
46992 / 43484 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
46993 / 43485 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
46994 / 43486 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
46995 / 43487 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
46996 / 43489 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. 1_PD_0_C06_CCS00_0_IE_PP_01_A_Planimetria impianto illuminazione.dwg					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	91,000	1'547,00
	A R I P O R T A R E							1'133'431'493,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1'133'431'493,35	
	C07-CCS07 - Corpo Stradale - Compl. della Tang. di San Felice e Circonv. Di Rivara - (ex MO06) (Cat 263) SC - Scavi (SbCat 16)								
46997 / 13571 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*4) In rilevato - Rotatoria R3 Sotto sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*2) In rilevato - Rotatoria R4 Sotto sede stradale - Rotatoria R4 *(lung.=9*3) In rilevato - Rotatoria R5 Sotto sede stradale - Rotatoria R5 *(lung.=9*3) In rilevato - Rotatoria R6 Sotto sede stradale - Rotatoria R6 *(lung.=9*3)		460,00 36,00 500,00 36,00 421,00 18,00 507,00 27,00 493,00 27,00 480,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100 0,600 1,100 0,600 1,100 0,600 1,100 0,600 1,100	110,400 15,840 120,000 15,840 101,040 7,920 121,680 11,880 118,320 11,880 115,200 11,880			
	SOMMANO mc					761,880	6,170	4'700,80	
46998 / 13670 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	6,00	2,00	1,65	0,300	5,940			
	SOMMANO mc					5,940	6,170	36,65	
46999 / 13671 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				5,940 0,495 0,780	5,940 -0,495 -0,780			
	Sommano positivi mc					5,940			
	Sommano negativi mc					-1,275			
	SOMMANO mc					4,665	0,690	3,22	
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
47000 / 13666 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	6,00	1,10	0,75	0,100	0,495			
	SOMMANO mc					0,495	79,840	39,52	
47001 / 13667 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	6,00	1,00	0,65	0,200	0,780			
	SOMMANO mc					0,780	107,800	84,08	
47002 / 13668 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960			
	SOMMANO mq					3,960	28,290	112,03	
	A R I P O R T A R E							1'133'436'469,65	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'133'436'469,65
47003 / 13669 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,78			70,000	54,600		
	SOMMANO kg					54,600	1,210	66,07
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
47004 / 13572 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2 In rilevato - Rotatoria R3 In rilevato - Rotatoria R4 In rilevato - Rotatoria R5 In rilevato - Rotatoria R6		460,00 500,00 421,00 507,00 493,00 480,00			460,000 500,000 421,000 507,000 493,000 480,000		
	SOMMANO m					2861,000	0,380	1'087,18
47005 / 13573 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) detrazione tubo *(lung.=(9*4))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*4) detrazione tubo *(lung.=(9*4))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R3 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*2) detrazione tubo *(lung.=(9*2))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R4 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R4 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R5 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R5 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R6 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R6 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)	460,00 -460,00 36,00 -36,00 500,00 -500,00 36,00 -36,00 421,00 -421,00 18,00 -18,00 507,00 -507,00 27,00 -27,00 493,00 -493,00 27,00 -27,00 480,00 -480,00 27,00 -27,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019	36,800 -8,740 2,880 -0,684 40,000 -9,500 2,880 -0,684 33,680 -7,999 1,440 -0,342 40,560 -9,633 2,160 -0,513 39,440 -9,367 2,160 -0,513 38,400 -9,120 2,160 -0,513			
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					242,560 -57,608		
	SOMMANO mc					184,952	79,840	14'766,57
47006 / 13578 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*4) in rilevato - Rotatoria R3 in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*2) in rilevato - Rotatoria R4 in sede stradale - Rotatoria R4 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R5 in sede stradale - Rotatoria R5 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R6	460,00 36,00 500,00 36,00 421,00 18,00 507,00 27,00 493,00 27,00 480,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,400 0,700 0,400 0,700 0,400 0,700 0,400 0,700 0,400 0,700	73,600 10,080 80,000 10,080 67,360 5,040 81,120 7,560 78,880 7,560 76,800			
	A RIPORTARE					498,080		1'133'452'389,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					498,080		1'133'452'389,47
	in sede stradale - Rotatoria R6 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,700	7,560		
	SOMMANO mc					505,640	1,740	879,81
47007 / 13579 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		460,00	0,40	0,050	9,200		
	in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4)		36,00	0,40	0,050	0,720		
	in rilevato - Rotatoria R2		500,00	0,40	0,050	10,000		
	in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*4)		36,00	0,40	0,050	0,720		
	in rilevato - Rotatoria R3		421,00	0,40	0,050	8,420		
	in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*2)		18,00	0,40	0,050	0,360		
	in rilevato - Rotatoria R4		507,00	0,40	0,050	10,140		
	in sede stradale - Rotatoria R4 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,050	0,540		
	in rilevato - Rotatoria R5		493,00	0,40	0,050	9,860		
	in sede stradale - Rotatoria R5 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,050	0,540		
	in rilevato - Rotatoria R6		480,00	0,40	0,050	9,600		
	in sede stradale - Rotatoria R6 *(lung.=9*3)		27,00	0,40	0,050	0,540		
	SOMMANO mc					60,640	1,740	105,51
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
47008 / 13576 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47009 / 13577 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=236+227)	2,00	463,00			926,000		
	SOMMANO m					926,000	2,910	2'694,66
47010 / 13582 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					22,000		
	SOMMANO m					22,000	4,660	102,52
47011 / 13583 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47012 / 13593 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47013 / 13594 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=166+131+350)	2,00	647,00			1294,000		
	SOMMANO m					1294,000	2,910	3'765,54
47014 / 13597 ZD.XII.003.	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					21,000		
	A R I P O R T A R E					21,000		1'133'460'200,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					21,000		1'133'460'200,14
381	SOMMANO m					21,000	4,660	97,86
47015 / 13598 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47016 / 13608 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R3	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47017 / 13609 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R3 *(lung.=244,00+208)	2,00	452,00			904,000		
	SOMMANO m					904,000	2,910	2'630,64
47018 / 13612 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R3					22,000		
	SOMMANO m					22,000	4,660	102,52
47019 / 13613 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R3					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47020 / 13623 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R4	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47021 / 13624 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R4 *(lung.=221+136+311)	2,00	668,00			1336,000		
	SOMMANO m					1336,000	2,910	3'887,76
47022 / 13627 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R4					24,000		
	SOMMANO m					24,000	4,660	111,84
47023 / 13628 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R4					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47024 / 13638 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R5	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'133'467'800,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'133'467'800,09
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47025 / 13639 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R5 *(lung.=163+182+345)	2,00	690,00			1380,000		
	SOMMANO m					1380,000	2,910	4'015,80
47026 / 13642 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R5					24,000		
	SOMMANO m					24,000	4,660	111,84
47027 / 13643 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R5					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47028 / 13653 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R6	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47029 / 13654 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R6 *(lung.=204+137+307)	2,00	648,00			1296,000		
	SOMMANO m					1296,000	2,910	3'771,36
47030 / 13657 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R6					24,000		
	SOMMANO m					24,000	4,660	111,84
47031 / 13658 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R6					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47032 / 13574 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					18,000		
	SOMMANO n.					18,000	395,950	7'127,10
47033 / 13575 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47034 /	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza							
	A R I P O R T A R E							1'133'491'448,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'491'448,29
13584 ZD.XII.006. 063	1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1 SOMMANO cad					18,000		
						18,000	94,410	1'699,38
47035 / 13585 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1 SOMMANO cad					18,000		
						18,000	463,220	8'337,96
47036 / 13586 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					18,000		
						18,000	51,020	918,36
47037 / 13587 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					18,000		
						18,000	110,000	1'980,00
47038 / 13588 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					18,000		
						18,000	253,060	4'555,08
47039 / 13590 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					18,000		
						18,000	95,840	1'725,12
47040 / 13591 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2 SOMMANO n.					19,000		
						19,000	395,950	7'523,05
47041 / 13592 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R2 SOMMANO n.					1,000		
						1,000	8'193,160	8'193,16
47042 / 13599 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2 SOMMANO cad					19,000		
						19,000	94,410	1'793,79
47043 / 13600 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2 SOMMANO cad					19,000		
						19,000	463,220	8'801,18
47044 / 13601	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm							
	A R I P O R T A R E							1'133'536'975,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'536'975,37
ZD.XII.006. 193	Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					19,000		
						19,000	51,020	969,38
47045 / 13602 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					19,000		
						19,000	110,000	2'090,00
47046 / 13603 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					19,000		
						19,000	253,060	4'808,14
47047 / 13605 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					19,000		
						19,000	95,840	1'820,96
47048 / 13606 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R3 SOMMANO n.					16,000		
						16,000	395,950	6'335,20
47049 / 13607 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R3 SOMMANO n.					1,000		
						1,000	7'994,280	7'994,28
47050 / 13614 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R3 SOMMANO cad					16,000		
						16,000	94,410	1'510,56
47051 / 13615 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R3 SOMMANO cad					16,000		
						16,000	463,220	7'411,52
47052 / 13616 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R3 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	51,020	816,32
47053 / 13617 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R3 SOMMANO cadauno					16,000		
						16,000	110,000	1'760,00
47054 / 13618 ZD.XII.006.	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R3					16,000		
	A R I P O R T A R E					16,000		1'133'572'491,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,000		1'133'572'491,73
235	SOMMANO cadauno					16,000	253,060	4'048,96
47055 / 13620 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R3					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	95,840	1'533,44
47056 / 13621 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO n.					20,000	395,950	7'919,00
47057 / 13622 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R4					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
47058 / 13629 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	94,410	1'888,20
47059 / 13630 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	463,220	9'264,40
47060 / 13631 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	51,020	1'020,40
47061 / 13632 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	110,000	2'200,00
47062 / 13633 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	253,060	5'061,20
47063 / 13635 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R4					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	95,840	1'916,80
47064 / 13636 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R5					19,000		
	A R I P O R T A R E					19,000		1'133'615'537,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,000		1'133'615'537,29
	SOMMANO n.					19,000	395,950	7'523,05
47065 / 13637 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R5					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
47066 / 13644 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	94,410	1'793,79
47067 / 13645 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	463,220	8'801,18
47068 / 13646 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	51,020	969,38
47069 / 13647 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	110,000	2'090,00
47070 / 13648 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	253,060	4'808,14
47071 / 13650 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R5					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	95,840	1'820,96
47072 / 13651 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO n.					19,000	395,950	7'523,05
47073 / 13652 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R6					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
47074 / 13659 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	94,410	1'793,79
	A R I P O R T A R E							1'133'669'046,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'669'046,95
47075 / 13660 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	463,220	8'801,18
47076 / 13661 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	51,020	969,38
47077 / 13662 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	110,000	2'090,00
47078 / 13663 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	253,060	4'808,14
47079 / 13665 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R6					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	95,840	1'820,96
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47080 / 13580 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
47081 / 13581 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,900	59,40
47082 / 13589 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4)	2,00 2,00	460,00 36,00			920,000 72,000		
	SOMMANO m					992,000	7,210	7'152,32
47083 / 13595 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
47084 /	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-							
	A R I P O R T A R E							1'133'695'840,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'695'840,33
13596 ZD.XII.001. 006	incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=5+1) SOMMANO cad	6,00				6,000 <hr/> 6,000	9,900	59,40
47085 / 13604 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*4) SOMMANO m	2,00 2,00	500,00 36,00			1000,000 72,000 <hr/> 1072,000	7,210	7'729,12
47086 / 13610 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R3 *(par.ug.=3+1) SOMMANO cad	4,00				4,000 <hr/> 4,000	91,000	364,00
47087 / 13611 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R3 *(par.ug.=3+1) SOMMANO cad	4,00				4,000 <hr/> 4,000	9,900	39,60
47088 / 13619 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R3 in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*2) SOMMANO m	2,00 2,00	421,00 18,00			842,000 36,000 <hr/> 878,000	7,210	6'330,38
47089 / 13625 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R4 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 <hr/> 5,000	91,000	455,00
47090 / 13626 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R4 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 <hr/> 5,000	9,900	49,50
47091 / 13634 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R4 in sede stradale - Rotatoria R4 *(lung.=9*3) SOMMANO m	2,00 2,00	507,00 27,00			1014,000 54,000 <hr/> 1068,000	7,210	7'700,28
47092 / 13640 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R5 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 <hr/> 5,000	91,000	455,00
47093 / 13641 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa- incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R5 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 <hr/> 5,000	9,900	49,50
	A R I P O R T A R E							1'133'719'072,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'719'072,11
47094 / 13649 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R5 in sede stradale - Rotatoria R5 *(lung.=9*3)	2,00 2,00	493,00 27,00			986,000 54,000		
	SOMMANO m					1040,000	7,210	7'498,40
47095 / 13655 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R6 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
47096 / 13656 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R6 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,900	49,50
47097 / 13664 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R6 in sede stradale - Rotatoria R6 *(lung.=9*3)	2,00 2,00	480,00 27,00			960,000 54,000		
	SOMMANO m					1014,000	7,210	7'310,94
	C08-CCS08 - Corpo Stradale - Colleg. tra la S.C. Salde Entra ed il polo industriale di Finale Emilia - (ex MO07) (Cat 264) SC - Scavi (SbCat 16)							
47098 / 13672 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		400,00 27,00 400,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100	96,000 11,880 96,000 11,880		
	SOMMANO mc					215,760	6,170	1'331,24
47099 / 13711 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
47100 / 13712 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta CLS IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980 -0,165 -0,260		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					1,980 -0,425		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	A R I P O R T A R E							1'133'735'730,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'735'730,48
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
47101 / 13707 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
47102 / 13708 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
47103 / 13709 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
47104 / 13710 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
47105 / 13673 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2		400,00 400,00			400,000 400,000		
	SOMMANO m					800,000	0,380	304,00
47106 / 13674 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=(9*3))*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4)		400,00 -400,00 27,00 -27,00 400,00 -400,00 27,00 -27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,200 0,200 0,200 0,200	32,000 -7,600 2,160 -0,513 32,000 -7,600 2,160 -0,513		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					68,320 -16,226		
	SOMMANO mc					52,094	79,840	4'159,18
47107 / 13679 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		400,00 27,00 400,00 27,00	0,40 0,40 0,40	0,400 0,700 0,400 0,700	64,000 7,560 64,000 7,560		
	SOMMANO mc					143,120	1,740	249,03
	A R I P O R T A R E							1'133'740'543,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'740'543,25
47108 / 13680 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		400,00 27,00 400,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,050 0,050 0,050 0,050	8,000 0,540 8,000 0,540		
	SOMMANO mc					17,080	1,740	29,72
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
47109 / 13677 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47110 / 13678 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=236+227)	2,00	463,00			926,000		
	SOMMANO m					926,000	2,910	2'694,66
47111 / 13683 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					5,000		
	SOMMANO m					5,000	4,660	23,30
47112 / 13684 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,450	168,90
47113 / 13694 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47114 / 13695 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=236+227)	2,00	463,00			926,000		
	SOMMANO m					926,000	2,910	2'694,66
47115 / 13698 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					5,000		
	SOMMANO m					5,000	4,660	23,30
47116 / 13699 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,450	168,90
	A R I P O R T A R E							1'133'746'355,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'746'355,97
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47117 / 13675 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	395,950	6'335,20
47118 / 13676 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47119 / 13685 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47120 / 13686 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47121 / 13687 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	51,020	816,32
47122 / 13688 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	110,000	1'760,00
47123 / 13689 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	253,060	4'048,96
47124 / 13691 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	95,840	1'533,44
47125 / 13692 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	395,950	6'335,20
47126 / 13693 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'133'784'101,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'133'784'101,45
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47127 / 13700 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47128 / 13701 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47129 / 13702 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	51,020	816,32
47130 / 13703 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	110,000	1'760,00
47131 / 13704 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	253,060	4'048,96
47132 / 13706 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	95,840	1'533,44
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47133 / 13681 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
47134 / 13682 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,900	49,50
47135 / 13690 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	400,00 27,00			800,000 54,000		
	SOMMANO m					854,000	7,210	6'157,34
	A R I P O R T A R E							1'133'815'838,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'815'838,37
47136 / 13696 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	91,000	455,00
47137 / 13697 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	SOMMANO cad					5,000	9,900	49,50
47138 / 13705 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	400,00 27,00			800,000 54,000		
	SOMMANO m					854,000	7,210	6'157,34
	C09-CCS09 - Corpo Stradale - Colleg. tra tratto B Bondeno Cento e tang. di Finale Emilia - (ex FE01) (Cat 266) SC - Scavi (SbCat 16)							
47139 / 13713 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		500,00 36,00 400,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100	120,000 15,840 96,000 11,880		
	SOMMANO mc					243,720	6,170	1'503,75
47140 / 13752 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
47141 / 13753 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta CLS IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					1,980		
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc					-0,425		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
47142 / 13748 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
	A R I P O R T A R E							1'133'824'030,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'824'030,42
47143 / 13749 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
47144 / 13750 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
47145 / 13751 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,26			70,000	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
47146 / 13714 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2		500,00 400,00			500,000 400,000		
	SOMMANO m					900,000	0,380	342,00
47147 / 13715 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) detrazione tubo *(lung.=(9*4))*(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*,11)/4)		500,00 -500,00 36,00 -36,00 400,00 -400,00 27,00 -27,00	0,40 0,40	0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019	40,000 -9,500 2,880 -0,684 32,000 -7,600 2,160 -0,513		
	Sommano positivi mc					77,040		
	Sommano negativi mc					-18,297		
	SOMMANO mc					58,743	79,840	4'690,04
47148 / 13720 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		500,00 36,00 400,00 27,00	0,40 0,40	0,400 0,700 0,400 0,700	80,000 10,080 64,000 7,560		
	SOMMANO mc					161,640	1,740	281,25
47149 / 13721 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3)		500,00 36,00 400,00 27,00	0,40 0,40	0,050 0,050 0,050 0,050	10,000 0,720 8,000 0,540		
	SOMMANO mc					19,260	1,740	33,51
	A R I P O R T A R E							1'133'829'464,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'829'464,61
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
47150 / 13718 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47151 / 13719 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=260+240+360)	2,00	860,00			1720,000		
	SOMMANO m					1720,000	2,910	5'005,20
47152 / 13724 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					30,000		
	SOMMANO m					30,000	4,660	139,80
47153 / 13725 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47154 / 13735 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47155 / 13736 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=230+220)	2,00	450,00			900,000		
	SOMMANO m					900,000	2,910	2'619,00
47156 / 13739 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					10,000		
	SOMMANO m					10,000	4,660	46,60
47157 / 13740 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	84,450	168,90
	II - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47158 / 13716 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO n.					23,000	395,950	9'106,85
	A R I P O R T A R E							1'133'846'813,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'846'813,59
47159 / 13717 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
47160 / 13726 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	94,410	2'171,43
47161 / 13727 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	463,220	10'654,06
47162 / 13728 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	51,020	1'173,46
47163 / 13729 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	110,000	2'530,00
47164 / 13730 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	253,060	5'820,38
47165 / 13732 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	95,840	2'204,32
47166 / 13733 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	395,950	6'335,20
47167 / 13734 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47168 / 13741 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47169 /	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza							
	A R I P O R T A R E							1'133'895'400,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'895'400,44
13742 ZD.XII.006. 076	fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2 SOMMANO cad					16,000 16,000	463,220	7'411,52
47170 / 13743 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					16,000 16,000	51,020	816,32
47171 / 13744 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					16,000 16,000	110,000	1'760,00
47172 / 13745 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					16,000 16,000	253,060	4'048,96
47173 / 13747 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					16,000 16,000	95,840	1'533,44
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47174 / 13722 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1) SOMMANO cad	6,00				6,000 6,000	91,000	546,00
47175 / 13723 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=5+1) SOMMANO cad	6,00				6,000 6,000	9,900	59,40
47176 / 13731 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*4) SOMMANO m	2,00 2,00	500,00 36,00			1000,000 72,000 1072,000	7,210	7'729,12
47177 / 13737 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=4+1) SOMMANO cad	5,00				5,000 5,000	91,000	455,00
47178 / 13738 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=4+1)	5,00				5,000		
	A R I P O R T A R E					5,000		1'133'919'760,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,000		1'133'919'760,20
	SOMMANO cad					5,000	9,900	49,50
47179 / 13746 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	400,00 27,00			800,000 54,000		
	SOMMANO m					854,000	7,210	6'157,34
	C10-CCS10 - Corpo Stradale - Compl. del sistema di circon. dell'abitato di Poggio Renatico - (ex FE03) (Cat 267) SC - Scavi (SbCat 16)							
47180 / 13754 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) In rilevato - Rotatoria R3 Sotto sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*3)		372,00 18,00 368,00 27,00 404,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100 0,600 1,100	89,280 7,920 88,320 11,880 96,960 11,880		
	SOMMANO mc					306,240	6,170	1'889,50
47181 / 13808 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	3,00	2,00	1,65	0,300	2,970		
	SOMMANO mc					2,970	6,170	18,32
47182 / 13809 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavp IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					2,970 -0,248 -0,390		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2,970 -0,638		
	SOMMANO mc					2,332	0,690	1,61
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
47183 / 13804 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	3,00	1,10	0,75	0,100	0,248		
	SOMMANO mc					0,248	79,840	19,80
47184 / 13805 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	3,00	1,00	0,65	0,200	0,390		
	SOMMANO mc					0,390	107,800	42,04
	A R I P O R T A R E							1'133'927'938,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'927'938,31
47185 / 13806 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	3,00	2,00	1,65	0,200	1,980		
	SOMMANO mq					1,980	28,290	56,01
47186 / 13807 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS	0,39			70,000	27,300		
	SOMMANO kg					27,300	1,210	33,03
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
47187 / 13755 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2 In rilevato - Rotatoria R3		372,00 368,00 404,00			372,000 368,000 404,000		
	SOMMANO m					1144,000	0,380	434,72
47188 / 13756 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) detrazione tubo *(lung.=-(9*2))*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in rilevato - Rotatoria R3 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*11*11)/4) in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*3) detrazione tubo *(lung.=-(9*3))*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4)		372,00 -372,00 18,00 -18,00 368,00 -368,00 27,00 -27,00 404,00 -404,00 27,00 -27,00	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019 0,200 0,019	29,760 -7,068 1,440 -0,342 29,440 -6,992 2,160 -0,513 32,320 -7,676 2,160 -0,513		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					97,280 -23,104		
	SOMMANO mc					74,176	79,840	5'922,21
47189 / 13761 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R3 in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*3)		372,00 18,00 368,00 27,00 404,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,400 0,700 0,400 0,700 0,400 0,700	59,520 5,040 58,880 7,560 64,640 7,560		
	SOMMANO mc					203,200	1,740	353,57
47190 / 13762 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2) in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*3) in rilevato - Rotatoria R3 in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=9*3)		372,00 18,00 368,00 27,00 404,00 27,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050	7,440 0,360 7,360 0,540 8,080 0,540		
	A R I P O R T A R E					24,320		1'133'934'737,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,320		1'133'934'737,85
	SOMMANO mc					24,320	1,740	42,32
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
47191 / 13759 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47192 / 13760 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 *(lung.=165+198)	2,00	363,00			726,000		
	SOMMANO m					726,000	2,910	2'112,66
47193 / 13765 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					27,000		
	SOMMANO m					27,000	4,660	125,82
47194 / 13766 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47195 / 13776 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47196 / 13777 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 *(lung.=178+181)	2,00	359,00			718,000		
	SOMMANO m					718,000	2,910	2'089,38
47197 / 13780 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					26,000		
	SOMMANO m					26,000	4,660	121,16
47198 / 13781 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47199 / 13791 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R3	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47200 / 13792	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq							
	A R I P O R T A R E							1'133'939'749,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'939'749,81
ZD.XII.003. 064	Rotatoria R3 *(lung.=168+206) SOMMANO m	2,00	374,00			748,000 748,000	2,910	2'176,68
47201 / 13795 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R3 SOMMANO m					32,000 32,000	4,660	149,12
47202 / 13796 ZD.XII.003. 412	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R3 SOMMANO cad					3,000 3,000	84,450	253,35
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
47203 / 13757 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1 SOMMANO n.					15,000 15,000	395,950	5'939,25
47204 / 13758 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R1 SOMMANO n.					1,000 1,000	7'994,280	7'994,28
47205 / 13767 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1 SOMMANO cad					15,000 15,000	94,410	1'416,15
47206 / 13768 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1 SOMMANO cad					15,000 15,000	463,220	6'948,30
47207 / 13769 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					15,000 15,000	51,020	765,30
47208 / 13770 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					15,000 15,000	110,000	1'650,00
47209 / 13771 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					15,000 15,000	253,060	3'795,90
	A R I P O R T A R E							1'133'970'838,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'133'970'838,14
47210 / 13773 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R1					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	95,840	1'437,60
47211 / 13774 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO n.					15,000	395,950	5'939,25
47212 / 13775 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47213 / 13782 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
47214 / 13783 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
47215 / 13784 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	51,020	765,30
47216 / 13785 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	110,000	1'650,00
47217 / 13786 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	253,060	3'795,90
47218 / 13788 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	95,840	1'437,60
47219 / 13789 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO n.					14,000	395,950	5'543,30
	A R I P O R T A R E							1'134'007'765,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'007'765,82
47220 / 13790 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R3					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'994,280	7'994,28
47221 / 13797 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	94,410	1'321,74
47222 / 13798 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	463,220	6'485,08
47223 / 13799 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	51,020	714,28
47224 / 13800 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	110,000	1'540,00
47225 / 13801 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	253,060	3'542,84
47226 / 13803 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R3					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	95,840	1'341,76
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47227 / 13763 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=3+1)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	91,000	364,00
47228 / 13764 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=3+1)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	9,900	39,60
47229 / 13772 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*2)	2,00	372,00			744,000		
		2,00	18,00			36,000		
	A R I P O R T A R E					780,000		1'134'031'109,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					780,000		1'134'031'109,40
	SOMMANO m					780,000	7,210	5'623,80
47230 / 13778 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=3+1+2)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
47231 / 13779 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=3+1+2)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,900	59,40
47232 / 13787 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	368,00 27,00			736,000 54,000		
	SOMMANO m					790,000	7,210	5'695,90
47233 / 13793 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R3 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	91,000	546,00
47234 / 13794 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R3 *(par.ug.=5+1)	6,00				6,000		
	SOMMANO cad					6,000	9,900	59,40
47235 / 13802 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R3 in sede stradale - Rotatoria R3 *(lung.=3*9)	2,00 2,00	404,00 27,00			808,000 54,000		
	SOMMANO m					862,000	7,210	6'215,02
	C11-CCS11 - Corpo Stradale - Cavalcavia Esist. Tang. ovest di Ferrara (ex FE04) (Cat 268) SC - Scavi (SbCat 16)							
47236 / 13810 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 In rilevato - Rotatoria R1 Sotto sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5) In rilevato - Rotatoria R2 Sotto sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)		513,00 45,00 416,00 18,00	0,40 0,40 0,40 0,40	0,600 1,100 0,600 1,100	123,120 19,800 99,840 7,920		
	SOMMANO mc					250,680	6,170	1'546,70
47237 / 13849 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	SOMMANO mc					1,980	6,170	12,22
	A R I P O R T A R E							1'134'051'413,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'051'413,84
47238 / 13850 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				1,980	1,980		
		-1,00			0,165	-0,165		
		-1,00			0,260	-0,260		
	Sommano positivi mc					1,980		
	Sommano negativi mc					-0,425		
	SOMMANO mc					1,555	0,690	1,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
47239 / 13845 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	SOMMANO mc					0,165	79,840	13,17
47240 / 13846 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	SOMMANO mc					0,260	107,800	28,03
47241 / 13847 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	SOMMANO mq					1,320	28,290	37,34
47242 / 13848 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE ROTATORIE PLINTO DI FONDAZIONE Vedo q.ta CLS			70,00	0,260	18,200		
	SOMMANO kg					18,200	1,210	22,02
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
47243 / 13811 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo In rilevato - Rotatoria R1 In rilevato - Rotatoria R2		513,00			513,000		
			416,00			416,000		
	SOMMANO m					929,000	0,380	353,02
47244 / 13812 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) in rilevato - Rotatoria R1 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5) detrazione tubo *(lung.=9*5)*(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in rilevato - Rotatoria R2 detrazione tubo *(H/peso=2*(3,14*,11*,11)/4) in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)		513,00	0,40	0,200	41,040		
			-513,00		0,019	-9,747		
			45,00	0,40	0,200	3,600		
			-45,00		0,019	-0,855		
			416,00	0,40	0,200	33,280		
			-416,00		0,019	-7,904		
			18,00	0,40	0,200	1,440		
	A R I P O R T A R E					60,854		1'134'051'868,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,854		1'134'051'868,49
	detrazione tubo $*(lung.=-(9*2))*(H/peso=2*(3,14*11*11)/4)$		-18,00		0,019	-0,342		
	Sommano positivi mc					79,360		
	Sommano negativi mc					-18,848		
	SOMMANO mc					60,512	79,840	4'831,28
47245 / 13817 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		513,00	0,40	0,400	82,080		
	in sede stradale - Rotatoria R1 $*(lung.=9*5)$		45,00	0,40	0,700	12,600		
	in rilevato - Rotatoria R2		416,00	0,40	0,400	66,560		
	in sede stradale - Rotatoria R2 $*(lung.=9*2)$		18,00	0,40	0,700	5,040		
	SOMMANO mc					166,280	1,740	289,33
47246 / 13818 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
	in rilevato - Rotatoria R1		513,00	0,40	0,050	10,260		
	in sede stradale - Rotatoria R1 $*(lung.=9*5)$		45,00	0,40	0,050	0,900		
	in rilevato - Rotatoria R2		416,00	0,40	0,050	8,320		
	in sede stradale - Rotatoria R2 $*(lung.=9*2)$		18,00	0,40	0,050	0,360		
	SOMMANO mc					19,840	1,740	34,52
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
47247 / 13815 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R1	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47248 / 13816 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R1 $*(lung.=237+145+441)$	2,00	823,00			1646,000		
	SOMMANO m					1646,000	2,910	4'789,86
47249 / 13821 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R1					28,000		
	SOMMANO m					28,000	4,660	130,48
47250 / 13822 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R1					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
47251 / 13832 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq Rotatoria R2	2,00	1,00			2,000		
	SOMMANO m					2,000	2,320	4,64
47252 / 13833 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Rotatoria R2 $*(lung.=230+174)$	2,00	404,00			808,000		
	SOMMANO m					808,000	2,910	2'351,28
	A R I P O R T A R E							1'134'064'557,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'064'557,87
47253 / 13836 ZD.XII.003. 381	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 35 mmq Rotatoria R2					23,000		
	SOMMANO m					23,000	4,660	107,18
47254 / 13837 ZD.XII.003. 412	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 1,5 m Rotatoria R2					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	84,450	253,35
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47255 / 13813 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO n.					21,000	395,950	8'314,95
47256 / 13814 NP.234.b	Fornitura e posa di quadro elettrico per illuminazione viabilità, per l'alimentazione di n. 4 circuiti in uscita Rotatoria R1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'193,160	8'193,16
47257 / 13823 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	94,410	1'982,61
47258 / 13824 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	463,220	9'727,62
47259 / 13825 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	51,020	1'071,42
47260 / 13826 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	110,000	2'310,00
47261 / 13827 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R1					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	253,060	5'314,26
47262 / 13829	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente							
	A R I P O R T A R E							1'134'101'832,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'101'832,42
ZE.W.623.0 20.a	Rotatoria R1 SOMMANO cadauno					21,000 21,000	95,840	2'012,64
47263 / 13830 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Rotatoria R2 SOMMANO n.					17,000 17,000	395,950	6'731,15
47264 / 13831 NP.234.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico per illuminazione viab. connessa e/o interferita - n.3 circuiti in uscita Rotatoria R2 SOMMANO n.					1,000 1,000	7'994,280	7'994,28
47265 / 13838 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Rotatoria R2 SOMMANO cad					17,000 17,000	94,410	1'604,97
47266 / 13839 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm Rotatoria R2 SOMMANO cad					17,000 17,000	463,220	7'874,74
47267 / 13840 ZD.XII.006. 193	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 17000 lm Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					17,000 17,000	51,020	867,34
47268 / 13841 ZD.XII.006. 230	Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in cassetta stagna di alluminio: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					17,000 17,000	110,000	1'870,00
47269 / 13842 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					17,000 17,000	253,060	4'302,02
47270 / 13844 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Rotatoria R2 SOMMANO cadauno					17,000 17,000	95,840	1'629,28
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47271 / 13819 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R1 *(par.ug.=7+1) SOMMANO cad	8,00				8,000 8,000	91,000	728,00
	A R I P O R T A R E							1'134'137'446,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'137'446,84
47272 / 13820 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R1 *(par.ug.=7+1)	8,00				8,000		
	SOMMANO cad					8,000	9,900	79,20
47273 / 13828 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R1 in sede stradale - Rotatoria R1 *(lung.=9*5)	2,00 2,00	513,00 45,00			1026,000 90,000		
	SOMMANO m					1116,000	7,210	8'046,36
47274 / 13834 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. Rotatoria R2 *(par.ug.=3+1)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	91,000	364,00
47275 / 13835 ZD.XII.001. 006	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio in ghisa-incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25. Rotatoria R2 *(par.ug.=3+1)	4,00				4,000		
	SOMMANO cad					4,000	9,900	39,60
47276 / 13843 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 in rilevato - Rotatoria R2 in sede stradale - Rotatoria R2 *(lung.=9*2)	2,00 2,00	416,00 18,00			832,000 36,000		
	SOMMANO m					868,000	7,210	6'258,28
	D01-DCS01 - Corpo Stradale - Viab. di add. D01 (ex 1PR) - Riqualificazione SP72 (Cat 269) SC - Scavi (SbCat 16)							
47277 / 43490 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	222,00	0,40	0,600	53,280		
	SOMMANO mc					53,280	6,170	328,74
47278 / 43497 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00	0,40	1,000	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	6,170	123,40
47279 / 43503 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47280 / 43510 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'152'713,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'152'713,67
	SOMMANO mc	1,00	143,00	0,40	0,600	34,320		
						34,320	6,170	211,75
47281 / 43517 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47282 / 43523 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47283 / 43530 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	200,00	0,40	0,600	48,000		
	SOMMANO mc					48,000	6,170	296,16
47284 / 43537 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00	0,40	1,000	16,800		
	SOMMANO mc					16,800	6,170	103,66
47285 / 43543 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47286 / 43548 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	16,00	1,00	1,00	1,000	16,000		
	SOMMANO mc					16,000	6,170	98,72
	II - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47287 / 44101 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m	1,00	430,00			430,000		
	SOMMANO m					430,000	2,320	997,60
47288 / 44102 ZA.15.03.0	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'154'614,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'154'614,16
4.q)	rotatoria m	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	137,230	20'584,50
47289 / 44103 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
47290 / 44104 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	94,410	944,10
47291 / 44105 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	463,220	4'632,20
47292 / 44106 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	253,060	2'530,60
47293 / 44107 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	35,030	350,30
47294 / 44108 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47295 / 44109 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_01_A.dwg rotatoria m	1,00	45,00			45,000		
	SOMMANO m					45,000	5,310	238,95
47296 / 44110	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq							
	A R I P O R T A R E							1'134'192'727,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'192'727,56
ZD.XII.003. 060	rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n	1,00	380,00			380,000		
	SOMMANO m					380,000	2,320	881,60
47297 / 44111 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n	1,00	165,00			165,000		
	SOMMANO m					165,000	137,230	22'642,95
47298 / 44112 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
47299 / 44113 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	94,410	1'038,51
47300 / 44114 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	463,220	5'095,42
47301 / 44115 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	253,060	2'783,66
47302 / 44116 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	35,030	385,33
47303 / 44117 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47304 /	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda,							
	A R I P O R T A R E							1'134'234'387,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'234'387,78
44118 ZD.XII.003. 365	posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_02_A.dwg rotatoria n	1,00	35,00			35,000		
	SOMMANO m					35,000	5,310	185,85
47305 / 44119 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	550,00			550,000		
	SOMMANO m					550,000	2,320	1'276,00
47306 / 44120 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	137,230	20'584,50
47307 / 44121 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria n					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
47308 / 44122 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	94,410	944,10
47309 / 44123 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	463,220	4'632,20
47310 / 44124 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	253,060	2'530,60
47311 / 44125 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	35,030	350,30
	A R I P O R T A R E							1'134'273'641,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'273'641,56
47312 / 44126 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47313 / 44127 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	65,00			65,000		
	SOMMANO m					65,000	5,310	345,15
47314 / 44128 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	550,00			550,000		
	SOMMANO m					550,000	2,320	1'276,00
47315 / 44129 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	137,230	20'584,50
47316 / 44130 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria n					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
47317 / 44131 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	94,410	944,10
47318 / 44132 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	463,220	4'632,20
47319 / 44133 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	253,060	2'530,60
	A R I P O R T A R E							1'134'312'786,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'312'786,86
47320 / 44134 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria m					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	35,030	350,30
47321 / 44135 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47322 / 44136 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg rotatoria O	1,00	65,00			65,000		
	SOMMANO m					65,000	5,310	345,15
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47323 / 43491 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	222,00	0,40	0,250	22,200		
	SOMMANO mc					22,200	1,740	38,63
47324 / 43492 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	222,00	0,40	0,100	8,880		
	SOMMANO mc					8,880	25,460	226,08
47325 / 43493 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	222,00	0,40	0,250	22,200		
	SOMMANO mc					22,200	85,890	1'906,76
47326 / 43494 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	222,00			222,000		
	SOMMANO m					222,000	0,380	84,36
47327 / 43495 ZA.15.02.0	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'315'820,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'315'820,66
2.h)		1,00	182,00			182,000		
	SOMMANO m					182,000	13,960	2'540,72
47328 / 43496 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg					5,000		
	SOMMANO cadauno					5,000	265,980	1'329,90
47329 / 43498 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,650	13,000		
	SOMMANO mc					13,000	1,740	22,62
47330 / 43499 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,100	2,000		
	SOMMANO mc					2,000	25,460	50,92
47331 / 43500 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00	0,40	0,250	5,000		
	SOMMANO mc					5,000	85,890	429,45
47332 / 43501 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	0,380	19,00
47333 / 43502 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	13,960	698,00
47334 / 43504 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47335 / 43505 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
	A R I P O R T A R E							1'134'321'245,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'321'245,55
47336 / 43506 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47337 / 43507 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47338 / 43508 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	91,000	1'547,00
47339 / 43509 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47340 / 43511 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	1,740	11,14
47341 / 43512 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47342 / 43513 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47343 / 43514 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	143,00			143,000		
	SOMMANO m					143,000	0,380	54,34
47344 /	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ...							
	A R I P O R T A R E							1'134'324'329,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'324'329,59
43515 ZA.15.02.0 2.h)	tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	143,00			143,000		
	SOMMANO m					143,000	13,960	1'996,28
47345 / 43516 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	265,980	2'925,78
47346 / 43518 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47347 / 43519 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47348 / 43520 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47349 / 43521 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47350 / 43522 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47351 / 43524 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47352 / 43525 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
	A R I P O R T A R E							1'134'331'147,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'331'147,52
47353 / 43526 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47354 / 43527 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47355 / 43528 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	91,000	2'093,00
47356 / 43529 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47357 / 43531 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	200,00	0,40	0,250	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	1,740	34,80
47358 / 43532 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	200,00	0,40	0,100	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	25,460	203,68
47359 / 43533 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	200,00	0,40	0,250	20,000		
	SOMMANO mc					20,000	85,890	1'717,80
47360 / 43534 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	0,380	76,00
47361 / 43535 ZA.15.02.0	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'336'129,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'336'129,48
2.h)		1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	13,960	2'792,00
47362 / 43536 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	265,980	2'659,80
47363 / 43538 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00	0,40	0,650	10,920		
	SOMMANO mc					10,920	1,740	19,00
47364 / 43539 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00	0,40	0,100	1,680		
	SOMMANO mc					1,680	25,460	42,77
47365 / 43540 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00	0,40	0,250	4,200		
	SOMMANO mc					4,200	85,890	360,74
47366 / 43541 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00			42,000		
	SOMMANO m					42,000	0,380	15,96
47367 / 43542 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	42,00			42,000		
	SOMMANO m					42,000	13,960	586,32
47368 / 43544 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47369 / 43545 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
	A R I P O R T A R E							1'134'342'940,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'342'940,35
47370 / 43546 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47371 / 43547 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47372 / 43549 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	91,000	1'456,00
47373 / 43550 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D01_DII01_0_IE_PP_03_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	77,310	77,31
	D02-DCS02 - Corpo Stradale - Viab. di add. D02 (ex 1RE) - Variante alla SP41 (Cat 270) SC - Scavi (SbCat 16)							
47374 / 43551 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	391,00	0,40	0,600	93,840		
	SOMMANO mc					93,840	6,170	578,99
47375 / 43558 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00	0,40	1,000	33,200		
	SOMMANO mc					33,200	6,170	204,84
47376 / 43564 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47377 / 43569 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	23,00	1,00	1,00	1,000	23,000		
	SOMMANO mc					23,000	6,170	141,91
	A R I P O R T A R E							1'134'346'108,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'346'108,86
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47378 / 44084 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg	1,00	940,00			940,000		
	SOMMANO m					940,000	2,320	2'180,80
47379 / 44085 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47380 / 44086 NP.133	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 3,9kva rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'750,230	8'750,23
47381 / 44087 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47382 / 44088 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47383 / 44089 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	253,060	4'048,96
47384 / 44090 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	35,030	560,48
47385 / 44091 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A_dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'403'506,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'403'506,61
47386 / 44137 ZD.XII.003. 365	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	55,00			2,000 2,000 55,000	41,260	82,52
	SOMMANO m					55,000	5,310	292,05
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47387 / 43552 A.02.007.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	391,00	0,40	0,250	39,100 39,100	1,740	68,03
47388 / 43553 ZA.11.02.0 8.a)	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	391,00	0,40	0,100	15,640 15,640	25,460	398,19
47389 / 43554 B.03.031.b	<p style="text-align: right;">SOMMANO mc</p> <p>CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	391,00	0,40	0,250	39,100 39,100	85,890	3'358,30
47390 / 43555 ZE.T.606.0 10.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	391,00			391,000 391,000	0,380	148,58
47391 / 43556 ZA.15.02.0 2.h)	<p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>	1,00	334,00			334,000 334,000	13,960	4'662,64
47392 / 43557 ZD.XII.006. 085	<p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg</p>					16,000 16,000	265,980	4'255,68
47393 / 43559	<p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7</p>							
	A R I P O R T A R E							1'134'416'772,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'416'772,60
A.02.007.b	rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00	0,40	0,650	21,580		
	SOMMANO mc					21,580	1,740	37,55
47394 / 43560 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00	0,40	0,100	3,320		
	SOMMANO mc					3,320	25,460	84,53
47395 / 43561 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00	0,40	0,250	8,300		
	SOMMANO mc					8,300	85,890	712,89
47396 / 43562 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00			83,000		
	SOMMANO m					83,000	0,380	31,54
47397 / 43563 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	83,00			83,000		
	SOMMANO m					83,000	13,960	1'158,68
47398 / 43565 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47399 / 43566 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47400 / 43567 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47401 / 43568 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'134'419'750,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'134'419'750,37
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47402 / 43570 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	91,000	2'093,00
47403 / 43571 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D02_DII02_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	D03-DCS03 - Corpo Stradale - Viab. di add. D03 (ex 2RE) - Cispadana tra SP2 e la ex SS62 (Cat 274) SC - Scavi (SbCat 16)							
47404 / 43572 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	432,00	0,40	0,600	103,680		
	SOMMANO mc					103,680	6,170	639,71
47405 / 43581 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	328,00	0,40	0,600	78,720		
	SOMMANO mc					78,720	6,170	485,70
47406 / 43588 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00	0,40	1,000	22,400		
	SOMMANO mc					22,400	6,170	138,21
47407 / 43594 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47408 / 43601 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00	0,40	0,600	71,760		
	SOMMANO mc					71,760	6,170	442,76
47409 / 43608 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	A R I P O R T A R E					25,600		1'134'423'795,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					25,600		1'134'423'795,53
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47410 / 43614 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47411 / 43621 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	308,00	0,40	0,600	73,920		
	SOMMANO mc					73,920	6,170	456,09
47412 / 43628 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47413 / 43634 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47414 / 43641 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	300,00	0,40	0,600	72,000		
	SOMMANO mc					72,000	6,170	444,24
47415 / 43648 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	56,00	0,40	1,000	22,400		
	SOMMANO mc					22,400	6,170	138,21
47416 / 43654 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47417 / 43661 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	345,00	0,40	0,600	82,800		
	SOMMANO mc					82,800	6,170	510,88
47418 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A RIPORTARE							1'134'425'683,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'425'683,05
43668 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00	0,40	1,000	34,400		
	SOMMANO mc					34,400	6,170	212,25
47419 / 43674 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47420 / 43681 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,600	69,120		
	SOMMANO mc					69,120	6,170	426,47
47421 / 43688 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00	0,40	1,000	34,000		
	SOMMANO mc					34,000	6,170	209,78
47422 / 43694 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47423 / 43701 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,600	69,360		
	SOMMANO mc					69,360	6,170	427,95
47424 / 43708 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00	0,40	1,000	28,800		
	SOMMANO mc					28,800	6,170	177,70
47425 / 43714 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47426 /	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio							
	A R I P O R T A R E							1'134'427'159,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'427'159,40
44138 ZD.XII.003. 060	isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg	1,00	1630,00			1630,000		
	SOMMANO m					1630,000	2,320	3'781,60
47427 / 44139 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg	1,00	375,00			375,000		
	SOMMANO m					375,000	137,230	51'461,25
47428 / 44140 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47429 / 44141 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	94,410	2'360,25
47430 / 44142 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	463,220	11'580,50
47431 / 44143 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	253,060	5'314,26
47432 / 44144 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47433 / 44145 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					21,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	35,030	735,63
47434 /	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta							
	A R I P O R T A R E							1'134'512'025,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'512'025,65
44146 ZD.XII.006. 189	press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47435 / 44147 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	41,260	165,04
47436 / 44148 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg	1,00	70,00			70,000		
	SOMMANO m					70,000	5,310	371,70
47437 / 44149 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg	1,00	370,00			370,000		
	SOMMANO m					370,000	2,320	858,40
47438 / 44150 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_01_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47439 / 44151 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47440 / 44152 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47441 / 44153 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47442 /	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione							
	A R I P O R T A R E							1'134'564'043,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'564'043,43
44154 ZD.XII.006. 235	pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47443 / 44155 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47444 / 44156 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47445 / 44157 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47446 / 44158 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47447 / 44159 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47448 / 44160 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg	1,00	770,00			770,000		
	SOMMANO m					770,000	2,320	1'786,40
47449 / 44161 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00			255,000		
	SOMMANO m					255,000	137,230	34'993,65
47450 / 44162	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA							
	A R I P O R T A R E							1'134'605'573,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'605'573,26
NP.134	rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47451 / 44163 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	94,410	1'604,97
47452 / 44164 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	463,220	7'874,74
47453 / 44165 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	253,060	3'289,78
47454 / 44166 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47455 / 44167 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	35,030	455,39
47456 / 44168 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47457 / 44169 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D01_DII01_IE_PP_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47458 / 44170 ZD.XII.003.	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_03_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'628'658,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'628'658,26
365		1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47459 / 44171 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg	1,00	1500,00			1500,000		
	SOMMANO m					1500,000	2,320	3'480,00
47460 / 44172 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg	1,00	465,00			465,000		
	SOMMANO m					465,000	137,230	63'811,95
47461 / 44173 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47462 / 44174 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					31,000		
	SOMMANO cad					31,000	94,410	2'926,71
47463 / 44175 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					31,000		
	SOMMANO cad					31,000	463,220	14'359,82
47464 / 44176 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	253,060	5'820,38
47465 / 44177 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	253,060	2'024,48
47466 / 44178 ZD.XII.006.	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'729'755,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'729'755,22
188						23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	35,030	805,69
47467 / 44179 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	36,210	289,68
47468 / 44180 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	41,260	165,04
47469 / 44181 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_04_A.dwg	1,00	50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	5,310	265,50
47470 / 44182 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg	1,00	740,00			740,000		
	SOMMANO m					740,000	2,320	1'716,80
47471 / 44183 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47472 / 44184 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47473 / 44185 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47474 / 44186 ZD.XII.006.	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'776'064,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'776'064,21
076						16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47475 / 44187 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47476 / 44188 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47477 / 44189 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47478 / 44190 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	36,210	108,63
47479 / 44191 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47480 / 44192 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_05_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47481 / 44193 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg	1,00	710,00			710,000		
	SOMMANO m					710,000	2,320	1'647,20
47482 / 44194 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'789'836,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'789'836,50
	SOMMANO m	1,00	240,00			240,000		
						240,000	137,230	32'935,20
47483 / 44195 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47484 / 44196 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47485 / 44197 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47486 / 44198 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47487 / 44199 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47488 / 44200 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47489 / 44201 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47490 / 44202 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'134'844'928,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'134'844'928,46
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47491 / 44203 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D03_DII01_IE_PP_06_A.dwg	1,00	40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	5,310	212,40
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47492 / 43573 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	432,00	0,40	0,250	43,200		
	SOMMANO mc					43,200	1,740	75,17
47493 / 43574 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	432,00	0,40	0,100	17,280		
	SOMMANO mc					17,280	25,460	439,95
47494 / 43575 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	432,00	0,40	0,250	43,200		
	SOMMANO mc					43,200	85,890	3'710,45
47495 / 43576 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	432,00			432,000		
	SOMMANO m					432,000	0,380	164,16
47496 / 43577 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	380,00			380,000		
	SOMMANO m					380,000	13,960	5'304,80
47497 / 43578 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	265,980	3'191,76
47498 / 43579	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm.							
	A R I P O R T A R E							1'134'858'109,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'858'109,67
ZD.XII.001.003	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	91,000	1'274,00
47499 / 43580	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm					2,000		
ZD.XII.003.416	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47500 / 43582	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	328,00	0,40	0,250	32,800		
	SOMMANO mc					32,800	1,740	57,07
47501 / 43583	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
ZA.11.02.08.a)	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	328,00	0,40	0,100	13,120		
	SOMMANO mc					13,120	25,460	334,04
47502 / 43584	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²)							
B.03.031.b	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	328,00	0,40	0,250	32,800		
	SOMMANO mc					32,800	85,890	2'817,19
47503 / 43585	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
ZE.T.606.010.a	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	328,00			328,000		
	SOMMANO m					328,000	0,380	124,64
47504 / 43586	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm.							
ZA.15.02.02.h)	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	323,00			323,000		
	SOMMANO m					323,000	13,960	4'509,08
47505 / 43587	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130							
ZD.XII.006.085	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	265,980	3'457,74
47506 / 43589	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00	0,40	0,650	14,560		
	SOMMANO mc					14,560	1,740	25,33
	A R I P O R T A R E							1'134'870'863,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'870'863,38
47507 / 43590 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00	0,40	0,100	2,240		
	SOMMANO mc					2,240	25,460	57,03
47508 / 43591 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00	0,40	0,250	5,600		
	SOMMANO mc					5,600	85,890	480,98
47509 / 43592 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	0,380	21,28
47510 / 43593 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	13,960	781,76
47511 / 43595 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47512 / 43596 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47513 / 43597 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47514 / 43598 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	A R I P O R T A R E							1'134'873'240,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'873'240,77
47515 / 43599 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	91,000	1'456,00
47516 / 43600 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47517 / 43602 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00	0,40	0,250	29,900		
	SOMMANO mc					29,900	1,740	52,03
47518 / 43603 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00	0,40	0,100	11,960		
	SOMMANO mc					11,960	25,460	304,50
47519 / 43604 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00	0,40	0,250	29,900		
	SOMMANO mc					29,900	85,890	2'568,11
47520 / 43605 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00			299,000		
	SOMMANO m					299,000	0,380	113,62
47521 / 43606 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	299,00			299,000		
	SOMMANO m					299,000	13,960	4'174,04
47522 / 43607 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47523 / 43609 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
	A R I P O R T A R E							1'134'886'348,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'886'348,32
47524 / 43610 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47525 / 43611 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47526 / 43612 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47527 / 43613 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47528 / 43615 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47529 / 43616 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47530 / 43617 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47531 / 43618 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	A R I P O R T A R E							1'134'888'917,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'888'917,30
47532 / 43619 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47533 / 43620 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47534 / 43622 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	308,00	0,40	0,250	30,800		
	SOMMANO mc					30,800	1,740	53,59
47535 / 43623 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	308,00	0,40	0,100	12,320		
	SOMMANO mc					12,320	25,460	313,67
47536 / 43624 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	302,00	0,40	0,250	30,200		
	SOMMANO mc					30,200	85,890	2'593,88
47537 / 43625 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	308,00			308,000		
	SOMMANO m					308,000	0,380	117,04
47538 / 43626 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	302,00			302,000		
	SOMMANO m					302,000	13,960	4'215,92
47539 / 43627 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	265,980	3'989,70
47540 / 43629 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	A R I P O R T A R E					16,640		1'134'902'175,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,640		1'134'902'175,72
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47541 / 43630 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47542 / 43631 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47543 / 43632 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47544 / 43633 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47545 / 43635 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47546 / 43636 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47547 / 43637 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47548 / 43638 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg	1,00	6,00			6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'134'904'689,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'134'904'689,89
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47549 / 43639 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	91,000	1'911,00
47550 / 43640 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_03_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	77,310	77,31
47551 / 43642 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	300,00	0,40	0,250	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	1,740	52,20
47552 / 43643 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	300,00	0,40	0,100	12,000		
	SOMMANO mc					12,000	25,460	305,52
47553 / 43644 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	300,00	0,40	0,250	30,000		
	SOMMANO mc					30,000	85,890	2'576,70
47554 / 43645 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	0,380	114,00
47555 / 43646 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	292,00			292,000		
	SOMMANO m					292,000	13,960	4'076,32
47556 / 43647 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	265,980	3'989,70
47557 / 43649 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'917'876,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'917'876,40
	SOMMANO mc	1,00	56,00	0,40	0,650	14,560		
						14,560	1,740	25,33
47558 / 43650 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	56,00	0,40	0,100	2,240		
	SOMMANO mc					2,240	25,460	57,03
47559 / 43651 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	56,00	0,40	0,250	5,600		
	SOMMANO mc					5,600	85,890	480,98
47560 / 43652 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	0,380	21,28
47561 / 43653 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	56,00			56,000		
	SOMMANO m					56,000	13,960	781,76
47562 / 43655 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47563 / 43656 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47564 / 43657 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47565 / 43658 ZA.15.02.0	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'134'920'195,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'920'195,36
2.h)	Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47566 / 43659 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	91,000	1'547,00
47567 / 43660 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47568 / 43662 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	345,00	0,40	0,250	34,500		
	SOMMANO mc					34,500	1,740	60,03
47569 / 43663 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	345,00	0,40	0,100	13,800		
	SOMMANO mc					13,800	25,460	351,35
47570 / 43664 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	345,00	0,40	0,250	34,500		
	SOMMANO mc					34,500	85,890	2'963,21
47571 / 43665 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	345,00			345,000		
	SOMMANO m					345,000	0,380	131,10
47572 / 43666 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	335,00			335,000		
	SOMMANO m					335,000	13,960	4'676,60
47573 / 43667 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					17,000		
	SOMMANO cadauno					17,000	265,980	4'521,66
47574 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1'134'934'684,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'934'684,69
43669 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00	0,40	0,650	22,360		
	SOMMANO mc					22,360	1,740	38,91
47575 / 43670 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00	0,40	0,100	3,440		
	SOMMANO mc					3,440	25,460	87,58
47576 / 43671 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00	0,40	0,250	8,600		
	SOMMANO mc					8,600	85,890	738,65
47577 / 43672 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00			86,000		
	SOMMANO m					86,000	0,380	32,68
47578 / 43673 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	86,00			86,000		
	SOMMANO m					86,000	13,960	1'200,56
47579 / 43675 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47580 / 43676 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47581 / 43677 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47582 /	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ...							
	A R I P O R T A R E							1'134'937'735,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'937'735,65
43678 ZA.15.02.0 2.h)	tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47583 / 43679 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47584 / 43680 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_04_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47585 / 43682 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,250	28,800		
	SOMMANO mc					28,800	1,740	50,11
47586 / 43683 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,100	11,520		
	SOMMANO mc					11,520	25,460	293,30
47587 / 43684 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,250	28,800		
	SOMMANO mc					28,800	85,890	2'473,63
47588 / 43685 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00			288,000		
	SOMMANO m					288,000	0,380	109,44
47589 / 43686 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	288,00			288,000		
	SOMMANO m					288,000	13,960	4'020,48
47590 / 43687 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	265,980	3'989,70
	A R I P O R T A R E							1'134'950'730,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'950'730,69
47591 / 43689 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00	0,40	0,650	22,100		
	SOMMANO mc					22,100	1,740	38,45
47592 / 43690 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00	0,40	0,100	3,400		
	SOMMANO mc					3,400	25,460	86,56
47593 / 43691 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00	0,40	0,250	8,500		
	SOMMANO mc					8,500	85,890	730,07
47594 / 43692 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00			85,000		
	SOMMANO m					85,000	0,380	32,30
47595 / 43693 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	85,00			85,000		
	SOMMANO m					85,000	13,960	1'186,60
47596 / 43695 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47597 / 43696 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47598 / 43697 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
	A R I P O R T A R E							1'134'953'757,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'134'953'757,25
47599 / 43698 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47600 / 43699 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	91,000	1'638,00
47601 / 43700 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_05_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47602 / 43702 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,250	28,900		
	SOMMANO mc					28,900	1,740	50,29
47603 / 43703 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,100	11,560		
	SOMMANO mc					11,560	25,460	294,32
47604 / 43704 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,250	28,900		
	SOMMANO mc					28,900	85,890	2'482,22
47605 / 43705 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00			289,000		
	SOMMANO m					289,000	0,380	109,82
47606 / 43706 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	289,00			289,000		
	SOMMANO m					289,000	13,960	4'034,44
47607 / 43707 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg					16,000		
	SOMMANO mc					16,000		
	A R I P O R T A R E					16,000		1'134'962'604,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					16,000		1'134'962'604,72
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47608 / 43709 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00	0,40	0,650	18,720		
	SOMMANO mc					18,720	1,740	32,57
47609 / 43710 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00	0,40	0,100	2,880		
	SOMMANO mc					2,880	25,460	73,32
47610 / 43711 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00	0,40	0,250	7,200		
	SOMMANO mc					7,200	85,890	618,41
47611 / 43712 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00			72,000		
	SOMMANO m					72,000	0,380	27,36
47612 / 43713 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	72,00			72,000		
	SOMMANO m					72,000	13,960	1'005,12
47613 / 43715 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47614 / 43716 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47615 / 43717 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	A RIPORTARE					135,000		1'134'968'951,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					135,000		1'134'968'951,46
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47616 / 43718 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47617 / 43719 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47618 / 43720 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D03_DII00_0_IE_PP_06_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	77,310	77,31
D04-DCS04 - Corpo Stradale - Viab. di add. D04 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto B) (Cat 276) SC - Scavi (SbCat 16)								
47619 / 43721 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,600	69,360		
	SOMMANO mc					69,360	6,170	427,95
47620 / 43728 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47621 / 43734 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47622 / 43741 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00	0,40	0,600	146,640		
	SOMMANO mc					146,640	6,170	904,77
47623 / 43748 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00	0,40	1,000	35,200		
	A RIPORTARE					35,200		1'134'973'088,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					35,200		1'134'973'088,39
	SOMMANO mc					35,200	6,170	217,18
47624 / 43754 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
47625 / 44204 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	1460,00			1460,000		
	SOMMANO m					1460,000	2,910	4'248,60
47626 / 44205 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	375,00			375,000		
	SOMMANO m					375,000	137,230	51'461,25
47627 / 44206 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47628 / 44207 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	94,410	2'360,25
47629 / 44208 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	463,220	11'580,50
47630 / 44209 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	253,060	1'771,42
47631 /	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta							
	A R I P O R T A R E							1'135'053'355,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'053'355,51
44210 ZD.XII.006. 188	press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					18,000		
	SOMMANO cadauno					18,000	35,030	630,54
47632 / 44211 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47633 / 44212 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47634 / 44213 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	2,320	696,00
47635 / 44214 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	320,00			320,000		
	SOMMANO m					320,000	2,910	931,20
47636 / 44215 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47637 / 44216 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47638 / 44217 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47639 /	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza							
	A R I P O R T A R E							1'135'098'815,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'098'815,15
44218 ZD.XII.006. 076	fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47640 / 44219 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47641 / 44220 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47642 / 44221 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47643 / 44222 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47644 / 44223 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47645 / 44224 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D04_DII01_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47646 / 43722 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,250	28,900		
	SOMMANO mc					28,900	1,740	50,29
	A R I P O R T A R E							1'135'111'026,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'111'026,74
47647 / 43723 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,100	11,560		
	SOMMANO mc					11,560	25,460	294,32
47648 / 43724 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	289,00	0,40	0,250	28,900		
	SOMMANO mc					28,900	85,890	2'482,22
47649 / 43725 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	289,00			289,000		
	SOMMANO m					289,000	0,380	109,82
47650 / 43726 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	283,00			283,000		
	SOMMANO m					283,000	13,960	3'950,68
47651 / 43727 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	265,980	3'989,70
47652 / 43729 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
47653 / 43730 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
47654 / 43731 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
47655 / 43732 ZE.T.606.0	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'122'658,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'122'658,26
10.a		1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
47656 / 43733 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
47657 / 43735 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47658 / 43736 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47659 / 43737 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47660 / 43738 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47661 / 43739 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	91,000	1'729,00
47662 / 43740 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47663 / 43742 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00	0,40	0,250	61,100		
	A R I P O R T A R E					61,100		1'135'126'725,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					61,100		1'135'126'725,42
	SOMMANO mc					61,100	1,740	106,31
47664 / 43743 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00	0,40	0,100	24,440		
	SOMMANO mc					24,440	25,460	622,24
47665 / 43744 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00	0,40	0,250	61,100		
	SOMMANO mc					61,100	85,890	5'247,88
47666 / 43745 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00			611,000		
	SOMMANO m					611,000	0,380	232,18
47667 / 43746 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	611,00			611,000		
	SOMMANO m					611,000	13,960	8'529,56
47668 / 43747 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg					24,000		
	SOMMANO cadauno					24,000	265,980	6'383,52
47669 / 43749 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00	0,40	0,650	22,880		
	SOMMANO mc					22,880	1,740	39,81
47670 / 43750 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00	0,40	0,100	3,520		
	SOMMANO mc					3,520	25,460	89,62
47671 / 43751 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00	0,40	0,250	8,800		
	SOMMANO mc					8,800	85,890	755,83
47672 /	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo							
	A RIPORTARE							1'135'148'732,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'148'732,37
43752 ZE.T.606.0 10.a	sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00			88,000		
	SOMMANO m					88,000	0,380	33,44
47673 / 43753 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	88,00			88,000		
	SOMMANO m					88,000	13,960	1'228,48
47674 / 43755 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47675 / 43756 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47676 / 43757 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47677 / 43758 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47678 / 43759 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	91,000	2'275,00
47679 / 43760 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D04_DII00_B_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	D05-DCS05 - Corpo Stradale - Viab. di add. D05 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (ex Tratto C) (Cat 277)							
	A R I P O R T A R E							1'135'153'460,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'153'460,25
	SC - Scavi (SbCat 16)							
47680 / 43761 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00	0,40	0,600	66,960		
	SOMMANO mc					66,960	6,170	413,14
47681 / 43768 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47682 / 43774 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47683 / 43781 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	250,00	0,40	0,600	60,000		
	SOMMANO mc					60,000	6,170	370,20
47684 / 43788 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47685 / 43794 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47686 / 43801 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00	0,40	0,600	51,360		
	SOMMANO mc					51,360	6,170	316,89
47687 / 43808 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	6,170	102,67
47688 / 43814 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'155'033,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'155'033,55
	Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47689 / 43821 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,600	69,120		
	SOMMANO mc					69,120	6,170	426,47
47690 / 43828 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47691 / 43834 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47692 / 43841 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00	0,40	0,600	56,880		
	SOMMANO mc					56,880	6,170	350,95
47693 / 43848 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47694 / 43854 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47695 / 43861 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,600	51,840		
	SOMMANO mc					51,840	6,170	319,85
47696 / 43868 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
	A R I P O R T A R E							1'135'156'686,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'156'686,42
47697 / 43874 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47698 / 43881 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,600	51,840		
	SOMMANO mc					51,840	6,170	319,85
47699 / 43888 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00	0,40	1,000	25,600		
	SOMMANO mc					25,600	6,170	157,95
47700 / 43894 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
	II - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47701 / 44225 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	340,00			340,000		
	SOMMANO m					340,000	2,910	989,40
47702 / 44226 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	270,00			270,000		
	SOMMANO m					270,000	2,320	626,40
47703 / 44227 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47704 / 44228 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'135'191'769,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		1'135'191'769,72
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47705 / 44229 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47706 / 44230 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47707 / 44231 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47708 / 44232 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47709 / 44233 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47710 / 44234 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47711 / 44235 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47712 / 44236 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
	A RIPORTARE							1'135'214'062,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'214'062,10
47713 / 44237 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	2,910	698,40
47714 / 44238 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	280,00			280,000		
	SOMMANO m					280,000	2,320	649,60
47715 / 44239 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47716 / 44240 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47717 / 44241 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47718 / 44242 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47719 / 44243 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47720 / 44244 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
	A R I P O R T A R E							1'135'269'344,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'269'344,98
47721 / 44245 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47722 / 44246 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47723 / 44247 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47724 / 44248 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47725 / 44249 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	640,00			640,000		
	SOMMANO m					640,000	2,320	1'484,80
47726 / 44250 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	225,00			225,000		
	SOMMANO m					225,000	137,230	30'876,75
47727 / 44251 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47728 / 44252 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	94,410	1'416,15
	A R I P O R T A R E							1'135'313'035,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'313'035,90
47729 / 44253 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
47730 / 44254 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	253,060	2'783,66
47731 / 44255 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	35,030	385,33
47732 / 44256 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47733 / 44257 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47734 / 44258 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47735 / 44259 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47736 / 43762 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00	0,40	0,250	27,900		
	A R I P O R T A R E					27,900		1'135'324'445,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					27,900		1'135'324'445,89
	SOMMANO mc					27,900	1,740	48,55
47737 / 43763 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00	0,40	0,100	11,160		
	SOMMANO mc					11,160	25,460	284,13
47738 / 43764 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00	0,40	0,250	27,900		
	SOMMANO mc					27,900	85,890	2'396,33
47739 / 43765 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00			279,000		
	SOMMANO m					279,000	0,380	106,02
47740 / 43766 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	279,00			279,000		
	SOMMANO m					279,000	13,960	3'894,84
47741 / 43767 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47742 / 43769 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47743 / 43770 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47744 / 43771 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
	A R I P O R T A R E							1'135'336'075,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'336'075,27
47745 / 43772 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47746 / 43773 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47747 / 43775 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47748 / 43776 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47749 / 43777 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47750 / 43778 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47751 / 43779 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47752 / 43780 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47753 / 43782 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'340'003,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'340'003,99
	SOMMANO mc	1,00	250,00	0,40	0,250	25,000		
						25,000	1,740	43,50
47754 / 43783 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	250,00	0,40	0,100	10,000		
	SOMMANO mc					10,000	25,460	254,60
47755 / 43784 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	250,00	0,40	0,250	25,000		
	SOMMANO mc					25,000	85,890	2'147,25
47756 / 43785 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,380	95,00
47757 / 43786 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	13,960	3'490,00
47758 / 43787 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47759 / 43789 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47760 / 43790 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47761 / 43791 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
	A R I P O R T A R E							1'135'350'933,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'350'933,85
47762 / 43792 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47763 / 43793 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47764 / 43795 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47765 / 43796 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47766 / 43797 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47767 / 43798 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47768 / 43799 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47769 / 43800 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47770 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1'135'354'862,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'354'862,57
43802 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00	0,40	0,250	21,400		
	SOMMANO mc					21,400	1,740	37,24
47771 / 43803 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00	0,40	0,100	8,560		
	SOMMANO mc					8,560	25,460	217,94
47772 / 43804 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00	0,40	0,250	21,400		
	SOMMANO mc					21,400	85,890	1'838,05
47773 / 43805 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00			214,000		
	SOMMANO m					214,000	0,380	81,32
47774 / 43806 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	214,00			214,000		
	SOMMANO m					214,000	13,960	2'987,44
47775 / 43807 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47776 / 43809 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47777 / 43810 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47778 / 43811 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	A R I P O R T A R E					6,400		1'135'364'374,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,400		1'135'364'374,37
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47779 / 43812 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47780 / 43813 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47781 / 43815 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47782 / 43816 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47783 / 43817 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47784 / 43818 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47785 / 43819 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47786 / 43820 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	A R I P O R T A R E							1'135'368'852,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'368'852,79
47787 / 43822 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,250	28,800		
	SOMMANO mc					28,800	1,740	50,11
47788 / 43823 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,100	11,520		
	SOMMANO mc					11,520	25,460	293,30
47789 / 43824 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00	0,40	0,250	28,800		
	SOMMANO mc					28,800	85,890	2'473,63
47790 / 43825 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00			288,000		
	SOMMANO m					288,000	0,380	109,44
47791 / 43826 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	288,00			288,000		
	SOMMANO m					288,000	13,960	4'020,48
47792 / 43827 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47793 / 43829 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47794 / 43830 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47795 / 43831 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'380'149,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'380'149,56
	SOMMANO mc	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
						6,400	85,890	549,70
47796 / 43832 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	64,00			64,000		
						64,000	0,380	24,32
47797 / 43833 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
	SOMMANO m	1,00	64,00			64,000		
						64,000	13,960	893,44
47798 / 43835 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
	SOMMANO mq	1,00	6,20		0,800	4,960		
						4,960	28,290	140,32
47799 / 43836 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg Basamento quadri							
	SOMMANO mc	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
						1,920	101,020	193,96
47800 / 43837 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg Basamento quadri							
	SOMMANO kg	3,00			45,000	135,000		
						135,000	4,580	618,30
47801 / 43838 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg Basamento quadri							
	SOMMANO m	1,00	6,00			6,000		
						6,000	13,960	83,76
47802 / 43839 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
	SOMMANO cad					20,000		
						20,000	91,000	1'820,00
47803 / 43840 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_04_A.dwg							
						2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'135'384'473,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,000		1'135'384'473,36
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47804 / 43842 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00	0,40	0,250	23,700		
	SOMMANO mc					23,700	1,740	41,24
47805 / 43843 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00	0,40	0,100	9,480		
	SOMMANO mc					9,480	25,460	241,36
47806 / 43844 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00	0,40	0,250	23,700		
	SOMMANO mc					23,700	85,890	2'035,59
47807 / 43845 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00			237,000		
	SOMMANO m					237,000	0,380	90,06
47808 / 43846 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	237,00			237,000		
	SOMMANO m					237,000	13,960	3'308,52
47809 / 43847 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47810 / 43849 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47811 / 43850 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
47812 / 43851	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq)							
	A RIPORTARE							1'135'394'694,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'394'694,56
B.03.031.b	rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47813 / 43852 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47814 / 43853 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47815 / 43855 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47816 / 43856 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47817 / 43857 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47818 / 43858 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47819 / 43859 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47820 / 43860 ZD.XII.003.	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_05_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'399'018,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'399'018,36
416	SOMMANO cad					2,000		
	SOMMANO mc					2,000	77,310	154,62
47821 / 43862 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,250	21,600		
	SOMMANO mc					21,600	1,740	37,58
47822 / 43863 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,100	8,640		
	SOMMANO mc					8,640	25,460	219,97
47823 / 43864 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,250	21,600		
	SOMMANO mc					21,600	85,890	1'855,22
47824 / 43865 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00			216,000		
	SOMMANO m					216,000	0,380	82,08
47825 / 43866 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	216,00			216,000		
	SOMMANO m					216,000	13,960	3'015,36
47826 / 43867 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47827 / 43869 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47828 / 43870 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
	A R I P O R T A R E							1'135'408'733,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'408'733,00
47829 / 43871 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47830 / 43872 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47831 / 43873 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47832 / 43875 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47833 / 43876 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47834 / 43877 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47835 / 43878 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47836 / 43879 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47837 /	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza							
	A R I P O R T A R E							1'135'413'056,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'413'056,80
43880 ZD.XII.003. 416	1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_06_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47838 / 43882 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,250	21,600		
	SOMMANO mc					21,600	1,740	37,58
47839 / 43883 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,100	8,640		
	SOMMANO mc					8,640	25,460	219,97
47840 / 43884 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00	0,40	0,250	21,600		
	SOMMANO mc					21,600	85,890	1'855,22
47841 / 43885 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00			216,000		
	SOMMANO m					216,000	0,380	82,08
47842 / 43886 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	216,00			216,000		
	SOMMANO m					216,000	13,960	3'015,36
47843 / 43887 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47844 / 43889 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,650	16,640		
	SOMMANO mc					16,640	1,740	28,95
47845 / 43890 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,100	2,560		
	SOMMANO mc					2,560	25,460	65,18
	A R I P O R T A R E							1'135'422'771,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'422'771,44
47846 / 43891 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00	0,40	0,250	6,400		
	SOMMANO mc					6,400	85,890	549,70
47847 / 43892 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	0,380	24,32
47848 / 43893 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg	1,00	64,00			64,000		
	SOMMANO m					64,000	13,960	893,44
47849 / 43895 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47850 / 43896 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47851 / 43897 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47852 / 43898 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47853 / 43899 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
	A R I P O R T A R E							1'135'427'095,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'427'095,24
47854 / 43900 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D05_DCS00_C_SD_PP_07_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	D06-DCS06 - Corpo Stradale - Viab. di add. D06 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto A2) (Cat 286) SC - Scavi (SbCat 16)							
47855 / 43901 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00	0,40	0,600	56,640		
	SOMMANO mc					56,640	6,170	349,47
47856 / 43908 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47857 / 43914 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47858 / 43921 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,600	61,200		
	SOMMANO mc					61,200	6,170	377,60
47859 / 43928 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47860 / 43934 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
47861 / 43941 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00	0,40	0,600	63,600		
	SOMMANO mc					63,600	6,170	392,41
	A R I P O R T A R E							1'135'428'818,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'428'818,72
47862 / 43948 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47863 / 43954 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	2,40	2,30	0,800	4,416		
	SOMMANO mc					4,416	6,170	27,25
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
47864 / 44260 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg	1,00	420,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	2,320	974,40
47865 / 44261 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47866 / 44262 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47867 / 44263 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47868 / 44264 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47869 / 44265 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'480'495,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'480'495,61
	SOMMANO cadauno					12,000		
						12,000	253,060	3'036,72
47870 / 44266 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47871 / 44267 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47872 / 44268 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47873 / 44269 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47874 / 44270 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_01_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47875 / 44271 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg	1,00	420,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	2,320	974,40
47876 / 44272 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	2,320	556,80
47877 / 44273 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg	1,00	225,00			225,000		
	A R I P O R T A R E					225,000		1'135'486'776,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					225,000		1'135'486'776,59
	SOMMANO m					225,000	137,230	30'876,75
47878 / 44274 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47879 / 44275 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47880 / 44276 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	463,220	6'948,30
47881 / 44277 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47882 / 44278 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47883 / 44279 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47884 / 44280 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47885 / 44281 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
	A R I P O R T A R E							1'135'539'429,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'539'429,40
47886 / 44282 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_02_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
47887 / 44283 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg	1,00	420,00			420,000		
	SOMMANO m					420,000	2,320	974,40
47888 / 44284 ZA.15.03.0 4.q)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 300 mmq. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg	1,00	240,00			240,000		
	SOMMANO m					240,000	137,230	32'935,20
47889 / 44285 NP.134	Fornitura e posa in opera di Regolatore di tensione monofase, potenza nominale 7,4kVA rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'620,520	8'620,52
47890 / 44286 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	94,410	1'510,56
47891 / 44287 ZD.XII.006. 076	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 10,8 m, altezza fuori terra 10 m, diametro base 168 mm, spessore 4 mm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	463,220	7'411,52
47892 / 44288 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	253,060	3'036,72
47893 / 44289 ZD.XII.006. 188	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 150Watt - flusso luminoso 14500 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					12,000		
	A R I P O R T A R E					12,000		1'135'593'971,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12,000		1'135'593'971,42
	SOMMANO cadauno					12,000	35,030	420,36
47894 / 44290 ZD.XII.006. 235	Fornitura e posa in opera di Apparecchio d'illuminazione pubblica: DA 150 W rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	253,060	1'012,24
47895 / 44291 ZD.XII.006. 189	Fornitura e posa in opera di lampada a vapore di sodio ad alta press.: Potenza 250Watt - flusso luminoso 27000 lm rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	36,210	144,84
47896 / 44292 ZA.15.04.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di dispersore di terra compreso ... Profilato di ferro zincato a croce 50x50x5 mm H= 1,50 m. rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	41,260	82,52
47897 / 44293 ZD.XII.003. 365	Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata su passerella - SEZ. 35 mmq rif. tav. XXXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PC_03_A.dwg	1,00	10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	5,310	53,10
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47898 / 43902 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00	0,40	0,250	23,600		
	SOMMANO mc					23,600	1,740	41,06
47899 / 43903 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00	0,40	0,100	9,440		
	SOMMANO mc					9,440	25,460	240,34
47900 / 43904 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00	0,40	0,250	23,600		
	SOMMANO mc					23,600	85,890	2'027,00
47901 / 43905 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00			236,000		
	SOMMANO m					236,000	0,380	89,68
	A RIPORTARE							1'135'598'082,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'598'082,56
47902 / 43906 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	236,00			236,000		
	SOMMANO m					236,000	13,960	3'294,56
47903 / 43907 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47904 / 43909 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
47905 / 43910 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
47906 / 43911 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
47907 / 43912 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
47908 / 43913 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
47909 / 43915 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
	A R I P O R T A R E							1'135'607'725,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'607'725,10
47910 / 43916 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47911 / 43917 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47912 / 43918 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47913 / 43919 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47914 / 43920 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47915 / 43922 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,250	25,500		
	SOMMANO mc					25,500	1,740	44,37
47916 / 43923 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,100	10,200		
	SOMMANO mc					10,200	25,460	259,69
47917 / 43924 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,250	25,500		
	SOMMANO mc					25,500	85,890	2'190,20
47918 / 43925 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00			255,000		
	A R I P O R T A R E					255,000		1'135'613'090,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					255,000		1'135'613'090,00
	SOMMANO m					255,000	0,380	96,90
47919 / 43926 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	255,00			255,000		
	SOMMANO m					255,000	13,960	3'559,80
47920 / 43927 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47921 / 43929 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
47922 / 43930 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
47923 / 43931 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
47924 / 43932 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
47925 / 43933 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
47926 / 43935 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
	A R I P O R T A R E							1'135'623'094,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'623'094,68
47927 / 43936 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47928 / 43937 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47929 / 43938 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47930 / 43939 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47931 / 43940 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47932 / 43942 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00	0,40	0,250	26,500		
	SOMMANO mc					26,500	1,740	46,11
47933 / 43943 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00	0,40	0,100	10,600		
	SOMMANO mc					10,600	25,460	269,88
47934 / 43944 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00	0,40	0,250	26,500		
	SOMMANO mc					26,500	85,890	2'276,09
47935 / 43945	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
	A R I P O R T A R E							1'135'628'557,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'628'557,40
ZE.T.606.0 10.a	rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00			265,000		
	SOMMANO m					265,000	0,380	100,70
47936 / 43946 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	265,00			265,000		
	SOMMANO m					265,000	13,960	3'699,40
47937 / 43947 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47938 / 43949 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
47939 / 43950 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
47940 / 43951 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
47941 / 43952 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
47942 / 43953 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
47943 / 43955 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	A R I P O R T A R E					4,960		1'135'638'565,16

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,960		1'135'638'565,16
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47944 / 43956 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47945 / 43957 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47946 / 43958 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
47947 / 43959 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47948 / 43960 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D06_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	D08-DCS08 - Corpo Stradale - Viab. di add. D08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento (Ex Tratto D) (Cat 289) SC - Scavi (SbCat 16)							
47949 / 43961 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00	0,40	0,600	55,200		
	SOMMANO mc					55,200	6,170	340,58
47950 / 43968 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00	0,40	1,000	24,000		
	SOMMANO mc					24,000	6,170	148,08
47951 / 43974 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'642'064,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'642'064,78
	Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47952 / 43981 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,600	61,200		
	SOMMANO mc					61,200	6,170	377,60
47953 / 43988 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47954 / 43994 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47955 / 44001 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00	0,40	0,600	58,800		
	SOMMANO mc					58,800	6,170	362,80
47956 / 44008 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
47957 / 44014 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
47958 / 44021 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00	0,40	0,600	62,400		
	SOMMANO mc					62,400	6,170	385,01
47959 / 44028 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	1,000	32,000		
	SOMMANO mc					32,000	6,170	197,44
	A R I P O R T A R E							1'135'643'804,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'643'804,71
47960 / 44034 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,50	1,00	0,800	1,200		
	SOMMANO mc					1,200	6,170	7,40
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
47961 / 43962 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00	0,40	0,250	23,000		
	SOMMANO mc					23,000	1,740	40,02
47962 / 43963 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00	0,40	0,100	9,200		
	SOMMANO mc					9,200	25,460	234,23
47963 / 43964 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00	0,40	0,250	23,000		
	SOMMANO mc					23,000	85,890	1'975,47
47964 / 43965 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00			230,000		
	SOMMANO m					230,000	0,380	87,40
47965 / 43966 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	230,00			230,000		
	SOMMANO m					230,000	13,960	3'210,80
47966 / 43967 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	265,980	3'457,74
47967 / 43969 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00	0,40	0,650	15,600		
	SOMMANO mc					15,600	1,740	27,14
	A R I P O R T A R E							1'135'652'844,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'652'844,91
47968 / 43970 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00	0,40	0,100	2,400		
	SOMMANO mc					2,400	25,460	61,10
47969 / 43971 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00	0,40	0,250	6,000		
	SOMMANO mc					6,000	85,890	515,34
47970 / 43972 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	0,380	22,80
47971 / 43973 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	13,960	837,60
47972 / 43975 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47973 / 43976 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47974 / 43977 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47975 / 43978 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	A R I P O R T A R E							1'135'655'318,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'655'318,09
47976 / 43979 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	91,000	1'456,00
47977 / 43980 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_04_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47978 / 43982 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,250	25,500		
	SOMMANO mc					25,500	1,740	44,37
47979 / 43983 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,100	10,200		
	SOMMANO mc					10,200	25,460	259,69
47980 / 43984 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00	0,40	0,250	25,500		
	SOMMANO mc					25,500	85,890	2'190,20
47981 / 43985 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00			255,000		
	SOMMANO m					255,000	0,380	96,90
47982 / 43986 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	255,00			255,000		
	SOMMANO m					255,000	13,960	3'559,80
47983 / 43987 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
47984 / 43989 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
	A R I P O R T A R E							1'135'667'371,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'667'371,54
47985 / 43990 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
47986 / 43991 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
47987 / 43992 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
47988 / 43993 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
47989 / 43995 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
47990 / 43996 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mmq) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
47991 / 43997 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
47992 / 43998 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
	A R I P O R T A R E							1'135'670'323,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'670'323,67
47993 / 43999 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
47994 / 44000 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_03_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
47995 / 44002 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00	0,40	0,250	24,500		
	SOMMANO mc					24,500	1,740	42,63
47996 / 44003 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00	0,40	0,100	9,800		
	SOMMANO mc					9,800	25,460	249,51
47997 / 44004 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00	0,40	0,250	24,500		
	SOMMANO mc					24,500	85,890	2'104,31
47998 / 44005 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00			245,000		
	SOMMANO m					245,000	0,380	93,10
47999 / 44006 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	245,00			245,000		
	SOMMANO m					245,000	13,960	3'420,20
48000 / 44007 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
48001 / 44009 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
	A R I P O R T A R E					20,800		1'135'682'463,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,800		1'135'682'463,72
	SOMMANO mc					20,800	1,740	36,19
48002 / 44010 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
48003 / 44011 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
48004 / 44012 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
48005 / 44013 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
48006 / 44015 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
48007 / 44016 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
48008 / 44017 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
48009 / 44018 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'135'685'368,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,000		1'135'685'368,28
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
48010 / 44019 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
48011 / 44020 ZD.XII.003. 416	Dispensore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_02_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
48012 / 44022 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00	0,40	0,250	26,000		
	SOMMANO mc					26,000	1,740	45,24
48013 / 44023 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00	0,40	0,100	10,400		
	SOMMANO mc					10,400	25,460	264,78
48014 / 44024 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00	0,40	0,250	26,000		
	SOMMANO mc					26,000	85,890	2'233,14
48015 / 44025 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00			260,000		
	SOMMANO m					260,000	0,380	98,80
48016 / 44026 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	260,00			260,000		
	SOMMANO m					260,000	13,960	3'629,60
48017 / 44027 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	265,980	4'255,68
48018 / 44029 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg							
	A RIPORTARE							1'135'697'953,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'697'953,90
	SOMMANO mc	1,00	80,00	0,40	0,650	20,800		
						20,800	1,740	36,19
48019 / 44030 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,100	3,200		
	SOMMANO mc					3,200	25,460	81,47
48020 / 44031 B.03.031.b	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 16/20 MPA (RCK>=20 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00	0,40	0,250	8,000		
	SOMMANO mc					8,000	85,890	687,12
48021 / 44032 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	0,380	30,40
48022 / 44033 ZA.15.02.0 2.h)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	13,960	1'116,80
48023 / 44035 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Basamento quadri rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg	1,00	6,20		0,800	4,960		
	SOMMANO mq					4,960	28,290	140,32
48024 / 44036 B.03.031.c	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 20/25 MPA (RCK>=25 N/mm ²) rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	1,00	1,60	1,50	0,800	1,920		
	SOMMANO mc					1,920	101,020	193,96
48025 / 44037 ZA.11.01.1 5	Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale ... ere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg Basamento quadri	3,00			45,000	135,000		
	SOMMANO kg					135,000	4,580	618,30
48026 / 44038 ZA.15.02.0	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 100 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg							
	A R I P O R T A R E							1'135'700'858,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'700'858,46
2.h)	Basamento quadri	1,00	6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	13,960	83,76
48027 / 44039 ZD.XII.001. 003	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 400 x 400 mm. rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	91,000	1'820,00
48028 / 44040 ZD.XII.003. 416	Dispersore in acciaio ramato del tipo prolungabile, lunghezza 1,5 m in pozzetto dim. 400x400x400 mm diametro 18 mm rif. tav. XXX_PD_0_D08_DII00_A_IE_PP_01_A.dwg					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	77,310	154,62
	S01-SII00 - Impianti di Svincolo di Reggiolo-Rolo (Cat 431) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
48029 / 14721 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
48030 / 14722 NP.260	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4" Per pozzo autostazione					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	6'873,790	6'873,79
48031 / 14723 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8).					533,000		
	SOMMANO m					533,000	13,100	6'982,30
48032 / 14724 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'975,520	3'975,52
48033 / 14725 NP.254.b	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 1/2"					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	148,640	891,84
48034 / 14726 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4"					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	277,470	1'942,29
48035 / 14727 NP.254.d	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici con sollevamento 30 cm					49,000		
	SOMMANO cadauno					49,000	27,780	1'361,22
	A R I P O R T A R E							1'135'742'373,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'742'373,15
48036 / 14728 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	252,780	3'791,70
48037 / 14729 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	106,280	318,84
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48038 / 14554 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Carreggiata Sud (itinere)		438,00	1,00	1,350	591,300		
	Carreggiata Nord (itinere)		565,00	0,90	1,150	584,775		
	Attraversamenti (itinere)		47,00	1,00	1,500	70,500		
	Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere)		47,00	0,90	1,500	63,450		
	Tratto in rilevato svincolo		2440,00	0,80	1,150	2244,800		
	Tratto in attraversamento svincolo		59,00	0,80	1,500	70,800		
	Tratto in sede stradale autostazione		265,00	0,80	1,500	318,000		
	Tratto in rilevato autostazione		1332,00	0,80	1,200	1278,720		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1400,00	0,68	1,200	1142,400		
	SOMMANO mc					6364,745	6,170	39'270,48
48039 / 14738 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	CABINA C1							
	SCAVO FONDAZIONI							
	area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
48040 / 14739 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
	CABINA C1							
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI							
	Vedi q.ta scavi				44,360	44,360		
	IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA							
	Vedi q.ta CLS	-1,00			10,971	-10,971		
	(par.ug.=1,00*48,20)	-48,20			0,400	-19,280		
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
48041 / 14744 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE							
	area in fondazione *(par.ug.=5+4)	9,00	2,00	1,65	0,300	8,910		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO							
	area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					12,870	6,170	79,41
	A R I P O R T A R E							1'135'786'117,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'786'117,02
48042 / 14745 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS					12,870	12,870	
		-1,00				1,073	-1,073	
		-1,00				1,690	-1,690	
	Sommano positivi mc						12,870	
	Sommano negativi mc						-2,763	
	SOMMANO mc						10,107	0,690
48043 / 14753 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/ 2)	1,00	24,00		4,050	97,200		
		1,00	32,76		2,025	66,339		
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
48044 / 14754 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00	24,00		2,000	48,000		
		1,00	24,00		0,500	12,000		
		1,00	32,76		0,250	8,190		
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
48045 / 14755 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS					163,539	163,539	
		-1,00				2,624	-2,624	
		-1,00				28,080	-28,080	
	Sommano positivi mc						163,539	
	Sommano negativi mc						-30,704	
	SOMMANO mc						132,835	0,690
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
48046 / 14751 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO ml					80,000	78,380	6'270,40
48047 / 14752 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							1'135'793'623,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'793'623,97
	(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	4,00	20,00		25,434	2034,720		
	SOMMANO kg					2034,720	1,210	2'462,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48048 / 14734 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C1 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48049 / 14735 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C1 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
48050 / 14736 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C1 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48051 / 14737 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C1 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48052 / 14740 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=5+4)	9,00	1,10	0,75	0,100	0,743		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,073	79,840	85,67
48053 / 14741 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=5+4)	9,00	1,00	0,65	0,200	1,170		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					1,690	107,800	182,18
48054 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							1'135'800'886,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'800'886,09
14742 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=5+4)*(larg.=1+0,65)	9,00	2,00	1,65	0,200	5,940		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					8,580	28,290	242,73
48055 / 14743 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,690	118,300		
	SOMMANO kg					118,300	1,210	143,14
48056 / 14746 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
48057 / 14747 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	1,00 1,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 2,600	19,500 8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
48058 / 14748 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00 1,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 2,600	20,800 19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
48059 / 14749 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
48060 / 14750 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
	A R I P O R T A R E							1'135'810'452,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'810'452,59
48061 / 14555 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		438,00 565,00 2440,00 1332,00 1400,00				438,000 565,000 2440,000 1332,000 1400,000	
	SOMMANO m					6175,000	0,380	2'346,50
48062 / 14556 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)$ Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)$ Tratto in attraversamento svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Tratto in sede stradale autostazione detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)$		47,00 -47,00 47,00 -47,00 59,00 -59,00 265,00 -265,00	1,00 0,90 0,80 0,80	1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 0,031 0,028 0,013 0,028 0,019	49,820 -1,457 44,838 -0,611 50,032 -1,652 224,720 -5,035		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					369,410 -8,755		
	SOMMANO mc					360,655	30,440	10'978,34
48063 / 14557 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Carreggiata Nord (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)$ Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Tratto in rilevato autostazione detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)$ tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		438,00 -438,00 565,00 -565,00 2440,00 -2440,00 1332,00 -1332,00 1400,00 -1400,00	1,00 0,90 0,80 0,80 0,68 1,00	0,750 0,550 0,550 0,550 0,550 0,600 0,010	328,500 -12,264 279,675 -7,345 1073,600 -68,320 586,080 -25,308 571,200 -14,000		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2839,055 -127,237		
	SOMMANO mc					2711,818	25,460	69'042,89
48064 / 14558 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		438,00 565,00 2440,00 1332,00 1400,00	1,00 0,90 0,80 0,80 0,68	0,600 0,600 0,600 0,650 0,600	262,800 305,100 1171,200 692,640 571,200		
	SOMMANO mc					3002,940	1,740	5'225,12
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48065 / 14584 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq		90,00				90,000	
	SOMMANO m					90,000	22,200	1'998,00
	A R I P O R T A R E							1'135'900'043,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'135'900'043,44
48066 / 14585 ZD.XII.003. 091	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEz. 1x95 mmq		1070,00 1120,00			1070,000 1120,000		
	SOMMANO m					2190,000	14,910	32'652,90
48067 / 14586 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq	4,00 5,00 3,00 2,00	11067,00 400,00 1900,00 15,00			44268,000 2000,000 5700,000 30,000		
	SOMMANO m					51998,000	2,320	120'635,36
48068 / 14587 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	4,00 3,00	15,00 1255,00			60,000 3765,000		
	SOMMANO m					3825,000	2,910	11'130,75
48069 / 14588 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	4,00 3,00	780,00 1335,00			3120,000 4005,000		
	SOMMANO m					7125,000	3,760	26'790,00
48070 / 14589 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ.1 x 10mmq	4,00 4,00	15,00 15,00			60,000 60,000		
	SOMMANO m					120,000	3,310	397,20
48071 / 14590 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq	7,00 3,00	15,00 90,00			105,000 270,000		
	SOMMANO m					375,000	42,900	16'087,50
48072 / 14591 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		280,00			280,000		
	SOMMANO m					280,000	6,710	1'878,80
48073 / 14592 ZB.12.03.2 73	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7OH2M1 - sez 5X4 mmq		40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	6,750	270,00
48074 / 14593 ZD.XII.003. 006	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.5 x 2,5 mmq		40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,810	152,40
	A R I P O R T A R E							1'136'110'038,35

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'110'038,35
48075 / 14594 ZD.XII.003. 017	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ. 5 x 10mmq SOMMANO m		20,00			20,000 20,000	10,500	210,00
48076 / 14595 ZD.XII.003. 018	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x16 mmq SOMMANO m	4,00	40,00			160,000 160,000	3,670	587,20
48077 / 14596 ZD.XII.003. 093	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x150 mmq SOMMANO m	3,00	1070,00			3210,000 3210,000	22,800	73'188,00
48078 / 14597 ZD.XII.003. 094	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x185 mmq SOMMANO m	3,00	1120,00			3360,000 3360,000	27,720	93'139,20
48079 / 14598 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq SOMMANO m	3,00	1800,00			5400,000 5400,000	5,040	27'216,00
48080 / 14607 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. Sottopasso SST01 *(lung.=4,5+4,8+35) Sottopasso SST02 *(lung.=4,5+4,8+65) SOMMANO m		44,30 74,30			44,300 74,300 118,600	28,400	3'368,24
48081 / 14611 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq Itinere *(par.ug.=438+20) SOMMANO m	458,00				458,000 458,000	20,690	9'476,02
48082 / 14628 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C1 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	247,190	247,19
48083 / 14629 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C1 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	1'573,920	1'573,92
48084 / 14630 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C1 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	503,610	503,61
	A R I P O R T A R E							1'136'319'547,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'319'547,73
48085 / 14631 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C1					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	133,370	933,59
48086 / 14632 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
48087 / 14633 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C1					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	19'752,160	59'256,48
48088 / 14634 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C1					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'742,870	44'228,61
48089 / 14635 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C1					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	88,890	2'044,47
48090 / 14636 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C1					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	183,450	1'467,60
48091 / 14637 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C1		75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	6,330	474,75
48092 / 14638 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C1		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	5,800	319,00
48093 / 14639 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C1					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
48094 / 14640 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C1					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	121,610	851,27
48095 / 14641 ZA.14.04.1	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C1					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'136'430'219,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'136'430'219,78
0.b)	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
48096 / 14642 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C1					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
48097 / 14643 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C1					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
48098 / 14644 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C1					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	29,910	209,37
48099 / 14645 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
48100 / 14646 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C1					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
48101 / 14647 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C1					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
48102 / 14648 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C1					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
48103 / 14649 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C1					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
48104 / 14650 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C1					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
48105 / 14651 ZD.XII.003. 413	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C1					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'136'436'831,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'136'436'831,97
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
48106 / 14652 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C1					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
48107 / 14653 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C1		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	7,870	629,60
48108 / 14654 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C1		250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,850	212,50
48109 / 14655 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C1		185,00			185,000		
	SOMMANO m					185,000	1,010	186,85
48110 / 14656 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C1					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
48111 / 14657 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C1					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	33,230	166,15
48112 / 14658 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C1					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	25,440	127,20
48113 / 14659 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C1					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	54,920	164,76
48114 / 14660 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C1		39,00			39,000		
	SOMMANO m					39,000	12,110	472,29
48115 / 14661 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C1					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
	A R I P O R T A R E							1'136'449'337,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'449'337,92
48116 / 14663 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C1		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
48117 / 14664 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C1		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
48118 / 14665 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7HIR sez. 35 mmq Cabina C1		90,00			90,000		
	SOMMANO m					90,000	29,570	2'661,30
48119 / 14666 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti Cabina C1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	36'500,450	36'500,45
48120 / 14667 ZD.XII.004. 002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'783,650	8'783,65
48121 / 14668 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina C1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'740,750	11'740,75
48122 / 14669 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri Cabina C1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'483,010	3'483,01
48123 / 14670 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA Cabina C1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	57'463,000	57'463,00
48124 / 14671 NP.205.d	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento, potenza reattiva 7,5 kVAR Cabina C1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	555,680	555,68
48125 / 14672 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 200 e 250 kVA) Cabina C1					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	438,840	877,68
	A R I P O R T A R E							1'136'571'954,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'571'954,42
48126 / 14673 ZD.XII.010. 006	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 250 KVA Cabina C1 SOMMANO cadauno					2,000 2,000	12'730,180	25'460,36
48127 / 14674 ZD.XII.010. 007	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 315 KVA Cabina C1 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	13'366,450	13'366,45
48128 / 14675 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF. Cabina C1 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	8'283,000	8'283,00
48129 / 14676 NP.207.c	Fornitura e posa in opera di unità di arrivo linea MT, tipo 3 SOMMANO n.					1,00 1,00	6'924,400	6'924,40
48130 / 14677 NP.207.e	Fornitura e posa in opera di unità di protezione generale MT, tipo 5 SOMMANO n.					1,00 1,00	19'155,520	19'155,52
48131 / 14678 NP.207.f	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 6 SOMMANO n.					2,00 2,00	15'985,870	31'971,74
48132 / 14679 NP.231.d	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di Reggiolo-Rolo SOMMANO n.					1,000 1,000	19'168,850	19'168,85
48133 / 14680 NP.232.d	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di Reggiolo-Rolo SOMMANO n.					1,000 1,000	53'477,790	53'477,79
48134 / 14681 NP.235.b	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di Reggiolo-Rolo SOMMANO n.					1,000 1,000	19'511,570	19'511,57
48135 / 14682 NP.236.b	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di Reggiolo- Rolo SOMMANO n.					1,000 1,000	8'422,320	8'422,32
48136 / 14683 NP.207.d	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4 SOMMANO n.					1,00 1,00	15'053,620	15'053,62
	A R I P O R T A R E							1'136'792'750,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'792'750,04
48137 / 14684 NP.207.g	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	14'742,870	29'485,74
48138 / 14715 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'497,170	24'994,34
48139 / 14716 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
48140 / 14717 NP.237.b	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 2 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	2'583,850	2'583,85
48141 / 14718 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	2'839,910	8'519,73
48142 / 14719 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'098,450	9'295,35
48143 / 14720 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'613,050	7'226,10
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
48144 / 14561 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led					43,000 29,000		
	SOMMANO cad					72,000	425,180	30'612,96
48145 / 14562 ZD.XII.006. 074	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12 m, diametro base 188 mm, spessore 4 mm Per illuminazione piazzale autostazione					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	557,840	5'578,40
48146 / 14563	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm							
	A R I P O R T A R E							1'136'953'690,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'136'953'690,80
ZD.XII.006. 078	Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 80 Led Per punto luce a 60 Led SOMMANO cad					3,000 13,000 17,000 33,000	390,160	12'875,28
48147 / 14564 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 80 Led Per punto luce a 60 Led SOMMANO cad					63,000 29,000 6,000 13,000 17,000 128,000	94,410	12'084,48
48148 / 14565 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 80 Led Per punto luce a 60 Led SOMMANO cadauno					53,000 29,000 3,000 13,000 17,000 115,000	95,840	11'021,60
48149 / 14567 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincolo Per punto luce zona autostazione SOMMANO n.					63,000 6,000 69,000	986,120	68'042,28
48150 / 14568 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per punto luce svincolo SOMMANO n.					29,000 29,000	907,810	26'326,49
48151 / 14569 NP.201.d	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 80 LED Per punto luce rotatoria 1 (Zona autostazione) SOMMANO n.					13,000 13,000	833,230	10'831,99
48152 / 14570 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione SOMMANO n.					17,000 17,000	593,330	10'086,61
48153 / 14571 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m In svincolo In itinere SOMMANO n.					56,000 76,000 132,000	272,250	35'937,00
48154 / 14572 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED In svincolo In itinere SOMMANO n.					56,000 76,000 132,000	412,400	54'436,80
48155 /	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio							
	A R I P O R T A R E							1'137'195'333,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'137'195'333,33
14573 ZD.XII.003. 046	isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia Collegamento trasformatore palina antinebbia in itinere	2,00 2,00	56,00 76,00			112,000 152,000		
	SOMMANO m					264,000	2,220	586,08
48156 / 14574 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo Impianto antinebbia in itinere	4,00 8,00	1700,00 950,00			6800,000 7600,000		
	SOMMANO m					14400,000	2,910	41'904,00
48157 / 14575 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
48158 / 14599 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
48159 / 14600 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
48160 / 14601 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
48161 / 14602 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
48162 / 14603 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
48163 / 14604 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
48164 / 14605 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
48165 /	Fornitura e posa in opera di Proiettore per circuiti permanenti in							
	A R I P O R T A R E							1'137'288'699,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'137'288'699,83
14606 NP.201.e	galleria a 20 LED Sottopasso SST01 Sottopasso SST02					4,000 8,000		
	SOMMANO n.					12,000	466,550	5'598,60
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
48166 / 14685 NP.257.a	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 6x5x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	49'720,000	49'720,00
48167 / 14686 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
48168 / 14552 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Attraversamenti (itinere) Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere)	4,00 2,00 4,00 2,00	438,00 565,00 47,00 47,00			1752,000 1130,000 188,000 94,000		
	SOMMANO m					3164,000	8,210	25'976,44
48169 / 14553 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Attraversamenti (itinere) Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere)	3,00 2,00 3,00 2,00	438,00 565,00 47,00 47,00			1314,000 1130,000 141,000 94,000		
	SOMMANO m					2679,000	4,750	12'725,25
48170 / 14559 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm. In itinere					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	216,000	6'480,00
48171 / 14560 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm. In itinere					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	337,000	2'359,00
48172 / 14566 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 80 Led Per punto luce a 60 Led					53,000 29,000 3,000 13,000 17,000		
	A R I P O R T A R E					115,000		1'137'471'640,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					115,000		1'137'471'640,71
	SOMMANO n.					115,000	395,950	45'534,25
48173 / 14579	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110							
ZD.XII.007. 020	Linea illuminazione in rilevato	2,00	3772,00			7544,000		
	Linea antinebbia in rilevato	1,00	2440,00			2440,000		
	Linea illuminazione in attraversamento	2,00	59,00			118,000		
	Linea antinebbia in attraversamento	1,00	59,00			59,000		
	Linea illuminazione in sede stradale (Zona autostazione)	1,00	265,00			265,000		
	SOMMANO m					10426,000	7,210	75'171,46
48174 / 14580	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.							
ZD.XII.001. 005						26,000		
	SOMMANO cad					26,000	136,000	3'536,00
	IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)							
48175 / 14687	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass							
NP.247.a						3,000		
	SOMMANO n.					3,000	72'927,570	218'782,71
48176 / 14688	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass							
NP.247.b						3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
48177 / 14689	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass							
NP.247.c						2,000		
	SOMMANO n.					2,000	108'800,390	217'600,78
48178 / 14690	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass							
NP.247.d						2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'430,620	26'861,24
48179 / 14691	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass							
NP.247.e						4,000		
	SOMMANO n.					4,000	63'667,220	254'668,88
48180 / 14692	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass							
NP.247.f						4,000		
	SOMMANO n.					4,000	13'697,860	54'791,44
48181 / 14693	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass							
NP.247.g						2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
48182 /	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E							
	A R I P O R T A R E							1'138'892'887,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'138'892'887,73
14694 NP.247.i	(porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
48183 / 14695 NP.247.j	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
48184 / 14696 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
48185 / 14697 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'976,370	3'952,74
48186 / 14698 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
48187 / 14699 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
48188 / 14700 NP.248.b	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'847,700	4'847,70
48189 / 14701 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
48190 / 14702 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'464,490	3'464,49
48191 / 14703 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	621,500	621,50
48192 / 14704 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
48193 /	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8							
	A R I P O R T A R E							1'138'989'197,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'138'989'197,17
14705 NP.248.h	SOMMANO cadauno					7,000		
						7,000	4'512,090	31'584,63
48194 / 14706 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'729,000	3'729,00
48195 / 14707 NP.248.m	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'107,500	3'107,50
48196 / 14708 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
48197 / 14709 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
48198 / 14710 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	3'167,160	22'170,12
48199 / 14711 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	1'615,900	11'311,30
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
48200 / 14581 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
48201 / 14582 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
48202 / 14583 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
	A R I P O R T A R E							1'139'238'926,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'238'926,83
48203 / 14608 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata itinere *(par.ug.=438+20)	458,00				458,000		
	SOMMANO m					458,000	11,240	5'147,92
48204 / 14609 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata itinere *(par.ug.=438+20)	458,00				458,000		
	SOMMANO m					458,000	19,160	8'775,28
48205 / 14610 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio itinere					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	967,180	1'934,36
48206 / 14612 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m itinere					11,000		
	SOMMANO cadauno					11,000	16,590	182,49
48207 / 14613 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018 itinere					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'849,410	3'849,41
48208 / 14614 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre itinere					130,000		
	SOMMANO m					130,000	8,570	1'114,10
48209 / 14615 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre itinere *(par.ug.=438+100)	538,00				538,000		
	SOMMANO m					538,000	12,630	6'794,94
48210 / 14662 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C1					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
48211 / 14712 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
48212 / 14713 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
48213 / 14714 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	19'632,760	39'265,52
	A R I P O R T A R E							1'139'445'089,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'445'089,15
48214 / 14730 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA) SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	68,190	409,14
48215 / 14731 NP.256.d	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 12 porte RJ45 cat. 6 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	222,140	222,14
48216 / 14732 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m) SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	14,990	89,94
48217 / 14733 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma SOMMANO m					110,000		
						110,000	4,180	459,80
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
48218 / 14576 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere SOMMANO cad					6,000		
						6,000	236,540	1'419,24
48219 / 14577 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	2'078,300	12'469,80
48220 / 14578 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	392,630	2'355,78
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
48221 / 14616 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40. SOMMANO cad					1,000		
						1,000	71,590	71,59
48222 / 14617 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80. SOMMANO cad					7,000		
						7,000	294,510	2'061,57
48223 / 14618	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... alenza 60/50/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 2,0.							
	A R I P O R T A R E							1'139'464'648,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1'139'464'648,15	
ZA.13.06.1 1.b)	SOMMANO cad					1,000			
						1,000	1'789,530	1'789,53	
48224 / 14619 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60					24,000			
	SOMMANO m					24,000	12,470	299,28	
48225 / 14620 ZA.14.01.0 9.f)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 90					135,000			
	SOMMANO m					135,000	14,350	1'937,25	
48226 / 14621 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					96,000			
	SOMMANO m					96,000	21,200	2'035,20	
48227 / 14622 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma					2,000			
	SOMMANO n.					2,000	3'201,170	6'402,34	
48228 / 14623 NP.244.b	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo B					2,000			
	SOMMANO cadauno					2,000	78'448,020	156'896,04	
48229 / 14624 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma					2,000			
	SOMMANO cadauno					2,000	3'280,330	6'560,66	
48230 / 14625 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma	2,00	50,00			100,000			
	SOMMANO m					100,000	3,600	360,00	
48231 / 14626 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	2,00	10,00			20,000			
	SOMMANO m					20,000	6,250	125,00	
48232 / 14627 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					27,000			
	SOMMANO m					27,000	23,700	639,90	
	I01-III00 - Impianti di Interconnessione con A22 (Cat 432)								
	A R I P O R T A R E							1'139'641'693,35	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'641'693,35
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48233 / 14759 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Carreggiata Sud (itinere)		2106,00	1,00	1,350	2843,100		
	Carreggiata Nord (itinere)		1538,00	0,90	1,150	1591,830		
	Attraversamenti (itinere)		13,00	1,00	1,500	19,500		
	Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere)		13,00	0,90	1,500	17,550		
	Attraversamenti antinebbia itinere in rilevato (itinere)		5510,00	1,15	0,800	5069,200		
	Attraversamenti antinebbia itinere (itinere)		36,00	1,50	0,800	43,200		
	Tratto in rilevato svincolo		4134,00	0,80	1,150	3803,280		
	Tratto in attraversamento svincolo		28,00	0,80	1,500	33,600		
	Solo linea alluminazione in attraversamento svincolo		35,00	0,80	1,500	42,000		
	Solo linea alluminazione in rilevato svincolo		3873,00	0,80	1,200	3718,080		
	solo antinebbia carreggiata sud		1975,00	0,68	1,200	1611,600		
	solo antinebbia carreggiata nord		1525,00	0,68	1,200	1244,400		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1075,00	0,68	1,200	877,200		
	SOMMANO mc					20914,540	6,170	129'042,71
48234 / 14882 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	CABINA C2							
	SCAVO FONDAZIONI							
	area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
48235 / 14883 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
	CABINA C2							
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI							
	Vedi q.ta scavi				44,360	44,360		
	IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA							
	Vedi q.ta CLS	-1,00			10,971	-10,971		
		-1,00			1,690	-1,690		
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-12,661		
	SOMMANO mc					31,699	0,690	21,87
48236 / 14888 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE							
	area in fondazione	11,00	2,00	1,65	0,300	10,890		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA							
	area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					14,850	6,170	91,62
48237 / 14889 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
	QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA							
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI							
	Vedi q.ta scavi				14,850	14,850		
	IN DETRAZIONE PLINTO							
	Vedi q.ta CLS	-1,00			1,238	-1,238		
		-1,00			1,950	-1,950		
	Sommano positivi mc					14,850		
	Sommano negativi mc					-3,188		
	SOMMANO mc					11,662	0,690	8,05
	A R I P O R T A R E							1'139'771'131,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'771'131,30
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48238 / 14878 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C2 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48239 / 14879 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C2 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48240 / 14880 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C2 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
48241 / 14881 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C2 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48242 / 14884 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE GETTO DI PULIZIA	11,00	1,10	0,75	0,100	0,908		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,238	79,840	98,84
48243 / 14885 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE plinto di fondazione	11,00	1,00	0,65	0,200	1,430		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					1,950	107,800	210,21
48244 / 14886 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	11,00	2,00	1,65	0,200	7,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					9,900	28,290	280,07
	A R I P O R T A R E							1'139'776'252,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'139'776'252,68
48245 / 14887 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,950	136,500		
	SOMMANO kg					136,500	1,210	165,17
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
48246 / 14760 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord Tratto in rilevato svincolo Solo linea illuminazione in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		2106,00 1538,00 4134,00 3873,00 4575,00			2106,000 1538,000 4134,000 3873,000 4575,000		
	SOMMANO m			1,00	1,000	16226,000	0,380	6'165,88
48247 / 14761 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)$ Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)$ Attraversamenti antinebbia itinere in rilevato (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,125^2)/4)$ Attraversamenti antinebbia itinere (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=3,14*(0,125^2)/4)$ Tratto in attraversamento svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Solo linea in attraversamento svincolo detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)$		13,00 -13,00 13,00 -13,00 5510,00 -5510,00 36,00 -36,00 28,00 -28,00 35,00 -35,00	1,00 0,90 0,70 0,70 0,80 0,80		13,780 -0,403 12,402 -0,169 4088,420 -66,120 26,712 -0,432 23,744 -0,784 29,680 -0,665		
	Sommano positivi mc					4194,738		
	Sommano negativi mc					-68,573		
	SOMMANO mc					4126,165	30,440	125'600,46
48248 / 14762 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)$ Carreggiata Nord (itinere) detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)$ Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Solo linea illuminazione in rilevato svincolo detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)$ solo antinebbia carreggiata sud detrazione tubo solo antinebbia carreggiata nord detrazione tubo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		2106,00 -2106,00 1538,00 -1538,00 4134,00 -4134,00 3873,00 -3873,00 1975,00 -1975,00 1525,00 -1525,00 1075,00 -1075,00	1,00 0,90 0,80 0,80 0,68 1,00 0,68 1,00		1579,500 -65,286 761,310 -19,994 1818,960 -115,752 1704,120 -73,587 805,800 -19,750 622,200 -15,250 438,600 -10,750		
	Sommano positivi mc					7730,490		
	Sommano negativi mc					-320,369		
	SOMMANO mc					7410,121	25,460	188'661,68
	A R I P O R T A R E							1'140'096'845,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'096'845,87
48249 / 14763 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Tratto in rilevato svincolo Solo linea illuminazione in rilevato svincolo solo antinebbia carreggiata sud solo antinebbia carreggiata nord tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		2106,00 1538,00 4134,00 3873,00 1975,00 1525,00 1075,00	1,00 0,90 0,80 0,80 0,68 0,68 0,68	0,600 0,600 0,600 0,650 0,600 0,600 0,600	1263,600 830,520 1984,320 2013,960 805,800 622,200 438,600		
	SOMMANO mc					7959,000	1,740	13'848,66
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48250 / 14791 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'768,170	8'768,17
48251 / 14794 ZD.XII.010. 005	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 200 KVA Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'898,150	11'898,15
48252 / 14795 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 200 e 250 kVA) Cabina C2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	438,840	438,84
48253 / 14796 ZD.XII.004. 006	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 40KVA autonomia 30 min. Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'567,640	17'567,64
48254 / 14797 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
48255 / 14798 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
48256 / 14799 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
48257 / 14800 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C2					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	133,370	533,48
	A R I P O R T A R E							1'140'152'225,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'152'225,53
48258 / 14801 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C2 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	160,840	160,84
48259 / 14802 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C2 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	1'058,000	1'058,00
48260 / 14803 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C2 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	1'815,000	1'815,00
48261 / 14804 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C2 SOMMANO n.					2,000		
						2,000	19'752,160	39'504,32
48262 / 14805 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C2 SOMMANO n.					1,000		
						1,000	14'742,870	14'742,87
48263 / 14806 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C2 SOMMANO cadauno					8,000		
						8,000	88,890	711,12
48264 / 14807 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C2 SOMMANO cadauno					3,000		
						3,000	183,450	550,35
48265 / 14808 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C2 SOMMANO m		30,00			30,000		
						30,000	6,330	189,90
48266 / 14809 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C2 SOMMANO m		20,00			20,000		
						20,000	5,800	116,00
48267 / 14810 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C2 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	935,440	935,44
48268 / 14811	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.							
	A R I P O R T A R E							1'140'212'009,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'212'009,37
ZA.14.04.0 9.a)	Cabina C2 SOMMANO cad					3,000		
						3,000	121,610	364,83
48269 / 14812 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C2 SOMMANO cad					4,000		
						4,000	130,970	523,88
48270 / 14813 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C2 SOMMANO cad					1,000		
						1,000	205,790	205,79
48271 / 14814 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C2 SOMMANO cad					5,000		
						5,000	7,680	38,40
48272 / 14815 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C2 SOMMANO n.					3,000		
						3,000	29,910	89,73
48273 / 14816 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C2 SOMMANO n.					1,000		
						1,000	208,240	208,24
48274 / 14817 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C2 SOMMANO n.					3,000		
						3,000	480,880	1'442,64
48275 / 14818 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C2 SOMMANO n.					3,000		
						3,000	85,810	257,43
48276 / 14819 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C2 SOMMANO n.					3,000		
						3,000	98,120	294,36
48277 / 14820 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C2 SOMMANO n.					6,000		
						6,000	14,750	88,50
48278 / 14821 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C2					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'140'215'523,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'140'215'523,17
	SOMMANO n.					3,000	13,380	40,14
48279 / 14822 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C2					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	88,120	352,48
48280 / 14823 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C2					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	49,600	49,60
48281 / 14824 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C2		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	7,870	393,50
48282 / 14825 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C2		100,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	0,850	85,00
48283 / 14826 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C2		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	1,010	80,80
48284 / 14827 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C2					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
48285 / 14828 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C2					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	33,230	66,46
48286 / 14829 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C2					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25,440	50,88
48287 / 14830 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C2					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	54,920	109,84
48288 / 14831 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C2		28,00			28,000		
	SOMMANO m					28,000	12,110	339,08
	A R I P O R T A R E							1'140'219'032,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'219'032,39
48289 / 14832 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C2 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	2'559,880	2'559,88
48290 / 14834 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C2 SOMMANO m		3,00			3,000		
						3,000	171,120	513,36
48291 / 14835 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C2 SOMMANO m		6,00			6,000		
						6,000	6,270	37,62
48292 / 14836 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C2 SOMMANO m		30,00			30,000		
						30,000	29,570	887,10
48293 / 14838 ZE.W.601.0 45.c	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile - Sez. 5x4 mm ² SOMMANO m		1700,00			1700,000		
						1700,000	3,290	5'593,00
48294 / 14839 ZD.XII.003. 027	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x35 mmq SOMMANO m		10,00			10,000		
						10,000	7,020	70,20
48295 / 14840 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq SOMMANO m		15,00			15,000		
						15,000	22,200	333,00
48296 / 14841 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq SOMMANO m	3,00 1,00	1607,00 785,00			4821,000 785,000		
						5606,000	8,750	49'052,50
48297 / 14842 ZD.XII.003. 091	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x95 mmq SOMMANO m	3,00	785,00			2355,000		
						2355,000	14,910	35'113,05
48298 / 14843 ZD.XII.003. 035	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x70 mmq SOMMANO m	3,00	10,00			30,000		
						30,000	12,530	375,90
	A R I P O R T A R E							1'140'313'568,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'313'568,00
48299 / 14844 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq	2,00 3,00 4,00 5,00	15,00 1900,00 20710,00 1200,00			30,000 5700,000 82840,000 6000,000		
	SOMMANO m					94570,000	2,320	219'402,40
48300 / 14845 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq		1400,00			1400,000		
	SOMMANO m					1400,000	6,250	8'750,00
48301 / 14846 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	3,00 4,00	600,00 1557,00			1800,000 6228,000		
	SOMMANO m					8028,000	2,910	23'361,48
48302 / 14847 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	3,00 4,00	1200,00 2662,00			3600,000 10648,000		
	SOMMANO m					14248,000	3,760	53'572,48
48303 / 14848 ZB.12.03.0 38	CAVO ELETTRICO IN RAME TIPO FG7(O)M1 - SEZ. 1x95 mmq	4,00	10,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	16,160	646,40
48304 / 14849 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ. 1 x 10mmq	4,00	10,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	3,310	132,40
48305 / 14850 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq	3,00	15,00			45,000		
	SOMMANO m					45,000	42,900	1'930,50
48306 / 14851 ZD.XII.003. 052	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 3x2.5 mmq		350,00			350,000		
	SOMMANO m					350,000	2,950	1'032,50
48307 / 14852 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.		10,00			10,000		
	SOMMANO m					10,000	6,710	67,10
48308 / 14853	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x70 mmq							
	A R I P O R T A R E							1'140'622'463,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'622'463,26
ZD.XII.003. 089		3,00 1,00	1735,00 925,00			5205,000 925,000		
	SOMMANO m					6130,000	11,560	70'862,80
48309 / 14854 ZD.XII.003. 092	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x120 mmq	3,00	925,00			2775,000		
	SOMMANO m					2775,000	18,710	51'920,25
48310 / 14855 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ. 1x35mmq		1735,00			1735,000		
	SOMMANO m					1735,000	6,520	11'312,20
48311 / 14856 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	3,00 4,00 1,00	2400,00 3371,00 1607,00			7200,000 13484,000 1607,000		
	SOMMANO m					22291,000	5,040	112'346,64
48312 / 14860 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq itinere *(par.ug.=2106+20)	2126,00				2126,000		
	SOMMANO m					2126,000	20,690	43'986,94
48313 / 14866 NP.232.g	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina Interconnessione A22					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	21'755,180	21'755,18
48314 / 14867 NP.235.a	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione Interconnessione A22					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	15'249,320	15'249,32
48315 / 14868 NP.236.a	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS Interconnessione A22					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	10'232,130	10'232,13
48316 / 14869 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	2'839,910	2'839,91
48317 / 14870 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'098,450	9'295,35
48318 / 14871	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti							
	A R I P O R T A R E							1'140'972'263,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'140'972'263,98
NP.237.e	Per cassette CS					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'354,510	10'063,53
48319 / 14872 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'613,050	10'839,15
IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)								
48320 / 14766 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					105,000 41,000 18,000		
	SOMMANO cad					164,000	425,180	69'729,52
48321 / 14767 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					105,000 41,000 18,000		
	SOMMANO cad					164,000	94,410	15'483,24
48322 / 14768 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					105,000 41,000 18,000		
	SOMMANO cadauno					164,000	95,840	15'717,76
48323 / 14770 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per pali in rilevato					105,000		
	SOMMANO n.					105,000	986,120	103'542,60
48324 / 14771 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali in rilevato Per pali su viadotto					41,000 18,000		
	SOMMANO n.					59,000	907,810	53'560,79
48325 / 14772 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazione al manufatto del viadotto Per punto luce a 100 Led su viadotto					18,000		
	SOMMANO n.					18,000	67,930	1'222,74
48326 / 14773 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m In interconnessione In itinere					63,000 162,000		
	SOMMANO n.					225,000	272,250	61'256,25
	A R I P O R T A R E							1'141'313'679,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'141'313'679,56
48327 / 14774 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED In interconnessione In itinere					63,000 162,000		
	SOMMANO n.					225,000	412,400	92'790,00
48328 / 14775 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq In interconnessione In itinere	2,00 2,00	63,00 162,00			126,000 324,000		
	SOMMANO m					450,000	2,220	999,00
48329 / 14776 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia interconnessione Impianto antinebbia in itinere rampe Dorsale impianto antinebbia in itinere *(lung.=247+873)	4,00 4,00 8,00	1595,00 1613,00 1120,00			6380,000 6452,000 8960,000		
	SOMMANO m					21792,000	2,910	63'414,72
48330 / 14777 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	22'920,100	45'840,20
48331 / 14778 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'384,250	2'768,50
48332 / 14779 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'478,930	16'957,86
48333 / 14780 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	7'382,600	14'765,20
48334 / 14781 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	6'838,170	13'676,34
48335 / 14782 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'237,570	6'475,14
48336 / 14783 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	412,400	824,80
	A R I P O R T A R E							1'141'572'191,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'141'572'191,32
48337 / 14784 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq SOMMANO m	4,00	20,00			80,000 80,000	2,780	222,40
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
48338 / 14756 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Attraversamenti (itinere) Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere) SOMMANO m	4,00 2,00 4,00 2,00	2106,00 1538,00 13,00 13,00			8424,000 3076,000 52,000 26,000 11578,000	8,210	95'055,38
48339 / 14757 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Attraversamenti antinebbia itinere in rilevato (itinere) Attraversamenti antinebbia itinere (itinere) SOMMANO m	1,00 1,00	5510,00 36,00			5510,000 36,000 5546,000	7,210	39'986,66
48340 / 14758 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud (itinere) Carreggiata Nord (itinere) Attraversamenti (itinere) Attraversamenti cavidotto carreggiata Nord (itinere) SOMMANO m	3,00 2,00 3,00 2,00	2106,00 1538,00 13,00 13,00			6318,000 3076,000 39,000 26,000 9459,000	4,750	44'930,25
48341 / 14764 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm. In itinere SOMMANO cad					140,000 140,000	216,000	30'240,00
48342 / 14765 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm. In itinere SOMMANO cad					13,000 13,000	337,000	4'381,00
48343 / 14769 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led SOMMANO n.					105,000 41,000 146,000	395,950	57'808,70
48344 / 14789 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento SOMMANO m	2,00 1,00 2,00 1,00	5994,00 4697,00 63,00 28,00			11988,000 4697,000 126,000 28,000 16839,000	7,210	121'409,19
	A R I P O R T A R E							1'141'966'224,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'141'966'224,90
48345 / 14790 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm. SOMMANO cad					14,000 14,000	136,000	1'904,00
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
48346 / 14785 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso SOMMANO cad					4,000 4,000	78,220	312,88
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
48347 / 14792 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C2 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	19'632,760	19'632,76
48348 / 14793 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C2 SOMMANO cadauno					7,000 7,000	3'280,330	22'962,31
48349 / 14833 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C2 SOMMANO n.					2,000 2,000	15'941,210	31'882,42
48350 / 14857 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata itinere *(par.ug.=2106+20) SOMMANO m	2126,00				2126,000 2126,000	11,240	23'896,24
48351 / 14858 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata itinere *(par.ug.=2106+20) SOMMANO m	2126,00				2126,000 2126,000	19,160	40'734,16
48352 / 14859 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio itinere SOMMANO cadauno					10,000 10,000	967,180	9'671,80
48353 / 14861 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m itinere SOMMANO cadauno					58,000 58,000	16,590	962,22
	A R I P O R T A R E							1'142'118'183,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'118'183,69
48354 / 14862 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018 itinere					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	3'849,410	23'096,46
48355 / 14863 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME itinere					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	874,480	2'623,44
48356 / 14864 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre itinere					670,000		
	SOMMANO m					670,000	8,570	5'741,90
48357 / 14865 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre itinere *(par.ug.=2106+100)	2206,00				2206,000		
	SOMMANO m					2206,000	12,630	27'861,78
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
48358 / 14786 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	236,540	1'419,24
48359 / 14787 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	2'078,300	12'469,80
48360 / 14788 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	392,630	2'355,78
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
48361 / 14837 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento					2,000 2,000		
	SOMMANO n.					4,000	3'201,170	12'804,68
48362 / 14873 NP.244.a	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo A					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	55'216,350	110'432,70
48363 / 14874	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali							
	A R I P O R T A R E							1'142'316'989,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'316'989,47
NP.252.d	Per impianto di sollevamento					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	3'280,330	6'560,66
48364 / 14875 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per impianto di sollevamento	2,00	50,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	3,600	360,00
48365 / 14876 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq Per impianto di sollevamento	2,00	10,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	6,250	125,00
48366 / 14877 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					30,000		
	SOMMANO m					30,000	22,540	676,20
	A0A-AII00 - Tratto DA PK 0+000 (Fine Interc. con A22 (I01)) A PK 11+750 Sv. Concordia sulla Secchia (S02) (Cat 433) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
48367 / 1 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C2 - pk 0+025 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
48368 / 2 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C3 - pk 3+800 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
48369 / 3 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C4 - pk 7+875 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48370 / 4 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C2 - pk 0+025 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
	A R I P O R T A R E							1'142'324'938,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'324'938,24
48371 / 5 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C3 - pk 3+800 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
48372 / 6 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C4 - pk 7+875 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
48373 / 13854 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Spartitraffico		10580,00	1,00	1,350	14283,000		
			10580,00	0,90	1,150	10950,300		
			210,00	1,00	1,500	315,000		
			10580,00	0,80	1,500	12696,000		
	SOMMANO mc					38244,300	6,170	235'967,33
48374 / 13967 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 area in fondazione *(H/peso=1,45+0,80) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+0,80)/2)	7,00	24,00		2,250	378,000		
		7,00	32,76		1,125	257,985		
	SOMMANO mc					635,985	6,170	3'924,03
48375 / 13968 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	7,00	24,00		0,250	42,000		
	SOMMANO mc					42,000	1,890	79,38
48376 / 13969 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					635,985		
		-1,00				18,365		
		-1,00				154,980		
	Sommano positivi mc					635,985		
	Sommano negativi mc					-173,345		
	SOMMANO mc					462,640	0,690	319,22
48377 / 13975 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=61,78-29,16)*(H/peso=2,15/2)	7,00	29,16		2,150	438,858		
		7,00	32,62		1,075	245,466		
	SOMMANO mc					684,324	6,170	4'222,28
	A R I P O R T A R E							1'142'569'555,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'569'555,28
48378 / 13976 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	7,00	29,16		0,150	30,618		
	SOMMANO mc					30,618	1,890	57,87
48379 / 13977 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				684,324	684,324		
	Sommano positivi mc					684,324		
	Sommano negativi mc	-1,00			22,218	-22,218		
		-1,00			142,016	-142,016		
	SOMMANO mc					520,090	0,690	358,86
48380 / 13983 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER PMV area in fondazione	5,00	2,00	1,65	0,300	4,950		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	6,00	2,00	1,65	0,300	5,940		
	SOMMANO mc					10,890	6,170	67,19
48381 / 13984 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				10,890	10,890		
	Sommano positivi mc					10,890		
	Sommano negativi mc	-1,00			0,908	-0,908		
		-1,00			1,430	-1,430		
	SOMMANO mc					8,552	0,690	5,90
48382 / 13989 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINE C3, C4 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	2,00	110,90		0,400	88,720		
	SOMMANO mc					88,720	6,170	547,40
48383 / 13990 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINE C3, C4 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				88,720	88,720		
	Sommano positivi mc					88,720		
	Sommano negativi mc	-1,00			21,942	-21,942		
		-1,00			19,280	-19,280		
	SOMMANO mc					47,498		
	A R I P O R T A R E					47,498		1'142'570'592,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					47,498		1'142'570'592,50
	Sommano positivi mc					88,720		
	Sommano negativi mc					-41,222		
	SOMMANO mc					47,498	0,690	32,77
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
48384 / 27 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C2 - pk 0+025 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48385 / 28 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C3 - pk 3+800 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48386 / 29 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C4 - pk 7+875 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48387 / 13965 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=7*4,00)	28,00	20,00			560,000		
	SOMMANO ml					560,000	78,380	43'892,80
48388 / 13966 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=7*4,00)*(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	28,00	20,00		25,434	14243,040		
	SOMMANO kg					14243,040	1,210	17'234,08
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48389 / 40 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C2 - pk 0+025 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48390 / 41 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C3 - pk 3+800 platea di fondazione							
	A R I P O R T A R E							1'142'636'187,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'636'187,72
	SOMMANO mc		15,60	4,30	0,250	16,770		
						16,770	107,800	1'807,81
48391 / 42 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C4 - pk 7+875 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48392 / 53 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C2 - pk 0+025 platea di fondazione	2,00	15,60		0,250	7,800		
		2,00	4,30		0,250	2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48393 / 54 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C3 - pk 3+800 platea di fondazione	2,00	15,60		0,250	7,800		
		2,00	4,30		0,250	2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48394 / 55 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C4 - pk 7+875 platea di fondazione	2,00	15,60		0,250	7,800		
		2,00	4,30		0,250	2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48395 / 56 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C2 - pk 0+025 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48396 / 67 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C3 - pk 3+800 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48397 / 68 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C4 - pk 7+875 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
	A R I P O R T A R E							1'142'645'517,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'645'517,83
48398 / 13960 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 GETTO DI PULIZIA	7,00	5,30	3,30	0,150	18,365		
	SOMMANO mc					18,365	79,840	1'466,26
48399 / 13961 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	7,00 7,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 0,800	136,500 18,480		
	SOMMANO mc					154,980	107,800	16'706,84
48400 / 13962 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	7,00 7,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 0,800	145,600 41,440		
	SOMMANO mq					187,040	28,290	5'291,36
48401 / 13963 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	154,980	13948,200		
	SOMMANO kg					13948,200	1,210	16'877,32
48402 / 13964 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU PIAZZALE n°1,2,3,4,5 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	7,00	1,90	0,97	314,000	4050,914		
	SOMMANO kg					4050,914	3,030	12'274,27
48403 / 13970 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 GETTO DI PULIZIA	7,00	4,60	4,60	0,150	22,218		
	SOMMANO mc					22,218	79,840	1'773,89
48404 / 13971 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	7,00 7,00	4,40 2,00	4,40 2,00	0,800 1,200	108,416 33,600		
	SOMMANO mc					142,016	107,800	15'309,32
48405 / 13972 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 PLINTO DI FONDAZIONE plinto	7,00	4,00	4,40	0,800	98,560		
	A R I P O R T A R E					98,560		1'142'715'217,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					98,560		1'142'715'217,09
	spiccato	7,00	4,00	2,00	1,200	67,200		
	SOMMANO mq					165,760	28,290	4'689,35
48406 / 13973 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	143,016	12871,440		
	SOMMANO kg					12871,440	1,210	15'574,44
48407 / 13974 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,03*7850) TIRAFONDI M30 *(H/peso=0,015^2*3,14*7850)	7,00	0,75	0,75	235,500	927,281		
	SOMMANO kg	7,00	4,00	1,20	5,546	186,346		
						1113,627	3,030	3'374,29
48408 / 13978 B.07.015.b	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA TORRI IMPIANTISTICHE n°1,2,3,4,5,6,7 INGHISAGGIO PIASTRA	7,00	8,00	8,00	0,200	89,600		
	SOMMANO dmc					89,600	10,330	925,57
48409 / 13979 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV GETTO DI PULIZIA	5,00	1,10	0,75	0,100	0,413		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	6,00	1,10	0,75	0,100	0,495		
	SOMMANO mc					0,908	79,840	72,49
48410 / 13980 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione	5,00	1,00	0,65	0,200	0,650		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	6,00	1,00	0,65	0,200	0,780		
	SOMMANO mc					1,430	107,800	154,15
48411 / 13981 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	5,00	2,00	1,65	0,200	3,300		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960		
	SOMMANO mq					7,260	28,290	205,39
48412 / 13982 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PLINTO DI FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							1'142'740'212,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'142'740'212,77
	Vedi q.ta CLS			70,00	1,430	100,100		
	SOMMANO kg					100,100	1,210	121,12
48413 / 13985 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINE C3, C4 GETTO DI PULIZIA	2,00	15,90	4,60	0,150	21,942		
	SOMMANO mc					21,942	79,840	1'751,85
48414 / 13986 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINE C3, C4 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	2,00	15,60	4,30	0,250	33,540		
	SOMMANO mc					33,540	107,800	3'615,61
48415 / 13987 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINE C3, C4 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	2,00	2,00	19,90	0,200	15,920		
	SOMMANO mq					15,920	28,290	450,38
48416 / 13988 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINE C3, C4 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	33,540	2683,200		
	SOMMANO kg					2683,200	1,210	3'246,67
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
48417 / 13855 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord	2,00	10580,00			21160,000		
		2,00	10580,00			21160,000		
	SOMMANO m					42320,000	0,380	16'081,60
48418 / 13856 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Spartitraffico detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4)		210,00	1,00	1,060	222,600		
			-210,00		0,031	-6,510		
			10580,00	0,80	1,060	8971,840		
			10580,00		0,025	-264,500		
	Sommano positivi mc					9194,440		
	Sommano negativi mc					-271,010		
	SOMMANO mc					8923,430	30,440	271'629,21
48419 / 13857 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)		10580,00	1,00	0,750	7935,000		
			-					
	A R I P O R T A R E					7935,000		1'143'037'109,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7935,000		1'143'037'109,21
	2)/4) Carreggiata Nord detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)		10580,00 10580,00 -	0,90	0,031 0,550	-327,980 5237,100		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					13172,100 -465,520		
	SOMMANO mc					12706,580	25,460	323'509,53
48420 / 13858 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud Carreggiata Nord		10580,00 10580,00	1,00 0,90	0,600 0,600	6348,000 5713,200		
	SOMMANO mc					12061,200	1,740	20'986,49
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48421 / 13861 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	8'768,170	17'536,34
48422 / 13864 ZD.XII.010. 003	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 100 KVA Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	10'527,740	21'055,48
48423 / 13865 NP.205.a	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per traformatore da 100 kVA) Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO n.					2,000	353,070	706,14
48424 / 13866 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina C4					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'740,750	11'740,75
48425 / 13867 ZD.XII.004. 005	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 30KVA autonomia 30 min. Cabina C3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	16'560,410	16'560,41
48426 / 13868 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	247,190	494,38
48427 / 13869 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'143'449'698,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'143'449'698,73
	SOMMANO cadauno					2,000	1'573,920	3'147,84
48428 / 13870 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	503,610	1'007,22
48429 / 13871 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C3 Cabina C4					4,000 4,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	133,370	1'066,96
48430 / 13872 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	160,840	321,68
48431 / 13873 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Canina C3 Canina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'058,000	2'116,00
48432 / 13874 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'815,000	3'630,00
48433 / 13875 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C3 Cabina C4					2,000 2,000		
	SOMMANO n.					4,000	19'752,160	79'008,64
48434 / 13876 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'742,870	29'485,74
48435 / 13877 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C3 Cabina C4					8,000 8,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	88,890	1'422,24
48436 / 13878 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	183,450	1'100,70
	A R I P O R T A R E							1'143'572'005,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'143'572'005,75
48437 / 13879 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C3 Cabina C4		30,00 30,00			30,000 30,000		
	SOMMANO m					60,000	6,330	379,80
48438 / 13880 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C3 Cabina C4		20,00 20,00			20,000 20,000		
	SOMMANO m					40,000	5,800	232,00
48439 / 13881 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	935,440	1'870,88
48440 / 13882 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO cad					6,000	121,610	729,66
48441 / 13883 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C3 Cabina C4					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000	130,970	1'047,76
48442 / 13884 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
48443 / 13885 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C3 Cabina C4					5,000 5,000		
	SOMMANO cad					10,000	7,680	76,80
48444 / 13886 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO n.					6,000	29,910	179,46
48445 / 13887 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO n.					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		1'143'576'933,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'143'576'933,69
	SOMMANO n.					2,000	208,240	416,48
48446 / 13888 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO n.					6,000	480,880	2'885,28
48447 / 13889 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO n.					6,000	85,810	514,86
48448 / 13890 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO n.					6,000	98,120	588,72
48449 / 13891 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C3 Cabina C4					6,000 6,000		
	SOMMANO n.					12,000	14,750	177,00
48450 / 13892 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C3 Cabina C4					3,000 3,000		
	SOMMANO n.					6,000	13,380	80,28
48451 / 13893 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C3 Cabina C4					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000	88,120	704,96
48452 / 13894 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	49,600	99,20
48453 / 13895 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C3 Cabina C4		50,00 50,00			50,000 50,000		
	SOMMANO m					100,000	7,870	787,00
48454 / 13896 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C3 Cabina C4		100,00 100,00			100,000 100,000		
	A R I P O R T A R E					200,000		1'143'583'187,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					200,000		1'143'583'187,47
	SOMMANO m					200,000	0,850	170,00
48455 / 13897 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C3 Cabina C4		80,00 80,00			80,000 80,000		
	SOMMANO m					160,000	1,010	161,60
48456 / 13898 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C3 Cabina C4					2,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	970,720	3'882,88
48457 / 13899 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C3 Cabina C4					2,000 2,000		
	SOMMANO n.					4,000	33,230	132,92
48458 / 13900 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C3 Cabina C4					2,000 2,000		
	SOMMANO n.					4,000	25,440	101,76
48459 / 13901 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C3 Cabina C4					2,000 2,000		
	SOMMANO n.					4,000	54,920	219,68
48460 / 13902 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C3 Cabina C4		28,00 28,00			28,000 28,000		
	SOMMANO m					56,000	12,110	678,16
48461 / 13903 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C3 Cabina C4					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	2'559,880	5'119,76
48462 / 13905 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C3 Cabina C4		3,00 3,00			3,000 3,000		
	SOMMANO m					6,000	171,120	1'026,72
48463 / 13906 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C3 Cabina C4		6,00 6,00			6,000 6,000		
	A RIPORTARE					12,000		1'143'594'680,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					12,000		1'143'594'680,95
	SOMMANO m					12,000	6,270	75,24
48464 / 13907 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C3 Cabina C4		30,00 30,00			30,000 30,000		
	SOMMANO m					60,000	29,570	1'774,20
48465 / 13943 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq (par.ug.=11750+20)	11770,00				11770,000		
	SOMMANO m					11770,000	20,690	243'521,30
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
48466 / 13923 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					940,000		
	SOMMANO n.					940,000	272,250	255'915,00
48467 / 13924 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					940,000		
	SOMMANO n.					940,000	412,400	387'656,00
48468 / 13925 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	940,00			1880,000		
	SOMMANO m					1880,000	2,220	4'173,60
48469 / 13926 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Dorsale impianto antinebbia	8,00	11750,00			94000,000		
	SOMMANO m					94000,000	2,910	273'540,00
48470 / 13927 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	22'920,100	68'760,30
48471 / 13928 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	1'384,250	4'152,75
48472 / 13929 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	8'478,930	25'436,79
	A R I P O R T A R E							1'144'859'686,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'144'859'686,13
48473 / 13930 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	7'382,600	22'147,80
48474 / 13931 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	6'838,170	20'514,51
48475 / 13932 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	3'237,570	19'425,42
48476 / 13933 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	412,400	1'237,20
48477 / 13934 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	6,00	20,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	2,780	333,60
	IO - Impianti - Stazioni meteo (SbCat 44)							
48478 / 13917 NP.224.b	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 2					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'299,400	42'898,20
48479 / 13918 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120 per centralina principale per centralina secondaria					1,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	134,280	537,12
48480 / 13920 NP.224.a	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	21'135,900	21'135,90
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
48481 / 79 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C2 - pk 0+025 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
	A R I P O R T A R E							1'145'021'234,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'145'021'234,77
48482 / 80 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C3 - pk 3+800 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48483 / 81 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C4 - pk 7+875 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48484 / 13851 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	4,00 2,00 4,00	10580,00 10580,00 210,00			42320,000 21160,000 840,000		
	SOMMANO m					64320,000	8,210	528'067,20
48485 / 13852 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Spartitraffico	2,00	10580,00			21160,000		
	SOMMANO m					21160,000	7,210	152'563,60
48486 / 13853 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	3,00 2,00 3,00	10580,00 10580,00 210,00			31740,000 21160,000 630,000		
	SOMMANO m					53530,000	4,750	254'267,50
48487 / 13859 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm.					596,000		
	SOMMANO cad					596,000	216,000	128'736,00
48488 / 13860 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm.					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	337,000	15'839,00
48489 / 13936 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornit ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm.	15,00 15,00 15,00 15,00 15,00	215,00 113,00 100,00 130,00 612,00			3225,000 1695,000 1500,000 1950,000 9180,000		
	SOMMANO m					17550,000	24,580	431'379,00
48490 / 13937	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.							
	A R I P O R T A R E							1'146'598'724,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'146'598'724,85
ZA.15.02.0 4.e)		2,00	215,00			430,000		
		2,00	113,00			226,000		
		2,00	100,00			200,000		
		2,00	130,00			260,000		
		2,00	612,00			1224,000		
	SOMMANO m					2340,000	28,400	66'456,00
48491 / 13938 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm.	6,00	215,00			1290,000		
		6,00	113,00			678,000		
		6,00	100,00			600,000		
		6,00	130,00			780,000		
		6,00	612,00			3672,000		
	SOMMANO m					7020,000	20,350	142'857,00
48492 / 13939 ZB.12.07.0 72	GUAINA FLESSIBILE DIAM. 20.7 MM (par.ug.=1170/25*2)	93,60				93,600		
	SOMMANO cadauno					93,600	4,850	453,96
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
48493 / 13908 NP.219.b	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su cavalletto (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	60'204,560	120'409,12
48494 / 13909 NP.219.c	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su bandiera (PMV tipo 3)					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	56'102,660	224'410,64
48495 / 13910 NP.219.g	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo A (par.ug.=2+4)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	6'175,170	37'051,02
48496 / 13911 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	1'118,700	6'712,20
48497 / 13912 NP.222	Fornitura e posa in opera di cannone laser per il conteggio del traffico					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25'915,230	51'830,46
48498 / 13913 NP.220	Fornitura e posa in opera di coppia di antenne telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1,240	1,24
48499 / 13914	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a bandiera per PMV in itinere (PMV tipo 3)							
	A R I P O R T A R E							1'147'248'906,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'147'248'906,49
NP.219.f						3,000		
	SOMMANO n.					3,000	19'427,160	58'281,48
48500 / 13915 NP.219.e	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a cavalletto per PMV in itinere (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	56'801,100	113'602,20
48501 / 13916 NP.223.a	Fornitura e posa in opera di complesso per il controllo del traffico e sistema DAI (par.ug.=2*6)	12,00				12,000		
	SOMMANO n.					12,000	16'889,730	202'676,76
48502 / 13919 ZB.12.12.0 09	Armadio di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	4'960,330	59'523,96
48503 / 13921 ZD.XII.006. 184	PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO					6,000		
	SOMMANO m3					6,000	168,810	1'012,86
48504 / 13922 NP.221	Fornitura e posa in opera torre flangiata da 25m f.t., per supporto telecamere di controllo del traffico e sistema DAI					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	8'313,580	49'881,48
48505 / 13951 NP.249.a	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 1 (par.ug.=3*1)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'294,500	42'883,50
48506 / 13952 NP.249.b	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 2 (par.ug.=3*2)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	6'836,500	41'019,00
48507 / 13953 NP.249.c	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 3 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	5'966,400	53'697,60
48508 / 13954 NP.249.d	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 4 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	11'187,000	100'683,00
48509 / 13955 NP.249.e	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 5 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	2'983,200	26'848,80
48510 / 13956	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 6 (par.ug.=1*3)	3,00				3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'147'999'017,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'147'999'017,13
NP.249.f	SOMMANO n.					3,000	2'921,050	8'763,15
48511 / 13957 NP.249.g	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 7 (par.ug.=1*3) SOMMANO n.	3,00				3,000	3,000	39'527,40
48512 / 13958 NP.249.h	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 8 (par.ug.=1*3) SOMMANO n.	3,00				3,000	3,000	9'695,40
48513 / 13959 NP.249.i	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 9 (par.ug.=1*3) SOMMANO n.	3,00				3,000	3,000	77'563,20
48514 / 51703 NP.261	Fornitura e posa in opera di postazione di rilevamento traffico "sistema MTS" Monitoraggio Traffico su Viabilità Esistenti > P1 - SP47 > P2 - SP8 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 2,000	24'794,000	49'588,00
IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)								
48515 / 13862 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C3 Cabina C4 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 2,000	19'632,760	39'265,52
48516 / 13863 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C3 Cabina C4 SOMMANO cadauno					7,000 7,000 14,000	3'280,330	45'924,62
48517 / 13904 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C3 Cabina C4 SOMMANO n.					2,000 2,000 4,000	15'941,210	63'764,84
48518 / 13940 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=11750+20) SOMMANO m	11770,00				11770,000 11770,000	11,240	132'294,80
48519 / 13941 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=11750+20) SOMMANO m	11770,00				11770,000 11770,000	19,160	225'513,20
	A R I P O R T A R E							1'148'690'917,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'148'690'917,26
48520 / 13942 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio					56,000		
	SOMMANO cadauno					56,000	967,180	54'162,08
48521 / 13944 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m					319,000		
	SOMMANO cadauno					319,000	16,590	5'292,21
48522 / 13945 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018					35,000		
	SOMMANO cadauno					35,000	3'849,410	134'729,35
48523 / 13946 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	874,480	12'242,72
48524 / 13947 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre					3700,000		
	SOMMANO m					3700,000	8,570	31'709,00
48525 / 13948 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre (par.ug.=11750+100)	11850,00				11850,000		
	SOMMANO m					11850,000	12,630	149'665,50
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
48526 / 13935 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma					14,000		
	SOMMANO n.					14,000	3'201,170	44'816,38
48527 / 13949 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma * (par.ug.=1,00*14)	14,00				14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	3'280,330	45'924,62
48528 / 13950 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma	14,00	50,00			700,000		
	SOMMANO m					700,000	3,600	2'520,00
	S02-SII00 - Impianti di svincolo di San Possidonio-							
	A R I P O R T A R E							1'149'171'979,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'171'979,12
	Concordia - Mirandola (Cat 434) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
48529 / 15272 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
48530 / 15273 NP.260	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4" Per pozzo autostazione					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	6'873,790	6'873,79
48531 / 15274 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8).					1102,000		
	SOMMANO m					1102,000	13,100	14'436,20
48532 / 15275 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'975,520	3'975,52
48533 / 15276 NP.254.b	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 1/2"					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	148,640	1'486,40
48534 / 15277 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4"					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	277,470	5'549,40
48535 / 15278 NP.254.d	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici con sollevamento 30 cm					130,000		
	SOMMANO cadauno					130,000	27,780	3'611,40
48536 / 15279 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm					22,000		
	SOMMANO cadauno					22,000	252,780	5'561,16
48537 / 15280 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	106,280	425,12
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48538 / 15122 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tratto in rilevato svincolo		2807,00	0,95	1,150	3066,648		
	Tratto in attraversamento svincolo		68,00	0,95	1,500	96,900		
	A R I P O R T A R E					3163,548		1'149'231'327,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3163,548		1'149'231'327,46
	Tratto in sede stradale autostazione		486,00	0,95	1,500	692,550		
	Tratto in rilevato autostazione		1109,00	0,95	1,200	1264,260		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1400,00	0,68	1,200	1142,400		
	SOMMANO mc					6262,758	6,170	38'641,22
48539 / 15297 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C5 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
48540 / 15298 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C5 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)					44,360		
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
48541 / 15303 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE area in fondazione *(par.ug.=8+5)	13,00	2,00	1,65	0,300	12,870		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					16,830	6,170	103,84
48542 / 15304 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS					16,830		
	Sommano positivi mc					16,830		
	Sommano negativi mc					-7,573		
	SOMMANO mc					9,257	0,690	6,39
48543 / 15312 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/2)	1,00	24,00		4,050	97,200		
		1,00	32,76		2,025	66,339		
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
	A R I P O R T A R E							1'149'271'371,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'271'371,39
48544 / 15313 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00 1,00 1,00	24,00 24,00 32,76		2,000 0,500 0,250	48,000 12,000 8,190		
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
48545 / 15314 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				163,539 2,624 28,080	163,539 -2,624 -28,080		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					163,539 -30,704		
	SOMMANO mc					132,835	0,690	91,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
48546 / 15310 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO ml					80,000	78,380	6'270,40
48547 / 15311 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE (H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	4,00	20,00		25,434	2034,720		
	SOMMANO kg					2034,720	1,210	2'462,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48548 / 15293 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C5 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48549 / 15294 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C5 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48550 /	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							1'149'283'008,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'283'008,07
15295 B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C5 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
48551 / 15296 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C5 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48552 / 15299 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=8+5)	13,00	1,10	0,75	0,100	1,073		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,403	79,840	112,02
48553 / 15300 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=8+5)	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	13,00	1,00	0,65	0,200	1,690		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					6,170	107,800	665,13
48554 / 15301 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=8+5)*(larg.=1+0,65)	13,00	2,00	1,65	0,200	8,580		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					11,220	28,290	317,41
48555 / 15302 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	6,170	431,900		
	SOMMANO kg					431,900	1,210	522,60
48556 /	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							1'149'286'473,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'286'473,76
15305 B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
48557 / 15306 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	1,00 1,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 2,600	19,500 8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
48558 / 15307 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00 1,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 2,600	20,800 19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
48559 / 15308 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi qt.a CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
48560 / 15309 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
48561 / 15123 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		2807,00 1109,00 1400,00	1,00	1,000	2807,000 1109,000 1400,000		
	SOMMANO m					5316,000	0,380	2'020,08
48562 / 15124 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Tratto in attraversamento svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11 ²)/4) Tratto in sede stradale autostazione detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11 ²)/4)		68,00 -68,00 468,00 -468,00	0,80 0,80	1,060 0,028 1,060 0,019	57,664 -1,904 396,864 -8,892		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					454,528 -10,796		
	SOMMANO mc					443,732	30,440	13'507,20
	A R I P O R T A R E							1'149'311'181,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'149'311'181,67
48563 / 15125 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) Tratto in rilevato autostazione detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		2807,00	0,80	0,550	1235,080		
			-2807,00		0,028	-78,596		
			1109,00	0,80	0,550	487,960		
			-1109,00		0,019	-21,071		
			1400,00	0,68	0,600	571,200		
			-1400,00	1,00	0,010	-14,000		
	Sommano positivi mc					2294,240		
	Sommano negativi mc					-113,667		
	SOMMANO mc					2180,573	25,460	55'517,39
48564 / 15126 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		2807,00	0,80	0,600	1347,360		
			1109,00	0,80	0,650	576,680		
			1400,00	0,68	0,600	571,200		
	SOMMANO mc					2495,240	1,740	4'341,72
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48565 / 15156 ZB.12.03.0 38	CAVO ELETTRICO IN RAME TIPO FG7(O)M1 - SEZ. 1x95 mmq	1,00	30,00			30,000		
		3,00	30,00			90,000		
	SOMMANO m					120,000	16,160	1'939,20
48566 / 15157 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ. 1x35mmq	2,00	1070,00			2140,000		
	SOMMANO m					2140,000	6,520	13'952,80
48567 / 15158 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq	4,00	14862,00			59448,000		
		3,00	3300,00			9900,000		
		5,00	400,00			2000,000		
		2,00	15,00			30,000		
	SOMMANO m					71378,000	2,320	165'596,96
48568 / 15159 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	6,250	1'250,00
48569 / 15160 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	4,00	680,00			2720,000		
		3,00	3705,00			11115,000		
		5,00	450,00			2250,000		
	SOMMANO m					16085,000	2,910	46'807,35
48570 / 15161 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	4,00	780,00			3120,000		
		3,00	1335,00			4005,000		
	A R I P O R T A R E					7125,000		1'149'600'587,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7125,000		1'149'600'587,09
	SOMMANO m					7125,000	3,760	26'790,00
48571 / 15162 ZD.XII.003. 073	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x50 mmq	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	9,510	285,30
48572 / 15163 ZD.XII.003. 091	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x95 mmq	3,00	2455,00			7365,000		
	SOMMANO m					7365,000	14,910	109'812,15
48573 / 15164 ZD.XII.003. 089	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x70 mmq	3,00	1070,00			3210,000		
	SOMMANO m					3210,000	11,560	37'107,60
48574 / 15165 ZD.XII.003. 011	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.4 x 6mmq	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,670	340,20
48575 / 15166 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq	2,00 3,00	2455,00 2000,00			4910,000 6000,000		
	SOMMANO m					10910,000	8,750	95'462,50
48576 / 15167 ZD.XII.003. 031	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ 5x16 mmq	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	15,440	308,80
48577 / 15168 ZD.XII.003. 041	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x150 mmq	3,00	30,00			90,000		
	SOMMANO m					90,000	26,960	2'426,40
48578 / 15169 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x150 mmq per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.	1,00	480,00			480,000		
	SOMMANO m					480,000	6,710	3'220,80
48579 / 15170 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq	1,00	30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	22,200	666,00
48580 / 15171 ZD.XII.003.	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq	7,00	15,00			105,000		
	A R I P O R T A R E					105,000		1'149'877'006,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					105,000		1'149'877'006,84
043		3,00	30,00			90,000		
	SOMMANO m					195,000	42,900	8'365,50
48581 / 15172 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	2,00	2000,00			4000,000		
	SOMMANO m					4000,000	5,040	20'160,00
48582 / 15181 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
48583 / 15182 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
48584 / 15183 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
48585 / 15184 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C5					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	133,370	933,59
48586 / 15185 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
48587 / 15186 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C5					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	19'752,160	59'256,48
48588 / 15187 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C5					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'742,870	44'228,61
48589 / 15188 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C5					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	88,890	2'044,47
48590 / 15189 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C5					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	183,450	1'467,60
	A R I P O R T A R E							1'150'015'948,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'015'948,65
48591 / 15190 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C5		75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	6,330	474,75
48592 / 15191 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C5		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	5,800	319,00
48593 / 15192 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C5					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
48594 / 15193 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C5					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	121,610	851,27
48595 / 15194 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C5					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
48596 / 15195 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C5					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
48597 / 15196 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C5					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
48598 / 15197 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C5					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	29,910	209,37
48599 / 15198 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C5					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
48600 / 15199 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C5					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
	A R I P O R T A R E							1'150'023'401,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'023'401,94
48601 / 15200 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C5					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
48602 / 15201 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C5					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
48603 / 15202 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C5					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
48604 / 15203 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C5					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
48605 / 15204 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C1					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
48606 / 15205 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C5					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
48607 / 15206 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C5		80,00			80,000		
	SOMMANO m		80,00			80,000	7,870	629,60
48608 / 15207 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C5		250,00			250,000		
	SOMMANO m		250,00			250,000	0,850	212,50
48609 / 15208 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C5		185,00			185,000		
	SOMMANO m		185,00			185,000	1,010	186,85
48610 / 15209 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C5					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
48611 / 15210	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55.							
	A R I P O R T A R E							1'150'029'037,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'029'037,21
NP.214	Cabina C5					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	33,230	166,15
48612 / 15211 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C5					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	25,440	127,20
48613 / 15212 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C5					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	54,920	164,76
48614 / 15213 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C5		39,00			39,000		
	SOMMANO m					39,000	12,110	472,29
48615 / 15214 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C5					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
48616 / 15216 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C5		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
48617 / 15217 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C5		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
48618 / 15218 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C5		90,00			90,000		
	SOMMANO m					90,000	29,570	2'661,30
48619 / 15219 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 200 e 250 kVA)					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	438,840	1'316,52
48620 / 15220 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	36'500,450	36'500,45
48621 / 15221 ZD.XII.004.	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min.					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'150'078'676,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'150'078'676,50
002	SOMMANO cadauno					1,000	8'783,650	8'783,65
48622 / 15222 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'740,750	11'740,75
48623 / 15223 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'483,010	3'483,01
48624 / 15224 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	57'463,000	57'463,00
48625 / 15225 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'283,000	8'283,00
48626 / 15226 ZD.XII.010. 005	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 200 KVA					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'898,150	11'898,15
48627 / 15227 ZD.XII.010. 006	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 250 KVA					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'730,180	25'460,36
48628 / 15228 NP.231.b	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	18'932,680	18'932,68
48629 / 15229 NP.232.b	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	47'672,980	47'672,98
48630 / 15230 NP.235.c	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'511,570	19'511,57
48631 / 15231 NP.207.d	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	15'053,620	15'053,62
	A R I P O R T A R E							1'150'306'959,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'306'959,27
48632 / 15232 NP.207.g	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	14'742,870	29'485,74
48633 / 15233 NP.207.h	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 8					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	6'675,800	6'675,80
48634 / 15234 NP.207.i	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 9					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	19'155,520	19'155,52
48635 / 15235 NP.207.j	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 10					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	16'234,470	32'468,94
48636 / 15239 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'497,170	24'994,34
48637 / 15240 NP.236.c	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di San Possidonio					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	9'871,660	9'871,66
48638 / 15241 NP.237.b	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 2 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	2'583,850	2'583,85
48639 / 15242 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS e CP					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	2'839,910	19'879,37
48640 / 15243 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'098,450	9'295,35
48641 / 15244 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'613,050	10'839,15
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
	A R I P O R T A R E							1'150'472'208,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'472'208,99
48642 / 15127 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=51+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto	62,00				62,000 26,000 7,000		
	SOMMANO cad					95,000	425,180	40'392,10
48643 / 15128 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=51+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) *(par.ug.=2*9) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=2*1+25)	62,00				62,000 26,000 7,000 18,000 27,000		
	SOMMANO cad					140,000	94,410	13'217,40
48644 / 15129 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=51+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=25+1)	62,00				62,000 26,000 7,000 9,000 26,000		
	SOMMANO cadauno					130,000	95,840	12'459,20
48645 / 15131 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli *(par.ug.=51+11) Per punto luce autostazione *(par.ug.=9*2)	62,00				62,000 18,000		
	SOMMANO n.					80,000	986,120	78'889,60
48646 / 15132 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali svincolo Per pali svincolo su viadotto					26,000 7,000		
	SOMMANO n.					33,000	907,810	29'957,73
48647 / 15133 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazione al manufatto del viadotto					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	67,930	475,51
48648 / 15134 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					55,000		
	SOMMANO n.					55,000	272,250	14'973,75
48649 / 15135 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					55,000		
	SOMMANO n.					55,000	412,400	22'682,00
48650 / 15136 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	55,00			110,000		
	A R I P O R T A R E					110,000		1'150'685'256,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					110,000		1'150'685'256,28
	SOMMANO m					110,000	2,220	244,20
48651 / 15137 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo	4,00	1600,00			6400,000		
	SOMMANO m					6400,000	2,910	18'624,00
48652 / 15138 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
48653 / 15147 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
48654 / 15148 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
48655 / 15149 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
48656 / 15150 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
48657 / 15151 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
48658 / 15152 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
48659 / 15153 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
48660 / 15154 ZD.XII.006. 078	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=25+1)	26,00				9,000 26,000		
	SOMMANO cad					35,000	390,160	13'655,60
	A R I P O R T A R E							1'150'768'656,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'150'768'656,50
48661 / 15155 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione *(par.ug.=25+2*1)	27,00				27,000		
	SOMMANO n.					27,000	593,330	16'019,91
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
48662 / 15245 NP.257.a	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 6x5x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	49'720,000	49'720,00
48663 / 15246 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
48664 / 15130 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=51+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=25+1) Per punto luce a 120 Led (zona autostazione)	62,00				62,000		
		26,00				26,000		
						9,000		
	SOMMANO n.					123,000	395,950	48'701,85
48665 / 15146 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=2807+1109) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento Linea illuminazione in sede stradale (zona autostazione) Linea illuminazione su viadotto Linea antinebbia su viadotto	2,00	3916,00			7832,000		
		1,00	2807,00			2807,000		
		2,00	68,00			136,000		
		1,00	68,00			68,000		
		2,00	486,00			972,000		
		2,00	251,00			502,000		
		1,00	251,00			251,000		
	SOMMANO m					12568,000	7,210	90'615,28
	IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)							
48666 / 15247 NP.247.a	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	72'927,570	218'782,71
48667 / 15248 NP.247.b	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
48668 / 15249	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass							
	A R I P O R T A R E							1'151'313'671,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'151'313'671,42
NP.247.c						1,000		
	SOMMANO n.					1,000	108'800,390	108'800,39
48669 / 15250 NP.247.d	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'430,620	13'430,62
48670 / 15251 NP.247.e	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	63'667,220	191'001,66
48671 / 15252 NP.247.f	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
48672 / 15253 NP.247.g	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
48673 / 15254 NP.247.i	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
48674 / 15255 NP.247.j	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
48675 / 15256 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
48676 / 15257 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'976,370	3'952,74
48677 / 15258 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
48678 / 15259 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
	A R I P O R T A R E							1'152'228'777,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'228'777,55
48679 / 15260 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
48680 / 15261 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'464,490	3'464,49
48681 / 15262 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	621,500	621,50
48682 / 15263 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
48683 / 15264 NP.248.h	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	4'512,090	27'072,54
48684 / 15265 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'729,000	3'729,00
48685 / 15266 NP.248.m	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'107,500	3'107,50
48686 / 15267 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
48687 / 15268 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
48688 / 15269 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	3'167,160	19'002,96
48689 / 15270 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	1'615,900	9'695,40
	A R I P O R T A R E							1'152'389'250,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'389'250,57
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
48690 / 15139 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
48691 / 15140 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
48692 / 15141 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
48693 / 15142 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
48694 / 15215 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C5					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
48695 / 15236 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
48696 / 15237 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
48697 / 15238 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	19'632,760	39'265,52
48698 / 15271 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
48699 / 15281 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	68,190	818,28
	A R I P O R T A R E							1'152'705'552,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'705'552,75
48700 / 15282 NP.256.c	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 24 porte RJ45 cat. 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	351,410	351,41
48701 / 15283 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	14,990	179,88
48702 / 15284 NP.255.a	Fornitura ed installazione di stazione isofrequenziale satellite VHF160 Mhz, alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	18'561,300	18'561,30
48703 / 15285 NP.255.b	Fornitura di stazione isofrequenziale satellite VHF 80 Mhz,alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'244,950	19'244,95
48704 / 15286 NP.255.c	Fornitura e posa in opera di armadio integrato per sistema isofrequenziale satellite					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	7'278,290	7'278,29
48705 / 15287 NP.255.d	Fornitura in opera di diramatori d'antenna in gamma 80 Mhz e160 Mhz.					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	504,360	504,36
48706 / 15288 NP.255.e	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 6 elementi in gamma160 Mhz					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	659,240	1'318,48
48707 / 15289 NP.255.f	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 3 elementi in gamma 80Mhz					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'334,500	2'669,00
48708 / 15290 NP.255.g	Fornitura e posa di palo di sostegno antenne di altezza fuori terra 15 metri					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'442,520	6'442,52
48709 / 15291 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,180	752,40
48710 /	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse							
	A R I P O R T A R E							1'152'762'855,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'762'855,34
15292 ZB.12.12.0 06	perdite per la trasmissione radio VHF e UHF est. a gallerie					100,000		
	SOMMANO m					100,000	8,430	843,00
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
48711 / 15143 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	236,540	1'655,78
48712 / 15144 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	2'078,300	14'548,10
48713 / 15145 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	392,630	2'748,41
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
48714 / 15173 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	71,590	71,59
48715 / 15174 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	294,510	2'356,08
48716 / 15175 ZA.13.06.1 1.b)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... alenza 60/50/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 2,0.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'789,530	1'789,53
48717 / 15176 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60					27,000		
	SOMMANO m					27,000	12,470	336,69
48718 / 15177 ZA.14.01.0 9.f)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 90					167,000		
	SOMMANO m					167,000	14,350	2'396,45
48719 / 15178 ZA.14.01.0	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					125,000		
	A R I P O R T A R E					125,000		1'152'789'600,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					125,000		1'152'789'600,97
9.g)	SOMMANO m					125,000	21,200	2'650,00
48720 / 15179 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					38,000		
	SOMMANO m					38,000	23,700	900,60
48721 / 15180 NP.258.a	Fornitura e posa in opera di n.1 impianto di fitodepurazione - 10x10mq					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	9'322,500	9'322,50
	A0B-AII00 - Tratto DA PK 11+750 Sv. Concordia sulla Secchia (S02) A PK 28+350 Sv. San Felice sul Panaro (S03) (Cat 435) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
48722 / 7 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C6 - pk 14+400 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
48723 / 8 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C7 - pk 20+450 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
48724 / 9 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C8 - pk 22+029 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
48725 / 10 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C9 - pk 25+750 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48726 / 11 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C6 - pk 14+400 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
	A R I P O R T A R E							1'152'802'759,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'152'802'759,15
48727 / 12 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C7 - pk 20+450 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
48728 / 13 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C8 - pk 22+029 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
48729 / 14 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C9 - pk 25+750 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
48730 / 13994 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Spartitraffico Per Impianto di sollevamento trincea di San Possidonio Per Impianto di sollevamento San Giacomo Roncole		16211,00	1,00	1,350	21884,850		
	SOMMANO mc					62210,685	6,170	383'839,93
48731 / 14113 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 area in fondazione *(par.ug.=3,00*2)*(H/peso=1,45+0,80) scarpata scavo a 45° *(par.ug.=3,00*2)*(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+0,80)/2)	6,00	24,00		2,250	324,000		
	SOMMANO mc	6,00	32,76		1,125	221,130		
						545,130	6,170	3'363,45
48732 / 14114 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(par.ug.=3*2)	6,00	24,00		0,250	36,000		
	SOMMANO mc					36,000	1,890	68,04
48733 / 14115 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					545,130		
	Sommano positivi mc					545,130		
	Sommano negativi mc	-1,00				15,741		-15,741
		-1,00				132,840		-132,840
	A R I P O R T A R E					396,549		1'153'190'187,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					396,549		1'153'190'187,77
	SOMMANO mc					396,549	0,690	273,62
48734 / 14121 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=61,78-29,16)*(H/peso=2,15/2)	9,00 9,00	29,16 32,62		2,150 1,075	564,246 315,599		
	SOMMANO mc					879,845	6,170	5'428,64
48735 / 14122 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	9,00	29,16		0,150	39,366		
	SOMMANO mc					39,366	1,890	74,40
48736 / 14123 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					879,845 28,566 182,592	879,845 -28,566 -182,592	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					879,845 -211,158		
	SOMMANO mc					668,687	0,690	461,39
48737 / 14129 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER PMV area in fondazione QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	3,00 8,00	2,00 2,00	1,65 1,65	0,300 0,300	2,970 7,920		
	SOMMANO mc					10,890	6,170	67,19
48738 / 14130 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					10,890 0,908 1,430	10,890 -0,908 -1,430	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					10,890 -2,338		
	SOMMANO mc					8,552	0,690	5,90
48739 / 14135 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINE C6, C7, C8, C9 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	4,00	110,90		0,400	177,440		
	A R I P O R T A R E					177,440		1'153'196'498,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					177,440		1'153'196'498,91
	SOMMANO mc					177,440	6,170	1'094,80
48740 / 14136 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINE C6, C7, C8, C9 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					177,440		
						43,884		
		-1,00				19,280		
		-1,00						
	Sommano positivi mc					177,440		
	Sommano negativi mc					-63,164		
	SOMMANO mc					114,276	0,690	78,85
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
48741 / 30 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C6 - pk 14+400 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48742 / 31 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C7 - pk 20+450 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48743 / 32 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C8 - pk 22+029 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48744 / 33 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C9 - pk 25+750 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
48745 / 14111 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=(3*2)*4,00)	24,00	20,00			480,000		
	SOMMANO ml					480,000	78,380	37'622,40
48746 / 14112 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 PALI DI FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							1'153'238'798,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'153'238'798,64
	(par.ug.=(3*2)*4,00)*(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	24,00	20,00		25,434	12208,320		
	SOMMANO kg					12208,320	1,210	14'772,07
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48747 / 43 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C6 - pk 14+400 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48748 / 44 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C7 - pk 20+450 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48749 / 45 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C8 - pk 22+029 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48750 / 46 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C9 - pk 25+750 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
48751 / 57 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C6 - pk 14+400 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48752 / 58 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C7 - pk 20+450 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48753 / 59 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C8 - pk 22+029 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
	A R I P O R T A R E					9,950		1'153'261'364,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,950		1'153'261'364,93
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48754 / 60 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C9 - pk 25+750 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30			7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
48755 / 69 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C6 - pk 14+400 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48756 / 70 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C7 - pk 20+450 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48757 / 71 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C8 - pk 22+029 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48758 / 72 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C9 - pk 25+750 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48759 / 14106 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 GETTO DI PULIZIA (par.ug.=3*2)	6,00	5,30	3,30	0,150	15,741		
	SOMMANO mc					15,741	79,840	1'256,76
48760 / 14107 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(par.ug.=3*2) spiccato *(par.ug.=3*2)	6,00 6,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 0,800	117,000 15,840		
	SOMMANO mc					132,840	107,800	14'320,15
48761 / 14108 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU PIAZZALE n°6,7,8							
	A RIPORTARE							1'153'283'998,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'153'283'998,18
	PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(par.ug.=3*2)*(larg.=5+3) spiccato *(par.ug.=3*2)*(larg.=2,2+1,5)	6,00 6,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 0,800	124,800 35,520		
	SOMMANO mq					160,320	28,290	4'535,45
48762 / 14109 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 PLINTO DI FONDAZIONE Vedo q.ta CLS			90,00	132,840	11955,600		
	SOMMANO kg					11955,600	1,210	14'466,28
48763 / 14110 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU PIAZZALE n°6,7,8 PIASTRA PER ANCORAGGIO (par.ug.=3*2)*(H/peso=0,04*7850)	6,00	1,90	0,97	314,000	3472,212		
	SOMMANO kg					3472,212	3,030	10'520,80
48764 / 14116 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 GETTO DI PULIZIA	9,00	4,60	4,60	0,150	28,566		
	SOMMANO mc					28,566	79,840	2'280,71
48765 / 14117 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	9,00 9,00	4,40 2,00	4,40 2,00	0,800 1,200	139,392 43,200		
	SOMMANO mc					182,592	107,800	19'683,42
48766 / 14118 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	9,00 9,00	4,00 4,00	4,40 2,00	0,800 1,200	126,720 86,400		
	SOMMANO mq					213,120	28,290	6'029,16
48767 / 14119 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	182,592	16433,280		
	SOMMANO kg					16433,280	1,210	19'884,27
48768 / 14120 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,03*7850) TIRAFONDI M30 *(H/peso=0,015^2*3,14*7850)	9,00 9,00	0,75 4,00	0,75 1,20	235,500 5,546	1192,219 239,587		
	A R I P O R T A R E					1431,806		1'153'361'398,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1431,806		1'153'361'398,27
	SOMMANO kg					1431,806	3,030	4'338,37
48769 / 14124 B.07.015.b	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA TORRI IMPIANTISTICHE n°8,9,10,11,12,13,14,15,16 INGHISAGGIO PIASTRA	9,00	8,00	8,00	0,200	115,200		
	SOMMANO dmc					115,200	10,330	1'190,02
48770 / 14125 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV GETTO DI PULIZIA	3,00	1,10	0,75	0,100	0,248		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	8,00	1,10	0,75	0,100	0,660		
	SOMMANO mc					0,908	79,840	72,49
48771 / 14126 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione	3,00	1,00	0,65	0,200	0,390		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	8,00	1,00	0,65	0,200	1,040		
	SOMMANO mc					1,430	107,800	154,15
48772 / 14127 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	3,00	2,00	1,65	0,200	1,980		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960		
	SOMMANO mq					5,940	28,290	168,04
48773 / 14128 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,430	100,100		
	SOMMANO kg					100,100	1,210	121,12
48774 / 14131 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINE C6, C7, C8, C9 GETTO DI PULIZIA	4,00	15,90	4,60	0,150	43,884		
	SOMMANO mc					43,884	79,840	3'503,70
48775 / 14132 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINE C6, C7, C8, C9 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	4,00	15,60	4,30	0,250	67,080		
	SOMMANO mc					67,080	107,800	7'231,22
	A RIPORTARE							1'153'378'177,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'153'378'177,38
48776 / 14133 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINE C6, C7, C8, C9 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	4,00	2,00	19,90	0,200	31,840		
	SOMMANO mq					31,840	28,290	900,75
48777 / 14134 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINE C6, C7, C8, C9 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	67,080	5366,400		
	SOMMANO kg					5366,400	1,210	6'493,34
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
48778 / 13995 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord	2,00 2,00	16211,00 16211,00			32422,000 32422,000		
	SOMMANO m					64844,000	0,380	24'640,72
48779 / 13996 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Spartitraffico detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4)		280,00 -280,00 16211,00 16211,00	1,00 0,80	1,060 1,060 0,025	296,800 -8,680 13746,928 -405,275		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					14043,728 -413,955		
	SOMMANO mc					13629,773	30,440	414'890,29
48780 / 13997 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Carreggiata Nord detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4) Per stazione di sollevamento trincea di San Possidonio Per stazione di sollevamento trincea di San Possidonio *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-3*3,14*(0,05^2)/4) Per stazione di sollevamento San Giacomo Roncole Per stazione di sollevamento San Giacomo Roncole *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-3*3,14*(0,05^2)/4)		16211,00 - 16211,00 16211,00 1550,00 -1550,00 2000,00 -2000,00	1,00 0,90 0,90	0,750 0,031 0,550 0,013 0,550	12158,250 -502,541 8024,445 -210,743 767,250 -29,450 990,000 -38,000		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					21939,945 -780,734		
	SOMMANO mc					21159,211	25,460	538'713,51
48781 / 13998 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud Carreggiata Nord		16211,00 16211,00	1,00 0,90	0,600 0,600	9726,600 8753,940		
	A R I P O R T A R E					18480,540		1'154'363'815,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18480,540		1'154'363'815,99
	Per stazione di sollevamento trincea di San Possidonio Per stazione di sollevamento San Giacomo Roncole		1550,00 2000,00	0,90 0,90	0,600 0,600	837,000 1080,000		
	SOMMANO mc					20397,540	1,740	35'491,72
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48782 / 14001 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	8'768,170	26'304,51
48783 / 14004 ZD.XII.010. 003	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 100 KVA Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	10'527,740	31'583,22
48784 / 14005 NP.205.a	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per traformatore da 100 kVA) Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO n.					3,000	353,070	1'059,21
48785 / 14006 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	11'740,750	46'963,00
48786 / 14007 ZD.XII.010. 004	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 160 KVA Cabina C9					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'183,580	11'183,58
48787 / 14008 NP.205.b	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per traformatore da 160 kVA) Cabina C9					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	410,250	410,25
48788 / 14009 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	247,190	988,76
48789 / 14010 ZD.XII.002.	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C6					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'154'517'800,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'154'517'800,24
006	Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 1,000 4,000		6'295,68
48790 / 14011 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000	1'573,920	2'014,44
48791 / 14012 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					4,000 4,000 4,000 4,000 16,000	133,370	2'133,92
48792 / 14013 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000	160,840	643,36
48793 / 14014 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cad					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000	1'058,000	4'232,00
48794 / 14015 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cad					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000	1'815,000	7'260,00
48795 / 14016 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO n.					2,000 2,000 2,000 2,000 8,000	19'752,160	158'017,28
48796 / 14017 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					1,000 1,000 1,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'154'698'396,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'154'698'396,92
	Cabina C9					1,000		
	SOMMANO n.					4,000	14'742,870	58'971,48
48797 / 14018 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					8,000 8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cadauno					32,000	88,890	2'844,48
48798 / 14019 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	183,450	2'201,40
48799 / 14020 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		30,00 30,00 30,00 30,00			30,000 30,000 30,000 30,000		
	SOMMANO m					120,000	6,330	759,60
48800 / 14021 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		20,00 20,00 20,00 20,00			20,000 20,000 20,000 20,000		
	SOMMANO m					80,000	5,800	464,00
48801 / 14022 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	935,440	3'741,76
48802 / 14023 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO cad					12,000	121,610	1'459,32
48803 / 14024 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					4,000 4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cad					16,000	130,970	2'095,52
	A R I P O R T A R E							1'154'770'934,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'154'770'934,48
48804 / 14025 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	205,790	823,16
48805 / 14026 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					5,000 5,000 5,000 5,000		
	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
48806 / 14027 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					12,000	29,910	358,92
48807 / 14028 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO n.					4,000	208,240	832,96
48808 / 14029 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					12,000	480,880	5'770,56
48809 / 14030 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					12,000	85,810	1'029,72
48810 / 14031 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					12,000	98,120	1'177,44
	A R I P O R T A R E							1'154'781'080,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'154'781'080,84
48811 / 14032 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					6,000 6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO n.					24,000	14,750	354,00
48812 / 14033 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					3,000 3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					12,000	13,380	160,56
48813 / 14034 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					4,000 4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cad					16,000	88,120	1'409,92
48814 / 14035 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					1,000 1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					4,000	49,600	198,40
48815 / 14036 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		50,00 50,00 50,00 50,00			50,000 50,000 50,000 50,000		
	SOMMANO m					200,000	7,870	1'574,00
48816 / 14037 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		100,00 100,00 100,00 100,00			100,000 100,000 100,000 100,000		
	SOMMANO m					400,000	0,850	340,00
48817 / 14038 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		80,00 80,00 80,00 80,00			80,000 80,000 80,000 80,000		
	SOMMANO m					320,000	1,010	323,20
	A R I P O R T A R E							1'154'785'440,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'154'785'440,92
48818 / 14039 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					2,000 2,000 2,000 2,000 8,000	970,720	7'765,76
48819 / 14040 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO n.					2,000 2,000 2,000 2,000 8,000	33,230	265,84
48820 / 14041 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO n.					2,000 2,000 2,000 2,000 8,000	25,440	203,52
48821 / 14042 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO n.					2,000 2,000 2,000 2,000 8,000	54,920	439,36
48822 / 14043 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO m		28,00 28,00 28,00 28,00			28,000 28,000 28,000 28,000 112,000	12,110	1'356,32
48823 / 14044 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO cadauno					1,000 1,000 1,000 1,000 4,000	2'559,880	10'239,52
48824 / 14046 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9 SOMMANO m		3,00 3,00 3,00 3,00			3,000 3,000 3,000 3,000 12,000	171,120	2'053,44
48825 / 14047	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno							
	A R I P O R T A R E							1'154'807'764,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'154'807'764,68
ZD.XII.003. 329	Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		6,00 6,00 6,00 6,00			6,000 6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO m					24,000	6,270	150,48
48826 / 14048	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq							
ZD.XII.003. 334	Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9		30,00 30,00 30,00 30,00			30,000 30,000 30,000 30,000		
	SOMMANO m					120,000	29,570	3'548,40
48827 / 14083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq							
ZD.XII.003. 336	(par.ug.=16600+20)	16620,00				16620,000		
	SOMMANO m					16620,000	20,690	343'867,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
48828 / 14058	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m							
NP.204.a						1328,000		
	SOMMANO n.					1328,000	272,250	361'548,00
48829 / 14060	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED							
NP.204.i						1328,000		
	SOMMANO n.					1328,000	412,400	547'667,20
48830 / 14061	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq							
ZD.XII.003. 046	Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	1328,00			2656,000		
	SOMMANO m					2656,000	2,220	5'896,32
48831 / 14062	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq							
ZD.XII.003. 064	Dorsale impianto antinebbia	8,00	16600,00			132800,000		
	SOMMANO m					132800,000	2,910	386'448,00
48832 / 14063	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia							
NP.204.b						4,000		
	SOMMANO n.					4,000	22'920,100	91'680,40
48833 / 14064	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali							
NP.204.c						4,000		
	SOMMANO n.					4,000	1'384,250	5'537,00
	A R I P O R T A R E							1'156'554'108,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'156'554'108,28
48834 / 14065 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	8'478,930	33'915,72
48835 / 14066 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	7'382,600	29'530,40
48836 / 14067 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'838,170	27'352,68
48837 / 14068 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia (par.ug.=2*4)	8,00				8,000		
	SOMMANO n.					8,000	3'237,570	25'900,56
48838 / 14069 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	412,400	1'649,60
48839 / 14070 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	8,00	20,00			160,000		
	SOMMANO m					160,000	2,780	444,80
	IO - Impianti - Stazioni meteo (SbCat 44)							
48840 / 14057 NP.224.b	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 2					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'299,400	42'898,20
48841 / 14071 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120 per centralina principale per centralina secondaria					1,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	134,280	537,12
48842 / 14072 NP.224.a	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	21'135,900	21'135,90
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
48843 / 82 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C6 - pk 14+400							
	A R I P O R T A R E							1'156'737'473,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'156'737'473,26
	volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48844 / 83 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C7 - pk 20+450 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48845 / 84 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C8 - pk 22+029 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48846 / 85 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C9 - pk 25+750 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
48847 / 13991 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Per stazione di sollevamento trincea di San Possidonio Per stazione di sollevamento San Giacomo Roncole	4,00 2,00 4,00 2,00 2,00	16211,00 16211,00 280,00 1550,00 2000,00			64844,000 32422,000 1120,000 3100,000 4000,000		
	SOMMANO m					105486,000	8,210	866'040,06
48848 / 13992 ZD.XII.007. 019	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 90 Spartitraffico	2,00	16211,00			32422,000		
	SOMMANO m					32422,000	6,200	201'016,40
48849 / 13993 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Per stazione di sollevamento trincea di San Possidonio Per stazione di sollevamento San Giacomo Roncole	3,00 2,00 3,00 1,00 1,00	16211,00 16211,00 280,00 1550,00 2000,00			48633,000 32422,000 840,000 1550,000 2000,000		
	SOMMANO m					85445,000	4,750	405'863,75
48850 / 13999 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm.					838,000		
	SOMMANO cad					838,000	216,000	181'008,00
48851 / 14000	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm.							
	A R I P O R T A R E							1'158'524'677,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'158'524'677,03
ZD.XII.001. 010	Per linea che porta alla stazione di sollevamento trincea di San Possidonio Per linea che porta alla stazione di sollevamento di San Giacomo Roncole					66,000 39,000 49,000		
	SOMMANO cad					154,000	337,000	51'898,00
48852 / 14076 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornita ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm.	15,00 15,00 15,00	147,00 189,00 53,00			2205,000 2835,000 795,000		
	SOMMANO m					5835,000	24,580	143'424,30
48853 / 14077 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessore ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.	2,00 2,00 2,00	147,00 189,00 53,00			294,000 378,000 106,000		
	SOMMANO m					778,000	28,400	22'095,20
48854 / 14078 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm.	6,00 6,00 6,00	147,00 189,00 53,00			882,000 1134,000 318,000		
	SOMMANO m					2334,000	20,350	47'496,90
48855 / 14079 ZB.12.07.0 72	GUAINA FLESSIBILE DIAM. 20.7 MM (par.ug.=389/25*2)	31,12				31,120		
	SOMMANO cadauno					31,120	4,850	150,93
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
48856 / 14049 NP.219.c	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su bandiera (PMV tipo 3)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	56'102,660	112'205,32
48857 / 14050 NP.219.b	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su cavalletto (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	60'204,560	120'409,12
48858 / 14051 NP.219.g	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo A (par.ug.=2+2)	4,00				4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'175,170	24'700,68
48859 / 14052 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	1'118,700	4'474,80
	A R I P O R T A R E							1'159'051'532,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'159'051'532,28
48860 / 14053 NP.220	Fornitura e posa in opera di coppia di antenne telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1,240	2,48
48861 / 14054 NP.221	Fornitura e posa in opera torre flangiata da 25m f.t., per supporto telecamere di controllo del traffico e sistema DAI					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	8'313,580	66'508,64
48862 / 14055 ZB.12.12.0 09	Armadio di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	4'960,330	79'365,28
48863 / 14056 NP.219.e	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a cavalletto per PMV in itinere (PMV tipo 1)					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	56'801,100	170'403,30
48864 / 14073 ZD.XII.006. 184	PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO					8,000		
	SOMMANO m3					8,000	168,810	1'350,48
48865 / 14074 NP.222	Fornitura e posa in opera di cannone laser per il conteggio del traffico					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	25'915,230	103'660,92
48866 / 14075 NP.223.a	Fornitura e posa in opera di complesso per il controllo del traffico e sistema DAI (par.ug.=2*8)	16,00				16,000		
	SOMMANO n.					16,000	16'889,730	270'235,68
48867 / 14097 NP.249.a	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 1 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'294,500	28'589,00
48868 / 14098 NP.249.b	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 2 (par.ug.=2*2)	4,00				4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'836,500	27'346,00
48869 / 14099 NP.249.c	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 3 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	5'966,400	35'798,40
48870 / 14100 NP.249.d	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 4 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	11'187,000	67'122,00
	A R I P O R T A R E							1'159'901'914,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'159'901'914,46
48871 / 14101 NP.249.e	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 5 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	2'983,200	17'899,20
48872 / 14102 NP.249.f	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 6 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'921,050	5'842,10
48873 / 14103 NP.249.g	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 7 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'175,800	26'351,60
48874 / 14104 NP.249.h	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 8 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'231,800	6'463,60
48875 / 14105 NP.249.i	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 9 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25'854,400	51'708,80
48876 / 51704 NP.261	Fornitura e posa in opera di postazione di rilevamento traffico "sistema MTS" Monitoraggio Traffico su Viabilità Esistenti > P3 - SP8					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	24'794,000	24'794,00
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
48877 / 14002 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	19'632,760	58'898,28
48878 / 14003 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8					7,000 7,000 7,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	3'280,330	68'886,93
48879 / 14045 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C6 Cabina C7 Cabina C8 Cabina C9					2,000 2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					8,000	15'941,210	127'529,68
48880 /	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia							
	A R I P O R T A R E							1'160'290'288,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'160'290'288,65
14080 NP.242.a	guaina armata (par.ug.=16600+20)	16620,00				16620,000		
	SOMMANO m					16620,000	11,240	186'808,80
48881 / 14081 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=16600+20)	16620,00				16620,000		
	SOMMANO m					16620,000	19,160	318'439,20
48882 / 14082 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio					80,000		
	SOMMANO cadauno					80,000	967,180	77'374,40
48883 / 14084 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m					450,000		
	SOMMANO cadauno					450,000	16,590	7'465,50
48884 / 14085 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018					49,000		
	SOMMANO cadauno					49,000	3'849,410	188'621,09
48885 / 14086 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME					20,000		
	SOMMANO cadauno					20,000	874,480	17'489,60
48886 / 14087 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre					5200,000		
	SOMMANO m					5200,000	8,570	44'564,00
48887 / 14088 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre (par.ug.=16600+100)	16700,00				16700,000		
	SOMMANO m					16700,000	12,630	210'921,00
48888 / 14096 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre Per impianto di sollevamento trincea di San Possidonio	1,00	1600,00			1600,000		
	SOMMANO m					1600,000	8,570	13'712,00
	S03-SII00 - Impianti di svincolo di San Felice S/P (Cat 436) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
48889 / 15076 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
48890 /	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi							
	A R I P O R T A R E							1'161'373'113,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'373'113,59
15077 NP.259	meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
48891 / 15078 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
48892 / 15079 NP.260	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4" Per pozzo autostazione, sede concessionario e caserma					3,000		
	SOMMANO cad.					3,000	6'873,790	20'621,37
48893 / 15080 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8).					640,000		
	SOMMANO m					640,000	13,100	8'384,00
48894 / 15081 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'975,520	3'975,52
48895 / 15082 NP.254.b	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 1/2"					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	148,640	1'189,12
48896 / 15083 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4"					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	277,470	5'271,93
48897 / 15084 NP.254.d	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici con sollevamento 30 cm					205,000		
	SOMMANO cadauno					205,000	27,780	5'694,90
48898 / 15085 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	252,780	2'527,80
48899 / 15086 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	106,280	318,84
	SC - Scavi (SbCat 16)							
48900 /	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER							
	A R I P O R T A R E							1'161'455'955,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'455'955,77
14890 B.01.001.a	PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tratto in rilevato svincolo Tratto in attraversamento svincolo Tratto in sede stradale autostazione Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		3033,00 66,00 722,00 2197,00 1550,00	0,95 0,95 0,95 0,95 0,68	1,150 1,500 1,500 1,200 1,200	3313,552 94,050 1028,850 2504,580 1264,800		
	SOMMANO mc					8205,832	6,170	50'629,98
48901 / 15104 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C10 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
48902 / 15105 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)					44,360 -10,971 -19,280		
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
48903 / 15110 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE area in fondazione *(par.ug.=6+7)	13,00	2,00	1,65	0,300	12,870		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					16,830	6,170	103,84
48904 / 15111 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					16,830 -1,403 -2,210		
	Sommano positivi mc					16,830		
	Sommano negativi mc					-3,613		
	SOMMANO mc					13,217	0,690	9,12
48905 / 15119 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/ 2)	1,00 1,00	24,00 32,76		4,050 2,025	97,200 66,339		
	A R I P O R T A R E					163,539		1'161'506'982,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					163,539		1'161'506'982,15
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
48906 / 15120 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00 1,00 1,00	24,00 24,00 32,76			2,000 0,500 0,250	48,000 12,000 8,190	
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
48907 / 15121 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					163,539 2,624 28,080	163,539 -2,624 -28,080	
	Sommano positivi mc					163,539		
	Sommano negativi mc					-30,704		
	SOMMANO mc					132,835	0,690	91,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
48908 / 15117 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00				80,000	
	SOMMANO ml						80,000	78,380
48909 / 15118 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE (H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	4,00	20,00			25,434	2034,720	
	SOMMANO kg						2034,720	1,210
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
48910 / 15100 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C10 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60		0,150	10,971	
	SOMMANO mc						10,971	79,840
48911 / 15101 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C10 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30		0,250	16,770	
	SOMMANO mc						16,770	107,800
	A R I P O R T A R E							1'161'519'627,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'519'627,87
48912 / 15102 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C10 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
48913 / 15103 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C10 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
48914 / 15106 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=6+7)	13,00	1,10	0,75	0,100	1,073		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,403	79,840	112,02
48915 / 15107 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=6+7)	13,00	1,00	0,65	0,200	1,690		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					2,210	107,800	238,24
48916 / 15108 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=6+7)*(larg.=1+0,65)	13,00	2,00	1,65	0,200	8,580		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					11,220	28,290	317,41
48917 / 15109 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	2,210	154,700		
	SOMMANO kg					154,700	1,210	187,19
48918 / 15112	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²)							
	A R I P O R T A R E							1'161'522'331,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'522'331,26
B.03.031.a	PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
48919 / 15113	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²)							
B.03.031.d	PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto	1,00	5,00	3,00	1,300	19,500		
	spiccato	1,00	2,20	1,50	2,600	8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
48920 / 15114	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI							
B.04.001	PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto *(larg.=5+3)	1,00	2,00	8,00	1,300	20,800		
	spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00	2,00	3,70	2,600	19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
48921 / 15115	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA							
B.05.030	PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE							
	Vedi q.ta CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
48922 / 15116	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE							
B.07.115.b	PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO							
	(H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
48923 / 14891	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
ZE.T.606.0	Tratto in rilevato svincolo		3033,00			3033,000		
10.a	Tratto in rilevato autostazione		2197,00			2197,000		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1550,00	1,00	1,000	1550,000		
	SOMMANO m					6780,000	0,380	2'576,40
48924 / 14892	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
D.01.001	Tratto in attraversamento svincolo		66,00	0,80	1,060	55,968		
	detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11 ²)/4)		-66,00		0,028	-1,848		
	Tratto in sede stradale autostazione		722,00	0,80	1,060	612,256		
	detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11 ²)/4)		-722,00		0,019	-13,718		
	Sommano positivi mc					668,224		
	Sommano negativi mc					-15,566		
	SOMMANO mc					652,658	30,440	19'866,91
48925 /	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o.							
	A R I P O R T A R E							1'161'553'955,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'161'553'955,20
14893 ZA.11.02.0 8.a)	Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo $*(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)$ Tratto in rilevato autostazione detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)$ tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		3033,00 -3033,00 2197,00 -2197,00 1550,00 -1550,00	0,80 0,80 0,68 1,00	0,550 0,550 0,600 0,010	1334,520 -84,924 966,680 -41,743 632,400 -15,500		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					2933,600 -142,167		
	SOMMANO mc					2791,433	25,460	71'069,88
48926 / 14894 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		3033,00 2197,00 1550,00	0,80 0,80 0,68	0,600 0,650 0,600	1455,840 1142,440 632,400		
	SOMMANO mc					3230,680	1,740	5'621,38
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
48927 / 14926 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'768,170	8'768,17
48928 / 14927 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	12'497,170	49'988,68
48929 / 14932 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ. 1x35mmq	3,00 2,00	250,00 450,00			750,000 900,000		
	SOMMANO m					1650,000	6,520	10'758,00
48930 / 14933 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq	2,00 3,00 4,00 5,00	15,00 3000,00 22116,00 650,00			30,000 9000,000 88464,000 3250,000		
	SOMMANO m					100744,000	2,320	233'726,08
48931 / 14934 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	1,00 1,00	100,00 500,00			100,000 500,000		
	SOMMANO m					600,000	6,250	3'750,00
48932 / 14935 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	3,00 5,00	800,00 450,00			2400,000 2250,000		
	A R I P O R T A R E					4650,000		1'161'937'637,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4650,000		1'161'937'637,39
	SOMMANO m					4650,000	2,910	13'531,50
48933 / 14936 ZE.W.601.0 45.e	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile - Sez. 5x10 mm	1,00	150,00			150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,210	931,50
48934 / 14937 ZD.XII.003. 017	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ. 5 x 10mmq	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	10,500	210,00
48935 / 14938 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	3,00 4,00 5,00 1,00 1,00 2,00	1157,00 900,00 500,00 15,00 15,00 40,00			3471,000 3600,000 2500,000 15,000 15,000 80,000		
	SOMMANO m					9681,000	3,760	36'400,56
48936 / 14939 ZD.XII.003. 091	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x95 mmq	3,00	300,00			900,000		
	SOMMANO m					900,000	14,910	13'419,00
48937 / 14940 ZD.XII.003. 089	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x70 mmq	3,00	450,00			1350,000		
	SOMMANO m					1350,000	11,560	15'606,00
48938 / 14941 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq	3,00 2,00	2300,00 300,00			6900,000 600,000		
	SOMMANO m					7500,000	8,750	65'625,00
48939 / 14942 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.	1,00	40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	6,710	268,40
48940 / 14943 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	22,200	1'332,00
48941 / 14944 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq	7,00 3,00	45,00 60,00			315,000 180,000		
	SOMMANO m					495,000	42,900	21'235,50
	A R I P O R T A R E							1'162'106'196,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'106'196,85
48942 / 14945 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	3,00	15,00			45,000		
		3,00	5242,00			15726,000		
		3,00	15,00			45,000		
		3,00	40,00			120,000		
		4,00	30,00			120,000		
		2,00	250,00			500,000		
		2,00	2300,00			4600,000		
	SOMMANO m					21156,000	5,040	106'626,24
48943 / 14946 ZB.12.03.4 47	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ. 1x35mmq	2,00	2600,00			5200,000		
		3,00	2600,00			7800,000		
	SOMMANO m					13000,000	6,520	84'760,00
48944 / 14947 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq	4,00	14033,00			56132,000		
		5,00	900,00			4500,000		
		3,00	2600,00			7800,000		
		2,00	15,00			30,000		
	SOMMANO m					68462,000	2,320	158'831,84
48945 / 14948 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	6,250	1'250,00
48946 / 14949 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	4,00	421,00			1684,000		
		3,00	2494,00			7482,000		
	SOMMANO m					9166,000	2,910	26'673,06
48947 / 14950 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	4,00	1491,00			5964,000		
		3,00	1550,00			4650,000		
	SOMMANO m					10614,000	3,760	39'908,64
48948 / 14951 ZD.XII.003. 089	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x70 mmq	3,00	2600,00			7800,000		
	SOMMANO m					7800,000	11,560	90'168,00
48949 / 14952 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.	1,00	300,00			300,000		
	SOMMANO m					300,000	6,710	2'013,00
48950 /	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio							
	A R I P O R T A R E							1'162'616'427,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'616'427,63
14953 ZD.XII.003. 050	isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq SOMMANO m	1,00	60,00			60,000 60,000	22,200	1'332,00
48951 / 14954 ZD.XII.003. 041	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x150 mmq SOMMANO m	3,00	30,00			90,000 90,000	26,960	2'426,40
48952 / 14955 ZB.12.03.0 02.b	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1- SEZ.1x 25 mmq SOMMANO m	4,00	20,00			80,000 80,000	5,530	442,40
48953 / 14956 ZB.12.03.0 38	CAVO ELETTRICO IN RAME TIPO FG7(O)M1 - SEZ. 1x95 mmq SOMMANO m	1,00	30,00			30,000 30,000	16,160	484,80
48954 / 14957 ZD.XII.003. 011	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.4 x 6mmq SOMMANO m	1,00	40,00			40,000 40,000	5,670	226,80
48955 / 14958 ZD.XII.003. 018	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x16 mmq SOMMANO m	4,00	20,00			80,000 80,000	3,670	293,60
48956 / 14959 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq SOMMANO m	7,00 3,00	15,00 60,00			105,000 180,000 285,000	42,900	12'226,50
48957 / 14976 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	247,190	247,19
48958 / 14977 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	1'573,920	1'573,92
48959 / 14978 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	503,610	503,61
48960 /	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B -							
	A R I P O R T A R E							1'162'636'184,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'636'184,85
14979 ZD.XII.002. 011	Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina SOMMANO cadauno					7,000 7,000	133,370	933,59
48961 / 14980 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	160,840	160,84
48962 / 14981 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina SOMMANO n.					3,000 3,000	19'752,160	59'256,48
48963 / 14982 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina SOMMANO n.					3,000 3,000	14'742,870	44'228,61
48964 / 14983 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina SOMMANO cadauno					23,000 23,000	88,890	2'044,47
48965 / 14984 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina SOMMANO cadauno					8,000 8,000	183,450	1'467,60
48966 / 14985 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina SOMMANO m		75,00			75,000 75,000	6,330	474,75
48967 / 14986 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina SOMMANO m		55,00			55,000 55,000	5,800	319,00
48968 / 14987 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina SOMMANO cad					1,000 1,000	935,440	935,44
48969 / 14988 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina SOMMANO cad					7,000 7,000	121,610	851,27
48970 / 14989 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina SOMMANO cad					4,000 4,000	130,970	523,88
	A R I P O R T A R E							1'162'747'380,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'747'380,78
48971 / 14990 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
48972 / 14991 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
48973 / 14992 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	29,910	209,37
48974 / 14993 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
48975 / 14994 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
48976 / 14995 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
48977 / 14996 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
48978 / 14997 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
48979 / 14998 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
48980 / 14999 ZD.XII.003. 413	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
	A R I P O R T A R E							1'162'753'997,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'753'997,81
48981 / 15000 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
48982 / 15001 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	7,870	629,60
48983 / 15002 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina		250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,850	212,50
48984 / 15003 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina		185,00			185,000		
	SOMMANO m					185,000	1,010	186,85
48985 / 15004 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
48986 / 15005 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	33,230	166,15
48987 / 15006 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	25,440	127,20
48988 / 15007 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	54,920	164,76
48989 / 15008 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina		39,00			39,000		
	SOMMANO m					39,000	12,110	472,29
48990 / 15009 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
48991 /	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di							
	A R I P O R T A R E							1'162'765'975,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'162'765'975,04
15011 ZD.XII.003. 330	tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina SOMMANO m		3,00			3,000		
						3,000	171,120	513,36
48992 / 15012 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina SOMMANO m		6,00			6,000		
						6,000	6,270	37,62
48993 / 15013 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7HIR sez. 35 mmq Cabina SOMMANO m		90,00			90,000		
						90,000	29,570	2'661,30
48994 / 15014 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti Cabina SOMMANO n.					1,000		
						1,000	36'500,450	36'500,45
48995 / 15015 ZD.XII.004. 002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	8'783,650	8'783,65
48996 / 15016 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	11'740,750	11'740,75
48997 / 15017 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'483,010	3'483,01
48998 / 15018 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	57'463,000	57'463,00
48999 / 15019 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 200 e 250 kVA) Cabina SOMMANO n.					1,000		
						1,000	438,840	438,84
49000 / 15020 ZD.XII.010. 006	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 250 KVA Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	12'730,180	12'730,18
49001 / 15021 ZD.XII.010.	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 500 KVA Cabina					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'162'900'327,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'162'900'327,20
008	SOMMANO cadauno					2,000	16'400,920	32'801,84
49002 / 15022 NP.205.d	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento, potenza reattiva 7,5 kVAR Cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	555,680	1'111,36
49003 / 15023 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF. Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'283,000	8'283,00
49004 / 15024 NP.207.g	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	14'742,870	29'485,74
49005 / 15025 NP.207.h	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 8					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	6'675,800	6'675,80
49006 / 15026 NP.207.i	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 9					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	19'155,520	19'155,52
49007 / 15027 NP.231.e	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di San Felice S.P.					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'168,850	19'168,85
49008 / 15028 NP.232.e	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di San Felice S.P.					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	72'155,110	72'155,11
49009 / 15029 NP.235.e	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di San Felice S.P.					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'100,140	19'100,14
49010 / 15030 NP.236.d	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di San Felice S.P.					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	10'232,130	10'232,13
49011 / 15031 NP.207.j	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 10					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	16'234,470	32'468,94
49012 /	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea							
	A R I P O R T A R E							1'163'150'965,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'150'965,63
15032 NP.207.d	trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	15'053,620	15'053,62
49013 / 15033 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'839,910	5'679,82
49014 / 15034 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'098,450	6'196,90
49015 / 15035 NP.237.e	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti Per cassette CS e CP					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	3'354,510	20'127,06
49016 / 15036 NP.237.h	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 8 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	4'127,650	8'255,30
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49017 / 14895 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=48+16) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto	64,00				64,000 35,000 5,000		
	SOMMANO cad					104,000	425,180	44'218,72
49018 / 14896 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=48+16) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) *(par.ug.=5*2) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=63+2*3) Per punto luce a 80 Led (zona autostazione)	64,00 10,00 69,00				64,000 35,000 5,000 10,000 69,000 12,000		
	SOMMANO cad					195,000	94,410	18'409,95
49019 / 14897 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=48+16) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=63+3) Per punto luce a 80 Led (zona autostazione)	64,00 66,00				64,000 35,000 5,000 5,000 66,000 12,000		
	SOMMANO cadauno					187,000	95,840	17'922,08
	A R I P O R T A R E							1'163'286'829,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'286'829,08
49020 / 14899 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli *(par.ug.=48+16) Per punto luce autostazione *(par.ug.=5*2)	64,00 10,00				64,000 10,000		
	SOMMANO n.					74,000	986,120	72'972,88
49021 / 14900 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali svincolo Per pali svincolo su viadotto					35,000 5,000		
	SOMMANO n.					40,000	907,810	36'312,40
49022 / 14901 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazione al manufatto del viadotto					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	67,930	339,65
49023 / 14902 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					61,000		
	SOMMANO n.					61,000	272,250	16'607,25
49024 / 14903 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					61,000		
	SOMMANO n.					61,000	412,400	25'156,40
49025 / 14904 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	61,00			122,000		
	SOMMANO m					122,000	2,220	270,84
49026 / 14905 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo	4,00	1800,00			7200,000		
	SOMMANO m					7200,000	2,910	20'952,00
49027 / 14906 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
49028 / 14915 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
49029 / 14916 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
49030 /	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B"							
	A R I P O R T A R E							1'163'492'223,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'492'223,78
14917 NP.204.e	Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
49031 / 14918 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
49032 / 14919 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
49033 / 14920 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
49034 / 14921 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
49035 / 14922 ZD.XII.006. 078	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=63+3) Per punto luce a 80 Led	66,00				5,000 66,000 12,000		
	SOMMANO cad					83,000	390,160	32'383,28
49036 / 14923 NP.201.d	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 80 LED Per punto luce zona autostazione					12,000		
	SOMMANO n.					12,000	833,230	9'998,76
49037 / 14924 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione *(par.ug.=63+2*3)	69,00				69,000		
	SOMMANO n.					69,000	593,330	40'939,77
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
49038 / 15037 NP.257.a	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 6x5x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	49'720,000	49'720,00
49039 / 15038 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	A R I P O R T A R E							1'163'723'440,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'163'723'440,32
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
49040 / 14898 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=48+16) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=63+3) Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) Per punto luce a 80 Led (zona autostazione)	64,00 66,00				64,000 35,000 66,000 5,000 12,000		
	SOMMANO n.					182,000	395,950	72'062,90
49041 / 14914 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=3033+2197) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento Linea illuminazione in sede stradale (zona autostazione) Linea illuminazione su viadotto Linea antinebbia su viadotto	2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00	5230,00 3033,00 66,00 66,00 722,00 222,00 222,00			10460,000 3033,000 132,000 66,000 1444,000 444,000 222,000		
	SOMMANO m					15801,000	7,210	113'925,21
	IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)							
49042 / 15044 NP.247.a	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	72'927,570	218'782,71
49043 / 15045 NP.247.b	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
49044 / 15046 NP.247.c	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	108'800,390	108'800,39
49045 / 15047 NP.247.d	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'430,620	13'430,62
49046 / 15048 NP.247.e	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	63'667,220	191'001,66
49047 / 15049 NP.247.f	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
49048 /	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica							
	A R I P O R T A R E							1'164'523'630,97

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'164'523'630,97
15050 NP.247.g	con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
49049 / 15051 NP.247.i	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
49050 / 15052 NP.247.j	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
49051 / 15053 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
49052 / 15054 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'976,370	3'952,74
49053 / 15055 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
49054 / 15056 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
49055 / 15057 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
49056 / 15058 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5 CED					1,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	3'464,490	10'393,47
49057 / 15059 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6 CED					1,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	621,500	1'864,50
49058 / 15060 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
	A R I P O R T A R E							1'165'106'471,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'165'106'471,37
49059 / 15061 NP.248.h	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8 SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	4'512,090	27'072,54
49060 / 15062 NP.248.i	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 9 CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	139'216,000	139'216,00
49061 / 15063 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'729,000	3'729,00
49062 / 15064 NP.248.l	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 12 CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	4'350,500	4'350,50
49063 / 15065 NP.248.m	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'107,500	3'107,50
49064 / 15066 NP.246.a	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- Cassaforte CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	24'860,000	24'860,00
49065 / 15067 NP.246.b	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- X-MONIT CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	35'624,380	35'624,38
49066 / 15068 NP.246.c	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- TMI2-WEB CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	38'284,400	38'284,40
49067 / 15069 NP.246.d	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- TMI ALLARM CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	17'720,210	17'720,21
49068 / 15070 NP.246.e	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- XALERT CED SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	27'346,000	27'346,00
49069 / 15071 NP.246.f	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- XCASH CED					1,000		
						1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'165'427'781,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'165'427'781,90
	SOMMANO cadauno					1,000	7'706,600	7'706,60
49070 / 15072 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
49071 / 15073 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
49072 / 15074 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	3'167,160	19'002,96
49073 / 15075 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	1'615,900	9'695,40
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49074 / 14907 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
49075 / 14908 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
49076 / 14909 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
49077 / 14910 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
49078 / 15039 NP.243	Fornitura e posa in opera del sistema di telecontrollo e supervisione degli impianti					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	410'190,000	410'190,00
49079 / 15040 NP.223.b	Fornitura e posa in opera nel Centro di controllo, di sistema di supervisione per il controllo traffico e sistema DAI					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'166'052'829,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'166'052'829,73
	SOMMANO n.					1,000	38'483,580	38'483,58
49080 / 15041 NP.224.c	Fornitura e posa in opera, nel Centro di controllo, di sistema di monitoraggio delle stazioni meteorologiche					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	11'296,930	11'296,93
49081 / 15042 NP.219.j	Trasporto e posa in opera di PC server e software di gestione Aesys VerbaInfo					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	25'481,500	25'481,50
49082 / 15043 NP.219.k	Corso di formazione per l'utilizzo del Software di gestione, presso il Centro di Controllo dell'Autostrada					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	994,400	994,40
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49083 / 14925 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	15'604,670	93'628,02
49084 / 14928 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	19'632,760	137'429,32
49085 / 14929 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					25,000		
	SOMMANO cadauno					25,000	3'280,330	82'008,25
49086 / 14930 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
49087 / 14931 NP.252.a	Fornitura e posa di apparati di core per centrale operativa					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	64'720,100	258'880,40
49088 / 15010 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
49089 / 15087 NP.256.a	Fornitura e posa in opera di centrale telefonica PBX digitale					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'955,520	19'955,52
	A R I P O R T A R E							1'166'828'876,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'166'828'876,61
49090 / 15088 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA) SOMMANO cadauno					12,000		
						12,000	68,190	818,28
49091 / 15089 NP.256.c	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 24 porte RJ45 cat. 6 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	351,410	351,41
49092 / 15090 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m) SOMMANO cadauno					12,000		
						12,000	14,990	179,88
49093 / 15091 NP.255.c	Fornitura e posa in opera di armadio integrato per sistema isofrequenziale satellite SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	7'278,290	7'278,29
49094 / 15092 NP.255.d	Fornitura in opera di diramatori d'antenna in gamma 80 Mhz e160 Mhz. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	504,360	504,36
49095 / 15093 NP.255.e	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 6 elementi in gamma160 Mhz SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	659,240	1'318,48
49096 / 15094 NP.255.f	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 3 elementi in gamma 80Mhz SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	1'334,500	2'669,00
49097 / 15095 NP.255.h	Fornitura ed installazione di stazione isofrequenziale base VHF160 Mhz, alimentazione 48 Vcc, in esecuzione rack 19" SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	21'544,500	21'544,50
49098 / 15096 NP.255.i	Fornitura di stazione isofrequenziale base VHF 80 Mhz,alimentazione 48 Vcc, in esecuzione rack 19"" SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	22'601,050	22'601,05
49099 / 15097 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma SOMMANO m					180,000		
						180,000	4,180	752,40
49100 /	Cavo telefonico tipo TE 24x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e							
	A R I P O R T A R E							1'166'886'894,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'166'886'894,26
15098 ZB.12.03.4 37	non propagante la fiamma SOMMANO m					30,000		
						30,000	15,130	453,90
49101 / 15099 ZB.12.12.0 06	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF est. a gallerie SOMMANO m					100,000		
						100,000	8,430	843,00
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
49102 / 14911 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere SOMMANO cad					6,000		
						6,000	236,540	1'419,24
49103 / 14912 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	2'078,300	12'469,80
49104 / 14913 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	392,630	2'355,78
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49105 / 14960 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma SOMMANO n.					1,000		
						1,000	3'201,170	3'201,17
49106 / 14961 NP.244.d	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo D SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	38'852,250	38'852,25
49107 / 14962 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'280,330	3'280,33
49108 / 14963 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma SOMMANO m		50,00			50,000		
						50,000	3,600	180,00
49109 / 14964	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq							
	A R I P O R T A R E							1'166'949'949,73

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'166'949'949,73
ZD.XII.003. 063	SOMMANO m		10,00			10,000		
						10,000	6,250	62,50
49110 / 14965 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq SOMMANO m	5,00	350,00			1750,000		
						1750,000	3,760	6'580,00
49111 / 14966 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40. SOMMANO cad					1,000		
						1,000	71,590	71,59
49112 / 14967 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80. SOMMANO cad					66,000		
						66,000	294,510	19'437,66
49113 / 14968 ZA.13.06.1 1.b)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... alenza 60/50/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 2,0. SOMMANO cad					2,000		
						2,000	1'789,530	3'579,06
49114 / 14969 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60 SOMMANO m					24,000		
						24,000	12,470	299,28
49115 / 14970 ZA.14.01.0 9.f)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 90 SOMMANO m					378,000		
						378,000	14,350	5'424,30
49116 / 14971 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110 SOMMANO m					1230,000		
						1230,000	21,200	26'076,00
49117 / 14972 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125 SOMMANO m					356,000		
						356,000	23,700	8'437,20
49118 / 14973 ZA.14.01.0 9.i)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 160 SOMMANO m					217,000		
						217,000	28,690	6'225,73
49119 / 14974 NP.258.a	Fornitura e posa in opera di n.1 impianto di fitodepurazione - 10x10mq SOMMANO m					1,000		
						1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'167'026'143,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'167'026'143,05
	SOMMANO cadauno					1,000	9'322,500	9'322,50
49120 / 14975 NP.258.b	Fornitura e posa in opera di n.1 impianto di fitodepurazione - 15x20mq					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	20'882,400	41'764,80
	A0C-AII00 - Tratto DA PK 28+350 Sv. San Felice sul Panaro (S03) A PK 41+450 Sv. Finale Emilia (S04) (Cat 437) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
49121 / 15 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C11 - pk 32+500 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
49122 / 16 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C12 - pk 36+775 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
49123 / 17 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C13 - pk 39+425 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
	SC - Scavi (SbCat 16)							
49124 / 18 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C11 - pk 32+500 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49125 / 19 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C12 - pk 36+775 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49126 / 20 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C13 - pk 39+425 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	A R I P O R T A R E					15,456		1'167'077'509,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					15,456		1'167'077'509,66
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49127 / 14140 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Spartitraffico		12430,00 12430,00 210,00 12430,00	1,00 0,90 1,00 0,80	1,350 1,150 1,500 1,500	16780,500 12865,050 315,000 14916,000		
	SOMMANO mc					44876,550	6,170	276'888,31
49128 / 14250 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU PIAZZALE n°9,10 area in fondazione *(par.ug.=2*2)*(H/peso=1,45+0,80) scarpata scavo a 45° *(par.ug.=2*2)*(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+0,80)/2)	4,00 4,00	24,00 32,76		2,250 1,125	216,000 147,420		
	SOMMANO mc					363,420	6,170	2'242,30
49129 / 14251 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU PIAZZALE n°9,10 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(par.ug.=2*2)	4,00	24,00		0,250	24,000		
	SOMMANO mc					24,000	1,890	45,36
49130 / 14252 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU PIAZZALE n°9,10 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					363,420 -10,494 -88,560		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					363,420 -99,054		
	SOMMANO mc					264,366	0,690	182,41
49131 / 14258 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=61,78-29,16)*(H/peso=2,15/2)	6,00 6,00	29,16 32,62		2,150 1,075	376,164 210,399		
	SOMMANO mc					586,563	6,170	3'619,09
49132 / 14259 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	6,00	29,16		0,150	26,244		
	SOMMANO mc					26,244	1,890	49,60
49133 / 14260 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22							
	A RIPORTARE							1'167'360'589,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'167'360'589,13
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				586,563	586,563		
		-1,00			19,044	-19,044		
		-1,00			121,728	-121,728		
	Sommano positivi mc					586,563		
	Sommano negativi mc					-140,772		
	SOMMANO mc					445,791	0,690	307,60
49134 / 14266 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER PMV area in fondazione	2,00	2,00	1,65	0,300	1,980		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	10,00	2,00	1,65	0,300	9,900		
	SOMMANO mc					11,880	6,170	73,30
49135 / 14267 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS				11,880	11,880		
		-1,00			0,990	-0,990		
		-1,00			1,560	-1,560		
	Sommano positivi mc					11,880		
	Sommano negativi mc					-2,550		
	SOMMANO mc					9,330	0,690	6,44
49136 / 14272 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINE C11, C12, C13 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	3,00	110,90		0,400	133,080		
	SOMMANO mc					133,080	6,170	821,10
49137 / 14273 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINE C11, C12, C13 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavo IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)				133,080	133,080		
		-1,00			32,913	-32,913		
		-48,20			0,400	-19,280		
	Sommano positivi mc					133,080		
	Sommano negativi mc					-52,193		
	SOMMANO mc					80,887	0,690	55,81
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
49138 / 34 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C11 - pk 32+500 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	A R I P O R T A R E					10,971		1'167'361'853,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,971		1'167'361'853,38
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49139 / 35 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C12 - pk 36+775 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49140 / 36 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) Cabina elettrica C13 - pk 39+425 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49141 / 14248 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU PIAZZALE n°9,10 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=(2*2)*4,00)	16,00	20,00			320,000		
	SOMMANO ml					320,000	78,380	25'081,60
49142 / 14249 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°9,10 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=(2*2)*4,00)*(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	16,00	20,00		25,434	8138,880		
	SOMMANO kg					8138,880	1,210	9'848,04
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
49143 / 47 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C11 - pk 32+500 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49144 / 48 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C12 - pk 36+775 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49145 / 49 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) Cabina elettrica C13 - pk 39+425 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49146 / 61	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER							
	A R I P O R T A R E							1'167'404'834,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'167'404'834,21
B.04.001	CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C11 - pk 32+500 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49147 / 62 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C12 - pk 36+775 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49148 / 63 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C13 - pk 39+425 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49149 / 73 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C11 - pk 32+500 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49150 / 74 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C12 - pk 36+775 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49151 / 75 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C13 - pk 39+425 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49152 / 14243 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) PMV SU PIAZZALE n°9,10 GETTO DI PULIZIA (par.ug.=2*2)	4,00	5,30	3,30	0,150	10,494		
	SOMMANO mc					10,494	79,840	837,84
49153 / 14244 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) PMV SU PIAZZALE n°9,10 PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(par.ug.=2*2) spiccato *(par.ug.=2,00*2)	4,00 4,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 0,800	78,000 10,560		
	A R I P O R T A R E					88,560		1'167'411'386,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					88,560		1'167'411'386,54
	SOMMANO mc					88,560	107,800	9'546,77
49154 / 14245 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU PIAZZALE n°9,10 PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(par.ug.=2*2)*(larg.=5+3) spiccato *(par.ug.=2*2)*(larg.=2,2+1,5)	4,00 4,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 0,800	83,200 23,680		
	SOMMANO mq					106,880	28,290	3'023,64
49155 / 14246 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°9,10 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	88,560	7970,400		
	SOMMANO kg					7970,400	1,210	9'644,18
49156 / 14247 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU PIAZZALE n°9,10 PIASTRA PER ANCORAGGIO (par.ug.=2*2)*(H/peso=0,04*7850)	4,00	1,90	0,97	314,000	2314,808		
	SOMMANO kg					2314,808	3,030	7'013,87
49157 / 14253 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 GETTO DI PULIZIA	6,00	4,60	4,60	0,150	19,044		
	SOMMANO mc					19,044	79,840	1'520,47
49158 / 14254 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	6,00 6,00	4,40 2,00	4,40 2,00	0,800 1,200	92,928 28,800		
	SOMMANO mc					121,728	107,800	13'122,28
49159 / 14255 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	6,00 6,00	4,00 4,00	4,40 2,00	0,800 1,200	84,480 57,600		
	SOMMANO mq					142,080	28,290	4'019,44
49160 / 14256 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	121,728	10955,520		
	SOMMANO kg					10955,520	1,210	13'256,18
49161 /	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN							
	A R I P O R T A R E							1'167'472'533,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'167'472'533,37
14257 B.07.115.b	FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,03*7850) TIRAFONDI M30 *(H/peso=0,015^2*3,14*7850)	6,00	0,75	0,75	235,500	794,813		
	SOMMANO kg	6,00	4,00	1,20	5,546	159,725		
						954,538	3,030	2'892,25
49162 / 14261 B.07.015.b	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA TORRI IMPIANTISTICHE n°17,18,19,20,21,22 INGHISAGGIO PIASTRA	6,00	8,00	8,00	0,200	76,800		
	SOMMANO dmc					76,800	10,330	793,34
49163 / 14262 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV GETTO DI PULIZIA	2,00	1,10	0,75	0,100	0,165		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	10,00	1,10	0,75	0,100	0,825		
	SOMMANO mc					0,990	79,840	79,04
49164 / 14263 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione	2,00	1,00	0,65	0,200	0,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	10,00	1,00	0,65	0,200	1,300		
	SOMMANO mc					1,560	107,800	168,17
49165 / 14264 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	2,00	2,00	1,65	0,200	1,320		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960		
	SOMMANO mq					5,280	28,290	149,37
49166 / 14265 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,560	109,200		
	SOMMANO kg					109,200	1,210	132,13
49167 / 14268 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINE C11, C12, C13 GETTO DI PULIZIA	3,00	15,90	4,60	0,150	32,913		
	SOMMANO mc					32,913	79,840	2'627,77
	A R I P O R T A R E							1'167'479'375,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'167'479'375,44
49168 / 14269 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINE C11, C12, C13 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	3,00	15,60	4,30	0,250	50,310		
	SOMMANO mc					50,310	107,800	5'423,42
49169 / 14270 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINE C11, C12, C13 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	3,00	2,00	19,90	0,200	23,880		
	SOMMANO mq					23,880	28,290	675,57
49170 / 14271 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINE C11, C12, C13 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	50,310	4024,800		
	SOMMANO kg					4024,800	1,210	4'870,01
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49171 / 14141 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord	2,00	12430,00			24860,000		
		2,00	12430,00			24860,000		
	SOMMANO m					49720,000	0,380	18'893,60
49172 / 14142 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Spartitraffico detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4)		210,00	1,00	1,060	222,600		
			-210,00		0,031	-6,510		
			12430,00	0,80	1,060	10540,640		
			12430,00		0,025	-310,750		
	Sommano positivi mc					10763,240		
	Sommano negativi mc					-317,260		
	SOMMANO mc					10445,980	30,440	317'975,63
49173 / 14143 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Carreggiata Nord detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)		12430,00	1,00	0,750	9322,500		
			-			-		
			12430,00		0,031	-385,330		
			12430,00	0,90	0,550	6152,850		
			12430,00		0,013	-161,590		
	Sommano positivi mc					15475,350		
	Sommano negativi mc					-546,920		
	SOMMANO mc					14928,430	25,460	380'077,83
49174 / 14144 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud		12430,00	1,00	0,600	7458,000		
	A R I P O R T A R E					7458,000		1'168'207'291,50

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7458,000		1'168'207'291,50
	Carreggiata Nord		12430,00	0,90	0,600	6712,200		
	SOMMANO mc					14170,200	1,740	24'656,15
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49175 / 14147 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	8'768,170	26'304,51
49176 / 14150 ZD.XII.010. 003	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 100 KVA Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	10'527,740	31'583,22
49177 / 14151 NP.205.a	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 100 kVA) Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO n.					3,000	353,070	1'059,21
49178 / 14152 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	11'740,750	35'222,25
49179 / 14153 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	247,190	741,57
49180 / 14154 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	1'573,920	4'721,76
49181 / 14155 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	503,610	1'510,83
49182 /	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B -							
	A R I P O R T A R E							1'168'333'091,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'168'333'091,00
14156 ZD.XII.002. 011	Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	133,370	1'600,44
49183 / 14157 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	160,840	482,52
49184 / 14158 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'058,000	3'174,00
49185 / 14159 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'815,000	5'445,00
49186 / 14160 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					6,000	19'752,160	118'512,96
49187 / 14161 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'742,870	44'228,61
49188 / 14162 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					8,000 8,000 8,000		
	SOMMANO cadauno					24,000	88,890	2'133,36
49189 / 14163 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					9,000	183,450	1'651,05
49190 / 14164 ZD.XII.007.	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C11		30,00			30,000		
	A R I P O R T A R E					30,000		1'168'510'318,94

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,000		1'168'510'318,94
005	Cabina C12 Cabina C13		30,00 30,00			30,000 30,000		
	SOMMANO m					90,000	6,330	569,70
49191 / 14165 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		20,00 20,00 20,00			20,000 20,000 20,000		
	SOMMANO m					60,000	5,800	348,00
49192 / 14166 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	935,440	2'806,32
49193 / 14167 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO cad					9,000	121,610	1'094,49
49194 / 14168 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cad					12,000	130,970	1'571,64
49195 / 14169 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	205,790	617,37
49196 / 14170 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					5,000 5,000 5,000		
	SOMMANO cad					15,000	7,680	115,20
49197 / 14171 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					9,000	29,910	269,19
49198 / 14172	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione							
	A R I P O R T A R E							1'168'517'710,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'168'517'710,85
NP.209	Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO n.					3,000	208,240	624,72
49199 / 14173 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					9,000	480,880	4'327,92
49200 / 14174 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					9,000	85,810	772,29
49201 / 14175 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					9,000	98,120	883,08
49202 / 14176 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO n.					18,000	14,750	265,50
49203 / 14177 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
49204 / 14178 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					4,000 4,000 4,000		
	SOMMANO cad					12,000	88,120	1'057,44
49205 / 14179 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cad					3,000	49,600	148,80
49206 /	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e							
	A R I P O R T A R E							1'168'525'911,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'168'525'911,02
14180 ZD.XII.003. 383	capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		50,00 50,00 50,00			50,000 50,000 50,000		
	SOMMANO m					150,000	7,870	1'180,50
49207 / 14181 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		100,00 100,00 100,00			100,000 100,000 100,000		
	SOMMANO m					300,000	0,850	255,00
49208 / 14182 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		80,00 80,00 80,00			80,000 80,000 80,000		
	SOMMANO m					240,000	1,010	242,40
49209 / 14183 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	970,720	5'824,32
49210 / 14184 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					6,000	33,230	199,38
49211 / 14185 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					6,000	25,440	152,64
49212 / 14186 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					6,000	54,920	329,52
49213 / 14187 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		28,00 28,00 28,00			28,000 28,000 28,000		
	SOMMANO m					84,000	12,110	1'017,24
49214 /	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori.							
	A R I P O R T A R E							1'168'535'112,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'168'535'112,02
14188 ZD.XII.010. 001	Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
49215 / 14190 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastomould per attacco al trasformatore Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		3,00 3,00 3,00			3,000 3,000 3,000		
	SOMMANO m					9,000	171,120	1'540,08
49216 / 14191 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		6,00 6,00 6,00			6,000 6,000 6,000		
	SOMMANO m					18,000	6,270	112,86
49217 / 14192 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13		30,00 30,00 30,00			30,000 30,000 30,000		
	SOMMANO m					90,000	29,570	2'661,30
49218 / 14226 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq (par.ug.=13100+20)	13120,00				13120,000		
	SOMMANO m					13120,000	20,690	271'452,80
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49219 / 14200 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	22'920,100	91'680,40
49220 / 14201 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	1'384,250	5'537,00
49221 / 14202 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	8'478,930	33'915,72
49222 / 14203 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					4,000		
	SOMMANO n.					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'168'949'691,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'168'949'691,82
	SOMMANO n.					4,000	7'382,600	29'530,40
49223 / 14204 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'838,170	27'352,68
49224 / 14205 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia (par.ug.=2*4)	8,00				8,000		
	SOMMANO n.					8,000	3'237,570	25'900,56
49225 / 14206 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	412,400	1'649,60
49226 / 14207 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	10,00	20,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	2,780	556,00
49227 / 14208 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					1048,000		
	SOMMANO n.					1048,000	272,250	285'318,00
49228 / 14209 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1048,000		
	SOMMANO n.					1048,000	412,400	432'195,20
49229 / 14210 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	1048,00			2096,000		
	SOMMANO m					2096,000	2,220	4'653,12
49230 / 14211 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Dorsale impianto antinebbia	8,00	13100,00			104800,000		
	SOMMANO m					104800,000	2,910	304'968,00
IO - Impianti - Stazioni meteo (SbCat 44)								
49231 / 14199 NP.224.b	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 2					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'299,400	42'898,20
49232 / 14212 NP.224.a	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	21'135,900	21'135,90
	A R I P O R T A R E							1'170'125'849,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'170'125'849,48
49233 / 14213 ZD.XII.006. 085	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 130 x 130 x 130 per centralina principale per centralina secondaria					1,000 3,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	265,980	1'063,92
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
49234 / 86 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C11 - pk 32+500 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49235 / 87 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C12 - pk 36+775 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49236 / 88 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C13 - pk 39+425 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49237 / 14137 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	4,00 2,00 4,00	12430,00 12430,00 210,00			49720,000 24860,000 840,000		
	SOMMANO m					75420,000	8,210	619'198,20
49238 / 14138 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Spartitraffico	2,00	12430,00			24860,000		
	SOMMANO m					24860,000	7,210	179'240,60
49239 / 14139 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	3,00 2,00 3,00	12430,00 12430,00 210,00			37290,000 24860,000 630,000		
	SOMMANO m					62780,000	4,750	298'205,00
49240 / 14145 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm.					663,000		
	SOMMANO cad					663,000	216,000	143'208,00
	A R I P O R T A R E							1'171'466'721,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'171'466'721,87
49241 / 14146 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm.					52,000		
	SOMMANO cad					52,000	337,000	17'524,00
49242 / 14219 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornit ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm.	15,00	57,00			855,000		
		15,00	57,00			855,000		
		15,00	207,00			3105,000		
		15,00	145,00			2175,000		
		15,00	76,00			1140,000		
		15,00	128,00			1920,000		
	SOMMANO m					10050,000	24,580	247'029,00
49243 / 14220 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.	2,00	57,00			114,000		
		2,00	57,00			114,000		
		2,00	207,00			414,000		
		2,00	145,00			290,000		
		2,00	76,00			152,000		
		2,00	128,00			256,000		
	SOMMANO m					1340,000	28,400	38'056,00
49244 / 14221 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm.	6,00	57,00			342,000		
		6,00	57,00			342,000		
		6,00	207,00			1242,000		
		6,00	145,00			870,000		
		6,00	76,00			456,000		
		6,00	128,00			768,000		
	SOMMANO m					4020,000	20,350	81'807,00
49245 / 14222 ZB.12.07.0 72	GUAINA FLESSIBILE DIAM. 20.7 MM (par.ug.=670/25*2)	53,60				53,600		
	SOMMANO cadauno					53,600	4,850	259,96
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49246 / 14193 NP.219.b	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su cavalletto (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	60'204,560	120'409,12
49247 / 14194 NP.219.e	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a cavalletto per PMV in itinere (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	56'801,100	113'602,20
49248 / 14195 NP.219.g	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo A					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'172'085'409,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'172'085'409,15
	SOMMANO n.					2,000	6'175,170	12'350,34
49249 / 14196 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'118,700	2'237,40
49250 / 14197 NP.222	Fornitura e posa in opera di cannone laser per il conteggio del traffico					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	25'915,230	103'660,92
49251 / 14214 NP.223.a	Fornitura e posa in opera di complesso per il controllo del traffico e sistema DAI (par.ug.=2*6)	12,00				12,000		
	SOMMANO n.					12,000	16'889,730	202'676,76
49252 / 14215 ZD.XII.006. 184	PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO					6,000		
	SOMMANO m3					6,000	168,810	1'012,86
49253 / 14216 NP.221	Fornitura e posa in opera torre flangiata da 25m f.t., per supporto telecamere di controllo del traffico e sistema DAI					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	8'313,580	49'881,48
49254 / 14217 ZB.12.12.0 09	Armadio di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	4'960,330	59'523,96
49255 / 14218 NP.220	Fornitura e posa in opera di coppia di antenne telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1,240	2,48
49256 / 14234 NP.249.a	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 1 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'294,500	28'589,00
49257 / 14235 NP.249.b	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 2 (par.ug.=2*2)	4,00				4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'836,500	27'346,00
49258 / 14236 NP.249.c	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 3 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	5'966,400	35'798,40
49259 / 14237 NP.249.d	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 4 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'172'608'488,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'172'608'488,75
	SOMMANO n.					6,000	11'187,000	67'122,00
49260 / 14238 NP.249.e	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 5 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	2'983,200	17'899,20
49261 / 14239 NP.249.f	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 6 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'921,050	5'842,10
49262 / 14240 NP.249.g	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 7 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'175,800	26'351,60
49263 / 14241 NP.249.h	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 8 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'231,800	6'463,60
49264 / 14242 NP.249.i	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 9 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25'854,400	51'708,80
49265 / 51705 NP.261	Fornitura e posa in opera di postazione di rilevamento traffico "sistema MTS" Monitoraggio Traffico su Viabilità Esistenti > P4 - SS468					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	24'794,000	24'794,00
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49266 / 14148 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					1,000 1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	19'632,760	58'898,28
49267 / 14149 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					7,000 7,000 7,000		
	SOMMANO cadauno					21,000	3'280,330	68'886,93
49268 / 14189 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C11 Cabina C12 Cabina C13					2,000 2,000 2,000		
	SOMMANO n.					6,000	15'941,210	95'647,26
	A R I P O R T A R E							1'173'032'102,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'173'032'102,52
49269 / 14223 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=13100+20)	13120,00				13120,000		
	SOMMANO m					13120,000	11,240	147'468,80
49270 / 14224 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=13100+20)	13120,00				13120,000		
	SOMMANO m					13120,000	19,160	251'379,20
49271 / 14225 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio					63,000		
	SOMMANO cadauno					63,000	967,180	60'932,34
49272 / 14227 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m					355,000		
	SOMMANO cadauno					355,000	16,590	5'889,45
49273 / 14228 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018					39,000		
	SOMMANO cadauno					39,000	3'849,410	150'126,99
49274 / 14229 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME					16,000		
	SOMMANO cadauno					16,000	874,480	13'991,68
49275 / 14230 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre					4100,000		
	SOMMANO m					4100,000	8,570	35'137,00
49276 / 14231 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre (par.ug.=13100+100)	13200,00				13200,000		
	SOMMANO m					13200,000	12,630	166'716,00
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49277 / 14198 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per impianto di scarico acque piattaforma					13,000		
	SOMMANO n.					13,000	3'201,170	41'615,21
49278 / 14232 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma *(par.ug.=1*13)	13,00				13,000		
	A R I P O R T A R E					13,000		1'173'905'359,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					13,000		1'173'905'359,19
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
49279 / 14233 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma	13,00	50,00			650,000		
	SOMMANO m					650,000	3,600	2'340,00
	S04-SII00 - Impianti di svincolo di Cento (Cat 438) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
49280 / 15450 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
49281 / 15451 NP.260	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4" Per pozzo autostazione					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	6'873,790	6'873,79
49282 / 15452 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8).					1061,000		
	SOMMANO m					1061,000	13,100	13'899,10
49283 / 15453 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'975,520	3'975,52
49284 / 15454 NP.254.b	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 1/2"					9,000		
	SOMMANO cadauno					9,000	148,640	1'337,76
49285 / 15455 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4"					15,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	277,470	4'162,05
49286 / 15456 NP.254.d	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici con sollevamento 30 cm					233,000		
	SOMMANO cadauno					233,000	27,780	6'472,74
49287 / 15457 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm					19,000		
	SOMMANO cadauno					19,000	252,780	4'802,82
49288 / 15458 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'174'009'296,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'174'009'296,61
	SOMMANO cadauno					4,000	106,280	425,12
	SC - Scavi (SbCat 16)							
49289 / 15315 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tratto in rilevato svincolo		2575,00	0,95	1,150	2813,188		
	Tratto in attraversamento svincolo		57,00	0,95	1,500	81,225		
	Tratto in sede stradale autostazione		492,00	0,95	1,500	701,100		
	Tratto in rilevato autostazione		1132,00	0,95	1,200	1290,480		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1500,00	0,68	1,200	1224,000		
	SOMMANO mc					6109,993	6,170	37'698,66
49290 / 15475 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C14 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
49291 / 15476 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C14 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)							
						44,360		
		-1,00				10,971		-10,971
		-48,20				0,400		-19,280
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
49292 / 15481 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE area in fondazione *(par.ug.=5+5)	10,00	2,00	1,65	0,300	9,900		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					13,860	6,170	85,52
49293 / 15482 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS							
						13,890		13,890
		-1,00				1,155		-1,155
		-1,00				1,820		-1,820
	Sommano positivi mc					13,890		
	Sommano negativi mc					-2,975		
	SOMMANO mc					10,915	0,690	7,53
	A R I P O R T A R E							1'174'047'796,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'047'796,88
49294 / 15490 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/2)	1,00	24,00		4,050	97,200		
		1,00	32,76		2,025	66,339		
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
49295 / 15491 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00	24,00		2,000	48,000		
		1,00	24,00		0,500	12,000		
		1,00	32,76		0,250	8,190		
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
49296 / 15492 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS							
					163,539	163,539		
		-1,00			2,624	-2,624		
		-1,00			28,080	-28,080		
	Sommano positivi mc					163,539		
	Sommano negativi mc					-30,704		
	SOMMANO mc					132,835	0,690	91,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
49297 / 15488 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO ml					80,000	78,380	6'270,40
49298 / 15489 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE (H/peso=0,30*2*3,14*90,00)	4,00	20,00		25,434	2034,720		
	SOMMANO kg					2034,720	1,210	2'462,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
49299 / 15471 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C14 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
	A R I P O R T A R E							1'174'058'634,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'058'634,79
49300 / 15472 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C14 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49301 / 15473 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C14 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
49302 / 15474 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C14 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49303 / 15477 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=5+5)	10,00	1,10	0,75	0,100	0,825		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,155	79,840	92,22
49304 / 15478 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=5+5)	10,00	1,00	0,65	0,200	1,300		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					1,820	107,800	196,20
49305 / 15479 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=5+5)*(larg.=1+0,65)	10,00	2,00	1,65	0,200	6,600		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					9,240	28,290	261,40
49306 / 15480 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA							
	A R I P O R T A R E							1'174'062'840,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'062'840,95
	PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,820	127,400		
	SOMMANO kg					127,400	1,210	154,15
49307 / 15483 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
49308 / 15484 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto	1,00	5,00	3,00	1,300	19,500		
	spiccato	1,00	2,20	1,50	2,600	8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
49309 / 15485 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto *(larg.=5+3)	1,00	2,00	8,00	1,300	20,800		
	spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00	2,00	3,70	2,600	19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
49310 / 15486 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
49311 / 15487 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49312 / 15316 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
	Tratto in rilevato svincolo		2575,00			2575,000		
	Tratto in rilevato autostazione		1132,00			1132,000		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1500,00	1,00	1,000	1500,000		
	SOMMANO m					5207,000	0,380	1'978,66
49313 / 15317 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
	Tratto in attraversamento svincolo		57,00	0,80	1,060	48,336		
	detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11 ²)/4)		-57,00		0,028	-1,596		
	Tratto in sede stradale autostazione		492,00	0,80	1,060	417,216		
	detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11 ²)/4)		-492,00		0,019	-9,348		
	A R I P O R T A R E					454,608		1'174'074'154,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					454,608		1'174'074'154,39
	Sommano positivi mc					465,552		
	Sommano negativi mc					-10,944		
	SOMMANO mc					454,608	30,440	13'838,27
49314 / 15318 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) Tratto in rilevato autostazione detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		2575,00	0,80	0,550	1133,000		
			-2575,00		0,028	-72,100		
			1132,00	0,80	0,550	498,080		
			-1132,00		0,019	-21,508		
			1500,00	0,68	0,600	612,000		
			-1500,00	1,00	0,010	-15,000		
	Sommano positivi mc					2243,080		
	Sommano negativi mc					-108,608		
	SOMMANO mc					2134,472	25,460	54'343,66
49315 / 15319 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		2575,00	0,80	0,600	1236,000		
			1132,00	0,80	0,650	588,640		
			1500,00	0,68	0,600	612,000		
	SOMMANO mc					2436,640	1,740	4'239,75
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49316 / 15357 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C14					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
49317 / 15358 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C14					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
49318 / 15359 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C14					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
49319 / 15360 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C14					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	133,370	933,59
49320 / 15361 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C14					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
49321 / 15362	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C14					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'174'149'995,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'174'149'995,22
NP.207.a	SOMMANO n.					3,000	19'752,160	59'256,48
49322 / 15363 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C14					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'742,870	44'228,61
49323 / 15364 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C14					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	88,890	2'044,47
49324 / 15365 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C14					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	183,450	1'467,60
49325 / 15366 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C14		75,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	6,330	474,75
49326 / 15367 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C14		55,00			55,000		
	SOMMANO m					55,000	5,800	319,00
49327 / 15368 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C14					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
49328 / 15369 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C14					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	121,610	851,27
49329 / 15370 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C14					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
49330 / 15371 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C14					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
49331 / 15372 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C14					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
	A R I P O R T A R E							1'174'260'661,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'260'661,90
49332 / 15373 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C14					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	29,910	209,37
49333 / 15374 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C14					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
49334 / 15375 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C14					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
49335 / 15376 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C14					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
49336 / 15377 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C14					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
49337 / 15378 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C14					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
49338 / 15379 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C14					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
49339 / 15380 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C14					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
49340 / 15381 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C14					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
49341 / 15382 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C14		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	7,870	629,60
	A R I P O R T A R E							1'174'267'740,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'267'740,15
49342 / 15383 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C14		250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,850	212,50
49343 / 15384 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C14		185,00			185,000		
	SOMMANO m					185,000	1,010	186,85
49344 / 15385 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C14					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
49345 / 15386 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C14					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	33,230	166,15
49346 / 15387 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C14					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	25,440	127,20
49347 / 15388 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C14					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	54,920	164,76
49348 / 15389 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C14		39,00			39,000		
	SOMMANO m					39,000	12,110	472,29
49349 / 15390 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C14					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
49350 / 15392 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C14		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
49351 / 15393 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C14		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
49352 / 15394	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq							
	A R I P O R T A R E							1'174'279'241,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'279'241,96
ZD.XII.003. 334	Cabina C14 SOMMANO m		90,00			90,000		
						90,000	29,570	2'661,30
49353 / 15395 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per traformatore da 200 e 250 kVA) Cabina C14 SOMMANO n.					3,000		
						3,000	438,840	1'316,52
49354 / 15396 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti Cabina C14 SOMMANO n.					1,000		
						1,000	36'500,450	36'500,45
49355 / 15397 ZD.XII.004. 002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	8'783,650	8'783,65
49356 / 15398 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina C14 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	11'740,750	11'740,75
49357 / 15399 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri Cabina C14 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'483,010	3'483,01
49358 / 15400 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA Cabina C14 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	57'463,000	57'463,00
49359 / 15401 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF. Cabina C14 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	8'283,000	8'283,00
49360 / 15402 ZD.XII.010. 005	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 200 KVA Cabina C14 SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	11'898,150	11'898,15
49361 / 15403 ZD.XII.010. 006	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 250 KVA Cabina C14 SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	12'730,180	25'460,36
49362 / 15404 NP.207.g	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7 SOMMANO n.					2,00		
						2,00	14'742,870	29'485,74
	A R I P O R T A R E							1'174'476'317,89

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'476'317,89
49363 / 15405 NP.207.h	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 8					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	6'675,800	6'675,80
49364 / 15406 NP.207.i	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 9					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	19'155,520	19'155,52
49365 / 15407 NP.207.j	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 10					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	16'234,470	32'468,94
49366 / 15408 NP.207.d	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4					1,00		
	SOMMANO n.					1,00	15'053,620	15'053,62
49367 / 15409 NP.231.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di Cento					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	18'932,680	18'932,68
49368 / 15410 NP.232.a	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di Cento					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	47'672,980	47'672,98
49369 / 15411 NP.235.f	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di Cento					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	18'257,380	18'257,38
49370 / 15415 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'497,170	24'994,34
49371 / 15416 NP.236.e	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di Cento					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	9'507,460	9'507,46
49372 / 15417 NP.237.b	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 2 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'583,850	5'167,70
49373 / 15418 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'174'674'204,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'174'674'204,31
	SOMMANO n.					2,000	2'839,910	5'679,82
49374 / 15419 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'098,450	6'196,90
49375 / 15420 NP.237.e	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'354,510	6'709,02
49376 / 15421 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'613,050	3'613,05
49377 / 15422 NP.237.g	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 7 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'869,110	3'869,11
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49378 / 15320 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=42+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto	53,00				53,000 32,000 6,000		
	SOMMANO cad					91,000	425,180	38'691,38
49379 / 15321 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=42+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) *(par.ug.=8*2) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=26+2*1)	53,00 16,00 28,00				53,000 32,000 6,000 16,000 28,000		
	SOMMANO cad					135,000	94,410	12'745,35
49380 / 15322 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=42+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=26+1)	53,00 27,00				53,000 32,000 6,000 8,000 27,000		
	SOMMANO cadauno					126,000	95,840	12'075,84
49381 / 15324 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli *(par.ug.=42+11) Per punto luce autostazione *(par.ug.=8*2)	53,00 16,00				53,000 16,000		
	A R I P O R T A R E					69,000		1'174'763'784,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					69,000		1'174'763'784,78
	SOMMANO n.					69,000	986,120	68'042,28
49382 / 15325 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali svincolo Per pali svincolo su viadotto					32,000 6,000		
	SOMMANO n.					38,000	907,810	34'496,78
49383 / 15326 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazioneal manufatto del viadotto					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	67,930	407,58
49384 / 15327 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					60,000		
	SOMMANO n.					60,000	272,250	16'335,00
49385 / 15328 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					60,000		
	SOMMANO n.					60,000	412,400	24'744,00
49386 / 15329 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	60,00			120,000		
	SOMMANO m					120,000	2,220	266,40
49387 / 15330 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo	4,00	1550,00			6200,000		
	SOMMANO m					6200,000	2,910	18'042,00
49388 / 15331 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
49389 / 15340 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
49390 / 15341 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
49391 / 15342 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
	A R I P O R T A R E							1'174'966'284,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'174'966'284,70
49392 / 15343 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
49393 / 15344 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
49394 / 15345 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
49395 / 15346 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
49396 / 15347 ZD.XII.006. 078	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=26+1)	27,00				8,000 27,000		
	SOMMANO cad					35,000	390,160	13'655,60
49397 / 15348 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione *(par.ug.=26+2*1)	28,00				28,000		
	SOMMANO n.					28,000	593,330	16'613,24
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
49398 / 15423 NP.257.a	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 6x5x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	49'720,000	49'720,00
49399 / 15424 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
49400 / 15323 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=42+11) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=26+1) Per punto luce a 120 Led (zona autostazione)	53,00				53,000 32,000 27,000 8,000		
	27,00							
	A R I P O R T A R E					120,000		1'175'137'065,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					120,000		1'175'137'065,67
	SOMMANO n.					120,000	395,950	47'514,00
49401 / 15339 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110							
	Linea illuminazione in rilevato *(lung.=2575+1132)	2,00	3707,00			7414,000		
	Linea antinebbia in rilevato	1,00	2575,00			2575,000		
	Linea illuminazione in attraversamento	2,00	57,00			114,000		
	Linea antinebbia in attraversamento	1,00	57,00			57,000		
	Linea illuminazione in sede stradale (zona autostazione)	2,00	492,00			984,000		
	Linea illuminazione su viadotto	2,00	233,00			466,000		
	Linea antinebbia su viadotto	1,00	233,00			233,000		
	SOMMANO m					11843,000	7,210	85'388,03
	IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)							
49402 / 15425 NP.247.a	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	72'927,570	145'855,14
49403 / 15426 NP.247.b	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'697,860	27'395,72
49404 / 15427 NP.247.c	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	108'800,390	108'800,39
49405 / 15428 NP.247.d	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'430,620	13'430,62
49406 / 15429 NP.247.e	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	63'667,220	127'334,44
49407 / 15430 NP.247.f	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'697,860	27'395,72
49408 / 15431 NP.247.g	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
49409 / 15432 NP.247.i	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
	A R I P O R T A R E							1'176'219'598,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'176'219'598,37
49410 / 15433 NP.247.j	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
49411 / 15434 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
49412 / 15435 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'976,370	3'952,74
49413 / 15436 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
49414 / 15437 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
49415 / 15438 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
49416 / 15439 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'464,490	3'464,49
49417 / 15440 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	621,500	621,50
49418 / 15441 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
49419 / 15442 NP.248.h	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8					5,000		
	SOMMANO cadauno					5,000	4'512,090	22'560,45
49420 / 15443 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'729,000	3'729,00
	A R I P O R T A R E							1'176'321'137,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'176'321'137,60
49421 / 15444 NP.248.m	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'107,500	3'107,50
49422 / 15445 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
49423 / 15446 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
49424 / 15447 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	3'167,160	12'668,64
49425 / 15448 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	1'615,900	6'463,60
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49426 / 15332 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
49427 / 15333 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
49428 / 15334 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
49429 / 15335 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49430 / 15391 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C14					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'176'521'830,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'176'521'830,21
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
49431 / 15412 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
49432 / 15413 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
49433 / 15414 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	19'632,760	39'265,52
49434 / 15449 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
49435 / 15459 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	68,190	818,28
49436 / 15460 NP.256.c	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 24 porte RJ45 cat. 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	351,410	351,41
49437 / 15461 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	14,990	179,88
49438 / 15462 NP.255.a	Fornitura ed installazione di stazione isofrequenziale satellite VHF160 Mhz, alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	18'561,300	18'561,30
49439 / 15463 NP.255.b	Fornitura di stazione isofrequenziale satellite VHF 80 Mhz,alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'244,950	19'244,95
49440 / 15464 NP.255.c	Fornitura e posa in opera di armadio integrato per sistema isofrequenziale satellite					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	7'278,290	7'278,29
49441 /	Fornitura in opera di diramatori d'antenna in gamma 80 Mhz							
	A R I P O R T A R E							1'176'789'272,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'176'789'272,43
15465 NP.255.d	e160 Mhz. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	504,360	504,36
49442 / 15466 NP.255.e	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 6 elementi in gamma 160 Mhz SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	659,240	1'318,48
49443 / 15467 NP.255.f	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 3 elementi in gamma 80Mhz SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	1'334,500	2'669,00
49444 / 15468 NP.255.g	Fornitura e posa di palo di sostegno antenne di altezza fuori terra 15 metri SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	6'442,520	6'442,52
49445 / 15469 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0,9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma SOMMANO m					180,000		
						180,000	4,180	752,40
49446 / 15470 ZB.12.12.0 06	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF est. a gallerie SOMMANO m					100,000		
						100,000	8,430	843,00
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
49447 / 15336 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere SOMMANO cad					6,000		
						6,000	236,540	1'419,24
49448 / 15337 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	2'078,300	12'469,80
49449 / 15338 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video SOMMANO cadauno					6,000		
						6,000	392,630	2'355,78
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49450 / 15349 ZA.11.01.1	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'176'818'047,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'176'818'047,01
2.b)	SOMMANO cad					1,000	71,590	71,59
49451 / 15350 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	294,510	2'061,57
49452 / 15351 ZA.13.06.1 1.b)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... alenza 60/50/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 2,0.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'789,530	1'789,53
49453 / 15352 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60					27,000		
	SOMMANO m					27,000	12,470	336,69
49454 / 15353 ZA.14.01.0 9.f)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 90					107,000		
	SOMMANO m					107,000	14,350	1'535,45
49455 / 15354 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					171,000		
	SOMMANO m					171,000	21,200	3'625,20
49456 / 15355 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					34,000		
	SOMMANO m					34,000	23,700	805,80
49457 / 15356 NP.258.a	Fornitura e posa in opera di n.1 impianto di fitodepurazione - 10x10mq					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	9'322,500	9'322,50
	A0D-AII00 - Tratto DA PK 41+450 Sv. Finale Emilia (S04) A PK 51+800 Sv. Poggio Renatico (S05) (Cat 439) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
49458 / 21 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C15 - pk 45+775 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
	SC - Scavi (SbCat 16)							
49459 / 22	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI							
	A R I P O R T A R E							1'176'837'653,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'176'837'653,51
A.01.001	NATURA Cabina elettrica C15 - pk 45+775 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49460 / 14277	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	Carreggiata Sud		10019,00	1,00	0,350	3506,650		
	Carreggiata Nord		10019,00	0,90	1,150	10369,665		
	Attraversamenti		175,00	1,00	1,500	262,500		
	Spartitraffico		10019,00	0,80	1,500	12022,800		
	SOMMANO mc					26161,615	6,170	161'417,16
49461 / 14388	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	PMV SU PIAZZALE n°11,12,13							
	area in fondazione *(par.ug.=3*2)*(H/peso=1,45+0,80)	6,00	24,00		2,250	324,000		
	scarpata scavo a 45° *(par.ug.=3*2)*(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+0,80)/2)	6,00	32,76		1,125	221,130		
	SOMMANO mc					545,130	6,170	3'363,45
49462 / 14389	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
B.01.005.a	PMV SU PIAZZALE n°11,12,13							
	SCAVO FONDAZIONI							
	area in fondazione *(par.ug.=3*2)	6,00	24,00		0,250	36,000		
	SOMMANO mc					36,000	1,890	68,04
49463 / 14390	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI							
A.02.007.c	PMV SU PIAZZALE n°11,12,13							
	RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI							
	Vedi q.ta scavi					545,130		
	IN DETRAZIONE PLINTO							
	Vedi q.ta CLS	-1,00				15,741		
	Vedi q.ta CLS	-1,00				132,840		
	Sommano positivi mc					545,130		
	Sommano negativi mc					-148,581		
	SOMMANO mc					396,549	0,690	273,62
49464 / 14396	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
B.01.001.a	TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28							
	SCAVO FONDAZIONI							
	area in fondazione	6,00	29,16		2,150	376,164		
	scarpata scavo a 45° *(lung.=61,78-29,16)*(H/peso=2,15/2)	6,00	32,62		1,075	210,399		
	SOMMANO mc					586,563	6,170	3'619,09
49465 / 14397	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00							
B.01.005.a	TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28							
	SCAVO FONDAZIONI							
	area in fondazione	6,00	29,16		0,150	26,244		
	SOMMANO mc					26,244	1,890	49,60
	A R I P O R T A R E							1'177'006'496,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'006'496,87
49466 / 14398 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					586,563	586,563	
		-1,00				19,044	-19,044	
		-1,00				121,728	-121,728	
	Sommano positivi mc						586,563	
	Sommano negativi mc						-140,772	
	SOMMANO mc						445,791	0,690
49467 / 14404 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER PMV area in fondazione	3,00	2,00	1,65	0,300		2,970	
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300		3,960	
	SOMMANO mc						6,930	6,170
49468 / 14405 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					6,930	6,930	
		-1,00				0,578	-0,578	
		-1,00				0,910	-0,910	
	Sommano positivi mc						6,930	
	Sommano negativi mc						-1,488	
	SOMMANO mc						5,442	0,690
49469 / 14410 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C15 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400		44,360	
	SOMMANO mc						44,360	6,170
49470 / 14411 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C15 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					44,360	44,360	
		-1,00				10,971	-10,971	
		-1,00				19,280	-19,280	
	Sommano positivi mc						44,360	
	Sommano negativi mc						-30,251	
	SOMMANO mc						14,109	0,690
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
49471 / 37	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE							
	A R I P O R T A R E							1'177'007'134,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'007'134,42
B.03.031.a	12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Cabina elettrica C15 - pk 45+775 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49472 / 14386 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=(3*2)*4,00)	24,00	20,00			480,000		
	SOMMANO ml					480,000	78,380	37'622,40
49473 / 14387 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=(3*2)*4,00)*(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	24,00	20,00		25,434	12208,320		
	SOMMANO kg					12208,320	1,210	14'772,07
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
49474 / 50 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Cabina elettrica C15 - pk 45+775 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49475 / 64 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C15 - pk 45+775 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49476 / 76 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C15 - pk 45+775 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49477 / 14381 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 GETTO DI PULIZIA (par.ug.=3*2)	6,00	5,30	3,30	0,150	15,741		
	SOMMANO mc					15,741	79,840	1'256,76
49478 / 14382 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PLINTO DI FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							1'177'065'374,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'065'374,21
	plinto *(par.ug.=3*2)	6,00	5,00	3,00	1,300	117,000		
	spiccato *(par.ug.=3*2)	6,00	2,20	1,50	0,800	15,840		
	SOMMANO mc					132,840	107,800	14'320,15
49479 / 14383 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto *(par.ug.=3*2)*(larg.=5+3)	6,00	2,00	8,00	1,300	124,800		
	spiccato *(par.ug.=3*2)*(larg.=2,2+1,5)	6,00	2,00	3,70	0,800	35,520		
	SOMMANO mq					160,320	28,290	4'535,45
49480 / 14384 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	132,840	11955,600		
	SOMMANO kg					11955,600	1,210	14'466,28
49481 / 14385 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU PIAZZALE n°11,12,13 PIASTRA PER ANCORAGGIO (par.ug.=3*2)*(H/peso=0,04*7850)	6,00	1,90	0,97	314,000	3472,212		
	SOMMANO kg					3472,212	3,030	10'520,80
49482 / 14391 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 GETTO DI PULIZIA	6,00	4,60	4,60	0,150	19,044		
	SOMMANO mc					19,044	79,840	1'520,47
49483 / 14392 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto	6,00	4,40	4,40	0,800	92,928		
	spiccato	6,00	2,00	2,00	1,200	28,800		
	SOMMANO mc					121,728	107,800	13'122,28
49484 / 14393 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 PLINTO DI FONDAZIONE							
	plinto	6,00	4,00	4,40	0,800	84,480		
	spiccato	6,00	4,00	2,00	1,200	57,600		
	SOMMANO mq					142,080	28,290	4'019,44
49485 / 14394 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	121,728	10955,520		
	SOMMANO kg					10955,520	1,210	13'256,18
	A R I P O R T A R E							1'177'141'135,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'141'135,26
49486 / 14395 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,03*7850) TIRAFONDI M30 *(H/peso=0,015^2*3,14*7850)	6,00	0,75	0,75	235,500	794,813		
	SOMMANO kg					954,538	3,030	2'892,25
49487 / 14399 B.07.015.b	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA TORRI IMPIANTISTICHE n°23,24,25,26,27,28 INGHISAGGIO PIASTRA	6,00	8,00	8,00	0,200	76,800		
	SOMMANO dmc					76,800	10,330	793,34
49488 / 14400 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) QUADRI ELETTRICI PER PMV GETTO DI PULIZIA	3,00	1,10	0,75	0,100	0,248		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					0,578	79,840	46,15
49489 / 14401 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione	3,00	1,00	0,65	0,200	0,390		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					0,910	107,800	98,10
49490 / 14402 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	3,00	2,00	1,65	0,200	1,980		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960		
	SOMMANO mq					5,940	28,290	168,04
49491 / 14403 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	0,910	63,700		
	SOMMANO kg					63,700	1,210	77,08
49492 / 14406 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) CABINA C15 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
	A R I P O R T A R E							1'177'146'086,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'146'086,14
49493 / 14407 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C15 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49494 / 14408 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C15 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
49495 / 14409 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C15 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49496 / 14278 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord	2,00 2,00	10019,00 10019,00			20038,000 20038,000		
	SOMMANO m					40076,000	0,380	15'228,88
49497 / 14279 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Spartitraffico detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4)		175,00 -175,00 10019,00 -	1,00 0,80	1,060 0,031 1,060 0,025	185,500 -5,425 8496,112 -250,475		
	Sommano positivi mc					8681,612		
	Sommano negativi mc					-255,900		
	SOMMANO mc					8425,712	30,440	256'478,67
49498 / 14280 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud detrazione tubo *(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4) Carreggiata Nord detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)		10019,00 - 10019,00 -	1,00 0,90	0,750 0,031 0,550 0,013	7514,250 -310,589 4959,405 -130,247		
	Sommano positivi mc					12473,655		
	Sommano negativi mc					-440,836		
	SOMMANO mc					12032,819	25,460	306'355,57
49499 /	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO -							
	A R I P O R T A R E							1'177'727'805,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'727'805,60
14281 A.02.007.b	APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud Carreggiata Nord		10019,00 10019,00	1,00 0,90	0,600 0,600	6011,400 5410,260		
	SOMMANO mc					11421,660	1,740	19'873,69
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49500 / 14284 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'768,170	8'768,17
49501 / 14287 ZD.XII.010. 003	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 100 KVA Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	10'527,740	10'527,74
49502 / 14288 NP.205.a	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 100 kVA) Cabina C15					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	353,070	353,07
49503 / 14289 ZD.XII.004. 005	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 30KVA autonomia 30 min. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	16'560,410	16'560,41
49504 / 14290 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
49505 / 14291 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
49506 / 14292 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
49507 / 14293 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C15					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	133,370	533,48
49508 / 14294 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
	A R I P O R T A R E							1'177'786'907,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'786'907,72
49509 / 14295 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'058,000	1'058,00
49510 / 14296 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'815,000	1'815,00
49511 / 14297 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C15					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	19'752,160	39'504,32
49512 / 14298 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C15					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	14'742,870	14'742,87
49513 / 14299 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C15					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	88,890	711,12
49514 / 14300 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C15					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	183,450	550,35
49515 / 14301 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C15		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	6,330	189,90
49516 / 14302 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C15		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	5,800	116,00
49517 / 14303 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
49518 / 14304 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C15					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	121,610	364,83
49519 / 14305 ZA.14.04.1	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C15					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'177'846'895,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'177'846'895,55
0.b)	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
49520 / 14306 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	205,790	205,79
49521 / 14307 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguenta ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C15					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	7,680	38,40
49522 / 14308 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C15					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	29,910	89,73
49523 / 14309 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C15					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
49524 / 14310 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C15					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	480,880	1'442,64
49525 / 14311 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C15					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	85,810	257,43
49526 / 14312 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C15					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	98,120	294,36
49527 / 14313 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C15					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	14,750	88,50
49528 / 14314 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C15					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13,380	40,14
49529 / 14315 ZD.XII.003. 413	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C15					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'177'850'084,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		1'177'850'084,66
	SOMMANO cad					4,000	88,120	352,48
49530 / 14316 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	49,600	49,60
49531 / 14317 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C15		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	7,870	393,50
49532 / 14318 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C15		100,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	0,850	85,00
49533 / 14319 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C15		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	1,010	80,80
49534 / 14320 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C15					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
49535 / 14321 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C15					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	33,230	66,46
49536 / 14322 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C15					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25,440	50,88
49537 / 14323 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C15					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	54,920	109,84
49538 / 14324 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C15		28,00			28,000		
	SOMMANO m					28,000	12,110	339,08
49539 / 14325 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'559,880	2'559,88
	A RIPORTARE							1'177'856'113,62

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'177'856'113,62
49540 / 14327 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C15		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
49541 / 14328 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C15		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
49542 / 14329 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C15		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	29,570	887,10
49543 / 14364 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq (par.ug.=10350+20)	10370,00				10370,000		
	SOMMANO m					10370,000	20,690	214'555,30
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49544 / 14337 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	22'920,100	68'760,30
49545 / 14338 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	1'384,250	4'152,75
49546 / 14339 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	8'478,930	25'436,79
49547 / 14340 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	7'382,600	22'147,80
49548 / 14341 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	6'838,170	20'514,51
49549 / 14342 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000		
	A R I P O R T A R E					6,000		1'178'213'119,15

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,000		1'178'213'119,15
	SOMMANO n.					6,000	3'237,570	19'425,42
49550 / 14343 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	412,400	1'237,20
49551 / 14344 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
49552 / 14345 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					828,000		
	SOMMANO n.					828,000	272,250	225'423,00
49553 / 14346 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					828,000		
	SOMMANO n.					828,000	412,400	341'467,20
49554 / 14347 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq	2,00	828,00			1656,000		
	SOMMANO m					1656,000	2,220	3'676,32
49555 / 14348 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Dorsale impianto antinebbia	8,00	10350,00			82800,000		
	SOMMANO m					82800,000	2,910	240'948,00
	IO - Impianti - Stazioni meteo (SbCat 44)							
49556 / 14350 NP.224.b	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 2					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	14'299,400	14'299,40
49557 / 14351 NP.224.a	Fornitura e posa in opera di stazione meteo, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	21'135,900	21'135,90
49558 / 14352 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120 per centralina principale per centralina secondaria					1,000 1,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	134,280	268,56
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
	A R I P O R T A R E							1'179'081'222,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'179'081'222,55
49559 / 89 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C15 - pk 45+775 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49560 / 14274 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	4,00 2,00 4,00	10019,00 10019,00 175,00			40076,000 20038,000 700,000		
	SOMMANO m					60814,000	8,210	499'282,94
49561 / 14275 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Spartitraffico	2,00	10019,00			20038,000		
	SOMMANO m					20038,000	7,210	144'473,98
49562 / 14276 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	3,00 2,00 3,00	10019,00 10019,00 175,00			30057,000 20038,000 525,000		
	SOMMANO m					50620,000	4,750	240'445,00
49563 / 14282 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm.					526,000		
	SOMMANO cad					526,000	216,000	113'616,00
49564 / 14283 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm.					41,000		
	SOMMANO cad					41,000	337,000	13'817,00
49565 / 14357 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornit ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm.	15,00 15,00 15,00	27,00 34,00 270,00			405,000 510,000 4050,000		
	SOMMANO m					4965,000	24,580	122'039,70
49566 / 14358 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.	2,00 2,00 2,00	27,00 34,00 270,00			54,000 68,000 540,000		
	SOMMANO m					662,000	28,400	18'800,80
49567 / 14359 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm.	6,00 6,00 6,00	27,00 34,00 270,00			162,000 204,000 1620,000		
	A R I P O R T A R E					1986,000		1'180'267'016,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1986,000		1'180'267'016,86
	SOMMANO m					1986,000	20,350	40'415,10
49568 / 14360 ZB.12.07.0 72	GUAINA FLESSIBILE DIAM. 20.7 MM (par.ug.=331/25*2)	26,48				26,480		
	SOMMANO cadauno					26,480	4,850	128,43
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49569 / 14330 NP.219.c	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su bandiera (PMV tipo 3)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	56'102,660	112'205,32
49570 / 14331 NP.219.b	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su cavalletto (PMV tipo 1)					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	60'204,560	60'204,56
49571 / 14332 NP.219.e	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a cavalletto per PMV in itinere (PMV tipo 1)					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	56'801,100	170'403,30
49572 / 14333 NP.219.g	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo A (par.ug.=2+1)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	6'175,170	18'525,51
49573 / 14334 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	1'118,700	3'356,10
49574 / 14335 NP.222	Fornitura e posa in opera di cannone laser per il conteggio del traffico					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	25'915,230	103'660,92
49575 / 14336 NP.220	Fornitura e posa in opera di coppia di antenne telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1,240	2,48
49576 / 14353 ZD.XII.006. 184	PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO					5,000		
	SOMMANO m3					5,000	168,810	844,05
49577 / 14354 NP.223.a	Fornitura e posa in opera di complesso per il controllo del traffico e sistema DAI (par.ug.=2*5)	10,00				10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'180'776'762,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		1'180'776'762,63
	SOMMANO n.					10,000	16'889,730	168'897,30
49578 / 14355 NP.221	Fornitura e posa in opera torre flangiata da 25m f.t., per supporto telecamere di controllo del traffico e sistema DAI					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	8'313,580	41'567,90
49579 / 14356 ZB.12.12.0 09	Armadio di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico					10,000		
	SOMMANO cadauno					10,000	4'960,330	49'603,30
49580 / 14372 NP.249.a	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 1 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'294,500	28'589,00
49581 / 14373 NP.249.b	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 2 (par.ug.=2*2)	4,00				4,000		
	SOMMANO n.					4,000	6'836,500	27'346,00
49582 / 14374 NP.249.c	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 3 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	5'966,400	35'798,40
49583 / 14375 NP.249.d	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 4 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	11'187,000	67'122,00
49584 / 14376 NP.249.e	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 5 (par.ug.=2*3)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	2'983,200	17'899,20
49585 / 14377 NP.249.f	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 6 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'921,050	5'842,10
49586 / 14378 NP.249.g	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 7 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'175,800	26'351,60
49587 / 14379 NP.249.h	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 8 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'231,800	6'463,60
49588 / 14380 NP.249.i	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 9 (par.ug.=2*1)	2,00				2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25'854,400	51'708,80
	A R I P O R T A R E							1'181'303'951,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'181'303'951,83
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49589 / 14285 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C15					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'632,760	19'632,76
49590 / 14286 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C15					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	3'280,330	22'962,31
49591 / 14326 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C15					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
49592 / 14361 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata					10350,000		
	SOMMANO m					10350,000	11,240	116'334,00
49593 / 14362 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata					10350,000		
	SOMMANO m					10350,000	19,160	198'306,00
49594 / 14363 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio					50,000		
	SOMMANO cadauno					50,000	967,180	48'359,00
49595 / 14365 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m					280,000		
	SOMMANO cadauno					280,000	16,590	4'645,20
49596 / 14366 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018					30,000		
	SOMMANO cadauno					30,000	3'849,410	115'482,30
49597 / 14367 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	874,480	11'368,24
49598 / 14368 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre					3200,000		
	SOMMANO m					3200,000	8,570	27'424,00
	A R I P O R T A R E							1'181'900'348,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'181'900'348,06
49599 / 14369 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre (par.ug.=10350+100) SOMMANO m	10450,00				10450,000 10450,000	12,630	131'983,50
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49600 / 14349 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie perimpianto di scarico acque piattaforma SOMMANO n.					13,000 13,000	3'201,170	41'615,21
49601 / 14370 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma *(par.ug.=1* 13) SOMMANO cadauno	13,00				13,000 13,000	3'280,330	42'644,29
49602 / 14371 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma SOMMANO m	13,00	50,00			650,000 650,000	3,600	2'340,00
	S05-SII00 - Impianti di svincolo di Poggio Renatico (Cat 440) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
49603 / 15643 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici SOMMANO cadauno					1,000 1,000	17'429,350	17'429,35
49604 / 15644 NP.260	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4" Per pozzo autostazione SOMMANO cad.					1,000 1,000	6'873,790	6'873,79
49605 / 15645 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8). SOMMANO m					1188,000 1188,000	13,100	15'562,80
49606 / 15646 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione SOMMANO cadauno					1,000 1,000	3'975,520	3'975,52
49607 / 15647 NP.254.b	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 1/2" SOMMANO cadauno					8,000 8,000	148,640	1'189,12
	A R I P O R T A R E							1'182'163'961,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'182'163'961,64
49608 / 15648 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4" SOMMANO cadauno					15,000 15,000	277,470	4'162,05
49609 / 15649 NP.254.d	Fornitura e posa in opera di irrigatori statici con sollevamento 30 cm SOMMANO cadauno					206,000 206,000	27,780	5'722,68
49610 / 15650 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm SOMMANO cadauno					15,000 15,000	252,780	3'791,70
49611 / 15651 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale SOMMANO cadauno					3,000 3,000	106,280	318,84
	SC - Scavi (SbCat 16)							
49612 / 15493 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tratto in rilevato svincolo Tratto in attraversamento svincolo Tratto in sede stradale autostazione Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia SOMMANO mc		2899,00 140,00 416,00 1121,00 1600,00	0,95 0,95 0,95 0,95 0,68	1,150 1,500 1,500 1,200 1,200	3167,157 199,500 592,800 1277,940 1305,600	6,170	40'370,29
49613 / 15668 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C16 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione SOMMANO mc	1,00	110,90		0,400	44,360 44,360	6,170	273,70
49614 / 15669 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C16 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20) Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					44,360 -10,971 -19,280 44,360 -30,251 14,109	0,690	9,74
49615 / 15674 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE area in fondazione *(par.ug.=6+4)	10,00	2,00	1,65	0,300	9,900		
	A R I P O R T A R E					9,900		1'182'218'610,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,900		1'182'218'610,64
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					13,860	6,170	85,52
49616 / 15675 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					13,860	13,860	
		-1,00				1,155	-1,155	
		-1,00				1,820	-1,820	
	Sommano positivi mc					13,860		
	Sommano negativi mc					-2,975		
	SOMMANO mc					10,885	0,690	7,51
49617 / 15683 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/ 2)	1,00	24,00		4,050	97,200		
		1,00	32,76		2,025	66,339		
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
49618 / 15684 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00	24,00		2,000	48,000		
		1,00	24,00		0,500	12,000		
		1,00	32,76		0,250	8,190		
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
49619 / 15685 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					163,539	163,539	
		-1,00				2,624	-2,624	
		-1,00				28,080	-28,080	
	Sommano positivi mc					163,539		
	Sommano negativi mc					-30,704		
	SOMMANO mc					132,835	0,690	91,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
49620 / 15681 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00			80,000		
	A R I P O R T A R E					80,000		1'182'219'933,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					80,000		1'182'219'933,25
	SOMMANO ml					80,000	78,380	6'270,40
49621 / 15682 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE (H/peso=0,30*2*3,14*90,00)	4,00	20,00		25,434	2034,720		
	SOMMANO kg					2034,720	1,210	2'462,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
49622 / 15664 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) CABINA C16 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49623 / 15665 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) CABINA C16 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	2,00	15,60	4,30	0,250	33,540		
	SOMMANO mc					33,540	107,800	3'615,61
49624 / 15666 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C16 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
49625 / 15667 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C16 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	33,540	2683,200		
	SOMMANO kg					2683,200	1,210	3'246,67
49626 / 15670 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=6+4)	10,00	1,10	0,75	0,100	0,825		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,155	79,840	92,22
49627 / 15671 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=6+4)	10,00	1,00	0,65	0,200	1,300		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA							
	A RIPORTARE					1,300		1'182'236'721,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,300		1'182'236'721,27
	SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					1,820	107,800	196,20
49628 / 15672 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=6+4)*(larg.=1+0,65)	10,00	2,00	1,65	0,200	6,600		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					9,240	28,290	261,40
49629 / 15673 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,820	127,400		
	SOMMANO kg					127,400	1,210	154,15
49630 / 15676 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
49631 / 15677 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	1,00 1,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 2,600	19,500 8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
49632 / 15678 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00 1,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 2,600	20,800 19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
49633 / 15679 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
49634 / 15680 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO							
	A R I P O R T A R E							1'182'244'760,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'182'244'760,18
	(H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49635 / 15494	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo							
ZE.T.606.0	Tratto in rilevato svincolo		2899,00			2899,000		
10.a	Tratto in rilevato autostazione		1121,00			1121,000		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1600,00	1,00	1,000	1600,000		
	SOMMANO m					5620,000	0,380	2'135,60
49636 / 15495	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO							
D.01.001	Tratto in attraversamento svincolo		140,00	0,80	1,060	118,720		
	detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)		-140,00			-3,920		
	Tratto in sede stradale autostazione		416,00	0,80	1,060	352,768		
	detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)		-416,00			-7,904		
	Sommano positivi mc					471,488		
	Sommano negativi mc					-11,824		
	SOMMANO mc					459,664	30,440	13'992,17
49637 / 15496	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume.							
ZA.11.02.0	Tratto in rilevato svincolo		2899,00	0,80	0,550	1275,560		
8.a)	detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4)		-2899,00			-81,172		
	Tratto in rilevato autostazione		1121,00	0,80	0,550	493,240		
	detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)		-1121,00			-21,299		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1600,00	0,68	0,600	652,800		
	detrazione tubo		-1600,00	1,00	0,010	-16,000		
	Sommano positivi mc					2421,600		
	Sommano negativi mc					-118,471		
	SOMMANO mc					2303,129	25,460	58'637,66
49638 / 15497	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7							
A.02.007.b	Tratto in rilevato svincolo		2575,00	0,80	0,600	1236,000		
	Tratto in rilevato autostazione		1132,00	0,80	0,650	588,640		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		1600,00	0,68	0,600	652,800		
	SOMMANO mc					2477,440	1,740	4'310,75
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49639 / 15527	Cavo Tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - SEZ.1x35mmq							
ZB.12.03.4		2,00	2400,00			4800,000		
47		3,00	4600,00			13800,000		
	SOMMANO m					18600,000	6,520	121'272,00
49640 / 15528	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez.1x6 mmq							
ZD.XII.003.		4,00	15723,00			62892,000		
060		3,00	5200,00			15600,000		
		2,00	15,00			30,000		
	SOMMANO m					78522,000	2,320	182'171,04
	A R I P O R T A R E							1'182'629'032,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'182'629'032,87
49641 / 15529 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq	1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	6,250	1'250,00
49642 / 15530 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	4,00 5,00 3,00	608,00 450,00 2700,00			2432,000 2250,000 8100,000		
	SOMMANO m					12782,000	2,910	37'195,62
49643 / 15531 ZD.XII.003. 068	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x16 mmq	4,00 3,00	941,00 4069,00			3764,000 12207,000		
	SOMMANO m					15971,000	3,760	60'050,96
49644 / 15532 ZD.XII.003. 089	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x70 mmq	3,00	2400,00			7200,000		
	SOMMANO m					7200,000	11,560	83'232,00
49645 / 15533 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.	1,00	480,00			480,000		
	SOMMANO m					480,000	6,710	3'220,80
49646 / 15534 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq	1,00 3,00	45,00 30,00			45,000 90,000		
	SOMMANO m					135,000	22,200	2'997,00
49647 / 15535 ZB.12.03.0 02.b	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.1x 25 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	5,530	442,40
49648 / 15536 ZD.XII.003. 011	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.4 x 6mmq	1,00	40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	5,670	226,80
49649 / 15537 ZD.XII.003. 031	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.5x16 mmq	1,00	20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	15,440	308,80
49650 /	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio							
	A R I P O R T A R E							1'182'817'957,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'182'817'957,25
15538 ZD.XII.003. 027	isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x35 mmq SOMMANO m	1,00	30,00			30,000 30,000	7,020	210,60
49651 / 15539 ZD.XII.003. 035	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x70 mmq SOMMANO m	3,00 1,00	30,00 30,00			90,000 30,000 120,000	12,530	1'503,60
49652 / 15540 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq SOMMANO m	3,00	1600,00			4800,000 4800,000	8,750	42'000,00
49653 / 15541 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq SOMMANO m	3,00 2,00 4,00	2800,00 1600,00 443,00			8400,000 3200,000 1772,000 13372,000	5,040	67'394,88
49654 / 15542 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq SOMMANO m	4,00	45,00			180,000 180,000	42,900	7'722,00
49655 / 15551 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	247,190	247,19
49656 / 15552 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	1'573,920	1'573,92
49657 / 15553 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	503,610	503,61
49658 / 15554 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina SOMMANO cadauno					7,000 7,000	133,370	933,59
49659 / 15555 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	160,840	160,84
	A R I P O R T A R E							1'182'940'207,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'182'940'207,48
49660 / 15556 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	19'752,160	59'256,48
49661 / 15557 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'742,870	44'228,61
49662 / 15558 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina					23,000		
	SOMMANO cadauno					23,000	88,890	2'044,47
49663 / 15559 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	183,450	1'467,60
49664 / 15560 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina		75,00			75,000		
	SOMMANO m		75,00			75,000	6,330	474,75
49665 / 15561 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina		55,00			55,000		
	SOMMANO m		55,00			55,000	5,800	319,00
49666 / 15562 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
49667 / 15563 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	121,610	851,27
49668 / 15564 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
49669 / 15565 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	205,790	411,58
49670 / 15566 ZA.15.02.0	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina					20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		1'183'050'720,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		1'183'050'720,56
8.a)	SOMMANO cad					20,000	7,680	153,60
49671 / 15567 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	29,910	209,37
49672 / 15568 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
49673 / 15569 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
49674 / 15570 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
49675 / 15571 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
49676 / 15572 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
49677 / 15573 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
49678 / 15574 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
49679 / 15575 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
49680 / 15576 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina		80,00			80,000		
	A R I P O R T A R E					80,000		1'183'057'322,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					80,000		1'183'057'322,81
	SOMMANO m					80,000	7,870	629,60
49681 / 15577 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina		250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,850	212,50
49682 / 15578 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina		185,00			185,000		
	SOMMANO m					185,000	1,010	186,85
49683 / 15579 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
49684 / 15580 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	33,230	166,15
49685 / 15581 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	25,440	127,20
49686 / 15582 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	54,920	164,76
49687 / 15583 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina		39,00			39,000		
	SOMMANO m					39,000	12,110	472,29
49688 / 15584 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'559,880	7'679,64
49689 / 15586 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
49690 / 15587 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
	A R I P O R T A R E							1'183'069'454,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'183'069'454,22
49691 / 15588 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7HIR sez. 35 mmq Cabina		90,00			90,000		
	SOMMANO m					90,000	29,570	2'661,30
49692 / 15589 NP.205.c	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per trasformatore da 200 e 250 kVA) Cabina					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	438,840	1'316,52
49693 / 15590 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti Cabina					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	36'500,450	36'500,45
49694 / 15591 ZD.XII.004. 002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min. Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'783,650	8'783,65
49695 / 15592 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'740,750	11'740,75
49696 / 15593 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'483,010	3'483,01
49697 / 15594 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	57'463,000	57'463,00
49698 / 15595 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF. Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'283,000	8'283,00
49699 / 15596 ZD.XII.010. 005	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 200 KVA Cabina					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	11'898,150	11'898,15
49700 / 15597 ZD.XII.010. 006	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 250 KVA Cabina					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'730,180	25'460,36
49701 / 15598	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7					2,00		
	SOMMANO					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		1'183'237'044,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		1'183'237'044,41
NP.207.g	SOMMANO n.					2,00	14'742,870	29'485,74
49702 / 15599 NP.207.h	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 8 SOMMANO n.					1,00		
						1,00	6'675,800	6'675,80
49703 / 15600 NP.207.i	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 9 SOMMANO n.					1,00		
						1,00	19'155,520	19'155,52
49704 / 15601 NP.231.c	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di Poggio Renatico SOMMANO n.					1,000		
						1,000	18'932,680	18'932,68
49705 / 15602 NP.232.c	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di Poggio Renatico SOMMANO n.					1,000		
						1,000	46'728,300	46'728,30
49706 / 15603 NP.235.d	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di Poggio Renatico SOMMANO n.					1,000		
						1,000	19'511,570	19'511,57
49707 / 15604 NP.236.f	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di Poggio Renatico SOMMANO n.					1,000		
						1,000	10'956,800	10'956,80
49708 / 15605 NP.207.j	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 10 SOMMANO n.					2,00		
						2,00	16'234,470	32'468,94
49709 / 15608 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	12'497,170	24'994,34
49710 / 15610 NP.207.d	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4 SOMMANO n.					1,00		
						1,00	15'053,620	15'053,62
49711 / 15611 NP.237.b	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 2 circuiti Per cassette CS e CP SOMMANO n.					1,000		
						1,000	2'583,850	2'583,85
	A R I P O R T A R E							1'183'463'591,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'183'463'591,57
49712 / 15612 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'098,450	9'295,35
49713 / 15613 NP.237.e	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti Per cassette CS e CP					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'354,510	10'063,53
49714 / 15614 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'613,050	7'226,10
49715 / 15615 NP.237.g	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 7 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'869,110	3'869,11
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49716 / 15498 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=49+12) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto	61,00				61,000 34,000 6,000		
	SOMMANO cad					101,000	425,180	42'943,18
49717 / 15499 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=49+12) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) *(par.ug.=8*2) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=21+1*2)	61,00 16,00 23,00				61,000 34,000 6,000 16,000 23,000		
	SOMMANO cad					140,000	94,410	13'217,40
49718 / 15500 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=49+12) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 120 Led (zona autostazione) Per punto luce a 60 Led (zona autostazione) *(par.ug.=21+1)	61,00 22,00				61,000 34,000 6,000 8,000 22,000		
	SOMMANO cadauno					131,000	95,840	12'555,04
49719 / 15502 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli *(par.ug.=49+12) Per punto luce autostazione *(par.ug.=8*2)	61,00 16,00				61,000 16,000		
	SOMMANO n.					77,000	986,120	75'931,24
	A R I P O R T A R E							1'183'638'692,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'183'638'692,52
49720 / 15503 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali svincolo Per pali svincolo su viadotto					34,000 6,000		
	SOMMANO n.					40,000	907,810	36'312,40
49721 / 15504 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazioneal manufatto del viadotto					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	67,930	407,58
49722 / 15505 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					63,000		
	SOMMANO n.					63,000	272,250	17'151,75
49723 / 15506 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					63,000		
	SOMMANO n.					63,000	412,400	25'981,20
49724 / 15507 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	63,00			126,000		
	SOMMANO m					126,000	2,220	279,72
49725 / 15508 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo	4,00	1920,00			7680,000		
	SOMMANO m					7680,000	2,910	22'348,80
49726 / 15509 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
49727 / 15518 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
49728 / 15519 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
49729 / 15520 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
49730 /	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16							
	A R I P O R T A R E							1'183'781'339,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'183'781'339,85
15521 NP.204.f	monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
49731 / 15522 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
49732 / 15523 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
49733 / 15524 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
49734 / 15525 ZD.XII.006. 078	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led (Zona autostazione) Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=21+1)	22,00				8,000 22,000		
	SOMMANO cad					30,000	390,160	11'704,80
49735 / 15526 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione *(par.ug.=21+1*2)	23,00				23,000		
	SOMMANO n.					23,000	593,330	13'646,59
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
49736 / 15616 NP.257.a	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 6x5x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	49'720,000	49'720,00
49737 / 15617 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
49738 / 15501 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=49+12) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 60 Led *(par.ug.=21+1) Per punto luce a 120 Led (zona autostazione)	61,00 22,00				61,000 34,000 22,000 8,000		
	SOMMANO n.					125,000	395,950	49'493,75
	A R I P O R T A R E							1'183'996'697,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'183'996'697,12
49739 / 15517 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=2899+1121) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento Linea illuminazione in sede stradale (zona autostazione) Linea illuminazione su viadotto Linea antinebbia su viadotto	2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00	4020,00 2899,00 140,00 140,00 416,00 241,00 241,00			8040,000 2899,000 280,000 140,000 832,000 482,000 241,000		
	SOMMANO m					12914,000	7,210	93'109,94
IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)								
49740 / 15618 NP.247.a	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	72'927,570	218'782,71
49741 / 15619 NP.247.b	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
49742 / 15620 NP.247.c	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	108'800,390	108'800,39
49743 / 15621 NP.247.d	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	13'430,620	13'430,62
49744 / 15622 NP.247.e	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	63'667,220	191'001,66
49745 / 15623 NP.247.f	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'697,860	41'093,58
49746 / 15624 NP.247.g	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
49747 / 15625 NP.247.i	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
49748 /	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E							
	A R I P O R T A R E							1'185'203'428,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'185'203'428,24
15626 NP.247.j	(porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
49749 / 15627 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
49750 / 15628 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'976,370	3'952,74
49751 / 15629 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
49752 / 15630 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
49753 / 15631 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
49754 / 15632 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'464,490	3'464,49
49755 / 15633 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	621,500	621,50
49756 / 15634 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
49757 / 15635 NP.248.h	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	4'512,090	27'072,54
49758 / 15636 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'729,000	3'729,00
49759 / 15637	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'185'309'479,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'185'309'479,56
NP.248.m	SOMMANO cadauno					1,000	3'107,500	3'107,50
49760 / 15638 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
49761 / 15639 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
49762 / 15640 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	3'167,160	19'002,96
49763 / 15641 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	1'615,900	9'695,40
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49764 / 15510 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
49765 / 15511 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
49766 / 15512 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
49767 / 15513 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49768 / 15585 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
	A R I P O R T A R E							1'185'551'620,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'185'551'620,71
49769 / 15606 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
49770 / 15607 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
49771 / 15609 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	19'632,760	39'265,52
49772 / 15642 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	15'604,670	31'209,34
49773 / 15652 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	68,190	818,28
49774 / 15653 NP.256.c	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 24 porte RJ45 cat. 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	351,410	351,41
49775 / 15654 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m)					12,000		
	SOMMANO cadauno					12,000	14,990	179,88
49776 / 15655 NP.255.a	Fornitura ed installazione di stazione isofrequenziale satellite VHF160 Mhz, alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	18'561,300	18'561,30
49777 / 15656 NP.255.b	Fornitura di stazione isofrequenziale satellite VHF 80 Mhz,alimentazione 48 Vcc					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'244,950	19'244,95
49778 / 15657 NP.255.c	Fornitura e posa in opera di armadio integrato per sistema isofrequenziale satellite					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	7'278,290	7'278,29
49779 / 15658 NP.255.d	Fornitura in opera di diramatori d'antenna in gamma 80 Mhz e160 Mhz.					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'185'787'180,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'185'787'180,51
	SOMMANO cadauno					1,000	504,360	504,36
49780 / 15659 NP.255.e	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 6 elementi in gamma 160 Mhz					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	659,240	1'318,48
49781 / 15660 NP.255.f	Fornitura e posa in opera di antenna Yagi 3 elementi in gamma 80Mhz					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	1'334,500	2'669,00
49782 / 15661 NP.255.g	Fornitura e posa di palo di sostegno antenne di altezza fuori terra 15 metri					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'442,520	6'442,52
49783 / 15662 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,180	752,40
49784 / 15663 ZB.12.12.0 06	Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF est. a gallerie					100,000		
	SOMMANO m					100,000	8,430	843,00
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
49785 / 15514 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	236,540	1'419,24
49786 / 15515 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	2'078,300	12'469,80
49787 / 15516 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	392,630	2'355,78
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49788 / 15543 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	71,590	71,59
	A R I P O R T A R E							1'185'816'026,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'185'816'026,68
49789 / 15544 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	294,510	2'061,57
49790 / 15545 ZA.13.06.1 1.b)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... alenza 60/50/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 2,0.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'789,530	1'789,53
49791 / 15546 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60					27,000		
	SOMMANO m					27,000	12,470	336,69
49792 / 15547 ZA.14.01.0 9.f)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 90					154,000		
	SOMMANO m					154,000	14,350	2'209,90
49793 / 15548 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					169,000		
	SOMMANO m					169,000	21,200	3'582,80
49794 / 15549 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					34,000		
	SOMMANO m					34,000	23,700	805,80
49795 / 15550 NP.258.a	Fornitura e posa in opera di n.1 impianto di fitodepurazione - 10x10mq					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	9'322,500	9'322,50
	A0E-A1100 - Tratto DA PK 51+800 Sv. Poggio Renatico (S05) A Fine Tracciato (Cat 441) SS - Scotico superficiale (SbCat 8)							
49796 / 23 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C17 - pk 55+850 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
49797 / 24 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C18 - pk 62+000 scotico (lung.=15,60+0,30+0,30*2)*(larg.=4,30+0,30+0,30*2)		16,50	5,20	0,200	17,160		
	SOMMANO mc					17,160	3,390	58,17
	A R I P O R T A R E							1'185'836'251,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'185'836'251,81
	SC - Scavi (SbCat 16)							
49798 / 25 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C17 - pk 55+850 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49799 / 26 A.01.001	SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIE DI QUALSIASI NATURA Cabina elettrica C18 - pk 62+000 scavo per platea (lung.=15,60+0,30+0,10*2)*(larg.=4,30+0,30+0,10*2)		16,10	4,80	0,200	15,456		
	SOMMANO mc					15,456	3,390	52,40
49800 / 14415 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti Spratitraffico	12582,00 12582,00 140,00 12582,00		1,00 0,90 1,00 0,80	1,350 1,150 1,500 1,500	16985,700 13022,370 210,000 15098,400		
	SOMMANO mc					45316,470	6,170	279'602,62
49801 / 14528 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 area in fondazione *(H/peso=1,45+0,80) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+0,80)/2)	7,00 7,00	24,00 32,76		2,250 1,125	378,000 257,985		
	SOMMANO mc					635,985	6,170	3'924,03
49802 / 14529 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	7,00	24,00		0,250	42,000		
	SOMMANO mc					42,000	1,890	79,38
49803 / 14530 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					635,985 18,365 154,980	635,985 -18,365 -154,980	
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc SOMMANO mc					635,985 -173,345 462,640	0,690	319,22
49804 / 14536 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 SCAVO FONDAZIONI							
	A R I P O R T A R E							1'186'120'281,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'120'281,86
	area in fondazione	4,00	29,16		2,150	250,776		
	scarpata scavo a 45° *(lung.=61,78-29,16)*(H/peso=2,15/2)	4,00	32,62		1,075	140,266		
	SOMMANO mc					391,042	6,170	2'412,73
49805 / 14537 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	4,00	29,16		0,150	17,496		
	SOMMANO mc					17,496	1,890	33,07
49806 / 14538 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					391,042	391,042	
	Sommano positivi mc							
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					287,672	0,690	198,49
49807 / 14544 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER PMV area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	6,00	2,00	1,65	0,300	5,940		
	SOMMANO mc					9,900	6,170	61,08
49808 / 14545 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					9,900	9,900	
	Sommano positivi mc							
	Sommano negativi mc							
	SOMMANO mc					7,775	0,690	5,36
49809 / 14550 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C17 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
49810 / 14551 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C17 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi					44,360	44,360	
	A R I P O R T A R E					44,360		1'186'123'266,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					44,360		1'186'123'266,29
	IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)	-1,00 -48,20			10,971 0,400	-10,971 -19,280		
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)								
49811 / 38 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Cabina elettrica C17 - pk 55+850 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49812 / 39 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mmq) Cabina elettrica C18 - pk 62+000 magrone (lung.=15,60+0,30)*(larg.=4,30+0,30)		15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49813 / 14526 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=7*4,00)	28,00	20,00			560,000		
	SOMMANO ml					560,000	78,380	43'892,80
49814 / 14527 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PALI DI FONDAZIONE (par.ug.=7*4,00)*(H/peso=0,30^2*3,14*90,00)	28,00	20,00		25,434	14243,040		
	SOMMANO kg					14243,040	1,210	17'234,08
FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)								
49815 / 51 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Cabina elettrica C17 - pk 55+850 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49816 / 52 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mmq) Cabina elettrica C18 - pk 62+000 platea di fondazione		15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
	A R I P O R T A R E							1'186'189'770,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'189'770,37
49817 / 65 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C17 - pk 55+850 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49818 / 66 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI Cabina elettrica C18 - pk 62+000 platea di fondazione	2,00 2,00	15,60 4,30		0,250 0,250	7,800 2,150		
	SOMMANO mq					9,950	28,290	281,49
49819 / 77 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C17 - pk 55+850 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49820 / 78 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA Cabina elettrica C18 - pk 62+000 incidenza 80 kg/mc		16,77		80,000	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49821 / 14521 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 GETTO DI PULIZIA	7,00	5,30	3,30	0,150	18,365		
	SOMMANO mc					18,365	79,840	1'466,26
49822 / 14522 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	7,00 7,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 0,800	136,500 18,480		
	SOMMANO mc					154,980	107,800	16'706,84
49823 / 14523 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	7,00 7,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 0,800	145,600 41,440		
	SOMMANO mq					187,040	28,290	5'291,36
49824 / 14524 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PLINTO DI FONDAZIONE							
	A R I P O R T A R E							1'186'217'044,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'217'044,49
	Vedi q.ta CLS			90,00	154,980	13948,200		
	SOMMANO kg					13948,200	1,210	16'877,32
49825 / 14525 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU PIAZZALE n°14,15,16,17 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	7,00	1,90	0,97	314,000	4050,914		
	SOMMANO kg					4050,914	3,030	12'274,27
49826 / 14531 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 GETTO DI PULIZIA	7,00	4,60	4,60	0,150	22,218		
	SOMMANO mc					22,218	79,840	1'773,89
49827 / 14532 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32	4,00	4,40	4,40	0,800	61,952		
	plinto	4,00	2,00	2,00	1,200	19,200		
	SOMMANO mc					81,152	107,800	8'748,19
49828 / 14533 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 PLINTO DI FONDAZIONE	4,00	4,00	4,40	0,800	56,320		
	plinto	4,00	4,00	2,00	1,200	38,400		
	SOMMANO mq					94,720	28,290	2'679,63
49829 / 14534 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 PLINTO DI FONDAZIONE			90,00	81,152	7303,680		
	Vedi q.ta CLS							
	SOMMANO kg					7303,680	1,210	8'837,45
49830 / 14535 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,03*7850) TIRAFONDI M30 *(H/peso=0,015^2*3,14*7850)	4,00	0,75	0,75	235,500	529,875		
	SOMMANO kg	4,00	4,00	1,20	5,546	106,483		
						636,358	3,030	1'928,16
49831 / 14539 B.07.015.b	FORNITURA E POSA DI MALTA REOPLASTICA E/O EPOSSIDICA - MALTA DI RESINA EPOSSIDICA TORRI IMPIANTISTICHE n°29,30,31,32 INGHISAGGIO PIASTRA	4,00	8,00	8,00	0,200	51,200		
	SOMMANO dmc					51,200	10,330	528,90
	A R I P O R T A R E							1'186'270'692,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'270'692,30
49832 / 14540 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	6,00	1,10	0,75	0,100	0,495		
	SOMMANO mc					0,825	79,840	65,87
49833 / 14541 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	6,00	1,00	0,65	0,200	0,780		
	SOMMANO mc					1,300	107,800	140,14
49834 / 14542 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER PMV plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	6,00	2,00	1,65	0,200	3,960		
	SOMMANO mq					6,600	28,290	186,71
49835 / 14543 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,300	91,000		
	SOMMANO kg					91,000	1,210	110,11
49836 / 14546 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C17 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
49837 / 14547 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C17 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
49838 / 14548 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C17 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
	A R I P O R T A R E							1'186'274'104,05

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'186'274'104,05
49839 / 14549 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C17 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49840 / 14416 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Carreggiata Sud Carreggiata Nord	2,00 2,00	12580,00 12580,00			25160,000 25160,000		
	SOMMANO m					50320,000	0,380	19'121,60
49841 / 14417 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Attraversamenti detrazione tubo $*(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)$ Spartitraffico detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4)$		140,00 -140,00 12582,00 - 12582,00	1,00 0,80	1,060 1,060 0,025	148,400 -4,340 10669,536 -314,550		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					10817,936 -318,890		
	SOMMANO mc					10499,046	30,440	319'590,96
49842 / 14418 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Carreggiata Sud detrazione tubo $*(H/peso=4*3,14*(0,125^2)/4-9*3,14*(0,05^2)/4)$ Carreggiata Nord detrazione tubo $*(H/peso=2*3,14*(0,125^2)/4-6*3,14*(0,05^2)/4)$		12580,00 - 12580,00 12582,00 - 12582,00	1,00 0,90	0,750 0,031 0,500 0,013	9435,000 -389,980 5661,900 -163,566		
	Sommano positivi mc Sommano negativi mc					15096,900 -553,546		
	SOMMANO mc					14543,354	25,460	370'273,79
49843 / 14419 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Carreggiata Sud Carreggiata Nord		12582,00 12582,00	1,00 0,90	0,600 0,600	7549,200 6794,280		
	SOMMANO mc					14343,480	1,740	24'957,66
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49844 / 14422 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'768,170	8'768,17
49845 / 14425 ZD.XII.010.	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 160 KVA Cabina C17					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'187'018'439,57

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'187'018'439,57
004	SOMMANO cadauno					1,000	11'183,580	11'183,58
49846 / 14426 NP.205.b	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento (per traformatore da 160 kVA) Cabina C17					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	410,250	410,25
49847 / 14427 ZD.XII.004. 006	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 40KVA autonomia 30 min. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'567,640	17'567,64
49848 / 14428 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
49849 / 14429 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
49850 / 14430 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
49851 / 14431 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C17					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	133,370	533,48
49852 / 14432 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
49853 / 14433 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'058,000	1'058,00
49854 / 14434 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'815,000	1'815,00
49855 / 14435 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C17					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	19'752,160	39'504,32
	A R I P O R T A R E							1'187'092'997,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'187'092'997,40
49856 / 14436 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C17					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	14 742,870	14 742,87
49857 / 14437 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C17					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	88,890	711,12
49858 / 14438 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C17					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	183,450	550,35
49859 / 14439 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C17		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	6,330	189,90
49860 / 14440 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C17		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	5,800	116,00
49861 / 14441 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
49862 / 14442 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C17					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	121,610	364,83
49863 / 14443 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C17					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
49864 / 14444 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	205,790	205,79
49865 / 14445 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C17					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	7,680	38,40
49866 / 14446	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc.							
	A R I P O R T A R E							1'187'111'375,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'187'111'375,98
NP.208	Cabina C17					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	29,910	89,73
49867 / 14447 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C17					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
49868 / 14448 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C17					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	480,880	1'442,64
49869 / 14449 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C17					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	85,810	257,43
49870 / 14450 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C17					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	98,120	294,36
49871 / 14451 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C17					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	14,750	88,50
49872 / 14452 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C17					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13,380	40,14
49873 / 14453 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C17					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	88,120	352,48
49874 / 14454 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	49,600	49,60
49875 / 14455 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C17		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	7,870	393,50
49876 / 14456 ZD.XII.003.	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C17		100,00			100,000		
	A R I P O R T A R E					100,000		1'187'114'592,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					100,000		1'187'114'592,60
176	SOMMANO m					100,000	0,850	85,00
49877 / 14457 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo di tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C17		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	1,010	80,80
49878 / 14458 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C17					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
49879 / 14459 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C17					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	33,230	66,46
49880 / 14460 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C17					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25,440	50,88
49881 / 14461 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C17					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	54,920	109,84
49882 / 14462 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C17		28,00			28,000		
	SOMMANO m					28,000	12,110	339,08
49883 / 14463 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina C17					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'559,880	2'559,88
49884 / 14465 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C17		3,00			3,000		
	SOMMANO m					3,000	171,120	513,36
49885 / 14466 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C17		6,00			6,000		
	SOMMANO m					6,000	6,270	37,62
49886 / 14467 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C17		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	29,570	887,10
	A R I P O R T A R E							1'187'121'264,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'187'121'264,06
49887 / 14501 ZD.XII.003. 336	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO UNIPOLARE DI MEDIA TENSIONE tipo RG7H1R 18/30KV 1x95 mmq (par.ug.=12866+20) SOMMANO m	12886,00				12886,000 <hr/> 12886,000	20,690	266'611,34
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
49888 / 14473 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	22'920,100	68'760,30
49889 / 14474 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	1'384,250	4'152,75
49890 / 14475 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	8'478,930	25'436,79
49891 / 14476 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	7'382,600	22'147,80
49892 / 14477 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	6'838,170	20'514,51
49893 / 14478 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia (par.ug.=2*3) SOMMANO n.	6,00				6,000 <hr/> 6,000	3'237,570	19'425,42
49894 / 14479 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED SOMMANO n.					3,000 <hr/> 3,000	412,400	1'237,20
49895 / 14480 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq SOMMANO m	6,00	20,00			120,000 <hr/> 120,000	2,780	333,60
49896 / 14481 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED SOMMANO n.					1028,000		
	A R I P O R T A R E					1028,000		1'187'549'883,77

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1028,000		1'187'549'883,77
	SOMMANO n.					1028,000	412,400	423'947,20
49897 / 14482 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	1028,00			2056,000		
	SOMMANO m					2056,000	2,220	4'564,32
49898 / 14483 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Dorsale impianto antinebbia	8,00	12866,00			102928,000		
	SOMMANO m					102928,000	2,910	299'520,48
49899 / 14484 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					1028,000		
	SOMMANO n.					1028,000	272,250	279'873,00
	IO - Impianti - Stazioni meteo (SbCat 44)							
49900 / 14468 ZD.XII.006. 086	Blocchi di fondazione in cls per pali di illuminazione - dimensioni cm 100 x 100 x 120 per centralina principale per centralina secondaria					1,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	134,280	402,84
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
49901 / 90 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C17 - pk 55+850 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49902 / 91 ZD.XII.002. 001	Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato Cabina elettrica C18 - pk 62+000 volume interno (lung.=5,00+5,00+4,00+2*0,15)		14,30	3,00	2,400	102,960		
	SOMMANO m3					102,960	323,610	33'318,89
49903 / 92 NP.001	Fornitura di materiale idoneo per rilevato stradale, compreso il trasporto entro una distanza di 5km		3,00	5,00		15,000		
	SOMMANO mc					15,000	15,590	233,85
49904 / 14412 ZD.XII.007. 021	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 125 Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	4,00 2,00 4,00	12582,00 12582,00 140,00			50328,000 25164,000 560,000		
	A R I P O R T A R E					76052,000		1'188'625'063,24

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					76052,000		1'188'625'063,24
	SOMMANO m					76052,000	8,210	624'386,92
49905 / 14413 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Spartitraffico	2,00	12582,00			25164,000		
	SOMMANO m					25164,000	7,210	181'432,44
49906 / 14414 ZD.XII.007. 064	Fornitura e posa in opera, in scavo predisposto, di tritubo in PE , adatto per posa interrata: diam. 50 mm Carreggiata Sud Carreggiata Nord Attraversamenti	3,00 2,00 3,00	12582,00 12582,00 140,00			37746,000 25164,000 420,000		
	SOMMANO m					63330,000	4,750	300'817,50
49907 / 14420 ZD.XII.001. 009	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 80 x 80 x 80 cm.					651,000		
	SOMMANO cad					651,000	216,000	140'616,00
49908 / 14421 ZD.XII.001. 010	Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche in mattoni pieni dim. ca 100 x 100 x 100 cm.					51,000		
	SOMMANO cad					51,000	337,000	17'187,00
49909 / 14494 ZA.15.02.0 3.f)	Tubazione metallica rigida, zincata e filettabile, fornit ... tubazione finita a regola d'arte. Diametro esterno 50 mm.	15,00	284,00			4260,000		
	SOMMANO m					4260,000	24,580	104'710,80
49910 / 14495 ZA.15.02.0 4.e)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 100 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.	2,00	284,00			568,000		
	SOMMANO m					568,000	28,400	16'131,20
49911 / 14496 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm.	6,00	284,00			1704,000		
	SOMMANO m					1704,000	20,350	34'676,40
49912 / 14497 ZB.12.07.0 72	GUAINA FLESSIBILE DIAM. 20.7 MM (par.ug.=284/25*2)	22,72				22,720		
	SOMMANO cadauno					22,720	4,850	110,19
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
49913 / 14470 NP.219.b	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su cavalletto (PMV tipo 1)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	60'204,560	120'409,12
49914 /	Fornitura e posa in opera di PMV in itinere su bandiera (PMV							
	A R I P O R T A R E							1'190'165'540,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'190'165'540,81
14471 NP.219.c	tipo 3)					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	56'102,660	224'410,64
49915 / 14472 NP.219.e	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a cavalletto per PMV in itinere (PMV tipo 1)					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	56'801,100	170'403,30
49916 / 14485 NP.219.g	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo A (par.ug.=2+4)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	6'175,170	37'051,02
49917 / 14486 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	1'118,700	6'712,20
49918 / 14487 NP.223.a	Fornitura e posa in opera di complesso per il controllo del traffico e sistema DAI (par.ug.=2*4)	8,00				8,000		
	SOMMANO n.					8,000	16'889,730	135'117,84
49919 / 14488 ZD.XII.006. 184	PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO					4,000		
	SOMMANO m3					4,000	168,810	675,24
49920 / 14489 NP.221	Fornitura e posa in opera torre flangiata da 25m f.t., per supporto telecamere di controllo del traffico e sistema DAI					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	8'313,580	33'254,32
49921 / 14490 ZB.12.12.0 09	Armadio di Soccorso Sos per impianto ethernet con cavo telefonico					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	4'960,330	39'682,64
49922 / 14491 NP.219.f	Fornitura e posa in opera di struttura di supporto a bandiera per PMV in itinere (PMV tipo 3)					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'427,160	19'427,16
49923 / 14492 NP.222	Fornitura e posa in opera di cannone laser per il conteggio del traffico					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	25'915,230	155'491,38
49924 / 14493 NP.220	Fornitura e posa in opera di coppia di antenne telepass					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	1,240	3,72
	A R I P O R T A R E							1'190'987'770,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'190'987'770,27
49925 / 14512 NP.249.a	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 1 (par.ug.=3*1)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	14'294,500	42'883,50
49926 / 14513 NP.249.b	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 2 (par.ug.=3*2)	6,00				6,000		
	SOMMANO n.					6,000	6'836,500	41'019,00
49927 / 14514 NP.249.c	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 3 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	5'966,400	53'697,60
49928 / 14515 NP.249.d	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 4 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	11'187,000	100'683,00
49929 / 14516 NP.249.e	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 5 (par.ug.=3*3)	9,00				9,000		
	SOMMANO n.					9,000	2'983,200	26'848,80
49930 / 14517 NP.249.f	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 6 (par.ug.=1*3)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	2'921,050	8'763,15
49931 / 14518 NP.249.g	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 7 (par.ug.=1*3)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13'175,800	39'527,40
49932 / 14519 NP.249.h	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 8 (par.ug.=1*3)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'231,800	9'695,40
49933 / 14520 NP.249.i	Forniture singolo sistema SETPRitinere - Tipo 9 (par.ug.=1*3)	3,00				3,000		
	SOMMANO n.					3,000	25'854,400	77'563,20
49934 / 51706 NP.261	Fornitura e posa in opera di postazione di rilevamento traffico "sistema MTS" Monitoraggio Traffico su Viabilità Esistenti > P5 - SS255 > P6 - SP8					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000		
						2,000	24'794,000	49'588,00
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
49935 /	Fornitura e posa di access switch per servizi							
	A R I P O R T A R E							1'191'438'039,32

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'191'438'039,32
14423 NP.252.c	Cabina C17 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	19'632,760	19'632,76
49936 / 14424 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C17 SOMMANO cadauno					7,000 7,000	3'280,330	22'962,31
49937 / 14464 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C17 SOMMANO n.					2,000 2,000	15'941,210	31'882,42
49938 / 14498 NP.242.a	Fornitura e posa in opera di cavo a 48 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=12866+20) SOMMANO m	12886,00				12886,000 12886,000	11,240	144'838,64
49939 / 14499 NP.242.b	Fornitura e posa in opera di cavo a 96 fibre ottiche a doppia guaina armata (par.ug.=12866+20) SOMMANO m	12886,00				12886,000 12886,000	19,160	246'895,76
49940 / 14500 NP.242.c	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione in linea complete di accessori per il montaggio SOMMANO cadauno					63,000 63,000	967,180	60'932,34
49941 / 14502 NP.242.d	Fornitura e posa in opera di connettori per fibre ottiche tipo pig tail 08/125 1 m SOMMANO cadauno					351,000 351,000	16,590	5'823,09
49942 / 14503 NP.242.e	Fornitura e posa in opera di scatole per montaggio apparati attivi in acciaio AISI 316L, colore RAL 6018 SOMMANO cadauno					39,000 39,000	3'849,410	150'126,99
49943 / 14504 NP.242.f	Fornitura e posa in opera di muffole di giunzione e derivazione a montaggio verticale DOME SOMMANO cadauno					17,000 17,000	874,480	14'866,16
49944 / 14505 ZD.XII.003. 432	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 4 Fibre SOMMANO m					4000,000 4000,000	8,570	34'280,00
49945 / 14506 ZD.XII.003. 437	Cavo ottico per esterno/interno tipo MULTITIGHT - 24 Fibre (par.ug.=12866+100) SOMMANO m	12966,00				12966,000 12966,000	12,630	163'760,58
	A R I P O R T A R E							1'192'334'040,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'192'334'040,37
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
49946 / 14469 NP.227	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico da esterno, costituito da carpenteria in vetroresina a due scomparti Alimentazione paratoie per imianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento					13,000 2,000		
	SOMMANO n.					15,000	3'201,170	48'017,55
49947 / 14507 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma *(par.ug.=1*13) Per impianto di sollevamento	13,00				13,000 2,000		
	SOMMANO cadauno					15,000	3'280,330	49'204,95
49948 / 14508 ZD.XII.003. 054	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x2.5 mmq Per paratoie impianto di scarico acque piattaforma Per impianto di sollevamento	13,00 2,00	50,00 50,00			650,000 100,000		
	SOMMANO m					750,000	3,600	2'700,00
49949 / 14509 ZD.XII.007. 054	Fornitura e posa in opera di tubo in ferro zincato serie gas filettato con manicotto diam. 4"					30,000		
	SOMMANO m					30,000	22,540	676,20
49950 / 14510 ZD.XII.003. 063	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 5x6 mmq Per impianto di sollevamento	2,00	10,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000	6,250	125,00
49951 / 14511 NP.244.c	Fornitura e posa in opera di impianto di sollevamento delle acque meteoriche, Tipo C					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	42'519,100	85'038,20
	I02-III00 - Impianti di Interconnessione con A13 (Cat 442) SC - Scavi (SbCat 16)							
49952 / 15753 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 Tratto in rilevato svincolo Tratto in attraversamento svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		9976,00 238,00 6775,00	0,80 0,80 0,68	1,150 1,500 1,200	9177,920 285,600 5528,400		
	SOMMANO mc					14991,920	6,170	92'500,15
49953 / 15777 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C18 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
	A R I P O R T A R E							1'192'612'576,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'192'612'576,12
49954 / 15778 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C18 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)					44,360	44,360	
		-1,00				10,971	-10,971	
		-48,20				0,400	-19,280	
	Sommano positivi mc						44,360	
	Sommano negativi mc						-30,251	
	SOMMANO mc						14,109	0,690
49955 / 15783 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE area in fondazione	11,00	2,00	1,65	0,300	10,890		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA area in fondazione	7,00	2,00	1,65	0,300	6,930		
	SOMMANO mc						17,820	6,170
49956 / 15784 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					17,820	17,820	
		-1,00				1,486	-1,486	
		-1,00				2,340	-2,340	
	Sommano positivi mc						17,820	
	Sommano negativi mc						-3,826	
	SOMMANO mc						13,994	0,690
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
49957 / 15773 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ^q) CABINA C18 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc						10,971	79,840
49958 / 15774 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ^q) CABIINA C18 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc						16,770	107,800
49959 / 15775 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C18 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	A R I P O R T A R E					7,960		1'192'615'389,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,960		1'192'615'389,20
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
49960 / 15776 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C18 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
49961 / 15779 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE GETTO DI PULIZIA	11,00	1,10	0,75	0,100	0,908		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA GETTO DI PULIZIA	7,00	1,10	0,75	0,100	0,578		
	SOMMANO mc					1,486	79,840	118,64
49962 / 15780 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE plinto di fondazione	11,00	1,00	0,65	0,200	1,430		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	7,00	1,00	0,65	0,200	0,910		
	SOMMANO mc					2,340	107,800	252,25
49963 / 15781 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE plinto di fondazione *(larg.=1+0,65)	11,00	2,00	1,65	0,200	7,260		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA plinto di fondazione	7,00	2,00	1,65	0,200	4,620		
	SOMMANO mq					11,880	28,290	336,09
49964 / 15782 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	2,340	163,800		
	SOMMANO kg					163,800	1,210	198,20
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
49965 / 15755 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		9976,00 6775,00	1,00	1,000	9976,000 6775,000		
	SOMMANO m					16751,000	0,380	6'365,38
49966 / 15756 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Tratto in attraversamento svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11 ²)/4)		238,00 -238,00	0,80	1,060 0,028	201,824 -6,664		
	A R I P O R T A R E					195,160		1'192'624'508,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,160		1'192'624'508,29
	Sommano positivi mc					201,824		
	Sommano negativi mc					-6,664		
	SOMMANO mc					195,160	30,440	5'940,67
49967 / 15757 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia detrazione tubo		9976,00 -9976,00 6775,00 -6775,00	0,80 0,68 1,00	0,550 0,028 0,600 0,010	4389,440 -279,328 2764,200 -67,750		
	Sommano positivi mc					7153,640		
	Sommano negativi mc					-347,078		
	SOMMANO mc					6806,562	25,460	173'295,07
49968 / 15758 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		9976,00 6775,00	0,80 0,68	0,600 0,600	4788,480 2764,200		
	SOMMANO mc					7552,680	1,740	13'141,66
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
49969 / 15686 NP.253.b	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	8'768,170	8'768,17
49970 / 15689 ZA.15.01.2 5.g)	Trasformatore trifase di potenza a secco con avvolgimenti ... di ruote per spostamento, da: 400 kVA, Vcc = 6%, 1770 kg. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	10'576,420	10'576,42
49971 / 15690 NP.205.d	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento, potenza reattiva 7,5 kVAR Cabina C18					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	555,680	555,68
49972 / 15691 ZD.XII.004. 007	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 60KVA autonomia 30 min. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	21'697,190	21'697,19
49973 / 15692 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	247,190	247,19
49974 / 15693 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'573,920	1'573,92
	A R I P O R T A R E							1'192'860'304,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'192'860'304,26
49975 / 15694 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	503,610	503,61
49976 / 15695 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina C18					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	133,370	533,48
49977 / 15696 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	160,840	160,84
49978 / 15697 ZD.XII.002. 020	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità interna in vista a soffitto con PF = 6,1 - PR = 7,1. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'058,000	1'058,00
49979 / 15698 ZD.XII.002. 029	Condizionatore autonomo d'ambiente a pompa di calore - unità esterna con PF = 7,2 - PR = 8,3 - PA = 3,1 - L = 50. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'815,000	1'815,00
49980 / 15699 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina C18					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	19'752,160	39'504,32
49981 / 15700 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina C18					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	14'742,870	14'742,87
49982 / 15701 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina C18					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	88,890	711,12
49983 / 15702 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina C18					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	183,450	550,35
49984 / 15703 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina C18		30,00			30,000		
	SOMMANO m					30,000	6,330	189,90
49985 / 15704 ZD.XII.007.	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina C18		20,00			20,000		
	SOMMANO m					20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		1'192'920'073,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		1'192'920'073,75
004	SOMMANO m					20,000	5,800	116,00
49986 / 15705 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	935,440	935,44
49987 / 15706 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina C18					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	121,610	364,83
49988 / 15707 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina C18					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	130,970	523,88
49989 / 15708 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	205,790	205,79
49990 / 15709 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguenta ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina C18					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	7,680	38,40
49991 / 15710 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina C18					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	29,910	89,73
49992 / 15711 NP.209	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione Cabina C18					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
49993 / 15712 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina C18					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	480,880	1'442,64
49994 / 15713 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C18					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	85,810	257,43
49995 / 15714 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina C18					3,000		
	SOMMANO n.					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'192'924'256,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'192'924'256,13
	SOMMANO n.					3,000	98,120	294,36
49996 / 15715 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina C18					6,000		
	SOMMANO n.					6,000	14,750	88,50
49997 / 15716 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina C18					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	13,380	40,14
49998 / 15717 ZD.XII.003. 413	Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina C18					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	88,120	352,48
49999 / 15718 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	49,600	49,60
50000 / 15719 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina C18		50,00			50,000		
	SOMMANO m					50,000	7,870	393,50
50001 / 15720 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina C18		100,00			100,000		
	SOMMANO m					100,000	0,850	85,00
50002 / 15721 ZD.XII.003. 177	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina C18		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	1,010	80,80
50003 / 15722 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina C18					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	970,720	1'941,44
50004 / 15723 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C18					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	33,230	66,46
50005 / 15724 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina C18					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	25,440	50,88
	A R I P O R T A R E							1'192'927'699,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'192'927'699,29
50006 / 15725 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina C18					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	54,920	109,84
50007 / 15726 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina C18		28,00			28,000		
	SOMMANO m		28,00			28,000	12,110	339,08
50008 / 15727 ZD.XII.010. 002	Fornitura e posa in opera di box per contenimento chiave. Per potenza fino a 315 KVA in resina. Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'745,050	1'745,05
50009 / 15729 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina C18		3,00			3,000		
	SOMMANO m		3,00			3,000	171,120	513,36
50010 / 15730 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina C18		6,00			6,000		
	SOMMANO m		6,00			6,000	6,270	37,62
50011 / 15731 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina C18		30,00			30,000		
	SOMMANO m		30,00			30,000	29,570	887,10
50012 / 15763 NP.232.j	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina Interconnessione A13					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	17'747,750	17'747,75
50013 / 15764 NP.235.j	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione Interconnessione A13					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	17'884,480	17'884,48
50014 / 15765 NP.236.j	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS Interconnessione A13					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	10'621,190	10'621,19
50015 / 15766 NP.237.e	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti Per cassette CS					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'354,510	6'709,02
50016 /	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto							
	A R I P O R T A R E							1'192'984'293,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'192'984'293,78
15767 NP.237.f	di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	3'613,050	10'839,15
50017 / 15768 NP.237.g	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 7 circuiti Per cassette CS					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'869,110	3'869,11
50018 / 15769 NP.237.h	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 8 circuiti Per cassette CS					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	4'127,650	8'255,30
50019 / 15770 NP.237.i	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 9 circuiti Per cassette CS					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	5'684,570	5'684,57
50020 / 15771 NP.237.j	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 10 circuiti Per cassette CS					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	5'919,000	5'919,00
50021 / 15772 NP.237.k	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 13 circuiti Per cassette CS					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'114,250	6'114,25
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50022 / 15732 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 120 Led su viadotto Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					58,000 2,000 199,000 13,000		
	SOMMANO cad					272,000	425,180	115'648,96
50023 / 15733 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 120 Led su viadotto Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					58,000 2,000 199,000 13,000		
	SOMMANO cad					272,000	94,410	25'679,52
50024 / 15734 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 120 Led su viadotto Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto					58,000 2,000 199,000 13,000		
	A R I P O R T A R E					272,000		1'193'166'303,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					272,000		1'193'166'303,64
	SOMMANO cadauno					272,000	95,840	26'068,48
50025 / 15735 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per pali in rilevato Per pali su viadotto					58,000 2,000		
	SOMMANO n.					60,000	986,120	59'167,20
50026 / 15736 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali in rilevato Per pali su viadotto					119,000 13,000		
	SOMMANO n.					132,000	907,810	119'830,92
50027 / 15737 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazioneal manufatto del viadotto Per punto luce a 120 Led su viadotto Per punto luce a 100 Led su viadotto					2,000 13,000		
	SOMMANO n.					15,000	67,930	1'018,95
50028 / 15738 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m In interconnessione					271,000		
	SOMMANO n.					271,000	272,250	73'779,75
50029 / 15739 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED In interconnessione					271,000		
	SOMMANO n.					271,000	412,400	111'760,40
50030 / 15740 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	271,00			542,000		
	SOMMANO m					542,000	2,220	1'203,24
50031 / 15741 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia in interconnessione	4,00	7400,00			29600,000		
	SOMMANO m					29600,000	2,910	86'136,00
50032 / 15742 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	22'920,100	45'840,20
50033 / 15743 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	1'384,250	9'689,75
50034 / 15744 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'193'700'798,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'193'700'798,53
	SOMMANO n.					2,000	8'478,930	16'957,86
50035 / 15745 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	7'382,600	14'765,20
50036 / 15746 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	6'838,170	13'676,34
50037 / 15747 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'237,570	6'475,14
50038 / 15748 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	412,400	824,80
50039 / 15749 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	7,00	20,00			140,000		
	SOMMANO m					140,000	2,780	389,20
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
50040 / 15750 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento	2,00 1,00 2,00 1,00	9976,00 9976,00 238,00 238,00			19952,000 9976,000 476,000 238,000		
	SOMMANO m					30642,000	7,210	220'928,82
50041 / 15751 ZD.XII.007. 055	Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio di diam. 125 mm. Su viadotto	3,00	66,00			198,000		
	SOMMANO m					198,000	20,350	4'029,30
50042 / 15752 ZD.XII.001. 005	Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa mis. 600 x 600 mm.					33,000		
	SOMMANO cad					33,000	136,000	4'488,00
50043 / 15754 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led Per punto luce a 100 Led					58,000 199,000		
	SOMMANO n.					257,000	395,950	101'759,15
	A R I P O R T A R E							1'194'085'092,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'085'092,34
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
50044 / 15759 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
50045 / 15687 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi Cabina C18					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'632,760	19'632,76
50046 / 15688 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali Cabina C18					7,000		
	SOMMANO cadauno					7,000	3'280,330	22'962,31
50047 / 15728 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina C18					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50048 / 15760 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	236,540	3'311,56
50049 / 15761 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	2'078,300	29'096,20
50050 / 15762 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video					14,000		
	SOMMANO cadauno					14,000	392,630	5'496,82
	S06-SII00 - Impianti di svincolo di Ferrara Sud (Cat 443) MS - Idrosemina / Piantumazioni (SbCat 12)							
50051 / 15930 NP.259	Esecuzione di pozzo mediante perforazione con mezzi meccanici					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	17'429,350	17'429,35
50052 / 15931	Fornitura e posa in opera di elettropompa sommersa centrifuga multistadio da 4"							
	A R I P O R T A R E							1'194'215'529,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'215'529,52
NP.260	Per pozzo autostazione					1,000		
	SOMMANO cad.					1,000	6'873,790	6'873,79
50053 / 15932 ZA.14.01.0 4.f)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 61,4 x 6,8).					350,000		
	SOMMANO m					350,000	13,100	4'585,00
50054 / 15933 NP.254.a	Fornitura e posa in opera di quadretto programmatore dell'impianto di irrigazione, completo di software di telegestione					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'975,520	3'975,52
50055 / 15934 NP.254.c	Fornitura e posa in opera di irrigatori a turbina da 3/4"					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	277,470	277,47
50056 / 15935 NP.254.e	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola in pozzetto in PVC dim. 30x43x30,5(h) cm					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	252,780	758,34
50057 / 15936 NP.254.f	Fornitura e posa in opera di valvola a sfera in ottone diam. 2" per il sezionamento della rete principale					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	106,280	318,84
	SC - Scavi (SbCat 16)							
50058 / 15785 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00							
	Tratto in rilevato svincolo		3523,00	0,95	1,150	3848,877		
	Tratto in attraversamento svincolo		77,00	0,95	1,500	109,725		
	Tratto in sede stradale autostazione		39,00	0,95	1,500	55,575		
	Tratto in rilevato autostazione		662,00	0,95	1,200	754,680		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 1 tubo		575,00	0,68	1,200	469,200		
	tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 2 tubi		500,00	0,80	1,200	480,000		
	SOMMANO mc					5718,057	6,170	35'280,41
50059 / 15945 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 CABINA C19 SCAVO FONDAZIONI area in fondazione	1,00	110,90		0,400	44,360		
	SOMMANO mc					44,360	6,170	273,70
50060 / 15946 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI CABINA C19 RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE SOLETTA E GETTO DI PULIZIA Vedi q.ta CLS (par.ug.=1,00*48,20)					44,360	44,360	
		-1,00			10,971	-10,971		
		-48,20			0,400	-19,280		
	A R I P O R T A R E					14,109		1'194'267'872,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,109		1'194'267'872,59
	Sommano positivi mc					44,360		
	Sommano negativi mc					-30,251		
	SOMMANO mc					14,109	0,690	9,74
50061 / 15951 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE area in fondazione *(par.ug.=8+2)	10,00	2,00	1,65	0,300	9,900		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO area in fondazione	4,00	2,00	1,65	0,300	3,960		
	SOMMANO mc					13,860	6,170	85,52
50062 / 15952 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					13,860	13,860	
		-1,00				1,155	-1,155	
		-1,00				1,820	-1,820	
	Sommano positivi mc					13,860		
	Sommano negativi mc					-2,975		
	SOMMANO mc					10,885	0,690	7,51
50063 / 15960 B.01.001.a	SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione *(H/peso=1,45+2,60) scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)*(H/peso=(1,45+2,60)/2)	1,00	24,00		4,050	97,200		
		1,00	32,76		2,025	66,339		
	SOMMANO mc					163,539	6,170	1'009,04
50064 / 15961 B.01.005.a	SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - PER PROFONDITÀ SUPERIORI A M 2,00 PMV SU SCARPATA SCAVO FONDAZIONI area in fondazione area in fondazione scarpata scavo a 45° *(lung.=56,76-24)	1,00	24,00		2,000	48,000		
		1,00	24,00		0,500	12,000		
		1,00	32,76		0,250	8,190		
	SOMMANO mc					68,190	1,890	128,88
50065 / 15962 A.02.007.c	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - SOLO STESA IN STRATI PMV SU SCARPATA RIEMPIMENTO CON MATERIALE PROV. DA SCAVI Vedi q.ta scavi IN DETRAZIONE PLINTO Vedi q.ta CLS Vedi q.ta CLS					163,539	163,539	
		-1,00				2,624	-2,624	
		-1,00				28,080	-28,080	
	Sommano positivi mc					163,539		
	Sommano negativi mc					-30,704		
	A R I P O R T A R E					132,835		1'194'269'113,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					132,835		1'194'269'113,28
	SOMMANO mc					132,835	0,690	91,66
	FP - Fondazioni profonde / Sottofondazioni (SbCat 19)							
50066 / 15958 B.02.050.c	PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO REALIZZATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CON TUBOFORMA DEL DIAMETRO ESTERNO DI MM 600 PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO ml					80,000	78,380	6'270,40
50067 / 15959 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PALI DI FONDAZIONE (H/peso=0,30*2*3,14*90,00)	4,00	20,00		25,434	2034,720		
	SOMMANO kg					2034,720	1,210	2'462,01
	FO - Fondazioni / Solettone inferiore (SbCat 20)							
50068 / 15941 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) CABINA C19 GETTO DI PULIZIA	1,00	15,90	4,60	0,150	10,971		
	SOMMANO mc					10,971	79,840	875,92
50069 / 15942 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) CABINA C19 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta	1,00	15,60	4,30	0,250	16,770		
	SOMMANO mc					16,770	107,800	1'807,81
50070 / 15943 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI CABINA C19 SOLETTA DI FONDAZIONE soletta *(larg.=15,60+4,3)	1,00	2,00	19,90	0,200	7,960		
	SOMMANO mq					7,960	28,290	225,19
50071 / 15944 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CABINA C19 SOLETTA DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			80,00	16,770	1341,600		
	SOMMANO kg					1341,600	1,210	1'623,34
50072 / 15947 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE GETTO DI PULIZIA *(par.ug.=8+2) QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA	10,00	1,10	0,75	0,100	0,825		
	A RIPORTARE					0,825		1'194'282'469,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,825		1'194'282'469,61
	SVINCOLO GETTO DI PULIZIA	4,00	1,10	0,75	0,100	0,330		
	SOMMANO mc					1,155	79,840	92,22
50073 / 15948 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=8+2)	10,00	1,00	0,65	0,200	1,300		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	1,00	0,65	0,200	0,520		
	SOMMANO mc					1,820	107,800	196,20
50074 / 15949 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE SVINCOLO E AUTOSTAZIONE plinto di fondazione *(par.ug.=8+2)*(larg.=1+0,65)	10,00	2,00	1,65	0,200	6,600		
	QUADRI ELETTRICI PER CENTRALINE ANTINEBBIA SVINCOLO plinto di fondazione	4,00	2,00	1,65	0,200	2,640		
	SOMMANO mq					9,240	28,290	261,40
50075 / 15950 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA QUADRI ELETTRICI PER ILLUMINAZIONE E ANTINEBBIA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			70,00	1,820	127,400		
	SOMMANO kg					127,400	1,210	154,15
50076 / 15953 B.03.031.a	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 12/15 MPA (RCK>=15 n/mm ²) PMV SU SCARPATA GETTO DI PULIZIA	1,00	5,30	3,30	0,150	2,624		
	SOMMANO mc					2,624	79,840	209,50
50077 / 15954 B.03.031.d	CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - CLASSE 25/30 MPA (RCK>=30 N/mm ²) PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto spiccato	1,00 1,00	5,00 2,20	3,00 1,50	1,300 2,600	19,500 8,580		
	SOMMANO mc					28,080	107,800	3'027,02
50078 / 15955 B.04.001	CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE plinto *(larg.=5+3) spiccato *(larg.=2,2+1,5)	1,00 1,00	2,00 2,00	8,00 3,70	1,300 2,600	20,800 19,240		
	SOMMANO mq					40,040	28,290	1'132,73
	A R I P O R T A R E							1'194'287'542,83

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'287'542,83
50079 / 15956 B.05.030	FORNITURA E POSA ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA PMV SU SCARPATA PLINTO DI FONDAZIONE Vedi q.ta CLS			90,00	28,080	2527,200		
	SOMMANO kg					2527,200	1,210	3'057,91
50080 / 15957 B.07.115.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO LAVORATO - COMPRESA ZINCATURA FORTE PMV SU SCARPATA PIASTRA PER ANCORAGGIO (H/peso=0,04*7850)	1,00	1,90	0,97	314,000	578,702		
	SOMMANO kg					578,702	3,030	1'753,47
	RT - Rinterri / Riempimenti / Drenaggi (SbCat 28)							
50081 / 15786 ZE.T.606.0 10.a	Fornitura in opera nastro di segnalazione per tracciato di cavo sotterraneo Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia		3523,00 662,00 1125,00			3523,000 662,000 1125,000		
	SOMMANO m			1,00	1,000	5310,000	0,380	2'017,80
50082 / 15787 D.01.001	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO Tratto in attraversamento svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) Tratto in sede stradale autostazione detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4)		77,00 -77,00 39,00 -39,00	0,80 0,80	1,060 0,028 1,060 0,019	65,296 -2,156 33,072 -0,741		
	Sommano positivi mc					98,368		
	Sommano negativi mc					-2,897		
	SOMMANO mc					95,471	30,440	2'906,14
50083 / 15788 ZA.11.02.0 8.a)	Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura ... o. Misura dopo il costipamento. Sabbia di cava o di fiume. Tratto in rilevato svincolo detrazione tubo *(H/peso=3*3,14*(0,11^2)/4) Tratto in rilevato autostazione detrazione tubo *(H/peso=2*3,14*(0,11^2)/4) tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 1 tubo detrazione tubo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 2 tubo detrazione tubo		3523,00 -3523,00 662,00 -662,00 575,00 -575,00 550,00 -550,00	0,80 0,80 0,80 0,68 1,00 0,80 1,00	0,550 0,028 0,550 0,019 0,600 0,010 0,600 0,020	1550,120 -98,644 291,280 -12,578 234,600 -5,750 264,000 -11,000		
	Sommano positivi mc					2340,000		
	Sommano negativi mc					-127,972		
	SOMMANO mc					2212,028	25,460	56'318,23
50084 / 15789 A.02.007.b	SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A2-6, A2-7 Tratto in rilevato svincolo Tratto in rilevato autostazione tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 1 tubo tratto in rilevato svincolo solo antinebbia 2 tubo		3523,00 662,00 575,00 550,00	0,80 0,80 0,68 0,80	0,600 0,650 0,600 0,600	1691,040 344,240 234,600 264,000		
	SOMMANO mc					2533,880	1,740	4'408,95
	A R I P O R T A R E							1'194'358'005,33

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'358'005,33
	IA - Impianti - Distribuzione e Alimentazione (SbCat 39)							
50085 / 15816 ZD.XII.003. 060	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento tipo FG7(O) R - 0,6/1kV - form x sez. 1x6 mmq	4,00 3,00 2,00 5,00	13895,00 603,00 15,00 650,00			55580,000 1809,000 30,000 3250,000		
	SOMMANO m					60669,000	2,320	140'752,08
50086 / 15817 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq	4,00 5,00 5,00	1351,00 500,00 15,00			5404,000 2500,000 75,000		
	SOMMANO m					7979,000	2,910	23'218,89
50087 / 15818 ZD.XII.003. 074	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a dop ... io per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.	1,00	40,00			40,000		
	SOMMANO m					40,000	6,710	268,40
50088 / 15819 ZD.XII.003. 050	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x120 mmq	1,00	60,00			60,000		
	SOMMANO m					60,000	22,200	1'332,00
50089 / 15820 ZD.XII.003. 085	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x50 mmq	3,00	1367,00			4101,000		
	SOMMANO m					4101,000	8,750	35'883,75
50090 / 15821 ZD.XII.003. 077	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x25 mmq	3,00 4,00 5,00 4,00 1,00	1684,00 15,00 40,00 3928,00 1367,00			5052,000 60,000 200,000 15712,000 1367,000		
	SOMMANO m					22391,000	5,040	112'850,64
50091 / 15822 ZE.W.601.0 45.c	Fornitura e posa in opera di cavo flessibile - Sez. 5x4 mm ²	1,00	200,00			200,000		
	SOMMANO m					200,000	3,290	658,00
50092 / 15823 ZB.12.03.2 73	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico tipo FG7OH2M1 - sez 5X4 mmq	1,00	65,00			65,000		
	SOMMANO m					65,000	6,750	438,75
50093 / 15824 ZD.XII.003. 013	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ. 1 x 10mmq	5,00	15,00			75,000		
	SOMMANO m					75,000	3,310	248,25
	A R I P O R T A R E							1'194'673'656,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'673'656,09
50094 / 15825 ZD.XII.003. 006	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ.5 x 2,5 mmq SOMMANO m	1,00	105,00			105,000 105,000	3,810	400,05
50095 / 15826 ZD.XII.003. 017	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento di tipo FG7(O) M1 - 0,6/1kV - SEZ. 5 x 10mmq SOMMANO m	1,00	20,00			20,000 20,000	10,500	210,00
50096 / 15827 ZD.XII.003. 043	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) M1 - SEZ. 1x240 mmq SOMMANO m	3,00 7,00	60,00 45,00			180,000 315,000 495,000	42,900	21'235,50
50097 / 15828 ZD.XII.002. 002	Fornitura e posa in opera di equipaggiamento per cabina di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	247,190	247,19
50098 / 15829 ZD.XII.002. 006	Fornitura e posa in opera di interblocchi di sicurezza e allarmi per la cabina elettrica di trasformazione Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	1'573,920	1'573,92
50099 / 15830 ZD.XII.002. 009	Fornitura e posa in opera di sistema di sgancio di emergenza comprensivo di sirena per cabina elettrica Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	503,610	503,61
50100 / 15831 ZD.XII.002. 011	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B - Estintore classe 89BC (Kg 5) Cabina SOMMANO cadauno					7,000 7,000	133,370	933,59
50101 / 15832 ZD.XII.002. 012	Fornitura e posa di termostato elettronico ambiente per il controllo dell'impianto di condizionamento di cabina Cabina SOMMANO cadauno					1,000 1,000	160,840	160,84
50102 / 15833 NP.207.a	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 1 Cabina SOMMANO n.					3,000 3,000	19'752,160	59'256,48
50103 / 15834 NP.207.b	Fornitura e posa in opera di unità di protezione trasformatore MT/bt, tipo 2 Cabina SOMMANO n.					3,000 3,000	14'742,870	44'228,61
	A R I P O R T A R E							1'194'802'405,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'802'405,88
50104 / 15835 ZD.XII.006. 149	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x36 W Cabina SOMMANO cadauno					23,000 <hr/> 23,000	88,890	2'044,47
50105 / 15836 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W Cabina SOMMANO cadauno					8,000 <hr/> 8,000	183,450	1'467,60
50106 / 15837 ZD.XII.007. 005	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 25 mm Cabina SOMMANO m		75,00			75,000 <hr/> 75,000	6,330	474,75
50107 / 15838 ZD.XII.007. 004	Fornitura e posa in opera di tubi di protezione isolanti rigidi in pvc autoestinguente: diametro 20 mm Cabina SOMMANO m		55,00			55,000 <hr/> 55,000	5,800	319,00
50108 / 15839 ZA.14.04.0 8.a)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... lavoro finito a regola d'arte. A due zone di rilevazione. Cabina SOMMANO cad					1,000 <hr/> 1,000	935,440	935,44
50109 / 15840 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. Cabina SOMMANO cad					7,000 <hr/> 7,000	121,610	851,27
50110 / 15841 ZA.14.04.1 0.b)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... avoro finito a regola d'arte. Completo di relè ausiliario. Cabina SOMMANO cad					4,000 <hr/> 4,000	130,970	523,88
50111 / 15842 ZA.14.04.1 6.b)	Sirena di allarme autoprotetta, in custodia metallica ver ... dare il lavoro finito a regola d'arte. Con lampeggiatore. Cabina SOMMANO cad					2,000 <hr/> 2,000	205,790	411,58
50112 / 15843 ZA.15.02.0 8.a)	Scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente ... a d'arte. Dimensioni interne assimilabili a 100x100x50 mm. Cabina SOMMANO cad					20,000 <hr/> 20,000	7,680	153,60
50113 / 15844 NP.208	Fornitura e posa in opera di contatto meccanico con sensore ad asta per porte, finestre, ecc. Cabina SOMMANO n.					7,000 <hr/> 7,000	29,910	209,37
50114 / 15845	Fornitura e posa in opera di centralina a 2 zone per impianto antintrusione							
	A R I P O R T A R E							1'194'809'796,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'809'796,84
NP.209	Cabina					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	208,240	208,24
50115 / 15846 NP.210	Fornitura e posa in opera di lettore di prossimità per tessere passive, per impianto di controllo accessi Cabina					7,000		
	SOMMANO n.					7,000	480,880	3'366,16
50116 / 15847 NP.211.a	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 2P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	85,810	686,48
50117 / 15848 NP.211.b	Fornitura e posa in opera di presa CEE con interruttore di blocco e fusibili, 3P+T 16A, grado di protezione IP65 Cabina					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	98,120	784,96
50118 / 15849 NP.212	Fornitura e posa in opera di presa 2P+T 16A, grado di protezione IP55 Cabina					10,000		
	SOMMANO n.					10,000	14,750	147,50
50119 / 15850 NP.213	Fornitura e posa in opera di interruttore unipolare 10A, grado di protezione IP55. Cabina					9,000		
	SOMMANO n.					9,000	13,380	120,42
50120 / 15851 ZD.XII.003. 413	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in pozzetto dim. 400x400 lunghezza 2 m Cabina					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	88,120	528,72
50121 / 15852 ZD.XII.003. 411	F.p.O. Piastra equipotenziale per bandella e conduttori tondi per interconnessori tra diversi sistemi a 6 attacchi Cabina					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	49,600	396,80
50122 / 15853 ZD.XII.003. 383	F. p. O. di Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo - SEZ. 70 mmq Cabina		80,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	7,870	629,60
50123 / 15854 ZD.XII.003. 176	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x1.5 mmq Cabina		250,00			250,000		
	SOMMANO m					250,000	0,850	212,50
50124 / 15855 ZD.XII.003.	Fornitura e posa in opera di cavo tipo N07G9-K giallo/verde per la linea di terra isolato - SEZ. 1x2.5 mmq Cabina		185,00			185,000		
	SOMMANO m					185,000		
	A R I P O R T A R E					185,000		1'194'816'878,22

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					185,000		1'194'816'878,22
177	SOMMANO m					185,000	1,010	186,85
50125 / 15856 ZD.XII.016. 002	Estrattore di aria libera Numero di poli 4,1000 mc/h classe 1. Cabina SOMMANO cadauno					2,000		
						2,000	970,720	1'941,44
50126 / 15857 NP.214	Fornitura e posa in opera di presa modulare tipo RJ45 in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina SOMMANO n.					5,000		
						5,000	33,230	166,15
50127 / 15858 NP.215	Fornitura e posa in opera di presa telefonica modulare per linee ISDN in cassetta, grado di protezione IP55. Cabina SOMMANO n.					5,000		
						5,000	25,440	127,20
50128 / 15859 NP.216	Fornitura e posa in opera di pulsante a fungo di sgancio di emergenza, grado di protezione IP55 Cabina SOMMANO n.					3,000		
						3,000	54,920	164,76
50129 / 15860 NP.217	Fornitura e posa in opera di bandella in rame sezione mm 50x4 fissata a muro con isolatori (kg/m 1,79) Cabina SOMMANO m		39,00			39,000		
						39,000	12,110	472,29
50130 / 15861 ZD.XII.010. 001	Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori. Per potenza fino a 1500 KVA in resina. Cabina SOMMANO cadauno					3,000		
						3,000	2'559,880	7'679,64
50131 / 15863 ZD.XII.003. 330	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione di tipo Elastmould per attacco al trasformatore Cabina SOMMANO m		3,00			3,000		
						3,000	171,120	513,36
50132 / 15864 ZD.XII.003. 329	F. p. O. di esecuzione di terminali per cavi di media tensione. - Ad isolamento solido adatti per esterno Cabina SOMMANO m		6,00			6,000		
						6,000	6,270	37,62
50133 / 15865 ZD.XII.003. 334	F. p. O. di cavo di media tens. del tipo isolato con gomma etilenpropilenica(G7) sottoguaina, tipo RG7H1R sez. 35 mmq Cabina SOMMANO m		90,00			90,000		
						90,000	29,570	2'661,30
50134 / 15866 NP.230	Fornitura e posa in opera di gruppo UPS della potenza di 10 kVA ed autonomia 240 minuti Cabina SOMMANO n.					1,000		
						1,000	36'500,450	36'500,45
	A R I P O R T A R E							1'194'867'329,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'194'867'329,28
50135 / 15867 ZD.XII.004. 002	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 10KVA autonomia 30 min. SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	8'783,650	8'783,65
50136 / 15868 ZD.XII.004. 004	Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità pot. nom. 20KVA autonomia 30 min. Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	11'740,750	11'740,75
50137 / 15869 ZD.XII.004. 016	Fornitura e posa in opera di cisterna metallica per stoccaggio gasolio da 3000 litri Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	3'483,010	3'483,01
50138 / 15870 ZD.XII.004. 033	Fornitura e posa in opera di gruppo elettrogeno raffreddato ad acqua -1500giri da 400 KVA Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	57'463,000	57'463,00
50139 / 15871 NP.205.d	Fornitura e posa in opera di quadro fisso di rifasamento, potenza reattiva 7,5 kVAR Cabina SOMMANO n.					3,000		
						3,000	555,680	1'667,04
50140 / 15872 ZD.XII.010. 007	Fornitura e posa in opera di trasformatore potenza 315 KVA Cabina SOMMANO cadauno					3,000		
						3,000	13'366,450	40'099,35
50141 / 15873 ZD.XII.004. 044	UPS monofase on-line a doppia conversione con Inverter operante in alta frequenza HF. Cabina SOMMANO cadauno					1,000		
						1,000	8'283,000	8'283,00
50142 / 15874 NP.207.c	Fornitura e posa in opera di unità di arrivo linea MT, tipo 3 SOMMANO n.					1,00		
						1,00	6'924,400	6'924,40
50143 / 15875 NP.207.e	Fornitura e posa in opera di unità di protezione generale MT, tipo 5 SOMMANO n.					1,00		
						1,00	19'155,520	19'155,52
50144 / 15876 NP.207.f	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 6 SOMMANO n.					2,00		
						2,00	15'985,870	31'971,74
50145 / 15877	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea trasformatore bt/MT (generatore), tipo 4							
	A R I P O R T A R E							1'195'056'900,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'195'056'900,74
NP.207.d						1,00		
	SOMMANO n.					1,00	15'053,620	15'053,62
50146 / 15878 NP.231.f	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGE cabina svincolo di Ferrara sud					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'168,850	19'168,85
50147 / 15879 NP.232.f	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico QGBT cabina svincolo di Ferrara sud					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	54'826,440	54'826,44
50148 / 15880 NP.235.g	Fornitura e posa in opera di Quadro generale illuminazione svincolo di Ferrara sud					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	19'511,570	19'511,57
50149 / 15881 NP.236.g	Fornitura e posa in opera di Quadro UPS svincolo di Ferrara sud					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'785,280	8'785,28
50150 / 15885 NP.253.a	Fornitura e posa in opera di PLC con struttura modulare componibile					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	12'497,170	24'994,34
50151 / 15886 NP.207.g	Fornitura e posa in opera di unità di protezione linea MT, tipo 7					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	14'742,870	29'485,74
50152 / 15887 NP.237.c	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 3 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	2'839,910	5'679,82
50153 / 15888 NP.237.d	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 4 circuiti Per cassette CS e CP					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	3'098,450	6'196,90
50154 / 15889 NP.237.e	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 5 circuiti Per cassette CS e CP					5,000		
	SOMMANO n.					5,000	3'354,510	16'772,55
50155 / 15890 NP.237.f	Fornitura e posa in opera di Cassetta di sezionamento impianto di illuminazione, a 6 circuiti Per cassette CS e CP					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'613,050	3'613,05
	A R I P O R T A R E							1'195'260'988,90

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'195'260'988,90
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50156 / 15790 ZD.XII.006. 074	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 12,8 m, altezza fuori terra 12 m, diametro base 188 mm, spessore 4 mm Per punto luce 120 LED					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	557,840	5'578,40
50157 / 15791 ZD.XII.006. 077	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 9,8 m, altezza fuori terra 9 m, diametro base 158 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=60+12) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto	72,00				72,000 40,000 3,000		
	SOMMANO cad					115,000	425,180	48'895,70
50158 / 15792 ZD.XII.006. 063	Sbraccio singolo diametro 60,3 mm, raggio 500 mm: altezza 1,00 m, lunghezza 2,0 m Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=60+12+10*2) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 60 Led (rotatoria)	92,00				92,000 40,000 3,000 16,000		
	SOMMANO cad					151,000	94,410	14'255,91
50159 / 15793 ZE.W.623.0 20.a	Fornitura e posa in opera di cassetta in vetroresina della Conchiglia tipo SCF3 o equivalente Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=60+12+10) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 100 Led su viadotto Per punto luce a 60 Led (rotatoria)	82,00				82,000 40,000 3,000 16,000		
	SOMMANO cadauno					141,000	95,840	13'513,44
50160 / 15795 NP.201.a	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 120 LED Per punto luce svincoli *(par.ug.=60+12+10*2)	92,00				92,000		
	SOMMANO n.					92,000	986,120	90'723,04
50161 / 15796 NP.201.b	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 100 LED Per pali svincolo Per pali svincolo su viadotto					40,000 3,000		
	SOMMANO n.					43,000	907,810	39'035,83
50162 / 15797 NP.203	Fornitura e posa in opera di staffa in acciaio zincato per fissaggio del palo di illuminazioneal manufatto del viadotto					3,000		
	SOMMANO n.					3,000	67,930	203,79
50163 / 15798 NP.204.a	Fornitura e posa in opera di delineatore sinistro completo di piede per fissaggio a terra con interdistanza di 25 m					67,000		
	SOMMANO n.					67,000	272,250	18'240,75
50164 / 15799 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					67,000		
	SOMMANO n.					67,000		
	A R I P O R T A R E					67,000		1'195'491'435,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					67,000		1'195'491'435,76
	SOMMANO n.					67,000	412,400	27'630,80
50165 / 15800 ZD.XII.003. 046	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in ramea doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 2x1.5 mmq Collegamento trasformatore palina antinebbia	2,00	67,00			134,000		
	SOMMANO m					134,000	2,220	297,48
50166 / 15801 ZD.XII.003. 064	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 1x10 mmq Impianto antinebbia svincolo	4,00	1750,00			7000,000		
	SOMMANO m					7000,000	2,910	20'370,00
50167 / 15802 NP.204.b	Fornitura e posa in opera di quadro di comando per segnalatori antinebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	22'920,100	22'920,10
50168 / 15807 NP.204.c	Fornitura e posa in opera di unità di gestione per il controllo e gestione segnali delle 4 tratte funzionali					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'384,250	1'384,25
50169 / 15808 NP.204.d	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "A" Master 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	8'478,930	8'478,93
50170 / 15809 NP.204.e	Fornitura e posa in opera di Controllore di potenza tipo "B" Slave 3x3,2 KVA					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	7'382,600	7'382,60
50171 / 15810 NP.204.f	Fornitura e posa in opera di trasformatori TR22/230/32-16 monofase per il bilanciamento c.d.t. sulle singole tratte					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'838,170	6'838,17
50172 / 15811 NP.204.g	Fornitura e posa in opera di sonda di rilevamento nebbia					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	3'237,570	3'237,57
50173 / 15812 NP.204.i	Fornitura e posa in opera di contenitore in SMC per trasformatore segnalatore LED					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	412,400	412,40
50174 / 15813 ZD.XII.003. 048	Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento, di tipo FG7(O) R - SEZ. 4x1.5 mmq	4,00	20,00			80,000		
	SOMMANO m					80,000	2,780	222,40
	A R I P O R T A R E							1'195'590'610,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'195'590'610,46
50175 / 15814 ZD.XII.006. 078	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 8,8 m, altezza fuori terra 8 m, diametro base 148 mm, spessore 4 mm Per punto luce a 60 Led (rotatoria)					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	390,160	6'242,56
50176 / 15815 NP.201.c	Fornitura e posa in opera di Proiettore stradale a 60 LED Per punto luce zona autostazione					16,000		
	SOMMANO n.					16,000	593,330	9'493,28
	IN - Impianti - Rilevazione incendi / Antincendio (SbCat 43)							
50177 / 15891 NP.257.b	Esecuzione in opera di vasca di riserva antincendio realizzata in opera delle dimensioni indicative di m 3x4x3h					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	38'533,000	38'533,00
50178 / 15892 NP.245	Fornitura e posa in opera di sistema integrato per impianti antincendio EN12845 - EN11292					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	80'081,590	80'081,59
	IP - Impianti - Elementi prefabbricati: Cavidotti, pozzetti, opere civili (SbCat 45)							
50179 / 15794 NP.202	Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione Per punto luce a 120 Led *(par.ug.=60+12+10) Per punto luce a 100 Led Per punto luce a 60 Led	82,00				82,000 40,000 16,000		
	SOMMANO n.					138,000	395,950	54'641,10
50180 / 15806 ZD.XII.007. 020	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene a doppia parete per cavidotto: del diametro 110 Linea illuminazione in rilevato *(lung.=3523+662) Linea antinebbia in rilevato Linea illuminazione in attraversamento Linea antinebbia in attraversamento Linea illuminazione in sede stradale (zona autostazione) Linea illuminazione su viadotto Linea antinebbia su viadotto	2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00	4185,00 3523,00 77,00 77,00 39,00 102,00 102,00			8370,000 3523,000 154,000 77,000 78,000 204,000 102,000		
	SOMMANO m					12508,000	7,210	90'182,68
	IR - Impianti - Riscossione e pedaggio (SbCat 47)							
50181 / 15893 NP.247.a	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	72'927,570	291'710,28
50182 / 15894 NP.247.b	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata Telepass					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'196'161'494,95

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'196'161'494,95
	SOMMANO n.					4,000	13'697,860	54'791,44
50183 / 15895 NP.247.c	Fornitura di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	108'800,390	217'600,78
50184 / 15896 NP.247.d	Posa in opera di impianti di esazione per pista di entrata automatica con Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	13'430,620	26'861,24
50185 / 15897 NP.247.e	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	63'667,220	254'668,88
50186 / 15898 NP.247.f	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita Telepass					4,000		
	SOMMANO n.					4,000	13'697,860	54'791,44
50187 / 15899 NP.247.g	Fornitura di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	241'603,340	483'206,68
50188 / 15900 NP.247.i	Fornitura di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	8'105,980	16'211,96
50189 / 15901 NP.247.j	Posa in opera di kit sbarre supplementari per pista su varco T.E (porta speciale)					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'659,390	3'318,78
50190 / 15902 NP.247.h	Posa in opera di impianti di esazione per pista di uscita automatica con cassa e Telepass					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	14'441,460	28'882,92
50191 / 15903 NP.246.g	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- APPLICAZIONE SW XCASH					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	1'976,370	5'929,11
50192 / 15904 NP.246.h	Fornitura in licenza d'uso ed attivazione applicativi SW monitoraggio impianti:- PISTE DISKLESS					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	6'090,700	6'090,70
	A R I P O R T A R E							1'197'313'848,88

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'313'848,88
50193 / 15905 NP.248.a	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 1					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	19'116,100	19'116,10
50194 / 15906 NP.248.b	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 2					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	4'847,700	4'847,70
50195 / 15907 NP.248.c	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 3					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	1'693,210	1'693,21
50196 / 15908 NP.248.e	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 5					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'464,490	3'464,49
50197 / 15909 NP.248.f	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 6					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	621,500	621,50
50198 / 15910 NP.248.g	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 7					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	4'054,670	8'109,34
50199 / 15911 NP.248.h	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 8					8,000		
	SOMMANO cadauno					8,000	4'512,090	36'096,72
50200 / 15912 NP.248.k	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 11					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'729,000	3'729,00
50201 / 15913 NP.248.m	Forniture componenti HW e SW per il sistema MCT, Tipo 13					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	3'107,500	3'107,50
50202 / 15914 NP.250.a	Fornitura a piè d'opera di cabina in acciaio inox standard ASPI Modello 817/R ridotta					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	40'770,400	81'540,80
50203 / 15915 NP.250.c	Installazione di cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	1'218,140	2'436,28
50204 / 15916 NP.251.a	Fornitura di kit di materiali per attraversamento pedonale Telepass					8,000		
	A R I P O R T A R E					8,000		1'197'478'611,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,000		1'197'478'611,52
	SOMMANO n.					8,000	3'167,160	25'337,28
50205 / 15917 NP.251.b	Installazione e cablaggio dei sistemi di attraversamento pedonale Telepass					8,000		
	SOMMANO n.					8,000	1'615,900	12'927,20
	IS - Impianti - Segnaletica, PMV, Rilevamento traffico (SbCat 48)							
50206 / 15919 NP.219.a	Fornitura e posa in opera di PMV sulla viabilità ordinaria (PMV tipo 2) Rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	86'556,160	86'556,16
50207 / 15920 NP.219.h	Fornitura e posa in opera di unità di controllo locale , tipo B Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	6'175,170	6'175,17
50208 / 15921 NP.219.i	Trasporto e posa in opera a piè portale di unità di controllo locale Per PMV rotatoria autostazione					1,000		
	SOMMANO n.					1,000	1'118,700	1'118,70
50209 / 15922 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W. Per cartello luminoso					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	78,220	625,76
	IT - Impianti - Trasmissione dati (SbCat 49)							
50210 / 15862 NP.218	Fornitura e posa in opera di rack 42" UM 800x800 per locali tecnici in configurazione doppia Cabina					2,000		
	SOMMANO n.					2,000	15'941,210	31'882,42
50211 / 15882 NP.252.b	Fornitura e posa di apparati di core per esazione autostazioni					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	76'006,540	76'006,54
50212 / 15883 NP.252.d	Fornitura e posa di switch industriali da esterno per connessione utenze terminali					13,000		
	SOMMANO cadauno					13,000	3'280,330	42'644,29
50213 / 15884 NP.252.c	Fornitura e posa di access switch per servizi					2,000		
	SOMMANO cadauno					2,000	19'632,760	39'265,52
	A R I P O R T A R E							1'197'801'150,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'801'150,56
50214 / 15918 NP.252.e	Fornitura e posa di access point wi-fi da esterno SOMMANO cadauno					2,000 2,000	15'604,670	31'209,34
50215 / 15937 NP.256.b	Fornitura in opera di apparecchio telefonico analogico (BCA) SOMMANO cadauno					12,000 12,000	68,190	818,28
50216 / 15938 NP.256.c	Fornitura in opera di patch panel modulare equipaggiato con 24 porte RJ45 cat. 6 SOMMANO cadauno					1,000 1,000	351,410	351,41
50217 / 15939 NP.256.e	Fornitura in opera di patch cord UTP (4 cp) RJ45-RJ45 LSZHcat. 6 (l=1m) SOMMANO cadauno					12,000 12,000	14,990	179,88
50218 / 15940 ZB.12.03.4 27	Cavo telefonico tipo TE 2x2x 0.9, armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma SOMMANO m					180,000 180,000	4,180	752,40
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50219 / 15803 ZD.XII.006. 081	Palo da lamiera in acciaio Fe 360 B, lunghezza 5,5 m, altezza fuori terra 5 m, diametro base 115 mm, spessore 3 mm Per telecamere SOMMANO cad					9,000 9,000	236,540	2'128,86
50220 / 15804 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee SOMMANO cadauno					9,000 9,000	2'078,300	18'704,70
50221 / 15805 ZD.XII.015. 021	Convertitore elettrico /ottico 1 ingresso video SOMMANO cadauno					9,000 9,000	392,630	3'533,67
	IW - Impianti - Idraulica - Sollevamento acque / Smaltimento acque (SbCat 51)							
50222 / 15923 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40. SOMMANO cad					1,000 1,000	71,590	71,59
50223 / 15924 ZA.11.01.1 6.a)	Pozzetto di ispezione e/o raccordo delle fognature in mur ... rro, da computarsi a parte. Dimensioni interne cm 80 x 80. SOMMANO cad					7,000		
	A R I P O R T A R E					7,000		1'197'858'900,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'868'291,39
	IF - IMPIANTI FABBRICATI (SpCat 17) S01-SFB01 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Reggiolo Rolo (Cat 8) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50229 / 243 NP.117.b	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	59'712,000	59'712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50230 / 176 NP.127.a	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'408,000	10'408,00
50231 / 177 NP.127.b	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8'842,000	8'842,00
50232 / 178 NP.127.c	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					7,000		
	SOMMANO a corpo					7,000	3'178,000	22'246,00
50233 / 179 NP.127.d	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	3'762,000	7'524,00
50234 / 180 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'803,000	15'803,00
50235 / 181 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
50236 / 182 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
50237 / 183 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
	A R I P O R T A R E							1'197'999'037,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'197'999'037,85
50238 / 184 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
50239 / 185 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
50240 / 186 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	78,920	2'209,76
50241 / 187 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	78,220	1'329,74
50242 / 188 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	63,420	317,10
50243 / 189 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	52,850	422,80
50244 / 190 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	66,240	132,48
50245 / 191 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					8,000 12,000		
	SOMMANO cad					20,000	61,300	1'226,00
50246 / 192 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. fabbricati di servizio cabine di esazione					19,000 41,000		
	SOMMANO cad					60,000	260,740	15'644,40
50247 / 193 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					11,000		
	A R I P O R T A R E					11,000		1'198'021'682,36

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,000		1'198'021'682,36
	SOMMANO cad					11,000	8,290	91,19
50248 / 194 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	26,960	296,56
50249 / 195 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazion ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50,740	50,74
50250 / 196 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	84,560	1'691,20
50251 / 197 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,530	138,12
50252 / 198 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	105,700	422,80
50253 / 199 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
50254 / 200 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
50255 / 201 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	38,760	193,80
50256 / 202 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	179,630	538,89
50257 / 203 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					250,000		
	SOMMANO m					250,000	1,070	267,50
	A RIPORTARE							1'198'026'781,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'026'781,86
50258 / 204 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					350,000		
	SOMMANO m					350,000	1,180	413,00
50259 / 205 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					600,000		
	SOMMANO m					600,000	4,140	2'484,00
50260 / 206 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	4,140	621,00
50261 / 207 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	5,920	296,00
50262 / 208 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					250,000		
	SOMMANO m					250,000	8,080	2'020,00
50263 / 209 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					1120,000		
	SOMMANO m					1120,000	2,600	2'912,00
50264 / 210 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					1650,000		
	SOMMANO m					1650,000	11,860	19'569,00
50265 / 211 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
50266 / 212 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					135,000		
	SOMMANO m					135,000	6,570	886,95
50267 / 213 ZA.15.07.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	121,210	1'454,52
	A R I P O R T A R E							1'198'057'543,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'057'543,61
50268 / 214 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W SOMMANO cadauno					10,000		
						10,000	183,450	1'834,50
50269 / 215 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50. SOMMANO cad					67,000		
						67,000	19,030	1'275,01
50270 / 216 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A. SOMMANO cad					2,000		
						2,000	26,960	53,92
50271 / 217 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. SOMMANO m					227,000		
						227,000	45,300	10'283,10
50272 / 218 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq SOMMANO cad					10,000		
						10,000	84,560	845,60
50273 / 219 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq. SOMMANO cad					5,000		
						5,000	105,700	528,50
50274 / 220 ZA.15.05.1 8.d)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... 2P + T10/16A ,16A UNEL, formazione conduttori 4x1x2,5 mmq SOMMANO cad					12,000		
						12,000	72,580	870,96
50275 / 221 ZA.15.05.3 7.b)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 3 x 16 A + T. SOMMANO cad					5,000		
						5,000	145,170	725,85
50276 / 222 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T. SOMMANO cad					7,000		
						7,000	105,700	739,90
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50277 / 162 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio. SOMMANO cad					39,000		
						39,000	121,610	4'742,79
	A R I P O R T A R E							1'198'079'443,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'079'443,74
50278 / 163 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	93,550	654,85
50279 / 164 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
50280 / 165 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
50281 / 166 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
50282 / 167 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
50283 / 168 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine di esazione					7,000 6,000		
	SOMMANO cad					13,000	41,880	544,44
50284 / 169 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					2,000 6,000		
	SOMMANO cad					8,000	104,700	837,60
50285 / 170 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
50286 / 171 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofo ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12,560	12,56
50287 / 172 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	195,440	1'954,40
	A R I P O R T A R E							1'198'086'517,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'086'517,09
50288 / 173 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	642,140	6'421,40
50289 / 174 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata.					10,000		
	SOMMANO cad					9,000		
						19,000	872,480	16'577,12
50290 / 175 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	74,830	673,47
IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)								
50291 / 93 ZA.13.04.0 4.b)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 22,0 kW - Potenza termica 27,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	6'897,790	13'795,58
50292 / 94 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50293 / 95 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50294 / 96 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
50295 / 97 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
50296 / 98 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
50297 / 99	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n							
	A R I P O R T A R E							1'198'396'637,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'396'637,06
ZA.13.05.0 3.d)	lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
50298 / 100 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
50299 / 101 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
50300 / 102 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'058,460	3'058,46
50301 / 103 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	4'555,150	9'110,30
50302 / 104 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	213,510	1'708,08
50303 / 105 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	216,790	433,58
50304 / 106 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
50305 / 107 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	138,000	3'450,00
50306 / 108 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	139,000	278,00
50307 / 109 ZD.XII.009.	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).							
	A R I P O R T A R E							1'198'418'851,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'418'851,23
118	SOMMANO cad					12,000		
						12,000	142,000	1'704,00
50308 / 110 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	144,000	1'728,00
50309 / 111 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
50310 / 112 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	175,000	700,00
50311 / 113 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	183,940	735,76
50312 / 114 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	206,930	413,86
50313 / 115 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	236,490	472,98
50314 / 116 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y; corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
50315 / 117 ZA.13.06.0 1.f)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... to a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 50 (2").					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	117,130	117,13
50316 / 118 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
50317 / 119 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'198'426'954,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		1'198'426'954,86
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
50318 / 120 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
50319 / 121 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	162,680	1'138,76
50320 / 122 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	195,220	390,44
50321 / 123 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
50322 / 124 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
50323 / 125 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
50324 / 126 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'028,730	2'057,46
50325 / 127 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
50326 / 128 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
50327 / 129 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
	A R I P O R T A R E							1'198'448'914,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'448'914,13
50328 / 130 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
50329 / 131 NP.113.c	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica Reggiolo Rolo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	19'910,000	19'910,00
50330 / 132 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					115,000		
	SOMMANO kg					115,000	7,190	826,85
50331 / 133 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					85,000		
	SOMMANO kg					85,000	6,590	560,15
50332 / 134 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
50333 / 135 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	5,370	134,25
50334 / 136 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
50335 / 137 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	11,630	465,20
50336 / 138 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					25,000		
	SOMMANO m					25,000	11,960	299,00
50337 / 139 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					5,000		
	SOMMANO m					5,000	13,010	65,05
	A R I P O R T A R E							1'198'477'931,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'477'931,12
50338 / 140 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6'731,190	6'731,19
50339 / 141 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					119,000		
	SOMMANO mq					119,000	52,550	6'253,45
50340 / 142 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	184,270	368,54
50341 / 143 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	46,980	93,96
50342 / 144 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	736,260	1'472,52
50343 / 145 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'244,280	2'488,56
50344 / 146 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	7'712,140	7'712,14
50345 / 147 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1"					10,000		
	SOMMANO m					10,000	25,910	259,10
50346 / 148 ZA.13.07.0 2.c)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,6; peso 1,560 kg/m. distribuzione riscaldamento/raffrescamento cabine di esazione					35,000 250,000		
	SOMMANO kg					285,000	10,410	2'966,85
50347 / 149 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					100,000		
	SOMMANO kg					100,000	7,890	789,00
50348 / 150	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta							
	A R I P O R T A R E							1'198'507'066,43

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'507'066,43
ZA.13.07.2 2.m)	regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	9,460	378,40
50349 / 151 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. distribuzione riscaldamento/raffrescamento cabine di esazione					20,000 160,000		
	SOMMANO m					180,000	8,800	1'584,00
50350 / 152 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	24,620	477,63
50351 / 153 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12.					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	11,480	222,71
50352 / 154 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	176,730	1'767,30
50353 / 155 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					14,000		
	SOMMANO dmq					14,000	15,320	214,48
50354 / 156 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					61,000		
	SOMMANO dmq					61,000	8,210	500,81
50355 / 157 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	18,950	37,90
50356 / 158 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
50357 / 159 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'400,260	1'400,26
50358 / 160	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni							
	A R I P O R T A R E							1'198'514'648,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'514'648,37
ZA.13.08.0 1	rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					930,000 2540,000		
	SOMMANO kg					3470,000	6,210	21'548,70
50359 / 161 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					110,000 304,000		
	SOMMANO mq					414,000	23,210	9'608,94
IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)								
50360 / 223 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	467,710	467,71
50361 / 224 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	62,370	62,37
50362 / 225 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	386,640	386,64
50363 / 226 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	324,290	324,29
50364 / 227 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	62,370	62,37
50365 / 228 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	529,200	529,20
50366 / 229 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	747,600	747,60
50367 / 230 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'198'548'386,19

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'198'548'386,19
	SOMMANO cad					1,000	487,200	487,20
50368 / 231 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					100,000		
	SOMMANO kg					100,000	9,200	920,00
50369 / 232 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					20,000		
	SOMMANO m					20,000	9,360	187,20
50370 / 233 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	8,920	89,20
50371 / 234 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					5,000		
	SOMMANO m					5,000	17,650	88,25
50372 / 235 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
50373 / 236 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d'arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	233,230	699,69
50374 / 237 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
50375 / 238 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					150,000		
	SOMMANO kg					150,000	7,540	1'131,00
50376 / 239 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					230,000		
	SOMMANO kg					230,000	6,510	1'497,30
50377 / 240 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	103,920	623,52
	A R I P O R T A R E							1'198'604'559,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'604'559,56
50378 / 241 ZA.13.06.1 1.a)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1 756,980	1 756,98
50379 / 242 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					65,000		
	SOMMANO m					65,000	21,200	1 378,00
	S02-SFB02 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Possidonio (Cat 50) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50380 / 1030 NP.117.b	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	59 712,000	59 712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50381 / 976 NP.127.a	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10 408,000	10 408,00
50382 / 977 NP.127.b	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8 842,000	8 842,00
50383 / 978 NP.127.c	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					5,000		
	SOMMANO a corpo					5,000	3 178,000	15 890,00
50384 / 979 NP.127.d	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	3 762,000	7 524,00
50385 / 980 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15 803,000	15 803,00
50386 / 981 NP.127.f	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Foresteria					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7 425,000	7 425,00
	A R I P O R T A R E							1'198'733'298,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'733'298,54
50387 / 982 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
50388 / 983 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
50389 / 984 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
50390 / 985 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
50391 / 986 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
50392 / 987 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					43,000		
	SOMMANO cad					43,000	78,920	3'393,56
50393 / 988 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	78,220	1'642,62
50394 / 989 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					33,000		
	SOMMANO cad					33,000	63,420	2'092,86
50395 / 990 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	52,850	1'004,15
50396 / 991 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	66,240	66,24
50397 / 992	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e							
	A R I P O R T A R E							1'198'749'071,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'749'071,66
ZA.15.07.0 8.b)	cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	61,300	1'226,00
50398 / 993 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					32,000		
	SOMMANO cad					32,000	260,740	8'343,68
50399 / 994 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	8,290	182,38
50400 / 995 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	26,960	566,16
50401 / 996 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	84,560	1'944,88
50402 / 997 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	34,530	103,59
50403 / 998 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	105,700	634,20
50404 / 999 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
50405 / 1000 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45,360	45,36
50406 / 1001 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	38,760	387,60
50407 / 1002	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro							
	A R I P O R T A R E							1'198'763'844,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'763'844,41
NP.115	SOMMANO cad					13,000		
						13,000	179,630	2'335,19
50408 / 1003 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					450,000		
	SOMMANO m					450,000	1,070	481,50
50409 / 1004 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					600,000		
	SOMMANO m					600,000	1,180	708,00
50410 / 1005 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					850,000		
	SOMMANO m					850,000	4,140	3'519,00
50411 / 1006 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,140	745,20
50412 / 1007 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
50413 / 1008 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	6,640	332,00
50414 / 1009 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					390,000		
	SOMMANO m					390,000	8,080	3'151,20
50415 / 1010 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					640,000		
	SOMMANO m					640,000	2,600	1'664,00
50416 / 1011 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2600,000		
	SOMMANO m					2600,000	11,860	30'836,00
50417 / 1012 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'198'807'971,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		1'198'807'971,70
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
50418 / 1013 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,570	985,50
50419 / 1515 ZA.15.07.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm. cabine di esazione					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	121,210	1'939,36
50420 / 1516 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	61,300	551,70
50421 / 1517 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	66,240	66,24
50422 / 1518 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W cabine esazione - cunicolo					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	183,450	1'100,70
50423 / 1519 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. cabine esazione - cunicolo					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	260,740	3'650,36
50424 / 1520 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50. cabine esazione - cunicolo					32,000		
	SOMMANO cad					32,000	19,030	608,96
50425 / 1521 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	45,300	2'038,50
50426 / 1522 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	105,700	211,40
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50427 / 1014 ZA.14.04.0	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					51,000		
	A RIPORTARE					51,000		1'198'819'229,70

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,000		1'198'819'229,70
9.a)	SOMMANO cad					51,000	121,610	6'202,11
50428 / 1015 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	93,550	561,30
50429 / 1016 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
50430 / 1017 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
50431 / 1018 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
50432 / 1019 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuzazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
50433 / 1020 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'078,300	2'078,30
50434 / 1021 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	41,880	167,52
50435 / 1022 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	104,700	418,80
50436 / 1023 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
50437 / 1024 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	12,560	50,24
	A R I P O R T A R E							1'198'831'847,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'831'847,27
50438 / 1025 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	195,440	781,76
50439 / 1026 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornitu ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine esazione cunicolo					4,000 2,000		
	SOMMANO cad					6,000	642,140	3'852,84
50440 / 1027 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. fabbricato di servizio cabine esazione - cunicolo					9,000 7,000		
	SOMMANO cad					16,000	872,480	13'959,68
50441 / 1028 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W. fabbricato di servizio cabine esazione - cunicolo					2,000 2,000		
	SOMMANO cad					4,000	104,700	418,80
50442 / 1029 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	74,830	523,81
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
50443 / 867 ZA.13.04.0 4.c)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 36,4 kW - Potenza termica 42,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9'175,370	18'350,74
50444 / 868 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50445 / 869 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50446 / 870 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
	A R I P O R T A R E							1'198'870'971,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'198'870'971,30
50447 / 871 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
50448 / 872 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
50449 / 873 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
50450 / 874 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
50451 / 875 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
50452 / 876 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
50453 / 877 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
50454 / 878 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
50455 / 879 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
50456 / 880 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
	A R I P O R T A R E							1'199'169'373,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'169'373,92
50457 / 881 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	138,000	1'932,00
50458 / 882 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	139,000	417,00
50459 / 883 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	142,000	1'278,00
50460 / 884 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	144,000	3'456,00
50461 / 885 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
50462 / 886 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	175,000	525,00
50463 / 887 ZD.XII.009. 122	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
50464 / 888 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
50465 / 889 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	183,940	183,94
50466 / 890 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	206,930	1'448,51
	A R I P O R T A R E							1'199'179'905,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'179'905,37
50467 / 891 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,490	236,49
50468 / 892 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	305,470	305,47
50469 / 893 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	367,890	367,89
50470 / 894 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
50471 / 895 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
50472 / 896 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
50473 / 897 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
50474 / 898 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	162,680	488,04
50475 / 899 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
50476 / 900 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
50477 / 901	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a							
	A R I P O R T A R E							1'199'189'339,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'189'339,56
ZA.13.06.0 1.d)	perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
50478 / 902 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
50479 / 903 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
50480 / 904 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
50481 / 905 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
50482 / 906 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
50483 / 907 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
50484 / 908 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
50485 / 909 NP.113.d	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S. Possidonio					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	26'349,000	26'349,00
50486 / 910 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
50487 / 911 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000		
	A R I P O R T A R E					45,000		1'199'240'904,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,000		1'199'240'904,21
	SOMMANO kg					45,000	7,190	323,55
50488 / 912 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					130,000		
	SOMMANO kg					130,000	6,590	856,70
50489 / 913 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
50490 / 914 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
50491 / 915 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
50492 / 916 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
50493 / 917 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40.					15,000		
	SOMMANO m					15,000	11,630	174,45
50494 / 918 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	11,960	478,40
50495 / 919 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	13,010	130,10
50496 / 920 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	14,200	142,00
50497 / 921 ZA.13.07.0 1.c)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,3; peso 1,390 kg/m. - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento - cabine di esazione					120,000 315,000		
	A R I P O R T A R E					435,000		1'199'244'062,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					435,000		1'199'244'062,11
	SOMMANO kg					435,000	8,680	3'775,80
50498 / 922 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
50499 / 923 ZA.13.07.2 2.1)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento - cabine di esazione					75,000 200,000		
	SOMMANO m					275,000	8,800	2'420,00
50500 / 924 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento					130,000		
	SOMMANO m					130,000	9,460	1'229,80
50501 / 925 ZA.13.07.2 2.a- r)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 89; spessore mm 50.					5,000		
	SOMMANO m					5,000	18,990	94,95
50502 / 926 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6'731,190	6'731,19
50503 / 927 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					219,000		
	SOMMANO mq					219,000	52,550	11'508,45
50504 / 928 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	184,270	737,08
50505 / 929 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	46,980	281,88
50506 / 930 ZA.13.09.0 4.e)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 6670; pot. frig. W 2340; portata aria 500 mc/h.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	706,810	4'240,86
50507 / 931 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	736,260	1'472,52
	A RIPORTARE							1'199'277'501,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'277'501,44
50508 / 932 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'244,280	2'488,56
50509 / 933 ZA.13.09.0 2.a- c)	Corpi scaldanti costituiti da radiatori in ghisa ad eleme ... etta regola d'arte. 10 Elem./W 126; int. mm 623, h mm 680.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	279,780	1'119,12
50510 / 934 ZA.13.07.1 9.a)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/4+4.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	115,620	115,62
50511 / 935 ZA.13.07.1 9.b)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/6+6.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	137,300	137,30
50512 / 936 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	7'712,140	15'424,28
50513 / 937 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4"					60,000		
	SOMMANO m					60,000	24,150	1'449,00
50514 / 938 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1"					65,000		
	SOMMANO m					65,000	25,910	1'684,15
50515 / 939 ZA.13.07.0 3.b)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 12,0; coibentato con isolante.					75,000		
	SOMMANO m					75,000	7,080	531,00
50516 / 940 ZA.13.07.0 3.e)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 18,0; coibentato con isolante.					230,000		
	SOMMANO m					230,000	11,790	2'711,70
50517 / 941 ZA.13.07.0 2.b)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 1/2" x mm 2,6; peso 1,210 kg/m.					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	10,750	1'720,00
	A R I P O R T A R E							1'199'304'882,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'304'882,17
50518 / 942 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					13,500		
	SOMMANO dmq					13,500	24,620	332,37
50519 / 943 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12. cabine di esazione					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	11,480	222,71
50520 / 944 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	176,730	3'004,41
50521 / 945 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					32,000		
	SOMMANO dmq					32,000	15,320	490,24
50522 / 946 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
50523 / 947 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	18,950	113,70
50524 / 948 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
50525 / 949 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
50526 / 950 ZA.13.08.0 I	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					2710,000 2270,000		
	SOMMANO kg					4980,000	6,210	30'925,80
50527 / 951 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					325,000 268,000		
	SOMMANO mq					593,000	23,210	13'763,53
	A R I P O R T A R E							1'199'360'436,59

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'360'436,59
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
50528 / 952 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
50529 / 953 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
50530 / 954 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	386,640	1'933,20
50531 / 955 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	324,290	648,58
50532 / 956 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	62,370	124,74
50533 / 957 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	529,200	529,20
50534 / 958 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	747,600	747,60
50535 / 959 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	487,200	487,20
50536 / 960 NP.108.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 3/4"					70,000		
	SOMMANO m					70,000	25,270	1'768,90
50537 / 961 NP.108.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 1"					70,000		
	A R I P O R T A R E					70,000		1'199'369'856,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					70,000		1'199'369'856,49
	SOMMANO m					70,000	26,910	1'883,70
50538 / 962 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	9,200	1'472,00
50539 / 963 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					70,000		
	SOMMANO m					70,000	9,360	655,20
50540 / 964 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
50541 / 965 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	17,650	794,25
50542 / 966 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	71,590	286,36
50543 / 967 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					0,250		
	SOMMANO mc					0,250	441,760	110,44
50544 / 968 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
50545 / 969 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d'arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	233,230	699,69
50546 / 970 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
50547 / 971 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					180,000		
	SOMMANO kg					180,000	7,540	1'357,20
	A R I P O R T A R E							1'199'427'743,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'427'743,74
50548 / 972 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					250,000		
	SOMMANO kg					250,000	6,510	1'627,50
50549 / 973 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	103,920	311,76
50550 / 974 ZA.13.06.1 1.a)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'756,980	1'756,98
50551 / 975 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					100,000		
	SOMMANO m					100,000	21,200	2'120,00
	S03-SFB03 - Fabbricati di Servizio - Svincolo S. Felice (Cat 75) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50552 / 866 NP.117.b	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	59'712,000	59'712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50553 / 1523 NP.127.a	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'408,000	10'408,00
50554 / 1524 NP.127.b	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8'842,000	8'842,00
50555 / 1525 NP.127.c	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					5,000		
	SOMMANO a corpo					5,000	3'178,000	15'890,00
50556 / 1526 NP.127.d	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	3'762,000	7'524,00
	A R I P O R T A R E							1'199'535'935,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'535'935,98
50557 / 1527 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'803,000	15'803,00
50558 / 1528 NP.127.i	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Punto blu					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'056,000	7'056,00
50559 / 1529 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
50560 / 1530 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
50561 / 1531 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
50562 / 1532 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
50563 / 1533 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
50564 / 1534 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					35,000		
	SOMMANO cad					35,000	78,920	2'762,20
50565 / 1535 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	78,220	1'642,62
50566 / 1536 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	63,420	1'902,60
50567 /	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ...							
	A R I P O R T A R E							1'199'572'676,09

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'572'676,09
1537 ZA.15.07.0 4.f)	aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W. SOMMANO cad					22,000		
						22,000	52,850	1'162,70
50568 / 1538 ZA.15.05.0 9.a)	Punto luce stagno, derivato dalle cassette di derivazione ... unzionante. Interrotto, formazione conduttori 3x1x1,5 mmq. SOMMANO cad					2,000		
						2,000	31,710	63,42
50569 / 1539 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. SOMMANO cad					1,000		
						1,000	66,240	66,24
50570 / 1540 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. SOMMANO cad					20,000		
						20,000	61,300	1'226,00
50571 / 1541 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. SOMMANO cad					34,000		
						34,000	260,740	8'865,16
50572 / 1542 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A. SOMMANO cad					22,000		
						22,000	8,290	182,38
50573 / 1543 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A. SOMMANO cad					24,000		
						24,000	26,960	647,04
50574 / 1544 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazione ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq. SOMMANO cad					4,000		
						4,000	50,740	202,96
50575 / 1545 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq SOMMANO cad					28,000		
						28,000	84,560	2'367,68
50576 / 1546 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq SOMMANO cad					4,000		
						4,000	34,530	138,12
50577 / 1547	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.							
	A R I P O R T A R E							1'199'587'597,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'587'597,79
ZA.15.05.1 8.e)	SOMMANO cad					4,000		
50578 / 1548 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					4,000	105,700	422,80
	SOMMANO cad					10,000		
50579 / 1549 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					10,000	133,890	1'338,90
	SOMMANO cad					2,000		
50580 / 1550 ZA.15.06.1 9.b)	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo in gra ... te funzionante a regola d'arte. Per potenza da 10 a 25 dB.					2,000	34,900	69,80
	SOMMANO cad					1,000		
50581 / 1551 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					1,000	802,680	802,68
	SOMMANO cad					1,000		
50582 / 1552 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	45,360	136,08
50583 / 1553 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	38,760	387,60
50584 / 1554 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					13,000		
	SOMMANO m					13,000	179,630	2'335,19
50585 / 1555 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					450,000		
	SOMMANO m					450,000	1,070	481,50
50586 / 1556 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					850,000		
	SOMMANO m					850,000	4,140	3'519,00
50587 / 1557 ZA.15.03.0	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,140	745,20
	SOMMANO m					60,000		
	A R I P O R T A R E					60,000		1'199'597'836,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,000		1'199'597'836,54
4.n)	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
50588 / 1558 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	6,640	332,00
50589 / 1559 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					390,000		
	SOMMANO m					390,000	8,080	3'151,20
50590 / 1560 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					760,000		
	SOMMANO m					760,000	2,600	1'976,00
50591 / 1561 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2600,000		
	SOMMANO m					2600,000	11,860	30'836,00
50592 / 1562 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
50593 / 1563 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,570	985,50
50594 / 1564 ZA.15.07.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm. cabine di esazione					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	121,210	1'939,36
50595 / 1565 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	61,300	551,70
50596 / 1566 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	66,240	66,24
50597 / 1567 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W cabine esazione - cunicolo					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	183,450	1'100,70
	A R I P O R T A R E							1'199'639'235,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'639'235,72
50598 / 1568 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. cabine esazione - cunicolo					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	260,740	3'650,36
50599 / 1569 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50. cabine esazione - cunicolo					32,000		
	SOMMANO cad					32,000	19,030	608,96
50600 / 1570 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	45,300	2'038,50
50601 / 1571 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	105,700	211,40
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50602 / 851 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					88,000		
	SOMMANO cad					88,000	121,610	10'701,68
50603 / 852 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	93,550	467,75
50604 / 853 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
50605 / 854 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
50606 / 855 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
50607 / 856 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
	A R I P O R T A R E							1'199'659'914,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'659'914,07
50608 / 857 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	41,880	167,52
50609 / 858 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'078,300	2'078,30
50610 / 859 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	104,700	418,80
50611 / 860 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
50612 / 861 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	12,560	37,68
50613 / 862 ZA.15.06.2 7	Fornitura e posa in opera di apparecchio interfonico a vi ... m; range di frequenza: 300/500 Hz; corredato di accessori.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'046,970	3'140,91
50614 / 863 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	195,440	1'758,96
50615 / 864 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine esazione cunicolo					4,000 9,000		
	SOMMANO cad					13,000	642,140	8'347,82
50616 / 865 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. fabbricato di servizio cabine esazione - cunicolo					9,000 9,000		
	SOMMANO cad					18,000	872,480	15'704,64
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
	A R I P O R T A R E							1'199'691'708,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'199'691'708,30
50617 / 749 ZA.13.04.0 4.c)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 36,4 kW - Potenza termica 42,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9'175,370	18'350,74
50618 / 750 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50619 / 751 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
50620 / 752 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
50621 / 753 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
50622 / 754 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2800,000		
	SOMMANO m					2800,000	77,990	218'372,00
50623 / 755 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
50624 / 756 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
50625 / 757 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
50626 / 758 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
	A R I P O R T A R E							1'200'023'720,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'023'720,55
50627 / 759 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
50628 / 760 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
50629 / 761 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
50630 / 762 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
50631 / 763 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	138,000	1'932,00
50632 / 764 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	139,000	417,00
50633 / 765 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	142,000	1'278,00
50634 / 766 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	144,000	3'456,00
50635 / 767 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
50636 / 768 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	175,000	525,00
50637 / 769	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra							
	A R I P O R T A R E							1'200'048'946,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'048'946,06
ZD.XII.009. 122	controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
50638 / 770 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
50639 / 771 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	183,940	183,94
50640 / 772 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	206,930	1'448,51
50641 / 773 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,490	236,49
50642 / 774 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	305,470	305,47
50643 / 775 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	367,890	367,89
50644 / 776 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
50645 / 777 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
50646 / 778 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
50647 / 779 ZA.13.06.0	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.							
	A R I P O R T A R E							1'200'054'481,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'054'481,26
3.a)	SOMMANO cad					1,000		
50648 / 780 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					1,000	65,080	65,08
	SOMMANO cad					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	162,680	488,04
50649 / 781 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
50650 / 782 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
50651 / 783 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
50652 / 784 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
50653 / 785 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
50654 / 786 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
50655 / 787 NP.113.g	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S. Felice - Fabbricati Esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	26'625,000	26'625,00
50656 / 788 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
50657 / 789 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	7,190	323,55
	A R I P O R T A R E							1'200'099'951,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'099'951,84
50658 / 790 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					130,000		
	SOMMANO kg					130,000	6,590	856,70
50659 / 791 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
50660 / 792 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
50661 / 793 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
50662 / 794 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
50663 / 795 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40.					15,000		
	SOMMANO m					15,000	11,630	174,45
50664 / 796 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	11,960	478,40
50665 / 797 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	13,010	130,10
50666 / 798 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	14,200	142,00
50667 / 799 ZA.13.07.2 2.a- r)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 89; spessore mm 50.					5,000		
	SOMMANO m					5,000	18,990	94,95
	A R I P O R T A R E							1'200'102'881,14

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'102'881,14
50668 / 800 ZA.13.07.0 1.c)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... lro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,3; peso 1,390 kg/m. - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento - cabine di esazione					120,000 315,000		
	SOMMANO kg					435,000	8,680	3'775,80
50669 / 801 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
50670 / 802 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento - cabine di esazione					75,000 200,000		
	SOMMANO m					275,000	8,800	2'420,00
50671 / 803 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento					130,000		
	SOMMANO m					130,000	9,460	1'229,80
50672 / 804 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6'731,190	6'731,19
50673 / 805 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					259,000		
	SOMMANO mq					259,000	52,550	13'610,45
50674 / 806 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	184,270	921,35
50675 / 807 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	46,980	234,90
50676 / 808 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	736,260	1'472,52
50677 / 809 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'244,280	2'488,56
	A R I P O R T A R E							1'200'136'712,51

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'136'712,51
50678 / 810 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	7'712,140	15'424,28
50679 / 811 NP.109.c	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 26 kW e portata d'aria pari a 7.160 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	12'478,970	24'957,94
50680 / 812 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4"					40,000		
	SOMMANO m					40,000	24,150	966,00
50681 / 813 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1"					55,000		
	SOMMANO m					55,000	25,910	1'425,05
50682 / 814 ZA.13.07.0 3.b)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 12,0; coibentato con isolante.					75,000		
	SOMMANO m					75,000	7,080	531,00
50683 / 815 ZA.13.07.0 3.e)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 18,0; coibentato con isolante.					230,000		
	SOMMANO m					230,000	11,790	2'711,70
50684 / 816 ZA.13.07.0 2.b)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 1/2" x mm 2,6; peso 1,210 kg/m.					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	10,750	1'720,00
50685 / 817 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					9,000		
	SOMMANO dmq					9,000	24,620	221,58
50686 / 818 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12. cabine di esazione					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	11,480	222,71
50687 / 819 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	176,730	3'357,87
	A R I P O R T A R E							1'200'188'250,64

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'188'250,64
50688 / 820 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					32,000		
	SOMMANO dmq					32,000	15,320	490,24
50689 / 821 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
50690 / 822 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	18,950	113,70
50691 / 823 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
50692 / 824 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
50693 / 825 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					2760,000 2270,000		
	SOMMANO kg					5030,000	6,210	31'236,30
50694 / 826 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					330,000 268,000		
	SOMMANO mq					598,000	23,210	13'879,58
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
50695 / 827 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
50696 / 828 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
50697 / 829 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'200'243'852,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,000		1'200'243'852,60
	SOMMANO cad					4,000	386,640	1'546,56
50698 / 830 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	324,290	648,58
50699 / 831 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	62,370	124,74
50700 / 832 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	529,200	1'058,40
50701 / 833 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	747,600	1'495,20
50702 / 834 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	487,200	974,40
50703 / 835 NP.108.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolate diam. 3/4"					45,000		
	SOMMANO m					45,000	25,270	1'137,15
50704 / 836 NP.108.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolate diam. 1"					45,000		
	SOMMANO m					45,000	26,910	1'210,95
50705 / 837 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	9,200	1'104,00
50706 / 838 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					45,000		
	SOMMANO m					45,000	9,360	421,20
50707 / 839 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		1'200'253'573,78

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		1'200'253'573,78
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
50708 / 840 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d' arte. Diametro esterno mm 110,0.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	17,650	706,00
50709 / 841 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	71,590	286,36
50710 / 842 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					0,250		
	SOMMANO mc					0,250	441,760	110,44
50711 / 843 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
50712 / 844 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d' arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	233,230	932,92
50713 / 845 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d' arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
50714 / 846 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					180,000		
	SOMMANO kg					180,000	7,540	1'357,20
50715 / 847 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					250,000		
	SOMMANO kg					250,000	6,510	1'627,50
50716 / 848 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	103,920	727,44
50717 / 849 ZA.13.06.1 1.a)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'756,980	1'756,98
	A R I P O R T A R E							1'200'311'707,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'311'707,03
50718 / 850 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					80,000		
	SOMMANO m					80,000	21,200	1'696,00
	S03-SFC01 - Caserma di Polizia - Svincolo S. Felice (Cat 76) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50719 / 1217 NP.117.d	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 36,4 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	120'396,000	120'396,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50720 / 1229 NP.127.t	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale di alimentazione Caserma di Polizia Stradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'599,000	7'599,00
50721 / 1230 NP.127.u	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione utenze privilegiate Caserma di Polizia Stradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	9'737,000	9'737,00
50722 / 1231 NP.127.v	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione utenze cucina e mensa Caserma di Polizia Stradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'052,000	7'052,00
50723 / 1232 NP.127.w	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano terra Caserma di Polizia Stradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	9'960,000	9'960,00
50724 / 1233 NP.127.x	Fornitura e posa in opera di Centralino di alimentazione elettrica dell'alloggio del Comandante della Caserma di Polizia					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	961,000	961,00
50725 / 1234 NP.127.y	Fornitura e posa in opera di Centralino di alimentazione della singola camera della Caserma di Polizia Stradale					15,000		
	SOMMANO a corpo					15,000	762,000	11'430,00
50726 / 1235 NP.127.z	Fornitura e posa in opera di Quadro di alimentazione degli impianti di climatizzazione della Caserma di Polizia Stradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	17'244,000	17'244,00
	A R I P O R T A R E							1'200'497'782,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'497'782,03
50727 / 1236 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	46,380	417,42
50728 / 1237 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	68,730	343,65
50729 / 1238 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	110,140	220,28
50730 / 1239 NP.131.d	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 25kW-50kW					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,390	236,39
50731 / 1240 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					77,000		
	SOMMANO cad					77,000	78,920	6'076,84
50732 / 1241 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	63,420	1'902,60
50733 / 1242 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					59,000		
	SOMMANO cad					59,000	52,850	3'118,15
50734 / 1243 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	66,240	794,88
50735 / 1244 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W.					34,000		
	SOMMANO cad					34,000	61,300	2'084,20
50736 / 1245 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	78,220	469,32
	A R I P O R T A R E							1'200'513'445,76

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'513'445,76
50737 / 1246 ZA.15.07.0 8.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... te cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 58 W					46,000		
	SOMMANO cad					46,000	66,940	3'079,24
50738 / 1247 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					72,000		
	SOMMANO cad					72,000	260,740	18'773,28
50739 / 1248 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					80,000		
	SOMMANO cad					80,000	8,290	663,20
50740 / 1249 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	26,960	754,88
50741 / 1250 ZA.15.05.0 6.b)	Punto luce normale derivato dalle cassette di derivazione ... te funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq					56,000		
	SOMMANO cad					56,000	77,520	4'341,12
50742 / 1251 ZA.15.05.0 8.c)	Impianto fuori traccia stagno (grado di protezione IP 55) ... nito perfettamente funzionante. Deviato con due deviatori.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	98,650	887,85
50743 / 1252 ZA.15.05.0 4.a)	Punto luce normale, derivato dal punto luce del locale, p ... ettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5+T mmq					53,000		
	SOMMANO cad					53,000	14,800	784,40
50744 / 1253 ZA.15.05.0 6.d)	Punto luce normale derivato dalle cassette di derivazione ... ante. Pulsante luminoso, formazione conduttori 3x1x1,5 mmq					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	70,470	281,88
50745 / 1254 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	105,700	2'536,80
50746 / 1255 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					27,000		
	SOMMANO cad					27,000	105,700	2'853,90
	A R I P O R T A R E							1'200'548'402,31

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'548'402,31
50747 / 1256 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
50748 / 1257 ZA.15.05.3 7.e)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 3 x 32 A + T.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	169,120	2'029,44
50749 / 1258 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					80,000		
	SOMMANO cad					80,000	84,560	6'764,80
50750 / 1259 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	34,900	698,00
50751 / 1260 ZA.15.06.1 9.b)	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo in gra ... te funzionante a regola d'arte. Per potenza da 10 a 25 dB.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	802,680	16'053,60
50752 / 1261 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	45,360	816,48
50753 / 1262 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	38,760	348,84
50754 / 1263 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	179,630	3'772,23
50755 / 1264 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					1050,000		
	SOMMANO m					1050,000	1,070	1'123,50
50756 / 1265 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					800,000		
	SOMMANO m					800,000	1,180	944,00
50757 /	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro							
	A R I P O R T A R E							1'200'582'292,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'582'292,10
1266 ZA.15.03.0 4.e- e)	per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq. SOMMANO m					300,000 300,000	4,140	1'242,00
50758 / 1267 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq. SOMMANO m					80,000 80,000	4,140	331,20
50759 / 1268 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq. SOMMANO m					120,000 120,000	5,920	710,40
50760 / 1269 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq. SOMMANO m					100,000 100,000	6,640	664,00
50761 / 1270 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq. SOMMANO m					150,000 150,000	8,080	1'212,00
50762 / 1271 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato SOMMANO m					4340,000 4340,000	2,600	11'284,00
50763 / 1272 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm. SOMMANO m					2600,000 2600,000	11,860	30'836,00
50764 / 1273 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm. SOMMANO cad					9,000 9,000	26,320	236,88
50765 / 1274 ZA.15.02.0 4.h)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 300 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44. SOMMANO m					100,000 100,000	58,350	5'835,00
50766 / 1275 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq. SOMMANO m					250,000 250,000	6,570	1'642,50
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
	A R I P O R T A R E							1'200'636'286,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'636'286,08
50767 / 1276 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					36,000		
	SOMMANO cad					36,000	121,610	4'377,96
50768 / 1277 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	93,550	841,95
50769 / 1278 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
50770 / 1279 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
50771 / 1280 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
50772 / 1281 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
50773 / 1282 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					25,000		
	SOMMANO cad					25,000	41,880	1'047,00
50774 / 1283 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	74,830	673,47
50775 / 1284 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	104,700	837,60
50776 / 1285 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					3,000		
	SOMMANO cadauno					3,000	2'078,300	6'234,90
50777 / 1286	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.							
	A R I P O R T A R E							1'200'653'298,66

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'653'298,66
ZA.15.06.0 1	SOMMANO cad					11,000		
50778 / 1287 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					11,000	34,900	383,90
	SOMMANO cad					25,000		
50779 / 1288 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					25,000	12,560	314,00
	SOMMANO cad					8,000		
50780 / 1289 ZA.15.06.2 7	Fornitura e posa in opera di apparecchio interfonico a vi ... m; range di frequenza: 300/500 Hz; corredato di accessori.					8,000	8,000	195,440
	SOMMANO cad					17,000		
50781 / 1290 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					17,000	1'046,970	17'798,49
	SOMMANO cad					25,000		
50782 / 1291 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata.					25,000	642,140	16'053,50
	SOMMANO cad					8,000		
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)					8,000	872,480	6'979,84
50783 / 1166 ZA.13.04.0 4.g)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... C; Potenza frigorifera 94,2 kW - Potenza termica 100,0 kW.					8,000		
	SOMMANO cad					1,000	18'936,410	18'936,41
50784 / 1167 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	91,100	91,10
50785 / 1168 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	91,100	91,10
50786 / 1169 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					3,000		
	SOMMANO a corpo					3,000	218,000	654,00
	A R I P O R T A R E							1'200'716'164,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'716'164,52
50787 / 1170 NP.102.c	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza da 110 kW					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	89'009,000	89'009,00
50788 / 1171 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					1600,000		
	SOMMANO m					1600,000	77,990	124'784,00
50789 / 1172 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
50790 / 1173 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	650,740	650,74
50791 / 1174 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
50792 / 1175 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
50793 / 1176 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	239,780	959,12
50794 / 1177 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	138,000	1'656,00
50795 / 1178 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	139,000	278,00
50796 / 1179 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	148,000	888,00
	A R I P O R T A R E							1'200'955'460,20

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'200'955'460,20
50797 / 1180 ZD.XII.009. 122	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
50798 / 1181 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	236,490	472,98
50799 / 1182 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	367,890	735,78
50800 / 1183 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	196,650	393,30
50801 / 1184 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
50802 / 1185 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
50803 / 1186 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	162,680	162,68
50804 / 1187 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	195,220	780,88
50805 / 1188 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
50806 / 1189 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
50807 / 1190	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'200'970'473,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'200'970'473,52
NP.124	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
50808 / 1191 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
50809 / 1192 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
50810 / 1193 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
50811 / 1194 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
50812 / 1195 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
50813 / 1196 NP.113.i	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S. Felice - Caserma					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	36'277,000	36'277,00
50814 / 1197 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					90,000		
	SOMMANO kg					90,000	6,420	577,80
50815 / 1198 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
50816 / 1199 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
50817 / 1200 ZA.13.07.2 2.a-	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					20,000		
	A R I P O R T A R E					20,000		1'201'023'807,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					20,000		1'201'023'807,71
d)	SOMMANO m					20,000	13,010	260,20
50818 / 1201 ZA.13.07.2 2.a- r)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 89; spessore mm 50.					5,000		
	SOMMANO m					5,000	18,990	94,95
50819 / 1202 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m. distribuzione riscaldamento/raffrescamento					910,000		
	SOMMANO kg					910,000	7,890	7'179,90
50820 / 1203 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. distribuzione riscaldamento/raffrescamento					580,000		
	SOMMANO m					580,000	9,460	5'486,80
50821 / 1204 NP.114.c	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 1.500 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	4'503,800	4'503,80
50822 / 1205 NP.114.d	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 2.000 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	4'859,100	4'859,10
50823 / 1206 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					1233,000		
	SOMMANO mq					1233,000	52,550	64'794,15
50824 / 1207 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	184,270	2'026,97
50825 / 1208 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	46,980	516,78
50826 / 1209 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolato diam. 1"					80,000		
	SOMMANO m					80,000	25,910	2'072,80
50827 / 1210 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					61,000		
	SOMMANO cad					61,000	176,730	10'780,53
	A R I P O R T A R E							1'201'126'383,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'126'383,69
50828 / 1211 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					62,000		
	SOMMANO dmq					62,000	15,320	949,84
50829 / 1212 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
50830 / 1213 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					29,000		
	SOMMANO cad					29,000	18,950	549,55
50831 / 1214 NP.105.b	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1650 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	2'063,110	6'189,33
50832 / 1215 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi.					5880,000		
	SOMMANO kg					5880,000	6,210	36'514,80
50833 / 1216 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25.					705,000		
	SOMMANO mq					705,000	23,210	16'363,05
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
50834 / 1218 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					38,000		
	SOMMANO cad					38,000	467,710	17'772,98
50835 / 1219 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					38,000		
	SOMMANO cad					38,000	62,370	2'370,06
50836 / 1220 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					34,000		
	SOMMANO cad					34,000	386,640	13'145,76
50837 / 1221 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					34,000		
	SOMMANO cad					34,000		
	A R I P O R T A R E					34,000		1'201'221'741,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					34,000		1'201'221'741,49
	SOMMANO cad					34,000	324,290	11'025,86
50838 / 1222 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					34,000		
	SOMMANO cad					34,000	62,370	2'120,58
50839 / 1223 ZA.14.02.0 7.c)	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... ie cm 80x80 (prod. alta qualità); in acciaio porcellanato.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	286,870	3'155,57
50840 / 1224 ZA.14.02.0 7.a)	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... ie cm 70x70 (prod. alta qualità); in acciaio porcellanato.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	272,520	4'087,80
50841 / 1225 ZA.14.02.0 7.m)	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					26,000		
	SOMMANO cad					26,000	71,710	1'864,46
50842 / 1226 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					2000,000		
	SOMMANO kg					2000,000	9,200	18'400,00
50843 / 1227 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	8,920	1'605,60
50844 / 1228 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					190,000		
	SOMMANO m					190,000	17,650	3'353,50
	S03-SFC02 - Sede Concessionario - Svincolo S. Felice (Cat 77)							
	IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50845 / 1165 NP.117.d	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 36,4 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	120'396,000	120'396,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50846 / 1113 NP.127.n	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico generale di alimentazione Sede Concessionario					1,000		
	A RIPORTARE					1,000		1'201'387'750,86

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		1'201'387'750,86
	SOMMANO a corpo					1,000	7'350,000	7'350,00
50847 / 1114 NP.127.o	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano interrato Sede Concessionario					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8'991,000	8'991,00
50848 / 1115 NP.127.p	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano terra Sede Concessionario					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	11'154,000	11'154,00
50849 / 1116 NP.127.q	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano primo Sede Concessionario					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	11'825,000	11'825,00
50850 / 1117 NP.127.r	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano secondo Sede Concessionario					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	11'601,000	11'601,00
50851 / 1118 NP.127.s	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione impianti di climatizzazione Sede Concessionario 1					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'280,000	15'280,00
50852 / 1119 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	46,380	556,56
50853 / 1120 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
50854 / 1121 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	110,140	440,56
50855 / 1122 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					173,000		
	SOMMANO cad					173,000	78,920	13'653,16
50856 / 1123 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					125,000		
	SOMMANO cad					125,000	63,420	7'927,50
	A RIPORTARE							1'201'477'010,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'477'010,75
50857 / 1124 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					55,000		
	SOMMANO cad					55,000	52,850	2'906,75
50858 / 1125 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	66,240	331,20
50859 / 1126 ZA.15.07.0 8.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... te cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 58 W					54,000		
	SOMMANO cad					54,000	66,940	3'614,76
50860 / 1127 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					75,000		
	SOMMANO cad					75,000	260,740	19'555,50
50861 / 1128 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					72,000		
	SOMMANO cad					72,000	8,290	596,88
50862 / 1129 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	105,700	2'114,00
50863 / 1130 ZA.15.05.3 7.e)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 3 x 32 A + T.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	169,120	1'860,32
50864 / 1131 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	26,960	808,80
50865 / 1132 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazion ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					51,000		
	SOMMANO cad					51,000	50,740	2'587,74
50866 / 1133 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	84,560	1'183,84
	A R I P O R T A R E							1'201'512'570,54

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'512'570,54
50867 / 1134 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	34,530	448,89
50868 / 1135 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45,360	45,36
50869 / 1136 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	38,760	891,48
50870 / 1137 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					73,000		
	SOMMANO cad					73,000	179,630	13'112,99
50871 / 1138 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					1600,000		
	SOMMANO m					1600,000	1,070	1'712,00
50872 / 1139 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					1200,000		
	SOMMANO m					1200,000	1,180	1'416,00
50873 / 1140 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					550,000		
	SOMMANO m					550,000	4,140	2'277,00
50874 / 1141 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					120,000		
	SOMMANO m					120,000	4,140	496,80
50875 / 1142 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
50876 / 1143 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					80,000		
	SOMMANO m					80,000	6,640	531,20
	A R I P O R T A R E							1'201'533'857,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'533'857,46
50877 / 1144 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					220,000		
	SOMMANO m					220,000	8,080	1'777,60
50878 / 1145 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					1960,000		
	SOMMANO m					1960,000	2,600	5'096,00
50879 / 1146 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					3800,000		
	SOMMANO m					3800,000	11,860	45'068,00
50880 / 1147 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	26,320	157,92
50881 / 1148 ZA.15.02.0 4.h)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 300 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					420,000		
	SOMMANO m					420,000	58,350	24'507,00
50882 / 1149 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					170,000		
	SOMMANO m					170,000	6,570	1'116,90
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
50883 / 1150 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					148,000		
	SOMMANO cad					148,000	121,610	17'998,28
50884 / 1151 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	93,550	1'496,80
50885 / 1152 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
50886 / 1153 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
	A R I P O R T A R E							1'201'631'768,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'631'768,96
50887 / 1154 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					600,000		
	SOMMANO m					600,000	4,050	2'430,00
50888 / 1155 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
50889 / 1156 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	41,880	460,68
50890 / 1157 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	74,830	374,15
50891 / 1158 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	104,700	1'151,70
50892 / 1159 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					4,000		
	SOMMANO cadauno					4,000	2'078,300	8'313,20
50893 / 1160 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
50894 / 1161 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofo ... finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12,560	12,56
50895 / 1162 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	195,440	195,44
50896 / 1163 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	642,140	642,14
50897 /	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi							
	A R I P O R T A R E							1'201'646'985,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'201'646'985,13
1164 ZA.15.06.0 9.b)	tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. SOMMANO cad					1,000 1,000	872,480	872,48
IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)								
50898 / 1031 ZA.13.04.0 4.d)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... 0°C; Potenza frigorifera 44,8 kW - Potenza termica 55,0 kW. SOMMANO cad					2,000 2,000	11'908,460	23'816,92
50899 / 1032 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad					2,000 2,000	91,100	182,20
50900 / 1033 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione. SOMMANO cad					2,000 2,000	91,100	182,20
50901 / 1034 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera SOMMANO a corpo					4,000 4,000	218,000	872,00
50902 / 1035 NP.102.b	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza da 40 kW a 65 kW SOMMANO a corpo					2,000 2,000	55'262,000	110'524,00
50903 / 1036 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW SOMMANO m					2800,000 2800,000	77,990	218'372,00
50904 / 1037 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750. SOMMANO cad					1,000 1,000	1'288,450	1'288,45
50905 / 1038 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55. SOMMANO cad					3,000 3,000	650,740	1'952,22
50906 / 1039 ZA.13.06.0 8.c)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... nza 105/100/90 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10. SOMMANO cad					2,000 2,000	748,350	1'496,70
	A R I P O R T A R E							1'202'006'544,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'006'544,30
50907 / 1040 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'058,460	3'058,46
50908 / 1041 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
50909 / 1042 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	213,510	1'708,08
50910 / 1043 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	239,780	1'918,24
50911 / 1044 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	138,000	1'794,00
50912 / 1045 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	139,000	278,00
50913 / 1046 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	142,000	1'704,00
50914 / 1047 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	148,000	1'776,00
50915 / 1048 ZD.XII.009. 123	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 100 (4").					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	249,000	249,00
50916 / 1049 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
	A R I P O R T A R E							1'202'032'710,53

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'032'710,53
50917 / 1050 ZD.XII.009. 111	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 32 (1"1/4), PN = 16.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	22,400	89,60
50918 / 1051 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	236,490	945,96
50919 / 1052 ZA.13.07.0 5.i)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 100.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	469,710	939,42
50920 / 1053 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	196,650	1'769,85
50921 / 1054 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
50922 / 1055 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
50923 / 1056 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	162,680	325,36
50924 / 1057 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
50925 / 1058 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
50926 / 1059 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
50927 /	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione							
	A R I P O R T A R E							1'202'049'587,74

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'049'587,74
1060 NP.124	SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	3'707,000	3'707,00
50928 / 1061 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
50929 / 1062 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'028,730	2'057,46
50930 / 1063 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
50931 / 1064 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
50932 / 1065 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
50933 / 1066 NP.113.1	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S. Felice - Sede Concessionario					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	24'436,000	24'436,00
50934 / 1067 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					65,000		
	SOMMANO kg					65,000	7,190	467,35
50935 / 1068 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					180,000		
	SOMMANO kg					180,000	6,420	1'155,60
50936 / 1069 ZA.13.07.0 1.j)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... altro di similare. Diametro 4" x mm 4,0; peso 10,800 kg/m.					50,000		
	SOMMANO kg					50,000	4,940	247,00
50937 / 1070 ZD.XII.009.	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					30,000		
	A R I P O R T A R E					30,000		1'202'092'960,21

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					30,000		1'202'092'960,21
115	SOMMANO kg					30,000	9,200	276,00
50938 / 1071 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40. SOMMANO m					20,000		
						20,000	11,630	232,60
50939 / 1072 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40. SOMMANO m					40,000		
						40,000	13,010	520,40
50940 / 1073 ZA.13.07.2 2.a- t)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... ta regola d'arte. Diametro interno mm 114; spessore mm 50. SOMMANO m					5,000		
						5,000	21,610	108,05
50941 / 1074 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m. SOMMANO kg					170,000		
						170,000	7,890	1'341,30
50942 / 1075 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. SOMMANO m					70,000		
						70,000	9,460	662,20
50943 / 1076 NP.114.c	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 1.500 mc/h SOMMANO cad					1,000		
						1,000	4'503,800	4'503,80
50944 / 1077 ZA.13.10.0 9.a- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi a). SOMMANO cad					1,000		
						1,000	780,890	780,89
50945 / 1078 ZA.13.10.0 9.c- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi c). SOMMANO cad					1,000		
						1,000	2'889,270	2'889,27
50946 / 1079 ZA.13.10.0 9.d- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi d). SOMMANO cad					1,000		
						1,000	858,970	858,97
50947 / 1080 ZA.13.10.0 9.e-	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi e). SOMMANO cad					1,000		
						1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'202'105'133,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		1'202'105'133,69
2)	SOMMANO cad					1,000	624,710	624,71
50948 / 1081 ZA.13.10.0 9.h- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi h).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'015,140	1'015,14
50949 / 1082 ZA.13.10.0 9.m- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... non inferiore a 80%. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi m).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'874,120	1'874,12
50950 / 1083 ZA.13.10.0 9.o- 2)	Centrale di trattamento aria a sezioni componibili, con s ... superiore a 2,5 m/s. Portata d'aria 5.000 mc/h.; vedi o).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	2'186,480	2'186,48
50951 / 1084 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					1092,000		
	SOMMANO mq					1092,000	52,550	57'384,60
50952 / 1085 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	184,270	2'026,97
50953 / 1086 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	46,980	516,78
50954 / 1087 ZA.13.07.0 2.c)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,6; peso 1,560 kg/m.					50,000		
	SOMMANO kg					50,000	10,410	520,50
50955 / 1088 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					570,000		
	SOMMANO kg					570,000	7,890	4'497,30
50956 / 1089 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					300,000		
	SOMMANO kg					300,000	6,510	1'953,00
50957 / 1090 ZA.13.07.2 2.1)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30.					30,000		
	SOMMANO m					30,000	8,800	264,00
	A RIPORTARE							1'202'177'997,29

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'177'997,29
50958 / 1091 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30.					235,000		
	SOMMANO m					235,000	9,460	2'223,10
50959 / 1092 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	14,200	852,00
50960 / 1093 ZA.13.08.1 7.q)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 300; a coni regolabili.					71,000		
	SOMMANO cad					71,000	267,240	18'974,04
50961 / 1094 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					68,000		
	SOMMANO dmq					68,000	15,320	1'041,76
50962 / 1095 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					366,000		
	SOMMANO dmq					366,000	8,210	3'004,86
50963 / 1096 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	18,950	322,15
50964 / 1097 NP.105.b	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1650 mc/h					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	2'063,110	12'378,66
50965 / 1098 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi.					11360,000		
	SOMMANO kg					11360,000	6,210	70'545,60
50966 / 1099 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe I di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25.					1363,000		
	SOMMANO mq					1363,000	23,210	31'635,23
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
50967 / 1100 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					26,000		
	A R I P O R T A R E					26,000		1'202'318'974,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					26,000		1'202'318'974,69
	SOMMANO cad					26,000	467,710	12'160,46
50968 / 1101 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					26,000		
	SOMMANO cad					26,000	62,370	1'621,62
50969 / 1102 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	386,640	6'572,88
50970 / 1103 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					510,000		
	SOMMANO kg					510,000	9,200	4'692,00
50971 / 1104 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30.					385,000		
	SOMMANO m					385,000	8,800	3'388,00
50972 / 1105 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					85,000		
	SOMMANO m					85,000	8,920	758,20
50973 / 1106 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					35,000		
	SOMMANO m					35,000	17,650	617,75
50974 / 1107 ZA.14.01.0 9.d)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 60					35,000		
	SOMMANO m					35,000	12,470	436,45
50975 / 1108 ZA.14.01.0 9.e)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... gola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 75					55,000		
	SOMMANO m					55,000	13,100	720,50
50976 / 1109 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					85,000		
	SOMMANO m					85,000	21,200	1'802,00
50977 / 1110 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					20,000		
	SOMMANO m					20,000	23,700	474,00
	A RIPORTARE							1'202'352'218,55

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'352'218,55
50978 / 1111 ZA.14.01.0 9.i)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 160					15,000		
	SOMMANO m					15,000	28,690	430,35
50979 / 1112 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	103,920	1'247,04
	S03-SFC03 - Centro sicurezza Autostradale - Svincolo S. Felice (Cat 78) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
50980 / 1357 NP.117.a	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 12,5 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	43'283,000	43'283,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
50981 / 1358 NP.127.k	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM piano terra Centro Sicurezza Autostradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'035,000	10'035,00
50982 / 1359 NP.127.l	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM primo piano Centro Sicurezza Autostradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	11'377,000	11'377,00
50983 / 1360 NP.127.m	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione impianti di climatizzazione Centro Sicurezza Autostradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	18'463,000	18'463,00
50984 / 1361 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	46,380	695,70
50985 / 1362 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	68,730	343,65
50986 / 1363 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	110,140	440,56
	A R I P O R T A R E							1'202'438'533,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'438'533,85
50987 / 1364 NP.131.d	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 25kW-50kW					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,390	236,39
50988 / 1365 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					52,000		
	SOMMANO cad					52,000	78,920	4'103,84
50989 / 1366 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	78,220	78,22
50990 / 1367 ZA.15.07.0 8.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... te cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 58 W					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	66,940	200,82
50991 / 1368 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					37,000		
	SOMMANO cad					37,000	63,420	2'346,54
50992 / 1369 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					50,000		
	SOMMANO cad					50,000	52,850	2'642,50
50993 / 1370 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	66,240	397,44
50994 / 1371 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	61,300	490,40
50995 / 1372 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					36,000		
	SOMMANO cad					36,000	260,740	9'386,64
50996 / 1373 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					31,000		
	SOMMANO cad					31,000	8,290	256,99
	A R I P O R T A R E							1'202'458'673,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'458'673,63
50997 / 1374 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	26,960	323,52
50998 / 1375 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazione ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					31,000		
	SOMMANO cad					31,000	50,740	1'572,94
50999 / 1376 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					32,000		
	SOMMANO cad					32,000	84,560	2'705,92
51000 / 1377 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... perfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	34,530	310,77
51001 / 1378 ZA.15.05.1 8.d)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... 2P + T10/16A ,16A UNEL, formazione conduttori 4x1x2,5 mmq					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	72,580	943,54
51002 / 1379 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	105,700	634,20
51003 / 1380 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per locali ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	105,700	211,40
51004 / 1381 ZA.15.05.3 7.b)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per locali ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 3 x 16 A + T.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	145,170	290,34
51005 / 1382 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
51006 / 1383 ZA.15.06.1 9.b)	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo in grado ... te funzionante a regola d'arte. Per potenza da 10 a 25 dB.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	802,680	2'408,04
	A R I P O R T A R E							1'202'468'144,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'468'144,10
51007 / 1384 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	45,360	181,44
51008 / 1385 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	38,760	348,84
51009 / 1386 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	179,630	3'772,23
51010 / 1387 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					2000,000		
	SOMMANO m					2000,000	1,070	2'140,00
51011 / 1388 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					800,000		
	SOMMANO m					800,000	1,180	944,00
51012 / 1389 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					1000,000		
	SOMMANO m					1000,000	4,140	4'140,00
51013 / 1390 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					300,000		
	SOMMANO m					300,000	4,140	1'242,00
51014 / 1391 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					100,000		
	SOMMANO m					100,000	5,920	592,00
51015 / 1392 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,640	996,00
51016 / 1393 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					550,000		
	SOMMANO m					550,000	8,080	4'444,00
	A R I P O R T A R E							1'202'486'944,61

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'486'944,61
51017 / 1394 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					1820,000		
	SOMMANO m					1820,000	2,600	4'732,00
51018 / 1395 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					4900,000		
	SOMMANO m					4900,000	11,860	58'114,00
51019 / 1396 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
51020 / 1397 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					120,000		
	SOMMANO m					120,000	6,570	788,40
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
51021 / 1398 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	121,610	2'553,81
51022 / 1399 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	93,550	280,65
51023 / 1400 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
51024 / 1401 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
51025 / 1402 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					300,000		
	SOMMANO m					300,000	4,050	1'215,00
51026 / 1403 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
	A R I P O R T A R E							1'202'556'923,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'556'923,45
51027 / 1404 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	41,880	125,64
51028 / 1405 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	74,830	149,66
51029 / 1406 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	104,700	314,10
51030 / 1407 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	34,900	104,70
51031 / 1408 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	12,560	12,56
51032 / 1409 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	195,440	390,88
51033 / 1410 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornitu ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	642,140	1'284,28
51034 / 1411 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	872,480	1'744,96
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
51035 / 1292 ZA.13.04.0 4.b)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 22,0 kW - Potenza termica 27,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	6'897,790	13'795,58
51036 / 1293 NP.111	Fornitura e posa di gruppo refrigeratore avente potenza termica pari a 110 kW e potenza frigorifera pari a 100 kW					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'202'574'845,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,000		1'202'574'845,81
	SOMMANO cad					1,000	26'989,140	26'989,14
51037 / 1294 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,100	273,30
51038 / 1295 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	91,100	273,30
51039 / 1296 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					5,000		
	SOMMANO a corpo					5,000	218,000	1'090,00
51040 / 1297 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
51041 / 1298 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
51042 / 1299 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
51043 / 1300 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	650,740	2'602,96
51044 / 1301 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
51045 / 1302 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	3'058,460	3'058,46
51046 / 1303 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	A RIPORTARE					3,000		1'202'882'943,68

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'202'882'943,68
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
51047 / 1304 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
51048 / 1305 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
51049 / 1306 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
51050 / 1307 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	138,000	2'484,00
51051 / 1308 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	139,000	834,00
51052 / 1309 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	142,000	2'130,00
51053 / 1310 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	144,000	2'736,00
51054 / 1311 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					33,000		
	SOMMANO cad					33,000	148,000	4'884,00
51055 / 1312 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	175,000	700,00
51056 / 1313 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	183,940	551,82
	A R I P O R T A R E							1'202'914'437,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'914'437,01
51057 / 1314 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	206,930	827,72
51058 / 1315 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	236,490	1'655,43
51059 / 1316 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	305,470	610,94
51060 / 1317 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y; corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	196,650	2'949,75
51061 / 1318 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
51062 / 1319 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
51063 / 1320 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
51064 / 1321 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	162,680	813,40
51065 / 1322 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	195,220	390,44
51066 / 1323 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
	A R I P O R T A R E							1'202'926'976,47

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'926'976,47
51067 / 1324 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
51068 / 1325 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
51069 / 1326 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
51070 / 1327 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
51071 / 1328 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
51072 / 1329 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
51073 / 1330 NP.113.f	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S. Felice - Centro Sicurezza Autostradale					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	30'218,000	30'218,00
51074 / 1331 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	6,590	263,60
51075 / 1332 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					90,000		
	SOMMANO kg					90,000	6,420	577,80
51076 / 1333 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					55,000		
	SOMMANO kg					55,000	5,370	295,35
51077 / 1334	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").							
	A R I P O R T A R E							1'202'972'194,48

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'202'972'194,48
ZD.XII.009. 115	SOMMANO kg					35,000		
						35,000	9,200	322,00
51078 / 1335 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40. SOMMANO m					15,000		
						15,000	11,960	179,40
51079 / 1336 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40. SOMMANO m					20,000		
						20,000	13,010	260,20
51080 / 1337 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40. SOMMANO m					10,000		
						10,000	14,200	142,00
51081 / 1338 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4" SOMMANO m					20,000		
						20,000	24,150	483,00
51082 / 1339 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1" SOMMANO m					485,000		
						485,000	25,910	12'566,35
51083 / 1340 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m. SOMMANO kg					170,000		
						170,000	7,890	1'341,30
51084 / 1341 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. SOMMANO m					70,000		
						70,000	9,460	662,20
51085 / 1342 NP.114.b	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 850 mc/ h SOMMANO cad					1,000		
						1,000	4'241,340	4'241,34
51086 / 1343 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura. SOMMANO mq					20480,000		
						20480,000	52,550	1'076'224,00
51087 / 1344 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10. SOMMANO kg					17,000		
						17,000		
	A R I P O R T A R E					17,000		1'204'068'616,27

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					17,000		1'204'068'616,27
	SOMMANO cad					17,000	184,270	3'132,59
51088 / 1345 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,980	798,66
51089 / 1346 ZA.13.07.0 2.c)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,6; peso 1,560 kg/m.					150,000		
	SOMMANO kg					150,000	10,410	1'561,50
51090 / 1347 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					220,000		
	SOMMANO kg					220,000	7,890	1'735,80
51091 / 1348 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30.					95,000		
	SOMMANO m					95,000	8,800	836,00
51092 / 1349 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30.					90,000		
	SOMMANO m					90,000	9,460	851,40
51093 / 1350 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					29,000		
	SOMMANO cad					29,000	176,730	5'125,17
51094 / 1351 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					48,000		
	SOMMANO dmq					48,000	15,320	735,36
51095 / 1352 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
51096 / 1353 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	18,950	208,45
51097 / 1354 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
	A RIPORTARE							1'204'089'304,41

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'089'304,41
51098 / 1355 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. SOMMANO kg					3410,000		
						3410,000	6,210	21'176,10
51099 / 1356 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. SOMMANO mq					409,000		
						409,000	23,210	9'492,89
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
51100 / 1412 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità). SOMMANO cad					13,000		
						13,000	467,710	6'080,23
51101 / 1413 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità). SOMMANO cad					13,000		
						13,000	62,370	810,81
51102 / 1414 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità). SOMMANO cad					3,000		
						3,000	324,290	972,87
51103 / 1415 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità). SOMMANO cad					3,000		
						3,000	62,370	187,11
51104 / 1416 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità). SOMMANO cad					9,000		
						9,000	386,640	3'479,76
51105 / 1417 ZA.14.02.0 7.a)	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... ie cm 70x70 (prod. alta qualità); in acciaio porcellanato. SOMMANO cad					3,000		
						3,000	272,520	817,56
51106 / 1418 ZA.14.02.0 7.c)	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... ie cm 80x80 (prod. alta qualità); in acciaio porcellanato. SOMMANO cad					6,000		
						6,000	286,870	1'721,22
51107 / 1419 ZA.14.02.0	Piatto doccia, bianco o colorato, compreso il trasporto s ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					9,000		
						9,000		
	A R I P O R T A R E					9,000		1'204'134'042,96

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,000		1'204'134'042,96
7.m)	SOMMANO cad					9,000	71,710	645,39
51108 / 1420 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	529,200	1'058,40
51109 / 1421 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	747,600	1'495,20
51110 / 1422 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	487,200	974,40
51111 / 1423 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					550,000		
	SOMMANO kg					550,000	9,200	5'060,00
51112 / 1424 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30.					365,000		
	SOMMANO m					365,000	8,800	3'212,00
51113 / 1425 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					55,000		
	SOMMANO m					55,000	8,920	490,60
51114 / 1426 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					75,000		
	SOMMANO m					75,000	17,650	1'323,75
51115 / 1427 ZA.14.01.0 9.h)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 125					90,000		
	SOMMANO m					90,000	23,700	2'133,00
51116 / 1428 ZA.14.01.0 9.i)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 160					190,000		
	SOMMANO m					190,000	28,690	5'451,10
51117 / 1429 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					16,000		
	A R I P O R T A R E					16,000		1'204'155'886,80

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					16,000		1'204'155'886,80
	SOMMANO cad					16,000	71,590	1'145,44
51118 / 1430 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					2,700		
	SOMMANO mc					2,700	441,760	1'192,75
	S03-SFC04 - Centro Assistenza Utenza - Svincolo S. Felice (Cat 79) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
51119 / 1464 NP.117.c	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 19,5 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	70'167,000	70'167,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
51120 / 1465 NP.127.j	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Centro Assistenza Utenti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	18'214,000	18'214,00
51121 / 1466 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	46,380	139,14
51122 / 1467 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	68,730	68,73
51123 / 1468 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	110,140	440,56
51124 / 1469 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					48,000		
	SOMMANO cad					48,000	78,920	3'788,16
51125 / 1470 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	63,420	253,68
51126 / 1471 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					11,000		
	A R I P O R T A R E					11,000		1'204'251'296,26

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					11,000		1'204'251'296,26
	SOMMANO cad					11,000	52,850	581,35
51127 / 1472 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	66,240	397,44
51128 / 1473 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					18,000		
	SOMMANO cad					18,000	260,740	4'693,32
51129 / 1474 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	8,290	140,93
51130 / 1475 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	26,960	269,60
51131 / 1476 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazion ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	50,740	304,44
51132 / 1477 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	84,560	1'437,52
51133 / 1478 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rftamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,530	69,06
51134 / 1479 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	105,700	634,20
51135 / 1480 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	133,890	1'606,68
51136 / 1481 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	38,760	271,32
	A RIPORTARE							1'204'261'702,12

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'261'702,12
51137 / 1482 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	179,630	2'335,19
51138 / 1483 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					350,000		
	SOMMANO m					350,000	1,070	374,50
51139 / 1484 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					500,000		
	SOMMANO m					500,000	1,180	590,00
51140 / 1485 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					80,000		
	SOMMANO m					80,000	6,640	531,20
51141 / 1486 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					30,000		
	SOMMANO m					30,000	8,080	242,40
51142 / 1487 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					620,000		
	SOMMANO m					620,000	2,600	1'612,00
51143 / 1488 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2000,000		
	SOMMANO m					2000,000	11,860	23'720,00
51144 / 1489 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
51145 / 1490 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					130,000		
	SOMMANO m					130,000	6,570	854,10
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
51146 / 1491 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					24,000		
	SOMMANO m					24,000		
	A R I P O R T A R E					24,000		1'204'292'066,79

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					24,000		1'204'292'066,79
	SOMMANO cad					24,000	121,610	2'918,64
51147 / 1492 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	93,550	280,65
51148 / 1493 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
51149 / 1494 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					50,000		
	SOMMANO m					50,000	2,710	135,50
51150 / 1495 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					100,000		
	SOMMANO m					100,000	4,050	405,00
51151 / 1496 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
51152 / 1497 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	41,880	125,64
51153 / 1498 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	74,830	74,83
51154 / 1499 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	104,700	209,40
51155 / 1500 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
51156 / 1501 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	12,560	25,12
	A R I P O R T A R E							1'204'298'230,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'298'230,07
51157 / 1502 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	195,440	390,88
51158 / 1503 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	642,140	1'284,28
51159 / 1504 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	872,480	1'744,96
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
51160 / 1431 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
51161 / 1432 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	216,790	433,58
51162 / 1433 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	144,000	864,00
51163 / 1434 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	175,000	350,00
51164 / 1435 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	206,930	413,86
51165 / 1436 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	305,470	610,94
51166 / 1437 ZA.13.07.2	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'204'310'439,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'204'310'439,49
6	SOMMANO cad					2,000	196,650	393,30
51167 / 1438 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	21,470	85,88
51168 / 1439 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	35,800	143,20
51169 / 1440 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	162,680	325,36
51170 / 1441 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
51171 / 1442 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
51172 / 1443 NP.113.h	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica S.Felice - Centro Assistenza Utenti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	5'649,000	5'649,00
51173 / 1444 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					70,000		
	SOMMANO kg					70,000	6,590	461,30
51174 / 1445 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2" x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
51175 / 1446 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	11,960	239,20
51176 / 1447 ZA.13.07.2	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'204'319'139,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,000		1'204'319'139,72
2.a- e)	SOMMANO m					10,000	14,200	142,00
51177 / 1448 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura. SOMMANO mq					275,000		
						275,000	52,550	14'451,25
51178 / 1449 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10. SOMMANO cad					3,000		
						3,000	184,270	552,81
51179 / 1450 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80. SOMMANO cad					3,000		
						3,000	46,980	140,94
51180 / 1451 ZA.13.09.0 4.a)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 3130; pot. frig. W 1100; portata aria 250 mc/h. SOMMANO cad					2,000		
						2,000	640,550	1'281,10
51181 / 1452 ZA.13.07.0 2.c)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,6; peso 1,560 kg/m. SOMMANO kg					150,000		
						150,000	10,410	1'561,50
51182 / 1453 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m. SOMMANO kg					220,000		
						220,000	7,890	1'735,80
51183 / 1454 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. SOMMANO m					95,000		
						95,000	8,800	836,00
51184 / 1455 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. SOMMANO m					90,000		
						90,000	9,460	851,40
51185 / 1456 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili. SOMMANO cad					16,000		
						16,000	176,730	2'827,68
51186 / 1457 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5. SOMMANO dmq					44,000		
						44,000	15,320	674,08
	A RIPORTARE							1'204'344'194,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'344'194,28
51187 / 1458 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					61,000		
	SOMMANO dmq					61,000	8,210	500,81
51188 / 1459 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	18,950	75,80
51189 / 1460 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'400,260	1'400,26
51190 / 1461 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi.					2500,000		
	SOMMANO kg					2500,000	6,210	15'525,00
51191 / 1462 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25.					300,000		
	SOMMANO mq					300,000	23,210	6'963,00
51192 / 1463 NP.109.b	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 12 kW e portata d'aria pari a 2.650 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	8'352,610	8'352,61
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
51193 / 1505 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
51194 / 1506 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
51195 / 1507 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	386,640	773,28
51196 / 1508 ZA.14.02.1	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'204'380'965,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'204'380'965,52
5	SOMMANO cad					1,000	529,200	529,20
51197 / 1509 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	747,600	747,60
51198 / 1510 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	487,200	487,20
51199 / 1511 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					105,000		
	SOMMANO kg					105,000	9,200	966,00
51200 / 1512 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30.					95,000		
	SOMMANO m					95,000	8,800	836,00
51201 / 1513 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
51202 / 1514 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	17,650	353,00
	S04-SFB04 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Cento (Cat 99) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
51203 / 421 NP.117.b	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	59'712,000	59'712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
51204 / 353 NP.127.a	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'408,000	10'408,00
51205 / 354 NP.127.b	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'204'455'182,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'204'455'182,92
	SOMMANO a corpo					1,000	8'842,000	8'842,00
51206 / 355 NP.127.c	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					3,000		
	SOMMANO a corpo					3,000	3'178,000	9'534,00
51207 / 356 NP.127.d	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	3'762,000	7'524,00
51208 / 357 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'803,000	15'803,00
51209 / 358 NP.127.f	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Foresteria					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'425,000	7'425,00
51210 / 359 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
51211 / 360 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
51212 / 361 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
51213 / 362 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
51214 / 363 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
51215 / 364 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					35,000		
	SOMMANO cad					35,000	78,920	2'762,20
	A R I P O R T A R E							1'204'514'646,81

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'514'646,81
51216 / 365 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	78,220	1'642,62
51217 / 366 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	63,420	1'902,60
51218 / 367 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	52,850	1'162,70
51219 / 368 ZA.15.05.0 9.a)	Punto luce stagno, derivato dalle cassette di derivazione ... unzionante. Interrotto, formazione conduttori 3x1x1,5 mmq.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	31,710	63,42
51220 / 369 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	66,240	66,24
51221 / 370 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	61,300	1'226,00
51222 / 371 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					34,000		
	SOMMANO cad					34,000	260,740	8'865,16
51223 / 372 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	8,290	182,38
51224 / 373 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	26,960	647,04
51225 / 374 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazion ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	50,740	202,96
	A R I P O R T A R E							1'204'530'607,93

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'530'607,93
51226 / 375 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	84,560	2'367,68
51227 / 376 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rfttamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,530	138,12
51228 / 377 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	105,700	422,80
51229 / 378 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
51230 / 379 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
51231 / 380 ZA.15.06.1 9.b)	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo in gra ... te funzionante a regola d'arte. Per potenza da 10 a 25 dB.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	802,680	1'605,36
51232 / 381 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	45,360	136,08
51233 / 382 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	38,760	387,60
51234 / 383 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	179,630	1'616,67
51235 / 384 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					450,000		
	SOMMANO m					450,000	1,070	481,50
	A R I P O R T A R E							1'204'539'172,44

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'539'172,44
51236 / 385 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					600,000		
	SOMMANO m					600,000	1,180	708,00
51237 / 386 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					850,000		
	SOMMANO m					850,000	4,140	3'519,00
51238 / 387 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,140	745,20
51239 / 388 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
51240 / 389 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	6,640	332,00
51241 / 390 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					390,000		
	SOMMANO m					390,000	8,080	3'151,20
51242 / 391 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					840,000		
	SOMMANO m					840,000	2,600	2'184,00
51243 / 392 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2600,000		
	SOMMANO m					2600,000	11,860	30'836,00
51244 / 393 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
51245 / 394 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,570	985,50
51246 / 395 ZA.15.07.0	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm.							
	A R I P O R T A R E							1'204'582'093,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1'204'582'093,82	
9.a)	cabine di esazione					12,000			
	SOMMANO cad					12,000	121,210	1'454,52	
51247 / 396 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					7,000			
	SOMMANO cad					7,000	61,300	429,10	
51248 / 397 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. cabine esazione - cunicolo					1,000			
	SOMMANO cad					1,000	66,240	66,24	
51249 / 398 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W cabine esazione - cunicolo					5,000			
	SOMMANO cadauno					5,000	183,450	917,25	
51250 / 399 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. cabine esazione - cunicolo					5,000			
	SOMMANO cad					5,000	260,740	1'303,70	
51251 / 400 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50. cabine esazione - cunicolo					22,000			
	SOMMANO cad					22,000	19,030	418,66	
51252 / 401 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					34,000			
	SOMMANO m					34,000	45,300	1'540,20	
51253 / 402 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					2,000			
	SOMMANO cad					2,000	105,700	211,40	
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)								
51254 / 403 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					45,000			
	SOMMANO cad					45,000	121,610	5'472,45	
51255 / 404 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					5,000			
	SOMMANO cad					5,000	93,550	467,75	
51256 / 405	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a								
	A R I P O R T A R E							1'204'594'375,09	

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'594'375,09
NP.128	microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
51257 / 406 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
51258 / 407 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
51259 / 408 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
51260 / 409 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'078,300	2'078,30
51261 / 410 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine di esazione					4,000		
	SOMMANO cad					1,000	41,880	209,40
51262 / 411 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W. fabbricati di servizio cabine di esazione cunicolo					4,000		
	SOMMANO cad					1,000	104,700	523,50
51263 / 412 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
51264 / 413 ZA.15.06.2 7	Fornitura e posa in opera di apparecchio interfonico a vi ... m; range di frequenza: 300/500 Hz; corredato di accessori.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'046,970	2'093,94
51265 / 414 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	195,440	1'758,96
51266 / 415	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornitu ...							
	A R I P O R T A R E							1'204'604'178,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'604'178,49
ZA.15.06.1 3	zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine esazione cunicolo					4,000 2,000		
	SOMMANO cad					6,000	642,140	3'852,84
51267 / 416 NP.119	Fornitura e posa in tastiera di abilitazione all'accesso fabbricati di servizio cabine di esazione					9,000 5,000		
	SOMMANO cad					14,000	271,220	3'797,08
51268 / 417 NP.118	Fornitura e posa in rivelatore volumetrico					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	118,580	592,90
51269 / 418 NP.120	Fornitura e posa in opera di contatti per infissi					15,000		
	SOMMANO cad					15,000	172,670	2'590,05
51270 / 419 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	74,830	374,15
51271 / 420 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. fabbricato di servizio cabine esazione - cunicolo					4,000 4,000		
	SOMMANO cad					8,000	872,480	6'979,84
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
51272 / 244 ZA.13.04.0 4.c)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 36,4 kW - Potenza termica 42,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9'175,370	18'350,74
51273 / 245 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51274 / 246 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51275 / 247 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'204'641'080,49

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		1'204'641'080,49
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
51276 / 248 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
51277 / 249 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
51278 / 250 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
51279 / 251 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
51280 / 252 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
51281 / 253 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
51282 / 254 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
51283 / 255 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
51284 / 256 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
51285 / 257 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
	A RIPORTARE							1'204'940'355,11

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'940'355,11
51286 / 258 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	138,000	1'932,00
51287 / 259 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	139,000	417,00
51288 / 260 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	142,000	1'278,00
51289 / 261 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	144,000	3'456,00
51290 / 262 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
51291 / 263 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	175,000	525,00
51292 / 264 ZD.XII.009. 122	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
51293 / 265 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
51294 / 266 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	183,940	183,94
51295 / 267 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	206,930	1'448,51
	A R I P O R T A R E							1'204'950'886,56

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'950'886,56
51296 / 268 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,490	236,49
51297 / 269 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	305,470	305,47
51298 / 270 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	367,890	367,89
51299 / 271 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
51300 / 272 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
51301 / 273 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
51302 / 274 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
51303 / 275 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	162,680	488,04
51304 / 276 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
51305 / 277 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
	A R I P O R T A R E							1'204'960'320,75

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'204'960'320,75
51306 / 278 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
51307 / 279 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
51308 / 280 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
51309 / 281 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
51310 / 282 NP.113.b	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica Cento					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	26'255,000	26'255,00
51311 / 283 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
51312 / 284 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
51313 / 285 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
51314 / 286 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
51315 / 287 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
51316 / 288 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					45,000		
	A R I P O R T A R E					45,000		1'205'011'791,40

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					45,000		1'205'011'791,40
	SOMMANO kg					45,000	7,190	323,55
51317 / 289 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					130,000		
	SOMMANO kg					130,000	6,590	856,70
51318 / 290 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
51319 / 291 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
51320 / 292 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
51321 / 293 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
51322 / 294 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40.					15,000		
	SOMMANO m					15,000	11,630	174,45
51323 / 295 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	11,960	478,40
51324 / 296 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	13,010	130,10
51325 / 297 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					10,000		
	SOMMANO m					10,000	14,200	142,00
51326 / 298 ZA.13.07.0 1.c)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,3; peso 1,390 kg/m. - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento - cabine di esazione					235,000 470,000		
	A R I P O R T A R E					705,000		1'205'014'949,30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					705,000		1'205'014'949,30
	SOMMANO kg					705,000	8,680	6'119,40
51327 / 299 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
51328 / 300 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento - cabine di esazione					150,000 300,000		
	SOMMANO m					450,000	8,800	3'960,00
51329 / 301 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. - in centrale termofrigorifera - circuito di distribuzione riscaldamento/ raffrescamento					50,000 130,000		
	SOMMANO m					180,000	9,460	1'702,80
51330 / 302 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6'731,190	6'731,19
51331 / 303 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					219,000		
	SOMMANO mq					219,000	52,550	11'508,45
51332 / 304 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	184,270	737,08
51333 / 305 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	46,980	281,88
51334 / 306 ZA.13.09.0 4.e)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 6670; pot. frig. W 2340; portata aria 500 mc/h.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	706,810	4'240,86
51335 / 307 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	736,260	1'472,52
51336 / 308 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	A RIPORTARE					2,000		1'205'052'650,28

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'205'052'650,28
	SOMMANO cad					2,000	1'244,280	2'488,56
51337 / 309 ZA.13.09.0 2.a- c)	Corpi scaldanti costituiti da radiatori in ghisa ad eleme ... etta regola d'arte. 10 Elem./W 126; int. mm 623, h mm 680.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	279,780	1'119,12
51338 / 310 ZA.13.07.1 9.a)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/4+4.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	115,620	115,62
51339 / 311 ZA.13.07.1 9.b)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/6+6.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	137,300	137,30
51340 / 312 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	7'712,140	15'424,28
51341 / 313 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4"					60,000		
	SOMMANO m					60,000	24,150	1'449,00
51342 / 314 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1"					65,000		
	SOMMANO m					65,000	25,910	1'684,15
51343 / 315 ZA.13.07.0 3.b)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 12,0; coibentato con isolante.					75,000		
	SOMMANO m					75,000	7,080	531,00
51344 / 316 ZA.13.07.0 3.e)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 18,0; coibentato con isolante.					230,000		
	SOMMANO m					230,000	11,790	2'711,70
51345 / 317 ZA.13.07.0 2.b)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 1/2" x mm 2,6; peso 1,210 kg/m.					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	10,750	1'720,00
51346 / 318 ZA.13.07.2 2.a)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 21; spessore mm 20.					130,000		
	A R I P O R T A R E					130,000		1'205'080'031,01

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					130,000		1'205'080'031,01
	SOMMANO m					130,000	7,290	947,70
51347 / 319 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					13,500		
	SOMMANO dmq					13,500	24,620	332,37
51348 / 320 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12. cabine di esazione					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	11,480	222,71
51349 / 321 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	176,730	3'004,41
51350 / 322 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					32,000		
	SOMMANO dmq					32,000	15,320	490,24
51351 / 323 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
51352 / 324 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	18,950	113,70
51353 / 325 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
51354 / 326 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
51355 / 327 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					2710,000 2270,000		
	SOMMANO kg					4980,000	6,210	30'925,80
51356 / 328 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe I di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					325,000 268,000		
	A R I P O R T A R E					593,000		1'205'122'769,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					593,000		1'205'122'769,60
	SOMMANO mq					593,000	23,210	13'763,53
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
51357 / 329 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
51358 / 330 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
51359 / 331 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	386,640	1'933,20
51360 / 332 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	324,290	648,58
51361 / 333 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	62,370	124,74
51362 / 334 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	529,200	529,20
51363 / 335 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	747,600	747,60
51364 / 336 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	487,200	487,20
51365 / 337 NP.108.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 3/4"					70,000		
	SOMMANO m					70,000	25,270	1'768,90
51366 / 338	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato							
	A R I P O R T A R E							1'205'145'953,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'145'953,03
NP.108.c	preisolate diam. 1"					70,000		
	SOMMANO m					70,000	26,910	1'883,70
51367 / 339 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	9,200	1'472,00
51368 / 340 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					70,000		
	SOMMANO m					70,000	9,360	655,20
51369 / 341 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
51370 / 342 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	17,650	794,25
51371 / 343 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmati; dimensioni interne cm 45x45x40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	71,590	286,36
51372 / 344 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					0,250		
	SOMMANO mc					0,250	441,760	110,44
51373 / 345 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
51374 / 346 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d'arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	233,230	699,69
51375 / 347 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
51376 / 348 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					180,000		
	SOMMANO m					180,000		
	A R I P O R T A R E					180,000		1'205'202'483,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					180,000		1'205'202'483,08
	SOMMANO kg					180,000	7,540	1'357,20
51377 / 349 ZA.13.07.0 2.g)	51377 / 349 ZA.13.07.0 2.g) Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					250,000		
	SOMMANO kg					250,000	6,510	1'627,50
51378 / 350 ZA.11.01.1 2.e)	51378 / 350 ZA.11.01.1 2.e) Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	103,920	311,76
51379 / 351 ZA.13.06.1 1.a)	51379 / 351 ZA.13.06.1 1.a) Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'756,980	1'756,98
51380 / 352 ZA.14.01.0 9.g)	51380 / 352 ZA.14.01.0 9.g) Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					100,000		
	SOMMANO m					100,000	21,200	2'120,00
	S05-SFB05 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Poggio Renatico (Cat 116) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
51381 / 594 NP.117.b	51381 / 594 NP.117.b Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp				1,000	1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	59'712,000	59'712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
51382 / 531 NP.127.a	51382 / 531 NP.127.a Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'408,000	10'408,00
51383 / 532 NP.127.b	51383 / 532 NP.127.b Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8'842,000	8'842,00
51384 / 533 NP.127.c	51384 / 533 NP.127.c Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					5,000		
	SOMMANO a corpo					5,000	3'178,000	15'890,00
51385 / 534 NP.127.d	51385 / 534 NP.127.d Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'205'304'508,52

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'205'304'508,52
	SOMMANO a corpo					2,000	3'762,000	7'524,00
51386 / 535 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'803,000	15'803,00
51387 / 536 NP.127.f	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Foresteria					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'425,000	7'425,00
51388 / 537 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
51389 / 538 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
51390 / 539 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
51391 / 540 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	68,730	481,11
51392 / 541 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
51393 / 542 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					35,000		
	SOMMANO cad					35,000	78,920	2'762,20
51394 / 543 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	78,220	1'642,62
51395 / 544 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					30,000		
	SOMMANO cad					30,000	63,420	1'902,60
	A R I P O R T A R E							1'205'349'141,63

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'349'141,63
51396 / 545 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					20,000		
	SOMMANO cad					20,000	52,850	1'057,00
51397 / 546 ZA.15.05.0 9.a)	Punto luce stagno, derivato dalle cassette di derivazione ... unzionante. Interrotto, formazione conduttori 3x1x1,5 mmq.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	31,710	63,42
51398 / 547 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					1,000 1,000		
	SOMMANO cad					2,000	66,240	132,48
51399 / 548 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					20,000 9,000		
	SOMMANO cad					29,000	61,300	1'777,70
51400 / 549 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					34,000		
	SOMMANO cad					34,000	260,740	8'865,16
51401 / 550 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	8,290	182,38
51402 / 551 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	26,960	647,04
51403 / 552 ZA.15.05.0 5.b)	Punto luce normale, derivato dalle cassette di derivazione ... e funzionante. Deviato, formazione conduttori 4x1x1,5 mmq.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	50,740	202,96
51404 / 553 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					28,000		
	SOMMANO cad					28,000	84,560	2'367,68
51405 / 554 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnappasso normale, derivato dalle cassette di ... rfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					4,000		
	SOMMANO cad					4,000		
	A R I P O R T A R E					4,000		1'205'364'437,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,000		1'205'364'437,45
	SOMMANO cad					4,000	34,530	138,12
51406 / 555 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	105,700	422,80
51407 / 556 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
51408 / 557 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	34,900	69,80
51409 / 558 ZA.15.06.1 9.b)	Impianto di ricezione TV con amplificatore da palo in gra ... te funzionante a regola d'arte. Per potenza da 10 a 25 dB.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	802,680	802,68
51410 / 559 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonic ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	45,360	136,08
51411 / 560 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	38,760	387,60
51412 / 561 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	179,630	1'616,67
51413 / 562 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					450,000		
	SOMMANO m					450,000	1,070	481,50
51414 / 563 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					600,000		
	SOMMANO m					600,000	1,180	708,00
51415 / 564 ZA.15.03.0 4.e- e)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					850,000		
	SOMMANO m					850,000	4,140	3'519,00
	A RIPORTARE							1'205'374'058,60

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'374'058,60
51416 / 565 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... rio per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,140	745,20
51417 / 566 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
51418 / 567 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	6,640	332,00
51419 / 568 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					390,000		
	SOMMANO m					390,000	8,080	3'151,20
51420 / 569 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					840,000		
	SOMMANO m					840,000	2,600	2'184,00
51421 / 570 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2600,000		
	SOMMANO m					2600,000	11,860	30'836,00
51422 / 571 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
51423 / 572 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,570	985,50
51424 / 573 ZA.15.07.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm.					16,000		
	SOMMANO cad					16,000	121,210	1'939,36
51425 / 574 ZD.XII.006. 154	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W					6,000		
	SOMMANO cadauno					6,000	183,450	1'100,70
51426 / 575	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a							
	A R I P O R T A R E							1'205'415'793,04

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'415'793,04
ZA.15.07.1 1.a)	della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm.					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	260,740	3'650,36
51427 / 576 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50.					32,000		
	SOMMANO cad					32,000	19,030	608,96
51428 / 577 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	45,300	2'038,50
51429 / 578 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	105,700	211,40
	IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)							
51430 / 579 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					47,000		
	SOMMANO cad					47,000	121,610	5'715,67
51431 / 580 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	93,550	467,75
51432 / 581 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
51433 / 582 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
51434 / 583 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
51435 / 584 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
	A R I P O R T A R E							1'205'431'485,38

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'431'485,38
51436 / 585 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					1,000		
	SOMMANO cadauno					1,000	2'078,300	2'078,30
51437 / 586 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine di esazione					4,000 2,000		
	SOMMANO cad					6,000	41,880	251,28
51438 / 587 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					4,000 2,000		
	SOMMANO cad					6,000	104,700	628,20
51439 / 588 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
51440 / 589 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	12,560	37,68
51441 / 590 ZA.15.06.2 7	Fornitura e posa in opera di apparecchio interfonico a vi ... m; range di frequenza: 300/500 Hz; corredato di accessori.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'046,970	3'140,91
51442 / 591 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	195,440	1'758,96
51443 / 592 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornito ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	642,140	5'779,26
51444 / 593 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. fabbricati di servizio cabine di esazione					9,000 7,000		
	SOMMANO cad					16,000	872,480	13'959,68
51445 / 1572 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	74,830	523,81
	A R I P O R T A R E							1'205'459'783,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'459'783,06
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
51446 / 422 ZA.13.04.0 4.c)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 36,4 kW - Potenza termica 42,5 kW.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	9'175,370	18'350,74
51447 / 423 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51448 / 424 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51449 / 425 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
51450 / 426 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
51451 / 427 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
51452 / 428 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
51453 / 429 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
51454 / 430 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
51455 / 431 ZA.13.06.0	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.							
	A R I P O R T A R E							1'205'754'482,39

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'754'482,39
9.b)						2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
51456 / 432 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
51457 / 433 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
51458 / 434 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
51459 / 435 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
51460 / 436 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	138,000	1'932,00
51461 / 437 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	139,000	417,00
51462 / 438 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	142,000	1'278,00
51463 / 439 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	144,000	3'456,00
51464 / 440 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
51465 / 441 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					3,000		
	SOMMANO cad					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'205'785'299,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'205'785'299,82
	SOMMANO cad					3,000	175,000	525,00
51466 / 442 ZD.XII.009. 122	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
51467 / 443 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
51468 / 444 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	183,940	183,94
51469 / 445 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	206,930	1'448,51
51470 / 446 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,490	236,49
51471 / 447 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	305,470	305,47
51472 / 448 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	367,890	367,89
51473 / 449 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y; corpo in ghisa grigia e cestello/f ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
51474 / 450 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
51475 / 451 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000		
	A R I P O R T A R E					10,000		1'205'791'002,02

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					10,000		1'205'791'002,02
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
51476 / 452 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
51477 / 453 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	162,680	488,04
51478 / 454 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
51479 / 455 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
51480 / 456 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
51481 / 457 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
51482 / 458 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
51483 / 459 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
51484 / 460 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
51485 / 461 NP.113.a	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica Poggio Renatico					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	26'633,000	26'633,00
	A R I P O R T A R E							1'205'837'205,99

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'837'205,99
51486 / 462 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
51487 / 463 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganesizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
51488 / 464 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'237,590	6'237,59
51489 / 465 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
51490 / 466 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	7,190	323,55
51491 / 467 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					130,000		
	SOMMANO kg					130,000	6,590	856,70
51492 / 468 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
51493 / 469 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... tro di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
51494 / 470 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
51495 / 471 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
51496 / 472	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta							
	A R I P O R T A R E							1'205'851'820,06

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'851'820,06
ZA.13.07.2 2.a- b)	regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40. SOMMANO m					15,000 15,000	11,630	174,45
51497 / 473 ZA.13.07.2 2.a- c)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40. SOMMANO m					40,000 40,000	11,960	478,40
51498 / 474 ZA.13.07.2 2.a- d)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40. SOMMANO m					10,000 10,000	13,010	130,10
51499 / 475 ZA.13.07.2 2.a- e)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40. SOMMANO m					10,000 10,000	14,200	142,00
51500 / 476 ZA.13.07.0 1.c)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... lro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,3; peso 1,390 kg/m. - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento - cabine di esazione SOMMANO kg					235,000 470,000 705,000	8,680	6'119,40
51501 / 477 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m. SOMMANO kg					120,000 120,000	7,890	946,80
51502 / 478 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento - cabine di esazione SOMMANO m					150,000 300,000 450,000	8,800	3'960,00
51503 / 479 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30. - in centrale termofrigorifera - circuito di distribuzione riscaldamento/raffrescamento SOMMANO m					50,000 130,000 180,000	9,460	1'702,80
51504 / 480 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h SOMMANO cad					1,000 1,000	6'731,190	6'731,19
51505 / 481 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura. SOMMANO mq					219,000 219,000	52,550	11'508,45
	A R I P O R T A R E							1'205'883'713,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'883'713,65
51506 / 482 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	184,270	737,08
51507 / 483 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	46,980	281,88
51508 / 484 ZA.13.09.0 4.e)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 6670; pot. frig. W 2340; portata aria 500 mc/h.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	706,810	4'240,86
51509 / 485 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	736,260	1'472,52
51510 / 486 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h. cabine di esazione					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	1'244,280	2'488,56
51511 / 487 ZA.13.09.0 2.a- c)	Corpi scaldanti costituiti da radiatori in ghisa ad eleme ... etta regola d'arte. 10 Elem./W 126; int. mm 623, h mm 680.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	279,780	1'119,12
51512 / 488 ZA.13.07.1 9.a)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/4+4.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	115,620	115,62
51513 / 489 ZA.13.07.1 9.b)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... erfetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/6+6.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	137,300	137,30
51514 / 490 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	7'712,140	15'424,28
51515 / 491 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4"					60,000		
	SOMMANO m					60,000	24,150	1'449,00
51516 / 492	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate							
	A R I P O R T A R E							1'205'911'179,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'911'179,87
NP.107.c	diam. 1"					65,000		
	SOMMANO m					65,000	25,910	1'684,15
51517 / 493 ZA.13.07.0 3.b)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 12,0; coibentato con isolante.					75,000		
	SOMMANO m					75,000	7,080	531,00
51518 / 494 ZA.13.07.0 3.e)	Tubo in rame ricotto, fornito in rotoli, a norma UNI 6507 ... ro di similare. Diametro mm 18,0; coibentato con isolante.					230,000		
	SOMMANO m					230,000	11,790	2'711,70
51519 / 495 ZA.13.07.0 2.b)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 1/2" x mm 2,6; peso 1,210 kg/m.					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	10,750	1'720,00
51520 / 496 ZA.13.07.2 2.a)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 21; spessore mm 20.					130,000		
	SOMMANO m					130,000	7,290	947,70
51521 / 497 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					13,500		
	SOMMANO dmq					13,500	24,620	332,37
51522 / 498 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12. cabine di esazione					19,400		
	SOMMANO dmq					19,400	11,480	222,71
51523 / 499 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... ciao zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	176,730	3'004,41
51524 / 500 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					32,000		
	SOMMANO dmq					32,000	15,320	490,24
51525 / 501 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
51526 / 502 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm							
	A R I P O R T A R E							1'205'924'326,58

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'924'326,58
	SOMMANO cad					6,000		
						6,000	18,950	113,70
51527 / 503 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
51528 / 504 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
51529 / 505 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					2710,000 2270,000		
	SOMMANO kg					4980,000	6,210	30'925,80
51530 / 506 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					325,000 268,000		
	SOMMANO mq					593,000	23,210	13'763,53
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
51531 / 507 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
51532 / 508 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
51533 / 509 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	386,640	1'933,20
51534 / 510 ZA.14.02.0 4.a)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella Dimensioni medie cm 62x35x39; (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	324,290	648,58
51535 / 511 ZA.14.02.0 4.c)	Bidet di qualsiasi forma, ovale o poligonale, in porcella ... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	62,370	124,74
	A R I P O R T A R E							1'205'980'215,84

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'980'215,84
51536 / 512 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	529,200	529,20
51537 / 513 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	747,600	747,60
51538 / 514 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	487,200	487,20
51539 / 515 NP.108.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 3/4"					70,000		
	SOMMANO m					70,000	25,270	1'768,90
51540 / 516 NP.108.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 1"					70,000		
	SOMMANO m					70,000	26,910	1'883,70
51541 / 517 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					160,000		
	SOMMANO kg					160,000	9,200	1'472,00
51542 / 518 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					70,000		
	SOMMANO m					70,000	9,360	655,20
51543 / 519 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
51544 / 520 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					45,000		
	SOMMANO m					45,000	17,650	794,25
51545 / 521 ZA.11.01.1 2.b)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	71,590	286,36
	A R I P O R T A R E							1'205'989'018,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'205'989'018,65
51546 / 522 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					0,250		
	SOMMANO mc					0,250	441,760	110,44
51547 / 523 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
51548 / 524 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d'arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	233,230	699,69
51549 / 525 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
51550 / 526 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					180,000		
	SOMMANO kg					180,000	7,540	1'357,20
51551 / 527 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					250,000		
	SOMMANO kg					250,000	6,510	1'627,50
51552 / 528 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	103,920	311,76
51553 / 529 ZA.13.06.1 1.a)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'756,980	1'756,98
51554 / 530 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					100,000		
	SOMMANO m					100,000	21,200	2'120,00
	S06-SFB06 - Fabbricati di Servizio - Svincolo Ferrara Sud (Cat 158) IF - Impianti - Fotovoltaico (SbCat 41)							
51555 / 748 NP.117.b	Fornitura e posa in opera impianto fotovoltaico da 16,9 kWp				1,000	1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'206'047'452,23

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'206'047'452,23
	SOMMANO a corpo					1,000	59'712,000	59'712,00
	IL - Impianti - Illuminazione ordinaria e di sicurezza (SbCat 42)							
51556 / 696 NP.127.a	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano terra					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	10'408,000	10'408,00
51557 / 697 NP.127.b	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Edificio Esazione - piano interrato					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	8'842,000	8'842,00
51558 / 698 NP.127.c	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo A					9,000		
	SOMMANO a corpo					9,000	3'178,000	28'602,00
51559 / 699 NP.127.d	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico alimentazione cunicolo di esazione - tipo B					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	3'762,000	7'524,00
51560 / 700 NP.127.e	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico di alimentazione impianti di climatizzazione fabbricato esazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	15'803,000	15'803,00
51561 / 701 NP.127.i	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico luce/FM Punto blu					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	7'056,000	7'056,00
51562 / 702 NP.127.g	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione zona silos					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'581,000	2'581,00
51563 / 703 NP.127.h	Fornitura e posa in opera di Quadro elettrico per alimentazione WC esterni					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	2'842,000	2'842,00
51564 / 704 NP.131.a	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, per potenza dell'apparecchiatura inferiore a 1kW					17,000		
	SOMMANO cad					17,000	46,380	788,46
51565 / 705 NP.131.b	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 1kW-5kW							
	A R I P O R T A R E							1'206'191'610,69

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'191'610,69
	SOMMANO cad					7,000		
						7,000	68,730	481,11
51566 / 706 NP.131.c	Punto di allaccio di apparecchiatura meccanica nei locali tecnologici, potenza dell'apparecchiatura compresa 5kW-25kW					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	110,140	881,12
51567 / 707 ZA.15.07.0 4.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 36 W.					43,000		
	SOMMANO cad					43,000	78,920	3'393,56
51568 / 708 ZA.15.07.0 8.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 2 x 36 W.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	78,220	1'642,62
51569 / 709 ZA.15.07.0 4.c)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 2 x 18 W.					33,000		
	SOMMANO cad					33,000	63,420	2'092,86
51570 / 710 ZA.15.07.0 4.f)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 18 W.					19,000		
	SOMMANO cad					19,000	52,850	1'004,15
51571 / 711 ZA.15.07.0 4.e)	Fornitura e posa in opera di plafoniera con corpo in acci ... aggio e tubi fluorescenti lineari 220 V. Potenza 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					1,000		
	SOMMANO cad					1,000		
						2,000	66,240	132,48
51572 / 712 ZA.15.07.0 8.b)	Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluor ... e cablata, grado di protezione IP 55. Esecuzione 1 x 36 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					20,000		
	SOMMANO cad					14,000		
						34,000	61,300	2'084,20
51573 / 713 ZA.15.07.1 1.a)	Apparecchio per segnaletica di sicurezza a lampada fluore ... a della batteria. 1 x 18 W - dimensioni 360 x 120 x 40 mm. fabbricati di servizio cabine di esazione					32,000		
	SOMMANO cad					20,000		
						52,000	260,740	13'558,48
51574 / 714 ZA.15.01.1 2.a)	Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con a ... taggio. Interruttore non automatico unipolare fino a 32 A.					22,000		
	SOMMANO cad					22,000	8,290	182,38
	A R I P O R T A R E							1'206'217'063,65

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'217'063,65
51575 / 715 ZA.15.01.0 5.c)	Fornitura e posa in opera di interruttore magnetotermico, ... a e cablato in quadri predisposti. Unipolare da 38 a 63 A.					21,000		
	SOMMANO cad					21,000	26,960	566,16
51576 / 716 ZA.15.05.2 1.d)	Punto presa luce/F.M. normale, derivato dalle cassette di ... sa, da 2P+T10/16 A UNEL, formazione conduttori 3x1x2,5 mmq					23,000		
	SOMMANO cad					23,000	84,560	1'944,88
51577 / 717 ZA.15.05.0 7.a)	Punto luce segnapasso normale, derivato dalle cassette di ... rfettamente funzionante. Formazione conduttori 2x1x1,5 mmq					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	34,530	103,59
51578 / 718 ZA.15.05.1 8.e)	Punto presa luce/F.M. normale comandato da apparecchio di ... , 2 P + T 10/16 A UNEL, formazione conduttori 5x1x2,5 mmq.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	105,700	634,20
51579 / 719 ZA.15.05.3 7.d)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 32 A + T.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	133,890	1'338,90
51580 / 720 ZA.15.06.0 2	Incremento al punto presa di servizio per presa telefonica ... relativa ai box di derivazione e del frutto unificato SIP.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	45,360	45,36
51581 / 721 ZA.15.05.2 5.a)	Punto alimentazione normale utenza ventilconvettore (fan ... tamente funzionante. Formazione conduttori 4 x 1 x 1,5 mmq					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	38,760	387,60
51582 / 722 NP.115	Fornitura e posa in opera di apparecchiature elettriche per postazione di lavoro					13,000		
	SOMMANO cad					13,000	179,630	2'335,19
51583 / 723 ZA.15.03.0 1.q)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 1,5 mmq (NO7V-K).					450,000		
	SOMMANO m					450,000	1,070	481,50
51584 / 724 ZA.15.03.0 1.p)	Cavo unipolare in rame, isolato in PVC, del tipo non prop ... zionanti; (corda flessibile NO7V-K). 1 x 2,5 mmq (NO7V-K).					600,000		
	SOMMANO m					600,000	1,180	708,00
51585 / 725	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro							
	A R I P O R T A R E							1'206'225'609,03

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'225'609,03
ZA.15.03.0 4.e- e)	per dare i cavi perfettamente funzionanti. 3 x 2,5 mmq.					850,000		
	SOMMANO m					850,000	4,140	3'519,00
51586 / 726 ZA.15.03.0 4.o)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... ro per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 2,5 mmq.					180,000		
	SOMMANO m					180,000	4,140	745,20
51587 / 727 ZA.15.03.0 4.n)	Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, ... tero per dare i cavi perfettamente funzionanti. 4 x 4 mmq.					60,000		
	SOMMANO m					60,000	5,920	355,20
51588 / 728 NP.116.a	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 2,5 mmq.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	6,640	332,00
51589 / 729 NP.116.b	Fornitura e posa in opera di Cavo multipolare con conduttore di rame ricotto stagnato, 5 x 4 mmq.					390,000		
	SOMMANO m					390,000	8,080	3'151,20
51590 / 730 NP.129	Fornitura e posa in opera di cavo UTP non schermato					640,000		
	SOMMANO m					640,000	2,600	1'664,00
51591 / 731 ZA.15.02.0 2.g)	Tubo rigido in PVC autoestinguente serie pesante da fissa ... tubazione è misurata sul diametro esterno. Tubo da 63 mm.					2600,000		
	SOMMANO m					2600,000	11,860	30'836,00
51592 / 732 ZA.15.04.0 8.a)	Nodo equipotenziale di terra, comprendente cassetta antiu ... e funzionante. Cassetta 118x96x70 mm, lungh. barra 100 mm.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	26,320	105,28
51593 / 733 ZA.15.04.0 1.d)	Fornitura e posa in opera di corda di rame nuda per impia ... rio per dare la corda pronta per l'uso. Di sezione 50 mmq.					150,000		
	SOMMANO m					150,000	6,570	985,50
51594 / 1573 ZA.15.07.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di plafoniera a sicurezza aumen ... protezione Ex-c. 1 x 40 W dimensioni 1365 x 250 x 160 mm.					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	121,210	2'909,04
51595 / 1574 ZD.XII.006.	Fornitura e posa di plafoniera fluorescente 2x24 W					7,000		
	SOMMANO m					7,000		
	A R I P O R T A R E					7,000		1'206'270'211,45

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,000		1'206'270'211,45
154	SOMMANO cadauno					7,000	183,450	1'284,15
51596 / 1575 ZA.15.07.2 6.c)	Cassetta di derivazione ottagonale, grado di protezione I ... dimensioni assimilabili a : Dimensioni: mm 120 x 120 x 50.					48,000		
	SOMMANO cad					48,000	19,030	913,44
51597 / 1576 ZA.15.02.0 4.g)	Canale portacavi rettangolare in acciaio zincato, spessor ... ensioni mm 200 x 75 e coperchio grado di protezione IP 44.					69,000		
	SOMMANO m					69,000	45,300	3'125,70
51598 / 1577 ZA.15.05.3 7.a)	Fornitura e posa in opera di prese di sicurezza per local ... voro finito perfettamente funzionante. Presa 2 x 16 A + T.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	105,700	317,10
IV - Impianti - TV, Videosorveglianza e Fonici (SbCat 50)								
51599 / 734 ZA.14.04.0 9.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di fumo, a ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					53,000		
	SOMMANO cad					53,000	121,610	6'445,33
51600 / 735 ZA.14.04.1 0.a)	Fornitura e posa in opera di rilevatore termico, termovel ... oro finito a regola d'arte. Completo di base di montaggio.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	93,550	561,30
51601 / 736 NP.128	Fornitura e posa in opera di Centrale di comando a microprocessore per impianti antintrusione via cavo					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	422,000	422,00
51602 / 737 NP.130	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma					100,000		
	SOMMANO m					100,000	2,710	271,00
51603 / 738 NP.132	Fornitura e posa in opera di cavo rigido antifiamma, per impianti di rivelazione e spegnimento incendi					200,000		
	SOMMANO m					200,000	4,050	810,00
51604 / 739 ZA.14.04.0 8.c)	Centrale modulare di rivelazione incendi e fumi provvista ... acuazione locale", segnalazione di "spegnimento in corso".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'496,700	1'496,70
51605 / 740 ZD.XII.015. 020	Telecamera fissa CCD 1/3 " PAL, DSP, AGC digitale, funzionamento in modalità daynight 570 linee					1,000		
	A R I P O R T A R E					1,000		1'206'285'858,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,000		1'206'285'858,17
	SOMMANO cadauno					1,000	2'078,300	2'078,30
51606 / 741 ZA.15.06.2 5	Fornitura e posa in opera di set cavi di collegamento in ... tamento, morsettiere e connettori, corredato di accessori. fabbricati di servizio cabine di esazione					4,000 3,000		
	SOMMANO cad					7,000	41,880	293,16
51607 / 742 ZA.15.06.2 4.a)	Fornitura e posa in opera di diffusore acustico da parete ... i relativi. Con trasformatore della potenza nominale: 3 W. fabbricati di servizio cabine di esazione					4,000 3,000		
	SOMMANO cad					7,000	104,700	732,90
51608 / 743 ZA.15.06.0 1	Punto presa di servizio realizzato in tubazione in vista ... i conduttori e le opere murarie sono conteggiate a parte.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	34,900	139,60
51609 / 744 ZA.15.06.0 4.a)	Incremento al punto presa di servizio per impianto citofono ... pera finita a perfetta regola d'arte. Punto presa interno.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	12,560	50,24
51610 / 745 ZA.15.06.0 7	Fornitura e posa in opera di centralina di alimentazione ... redato di accessori, compresi di tutti gli oneri relativi.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	195,440	781,76
51611 / 746 ZA.15.06.1 3	Set cavi/canalizzazioni impianto videocitofonico, fornitu ... zazioni, morsettiere e connettori. Corredato di accessori.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	642,140	2'568,56
51612 / 747 ZA.15.06.0 9.b)	Fornitura e posa in opera di posto videocitofonico estern ... resi tutti gli oneri relativi. Per 8 pulsanti di chiamata. fabbricati di servizio cabine di esazione					9,000 11,000		
	SOMMANO cad					20,000	872,480	17'449,60
51613 / 1578 ZA.14.04.1 2.a)	Pulsante di emergenza per allarme incendio, del tipo a ro ... anto e per dare il lavoro finito a regola d'arte. Interno.					11,000		
	SOMMANO cad					11,000	74,830	823,13
	IY - Impianti - Riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (SbCat 52)							
51614 / 595 ZA.13.04.0 4.c)	Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad acqua, ... °C; Potenza frigorifera 36,4 kW - Potenza termica 42,5 kW.					2,000		
	A R I P O R T A R E					2,000		1'206'310'775,42

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,000		1'206'310'775,42
	SOMMANO cad					2,000	9'175,370	18'350,74
51615 / 596 ZA.13.11.0 9	Termostato per regolazione a due posizioni, con bulbo e c ... ra, sino a dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51616 / 597 ZA.13.11.0 8.a)	Termostato di sicurezza a riarmo manuale per tubazioni, t ... finito a perfetta regola d'arte. Con guaina ad immersione.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	91,100	182,20
51617 / 598 NP.101	Fornitura e posa in apparecchiature di sicurezza a completamento della centrale termofrigorifera					4,000		
	SOMMANO a corpo					4,000	218,000	872,00
51618 / 599 NP.102.a	Fornitura e posa in opera di sonde geotermiche, aventi potenza fino a circa 40 kW					2,000		
	SOMMANO a corpo					2,000	42'120,000	84'240,00
51619 / 600 NP.103	Fornitura e posa di pozzo per sistema geotermico diam. 150 mm, per impianto avente potenza fino a 40 kW					2400,000		
	SOMMANO m					2400,000	77,990	187'176,00
51620 / 601 ZA.13.05.0 3.d)	Accumulatore in acciaio zincato a bagno caldo, adatto per ... n lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità lt 750.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'288,450	1'288,45
51621 / 602 ZA.13.06.0 8.a)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 52/51/44 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,25.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	553,130	1'106,26
51622 / 603 ZA.13.06.0 8.b)	Elettropompa singola di tipo centrifugo monoblocco per ac ... lenza 85/80/65 kPa. - Potenza nominale del motore kW 0,55.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	650,740	1'301,48
51623 / 604 ZA.13.06.0 9.b)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... lenza 60/56/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	3'058,460	6'116,92
51624 / 605 ZA.13.06.0 9.e)	Elettropompa gemellare di tipo centrifugo per acqua calda ... nza 115/110/95 kPa. - Potenza nominale del motore kW 5,50.					3,000		
	A R I P O R T A R E					3,000		1'206'611'591,67

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,000		1'206'611'591,67
	SOMMANO cad					3,000	4'555,150	13'665,45
51625 / 606 ZA.13.07.0 6.a)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 32.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	213,510	427,02
51626 / 607 ZA.13.07.0 6.b)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 40.					12,000		
	SOMMANO cad					12,000	216,790	2'601,48
51627 / 608 ZA.13.07.0 6.c)	Compensatore in gomma per flange UNI-DIN PN16, certificat ... un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro mm 50.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	239,780	479,56
51628 / 609 ZD.XII.009. 116	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 20 (3/4").					14,000		
	SOMMANO cad					14,000	138,000	1'932,00
51629 / 610 ZD.XII.009. 117	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 25 (1").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	139,000	417,00
51630 / 611 ZD.XII.009. 118	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 32 (1"1/4).					9,000		
	SOMMANO cad					9,000	142,000	1'278,00
51631 / 612 ZD.XII.009. 119	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 40 (1"1/2).					24,000		
	SOMMANO cad					24,000	144,000	3'456,00
51632 / 613 ZD.XII.009. 120	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 50 (2").					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	148,000	444,00
51633 / 614 ZD.XII.009. 121	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 65 (2"1/2).					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	175,000	525,00
51634 / 615 ZD.XII.009. 122	Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange. Diametro nominale 80 (3").					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	208,000	832,00
	A R I P O R T A R E							1'206'637'649,18

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'637'649,18
51635 / 616 ZD.XII.009. 110	Valvola di ritegno a CLAPET in ottone. Diametro nominale 20 (3/4"), PN = 16.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	15,000	15,00
51636 / 617 ZA.13.07.0 5.d)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 32.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	183,940	183,94
51637 / 618 ZA.13.07.0 5.e)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	206,930	1'448,51
51638 / 619 ZA.13.07.0 5.f)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 50.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	236,490	236,49
51639 / 620 ZA.13.07.0 5.g)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 65.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	305,470	305,47
51640 / 621 ZA.13.07.0 5.h)	Valvola di ritegno verticale in ghisa a flusso avviato, c ... voro finito a perfetta regola d'arte. PN6; diametro mm 80.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	367,890	367,89
51641 / 622 ZA.13.07.2 6	Filtro per acqua ad y: corpo in ghisa grigia e cestello/ ... oro finito a perfetta regola d'arte. PN16, diametro mm 50.					8,000		
	SOMMANO cad					8,000	196,650	1'573,20
51642 / 623 ZA.13.11.0 1.a)	Termometro bimetallico con quadrante circolare, diametro ... finito a perfetta regola d'arte. Termometro con pozzetto.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	21,470	214,70
51643 / 624 ZA.13.11.0 2.a)	Manometro con attacco radiale da 3/8", diametro mm 80, co ... dare un lavoro finito a perfetta regola d'arte. Manometro.					10,000		
	SOMMANO cad					10,000	35,800	358,00
51644 / 625 ZA.13.06.0 3.a)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... finito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 5 a lt 24.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	65,080	65,08
	A R I P O R T A R E							1'206'642'417,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'642'417,46
51645 / 626 ZA.13.06.0 3.b)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... inito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 35 a lt 50.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	162,680	488,04
51646 / 627 ZA.13.06.0 3.c)	Vaso di espansione chiuso, dotato di membrana atossica ed ... nito a perfetta regola d'arte. Capacità da lt 80 a lt 100.					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	195,220	1'171,32
51647 / 628 ZA.13.06.0 1.d)	Riduttore di pressione DN 25 con sede unica equilibrata, ... a perfetta regola d'arte. Diametro nominale mm 32 (1"1/4).					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	52,060	52,06
51648 / 629 NP.122	Fornitura e posa di sistema solare completo					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'654,000	4'654,00
51649 / 630 NP.123	Fornitura e posa di sistema di addolcimento acqua					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	6'409,000	6'409,00
51650 / 631 NP.124	Fornitura e posa di sistema di potabilizzazione					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	3'707,000	3'707,00
51651 / 632 NP.121	Fornitura e posa di elettropompa sommergibile per pozzi da 15 mc/h e prevalenza da 80 m.c.a.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	844,410	844,41
51652 / 633 ZA.13.06.1 1.c)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 80/63/48 kPa. - Potenza nominale del motore kW 3,00.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'822,060	1'822,06
51653 / 634 ZA.13.07.3 3	Fornitura e posa in opera di dosatore idrodinamico per il ... rispetto al DPR n. 443/90 ed alle norme UNI 8065 e 10306.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'028,730	1'028,73
51654 / 635 NP.125	Fornitura e posa di sistema di Deferrizzatore/ Demanganizzatore					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	4'168,000	4'168,00
51655 / 636 NP.126	Fornitura e posa di sistema di Impianto di potabilizzazione ad ultravioletti							
	A R I P O R T A R E							1'206'666'762,08

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'666'762,08
	SOMMANO a corpo					1,000		
						1,000	6'237,590	6'237,59
51656 / 637 NP.113.e	Fornitura e posa in opera di sistema di regolazione termoclimatica Ferrara Sud					1,000		
	SOMMANO a corpo					1,000	26'361,000	26'361,00
51657 / 638 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
51658 / 639 ZA.13.07.0 1.e)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... di similare. Diametro 1"1/4 x mm 2,9; peso 2,820 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	7,190	323,55
51659 / 640 ZA.13.07.0 1.f)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... di similare. Diametro 1"1/2" x mm 2,9; peso 3,240 kg/m.					130,000		
	SOMMANO kg					130,000	6,590	856,70
51660 / 641 ZA.13.07.0 1.g)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,2; peso 4,490 kg/m.					45,000		
	SOMMANO kg					45,000	6,420	288,90
51661 / 642 ZA.13.07.0 1.h)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... di similare. Diametro 2"1/2 x mm 3,2; peso 5,730 kg/m.					60,000		
	SOMMANO kg					60,000	5,370	322,20
51662 / 643 ZA.13.07.0 1.i)	Tubo in acciaio nero liscio con saldatura, a norma UNI 88 ... 'altro di similare. Diametro 3" x mm 3,6; peso 7,550 kg/m.					40,000		
	SOMMANO kg					40,000	5,290	211,60
51663 / 644 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					25,000		
	SOMMANO kg					25,000	9,200	230,00
51664 / 645 ZA.13.07.2 2.a- b)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... regola d'arte. Diametro interno mm 42; spessore mm 40.					15,000		
	SOMMANO m					15,000	11,630	174,45
51665 / 646 ZA.13.07.2 2.a-	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... regola d'arte. Diametro interno mm 49; spessore mm 40.					40,000		
	A R I P O R T A R E					40,000		1'206'702'714,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					40,000		1'206'702'714,87
c)	SOMMANO m					40,000	11,960	478,40
51666 / 647 ZA.13.07.2 2.a-	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 61; spessore mm 40.					10,000		
d)	SOMMANO m					10,000	13,010	130,10
51667 / 648 ZA.13.07.2 2.a-	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 76; spessore mm 40.					10,000		
e)	SOMMANO m					10,000	14,200	142,00
51668 / 649 ZA.13.07.0 2.c)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ltro di similare. Diametro 3/4" x mm 2,6; peso 1,560 kg/m. distribuzione riscaldamento/raffrescamento cabine di esazione					120,000 470,000		
	SOMMANO kg					590,000	10,410	6'141,90
51669 / 650 ZA.13.07.0 2.d)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 1" x mm 3,2; peso 2,410 kg/m.					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	7,890	946,80
51670 / 651 ZA.13.07.2 2.l)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 27; spessore mm 30. distribuzione riscaldamento/ raffrescamento cabine di esazione					75,000 300,000		
	SOMMANO m					375,000	8,800	3'300,00
51671 / 652 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30.					50,000		
	SOMMANO m					50,000	9,460	473,00
51672 / 653 ZA.13.07.2 2.m)	Isolamento termico delle tubazioni realizzato con coppell ... tta regola d'arte. Diametro interno mm 34; spessore mm 30.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	9,460	189,20
51673 / 654 NP.114.a	Fornitura e posa in opera di unità di trattamento aria da 3.600 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	6'731,190	6'731,19
51674 / 655 ZA.13.01.0 5	Impianto di riscaldamento radiante a bassa temperatura.					260,000		
	SOMMANO mq					260,000	52,550	13'663,00
51675 / 656 ZA.13.07.1 9.d)	Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscal ... fetta regola d'arte. Attacchi 1" - Derivazioni 3/4"/10+10.					5,000		
	A R I P O R T A R E					5,000		1'206'734'910,46

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					5,000		1'206'734'910,46
	SOMMANO cad					5,000	184,270	921,35
51676 / 657 ZA.13.07.2 0.b)	Cassetta di alloggiamento del collettore in lamiera di ac ... erfetta regola d'arte. Dimensioni circa mm 600 x 300 x 80.					5,000		
	SOMMANO cad					5,000	46,980	234,90
51677 / 658 ZA.13.09.0 4.f)	Ventilconvettore per installazione a vista a batteria sem ... termica W 8740; pot. frig. W 3000; portata aria 550 mc/h.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	736,260	2'208,78
51678 / 659 ZA.13.09.0 5.k)	Ventilconvettore per installazione ad incasso a batteria ... ermica W 19900; pot. frig. W 7250; portata aria 1400 mc/h.					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'244,280	3'732,84
51679 / 660 NP.109.a	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 7,5 kW e portata d'aria pari a 2.200 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	7'712,140	15'424,28
51680 / 661 NP.109.c	Fornitura e posa di condizionatore autonomo, potenza frigorifera pari a 26 kW e portata d'aria pari a 7.160 mc/h					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	12'478,970	24'957,94
51681 / 662 NP.107.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 3/4"					40,000		
	SOMMANO m					40,000	24,150	966,00
51682 / 663 NP.107.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio nero preisolate diam. 1"					55,000		
	SOMMANO m					55,000	25,910	1'425,05
51683 / 664 ZA.13.08.0 5.a)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					9,000		
	SOMMANO dmq					9,000	24,620	221,58
51684 / 665 ZA.13.08.0 5.c)	Bocchetta di mandata in profilato estruso di alluminio os ... superficie frontale, esclusa cornice. Da dmq 7,1 a dmq 12.					29,000		
	SOMMANO dmq					29,000	11,480	332,92
51685 / 666 ZA.13.08.1 7.o)	Diffusore circolare, costruito in alluminio ossidato anod ... zincata. Diametro collare mm 200; a coni regolabili.					19,000		
	A RIPORTARE					19,000		1'206'785'336,10

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					19,000		1'206'785'336,10
	SOMMANO cad					19,000	176,730	3'357,87
51686 / 667 ZA.13.08.0 6.a)	Bocchetta di ripresa in profilato estruso di alluminio os ... q di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 2,5.					32,000		
	SOMMANO dmq					32,000	15,320	490,24
51687 / 668 ZA.13.08.0 8.a)	Griglia di presa o espulsione aria in profilato estruso d ... mq di superficie frontale, esclusa cornice. Fino a dmq 50.					183,000		
	SOMMANO dmq					183,000	8,210	1'502,43
51688 / 669 NP.104	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione diam. 100 mm					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	18,950	113,70
51689 / 670 NP.106	Fornitura e posa in opera di ventilatore da canale in esecuzione ATEX avente portata pari a 150 mc/h					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	998,450	998,45
51690 / 671 NP.105.a	Fornitura e posa in opera di recuperatore di calore a flussi incrociati da 1000 mc/h					3,000		
	SOMMANO cad					3,000	1'400,260	4'200,78
51691 / 672 ZA.13.08.0 1	Canalizzazioni per distribuzione dell'aria realizzate in ... portuni rinforzi e complete di pezzi speciali e staffaggi. fabbricati di servizio cabine di esazione					2760,000 2355,000		
	SOMMANO kg					5115,000	6,210	31'764,15
51692 / 673 ZA.13.08.0 3.a)	Isolante termoacustico in lana minerale, classe 1 di reaz ... stituire barriera al vapore (aria fredda). Spessore mm 25. fabbricati di servizio cabine di esazione					330,000 282,000		
	SOMMANO mq					612,000	23,210	14'204,52
	IK - Impianti - Idrico sanitari, scarichi (SbCat 53)							
51693 / 674 ZA.14.02.0 1.a)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... arte. Dimensioni medie cm 70x55 (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	467,710	2'806,26
51694 / 675 ZA.14.02.0 1.g)	Lavabo rettangolare od ovale, in porcellana vetrificata (... gruppo miscelatore monocomando (produzione alta qualità).					6,000		
	SOMMANO cad					6,000	62,370	374,22
	A R I P O R T A R E							1'206'845'148,72

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'845'148,72
51695 / 676 ZA.14.02.0 3.b)	Vaso igienico tradizionale (all'inglese), di qualsiasi fo ... etta regola d'arte. Per adulti (produzione media qualità).					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	386,640	1'546,56
51696 / 677 ZA.14.02.1 5	Fornitura e posa in opera di W.C. per disabili di tipo er ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	529,200	1'058,40
51697 / 678 ZA.14.02.1 7	Fornitura e posa in opera di lavabo per disabili di tipo ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	747,600	1'495,20
51698 / 679 ZA.14.02.1 6	Fornitura e posa in opera di accessori per disabili, corr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.					2,000		
	SOMMANO cad					2,000	487,200	974,40
51699 / 680 NP.108.b	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 3/4"					45,000		
	SOMMANO m					45,000	25,270	1'137,15
51700 / 681 NP.108.c	Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio zincato preisolato diam. 1"					45,000		
	SOMMANO m					45,000	26,910	1'210,95
51701 / 682 ZD.XII.009. 115	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo. Diametri DN 10 - 15 - 20 (3/8" - 1/2" - 3/4").					120,000		
	SOMMANO kg					120,000	9,200	1'104,00
51702 / 683 ZA.14.01.0 4.c)	Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE 100 - S ... egola d'arte. Diametro interno x spessore (mm 32,6 x 3,7).					45,000		
	SOMMANO m					45,000	9,360	421,20
51703 / 684 ZA.14.01.0 5.b)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 50,0.					20,000		
	SOMMANO m					20,000	8,920	178,40
51704 / 685 ZA.14.01.0 5.f)	Tubazione in pvc rigido, tipo 300/302, colore avorio od a ... l lavoro finito a regola d'arte. Diametro esterno mm 110,0.					40,000		
	SOMMANO m					40,000	17,650	706,00
51705 / 686	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a							
	A R I P O R T A R E							1'206'854'980,98

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'206'854'980,98
ZA.11.01.1 2.b)	parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 45x45x40.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	71,590	286,36
51706 / 687 ZA.11.01.1 7	Pozzetto per caditoia stradale in muratura di mattoni pie ... a del pozzetto vuoto per pieno all'esterno della muratura.					0,250		
	SOMMANO mc					0,250	441,760	110,44
51707 / 688 NP.110	Fornitura e posa in opera di sistema antincendio					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	50'257,930	50'257,93
51708 / 689 ZA.14.04.0 1.h)	Cassetta antincendio da esterno in acciaio con portello p ... ola d'arte. Lunghezza tubo m 20,00; cassetta colore rosso.					4,000		
	SOMMANO cad					4,000	233,230	932,92
51709 / 690 ZA.14.04.0 3.a)	Fornitura e posa in opera di gruppo attacco motopompa, at ... ro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro 2".					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	192,080	192,08
51710 / 691 ZA.13.07.0 2.f)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... ro di similare. Diametro 1"1/2" x mm 3,2; peso 3,560 kg/m.					180,000		
	SOMMANO kg					180,000	7,540	1'357,20
51711 / 692 ZA.13.07.0 2.g)	Tubo in acciaio nero liscio senza saldatura, a norma UNI ... 'altro di similare. Diametro 2" x mm 3,6; peso 5,030 kg/m.					250,000		
	SOMMANO kg					250,000	6,510	1'627,50
51712 / 693 ZA.11.01.1 2.e)	Pozzetto prefabbricato in cemento armato vibrato per racc ... a parte. Non diaframmato; dimensioni interne cm 70x70x40.					7,000		
	SOMMANO cad					7,000	103,920	727,44
51713 / 694 ZA.13.06.1 1.a)	Elettropompa sommersa per liquami di tipo centrifugo, con ... lenza 75/60/40 kPa. - Potenza nominale del motore kW 1,10.					1,000		
	SOMMANO cad					1,000	1'756,980	1'756,98
51714 / 695 ZA.14.01.0 9.g)	Tubazioni in polietilene ad alta densità (HDPE) tipo Gebe ... ola d'arte ad esclusione delle opere murarie. Diametro 110					80,000		
	SOMMANO m					80,000	21,200	1'696,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1'206'913'925,83
	A R I P O R T A R E							1'206'913'925,83

COMMITTENTE:

