


COMUNE: MIRANDOLA  
 PROVINCIA: MODENA

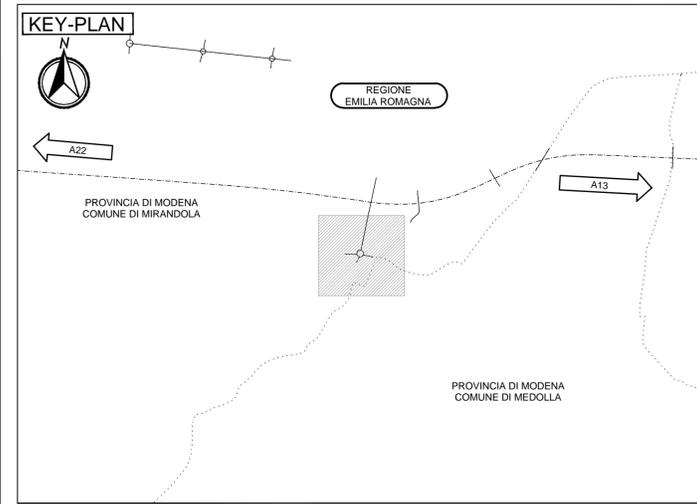

- LEGGENDA**
- PUNTO DI CONSEGNA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
  - QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE CON REGOLATORE DI TENSIONE QE-IP-XX (VEDI PARTICOLARE 5)
  - POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS DA 400x400x600 mm CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE C250 (VEDI PARTICOLARE 7)
  - POZZETTO DI DERIVAZIONE IN CLS DA 400x600x700 mm CON CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE CARRABILE INTEGRATO NEL PUNTO PALO (VEDI PARTICOLARE 3)
  - PUNTO LUCE CON APPARECCHIO ILLUMINANTE TIPO ARMATURA IN FUSIONE DI ALLUMINIO DA 150W S.A.P. INSTALLATO SU PALO DA ARREDO IN ACCIAIO H=10m I.L. COMPLETO DI SBRACCIO 2m E PLINTO PREFABBRICATO DA 1500x1200x1200mm CON POZZETTO 400x600x700mm (VEDI PARTICOLARE 1+2+4)
  - CAVIDOTTO FLESSIBILE IN PVC A DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO, CORRUGATO ESTERNAMENTE 2TØ 110 mm POSTA SU LETTO DI SABBIA VAGLIATA E RICOPERTA DA UN MANTO DI CLS IN SCAVO DA 40x60 cm (VEDI PARTICOLARE 6+7)
  - CAVIDOTTO FLESSIBILE IN PVC A DOPPIA PARETE INTERNO LISCIO, CORRUGATO ESTERNAMENTE 2TØ 110 mm POSTA SU LETTO DI SABBIA VAGLIATA E RICOPERTA DA UN MANTO DI MAGRONE IN SCAVO DA 40x100 cm PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE (VEDI PARTICOLARE 6+7)

IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

**AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA**  
 DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22  
 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13  
 CODICE C.U.P. E81B0800060009

**PROGETTO DEFINITIVO**

**ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)**  
 PROGETTAZIONE STRADALE  
 VIABILITA' DI COLLEGAMENTO  
 C06 (EX MO05) INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.S. 12 "DELL'ABETONE E DEL BRENNERO",  
 VIA DI MEZZO E VIA CAMURANA - COMUNE DI MIRANDOLA  
 PLANIMETRIA DI PROGETTO ILLUMINAZIONE ROTATORIA

IL PROGETTISTA  
  
 Dott. Ing. Marco Bonfanti  
 Off. Ingegneria di Milano  
 Tel. 02 23384121

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE  
 Ing. Emilio Salsi  
 Albo Ing. Reggio-Emilia n° 945

IL CONCESSIONARIO  
  
 Autosole Regionale Cispadana S.p.A.  
 IL PRESIDENTE  
 Cristiano Paltucci

G							
F							
E							
D							
C							
B							
A	17.04.2012	EMISSIONE		Ing. Besio	Ing. Bonfanti	Ing. Salsi	
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO	APPROVAZIONE	
IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
NUM. PROZ.	FILE	LISTA	GRUPPO	CODICE OPEN	WBS	TRATTO	NUMERO
13368	0	0	C06	C1106	0	IE	PP
							PROGRESSIVO
							01
							REV.
							A
							DATA
							MAGGIO 2012
							SCALA
							1:500

IL PRESENTE DOCUMENTO NON FORMA PARTE DEL PROGETTO. IL CONSENSO SOTTOSCRITTO DAL CONCESSIONARIO, CON UTILIZZO NON AUTORIZZATO SOTTO PERSECUZIONE PENALE DI LEGGE, NON CONFERISCE NESSUN DIRITTO DI RIPRODUZIONE, NESSUN DIRITTO DI PUBBLICAZIONE, NESSUN DIRITTO DI TRATTO IN TUTTA O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DEL CONCESSIONARIO. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO. IL CONCESSIONARIO NON ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER IL CONTENUTO DEL DOCUMENTO.

scala di stampa 1:1