

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: ENEL - RETE ELETTRICA BT AEREA

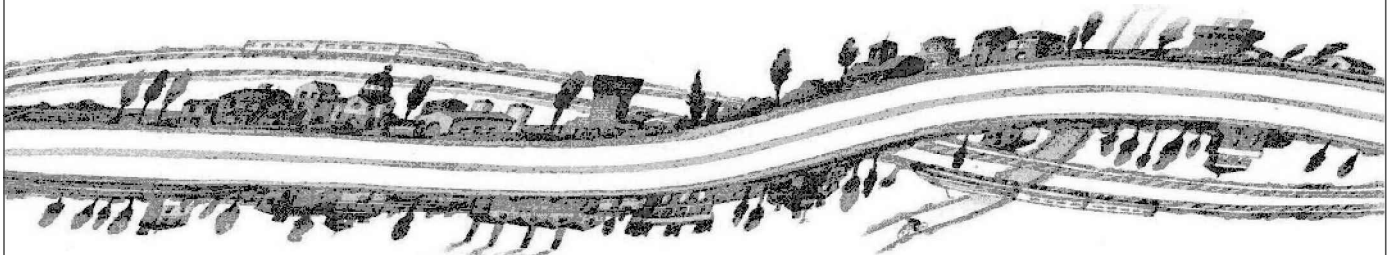

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G. Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR. 4089 FASE PD LOTTO 0 GRUPPO 000 CODICE OPERA WBS 0XB00 TRATTO OPERA 0 AMBITO XX TIPO ELABORATO SM PROGRESSIVO 01 REV. A

Categoria d'opera	Importo EURO
LINEA ENEL S.p.A. – BT AEREA	
RIEPILOGO GENERALE	
PROVINCIA DI PARMA	
Sorbolo-DXB004	8.755,50
Mezzani-DXB001	23.007,63
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	
Reggiolo-SXB008	4.072,50
Reggiolo-SXB009	5.123,06
Reggiolo-AXB010	21.802,06
Brescello-DXB005 + DXB 006 + DXB 007 + DXB 119	24.128,88
Luzzara-DXB117	12.269,25
Luzzara-DXB118	8.972,00
Luzzara-DXB133	15.059,63
PROVINCIA DI MODENA	
Finale Emilia-AXB057	12.776,13
Finale Emilia-AXB061	14.348,56
Finale Emilia-AXB062	10.284,44
Finale Emilia-AXB120	11.043,94
Finale Emilia-AXB121	23.884,25
Finale Emilia-AXB122	10.969,75
Finale Emilia-SXB124	8.685,38
Finale Emilia-SXB161-SXB162	12.085,63
San Felice sul Panaro-SXB042	7.522,58
San Felice sul Panaro-AXB044	2.245,25
San Felice sul Panaro-AXB047	11.235,56
San Felice sul Panaro-SXB048	10.618,13
San Felice sul Panaro-AXB051	10.747,19
San Felice sul Panaro-AXB053	9.616,50
San Felice sul Panaro-AXB054	9.458,13
San Felice sul Panaro-SXB148	8.936,94
San Felice sul Panaro-SXB159	6.512,00
Mirandola-AXB027	12.059,00
Mirandola-AXB028	10.753,13
Mirandola-AXB029	13.026,88
Mirandola-AXB031	10.144,19
Mirandola-AXB033	10.894,75
Mirandola-AXB034	9.045,06
S.Possidonio-SXB020	6.577,38
S.Possidonio-SXB022	12.368,81
Concordia sul Secchia-AXB015 + SXB014	12.275,06
Concordia sul Secchia-SXB016 + SXB017	7.799,38

Categoria d'opera	Importo EURO
Concordia sul Secchia-AXB018	11.281,88
Concordia sul Secchia-SXB021	6.151,75
Novi di Modena-AXB011	14.563,44
PROVINCIA DI FERRARA	
Ferrara-AXB110	37.727,88
Ferrara-SXB111	22.575,75
Ferrara-SXB112	9.224,88
Ferrara-SXB114	11.371,88
Ferrara-AXB116	10.841,63
Poggio Renatico-AXB100	8.272,06
Poggio Renatico-SXB101	14.944,50
Poggio Renatico-SXB102	5.982,56
Poggio Renatico-AXB103	6.611,38
Poggio Renatico-SXB104	7.011,50
Poggio Renatico-SXB108 - SXB109	10.456,94
Poggio Renatico-SXB136	1.417,75
Sant'Agostino-AXB086	7.947,19
Sant'Agostino-SXB099	7.270,69
Sant'Agostino-DXB152	7.627,69
Sant'Agostino-DXB153	18.251,56
Sant'Agostino-DXB154	6.933,56
Sant'Agostino-AXB151	8.546,88
Cento-DXB066	6.316,81
Cento-DXB069	7.757,75
Cento-DXB070	8.772,13
Cento-DXB071	15.533,44
Cento-DXB072	4.815,00
Cento-DXB073	8.094,81
Cento-DXB074	13.995,75
Cento-DXB075	1.757,25
Cento-DXB076	8.618,13
Cento-DXB077	7.496,13
Cento-DXB078	7.136,56
Cento-DXB079	5.884,69
Cento-DXB080	12.820,63
Cento-DXB083	4.321,44
Cento-DXB083B	5.694,50
Cento-AXB126	16.714,63
Cento-AXB127	9.891,25
Cento-AXB128	5.457,50
Cento-AXB129	17.162,75
Cento-DXB132	6.846,94

Categoria d'opera	Importo EURO
Bondeno-DXB091	6.820,09
Bondeno-DXB092	5.986,88
Bondeno-DXB093	11.380,38
Bondeno-DXB095	8.657,00
Bondeno-DXB096	6.596,00
Bondeno-DXB097	5.843,13
Bondeno-DXB098	6.599,25
Bondeno-DXB156	7.456,63
Bondeno-DXB157	8.876,19
Totale Opere	887.421,50

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da esperienze pregresse nel settore ed indagini di mercato.

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-PR-SORBOLO-DXB004						
Lavori a Misura						
661	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 121.00	ml	121,00	19,60	2.371,60
662	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 135.00	ml	135,00	2,45	330,75
663	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 55.00	ml	55,00	3,60	198,00
664	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
665	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 121.00	ml	121,00	2,30	278,30
666	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
667	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 135.00	ml	135,00	10,85	1.464,75
668	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
669	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
670	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6764,400	25%	1.691,10
671	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-PR-SORBOLO-DXB004						8.755,50

DXB004

COMUNE DI MEZZANI

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-PR-MEZZANI-DXB001				
		Lavori a Misura				
672	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 322.00	ml	322,00	19,60	6.311,20
673	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 352.00	ml	352,00	2,45	862,40
674	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 177.00	ml	177,00	3,60	637,20
675	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 3	n	3	413,00	1.239,00
676	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 316.00	ml	316,00	2,30	726,80
677	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 8	n	8	294,00	2.352,00
678	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 360.00	ml	360,00	10,85	3.906,00
679	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 9	n	9	38,50	346,50
680	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 3	n	3	595,00	1.785,00
681	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	18166,100	25%	4.541,53
682	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-PR-MEZZANI-DXB001				23.007,63

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-RE-REGGIOLO-SXB008						
Lavori a Misura						
618	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 40.00	ml	40,00	19,60	784,00
619	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 50.00	ml	50,00	2,45	122,50
620	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
621	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 40.00	ml	40,00	2,30	92,00
622	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
623	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 50.00	ml	50,00	10,85	542,50
624	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
625	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3018,000	25%	754,50
626	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-RE-REGGIOLO-SXB008						4.072,50

SXB008

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-RE-REGGIOLO-SXB009				
		Lavori a Misura				
627	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 21.00	ml	21,00	19,60	411,60
628	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 31.00	ml	31,00	2,45	75,95
629	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 1	n	1	630,00	630,00
630	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
631	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 13.00	ml	13,00	2,30	29,90
632	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
633	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 32.00	ml	32,00	17,50	560,00
634	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
635	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Palo tipo "G" H ml. 10,00 n 1	n	1	945,00	945,00
636	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3858,450	25%	964,61
637	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-RE-REGGIOLO-SXB009				5.123,06

SXB009

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-RE-REGGIOLO-AXB010						
Lavori a Misura						
638	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 333.00	ml	333,00	19,60	6.526,80
639	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 353.00	ml	353,00	2,45	864,85
640	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
641	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
642	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 350.00	ml	350,00	2,30	805,00
643	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 7	n	7	294,00	2.058,00
644	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 400.00	ml	400,00	10,85	4.340,00
645	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
646	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
647	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	17201,650	25%	4.300,41
648	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-RE-REGGIOLO-AXB010						21.802,06

AXB010

COMUNE DI BRESCELLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-RE-BRESCELLO-DXB005 + DXB 006 + DXB 007 + DXB 119				
		Lavori a Misura				
649	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 362.00	ml	362,00	19,60	7.095,20
650	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 382.00	ml	382,00	2,45	935,90
651	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
652	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
653	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
654	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 430.00	ml	430,00	2,30	989,00
655	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 10	n	10	294,00	2.940,00
656	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 400.00	ml	400,00	10,85	4.340,00
657	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
658	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
659	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	19063,100	25%	4.765,78
660	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-RE-BRESCELLO-DXB005 + DXB 006 + DXB 007 + DXB 119				24.128,88

DXB005 + DXB 006 + DXB 007 + DXB 119

COMUNE DI LUZZARA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB117						
Lavori a Misura						
823	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 93.00	ml	93,00	19,60	1.822,80
824	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 113.00	ml	113,00	2,45	276,85
825	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 85.00	ml	85,00	3,60	306,00
826	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
827	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 95.00	ml	95,00	2,65	251,75
828	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	455,00	1.820,00
829	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 120.00	ml	120,00	17,50	2.100,00
830	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
831	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
832	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9575,400	25%	2.393,85
833	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB117						12.269,25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB118				
		Lavori a Misura				
834	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 55.00	ml	55,00	19,60	1.078,00
835	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 75.00	ml	75,00	2,45	183,75
836	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 86.00	ml	86,00	3,60	309,60
837	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
838	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 55.00	ml	55,00	2,65	145,75
839	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
840	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 75.00	ml	75,00	17,50	1.312,50
841	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
842	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
843	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6937,600	25%	1.734,40
844	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB118				8.972,00

DXB118

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB133						
Lavori a Misura						
845	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 134.00	ml	134,00	19,60	2.626,40
846	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 154.00	ml	154,00	2,45	377,30
847	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 100.00	ml	100,00	3,60	360,00
848	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
849	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 140.00	ml	140,00	2,65	371,00
850	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	455,00	2.275,00
851	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 160.00	ml	160,00	17,50	2.800,00
852	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
853	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
854	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11807,700	25%	2.951,93
855	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-RE-LUZZARA-DXB133						15.059,63

COMUNE DI FINALE EMILIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB057						
Lavori a Misura						
370	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml120.00	ml	120,00	19,60	2.352,00
371	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 140.00	ml	140,00	2,45	343,00
372	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 114.00	ml	114,00	3,60	410,40
373	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
374	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 120.00	ml	120,00	2,65	318,00
375	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
376	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 145.00	ml	145,00	17,50	2.537,50
377	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
378	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
379	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9980,900	25%	2.495,23
380	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB057						12.776,13

AXB057

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB061						
Lavori a Misura						
381	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 213.00	ml	213,00	19,60	4.174,80
382	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 233.00	ml	233,00	2,45	570,85
383	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 29.00	ml	29,00	3,60	104,40
384	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 1	n	1	630,00	630,00
385	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 192.00	ml	192,00	2,65	508,80
386	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
387	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 240.00	ml	240,00	10,85	2.604,00
388	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
389	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 1	n	1	945,00	945,00
390	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11238,850	25%	2.809,71
391	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB061						14.348,56

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB062				
		Lavori a Misura				
392	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 119.00	ml	119,00	19,60	2.332,40
393	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 139.00	ml	139,00	2,45	340,55
394	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 56.00	ml	56,00	3,60	201,60
395	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
396	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 155.00	ml	155,00	2,30	356,50
397	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
398	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 150.00	ml	150,00	10,85	1.627,50
399	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
400	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
401	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7987,550	25%	1.996,89
402	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB062				10.284,44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB120				
		Lavori a Misura				
767	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 125.00	ml	125,00	19,60	2.450,00
768	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 145.00	ml	145,00	2,45	355,25
769	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 45.00	ml	45,00	3,60	162,00
770	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
771	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 168.00	ml	168,00	2,30	386,40
772	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
773	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 190.00	ml	190,00	10,85	2.061,50
774	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
775	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
776	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8595,150	25%	2.148,79
777	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB120				11.043,94

AXB120

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB121						
Lavori a Misura						
778	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 330.00	ml	330,00	19,60	6.468,00
779	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 360.00	ml	360,00	2,45	882,00
780	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 139.00	ml	139,00	3,60	500,40
781	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 3	n	3	413,00	1.239,00
782	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
783	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 330.00	ml	330,00	2,30	759,00
784	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 8	n	8	294,00	2.352,00
785	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 380.00	ml	380,00	10,85	4.123,00
786	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 9	n	9	47,00	423,00
787	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 3	n	3	595,00	1.785,00
788	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	18867,400	25%	4.716,85
789	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB121						23.884,25

AXB121

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB122						
Lavori a Misura						
790	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 133,00	ml	133,00	19,60	2.606,80
791	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 153,00	ml	153,00	2,45	374,85
792	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 92,00	ml	92,00	3,60	331,20
793	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
794	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 133,00	ml	133,00	2,30	305,90
795	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
796	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 133,00	ml	133,00	10,85	1.443,05
797	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
798	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
799	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8535,800	25%	2.133,95
800	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-AXB122						10.969,75

AXB122

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-SXB124						
Lavori a Misura						
801	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 131.00	ml	131,00	19,60	2.567,60
802	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 141.00	ml	141,00	2,45	345,45
803	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
804	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
805	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 40.00	ml	40,00	2,30	92,00
806	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
807	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 145.00	ml	145,00	10,85	1.573,25
808	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
809	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
810	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6708,300	25%	1.677,08
811	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-SXB124						8.685,38

SXB124

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-SXB161+SXB162				
		Lavori a Misura				
922	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 146.00	ml	146,00	19,60	2.861,60
923	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 170.00	ml	170,00	2,45	416,50
924	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 141.00	ml	141,00	3,60	507,60
925	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
926	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 141.00	ml	141,00	2,30	324,30
927	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
928	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 170.00	ml	170,00	10,85	1.844,50
929	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
930	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
931	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9428,500	25%	2.357,13
932	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-FINALE EMILIA-SXB161+SXB162				12.085,63

SXB161 + SXB162

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB042				
		Lavori a Misura				
403	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 67.20	ml	67,20	19,60	1.317,12
404	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 87.20	ml	87,20	2,45	213,64
405	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 63.50	ml	63,50	3,60	228,60
406	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
407	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 81.12	ml	81,12	2,30	186,58
408	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
409	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 87.20	ml	87,20	10,85	946,12
410	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
411	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
412	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5778,060	25%	1.444,52
413	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB042				7.522,58

SXB042

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB044</u>				
		Lavori a Misura				
414	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 20.00	ml	20,00	3,60	72,00
415	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
416	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 29.00	ml	29,00	2,30	66,70
417	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
418	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 3	n	3	38,50	115,50
419	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
420	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	1556,200	25%	389,05
421	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB044				2.245,25

AXB044

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB047						
Lavori a Misura						
422	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 135.00	ml	135,00	19,60	2.646,00
423	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 155.00	ml	155,00	2,45	379,75
424	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 45.00+107.00	ml	152,00	3,60	547,20
425	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
426	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 135.00	ml	135,00	2,30	310,50
427	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
428	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 160.00	ml	160,00	10,85	1.736,00
429	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
430	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
431	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8748,450	25%	2.187,11
432	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB047						11.235,56

AXB047

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB048				
		Lavori a Misura				
433	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 130.00	ml	130,00	19,60	2.548,00
434	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 150.00	ml	150,00	2,45	367,50
435	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
436	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
437	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
438	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 160.00	ml	160,00	10,85	1.736,00
439	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
440	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
441	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8254,500	25%	2.063,63
442	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB048				10.618,13

SXB048

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB051				
		Lavori a Misura				
443	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 75.00	ml	75,00	19,60	1.470,00
444	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 95.00	ml	95,00	2,45	232,75
445	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 75.00	ml	75,00	3,60	270,00
446	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
447	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 100.00	ml	100,00	2,65	265,00
448	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
449	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 120.00	ml	120,00	17,50	2.100,00
450	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
451	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
452	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8357,750	25%	2.089,44
453	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB051				10.747,19

AXB051

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB053				
		Lavori a Misura				
454	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 97.00	ml	97,00	19,60	1.901,20
455	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 120.00	ml	120,00	2,45	294,00
456	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 62.00	ml	62,00	3,60	223,20
457	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
458	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 121.00	ml	121,00	2,30	278,30
459	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
460	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 150.00	ml	150,00	10,85	1.627,50
461	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
462	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
463	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7453,200	25%	1.863,30
464	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB053				9.616,50

AXB053

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB054						
Lavori a Misura						
465	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 80.00	ml	80,00	19,60	1.568,00
466	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 100.00	ml	100,00	2,45	245,00
467	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 55.00	ml	55,00	3,60	198,00
468	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
469	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 135.00	ml	135,00	2,30	310,50
470	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
471	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 200.00	ml	200,00	10,85	2.170,00
472	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
473	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
474	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7326,500	25%	1.831,63
475	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-AXB054						9.458,13

AXB054

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB148						
Lavori a Misura						
812	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 43.00	ml	43,00	19,60	842,80
813	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 63.00	ml	63,00	2,45	154,35
814	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 85.00	ml	85,00	3,60	306,00
815	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
816	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 43.00	ml	43,00	2,30	98,90
817	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
818	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 85.00	ml	85,00	17,50	1.487,50
819	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
820	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
821	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6909,550	25%	1.727,39
822	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB148						8.936,94

SXB148

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB159						
Lavori a Misura						
1	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 41.00	ml	41,00	19,60	803,60
2	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 61.00	ml	61,00	2,45	149,45
3	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 104.00	ml	104,00	3,60	374,40
4	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
5	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 41.00	ml	41,00	2,30	94,30
6	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
7	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 61.00	ml	61,00	10,85	661,85
8	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
9	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
10	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4969,600	25%	1.242,40
11	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-SAN FELICE SUL PANARO-SXB159						6.512,00

SXB159

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB027				
		Lavori a Misura				
476	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 80.00	ml	80,00	19,60	1.568,00
477	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 100.00	ml	100,00	2,45	245,00
478	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 112.00	ml	112,00	3,60	403,20
479	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
480	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 140.00	ml	140,00	2,65	371,00
481	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
482	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 160.00	ml	160,00	17,50	2.800,00
483	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
484	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
485	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9407,200	25%	2.351,80
486	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB027				12.059,00

AXB027

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB028				
		Lavori a Misura				
487	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 120.00	ml	120,00	19,60	2.352,00
488	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 140.00	ml	140,00	2,45	343,00
489	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 70.00	ml	70,00	3,60	252,00
490	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
491	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 145.00	ml	145,00	2,30	333,50
492	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
493	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 180.00	ml	180,00	10,85	1.953,00
494	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
495	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
496	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8362,500	25%	2.090,63
497	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB028				10.753,13

AXB028

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB029				
		Lavori a Misura				
498	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 165.00	ml	165,00	19,60	3.234,00
499	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 190.00	ml	190,00	2,45	465,50
500	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 90.00	ml	90,00	3,60	324,00
501	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
502	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 165.00	ml	165,00	2,30	379,50
503	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
504	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 190.00	ml	190,00	10,85	2.061,50
505	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
506	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
507	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10181,500	25%	2.545,38
508	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB029				13.026,88

AXB029

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB031				
		Lavori a Misura				
509	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 113,00	ml	113,00	19,60	2.214,80
510	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 133,00	ml	133,00	2,45	325,85
511	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 93,00	ml	93,00	3,60	334,80
512	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
513	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 153,00	ml	153,00	2,30	351,90
514	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
515	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 140,00	ml	140,00	10,85	1.519,00
516	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
517	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
518	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7875,350	25%	1.968,84
519	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB031				10.144,19

AXB031

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB033				
		Lavori a Misura				
520	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 87.00	ml	87,00	40,60	3.532,20
521	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD a cavo BT ml 110.00	ml	110,00	3,20	352,00
522	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 82.00	ml	82,00	3,60	295,20
523	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
524	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 83.00	ml	83,00	2,30	190,90
525	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
526	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 90.00	ml	90,00	10,85	976,50
527	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
528	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
529	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8475,800	25%	2.118,95
530	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB033				10.894,75

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB034						
Lavori a Misura						
531	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 121.00	ml	121,00	19,60	2.371,60
532	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 131.00	ml	131,00	2,45	320,95
533	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 25.00	ml	25,00	3,60	90,00
534	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
535	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 155.00	ml	155,00	2,30	356,50
536	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
537	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 160.00	ml	160,00	10,85	1.736,00
538	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
539	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
540	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6996,050	25%	1.749,01
541	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-MIRANDOLA-AXB034						9.045,06

AXB034

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-S.POSSIDONIO-SXB020				
		Lavori a Misura				
542	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 79,00	ml	79,00	19,60	1.548,40
543	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 89,00	ml	89,00	2,45	218,05
544	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 60,00	ml	60,00	3,60	216,00
545	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
546	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 79,00	ml	79,00	2,30	181,70
547	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
548	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 95,00	ml	95,00	10,85	1.030,75
549	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
550	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
551	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5021,900	25%	1.255,48
552	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-S.POSSIDONIO-SXB020				6.577,38

SXB020

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-MO-S.POSSIDONIO-SXB022				
		Lavori a Misura				
553	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 139.00	ml	139,00	19,60	2.724,40
554	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 160.00	ml	160,00	2,45	392,00
555	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 138.00	ml	138,00	3,60	496,80
556	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
557	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 181.00	ml	181,00	2,30	416,30
558	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
559	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 203.00	ml	203,00	10,85	2.202,55
560	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
561	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
562	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9655,050	25%	2.413,76
563	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-S.POSSIDONIO-SXB022				12.368,81

SXB022

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXB015 + SXB014</u>				
		Lavori a Misura				
564	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 125.00	ml	125,00	19,60	2.450,00
565	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 145.00	ml	145,00	2,45	355,25
566	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 35.00	ml	35,00	3,60	126,00
567	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 1	n	1	630,00	630,00
568	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 122.00+30.00	ml	152,00	2,65	402,80
569	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	294,00	1.764,00
570	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 150.00	ml	150,00	17,50	2.625,00
571	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
572	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 1	n	1	945,00	945,00
573	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9580,050	25%	2.395,01
574	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXB015 + SXB014				12.275,06

SXB014 + AXB015

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXB016 + SXB017</u>				
		Lavori a Misura				
575	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 120.00	ml	120,00	19,60	2.352,00
576	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 140.00	ml	140,00	2,45	343,00
577	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
578	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 45.00	ml	45,00	3,60	162,00
579	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 120.00	ml	120,00	2,30	276,00
580	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 150.00	ml	150,00	10,85	1.627,50
581	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
582	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
583	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5999,500	25%	1.499,88
584	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXB016 + SXB017				7.799,38

SXB016 + SXB017

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXB018						
Lavori a Misura						
585	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 124.00	ml	124,00	19,60	2.430,40
586	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 144.00	ml	144,00	2,45	352,80
587	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 107.00	ml	107,00	3,60	385,20
588	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
589	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 152.00	ml	152,00	2,30	349,60
590	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
591	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 170.00	ml	170,00	10,85	1.844,50
592	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
593	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
594	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8785,500	25%	2.196,38
595	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-AXB018						11.281,88

AXB018

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXB021						
Lavori a Misura						
596	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 41.00	ml	41,00	19,60	803,60
597	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 61.00	ml	61,00	2,45	149,45
598	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 44.00+48.00	ml	92,00	3,60	331,20
599	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 1	n	1	630,00	630,00
600	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 41.00	ml	41,00	2,65	108,65
601	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
602	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 65.00	ml	65,00	17,50	1.137,50
603	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
604	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 1	n	1	945,00	945,00
605	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4681,400	25%	1.170,35
606	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-CONCORDIA SUL SECCHIA-SXB021						6.151,75

SXB021

COMUNE DI NOVI DI MODENA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-MO-NOVI DI MODENA-AXB011						
Lavori a Misura						
607	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 197.00	ml	197,00	19,60	3.861,20
608	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 217.00	ml	217,00	2,45	531,65
609	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 128.00	ml	128,00	3,60	460,80
610	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
611	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 197.00	ml	197,00	2,30	453,10
612	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
613	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 220.00	ml	220,00	10,85	2.387,00
614	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
615	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
616	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11410,750	25%	2.852,69
617	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-MO-NOVI DI MODENA-AXB011						14.563,44

AXB011

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-FERRARA-AXB110</u>				
		Lavori a Misura				
1	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 412.00	ml	412,00	40,60	16.727,20
2	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD a cavo BT ml 425.00	ml	425,00	3,20	1.360,00
3	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 42.00	ml	42,00	3,60	151,20
4	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 406.00	ml	406,00	2,65	1.075,90
5	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 9	n	9	294,00	2.646,00
6	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 440.00	ml	440,00	17,50	7.700,00
7	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
8	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	29942,300	25%	7.485,58
9	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-FERRARA-AXB110				37.727,88

AXB110

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-FERRARA-SXB111</u>				
		Lavori a Misura				
10	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 252.00	ml	252,00	40,60	10.231,20
11	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD a cavo BT ml 272.00	ml	272,00	3,20	870,40
12	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
13	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
14	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 250.00	ml	250,00	2,30	575,00
15	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
16	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 300.00	ml	300,00	10,85	3.255,00
17	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
18	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
19	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	17820,600	25%	4.455,15
20	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-FERRARA-SXB111				22.575,75

SXB111

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-FERRARA-SXB112				
		Lavori a Misura				
21	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 130.00	ml	130,00	19,60	2.548,00
22	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 142.00	ml	142,00	2,45	347,90
23	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
24	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 40.00	ml	40,00	3,60	144,00
25	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 130.00	ml	130,00	2,30	299,00
26	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
27	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 150.00	ml	150,00	10,85	1.627,50
28	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 3	n	3	38,50	115,50
29	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO b Pato tipo "E" H ml. 12,00 n 1	n	1	735,00	735,00
30	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7139,900	25%	1.784,98
31	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-FERRARA-SXB112				9.224,88

SXB112

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-FERRARA-SXB114				
		Lavori a Misura				
32	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 93.00	ml	93,00	19,60	1.822,80
33	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 115.00	ml	115,00	2,45	281,75
34	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
35	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
36	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 93.00	ml	93,00	2,65	246,45
37	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
38	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 115.00	ml	115,00	17,50	2.012,50
39	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
40	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
41	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8857,500	25%	2.214,38
42	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-FERRARA-SXB114				11.371,88

SXB114

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-FERRARA-AXB116				
		Lavori a Misura				
43	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 105.00	ml	105,00	19,60	2.058,00
44	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 130.00	ml	130,00	2,45	318,50
45	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 1	n	1	630,00	630,00
46	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
47	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 86.00	ml	86,00	2,30	197,80
48	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	455,00	1.365,00
49	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 130.00	ml	130,00	17,50	2.275,00
50	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
51	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO d Palo tipo "G" H ml. 12,00 n 1	n	1	1.127,00	1.127,00
52	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8433,300	25%	2.108,33
53	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-FERRARA-AXB116				10.841,63

AXB116

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-AXB100						
Lavori a Misura						
54	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 81.00	ml	81,00	19,60	1.587,60
55	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 105.00	ml	105,00	2,45	257,25
56	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
57	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 68.00	ml	68,00	3,60	244,80
58	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 130.00	ml	130,00	2,30	299,00
59	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
60	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 170.00	ml	170,00	3,70	629,00
61	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
62	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO b Pato tipo "E" H ml. 12,00 n 2	n	2	735,00	1.470,00
63	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6377,650	25%	1.594,41
64	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-AXB100						8.272,06

AXB100

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB101						
Lavori a Misura						
65	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 138.00	ml	138,00	19,60	2.704,80
66	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 5.00	ml	5,00	31,50	157,50
67	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 165.00	ml	165,00	2,45	404,25
68	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
69	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 38.00	ml	38,00	3,60	136,80
70	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 155.00	ml	155,00	2,65	410,75
71	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
72	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 205.00	ml	205,00	17,50	3.587,50
73	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
74	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
75	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11715,600	25%	2.928,90
76	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB101						14.944,50

SXB101

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB102						
Lavori a Misura						
77	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 60.00	ml	60,00	19,60	1.176,00
78	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 85.00	ml	85,00	2,45	208,25
79	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
80	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 32.00	ml	32,00	3,60	115,20
81	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 92.00	ml	92,00	2,30	211,60
82	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
83	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 120.00	ml	120,00	10,85	1.302,00
84	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
85	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
86	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4546,050	25%	1.136,51
87	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB102						5.982,56

SXB102

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-AXB103				
		Lavori a Misura				
88	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 79.00	ml	79,00	19,60	1.548,40
89	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 90.00	ml	90,00	2,45	220,50
90	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
91	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 70.00	ml	70,00	2,30	161,00
92	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
93	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 92.00	ml	92,00	10,85	998,20
94	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
95	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
96	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5049,100	25%	1.262,28
97	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-AXB103				6.611,38

AXB103

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB104				
		Lavori a Misura				
98	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 15.00	ml	15,00	19,60	294,00
99	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 40.00	ml	40,00	2,45	98,00
100	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
101	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 42.00	ml	42,00	3,60	151,20
102	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 40.00	ml	40,00	2,65	106,00
103	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
104	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 40.00	ml	40,00	17,50	700,00
105	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
106	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
107	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5369,200	25%	1.342,30
108	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB104				7.011,50

SXB104

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB108 + SXB109						
Lavori a Misura						
109	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 71.00	ml	71,00	19,60	1.391,60
110	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 91.00	ml	91,00	2,45	222,95
111	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
112	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 84.00	ml	84,00	3,60	302,40
113	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 114.00	ml	114,00	2,65	302,10
114	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
115	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 91.00	ml	91,00	17,50	1.592,50
116	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
117	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
118	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8125,550	25%	2.031,39
119	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB108 + SXB109						10.456,94

SXB108 + SXB109

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB136				
		Lavori a Misura				
683	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 16.00	ml	16,00	19,60	313,60
684	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 16.00	ml	16,00	2,45	39,20
685	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 16.00	ml	16,00	2,65	42,40
686	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 20.00	ml	20,00	10,85	217,00
687	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
688	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	894,200	25%	223,55
689	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-POGGIO RENATICO-SXB136				1.417,75

SXB136

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-AXB086				
		Lavori a Misura				
120	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 95.00	ml	95,00	19,60	1.862,00
121	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 115.00	ml	115,00	2,45	281,75
122	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
123	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 80.00	ml	80,00	3,60	288,00
124	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE a sino alla sezione 2x10 mmq compresa ml 100.00	ml	100,00	1,90	190,00
125	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
126	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 120.00	ml	120,00	3,70	444,00
127	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
128	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
129	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6117,750	25%	1.529,44
130	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-AXB086				7.947,19

AXB086

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-SXB099						
Lavori a Misura						
131	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 14.00	ml	14,00	19,60	274,40
132	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 10.00	ml	10,00	31,50	315,00
133	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 45.00	ml	45,00	2,45	110,25
134	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
135	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 20.00+33.00	ml	53,00	3,60	190,80
136	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 44.00	ml	44,00	2,65	116,60
137	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 65.00	ml	65,00	17,50	1.137,50
138	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
139	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
140	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5576,550	25%	1.394,14
141	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-SXB099						7.270,69

SXB099

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-AXB151						
Lavori a Misura						
690	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 83.00	ml	83,00	19,60	1.626,80
691	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 103.00	ml	103,00	2,45	252,35
692	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
693	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 72.00	ml	72,00	3,60	259,20
694	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 83.00	ml	83,00	2,30	190,90
695	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
696	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 105.00	ml	105,00	10,85	1.139,25
697	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
698	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
699	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6597,500	25%	1.649,38
700	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-AXB151						8.546,88

AXB151

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB152						
Lavori a Misura						
856	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 85.00	ml	85,00	19,60	1.666,00
857	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 105.00	ml	105,00	2,45	257,25
858	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
859	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 79.00	ml	79,00	3,60	284,40
860	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 85.00	ml	85,00	2,30	195,50
861	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
862	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 110.00	ml	110,00	3,70	407,00
863	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
864	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
865	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5862,150	25%	1.465,54
866	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB152						7.627,69

DXB152

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB153				
		Lavori a Misura				
867	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 201.00	ml	201,00	19,60	3.939,60
868	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 221.00	ml	221,00	2,45	541,45
869	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
870	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 79.00	ml	79,00	3,60	284,40
871	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 201.00	ml	201,00	2,30	462,30
872	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	294,00	1.764,00
873	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 225.00	ml	225,00	17,50	3.937,50
874	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
875	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
876	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	14361,250	25%	3.590,31
877	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB153				18.251,56

DXB153

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB154				
		Lavori a Misura				
878	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 37.00	ml	37,00	19,60	725,20
879	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 57.00	ml	57,00	2,45	139,65
880	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
881	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 115.00	ml	115,00	3,60	414,00
882	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 40.00	ml	40,00	2,30	92,00
883	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
884	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 60.00	ml	60,00	17,50	1.050,00
885	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
886	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
887	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5306,850	25%	1.326,71
888	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-SANT'AGOSTINO-DXB154				6.933,56

DXB154

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-DXB066						
Lavori a Misura						
142	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 44.00	ml	44,00	19,60	862,40
143	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 64.00	ml	64,00	2,45	156,80
144	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 60.00	ml	60,00	3,60	216,00
145	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
146	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 50.00	ml	50,00	2,30	115,00
147	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
148	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 85.00	ml	85,00	10,85	922,25
149	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
150	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
151	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4813,450	25%	1.203,36
152	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB066						6.316,81

DXB066

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB069				
		Lavori a Misura				
153	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 36,00	ml	36,00	19,60	705,60
154	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 17,00	ml	17,00	31,50	535,50
155	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 75,00	ml	75,00	2,45	183,75
156	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 28,00	ml	28,00	3,60	100,80
157	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
158	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 79,00	ml	79,00	2,30	181,70
159	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	455,00	910,00
160	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 103,00	ml	103,00	9,95	1.024,85
161	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 8	n	8	38,50	308,00
162	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
163	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5966,200	25%	1.491,55
164	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB069				7.757,75

DXB069

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-DXB070						
Lavori a Misura						
165	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 39.00	ml	39,00	19,60	764,40
166	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 60.00	ml	60,00	2,45	147,00
167	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 35.00	ml	35,00	3,60	126,00
168	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
169	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 72.00	ml	72,00	2,65	190,80
170	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE b Oltre ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	455,00	455,00
171	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 95.00	ml	95,00	17,50	1.662,50
172	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
173	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
174	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6777,700	25%	1.694,43
175	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB070						8.772,13

DXB070

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB071				
		Lavori a Misura				
176	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 243.00	ml	243,00	19,60	4.762,80
177	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 253.00	ml	253,00	2,45	619,85
178	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 36.00	ml	36,00	3,60	129,60
179	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
180	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 245.00	ml	245,00	2,30	563,50
181	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 7	n	7	294,00	2.058,00
182	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 270.00	ml	270,00	10,85	2.929,50
183	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 3	n	3	38,50	115,50
184	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
185	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	12186,750	25%	3.046,69
186	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB071				15.533,44

DXB071

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-DXB072						
Lavori a Misura						
187	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 46.00	ml	46,00	19,60	901,60
188	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 56.00	ml	56,00	2,45	137,20
189	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 37.00	ml	37,00	3,60	133,20
190	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
191	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
192	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE a sino alla sezione 2x10 mmq compresa ml 50.00	ml	50,00	1,90	95,00
193	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
194	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 70.00	ml	70,00	3,70	259,00
195	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
196	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
197	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3612,000	25%	903,00
198	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB072						4.815,00

DXB072

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB073				
		Lavori a Misura				
199	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 81.00	ml	81,00	19,60	1.587,60
200	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 105.00	ml	105,00	2,45	257,25
201	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 55.00	ml	55,00	3,60	198,00
202	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
203	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 105.00	ml	105,00	2,30	241,50
204	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
205	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 130.00	ml	130,00	10,85	1.410,50
206	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
207	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
208	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6235,850	25%	1.558,96
209	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB073				8.094,81

DXB073

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-DXB074						
Lavori a Misura						
210	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 200.00	ml	200,00	19,60	3.920,00
211	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 230.00	ml	230,00	2,45	563,50
212	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 48.00	ml	48,00	3,60	172,80
213	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
214	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 250.00	ml	250,00	2,30	575,00
215	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 5	n	5	294,00	1.470,00
216	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 278.00	ml	278,00	10,85	3.016,30
217	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
218	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
219	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10956,600	25%	2.739,15
220	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB074						13.995,75

DXB074

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-DXB075						
Lavori a Misura						
221	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 18.00	ml	18,00	19,60	352,80
222	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 12.00	ml	12,00	31,50	378,00
223	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 40.00	ml	40,00	2,45	98,00
224	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE a sino alla sezione 2x10 mmq compresa ml 30.00	ml	30,00	1,90	57,00
225	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT f Cavo tipo 2X1,5 ml 40.00	ml	40,00	3,15	126,00
226	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
227	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	1165,800	25%	291,45
228	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB075						1.757,25

DXB075

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB076				
		Lavori a Misura				
229	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 39.00	ml	39,00	19,60	764,40
230	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 39.00	ml	39,00	31,50	1.228,50
231	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 100.00	ml	100,00	2,45	245,00
232	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 92.00	ml	92,00	3,60	331,20
233	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
234	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE a sino alla sezione 2x10 mmq compresa ml 170.00	ml	170,00	1,90	323,00
235	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
236	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 192.00	ml	192,00	3,70	710,40
237	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
238	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
239	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6654,500	25%	1.663,63
240	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB076				8.618,13

DXB076

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-CENTO-DXB077</u>				
		Lavori a Misura				
241	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 56.00	ml	56,00	19,60	1.097,60
242	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 76.00	ml	76,00	2,45	186,20
243	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 66.00	ml	66,00	3,60	237,60
244	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
245	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 90.00	ml	90,00	2,30	207,00
246	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
247	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 110.00	ml	110,00	10,85	1.193,50
248	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
249	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
250	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5756,900	25%	1.439,23
251	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB077				7.496,13

DXB077

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB078				
		Lavori a Misura				
252	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 50.00	ml	50,00	19,60	980,00
253	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 70.00	ml	70,00	2,45	171,50
254	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 51.00	ml	51,00	3,60	183,60
255	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
256	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 103.00	ml	103,00	2,30	236,90
257	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
258	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 125.00	ml	125,00	10,85	1.356,25
259	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
260	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
261	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5469,250	25%	1.367,31
262	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB078				7.136,56

DXB078

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-CENTO-DXB079</u>				
		Lavori a Misura				
263	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 41.00	ml	41,00	19,60	803,60
264	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 61.00	ml	61,00	2,45	149,45
265	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 80.00	ml	80,00	3,60	288,00
266	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
267	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 58.00	ml	58,00	2,30	133,40
268	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 78.00	ml	78,00	10,85	846,30
269	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
270	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
271	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4467,750	25%	1.116,94
272	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB079				5.884,69

DXB079

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB080				
		Lavori a Misura				
273	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 102.00	ml	102,00	19,60	1.999,20
274	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 125.00	ml	125,00	2,45	306,25
275	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 35.00+30.00	ml	65,00	3,60	234,00
276	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
277	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 137.00	ml	137,00	2,65	363,05
278	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
279	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 160.00	ml	160,00	17,50	2.800,00
280	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
281	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
282	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	10016,500	25%	2.504,13
283	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB080				12.820,63

DXB080

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB083				
		Lavori a Misura				
284	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 43.00	ml	43,00	19,60	842,80
285	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 53.00	ml	53,00	2,45	129,85
286	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 30.00	ml	30,00	3,60	108,00
287	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
288	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 60.00	ml	60,00	2,30	138,00
289	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 70.00	ml	70,00	10,85	759,50
290	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
291	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
292	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3217,150	25%	804,29
293	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB083				4.321,44

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-CENTO-DXB083B				
		Lavori a Misura				
911	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 62.00	ml	62,00	19,60	1.215,20
912	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 72.00	ml	72,00	2,45	176,40
913	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
914	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 24.00	ml	24,00	3,60	86,40
915	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 62.00	ml	62,00	2,30	142,60
916	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
917	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 80.00	ml	80,00	10,85	868,00
918	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
919	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
920	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4315,600	25%	1.078,90
921	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-CENTO-DXB083B				5.694,50

DXB083B

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-AXB126				
		Lavori a Misura				
701	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 274.00	ml	274,00	19,60	5.370,40
702	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 284.00	ml	284,00	2,45	695,80
703	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 50.00	ml	50,00	3,60	180,00
704	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
705	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 274.00+23.00+23.00	ml	320,00	2,30	736,00
706	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	294,00	1.764,00
707	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 290.00	ml	290,00	10,85	3.146,50
708	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
709	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
710	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13131,700	25%	3.282,93
711	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-AXB126				16.714,63

AXB126

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-AXB127				
		Lavori a Misura				
712	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 105.00	ml	105,00	19,60	2.058,00
713	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 125.00	ml	125,00	2,45	306,25
714	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 80.00	ml	80,00	3,60	288,00
715	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
716	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 105.00	ml	105,00	2,30	241,50
717	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 4	n	4	294,00	1.176,00
718	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 125.00	ml	125,00	10,85	1.356,25
719	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
720	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
721	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7673,000	25%	1.918,25
722	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-AXB127				9.891,25

AXB127

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-AXB128						
Lavori a Misura						
723	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 60.00	ml	60,00	19,60	1.176,00
724	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 70.00	ml	70,00	2,45	171,50
725	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 15.00	ml	15,00	3,60	54,00
726	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 1	n	1	413,00	413,00
727	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 60.00	ml	60,00	2,30	138,00
728	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
729	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 70.00	ml	70,00	10,85	759,50
730	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
731	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 1	n	1	595,00	595,00
732	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4126,000	25%	1.031,50
733	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-AXB128						5.457,50

AXB128

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-CENTO-AXB129						
Lavori a Misura						
734	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 247.00	ml	247,00	19,60	4.841,20
735	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 267.00	ml	267,00	2,45	654,15
736	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 120.00	ml	120,00	3,60	432,00
737	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
738	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 247.00	ml	247,00	2,30	568,10
739	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 6	n	6	294,00	1.764,00
740	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 275.00	ml	275,00	10,85	2.983,75
741	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
742	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
743	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13490,200	25%	3.372,55
744	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-AXB129						17.162,75

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-CENTO-DXB132				
		Lavori a Misura				
745	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 52.00	ml	52,00	19,60	1.019,20
746	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 72.00	ml	72,00	2,45	176,40
747	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 76.00	ml	76,00	3,60	273,60
748	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
749	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 52.00	ml	52,00	2,30	119,60
750	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
751	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 75.00	ml	75,00	10,85	813,75
752	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
753	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
754	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5237,550	25%	1.309,39
755	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-CENTO-DXB132				6.846,94

DXB132

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-BONDENO-DXB091</u>				
		Lavori a Misura				
294	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 52.00	ml	52,00	19,60	1.019,20
295	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 72.00	ml	72,00	2,45	176,40
296	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 58.00	ml	58,00	3,60	208,80
297	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
298	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 78.00	ml	78,00	2,30	179,40
299	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
300	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 75.00	ml	75,00	9,95	746,25
301	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 8	n	8	38,50	308,00
302	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
303	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6312,150	25%	1.578,04
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB091				6.820,09

DXB091

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-BONDENO-DXB092</u>				
		Lavori a Misura				
304	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 31.00	ml	31,00	19,60	607,60
305	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 51.00	ml	51,00	2,45	124,95
306	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 77.00	ml	77,00	3,60	277,20
307	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
308	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 35.00	ml	35,00	2,30	80,50
309	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
310	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 55.00	ml	55,00	9,95	547,25
311	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 8	n	8	38,50	308,00
312	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
313	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4549,500	25%	1.137,38
314	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB092				5.986,88

DXB092

Num Ord.	Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-BONDENO-DXB093				
		Lavori a Misura				
315	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 77.00	ml	77,00	19,60	1.509,20
316	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 97.00	ml	97,00	2,45	237,65
317	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 65.00	ml	65,00	3,60	234,00
318	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
319	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 123.00	ml	123,00	2,65	325,95
320	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
321	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 145.00	ml	145,00	17,50	2.537,50
322	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
323	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
324	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8864,300	25%	2.216,08
325	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB093				11.380,38

DXB093

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-BONDENO-DXB095						
Lavori a Misura						
326	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 36.00	ml	36,00	19,60	705,60
327	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 56.00	ml	56,00	2,45	137,20
328	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 43.00	ml	43,00	3,60	154,80
329	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE b Palo tipo "G", con blocco di fondazione da 3,00 mc. n 2	n	2	630,00	1.260,00
330	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE c per sezione superiore a 5x35 mmq ml 80.00	ml	80,00	2,65	212,00
331	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
332	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 100.00	ml	100,00	17,50	1.750,00
333	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
334	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO c Pato tipo "G" H ml. 10,00 n 2	n	2	945,00	1.890,00
335	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6685,600	25%	1.671,40
336	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB095						8.657,00

DXB095

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-BONDENO-DXB096</u>				
		Lavori a Misura				
337	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 44.00	ml	44,00	19,60	862,40
338	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 65.00	ml	65,00	2,45	159,25
339	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 40.00	ml	40,00	3,60	144,00
340	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
341	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 83.00	ml	83,00	2,30	190,90
342	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
343	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 105.00	ml	105,00	10,85	1.139,25
344	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
345	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Pato tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
346	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5036,800	25%	1.259,20
347	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB096				6.596,00

DXB096

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-BONDENO-DXB097				
		Lavori a Misura				
348	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 32,00	ml	32,00	19,60	627,20
349	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 52,00	ml	52,00	2,45	127,40
350	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 30,00	ml	30,00	3,60	108,00
351	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
352	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 60,00	ml	60,00	2,30	138,00
353	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 1	n	1	294,00	294,00
354	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 82,00	ml	82,00	9,95	815,90
355	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 8	n	8	38,50	308,00
356	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
357	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4434,500	25%	1.108,63
358	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB097				5.843,13

DXB097

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT AEREA-FE-BONDENO-DXB098				
		Lavori a Misura				
359	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 35.00	ml	35,00	19,60	686,00
360	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 60.00	ml	60,00	2,45	147,00
361	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 72.00	ml	72,00	3,60	259,20
362	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
363	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 59.00	ml	59,00	2,30	135,70
364	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 2	n	2	294,00	588,00
365	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 90.00	ml	90,00	10,85	976,50
366	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 6	n	6	38,50	231,00
367	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
368	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5039,400	25%	1.259,85
369	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB098				6.599,25

DXB098

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT AEREA-FE-BONDENO-DXB156						
Lavori a Misura						
889	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 78.00	ml	78,00	19,60	1.528,80
890	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 98.00	ml	98,00	2,45	240,10
891	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 64.00	ml	64,00	3,60	230,40
892	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
893	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 80.00	ml	80,00	2,30	184,00
894	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO,SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
895	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT c Cavo tipo 2X16 ml 100.00	ml	100,00	4,90	490,00
896	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 4	n	4	38,50	154,00
897	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
898	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5725,300	25%	1.431,33
899	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB156						7.456,63

DXB156

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT AEREA-FE-BONDENO-DXB157</u>				
		Lavori a Misura				
900	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 89.00	ml	89,00	19,60	1.744,40
901	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT m 109.00	ml	109,00	2,45	267,05
902	6	RITESATURA DI FUNI ESISTENTI IN ACCIAIO, COMPRESA EVENTUALE SFASCETTATURA E SUCCESSIVA RIFASCETTATURA ml 95.00	ml	95,00	3,60	342,00
903	7	POSA IN OPERA DI PALO DI AMMARRO IN C.A.C. CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO PER LINEE DI BASSA TENSIONE a Palo tipo "E", con blocco di fondazione da 2,00 mc. n 2	n	2	413,00	826,00
904	11	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) IN CAVO MULTIPOLARE b oltre 2x10 mmq e sino alla sezione di 5x35 compresa ml 90.00	ml	90,00	2,30	207,00
905	14	RECUPERO O ABBATTIMENTO DI PALO, DI QUALSIASI TIPO, SEMPLICEMENTE INFISSO O SU BLOCCO DI FONDAZIONE a Fino a ml. 10 di lunghezza n 3	n	3	294,00	882,00
906	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 110.00	ml	110,00	9,95	1.094,50
907	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI a sino alla sezione di 50 mmq n 8	n	8	38,50	308,00
908	19	FORNITURA DI PALO DI AMMARRO IN TUBOLARE METALLICO IN LAMIERA SALDATA CON BLOCCO DI FONDAZIONE TIPO INTERRATO a Palo tipo "E" H ml. 10,00 n 2	n	2	595,00	1.190,00
909	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	6860,950	25%	1.715,24
910	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT AEREA-FE-BONDENO-DXB157				8.876,19

DXB157