

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.
ENTE GESTORE: ENEL - RETE ELETTRICA MT INTERRATA

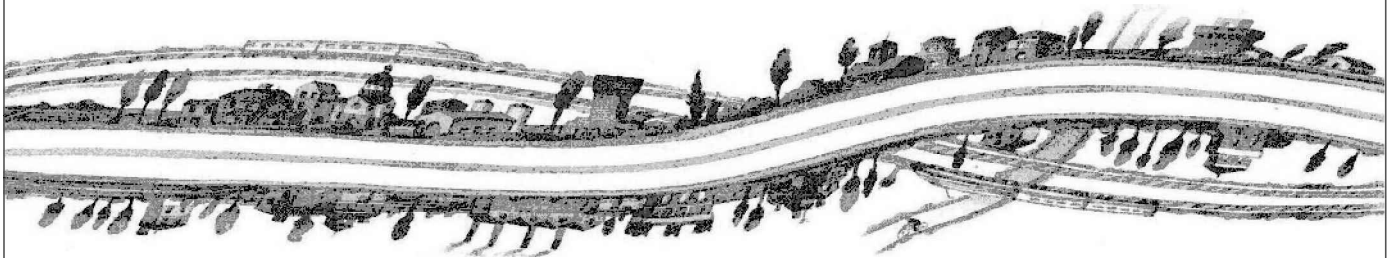

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G. Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR. 4090 FASE PD LOTTO 0 GRUPPO 000 CODICE OPERA WBS 0XM00 TRATTO OPERA 0 AMBITO XX TIPO ELABORATO SM PROGRESSIVO 01 REV. A

Categoria d'opera	Importo EURO
LINEA ENEL S.p.A. – CAVIDOTTI MT	
RIEPILOGO GENERALE	
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	
Reggiolo - SXNX02	40.117,75
Reggiolo - SXNX04	30.668,13
Reggiolo - AXNX05	9.573,83
PROVINCIA DI MODENA	
Finale Emilia - SXNX12	20.655,00
Finale Emilia - SXNX13	5.386,75
San Felice sul Panaro - SXNX11	11.095,63
Mirandola - AXNX07	14.855,25
Mirandola - AXNX08	14.483,50
Concordia sul Secchia - SXN04	10.997,00
PROVINCIA DI FERRARA	
Ferrara - SXNX19	38.982,50
Ferrara – SXNX20	3.706,25
Ferrara – SXNX21	3.706,25
Ferrara - SXN11	6.970,50
Poggio Renatico - AXN08	9.959,75
Poggio Renatico - SXN09	26.827,50
Poggio Renatico - SXN10	31.349,00
Sant'Agostino - SXNX15	14.354,50
Sant'Agostino - AXNX16	9.927,50
Sant'Agostino - SXNX17	17.108,25
Bondeno - DXNX14	7.598,00
TotaleOpere	328.322,84

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da esperienze pregresse nel settore ed indagini di mercato.

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

COMUNE DI REGGIOLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
SXNX02-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO						
Lavori a Misura						
103	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 454.00	ml	454,00	19,60	8.898,40
104	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 454.00	ml	454,00	3,90	1.770,60
105	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 454.00	ml	454,00	2,30	1.044,20
106	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 460.00	ml	460,00	44,00	20.240,00
107	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	3	47,00	141,00
108	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	32094,200	25%	8.023,55
TOTALE SXNX02-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO						40.117,75

SXNX02

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>SXNX04-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO</u>				
		Lavori a Misura				
109	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 343.00	ml	343,00	19,60	6.722,80
110	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 343.00	ml	343,00	3,90	1.337,70
111	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 240.00	ml	240,00	2,30	552,00
112	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 350.00	ml	350,00	44,00	15.400,00
113	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
114	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24294,500	25%	6.073,63
115	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXNX04-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO				30.668,13

SXNX04

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>AXNX05-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO</u>				
		Lavori a Misura				
116	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 102.25	ml	102,25	19,60	2.004,10
117	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 102.25	ml	102,25	3,90	398,78
118	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 102.25	ml	102,25	2,30	235,18
119	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 102.25	ml	102,25	44,00	4.499,00
120	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
121	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7419,060	25%	1.854,77
122	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE AXNX05-CAVIDOTTO MT-REGGIOLO				9.573,83

AXNX05

COMUNE DI FINALE EMILIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
SXNX12-CAVIDOTTO MT-FINALE EMILIA						
Lavori a Misura						
63	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 118.00+108.00	ml	226,00	19,60	4.429,60
64	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 118.00+108.00	ml	226,00	3,90	881,40
65	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 120.00+110.00	ml	230,00	2,30	529,00
66	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 120.00+110.00	ml	230,00	44,00	10.120,00
67	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq 2*6	n	12	47,00	564,00
68	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	16524,000	25%	4.131,00
TOTALE SXNX12-CAVIDOTTO MT-FINALE EMILIA						20.655,00

SXNX12

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SXNX13-CAVIDOTTO MT-FINALE EMILIA				
		Lavori a Misura				
69	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 53.00	ml	53,00	19,60	1.038,80
70	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 53.00	ml	53,00	3,90	206,70
71	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 53.00	ml	53,00	2,30	121,90
72	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 55.00	ml	55,00	44,00	2.420,00
73	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
74	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4069,400	25%	1.017,35
75	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXNX13-CAVIDOTTO MT-FINALE EMILIA				5.386,75

SXNX13

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>SXNX11-CAVIDOTTO MT-SAN FELICE SUL PANARO</u>				
		Lavori a Misura				
76	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 98.00+17.00	ml	115,00	19,60	2.254,00
77	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 98.00+17.00	ml	115,00	3,90	448,50
78	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 120.00	ml	120,00	2,30	276,00
79	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 100.00+20.00	ml	120,00	44,00	5.280,00
80	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
81	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
82	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8876,500	25%	2.219,13
		TOTALE SXNX11-CAVIDOTTO MT-SAN FELICE SUL PANARO				11.095,63

SXNX11

COMUNE DI MIRANDOLA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
AXNX07-CAVIDOTTO MT-MIRANDOLA						
Lavori a Misura						
83	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 159.00	ml	159,00	19,60	3.116,40
84	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 159.00	ml	159,00	3,90	620,10
85	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 159.00	ml	159,00	2,30	365,70
86	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 165.00	ml	165,00	44,00	7.260,00
87	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
88	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11644,200	25%	2.911,05
89	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE AXNX07-CAVIDOTTO MT-MIRANDOLA						14.855,25

AXNX07

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		AXNX08-CAVIDOTTO MT-MIRANDOLA				
		Lavori a Misura				
90	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 156.00	ml	156,00	19,60	3.057,60
91	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 156.00	ml	156,00	3,90	608,40
92	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 156.00	ml	156,00	2,30	358,80
93	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 160.00	ml	160,00	44,00	7.040,00
94	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
95	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11346,800	25%	2.836,70
96	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE AXNX08-CAVIDOTTO MT-MIRANDOLA				14.483,50

AXNX08

COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>SXN04-CAVIDOTTO MT-CONCORDIA SUL SECCHIA</u>				
		Lavori a Misura				
97	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 122.00	ml	122,00	19,60	2.391,20
98	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 122.00	ml	122,00	3,90	475,80
99	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 122.00	ml	122,00	2,30	280,60
100	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 122.00	ml	122,00	44,00	5.368,00
101	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
102	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8797,600	25%	2.199,40
		TOTALE SXN04-CAVIDOTTO MT-CONCORDIA SUL SECCHIA				10.997,00

SXN04

COMUNE DI FERRARA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
SXNX19-CAVIDOTTO MT-FERRARA						
Lavori a Misura						
1	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 2* ml 212.00	ml	424,00	19,60	8.310,40
2	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT 2* ml 212.00	ml	424,00	3,90	1.653,60
3	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE 2* ml 230.00	ml	460,00	2,30	1.058,00
4	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 2* ml 220.00	ml	440,00	44,00	19.360,00
5	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq 2*6	n	12	47,00	564,00
6	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	30946,000	25%	7.736,50
7	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE SXNX19-CAVIDOTTO MT-FERRARA						38.982,50

SXNX19

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
SXNX20-CAVIDOTTO MT-FERRARA						
Lavori a Misura						
123	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 35.00	ml	35,00	19,60	686,00
124	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 35.00	ml	35,00	3,90	136,50
125	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 35.00	ml	35,00	2,30	80,50
126	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 35.00	ml	35,00	44,00	1.540,00
127	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
128	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2725,000	25%	681,25
129	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE SXNX20-CAVIDOTTO MT-FERRARA						3.706,25

SXNX20

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SXNX21-CAVIDOTTO MT-FERRARA				
		Lavori a Misura				
130	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 35.00	ml	35,00	19,60	686,00
131	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 35.00	ml	35,00	3,90	136,50
132	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 35.00	ml	35,00	2,30	80,50
133	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 35.00	ml	35,00	44,00	1.540,00
134	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
135	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2725,000	25%	681,25
136	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXNX21-CAVIDOTTO MT-FERRARA				3.706,25

SXNX21

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SXN11-CAVIDOTTO MT-FERRARA				
		Lavori a Misura				
8	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 68.00	ml	68,00	19,60	1.332,80
9	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 68.00	ml	68,00	3,90	265,20
10	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 68.00	ml	68,00	2,30	156,40
11	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 75.00	ml	75,00	44,00	3.300,00
12	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
13	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5336,400	25%	1.334,10
14	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXN11-CAVIDOTTO MT-FERRARA				6.970,50

SXN11

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
AXN08-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO						
Lavori a Misura						
15	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 101.00	ml	101,00	19,60	1.979,60
16	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 101.00	ml	101,00	3,90	393,90
17	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 101.00	ml	101,00	2,30	232,30
18	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 110.00	ml	110,00	44,00	4.840,00
19	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
20	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7727,800	25%	1.931,95
21	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE AXN08-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO						9.959,75

AXN08

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>SXN09-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO</u>				
		Lavori a Misura				
22	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 300.00	ml	300,00	19,60	5.880,00
23	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 300.00	ml	300,00	3,90	1.170,00
24	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 300.00	ml	300,00	2,30	690,00
25	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 300.00	ml	300,00	44,00	13.200,00
26	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
27	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	21222,000	25%	5.305,50
28	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXN09-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO				26.827,50

SXN09

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		SXN10-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO				
		Lavori a Misura				
29	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 2* ml 172.00	ml	344,00	19,60	6.742,40
30	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT 2* ml 172.00	ml	344,00	3,90	1.341,60
31	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE 2* ml 172.00	ml	344,00	2,30	791,20
32	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 2* ml 175.00	ml	350,00	44,00	15.400,00
33	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq 2*6	n	12	47,00	564,00
34	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	24839,200	25%	6.209,80
35	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE SXN10-CAVIDOTTO MT-POGGIO RENATICO				31.349,00

SXN10

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
SXNX15-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO						
Lavori a Misura						
36	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 152.00	ml	152,00	19,60	2.979,20
37	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 152.00	ml	152,00	3,90	592,80
38	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 152.00	ml	152,00	2,30	349,60
39	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 160.00	ml	160,00	44,00	7.040,00
40	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
41	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11243,600	25%	2.810,90
42	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE SXNX15-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO						14.354,50

SXNX15

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		AXNX16-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO				
		Lavori a Misura				
43	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 100.00	ml	100,00	19,60	1.960,00
44	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 100.00	ml	100,00	3,90	390,00
45	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 100.00	ml	100,00	2,30	230,00
46	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 110.00	ml	110,00	44,00	4.840,00
47	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
48	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	7702,000	25%	1.925,50
49	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE AXNX16-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO				9.927,50

AXNX16

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>SXNX17-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO</u>				
		Lavori a Misura				
50	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 187.00	ml	187,00	19,60	3.665,20
51	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT ml 187.00	ml	187,00	3,90	729,30
52	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE ml 187.00	ml	187,00	2,30	430,10
53	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 ml 195.00	ml	195,00	44,00	8.580,00
54	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq	n	6	47,00	282,00
55	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13686,600	25%	3.421,65
		TOTALE SXNX17-CAVIDOTTO MT-SANT'AGOSTINO				17.108,25

SXNX17

COMUNE DI BONDENO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<u>DXNX14-CAVIDOTTO MT-BONDENO</u>						
Lavori a Misura						
56	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 2* ml 34.00	ml	68,00	19,60	1.332,80
57	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO b cavo MT 2* ml 34.00	ml	68,00	3,90	265,20
58	12	RECUPERO LINEA ELETTRICA (MT) IN CAVO MULTIPOLARE DI QUALUNQUE SEZIONE 2* ml 34.00	ml	68,00	2,30	156,40
59	18	FORNITURA CAVO ELETTRICO MT e Cavo tipo 3x120 2* ml 40.00	ml	80,00	44,00	3.520,00
60	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq 2*6	n	12	47,00	564,00
61	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5838,400	25%	1.459,60
62	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE DXNX14-CAVIDOTTO MT-BONDENO						7.598,00

DXNX14