

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

PROGETTO DEFINITIVO

ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.
ENTE GESTORE: ENEL - RETE ELETTRICA BT INTERRATA

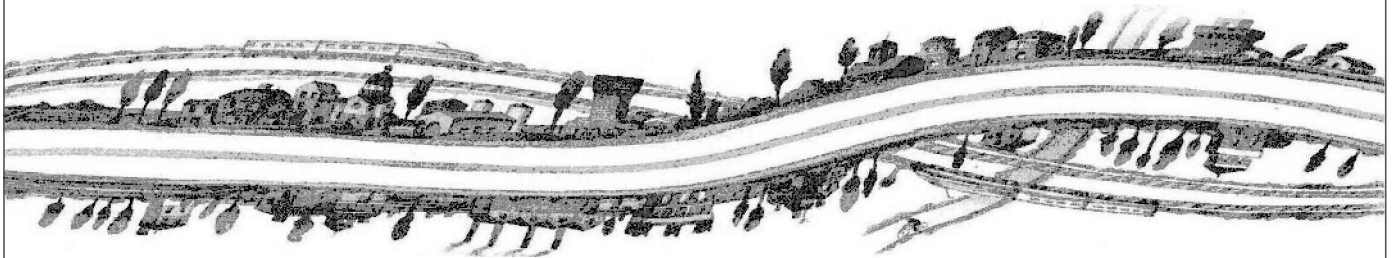

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale
Cispadana S.p.A.
IL PRESIDENTE
Graziano Pattuzzi

G. Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR. 4091 FASE PD LOTTO 0 GRUPPO 000 CODICE OPERA WBS 0XC00 TRATTO OPERA 0 AMBITO XX TIPO ELABORATO SM PROGRESSIVO 01 REV. A

Categoria d'opera	Importo EURO
LINEA ENEL S.p.A. – CAVIDOTTI BT	
RIEPILOGO GENERALE	
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA	
Rolo-AXC05	5.327,09
Reggiolo-SXC03	5.580,71
Reggiolo-AXC04	2.899,75
PROVINCIA DI MODENA	
Finale Emilia-SXC13	16.685,98
S.Felice sul Panaro-SXC12	5.841,19
PROVINCIA DI FERRARA	
Ferrara-SXC28	16.128,13
Ferrara-AXC29	425,50
Ferrara-AXC30	4.384,59
Ferrara-SXC31	3.679,60
Ferrara-SXC32	5.787,86
Ferrara-SXC33	12.126,81
Ferrara-SXC36	3.616,69
Poggio Renatico-SXC23	6.444,75
Poggio Renatico-SXC24	4.124,13
Poggio Renatico-AXC25	3.211,79
Poggio Renatico-AXC26	3.823,06
Poggio Renatico-AXC27	14.816,06
Sant'Agostino-SXC22	2.585,48
Cento-SXC16	10.564,98
Cento-SXC17	3.711,88
Cento-SXC20	4.628,44
Totale Opere	136.394,47

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da esperienze pregresse nel settore ed indagini di mercato.

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

COMUNE DI ROLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT INTERRATA-RE-ROLO-AXC05</u>				
		Lavori a Misura				
108	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 107.00	ml	107,00	19,60	2.097,20
109	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 107.00	ml	107,00	2,45	262,15
110	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 96.38	ml	96,38	2,30	221,67
111	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 107.00	ml	107,00	9,95	1.064,65
112	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 8	n	8	47,00	376,00
113	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4021,670	25%	1.005,42
114	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-RE-ROLO-AXC05				5.327,09

AXC05

COMUNE DI REGGIOLO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-RE-REGGIOLO-SXC03				
		Lavori a Misura				
115	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 161.40	ml	161,40	19,60	3.163,44
116	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 161.40	ml	161,40	2,45	395,43
117	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 52.40	ml	52,40	2,30	120,52
118	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 161.40	ml	161,40	3,70	597,18
119	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 4	n	4	47,00	188,00
120	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4464,570	25%	1.116,14
		TOTALE BT INTERRATA-RE-REGGIOLO-SXC03				5.580,71

SXC03

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-RE-REGGIOLO-AXC04				
		Lavori a Misura				
121	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 76.00	ml	76,00	19,60	1.489,60
122	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 76.00	ml	76,00	2,45	186,20
123	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 76.00	ml	76,00	2,30	174,80
124	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT d Cavo tipo 2X10 ml 76.00	ml	76,00	3,70	281,20
125	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 4	n	4	47,00	188,00
126	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2319,800	25%	579,95
		TOTALE BT INTERRATA-RE-REGGIOLO-AXC04				2.899,75

AXC04

COMUNE DI FINALE EMILIA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-MO-FINALE EMILIA-SXC13				
		Lavori a Misura				
95	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 320.00	ml	320,00	19,60	6.272,00
96	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 320.00	ml	320,00	2,45	784,00
97	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 178.60	ml	178,60	2,30	410,78
98	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 320.00	ml	320,00	17,50	5.600,00
99	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
100	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	13348,780	25%	3.337,20
		TOTALE BT INTERRATA-MO-FINALE EMILIA-SXC13				16.685,98

SXC13

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXC12				
		Lavori a Misura				
101	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 117.00	ml	117,00	19,60	2.293,20
102	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 117.00	ml	117,00	2,45	286,65
103	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 117.00	ml	117,00	2,30	269,10
104	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 120.00	ml	120,00	10,85	1.302,00
105	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
106	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4432,950	25%	1.108,24
107	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-MO-S.FELICE SUL PANARO-SXC12				5.841,19

SXC12

COMUNE DI FERRARA

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC28						
Lavori a Misura						
1	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 196.00	ml	196,00	40,60	7.957,60
2	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD a cavo BT ml 196.00	ml	196,00	3,20	627,20
3	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 159.00	ml	159,00	2,30	365,70
4	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 196.00	ml	196,00	17,50	3.430,00
5	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
6	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	12662,500	25%	3.165,63
7	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC28						16.128,13

SXC28

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
8	13	<u>BT INTERRATA-FE-FERRARA-AXC29</u>				
		Lavori a Misura				
		RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 185.00	ml	185,00	2,30	425,50
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-AXC29				425,50

AXC29

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-FERRARA-AXC30				
		Lavori a Misura				
9	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 84.00	ml	84,00	19,60	1.646,40
10	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 85.00	ml	85,00	2,45	208,25
11	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 83.16	ml	83,16	2,30	191,27
12	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT e Cavo tipo 4X10 ml 85.00	ml	85,00	9,95	845,75
13	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 8	n	8	47,00	376,00
14	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3267,670	25%	816,92
15	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-AXC30				4.384,59

AXC30

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC31				
		Lavori a Misura				
16	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 56.00	ml	56,00	19,60	1.097,60
17	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 60.00	ml	60,00	2,45	147,00
18	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 55.25	ml	55,25	2,30	127,08
19	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 60.00	ml	60,00	17,50	1.050,00
20	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
21	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2703,680	25%	675,92
22	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC31				3.679,60

SXC31

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC32				
		Lavori a Misura				
23	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 101.00	ml	101,00	19,60	1.979,60
24	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 106.00	ml	106,00	2,45	259,70
25	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 110.43	ml	110,43	2,30	253,99
26	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 106.00	ml	106,00	17,50	1.855,00
27	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
28	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	4630,290	25%	1.157,57
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC32				5.787,86

SXC32

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC33				
		Lavori a Misura				
29	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 213.00	ml	213,00	19,60	4.174,80
30	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 215.00	ml	215,00	2,45	526,75
31	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 208.00	ml	208,00	2,30	478,40
32	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
33	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 215.00	ml	215,00	17,50	3.762,50
34	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 9	n	9	47,00	423,00
35	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	9701,450	25%	2.425,36
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC33				12.126,81

SXC33

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC36				
		Lavori a Misura				
127	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 51.00	ml	51,00	19,60	999,60
128	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 51.00	ml	51,00	2,45	124,95
129	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 51.00	ml	51,00	2,30	117,30
130	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
131	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 51.00	ml	51,00	17,50	892,50
132	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 9	n	9	47,00	423,00
133	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2893,350	25%	723,34
		TOTALE BT INTERRATA-FE-FERRARA-SXC36				3.616,69

SXC36

COMUNE DI POGGIO RENATICO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-SXC23				
		Lavori a Misura				
36	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 121.00	ml	121,00	19,60	2.371,60
37	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 121.00	ml	121,00	2,45	296,45
38	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 120.11	ml	120,11	2,30	276,25
39	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 121.00	ml	121,00	17,50	2.117,50
40	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 2	n	2	47,00	94,00
41	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	5155,800	25%	1.288,95
		TOTALE BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-SXC23				6.444,75

SXC23

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-SXC24				
		Lavori a Misura				
42	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 80.00	ml	80,00	19,60	1.568,00
43	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 80.00	ml	80,00	2,45	196,00
44	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 16.00	ml	16,00	2,30	36,80
45	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 90.00	ml	90,00	10,85	976,50
46	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
47	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3059,300	25%	764,83
48	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-SXC24				4.124,13

SXC24

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC25</u>				
		Lavori a Misura				
49	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 65.00	ml	65,00	19,60	1.274,00
50	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 65.00	ml	65,00	2,45	159,25
51	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 64.75	ml	64,75	2,30	148,93
52	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 65.00	ml	65,00	10,85	705,25
53	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
54	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2569,430	25%	642,36
		TOTALE BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC25				3.211,79

AXC25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC26</u>				
		Lavori a Misura				
55	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 71.00	ml	71,00	19,60	1.391,60
56	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 71.00	ml	71,00	2,45	173,95
57	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 68.00	ml	68,00	2,30	156,40
58	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 71.00	ml	71,00	17,50	1.242,50
59	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 2	n	2	47,00	94,00
60	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3058,450	25%	764,61
		TOTALE BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC26				3.823,06

AXC26

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC27</u>				
		Lavori a Misura				
61	3	INFISSIONE TUBO PEAD TRAMITE TRIVELLAZIONE TELEGUIDATA NO-DIG ml 179.00	ml	179,00	40,60	7.267,40
62	5	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO PEAD a cavo BT ml 179.00	ml	179,00	3,20	572,80
63	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 148.11	ml	148,11	2,30	340,65
64	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 180.00	ml	180,00	17,50	3.150,00
65	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
66	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	11612,850	25%	2.903,21
67	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-FE-POGGIO RENATICO-AXC27				14.816,06

AXC27

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<u>BT INTERRATA-FE-SANT'AGOSTINO-SXC22</u>						
Lavori a Misura						
68	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 37.00	ml	37,00	19,60	725,20
69	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 37.00	ml	37,00	2,45	90,65
70	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 36.10	ml	36,10	2,30	83,03
71	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 37.00	ml	37,00	17,50	647,50
72	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
73	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	1828,380	25%	457,10
74	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
TOTALE BT INTERRATA-FE-SANT'AGOSTINO-SXC22						2.585,48

SXC22

COMUNE DI CENTO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC16				
		Lavori a Misura				
75	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 175.00	ml	175,00	19,60	3.430,00
76	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 258.00	ml	258,00	2,45	632,10
77	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 261.45	ml	261,45	2,30	601,34
78	16	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO IN CLS 80*80 CON BOTOLA IN GHISA n 1	n	1	336,00	336,00
79	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT a Cavo tipo 3X35 ml 257.10	ml	257,10	10,85	2.789,54
80	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 9	n	9	47,00	423,00
81	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	8211,980	25%	2.053,00
82	26	ONERI PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE, DANNI ALLE PROPRIETA' E ATTIVITA' PROVVISORIALI	a corpo	1,000	300,00	300,00
		TOTALE BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC16				10.564,98

SXC16

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<u>BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC17</u>				
		Lavori a Misura				
83	2	SCAVO SU STRADA ASFALTATA E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 50.00	ml	50,00	31,50	1.575,00
84	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 50.00	ml	50,00	2,45	122,50
85	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 50.00	ml	50,00	2,30	115,00
86	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 50.00	ml	50,00	17,50	875,00
87	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 6	n	6	47,00	282,00
88	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	2969,500	25%	742,38
		TOTALE BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC17				3.711,88

SXC17

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC20				
		Lavori a Misura				
89	1	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN TERRENO NATURALE E POSA TUBO CORRUGATO "A DOPPIA PARETE" DIAM. mm. 110 - H SCAVO ml. 1,50 ml 55.00+20.00	ml	75,00	19,60	1.470,00
90	4	POSA CAVO ELETTRICO IN TUBO CORRUGATO a cavo BT ml 55.00+20.00	ml	75,00	2,45	183,75
91	13	RECUPERO LINEA ELETTRICA (BT) INTERRATA ml 55.00+20.00	ml	75,00	2,30	172,50
92	17	FORNITURA DI CAVO ELETTRICO BT b Cavo tipo 3X70 ml 55.00+20.00	ml	75,00	17,50	1.312,50
93	22	FORNITURA E CONFEZIONAMENTO DI GIUNTO BT, PER TUTTI I TIPI DI CAVI b dalla sezione maggiore di 50 mmq n 12	n	12	47,00	564,00
94	25	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE ENEL, AVVISO UTENTI	%	3702,750	25%	925,69
		TOTALE BT INTERRATA-FE-CENTO-SXC20				4.628,44

SXC20