

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


## PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: TELECOM - RETE TELEFONICA AEREA

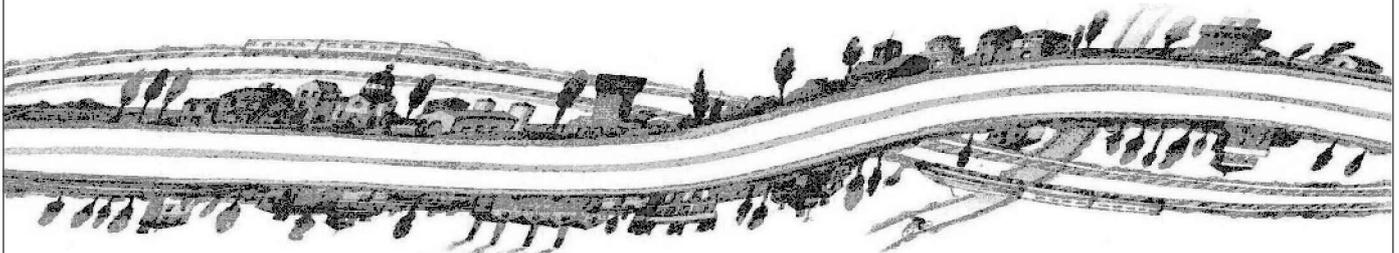

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio  
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4092	PD	0	000	0XT00	0	XX	SM	01	A

Categoria d'opera	Importo EURO
<b>LINEA TELECOM S.p.A. TELEFONICA AEREA</b>	
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
<b>PROVINCIA DI PARMA</b>	
DXT 004 - COMUNE DI SORBOLO	7.964,20
DXT 005 - COMUNE DI SORBOLO	PER COMPUTO RISOLUZIONE INTERFERENZA VEDERE SCHEDA DXO 58 TELECOM INTERRATA
DXT 001 - COMUNE DI PARMA	6.375,85
DXT 002 - COMUNE DI PARMA	2.406,68
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	
AXT 021 - COMUNE DI ROLO	12.337,07
DXT 013 - COMUNE DI REGGIOLO	12.000,71
SXT 014 + SXT 015 + SXT 016 - COMUNE DI REGGIOLO	31.087,58
SXT 017 + SXT 018 + AXT 019 + SXT 020 - COMUNE DI REGGIOLO	27.965,34
DXT 012 - COMUNE DI REGGIOLO	5.312,32
DXT 006 - COMUNE DI BRESCELLO	15.255,77
DXT 007 - COMUNE DI BRESCELLO	16.422,90
DXT 008 - COMUNE DI LUZZARA	14.080,91
DXT 009 - COMUNE DI LUZZARA	6.820,07
DXT 010 - COMUNE DI LUZZARA	22.253,70
DXT 011 - COMUNE DI LUZZARA	16.297,02
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>	
AXT 068 - COMUNE DI FINALE EMILIA	9.689,14
AXT 070 - COMUNE DI FINALE EMILIA	11.921,84
SXT 073 - COMUNE DI FINALE EMILIA	19.971,89
AXT 074 - COMUNE DI FINALE EMILIA	17.515,26
AXT 075 - COMUNE DI FINALE EMILIA	11.441,15
DXT 078 - COMUNE DI FINALE EMILIA	9.473,95
AXT 067 - COMUNE DI FINALE EMILIA	9.021,45
SXT 148B - COMUNE DI FINALE EMILIA	9.196,00
AXT 149 + SXT 076 - COMUNE DI FINALE EMILIA	30.474,84

# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

AXT 160 - COMUNE DI FINALE EMILIA	18.093,05
AXT 045 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	9.423,27
AXT 046 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	11.157,70
AXT 050 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	9.212,79
AXT 054 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	□□□□0,81
AXT 056 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	14.268,49
SXT 058 + SXT 059 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	13.487,51
SXT 060 + AXT 061 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	8.242,19
SXT 060 B - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	3.741,77
SXT 062 + SXT 063 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	15.212,64
SXT 063B - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	12.633,63
SXT 065 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	10.606,13
SXT 181 - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	12.633,63
AXT 034 - COMUNE DI MIRANDOLA	4.267,49
AXT 036 - COMUNE DI MIRANDOLA	9.225,04
SXT 041 - COMUNE DI MIRANDOLA	2.152,39
AXT 042 - COMUNE DI MIRANDOLA	10.064,62
AXT 039 + AXT 040 - COMUNE DI MIRANDOLA	8.426,37
AXT 035 - COMUNE DI MIRANDOLA	10.415,49
SXT 030 - COMUNE DI SAN POSSIDONIO	7.915,95
SXT 031 - COMUNE DI SAN POSSIDONIO	16.503,90
AXT 025 - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA	11.656,62
AXT 026 - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA	11.686,33
AXT 027 - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA	5.237,42
SXT 024 - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA	4.402,03
AXT 022 - COMUNE DI NOVI DI MODENA	12.402,16
AXT 023 - COMUNE DI NOVI DI MODENA	8.348,03
<b>PROVINCIA DI FERRARA</b>	
SXT 122 + SXT 123 - COMUNE DI FERRARA	18.121,25
SXT 124 - COMUNE DI FERRARA	12.562,56
AXT 125 - COMUNE DI FERRARA	19.262,37
SXT 126 - COMUNE DI FERRARA	12.562,56
AXT 159 - COMUNE DI FERRARA	8.671,93
AXT 118 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	8.668,64

**AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA**

DAL CASELLO DI REGGIOLO ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

SXT 119 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	7.837,51
SXT 120 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	2.765,49
AXT 116 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	7.072,39
SXT 117 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	13.864,56
SXT 121 - COMUNE DI POGGIORENATICO	11.225,90
SXT 174 - COMUNE DI POGGIO RENATICO	6.199,08
SXT 099 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	8.995,26
AXT 101 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	12.704,68
AXT 102 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	12.163,54
SXT 103 + AXT 104 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	15.943,75
SXT 105 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	7.883,69
AXT 112 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	12.139,85
AXT 113 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	8.338,33
AXT 114 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10.172,31
AXT 115 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	7.772,07
SXT 171 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10.043,07
SXT 172 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	15.646,30
AXT 169 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	11.565,54
AXT 173 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	7.091,33
DXT 175 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	10.832,78
DXT 176 - COMUNE DI SANT'AGOSTINO	8.878,64
DXT 079 - COMUNE DI CENTO	12.887,97
DXT 080 - COMUNE DI CENTO	9.910,31
DXT 082 - COMUNE DI CENTO	4.606,20
DXT 083 - COMUNE DI CENTO	5.523,07
DXT 084 - COMUNE DI CENTO	2.322,89
DXT 085 - COMUNE DI CENTO	4.595,49
DXT 086 - COMUNE DI CENTO	8.089,44
DXT 087 - COMUNE DI CENTO	6.060,87
DXT 088 - COMUNE DI CENTO	6.869,67
DXT 089 - COMUNE DI CENTO	7.713,08
DXT 090 - COMUNE DI CENTO	8.281,43
DXT 091 - COMUNE DI CENTO	3.482,06
DXT 093 - COMUNE DI CENTO	4.637,24

DXT 094 + DXT 095 + DXT 097 - COMUNE DI CENTO	24.770,82
DXT 152 - COMUNE DI CENTO	3.269,26
AXT 161 - COMUNE DI CENTO	18.771,73
AXT 162 - COMUNE DI CENTO	12.018,24
SXT 163 - COMUNE DI CENTO	5.815,22
AXT 164 + AXT 165 + AXT 166 - COMUNE DI CENTO	21.309,62
SXT 167 - COMUNE DI CENTO	5.954,28
DXT 108 - COMUNE DI BONDENO	6.247,25
DXT 109 - COMUNE DI BONDENO	6.512,29
DXT 110 - COMUNE DI BONDENO	5.887,26
DXT 111 - COMUNE DI BONDENO	6.074,65
DXT 177 - COMUNE DI BONDENO	7.457,10
<b>Totale Opere</b>	<b>1.094.535,91</b>

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezzario Telecom ed esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

**COMUNE DI SORBOLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 004 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI SORBOLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
445	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 111.47	ml	111,47	36,60	4.079,80
446	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 111.47	ml	111,47	6,90	769,14
447	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
448	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
449	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
450	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 2	n	2	12,80	25,60
451	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
452	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 111.47	ml	111,47	5,60	624,23
453	59	RECUPERO CAVI CU ml 111.47	ml	111,47	1,68	187,27
454	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
455	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
456	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
457	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
458	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
459	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
460	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 111.47	ml	111,47	0,09	10,03
461	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7732,230	3%	231,97
<b>TOTALE DXT 004 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI SORBOLO</b>						<b>7.964,20</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<p style="text-align: center;"><b>LAVORI</b></p> <p><b><u>DXT 005 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI SORBOLO</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Lavori a Misura</b></p> <p>RISOLUZIONE / COMPUTO INTERFERENZA VEDERE DXO 58 TELECOM INTERRATA</p>				

**DXT005**

**COMUNE DI PARMA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 001 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI PARMA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
633	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 73.10	ml	73,10	36,60	2.675,46
634	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 146.20	ml	146,20	6,90	1.008,78
635	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
636	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
637	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
638	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
639	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 73.10	ml	73,10	5,60	409,36
640	59	RECUPERO CAVI CU ml 73.10	ml	73,10	1,68	122,81
641	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
642	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
643	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
644	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
645	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
646	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
647	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 73.10	ml	73,10	0,09	6,58
648	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6190,150	3%	185,70
<b>TOTALE DXT 001 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI PARMA</b>						<b>6.375,85</b>

DXT001

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 002 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI PARMA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
649	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 22.10	ml	22,10	36,60	808,86
650	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 44.20	ml	44,20	6,90	304,98
651	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
652	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
653	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 44.10	ml	44,10	5,60	246,96
654	59	RECUPERO CAVI CU ml 22.10	ml	22,10	1,68	37,13
655	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
656	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
657	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
658	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
659	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
660	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 22.10	ml	22,10	0,09	1,99
661	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	2336,580	3%	70,10
<b>TOTALE DXT 002 - PROVINCIA DI PARMA - COMUNE DI PARMA</b>						<b>2.406,68</b>

DXT002

**COMUNE DI ROLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>AXT 021 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI ROLO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
317	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
318	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 83.94	ml	83,94	55,80	4.683,85
319	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
320	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
321	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
322	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
323	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 153.94	ml	153,94	5,60	862,06
324	59	RECUPERO CAVI CU ml 153.94	ml	153,94	1,68	258,62
325	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
326	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
327	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
328	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
329	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
330	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 133.94	ml	133,94	0,09	12,05
331	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11977,740	3%	359,33
		<b>TOTALE AXT 021 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI ROLO</b>				<b>12.337,07</b>

AXT021

**COMUNE DI REGGIOLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 013 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
332	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
333	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 77.70	ml	77,70	55,80	4.335,66
334	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
335	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
336	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
337	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
338	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 147.70	ml	147,70	5,60	827,12
339	59	RECUPERO CAVI CU ml 127.70	ml	127,70	1,68	214,54
340	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
341	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
342	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
343	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
344	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
345	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
346	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 127.70	ml	127,70	0,09	11,49
347	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11651,170	3%	349,54
		<b>TOTALE DXT 013 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>				<b>12.000,71</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 014 + DXT 015 + DXT 016 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
348	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 482.00	ml	482,00	36,60	17.641,20
349	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 482.00	ml	482,00	6,90	3.325,80
350	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 6	n	6	447,40	2.684,40
351	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
352	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 8	ml	8,00	9,76	78,08
353	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
354	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 2	n	2	12,80	25,60
355	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 6	n	6	34,50	207,00
356	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 482.00	ml	482,00	5,60	2.699,20
357	59	RECUPERO CAVI CU ml 225.67	ml	225,67	1,68	379,13
358	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
359	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
360	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
361	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
362	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
363	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 215.67	ml	215,67	0,09	19,41
364	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	30182,120	3%	905,46
<b>TOTALE DXT 014 + DXT 015 + DXT 016 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>						<b>31.087,58</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 017 + SXT 018 + AXT 019 + SXT 020 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
365	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE M 301.59	ml	301,59	36,60	11.038,19
366	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
367	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 24.80	ml	24,80	55,80	1.383,84
368	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM M 301.59	ml	301,59	6,90	2.080,97
369	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
370	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 32	ml	32,00	9,76	312,32
371	49	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN LEGNO O VTR a palo in legno mt. 8 N 10	n	10	127,80	1.278,00
372	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 10	n	10	80,20	802,00
373	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 4	n	4	12,80	51,20
374	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 17	n	17	34,50	586,50
375	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 376.39	ml	376,39	5,60	2.107,78
376	57	POSA AEREA COMPLETA DI CAVI CU a cavo CU 10x2x0.6 M 352.48	ml	352,48	4,20	1.480,42
377	59	RECUPERO CAVI CU ml 728.87	ml	728,87	1,68	1.224,50
378	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 300	n	300	1,68	504,00
379	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 4	n	4	94,80	379,20
380	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
381	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

TELECOM AEREO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
382	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
383	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 728.87	ml	728,87	0,09	65,60
384	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	27150,820	3%	814,52
<b>TOTALE SXT 017 + SXT 018 + AXT 019 + SXT 020 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>						<b>27.965,34</b>

SXT017 + SXT018 + AXT019 + SXT020

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 012 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1407	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1408	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 18.52	ml	18,52	55,80	1.033,42
1409	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
1410	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1411	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
1412	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 78.52	ml	78,52	5,60	439,71
1413	59	RECUPERO CAVI CU ml 78.52	ml	78,52	1,68	131,91
1414	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1415	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1416	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1417	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1418	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1419	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 68.52	ml	68,52	0,09	6,17
1420	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5157,590	3%	154,73
		<b>TOTALE DXT 012 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>				<b>5.312,32</b>

DXT012

**COMUNE DI LUZZARA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 008 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
385	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
386	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 112.50	ml	112,50	55,80	6.277,50
387	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
388	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
389	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
390	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
391	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 162.50	ml	162,50	5,60	910,00
392	59	RECUPERO CAVI CU ml 162.50	ml	162,50	1,68	273,00
393	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
394	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
395	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
396	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
397	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
398	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 162.50	ml	162,50	0,09	14,63
399	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	13670,790	3%	410,12
		<b>TOTALE DXT 008 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</b>				<b>14.080,91</b>

DXT008

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 009 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
400	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
401	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 40.34	ml	40,34	55,80	2.250,97
402	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
403	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
404	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
405	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 90.34	ml	90,34	5,60	505,90
406	59	RECUPERO CAVI CU ml 90.34	ml	90,34	1,68	151,77
407	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
408	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
409	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
410	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
411	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
412	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 90.34	ml	90,34	0,09	8,13
413	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6621,430	3%	198,64
		<b>TOTALE DXT 009 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</b>				<b>6.820,07</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 010 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
414	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 313.00	ml	313,00	36,60	11.455,80
415	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 313.00	ml	313,00	6,90	2.159,70
416	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 5	n	5	447,40	2.237,00
417	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
418	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
419	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
420	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 7	n	7	34,50	241,50
421	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 313.00	ml	313,00	5,60	1.752,80
422	59	RECUPERO CAVI CU ml 236.85	ml	236,85	1,68	397,91
423	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 150	n	150	1,68	252,00
424	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
425	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
426	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
427	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
428	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 236.85	ml	236,85	0,09	21,32
429	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	21605,530	3%	648,17
		<b>TOTALE DXT 010 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</b>				<b>22.253,70</b>

**DXT010**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b><u>DXT 011 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</u></b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
430	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
431	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 153,72	ml	153,72	55,80	8.577,58
432	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 4	n	4	447,40	1.789,60
433	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
434	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
435	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
436	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 223,72	ml	223,72	5,60	1.252,83
437	59	RECUPERO CAVI CU ml 223,72	ml	223,72	1,68	375,85
438	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
439	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
440	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
441	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
442	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
443	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 203,72	ml	203,72	0,09	18,33
444	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	15822,350	3%	474,67
<b>TOTALE DXT 011 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI LUZZARA</b>						<b>16.297,02</b>

DXT011

**COMUNE DI BRESCELLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 006 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI BRESCELLO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
462	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
463	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 129.20	ml	129,20	55,80	7.209,36
464	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
465	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
466	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
467	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 4	n	4	12,80	51,20
468	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
469	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 179.20	ml	179,20	5,60	1.003,52
470	59	RECUPERO CAVI CU ml 179.20	ml	179,20	1,68	301,06
471	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
472	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
473	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
474	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
475	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
476	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 179.20	ml	179,20	0,09	16,13
477	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	14811,430	3%	444,34
		<b>TOTALE DXT 006 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI BRESCELLO</b>				<b>15.255,77</b>

DXT006

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 007 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI BRESCELLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
478	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
479	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M M 174.63	ml	174,63	55,80	9.744,35
480	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
481	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
482	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
483	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
484	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 224.63	ml	224,63	5,60	1.257,93
485	59	RECUPERO CAVI CU ml 224.63	ml	224,63	1,68	377,38
486	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
487	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
488	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
489	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
490	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
491	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 224.63	ml	224,63	0,09	20,22
492	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	15944,560	3%	478,34
<b>TOTALE DXT 007 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI BRESCELLO</b>						<b>16.422,90</b>

DXT007

**COMUNE DI FINALE EMILIA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>AXT 068 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
662	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
663	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 66.61	ml	66,61	55,80	3.716,84
664	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
665	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 13	ml	13,00	9,76	126,88
666	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
667	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 1	n	1	12,80	12,80
668	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
669	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 136.61	ml	136,61	5,60	765,02
670	59	RECUPERO CAVI CU ml 116.61	ml	116,61	1,68	195,90
671	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
672	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
673	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
674	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
675	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
676	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
677	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 116.61	ml	116,61	0,09	10,49
678	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9406,930	3%	282,21

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

TELECOM AEREO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE AXT 068 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA				9.689,14

AXT068

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 070 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
679	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
680	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 101.21	ml	101,21	55,80	5.647,52
681	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
682	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
683	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
684	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
685	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 171.21	ml	171,21	5,60	958,78
686	59	RECUPERO CAVI CU ml 151.21	ml	151,21	1,68	254,03
687	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
688	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
689	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
690	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
691	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
692	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
693	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 151.21	ml	151,21	0,09	13,61
694	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11574,600	3%	347,24
		<b>TOTALE AXT 070 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				<b>11.921,84</b>

**AXT070**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 073 - PROVINCIA DI MODENA, COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
695	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE M 236.36	ml	236,36	36,60	8.650,78
696	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
697	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 25.90	ml	25,90	55,80	1.445,22
698	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM M 236.36	ml	236,36	6,90	1.630,88
699	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
700	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 24.00	ml	24,00	9,76	234,24
701	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 3	n	3	80,20	240,60
702	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 8	n	8	34,50	276,00
703	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 342.26	ml	342,26	5,60	1.916,66
704	59	RECUPERO CAVI CU ml 342.26	ml	342,26	1,68	575,00
705	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 150	n	150	1,68	252,00
706	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
707	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
708	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
709	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
710	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 312.26	ml	312,26	0,09	28,10
711	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	19390,180	3%	581,71

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE SXT 073 - PROVINCIA DI MODENA, COMUNE DI FINALE EMILIA				19.971,89

SXT073

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 074 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
712	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
713	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 160.27	ml	160,27	55,80	8.943,07
714	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
715	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
716	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
717	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 7	n	7	34,50	241,50
718	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 230.27	ml	230,27	5,60	1.289,51
719	59	RECUPERO CAVI CU ml 210.27	ml	210,27	1,68	353,25
720	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
721	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
722	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
723	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
724	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
725	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
726	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 210.27	ml	210,27	0,09	18,92
727	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	17005,110	3%	510,15
		<b>TOTALE AXT 074 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				<b>17.515,26</b>

**AXT074**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 075 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
728	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
729	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 69.10	ml	69,10	55,80	3.855,78
730	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
731	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
732	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
733	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
734	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 139.10	ml	139,10	5,60	778,96
735	59	RECUPERO CAVI CU ml 119.10	ml	119,10	1,68	200,09
736	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
737	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
738	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
739	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
740	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
741	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
742	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 119.10	ml	119,10	0,09	10,72
743	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11107,910	3%	333,24
<b>TOTALE AXT 075 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						<b>11.441,15</b>

**AXT075**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 078 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
744	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
745	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 65.19	ml	65,19	55,80	3.637,60
746	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
747	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
748	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
749	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
750	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 135.19	ml	135,19	5,60	757,06
751	59	RECUPERO CAVI CU ml 115.19	ml	115,19	1,68	193,52
752	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
753	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
754	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
755	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
756	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
757	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 115.19	ml	115,19	0,09	10,37
758	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9198,010	3%	275,94
		<b>TOTALE DXT 078 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				<b>9.473,95</b>

DXT078

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 067 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1176	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1177	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M M 70.11	ml	70,11	55,80	3.912,14
1178	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1179	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI M 16	ml	16,00	9,76	156,16
1180	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE N 2	n	2	80,20	160,40
1181	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1182	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP M 140.11	ml	140,11		
1183	59	RECUPERO CAVI CU ml 120.11	ml	120,11	1,68	201,78
1184	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1185	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1186	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1187	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1188	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1189	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 120.11	ml	120,11	0,09	10,81
1190	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8758,690	3%	262,76
		<b>TOTALE AXT 067 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				<b>9.021,45</b>

AXT067

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 148B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1480	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1481	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 50.00	ml	50,00	55,80	2.790,00
1482	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1483	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1484	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1485	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1486	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 ml 140.00	ml	140,00	7,80	1.092,00
1487	59	RECUPERO CAVI CU ml 140.00	ml	140,00	1,68	235,20
1488	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1489	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1490	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1491	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1492	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1493	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 100.00	ml	100,00	0,09	9,00
1494	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8928,160	3%	267,84
<b>TOTALE SXT 148B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						<b>9.196,00</b>

SXT148B

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 149 + SXT 076 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1191	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1192	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 365.86	ml	365,86	55,80	20.414,99
1193	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 4	n	4	447,40	1.789,60
1194	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 24	ml	24,00	9,76	234,24
1195	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 3	n	3	80,20	240,60
1196	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 10	n	10	34,50	345,00
1197	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 415.86	ml	415,86	5,60	2.328,82
1198	59	RECUPERO CAVI CU ml 415.86	ml	415,86	1,68	698,64
1199	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 150	n	150	1,68	252,00
1200	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
1201	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1202	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1203	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1204	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 415.86	ml	415,86	0,09	37,43
1205	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	29587,220	3%	887,62
		<b>TOTALE AXT 149 + SXT 076 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>				<b>30.474,84</b>

**AXT149 + SXT076**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 160 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1206	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1207	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 193.85	ml	193,85	55,80	10.816,83
1208	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1209	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
1210	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1211	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 8	n	8	34,50	276,00
1212	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 263.85	ml	263,85	5,60	1.477,56
1213	59	RECUPERO CAVI CU ml 263.85	ml	263,85	1,68	443,27
1214	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1215	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1216	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1217	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1218	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1219	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 243.85	ml	243,85	0,09	21,95
1220	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	17566,070	3%	526,98
<b>TOTALE AXT 160 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI FINALE EMILIA</b>						<b>18.093,05</b>

AXT160

**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>AXT 045 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
759	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
760	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 39.70	ml	39,70	55,80	2.215,26
761	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
762	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
763	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
764	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
765	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
766	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 109.70	ml	109,70	5,60	614,32
767	59	RECUPERO CAVI CU ml 89.70	ml	89,70	1,68	150,70
768	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
769	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
770	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
771	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
772	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
773	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
774	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
775	200	ml 89.70	ml	89,70	0,09	8,07
		ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9148,810	3%	274,46
		<b>TOTALE AXT 045 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN ELICE SUL PANARO</b>				<b>9.423,27</b>

AXT045

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 046 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
776	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 167.00	ml	167,00	36,60	6.112,20
777	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 167.00	ml	167,00	6,90	1.152,30
778	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 1	n	1	447,40	447,40
779	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 1	n	1	1.211,00	1.211,00
780	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 13.00	ml	13,00	9,76	126,88
781	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
782	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 167.00	ml	167,00	5,60	935,20
783	59	RECUPERO CAVI CU ml 83.30	ml	83,30	1,68	139,94
784	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
785	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
786	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
787	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
788	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
789	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 83.30	ml	83,30	0,09	7,50
790	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	10832,720	3%	324,98
		<b>TOTALE AXT 046 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>				<b>11.157,70</b>

**AXT046**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 050 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
791	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
792	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 60.63	ml	60,63	55,80	3.383,15
793	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
794	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
795	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
796	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
797	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 130.63	ml	130,63	5,60	731,53
798	59	RECUPERO CAVI CU ml 110.63	ml	110,63	1,68	185,86
799	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
800	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
801	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
802	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
803	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
804	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 110.63	ml	110,63	0,09	9,96
805	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8944,460	3%	268,33
<b>TOTALE AXT 050 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>9.212,79</b>

AXT050

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 054 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
806	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
807	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 69.36	ml	69,36	55,80	3.870,29
808	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
809	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
810	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
811	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
812	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 139.36	ml	139,36	5,60	780,42
813	59	RECUPERO CAVI CU ml 119.36	ml	119,36	1,68	200,52
814	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
815	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
816	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
817	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
818	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
819	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 119.36	ml	119,36	0,09	10,74
820	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9495,930	3%	284,88
<b>TOTALE AXT 054 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>9.780,81</b>

AXT054

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 056 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
821	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
822	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 113.61	ml	113,61	55,80	6.339,44
823	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
824	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
825	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
826	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
827	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 183.61	ml	183,61	5,60	1.028,22
828	59	RECUPERO CAVI CU ml 163.61	ml	163,61	1,68	274,86
829	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
830	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
831	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
832	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
833	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
834	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 163.61	ml	163,61	0,09	14,72
835	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	13852,900	3%	415,59
<b>TOTALE AXT 056 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>14.268,49</b>

**AXT056**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 058 + SXT 059 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
836	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
837	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 110.54	ml	110,54	55,80	6.168,13
838	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 4	n	4	447,40	1.789,60
839	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
840	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
841	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
842	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 180.54	ml	180,54	5,60	1.011,02
843	59	RECUPERO CAVI CU ml 180.54	ml	180,54	1,68	303,31
844	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
845	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
846	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
847	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
848	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
849	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 160.54	ml	160,54	0,09	14,45
850	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	13094,670	3%	392,84
<b>TOTALE SXT 058 + SXT 059 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>13.487,51</b>

**SXT058 + SXT059**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 060 + AXT 061 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
851	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
852	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 45.10	ml	45,10	55,80	2.516,58
853	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
854	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
855	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
856	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
857	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 110.10	ml	110,10	5,60	616,56
858	59	RECUPERO CAVI CU ml 95.10	ml	95,10	1,68	159,77
859	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
860	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
861	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
862	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
863	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
864	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
865	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 95.10	ml	95,10	0,09	8,56
866	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8002,130	3%	240,06
<b>TOTALE SXT 060 + AXT 061 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>8.242,19</b>

SXT060 + AXT061

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 060B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1467	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1468	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 8.00	ml	8,00	9,76	78,08
1469	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1470	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
1471	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 40.79	ml	40,79	5,60	228,42
1472	59	RECUPERO CAVI CU ml 40.79	ml	40,79	1,68	68,53
1473	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 50	n	50	1,68	84,00
1474	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 1	n	1	94,80	94,80
1475	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1476	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1477	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1478	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 30.69	ml	30,69	0,09	2,76
1479	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	3632,790	3%	108,98
		<b>TOTALE SXT 060B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>				<b>3.741,77</b>

SXT060B

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 062 + SXT 063 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
867	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
868	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 142,52	ml	142,52	55,80	7.952,62
869	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 3	n	3	447,40	1.342,20
870	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16,00	ml	16,00	9,76	156,16
871	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
872	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 6	n	6	34,50	207,00
873	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 212,52	ml	212,52	5,60	1.190,11
874	59	RECUPERO CAVI CU ml 192,52	ml	192,52	1,68	323,43
875	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
876	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
877	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
878	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
879	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
880	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
881	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 192,52	ml	192,52	0,09	17,33
882	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	14769,550	3%	443,09
<b>TOTALE SXT 062 + SXT 063 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>15.212,64</b>

**SXT062 + SXT063**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 063B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1495	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1496	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 100.00	ml	100,00	55,80	5.580,00
1497	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1498	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1499	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1500	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
1501	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 ml 190.00	ml	190,00	7,80	1.482,00
1502	59	RECUPERO CAVI CU ml 190.00	ml	190,00	1,68	319,20
1503	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1504	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1505	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1506	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1507	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1508	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 150.00	ml	150,00	0,09	13,50
1509	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12265,660	3%	367,97
<b>TOTALE SXT 063B - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>12.633,63</b>

SXT063B

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 065 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
883	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
884	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 80.24	ml	80,24	55,80	4.477,39
885	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
886	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
887	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
888	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
889	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
890	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 150.24	ml	150,24	5,60	841,34
891	59	RECUPERO CAVI CU ml 130.24	ml	130,24	1,68	218,80
892	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
893	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
894	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
895	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
896	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
897	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
898	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 130.24	ml	130,24	0,09	11,72
899	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	10297,210	3%	308,92
<b>TOTALE SXT 065 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>10.606,13</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 181 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1510	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1511	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 100.00	ml	100,00	55,80	5.580,00
1512	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1513	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1514	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1515	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
1516	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 ml 190.00	ml	190,00	7,80	1.482,00
1517	59	RECUPERO CAVI CU ml 190.00	ml	190,00	1,68	319,20
1518	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1519	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1520	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1521	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1522	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1523	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 150.00	ml	150,00	0,09	13,50
1524	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12265,660	3%	367,97
<b>TOTALE SXT 181 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>12.633,63</b>

SXT181

**COMUNE DI MIRANDOLA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 034 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
900	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
901	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 1	n	1	447,40	447,40
902	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 8	ml	8,00	9,76	78,08
903	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
904	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
905	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
906	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 47.6	ml	47,60	5,60	266,56
907	59	RECUPERO CAVI CU ml 47.6	ml	47,60	1,68	79,97
908	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 50	n	50	1,68	84,00
909	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 1	n	1	94,80	94,80
910	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
911	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
912	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
913	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 37.6	ml	37,60	0,09	3,38
914	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	4143,190	3%	124,30
		<b>TOTALE AXT 034 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				<b>4.267,49</b>

AXT034

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 036 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
915	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
916	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 61.48	ml	61,48	55,80	3.430,58
917	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
918	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
919	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
920	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
921	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
922	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 131.48	ml	131,48	5,60	736,29
923	59	RECUPERO CAVI CU ml 111.48	ml	111,48	1,68	187,29
924	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
925	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
926	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
927	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
928	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
929	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 111.48	ml	111,48	0,09	10,03
930	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8956,350	3%	268,69
		<b>TOTALE AXT 036 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				<b>9.225,04</b>

**AXT036**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 041 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
931	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 33.19	ml	33,19	36,60	1.214,75
932	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 66.38	ml	66,38	6,90	458,02
933	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 2	ml	2,00	9,76	19,52
934	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
935	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 43.19	ml	43,19	5,60	241,86
936	59	RECUPERO CAVI CU ml 33.19	ml	33,19	1,68	55,76
937	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 50	n	50	1,68	84,00
938	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 33.19	ml	33,19	0,09	2,99
939	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	2089,700	3%	62,69
		<b>TOTALE SXT 041 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				<b>2.152,39</b>

SXT041

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 042 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
940	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
941	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 72.12	ml	72,12	55,80	4.024,30
942	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
943	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
944	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
945	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
946	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 142.12	ml	142,12	5,60	795,87
947	59	RECUPERO CAVI CU ml 122.12	ml	122,12	1,68	205,16
948	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
949	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
950	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
951	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
952	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
953	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
954	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 122.12	ml	122,12	0,09	10,99
955	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9771,480	3%	293,14
		<b>TOTALE AXT 042 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				<b>10.064,62</b>

**AXT042**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 039 + AXT 040 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1165	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1166	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 71.62	ml	71,62	55,80	3.996,40
1167	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM N 3	ml	3,00	6,90	20,70
1168	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
1169	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
1170	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 121.62	ml	121,62	5,60	681,07
1171	59	RECUPERO CAVI CU ml 121.62	ml	121,62	1,68	204,32
1172	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1173	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1174	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 121.62	ml	121,62	0,09	10,95
1175	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8180,940	3%	245,43
<b>TOTALE AXT 039 + AXT 040 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>						<b>8.426,37</b>

AXT039 + AXT040

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 035 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1149	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1150	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M M 80.24	ml	80,24	55,80	4.477,39
1151	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1152	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI M 13	ml	13,00	9,76	126,88
1153	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1154	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
1155	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1156	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 150.24	ml	150,24	5,60	841,34
1157	59	RECUPERO CAVI CU ml 130.24	ml	130,24	1,68	218,80
1158	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1159	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1160	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1161	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1162	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1163	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 130.24	ml	130,24	0,09	11,72
1164	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	10112,130	3%	303,36
		<b>TOTALE AXT 035 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI MIRANDOLA</b>				<b>10.415,49</b>

**AXT035**

**COMUNE DI SAN POSSIDONIO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 030 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN POSSIDONIO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
956	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 113.72	ml	113,72	36,60	4.162,15
957	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 113.72	ml	113,72	6,90	784,67
958	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
959	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI m 16	ml	16,00	9,76	156,16
960	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
961	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
962	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 113.72	ml	113,72	5,60	636,83
963	59	RECUPERO CAVI CU ml 113.72	ml	113,72	1,68	191,05
964	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
965	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
966	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
967	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
968	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
969	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 113.72	ml	113,72	0,09	10,23
970	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7685,290	3%	230,56
		<b>TOTALE SXT 030 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN POSSIDONIO</b>				<b>7.915,95</b>

SXT030

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 031 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN POSSIDONIO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
971	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
972	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 196.57	ml	196,57	55,80	10.968,61
973	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 8	ml	8,00	9,76	78,08
974	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
975	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
976	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 246.57	ml	246,57	5,60	1.380,79
977	59	RECUPERO CAVI CU ml 189.60	ml	189,60	1,68	318,53
978	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 50	n	50	1,68	84,00
979	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 1	n	1	94,80	94,80
980	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
981	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
982	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
983	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 246.57	ml	246,57	0,09	22,19
984	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	16023,200	3%	480,70
		<b>TOTALE SXT 031 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI SAN POSSIDONIO</b>				<b>16.503,90</b>

SXT031

**COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 025 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
985	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
986	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 72.35	ml	72,35	55,80	4.037,13
987	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
988	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
989	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
990	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
991	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
992	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 142.35	ml	142,35	5,60	797,16
993	59	RECUPERO CAVI CU ml 122.35	ml	122,35	1,68	205,55
994	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
995	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
996	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
997	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
998	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
999	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1000	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE (m 122.35)	ml	122,35	0,09	11,01
1001	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11317,110	3%	339,51
		<b>TOTALE AXT 025 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				<b>11.656,62</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 026 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1002	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM (n 1)	n	1	2.699,00	2.699,00
1003	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M (m 114.44)	ml	114,44	55,80	6.385,75
1004	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI (m 8)	ml	8,00	9,76	78,08
1005	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE (n 1)	n	1	80,20	80,20
1006	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI (n 2)	n	2	12,80	25,60
1007	54	RECUPERO PALI IN LEGNO (n 5)	n	5	34,50	172,50
1008	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 (m 174.44)	ml	174,44	5,60	976,86
1009	59	RECUPERO CAVI CU (m 174.44)	ml	174,44	1,68	293,06
1010	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA (n 100)	n	100	1,68	168,00
1011	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP (n 2)	n	2	94,80	189,60
1012	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT (n 3)	n	3	34,20	102,60
1013	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT (n 3)	n	3	39,00	117,00
1014	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO (n 3)	n	3	14,30	42,90
1015	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE (m 164.44)	ml	164,44	0,09	14,80
1016	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11345,950	3%	340,38
		<b>TOTALE AXT 026 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				<b>11.686,33</b>

AXT026

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 027 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1017	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M (m 62.99)	ml	62,99	55,80	3.514,84
1018	54	RECUPERO PALI IN LEGNO (n 3)	n	3	34,50	103,50
1019	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 (m 128.51)	ml	128,51	5,60	719,66
1020	59	RECUPERO CAVI CU (m 128.51)	ml	128,51	1,68	215,90
1021	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA (n 100)	n	100	1,68	168,00
1022	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP (n 1)	n	1	94,80	94,80
1023	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT (n 3)	n	3	34,20	102,60
1024	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT (n 3)	n	3	39,00	117,00
1025	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO (n 3)	n	3	14,30	42,90
1026	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE (m 62.99)	ml	62,99	0,09	5,67
1027	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5084,870	3%	152,55
<b>TOTALE AXT 027 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						<b>5.237,42</b>

AXT027

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 024 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1136	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE m 63.4	ml	63,40	36,60	2.320,44
1137	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM m 63.4	ml	63,40	6,90	437,46
1138	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
1139	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1140	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 83.4	ml	83,40	5,60	467,04
1141	59	RECUPERO CAVI CU ml 63.4	ml	63,40	1,68	106,51
1142	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1143	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1144	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1145	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1146	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1147	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 63.4	ml	63,40	0,09	5,71
1148	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	4273,820	3%	128,21
		<b>TOTALE SXT 024 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA</b>				<b>4.402,03</b>

SXT024

**COMUNE DI NOVI DI MODENA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 022 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI NOVI DI MODENA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1028	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1029	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 83.87	ml	83,87	55,80	4.679,95
1030	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
1031	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
1032	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1033	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1034	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 153.87	ml	153,87	5,60	861,67
1035	59	RECUPERO CAVI CU ml 133.87	ml	133,87	1,68	224,90
1036	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1037	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1038	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1039	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1040	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1041	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1042	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 133.87	ml	133,87	0,09	12,05
1043	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12040,930	3%	361,23
<b>TOTALE AXT 022 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI NOVI DI MODENA</b>						<b>12.402,16</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 023 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI NOVI DI MODENA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1044	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1045	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 22.9	ml	22,90	55,80	1.277,82
1046	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
1047	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI ml 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
1048	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1049	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1050	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
1051	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 92.9	ml	92,90	5,60	520,24
1052	59	RECUPERO CAVI CU ml 94.64	ml	94,64	1,68	159,00
1053	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1054	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1055	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1056	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1057	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1058	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 92.9	ml	92,90	0,09	8,36
1059	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8104,880	3%	243,15
		<b>TOTALE AXT 023 - PROVINCIA DI MODENA - COMUNE DI NOVI DI MODENA</b>				<b>8.348,03</b>

**AXT023**

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 118 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
31	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
32	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 65.9	ml	65,90	55,80	3.677,22
33	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
34	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
35	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
36	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 135.9	ml	135,90	5,60	761,04
37	59	RECUPERO CAVI CU ml 135.9	ml	135,90	1,68	228,31
38	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
39	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
40	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
41	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
42	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
43	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 115.9	ml	115,90	0,09	10,43
44	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8416,160	3%	252,48
<b>TOTALE AXT 118 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						<b>8.668,64</b>

AXT118

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 119 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
45	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
46	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 52.07	ml	52,07	55,80	2.905,51
47	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
48	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
49	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
50	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 122.07	ml	122,07	5,60	683,59
51	59	RECUPERO CAVI CU ml 122.07	ml	122,07	1,68	205,08
52	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
53	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
54	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
55	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
56	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
57	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
58	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 102.07	ml	102,07	0,09	9,19
59	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7609,230	3%	228,28
<b>TOTALE SXT 119 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						<b>7.837,51</b>

SXT119

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 120 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
60	49	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN LEGNO O VTR d palo VTR mt. 9 n 3	n	3	251,60	754,80
61	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
62	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 4	n	4	12,80	51,20
63	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
64	57	POSA AEREA COMPLETA DI CAVI CU c cavo CU 50x2x0.6 ml 114.5	ml	114,50	6,15	704,18
65	59	RECUPERO CAVI CU ml 146.4	ml	146,40	1,68	245,95
66	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
67	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
68	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
69	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
70	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
71	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 114.5	ml	114,50	0,09	10,31
72	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	2684,940	3%	80,55
<b>TOTALE SXT 120 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						<b>2.765,49</b>

SXT120

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 116 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1077	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1078	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 46.04	ml	46,04	55,80	2.569,03
1079	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1080	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1081	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
1082	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 116.04	ml	116,04	5,60	649,82
1083	59	RECUPERO CAVI CU ml 116.04	ml	116,04	1,68	194,95
1084	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1085	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1086	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 116.04	ml	116,04	0,09	10,44
1087	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6866,400	3%	205,99
		<b>TOTALE AXT 116 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>				<b>7.072,39</b>

AXT116

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 117 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1088	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1089	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 113.31	ml	113,31	55,80	6.322,70
1090	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 3	n	3	447,40	1.342,20
1091	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1092	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1093	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
1094	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 M 183.31	ml	183,31	7,80	1.429,82
1095	59	RECUPERO CAVI CU ml 183.61	ml	183,61	1,68	308,46
1096	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1097	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1098	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1099	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1100	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1101	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1102	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 163.31	ml	163,31	0,09	14,70
1103	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	13460,740	3%	403,82
<b>TOTALE SXT 117 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						<b>13.864,56</b>

**SXT117**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 121 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIORENATICO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1248	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1249	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M M 105.60	ml	105,60	55,80	5.892,48
1250	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1251	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
1252	57	POSA AEREA COMPLETA DI CAVI CU c cavo CU 50x2x0.6 ml 175.60	ml	175,60	6,15	1.079,94
1253	59	RECUPERO CAVI CU ml 175.60	ml	175,60	1,68	295,01
1254	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1255	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1256	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1257	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1258	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1259	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 155.60	ml	155,60	0,09	14,00
1260	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	10898,930	3%	326,97
		<b>TOTALE SXT 121 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIORENATICO</b>				<b>11.225,90</b>

SXT121

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 174 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1261	49	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO IN LEGNO O VTR d palo VTR mt. 9 N 9	n	9	251,60	2.264,40
1262	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 4	n	4	80,20	320,80
1263	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 9	n	9	34,50	310,50
1264	57	POSA AEREA COMPLETA DI CAVI CU c cavo CU 50x2x0.6 ml 316.00	ml	316,00	6,15	1.943,40
1265	59	RECUPERO CAVI CU ml 316.00	ml	316,00	1,68	530,88
1266	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1267	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1268	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1269	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1270	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1271	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 316.00	ml	316,00	0,09	28,44
1272	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6018,520	3%	180,56
<b>TOTALE SXT 174 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI POGGIO RENATICO</b>						<b>6.199,08</b>

SXT174

**COMUNE DI CENTO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 079 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
73	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n1	n	1	2.699,00	2.699,00
74	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 85.6	ml	85,60	55,80	4.776,48
75	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 3	n	3	447,40	1.342,20
76	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 1	n	1	1.211,00	1.211,00
77	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 24	ml	24,00	9,76	234,24
78	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 3	n	3	80,20	240,60
79	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
80	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
81	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 155.6	ml	155,60	5,60	871,36
82	59	RECUPERO CAVI CU ml 135.6	ml	135,60	1,68	227,81
83	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
84	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
85	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
86	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
87	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
88	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
89	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 135.6	ml	135,60	0,09	12,20
90	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI. COORDINAMENTO PERSONALE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
			%	12512,590	3%	375,38
		<b>TOTALE DXT 079 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>				<b>12.887,97</b>

**DXT079**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 080 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
91	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 102.00	ml	102,00	36,60	3.733,20
92	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 204.00	ml	204,00	6,90	1.407,60
93	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
94	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
95	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
96	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
97	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
98	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 120.00	ml	120,00	5,60	672,00
99	59	RECUPERO CAVI CU ml 104.00	ml	104,00	1,68	174,72
100	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
101	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
102	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
103	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
104	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
105	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
106	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 102.00	ml	102,00	0,09	9,18
107	148	OPERE COMPLEMENTARI PER LA SOSTITUZIONE DEI PALI n 2	n	2	24,40	48,80
108	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,				

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE DXT 080 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO	%	9621,660	3%	288,65
						9.910,31

**DXT080**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 082 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
109	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 58.08	ml	58,08	36,60	2.125,73
110	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 116.16	ml	116,16	6,90	801,50
111	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
112	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
113	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
114	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 78.08	ml	78,08	5,60	437,25
115	59	RECUPERO CAVI CU ml 78.08	ml	78,08	1,68	131,17
116	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
117	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
118	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
119	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
120	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
121	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 58.08	ml	58,08	0,09	5,23
122	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	4472,040	3%	134,16
<b>TOTALE DXT 082 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>4.606,20</b>

DXT082

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 083 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1303	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 57.2	ml	57,20	36,60	2.093,52
1304	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 114.4	ml	114,40	6,90	789,36
1305	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n2	n	2	447,40	894,80
1306	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1307	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 3	n	3	80,20	240,60
1308	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
1309	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 55.3	ml	55,30	5,60	309,68
1310	59	RECUPERO CAVI CU ml 55.3	ml	55,30	1,68	92,90
1311	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1312	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1313	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1314	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1315	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1316	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1317	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 55.3	ml	55,30	0,09	4,98
1318	148	OPERE COMPLEMENTARI PER LA SOSTITUZIONE DEI PALI n 1	n	1	24,40	24,40
1319	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5362,200	3%	160,87
<b>TOTALE DXT 083 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>5.523,07</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 084 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
123	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 21.47	ml	21,47	36,60	785,80
124	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 42.94	ml	42,94	6,90	296,29
125	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
126	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
127	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
128	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6	ml	41,47	5,60	232,23
129	59	RECUPERO CAVI CU ml 41.47	ml	41,47	1,68	69,67
130	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
131	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
132	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
133	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
134	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
135	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 22.00	ml	22,00	0,09	1,98
136	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	2255,230	3%	67,66
<b>TOTALE DXT 084 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>2.322,89</b>

DXT084

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 085 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
137	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 57.9	ml	57,90	36,60	2.119,14
138	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 115.8	ml	115,80	6,90	799,02
139	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
140	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
141	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
142	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 77.90	ml	77,90	5,60	436,24
143	59	RECUPERO CAVI CU ml 77.90	ml	77,90	1,68	130,87
144	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
145	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
146	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
147	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
148	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
149	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 57.90	ml	57,90	0,09	5,21
150	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	4461,640	3%	133,85
<b>TOTALE DXT 085 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>4.595,49</b>

DXT085

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 086 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
151	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 118.55	ml	118,55	36,60	4.338,93
152	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 237.10	ml	237,10	6,90	1.635,99
153	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 10	ml	10,00	9,76	97,60
154	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 3	n	3	12,80	38,40
155	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
156	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 138.55	ml	138,55	5,60	775,88
157	59	RECUPERO CAVI CU ml 138.55	ml	138,55	1,68	232,76
158	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
159	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
160	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
161	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
162	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
163	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 118.55	ml	118,55	0,09	10,67
164	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7853,830	3%	235,61
<b>TOTALE DXT 086 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>8.089,44</b>

DXT086

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 087 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
165	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 40	ml	40,00	36,60	1.464,00
166	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 80.00	ml	80,00	6,90	552,00
167	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
168	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
169	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
170	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 60.00	ml	60,00	5,60	336,00
171	59	RECUPERO CAVI CU ml 41.00	ml	41,00	1,68	68,88
172	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
173	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
174	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
175	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
176	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
177	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
178	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 40.00	ml	40,00	0,09	3,60
179	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5884,340	3%	176,53
<b>TOTALE DXT 087 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>6.060,87</b>

DXT087

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 088 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
180	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
181	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 41.68	ml	41,68	55,80	2.325,74
182	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
183	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 1	n	1	12,80	12,80
184	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
185	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 111.68	ml	111,68	5,60	625,41
186	59	RECUPERO CAVI CU ml 111.68	ml	111,68	1,68	187,62
187	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
188	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
189	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
190	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
191	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
192	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 91.68	ml	91,68	0,09	8,25
193	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6669,580	3%	200,09
<b>TOTALE DXT 088 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>6.869,67</b>

DXT088

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 089 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
194	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
195	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 49.29	ml	49,29	55,80	2.750,38
196	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 1	n	1	447,40	447,40
197	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
198	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
199	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
200	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 109.29	ml	109,29	5,60	612,02
201	59	RECUPERO CAVI CU ml 109.29	ml	109,29	1,68	183,61
202	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
203	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 1	n	1	94,80	94,80
204	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
205	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
206	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
207	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 99.29	ml	99,29	0,09	8,94
208	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7488,430	3%	224,65
<b>TOTALE DXT 089 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>7.713,08</b>

DXT089

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 090 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
209	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
210	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 46.33	ml	46,33	55,80	2.585,21
211	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
212	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
213	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
214	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
215	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 116.33	ml	116,33	5,60	651,45
216	59	RECUPERO CAVI CU ml 116.33	ml	116,33	1,68	195,43
217	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
218	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
219	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
220	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
221	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
222	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 96.33	ml	96,33	0,09	8,67
223	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8040,220	3%	241,21
<b>TOTALE DXT 090 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>8.281,43</b>

DXT090

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 091 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
224	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 42.7	ml	42,70	36,60	1.562,82
225	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 85.4	ml	85,40	6,90	589,26
226	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
227	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 2	n	2	12,80	25,60
228	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 62.7	ml	62,70	5,60	351,12
229	59	RECUPERO CAVI CU ml 42.7	ml	42,70	1,68	71,74
230	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
231	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
232	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
233	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
234	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
235	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 42.7	ml	42,70	0,09	3,84
236	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	3380,640	3%	101,42
<b>TOTALE DXT 091 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>3.482,06</b>

DXT091

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 093 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
237	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 58.38	ml	58,38	36,60	2.136,71
238	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 116.76	ml	116,76	6,90	805,64
239	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
240	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
241	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
242	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
243	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 78.38	ml	78,38	5,60	438,93
244	59	RECUPERO CAVI CU ml 78.38	ml	78,38	1,68	131,68
245	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
246	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
247	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
248	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
249	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
250	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 58.38	ml	58,38	0,09	5,25
251	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	4502,170	3%	135,07
<b>TOTALE DXT 093 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>4.637,24</b>

DXT093

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 094 + DXT 095 + DXT 097 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
252	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
253	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 259.43	ml	259,43	55,80	14.476,19
254	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 5	n	5	447,40	2.237,00
255	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 27	ml	27,00	9,76	263,52
256	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
257	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 7	n	7	12,80	89,60
258	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 10	n	10	34,50	345,00
259	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 393.94	ml	393,94	5,60	2.206,06
260	59	RECUPERO CAVI CU ml 393.94	ml	393,94	1,68	661,82
261	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
262	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
263	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
264	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
265	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
266	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 309.43	ml	309,43	0,09	27,85
267	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	24049,340	3%	721,48
<b>TOTALE DXT 094 + DXT 095 + DXT 097 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>24.770,82</b>

**DXT094 + DXT095 + DXT097**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXT 152 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1320	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE M 35.39	ml	35,39	36,60	1.295,27
1321	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM M 70.78	ml	70,78	6,90	488,38
1322	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
1323	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1324	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1325	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
1326	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 55.39	ml	55,39	5,60	310,18
1327	59	RECUPERO CAVI CU ml 55.39	ml	55,39	1,68	93,06
1328	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1329	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1330	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1331	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1332	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1333	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 35.39	ml	35,39	0,09	3,19
1334	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	3174,040	3%	95,22
<b>TOTALE DXT 152 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>3.269,26</b>

DXT152

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 161 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1335	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1336	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 191.99	ml	191,99	55,80	10.713,04
1337	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 4	n	4	447,40	1.789,60
1338	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 13.00	ml	13,00	9,76	126,88
1339	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1340	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 2	n	2	12,80	25,60
1341	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 7	n	7	34,50	241,50
1342	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 261.99	ml	261,99	5,60	1.467,14
1343	59	RECUPERO CAVI CU ml 261.99	ml	261,99	1,68	440,14
1344	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1345	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1346	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1347	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1348	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1349	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 241.99	ml	241,99	0,09	21,78
1350	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	18224,980	3%	546,75
<b>TOTALE AXT 161 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>18.771,73</b>

**AXT161**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 162 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1351	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1352	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 97.32	ml	97,32	55,80	5.430,46
1353	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 3	n	3	447,40	1.342,20
1354	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 13	ml	13,00	9,76	126,88
1355	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1356	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
1357	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 167.32	ml	167,32	5,60	936,99
1358	59	RECUPERO CAVI CU ml 167.32	ml	167,32	1,68	281,10
1359	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1360	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1361	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1362	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1363	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1364	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 147.32	ml	147,32	0,09	13,26
1365	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11668,190	3%	350,05
<b>TOTALE AXT 162 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>12.018,24</b>

AXT162

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 163 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1366	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 81.37	ml	81,37	36,60	2.978,14
1367	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 162.74	ml	162,74	6,90	1.122,91
1368	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 10	ml	10,00	9,76	97,60
1369	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1370	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
1371	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 101.37	ml	101,37	5,60	567,67
1372	59	RECUPERO CAVI CU ml 101.37	ml	101,37	1,68	170,30
1373	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1374	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1375	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1376	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1377	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1378	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 81.37	ml	81,37	0,09	7,32
1379	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5645,840	3%	169,38
<b>TOTALE SXT 163 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>5.815,22</b>

SXT163

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 164 + AXT 165 + AXT 166 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1380	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1381	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M m 219.5	ml	219,50	55,80	12.248,10
1382	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 4	n	4	447,40	1.789,60
1383	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 21	ml	21,00	9,76	204,96
1384	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1385	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 5	n	5	12,80	64,00
1386	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 7	n	7	34,50	241,50
1387	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 326.13	ml	326,13	5,60	1.826,33
1388	59	RECUPERO CAVI CU ml 326.13	ml	326,13	1,68	547,90
1389	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1390	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
1391	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1392	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1393	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1394	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 269.50	ml	269,50	0,09	24,26
1395	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	20688,950	3%	620,67
<b>TOTALE AXT 164 + AXT 165 + AXT 166 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>21.309,62</b>

**AXT164 + AXT165 + AXT166**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 167 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1396	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE m 96.73	ml	96,73	36,60	3.540,32
1397	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM m 96.73	ml	96,73	6,90	667,44
1398	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
1399	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1400	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1401	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 106.73	ml	106,73	5,60	597,69
1402	59	RECUPERO CAVI CU ml 106.73	ml	106,73	1,68	179,31
1403	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1404	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1405	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 96.73	ml	96,73	0,09	8,71
1406	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5780,850	3%	173,43
<b>TOTALE SXT 167 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI CENTO</b>						<b>5.954,28</b>

SXT167

**COMUNE DI BONDENO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 108 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
268	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 69.00	ml	69,00	36,60	2.525,40
269	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 138.00	ml	138,00	6,90	952,20
270	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n 2	n	2	447,40	894,80
271	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
272	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
273	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
274	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 89.00	ml	89,00	5,60	498,40
275	59	RECUPERO CAVI CU ml 69.00	ml	69,00	1,68	115,92
276	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
277	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
278	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
279	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
280	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
281	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
282	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 69.00	ml	69,00	0,09	6,21
283	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6065,290	3%	181,96
		<b>TOTALE DXT 108 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>				<b>6.247,25</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 109 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
284	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
285	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 37.46	ml	37,46	55,80	2.090,27
286	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
287	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
288	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
289	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 107.46	ml	107,46	5,60	601,78
290	59	RECUPERO CAVI CU ml 107.46	ml	107,46	1,68	180,53
291	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
292	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
293	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 87.46	ml	87,46	0,09	7,87
294	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6322,610	3%	189,68
		<b>TOTALE DXT 109 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>				<b>6.512,29</b>

DXT109

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXT 110 - PROVINCIA DI FERRARA, COMUNE DI BONDENO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
295	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
296	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 28.40	ml	28,40	55,80	1.584,72
297	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
298	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
299	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
300	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 98.40	ml	98,40	5,60	551,04
301	59	RECUPERO CAVI CU ml 98.40	ml	98,40	1,68	165,31
302	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
303	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
304	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 78.4	ml	78,40	0,09	7,06
305	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5715,790	3%	171,47
		<b>TOTALE DXT 110 - PROVINCIA DI FERRARA, COMUNE DI BONDENO</b>				<b>5.887,26</b>

DXT110

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 111 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
306	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M. PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
307	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 31.28	ml	31,28	55,80	1.745,42
308	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
309	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
310	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
311	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 101.28	ml	101,28	5,60	567,17
312	59	RECUPERO CAVI CU ml 101.28	ml	101,28	1,68	170,15
313	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
314	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
315	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 81.28	ml	81,28	0,09	7,32
316	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	5897,720	3%	176,93
		<b>TOTALE DXT 111 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>				<b>6.074,65</b>

DXT111

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b><u>DXT 177 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</u></b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1455	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1456	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 37.27	ml	37,27	55,80	2.079,67
1457	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1458	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1459	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1460	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1461	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 107.27	ml	107,27	5,60	600,71
1462	59	RECUPERO CAVI CU ml 107.27	ml	107,27	1,68	180,21
1463	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1464	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1465	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 87.27	ml	87,27	0,09	7,85
1466	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7239,900	3%	217,20
<b>TOTALE DXT 177 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI BONDENO</b>						<b>7.457,10</b>

DXT177

**COMUNE DI SANT'AGOSTINO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 099 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
493	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
494	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 50.00	ml	50,00	55,80	2.790,00
495	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
496	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16.00	ml	16,00	9,76	156,16
497	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
498	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 ml 140.00	ml	140,00	7,80	1.092,00
499	59	RECUPERO CAVI CU ml 140.00	ml	140,00	1,68	235,20
500	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
501	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
502	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
503	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
504	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
505	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 100.00	ml	100,00	0,09	9,00
506	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8733,260	3%	262,00
<b>TOTALE SXT 099 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>8.995,26</b>

SXT099

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>AXT 101 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
507	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
508	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 88.7	ml	88,70	55,80	4.949,46
509	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
510	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
511	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
512	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
513	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
514	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 168.7	ml	168,70	5,60	944,72
515	59	RECUPERO CAVI CU ml 138.7	ml	138,70	1,68	233,02
516	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
517	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
518	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
519	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
520	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
521	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
522	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 138.7	ml	138,70	0,09	12,48
523	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12334,640	3%	370,04

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

TELECOM AEREO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE AXT 101 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO				12.704,68

AXT101

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 102 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
524	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
525	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 80.00	ml	80,00	55,80	4.464,00
526	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
527	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
528	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
529	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
530	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
531	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 150.00	ml	150,00	5,60	840,00
532	59	RECUPERO CAVI CU ml 130.00	ml	130,00	1,68	218,40
533	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
534	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
535	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
536	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
537	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
538	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
539	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 130.00	ml	130,00	0,09	11,70
540	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11809,260	3%	354,28
<b>TOTALE AXT 102 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>12.163,54</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>SXT 103 + AXT 104 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
541	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE M 122.44	ml	122,44	36,60	4.481,30
542	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
543	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M M 66.74	ml	66,74	55,80	3.724,09
544	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM M 122.44	ml	122,44	6,90	844,84
545	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
546	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
547	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 2	n	2	12,80	25,60
548	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 8	n	8	34,50	276,00
549	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 249.18	ml	249,18	5,60	1.395,41
550	59	RECUPERO CAVI CU ml 249.18	ml	249,18	1,68	418,62
551	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
552	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
553	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
554	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
555	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
556	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 239.18	ml	239,18	0,09	21,53
557	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	15479,370	3%	464,38

RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

TELECOM AEREO

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		TOTALE SXT 103 + AXT 104 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO				15.943,75

SXT 103 + AXT104

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 105 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
558	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 119.34	ml	119,34	36,60	4.367,84
559	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 144.18	ml	144,18	6,90	994,84
560	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
561	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
562	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
563	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
564	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 139.34	ml	139,34	5,60	780,30
565	59	RECUPERO CAVI CU ml 139.34	ml	139,34	1,68	234,09
566	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 150	n	150	1,68	252,00
567	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 3	n	3	94,80	284,40
568	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
569	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
570	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
571	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 119.34	ml	119,34	0,09	10,74
572	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7654,070	3%	229,62
<b>TOTALE SXT 105 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>7.883,69</b>

SXT105

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 112 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
573	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
574	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 100.60	ml	100,60	55,80	5.613,48
575	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 1	n	1	1.211,00	1.211,00
576	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
577	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
578	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
579	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
580	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 170.60	ml	170,60	5,60	955,36
581	59	RECUPERO CAVI CU ml 170.60	ml	170,60	1,68	286,61
582	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
583	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
584	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
585	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
586	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
587	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 150.60	ml	150,60	0,09	13,55
588	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11786,260	3%	353,59
<b>TOTALE AXT 112 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>12.139,85</b>

**AXT112**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 113 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
589	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
590	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 63.56	ml	63,56	55,80	3.546,65
591	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
592	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
593	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
594	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 133.56	ml	133,56	5,60	747,94
595	59	RECUPERO CAVI CU ml 133.56	ml	133,56	1,68	224,38
596	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
597	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 1	n	1	94,80	94,80
598	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
599	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
600	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
601	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 113.56	ml	113,56	0,09	10,22
602	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8095,470	3%	242,86
<b>TOTALE AXT 113 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>8.338,33</b>

AXT113

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 114 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
603	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
604	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 89.01	ml	89,01	55,80	4.966,76
605	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
606	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
607	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
608	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 159.01	ml	159,01	5,60	890,46
609	59	RECUPERO CAVI CU ml 159.01	ml	159,01	1,68	267,14
610	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
611	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
612	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
613	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
614	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
615	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 139.01	ml	139,01	0,09	12,51
616	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9876,030	3%	296,28
		<b>TOTALE AXT 114 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				<b>10.172,31</b>

AXT114

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 115 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
617	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
618	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M	ml	13,27	55,80	740,47
619	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
620	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
621	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
622	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
623	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 83.27	ml	83,27	5,60	466,31
624	59	RECUPERO CAVI CU ml 83.27	ml	83,27	1,68	139,89
625	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
626	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
627	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
628	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
629	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
630	87	REALIZZAZIONE DISPENSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
631	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 63.00	ml	63,00	0,09	5,67
632	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7545,700	3%	226,37
<b>TOTALE AXT 115 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>7.772,07</b>

**AXT115**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 171 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1104	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1105	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 72.99	ml	72,99	55,80	4.072,84
1106	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1107	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 13	ml	13,00	9,76	126,88
1108	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1109	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1110	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 142.99	ml	142,99	5,60	800,74
1111	59	RECUPERO CAVI CU ml 142.99	ml	142,99	1,68	240,22
1112	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1113	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1114	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1115	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1116	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1117	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1118	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 122.99	ml	122,99	0,09	11,07
1119	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	9750,550	3%	292,52
<b>TOTALE SXT 171 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>10.043,07</b>

**SXT171**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 172 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1120	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1121	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 166.65	ml	166,65	55,80	9.299,07
1122	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 1	n	1	447,40	447,40
1123	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 5	ml	5,00	9,76	48,80
1124	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 5	n	5	12,80	64,00
1125	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 7	n	7	34,50	241,50
1126	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 226.65	ml	226,65	5,60	1.269,24
1127	59	RECUPERO CAVI CU ml 226.65	ml	226,65	1,68	380,77
1128	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1129	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1130	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1131	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1132	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1133	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1134	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 216.65	ml	216,65	0,09	19,50
1135	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	15190,580	3%	455,72
<b>TOTALE SXT 172 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>15.646,30</b>

**SXT172**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 169 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1273	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1274	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 99.5	ml	99,50	55,80	5.552,10
1275	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. n2	n	2	447,40	894,80
1276	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1277	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1278	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 149.5	ml	149,50	5,60	837,20
1279	59	RECUPERO CAVI CU ml 149.5	ml	149,50	1,68	251,16
1280	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1281	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1282	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1283	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1284	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1285	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRODI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1286	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 149.5	ml	149,50	0,09	13,46
1287	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	11228,680	3%	336,86
<b>TOTALE AXT 169 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>						<b>11.565,54</b>

AXT169

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>AXT 173 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1288	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1289	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 40.31	ml	40,31	55,80	2.249,30
1290	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 1	n	1	447,40	447,40
1291	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 5	ml	5,00	9,76	48,80
1292	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 1	n	1	12,80	12,80
1293	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
1294	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 100.31	ml	100,31	5,60	561,74
1295	59	RECUPERO CAVI CU ml 100.31	ml	100,31	1,68	168,52
1296	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1297	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1298	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1299	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1300	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1301	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 90.31	ml	90,31	0,09	8,13
1302	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	6884,790	3%	206,54
		<b>TOTALE AXT 173 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				<b>7.091,33</b>

**AXT173**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 175 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1421	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 138.00	ml	138,00	36,60	5.050,80
1422	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM ml 138.00	ml	138,00	6,90	952,20
1423	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
1424	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1425	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE N 1	n	1	80,20	80,20
1426	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1427	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1428	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 138.00	ml	138,00	5,60	772,80
1429	59	RECUPERO CAVI CU ml 138.70	ml	138,70	1,68	233,02
1430	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1431	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1432	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1433	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1434	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1435	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1436	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 138.70	ml	138,70	0,09	12,48
1437	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	10517,260	3%	315,52
		<b>TOTALE DXT 175 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				<b>10.832,78</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>DXT 176 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1438	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE MT 100.00	ml	100,00	36,60	3.660,00
1439	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM MT 100.00	ml	100,00	6,90	690,00
1440	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
1441	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1442	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1443	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1444	54	RECUPERO PALI IN LEGNO N 3	n	3	34,50	103,50
1445	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 100.00	ml	100,00	5,60	560,00
1446	59	RECUPERO CAVI CU ml 120.00	ml	120,00	1,68	201,60
1447	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1448	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1449	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1450	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1451	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1452	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1453	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 138.70	ml	138,70	0,09	12,48
1454	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8620,040	3%	258,60
		<b>TOTALE DXT 176 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI SANT'AGOSTINO</b>				<b>8.878,64</b>

**COMUNE DI FERRARA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 122 - SXT 123 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
2	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 167.00	ml	167,00	55,80	9.318,60
3	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
4	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
5	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
6	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 5	n	5	34,50	172,50
7	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 M 357.00	ml	357,00	7,80	2.784,60
8	59	RECUPERO CAVI CU ml 357.00	ml	357,00	1,68	599,76
9	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
10	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
11	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
12	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
13	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
14	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 217.00	ml	217,00	0,09	19,53
15	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	17593,450	3%	527,80
<b>TOTALE SXT 122 - SXT 123 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						<b>18.121,25</b>

SXT122 – SXT123

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXT 124 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1221	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1222	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 100.00	ml	100,00	55,80	5.580,00
1223	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
1224	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1225	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1226	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
1227	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 M 190.00	ml	190,00	7,80	1.482,00
1228	59	RECUPERO CAVI CU ml 190.00	ml	190,00	1,68	319,20
1229	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
1230	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1231	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1232	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1233	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1234	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 150.00	ml	150,00	0,09	13,50
1235	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12196,660	3%	365,90
<b>TOTALE SXT 124 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						<b>12.562,56</b>

SXT124

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>AXT 125 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
1060	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM ml 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1061	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 187.5	ml	187,50	55,80	10.462,50
1062	28	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 90X70 CM. E 125X80 CM n 2	n	2	1.211,00	2.422,00
1063	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
1064	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
1065	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI n 1	n	1	12,80	12,80
1066	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 6	n	6	34,50	207,00
1067	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 257.2	ml	257,20	5,60	1.440,32
1068	59	RECUPERO CAVI CU ml 237.2	ml	237,20	1,68	398,50
1069	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1070	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1071	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
1072	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
1073	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
1074	87	REALIZZAZIONE DISPERSORE DI TERRA COSTITUITO DA ELETTRUDI AD ELEMENTI INNESTABILI, PER ELEMENTO n 4	n	4	25,30	101,20
1075	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 237.2	ml	237,20	0,09	21,35
1076	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	18701,330	3%	561,04
		<b>TOTALE AXT 125 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>				<b>19.262,37</b>

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 126 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
16	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
17	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 100.00	ml	100,00	55,80	5.580,00
18	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
19	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
20	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 2	n	2	80,20	160,40
21	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 3	n	3	34,50	103,50
22	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP d cavo CU 100x2x0.6 M 190.00	ml	190,00	7,80	1.482,00
23	59	RECUPERO CAVI CU ml 190.00	ml	190,00	1,68	319,20
24	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 200	n	200	1,68	336,00
25	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
26	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
27	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
28	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
29	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 150.00	ml	150,00	0,09	13,50
30	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	12196,660	3%	365,90
		<b>TOTALE SXT 126 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>				<b>12.562,56</b>

SXT126

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 159 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1236	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM n 1	n	1	2.699,00	2.699,00
1237	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M ml 72.61	ml	72,61	55,80	4.051,64
1238	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
1239	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE n 1	n	1	80,20	80,20
1240	52	SMONTAGGIO DI TIRANTI N 3	n	3	12,80	38,40
1241	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 4	n	4	34,50	138,00
1242	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 132.61	ml	132,61	5,60	742,62
1243	59	RECUPERO CAVI CU ml 132.61	ml	132,61	1,68	222,78
1244	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
1245	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
1246	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE ml 122.61	ml	122,61	0,09	11,03
1247	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	8419,350	3%	252,58
<b>TOTALE AXT 159 - PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI FERRARA</b>						<b>8.671,93</b>

AXT159