

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


## PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: TELECOM - RETE FIBRA OTTICA

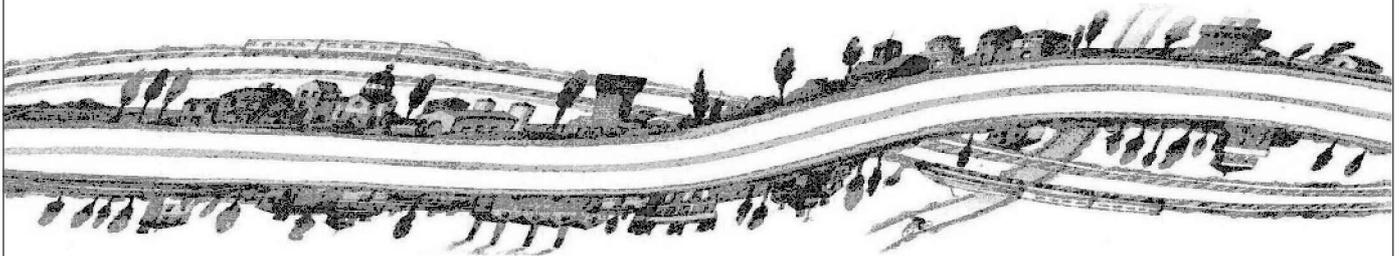

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio  
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4094	PD	0	000	0XV00	0	XX	SM	01	A

SCALA: -

Categoria d'opera	Importo EURO
<b>LINEA TELECOM S.p.A. – FIBRE OTTICHE</b> <b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	
DXO02 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA	41.702,77
DXO03 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA	49.077,06
AXO59 - FIBRA - REGGIO EMILIA - REGGIOLO	40.129,16
<b>PROVINCIA DI MODENA</b>	
AXO04 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA	63.986,90
AXO05 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA	75.200,92
AXO07 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA	49.894,54
SXO08 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA	49.284,42
SXO10 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA	47.315,52
AXO12 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA	38.104,85
SXO14 - FIBRA - MODENA - SAN POSSIDONIO	57.953,88
AXO21 - FIBRA - MODENA - MIRANDOLA	40.407,52
SXO25 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO	40.407,52
AXO29 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO	38.680,52
SXO30 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO	44.943,80
AXO32 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA	43.861,52
SXO33 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA	50.234,18
<b>PROVINCIA DI FERRARA</b>	
DXO39 - FIBRA - FERRARA - BONDENO	47.707,00
AXO41 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO	39.946,98
SXO42 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO	51.345,19
SXO43 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO	41.673,99
AXO52 - FIBRA - FERRARA - FERRARA	39.256,18
SXO53 - FIBRA - FERRARA - FERRARA	45.012,85
SXO54 - FIBRA - FERRARA - FERRARA	55.478,51
<b>Totale Opere a Misura</b>	<b>1.091.605,78</b>

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezzario degli Enti e da esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

**COMUNE DI LUZZARA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>DXO02 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
2	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 112.50	ml	112,50	55,80	6.277,50
3	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
4	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
5	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
6	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
7	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 162.50	ml	162,50	0,09	14,63
8	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
9	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
10	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	40488,130	3%	1.214,64
<b>TOTALE DXO02 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA</b>						<b>41.702,77</b>

DXO 02

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b><u>DXO03 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA</u></b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
11	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
12	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 240.60	ml	240,60	55,80	13.425,48
13	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
14	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
15	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
16	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
17	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 290.60	ml	290,60	0,09	26,15
18	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
19	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
20	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	47647,630	3%	1.429,43
<b>TOTALE DXO03 - FIBRA - REGGIO EMILIA - LUZZARA</b>						<b>49.077,06</b>

DXO 03

**COMUNE DI REGGIOLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO59 - FIBRA - REGGIO EMILIA - REGGIOLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
21	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE ml 515.00	ml	515,00	36,60	18.849,00
22	21	POSA DI TUBO DI DIAMETRO ESTERNO FINO A 63 MM b tubo corrugato doppia parete colore blu D63/50 ml 515.00	ml	515,00	2,90	1.493,50
23	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 5	n	5	1.945,00	9.725,00
24	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 515.00	ml	515,00	5,30	2.729,50
25	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 400.00	ml	400,00	2,15	860,00
26	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
27	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 515.00	ml	515,00	0,09	46,35
28	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
29	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
30	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	38960,350	3%	1.168,81
<b>TOTALE AXO59 - FIBRA - REGGIO EMILIA - REGGIOLO</b>						<b>40.129,16</b>

AXO 59

**COMUNE DI NOVI DI MODENA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO04 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
31	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
32	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 430.00	ml	430,00	55,80	23.994,00
33	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 4	n	4	1.945,00	7.780,00
34	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000	ml	3000,00	5,30	15.900,00
35	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
36	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
37	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 480.00	ml	480,00	0,09	43,20
38	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
39	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
40	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	62123,200	3%	1.863,70
<b>TOTALE AXO04 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA</b>						<b>63.986,90</b>

AXO 04

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO05 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
41	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
42	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 590.00	ml	590,00	55,80	32.922,00
43	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 5	n	5	1.945,00	9.725,00
44	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
45	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
46	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
47	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 640.00	ml	640,00	0,09	57,60
48	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
49	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
50	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	73010,600	3%	2.190,32
<b>TOTALE AXO05 - FIBRA - MODENA - NOVI DI MODENA</b>						<b>75.200,92</b>

AXO 05

**COMUNE DI CONCORDIA SUL SECCHIA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO07 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
51	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
52	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 220.00	ml	220,00	55,80	12.276,00
53	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
54	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
55	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
56	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
57	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 270.00	ml	270,00	0,09	24,30
58	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
59	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
60	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	48441,300	3%	1.453,24
<b>TOTALE AXO07 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						<b>49.894,54</b>

AXO 07

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SX008 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
221	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
222	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 105.00	ml	105,00	55,80	5.859,00
223	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 6	n	6	1.945,00	11.670,00
224	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
225	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
226	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
227	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 155.00	ml	155,00	0,09	13,95
228	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
229	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
230	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	47848,950	3%	1.435,47
<b>TOTALE SX008 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						<b>49.284,42</b>

SXO 08

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO10 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
61	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
62	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 210.00	ml	210,00	55,80	11.718,00
63	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
64	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
65	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
66	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
67	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 260.00	ml	260,00	0,09	23,40
68	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
69	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
70	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	45937,400	3%	1.378,12
<b>TOTALE SXO10 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						<b>47.315,52</b>

SXO 10

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO12 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
71	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
72	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 50.00	ml	50,00	55,80	2.790,00
73	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
74	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
75	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
76	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
77	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 100	ml	100,00	0,09	9,00
78	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
79	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
80	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	36995,000	3%	1.109,85
<b>TOTALE AXO12 - FIBRA - MODENA - CONCORDIA SUL SECCHIA</b>						<b>38.104,85</b>

AXO 12

**COMUNE DI SAN POSSIDONIO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO14 - FIBRA - MODENA - SAN POSSIDONIO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
81	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
82	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 360.00	ml	360,00	55,80	20.088,00
83	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
84	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
85	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
86	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
87	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 410.00	ml	410,00	0,09	36,90
88	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
89	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
90	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	56265,900	3%	1.687,98
<b>TOTALE SXO14 - FIBRA - MODENA - SAN POSSIDONIO</b>						<b>57.953,88</b>

SXO 14

**COMUNE DI MIRANDOLA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO21 - FIBRA - MODENA - MIRANDOLA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
91	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
92	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 90.00	ml	90,00	55,80	5.022,00
93	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
94	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
95	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
96	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
97	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 140.00	ml	140,00	0,09	12,60
98	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
99	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
100	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	39230,600	3%	1.176,92
<b>TOTALE AXO21 - FIBRA - MODENA - MIRANDOLA</b>						<b>40.407,52</b>

AXO 21

**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO25 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
101	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
102	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 90.00	ml	90,00	55,80	5.022,00
103	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
104	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
105	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
106	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
107	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 140.00	ml	140,00	0,09	12,60
108	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
109	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
110	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	39230,600	3%	1.176,92
<b>TOTALE SXO25 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>40.407,52</b>

SXO 25

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO29 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
111	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
112	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 60.00	ml	60,00	55,80	3.348,00
113	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
114	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
115	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
116	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
117	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 110.00	ml	110,00	0,09	9,90
118	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
119	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
120	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	37553,900	3%	1.126,62
<b>TOTALE AXO29 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>38.680,52</b>

AXO 29

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO30 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
121	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
122	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 134.00	ml	134,00	55,80	7.477,20
123	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
124	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
125	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
126	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
127	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 184.00	ml	184,00	0,09	16,56
128	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
129	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
130	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	43634,760	3%	1.309,04
<b>TOTALE SXO30 - FIBRA - MODENA - SAN FELICE SUL PANARO</b>						<b>44.943,80</b>

SXO 30

**COMUNE DI FINALE EMILIA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO32 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
131	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
132	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 150.00	ml	150,00	55,80	8.370,00
133	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
134	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
135	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
136	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
137	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 200.00	ml	200,00	0,09	18,00
138	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
139	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
140	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	42584,000	3%	1.277,52
<b>TOTALE AXO32 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA</b>						<b>43.861,52</b>

AXO 32

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO33 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
141	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
142	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 225.90	ml	225,90	55,80	12.605,22
143	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
144	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
145	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
146	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
147	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 275.90	ml	275,90	0,09	24,83
148	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
149	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
150	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	48771,050	3%	1.463,13
<b>TOTALE SXO33 - FIBRA - MODENA - FINALE EMILIA</b>						<b>50.234,18</b>

SXO 33

**COMUNE DI BONDENO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b><u>DXO39 - FIBRA - FERRARA - BONDENO</u></b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
151	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
152	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 182.00	ml	182,00	55,80	10.155,60
153	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
154	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
155	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
156	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
157	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 232.00	ml	232,00	0,09	20,88
158	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
159	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
160	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	46317,480	3%	1.389,52
		<b>TOTALE DXO39 - FIBRA - FERRARA - BONDENO</b>				<b>47.707,00</b>

DXO 39

**COMUNE DI POGGIO RENATICO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO41 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
161	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
162	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 82.00	ml	82,00	55,80	4.575,60
163	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
164	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
165	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
166	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
167	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 132.00	ml	132,00	0,09	11,88
168	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
169	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
170	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	38783,480	3%	1.163,50
<b>TOTALE AXO41 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						<b>39.946,98</b>

AXO 41

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO42 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
171	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
172	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 280.00	ml	280,00	55,80	15.624,00
173	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
174	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
175	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
176	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
177	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 330.00	ml	330,00	0,09	29,70
178	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
179	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
180	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	49849,700	3%	1.495,49
<b>TOTALE SXO42 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						<b>51.345,19</b>

SXO 42

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO43 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
181	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
182	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 112.00	ml	112,00	55,80	6.249,60
183	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
184	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
185	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
186	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
187	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 162.00	ml	162,00	0,09	14,58
188	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
189	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
190	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	40460,180	3%	1.213,81
<b>TOTALE SXO43 - FIBRA - FERRARA - POGGIO RENATICO</b>						<b>41.673,99</b>

SXO 43

**COMUNE DI FERRARA**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXO52 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
191	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
192	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 70.00	ml	70,00	55,80	3.906,00
193	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
194	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
195	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
196	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
197	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 120.00	ml	120,00	0,09	10,80
198	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
199	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
200	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	38112,800	3%	1.143,38
<b>TOTALE AXO52 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						<b>39.256,18</b>

AXO 52

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SXO53 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
201	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
202	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 170.00	ml	170,00	55,80	9.486,00
203	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 2	n	2	1.945,00	3.890,00
204	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
205	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
206	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
207	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 220.00	ml	220,00	0,09	19,80
208	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
209	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
210	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	43701,800	3%	1.311,05
<b>TOTALE SXO53 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						<b>45.012,85</b>

**SXO 53**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>SX054 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
211	7	ESECUZIONE DI NO-DIG FINO A 50 M, PER TUBO O PACCO TUBI DI DIAMETRO COMPLESSIVO FINO A 200 MM N 1	n	1	2.699,00	2.699,00
212	8	ESECUZIONE DI NO-DIG OLTRE 50 M PER OGNI METRO SUPERIORE AI PRIMI 50 M MT 317.00	ml	317,00	55,80	17.688,60
213	28bis	FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTO PREFABBRICATO MODULARE 125X80 CM N 3	n	3	1.945,00	5.835,00
214	95	POSA SOTTERRANEA CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' MT 3000.00	ml	3000,00	5,30	15.900,00
215	100	RECUPERO CAVO OTTICO QUALSIASI POTENZIALITA' REIMPIEGABILE MT 3000.00	ml	3000,00	2,15	6.450,00
216	106	PREDISPOSIZIONE GIUNTO DI ESTRAZIONE OLTRE 60 FO CON POSA DELLA MUFFOLA, PER MUFFOLA N 2	n	2	897,90	1.795,80
217	111	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA A SEGUITO MODIFICHE CAVO ESISTENTE MT 367.00	ml	367,00	0,09	33,03
218	108	GIUNZIONE FIBRE OTTICHE, PER FIBRA GIUNTATA N 288	n	288	10,40	2.995,20
219	103	SPOSTAMENTO RICCHEZZA CAVO OTTICO PER QUALSIASI LUNGHEZZA N 2	n	2	233,00	466,00
220	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	53862,630	3%	1.615,88
<b>TOTALE SX054 - FIBRA - FERRARA - FERRARA</b>						<b>55.478,51</b>

SXO 54