

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


## PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: AIMAG - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

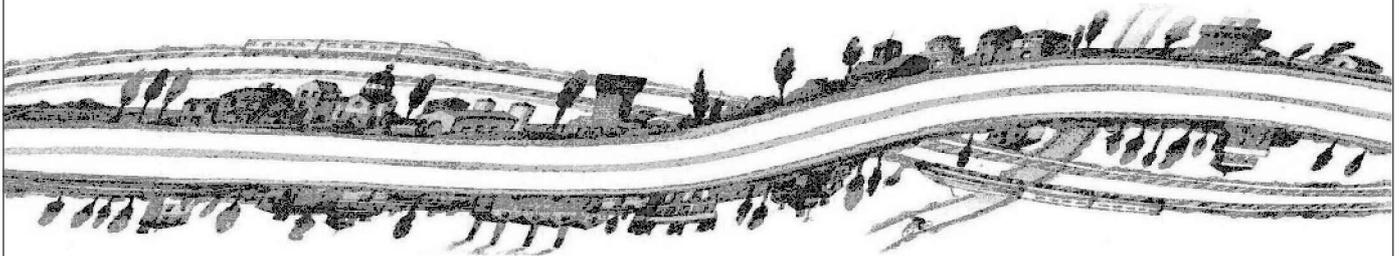

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio  
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

*G. Pattuzzi*

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR. 4101 FASE PD LOTTO 0 GRUPPO 000 CODICE OPERA WBS 0XP00 TRATTO OPERA 0 AMBITO XX TIPO ELABORATO SM PROGRESSIVO 01 REV. A

**COSTI TOTALI**  
**INTERFERENZE CON ENTE GESTORE AIMAG SPA – ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

ENTE	INTERFERENZA	COMUNE	NUMERO	COSTI RISOLUZIONE INTERFERENZA €
AIMAG SPA	ILLUM. PUBBLICA	Comune di Mirandola (MO)	INTERFERENZA N. S X P02	245,30
			INTERFERENZA N. S X P04	5.410,00
			INTERFERENZA N. S X P05	2.090,90
		Comune di San Felice sul Panaro (MO)	INTERFERENZA N. S X P06	2.664,40
			INTERFERENZA N. S X P07	13.657,00
			INTERFERENZA N. S X P08	3.459,50
			<b>Totale (€)</b>	<b>27.527,10</b>

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezziario Camera di Commercio Bologna 2011, Prezziario opere pubbliche Regione Lombardia 2011 e da esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima

COMUNE DI  
MIRANDOLA

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP02

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P02</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	1,00	105,00	105,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	1,00	10,80	10,80
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	1,00	9,50	9,50
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	1,00	120,00	120,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>245,30</b>

**SXP02**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP04

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P04</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	6,00	105,00	630,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	200,00	10,80	2.160,00
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	200,00	9,50	1.900,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	6,00	120,00	720,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>5.410,00</b>

**SXP04**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP05

COMUNE DI MIRANDOLA

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P05</b>					
1	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti ( previo scollegamento alla dorsale di alimentazione ) e l'onere del successivo rinterro	ml	103,00	10,80	1.112,40
2	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	103,00	9,50	978,50
<b>TOTALE (€)</b>					<b>2.090,90</b>

**SXP05**

COMUNE DI  
SAN FELICE SUL PANARO

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP06

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P06</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	3,00	105,00	315,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	98,00	10,80	1.058,40
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	98,00	9,50	931,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	3,00	120,00	360,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>2.664,40</b>

**SXP06**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP07

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P07</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	21,00	105,00	2.205,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	440,00	10,80	4.752,00
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	440,00	9,50	4.180,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	21,00	120,00	2.520,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>13.657,00</b>

**SXP07**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP08

COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AIMAG SPA					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P08</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	5,00	105,00	525,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	115,00	10,80	1.242,00
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	115,00	9,50	1.092,50
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	5,00	120,00	600,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>3.459,50</b>

**SXP08**