

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13


CODICE C.U.P. E81B08000060009

## PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE) INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: CONSORZIO BONIFICA EMILIA CENTRALE - RETE TELEFONICA AEREA

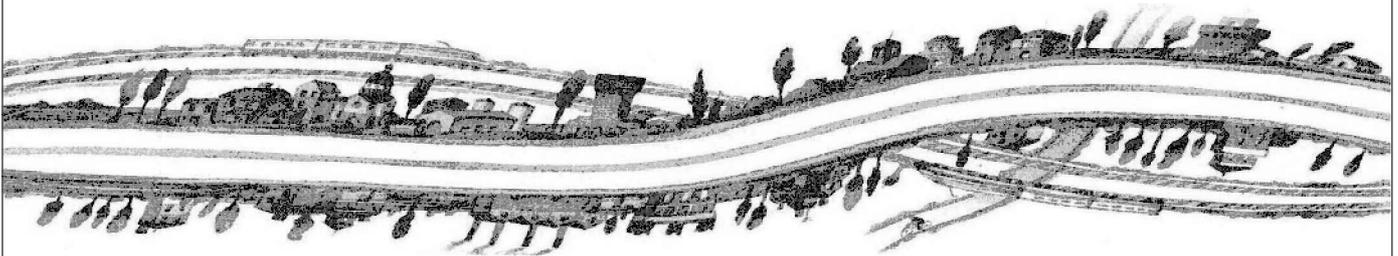

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio  
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4118	PD	0	000	0XT00	0	XX	SM	03	A

Categoria d'opera	Importo EURO
<b>CONSORZIO DI BONIFICA - LINEA TELEFONICA AEREA</b> <b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
<b>PROVINCIA DI REGGIO EMILIA</b>	
AXT 02 - COMUNE DI ROLO	7.795,40
SXT 01 - COMUNE DI REGGIOLO	7.421,59
<b>Totale Opere</b>	<b>15.216,99</b>

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezzario Telecom ed esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.

**COMUNE DI ROLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
<b>AXT 02 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI ROLO</b>						
<b>Lavori a Misura</b>						
1	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE MT 106.59	ml	106,59	36,60	3.901,19
2	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM MT 106.59	ml	106,59	6,90	735,47
3	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
4	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 16	ml	16,00	9,76	156,16
5	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE N 2	n	2	80,20	160,40
6	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 1	n	1	34,50	34,50
7	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 126.59	ml	126,59	5,60	708,90
8	59	RECUPERO CAVI CU ml 126.59	ml	126,59	1,68	212,67
9	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
10	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
11	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
12	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
13	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
14	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7424,190	5%	371,21
<b>TOTALE AXT 02 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI ROLO</b>						<b>7.795,40</b>

**AXT 02**

**COMUNE DI REGGIOLO**

Num Ord.	Art. di Elenco	Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario	Importo EURO
		<b>SXT 01 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>				
		<b>Lavori a Misura</b>				
15	1	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE, SCAVO E RINTERRO CON MATERIALE DI RISULTA E/O INERTE MT 103.45	ml	103,45	36,60	3.786,27
16	22	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRUGATO A "DOPPIA PARETE" DI DIAMETRO ESTERNO MAGGIORE DI 63 MM MT 103.45	ml	103,45	6,90	713,81
17	27	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO MODULARE IN GHISA C250 DIMENSIONI 40X76 CM. N 2	n	2	447,40	894,80
18	38	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA AD U ADDOSSATA AI MURI O AI PALI n 8	ml	8,00	9,76	78,08
19	54	RECUPERO PALI IN LEGNO n 2	n	2	34,50	69,00
20	50	FORMAZIONE DI TIRANTI CON BLOCCHI INTERRATI E/O AFFIORANTI DI QUALSIASI DIMENSIONE N 1	n	1	80,20	80,20
21	55	POSA SOTTERRANEA CAVI CU FINO A 400 CP c cavo CU 50x2x0.6 ml 113.45	ml	113,45	5,60	635,32
22	59	RECUPERO CAVI CU ml 113.45	ml	113,45	1,68	190,60
23	61	GIUNZIONE COPPIE TERMINATE, PER COPPIA n 100	n	100	1,68	168,00
24	63	CHIUSURA DEI GIUNTI POTENZIALITA' DA 51 A 200 CP n 2	n	2	94,80	189,60
25	84	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PRIMI 50 MT n 3	n	3	34,20	102,60
26	85	MODIFICA RACCORDO CAVETTO BRONZO, PER OGNI 50 MT OLTRE I PRIMI 50 MT n 3	n	3	39,00	117,00
27	86	RECUPERO CAVETTO BRONZO n 3	n	3	14,30	42,90
28	200	ATTIVITA' VARIE PER PROGETTAZIONE, REPERIMENTO PERMESSI, COORDINAMENTO PERSONALE,	%	7068,180	5%	353,41
		<b>TOTALE SXT 01 - PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - COMUNE DI REGGIOLO</b>				<b>7.421,59</b>

SXT 01