

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO



# AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009


## PROGETTO DEFINITIVO

### ASSE AUTOSTRADALE (COMPRESIVO DEGLI INTERVENTI LOCALI DI COLLEGAMENTO VIARIO AL SISTEMA AUTOSTRADALE)

INTERFERENZE PP.SS.

STIMA ECONOMICA RISOLUZIONE INTERFERENZE PP.SS.

ENTE GESTORE: COMUNE DI REGGIOLO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

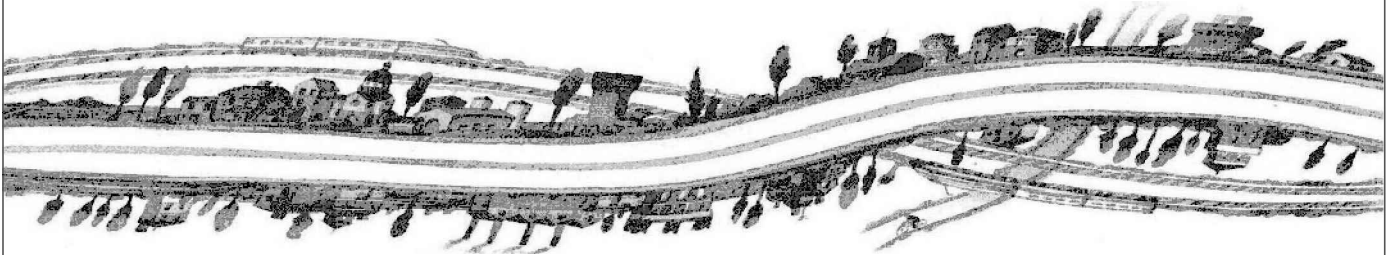

IL PROGETTISTA

Ing. Antonio De Fazio  
Albo Ing. Bologna n° 3696



RESPONSABILE INTEGRAZIONE  
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Ing. Emilio Salsi  
Albo Ing. Reggio Emilia n° 945



IL CONCESSIONARIO

Autostrada Regionale  
Cispadana S.p.A.  
IL PRESIDENTE  
Graziano Pattuzzi

G					
F					
E					
D					
C					
B					
A	17.04.2012	EMISSIONE		PUNGETTI	DE FAZIO SALSII
REV.	DATA	DESCRIZIONE		REDAZIONE	CONTROLLO APPROVAZIONE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

DATA: MAGGIO 2012

SCALA: -

NUM. PROGR.	FASE	LOTTO	GRUPPO	CODICE OPERA WBS	TRATTO OPERA	AMBITO	TIPO ELABORATO	PROGRESSIVO	REV.
4119	PD	0	000	0XP00	0	XX	SM	04	A

**COSTI TOTALI**  
**INTERFERENZE CON ENTE GESTORE REGGIOLO - U.T. EDILIZIA PUBBLICA**

ENTE	INTERFERENZA	COMUNE	NUMERO	COSTI RISOLUZIONE INTERFERENZA €
U.T. Edilizia Pubblica	ILLUM. PUBBLICA	Comune di Reggio (RE)	INTERFERENZA N. D X P01	6.572,50
			INTERFERENZA N. D X P02	5.188,40
			INTERFERENZA N. S X P04	3.967,00
			INTERFERENZA N. S X P05	2.116,30
			INTERFERENZA N. S X P06	10.000,00
			INTERFERENZA N. A X P07	2.057,10

I costi si intendono IVA esclusa

NOTA 1: I costi derivano dai computi metrici estimativi calcolati per ciascuna interferenza e per i quali è stato utilizzato un elenco prezzi derivante da più fonti (prezziario Hera 2005, Camera di Commercio Bologna 2011, Prezziario opere pubbliche Regione Lombardia 2011 e da esperienze pregresse nel settore).

NOTA 2: Per le interferenze stralciate e per quelle dove non è previsto alcun intervento non sono state elaborate le schede di stima.



**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA DXP01

COMUNE DI REGGIOLO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Reggio U.T. Edilizia Pubblica					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>Comune di Reggio (RE)</b>					
<b>INTERFERENZA N. D X P01</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	9,00	105,00	945,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	224,00	10,80	2.419,20
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	224,00	9,50	2.128,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	9,00	120,00	1.080,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>6.572,20</b>

**DXP01**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA DXP02

COMUNE DI REGGIOLO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Reggio U.T. Edilizia Pubblica					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. D X P02</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	7,00	105,00	735,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	178,00	10,80	1.922,40
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	178,00	9,50	1.691,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	7,00	120,00	840,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>5.188,40</b>

**DXP02**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP04

COMUNE DI REGGIOLO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Reggio U.T. Edilizia Pubblica					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P04</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	5,00	105,00	525,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	140,00	10,80	1.512,00
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	140,00	9,50	1.330,00
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	5,00	120,00	600,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>3.967,00</b>

**SXP04**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA SXP05

COMUNE DI REGGIOLO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Reggio U.T. Edilizia Pubblica					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. S X P05</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	3,00	105,00	315,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	71,00	10,80	766,80
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	71,00	9,50	674,50
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	3,00	120,00	360,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>2.116,30</b>

**SXP05**

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

SCHEDA AXP07

COMUNE DI REGGIOLO

INTERFERENZA CON ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Reggio U.T. Edilizia Pubblica					
Num Ord.	Indicazione dei lavori e delle Somministrazioni e sviluppo delle operazioni	Unità di Misura	Quantità	Prezzo Unitario €	Importo €
<b>INTERFERENZA N. A X P07</b>					
1	Rimozione pali in acciaio per illuminazione pubblica, compreso armatura, scollegamento alla dorsale di alimentazione, eseguito con qualsiasi mezzo (castello mobile e/o autocestello) ed ausilio di autogrù, compreso il carico e trasporto a rifiuto in discarica autorizzata	cad	4,00	105,00	420,00
2	Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura compresi eventuali trovanti e l'onere del successivo rinterro	ml	57,00	10,80	615,60
3	Rimozione delle polifore/tubazioni esistenti e relativi cavidotti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	ml	57,00	9,50	541,50
4	Demolizione di plinti dei pali rimossi e eventuali pozzetti con relative botole adiacenti, compreso l'onere di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata del materiale di risulta	cad	4,00	120,00	480,00
<b>TOTALE (€)</b>					<b>2.057,10</b>

**AXP07**