
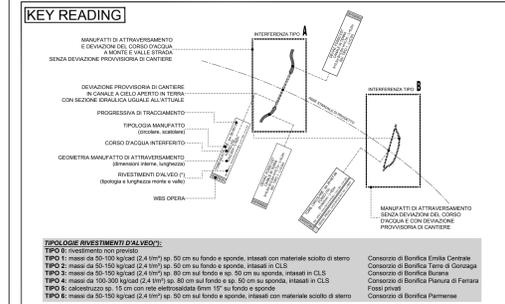
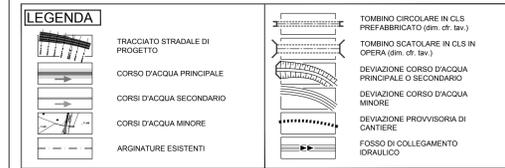


COMUNE: BONDENO
PROVINCIA: FERRARA

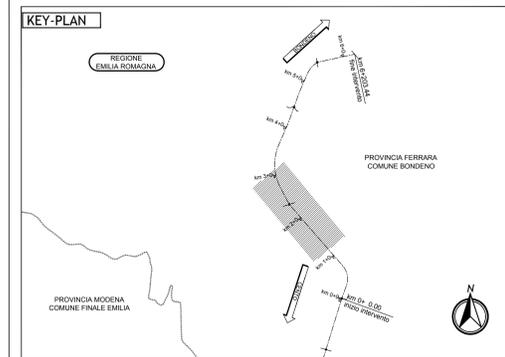

ELABORATI DI RIFERIMENTO
PD_0_D00_DW500_A_WW_PC_01_A
PD_0_D00_DW500_A_WW_PC_02_A
PD_0_D00_DW500_A_WW_PC_03_A
PD_0_D00_DW500_A_WW_PC_04_A
PD_0_D00_DW500_A_WW_PC_05_A

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
TUBAZIONI CIRCOLARI:
TUBAZIONI CIRCOLARI IN CLS PREFABBRICATO DEL TIPO AUTOPORTANTE A BASE PIANA POSATO SU SOTTOFONDO IN CLS A RESISTENZA CLASSE C12/25 E SIGILLATI NEI GIUNTI PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA IDRAULICA
MANIFATTI SCATOLARI:
MANIFATTO IN CLS IN OPERA REALIZZATO SU SOTTOFONDO DI ALLESTIMENTO SECONDO TIPOLOGIA COSTRUTTIVA PREVISTA E SIGILLATI NEI GIUNTI PER GARANTIRE PERFETTA TENUTA IDRAULICA
RIVESTIMENTO IN MASSI:
MASSI DI CALA NON SELVA DEL PESO SECONDO TIPOLOGIE DI PESO SPECIFICO MEDIO 2,4 t/m³, CALCESTRUZZO A RESISTENZA CLASSE C12/15 PER INTASSAMENTO MASSI (INCIDENZA 30% AL M²)

NOTE

TIPO DI CHIAVICA	LUCES INTERNA (cm)	QUANTITA'
DO00W222	120x120	1
DO00W223	100x100	1
DO00W224	120x100	1
DO00W225	100x100	10
DO00W226	80x80	10
DO00W227	50x50	50
DO00W228	300	40
DO00W229	300	10
DO00W230	300	5
DO00W231	300	5
DO00W232	300	5

IL CONCESSIONARIO
ARC AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA

AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13
CODICE C.U.P. E8180800060009

IL PROGETTISTA
Ing. Riccardo Telo
Aut. Reg. Prov. di Ferrara n° 1199

IL CONCESSIONARIO
Aut. Reg. Prov. di Ferrara n° 1199
L. PRESIDENTE
Giovanni Pizzani

VIABILITA' DI ADDUZIONE AL SISTEMA AUTOSTRADALE D04-08 (ex 1FE) - Raccordo Bondeno-Cento-Autostrada Cispadana
IDROLOGIA E IDRAULICA
IDRAULICA CORSI D'ACQUA SECONDARI - TRATTO D
PLANIMETRIA DI PROGETTO CON RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE IDRAULICHE - Tav. 2/4



REV.	DATA	EMMISSIONE	DESCRIZIONE	ZANZUCCHI	TELO	SALSI
A	17.04.2012	EMMISSIONE				

IDENTIFICAZIONE ELABORATO
MAGGIO 2012
SCALA: 1:2.000