



Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da **fonte eolica**, ai sensi del Dlgs. n.387 del 2003, composto da n°10 aerogeneratori, per una potenza di 60 MW, sito nel comune di **Cellere(VT)**



REGIONE
LAZIO



COMUNE DI
CELLERE



COMUNE DI
PIANSANO



COMUNE DI
ARLENA DI
CASTRO



COMUNE DI
TUSCANIA

PROPONENTE

Cogein
Energy

Cogein Energy S.r.l.

Via Diocleziano, 107 - 80125 Napoli
Tel. 081.19566613 - Fax. 081.7618640
www.newgreen.it
compinvestimenti@libero.it
cogeinenergy@pec.it

ELABORATO

TAV-AT6.10

Sezioni stradali dei tronchi di viabilità di
nuova realizzazione
RAMO 10

SCALA **1:200**

REVISIONE **0**

DATA **01/2022**

PROGETTAZIONE

Arch. Raimondo Cascone

REDATTO

Dott. Rino castaldo
Arch. Rosario Manco

VERIFICATO

Ing. Federica Mallozzi


APPROVATO

Arch. Raimondo Cascone



Total Volume at Station 0+000.00	
Cut Area	0.21
Fill Area	0.00
Cut Vol	0.00
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	0.00
Cum Fill Vol	0.00
Net Vol	0.00

SEZ.1
PROGR.0+000.00

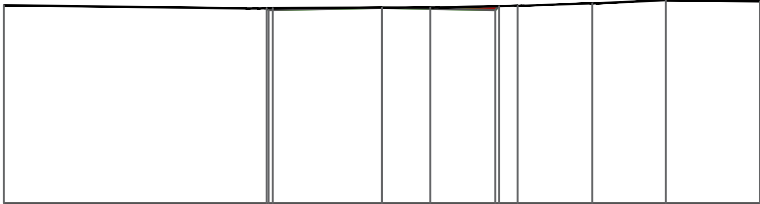

QUOTE TERRENO			425.16	425.17	425.17	425.22	425.29	425.37	
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00		-2.88		1.28	3.59	5.56	7.51	10.00
QUOTE PROGETTO			425.16 425.11	425.17		425.11 425.21			
PROGRESSIVE PROGETTO			-3.05 -3.00			3.00 3.10			
PARZIALI PROGETTO				3.00	3.00				

Total Volume at Station 0+050.00	
Cut Area	0.29
Fill Area	0.00
Cut Vol	12.35
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	12.35
Cum Fill Vol	0.00
Net Vol	12.35


SEZ.2
PROGR.0+050.00



QUOTE TERRENO					423.03	
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00				1.61	10.00
QUOTE PROGETTO			423.03 422.96	423.02	422.96 423.06	
PROGRESSIVE PROGETTO			-3.07 -3.00		3.00 3.09	
PARZIALI PROGETTO			3.00	3.00		

Total Volume at Station 0+100.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	3.10
Cut Vol	7.13
Fill Vol	77.45
Cum Cut Vol	19.48
Cum Fill Vol	77.45
Net Vol	-57.97

SEZ.3
PROGR.0+100.00



QUOTE TERRENO		420.82		420.60		
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-4.83		3.40	10.00	
QUOTE PROGETTO		420.78	421.14	421.20	421.14	420.59
PROGRESSIVE PROGETTO		3.36	3.00		3.00	3.55
PARZIALI PROGETTO			3.00	3.00		


Total Volume at Station 0+150.00	
Cut Area	0.07
Fill Area	0.03
Cut Vol	1.73
Fill Vol	78.14
Cum Cut Vol	21.21
Cum Fill Vol	155.59
Net Vol	-134.38

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SEZ.4
PROGR.0+150.00

QUOTE TERRENO		420.00	420.00	420.00		419.98	419.98	419.97	419.97
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-7.15	-5.30	-2.53		4.42	6.60	9.42	10.00
QUOTE PROGETTO				420.00 419.95	420.01	419.95 419.96			
PROGRESSIVE PROGETTO				-3.04 -3.00		3.00 3.03			
PARZIALI PROGETTO				3.00	3.00				


Total Volume at Station 0+200.00	
Cut Area	3.99
Fill Area	0.00
Cut Vol	101.55
Fill Vol	0.69
Cum Cut Vol	122.76
Cum Fill Vol	156.27
Net Vol	-33.52

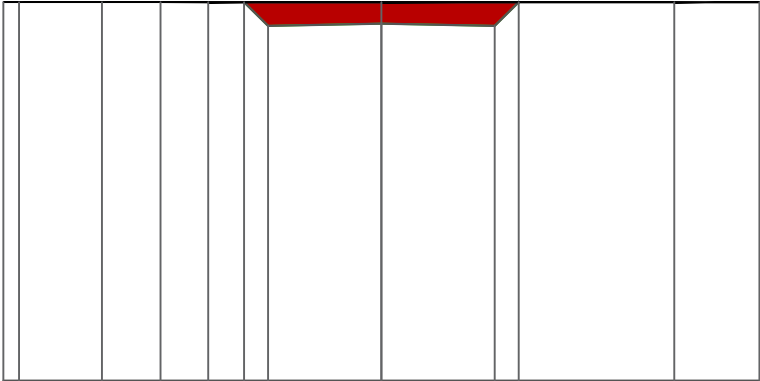

SEZ.5
PROGR.0+200.00

QUOTE TERRENO		420.01	420.01	420.01	420.01		420.01		
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-9.58	-7.39	-5.84	-4.58			7.74	10.00
QUOTE PROGETTO					420.01	419.38	419.44	419.38	420.01
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.63	-3.00		3.00	3.63
PARZIALI PROGETTO						3.00	3.00		


Total Volume at Station 0+250.00	
Cut Area	6.66
Fill Area	0.00
Cut Vol	266.22
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	388.97
Cum Fill Vol	156.27
Net Vol	232.70

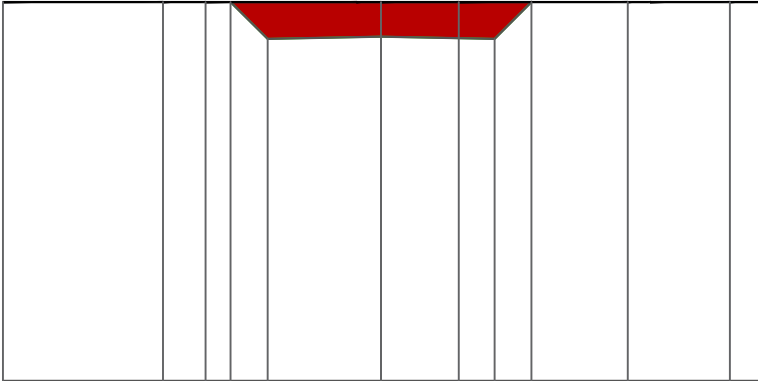

SEZ.6
PROGR.0+250.00

QUOTE TERRENO													
PROGRESSIVE TERRENO		-10.00		-5.77	-4.65				2.06		6.52	9.22	10.00
QUOTE PROGETTO					420.01	419.03		419.09		419.03	420.01		
PROGRESSIVE PROGETTO					-3.98	-3.00				3.00	3.98		
PARZIALI PROGETTO					0.98	3.00		3.00		0.98			


Total Volume at Station 0+300.00	
Cut Area	10.58
Fill Area	0.00
Cut Vol	430.77
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	819.75
Cum Fill Vol	156.27
Net Vol	663.47

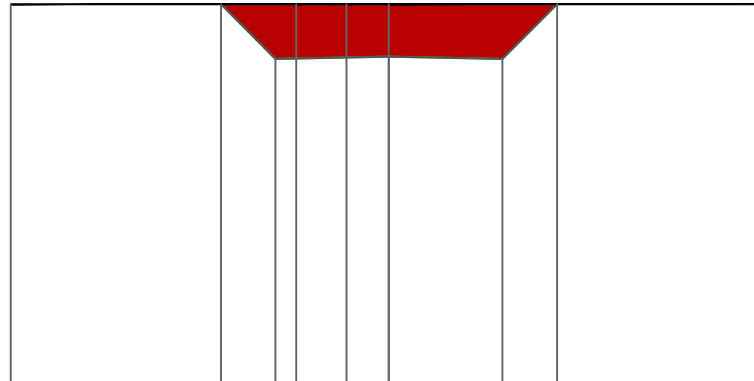

SEZ.7
PROGR.0+300.00

QUOTE TERRENO				420.00				420.00
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00							9.96
QUOTE PROGETTO		420.00						420.00
PROGRESSIVE PROGETTO		4.44	3.00				3.00	4.45
PARZIALI PROGETTO		1.44	3.00			3.00	1.45	

Total Volume at Station 0+350.00	
Cut Area	1.83
Fill Area	0.00
Cut Vol	310.24
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	1129.99
Cum Fill Vol	156.27
Net Vol	973.72

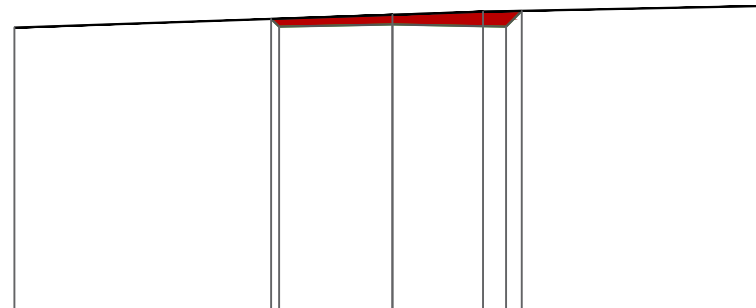


SEZ.8
PROGR.0+350.00

QUOTE TERRENO				417.89
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00			2.39
QUOTE PROGETTO		417.70 417.49	417.55	417.49 417.91
PROGRESSIVE PROGETTO		-3.21 -3.00		3.00 3.42
PARZIALI PROGETTO		3.00	3.00	

Total Volume at Station 0+400.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	0.00
Cut Vol	45.86
Fill Vol	0.00
Cum Cut Vol	1175.86
Cum Fill Vol	156.27
Net Vol	1019.58


SEZ.9
PROGR.0+400.00

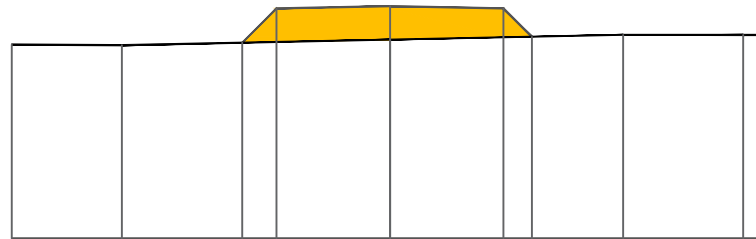

QUOTE TERRENO			415.10				415.38		415.37
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-7.09					6.17		9.34 10.00
QUOTE PROGETTO			415.17	416.08	416.14	416.08	415.33		
PROGRESSIVE PROGETTO			-3.91	-3.00		3.00	3.75		
PARZIALI PROGETTO			0.91	3.00	3.00	0.75			

Total Volume at Station 0+450.00	
Cut Area	0.00
Fill Area	5.97
Cut Vol	0.00
Fill Vol	149.35
Cum Cut Vol	1175.86
Cum Fill Vol	305.63
Net Vol	870.23

SEZ.10
PROGR.0+450.00

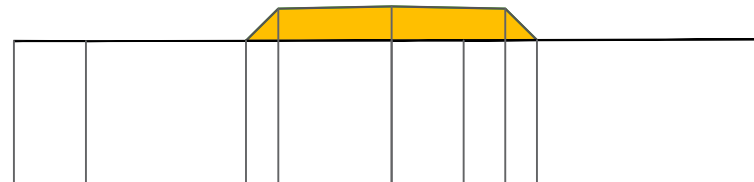

QUOTE TERRENO			413.80		413.81		
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-8.09			1.90	10.00	
QUOTE PROGETTO			413.80	414.66	414.72	414.66	413.82
PROGRESSIVE PROGETTO			3.85	3.00		3.00	3.84
PARZIALI PROGETTO			0.85	3.00	3.00	0.84	

Total Volume at Station 0+495.85	
Cut Area	0.00
Fill Area	7.86
Cut Vol	0.04
Fill Vol	317.20
Cum Cut Vol	1175.89
Cum Fill Vol	622.83
Net Vol	553.06

SEZ.11
PROGR.0+495.85



QUOTE TERRENO			412.68		412.72				
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00	-5.20			2.10	17.73			
QUOTE PROGETTO			412.69	413.36	413.42	413.35	413.12	413.13	
PROGRESSIVE PROGETTO		-3.67	-3.00			3.07		15.00	15.01
PARZIALI PROGETTO			2.39		3.07		11.93		

Total Volume at Station 0+535.97	
Cut Area	0.05
Fill Area	7.30
Cut Vol	1.11
Fill Vol	304.24
Cum Cut Vol	1177.00
Cum Fill Vol	927.07
Net Vol	249.93


SEZ.12
PROGR.0+535.97



QUOTE TERRENO				
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00			17.25
QUOTE PROGETTO		412.11	412.88	412.94
PROGRESSIVE PROGETTO		3.77	2.96	15.06
PARZIALI PROGETTO		0.76	2.96	14.82

Total Volume at Station 0+568.01	
Cut Area	0.00
Fill Area	4.34
Cut Vol	0.86
Fill Vol	186.48
Cum Cut Vol	1177.86
Cum Fill Vol	1113.56
Net Vol	64.30

SEZ.13
PROGR.0+568.01



QUOTE TERRENO					
PROGRESSIVE TERRENO	-10.00				10.00
QUOTE PROGETTO		411.80	412.56	412.62	412.56
PROGRESSIVE PROGETTO		-3.76	-3.00		3.00
PARZIALI PROGETTO		0.76	3.00	3.00	