



**LEGENDA**

- Strade (Pavimentazione bituminosa)
- Piazzali (Ghiaietto)
- Marciapiedi (cls)
- Viabilità esterna

Dettaglio Viabilità / Piazzali  
Scala 1: 25




Dettaglio marciapiede  
Scala 1: 25

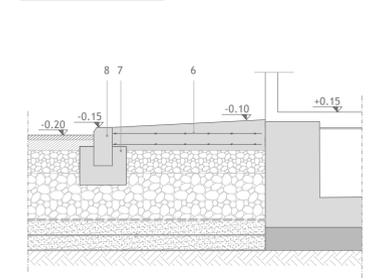

**LEGENDA**

- ① Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s=3 cm
- ② Binder in conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso s=7 cm
- ③ Misto granulometrico stabilizzato (d/D 0/31,5) compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
- ④ Misto granulare 40/100 compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
- ⑤ Ghiaietto, sp. 5 cm
- ⑥ Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
- ⑦ Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
- ⑧ Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
- ⑨ Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
- ⑩ Geotessile
- ⑪ Rete di terra (quota -0.70)

Dettaglio recinzione  
Scala 1: 25

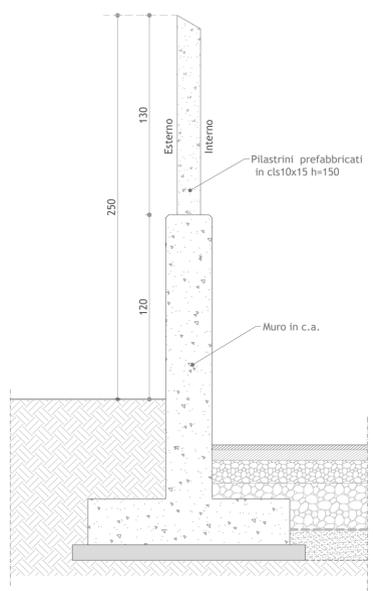

Regioni Lazio e Umbria  
Province di Viterbo e Terni  
Comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR)

Impianto Eolico denominato "Montarzo" ubicato nel Comune di Onano (VT) costituito da 11 (undici) aerogeneratori di potenza nominale 6,18 MW per un totale di 68 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei Comuni di Onano (VT), Acquapendente (VT) e Castel Giorgio (TR).

STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA - PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:25 1:200	A2+ Foglio 1 di 1	Commissa 224304 Fase D Tipo doc. D Progr. doc. 0271 Rev. 00

Proponente

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
Piazza della Rotonda 2  
00186 Roma (RM)  
fri-elspa@legalmail.it  
P. Iva 01652230218  
Cod. Fisc. 07321020153

**PROGETTO DEFINITIVO**

Progettazione

**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 8 62021 Anagnino (RM) (VT)  
Tel. +39 0763 891212  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz  
SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI

Progettista

**MASSIMO LO RUSSO**  
INGEGNERE PROFESSIONISTA  
COL N° 1555

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	16.05.2022	EMMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	L. CONTE	A. CATALDO	M. LO RUSSO