



TRANSIZIONE ECOLOGICA



REGIONE SICILIA



COMUNE DI RAMACCA



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

NOME PROGETTO:

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaico avente potenza in immissione pari a 240,500 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA".

ID. PROGETTO DEL MITE:

PROCEDURA:

Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

PROPONENTE:



INE Ficurinia Srl
A Company of ILOS New Energy Italy

INE FICURINIA S.R.L.
Piazza di Sant Anastasia 7
00186 Roma (RM)
ineficuriniarsrl@legalmail.it
RESPONSABILE PROGETTO:
Ing. Jury Mancinelli



IDENTIFICATORE ELABORATO:

RS06REL104A0

CARTELLA:

VIA_2

TITOLO ELABORATO:

Relazione calcoli elettrici

SCALA:

-

INE FICURINIA S.R.L.
a company of ILOS New Energy Italy
P.IVA e C.F.: IT 11311551002
Sede legale: Piazza di Sant'Anastasia 7, 00186 Roma
ineficuriniarsrl@legalmail.it

Firmato Digitalmente

Legale rappresentante: Ing. Sergio Chiericoni

ELABORATO REDATTO



PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO



Arato SRL
Dott. Ing. Giada Stella Maria Bolignano
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Reggio Calabria, n. A 2508
Via Diaz, 74 - 74023 Grottaglie (TA)
info@aratosrl.com

OPERE ELETTRICHE



Studio Tecnico BFP SRL
Dott. Ing. Danilo Pomponio
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Bari, n. A6222
Via Degli Arredatori, 8 - 70026 Modugno (BA)
info@bfpgroup.net

ACUSTICA



Dott. Ing. Marcello Latanza
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Taranto, n. A2166
via Costa 25/b - 74027 S. Giorgio Jonico (TA)
marcellolatanza@gmail.com

ARCHEOLOGIA



GeA Archeologia Preventiva
Dott. Archeologa Ghiselda Pennisi, Abilitazione MIBACT 2192
Via De Gasperi, 4 - 95030 Sant'Agata Li Battiati (CT)
info@aratosrl.com

GEOLOGIA E IDROLOGIA



Dott. Geol. Domenico Boso
Ordine dei Geologi della Sicilia, n. 1005
Geocexpert di Maria Rita Arcidiacono
via Panebianco, 10
95024 Acireale (CT)

IDRAULICA



I3 Ingegneria S.r.l.
Dott. Ing. Alfredo Foti
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A2333
via Galermo, 306 - 95123 Catania (CT)
i3ingegneria@gmail.com

STUDIO PEDO-AGRONOMICO



Dott. Agr. Arturo Urso
Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,
Prov. di Catania, n. 1280
Via Pulvirenti, 10
95131 Catania (CT)
arturo.urso@gmail.com

STRUTTURE ED OPERE CIVILI



Dott. Ing. Giuseppe Furnari
Ordine degli Ingegneri, Prov. di Catania, n. A6223
Viale del Rotolo, 44
95126 Catania (CT)
sep.furnari@gmail.com

N. REV.	DATA	REVISIONE
0	apr-22	Emissione

ELABORATO	VERIFICATO	VALIDATO
Ing. Manicni Ing. Mastroserio	Ing. Pomponio	INE Ficurinia S.r.l.

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



SOMMARIO

1	PREMESSA.....	3
1.1	Dati di progetto.....	3
1.2	Riferimenti legislativi e normativi	4
2	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO	5
2.1	Configurazione dell'impianto.....	5
2.2	Moduli fotovoltaici.....	18
2.3	Inverter	20
2.4	Cabine elettriche.....	25
2.4.1	Cabine di conversione e trasformazione	25
2.4.2	Cabine di trasformazione	25
2.4.3	Cabine di raccolta.....	25
2.4.4	Cabine di monitoraggio e magazzino.....	26
2.4.5	Rete di terra cabine elettriche.....	26
2.4.6	Impianti elettrici BT cabine elettriche	27
2.5	Elettrodotti MT.....	28
2.5.1	Scelta del tipo di posa	28
2.5.2	Scelta del tipo di cavi MT	28
2.5.3	Collegamento al punto di consegna	36
2.5.4	Giunzioni e terminazioni MT.....	36
2.5.5	Tubazioni	36
2.5.6	Temperatura di posa.....	36
2.5.7	Segnalazione della presenza dei cavi	36
2.6	Impianti BT e ausiliari.....	36
2.6.1	Scelta del tipo di cavi BT	36
2.6.2	Impianti di illuminazione e di sicurezza	37
3	SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE E IMPIANTO DI CONSEGNA	38
3.1	Descrizione generale	38
3.2	Rete di terra	38
3.3	RTU della sottostazione e dell'impianto AT di consegna.....	39
3.4	SCADA	39
3.5	Apparecchiature di misura dell'energia	39
3.6	Protezioni lato MT.....	40
3.7	Protezione di interfaccia	40
3.8	Protezione del trasformatore AT/MT	40
3.9	Cavidotto AT.....	40
4	SICUREZZA ELETTRICA DELL'IMPIANTO	41
4.1	Protezione da cortocircuito sul lato c.c. dell'impianto.....	41
4.2	Protezione dai contatti accidentali lato c.c.	41

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



4.3	Protezione dalle fulminazioni.....	42
4.4	Sicurezza sul lato c.a. dell'impianto.....	42
4.5	Impianto di messa a terra.....	42
5	CRITERI DI COSTRUZIONE.....	42
5.1	Esecuzione degli scavi.....	42
5.2	Coesistenza tra cavi di energia e telecomunicazione	43
5.3	Coesistenza tra cavi di energia e tubazioni o serbatoi metallici interrati	43
5.4	Coesistenza tra cavi di energia e gasdotti.....	44
5.5	Coesistenza tra cavi di energia e serbatoi di liquidi e gas infiammabili	44
5.6	Esecuzione di pozzetti e camerette.....	44
5.7	Esecuzione delle giunzioni e delle terminazioni MT	44
5.8	Messa a terra dei rivestimenti metallici.....	44

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 2 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



1 PREMESSA

Su incarico della società di ingegneria ARATO Srl è stata eseguita la progettazione elettrica di un impianto agrovoltaiico con produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza nominale DC di 261,65 MWp e potenza AC, ai fini della connessione, pari a 240,5 MW da realizzarsi nei Comuni di Ramacca e Castel di Iudica (CT) e denominato "FICURINIA". Il proponente dell'iniziativa è la società **INE FICURINIA S.R.L.**

Nel seguito sono raccolte le linee guida generali della progettazione ed in particolare i dati di progetto.

Si ritiene opportuno evidenziare come l'opera, rientrante negli "impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili", autorizzata tramite procedimento unico regionale è dichiarata di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003.

Tutti i calcoli di seguito riportati e la relativa scelta di materiali, sezioni e dimensioni andranno verificati in sede di progettazione esecutiva e potranno pertanto subire variazioni anche sostanziali per mantenere i necessari livelli di sicurezza.

Tutta la progettazione è stata sviluppata utilizzando tecnologie ad oggi disponibili sul mercato europeo; considerando che la tecnologia fotovoltaica è in rapido sviluppo, dal momento della progettazione definitiva alla realizzazione potranno cambiare le tecnologie e le caratteristiche delle componenti principali (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto), ma resteranno invariate le caratteristiche complessive e principali dell'intero impianto in termini di potenza massima di produzione, occupazione del suolo e fabbricati.

1.1 Dati di progetto

DATI TECNICI	
Potenza nominale dell'impianto	Circa 261,65 MWp
Range di tensione in corrente continua in ingresso al gruppo di conversione	<1500 V
Tensione in corrente alternata in uscita al gruppo di conversione	<1000 V
Tipo di intervento richiesto: - Nuovo impianto - Trasformazione - Ampliamento	SI NO NO
Dati del collegamento elettrico - Descrizione della rete di collegamento - Tensione nominale (Un) - Vincoli della Società Distributrice da rispettare	MT neutro isolato Trasporto 30.000 V Specifiche TERNA
Misura dell'energia	Contatore in AT nel punto di consegna per misure UTF e Terna Contatore proprio e UTF sulla MT per la misura della produzione (eventualmente anche sulla BT)
Punto di Consegna	In antenna a 150 kV con una nuova stazione elettrica (SE) RTN 380/150 kV da inserire in entra-esce sulla futura linea RTN a 380 kV "Chiaromonte Gulfi – Ciminna".

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 3 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**




1.2 Riferimenti legislativi e normativi

Nella redazione del presente progetto sono state e dovranno essere osservate anche in fase di esecuzione dei lavori di installazione, le disposizioni di legge vigenti in materia e le norme tecniche del CEI. In particolare, si richiamano le seguenti Norme e disposizioni di legge:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale (in particolare CEI 64-8, CEI 99-3, CEI 81-10);
- norme CEI/IEC e/o JRC/ESTI per i moduli fotovoltaici (in particolare CEI EN 60904, 61215)
- conformità al marchio CE per tutti gli apparati di bassa tensione;
- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;
- UNI/ISO per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici e per le opere civili.
- Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:
- il D. Lgs 81/2008 "Testo Unico della sicurezza" e s.m.i.
- il D.M. 37/2008 e s.m.i per la sicurezza elettrica.
- Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio dell'impianto, le scelte progettuali devono essere conformi alle seguenti normative e leggi:
- norma CEI 99-3 per le sezioni MT ed AT e per il collegamento alla rete pubblica, la CEI EN 61727 e le disposizioni del documento Terna "Requisiti e caratteristiche di riferimento delle stazioni elettriche della RTN" per il collegamento alla rete ad alta tensione di Terna S.p.A.;
- norme CEI EN 61724 per la misura e acquisizione dati;
- norme CEI 82-1; CEI 82-25 per i sistemi fotovoltaici;

Dovranno essere inoltre rispettate tutte le leggi in materia fiscale ed in materia di edilizia e realizzazione di strutture.

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 4 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



2 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

2.1 Configurazione dell'impianto

L'impianto è suddiviso in n. 5 aree, ognuna di esse collegate ad una Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) di Terna e quindi ad un codice pratica. Nel dettaglio le aree, con la relativa nomenclatura associata, sono le seguenti:

- **Area 0.1** (Lotto #3683#26+altre particelle) con potenza DC **38342,16 kW** e codice pratica 202100051;
- **Area 0.2** (Lotto #2741#23+altre particelle) con potenza DC **36995,28 kW** e codice pratica 202002729;
- **Area 0.3** (Lotto #3684#24+altre particelle) con potenza DC **87225,12 kW** e codice pratica 202100132;
- **Area 4.1** (Lotto #3254+altre particelle) con potenza DC **36541,44 kW** e **Area 4.2** (Lotto #2740) con potenza DC **8784 kW** avente codice pratica 202100197;
- **Area 0.5** (Lotto #3664) con potenza DC **53758,08 kW** e codice pratica 202100049;

L'impianto sarà costituito da strutture fisse con moduli fotovoltaici orientati a sud della potenza di 610 Wp.

Per la conformazione delle varie aree disponibili, si sono utilizzati sia inverter centralizzati che di stringa.

L'ottimizzazione del numero di moduli e quindi delle stringhe installabili ha previsto l'installazione di un totale, per le varie aree, di 127 inverter centralizzati con potenza nominale in c.a. tra 831 e 2493 kVA e n. 11 inverter di stringa della potenza nominale in c.a. di 225 kVA, settati in modo che la potenza AC in uscita non superi il valore autorizzato per ogni singolo impianto. Tali numeri potranno variare a seconda delle caratteristiche tecniche dei convertitori scelti in fase esecutiva.

All'interno delle aree saranno presenti, oltre alle cabine di conversione e trasformazione e cabine di trasformazione, anche cabine di raccolta e cabine di monitoraggio e magazzino.


Tutte le parti attive del generatore fotovoltaico saranno isolate da terra, mentre le masse metalliche saranno collegate all'impianto di terra di protezione; a protezione dei contatti indiretti, in ottemperanza alla norma CEI 64-8/4, l'impianto disporrà di un dispositivo di controllo dell'isolamento che indicherà il verificarsi del primo guasto a terra, interrompendo il circuito e quindi il servizio. La protezione contro i contatti diretti sarà assicurata mediante isolamento delle parti attive o con l'utilizzo di involucri e barriere; in ogni caso il contatto verrà impedito in modo totale. L'impianto sarà realizzato con grado di protezione minimo complessivo IP65. La protezione contro i contatti indiretti nella sezione bassa tensione, in corrente alternata alla frequenza di rete, si attuerà mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione, soddisfacendo la prescrizione:

$$R_t \times I_d \leq 50 \text{ V}$$

Ove:

- R_t è la resistenza del dispersore al quale sono collegate le masse
- I_d è la corrente di 1° guasto
- 50 V è il valore di tensione verso massa.

Di seguito si riportano le tabelle di potenza di ogni singolo impianto e il riepilogo delle loro caratteristiche.

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 5 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



INE Ficuria Srl
A Company of ILOS New Energy Italy

AREA 0.1 - Lotto #3683#26

Totale potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totalis. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area			
34.078,52	38.342,16	113%	119,8%	2.493,00	2.986,56	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	204	13	11	234,24	16	14,64	24	610	Area 1			
									2	204,96	14	14,64	24	610				
									0	175,68	12	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
									11	234,24	16	14,64	24	610				
									2	204,96	14	14,64	24	610				
									0	175,68	12	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
			119,8%	2.493,00	2.986,56	119,8%	2.493,00	2.986,56	CI02 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	204	13	11	234,24	16	14,64	24	610	Area 1
												2	204,96	14	14,64	24	610	
												0	175,68	12	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
												11	234,24	16	14,64	24	610	
												2	204,96	14	14,64	24	610	
												0	175,68	12	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
			119,4%	1.912,00	2.283,84	119,4%	1.912,00	2.283,84	CI03 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	156	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 2
												2	219,6	15	14,64	24	610	
												9	204,96	14	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
			119,4%	1.912,00	2.283,84	119,4%	1.912,00	2.283,84	CI04 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	156	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 2
												2	219,6	15	14,64	24	610	
												9	204,96	14	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
119,4%	1.912,00	2.283,84	119,4%	1.912,00	2.283,84	CI05 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	156	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 2			
									2	219,6	15	14,64	24	610				
									9	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
119,4%	1.912,00	2.283,84	119,4%	1.912,00	2.283,84	CI06 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	156	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 2			
									2	219,6	15	14,64	24	610				
									9	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
100,4%	2.493,00	2.503,44	100,4%	2.493,00	2.503,44	CI07 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	171	11	8	234,24	16	14,64	24	610	Area 3-4-5-6			
									1	219,6	15	14,64	24	610				
									2	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
120,2%	1.912,00	2.298,48	120,2%	1.912,00	2.298,48	CI08 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	157	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 7a-b-c-d			
									3	219,6	15	14,64	24	610				
									8	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
121,0%	1.912,00	2.313,12	121,0%	1.912,00	2.313,12	CI09 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 7a-b-c-d			
									4	219,6	15	14,64	24	610				
									7	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
121,0%	1.912,00	2.313,12	121,0%	1.912,00	2.313,12	CI10 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 7a-b-c-d			
									4	219,6	15	14,64	24	610				
									7	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
120,2%	1.912,00	2.298,48	120,2%	1.912,00	2.298,48	CI11 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	157	11	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 7a-b-c-d			
									3	219,6	15	14,64	24	610				
									8	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
100,0%	1.551,84	1.551,84	100,0%	1.551,84	1.551,84		106	7	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 8-9			
									0	219,6	15	14,64	24	610				

Consulente:
BFP
Via degli Arredatori 8
70026 Modugno (BA)

Titolo elaborato
Relazione calcoli elettrici

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



Totale potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totali S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area																
																N. Inverter	N. Stringhe	N. Moduli	Totale S.Box												
35.752,52	36.995,28	103%	104,9%	1.912,00	2.005,68	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	137	9	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 1																
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																3	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																5	234,24	16	14,64	24	610										
																2	219,6	15	14,64	24	610										
																2	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																6	234,24	16	14,64	24	610										
																0	219,6	15	14,64	24	610										
																1	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																6	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																0	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																35.752,52	36.995,28	103%	103,1%	1.662,00	1.712,88	CI15 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	117	8	2	234,24	16	14,64	24	610	Area 10A-10B-11-12
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
35.752,52	36.995,28	103%	103,1%	1.662,00	1.712,88	CI16 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	117	8	2	234,24	16	14,64	24	610	Area 10A-10B-11-12																
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																35.752,52	36.995,28	103%	103,1%	1.662,00	1.712,88	CI17 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	117	8	2	234,24	16	14,64	24	610	Area 10A-10B-11-12
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
2	234,24	16	14,64	24	610																										
1	219,6	15	14,64	24	610																										
5	204,96	14	14,64	24	610																										
0	0	0	14,64	24	610																										
35.752,52	36.995,28	103%	103,1%	1.662,00	1.712,88	CI18 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	117	8	2	234,24	16	14,64	24	610	Area 10A-10B-11-12																
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										
																2	234,24	16	14,64	24	610										
																1	219,6	15	14,64	24	610										
																5	204,96	14	14,64	24	610										
																0	0	0	14,64	24	610										

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita

** Power station avente dimensione maggiore

AREA 0.2 - Lotto #2741#23																					
Totale potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totali S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area						
35.752,52	36.995,28	103%	104,9%	1.912,00	2.005,68	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	137	9	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 1						
																1	219,6	15	14,64	24	610
																3	204,96	14	14,64	24	610
																0	0	0	14,64	24	610
																5	234,24	16	14,64	24	610
																2	219,6	15	14,64	24	610
																2	204,96	14	14,64	24	610
																0	0	0	14,64	24	610
																6	234,24	16	14,64	24	610
																0	219,6	15	14,64	24	610
																1	204,96	14	14,64	24	610
																0	0	0	14,64	24	610
																6	234,24	16	14,64	24	610
																1	219,6	15	14,64	24	610
																0	204,96	14	14,64	24	610
																0	0	0	14,64	24	610

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



101,3%	1.662,00	1.683,60	CI05 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	115	8	0	234,24	16	14,64	24	610	Area 3		
						3	219,6	15	14,64	24	610			
						5	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
	102,2%	1.662,00	1.698,24	CI06 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	116	8	1	234,24	16	14,64	24		610	
							2	219,6	15	14,64	24		610	
							5	204,96	14	14,64	24		610	
							0	0	0	14,64	24		610	
	102,2%	1.662,00	1.698,24	CI07 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	116	8	1	234,24	16	14,64	24		610	
							2	219,6	15	14,64	24		610	
							5	204,96	14	14,64	24		610	
							0	0	0	14,64	24		610	
	101,1%	1.912,00	1.932,48	CI08 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	132	9	2	234,24	16	14,64	24		610	Area 4
							2	219,6	15	14,64	24		610	
							5	204,96	14	14,64	24		610	
							0	0	0	14,64	24		610	
	101,1%	1.912,00	1.932,48	CI09 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	132	9	3	234,24	16	14,64	24		610	
0							219,6	15	14,64	24	610			
6							204,96	14	14,64	24	610			
0							0	0	14,64	24	610			
100,0%	1.361,52	1.361,52	CI10 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	93	6	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 5		
						1	219,6	15	14,64	24	610			
						1	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	1.449,36	1.449,36	CI11 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	99	7	3	234,24	16	14,64	24	610		Area 6-7	
						1	219,6	15	14,64	24	610			
						3	175,68	12	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	1.317,60	1.317,60	CI12 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600*	90	6	3	234,24	16	14,64	24	610			
						0	219,6	15	14,64	24	610			
						3	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	1.317,60	1.317,60	CI13 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600*	90	7	1	234,24	16	14,64	24	610			Area 8-9-10
						1	219,6	15	14,64	24	610			
						3	204,96	14	14,64	24	610			
						1	131,76	9	14,64	24	610			
100,2%	1.300,00	1.302,96	CI14 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600*	89	6	2	234,24	16	14,64	24	610			
						1	219,6	15	14,64	24	610			
						3	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
112,8%	1.662,00	1.873,92	CI15 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	128	8	8	234,24	16	14,64	24	610	Area 11-12		
						0	219,6	15	14,64	24	610			
						0	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
112,8%	1.662,00	1.873,92	CI16 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	128	8	8	234,24	16	14,64	24	610			
						0	219,6	15	14,64	24	610			
						0	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
119,2%	2.493,00	2.971,92	CI17 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	203	13	8	234,24	16	14,64	24	610		Area 13	
						5	219,6	15	14,64	24	610			
						0	204,96	14	14,64	24	610			
						0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	2.430,24	2.430,24		166	11	4	234,24	16	14,64	24	610			Ar

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 8 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



Tot. potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totali S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area
100,0%	2.444,88	2.444,88		2.444,88	167	11	4	219,6	15	14,64	24	610			
							3	204,96	14	14,64	24	610			
							0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	2.444,88	2.444,88		2.444,88	167	11	5	234,24	16	14,64	24	610			
							3	219,6	15	14,64	24	610			
							3	204,96	14	14,64	24	610			
							0	0	0	14,64	24	610			
100,0%	2.444,88	2.444,88		2.444,88	167	11	5	234,24	16	14,64	24	610			
							3	219,6	15	14,64	24	610			
							3	204,96	14	14,64	24	610			
							0	0	0	14,64	24	610			
N. Inverter				20											
N. Stringhe				2.527											
N. Moduli				60.648											
Totale S.Box				168											

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita

** Power station avente dimensione maggiore

AREA 0.3 - Lotto #3684#24

Tot. potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totali S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area
76.442,00	87.225,12	114%	114,5%	1.662,00	1.903,20	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	130	9	1	234,24	16	14,64	24	610	Area 1
									2	219,6	15	14,64	24	610	
									6	204,96	14	14,64	24	610	
									0	0	0	14,64	24	610	
						CI02 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	130	9	1	234,24	16	14,64	24	610	
									2	219,6	15	14,64	24	610	
									6	204,96	14	14,64	24	610	
									0	0	0	14,64	24	610	
						CI03 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	132	9	3	234,24	16	14,64	24	610	
			4	219,6	15				14,64	24	610				
			1	204,96	14				14,64	24	610				
			1	146,4	10				14,64	24	610				
			CI04 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	128	9	2	234,24	16	14,64	24	610				
						2	219,6	15	14,64	24	610				
						4	204,96	14	14,64	24	610				
						1	146,4	10	14,64	24	610				
			CI05 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	130	9	1	234,24	16	14,64	24	610				
						2	219,6	15	14,64	24	610				
						6	204,96	14	14,64	24	610				
						0	0	0	14,64	24	610				
			CI06 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	121,0%	1.912,00	2.313,12	CI06 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	2	234,24	16	
9	204,96	14										14,64	24	610	
0	190,32	13										14,64	24	610	
0	0	0										14,64	24	610	
CI07 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	121,0%	1.912,00	2.313,12	CI07 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	158	11	2	234,24	16	14,64	24	610	
									9	204,96	14	14,64	24	610	
									0	190,32	13	14,64	24	610	
									0	0	0	14,64	24	610	

Consulente:



Via degli Arredatori 8
70026 Modugno (BA)

Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 9 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



INE Ficurinia Srl
A Company of ILOS New Energy Italy

			TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **			7	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
119,8%	2.493,00	2.986,56	CI22 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	204	13	11	234,24	16	14,64	24	610	Area 7
						2	204,96	14	14,64	24	610	
						0	190,32	13	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
121,6%	2.493,00	3.030,48	CI23 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	207	14	7	234,24	16	14,64	24	610	
						4	204,96	14	14,64	24	610	
						3	190,32	13	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
123,9%	2.493,00	3.089,04	CI24 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	211	14	10	234,24	16	14,64	24	610	
						2	204,96	14	14,64	24	610	
						1	190,32	13	14,64	24	610	
						1	146,4	10	14,64	24	610	
116,9%	2.493,00	2.913,36	CI25 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	199	13	9	234,24	16	14,64	24	610	
						3	204,96	14	14,64	24	610	
						1	190,32	13	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
116,9%	2.493,00	2.913,36	CI26 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900-1500V-TE 600 **	199	13	9	234,24	16	14,64	24	610	
						3	204,96	14	14,64	24	610	
						1	190,32	13	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
110,3%	956,00	1.054,08	CI27 SUNWAY STATION TG900-1500V-TE 690	72	5	1	234,24	16	14,64	24	610	Area 8
						4	204,96	14	14,64	24	610	
						0	175,68	12	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
104,4%	1.500,00	1.566,48	CI28 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	107	7	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 9
						1	219,6	15	14,64	24	610	
						2	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
100,1%	1.550,00	1.551,84	CI29 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	106	7	3	234,24	16	14,64	24	610	Area 9
						2	219,6	15	14,64	24	610	
						2	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
106,4%	1.912,00	2.034,96	CI30 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	139	9	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 10
						3	219,6	15	14,64	24	610	
						1	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
106,4%	1.912,00	2.034,96	CI31 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	139	9	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 10
						3	219,6	15	14,64	24	610	
						1	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
106,4%	1.912,00	2.034,96	CI32 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	139	9	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 10
						3	219,6	15	14,64	24	610	
						1	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
102,6%	956,00	980,88	CI33 SUNWAY STATION TG900-1500V-TE 690	67	5	1	234,24	16	14,64	24	610	Area 11
						1	219,6	15	14,64	24	610	
						3	175,68	12	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
112,6%	1.912,00	2.152,08	CI34 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	147	10	2	234,24	16	14,64	24	610	Area 12
						3	219,6	15	14,64	24	610	
						5	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 11 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



Area	CI	Stazione	Potenza AC (kW)	Potenza DC (kWp)	Rapporto DC/AC	N. Inverter	N. Stringhe	N. Moduli	Totale S.Box	Area 13				Area 14				Area 15											
										5	0	6	0	5	0	6	0	5	0	4	0								
125,6%	1.912,00	2.400,96	CI35 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	164	11	5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	6	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	6	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
						5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	6	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	6	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
104,1%	1.912,00	1.991,04	CI37 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	136	9	5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
						5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
104,1%	1.912,00	1.991,04	CI38 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	136	9	5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
						5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
104,1%	1.912,00	1.991,04	CI39 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	136	9	5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
						5	234,24	16	14,64	24	610	0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	204,96	14	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
111,0%	1.662,00	1.844,64	CI40 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	126	9	3	234,24	16	14,64	24	610	2	219,6	15	14,64	24	610	4	175,68	12	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	175,68	12	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						
						3	234,24	16	14,64	24	610	2	219,6	15	14,64	24	610	4	175,68	12	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610
						0	219,6	15	14,64	24	610	4	175,68	12	14,64	24	610	0	0	0	14,64	24	610						

N. Inverter	40
N. Stringhe	5.958
N. Moduli	142.992
Totale S.Box	402

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita
 ** Power station avente dimensione maggiore

AREA 4.1 - Lotto #3254																		
Totale potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totale S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area			
36.144,32	36.541,44	101%	100,0%	1.581,12	1.581,12	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	108	7	5	234,24	16	14,64	24	610	Area 1			
									0	219,6	15	14,64	24	610				
									2	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				
			100,0%	1.566,48	1.566,48	100,0%	1.566,48	1.566,48	CI02 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 *	107	7	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 1
												1	219,6	15	14,64	24	610	
												2	204,96	14	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
			100,9%	450,00	453,84	100,9%	450,00	453,84	CT01 2X SUNGROW SG250HX	31	2	1	234,24	16	14,64	24	610	Area 2
												1	219,6	15	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
												0	0	0	14,64	24	610	
110,6%	225,00	248,88	110,6%	225,00	248,88	CT02 1X SUNGROW SG250HX	17	1	1	248,88	17	14,64	24	610	Area 3			
									0	219,6	15	14,64	24	610				
									0	204,96	14	14,64	24	610				
									0	0	0	14,64	24	610				

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Area	N. Inverter CENTR	N. Inverter STRING	N. Stringhe	N. Moduli	Totale S.Box	Area 14-15						
						CI17 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	CI18 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	CI19 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	0	0	0	14,64
Area 14-15	103,4%	1.912,00	1.976,40	135	9	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 14-15
						1	219,6	15	14,64	24	610	
						4	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
	103,4%	1.912,00	1.976,40	135	9	4	234,24	16	14,64	24	610	Area 14-15
						1	219,6	15	14,64	24	610	
						4	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
	102,6%	1.912,00	1.961,76	134	9	3	234,24	16	14,64	24	610	Area 14-15
						2	219,6	15	14,64	24	610	
						4	204,96	14	14,64	24	610	
						0	0	0	14,64	24	610	
N. Inverter CENTR		19										
N. Inverter STRING		3										
N. Stringhe		2.496										
N. Moduli		59.904										
Totale S.Box		165										

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita

** Power station avente dimensione maggiore

AREA 4.2 - Lotto #2740																
Totale potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totale S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area	
8.746,60	8.784,00	100%	101,5%	1.125,00	1.141,92	CT01 5x SUNGROW SG250HX	78	5	4	234,2	16	14,64	24	610	Area 1-2	
									0	219,6	15	14,64	24	610		
									1	205	14	14,64	24	610		
									0	0	0	14,64	24	610		
			101,1%	1.912,00	1.932,48	132	9	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	2	234,2	16	14,64	24	610	Area 3-4-5-6	
									2	219,6	15	14,64	24	610		
									5	205	14	14,64	24	610		
									0	0	0	14,64	24	610		
			100,0%	1.903,20	1.903,20	130	9	CI02 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690*	1	234,2	16	14,64	24	610	Area 3-4-5-6	
									2	219,6	15	14,64	24	610		
									6	205	14	14,64	24	610		
									0	0	0	14,64	24	610		
			100,0%	1.903,20	1.903,20	130	9	CI03 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690*	1	234,2	16	14,64	24	610	Area 3-4-5-6	
									2	219,6	15	14,64	24	610		
									6	205	14	14,64	24	610		
									0	0	0	14,64	24	610		
100,0%	1.903,20	1.903,20	130	9	CI04 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690*	1	234,2	16	14,64	24	610	Area 3-4-5-6				
						2	219,6	15	14,64	24	610					
						6	205	14	14,64	24	610					
						0	0	0	14,64	24	610					
N. Inverter CENTR		4														
N. Inverter STRING		5														
N. Stringhe		600														
N. Moduli		14.400														
Totale S.Box		41														

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita

** Power station avente dimensione maggiore

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



AREA 0.5 - Lotto #3664

Tot. potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza totale DC inverter (kWp)	Rapporto DC/AC totale	Rapporto DC/AC	Potenza nominale AC inverter cosph1@45°C (KW)	Potenza DC per ogni cabina (kWp)	ID cabine elettriche	N. totale stringhe per area	Totali S. BOX	N. S Box	Potenza DC per SB (kWp)	Stringhe per S.BOX	Potenza stringa (kWp)	Moduli stringa	Potenza modulo (Wp)	ID Area			
49.335,76	53.758,08	109%	100,0%	336,72	336,72	CT01 3 X SUNGROW SG125HX *	23	3	2	117,12	8	14,64	24	610	Area 1			
									1	102,48	7	14,64	24	610				
										0	204,96	14	14,64	24		610		
										0	0	0	14,64	24		610		
						111,0%	1.662,00	1.844,64	CI01 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	126	8	6	234,24	16	14,64	24	610	Area 2
											2	219,6	15	14,64	24	610		
											0	204,96	14	14,64	24	610		
											0	0	0	14,64	24	610		
						111,0%	1.662,00	1.844,64	CI02 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	126	8	6	234,24	16	14,64	24	610	
											2	219,6	15	14,64	24	610		
											0	204,96	14	14,64	24	610		
											0	0	0	14,64	24	610		
						111,0%	1.662,00	1.844,64	CI03 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	126	8	6	234,24	16	14,64	24	610	
											2	219,6	15	14,64	24	610		
											0	204,96	14	14,64	24	610		
											0	0	0	14,64	24	610		
						110,1%	1.662,00	1.830,00	CI04 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	125	8	5	234,24	16	14,64	24	610	
											3	219,6	15	14,64	24	610		
											0	204,96	14	14,64	24	610		
											0	0	0	14,64	24	610		
			110,1%	1.662,00	1.830,00	CI05 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	125	8	5	234,24	16	14,64	24	610				
								3	219,6	15	14,64	24	610					
								0	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			100,0%	1.625,04	1.625,04	CI06 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600*	111	7	6	234,24	16	14,64	24	610	Area 3			
								1	219,6	15	14,64	24	610					
								0	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			113,3%	1.912,00	2.166,72	CI07 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	148	10	1	234,24	16	14,64	24	610	Area 4-5			
								6	219,6	15	14,64	24	610					
								3	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			113,3%	1.912,00	2.166,72	CI08 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	148	10	1	234,24	16	14,64	24	610				
								6	219,6	15	14,64	24	610					
								3	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			113,3%	1.912,00	2.166,72	CI09 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	148	10	1	234,24	16	14,64	24	610				
								6	219,6	15	14,64	24	610					
								3	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			113,3%	1.912,00	2.166,72	CI10 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	148	10	1	234,24	16	14,64	24	610				
								6	219,6	15	14,64	24	610					
								3	204,96	14	14,64	24	610					
								0	0	0	14,64	24	610					
			112,6%	1.912,00	2.152,08		147	10	0	234,24	16	14,64	24	610				

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



								7	219,6	15	14,64	24	610	Area 6
								3	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
								3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
106,6%	1.662,00	1.771,44	CI11 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	121	8			3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
106,6%	1.662,00	1.771,44	CI12 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	121	8			3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
106,6%	1.662,00	1.771,44	CI13 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	121	8			3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
106,6%	1.662,00	1.771,44	CI14 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	121	8			3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
106,6%	1.662,00	1.771,44	CI15 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	121	8			3	234,24	16	14,64	24	610	
								3	219,6	15	14,64	24	610	
								2	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
109,2%	2.493,00	2.723,04	CI16 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900- 1500V-TE 600 **	186	12			9	234,24	16	14,64	24	610	
								0	219,6	15	14,64	24	610	
								3	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
112,2%	2.493,00	2.796,24	CI17 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900- 1500V-TE 600 **	191	12			11	234,24	16	14,64	24	610	
								1	219,6	15	14,64	24	610	
								0	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
105,7%	1.662,00	1.756,80	CI18 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	120	8			4	234,24	16	14,64	24	610	
								0	219,6	15	14,64	24	610	
								4	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
105,7%	1.662,00	1.756,80	CI19 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600	120	8			4	234,24	16	14,64	24	610	
								0	219,6	15	14,64	24	610	
								4	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
111,0%	1.912,00	2.122,80	CI20 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	145	10			0	234,24	16	14,64	24	610	
								5	219,6	15	14,64	24	610	
								5	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
111,0%	1.912,00	2.122,80	CI21 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	145	10			0	234,24	16	14,64	24	610	
								5	219,6	15	14,64	24	610	
								5	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
110,3%	1.912,00	2.108,16	CI22 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	144	10			0	234,24	16	14,64	24	610	
								4	219,6	15	14,64	24	610	
								6	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
111,8%	1.912,00	2.137,44	CI23 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 690	146	10			1	234,24	16	14,64	24	610	
								4	219,6	15	14,64	24	610	
								5	204,96	14	14,64	24	610	
								0	0	0	14,64	24	610	
111,8%	1.912,00	2.137,44	CI24 SUNWAY STATION	146	10			1	234,24	16	14,64	24	610	
								4	219,6	15	14,64	24	610	
								5	204,96	14	14,64	24	610	

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 16 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



				TG1800-1500V-TE 690				0	0	0	14,64	24	610
101,0%	2.493,00	2.518,08	CI25 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900- 1500V-TE 600 **	172	11	8	234,24	16	14,64	24	610		
						2	219,6	15	14,64	24	610		
						1	204,96	14	14,64	24	610		
						0	0	0	14,64	24	610		
101,0%	2.493,00	2.518,08	CI26 SUNWAY STATION TG1800-1500V-TE 600 + TG900- 1500V-TE 600 **	172	11	8	234,24	16	14,64	24	610		
						2	219,6	15	14,64	24	610		
						1	204,96	14	14,64	24	610		
						0	0	0	14,64	24	610		
N. Inverter CENTR				26									
N. Inverter STRING				3									
N. Stringhe				3.672									
N. Moduli				88.128									
Totale S.Box				244									

* Power station composta da inverter SUNWAY con limitazione di potenza in uscita

** Power station avente dimensione maggiore

Figure 1: Tabella delle potenza impianti

RIEPILOGO													
ID Area	Codice pratica	Lotto	Inverter Centralizzati	Inverter di stringa	Strutture fisse da 24moduli	Strutture fisse da 12moduli	Stringhe	Moduli	String box	potenza DC (kW)	potenza AC inverter (kW)	DC/AC inverter	DC/AC TOT
AREA 0.1	202100051	LOTTO #3683#26 + altre particelle	18	0	2.552	134	2.619	62.856	178	38.342,16	34.078,52	113%	109%
AREA 0.2	202002729	LOTTO #2741#23 + altre particelle	20	0	2.426	202	2.527	60.648	168	36.995,28	35.752,52	103%	
AREA 0.3	202100132	LOTTO #3684#24 + altre particelle	40	0	5.798	320	5.958	142.992	402	87.225,12	76.442,00	114%	
AREA 4.1	202100197	LOTTO #3254+ altre particelle	19	3	2.364	264	2.496	59.904	165	36.541,44	36.144,32	101%	
AREA 4.2		LOTTO #2740	4	5	542	116	600	14.400	41	8.784,00	8.746,60	100%	
AREA 0.5	202100049	LOTTO #3664	26	3	3.548	248	3.672	88.128	244	53.758,08	49.335,76	109%	
TOTALE			127	11	17.230	1.284	17.872	428.928	1.198	261.646	240.500		

Figure 2: Riepilogo caratteristiche impianti


Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



2.2 Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici che saranno installati saranno del tipo monocristallino con potenza di picco di 610 Wp ciascuno e caratteristiche similari a quelle riportate nella seguente specifica tecnica.

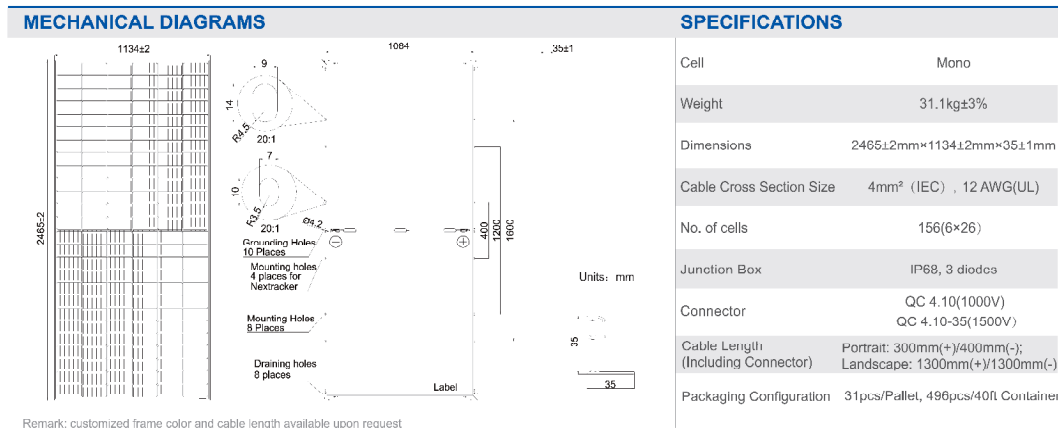

ELECTRICAL PARAMETERS AT STC						
TYPE	JAM78S30 -585/GR	JAM78S30 -590/GR	JAM78S30 -595/GR	JAM78S30 -600/GR	JAM78S30 -605/GR	JAM78S30 -610/GR
Rated Maximum Power(Pmax) [W]	585	590	595	600	605	610
Open Circuit Voltage(Voc) [V]	53.20	53.30	53.40	53.50	53.61	53.73
Maximum Power Voltage(Vmp) [V]	44.56	44.80	45.05	45.30	45.53	45.77
Short Circuit Current(Isc) [A]	13.88	13.93	13.98	14.03	14.08	14.13
Maximum Power Current(Imp) [A]	13.13	13.17	13.21	13.25	13.29	13.33
Module Efficiency [%]	20.9	21.1	21.3	21.5	21.6	21.8
Power Tolerance	0~+5W					
Temperature Coefficient of Isc(α _{Isc})	+0.045%/°C					
Temperature Coefficient of Voc(β _{Voc})	-0.275%/°C					
Temperature Coefficient of Pmax(γ _{Pmp})	-0.350%/°C					
STC	Irradiance 1000W/m ² , cell temperature 25°C, AM1.5G					

Remark: Electrical data in this catalog do not refer to a single module and they are not part of the offer.They only serve for comparison among different module types.

ELECTRICAL PARAMETERS AT NOCT							OPERATING CONDITIONS	
TYPE	JAM78S30 -585/GR	JAM78S30 -590/GR	JAM78S30 -595/GR	JAM78S30 -600/GR	JAM78S30 -605/GR	JAM78S30 -610/GR	Maximum System Voltage	1000V/1500V DC
Rated Max Power(Pmax) [W]	442	446	450	454	458	462	Operating Temperature	-40 C ~+85 C
Open Circuit Voltage(Voc) [V]	50.59	50.72	50.86	51.01	51.17	51.33	Maximum Series Fuse Rating	25A
Max Power Voltage(Vmp) [V]	42.69	42.82	42.94	43.07	43.21	43.34	Maximum Static Load, Front*	5400Pa(112lb/ft ²)
Short Circuit Current(Isc) [A]	11.07	11.13	11.19	11.25	11.30	11.35	Maximum Static Load, Back*	2400Pa(50lb/ft ²)
Max Power Current(Imp) [A]	10.36	10.42	10.48	10.54	10.60	10.66	NOCT	45±2 C
NOCT	Irradiance 800W/m ² , ambient temperature 20°C, wind speed 1m/s, AM1.5G						Safety Class	Class II
*For NexTracker installations, Maximum Static Load, Front is 2400Pa while Maximum Static Load, Back is 2400Pa							Fire Performance	UL Type 1

CHARACTERISTICS

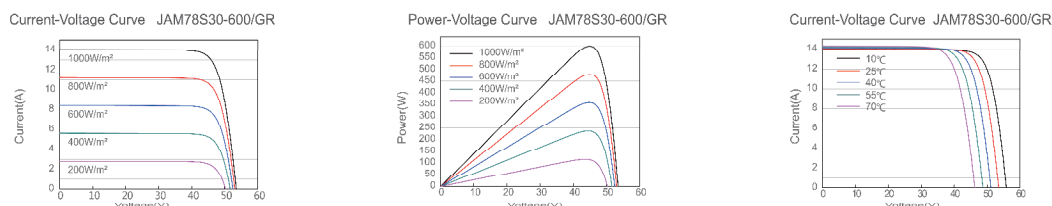


Figure 3: Scheda tecnica del modulo fotovoltaico

<p>Consulente:</p> <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
	<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



A seguito delle verifiche di compatibilità inverter-stringa si è individuato un numero di moduli per stringa pari a 24. Le verifiche effettuate al fine di coordinare inverter e stringa fotovoltaica sono le seguenti:

- La massima tensione a vuoto del generatore PV, corrispondente alla minima tensione ipotizzabile, non deve superare la massima tensione di ingresso tollerata dall'inverter;
- La minima tensione MPP del generatore fotovoltaico, valutata alla massima temperatura di esercizio dei moduli (70 °C) con un irraggiamento di 1000 W/m², non deve essere inferiore alla minima tensione di funzionamento dell'MPPT dell'inverter;
- La massima tensione MPP del generatore fotovoltaico, valutata alla minima temperatura di installazione dei moduli (-10°C) con un irraggiamento di 1000 W/m², non deve superare la massima tensione di funzionamento dell'MPP dell'inverter;
- La massima corrente del generatore fotovoltaico nel funzionamento MPP non superi la massima corrente di ingresso tollerata dall'inverter.

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 19 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



2.3 Inverter

Come precedentemente accennato, si sono utilizzati sia inverter di stringa che centralizzati, per via della particolare conformazione delle aree d'impianto. Di seguito sono riportate le schede tecniche degli inverter utilizzati.

Caratteristiche Generali			
Numero di MPPT indipendenti	1		
Efficienza di MPPT (Statica / Dinamica)	99.8 % / 99.7 %		
Massima tensione a vuoto	1500 V		
Frequenza Nominale di uscita	50 / 60 Hz (up to -3 / +2 Hz)		
Fattore di potenza ⁽³⁾	Circular Capability		
Range di temperatura operativa	-25 ÷ 62 °C		
Applicazione / Grado di protezione	Outdoor / IP54 o Indoor / IP20		
Massima altitudine ⁽⁴⁾	4000 m		
Massima corrente di CC in ingresso (Isc)	1500 A		
Ripple di tensione	< 1%		
Temperatura Ambiente	25 °C	45 °C	50 °C
Corrente nominale di uscita	900 A	800 A	750 A
Soglia di potenza	1% della potenza nominale		
Totale distorsione di corrente AC	≤ 3%		
Max / CU / CCC ^{(1) (5)}	98.7 % / 98.4 % / - %		
Dimensioni (W x H x D)	Outdoor: 2024 x 2470 x 1025 mm		Indoor: 2000 x 2100 x 800 mm
Peso	Outdoor: 1780 kg		indoor: 1690 kg
Stop mode / Consumi Notturni	45 W / 45 W		
Consumi ausiliari	1250 W		

Principali Configurazioni								
Modello	Min tensione di MPPT ⁽¹⁾	Max tensione di MPPT ⁽¹⁾	Min tensione di MPPT esteso ⁽¹⁾⁽²⁾	Max tensione di MPPT esteso ⁽¹⁾⁽²⁾	Tensione Nominale di uscita	Potenza Massima di uscita @ 25°C	Potenza nominale di uscita @ 45°C	Potenza nominale di uscita @ 50°C
u.m.	V	V	V	V	V	kVA	kVA	kVA
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 600	880	1200	860	1500	600 ± 10 %	935	831	779
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 610	890		870		610 ± 10 %	951	845	792
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 620	910		880		620 ± 10 %	966	859	805
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 630	920		900		630 ± 10 %	982	873	818
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 640	935		910		640 ± 10 %	998	887	831
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 650	950		930		650 ± 10 %	1013	901	844
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 660	960		940		660 ± 10 %	1029	915	857
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 670	980		960		670 ± 10 %	1044	928	870
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 680	990		970		680 ± 10 %	1060	942	883
SUNWAY TG 900 -1500V TE - 690	1000		980		690 ± 10 %	1076	956	896

Figure 4: Scheda tecnica dell'inverter centralizzato TG900

Consulente: Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici
	Codice elaborato: RS06REL104A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Ulteriori Informazioni	
Scaricatori (SPD)	Lato DC: Incluso – Lato AC: Opzionali
Umidità relativa	95%
Sistema di raffreddamento / Portata d'aria	Aria Forzata / 3100 m ³ /h
Protezione Termica	Integrata, 5 sensori, su cabinet e power stack
Sensori Ambientali	4 ingressi integrati
Canali di comunicazione	2 x RS485 Modbus + Ethernet Modbus TCP
Livello di rumore @ 1m / 10m ⁽¹⁾	78 / 58 dBA
Fasi AC	3Ø3W
Massimo Numero di Ingressi DC / Massimo Numero di Ingressi DC Protetti da Fusibili ⁽²⁾	7 / 7
Monitoraggio delle correnti DC di ingresso	Opzionale (Zone Monitoring)
Dispositivo di sezionamento lato DC	Sezionatore
Dispositivo di sezionamento lato AC	Interruttore Automatico
Monitoraggio guasto di terra, lato DC	Incluso
Monitoraggio guasto di terra, lato AC	Opzionale
Monitoraggio guasto di rete	Incluso
Display	Tastiera Alfanumerica a fronte quadro
Regolazione/controllo della potenza AC	Incluso, via RS485 o Ethernet
RAL	RAL 7035

Figure 5: Scheda tecnica dell'inverter centralizzato TG900

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 21 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Caratteristiche Generali			
Numero di MPPT indipendenti	2		
Efficienza di MPPT (Statica / Dinamica)	99.8 % / 99.7 %		
Massima tensione a vuoto	1500 V		
Frequenza Nominale di uscita	50 / 60 Hz (up to -3 / +2 Hz)		
Fattore di potenza ⁽³⁾	Circular Capability		
Range di temperatura operativa	-25 ÷ 62 °C		
Applicazione / Grado di protezione	Outdoor / IP54 o Indoor / IP20		
Massima altitudine ⁽⁴⁾	4000 m		
Massima corrente di CC in Ingresso (Isc)	2 x 1500 A		
Ripple di tensione	< 1%		
Temperatura Ambiente	25 °C	45 °C	50 °C
Corrente nominale di uscita	1800 A	1600 A	1500 A
Soglia di potenza	1% della potenza nominale		
Totale distorsione di corrente AC	≤ 3%		
Max / EU / CEC ^{(1) (5)}	98.7 % / 98.4 % / - %		
Dimensioni (W x H x D)	Outdoor: 3224 x 2470 x 1025 mm		Indoor: 3000 x 2100 x 800 mm
Peso	Outdoor: 2930 kg		indoor: 2700 kg
Stop mode / Consumi Nottorni	90 W / 90 W		
Consumi ausiliari	1800 W		

Principali Configurazioni								
Modello	Min tensione di MPPT ⁽¹⁾	Max tensione di MPPT ⁽¹⁾	Min tensione di MPPT esteso ⁽¹⁾⁽²⁾	Max tensione di MPPT esteso ⁽¹⁾⁽²⁾	Tensione Nominale di uscita	Potenza Massima di uscita @ 25°C	Potenza nominale di uscita @ 45°C	Potenza nominale di uscita @ 50°C
u.m.	V	V	V	V	V	kVA	kVA	kVA
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 600	880	1200	860	1500	600 ± 10 %	1870	1662	1558
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 610	890		870		610 ± 10 %	1902	1690	1584
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 620	910		880		620 ± 10 %	1932	1718	1610
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 630	920		900		630 ± 10 %	1964	1746	1636
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 640	935		910		640 ± 10 %	1996	1774	1662
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 650	950		930		650 ± 10 %	2026	1802	1688
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 660	960		940		660 ± 10 %	2058	1830	1714
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 670	980		960		670 ± 10 %	2088	1856	1740
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 680	990		970		680 ± 10 %	2120	1884	1766
SUNWAY TG 1800 -1500V TE - 690	1000		980		690 ± 10 %	2152	1912	1792

Figure 6: Scheda tecnica dell'inverter centralizzato TG1800

Consulente: Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici
	Codice elaborato: RS06REL104A0

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Ulteriori Informazioni	
Scaricatori (SPD)	Lato DC: Incluso – Lato AC: Opzionali
Umidità relativa	95%
Sistema di raffreddamento / Portata d'aria	Aria Forzata / 5650 m ³ /h
Protezioen Termica	Integrata, 5 sensori, su cabinet e power stack
Sensori Ambientali	4 ingressi integrati
Canali di comunicazione	2 x RS485 Modbus + Ethernet Modbus TCP
Livello di rumore @ 1m / 10m ⁽¹⁾	78 / 58 dBA
Fasi AC	3Ø3W
Massimo Numero di Ingressi DC / Massimo Numero di Ingressi DC Protetti da Fusibili ⁽²⁾	14 / 14
Monitoraggio delle correnti DC di ingresso	Opzionale (Zone Moonitoring)
Dispositivo di sezionamento lato DC	Sezionatore
Dispositivo di sezionamento lato AC	Interruttore Automatico
Monitoraggio guasto di terra, lato DC	Incluso
Monitoraggio guasto di terra, lato AC	Opzionale
Monitoraggio guasto di rete	Incluso
Display	Tastiera Alfanumerica a fronte quadro
Regolazione/controllo della potenza AC	Incluso, via RS485 o Ethernet
RAL	RAL 7035

Figure 7: Scheda tecnica dell'inverter centralizzato TG1800

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 23 di 44


Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Type designation	SG250HX
Input (DC)	
Max. PV input voltage	1500 V
Min. PV input voltage / Startup input voltage	500 V / 500 V
Nominal PV input voltage	1160 V
MPP voltage range	500 V – 1500 V
MPP voltage range for nominal power	860 V – 1300 V
No. of independent MPP inputs	12
Max. number of input connector per MPPT	2
Max. PV input current	30 A * 12
Max. DC short-circuit current	50 A * 12
Output (AC)	
AC output power	250 kVA @ 30 °C / 225 kVA @40 °C / 200 kVA @ 50 °C
Max. AC output current	180.5 A
Nominal AC voltage	3 / PE, 800 V
AC voltage range	680 – 880V
Nominal grid frequency / Grid frequency range	50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz
THD	< 3 % (at nominal power)
DC current injection	< 0.5 % In
Power factor at nominal power / Adjustable power factor	> 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging
Feed-in phases / connection phases	3 / 3
Efficiency	
Max. efficiency	99.0 %
European efficiency	98.8 %
Protection	
DC reverse connection protection	Yes
AC short circuit protection	Yes
Leakage current protection	Yes
Grid monitoring	Yes
Ground fault monitoring	Yes
DC switch	Yes
AC switch	No
PV String current monitoring	Yes
Q at night function	Yes
Anti-PID and PID recovery function	Yes
Overvoltage protection	DC Type II / AC Type II
General Data	
Dimensions (W*H*D)	1051 * 660 * 363 mm
Weight	99kg
Isolation method	Transformerless
Ingress protection rating	IP66
Night power consumption	< 2 W
Operating ambient temperature range	-30 to 60 °C
Allowable relative humidity range (non-condensing)	0 – 100 %
Cooling method	Smart forced air cooling
Max. operating altitude	5000 m (> 4000 m derating)
Display	LED, Bluetooth+App
Communication	RS485 / PLC
DC connection type	MC4-Evo2 (Max. 6 mm ² , optional 10mm ²)
AC connection type	OT/DT terminal (Max. 300 mm ²)
Compliance	IEC 62109, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, VDE-AR-N 4110:2018, VDE-AR-N 4120:2018, EN 50549-1/2, UNE 206007-1:2013, P.O.12.3, UTE C15-712-1:2013
Grid Support	Q at night function, LVRT, HVRT, active & reactive power control and power ramp rate control

Figure 8: Scheda tecnica dell'inverter di stringa SG250HX

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
Codice elaborato: RS06REL104A0	Pag. 24 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



2.4 Cabine elettriche

2.4.1 Cabine di conversione e trasformazione

Le cabine di conversione e trasformazione saranno di due tipi in funzione della potenza elettrica degli inverter in esse installati e avranno dimensioni pari a 9,5 x 2,40 m (lung. x larg.) e 9,5+ 6,4 x 2,4 m (lung. + lung. x larg) e altezza inferiore a 3,00 m.

Le cabine saranno prefabbricate, realizzate in cemento armato vibrato (c.a.v.), posate su un magrone di sottofondazione in cemento. Le cabine saranno internamente suddivise nei seguenti vani:

- il vano conversione, in cui sono alloggiati gli inverter e il trasformatore per i servizi ausiliari della cabina;
- il vano di trasformazione in cui è alloggiato il trasformatore elevatore MT/BT
- il vano quadri di media tensione, in cui sono alloggiati i quadri elettrici di media tensione.

All'interno dei locali di conversione avverrà il passaggio da corrente continua a corrente alternata per mezzo di convertitori statici trifase con caratteristiche idonee alla scelta dei pannelli fotovoltaici.

L'elevazione di tensione a 30.000 V in corrente alternata avverrà mediante uno o due trasformatori ubicati all'interno dei vani trasformatore, così da poter convogliare l'energia prodotta dal campo fotovoltaico verso la cabina di raccolta della relativa area e quindi, da qui, verso la sottostazione elettrica per essere ceduta all'Ente di Trasmissione. Tali apparecchi saranno dotati di idonei dispositivi atti a sezionare e proteggere sia il lato in corrente continua che il lato in corrente alternata. Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati specifici.

2.4.2 Cabine di trasformazione

Le cabine di trasformazione avranno dimensioni pari a 9,5 x 2,40 m (lung. x larg.) e altezza inferiore a 3,00 m.

Le cabine saranno prefabbricate, realizzate in cemento armato vibrato (c.a.v.), posate su un magrone di sottofondazione in cemento. Le cabine saranno internamente suddivise nei seguenti vani:

- il vano di parallelo inverter, in cui sono alloggiati i quadri di parallelo inverter e il trasformatore per i servizi ausiliari della cabina;
- il vano di trasformazione in cui è alloggiato il trasformatore elevatore MT/BT
- il vano quadri di media tensione, in cui sono alloggiati i quadri elettrici di media tensione.


All'interno dei locali di parallelo inverter si attesteranno le linee provenienti dagli inverter di stringa dislocate all'interno dell'area. L'elevazione di tensione a 30.000 V in corrente alternata avverrà mediante un trasformatore ubicato all'interno del vano trasformatore, così da poter convogliare l'energia prodotta dal campo fotovoltaico verso la cabina di raccolta della relativa area e quindi, da qui, verso la sottostazione elettrica per essere ceduta all'Ente di Trasmissione. Tali apparecchi saranno dotati di idonei dispositivi atti a sezionare e proteggere sia il lato in corrente continua che il lato in corrente alternata. Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati specifici.

2.4.3 Cabine di raccolta

Le cabine MT di raccolta saranno realizzate all'interno delle aree dell'impianto fotovoltaico. Avranno dimensione esterna di 10,00 x 3,50 (lung. x larg.) con altezza inferiore a 3,00 m e al loro interno saranno allocati i quadri MT e il trasformatore per l'alimentazione dei servizi ausiliari.

La cabina sarà costituita da pannelli prefabbricati, realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), complete di vasca di fondazione del medesimo materiale, posata su un magrone di sottofondazione in cemento.

La cabina è progettata in modo da prevedere che sia l'entrata che l'uscita dei cavi di rete MT avvenga in sotterraneo.

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 25 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Le cabine saranno dotate di interruttore automatico MT per la linea di vettoriamento, sezionatori di terra, lampade di presenza rete ad accoppiamento capacitivo, trasformatori di misura. Gli interruttori MT (con azionamento motorizzato) forniranno tramite relè indiretto la protezione dai corto circuiti, dai sovraccarichi, dai guasti a terra.

Il quadro MT di protezione e controllo della cabina sarà principalmente costituito da diverse celle (alcune potrebbero essere accorpate in fase esecutiva) a seconda dell'area in oggetto con le seguenti funzioni principali:

- celle di protezione di arrivo linee dalle cabine all'interno del campo fotovoltaico;
- cella protezione trasformatore servizi ausiliari;
- celle uscita verso punto di consegna.

Le celle saranno equipaggiate, con i seguenti componenti:

- TV (trasformatori di tensione) per protezione e misura;
- TA (trasformatori di corrente) per protezione e misura;
- interruttori tripolari;
- sezionatori tripolari (eventualmente con fusibili);
- sezionatori di terra;
- spie di presenza tensione;
- scaricatori di sovratensione;
- morsetti per terminali cavi.

Per maggiori dettagli si rimanda allo schema elettrico unifilare.

2.4.4 Cabine di monitoraggio e magazzino

Le cabine di monitoraggio e magazzino saranno realizzate all'interno delle aree dell'impianto fotovoltaico. Avranno dimensione esterna di 10,00 x 3,50 (lung. x larg.) con altezza inferiore a 3,00 m e saranno suddivise in due locali:

- locale monitoraggio;
- locale magazzino.

La cabina sarà costituita da pannelli prefabbricati, realizzata in cemento armato vibrato (c.a.v.), complete di vasca di fondazione del medesimo materiale, posata su un magrone di sottofondazione in cemento.

Le cabine saranno dotate di quadro BT, Rack per il sistema di controllo e monitoraggio e sistema di condizionamento dell'aria.


2.4.5 Rete di terra cabine elettriche

Particolare cura è stata posta nel progettare la maglia di terra afferente alle cabine elettriche, rispettando rigorosamente la normativa, in particolare la norma CEI 99-3 e CEI 99-5 che dettano le prescrizioni da seguire per realizzare un impianto di terra a regola d'arte, in modo da attenersi a quanto segue:

- Avere sufficiente resistenza meccanica ed alla corrosione;
- Essere in grado di sopportare da un punto di vista termico le correnti di guasto prevedibili;
- Evitare danni ai componenti elettrici;
- Garantire la sicurezza delle persone contro le tensioni presenti sull'impianto di terra per effetto delle elevate correnti di guasto a terra.

L'impianto di dispersione per la messa a terra sarà realizzato mediante anello di rame nudo avente sezione pari a 50 mm², interrato alla profondità di almeno 70 cm dal piano di calpestio, integrato da n. 4 picchetti in acciaio zincato di sezione minima 50 mm² e lunghezza 1,5 m, installati uno per ogni angolo in opportuni pozzetti prefabbricati.

Le giunzioni tra i conduttori costituenti la maglia di dispersione e tra questi ultimi e i conduttori di terra saranno realizzate mediante morsetti a compressione in rame.

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 26 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Il collegamento del conduttore di terra alle strutture metalliche sarà realizzato mediante capicorda a compressione diritti, in rame stagnato con bullone in acciaio zincato.

L'efficienza di tale impianto verrà verificata attraverso apposita misura della resistenza di terra ed eventualmente delle tensioni di passo e di contatto.

Il collegamento interno-esterno della rete di terra sarà realizzato con n. 2 connettori in acciaio inox, annegati nel calcestruzzo e collegati all'armatura o con analogo sistema che abbia le stesse caratteristiche. L'armatura metallica delle strutture sarà collegata a terra per garantire l'equipotenzialità elettrica. I connettori saranno dotati di boccole filettate a tenuta stagna, per il collegamento della rete di terra, facenti filo con la superficie interna ed esterna della vasca.

L'impianto di dispersione, attraverso conduttori di terra, fa capo a collettori posti all'interno dei locali, attraverso i quali si effettua il collegamento a terra tutte le masse presenti nel locale, nonché tutti gli schermi dei cavi entrati ed uscenti.

Tutti gli inserti metallici previsti saranno connessi elettricamente all'armatura del manufatto.

2.4.6 Impianti elettrici BT cabine elettriche


Gli impianti elettrici, del tipo sfilabile, saranno realizzati con cavo unipolare¹ di tipo antifiama, con tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo e deve consentire la connessione di tutti gli apparati necessari per il funzionamento della cabina. I cavi impiegati saranno contrassegnati dal Marchio CE e rispettano i colori distintivi secondo le tabelle CEI – UNEL. I conduttori saranno marchiati ed identificati da terminali in materiale plastico colorato e da fascette numerate, per contraddistinguere i vari circuiti e la funzione di ogni conduttore in modo univoco, sia nelle cassette di derivazione che nei quadri. Saranno utilizzati conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in PVC di qualità S17, conformi alle norme CEI EN 50525, classe di reazione al fuoco "Cca-s3,d1,a3", tensione di esercizio 450/750 V, sigla commerciale FS17.

In particolare saranno installati:

- n.1 quadro di bassa tensione per l'alimentazione dei servizi ausiliari;
- prese a spina alimentate due cavi unipolari di 2,5 mm², in tubo in materiale isolante incorporato nel calcestruzzo;
- n.1 Telaio porta Quadri BT in acciaio zincato a caldo.

Tutti i componenti dell'impianto saranno contrassegnati con un marchio attestante la conformità alle norme e l'intero impianto elettrico sarà corredato da dichiarazione di conformità come da DM 22 gennaio 2008, n.37.

¹ Per quanto riguarda i cavi non "CPR", se immessi sul mercato dopo il 01/07/2017, dovranno essere sostituiti con cavi "CPR" corrispondenti, qualora disponibili sul mercato prima dell'esecuzione dell'impianto (**D.lgs n 106 del 16/06/2017**)

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 27 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



2.5 Elettrodotti MT

La potenza elettrica raccolta dalle aree di produzione sarà trasferita in elettrodotto MT interrato al punto di consegna.

L'elettrodotto si comporrà delle seguenti sezioni fondamentali:

- collegamenti a 30 kV tra le cabine di conversione e 7^o trasformazione, e tra queste e la cabina di raccolta;
- collegamento a 30 kV tra la cabina di raccolta e la sottostazione elettrica AT/MT.

2.5.1 Scelta del tipo di posa

I cavi saranno direttamente interrati e protetti meccanicamente da lastre o tegoli. Nei casi in cui sia necessaria una maggiore protezione meccanica sarà realizzata con tubazioni in PVC. Le eventuali tubazioni saranno a loro volta rinfiancate con sabbia e lo scavo sarà riempito con materiale di risulta (salvo diversa prescrizione dell'Ente Proprietario della strada).

Il cavo direttamente interrato garantirà una maggiore portata a parità di sezione rispetto al caso di cavo in tubo.

L'impiego di pozzetti o camerette dovrà essere limitato ai casi di reale necessità, ad esempio per facilitare la posa dei cavi lungo un percorso tortuoso o per la ispezionabilità dei giunti.

2.5.2 Scelta del tipo di cavi MT

Dovranno essere impiegate terne di cavi disposti a trifoglio, tipo ARE4H5E 18/30 kV² o similari di sezioni pari a 95 mm², 185 mm², 300 mm², 400 mm², 500 mm² e 630 mm² per il collegamento tra le cabine di conversione/trasformazione e la cabina di raccolta.

Il conduttore sarà in alluminio a corda rotonda compatta di alluminio e tra il conduttore e l'isolante in mescola in polietilene reticolato (qualità XLPE), sarà interposto uno strato di semiconduttore estruso. Tra l'isolante e lo schermo metallico invece sarà interposto uno strato di semiconduttore a mescola estrusa che, a sua volta sarà coperto da un rivestimento protettivo costituito da un nastro semiconduttore igroespandente. La schermatura sarà realizzata mediante nastro di alluminio avvolto a cilindro longitudinale. La guaina sarà costituita da una mescola a base di PVC di colore rosso.

In fase di installazione sarà prevista la posa all'interno del proprio scavo del tegolino di protezione.


Il cavo suddetto è definito a campo radiale in quanto, essendo ciascuna anima rivestita da uno schermo metallico, le linee di forza elettriche risultano perpendicolari agli strati dell'isolante.

La scelta dell'alluminio come materiale conduttore del cavo è stata determinata dalla più ampia reperibilità sul mercato e dal più basso costo, ma soprattutto da considerazioni di sicurezza tipicamente legate ad eventi locali. Infatti, l'esperienza in altri cantieri ha evidenziato l'improponibilità dell'utilizzo di cavi in rame a causa dei ripetuti furti e danneggiamenti subiti dai cavi in fase di posa che hanno reso estremamente difficoltoso il normale svolgimento della costruzione degli elettrodotti.

La scelta delle sezioni dei cavi è stata fatta considerando:

- le correnti di impiego determinate dalla potenza massima apparente in uscita dai convertitori;

² Per quanto riguarda i cavi non "CPR", se immessi sul mercato dopo il 01/07/2017, dovranno essere sostituiti con cavi "CPR" corrispondenti, qualora disponibili sul mercato prima dell'esecuzione dell'impianto (**D.lgs n 106 del 16/06/2017**)

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 28 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



- le portate dei cavi per la tipologia di posa (norma CEI 20-21) e per la tipologia di carico ciclico giornaliero (CEI 20-42/1);
- il contenimento delle perdite di linea.

Nella Tabella più avanti sono riportati i risultati della scelta delle sezioni e la portata dei cavi MT per la posa interrata.

I coefficienti di calcolo per la portata dei cavi (profondità di posa, condizioni termiche, ecc.) sono stati assunti secondo le seguenti ipotesi:

- K1 temperatura terreno pari a 25° C (CEI 20-21 A.3);
- K2 fattori di riduzione quando nello scavo sono presenti condutture affiancate (si è ipotizzato condutture poste a 20 cm di distanza tra di loro misurate dall'interasse delle singole terne per i cavidotti interni);
- K3 altezza di posa pari a 1,20 m dal piano di calpestio;
- K4 resistività termica del terreno pari a 2 °K m/W (in fase di progettazione esecutiva sarà effettuata una misura di resistività termica del terreno, in modo tale da effettuare una correzione del valore se risultasse più alto);
- condizioni di posa con la situazione termica più critica;

La scelta della sezione è stata effettuata considerando che il cavo deve avere una portata Iz uguale o superiore alla corrente di impiego Ib del circuito. Sono stati così dimensionati i vari tratti di elettrodotto in base al numero di terne affiancate nello stesso scavo.

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 29 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: INE FICURINIA S.R.L



Informazioni di Linea					Parametri Elettrici					Cavo: tipologia e portata												Caduta di Tensione		
Area	Nome Linea	Origine Linea	Arrivo Linea	Lunghezza (m)	S (kVA)	cosφ	U (V)	I (A)	Sezione (mm²)	N. Cond	Caratteristiche del cavo					Tipo di installazione	Formazione del cavo	Iz (A)	K1 (T _{mp})	K2 (Group)	K3 (Depth)	K4 (Th R)	I'z (A)	ΔV (%)
											XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F									
0.1	LI0.1CI01CI03	CI01	CI03	430	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,054%
	LI0.1CI03CI04	CI03	CI04	240	4.405	1,00	30.000	84,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,052%
	LI0.1CI04CI06	CI04	CI06	418	6.317	1,00	30.000	121,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,127%
	LI0.1CI06CR0.1	CI06	CR0.1	930	8.229	1,00	30.000	158,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,192%
	LI0.1CI14CI13	CI14	CI13	315	1.600	1,00	30.000	30,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,026%
	LI0.1CI13CR0.1	CI13	CR0.1	210	3.200	1,00	30.000	61,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,034%
	LI0.1CI02CI05	CI02	CI05	410	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,052%
	LI0.1CI05CI09	CI05	CI09	45	4.405	1,00	30.000	84,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,010%
	LI0.1CI09CI12	CI09	CI12	395	6.317	1,00	30.000	121,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,120%
	LI0.1CI12CR0.1	CI12	CR0.1	435	7.917	1,00	30.000	152,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,087%
	LI0.1CI07CI08	CI07	CI08	320	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	1,00	0,964	0,890	185,1	0,041%
	LI0.1CI08CI10	CI08	CI10	290	4.405	1,00	30.000	84,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,063%
	LI0.1CI10CI11	CI10	CI11	245	6.317	1,00	30.000	121,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,074%
	LI0.1CI11CR0.1	CI11	CR0.1	595	8.229	1,00	30.000	158,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,125%
	LI0.1CI16CI17	CI16	CI17	230	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	1,00	0,964	0,890	185,1	0,020%
	LI0.1CI18CI17	CI18	CI17	340	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,029%
LI0.1CI17CI15	CI17	CI15	430	4.986	1,00	30.000	96,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,105%	
LI0.1CI15CR0.1	CI15	CR0.1	1075	6.648	1,00	30.000	127,9	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,185%	
0.2	LI0.2CI16CI15	CI16	CI15	320	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,027%
	LI0.2CI15CI14	CI15	CI14	720	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,120%

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



	LI0.2CI13CI14	CI13	CI14	545	1.350	1,00	30.000	26,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,038%
	LI0.2CI14CR0.2	CI14	CR0.2	765	5.974	1,00	30.000	115,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,221%
	LI0.2CI17CI12	CI17	CI12	640	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,081%
	LI0.2CI12CI11	CI12	CI11	280	3.843	1,00	30.000	74,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,054%
	LI0.2CI11CR0.2	CI11	CR0.2	460	5.293	1,00	30.000	101,9	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,119%
	LI0.2CI01CI02	CI01	CI02	460	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,045%
	LI0.2CI02CI05	CI02	CI05	55	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,010%
	LI0.2CI05CR0.2	CI05	CR0.2	975	5.486	1,00	30.000	105,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,255%
	LI0.2CI03CI04	CI03	CI04	475	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,040%
	LI0.2CI04CI06	CI04	CI06	45	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,007%
	LI0.2CI06CR0.2	CI06	CR0.2	960	4.986	1,00	30.000	96,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,231%
	LI0.2CI10CI09	CI10	CI09	240	1.400	1,00	30.000	26,9	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,017%
	LI0.2CI09CI07	CI09	CI07	275	3.312	1,00	30.000	63,7	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,046%
	LI0.2CI07CI08	CI07	CI08	201	4.974	1,00	30.000	95,7	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,049%
	LI0.2CI08CR0.2	CI08	CR0.2	485	6.886	1,00	30.000	132,5	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,085%
	LI0.2CI20CI19	CI20	CI19	645	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,082%
	LI0.2CI18CI19	CI18	CI19	290	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,037%
	LI0.2CI19CR0.2	CI19	CR0.2	1560	7.479	1,00	30.000	143,9	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,293%
0.3	LI0.3CI11CI13	CI11	CI13	390	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,038%
	LI0.3CI13CI12	CI13	CI12	420	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,080%
	LI0.3CI12CR0.3	CI12	CR0.3	185	5.736	1,00	30.000	110,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,027%
	LI0.3CI16CI20	CI16	CI20	675	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,066%
	LI0.3CI20CI21	CI20	CI21	510	4.405	1,00	30.000	84,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,111%
	LI0.3CI21CR0.3	CI21	CR0.3	200	6.898	1,00	30.000	132,8	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,036%
	LI0.3CI17CI18	CI17	CI18	380	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,037%

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 31 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



LI0.3CI18CI19	CI18	CI19	445	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,085%
LI0.3CI19CR0.3	CI19	CR0.3	40	6.317	1,00	30.000	121,6	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,006%
LI0.3CI40CI28	CI40	CI28	720	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,061%
LI0.3CI28CI29	CI28	CI29	460	3.162	1,00	30.000	60,9	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,073%
LI0.3CI29CI30	CI29	CI30	385	4.712	1,00	30.000	90,7	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,090%
LI0.3CI30CR0.3	CI30	CR0.3	2960	6.624	1,00	30.000	127,5	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,500%
LI0.3CI36CI35	CI36	CI35	670	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,065%
LI0.3CI34CI35	CI34	CI35	380	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,037%
LI0.3CI39CI38	CI39	CI38	510	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,050%
LI0.3CI38CI37	CI38	CI37	550	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,105%
LI0.3CI37CI35	CI37	CI35	440	5.736	1,00	30.000	110,4	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,121%
LI0.3CI35CR0.3	CI35	CR0.3	2110	11.472	1,00	30.000	220,8	400	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx400 mm ²	494,4	0,960	0,68	0,954	0,880	270,9	0,303%
LI0.3CI27CI25	CI27	CI25	275	1.000	1,00	30.000	19,2	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,014%
LI0.3CI31CI32	CI31	CI32	360	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,035%
LI0.3CI32CI33	CI32	CI33	275	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,053%
LI0.3CI33CI24	CI33	CI24	320	4.780	1,00	30.000	92,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,075%
LI0.3CI24CI25	CI24	CI25	390	7.273	1,00	30.000	140,0	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,073%
LI0.3CI25CI26	CI25	CI26	240	10.766	1,00	30.000	207,2	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,73	0,954	0,880	254,3	0,040%
LI0.3CI26CR0.3	CI26	CR0.3	1020	13.259	1,00	30.000	255,2	500	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx500 mm ²	561,2	0,960	0,68	0,954	0,880	307,5	0,138%
LI0.3CI23CI22	CI23	CI22	335	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,042%
LI0.3CI22CI04	CI22	CI04	290	4.986	1,00	30.000	96,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,071%
LI0.3CI04CI01	CI04	CI01	300	6.648	1,00	30.000	127,9	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,052%
LI0.3CI01CR0.3	CI01	CR0.3	1760	8.310	1,00	30.000	159,9	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,68	0,954	0,880	236,9	0,233%
LI0.3CI02CI03	CI02	CI03	170	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,014%
LI0.3CI03CI06	CI03	CI06	215	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,036%

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 32 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



	LI0.3CI06CI08	CI06	CI08	330	5.236	1,00	30.000	100,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,083%
	LI0.3CI08CI10	CI08	CI10	380	7.148	1,00	30.000	137,6	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,069%
	LI0.3CI10CR0.3	CI10	CR0.3	390	9.060	1,00	30.000	174,4	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,68	0,954	0,880	236,9	0,056%
	LI0.3CI05CI07	CI05	CI07	460	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,039%
	LI0.3CI07CI09	CI07	CI09	330	3.574	1,00	30.000	68,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,059%
	LI0.3CI09CI14	CI09	CI14	375	5.486	1,00	30.000	105,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,099%
	LI0.3CI14CI15	CI14	CI15	250	7.148	1,00	30.000	137,6	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,046%
	LI0.3CI15CR0.3	CI15	CR0.3	265	8.810	1,00	30.000	169,5	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,68	0,954	0,880	236,9	0,037%
4.1	LI4.1CI02CI01	CI02	CI01	565	1.600	1,00	30.000	30,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,046%
	LI4.1CI01CI04	CI01	CI04	1390	3.200	1,00	30.000	61,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,224%
	LI4.1CT01CT02	CT01	CT02	195	450	1,00	30.000	8,7	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,004%
	LI4.1CT02CI04	CT02	CI04	890	675	1,00	30.000	13,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,031%
	LI4.1CI04CI05	CI04	CI05	410	5.537	1,00	30.000	106,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,108%
	LI4.1CI03CI05	CI03	CI05	600	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,051%
	LI4.1CI05CR4.1	CI05	CR4.1	630	9.692	1,00	30.000	186,5	400	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx400 mm ²	494,4	0,960	0,63	0,954	0,880	251,0	0,077%
	LI4.1CI06CI09	CI06	CI09	435	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,055%
	LI4.1CI09CI08	CI09	CI08	510	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,085%
	LI4.1CI08CI07	CI08	CI07	495	5.817	1,00	30.000	111,9	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,139%
	LI4.1CI07CR4.1	CI07	CR4.1	810	8.310	1,00	30.000	159,9	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,63	0,954	0,880	219,5	0,107%
	LI4.1CI10CI11	CI10	CI11	175	600	1,00	30.000	11,5	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,005%
	LI4.1CI11CI13	CI11	CI13	300	2.262	1,00	30.000	43,5	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,034%
	LI4.1CI13CI12	CI13	CI12	260	4.755	1,00	30.000	91,5	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,68	0,964	0,890	125,9	0,060%
	LI4.1CI12CR4.1	CI12	CR4.1	70	6.417	1,00	30.000	123,5	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,68	0,964	0,880	181,7	0,011%
	LI4.1CI16CI19	CI16	CI19	480	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,047%
LI4.1CI15CI19	CI15	CI19	560	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,055%	

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 33 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



	LI4.1CI19CI18	CI19	CI18	270	5.736	1,00	30.000	110,4	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,075%
	LI4.1CI18CI17	CI18	CI17	340	7.648	1,00	30.000	147,2	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,067%
	LI4.1CI17CI14	CI17	CI14	330	9.560	1,00	30.000	184,0	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,079%
	LI4.1CI14CR4.1	CI14	CR4.1	665	12.053	1,00	30.000	232,0	500	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx500 mm ²	561,2	0,960	0,63	0,954	0,880	284,9	0,082%
4.2	LI4.2CI04CI03	CI04	CI03	260	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,025%
	LI4.2CI03CI02	CI03	CI02	340	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,065%
	LI4.2CI01CI02	CI01	CI02	365	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,035%
	LI4.2CI02CT01	CI02	CT01	290	7.648	1,00	30.000	147,2	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,056%
	LI4.2CT01CR4.1	CT01	CR4.1	2200	8.773	1,00	30.000	168,8	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,63	0,954	0,880	219,5	0,304%
0.5	LI0.5CI12CI16	CI12	CI16	585	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,050%
	LI0.5CI15CI13	CI15	CI13	520	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,044%
	LI0.5CI13CI16	CI13	CI16	380	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,063%
	LI0.5CI16CI17	CI16	CI17	480	7.479	1,00	30.000	143,9	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,73	0,964	0,880	195,1	0,091%
	LI0.5CI17CR0.5	CI17	CR0.5	470	9.972	1,00	30.000	191,9	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,83	0,954	0,880	289,2	0,075%
	LI0.5CI14CI09	CI14	CI09	365	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,031%
	LI0.5CI10CI11	CI10	CI11	410	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,040%
	LI0.5CI11CI09	CI11	CI09	530	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,101%
	LI0.5CI09CI08	CI09	CI08	330	7.398	1,00	30.000	142,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,063%
	LI0.5CI08CI07	CI08	CI07	230	9.310	1,00	30.000	179,2	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,054%
	LI0.5CI07CR0.5	CI07	CR0.5	465	11.222	1,00	30.000	216,0	500	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx500 mm ²	561,2	0,960	0,63	0,954	0,880	284,9	0,054%
	LI0.5CI05CI04	CI05	CI04	495	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,042%
	LI0.5CI04CI03	CI04	CI03	235	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,039%
	LI0.5CI03CI01	CI03	CI01	270	4.986	1,00	30.000	96,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,065%
	LI0.5CT01CI02	CT01	CI02	210	375	1,00	30.000	7,2	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,004%
LI0.5CI02CI01	CI02	CI01	250	2.037	1,00	30.000	39,2	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI 3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,73	0,964	0,890	135,1	0,026%	

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 34 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**




LI0.5CI01CR0.5	CI01	CR0.5	280	8.685	1,00	30.000	167,1	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,63	0,954	0,880	219,5	0,038%
LI0.5CI22CI21	CI22	CI21	775	1.912	1,00	30.000	36,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,075%
LI0.5CI21CI20	CI21	CI20	355	3.824	1,00	30.000	73,6	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,068%
LI0.5CI20CI06	CI20	CI06	385	5.736	1,00	30.000	110,4	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,107%
LI0.5CI06CR0.5	CI06	CR0.5	1180	7.398	1,00	30.000	142,4	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,63	0,964	0,880	168,4	0,217%
LI0.5CI25CI24	CI25	CI24	400	2.493	1,00	30.000	48,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,051%
LI0.5CI24CI26	CI24	CI26	390	4.405	1,00	30.000	84,8	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,085%
LI0.5CI26CI23	CI26	CI23	560	6.898	1,00	30.000	132,8	185	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx185 mm ²	328,2	0,960	0,83	0,964	0,880	221,8	0,100%
LI0.5CI23CR0.5	CI23	CR0.5	2210	8.810	1,00	30.000	169,5	300	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx300 mm ²	432,3	0,960	0,63	0,954	0,880	219,5	0,306%
LI0.5CI19CI18	CI19	CI18	365	1.662	1,00	30.000	32,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,83	0,964	0,890	153,6	0,031%
LI0.5CI18CR0.5	CI18	CR0.5	390	3.324	1,00	30.000	64,0	95	1	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	3x1cx95 mm ²	224,7	0,960	0,63	0,964	0,890	116,6	0,064%

Figure 9: Tabella di dimensionamento cavi MT interni all'impianto

Area	Nome Linea	Origine Linea	Arrivo Linea	Lunghezza (m)	S (kVA)	$\cos\phi$	U (V)	I (A)	Sezione (mm ²)	N. Cond	Caratteristiche del cavo				Tipo di installazione	Formazione del cavo	Iz (A)	K1 (Temp)	K2 (Group)	K3 (Depth)	K4 (Th R)	I'z (A)	ΔV (%)	
0.1	LI0.1CR0.1SS	CR0.1	SS	2870	34.079	1,00	30.000	655,8	630	2	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	6x1cx630 mm ²	1284,0	0,960	0,830	0,954	0,880	858,9	0,419%
0.2	LI0.2CR0.2SS	CR0.2	SS	4870	35.753	1,00	30.000	688,1	630	2	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	6x1cx630 mm ²	1284,0	0,960	0,830	0,954	0,880	858,9	0,741%
0.3	LI0.3CR0.3SS	CR0.3	SS	1265	76.442	1,00	30.000	1471,1	630	4	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	12x1cx630 mm ²	2567,9	0,960	1,000	0,954	0,880	2069,6	0,209%
4.1	LI4.1CR4.1SS	CR4.1	SS	326	44.891	1,00	30.000	863,9	630	2	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	6x1cx630 mm ²	1284,0	0,960	1,000	0,954	0,880	1034,8	0,062%
0.5	LI0.5CR.05SS	CR.05	SS	560	49.336	1,00	30.000	949,5	630	2	XLPE or EPR	1-CORE	NON-ARM	AI	3F	Grounded	6x1cx630 mm ²	1284,0	0,960	1,000	0,954	0,880	1034,8	0,115%

Figure 10: Tabella di dimensionamento cavi MT esterni all'impianto

Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)	Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici
Codice elaborato: RS06REL104A0	Pag. 35 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



2.5.3 Collegamento al punto di consegna

Il collegamento al punto di consegna dell'energia sarà realizzato tramite le seguenti opere:

- Cavidotti MT di collegamento tra le cabine di raccolta delle varie aree e la Sottostazione di elevazione MT/AT 30/150 kV;
- Sottostazione utente MT/AT 30/150 kV;
- Cavidotto AT di collegamento tra la Sottostazione Utente MT/AT 30/150 kV e la Stazione Elettrica RTN.

Il punto di consegna è individuato all'interno della Stazione Elettrica RTN secondo quanto indicato dalle Soluzioni Tecniche Minime Generali.

2.5.4 Giunzioni e terminazioni MT

Per le giunzioni elettriche si devono utilizzare connettori di tipo a compressione diritti in alluminio adatti alla giunzione di cavi in alluminio ad isolamento estruso con ripristino dell'isolamento con giunti diritti adatti al tipo di cavo in materiale retraibile. Per la terminazione dei cavi scelti e per l'attestazione sui quadri in cabina si devono applicare terminali unipolari per interno con isolatore in materiale retraibile e capicorda di sezione idonea.

2.5.5 Tubazioni

In casi particolari e secondo la necessità la protezione meccanica potrà essere realizzata mediante tubazioni di materiale plastico (PVC), flessibili, di colore rosso, a doppia parete con parete interna liscia, rispondenti alle norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086-2-4 e classificati come normali nei confronti della resistenza all'urto.

2.5.6 Temperatura di posa

Durante le operazioni di installazione la temperatura dei cavi, per tutta la loro lunghezza e per tutto il tempo in cui essi possono venir piegati o raddrizzati, non deve essere inferiore a quanto specificato dal produttore del cavo.

2.5.7 Segnalazione della presenza dei cavi

Al fine di evitare danneggiamenti nel caso di scavo da parte di terzi, lungo il percorso dei cavi dovrà essere posato sotto la pavimentazione un nastro di segnalazione in polietilene.

Nell'attraversamento di aree private fino all'imbocco delle strade pubbliche dovrà essere segnalata la presenza dell'elettrodotto interrato posizionando l'opportuna segnaletica.

2.6 Impianti BT e ausiliari

2.6.1 Scelta del tipo di cavi BT

Per il collegamento tra i moduli fotovoltaici e tra i moduli e gli string box o gli inverter di stringa saranno utilizzati cavi del tipo H1Z2Z2-K o similare, costituito da conduttore in rame stagnato, formazione flessibile, classe 5, isolati in miscela speciale reticolata HT-PVI (LS0H), guaina in miscela speciale reticolata HT-PVG (LS0H), conforme alle norme CEI EN 50618, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50525-1, CEI EN 61034-2, CEI EN 50289-4-17 (A), CEI EN 50396, CEI EN 60216-1/2, CEI EN 50575:2014+A1:2016; conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), classe di reazione al fuoco "Eca", tensione di esercizio 1,0/1,0 kV in c.a. e 1,5/1,5 kV in c.c., tensione massima di esercizio 1,8 kV in c.c..

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 36 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Per il collegamento tra gli string box e gli inverter centralizzati, o tra gli inverter di stringa e i quadri di parallelo, e gli inverter centralizzati o i quadri di parallelo e il trasformatore MT/BT, dovranno essere impiegati cavi del tipo ARG16R16 o similare⁴.

Il suddetto cavo è costituito da conduttore in alluminio, corda rigida compatta, classe 2, isolati in Gomma di qualità G16, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, riempitivo termoplastico penetrante tra le anime (solo nei cavi multipolari), guaina in PVC speciale di qualità R16, conforme alle norme CEI 20-13, IEC 60502-1, CEI UNEL 35318, EN 50575:2014+A1:2016, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), classe di reazione al fuoco "Cca-s3,d1,a3", tensione di esercizio 0,6/1 kV in c.a. e 1,5 kV in c.c., tensione massima di esercizio 1,2 kV in c.a. e 1,8 kV in c.c..

La scelta dell'alluminio come materiale conduttore del cavo è stata determinata dalla più ampia reperibilità sul mercato e dal più basso costo, ma soprattutto da considerazioni di sicurezza tipicamente legate ad eventi locali. Infatti, l'esperienza in altri cantieri ha evidenziato l'improponibilità dell'utilizzo di cavi in rame a causa dei ripetuti furti e danneggiamenti subiti dai cavi in fase di posa che hanno reso estremamente difficoltoso il normale svolgimento della costruzione degli elettrodotti.

La scelta della sezione dei cavi è stata effettuata considerando le seguenti equazioni:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$
$$I_f \leq 1,45I_z$$

dove:

I_b = Corrente d'impiego del circuito in condizioni ordinarie

I_n = Corrente nominale del dispositivo di protezione

I_z = Portata della conduttura

I_f = Corrente convenzionale d'intervento del dispositivo di protezione

2.6.2 Impianti di illuminazione e di sicurezza


L'area dell'impianto fotovoltaico sarà dotata di impianto di videosorveglianza, con funzione di video analisi e trasmissione allarme con immagini (tipo Viasys "PV Protect" o similare), in modo da integrare le due funzioni di videosorveglianza e antintrusione in un unico sistema. Il sistema sarà costituito principalmente da:

- PC industriale dotato di software di elaborazione immagini e riconoscimento video, in grado di individuare intrusioni e solo in questo caso di inviare le immagini catturate ai supervisori autorizzati;
- modulo elaborazione video e videoregistrazione con capacità di stoccaggio immagini per almeno 24h;
- modulo comunicazione;
- modulo switch;
- software per accesso video da remoto;
- video camere diurne/notturne;
- infrarossi accoppiati alle videocamere;
- cablaggi in cavo UTP e alimentazione elettrica (FG16OR16);
- armadio rack 19" dotato di UPS, ventilazione.

Tutti i componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI EN 50131. Il sistema sarà progettato conformemente alla Norma CEI 79-3, in modo da raggiungere un grado di sicurezza almeno di livello 3.

Gli impianti antintrusione saranno installati lungo i perimetri delle aree della centrale fotovoltaica, garantendo la copertura totale dei confini delimitati dalla recinzione.

I dispositivi di videosorveglianza e antintrusione saranno scelti in fase esecutiva in funzione della tecnologia disponibile.

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 37 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



L'impianto di illuminazione all'interno delle cabine sarà costituito da lampade fluorescenti di potenza fino a 36W, con installazione a plafone. Non è previsto impianto di illuminazione esterna.

Gli impianti suddetti verranno alimentati dallo scomparto dedicato ai servizi ausiliari presenti all'interno delle cabine elettriche.

3 SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE E IMPIANTO DI CONSEGNA

3.1 Descrizione generale

La sottostazione AT/MT rappresenterà sia il punto di raccolta dell'energia prodotta dal campo fotovoltaico che il punto di trasformazione del livello di tensione da 30 kV a 150 kV, per consentire il trasporto dell'energia prodotta fino al punto di consegna con la rete di trasmissione nazionale. Quest'ultimo corrisponderà alla nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) della RTN 380/150 kV, da inserire in entra-esce sulla futura linea RTN a 380 kV "Chiaromonte Gulfi-Ciminna", nella quale la linea in cavo interrato a 150 kV proveniente dalla sottostazione AT/MT di utenza, si attesterà ad uno stallo di protezione AT.

La sottostazione AT/MT comprenderà n. 6 stalli trasformatore totali (uno stallo per ogni lotto d'impianto ad eccezione di uno, la cui potenza sarà suddivisa su due stalli trasformatore), una terna di sbarre e uno stallo linea. Il sistema di sbarre e lo stallo linea costituiscono l'impianto comune di utenza.

Gli stalli trasformatori AT/MT saranno composti da:

- trasformatore di potenza AT/MT 150/30 kV;
- terna di scaricatori AT;
- terna di TV induttivi AT;
- terna di TA in AT;
- interruttore tripolare AT;
- sezionatore orizzontale tripolare AT con lame di terra;


Lo stallo linea invece sarà formato da:

- sistema di sbarre;
- terna di TV induttivi AT sulla terna di sbarre;
- terna di TA isolati in SF6 AT;
- interruttore tripolare AT;
- sezionatore orizzontale tripolare AT con lame di terra;
- terna di TV induttivi AT;
- terna di scaricatori AT;
- terminali AT per la consegna in stazione TERNA.

All'interno delle singole aree produttore, della sottostazione elettrica, sarà ubicato un fabbricato suddiviso in vari locali che a seconda dell'utilizzo ospiteranno i quadri MT, gli impianti BT e di controllo, gli apparecchi di misura, il magazzino, i servizi igienici, ecc. Inoltre sarà installato un gruppo elettrogeno di potenza adeguata che alimenti i servizi fondamentali di stazione in mancanza di tensione. Per maggiori informazioni si rimanda agli elaborati di dettaglio.

3.2 Rete di terra

L'impianto di terra sarà costituito, conformemente alle prescrizioni della Norma CEI EN 50522 ed alle prescrizioni della CEI 99-5, da una maglia di terra con lato di maglia ipotizzato di 5 m, realizzata con conduttori nudi in rame elettrolitico di sezione dimensionata sulla base della corrente di guasto a terra dell'impianto, delle caratteristiche elettriche

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p style="text-align: center;">Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 38 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



del terreno e della disposizione delle apparecchiature interrati. Per le connessioni agli armadi verranno impiegati conduttori di sezione pari a 70 mm². La scelta finale deriverà dai calcoli effettuati in fase di progettazione esecutiva.

In caso di terreno non omogeneo con strati superiori ad elevata resistività si potrà procedere all'installazione di dispersori verticali (picchetti) di lunghezza sufficiente a penetrare negli strati di terreno a resistività più bassa, in modo da ridurre la resistenza di terra dell'intero dispersore. I ferri di armatura dei cementi armati delle fondazioni, come pure gli elementi strutturali metallici saranno collegati alla maglia di terra della stazione.

In base alle prescrizioni di TERNA potrà essere necessario anche un collegamento dell'impianto di terra della sottostazione con quello della stazione RTN.

3.3 RTU della sottostazione e dell'impianto AT di consegna

Tale sistema deve rispondere alle specifiche TERNA S.p.A. Le caratteristiche degli apparati periferici RTU devono essere tali da rispondere ai requisiti di affidabilità e disponibilità richiesti e possono variare in funzione della rilevanza dell'impianto.

La RTU dovrà svolgere i seguenti compiti:

- Interrogazione delle protezioni della sottostazione, per l'acquisizione di segnali e misure attraverso le linee di comunicazione;
- Comando della sezione AT e MT della sottostazione;
- Acquisizione di segnali generali di tutta la rete elettrica;
- Trasmettere a TERNA S.p.A. i dati richiesti dal Regolamento di Esercizio, secondo i criteri e le specifiche dei documenti TERNA.

La RTU sarà comandabile in locale dalla sottostazione tramite un quadro sinottico che riporterà lo stato degli organi di manovra di tutta la rete MT e AT, i comandi, gli allarmi, le misure delle grandezze elettriche.

3.4 SCADA

Il sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) deve essere modulare e configurabile secondo le necessità e configurazione basata su PC locale con WebServer per l'accesso remoto.

La struttura delle pagine video del sistema SCADA deve includere:

- Schema generale di impianto;
- Pagina allarmi con finestra di pre-view;
- Schemi dettagliati di stallo.

Lo SCADA dovrà acquisire, gestire e archiviare ogni informazione significativa per l'esercizio e la manutenzione, nonché i tracciati oscillografici generati dalle protezioni.

3.5 Apparecchiature di misura dell'energia

La misura dell'energia avverrà:

- sul lato AT (150 kV) in sottostazione di trasformazione
- nel quadro MT in sottostazione
- sul lato BT in corrispondenza dei servizi ausiliari in sottostazione.

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



3.6 Protezioni lato MT

La sottostazione sarà dotata di interruttori automatici MT per le linee di vettoriamento, sezionatori di terra, lampade di presenza rete ad accoppiamento capacitivo, trasformatori di misura. Gli interruttori MT (con azionamento motorizzato) forniranno tramite relè indiretto la protezione dai corto circuiti, dai sovraccarichi e dai guasti a terra.

Sarà presente anche un trasformatore MT/BT per l'alimentazione dei servizi ausiliari di sottostazione. L'energia assorbita da tali utenze sarà misurata attraverso apposito misuratore ai fini fiscali.

3.7 Protezione di interfaccia

Tale protezione ha lo scopo di separare i gruppi di generazione MT dalla rete di trasmissione AT in caso di malfunzionamento della rete.

Sarà realizzata tramite rilevatori di minima e massima tensione, minima e massima frequenza, minima tensione omopolare. La protezione agirà sugli interruttori delle linee in partenza verso i gruppi di generazione e sarà realizzata anche una protezione di rincalzo nei confronti dell'interruttore MT del trasformatore AT/MT (protezione di macchina) per mancato intervento dei primi dispositivi di interfaccia.

3.8 Protezione del trasformatore AT/MT

La protezione di macchina è costituita da due interruttori automatici, uno sul lato MT, l'altro sul lato AT, corredati di relativi sezionatori e sezionatori di terra, lampade di presenza tensione ad accoppiamento capacitivo, scaricatori di sovratensione, trasformatori di misura e di rilevazione guasti. Sarà così realizzata sia la protezione dai corto-circuiti e dai sovraccarichi che la protezione differenziale.

3.9 Cavidotto AT

Sarà impiegata una terna di cavi disposti a trifoglio, di sezione pari a 2500 mm² per il collegamento tra la sottostazione 150/30 kV e la nuova Stazione Elettrica (SE) 380/150 kV della RTN.


Il conduttore sarà a corda rotonda compatta di rame, isolamento in XLPE, adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90 °C, schermo a fili di rame con sovrapposizione di una guaina in alluminio saldato e guaina esterna in PE grafitato, qualità ST7, con livello di isolamento verso terra e tra le fasi pari a U0/U = 87/150 kV. Lo schermo metallico è dimensionato per sopportare la corrente di corto circuito per la durata specificata. Il rivestimento esterno del cavo ha la funzione di proteggere la guaina metallica dalla corrosione. Lo strato di grafite è necessario per effettuare le prove elettriche dopo la posa, in accordo a quanto previsto dalla norma IEC 62067.

I cavi posati in trincea saranno con disposizione a "trifoglio", ad una profondità 1,5 m (quota piano di posa) su di un letto di sabbia dello spessore di 10 cm circa. I cavi saranno ricoperti sempre di sabbia per uno strato di 70 cm, sopra il quale sarà posata una lastra in cemento armato avente funzione di protezione meccanica dei cavi. Con funzione di segnalazione, poco sopra la lastra sarà posata una rete rossa in PVC tipo Tenax e, a circa 50 cm di profondità, un nastro di segnalazione in PVC, riportante la dicitura "ELETTRODOTTO A.T. 150.000 V". All'interno della trincea è prevista l'installazione di n°1 tubo PEHD Ø 50 mm entro il quale sarà eventualmente posato n°1 cavo Fibra Ottica, oltre a un cavo unipolare in rame con guaina in PVC per il collegamento degli schermi.

I relativi valori di corrente considerati derivano dalla somma delle potenze massime in AC dell'impianto fotovoltaico.

Nella Tabella più avanti sono riportati i risultati della scelta delle sezioni e la portata dei cavi AT per la posa interrata.

I coefficienti di calcolo per la portata dei cavi (profondità di posa, condizioni termiche, ecc.) sono stati assunti secondo le seguenti ipotesi:

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p style="text-align: center;">Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 40 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



Ci: resistività termica del terreno pari a 2°K m/W (in fase di progettazione esecutiva sarà effettuata una misura di resistività termica del terreno lungo il tracciato previsto, in modo tale da effettuare una correzione del valore se risultasse più alto);

Ca: temperatura terreno pari a 25°C ;

Cd: coefficiente relativo alla profondità di posa (1,5 m);

Cg: coefficiente relativo alla distanza tra i conduttori (a contatto).

La scelta della sezione è stata effettuata considerando che il cavo deve avere una portata Iz uguale o superiore alla corrente di impiego Ib del circuito.

LINEA	Total Dist. (m)	Power (kW)	Power factor	U (V)	I (A)	Section (mm ²)	N° Cond	Design. Cable	Nominal Capacity (A)	Ca Temp	Cc buried	Cd Depth	Cg Group	Ci Ther res	Cs Th R	Iz (A)	ΔV (%)	ΔP (kW)
Tratto SSE-SE TERNA	4.811	241.500	0,95	150.000	978,5	2500	1	3x1cx2500 mm ²	1605	0,96	1	0,95	1,00	0,84	1	1230	0,13%	193,45

Figure 11: Tabella di dimensionamento cavi AT

4 SICUREZZA ELETTRICA DELL'IMPIANTO

4.1 Protezione da cortocircuito sul lato c.c. dell'impianto

Gli impianti FV sono realizzati attraverso il collegamento in serie/parallelo di un determinato numero di moduli FV, a loro volta realizzati attraverso il collegamento in serie/parallelo di celle FV inglobate e sigillate in un unico pannello d'insieme. Pertanto gli impianti FV di qualsiasi dimensione conservano le caratteristiche elettriche della singola cella, semplicemente a livelli di tensione e correnti superiori, a seconda del numero di celle connesse in serie (per ottenere tensioni maggiori) oppure in parallelo (per ottenere correnti maggiori).

Negli impianti fotovoltaici la corrente di corto circuito dell'impianto non può superare la somma delle correnti di corto circuito delle singole stringhe.


Essendo le stringhe composte da una serie di generatori di corrente (i moduli fotovoltaici) la loro corrente di corto circuito è di poco superiore alla corrente nominale e questo conferisce una certa sicurezza intrinseca alle stringhe stesse.

4.2 Protezione dai contatti accidentali lato c.c.

Le tensioni continue sono particolarmente pericolose per la vita. Il contatto accidentale con una tensione di oltre 500 V. c.c., valore certamente superato dalle stringhe, può avere conseguenze letali. Per ridurre il rischio di contatti pericolosi il campo fotovoltaico, lato corrente continua, è assimilabile ad un sistema IT cioè flottante da terra. La separazione galvanica tra il lato corrente continua e il lato corrente alternata è garantita dalla presenza del trasformatore MT/BT.

In tal modo affinché un contatto accidentale sia realmente pericoloso occorre che si entri in contatto contemporaneamente con entrambe le polarità del campo. Il contatto accidentale con una sola delle polarità non ha praticamente conseguenze, a meno che una delle polarità del campo non sia casualmente a contatto con la massa.

Per prevenire tale eventualità gli inverter sono muniti di un opportuno dispositivo di controllo dell'isolamento, che ne provoca l'immediato spegnimento e l'emissione di una segnalazione di allarme.

<p>Consulente:</p>  <p>Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato</p> <p>Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 41 di 44</p>

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



4.3 Protezione dalle fulminazioni

Un campo fotovoltaico correttamente collegato a massa, non altera in alcun modo l'indice ceraunico della località di montaggio, e quindi la probabilità di essere colpito da un fulmine.

I moduli fotovoltaici sono insensibili alle sovratensioni atmosferiche, che invece possono risultare pericolose per le apparecchiature elettroniche di condizionamento della potenza. Per ridurre i danni dovuti ad eventuali sovratensioni, i quadri di parallelo sottocampi sono muniti di varistori su entrambe le polarità dei cavi d'uscita.

In caso di sovratensioni i varistori collegano una od entrambe le polarità dei cavi a massa e provocano l'immediato spegnimento degli inverter e l'emissione di un segnale d'allarme.

Per maggiori dettagli si rimanda alla relazione specialistica relativa allo studio delle scariche atmosferiche.

4.4 Sicurezza sul lato c.a. dell'impianto

La limitazione delle correnti del campo fotovoltaico comporta analogia limitazione anche nelle correnti in uscita dagli inverter.

Eventi di corto circuito sul lato alternata dell'impianto sono tuttavia pericolosi perché possono provocare ritorni da rete di intensità non limitata.

A protezione sono presenti interruttori MT in SF6 con protezioni generali di massima corrente e protezioni contro i guasti a terra.

4.5 Impianto di messa a terra

All'interno del campo fotovoltaico sarà realizzata una rete di terra costituita da dispersori in corda di rame nudo della sezione minima di 35 mm², interrati ad una profondità di almeno 0,5 m. A tale rete saranno collegate tutte le strutture metalliche di supporto dei moduli e la recinzione.

Intorno alle cabine di conversione e trasformazione e la cabina di raccolta/sezionamento si prevede l'installazione di un dispersore ad anello in corda di rame nudo della sezione di 50 mm² e dispersori a picchetto ai vertici della lunghezza di 1,5 m.

Gli impianti di terra di ogni lotto di impianto fotovoltaico dovranno essere fisicamente indipendenti tra loro. Infatti, nei cavidotti di collegamento tra le cabine di raccolta e la sottostazione sarà posata una corda per ogni impianto.

Gli impianti di terra dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma CEI 99-3 e dimensionati sulla base delle correnti di guasto a terra sulla rete MT di alimentazione e del tempo di eliminazione del guasto a terra da parte delle protezioni del gestore della rete.

5 CRITERI DI COSTRUZIONE

5.1 Esecuzione degli scavi

Per i cavi interrati la Norma CEI 11-17 prescrive che le minime profondità di posa fra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo sono rispettivamente di:

- 0,5 m per cavi con tensione fino a 1000 V;
- 0,8 m per cavi con tensione superiore a 1000 V e fino a 30 kV (su suolo privato tale profondità può essere ridotta a 0,6 m);
- 1,2 m per cavi con tensione superiore a 30 kV (su suolo privato tale profondità può essere ridotta a 1,0 m).

In caso di attraversamenti sia longitudinali che trasversali di strade pubbliche con occupazione della carreggiata saranno rispettate le prescrizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R.

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 42 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



16.12.1992, n. 495, art. 66, comma 3) e, se emanate, le disposizioni dell'Ente proprietario della strada, pertanto la profondità minima misurata dal piano viabile di rotolamento non sarà inferiore a 1 m.

In base alle precedenti considerazioni, si giustificano le sezioni adottate per gli scavi, rappresentate nelle Tavole allegate. Le sezioni di scavo includono oltre ai cavi a MT, anche altre tubazioni opzionali per il passaggio di eventuali cavi a BT o di segnale che dovessero rendersi necessarie, su richiesta del Committente, per il monitoraggio e la corda di terra.

Canalizzazioni ad altezza ridotta su strada pubblica sono ammesse soltanto previo accordo con l'Ente proprietario della strada ed a seguito di comprovate necessità di eseguire incroci e/o parallelismi con altri servizi che non possano essere realizzati aumentando la profondità di posa dei cavi.

5.2 Coesistenza tra cavi di energia e telecomunicazione

Nei percorsi dove vi potrebbe essere l'incrocio con cavi di telecomunicazioni, la tubazione dei cavi di energia dovrà essere posto al di sotto del cavo di telecomunicazioni ad una distanza non inferiore di 0,30 m.

Nei percorsi paralleli, i cavi di energia ed i cavi di telecomunicazione devono essere posati alla maggiore possibile distanza tra loro; nel caso in cui, per giustificate esigenze tecniche, non possa essere rispettato tale criterio, bisognerà mantenere, fra essi, una distanza minima, in proiezione su di un piano orizzontale, non inferiore a 0,30 m. Nel caso in cui i cavi di energia e di telecomunicazione dovranno essere posati nello stesso manufatto, occorrerà posare i cavi in tubazioni distinte in modo tale da evitare che possano venire a diretto contatto fra loro.

5.3 Coesistenza tra cavi di energia e tubazioni o serbatoi metallici interrati

L'incrocio fra cavi di energia e tubazioni metalliche adibite al trasporto e alla distribuzione di fluidi (acquedotti, oleodotti e simili) non deve effettuarsi sulla proiezione verticale di giunti non saldati delle tubazioni metalliche stesse. Non si dovranno effettuare giunti sui cavi di energia a distanza inferiore a 1 m dal punto di incrocio. In ogni caso la distanza minima, misurata fra le superfici esterne di cavi di energia e di tubazioni metalliche o fra quelle di eventuali loro manufatti di protezione dovrà essere di 0,50 m. Tale distanza può essere ridotta fino ad un minimo di 0,30 m, quando una delle strutture di incrocio è contenuta in manufatto di protezione non metallico, prolungato per almeno 0,30 m per parte rispetto all'ingombro in pianta dell'altra struttura oppure quando fra le strutture che si incrociano venga interposto un elemento separatore non metallico; questo elemento dovrà coprire, oltre alla superficie di sovrapposizione in pianta delle strutture che si incrociano, quella di una striscia di circa 0,30 m di larghezza ad essa periferica. Le distanze di cui sopra possono essere ulteriormente ridotte, previo accordo con gli Enti proprietari o Concessionari, se entrambe le strutture sono contenute in manufatto di protezione non metallico.

Per quanto riguarda i parallelismi tra cavi di energia e le tubazioni metalliche si dovrà osservare una distanza minima di 0,30 m, misurata in proiezione orizzontale fra le superfici esterne di essi o di eventuali loro manufatti di protezione. Tuttavia sarà possibile derogare tale prescrizione, previo accordo con gli esercenti, nei seguenti casi:

quando la differenza di quota fra le superfici esterne delle strutture interessate è superiore a 0,50 m:

quando tale differenza è compresa tra 0,30 m e 0,50 m, ma si interpongono fra le due strutture elementi separatori non metallici, nei tratti in cui la tubazione non è contenuta in un manufatto di protezione non metallico.

Non dovranno mai essere disposti nello stesso manufatto di protezione cavi di energia e tubazioni convoglianti fluidi infiammabili; per le tubazioni per altro uso, tale tipo di posa sarà consentito, purché il cavo di energia e le tubazioni non siano posti a diretto contatto fra loro.

Consulente:



Titolo elaborato

Relazione calcoli elettrici

Codice elaborato: RS06REL104A0

Pag. 43 di 44

Costruzione ed esercizio di un impianto agrovoltaiico avente potenza in immissione pari a 240,5 MW, con relativo collegamento alla rete elettrica, sito nei comuni di Castel di Iudica e Ramacca (CT) - Impianto "FICURINIA"

Proponente: **INE FICURINIA S.R.L**



5.4 Coesistenza tra cavi di energia e gasdotti

Nei parallelismi tra linee elettriche posate in tubi interrati e condotte di metano (energia e segnale) non dovrà essere inferiore:

- alla profondità di posa adottata per il tubo del metano per le condotte di 1a, 2a e 3a specie;
- a 0,5 m per condotte di 4a e 5a specie, UNI 9165, art. 6.7.3;
- alla distanza che consenta di eseguire gli eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati, per le condotte di 6a e 7a specie, UNI 9165, art. 6.7.3.

La distanza va misurata tra le due superfici affacciate.

Negli incroci tra linee elettriche posate in tubi interrati e condotte di la distanza di sicurezza tra condotte di metano non drenate (1a, 2a, 3a specie) e le tubazioni per cavi elettrici (energia e segnale) nel caso in cui vi sia un incrocio dovrà essere almeno 1,5 m (Secondo il Dm 17/04/08, All. A, art. 2.7). Per le altre condotte si dovrà avere una distanza:

- di 0,5 m per le condotte di 4a e 5a specie;
- tale da consentire l'esecuzione di eventuali interventi di manutenzione su entrambi i servizi interrati per le condotte di 6a e 7a specie.

La distanza va misurata in senso verticale tra le due superfici affacciate.

5.5 Coesistenza tra cavi di energia e serbatoi di liquidi e gas infiammabili

I cavidotti contenenti cavi di energia dovranno distare almeno 1 m dalle superfici esterne di serbatoi contenenti liquidi e gas infiammabili.

5.6 Esecuzione di pozzetti e camerette

Per la costruzione ed il dimensionamento di pozzetti e camerette occorre tenere presente che:

- si devono potere introdurre ed estrarre i cavi senza recare danneggiamenti alle guaine;
- il percorso dei cavi all'interno deve potersi svolgere ordinatamente rispettando i raggi di curvatura.


5.7 Esecuzione delle giunzioni e delle terminazioni MT

L'esecuzione delle giunzioni e delle terminazioni su cavi a MT deve avvenire con la massima accuratezza, seguendo le indicazioni contenute in ciascuna confezione. In particolare occorre:

- prima di tagliare i cavi controllare l'integrità della chiusura e l'eventuale presenza di umidità;
- non interrompere mai il montaggio del giunto o terminale;
- utilizzare esclusivamente i materiali contenuti nella confezione.

5.8 Messa a terra dei rivestimenti metallici

Ai sensi della CEI 11-17, gli schermi dei cavi MT saranno sempre aterrati alle estremità di ogni linea e possibilmente in corrispondenza dei giunti a distanze non superiori ai 5 km. È vietato usare lo schermo dei cavi come conduttore di terra per altre parti dell'impianto.

<p>Consulente:  Via degli Arredatori 8 70026 Modugno (BA)</p>	<p>Titolo elaborato Relazione calcoli elettrici</p>
<p>Codice elaborato: RS06REL104A0</p>	<p>Pag. 44 di 44</p>