

Variante alla S.S. 45 "Val di Trebbia"
Comuni di Torriglia e Montebruno
dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno)
2° stralcio funzionale

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE: ANAS - DIREZIONE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI

I PROGETTISTI:

Ing. Giuseppe Danilo Malgeri
Ordine Ing. di Roma n. A34610

Ing. Angelo Dandini
Ordine Ing. di Frosinone n. A918

Geol. Maurizio Martino
Ordine Geologi del Lazio n. 457

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Arch. Roberto Roggi

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO :

Ing. Fabrizio Cardone

PROTOCOLLO

DATA

OPERE D'ARTE MINORI

OM18 - Muro di sottoscarpa da pk 1+496 km a 1+554 km

Relazione Geotecnica e di Calcolo

CODICE PROGETTO

PROGETTO LIV. PROG. N. PROG.

DPGE03 **D** **1701**

NOME FILE

T00OM18GETRE01_B

REVISIONE

SCALA:

CODICE ELAB. **T00OM18GETRE01**

B

-

D

C

B

A

Revisione a seguito di Richiesta Integrazioni prot. CTVA 7867

Gen. 2023

EMISSIONE

.....

REV.

DESCRIZIONE

DATA

REDATTO

VERIFICATO

APPROVATO

OPERE DI SOSTEGNO

Muro di sottoscarpa OM18 da prog. 1+496km a prog. 1+554km

RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO

Sommario

1	<i>Premessa</i>	4
2	<i>Normative</i>	5
3	<i>Bibliografia</i>	6
4	<i>Materiali utilizzati</i>	8
5	<i>Carpenteria del muro</i>	10
6	<i>Analisi dei carichi</i>	13
7	<i>Contesto geologico</i>	13
8	<i>Modello geotecnico</i>	14
9	<i>Azione Sismica</i>	16
10	<i>Criteri di calcolo</i>	17
11	<i>Verifiche strutturali</i>	20
12	<i>Armatatura del Muro</i>	22
13	<i>Verifica della forza d'urto da traffico veicolare</i>	23
14	<i>Allegato A: verifica del muro tipo A</i>	24
14.1	Calcolo delle sollecitazioni	30
14.2	Verifiche del muro	32
14.3	Verifica di stabilità globale	36
14.3.1	Risultati dell'analisi di stabilità.....	38
14.4	Verifica di capacità portante dei micropali di fondazione	39
14.4.1	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione.....	40
14.5	Verifica strutturale del palo	41
15	<i>Allegato B: verifica del muro tipo B</i>	43
15.1	Calcolo delle sollecitazioni	49
15.2	Verifiche del muro	51
15.3	Verifica di stabilità globale	55
15.3.1	Risultati dell'analisi di stabilità.....	57
15.4	Verifica di capacità portante dei micropali di fondazione	58
15.4.1	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione.....	59
15.5	Verifica strutturale del palo	60
16	<i>Allegato C: verifiche nel caso di forza d'urto da traffico veicolare</i>	62
16.1	Muro tipo A	63
16.1.1	Calcolo delle sollecitazioni.....	65
16.1.2	Verifiche del muro.....	66

16.1.3	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione	68
16.1.4	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a trazione	69
16.2	Verifica strutturale del palo	70
16.3	Muro tipo B.....	71
16.3.1	Calcolo delle sollecitazioni.....	73
16.3.2	Verifiche del muro	74
16.3.3	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione	76
16.3.4	Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a trazione	77
16.4	Verifica strutturale del palo	78
17	Quadro sinottico di ottemperanza alle NTC2018	79

1 Premessa

La presente relazione ha per oggetto il calcolo strutturale del muro in c.a. da prog. 1+495.80 a prog. 1+554.00, nell'ambito del progetto definitivo dei lavori di "Val Trebbia" Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° Stralcio funzionale".

L'opera di sostegno è un'opera di sottoscarpa, in un tratto stradale a mezzacosta, in cui la SS 45 costeggia il fianco di un versante, delimitato inferiormente dal fiume Trebbia. In particolare, l'opera inizia alla progressiva km 1+495.80, con un'altezza di 3.75 m, e termina al km 1+554.00, con un'altezza di 1.84 m. Complessivamente, l'opera misura 56.75 m circa, e raggiunge un'altezza massima totale (paramento e fondazione) di 3.75 m.

È stata scelta una fondazione su micropali $\varnothing 240$ mm armati con tubolare in acciaio.

2 Normative

Sono state osservate le seguenti norme in vigore per la valutazione delle condizioni di carico, il calcolo delle sollecitazioni, il dimensionamento delle sezioni e dei collegamenti e per le altre considerazioni progettuali in genere:

- Testo Unico: Norme Tecniche per le Costruzioni del 17/01/2018;
- Circ. Min. LL. PP. N°617 del 02/02/2009 – Istruzioni per l'applicazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
- Legge 5/11/1971 n°1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- D.M. 14/02/1992 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche";
- D.M. 09/01/1996 "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche";
- Circolare Min. 15/10/1996 "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche";
- D.M. 16/01/1996 "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- Circolare Min. 04/07/1996 n°156AA.GG./STC. "Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi";
- D.M. 11/03/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- Circolare Min. LL.PP. 24 settembre 1988 n° 30483 – L. 02/02/1974, n° 64 – art. 1 D.M. 11/03/1988 "Istruzioni riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
- UNI 9858 ENV 206 "Calcestruzzo: Prestazioni Procedure Posa in opera e Criteri di Conformità";

3 Bibliografia

Nella tabella successiva, sono riportati i principali testi consultati per la redazione della presente relazione.

Autore	Titolo	Editore	Anno
AA. VV.	Ingegneria Antisismica.	<i>Liguori</i>	1985
AA. VV.	Il modello geotecnico del sottosuolo nella progettazione delle opere di sostegno e degli scavi.	<i>Hevelius</i>	1997
<i>Aicap</i>	Dettagli costruttivi di strutture in calcestruzzo armato.	<i>Pubblicamento</i>	2011
<i>Aicap</i>	Commentario alle norme Tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008 - Costruzioni in Calcestruzzo, Costruzioni composte in acciaio-calcestruzzo.	<i>Pubblicamento</i>	2011
<i>Aicap - AGI</i>	Ancoraggi nei terreni e nelle rocce – Raccomandazioni	<i>AGI</i>	2012
<i>Annunziata F. et al.</i>	Progettazione Stradale Integrata.	<i>Zanichelli</i>	2004
<i>Associazione Geotecnica Italiana</i>	Aspetti geotecnici della Progettazione in zona sismica.	<i>Patron Editore</i>	2005
<i>Belluzzi O.</i>	Scienza delle Costruzioni.	<i>Zanichelli</i>	1941
<i>Boscolo Bielo M.</i>	Progettazione Strutturale.	<i>Legislazione Tecnica</i>	2010
<i>Bowles E. B.</i>	Fondazioni - progetto e analisi.	<i>McGraw-Hill</i>	1998
<i>Bruschi A.</i>	Meccanica delle Rocce.	<i>Flaccovio</i>	2004
<i>Capurso M.</i>	Introduzione al calcolo automatico delle strutture.	<i>ESAC</i>	1986
<i>Clayton C.R.I., Milititsky J. e Woods R.I.</i>	La spinta delle terre e le opere di sostegno.	<i>Hevelius</i>	1993
<i>Collotta T.</i>	Prontuario Interattivo di Geotecnica.	<i>Flaccovio</i>	1951
<i>Desideri A., Miliziano S. e Rampello S.</i>	Drenaggi a gravità per la stabilizzazione dei pendii.	<i>Hevelius</i>	1997

Autore	Titolo	Editore	Anno
<i>Di Francesco R.</i>	Geotecnica - guida pratica alle nuove norme tecniche.	<i>Flaccovio</i>	2010
<i>Ferrari P. e Giannini F.</i>	Ingegneria Stradale.	<i>ISED</i>	1979
<i>Garbin F. e Storoni Ridolfi S.</i>	Geologia e geotecnica stradale.	<i>Flaccovio</i>	2010
<i>Gherzi A.</i>	Il cemento armato.	<i>Flaccovio</i>	2010
<i>Giangreco E.</i>	Teoria e tecnica delle costruzioni.	<i>Liguori</i>	1963
<i>Lai C. G., Foti S. e Rota M.</i>	Input Sismico e Stabilità Geotecnica dei Siti di Costruzione.	<i>IUSS Press</i>	2009
<i>Lancellotta R.</i>	Meccanica dei Terreni e Fondazioni - Resistenza al taglio e deformabilità.	<i>Levrotto e Bella</i>	1983
<i>Lancellotta R.</i>	Geotecnica.	<i>Zanichelli</i>	1987
<i>Lancellotta R. e Cavalera J.</i>	Fondazioni.	<i>McGraw-Hill</i>	1999
<i>Leonhardt F.</i>	Calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.	<i>ETS</i>	1977
<i>Mancina M., Nori R. e Iasiello P.</i>	Progetti e calcoli di geotecnica con excel - Vol. I e II.	<i>DEI</i>	2006
<i>Pane V. e Tamagnini C.</i>	Analisi dei diaframmi multiancorati.	<i>Hevelius</i>	2004
<i>Pasqualini E</i>	Standard Penetration Test SPT	<i>Atti delle C.G. di Torino, XI ciclo</i>	1983
<i>Perretti A., Gherzi A., Sattamino P. e Brenna A.</i>	La validazione del calcolo strutturale eseguito con il computer.	<i>Maggioli Editore</i>	2007
<i>Poulos H.G. and Davis E. H.</i>	Analisi e Progettazione di fondazioni su pali.	<i>Flaccovio</i>	2002
<i>Tamagnini C.</i>	Analisi limite in ingegneria geotecnica.	<i>Hevelius</i>	2005
<i>Tanzini M.</i>	Micropali e pali di piccolo diametro.	<i>Flaccovio</i>	2004
<i>Tanzini M.</i>	L'indagine geotecnica.	<i>Flaccovio</i>	2002
<i>Tesoriere G.</i>	Strade, Ferrovie e Aeroporti.	<i>UTET</i>	1996
<i>Viggiani C.</i>	Fondazioni.	<i>Hevelius</i>	1999
<i>William Lambe T. e Whitman V.</i>	Meccanica dei Terreni.	<i>Flaccovio</i>	1997

4 Materiali utilizzati

I calcoli statici sono stati eseguiti prevedendo l'impiego dei seguenti materiali.

Calcestruzzo Magro:

Classe di resistenza minima 12/15

Calcestruzzo per fondazione ,elevazione muro:

Classe 28/35

- Resistenza caratteristica a compressione: $R_{ck} > 35 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 0,83 \cdot R_{ck} = 29,05 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza a compressione di calcolo: $f_{cd} = 0,85 \cdot \frac{f_{ck}}{1,5} = 16,46 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza media a trazione semplice assiale: $f_{ctm} = 0,30 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2,83 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza caratteristica a trazione: $f_{ctk} = 0,7 \cdot f_{ctm} = 1,98 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza di calcolo a trazione: $f_{ctd} = \frac{f_{ctk}}{1,5} = 1,32 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza: $f_{bk} = 2,25 \cdot f_{ctk} = 4,46 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo: $f_{bd} = \frac{f_{bk}}{1,5} = 2,97 \frac{N}{mm^2}$

Acciaio per armature muro:

B450C - ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

- Tensione caratteristica di rottura: $f_{tk} \geq 540 \frac{N}{mm^2}$
- Tensione caratteristica di snervamento: $f_{yk} \geq 450 \frac{N}{mm^2}$
- Tensione di snervamento di calcolo: $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1,15} = 391 \frac{N}{mm^2}$

Copriferro Muro 5 cmMiscela Cementizia per Micropali:

Classe 25/30

- Resistenza caratteristica a compressione: $R_{ck} > 30 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza cilindrica caratteristica: $f_{ck} = 0.83 \cdot R_{ck} = 24.9 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza a compressione di calcolo: $f_{cd} = 0.85 \cdot \frac{f_{ck}}{1.5} = 14.11 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza media a trazione semplice assiale: $f_{ctm} = 0.30 \cdot f_{ck}^{2/3} = 2.56 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza caratteristica a trazione: $f_{ctk} = 0.7 \cdot f_{ctm} = 1.79 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza di calcolo a trazione: $f_{ctd} = \frac{f_{ctk}}{1.5} = 1.19 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza tangenziale caratteristica di aderenza: $f_{bk} = 2.25 \cdot f_{ctk} = 4.02 \frac{N}{mm^2}$
- Resistenza tangenziale di aderenza di calcolo: $f_{bd} = \frac{f_{bk}}{1.5} = 2.68 \frac{N}{mm^2}$

Acciaio per armatura micropali:S355 – Profilo a sezione cava laminato a caldo con spessore $t \leq 40$ mm

- Tensione caratteristica di rottura: $f_{tk} \geq 510 \frac{N}{mm^2}$
- Tensione caratteristica di snervamento: $f_{yk} \geq 355 \frac{N}{mm^2}$
- Tensione di snervamento di calcolo: $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{1.15} = 308.7 \frac{N}{mm^2}$

Copriferro Micropali 3.5 cm

5 Carpenteria del muro

L'opera di sostegno oggetto della presente relazione è un muro in c.a. a mensola, fondato su micropali, la cui carpenteria tipo è rappresentata in Figura 1.

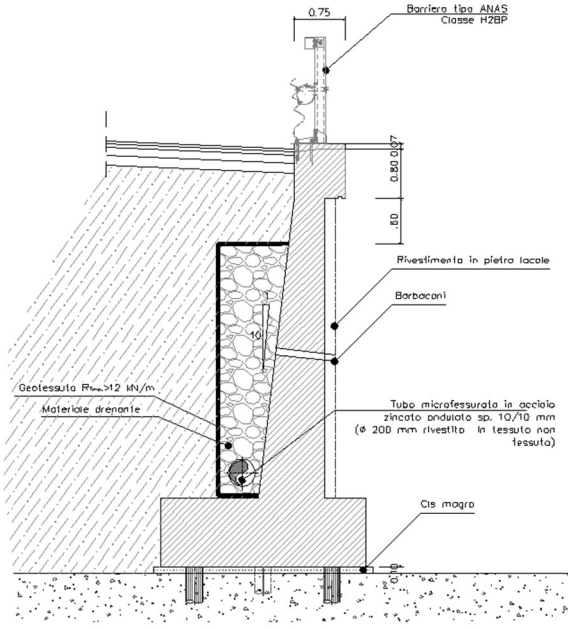


Figura 1: sezione tipologica del muro

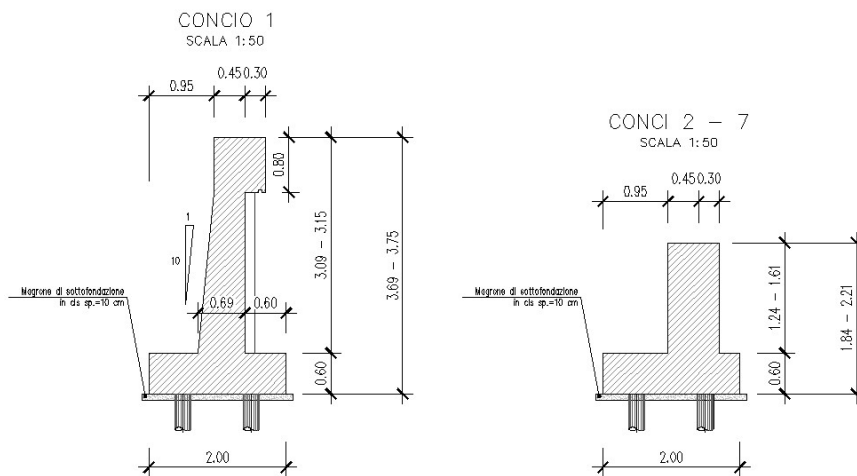


Figura 2: carpenteria del muro

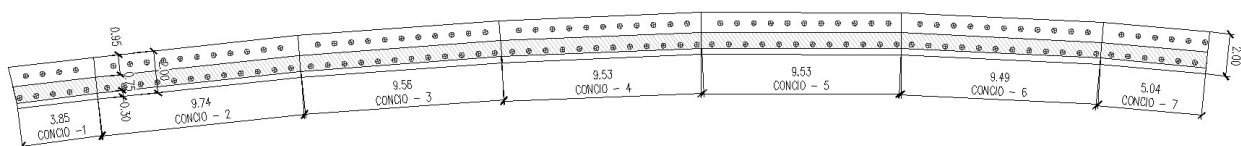


Figura 3: pianta del muro

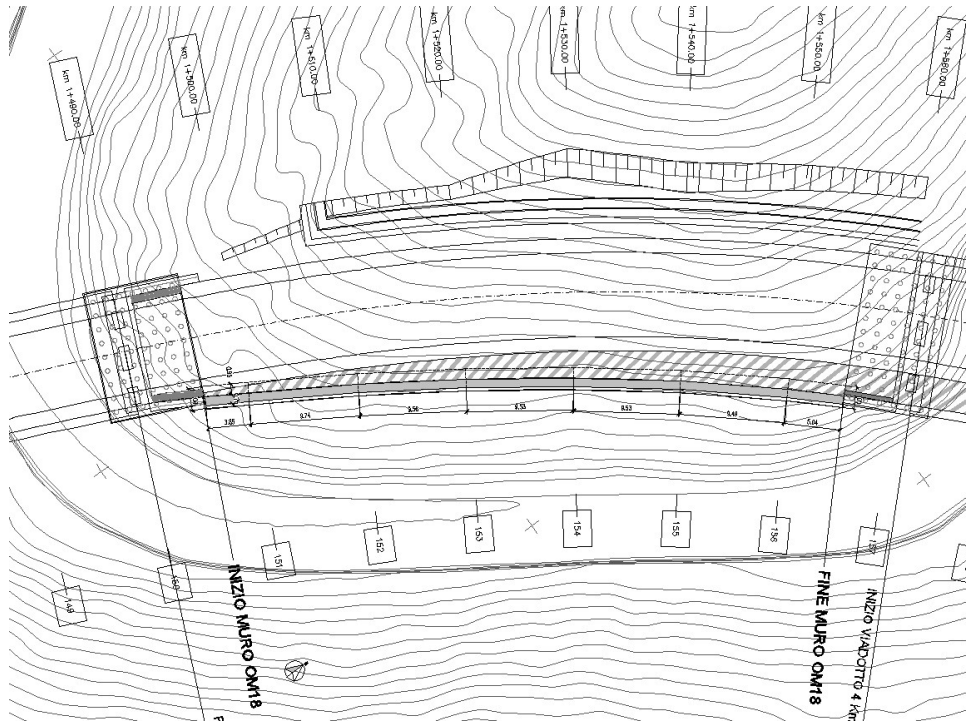


Figura 4: planimetria del muro

Il cordolo di sommità è largo 0.75 m, per tutto lo sviluppo del muro. Per il primo concio, questo è munito di una mensola esterna di 0.30 m di spessore e 0.80 m di altezza, pensata per consentire l'installazione della barriera stradale in sommità. La cavità che in tal modo si forma sul lato esterno del paramento, è utilizzata per l'alloggiamento del rivestimento in pietra locale, come prescritto dall'ente competente, Regione Liguria. Al fine di agevolare la costipazione del terreno di riempimento, la pendenza dell'intradosso del paramento è del 10%.

Per la restante parte dei conci, data la modesta altezza del paramento, è stata utilizzata una tipologia differente da quella descritta in precedenza: in particolare non è presente la mensola esterna di 30 cm, che ospita il rivestimento in pietra, e l'intradosso del paramento non ha inclinazione del 10% ma segue un andamento verticale. Questa distinzione si può osservare nella "Figura 2: carpenteria del muro".

Il muro è stato diviso in varie tipologie in base ai seguenti parametri: altezza del muro, altezza della mensola di fondazione, larghezza della piastra di fondazione.

La tabella seguente mostra le specifiche dimensionali per le sezioni di muro geometricamente differenti, nonché i diversi conci di muro (reperibili nelle tavole di

carpenteria e planimetria rispettivamente cod.: T00OM18GETDC01A e T00OM18GETDI01A).

Conci di applicazione	Tipologia	Altezza min del muro [m]	Altezza max del muro [m]	Altezza della piastra di fondazione [m]	Larghezza della piastra di fondazione [m]	Tipologia della fondazione
1	A	3.69	3.75	0.60	2.00	4
Da 2 a 7	B	1.84	2.21	0.60	2.00	4

Tabella 1 Tipologie di muro e specifiche dimensionali relative

Le due tipologie di muro hanno la stessa fondazione, ma differiscono per il paramento: la tipologia A prevede un paramento con lato interno inclinato del 10%, la tipologia B prevede invece l'intradosso del paramento con andamento verticale.

La tipologia di fondazione indiretta adottata è costituita da micropali $\varnothing 240$ mm armati con tubolare in acciaio diametro $\varnothing 168.3$ mm spessore 10 mm, disposti a quinconce con interasse 1.00 m in direzione trasversale e 0.80 m in direzione longitudinale. I micropali, di lunghezza 4m, sono iniettati secondo il metodo IGU – Iniezione Globale Unica, stante il loro ammorsamento nel massivo calcareo descritto nei paragrafi inerenti il sito fondale.

6 Analisi dei carichi

I carichi permanenti sono rappresentati dai pesi propri del terreno e del calcestruzzo, definiti nei paragrafi relativi.

Il carico accidentale è rappresentato dal traffico stradale, che è stato simulato da un carico variabile verticale di 20 kPa agente sulla piattaforma stradale, per un'estensione di 10 m, a partire dal vertice interno più alto del paramento del muro.

Inoltre, essendo sulla testa del paramento del muro ubicata la barriera stradale, il muro è gravato da una forza che simula l'urto da traffico veicolare. La forza è orizzontale di 100 kN ed una coppia di 100 kNm in sommità al paramento e diretta verso il lato esterno al nastro stradale. I dettagli, al paragrafo: "Verifica della forza d'urto da traffico veicolare".

7 Contesto geologico

Ai fini della redazione del presente progetto, è stata svolta una campagna d'indagine geognostica, nel 2014. I sondaggi che interessano tale stralcio sono cinque ed in particolare i sondaggi: S4_pz, S5_DH, S6_h, S7_DH, S8_DH.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito elaborato T00GE00GETRE01A.

8 Modello geotecnico

Come illustrato nel modello geologico, il sito fondale del progetto mostra la presenza di uno strato di coltre superficiale costituita da sabbie limose e talvolta riporti, che sovrasta un substrato lapideo di marne e calcare, con grado di fratturazione che si riduce rapidamente con la profondità.

La caratterizzazione geotecnica dei terreni suddetti è stata basata sui risultati sia delle prove in sito, sia delle prove di laboratorio.

Al fine di eseguire il dimensionamento della presente opera, è stata scelta la successione stratigrafica riportata nella Tabella 2, dove sono anche catalogati i parametri di resistenza al taglio identificati per ciascun litotipo:

Litotipo	Codice litotipo	Profondità Iniziale ÷ Prof. finale [m]	γ_k [kN/m ³]	φ'_k [°]	$(c')_k$ [kPa]	E_{vc} [Mpa]	E_{ur} [Mpa]
Coltre superficiale	e-c	0 ÷ 2.0	18	30	0	20	180
Roccia Fratturata	Rf	2.0 ÷ 5.0	26	30	44	280	840
Roccia Intgra	Ri	> 5.0	26	38	55	350	1050

Tabella 2 stratigrafia di progetto e caratteristiche meccaniche dei litotipi

Dove:

γ_k rappresenta il valore del peso dell'unità di volume del terreno;

φ'_k rappresenta il valore dell'angolo di resistenza al taglio del terreno;

$(c')_k$ rappresenta il valore della coesione drenata del terreno;

E_{vc} rappresenta il valore del modulo di elasticità longitudinale in un ciclo di carico vergine;

E_{ur} rappresenta il valore del modulo di elasticità longitudinale in un ciclo di scarico ricarico.

Per ogni strato il valore del modulo di Poisson è scelto pari a 0.3.

Per quanto riguarda i coefficienti di spinta del terreno sono stati adottati i seguenti criteri:

– il coefficiente di spinta a riposo, dipende dall'OCR. Nel caso in essere, terreno normal consolidato, è stato valutato mediante la formula di Jaky (1944);

-
- il coefficiente di spinta attiva dipende dall'angolo di resistenza al taglio del terreno, dall'angolo di attrito muro terreno, ed all'inclinazione del terreno a tergo della paratia. Sono state utilizzate le formule di Coulomb, che ipotizzano una superficie di rottura piana;
 - il coefficiente di spinta passiva dipende anch'esso dall'angolo di resistenza al taglio del terreno, dall'angolo di attrito muro terreno e dall'inclinazione del pendio. Il valore scelto è stato determinato mediante le relazioni proposte da Caquot – Kerisel. In tal caso la superficie di rottura ipotizzata è curvilinea.

In tutti i casi l'angolo di attrito terreno–muro è assunto pari al 50% dell'angolo di resistenza al taglio del terreno, per ciascun litotipo.

In Tabella 3 si riportano i valori dei coefficienti di spinta attiva (formulazione di Coulomb assumendo $\delta=2\cdot\varphi'/3$) e passiva (formulazione di Caquot-Kerisel assumendo $\delta=2\cdot\varphi'/3$) utilizzati nel modello di calcolo.

Litotipo	k_{Ah}	k_{ph}
Coltre superficiale	0.291	4.622
Roccia Fratturata	0.291	4.622
Roccia Integra	0.205	8.273

Tabella 3 Coefficienti di Spinta attiva e passiva per ciascun litotipo, utilizzati nel modello di calcolo.

9 Azione Sismica

I parametri scelti per la definizione dell'azione sismica sono di seguito riportati:

Opera sita in località	:		Torriglia (GE)
Categoria del suolo di fondazione	:		B
Condizione topografiche	:		T2
Categoria opera – Classe d'uso	:		III
Coefficiente di amplificazione stratigrafica	:	$S_s =$	1.20
Coefficiente di amplificazione topografica	:	$S_T =$	1.08
Vita nominale dell'opera	:	$V_N =$	≥ 100 anni
Coefficiente d'uso	:	$C_U =$	1.5
Periodo di riferimento	:	$V_R =$	150 anni
Tempo di ritorno	:	$T_R =$	1988 anni

Utilizzando il foglio di calcolo della Normativa vigente, sono stati determinati i seguenti parametri sismici allo SLE ed allo SLU utilizzati per il calcolo.

SLU	SLE
$a_g = 0.143$ [g]	$a_g = 0.60$ [g]
$F_0 = 2.465$	$F_0 = 2.527$
$T_C^* = 0.289$	$T_C^* = 0.264$

Tabella 4 Parametri dell'azione sismica di progetto

10 Criteri di calcolo

Ai fini del dimensionamento strutturale della presente opera di sostegno, è stato scelto lo schema statico di un muro a mensola in c.a., fondato anche su pali.

Ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni del 17/01/2018, paragrafo 6.5.3.1.1, vengono effettuate le seguenti verifiche:

SLU di tipo geotecnico (GEO) e di equilibrio di corpo rigido (EQU)

- stabilità globale del complesso opera di sostegno-terreno;
- scorrimento sul piano di posa;
- collasso per carico limite dell'insieme fondazione-terreno;
- ribaltamento

SLU di tipo strutturale (STR)

- raggiungimento della resistenza negli elementi strutturali

Tutte le verifiche suddette sono state eseguite secondo l'Approccio 1 previsto dalle suddette norme.

I calcoli di verifica, facendo riferimento alla normativa vigente suddetta, sono espressi adottando la seguente simbologia:

γ_{Gsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni permanenti
γ_{Gfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni permanenti
γ_{Qsfav}	Coefficiente parziale sfavorevole sulle azioni variabili
γ_{Qfav}	Coefficiente parziale favorevole sulle azioni variabili
$\gamma_{\tan\phi'}$	Coefficiente parziale di riduzione dell'angolo di attrito drenato
$\gamma_{c'}$	Coefficiente parziale di riduzione della coesione drenata
γ_{cu}	Coefficiente parziale di riduzione della coesione non drenata
γ_{qu}	Coefficiente parziale di riduzione del carico ultimo
γ_{γ}	Coefficiente parziale di riduzione della resistenza a compressione uniassiale delle rocce

Di seguito sono riportati i valori utilizzati per i coefficienti di partecipazione nelle diverse combinazioni previste.

Coefficienti di partecipazione combinazioni statiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>EQU</i>	<i>HYD</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00	0,90	0,90
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,30	1,00	1,10	1,30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,50	1,30	1,50	1,50

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>	<i>M2</i>	<i>M1</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25	1,25	1,00
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25	1,25	1,00
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1,00	1,40	1,40	1,00
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1,00	1,60	1,60	1,00
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1,00	1,00	1,00	1,00

Coefficienti di partecipazione combinazioni sismiche

Coefficienti parziali per le azioni o per l'effetto delle azioni:

<i>Carichi</i>	<i>Effetto</i>		<i>A1</i>	<i>A2</i>	<i>EQU</i>	<i>HYD</i>
Permanenti	Favorevole	γ_{Gfav}	1,00	1,00	1,00	0,90
Permanenti	Sfavorevole	γ_{Gsfav}	1,00	1,00	1,00	1,30
Variabili	Favorevole	γ_{Qfav}	0,00	0,00	0,00	0,00
Variabili	Sfavorevole	γ_{Qsfav}	1,00	1,00	1,00	1,50

Coefficienti parziali per i parametri geotecnici del terreno:

<i>Parametri</i>		<i>M1</i>	<i>M2</i>	<i>M2</i>	<i>M1</i>
Tangente dell'angolo di attrito	$\gamma_{\tan\phi'}$	1,00	1,25	1,25	1,00
Coesione efficace	$\gamma_{c'}$	1,00	1,25	1,25	1,00
Resistenza non drenata	γ_{cu}	1,00	1,40	1,40	1,00
Resistenza a compressione uniassiale	γ_{qu}	1,00	1,60	1,60	1,00
Peso dell'unità di volume	γ_{γ}	1,00	1,00	1,00	1,00

Coefficienti parziali per le verifiche dei pali di fondazione:

PALI DI FONDAZIONE

CARICHI VERTICALI. Coefficienti parziali γ_R per le verifiche dei pali

Pali trivellati

		R1	R2	R3
Punta	γ_b	1,00	1,70	1,35
Laterale compressione	γ_s	1,00	1,45	1,15
Totale compressione	γ_t	1,00	1,60	1,30
Laterale trazione	γ_{st}	1,00	1,60	1,25

CARICHI TRASVERSALI. Coefficienti parziali γ_T per le verifiche dei pali.

		R1	R2	R3
	γ_T	1,00	1,60	1,30

Coefficienti di riduzione ξ per la determinazione della resistenza caratteristica dei pali

Numero di verticali indagate	1	$\xi_3=1,70$	$\xi_4=1,70$
------------------------------	---	--------------	--------------

11 Verifiche strutturali

Come mostrato nel paragrafo sulla carpenteria, il muro è stato diviso in varie tipologie, pertanto sono stati eseguiti differenti modelli di calcolo, uno per ciascuna tipologia di muro, riportati negli allegati. Tali modelli definiscono le armature del muro nonché i pali di fondazione, che vengono riportati nelle tavole di carpenteria e armatura suddette.

Nell'

Allegato C: verifiche nel caso di forza d'urto da traffico veicolare sono riportate le verifiche comprendenti il caso di forze d'urto da traffico veicolare. È stata eseguita una verifica specifica facendo agire la forza orizzontale di 100 kN in cima al paramento, diretta verso il lato del muro esterno alla piattaforma stradale, assieme ad una coppia di 100 kNm, agente in senso antiorario. Quest'azione eccezionale è applicata all'interno della combinazione eccezionale prevista dalla norma. L'esito positivo di tale verifica dimostra che il muro, così come definito ed armato secondo i modelli suddetti, soddisfa i criteri normativi anche in caso di azione eccezionale dovuta ad urto da traffico veicolare.

12 Armatura del Muro

L'esito delle verifiche di calcolo per i muri è rappresentato sinteticamente in Tabella 5, dove sono riportate le armature a flessione per paramento e fondazione:

Conci	Dimensione fondazione	Fondazione lato inferiore	Fondazione lato superiore	Paramento lato interno (fibre tese)	Paramento lato esterno (fibre compresse)
1	0.60x2.00	$\phi 20/40$	$\phi 20/40$	$\phi 18/20$	$\phi 20/20 + \phi 18/40$
2 - 7	0.60x2.00	$\phi 20/40$	$\phi 20/40$	$\phi 18/20$	$\phi 20/20 + \phi 18/40$

Tabella 5 Tipologie di muro e relative armature a flessione per paramento e fondazione

In fondazione, al fine di consentire un alloggiamento compatibile con la disposizione dei micropali, le armature a flessione disposte sul lato inferiore sono disposte secondo un passo di 0.40 m.

13 Verifica della forza d'urto da traffico veicolare

Il progetto dell'opera prevede l'installazione della barriera stradale in cima al paramento, pertanto, è stato previsto che questo abbia, nella parte sommitale, le seguenti caratteristiche geometriche:

- larghezza di 0.75 m;
- presenza di una mensola di valle di altezza di 0.80 m.

Tali dimensioni consentono, infatti:

- un agevole alloggiamento della piastra di fondazione della barriera sulla superficie superiore del cordolo del muro;
- la possibilità per il montaggio di altre eventuali opzioni progettuali, quali la rete di protezione.

La verifica strutturale è stata svolta ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018, paragrafo 3.6.3.3.2 "Traffico Veicolare sopra i Ponti".

Pertanto, in sommità del muro, considerato per metro lineare, è applicata una forza orizzontale da 100 kN ed una coppia di 100 kNm aventi verso, rispettivamente, uscente dal piano viabile e antiorario.

Dato il carattere eccezionale dell'azione di urto veicolare, le norme NTC18, paragrafo 2.5.3, prevedono che sia considerata la combinazione eccezionale delle azioni:

$$G_1 + G_2 + P + A_d + \psi_{21} Q_{k1}$$

Dove:

G_1 : peso proprio degli elementi strutturali e del terreno - definito tramite i pesi per unità di volume di cui ai paragrafi precedenti;

G_2 : peso proprio degli elementi non strutturali – considerato nullo;

P : carico di pretensione – considerato nullo;


A_d : carico eccezionale – considerato con una forza di 100 kN ed una coppia di 100 kNm agenti sulla sommità del muro, come sopra descritto;

Q_{k1} : azioni variabili – traffico stradale.

ψ_{21} : carico tandem

Gli esiti delle verifiche sono riportati, per tutte le classi di muro, nell'Allegato E. La combinazione di carico significativa è quella A1-M1, che è l'unica riportata nell'output di calcolo. Per la condizione di carico suddetta, l'opera, così come armata, soddisfa i criteri di stabilità e sicurezza prescritti dalla norma.

14 Allegato A: verifica del muro tipo A

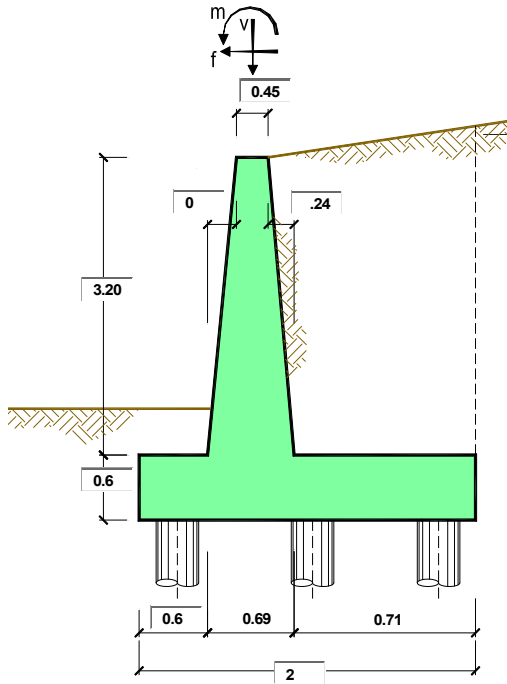


OPERA 0.60x2.00

Combinazioni coefficienti parziali di verifica

SLU	A1+M1	<input checked="" type="radio"/>
	A2+M2	<input type="radio"/>
SLE (DM88)		<input type="radio"/>
altro		<input type="radio"/>

Peso Specifico del Calcestruzzo $\gamma_{cls} = 25.00$ (kN/m³)

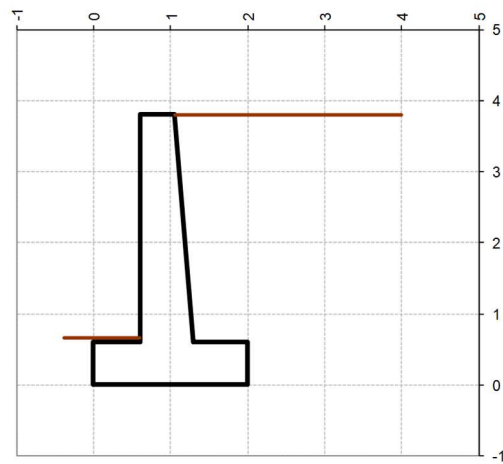

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	altro
Permanenti	favorevole	γ_G	1.00	1.00	1.00	1.30
	sfavorevole		1.30	1.00	1.00	1.30
Variabili	favorevole	γ_Q	0.00	0.00	0.00	0.00
	sfavorevole		1.50	1.30	1.00	1.50

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	altro
angolo d'attrito	$\tan \phi_k$	γ_{ϕ}	1.00	1.25	1.00	1.00
peso unità di volume	γ	γ_r	1.00	1.00	1.00	1.00

Dati Geotecnici			valori caratteristici		valori di progetto	
			SLE		STR/GEO	
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno	(°)	ϕ'	33.00	33.00	
	Peso Unità di Volume del terrapieno	(kN/m ³)	γ'	18.00	18.00	
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale	(°)	δ	22.00	22.00	

Dati Sismici	Accelerazione sismica	a_g/g	0.143	(-)
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	S_s	1.2	(-)
	Coefficiente Amplificazione Topografico	S_T	1.08	(-)
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	β_m	1	(-)
	Coefficiente sismico orizzontale	kh	0.185328	(-)
	Coefficiente sismico verticale	kv	0.0927	(-)
Muro libero di traslare o ruotare	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no			

			SLE		STR/GEO	
Coefficienti di Spinta	Coeff. di Spinta Attiva Statico	ka	0.264		0.264	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma +	kas+	0.383		0.383	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma -	kas-	0.415		0.415	

Carichi Agenti			valori caratteristici		valori di progetto	
			SLE - sisma		STR/GEO	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente	(kN/m ²)	qp	0.00	0.00	
	Sovraccarico su zattera di monte				<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no	
	Forza Orizzontale in Testa permanente	(kN/m)	fp	0.00	0.00	
	Forza Verticale in Testa permanente	(kN/m)	vp	0.00	0.00	
Condizioni Statiche	Momento in Testa permanente	(kNm/m)	mp	0.00	0.00	
	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	(kN/m ²)	q	20.00	30.00	
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	f	0.00	0.00	
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	v	0.00	0.00	
	Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	(kNm/m)	m	0.00	0.00	
Coefficienti di combinazione			condizione frequente ψ_1	0.75	condizione quasi permanente ψ_2	0.00
Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	(kN/m ²)	qs	0.00		
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	fs	0.00		
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	vs	0.00		
	Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kNm/m)	ms	0.00		

FORZE VERTICALI

			SLE	STR/GEO
- Peso del Muro (Pm)				
Pm1 =	$(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00	0.00
Pm2 =	$(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	36.00	36.00
Pm3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	9.60	9.60
Pm4 =	$(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	30.00	30.00
Pm =	Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4	(kN/m)	75.60	75.60

- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)				
Pt1 =	$(B5 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	40.90	40.90
Pt2 =	$(0,5 \cdot (B4+B5) \cdot H4 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00	0.00
Pt3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma')/2$	(kN/m)	6.91	6.91
Sovr =	qp * (B4+B5)	(kN/m)	0.00	0.00
Pt =	Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr	(kN/m)	47.81	47.81

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro				
Sovr acc. Stat	q * (B4+B5)	(kN/m)	19	28.5
Sovr acc. Sism	qs * (B4+B5)	(kN/m)	0	

MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO

- Muro (Mm)

Mm1 =	$Pm1*(B1+2/3 B2)$	(kN/m)	0.00	0.00
Mm2 =	$Pm2*(B1+B2+0,5*B3)$	(kN/m)	29.70	29.70
Mm3 =	$Pm3*(B1+B2+B3+1/3 B4)$	(kN/m)	10.85	10.85
Mm4 =	$Pm4*(B/2)$	(kN/m)	30.00	30.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4$	(kN/m)	70.55	70.55

- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro

Mt1 =	$Pt1*(B1+B2+B3+B4+0,5*B5)$	(kN/m)	67.27	67.27
Mt2 =	$Pt2*(B1+B2+B3+2/3*(B4+B5))$	(kN/m)	0.00	0.00
Mt3 =	$Pt3*(B1+B2+B3+2/3*B4)$	(kN/m)	8.36	8.36
Msovr =	$Sovr*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kN/m)	0.00	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kN/m)	75.64	75.64

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	28.98	43.46
Sovr acc. Sism	$*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00	

INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO

- Inerzia del muro (Ps)

Ps h =	$Pm*kh$	(kN/m)		14.01
Ps v =	$Pm*kv$	(kN/m)		7.01

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)

Ptsh =	$Pt*kh$	(kN/m)		8.86
Ptsv =	$Pt*kv$	(kN/m)		4.43

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h=	$kh*Pm1*(H2+H3/3)$	(kN/m)		0.00
MPs2 h=	$kh*Pm2*(H2 + H3/2)$	(kN/m)		14.68
MPs3 h=	$kh*Pm3*(H2+H3/3)$	(kN/m)		2.97
MPs4 h=	$kh*Pm4*(H2/2)$	(kN/m)		1.67
MPs h=	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4$	(kN/m)		19.31

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	<math(kv*pm1*(b1+2 3*b2)<="" math=""></math(kv*pm1*(b1+2>	(kN/m)		0.00
MPs2 v=	$kv*Pm2*(B1+B2+B3/2)$	(kN/m)		2.75
MPs3 v=	$kv*Pm3*(B1+B2+B3+B4/3)$	(kN/m)		1.01
MPs4 v=	$kv*Pm4*(B/2)$	(kN/m)		2.78
MPs v=	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4$	(kN/m)		6.54

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	$kh*Pt1*(H2 + H3/2)$	(kNm/m)		16.67
MPts2 h=	$kh*Pt2*(H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 h=	$kh*Pt3*(H2+H3*2/3)$	(kNm/m)		3.50
MPts h=	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		20.18

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	$kv*Pt1*((H2 + H3/2) - (B - B5/2)*0.5)$	(kNm/m)		6.23
MPts2 v=	$kv*Pt2*((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3)*0.5)$	(kNm/m)		0.00

MPts3 v=	$k_v \cdot P_t 3 \cdot ((H_2 + H_3 \cdot 2/3) - (B_1 + B_2 + B_3 + 2/3 \cdot B_4) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.90
MPts v=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	7.14

CONDIZIONE STATICA

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta totale condizione statica

			SLE	STR/GEO
St =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H_2 + H_3 + H_4) \cdot k_a$	(kN/m)	34.37	44.68
Sq perm =	$q \cdot (H_2 + H_3 + H_4) \cdot k_a$	(kN/m)	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H_2 + H_3 + H_4) \cdot k_a$	(kN/m)	20.10	30.15

- Componente orizzontale condizione statica

Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	31.87	41.43
Sqh perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	18.64	27.95

- Componente verticale condizione statica

Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	12.87	16.74
Sqv perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	7.53	11.29

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

			SLE	STR/GEO
MSt1 =	$St \cdot ((H_2 + H_3 + H_4)/3)$	(kN/m)	40.36	52.47
MSt2 =	$St \cdot B$	(kN/m)	25.75	33.47
MSq1 perm =	$Sq \text{ h perm} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq2 perm =	$Sq \text{ v perm} \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sq \text{ h acc} \cdot ((H_2 + H_3 + H_4)/2)$	(kN/m)	35.41	53.11
MSq2 acc =	$Sq \text{ v acc} \cdot B$	(kN/m)	15.06	22.59

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext perm =	$m \cdot p + f \cdot p \cdot (H_3 + H_2) + v \cdot p \cdot (B_1 + B_2 + B_3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00
Mfext acc =	$m + f \cdot (H_3 + H_2) + v \cdot (B_1 + B_2 + B_3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

N perm =	$P_m + P_t + v_p + St_v + Sq_v \text{ perm} + Sq_v \text{ acc}$	(kN/m)	136.28	140.15
N acc min =	$v + Sq_v \text{ acc}$	(kN/m)	7.53	11.29
N acc max =	$v + Sq_v \text{ acc} + q \text{ acc}$	(kN/m)	26.53	39.79

Risultante forze orizzontali (T)

T perm =	$St_h + Sq_h \text{ perm} + f \cdot p$	(kN/m)	31.87	41.43
T acc =	$Sq_h \text{ acc} + f$	(kN/m)	18.64	27.95

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

MM perm =	ΣM	(kNm/m)	131.57	127.19
-----------	------------	---------	--------	--------

MM acc (Nmin) =	ΣM	(kNm/m)	-20.35	-30.52
MM acc (Nmax) =	ΣM	(kNm/m)	8.63	12.94

CONDIZIONE SISMICA +

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

			SLE	STR/GEO
- Spinta condizione sismica +				
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot ka$	(kN/m)	34.37	34.37
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (1+kv) \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot kas - Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	20.09	20.09
Ssq1 perm=	$qp \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1 acc =	$qs \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00
- Componente orizzontale condizione sismica +				
Sst1h stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	31.87	31.87
Sst1h sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	18.63	18.63
Ssq1h perm=	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1h acc=	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
- Componente verticale condizione sismica +				
Sst1v stat =	$Sst1 \text{ stat} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	12.87	12.87
Sst1v sism =	$Sst1 \text{ sism} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	7.53	7.53
Ssq1v perm=	$Ssq1 \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1v acc=	$Ssq1 \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

			SLE	STR/GEO
- Condizione sismica +				
MSst1 stat =	$Sst1h \text{ stat} \cdot ((H2+H3+H4)/3)$	(kN/m)	40.36	40.36
MSst1 sism=	$Sst1h \text{ sism} \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	35.39	35.39
MSst2 stat =	$Sst1v \text{ stat} \cdot B$	(kN/m)	25.75	25.75
MSst2 sism =	$Sst1v \text{ sism} \cdot B$	(kN/m)	15.05	15.05
MSsq1 =	$Ssq1h \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSsq2 =	$Ssq1v \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext1 =	$mp+ms$	(kNm/m)		0.00
Mfext2 =	$(fp+fs) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m)		0.00
Mfext3 =	$(vp+vs) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)		0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)				
Nmin =	$Pm+ Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv$	(kN/m)	155.24	155.24
Nmax =	$Pm+Pt+vp+vs+Sst1v+Ssq1v+Ps v+Ptsv+q \text{ acc}$	(kN/m)	155.24	155.24
Risultante forze orizzontali (T)				
T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs +Ps h + Ptsh$	(kN/m)	73.36	73.36
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)				
MM (Nmin) =	ΣM	(kNm/m)	85.42	85.42
MM (Nmax) =	ΣM	(kNm/m)	85.42	85.42

CONDIZIONE SISMICA -

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta condizione sismica -

		SLE	STR/GEO
Sst1 stat =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot ka$	(kN/m) 34.37	34.37
Sst1 sism =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (1-kv) \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot kas - Sst1\ stat$	(kN/m) 14.52	14.52
Ssq1 perm=	$qp \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas$	(kN/m) 0.00	0.00
Ssq1 acc =	$qs \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas$	(kN/m) 0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione sismica -

Sst1h stat =	$Sst1\ stat \cdot \cos \delta$	(kN/m) 31.87	31.87
Sst1h sism =	$Sst1\ sism \cdot \cos \delta$	(kN/m) 13.46	13.46
Ssq1h perm=	$Ssq1\ perm \cdot \cos \delta$	(kN/m) 0.00	0.00
Ssq1h acc=	$Ssq1\ acc \cdot \cos \delta$	(kN/m) 0.00	0.00

- Componente verticale condizione sismica -

Sst1v stat =	$Sst1\ stat \cdot \sin \delta$	(kN/m) 12.87	12.87
Sst1v sism =	$Sst1\ sism \cdot \sin \delta$	(kN/m) 5.44	5.44
Ssq1v perm=	$Ssq1\ perm \cdot \sin \delta$	(kN/m) 0.00	0.00
Ssq1v acc=	$Ssq1\ acc \cdot \sin \delta$	(kN/m) 0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Condizione sismica -

		SLE	STR/GEO
MSst1 stat =	$Sst1h\ stat \cdot ((H2+H3+H4)/3)$	(kN/m) 40.36	40.36
MSst1 sism=	$Sst1h\ sism \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m) 25.57	25.57
MSst2 stat =	$Sst1v\ stat \cdot B$	(kN/m) 25.75	25.75
MSst2 sism =	$Sst1v\ sism \cdot B$	(kN/m) 10.88	10.88
MSsq1 =	$Ssq1h \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m) 0.00	0.00
MSsq2 =	$Ssq1v \cdot B$	(kN/m) 0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext1 =	$mp+ms$	(kNm/m)	0.00
Mfext2 =	$(fp+fs) \cdot (H3 + H2)$	(kNm/m)	0.00
Mfext3 =	$(vp+vs) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

Nmin =	$Pm+ Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv$	(kN/m) 130.29	130.29
Nmax =	$Pm+Pt+vp+vs+Sst1v+Ssq1v+Ps v+Ptsv+q\ acc$	(kN/m) 130.29	130.29

Risultante forze orizzontali (T)

T =	$Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Pts h$	(kN/m) 68.20	68.20
-----	--	--------------	-------

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

MM (Nmin) =	ΣM	(kNm/m) 91.06	91.06
MM (Nmax) =	ΣM	(kNm/m) 91.06	91.06

Sollecitazioni sui pali SLE/ caratteristiche

caso		N pali all.1		N pali all.2		T pali	
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
		Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali
statico Nmin	rara		25.31		-19.29		7.45
	freq.	58.28	18.99	50.74	-14.47	12.75	5.59
	quasi perm		0.00		0.00		0.00
statico Nmax	rara		17.51		3.71		7.45
	freq.	58.28	13.13	50.74	2.78	12.75	5.59
	quasi perm		0.00		0.00		0.00
sisma+	Nmin	117.96		6.24		29.35	
	Nmax	117.96		6.24			
sisma-	Nmin	83.49		20.74		27.28	
	Nmax	83.49		20.74			

Sollecitazioni massime sui pali


N max **117.96** (compressione)
 N min **6.24** (compressione)

T max **29.35**

14.2 Verifiche del muro

Verifica allo Stato Limite Ultimo

CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE



Mensola Lato Valle

$$M_a = \sum N_i \cdot (B_1 - d_i) / i_i - PP \cdot (1 \pm kv) \cdot B_1^2 / 2$$

$$T_a = \sum N_i / i_i - PP \cdot (1 \pm kv)$$

Σ estesa a tutti i pali presenti sulla mensola

Mensola Lato Monte


$$M_b = \sum N_i \cdot (B_5 - (B - d_i)) / i_i - [PP \cdot B^2 / 2 + p_{vb} \cdot B^2 / 2 + (p_m - p_{vb}) \cdot B^2 / 3] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv) \cdot B_5$$

$$M_c = \sum N_i \cdot (B_5 / 2 - (B - d_i)) / i_i - [PP \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + p_{vc} \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + (p_m - p_{vc}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 3] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv) \cdot B_5 / 2$$

$$V_b = \sum N_i / i_i - [PP \cdot B_5 + p_{vb} \cdot B_5 + (p_m - p_{vb}) \cdot B_5 / 2] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv)$$

$$V_c = \sum N_i / i_i - [PP \cdot (B_5 / 2) + p_{vc} \cdot (B_5 / 2) + (p_m - p_{vc}) \cdot (B_5 / 2) / 2] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv)$$

Σ estesa a tutti i pali presenti sulla mensola

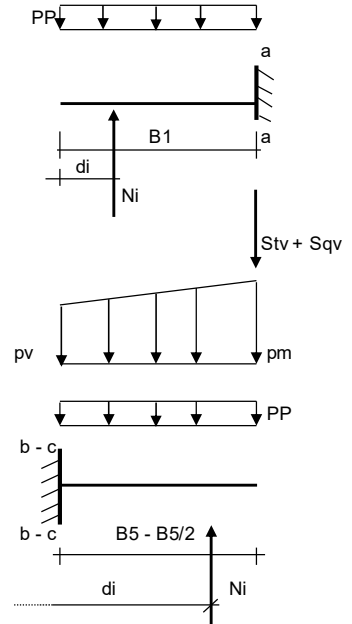

Peso Proprio	PP	=	15.00	(kN/m ²)
	pm	=	57.60	(kN/m ²)
	pvb	=	57.60	(kN/m ²)
	pvc	=	57.60	(kN/m ²)

caso	Ma	Va	Mb	Vb	Mc	Vc
	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	10.35	121.50	-33.80	-58.63	-14.53	-53.80
sisma+	12.37	143.51	-34.37	-74.39	-49.40	-49.40
sisma-	8.31	99.29	-25.14	-42.69	-42.09	-42.09

CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO

Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo

$$M_{t\ stat} = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2 \cdot h/3$$

$$M_{t\ sism} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a\ orizz} \cdot (1 \pm kv) - K_{a\ orizz}) \cdot h^2 \cdot h/2 \quad o \cdot h/3$$

$$M_q = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot q \cdot h^2$$

$$M_{ext} = m + f \cdot h$$

$$M_{inerzia} = \sum P m_i \cdot b_i \cdot kh \quad (\text{solo con sisma})$$

$$N_{ext} = v$$

$$N_{pp+inerzia} = \sum P m_i \cdot (1 \pm kv)$$


$$V_{t\ stat} = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2$$

$$V_{t\ sism} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a\ orizz} \cdot (1 \pm kv) - K_{a\ orizz}) \cdot h^2$$

$$V_q = K_{a\ orizz} \cdot q \cdot h$$

$$V_{ext} = f$$

$$V_{inerzia} = \sum P m_i \cdot kh$$

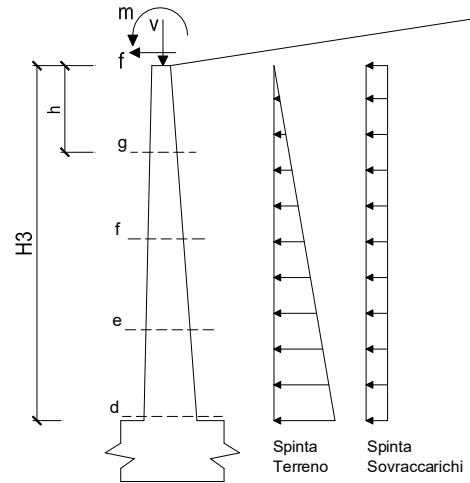

condizione statica

sezione	h	Mt	Mq	M _{ext}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	31.34	37.66	0.00	69.00	0.00	45.60	45.60
e-e	2.40	13.22	21.19	0.00	34.41	0.00	32.40	32.40
f-f	1.60	3.92	9.42	0.00	13.33	0.00	20.40	20.40
g-g	0.80	0.49	2.35	0.00	2.84	0.00	9.60	9.60

sezione	h	Vt	Vq	V _{ext}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	29.38	23.54	0.00	52.92
e-e	2.40	16.52	17.65	0.00	34.18
f-f	1.60	7.34	11.77	0.00	19.11
g-g	0.80	1.84	5.88	0.00	7.72

condizione sismica +

sezione	h	M _{t stat}	M _{t sism}	M _q	M _{ext}	M _{inerzia}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp+inerzia}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	24.10	24.79	0.00	0.00	13.50	62.40	0.00	50.14	50.14
e-e	2.40	10.17	10.46	0.00	0.00	7.31	27.94	0.00	35.62	35.62
f-f	1.60	3.01	3.10	0.00	0.00	3.12	9.23	0.00	22.43	22.43
g-g	0.80	0.38	0.39	0.00	0.00	0.75	1.51	0.00	10.56	10.56


sezione	h	V _{t stat}	V _{t sism}	V _q	V _{ext}	V _{inerzia}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	22.60	15.50	0.00	0.00	9.08	47.17
e-e	2.40	12.71	8.72	0.00	0.00	6.45	27.88
f-f	1.60	5.65	3.87	0.00	0.00	4.06	13.58
g-g	0.80	1.41	0.97	0.00	0.00	1.91	4.29

condizione sismica -


sezione	h	Mt stat	Mt sism	Mq	M _{ext}	M _{inerzia}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp+inerzia}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	24.10	18.19	0.00	0.00	13.50	55.80	0.00	41.06	41.06
e-e	2.40	10.17	7.67	0.00	0.00	7.31	25.15	0.00	29.18	29.18
f-f	1.60	3.01	2.27	0.00	0.00	3.12	8.41	0.00	18.37	18.37
g-g	0.80	0.38	0.28	0.00	0.00	0.75	1.41	0.00	8.64	8.64

sezione	h	Vt stat	Vt sism	Vq	V _{ext}	V _{inerzia}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	3.20	22.60	11.37	0.00	0.00	9.08	43.05
e-e	2.40	12.71	6.40	0.00	0.00	6.45	25.56
f-f	1.60	5.65	2.84	0.00	0.00	4.06	12.55
g-g	0.80	1.41	0.71	0.00	0.00	1.91	4.03

SCHEMA DELLE ARMATURE

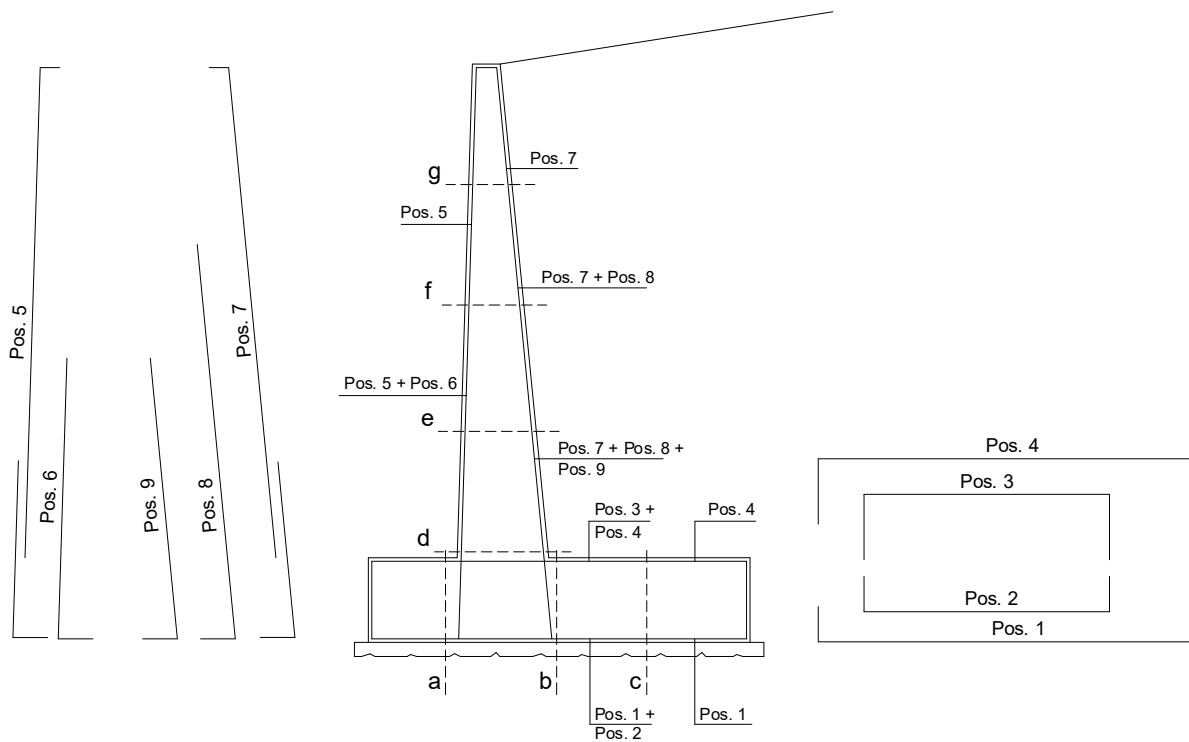

VERIFICHE



- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu	Mu/M
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)	(-)
a - a	12.37	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	13.61
b - b	-34.37	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	4.90
c - c	-49.40	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	3.41
d - d	69.00	45.60	0.69	22.07	12.72	526.85	7.64
e - e	34.41	32.40	0.63	22.07	12.72	470.19	13.67
f - f	13.33	20.40	0.57	22.07	12.72	414.60	31.10
g - g	2.84	9.60	0.51	15.71	12.72	270.14	95.00

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

14.3 Verifica di stabilità globale

	γ [kN/m ³]	ϕ [°]	c [kPa]	Descrizione
materiale 1	20	24.8	0	Coltre superficiale
materiale 2	26	24.8	35.2	Roccia fratturata
materiale 3	26	32.0	44	Roccia integra

peso specifico acqua 9.81 [kN/m³]

azioni sismiche a_g/g 0.143 (-) S_s 1.2 k_h 0.0445 (-)
 β_s 0.24 S_T 1.08 k_v 0.0222 (-)

p.c. valle			p.c. monte			superficie 1		superficie 2			
materiale 1						<input checked="" type="checkbox"/>	materiale 2		<input checked="" type="checkbox"/>	materiale 3	
	x	y		x	y		x	y		x	y
0	100.000	101.300	0	101.050	103.800	0	56.500	77.600	0	56.500	75.600
1	99.000	101.300	1	108.050	103.800	1	86.500	92.600	1	86.500	90.600
2	91.000	94.300	2	144.000	123.800	2	91.000	92.800	2	91.000	90.800
3	86.500	94.100	3			3	99.000	99.800	3	99.000	97.800
4	56.500	79.100	4			4	100.000	99.800	4	100.000	97.800
5			5			5	108.050	102.300	5	108.050	100.300
6			6			6	144.000	122.300	6	144.000	120.300
7			7			7			7		
8			8			8			8		
9			9			9			9		
10			10			10			10		

Sovraccarichi


	X_{in}	q_{in}	X_{fin}	q_{fin}	% sisma
sovraccarico 1 <input checked="" type="checkbox"/>	102.050	26	107.050	26	38%
sovraccarico 2 <input type="checkbox"/>					

Limiti ricerca superfici

Xa 65	Xc 106	alfa min 50	# superfici massimo 968
Xb 97	Xd 140	alfa max 80	
n1 10	n2 10	n alfa 7	

Caratteristiche dei pali

Lunghezza pali	4.00	m
Diametro pali	0.24	m
Rigidezza EI	3290	kN m ²
Momento di plasticizzazione	84.84	kN m
Taglio ultimo pali	618.00	kN

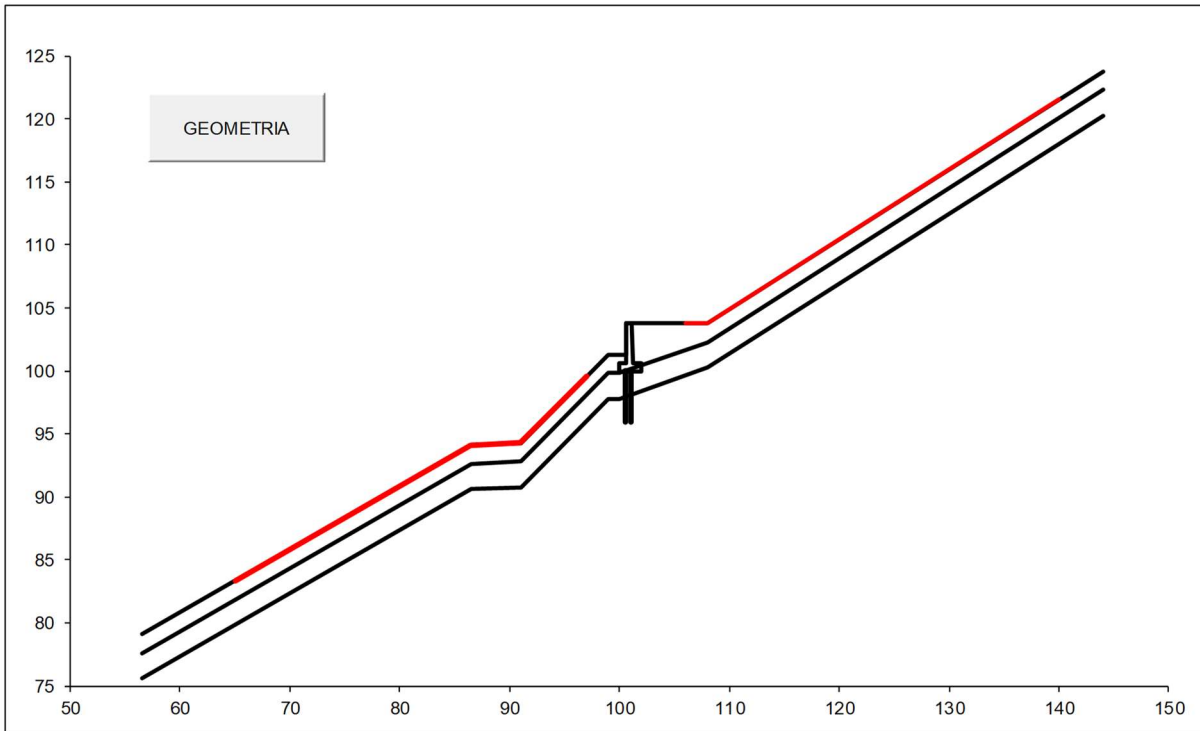

14.3.1 Risultati dell'analisi di stabilità


Condizione di Carico

STATICA

superfici da disegnare

50

DISEGNO

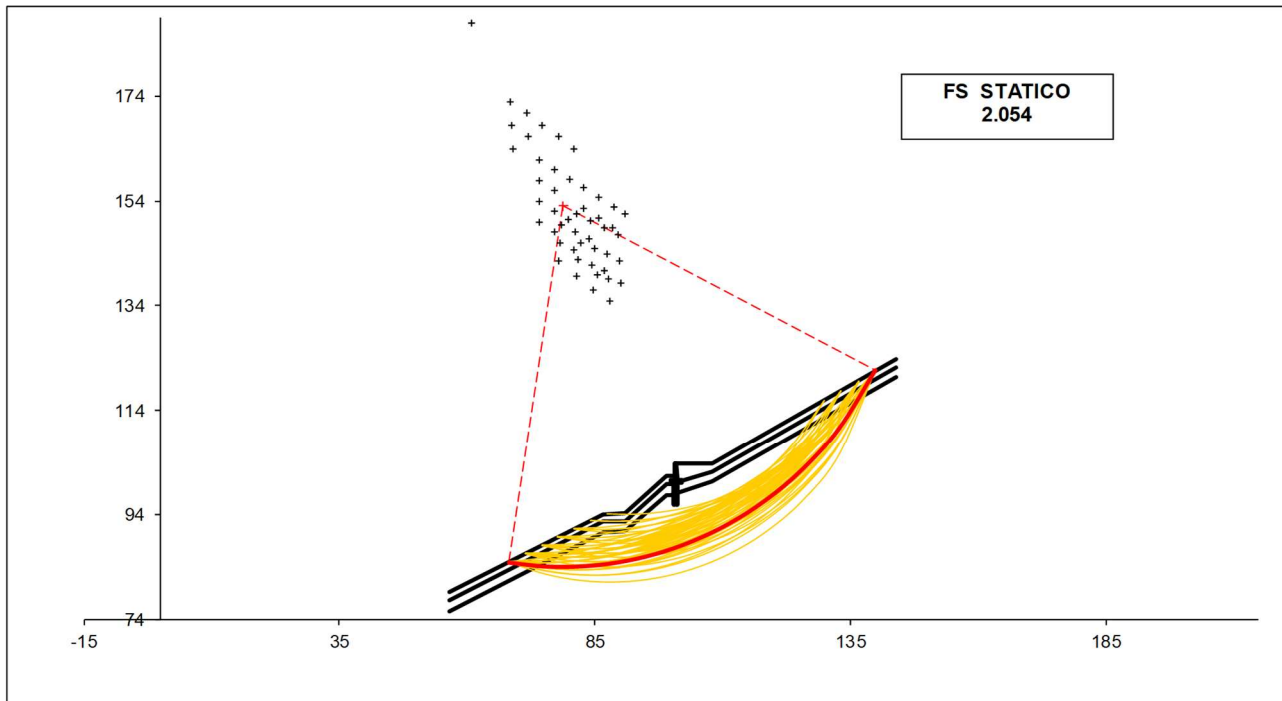


Condizione di Carico

SISMICA

superfici da disegnare

50

DISEGNO

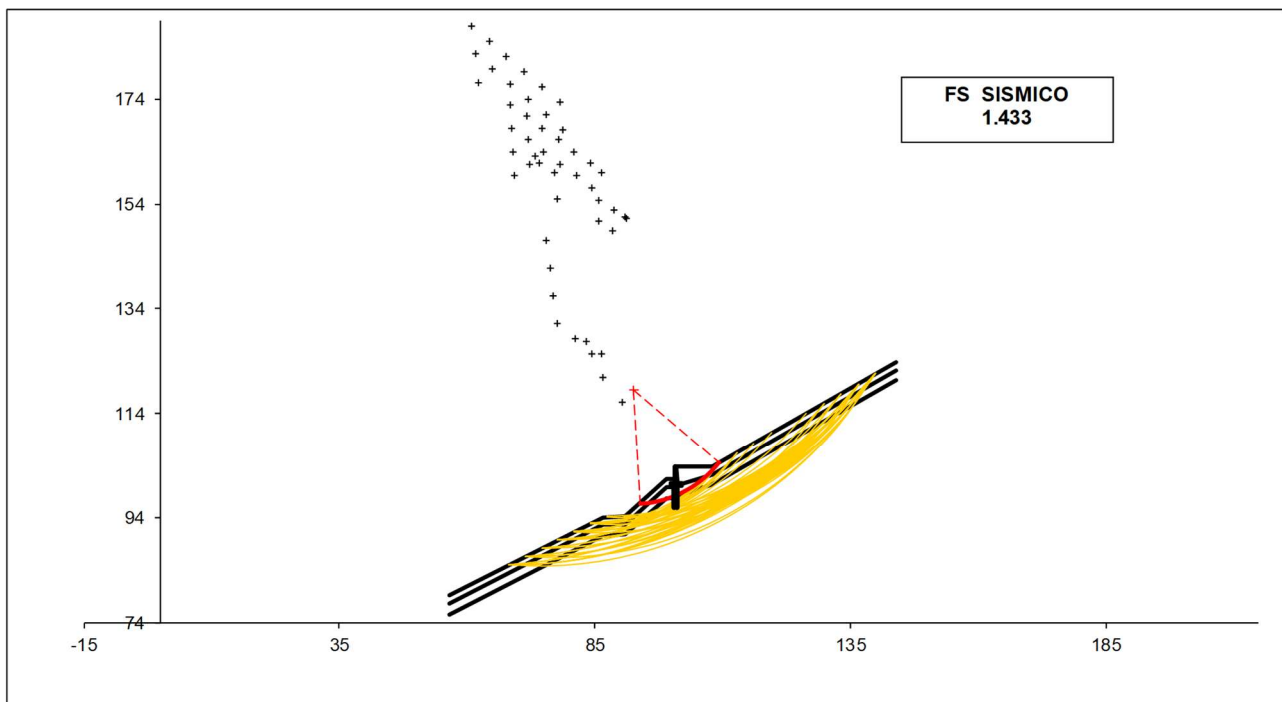

14.4 Verifica di capacità portante dei micropali di fondazione

Caratteristiche del micropalo:

Diametro di perforazione del micropalo (D): 0.24 (m)

Lunghezza del micropalo (L): 4.00 (m)

Armatura:

IPE
 INP
 HEA
 HEB
 HEM
 Tubi
 ALTRO

IPE 180 INP 160 HEA 300 HEB 160 HEM 200 **ø168,3 x 10,0**

ø168,3 x 10,0

Area dell'armatura (A_{arm}): 4973 (mm²)

Area della sezione di armatura (A_{arm}): 4973 (mm²)

Momento di inerzia della sezione di armatura (J_{arm}): 1.564E+07 (mm⁴)

Modulo di resistenza della sezione di armatura (W_{arm}): 185 857 (mm³)

Modulo di resistenza della sezione di armatura (W_{arm}): 185 857 (mm³)

Tipo di acciaio **S 355 (Fe 510)**

Tensione di snervamento dell'acciaio (f_y): 355 (N/mm²)

Coefficiente Parziale Acciaio γ_M: 1.05

Tensione ammissibile dell'acciaio (σ_{lim}): 338 (N/mm²)

Modulo di elasticità dell'acciaio (E_{arm}): 210 000 (N/mm²)

Coefficiente di Reazione Laterale:

Coeff. di Winkler (k): 830 (MN/m³)

coefficienti parziali			azioni		resistenza laterale	
Metodo di calcolo			permanenti	variabili	γ _s	γ _s traz
			γ _G	γ _Q		
SLU	A1+M1+R1	<input type="radio"/>	1.30	1.50	1.00	1.00
	A2+M1+R2	<input type="radio"/>	1.00	1.30	1.45	1.60
	A1+M1+R3	<input checked="" type="radio"/>	1.30	1.50	1.15	1.25
	SISMA	<input type="radio"/>	1.00	1.00	1.15	1.25
DM88			1.00	1.00	1.00	1.00
definiti dal progettista			1.10	1.20	1.30	1.30

n	1	2	3	4	5	7	≥10	DM88	prog.
γ _s	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.00	1.00
γ _t	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	1.70	1.55	1.48	1.42	1.34	1.28	1.21	1.00	1.00


14.4.1 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione

OPERA:

DATI DI INPUT:

Sollecitazioni Agenti:

	Permanenti	Temporanee	Calcolo
N (kN)			117.96
T (kN)			29.35

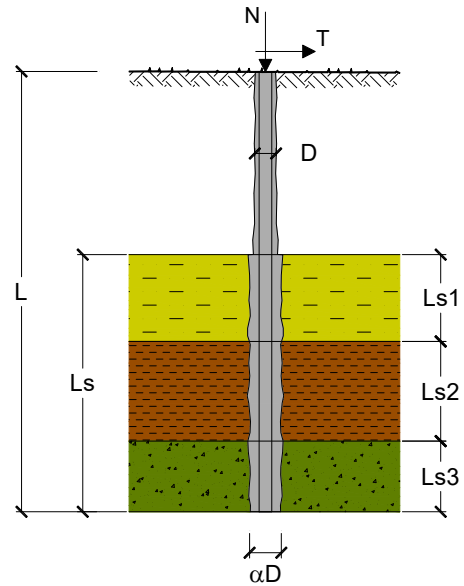

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot ls_i$$

Tipo di Terreno	Spessore ls_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i media (MPa)	s_i minima (MPa)	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.077	127.27
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.077	127.27
			0.00			0.000	0.00

$Ls = 4.00$ (m) $Ql = 254.54$ (kN)

Capacità portante di punta

$Qp = \%Punta \cdot Ql$ (consigliato 10-15%)

$\% Punta = 0\%$ $Qp = 0.00$ (kN)

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$Qlim = Qb + Ql$

$Qlim = 254.54$ (kN)

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$Fs = Qlim / N$ ($Fs > 1$)

$Fs = 2.16$

CAPACITA' PORTANTE PER INSTABILITA' DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

Reaz. Laterale per unità di lunghezza e di spostam. (β) ($\beta = k \cdot D_{arm}$): 139.69 (N/mm²)

$Pk = 2 \cdot (\alpha \cdot Earm \cdot Jarm)^{0.5}$

$Pk = 42838.76$ (MN)

$\lambda = Pk / N$ (consigliato $\lambda > 10$)

$\lambda = 363.17$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(Ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

b = 1.973 (1/m)

Momento Massimo (M):

M = 7.44 (kN m)

14.5 Verifica strutturale del palo

Calcolo delle caratteristiche meccaniche dei profili tubolari e verifica secondo DM 2008

Diametro esterno nominale	D	168.30	[mm]
Spessore nominale	t	10.00	[mm]
Diametro interno nominale	d	148.30	[mm]

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Area della sezione trasversale	A	49.7	[cm ²]
Momento d'inerzia	I	1564	[cm ⁴]
Raggio d'inerzia	i	5.61	[cm]
Modulo di resistenza elastico	W _{e,yy}	186	[cm ³]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte	W _{pl,yy}	251	[cm ³]
Momento d'inerzia torsionale	I _t	3128	[cm ⁴]
Modulo di torsione	C _t	372	[cm ³]

CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE

Valore di snervamento dell'acciaio	f _{yk}	355	[MPa]
Coefficiente e	ε	0.81	[-]
Classificazione			
Diametro	d	168.30	[mm]
Spessore	t	10.00	[mm]
Rapporto tra diametro e spessore	d/t	16.83	[-]
<i>Classificazione della sezione</i>		CLASSE 1	

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - TAGLIO

V _{Ed}	29	[kN]	
A _v	31.7	[cm ²]	Area a taglio
γ _{MO}	1.05		
V _{c,Rd}	618	[kN]	Resistenza a taglio del tubo

nessuna riduzione delle tensioni di snervamento per la verifica a flessione

$$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right]^2 = - \quad f_{y,red} = - \quad [\text{MPa}] \quad \text{FS} = 21.06$$

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - FLESSIONE

M_{Ed}	7	[kNm]			
$M_{c,Rd}$	85	[kNm]	Resistenza a flessione del tubo	FS	11.41

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - COMPRESIONE/TRAZIONE

N_{Ed}	118	[kN]			
$N_{c,Rd}$	1681	[kN]	Resistenza a compressione/trazione del tubo	FS	14.25


VERIFICHE TENSIONALI - SLU

V_{SLE}	29	[kN]	τ	9	[MPa]	
M_{SLE}	7	[kNm]	σ_M	40	[MPa]	
N_{SLE}	118	[kN]	σ_N	24	[MPa]	
			σ_{TOT}	66	[MPa]	ok
						FS 5.14

VERIFICHE TENSIONALI - SLE

V_{SLE}	22	[kN]	τ	7	[MPa]	
M_{SLE}	6	[kNm]	σ_M	30	[MPa]	
N_{SLE}	87	[kN]	σ_N	18	[MPa]	
			σ_{TOT}	49	[MPa]	ok
coeff.	1.35					FS 6.95

15 Allegato B: verifica del muro tipo B

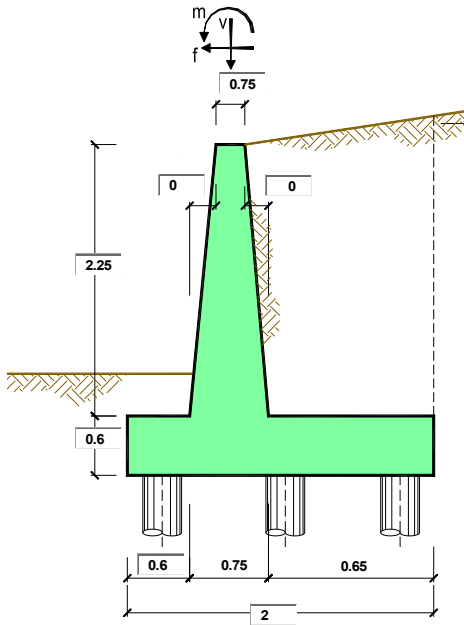


OPERA 0.60x2.00

Combinazioni coefficienti parziali di verifica

SLU	A1+M1	<input checked="" type="radio"/>
	A2+M2	<input type="radio"/>
SLE (DM88)		<input type="radio"/>
altro		<input type="radio"/>

Peso Specifico del Calcestruzzo $\gamma_{cls} = 25.00$ (kN/m³)

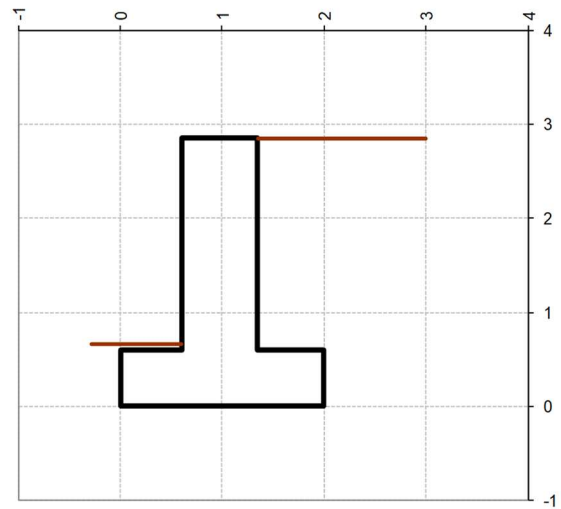

Carichi	Effetto	Coeff. Parziale	A1 (STR)	A2 (GEO)	SLE	altro
Permanenti	favorevole	γ_G	1.00	1.00	1.00	1.30
	sfavorevole		1.30	1.00	1.00	1.30
Variabili	favorevole	γ_Q	0.00	0.00	0.00	0.00
	sfavorevole		1.50	1.30	1.00	1.50

Parametro		Coeff. Parziale	M1	M2	SLE	altro
angolo d'attrito	$\tan \phi'_k$	γ_ϕ	1.00	1.25	1.00	1.00
peso unità di volume	γ	γ_γ	1.00	1.00	1.00	1.00

Dati Geotecnici			valori caratteristici	
			SLE	STR/GEO
Dati Terrapieno	Angolo di attrito del terrapieno (°)	ϕ'	33.00	33.00
	Peso Unità di Volume del terrapieno (kN/m ³)	γ'	18.00	18.00
	Angolo di attrito terreno-superficie ideale (°)	δ	22.00	22.00

Dati Sismici	Accelerazione sismica	a_g/g	0.143	(-)
	Coefficiente Amplificazione Stratigrafico	S_s	1.2	(-)
	Coefficiente Amplificazione Topografico	S_T	1.08	(-)
	Coefficiente di riduzione dell'accelerazione massima	β_m	1	(-)
	Coefficiente sismico orizzontale	kh	0.185328	(-)
	Coefficiente sismico verticale	kv	0.0927	(-)
Muro libero di traslare o ruotare	<input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no			

		SLE		STR/GEO	
Coefficienti di Spinta	Coeff. di Spinta Attiva Statico ka	0.264		0.264	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma + kas+	0.383		0.383	
	Coeff. Di Spinta Attiva Sismica sisma - kas-	0.415		0.415	

Carichi Agenti			valori caratteristici		
			SLE - sisma	STR/GEO	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente	(kN/m ²)	qp	0.00	0.00
	Sovraccarico su zattera di monte <input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no				
	Forza Orizzontale in Testa permanente	(kN/m)	fp	0.00	0.00
	Forza Verticale in Testa permanente	(kN/m)	vp	0.00	0.00
Condizioni Statiche	Momento in Testa permanente	(kNm/m)	mp	0.00	0.00
	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	(kN/m ²)	q	20.00	30.00
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	f	0.00	0.00
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	v	0.00	0.00
	Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	(kNm/m)	m	0.00	0.00
Coefficienti di combinazione		condizione frequente ψ_1	0.75	condizione quasi permanente ψ_2	0.00
Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	(kN/m ²)	qs	0.00	
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	fs	0.00	
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	vs	0.00	
	Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kNm/m)	ms	0.00	

FORZE VERTICALI

	SLE	STR/GEO
- Peso del Muro (Pm)		
Pm1 = $(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00
Pm2 = $(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	42.19
Pm3 = $(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00
Pm4 = $(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	30.00
Pm = Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4	(kN/m)	72.19
- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)		
Pt1 = $(B5 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	26.33
Pt2 = $(0,5 \cdot (B4+B5) \cdot H4 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00
Pt3 = $(B4 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00
Sovr = qp * (B4+B5)	(kN/m)	0.00
Pt = Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr	(kN/m)	26.33
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro		
Sovr acc. Stat q * (B4+B5)	(kN/m)	13
Sovr acc. Sism qs * (B4+B5)	(kN/m)	0

MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO

- Muro (Mm)

Mm1 =	$Pm1*(B1+2/3 B2)$	(kN/m)	0.00	0.00
Mm2 =	$Pm2*(B1+B2+0,5*B3)$	(kN/m)	41.13	41.13
Mm3 =	$Pm3*(B1+B2+B3+1/3 B4)$	(kN/m)	0.00	0.00
Mm4 =	$Pm4*(B/2)$	(kN/m)	30.00	30.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4$	(kN/m)	71.13	71.13

- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro

Mt1 =	$Pt1*(B1+B2+B3+B4+0,5*B5)$	(kN/m)	44.09	44.09
Mt2 =	$Pt2*(B1+B2+B3+2/3*(B4+B5))$	(kN/m)	0.00	0.00
Mt3 =	$Pt3*(B1+B2+B3+2/3*B4)$	(kN/m)	0.00	0.00
Msovr =	$Sovr*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kN/m)	0.00	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kN/m)	44.09	44.09

- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro

Sovr acc. Stat	$*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	21.78	32.66
Sovr acc.				
Sism	$*(B1+B2+B3+1/2*(B4+B5))$	(kNm/m)	0.00	

INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO

- Inerzia del muro (Ps)

Ps h =	$Pm*kh$	(kN/m)		13.38
Ps v =	$Pm*kv$	(kN/m)		6.69

- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)

Ptsh =	$Pt*kh$	(kN/m)		4.88
Ptsv =	$Pt*kv$	(kN/m)		2.44

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)

MPs1 h=	$kh*Pm1*(H2+H3/3)$	(kN/m)		0.00
MPs2 h=	$kh*Pm2*(H2 + H3/2)$	(kN/m)		13.49
MPs3 h=	$kh*Pm3*(H2+H3/3)$	(kN/m)		0.00
MPs4 h=	$kh*Pm4*(H2/2)$	(kN/m)		1.67
MPs h=	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4$	(kN/m)		15.15

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	$kv*Pm1*(B1+2/3*B2)$	(kN/m)		0.00
MPs2 v=	$kv*Pm2*(B1+B2+B3/2)$	(kN/m)		3.81
MPs3 v=	$kv*Pm3*(B1+B2+B3+B4/3)$	(kN/m)		0.00
MPs4 v=	$kv*Pm4*(B/2)$	(kN/m)		2.78
MPs v=	$MPs1+MPs2+MPs3+MPs4$	(kN/m)		6.59

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	$kh*Pt1*(H2 + H3/2)$	(kNm/m)		8.42
MPts2 h=	$kh*Pt2*(H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts3 h=	$kh*Pt3*(H2+H3*2/3)$	(kNm/m)		0.00
MPts h=	$MPts1 + MPts2 + MPts3$	(kNm/m)		8.42

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	$kv*Pt1*((H2 + H3/2) - (B - B5/2)*0.5)$	(kNm/m)		4.09
----------	---	---------	--	------

MPts2 v=	$kv \cdot Pt2 \cdot ((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 v=	$kv \cdot Pt3 \cdot ((H2 + H3 \cdot 2/3) - (B1 + B2 + B3 + 2/3 \cdot B4) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts v=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	4.09

CONDIZIONE STATICA

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta totale condizione statica

			SLE	STR/GEO
St =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2 + H3 + H4) \cdot ka$	(kN/m)	19.33	25.13
Sq perm =	$q \cdot (H2 + H3 + H4) \cdot ka$	(kN/m)	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2 + H3 + H4) \cdot ka$	(kN/m)	15.07	22.61

- Componente orizzontale condizione statica

Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	17.92	23.30
	Sq			
Sqh perm =	$perm \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \cdot \cos \delta$	(kN/m)	13.98	20.96

- Componente verticale condizione statica

Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	7.24	9.41
	Sq			
Sqv perm =	$perm \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \cdot \sin \delta$	(kN/m)	5.65	8.47

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

			SLE	STR/GEO
MSt1 =	$Sth \cdot ((H2 + H3 + H4) / 3)$	(kNm/m)	17.03	22.14
MSt2 =	$Stv \cdot B$	(kNm/m)	14.48	18.83
MSq1 perm =	$Sqh \cdot perm \cdot ((H2 + H3 + H4) / 2)$	(kNm/m)	0.00	0.00
MSq2 perm =	$Sqv \cdot perm \cdot B$	(kNm/m)	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sqh \cdot acc \cdot ((H2 + H3 + H4) / 2)$	(kNm/m)	19.92	29.87
MSq2 acc =	$Sqv \cdot acc \cdot B$	(kNm/m)	11.29	16.94

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext perm =	$mp + fp \cdot (H3 + H2) + vp \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00
Mfext acc =	$m + f \cdot (H3 + H2) + v \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

N perm				
=	$Pm + Pt + vp + Stv + Sqv \cdot perm + Sqv \cdot acc$	(kN/m)	105.75	107.93
N acc min				
=	$v + Sqv \cdot acc$	(kN/m)	5.65	8.47
N acc max				
=	$v + Sqv \cdot acc + q \cdot acc$	(kN/m)	18.65	27.97

Risultante forze orizzontali

(T)				
T perm	$Sth + Sqh \cdot perm + fp$	(kN/m)	17.92	23.30

T acc = Sqh acc+ f	(kN/m)	13.98	20.96
Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)			
MM perm = ΣM	(kNm/m)	112.68	111.92
MM acc (Nmin) = ΣM	(kNm/m)	-8.62	-12.93
MM acc (Nmax) = ΣM	(kNm/m)	13.15	19.73

CONDIZIONE SISMICA +

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta condizione sismica +

		SLE	STR/GEO
Sst1 stat = $0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot ka$	(kN/m)	19.33	19.33
Sst1 sism = $0,5 \cdot \gamma \cdot (1+kv) \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot kas^+ - Sst1 \text{ stat}$	(kN/m)	11.30	11.30
Ssq1 perm = $qp \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1 acc = $qs \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas^+$	(kN/m)	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione sismica +

Sst1h stat = Sst1 stat * cosδ	(kN/m)	17.92	17.92
Sst1h sism = Sst1 sism * cosδ	(kN/m)	10.48	10.48
Ssq1h perm = Ssq1 perm * cosδ	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1h acc = Ssq1 acc * cosδ	(kN/m)	0.00	0.00

- Componente verticale condizione sismica +

Sst1v stat = Sst1 stat * senδ	(kN/m)	7.24	7.24
Sst1v sism = Sst1 sism * senδ	(kN/m)	4.23	4.23
Ssq1v perm = Ssq1 perm * senδ	(kN/m)	0.00	0.00
Ssq1v acc = Ssq1 acc * senδ	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Condizione sismica +

		SLE	STR/GEO
MSst1 stat = Sst1h stat * ((H2+H3+H4)/3)	(kN/m)	17.03	17.03
MSst1 sism = Sst1h sism * ((H2+H3+H4)/2)	(kN/m)	14.93	14.93
MSst2 stat = Sst1v stat * B	(kN/m)	14.48	14.48
MSst2 sism = Sst1v sism * B	(kN/m)	8.47	8.47
MSsq1 = Ssq1h * ((H2+H3+H4)/2)	(kN/m)	0.00	0.00
MSsq2 = Ssq1v * B	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext1 = mp+ms	(kNm/m)		0.00
Mfext2 = (fp+fs)*(H3 + H2)	(kNm/m)		0.00
Mfext3 = (vp+vs)*(B1 +B2 + B3/2)	(kNm/m)		0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

Nmin = Pm+ Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv	(kN/m)	119.12	119.12
Nmax = Pm+Pt+vp+vs+Sst1v+Ssq1v+Ps v+Ptsv+q acc	(kN/m)	119.12	119.12

Risultante forze orizzontali

(T)
 $T = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Ptsh$ (kN/m) 46.66 46.66

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

MM (Nmin) = ΣM (kNm/m) 93.33 93.33
 MM (Nmax) = ΣM (kNm/m) 93.33 93.33

CONDIZIONE SISMICA -

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta condizione sismica -

	SLE	STR/GEO
$Sst1 stat = 0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot ka$ (kN/m)	19.33	19.33
$Sst1 sism = 0,5 \cdot \gamma \cdot (1-kv) \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot kas - Sst1 stat$ (kN/m)	8.16	8.16
$Ssq1 perm = qp \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas$ (kN/m)	0.00	0.00
$Ssq1 acc = qs \cdot (H2+H3+H4) \cdot kas$ (kN/m)	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione sismica -

$Sst1h stat = Sst1 stat \cdot \cos \delta$ (kN/m)	17.92	17.92
$Sst1h sism = Sst1 sism \cdot \cos \delta$ (kN/m)	7.57	7.57
$Ssq1h perm = Ssq1 perm \cdot \cos \delta$ (kN/m)	0.00	0.00
$Ssq1h acc = Ssq1 acc \cdot \cos \delta$ (kN/m)	0.00	0.00

- Componente verticale condizione sismica -

$Sst1v stat = Sst1 stat \cdot \sin \delta$ (kN/m)	7.24	7.24
$Sst1v sism = Sst1 sism \cdot \sin \delta$ (kN/m)	3.06	3.06
$Ssq1v perm = Ssq1 perm \cdot \sin \delta$ (kN/m)	0.00	0.00
$Ssq1v acc = Ssq1 acc \cdot \sin \delta$ (kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Condizione sismica -

	SLE	STR/GEO
$MSst1 stat = Sst1h stat \cdot ((H2+H3+H4)/3)$ (kN/m)	17.03	17.03
$MSst1 sism = Sst1h sism \cdot ((H2+H3+H4)/2)$ (kN/m)	10.79	10.79
$MSst2 stat = Sst1v stat \cdot B$ (kN/m)	14.48	14.48
$MSst2 sism = Sst1v sism \cdot B$ (kN/m)	6.12	6.12
$MSsq1 = Ssq1h \cdot ((H2+H3+H4)/2)$ (kN/m)	0.00	0.00
$MSsq2 = Ssq1v \cdot B$ (kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

$Mfext1 = mp + ms$ (kNm/m)		0.00
$Mfext2 = (fp + fs) \cdot (H3 + H2)$ (kNm/m)		0.00
$Mfext3 = (vp + vs) \cdot (B1 + B2 + B3/2)$ (kNm/m)		0.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

$Nmin = Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv$ (kN/m)	99.68	99.68
$Nmax = Pm + Pt + vp + vs + Sst1v + Ssq1v + Ps v + Ptsv + q acc$ (kN/m)	99.68	99.68

Risultante forze orizzontali

$$T = Sst1h + Ssq1h + fp + fs + Ps h + Ptsh \quad (\text{kN/m}) \quad 43.75 \quad 43.75$$

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

$$MM \text{ (Nmin)} = \Sigma M \quad (\text{kNm/m}) \quad 95.12 \quad 95.12$$

$$MM \text{ (Nmax)} = \Sigma M \quad (\text{kNm/m}) \quad 95.12 \quad 95.12$$

Caratteristiche della Palificata

Fila n° 1	distanza asse bordo valle (d1)	0.50 (m)	interasse pali (i1) =	0.80 (m)
Fila n° 2	distanza asse bordo valle (d2)	1.50 (m)	interasse pali (i2) =	0.80 (m)
Fila n° 3	distanza asse bordo valle (d3)	2.50 (m)	interasse pali (i3) =	0.80 (m)
Asse Baricentrico della Palificata (yGp)		= 1.500	(m)	

15.1 Calcolo delle sollecitazioni

Risultante forze verticali (Np = N)

Risultante forze orizzontali (Tp = T)

Momento rispetto al baricentro della palificata (Mp) $Mp = yGp \cdot Np - MM$

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata SLU

caso	Np		Mp		Tp		
	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	
	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	
statico	Nmin	107.93	8.47	-3.99	21.40	23.30	20.96
	Nmax	107.93	27.97	-3.99	8.24		
sisma+	Nmin	119.12		25.79		46.66	
	Nmax	119.12		25.79			
sisma-	Nmin	99.68		4.57		43.75	
	Nmax	99.68		4.57			

Sollecitazioni sui pali SLU

caso		N pali all.1	N pali all.2	T pali	
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	Nmin	60.49	32.63	17.71	
	Nmax	57.76	50.96		
sisma+	Nmin	68.28	27.01	18.66	
	Nmax	68.28	27.01		
sisma-	Nmin	43.53	36.22	17.50	
	Nmax	43.53	36.22		

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata SLE / caratteristiche

caso	Np			Mp			Tp	
	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]
statico rara	Permanenti	Acc. Nmin	Acc. Nmax	Permanenti	Acc. Nmin	Acc. Nmax	Permanenti	Accidentali
		5.65	18.65		14.27	13.15		13.98
		13.98516						
statico freq.	105.75	4.24	403	-6.93	10.70	9.86	17.92	10.48
statico quasi perm		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
sisma +	Nmin	119.12		25.79			46.66	
	Nmax	119.12		25.79			46.66	
sisma-	Nmin	99.68		4.57			43.75	
	Nmax	99.68		4.57			43.75	

Sollecitazioni sui pali SLE/ caratteristiche

caso	N pali all.1		N pali all.2		T pali		
	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	
statico Nmin	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	
		13.67		-9.16		5.59	
	36.76	10.26	47.84	-6.87	7.17	4.19	
statico Nmax		0.00		0.00		0.00	
statico Nmax	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	
		17.98		-3.06		5.59	
	36.76	13.49	47.84	-2.30	7.17	4.19	
statico quasi perm		0.00		0.00		0.00	
sisma+	Nmin	68.28		27.01		18.66	
	Nmax	68.28		27.01		18.66	
sisma-	Nmin	43.53		36.22		17.50	
	Nmax	43.53		36.22		17.50	

Sollecitazioni massime sui pali

N max **68.28** (compressione)


N min **27.01** (compressione)

T max **18.66**

15.2 Verifiche del muro

Verifica allo Stato Limite Ultimo

CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE



Mensola Lato Valle

$$M_a = \sum N_i \cdot (B_1 - d_i) / i_i - PP \cdot (1 \pm kv) \cdot B_1^2 / 2$$

$$T_a = \sum N_i / i_i - PP \cdot (1 \pm kv)$$

Σ estesa a tutti i pali presenti sulla mensola

Mensola Lato Monte


$$M_b = \sum N_i \cdot (B_5 - (B - d_i)) / i_i - [PP \cdot B^2 / 2 + p_{vb} \cdot B^2 / 2 + (p_m - p_{vb}) \cdot B^2 / 3] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv) \cdot B_5$$

$$M_c = \sum N_i \cdot (B_5 / 2 - (B - d_i)) / i_i - [PP \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + p_{vc} \cdot (B_5 / 2)^2 / 2 + (p_m - p_{vc}) \cdot (B_5 / 2)^2 / 3] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv) \cdot B_5 / 2$$

$$V_b = \sum N_i / i_i - [PP \cdot B_5 + p_{vb} \cdot B_5 + (p_m - p_{vb}) \cdot B_5 / 2] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv)$$

$$V_c = \sum N_i / i_i - [PP \cdot (B_5 / 2) + p_{vc} \cdot (B_5 / 2) + (p_m - p_{vc}) \cdot (B_5 / 2) / 2] \cdot (1 \pm kv) - (Stv + Sqv)$$

Σ estesa a tutti i pali presenti sulla mensola

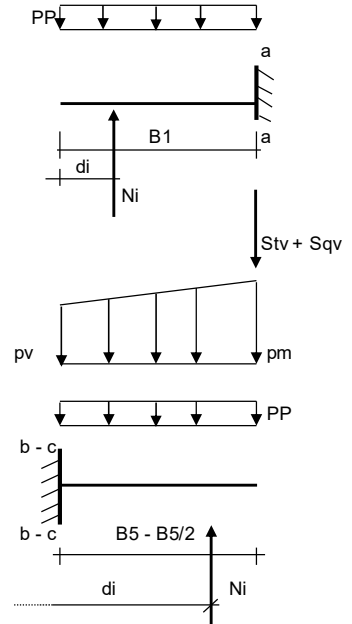

Peso Proprio	PP	=	20.00	(kN/m ²)
	pm	=	82.80	(kN/m ²)
	p _{vb}	=	82.80	(kN/m ²)
	p _{vc}	=	82.80	(kN/m ²)

caso	Ma	Va	Mb	Vb	Mc	Vc
	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	4.86	66.61	-17.23	-13.17	-8.74	-35.92
sisma+	5.58	75.51	-15.20	-17.13	-31.18	-31.18
sisma-	2.99	46.24	-10.54	2.24	-26.67	-26.67

CALCOLO SOLLECITAZIONI PARAMENTO VERTICALE DEL MURO

Azioni sulla parete e Sezioni di Calcolo

$$M_{t\ stat} = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2 \cdot h/3$$

$$M_{t\ sism} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a\ orizz} \cdot (1 \pm kv) - K_{a\ orizz}) \cdot h^2 \cdot h/2 \quad o \cdot h/3$$

$$M_q = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot q \cdot h^2$$

$$M_{ext} = m + f \cdot h$$

$$M_{inerzia} = \sum P m_i \cdot b_i \cdot kh \quad (\text{solo con sisma})$$

$$N_{ext} = v$$

$$N_{pp+inerzia} = \sum P m_i \cdot (1 \pm kv)$$


$$V_{t\ stat} = \frac{1}{2} K_{a\ orizz} \cdot \gamma \cdot (1 \pm kv) \cdot h^2$$

$$V_{t\ sism} = \frac{1}{2} \cdot \gamma \cdot (K_{a\ orizz} \cdot (1 \pm kv) - K_{a\ orizz}) \cdot h^2$$

$$V_q = K_{a\ orizz} \cdot q \cdot h$$

$$V_{ext} = f$$

$$V_{inerzia} = \sum P m_i \cdot kh$$

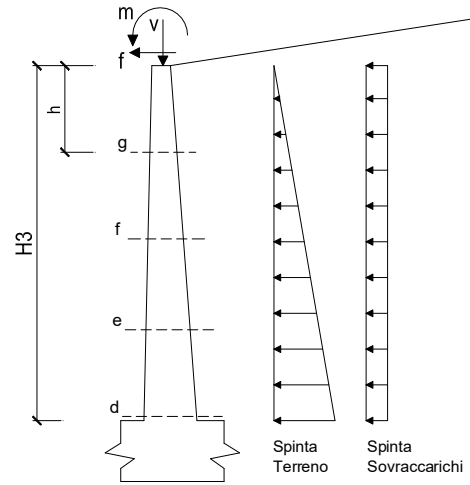

condizione statica

sezione	h	Mt	Mq	M _{ext}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	10.89	18.62	0.00	29.51	0.00	42.19	42.19
e-e	1.69	4.60	10.47	0.00	15.07	0.00	31.64	31.64
f-f	1.13	1.36	4.66	0.00	6.02	0.00	21.09	21.09
g-g	0.56	0.17	1.16	0.00	1.33	0.00	10.55	10.55

sezione	h	Vt	Vq	V _{ext}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	14.52	16.55	0.00	31.07
e-e	1.69	8.17	12.41	0.00	20.58
f-f	1.13	3.63	8.28	0.00	11.91
g-g	0.56	0.91	4.14	0.00	5.05

condizione sismica +

sezione	h	M _{t stat}	M _{t sism}	M _q	M _{ext}	M _{inerzia}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp+inerzia}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	8.38	7.92	0.00	0.00	8.80	25.10	0.00	46.10	46.10
e-e	1.69	3.53	3.34	0.00	0.00	4.95	11.83	0.00	34.57	34.57
f-f	1.13	1.05	0.99	0.00	0.00	2.20	4.24	0.00	23.05	23.05
g-g	0.56	0.13	0.12	0.00	0.00	0.55	0.80	0.00	11.52	11.52


sezione	h	V _{t stat}	V _{t sism}	V _q	V _{ext}	V _{inerzia}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	11.17	7.04	0.00	0.00	7.82	26.03
e-e	1.69	6.28	3.96	0.00	0.00	5.86	16.11
f-f	1.13	2.79	1.76	0.00	0.00	3.91	8.46
g-g	0.56	0.70	0.44	0.00	0.00	1.95	3.09

condizione sismica -


sezione	h	Mt stat	Mt sism	Mq	M _{ext}	M _{inerzia}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp+inerzia}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	8.38	5.73	0.00	0.00	8.80	22.90	0.00	38.28	38.28
e-e	1.69	3.53	2.42	0.00	0.00	4.95	10.90	0.00	28.71	28.71
f-f	1.13	1.05	0.72	0.00	0.00	2.20	3.96	0.00	19.14	19.14
g-g	0.56	0.13	0.09	0.00	0.00	0.55	0.77	0.00	9.57	9.57

sezione	h	Vt stat	Vt sism	Vq	V _{ext}	V _{inerzia}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	11.17	5.09	0.00	0.00	7.82	24.08
e-e	1.69	6.28	2.86	0.00	0.00	5.86	15.01
f-f	1.13	2.79	1.27	0.00	0.00	3.91	7.97
g-g	0.56	0.70	0.32	0.00	0.00	1.95	2.97

SCHEMA DELLE ARMATURE

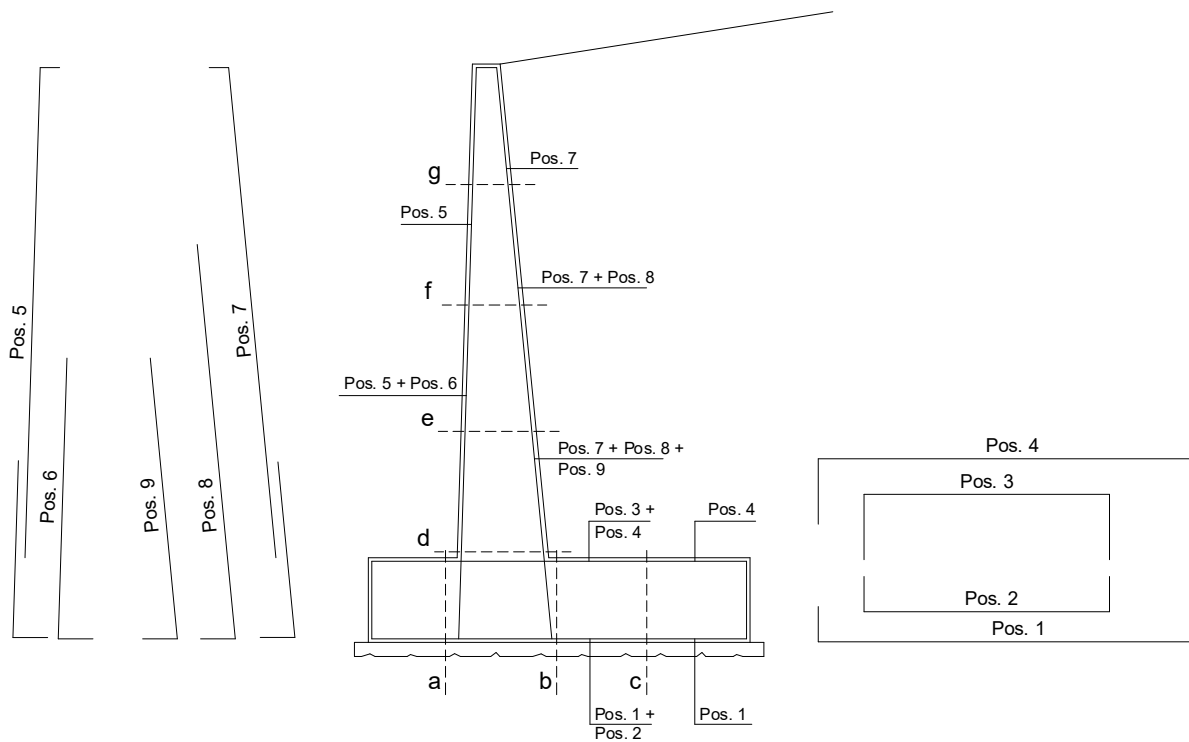

VERIFICHE



- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu	Mu/M
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)	(-)
a - a	5.58	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	30.14
b - b	-17.23	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	9.77
c - c	-31.18	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	5.40
d - d	29.51	42.19	0.75	22.07	12.72	578.93	19.62
e - e	15.07	31.64	0.75	22.07	12.72	575.52	38.19
f - f	6.02	21.09	0.75	22.07	12.72	572.11	95.09
g - g	1.33	10.55	0.75	15.71	12.72	419.12	314.19

(n.b.: M+ tende le fibre di intradosso, M- tende le fibre di estradosso)

15.3 Verifica di stabilità globale

	γ [kN/m ³]	ϕ [°]	c [kPa]	Descrizione
materiale 1	20	24.8	0	Coltre superficiale
materiale 2	26	24.8	35.2	Roccia fratturata
materiale 3	26	32.0	44	Roccia integra

peso specifico acqua 9.81 [kN/m³]

azioni sismiche a_g/g 0.143 (-) S_s 1.2 k_h 0.0445 (-)
 β_s 0.24 S_T 1.08 k_v 0.0222 (-)

x muro 100 (m) y muro 100 (m)

p.c. valle			p.c. monte			superficie 1		superficie 2			
		materiale 1				<input checked="" type="checkbox"/>	materiale 2	<input checked="" type="checkbox"/>	materiale 3		
	x	y		x	y		x	y		x	y
0	100.000	101.300	0	101.350	102.850	0	56.500	77.600	0	56.500	75.600
1	99.000	101.300	1	108.350	102.850	1	86.500	92.600	1	86.500	90.600
2	91.000	94.300	2	144.300	122.850	2	91.000	92.800	2	91.000	90.800
3	86.500	94.100	3			3	99.000	99.800	3	99.000	97.800
4	56.500	79.100	4			4	100.000	99.800	4	100.000	97.800
5			5			5	108.350	101.350	5	108.350	99.350
6			6			6	144.300	121.350	6	144.300	119.350
7			7			7			7		
8			8			8			8		
9			9			9			9		
10			10			10			10		

Sovraccarichi


	X_{in}	Q_{in}	X_{fin}	Q_{fin}	% sisma
sovraccarico 1 <input checked="" type="checkbox"/>	102.350	26	107.350	26	38%
sovraccarico 2 <input type="checkbox"/>					

Limiti ricerca superfici

Xa	65	Xc	106	alfa min	50	# superfici massimo	968
Xb	97	Xd	140	alfa max	80		
n1	10	n2	10	n alfa	7		

Caratteristiche dei pali

Lunghezza pali 4.00 m
 Diametro pali 0.24 m
 Rigidezza EI 3290 kN m²
 Momento di plasticizzazione 84.84 kN m
 Taglio ultimo pali 618.00 kN

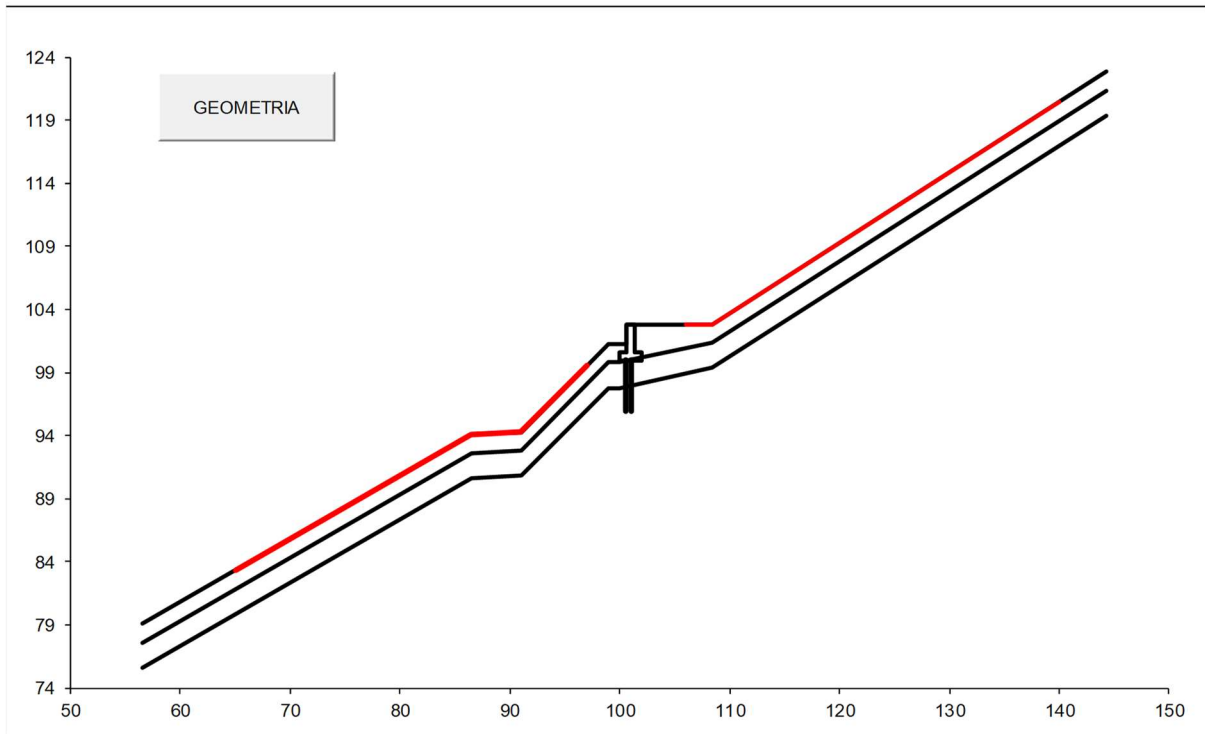

15.3.1 Risultati dell'analisi di stabilità


Condizione di Carico

STATICA

superfici da disegnare

50

DISEGNO

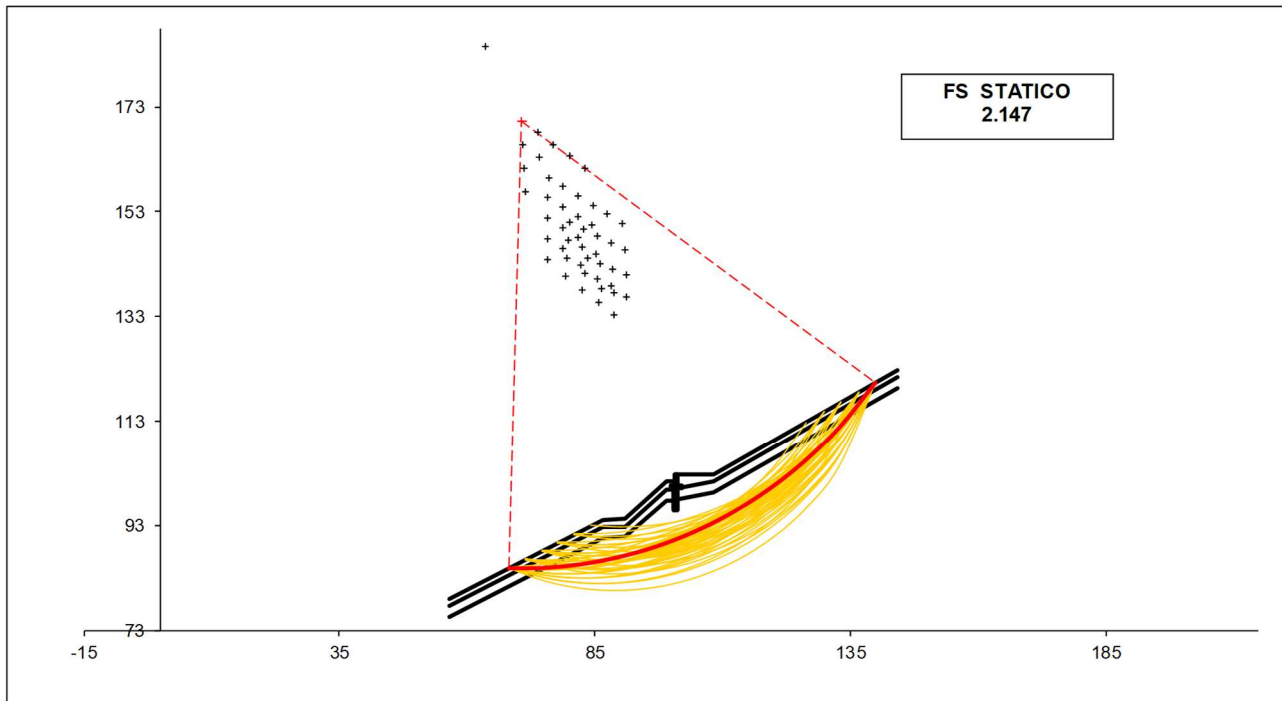


Condizione di Carico

SISMICA

superfici da disegnare

50

DISEGNO

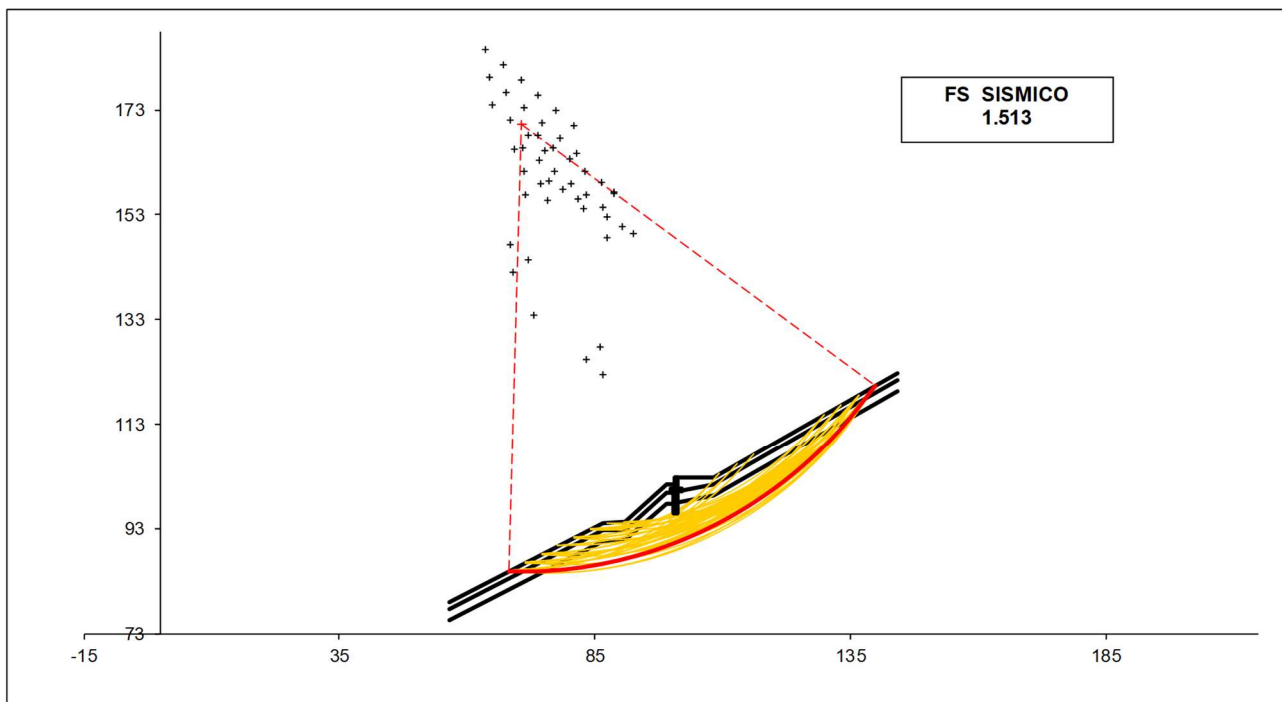

15.4 Verifica di capacità portante dei micropali di fondazione

Caratteristiche del micropalo:

Diametro di perforazione del micropalo (D): 0.24 (m)

Lunghezza del micropalo (L): 4.00 (m)

Armatura:

IPE
 INP
 HEA
 HEB
 HEM
 Tubi
 ALTRO

IPE 180 INP 160 HEA 300 HEB 160 HEM 200 ø168,3 x 10,0

ø168,3 x 10,0

Area dell'armatura (A_{arm}): 4973 (mm²)

Area della sezione di armatura (A_{arm}): (mm²)

Momento di inerzia della sezione di armatura (J_{arm}): 1.564E+07 (mm⁴)

Modulo di resistenza della sezione di armatura (W_{arm}): 185 857 (mm³)

Modulo di resistenza della sezione di armatura (W_{arm}): (mm³)

Tipo di acciaio

Tensione di snervamento dell'acciaio (f_y): 355 (N/mm²)

Coefficiente Parziale Acciaio γ_M: 1.05

Tensione ammissibile dell'acciaio (σ_{lim}): 338 (N/mm²)

Modulo di elasticità dell'acciaio (E_{arm}): 210 000 (N/mm²)

Coefficiente di Reazione Laterale:

Coeff. di Winkler (k): 830 (MN/m³)

coefficienti parziali			azioni		resistenza laterale	
Metodo di calcolo			permanenti	variabili	γ _s	γ _s traz
			γ _G	γ _Q		
SLU	A1+M1+R1	<input type="radio"/>	1.30	1.50	1.00	1.00
	A2+M1+R2	<input type="radio"/>	1.00	1.30	1.45	1.60
	A1+M1+R3	<input checked="" type="radio"/>	1.30	1.50	1.15	1.25
	SISMA	<input type="radio"/>	1.00	1.00	1.15	1.25
DM88			1.00	1.00	1.00	1.00
definiti dal progettista			1.10	1.20	1.30	1.30

n	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	DM88	prog.
γ _G	1.70	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.40	1.00	1.00
γ _Q	1.70	1.55	1.48	1.42	1.34	1.28	1.21	1.00	1.00


15.4.1 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione

OPERA:

DATI DI INPUT:

Sollecitazioni Agenti:

	Permanenti	Temporanee	Calcolo
N (kN)			68.28
T (kN)			18.66

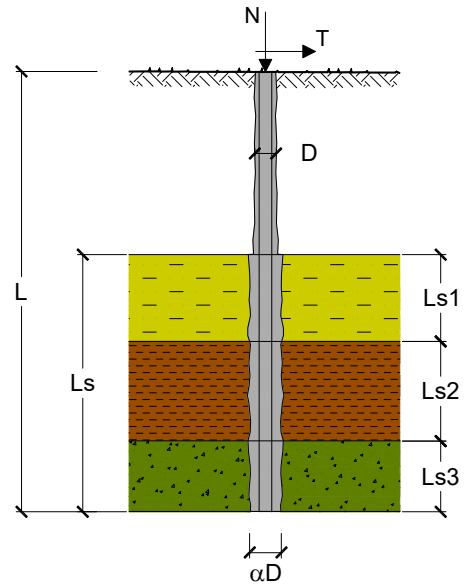

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot Ls_i$$

Tipo di Terreno	Spessore Ls_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i media (MPa)	s_i minima (MPa)	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.077	127.27
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.077	127.27
			0.00			0.000	0.00

$Ls = 4.00$ (m) $Ql = 254.54$ (kN)

Capacità portante di punta

$Qp = \%Punta \cdot Ql$ (consigliato 10-15%)

$\% Punta = 0\%$ $Qp = 0.00$ (kN)

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$Qlim = Qb + Ql$

$Qlim = 254.54$ (kN)

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$Fs = Qlim / N$ ($Fs > 1$)

$Fs = 3.73$

CAPACITA' PORTANTE PER INSTABILITA' DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

Reaz. Laterale per unità di lunghezza e di spostam. (β) ($\beta = k \cdot D_{arm}$): 139.69 (N/mm²)

$Pk = 2 \cdot (\alpha \cdot Earm \cdot Jarm)^{0.5}$ $\alpha = Pk / N$ (consigliato $\alpha > 10$)

$Pk = 42838.76$ (MN) $\alpha = 627.41$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

b = 1.973 (1/m)

Momento Massimo (M):

M = 4.73 (kN m)

15.5 Verifica strutturale del palo

Calcolo delle caratteristiche meccaniche dei profili tubolari e verifica secondo DM 2008

Diametro esterno nominale	D	168.30	[mm]
Spessore nominale	t	10.00	[mm]
Diametro interno nominale	d	148.30	[mm]

CARATTERISTICHE MECCANICHE			
Area della sezione trasversale	A	49.7	[cm ²]
Momento d'inerzia	I	1564	[cm ⁴]
Raggio d'inerzia	i	5.61	[cm]
Modulo di resistenza elastico	W _{el,yy}	186	[cm ³]
Modulo di resistenza plastico attorno all'asse forte	W _{pl,yy}	251	[cm ³]
Momento d'inerzia torsionale	I _t	3128	[cm ⁴]
Modulo di torsione	C _t	372	[cm ³]

CLASSIFICAZIONE DELLA SEZIONE			
Valore di snervamento dell'acciaio	f _{yk}	355	[MPa]
Coefficiente e	ε	0.81	[-]
Classificazione			
Diametro	d	168.30	[mm]
Spessore	t	10.00	[mm]
Rapporto tra diametro e spessore	d/t	16.83	[-]
Classificazione della sezione	CLASSE 1		

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - TAGLIO			
V _{Ed}	19	[kN]	
A _v	31.7	[cm ²]	Area a taglio
γ _{M0}	1.05		
V _{c,Rd}	618	[kN]	Resistenza a taglio del tubo
nessuna riduzione delle tensioni di snervamento per la verifica a flessione			
ρ = $\left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right]^2$	= -	f _{y,red}	= - [MPa] FS 33.11

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - FLESSIONE

M_{Ed} **5** [kNm]

$M_{c,Rd}$ **85** [kNm] Resistenza a flessione del tubo

FS **17.94**

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - COMPRESIONE/TRAZIONE

N_{Ed} **68** [kN]

$N_{c,Rd}$ **1681** [kN] Resistenza a compressione/trazione del tubo

FS **24.63**

VERIFICHE TENSIONALI - SLU

V_{SLE} **19** [kN]

τ 6 [MPa]

M_{SLE} **5** [kNm]

σ_M 25 [MPa]

N_{SLE} **68** [kN]

σ_N 14 [MPa]

σ_{TOT} **40** [MPa] ok

FS **8.35**

VERIFICHE TENSIONALI - SLE

V_{SLE} **14** [kN]

τ 4 [MPa]

M_{SLE} **4** [kNm]

σ_M 19 [MPa]

N_{SLE} **51** [kN]

σ_N 10 [MPa]

σ_{TOT} **30** [MPa] ok

coeff. **1.35**

FS **11.27**

16 Allegato C: verifiche nel caso di forza d'urto da traffico veicolare

Di seguito sono riportate le risultanze delle verifiche nel caso di urto da traffico veicolare per le tipologie di muro in esame. Per brevità sono omessi i seguenti paragrafi essendo del tutto uguali alle verifiche riportate nei paragrafi precedenti:

- Geometria muro e fondazione
- Descrizione pali di fondazione
- Materiali utilizzati per la struttura
- Geometria profilo terreno a monte del muro
- Geometria profilo terreno a valle del muro
- Terreno a valle del muro
- Descrizione terreni
- Stratigrafia

Carichi Agenti				valori caratteristici	
				SLE - sisma	
				STR/GEO	
Carichi permanenti	Sovraccarico permanente	(kN/m ²)	qp	0.00	0.00
	Sovraccarico su zattera di monte <input type="radio"/> si <input checked="" type="radio"/> no				
	Forza Orizzontale in Testa permanente	(kN/m)	fp	0.00	0.00
	Forza Verticale in Testa permanente	(kN/m)	vp	0.00	0.00
	Momento in Testa permanente	(kNm/m)	mp	0.00	0.00
Condizioni Statiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni statiche	(kN/m ²)	q	0.00	0.00
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	f	100.00	100.00
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni statiche	(kN/m)	v	0.00	0.00
	Momento in Testa accidentale in condizioni statiche	(kNm/m)	m	100.00	100.00
	Coefficienti di combinazione	condizione frequente ψ_1	0.75	condizione quasi permanente ψ_2	0.00
Condizioni Sismiche	Sovraccarico Accidentale in condizioni sismiche	(kN/m ²)	qs	0.00	
	Forza Orizzontale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	fs	0.00	
	Forza Verticale in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kN/m)	vs	0.00	
	Momento in Testa accidentale in condizioni sismiche	(kNm/m)	ms	0.00	

16.1 Muro tipo A

FORZE VERTICALI

		SLE	STR/GEO
- Peso del Muro (Pm)			
Pm1 =	$(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00
Pm2 =	$(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	36.00
Pm3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	9.60
Pm4 =	$(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	30.00
Pm =	$Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4$	(kN/m)	75.60
- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)			
Pt1 =	$(B5 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	40.90
Pt2 =	$(0,5 \cdot (B4+B5) \cdot H4 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00
Pt3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma')/2$	(kN/m)	6.91
Sovr =	$qp \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0.00
Pt =	$Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr$	(kN/m)	47.81
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro			
Sovr acc. Stat	$q \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0
Sovr acc. Sism	$qs \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0

MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO

- Muro (Mm)			
Mm1 =	$Pm1 \cdot (B1+2/3 B2)$	(kN/m)	0.00
Mm2 =	$Pm2 \cdot (B1+B2+0,5 \cdot B3)$	(kN/m)	29.70
Mm3 =	$Pm3 \cdot (B1+B2+B3+1/3 B4)$	(kN/m)	10.85
Mm4 =	$Pm4 \cdot (B/2)$	(kN/m)	30.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4$	(kN/m)	70.55
- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro			
Mt1 =	$Pt1 \cdot (B1+B2+B3+B4+0,5 \cdot B5)$	(kN/m)	67.27
Mt2 =	$Pt2 \cdot (B1+B2+B3+2/3 \cdot (B4+B5))$	(kN/m)	0.00
Mt3 =	$Pt3 \cdot (B1+B2+B3+2/3 \cdot B4)$	(kN/m)	8.36
Msovr =	$Sovr \cdot (B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kN/m)	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kN/m)	75.64
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro			
Sovr acc. Stat	$q \cdot (B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00
Sovr acc. Sism	$qs \cdot (B1+B2+B3+1/2 \cdot (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00

INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO

- Inerzia del muro (Ps)			
Ps h =	$Pm \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ps v =	$Pm \cdot kv$	(kN/m)	0.00
- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)			
Ptsh =	$Pt \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ptsv =	$Pt \cdot kv$	(kN/m)	0.00
- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)			
MPs1 h =	$kh \cdot Pm1 \cdot (H2+H3/3)$	(kN/m)	0.00

MPs2 h=	$kh \cdot Pm2 \cdot (H2 + H3/2)$	(kN/m)	0.00
MPs3 h=	$kh \cdot Pm3 \cdot (H2+H3/3)$	(kN/m)	0.00
MPs4 h=	$kh \cdot Pm4 \cdot (H2/2)$	(kN/m)	0.00
MPs h=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4	(kN/m)	0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	$kv \cdot Pm1 \cdot (B1+2/3 \cdot B2)$	(kN/m)	0.00
MPs2 v=	$kv \cdot Pm2 \cdot (B1+B2+B3/2)$	(kN/m)	0.00
MPs3 v=	$kv \cdot Pm3 \cdot (B1+B2+B3+B4/3)$	(kN/m)	0.00
MPs4 v=	$kv \cdot Pm4 \cdot (B/2)$	(kN/m)	0.00
MPs v=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4	(kN/m)	0.00

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	$kh \cdot Pt1 \cdot (H2 + H3/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 h=	$kh \cdot Pt2 \cdot (H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 h=	$kh \cdot Pt3 \cdot (H2+H3 \cdot 2/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts h=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	$kv \cdot Pt1 \cdot ((H2 + H3/2) - (B - B5/2) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 v=	$kv \cdot Pt2 \cdot ((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 v=	$kv \cdot Pt3 \cdot ((H2+H3 \cdot 2/3) - (B1+B2+B3+2/3 \cdot B4) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts v=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	0.00

CONDIZIONE STATICA

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta totale condizione statica

		SLE	STR/GEO	
St =	$0,5 \cdot \gamma \cdot (H2+H3+H4) \cdot ka$	(kN/m)	34.37	34.37
Sq perm =	$q \cdot (H2+H3+H4) \cdot ka$	(kN/m)	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2+H3+H4) \cdot ka$	(kN/m)	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione statica

Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	31.87	31.87
Sqh perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00

- Componente verticale condizione statica

Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	12.87	12.87
Sqv perm =	$Sq \text{ perm} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

		SLE	STR/GEO	
MSt1 =	$St \cdot ((H2+H3+H4)/3)$	(kN/m)	40.36	40.36
MSt2 =	$Stv \cdot B$	(kN/m)	25.75	25.75
MSq1 perm =	$Sqh \text{ perm} \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq2 perm =	$Sqv \text{ perm} \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq1 acc =	$Sqh \text{ acc} \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq2 acc =	$Sqv \text{ acc} \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext perm=	$mp + fp*(H3 + H2) + vp*(B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00
Mfext acc =	$m + f*(H3 + H2) + v*(B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	480.00	480.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

N perm	=	$Pm + Pt + vp + Stv + Sqv perm + Sqv acc$	(kN/m)	136.28	136.28
N acc min	=	$v + Sqv acc$	(kN/m)	0.00	0.00
N acc max	=	$v + Sqv acc + q acc$	(kN/m)	0.00	0.00

Risultante forze orizzontali (T)

T perm	=	$Sth + Squ perm + fp$	(kN/m)	31.87	31.87
T acc	=	$Squ acc + f$	(kN/m)	100.00	100.00

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

MM perm	=	ΣM	(kNm/m)	131.57	131.57
MM acc (Nmin)	=	ΣM	(kNm/m)	-480.00	-480.00
MM acc (Nmax)	=	ΣM	(kNm/m)	-480.00	-480.00

16.1.1 Calcolo delle sollecitazioni

Risultante forze verticali (Np = N)

Risultante forze orizzontali (Tp = T)

Momento rispetto al baricentro della palificata (Mp) $Mp = yGp*Np - MM$


Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata combinazione eccezionale

caso	Np		Mp		Tp	
	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]
statico	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali	Permanenti	Accidentali
	Nmin	0.00	4.71	480.00	31.87	100.00
	Nmax	0.00	4.71	480.00		

Sollecitazioni sui pali combinazione eccezionale

caso		N pali all.1	N pali all.2	T pali	
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
urto	Nmin	442.28	-333.26	52.75	
	Nmax	442.28	-333.26		

SCHEMA DELLE ARMATURE

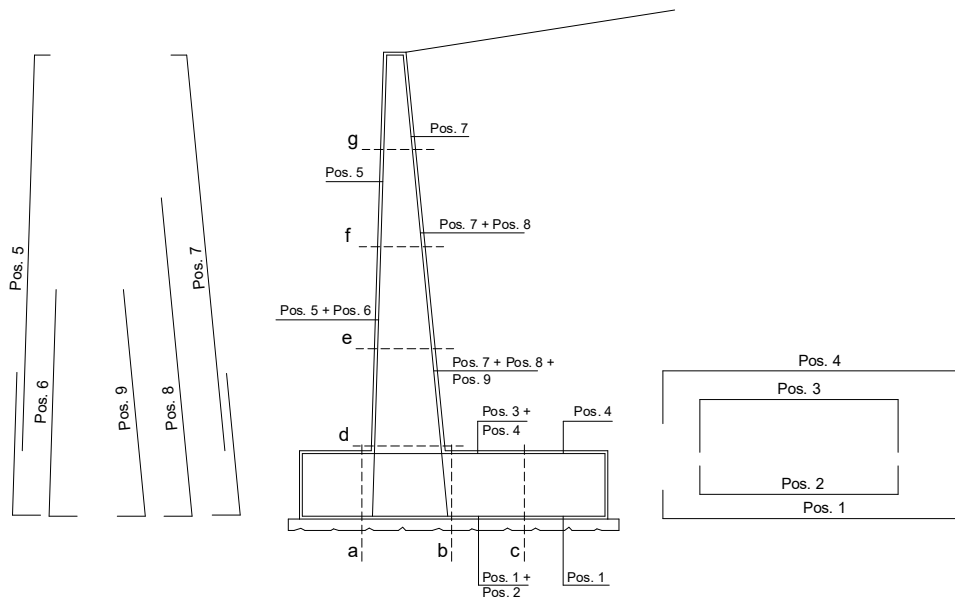

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu	Mu/M
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)	(-)
a - a	52.59	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	3.20
b - b	-114.92	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	1.46
c - c	-38.65	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	4.36
d - d	444.10	45.60	0.69	22.07	12.72	526.85	1.19
e - e	350.17	32.40	0.63	22.07	12.72	470.19	1.34
f - f	263.01	20.40	0.57	22.07	12.72	414.60	1.58
g - g	180.38	9.60	0.51	15.71	12.72	270.14	1.50

16.1.3 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione

Sollecitazioni Agenti:

N (kN)	442.28
T (kN)	52.75

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot Is_i$$

Tipo di Terreno	Spessore Is_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i (MPa)	s_i	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
			0.00			0.000	0.00

$$Ls = 4.00 \text{ (m)} \quad Ql = 497.63 \text{ (kN)}$$

Capacità portante di punta

$$Qp = \%Punta \cdot Ql \quad (\text{consigliato } 10-15\%)$$

$$\% Punta = 0\% \quad Qp = 0.00 \text{ (kN)}$$

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$$Qlim = Qb + Ql$$

$$Qlim = 497.63 \text{ (kN)}$$

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$$Fs = Qlim / N \quad (Fs > 2,5)$$

$$Fs = 1.13$$

CAPACITA' PORTANTE PER INSTABILITA' DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

Reaz. Laterale per unità di lunghezza e di spostam. (β) ($\beta = k^*D_{arm}$): 139.69 (N/mm²)

$$Pk = 2 \cdot (\alpha \cdot E_{arm} \cdot J_{arm})^{0.5}$$

$$Pk = 42838.76 \text{ (MN)}$$

$$\alpha = Pk / N \quad (\text{consigliato } \alpha > 10)$$

$$\alpha = 96.86$$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(Ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

$$b = 1.973 \text{ (1/m)}$$

Momento Massimo (M):

$$M = 13.37 \text{ (kN m)}$$

16.1.4 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a trazione

Sollecitazioni Agenti:

N (kN)	-333.26
T (kN)	52.75

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot Is_i$$

Tipo di Terreno	Spessore Is_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i (MPa)	s_i	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
			0.00			0.000	0.00

$$Ls = 4.00 \quad (m) \qquad Ql = 497.63 \quad (kN)$$

Capacità portante di punta

$$Qp = \%Punta \cdot Ql \quad (\text{consigliato } 10-15\%)$$

$$\% Punta = 0\% \qquad Qp = 0.00 \quad (kN)$$

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$$Qlim = Qb + Ql$$

$$Qlim = 497.63 \quad (kN)$$

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$$Fs = Qlim / N \quad (Fs > 2,5)$$

$$Fs = 1.49$$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(Ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

$$b = 1.973 \quad (1/m)$$

Momento Massimo (M):

$$M = 13.37 \quad (kN m)$$

16.2 Verifica strutturale del palo

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - TAGLIO

V_{Ed}	53 [kN]	
A_v	31.7 [cm ²]	Area a taglio
γ_{M0}	1.05	
$V_{c,Rd}$	618 [kN]	Resistenza a taglio del tubo

nessuna riduzione delle tensioni di snervamento per la verifica a flessione

$$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right]^2 = - \quad f_{y,red} = - \quad [\text{MPa}] \quad \text{FS } 11.72$$

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - FLESSIONE

M_{Ed}	13 [kNm]		
$M_{c,Rd}$	85 [kNm]	Resistenza a flessione del tubo	FS 6.35

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - COMPRESSIONE/TRAZIONE

N_{Ed}	442 [kN]		
$N_{c,Rd}$	1681 [kN]	Resistenza a compressione/trazione del tubo	FS 3.80

VERIFICHE TENSIONALI - SLU

V_{SLE}	53 [kN]	τ	17 [MPa]	
M_{SLE}	13 [kNm]	σ_M	72 [MPa]	
N_{SLE}	442 [kN]	σ_N	89 [MPa]	
		σ_{TOT}	163 [MPa]	ok FS 2.07

VERIFICHE TENSIONALI - SLE

V_{SLE}	39 [kN]	τ	12 [MPa]	
M_{SLE}	10 [kNm]	σ_M	53 [MPa]	
N_{SLE}	328 [kN]	σ_N	66 [MPa]	
		σ_{TOT}	121 [MPa]	ok
coeff.	1.35	FS	2.79	

16.3 Muro tipo B

FORZE VERTICALI

		SLE	STR/GEO
- Peso del Muro (Pm)			
Pm1 =	$(B2 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00
Pm2 =	$(B3 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	42.19
Pm3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma_{cls})/2$	(kN/m)	0.00
Pm4 =	$(B \cdot H2 \cdot \gamma_{cls})$	(kN/m)	30.00
Pm =	$Pm1 + Pm2 + Pm3 + Pm4$	(kN/m)	72.19
- Peso del terreno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro (Pt)			
Pt1 =	$(B5 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	26.33
Pt2 =	$(0,5 \cdot (B4+B5) \cdot H4 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00
Pt3 =	$(B4 \cdot H3 \cdot \gamma')$	(kN/m)	0.00
Sovr =	$qp \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0.00
Pt =	$Pt1 + Pt2 + Pt3 + Sovr$	(kN/m)	26.33
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro			
Sovr acc. Stat	$q \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0
Sovr acc. Sism	$qs \cdot (B4+B5)$	(kN/m)	0

MOMENTI DELLE FORZE VERT. RISPETTO AL PIEDE DI VALLE DEL MURO

- Muro (Mm)			
Mm1 =	$Pm1 \cdot (B1 + 2/3 B2)$	(kN/m)	0.00
Mm2 =	$Pm2 \cdot (B1 + B2 + 0,5 B3)$	(kN/m)	41.13
Mm3 =	$Pm3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/3 B4)$	(kN/m)	0.00
Mm4 =	$Pm4 \cdot (B/2)$	(kN/m)	30.00
Mm =	$Mm1 + Mm2 + Mm3 + Mm4$	(kN/m)	71.13
- Terrapieno e sovr. perm. sulla scarpa di monte del muro			
Mt1 =	$Pt1 \cdot (B1 + B2 + B3 + B4 + 0,5 B5)$	(kN/m)	44.09
Mt2 =	$Pt2 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 (B4+B5))$	(kN/m)	0.00
Mt3 =	$Pt3 \cdot (B1 + B2 + B3 + 2/3 B4)$	(kN/m)	0.00
Msovr =	$Sovr \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 (B4+B5))$	(kN/m)	0.00
Mt =	$Mt1 + Mt2 + Mt3 + Msovr$	(kN/m)	44.09
- Sovraccarico accidentale sulla scarpa di monte del muro			
Sovr acc. Stat	$q \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00
Sovr acc. Sism	$qs \cdot (B1 + B2 + B3 + 1/2 (B4+B5))$	(kNm/m)	0.00

INERZIA DEL MURO E DEL TERRAPIENO

- Inerzia del muro (Ps)			
Ps h =	$Pm \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ps v =	$Pm \cdot kv$	(kN/m)	0.00
- Inerzia orizzontale e verticale del terrapieno a tergo del muro (Pts)			
Ptsh =	$Pt \cdot kh$	(kN/m)	0.00
Ptsv =	$Pt \cdot kv$	(kN/m)	0.00
- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs h)			
MPs1 h =	$kh \cdot Pm1 \cdot (H2 + H3/3)$	(kN/m)	0.00

MPs2 h=	$kh \cdot Pm2^2 \cdot (H2 + H3/2)$	(kN/m)	0.00
MPs3 h=	$kh \cdot Pm3^3 \cdot (H2+H3/3)$	(kN/m)	0.00
MPs4 h=	$kh \cdot Pm4^4 \cdot (H2/2)$	(kN/m)	0.00
MPs h=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4	(kN/m)	0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del muro (MPs v)

MPs1 v=	$kv \cdot Pm1^1 \cdot (B1+2/3 \cdot B2)$	(kN/m)	0.00
MPs2 v=	$kv \cdot Pm2^2 \cdot (B1+B2+B3/2)$	(kN/m)	0.00
MPs3 v=	$kv \cdot Pm3^3 \cdot (B1+B2+B3+B4/3)$	(kN/m)	0.00
MPs4 v=	$kv \cdot Pm4^4 \cdot (B/2)$	(kN/m)	0.00
MPs v=	MPs1+MPs2+MPs3+MPs4	(kN/m)	0.00

- Incremento orizzontale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts h)

MPts1 h=	$kh \cdot Pt1^1 \cdot (H2 + H3/2)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 h=	$kh \cdot Pt2^2 \cdot (H2 + H3 + H4/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 h=	$kh \cdot Pt3^3 \cdot (H2+H3 \cdot 2/3)$	(kNm/m)	0.00
MPts h=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	0.00

- Incremento verticale di momento dovuto all'inerzia del terrapieno (MPts v)

MPts1 v=	$kv \cdot Pt1^1 \cdot ((H2 + H3/2) - (B - B5/2) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts2 v=	$kv \cdot Pt2^2 \cdot ((H2 + H3 + H4/3) - (B - B5/3) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts3 v=	$kv \cdot Pt3^3 \cdot ((H2+H3 \cdot 2/3) - (B1+B2+B3+2/3 \cdot B4) \cdot 0.5)$	(kNm/m)	0.00
MPts v=	MPts1 + MPts2 + MPts3	(kNm/m)	0.00

CONDIZIONE STATICA

SPINTE DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

- Spinta totale condizione statica

		SLE	STR/GEO
St =	$0,5 \cdot \gamma^1 \cdot (H2+H3+H4)^2 \cdot ka$	19.33	19.33
Sq perm =	$q \cdot (H2+H3+H4) \cdot ka$	0.00	0.00
Sq acc =	$q \cdot (H2+H3+H4) \cdot ka$	0.00	0.00

- Componente orizzontale condizione statica

Sth =	$St \cdot \cos \delta$	(kN/m)	17.92	17.92
Sqh perm =	$perm \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqh acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \cos \delta$	(kN/m)	0.00	0.00

- Componente verticale condizione statica

Stv =	$St \cdot \sin \delta$	(kN/m)	7.24	7.24
Sqv perm =	$perm \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00
Sqv acc =	$Sq \text{ acc} \cdot \sin \delta$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DELLA SPINTA DEL TERRENO E DEL SOVRACCARICO

		SLE	STR/GEO	
MSt1 =	$Sth \cdot ((H2+H3+H4)/3)$	(kN/m)	17.03	17.03
MSt2 =	$Stv \cdot B$	(kN/m)	14.48	14.48
MSq1 perm =	$Sqh \text{ perm} \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq2 perm =	$Sqv \text{ perm} \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00

MSq1 acc =	$Sqh\ acc \cdot ((H2+H3+H4)/2)$	(kN/m)	0.00	0.00
MSq2 acc =	$Sqv\ acc \cdot B$	(kN/m)	0.00	0.00

MOMENTI DOVUTI ALLE FORZE ESTERNE

Mfext perm=	$mp + fp \cdot (H3 + H2) + vp \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	0.00	0.00
Mfext acc =	$m + f \cdot (H3 + H2) + v \cdot (B1 + B2 + B3/2)$	(kNm/m)	385.00	385.00

AZIONI COMPLESSIVE SULLA FONDAZIONE

Risultante forze verticali (N)

N perm				
=	$Pm + Pt + vp + Stv + Sqv\ perm + Sqv\ acc$	(kN/m)	105.75	105.75
N acc min	$v + Sqv\ acc$	(kN/m)	0.00	0.00
=				
N acc max	$v + Sqv\ acc + q\ acc$	(kN/m)	0.00	0.00
=				

Risultante forze orizzontali (T)

T perm =	$Stv + Sqh\ perm + fp$	(kN/m)	17.92	17.92
T acc =	$Sqh\ acc + f$	(kN/m)	100.00	100.00

Risultante dei momenti rispetto al piede di valle (MM)

MM perm =	ΣM	(kNm/m)	112.68	112.68
MM acc (Nmin) =	ΣM	(kNm/m)	-385.00	-385.00
MM acc (Nmax) =	ΣM	(kNm/m)	-385.00	-385.00

16.3.1 Calcolo delle sollecitazioni

Risultante forze verticali (Np = N)

Risultante forze orizzontali (Tp = T)

Momento rispetto al baricentro della palificata (Mp) $Mp = yGp \cdot Np - MM$

Sollecitazioni rispetto al baricentro della palificata combinazione eccezionale

caso	Np		Mp		Tp		
	[kN/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	
statico	Nmin	105.75	0.00	-6.93	385.00	17.92	100.00
	Nmax	105.75	0.00	-6.93	385.00		

Sollecitazioni sui pali combinazione eccezionale

caso		N pali all.1	N pali all.2	T pali	
		[kN]	[kN]	[kN]	[kN]
statico	Nmin	344.76	-260.16	47.17	
	Nmax	344.76	-260.16		


Sollecitazioni massime sui pali

N max **344.76**
 N min **-260.16**

T max **47.17**

16.3.2 Verifiche del muro

CALCOLO SOLLECITAZIONI SOLETTA DI FONDAZIONE



Peso Proprio PP = 20.00 (kN/m²)

 pm = 82.80 (kN/m²)

 pvb = 82.80 (kN/m²)


 pvc = 82.80 (kN/m²)

caso	Ma	Va	Mb	Vb	Mc	Vc
	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kNm/m]	[kN/m]
statico	40.39	421.95	-65.21	-368.51	-5.28	-25.28

sezione	h	Mt	Mq	M _{ext}	M _{tot}	N _{ext}	N _{pp}	N _{tot}
	[m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kNm/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	8.38	0.00	325.00	333.38	0.00	42.19	42.19
e-e	1.69	3.53	0.00	268.75	272.28	0.00	31.64	31.64
f-f	1.13	1.05	0.00	212.50	213.55	0.00	21.09	21.09
g-g	0.56	0.13	0.00	156.25	156.38	0.00	10.55	10.55


sezione	h	Vt	Vq	V _{ext}	V _{tot}
	[m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]	[kN/m]
d-d	2.25	11.17	0.00	100.00	111.17
e-e	1.69	6.28	0.00	100.00	106.28
f-f	1.13	2.79	0.00	100.00	102.79
g-g	0.56	0.70	0.00	100.00	100.70

VERIFICHE



- a-a pos 1-2-3-4
- b-b pos 1-2-3-4
- c-c pos 1-4
- d-d pos 5-6-7-8-9
- e-e pos 5-6-7-8-9
- f-f pos 5-7-8
- g-g pos 5-7

SCHEMA DELLE ARMATURE

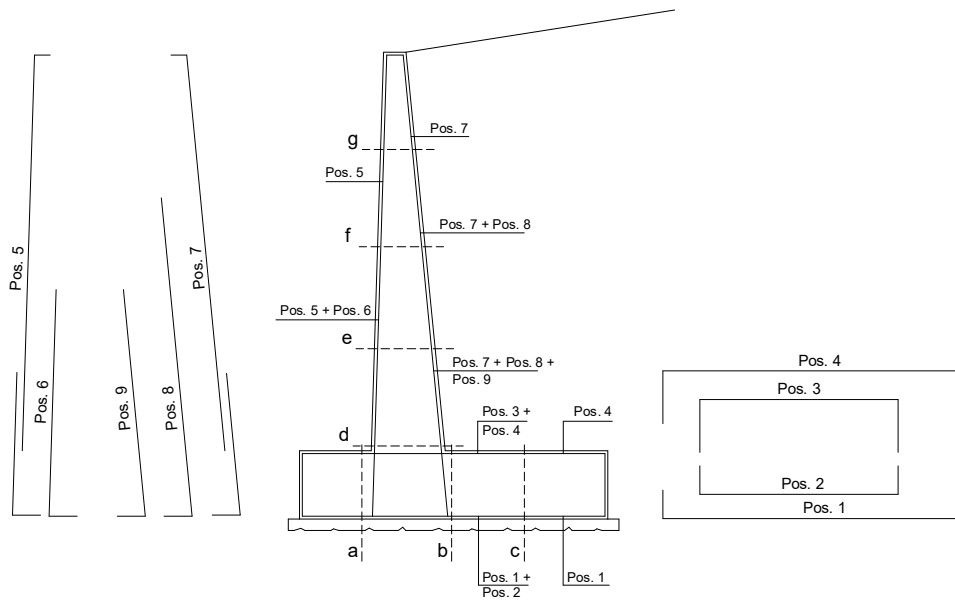

Sez.	M	N	h	Af	A'f	Mu	Mu/M
(-)	(kNm)	(kN)	(m)	(cm ²)	(cm ²)	(kNm)	(-)
a - a	40.39	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	4.17
b - b	-65.21	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	2.58
c - c	-25.28	0.00	0.60	7.85	7.85	168.33	6.66
d - d	333.38	42.19	0.75	22.07	12.72	578.93	1.74
e - e	272.28	31.64	0.75	22.07	12.72	575.52	2.11
f - f	213.55	21.09	0.75	22.07	12.72	572.11	2.68
g - g	156.38	10.55	0.75	15.71	12.72	419.12	2.68

16.3.3 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a compressione

Sollecitazioni Agenti:

N (kN)	344.76
T (kN)	47.17

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot Is_i$$

Tipo di Terreno	Spessore Is_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i (MPa)	s_i	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
			0.00			0.000	0.00

$$Ls = 4.00 \text{ (m)} \quad Ql = 497.63 \text{ (kN)}$$

Capacità portante di punta

$$Qp = \%Punta \cdot Ql \quad (\text{consigliato } 10\text{-}15\%)$$

$$\% \text{ Punta} = 0\% \quad Qp = 0.00 \text{ (kN)}$$

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$$Qlim = Qb + Ql$$

$$Qlim = 497.63 \text{ (kN)}$$

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$$Fs = Qlim / N \quad (Fs > 2,5)$$

$$Fs = 1.44$$

CAPACITA' PORTANTE PER INSTABILITA' DELL'EQUILIBRIO ELASTICO

$$\text{Reaz. Laterale per unità di lunghezza e di spostam. } (\beta) \quad (\beta = k \cdot D_{arm}): \quad 139.69 \text{ (N/mm}^2)$$

$$Pk = 2 \cdot (\alpha \cdot E_{arm} \cdot J_{arm})^{0.5} \quad \alpha = Pk / N \quad (\text{consigliato } \alpha > 10)$$

$$Pk = 42838.76 \text{ (MN)} \quad \alpha = 124.26$$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(Ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

$$b = 1.973 \text{ (1/m)}$$

Momento Massimo (M):

$$M = 11.95 \text{ (kNm)}$$

16.3.4 Verifica a capacità portante del micropalo soggetto a trazione

Sollecitazioni Agenti:

N (kN)	-260.16
T (kN)	47.17

CAPACITA' PORTANTE ESTERNA

Capacità portante di fusto

$$Ql = \sum_i \alpha_i \cdot Ds_i \cdot s_i \cdot Is_i$$

Tipo di Terreno	Spessore Is_i (m)	α_i (-)	$Ds_i = \alpha_i \cdot D$ (m)	s_i (MPa)	s_i	s_i calcolo (MPa)	Qsi (kN)
roccia fratturata	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
roccia integra	2.00	1.10	0.26	0.150	0.150	0.150	248.81
			0.00			0.000	0.00

$$Ls = 4.00 \quad (m) \qquad Ql = 497.63 \quad (kN)$$

Capacità portante di punta

$$Qp = \%Punta \cdot Ql \quad (\text{consigliato } 10-15\%)$$

$$\% Punta = 0\% \qquad Qp = 0.00 \quad (kN)$$

CARICO LIMITE DEL MICROPALO

$$Qlim = Qb + Ql$$

$$Qlim = 497.63 \quad (kN)$$

COEFFICIENTE DI SICUREZZA

$$Fs = Qlim / N \quad (Fs > 2,5)$$

$$Fs = 1.91$$

VERIFICA ALLE FORZE ORIZZONTALI

Momento massimo per carichi orizzontali (M):
(Ipotesi di palo con testa impedita di ruotare)

$$M = T / (2 \cdot b)$$

$$b = \sqrt[4]{\frac{k \cdot D}{4 \cdot E_{arm} \cdot J_{arm}}}$$

$$b = 1.820 \quad (1/m)$$

Momento Massimo (M):

$$M = 12.96 \quad (kN m)$$

16.4 Verifica strutturale del palo

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - TAGLIO

V_{Ed}	47 [kN]	
A_v	31.7 [cm ²]	Area a taglio
γ_{MO}	1.05	
$V_{c,Rd}$	618 [kN]	Resistenza a taglio del tubo

nessuna riduzione delle tensioni di snervamento per la verifica a flessione

$$\rho = \left[\frac{2V_{Ed}}{V_{c,Rd}} - 1 \right]^2 = - \quad f_{y,red} = - \quad \text{[MPa]} \quad \text{FS} \quad \mathbf{13.10}$$

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - FLESSIONE

M_{Ed}	12 [kNm]		
$M_{c,Rd}$	85 [kNm]	Resistenza a flessione del tubo	FS 7.10

VERIFICA DI RESISTENZA ALLO SLU - COMPRESSIONE/TRAZIONE

N_{Ed}	345 [kN]		
$N_{c,Rd}$	1681 [kN]	Resistenza a compressione/trazione del tubo	FS 4.88

VERIFICHE TENSIONALI - SLU

V_{SLE}	47 [kN]	τ	15 [MPa]	
M_{SLE}	12 [kNm]	σ_M	64 [MPa]	
N_{SLE}	345 [kN]	σ_N	69 [MPa]	
		σ_{TOT}	136 [MPa]	ok
				FS 2.48

VERIFICHE TENSIONALI - SLE

V_{SLE}	35 [kN]	τ	11 [MPa]	
M_{SLE}	9 [kNm]	σ_M	48 [MPa]	
N_{SLE}	255 [kN]	σ_N	51 [MPa]	
		σ_{TOT}	101 [MPa]	ok
coeff.	1.35			FS 3.35

17 Quadro sinottico di ottemperanza alle NTC2018

Nel presente paragrafo si riporta il quadro sinottico, in Tabella 2, fra i requisiti della NTC2018 per i muri di sostegno in c.a. (terza colonna) e i rispettivi paragrafi della presente relazione in cui sono soddisfatti (seconda colonna).

Oggetto	Paragrafo del presente elaborato	Paragrafo NTC2018
Materiali utilizzati	4	4.1.2.1 4.2.1
Carpenteria del muro	5	6.5.1
Analisi dei carichi	6	6.5.2
Contesto geologico	7	6.2.1
Modello geotecnico	8	6.2.2
Azione sismica	9	3.2 7.11.6
Criteri di calcolo	10	6.5.3.1.1 6.2.4.1 6.4.3.1
Verifica della forza d'urto da traffico veicolare	13 16	3.6.3.3.2 2.5.3
Verifiche del muro	14.2 15.2 16.1.2 16.3.2	4.1.2.3 4.1.6 7.4.6
Verifica di stabilità globale	14.3 15.3	6.5.3.1.1 6.8
Verifica di capacità portante dei micropali di fondazione	14.4 15.4 16.1.3 16.1.4 16.3.3 16.3.4	6.4.3.1 6.4.3.1.1

Oggetto	Paragrafo del presente elaborato	Paragrafo NTC2018
Verifica strutturale del palo	14.5	
	15.5	4.2.3
	16.2	4.2.4
	16.4	

Tabella 6: Quadro sinottico di ottemperanza alle Norme Tecniche Vigenti.

I requisiti di norma, relativi al monitoraggio di cui § 6.2.6 delle NTC2018, sono soddisfatti in progetto nel capitolo dedicato dell'Elenco Elaborati, oltre che negli elaborati grafici, cui si rimanda.