
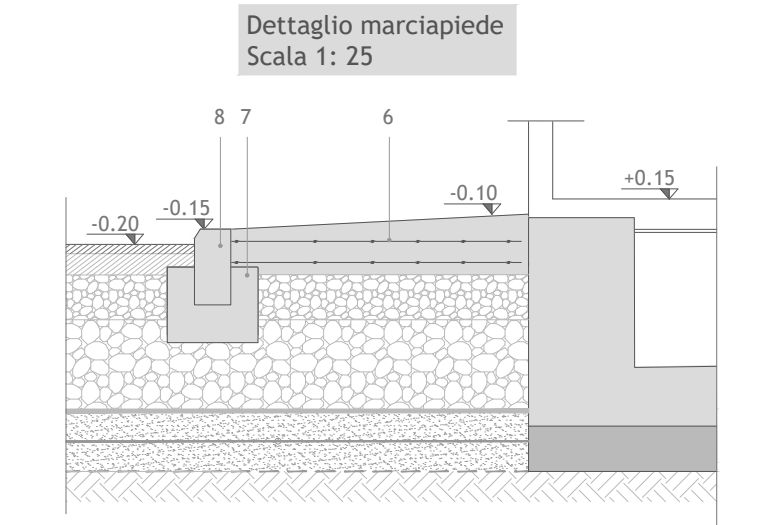



**LEGENDA**

	Strade (Pavimentazione bituminosa)
	Piazzali (Ghiaietto)
	Marciapiedi (cls)
	Viabilità esterna

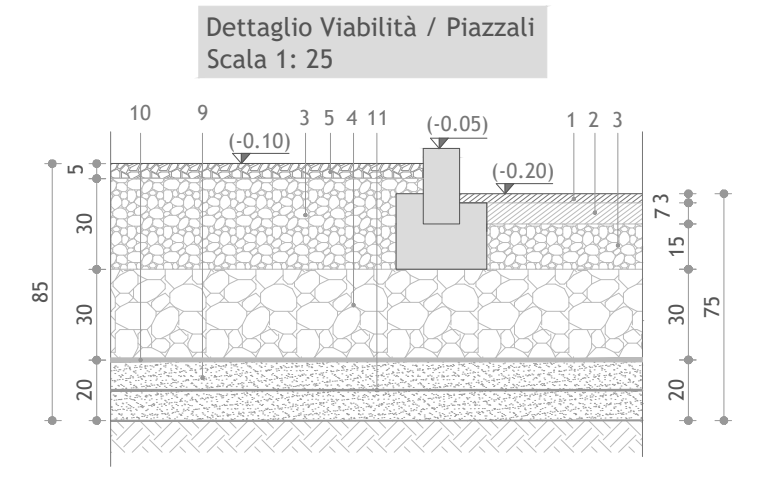

**LEGENDA**

1	Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s=3 cm
2	Binder in conglomerato bituminoso sabbioso s=7 cm
3	Misto granulometrico stabilizzato (4/0/31,5) compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzale) 20 cm (aiuole) - 15 cm (strade)
4	Misto granulare 40/100 compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
5	Ghiaietto, sp. 5 cm
6	Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
7	Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
8	Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
9	Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
10	Geotessile
11	Rete di terra (quota -0.70)

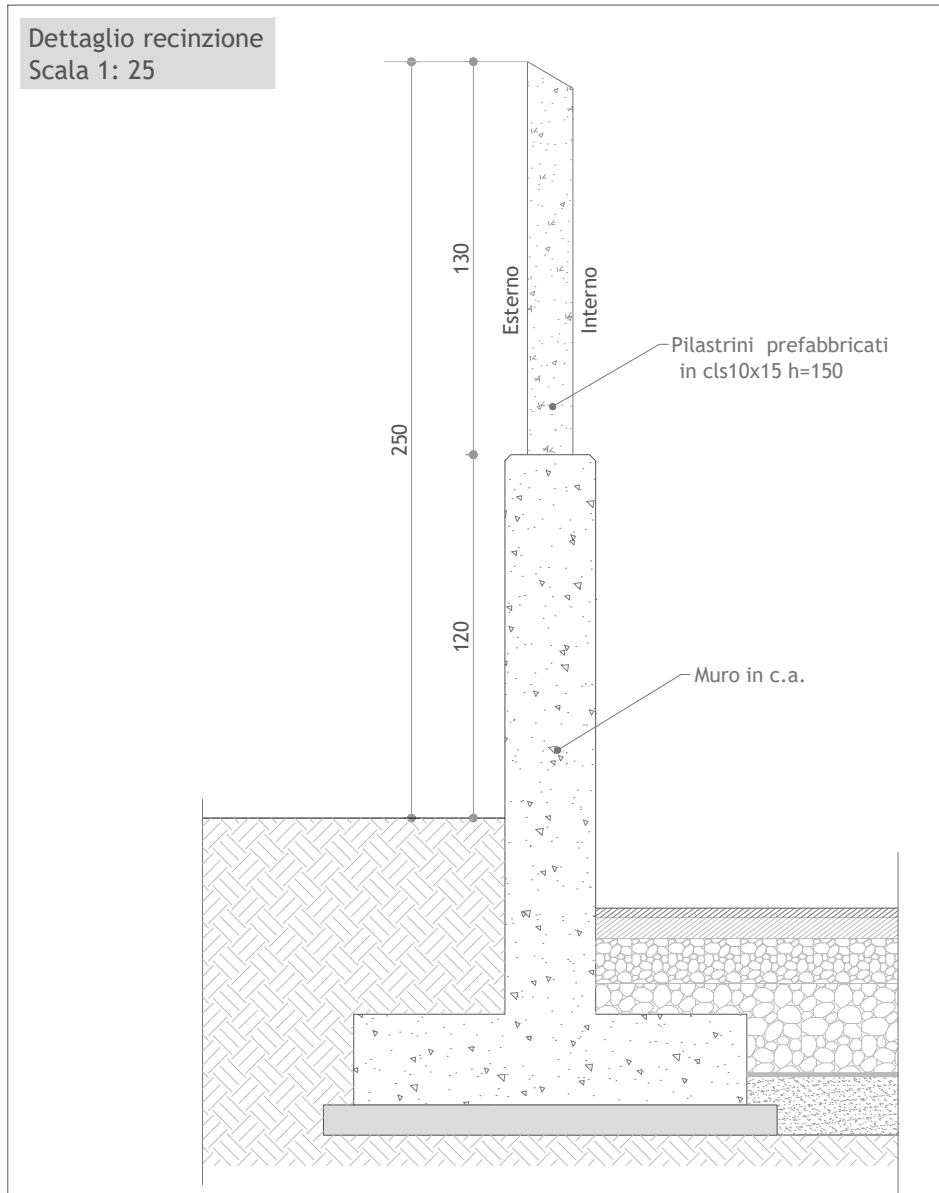

Regione Campania  
Provincia di Benevento  
Comuni di Morcone e Pontelandolfo



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Colle Marco", avente potenza nominale pari a 39,6 MW, da realizzarsi nel Comune di Morcone (BN) e relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Morcone (BN) e Pontelandolfo (BN)

**STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA - PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI**

Scala	Formato Stampa	Numero documento
1:25 1:200	A2+	
Foglio	Commissa	Fase
1 di 1	224307	D
	Tip. doc.	Progr. doc.
	D	0255
	Rev.	00

Proponente

**FRI-EL**

FRI-EL S.p.A.  
Piazza della Rotonda 2  
00186 Roma (RM)  
fri-elspa@legalmail.it  
P. Iva 01652230218  
Cod. Fisc. 07321020153

**PROGETTO DEFINITIVO**

Progettazione

**PROGETTO ENERGIA S.R.L.**

Via Serra 6 83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. +39 0825 891313  
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI  
INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista

**MASSIMO LO RUSSO**  
INGEGNERE  
ISCRITTO ALL'ALBO PROFESSIONALE  
COL. N. 1555  
ON. 13/10/1998

Sul presente elaborato sussiste il DIRITTO DI PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente.

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	08.06.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	A. CATALDO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO