

TERNA S.p.A.

Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma

Realizzazione delle opere per la connessione alla RTN di un parco fotovoltaico della potenza di 19,870 MW da ubicarsi in agro di Cerignola (FG)

COMUNE DI CERIGNOLA (FG)
IDENTIFICATIVO CATASTALE:
foglio 93 p.lle 323 - 329

Codice Pratica: 202101662

Tipo: RELAZIONE GENERALE

Scala: n.a.

Elaborato:
202101662_PTO_08-00

Formato: A4

Data: 14/02/2022

Committente:

SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN SRL

Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 | Bolzano (BZ) - 39100

pec: soleverdesasdellapraetoriansrl@legalmail.it

Progettazione:

MATE System Unipersonale srl

Via Papa Pio XII, n.8
70020 - Cassano delle Murge (BA)
Tel. +39 080 5746758
Mail: info@matesystemsrl.it | Pec: matesystem@pec.it



Estremi per il benessere di Terna:

Rev. n°	Data	Descrizione	Redatto	Controllato	Approvato
00	14/01/2022	1° Emissione - presentazione per benessere TERNA	SPINELLI	CIRROTTOLA	AMBRON

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)	
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00		Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.	

REALIZZAZIONE DI OPERE PER LA CONNESSIONE ALLA RTN DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 19,870 MW DA UBICARSI IN AGRO DI CERIGNOLA (FG)

COMMITTENTE:

SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN Srl

Piazza Walther Von Vogelweide, n.8
 39100 – Bolzano (BZ)

PROGETTAZIONE a cura di:

MATE SYSTEM Unipersonale Srl

Via Papa Pio XII, 8
 70020 – Cassano delle Murge (BA)
 Ing. Francesco Ambron

PIANO TECNICO DELLE OPERE

RELAZIONE GENERALE

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)	
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00		Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.	

Sommario

1. Premessa	3
2. Motivazione dell'opera	3
3. Ubicazione ed accessi	3
4. Descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera	4
4.1 Opere di rete per la connessione	4
4.2 Opere di utenza per la connessione	5

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00	Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.

1. Premessa

Lo scopo del presente documento è fornire una descrizione tecnica di massima delle opere di collegamento tra l'impianto di fotovoltaico (fv) da ubicarsi nel Comune di Cerignola in provincia di Foggia della potenza di 19,870 MW e la futura stazione RTN "Cerignola" 380/150 kV, prevista nel medesimo territorio. L'impianto fv sarà connesso alla RTN per il tramite di una stazione utente di trasformazione (SET), che consentirà di elevare la tensione dell'impianto di produzione dalla Media (MT - 30 kV) all'Alta (AT - 150 kV) Tensione, ed un sistema di sbarre AT, che raccoglierà l'energia prodotta sia dall'impianto in questione che da altri produttori con i quali si prevede di condividere lo stallo AT della SE RTN assegnato da Terna.

Nella fattispecie, la SET utente raccoglierà anche l'energia prodotta dal campo fotovoltaico della stessa società SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIA S.R.L. con **C.P. 202001424**, da ubicarsi nel medesimo territorio.

Il sistema di sbarre sarà connesso alla sezione a 150 kV della futura SE RTN "Cerignola" tramite cavo interrato AT, di lunghezza pari a circa 265 mt.

2. Motivazione dell'opera

La realizzazione delle opere di utenza (SET utente e sistema di sbarre) per la connessione alla Rete Elettrica Nazionale di proprietà Terna S.p.A. permetteranno l'immissione nella stessa dell'energia prodotta dal campo fv del produttore; inoltre, come sopra detto, il sistema di sbarre AT costituirà anche un centro di raccolta di ulteriori iniziative di produzione di energia da fonte rinnovabile per il collegamento delle quali occorrerà condividere lo stallo AT all'interno della SE RTN, come richiesto da Terna nella Soluzione Tecnica Minima Generale, "al fine di razionalizzare l'utilizzo delle strutture di rete". A tal proposito si segnala che lo stallo RTN sul quale si prevede di collegare la stazione di raccolta è il nono (partendo da ovest) della sezione a 150 kV, in condivisione con i seguenti produttori:

- SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN SRL – C.P. 202001424
- MAFRA SOLAR SRL – C.P. 202000000
- RINNOVABILI SUD UNO SRL – C.P. 202100502
- RINNOVABILI SUD DUE SRL – C.P. 202100885

3. Ubicazione ed accessi

L'individuazione del sito ed il posizionamento delle opere di utenza per la connessione (stazione di trasformazione e sistema di sbarre) risultano dai seguenti allegati:

- planimetria generale su Carta Tecnica Regionale - CTR (202101662_PTO_01-00);
- planimetria generale su Mappa Catastale (202101662_PTO_02-00);
- planimetria generale su Ortofoto (202101662_PTO_03-00).

L'area impegnata dalla stazione di trasformazione AT/MT e da quella di raccolta AT è pari a 2530 mq circa ed interessa le particelle 323-329 foglio 93 (stazione di raccolta e stazione AT/MT di utenza) del comune di Cerignola; entrambe le stazioni saranno opportunamente recintate.

Dal punto di vista vincolistico, l'area appare idonea all'installazione delle opere di utenza, in quanto non si riscontra la presenza di alcun tipo di vincolo, come risulta dal seguente stralcio del Piano Paesaggistico Regionale della Puglia (PPTR).

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)	
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00		Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.	

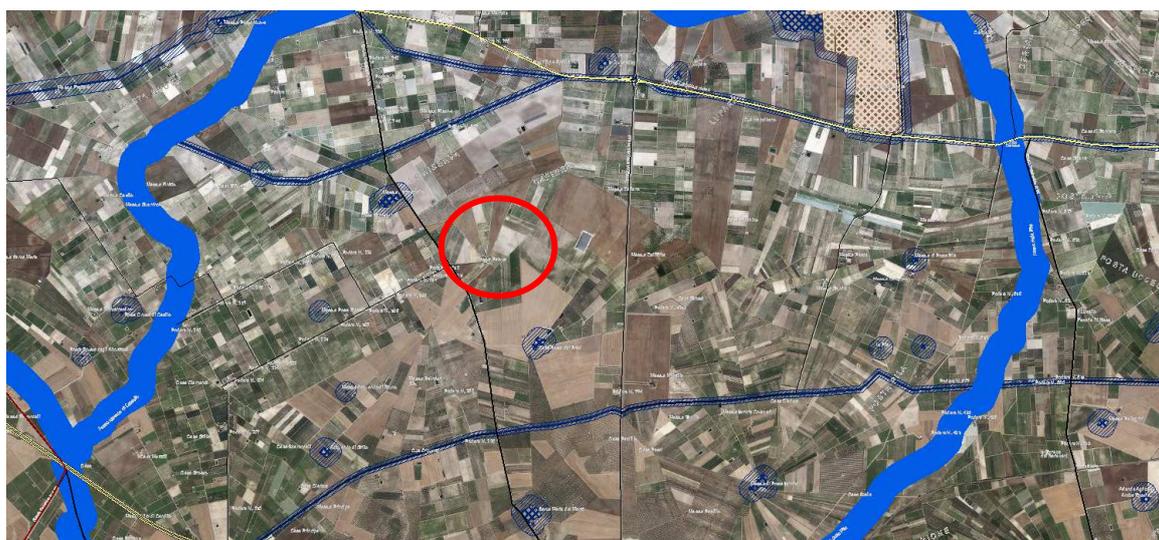


Figura 1 - stralcio PPTR Puglia (area di intervento cerchiata in rosso)

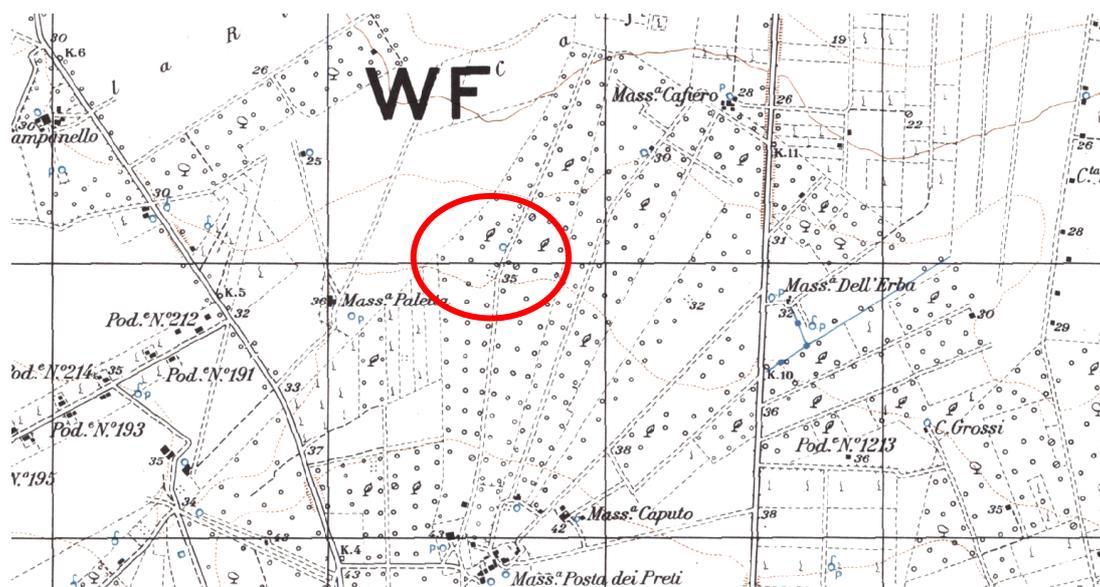


Figura 2 - Stralcio Geoportale Nazionale (area di intervento cerchiata in rosso)

La viabilità di accesso alle stazioni di utenza sarà raccordata alla viabilità esistente.

4. Descrizione e caratteristiche tecniche dell'opera

4.1 Opere di rete per la connessione

Come detto la stazione RTN di Cerignola è in fase di cantierizzazione e pertanto al momento non esiste alcuna opera; lo stallo cui andrà connesso l'impianto in oggetto sarà dotato dei seguenti componenti AT:

- trasformatore amperometrico - TA;
- interruttore;
- sezionatore orizzontale tripolare;
- trasformatore di tensione induttivo – TV;
- scaricatore;
- terminale per cavo interrato.

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)	
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00		Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.	

Di seguito viene riportata una sezione del futuro stallo di connessione:

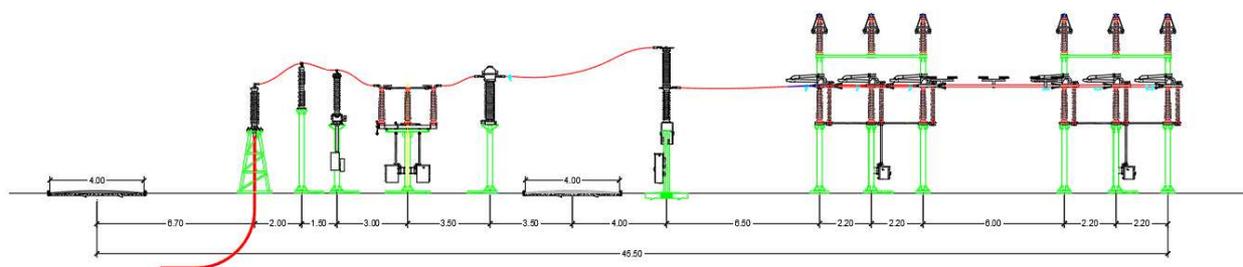


Figura 3 – sezione stallo RTN di connessione

4.2 Opere di utenza per la connessione

Le opere di utenza per la connessione consistono nella realizzazione delle seguenti opere:

- stazione utente di trasformazione 150/30 kV, comprendente un montante TR equipaggiato con scaricatori di sovratensione ad ossido di zinco, TV e TA (unici) per protezioni e misure fiscali, interruttore, sezionatore orizzontale tripolare ed isolatore rompi-tratta (202101662_PTO_04-00); inoltre sarà realizzato un edificio che ospiterà le apparecchiature di media e bassa tensione;
- stazione con sbarre AT di raccolta, con n. 3 stalli dedicati ad altrettanti produttori e n. 1 stallo destinato alla connessione verso la RTN con cavo interrato; il montante di uscita sarà equipaggiato con interruttore, sezionatore orizzontale tripolare, TV induttivo, scaricatori e terminali AT, mentre ciascuno dei montanti per produttori sarà dotato di colonnini porta sbarre e sezionatore verticale di sbarra. Per maggiori dettagli si rimanda all'elaborato cod. 202101662_PTO_06-00.

La connessione tra le due stazioni di utenza avverrà in tubo rigido in alluminio, mentre la connessione tra il sistema di sbarre in condivisione e la SE RTN avverrà per mezzo di un conduttore costituito da una corda rotonda compatta e tamponata composta da fili di alluminio, conforme alla Norma IEC 60840 per conduttori di Classe 2; l'isolamento sarà composto da uno strato di polietilene reticolato (XLPE) della sezione di 1600 mm², adatto ad una temperatura di esercizio massima continuativa del conduttore pari a 90° (tipo ARE4H1H5E), come da scheda tecnica successivamente allegata:

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)	Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00	Tipo: Relazione Generale
Data: 14/02/2022	Formato: A4 Scala: n.a.

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presente tabella tecnica si applica ai cavi terrestri unipolari estrusi, isolati in XLPE e aventi le seguenti caratteristiche:

- Tensione nominale: $U_0/U = 87/150$ kV
- Tensione massima del sistema: $U_m = 170$ kV
- Frequenza nominale: 50 Hz
- Tensione di tenuta di breve durata a frequenza industriale⁽¹⁾: 325 kV_{ms}
- Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico⁽¹⁾ (BIL): 750 kV_{cr}
- Gradiente elettrico nominale sul conduttore: $E_1 \leq 8$ kV/mm;
- Gradiente elettrico nominale sull'isolante: $E_0 \leq 4$ kV/mm.

Non saranno accettati cavi con gradienti elettrici $E_1 > 8,0$ kV/mm ed $E_0 > 4,0$ kV/mm.

2 CARATTERISTICHE FUNZIONALI E COSTRUTTIVE

Schema costitutivo (a titolo indicativo)

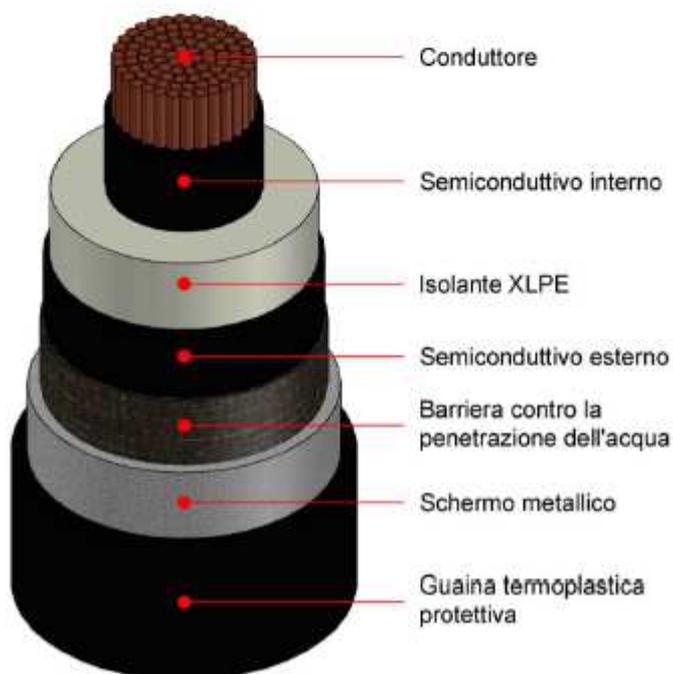


Figura 4 - scheda tecnica cavo AT con isolamento in XLPE

La sezione andrà eventualmente aggiornata in funzione della reale potenza da connettere sullo stallo RTN. I cavi saranno installati con configurazione in piano, come riportato nel disegno allegato (cod. 202101662_05-00), all'interno di tubi diametro $\varnothing 250$. La posa avverrà prevalentemente su terreno agricolo a meno del tratto all'interno della SE RTN; lungo il circuito si prevede la posa di un ulteriore tubo $\varnothing 250$ per la eventuale posa di cavi a fibre ottiche, oltre a due cavi di rame aventi sezione 120 mm² per l'eventuale connessione tra le maglie di terra delle stazioni di utenza e di quella RTN. Tale collegamento sarà comunque sezionabile all'interno di un pozzetto posto in prossimità dello stallo di connessione.

Committente: SOLE VERDE SAS DELLA PRAETORIAN S.R.L. Piazza Walther Von Vogelweide, n.8 39100 – Bolzano (BZ)		Progettazione: Mate System Unip. srl Via Papa Pio XII n.8, 70020 Cassano delle Murge (BA)	
Cod.elab.: 202101662_PTO_08-00		Tipo: Relazione Generale	
Data: 14/02/2022		Formato: A4 Scala: n.a.	

Per quanto concerne le modalità di posa del cavo AT, al momento si prevede una posa completamente interrata; ad ogni modo saranno svolte ulteriori indagini (anche tramite utilizzo di georadar) per valutare la presenza di eventuali sotto-servizi esistenti (cavi di potenza, condotte metalliche, gasdotti, ecc.) e, qualora se ne dovesse riscontrare la presenza, il tratto di cavidotto interessato sarà realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.).

Infine, relativamente alla gestione degli schermi del cavo AT, è noto che le correnti circolanti negli stessi sono uno dei fattori che contribuiscono a ridurne la portata. Esse sono generate dalle tensioni indotte dai campi magnetici, proporzionali alla corrente che scorre nel cavo, che si concatenano con lo schermo stesso. Ne risulta, come sempre accade quando un conduttore è percorso da corrente, una produzione di calore per effetto joule che può essere eliminata azzerando la circolazione negli schermi. Altro aspetto problematico risiede nel valore della tensione indotta nello schermo che risulta proporzionale, oltreché alla corrente, alla lunghezza ed alla geometria con cui sono disposti i conduttori. Il crescere di tale valore determina una sollecitazione sugli isolanti dei cavi.

Per limitare le tensioni indotte è possibile mettere a terra gli schermi dei cavi ma in questo modo si crea un percorso di circolazione di corrente, con ritorno attraverso il terreno, da cui scaturisce la riduzione di portata di cui si è detto in precedenza.

In generale ci sono due modi possibili con cui gestire gli schermi dei cavi:

- a) collegare a terra entrambe le estremità;
- b) collegare a terra una sola estremità.

Si analizzano di seguito i pregi e i difetti di ciascuna delle configurazioni.

Nel primo caso la tensione alla estremità degli schermi è nulla ma, come accennato, si crea un percorso attraverso cui scorre una corrente che determina una produzione di calore la quale, sommandosi a quella ordinaria, riduce la portata del cavo. Si sottolinea che la tensione indotta è nulla ai capi dello schermo, vincolati al potenziale di terra, ma non lungo il resto del percorso. Se quest'ultimo non è particolarmente lungo (minore di 5 km) non è necessario prevedere alcuna giunzione a terra dei punti intermedi. Altro aspetto peculiare di una siffatta gestione degli schermi sono i potenziali che si trasferiscono all'esterno delle stazioni elettriche, nel caso in cui l'estremità dello schermo lato-stazione sia collegata all'impianto di terra di quest'ultima.

Nel secondo caso, ovvero con una sola estremità dello schermo messa a terra e l'altra isolata, non si ha una circolazione di corrente, ma lungo il percorso del cavo le tensioni indotte possono divenire di entità tanto più problematica al crescere della lunghezza del collegamento. Tale configurazione andrebbe adottata per cavi brevi (massimo un km, come nel ns. caso).

Un sistema alternativo a quelli rappresentati e quello del cross bonding in aggiunta alla messa a terra di entrambe le estremità della linea. Esso consiste in un collegamento incrociato degli schermi, da effettuarsi ad ogni terzo di percorso, ed ha il vantaggio di evitare la circolazione di correnti e l'insorgenza di tensioni eccessive sugli schermi permettendo l'allungamento delle condutture. Lo svantaggio risiede nel maggior costo dei giunti. Tale soluzione è adottata nei cavi AT e quando le lunghezze sono notevoli.

Tra le descritte la modalità di gestione, vista la lunghezza del cavo AT pari a circa 265 mt, si è deciso di adottare la scelta progettuale del "single point bonding" che prevede l'atterramento degli schermi dei cavi AT:

- in corrispondenza della SE di Terna come diretto, con la raccomandazione che la messa a terra sia di tipo sconnettibile e avvenga in tre cassette distinte una per ciascuna fase;
- in corrispondenza della SE utente di raccolta come atterrato previa interposizione di scaricatori di sovratensione.

Tra il punto di atterramento diretto lato Terna e l'analogo del comune degli scaricatori sarà posato un conduttore dal 120 mmq in rame.