


PIANTA CHIAVE

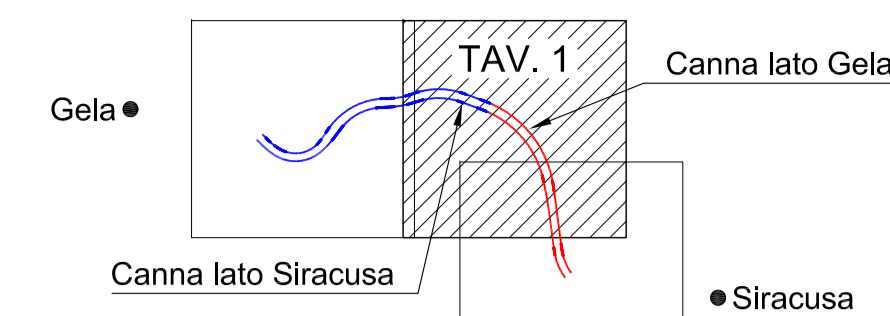

Tracciato lotto 10
Tracciato lotto 11

LEGENDA

SISMICA:

- A Tratto con calcareniti subaffioranti o coperti da una coltre detritica, ivi compreso il terreno vegetale, con spessore <3,0m. Vs30>800m/sec.
- B Tratto con calcareniti subaffioranti oppure coperti da esigui livelli marmo-argillosi, o da coltri detritiche e livelli marnosi il cui spessore è generalmente >3,0m. 360m/sec<Vs30<800m/sec. Nel tratto finale (Fiume Irmínio) le calcareniti della Formazione Ragusa sono coperti dai depositi alluvionali a matrice sabbio-ghiaiosa il cui spessore massimo si aggira attorno ai 13,0m.
- C Tratto in marni argillose coperte da una coltre detritica a componente coesiva con spessore variabile. 180m/sec<Vs30<360m/sec.

Tutti i comuni interessati dalle opere ricadono in zona 2 ai sensi dell'OPCM del 20/03/2003. Le isolinee rappresentano curve a pari PGA (accelerazione orizzontale massima attesa) espressa in [g/10]m/s², per TR=1900 anni (SLV, con Vr=200anni). Lungo tutto il tracciato si ha la categoria topografica T1 ai sensi del DM del 2008, ad eccezione delle sponde del fiume Irmínio e del tratto compreso tra Contrada Ficazza e Contrada Pulce, per le quali si ha la categoria T2.

- ag=2.75** Accelerazione orizzontale massima su sito di riferimento rigido
- Accelerazione massima attesa al sito

INDAGINI:

- S 38 Sondaggio geognostico a carotaggio continuo
- S 33Pz Sondaggio geognostico a carotaggio strumentato con piezometro
- P40a Pozzetto esplorativo
- TS60 Traversa sismica a rifrazione, interpretazione con metodo reciproco
- T1 Traversa sismica a rifrazione, interpretazione tomografica
- M.1 Prospezioni sismiche MASW

NOTE:

L'ubicazione di Siracusa e Gela nella pianta chiave è puramente indicativa



A DICEMBRE 2011 EMISSIONE		M. NOCE		P. LO CASCIO		F. BUSOLA	
REV.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO		
SOSTITUISCE L'ELABORAZIONE N°			SOSTITUITO DALL'ELABORAZIONE N°				
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE AUTOSTRADA SIRACUSA - GELA 2° TRONCO: ROSOLINI - RAGUSA LOTTO 10/11							
PROGETTO DEFINITIVO IDENTIFICAZIONE ELABORATO							
DA1811T00GG00GEOCS001A							
PROG.	STRADA	LOTTO	MACRO OPERA	OPERA	PARTI DI OPERA	TIPOLOGIA ELABORATO	N. ELABORATO REV.
LOTTO 11 "RAGUSA" GEOLOGIA, IDROGEOLOGIA E SISMICA CARTA CON CLASSIFICAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO TAV. 1							
DATA	DICEMBRE 2011			PROGETTAZIONE			
CODICE CAD-FILE	DA1811T00GG00GEOCS001A.dwg			IL RESPONSABILE :	DOTT. ING. A. SCOTTI		
OPERA PROTETTA AI SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N. 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE							