


INQUADRAMENTO

Latitudine: 39°45'23.38"N
 Longitudine: 8°38'22.56"E

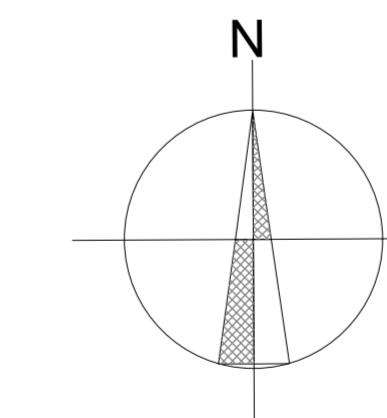

- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER RECINZIONE FINO A QUOTA -0,80 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER VASCA DI LAMINAZIONE FINO A QUOTA - 1,50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER FABBRICATO DI CONSEGNA FINO A QUOTA -1,50 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER FABBRICATO DI SSE FINO A QUOTA -2,10 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER FONDAZIONI TE FINO A QUOTA -2,30 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER SCOTICO DI PULIZIA PIAZZALE FINO A QUOTA -1,00 m DA QUOTA PIAZZALE
- SCAVO PER SCOTICO DI PULIZIA VIABILITA' FINO A QUOTA -0,33 m DA QUOTA ESISTENTE
- SCAVO PER PALINE D'ILLUMINAZIONE FINO A QUOTA -1,20 m DA QUOTA PIAZZALE

TABELLA QUANTITA'	
SCAVO PER SCOTICO PIAZZALE	3500 m³
SCAVO PER SCOTICO VIABILITA'	106 m³
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RECINZIONE	276 m³
SCAVO PER VASCA DI LAMINAZIONE	50 m³
SCAVO PER FABBRICATO DI CONSEGNA	153 m³
SCAVO PER FABBRICATO DI SSE	875 m³
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA FONDAZIONI TE	265 m³
SCAVO PALINE D'ILLUMINAZIONE	20 m³

COMMITTENTE: **RFI**
 RETE FERROVIARIA ITALIANA
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR**
 GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP: J74J22000170001

DIREZIONE TECNICA
 U.O. ENERGIA E TRAZIONE ELETTRICA

PROGETTO DEFINITIVO

Elettrificazione Linea Cagliari - Oristano

SSE MARRUBIU

Piazzale di SSE
 Pianta scavi

SCALA:
 1:200

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RR0S 00 D 18 P9 SE0500 005 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	Emissione definitiva	G. Galati	07/2022	N. Capone	07/2022	P. Marra	07/2022	G. Galati	07/2022

File: RR0S00D18P9SE0500005A.dwg n. Elab.: