


Strato	Facies	Profondità (m da p.c.)		γ_n	ϕ'	c'	c_u	E_{op}
		[m da p.c.]	[m da p.c.]					
1	Riporto	0.0	1.0	-	-	-	-	-
2	A	1.0	3.1	20	27	5	50	11
3	B	3.1	7.0	20	34	-	-	40
4	B	7.0	10.5	20	32	-	-	30
5	A	10.5	14.0	21	25	5	110	25
6	A	14.0	18.0	21	26	7	180	40
7	C	18.0	-	20	26	25	170	80

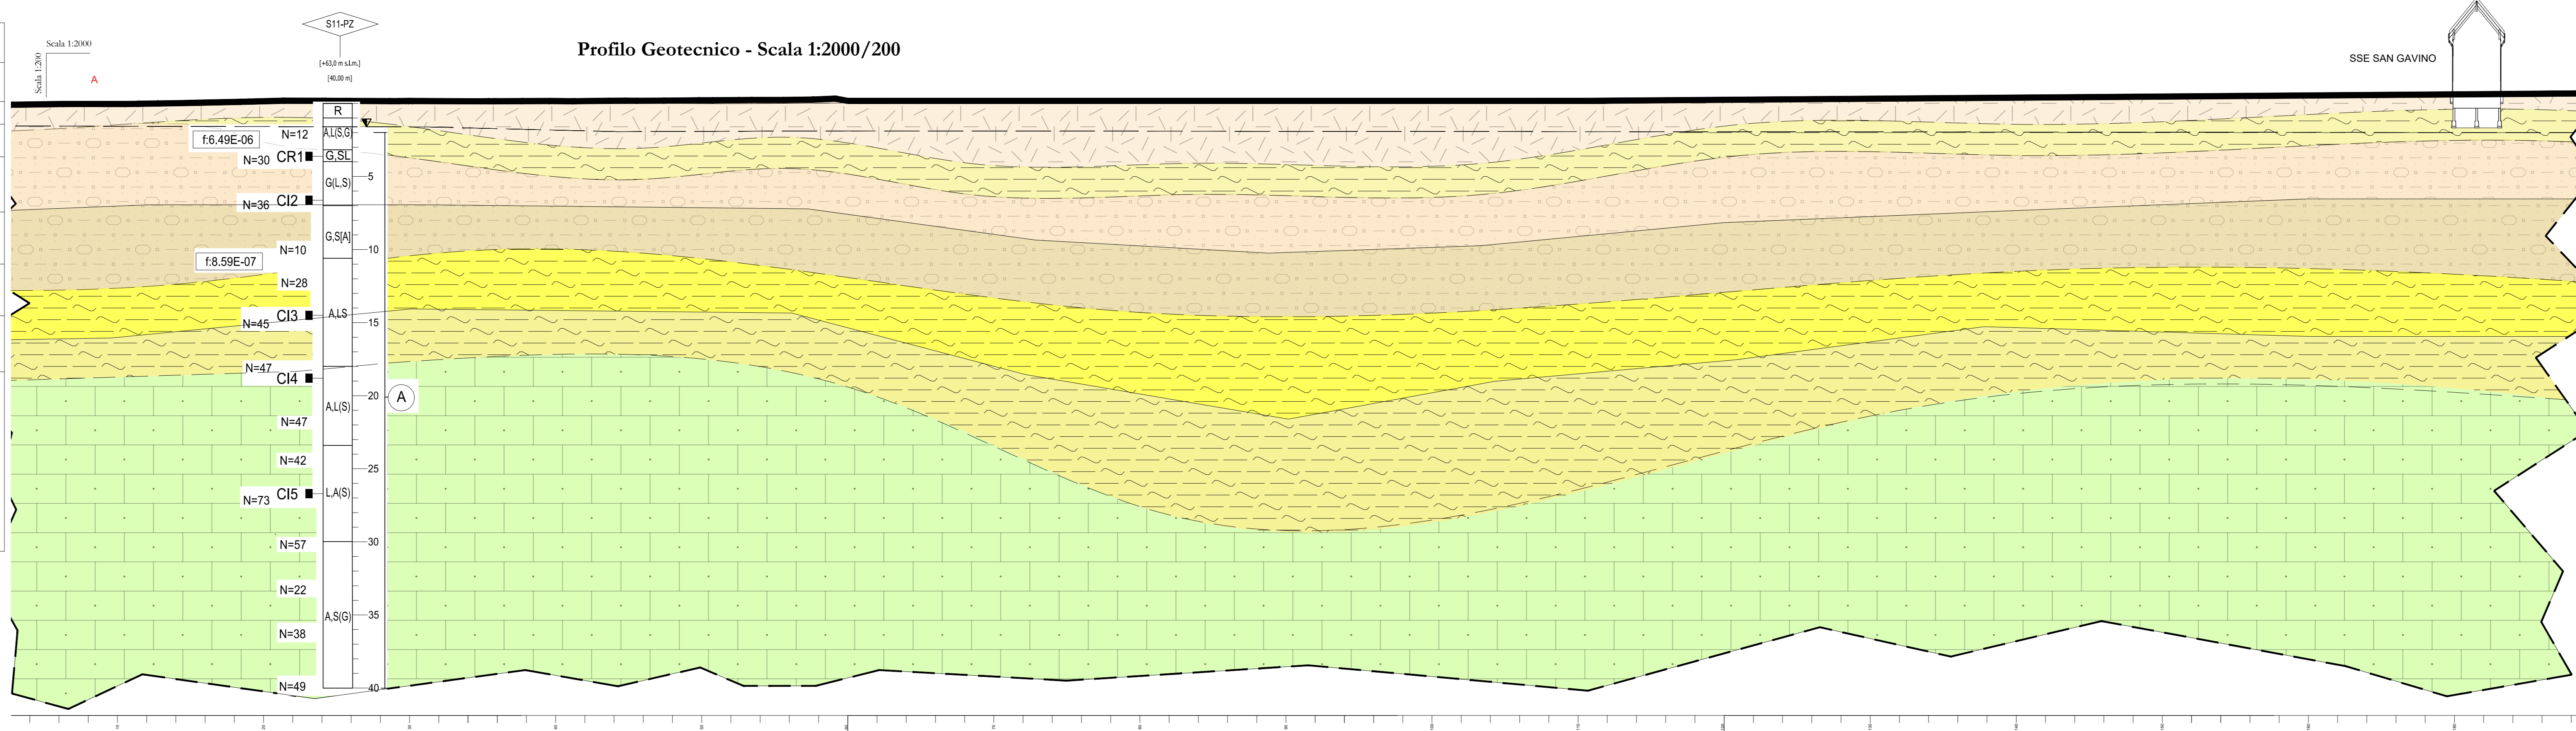

COMMITTENTE: **RFI** RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: **ITALFERR** GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

DIREZIONE TECNICA
U.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA CENTRO

PROGETTO DEFINITIVO

Elettrificazione Linea Cagliari - Oristano

Elaborati sottostazioni
SSE San Gavino - Piano-profilo geotecnico

SCALA: **varie**

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV.

RR05 00 D 29 F9 GE0400 001 A

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
A	EMMISSIONE ESECUTIVA	S. Vignati M. Trezzi	Ott 2022	P. Vignati M. Trezzi	Ott 2022	S. Vignati M. Trezzi	Ott 2022	F. Antali	Giugno 2022

File: RR0500D29F9GE0400001A.dwg n. Elab.: