



PLANIMETRIA  
SCALA 1:1000

DEMOLIZIONE

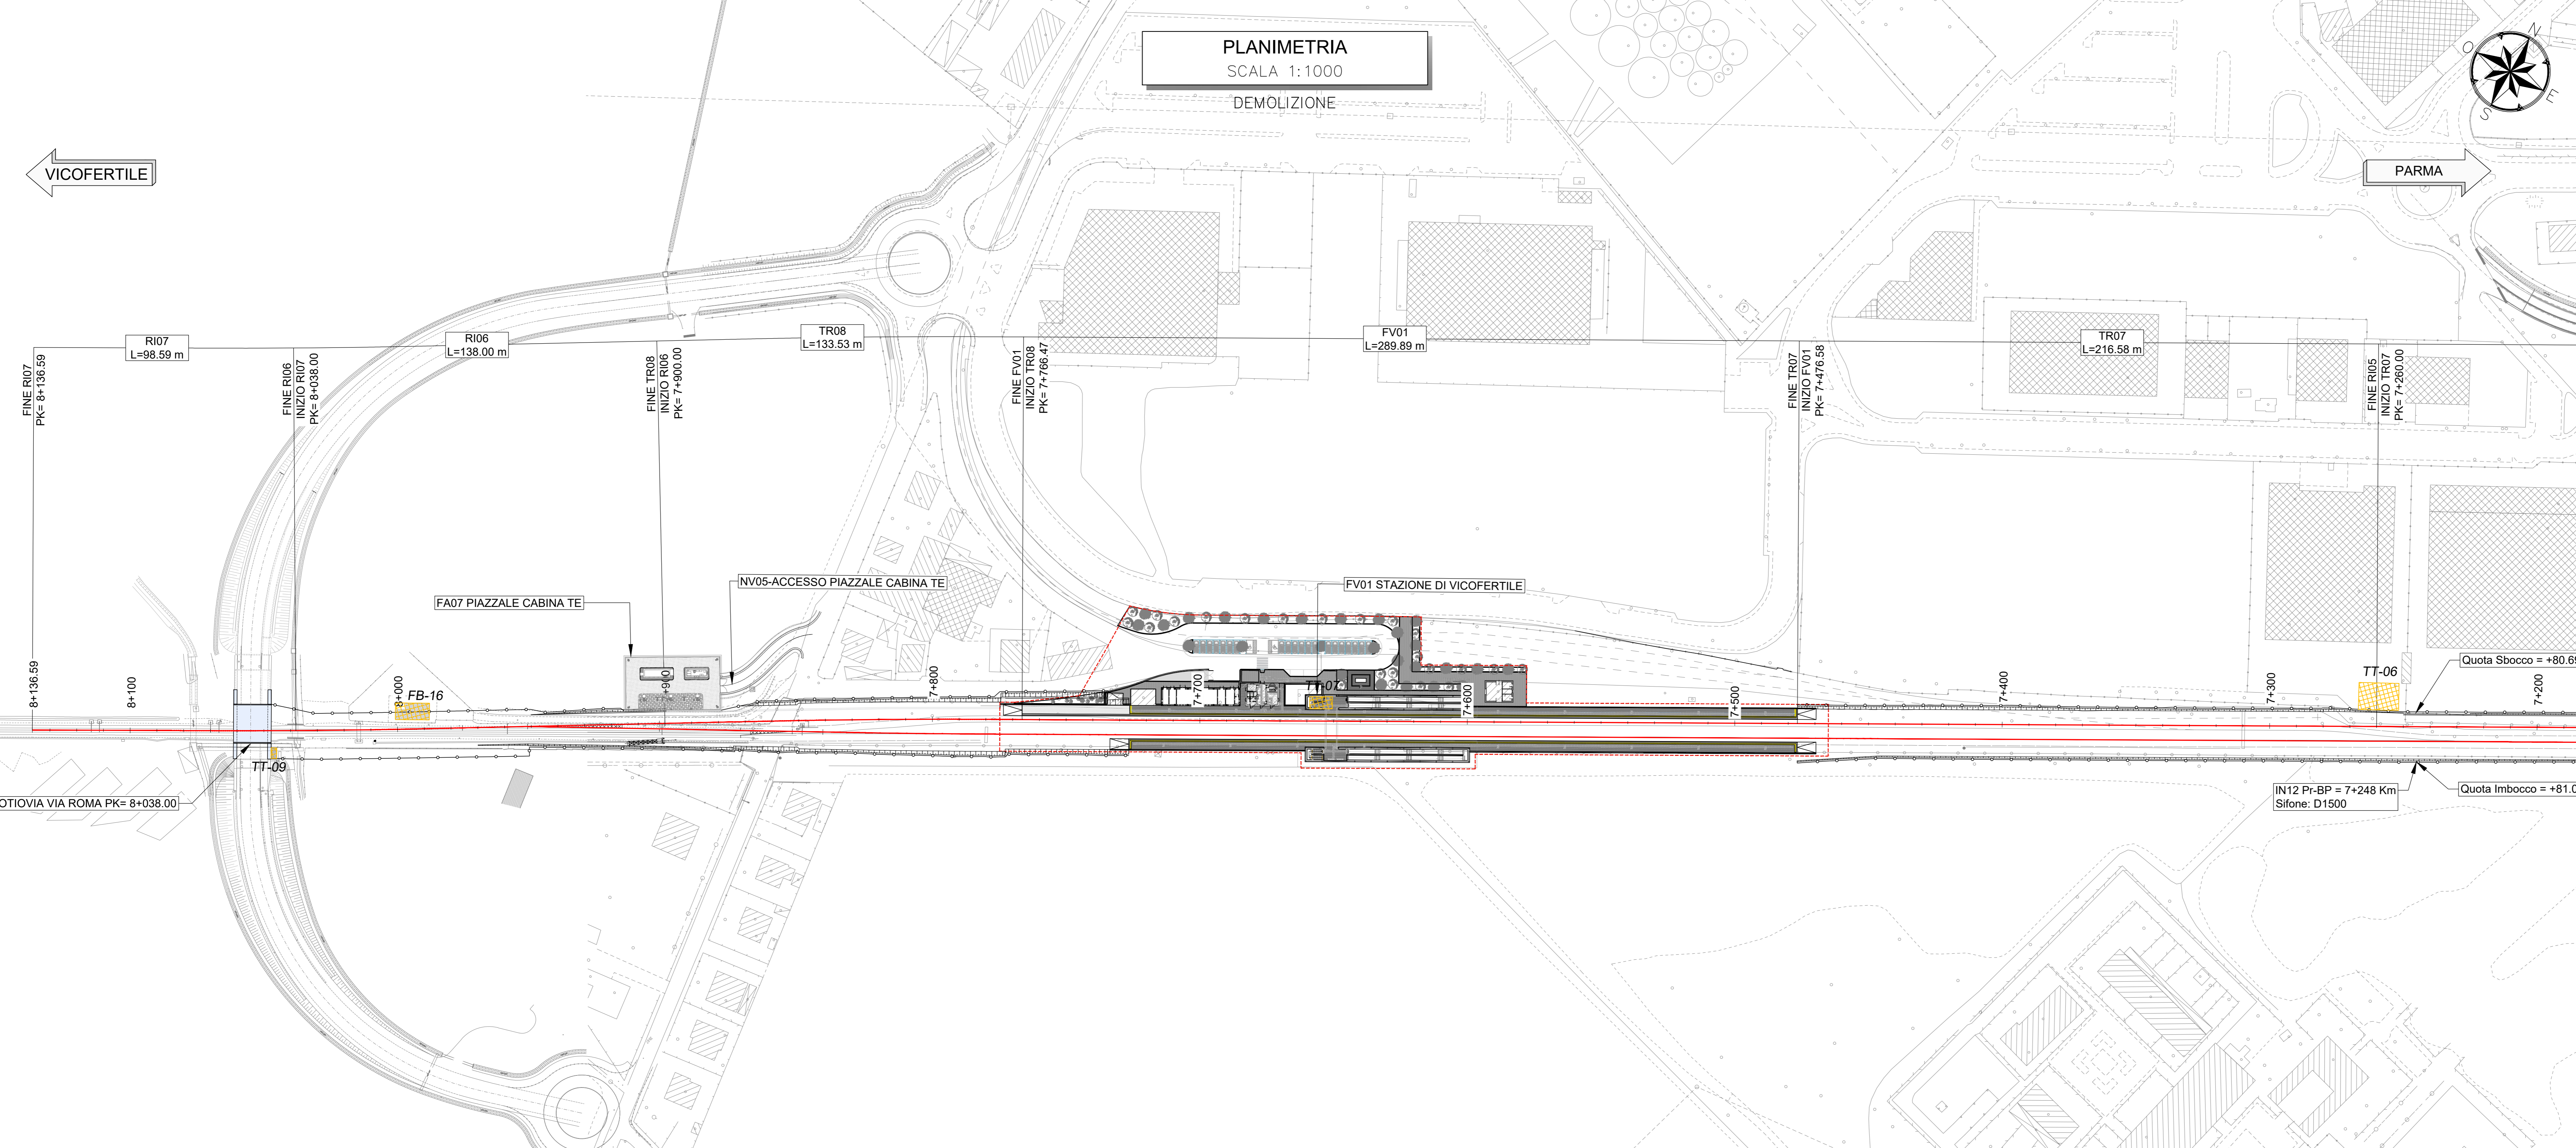

KEY PLAN - Scala 1:35.000




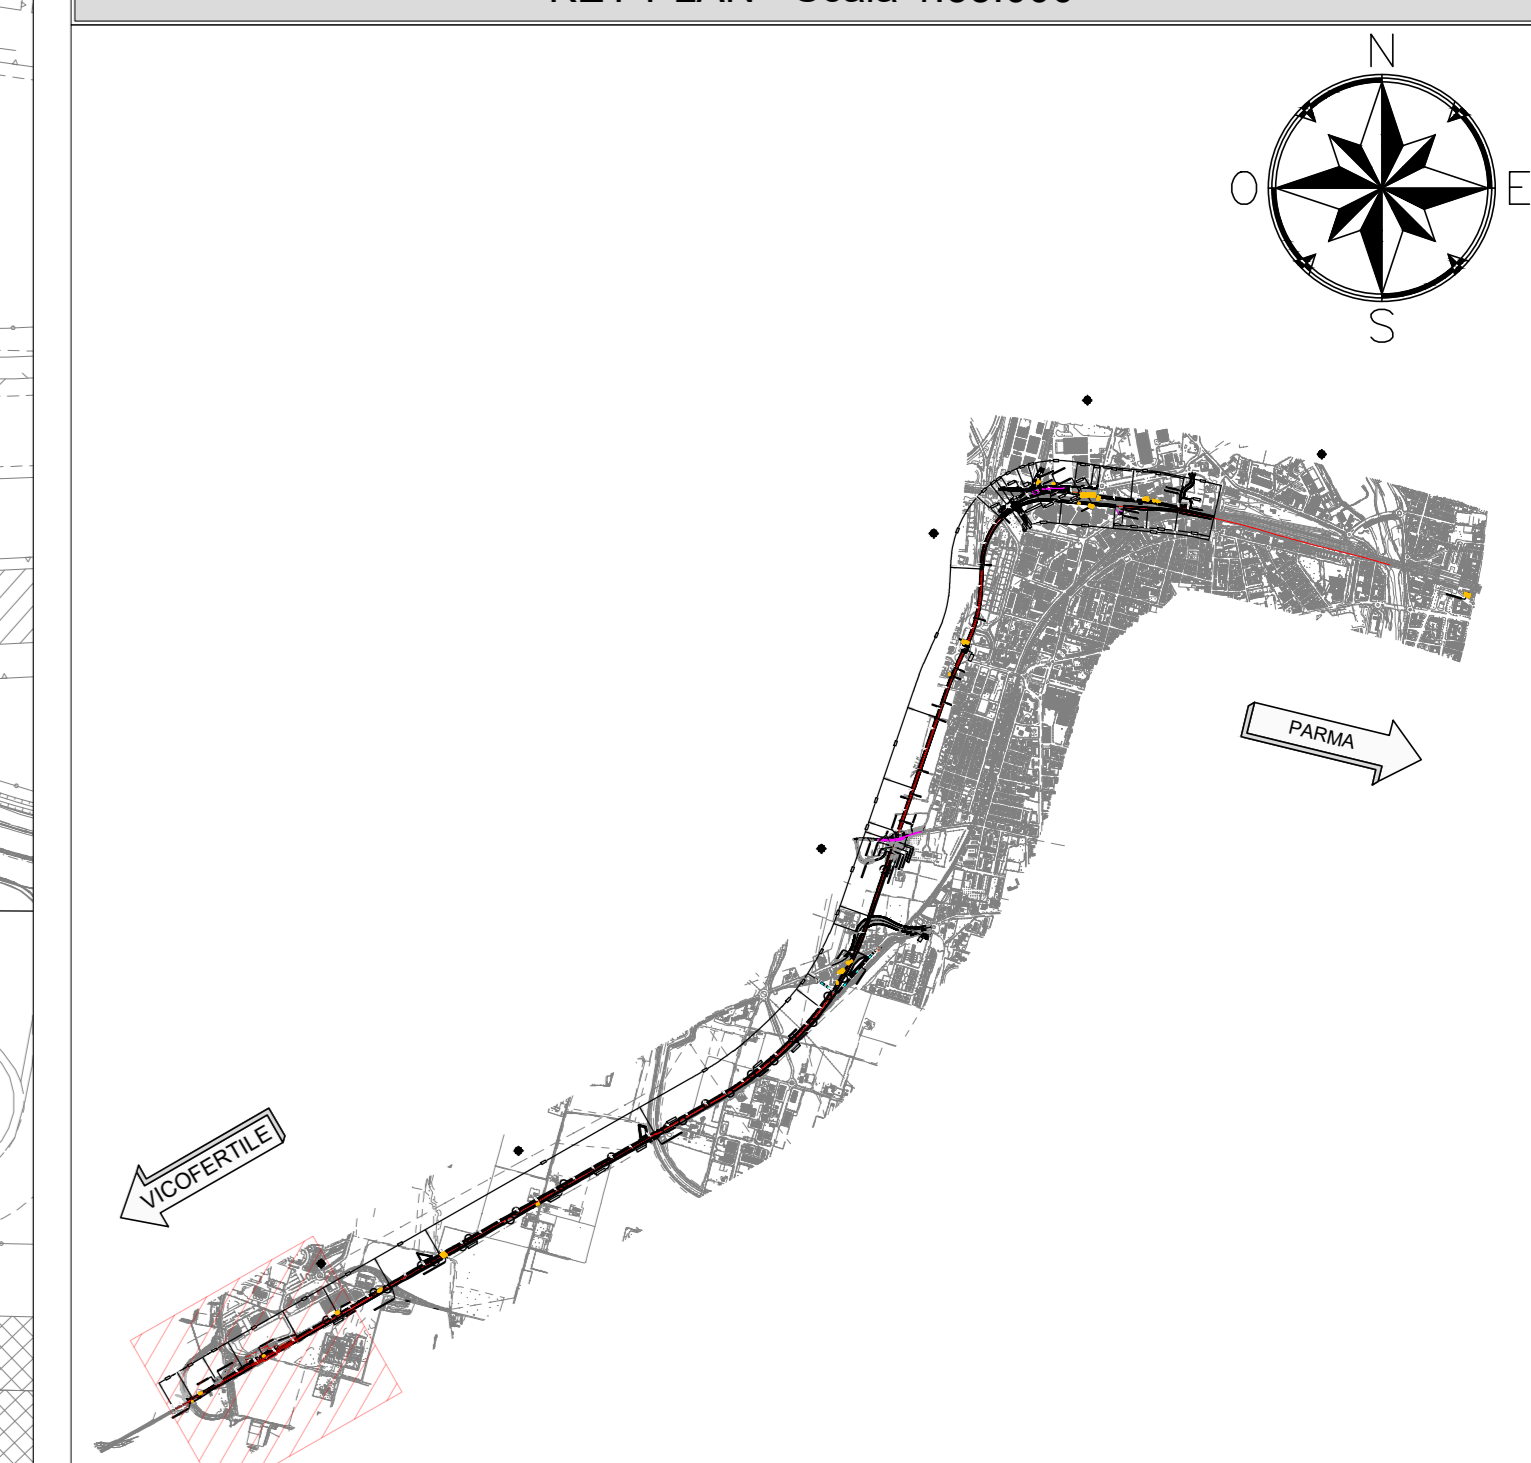


CODIFICA	TIPOLOGIA	POSIZIONE	DESCRIZIONE
FB-03	Fabbricato 03	Strada dei mercati	Fabbricato da demolire
FB-04	Fabbricato 04	Strada dei mercati	Fabbricato da demolire
FB-05	Fabbricato 05	Tangenziale Unione Europea	Fabbricato da demolire
FB-06	Fabbricato 06	Via Martiri della Liberazione	Fabbricato da demolire
FB-07	Fabbricato 07	Strada Bergonzi	Fabbricato da demolire
FB-10	Fabbricato 10	Strada Bergonzi	Fabbricato da demolire
FB-14	Fabbricato 14	Strada Scarzara	Fabbricato da demolire
FB-15	Fabbricato 15	Stazione Parma	Fabbricato da demolire
FB-16	Fabbricato 16	Via Roma	Fabbricato da demolire
FB-17	Fabbricato 17	Biglietteria Mercato Bestiami	Fabbricato da demolire
FB-18	Fabbricato 18	La Colombiella	Fabbricato da demolire
FB-19	Fabbricato 19	La Colombiella	Fabbricato da demolire
FB-20	Fabbricato 20	Via Emilia Ovest	Fabbricato da demolire
FB-21	Fabbricato 21	Via Martiri della Liberazione	Fabbricato da demolire
SL-01	Sottovia 01	Strada Bergonzi	Sottovia da demolire
TT-02	Tettoia 02	Strada dei mercati	Tettoia da demolire
TT-03	Tettoia 03	Strada dei mercati	Tettoia da demolire
TT-04	Tettoia 04	Strada dei mercati	Tettoia da demolire
TT-05	Tettoia 05	Via Martiri della Liberazione	Tettoia da demolire
TT-06	Tettoia 06	Via Lago Ferrari	Tettoia da demolire
TT-07	Tettoia 07	Stazione Vicofertile	Tettoia da demolire
TT-09	Tettoia 09	Via Roma	Tettoia da demolire
TT-10	Tettoia 10	Stabilimento Froner	Tettoia da demolire
TT-11	Tettoia 11	Stabilimento Froner	Tettoia da demolire
TT-12	Tettoia 12	Stabilimento Froner	Tettoia da demolire

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

LEGENDA

- AREA DI DEMOLIZIONE
- IMBOCCO NORD (PIAZZALE)
- ASSE DI DEMOLIZIONE
- ASSE DI PROGETTO

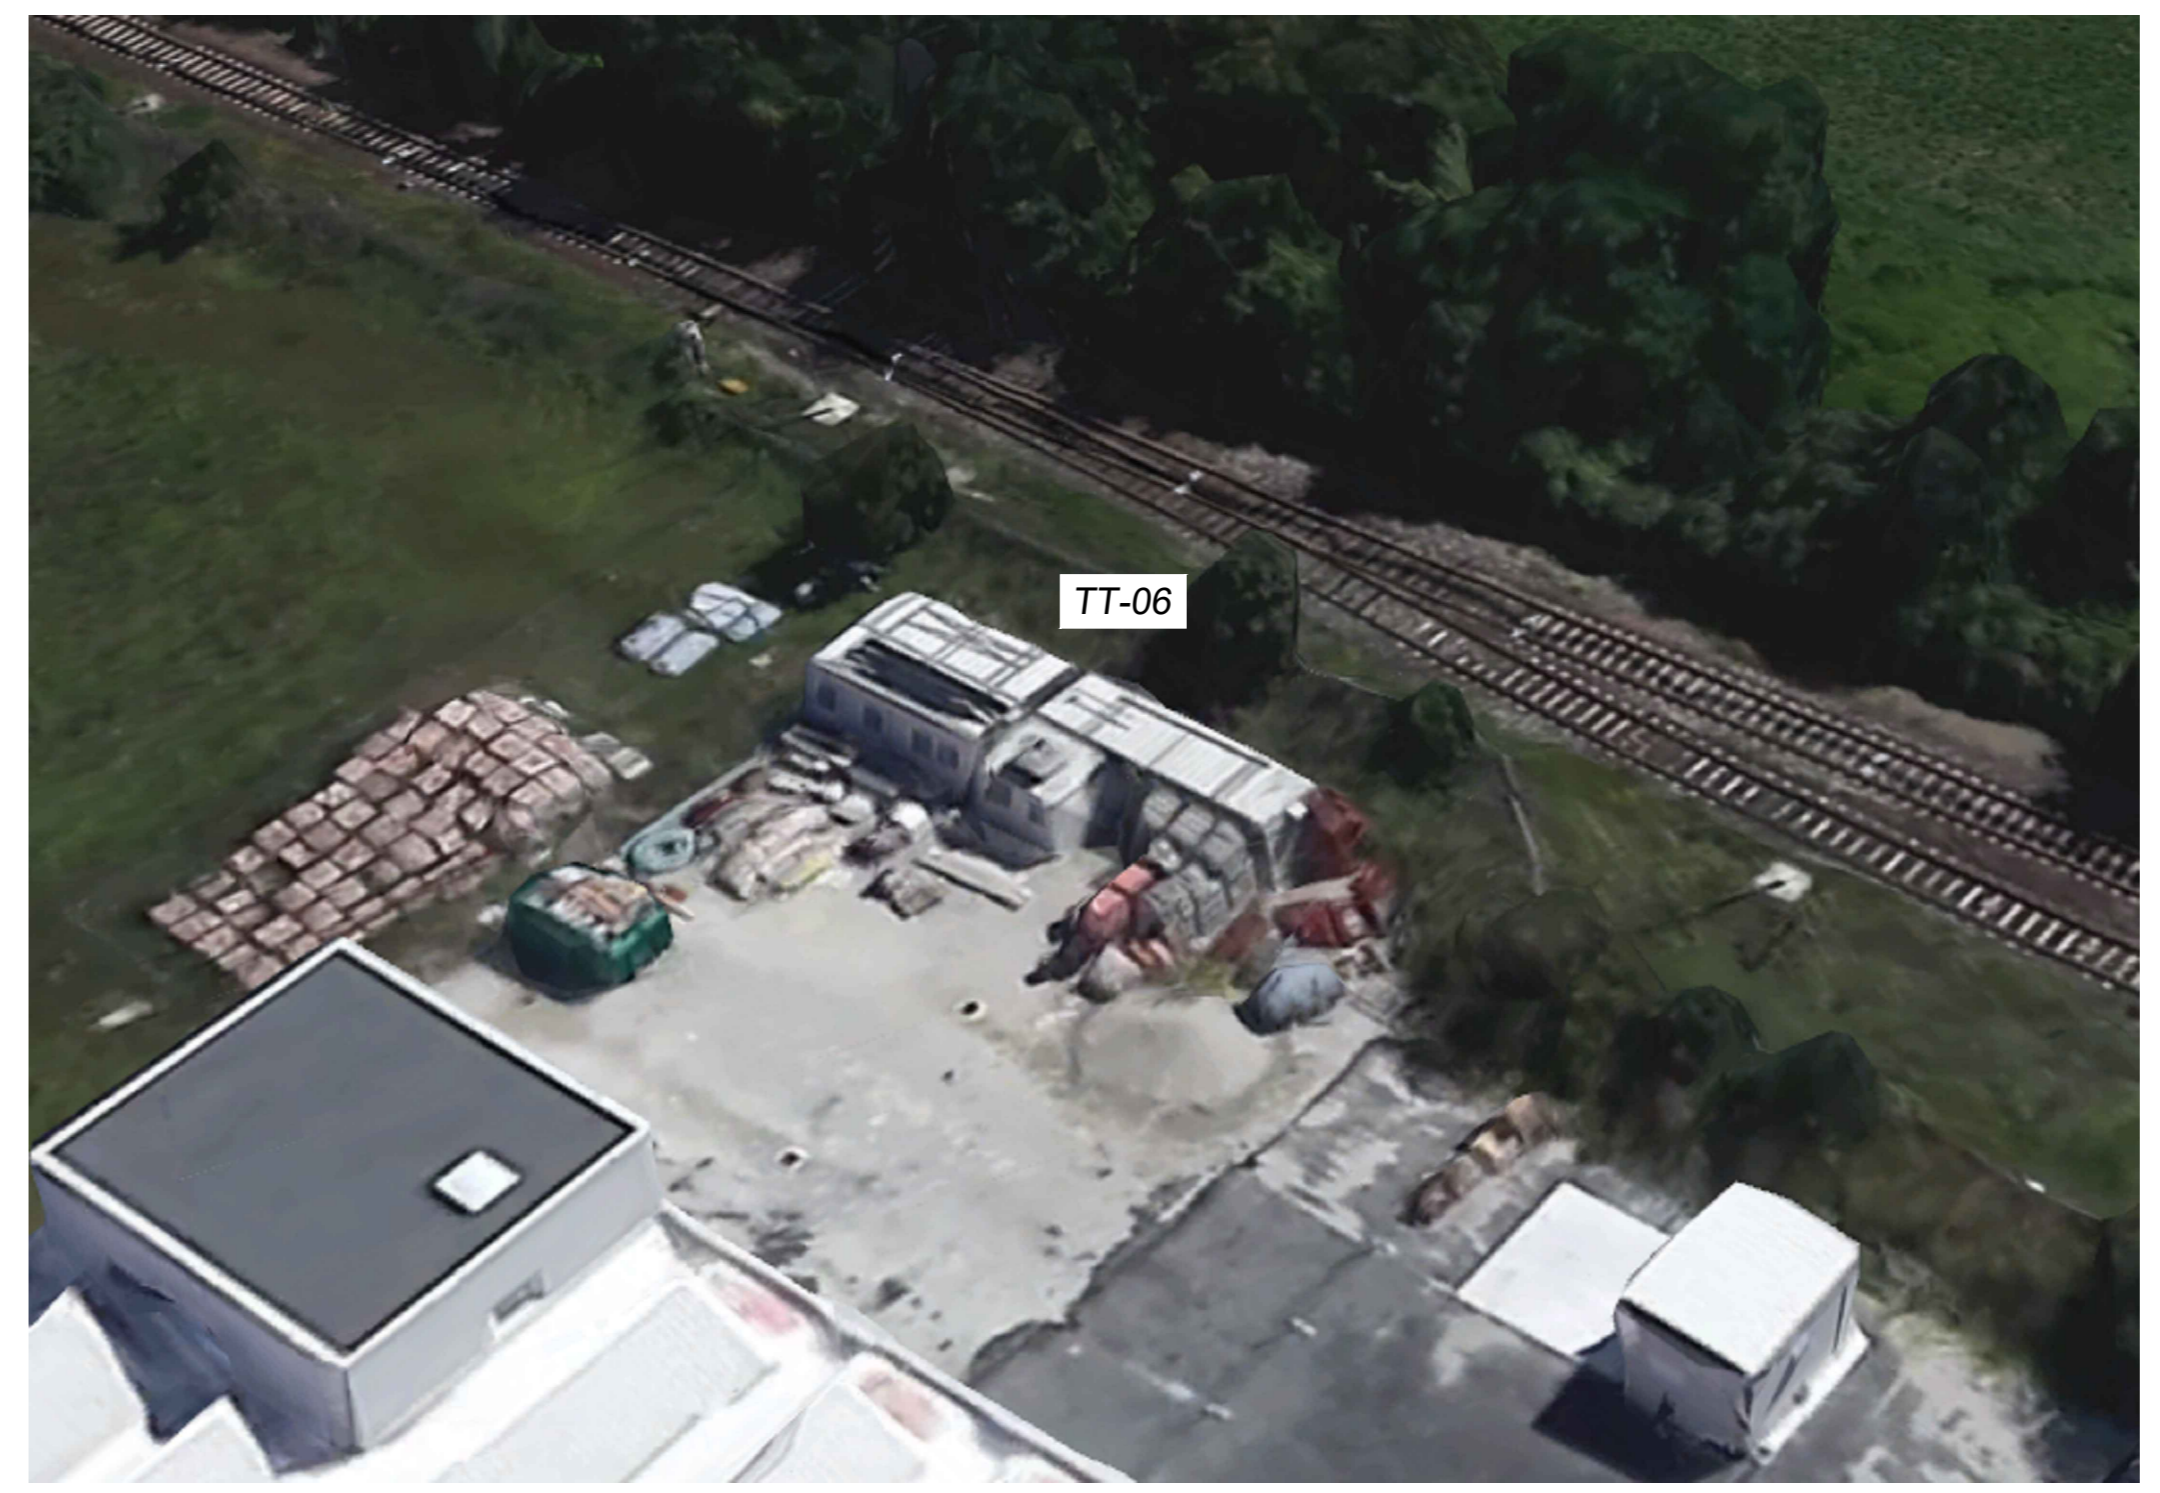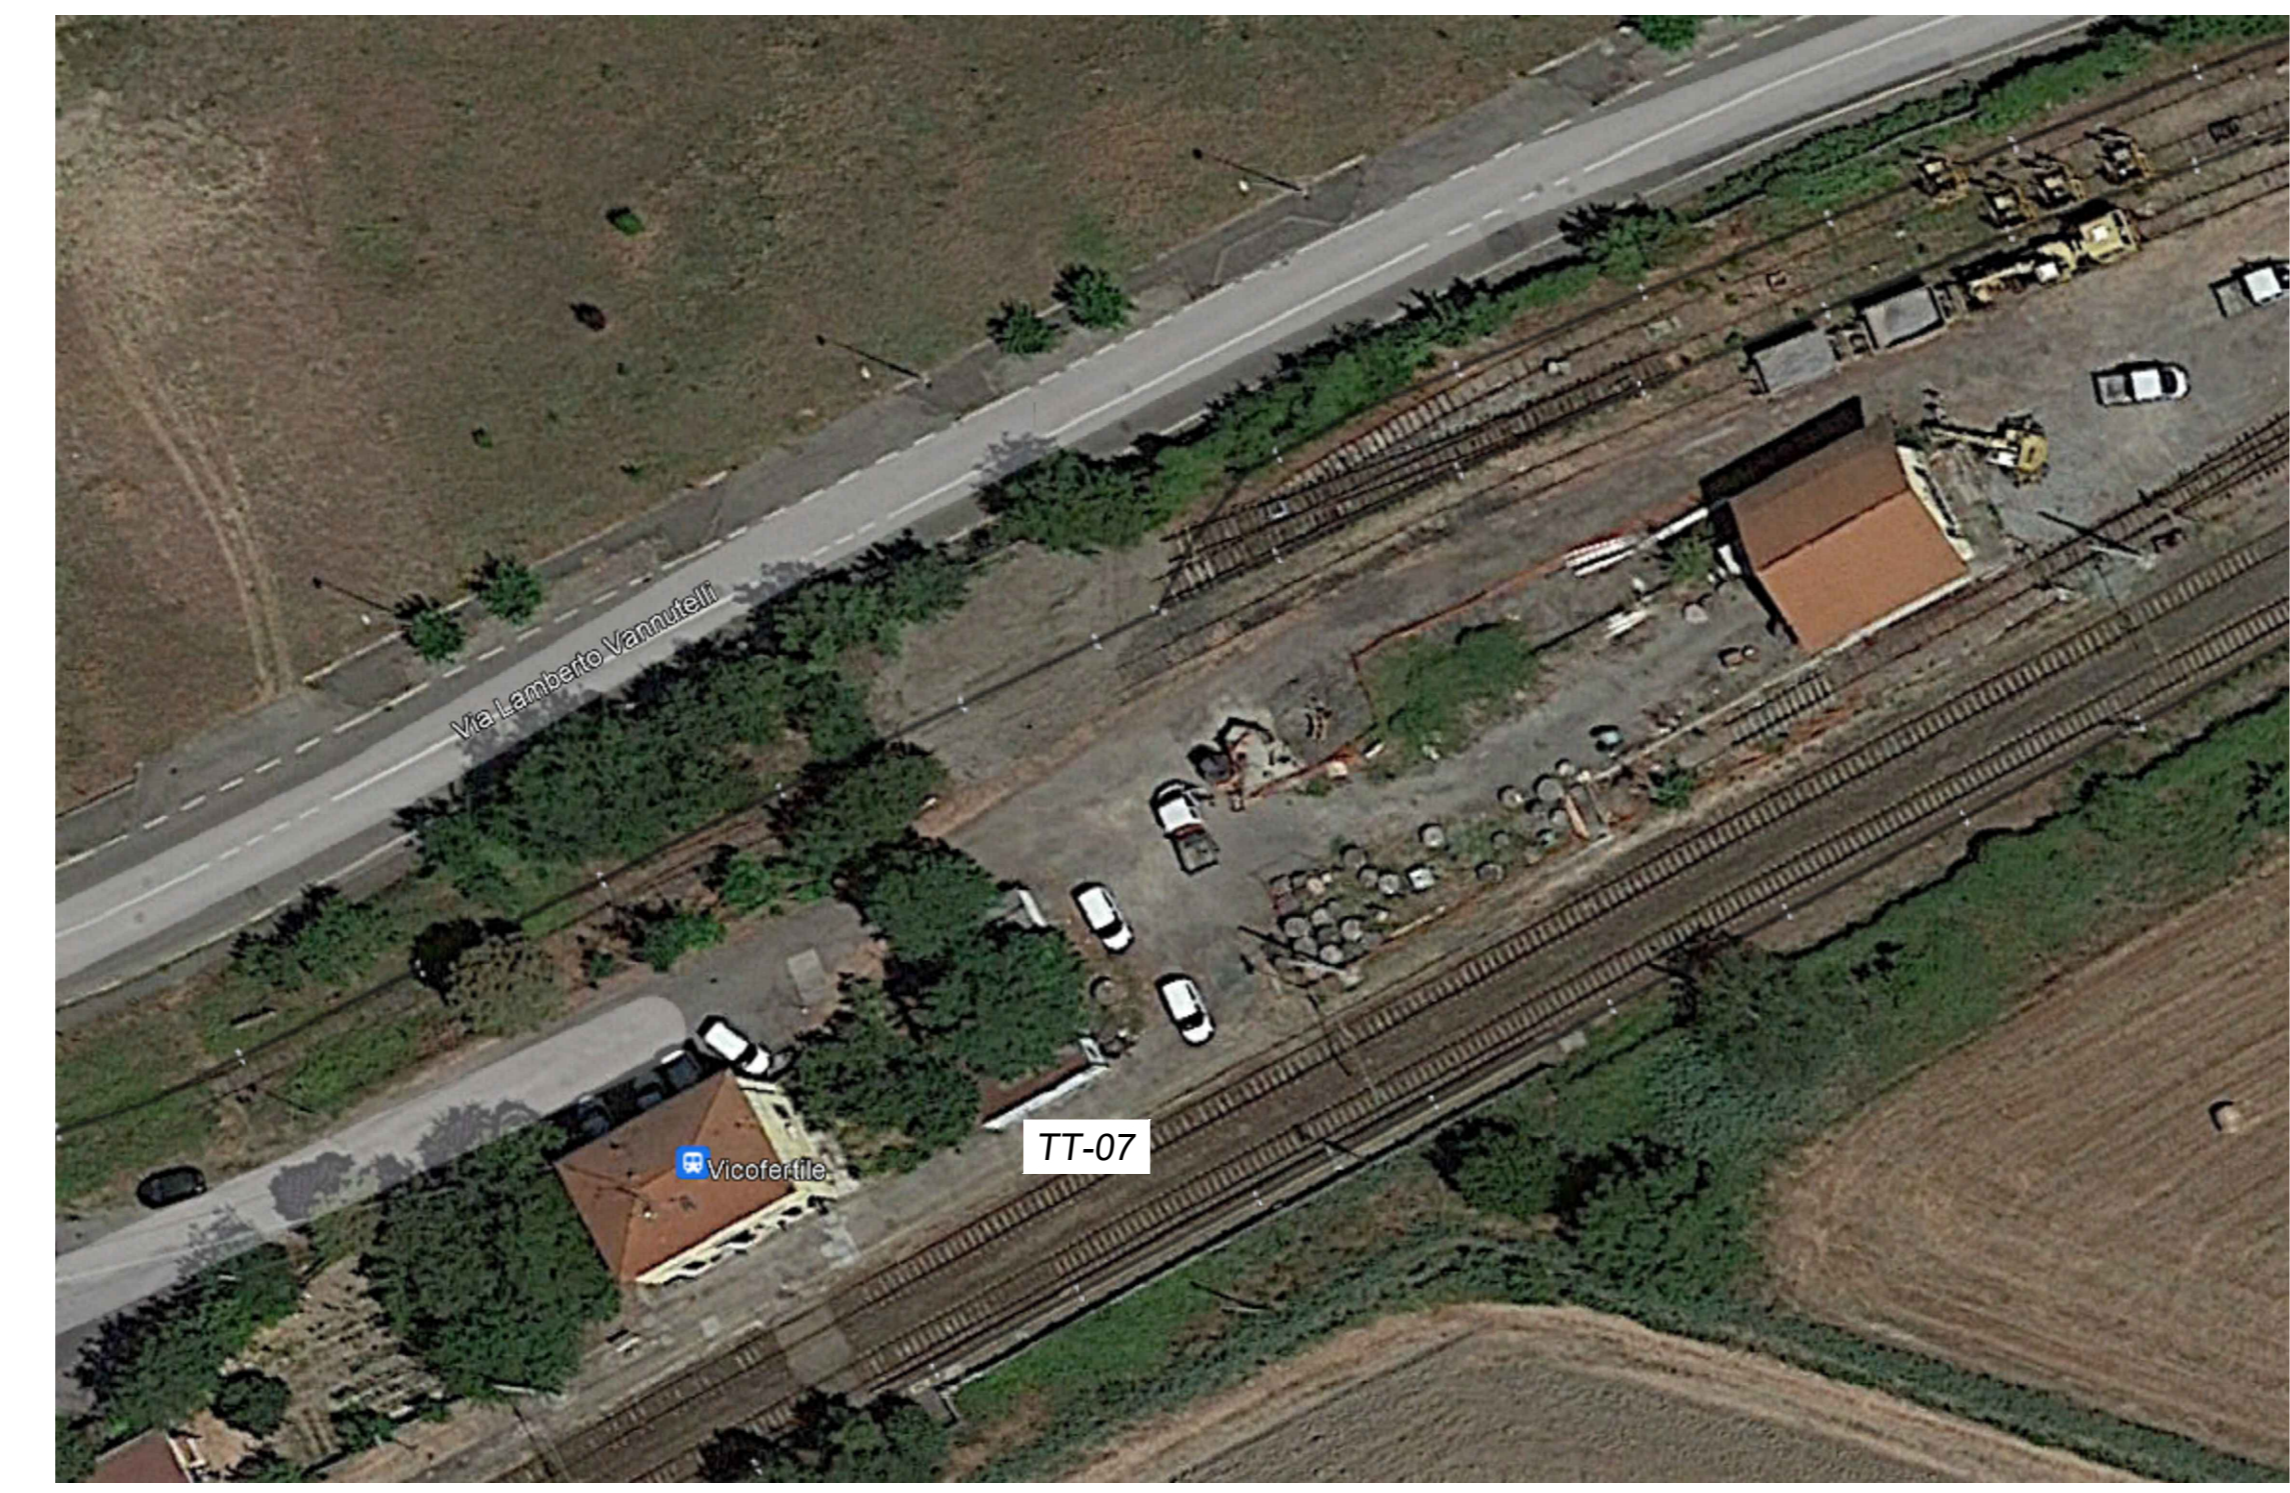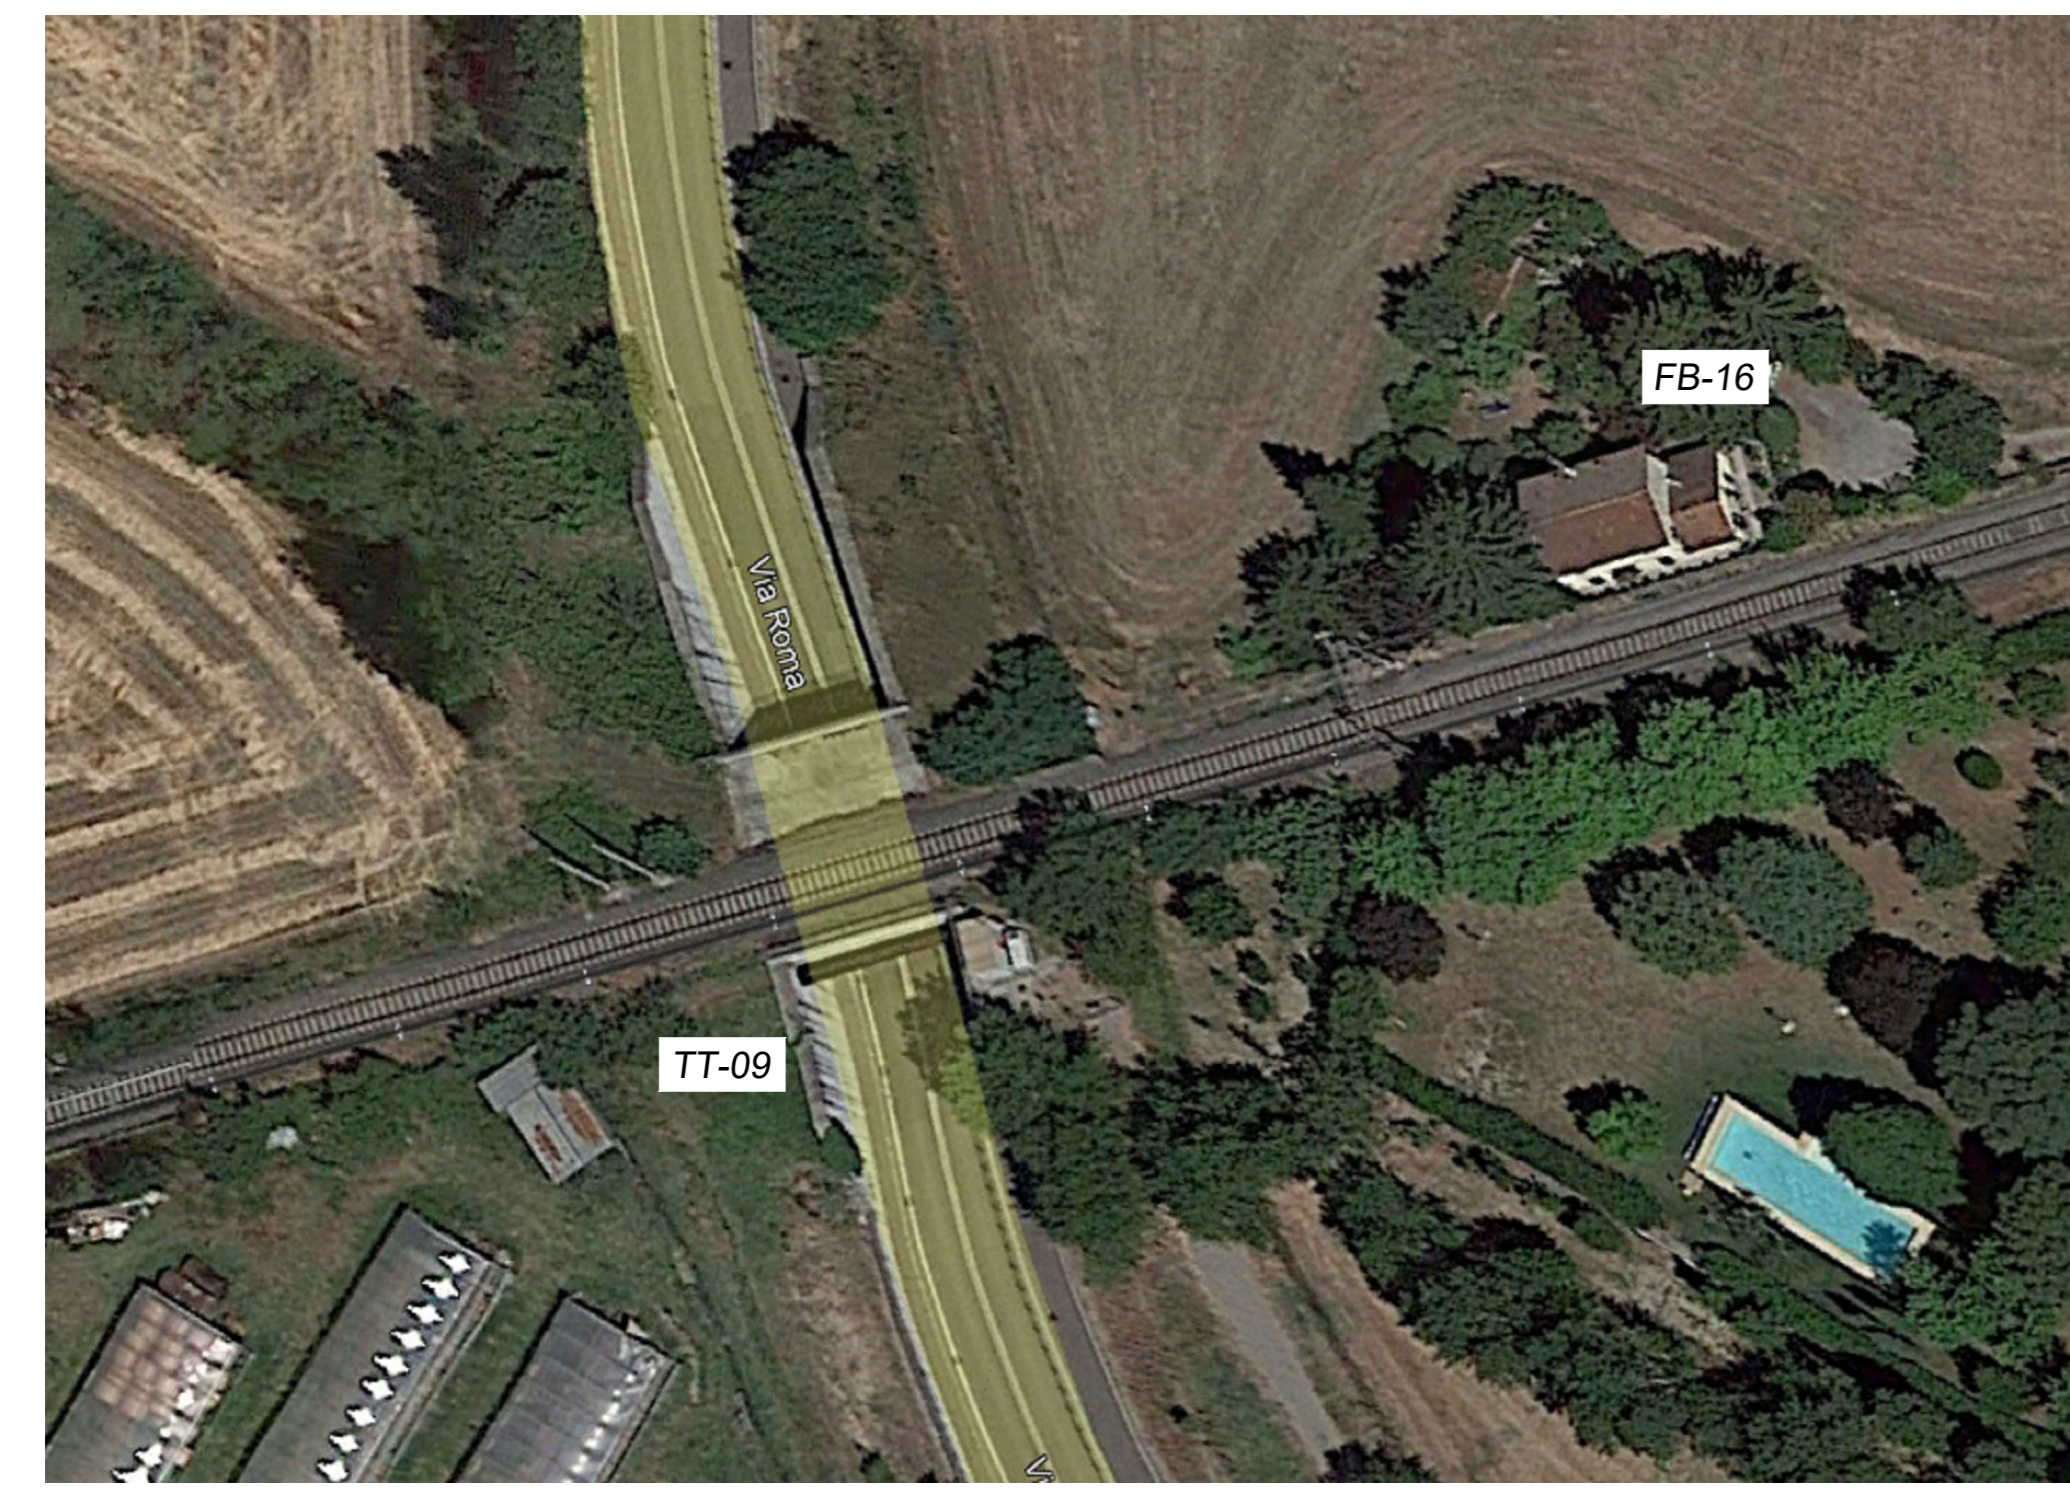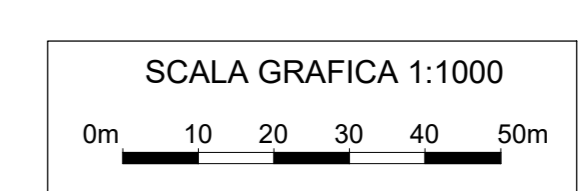

Demolizione tettoia TT-09				
Descrizione	Area m2	Altezza m	Volume m3	Vol mat. Demoliti 20%
Demolizione fabbricato	8,36	2,50	20,90	2,09
<b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>			<b>20,90</b>	<b>2,09</b>
Basamento (pilotti e vespaio)	-	-	2,51	-
Scantinato -muri perimetrali	-	-	-	-
Scantinato -tramezzi	-	-	-	-
Scantinato -demolizione platea	-	-	-	-
<b>TOTALE Demolizione</b>				<b>4,60</b>

Descrizione TT-09			
Descrizione	Area m2	Volume m3	Peso kg
Rimozione serrande	-	-	-
Rimozione porte e finestre in metallo	2,6	-	41,1
Rimozione porte e finestre in ferro	-	-	-
Rimozione ringhiera esterne	-	-	-
Rimozione lastre amianto	-	-	-

Descrizione TT-09			
Forme	Area m2	Volume m3	Altezza m
Rettilineo	8,36m2		2,5m
Altri			

Demolizione fabbricato vuoto per piano FB-16				
Descrizione	Area m2	Altezza m	Volume m3	Vol mat. Demoliti 20%
Demolizione fabbricato	79,35	7,50	595,13	119,03
<b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>			<b>595,13</b>	<b>119,03</b>
Basamento (pilotti e vespaio)	-	-	23,81	-
Scantinato -muri perimetrali	11,38	3,00	34,13	-
Scantinato -tramezzi	5,29	3,00	15,87	-
Scantinato -demolizione platea	79,35	0,50	39,68	-
<b>TOTALE Demolizione</b>				<b>232,33</b>

Descrizione FB-16			
Descrizione	Area m2	Volume m3	Peso kg
Rimozione serrande	19	-	47,2
Rimozione porte e finestre in metallo	18,8	-	441,8
Rimozione porte e finestre in ferro	-	-	-
Rimozione ringhiera esterne	-	-	-
Rimozione lastre amianto	-	-	-

Descrizione FB-16			
Forme	Area m2	Volume m3	Altezza m
Rettilineo	79,35m2		7,5m
Altri			

Demolizione tettoia TT-07				
Descrizione	Area m2	Altezza m	Volume m3	Vol mat. Demoliti 20%
Demolizione fabbricato	38,43	3,00	115,29	11,53
<b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>			<b>115,29</b>	<b>11,53</b>
Basamento (pilotti e vespaio)	-	-	11,53	-
Scantinato -muri perimetrali	-	-	-	-
Scantinato -tramezzi	-	-	-	-
Scantinato -demolizione platea	-	-	-	-
<b>TOTALE Demolizione</b>				<b>23,06</b>

Descrizione TT-07			
Descrizione	Area m2	Volume m3	Peso kg
Rimozione serrande	-	-	-
Rimozione porte e finestre in metallo	-	-	-
Rimozione porte e finestre in ferro	-	-	-
Rimozione ringhiera esterne	-	-	-
Rimozione lastre amianto	-	-	-

Descrizione TT-07			
Forme	Area m2	Volume m3	Altezza m
Rettilineo	38,43m2		3m
Altri			

Demolizione tettoia TT-06				
Descrizione	Area m2	Altezza m	Volume m3	Vol mat. Demoliti 20%
Demolizione fabbricato	151,55	5,00	757,75	75,78
<b>TOTALE Demolizione fino a 0,2 m</b>			<b>757,75</b>	<b>75,78</b>
Basamento (pilotti e vespaio)	-	-	45,47	-
Scantinato -muri perimetrali	-	-	-	-
Scantinato -tramezzi	-	-	-	-
Scantinato -demolizione platea	-	-	-	-
<b>TOTALE Demolizione</b>				<b>121,24</b>

Descrizione TT-06			
Descrizione	Area m2	Volume m3	Peso kg
Rimozione serrande	19	-	47,2
Rimozione porte e finestre in metallo	2,1	-	49,35
Rimozione porte e finestre in ferro	-	-	-
Rimozione ringhiera esterne	-	-	-
Rimozione lastre amianto	-	-	-

Descrizione TT-06			
Forme	Area m2	Volume m3	Altezza m
Rettilineo	151,55m2		5m
Altri			

COMMITTENTE: RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PROGETTAZIONE: ITALFERR GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

CUP J81H0200000001

S.O. PROGETTAZIONE INTEGRATA NORD

PROGETTO DEFINITIVO

COMPLETAMENTO RADDOPPIO LINEA PARMA - LA SPEZIA (PONTREMOLESE)  
TRATTA PARMA - VICOFERTILE

06-DEMOLIZIONI  
DD01 - TRATTA PARMA-VICOFERTILE (pk.0+000,00-8+136,59)

PLANIMETRIE DEMOLIZIONI DI DETTAGLIO  
TAV. 7/7

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA Progr. REV. I/P00 00 D 26 PZ FA0008 007 B

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autore
A	EMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuoio	Feb 2022	L. Masi	Feb 2022	G. Fadda	Feb 2022	A. Perregò
B	EMISSIONE ESECUTIVA	P. Cuoio	Apr 2022	L. Masi	Apr 2022	G. Fadda	Apr 2022	A. Perregò

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

N.B. Alcune misure sono state ipotizzate visto la difficoltà di reperire

File: I:\PROGETTI\2022\FA000807B.dwg n. Elab.: 2