

NOTE GENERALI

- L'IDENTIFICATIVO INDICATO ALL'INTERNO DI SI RIFERISCE AL CODICE DELL'OGGETTO DI MANUTENZIONE
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO AL CIMP5 01160 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- TUTTI GLI OGGETTI DI MANUTENZIONE INDICATI APPARTENGONO ALL' UNITA' FUNZIONALE 310 SE NON DIVERSAMENTE INDICATO.
- PER NUMERAZIONE APPARECCHIATURE E STRUMENTI * = 1,2,3,4,5,6,7,8
- I COMPONENTI CONTRASSEGNAI CON SONO INSTALLATI SUI QUADRI AJM211 (COLONNE AVE 011/061/071/081) E AJM211 (COLONNE AVE 011/021/031/041)

NOTE:

- 1-L'INSERIMENTO DEL NUOVO MANIFOLD E LA DISMISSIONE DELL'ESISTENTE DOVRA' ESSERE PREVISTO A VALLE DELLA FASE "1" UNA VOLTA CHE I CLUSTER ESISTENTI NON SARANNO PIU' OPERATIVI.
- 2-IL RECUPERO DEL TEG DAL FONDO DELLA COLONNA AL SERBATOIO DOVRA' ESSERE PREVISTO A VALLE DELLA FASE "1" UNA VOLTA CHE I CLUSTER ESISTENTI NON SARANNO PIU' OPERATIVI.
- 3-L'INSERIMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI INIBIZIONE IDRATI (TEG) DOVRA' ESSERE PREVISTO A VALLE DELLA FASE "1" UNA VOLTA CHE I CLUSTER ESISTENTI NON SARANNO PIU' OPERATIVI.
- 4-LE 2 VALVOLE DI NON RITORNO SARANNO PREVISTE DI DIFFERENTE TIPOLOGIA.
- 5-IL TIPO DI MISURATORE SARA' DEFINITO IN SEDE D'INGEGNERIA DI DETTAGLIO.
- 6-RIFERIMENTO TIPOLOGIA RIPORTATO NEL P&ID 0193-00-BPFM-12677 Fg. 1/2.
- 7-CON POMPANTE INSERITO.



APPARECCHIATURE

310-VE-10


COMMESSA : NS/18024/R-M01
 INGEGNERIA DI BASE/FEED E PER ENTI
 PER LA PROGETTAZIONE DI NUOVI CLUSTERS
 NELLA CENTRALE DI STOCCAGGIO GAS DI SERGNANO (CR) 00148 ROMA - Viale Castello della Magliana, 68

Riferimento	TPIDL	Pag.	Rev
082826C303	0193	21	0699
Project	Unità	Doc.Type	Disc
		Subj	Ser.No
		1	of 1
			0

REV.	DATA	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	DESIGN. DRAFT.	CONTR. CHECK'D	APPROV. APPR'D	STATO REV.
15	12/11/2021	EMMISSIONE FINALE	S.Tomassini	V.Adducil	Benvenuti	CD-FE
15B	15/09/2021	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE (PER HAZOP)	S.Tomassini	V.Adducil	Benvenuti	CD-FE
15A	06/08/2021	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE	S.Tomassini	V.Adducil	Benvenuti	CD-FE
14A	06/08/2021	EMMISSIONE PER APPROVAZIONE / SMANTELLAMENTO	S.Tomassini	V.Adducil	Benvenuti	CD-FE
13	GEN 11	REVISIONE DA PROGETTO NUOVILA DI PUNTI (A)	ANTEA	ANTEA		CD-FE
12	30/04/09	REVISIONE GENERALE	CSI	CSI	STOGET	
11	25/11/08	REVISIONE PER CATEGORIZZAZIONE PED	CSI	CSI	STOGET	
10	AGO-06	REVISIONATO COME DA SOPRALUOGO	Raimondi	PDRS	STOGET	
9	20-04-04	REVISIONATO DOVE INDICATO	CSI			
8	12-11-01	REVISIONATO DOVE INDICATO	TM			
7	30-05-98	EMMISSIONE FINALE PROGETTO SIM-RVD	RVD	RVD	TESM	
6	10-01-96	REV. PER IDENTIFIC. DgM - EMMISSIONE FINALE	ATI			
5	MAGGIO 91	EMMISSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I.			
4	APRILE 90	EMMISSIONE PER GARA D'APPALTO DOVE IND. (4)	I.D.I./AB			
3	15-02-90	INSERITA TRACCIATURA PRESSOSTATI	I.D.I./AB			
2	15-05-89	REV. PER AGGIORNAMENTO STRUMENTI.	I.D.I./AB			
1	24-11-88	EMMISSIONE PER COSTRUZIONE	I.D.I./AB			
0	27-07-88	EMMISSIONE PER GARA D'APPALTO	I.D.I./AB	MA/FO		

SIGLA 311-VE-101

SERVIZIO: COLONNA DI DISIDRATAZIONE
 DIAMETRO ø 2202 mm
 ALTEZZA TL. 17489 mm
 PRESS. BOLLO 73,55 bar
 TEMP. BOLLO -15 +60 C°
 FORNITORE NUOVO PIGNONE
 Capacità 55.000 litri
 DIS. N. SUO-02573
 N° di fabbrica 25525

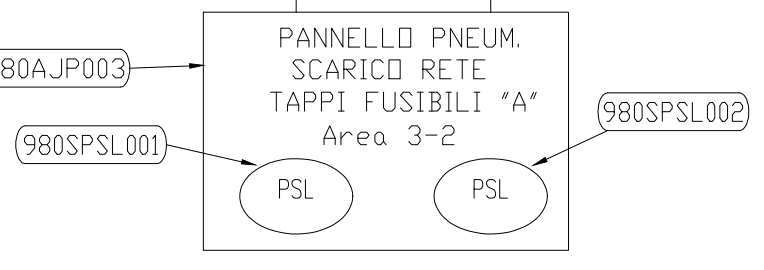

"Riferimenti a Logiche di controllo e di interblocco"
 SPC. 01160CIS127016
 1-3= Modulo "03350CONSSTOCC"
 1-4= Modulo "03350CONSEROG"
 310 Col.10 1-2= Sequenza di II° Livello "COLONNA_10"