Identificativo:
CRA-R-REL.09

VCC ORISTANO 2 Srl

REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO (OR)

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO DI POTENZA PARI A 75.000 kW

"Crastu Furones"

Valutazione di Impatto Ambientale artt.23-24-25 D.Lgs. 152/2006

REL.09

Elaborato di Progetto

PROGETTO DEFINITIVO

CRONOPROGRAMMA

Committente:
VCC Oristano 2 Srl
Via O.Ranelletti, 281 - 67043 - Celano (AQ)
P.IVA e C.F.: 01602470666
PEC: vcc.oristano.2.srl@pec.it

PROGETTO REDATTO DA: Gamma Srl

Progettista:
Prof. Ing. Marco Trapanese
Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo N. 6946

Firmato digitalmente da:
TRAPANESE MARCO
Firmato il 10/08/2022 11:00
Seriale Certificato: 1226640
Valido dal 02/03/2022 al 02/03/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Data:
18/05/2022

Rev.00

SCALA -

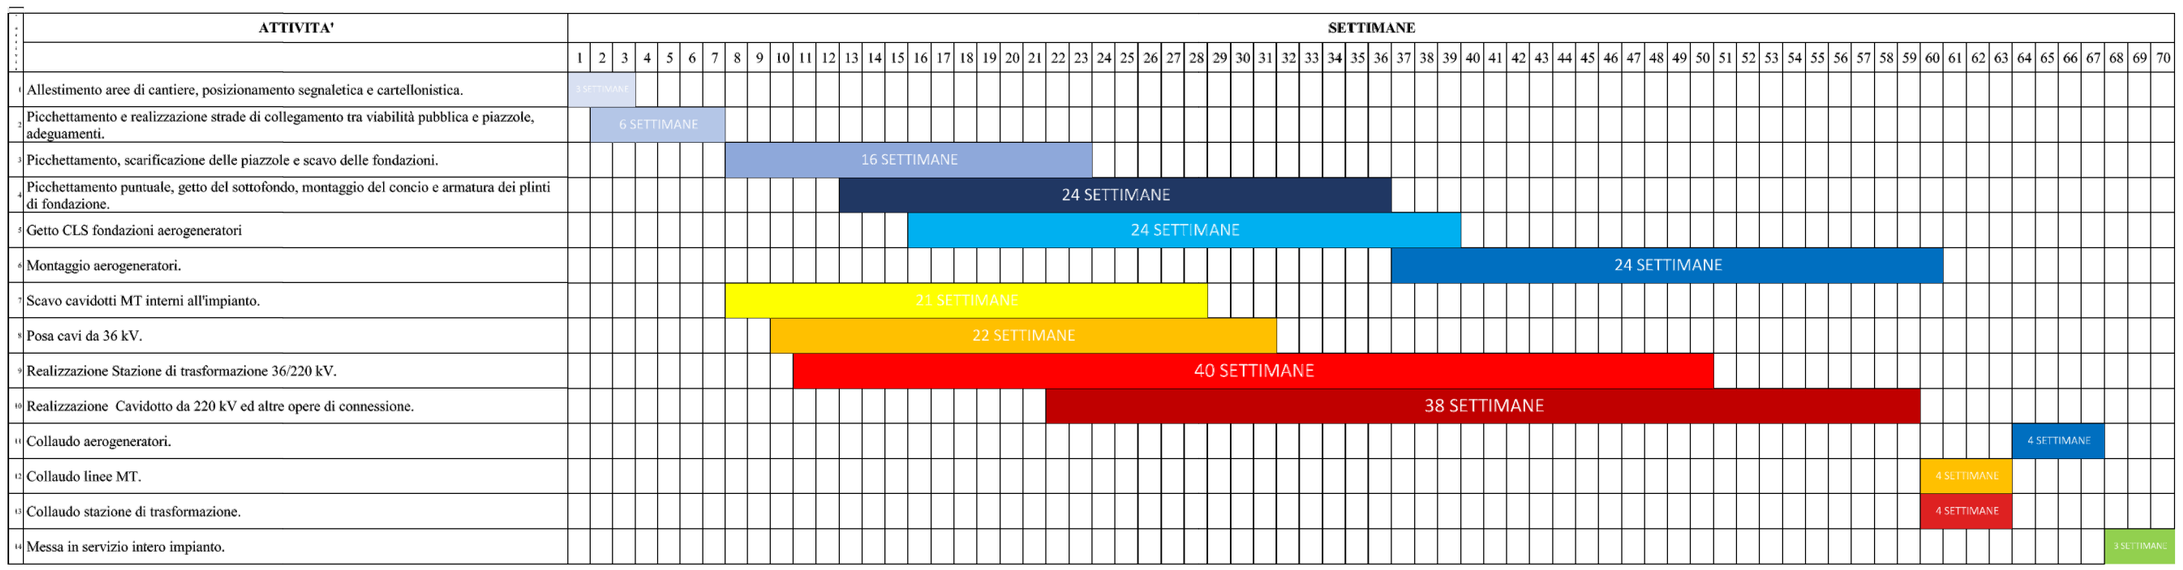

1.PREMESSA

Il presente documento è parte integrante del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'artt.23-24-25 D.Lgs. 152/2006.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica, costituito da 12 aerogeneratori della potenza unitaria pari a 6,25 MW, per una potenza complessiva pari a 75,00 MW.

Il soggetto proponente sarà in grado di realizzare l'intero impianto nei tempi previsti nel cronoprogramma che segue. Il tempo previsto sarà sufficiente in quanto l'intera organizzazione dei lavori è strutturata su quattro gruppi distinti di lavoro ed ognuno di essi opererà nella realizzazione dei due cluster di aerogeneratori dell'intero impianto.

Altro elemento che contribuirà fortemente al contenimento dei tempi di realizzazione è l'inserimento nelle aree di cantiere di adeguati impianti mobili per la produzione del calcestruzzo, necessario per i plinti di fondazione, i quali saranno alimentati dagli stessi inerti provenienti dagli scavi delle fondazioni e dei cavidotti previa frantumazione e vagliatura degli stessi mediante impianti mobili su cingoli che produrranno gli aggregati per la produzione del calcestruzzo e la sabbia per la copertura di tutti i cavi interrati.

L'organizzazione dei lavori ha previsto di usare le aree da adibire a deposito provvisorio delle pale e delle torri eoliche per il meno possibile in quanto verranno impiegate le stesse piazzole destinate ad ospitare le gru per il montaggio degli aerogeneratori.

Per il rispetto dei tempi del presente cronoprogramma anche il montaggio degli aerogeneratori avverrà con l'impiego di un numero adeguato di gru prevedendo il montaggio degli stessi in due unità a settimana che tengono conto dei fermi per inadeguatezza delle condizioni atmosferiche (in particolare la velocità del vento non compatibile con i montaggi).