

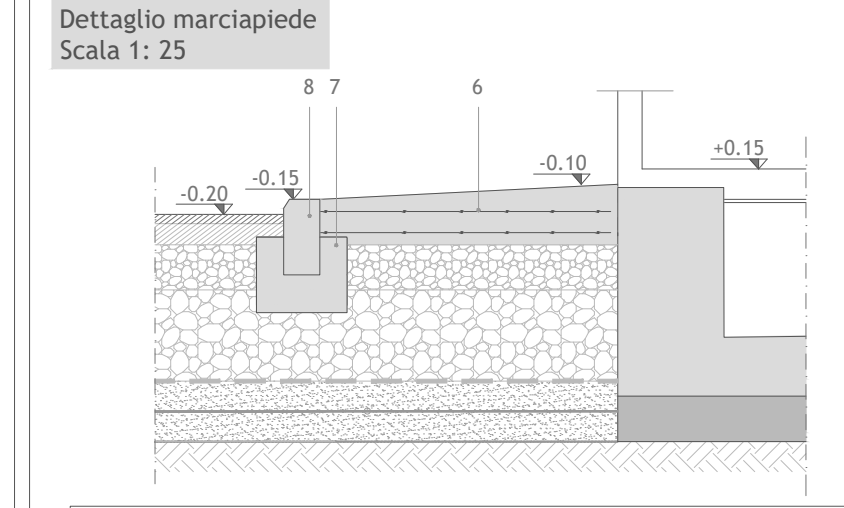


LEGENDA	
	Strade - Pavimentazione bituminosa
	Piazzali - Ghiaietto
	Marciapiedi - Cts
	Viabilità esterna

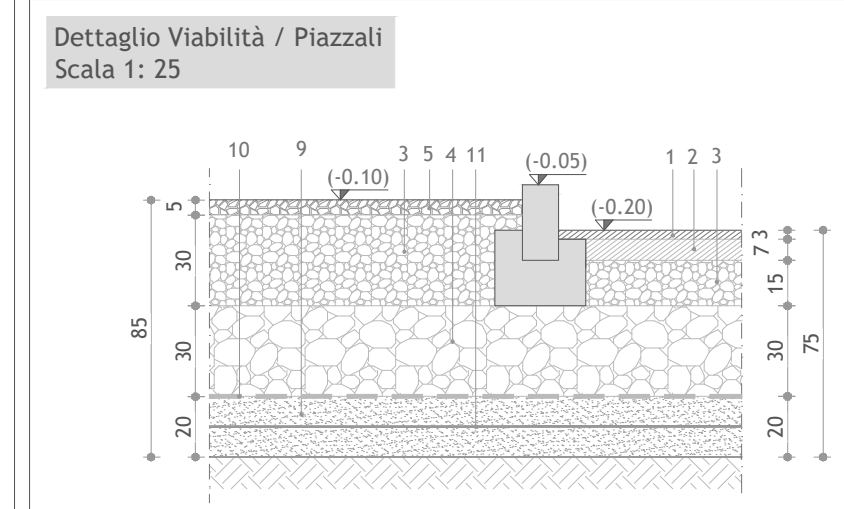

LEGENDA

- Tappetino di usura in conglomerato bituminoso s-3 cm
- Binder in conglomerato bituminoso sabbio ghiaioso s-7 cm
- Misto granulometrico stabilizzato (d/D 0/31,5) compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (piazzali) 20 cm (strade) - 15 cm (strade)
- Misto granulare 40/100 compatto con rullo vibratore (minimo 15 t) spessore 30 cm (misurato dopo compattazione)
- Ghiaietto, sp. 5 cm
- Marciapiede in conglomerato cementizio C 12/15 con rete elettrosaldata Ø6 maglia 15x15 a doppia maglia (minimo 15 cm)
- Conglomerato cementizio C 12/15 per bloccaggio cordolo
- Cordolo prefabbricato di conglomerato cementizio vibrocompreso 12x25
- Terreno proveniente dagli scavi di scotico iniziale opportunamente vagliato
- Geotessile
- Reti di terra (quota -0,70)

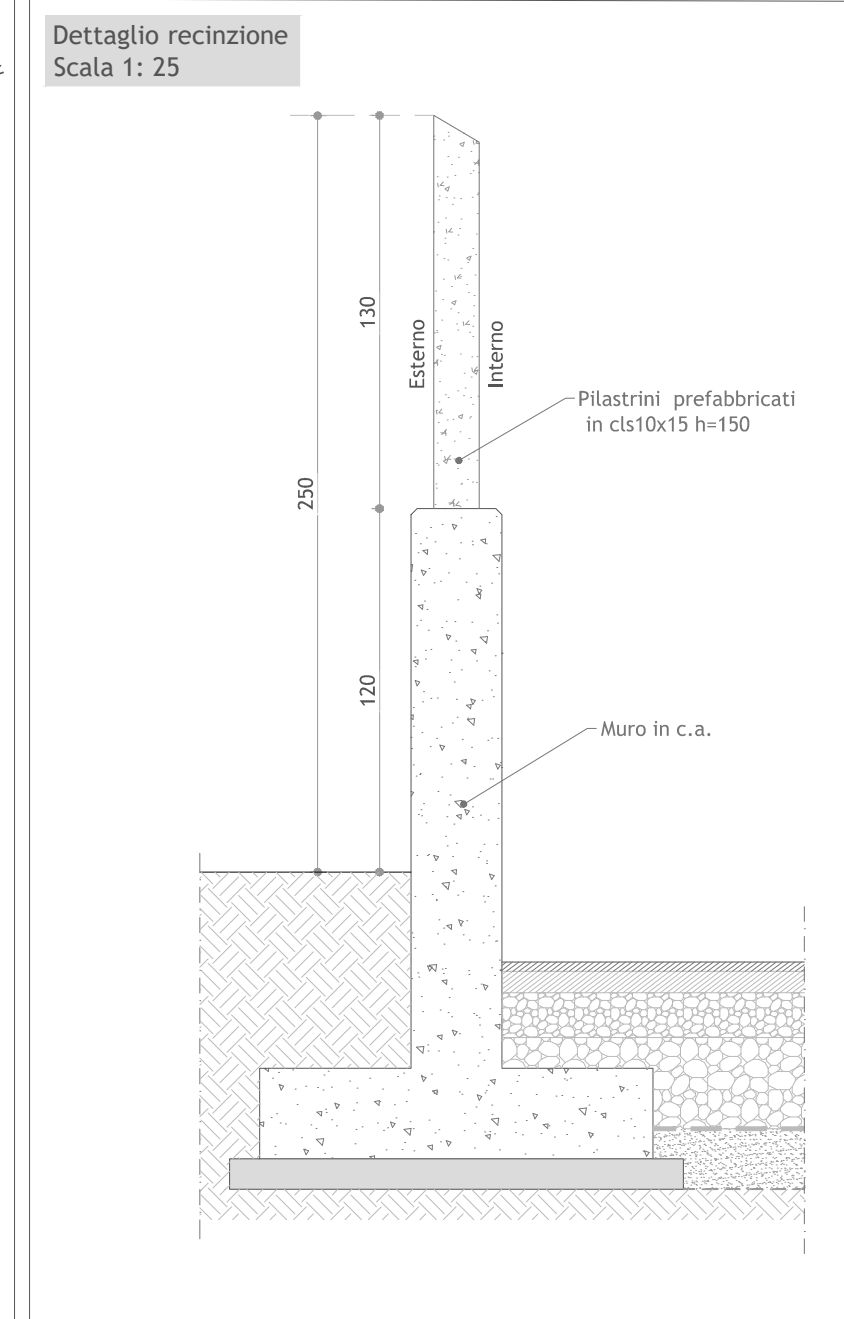

Committente:

RENEWABLES ITALIA S.R.L.
Via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma
P.IVA/C.F. 06400370969
pec: rwerenewableitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:
Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte Fotovoltaica Integrato con l'Agricoltura, avente Potenza nominale DC pari a 36,544 MWp - potenza AC di immissione in RTN pari a 31,298 MWp, da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriono (FG) e relative opere connesse nei comuni di Deliceto (FG) e Ascoli di Satriono (FG)

Elaborato:

STAZIONE ELETTRICA DI UTENZA - PLANIMETRIA VIABILITA' E PIAZZALI

Codice ID pratica A.U.: **R18W5P2**
Codifica dell'elaborato: **R18W5P2_ImpiantiDiUtenza_03**

ID PROGETTO:	1 di 1	SCALA:	1:200 - 1:25	TIPOLOGIA:	D	FORMATO:	A2
--------------	--------	--------	--------------	------------	---	----------	----

N° Documento: **223901_D_D_0235_00**

Progettista: **MASSIMO LO RUSSO**

PROGETTO ENERGIA S.R.L.
Via Serra 6 83037 Arano Ispino (AV)
Tel. +39 0820 981 512
www.progettoenergia.biz - info@progettoenergia.biz

SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	29.08.2022	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	F. SPACAGNA	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO