


Regione Autonoma
della Sardegna



Provincia di Sassari




Comuni di

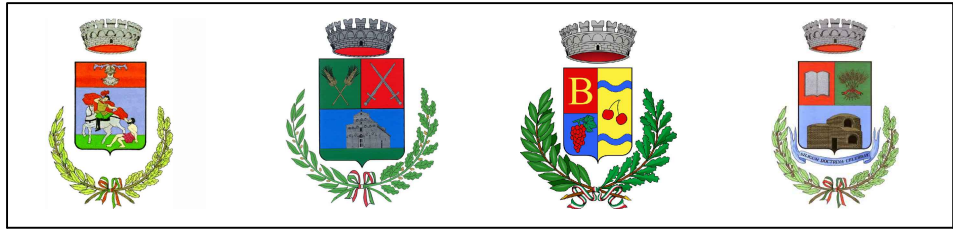

BESSEDE BORUTTA BONNANARO SILIGO

PROPONENTE



OPERA

PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "Monte Pelao"

OGGETTO

TITOLO ELABORATO:

Computo metrico opere di dismissione impianto

DATA: DICEMBRE 2022

N°/CODICE ELABORATO

SCALA: 1:XXXX

PDI.03

Folder:

Tipologia: D(disegno)

Lingua: ITALIANO

N° REVISIONE

DATA

OGGETTO DELLA REVISIONE

ELABORAZIONE

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Dismissione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza pari a 66 MW

COMMITTENTE: IVPC Power 8 S.p.A - Vico Santa Maria a Cappella Vecchia 11 - 80121

Data, 22/12/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	Smontaggio Aerogeneratori (SpCat 1)							
1 AERO.DISM .01	Realizzazione delle aree temporanee (piazzole ed allargamenti stradali) necessarie per il transito dei mezzi eccezionali ed il posizionamento delle autogrù. 1) Realizzazione del ca ... re per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento. SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori piazzole temporanee per n. 11 aerogeneratori raccordi stradali nuovi e da adeguare	11,00			2650,000 116622,00 0	29'150,00 116'622,00		
	SOMMANO m2					145'772,00	17,29	2'520'397,88
2 AERO.DISM .02	Smontaggio turbina eolica. 1) Nolo gru e mezzi d'opera; 2) Smontaggio n. 3 pale; 3) Smontaggio hub; 4) Smontaggio navicella; 5) Smontaggio tubolari torre; 6) Smontaggio concio di f ... iutilizzabili, sarà conferita a discarica autorizzata. Sono compresi gli oneri di smaltimento. Smontaggio aerogeneratori SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori					11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	66'000,00	726'000,00
3 AERO.DISM .03	Demolizione e rimozione delle fondazioni. La struttura in calcestruzzo che costituisce la platea verrà divisa in blocchi in maniera tale da rendere possibile il caricamento degli s ... nei due diversi materiali nel tempo. Demolizione parziale del plinto di fondazione fino a quota -1,50 dal piano campagna SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	12'000,00	132'000,00
4 AERO.DISM .04	Trasporto e costo di trattamento presso ditta specializzata per riutilizzo del cls e ferro demoliti. Trasporto a rifiuto e costi di trattamento SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	6'000,00	66'000,00
5 AERO.DISM .05	Conferimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla discar calcestruzzo cementizio armato. Dismissione parziale del plinto di fondazione - fino a quota - 1,50 dal piano campagna SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	5'400,00	59'400,00
6 AERO.DISM .06	Ripristino delle superfici temporanee (piazzole ed allargamenti stradali) necessarie per il transito dei mezzi eccezionali ed il posizionamento delle autogrù. 1) Demolizione di fon ... si, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura.e autogrù. SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori piazzole temporanee per n. 11 aerogeneratori raccordi stradali nuovi e da adeguare piazzole definitive per n. 11 aerogeneratori	11,00 11,00	16,00	25,000	2650,000 116622,00 0	29'150,00 116'622,00 4'400,00		
	A R I P O R T A R E					150'172,00		3'503'797,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					150'172,00		3'503'797,88
	SOMMANO m2					150'172,00	4,61	692'292,92
7 AERO.DISM .08	Ripristino ambientale delle aree delle piazzole, comprensivo di piantumazioni e cure colturali; 1) Spandimento e modellazione di terreno agrario secondo l'andamento piano-altimetri ... ali, pulitura terreno da vegetazione infestante. 6) Irrigazione di soccorso da effettuare nei mesi di luglio ed agosto. SpCat 1 - Smontaggio Aerogeneratori					11,00		
	SOMMANO a corpo					11,00	12'000,00	132'000,00
	Rimozione cavidotti (SpCat 2)							
8 PF.0001.000 2.0028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SpCat 2 - Rimozione cavidotti linea da SSE a PL10 linea collegamento s.v. calarighes linea PL09 linea PL01 linea PL02 linea PL03 linea PL04 linea PL05 linea PL06 linea PL07 linea PL08 linea PL11	16664,82 4598,34 1464,94 2405,67 131,73 469,17 192,65 141,41 27,00 262,70 259,18 710,04	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900	8'999,00 2'483,10 791,07 1'299,06 71,13 253,35 104,03 76,36 14,58 141,86 139,96 383,42			
	SOMMANO m³					14'756,92	18,14	267'690,53
9 CAVI.DISM. 02	Rimozione cavidotti. I materiali che compongono i cavi elettrici sono plastica e rame o alluminio. Il riciclaggio di questi componenti coinciderà con il riciclaggio della plastica ... io dei pezzi assemblati e separazione preliminare dei materiali; - Lavorazione meccanica per il recupero dei materiali. SpCat 2 - Rimozione cavidotti 3x1x240 3x1x400 3x1x630	9740,00 59660,00 16835,00			9'740,00 59'660,00 16'835,00			
	SOMMANO m					86'235,00	12,00	1'034'820,00
10 CAVI.DISM. 03	Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la bagnatura. SpCat 2 - Rimozione cavidotti linea da SSE a PL10 linea collegamento s.v. calarighes linea PL09 linea PL01 linea PL02 linea PL03 linea PL04 linea PL05 linea PL06 linea PL07 linea PL08 linea PL11	16664,82 4598,34 1464,94 2405,67 131,73 469,17 192,65 141,41 27,00 262,70 259,18 710,04	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	3'999,56 1'103,60 351,59 577,36 31,62 112,60 46,24 33,94 6,48 63,05 62,20 170,41			
	SOMMANO mc					6'558,65	6,94	45'517,03
	A R I P O R T A R E							5'676'118,36

