


Regione Autonoma
della Sardegna



Provincia di Sassari




Comuni di

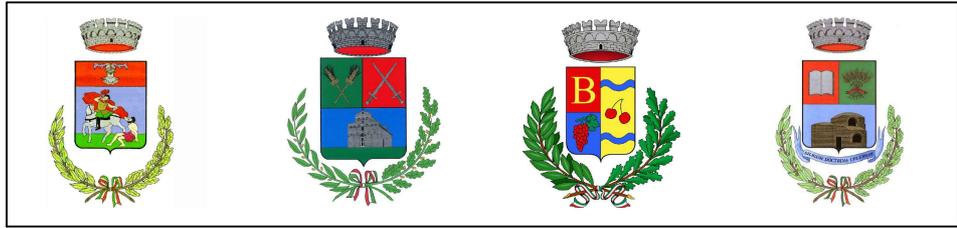

BESSEDE BORUTTA BONNANARO SILIGO

PROponente

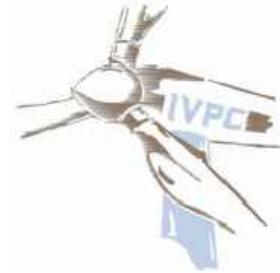

OPERA

PROGETTO DEFINITIVO PARCO EOLICO "Monte Pelao"

OGGETTO

TITOLO ELABORATO:

Cronoprogramma degli interventi

DATA: DICEMBRE 2022

N°/CODICE ELABORATO

SCALA: 1:XXXX

S.P. R5

Folder:

Tipologia: D(disegno)

Lingua: ITALIANO

N° REVISIONE

DATA

OGGETTO DELLA REVISIONE

ELABORAZIONE

Bessude-Borutta-Bonnanaro-Siligo - Wind project - Cronoprogramma Costruzione Rev.1

ID	WBS	Task Name	Durata in giorni	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10				Mese 11				Mese 12			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
0	0	Wind Farm Project - Progetto Parco Eolico	232	[Blue bar]																																															
1	1	Comunicazione inizio Lavori (art. 185 D.Lgs. 152/2006)	0	[Empty]																																															
2	2	E&C phase	232	[Blue bar]																																															
3	2.1	Opere di parco	232	[Blue bar]																																															
4	2.1.1	WTG Construction	291	[Blue bar]																																															
5	2.1.1.1	WTG Opere Civili	291	[Blue bar]																																															
6	2.1.1.1.1	Realizzazione Area di Cantiere (Site Camp)	15	[Blue bar]																																															
7	2.1.1.1.2	Strade	122	[Blue bar]																																															
8	2.1.1.1.2.1	Strade interne e piazzole di montaggio	102	[Blue bar]																																															
9	2.1.1.1.3	Realizzazione e completamento di strade (interne)	0	[Blue bar]																																															
10	2.1.1.1.4	Realizzazione adeguamento viabilità interna (adeguamento strade esistenti)	16	[Blue bar]																																															
11	2.1.1.1.5	Adeguamento viabilità esterna e opere necessarie per il trasporto aerogeneratori	16	[Blue bar]																																															
12	2.1.1.1.6	Autorizzazione sismica	0	[Blue bar]																																															
13	2.1.1.1.7	Fondazioni aerogeneratori	160	[Blue bar]																																															
14	2.1.1.1.8	Completamento piazzole e fondazioni	0	[Blue bar]																																															
15	2.1.1.1.9	Montaggio aerogeneratori	40	[Blue bar]																																															
16	2.1.1.1.10	Ripristino e sistemazione aree temporanee	50	[Blue bar]																																															
17	2.1.2	Cavi di media tensione e fibra ottica	133	[Blue bar]																																															
18	2.1.2.1	Realizzazione cavidotti	105	[Blue bar]																																															
19	2.1.2.1.1	Interno parco (mt scavo 14500)	105	[Blue bar]																																															
20	2.1.2.2	Da SSE Ittiri a Bs0x (mt di scavo 15700)	115	[Blue bar]																																															
22	2.1.3	Realizzazione terminazioni cavi elettrici e attestazioni Fibre ottiche	32	[Blue bar]																																															
23	3	Wind Farm - Sottostazione elettrica	157	[Yellow bar]																																															
24	3.1	Comunicazione inizio Lavori (art. 185 D.Lgs. 152/2006)	0	[Empty]																																															
25	3.2	Realizzazione opere	157	[Yellow bar]																																															
26	3.2.1	Attività preliminari	7	[Yellow bar]																																															
27	3.2.2	Preparazione delle aree di stazione e strada di accesso	116	[Yellow bar]																																															
28	3.2.3	Realizzazione edificio di stazione	79	[Yellow bar]																																															
29	3.2.4	Realizzazione fondazione trasformatore	43	[Yellow bar]																																															
30	3.2.5	Fondazioni e basamenti apparecchiature At ed MT	90	[Yellow bar]																																															
31	3.2.6	Montaggi elettromeccanici area stazione di produzione	50	[Yellow bar]																																															
32	3.2.7	Commissioning	20	[Yellow bar]																																															