


N.B.

- La corda Cu 63 mm² sarà interrata, in apposita trincea di circa 20 cm. di profondità nel terreno naturale equota - 0,80 riferita ai piani definitivi di stazione.
- La corda perimetrale deve essere posata ad una distanza superiore ai 2,00 m dalla recinzione
- La ditta addetta ai montaggi elettromeccanici curerà la messa a terra di tutte le altre apparecchiature non evidenziate sul disegno.
- Le eventuali tubazioni di acqua e di gas che dovessero entrare nell'area di stazione devono essere di materiale isolante per un tratto di sufficiente lunghezza, m.10,00, a partire dal perimetro della maglia verso l'esterno.
- Le masse delle apparecchiature telefoniche all'interno della stazione devono essere messe a terra sulla rete generale della stazione.
- Se il circuito telefonico esterno è su filo, deve essere installato un trasiatore con livello d'avvicinamento 30 kv, attenendosi alle norme dell'U.T.T.
- Per i particolari di messa a terra delle apparecchiature vedere i disegni di unificazione ENEL L8001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - et.
- I ferri di armatura di eventuali pali di fondazione devono essere collegati, tramite conduttori in rame, ad una piastra collettrice, pure in rame, da collegare a sua volta alla rete di terra dell'impianto
- Prevedere nei punti di giunzione, tubazioni (eventuale) trattamento olio ATR ed impianto antiscintille, con servilette per la continuità elettrica degli stessi, ed inoltre eseguire la messa a terra ogni 20 m. circa comprese le estremità.

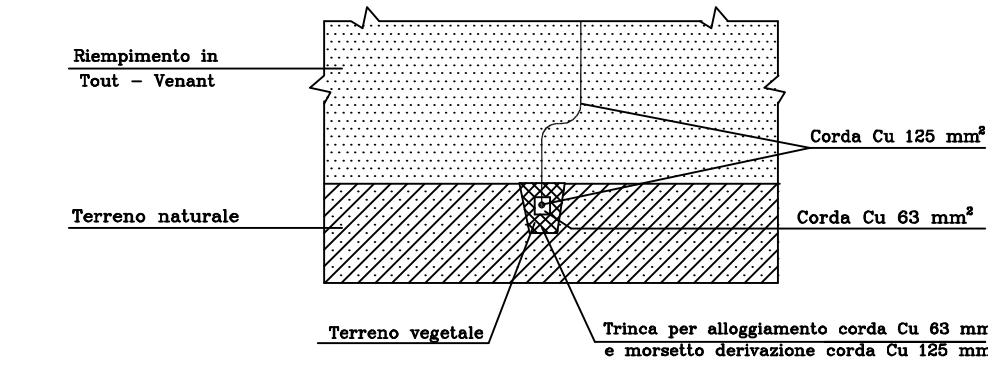

REVISIONE					
0	18/11/2009		DIANE	SARACENO	TERNA
N.	DATA	DESCRIZIONE	ELABORATO	VERIFICATO	APPROVATO
TIPOLOGIA DELL'ELABORATO		CODIFICA DELL'ELABORATO			
		083.09.01.W05		Terna	
PROGETTO		TITOLO			
RICAVATO DAL DOC. TERNA		NUOVA SE 380/150 kv DI MONTECILFONE (CB) E RACCORDI A 380 kv COMUNE DI MONTECILFONE Planimetria rete terra Stazione			
CLASSIFICAZIONE DI SICUREZZA					
NOME DEL FILE	SCALA CAD	FORMATO	SCALA	FOGLIO	
	1 unità = 1 mm	AO	1:500	1 / 1	

Questo documento contiene informazioni di proprietà Terna S.p.A. e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato fornito. E' vietata qualsiasi forma di riproduzione e di diffusione senza l'autorizzazione di Terna S.p.A.
This document contains information proprietary to Terna S.p.A. and it shall have to be used exclusively for the purposes for which it has been furnished. Whatever shape of spreading or reproduction without the written permission of Terna S.p.A. is prohibited.

