

COMUNE DI TUSCANIA

Provincia di Viterbo

ISTANZA di Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale,
ai sensi del D.L. 92/2021 e del D.lgs 152/2006 e s.m.i.

ENERCAPITAL Power Italia Uno S.r.l.

Corso Vercelli, 40
20145 Milano (MI)

REALIZZAZIONE di Impianto Fotovoltaico a Terra, Connesso alla RTN
di Potenza pari a 31,052 MWp


Progettazione



Società di Ingegneria
FARENTI S.r.l.

Via Don Giuseppe Corda, snc
03030 Santopadre (FR)
Tel. 07761805460 Fax 07761800135
P.Iva 02604750600

Ing. Piero Farenti

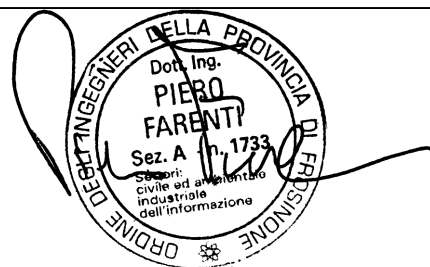

Codice documento

Titolo documento

VIA.REL18

COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

Revisione Elaborato

| N. REV. | DATA REV. | DESCRIZIONE REVISIONE | REDAZIONE | APPROVAZIONE |
|---------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 0 | Novembre 2022 | Prima Emissione | Ing. Andrea Farenti | Ing. Piero Farenti |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COMPUTO METRICO DISMISSIONE E RIPRISTINO

COMMITTENTE: Enercapital Power Italia Uno S.r.l.

Data, 09/11/2022

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 NP1 | Rimozione dei pannelli fotovoltaici smontaggio e conferimento presso centri di raccolta | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 6'000,00 | 186'300,00 |
| 2 NP2 | Rimozione delle strutture di sostegno e conferimento a discarica autorizzata | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 5'500,00 | 170'775,00 |
| 3 NP3 | Rimozione delle opere elettriche e meccaniche interne al campo (cavi solari e inverter) e conferimento a discarica autorizzata | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 1'500,00 | 46'575,00 |
| 4 NP4 | Rimozione strutture prefabbricate e conferimento a discarica autorizzata | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 800,00 | 24'840,00 |
| 5 NP5 | Rimozione e smaltimento della recinzione perimetrale e dei cancelli di ingresso e conferimento a discarica | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 200,00 | 6'210,00 |
| 6 NP6 | Rimozione e smaltimento di piante o vegetazione e conferimento presso vivai | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 100,00 | 3'105,00 |
| 7 NP7 | Rimozione e smaltimento di viabilità di servizio e conferimento presso centri autorizzati al recupero o riciclaggio | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 250,00 | 7'762,50 |
| 8 NP8 | Ripristino Scavi cavidotti elettrici | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 500,00 | 15'525,00 |
| 9 NP9 | Rimozione e smaltimento di apparecchiature elettriche, trasformatori, impianti di illuminazione e videosorveglianza compreso il trasporto a discarica autorizzata e/o a centro di riutilizzo | | | | | 31,05 | | |
| | SOMMANO MW | | | | | 31,05 | 2'000,00 | 62'100,00 |
| 10 NP10 | Opere di ingegneria naturalistica per il ripristino vegetazionale dei luoghi | | | | | 31,05 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 31,05 | | 523'192,50 |

