




PARTICOLARE RETE DI TERRA DELLA CABINA DI VETTORIAMENTO E DELLA CABINA UTENTE - SOLUZIONE ANELLO SEMPLICE -

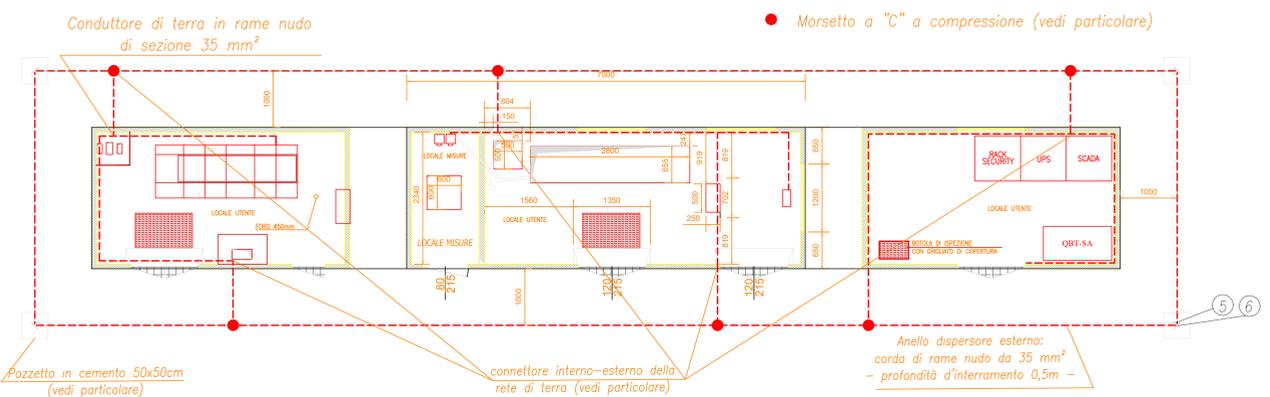

Note:  
Collegare a terra tramite il conduttore di terra interno di cabina attraverso le giunzioni con gli indicati morsetti a compressione (particolare 7), tutte le masse e le masse estranee dell'impianto elettrico

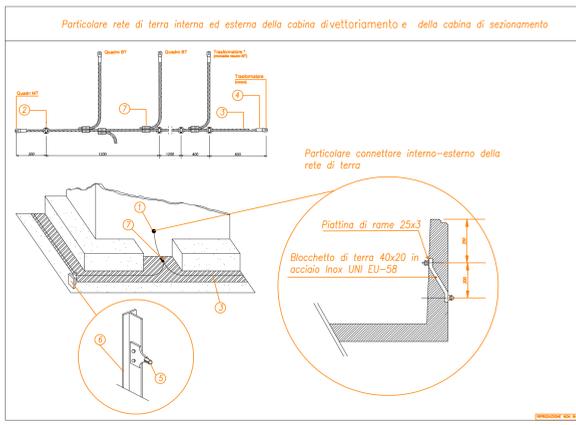

Nota:  
In riferimento agli attraversamenti del cavidotto indicati negli elaborati il tubo metallico di acciaio zincato previsto dovrà essere messo a terra alle due estremità con due paletti di terra unificati normati (DR 1015 - matr. 217000)

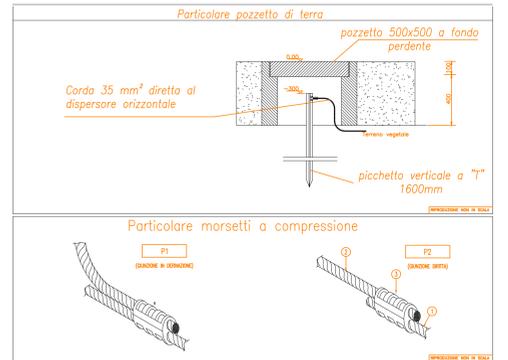

Componenti dell'impianto di terra della cabina di consegna/vettoriamento in riferimento al progetto

Descrizione	Tabella	Matricola
1 Morsetto per collegamenti di terra	DR1030	239800
2 Morsetto parlante per conduttore di terra	DM915	217707
3 Conduttore in corda di rame 35 mm²	DC8	310404
4 Capocorda a compressione per conduttore di corda di rame 35 mm²	DM3155	210573
5 Capocorda a compressione a due fori per paletto di terra	DR1020	217703
6 Paletto di terra	DR1015	217000
7 Connettore a compressione a "c" 35-35 mm²	DM4121	275038



REGIONE MOLISE  
PROVINCIA DI CAMPOBASSO  
COMUNI DI S. GIULIANO DI PUGLIA, SANTA CROCE DI MAGLIANO, ROTELLO

IMPIANTO FV "SAN GIULIANO" DELLA POTENZA DI 62.751 KWp + 20.000 KW c.a. BESS INTEGRATO CON AGRICOLTURA + OPERE CONNESSE RTN

StarEnergia srl  
sede legale Via Francesco Giordani n. 42  
80122 Napoli  
Tel +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876  
Rea - NA-1066126 - C.F. e P.IVA 09698651216  
mail: [starmolise@starenergia.com](mailto:starmolise@starenergia.com)  
PEC: [starmolise@pec.starenergia.com](mailto:starmolise@pec.starenergia.com)  
Cod. Univoco SRU02620

DETTAGLI COSTRUTTIVI CABINA DI VETTORIAMENTO

PROGETTISTI	PROPONENTE	SCALA
	STAR MOLISE s.r.l. sede legale Via F. Giordani n. 42 80122 Napoli Tel +39 081 060 7743 Fax +39 081 060 7876 Rea - NA-1066126 - C.F. e P.IVA 09698651216 mail: <a href="mailto:starmolise@starenergia.com">starmolise@starenergia.com</a> PEC: <a href="mailto:starmolise@pec.starenergia.com">starmolise@pec.starenergia.com</a> Cod. Univoco SRU02620	VARIE TAVOLA TDE-13

Redatto: arch. Pasquale Carbone	Controllato: dott.ssa Arianna Pilato	Approvato: ing. Aniello Zeccaro
Rev: 00	Data: 09/02/2023	Note: