


Sensore per rilievo dati di temperatura e umidità del suolo (parte fuori terra)



Sensore per rilievo dati di temperatura e umidità del suolo (parte infissa nel terreno)

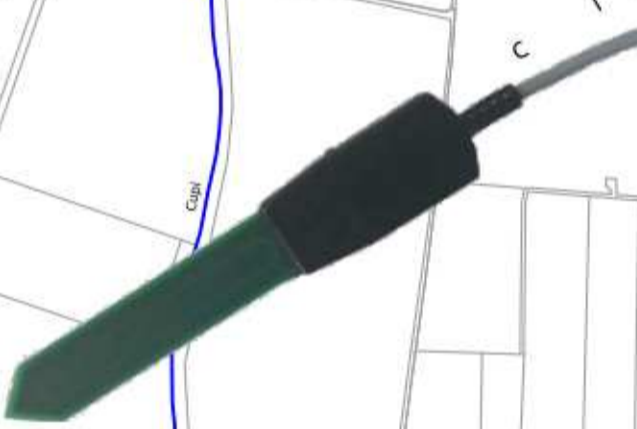

CONFORMITA' ALLE "LINEE GUIDA IN MATERIA DI IMPIANTI AGRIVOLTAICI" DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

Tipologia Impianto	Densità Potenza [MW/ha]	Potenza moduli [W]	Superficie singolo modulo [mq]	Densità moduli [mq/KW]	Superficie moduli [mq/ha]	LAOR [%]
Agrivoltaico	0,6290	655	3,111120	4,7498	2.987	30%

Limite Indice LAOR ≤ 40%

Requisito B.2	Produttività media impianto standard [Kwh/Kwp/y]	FV standard [GWh/ha/y]	Mwp Agri	FV agri [Gwh/ha/y]	B.2 Produttività Elettrica Minima
	1528	1,02284	20,0823	1,12928	110%

Parametro da rispettare: FV_agri ≥ 60% FV_standard

DESCRIZIONE	U.M.	ESTENSIONE
Moduli Fotovoltaici	Ha	9,5360
Superficie coltivata a Oliveto interno recinzione	Ha	15,7620
Superficie coltivata a Oliveto esterno recinzione	Ha	5,4490
Lavandeto	Ha	1,1794
Superficie Totale	Ha	31,9264
Totale superficie coltivata	Ha	22,3904
Totale superficie coltivata	%	70,13

Indice da rispettare: Sup. Coltivata ≥ 70% Sup. Tot.

LEGENDA

- Moduli Fotovoltaici e Prato Stabile di Trifoglio
- Oliveto Superintensivo
- Viabilità Interna
- Fascia Arborea Perimetrale
- Recinzione
- Irrigazione Rete Primaria
- Irrigazione Rete Secondaria
- Pozzi
- Stazione Meteo
- Sensori

NORD

Scala 1:5000



SEZIONE A
Orientamento Tracker Ore 12.00



COMUNE DI LIZZANO
PROVINCIA DI TARANTO
REGIONE PUGLIA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN LOTTO DI IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI DENOMINATO "MASSERIA MUCCHIO" DELLA POTENZA DI PICCO COMPLESSIVA P=20'082,30 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 3X5'950 = 17'850 kW NEL COMUNE DI LIZZANO

Proponente
SKI 09 S.R.L.
VIA CARADOSSO, 9 - 20123 MILANO
N.REA: MI-2622283 - C.F.: 03058400213
PEC: ski09@unapec.it

Progettazione
Dott. For. Nicola Cristella
Strada Pareione zona I n.349
74015 - Martina Franca (TA)
Ordine dei Dott. Agronomi e dei Dott. Forestali della Provincia di Taranto n. 269
Mail: nicolacristella@gmail.com

Preparato: Cristella
Verificato: Cristella
Approvato: Cristella

PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Autorizzazione Unica 1ZLS2C7

Titolo elaborato
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE E INNOVAZIONE AGRICOLA (AGRICOLTURA 4.0)

Elaborato N. 33EG	Data emissione 31/08/22		
N. Progetto ISE001	Nome file 1ZLS2C7_Agri33EG	01	04/12/22 AGGIORNAMENTO
	Scala: 1:5000	00	31/08/22 PRIMA EMISSIONE
		REV.	DATA DESCRIZIONE

IL PRESENTE DOCUMENTO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O IL TRATTO PUBBLICATO, IN TUTTO O IN PARTE, SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI SKI 09 S.R.L. - OGNI UTILIZZO NON AUTORIZZATO SARANNO PUNIBILI A NORMA DI LEGGE. THIS DOCUMENT CAN NOT BE COPIED, REPRODUCED OR PUBLISHED, EITHER IN PART OR IN ITS ENTIRETY, WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SKI 09 S.R.L. UNAUTHORIZED USE WILL BE PROSECUTED BY LAW.