

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a **LUDOVICO LOMBARDI**

in qualità di legale rappresentante della Società

WIND ENERGY MONTENERO SRL

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 9028 Progetto di un impianto eolico denominato "IBE Guglionesi", costituito da 8 aerogeneratori della potenza unitaria di 6.0 MW, per una potenza complessiva di 48 MW, da realizzarsi nei comuni di Guglionesi, Montenero di Bisaccia e Montecilfone (CB)

*(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e **obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento**)*

N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (*specificare*) Interferenza con il progetto ID8133 in capo alla scrivente

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) Interferenze e mancato rispetto distanze di sicurezza_

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La Società Wind Energy Montenero Srl ha presentato in data 22/02/2022 istanza di PUA al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la realizzazione di un progetto di impianto eolico composto da 8 aerogeneratori per una potenza complessiva di 40 MW e relative opere di connessione alla RTN, sito nei comuni di Guglionesi (CB), Petacciato (CB), Montenero di Bisaccia (CB), Montecilfone (CB), in Località "Pontone - Macchiozze" (ID VIP 8133)

La società IBE Guglionesi Wind Srl ha invece presentato in data 14/09/2022 istanza per l'avvio del Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (ID VIP 9028)

Dalla documentazione progettuale, depositata e consultabile sul sito del Ministero dalla società IBE Guglionesi Wind S.r.l., si evince che tra gli aerogeneratori proposti nell'ambito del progetto per il parco Eolico denominato "IBE Guglionesi" esiste una parziale interferenza con il progetto proposta dalla Wind Energy Montenero Srl.

La suddetta società, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. fa presente che l'iniziativa della società IBE Guglionesi Wind S.r.l., si sovrappone parzialmente con quanto già in iter autorizzativo avanzato, proposto dalla Wind Energy Montenero Srl. Nella seguente tabella si riportano le coordinate riferite al sistema di riferimento cartografico WGS84 UTM 33 N, degli aerogeneratori in interferenza delle due società:

WIND ENERGY MONTENERO S.r.l. (ID VIP8133)			IBE Guglionesi Wind S.r.l. (ID VIP 9028)		
ID	E	N	ID	E	N
T6	486887,85	4645223,25	IBE03	486651	4645176
T7	486240,15	4643934,20	IBE02	486630	4644106

Tabella 1 - Confronto aerogeneratori in interferenza

Di seguito si riporta graficamente la sovrapposizione parziale tra gli aerogeneratori in conflitto. Si fa presente che tale sovrapposizione, provocherebbe elevate interferenza sia come funzionamento degli aerogeneratori stessi e sia a livello paesaggistico e ambientale.

In particolar modo si rappresenta che la distanza tra gli aerogeneratori in interferenza, è inferiore ai limiti previsti dalla normativa tecnica di settore che prevede una distanza minima pari a 5 volte il diametro del rotore, lungo la direttrice dei venti prevalenti e di 3 volte il diametro in direzione ortogonale. Tali distanze risultano descrivere delle ellissi aventi raggi direttori rispettivamente pari a circa 850 m e 510 m.

DISTANZA AEROGENERATORI		
ID WESC	ID EWR2	Distanza
T6	IBE03	Circa 230 m
T7	IBE02	Circa 420 m

Tabella 2 - Distanza tra aerogeneratori in interferenza

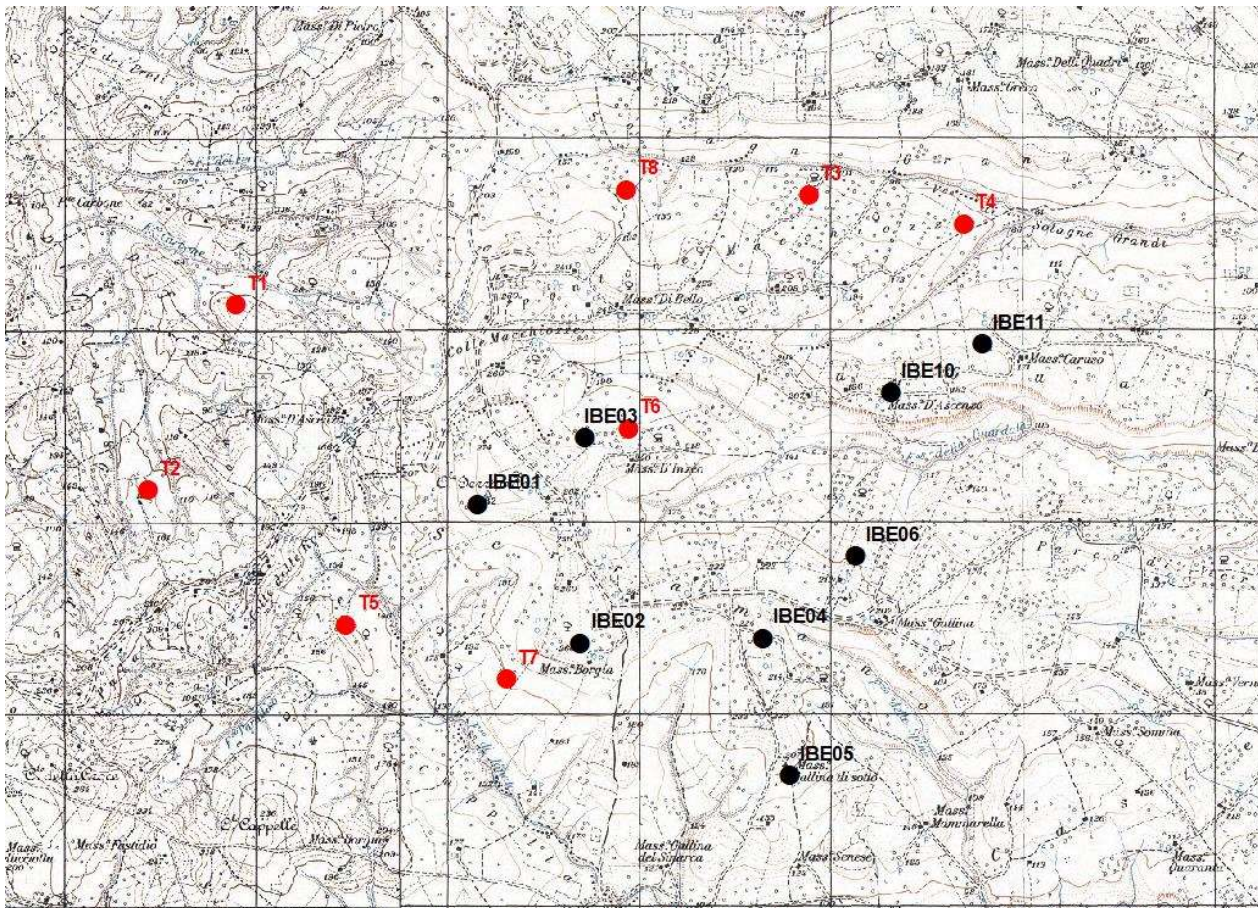


Figura 1 -Aerogeneratori Wind Energy Montenero Srl (in rosso), Aerogeneratori IBE Guglionesi Wind Srl (in nero)

In particolare modo, la presenza di aerogeneratori così ravvicinati provoca importanti disturbi al funzionamento degli aerogeneratori per sovrapposizione degli effetti aerodinamici oltre che grossi problemi di sicurezza e di impatto acustico. Facendo riferimento alla direzione principale dei venti per l'area in progetto, si nota immediatamente l'incompatibilità della proposta avanzata dalla IBE Guglionesi Wind Srl e il progetto della Wind Energy Montenero Srl

Dal punto di vista paesaggistico e ambientale invece, la proposta avanzata dalla IBE Guglionesi Wind Srl, genera un importante e non trascurabile effetto selva. Infatti una forte aggregazione delle turbine eoliche è totalmente da scongiurare, sia per minimizzare gli impatti visivi di tipo paesaggistico sia e soprattutto per evitare i negativi impatti ambientali sull'avifauna locale e migratoria.

Pertanto si chiede lo stralcio o lo spostamento degli aerogeneratori IBE02 e IBE03 a distanza superiore a 850 mt dagli aerogeneratori della Wind Energy Montenero Srl

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI


Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato XX - _____ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Milano, 03/04/2023

(inserire luogo e data)

Il/La dichiarante


(Firma)