

SARPOM

**Società a responsabilità limitata Raffineria Padana Olii Minerali S.A.R.P.O.M.
S.r.l.**

Sede in Roma – Viale Castello della Magliana, 25 – 00148 ROMA
Capitale Sociale Euro 38.447.888 int.versato - Cod. Fisc.e iscr. Reg. Imprese di Roma N. 00431320589 - Part. IVA: 00890371008
Società soggetta all'Attività di Direzione e Coordinamento di Esso Italiana S.r.l.

MODIFICA GESTIONALE DELLA RAFFINERIA SARPOM DI S. MARTINO DI TRECATE (NO)

ISTRUTTORIA CONGIUNTA VIA-AIA – INTEGRAZIONI

ALLEGATO MINISTERO-12





TECNOLOGIE DI BONIFICA E MONITORAGGIO

Spett.le
Sarpom S.r.l.
Via Vigevano, 43
28069 San Martino di Trecate (NO)

Oggetto: Istruttoria congiunta VIA-AIA - Modifica gestionale Raffineria Sarpom
Richiesta n 12 del Ministero dell'Ambiente del 20/11/2012

In relazione a quanto richiesto dal Ministero dell'Ambiente con Nota del 20/11/2012, al n. 12, in merito alle interferenze tra le fondazioni esistenti e lo stato attuale delle acque di falda, si specifica quanto segue.

Nell'ambito del monitoraggio della falda dell'intero Polo Industriale di San Martino di Trecate nel quale è inserita la Raffineria Sarpom, è attivo sin dall'anno 2008/2009 un monitoraggio in continuo dei livelli piezometrici della falda freatica.

Tale monitoraggio evidenzia che, all'interno della Raffineria Sarpom, la soggiacenza della falda si attesta a quote pari a circa 15 m da piano campagna, con picchi di minima soggiacenza pari a circa 12 m e di massima soggiacenza pari a circa 16 m da piano campagna.

Il grafico seguente riporta i dati rilevati dal 2009 sul piezometro MP13 ubicato all'interno della Raffineria Sarpom, in posizione centrale rispetto allo sviluppo dell'intero impianto.



Beta S.r.l.

web site: www.betabonifiche.com

SEDE OPERATIVA: Via Segrino, 6 - 20098 Sesto Ul. di S. Giuliano Mil.se (MI) - tel. 02/9880762 - fax 02/98281628 - e-mail: milano@betabonifiche.com


UFFICI DI PROGETTAZIONE: Corte degli Arrotini, 1 - 28100 Novara - tel. 0321/499488 - fax 0321/520037 - e-mail: novara@betabonifiche.com

SEDE LEGALE: Via Rezzonico, 39 - 22100 Como - Iscr. Trib. di Como n. 27727 - C.C.I.A.A. di Como 01993380136 - C.F. P.IVA 01993380136



TECNOLOGIE DI BONIFICA E MONITORAGGIO

Livelli Piezometrici MP13

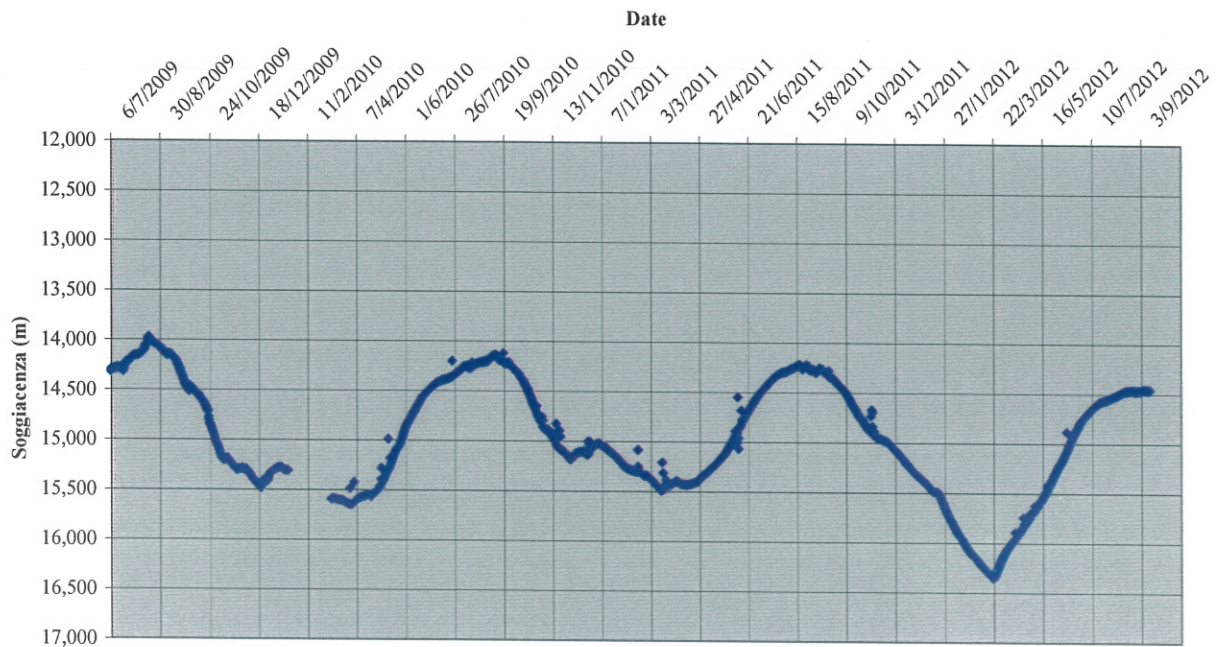

Le fondazioni degli impianti, degli edifici e delle strutture esistenti all'interno della Raffineria raggiungono profondità da piano campagna massime pari a circa 5 metri.

I livelli di falda sopra descritti, anche in eccezionali condizioni di minima soggiacenza, non interferiscono in alcun modo con le fondazioni esistenti di impianti, edifici o qualsivoglia altre strutture interrato esistenti o di possibile futura realizzazione all'interno della Raffineria.

Beta S.r.l.
Dott. Geol. Marco Carmine



Novara, 8 Febbraio 2013



Beta S.r.l.

web site: www.betabonifiche.com

SEDE OPERATIVA: Via Segrino, 6 - 20098 Sesto Ul. di S. Giuliano Mil.se (MI) - tel. 02/9880762 - fax 02/98281628 - e-mail: milano@betabonifiche.com

UFFICI DI PROGETTAZIONE: Corte degli Arrotini, 1 - 28100 Novara - tel. 0321/499488 - fax 0321/520037 - e-mail: novara@betabonifiche.com

SEDE LEGALE: Via Rezzonico, 39 - 22100 Como - Iscr. Trib. di Como n. 27727 - C.C.I.A.A. di Como 01993380136 - C.F. P.IVA 01993380136